SIEMENS

Gamma Elettrodomestici Arredo 2024

Un mondo pieno di sorprendenti possibilità

Home Connect

L'affascinante mondo degli elettrodomestici connessi vi semplifica la vita. Tenete sotto controllo i vostri elettrodomestici anche mentre non ci siete. Semplicemente tramite l'app Home Connect.

Design

Con linee ben definite e materiali innovativi, gli elettrodomestici Siemens si adattano all'estetica di ogni cucina, per offrire infinite possibilità di progettazione.

Innovazione

Le performance all'avanguardia degli elettrodomestici Siemens soddisfano il vostro desiderio più grande: dedicare più tempo a voi stessi e non alle faccende domestiche.

Tecnologia

Grazie alla tecnologia intelligente gestita dai sensori, i vostri elettrodomestici Siemens pensano con voi e rendono la vostra casa più smart, efficiente e confortevole.

La vera rivoluzione incomincia in cucina

Abbiamo a disposizione un'ampia gamma per soddisfare ogni esigenza di design e prestazioni: dalla serie più performante iQ700 alla gamma più accessibile iQ300 ma con la qualità Siemens.

iQ700

Per chi vuole il massimo: una combinazione vincente tra design prestigioso e moderna tecnologia

Siemens combina tecnologie innovative e design straordinario per creare una gamma di prodotti intelligenti e intuitivi che rendano la vostra vita più semplice.L'innovazione di pari passo con un design unico, rifinito nei minimi dettagli.

iQ500

Per chi ama il comfort ogni giorno

Gli elettrodomestici della gamma iQ500 sono semplici da utilizzare grazie alle funzioni intuitive e alle molteplici soluzioni offerte dai programmi.

iQ300

Per chi cerca il perfetto rapporto qualità e praticità

Gli elettrodomestici della gamma iQ300 rendono accessibile la moderna tecnologia Siemens per soddisfare ogni esigenza in cucina.

Indice

Forni	12
Compatti, macchina del caffè, cassetti e microonde	34
Piani cottura	64
Cappe	112
Frigoriferi, congelatori e cantine vino	150
Lavaggio	180
Libera installazione	216
Informazioni tecniche	250
Servizi	328

Gli elettrodomestici Siemens sono sinonimo di tecnologia, innovazione e design

Riscoprite il mondo. Con le innovazioni di Siemens.

I momenti quotidiani diventano esperienze straordinarie. Semplificate la vostra routine e guadagnate tempo prezioso per la vostra vita quotidiana. Tecnologie all'avanguardia e una serie di funzioni intuitive vi consentono di controllare la casa in modo completamente nuovo.
Sia che siate fisicamente presenti o in giro per il mondo. Per le cose straordinarie della vita.

Perfezione pluripremiata: il design che supera le aspettative.

Gli elettrodomestici Siemens sono il connubio perfetto tra design d'eccellenza e tecnologia all'avanguardia, in grado di offrire ancora piu liberta e infinite possibilita.

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

A casa è tutto sotto controllo, anche quando non ci siete

Scoprite tutti i vantaggi di poter gestire gli elettrodomestici Siemens con Home Connect, ovunque vi troviate.

La connessione degli elettrodomestici dotati di Wi-Fi con l'intuitiva App Home Connect offre infinite possibilità per semplificarvi la vita e farvi conoscere prospettive finora sconosciute. Le vostre giornate saranno più leggere e potrete dedicare più tempo e attenzione a ciò che vi appassiona.

Scoprite i vantaggi di Home Connect.
Per una vita fuori dal comune.
L'innovazione apre la strada a un mondo di nuove possibilità. Grazie alla connettività Wi-Fi e alla funzione Home Connect, gli elettrodomestici Siemens entrano in casa per arricchire la vita quotidiana.

Un'unica interfaccia per tutti gli elettrodomestici.

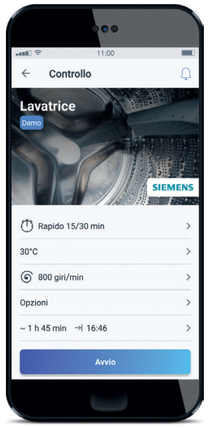

Un'organizzazione semplice per una gestione intuitiva.

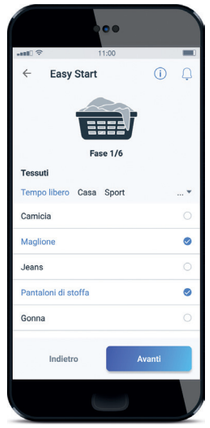

Funzionalità esclusive che semplificano la vita.

Facile che più facile non si può
Home Connect App: un'interfaccia di semplice utilizzo per accedere a tutti gli elettrodomestici Siemens dotati di Wi-Fi, ovunque vi troviate.

La tecnologia di domani è già a casa vostra

Più libertà e flessibilità. Home Connect offre tanti vantaggi per semplificare l'uso e la manutenzione degli elettrodomestici.

Tutto sempre a disposizione
Dite addio ai manuali d'istruzione cartacei: scoprite i vantaggi di una versione digitale, con consigli sull'uso di programmi e opzioni, nonché utili indicazioni per la manutenzione.

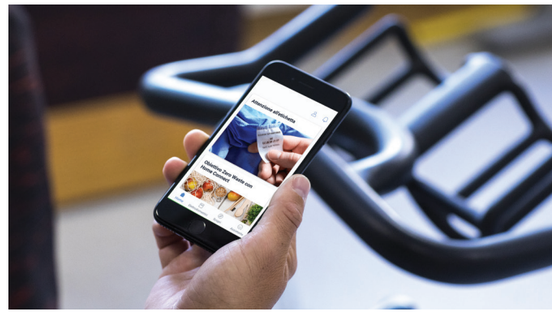

Diagnostica da remoto
Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto, i nostri esperti possono verificarne a distanza lo stato ed eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, quando possibile, possono identificarne la causa e darti consigli precisi su come procedere o inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento di verifica a domicilio*.

Gestione da smartwatch
Impostare il forno e far partire la lavastoviglie direttamente dal vostro smartwatch mentre state tornando a casa? Con Home Connect è possibile e al vostro rientro la cena sarà cotta a puntino e le stoviglie impeccabilmente pulite. Questa è solo una delle tante possibilità di gestione degli elettrodomestici da smartwatch con Home Connect.

*La disponibilità del servizio è soggetta al prodotto

Un universo tutto da scoprire

Per conoscere tutte le possibilità che gli elettrodomestici Siemens sono in grado di offrire grazie a Home Connect, visitate **www.home-connect.com/it/it**

Assistenti vocali
Usate la vostra voce per avviare i programmi, modificarli o sapere quando sono pronte le vostre stoviglie.

just ask | alexa

funziona con Google Home

Il servizio è in continua evoluzione.
Verificate le categorie di prodotto gestibili tramite i diversi assistenti vocali.
Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate. Google è un marchio di Google LLC.

Il futuro dell'automazione
Un mondo di partner al vostro servizio per gestire i vostri elettrodomestici al meglio tramite la domotica o impostando scenari personalizzati.
Il futuro è già nelle vostre mani.

kitchen stories ANYONE CAN COOK
fitbit
LOXONE
SmartThings
IFTTT
iHaus

Home Connect: scoprite di cosa è capace il vostro elettrodomestico

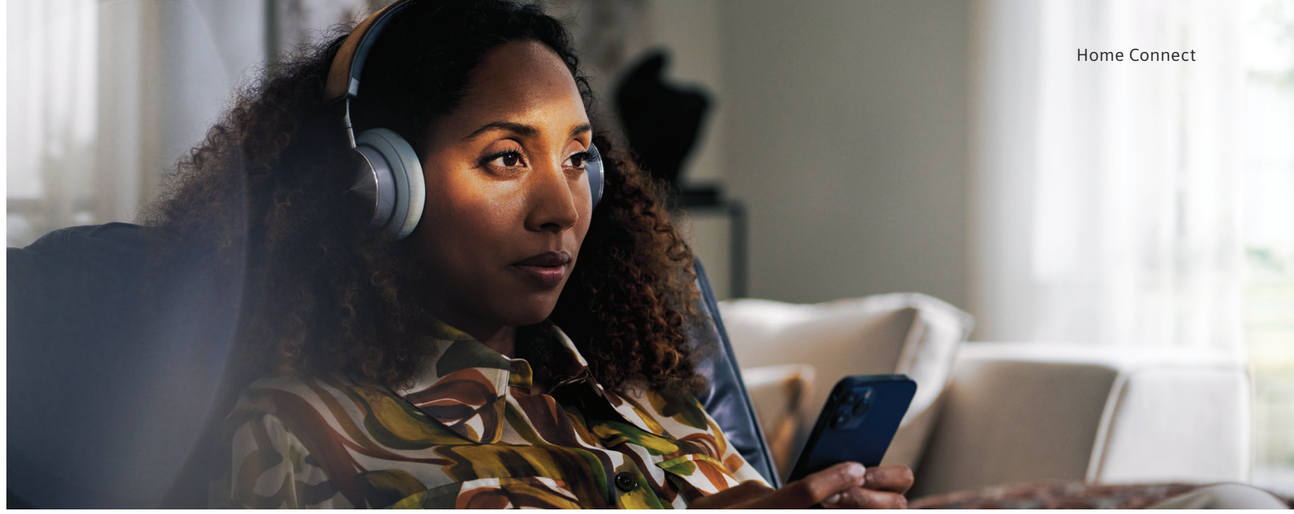

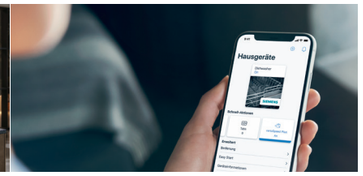

Forni	Lavatrici e asciugatrici	Frigoriferi e congelatori		Lavastoviglie	Piani cottura e cappe aspiranti
Avvio da remoto: per far partire, gestire le impostazioni e monitorare il vostro forno anche quando siete fuori casa.	**Avvio da remoto:** per far partire, gestire le impostazioni e monitorare i programmi anche quando siete fuori casa.	**Controllo da remoto:** per attivare le funzioni come il superCooling e monitorare la temperatura anche quando siete fuori casa.		**Avvio da remoto:** per far partire, gestire le impostazioni e monitorare i programmi anche quando siete fuori casa.	**Avvio da remoto:** per far partire, gestire le impostazioni della cappa anche quando siete fuori casa.
Sezione Ricette: nell'app sono a disposizione tante diverse ricette, per ispirarvi o inviare le impostazioni direttamente al forno.	**EasyStart:** per ricevere consigli sul programma di lavaggio e asciugatura ideale per il vostro bucato.	**Lista della spesa:** per annotare nella app gli alimenti da acquistare e ricevere anche delle proposte di ricette da preparare.		**Assistente al lavaggio:** per ricevere consigli sul programma di lavaggio ideale per le vostre stoviglie.	**cookConnect:** per controllare la cappa e tutte le sue funzioni attraverso il piano cottura, dalla ventola alla funzione "post-cottura", fino all'illuminazione.
Comandi vocali: per avviare, selezionare i programmi e le temperature di cottura solo con la vostra voce. Oggi anche per aprire la porta del forno.*	**IntelligentDry:** la lavatrice passa all'asciugatrice le informazioni sul bucato che sta lavando. L'asciugatrice imposta automaticamente il miglior programma di asciugatura.	**Comandi vocali:** per impostare le funzioni o modificare la temperatura solo con la vostra voce. Oggi anche per aprire la porta a distanza.*		**Intelligent Programme:** per personalizzare i programmi di lavaggio sulla base dei vostri feedback e vi propone in aggiunta un programma più veloce o uno per risparmiare energia.	**emotionLight Pro:** per personalizzare l'illuminazione della cappa tramite app.
Assistente alla cottura: per trovare le migliori impostazioni del forno per ogni ricetta. Disponibile anche come skill per Amazon Alexa.	**Comandi vocali:** per avviare, selezionare e impostare i programmi e le temperature di lavaggio e asciugatura solo con la vostra voce.	**openAssist*:** apertura automatica della porta tramite comando vocale o leggera pressione.		**Download Program:** per scaricare programmi di lavaggio aggiuntivi.	**Notifiche intelligenti:** per la manutenzione: è ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app invia una notifica con consigli su come intervenire.
Sensore di doratura*: grazie alla telecamera integrata e all'AI potrete scegliere e controllare il livello di doratura ideale per i vostri piatti.	**Notifiche intelligenti:** per avvisarvi quando il bucato è pronto e in generale per la manutenzione dell'elettrodomestico.	**Notifiche intelligenti:** per avvisare circa l'aumento della temperatura interna e quando la porta viene lasciata aperta.		**Comandi vocali:** per avviare, impostare i programmi e le opzioni di lavaggio, conoscere lo stato della lavastoviglie solo con la vostra voce.	
Notifiche intelligenti: per avvisarvi quando il piatto è pronto o se è necessario intervenire nel programma di cottura e in generale per la manutenzione del forno.	**Sistema di gestione dell'energia:** per ottenere il massimo dall'impianto fotovoltaico, grazie alla connessione della app Home Connect con quella dei partner che offrono questo servizio.			**Speed on demand / Silence on demand:** per ridurre i tempi di lavaggio o aumentare ulteriormente la silenziosità della vostra lavastoviglie. Funzioni impostabili solo tramite la app.	
				Programma Favourite: per salvare i vostri programmi e le vostre opzioni preferite.	
				Contatore pastiglie: per ricevere una notifica quando il detersivo della vostra lavastoviglie sta per finire così da non rimanere mai senza.	
				Notifiche intelligenti: per la manutenzione della lavastoviglie.	

Home Connect vi offre un modo di vivere la casa del tutto nuovo.

Scaricate gratuitamente l'App.

Download and install Home Connect App

Home Connect

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
E' disponibile solo in determinati paesi.
Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'app Home Connect.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.home-connect.com/it/it

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google è un marchio di Google LLC.

* in elettrodomestici selezionati.

Forni Siemens: lasciatevi conquistare

Forni Siemens iQ700. Infinite possibilità

varioSpeed

Un'unica funzione, due metodi di cottura combinati, la metà del tempo
Risparmiate fino al 50% del tempo con la cottura combinata a microonde insieme al metodo di riscaldamento prescelto; selezionate la funzione varioSpeed per cuocere, ad esempio, una lasagna in 15 minuti invece che in mezz'ora.
Con varioSpeed i tempi si riducono ma il risultato sarà sempre ottimale.

auto
cookControl Pro

cookControl Pro – Piatti cotti alla perfezione in totale autonomia
Con le ricette preimpostate e automatizzate nel vostro forno non dovrete più preoccuparvi che le vostre pietanze non risultino perfette. Selezionate il piatto tramite il display TFT-Touch e i sensori del forno controlleranno il processo di cottura garantendovi una preparazione perfetta.

coolStart

Risparmiare tempo senza preriscaldare il forno: la funzione coolStart
Da ora in poi cucinare cibi surgelati sarà molto più semplice grazie all'innovativa funzione coolStart. In questo modo potrete preparare moltissimi piatti velocemente e senza scongelarli prima, una bella idea per risparmiare tempo.

activeClean®

Autopulizia con pirolisi activeClean®
Con activeClean® non dovrete più preoccuparvi di pulire il forno. Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo. Durante il processo di pirolisi, il forno raggiunge temperature altissime che riducono i residui in cenere. Basterà poi passare un panno umido. Non è solo il modo più efficiente per pulire tutto il vano interno del forno, ma anche il più comodo.

roasting Sensor Plus

I migliori risultati di cottura: roastingSensor Plus
Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro di cottura roastingSensor Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.

Eccellente combinazione tra tecnologia d'avanguardia e design minimalista.

Tante opzioni, un unico design.
Che si tratti di un forno a vapore, di un forno a microonde, di un forno compatto o di una macchina da caffè, gli elettrodomestici Siemens si adatteranno perfettamente alla vostra cucina.

Tecnologie avanzate, impostazioni e programmi di cottura, sensori che interpretano i vostri gusti.
Gli innovativi forni Siemens sanno gestire in piena autonomia le proprie funzioni, sono facili e intuitivi da utilizzare e semplificano la vita di tutti i giorni grazie agli innovativi programmi di cui sono dotati.
Con Siemens la cucina diventa tecnologica.

La vera rivoluzione incomincia in cucina

"Tutto ciò che potete aspettarvi dal vostro forno, e molto altro."

TFT-Touch-display Pro

Display touch TFT Pro – Per una navigazione touch intuitiva e reattiva
Grazie ad una struttura del menu user-friendly, un sistema di navigazione touch semplice da utilizzare e un display a colori ad alto contrasto, il display TFT full touch Pro vi offre un'interfaccia di controllo semplice ed efficace per la gestione del vostro forno. La guida intuitiva basata su un ricco menu via aiuta a trarre il meglio dal vostro elettrodomestico.

baking Sensor Plus

bakingSensor Plus – Per risultati di cottura sempre ottimali
Una perfetta cottura dipende dalla giusta temperatura e umidità. Tuttavia, queste condizioni possono essere difficili da controllare. Cuocere al forno è oggi più pratico che mai: vi basterà selezionare la ricetta desiderata e avviare il processo di cottura completamente automatico. Il bakingSensor Plus misura il livello di umidità nel forno, garantendo risultati perfetti. Le informazioni vengono inviate all'utente tramite la app Home Connect e lo tengono informato sul tempo di cottura previsto.

roasting Sensor Plus

Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più semplice che mai: il termometro di cottura roastingSensor Plus
Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro di cottura roasting Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.

Home Connect

Tutto a portata di mano. Con Home Connect
Scoprite come ottenere il massimo della libertà e della flessibilità dal vostro forno. Grazie all'app Home Connect ora potete avviare e terminare i programmi di cottura e modificare le impostazioni intuitivamente: il tutto senza essere fisicamente presenti in cucina.

Tutte le informazioni in un codice

Forni iQ700 (esempio: HM778GMB1)

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
H		M		7		7		8		G		M		B		1	
Categoria		**Tipo di riscaldamento**		**Design**		**Sistema di pulizia**		**Display**		**Apertura della porta**		**Guide**		**Colore**		**Versione**	
B	Microonde da incasso 38/ Cassetto scaldavivande/ Cassetto accessori	B	Forno Multifunzione	0		0		0	Senza display	A	Porta a ribalta	1	Telaio di aggancio	B	Nero	0	
C	Forno compatto 45cm	D	Steamer	1		1	Senza sistema di pulizia	1		C	Cassetto Scaldavivande 14 cm	K	varioClip Plus (pirolisi)	W	Bianco	1	
H	Forno 60cm	E	Microonde + Grill	2		2	humidClean	2	TFT Touchdisplay	D	Cassetto Scaldavivande 29 cm	M	varioClip Plus (pirolisi) + roastingSensor Plus			2	
		F	Microonde	3		3	ecoClean	3		E	Cassetto Accessori	N	varioClip Plus (pirolisi) + roastingSensor Plus + Baking Sensor Plus			3	
		I	Cassetto scaldavivande/ Cassetto accessori	4		4		4	TFT Touchdisplay	G	Porta a ribalta ammortizzata	X	Telaio con bombature			4	
		M	Multifunzione + Microonde	5		5		5		L	Apertura a sinistra					5	
		S	Multifunzione + Cottura a vapore	6		6		6	TFT Touchdisplay Plus	R	Apertura a destra					6	
		T	Macchina da caffè	7	iQ700	7	activeClean	7								7	
				8		8		8	TFT Touchdisplay Pro							8	
				9		9		9								9	
H	Forno 60cm	M	Multifunzione + Microonde	7	iQ700	7	activeClean	8	TFT Touchdisplay Pro	G	Porta a ribalta ammortizzata	M	varioClip Plus (pirolisi) + roastingSensor Plus	B	Nero	1	

Forni - Overview dei modelli

iQ700 con display touch TFT-Full Pro

	Tipi di riscaldamento	Dotazione: Home Connect	varioSpeed	Cottura a vapore	Getto di vapore	bakingSensor	cookControl	Guide telescopiche	Illuminazione	Microonde	Cassetto scaldavivande	Cassetto Accessori	Funzione Grill	Volume in l	activeClean®	ecoClean	Colore
Forni da incasso																	
HM778GMB1	21	I	I			Plus	Pro	VarioClip	LED	I			I	67	I		■
CM778GNB1B	21	I	I			Plus	Pro	VarioClip	LED	I			I	45	I		■

iQ700 con display TFT full touch Plus

	Tipi di riscaldamento	Dotazione: Home Connect	varioSpeed	Cottura a vapore	Getto di vapore	bakingSensor	cookControl	Guide telescopiche	Illuminazione	Microonde	Cassetto scaldavivande	Cassetto Accessori	Funzione Grill	Volume in l	activeClean®	ecoClean	Colore
Forni da incasso																	
HM776GKB1	19	I	I			Plus	Plus	VarioClip	LED	I			I	67	I		■
HM736G1B1	19	I	I				Plus		LED	I			I	67		I	■
HB776G1B1	13	I					Plus		LED				I	71	I		■
CS736G1B1	21	I		I	I		Plus		LED				I	47		I	■
CM776G1B1	19	I	I				Plus		LED	I			I	45	I		■

iQ700 con display TFT full touch

	Tipi di riscaldamento	Dotazione: Home Connect	varioSpeed	Cottura a vapore	Getto di vapore	bakingSensor	cookControl	Guide telescopiche	Illuminazione	Microonde	Cassetto scaldavivande	Cassetto Accessori	Funzione Grill	Volume in l	activeClean®	ecoClean	Colore
Forni da incasso																	
HB774A1B1	13	I					Plus		Alogena				I	71	I		■
HB734G1B1	13	I					Plus		Alogena				I	71		I	■
HB734G1W1	13	I					Plus		Alogena				I	71		I	□
CM724G1B1	15	I	I				Plus		LED	I			I	45			■
CM724G1W1	15	I	I				Plus		LED	I			I	45			□
CD714GXB1	4	I		I			Plus		LED				I	38			■
CB774G1B1	11	I					Plus		Alogena				I	47	I		■
CB734G1B1	11	I					Plus		Alogena				I	47		I	■

	Dotazione: Home Connect	Illuminazione	Microonde	Cassetto scaldavivande	Cassetto Accessori	Funzione Grill	Volume in l	Macchina del caffè	ecoClean	Colore
Forni microonde da incasso										
CE732GXB1		LED	I			I	36	I		■
BE732L1B1		LED	I			I	21			■
BE732R1B1		LED	I			I	21			■
BF722L1B1		LED	I				21			■
BF722L1W1		LED	I				21			□
altri apparecchi										
CT718L1B0	I						54			■
BI710D1B1	I			I						■
BI710C1B1	I			I			20			■
BI710E1B1	I				I		20			■

iQ700 | Forno combinato con microonde da incasso

HM778GMB1 Nero

iQ700 | Forno combinato con microonde da incasso

HM776GKB1 Nero

EAN	4242003902264	4242003902240
Caratteristiche principali	• Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia touch TFT-Full Pro a colori e animazioni • 21 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, riscaldamento superiore ed inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, preriscaldamento, essicazione, mantenere in caldo, aria calda delicata, riscaldamento superiore e inferiore delicato, microonde, Aria calda 4D + microonde, calore superiore/inferiore + microonde, grill + microonde, grill a metà larghezza e microonde, griglia con aria calda + microonde • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • humidClean: pulizia idrolitica • Funzionamento “solo microonde” per riscaldare • Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” • Potenza Max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • varioSpeed • cookControl Pro • Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 67 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Home Connect • Display da 10 cm con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 19 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Microonde, Aria calda 4D + Microonde, Calore superiore/inferiore + Microonde, Grill + Microonde, Grill a metà larghezza e microonde, Griglia con aria calda + Microonde • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Funzionamento “solo microonde” per riscaldare • Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” • Potenza Max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • varioSpeed • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 67 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Guide telescopiche ad un livello resistenti a pirolisi e microonde • Illuminazione a LED	• Guide telescopiche ad un livello resistenti a pirolisi e microonde • Illuminazione a LED
Accessori	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2]Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ700 | Forno combinato con microonde da incasso

HM736G1B1 Nero

iQ700 | Forno da incasso

HB776G1B1 Nero

EAN	4242003902172	4242003901892
Caratteristiche principali	• Home Connect • Display da 10 cm con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 19 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Microonde, Aria calda 4D + Microonde, Calore superiore/inferiore + Microonde, Grill + Microonde, Grill a metà larghezza e microonde, Griglia con aria calda + Microonde • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Funzionamento “solo microonde” per riscaldare • Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” • Potenza Max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • varioSpeed • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 67 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Home Connect • Display da 10 cm con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Classe di efficienza energetica: A+[1] • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione a LED	• Illuminazione LED
Accessori	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2]Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ700 | Forno da incasso

HB774A1B1 Nero

iQ700 | Forno da incasso

HB734G1B1 Nero

EAN	4242003901793	4242003901595
Caratteristiche principali	• Home Connect • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 13 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Classe di efficienza energetica: A+[1] • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Home Connect • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 13 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Classe di efficienza energetica: A+[1] • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione alogena	• Illuminazione alogena
Accessori	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2]Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ700 | Forno da incasso

HB734G1W1 Bianco

EAN	4242003901618
Caratteristiche principali	• Home Connect • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 13 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Classe di efficienza energetica: A+[1] • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione alogena
Accessori	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2]Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

Istruzioni di montaggio forni full size iQ700

Incasso sottopiano

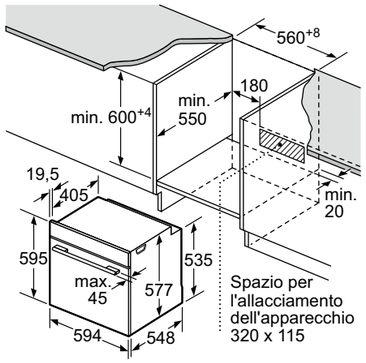

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

Dimensioni in mm

Incasso a colonna

Dimensioni in mm

Proiezione laterale

Dimensioni in mm

A+



iQ500 | Forno multifunzione 90 cm

VB558C0S0 Nero e acciaio inox

EAN	4242003802328
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A+[1] • Display LCD bianco • 10 funzioni di cottura: aria calda, funzione pizza, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore delicato, ricircolo d'aria, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, scongelamento • Manopole retroilluminate con tecnologia lightControl • Autopulizia catalitica, pannello autopulente pareti posteriore e laterali • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione temperatura da 50 °C a 280 °C • Volume cavità: 85 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Guide telescopiche indipendenti varioClip ad un livello • Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia • 1 leccarda profonda • 1 leccarda bassa

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ500 | Forno multifunzione added Steam pirolitico Home Connect

HR578G5S6 Nero e acciaio inox

iQ500 | Forno multifunzione pirolitico display TFT

HB579GBS0 Nero e acciaio inox

EAN	4242003856161	4242003869703
Caratteristiche principali	• Home Connect • Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LCD bianco • 8 funzioni di cottura: aria calda 3D, aria calda delicata, funzione pizza, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione speciale per cibi congelati coolStart, rigenerazione • Autopulizia pirolitica activeClean • autoCook: 30 programmi automatici • Manopole retroilluminate con tecnologia lightControl • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Termosonda roastingSensor ad un punto di misurazione • Capacità serbatoio: 0,2 l	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display TFT • 13 funzioni di cottura: Aria calda 3D, riscaldamento superiore ed inferiore, aria calda delicata, riscaldamento intensivo, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, cottura delicata, riscaldamento inferiore, scaldavivande, preriscaldamento, funzione speciale per cibi congelati coolStart • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • autoCook: 40 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena • Programma decalcificazione • Guide telescopiche indipendenti varioClip ad un livello con funzione stopSecurity integrata	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia • 1 leccarda profonda	• 1 griglia • 1 leccarda profonda • 1 leccarda bassa

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ500 | Forno multifunzione pirolitico Home Connect

HB578A0S6 Nero e acciaio inox

iQ500 | Forno multifunzione ecoClean

HB537A0S0 Nero e acciaio inox

EAN	4242003859339	4242003815229
Caratteristiche principali	• Home Connect • Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LCD bianco • 8 funzioni di cottura: aria calda 3D, aria calda delicata, funzione pizza, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione speciale per cibi congelati coolStart, cottura a bassa temperatura • Manopole retroilluminate con tecnologia lightControl • Autopulizia pirolitica activeClean • autoCook: 30 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30 °C a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LCD bianco • 7 funzioni di cottura: aria calda 3D, aria calda delicata, funzione pizza, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande • Manopole retroilluminate con tecnologia lightControl • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 50°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena • Guide telescopiche indipendenti varioClip ad un livello con funzione stopSecurity integrata	• Illuminazione interna alogena • Guide telescopiche independenti varioClip ad un livello con funzione stopSecurity integrata
Accessori	• 1 griglia • 1 leccarda profonda	• 1 griglia • 1 leccarda profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ500 | Forno multifunzione ecoClean

HB337A0S0 Acciaio inox

iQ300 | Forno multifunzione pirolitico

HB372ABS0 Nero

EAN	4242003799031	4242003925324
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LCD bianco • 7 funzioni di cottura: aria calda 3D, aria calda delicata, funzione pizza, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande • Manopole a scomparsa push-pull • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 50°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display Touch • 7 funzioni di cottura: aria calda 3D, aria calda delicata, funzione pizza, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Guide telescopiche independenti varioClip ad un livello con funzione stopSecurity integrata • Illuminazione interna alogena	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia • 1 leccarda profonda	• 1 griglia • 1 leccarda profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ300 | Forno multifunzione pirolitico

HB573ABR0 Nero e acciaio inox

iQ300 | Forno multifunzione pirolitico

HB573ABV0 Bianco e acciaio inox

EAN	4242003799352	4242003799369
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LED rosso • 5 funzioni di cottura: aria calda 3D, riscaldamento superiore ed inferiore, grill a superficie grande, grill ventilato, aria calda delicata • Autopulizia pirolitica activeClean • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 50 °C a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LED rosso • 5 funzioni di cottura: aria calda 3D, riscaldamento superiore ed inferiore, grill a superficie grande, grill ventilato, aria calda delicata • Autopulizia pirolitica activeClean • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 50 °C a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia • 1 leccarda profonda	• 1 griglia • 1 leccarda profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ300 | Forno multifunzione ecoClean

HB532AER0 Nero e acciaio inox

iQ300 | Forno multifunzione ecoClean

HB532ABR0 Nero e acciaio inox

EAN	4242003802809	4242003802793
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LED rosso • 7 funzioni di cottura: aria calda 3D, aria calda delicata, funzione pizza, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione temperatura da 50 °C a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Timer elettronico	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LED rosso • 7 funzioni di cottura: aria calda 3D, aria calda delicata, funzione pizza, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione temperatura da 50 °C a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Timer elettronico
Dotazioni interne	• Guide telescopiche standard ad un livello con funzione stopSecurity integrata • Illuminazione interna alogena	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia • 1 leccarda profonda	• 1 griglia • 1 leccarda profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ300 | Forno multifunzione

HB513ABR1 Nero e acciaio inox

EAN	4242003839584
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A[1] • Display LED rosso • 5 funzioni di cottura: aria calda 3D, aria calda delicata,riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande • Regolazione temperatura da 50 °C a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia • 1 leccarda profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Istruzioni di montaggio forni full size iQ500 e iQ300

Incasso sottopiano

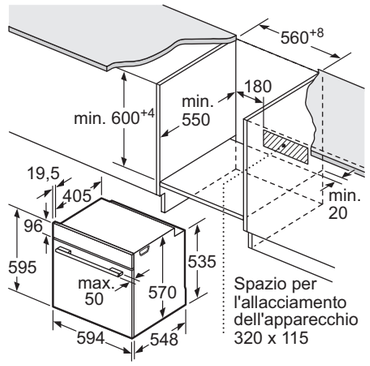

Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.

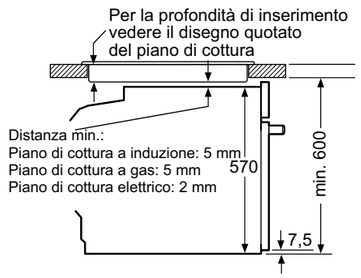

Dimensioni in mm

Incasso a colonna

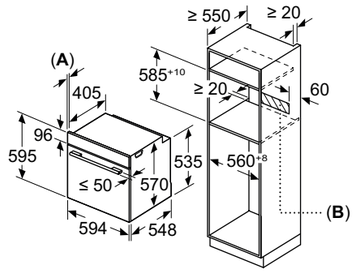

A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Dimensioni in mm

Proiezione laterale



Dimensioni in mm

Modello VB558C0S0

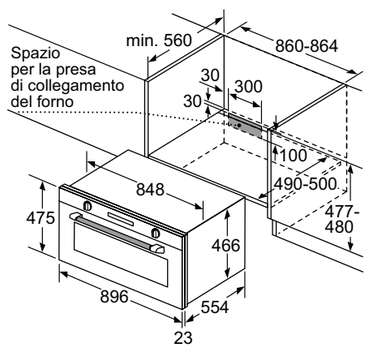

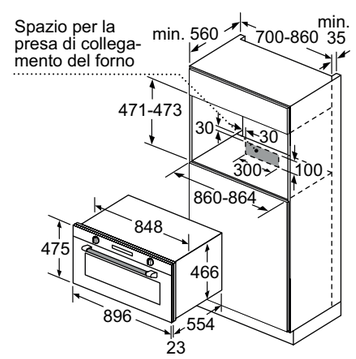

Dimensioni in mm

Forni compatti

iQ700 | Forno compatto combinato con microonde da incasso

CM778GNB1B Nero

iQ700 | Forno compatto combinato con microonde da incasso

CM776G1B1 Nero

EAN	4242003901311	4242003901274
Caratteristiche principali	• Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia touch TFT-Full Pro a colori e animazioni • 21 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essicazione, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Microonde, Aria calda 4D + microonde, Calore superiore/inferiore + Microonde, Grill + Microonde, Grill a metà larghezza e microonde, Grill con aria calda + microonde • Assistente alla cottura con controllo vocale[1] • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Funzionamento “solo microonde” per riscaldare • Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde” • Potenza Max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • varioSpeed • cookControl Pro • Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 45 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Home Connect • Display da 10 cm con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 19 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Microonde, Aria calda 4D + microonde, Calore superiore/inferiore + Microonde, Grill + Microonde, Grill a metà larghezza e microonde, Grill con aria calda + microonde • Assistente alla cottura con controllo vocale[1] • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Funzionamento “solo microonde” per riscaldare • Funzionamento combinato “forno multifunzione + microonde • Potenza Max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • varioSpeed • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 45 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Guide telescopiche ad un livello resistenti a pirolisi e microonde • Illuminazione a LED	• Illuminazione a LED
Accessori	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda

[1]Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ700 | Forno da incasso compatto a vapore

CS736G1B1 Nero

iQ700 | Forno compatto combinato con microonde da incasso

CM724G1B1 Nero

EAN	4242003901441	4242003901168
Caratteristiche principali	• Home Connect • Display da 10 cm con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 21 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Cottura a vapore 100% Full Steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento; Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato + vapore, Mantenere in caldo + vapore, Aria Calda 4D + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia catalitica ecoClean Plus, pannelli autopulenti pareti posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Classe di efficienza energetica: A+[1] • Steam boost: aggiunta di vapore intensivo della durata di 3 minuti • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 250 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 47 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Programma decalcificazione	• Home Connect • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 15 funzioni di cottura: riscaldamento superiore ed inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, riscaldamento inferiore, pre-riscaldamento, aria calda delicata, riscaldamento superiore e inferiore delicato, ricircolo d'aria, microonde, calore superiore/inferiore + microonde, grill + microonde, aria calda + microonde, grill a metà larghezza e microonde, grill con aria calda + microonde • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Potenza Max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 230 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 45 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Capacità serbatoio: 1 l • Illuminazione a LED	• Illuminazione a LED
Accessori	• 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato) • 1 griglia • 1 leccarda universale smaltata profonda	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2]Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ700 | Forno compatto combinato con microonde da incasso

CM724G1W1 Bianco

iQ700 | Forno compatto solo a vapore da incasso

CD714GXB1 Nero

EAN	4242003901212	4242003901021
Caratteristiche principali	• Home Connect Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 15 funzioni di cottura: riscaldamento superiore ed inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, riscaldamento inferiore, pre-riscaldamento, aria calda delicata, riscaldamento superiore e inferiore delicato, ricircolo d'aria, microonde, aria calda + microonde, calore superiore/ inferiore + microonde, grill + microonde, grill a metà larghezza e microonde, grill con aria calda + microonde • Assistente alla cottura con controllo vocale[1] • Potenza Max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 230 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 45 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Home Connect • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 4 funzioni di cottura: cottura a vapore 100% fullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento • cookControl Plus • Assistente alla cottura con controllo vocale[1] • Temperatura da 30 °C a 100 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 38 l • Programma decalcificazione • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione a LED	• Capacità serbatoio: 1,3 l • Illuminazione LED
Accessori	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda	• 1 contenitore grande per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore grande per cottura a vapore (non forato)

[1]Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ700 | Forno compatto da incasso

CB774G1B1 Nero

iQ700 | Forno compatto da incasso

CB734G1B1 Nero

EAN	4242003901007	4242003900987
Caratteristiche principali	• Home Connect • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 11 funzioni di cottura: Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Ricircolo d'aria • cookControl Plus • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Classe di efficienza energetica: A+[1] • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 47 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Home Connect • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 11 funzioni di cottura: Riscaldamento superiore ed inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Ricircolo d'aria • cookControl Plus • Assistente alla cottura con controllo vocale[2] • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Classe di efficienza energetica: A+[1] • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 47 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2]Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ500 | Forno compatto combinato a microonde

CM585AGS0 Nero e acciaio inox

EAN	4242003865446
Caratteristiche principali	• Display LCD bianco • 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, mantenere in caldo, grill a superficie grande, microonde • humidClean: pulizia idrolitica • lightControl: manopole di design retroilluminate • Potenza Max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Potenza Max grill: 1750 W • 15 programmi automatici • 4 programmi di scongelamento • Temperatura da 40 °C a 230 °C • Volume cavità: 44 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Base piatta • Illuminazione a LED
Accessori	• 1 griglia di supporto

Istruzioni di montaggio forni compatti iQ700

Incasso sottopiano



Dimensioni in mm

Incasso sotto piano cottura

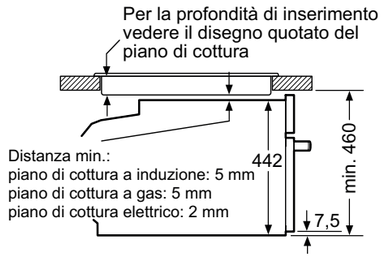

Dimensioni in mm

Incasso a colonna



Dimensioni in mm

Proiezione laterale



Dimensioni in mm

Frontalino per forni con vapore

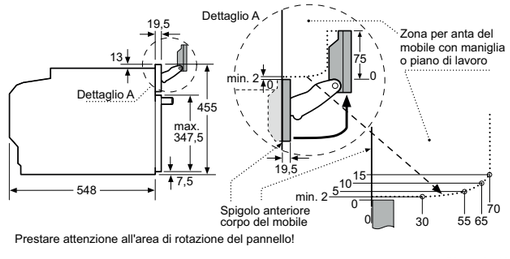

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio forni montaggio iQ500

Modello CM585AGS0

Incasso sottopiano

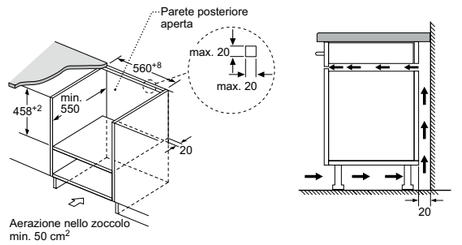

Dimensioni in mm

Incasso a colonna



Dimensioni in mm

Altro



Dimensioni in mm

Accessori speciali per forni full size e forni compatti iQ700, iQ500, iQ300

HZ327000
EAN: 4242003353127

- Pietra in ceramica con paletta in legno per pane e pizza.La pietra in ceramica è adatta a pirolisi. Non adatta alle funzioni microonde combinato, solo microonde e vapore 100% (fullSteam)
- Dimensioni (L×P×A): 375×330×25 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti, eccetto CM585AGS0, CD714GXB1, CS736G1B1 e VB558C0S0

HZ636000
EAN: 4242003693599

- Leccarda in vetro trasparente adatta a microonde. Non adatta a pirolisi
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 364 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti, eccetto CM585AGS0, CD714GXB1, HB337A0S0, HB537A0S0, HB578A0S6, HR578G5S6, VB558C0S0

HZ915003
EAN: 4242003794623

- Pirofila in vetro trasparente per arrosti adatta a microonde. Non adatta a pirolisi. Il coperchio può essere usato anche come teglia per gratinare Capacità: 5,4 l
- Dimensioni (L×P×A): 348 × 203 × 132 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti, eccetto VB558C0S0



HZ634000
EAN: 4242003682296

- Griglia combinata. Non adatta a pirolisi e microonde
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 31 mm
- Adatto a forni full size e forni compatti eccetto CD714GXB1, CM585AGS0, CS736G1B1, VB558C0S0

HZ66X600
EAN: 4242003694534

- Kit di installazione composto da:
  - Listello sottile per la copertura della piastra di base del forno. Dimensioni: 556 × 21 × 6 mm
  - Listello frontale per la copertura del fondo del mobile. Dimensioni: 595 × 25 × 20/32 mm
- Adatto a tutti i forni compatti tranne CM585AGS0

HZ532010
EAN: 4242003813874

- Leccarda antiaderente profonda. Resistente fino a 300 °C
- Non adatta a vapore, grill e pirolisi
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 400 × 38 mm
- Adatto a tutti i forni compatti tranne CM585AGS0 e CD714GXB1. Adatto a tutti i forni full size tranne VB558C0S0

HZ531010
EAN: 4242003813867

- Leccarda antiaderente bassa. Resistente fino a 300 °C
- Non adatta a vapore, grill e pirolisi
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni compatti tranne CM585AGS0 e CD714GXB1. Adatto a tutti i forni full size tranne VB558C0S0

Accessori speciali per forni full size e forni compatti iQ700

HZ633070
EAN: 4242003673485

- Leccarda extra profonda adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione solo microonde. Inclusa griglia combinata per leccarda extra profonda
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 81 mm
- Adatto a tutti i forni full size tranne HB337A0S0, HB537A0S0, HB578A0S6, HR578G5S6 e VB558C0S0

HZ633001
EAN: 4242003673478

- Coperchio per leccarda extra profonda HZ633070
- Adatto a tutti i forni full size tranne HB337A0S0, HB537A0S0, HB578A0S6, HR578G5S6 e VB558C0S0

HZ632070
EAN: 4242003673461

- Leccarda profonda adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione solo microonde.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 38 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700

HZ631070
EAN: 4242003673447

- Leccarda bassa adatta a pirolisi, microonde combinato, vapore, lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla funzione solo microonde.
- Dimensioni (L×P×A): 455 × 375 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700

HZ617000
EAN: 4242003693452

- Teglia pizza adatta a microonde combinato, lavabile in lavastoviglie.
- Non adatta alla funzione solo microonde e pirolisi.
- Dimensioni (Ø×A): 357 × 30 mm
- Adatto a tutti i forni full size e compatti iQ700

Disponibile da Settembre 2024

HZ32WA00
EAN: 4242003943199

- Termosonda wireless con 4 punti di misurazione

HZ629070
EAN: 4242003916155

- Leccarda per frittura ad aria
- Adatto a tutti i forni compatti IQ700 tranne CD714GXB1

Accessori speciali per forni full size e forni compatti iQ700



HZ635000
EAN: 4242003912898

- Set per Barbecue
- Adatto a tutti i forni full size IQ700

HZ638000
EAN: 4242003912850

- Guide telescopiche indipendenti VarioClip con sistema d'arresto
- Non adatte a pirolisi
- Adatto ai forni compatti IQ700 CB734G1B1 e CB774G1B1. Adatto ai forni full size tranne HB372ABS0, HB774A1B1, HB776G1B1, HM736G1B1, HM776GKB1, HM778GMB1 e VB558C0S0



HZ638070
EAN: 4242003912867

- Guide telescopiche indipendenti VarioClip con sistema d'arresto
- Adatte a pirolisi
- Adatto ai forni full size IQ700 HB774A1B1, HB776G1B1

HZ638D00
EAN: 4242003912874

- Guide telescopiche indipendenti VarioClip con sistema d'arresto
- Adatte al vapore
- Adatto al forno compatto IQ700 CS736G1B1

HZ530000
EAN: 4242003912881

- Leccarda piccola: Dimensioni (LxPxA): 188 x 455 x 39 mm
- Adatto a tutti i forni compatti tranne CD714GXB1, CM585AGS0, CM778GNB1B e a tutti i forni full size tranne HB337A0S0, HB537A0S0, HB578A0S6, HM776GKB1, HM778GMB1, HR578G5S6, VB558C0S0

HZ66D52
EAN: 4242003912843

- 2 contenitori medi per cottura a vapore, (forato e non forato). Non adatto a pirolisi e microonde. Dimensioni (LxPxA): 187 x 454 x 35 mm
- Adatto al forno compatto IQ700 CS736G1B1

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per forni full size iQ500 e iQ300

HZ538000
EAN: 4242003813904

- Guide telescopiche indipendenti varioClip per un livello intercambiabili per l'utilizzo su qualsiasi livello
- Non adatte a pirolisi (se il forno è pirolitico, le guide telescopiche si devono smontare prima di iniziare il processo di pulizia pirolitica)

Accessori speciali acquistabili separatamente

Macchina del caffè automatica iQ700. Estremamente intuitiva

La macchina del caffè automatica iQ700 offre una vasta scelta di bevande diverse, dal caffè ristretto forte e aromatico alla morbida schiuma del cappuccino: tutti disponibili con un semplice tocco.

Sistema intelligente di riscaldamento
Il sistema sensoFlow di Siemens, unico al mondo, garantisce sempre il pieno piacere dell'espresso grazie alla temperatura di preparazione del caffè sempre ideale e costante.

Il massimo da ogni chicco di caffè: sistema coffeeSensor
L'intelligente macina adatta automaticamente il tempo di macinatura alla qualità del chicco che si sta utilizzando, per ottenere sempre un caffè perfetto.

autoMilk Clean: Pulizia automatica dell'intero sistema di dosaggio del latte
Con la funzione autoMilk Clean, la pulizia a vapore completamente automatica viene eseguita dopo la preparazione di ogni bevanda. In questo modo i residui di latte non riescono neppure a formarsi. Rilassatevi e godetevi il vostro caffè perfetto.

Per un caffè extra-strong: aromaDouble Shot
Con la funzione aromaDouble Shot, due processi di macinatura e preparazione consentono di ottenere sempre l'aroma migliore. Questo processo automatico assicura l'assenza di retrogusto amaro grazie all'impiego di una minor quantità di acqua.

Un solo tasto per due bevande: oneTouch DoubleCup
Con la funzione oneTouch Double Cup potrete preparare due tazze di ogni specialità contemporaneamente, premendo un solo pulsante. La macchina da caffè automatica registrerà tutte le impostazioni e preparerà contemporaneamente due bevande per voi e i vostri ospiti.

iQ700 | Macchina del caffè automatica

CT718L1B0 Nero

EAN	4242003895580
Caratteristiche principali	• Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia touch TFT-full Pro a colori e animazioni • Capienza serbatoio estraibile: 2,4 l • Bevande oneTouch: 7 bevande disponibili con un solo tocco • aromaDouble Shot: Caffè extra forte • Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda • Possibilità di impostare fino a 30 bevande personalizzate • oneTouch DoubleCup: preparazione di due tazze contemporaneamente • Messaggio di avviso quando caffè e acqua stanno per terminare • Sistema sensoFlow: innovativo sistema di riscaldamento che garantisce un'ottimale temperatura dell'acqua • Volume tazza singola 20-400 ml • Erogatore caffè/latte regolabile in altezza fino a 15 cm • Utilizzo flessibile del contenitore del latte: è possibile utilizzare quello in dotazione o qualsiasi altro contenitore (es. cartone del latte) • Pressione d'esercizio: 19 bar • autoMilk Clean: pulizia automatica dell'erogatore di latte a vapore dopo ogni erogazione • Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico • Avviso automatico di cambio filtro, decalcificazione e pulizia
Dotazioni interne	• silentCeram Drive: pregiato macinacaffè in ceramica • Serbatoio per caffè in polvere • Unità d'infusione estraibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente • Tutte le componenti dell'erogatore per il latte sono estraibili e facile da pulire, anche in lavastoviglie • Vassoio raccogligocce estraibile • Contenitore chicchi di caffè (max 500 g) con coperchio
Accessori	• Manuale rapido integrato nel prodotto • Accessori inclusi: 1 cucchiaio dosatore, 1 striscia per stabilire la durezza acqua, 1 tubo collegamento per bocchetta latte, 1 contenitore del latte, 9 viti di montaggio

iQ700 | Scaldavivande

BI710D1B1 Nero

iQ700 | Scaldavivande

BI710C1B1 Nero

EAN	4242003900369	4242003900123
Caratteristiche principali	• Home Connect • Abbinabile a forni e macchina del caffè iQ700 • Altezza: 29 cm • Programmi: Cottura a bassa temperatura, Mantenere in caldo, Riscaldamento piatti, Riscaldamento tazze • Controllo elettronico della regolazione della temperatura • max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti • Controllo temperatura a 6 livelli: circa 30 °C - 80 °C • Volume cavità: 54 l • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in vetro • Interno in acciaio inossidabile • Apertura push-pull	• Home Connect • Abbinabile a forni e macchina del caffè iQ700 • Altezza: 14 cm • Programmi: Cottura a bassa temperatura, Mantenere in caldo, Riscaldamento piatti, Riscaldamento tazze • Controllo elettronico della regolazione della temperatura • max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti • Controllo temperatura a 6 livelli: circa 30 °C - 80 °C • Volume cavità: 20 l • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in vetro • Interno in acciaio inossidabile • Apertura push-pull

iQ700 | Cassetto

BI710E1B1 Nero

iQ500 | Scaldavivande

BI510CNR0 Nero

EAN	4242003900383	4242003803844
Caratteristiche principali	• Abbinabile a forni e macchina del caffè iQ700 • Altezza: 14 cm • max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti • Volume cavità: 20 l • Capacità fino a 15 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Interno in acciaio inossidabile • Apertura push-pull	• Abbinabile ai forni iQ500 • Altezza: 14 cm • Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie • Controllo meccanico della regolazione della temperatura • max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti • Volume cavità: 23 l • Capacità fino a 15 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Interno in acciaio inossidabile • Apertura push-pull

Istruzioni di montaggio macchina del caffè CT718L1B0

Incasso a colonna

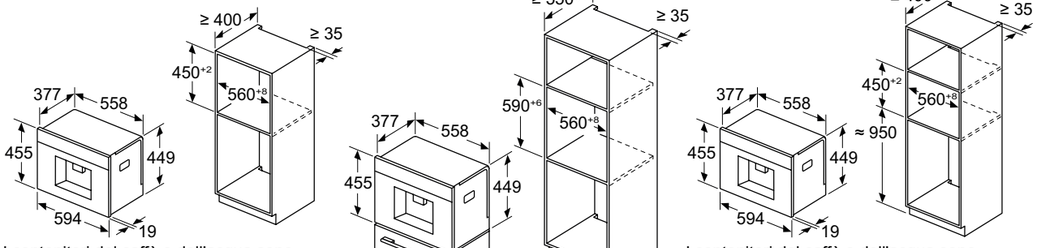

I contenitori del caffè e dell'acqua sono rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata 950–1450 mm

I contenitori del caffè e dell'acqua sono rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata 950–1450 mm

Dimensioni in mm

Montaggio angolare a sinistra



Se si usa il limitatore per cerniera a 92°, la distanza min. dalla parete è di soli 100 mm

Dimensioni in mm

Proiezione laterale



A: 7,5 mm

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio scaldavivande - cassetto

Modello BI710D1B1



A: 287,5 mm



Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.
Dimensioni in mm

Modello BI710C1B1



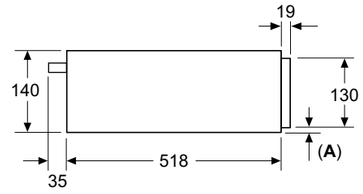

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.
Dimensioni in mm

Modello BI710E1B1



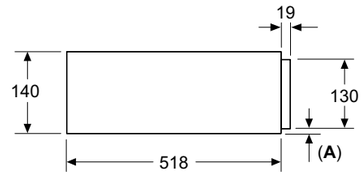

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.
Dimensioni in mm

Modello BI510CNR0



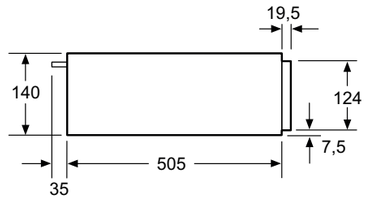

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.
Dimensioni in mm

L’eleganza del design incontra

la velocità del microonde

iQ700 | Microonde da incasso con grill 45 cm

CE732GXB1 Nero

iQ700 | Microonde da incasso con grill 38 cm

BE732L1B1 Nero

EAN	4242003906484	4242003906675
Caratteristiche principali	• Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 3 funzioni di scongelamento e 4 funzioni di cottura • autoCook: 10 programmi automatici • Potenza Max microonde: 1000 W • 5 livelli di potenza • Potenza grill: 1900 W • Tecnologia Inverter • Porta a ribalta • Volume cavità: 36 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 3 funzioni di scongelamento e 4 funzioni di cottura • cookControl: 10 programmi automatici • Funzione combinata grill e microonde • Potenza max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza • Potenza grill: 1300 W • Tecnologia Inverter • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 21 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Base in ceramica senza piatto rotante • Illuminazione a LED	• Base in ceramica senza piatto rotante • Illuminazione a LED
Accessori	• 1 griglia combinata	• 1 pirofila in vetro • 1 griglia

iQ700 | Microonde da incasso con grill 38 cm

BE732R1B1 Nero

iQ700 | Microonde da incasso 38 cm

BF722L1B1 Nero

EAN	4242003906712	4242003906514
Caratteristiche principali	• Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 3 funzioni di scongelamento e 4 funzioni di cottura • autoCook: 10 programmi automatici • Funzione combinata grill e microonde • Potenza max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza • Potenza grill: 1300 W • Tecnologia Inverter • Porta a bandiera con cerniere a destra • Volume cavità: 21 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 3 funzioni di scongelamento e 4 funzioni di cottura • autoCook: 7 programmi automatici • Potenza max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza • Tecnologia Inverter • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 21 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Base in ceramica senza piatto rotante • Illuminazione a LED	• Base in ceramica senza piatto rotante • Illuminazione a LED
Accessori	• 1 pirofila in vetro • 1 griglia	

iQ700 | Microonde da incasso 38 cm

BF722L1W1 Bianco

iQ500 | Microonde da incasso con grill 38 cm

BE555LMS0 Nero e acciaio inox

EAN	4242003906651	4242003805695
Caratteristiche principali	• Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 3 funzioni di scongelamento e 4 funzioni di cottura • autoCook: 7 programmi automatici • Potenza max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza • Tecnologia Inverter • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 21 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Display LED bianco • autoCook: 8 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Funzione combinata grill e microonde • Potenza max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza • Potenza grill: 1200 W • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 25 l • 1 programma personalizzato impostabile
Dotazioni interne	• Base in ceramica senza piatto rotante • Illuminazione a LED	• Piatto girevole da 31,5 cm di diametro • Illuminazione a LED
Accessori		• 1 piatto girevole • 1 griglia

iQ500 | Microonde da incasso 38 cm

BF555LMS0 Nero e acciaio inox

iQ500 | Microonde da incasso con grill 38 cm

BE525LMS0 Nero e acciaio inox

EAN	4242003805718	4242003805640
Caratteristiche principali	• Display LED bianco • autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Potenza max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 25 l • 1 programma personalizzato impostabile	• Display LED bianco • autoCook: 8 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Funzione combinata grill e microonde • Potenza max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Potenza grill: 1000 W • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 20 l • 1 programma personalizzato impostabile
Dotazioni interne	• Piatto girevole da 31,5 cm di diametro • Illuminazione a LED	• Piatto girevole da 25,5 cm di diametro • Illuminazione a LED
Accessori	• 1 piatto girevole	• 1 piatto girevole • 1 griglia

iQ500 | Microonde da incasso 38 cm

BF525LMS0 Nero e acciaio inox

iQ500 | Microonde da incasso 38 cm

BF525LMW0 Bianco e acciaio inox

EAN	4242003805527	4242003805510
Caratteristiche principali	• Display LED bianco • autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Potenza max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 20 l • 1 programma personalizzato impostabile	• Display LED bianco • autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Potenza max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 20 l • 1 programma personalizzato impostabile
Dotazioni interne	• Piatto girevole da 25,5 cm di diametro • Illuminazione a LED	• Piatto girevole da 25,5 cm di diametro • Illuminazione a LED
Accessori	• 1 piatto girevole	• 1 piatto girevole

iQ300 | Microonde da incasso 38 cm

BF523LMS0 Nero e acciaio inox

iQ300 | Microonde da incasso con grill 38 cm

BE520LMR0 Nero e acciaio inox

EAN	4242003900543	4242003805664
Caratteristiche principali	• Display LED rosso • autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Potenza max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 20 l • 1 programma personalizzato impostabile	• Funzione combinata grill e microonde • Potenza max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Potenza grill: 1000 W • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 20 l
Dotazioni interne	• Piatto girevole da 25,5 cm di diametro • Illuminazione a LED	• Piatto girevole da 25,5 cm di diametro • Illuminazione interna
Accessori	• 1 piatto girevole	• 1 piatto girevole • 1 griglia

Istruzioni di montaggio microonde

Modello CE732GXB1



A: 19,5 mm
B: ≤ 347,5 mm





Dimensioni in mm

Modello BE732L1B1, BE732R1B1, BF722L1B1, BF722L1W1



A: parete posteriore aperta



A: sporgenza in alto:
nicchia 362: 6 mm
nicchia 365: 3 mm
B: sporgenza in basso: 14 mm



Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio microonde

Modello BE555LMS0, BF555LMS0



* 20 mm per parte frontale
in metallo



* 20 mm per parte frontale
in metallo

Microonde
Montaggio angolare





Dimensioni in mm

Modello BE525LMS0, BF525LMS0, BF525LMW0, BF523LMS0, BE520LMR0



* 20 mm per parte frontale
in metallo

Microonde
Montaggio angolare









A: 20 mm per parte frontale in metallo
B: parete posteriore aperta

Dimensioni in mm

I piani cottura Siemens permettono di vivere un'esperienza unica in cucina.

fryingSensor Pro

Mai più pietanze bruciate
Il sensore fryingSensor Pro regola automaticamente la temperatura di cottura evitando di bruciare il cibo. Dovrai solo scegliere tra 11 livelli predefiniti in un intervallo che va da 70 a 220 °C.

Un piano cottura. Infinite possibilità

Tutte le informazioni in un codice

Piani a induzione (esempio: EX801LYC1E)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	X	8	0	1	L	Y	C	1	E
Categoria	Tipo di piano	Dimensioni	Aesthetic	Glass colour	Comandi	Layout zone cottura	Funzioni	Versione	Varianti
E Piano	D CombiInduction	0	0 A filo	0	B touchControl	B 2 zone induzione	B Timer	0	D >= 50 cm
	E CombiInduction	1	1 In appoggio	1 Vetro Nero	F touchSlider	E 4 zone (con/senza FlexInduction)	C Frying sensor	1	E <= 49 cm
	H Induzione	2 90cm Panorama	2	2 Vetro Bianco	L Dual Light Slider	F 2 zone radiante	N Boost Radiante (No Timer)	2	
	T Radiante	3 30 cm	3 Profilo frontale smussato	3		Q 4 zone CombiInduction	P Boost Radiante (Timer)	3	
	U Induzione	4 40 cm	4 Cornice in acciaio	4		X 4 zone FlexInduction	V Home Connect	4	
	X FlexInduction	5	5 Profilo smussato	5 Vetro Nero con cornice		Y 4 zone FlexInduction Plus	1 InductionAir Plus	5	
		6 60 cm	6	6			6 InductionAir Plus + Home Connect	6	
		7 70 cm	7 Cornice in acciaio TopClass	7				7	
		8 80 cm	8	8				8	
		9 90 cm	9	9				9	
E Piano	X FlexInduction	8 80 cm	0 A filo	1 Vetro Nero	L Dual lightSlider	Y 4 zone FlexInduction Plus	C Frying Sensor	1	E <= 49 cm

Tutte le informazioni in un codice

Piani a gas (esempio: ER9A6SB70)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	R	9	A	6	S	B	7	0
Categoria	Estetica	Dimensione	Design	Colore	Layout	Comando	Griglie	Counter
E Piano	C Acciaio inox + stepFlame	0	A stepFlame	0	A 1 wok Domino	B Manopole	0	0
	G Acciaio inox	1	B	1	B 2 zone gas Domino		1	1
	N Vetro temperato	2		2	H 3 zone gas+ 1 wok		2 Griglie in ghisa	2
	P Vetro temperato + stepFlame	3 30cm		3	R 4 zone gas + 1 wok (al centro)		3	3
	R Vetroceramica + stepFlame	4		4	S 4 zone gas + 1 wok (a sinistra)		4	4
		5		5 Inox			5	5
		6 60cm		6 Nero			6	6
		7 75cm		7			7 Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie	7
		8		8			8	8
		9 90cm		9			9	9
E Piano	R Vetroceramica + stepFlame	7 90 cm	A stepFlame	6 Nero	S 4 zone gas + 1 wok (a sinistra)	B Manopole	7 Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie	0

La cura in ogni dettaglio

Varianti d’incasso per tutti i gusti: i design della cornice.

Per l’incasso dei vostri piani cottura in vetroceramica potete scegliere tra diverse cornici eleganti e di alta qualità. Dalla finitura topClass alla cornice in acciaio inossidabile, con profili smussati o anche senza cornice. Una flessibilità eccezionale per un design unico.

Finitura topClass

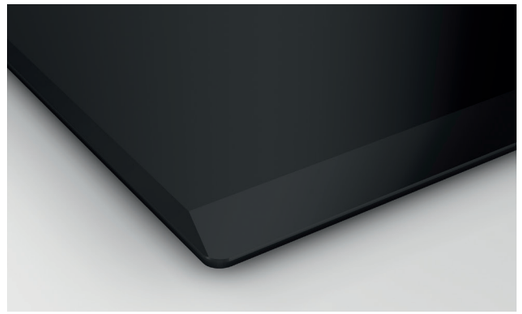

Finitura con profili smussati

Finitura a filo

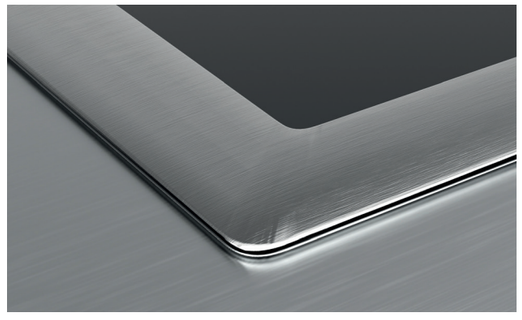

Cornice in acciaio inossidabile

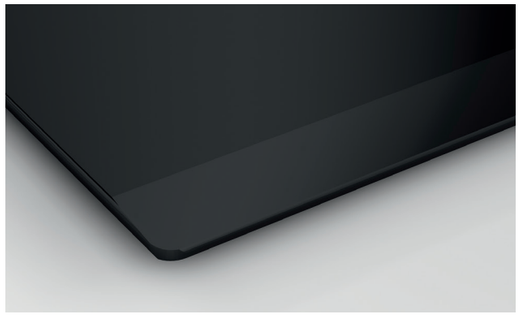

Finitura con profilo frontale smussato

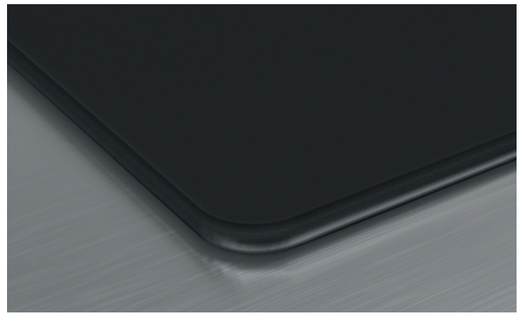

Senza cornice

I piani con finitura topClass sono abbinabili tra di loro e anche con i piani domino.

Soluzioni ideali per qualsiasi tipo di installazione

Con inductionAir Plus le possibilità sono infinite.

inductionAir Plus non conosce limiti. Dal funzionale modello a parete, a un elegante design a isola adatto agli open-space. inductionAir Plus si adatta perfettamente a ogni ambiente.

Disponibile nelle configurazioni a espulsione o a ricircolo, inductionAir Plus permette di adattare il piano aspirante a qualsiasi cucina.

La configurazione a espulsione, espelle i vapori e gli odori dalla cucina attraverso dei tubi di raccordo che trasportano l’aria verso l’esterno.

Nell’installazione a ricircolo, i vapori passano attraverso speciali filtri a carboni attivi che eliminano gli odori e a cui si può accedere in tutta comodità direttamente dalla fessura nel piano cottura, consentendo una totale libertà di progettazione.

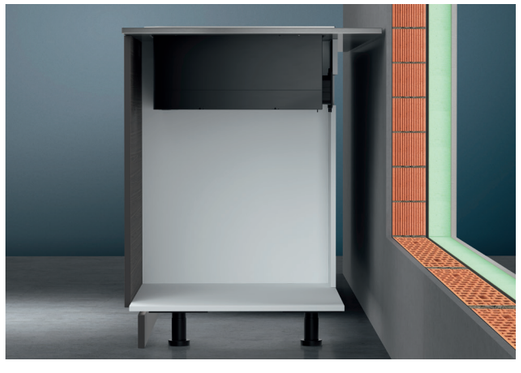

I sistemi a ricircolo non canalizzati possono essere installati accanto a qualsiasi parete esterna ben isolata.

Nel caso di pareti esterne non isolate si consiglia di adottare un sistema di ricircolo con tubatura per eliminare la formazione di condensa.

La soluzione perfetta per ogni tipo di mobile e cucina

Profondità del piano di lavoro: inductionAir Plus è la soluzione per ogni situazione.

Grazie al sistema di tubi di raccordo piatti, installabili dietro ai mobili, il vano dei cassetti è sempre sfruttato al massimo.

Per piani di lavoro profondi 600mm è possibile l'installazione a ricircolo senza tubi. Per altre profondità, è possibile utilizzare sistemi con tubatura.

L'altezza del piano aspirante è di 223 mm per le installazioni in appoggio e di 227 mm per le installazioni a filo. L'altezza di installazione richiesta permette di occupare soltanto lo spazio corrispondente al primo cassetto in alto.

Se l'altezza del piano supera quella del pannello frontale del primo cassetto, i pannelli laterali e i contenuti del secondo cassetto dovranno essere più bassi del pannello frontale.

Se invece il pannello frontale è alto quanto la struttura e i contenuti del secondo cassetto, questo potrebbe non essere utilizzabile.

L'installazione del piano cottura richiede uno spessore di almeno 16 mm.

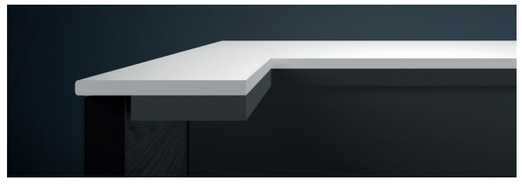

Se il piano di lavoro è più sottile di 16 mm, ma c'è un'altezza di almeno 16 mm nell'area di installazione, il piano cottura può comunque essere installato. Minore è lo spessore del piano di lavoro, più è importante verificarne la portata e la stabilità con il produttore.

A ricircolo	Senza tubi		**Incluso nel prodotto**	Kit di montaggio "Plug 'n Play" per l'installazione a ricircolo senza tubi incluso nel prodotto. Include: •4 filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni, per cotture che generano molecole odorose complesse (es. pesce). Ampie superfici di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata stimata di 360 ore di utilizzo (non si rigenera). Inoltre, i filtri sono ottimizzati per mantenere al minimo il livello sonoro durante il funzionamento. •Un elemento telescopico scorrevole con sigillatura integrata e un'intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, per collegare facilmente la presa d'aria dell'apparecchio con l'apposita apertura nel pannello posteriore del mobile. •Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta. •È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo. La configurazione richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per una ventilazione ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.
A ricircolo	Tubatura completa per top da 60		**HZ9VDKR1**	Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo canalizzato per top da 60 cm. Include: •Tubatura completa per un'installazione su top da 60cm (1 curva a 90° per top da 60cm, 3 raccordi di connessione, 1 tubo piatto da 50cm, 1 curva a 90°,1 diffusore per l'uscita dell'aria) •Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l'uscita dell'aria. •Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta. •Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.
A ricircolo	Tubatura completa per top > di 60		**HZ9VDKR0**	Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo canalizzato per top > di 70 cm. Include: •Tubatura completa per un'installazione su top > di 60cm (1 curva a 90° per top > di 70cm, 3 raccordi di connessione, 1 tubo piatto da 50cm, 1 curva a 90°,1 diffusore per l'uscita dell'aria) •Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l'uscita dell'aria. •Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta. •Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.
Ad espulsione			**HZ9VEDU0** 	Kit di montaggio per l'installazione a espulsione. Include: •4 filtri a elevate prestazioni con riduzione del livello sonoro per la massima silenziosità. •Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta (la presa d'aria sul retro del mobile può essere collegata direttamente tramite condotto piatto maschio (ø 150).

*Gli elementi di raccordo non sono inclusi nel kit. Questi elementi devono essere acquistati separatamente in base alla pianificazione della cucina

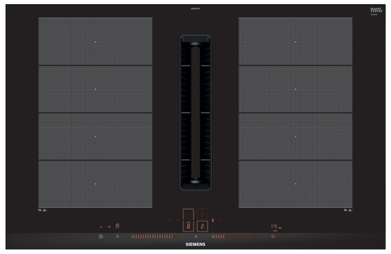

B | Home Connect | climateControl sensor | fryingSensor Plus | flexInduction

iQ700 | inductionAir Plus, flexInduction 80 cm

EX875LX67E

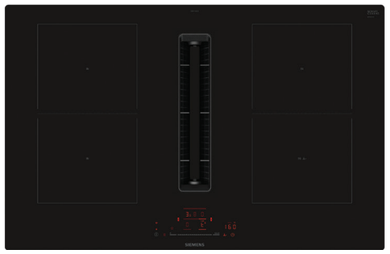

B | Home Connect | Combi-Zone | fryingSensor Pro | Favourite Button

iQ500 | inductionAir Plus, combiInduction 80 cm

ED811HQ26E

EAN	4242003867198	4242003946275
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica nero senza cornice
Caratteristiche principali	• dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura • 2 zone FlexInduction • HomeConnect • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura • cookingSensor Plus ready (sensore HZ39050 acquistabile separatamente come accessorio) • powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: inizio rapido della cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione Tenere in caldo • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • Timer fine cottura, cronometro e contaminuti • Visualizzazione del consumo energetico **Caratteristiche principali dell'unità aspirante:** • Motore iQdrive con ventola senza spazzole • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo • 17 velocità + 2 livelli intensivi • Sensore di qualità dell'aria climateControl Sensor: regolazione automatica della potenza di aspirazione • Funzionamento post cottura automatico (30min/12min) • Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie • Classe di efficienza energetica: B[1] • Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) *vedi pag. accessori*	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • 2 zone combiInduction • HomeConnect • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor pro a 11 livelli di regolazione • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: inizio rapido della cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement (fino a 1kW) **Caratteristiche principali dell'unità aspirante:** • Motore iQdrive con ventola senza spazzole • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo • 9 velocità + 2 livelli intensivi • Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min) • Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie • Classe di efficienza energetica: B[1] • Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) *vedi pag. accessori* • Preferiti: grazie ad Home Connect è possibile salvare le impostazioni che vengono usate più spesso
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



B | Home Connect | Combi-Zone | fryingSensor Pro | Favourite Button

iQ500 | inductionAir Plus, combiInduction 70 cm

ED711HQ26E

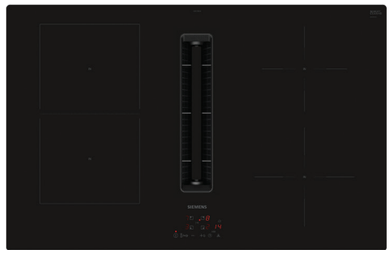

B | Combi-Zone | touchControl

iQ300 | inductionAir Plus, 80 cm

ED811BS16E

EAN	4242003945919	4242003946268
Materiale	Vetroceramica nero senza cornice	Vetroceramica nero senza cornice
Caratteristiche principali	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • 2 zone combiInduction • HomeConnect • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor pro a 11 livelli di regolazione • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: inizio rapido della cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • Timer fine cottura **Caratteristiche principali dell'unità aspirante:** • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo • 9 velocità + 2 livelli intensivi • Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min) • Classe di efficienza energetica: B[1] • Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) *vedi pag. accessori* • Preferiti: grazie ad Home Connect è possibile salvare le impostazioni che vengono usate più spesso	• touchControl: con simboli + e - per selezionare il livello di potenza desiderato in ogni zona • 1 zona combiInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: inizio rapido della cottura • Timer fine cottura e contaminuti **Caratteristiche principali dell'unità aspirante:** • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo • 3 velocità + 1 livello intensivo • Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min) • Classe di efficienza energetica: B[1] • Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) *vedi pag. accessori*
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

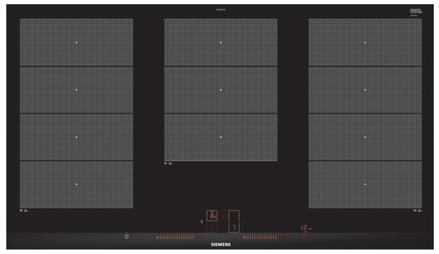

iQ700 | flexInduction, 90 cm

EX975LXC1E

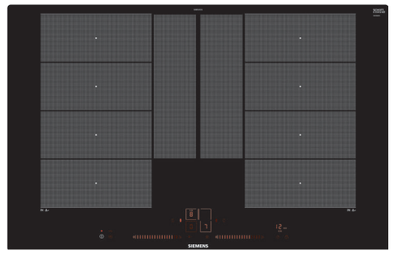

iQ700 | flexInduction Plus, 80 cm

EX801LYC1E

EAN	4242003692301	4242003716946
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica nero per montaggio a filo top
Caratteristiche principali	• dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura • 3 zone FlexInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura • powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione Tenere in caldo • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Timer fine cottura, contaminuti e cronometro • Visualizzazione del consumo energetico	• dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura • flexInduction Plus: superficie extra di cottura, grazie alle 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura • powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzioni Turbo per ogni zona di cottura • Funzione Tenere in caldo • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • Timer fine cottura, contaminuti e cronometro • Visualizzazione del consumo energetico
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
Assorbimento massimo	1,0 - 11,1 kW	1,0 - 7,4 kW

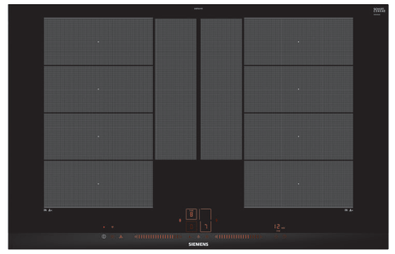

iQ700 | flexInduction Plus, 80 cm

EX875LYV1E

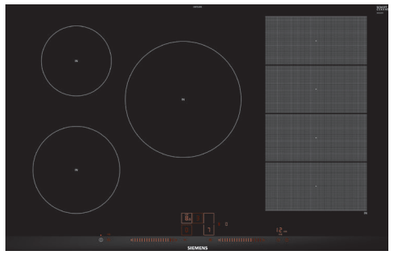

iQ700 | flexInduction, 80 cm

EX875LVB1E

EAN	4242003786338	4242003783030
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	• dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura • flexInduction Plus: superficie extra di cottura, grazie alle 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Home Connect • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione • fryingSensor plus con 5 livelli di temperatura • powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: inizio rapido della cottura • Funzioni Turbo per ogni zona di cottura • Funzione Tenere in caldo • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • Timer fine cottura, contaminuti e cronometro • Visualizzazione del consumo energetico	• dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura • 1 zona FlexInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzioni Turbo per ogni zona di cottura • Funzione Tenere in caldo • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Timer fine cottura, contaminuti e cronometro • Visualizzazione del consumo energetico
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW

Home Connect | Favourite Button | flexInduction | fryingSensor Pro

iQ700 | flexInduction, 80 cm

EX851HVC1E



Home Connect | flexInduction | fryingSensor Pro | Favourite Button

iQ700 | flexInduction, 60 cm

EX675HXC1E

EAN	4242003935620	4242003935545
Materiale	Vetroceramica nero con profilo frontale smussato	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • 1 zona FlexInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor pro con 11 livelli di temperatura • Home Connect • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement (da 1kW) • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Timer fine cottura • Preferiti: grazie ad Home Connect è possibile salvare le impostazioni che vengono usate più spesso	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • 2 zone FlexInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor pro con 11 livelli di temperatura • Home Connect • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement (da 1kW) • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Timer fine cottura • Preferiti: grazie ad Home Connect è possibile salvare le impostazioni che vengono usate più spesso
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW



dual lightSlider | flexInduction | powerMove Plus | fryingSensor Plus

iQ700 | flexInduction, 70 cm

EX775LEC1E



Home Connect | flexInduction | fryingSensor Pro | Favourite Button

iQ700 | flexInduction, 60 cm

EX675HEC1E

EAN	4242003716908	**4242003935538**
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	• dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura • 1 zona FlexInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor plus con 5 livelli • powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzioni Turbo per ogni zona di cottura • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Funzione Tenere in caldo • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • Timer fine cottura per ogni singola zona, contaminuti e cronometro • Visualizzazione del consumo energetico	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • 1 zona FlexInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • fryingSensor pro con 11 livelli di temperatura • Home Connect • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement (da 1kW) • flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra • Timer fine cottura • Preferiti: grazie ad Home Connect è possibile salvare le impostazioni che vengono usate più spesso
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW

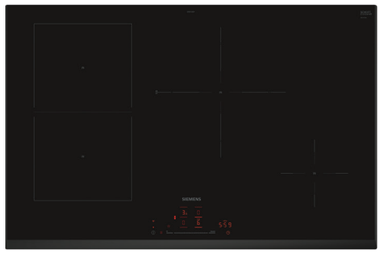

Home Connect | Combi-Zone | Intelligent hood automatic | Favourite Button

iQ500 | combiInduction, 80 cm

ED851HSB1E

Home Connect | Combi-Zone | Intelligent hood automatic | Favourite Button

iQ500 | combiInduction, 60 cm

ED65KHQB1E

EAN	4242003935187	4242003935132
Materiale	Vetroceramica nero con profili smussati	Vetroceramica nero con profilo frontale smussato
Caratteristiche principali	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • 1 zona combiInduction • Home Connect • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione • Intelligent Hood Automatic: la cappa si adatta automaticamente alla potenza del piano cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement (da 1kW) • Timer fine cottura • Preferiti: grazie ad Home Connect è possibile salvare le impostazioni che vengono usate più spesso	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • 2 zone CombInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Home Connect • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione • Intelligent Hood Automatic: la cappa si adatta automaticamente alla potenza del piano cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement (da 1kW) • Timer fine cottura • Preferiti: grazie ad Home Connect è possibile salvare le impostazioni che vengono usate più spesso
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spia di calore residuo
Assorbimento massimo	1,0 - 7,4 kW	1,0 - 7,4 kW



Child Safe Lock | Combi-Zone | touchControl

iQ500 | combiInduction, 60 cm

EE611BPB5E



Child Safe Lock | touchControl

iQ100 | Piano cottura ad induzione, 60 cm

EU63KBEB5E

EAN	4242003916414	4242003927472
Materiale	Vetroceramica nero senza cornice	Vetroceramica nero con profilo frontale smussato
Caratteristiche principali	• touchControl: con simboli + e - per selezionare il livello di potenza desiderato in ogni zona • 1 zona combiInduction • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW • Timer fine cottura	• touchControl: con simboli + e - per selezionare il livello di potenza desiderato in ogni zona • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico fino a 1kW • Timer fine cottura
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
Assorbimento massimo	1,0 - 4,6 kW	1,0 - 4,6 kW

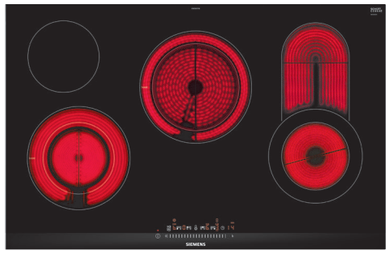

Child Safe Lock

touchSlider

iQ300 | Piano cottura elettrico, 80 cm

ET875FCP1D



Child Safe Lock

touchSlider

iQ300 | Piano cottura elettrico, 60 cm

ET645FFN1E

EAN	4242003766538	4242003762394
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica nero con cornice in acciaio inossidabile
Caratteristiche principali	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione Turbo per le zone di cottura anteriore sinistra e posteriore centrale • 1 zona espandibile • 3 zone a doppio circuito • Timer fine cottura per ogni singola zona, contaminuti • Visualizzazione del consumo energetico	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione Turbo per la zona di cottura anteriore destra • 1 zona a doppio circuito • Timer fine cottura
Sicurezza	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo
Assorbimento massimo	9,3 kW	7 kW

Istruzioni di montaggio per piano cottura EX875LX67E

Schema d'incasso

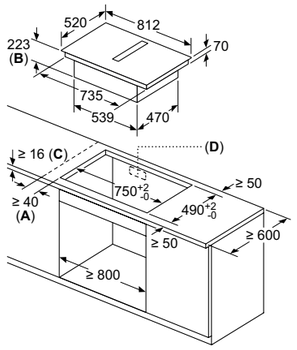

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale



A: allacciato direttamente sul retro

Dimensioni in mm

Installazione a ricircolo non canalizzato

Vista laterale



Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale



Dimensioni in mm

Installazione a ricircolo parzialmente canalizzato



A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Curve dimensione L a 90°
D: Guaine dei connettori
E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Curve dimensione S a 90°
D: Curve dimensione L a 90°
E: Guaine dei connettori
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vista frontale



Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio per piani cottura ED811HQ26E e ED811BS16E

Schema d'incasso

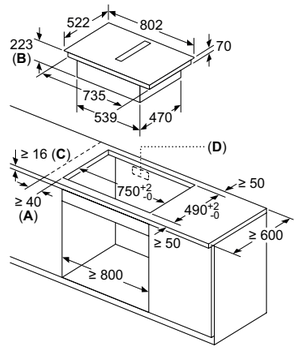

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale



A: allacciato direttamente sul retro

Dimensioni in mm

Installazione a ricircolo non canalizzato

Vista laterale



Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale



Dimensioni in mm

Installazione a ricircolo parzialmente canalizzato



A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Manicotto
E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione S 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vista frontale



Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio per piano cottura ED711HQ26E

Schema d'incasso



A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale

A: allacciato direttamente sul retro

Dimensioni in mm

Installazione a ricircolo non canalizzato

Vista laterale



Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale



Dimensioni in mm

Installazione a ricircolo parzialmente canalizzato



A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Manicotto
E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione S 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vista frontale



Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio per piani cottura a induzione e elettrici

Modello EX975LXC1E



A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

Modello EX801LYC1E



A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5 +0,5

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

Modelli EX875LYV1E, EX875LVB1E



A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
B: Profondità d'incasso
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

D	E	F
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

Modello EX851HVC1E, ED851HSB1E



A: Profondità d'incasso



A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio per piani cottura a induzione e elettrici

Modelli EX675HXC1E, EX675HEC1E



A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

Modello EX775LEC1E

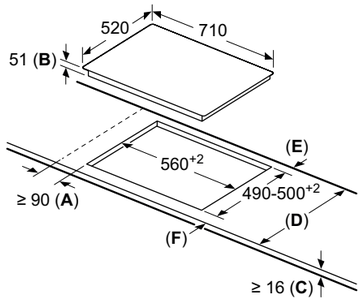

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

Modelli ED65KHQB1E, EE611BPB5E, EU63KBEB5E

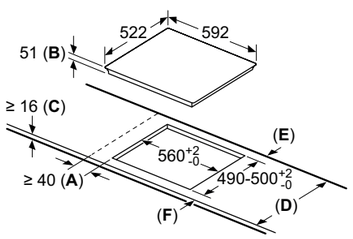

A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio per piani cottura a induzione e elettrici

Modello ET875FCP1D

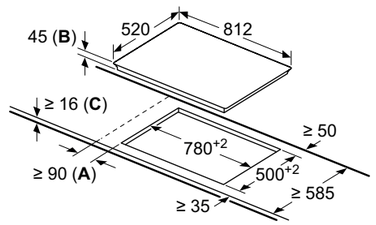

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con forno installato al di sotto min. 20, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.

Dimensioni in mm

Modello ET645FFN1E

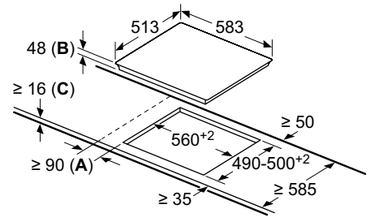

A: distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno.

Dimensioni in mm

Sopra a un forno

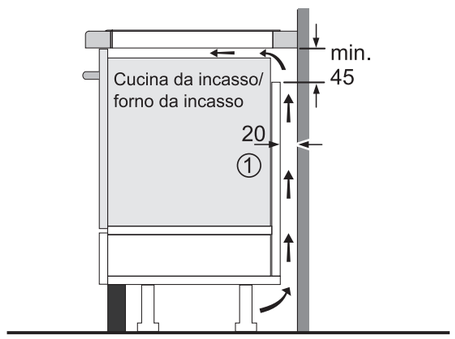

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

Sopra a un cassetto

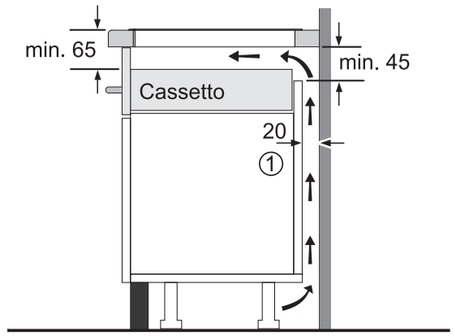

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

Piani Domino

Disegna il tuo spazio



iQ700 | Piano cottura a gas, 30 cm

ER3A6AB70

iQ700 | Piano cottura a gas, 30 cm

ER3A6BB70

EAN	4242003925652	4242003925669
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 1 TurboWok da 6 kW con dualControl • Accensione elettrica ad 1 mano • Superficie in vetroceramica facile da pulire • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 6,1 kW	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 2 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 1 fuoco standard • Accensione elettrica ad 1 mano • Superficie in vetroceramica facile da pulire • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 4,7 kW
Sicurezza	• Termosicurezza	• Termosicurezza





iQ700 | flexInduction, 30 cm

EX375FXB1E

iQ100 | Piano cottura ad induzione, 30 cm

EH375FBB1E

EAN	4242003697405	4242003691731
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • flexInduction: 1 zona flex di 210 × 400 mm • powerMove Plus: divisione della zona flex in 3 zone di cottura con potenze diverse in ognuna • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: inizio rapido della cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Timer fine cottura per ogni singola zona, contaminuti, cronometro • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • Visualizzazione del consumo energetico • Assorbimento massimo: 3,7 kW	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • 2 zone di cottura ad induzione di cui: - zona anteriore: 210 mm di diametro; potenza 2,20 kW (potenza 3,70 kW con funzione Turbo) - zona posteriore: 145 mm di diametro; potenza 1,40 kW (potenza 2,20 kW con funzione Turbo) • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: inizio rapido della cottura • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Timer fine cottura, contaminuti, cronometro • Funzione powerManagement (fino a 1kW) • Visualizzazione del consumo energetico • Assorbimento massimo: 3,7 kW
Sicurezza	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo	• Riconoscimento presenza pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo



iQ300 | Piano cottura elettrico, 30 cm

ET375FFP1E

EAN	4242003755075
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox
Caratteristiche principali	• touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • Regolazione elettronica a 17 livelli di potenza • 2 zone di cottura di cui: - zona anteriore: 120-180 mm di diametro (zona a doppio circuito); 1,00-2,00 kW (potenza 2,30 kW con funzione Turbo) - zona posteriore: 145 mm di diametro; potenza 1,20 kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione Turbo per zona di cottura anteriore • Timer fine cottura, contaminuti, cronometro • Visualizzazione del consumo energetico • Assorbimento massimo: 3,5 kW
Sicurezza	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Funzione blocco temporaneo per la pulizia

Istruzioni di montaggio

Modello ER3A6AB70

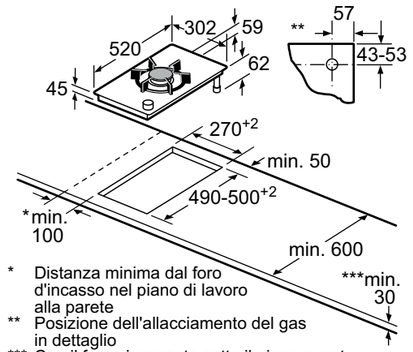

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello ER3A6BB70

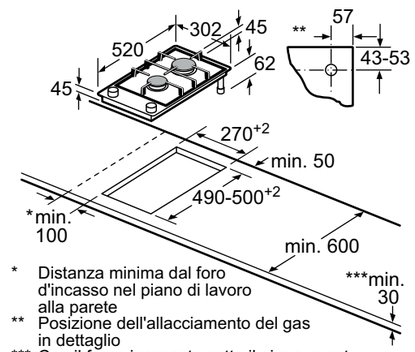

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Modello EX375FXB1E, EH375FBB1E

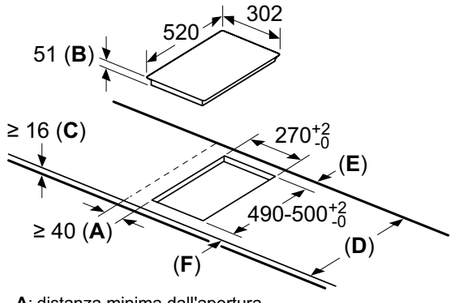

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

Modello ET375FFP1E

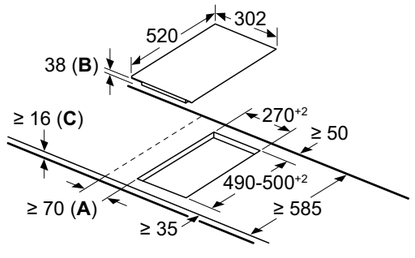

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con forno installato al di sotto min. 20, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.

Dimensioni in mm

Possibili combinazioni fra apparecchi domino, con relative dimensioni e aperture incasso

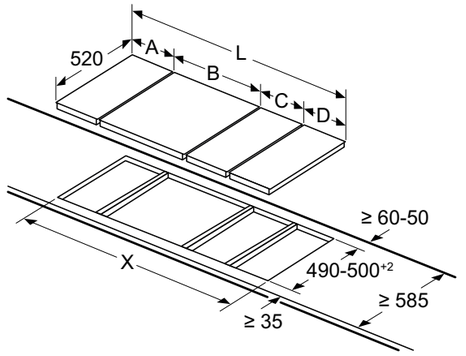

Immagine relativa alla tabella sottostante.
Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione:
· 2 elementi 1 listello di congiunzione,
· 3 elementi 2 listelli di congiunzione, ecc.
Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione. Vedi tabella sotto.

Dimensioni in mm

Tipo di larghezza:			30	40	60	70	80	90
Larghezza apparecchio:			302	392	602	710	812	912
	A	**B**	**C**	**D**	**L**		**X**	
2×30	302	302	-	-	604		572	
1×30 1×40	302	392	-	-	694		662	
1×30 1×60	302	602	-	-	904		872	
1×30 1×70*	302	710	-	-	1012		980	
1×30 1×80	302	812	-	-	1114		1082	
1×30 1×90	302	912	-	-	1214		1182	
2×40	392	392	-	-	784		752	
1×40 1×60	392	602	-	-	994		962	
1×40 1×70*	392	710	-	-	1102		1070	
1×40 1×80	392	812	-	-	1204		1172	
1×40 1×90	392	912	-	-	1304		1272	
3×30	302	302	302	-	906		874	
2×30 1×40	302	302	392	-	996		964	
2×30 1×60	302	302	602	-	1206		1174	
2×30 1×70*	302	302	710	-	1314		1282	
2×30 1×80	302	302	812	-	1416		1384	
2×30 1×90	302	302	912		1516		1484	
1×30 2×40	302	392	392		1086		1054	
1×30 1×40 1×60	302	392	602	-	1296		1264	
1×30 1×40 1×70*	302	392	710	-	1404		1372	
1×30 1×40 1×80	302	392	812	-	1506		1474	
1×30 1×40 1×90	302	392	912	-	1606		1574	
3×40	392	392	392	-	1176		1144	
2×40 1×60	392	392	602	-	1386		1354	
4×30	302	302	302	302	1208		1176	
3×30 1×40	302	302	302	392	1298		1266	
2×30 2×40	302	302	392	392	1388		1356	
1×30 3×40	302	392	392	392	1478		1446	
1×30 1×75	302	750	-	-	1052		1016	
1×40 1×75	392	750	-	-	1142		1106	
2×30 1×75	302	302	750	-	1354		1318	
1×30 1×40 1×75	302	392	750	-	1444		1408	

*Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

Accessori speciali per piani cottura inductionAir Plus

Kit di prima installazione e tubi di raccordo necessari per il funzionamento dei piani cottura inductionAir Plus EX875LX67E, ED811FQ15E, ED711FQ15E e EH811BE15E

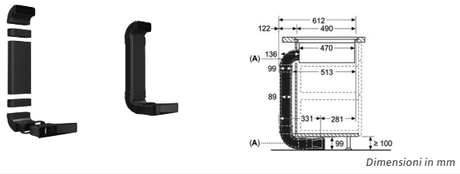

Dimensioni in mm

HZ9VDKR0
EAN: 4242003916094

- Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo canalizzato per top > 70 cm. I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi.
- Prima curva HZ9VDSB2

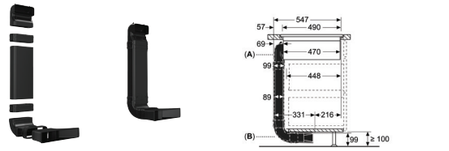

Dimensioni in mm

HZ9VDKR1
EAN: 4242003916100

- Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo canalizzato per top da 60 cm. I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi.
- Prima curva HZ9VDSB4



HZ9VEDU0
EAN: 4242003878262

- Filtri acustici necessari per l'installazione ad espulsione.
- NB: i tubi di raccordo sono da acquistare separatamente



HZ9VRCR1
EAN: 4242003927984

- Kit di sostituzione filtri anti odore cleanAir (x4)
- Durata 360h di utilizzo
- NB: Da utilizzare solo per sistemi a ricircolo

HZ9VRPD1
EAN: 4242003912928

- Diffusore d'aria





Dimensioni in mm

HZ9VDSM1
EAN: 4242003890653

- Condotto piatto 500mm (maschio)





Dimensioni in mm

HZ9VDSM2
EAN: 4242003890660

- Condotto piatto 1000mm (maschio)



Dimensioni in mm

HZ9VDSB1
EAN: 4242003890677

- Condotto piatto curvo 90° in configurazione orizzontale (maschio)

Kit di prima installazione e tubi di raccordo necessari per il funzionamento dei piani cottura inductionAir Plus EX875LX67E, ED811FQ15E, ED711FQ15E e EH811BE15E



Dimensioni in mm

HZ9VDSB2
EAN: 4242003890684

- Condotto piatto curvo 90° verticale con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70cm (maschio)



Dimensioni in mm

HZ9VDSB3
EAN: 4242003890691

- Condotto piatto curvo 90° verticale con raggio medio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 65cm (maschio)



Dimensioni in mm

HZ9VDSB4
EAN: 4242003900253

- Condotto piatto curvo 90° verticale con raggio stretto per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 60cm (maschio)



Dimensioni in mm

HZ9VDSS1
EAN: 4242003890882

- Elemento di connessione (femmina) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi



Dimensioni in mm

HZ9VDSS2
EAN: 4242003900246

- Elemento di connessione flessibile (femmina) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi





Dimensioni in mm

HZ9VDSI0
EAN: 4242003890899

- Adattore da condotto piatto a cilindrico con diametro 150mm (maschio)



Dimensioni in mm

HZ9VDSI1
EAN: 4242003890905

- Connettore tondo/piatto con arco a 90° (maschio)



Dimensioni in mm

AD750054
EAN: 4242006294076

- Scarico a parete con tubo telescopico Ø 150. Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa



Dimensioni in mm

AD850050
EAN: 4242006189686

- Scarico a parete rettangolare piatto acciaio inox





Dimensioni in mm

AA010410
EAN: 4242006152611

- Griglia di aerazione estetica inox, 90 cm

Accessori speciali per piani cottura a induzione ed elettrici

Accessori per piani cottura a induzione, elettrici

HZ9TY010
EAN: 4242003927830

- Teppan Yaki grande in acciaio inossidable per zone FlexInduction
- Superficie del fondo: 46 x 23 cm
- Superficie utile: 34 x 20 cm
- Adatti a zone flexInduction

HZ9FF040
EAN: 4242003927823

- Set di padelle Flex, 4 pezzi
- Adatti a zone flexInduction

HZ390522
EAN: 4242003616024

- Grill per zone FlexInduction
- Superficie del fondo: 37 x 25 cm
- Superficie utile: 36 x 20 cm
- Adatti a zone flexInduction

HZ390011
EAN: 4242003560280

- Pentola in acciaio per arrosti
- Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm
- Superficie utile: 31 x 22 cm
- Adatti a zone flexInduction

HZ39050
EAN: 4242003717349

- Wireless cookingSensor Plus
- Adatto solo a EX875LX67E

HZ9SE030
EAN: 4242003867778

- Set di 3 pentole antiaderenti (1 pentola Ø 14 cm + 1 pentola Ø 18 cm + 1 padella Ø 22 cm)
- Adatto a tutti i piani cottura a induzione e elettrici tranne ET375FFP1E

HZ9SE040
EAN: 4242003899137

- Set di 4 pentole antiaderenti (1 pentola Ø 18 cm + 1 pentola Ø 21 cm + 1 padella Ø 21 cm + 1 casseruola Ø 14 cm)
- Adatto a tutti i piani cottura a induzione

HZ9SE060
EAN: 4242003899342

- Set di 6 pentole antiaderenti (1 pentola Ø 14 cm + 1 pentola Ø 18 cm + 1 pentola Ø 21 cm + 1 padella Ø 18 cm + 1 padella Ø 24 cm + 1 casseruola Ø 14 cm)
- Adatto a tutti i piani cottura a induzione

HZ9ES100
EAN: 4242003899120

- Moka Ø 9 cm
- Adatto a tutti i piani cottura a induzione

Accessori per piani cottura a induzione, elettrici

HZ390090
EAN: 4242003403471

- Pentola wok con coperchio
- Diametro del fondo: 14,5 cm
- Diametro della parte superiore: 36 cm
- Adatto a tutti i piani cottura a induzione e elettrici tranne ET645FFN1E, EX801LYC1E e EX875LYV1E

HZ390210
EAN: 4242003420133

- Padella antiaderente piccola Ø 15 cm
- Diametro del fondo: 15 cm
- Diametro della parte superiore: 20 cm
- Adatto ai piani cottura a induzione flexInduction tranne EX375FXB1E, EX775LEC1E e EX875LVB1E

HZ390220
EAN: 4242003420249

- Padella antiaderente mediana Ø 18 cm
- Diametro del fondo: 18 cm
- Diametro della parte superiore: 24 cm
- Adatto ai piani cottura a induzione flexInduction tranne EX375FXB1E, EX775LEC1E e EX875LVB1E

HZ390230
EAN: 4242003420256

- Padella antiaderente grande Ø 21cm
- Diametro del fondo: 21 cm
- Diametro della parte superiore: 26 cm
- Adatto ai piani cottura a induzione flexInduction tranne EX375FXB1E, EX775LEC1E e EX875LVB1E

Accessori per piani cottura domino



HZ394301
EAN: 4242003421093

- Listello di congiunzione per abbinamenti di piani
- Adatto a tutti i domino e ai piani ET875FCP1D, EX675HEC1E, EX675HXC1E, EX775LEC1E, EX875LVB1E, EX875LYV1E, EX975LXC1E

Tecnologia stepFlame

Per cucinare a un livello superiore

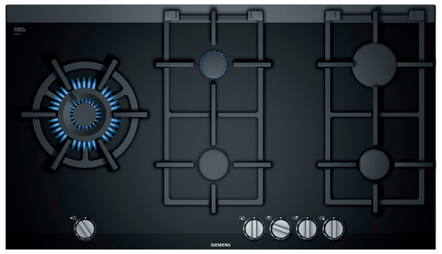

iQ700 | Piano cottura a gas, 90 cm

ER9A6SB70

iQ500 | Piano cottura a gas, 90 cm

EP9A6QB90

EAN	4242003925706	4242003674673
Materiale	Vetroceramica nero con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox	Vetro temperato nero
Caratteristiche principali	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: - 1 bruciatore turboWok da 6 kW con dualControl - 1 fuoco rapido - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar)	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: - 1 bruciatore turboWok da 4 kW - 1 fuoco rapido - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglia d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
Assorbimento massimo gas	13,8 kW	11,5 kW

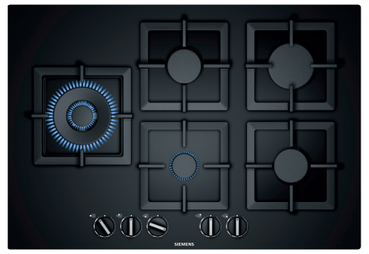

iQ500 | Piano cottura a gas, 75 cm

EP7A6SB20

iQ500 | Piano cottura a gas, 75 cm

EP7A6QB20

EAN	4242003690512	4242003742525
Materiale	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero
Caratteristiche principali	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: - 1 bruciatore turboWok da 4 kW - 1 fuoco rapido - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglia d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: - 1 bruciatore turboWok da 4 kW - 1 fuoco rapido - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglia d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
Assorbimento massimo gas	11,5 kW	11,5 kW





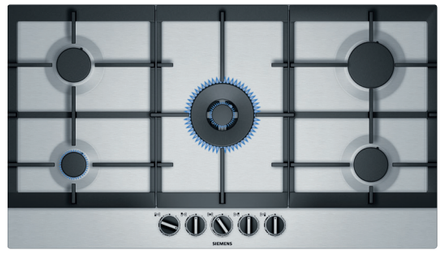

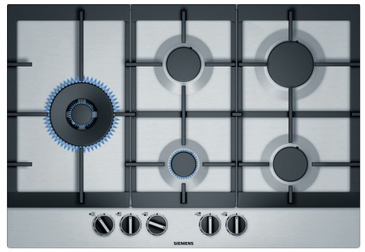

iQ500 | Piano cottura a gas, 60 cm

EP6A6HB20

iQ300 | Piano cottura a gas, 60 cm

EN6B6HB90

iQ500 | Piano cottura a gas, 90 cm

EC9A5RB90

iQ500 | Piano cottura a gas, 75 cm

EC7A5SB90

EAN	4242003742389	4242003845677	4242003742204	4242003742167
Materiale	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero	Acciaio inox	Acciaio inox
Caratteristiche principali	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: - 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro	• 4 bruciatori a gas di cui: - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario - 1 bruciatore turboWok da 3,3 kW • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: - 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl - 1 fuoco rapido - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar)	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: - 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl - 1 fuoco rapido - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30 / 37 mbar)
Assorbimento massimo gas	8,0 kW	7,8 kW	12,5 kW	12,5 kW



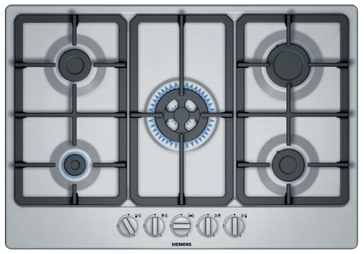

iQ500 | Piano cottura a gas, 60 cm

EC6A5HB90

iQ300 | Piano cottura a gas, 75 cm

EG7B5QB90

EAN	4242003741962	4242003830581
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox
Caratteristiche principali	• stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: - 1 bruciatore turboWok da 3,5 - 2 fuochi standard - 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	• 5 bruciatori a gas di cui: - 1 fuoco ausiliario - 2 fuochi standard - 1 bruciatore turboWok da 3,3 kW - 1 fuoco rapido • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)
Assorbimento massimo gas	8 kW	10,8 kW

Istruzioni di montaggio per piani cottura a gas

Modello ER9A6SB70



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello EP9A6QB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

per il montaggio a filo



Dimensioni in mm

Modello EP7A6SB20



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Per il montaggio a filo della superficie



Dimensioni in mm

Modello EC7A5SB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello EP7A6QB20



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

per il montaggio a filo



Dimensioni in mm

Modello EP6A6HB20



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



Dimensioni in mm

Modello EN6B6HB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Modello EC9A5RB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Modello EC6A5HB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Modello EG7B5QB90



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

Accessori speciali per piani cottura a gas iQ700, iQ500, iQ300

HZ9SE030

EAN: 4242003867778

- Set di 3 pentole antiaderenti (1 pentola Ø 14 cm + 1 pentola Ø 18 cm + 1 padella Ø 22 cm)

HZ390090

EAN: 4242003403471

- Pentola wok con coperchio
- Diametro del fondo: 14,5 cm
- Diametro della parte superiore: 36 cm

HZ390210

EAN: 4242003420133

- Padella antiaderente piccola Ø 15 cm
- Diametro del fondo: 15 cm
- Diametro della parte superiore: 20 cm

HZ390220

EAN: 4242003420249

- Padella antiaderente mediana Ø 18 cm
- Diametro del fondo: 18 cm
- Diametro della parte superiore: 24 cm

HZ390230

EAN: 4242003420256

- Padella antiaderente grande Ø 21cm
- Diametro del fondo: 21 cm
- Diametro della parte superiore: 26 cm

HZ390240

EAN: 4242003570418

- Pentola grande per paella
- Diametro del fondo: 34 cm
- Diametro della parte superiore: 40 cm

Accessori per piani cottura domino



HZ394301

EAN: 4242003421093

- Listello di congiunzione per abbinamenti di piani

Aria pulita in totale armonia. Cappe Siemens

Nuove abitudini e nuove tendenze portano molto spesso i volumi della zona living ad avvicinarsi e persino integrarsi con la cucina. Le cappe aspiranti di Siemens sono progettate pensando alle esigenze degli spazi moderni: attenzione al design, purificazione dell'aria, elevata potenza, diverse soluzioni estetiche per differenti installazioni.
Il tutto nella massima silenziosità.

Una cappa Siemens è un elemento d'arredo

Le cappe Siemens garantiscono una cucina pulita catturando vapori, particelle di grasso e odori nell'aria prodotti in ogni cottura. Questo assicura che l'ambiente cucina rimanga piacevolmente pulito e fresco, proteggendo i mobili da fonti di calore e grasso.

cookConnect System

cookConnect System: il sistema di controllo a portata di mano
Tutti i piani a induzione compatibili con Home Connect sono dotati dell'innovativo sistema cookConnect, grazie al quale è possibile controllare la vostra cappa Siemens e tutte le sue funzioni attraverso il piano cottura, dalla ventola alla funzione postcottura, fino all'illuminazione.

iQdrive

Motore iQdrive: alta efficienza energetica, minore consumo
L'efficienza energetica svolge un ruolo importante anche per le cappe aspiranti. Ecco perché abbiamo sviluppato il motore senza spazzole iQdrive che è in grado di ottimizzare al massimo il consumo complessivo di energia.

Silenziose, potenti, eleganti

Estremamente silenzioso

Appena percettibili, quasi come un sussurro
Un vero professionista è sempre alla ricerca delle soluzioni migliori. Come le cappe aspiranti Siemens, che offrono la migliore aspirazione in assoluto silenzio. Il nuovo motore iQdrive senza spazzole e le pale della sua ventola sono stati progettati per ridurre al massimo la rumorosità, minimizzando le vibrazioni e gli attriti, e aumentare così al massimo il livello di performance.

climateControl sensor

climateControl: la cucina portata a un livello superiore, automaticamente
Il nuovo sensore di qualità dell'aria regola automaticamente la velocità della ventola in base alla densità di vapore/fumi e odori presenti nell'aria. Questo significa che la cappa utilizza sempre solo la quantità ottimale di potenza, mantenendo le sue prestazioni sempre al top. Massime prestazioni, minimi consumi.

Sistema cleanAir Plus. Garanzia di aria sempre pulita

Ogni cappa da cucina ha prestazioni perfette anche in modalità ricircolo. I filtri a ricircolo cleanAir Plus sono in grado di catturare e ridurre gli odori fino al 98% ed inoltre sono dotati di uno strato superficiale antipolline, per catturare anche gli allergeni più comuni.

Il modulo a ricircolo cleanAir Plus
Grazie alla superficie estesa dei filtri, il modulo a ricircolo cleanAir può neutralizzare fino al 95% di odori (fino a 98% per modelli con 2 unità filtranti), lasciando dietro di sé l'aria appena pulita e fresca.

Questo è di circa 25% superiore rispetto a un sistema di aspirazione a ricircolo tradizionale e con la qualità e la potenza paragonabile a un sistema di aspirazione a espulsione.

Kit di ricircolo cleanAir Plus

Filtro cleanAir Plus



Riduzione di odori

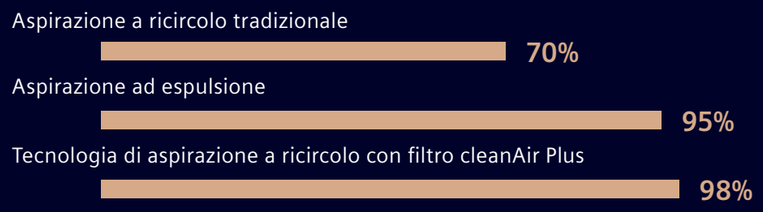

In conformità alla normativa europea IEC 61591: 1997 + A1: 2005

Design e prestazioni assicurate con il modulo a ricircolo cleanAir Plus
La tecnologia altamente efficiente del modulo a ricircolo cleanAir Plus di Siemens ora ha un look innovativo. Il suo moderno design si fonde armoniosamente in qualsiasi cucina, inoltre il filtro a ricircolo cleanAir Plus è disponibile in diverse dimensioni e può essere facilmente integrato a una cappa Siemens già esistente, che sia a parete o a isola.

Il modo più efficiente per eliminare gli odori e i vapori della cottura: il modulo d'aspirazione a ricircolo cleanAir Plus
Grazie alla tecnologia di aspirazione a ricircolo la cappa con filtro cleanAir Plus mantiene l'aria pulita all'interno dell'ambiente cucina sia in inverno che in estate. Non c'è dispersione o convogliamento all'esterno dell'ambiente né di calore né di aria fredda.
Il filtro cleanAir Plus rappresenta la soluzione più efficiente per una cappa a parete, ideale per un basso consumo energetico, nelle case dove non è possibile l'installazione di una cappa a espulsione.

Kit di ricircolo con filtro cleanAir Plus

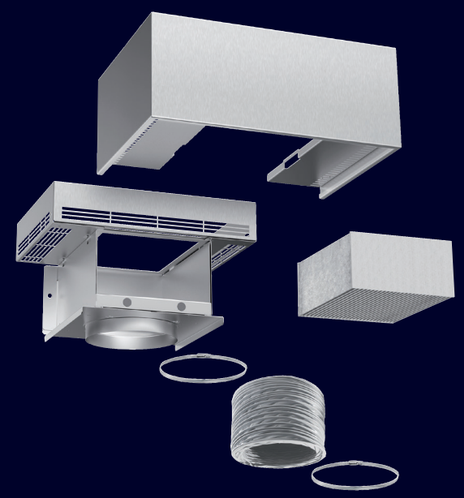

Aspirazione a ricircolo

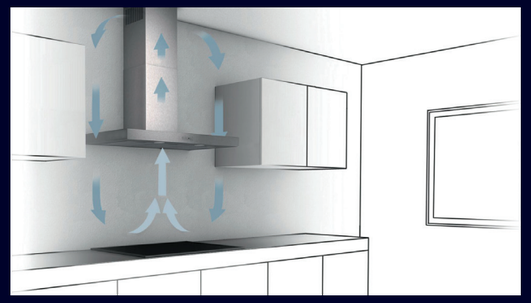

Aspirazione ad espulsione

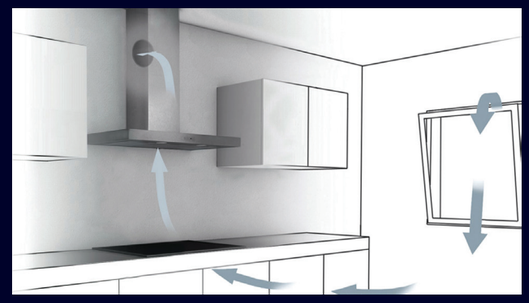

Cappe a isola e a soffitto

		Larghezza in cm	Home Connect	cookConnect System	touchControl	Motore iQdrive	climateControl Sensor	Illuminazione LED	Filtro grassi in metallo
	LR97CBS20	90	I	I		I	I	I	I
	LF97BCP50	90			I	I		I	I

Cappe a parete

		Larghezza in cm	Home Connect	cookConnect System	touchControl	Motore iQdrive	climateControl Sensor	Illuminazione LED	Filtro grassi in metallo
	LC81JAN60	80	I	I	I	I		I	I
	LC81KAN60	80	I	I	I	I		I	I
	LC87KFN60	80	I	I	I	I		I	I
	LC67KFN60	60	I	I	I	I		I	I
	LC97BHP50	90			I	I		I	I
	LC67BHP50	60			I	I		I	I

Cappe a scomparsa

		Larghezza in cm	Home Connect	cookConnect System	touchControl	Motore iQdrive	climateControl Sensor	Illuminazione LED	Filtro grassi in metallo
	LI97SA531	90				I		I	I
	LI67SA531	60				I		I	I
	LJ97BAM60	90			I			I	I
	LJ67BAM60	60			I			I	I
	LB79585M	70				I		I	I
	LB88574	86						I	I
	LB57574	52						I	I

A | Home Connect | iQdrive | cookConnect system | climateControl sensor

iQ500 | Cappa a soffitto, 90 cm

LR97CBS20

A | iQdrive | touchControl

iQ500 | Cappa ad isola design classico box, 90 cm

LF97BCP50

EAN	4242003831663	4242003832097
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox e vetro bianco	Acciaio inox
Caratteristiche principali	• Montaggio a isola • 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione • HomeConnect • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED ad intensità regolabile • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 798 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 458 m³/h • Rumorosità a livello 3: 56 db • Classe di efficienza energetica: A[1]	• Montaggio a isola • touchControl Display a 7 segmenti • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi • Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso e filtri a carboni attivi • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED ad intensità regolabile. • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 727 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 444 m³/h • Rumorosità a livello 3: 54 db • Classe di efficienza energetica: A[1]
Accessori speciali		LZ22CBI14 - LZ22CXC56 - LZ32CBB14
		Vedi pagine accessori

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Home Connect | iQdrive | cookConnect system | touchControl

iQ500 | Cappa a muro design inclinato, 80 cm

LC81JAN60

A+ | Home Connect | iQdrive | cookConnect system | touchControl

iQ500 | Cappa a muro design inclinato, 80 cm

LC81KAN60

EAN	4242003934166	4242003927076
Funzionamento	A ricircolo	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Vetro nero	Vetro nero
Caratteristiche principali	• Montaggio a parete • touchControl • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • HomeConnect • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Funzionamento post cottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED ad intensità e temperatura regolabili • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo • Possibilità di installazione a ricircolo senza camino • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 886 m3/h • Rumorosità a livello 3: 60 dB • Controllo vocale	• Montaggio a parete • touchControl • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • HomeConnect • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Funzionamento post cottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED ad intensità e temperatura regolabili • Possibilità di installazione a ricircolo senza camino • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 915 m3/h • Capacità di estrazione a livello 3: 432 m3/h • Rumorosità a livello 3: 51 dB • Controllo vocale • Classe di efficienza energetica A+[1]
Accessori speciali	LZ11BKB16 - LZ10BXK61 - LZ10BXL61	LZ11BKV16 - LZ11BKI16 - LZ11BKB16 - LZ10BXK61 - LZ10BXL61
	Vedi pagine accessori	*Vedi pagine accessori*

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

A+ Home Connect iQdrive cookConnect system touchControl

iQ300 | Cappa a muro design inclinato, 80 cm

LC87KFN60

A+ Home Connect iQdrive cookConnect system touchControl

iQ300 | Cappa a muro design inclinato, 60 cm

LC67KFN60

EAN	4242003938454	4242003938416
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Vetro nero	Vetro nero
Caratteristiche principali	• Montaggio a parete • touchControl • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • HomeConnect • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Funzionamento post cottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED ad intensità e temperatura regolabili • Possibilità di installazione a ricircolo senza camino • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 768 m3/h • Capacità di estrazione a livello 3: 431 m3/h • Rumorosità a livello 3: 56 dB • Controllo vocale • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Montaggio a parete • touchControl • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • HomeConnect • cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Funzionamento post cottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED ad intensità e temperatura regolabili • Possibilità di installazione a ricircolo senza camino • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 768 m3/h • Capacità di estrazione a livello 3: 431 m3/h • Rumorosità a livello 3: 56 dB • Controllo vocale • Classe di efficienza energetica A+[1]
Accessori speciali	LZ10BXK61 - LZ10BXL61 - LZ11KKB16 - LZ11KKI16 - LZ11KKV16	LZ11KKV16 - LZ11KKI16 - LZ11KKB16 - LZ10BXK61 - LZ10BXL61
	Vedi pagine accessori	*Vedi pagine accessori*

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

A iQdrive touchControl

iQ500 | Cappa a camino a muro box, 90 cm

LC97BHP50

A iQdrive touchControl

iQ500 | Cappa a camino a muro box, 60 cm

LC67BHP50

EAN	4242003832028	4242003831731
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox e vetro nero	Acciaio inox e vetro nero
Caratteristiche principali	• Montaggio a muro • touchControl Display a 7 segmenti • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi • Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso e filtri a carboni attivi • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED: luminosità massima ed alta efficienza • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 719 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 438 m³/h • Rumorosità a livello 3: 55 db • Classe di efficienza energetica: A[1]	• Montaggio a muro • touchControl Display a 7 segmenti • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi • Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso e filtri a carboni attivi • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED: luminosità massima ed alta efficienza • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 674 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 417 m³/h • Rumorosità a livello 3: 60 db • Classe di efficienza energetica A[1]
Accessori speciali	LZ11CXI16 - LZ12CBI14 - LZ32CBB14 - LZ50961	LZ11CBI14 - LZ11CXI16 - LZ11FXC56 - LZ12250 - LZ31CXB14 - LZ50660
	Vedi pagine accessori	*Vedi pagine accessori*

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

A iQdrive

iQ300 | Cappa telescopica, 90 cm

LI97SA531

A iQdrive

iQ300 | Cappa telescopica, 60 cm

LI67SA531

EAN	4242003880272	4242003880166
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Metallo verniciato grigio con frontale inox	Metallo verniciato grigio con frontale inox
Caratteristiche principali	• Montaggio a scomparsa pensile • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • Spegnimento e accensione automatici della cappa alla chiusura e apertura del frontalino • Controllo elettronico a pulsanti • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti • Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED ad alta efficienza • Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo • Pannello frontale decorativo con logo serigrafato • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 729 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 397 m³/h • Rumorosità a livello 3: 53 dB • Classe di efficienza energetica: A[1]	• Montaggio a scomparsa pensile • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • Spegnimento e accensione automatici della cappa alla chiusura e apertura del frontalino • Controllo elettronico a pulsanti • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti • Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura • Illuminazione LED ad alta efficienza • Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo • Pannello frontale decorativo con logo serigrafato • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 728 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 399 m³/h • Rumorosità a livello 3: 53 dB • Classe di efficienza energetica: A[1]
Accessori speciali	LZ11ITD11 - LZ11IXB16 - LZ11IXC16 - LZ12ITB14 - LZ12ITI14 - LZ49200 - LZ49561 - LZ49601 - LZ49850	LZ11ITD11 - LZ11IXB16 - LZ11IXC16 - LZ12ITB14 - LZ12ITI14 - LZ46521 - LZ46561 - LZ46600 - LZ46850
	Vedi pagine accessori	*Vedi pagine accessori*

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

B touchControl

iQ500 | Cappa integrata nel pensile, 90 cm

LJ97BAM60

B touchControl

iQ500 | Cappa integrata nel pensile, 60 cm

LJ67BAM60

EAN	4242003906378	4242003897034
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Vetro nero con corpo nero	Vetro nero con corpo nero
Caratteristiche principali	• Montaggio integrato nel pensile • Motore a condensatore • touchControl: con simboli per selezionare con un solo dito l'impostazione desiderata • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti • Illuminazione LED ad alta efficienza • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 749 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 460 m³/h • Rumorosità a livello 3: 63 dB • Classe di efficienza energetica: B[1]	• Montaggio integrato nel pensile • Motore a condensatore • touchControl: con simboli per selezionare con un solo dito l'impostazione desiderata • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti • Illuminazione LED ad alta efficienza • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 749 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 460 m³/h • Rumorosità a livello 3: 63 dB • Classe di efficienza energetica: B[1]
Accessori speciali	LZ11IBK61 - LZ11ITD11 - LZ11IXB16 - LZ11IXC16 - LZ16IBB14 - LZ16IBI14	LZ11IBK61 - LZ11ITD11 - LZ11IXB16 - LZ11IXC16 - LZ16IBB14 - LZ16IBI14
	Vedi pagine accessori	*Vedi pagine accessori*

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

A++

iQ700 | Cappa a scomparsa, 70 cm

LB79585M

C

iQ500 | Cappa a scomparsa, 86 cm

LB88574

EAN	4242003845523	4242003681534
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Vetro bianco con corpo in acciaio inox	Acciaio inox
Caratteristiche principali	• Montaggio a scomparsa nel pensile • Controllo elettronico a pulsanti • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti • Illuminazione LED ad alta efficienza • Funzione postcottura: autospegnimento dopo 30 minuti dalla fine della cottura • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 775 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 575 m³/h • Rumorosità a livello 3: 64 dB • Classe di efficienza energetica: A++[1]	• Montaggio a scomparsa nel pensile • Motore a condensatore • Controllo elettronico a pulsanti • Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti • Illuminazione LED ad alta efficienza • Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 630 m³/h • Rumorosità a livello 3: 65 dB • Classe di efficienza energetica: C[1]
Accessori speciali	LZ11ITD11 - LZ11IXB16 - LZ11IXC16 - LZ55651 - LZ55750	LZ11ITD11 - LZ11IXB16 - LZ11IXC16 - LZ55651 - LZ55750
	Vedi pagine accessori	*Vedi pagine accessori*

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

C

iQ500 | Cappa a scomparsa, 52 cm

LB57574

EAN	4242003681497
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo d'aria
Materiale	Acciaio inox
Caratteristiche principali	• Montaggio a scomparsa nel pensile • Motore a condensatore • Controllo elettronico a pulsanti • Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti • Illuminazione LED ad alta efficienza • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 615 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 560 m³/h • Rumorosità a livello 3: 67 dB • Classe di efficienza energetica: C[1]
Accessori speciali	LZ11ITD11 - LZ11IXB16 - LZ11IXC16 - LZ55651 - LZ55750
	Vedi pagine accessori

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Istruzioni di montaggio cappe a soffitto

Modello LR97CBS20

Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni





Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adeguata sottostruttura che sia fissata saldamente nella copertura in calcestruzzo.



A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole
C: La distanza può ridursi fino a 70 mm se l'altezza del controsoffitto è ≥ 340 mm.



A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole



A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole

Istruzioni di montaggio della cappa ad isola

Modello LF97BCP50





(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

* Dal bordo superiore del supporto pentole



Istruzioni di montaggio delle cappe a muro Design inclinato

Modello LC81JAN60

Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata



A: Profondità max. dei mobili a pensile laterali (incl. sportello) dovuta al montaggio del piano in vetro

Installare l'apparecchio davanti ai mobili a pensile, se questi sono più profondi di 370 mm

Installazione a parete senza camino

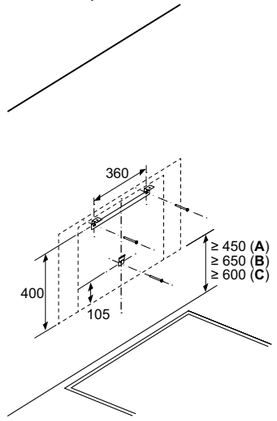

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

Modello LC81KAN60

Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria



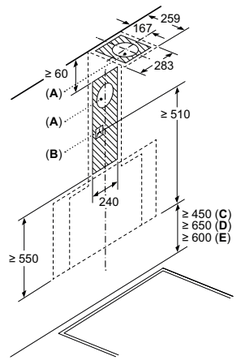

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria



Installazione a parete con camino

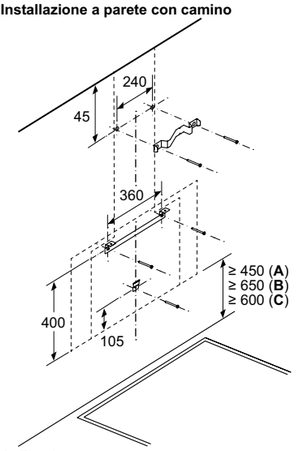

A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

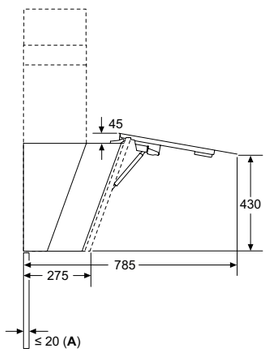

A: Spessore max. della parete posteriore

Dimensioni in mm

Modello LC87KFN60

Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



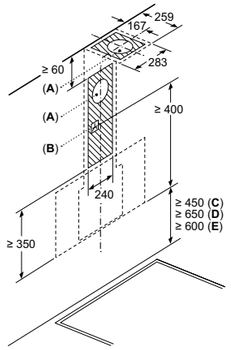

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda



A: Spessore max. della parete posteriore

Installazione a parete con camino

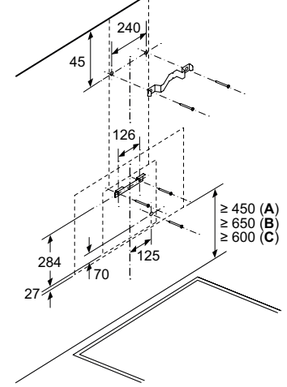

A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

Modello LC67KFN60

Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



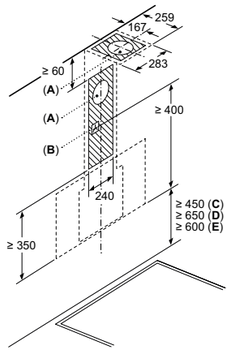

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda



A: Spessore max. della parete posteriore

Installazione a parete con camino

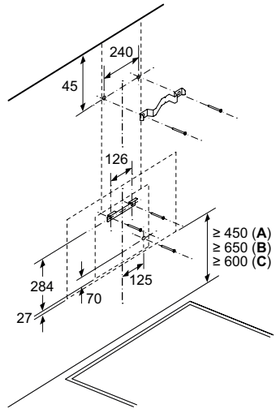

A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio delle cappe a camino Design Classico Box

Modello LC97BHP50



A: Espulsione
B: Ricircolo
C: Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso





A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

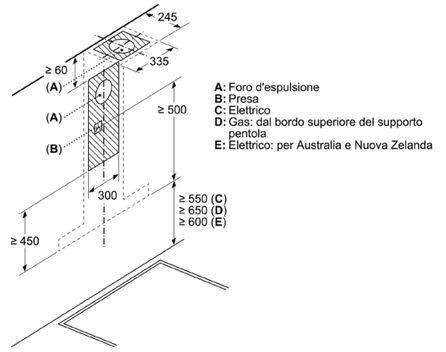

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

Modello LC67BHP50



A: Espulsione
B: Ricircolo
C: Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso







Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio delle cappe telescopiche

Modello LI97SA531



Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm



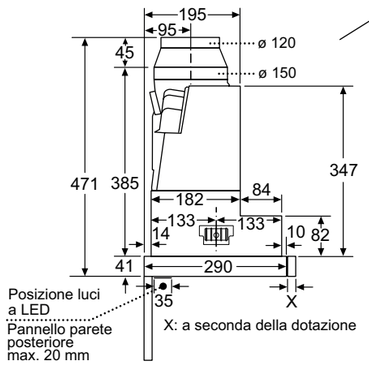

Posizione luci a LED

Pannello parete posteriore max. 20 mm

X: a seconda della dotazione

Dimensioni in mm

Modello LI67SA531

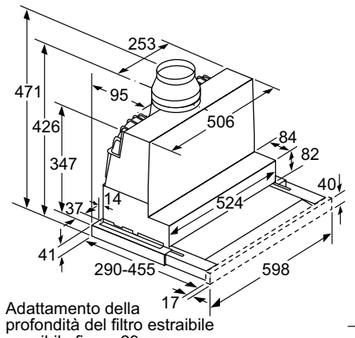

Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm



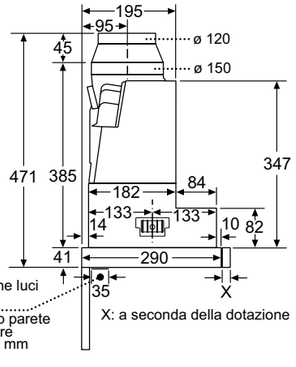

Posizione luci a LED

Pannello parete posteriore max. 20 mm

X: a seconda della dotazione

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio delle cappe telescopiche

cleanAir per cappe da 90 cm

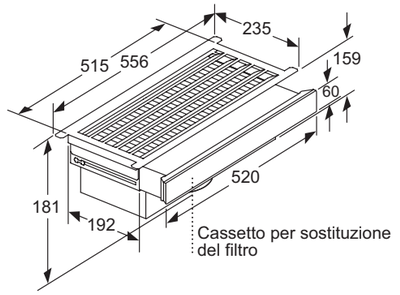

Cassetto per sostituzione del filtro

Installazione apparecchio con Modulo a ricircolo CleanAir

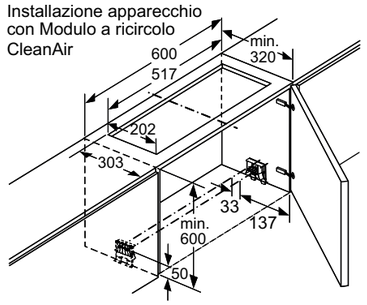

il modulo a ricircolo CleanAir delle Cappe telescopiche non può essere installato con tipologie di pensile con chiusura basculante. Vedi sotto **



Installazione apparecchio con Modulo a ricircolo CleanAir

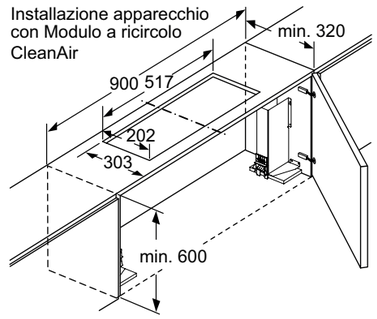

il modulo a ricircolo CleanAir delle Cappe telescopiche non può essere installato con tipologie di pensile con chiusura basculante. Vedi sotto **

Dimensioni in mm

ATTENZIONE: su questi tipi di pensili non è possibile montare il sistema cleanAir

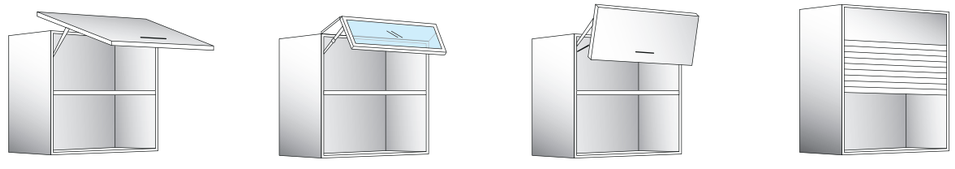

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio delle cappe telescopiche

Cornici di abbassamento per cappe da 90 cm



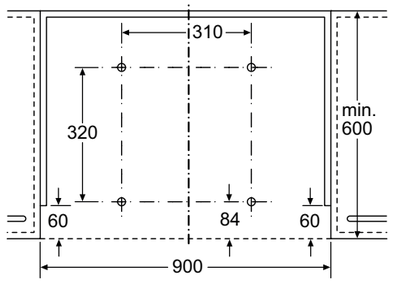

Montaggio del prodotto con accessorio Cornice di abbassamento “push&hide” direttamente installata sulla parete della cucina.

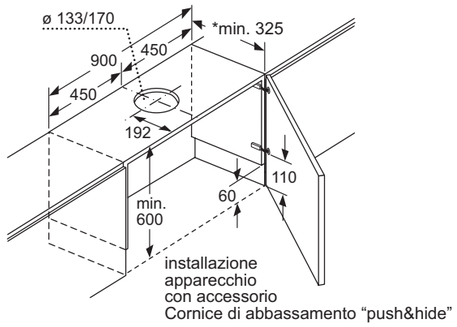

installazione apparecchio con accessorio Cornice di abbassamento “push&hide”

* vedi tabella di combinazioni

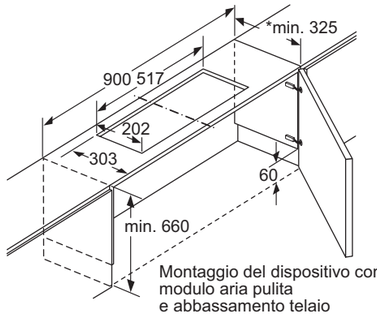

Montaggio del dispositivo con modulo aria pulita e abbassamento telaio

* vedi tabella di combinazioni

Dimensioni in mm

Tabella di installazione per prodotti larghi 90 cm e cornice di abbassamento Push&Hide

Design Apparecchio	Profondità con Cornice di abbassamento Push&Hide	Profondità profilo/maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	305	17	322	min. 325
	305	20	325	min. 328
	305	31	336	min. 340

Istruzioni di montaggio delle cappe a scomparsa

Modello LJ97BAM60

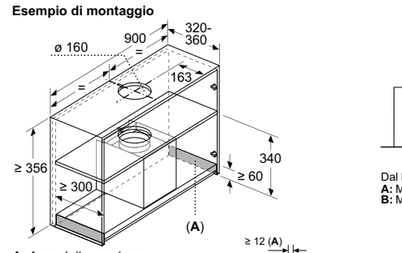

A: Area delle cerniere



A: Passaggio del cavo



Dal bordo superiore del supporto pentole
A: Min. 430 elettr.
B: Min. 650 gas





Dimensioni in mm

Modello LJ67BAM60



A: Area delle cerniere

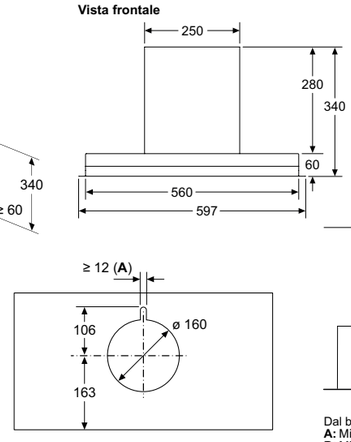



Dal bordo superiore del supporto pentole
A: Min. 430 elettr.
B: Min. 650 gas



Dimensioni in mm

Modello LB79585M

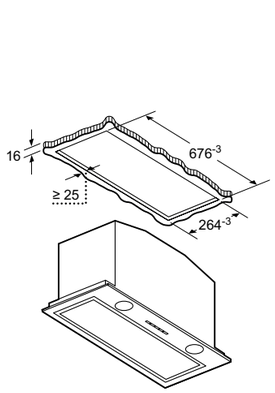





* Dal bordo superiore del supporto pentole



Dimensioni in mm

Modello LB88574

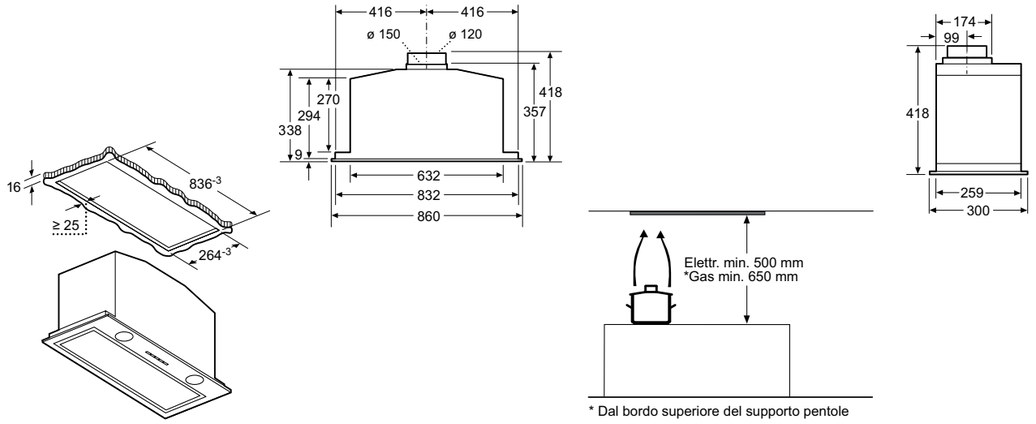

Dimensioni in mm

Modello LB57574

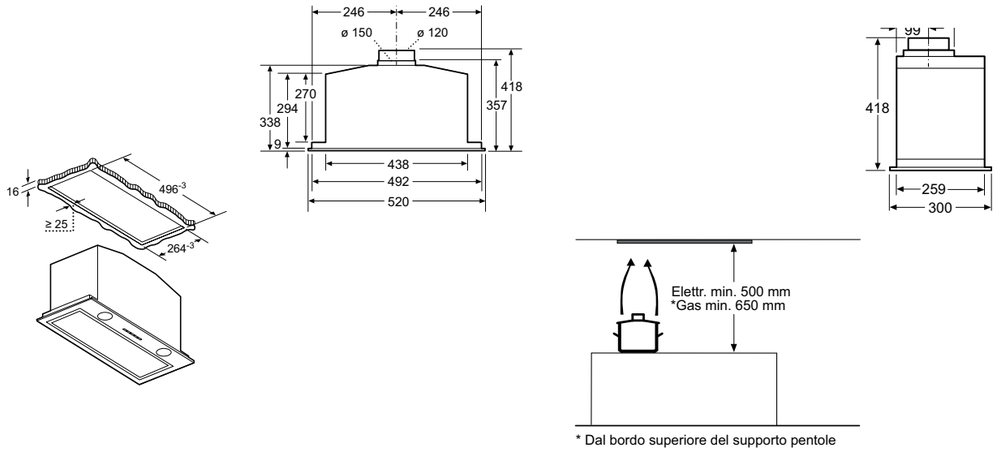

Dimensioni in mm

Accessori speciali per cappe aspiranti iQ700, iQ500, iQ300 E iQ100

Cappe a soffitto ed a isola

LF97BCP50

LZ22CBI14
EAN: 4242003903599

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air



LZ22CXC56
EAN: 4242003861981

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus



LZ32CBB14
EAN: 4242003903612

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air

Cappe a muro design inclinato

LC81JAN60



LZ11BKB16
EAN: 4242003934227

- Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio CleanAir Plus

LZ10BXK61
EAN: 4242003934340

- Canale di ventilazione 1000 mm

LZ10BXL61
EAN: 4242003934357

- Canale di ventilazione 1500 mm

Accessori speciali acquistabili separatamente

LC81KAN60



LZ11BKV16
EAN: 4242003934203

· kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus (senza camino)



LZ11BKI16
EAN: 4242003934180

· kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus



LZ11BKB16
EAN: 4242003934227

· Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio CleanAir Plus

LZ10BXK61
EAN: 4242003934340

· Canale di ventilazione 1000 mm

LZ10BXL61
EAN: 4242003934357

· Canale di ventilazione 1500 mm

LC87KFN60

LZ10BXK61
EAN: 4242003934340

· Canale di ventilazione 1000 mm

LZ10BXL61
EAN: 4242003934357

· Canale di ventilazione 1500 mm



LZ11KKB16
EAN: 4242003938362

· Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio CleanAir Plus



LZ11KKI16
EAN: 4242003938379

· Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus



LZ11KKV16
EAN: 4242003938386

· Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus (senza camino)

LC67KFN60



LZ11KKV16
EAN: 4242003938386

· Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus (senza camino)



LZ11KKI16
EAN: 4242003938379

· Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus



LZ11KKB16
EAN: 4242003938362

· Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio CleanAir Plus

LZ10BXK61
EAN: 4242003934340

· Canale di ventilazione 1000 mm

LZ10BXL61
EAN: 4242003934357

· Canale di ventilazione 1500 mm

Cappe a muro design classico box

LC97BHP50



LZ11CXI16
EAN: 4242003861783

· Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus

LZ12CBI14
EAN: 4242003903551

· Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air



LZ32CBB14
EAN: 4242003903612

· Filtro anti odore di ricambio Clean Air

LZ50961
EAN: 4242003511411

· Pannello posteriore in acciaio spazzolato 90x72cm

Cappe a muro design classico box

LC67BHP50

LZ11CBI14
EAN: 4242003903506

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air



LZ11CXI16
EAN: 4242003861783

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus

LZ11FXC56
EAN: 4242003861943

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus

LZ12250
EAN: 4242003440605

- Canale di ventilazione 1000 mm



LZ31CXB14
EAN: 4242003903605

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air

LZ50660
EAN: 4242003174838

- Pannello posteriore in acciaio spazzolato 60 x 65 cm

Cappe telescopiche

LI97SA531

LZ11ITD11
EAN: 4242003877173

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno con filtro rigenerabile in forno



LZ11IXB16
EAN: 4242003861950

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus



LZ11IXC16
EAN: 4242003861806

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus



LZ12ITB14
EAN: 4242003903568

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air

LZ12ITI14
EAN: 4242003903575

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air

LZ49200
EAN: 4242003730836

- Kit di installazione per il montaggio della cappa in un pensile da 90 cm

LZ49561
EAN: 4242003884645

- Pannello frontale decorativo nero 90 cm

LZ49601
EAN: 4242003884652

- Accessorio per montaggio a scomparsa (cornice d'abbassamento)

LZ49850
EAN: 4242003730942

- Pannello frontale decorativo in acciaio inox e nero 90 cm

Cappe telescopiche

LI67SA531

LZ11ITD11
EAN: 4242003877173

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno con filtro rigenerabile in forno



LZ11IXB16
EAN: 4242003861950

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus



LZ11IXC16
EAN: 4242003861806

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus



LZ12ITB14
EAN: 4242003903568

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air

LZ12ITI14
EAN: 4242003903575

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air

LZ46521
EAN: 4242003884591

- Pannello frontale decorativo bianco 60 cm

LZ46561
EAN: 4242003884614

- Pannello frontale decorativo nero 60 cm

LZ46600
EAN: 4242003730737

- Accessorio per montaggio a scomparsa (cornice d'abbassamento)

LZ46850
EAN: 4242003730812

- Pannello frontale decorativo in acciaio inox e nero 60 cm

Cappe a scomparsa nel pensile

LJ97BAM60

LZ11IBK61
EAN: 4242003906590

- Canale di ventilazione nero 450-854 mm

LZ11ITD11
EAN: 4242003877173

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno con filtro rigenerabile in forno



LZ11IXB16
EAN: 4242003861950

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus



LZ11IXC16
EAN: 4242003861806

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus

LZ16IBB14
EAN: 4242003906613

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air

LZ16IBI14
EAN: 4242003906606

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air

Cappe a scomparsa nel pensile

LJ67BAM60

LZ11IBK61
EAN: 4242003906590

- Canale di ventilazione nero 450-854 mm

LZ11ITD11
EAN: 4242003877173

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno con filtro rigenerabile in forno



LZ11IXB16
EAN: 4242003861950

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus



LZ11IXC16
EAN: 4242003861806

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus

LZ16IBB14
EAN: 4242003906613

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air



LZ16IBI14
EAN: 4242003906606

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air

Cappe a scomparsa nel pensile

LB79585M

LZ11ITD11
EAN: 4242003877173

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno con filtro rigenerabile in forno



LZ11IXB16
EAN: 4242003861950

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus



LZ11IXC16
EAN: 4242003861806

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus

LZ55651
EAN: 4242003652848

- Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio

LZ55750
EAN: 4242003681442

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo

Cappe a scomparsa nel pensile

LB88574

LZ11ITD11
EAN: 4242003877173

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno con filtro rigenerabile in forno



LZ11IXB16
EAN: 4242003861950

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus

LZ11IXC16
EAN: 4242003861806

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus

LZ55651
EAN: 4242003652848

- Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio

LZ55750
EAN: 4242003681442

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo

Cappe a scomparsa nel pensile

LB57574

LZ11ITD11
EAN: 4242003877173

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno con filtro rigenerabile in forno



LZ11IXB16
EAN: 4242003861950

- Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus



LZ11IXC16
EAN: 4242003861806

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Clean Air Plus

LZ55651
EAN: 4242003652848

- Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio

LZ55750
EAN: 4242003681442

- Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo

Il vero istinto di conservazione

La cucina dà il benvenuto a una gamma di frigoriferi che si adatta perfettamente a qualsiasi combinazione di incasso. I frigoriferi Siemens sono dotati di tecnologia avanzata e di numerosi sensori per gestire la temperatura nel migliore dei modi e per ottimizzare le risorse. La casa si arricchisce così di macchine moderne e intelligenti, capaci di ridurre gli sprechi e di massimizzare l'efficienza energetica.

noFrost

Stop allo sbrinamento: tecnologia noFrost
Con il sistema noFrost il freezer è mantenuto privo di brina. Non è più necessario sbrinare, con notevole risparmio di tempo ed energia.

hyperFresh 0 °C

Massima freschezza per i vostri alimenti
Il sistema hyperFresh <0°> assicura le condizioni ottimali per la conservazione dei vostri alimenti freschi. Frutta, verdura, carne e pesce si mantengono freschi più a lungo, grazie alla regolazione ottimale di temperatura e umidità nello scomparto dedicato.

freshSense

La freschezza dura di più: con freshSense
Temperature ambiente differenti, nonché il tipo e la quantità degli alimenti conservati, comportano variazioni di temperatura all'interno del frigorifero. Affinché tali variazioni non compromettano gli alimenti, i sensori intelligenti di freshSense reagiscono subito non appena rilevano una differenza di temperatura, assumendo il controllo della refrigerazione.
Così facendo garantiscono una temperatura costante nel frigorifero e aumentano la conservabilità degli alimenti freschi.

Dimensioni XXL per la perfetta conservazione

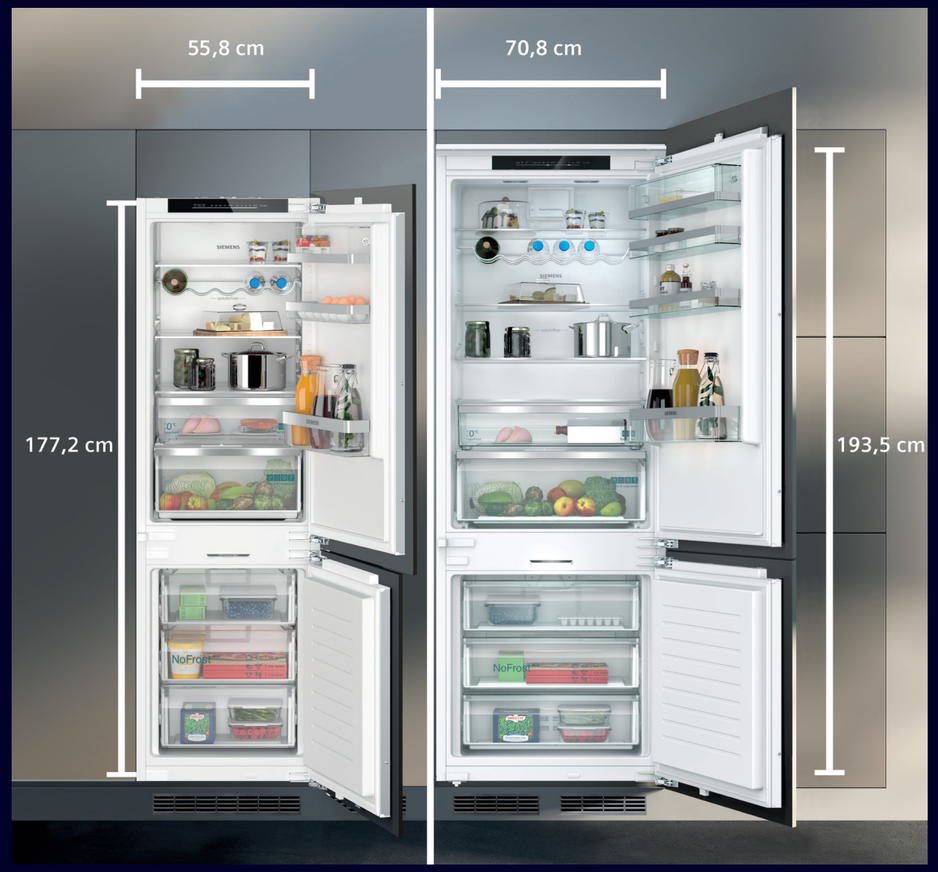

Il 45% di spazio* in più, un comfort infinito
Più alto, 193,5 cm e più largo, 70,8 cm per conservare più a lungo ogni tipologia di alimento anche la più grande torta di compleanno. La perfetta cabina armadio per i vostri cibi!

*rispetto al frigorifero da 60 cm KI86NADD0

La cura di ogni dettaglio
L'eleganza degli interni è fondamentale per avere sempre ordine e pulizia in cucina.
Ne sono un esempio i ripiani robusti in vetro con profili in metallo curati nei minimi dettagli.

Illuminazione congelatore
I dettagli fanno la differenza quando si parla di qualità e la luce interna del vano congelatore ne è un esempio concreto. All'apertura della porta la luce illumina i cassetti del congelatore per agevolare una visione chiara del contenuto.
E' possibile impostare la luce in modo permanente attraverso la App Home Connect per dare al frigorifero un'anima estetica unica anche di notte.

Robusta cerniera piatta
Le nuove cerniere piatte rinforzate permettono non solo un perfetto allineamento tra le due porte del frigorifero e i frontali dei mobili adiacenti ma anche una maggiore stabilità nel tempo del blocco porta cerniera.

Tutte le informazioni in un codice

Frigorifero (esempio: KB96NADD0)

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
K		**B**		**9**		**6**		**N**		**A**		**D**		**D**		**0**	
Categoria		**Tipologia di costruzione**		**Altezza nicchia**		**Distribuzione degli spazi / Split altezze**		**Specifiche**		**Serie e varianti speciali**		**Tipo di cerniera**		**Classe di efficienza energetica**		**Contatore**	
G	Congelatore	B	Big	0		0				A	iQ500	D	Piatta ammortizzata	A	A	0	
K	Frigorifero	I	Incasso	1	72 cm	1	Solo frigorifero/solo congelatore	D	Doppia porta			F	Piatta	B	B	1	
		U	Sotto piano	2	88 cm	2	Interni congelatore			H	Home Connect	S	A traino	C	C	2	
				3	102 cm	3		L	Con cella freezer	P	iQ700			D	D	3	
				4	122 cm	4		N	noFrost					E	E	4	
				5	140 cm	5	Split 50/50	R	Solo frigorifero	V	iQ300			F	F	5	
				6	145 cm	6	Split 60/40	S	2 circuiti con elettrovalvola					G	G	6	
				7	158 cm	7	Split 70/30	V	Statico							7	
				8	178 cm	8										8	
				9	194 cm	9										9	
K	Frigorifero	**B**	Big	**9**	194 cm	**6**	Split 60/40	**N**	noFrost	**A**	iQ500	**D**	Cerniera piatta ammortizzata	**D**	D	**0**	

Frigoriferi e congelatori da incasso

	Altezza nicchia in mm	Classe di efficienza energetica[1]	Consumo energetico kWh /annuo[2]	Rumorosità dB(A) re 1 pW	Classe di efficienza di rumorosità	noFrost	Luce LED	Cerniera piatta softClosing	hyperFresh	hyperFresh +0 °C	Volume in litri: Totale	Volume in litri: Frigorifero	Volume in litri: Congelatore
Frigorferi combinati da incasso													
iQ500													
KB96NADD0	1940	D	204	34	B	I	I	I	I	I	381	284	98
KI86NADD0	1775	D	186	35	B	I	I	I	I	I	260	184	76
iQ300													
KB96NVFE0	1940	E	256	34	B	I	I		I	I	383	284	98
KB96NVSE0	1940	E	256	34	B	I	I		I	I	383	285	98
KI96NVFD0	1940	D	184	34	B	I	I		I	I	290	215	75
KI86NVSE0	1775	E	234	35	B	I	I		I	I	260	184	76
KI86VVFE0	1775	E	229	35	B		I		I		267	183	84
KI86VVSE0	1775	E	229	35	B		I		I		267	183	84
iQ100													
KI96NNSE0	1940	E	231	34	B	I	I		I		290	215	75
KI86NNSE0	1775	E	234	35	B	I	I		I		260	184	76
KI86VNSE0	1775	E	229	35	B		I		I		267	183	84
Frigorferi da incasso													
iQ500													
KI81RADD0	1775	D	91	34	B		I	I	I	I	310	310	0
KU22LADD0	820	D	119	35	B			I		I	110	93	17
iQ300													
KI82LVFE0	1775	E	177	35	B		I		I		280	246	34
KI81RVFE0	1775	E	114	35	B		I		I		310	310	0
KU21RVFE0	820	E	93	35	B						134	134	0
KU22LVFD0	820	D	119	35	B						110	93	17
KI42LNSE0	1225	E	147	35	B		I				187	172	15
Congelatori da incasso													
iQ500													
GU21NADE0	820	E	189	35	B	I		I			85	0	85
GI11VADE0	720	E	167	36	C			I			72	0	72
iQ300													
GI81NVEE0	1775	E	235	35	B	I					212	0	212
Cantine Vino													
iQ500													
KU21WAHG0	820	G	130	38	C		I				120	120	0
KU20WVHF0	820	F	100	38	C		I				58	58	0

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2]Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ500 | Frigorifero combinato
Porta con cerniera piatta softClosing

KB96NADD0

iQ300 | Frigorifero combinato
Porta con cerniera piatta

KB96NVFE0

EAN	4242003924587	4242003930328
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: D[1] • Capacità netta totale: 381 l • Ventola interna per freddo dinamico • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • 2 circuiti di raffreddamento separati • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 383 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • 2 circuiti di raffreddamento separati • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 284 l • 1 cassetto hyperFresh ◂0°C▸ - mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Doppia illuminazione a LED • 4 balconcini di cui uno chiuso • Funzione raffreddamento Super	• Capacità netta frigorifero: 285 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto hyperFresh ◂0°C▸ - mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • 4 balconcini • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ✳✳✳	• noFrost • Capacità netta congelatore ✳✳✳: 98 l • freezerLight • Funzione congelamento Super con attivazione automatica • 3 cassetti trasparenti	• noFrost • Capacità netta congelatore ✳✳✳: 98 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super con attivazione automatica
Accessori inclusi	• 1 portaburro • 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio	• Portabottiglie • 1 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Frigorifero combinato
Porta a traino

KB96NVSE0

iQ300 | Frigorifero combinato
Porta con cerniera piatta

KI96NVFD0

EAN	4242003938133	4242003932742
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 383 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • 2 circuiti di raffreddamento separati • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo	• Classe di efficienza energetica: D[1] • Capacità netta totale: 290 l • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • 2 circuiti di raffreddamento separati • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 285 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Funzione raffreddamento Super	• Capacità netta frigorifero: 215 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ✳✳✳	• noFrost • Capacità netta congelatore ✳✳✳: 98 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super con attivazione automatica	• noFrost • Capacità netta congelatore ✳✳✳: 75 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• Portabottiglie • 1 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio	• Portabottiglie • 1 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ100 | Frigorifero combinato Porta a traino

KI96NNSE0

iQ500 | Frigorifero combinato Porta con cerniera piatta softClosing

KI86NADD0

EAN	4242003932827	4242003925782
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 290 l • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • 2 circuiti di raffreddamento separati • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo	• Classe di efficienza energetica: D[1] • Capacità netta totale: 260 l • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura • 2 circuiti di raffreddamento separati • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 215 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto freshBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • Funzione raffreddamento Super	• Capacità netta frigorifero: 184 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto hyperFresh ◂0°C▸ - mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ✳***	• noFrost • Capacità netta congelatore ✳***: 75 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super	• noFrost • Capacità netta congelatore ✳***: 76 l • freezerLight • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• 1 portauova • 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio	• Portabottiglie • 1 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Frigorifero combinato Porta a traino

KI86NVSE0

iQ100 | Frigorifero combinato Porta a traino

KI86NNSE0

EAN	4242003894569	4242003945766
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 260 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 260 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 184 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto hyperFresh ◂ 0°C▸ - mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili	• Capacità netta Frigorifero: 184 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto freshBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
Vano congelatore ✳***	• noFrost • Capacità netta congelatore ✳***: 76 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super	• noFrost • Capacità netta congelatore ✳***: 76 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• Portabottiglie • 3 portauova • 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio	• 1 portauova • 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Frigorifero combinato Porta con cerniera piatta

KI86VVFE0

iQ300 | Frigorifero combinato Porta a traino

KI86VVSE0

EAN	4242003885727	4242003886311
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 267 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme porta aperta • Apertura porte a destra, reversibili • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 267 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme porta aperta • Apertura porte a destra, reversibili • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 183 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche piu a lungo • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili • 3 balconcini	• Capacità netta frigorifero: 183 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche piu a lungo • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili • 3 balconcini
Vano congelatore ✳***	• lowFrost • Capacità netta congelatore ✳***: 84 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super	• lowFrost • Capacità netta congelatore ✳***: 84 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• Portabottiglie • 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio	• Portabottiglie • 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ100 | Frigorifero combinato Porta a traino

KI86VNSE0

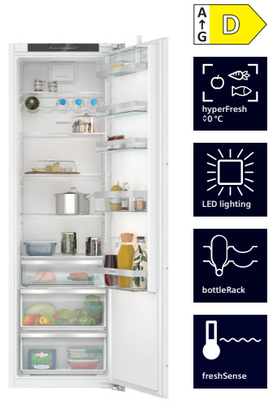

iQ500 | Frigorifero monoporta Porta con cerniera piatta softClosing

KI81RADD0

EAN	4242003945629	4242003928868
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 267 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme porta aperta • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo	• Classe di efficienza energetica: D[1] • Capacità netta totale: 310 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 183 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto freshBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • 3 balconcini	• Ventola interna per freddo dinamico • Capacità netta frigorifero: 310 l • 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 1 cassetto freshBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • 5 balconcini, di cui 1 chiuso • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ✳***	• lowFrost • Capacità netta congelatore ✳***: 84 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super	
Accessori inclusi	• 1 portauova • 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio	• Portabottiglie • 1 portauova

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Frigorifero monoporta
Porta con cerniera piatta

KI82LVFE0

iQ300 | Frigorifero monoporta
Porta con cerniera piatta

KI81RVFE0

EAN	4242003928882	4242003933350
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 280 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 310 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna a LED • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
Vano frigorifero	• Ventola interna per freddo dinamico • Capacità netta frigorifero: 246 l • 2 freshBox • 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • Funzione raffreddamento Super	• Ventola interna per freddo dinamico • Capacità netta frigorifero: 310 l • 2 freshBox • 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ****	• Capacità netta congelatore ****: 34 l • Compartimento freezer con 1 cerniera • 1 ripiano removibile in vetro infrangibile	–
Accessori inclusi	• Portabottiglie • 1 portauova • 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio	• Portabottiglie • 1 portauova

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500 | Frigorifero sottopiano
Porta con cerniera piatta softClosing

KU22LADD0

iQ300 | Frigorifero sottopiano
Porta con cerniera piatta

KU22LVFD0

EAN	4242003933701	4242003933619
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: D[1] • Capacità netta totale: 110 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo • Aerazione nella zona dello zoccolo	• Classe di efficienza energetica: D[1] • Capacità netta totale: 110 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo • Aerazione nella zona dello zoccolo
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 93 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 ripiano in vetro • 3 balconcini • 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo • Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie • Balconcino con ferma-bottiglie • Funzione raffreddamento Super	• Capacità netta frigorifero: 93 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 2 ripiani in vetro • 2 balconcini • Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie • Balconcino con ferma-bottiglie • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ****	• Capacità netta congelatore ****: 17 l • Compartimento freezer con 1 cerniera • 1 ripiano removibile in vetro infrangibile • Funzione congelamento Super	• Capacità netta congelatore ****: 17 l • Compartimento freezer con 1 cerniera • 1 ripiano removibile in vetro infrangibile • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• 1 portauova • 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio	• 1 portauova • 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Frigorifero sottopiano
Porta con cerniera piatta

KU21RVFE0

iQ100 | Frigorifero monoporta
Porta a traino

KI42LNSE0

EAN	4242003933169	4242003915264
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 134 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Illuminazione interna • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Allarme ottico e acustico porta aperta • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo • Aerazione nella zona dello zoccolo	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 187 l • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Allarme acustico porta aperta • Illuminazione interna • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Apertura porta/e a destra, reversibili • Dimensioni in cm (hxlxp) 122.1 x 54.1 x 54.8
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 134 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 ripiano in vetro • 2 balconcini • Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie • Balconcino con ferma-bottiglie • Funzione raffreddamento Super	• Capacità netta frigorifero: 172 l • autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 1 cassetto freshBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ****	–	• Capacità netta congelatore ****: 15 l • Compartimento freezer con 1 cerniera
Accessori inclusi	• 1 portauova	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Congelatore monoporta
Porta con cerniera piatta

GI81NVEE0

iQ500 | Congelatore sottopiano
Porta con cerniera piatta softClosing

GU21NADE0

EAN	4242003941690	4242003933749
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 212 l • Controllo elettronico della temperatura tramite display • Allarme acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura • freshSense: temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 85 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app per dispositivi mobili • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW • Aerazione nella zona dello zoccolo
Vano frigorifero	–	–
Vano congelatore ****	• noFrost • Capacità netta congelatore ****: 212 l • 5 cassetti trasparenti • 2 scomparti a ribalta • Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio • Funzione congelamento Super con attivazione automatica	• noFrost • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super con attivazione automatica
Accessori inclusi	• 1 vaschetta per ghiaccio	• 1 vaschetta per ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500 | Congelatore
Porta cerniera piatta softClosing
GI11VADE0

EAN	4242003840108
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • Capienza utile totale: 72 l • Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED • Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW • freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura
Vano frigorifero	–
Vano congelatore ✱✱✱	• lowFrost • Capienza netta congelatore: ✱✱✱ 72 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• 1 vaschetta per il ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Un’esperienza perfetta.

Conservate i vostri vini pregiati in casa con l’eleganza che meritano.

Due zone a temperatura separata per la conservazione ottimale di vini - dual temperature zones
Con due zone a temperatura separata, i vostri vini preferiti sono conservati alla perfetta temperatura. Ogni zona può essere regolata tra i 5°C e i 20°C , in questo modo è possibile conservare vini diversi alla temperatura ottimale di servizio. La soluzione ideale per gli amanti del vino.

Illumina la tua collezione di bottiglie di vino: luce LED con modalità presentazione
L'illuminazione a LED a risparmio energetico e di lunga durata nella cantina vino Siemens illumina perfettamente il contenuto senza alterare la temperatura nella cavità. Per mostrare la tua collezione di vini con stile ed eleganza, puoi impostare l'illuminazione in modalità presentazione.

Massima cura per le bottiglie con la protezione UV sulla porta in vetro
La luce diretta del sole può danneggiare il colore, il gusto e la struttura del vino. Ecco perchè la cantina vino è dotata di un porta in vetro che respinge i raggi UV per proteggere le vostre bottiglie preziose di vino e mantenerne la qualità. Il design classico della porta in vetro assicura inoltre il perfetto abbinamento a tutti gli elettrodomestici della cucina.

Per presentare con eleganza e stile i vostri vini: ripiani in rovere con inserti in metallo
Proprio come i vini maturano in botti di rovere, nella cantina vino le bottiglie vengono conservate sopra autentici ripiani in rovere. Grazie agli inserti in metallo, i ripiani mettono in evidenza la vostra collezione di vini.

Prima ancora di gustare il vino

iQ500 | Cantina vino sottopiano

KU21WAHG0

i500 | Cantina vino sottopiano

KU20WVHF0

EAN	4242003869741	4242003893623
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: G[1] • Capacità di bottiglie da 75 cl: 44 • Numero di zone a temperatura regolabile: 2 • Porta in vetro a tre strati • Filtro anti UV • Segnale acustico per porta aperta • Cerniere reversibili • Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW	• Classe di efficienza energetica: F[1] • Capacità di bottiglie da 75 cl: 21 • Numero di zone a temperatura regolabile: 1 • Porta in vetro a tre strati • Filtro anti UV • Segnale acustico per porta aperta • Cerniere reversibili • Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Ventola nel vano cantina • Illuminazione LED con modalità presentazione • 3 ripiani in legno • Sicurezza bambini • Ventilazione posizionata sullo zoccolo • Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90° • Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1 cm	• Ventola nel vano cantina • Illuminazione LED con modalità presentazione • 3 ripiani in legno • Sicurezza bambini • Ventilazione posizionata sullo zoccolo • Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90° • Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1 cm
Accessori		

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Istruzioni di montaggio cantine vino sottopiano

Modello KU21WAHG0







Dimensioni in mm

Modello KU20WVHF0







Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio frigoriferi e congelatori

Modelli KB96NADD0, KB96NVFE0







C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options





Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensioni in mm

Modello KB96NVSE0

A: Presa







C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options



Dimensioni in mm

Modello KI96NVFD0





A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa



C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options





Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensioni in mm

Modello KI96NNSE0





A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa



C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options



Dimensioni in mm

Modello KI86NADD0





Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options





Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensioni in mm

Modelli KI86VVSE0, KI86VNSE0, KI86NNSE0 e KI86NVSE0







Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Dimensioni in mm

Modello KI81RADD0







Dimensioni in mm

Modello KI86VVFE0





Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options





Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio

Modelli KI82LVFE0 e KI81RVFE0









Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

Modelli KU22LADD0, KU22LVFD0, GU21NADE0 e KU21RVFE0





A: Altezza sottostruttura

B: ≥ 560 mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico accanto all'apparecchio sul lato destro o sinistro

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità



I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso ≤ 12 kg



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

Modello KI42LNSE0





Dimensioni in mm

Modello GI81NVEE0







peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

Modello GI11VADE0







Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

La nuova generazione di lavastoviglie Siemens

Accelerare per ottenere di più

myFavourite

Veloce, conveniente, personalizzato: il tasto Preferiti
La soluzione perfetta per ogni tipo di carico, con un clic: la lavastoviglie si adatta ancora di più alle scelte individuali con il tasto "Preferiti". È sufficiente salvare le impostazioni personali dell'apparecchio tramite l'app Home Connect e controllarle comodamente premendo un pulsante sull'apparecchio, sull'app Home Connect o tramite l'assistente vocale Amazon Alexa.

varioSpeed

varioSpeed Plus

Pronto tre volte più velocemente: varioSpeed on demand o varioSpeed Plus on demand
Le opzioni possono essere inserite in qualsiasi momento, da casa o da ovunque voi siate, mentre il programma di lavaggio è già in esecuzione, tramite l'app Home Connect.

Con Intelligent Programme*, le lavastoviglie ora funzionano seguendo la vostra personale valutazione.

Le lavastoviglie con Intelligent Programme, al termine di ogni lavaggio, vi permettono di fornire nella app Home Connect un feedback sui risultati di lavaggio, di asciugatura e sulla durata del programma.

In questo modo, la lavastoviglie si riprogramma proponendovi una soluzione migliore al lavaggio successivo. Apprende dalle vostre preferenze, per offrirvi risultati sempre migliori, fino ad ottenere quello che per voi equivale alla perfezione.

Fase 1
Impostazione di Intelligent Programme.
Entrando nell'app e selezionado Intelligent Programme, potrete visualizzare una breve introduzione sul funzionamento del programma.

Fase 2
Feedback iniziale e ottimizzazione.
Il vostro feedback è il primo passo verso un programma di lavaggio personalizzato.
Ecco come procedere:
1. Selezionate e avviate Intelligent Programme.
2. Al termine del lavaggio, tornate nell'app Home Connect e fornite il vostro feedback. La lavastoviglie seguirà le vostre valutazioni e vi proporrà delle alternative per avvicinarsi alle vostre esigenze. Vi proporrà inoltre delle opzioni per farvi risparmiare in tempo oppure nei consumi. Per ogni proposta potrete visualizzare i consumi di acqua e energia.

Fase 3
Feedback successivo e ottimizzazione.
Se anche dopo il secondo lavaggio ritenete di dover migliorare le performance della lavastoviglie, potrete fornire un ulteriore feedback e così dopo ogni ciclo di lavaggio, fino a quando i risultati non saranno del tutto soddisfacenti.

Fase 4
Il programma perfetto per voi.
Ad ogni feedback potrete selezionare un'alternativa più efficiente dal punto di vista energetico.

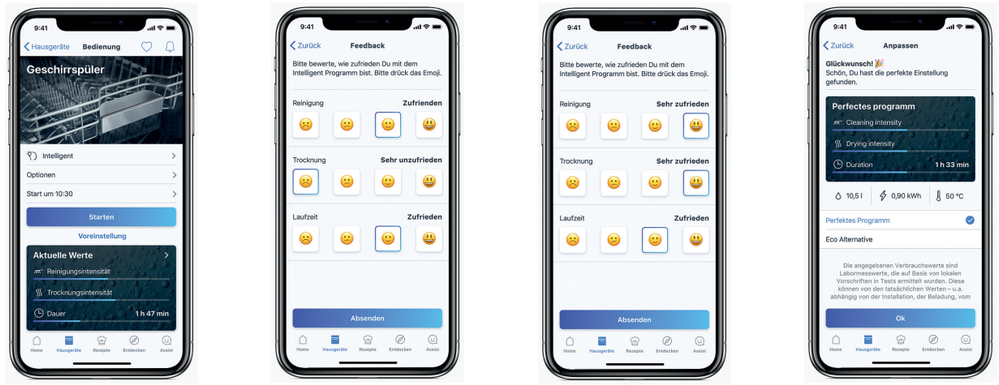

*a seconda del modello.

Il servizio è in continua evoluzione. Verificate le categorie di prodotto gestibili tramite i diversi assistenti vocali. Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate. Google è un marchio di Google LLC.

Per saperne di più su Home Connect: siemens-home.bsh-group.it

Risparmia i vostri bicchieri. E voi risparmiate tempo

glassZone, per una pulizia delicata e profonda di tutti i bicchieri.

Zeolith®-Drying

Per risultati di lavaggio brillanti
Grazie alla zeolite, un minerale naturale in grado di trasformare l'umidità all'interno della vasca in calore, sarà possibile avere stoviglie pulite e perfettamente asciutte, riducendo il consumo di energia.

glassZone

Sicurezza e pulizia
Grazie alla nuova glassZone anche i bicchieri più preziosi possono essere lavati in lavastoviglie in tutta tranquillità. Sei ugelli integrati assicurano un getto d'acqua continuo ma delicato, consentendo una pulizia accurata senza danneggiare i materiali più fragili.

Ancora più flessibilità.
Ancora più possibilità di carico

Solo il meglio per i vostri piatti: con il nuovo sistema di cestelli
Riordinare sarà rapido e rilassante: i nuovi cestelli, con un design elegante e funzionale, sono il top della qualità ad ogni livello. Grazie alla loro flessibilità, ogni stoviglia troverà la giusta collocazione e con i cestelli flexComfort e flexComfortPro, dotati di nuovi sistemi di sicurezza, è possibile caricare nella lavastoviglie anche i bicchieri più delicati.

3° cestello e 3° cestello Pro. Più cestelli vuol dire più spazio, e più possibilità di carico
Il 3° cestello Siemens è un ottimo piano di carico aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine da caffè. Il 3° cestello Pro rende ancora più facile il carico grazie alla presenza di touchPoint colorati e ai fianchi abbassabili che creano spazio per poter inserire piccole stoviglie. E visto che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico portaposate, c'è più posto per piatti e stoviglie diverse.

rackStopper
Grazie a un piccolo gradino nella porta della lavastoviglie e alle speciali ruote con funzione stop, il cestello inferiore scorre con maggiore stabilità.

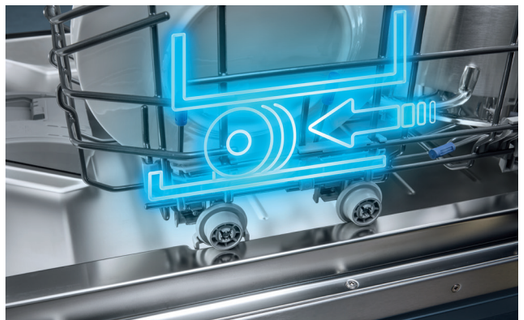

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico
Lo studio del design dei cestelli e la presenza di griglie abbattibili permette di contenere fino a 13 coperti e in presenza del terzo cestello si può arrivare fino a 14 coperti. Anche il cestino portaposate, presente nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità e facilità.

	flexComfort Pro	flexComfort	flex
Terzo cestello per posate	Rastrelliere laterali ribassabil		
Cestello superiore	Regolabile in altezza con sistema rackMatic (3 livelli) 6 rastrelliere pieghevoli Rivestimento antiscivolo Assistente di dosaggio EcoDosage Mensola portaposate** 2 ripiani portatazze glassZone*	Regolabile in altezza con sistema rackMatic (3 livelli) 2 rastrelliere pieghevoli Rivestimento antiscivolo Assistente di dosaggio EcoDosage Mensola portaposate** 2 ripiani portatazze glassZone*	Regolabile in altezza con sistema rackMatic (3 livelli) 2 rastrelliere pieghevoli Assistente di dosaggio EcoDosage 2 ripiani portatazze
Cestello inferiore	Pareti laterali più alte 8 rastrelliere pieghevoli Portabicchieri 2 ripiani portatazze Cestello posate mobile Arresto fine corsa rackStopper	Pareti laterali più alte 8 rastrelliere pieghevoli Portabicchieri 2 ripiani portatazze Cestello per posate mobile Arresto fine corsa rackStopper	Pareti laterali più alte 4 rastrelliere pieghevoli Cestello per posate mobile Arresto fine corsa rackStopper

** Solo nelle lavastoviglie dotate di sistema di asciugatura con Zeolite*
*** A seconda del modello, non presente nei modelli con terzo cestello*
La nuova generazione di cestelli è presente su tutti i modelli da 60 cm ad eccezione dei modelli SN73HX42VE, SN73IX88TE e SN53HS10VE

Così silenziose che hanno bisogno di un punto luce per farsi notare

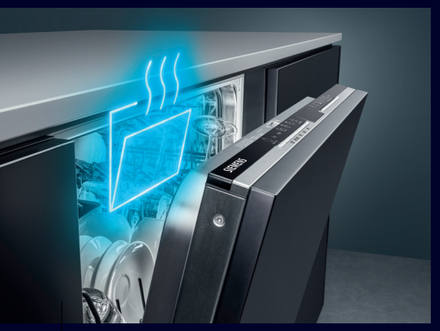

sideLight timeLight infoLight emotionLight

timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni sulle fasi del programma selezionato e il tempo residuo. Tutto sotto controllo.

infoLight: un punto luminoso sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione.

Grazie a **sideLight**, è possibile vedere immediatamente se il programma è ancora in funzione: una luce blu illuminerà lo spazio tra il pannello della lavastoviglie e l'anta alla sua sinistra: una elegante caratteristica per i prodotti con cerniera sliding.

Siemens **emotionLight.** Due luci LED emettono una suggestiva luce blu che illumina l'interno della lavastoviglie. La luce si accende automaticamente all'apertura dello sportello e si spegne alla sua chiusura.

autoOpen dry

autoOpen Dry: la porta si apre automaticamente per una asciugatura efficiente. Alla fine del processo di asciugatura, la porta si apre automaticamente e con delicatezza, permettendo di asciugare le stoviglie risparmiando energia.

Tutte le informazioni in un codice

Lavastoviglie (esempio: SN97TX00CE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	N	9	7	T	X	0	0	C	E
Categoria	Dimensioni	Installazione	Serie	Sistema di asciugatura	Colore (per modelli integrabili e da libero posizionamento)	Numeratore	Numeratore	Allestimento	Regione
S Lavastoviglie	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	0	0	E autoOpen Dry	W Bianco	0 0	0 0	A Vasca inox con due cestelli	E Europa
	X 60 cm (86,5/89,5 cm)	1	1 iQ100	H Scambiatore di calore	S Acciaio	1 1	1 1	B Predisposizione per terzo cestello retrofit	
	R 45 cm (81,5/84,5 cm)	2 Libero posizionamento	2	X Scambiatore di calore	I Acciaio	2 2	2 2	C Vasca inox con terzo cestello posate	
	K 55 cm (45 cm)	3 Accessorio	3 iQ300	I Calore naturale	C Nero/acciaio	3 3	3 3	K 45 cm vasca inox con due cestelli	
	C 55 cm (60 cm)	4 Sottopiano	4	T Zeolite + autoOpen Dry + Sistema a risparmio energetico	X A scomparsa totale	4 4	4 4	L 45 cm vasca inox con predisposizione per terzo cestello retrofit	
	Z Accessorio	5 Integrabile	5 iQ500	Z Zeolite		5 5	5 5	M 45 cm vasca inox con terzo cestello posate	
		6 A scomparsa totale	6	Y Zeolite + autoOpen Dry		6 6	6 6		
		7 A scomparsa totale con cerniera sliding	7 iQ700			7 7	7 7		
		8 A scomparsa totale con openAssist	8			8 8	8 8		
		9 Con cerniera sliding e open Assist	9			9 9	9 9		
S Lavastoviglie	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	9 Con cerniera sliding e openAssist	7 iQ700	T Zeolite + autoOpen Dry + Sistema a risparmio energetico	X A scomparsa totale	0 0	0 0	C Vasca inox con terzo cestello posate	E Europa

Tabelle gamma lavastoviglie da incasso e integrabili

	Altezza apparecchio	Home Connect	Classe di efficienza energetica	Asciugatura con Zeolite	glassZone	varioSpeed Plus on demand	Acqua in l[1]	Rumorosità dB(A) re 1 pW	Cestelli stoviglie (rastrelliere ribaltabili sopra/sotto)	Terzo cestello posate	Terzo cestello per piccoli oggetti	openAssist	emotionLight (Pro)	timeLight infoLight sideLight
Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm														
SN97TX00CE	81,5	•	A	•	•	•	9,5	43	flexComfort Pro	•	-	•	•	sideLight
SN77ZX06CE	81,5	•	B	•	•	•	9,0	40	flexComfort Pro	•	-	-	•	sideLight
SX75ZX07CE	86,5	•	B	•	•	•	9,0	40	flexComfort (2/8)	•	-	-	•	sideLight
SN75ZX07CE	81,5	•	B	•	•	•	9,0	40	flexComfort (2/8)	•	-	-	•	sideLight
SN75ZX13CE	81,5	•	C	•	-	•	9,0	39	flex (2/4)	•	-	-	-	sideLight
SN95EX07CE	81,5	•	B	-	•	•	9,0	42	flexComfort (2/8)	•	-	•	•	sideLight
SN73EX02CE	81,5	•	B	-	-	•	9,0	42	flex (2/4)	•	-	-	-	sideLight
SN73HX00CE	81,5	•	D	-	-	•	9,0	42	flex (2/4)	•	-	-	-	sideLight
SN73HX42VE	81,5	•	E	-	-	•	9,5	46	flex (2/4)	•	-	-	-	infoLight
SN73IX88TE	81,5	•	E	-	-	•	9,5	46	vario (-/2)	-	-	-	-	infoLight

	Altezza apparecchio	Home Connect	Classe di efficienza energetica	Asciugatura con Zeolite	glassZone	varioSpeed Plus on demand	Acqua in l[1]	Rumorosità dB(A) re 1 pW	"Cestelli stoviglie (rastrelliere ribaltabili sopra/sotto)"	Terzo cestello posate	Terzo cestello per piccoli oggetti	openAssist	emotionLight (Pro)	timeLight infoLight sideLight
Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm														
SR95YX04ME	81,5	•	B	•	-	•	8,5	43	varioFlex Pro (3/4)	•	-	-	•	infoLight
SR73EX24ME	81,5	•	C	-	-	•	8,9	44	flex (2/2)	•	-	-	-	infoLight
Lavastoviglie integrabili, 60 cm														
SN55ZS07CE	81,5	•	B	•	•	•	9,0	40	flexComfort (2/8)	•	-	-	•	-
SN53HS10VE	81,5	•	D	-	-	•	9,0	46	flex (2/4)	•		-	-	-
Lavastoviglie da incasso compatte														
SC76M542EU	59,5	-	F	-	-	-	9	47	Normali (0/4)	-	-	-	-	-
SK75M522EU	45,4	-	F	-	-	-	8	49	Normali (0/4)	-	-	-	-	-

[1]Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C).

Lavastoviglie 60 cm

iQ700 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN97TX00CE

iQ500 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN77ZX06CE

EAN	4242003943854	4242003950708
Caratteristiche principali	• Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza • Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Sistema di apertura della porta openAssist • glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri • Illuminazione interna emotionLight • Motore senza spazzole iQdrive	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri • Illuminazione interna emotionLight • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• Display TFT • Pannello comandi Touch Control • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 5 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)	• Display TFT • Pannello comandi Touch Control • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 5 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	• Terzo cestello varioDrawer Pro • Cestelli flexComfort Pro con touchpoint colorati • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Sistema easyGlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello varioDrawer Pro • Cestelli flexComfort Pro con touchpoint colorati • Cestelli flexComfort Pro • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Sistema easyGlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore e autoOpen dry • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI01.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI01.

iQ500 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SX75ZX07CE

iQ500 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN75ZX07CE

EAN	4242003949405	4242003940907
Caratteristiche principali	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri • Illuminazione interna emotionLight • Motore senza spazzole iQdrive	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri • Illuminazione interna emotionLight • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• Pannello comandi Touch Control • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)	• Pannello comandi Touch Control • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	• Terzo cestello varioDrawer • Cestelli flexComfort con touchpoint colorati • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Sistema easyGlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello varioDrawer • Cestelli flexComfort con touchpoint colorati • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Sistema easyGlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI11.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI01.

iQ500 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN75ZX13CE

iQ500 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN95EX07CE

EAN	4242003949566	4242003938744
Caratteristiche principali	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Motore senza spazzole iQdrive	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di apertura della porta openAssist • glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri • Illuminazione interna emotionLight • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)	• Pannello comandi Touch Control • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	• Terzo cestello • Cestelli flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello varioDrawer • Cestelli flexComfort con touchpoint colorati • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Sistema easyGlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore e autoOpen dry • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI01.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI01.

iQ300 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN73EX02CE

iQ300 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN73HX00CE

EAN	4242003946688	4242003952344
Caratteristiche principali	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole iQdrive	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	• Terzo cestello • Cestelli flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • sideLight: illuminazione laterale blu • Materiale della vasca: acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore e autoOpen dry • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI01.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI01.

iQ300 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN73HX42VE

iQ300 | Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SN73IX88TE

EAN	4242003866757	4242003879726
Caratteristiche principali	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole iQdrive	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 3 funzioni speciali: Remote Start, Mezzo Carico, VarioSpeed • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	• Terzo cestello • Cestelli varioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • infoLight • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox	• Cestelli vario • Cestello superiore regolabile in altezza • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello per posate nel cestello inferiore • infoLight • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI02.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI02.

iQ500 | Lavastoviglie da incasso con frontalino

SN55ZS07CE

iQ300 | Lavastoviglie da incasso con frontalino

SN53HS10VE

EAN	4242003940921	4242003949627
Caratteristiche principali	• Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri • Illuminazione interna emotionLight • Motore senza spazzole iQdrive	• Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• Pannello comandi Touch Control • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	• Terzo cestello varioDrawer • Cestelli flexComfort con touchpoint colorati • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Sistema easyGlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli varioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm • Piastra di protezione anti-vapore
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI01.

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI02.

La nuova gamma di lavastoviglie da 45 cm

iQ500 | Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

SR95YX04ME

iQ300 | Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

SR73EX24ME

EAN	4242003942963	4242003943687
Caratteristiche principali	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Sistema di apertura della porta openAssist • Illuminazione interna emotionLight • Motore senza spazzole iQdrive	• Cerniera sliding varioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	• Cutlery drawer 2.1 Flex • Cestelli varioFlex Pro con touchpoint colorati • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • infoLight • Materiale della vasca: acciaio inox	• Cutlery drawer 1.0 Flex • Cestelli varioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • infoLight • Materiale della vasca: acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore e autoOpen dry • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore e autoOpen dry • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI02.	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SZ30BI02.

Siemens Modular.

Una lavastoviglie dove non avreste mai immaginato

iQ500 | Lavastoviglie da incasso compatta

SC76M542EU

iQ500 | Lavastoviglie da incasso compatta

SK75M522EU

EAN	4242003872925	4242003845424
Caratteristiche principali	• Motore senza spazzole iQdrive	• Chiusura porta facilitata • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• 4 funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, HygienePlus, Asciugatura Extra • Partenza ritardata (1-24h)	• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	• Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox	• Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 59.5 x 59.5 x 50 cm • Listelli decorativi in acciaio inclusi	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 45.4 x 59.5 x 50 cm • Listelli decorativi in acciaio inclusi
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini

Indicazioni di progettazione supplementari per lavastoviglie

Altezza corpo 655 - 765 mm

Altezza corpo 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 con cerniera normale

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 con cerniera varioSliding

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

L'incasso sotto la linea di dermarcazione per gli elettrodomestici con dispositivo timeLight è sconsigliata, perché le informazioni proiettate da timeLight non sarebbero visibili

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 con cerniera normale

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 con cerniera varioSliding

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

Istruzioni di montaggio lavastoviglie 60 cm

A SCOMPARSA TOTALE 60 cm

Modelli SN97TX00CE, SN75ZX07CE, SN75ZX13CE, SN95EX07CE, SN73EX02CE, SN73HX00CE, SN73HX42VE, SN73IX88TE, SN77ZX06CE



Dimensioni in mm

Modello SX75ZX07CE



Dimensioni in mm

INTEGRABILI 60 cm

Modelli SN55ZS07CE, SN53HS10VE



Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio lavastoviglie 45 cm e Modular

A SCOMPARSA TOTALE 45 cm

Modello SR95YX04ME, SR73EX24ME



Dimensioni in mm

COMPATTE

Modello SC76M542EU



Dimensioni in mm

Modello SK75M522EU



Dimensioni in mm

Accessori speciali

Il posto sicuro per calici da vino e da spumante: il cestello portabicchieri a stelo lungo SZ73300
Inserire i calici da vino e da spumante contemporaneamente nella lavastoviglie: niente di più facile con il nuovo accessorio speciale – cestello porta bicchieri a stelo lungo – di Siemens. Il supporto speciale del cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. Il cestello inferiore delle lavastoviglie da 60 cm è in grado di ospitarne fino a 4, rendendo così possibile lavare in un unico ciclo fino a 16 bicchieri.

Cestello per posate in argento SZ73001
Il cestello protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione. È sufficiente inserirlo all'interno del cestello per posate.

Set completo Spazio 51 SZ73000

Supporto per bottiglie
Con questo supporto - perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens - caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.

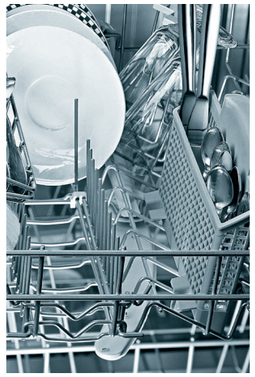

Cestello supplementare per posate
Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.

Doccetta per risciacquo teglie
Un'invenzione speciale di Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua. Ad esempio per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.

Supporto per piccoli oggetti
Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuti o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.

ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE	
SZ72010	Prolunga aquaStop EAN: 4242003175095
SZ73000	Set completo Spazio 51 EAN: 4242003416532
SZ73001	Cestello per posate d'argento EAN: 4242003416549
SZ73100	Cestello per posate EAN: 4242003416556
SZ73300	Cestello porta bicchieri a stelo lungo EAN: 4242003646793
SZ30BI01	Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in inox h 81,5 EAN: 4242003934616
SZ30BI02	Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in Polinox h 81,5 e per lavastoviglie da 45cm EAN: 4242003934623
SZ30BI11	Set di profili laterali per lavastoviglie con vasca in inox h 86,5 EAN: 4242003934630
SZ73010	Cerniera per divisione anta EAN: 4242003416563

Velocità ed efficienza: i fattori del lavaggio secondo Siemens

Una lavatrice moderna deve far risparmiare tempo e consumi, garantire efficacia nel lavaggio, offrire lo spazio necessario per lavare tutta la biancheria e la flessibilità per lavare dai carichi più piccoli a quelli maxi e deve essere semplice nell'utilizzo con comandi intuitivi.

Lavaggio personalizzato, con qualunque programma
Grazie all'opzione varioSpeed è possibile ridurre il tempo di lavaggio dei principali programmi fino al 65%, con risultati eccellenti.

speedPack L: scegli tu la durata del lavaggio
Accelera la fase di lavaggio con l'opzione varioSpeed per risparmiare tempo o scegli uno dei programmi veloci da 30 o 15 min in base alle tue esigenze.

Efficiente, ecologico e silenzioso: il motore iQdrive
Grazie al motore senza spazzole con tecnologia inverter iQdrive, che gode di 10 anni di assistenza, i lavaggi saranno più veloci, efficienti e silenziosi.

Lavasciuga 7+4 kg
Per chi desidera avere il bucato lavato e asciutto in poco tempo, e non ha spazio per un'asciugatrice, la lavasciuga da incasso Siemens è la soluzione ideale. Può, infatti, lavare fino a 7 kg di bucato o lavare ed asciugare fino a 4 kg di biancheria in un unico ciclo.

Ergonomiche nello spazio
Fino a 8 kg di capienza per lavare comodamente dai capi più piccoli a quelli voluminosi, come lenzuola, tende o giacche a vento invernali, con la massima efficacia ed efficienza.

timeLight
Quando la luce racconta l'attività
Durante la fase di lavaggio timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni riguardanti le diverse fasi del programma selezionato e il tempo residuo. Tutto senza aprire l'anta del mobile che copre la lavatrice.

Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
Grazie alla sagomatura particolare del cestello Wave, con leggeri rilievi e fori molto piccoli, il tessuto viene delicatamente massaggiato durante il lavaggio ed in centrifuga le stropicciature sono notevolmente ridotte.

aquaStop Siemens, protezione sicura
È il sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.*
Per essere sempre sereni e tranquilli.

*verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore



iQ500 | Lavasciuga da incasso a scomparsa totale

WK14D543EU

EAN	4242003941003
Caratteristiche principali	• Capacità di carico lavaggio e asciugatura / lavaggio: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg • Velocità di centrifuga**: 600 - 1400 giri/min. • Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura[1]: E • Classe di efficienza energetica lavaggio[2]: E • Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi.
Pannello di controllo	• Programmi speciali: speed 15', Mix, silentWash, Scarico acqua/centrifuga, Outdoor, Camicie, Risciacquo/Centrifuga, Delicati/seta, Lana/lavaggio a mano • Programmi di asciugatura automatici, controllati dai sensori, e programmi a tempo selezionabile • Programmi speciali asciugatura: Pulizia cestello • Tasti: Avvio/Pausa, Selezione centrifuga, Modifica, Opzioni, Asciugatura, Selezione temperatura e Fine fra... • Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temperatura, velocità centrifuga, indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h , durata asciugatura • Segnale acustico a fine programma
Caratteristiche tecniche	• Dimensioni (A x L x P): 82 x 59.5 x 58.4 cm • Cerniere del mobile reversibili • Altezza massima dello zoccolo: 16,5 cm • Rientranza massima dello zoccolo: 6,5 cm • Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
Sicurezza	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.*
Accessori	• WZ10131 - Prolunga per tubo di carico lavatrici - EAN: 4242003866207
Istruzioni di montaggio	    *Dimensioni in mm*

[1] [2] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
* Verificare i termini di garanzia al link [www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore]
** I valori sono arrotondati

iQ700 | Lavatrice da incasso a scomparsa totale

WI14W542EU

EAN	4242003923269
Caratteristiche principali	• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min. • Classe di efficienza energetica[1]: C • iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente. • 10 anni di assistenza sul motore iQ Drive. • Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi. • varioSpeed: riduzione del tempo di lavaggio fino al 65% *** • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
Pannello di controllo	• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Capi scuri, Camicie, NightWash, Outdoor Waterproof, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Trapunte, Speed 15'/30' • Funzione pulizia cestello con avviso. • Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato. • Tasti touchControl: Prelavaggio, Risciacquo plus, Impostazione fine programma, Selezione temperatura, varioSpeed, Avvio/Reload, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Display LED multifunzioni. • timeLight: proietta sul pavimento le informazioni sulle fasi del lavaggio. • Segnale acustico a fine programma
Caratteristiche tecniche	• Dimensioni (A x L): 81.8 cm x 59.6 cm • Profondità con oblò escluso: 54.4 cm • Profondità con oblò incluso: 57.4 cm • Cerniere del mobile reversibili • Altezza massima dello zoccolo: 16,5 cm • Rientranza massima dello zoccolo: 6,5 cm • Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
Sicurezza	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.*
Accessori	• WZ10131: Prolunga per tubo di carico - EAN: 4242003866207 • WZ20441: Piedini regolabili in altezza - EAN: 4242003798256
Istruzioni di montaggio	    *Dimensioni in mm*

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
* Verificare i termini di garanzia al link [www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore]
** I valori sono arrotondati
*** Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l'opzione varioSpeed attiva

Lavatrici e asciugatrici Siemens: soluzioni intelligenti per migliorare la tua vita

Lavatrici.
Delicate con i tessuti, flessibili nella gestione del lavaggio, sicure contro gli allagamenti

Efficienza A-20%*
Siemens è da sempre attenta alla ricerca e sviluppo di prodotti innovativi che riducano al minimo l'utilizzo di risorse preziose e l'impatto ambientale. L'efficienza energetica delle nuove lavatrici Siemens raggiunge la classe A e la supera del 20% (mod. iQ700).

speedPack XL: scegli tu la durata del lavaggio
Accelera la fase di lavaggio con l'opzione varioSpeed per risparmiare tempo o scegli uno dei programmi veloci da 59, 30 o 15 min in base alle tue esigenze.

Home Connect
Grazie alla connessione wi-fi, tramite la app Home Connect, potete gestire e controllare l'apparecchio in modo semplice, ovunque voi siate, ed il collegamento con Amazon Alexa consente anche il comando vocale. Inoltre, potete disporre di programmi e funzioni aggiuntive ed effettuare la diagnosi a distanza.

Sistema rimozione macchie
Grazie all'adeguata combinazione di acqua, temperatura, tempo di ammollo e azione meccanica la lavatrice è in grado di rimuovere efficacemente fino a 16 tipi di macchie (4 nel modello iQ500) comuni ed ostinate come vino rosso, olio, sangue o erba, senza necessità di pretrattare i tessuti a mano con additivi chimici. Ad ogni macchia è riservato un trattamento specifico.

i-Dos: il dosaggio intelligente che vi fa risparmiare detersivo e acqua
i-Dos dosa in modo preciso ed intelligente il detersivo e l'ammorbidente in base al tipo di tessuto, al carico introdotto, al grado di sporco e alla durezza dell'acqua. Risparmiate tempo riempiendo semplicemente i serbatoi e lasciate che sia i-Dos ad effettuare il corretto dosaggio eliminando gli sprechi, lavaggio dopo lavaggio.

smartFinish: riduce le pieghe e il tempo di stiratura
Se avete i vestiti stropicciati, il programma smartFinish è la soluzione per voi. Tratta i vostri capi con un getto di vapore delicato che riduce le pieghe e il tempo di stiratura. Con smartFinish anche i capi più stropicciati vengono notevolmente ammorbiditi in 20 min.

Efficiente, ecologico e silenzioso: il motore iQdrive
Grazie al motore senza spazzole con tecnologia inverter iQdrive, che gode di 10 anni di assistenza, i lavaggi saranno più veloci, efficienti e silenziosi.

aquaStop Siemens, protezione sicura
E' il sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.**
Per essere sempre sereni e tranquilli.

*Consumo energetico fino al 20% inferiore rispetto al valore di classe di efficienza energetica A secondo il Regolamento delegato UE 2019/2014
**Verificare i termini di garanzia al link: www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

Asciugatrici. La tecnologia più avanzata in fatto di asciugatura si unisce al massimo comfort di utilizzo

Gas ecologico
Le asciugatrici a pompa di calore Siemens contengono gas propano R290, ecologico perchè ha un impatto ambientale praticamente nullo.

Oltre la massima efficienza energetica
La tecnologia evoluta del compressore e del motore inverter ed il preciso controllo dei sensori intelligenti rendono le asciugatrici Siemens estremamente efficienti. Il nuovo modello iQ700 è la nostra asciugatrice più efficiente di sempre e supera la massima classe energetica A+++ del 10%*.

selfCleaning Condenser: massime prestazioni, ad ogni asciugatura
Il condensatore si pulisce da solo a ogni ciclo di asciugatura utilizzando l'acqua di condensa, senza spreco di altre risorse. Inoltre mantiene la massima efficienza energetica per tutta la vita dell'asciugatrice.

duoTronic: due sensori, un controllo totale
Grazie al sistema con doppio sensore duoTronic, è possibile avere un preciso controllo della temperatura e dell'umidità. In base al programma scelto, otterrete quindi risultati ottimali e adatti alle vostre esigenze.

Biancheria perfettamente asciutta, automaticamente: intelligentDry
Grazie alla funzione intelligentDry, la selezione delle impostazioni ideali la fanno direttamente l' asciugatrice e la lavatrice. La lavatrice in rete invia direttamente all'asciugatrice, tramite Home Connect, tutte le informazioni necessarie sull'ultimo lavaggio, come ad esempio il carico e il livello di umidità. Ciò consente di selezionare automaticamente il programma più adatto e di calcolare il tempo di asciugatura necessario.

smartFinish
Il ciclo smartFinish utilizza un vapore delicato per ammorbidire i capi e ridurre le stropicciature, facilitando così la stiratura o eliminandola del tutto. Inoltre, è utile per rinfrescare gli abiti non lavabili in lavatrice perchè elimina gli odori dell'uso quotidiano.

Cestello lana: massima morbidezza, a lungo
Il cestello lana è creato appositamente per prendersi cura dei vostri capi, anche i più delicati, proteggendoli. Inoltre il cestello specifico per l'asciugatura lana elimina il rischio di infeltrimento.

*Consumo energetico inferiore almeno del 10% rispetto al valore di classe di efficienza energetica A+++ secondo il Regolamento delegato UE 392/2012

iQ700 | Lavatrice a carica frontale, 10 kg

WG54B2A0IT

EAN	4242003937013
Caratteristiche principali	• Capacità di carico: 1 - 10 kg • Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min. • Classe di efficienza energetica[1]: A • A -20%[2]: consumo inferiore del 20% rispetto al valore di classe energetica A • i-Dos: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e dell'ammorbidente • smartFinish: programma a secco con vapore che riduce le stropicciature e ammorbidisce i tessuti • Sistema rimozione macchie per l'efficace eliminazione di 6 tipi di macchie ostinate tramite pulsante e di altri 10 tipi di macchie ostinate via Home Connect • iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente, con 10 anni di assistenza • Sistema powerSpeed: efficace sistema di irrorazione per lavaggi eccellenti in tempi più brevi • aquaSensor: Controllo del livello di torbidità dell'acqua • Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
Pannello di controllo	• Home Connect: programmazione, controllo e diagnosi dell'elettrodomestico a distanza, permette di scaricare programmi aggiuntivi e gli aggiornamenti del sistema • Riconoscimento del detersivo via app: scansione del codice a barre del detersivo e dell'ammorbidente per l'impostazione automatica dei parametri del sistema di dosaggio automatico i-Dos • directTouch Plus: pannello di controllo dal design elegante ed inclinato per una gestione intuitiva dell'elettrodomestico • Manopola Jog-Dial retroilluminata con tasto On/Off integrato • Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Programmi via app, Automatico, smartFinish, Outdoor Waterproof, Scarico acqua/centrifuga, powerSpeed 59', Mix, Risciacquo, Speed 15'/30' • Programmi via app: Piumini, Camicie, Capi scuri • Tasti touchControl: Impostazioni, Acceso/Spento, Fine fra, Selezione macchie, i-Dos 1, i-Dos 2, Sicurezza bambini, Preferito, + Opzioni, Risciacquo intensivo, Controllo remoto, Mini, Avvio/Reload, Selezione temperatura, varioSpeed, Prelavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato • Indicazione sovradosaggio • Segnale acustico a fine programma
Sicurezza	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio*
Accessori	WZ10131: EAN: 4242003866207 Prolunga per tubo di carico

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2]20% più efficiente (41 kWh/100 cicli) rispetto al valore di classe di efficienza energetica A (51,4 kWh/100 cicli) secondo il Regolamento delegato UE 2019/2014
*Verificare i termini di garanzia al link: www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore
**I valori sono arrotondati

iQ500 | Lavatrice a carica frontale, 9 kg

WG44G2ZIT

iQ500 | Lavatrice a carica frontale, 8 kg

WU14UT48IT

EAN	4242003940051	4242003923016
Caratteristiche principali	• Capacità di carico: 1 - 9 kg • Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min. • Classe di efficienza energetica[1]: A • iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente, con 10 anni di assistenza • Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi • smartFinish: programma con vapore che riduce le pieghe dei capi asciutti ed i tempi di stiratura • Sistema rimozione macchie per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate • varioSpeed: riduzione del tempo di lavaggio fino al 65%*** • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità	• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min. • Classe di efficienza energetica[1]: A • iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente, con 10 anni di assistenza. • Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi. • varioSpeed: riduzione del tempo di lavaggio fino al 65%*** • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità • Top removibile per installazione sottopiano
Pannello di controllo	• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Lingerie, smartFinish, Hygiene, Outdoor Waterproof, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Speed 15'/30' • Funzione pulizia cestello con avviso • Tasti touchControl: Stiro facile, Fine fra, Selezione macchie, Risciacquo plus, Avvio/Reload, Selezione temperatura, varioSpeed, Prelavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato • Grande display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma	• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Capi scuri, Camicie, Hygiene, Outdoor Waterproof, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Trapunte, Speed 15'/30' • Funzione pulizia cestello con avviso • Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato. • Tasti touchControl: Impostazione fine programma, Risciacquo plus, Avvio/Reload, Selezione temperatura, varioSpeed, Prelavaggio, Selezione centrifuga/ Esclusione centrifuga finale • Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia. • Segnale acustico a fine programma
Sicurezza	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio*	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio*
Accessori	WZ10131: EAN: 4242003866207 Prolunga per tubo di carico	WZ10131: EAN: 4242003866207 Prolunga per tubo di carico

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
*Verificare i termini di garanzia al link: www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore
**I valori sono arrotondati
***Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l'opzione varioSpeed attiva



iQ700 | Asciugatrice a pompa di calore, 9 kg

WQ46B2C0IT

EAN	4242003928394
Caratteristiche principali	• Capacità di carico: 1 - 9 kg • Classe di efficienza energetica[1]: A+++ • A+++ -10%[2]: consumo inferiore del 10% rispetto al valore di classe energetica A+++ • Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull'ambiente • selfCleaning Condenser: pulizia automatica del condensatore che mantiene l'efficienza dell'asciugatrice sempre al massimo livello • Motore inverter senza spazzole, veloce ed efficiente • smartFinish: trattamento con vapore che riduce al minimo le pieghe ed il tempo di stiratura e rinfresca i capi non lavabili in lavatrice • varioSpeed: riduce il tempo di asciugatura dei programmi su cui viene attivato • duoTronic: sensore di umidità e di temperatura per il controllo automatico e preciso del livello di asciugatura • Sistema softDry: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità • Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa
Pannello di controllo	• directTouch Plus: pannello di controllo dal design elegante ed inclinato per una gestione intuitiva dell'elettrodomestico • Manopola Jog-Dial retroilluminata con tasto On/Off integrato • Home Connect: programmazione, controllo e diagnosi dell'elettrodomestico a distanza. Funzione intelligentDry. Programmi aggiuntivi via app e possibilità di download di ulteriori programmi ed aggiornamenti del sistema • IntelligentDry: impostazione automatica del programma di asciugatura più adatto all'ultimo ciclo di lavaggio • Programmi standard: Cotone, Sintetici • Programmi speciali: Programmi via app, Cotone, Lenzuola, Camicie, Cotone Eco, Asciugamani, Hygiene, smartFinish, Mix, Outdoor, Speed 40', Sintetici, Lana con cestello, Programma a tempo caldo • Programmi via app: Lingerie, Silent dry, Programma a tempo freddo • Silent dry: programma speciale per la riduzione del rumore in asciugatura • Programma Lenzuola: riduce al minimo l'aggrovigliamento dei capi ingombranti grazie al movimento bidirezionale del cestello • Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento. • Tasti touchControl: smartFinish 1 camicia, smartFinish 5 camicie, Impostazioni, Asciutto per stiratura, smartFinish business, Asciutto, Super asciutto, Mezzo carico, Sicurezza bambini, Antipiega, Preferito, On/Off, Controllo remoto, Delicato, intelligentDry, Avvio/Reload, varioSpeed, Impostazione fine asciugatura (24 h) • Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti • Fase antipiega 120 min • Segnale acustico a fine programma
Sicurezza	• Sicurezza bambini
Accessori	WZ27500: EAN: 4242003927120 Kit di congiunzione con ripiano estraibile WZ27510: EAN: 4242003927137 Kit di congiunzione senza ripiano estraibile

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2]Almeno il 10% più efficiente (174 kWh/anno) rispetto al limite di valore della classe di efficienza energetica A+++ (194 kWh/anno) secondo il Regolamento delegato UE 392/2012

iQ500 | Asciugatrice a pompa di calore, 9 kg

WQ45G2C0IT

EAN	4242003939185
Caratteristiche principali	• Capacità di carico: 1 - 9 kg • Classe di efficienza energetica[1]: A+++ • Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull'ambiente • selfCleaning Condenser: pulizia automatica del condensatore che mantiene l'efficienza dell'asciugatrice sempre al massimo livello • Motore inverter senza spazzole, veloce ed efficiente • smartFinish: trattamento con vapore che riduce al minimo le pieghe ed il tempo di stiratura e rinfresca i capi non lavabili in lavatrice • duoTronic: sensore di umidità e di temperatura per il controllo automatico e preciso del livello di asciugatura • Sistema softDry: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità • Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa
Pannello di controllo	• Programmi standard: Cotone, Sintetici • Programmi speciali: Cotone, Lenzuola, Camicie, Cotone Eco, Asciugamani, Hygiene, smartFinish 1 camicia, smartFinish 5 camicie, Mix, Outdoor, Speed 40', Sintetici, Lana con cestello, Programma a tempo caldo • Programma Lenzuola: riduce al minimo l'aggrovigliamento dei capi ingombranti grazie al movimento bidirezionale del cestello • Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento • Tasti touchControl: Asciutto per stiratura, Asciutto, Super asciutto, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, Avvio/Reload, Impostazione fine asciugatura (24 h) • Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti • Fase antipiega 120 min • Grande display LED multifunzioni. • Segnale acustico a fine programma
Sicurezza	• Sicurezza bambini
Accessori	WZ27400: EAN: 4242003804469 Kit di congiunzione con ripiano estraibile EAN: 4242003773093 WZ27410: Kit di congiunzione senza ripiano estraibile

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ500 | Lavasciuga a carica frontale, 6/10 kg

WN54G240IT

EAN	4242003878101
Caratteristiche principali	• Capacità di carico lavaggio e asciugatura / lavaggio: 1 - 6 kg / 1 - 10 kg • Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min. • Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura[1]: E • Classe di efficienza energetica lavaggio[2]: C • iQdrive: motore con pilotaggio inverter, veloce ed efficiente, con 10 anni di assistenza • Condensatore autopulente • Preciso sistema di riconoscimento del carico che, grazie alla tecnologia sensoriale intelligente, fa un uso efficiente dell'acqua anche con piccoli carichi • varioSpeed: riduzione del tempo di lavaggio fino al 65%*** • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
Pannello di controllo	• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali lavaggio: speed 15', Mix, Outdoor Waterproof, Scarico acqua/centrifuga, Risciacquo • Quasi tutti i programmi principali possono essere usati per la sola asciugatura o in combinazione per il lavaggio e l'asciugatura in un programma unico • Programmi standard asciugatura: Cotone, Sintetici • Programmi speciali asciugatura: smartFinish, Asciugatura intensiva, Asciugatura delicata, Wash&Dry 60 min. • Programmi di asciugatura automatici, controllati dai sensori, e programmi a tempo selezionabile • Sistema rimozione macchie per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate • Opzioni lavaggio: Stiro facile, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale, varioSpeed, Avvio/Reload, Selezione temperatura, Prelavaggio • Opzioni asciugatura: Tipo di asciugatura • Opzione asciugatura attivabile sulla maggior parte dei programmi di lavaggio • Funzione Reload: permette di aggiungere i capi dimenticati anche a programma avviato • Grande display LED multifunzioni • Indicazione sovradosaggio • Segnale acustico multitono
Sicurezza	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Siemens Elettrodomestici in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio*
Accessori	WZ10131: EAN: 4242003866207 Prolunga per tubo di carico

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
*Verificare i termini di garanzia al link: www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore
**I valori sono arrotondati
***Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l'opzione varioSpeed attiva

Scegliete la libertà dell’innovazione

Le lavastoviglie a libera installazione sono disegnate per adattarsi a qualsiasi ambiente senza rinunciare alle innovazioni della tecnologia Siemens. Silenziosità del motore, velocità adattabile per rispondere ad ogni situazione, un’ampia gamma di programmi per lavare con efficacia stoviglie e accessori, lavaggio di precisione per i bicchieri, asciugatura perfetta grazie alla tecnologia Zeolite e il controllo totale a distanza di Home Connect.

Tutta la libertà di Siemens dove volete voi.

iQ300 | Lavastoviglie a libera installazione, 60 cm

SN23EI03ME

EAN	4242003936320
Caratteristiche principali	• Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h) • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Finitura anti-impronta
Dotazioni interne	• Terzo cestello • Cestelli varioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • ecoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Materiale della vasca: acciaio inox
Altre caratteristiche	• Scambiatore di calore e autoOpen dry • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
Sicurezza	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini

Conservare con stile

Conservare non significa soltanto una maggiore durata della freschezza degli alimenti, ma anche e soprattutto garantire il mantenimento delle proprietà nutritive ed organolettiche degli alimenti.
Gli innovativi frigoriferi Siemens, dotati di sensori dedicati, sono in grado di gestire la temperatura dell'elettrodomestico nel migliore dei modi, non solo garantendo risultati eccezionali, ma anche ottimizzando le risorse, riducendo gli sprechi e mantenendo gli alimenti sani a lungo.
Una conservazione globale: degli alimenti, delle risorse, dell'ambiente.

Funzionalità e design vanno di pari passo

Home Connect

Controllate la conservazione con il vostro smartphone: Home Connect
Grazie alla connessione con la app Home Connect il frigo può essere controllato direttamente dal vostro smartphone, ovunque vi troviate. Gestite le temperature negli scompartimenti di refrigerazione e congelamento, attivate le modalità superCooling o superFreezing e ottenete consigli per ottimizzare la conservazione. E se per caso la porta venisse lasciata aperta o se la temperatura si innalzasse improvvisamente, verrete subito avvisati tramite una notifica push.

noFrost

noFrost. Sbrinare il congelatore è già un lontano ricordo
Tutti gli elettrodomestici dotati di tecnologia noFrost raccolgono costantemente informazioni, ad esempio la temperatura dell'ambiente esterno o quante volte viene aperta la porta. Sulla base di questi dati, definiscono successivamente i cicli di sbrinamento del vano congelatore. Così non dovrete più sbrinare il freezer manualmente, risparmiando tempo e fatica.

90°
Apertura a filo

Angolo di apertura a 90° senza ingombro: il frigorifero proprio dove piace a voi
Addio ai centimetri di spazio sprecato! Finalmente sarete liberi di posizionare i nuovi frigoriferi e congelatori Siemens aderenti alla parete. A destra o a sinistra della cucina? Decidete voi, perché la porta è reversibile e si ha completo accesso a cassetti e ripiani.

hyperFresh

hyperFresh 0 °C

hyperFresh e hyperfresh <0> C°
I cassetti hyperfresh e hyperFresh <0> C° assicurano una freschezza più duratura e sono facilissimi da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura, carne e pesce. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.

superCooling

superCooling: temperatura costante
Non fatevi cogliere di sorpresa: con il tasto superCooling potete abbassare la temperatura del frigorifero a +2 °C in un attimo. Eviterete così di aumentare la temperatura dei cibi già refrigerati ogni volta che inserite alimenti appena acquistati.

bottleCooler

Bottle Cooler
Il bottleCooler è un accessorio in metallo per la conservazione delle bottiglie che raffredda le vostre bevande il più rapidamente possibile. La temperatura è mantenuta vicino a 0°C, così le bottiglie si raffreddano velocemente e sono pronte da gustare in poco tempo.

multiAirflow-System

La temperatura ideale in ogni ripiano. Il sistema noFrost multiAirflow-System
Nei frigoriferi Siemens il sistema di ventilazione noFrost ha il vantaggio di ridurre il livello dell'umidità fino al 90% grazie ad un flusso d'aria che si sprigiona uniformemente in ogni ripiano. Si evita così la formazione di brina in entrambi i vani e la temperatura desiderata viene raggiunta in brevissimo tempo posizionare gli alimenti ovunque, senza dover più sbrinare.

freezerLight

Freezer light
Il sistema aggiuntivo LED freezerLight illumina in modo ottimale i cassetti del vostro congelatore quando sono aperti. Nel frigorifero, i LED creano una lunga luce laterale, che non può essere ostruita dagli alimenti, per illuminare alla perfezione ogni angolo all'interno. Così potrete trovare tutto quello che cercate in pochi secondi, nel vostro frigorifero e nel vostro congelatore.

iQ300 | Frigorifero combinato
Porte in acciaio anti-impronta

KG49NXIDF

iQ300 | Frigorifero combinato
Porte in acciaio anti-impronta

KG49NXIEP

EAN	4242003912676	4242003855744
Caratteristiche principali	• noFrost con sistema multiAirflow • Classe di efficienza energetica: D[1] • Capacità netta totale: 440 l • Display elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW	• noFrost • Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 438 l • Luce LED ad intensità crescente • Display elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • Multi Airflow-System • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 311 l • Multi Airflow-System • 1 cassetto hyperFresh: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 1 cassetto hyperFresh ◂0°C▸: mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Portabottiglie • Funzione raffreddamento "Super" • Luce LED ad intensità crescente	• Capacità netta frigorifero: 330 l • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 2 cassetti hyperFresh ◂0°C▸con controllo temperatura: mantengono pesce e carne freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Portabottiglie • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ****	• Capacità netta congelatore ****: 129 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento super	• Capacità netta congelatore ****: 108 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Frigorifero combinato
Porte in acciaio nero anti-impronta

KG49NXXEA

iQ500 | Frigorifero combinato
Porte in acciaio anti-impronta

KG39NAIBT

EAN	4242003874509	4242003896341
Caratteristiche principali	• noFrost • Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 438 l • Luce LED ad intensità crescente • Display elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • Multi Airflow-System • Livello sonoro: 40 dB(A) re 1 pW	• noFrost con sistema multiAirflow • Classe di efficienza energetica B[1] • Capacità netta totale: 363 l • Metal backwall • Display elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • Livello sonoro: 33 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 330 l • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 2 cassetti hyperFresh ◂0°C▸con controllo temperatura: mantengono pesce e carne freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Portabottiglie • Funzione raffreddamento Super	• Capacità netta frigorifero: 260 l • Multi Airflow-System • 1 cassetto hyperFresh: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 1 cassetto hyperFresh ◂0°C▸: mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Bottle cooler, Portabottiglie • Funzione raffreddamento “Super” • Luce LED ad intensità crescente • Scomparto burro e formaggio
Vano congelatore ****	• Capacità netta congelatore ****: 108 l • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super	• Capacità netta congelatore ****: 103 l • freezerLight • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500 | Frigorifero combinato
Porte in acciaio anti-impronta

KG39NAICT

iQ500 | Frigorifero combinato
Porte in acciaio nero anti-impronta

KG39NAXCF

EAN	4242003890370	4242003903452
Caratteristiche principali	• noFrost con sistema multiAirflow • Classe di efficienza energetica C[1] • Capacità netta totale: 363 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Metal backwall • Display elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW	• noFrost con sistema multiAirflow • Classe di efficienza energetica C[1] • Capacità netta totale: 363 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Metal backwall • Display elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 260 l • Multi Airflow-System • 1 cassetto hyperFresh: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸: mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Bottle cooler, Portabottiglie • Funzione raffreddamento “Super” • Luce LED ad intensità crescente • Scomparto burro e formaggio	• Capacità netta frigorifero: 260 l • Multi Airflow-System • 1 cassetto hyperFresh: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸: mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Bottle cooler, Portabottiglie • Funzione raffreddamento “Super” • Luce LED ad intensità crescente • Scomparto burro e formaggio
Vano congelatore ✳***	• Capacità netta congelatore ✳***: 103 l • freezerLight • Funzione congelamento Super • 3 cassetti trasparenti	• Capacità netta congelatore ✳***: 103 l • freezerLight • Funzione congelamento Super • 3 cassetti trasparenti
Accessori inclusi	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Frigorifero combinato
Metal look

KG39N2LEC

iQ300 | Frigorifero combinato
Porte in acciaio anti-impronta

KG36NVIEC

Disponibile fino al 30/09/2024

EAN	4242003874066	4242003874110
Caratteristiche principali	• noFrost • Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 366 l • Luce LED ad intensità crescente • Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Funzione raffreddamento “Super” • Funzione congelamento Super • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW	• noFrost • Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 326 l • Luce LED ad intensità crescente • Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Funzione raffreddamento “Super” • Funzione congelamento Super • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 279 l • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸ con controllo temperatura: mantengono pesce e carne freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Portabottiglie	• Capacità netta frigorifero: 237 l • 1 cassetto hyperFresh con regolazione • umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸con controllo temperatura: mantengono pesce e carne freschi più a lungo • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • Portabottiglie
Vano congelatore ✳***	• Capacità netta congelatore ✳***: 89 l • 3 cassetti trasparenti	• Capacità netta congelatore ✳***: 89 l • 3 cassetti trasparenti
Accessori inclusi	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio	• 3 portauova • 1 vaschetta cubetti ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ700 | Frigorifero Multi Door 4 porte
Porte in acciaio anti-impronta

KF96DPPEA

EAN	4242003931165
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • noFrost con sistema multiAirflow • Capacità netta totale: 574 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Controllo elettronico per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani tramite display digitale • Parete posteriore completamente illuminata • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato • Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 375 l • Multi Airflow-System • 1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸: mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ****	• noFrost • Capacità netta congelatore ****: 199 l • freezerLight • 6 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	-

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500 | Frigorifero Multi Door 4 porte
Porta in acciaio nero anti-impronta

KF96DAXEA

EAN	4242003931189
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • noFrost con sistema multiAirflow • Capacità netta totale: 574 l • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale • Metal backwall • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato • Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 375 l • Multi Airflow-System • 1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸: mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ****	• noFrost • Capacità netta congelatore ****: 199 l • 6 cassetti trasparenti • freezerLight • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	-

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500 | Frigorifero Multi Door 4 porte
Porte acciaio nero anti-impronta

KF96NAXEA

EAN	4242003895979
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • noFrost con sistema multiAirflow • Capacità netta totale: 605 l • Illuminazione interna a LED • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Metal backwall • Controllo elettronico per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani tramite display digitale • Allarme acustico porta aperta • Allarme acustico per aumento temperatura nel freezer • Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 405 l • Multi Airflow-System • 1 cassetto hyperFresh ◂ 0 °C ▸: mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • Illuminazione interna a LED • Interni con inserti metallici • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ****	• noFrost • Capacità netta congelatore **** : 200 l • 6 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300 | Frigorifero Multi Door 4 porte
Porte in acciaio anti-impronta

KF96NVPEA

EAN	4242003896006
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: E[1] • noFrost con sistema multiAirflow • Capacità netta totale: 605 l • Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 405 l • Multi Airflow-System • 1 cassetto hyperFresh 0°C◂ mantiene pesce e carne freschi più a lungo • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 3 ripiani di cui 2 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Funzione raffreddamento Super
Vano congelatore ****	• noFrost • Capacità netta congelatore **** : 200 l • 6 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• Vaschetta porta ghiaccio

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500 | Frigorifero Side by Side Porte in acciaio anti-impronta

KA93DAIEP

EAN	4242003866993
Caratteristiche principali	• noFrost con sistema multiAirflow • Classe di efficienza energetica: E[1] • Capacità netta totale: 562 l • Illuminazione interna a LED • Temperatura regolabile visualizzata attraverso display • Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW • Funzione Eco: per risparmio energetico • holidayMode: funzione vacanze per risparmio energetico • Allarme ottico e acustico porta aperta • Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio
Vano frigorifero	• Capacità netta frigorifero: 368 l • 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza • Multi Airflow-System • 1 freshBox • Funzione raffreddamento Super • Portabottiglie
Vano congelatore ****	• noFrost • Capacità netta congelatore **** : 191 l • 2 cassetti trasparenti • 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili • 3 balconcini • Illuminazione interna a LED • Filtro acqua • Funzione congelamento Super
Accessori inclusi	• 1 tubo di raccordo • 1 portauova

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500 | Cantina vino

KW36KATGA

EAN	4242003869635
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: G[1] • Capacità di bottiglie da 75 cl: 199 • Numero di zone a temperatura regolabile: 2 • Porta in vetro • Segnale ottico e acustico porta aperta • Apertura porta/e a destra, reversibili • Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW • Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 61
Vano vinocantina	• Ventola nel vano cantina • Illuminazione a LED • 8 ripiani in legno • Sbrinamento automatico
Accessori inclusi	

Istruzioni di montaggio per frigoriferi e congelatori a libera installazione

Modelli KG49NXIDF KG49NXIEP e KG49NXXEA

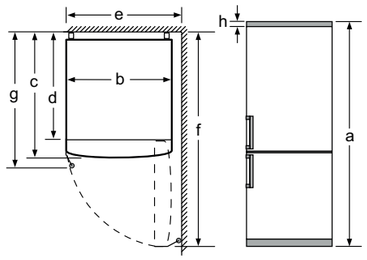

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KG46N (Maniglia esterna)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG46N (Maniglia interna)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49N (Maniglia esterna)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49N (Maniglia interna)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Descrizione
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta senza maniglia
g	Profondità con anta chiusa con maniglia
h	Fessura d'aria per il montaggio in una nicchia o in un mobile da incasso





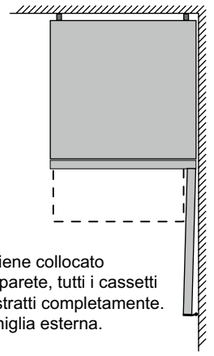

Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.

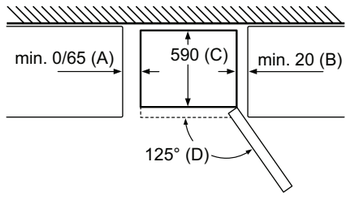

Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KG36N, KG39N, KG49N	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

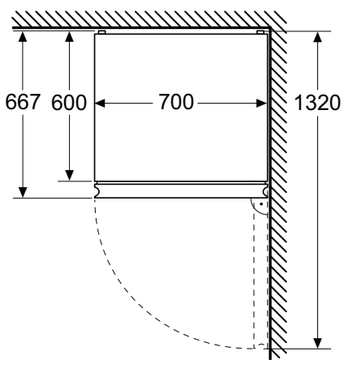

Dimensioni in mm

Modello KG39NAIBT







Dimensioni in mm

Modello KG39NAICT

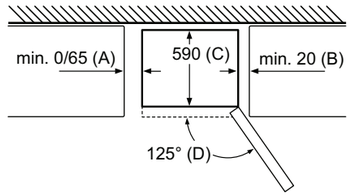





Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.

Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KG36N, KG39N, KG49N	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

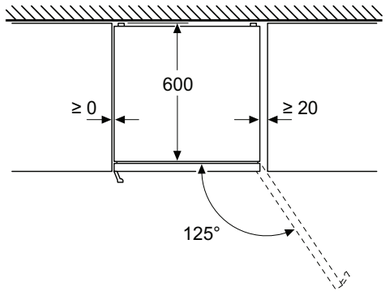

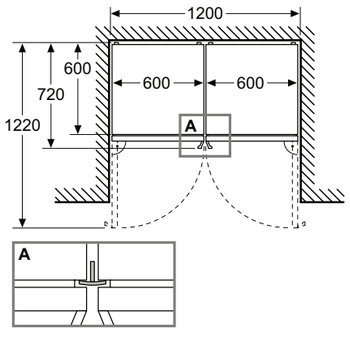





Dimensioni in mm

Modello KG39NAXCF

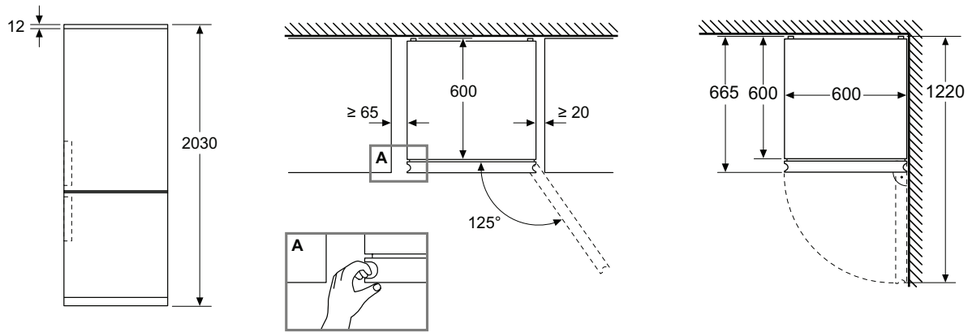

Dimensioni in mm

Modello KG39N2LEC

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KG39N (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39N (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700

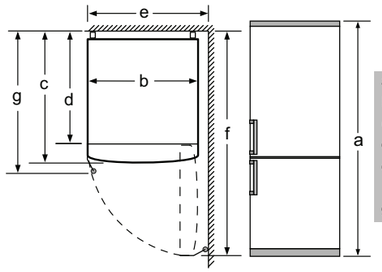

Dati tecnici	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con un'anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia

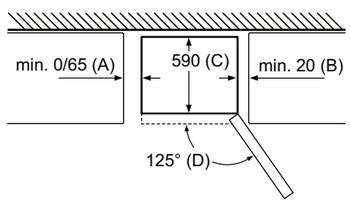

Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KG36N, KG39N, KG49N	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

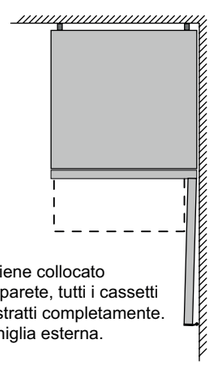

Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.

Dimensioni in mm

Modello KG36NVIEC



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KG36N	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KG36N (maniglia interna)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36N (maniglia esterna)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifiche	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con anta aperta fino a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm

Modelli KF96DPPEA e KF96DAXEA



A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

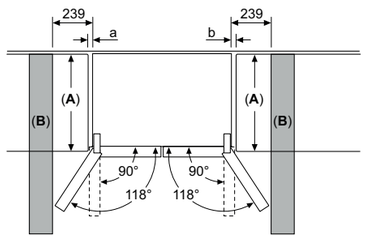

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

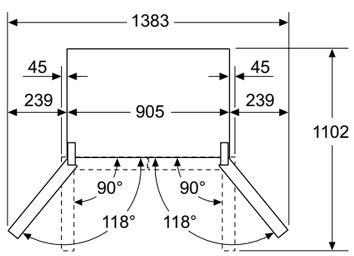



A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi
B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro
C: Posizione dell'allacciamento della rete idrica

Dimensioni in mm

Modello KF96NAXEA



A: La parte frontale è regolabile da 1830 a 1847, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi
B: Aggiungere 25 per distanziatori fissi sul retro

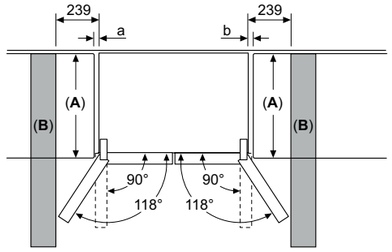

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°





A: La parte frontale è regolabile da 1830 a 1847, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm

Modello KA93DAIEP



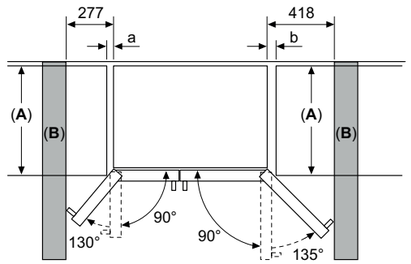

A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

È possibile estrarre i cassetti con lo sportello completamente aperto

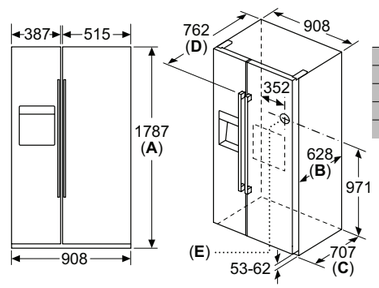

	Specifiche
A	Il lato frontale è regolabile da 1783 a 1792
B	Profondità mobile
C	Profondità inclusa anta, senza maniglia
D	Profondità inclusa anta, con maniglia
E	Allacciamento dell'acqua all'apparecchio

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio per catine vino a libera installazione

Modello KW36KATGA



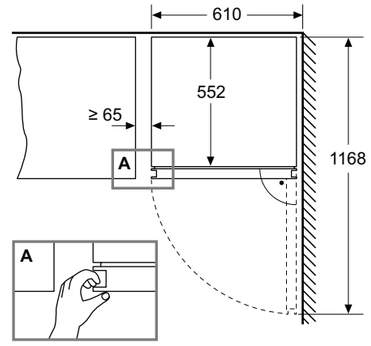

Dimensioni in mm

Informazioni tecniche forni full size

CODICE MODELLO	HM778GMB1	HM776GKB1	HM736G1B1	HB776G1B1	HB774A1B1
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno pirolitico combinato a microonde	Forno combinato a microonde	Forno combinato con microonde da incasso	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione pirolitico
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	-	-	-	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica[1]	-	-	-	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	-	-	-	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	-	-	-	0,69	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (l)[2]	67	67	67	71	71
INFORMAZIONI GENERALI					
Altezza (mm)	595	595	595	595	595
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	392	392	392	415	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550
Peso netto (kg)	46,5	40,9	40,9	38,2	38,3
Home Connect	•	•	•	•	•
Tipo di display	TFT touch Pro	TFT touch Plus	TFT touch Plus	TFT touch Plus	TFT touch
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	softMove	softMove	softMove	softMove	-
Guide telescopiche	1 livello resistenti a pirolisi e microonde	1 livello resistenti a pirolisi e microonde	-	-	-
Funzioni di cottura	21	19	19	13	13
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	•	•	•	•
Riscaldamento rapido	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sistema di cottura assistita	cookControl Pro	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	roastingSensor Plus / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Massima potenza del microonde (W)	800	800	800	-	-
Livelli di potenza microonde W	5	5	5	-	-
Temperatura minima (°C)	30	30	30	30	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300	300	300	300	300
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	-	-	-
Temperatura della porta (°C)[3]	30	30	40	30	30
Numero di vetri della porta	4	4	3	4	4
Sistema di pulizia	Pirolisi, humidClean	Pirolisi, humidClean	ecoClean, humidClean	Pirolisi, humidClean	Pirolisi, humidClean
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,90-4,80	3,90-4,80	-	3,90-4,80	3,90-4,80
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1 PC	1 PC	1 PC	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Corrente (A)	16	16	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120	120	120

NOTE
• Sì / - No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

Informazioni tecniche forni full size

CODICE MODELLO	HB734G1B1	HB734G1W1	VB558C0S0	HR578G5S6	HB579GBS0
SERIE	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione 90 cm	Forno multifunzione added Steam pirolitico Home Connect	Forno multifunzione pirolitico display TFT
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	81,2	81,2	81,3	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica[1]	A+	A+	A+	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	0,87	0,87	0,74	0,99	0,99
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	0,69	0,69	1,11	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (l)[2]	71	71	85	71	71
INFORMAZIONI GENERALI					
Altezza (mm)	595	595	475	595	595
Larghezza (mm)	594	594	896	594	594
Profondità (mm)	548	548	572	548	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1.040	1.040	930	1.040	1.040
Altezza della cavità (mm)	357	357	282	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	724	480	480
Profondità della cavità (mm)	415	415	417	415	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595	585-595	477-480	585-595	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	860-864	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	560	550	550
Peso netto (kg)	36,3	35,8	50,90	39,53	38,50
Home Connect	•	•	-	•	-
Tipo di display	TFT touch	TFT touch	LCD bianco	LCD bianco	TFT
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	softMove	softMove	-	softMove	softMove
Guide telescopiche	-	-	1 livello, varioClip	1 livello, varioClip	-
Funzioni di cottura	13	13	10	8	13
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	•	-	•	•
Riscaldamento rapido	Automatico	Automatico	•	Automatico	Automatico
Sistema di cottura assistita	cookControl Plus	cookControl Plus	-	30 programmi automatici	40 programmi automatici
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	- / -	- / -	- / -	• / -	- / -
Massima potenza del microonde (W)	-	-	-	-	-
Livelli di potenza microonde W	-	-	-	-	-
Temperatura minima (°C)	30	30	50	30	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	280	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	300	300	280	275	275
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	-	80 / 240	-
Temperatura della porta (°C)[3]	40	40	40	30	30
Numero di vetri della porta	3	3	3	4	4
Sistema di pulizia	ecoClean, humidClean	ecoClean, humidClean	Pannelli catalitici pareti posteriore e laterali, humidClean	Pirolisi	Pirolisi, humidClean
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	-	-	-	3,30-4,80	3,30-4,80
Tipo di illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1	1	2	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6	3,6	3,1	3,6	3,6
Corrente (A)	16	16	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Senza spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	115	120	120

NOTE
• *Sì / - No*
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche forni full size

CODICE MODELLO	HB578A0S6	HB537A0S0	HB337A0S0	HB372ABS0	HB573ABR0
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Forno multifunzione pirolitico Home Connect	Forno multifunzione ecoClean	Forno multifunzione ecoClean	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione pirolitico
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica[1]	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	0,99	0,97	0,97	0,99	0,99
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (l)[2]	71	71	71	71	71
INFORMAZIONI GENERALI					
Altezza (mm)	595	595	595	595	595
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	415	415	415	415	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550
Peso netto (kg)	38,41	34,46	34,26	37,3	37,04
Home Connect	•	-	-	-	-
Tipo di display	LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco	Display Touch	LED rosso
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	-	-	-	-	-
Guide telescopiche	1 livello, varioClip con stopSecurity	1 livello, varioClip con stopSecurity	1 livello, varioClip con stopSecurity	-	-
Funzioni di cottura	8	7	7	7	5
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	-	-	-	-
Riscaldamento rapido	Automatico	•	•	Automatico	•
Sistema di cottura assistita	30 programmi automatici	10 programmi automatici	10 programmi automatici	10 programmi automatici	10 programmi automatici
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Massima potenza del microonde (W)	-	-	-	-	-
Livelli di potenza microonde W	-	-	-	-	-
Temperatura minima (°C)	30	50	50	30	50
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	275	275	275	275	275
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	-	-	-
Temperatura della porta (°C)[3]	30	50	40	30	30
Numero di vetri della porta	4	2	3	4	4
Sistema di pulizia	Pirolisi	ecoClean parete posteriore, humidClean	ecoClean parete posteriore, humidClean	Pirolisi, humidClean	Pirolisi
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,30-4,80	-	- / -	3,30-4,80	3,30-4,80
Tipo di illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1	1	1	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Corrente (A)	16	16	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120	120	120

NOTE
• Sì / - No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

Informazioni tecniche forni full size

CODICE MODELLO	HB573ABV0	HB532AER0	HB532ABR0	HB513ABR1
SERIE	iQ300	iQ300	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione ecoClean	Forno multifunzione ecoClean	Forno multifunzione
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	95,3	95,3	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica[1]	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	0,99	0,97	0,97	0,97
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	0,81	0,81	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (l)[2]	71	71	71	71
INFORMAZIONI GENERALI				
Altezza (mm)	595	595	595	595
Larghezza (mm)	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1.040	1.040	1.040	1.040
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	415	415	415	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Peso netto (kg)	36,99	31,34	31,04	31,44
Home Connect	-	-	-	-
Tipo di display	LED rosso	LED rosso	LED rosso	LED rosso
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	-	-	-	-
Guide telescopiche	-	1 livello con stopSecurity	-	-
Funzioni di cottura	5	7	7	5
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	-	-	-	-
Riscaldamento rapido	•	•	•	•
Sistema di cottura assistita	10 programmi automatici	-	-	-
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	- / -	- / -	- / -	- / -
Massima potenza del microonde (W)	-	-	-	-
Livelli di potenza microonde W	-	-	-	-
Temperatura minima (°C)	50	50	50	50
Temperatura massima aria calda (°C)	275	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	275	275	275	275
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	-	-
Temperatura della porta (°C)[3]	30	50	50	50
Numero di vetri della porta	4	2	2	2
Sistema di pulizia	Pirolisi	ecoClean parete posteriore, humidClean	ecoClean parete posteriore, humidClean	-
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,30-4,80	-	-	-
Tipo di illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1	1	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6	3,6	3,6	3,6
Corrente (A)	16	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120	120	120	120

NOTE
• Sì / - No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

Informazioni tecniche forni compatti

CODICE MODELLO	CM778GNB1B	CM776G1B1	CS736G1B1	CM724G1B1
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno compatto combinato a microonde, pirolitico	Forno compatto combinato a microonde, pirolitico	Forno compatto a vapore	Forno compatto combinato a microonde
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	-	-	81,3	-
Classe di efficienza energetica[1]	-	-	A+	-
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	-	-	0,73	-
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	-	-	0,61	-
Numero di cavità	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (l)[2]	45	45	47	45
INFORMAZIONI GENERALI				
Altezza (mm)	455	455	455	455
Larghezza (mm)	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548
Altezza della cavità (mm)	237	237	235	237
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	392	392	415	392
Altezza della nicchia min-max (mm)	450-455	450-455	450-455	450-455
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Peso netto (kg)	37,6	35,2	34,9	36,1
Home Connect	•	•	•	•
Tipo di display	TFT touch Pro	TFT touch Plus	TFT touch Plus	TFT touch
softMove (apertura e chiusura ammortizzata)	softMove	softMove	softMove	softMove
Guide telescopiche	1 livello resistenti a pirolisi e microonde	-	-	-
Funzioni di cottura	21	19	21	15
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•	•	•	-
Riscaldamento rapido	Automatico	Automatico	Automatico	-
Sistema di cottura assistita	cookControl Pro	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	roastingSensor Plus / •	- / -	- / -	- / -
Massima potenza del microonde (W)	900	900	-	900
Livelli di potenza microonde W	5	5	-	5
Temperatura minima (°C)	30	30	30	30
Temperatura massima (°C)	300	300	250	230
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-	-	30 / 120	-
Temperatura della porta (°C)[3]	30	30	40	40
Numero di vetri della porta	4	4	3	3
Sistema di pulizia	Pirolisi, humidClean	Pirolisi, humidClean	ecoClean, humidClean	humidClean
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,10-4,00	3,10-4,00	-	-
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	1	1	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6	3,6	3,3	3,6
Corrente (A)	16	16	16	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50
Tipo di spina	Senza spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	150	150	150

NOTE
• Sì / - No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche forni compatti

CODICE MODELLO	CM724G1W1	CD714GXB1	CB774G1B1	CB734G1B1
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Forno compatto combinato a microonde	Forno compatto solo vapore 100% (fullSteam)	Forno compatto pirolitico	Forno compatto
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	-	-	81,3	81,3
Classe di efficienza energetica[1]	-	-	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	-	-	0,73	0,73
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	-	-	0,61	0,61
Numero di cavità	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (l)[2]	45	38	47	47
INFORMAZIONI GENERALI				
Altezza (mm)	455	455	455	455
Larghezza (mm)	594	594	594	594
Profondità (mm)	548	548	548	548
Altezza della cavità (mm)	237	265	237	237
Larghezza della cavità (mm)	480	325	480	480
Profondità della cavità (mm)	392	439	415	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	450-455	450-455	450-455	450-455
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Peso netto (kg)	29,4	31	22,5	35,4
Home Connect	•	•	•	•
Tipo di display	TFT touch	TFT touch	TFT touch	TFT touch
softMove (apertura e chiusura ammortizzata)	softMove	softMove	softMove	softMove
Guide telescopiche	-	-	-	-
Funzioni di cottura	15	4	11	11
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	-	-	-	-
Riscaldamento rapido	-	-	-	-
Sistema di cottura assistita	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	- / -	- / -	- / -	- / -
Massima potenza del microonde (W)	900	-	-	-
Livelli di potenza microonde W	5	-	-	-
Temperatura minima (°C)	30	30	30	30
Temperatura massima (°C)	230	100	300	300
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-		-	-
Temperatura della porta (°C)[3]	40	40	30	40
Numero di vetri della porta	3	2	4	3
Sistema di pulizia	humidClean	-	Pirolisi, humidClean	ecoClean, humidClean
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	-	-	3,10-4,00	-
Tipo di illuminazione	LED	LED	Alogena	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1	1	1	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6	1,75	2,9	2,9
Corrente (A)	16	10	13	13
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	150	150	150

NOTE
• Sì / - No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche forni compatti

CODICE MODELLO	CM585AGS0
SERIE	iQ500
TIPOLOGIA	Forno compatto combinato a microonde
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014	
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	-
Classe di efficienza energetica[1]	-
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh)[2]	-
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh)[2]	-
Numero di cavità	1
Tipo di alimentazione	Elettrica
Volume della cavità (l)[2]	44
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza (mm)	454
Larghezza (mm)	594
Profondità (mm)	570
Altezza della cavità (mm)	220
Larghezza della cavità (mm)	420
Profondità della cavità (mm)	420
Altezza della nicchia min-max (mm)	450-458
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550
Peso netto (kg)	36,5
Home Connect	-
Tipo di display	LCD bianco
softMove (apertura e chiusura ammortizzata)	-
Guide telescopiche	-
Funzioni di cottura	5
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	-
Riscaldamento rapido	•
Sistema di cottura assistita	15 programmi automatici
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	-
Massima potenza del microonde (W)	900
Livelli di potenza microonde W	5
Temperatura minima (°C)	40
Temperatura massima aria calda (°C)	230
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-
Temperatura della porta (°C)[3]	-
Numero di vetri della porta	2
Sistema di pulizia	humidClean
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	-
Tipo di illuminazione	LED
Numero di lampadine (pz)	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,35
Corrente (A)	16
Tensione (V)	220-230
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	180

Informazioni tecniche macchina da caffè

CODICE MODELLO	CT718L1B0
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Macchina del caffè
INFORMAZIONI GENERALI	
Tipo di costruzione	Incasso
Apertura della porta	A sinistra
Altezza (mm)	455
Larghezza (mm)	594
Profondità (mm)	385
Altezza della nicchia (mm)	449
Larghezza della nicchia (mm)	558
Profondità della nicchia (mm)	376
Peso netto (kg)	18,9
Home Connect	•
Tipo di display	TFT-full Pro
Macinacaffè in ceramica	•
Pressione della pompa (bar)	19
Tipo di controllo	Elettronico
Numero di bevande favorite salvabili	30
Volume tazza singola (ml)	20-400
Preparazione simultanea di 2 tazze	•
Punto di uscita caffè / latte regolabile in altezza (mm)	70-150
Contenitore chicchi di caffè con coperchio	•
Capacità contenitore chicchi di caffè (gr)	500
Serbatoio per caffè in polvere	•
Contenitore del latte ermetico	•
Capacità contenitore del latte (ml)	700
Serbatoio dell'acqua estraibile	•
Capacità serbatoio dell'acqua (l)	2,4
Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda	•
Prima tazza di caffè pronta in solo 30 secondi	•
Tipo di illuminazione	LED
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	1,5
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	170

NOTE
• Sì / - No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

Informazioni tecniche cassetti

CODICE MODELLO	BI710D1B1	BI710C1B1	BI710E1B1	BI510CNR0
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
TIPOLOGIA	Scaldavivande	Scaldavivande	Cassetto	Scaldavivande
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero
INFORMAZIONI GENERALI				
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Altezza (mm)	290	140	140	140
Larghezza (mm)	594	594	594	594
Profondità (mm)	518	518	518	540
Profondità con la porta aperta (mm)	962	962	962	980
Altezza della cavità (mm)	241	91	91	100
Larghezza della cavità (mm)	547	547	547	475
Profondità della cavità (mm)	410	410	410	490
Volume della cavità (l)	54	20	20	23
Altezza della nicchia (mm)	290	140	140	140
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Peso netto (kg)	24,2	18,8	16,8	14,3
Spia di funzionamento	•	•	-	•
Apertura push&pull senza maniglia	•	•	•	•
Carrello estraibile con guide telescopiche	•	•	•	•
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•	•
Base in vetro	•	•	-	-
Regolazione della temperatura	Elettronica	Elettronica	-	Meccanica
Controllo temperatura della superficie del vetro	6 livelli: 30 °C-80 °C	6 livelli: 30 °C-80 °C	-	4 livelli: 40 °C-80 °C
Capacità massima (kg)	25	25	15	15
Capacità massima di piatti (pz)	40	12	14	14
Capacità massima tazzine caffè da caffè (pz)	192	64	64	64
Pre-riscaldamento stoviglie	-	-	-	•
Mantenere in caldo	•	•	-	•
Scongelamento	-	-	-	•
Cottura bassa temperatura	•	•	-	-
Riscaldamento piatti	•	•	-	-
Riscaldamento tazze	•	•	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,82	0,82	-	0,4
Corrente (A)	10	10	-	6
Tensione (V)	220-240	220-240	-	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	-	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	-	Schuko
Lunghezza cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	-	150

NOTE
• Sì / - No

Informazioni tecniche microonde

CODICE MODELLO	CE732GXB1	BE732L1B1	BE732R1B1	BF722L1B1	BF722L1W1
SERIE	i7Q00	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde	Microonde
INFORMAZIONI GENERALI					
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Adatto alla Installazione a incasso sotto worktop	•	-	-	-	-
Adatto alla Installazione a incasso a colonna	•	•	•	•	•
Adatto alla Installazione a incasso a pensile	-	•	•	•	•
Apertura della porta	A ribalta	A sinistra	A destra	A sinistra	A sinistra
Altezza (mm)	455	382	382	382	382
Larghezza (mm)	594	594	594	594	594
Profondità (mm)	564	318	318	318	318
Profondità con la porta aperta (mm)	895	895	895	895	895
Altezza della cavità (mm)	245	230	230	230	230
Larghezza della cavità (mm)	430	350	350	350	350
Profondità della cavità (mm)	350	270	270	270	270
Volume della cavità (l)	36	21	21	21	21
Altezza della nicchia (mm)	450	362-382	362-382	362-382	362-382
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	300	300	300	300
Peso netto (kg)	26,9	19	18,9	16,4	16,3
Potenza massima del microonde (W)	1.000	900	900	900	900
Numero di livelli di potenza microonde	5	5	5	5	5
Grill al quarzo	•	•	•	-	-
Potenza grill (kW)	1,90	1,30	1,30	-	-
Funzione combinate microonde + grill	•	•	•	-	-
Numero programmi automatici	10	10	10	7	7
Scongelamento in funzione del peso	•	•	•	•	•
Funzione Memory	-	-	-	-	-
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Tipo di display	TFT touch	TFT touch	TFT touch	TFT touch	TFT touch
Sistema di distribuzione delle onde	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante	Tecnologia Inverter senza piatto rotante
Diametro del piatto rotante (mm)	-	-	-	-	-
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•	•	•
Tempo massimo programmabile (min)	90	90	90	90	90
Sistema di pulizia	-	-	-	-	-
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,1	1,99	1,99	1,22	1,22
Corrente (A)	16	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	175	175	175	175

NOTE
• *Si* / - *No*

Informazioni tecniche microonde

CODICE MODELLO	BE555LMS0	BF555LMS0
SERIE	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Microonde con grill	Microonde
INFORMAZIONI GENERALI		
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso
Adatto alla Installazione a incasso sotto worktop	-	-
Adatto alla Installazione a incasso a colonna	•	•
Adatto alla Installazione a incasso a pensile	-	-
Apertura della porta	A sinistra	A sinistra
Altezza (mm)	382	382
Larghezza (mm)	594	594
Profondità (mm)	388	388
Profondità con la porta aperta (mm)	835	835
Altezza della cavità (mm)	208	208
Larghezza della cavità (mm)	328	328
Profondità della cavità (mm)	369	369
Volume della cavità (l)	25	25
Altezza della nicchia (mm)	380-382	380-382
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550
Peso netto (kg)	18,3	18,3
Potenza massima del microonde (W)	900	900
Numero di livelli di potenza microonde	5	5
Grill al quarzo	•	-
Potenza grill (kW)	1,20	-
Funzione combinate microonde + grill	•	-
Numero programmi automatici	8	7
Scongelamento in funzione del peso	•	•
Funzione Memory	•	•
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Tipo di display	Display LED bianco	Display LED bianco
Sistema di distribuzione delle onde	Piatto rotante	Piatto rotante
Diametro del piatto rotante (mm)	315	315
Interno in acciaio inossidabile	•	•
Tempo massimo programmabile (min)	99	99
Tipo di illuminazione	LED	LED
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	1,45	1,45
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130

BE525LMS0	BF525LMS0	BF525LMW0	BF523LMS0	BE520LMR0
iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300
Microonde con grill	Microonde	Microonde	Microonde	Microonde con grill
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra
382	382	382	382	382
594	594	594	594	594
317	317	317	317	317
768	768	768	768	768
201	201	201	201	201
308	308	308	308	308
282	282	282	282	282
20	20	20	20	20
362-365	362-365	362-365	362-365	362-365
560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
300	300	300	300	300
16,9	16,7	16,9	16,7	16,9
800	800	800	800	800
5	5	5	5	5
•	-	-	-	•
1,0	-	-	-	1,0
•	-	-	-	•
8	7	7	7	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	-
Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Meccanico
Display LED bianco	Display LED bianco	Display LED bianco	Display LED rosso	-
Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante
255	255	255	255	255
•	•	•	•	•
99	99	99	99	60
LED	LED	LED	LED	lampadina
1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
10	10	10	10	10
220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
50	50	50	50	50
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
130	130	130	130	130

NOTE
• *Si / - No*

Informazioni tecniche piani a induzione

CODICE MODELLO	EX875LX67E
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione + cappa
COLORE	Nero
INFORMAZIONI GENERALI DEL PIANO AD INDUZIONE	
Informazioni generali	
Larghezza	812
Profondità	520
Altezza sopra il piano di lavoro	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro)	223
Larghezza del vano per l'installazione	750
Profondità del vano per l'installazione	490
Spessore minimo del piano di lavoro	16
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	-
Peso netto	27,2
Finitura del piano	topClass
Tipo di controllo	dual lightSlider
Livelli di potenza	17
Zone con fryingSensor plus	Zone flex
Numero di livelli di temperatura del fryingSensor plus	5
cookingSensor Plus ready	•
Funzione powerMove Plus a 3 livelli / powerMove a 2 livelli	powerMove Plus a 3 livelli
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	•
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•
Funzione "turbo" per ogni zona di cottura	•
Funzione Tenere in caldo	•
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•
Visualizzazione del consumo energetico	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•
Contaminuti independente con segnale acustico	•
Cronometro	•
Riconoscimento presenza pentole	•
Autospegnimento di sicurezza	•
Sicurezza bambini	•
Spie di calore residuo (H/h)	•
ZONE COTTURA	
Numero di zone cottura	4 zone, 2 flexInduction
Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) [2]	185,0
Zona anteriore sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	
Diametro della zona (mm)	200-240
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70
Zona posteriore sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	
Diametro della zona (mm)	200-240
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70
Zona estesa sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	185,0
Lunghezza / Larghezza (mm)	400 / 240
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70
Zona anteriore destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	
Diametro della zona (mm)	200-240
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70
Zona posteriore destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	
Diametro della zona (mm)	200-240
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70
Zona estesa destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	185,0
Lunghezza / Larghezza (mm)	400 / 240
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,3/ 3,70

CODICE MODELLO	EX875LX67E
SERIE	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione + cappa
COLORE	Nero
INFORMAZIONI GENERALI DELL'UNITÀ ASPIRANTE INTEGRATA	
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014	
Consumo annuo di energia (kWh)	61,8
Classe di efficienza energetica[1]	B
Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Efficienza luminosa (lx/W)	-
Classe di efficienza luminosa	-
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m^3/h)	154 / 500
Flusso d'aria massimo (m^3/h)	622
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	42 / 69
Potenza sonora massima (dB)	74
Consumo di energia in modo spento (W)	0,00
Consumo di energia in modo standby (W)	0,30
Informazioni addizionali del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 [2]	
Fattore di incremento temporale	1,0
Indice di efficienza energetica	57,0
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m^3/h)	365,8
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	-
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lux)	-
Capacità di aspirazione	
Livelli di aspirazione	19 (17 + 2 intensivi)
Funzionamento ad espulsione d'aria	
A livello 1 (m^3/h)	154
A livello 4 (m^3/h)	500
A livello intensivo (m^3/h)	622
Funzionamento a ricircolo d'aria	
A livello 1 (m^3/h)	132
A livello 4 (m^3/h)	499
A livello intensivo (m^3/h)	595
Potenza sonora (rumorosità)	
Funzionamento ad espulsione d'aria	
Rumorosità a livello 1 (dB)	42
Rumorosità a livello 17 (dB)	69
Rumorosità a livello intensivo (dB)	74
Funzionamento a ricircolo d'aria	
Rumorosità a livello 1 (dB)	41
Rumorosità a livello 17 (dB)	68
Rumorosità a livello intensivo (dB)	72
INFORMAZIONI GENERALI	
Motore senza spazzole iQdrive	•
climateControl Sensor	•
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (r: 30 min) (e: 12 min)
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	- / •
Griglia centrale in vetroceramica resistente al calore e lavabile in lavastoviglie	•
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza totale del motore (W)	170
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,4
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Tipo di spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110

NOTE
• *Si / - No*
[2] *Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.*

[1] *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.*
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche piani a induzione

CODICE MODELLO	ED811HQ26E
SERIE	iQ500
TIPOLOGIA	Induzione+cappa
COLORE	Nero
INFORMAZIONI GENERALI DEL PIANO AD INDUZIONE	
Informazioni generali	
Larghezza	802
Profondità	522
Altezza sopra il piano di lavoro	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro)	223
Larghezza del vano per l'installazione	750
Profondità del vano per l'installazione	490
Spessore minimo del piano di lavoro	16
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	-
Peso netto	24,6
Finitura del piano	senza cornice
Tipo di controllo	touchSlider
Livelli di potenza	17
Zone con fryingSensor Pro	•
Numero di livelli di temperatura del fryingSensor Pro	11
cookingSensor Plus ready	-
Funzione powerMove Plus a 3 livelli / powerMove a 2 livelli	-
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	-
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•
Funzione "turbo" per ogni zona di cottura	•
Funzione Tenere in caldo	-
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•
Visualizzazione del consumo energetico	-
Timer fine cottura per ogni singola zona	•
Contaminuti independente con segnale acustico	-
Cronometro	-
Riconoscimento presenza pentole	•
Autospegnimento di sicurezza	•
Sicurezza bambini	•
Spie di calore residuo (H/h)	•
ZONE COTTURA	
Numero di zone cottura	2 combiInduction
Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) [2]	185
Zona anteriore sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,5 / 3,7
Zona posteriore sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,5 / 3,7
Zona estesa sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	185
Lunghezza / Larghezza (mm)	380 / 210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,6
Zona anteriore destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,5 / 3,7
Zona posteriore destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,5 / 3,7
Zona estesa destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	185
Lunghezza / Larghezza (mm)	380 / 210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,6

CODICE MODELLO	ED811HQ26E
SERIE	iQ500
TIPOLOGIA	Induzione + cappa
COLORE	Nero
INFORMAZIONI GENERALI DELL'UNITÀ ASPIRANTE INTEGRATA	
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014	
Consumo annuo di energia (kWh)	61,8
Classe di efficienza energetica[1]	B
Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Efficienza luminosa (lx/W)	-
Classe di efficienza luminosa	-
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Flusso d'aria min. / max. a livello di potenza normale (m^3/h)	154 / 500
Flusso d'aria massimo (m^3/h)	622
Potenza sonora min. / max. a livello di potenza normale (dB)	42 / 69
Potenza sonora massima (dB)	74
Consumo di energia in modo spento (W)	-
Consumo di energia in modo standby (W)	0,25
Informazioni addizionali del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 [2]	
Fattore di incremento temporale	1
Indice di efficienza energetica	57
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m^3/h)	365,8
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	-
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lux)	-
Capacità di aspirazione	
Livelli di aspirazione	11 (9 + 2 intensivi)
Funzionamento ad espulsione d'aria	
A livello 1 (m^3/h)	154
A livello 4 (m^3/h)	500
A livello intensivo (m^3/h)	622
Funzionamento a ricircolo d'aria	
A livello 1 (m^3/h)	117
A livello 4 (m^3/h)	487
A livello intensivo (m^3/h)	595
Potenza sonora (rumorosità)	
Funzionamento ad espulsione d'aria	
Rumorosità a livello 1 (dB)	42
Rumorosità a livello 9 (dB)	69
Rumorosità a livello intensivo (dB)	74
Funzionamento a ricircolo d'aria	
Rumorosità a livello 1 (dB)	41
Rumorosità a livello 9 (dB)	68
Rumorosità a livello intensivo (dB)	72
INFORMAZIONI GENERALI	
Motore senza spazzole iQdrive	•
climateControl Sensor	-
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (r: 30 min) (e: 12 min)
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	- / •
Griglia centrale in vetroceramica resistente al calore e lavabile in lavastoviglie	•
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza totale del motore (W)	170
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,4
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Tipo di spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110

NOTE
- *Si / - No*

[2]Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

[1]In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche piani a induzione

CODICE MODELLO	ED711HQ26E
SERIE	iQ500
TIPOLOGIA	Induzione+cappa
COLORE	Nero
INFORMAZIONI GENERALI DEL PIANO AD INDUZIONE	
Informazioni generali	
Larghezza	710
Profondità	522
Altezza sopra il piano di lavoro	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro)	223
Larghezza del vano per l'installazione	560
Profondità del vano per l'installazione	490
Spessore minimo del piano di lavoro	16
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	-
Peso netto	24,6
Finitura del piano	senza cornice
Tipo di controllo	touchSlider
Livelli di potenza	17
Zone con fryingSensor Pro	•
Numero di livelli di temperatura del fryingSensor Pro	11
cookingSensor Plus ready	-
Funzione powerMove Plus a 3 livelli / powerMove a 2 livelli	-
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	-
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•
Funzione "turbo" per ogni zona di cottura	•
Funzione Tenere in caldo	-
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•
Visualizzazione del consumo energetico	-
Timer fine cottura per ogni singola zona	•
Contaminuti independente con segnale acustico	•
Cronometro	-
Riconoscimento presenza pentole	•
Autospegnimento di sicurezza	•
Sicurezza bambini	•
Spie di calore residuo (H/h)	•
ZONE COTTURA	
Numero di zone cottura	2 combiInduction
Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) [2]	185
Zona anteriore sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,5 / 3,7
Zona posteriore sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,5 / 3,7
Zona estesa sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	185
Lunghezza / Larghezza (mm)	380 / 210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,6
Zona anteriore destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,5 / 3,7
Zona posteriore destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,5 / 3,7
Zona estesa destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	185
Lunghezza / Larghezza (mm)	380 / 210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,6

CODICE MODELLO	ED711HQ26E
SERIE	iQ500
TIPOLOGIA	Induzione+cappa
COLORE	Nero
INFORMAZIONI GENERALI DELL'UNITÀ ASPIRANTE INTEGRATA	
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014	
Consumo annuo di energia (kWh)	61,8
Classe di efficienza energetica[1]	B
Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Efficienza luminosa (lx/W)	-
Classe di efficienza luminosa	-
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Flusso d'aria min. / max. a livello di potenza normale (m^3/h)	154 / 500
Flusso d'aria massimo (m^3/h)	622
Potenza sonora min. / max. a livello di potenza normale (dB)	42 / 69
Potenza sonora massima (dB)	74
Consumo di energia in modo spento (W)	-
Consumo di energia in modo standby (W)	0,25
Informazioni addizionali del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 [2]	
Fattore di incremento temporale	1
Indice di efficienza energetica	57
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m^3/h)	365,8
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	-
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lux)	-
Capacità di aspirazione	
Livelli di aspirazione	11 (9 + 2 intensivi)
Funzionamento ad espulsione d'aria	
A livello 1 (m^3/h)	154
A livello 4 (m^3/h)	500
A livello intensivo (m^3/h)	622
Funzionamento a ricircolo d'aria	
A livello 1 (m^3/h)	117
A livello 4 (m^3/h)	487
A livello intensivo (m^3/h)	595
Potenza sonora (rumorosità)	
Funzionamento ad espulsione d'aria	
Rumorosità a livello 1 (dB)	42
Rumorosità a livello 9 (dB)	69
Rumorosità a livello intensivo (dB)	74
Funzionamento a ricircolo d'aria	
Rumorosità a livello 1 (dB)	41
Rumorosità a livello 9 (dB)	68
Rumorosità a livello intensivo (dB)	72
INFORMAZIONI GENERALI	
Motore senza spazzole iQdrive	•
climateControl Sensor	-
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (r: 30 min) (e: 12 min)
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	- / •
Griglia centrale in vetroceramica resistente al calore e lavabile in lavastoviglie	•
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza totale del motore (W)	170
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,4
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Tipo di spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110

NOTE
- *Sì / - No*

[2] *Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.*

[1] *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.*
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche piani a induzione

CODICE MODELLO	ED811BS16E
SERIE	iQ300
TIPOLOGIA	Induzione+cappa
COLORE	Nero
INFORMAZIONI GENERALI DEL PIANO AD INDUZIONE	
Informazioni generali	
Larghezza	802
Profondità	522
Altezza sopra il piano di lavoro	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro)	223
Larghezza del vano per l'installazione	750
Profondità del vano per l'installazione	490
Spessore minimo del piano di lavoro	16
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	-
Peso netto	24,2
Finitura del piano	senza cornice
Tipo di controllo	TouchControl
Livelli di potenza	17
Zone con fryingSensor plus	-
Numero di livelli di temperatura del fryingSensor plus	-
cookingSensor Plus ready	-
Funzione powerMove Plus a 3 livelli / powerMove a 2 livelli	-
FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	-
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•
Funzione "turbo" per ogni zona di cottura	•
Funzione Tenere in caldo	-
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•
Visualizzazione del consumo energetico	-
Timer fine cottura per ogni singola zona	•
Contaminuti independente con segnale acustico	•
Cronometro	-
Riconoscimento presenza pentole	•
Autospegnimento di sicurezza	•
Sicurezza bambini	•
Spie di calore residuo (H/h)	•
ZONE COTTURA	
Numero di zone cottura	4 zone, 1 combiInduction
Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg) [2]	178,3
Zona anteriore sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,2 / 3,7
Zona posteriore sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	-
Diametro della zona (mm)	190-210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,2 / 3,7
Zona estesa sinistra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	185
Diametro della zona (mm)	380 / 210
Potenza / Potenza Turbo (kW)	3,6
Zona anteriore destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	175
Diametro della zona (mm)	180
Potenza / Potenza Turbo (kW)	2,2 / 3,7
Zona posteriore destra	
Consumo energetico (Wh/kg) [2]	175
Diametro della zona (mm)	180
Potenza / Potenza Turbo (kW)	1,8 / 3,1

CODICE MODELLO	ED811BS16E
SERIE	iQ300
TIPOLOGIA	Induzione+cappa
COLORE	Nero
INFORMAZIONI GENERALI DELL'UNITÀ ASPIRANTE INTEGRATA	
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65 / 2014	
Consumo annuo di energia (kWh)	61,8
Classe di efficienza energetica[1]	B
Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Efficienza luminosa (lx / W)	-
Classe di efficienza luminosa	-
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Flusso d'aria min. / max. a livello di potenza normale (m^3 / h)	330 / 500
Flusso d'aria massimo (m^3 / h)	622
Potenza sonora min. / max. a livello di potenza normale (dB)	61 / 69
Potenza sonora massima (dB)	74
Consumo di energia in modo spento (W)	-
Consumo di energia in modo standby (W)	0,17
Informazioni addizionali del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66 / 2014 [2]	
Fattore di incremento temporale	1
Indice di efficienza energetica	57
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m^3 / h)	365,8
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	-
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lux)	-
Capacità di aspirazione	
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)
Funzionamento ad espulsione d'aria	
A livello 1 (m^3 / h)	330
A livello 4 (m^3 / h)	500
A livello intensivo (m^3 / h)	622
Funzionamento a ricircolo d'aria	
A livello 1 (m^3 / h)	252
A livello 4 (m^3 / h)	441
A livello intensivo (m^3 / h)	595
Potenza sonora (rumorosità)	
Funzionamento ad espulsione d'aria	
Rumorosità a livello 1 (dB)	61
Rumorosità a livello 9 (dB)	69
Rumorosità a livello intensivo (dB)	74
Funzionamento a ricircolo d'aria	
Rumorosità a livello 1 (dB)	55
Rumorosità a livello 9 (dB)	66
Rumorosità a livello intensivo (dB)	72
INFORMAZIONI GENERALI	
Motore senza spazzole iQdrive	•
climateControl Sensor	-
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (r: 30 min) (e: 12 min)
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	- / •
Griglia centrale in vetroceramica resistente al calore e lavabile in lavastoviglie	•
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza totale del motore (W)	170
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,4
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Tipo di spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110

NOTE
• *Si / - No*
[2]*Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.*

[1]*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.*
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche piani a induzione

CODICE MODELLO	EX975LXC1E	EX801LYC1E	EX875LYV1E	EX875LVB1E	EX851HVC1E
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
TIPOLOGIA	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
INFORMAZIONI GENERALI					
Larghezza (mm)	912	792	812	812	802
Profondità (mm)	520	512	520	520	522
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	A filo	6	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	51	56	51	51	51
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	880	780	750-780	750-780	750
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490-500	500	490-500	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	16	16	16	16
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	16	16	16	16	16
Peso netto (kg)	20,2	16,1	17,7	14,4	13,5
Finitura del piano	topClass	A filo	topClass	topClass	Profilo frontale smussato
Home Connect / cookConnect System (Controllo della cappa attraverso il piano)	- / -	- / -	• / •	- / -	• / •
Tipo di controllo / Livelli di potenza	dual lightSlider / 17	dual lightSlider / 17	dual lightSlider / 17	dual lightSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	Zone flex / 5	Zone flex / 5	Zone flex / 5	- / -	zona Flex / 11
cookingSensor Plus ready	-	-	-	-	-
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	• (a 3 livelli)	-
flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	•	•	•	•	•
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•	•	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	•	•	•
Funzione Turbo	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	• / •	• / •	• / •	• / •	-
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•	•	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
ZONE COTTURA					
Numero di zone cottura	3 flexInduction	2 flexInduction Plus	2 flexInduction Plus	1 flexInduction 3 zone a induzione	1 flexInduction 3 zone a induzione
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	185	185	185	177,5	177,5
Zona anteriore sinistra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-		175,0	175
Diametro della zona (mm)	200-240	200-230	200-230	180	180
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	1,80 / 3,10	2,00 / 3,10
Zona posteriore sinistra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-		175,0	175
Diametro della zona (mm)	200-240	200-230	200-230	145	145
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	1,40 / 2,20	1,60 / 3,70
Zona estesa sinistra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	185	185	185	-	-
Lunghezza / larghezza (mm)	400-240	400-230	400-230	-	-
Potenza / potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	-	-
Zona posteriore centrale					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	175,0	175
Diametro della zona (mm)	240-300	-	-	240	240
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,60 / 3,70	- / -	- / -	2,20 / 3,70	2,50 / 3,70
Zona estesa centrale					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	185	-	-	-	-
Lunghezza / larghezza (mm)	300-240	-	-	-	-
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,60 / 3,70	- / -	- / -	-	-
Zona anteriore destra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	-	-
Diametro della zona (mm)	200-240	200-230	200-230	200-210	200-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona posteriore destra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	-	-
Diametro della zona (mm)	200-240	200-230	200-230	200-210	200-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70
Zona estesa destra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	185	185	185	185	185
Lunghezza / larghezza (mm)	400-240	400-230	400-230	400-210	400-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	11,100	7,400	7,400	7,400	7,400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110	110	110	110	100

NOTE
- *Si / - No*

[1] *Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione*

Informazioni tecniche piani a induzione

CODICE MODELLO	EX675HXC1E	EX775LEC1E	EX675HEC1E	ED851HSB1E	ED65KHQB1E
SERIE	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
INFORMAZIONI GENERALI					
Larghezza (mm)	602	710	602	802	592
Profondità (mm)	520	520	520	522	522
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6	6	6	6
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	51	51	51	51	51
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	560	560	560	750	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490-500	490-500	490-500	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	16	16	16	16
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	16	16	16	16	16
Peso netto (kg)	12,6	12,1	12	13	11,8
Finitura del piano	topClass	topClass	topClass	Profili smussati	Profilo frontale smussato
Home Connect / cookConnect System (Controllo della cappa attraverso il piano)	• / •	- / -	• / •	• / •	• / •
Tipo di controllo / Livelli di potenza	touchSlider / 17	dual lightSlider / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	• / 11	• / 5	• / 11	-	-
cookingSensor Plus ready	-	-	-	-	-
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	-	• (a 3 livelli)	-	-	-
flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	•	•	•	-	-
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•	•	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	•	•	•
Funzione Turbo	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	- / -	• / •	- / -	- / -	- / -
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•	•	•	•
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	- / -	• / •	- / -	- / -	- / -
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
ZONE COTTURA					
Numero di zone cottura	2 flexInduction	1 flexInduction 2 zone a induzione	1 flexInduction 2 zone a induzione	1 combiInduction 2 zone a induzione	2 combiInduction
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	185	178,3	178,3	178,3	185
Zona anteriore sinistra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	-	-
Diametro della zona (mm)	190-230	190-240	190-230	190-210	190-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,50 / 3,70	2,50 / 3,70
Zona posteriore sinistra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	-	-
Diametro della zona (mm)	190-230	190-230	190-230	190-210	190-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,50 / 3,70	2,50 / 3,70
Zona estesa sinistra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	185	185	185	185	185
Lunghezza / larghezza (mm)	380-230	380-240	380-230	380-210	380-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,30 / 3,70	3,60 / -	3,60 / -
Zona posteriore centrale					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	-	-
Diametro della zona (mm)	-	-	-	-	-
Potenza / potenza Turbo (kW)	-	- / -	-	-	-
Zona estesa centrale					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	-	-
Lunghezza / larghezza (mm)	-	-	-	-	-
Potenza / potenza Turbo (kW)	-	- / -	-	-	-
Zona anteriore destra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	175,0	175	175	-
Diametro della zona (mm)	190-230	210	210	145	190-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	2,20 / 3,70	2,50 / 3,70	1,60 / 2,20	2,50 / 3,70
Zona posteriore destra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	175,0	175	175	-
Diametro della zona (mm)	190-230	145	145	280	190-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3,70	1,40 / 2,20	1,60 / 2,20	3 / 3,70	2,50 / 3,70
Zona estesa destra					
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	185	-	-	-	185
Lunghezza / larghezza (mm)	380-230	-	-	-	380-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	3,30 / 3,70	- / -	-	- / -	3,60 / -
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50 - 60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	110	100	100	100

NOTE
- *Si / - No*

[1] *Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione*

Informazioni tecniche piani a induzione ed elettrici

CODICE MODELLO	EE611BPB5E	EU63KBEB5E	ET875FCP1D	ET645FFN1E
SERIE	iQ500	iQ100	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Induzione	Induzione	Elettrico	Elettrico
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero
INFORMAZIONI GENERALI				
Larghezza (mm)	592	592	812	583
Profondità (mm)	522	522	520	513
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	6	6	6	3
Altezza del vano per l'installazione (altezza sotto il piano di lavoro) (mm)	51	51	45	48
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	560	560	780	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490-500	490-500	500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	16	16	16
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	16	16	20	20
Peso netto (kg)	9,2	9,2	10,3	7,4
Finitura del piano	Senza cornice	Frontale smussato	topClass	Cornice in acciaio
Home Connect / cookConnect System (Controllo della cappa attraverso il piano)	- / -	- / -	- / -	- / -
Tipo di controllo / Livelli di potenza	touchControl / 17	touchControl / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17
Zone con fryingSensor plus / Livelli di temperatura del fryingSensor plus	-	-	-	-
cookingSensor Plus ready	-	-	-	-
Funzione powerMove Plus (a 3 livelli) / powerMove (a 2 livelli)	-	-	-	-
flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni	-	-	-	-
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	•	•	•	•
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	-	-
Funzione Turbo	Per ogni zona di cottura	Per ogni zona di cottura	Anteriore sinistra, posteriore centrale	Anteriore destra
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	- / -	- / -	- / •	- / -
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	•	•	-	-
Timer fine cottura per ogni singola zona	•	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	• / -	• / -	• / -	- / -
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	• / •	• / •	- / •	- / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	• / •	• / •	• / •	• / •
ZONE COTTURA				
Numero di zone cottura	1 combiInduction 2 zone a induzione	4 zone a induzione	4 zone elettriche	4 zone elettriche
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	178,3	175	190,7	189
Zona anteriore sinistra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	175	186,7	190,2
Diametro della zona (mm)	180	180	120-210	145
Potenza / potenza Turbo (kW)	1,80 / 3	1,80 / 3,10	0,80-2,10 / 2,60	1,20 / -
Zona posteriore sinistra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	175	190,2	188,8
Diametro della zona (mm)	180	180	145	180
Potenza / potenza Turbo (kW)	1,80 / 3	1,80 / 3,10	1,20 / -	2,00 / -
Zona estesa sinistra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	185	-	-	-
Lunghezza / larghezza (mm)	388 / 180	-	-	-
Potenza / potenza Turbo (kW)	3 / -	- / -	- / -	- / -
Zona posteriore centrale				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	180,0	-
Diametro della zona (mm)	-	-	180-230	-
Potenza / potenza Turbo (kW)	- / -	- / -	1,70-2,40 / 3,40	- / -
Zona estesa centrale				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	-
Lunghezza / larghezza (mm)	-	-	-	-
Potenza / potenza Turbo (kW)	- / -	- / -	- / -	- / -
Zona anteriore destra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	175	175	205,7	186,7
Diametro della zona (mm)	210	210	145-200-350	120-210
Potenza / potenza Turbo (kW)	2,20 / 3	2,20 / 3,70	0,90-1,75-2,10 / -	0,80-2,10 / 2,60
Zona posteriore destra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	175	175	-	190,2
Diametro della zona (mm)	145	145	-	145
Potenza / potenza Turbo (kW)	1,40 / 2,20	1,40 / 2,20	- / -	1,20 / -
Zona estesa destra				
Consumo energetico (Wh/kg) [1]	-	-	-	-
Lunghezza / larghezza (mm)	-	-	-	-
Potenza / potenza Turbo (kW)	- / -	- / -	- / -	- / -
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	4,600	4,600	9,300	7
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	110	110	-	-

NOTE
- *Si / - No*

[1] *Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione*

Informazioni tecniche piani domino

CODICE MODELLO	ER3A6AB70	ER3A6BB70	EX375FXB1E	EH375FBB1E	ET375FFP1E
SERIE	iQ700	iQ700	iQ700	iQ100	iQ300
TIPOLOGIA	Gas	Gas	Induzione	Induzione	Elettrico
MATERIALE	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
INFORMAZIONI GENERALI					
Larghezza (mm)	302	302	302	302	302
Profondità (mm)	520	520	520	520	520
Altezza sopra il piano di lavoro (mm)	-	-	6	6	6
Altezza sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	51	51	38
Altezza sotto il piano di lavoro con rubinetto di scarico / raccordo del gas (mm)	- / 60	- / 60	-	-	-
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	270-272	270-272	270	270	270
Profondità del vano per l'installazione min-max (mm)	490-502	490-502	490-500	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	16	16	16
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	-	-	16	16	20
Peso netto (kg)	8,1	6,4	7,5	6,4	4,8
Finitura del piano	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
Tipo di controllo / Livelli di potenza	stepFlame / 9	stepFlame / 9	touchSlider / 17	touchSlider / 17	touchSlider / 17
Funzione powerMove Plus a 3 livelli	-	-	•	-	-
Funzione reStart: memorizzazione ultime impostazioni	-	-	•	•	•
Funzione di inizio automatico quickStart	-	-	•	•	-
Funzione Turbo	-	-	• (Per ogni zona di cottura)	• (Per ogni zona di cottura)	• (Zona di cottura anteriore)
Funzione Tenere in caldo / Visualizzazione del consumo energetico	- / -	- / -	- / •	- / •	- / •
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW	-	-	•	•	-
Timer fine cottura per ogni singola zona	-	-	•	•	•
Contaminuti independente con segnale acustico / Cronometro	- / -	- / -	• / •	• / •	• / •
Riconoscimento presenza pentole / Sicurezza bambini	- / -	- / -	• / •	• / •	- / •
Autospegnimento di sicurezza / Spie di calore residuo (H/h)	- / -	- / -	• / •	• / •	• / •
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	-	-	-
Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie	•	•	-	-	-
ZONE COTTURA					
Tipologia di zone cottura	1 wok a gas	2 zone a gas	1 flexInduction	2 zone a induzione	2 zone elettriche
Consumo energetico totale delle zone cottura a induzione o radiante (Wh/kg) [1]	-	-	185	175	192
Efficienza energetica totale delle zone cottura a gas (%) [1]	55	59	-	-	-
Numero di zone cottura a induzione	-	-	1 flex	2	-
Numero di zone cottura elettriche	-	-	-	-	2
Numero di bruciatori a gas	1	2	-	-	-
Zona anteriore					
Efficienza energetica del bruciatore del piano a gas (%) [1]	55	61	-	-	-
Consumo energetico della zona cottura ad induzione o radiante (Wh/kg) [1]	-	-	-	175,0	193,7
Diametro della zona (mm)	-	-	200-210	210	120-180
Potenza (kW)	0,30-6,10	0,40-1,90	2,20	2,20	1,0-2,0
Potenza Turbo (kW)	-	-	3,70	3,70	2,3
Zona posteriore					
Efficienza energetica del bruciatore del piano a gas (%) [1]	-	57	-	-	-
Consumo energetico della zona cottura ad induzione o radiante (Wh/kg) [1]	-	-	-	175,0	190,2
Diametro della zona (mm)	-	-	200-210	145	145
Potenza (kW)	-	0,60-2,80	2,20	1,40	1,20
Potenza Turbo (kW)	-	-	3,70	2,20	-
COLLEGAMENTO GAS					
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo) (kW)	6,10	4,70	-	-	-
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	-	-	-
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)	•	•	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,001	0,001	3,700	3,700	3,500
Corrente (A)	3	3	-	-	16
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	100	110	110	100

NOTE
- *Si / - No*

[1] *Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione*

Informazioni tecniche piani a gas

CODICE MODELLO	ER9A6SB70	EP9A6QB90	EP7A6SB20	EP7A6QB20
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Gas	Gas	Gas	Gas
MATERIALE	Vetroceramica	Vetro temperato	Vetro temperato	Vetro temperato
COLORE	Nero	Nero	Nero	Nero
INFORMAZIONI GENERALI				
Montaggio in appoggio / a filo	• / -	• / •	• / •	• / •
Larghezza (mm)	912	915	752	752
Altezza (mm)	59	58	58	58
Profondità (mm)	520	520	520	520
Altezza sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	45	45
Altezza sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	60	61	56	56
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	850	850	610	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	490	490	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30	30
Peso netto (kg)	18,2	22,8	18	18
stepFlame technology con 9 livelli di potenza	•	•	•	•
Display digitale	-	-	-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)	•	•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	6,00	4,00	4,00	4,00
Bruciatore wok con dualControl	•	•	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Griglie singole per ogni bruciatore	-	•	•	•
Griglie lavabili in lavastoviglie	•	-	-	-
ZONE COTTURA				
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas (%)[1]	58,50	56,00	56,00	56,00
Numero di bruciatori a gas	5	5	5	5
Bruciatore a gas anteriore sinistro				
Efficienza energetica (%)[1]	55,00	-	52,60	-
Potenza (kW)	-	0,33-1,00	-	0,33-1,00
Bruciatore a gas posteriore sinistro				
Efficienza energetica (%)[1]	-	57,00	-	57,00
Potenza (kW)	-	0,35-1,75	-	0,35-1,75
Bruciatore a gas anteriore centrale				
Efficienza energetica (%)[1]	61,00	52,60	-	52,60
Potenza (kW)	0,40-1,90	1,55-4,00	0,33-1,00	1,55-4,00
Bruciatore a gas posteriore centrale				
Efficienza energetica (%)[1]	-	-	57	-
Potenza (kW)	0,30-1,10	-	0,35-1,75	-
Bruciatore a gas anteriore destro				
Efficienza energetica (%)[1]	61,00	57,00	57,00	57,00
Potenza (kW)	0,40-1,90	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Bruciatore a gas posteriore destro				
Efficienza energetica (%)[1]	57,00	57,50	57,50	57,50
Potenza (kW)	0,60-2,80	0,50-3,00	0,50-3,00	0,50-3,00
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
Corrente (A)	3	3	3	3
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150	150	100	100
Collegamento gas				
Dati nominali collegamento gas-assorbimento massimo (kW)	13,80	11,50	11,50	11,50
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio 28-30/37mbar	•	•	•	•

NOTE
• *Si / - No*
[1]*Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione*

Informazioni tecniche piani a gas

CODICE MODELLO	EP6A6HB20	EN6B6HB90	EC9A5RB90	EC7A5SB90
SERIE	iQ500	iQ300	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Gas	Gas	Gas	Gas
MATERIALE	Vetro temperato	Vetro temperato	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
COLORE	Nero	Nero	Inox	Inox
INFORMAZIONI GENERALI				
Montaggio in appoggio / a filo	• / -	• / -	• / -	• / -
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	-	-	-	-
Larghezza (mm)	590	590	915	750
Altezza (mm)	58	56	53	53
Profondità (mm)	520	520	520	520
Altezza sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	45	45
Altezza sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	56	56	61	56
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	560	560	850	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	480	480	490	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30	30
Peso netto (kg)	14,6	13,761	15,5	15
stepFlame technology con 9 livelli di potenza	•	-	•	•
Display digitale	-	-	-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)	•	•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	3,50	3,30	5,00	5,00
Bruciatore wok con dualControl	•	•	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Griglie singole per ogni bruciatore	•	-	-	-
Griglie lavabili in lavastoviglie	-	-	-	-
ZONE COTTURA				
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas (%)[1]	57,30	56,30	58,50	58,50
Numero di bruciatori a gas	4	4	5	5
Bruciatore a gas anteriore sinistro				
Efficienza energetica (%)[1]	57,00	57,00	-	52,00
Potenza (kW)	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1,00	
Bruciatore a gas posteriore sinistro				
Efficienza energetica (%)[1]	57,00	57,00	61,00	-
Potenza (kW)	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	-
Bruciatore a gas anteriore centrale				
Efficienza energetica (%)[1]	-		52,00	-
Potenza (kW)	-	-	0,30-5,00	0,33-1,00
Bruciatore a gas posteriore centrale				
Efficienza energetica (%)[1]	-	-	-	61,0
Potenza (kW)	-	-	-	0,35-1,75
Bruciatore a gas anteriore destro				
Efficienza energetica (%)[1]	-	-	61,00	61,00
Potenza (kW)	0,33-1,00	0,33-1,00	0,35-1,75	0,35-1,75
Bruciatore a gas posteriore destro				
Efficienza energetica (%)[1]	58,00	55,00	60,00	60,00
Potenza (kW)	1,55-3,50	1,55-3,30	0,50-3,00	0,50-3,00
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
Corrente (A)	3	3	3	3
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	100	150	100
Collegamento gas				
Dati nominali collegamento gas-assorbimento massimo (kW)	8,00	7,80	12,50	12,50
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio 28-30/37mbar	•	•	•	•

NOTE
• *Si / - No*
[1] *Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione*

Informazioni tecniche piani a gas

CODICE MODELLO	EC6A5HB90	EG7B5QB90
SERIE	iQ500	iQ300
TIPOLOGIA	Gas	Gas
MATERIALE	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
COLORE	Inox	Inox
INFORMAZIONI GENERALI		
Montaggio in appoggio / a filo	• / -	• / -
Abbinabile a piani di cottura e domino in nero con finitura topClass	-	-
Larghezza (mm)	582	750
Altezza (mm)	53	53
Profondità (mm)	520	520
Altezza sotto il piano di lavoro (mm)	45	45
Altezza sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	56	56
Larghezza del vano per l'installazione (mm)	560	560
Profondità del vano per l'installazione (mm)	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30
Peso netto (kg)	11,9	12,9
stepFlame technology con 9 livelli di potenza	•	-
Display digitale	-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	3,50	3,30
Bruciatore wok con dualControl	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Griglie singole per ogni bruciatore	-	-
Griglie lavabili in lavastoviglie	-	-
ZONE COTTURA		
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas (%)[1]	60,00	56,50
Numero di bruciatori a gas	4	5
Bruciatore a gas anteriore sinistro		
Efficienza energetica (%)[1]	61,00	-
Potenza (kW)	0,35-1,75	0,33-1,00
Bruciatore a gas posteriore sinistro		
Efficienza energetica (%)[1]	61,00	57,00
Potenza (kW)	0,35-1,75	0,35-1,75
Bruciatore a gas anteriore centrale		
Efficienza energetica (%)[1]	-	55,0
Potenza (kW)	-	1,55-3,30
Bruciatore a gas posteriore centrale		
Efficienza energetica (%)[1]	-	-
Potenza (kW)	-	-
Bruciatore a gas anteriore destro		
Efficienza energetica (%)[1]	-	57,00
Potenza (kW)	0,33-1,00	0,35-1,75
Bruciatore a gas posteriore destro		
Efficienza energetica (%)[1]	58,00	57,00
Potenza (kW)	1,55-3,50	0,50-3,00
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	0,0011	0,0011
Corrente (A)	3	3
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	150
Collegamento gas		
Dati nominali collegamento gas-assorbimento massimo (kW)	8,00	10,80
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio 28-30/37mbar	•	•

NOTE
• *Si / - No*
[1] *Informazioni del consumo energetico secondo regolamento delegato (UE) n. 66/2014 della Commissione*

Informazioni tecniche cappe aspiranti

CODICE MODELLO	LR97CBS20	LF97BCP50	LC81JAN60	LC81KAN60
SERIE	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	A soffitto	A isola	A muro inclinata	A muro inclinata
COLORE DEL CORPO	Acciaio inox e vetro bianco	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro nero
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014				
Consumo annuo di energia (kWh)	34,7	31,9	35,5	35,5
Classe di efficienza energetica[1]	A	A	-	A+
Efficienza fluidodinamica (%)	33,6	32,6	-	39,7
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A	A
Efficienza luminosa (lx/W)	54,6	55,3	58,6	58,6
Classe di efficienza luminosa	A	A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	60,9	89,4	81,4	81,4
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	E	B	C	C
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	266 / 459	306 / 444	-	223 / 432
Flusso d'aria massimo (m³/h)	799	727	-	915
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	41 / 56	45 / 54	60	35 / 51
Potenza sonora massima (dB)	68	65	-	68
Consumo di energia in modo standby (W)	0,48	0,22	-	-
Consumo di energia in modo spento (W)	-	-	-	-
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014				
Fattore di incremento temporale	0,8	0,8	-	0,6
Indice di efficienza energetica	49	46	-	37,3
Flusso d'aria massimo-misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	331	343,2	-	477,2
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	325	311	-	413
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	88,9	90,9	-	138
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	13,3	7,4	7,2	7,2
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	726	409	422	422
INFORMAZIONI GENERALI				
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	300	744-924	-	855-1.098
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	-	744-1.044	471	892-1.185
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	300	744-1.044	471	892-1.185
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	-	-	-	-
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	-	-	-	-
Larghezza (mm)	900	898	790	790
Profondità (mm)	500	600	447	447
Peso netto (kg)	22,7	28,2	25	24,9
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	120-150	150	150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	650	550	450	450
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	650	650	650	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	- / •	• / •
Home Connect	•	-	•	•
Comando	Telecomando	touchControl	touchControl	touchControl
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	1	1	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	•	•	•	•
climateControl Sensor	•	-	-	-
Sistema di aspirazione perimetrale	•	-	-	-
Livelli di aspirazione	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
Funzione Boost	-	•	-	-
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)
Funzionamento automatico a intervalli	•	-	-	-
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	• / •	• / •	-	-
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	4	4	2	2
Potenza totale di illuminazione (W)	13,3	7,4	7,2	7,2
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	174	146	200	200
Corrente (A)	-	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130	130	130

NOTE
• *Sì / - No*
[1] *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D..*

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche cappe aspiranti

CODICE MODELLO	LC87KFN60	LC67KFN60	LC97BHP50	LC67BHP50
SERIE	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	A muro inclinata	A muro inclinata	A muro box	A muro box
COLORE DEL CORPO	Vetro nero	Vetro nero	Acciaio inox	Acciaio inox
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014				
Consumo annuo di energia (kWh)	31,7	31,7	34,4	36,1
Classe di efficienza energetica [1]	A+	A+	A	A
Efficienza fluidodinamica (%)	37,1	37,1	31,5	28,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A	A
Efficienza luminosa (lx/W)	69,7	69,7	59,8	56,8
Classe di efficienza luminosa	A	A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	75,8	75,8	88,5	88,30
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	C	C	B	B
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	223 / 431	223 / 431	300 / 438	258 / 417
Flusso d'aria massimo (m³/h)	768	768	719	674
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	39 / 56	39 / 56	45 / 55	47 / 60
Potenza sonora massima (dB)	68	68	66	71
Consumo di energia in modo spento (W)	0,28	0,28	-	-
Consumo di energia in modo standby (W)	-	-	0,26	0,26
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014				
Fattore di incremento temporale	0,7	0,7	0,9	1
Indice di efficienza energetica	41,5	41,5	50	53,7
Flusso d'aria massimo-misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	393,3	393,3	337,1	303,2
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	353	353	307	304
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	103,9	103,9	91,3	89,6
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	7,1	7,1	6	4,7
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	502	502	359	267
INFORMAZIONI GENERALI				
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	883-1.126	883-1.126	614-954	614-954
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	883-1.213	883-1.213	614-1.064	614-1.064
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	883-1.213	883-1.213	614-1.064	614-1.064
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	1.118	-	689	689
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	-	-	795-1.139	795-1.139
Larghezza (mm)	790	590	898	598
Profondità (mm)	433	433	500	500
Peso netto (kg)	15,2	14,2	17,4	14,9
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	120-150	120-150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	450	450	550	550
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	650	650	650	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •
Home Connect	•	•	-	-
Comando	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	1	1	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	•	•	•	•
climateControl Sensor	-	-	-	-
Sistema di aspirazione perimetrale	-	-	-	-
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	5 (3 + 2 intensivi)	5 (3 + 2 intensivi)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
Funzione Boost	-	-	•	•
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)	• (10 min)
Funzionamento automatico a intervalli	-	-	-	-
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	-	- / -	• / •	• / •
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	2	2	3	2
Potenza totale di illuminazione (W)	7,1	7,1	6	4,7
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	140	140	145	143
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130	130	130

NOTE

• *Sì / - No*

[1] *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D..*

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche cappe aspiranti

CODICE MODELLO	LI97SA531	LI67SA531	LJ97BAM60	LJ67BAM60
SERIE	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Telescopica	Telescopica	A scomparsa	A scomparsa
COLORE DEL CORPO	Acciaio inox	Acciaio inox	Vetro nero con corpo nero	Vetro nero con corpo nero
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014				
Consumo annuo di energia (kWh)	38,1	37,9	64,7	62,7
Classe di efficienza energetica [1]	A	A	B	B
Efficienza fluidodinamica (%)	28	27,8	27,60	27,60
Classe di efficienza fluidodinamica	B	B	B	B
Efficienza luminosa (lx/W)	65,7	70,0	56,8	71,6
Classe di efficienza luminosa	A	A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	88,30	88,50	90,20	90,20
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B	B	B	B
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	210 / 397	211 / 399	265 / 460	265 / 460
Flusso d'aria massimo (m³/h)	728,8	727,7	749	749
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	41 / 53	41 / 53	50 / 63	50 / 63
Potenza sonora massima (dB)	69	68	73	73
Consumo di energia in modo spento (W)	-	-	-	-
Consumo di energia in modo standby (W)	0,20	0,20	0,29	0,29
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014				
Fattore di incremento temporale	1	1	1	1
Indice di efficienza energetica	54,6	54,1	60	59
Flusso d'aria massimo-misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	353,9	357,1	377,1	377,1
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	267	268	420	420
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	93,7	95,5	159,2	159,2
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	5,4	4,2	9	6,3
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	355	294	571	451
INFORMAZIONI GENERALI				
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	426	426	340	340
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	426	426	-	-
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	426	426	-	-
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	-	-	-	-
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	-	-	-	-
Larghezza (mm)	898	598	897	597
Profondità (mm)	290	290	298	298
Peso netto (kg)	12,5	10,5	13,9	11,9
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120-150	120-150	120-150	120-150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	430	430	430	430
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	650	650	650	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •
Home Connect	-	-	-	-
Comando	Tasti	Tasti	touchControl	touchControl
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	2	2	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	•	•	-	-
climateControl Sensor	-	-	-	-
Sistema di aspirazione perimetrale	-	-	-	-
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
Funzione Boost	-	-	-	-
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (10 min)	• (10 min)	-	-
Funzionamento automatico a intervalli	-	-	-	-
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	-	-	-	-
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	3	2	3	2
Potenza totale di illuminazione	5,4	4,2	9	6,3
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	146	144	259	256
Corrente (A)	10	10	-	-
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175,0	175,0	130	130

NOTE

• *Sì / - No*

[1] *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D..*

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche cappe aspiranti

CODICE MODELLO	LB79585M	LB88574	LB57574
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	A scomparsa	A scomparsa	A scomparsa
COLORE DEL CORPO	Vetro bianco con corpo in acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014			
Consumo annuo di energia (kWh)	30,3	103,1	90,2
Classe di efficienza energetica [1]	A++	C	C
Efficienza fluidodinamica (%)	37,6	18,7	18,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A	C	C
Efficienza luminosa (lx/W)	111	121	111
Classe di efficienza luminosa	A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	75,00	75,00	75,00
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	D	D	D
Flusso d'aria min./max. a livello di potenza normale (m³/h)	210 / 575	345 / 630	295 / 560
Flusso d'aria massimo (m³/h)	775	730	615
Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale (dB)	46 / 64	52 / 65	50 / 67
Potenza sonora massima (dB)	70	68	70
Consumo di energia in modo spento (W)	-	-	-
Consumo di energia in modo standby (W)	0,49	0,40	0,40
INFORMAZIONI ADDIZIONALI SECONDO REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014			
Fattore di incremento temporale	0,6	1,3	1,3
Indice di efficienza energetica	34,2	76,9	75,6
Flusso d'aria massimo-misurato al punto di massima efficienza (m³/h)	397	413,0	342
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	447	349	355
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	131	213,8	186,8
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	2,2	2,2	2,2
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura (lx)	244	266	244
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza del prodotto con installazione ad espulsione d'aria min./max. (mm)	418	418	418
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria (mm)	418	418	418
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. (mm)	418	418	418
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria con modulo (mm)	-	-	-
Altezza del prodotto con installazione a ricircolo d'aria min./max. con modulo (mm)	-	-	-
Larghezza (mm)	700	860	520
Profondità (mm)	300	300	300
Peso netto (kg)	9,1	9,9	7,3
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120-150	120-150	120-150
Distanza minima da un piano cottura elettrico (mm)	500	500	500
Distanza minima da un piano cottura a gas (mm)	650	650	650
Installazione ad espulsione/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •
Home Connect	-	-	-
Comando	Tasti	Tasti	Tasti
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di motori (pz)	1	1	1
Motore senza spazzole iQdrive	•	-	-
climateControl Sensor	-	-	-
Sistema di aspirazione perimetrale	-	-	-
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)	• (6 min)	• (6 min)
Funzione Boost	-	-	-
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min)	-	
Funzionamento automatico a intervalli	•	-	-
Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso / a carboni attivi	• / -	-	-
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED
Numero di lampadine (pz)	2	2	2
Potenza totale di illuminazione	2,2	2,2	2,2
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	172	277	252
Corrente (A)	3	3	3
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	100	150	150

NOTE

• *Sì / - No*

[1] *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D..*

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche frigoriferi da incasso

CODICE MODELLO	KB96NADD0	KB96NVFE0	KB96NVSE0	KI96NVFD0	KI96NNSE0	KI86NADD0
LINEA PRODOTTO	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEL PRODOTTO	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
TIPO DI CONTROLLO	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
COLORE PRINCIPALE	-	-	-	-	-	-
SERIE	iQ500	iQ300	iQ100	iQ300	iQ100	iQ500
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1369						
Classe di efficienza energetica[1]	D	E	E	D	E	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	204	256	256	184	231	186
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	98	98	98	75	75	76
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	284	284	285	215	215	184
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	34	34	34	34	34	35
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	B	B	B	B
INFORMAZIONI GENERALI						
Classe climatica[3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Ventilatore interno comparto frigorifero	•	-	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido	•	•	•	•	•	•
Capacità netta totale apparecchio (l)	381	381	383	290	290	260
Altezza del prodotto (mm)	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.772
Larghezza del prodotto (mm)	708	708	691	558	541	558
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	-	-	-	1.140	1.140	1.140
Altezza minima della nicchia (mm)	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.775
Altezza massima della nicchia (mm)	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.775
Larghezza minima della nicchia (mm)	710	710	710	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	710	710	710	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	560	560	560	550	550	550
Allarme porta aperta	•	•	•	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino	cerniera piatta	porta a traino	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230	230
Home Connect	•	•	•	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50

NOTE

• Si / - No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
La temperatura estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C; la temperatura (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C; la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Informazioni tecniche frigoriferi da incasso

CODICE MODELLO	KI86NVSE0	KI86NNSE0	KI86VVFE0	KI86VVSE0	KI86VNSE0	KI81RADD0
LINEA PRODOTTO	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero monoporta
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEL PRODOTTO	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
TIPO DI CONTROLLO	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
COLORE PRINCIPALE	-	-	-	-	-	-
SERIE	iQ300	iQ100	iQ300	iQ300	iQ100	iQ500
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1369						
Classe di efficienza energetica[1]	E	E	E	E	E	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	234	234	229	229	229	91
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	76	76	84	84	84	-
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	184	184	183	183	183	310
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	35	35	35	35	34
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	B	B	B	B
INFORMAZIONI GENERALI						
Classe climatica[3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Congelatore	Congelatore	-	-	-	-
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	-	-	•
Funzione congelamento rapido	•	•	•	•	•	-
Capacità netta totale apparecchio (l)	260	260	267	267	267	310
Altezza del prodotto (mm)	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
Larghezza del prodotto (mm)	541	541	541	541	541	558
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1.140	-	1.140	1.140	-	1.140
Altezza minima della nicchia (mm)	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
Altezza massima della nicchia (mm)	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	550
Allarme porta aperta	•	•	•	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	porta a traino	porta a traino	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50

NOTE

• Si / - No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
La temperatura estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C; la temperatura (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C; la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Informazioni tecniche frigoriferi da incasso

CODICE MODELLO	KI82LVFE0	KI81RVFE0	KU22LADD0	KU22LVFD0	KU21RVFE0	KI42LNSE0
LINEA PRODOTTO	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta	Frigorifero sottopiano	Frigorifero sottopiano	Frigorifero sottopiano	Frigorifero
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEL PRODOTTO	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
COLORE PRINCIPALE	-	-	-	-	-	-
SERIE	iQ300	iQ300	iQ500	iQ300	iQ300	iQ100
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1369						
Classe di efficienza energetica[1]	E	E	D	D	E	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	177	114	119	119	93	147
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	34	-	17	17	-	15
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	246	310	93	93	134	172
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	39	35	35	35	35	35
Classe di emissioni di rumore aereo	C	B	B	B	B	B
INFORMAZIONI GENERALI						
Classe climatica[3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	-	-	-	-	-	-
Ventilatore interno comparto frigorifero	•	•	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido	•	-	•	•	-	-
Capacità netta totale apparecchio (l)	280	310	110	110	134	187
Altezza del prodotto (mm)	1.772	1.772	820	820	820	1.221
Larghezza del prodotto (mm)	541	541	598	598	598	541
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1.140	1.140	-	-	-	1.140
Altezza minima della nicchia (mm)	1.775	1.775	820	820	820	1.225
Altezza massima della nicchia (mm)	1.775	1.775	820	820	820	1.225
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	600	600	600	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	600	600	600	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550	550
Allarme porta aperta	•	•	•	•	•	-
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230	230
Home Connect	-	-	•	•	•	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50

NOTE

• Sì / - No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
La temperatura estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C; la temperatura (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C; la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Informazioni tecniche congelatori e cantina vino da incasso

CODICE MODELLO	GI81NVEE0	GU21NADE0	GI11VADE0	KU21WAHG0	KU20WVHF0
LINEA PRODOTTO	Congelatore monoporta	Congelatore sottopiano	Congelatore	Cantina vino	Cantina vino
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEL PRODOTTO	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
TIPO DI CONTROLLO	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
COLORE PRINCIPALE	-	-	-	nero	nero
SERIE	iQ300	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1369					
Classe di efficienza energetica[1]	E	E	E	G	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	235	189	167	130	100
Somma del volume degli scomparti congelati (l)	212	85	72	0	0
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (l)	-	-	-	120	58
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	35	36	38	38
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	C	C	C
INFORMAZIONI GENERALI					
Classe climatica[3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Congelatore	Congelatore	-	-	-
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	•	•
Funzione congelamento rapido	•	•	•	-	-
Volume totale del prodotto (l)	212	85	72	120	58
Altezza del prodotto (mm)	1.772	820	712	818	818
Larghezza del prodotto (mm)	558	598	558	598	298
Profondità del prodotto (mm)	545	548	545	581	567
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1.140	-	1.140	1.156	842
Altezza minima della nicchia (mm)	1.775	820	720	820	820
Altezza massima della nicchia (mm)	1.775	820	720	820	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	600	560	600	300
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	600	560	600	300
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	560	550
Allarme porta aperta	•	-	-	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	-	-
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Home Connect	-	•	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Corrente (A)	10	10	10	6	6
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50-60	50

NOTE

• Si / - No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
La temperatura estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C; la temperatura (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C; la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Informazioni tecniche lavastoviglie

CODICE MODELLO		SN97TX00CE	SN77ZX06CE	SX75ZX07CE	SN75ZX07CE	SN75ZX13CE	SN95EX07CE	SN73EX02CE	SN73HX00CE
Linea prodotto		Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia costruttiva del prodotto		Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di installazione		Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale
Serie		iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"									
Classe di efficienza energetica[1]		A	B	B	B	C	B	B	D
Consumo energetico in kWh per 100 cicli di funzionamento[2]	kWh	54	65	65	65	75	65	65	85
Numero massimo di coperti [2]		14	14	14	14	14	14	14	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo[3]	l	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Durata del programma[2]	h:min	4:55	3:35	3:35	3:35	3:20	3:35	3:35	4:30
Emissioni di rumore aereo[2]	dB(A) re 1 pW	43	40	40	40	39	42	42	42
Classe di emissione di rumore aereo[2]		B	B	B	B	B	B	B	B
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE									
Materiale vasca		Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	°C	60	60	60	60	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata	cm	165	165	165	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita	cm	190	190	190	190	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto	mm	815	815	865	815	815	815	815	815
Larghezza del prodotto	mm	598	598	598	598	598	598	598	598
Profondità del prodotto	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi	mm	1.150	1.150	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Peso min/max anta	kg	4,5-11	4,5-11	4,5-11	4,5-11	4,5-11	4,5-11	4,5-11	4,5-11
COLLEGAMENTI ELETTRICI									
Potenza	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Corrente	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60

NOTE
• Sì / - No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
(2) Per il programma eco
(3) Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

Informazioni tecniche lavastoviglie

CODICE MODELLO		SN73HX42VE	SN73IX88TE	SN55ZS07CE	SN53HS10VE	SR95YX04ME	SR73EX24ME	SC76M542EU	SK75M522EU
Linea prodotto		Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia costruttiva del prodotto		Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di installazione		Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso con frontalino	Da incasso con frontalino	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale		
Serie		iQ300	iQ300	iQ500	iQ300	iQ500	iQ300	iQ500	iQ500
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"									
Classe di efficienza energetica[1]		E	E	B	D	B	C	F	F
Consumo energetico in kWh per 100 cicli di funzionamento[2]	kWh	94	92	65	85	51	59	67	61
Numero massimo di coperti [2]		13	12	14	14	10	10	7	6
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo[3]	l	9,5	9,5	9,0	9,0	8,5	8,9	9,0	8,0
Durata del programma[2]	h:min	3:45	4:10	3:35	4:30	3:45	3:15	3:55	3:55
Emissioni di rumore aereo[2]	dB(A)re1pW	46	46	40	46	43	44	47	49
Classe di emissione di rumore aereo[2]		C	C	B	C	B	B	C	C
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE									
Materiale vasca		Plastica	Plastica	Acciaio	Plastica	Acciaio	Acciaio	Plastica	Plastica
Massima temperatura immissione acqua	°C	60	60	60	60	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata	cm	165	165	165	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita	cm	190	190	190	190	205	205	215	215
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto	mm	815	815	815	815	815	815	595	454
Larghezza del prodotto	mm	598	598	598	598	448	448	595	595
Profondità del prodotto	mm	550	550	573	573	550	550	500	500
Profondità con porta aperta a 90 gradi	mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	995	845
Peso min/max anta	kg	4,5-11	4,5-11	2,5-8,5	2,5-8,5	2,5-7,5	2,5-7,5		
COLLEGAMENTI ELETTRICI									
Potenza	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Corrente	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60

NOTE
- *Sì / - No*

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
(2) Per il programma eco
(3) Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

Informazioni tecniche lavatrice da incasso

CODICE MODELLO	WI14W542EU
SERIE	iQ700
LINEA PRODOTTO	Lavatrice
TIPO DI INSTALLAZIONE	Da incasso a scomparsa totale
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE"	
Classe di efficienza energetica[1]	C
Consumo energia[2] (kWh)	62
Consumo acqua[3] (l)	45
Capacità max. di carico (kg)	8,0
Durata del programma[4] (h:min)	3:26
Classe di efficienza della centrifuga	B
Velocità di centrifuga* (giri/min.)	1.400
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	66
Classe di emissione di rumore aereo	A
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	596
Profondità del prodotto (mm)	544
Peso netto (kg)	71,8
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	210

NOTE
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
(2) Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)
(3) Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)
(4) Durata del programma Eco 40-60
** I valori sono arrotondati*

Informazioni tecniche lavasciuga da incasso

Codice modello	WK14D543EU
SERIE	iQ500
LINEA PRODOTTO	Lavasciuga
TIPO DI INSTALLAZIONE	Da incasso a scomparsa totale
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE"	
Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura[1]	E
Classe di efficienza energetica lavaggio[2]	E
Consumo energia[3] lavaggio e asciugatura (kWh)	266
Consumo acqua[4] lavaggio e asciugatura (l)	68
Consumo energia[5] lavaggio (kWh)	77
Consumo acqua[6] lavaggio (l)	44
Capacità max. di carico lavaggio e asciugatura (kg)	4,0
Capacità max. di carico lavaggio (kg)	7,0
Durata del programma[7] lavaggio e asciugatura (h:min)	5:30
Durata del programma[7] lavaggio (h:min)	2:50
Classe di efficienza della centrifuga	B
Velocità di centrifuga* (giri/min.)	1.400
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	72
Classe di emissione di rumore aereo	A
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	820
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	584
Peso netto (kg)	82,7
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	220

NOTE
(1) (2) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
(3) Consumo di energia in kWh per 100 cicli completi (nel programma Eco 40-60)
(4) Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo completo (nel programma Eco 40-60)
(5) Consumo di energia in kWh per 100 cicli di lavaggio (nel programma Eco 40-60).
(6) Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo di lavaggio (nel programma Eco 40-60)
(7) Durata del programma Eco 40-60 nel ciclo di lavaggio e asciugatura / solo lavaggio.
** I valori sono arrotondati*

A libera installazione

Informazioni tecniche lavatrici a libera installazione

CODICE MODELLO	WG54B2A0IT	WG44G2ZIT	WU14UT48IT
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500
LINEA PRODOTTO	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
TIPO DI INSTALLAZIONE	Libera installazione	Libera installazione	Inseribile sottopiano
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica[1]	A	A	A
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata**	-20%	-	-
Consumo energia[2] (kWh)	41	49	46
Consumo acqua[3] (l)	49	50	47
Capacità max. di carico (kg)	10,0	9,0	8,0
Durata del programma[4] (h:min)	3:50	3:48	3:33
Classe di efficienza della centrifuga	B	B	B
Velocità di centrifuga* (giri/min.)	1.400	1.400	1.400
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	71	70	70
Classe di emissione di rumore aereo	A	A	A
INFORMAZIONI GENERALI			
Altezza del prodotto (mm)	845	848	845
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	590	590	599
Peso netto (kg)	82,6	74,5	74,5
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.300	2.300	2.300
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (HZ)	50-60	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	160	160	160

NOTE
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
(2) Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)
(3) Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)
(4) Durata del programma Eco 40-60
** I valori sono arrotondati*
*** 20% più efficiente (41 kWh/100 cicli) rispetto al valore di classe di efficienza energetica A (51,4 kWh/100 cicli per 10 kg) secondo il Regolamento delegato UE 2019/2014.*

Informazioni tecniche asciugatrici a libera installazione

Codice modello	WQ46B2C0IT	WQ45G2C0IT
Serie	iQ700	iQ500
Linea prodotto	Asciugatrice	Asciugatrice
Tipo di installazione	Libera installazione	Libera installazione
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 392/2012 DELLA COMMISSIONE"		
Tipo asciugatrice	condensazione	condensazione
Processo di asciugatura	automatico	automatico
Capacità di carico nominale (kg)	9,0	9,0
Classe di efficienza energetica[1]	A+++	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2]	-10%	-
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno)[3]	174,0	193,0
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh)	1,44	1,60
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh)	0,80	0,89
Consumo di energia in modo spento (W)	0,30	0,30
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,30	0,30
Programma standard di riferimento[4]	Cotone asciutto armadio	Cotone asciutto armadio
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min.)	201	155
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min.)	260	195
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min.)	156	125
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	15	-
Classe di efficienza della condensazione[5]	A	B
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	91	88
Livello sonoro (dB(A) re 1 pW)	58	61
INFORMAZIONI GENERALI		
Altezza del prodotto (mm)	842	842
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	613	613
Peso netto (kg)	54,7	56,0
Contiene gas fluorurati	No	No
Circuito ermeticamente sigillato	*Sì*	*Sì*
Tipo di refrigerante	R290	R290
Quantità di gas refrigerante (Kg)	0,149	0,149
Quantità espressa in equivalente di CO2 (t)	0,000	0,000
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	600	600
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (HZ)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	145	145

NOTE
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
(2) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg-177 kWh/anno per 8 kg-159 kWh/anno per 7 kg
(3) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciutto (armadio) a pieno carico e a carico parziale.
(4) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. E' il programma più efficiente in termini di consumo di energia.
(5) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

Informazioni tecniche lavasciuga a libera installazione

Codice modello	WN54G240IT
Serie	iQ500
Linea prodotto	Lavasciuga
Tipo di installazione	Libera installazione
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE"	
Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura[1]	E
Classe di efficienza energetica lavaggio[2]	C
Consumo energia[3] lavaggio e asciugatura (kWh)	364
Consumo acqua[4] lavaggio e asciugatura (l)	79
Consumo energia[5] lavaggio (kWh)	68
Consumo acqua[6] lavaggio (l)	42
Capacità max. di carico lavaggio e asciugatura (kg)	6,0
Capacità max. di carico lavaggio (kg)	10,0
Durata del programma[7] lavaggio e asciugatura (h:min)	7:40
Durata del programma[7] lavaggio (h:min)	3:55
Classe di efficienza della centrifuga	B
Velocità di centrifuga* (giri/min.)	1.400
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	69
Classe di emissione di rumore aereo	A
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza del prodotto (mm)	848
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto (mm)	590
Peso netto (kg)	81,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.050
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	210

NOTE
(1) (2) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
(3) Consumo di energia in kWh per 100 cicli completi (nel programma Eco 40-60)
(4) Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo completo (nel programma Eco 40-60)
(5) Consumo di energia in kWh per 100 cicli di lavaggio (nel programma Eco 40-60).
(6) Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo di lavaggio (nel programma Eco 40-60)
(7) Durata del programma Eco 40-60 nel ciclo di lavaggio e asciugatura / solo lavaggio.
** I valori sono arrotondati*

Informazioni tecniche lavastoviglie a libera installazione

CODICE MODELLO		SN23EI03ME
Linea prodotto		Lavastoviglie
Tipologia costruttiva del prodotto		A libera installazione
Tipo di installazione		Da libera installazione con top removibile
Serie		iQ300
Classe di efficienza energetica		B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli	kWh	65
Numero massimo di coperti		14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (l)	l	9,0
Durata del programma	h	3:35
Emissioni di rumore aereo	dB(A) re 1 pW	42
Classe di emissioni di rumore aereo		B
Materiale vasca		Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	°C	60
Lunghezza tubo entrata	cm	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	cm	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	cm	175,0
Tipo di spina		Schuko
Altezza del prodotto	mm	845
Larghezza del prodotto	mm	600
Profondità del prodotto	mm	600
Profondità con porta aperta a 90 gradi	mm	1.155
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Potenza	W	2.400
Corrente	A	10
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60

NOTE
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
(2) Per il programma eco
(3) Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

Informazioni tecniche frigoriferi a libera installazione

CODICE MODELLO	KG49NXIDF	KG49NXIEP	KG49NXXEA	KG39NAIBT
LINEA PRODOTTO	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEL PRODOTTO	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
TIPO DI CONTROLLO	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
COLORE PRINCIPALE	Acciaio anti-impronta	Acciaio anti-impronta	Acciaio nero anti-impronta	Acciaio anti-impronta
SERIE	iQ300	iQ300	iQ300	iQ500
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1369				
Classe di efficienza energetica[1]	D	E	E	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	223	259	259	129
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	129	108	108	103
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	311	330	330	260
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	40	40	33
Classe di emissioni di rumore aereo	B	C	C	B
INFORMAZIONI GENERALI				
Classe climatica[3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorrifero e congelatore
Funzione congelamento rapido	•	•	•	•
Capacità netta totale apparecchio (l)	440	438	438	363
Altezza del prodotto (mm)	2.030	2.030	2.030	2.030
Larghezza del prodotto (mm)	700	700	700	600
Profondità del prodotto (mm)	667	670	670	665
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1.320	1.310	1.310	1.220
Altezza minima della nicchia (mm)	-	-	-	-
Altezza massima della nicchia (mm)	-	-	-	-
Larghezza minima della nicchia (mm)	-	-	-	-
Larghezza massima della nicchia (mm)	-	-	-	-
Profondità della nicchia (mm)	-	-	-	-
Allarme porta aperta	•	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•
Tipo di cerniera	-	-	-	-
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	240	240	240
Home Connect	-	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

NOTE

• Si / - No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
La temperatura estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C; la temperatura (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C; la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Informazioni tecniche frigoriferi a libera installazione

CODICE MODELLO	KG39NAICT	KG39NAXCF	KG39N2LEC	KG36NVIEC
LINEA PRODOTTO	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEL PRODOTTO	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
TIPO DI CONTROLLO	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
COLORE PRINCIPALE	Acciaio anti-impronta	Acciaio nero anti-impronta	Metal look	Acciaio anti-impronta
SERIE	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1369				
Classe di efficienza energetica[1]	C	C	E	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	162	162	238	238
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	103	103	89	89
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	260	260	279	237
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	35	39	39
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	C	C
INFORMAZIONI GENERALI				
Classe climatica[3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore
Funzione congelamento rapido	•	•	•	•
Capacità netta totale apparecchio (l)	363	363	368	326
Altezza del prodotto (mm)	2.030	2.030	2.030	1.860
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	600
Profondità del prodotto (mm)	665	665	660	660
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1.220	1.220	1.210	1.210
Altezza minima della nicchia (mm)	-	-	-	-
Altezza massima della nicchia (mm)	-	-	-	-
Larghezza minima della nicchia (mm)	-	-	-	-
Larghezza massima della nicchia (mm)	-	-	-	-
Profondità della nicchia (mm)	-	-	-	-
Allarme porta aperta	•	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•
Tipo di cerniera	-	-	-	-
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	240	240	240
Home Connect	-	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

NOTE

• Si / - No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
La temperatura estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C; la temperatura (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C; la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

Informazioni tecniche side by side e cantina vino a libera installazione

CODICE MODELLO	KF96DPPEA	KF96DAXEA	KF96NAXEA	KF96NVPEA	KA93DAIEP	KW36KATGA
LINEA PRODOTTO	Multi Door 4 porte	Multi Door 4 porte	French door 4 porte	Multi Door 4 porte	Side by Side	Cantina vino
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEL PRODOTTO	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
TIPO DI CONTROLLO	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
COLORE PRINCIPALE	Acciaio anti-impronta	Acciaio nero anti-impronta	Acciaio nero anti-impronta	Acciaio anti-impronta	Acciaio anti-impronta	Silver
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500	iQ300	iQ500	iQ500
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1369						
Classe di efficienza energetica[1]	E	E	E	E	E	G
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	327	327	333	333	323	155
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	199	199	200	200	191	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	375	375	405	405	371	370
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	39	39	38	38	42	38
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C	C	D	C
INFORMAZIONI GENERALI						
Classe climatica[3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	-
Funzione congelamento rapido	•	•	•	•	•	-
Capacità netta totale apparecchio (l)	574	574	605	605	562	370
Altezza del prodotto (mm)	1.830	1.830	1.830	1.830	1.787	1.860
Larghezza del prodotto (mm)	905	905	910	905	908	600
Profondità del prodotto (mm)	731	731	731	731	707	610
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	-	-	-	-	1.171	1.168
Altezza minima della nicchia (mm)	-	-	-	-	-	-
Altezza massima della nicchia (mm)	-	-	-	-	-	-
Larghezza minima della nicchia (mm)	-	-	-	-	-	-
Larghezza massima della nicchia (mm)	-	-	-	-	-	•
Profondità della nicchia (mm)			-	-	-	-
Allarme porta aperta	•	•	•	•	•	-
Porta/e reversibile/i	-	-	-	-	-	•
Tipo di cerniera	-	-	-	-	-	-
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	240	240	240	170	230
Home Connect	•	•	•	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60

NOTE

• Si / - No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

(2) Consumo di energia kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(3) Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
La temperatura estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C; la temperatura (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C; la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

TABELLA ECOCONTRIBUTI RAEE

		Prezzi IVA esclusa (€ per pezzo)	Prezzi IVA inclusa (€ per pezzo)
Freddo (frigoriferi, frigo congelatori, congelatori a banco e ad armadio, frigo bar, cantinette funzionanti con compressori e altri elettrodomestici non portabili utilizzabili per la conservazione degli alimenti)	fino a 35 kg	3,30	4,03
	tra 36 kg e 55 kg	4,80	5,86
	tra 56 kg e 70 kg	6,30	7,69
	tra 71 kg e 90 kg	8,60	10,49
	oltre 90 kg	11,50	14,03
Lavaggio (asciugatrici con pompa di calore)		6,00	7,32
Lavaggio (lavabiancheria, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici tradizionali senza pompa di calore e lavasciuga)		4,90	5,98
Cottura con esclusione dei piani cottura, microonde, forni a gas e cucine a gas (cucine e forni)		3,50	4,27
Microonde e Combinati Microonde		0,47	0,57
Piani cottura (esclusi i piani funzionanti esclusivamente a gas anche se provvisti di qualche accessorio elettrico)		1,60	1,95
Cappe e altre grandi AEE	fino a 25 kg	0,30	0,37
	tra 26 kg e 50 kg	1,00	1,22
	tra 51 kg e 100 kg	2,10	2,56
	tra 101 kg e 150 kg	2,90	3,54
	tra 151 kg e 200 kg	4,10	5,00
	oltre i 200 kg	5,70	6,95
Macchine da caffè e scaldavivande (Il peso va inteso inclusivo degli accessori elettrici ed elettronici ma al netto di imballaggi, manuali,batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici)	fino1 kg	0,08	0,10
	tra 1 kg e 3 kg	0,16	0,20
	tra 3 kg e 10 kg	0,23	0,28
	oltre 10 kg	0,39	0,48

Valori in vigore a partire dal 1° febbraio 2024.

Vi aiutiamo a trovare il vostro elettrodomestico ideale con la nostra guida

Non siete sicuri di quale modello di lavastoviglie, forno o cappa aspirante si adatti meglio alle vostre esigenze? Seguite i consigli delle nostre guide all'acquisto. Mettete anche alla prova i nostri test interattivi: rispondendo ad alcune domande, potrete trovare rapidamente il modello più adatto alle vostre esigenze, per fare sempre la scelta giusta.

https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/prodotti/guida-acquisto

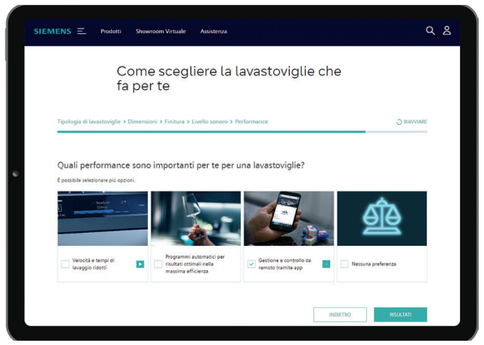

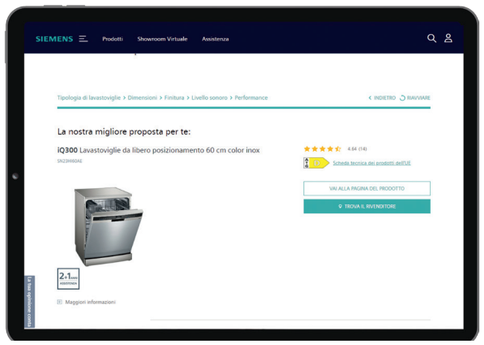

Uno showroom virtuale per un’esperienza immersiva ed emozionale con la tecnologia Siemens

Interagire con il display dei nuovi forni, comprendere le molteplici funzionalità e programmi a disposizione sono solo alcuni dei vantaggi offerti dalla vetrina virtuale. Inoltre sarà possibile partecipare ad eventi dedicati al design con la partecipazione di consulenti ed esperti.

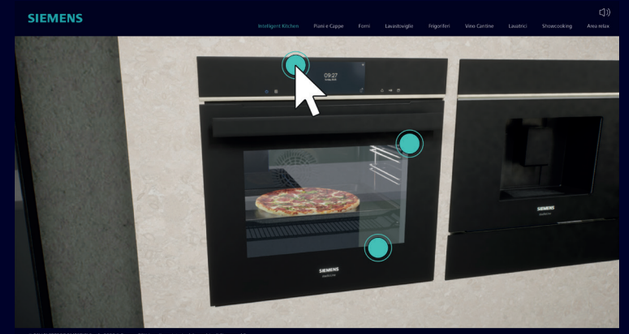

© BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. 2022 Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

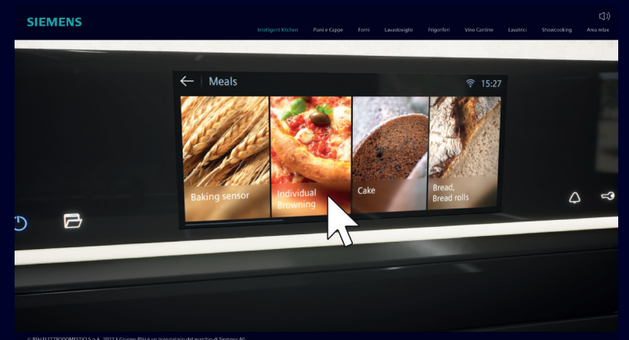

© BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. 2022 Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Check up: solo il meglio per i vostri elettrodomestici Siemens.
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo: abbiamo sviluppato un servizio per assicurare al vostro elettrodomestico le migliori prestazioni. Il programma Check Up vi aiuta a mantenere le performance del vostro elettrodomestico, garantendovi la più alta efficienza e risultati ottimali. Visitate il sito Siemens o contattate il Servizio Clienti per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere il servizio Check Up.

Servizio Clienti Siemens

Nessuno conosce meglio il vostro elettrodomestico. Competenti, affidabili, rapidi: il team dei tecnici Siemens sempre al vostro servizio.

Servizio Clienti Siemens
www.siemens-home.bsh-group.com/it
Lun-Ven 08:00-20:00, Sab 08:00-13:00
Tel. 02 412 678 200
info.it@siemens-home.bsh-group.com

Una rete di oltre 400 tecnici specializzati
I centri assistenza autorizzati Exclusive Service e Service Partner coprono tutto il territorio nazionale per garantirvi un servizio di qualità e per offrirvi ogni tipo di consulenza sui vostri elettrodomestici Siemens.

Un mondo di prodotti e servizi dedicati
I centri assistenza utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili in magazzino fino a 15 anni dalla produzione dell'elettrodomestico. Siemens vi garantisce per 24 mesi tutti i pezzi di ricambio, con prezzi trasparenti e validi su tutto il territorio nazionale.

1 anno di Assistenza supplementare
Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla garanzia legale di 2 anni. Se avete acquistato un grande elettrodomestico, Siemens vi offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. Visitate il sito Siemens per registrare il vostro prodotto entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare.

Siemens Power Program: 3 anni di protezione speciale per il vostro elettrodomestico
Siemens Power Program è il programma di assistenza supplementare che vi offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di altri 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di protezione totale. Visitate il sito Siemens per scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e come acquistare.

Cleaning & Care
Presso i centri autorizzati potrete scoprire anche tutti gli accessori originali e i prodotti Cleaning & Care dedicati alla cura e alla pulizia degli elettrodomestici.

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso.
Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione.
I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti.
IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto (Due to variables in the reproduction process, colours of actual products may vary slightly from those depicted).

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcantonio Colonna 35
20149 Milano
Italia

www.siemens-home.bsh-group.com/it

SIEMENS

Elettrodomestici Siemens