













Sommaire

- 6 Les innovations Siemens
- 8 Made in Germany / Éco-responsabilité
- 10 Showrooms

Fours

- 12 Aperçu des fours iQ700
- 15 Fours combi-vapeur iQ700
- 17 Fours iQ700 avec fonction micro-ondes
- 18 Fours iQ700
- 20 Fours compacts iQ700
- 24 Tiroirs culinaires et chauffants iQ700
- 25 Machine à café automatique iQ700
- 27 Aperçu des fours iQ500
- 28 Fours iQ500
- 30 Micro-ondes iQ500
- 31 Tiroirs culinaires et chauffants iQ500
- 147 Accessoires en option

Cuisinières et tables de cuisson

- 33 Apercu des cuisinières et tables de cuisson
- 34 Cuisinières et tables de cuisson encastrables
- 149 Accessoires en option

Tables de cuisson

- 42 Aperçu des tables de cuisson
- 44 Tables de cuisson induction
- 52 Tables de cuisson conventionnelles
- 55 Tables de cuisson au gaz
- 57 Tables de cuisson Domino
- 151 Accessoires en option

Systèmes de ventilation

- 59 Aperçu des systèmes de ventilation
- 62 Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée
- 70 Hottes aspirantes à fixation au plafond

- 71 Hottes aspirantes à fixation murale
- 77 Hottes aspirantes à intégration en meuble haut
- 153 Accessoires en option

Appareils frigorifiques

- 89 Aperçu de la gamme d'appareils frigorifiques
- 92 Réfrigérateurs-congélateurs combinés encastrables
- 95 Réfrigérateurs encastrables
- 102 Congélateurs encastrables
- 103 Caves à vin / Caves à vin climatisées
- 104 Réfrigérateurs-congélateurs en pose-libre
- 107 Réfrigérateurs en pose-libre
- 108 Réfrigérateurs-congélateurs combinés multi-portes / Side-by-Side
- 113 Congélateurs en pose-libre
- 158 Accessoires en option

Lave-vaisselle

- 121 Aperçu de la gamme de lave-vaisselle
- 123 Lave-vaisselle 60 cm
- 128 Lave-vaisselle 45 cm
- 130 Lave-vaisselle modulaires
- 131 Lave-vaisselle en pose-libre
- 162 Accessoires en option

Lave-linge et sèche-linge

- 133 Lave-linge et lave-linge séchants encastrables
- 138 Nouveau label énergétique pour les sèche-linge
- 139 Aperçu de la gamme de lave-linge et sèche-linge
- 140 Lave-linge et sèche-linge
- 145 Lave-linge séchants
- 165 Accessoires en option

Service

- 167 Dessins cotés
- 206 Réseaux sociaux
- 211 Service



Un univers rempli de possibilités palpitantes.

Home Connect

Le monde fascinant des appareils électroménagers connectés vous facilite la vie. Commandez vos appareils électroménagers en déplacement. Tout simplement depuis l'appli Home Connect.

Vitesse

Les programmes rapides des appareils électroménagers Siemens vous permettent une chose en particulier : gagner du temps, et surtout, de le consacrer à ce qui compte réellement dans la vie.

Design

Siemens est synonyme d'un design maintes fois primé, de lignes claires et d'esthétisme intemporel.

La voie vers l'appareil de votre choix

siemens-home.bsh-group.com/ch/fr

Trouvez ce que vous recherchez : pour une touche extraordinaire au quotidien. Vous savez précisément ce que vous voulez, et nous vous livrons le modèle Siemens adapté. C'est la raison pour laquelle nous avons réparti nos appareils électroménagers en trois catégories, classés selon leurs caractéristiques de performance et d'équipement. Spacieux, rapide ou efficace : le choix vous appartient. Trouvez l'appareil adapté qui correspond parfaitement à vos besoins individuels.

iQ700

iQ700 – Une technologie innovante dans un design futuriste pour répondre aux plus hautes exigences.

Vous ne voulez faire aucun compromis quand il s'agit de vos appareils. Des fonctionnalités innovantes, qui vous simplifient le quotidien, sont un élément essentiel lorsque vous choisissez votre appareil électroménager. L'innovation et le design vont de pair - toujours avec une longueur d'avance sur la concurrence.

iQ500

iQ500 – Une technologie intelligente dans un design exceptionnel.

Vous connaissez l'utilité de disposer d'un appareil technique au quotidien. Garder une vue d'ensemble lorsque vous jonglez entre les tâches, sans pour autant renoncer à l'esthétisme, telle est votre exigence.

iQ300

iQ300 – Une technologie avancée dans un design fonctionnel.

Vous achetez un appareil sciemment et avec conviction. La flexibilité est un point clé dans votre quotidien. Vous êtes ouverts aux nouveautés et savez apprécier la manière dont les caractéristiques d'équipement avancées peuvent vous faciliter la tâche.





Portez un nouveau regard sur le monde. Avec les innovations de Siemens. Une perfection primée : un design qui dépasse les attentes.

Des moments du quotidien se transforment en expériences extraordinaires. Simplifiez votre vie et gagnez un temps précieux au quotidien. Des développements révolutionnaires et une variété de fonctions intuitives vous permettent de contrôler votre maison d'une toute nouvelle manière. Que vous soyez chez vous ou en déplacement. Pour une touche extraordinaire au quotidien.

Chaque design de Siemens représente un nouveau style de vie. Nos appareils électroménagers allient un design élégant à une technologie tournée vers l'avenir pour encore plus de liberté et davantage de possibilités. Telle est notre idée du progrès : les appareils électroménagers de Siemens deviennent le point central pour que vous puissiez profiter de votre quotidien et d'une grande liberté.



Même à l'ère de la mondialisation, nous misons sur le « Made in Germany ». Il s'agit pour nous d'une décision réfléchie. Car outre une finition de qualité, une fiabilité reconnue et des normes technologiques de pointe, la mention « Made in Germany » est synonyme d'un autre avantage inestimable : la proximité. Nous pouvons ainsi vous garantir par

exemple une production économe en ressources et des temps de transport plus courts. C'est pourquoi nous continuons à fabriquer une partie de notre gamme de produits en Allemagne et y avons établi nos centres de recherche et développement. Siemens Électroménager est synonyme d'ingénierie allemande de pointe.

Production Made in Germany. Nos sites.

Grâce à notre production locale « Made in Germany » sur 6 sites allemands et à des trajets de livraison et de transport plus courts, nous réduisons au maximum notre empreinte carbone.

Sur nos sites allemands, nos équipes de développeurs travaillent en permanence sur de nouvelles solutions techniques visant à simplifier la vie quotidienne de nos clients et à la rendre plus agréable. Pour que nos produits de qualité offrent pleine satisfaction pendant longtemps, nous misons sur des contrôles qualité complets et la responsabilité de chacun et chacune. Ainsi, nous garantissons une qualité de pointe, aujourd'hui comme demain.



Un développement durable qui respecte ses engagements

Nous développons depuis toujours des produits qui vous facilitent la vie à la maison et nous sommes devenus plus durables et respectueux de l'environnement à chaque génération en réduisant autant que possible notre empreinte environnementale dans le cadre de la production et par des gains en efficacité significatifs au niveau de la consommation d'eau et d'énergie.



Le développement durable commence lors de la production...

Nos usines, bureaux, entrepôts et centres de R&D sont de plus en plus alimentés en **énergie respectueuse de l'environnement**, que nous produisons nous-mêmes par le biais d'installations photovoltaïques ou que nous achetons auprès de fournisseurs d'énergie durables.

Les techniques de recyclage modernes permettent de recycler des ressources précieuses à partir des appareils usagés. En outre, dans le cadre de projets d'Urban Mining, nous développons des cycles de matériaux fermés pour la récupération de précieuses matières premières secondaires.

Par ailleurs, nos appareils électroménagers transitent autant que possible par le train, que ce soit lors de la production ou lors de la distribution. Une mesure supplémentaire pour nous acquitter de notre responsabilité, qui est de limiter au maximum notre empreinte carbone.

... pour se poursuivre à la maison.

Grâce à des travaux de recherche et de développement soutenus, nous sommes parvenus, ces dernières années, à améliorer nettement l'efficacité de nos appareils, de quelque catégorie que ce soit. Nos derniers lave-linge consomment ainsi jusqu'à 68 % moins d'électricité et nos lave-vaisselle, jusqu'à 57 % moins d'eau que des appareils comparables de l'année 2001.

Nous vous aidons ainsi à **économiser l'énergie, l'eau et les coûts.** Et ce depuis de nombreuses années, car la conception de nos appareils électroménagers est basée sur l'élégance et la qualité, mais également sur une **durée de vie maximale**.

Les pages suivantes vous indiquent comment tirer le maximum de nos appareils en consommant le moins possible d'énergie et comment identifier et cesser d'utiliser les appareils énergivores de la maison.

En résumé : nous nous engageons pour le développement durable à tous les niveaux, car nos appareils sont économes en ressources lors de la production, et peu consommateurs en énergie et durables à l'utilisation.



Des conseils personnalisés dans nos showrooms

Lors de nos Ateliers de l'Inspiration, vous pouvez obtenir des informations sans engagement au sujet des derniers appareils électroménagers Siemens pendant les horaires d'ouverture indiqués. Afin de recevoir des conseils adaptés à vos besoins, veuillez convenir d'un rendez-vous en ligne.

Démonstration culinaire – pour une décision éclairée


Pour vous aider dans votre prise de décision, Siemens Électroménager vous propose des démonstrations culinaires gratuites dans le cadre des Ateliers de l'Inspiration. Ces démonstrations vous permettent de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos appareils innovants, leurs fonctions spécifiques et les possibilités qui s'offrent à vous.



inspiration-ateliers.ch/fr/nos-marques/siemens/

Nos Ateliers de l'Inspiration

L'expérience du showroom redéfinie.

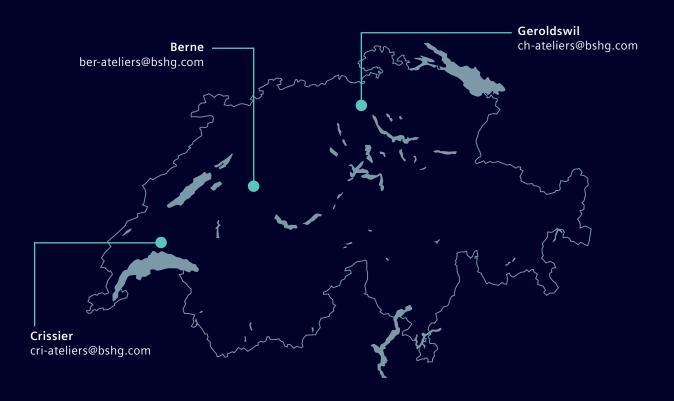

Fours 60 cm – Aperçu de la gamme

iQ700 avec écran tactile TFT Pro		Équipement								
	Modes de cuisson¹	Home Connect	Micro-ondes	Cuisson à la vapeur	Jet de va- peur	cookControl	Rail	Éclairage	Couleur	Page
Fours										
HS758G3B1C	14/8/0	•		•	•	Plus	Équipement ultérieur possible	LED		15

iQ700 avec écran tactile TFT Plus		Équipement								
	Modes de cuisson¹	Home Connect	Micro-ondes	Cuisson à la vapeur	Jet de vapeur	cookControl	Rail	Éclairage	Couleur	Page
Fours										
HS736G3B1C	15/6/0	•		•	•	Plus	Équipement ultérieur possible	LED		15
HM776G1B1C	13/0/1	•	•			Pro		LED		17
HM736G1B1C	13/0/1	•	•			Pro		LED		17
HB776G1B1	13/0/0	•				Plus	Équipement ultérieur possible	LED		18

iQ700 avec écran tactile TFT			Éc	ιuipeme	ent					
	Modes de cuisson¹	Home Connect	Micro-ondes	Cuisson à la vapeur	Jet de vapeur	cookControl	Raii	Éclairage	Couleur	Page
Fours										
HB774G1B1C	13/0/0	•				Plus	Équipement ultérieur possible	Halogène		18
HB754G1B1C	13/0/0	•				Plus	Équipement ultérieur possible	Halogène		19
HB734G1B1	13/0/0	•				Plus	Équipement ultérieur possible	Halogène		19

Fours 45 cm – Aperçu de la gamme

iQ700 avec écran tactile TFT Plus		Équipement								
	Modes de cuisson¹	Home Connect	varioSpeed	Cuisson à la vapeur	Jet de vapeur	cookControl	Rail	Éclairage	Couleur	Page
Fours compacts, 45 cm										
CS756G1B1	17/4/0	•		•	•	Plus	Équipement ultérieur possible	LED		20
CM776GKB1	13/0/1	•	•			Plus	Mono rail télescopique	LED		21


Fours 45 cm – Aperçu de la gamme

iQ700 avec écran tactile TFT



			Éq	uipem	ent												
	Modes de cuisson¹	Home Con- nect	varioSpeed	Cuisson à la vapeur	Jet de vapeur	cookControl	Rail	Éclairage	Micro-ondes	Tiroir accessoires	Tiroir à accessoires	Fonction gril	cookControl	Volumes en l	Charge max. en kg	Couleur	Page
Fours compacts, 45 cm																	
CM724G1B1	9/0/1	•	•			Plus		LED	•					45			21
CB734G1B1	11/0/0	•				Plus	Équipe- ment ultérieur possible	Halogène						47		-	23
Four vapeur compact, 45 cm																	
CD714GXB1	0/4/0	•		•		Plus		LED						38			20
Micro-ondes compact, 45 cm																	
CE732GXB1								LED	•			•	10	36			22
Micro-ondes compact, 38 cm																	
BE732L1B1C								LED	•			•	10	21			22
BE732R1B1C								LED	•			•	10	21			22
Tiroirs culinaires et chauffants e	Tiroirs culinaires et chauffants et tiroirs à accessoires																
BI710D1B1		•								•				54	25		24
BI710C1B1C		•								•				20	25		24

Machines à espresso – Aperçu de la gamme







Cuisson vapeur Plus : une cuisson rapide et saine à la vapeur

Grâce à la combinaison parfaite de la vapeur et de la chaleur, vos aliments cuisent jusqu'à 120 °C et jusqu'à 20 % plus vite qu'avec la fonction cuisson à la vapeur.



Sonde de cuisson Plus : les meilleurs résultats de cuisson plus facilement que jamais

La sonde de cuisson Plus mesure la température exacte de vos aliments en trois points différents et indique ainsi le temps de cuisson restant.



softMove : ouverture et une fermeture en douceur de la porte du four

Commande aisée du four sans avoir à appuyer ou à tirer. Le mécanisme d'amortissement intelligent garantit que la porte du four s'ouvre et se ferme en douceur.



Home Connect avec commande à distance : découvrez tout le potentiel de votre four intelligent

Avec l'application Home Connect, vous pouvez gérer et contrôler votre four ou utiliser d'autres services dématérialisés d'où que vous soyez.
























	HS758G3B1CNoir/acier inoxydable	HS736G3B1CNoir/acier inoxydable
Design	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl
Confort	Écran tactile TFT Pro Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Pro Sonde de cuisson Plus Éclairage intérieur LED, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Préchauffage rapide * coolStart * Suggestion de température Affichage de la température réelle * Évaluation du temps restant Indication de niveau d'eau pour réservoir Injection de vapeur manuelle Production de vapeur externe 3 ajouts de vapeur possibles: intense, moyen, faible Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement	Écran tactile TFT Plus Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Pro
Type de four et mode de cuisson	Four combi-vapeur avec 22 modes de cuisson: Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, chaleur intensive, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, régénération, cuisson avec vapeur, gril air pulsé + vapeur, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect: Air Fry, laisser reposer, préchauffage Cuisson vapeur Plus Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C Volume du compartiment de cuisson: 71 l	 Four combi-vapeur avec 21 modes de cuison: Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, cuisson vapeur, régénération, cuisson avec vapeur, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur Cuisson vapeur Plus Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect: Air Fry, laisser reposer, préchauffage Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C Volume du compartiment de cuisson: 71 l
Support d'accessoires / système de rails	• 5 niveaux d'enfournement • Rail télescopique supplémentaire disponible	 5 niveaux d'enfournement Rail télescopique supplémentaire disponible
Nettoyage	Nettoyage ecoClean Plus pour la paroi arrière, plafond et parois latérales humidClean Porte intérieure entièrement en verre	 Nettoyage ecoClean pour paroi arrière humidClean Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	 Classe d'efficacité énergétique : A+² Très faible température de porte max. 40 °C³ Sécurité-enfants • Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte 	 Classe d'efficacité énergétique: A+² Très faible température de porte max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage Sécurité-enfants Interrupteur de sécurité • Indicateur de chaleur résiduelle Touche DémarraqelArrêt • Contacteur de porte
Dimensions ¹ HxLxP	Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm	Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 à 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 2L / N / E / 10 A Branchement fixe Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!	 Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 à 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 2L / N / E / 10 A Branchement fixe Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille, 1 panier à vapeur (perforé, taille XL), 1 panier à vapeur (perforé, taille M), 1 panier à vapeur (non perforé, taille M), 1x lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 panier à vapeur (perforé, taille M), 1 panier à vapeur (perforé, taille XL), 1 panier à vapeur (non perforé, taille M), 1 grille, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ629070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ633070, lèdhefrite professionnelle émaillée HZ633001, couercle pour lèchefrite professionnelle HZ636000, lèchefrite en verre HZ636000, lèchefrite de niverse HZ636000, lèchefrite de merre HZ636000, lèchefrite de finition pour socle HZ638D00, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable HZ66052, panier vapeur (perforé / non perforé)	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ532010,lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ638D00, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable HZ629070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ633000, lèchefrite professionnelle émaillée HZ636000, lèchefrite en verre HZ66X650, baguette de fintion pour socle HZ915003,cocotte en verre
Prix catalogue*	4'020 TVA comprise 3'718.78 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10	3'320 TVA comprise 3'071.23 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

1 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 167.

2 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

3 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode dhaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.

Fours avec fonction micro-ondes haut de gamme Siemens



Fonctionnement micro-ondes combiné : deux fois plus rapide, par une simple pression d'un bouton

C'est tellement facile d'être deux fois plus rapide : avec une simple pression d'un bouton. En effet, le four à micro-onde intégré n'est pas seulement utile pour le mode décongélation et le réchauffage. Il réduit le temps de cuisson de tous les plats dans le four une fois qu'il est réglé selon le type de chauffage sélectionné. Et tout cela, avec une qualité excellente.



coolStart: un résultat parfait rapidement, sans préchauffage du four coolStart utilise une régulation intelligente de la température qui fonctionne sans préchauffage. Vous pouvez ainsi préparer de nombreux plats rapidement et sans préchauffage, ce qui vous fait aisément gagner du temps.



activeClean®: fini le nettoyage du four Grâce à la pyrolyse activeClean®, votre four se nettoie automatiquement. Il vous suffit de retirer le plus gros de la saleté, votre four se charge du reste. Sur simple pression d'un bouton, tous les résidus de cuisson, de rôtissage et de grillade se transforment en cendres à haute température. Passez ensuite un chiffon humide et c'est fini.



cookControl Pro: tous les plats toujours parfaitement préparés Sélectionnez un plat. votre four active automatiquement le programme adapté et s'éteint lorsque le plat est prêt.



















iQ700 | Four encastrable avec fonction micro-ondes

HM776G1B1@oir/acier inoxydable

iQ700 | Four encastrable avec fonction micro-ondes

HM736G1B1@oir/acier inoxydable

	HM//6GTBT Woir/acier inoxydable	HMI/36G I B I Woir/acier inoxydable
Design	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl
Confort	Écran tactile TFT Plus Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Pro Éclairage intérieur LED, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Préchauffage rapide coolStart Suggestion de température Affichage de la température réelle Témoin de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement	Écran tactile TFT Plus Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Pro Éclairage intérieur LED, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Préchauffage rapide coolStart Suggestion de température Affichage de la température réelle Témoin de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	Four avec micro-ondes et 19 modes de cuison: Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, mode coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect: Air Fry, laisser reposer, préchauffage Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C Puissance max. du micro-ondes: 800 W; 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Volume du compartiment de cuisson: 67 l	 Four avec micro-ondes et 19 modes de cuisson: Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, Air pulsé doux, convection naturelle douce, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect: Air Fry, laisser reposer, préchauffage Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C Puissance max. du micro-ondes: 800 W; 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Volume du compartiment de cuisson: 67 l
Support d'accessoires / système de rails	• 5 niveaux d'enfournement	• 5 niveaux d'enfournement
Nettoyage	activeClean® : programme automatique d'auto-nettoyage	Programme ecoClean : paroi arrière humidClean
Environne- ment et sécurité	• Très faible température de porte max. 30 °C³ • Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique • Porte coolTouch à quadruple vitrage • Système de verrouillage de la porte électronique • Sécurité enfants • Interrupteur de sécurité • Touche Démarrage/Arrêt • Contacteur de porte	 Très faible température de porte max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte
Dimensions ¹ HxLxP	 Dimensions d'encastrement : 585–595x560–568x550mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548mm 	Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm
Informations techniques	 Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 à 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 2L / N / E / 10 A Branchement fixe Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹! 	 Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 à 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 2L / N / E / 10 A Branchement fixe Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ532010,lèchefrite universelle, céramique, à revêtement anti-adhérent HZ632070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ633070, lèdhefrite professionnelle émaillée HZ530000, 2 lèchefrites universelles, format étroit HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ636000, lèchefrite en verre HZ636000, bequette de finition pour socle HZ6915003,cocotte en verre	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ532010, lèchefrite universelle en céramique anti-adhésive HZ629070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ633000, lèdhefrite professionnelle émaillée HZ636000, lèchefrite en verre HZ66X650, baguette de finition pour socle HZ915003,cocotte en verre
Prix catalogue*	3'650 TVA comprise 3'376.50 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10	3'020.– TVA comprise 2'793.71 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

1 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 167.

2 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.

3 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode dhaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.























iQ700 | Four encastrable

	HB776G1B1Noir/acier inoxydable	HB774G1B1@oir/acier inoxydable
Design	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl	• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite • Commande touchControl
Confort	Écran tactile TFT Plus Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur LED, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Préchauffage rapide coolStart Suggestion de température Affichage de la température réelle Témoin de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement	Écran tactile TFT Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur halogène, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Préchauffage rapide coolStart Suggestion de température Affichage de la température réelle Témoin de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	• Four avec 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce • Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect : Air Fry, laisser reposer, préchauffage • Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C • Volume du compartiment de cuisson : 71 l	• Four avec 13 modes de cuison : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce • Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect : Air Fry, laisser reposer, préchauffage • Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C • Volume du compartiment de cuisson : 71 l
Support d'accessoires / système de rails	5 niveaux d'enfournement Rail télescopique supplémentaire disponible, compatible pyrolyse activeClean®	5 niveaux d'enfournement Rail télescopique supplémentaire disponible, compatible pyrolyse activeClean®
Nettoyage	 activeClean® : programme automatique d'auto-nettoyage humidClean Porte intérieure entièrement en verre 	 activeClean®: programme automatique d'auto-nettoyage humidClean Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	Classe d'efficacité énergétique : A+² Très faible température de la porte max. 30 °C³ Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique Système de verrouillage de la porte électronique Sécurité-enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte	 Classe d'efficacité énergétique: A+² Très faible température de la porte max. 30 °C³ Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique Système de verrouillage de la porte électronique Sécurité-enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte
Dimensions ¹	Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548mm	Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 à 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 1L/N/E/16A Branchement fixe Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique!!	Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 à 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 2L / N / E / 10A Branchement fixe Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique !
Accessoires	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 gille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, piere à pain et à pizza HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ632070, plaque AirFry émaillée HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée HZ632001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard) HZ634000, lèchefrite en verre HZ638070, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable HZ66K650, baguette de finition pour socle HZ915003, cocotte en verre	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ531010, plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif HZ629070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ632001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ633070, lèdhefrite professionnelle émaillée HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard) HZ636000, lèchefrite en verre HZ638070, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable HZ66X650, baguette de finition pour socle
Prix catalogue*	2'550.– TVA comprise 2'358.93 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	2'350.– TVA comprise 2'173.91 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.
Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.





















iQ700 | Four encastrable

iQ700 | Four encastrable

HB754G1B1CNoir/acier inoxydable

HB734G1B1Noir/acier inoxydable

Design	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl
Confort	Écran tactile TFT Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur halogène, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Préchauffage rapide coolStart Suggestion de température Affichage de la température réelle Témoin de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement	Écran tactile TFT Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur halogène, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Préchauffage rapide coolStart Recommandation de réglage électronique Contrôle de température réelle Contrôle optique de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect: Air Fry, laisser reposer, préchauffage Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C Volume du compartiment de cuisson: 71 l 	Four avec 13 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect : Air Fry, laisser reposer, préchauffage Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C Volume du compartiment de cuisson : 71 l
Support d'accessoires / système de rails	5 niveaux d'enfournement Rail télescopique supplémentaire disponible	• 5 niveaux d'enfournement • Rail télescopique supplémentaire disponible
Nettoyage	 Nettoyage ecoClean Plus pour la paroie arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec ecoClean Plus Programme humidClean, ecoClean Plus Porte intérieure entièrement en verre 	 Nettoyage ecoClean : paroi arrière humidClean Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	 Classe d'efficacité énergétique: A+² Très faible température de la porte max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage Sécurité enfants • Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte 	 Classe d'efficacité énergétique : A+² Très faible température de la porte max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche de démarrage Contacteur de porte
Dimensions ¹	Dimensions d'encastrement : 585–595x560–568x550mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548mm	• Dimensions d'encastrement : 585–595x560–568x550mm • Dimensions de l'appareil : 595x594x548mm
Informations techniques	 Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 à 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 2L/N/E/10A Branchement fixe Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹! 	 Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 1L/N / E / 16A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, pierre à pain et à pizza HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ537010, plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif HZ6329070, plaque AirFry émaillée HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ632001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard) HZ636000, lèchefrite en verre HZ638000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable HZ66K650, baguette de finition pour socle HZ915003,cocotte en verre	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ531010, plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif HZ629070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèdnefrite universelle, émaillée HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ633070, lèdnefrite professionnelle émaillée HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard) HZ636000, lèchefrite en verre HZ638000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable HZ66X650, baguette de finition pour socle HZ915003, cocotte en verre
Prix catalogue*	2'010.– TVA comprise 1'859.39 TVA exclue	1′770.– TVA comprise 1′637.37 TVA exclue
	Hors TAR 10.81 / 10.–	Hors TAR 10.81 / 10.–

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 167.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.























iQ700 | Four combi-vapeur compact encastrable

iQ700 | Cuiseur vapeur encastrable

	CS756G1B1Noir/acier inoxydable	CD714GXB1Noir/acier inoxydable
Design	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl	Compartiment de cuisson : acier inoxydable Commande touchControl
Confort	Écran tactile TFT Plus Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur LED, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Réservoir d'eau avec indication de niveau Production de vapeur externe 3 ajouts de vapeur possibles : intense, moyen, faible Injection de vapeur manuelle Contrôle de la température réelle Contrôle optique de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Chauffage rapide * coolStart Ventilateur de refroidissement	Écran tactile TFT Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur LED, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Indication de niveau d'eau pour réservoir Production de vapeur interne Recommandation de réglage électronique Contrôle de température réelle Contrôle optique de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Four combi-vapeur compact avec 21 modes de cuison: air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce, cuisson à la vapeur, régénération, cuisson à la vapeur, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien au chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect: Air Fry, laisser reposer, préchauffage Cuisson vapeur Plus Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C Volume du compartiment de cuisson: 47 l 	 Cuiseur vapeur compact avec 4 modes de cuisson : cuisson vapeur, régénération, cuisson à la vapeur, décongélation Régulation électronique de la température de 30 °C à 100 °C Volume du compartiment de cuisson : 38 l
Support d'accessoires / système de rails	3 niveaux d'enfournement Rail télescopique supplémentaire disponible	3 niveaux d'enfournement
Nettoyage	Nettoyage ecoClean Plus pour la paroi arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec ecoClean Plus Programme humidClean, ecoClean Plus Porte intérieure entièrement en verre	Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	 Classe d'efficacité énergétique: A+² Très faible température de la porte max. 40 °C³ Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte 	 Très faible température de la porte max. 40 °C³ Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte
Dimensions ¹ HxLxP	Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm	Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 150cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/3,3 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 16 A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique!	 Longueur du câble de raccordement : 150cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/1,75 kW Raccordement électrique : 1L / / E / 10 A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 panier à vapeur (perforé, taille M), 1 panier à vapeur (non perforé, taille M), 1 gille, 1 panier vapeur (perforé, taille XL), 1 lèchefrite universelle	1 panier à vapeur (perforé, taille L), 1 panier à vapeur (non perforé, taille L), 1 éponge
Accessoires en option	HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ532010, lèchefrite universelle en céramique anti-adhésive HZ629070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ632000, lèchefrite en verre HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45 cm et d'un four de 60 cm HZ66X650, baguette de finition pour socle HZ915003,cocotte en verre HZ638D00, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable	HZ915003,cocotte en verre HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45 cm et d'un four de 60 cm HZ66X650, baguette de finition pour socle HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil
Prix catalogue*	3'550 TVA comprise 3'284 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10	2'400.– TVA comprise 2'220.17 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

















iQ700 | Four compact encastrable avec fonction micro-ondes

CM776GKB1Noir/acier inoxydable

iQ700 | Four compact encastrable avec fonction micro-ondes

CM724G1B1Noir/acier inoxydable

	CIVIT TOURD INOIT/acter moxydable	CIVIT 240 LD INOITIACIET INOXYdable
Design	• Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite • Commande touchControl	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite Commande touchControl
Confort	Écran tactile TFT Plus Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur LED, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Recommandation de réglage électronique Contrôle de la température réelle Contrôle optique de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Préchauffage rapide coolStart Ventilateur de refroidissement	Écran tactile TFT Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur LED, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Recommandation de réglage électronique Contrôle de température réelle Contrôle optique de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Préchauffage rapide Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Four compact avec fonction micro-ondes et 19 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect : Air Fry, laisser reposer, préchauffage Technologie d'inverseur intelligente : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C Puissance max. du micro-ondes : 900 W; 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Volume du compartiment de cuisson : 45 l 	• Four compact avec fonction micro-ondes et 15 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole séparée, préchauffage, convection naturelle douce, air pulsé, air pulsé + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes • Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect : Air Fry, laisser reposer, préchauffage • Technologie d'inverseur intelligente : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long • Régulation électronique de la température de 30 °C à 230 °C • Puissance max. du micro-ondes : 900 W; 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Volume du compartiment de cuisson : 45 l
Support d'accessoires / système de rails	3 niveaux d'enfournement Mono rail à sortie normale, compatible pyrolyse activeClean®	• 3 niveaux d'enfournement
Nettoyage	activeClean® : programme automatique d'auto-nettoyage humidClean	• humidClean
Environne- ment et sécurité	• Très faible température de la porte max. 30 °C³ • Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique • Système de verrouillage de la porte électronique • Sécurité enfants • Interrupteur de sécurité • Indicateur de chaleur résiduelle • Touche Démarrage/Arrêt • Contacteur de porte	 Très faible température de la porte max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte
Dimensions ¹	Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm	Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm
Informations techniques	 Longueur du câble de raccordement : 150cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 16 A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹! 	 Longueur du câble de raccordement : 150cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 16 A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, pierre à pain et à pizza HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ532010, lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ629070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèchefrite universelle, émaillée HZ636000, lèchefrite universelle, émaillée HZ636000, lèchefrite en verre HZ66X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45 cm et d'un four de 60 cm HZ66X650, baguette de finition pour socle HZ915003,cocotte en verre	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ532010,lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ629070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ636000, lèchefrite en verre HZ66K600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45 cm et d'un four de 60 cm HZ66K650, baguette de finition pour socle HZ915003,cocotte en verre
Prix catalogue*	3'030 TVA comprise 2'802.96 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10	2'210.– TVA comprise 2'044.40 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 168.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.


















iQ700 | Four micro-ondes encastrable

BE732L1B1@oir/acier inox (charnière de porte à gauche) – III. BE732R1B1C Noir/acier inox (charnière de porte à droite)

CE	72261/04	BE/32L1B1(Noir/acier inox (charnière de porte à gauche) – III. BE732R1B1C Noir/acier inox (charnière de porte à droite)
	Commande touchControl Compartiment de cuisson en inox avec fond en verre	Commande touchControl Compartiment de cuisson en inox avec fond en verre
• (• 1 • (• F	Écran tactile TFT Commande par touches sensitives 10 programmes cookControl Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur B programmes de décongélation et 4 programmes de cuisson en mode micro-ondes quickStart : puissance maximale du micro-ondes pendant 30 secondes Éclairage intérieur à LED Horloge électronique Ventilateur de refroidissement	Écran tactile TFT 10 programmes cookControl Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche/droite Commande par touches sensitives quickStart : puissance maximale du micro-ondes pendant 30 secondes Éclairage intérieur à LED Horloge électronique Ouverture de porte électronique Ventilateur de refroidissement
et mode de cuisson	Puissance max. du micro-ondes : 1000 W ; 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) Technologie d'inverseur intelligente : puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long Gril 1,9kW Gril avec niveaux de puissance du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable Volume du compartiment de cuisson : 36 l	Puissance max. du micro-ondes: 900 W; 5 niveaux de puissance (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long Volume du compartiment de cuisson: 21 I Gril 1,3 kW Gril avec niveaux de puissance du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
	humidClean Revêtement autonettoyant (catalyse)	humidClean Revêtement de plafond autonettoyant (catalyse)
mont of	nterrupteur de sécurité Touche de démarrage Contacteur de porte	Interrupteur de sécurité Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte
	Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 455x595x545 mm	Dimensions de l'appareil : 382x594x318mm Dimensions de montage Meuble haut : 362-382x560-568x300 mm
techniques	Longueur du câble de raccordement : 150cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/3,1 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 16 A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!	 Longueur du câble de raccordement : 175cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/1,99 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 10 A Câble de 120 cm sans connecteur Appareil encastrable pour un meuble haut de 60 cm de largeur, L'appareil peut également être encastré dans un meuble haut Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires 1 g	grille d'enfournement	1 grille, 1 plaque en verre
en option	d 266X600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45 cm et d'un four de 60 cm	
	890.– TVA comprise 1′748.38 TVA exclue ors TAR 6.01 / 5.56	1'370.– TVA comprise 1'267.35 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56











CB734G1B1Noir/acier inoxydable

	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite
Design	Commande touchControl
Confort	 Écran tactile TFT Assistant pour le four avec contrôle vocal cookControl Plus Éclairage intérieur halogène, désactivable Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Recommandation de réglage électronique Contrôle de la température réelle Contrôle optique de chauffe Compatible Home Connect via Wi-Fi Préchauffage rapide Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	• Four compact avec 11 modes de cuison : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, air pulsé doux, convection naturelle douce, air pulsé • Modes de cuisson supplémentaires via l'application Home Connect : Air Fry, laisser reposer, préchauffage • Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C • Volume du compartiment de cuisson : 47 l
Support d'accessoires / système de rails	3 niveaux d'enfournement Rail télescopique supplémentaire disponible
Nettoyage	Nettoyage ecoClean : paroi arrière humidClean Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	Classe d'efficacité énergétique : A+² Très faible température de la porte max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Touche Démarrage/Arrêt Contacteur de porte
Dimensions ¹ HxLxP	Dimensions d'encastrement : 450 – 455x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 455x594x548 mm
Informations techniques	 Longueur du câble de raccordement : 150cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/2,9 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 13 A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ537010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ532010, lèchefrite universelle en céramique anti-adhésive HZ638000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable HZ639070, plaque AirFry émaillée HZ635000, kit AirFry et grill HZ632070, lèdhefrite universelle, émaillée HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ632WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ636000, lèchefrite en verre HZ668600, baguette de finition noire pour socle, en combinaison d'un appareil compact de 45 cm et d'un four de 60 cm HZ66X650, baguette de finition pour socle HZ915003, cocotte en verre
Prix catalogue*	1'950 TVA comprise 1'803.89 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 168.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.





iQ700 | Tiroir culinaire et chauffant, 29 cm

BI710D1B1Noir

Confort	Commande touchControl, éclairée Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples Commande par touches sensitives Charge jusqu'à 25 kg Charge max. tasses expresso : 192pièces ou charge max. assiettes (∅ 26cm) : 40 pièces Sans poignée avec système d'ouverture push&pull Touche Favoris : commande également possible via l'application Home Connect Compatible Home Connect via Wi-Fi
Type de four et mode de	 Plaque chauffante en verre trempé Régulation de la température en 6 étapes : d'environ 30°C – 80°C (température de la surface de verre) Volume du compartiment de cuisson : 54 l
cuisson	
Dimensions ¹	Dimensions d'encastrement : 290x560 – 568x550 mm
HxLxP	Dimensions de l'appareil : 290x594x518mm
Informations	Longueur du câble de raccordement : 175cm Populácia de l'apparail : 220 - 240 V/0 82 kW
techniques	• Données de l'appareil : 220 – 240 V/0,82 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 10 A
	Câble de 150 cm sans connecteur • Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Prix catalogue*	1'160.– TVA comprise 1'073.08 TVA exclue
	Hors TAR 6.01 / 5.56





iQ700 | Tiroir culinaire et chauffant, 14 cm

BI710C1B1@loir

Confort	Commande touchControl, éclairée Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples Commande par touches sensitives Charge jusqu'à 25 kg Charge max. tasses espresso : 64 pièces ou charge max. assiettes (∅ 26cm) : 12 pièces Sans poignée avec système d'ouverture push&pull Touche Favoris : Commande également possible via l'application Home Connect Compatible Home Connect via Wi-Fi
Type de four et mode de cuisson	 Plaque chauffante en verre trempé Régulation de la température en 6 étapes : d'environ 30°C – 80°C (température de la surface de verre) Volume du compartiment de cuisson : 20 l
Dimensions ¹ HxLxP	Dimensions d'encastrement : 140x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 140x594x518mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 175cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/0,82 kW Raccordement électrique : 1 L / N / E / 10 A Câble de 150 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Prix catalogue*	1'050.– TVA comprise 971.32 TVA exclue
	Hors TAR 6.01 / 5.56













iQ700 | Machine à expresso automatique avec écran TFT Pro

CT718I 1BOvoir/acier inoxydable

	CT718L1B0\text{Noir/acier inoxydable}
Goût	 Jusqu'à 32 spécialités de café (dans l'appareil et l'application Home Connect) Prélèvement de lait chaud, de mousse de lait et d'éau chaude aromaSelect : 3 profils aromatiques (doux / équilibré / prononcé) Portion de lait ajustable pour les boissons lactées classiques Ajustement intelligent du profil aromatique : gestion du café sur la base de l'intensité et de la taille de la boisson aromaDouble Shot : amertume réduite pour les boissons allongées grâce à deux processus de macération
Confort	• Écran tactile TFT Pro • Favoris : enregistrement de 30 boissons personnalisées maximum • Buse d'écoulement du café réglable en hauteur (verres jusqu'à 15 cm de hauteur) • oneTouch doubleCup : deux spécialités de café au lait sur simple pression d'un bouton • Réservoir d'eau amovible (2,4 litres)
Puissance	ceramDrive : pour un broyage très silencieux, en céramique inusable Pompe à eau de 19 bar
Home Connect	 Accès à distance : pour utiliser l'appareil où que vous soyez coffeePlaylist : saisissez plusieurs boissons dans l'application ; la préparation s'effectue dans l'ordre souhaité Le savoir-faire supplémentaire en matière de café Mise à jour logicielle : pour un logiciel toujours à jour Assistance en ligne Sécurité : avec Home Connect, la sécurité est primordiale. L'application Home Connect a été testée et certifiée par l'institut TÜV IT. L'échange crypté des données via le protocole Home Connect vous protège contre tout accès étranger
Hygiène	 autoMilk Clean : nettoyage à vapeur automatique après chaque préparation de boisson calc'nClean : programme de nettoyage et de détartrage automatique Unité de percolation amovible : nettoyage facile et hygiénique Cuvette d'égouttage et réservoir pour café en grains amovibles et adaptés au lave-vaisselle Rappel en temps utile du changement du filtre à eau, du détartrage, du nettoyage
Divers	 Réservoir à lait intégré 0,7 litre Réservoir pour café en grains de 500 g avec couvercle pour préserver les arômes Degré de mouture réglable sur plusieurs niveaux Sécurité enfants Données de l'appareil : 220 – 240 V/1,5 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 10 A Prêt à brancher
Dimensions ¹ HxLxP	Dimensions d'encastrement : 449×558×376mm Dimensions de l'appareil : 455×594×385mm
Accessoires en option	 TZ80001A, pastilles de nettoyage TZ70003, filtre à eau BRITA Intenza TZ70033A, filtre à eau BRITA Intenza (lot de 3) TZ80002A, tablette de détartrage TZ80004A, kit d'entretien pour machine à espresso entièrement automatique TZ80009N, réservoir à lait isolé

Prix catalogue* 4'220.- TVA comprise 3'903.79 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 171.





activeClean®: fini le nettoyage du four Grâce à activeClean®, votre four se nettoie automatiquement. Il vous suffit de retirer le plus gros de la saleté, votre four se charge du reste. Sur simple pression d'un bouton, tous les résidus de cuisson, de rôtissage et de grillade se transforment en cendres à haute température. Passez ensuite un chiffon humide et c'est fini.





Chauffage rapide et coolStart : réduisez le temps de cuisson

La fonction de chauffage rapide met rapidement le four à température. La fonction coolStart permet d'accélérer la cuisson des produits surgelés, aucun préchauffage n'est en effet nécessaire. Le plat est prêt à l'issue de la durée indiquée sur l'emballage. Ces deux fonctions intelligentes vous permettent de gagner un temps précieux lorsque vous devez passer rapidement à table.



softMove : ouverture et fermeture en douceur de la porte du four

Commande aisée du four sans avoir à appuyer ou à tirer. Le mécanisme d'amortissement intelligent garantit que la porte du four s'ouvre et se ferme en douceur.



cookControl : des programmes automatiques pour des résultats parfaits

Pour des résultats parfaits, il vous suffit de sélectionner le programme souhaité et d'indiquer le poids – tout le reste se fera automatiquement.



Sonde de cuisson : une sonde précise et fiable pour une cuisson parfaite

Marre de faire des allers-retours devant le four pour vérifier la cuisson? Avec la sonde de cuisson, c'est fini. Cette sonde innovante mesure avec précision et fiabilité la température intérieure de vos rôtis et autres aliments, et émet un signal dès que la température idéale à cœur est atteinte.



Home Connect avec commande à distance : découvrez tout le potentiel de votre four intelligent


Avec l'application Home Connect, vous pouvez gérer et contrôler votre four ou utiliser d'autres services dématérialisés d'où que vous soyez.

Fours 90 et 60 cm – Aperçu de la gamme

iQ500 avec écran LCD blanc et	Équipement										
15.04 1160		ss de on	tart	cookControl	nauf- rapide	ect	Nettoyage		age	inr	
Modes		coolStart	cook	Préchauf- fage rapio	Home Connect	Netto	Rail	Éclairage	Couleur	Page	
Fours											
VB558C0S0 10				•			varioClip	Halogène		28	
HB578GFS7	NOUVEAU	8	•	•	•	•	activeClean®	Mono rail télescopique	Halogène		28
HB557GFS3C	NOUVEAU	7		•	•		ecoClean	Mono rail télescopique	Halogène		29

iQ100		Équipement								
	Modes de cuisson	coolStart	cookControl	Préchauf- fage rapide	Home Connect	Nettoyage	Rail	Éclairage	Couleur	Page
Fours										
HB510ABR1	5			•			Équipement ul- térieur possible	Halogène		29

Micro-ondes et tiroirs culinaires et chauffants – Aperçu de la gamme

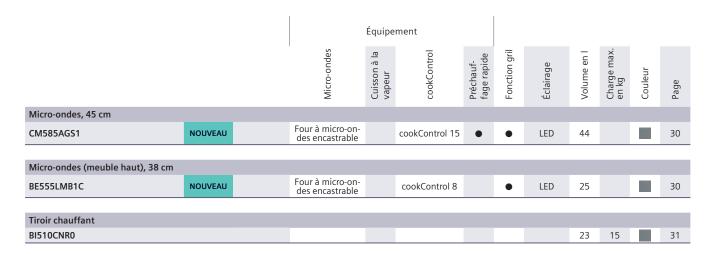











VB558COSO Noir/acier inoxydable

90 cm de large















iQ500 | Four encastrable

HB578GFS7noir/inox

	V D 3 3 C C 3 C No Il Acter Moxy dable	11237 6 61 37 11611/1116X
Design	lightControl : bouton de commande éclairé Émail gris Poignée du four en aluminium	lightControl : bouton de commande éclairé Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite
Confort	Écran LCD Porte rabattable Horloge électronique Ampoule longue portée halogène Préchauffage rapide	Écran LCD 30 programmes cookControl Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur coolStart Horloge électronique Suggestion de température Témoin de chauffe Sonde de cuisson Démarrage automatique Chauffage rapide Éclairage intérieur halogène, désactivable Compatible Home Connect via Wi-Fi Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Four 90 cm avec 10 modes de cuisson: air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur ventilée, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole séparée, mode décongélation, convection naturelle douce Régulation électronique de la température de 50 °C à 280 °C Volume du compartiment de cuisson: 85 l 	 Four avec 8 modes de cuisson: air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, coolStart, cuisson basse température, chaleur tournante douce Fonctions de chauffage via l'application Home Connect: Air Fry, laisser reposer, préchauffage Régulation électronique de la température de 30 °C à 275°C Capacité du compartiment intérieur: 71 l
Support d'accessoires / système de rails	Rail télescopique varioClip	 5 niveaux d'enfournement 1 rail télescopique, avec fonction d'arrêt
Nettoyage	humidClean Porte intérieure entièrement en verre	activeClean® : programme automatique d'auto-nettoyage Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	Classe d'efficacité énergétique : A+² Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Contacteur de porte	Classe d'efficacité énergétique: A+² Température très basse de la fenêtre max. 30 °C³ Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique Porte coolTouch à quadruple vitrage Système de verrouillage de la porte électronique Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle Contacteur de porte
Dimensions ¹ HxLxP	Dimensions d'encastrement : 480 x 860 x 560 mm Dimensions de l'appareil : 475x896x572mm	Dimensions d'encastrement : 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Dimensions de l'apparei l: 595 x 594 x 548 mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 115cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/3,1 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 16 A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!	Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 16 A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 plaque à pâtisserie émaillée, 1 gille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option		HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ617000, moule à pizza, émaillé, noir anthracie HZ633070, lèdnefrite professionnelle émaillée HZ633001, couwccle pour lèchefrite professionnelle HZ636000, lèchefrite en verre HZ538000, rail clip, acier inoxydable HZ532010, plaque universelle en céramique anti-adhésive HZ532010, plaque universelle en serans fil HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhésif HZ915003, faitout, transparent HZ66X650, accessoires d'installation, 20 x 555 x 6 mm, coloris noir
Prix catalogue*	2'920.– TVA comprise 2'701.20 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	1'840.– TVA comprise 1'702.13 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



















iQ500 | Four encastrable

iQ100| Four encastrable

HB557GFS3Cnoir/inox

HB510ABR1Noir/Acier inox

Design	lightControl : bouton de commande éclairé Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite	Bouton rotatif Poignée du four en aluminium
Confort	Écran LCD 10 programmes cookControl Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Témoin de chauffe Sonde de cuisson Démarrage automatique Chauffage rapide Éclairage intérieur halogène Ventilateur de refroidissement	Porte rabattable Éclairage intérieur halogène Préchauffage rapide Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Four avec 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole séparée, chaleur tournante douce Régulation électronique de la température de 50 °C à 275°C Volume du compartiment de cuisson : 71 l 	 Four avec 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, chaleur tournante douce Régulation électronique de la température de 50 °C à 275°C Volume du compartiment de cuisson : 71 l
Support d'accessoires / système de rails	• 5 niveaux d'enfournement • 1 rail télescopique, avec fonction d'arrêt	• 5 niveaux d'enfournement • Rail télescopique supplémentaire disponible
Nettoyage	Nettoyage ecoClean plus pour la paroi arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec ecoClean Plus Programme ecoClean Plus, humidClean Porte intérieure entièrement en verre	
Environne- ment et sécurité	 Classe d'efficacité énergétique : A+² Température très basse de la fenêtre max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage Sécurité enfants 	 Classe d'efficacité énergétique : A+² Très faible température de la porte max. 40 °C³
Dimensions ¹ HxLxP	Dimensions d'encastrement : 585–595x560–568x550mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548mm	Dimensions d'encastrement : 585 – 595x560 – 568x550mm Dimensions de l'appareil : 595x594x548mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 400 V/3,6 kW Raccordement électrique : 2L / N / E / 10 A Branchement fixe Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique !	 Longueur du câble de raccordement : 120cm Données de l'appareil : 220 – 240 V/3,6 kW Raccordement électrique : 1L/ N / E / 16A Câble de 120 cm sans connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique !
Accessoires	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ617000, moule à pizza, émaillé HZ633070, lèdrefrite professionnelle émaillée HZ633001,couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard) HZ538000, rail clip, acier inoxydable HZ532010,plaque universelle en céramique anti-adhésive HZ332WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhésif HZ636000, lèchefrite en verre HZ915003,faitout, transparent HZ66X650, accessoires d'installation, 20 x 555 x 6 mm, coloris noir	HZ327000, pierre à pain et à pizza HZ617000, moule à pizza HZ633070, lèdrefrite professionnelle émaillée HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard) HZ538000, rail télescopique à sortie totale, acier inoxydable HZ532010,lèchefrite universelle céramique, à revêtement anti-adhérent HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhérent HZ636000, lèchefrite en verre HZ915003, cocotte en verre HZ66X650, baguette de finition pour socle
Prix catalogue*	1'440.– TVA comprise 1'332.10 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	1'250 TVA comprise 1'156.34 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 168.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.





















iQ500 | Micro-ondes encastrable avec chaleur tournante

iQ500 | Micro-ondes pour meuble haut

860.– TVA comprise 795.56 TVA exclue

Hors TAR **6.01** / 5.56

	CM585AGS1 Noir/inox	BE555LMB1CNoir/inox
Design	lightControl : bouton de commande éclairé Compartiment de cuisson en inox avec fond en verre	Compartiment de cuisson en inox
Confort	Commande avec écran LCD Concept de commande facile: pour des réglages particulièrement simples Commande touchControl, bouton démarrage 15 programmes cookControl 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes, 8 programmes de cuisson combinée Horloge électronique Chauffage rapide Lampe LED Roue du ventilateur en inox Porte rabattable Commande par touches sensitives Ventilateur de refroidissement	Écran à LED Commande touchControl, curseur, bouton démarrage Concept de commande facile : pour des réglages particulièrement simples 8 programmes cookControl 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes, 1 programme de cuisson combinée Horloge électronique Fonction mémoire (1 emplacement mémoire) Lampe LED Plateau tournant en verre 31,5cm Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche Touche d'ouverture, électrique Commande par touches sensitives Ventilateur de refroidissement
Four micro- ondes et mode de cuisson	Micro-ondes intégrable avec fonction chaleur tournante et les modes de cuisson suivants : micro-ondes, chaleur tournante, gril air pulsé, gril grande surface, maintien au chaud Puissance max. : 900 W, 5 niveaux de puissance du micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Régulation de la température de 40 °C à 230 °C Gril 1,75kW Gril avec niveaux de puissance du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable Four à micro-ondes et gril utilisables séparément ou conjointement Volume du compartiment de cuisson : 44 l	 Puissance max.: 900 W; 5 niveaux de puissance du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Gril 1,2kW Gril avec niveaux de puissance micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable Four à micro-ondes et gril utilisables séparément ou conjointement Volume du compartiment de cuisson: 25 l
Nettoyage	• humidClean	• humidClean
Environne- ment et sécurité	Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Contacteur de porte	Interrupteur de sécurité Contacteur de porte
Dimensions ¹ HxLxP	• Dimensions d'encastrement : 450 – 458x 560 – 568x 550 mm • Dimensions de l'appareil : 454x 594x 570 mm	Dimensions d'encastrement : 380–382x560–568x550mm Dimensions de l'appareil : 382x594x388mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 180 cm Données de l'appareil : 220 – 230 V/3,35 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 16 A Câble de 120 cm sans connecteur L'appareil peut également être encastré dans un meuble haut Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique !	Longueur du câble de raccordement : 130cm Données de l'appareil : 220 – 230 V/1,45 kW Raccordement électrique : 1L / N / E / 10 A Câble de 130 cm sans conneceur L'appareil peut également être encastré dans un meuble haut Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique!
Accessoires	1 grille	1 gille, 1 plateau tournant

• HZ915003,plat en verre 5,4 l

Prix catalogue* 1'680.- TVA comprise 1'554.12 TVA exclue

Hors TAR 10.81 / 10.-

Accessoires en option



iQ500 | Tiroir culinaire et chauffant, 14 cm

BI510CNR0Noir/acier inoxydable

Prix catalogue* **Compartiment de cuisson en acier inoxydable **Comfort Confort Compartiment de cuisson en acier inoxydable **Confort Confort Compartiment de Service (20 péres ou charge max. assiettes (20 péres ou charge ma		bis recitive to interest moxy addic
Type de four et mode de cuisson : 123 Type de four et mode de cuisson Dimensions¹ Dimensions¹ Dimensions d'encastrement : 140x560 - 568x550mm Dimensions de l'appareil : 220 - 240 V (0,82 kW) Raccordement electrique : 11. N E 10A Câble de 150 cm avec connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹! Accessoires Tapis antidérapant Prix catalogue* 810. – TVA comprise 749.31 TVA exclue	Design	Compartiment de cuisson en acier inoxydable
Dimensions¹ Dimensions d'encastrement: 140x560 – 568x550mm Nature Dimensions de l'appareil: 140x594x540mm Dimensions de l'appareil: 140x594x540mm Prix catalogue* 810.—TVA comprise 749.31 TVA exclue	Confort	 Charge jusqu'à 15kg Charge max. tasses espresso: 64 pièces ou charge max. assiettes (Ø 26cm): 14 pièces 4 utilisations: maintenir au chaud les aliments, préchauffer la vaisselle, faire lever de la pâte, décongeler des aliments Concept de commande facile: pour des réglages particulièrement simples Sans poignée avec système d'ouverture push&pull
Informations techniques * Données de l'appareil : 220 – 240 V / 0,82 kW Raccordement électrique : 1L/ N / E / 10A Câble de 150 ran ave connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique ! * Accessoires Tapis antidérapant Prix catalogue* * 810.– TVA comprise 749.31 TVA exclue	et mode de	Volume du compartiment de cuisson : 23 l
techniques Raccordement delectrique: 1.1 N 1/2 1 OA Cable de 150 cm avec connecteur Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique!! Accessoires Tapis antidérapant Prix catalogue* 810.– TVA comprise 749.31 TVA exclue		Dimensions d'encastrement : 140x560 – 568x550 mm Dimensions de l'appareil : 140x594x540 mm
Prix catalogue* 810 TVA comprise 749.31 TVA exclue		Câble de 150 cm avec connecteur
Prix catalogue* 810.– TVA comprise 749.31 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	Accessoires	Tapis antidérapant
	Prix catalogue*	* 810.– TVA comprise 749.31 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 169.

Des réalisations culinaires parfaites.

Les cuisinières intégrables et les tables de cuisson de Siemens apportent plus de flexibilité en cuisine—profitez de cette nouvelle liberté. Qu'il s'agisse de tables de cuisson conventionnelles ou à induction, il existe une solution parfaite pour tous les goûts. Les cuisinières offrent également, grâce à une répartition de la chaleur à l'intérieur du four et la fonctionnalité

auto-nettoyante activeClean®, un grand confort d'utilisation. Et grâce à la disposition claire de tous les éléments de commande sur l'avant de l'appareil, toutes les fonctions innovantes de la cuisinière ainsi que de la table de cuisson peuvent être facilement adaptées selon les souhaits individuels.






activeClean® : le système autonettoyant / système pyrolyse pour un nettoyage sans effort de votre four

Grâce à activeClean®, votre cuisinière se nettoie toute seule. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'essuyer la poussière et votre cuisinière s'occupe du reste : en une pression de bouton, les résidus de cuisson, rôtissage et gril se transforment en cendres grâce aux températures extrêmement élevées. Il vous suffit ensuite d'essuyer les résidus réduits en cendres à l'aide d'un tissu humide.

Ne plus jamais se brûler les doigts : le chariot sortant avec système de fermeture Soft

Avec ce système, les grilles et plaques de cuisson accrochées dans la porte sont présentées à son ouverture. Ainsi, tous les plats sont accessibles facilement et sans danger. Et le système entièrement rétractable Soft assure une fermeture en douceur.





Rails varioClip : une utilisation aisée grâce à la possibilité de placer facilement les rails télescopiques à chaque niveau souhaité

Les rails varioClip offrent une flexibilité maximale. Grâce au système de fixation rapide et facile, vous pouvez placer les rails télescopiques à chaque niveau de votre four.

cookControl30 : pour un rôtissage en toute simplicité

Afin que la cuisine soit encore plus simple, nous avons directement intégré le livre de recettes. cookControl30 offre jusqu'à 30 programmes pour une préparation optimale des viandes et poissons. Sélectionnez simplement le programme souhaité et indiquez le poids – tout le reste se fera automatiquement.

Cuisinières iQ500 – Aperçu de la gamme

			Éc	quipem	ent					
		Modes de cuisson	coolStart	cookControl	Préchauffage rapide	Home Connect	Nettoyage	Rail	Éclairage	Page
Cuisinières										
HE578BBS3	NOUVEAU	9	•	•	•		activeClean®	Chariot sortant	Halogène	34
HE578GBS4	NOUVEAU	9	•	•	•		activeClean®	Équipement ultérieur possible	Halogène	35
HE557HBS1C		7		•	•		ecoClean	Chariot sortant	Halogène	36
HE517GBS3C	NOUVEAU	7		•	•		humidClean	Équipement ultérieur possible	Halogène	37

Cuisinières iQ100 – Aperçu de la gamme

			Équipement							
		Modes de cuisson	coolStart	cookControl	Préchauffage rapide	Home Connect	Nettoyage	Rail	Éclairage	Page
Cuisinières										
HE510ABS2	NOUVEAU	5			•			Équipement ultérieur possible	Halogène	38
HE510ABR0C		5			•			Équipement ultérieur possible	Halogène	39

Tables de cuisson vitrocéramiques commandées par la cuisinière – Aperçu de la gamme

40.7							
	Design	Largeur de l'appareil en cm	Zone combinée	Zone de cuisson à deux circuits	Zone de cuisson pour faitout	Fonction powerBoost	Page
Tables de cuisson vitrocéramiques	Tables de cuisson vitrocéramiques						
EA645GE17	Cadre inox	60					34/38
EI645CFB6E	Cadre inox	60			•	•	35
EF645BNN1E	Cadre inox	60		•	•	•	35
EF645HNA2C	Cadre inox	60		•	•		36
EA645GFA1C	Cadre inox	60					37/39
EA601GEA1C	Affleurant	60					37/39
EA645GEA1C	Cadre inox	00					3/139
















iQ500 | Cuisinière intégrable avec chariot sortant

HE578BBS3Noir/inox

	TIES / GBBSS (toll/mex
Design	Sélecteur escamotable Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite
Confort	Écran LCD 30 programmes cookControl Horloge électronique Suggestion de température Témoin de chauffe Démarrage automatique Chauffage rapide coolStart Éclairage intérieur halogène, désactivable Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Four avec 9 modes de cuisson: air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, chaleur tournante douce Régulation de la température de 30 °C à 275°C Capacité du compartiment intérieur: 71 l
Support d'accessoires / système de rails	• 5 niveaux d'enfournement • Chariot sortant
Nettoyage	 activeClean®: programme automatique d'auto-nettoyage humidClean Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	Classe d'efficacité énergétique : A+² Température très basse de la fenêtre max. 30 °C³ Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique Porte coolTouch à quadruple vitrage Système de verrouillage de la porte électronique Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle
Dimensions HxLxP	• Dimensions d'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm
Informations techniques	Données de l'appareil : 220 – 240 V / 11,4kW Raccordement électrique : 3L / N / E / 16 A Branchement fixe Uniquement en combinaison avec la table de cuisson adaptée (EA645GE17) Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ617000, moule à pizza, émaillé, noir anthracie HZ541000, plaque à pâtisserie, émaillée, grise (chariot sortant) HZ542000, lèchefrite universelle, émaillée HZ915003, faitout, transparent HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil
Prix catalogue*	2'150.– TVA comprise 1'988.90 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



iQ100 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

EA645GE17 Cadre plat :

Confort	• 4 zones de cuisson haute vitesse	
Environne- ment et sécurité	4 indicateurs de chaleur résiduelle	
Informations techniques	Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE578BBS3)	
Prix catalogue*	740.– TVA comprise 684.55 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	

catalogue*















HE578GBS4Noir/inox

Design	Sélecteur escamotable Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite
Confort	Écran LCD 30 programmes cookControl Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Suggestion de température Témoin de chauffe Démarrage automatique Chauffage rapide coolStart Éclairage intérieur halogène, désactivable Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Four avec 9 modes de cuisson: air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, coolStart, chaleur de sole séparée, cuisson basse température, chaleur tournante douce Régulation de la température de 30 °C à 275 °C Capacité du compartiment intérieur: 71 l
Support d'accessoires / système de rails	• 5 niveaux d'enfournement • Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement
Nettoyage	activeClean® : programme automatique d'auto-nettoyage humidClean Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	Classe d'efficacité énergétique: A+² Très faible température de la porte max. 30 °C³ Faible température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique Porte coolTouch à quadruple vitrage Système de verrouillage de la porte électronique Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle
Dimensions HxLxP	Dimensions d'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm
Informations techniques	Données de l'appareil: 220 – 240 V / 11,4kW Raccordement électrique: 3L / N / E / 16 A Branchement fixe Uniquement en combinaison avec la table de cuisson adaptée (El645CFB6E + EF645BNN1E) Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ631070,plaque à pâtisserie, émaillée, noir anthracite HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhésif HZ632070,poêle universelle, émaillée, anthracite HZ532010,plaque universelle en céramique anti-adhésive HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ636000, plat en verre HZ915003,faitout, transparent
Prix catalogue*	2'350.– TVA comprise 2'173.91 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–





	mique à induction, 60cm de largeur
Cadre plat :	EI645CFB6E
Confort	• 4 zones de cuisson induction, dont 1 zone de cuissor

Confort	 4 zones de cuisson induction, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément Polybox Minuterie Fonction countDown 17 niveaux de puissance Bandeau de commande à affichage digital 		
Environne- ment et sécurité	Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson		
Technische Informationen	 Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE578GBS4) 		
Prix catalogue*	1'520 TVA comprise 1'406.11 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31		



iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

	viciocciannique, oo em de large
Cadre plat :	EF645BNN1E
Confort	 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément, 1 zone de cuisson double Polybox 17 niveaux de puissance Bandeau de commande à affichage digital
Environne- ment et sécurité	Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
Technische Informationen	 Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE578GBS4)
Prix catalogue*	980.– TVA comprise <i>906.57 TVA exclue</i> Hors TAR 2.50 / <i>2.31</i>

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 170 .
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.













iQ500 | Cuisinière encastrable

HE557HBS1CSchwarz/Edelstahl

Design	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite
Confort	Écran LCD 10 programmes cookControl Horloge électronique Éclairage intérieur halogène Témoin de chauffe Démarrage automatique Chauffage rapide
Type de four et mode de cuisson	Cuisinière intégrable avec 7 modes de cuisson : gril grande surface, air pulsé, air pulsé doux, convection naturelle, mode pizza, gril air pulsé, chaleur de sole Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C Volume du compartiment de cuisson : 71 l
Support d'accessoires / système de rails	 1 x grille combinée 1 x lèchefrite universelle Chariot sortant avec système de fermeture Soft
Nettoyage	humidClean Nettoyage ecoClean pour paroi arrière
Environne- ment et sécurité	Classe d'efficacité énergétique : A² Sécurité enfants
Dimensions HxLxP	• Dimensions d'encastrement : 600 – 604x560 – 568x550 mm • Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm
Informations techniques	Données de l'appareil : 400 V / 11,4 kW Raccordement électrique : 3L / N / PE 3x 16 A Branchement fixe Uniquement en combinaison avec la table de cuisson adaptée (EF645HNA2C) Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ915003,faitout, transparent HZ636000, lèchefrite en verre, transparent HZ617000, moule à pizza HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil
Prix catalogue*	1'950.– TVA comprise 1'803.89 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

Cadre plat :	EF645HNA2C
Confort	4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément, 1 zone de cuisson double Polybox 17 niveaux de puissance Minuterie Fonction CountDown Fonction reStart
Environne- ment et sécurité	Sécurité enfants Interrupteur de sécurité Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Témoin lumineux de fonctionnement
Informations techniques	Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE557HBS1C)
Prix catalogue*	980.– TVA comprise <i>906.57 TVA exclue</i> Hors TAR 2.50 / <i>2.31</i>



iQ500 | Cuisinière encastrable


HF517GBS3CNoir/inox

	HE517GBS3CNoir/inox
Design	Sélecteur escamotable Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite
Confort	Écran LCD 10 programmes cookControl Porte rabattable, avec softMove, pour une ouverture et une fermeture en douceur Horloge électronique Témoin de chauffe Démarrage automatique Chauffage rapide Éclairage intérieur halogène Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Cuisinière intégrable avec 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole séparée, air pulsé doux Régulation de la température de 50 °C à 275 °C Capacité du compartiment intérieur : 71 l
Support d'accessoires / système de rails	• 5 niveaux d'enfournement • Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement
Nettoyage	 humidClean Porte intérieure entièrement en verrew
Environne- ment et sécurité	 Classe d'efficacité énergétique : A+² Température très basse de la fenêtre max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage Sécurité enfants
Dimensions HxLxP	• Dimensions d'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm
Informations techniques	Données de l'appareil : 400 V / 11,4kW Raccordement électrique : 3L / N / E / 16 A Branchement fixe Cette cuisinière doit uniquement être utilisée avec les tables de cuisson adaptées (EA645GFA1C, EA601GEA1C + EA645GEA1C) Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 gille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ915003, plat en verre 5,4 l HZ66X650, baguette de recouvrement pour socle HZ638000, tiroir télescopique quelque que soit le niveau HZ638000, plat en verre HZ633070, lèdnefrite professionnelle émaillée avec grille HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ632070, lèdnefrite universelle, émaillée HZ631070, plaque à pâtisserie émaillée HZ639070, Air Fry et tôle à griller HZ617000, moule à pizza, émaillé HZ538000, rail varioClip HZ532010, plaque universelle en céramique anti-adhésive HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement antiadhésif HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil HZ327000, pierie à pain et à pizza
Prix catalogue*	1'510.– TVA comprise 1'396.85 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

Cadre plat :	EA645GFA1C
Design	Design à cadre plat
Environne- ment et sécurité	• 4 indicateurs de chaleur résiduelle
Informations techniques	Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE517GBS3C)
Prix catalogue*	890.– TVA comprise 823.31 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31



iQ100 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

Affleurant : Cadre plat :	A601GEA1CIII. A645GEA1C					
Confort	• 4 zones de cuisson haute vitesse					
Environne- ment et sécurité	• 4 indicateurs de chaleur résiduelle					
Informations techniques	 Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE517GBS3C) 					
Prix catalogue*	740.– TVA comprise 684.55 TVA exclue EA601GEA1C 740.– TVA comprise 684.55 TVA exclue EA645GEA1C Hors TAR 2.50 / 2.31					

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 170.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.














iQ100 | Cuisinière intégrable

HE510ABS2Noir/inox

	TIES TO RESERVATION
Design	Sélecteur escamotable Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite
Confort	Témoin de chauffe Démarrage automatique Chauffage rapide Eclairage intérieur halogène Ventilateur de refroidissement
Type de four et mode de cuisson	 Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson: Chaleur tournante 3D, convection naturelle, système gril air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux Régulation de la température de 50 °C à 275°C Capacité du compartiment intérieur: 71 l
Support d'accessoires / système de rails	• 5 niveaux d'enfournement • Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement
Nettoyage	Porte intérieure entièrement en verre
Environne- ment et sécurité	 Classe d'efficacité énergétique : A² Très faible température de la porte max. 40 °C³ Porte coolTouch à triple vitrage
Dimensions HxLxP	Dimensions d'encastrement : 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Dimensions de l'appareil : 595 x 594 x 548 mm
Informations techniques	Données de l'appareil : 220 – 240 V / 11,4kW Raccordement électrique : 3L / N / E / 16 A Branchement fixe Uniquement en combinaison avec la table de cuisson adaptée (EA645GE17) Dimensions et remarques pour l'installation pour cet appareil sont à respecter selon le schéma technique Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique¹!
Accessoires	1 grille combinée, 1 lèchefrite universelle
Accessoires en option	HZ327000, pieræ à pain et à pizza HZ633070, lèdrefrite professionnelle émaillée HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle HZ634000, grille à pâtisserie/de rôtissage (standard) HZ538000, rail clip, acier inoxydable HZ532010, plaque universelle en céramique anti-adhésive HZ531010, plaque à pâtisserie céramique, à revêtement anti-adhésif HZ636000, lèchefrite en verre HZ915003, faitout, transparent HZ32WA00, thermomètre alimentaire sans fil
Prix catalogue*	1'210.– TVA comprise 1'119.33 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–



iQ100 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

Cadre plat :	EA645GE17
Confort	4 zones de cuisson haute vitesse
Environne- ment et sécurité	• 4 indicateurs de chaleur résiduelle
Informations techniques	Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE510ABS2)
Prix catalogue*	740. – TVA comprise 684.55 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31









iQ100 | Cuisinière encastrable

HE510ABR0Cnoir/inox

Design	Compartiment de cuisson (surface intérieure) : émail anthracite
Confort	Ventilateur de refroidissement Éclairage intérieur halogène Chauffage rapide
Type de four et mode de cuisson	 Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson : Gril grande surface, chaleur tournante, air pulsé doux, convection naturelle, gril air pulsé Régulation électronique de la température de 50 °C à 275 °C Volume du compartiment de cuisson : 71 l

Support d'accessoires / système de rails	Rail télescopique supplémentaire pouvant être équipé ultérieurement
Environne-	 Classe d'efficacité énergétique : A² Température très basse de la fenêtre max. 40 °C³

ment et sécurité

Dimensions HxBxT

• Dimensions d'encastrement : 600 – 604x560 – 568x550 mm • Dimensions de l'appareil : 595x594x548 mm

Informations techniques

- Données de l'appareil : 400 V / 11,4 kW
 Raccordement électrique : 3L / N / PE 3 x 16 A
 Branchement fixe
 Cette cuisinière doit uniquement être utilisée avec les tables de cuisson adaptées (EA645GFA1C, EA601GEA1C +
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique¹!

Accessoires en option

catalogue*

- HZ915003,cocotte en verre
 HZ66X650, baguette de finition pour socle
 HZ638000, rail Clip à sortie totale, acier inoxydable
 HZ636000, lèchefrite en verre, transparente

- + HZ636000, lechefrite en verre, transparente
 + HZ634000, grille, inox
 + HZ633070, lèchefrite professionnelle avec grille
 + HZ633001, couvercle pour lèchefrite professionnelle
 + HZ629070, plaque AirFry émaillée
 + HZ538000, rail clip, inox
 + HZ533000, lèchefrite professionnelle
 + HZ532010, lèchefrite universelle, anthracite
 + HZ532000, lèchefrite universelle, gris
 + HZ532010, plaque à pâties qua pratique anthracite

- HZ531010,plaque à pâtisserie, anthracite
- HZ531000, plaque à pâtisserie, grise
 HZ327000, piere à pain et à pizza
 HZ317000, moule à pizza, gis
- Prix 1'160.- TVA comprise 1'073.08 TVA exclue

Hors TAR 10.81 / 10.-


¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 170.



iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

FA645GFA1C

Cadre plat :	EA043GFATC
Confort	• 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson à deux circuits
Environne- ment et sécurité	4 indicateurs de chaleur résiduelle
Informations techniques	Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE510ABROC)
Prix catalogue*	890. – TVA comprise <i>823.31 TVA exclue</i> Hors TAR 2.50 / <i>2.31</i>



iQ100 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

Affleurant : Cadre plat :	EA601GEA1C EA645GEA1CIII.
Confort	• 4 zones de cuisson haute vitesse
Environne- ment et sécurité	4 indicateurs de chaleur résiduelle
Informations techniques	Cette table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec la cuisinière encastrable adaptée (HE510ABROC)
Prix catalogue*	740.– TVA comprise 684.55 TVA exclue EA601GEA1C 740.– TVA comprise 684.55 TVA exclue EA645GEA1C Hors TAR 2.50 / 2.31

Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Mesure effectuée à une température dans l'enceinte de 180 °C, mode chaleur de sole après 1 heure au centre de la fenêtre.



flexZones intelligentes: adaptation automatique des zones de cuisson pour une flexibilité maximale Grâce aux flexZones intelligentes, la table de cuisson reconnaît les ustensiles et adapte la taille des zones de cuisson en conséquence. Et si vous déplacez les ustensiles pendant la cuisson, les réglages sont conservés.



Touche Favoris: vous pouvez personnaliser votre table de cuisson entièrement à votre guise Avec la touche Favoris, vous pouvez personnaliser votre table de cuisson à votre guise, et même gérer l'éclairage du salon. Vous pouvez facilement associer votre table de cuisson à votre compte Home Connect.



Découvrez les tables de cuisson et hottes aspirantes intelligentes



fryingSensor Pro: rôtissez sans brûler Le fryingSensor Pro maintient la chaleur de votre poêle à un niveau constant de sorte que vous n'ayez plus à vous inquiéter d'une surcuisson de vos aliments.



cookingSensor Plus : cuire sans surcuire

L'innovant cookingSensor Plus est fixé directement à votre casserole et communique avec votre table de cuisson via Bluetooth. Le capteur détecte la température que vous avez réglée et empêche toute surcuisson à l'aide d'une compensation intelligente.



Table de cuisson et hotte aspirante, un travail d'équipe

Grâce à cookConnect, la table de cuisson et la hotte aspirante communiquent entre elles.* La hotte aspirante démarre automatiquement dès que vous lancez la cuisson, et sa puissance est gérée via la table de cuisson ou l'application Home Connect.



Découvrez le plein potentiel de votre table de cuisson intelligente avec l'application Home Connect



Hotte aspirante automatique intelligente : interaction parfaite entre la table de cuisson et la hotte aspirante pour encore plus de confort en cuisine

La hotte aspirante intelligent adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du niveau de puissance de votre table de cuisson.




Capteur de contrôle climatique : un peu d'aération, s'il vous plaît
Le capteur de contrôle climatique mesure le niveau d'humidité et détecte les vapeurs de cuisson afin d'optimiser automatiquement la circulation de l'air. Pour un vent de fraîcheur dans votre cuisine.

Une diversité qui sort de l'ordinaire

Les modèles d'encastrement pour tables de cuisson Siemens.

Des modèles intégrables pour tous les goûts : les designs de cadres


Pour intégrer votre table de cuisson en vitrocéramique, nous vous proposons plusieurs cadres stylés de grande qualité présentant un design biseauté, un design plat ou encore un design à surface affleurant pour un plan de travail en pierre, en granit ou en bois. Le nouveau cadre plat se distingue par son aspect particulièrement élégant encore plus plat.



Design à cadre inox




Biseauté



Biseauté



Design affleurant



Design profilé



Sans cadre, en applique

Tables de cuisson à induction – Aperçu de la gamme

	Design	Compatible Home Connect (Wi-Fi)	Largeur de l'appareil en cm	flexInduction Plus	flexInduction	Induction	Système cookConnect	fryingSensor	cookingSensor Plus	powerTransfer	powerMove Plus	Page
Tables de cuisson vitrocéramiques												
EX975LVV1E	Biseauté	•	90		•	•	•	Plus			•	44
EX801LYE3E	Affleurant		80	•		•		Plus		•	•	45
EH875LVC1E	Biseauté		80			•		Plus				46
EH801LVC1E	Affleurant		80			•		1103				40
EH845BFB5E	Cadre inox		80			•						46
EH801HVB1E	Affleurant	_	80			_						47
EH831HVB1E	Sans cadre	•	80			•	•					47
EX675JYW1E	Profilé	•	60	•		•	•	Plus	Ready	•	•	48
EX675LEC1E	Biseauté		60		•	•		Plus				48
EX675LXC1E	Biseauté		60		_	_		Plus			_	40
EX601LXC1E	Affleurant	-	60		•	•		rius			•	49
EH675LFC1E	Biseauté		60			_		Plus				40
EH601LFC1E	Affleurant		60			•		rius				49
EH645BFB6E	Cadre inox		60			•						50
EH601HEB1E	Affleurant	_	60			_						F0
EH631HEB1E	Sans cadre	•	60			•	•					50

Tables de cuisson conventionnelles – Aperçu de la gamme


	Design	Largeur de l'appareil en cm	Zone de cuisson deux circuits	Zone de cuisson pour faitout	Fonction powerBoost	Page
Tables de cuisson vitrocéramiques						
ET801LCP1C	Affleurant	80	•	•	•	52
ET845FCP1C	Cadre inox	80	•	•	•	52
ET875LCP1C	Biseauté	80	•	•	•	53
ET675FNP1C	Biseauté					
ET601FNP1C	Affleurant	60	•	•	•	53
ET645FNP1C	Cadre inox					
ET601FEP1C	Cadre inox	60		•		54
ET645FFP1C	Cadre inox	60	•			54

Tables de cuisson au gaz – Aperçu de la gamme

	Design	Largeur de l'appareil en cm	Technologie stepFlame	Brûleur standard	Brûleur pour wok	Brûleur puissant	Brûleur économique	Sécurité enfants	Page
Tables de cuisson au gaz									
ER9A6SB70	Biseauté	90	•	av. dr. + av. m.	I	ar. dr.	ar. m.		55
ER6A6PB70D	Biseauté	60	•	av. g. + av. dr.		ar. dr.	ar. g.		56
EC6A5HB90		60	•	av. g. + ar. dr.	ar. dr.		av. dr.		56

Tables de cuisson Domino – Aperçu de la gamme

	Version/ Design	Largeur de l'appareil en cm	flexInduction	Induction	reStart	quickStart	touchSlider	Technologie stepFlame	Sécurité enfants	Page
Tables de cuisson Domino										
EX375FXB1E	Table de cuisson à induction	30	•		•	•	•		•	57
EH375FBB1E	Table de cuisson à induction	30		•	•	•	•		•	57
ET375FFP1E	Table de cuisson	30			•		•		•	58
ET375CFA1C	Table de cuisson	30								58











iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 90 cm de large

Biseauté : EX975LVV1E

Confort - Tryingsensor Plus avec 5 niveraux de temperature - 5 zones de cuisson à induction - 5 zones de cuisson à induction - 5 zones de cuisson à induction - 5 zones de cuisson à trois circuits - Compatible Home Connect via Wi-Fi - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Assistant plats - powerMove Plus - quickStart - reStart - res	Diseaute.	
Commande dual lightSlider FryingSensor Plus avec 5 mixeaux de température FryingSensor Plus FryingSensor Plu	Design	Design biseauté à l'avant, profils latéraux
Confort - TypingSensor Pitis avec 5 inveaux at temperature - 3 prose de cuisson à midural, 1 zone de cuisson à trois circuits - Compatible Home Connect via Wi-Fi - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Sosistant plats - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Assistant plats - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Assistant plats - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Assistant plats - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Assistant plats - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Assistant plats - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Assistant plats - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Assistant plats - Système cookConnect (avec hotte correspondante) - Affichage du temps de fonctionnement - Fonction powerBoost - Pan Boost: Incrition pour les poëles - Pan Boost: Incrition de scassories - Securité enfants - Pan Boost: Incrition de scassories - Securité enfants - Pan Boost: Incrition de scassories - Securité enfants - Pan Boost: Incrition de scassories - Securité enfants - Pan Boost: Incrition de scassories - Securité enfants - Pan Boost: Incrition de scassories - Pan Boost: Incrition de la poeles - Pan		M Ø 21-32 cm
Pan Boost : fonction pour les poêles Environnement et socurité Détection d'essuyage Interrupteur de sécurité Détection des casseroles Sécurité Détection des casseroles Interrupteur principal Indicateur de challeur résiduelle pour chaque zone de cuisson Affichage de la consommation d'energie Indicateur de challeur résiduelle pour chaque zone de cuisson Affichage de la consommation d'energie Dimensions* Informations Dimensions d'encastrement : 51x880x490–500mm Dimensions de l'apparell : 51x912x520mm Longueur du câble de raccordement : 110cm - 31. + N + E / 220 – 240 V / 16 A Pulssance nominale max. : 11,1 kW Câble de 110 cm sans connectur Fonction powerManagement Accessoires HZ390522, plaque à griller HZ91Y010, leppan Yaki HZ9F030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces la P. 151 Prix catalogue* 3'120.—TVA comprise 2'886.22 TVA exclue	Équipement / Confort	 fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température 5 zones de cuisson à induction 2 zones de cuisson flexInduction, 1 zone de cuisson à trois circuits Compatible Home Connect via Wi-Fi Système cookConnect (avec hotte correspondante) Assistant plats powerMove Plus quickStart reStart Minuterie Fonction countDown 17 niveaux de puissance Affichage du temps de fonctionnement
Interrupteur de sécurité	Rapidité	
*Dimensions de l'appareil : 51x912x520mm Informations techniques *Longueur du câble de raccordement : 110cm *3L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 11,1 kW Câble de 110 cm sans connecteur *Fonction powerManagement Accessoires en option Altres accessoires en option à partir de la P. 151 Prix catalogue* *Jimensions de l'appareil : 51x912x520mm *Longueur du câble de raccordement : 110cm *3L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 11,1 kW Câble de 110 cm sans connecteur *Fonction powerManagement *HZ9PF010, poêle Flex *HZ9FF010, poêle Flex *HZ9FF010, poêle Flex *HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces *HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces *HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces *HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces	ment et	 Interrupteur de sécurité Détection des casseroles Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
31 + N + E / 220 - 240 V / 16 A Puissance nominale max.: 11,1 kW Câble de 110 cm sans conneceur **Fonction powerManagement* **Accessoires en option Autres accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151 **Prix catalogue* **J29F030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces **H29FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces **J20F040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces **J20F040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces **J20F040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces		
en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151 Prix catalogue* HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, poêle Flex HZ9FF010, poêle Flex, 3 pièces HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 4 pièces HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces	Informations techniques	• 3L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 11,1 kW Câble de 110 cm sans conneceur
	Autres accessoires en option à partir de	HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, poêle Flex HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces
	Prix catalogue*	












iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 80 cm de large

Affleurant :	EX801LYE3E
Design	Design affleurant
Puissance et dimensions	M. G. 30 x 7 cm 2,2 kW (3,7 kW) M. Dr. 30 x 7 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Équipement / Confort	Commande dual lightSlider cookingSensor Plus (cookingSensor non compris dans la livraison) fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température 4 zones de cuisson à induction 2 zones de cuisson flexInduction extensibles powerMove Plus quickStart Minuterie Fonction countDown 17 niveaux de puissance Affichage du temps de fonctionnement Fonction maintien au chaud cookingSensor ready et cookingSensor compris dans la livraison
Rapidité	• Fonction powerBoost • Pan Boost : fonction pour les poêles
Environne- ment et sécurité	Fonction de protection d'essuyage Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Affichage de la consommation d'énergie
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions d'encastrement : 51x750−780x490−500mm Dimensions de l'appareil : 51x812x520mm
Informations techniques	• Longueur du câble de raccordement : 110cm • 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur • Fonction powerManagement
Accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151	HZ390522, plaque à griller HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, poêle Flex HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces
Prix catalogue*	2'980.– TVA comprise 2'756.71 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 171.
















iQ300 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 80 cm de large

iQ100| Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 80 cm de large

 $\begin{array}{ll} \mbox{Biseaut\'e}: & \mbox{EH875LVC1EIII}. \\ \mbox{Affleurant}: & \mbox{EH801LVC1E} \end{array}$

Cadre inox: EH845BFB5E


Caule IIIOX .		בווסדטווטכב
Design	Design biseauté à l'avant, profils latéraux (EX875IVC1E) Design affleurant (EH801IVC1E)	Design à cadre inox
Puissance et dimensions	Av. g. 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) Ar. g. 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) Ar. dr. 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) Av. dr. 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Av. g. 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) Ar. g. 18x28 cm 1,8 kW (3,1kW) M. 14x20 cm 0,09 kW Ar. dr. 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) Av. dr. 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Équipement / Confort	Commande dual lightSlider fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température 5 zones de cuisson à induction Fonction maintien au chaud quickStart Fostart Minuterie Fonction countDown 17 niveaux de puissance Affichage du temps de fonctionnement	Commande touchControl Sources de cuisson induction, dont une zone de cuisson pour faitout et une zone de maintien au chaud Fonction maintien au chaud quickStart Start Induction Maintien au chaud In
Rapidité	Fonction powerBoost Pan Boost : fonction pour les poêles	Fonction powerBoost
Environne- ment et sécurité	Fonction de protection d'essuyage Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Affichage de la consommation d'énergie	 Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
Dimensions ¹ H x L x P	EH875LVC1E: • Dimensions d'encastrement: 51x750–780x490–500nm • Dimensions de l'appareil: 51x812x520mm EH801LVC1E: • Dimensions d'encastrement: 56x796x516mm • Dimensions de l'appareil: 56x792x512mm • Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique	Dimensions d'encastrement : 55x780–780x500mm Dimensions de l'appareil : 55x795x517nm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 110cm Let 1 + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur Fonction powerManagement	 Longueur du câble de raccordement : 110cm 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur Fonction powerManagement
Accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151	HZ9SE060, batterie 6 pièces composée de 4 casseroles + 2 poêles HZ9SE040, batterie 4 pièces composée de 3 casseroles + 1 poêle HZ9CF240, poêle antiadhésive Ø fond 18 cm HZ9CF280, poêle antiadhésive Ø fond 22 cm HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm	HZ9SE060, batterie 6 pièces composée de 4 casseroles + 2 poêles HZ9SE040, batterie 4 pièces composée de 3 casseroles + 1 poêle HZ9CF240, poêle antiadhésive Ø fond 18 cm HZ9CF280, poêle antiadhésive Ø fond 22 cm HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm
Prix catalogue*	2'470.– TVA comprise 2'284.92 TVA exclue EH875LVC1E	1'930.– TVA comprise 1'785.38 TVA exclue
	2'470.– TVA comprise 2'284.92 TVA exclue EH801LVC1E	11 TAD 6 04 15 56
	Hors TAR 6.01 / 5.56	Hors TAR 6.01 / 5.56











Biseauté:

EH801HVB1EIII. Affleurant: EH831HVB1E Sans cadre:

Design

- Design affleurant (EH801HVB1E)Design sans cadre (EH831HVB1E)

Puissance et dimensions

18 cm 14,5 cm 24 cm 21 cm 14,5 cm Av. g. Ar. g. M

2,0 kW (3,1 kW) 1,6 kW (2,2 kW) 2,5 kW (3,7 kW) 2,5 kW (3,7 kW) 1,6 kW (2,2 kW) Av. dr. Ar. dr.

Équipement / Confort

- Commande touchSlider
 Touche Favoris
 5 zones de cuisson à induction
 Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Système cookConnect (avec hotte correspondante)
 quickStart
- reStart • Minuterie
- 17 niveaux de puissance

Rapidité

• Fonction powerBoost

Environnement et sécurité

- Interrupteur de sécurité
 Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Touche Pause
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson

Dimensions¹

 $H \times L \times P$

- EH801HVB1E: Dimensions d'encastrement: 56x796x516mm
- Dimensions de l'appareil : 56x792x512mm
 Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique
 Dimensions d'encastrement : 51x750x490–500mm
 Dimensions de l'appareil : 51x802x522mm

Informations techniques

- Longueur du câble de raccordement : 100 cm
 L + N + E / 220 240 V / 16 A
 Puissance nominale max. : 7,4 kW
 Câble de 110 cm sans conneceur
 Fonction powerManagement

Accessoires en option Autres accessoires

- HZ390090, wok en inox, compatible induction
 HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles
- HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm

en option à partir de la P. 151

Prix catalogue* 2'150.- TVA comprise 1'988.90 TVA exclue EH801HVB1E

2'150.- TVA comprise 1'988.90 TVA exclue EH831HVB1E

Hors TAR 2.31 / 2.14

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 171.























iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction Plus, 60 cm de large autonome flexInduction, 60 cm de large

Des	ian	Design avec profils latéraux	Design biseaute
Profi	lé/biseauté :	EX675JYW1E	EX675LEC1E
Attle	eurant :		

Design	Design avec profils latéraux	Design biseauté à l'avant, profils latéraux
Puissance et dimensions	G 38x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) Dr. 38x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30x7 cm -1	Av. g. 19 cm 3,7 kW (3,7 kW) Ar. dr. 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) Av. dr. 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Équipement / Confort	• Écran tactile TFT • cookingSensor Plus ready (le capteur n'est pas inclus) • fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température • 4 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction • Compatible Home Connect via Wi-Fi • Système cookConnect (avec hotte correspondante) • powerMove Plus • powerTransfer • reStart • quickStart • Minuterie • Fonction CountDown • 17 niveaux de puissance • Affichage du temps de fonctionnement • Fonction maintien au chaud	Commande dual lightSlider fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température Bandeau de commande à affichage digital flexInduction 3 zones de cuisson à induction quickStart reStart Minuterie Fonction countDown 17 niveaux de puissance
Rapidité	Fonction powerBoost Fonction Pan Boost pour les poêles	Fonction powerBoost Fonction Pan Boost pour les poêles
Environne- ment et sécurité	Fonction de protection d'essuyage Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Affichage de la consommation d'énergie	 Fonction de protection d'essuyage Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Affichage de la consommation d'énergie
Dimensions ² H x L x P	Dimensions d'encastrement : 51x560x490–500mm Dimensions de l'appareil : 51x602x520mm	 Dimensions d'encastrement : 51x560x490-500mm Dimensions de l'appareil : 51x602x520 mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 110cm Let + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur Fonction powerManagement	Longueur du câble de raccordement : 110cm 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans connectur Fonction powerManagement
Accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151	HZ390522, plaque à griller HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, poêle Flex HZ9FF030, ensemble de poêle Flex, 3 pièces HZ9FF040, ensemble de poêle Flex, 4 pièces	 HZ9ES100, caſetière espresso (4 tasses) HZ9FE280, poêle en fer fond Ø 18 cm HZ9SE060, batterie 6 pièces composée de 4 casseroles + 2 poêles HZ9FF010, poêle Flex HZ9FF030, ensemble de poêle Flex, 3 pièces HZ9FF040, ensemble de poêle Flex, 4 pièces
Prix catalogue*	2'900 TVA comprise 2'682.70 TVA exclue	2'010.– TVA comprise 1'859.39 TVA exclue
	Hors TAR 2.50 / 2.31	Hors TAR 2.50 / 2.31

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.












iQ700 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 60 cm de large autonome flexInduction, 60 cm de large

EX675LXC1EIII. Biseauté: FX6011 XC1F Affleurant:









1'870.– TVA comprise 1'729.88 TVA exclue EH675LFC1E

1'870.– TVA comprise 1'729.88 TVA exclue EH601LFC1E

Hors TAR **2.50** / 2.31

iQ300 | Table de cuisson vitrocéramique EH675LFC1EIII. EH601LFC1E

Affleurant : Cadre plat :	EX601LXC1E	EH601LFC1E
Design	Design biseauté (EX675LXC1E) Design affleurant (EX601LXC1E) Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté (uniquement EX675LXC1E)	 Design biseauté (EH675LFC1E) Design affleurant (EH601LFC1E) Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté (uniquement EH675LFC1E)
Puissance et dimensions	G 38x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) Dr. 38x24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	Av. g. 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) ar. g. 18/18/28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) Av. dr. 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) Ar. dr. 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Équipement / Confort	Commande dual lightSlider fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température Bandeau de commande à affichage digital 4 zones de cuisson à induction 2 zones de cuisson flexInduction powerMove Plus quickStart reStart Minuterie Fonction countDown 17 niveaux de puissance Affichage du temps de fonctionnement Fonction maintien au chaud	Commande dual lightSlider fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température Bandeau de commande à affichage digital 4 zones de cuisson induction, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément quickStart reStart Minuterie Fonction countDown 17 niveaux de puissance Affichage du temps de fonctionnement Fonction maintien au chaud
Rapidité	Fonction powerBoost	Fonction powerBoost
Environne- ment et sécurité	Fonction de protection d'essuyage Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Affichage de la consommation d'énergie	Fonction de protection d'essuyage Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Affichage de la consommation d'énergie
Dimensions ² H x L x P	EX675LXC1E: • Dimensions d'encastrement: 51x560x490-500 mm • Dimensions de l'appareil: 51x602x520 mm EX601LXC1E: • Dimensions d'encastrement: 56x576x516 mm • Dimensions de l'appareil: 56x572x512 mm • Pour une intégration dans les plans de travail en pierre ou en granit	EH675LFC1E: Dimensions d'encastrement: 51x560x490–500 mm Dimensions de l'appareil: 51x602x520 mm EH601LFC1E: Dimensions d'encastrement: 56x576x516mm Dimensions de l'appareil: 56x572x512mm Pour une intégration dans les plans de travail en pierre ou en granit
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 110cm 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur Fonction powerManagement	 Longueur du câble de raccordement : 110cm 2L + N + E / 220 - 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur Fonction powerManagement
Accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151	HZ390522, plaque à griller HZ9FY010, Teppan Yaki HZ9FF010, poêle Flex HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces	 HZ390210, poêleØ 15 cm HZ390090, wok en inox, compatible induction HZ9ES100, Madnine à café espresso (4 tasses). HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle

Hors TAR **2.50** / 2.31


Prix catalogue* 2'400.- TVA comprise 2'220.17 TVA exclue EX675LXC1E

2'400.– TVA comprise 2'220.17 TVA exclue EX601LXC1E

¹ La puissance de m est intégrée dans la puissance de g/dr ² Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 172.







Affleurant:

Cadre inox/sans EH645BFB6E

cadro ·











iQ100 | Table de cuisson vitrocéramique autonome flexInduction, 60 cm de large EH601HEB1E III. EH631HEB1E


cadre :		
Design	Design à cadre inox	Design affleurant (EH601HEB1E) Sans cadre (EH631HEB1E)
Puissance et dimensions	Av. g. 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) Ar. g. 18x28 cm 1,8 kW (3,1kW) Av. dr. 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) Ar. dr. 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	Av. g. 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) Ar. g. 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) Av. dr. 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) Ar. dr. 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Équipement / Confort	Commande touchControl Zones de cuisson induction, dont 1 zone de cuisson pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément quickStart Minuterie Fonction countDown 17 niveaux de puissance Coupure rapide	Commande touchSlider 4 zones de cuisson à induction Compatible Home Connect via Wi-Fi Système cookConnect (avec hotte correspondante) Touche Favoris quickStart reStart Minuterie Fonction maintien au chaud 17 niveaux de puissance
Rapidité	Fonction powerBoost	Fonction powerBoost Fonction Pan Boost pour les poêles
Environne- ment et sécurité	Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson	Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Touche Pause Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions d'encastrement : 55x560x490–500mm Dimensions de l'appareil : 55x583x513mm	EH601HEB1E: • Dimensions d'encastrement: 56x576x516mm • Dimensions de l'appareil: 56x572x512mm • Pour une intégration dans les plans de travail en pierre, granit ou en matière synthétique EH631HEB1E: • Dimensions d'encastrement: 51x560x490–500mm • Dimensions de l'appareil: 51x592x522mm
Informations techniques	• Longueur du câble de raccordement : 110cm • 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur • Fonction powerManagement	Longueur du câble de raccordement : 100 cm 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur Fonction powerManagement
Accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151	HZ390090, wok en inox, compatible induction HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses) HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle	 HZ390090, wok en inox, compatible induction HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses) HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm HZ9SE060, set en 6 parties contenant 4 casseroles + 2 poêles HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle
Prix catalogue*	1′720.– TVA comprise 1′591.12 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	1'750.– TVA comprise 1'618.87 TVA exclue EH601HEB1E 1'750.– TVA comprise 1'618.87 TVA exclue EH631HEB1E Hors TAR 2.50 / 2.31

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

1 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 172.













iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 80 cm de large


Affleurant : Cadre inox :	ET801LCP1C	ET845FCP1C
Design	Design affleurant	Design à cadre plat
Puissance et dimensions	Av. g. 21 cm 2,1 kW (2,6 kW) Ar. g. 14,5 cm 1,2 kW M 23 cm 2,4 kW (3,4 kW) Ar. dr. 20 cm 0.9 kW	Av. g. 21 cm 2,1 kW (2,6 kW) Ar. g. 14,5 cm 1,2 kW M 18 cm 2,4 kW (3,4 kW) Ar. dr. 20 cm 0.9 kW
Équipement / Confort	Commande dual lightSlider 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 2 zones de cuisson doubles, 1 zone de cuisson double pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément 17 niwaux de puissance Bandeau de commande à affichage digital Fonction maintien au chaud Minuterie Fonction countDown Fonction reStart	Commande touchSlider 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 2 zones de cuisson doubles, 1 zone de cuisson double pour faitout pouvant être allumée/éteinte séparément 17 niveaux de puissance Bandeau de commande à affichage digital Minuterie Fonction countDown Fonction reStart
Rapidité	Fonction powerBoost	Fonction powerBoost
Environne- ment et sécurité	Indicateur de consommation d'énergie Fonction de protection d'essuyage Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson	Indicateur de consommation d'énergie Fonction de protection d'essuyage Interrupteur principal Témoin lumineux de fonctionnement Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions d'encastrement : 51x 796x 516mm Dimensions de l'appareil : 51x 792x 512mm	Dimensions d'encastrement : 48 x 780 x 500 mm Dimensions de l'appareil : 48 x 795 x 517 mm
Informations techniques	• 3L + N + E / 400 V / 16 A Puissance nominale max. : 9,3 kW Branchement direct	• 3L + N + E / 400 V / 16 A Puissance nominale max. : 9,3 kW Branchement direct
Accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151	• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm • HZ390090, wok en inox, compatible induction	• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm
Prix catalogue*	f 1'780.– TVA comprise 1'646.62 TVA exclue	1'640 TVA comprise 1'517.11 TVA exclue


Hors TAR **2.50** / 2.31


Hors TAR **2.50** / 2.31









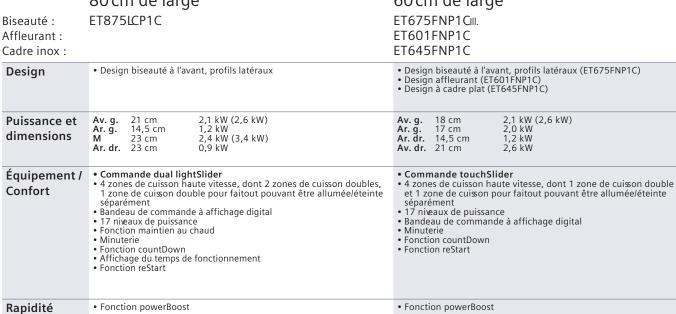

• Fonction powerBoost

Environnement et sécurité

- Indicateur de consommation d'énergie
 Fonction de protection d'essuyage
- Interrupteur principal
 Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Indicateur de consommation d'énergie
 Fonction de protection d'essuyage
- Interrupteur principalTémoin lumineux de fonctionnement
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson

Dimensions¹ HXIXP

- Dimensions d'encastrement : 45x780x500 mm
 Dimensions de l'appareil : 45x812x520 mm
- **ET675FNP1C**: Dimensions d'encastrement : 45x560x490–500 mm Dimensions de l'appareil : 45x602x520 mm
 - ET601FNP1C: Dimensions de l'appareil: 43x002x320 illini
 Dimensions d'encastrement: 51x 576x 516mm
 Dimensions de l'appareil: 51x 572x 512mm

 ET645FNP1C: Dimensions d'encastrement: 48x560x490–500 mm
 Dimensions de l'appareil: 48x583x513mm

Informations techniques

• 3L + N + E / 400 V / 16 A Puissance nominale max.: 9,3 kW

Branchement direct

• 3L + N + E / 400 V / 13 A Puissance nominale max.: 7,9 kW Branchement direct

Accessoires en option

HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm
 HZ390090, wok en inox, compatible induction

• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm

Autres accessoires en option à partir de la P. 151

Prix catalogue* 1'780.- TVA comprise 1'646.62 TVA exclue

1'360.– TVA comprise 1'258.09 TVA exclue ET675FNP1C **1'360.- TVA comprise** 1'258.09 TVA exclue ET601FNP1C **1'360.- TVA comprise** 1'258.09 TVA exclue ET645FNP1C

Hors TAR 2.50 / 2.31 Hors TAR 2.50 / 2.31

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 173.







60 cm de large

iQ100 | Table de cuisson en vitrocéramique iQ300 | Table de cuisson en vitrocéramique, 60 cm de large

ET601FEP1C Affleurant :

ET645FFP1C Cadre inox:

Design	Design affleurant	Design à cadre inox
Puissance et dimensions	Av. g. 14,5 cm 1,2 kW Ar. g. 21 cm 2,2 kW Ar. dr. 14,5 cm 1,2 kW Av. dr. 18 cm 2,0 kW (2,3 kW)	Av. g. 14,5 cm 1,2 kW Ar. g. 12/21 cm 0,75 kW Ar. dr. 14,5 cm 1,2 kW Av. dr. 18 cm 2,0 kW (2,3 kW)
Équipement / Confort	Commande touchSlider 4 zones de cuisson haute vitesse 17 niveaux de puissance Bandeau de commande à affichage digital Minuterie Fonction countDown Fonction reStart	Commande touchSlider 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson à deux circuits 17 niveaux de puissance Bandeau de commande à affichage digital Minuterie Fonction countDown Fonction reStart
Rapidité	Fonction powerBoost	Fonction powerBoost
Environne- ment et sécurité	Indicateur de consommation d'énergie Fonction de protection d'essuyage Interrupteur principal Témoin lumineux de fonctionnement Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson	Indicateur de consommation d'énergie Fonction de protection d'essuyage Interrupteur principal Témoin lumineux de fonctionnement Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions d'encastrement : 51x576x516mm Dimensions de l'appareil : 51x572x512mm	Dimensions d'encastrement : 48x560x490–500mm Dimensions de l'appareil : 48x583x513mm
Informations techniques	• 2L + N + E / 400 V / 16 A Puissance nominale max. : 6,9 kW Branchement direct	• 2L + N + E / 400 V / 16 A Puissance nominale max. : 6,9 kW Branchement direct
Accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151	HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm HZ390090, wok en inox, compatible induction	• HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm
Prix catalogue*	1'100.– TVA comprise 1'017.58 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	1'140.– TVA comprise 1'054.58 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31







iQ700 | Table de cuisson à gaz autonome vitrocéramique, 90 cm de large

Biseauté : ER9A6SB70Vitrocéramique

Affleurant:

Design biseautéSupport casserole en fonte Design Puissance et • Réglage de la puissance à 9 niveaux Ar. dr.
Av. dr.
Brûleur puissant de 2,8 kW*
Brûleur standard de 1,9kW
Brûleur wok de 6,1 kW*
Av. m.
Brûleur standard de 1,9kW*
Brûleur économique de 1,1 kW* dimensions *En fonction du type de gaz • 5 brûleurs + 1 double brûleur pour wok • **Technologie stepFlame** : réglage et contrôle Équipement / Confort des flammes sur 9 niveaux précis • Support casserole lavable au lave-vaisselle Surface vitrocéramique facilement nettoyable
Allumage une main • Interrupteur intégré Environne-• Protection à l'allumage ment et sécurité Dimensions¹ • Dimensions d'encastrement : 45x850-852x490-502mm • Dimensions de l'appareil : 59x912x520mm HxLxP Longueur du câble de raccordement : 150 cm (pour l'allumage)
Puissance raccordée : 0,6 kW/220 – 240 V²
Préréglé sur gaz naturel (20 mbar)
Numéro SVGW 16-029-1 Informations techniques 1 anneau de cuvelage de WOK, buses de gaz butane/propane (50 mbar) fournies, Accessoires 1 support pour mijoter, 1 croix d'espresso Prix catalogue* 2'090.- TVA comprise 1'933.40 TVA exclue Hors TAR **6.01** / 5.56

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 173.

² Remarque : pour les tables de cuisson au gaz dont la puissance absorbée totale est supérieure à 11 kW des conditions supplémentaires doivent être remplies, entre autres, une ventilation contrôlée de la pièce, avec par exemple une hotte en mode évacuation extérieure. Celle-ci doit, si nécessaire, être clarifiée avec l'installateur.





ER6A6PB70D

Biseauté :



iQ500 | Table de cuisson au gaz autonome vitrocéramique, 60cm de largeur







iQ500 | Table de cuisson à gaz autonome, acier inox, 60 cm de large EC6A5HB90

Affleurant :		
Design	Surface vitrocéramique, noir Design à facettes à l'avant, profilé latéral Support à casseroles en fonte Brûleur design : particulièrement plat par rapport aux brûleurs standard, design élégant avec nombre de pièces réduit	Surface en acier inox Support casserole en fonte
Puissance et dimensions	Réglage de la puissance sur 9 niveaux ar. g. Brûleur économique de 1,1 kW* av. g. Brûleur standard de 1,9 kW* ar. dr. Brûleur puissant de 2,8 kW* av. dr. Brûleur standard de 1,9 kW* *En fonction du type de gaz	Réglage de la puissance à 9 niveaux Ar. g. Brûleur standard de 1,75kW Av. g. Brûleur standard de 1,75kW* Ar. dr. Brûleur wok de 3,5 kW Av. dr. Brûleur économique de 1,0 kW *En fonction du type de gaz
Équipement / Confort	4 brûleurs à gaz Technologie stepFlame : réglage et contrôle des flammes sur 9 niveaux précis Support à casseroles résistant au lave-vaisselle Manette losangée Allumage à une main	 4 Brûleurs Technologie stepFlame: réglage et contrôle des flammes sur 9 niveaux précis Interrupteur intégré
Environne- ment et sécurité	Protection à l'allumage	Protection à l'allumage
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions d'encastrement : 47x 602x 520mm Dimensions de l'appareil : 45x 560x 490 – 502mm	 Dimensions d'encastrement : 45x560 – 562x480 – 492mm Dimensions de l'appareil : 53x582x520mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 150 cm (pour l'allumage) Puissance raccordée : 0,6 kW/220 – 240 V Préréglé sur gaz naturel (20 mbar) buse de gaz liquide 50 mbar fournie Numéro SVGW 16-029-1	 Longueur du câble de raccordement : 150 cm (pour l'allumage) Puissance raccordée : 0,6 kW/220 – 240 V Préréglé sur gaz naturel (20mbar) Numéro SVGW 16-030-1
Accessoires	1 croix d'espresso, 1 support pour mijoter	1 anneau de cuvelage de WOK, buses de gaz butane/propane (50 mbar) fournies, 1 support pour mijoter, 1 croix d'espresso
Prix catalogue*	f 1'560.– TVA comprise 1'443.11 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	890.– TVA comprise <i>823.31 TVA exclue</i> Hors TAR 2.50 / <i>2.31</i>









flexInduction, 30cm de large











iQ700 | Table de cuisson Domino autonome iQ100 | Table de cuisson Domino autonome Induction, 30cm de large EH375FBB1E

EX375FXB1E Biseauté:

Affleurant: Cadre plat:

Design

- Design à facette à l'avant, profils latéraux

 - Vitrocéramique sans décor
 Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté
- Design à biseauté à l'avant, profils latéraux
- Vitrocéramique sans décor
 Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté

Puissance et dimensions

M. av. 42x20 cm

3,3 kW (3,7 kW)

M. av. M. ar.

2,2 kW (3,7 kW) 1,4 kW (2,2 kW)

Équipement / Confort

- Commande touchSlider (mono)
- 2 zones de cuisson à induction
 1 zone de cuisson à induction flexInduction

• Fonction powerBoost

- Tone de cuison à induction nexinduct
 powerMove Plus
 17 nieaux de puissance
 quickStart reStart
 Minuterie Fonction CountDown
 Affichage du temps de fonctionnement

- · Commande touchSlider (mono)
- 2 zones de cuisson à induction
 17 niveaux de puissance
- quickStart
- reStart
- Minuterie Fonction countDown

Rapidité Environnement et

sécurité

- Fonction de protection d'essuyage
 Détection des casseroles
 Interrupteur de sécurité
- Sécurité enfantsInterrupteur principal
- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de
- Affichage de la consommation d'énergie

- Fonction powerBoost
- Fonction de protection d'essuyage
 Interrupteur de sécurité
 Sécurité enfants

- Interrupteur principal
 Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation d'énergie

Dimensions¹

 $H \times L \times P$

- Dimensions d'encastrement : 51x270x490/500 mm Dimensions de l'appareil : 51x302x520 mm
- Dimensions d'encastrement : 51x 270x 490 mm Dimensions de l'appareil : 51x 302x 520 mm

Informations techniques

- Longueur du câble de raccordement : 110cm 220 240 V/3,7 kW
- L/N/PE 16 A
- Branchement fixe
 Fonction powerManagement

- Longueur du câble de raccordement : 110cm
 220 240 V/3,7 kW
 L / N / PE 16 A
- Branchement fixe
 Fonction powerManagement

Accessoires en option

Autres accessoires en option à partir de la P. 151

- HZ394301, barette de jonction pour combiner avec les foyers domino • HZ390522, plaque à griller

- HZ9TV010, Teppan Yaki
 HZ9TV010, Teppan Yaki
 HZ9S0090, wok en inox, compatible induction
 HZ9ES100, Madnine à café espresso (4 tasses)
 HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm
- HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles
 HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle
- HZ394301, barette de jonction pour combiner avec les foyers domino HZ390090, wok en inox, compatible induction

- HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm
 HZ9SE060, set de 6 pièces contenant 4 casseroles + 2 poêles
 HZ9SE040, set de 4 pièces contenant 3 casseroles et 1 poêle

Prix catalogue* 1'360.- TVA comprise 1'258.09 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

1'210.- TVA comprise 1'119.33 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 174.













30cm de large

ET375FFP1E Biseauté :

Affleurant : Cadre plat : iQ300 | Table de cuisson Domino autonome iQ300 | Table de cuisson Domino autonome 30cm de large ET375CFA1C

Cadre plat :		
Design	 Design à biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique sans décor Combinable avec des tables de cuisson vitrocéramiques en design biseauté 	• Design à biseauté à l'avant, profils latéraux
Puissance et dimensions	M. av. 18/12 cm 2,0/1,0 kW (2,3 kW) M. ar. 14,5 cm 1,2 kW	M. av. 18/12 cm 2,0/1,0 kW M. ar. 14,5 cm 1,2 kW
Équipement / Confort	Commande touchSlider (mono) Zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson à deux circuits reStart Minuterie Fonction countDown Bandeau de commande à affichage digital Tiwaux de puissance Affichage du temps de fonctionnement	 2 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson à deux circuits 9 niveaux de puissance Commandes losangée
Rapidité	• Fonction powerBoost	
Environne- ment et sécurité	Fonction de protection d'essuyage Affichage de la consommation d'énergie Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Interrupteur principal Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Témoin lumineux de fonctionnement	Double indicateur de chaleur résiduelle Interrupteur principal
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions d'encastrement : 38x270x490 mm Dimensions de l'appareil : 38x302x520 mm	Dimensions d'encastrement : 48x270x490mm Dimensions de l'appareil : 48x302x520mm
Informations techniques	Longueur du câble de raccordement : 100 cm 220 – 240 V/3,5 kW L / N / PE 16 A Branchement fixe	Longueur du câble de raccordement : 100 cm 400 – 3,2 V/2 kW L / N / PE 10 A Branchement fixe
Accessoires en option Autres accessoires en option à partir de la P. 151	HZ394301, barette de jonction pour combiner avec les foyers domino HZ390090, wok en inox, compatible induction	HZ394301, barette de jonction pour combiner avec les foyers domino HZ390090, wok en inox, compatible induction
Prix catalogue*	810.– TVA comprise 749.31 TVA exclue	680.– TVA comprise 629.05 TVA exclue
	Hors TAR 0.61 / 0.56	Hors TAR 0.61 / 0.56

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.
Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 174.

Tables de cuisson avec hotte intégrée – Aperçu de la gamme

								Comn	nande		
	Forme	Largeur de l'appareil en cm	Induction combinée	Induction	fryingSensor	cookingSensor Plus	powerMove Plus	Dual lightSlider	touchSlider	Capteur de contrôle climatique	Page
inductionAir Plus											
EX875LX67E Biseauté		80	•	•	Plus	•	•	•		•	62
ED811HQ26E Sans cadre, en applique		80	•	•	Pro				•		64
ED711HQ26E Sans cadre, en applique		70	•	•	Pro				•		66

Hottes aspirantes à fixation au plafond – Aperçu de la gamme

					Comn	nande	Moteur	Con	ıfort	Éclai rage	Filtre	
			Largeur de l'appareil en cm	Home Connect	Système cookConnect	touchControl	Moteur iQdrive	Aspiration périphérique	Capteur de contrôle climatique	Éclairage LED	Filtre à graisse métallique	Page
Hotte de plafond inox		LR97CAQ50	90	•	•		•	•		•	•	70
Hotte de plafond Blanc		LR96CAQ20	90	•	•		•	•		•	•	70
Hotte îlot	-	LF97BCP50	90			•	•			•	•	71

Hottes aspirantes à fixation murale – Aperçu de la gamme

				Comn	nande	Moteur	Confort	Éclai	rage	Filtre	
		Largeur de l'appareil en cm	Home Connect	Système cookConnect*	touchControl	Moteur iQdrive	Capteur de contrôle climatique	Système automa- tique intelligent de hotte aspirante*	Éclairage LED	Filtre à graisse métallique	Page
Hottes murales	LC81KAN60	80	•	•	•	•		•	•	•	73
avec verre noir	LC87KFN60	80	•	•	•	•		•	•	•	74
Hottes murales avec verre blanc	LC81KAN20	80	•	•	•	•		•	•	•	73
Hottes murales 2 zones	LC98BIP50	90			•	•			•	•	72
Hottes murales	LC97BCP50	90			•	•			•	•	76
	LC67BCP50	60			•	•			•	•	76
-	LC96BBM50	90			•				•	•	75
	LC66BBM50	60			•				•	•	75

Hottes aspirantes à intégration en meuble haut – Aperçu de la gamme

						nande			Moteur	Confort	Éclai rage	Filtre	
		Largeur de l'appareil en cm	touchSlider	touchControl	Touches + affichage	Touches à course courte	Commutateur à curseur	Interrupteur bascule	Moteur iQdrive	Capteur de contrôle climatique	Éclairage LED	Filtre à graisse métallique	Page
Hotte design	⊔97ВАМ60 ⊔67ВАМ60	90 60		•							•	•	77 77
Hotte tiroir	LI99SA684C	90		•					•	•	•	•	78
Hotte tiroir —	LI97RA561 NOUVEAU	90			•				•		•	•	78
Hottes tiroirs	LI97RA531C LI67RA531C	90			•				•		•	•	79 80
Hottes tiroirs —	LI67SA671C	60		•					•		•	•	79
Hotte tiroir —	LI67RA561C	60			•				•		•	•	80
Hottes tiroirs	LI64LB531C	60			•						•	•	81
Hottes tiroirs —	LI26030CH	60					•				•	•	81
Hottes tiroirs	LI64MA521C	60						•			•	•	82
Composants de ventil- ation	LB87NAC50 NOUVEAU	86				•					•	•	83
Composants de ventil- ation	LB77NAC60B NOUVEAU	70				•					•	•	83
Composants de ventil- ation	LB56NAC60C NOUVEAU	52				•					•	•	84
Composants de ventil- ation	LB75565	75					•				•	•	84
Composants de ventil- ation	LB55565	53					•				•	•	85















iQ700 | inductionAir

Table de cuisson induction combinée autonome avec hotte intégrée, 80 cm de largeur

Module de recirculation de l'air inclus (filtre cleanAir et diffuseur)

EX875LX67E Biseauté:

Equipement pro	Dual lightSlider	Forme	Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégrable
Design Puissance et dimensions	Design à facettes à l'avant, profils latéraux Av. g. 20×24 cm 2,2 kW (3,7kW) Av. g. 20×24 cm 2,2 kW (3,7kW) Av. dr. 20×24 cm 2,2 kW (3,7kW) Ar. dr. 20×24 cm 2,2 kW (3.7kW)	Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, l'appareil peut être utilisé pour une circulation d'air non guidée ou une évacuation d'air directe sans aucun accessoire supplémentaire En cas de recyclage partiellement/totalement guidé ou d'évacuation, il est impératif de commander le kit correspondant pour une profondeur de plan de travail ≥ 60 cm ou ≥ 70 cm Puissance d'évacuation (selon EN 61591) :
Confort	Compatible Home Connect via Wi-Fi Commande Dual lightSlider powerMove Plus cookingSensor Plus ready		vitesse normale min.: 132 m³/h, vitesse normale max.: 499 m³/h, niveau Boost/vitesse intensive: 615 m³/h • Puissance d'évacuation (selon EN 61591): vitesse normale min.: 154 m³/h, vitesse normale max.: 500 m³/h, niveau Boost/vitesse intensive: 622 m³/h
	(le capteur n'est pas inclus) • Capteur fryingSensor Plus avec 5 niveaux de température • powerTransfer • Fonction maintien au chaud • quickStart • reStart • Minuterie • Fonction CountDown • Affichage du temps de fonctionnement • 17 niveaux de puissance		Mise en marche automatique du système d'aération lors de l'utilisation d'une zone de cuisson. Capteur climateControl : régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs. 9 niveaux de puissance à commande électronique et 2 niveaux Boost / vitesse intensive (avec retour automatique) via la commande touchSlider Large filtre à graisse 12 couches en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (94 %) Extraction et nettoyage faciles du filtre à graisse et de
Rapidité	Fonction powerBoost Fonction panBoost pour poêles		l'unité de protection antidébordement : toutes les pièces peuvent être facilement nettoyées, sont lavables au
Environne- ment et sécurité	Fonction de protection d'essuyage Interrupteur de sécurité Détection de casserole Sécurité enfant Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson		lave-vaisselle et résistantes à la chaleur • Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique, 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement)
Dimensions ¹	 Interrupteur principal Affichage de la consommation d'énergie Dimensions d'encastrement : 223x750x490 mm Dimensions de l'appareil : 223x812x520mm 	Design	 Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au le la contrait de la contra
Informations techniques	• Raccordement électrique : 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur	Environno	lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas • Classe d'efficacité énergétique : B ²
Accessoires en option	Fonction powerManagement HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêles) HZ9SE040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle) HZ9FE280, poêle en fer ∅ 18 cm HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses) HZ9VRCR1, filtre cleanAir Plus HZ9VEDU0, filtre acoustique pour le mode évacuation extérieure HZ9VBPD1, diffuseur HZ9VRPD1, diffuseur HZ9VDSS1, mandhette de liaison (femelle) HZ9VDSM2, gaine plate droite 1000 mm HZ9VDSM1, adaptateur rond plat 90° HZ9VDSI1, adaptateur rond plat HZ9VDSB4, coude gaine plate 90° vertical (rayon S) HZ9VDSB2, coude gaine plate 90° vertical (rayon L) HZ9VDSB1, coude gaine plate 90° horizontal	Environne- ment et sécurité ³	 Consommation d'énergie moyenne: 57 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: B Efficacité du filtre à graisse: 94 % Niveau sonore min./max. au niveau normal: 42/69dB Niveaux sonores en mode recyclage: – niveau normal min. 41 dB(A) e 1 pW – Vitesse normale max. 68 dB(A) re 1 pW – Vitesse Boost/Vitesse intensive 72 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode évacuation extérieure: – niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW Vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW Vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW Vitesse Boost/Vitesse intensive 74 dB(A) re 1 pW Circulation de l'air optimisée au niveau des flux dans le compartiment intérieur Capacités de réduction des odeurs optimisées (telles que les odeurs de poisson) Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément (non régénérable) Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Pour consulter les schémas techniques de ces appareils, voir à partir de la page 182.

Sur une échelle d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.

Hors TAR 10.81 / 10.-

Aperçu de la gamme de kits inductionAir Plus













iQ700 | inductionAir Plus EX875LX67E, Biseauté, 80 cm

Recyclage de l'air non guidé 4

Recyclage de l'air (semi) quidé 4



Compris dans la livraison

Kit de tuyauterie préférentiel pour la recirculation d'air

À partir de 60 cm Profondeur de plan de travail


HZ9VDKR1

Contenu:

- 1 × HZ9VDSB4
- 1 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2 1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– *I CHF 166.51*

Recyclage de l'air (semi)guidé 4



À partir de 70 cm Profondeur de plan de travail

HZ9VDKR0

Contenu:

- 2 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1



CHF 180.- / CHF 166.51

En mode évacuation extérieure, installer le guidage de canal individuel d'installation page 153

⁴ La livraison de l'accessoire ne contient pas d'éléments de gaine plate supplémentaires. Ces éléments doivent être commandés séparément sur la base de la planification individuelle. Pour une puissance optimale, nous recommandons d'utiliser les éléments de gaine plate Siemens.















iQ500 | inductionAir Plus Table de cuisson induction combinée autonome avec hotte intégrée, 80 cm de largeur

Module de recirculation de l'air inclus (filtre cleanAir et diffuseur)

FD811H026F Sans cadre:

touchSlider	Forme	Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégrable, 80 cm
## Mode et puissance Sance et ensions av. g. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. g. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) av. dr. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. dr. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW)	-	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, l'appareil peut être utilisé pour une circulation d'air non guidée ou une évacuation d'air directe sans aucun accessoire supplémentaire En cas de recyclage partiellement/totalement guide ou d'evacuation, il est imperatif de commander le kit correspondant pour une profondeur de plan de travail ≥ 60 cm ou ≥ 70 cm Puissance recyclage: programme normal min.: 117 m³/h, programme normal max.: 487 m³/h, niveau Boost-/Intensif:
		• Puissance d'évacuation : programme normal min. : 154 m³/h, programme normal max. : 500 m³/h, niveau Boost/Intensif : 622 m³/h
	Confort	 Mise en marche automatique du système d'aération lors de l'utilisation d'une zone de cuisson 9 niveaux de puissance à commande électronique et 2 niveaux Boost / vitesse intensive (avec retour automatique) via la commande touchSlider Large filtre à graisse 12 couches en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (94 %) Extraction et nettoyage faciles du filtre à graisse et de l'unité de protection antidébordement : toutes les pièces peuvent être facilement nettoyées, sont lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les
Fonction powerBoost Pan Boost : fonction pour les poêles		odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique), 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement
Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Interrupteur principal	Design	Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas
Dimensions d'encastrement : 223x 750x 490 mm Dimensions de l'appareil : 223x 802x 522mm	Environno	• Classe d'efficacité énergétique : B ²
Raccordement électrique: 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max.: 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur Fonction powerManagement	ment et sécurité ³	Consommation énergétique moyenne : 61,8Wh/an Classe d'efficacité de la ventilation : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Efficacité du filtre à graisse : 94 % Niveau sonore min./max. au niveau normal : 42/69 dB Niveaux sonores en mode recyclage :
HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêles) HZ9SE040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle) HZ9FE280, poêle en fer fond Ø 18 cm HZ9ES100, cafetière espresso (4 tasses) HZ9VRCR1, filtre cleanAir Plus HZ9VEDU0, filtre acoustique pour le mode évacuation extérieure HZ9VRD1, diffuseur HZ9VDSM2, gaine plate droite 1000 mm HZ9VDSM1, gaine plate droite 500 mm HZ9VDSM1, gaine plate droite 500 mm HZ9VDSI0, adaptateur rond plat HZ9VDSS4, coude gaine plate 90° vertical (rayon S) HZ9VDSB4, coude gaine plate 90° vertical (rayon L) HZ9VDSB1, coude gaine plate 90° horizontal		 - Niveau normal min. 41 dB(A) ie 1 pW - Niveau normal min. 41 dB(A) ie 1 pW - Niveau normal max. : 68 dB(A) re 1 pW - Boost/vitesse intensive : 72 dB(A) re 1 pW - Niveau sonores en mode recyclage : - niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW - Niveau normal max. 69 dB(A) re 1 pW - Boost/vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW • Ventilateur puissant et silencieux avec la technologie BLDC à haute efficacité énergétique. - Haute puissance d'aspiration pour un niveau sonore très faible • Capacités de réduction des odeurs optimisées (telles que les odeurs de poisson) • Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur • Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément (non régénérable) • Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée
	Sans cadre av. g. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. g. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. g. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. dr. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. dr. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. dr. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) 2 zones combinées Compatible Home Connect via Wi-Fi Commande touchSlider Touche Favoris Sonde fryingSensor Pro avec 11 niveaux de température Assistant de cuisson Fonction Maintien au chaud quickStart resEart Fonction minuterie/arrêt Fonction countDown 17niveaux de puissance Fonction powerBoost Pan Boost : fonction pour les poêles Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Interrupteur principal Dimensions d'encastrement : 223x750x490 mm Dimensions de l'appareil : 223x802x522mm Raccordement électrique : 2L + N + E / 220 − 240 V / 16 A Puissance nominale max : 7,4 kW Câble de 110 cm sans connecteur Fonction powerManagement HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêles) HZ9FE280, poèle en fer fond Ø 18 cm HZ9FE280, goile en fer fond Ø 18 cm HZ9FE280, goile en fer fond Ø 18 cm HZ9VBCNI, diffuseur HZ9VBCNI, diffuseur HZ9VBCNI, diffuseur HZ9VBCNI, dadatateur rond plat 90° HZ9VDSNI, gaine plate droite 500 mm HZ9VDSNI, gaine plate droite 500 mm HZ9VDSNI, adaptateur rond plat 90° HZ9VDSBI, coude gaine plate 90° vertical (rayon L)	• Sans cadre av. g. 19x 21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. g. 19x 21 cm 2,5 kW (3,7kW) av. dr. 19x 21 cm 2,5 kW (3,7kW) av. dr. 19x 21 cm 2,5 kW (3,7kW) • 2 zones combinées • Compatible Home Connect via Wi-Fi • Commande touchSlider • Touche Favoris • Sonde fryingSensor Pro avec 11 niveaux de température • Assistant de cuisson • Fonction Maintien au chaud • quickStart • reStart • Fonction minuterielarrêt • Fonction minuterielarrêt • Fonction minuterielarrêt • Fonction minuterielarrêt • Fonction powerBoost • Pan Boost : fonction pour les poêles Interrupteur de sécurité • Sécurité enfants • Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson • Interrupteur principal • Dimensions d'encastrement : 223x750x490 mm • Dimensions de l'appareil : 223x802x522mm • Raccordement électrique : 21 + N + £ / 220 − 240 V / 16 A Puissance nominale max : 7,4 kW Câble de 110 cm sans connectur • Fonction powerManagement • Hz995E040, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêles) • Hz95E040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle) • Hz95E040, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 1 poêle) • Hz99E280, poêle en fer fond Ø 18 cm • Hz99VB10, filtre acoustique pour le mode évacuation extérieure • Hz99VB051, manchette de liaison (femelle) • Hz9VPDS1, junadetateur rond plat 90° • Hz9VDSM1, gaine plate droite 5000 mm • Hz9VDSM1, dadpateur rond plat 90° • Hz9VDSB4, coude gaine plate 90° vertical (rayon t)

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. ¹ Pour consulter les schémas techniques de ces appareils, voir à partir de la page 182. ² Sur une échelle d'efficacité énergétique de A+++ à D. ³ Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.

Aperçu de la gamme de kits inductionAir Plus













iQ700 | inductionAir Plus ED811HQ26E, Sans cadre, 80 cm

Recyclage de l'air non guidé 4



Compris dans la livraison

Kit de tuyauterie préférentiel pour la recirculation d'air

À partir de 60 cm Profondeur de plan de travail

HZ9VDKR1

Contenu:

- 1 × HZ9VDSB4
- 1 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2 1 × HZ9VRPD1



Recyclage de l'air (semi) quidé 4



CHF 180.– *I CHF 166.51*

Kit de tuyauterie préférentiel pour la recirculation d'air

À partir de 70 cm Profondeur de plan de travail

HZ9VDKR0

Contenu:

- 2 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1

Recyclage de l'air (semi)guidé 4





CHF 180.- / CHF 166.51

En mode évacuation extérieure, installer le guidage de canal individuel

⁴ La livraison de l'accessoire ne contient pas d'éléments de gaine plate supplémentaires. Ces éléments doivent être commandés séparément sur la base de la planification individuelle. Pour une puissance optimale, nous recommandons d'utiliser les éléments de gaine plate Siemens.















iQ500 | inductionAir Plus Table de cuisson induction combinée autonome avec hotte intégrée, 70 cm de largeur

Module de recirculation de l'air inclus (filtre cleanAir et diffuseur)

ED711HQ26E Sans cadre:

66

Équipement pro	• touchSlider	Forme	Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégrable, 70cm			
Design	arce et av. q. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW)		 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, l'appareil peut être utilisé pour une circulation d'air non guidée ou une évacuation d'air directe sans aucun accessoire supplémentaire En cas de recyclage partiellement/totalement guide ou d'evacuation, il est imperatif de commander le kit corre- 			
dimensions	ar. g. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) av. dr. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW) ar. dr. 19x21 cm 2,5 kW (3,7kW)		spondant pour une profondeur de plan de travail ≥ 60 cm ou ≥ 70 cm • Puissance recyclage : programme normal min. : 117 m³/h,			
Confort	 2 zones combinées Compatible Home Connect via Wi-Fi Commande touchSlider Touche Favoris Sonde fryingSensor Pro avec 11 niveaux de température 		programme normal max. : 487 m³/h, niveau Boost-/Intensif : 595 m³/h • Puissance d'évacuation : programme normal min. : 154 m³/h, programme normal max. : 500 m³/h, niveau Boost/Intensif : 622 m³/h			
	 Assistant de cuisson Fonction Maintien au chaud quickStart • reStart Fonction minuterie/arrêt • Fonction countDown 17niveaux de puissance 	Confort	 Mise en marche automatique du système d'aération lors de l'utilisation d'une zone de cuisson 9 niveaux de puissance à commande électronique et 2 niveaux Boost / vitesse intensive (avec retour automatique) via la commande touchSlider 			
Rapidité	Fonction powerBoost Pan Boost : fonction pour les poêles		 Large filtre à graisse 12 couches en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (94 %) Extraction et nettoyage faciles du filtre à graisse et de 			
Environne- ment et sécurité	Interrupteur de sécurité Sécurité enfants Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson Interrupteur principal		l'unité de protection antidébordement : toutes les pièces peuvent être facilement nettoyées, sont lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur • Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique), 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut			
Dimensions ¹	Dimensions d'encastrement : 223x 560x 490 mm Dimensions de l'appareil : 223x 710x 522mm Installation également possible dans le meuble bas de 60 cm Designation de l'appareil : 223x 710x 522mm Designation de l'appareil : 223x 52mm Designation de l'appareil : 223x 52mm Designation de l'appareil : 223x 52mm Designation de l'appareil : 223x 710x 522mm Designation		être désactivé manuellement Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante Récipient à condensat et protection antidébordement en			
Informations techniques	 Raccordement électrique : 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Puissance nominale max. : 7,4 kW Câble de 110 cm sans conneceur Fonction powerManagement 		plastique, capacité approx. de 200 ml • Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas			
Accessoires en option	HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêles) HZ9SE040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle) HZ9FE280, poêle en fer Ø 18 cm HZ9ES100, cafetière espresso (4 tasses) HZ9VRCR1, filtre cleanAir Plus HZ9VEDU0, filtre acoustique pour le mode évacuation extérieure HZ9VRD1, diffuseur HZ9VDSS1, mandhette de liaison (femelle) HZ9VDSS2, Manchette gaine plate (femelle) HZ9VDSM2, gaine plate droite 1000 mm HZ9VDSM1, gaine plate droite 500 mm HZ9VDSI1, adaţtateur rond plat 90° HZ9VDSI0, adaptateur rond plat HZ9VDSB4, coude gaine plate 90° vertical (rayon S) HZ9VDSB2, coude gaine plate 90° vertical (rayon L) HZ9VDSB1, coude gaine plate 90° horizontal	Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique : B² Consommation énergétique moyenne : 61,8Wh/an Classe d'efficacité de la ventilation : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Efficacité du filtre à graisse : 94 % Niveau sonore min./max. au niveau normal : 42/69 dB Niveaux sonores en mode recyclage : - niveau normal min. 41 dB(A) = 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage : - niveau normal max. : 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage : - niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage : - niveau normal min. 42 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage : - niveau normal max. 69 dB(A) re 1 pW Ventilateur puissant et silencieux avec la technologie BLDC à haute efficacité énergétique. Haute puissance d'aspiration pour un niveau sonore très faible Capacités de réduction des odeurs optimisées (telles que les odeurs de poisson) Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensémen (non régénérable) Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée			

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. ¹ Pour consulter les schémas techniques de ces appareils, voir à partir de la page 182. ² Sur une échelle d'efficacité énergétique de A+++ à D. ³ Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.

Aperçu de la gamme de kits inductionAir Plus











iQ700 | inductionAir Plus **ED711HQ26E,** Sans cadre, 70 cm

Recyclage de l'air non guidé 4



Compris dans la livraison

Kit de tuyauterie préférentiel pour la recirculation d'air

À partir de 60 cm Profondeur de plan de travail

HZ9VDKR1

Contenu:

- 1 × HZ9VDSB4
- 1 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1

CHF 180.- *I CHF 166.51*

Kit de tuyauterie préférentiel pour la recirculation d'air

À partir de 70 cm Profondeur de plan de travail

HZ9VDKR0

Contenu:

- 2 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1

Recyclage de l'air (semi)guidé 4











CHF 180.- / CHF 166.51

En mode évacuation extérieure, installer le guidage de canal individuel

/oir accessoires l'installation page 153

⁴ La livraison de l'accessoire ne contient pas d'éléments de gaine plate supplémentaires. Ces éléments doivent être commandés séparément sur la base de la planification individuelle. Pour une puissance optimale, nous recommandons d'utiliser les éléments de gaine plate Siemens.

Accessoires inductionAir Plus



HZ9VDSM1 Élément de gaine plate droit (mâle, 500 mm) 42.- TVA comprise 38.85 TVA exclue



HZ9VDSM2 Élément de gaine plate droit (mâle, 1000 mm) 80.- TVA comprise 74.01 TVA exclue



HZ9VDSB1 Élément de gaine plate coudé à 90° horizontal (mâle) **64.– TVA comprise** *59.20 TVA exclue*



HZ9VDSS2 Manchette de raccordement femelle flexible pour raccorder les éléments de gaine plate mâles 69.- TVA comprise 63.83 TVA exclue



HZ9VDSI1 Adaptateur 90° mâle pour raccordement de la gaine plate et des éléments de gaine ronde 58.- TVA comprise 53.65 TVA exclue



HZ9VDSI0 Adaptateur mâle pour raccordement de la gaine plate et des éléments de gaine ronde 64.- TVA comprise 59.20 TVA exclue



HZ9VDSS1 Manchette de raccordement femelle pour raccorder les éléments de gaine plate mâles 27.- TVA comprise 24.98 TVA exclue



HZ9VRPD1 Diffuseur pour recyclage d'air semi-guidé ou entièrement guidét

69.- TVA comprise 63.83 TVA exclue



HZ9VEDU0 Filtre acoustique pour configurations avec évacuation extérieure 117.- TVA comprise 108.23 TVA exclue



HZ9VDSB2 Coude gaine plate 90 ° verticale (petit rayon, 70 cm profondeur de plan de travail)

48.- TVA comprise 44.40 TVA exclue





HZ9VDSB4

53.- TVA comprise 49.03 TVA exclue


Accessoires inductionAir Plus – Tuyauterie préférentielle


Recyclage de l'air (semi)guidé Profondeur de plan de travail à partir de 60 cm – ...GA6 Recyclage de l'air (semi)guidé Profondeur de plan de travail à partir de 70 cm – ...GA7





Tuyauterie préférentielle





























iQ500 | Hottes de plafond acier inox, 90 cm de largeur

LR97CAQ50 Déflecteur en acier inox

iQ500 | Hottes de plafond coloris blanc, 90 cm de largeur

LR96CAQ20 Blanc

	LR9/CAQ50 Déflecteur en acier inox	LK96CAQ20 Blanc
Forme	• Hotte de plafond, 90 cm	• Hotte de plafond, 90 cm
Mode et puissance	• Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires • Débit max. : 798 m³/h • Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : 6nction normale max. 459 m³/h, vitesse intensive 798 m³/h • Puissance recyclage : fonction normale max. 422 m³/h, vitesse intensive 565 m³/h	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max.: 734 m²/h Puissance d'évacuation conforme à EN 61591: 6nction normale max. 434 m³/h, vitesse intensive 734 m³/h Puissance recyclage: fonction normale max. 336 m³/h, vitesse intensive 574 m³/h
Confort	Télécommande infrarouge Commande électronique via télécommande Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Indicateur de puissance et 2 vitesses intensives Fonction intervalle : disponible via Home Connect Fonction silence : disponible via Home Connect Vitesse intensive avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation Ventilateur double flux grande puissance Cadre intérieur facile à nettoyer en acier inox Compatible Home Connect via Wi-Fi Système cookConnect (avec table de cuisson adaptée) Commande vocale possible via les assistants vocaux courants	Télécommande infrarouge Commande électronique via télécommande Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Indicateur de puissance et 2 vitesses intensives Fonction intervalle : disponible via Home Connect Fonction silence : disponible via Home Connect Vitesse intensive avec retour automatique Ventilateur grande puissance Arrêt automatique temporisé de la ventilation Cadre intérieur facile à nettoyer en acier inox Compatible Home Connect via Wi-Fi Système cookConnect (avec table de cuisson adaptée) Commande vocale possible via les assistants vocaux courants
Design	Couvercle de filtre en acier inoxydable Aspiration périphérique softLight avec fonction réglable Éclairage du plan de travail avec module LED 4 x 3 W Luminosité: 659 Lux Température de couleur: 3500 K	Cassette avec cadre en inox Couvercle de filtre, blanc, Filtre à graisse métallique Aspiration périphérique SoftLight avec fonction réglable Éclairage du plan de travail avec module LED 4 x 3 W Luminosité: 659 Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique: A² Consommation d'énergie moyenne: 34,0 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: A Classe d'efficacité de l'éclairage: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: E Niveau sonore min./max. au niveau normal: 41/56 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure: vitesse normale max: 56 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage: vitesse normale max: 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 69 dB(A) re 1 pW	• Classe d'efficacité énergétique : B² • Consommation d'énergie moyenne : 35,1 kWh/an • Classe d'efficacité de la ventilation : A • Classe d'efficacité de l'éclairage : A • Classe d'efficacité du filtre à graisse : E • Niveau sonore min./max. au niveau normal : 47/61 dB • Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : vitesse normale max. : 61 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 72 dB(A) re 1 pW • Niveaux sonores en mode recyclage : vitesse normale max. : 61 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	• Dimensions de l'appareil : 299 x 900 x 500mm	• Dimensions de l'appareil : 189 x 900 x 500 mm
Informations techniques	Pour montage au plafond au-dessus d'îlots de cuisine Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés Raccords d'extraction d'air Ø 150 mm Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur iQdrive Puissance raccordée : 174W	 Pour montage au plafond au-dessus d'îlots de cuisine Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés Raccords d'extraction d'air Ø 150 mm Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Puissance raccordée : 204 W
Accessoires en option	LZ21JCC56, kit de ecirculation de l'air cleanAir Plus (externe), acier inox LZ21JCC26, kit de ecirculation cleanAir Plus (externe), blanc LZ20JCD50, kit de recirculation de l'air Long Life (externe), acier inox LZ20JCD20, kit de recirculation de l'air Long Life (externe), blanc	LZ21JXC51, kit de ecirculation de l'air cleanAir (externe), acier inox LZ21JXC21, kit de ecirculation cleanAir (externe), blanc
Prix catalogue*	2'920.– TVA comprise 2'701.20 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56	3'280.– TVA comprise 3'034.23 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.











iQ500 | Hotte îlot, 90 cm de large

LF97BCP50 Acier inox

Forme	• Hotte îlot, 90 cm
Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max. : 727 m²/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 444 m³/h, vitesse intensive 727 m³/h Puissance recyclage⁴ : fonction normale max. 343 m³/h vitesse intensive 442 m³/h
Confort	 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Commande touchControl (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) avec affichage de remplacement des filtres Vitesses intensives avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation Fonction Boost Cadre intérieur facile à nettoyer
Design	Cassette avec cadre en aluminium softLight avec fonction réglable Éclairage du plan de travail avec module LED 4 x 1,5 W Luminosité: 409 Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique: A² Consommation d'énergie moyenne: 31,9 kWh/an Classe d'efficacité du ventilateur: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: B Classe d'efficacité de l'éclairage: A Niveau sonore min./max. au niveau normal: 45/54 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éacuation extérieure: vitesse normale max.: 54 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 65 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max.: 66 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 73 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 73 dB(A) re 1 pW Fonctionnement très peu bruyant grâce à une isolation acoustique spéciale
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 744–924 x 898 x 600 mm imensions de l'appareil évacuation de l'air : 744–1044 x 898 x 600 mm Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 812–1044 x 898 x 600 mm
Informations techniques	Pour montage au plafond au-dessus d'îlots de cuisine Raccord d'évacuation d'air ∅ 150 mm (∅ 120 mm fourni) Avec clapet anti-retour Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur iQdrive Puissance raccordée : 146W
Accessoires en option	LZ22CXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe) LZ22CBI14,kit de recirculation de l'air cleanAir Standard LZ22FXD51, kit de ecirculation de l'air Long Life (externe) LZ12285, rallonge pour deminée 1100mm LZ12385, rallonge pour deminée 1600mm LZ12510, rallonge pour kit de montage 500 mm LZ12510, rallonge pour kit de montage 1000mm LZ12310, adapateur pour inclinaison de toit gauche/droite LZ12410,adaptateur pour inclinaison de toit avant/arrière
Prix catalogue*	1'950.– TVA comprise 1'803.89 TVA exclue Hors TAR 10.8 1 / 10.–

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 183.
 ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 ³ Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
 ⁴ Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



iQ500 | Hotte murale, 90 cm de large

LC98BIP50 Acier inox

Forme	Hotte murale, 90 cm
Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max. : 844 m³/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : pogramme normal max. 430 m³/h, vitesse intensive 843 m³/h Puissance recyclage⁴ : fonction normale max. 353 m³/h vitesse intensive 457 m³/h
Confort	Commande électronique Commande touchControl Iniversal a niveaux de puissance et 1 vitesse intensive Fonction Boost Vitesse intensive avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation Indicateur de saturation du filtre métallique et du filtre anti-odeurs Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Design	Couvercle de filtre en acier inox, perforé et allant au lave-vaisselle softLight avec fonction réglable Éclairage du plan de travail avec module LED 3 x 1,5 W Luminosité: 389 Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique: A+² Consommation d'énergie moyenne: 30,1 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: A Classe d'efficacité de littre à graisse: B Classe d'efficacité de l'éclairage: A Niveau sonore min./max. à la vitesse normale: 46/55 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure: vitesse normale max.: 55 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 69 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max.: 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 75 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 75 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 75 dB(A) re 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	 Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 614–954 x 898 x 500 mm Dimensions de l'appareil : 614–1064 x 898 x 500 mm Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 689 x 898 x 500 mm – Installation sur le canal extérieur 795–1139x 898 x 500 mm – Installation sur le canal intérieur
Informations techniques	 Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm fourni) Avec clapet anti-retour Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Puissance raccordée : 165W
Accessoires en option	LZ12CX56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe) LZ11CXI16, kit de ecirculation d'air cleanAir Plus LZ12CBI14,kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ12FXD51,kit de recirculation de l'air Long Life (externe) LZ10FXJ05, kit de recirculation de l'air Long Life LZ12265,rallonge de cheminée 1000mm LZ12365,rallonge de cheminée 1500mm
Prix catalogue*	1′510.– TVA comprise 1′396.85 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.
Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

















iQ500 | Hotte murale, 80 cm de large

LC81KAN60Noir avec déflecteur en verre

LC81KAN20Blanc avec déflecteur en verre

Forme	Hotte murale, 80 cm
Mode et puissance	Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire En mode recyclage, un fonctionnement sans cheminée est possible Débit max.: 915 n³/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591: vitesse normale max. 432 m³/h, vitesse intensive 915 m³/h Puissance recyclage: fonction normale 433/438 m³/h, vitesse intensive 896/886 m³/h Position PowerBoost 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
Confort	3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Commande touchControl (3 niveaux de puissance + 1 vitesse intensive), rétroéclairée Vitesses intensives avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation Cadre intérieur facile à nettoyer Compatible Home Connect via Wi-Fi Système cookConnect (avec table de cuisson adaptée) Extraction automatique intelligente : pour cuisiner avec un fonctionnement de la ventilation entièrement automatique (avec table de cuisson adaptée) Commande vocale possible via les assistants vocaux courants Fonction intervalle/temporisation : disponible via Home Connect Fonction silence : disponible via Home Connect
Design	Vitre: verre clair imprimé noir (LC81KAN60) / verre clair imprimé blanc (LC81KAN20) offtlight avec fonction réglable ficlairage du plan de travail avec module LED 2 x 3 W Luminosité: 422 Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	• Classe d'efficacité énergétique : A+² • Consommation d'énergie moyenne : 35,5 kWh/an • Classe d'efficacité de la ventilation : A • Classe d'efficacité de l'altre à graisse : C • Classe d'efficacité de l'éclairage : A • Niveau sonore min./max. au niveau normal : 35/51 dB • Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : vitesse normale max. : 51 dB(A) ne 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW • Niveaux sonores en mode recyclage avec cheminée/sans cheminée : vitesse normale max. : 59/60 dB(A) ne 1 pW, vitesse intensive : 76/78 dB(A) ne 1 pW, vitesse intensive : 76/78 dB(A) ne 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	 Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 855–1098 x 790 x 447mm Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 471x 790 x 447 mm Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 892-1185x 790 x 447 mm
Informations techniques	 Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson Raccords d'extraction d'air Ø 150 mm Avec clapet anti-retour Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur iQdrive Puissance raccordée : 200 W
Accessoires en option	• LZ11BKI16, kit de ecirculation d'air cleanAir Plus • LZ11BKV16, kit de ecirculation de l'air cleanAir Plus (fonctionnement sans cheminée) • LZ11BKS11, kit de ecirculation de l'air Long Life • LZ11BKR11, kit de cœulation de l'air Long Life (fonctionnement sans cheminée) • LZ10BXL61, rallonge de ♠eminée noire 1500 mm • LZ10BXK61, rallonge de ♠eminée noire 1000mm
Prix catalogue*	• 1'970.– TVA comprise 1'822.39 TVA exclue
	Hors TAR 6.01 / 5.56

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 184.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
 Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.













iQ300 | Hotte murale, 80 cm de large

LC87KFN60 Noir avec déflecteur en verre

	LC8/KFN6U Noir avec déflecteur en verre
Forme	Hotte murale, 80 cm
Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire En mode recyclage, un fonctionnement sans cheminée est possible Débit max. : 768 m³/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 431 m³/h, vibesse intensive 768 m³/h Puissance recyclage : fonction normale 429/427 m³/h, vitesse intensive 724/687 m³/h
Confort	 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Vitesses intensives avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation Compatible Home Connect via Wi-Fi Système cookConnect (avec table de cuisson adaptée) Commande vocale possible via les assistants vocaux courants Fonction intervalle : disponible via Home Connect
Design	Vitre: verre clair imprimé noir softLight avec fonction réglable Clairage du plan de travail avec module LED 2 x 3 W Luminosité: 502 Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique : A+² Consommation d'énergie moyenne : 31,7 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : C Classe d'efficacité de l'éclairage : A Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 39/68 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : vitesse normale max. : 56 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage avec cheminée/sans cheminée : vitesse normale max. : 62/64 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74/76 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74/76 dB(A) re 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	 Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 883 – 1126x 790x 433 mm Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 360 x 790 x 433 mm Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 883-1213x 790 x 433 mm
Informations techniques	 Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson Raccords d'extraction d'air Ø 150 mm Avec clapet anti-retour Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur iQdrive Puissance raccordée : 140 W
Accessoires en option	• LZ11KKI16, kit de ∉circulation d'air cleanAir Plus • LZ11KKV16, kit de ∉circulation de l'air cleanAir Plus (fonctionnement sans cheminée)
Prix catalogue	* 1'680.– TVA comprise 1'554.12 TVA exclue
	Hors TAR 6.01 / 5.56

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.





















iQ300 | Hotte murale, 60 cm de large



iQ300 | Hotte murale, 90 cm de large

LC96BBM50 Acier inox

LC66BBM50 Acier inox

	LC96BBM50 Acier inox	LC66BBM50 Acier inox
Forme	• Hotte murale, 90 cm	Hotte murale, 60 cm
Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max.: 604 m³/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591: programme normal max. 372m³/h, vitesse intensive 604 m³/h Puissance recyclage⁴: fonction normale max. 337 m³/h vitesse intensive 441 m³/h 	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max.: 605 m³/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591: programme normal max. 368 m³/h, vitesse intensive 605 m³/h Puissance recyclage⁴: fonction normale max. 337 m³/h vitesse intensive 441 m³/h
Confort	Commande électronique Commande touchControl avec affichage LED iniveaux de puissance et 1 viesse intensive Ventilateur double flux grande puissance Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Vitesses intensives avec retour automatique	Commande électronique Commande touchControl avec affichage LED a niveaux de puissance et 1 vitesse intensive Ventilateur double flux grande puissance Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Vitesses intensives avec retour automatique
Design	Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W Luminosité : 214Lux Température de couleur : 3500 K	Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W Luminosité : 242 Lux Température de couleur : 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique: B² Consommation d'énergie moyenne: 48,5 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: A Classe d'efficacité de léclairage: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: C Niveau sonore min./max. à la vitesse normale: 48/60 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure: vitesse normale max.: 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 70 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max.: 70 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 74 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 74 dB(A) re 1 pW	Classe d'efficacité énergétique: B² Consommation d'énergie moyenne: 48,1 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: A Classe d'efficacité de l'éclairage: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: B Niveau sonore min./max. à la vitesse normale: 48/60 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éacuation extérieure: vitesse normale max.: 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 69 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max.: 70 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 74 dB(A) re 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air: 635–965 x 900 x 500 mm Dimensions de l'appareil recyclage: 635–1075x900x500 mm Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus: 703x 900 x 500 mm — Installation sur le canal extérieur 833–1163x 900 x 500 mm — Installation sur le canal intérieur	Dimensions de l'appareil évacuation d'air: 635–965 x 600 x 500 mm Dimensions de l'appareil recyclage: 635–1075x600x500 mm Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus: 703x 600 x 500 mm — Installation sur le canal extérieur 833–1163x600 x 500 mm — Installation sur le canal intérieur
Informations techniques	Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm burni) Avec clapet anti-retour Puissance raccordée : 220 W	Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson Raccord d'évacuation d'air ∅ 150 mm (∅ 120 mm fourni) Avec clapet anti-retour Puissance raccordée : 220 W
Accessoires en option	LZ11FX56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe) LZ11DX116, kit de œcirculation d'air cleanAir Plus LZ11DX114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ11FXD51, kit de œcirculation de l'air Long Life (externe) LZ10FXJ00, kit de recirculation de l'air Long Life LZ12Z50, rallonge de cheminée 1000mm LZ12350, rallonge de cheminée 1500mm	LZ11FX.56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe) LZ11DX116, kit de recirculation d'air cleanAir Plus LZ11DX114, kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ11FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe) LZ10FXJ00, kit de recirculation de l'air Long Life LZ12250, rallonge de cheminée 1000mm LZ12350, rallonge de cheminée 1500mm
Prix catalogue*	890.– TVA comprise 823.31 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	820.– TVA comprise 758.56 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 185.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
 Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.





















iQ500 | Hotte murale, 90 cm de large

iQ500 | Hotte murale, 60 cm de large

LC97BCP50 Acier inox

Forme	Hotte murale, 90 cm	Hotte murale, 60cm
Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max.: 719 m²/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591: vitesse normale max. 438 m³/h, vitesse intensive 719 m³/h Puissance recyclage⁴: fonction normale max. 343 m³/h vitesse intensive 442 m³/h 	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max.: 674 m³/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591: vitesse normale max. 417 m³/h, viesse intensive 674 m³/h Puissance recyclage⁴: programme normal max. 330 m³/h vitesse intensive 409 m³/h
Confort	Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Commande touchControl (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) avec indicateur de remplacement des filtres Vitesses intensives avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation Fonction Boost Cadre intérieur facile à nettoyer	Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Commande touchControl (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) avec indicateur de remplacement des filtres Vitesses intensives avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation Fonction Boost Cadre intérieur facile à nettoyer
Design	softLight avec fonction réglable Éclairage du plan de travail avec modules LED 3 x 1,5 W Luminosité : 359 Lux Température de couleur : 3500 K	softLight avec fonction réglable Éclairage du plan de travail avec modules LED 2 x 1,5 W Luminosité : 267 Lux Température de couleur : 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique : A² Consommation d'énergie moyenne : 34,4 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Classe d'efficacité de l'éclairage : A Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 45/55 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : vitesse normale max. : 55 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 66 dB(A) re 1 pW Vitesse intensive : 66 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW Vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW Fonctionnement très peu bruyant grâce à une isolation acoustique spéciale	Classe d'efficacité énergétique : A² Consommation d'énergie moyenne : 36,1kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Classe d'efficacité de l'éclairage : A Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 47/60 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éacuation extérieure : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) e 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max. : 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) e 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 614–954 x 898 x 500 mm Dimensions de l'appareil : 614–1064x898x500 mm Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 689x898x500 mm – Installation sur le canal extérieur 795–1139x898x500 mm – Installation sur le canal intérieur	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 614–954x598x500 mm Immensions de l'appareil : 614–1064x598x500 mm Dimensions de l'appareil recyclage avec kit de recyclage cleanAir Plus : 689x598x500 mm – Installation sur le canal extérieur 795–1139x598x500 mm – Installation sur le canal intérieur
Informations techniques	Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm fourni) Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur iQdrive Fixation pour montage rapide Puissance raccordée : 145W	Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm fourni) Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec technologie de moteur iQdrive Fixation pour montage rapide Puissance raccordée : 143W
Accessoires en option	• LZ12CXC56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe) • LZ11CXI16, kit de œcirculation d'air cleanAir Plus • LZ12CBI14, kit de ecirculation de l'air cleanAir Standard • LZ12FXD51, kit de ecirculation de l'air Long Life (externe) • LZ10FXJ05, kit de recirculation de l'air Long Life • LZ12265,rallonge de cheminée 1000mm • LZ12365,rallonge de cheminée 1500mm	LZ11FX56, kit de recirculation d'air cleanAir Plus (externe) LZ11CXI16, kit de ∉circulation d'air cleanAir Plus LZ11CBI14, kit de ∉circulation de l'air cleanAir Standard LZ11FXD51, kit de ∉circulation de l'air Long Life (externe) LZ10FXJ05, kit de recirculation de l'air Long Life LZ12250, rallonge de cheminée 1000mm LZ12350, rallonge de cheminée 1500mm
Prix catalogue*	1′200.– TVA comprise 1′110.08 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56	1'110.– TVA comprise 1'026.83 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.
Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.





















iQ500 | Hotte design, 60 cm de large



iQ500 | Hotte design, 90 cm de large

	LJ97BAM60 Verre clair imprimé noir	LJ67BAM60 Verre clair imprimé noir
Forme	Hotte design, 90 cm, intégrée	Hotte design, 60 cm, intégrée
Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max. : 749 m²/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : vitesse normale max. 460 m³/h, vitesse intensive 749 m³/h Performance Recyclage⁴ : vitesse intensive 652 m³/h 	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, différents kits de recirculation d'air (accessoires en option) sont nécessaires Débit max.: 749 m³/h Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591: vitesse normale max. 460 m³/h, vitesse intensive 749 m³/h Performance Recyclage⁴: vitesse normale max. 451 m³/h, vitesse intensive 652 m³/h
Confort	Commande électrique via le touchControl avec un affichage LED a niveaux de puissance et 1 vitesse intensive Vitesse intensive avec retour automatique Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Cassette avec cadre en inox	Commande électrique via le touchControl avec un affichage LED 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive Vitesse intensive avec retour automatique Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle Cassette avec cadre en inox
Design	Noir avec vitre en verre Vitre en verre avec contrôle tactile softLight Eclairage du plan de travail avec module LED 3 x 2 W Luminosité: 517 Lux Température de couleur: 3500 K	Noir avec vitre en verre Vitre en verre avec contrôle tactile softLight Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 2 W Luminosité: 451 Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique: B² Consommation d'énergie moyenne: 64,7 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: B Classe d'efficacité de l'éclairage: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: B Niveau sonore min./max. à la vitesse normale: 50/63 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13en mode évacuation extérieure: vitesse normale max.: 63 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage4: vitesse normale max.: 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 74 dB(A) re 1 pW	• Classe d'efficacité énergétique : B² • Consommation d'énergie moyenne : 62,7 kWh/an • Classe d'efficacité de la ventilation : B • Classe d'efficacité de l'éclairage : A • Classe d'efficacité du filtre à graisse : B • Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 50/63 dB • Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : programme max. normal : 70 dB(A) re 1 pW • Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max : 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 340 x 897 x 298mm Dimensions de l'appareil recyclage : 340 x 897 x 298mm Dimensions d'encastrement : 340 x 860 x 300 mm	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 340 x 597 x 298mm Dimensions de l'appareil recyclage : 340 x 597 x 298mm Dimensions d'encastrement : 340 x 560 x 300 mm
Informations techniques	Pour une installation dans une armoire suspendue d'une largeur de 90 cm Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm fourni) Avec clapet anti-retour Moteur condensateur Puissance raccordée : 259 W	 Pour étagères suspendues spéciales (60 cm de large) Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm fourni) Avec clapet anti-retour Moteur condensateur Puissance raccordée : 256 W
Accessoires en option	LZ11IX16, kit de lecirculation d'air cleanAir Plus LZ16IBI14,kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ11ITD11kit de recirculation de l'air Long Life	LZ11IX16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus LZ16BI14,kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ11ITD11kit de recirculation de l'air Long Life
Prix catalogue	* 1'250 TVA comprise 1'156.34 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	1'130.– TVA comprise 1'045.33 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 186.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
 Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



iQ700 | Hotte tiroir, 90 cm de large

LI99SA684C Inox



iQ500 | Hotte tiroir, 90 cm de largeur

LI97RA561 Acier inox

	L1995A684C Inox	LI9/RA56 Acier inox
Forme	Hotte tiroir, 90 cm	Hotte tiroir 90 cm
Mode et puissance	Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 503 m³/h, vitesse intensive 959 m³/h Puissance recyclage⁴ : fonction normale max. 500 m³/h vitesse intensive 811 m³/h	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonctionnement normal max. 395 m³/h, vitesse intensive 700 m³/h Puissance recyclage⁴ : programme normal max. 358 m³/h vitesse intensive 628 m³/h
Confort	Capteur climateControl Commande électronique avec touchControl et un affichage digital Inveaux de puissance et 2 vitesses intensives Fonction Boost Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Arrêt automatique temporisé de la ventilation	Bouton-poussoir au dessus avec affichage digital nue aux de puissance et 2 vitesses intensives Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Niveau intensif avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation 10 minutes
Design	Filtre à graisse métallique avec cadre en inox résistant au lave-vaisselle Éclairage uniforme et clair avec module LED 3 x 1,5 W Luminosité : 355 Lux Température de couleur : 3500 K softLight avec fonction réglable	Filtre à graisse métallique avec cadre en inox résistant au lave-vaisselle Éclairage uniforme et clair avec 3 modules à LED de 1,5 W Luminosité : 355 Lux Température de couleur : 3500 K softLight avec fonction réglable
Environne- ment et sécurité ³	 Classe d'efficacité énergétique: A² Consommation d'énergie moyenne: 40,9 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: A Classe d'efficacité de l'éclairage: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: B Niveau sonore min./max. à la vitesse normale: 42/57 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure: vitesse normale max.: 57 dB(A) in 1 pW, vitesse intensive: 71 dB(A) in 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage4: vitesse normale max.: 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 74 dB(A) in 1 pW 1 ventilateurs double flux grande puissance 	Classe d'efficacité énergétique : B² Consommation énergétique moyenne : 38,8 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : B Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Niveau sonore min. / max. au niveau normal : 41/53 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éacuation extérieure : fonctionnement max. normal : 53 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 69 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) e 1 pW 2 ventilateurs grande puissance
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 378 x 898 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 378 x 898 x 290mm Dimensions d'encastrement : 337x 524x 290mm	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 898 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 898 x 290mm Dimensions d'encastrement : 385 x 524 x 290mm
Informations techniques	Peut être encastré dans un meuble haut de 60 ou 90 cm Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni) Avec clapet anti-retour Bandeau noir Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Puissance raccordée : 266 W	Peut être encastré dans un meuble haut de 60 ou 90 cm Raccord d'évacuation d'air ∅ 150 mm (∅ 120 mm joint) Sans bandeau Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Puissance raccordée: 146W
Accessoires en option	LZ12ITI14,kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ49601, kit de suspension 90 cm LZ49200, kit d'installation meuble haut 90 cm LZ11IXC16, kit de œcirculation de l'air cleanAir Plus, externe LZ11ITD11, kit deœcirculation de l'air Long Life, externe	LZ12ITI14,kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ49521, bandeau, couleur blandie LZ49551, bandeau acier inox LZ49561, bandeaunoire LZ49850, bandeaue design noir inox LZ11ITD11, kit deœcirculation de l'air Long Life, externe LZ11IX16, kit de œcirculation de l'air cleanAir Plus, externe LZ49601, kit de suspension 90 cm
Prix catalogue*	1'970.– TVA comprise 1'822.39 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56	1'400.– TVA comprise 1'295.10 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.



iQ300 | Hotte tiroir, 90 cm de large







iQ700 | Hotte tiroir, 60 cm de large

	LI97RA531CArgent métallisé	LI67SA671C Inox
Forme	Hotte tiroir, 90 cm	• Hotte tiroir, 60 cm
Mode et puissance	• Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire • Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 397 m³/h, vitesse intensive 729 m³/h • Puissance recyclage⁴ : fonction normale max. 358 m³/h vitesse intensive 628 m³/h	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591: fonction normale max. 392 m²/h, vitesse intensive 717 m²/h Puissance recyclage⁴: fonction normale max. 346 m³/h vitesse intensive 628 m³/h
Confort	Bouton-poussoir et voyant LED 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Vitesse intensive avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation	Commande électronique avec le touchControl et affichage digital aniveaux de puissance et 2 vitesses intensives Mise en marche et arrêt automatiques Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Arrêt automatique temporisé de la ventilation
Design	Filtre à graisse métallique avec cadre en inox résistant au lave-vaisselle Éclairage uniforme et clair avec module LED 3 x 1,5 W Luminosité : 355 Lux Température de couleur : 3500 K	 Filtre à graisse métallique avec cadre en inox résistant au lave-vaisselle Éclairage uniforme et clair avec module LED 3 x 1,5 W Luminosité: 294 Lux Température de couleur: 3500 K softLight avec fonction réglable
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique : A² Consommation d'énergie moyenne : 38,1 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : B Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 41/53 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : vitesse normale max. : 53 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 69 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) e 1 pW	Classe d'efficacité énergétique : A² Consommation d'énergie moyenne : 37,8 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : B Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 41/53 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : vitesse normale max. : 53 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max. : 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) e 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 898 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 898 x 290mm Dimensions d'encastrement : 385x524x290mm	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 598 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 598 x 290mm Dimensions d'encastrement : 385x 524x 290mm
Informations techniques	Peut être encastré dans un meuble haut de 60 ou 90 cm Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni) Sans bandeau Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Puissance raccordée : 146W	Pour une installation dans une unité murale (60 cm de large) Raccord d'évacuation d'air ∅ 150 mm ๗ 120 mm fourni) Bandeau noir Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Puissance raccordée : 144 W
Accessoires en option	• LZ12ITI14,kit de recirculation de l'air cleanAir standard • LZ49521, bandeau couleur blanc • LZ49551, bandeau acier inox • LZ49561, bandeau couleur noir • LZ49850, bandeau design noir et inox • LZ498501, kit de suspension 90 cm • LZ49200, kit d'installation meuble haut 90 cm • LZ11IX16, kit de œcirculation de l'air cleanAir Plus, externe • LZ11ITD11, kit deœcirculation de l'air Long Life, externe	• LZ12ITI14,kit de recirculation de l'air cleanAir standard • LZ46600, kit de suspension 60 cm • LZ11IXC16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus, externe • LZ11ITD11, kit dercirculation de l'air Long Life, externe
Prix catalogue*	1'020.– TVA comprise 943.57 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	1'470.– TVA comprise 1'359.85 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 186.
 ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 ³ Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
 ⁴ Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.

















iQ300 | Hotte tiroir, 60 cm de large

iQ500 | Hotte tiroir, 60 cm de large

LI67RA561Cinox

L167RA531C Argent métallisé

	LI67RA561Cinox	LI67RA531C Argent métallisé
Forme	Hotte tiroir, 60 cm	Hotte tiroir, 60 cm
Mode et puissance	Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 392 m³/h, vitesse intensive 717 m³/h Puissance recyclage⁴ : fonction normale max. 358 m³/h vitesse intensive 628 m³/h	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 399 m³/h, vitesse intensive 728 m³/h Puissance recyclage⁴ : fonction normale max. 346 m³/h vitesse intensive 628 m³/h
Confort	Bouton-poussoir au dessus avec un affichage digital Iniveaux de puissance et 2 vitesses intensives Mise en marche et arrêt automatiques Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs Vitesse intensive avec retour automatique Arrêt automatique temporisé de la ventilation	Bouton-poussoir avec un voyant LED 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Arrêt automatique temporisé de la ventilation
Design	Filtre à graisse métallique avec cadre en inox résistant au lave-vaisselle Éclairage uniforme et clair avec module LED 2 x 1,5 W Luminosité : 294 Lux Température de couleur : 3500 K softLight avec fonction réglable	 Filtre à graisse métallique avec cadre en inox résistant au lave-vaisselle Éclairage uniforme et clair avec module LED 2 x 1,5 W Luminosité: 294 Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique : A² Consommation d'énergie moyenne : 37,8 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : B Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 41/53 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : vitesse normale max. : 53 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max. : 61 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 72 dB(A) e 1 pW 2 ventilateurs grande puissance	Classe d'efficacité énergétique: A² Consommation d'énergie moyenne: 37,9 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: B Classe d'efficacité de l'éclairage: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: B Niveau sonore min./max. à la vitesse normale: 41/53 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode €acuation extérieure: vitesse normale max.: 53 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage⁴: vitesse normale max.: 61 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 72 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 72 dB(A) re 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 598 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 598 x 290mm Dimensions d'encastrement : 385 x 524 x 290mm	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 426 x 598 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 426 x 598 x 290mm Dimensions d'encastrement : 385x 524x 290mm
Informations techniques	Pour une installation dans une unité murale (60 cm de large) Raccord d'évacuation d'air ∅ 150 mm (∅ 120 mm fourni) Avec clapet anti-retour Sans bandeau Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Puissance raccordée : 144W	Pour une installation dans une unité murale (60 cm de large) Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm fourni) Sans bandeau Puissance raccordée : 144W
Accessoires en option	LZ12ITB14 kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ46521, bandeau couleur blanc LZ46551, bandeau acier inox LZ46561, bandeau couleur noir LZ46850, bandeau design noir et inox LZ46850, kit de suspension 60 cm LZ11IX16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus, externe LZ11ITD11, kit de	LZ12ITB14 kit de recirculation de l'air cleanAir standard LZ46521, bandeau couleur blanc LZ46551, bandeau acier in LZ46561, bandeau couleur noir LZ46850, bandeau design noir et inox LZ46800, kit de suspension 60 cm LZ11IX16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus, externe LZ11ITD11kit de recirculation de l'air Long Life, externe
Prix catalogue*	1'030.– TVA comprise 952.82 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31	810.– TVA comprise 749.31 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.









iQ300 | Hotte tiroir, 60 cm de large









iQ300 | Hotte tiroir, 60 cm de large

LI64LB531CArgent métallisé

LI26030CH Acier inox

Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, jour le mode recyclage, un list de recinculation de l'air claenair, les cours de comption) est réclessime de l'air claenair, les cours de course de	Forme	Hotte tiroir, 60 cm	Hotte tiroir, 60 cm
Mise en marche et arrêt aufomatiques		pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire • Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonction normale max. 268 m³/h, vitesse intensive 400 m³/h • Puissance recyclage ⁴ : fonction normale max. 239 m³/h vitesse	pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire • Puissance d'évacuation conforme à EN 61591: fonction normale max. 340 m³/h, vitesse intensive 390 m³/h • Puissance recyclage ⁴ : fonction normale max. 320 m³/h vitesse
Environnement et sécurité³ - Classe d'efficacité énergétique : A² - Consommation d'énergie moyenne : 21 kWhlan - Classe d'efficacité énergétique : C³ - Classe d'efficacité énergétique : C³ - Classe d'efficacité de l'éclairage : A¹ - Classe d'efficacité du filtre à graisse : C - Niveau sonore min. Jmax. à la vitesse normale : 49/62 d8 - Niveaux sonore sinor mal. à la vitesse normale : 49/62 d8 - Niveaux sonore sinor mal. à la vitesse normale : 49/62 d8 - Niveaux sonore sinor mal. à la vitesse normale : 49/62 d8 - Niveaux sonore sinor mal. à la vitesse normale : 51/68 d8 - Niveaux sonore sinor sinor sinor mal. a vitesse normale : 51/68 d8 - Niveaux sonore sinor si	Confort	 Mise en marche et arrêt automatiques 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle 	3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
**Consommation d'énergie moyenne : 21 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : B Classe d'efficacité de la ventilation : B Classe d'efficacité de le ventilation : B Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité de l'éclairage : C Classe d'efficacité de l'à ventilation : D Classe d'étacteur : D'Albert d'étacteur : D'Al	Design	Luminosité : 294 Lux	• Luminosité : 130Lux
Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290 mm Dimensions d'encastrement : 162x524x290 mm Dimensions d'encastrement : 162x524x290 mm Dimensions d'encastrement : 380x598x270 mm Pour une installation dans une unité murale (60 cm de large) Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm burni) Avec clapet anti-retour Sans bandeau Puissance raccordée : 74 W Puissance raccordée : 196W **LZ33600, Filtre anti-odeurs standard** LZ46521, bandeau, couleur blandre LZ46551, bandeau acier inox LZ46551, bandeau design noir et inox LZ46550, bandeau design noir et inox LZ46600, kit de suspension 60 cm **Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290 mm Dimensions d'encastrement : 380x598x270 mm **Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290 mm Dimensions d'encastrement : 380x598x270 mm **Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290 mm Dimensions d'encastrement : 380x598x270 mm **Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm burni) Puissance raccordée : 196W **LZ33600, Filtre anti-odeurs standard LZ46551, bandeau design noir et inox LZ46561, bandeau design noir et inox LZ46600, kit de suspension 60 cm **LZ33600, Filtre anti-odeurs standard LZ4551, bandeau design noir et inox LZ46560, bandeau design noir et inox LZ46600, kit de suspension 60 cm	ment et	Consommation d'énergie moyenne : 21 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : B Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : C Niveau sonore min./max. à la vitesse normale : 49/62 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : vitesse normale max : 62 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 69 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max. : 67 dB(A) re 1 pW,	 Consommation d'énergie moyenne: 75,4 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: D Classe d'efficacité de l'éclairage: C Classe d'efficacité du filtre à graisse: C Niveau sonore min./max. à la vitesse normale: 51/68 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éacuation extérieure: vitesse normale max.: 66 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage⁴: vitesse normale max.: 72dB(A) re 1 pW,
• Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (Ø 120 mm fourni) • Avec clapet anti-retour • Sans bandeau • Puissance raccordée : 74 W • Accessoires en option • LZ11ITI14kit de recirculation de l'air cleanAir standard • LZ46521, bandeau, couleur blandre • LZ46551, bandeau acier inox • LZ46561, bandeau noire • LZ46561, bandeau design noir et inox • LZ46500, kit de suspension 60 cm • Prix catalogue* 710.− TVA comprise 656.80 TVA exclue		Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 203 x 598 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290mm Dimensions d'encastrement : 162x 524x 290mm	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 420 x 598 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290mm Dimensions d'encastrement : 380 x 598 x 270mm
• LZ46521, bandeau, couleur blanche • LZ46551, bandeau acier inox • LZ46551, bandeau acier inox • LZ46560, bandeau design noir et inox • LZ46600, kit de suspension 60 cm Prix catalogue* 710.– TVA comprise 656.80 TVA exclue 600.– TVA comprise 555.04 TVA exclue		 Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm fourni) Avec clapet anti-retour Sans bandeau 	
		 LZ46521, bandeau, couleur blanche LZ46551, bandeau acier inox LZ46561, bandeaunoire LZ46850, bandeau design noir et inox 	• LZ33600, Filtre anti-odeurs standard
	Prix catalogue*		·

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 189.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
 Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.









iQ100| Hotte tiroir, 60 cm de large

LI64MA521CArgent métallisé

	Elo HVI/152 i Calgent metalise
Forme	Hotte tiroir, 60 cm
Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un kit de recirculation de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591: fonction normale max. 389 m³/h Puissance recyclage⁴: fonction normale max. 257 m³/h
Confort	 Touches à bascule 3 niveaux de puissance Mise en marche et arrêt automatiques Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
Design	• Éclairage uniforme et clair avec module LED 2 x 1,5 W • Luminosité : 131Lux • Température de couleur : 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique: B² Consommation d'énergie moyenne: 40,3 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: C Classe d'efficacité de l'éclairage: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: B Niveau sonore min./max. au niveau normal: 59/67 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure: vitesse normale max.: 67 dB(A) № 1 pW, vitesse intensive: 70 dB(A) № 1 pW, Niveaux sonores en mode recyclage⁴: vitesse normale max.: 69 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 71 dB(A) № 1 pW, vitesse intensive: 71 dB(A) № 1 pW, Vitesse intensive: 71 dB(A) № 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 203 x 598 x 290mm Dimensions de l'appareil recyclage : 203 x 598 x 290mm Dimensions d'encastrement : 162x 526x 290mm
Informations techniques	 Bandeau inox Installation dans une unité murale (60 cm de large) Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm Ø 120 mm fourni) Puissance raccordée : 108 W
Accessoires en option	LZ11ITI14, kit de∉circulation de l'air cleanAir standard LZ46521, bandeau, couleur blanc LZ46551, bandeau acier inœ LZ46561, bandeau, couleurnoir LZ46850, bandeau, design noir et inox
Prix catalogue?	* 470.– TVA comprise 434.78 TVA exclue
	Hors TAR 2.50 / 2.31

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.





















iQ500 | Groupe filtrant, 86cm de largeur iQ500 | Groupe filtrant, 86cm de largeur

LB87NAC50 Acier inox

LB77NAC60B Noir

	EBOT IVICSO ACIEI IIIOX	EBT / TV/ COOD IVOII
Forme	Groupe filtrant 86 cm	Groupe filtrant 70 cm
Mode et puissance	Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un filtre actif (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonctionnement normal max. 600 m³/h, vitesse intensive 745 m²/h Puissance recyclage⁴ : fonctionnement normal 440 m³/h, vitesse intensive 460 m³/h	Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un filtre actif (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonctionnement normal max. 595 m³/h, vitesse intensive 730 m³/h Puissance recyclage⁴ : fonctionnement normal 400 m³/h, vitesse intensive 430 m³/h
Confort	Bouton-poussoir avec voyant LED Juissances et 1 vitesse intensive Réinitialisation automatique de la vitesse intensive au niveau normal après 6 min. Vitesse intensive avec retour automatique Itilites à graisse métalliques résistant au lave-vaisselle Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer	 Bouton-poussoir avec voyant LED 3 puissances et 1 vitesse intensive Réinitialisation automatique de la vitesse intensive au niveau normal après 6 min. Vitesse intensive avec retour automatique 2 filtres à graisse métalliques résistant au lave-vaisselle Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer
Design	Éclairage du plan de travail avec spot LED 2 x 1 W Luminosité : 350 Lux Température de couleur : 4000 K Moteur condensateur	Éclairage du plan de travail avec spot LED 2 x 1 W Luminosité : 400 Lux Température de couleur : 4000 K Moteur condensateur
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique : A² Consommation énergétique moyenne : 50,1 kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation : A Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : D Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : fonctionnement max. normal : 61 dB(A) ie 1 pW, vitesse intensive : 65 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max. : 73 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) ie 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) ie 1 pW	Classe d'efficacité énergétique : A² Consommation énergétique moyenne : 55,5 Wh/an Classe d'efficacité de la ventilation : A Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : D Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éacuation extérieure : fonctionnement max. normal : 63 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage 4: vitesse normale max. : 74 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 75 dB(A) re 1 pW
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 345 x 860 x 282mm imensions de l'appareil recyclage : 345 x 860 x 282mm imensions d'encastrement : 345 x 836 x 264mm Pour meuble haut de 90 cm	 Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 345 x 700 x 282mm Dimensions de l'appareil recyclage : 345 x 700 x 282mm Dimensions d'encastrement : 345 x 676 x 264mm
Informations techniques	Encastrement affleurant pour une intégration parfaite dans les armoires suspendues Câble de raccordement 150cm Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (120 mm joint) Avec clapet anti-retour Puissance raccordée : 252 W	 Encastrement affleurant pour une intégration parfaite dans les armoires suspendues Câble de raccordement 150 cm Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm (120 mm joint) Avec clapet anti-retour Puissance raccordée : 252 W
Accessoires en option	LZ55750,kit de recirculation de l'air standard LZ11IX16,kit de recirculation de l'air cleanAir Plus, externe LZ11ITD11kit de recirculation de l'air Long Life, externe	LZ55750, kit de recirculation de l'air standard LZ11IX16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus, externe LZ11ITD11kit de recirculation de l'air Long Life, externe
Prix catalogue*	1'270.– TVA comprise 1'174.84 TVA exclue	1'120.– TVA comprise 1'036.08 TVA exclue
	Hors TAR 2.50 / 2.31	Hors TAR 2.50 / 2.31

Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 190.
 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
 Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.



















iQ500 | Groupe filtrant, 52cm de largeur iQ300 | Groupe filtrant, 75cm de large

LB56NAC60C Noir

LB75565 Argent métallisé

Forme	Groupe filtrant 52 cm	Groupe filtrant 75 cm
Mode et puissance	• Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un filtre actif (accessoire en option) est nécessaire • Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : fonctionnement normal max. 570 m³/h, vitesse intensive 645 m³/h • Puissance recyclage⁴ : fonctionnement normal 400 m³/h, vitesse intensive 410 m³/h	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un filtre anti-odeurs (accessoire en option) est nécessaire Puissance d'évacuation conforme à EN 61591: fonction normale max. 379 m³/h, vitesse intensive 638 m³/h Puissance recyclage: programme normal max. 278 m³/h, vitesse intensive 408 m³/h
Confort	Bouton-poussoir avec voyant LED Juissances et 1 vitesse intensive Réinitialisation automatique de la vitesse intensive au niveau normal après 6 min. Vitesse intensive avec retour automatique Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer.	 Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Commutateur à curseur 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
Design	 Éclairage du plan de travail avec spot LED 2 x 1 W Luminosité: 400 Lux Température de couleur : 4000 K Moteur condensateur 	 Éclairage du plan de travail avec modules LED 2 x 2,15 W (basse tension) Luminosité: 410Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique : B² Consommation énergétique moyenne : 75,2Wh/an Classe d'efficacité du ventilateur : C Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : D Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : fonctionnement max. normal : 66 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage4 : vitesse normale max. : 72 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW	 Classe d'efficacité énergétique: C² Consommation d'énergie moyenne: 81,2kWh/an Classe d'efficacité de la ventilation: D Classe d'efficacité de l'éclairage: A Classe d'efficacité du filtre à graisse: B Niveau sonore min./max. à la vitesse normale: 38/56 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éacuation extérieure: vitesse normale max.: 56 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 68 dB(A) re 1 pW 2 ventilateurs grande puissance
Dimensions ¹ H x L x P	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 345 x 520 x 282mm Dimensions de l'appareil recyclage : 345 x 520 x 282mm Dimensions d'encastrement : 345 x 496 x 264mm	Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 255 x 730 x 380mm Dimensions de l'appareil recyclage : 255 x 730 x 380mm Dimensions d'encastrement : 255 x 700 x 350mm Pour meuble haut de 80 cm
Informations techniques	Encastrement affleurant pour une intégration parfaite dans les armoires suspendues Câble de raccordement 150 cm Raccord d'évacuation d'air ∅ 150 mm (120 mm joint) Avec clapet anti-retour Puissance raccordée : 252 W	 Pour armoires prévues à cet effet. Hottes et îlots de cuisine Raccords d'extraction de Ø 150 mm, 120 mm Avec clapet anti-retour Puissance raccordée : 206 W
Accessoires en option	LZ55750, kit de recirculation de l'air standard LZ11IXC16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus, externe LZ11ITD11, kit de recirculation de l'air Long Life, externe	LZ73050, filtre anti-odeurs LZ74020, aide à l'installation pour groupes filtrants
Prix catalogue*	980.– TVA comprise <i>906.57 TVA exclue</i>	750.– TVA comprise 693.80 TVA exclue
	Hors TAR 2.50 / 2.31	Hors TAR 2.50 / 2.31

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.









iQ300 | Groupe filtrant, 53cm de largeur

LB55565 Argent métallisé

	LB55565 Argent métallisé
Forme	Groupe filtrant 53 cm
Mode et puissance	 Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l'air au choix, pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire en option) est nécessaire Débit max. : 618 m²/h Puissance d'évacuation conforme à EN 61591 : 6nctionnement normal max. 362 m²/h, vitesse intensive 618 m²/h Puissance recyclage⁴ : fonctionnement normal 268 m³/h, vitesse intensive 395 m³/h
Confort	Commutateur à curseur Juissances et 1 vitesse intensive Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
Design	 Éclairage du plan de travail avec modules LED 2 x 2,15 W (basse tension) Luminosité: 438 Lux Température de couleur: 3500 K
Environne- ment et sécurité ³	Classe d'efficacité énergétique : C² Consommation énergétique moyenne : 79,8 Wh/an Classe d'efficacité du ventilateur : D Classe d'efficacité de l'éclairage : A Classe d'efficacité du filtre à graisse : B Niveau sonore min. / max. au niveau normal : 38/56 dB Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode éracuation extérieure : fonctionnement max. normal : 56 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW Niveaux sonores en mode recyclage ⁴ : vitesse normale max. : 72 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW 2 ventilateur grande puissance
Dimensions ¹ H x L x P	 Dimensions de l'appareil évacuation d'air : 255 x 530 x 380mm Dimensions de l'appareil recyclage : 255 x 530 x 380mm Dimensions d'encastrement : 255x 500 x 350mm Pour meuble haut de 60 cm
Informations techniques	Pour armoires prévues à cet effet. Hottes et îlots de cuisine Raccord d'extraction d'air Ø 150mm, 120mm Avec clapet anti-retour Puissance raccordée : 206 W
Accessoires en option	LZ73050, filtre anti-odeurs
Prix catalogue*	710.– TVA comprise 656.80 TVA exclue Hors TAR 2.50 / 2.31

¹ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 191.
 ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D, selon UE n°65/2014.
 ³ Données de rendement selon EN 61591, nivau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, éduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
 ⁴ Lors de l'utilisation du kit de recirculation de l'air cleanAir Plus disponible séparément (accessoire en option), votre appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage.





noFrost : fini le dégivrage

Vous n'aurez plus jamais besoin de décongeler votre compartiment congélation pour garder vos aliments surgelés en parfaite condition et pour que votre appareil fonctionne de manière économe en énergie. Le système noFrost déshumidifie l'air, qui reste sec. Cela empêche la formation de glace sur les parois intérieures de l'appareil ou de givre sur les aliments, le dégivrage n'est alors plus nécessaire. Vous gagnez ainsi du temps, vous réalisez également des économies d'énergie : un compartiment congélation sans givre fonctionne en effet de manière plus efficace.

Des options de design qui dépassent vos attentes

Nos appareils frigorifiques, comme tous les appareils électroménagers de Siemens, séduisent par un design bien pensé et novateur, combiné à une technologie remarquable et ultramoderne. Qu'il s'agisse d'élégantes applications métalliques sur les surfaces de rangement, de parois arrière du compartiment congélation en métal ou en verre rétroéclairé ou d'une lumière à LED d'ambiance avec mode de présentation : chacun y trouvera son compte.

Frais, très frais, hyperFresh

Les systèmes hyperFresh vous permettent de stocker vos aliments dans des conditions optimales et de préserver leur fraîcheur plus longtemps. Grâce au réglage parfait de la température et de l'humidité dans les tiroirs hyperFresh, les vitamines et les nutriments des aliments sont préservés, ils conservent également plus longtemps leur goût.



hyperFresh Premium 0 °C : les aliments restent frais jusqu'à trois fois plus long-temps

La température tout comme l'humidité de l'air jouent un rôle déterminant dans la conservation de la fraîcheur. Les tiroirs hyperFresh Premium 0 °C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – Offre des avantages convaincants grâce à une humidité de l'air différente. Ainsi, les aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps et les vitamines sont préservées. Les compartiments séparés empêchent également le transfert d'odeurs désagréables.




hyperFresh **4**0°C**>**: plus d'espace, plus de fraîcheur

Il y a suffisamment d'espace pour une très grande quantité de fruits et légumes. Et dans un compartiment séparé avec son propre système d'air froid, la viande et le poisson conservent leur qualité parfaite plus longtemps. Plus d'espace et des conditions de stockage idéales.



hyperFresh: les fruits et les légumes restent croquants plus longtemps

Abricots, brocolis ou salade... Dans le tiroir hyperFresh, l'humidité s'adapte aux aliments stockés et peut être réglée manuellement en toute simplicité via un bouton à curseur. Croquant et fraîcheur sont ainsi préservés plus longtemps.

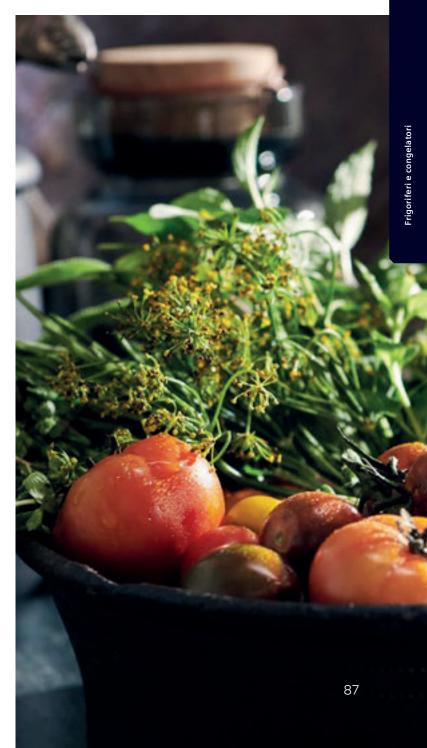



Rangement élégant pour des vins raffinés – à la maison.



Deux zones de température commandées séparément pour un stockage du vin optimal

Deux zones de température à commande séparée permettent de stocker vos vins préférés à la température idéale. Dans chaque zone de température, les températures de 5 °C à 20 °C peuvent être réglées au degré près afin que vous puissiez également conserver différents vins à la température de service optimale. La solution idéale pour les amateurs de vin.



Éclairage LED avec mode présentation : mettez votre collection de vin en lumière

L'éclairage par LED économique en énergie et durable dans la cave à vin de Siemens met la cave et son contenu sous le bon éclairage sans affecter la température de stockage. En mode présentation, l'éclairage assure une présentation élégante de votre collection de vins.



Porte en verre avec protection UV : une protection élégante pour vos vins précieux

La lumière directe du soleil peut affecter la couleur, le goût et la structure de votre vin. C'est pourquoi la cave à vin dispose d'une porte en verre opaque à la lumière protégeant ainsi en toute sécurité vos précieux vins du soleil et préservant leur qualité exquise. Grâce au design classique de la porte en verre, elle s'intègre également parfaitement avec vos autres appareils de cuisine.



Porte-bouteilles télescopique en chêne : présentation exclusive de votre collection de vin

Des vins exclusifs méritent une présentation élégante. Les portebouteilles en chêne de haute qualité sont la scène idéale pour votre collection de vins. Les rails télescopiques permettent une insertion et un retrait en toute sécurité des bouteilles de vin et une présentation attrayante pour vos invités.

Appareils frigorifiques hauteur d'encastrement 200 – 175 cm – Aperçu de la gamme

												Volu	ume utile	en l	
	Hauteur d'encastre- ment en mm	Classe d'efficacité énergétique¹	Consommation d'énergie² kWh/an	Classe d'efficacité sonore	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	noFrost	Éclairage LED	Amortissement de porte	hyperFresh Premium	hyperFresh ∢0 °C▶	hyperFresh	Total	Réfrigération	Congélation	Page
Réfrigérateurs avec compartiment o	ongélatio	on													
iQ500															
KI82LADD0H / KI82LADD0Y	1775	A D	142	В	35		•	•		•		280	246	34	95
Réfrigérateurs-congélateurs combir	Réfrigérateurs-congélateurs combinés														
iQ700															
KI86FPDE0H	1775	A E	252	С	36	•	•	•	•			223	156	67	92
KI82FPDE0H / KI82FPDE0Y	1775	A E	184	С	36		•	•	•			269	254	15	95
iQ500															
KI86NADD0	1775	A D	186	В	35	•	•	•		•		260	184	76	92
KI86SADE0H	1775	A E	219	С	36		•	•			•	266	192	74	93
KI87SADD1H / KI87SADD1Y	1775	A D	165	В	35		•	•			•	270	208	62	93
KI87SADE0H / KI87SADE0Y	1775	A E	207	С	36		•	•			•	272	209	63	94
Réfrigérateurs sans congélateur															
iQ500															
KI81RADD0H / KI81RADD0Y	1775	A D	91	В	34		•	•		•		310	310		98

Appareils frigorifiques hauteur d'encastrement 158 – 125 cm – Aperçu de la gamme

												Volu	ume utile	en l	
	Hauteur d'encastre- ment en mm	Classe d'efficacité énergétique¹	Consommation d'énergie² kWh/an	Classe d'efficacité sonore	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	noFrost	Éclairage LED	Amortissement de porte	hyperFresh Premi- um	hyperFresh 4 0 °C▶	hyperFresh	Total	Réfrigération	Congélation	Page
Réfrigérateurs avec compartiment co	ongélatio	on													
iQ500															
KI72LADEOH / KI72LADEOY	1580	A E	174	С	36		•	•			•	248	214	34	96
KI42LADD1H / KI42LACD1H	1225	Å D	118	А	27		•	•			•	187	172	15	96
Réfrigérateurs-congélateurs combin	és														
iQ500															
KI77SADEOH / KI77SADEOY	1580	A E	207	С	36		•	•			•	231	169	62	94
Réfrigérateurs sans congélateur															
iQ700															
KI51FADE0	1400	A E	139	С	37		•	•	•	•		220	220		98
iQ500	iQ500														
KI41RADD1 / KI41RADD1Y	1225	A D	81	Α	28		•	•			•	204	204		99

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G. ² Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique

Appareils frigorifiques hauteur d'encastrement 103 – 72 cm – Aperçu de la gamme

													Volu	ıme utile	en l	
		Hauteur d'encastre- ment en mm	Classe d'efficacité énergétique¹	Consommation d'énergie² kWh/an	Classe d'efficacité sonore	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	noFrost	Éclairage LED	Amortissement de porte	hyperFresh Premium	hyperFresh ∢0 °C▶	hyperFresh	Total	Réfrigération	Congélation	Page
Réfrigérateurs avec compartir iQ500	nent congéla	ition														
KI32LADD1 / KI32LADDY		1025	A D	116	В	35		•	•			•	147	132	15	97
KI22LADD1 / KI22LADD1Y		880	A ↑ D	115	В	35		•	•			•	119	104	15	97
Congélateurs																
iQ500																
GI21VADE0		880	A E	176	С	36			•				96		96	102
GI11VADE0		720	A E	167	С	36			•				72		72	102
Réfrigérateurs sans congélate	eur															
KI31RADD1 / KI31RADD1Y		1025	A ↑ D	77	A	27			•			•	165	165		99
KI21RADD1 / KI21RADD1Y		880	A D	74	A	28		•	•			•	136	136		100
		Largeur d'encas-														
Réfrigérateurs sous plan		trement en mm														
iQ500																
KU22LADD0H		600	A D	119	В	35		•	•				110	93	17	101
KU22LACD0H		600	A D	119	В	35		•	•				110	93	17	101
KU21RADE0		600	A E	93	В	35		•	•				134	134		101
Congélateur sous plan																
iQ500																
GU21NADE0	NOUVEAU	820	A E	189	В	35	•		•				85		85	102
Caves à vin																
iQ500		600	A G	120	-	20							44 ³			102
KU21WAHG0		600		130	С	38							213			103
KU20WVHF0		300	A F	100	С	38							213			103

Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.
 Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée.
 Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.
 Nombre maximum de bouteilles Euro de 0,75 litre.

Appareils frigorifiques en pose-libre hauteur d'encastrement 200 – 146 cm – Aperçu de la gamme

													Volu	ıme utile	en l	
		Hauteur d'encastre- ment en mm	Classe d'efficacité énergétique¹	Consommation d'énergie² kWh/an	Classe d'efficacité sonore	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	noFrost	Éclairage LED	Amortissement de porte	hyperFresh Premium	hyperFresh ∢0 °C▶	hyperFresh	Total	Réfrigération	Congélation	Page
Réfrigérateurs-congélateurs	combinés															
iQ700																
KG39NSBBF	NOUVEAU	2030	A B	129	В	33	•	•			•	•	363	260	103	104
Réfrigérateurs-congélateurs	combinés															
iQ500																
KG39NAIAT		2030	A A	104	Α	29	•	•			•	•	363	260	103	104
KG39EAICA		2010	A C	149	С	38		•			•	•	343	249	94	105
KG36N2ICF		1860	A C	159	В	35	•	•			•	•	321	218	103	105
KG36EAICA		1860	A C	149	С	38		•			•	•	308	214	94	106
Réfrigérateur																
iQ300																
KS36VVIEP		1860	A E	116	С	39		•				•	346	346		107
Réfrigérateur-congélateur co	Réfrigérateur-congélateur combiné multi-portes															
KF96RSBEA		1830	ÂE	320	С	39	•	•					572	401	171	107
Réfrigérateur-congélateur co	ombiné Multi-D	Door														
iQ500																
KF96DAXEA	NOUVEAU	1830	A E	327	С	39	•	•			•	•	574	375	199	109
KF96NAXEA		1830	A E	333	С	38	•	•			•	•	605	405	200	109
Réfrigérateurs-congélateurs iQ500	combinés Side	e-by-Side	е													
KA93GAIDP	NOUVEAU	1790	A D	258	С	41	•	•					560	369	191	110
KA93GAIEP		1790	A E	323	D	42	•	•					560	369	191	110
KA93DAIEP		1790	A E	323	D	42	•	•					562	371	191	111
iQ300																
KA95NVIEP		1860	A E	350	С	39	•	•				•	588	346	242	112
Congélateur																
iQ500																
GS58NAWCV		1910	A C	178	С	38	•	•					366		366	113
GS58NAWDV	NOUVEAU	1910	† D	222	С	38	•	•					366		366	113
GS54NAWCV		1760	A C	170	С	38	•	•					328		328	114
GS51NAWCV	NOUVEAU	1610	A C	161	С	38	•	•					290		290	114
GS36NAWEP		1860	A E	234	С	39	•	•					242		242	115
iQ300																
GS36NVIEP		1860	A E	234	С	39	•						242		242	115
GS33NVWEP		1760	A E	229	С	39	•						225		225	116
GS29NVWEP		1610	A E	221	С	39	•						200		200	116







noFrost Hauteur d'encastrement : 1775mm KI86FPDE0H

iQ700 | Réfrigérateur-congélateur combiné iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné noFrost Hauteur d'encastrement : 1775mm KI86NADD0

Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: E Energie²²³: 252 kWh Volume utile total : 223 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 156 litres Volume utile des compartiments de congélation : 67 litres Volume utile des compartiments de congélation : 67 litres Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique SN-ST	 Çlasse d'efficacité énergétique¹: D Énergie²¹¹: 186 kWh Volume utile total : 260 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 184 litres Volume utile des compartiments de congélation : 76 litres Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B Classe climatique SN-ST
Design et confort	 Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis freshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur Réglage Vacances Alarme de porte acoustique softMove avec amortissement de la porte 	softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique et séparée de la température visible sur l'affichage LED
Partie réfrigérateur	Compartiment réfrigération : volume utile de 156 l Super Cooling 3 tablettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf séparable et encastrable 2 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Éclairage intérieur LED	Compartiment réfrigération : volume utile de 184 l Super Cooling 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur 3 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Clayette à bouteilles chromée Éclairage intérieur LED
Système fraîcheur	• 1 box hyperFresh Premium ◀0°C ▶5 avec contrôle de l'humidité : conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus long-temps	 1 box hyperFresh 40°C ▶: poisson et viande restent frais plus longtemps 1 box hyperFresh: conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes
Partie congélateur	*********************************	Compartiment congélation : volume utile de 76 litres noFrost : fini le dégivrage ! Super Freeze Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 11h Capacité de congélation : 8 kg en 24 h 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
Informations techniques	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220-240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 177,0 x 56,0 x 55,0 cm	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220 – 240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Accessoires	2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons avec couvercle Couvercle, 1 support à bouteilles	1 bac à glaçons
Accessoires en option		
Prix catalogue*	2′780.– TVA comprise 2′571.69 TVA exclue	2′390.– TVA comprise 2′210.92 TVA exclue
	Hors TAR 28.10 / 26.–	Hors TAR 28.10 / 26.–

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.

Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.

Consommation d'énergie par an.







iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné coolEfficiency, Hauteur d'encastrement: 1775 nm

Hauteur d'encastrement : 1775mm KI86SADE0H

KI87SADD1H (charnière de porte à droite) / KI87SADD1Y (charnière de porte à gauche)

Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie²³²: 219 kWh Volume utile total : 266 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 192 lites Volume utile des compartiments de congélation : 74 litres Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique SN-ST	Classe d'efficacité énergétique¹: D Énergie²¹³: 165 kWh Volume utile total : 270 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 208 litres Volume utile des compartiments de congélation : 62 litres Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B Classe climatique SN-ST
Design et confort	softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température, avec fonction mémoire freshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent Alarme de porte acoustique Réglage Vacances	 softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis freshSense: une température constante grâce à un capteur intelligent Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température, avec fonction mémoire Réglage Vacances Alarme de porte acoustique
Partie réfrigérateur	Compartiment réfrigération : volume utile de 192 l Super Cooling Super Cooling Stablettes en verre de sécurité (4 à hauteur réglable), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (vario-Shelf) – 1 tablette télescopique (easyAccessShelf) compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Éclairage intérieur LED	 Compartiment réfrigération : volume utile de 208 l Super Cooling 5 tablettes en verre de sécurité (4 à hauteur réglable), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf) – 1 tablette télescopique (easyAccessShelf) 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Éclairage intérieur LED
Système fraîcheur	• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps	• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps
Partie congélateur	*********************************	• *****Compartiment congélation : volume utile de 62 litres • Super Freeze • Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 12h • Capacité de congélation : 5 kg en 24 h • lowFrost • varioZone • 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox
Informations techniques	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220-240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220 – 240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP) : 177,0 x 56,0 x 55,0 cm
Accessoires	1 bac à gaçons, 1 support à bouteilles	1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles
Accessoires en option	• KS10Z020, Clayette à bouteilles	KS10Z020, Clayette à bouteilles
Prix catalogue*	2'070.– TVA comprise 1'914.89 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–	2'170.– TVA comprise 2'007.40 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–

³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

4 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 192.

5 La température – selon la température ambiante – se situe entre + 0,5 °C et + 3 °C.























iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Hauteur d'encastrement : 1775mm Hauteur d'encastrement : 1580mm

KI87SADEOH (charnière de porte à droite) / KI87SADEOY (charnière de porte à gauche)

KI77SADEOH (charnière de porte à droite) / KI77SADEOY (charnière de porte à gauche)

Puissance et

- Çlasse d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie^{2/3}: 207 kWh
 Volume utile total : 272 lities
- volume utile des compartiments de réfrigération : 209 litres
 Volume utile des compartiments de congélation : 63 litres
 Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-ST

- Çlasse d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie^{2/3}: 207 kWh
 Volume utile total : 231 lites
- Volume utile des compartiments de réfrigération : 169 lities
 Volume utile des compartiments de congélation : 62 litres
 Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-ST

Design confort

- softMove avec amortissement de la porte
 Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis
- Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur
 Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température, avec fonction mémoire
- freshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent
- Alarme de porte acoustiqueRéglage Vacances

- softMove avec amortissement de la porte
 Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis
- Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur
 Système d'alarme optique et sonore lors d'une augmentation de la température, avec fonction mémoire
- freshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent
- Réglage VacancesAlarme de porte acoustique

Partie Compartiment réfrigération : volume utile de 209 l réfrigérateur

- Compartiment refrigeration: volume utile de 2091
 Super Cooling
 5 tablettes en verre de sécurité (4 à hauteur réglable), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf) 1 tablette télescopique (easyAccessShelf)
 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage
 Éclairage intérieur LED
- Compartiment réfrigération : volume utile de 169 l
- Compartiment refrigeration: volume dule de 105 /
 Super Cooling
 4 tablettes en verre de sécurité (3 à hauteur réglable), dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf) 1 tablette télescopique (easyAccessShelf)
 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage
 Éclairage intérieur LED

Système fraîcheur

- 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps
- 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps

Partie congélateur

- * ****Compartiment congélation : volume utile de 63 litres Super Freeze
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 12h
 Capacité de congélation : 5 kg en 24 h
- lowFrost • 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox
- * *** Compartiment congélation : volume utile de 62 litres Super Freeze
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 12h
 Capacité de congélation : 5 kg en 24 h
- lowFrostvarioZone
- 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Technique de charnière plate
 Charnière de porte à droite, réversible
 220–240 V
- Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

- Technique de charnière plate
 Charnière de porte à droite, réversible
 220–240 V
 Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP): 157,&55,8x54,5 cm

1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles dans la contreporte

1 bac à glaçons, 1 support à bouteille dans la contreporte Accessoires

Accessoires en option

• KS10Z020, Clayette à bouteilles

• KS10Z020, Clayette à bouteilles

Prix catalogue* 2'120.- TVA comprise 1'961.15 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60. – net) Hors TAR 28.10 / 26.

2'100.- TVA comprise 1'942.65 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60. – net) Hors TAR 28.10 / 26.

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G. ² Consommation d'énergie par an



















iQ700 | Réfrigérateur-congélateur combiné iQ500 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 1775mm Hauteur d'encastrement : 1775mm

KI82FPDE0H (charnière de porte à droite) / KI82FPDEOY (charnière de porte à gauche)

KI82LADDOH (charnière de porte à droite) / KI82LADDOY (charnière de porte à gauche)

KI82FPDEUY (charnière de porte à gauche)	KI82LADDUY (charnière de porte à gauche)
Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie²³3: 184 kWh Volume utile total : 269 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 254 litres Volume utile des compartiments de congélation : 15litres Volume utile des compartiments de congélation : 15litres Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique SN-ST	Classe d'efficacité énergétique¹: D Energie²³: 142 kWh Volume utile total : 280 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 246 litres Volume utile des compartiments de congélation : 34 litres Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B Classe climatique SN-ST
softMove avec amortissement de la porte Éclairage LED Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur Alarme de porte acoustique softMove avec amortissement de la porte	softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique et séparée de la température, visible sur l'affichage LED Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte
Compartiment réfrigération : volume utile de 254 l Super Cooling Dégivrage automatique tablettes en verre de sécurité, dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 clayette easyAccess, télescopique Sompartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurrelfromage	Compartiment réfrigération : volume utile de 246 l Super Freeze Gaute de sécurité, dont 3 réglables en hauteur Gaute dans la contreporte, dont 2 rangements pour bouteilles Clayette à bouteilles chromée Éclairage intérieur LED
• 3 box hyperFresh Premium ◀0°C ▶⁵ avec contrôle de l'humidité : conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus long- temps	 1 box hyperFresh ◀0°C ➤ : poisson et viande restent frais plus longtemps 1 box hyperFresh : conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes 1 freshBox
*****Compartiment congélation : volume utile de 15 litres Super Freeze Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9,5 h Capacité de congélation : 2,8 kg en 24 h 1 Compartiment congélation avec abattant	*********************************
Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220–240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	Technique de charnière plate 1 compresseur / 1 circuit de réfrigération Charnière de porte à droite, réversible 220 – 240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
1 bac à glaçons avec couvercle, 1 support bouteilles dans la contreporte	1 bac à glaçons, 1 kit de charnières haute résistance
2'660.– TVA comprise 2'460.68 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–	2'400. – TVA comprise 2'220.17 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60. – net) Hors TAR 28.10 / 26. –
	 Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie²³: 184 kWh Volume utile total : 269 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 254 litres Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique SN-ST softMove avec amortissement de la porte Éclairage LED Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur Alarme de porte acoustique softMove avec amortissement de la porte Compartiment réfrigération : volume utile de 254 l Super Cooling Dégivrage automatique 6 tablettés en verre de sécurité, dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 clayette easyAccess, télescopique 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage 3 box hyperFresh Premium ◆0°C▶5 avec contrôle de l'humidité : conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus long-temps Super Freeze Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9,5 h Capacité de congélation : 2,8 kg en 24 h 1 Compartiment congélation avec abattant Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220-240 V Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 1 bac à gaçons avec couvercle, 1 support bouteilles dans la contreporte C'harnière de porte à gauche + CHF 60 net)

³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée. 4 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 192.

⁵ La température – selon la température ambiante – se situe entre + 0,5 °C et + 3 °C.





















KI72LADEOH (charnière de porte à droite) / KI72LADEOY (charnière de porte à gauche)

iQ500 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 1225mm

KI42LADD1H (charnière de porte à droite) / KI42LACD1H (charnière de porte à gauche)

	KI/
Puissance et consommation	• CI • Ér • Vo • Vo • No • CI • CI
Design et confort	• sc • Re • fr • in • Al
Partie réfrigérateur	• Co • St • Do • 4

- lasse d'efficacité énergétique¹: E nergie²⅓: 174 kWh olume utile total : 248 litres
- olume utile des compartiments de réfrigération : 214 lites folume utile des compartiments de congélation : 34 litres liveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW lasse d'efficacité sonore : C classe climatique SN-ST

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
 Énergie^{2/3}: 118 kWh
 Volume utile total : 187 lites Volume utile des compartiments de réfrigération : 172 lites
 Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres
 Niveau sonore : 27 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : A
 Classe climatique SN-ST
- oftMove avec amortissement de la porte égulation électronique de la température sur affichage numérique eshSense : une température constante grâce à un capteur ntelligent larme de porte acoustique
- softMove avec amortissement de la porte
 Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED
 Alarme de porte acoustique

- Compartiment réfrigération : volume utile de 214 l
 Super Cooling
 Dégivrage automatique
 4 tablettes en verre de sécurité (3 à hauteur réglable),
 dont 1 divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil
 (varioShelf) 1 tablette télescopique (easyAccessShelf)
 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage
 Éclairage intérieur LED

- Compartiment réfrigération : volume utile de 172 l
 Super Cooling
 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
 Clayette à bouteilles chromée
- 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Éclairage intérieur LED

Système fraîcheur

- 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité sur rails télescopiques : 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps
- 1 freshBox sur rails télescopiques

Partie congélateur

- ******Compartiment congélation : volume utile de 34 litres
 Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 16h
 Capacité de congélation : 4,6 kg en 24 h
 1 Compartiment congélation avec abattant
- 1 tablette amovible en verre de sécurité
 Compartiment de congélation pour pizzas

Informations techniques

- Technique de charnière plate
 Charnière de porte à droite, réversible
 220-240 V

- Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP): 157,7x 55,8x 54,5 cm
- Technique de charnière plate
 1 compresseur/1 circuit de réfrigérant
 Charnière de porte à droite, réversible
- 220 240 V
 Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Dimensions de l'appareil4 (HxLxP) : 122,1 x 55,8 x 54,8 cm

Accessoires Accessoires

en option

1 bac à glaçons, 1 support bouteilles

• KSOBZSOO, kit de charnières haute résistance • KS10Z020, Clayette à bouteilles

- 1 bac à glaçons
- KF40ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium KF40ZSX0, Panneau d'habillage en acier inox

Prix catalogue* 2'150.- TVA comprise 1'988.90 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60. – net) Hors TAR 28.10 / 26.-

1'870.- TVA comprise 1'729.88 TVA exclue

Hors TAR 28.10 / 26.-

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.















iQ500 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 1025mm

KI32LADD1 (charnière de porte à droite) / KI32LADDY (charnière de porte à gauche)



iQ500 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 880 mm

KI22LADD1 (charnière de porte à droite) / KI22LADD1Y (charnière de porte à gauche)

	Triber (charmere de porte à gadene)	NIZZZI IBB I I (chamiere de porte a gadene)
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: D Énergie²³: 116 kWh Volume utile total : 147 lites Volume utile des compartiments de réfrigération : 132 lites Volume utile des compartiments de congélation : 15litres Volume utile des compartiments de congélation : 15litres Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B Classe climatique SN-ST	Classe d'efficacité énergétique¹: D Energie²²²: 115 kWh Volume utile total : 119 lites Volume utile des compartiments de réfrigération : 104 litres Volume utile des compartiments de congélation : 15 litres Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B Classe climatique SN-ST
Design et confort	softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température sur affichage numérique Alarme de porte acoustique	softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED Alarme de porte acoustique
Partie réfrigérateur	Compartiment réfrigération : volume utile de 132 l Super Cooling 1 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur 3 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Support pour deux bouteilles Eclairage intérieur à LED	Compartiment réfrigération : volume utile de 104 l Super Cooling 1 tablettes en verre de sécurité (1 réglable en hauteur), dont divisible avec possibilité d'emplacement dans l'appareil (varioShelf) Compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Éclairage intérieur LED
Système fraîcheur	1 box hyperFresh : conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes	1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps
Partie congélateur	* *******************************	* *******************************
Informations techniques	Technique de charnière plate 1 compresseur/1 circuit de réfrigération Charnière de porte à droite, réversible 220 – 240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP) : 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP) : 102,1 x 55,8 x 54,8 cm	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220–240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Accessoires	1 bac à glaçons, 1 support à bouteilles bouteilles	1 bac à glaçons, 1 support à pour bouteilles
Accessoires en option	KS6BZR00, Clayette à bouteilles KF30ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium	KS6BZR00, Clayette à bouteilles KF20ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium KF20ZSX0, Panneau d'habillage en acier inox
Prix catalogue*	1'700 TVA comprise 1'572.62 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60 net) Hors TAR 28.10 / 26	1'600.– TVA comprise 1'480.11 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–

² Consommation d'énergie par an.

 ³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.
 4 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 193.




















KI81RADDOH (charnière de porte à droite) / KI81RADDOY (charnière de porte à gauche)

iQ700 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 1400mm

KI51FADEO

(181RADDOY (charnière de porte à gauche)	KI51FADE0
Classe d'efficacité énergétique¹: D Energie²³: 91 kWh Volume utile total : 310 litæs Volume utile des compartiments de réfrigération : 310 litæs Niveau sonore : 34 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B Classe climatique SN-ST	• Classe d'efficacité énergétique¹: E • Énergie²³: 139 kWh • Volume utile total : 220 litres • Volume net des compartiments de réfrigération : 220 litres • Niveau sonore : 37 dB (A) № 1 pW • Classe d'efficacité sonore : C • Classe climatique SN-ST
• softMove avec amortissement de la porte • Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED	 Régulation électronique de la température sur affichage numérique freshSense: une température constante grâce à un capteur intelligent Alarme de porte acoustique softMove avec amortissement de la porte
Compartiment réfrigérateur : volume utile de 310 l Super Cooling Tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur Sompartiments dans la contreporte, dont 2 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Clayette à bouteilles chromée Éclairage intérieur LED	Compartiment réfrigération : volume utile de 220 l Super Cooling Dégivrage automatique Stablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur de compartiments dans la contreporte, dont 1 rangements pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Éclairage intérieur à LED
 1 box hyperFresh ◀0°C▶: poisson et viande restent frais plus longtemps 1 box hyperFresh: conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes 1 freshBox 	 1 box hyperFresh Premium ◀0°C▶⁵: conserve poisson et viande au frais jusqu'à 3 x plus longtemps 1 freshBox (bac à légumes) sur roulettes
• Technique de charnière plate • Charnière de porte à droite, réversible • 220–240 V • Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,8 cm	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220–240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
1 kit de charnières haute résistance	
	KS10Z020, Clayette à bouteilles
2'450.– TVA comprise 2'266.42 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–	2'020.– TVA comprise 1'868.64 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–
	• Classe d'efficacité énergétique¹: D Energie²³: 91 kWh Volume utile total : 310 lites • Niveau sonore : 34 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : B • Classe d'efficacité sonore : B • Classe d'efficacité sonore : B • Classe climatique SN-ST • softMove avec amortissement de la porte • Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED • Compartiment réfrigérateur : volume utile de 310 l • Super Cooling • 7 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur • 5 compartiments dans la contreporte, dont 2 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage • Clayette à bouteilles chromée • Éclairage intérieur LED • 1 box hyperFresh • C°C • : poisson et viande restent frais plus longtemps • 1 box hyperFresh : conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes • 1 freshBox • Technique de charnière plate • Charnière de porte à droite, réversible • 220–240 V • Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,8 cm

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.

Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.

² Consommation d'énergie par an.
















iQ500 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 1225mm

KI41RADD1 (charnière de porte à droite) / KI41RADD1Y (charnière de porte à gauche)



KI31RADD1 (charnière de porte à droite) / KI31RADD1Y (charnière de porte à gauche)

Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: D Energie²¹³: 81 kWh Volume utile total : 204 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 204 litres Niveau sonore : 28 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : A Classe climatique SN-ST	Classe d'efficacité énergétique¹: D Energie²¹³: 77 kWh Volume utile total : 165 litæs Volume utile des compartiments de réfrigération : 165 litæs Niveau sonore : 27 dB (A) æ 1 pW Classe d'efficacité sonore : A Classe climatique SN-ST
Design et confort	 softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED 	softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED
Partie réfrigérateur	Compartiment réfrigérateur : volume utile de 204 l Super Cooling Stablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur Clayette à bouteilles chromée 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangements pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Éclairage intérieur LED	Compartiment réfrigérateur : volume utile de 165 l Super Cooling 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur Clayette à bouteilles chromée Gompartiments dans la contreporte, dont 1 rangements pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Éclairage intérieur à LED
Système fraîcheur	1 box hyperFresh : conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes	• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps
Informations techniques	 Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220 – 240 V Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP): 122,1x 55,8x 54,8 cm 	 Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220-240 V Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
Accessoires		
Accessoires en option	KF40ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium	KF30ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium
Prix catalogue*	1'810 TVA comprise 1'674.38 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60 net) Hors TAR 28.10 / 26	1'600 TVA comprise 1'480.11 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60 net) Hors TAR 28.10 / 26

 ³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.
 ⁴ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 193.
 ⁵ La température – selon la température ambiante – se situe entre + 0,5 °C et + 3 °C.









iQ500 | Réfrigérateur Hauteur d'encastrement : 880 mm

 $KI21RADD1 \ (\text{charnière de porte à droite}) \ / \ KI21RADD1Y \ (\text{charnière de porte à gauche})$

Puissance et consommation	 Classe d'efficacité énergétique¹: D Energie²³: 74 kWh Volume net total : 136 litæs Volume utile des compartiments de réfrigération : 136 litæs Niveau sonore : 28 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : A Classe climatique SN-ST
Design et confort	softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED
Partie réfrigérateur	 Compartiment réfrigérateur : volume utile de 136 l Super Cooling 3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur 2 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Support pour 2 bouteilles Éclairage intérieur à LED
Système fraîcheur	• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps
Informations techniques	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible 220-240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Accessoires	1 support à bouteilles
Accessoires en option	KS6BZR00, clayette à bouteilles KF20ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium
Prix catalogue*	1'500 TVA comprise 1'387.60 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60 net) Hors TAR 28.10 / 26

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.
Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

1 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.















iQ500 | Réfrigérateur sous plan Largeur d'encastrement : 60 cm

KU22LADDOH (charnière de porte à droite) / KU22LACD0H (charnière de porte à gauche)



iQ500 | Réfrigérateur sous plan Largeur d'encastrement : 60 cm

KU21RADE0

	KUZZLACDUH (charniere de porte a gauche)	NUZ I KADEU
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: D Energie²³: 119 kWh Volume utile total : 110 lites Volume utile des compartiments de réfrigération : 93 litres Volume utile des compartiments de congélation : 17litres Volume utile des compartiments de congélation : 17litres Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B Classe climatique SN-T	Classe d'efficacité énergétique¹: E Energie²³: 93 kWh Volume utile total : 134 lites Volume utile des compartiments de réfrigération : 134 lites Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B Classe climatique SN-T
Design et confort	Home Connect softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte Mode économies d'énergie	Home Connect SoftMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte Mode économies d'énergie Réglage Vacances
Partie réfrigérateur	Compartiment réfrigérateur : volume utile de 93 l Super Cooling Dégivrage automatique 1 surface de rangement sortable en verre de sécurité 3 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouleilles Compartiment inférieur avec couvercle coulissant : espace de rangement séparé par ex. pour les bouteilles Éclairage intérieur à LED avec softStart	Compartiment réfrigérateur : volume utile de 134 l Super Cooling Dégivrage automatique 2 surfaces de rangement sortable en verre de sécurité Gompartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouæilles Compartiment inférieur avec couvercle coulissant : espace de rangement séparé par ex. pour les bouteilles Eclairage intérieur à LED avec softStart
Partie congélateur	* **** Compartiment congélation : volume utile de 17litres Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h Capacité de congélation : 3 kg en 24 h 1 Compartiment congélation avec abattant Compartiment de congélation pour pizzas	
Informations techniques	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible Ventilation et évacuation d'air dans la zone de la plinthe, découpe dans la surface de travail pas nécessaire 220–240 V Dimensions d'encastrement ⁴ (HxLxP): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 82,0x59,8x54,8 cm	Technique de charnière plate Charnière de porte à droite, réversible Ventilation et évacuation d'air dans la zone de la plinthe, découpe dans la surface de travail pas nécessaire 220–240 V Dimensions d'encastrement (HxLxP): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil (HxLxP): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Accessoires	1 bac à glaçons	
Accessoires en option	KF10ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium	KF10ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium
Prix catalogue*	1'480.– TVA comprise 1'369.10 TVA exclue (Charnière de porte à gauche + CHF 60.– net) Hors TAR 28.10 / 26.–	1'380 TVA comprise 1'276.60 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26

 ² Consommation d'énergie par an.
 ³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.
 ⁴ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 194.





















iQ500 | Congélateur Hauteur d'encastrement: 880 mm GI21VADE0



iQ500 | Congélateur Hauteur d'encastrement: 720mm GI11VADEO



iQ500 | Congélateur sous plan, noFrost Hauteur d'encastrement: 820 mm GU21NADE0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Energie^{2/3}: 176 kWh
 Volume utile total : 96 litres

- Volume utile des compartiments de congélation : 96 litres
- Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T
- Classe d'efficacité énergétique¹: E Energie^{2/3} · 167 bwb
- Energie^{2/3}: 167 kWh Volume utile total : 72 litres
- Volume utile des compartiments de congéla-tion : 72 litres
- Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T
- Çlasse d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie^{2/3}: 189 kWh
 Volume net total : 85 litres
- Volume net des compartiments de congéla-tion : 85 litres
- Niveau sonore : 35 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : B
 Classe climatique SN-T

Design confort

- softMove avec amortissement de la porte Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED
- freshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent • Alarme sonore
- Voyant d'avertissement
- softMove avec amortissement de la porte
- Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED
- freshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent
- Alarme sonore
- · Voyant d'avertissement
- Home Connect
- softMove avec amortissement de la porte
 Régulation électronique de la température
- Node économies d'énergie
 Système de signaux visuels et sonores lors d'une augmentation de la température

Partie congélateur

- * *** Compartiment congélation : volume utile de 96 litres
- Super Freeze • Pouvoir de conservation en cas de coupure
- de courant : 13h Capacité de congélation : 5 kg en 24 h
- lowFrost
 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox
- * *** Compartiment congélation : volume utile de 72 litres
- Super Freeze Pouvoir de conservation en cas de coupure

- de courant : 13h Capacité de congélation : 4,4 kg en 24 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés

- ****** Compartiment congélation : volume utile de 85 litres
 noFrost : fini le dégivrage !
 Super Freeze avec congélation automatique
 Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 Conseit de congélation : 8 kg on 24 h
- Capacité de congélation : 8 kg en 24 h
 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
 Compartiment de congélation pour pizzas

- Informations techniques
- Technique de charnière plate
 Charnière de porte à droite, réversible
 Peut être combiné avec réfrigérateurs
 - encastrables Siemens • 220-240 V

 - 220-240 V
 Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Technique de charnière plate
- Charnière de porte à droite, réversible
 Peut être combiné avec réfrigérateurs
- encastrables Siemens 220–240 V

- Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
 Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP): 71,2x 55,8x 54,5 cm
- Charnière plate
 Charnière de porte à droite, réversible
 Montage sous un plan de travail

- 220 240 V Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP) :
- 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
 Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 82,0 x 59,8 x 54,8 cm

Accessoires Accessoires

1 bac à glaçons

1 bac à glaçons

• KF10ZAXO, Panneau d'habillage avec cadre

1 bac à glaçons

• KF10ZAX0, panneau d'habillage avec cadre décoratif en aluminium

en option

• KF20ZAX0, Panneau d'habillage avec cadre

décoratif en aluminium

Prix catalogue* 1'350.- TVA comprise Hors TAR **28.10** / 26.-

décoratif en aluminium

Hors TAR 28.10 / 26.-

1'248.84 TVA exclue 1'240.- TVA comprise 1'147.09 TVA exclue 1'590.- TVA comprise 1'470.86 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.-


*Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.











iQ500 | Cave à vin climatisée avec porte en verre Dimensions d'encastrement: 82x60x56cm Dimensions d'encastrement: 82x30x55cm KU20WVHF0

	KOZ I W III GO	KOZOW VIII O
Puissance et consommation	Classe d'efficacité¹: G Énergie²: 130 kWh Volume utile total: 120 lities Niveau sonore: 38 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: C Classe climatique SN-ST	Classe d'efficacité énergétique ¹ : F Énergie ² : 100 kWh Volume utile total: 58 litres Niveau sonore: 38 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: C Classe climatique SN-ST
Design et confort	Porte en verre avec protection UV : triple vitrage Éclairage intérieur à LED avec softStart Éclairage activable/désactivable Lumière de présentation Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte Sécurité enfants	Porte en verre avec protection UV : triple vitrage Éclairage intérieur à LED avec softStart Éclairage activable/désactivable Lumière de présentation Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte Sécurité enfants
Stockage du vin	• Volume utile des compartiments de réfrigération : 120 l • Filtre AirFresh • Plage de températures : 5 – 20 °C • Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur • Dégivrage automatique • Nombre de bouteilles de vin standard : 44 • Nombre de zones de température : 2 • Nombre de plateaux de refroidissement en chêne : 3	Volume utile des compartiments de réfrigération : 58 l Plage de températures : 5 − 20 °C Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur Nombre de bouteilles de vin standard : 21 Nombre de zones de température : 1 Nombre de plateaux de refroidissement en chêne : 3
Informations techniques	Encastrable sous plan Technique de charnière plate Avec ventilation et évacuation d'air entièrement par le socle Hauteur de plinthe réglable de 10,2 à 18,1 cm Angle d'ouverture de porte 115° Charnière de porte à droite, réversible Dimensions d'encastrement⁴ (HxLxP): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm	Encastrable sous plan Technique de charnière plate Avec ventilation et évacuation d'air entièrement par le socle Hauteur de plinthe réglable de 10,2 à 18,1 cm Angle d'ouverture de porte 115° Charnière de porte à droite, réversible Dimensions d'encastrement¹ (HxLxP): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm
Prix catalogue*	2'730 TVA comprise 2'525.44 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26	1'880.– TVA comprise 1'739.13 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.–

² Consommation d'énergie par an.

 ³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.
 4 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 195.



























à partir de 07/2025 KG39NAIAU⁵

iQ700 | Réfrigérateur-congélateur combiné iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Hauteur de l'appareil : 2030 mm

Hauteur de l'appareil : 2030 mm KG39NAIAT

KG39NSBBF

- Puissance
 et

 Classe d'efficacité énergétique¹: B
 Énergie².³: 129 kWh
 Volume net total : 363 litres
 Volume net des compartiments de réfrigération : 260 litres
 Volume net des compartiments de congélation : 103 litres
 Niveau sonore : 33 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : B

 - Classe climatique : SN-T

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Énergie².³: 104 kWh
 Volume utile total: 363 litres
 Volume utile des compartiments de réfrigération: 260 litres
 Volume utile des compartiments de congélation: 103 litres
 Niveau sonore: 29 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore: A
 Classe climatique SN-T

Design confort

- Portes en verre noir satiné, parois latérales fonte
 Régulation électronique de la température visible par LED
- Régulation de la température séparée dans le compartiment réfrigération et congélation
 Système de signaux visuels et sonores lorsque la porte est ouverte et en cas d'augmentation de température non autorisée dans le
- compartiment de congélation
- · Paroi arrière en métal

- Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)
 Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED
- Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur
- Alarme optique et sonore lorsque la porte est ouverte
 Paroi arrière en métal

Partie réfrigérateur

- Compartiment réfrigération: volume net de 260 l
 Super Cooling
 Système Multi-Airflow
 Stablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
 Rafraîchisseur de bouteille, clayette à bouteilles chromée
 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangements pour

- bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Éclairage intérieur à LED avec softStart
- Compartiment réfrigération : volume utile de 260 l
 Super Cooling

- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
 Clayette à bouteilles chromée
 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangements pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage
- Éclairage intérieur à LED avec softStart
 Dégivrage automatique

Système de conservation de la fraîcheur légumes

- 1 box hyperFresh ◀0 °C ▶ : poisson et viande restent frais plus long-
- temps

 1 box hyperFresh: conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et
- 1 box hyperFresh ◀0°C▶ : poisson et viande restent frais plus long-
- 1 box hyperFresh : conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et

Partie congélateur

- * *** Compartiment congélation : volume utile de 103 litres
- noFrost : fini le dégivrage !Super Freeze
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 18 h
 Capacité de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
 freezerLight

- * *** Compartiment congélation : volume utile de 103 litres noFrost : fini le dégivrage ! Super Freeze

- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 21 h Capacité de congélation : 11 kg en 24 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
 freezerLight

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, réversible
 Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
 220 240 V
- Dimensions de l'appareil4 (HxLxP) : 203,0 x 60,0 x 66,5 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
 Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
 220 240 V
- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 203,0 x 60,0 x 66,5 cm

Accessoires

1 bac à glaçons

1 bac à glaçons

Prix catalogue*

3'190.- TVA comprise 2'950.97 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.-

3'390.- TVA comprise 3'135.99 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.

























iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné iQ300 | Réfrigérateur-congélateur combiné Hauteur de l'appareil : 2010 mm KG39EAICA

Hauteur de l'appareil : 1860 mm KG36N2ICF

	ROSSERICA	ROJUNZICI
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: C Énergie².³: 149 kWh Volume utile total: 343 litres Volume utile des compartiments de réfrigération: 249 litres Volume utile des compartiments de congélation: 94 litres Niveau sonore: 38 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: C Classe climatique SN-T	Classe d'efficacité énergétique¹: C Énergie²-³: 159 kWh Volume net total: 321 litres Volume utile des compartiments de réfrigération: 218 litres Volume utile des compartiments de congélation: 103 litres Niveau sonore: 35 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: B Classe climatique SN-T
Design et confort	 Régulation électronique de la température sur affichage numérique précis Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127) Système de signaux visuels et sonores lorsque la porte est ouverte et en cas d'augmentation de température non autorisée dans le compartiment de congélation avec fonction mémoire Réglage Vacances 	 Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127) Système de signaux visuels et sonores lorsque la porte est ouverte et en cas d'augmentation de température non autorisée dans le compartiment de congélation
Partie réfrigérateur	 Compartiment réfrigération : volume utile de 249 litres Super Cooling 5 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur Clayette à bouteilles chroméeé 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur Dégivrage automatique • Eclairage LED 	 Compartiment réfrigération: volume utile de 218 litres Super Cooling 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur Clayette à bouteilles chroméeé 3 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles Éclairage intérieur à LED avec softStart
Système de conservation de la fraîcheur	1 box hyperFresh ◀0°C ▶ : poisson et viande restent frais plus longtemps 1 box hyperFresh : conserve plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes	 1 box hyperFresh 40°C > : poisson et viande restent frais plus longtemps 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps
Partie congélateur	*********************************	*********************************
Informations techniques	Charnière de porte à droite, réversible Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière Sortie de l'eau de dégivrage 220 – 240 V Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm	 Charnière de porte à droite, réversible Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière 220 – 240 V Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 66,5 cm

Accessoires

1 bac à glaçons

Hors TAR **28.10** / 26.-

2'130.- TVA comprise 1'970.40 TVA exclue

Prix catalogue* 1'840.- TVA comprise 1'702.13 TVA exclue

Hors TAR **28.10** / 26.–

² Consommation d'énergie par an.

Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

 ⁴ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 198.
 5 Dates de disponibilité provisoires. La capacité de livraison à cette date ne peut être garantie.











iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Hauteur de l'appareil: 1860 mm

KG36EAICA

Puissance	
o+	

- Puissance
 et

 Classe d'efficacité énergétique¹: C
 Énergie².³: 149 kWh
 Volume utile total: 308 litres
 Volume utile des compartiments de réfrigération: 214 litres
 Volume utile des compartiments de congélation: 94 litres
 Niveau sonore: 38 dB (A) re 1 pW
 Classe d'imafique SN-T

Design et confort

- Régulation électronique de la température avec affichage numérique
 Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur
 Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)
 Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte
 Système de signaux visuels et sonores lorsque la porte est ouverte et en cas d'augmentation de température non autorisée dans le compélation page fonction prémier.
 - compartiment de congélation avec fonction mémoire Réglage Vacances

Partie réfrigérateur

- Compartiment réfrigération : volume utile de 214 l
 Super Cooling
 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 3 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles
 Clayette à bouteille tromée

 Péringer automatique

 Output par la la contreporte dont 1 rangement pour bouteilles
- Dégivrage automatique
 Éclairage LED

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 box hyperFresh ◀0°C ▶ : poisson et viande restent frais plus longtemps
 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps

Partie congélateur

- * *** Compartiment congélation : volume utile de 94 litres
- Super Freeze
 - lowFrost

 - Pouvroir de conservation en cas de coupure de courant : 18 h
 Capacité de congélation : 5,5 kg en 24 h
 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, réversible
 Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Sortie de l'eau de dégivrage
 220 240 V
- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm

Accessoires

Prix catalogue* 1'780.- TVA comprise 1'646.62 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.



















iQ300 | Réfrigérateur Hauteur de l'appareil : 1860 mm KS36VVIFP

iQ700 | Réfrigérateur-congelateur combiné multi-portes, Hauteur de l'appareil: 1830mm KF96RSRFA

8'600.– TVA comprise 7'955.60 TVA exclue Hors TAR **50.05** / **46**.30

	KS36VVIEP	KF96RSBEA
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie²-³: 116 kWh Volume utile total : 346 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 346 litres Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique SN-T	Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie².³: 320 kWh Volume utile total: 572 litres Volume utile des compartiments de réfrigération: 401 litres Volume utile des compartiments de congélation: 171 litres Niveau sonore: 39 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: C Classe climatique SN-T
Design et confort	 Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED freshSense: une température constante grâce à un capteur intelligent Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127) Réglage Vacances 	 Régulation électronique de la température avec affichage numérique Portes noires, parois latérales cast iron Alarme de porte acoustique Système d'alarme sonore lors d'une augmentation de la température Mode Fraîcheur
Partie réfrigérateur	Compartiment réfrigération : volume utile de 346 l Super Cooling Tablettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur Clayette à bouteilles chromée Sompartiments dans la contreporte, dont 2 rangements pour bouteilles et 1 compartiment beurrelfromage Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur Dégivrage automatique Eclairage LED	Compartiment réfrigération : volume utile de 401 l Super Cooling Filtre AirFresh Stablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur et télescopiques Gompartiments dans la contreporte, dont 2 rangements pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Dégivrage automatique Eclairage LED
Système de conservation de la fraîcheur	• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps	• 1 freshBox sur roulettes
Partie congélateur		*****Compartiment congélation : volume utile de 171 litres noFrost : fini le dégivrage ! Super Freeze Fabrique de glaçons Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 17,5 heures Capacité de congélation : 14 kg en 24 h 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
Stockage du vin		Tiroir à boissons avec réglages de température prédéfinis et possibilité de réglage individuel via l'appli Home Connect
Informations techniques	Charnière de porte à gauche, réversible Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière Angle d'ouverture de porte 90° 220 – 240 V Dimensions de l'appareil ⁴ (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm	 4 roulettes pour simplifier le transport, dont 3 à hauteur réglable pour un alignement facilité 220 – 240 V Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 183,0 x 90,5 x 73,6 cm

Accessoires

Prix catalogue* 1'840.– TVA comprise 1'702.13 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.–

² Consommation d'énergie par an.

 ³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.
 4 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 199.

Des avantages



Distributeur d'eau et de glace avec raccordement à l'eau : profitez à tout moment de glaçons et d'eau fraîche avec le distributeur de glace

Le distributeur de glace intégré au compartiment congélation vous permet de profiter à tout moment de glaçons ou de glace pilée, tandis qu'une eau fraîche et filtrée vous attend constamment dans le réfrigérateur grâce à un raccordement à l'eau.



Tablette multifonction : cette tablette en aluminium peut être utilisée comme rangement pour bouteilles ou clayette plate

La tablette multifonction est idéale pour les bouteilles et autres aliments. Les creux de la tablette en aluminium maintiennent les bouteilles parfaitement en place.



Lumière LED homogène jusque dans les moindres recoins du réfrigérateur pour toujours tout trouver

Vous souhaitez voir tout ce que vous avez dans votre réfrigérateur en un clin d'œil? L'éclairage LED exauce vos vœux.



Réglage de température personnalisé : le réglage distinct de la température des zones de réfrigération et de congélation peut permettre de réaliser des économies d'énergie

Gérez les compartiments de réfrigération et de congélation séparément l'un de l'autre, pour plus de flexibilité, et un résultat parfaitement adapté à vos besoins.

qui ne vous laisseront pas indifférents





noFrost : fini le dégivrage

Avec son air sec, le système noFrost évite que du givre ne se forme dans le compartiment congélation.



freezerLight : un éclairage intérieur optimal pour votre congélateur

Ce système éclaire votre réfrigérateur avec une puissante lumière LED latérale et votre congélateur avec une lumière LED distincte.



iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Multidoor, Hauteur de l'appareil : 1830mm Multidoor, Hauteur de l'appareil : 1830mm KF96DAXEA KF96NAXEA

Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie²-³: 327 kWh Volume net total : 574 litres Volume net des compartiments de réfrigération : 375 litres Volume net des compartiments de congélation : 199 litres Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique SN-ST	Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie².³: 333 kWh Volume utile total : 605 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 405 litres Volume utile des compartiments de congélation : 200 litres Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique SN-T
Design et confort	Home Connect Éclairage LED dans le compartiment réfrigération Portes acier noir brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales fonte Paroi arrière en métal Équipement intérieur avec finition en métal Régulation électronique de la température avec affichage numérique Signal sonore Voyant d'avertissement porte ouverte Régulation de la température séparée dans le compartiment réfrigération et congélation Mode économies d'énergie Réglage Vacances	 Éclairage LED Régulation électronique de la température avec affichage numérique Portes acier noir brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales cast iron Paroi arrière en métal Alarme de porte acoustique Système d'alarme sonore lors d'une augmentation de la température Sécurité enfants
Partie réfrigérateur	Compartiment réfrigération : volume net de 375 l Super Cooling Système Multi-Airflow 6 tablettes de rangement en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Dégivrage automatique	 Compartiment réfrigération : volume utile de 405 l Super Cooling Système Multi-Airflow 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur et télescopiques 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangements pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage Dégivrage automatique
Système de conservation de la fraîcheur	 1 box hyperFresh ◀0 °C▶: poisson et viande restent frais plus long-temps 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité sur roulettes: préserve la fraîcheur des fruits et légumes 	 1 box hyperFresh 40°C > : poisson et viande restent frais plus longtemps 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps
Glace et eau	 Glace pilée, glaçons ou eau potable d'une simple pression sur une touche avec éclairage LED Distributeur d'eau avec raccordement à l'eau Préparateur automatique des glaçons Filtre à eau, distributeur d'eau potable, glace pilée, glaçons 	
Partie congélateur	* * *** Compartiment congélation: volume utile de 199 litres noFrost : fini le dégivrage ! Super Freeze Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 11 h Capacité de congélation : 16 kg en 24 h freezerLight 6 tiroirs transparents pour aliments congelés Éclairage LED	* ****Compartiment congélation : volume utile de 200 litres noFrost : fini le dégivrage ! Super Freeze Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 15 h Capacité de congélation : 13 kg en 24 h 6 tiroirs transparents pour aliments congelés
Informations techniques	 4 roulettes pour simplifier le transport, dont 3 à hauteur réglable pour un alignement facilité 220 – 240 V Longueur du câble de raccordement : 240 cm Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 183,0 x 90,5 x 73,1 cm 	 4 roulettes pour simplifier le transport, dont 3 à hauteur réglable pour un alignement facilité 220 – 240 V Longueur du câble de raccordement : 240 cm Dimensions de l'appareil^a (HxLxP) : 183,0 x 90,5 x 73,1 cm
Accessoires		1 bac à glaçons
Prix catalogue*	5′790.– TVA comprise 5′356.15 TVA exclue Hors TAR 50.05 / 46.30	4'270. – TVA comprise 3'950.05 TVA exclue Hors TAR 50.05 / 46.30

² Consommation d'énergie par an.

Consommation d'energie par an.
 3 Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.
 4 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 200.





















iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Side-by-Side, Hauteur de l'appareil : 1790mm Side-by-Side, Hauteur de l'appareil : 1790mm KA93GAIEP KA93GAIDP

	KA93GAIDP	KA93GAIEP
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: D Énergie².³: 258 kWh Volume net total : 560 litres Volume net des compartiments de réfrigération : 369 litres Volume net des compartiments de congélation : 191 litres Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique : SN-T	Classe d'efficacité énergétique¹ : E Énergie².³ : 323 kWh Volume utile total : 560 litres Volume utile des compartiments de réfrigération : 369 litres Volume utile des compartiments de congélation : 191 litres Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : D Classe climatique SN-T
Design et confort	Éclairage LED Affichage numérique extérieur : tout est sous contrôle et parfaitement visible Régulation électronique de la température avec affichage numérique Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales grises Régulation de la température séparée dans le compartiment réfrigération et congélation Système de signaux visuels et sonores lorsque la porte est ouverte	 Éclairage LED Affichage numérique extérieur : tout est sous contrôle et parfaitement visible Régulation électronique de la température avec affichage numérique Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales grises Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte
Partie réfrigérateur	Compartiment réfrigération : volume net de 369 l Super Cooling Système Multi-Airflow Stablettes à hauteur réglable en verre de sécurité 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles	Compartiment réfrigération : volume utile de 369 l Super Cooling Système Multi-Airflow Stablettes à hauteur réglable en verre de sécurité 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles Clayette à bouteilles chromée
Système de conservation de la fraîcheur	• 2 freshBox sur roulettes	2 freshBox sur roulettes
Glace et eau	 Préparateur automatique de glaçons Glace pilée, glaçons ou eau potable d'une simple pression sur une touche avec éclairage LED Filtre à eau amovible Longueur du tuyau d'arrivée : 300 cm 	 Préparateur automatique de glaçons Glace pilée, glaçons ou eau potable d'une simple pression sur une touche avec éclairage LED Filtre à eau amovible Longueur du tuyau d'arrivée : 300 cm
Partie congélateur	*********************************	*********************************
Informations techniques	 Appareil sur 4 roues, ajustable 220 – 240 V Longueur du câble de raccordement : 170 cm Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm 	 Appareil sur 4 roues, ajustable 220 – 240 V Longueur du câble de raccordement : 170 cm Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
Accessoires	1 flexible de connexion	1 flexible de connexion
Prix catalogue*	5′690.– TVA comprise 5′263.64 TVA exclue Hors TAR 50.05 / 46.30	5'100.– TVA comprise 4'717.85 TVA exclue Hors TAR 50.05 / 46.30

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.
Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.











iQ500 | Réfrigérateur-congélateur combiné Side-by-Side, Hauteur de l'appareil: 1790 mm KA93DAIEP

P	u	is	Sã	n	c	e

consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Energie².³: 323 kWh
 Volume utile total: 562 litres
 Volume utile des compartiments de réfrigération: 371 litres
 Volume utile des compartiments de congélation: 191 litres
 Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore: D
 Classe climatique SN-T

- Design

et confort

- Éclairage LED
 Affichage numérique extérieur: tout est sous contrôle et parfaitement visible
- Affichage numerique exterieur: tout est sous controle et parfaitement visil
 Régulation électronique de la température avec affichage numérique
 Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales grises
 Régulation de la température séparée dans le réfrigérateur et congélateur
 Installation d'alerte optique et sonore lorsque la porte est ouverte
 Préparateur automatique de glaçons

Partie réfrigérateur

- Compartiment réfrigération : volume utile de 371 l

- Super Cooling
 Système Multi-Airflow
 5 tablettes à hauteur réglable en verre de sécurité
- 8 compartiments dans la contreporte, dont 1 rangement pour bouteilles
- · Clayette à bouteilles chromée

Système de conservation de la fraîcheur

• 2 freshBox sur roulettes

Partie congélateur

- *****Compartiment congélation : volume utile de 191 litres noFrost : fini le dégivrage !
- Super Freeze

- Super Freeze
 Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 3 h
 Capacité de congélation : 12 kg en 24 h
 2 tiroirs transparents pour aliments congelés
 3 compartiments dans la contreporte dans le compartiment congélation

Informations techniques

- Appareil sur 4 roues, ajustable
 220 240 V

- Longueur du câble de raccordement: 170 cm
 Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Accessoires

1 flexible de connexion

Prix catalogue* 4'550.- TVA comprise 4'209.07 TVA exclue Hors TAR **50.05** / 46.30

² Consommation d'énergie par an.

³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

⁴ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 201.













iQ300 | Réfrigérateur-congélateur combiné Side-by-Side, Hauteur de l'appareil: 1860 mm

KA95NVIEP (composé de KS36VVIEP, GS36NVIEP et d'un kit de raccordement)

- Puissance
 et

 Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Energie Réfrigérateur ²-³: 116 kWh
 Énergie Congélateur²-³: 234 kWh
 Volume utile total : 588 litres
 Volume utile des compartiments de réfrigération : 346 litres
 Volume utile des compartiments de congélation : 242 litres
 Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T
- Design

- Éclairage LED
 Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED
- confort
- reshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent
 Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127)
 Installation d'alerte sonore lorsque la porte est ouverte
 Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation

Partie réfrigérateur

- Compartiment réfrigération : volume utile de 346 l
- Super Cooling
 7 tablettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Clayette à bouteilles chromée
- S compartiments dans la contreporte, dont 1 rangements pour bouteilles et 1 compartiment beurre/fromage
 Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur

Système de conservation de la fraîcheur

• 1 box hyperFresh avec contrôle de l'humidité : conserve au frais fruits et légumes plus longtemps

Partie congélateur

- * ***** Compartiment congélation : volume utile de 242 litres noFrost : fini le dégivrage !
- Super Freeze
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 Capacité de congélation : 18 kg en 24 h
- Zone easyAccess
 varioZone
- 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 2 bigBox

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
 220 240 V
- Dimensions d'appareil⁴ (HxLxP): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (réfrigérateur), 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (congélateur)

Accessoires

2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Prix catalogue* 3'851.- TVA comprise 3'562.44 TVA exclue

Hors TAR **56.20** / 52.-

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.





iQ500 | Congélateur noFrost Hauteur de l'appareil : 1910mm GS58NAWCV

iQ500 | Congélateur noFrost Hauteur de l'appareil : 1910mm GS58NAWDV

et consommatic
Design et confort
Partie congélateur

Puissance

- Classe d'efficacité énergétique ¹ : C
 Energie^{2/3} : 178 kWh
 Volume utile total : 366 litres

- Volume utile des compartiments de congélation : 366 litres
 Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T

Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
freshSense : une température constante grâce à un capteur

- Çlasse d'efficacité énergétique¹: D
 Energie^{2/3}: 222 kWh
 Volume net total: 366 litres

- Volume net des compartiments de congélation : 366 litres
 Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T

- Éclairage LED • Régulation électronique de la température sur affichage numérique
 - Régulation électronique de la température avec affichage numérique
 Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
 freshSense: une température constante grâce à un capteur
- Système de signaux visuels et sonores lorsque la porte est ouverte et en cas d'augmentation de température non autorisée dans le compartiment de congélation
 Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et affichage coupure de courant Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation
 Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et offichage consume de courant.

- * *** Compartiment congélation : volume utile de 366 litres
- noFrost : fini le dégivrage !
 Super Freeze

affichage coupure de courant

Éclairage LED

- Super Freeze
 Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 13 h
 Capacité de congélation : 26 kg en 24 h
 Système Multi-Airflow
 Ice-Twister

- varioZone
 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox
- * *** Compartiment congélation : volume utile de 366 litres

- noFrost : fini le dégivrage !
 Super Freeze avec congélation automatique
 Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 12 h
 Capacité de congélation : 20,8 kg en 24 h
 Système Multi-Airflow
 lce-Twister amovible

- varioZone
 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, réversible
 Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- 22Ŏ 240 V
- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 191,0 x 70,0 x 78,0 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
 Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte de 90°
- 220 240 V
- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 191,0 x 70,0 x 78,0 cm

Accessoires

2 accumulateurs de froid

2 accumulateurs de froid

2'247.92 TVA exclue 2'430.- TVA comprise Prix catalogue* Hors TAR **50.05** / 46.30

2'030.- TVA comprise 1'877.89 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.

² Consommation d'énergie par an.

³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

⁴ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 199.























iQ500 | Congélateur noFrost Hauteur de l'appareil : 1760mm GS54NAWCV

iQ500 | Congélateur noFrost Hauteur de l'appareil : 1610 mm GS51NAWCV

Puissance et consommation Design et confort

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
 Energie^{2/3}: 170 kWh
 Volume utile total: 328 litres

- Volume utile des compartiments de congélation : 328 litres
 Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
 Énergie^{2/3}: 161 kWh
 Volume net total: 290 litres
- Volume net des compartiments de congélation : 290 litres
 Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T

- Régulation électronique de la température sur affichage numérique
 Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- freshSense : une température constante grâce à un capteur
- Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation
 Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et

- Éclairage LED
 Régulation électronique de la température avec affichage numérique
 Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
 freshSense: une température constante grâce à un capteur
- Système de signaux visuels et sonores lorsque la porte est ouverte et en cas d'augmentation de température non autorisée dans le compartiment de congélation
 Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et
- affichage coupure de courant

Partie congélateur

- **** Compartiment congélation : volume utile de 328 litres noFrost : fini le dégivrage ! Super Freeze

affichage coupure de courant

- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 14,5 heures
 Capacité de congélation : 23 kg en 24 h
 Système Multi-Airflow
 Ice-Twister

- varioZone
 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox

- varioZone
 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, réversible
 Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
 Angle d'ouverture de porte 90°
 220 240 V

- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 176,0 x 70,0 x 78,0 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
 Angle d'ouverture de porte de 90°
 220 240 V
- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 161,0 x 70,0 x 78,0 cm

Accessoires

2 accumulateurs de froid

2 accumulateurs de froid

Prix catalogue*

2'360.- TVA comprise 2'183.16 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.

2'100.- TVA comprise 1'942.65 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.

Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.













iQ300 | Congélateur noFrost Hauteur de l'appareil : 1860mm **GS36NVIEP**

iQ500 | Congélateur noFrost Hauteur de l'appareil : 1860mm **GS36NAWEP**

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Energie^{2/3}: 234 kWh
Volume utile total : 242 litres

Puissance et consommation	• Classe d'efficacité énergétique¹ : E • Energie²³³ : 234 kWh • Volume utile total : 242 litres • Volume utile des compartiments de congélation : 242 litres • Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : C • Classe climatique SN-T
Design et confort	Régulation électronique de la température visible sur l'affichage LED Porte acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales Pearl Grey (VZF 07127) freshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation Alarme de porte acoustique

- Volume utile des compartiments de congélation : 242 litres Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C Classe climatique SN-T

- Régulation électronique de la température sur affichage numérique
 Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
 freshSense : une température constante grâce à un capteur intelligent

Volume utile des compartiments de congélation : 242 litres
Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW
Classe d'efficacité sonore : C
Classe climatique SN-T

Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation

Partie congélateur

- * **** Compartiment congélation : volume utile de 242 litres noFrost : fini le dégivrage !
- Super Freeze
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 Capacité de congélation : 18kg en 24 h
- Zone easyAccess
- vario7one
- 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 2 bigBox
- * *** Compartiment congélation : volume utile de 242 litres noFrost : fini le dégivrage !
- Super Freeze
- Super Freeze
 Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 Capacité de congélation : 18 kg en 24 h
 Zone easyAccess
 Système Multi-Airflow
 lee-Twister
 Varia Zone

- varioZone
- 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 2 bigBox

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
 Angle d'ouverture de porte 90°

- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
- · Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 186,0 x 60,0 x 65,0 cm

Accessoires

2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

2 accumulateurs de froid

Prix catalogue*

1'920.- TVA comprise 1'776.13 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.

1'780.- TVA comprise 1'646.62 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.

² Consommation d'énergie par an.

³ Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

⁴ Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 201.



















noFrost Hauteur de l'appareil : 1760mm

GS33NVWEP

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Energie^{2/3}: 229 kWh
 Volume utile total : 225 litres

- Volume utile des compartiments de congélation : 225 litres
 Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T

iQ300 | Congélateur noFrost

Hauteur de l'appareil : 1610mm

GS29NVWEP

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Energie^{2/3}: 221 kWh
 Volume utile total: 200 litres
- Volume utile des compartiments de congélation : 200 litres
 Niveau sonore : 39 dls (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : C
 Classe climatique SN-T

Design confort

- Régulation électronique de la température visible par LED
 Porte de couleur blanche, parois de couleur
- freshSense : une température constante grâce à un capteur
- intelligent Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation
- Régulation électronique de la température visible par LED
 Porte de couleur blanche, parois de couleur
- blanche
 freshSense : une température constante grâce à un capteur
- intelligent
 Alerte optique et sonore lors d'une augmentation de température involontaire dans le compartiment de congélation

Partie congélateur

- ******Compartiment congélation : volume utile de 225 litres
 noFrost : fini le dégivrage !

- Super Freeze
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 Capacité de congélation : 19kg en 24 h
 Système Multi-Airflow

- varioZone
- 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox
- *****Compartiment congélation : volume utile de 200 litres
 noFrost : fini le dégivrage !

- Super Freeze
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant : 9 h
 Capacité de congélation : 16kg en 24 h
 Système Multi-Airflow
 varioZone

 4 tions transport

- 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, réversible
 Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
 220–240 V

Hors TAR **28.10** / 26.

- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 176,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
 Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
 220–240 V
- Dimensions de l'appareil⁴ (HxLxP) : 161,0 x 60,0 x 65,0 cm

Accessoires

2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Prix catalogue* 1'710.- TVA comprise 1'581.87 TVA exclue 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

1'640.- TVA comprise 1'517.11 TVA exclue Hors TAR 28.10 / 26.-

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G. 2 Consommation d'énergie par an.

Les barres de distance fournies avec l'appareil doivent être utilisées de manière à atteindre la consommation d'énergie déclarée. Ainsi, la profondeur de l'appareil s'agrandit d'environ 3,5 cm. L'appareil est parfaitement opérationnel sans barre de distance, mais présente une consommation énergétique légèrement plus élevée.

4 Pour consulter les dessins techniques de ces appareils, voir à partir de la page 201.



Accélère le temps pour pouvoir plus en profiter



Classe d'efficacité énergétique A Différents lave-vaisselle offrent une réduction nette de la consommation d'énergie grâce à l'association de la technologie Zeolith® et du séchage Eco, ainsi qu'à des technologies optimisées.



Pour des résultats étincelants
La zéolite minérale naturelle
transforme l'humidité en chaleur
qui est ensuite réacheminée dans
l'espace intérieur du lave-vaisselle.
Le résultat est non seulement une
vaisselle sèche et éclatante, mais
également une consommation
d'énergie considérablement
réduite.



varioSpeed Plus: laver et sécher la vaisselle jusqu'à trois fois plus vite Le Turbo de lavage peut également être activé à tout moment lorsque le programme de lavage est déjà en cours - à la maison ou en déplacement en utilisant l'application Home Connect.



La nouvelle glassZone pour un nettoyage doux et en profondeur de tous les verres.



Une propreté garantie

Grâce à la nouvelle glassZone pouvant être activée manuellement, vous pouvez désormais nettoyer vos verres les plus précieux au lave-vaisselle en toute confiance. Six buses intégrées garantissent une alimentation en eau continue, mais en douceur, et permettent ainsi un nettoyage en profondeur, sans endommager les matériaux sensibles.



Aperçu










La solution parfaite pour chaque variante de montage Quelle que soit la variante de montage que choisissent vos

Quelle que soit la variante de montage que choisissent vos clients, ils gardent toujours un aperçu de l'état du programme de leur lave-vaisselle. Le tout dans un design élégant.



Grâce à la fonction **sideLight**, vos clients savent immédiatement si le programme de lavage est toujours en cours. Pendant le fonctionnement, la barre lumineuse bleue illumine le côté gauche du meuble se trouvant à côté du lave-vaisselle. Pour répondre aux exigences élevées des appareils avec charnières vario et idéal pour un encastrement en hauteur.



Grâce à la fonction **timeLight**, le temps restant, l'état du programme et même les possibles messages d'erreurs sont projetés en haute résolution sur le sol. Vos clients reçoivent donc toutes les informations d'un seul coup d'œil.

Avec l'Info Light, le point lumineux bleu qui indique le fonctionnement, vous connaissez toujours l'état du programme de votre lave-vaisselle.

Un lave-vaisselle encore plus intelligent

Notre gamme de lave-vaisselle connectés permet de suivre la consommation d'énergie et d'eau de l'appareil comme jamais auparavant. Vous obtenez des informations détaillées sur chaque programme du lave-vaisselle et pouvez suivre votre consommation sur les 12 derniers mois. Et avec l'innovante fonction smartStart, vous pouvez optimiser l'heure de démarrage de votre lave-vaisselle en fonction de la disponibilité des énergies renouvelabbles ou des prix de l'électricité.



Programme intelligent

Les lave-vaisselle dotés du programme Intelligent permettent de donner des feedbacks sur les résultats de lavage et de séchage, ainsi que sur la durée de fonctionnement via Home Connect. À chaque cycle de lavage, le lave-vaisselle apprend sur la base de ces feedbacks personnalisés et offre des résultats toujours meilleurs, jusqu'à atteindre une satisfaction totale.


smartStart

Avec le système intelligent de gestion de l'énergie de l'application Home Connect, vous pouvez lancer votre lave-vaisselle en fonction de vos préférences énergétiques. Que vous utilisiez des énergies renouvelables ou souhaitiez faire des économies en profitant des heures creuses; smartStart a tout ce qu'il faut pour vous. Votre lave-vaisselle devient ainsi encore plus efficient, respectueux de l'environnement et économique.



programmDownload

Siemens améliore en permanence ses programmes de lave-vaisselle afin de gagner en rapidité, en qualité des résultats et en efficacité énergétique. Avec le programmDownload de nos lave-vaisselle compatibles avec Home Connect, vous profitez toujours de nos dernières innovations. Vous pouvez y télécharger des programmes supplémentaires répondant à vos propres besoins.

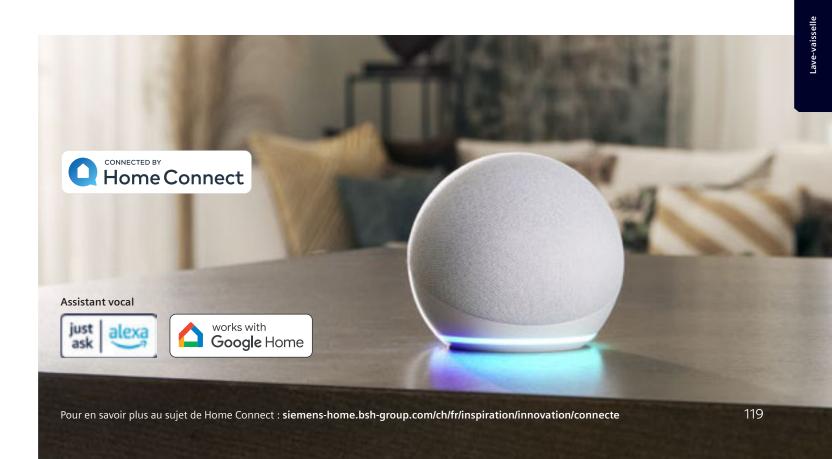



Le meilleur uniquement pour la vaisselle : avec le système de panier flexible pour lave-vaisselle Un chargement simple et rapide garantit : les nouveaux paniers au design élégant sont sur tous les niveaux d'une haute qualité. Grâce au concept particulièrement flexible, chaque article trouve rapidement sa place. Et avec les paniers flexComfort et flexComfort Pro, les verres les plus précieux peuvent être lavés en toute sécurité dans le lave-vaisselle Siemens grâce aux nouveaux éléments de protection.



Tiroir à couverts SZ36DB04



Tiroir pour petit élément SZ36RB04

Suffisamment de place pour vos bols, vos tasses et vos louches : les niveaux de charge flexible pour le lave-vaisselle. Qu'il s'agisse d'un tiroir à couverts classique ou d'un tiroir à petits éléments, vos clients ont le choix et décident du troisième niveau de chargement approprié en fonction de leurs besoins. Pour un maximum de confort.



Rails à coulissement facile

Grâce aux rails à coulissement facile, les paniers glissent délicatement et rapidement et peuvent même être sortis facilement lorsqu'ils sont pleins. Il est ainsi plus facile de ranger les paniers.

Lave-vaisselle totalement intégrables – Aperçu de la gamme


	Hauteur de l'appareil 86,5 cm	Hauteur de l'appareil 81,5 cm	Compatible Home Connect	Énergie¹	Zéolite	glassZone	Speed on demand	Eau en l	Niveau sonore en dB	Paniers à vaisselle (rangées de picots supérieur/inférieure)	Troisième niveau de charge	openAssist	Tiroir à petites pièces²	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Page
		ncastrable, totale	ment in	tégrable, 6	0 cm d	e large	eur										
	iQ700																
NOUVEAU	SX87TX02CE	SN87TX02CE	•	A ↑ G	•	•	•	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	Tiroir vario Pro	•		•	time Light		123
	iQ500																
	SX65ZX01CH	SN65ZX01CH	•	A B	•	•	•	9,0	40	flexComfort (2/8)	Tiroir vario			•	time Light		124
	iQ300																
NOUVEAU	SX63EX22AE	SN63EX22AE	•	A A			•	9,0	42	flex (2/4)					info Light		125
	Lave-vaisselle e	encastrable avec	charniè	ère vario, t	otaler	nent i	ntégra	able, 6	0 cm	de largeur							
	SX75ZX07CE	SN75ZX07CE	•	A ↑ B	•	•	•	9,0	40	flexComfort (2/8)	Tiroir vario			•		•	123
NOUVEAU	SX95EX12CE	SN95EX12CE	•	A A A		•	•	9,0	42	flexComfort (2/8)	Tiroir vario	•		•		•	124
	iQ300																
NOUVEAU	SX73EX02AH	SN73EX02AH	•	A A A			•	9,0	42	flex (2/4)						•	125
	Lave-vaisselle e	encastrable, tota	lement	intégrable	45 c	m de l	ardell	r									
	iQ500			cg.az.	.,		u. 90u	•									
		SR65ZX22ME	•	A C	•		•	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	Tiroir vario Pro			•	time Light		128
	iQ100																
		SR61HX16KE	•	A ↑ G			•	8,9	46	vario (0/2)					info Light		129
	Lave-vaisselle e	encastrable avec	charni	àre vario +	otalor	nent i	ntáar	hlo 4	5 cm	de largeur							
	iQ300	incastrable avec	Charille	ere vario, t	otalei	nent II	negra	лые, 4	J CIII	ue largeur							
		SR93EX24LE	•	A C G			•	8,9	44	varioFlex (2/2)		•			info Light		128

 $^{^{\}rm 1}$ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à G. $^{\rm 2}$ Accessoire.

Lave-vaisselle partiellement intégrables - Aperçu de la gamme

	Hauteur de l'appareil 86,5 cm	Hauteur de l'appareil 81,5 cm	Compatible Home Connect	Énergie¹	Zéolite	glassZone	Speed on demand	Eau en l	Niveau sonore en dB	Paniers à vaisselle (rangées de picots supérieur/inférieure)	Troisième niveau de charge	Tiroir à petites pièces ⁶	emotionLight	Page
	Lave-vaisselle end	astrable, partieller	nent in	tégrable, 60	0 cm d	e larg	eur							
	iQ500													
	SX55ZS01CH	SN55ZS01CH	•	A A B	•	•	•	9,0	40	flexComfort (2/8)	Tiroir vario		•	126
	iQ300													
NOUVEAU	SX53ES02AH	SN53ES02AH	•	A A			•	9,0	42	flex (2/4)				126
	Lave-vaisselle end	astrable, partieller	nent in	tégrable, 4!	5 cm d	e larg	eur							
		SR55ZS10ME	•	A C	•		•	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	Tiroir vario Pro		•	129
	iQ300													
NOUVEAU		SR53HS74KE	•	A G E			•	8,9	44	varioFlex (2/2)				130
	Lave-vaisselle mo	dulaires												
	iQ500													
NOUVEAU		SC05IB00TE		A E				9,0	47	Normal (0/1)				130

Lave-vaisselle totalement intégrables – Aperçu de la gamme

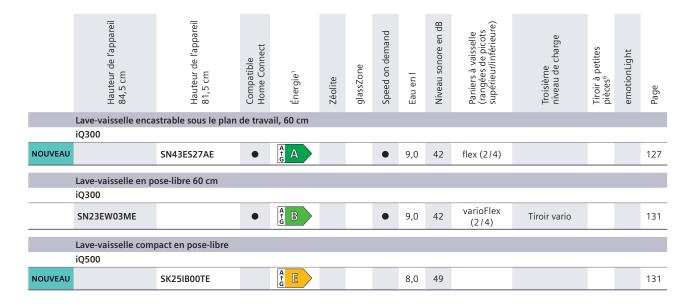

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à G.

² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (en programme Eco 50 °C).



























iQ700 | Lave-vaisselle encastrable totalement intégrable

SX87TX02CE Hauteur de l'appareil 86,5 cm, XXL III. SN87TX02CE Hauteur de l'appareil 81,5 cm

iQ500 | Lave-vaisselle, totalement intégrable, avec charnière vario

SX75ZX07CEhauteur d'appareil de 86,5 cm, XXL III. SN75ZX07CEhauteur d'appareil de 81,5 cm

Autres accessoires en option à partir de la P. 162

2′340.– TVA comprise 2′164.66 TVA exclue SX75ZX07CE

2'340.– **TVA comprise** 2'164.66 TVA exclue SN75ZX07CE Hors TAR **10.8**1 / 10.–

	SN8/TXU2CE Hauteur de l'appareil 81,5 cm	SN/5ZXU/CEhauteur d'appareil de 81,5 cm
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: A Énergie²/eau³: 54 kWh / 9,5 litres Volume: 14 couverts Durée du programme⁴: 4h55min Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW Niveau sonore du programme Silence: 41dB(A) re 1 pW	 Classe d'efficacité énergétique¹: B Énergie²/eau³: 65 kWh / 9,0 litres Volume: 14 couverts Durée du programme⁴: 3h35min Niveau sonore: 40 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: B Niveau sonore du programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW
Programme et fonctions spéciales	 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favoris 9 Prélavage 5 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Brillance sèche, Intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil Quick S, Silence on demand (via l'application) 	 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favoris 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil hygienePlus, Silence on demand (via l'application)
Technologie de lavage/ séchage	Séchage Zeolith® autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique aquaSensor Social de dosage Détection automatique de produit nettoyant Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable	 Séchage Zeolith® Échangeur thermique aquaSensor Assistant de dosage Nettoyeur automatique Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable
Système de paniers	Système de paniers flexComfort Pro avec points tactiles de couleur glassZone Tiroir vario Pro Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rails à coulissement facile dans le panier supérieur Rails confort dans le panier inférieur Revêtement anti-dérapant de couleur da ns le panier supérieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (6x) / inférieur (8x) Porte-tasses avec partie avant en silicone blanc dans le panier supérieur (2x) / Porte-tasses dans le panier inférieur (2x) Support à verres dans le panier inférieur	 glassZone • Tiroir vario Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) Rails à coulissement facile dans le panier supérieur Rails confort dans le panier inférieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Randée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / inférieur (2x)
Affichage et commande	Compatible Home Connect via Wi-Fi Écran TFT haute résolution avec affichage en couleur des symboles et des textes en clair Commande metalTouch (noir) emotionLight	Compatible Home Connect via Wi-Fi Commande metalTouch (noir) emotionLight sideLight Affichage électronique du temps restant en minutes Présélection de l'heure de début : 1–24 heures
Informations techniques et accessoires	Puissance raccordée: 2,4 kW aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil³ openAssist Sécurité enfants (ouvrir en appuyant deux fois sur la porte) Technologie de protection du verre Aide au remplissage de sel (entonnoir) Tôle de protection antivapeur incl. Dimensions de l'appareil SX (HxLXP): 865x598x550mm (sans poignée) Dimensions de l'appareil SN (HxLXP): 815x598x550mm (sans poignée)	 Puissance raccordée: 2,4 kW aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil⁵ Charnière Vario Technologie de protection du verre Aide au remplissage de sel (entonnoir) Tôle de protection antivapeur incl. Dimensions de l'appareil SX (HxLxP): 865x598x550mm (sans poignée) Dimensions de l'appareil SN (HxLxP): 815x598x550mm (sans poignée)
Accessoires en option	Pour lave-vaisselle SX et SN: • \$272010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau • \$238BIO0, rails de raccordement pour façades divisées Pour \$X87TX02CE: • \$273045, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (86,5cm) • \$238BI00, barrettes de finition et de fixation • \$2308I11,barrettes de finition et de fixation Pour \$N87TX02CE: • \$273035, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (81,5cm) • \$238BI00, barrettes de finition et de fixation • \$230BI01, barrettes de finition et de fixation	Pour lave-vaisselle SX et SN: • SZ72010, rallonge de tuyau sépaé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau • SZ38Bl00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble divisées Pour SX75ZX07CE: • SZ73045, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (86,5cm) • SZ30Bl11,barrettes de finition et de fixation Pour SN75ZX07CE: • SZ73035, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (81,5cm)) • SZ30Bl01, barrettes de finition et de fixation

Prix catalogue*

Autres accessoires en option à partir de la p. 162

2′790.– TVA comprise 2′580.94 TVA exclue SX87TX02CE **2'790.– TVA comprise** 2'580.94 TVA exclue SN87TX02CE Hors TAR **10.81** / 10.–

 ³ Consommation d'eau en l/cycle de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ⁴ Durée du programme Eco 50 °C.
 ⁵ Les conditions de garantie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties



























iQ500 | Lave-vaisselle encastrable totalement intégrable, avec charnière vario totalement intégrable

SX95EX12CE Hauteur de l'appareil 86,5 cm, XXL SN95EX12CE Hauteur de l'appareil 81,5 cm III.

iQ500 | Lave-vaisselle encastrable

SX65ZX01CH Hauteur de l'appareil 86,5 cm, XXL III. SN65ZX01CH Hauteur de l'appareil 81,5 cm

Puissance et consommation **Programme** et fonctions spéciales **Technologie** de lavage/ séchage Système de paniers

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Énergie²/eau³: 54 kWh / 9,0 litres
 Volume: 14 couverts
 Durée du programme⁴: 4h30min
 Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore: B
 Niveau sonore du programme Silence: 41dB(A) re 1 pW
- 8 Progr. : Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favoris Prélavage
 4 fonctions spéciales : Démarrage à distance, Intensive Zone,
- demi-charge, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil
- hygienePlus, Silence on demand (via l'application) • autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique aguaSensor
- Assistant de dosage Détection automatique de produit nettoyant
 Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux
- Classe d'efficacité énergétique¹: B
 Énergie²/eau³: 65 kWh / 9,0 litres
 Volume: 14 couverts
 Durée du programme⁴: 3h35min
 Niveau sonore: 40 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore: B
 Niveau sonore du programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW • 8 Progr. : Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensif 70°C, Swiss Express 1 h, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Favoris Prélavage
 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil hygienePlus, Silence on demand (via l'application)
- Cuve intérieur : acier inoxydable
- Rails à coulissement facile dans le panier supérieur
 Rails confort dans le panier inférieur
 Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse
 Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / inférieur (8x)
- Porte-tasses avec partie avant en silicone blanc dans le panier supérieur (2x) / Porte-tasses dans le panier inférieur (2x) Support à verres dans le panier inférieur
- Rails à coulissement facile dans le panier supérieur Rails confort dans le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / inférieur (8x) Porte-tasses avec partie avant en silicone blanc dans le panier supérieur (2x) / Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Affichage électronique du temps restant en minutes Signal sonore de fin de cycle
 Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures
- emotionLight
- Compatible Home Connect via Wi-Fi • Commande metalTouch (noir)

Support à verres dans le panier inférieur

Nettoyeur automatique
Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

· Cuve intérieur : acier inoxydable

Affichage électronique du temps restant en minutes
 Présélection de l'heure de début : 1–24 heures

Informations techniques

- Puissance raccordée : 2,4 kW
 aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux tout au long de la vie de votre appareil⁵
- et accessoires

 et accessoires

 et accessoires

 openAssist Charnière vario

 Sécurité enfants (ouvrir en appuyant deux fois sur la porte)

 Système de nettoyage des verres en douceur

 Aide au remplissage de sel (entonnoir)

 Tôle de protection antivapeur incl.

 Dimensions de l'appareil SX (HALXP) : 865x 598x 550mm (sans poignée)
 - Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x550mm (sans poignée)
- Puissance raccordée : 2,4 kW
 aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux tout au long de la vie de votre appareil⁵
 Aide pour le remplissage (entonnoir)
 Tôle de protection antivapeur incl.
 Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x550mm (sans poignée)
 Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x550mm (sans poignée)

Accessoires en option

- Pour lave-vaisselle SX et SN :
 SZ72010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau
 SZ38BIOO, rails de raccordement pour façades divisées Pour SX95EX12CE:
- SZ73045, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (86,5 cm)
- SZ38BI00, barrettes de finition et de fixation • SZ30BI11,barrettes de finition et de fixation Pour SN95EX12CE :
- SZ73035, barrettes de finition acier inox pour encastrement en • SZ38BI00, barrettes de finition et de fixation
- SZ30BI01, barrettes de finition et de fixation

Autres accessoires en option à partir de la p. 162

- Pour lave-vaisselle SX et SN :
 SZ72010, rallonge de tuyau sépaé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau
 SZ38BI00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble
- Pour SX657X01CH:

• Şéchage Zeolith® Échangeur thermique

Assistant de dosage

SZ73045, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (86,5cm)

SZ73035, barrettes de finition acier inox pour encastrement en

- SZ30BI11,barrettes de finition et de fixation Pour SN65ZX01CH :
- SZ30BI01, barrettes de finition et de fixation

Autres accessoires en option à partir de la p. 162

Prix catalogue*

2'410.– TVA comprise 2'229.42 TVA exclue SX95EX12CE **2'410.– TVA comprise** 2'229.42 TVA exclue SN95EX12CE Hors TAR 10.81 / 10.-

Hors TAR 10.81 / 10.

2'280.– TVA comprise 2'109.16 TVA exclue SX65ZX01CH **2'280.– TVA comprise** 2'109.16 TVA exclue SN65ZX01CH

^{*}Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à G.

























iQ300 | Lave-vaisselle encastrable totalement intégrable, avec charnière vario totalement intégrable

SX73EX02AH Hauteur de l'appareil 86,5 cm, XXL III. SN73EX02AH Hauteur de l'appareil 81,5 cm

iQ300 | Lave-vaisselle encastrable

SX63EX22AE Hauteur de l'appareil 86,5 cm, XXL III. SN63EX22AE Hauteur de l'appareil 81,5 cm

	SN/3EXUZAH Hauteur de l'appareil 81,5 cm	SNO3EXZZAE Hauteur de l'appareil 81,5 cm
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: A Énergie²/Eau³: 54 kWh/9,0 Litres Volume: 13 couverts Durée du programme⁴: 4h30min Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: B	 Classe d'efficacité énergétique¹: A Énergie²/Eau³: 54 kWh/9,0 Litres Volume : 13 couverts Durée du programme⁴: 4h30min Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B
Programme et fonctions spéciales	6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Swiss Express 60 °C, Rapide 45 °C, Favoris Prélavage 4 fonctions spéciales : Démarrage à distance, Intensive Zone, Demi-charge, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil hygienePlus, Silence on demand (via l'application)	 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 60 °C, Rapide 45 °C, Favoris Prélavage 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Intensive Zone, Demi-charge, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil hygienePlus, Silence on demand (via l'application)
Technologie de lavage/ séchage	 autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique aquasensor Assistant de dosage Détection automatique de produit nettoyant Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable 	 autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique aquasensor Assistant de dosage Détection automatique de produit nettoyant Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable
Système de paniers	Système de paniers flex Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rails confort dans le panier inférieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x) Panier à couteaux dans le panier supérieur Panier à couverts variable dans le panier inférieur Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)	 Système de paniers flex Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rails confort dans le panier inférieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x) Panier à couteaux dans le panier supérieur Panier à couverts variable dans le panier inférieur Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)
Affichage et commande	Compatible Home Connect via Wi-Fi sideLight Affichage électronique du temps restant en minutes Signal sonore de fin de cycle Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures	Compatible Home Connect via Wi-Fi infoLight bleu Affichage électronique du temps restant en minutes Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures
Informations techniques et accessoires	Puissance raccordée : 2,4 kW aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil³ charnière vario Système de nettoyage des verres en douceur Aide au remplissage de sel (entonnoir) Tôle de protection antivapeur incl. Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x550mm (sans poignée) Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x550mm (sans poignée)	 Puissance raccordée : 2,4 kW aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil³ Système de nettoyage des verres en douceur Aide au remplissage de sel (entonnoir) Tôle de protection antivapeur incl. Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x550mm (sans poignée) Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x550mm (sans poignée)
Accessoires en option	Pour lave-vaisselle SX et SN: • SZ72010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau • SZ38BIO0, rails de raccordement pour façades divisées Pour SX73EX02AH: • SZ73045, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (86,5cm) • SZ38BIO0, barrettes de finition et de fixation • SZ38BIO0, barrettes de finition et de fixation Pour SN73EX02AH: • SZ73035, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (81,5cm) • SZ38BIO0, barrettes de finition et de fixation • SZ30BIO1, barrettes de finition et de fixation	Pour lave-vaisselle SX et SN: • SZ72010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau • SZ38BIO0, rails de raccordement pour façades divisées • SZ73010, Charnièe repliable pour meuble de hautes dimensions Pour SX63EX22AE: • SZ73045, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (86,5 cm) • SZ38BIO0, barrettes de finition et de fixation • SZ30BI11,barrettes de finition et de fixation Pour SN63EX22AE: • SZ73035, barrettes de finition acier inox pour encastrement en hauteur (81,5 cm) • SZ38BIO0, barrettes de finition et de fixation • SZ30BIO1, barrettes de finition et de fixation
	Autres accessoires en option à partir de la p. 162	Autres accessoires en option à partir de la p. 162
Prix catalogue*	1'870.– TVA comprise 1'729.88 TVA exclue SX73EX02AH 1'870.– TVA comprise 1'729.88 TVA exclue SN73EX02AH Hors TAR 10.81 / 10.–	1'810.– TVA comprise 1'674.38 TVA exclue SX63EX22AE 1'810.– TVA comprise 1'674.38 TVA exclue SN63EX22AE Hors TAR 10.81 / 10.–

 ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ³ Consommation d'eau en l/cycle de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ⁴ Durée du programme Eco 50 °C.

⁵ Les conditions de garantie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties























iQ500 | Lave-vaisselle encastrable, partiellement intégrable

SX55ZS01CHHauteur de l'appareil 86,5 cm, XXL III. SN55ZS01CH Hauteur de l'appareil 81,5 cm

iQ300 | Lave-vaisselle encastrable, partiellement intégrable

SX53ES02AH Hauteur de l'appareil 86,5 cm, XXL III. SN53ES02AH Hauteur de l'appareil 81,5 cm

Puissance et
consommation
Programme et fonctions spéciales
Technologie de lavage/ séchage
Systàma da

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
 Énergie²/eau³: 65 kWh/9,0 litres
 Volume : 14 couverts
 Durée du programme⁴: 3h35min
 Niveau sonore : 40 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : B
 Niveau sonore du programme Silence : 39 dB(A) re 1 pW

- 8 Progr. : Eco 50 °C, Auto 45 65 °C, Intensive 70 °C, Swiss Express 1h, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favoris Prélavage
- 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus
 Programme d'entretien de l'appareil
 hygienePlus, Silence on demand (via l'application)
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45 65 °C, Intensif 70 °C, Swiss Express 60 °C, Rapide 45 °C, Favoris
- Prelavage
 4 fonctions spéciales : Démarrage à distance, Intensive Zone, Demi-charge, varioSpeed Plus
 Programme d'entretien de l'appareil
 hygienePlus, Silence on demand (via l'application)

Classe d'efficacité énergétique¹: A
Énergie²/Eau³: 54 kWh/9,0 Litres
Volume : 13 couverts
Durée du programme⁴: 4h30min
Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
Classe d'efficacité sonore : B

- Séchage Zeolith®
 Échangeur thermique
 aquaSensor
- Assistant de dosage
- Nettoyeur automatique
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 Cuve intérieur : acier inoxydable

- Détection automatique de produit nettoyant
 Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux • Cuve intérieur : acier inoxydable

autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
aquaSensor

Système de paniers

- Système de paniers flexComfort avec points tactiles colorés
 glassZone Tiroir vario
 Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
 Rails à coulissement facile dans le panier supérieur
- Rails confort dans le panier inférieur
 Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse
 Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (8x)
- Porte-tasses avec partie avant en silicone blanc dans le panier supérieur (2x) / Porte-tasses dans le panier inférieur (2x) • Support à verres dans le panier inférieur

Assistant de dosage

- Système de paniers flex
 Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Rails confort dans le panier inférieur
 Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse
- Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x)
 Panier à couteaux dans le panier supérieur
 Panier à couverts variable dans le panier inférieur

- Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
 Commande metalTouch (noir)

- emotionLight
 Affichage électronique du temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de début : 1–24 heures
- Compatible Home Connect via Wi-Fi
 Affichage électronique du temps restant en minutes
 Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures

Informations techniques

- Puissance raccordée : 2.4 kW
- aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux tout au long de la vie de votre appareil⁵
- Verrouillage des touches
- Verroulliage des touches
 Technologie de protection de verre précise
 Tôle de protection antivapeur

 - Aide pour le remplissage (entonnoir)
 Dimensions de l'appareil SX (HxLxP): 865x598x573mm (sans poignée)
 Dimensions de l'appareil SN (HxLxP): 815x598x573mm (sans poignée)
- Puissance raccordée : 2.4 kW
- aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux tout au long de la vie de votre appareil⁵
- Verrouillage des touches

Autres accessoires en option à partir de la p. 162

Système de nettoyage des verres en douceur
Tôle de protection antivapeur
Aide au remplissage de sel (entonnoir)
Dimensions de l'appareil SX (HxLxP) : 865x598x573mm (sans poignée)
Dimensions de l'appareil SN (HxLxP) : 815x598x573mm (sans poignée)

Accessoires en option

Pour lave-vaisselle SX et SN:

SZ72010, rallonge de tuyau sépaé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau
 SZ38BI00, barette de finition et de fixation pour façades de meuble

Pour SX55ZS01CH:

- SZ30BI11,set de finition et de fixation en acier inox (86,5cm) SZ73045,barrettes de finition acier inox (86,5cm)

Pour SN557S01CH:

- SZ30BI01, set de finition et de fixation en acier inox (81,5cm) SZ73035,barrettes de finition acier inox (81,5cm)
- SZ73056, Porte accessoire acier inox (81,5cm)
- Autres accessoires en option à partir de la P. 162

Pour lave-vaisselle SX et SN:

- SZ72010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau
 SZ73010, Charnièe repliable pour meuble de hautes dimensions

Prix catalogue* 2'320.- TVA comprise 2'146.16 TVA exclue SX55ZS01CH **2′320.– TVA comprise** 2′146.16 TVA exclue SN55ZS01CH

Hors TAR 10.81 / 10.

1'810.– TVA comprise 1'674.38 TVA exclue SX53ES02AH **1'810.– TVA comprise** 1'674.38 TVA exclue SN53ES02AH

*Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.

Hors TAR 10.81 / 10.-

Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.









iQ300 | Lave-vaisselle sous plan

SN43ES27AEHauteur de l'appareil 81,5 cm

_	SN43ESZ/AEHauteur de l'appareil 81,5 cm
et consommation	• Classe d'efficacité énergétique¹ : A • Énergie²/Eau³ : 54 kWh/9,0 Litres • Volume : 13 couverts • Durée du programme⁴ : 4h30min • Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : B
et fonctions	• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C, Favoris • Prélavage • 4 fonctions spéciales : Démarrage à distance, Intensive Zone, Demi-charge, varioSpeed Plus • Programme d'entretien de l'appareil • hygienePlus, Silence on demand (via l'application)
de lavage/ séchage	 autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique aquaSensor Assistant de dosage Détection automatique de produit nettoyant Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable
paniers	 Système de paniers flex Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rails confort dans le panier inférieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x) Panier à couteaux dans le panier supérieur Panier à couverts variable dans le panier inférieur Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)
, imenage et	Compatible Home Connect via Wi-Fi Affichage électronique du temps restant en minutes Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures
techniques et accessoires	 Puissance raccordée : 2,4 kW aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil⁵ Verrouillage des touches Système de nettoyage des verres en douceur Tôle de socle incluse Aide au remplissage de sel (entonnoir) Tôle de protection antivapeur Dimensions de l'appareil : 815x 598x 573mm
en option	• SZ72010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau • SZ30Bl01,Barrettes de finition en acier inox (81,5cm)
	Autres accessoires en option à partir de la p. 162
·······································	1'680.– TVA comprise 1'554.12 TVA exclue
	Hors TAR 10.81 / 10

 ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ³ Consommation d'eau en l/cycle de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ⁴ Durée du programme Eco 50 °C.
 ⁵ Les conditions de garantie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties





























iQ500 | Lave-vaisselle encastrable, totalement intégrable

iQ300 | Lave-vaisselle encastrable, totalement intégrable, avec charnière vario

	totalement integrable	totalement integrable, avec charniere vario
	SR65ZX22ME45 cm de largeur	SR93EX24LE 45 cm de largeur
Puissance et consommation	• Classe d'efficacité énergétique 1: C • Énergie²/eau³: 59 kWh/8,9 litres • Volume : 10 couverts • Durée du programme⁴: 3h15min • Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : B	Classe d'efficacité énergétique ¹: C Energie²/eau³: 59 kWh/8,9 litres Volume: 10 couverts Durée du programme⁴: 3h15min Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: B
Programme et fonctions spéciales	6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favoris Prélavage 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil hygienePlus, Silence on demand (via l'application)	 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C, Favoris Prélavage 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, hygienePlus, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil Silence on demand (via App)
Technologie de lavage/ séchage	Séchage Zeolith® Échangeur thermique Nettoyeur automatique Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable	 autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique Nettoyeur automatique Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur Cuve intérieur : acier inoxydable
Système de paniers	Système de paniers varioFlex Pro avec repères de réglage bleus Tiroir vario Pro Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) Rails confort dans le panier inférieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (3x) / dans le panier inférieur (4x) Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur Support à verres dans le panier inférieur	Système de paniers varioFlex Tiroir à couverts pouvant être installé ultérieurement Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur Rails confort dans le panier inférieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / dans le panier inférieur (2x) Panier à couteaux dans le panier supérieur Panier à couverts Vario dans le panier inférieur Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur (2x) Support à verres dans le panier inférieur

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi Commande metalTouch (noir)
- emotionLight
- timeLight
- Présélection de l'heure de début : 1–24 heures
 Affichage électronique du temps restant en minutes
- eur (2x)

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
 infoLight bleu
 Présélection de l'heure de début : 1–24 heures
 Affichage électronique du temps restant en minutes

Informations techniques et accessoires

- Puissance raccordée : 2,4 kW
 aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux tout au long de la vie de votre appareil⁵

- Technologie de protection du verre
 Tôle pare-vapeur incluse
 Clayette à bouteilles (matière plastique)
 Aide pour le remplissage (entonnoir)
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815x448x550mm (sans poignée)
- Puissance raccordée : 2,4 kW
 aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux tout au long de la vie de votre appareil⁵ Avec charnière vario
- openAssist

- openAssist
 Système de nettoyage des verres en douceur
 Sécurité enfants (ouvrir en appuyant deux fois sur la porte)
 Tôle pare-vapeur incluse
 Aide au remplissage de sel (entonnoir)
 Dimensions de l'appareil SN (HxLxP): 815x448x550mm (sans poignée)

Accessoires en option

- SZ72010, rallonge de tuyau sépaé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau
 SZ34Bl00, kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégré 45 cm
 SZ30Bl02, set de finition et de fixation en acier inox (81,5cm)

- SZ72010, rallonge de tuyau sépaé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau
 SZ34Bl00, kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégré 45 cm
 SZ30Bl02, set de finition et de fixation en acier inox (81,5cm)
 SZ38Bl00, barettes de finition et de fixation pour façade de meuble divisées

Autres accessoires en option à partir de la P. 162

Autres accessoires en option à partir de la P. 162

1′790.– TVA comprise 1′655.87 TVA exclue Hors TAR **10.81** / 10.– Prix catalogue* **1'960.– TVA comprise** 1'813.14 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.-

*Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue.



















iQ100 | Lave-vaisselle encastrable, totalement intégrable

SR61HX16KE45 cm de largeur

iQ500 | Lave-vaisselle encastrable, partiellement intégrable

SR55ZS10ME45 cm de largeur

	SKO I HX I OKE45 cm de largeur	SKSSZS I UIVIE 45 cm de largeur
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: E Energie²/eau³: 76 kWh/8,9 litres Volume : 10 couverts Durée du programme⁴: 3h40min Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : C	Classe d'efficacité énergétique 1: C Énergie² / eau³ : 59 kW/ 8,9 litres Volume : 10 couverts Durée du programme⁴ : 3h15min Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B
Programme et fonctions spéciales	• 5 programmes : Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 65 °C, Favoris • Prélavage • 4 fonctions spéciales : démarrage à distance, zone intensive, hygienePlus, varioSpeed Plus • Programme d'entretien de l'appareil • Silence on demand (via App)	 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favoris Prélavage 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, Shine + Dry, zone intensive, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil hygienePlus, Silence on demand (via l'application)
Technologie de lavage/ séchage	Assistant de dosage Échangeur thermique Nettoyeur automatique Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable	Séchage Zeolith® Assistant de dosage Échangeur thermique Nettoyeur automatique Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur Cuve intérieur : acier inoxydable
Système de paniers	Système de paniers Vario Panier supérieur réglable en hauteur Rails confort dans le panier inférieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) Panier à couteaux dans le panier supérieur Panier à couverts Vario dans le panier inférieur Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)	• Système de paniers varioFlex Pro avec repères de réglage bleus • Tiroir vario Pro • Porte-verres dans le panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur • Rails confort dans le panier inférieur • Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse • Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (3x) / dans le panier inférieur (4x) • Support à tasses dans le panier supérieur/inférieur
Affichage et commande	Compatible Home Connect via Wi-Fi infoLight – bleu Présélection de l'heure de début : 3, 6 ou 9 heures	Compatible Home Connect via Wi-Fi emotionLight Présélection de l'heure de début : 1–24 heures Affichage électronique du temps restant en minutes
Informations techniques et accessoires	Puissance raccordée: 2,4 kW aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil³ Système de nettoyage des verres en douceur Tôle pare-vapeur incluse Aide pour le remplissage (entonnoir) Dimensions de l'appareil SN (HxLxP): 815x 448 x 550 mm (sans poignée)	 Puissance raccordée: 2,4 kW aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil⁵ Verrouillage des touches Technologie de protection du verre Tôle pare-vapeur incluse Clayette à bouteilles (matière plastique) Aide pour le remplissage (entonnoir) Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815 x 448 x 573 cm
Accessoires en option	SZ72010, rallonge de tuyau sépaé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau SZ34BI00, kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégré 45 cm SZ30BI02, set de finition et de fixation en acier inox (81,5cm)	SZ72010, rallonge de tuyau sépaé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau SZ30Bl02, set de finition et de fixation en acier inox (81,5cm)
	Autres accessoires en option à partir de la P. 162	Autres accessoires en option à partir de la P. 162
Prix catalogue*	1'390.– TVA comprise 1'285.85 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	1'990. – TVA comprise 1'840.89 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10. –

 ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ³ Consommation d'eau en l/cycle de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ⁴ Durée du programme Eco 50 °C.
 ⁵ Les conditions de garantie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties





















iQ300 | Lave-vaisselle encastrable, partiellement intégrable

SR53HS74KELargeur de l'appareil 45 cm

iQ500 | Lave-vaisselle modulaire, partiellement intégrable

SC05IB00TE Hauteur de l'appareil 60 cm

	3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie²/Eau³: 76 kWh/8,9 Litres Volume : 10 couverts Durée du programme⁴: 3h40min Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : B	 Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie²/Eau³: 65 kWh/9,0 Litres Volume : 8 couverts Durée du programme⁴: 3h55min Niveau sonore : 47 dB (A) me 1 pW Classe d'efficacité sonore : C
Programme et fonctions spéciales	6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C, Favoris Prelavage 4 fonctions spéciales : Démarrage à distance, Intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil Silence on demand (via l'application)	 6 programmes: Eco 50 °C, Auto, Intensif 70 °C, Express, Verre Prélavage 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Séchage Extra, Intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus
Technologie de lavage/ séchage	Échangeur thermique Aquasensor Assistant de dosage Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur Détection automatique de produit nettoyant Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable	Échangeur thermique Aquasensor Assistant de dosage Bras d'aspersion ondulés Détection automatique de produit nettoyant Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable/Polinox
Système de paniers	Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rails confort dans le panier inférieur Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier supérieur (2x) / inférieur (2x) Panier à couteaux dans le panier supérieur Panier à couverts Vario dans le panier inférieur Porte-tasses dans le panier supérieur (2x) / inférieur (1x) Support à verres dans le panier inférieur	Système de paniers flexible: 2 paniers à vaisselle, couleur des paniers: argenté, rangées de picots dans le panier inférieur, panier à couverts variable, porte-tasses dans le panier inférieur
Affichage et commande	Compatible Home Connect via Wi-Fi Affichage électronique du temps restant en minutes Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures	Commande metalTouch (noir) Affichage électronique du temps restant en minutes Affichage du déroulement du programme Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures
Informations techniques et accessoires	Puissance raccordée: 2,4 kW aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil¹ Verrouillage des touches Système de nettoyage des verres en douceur Aide au remplissage de sel (entonnoir) Tôle pare-vapeur incluse Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815x448x573mm	 Puissance raccordée: 2,4 kW aqua5top®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil⁵ Verrouillage des touches Système de nettoyage des verres en douceur Rallonge aquastop incluse Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x500 mm
Accessoires en option	• SZ72010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau • SZ30Bl02, Barrettes de finition en acier inox (81,5cm) Autres accessoires en option à partir de la p. 162	
Prix catalogue*	1'610.– TVA comprise 1'489.36 TVA exclue	1'710 TVA comprise 1'581.87 TVA exclue
	Hors TAR 10.81 / 10.–	Hors TAR 10.81 / 10.–

























iQ300 | Lave-vaisselle en pose-libre

SN23EW03ME Hauteur de l'appareil 84,5 cm

iQ500 | Lave-vaisselle compact, en pose-libre

SK25IB00TE Hauteur de l'appareil 45 cm

SINZ SE VVO SIVIE Hauteur de l'appareil 64,5 cm	SKZ SIDOO I L Hauteur de l'appareil 45 cm
• Classe d'efficacité énergétique¹: B • Énergie²/Eau³: 65 kWh/9,0 Litres • Volume : 14 couverts • Durée du programme⁴: 3h35min • Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : B	 Classe d'efficacité énergétique¹: E Énergie²/Eau³: 55 kWh/8,0 Litres Volume: 6 couverts Durée du programme⁴: 3h55min Niveau sonore: 49 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore: C
 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C, Favoris Prélavage 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Intensive Zone, Demi-charge, varioSpeed Plus Programme d'entretien de l'appareil hygienePlus, Silence on demand (via l'application) 	6 programmes : Eco 50 °C, Auto, Intensif 70 °C, Express, Verre Prélavage 4 fonctions spéciales : Démarrage à distance, Séchage Extra, Intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus
 autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique Aquasensor Assistant de dosage Détection automatique de produit nettoyant Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable 	 aquaSensor Assistant de dosage Bras d'aspersion ondulés Détection automatique de produit nettoyant Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux Cuve intérieur : acier inoxydable/Polinox
Système de paniers VarioFlex Tiroir vario Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) Rails confort dans le panier inférieur Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x) Porte-tasses dans la partie supérieure (2x)	Système de paniers : Couleur des paniers : argent Panier à couverts variable Porte-tasses
Compatible Home Connect via Wi-Fi Affichage électronique du temps restant en minutes Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures	Commande metalTouch (noir) Affichage électronique du temps restant Affichage du déroulement du programme Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures
Puissance raccordée : 2,4 kW aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil ⁵ Verrouillage des touches Système de nettoyage des verres en douceur Aide au remplissage de sel (entonnoir) Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 845 x 600 x 600 mm	Puissance raccordée : 2,4 kW aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil ⁵ Verrouillage des touches Système de nettoyage des verres en douceur Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 450 x 551 x 500 mm
• SZ72010, Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau	• SZ72010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau
Autres accessoires en option à partir de la p. 162	Autres accessoires en option à partir de la p. 162
1'690.– TVA comprise 1'563.37 TVA exclue Hors TAR 10.81 / 10.–	860.– TVA comprise 795.56 TVA exclue Hors TAR 6.01 / 5.56
	• Classe d'efficacité énergétique¹: B • Énergie²/Eau³: 65 kWh/9,0 Litres • Volume : 14 couverts • Durée du programme³: 3h35min • Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : B • 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensif 70°C, Rapide 65°C, Rapide 45°C, Favoris • Prélavage • 4 fonctions spéciales : Démarrage à distance, Intensive Zone, Demi-charge, varioSpeed Plus • Programme d'entretien de l'appareil • hygienePlus, Silence on demand (via l'application) • autoOpen dry (séchage Eco) avec échangeur thermique • Aquasensor • Assistant de dosage • Détection automatique de produit nettoyant • Filtre autonettoyant incurvé a 3 niveaux • Cuve intérieur : acier inoxydable • Système de paniers VarioFlex • Tiroir vario • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux) • Rails confort dans le panier inférieur • Butée (Rack Stopper) pour éviter que le panier inférieur ne se renverse • Rangée porte-assiettes rabattable dans le panier inférieur (2x) / divisée dans le panier inférieur (4x) • Porte-tasses dans la partie supérieure (2x) • Compatible Home Connect via Wi-Fi • Affichage électronique du temps restant en minutes • Présélection de l'heure de début : 1 à 24 heures • Puissance raccordée : 2,4 kW • aquastop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux – tout au long de la vie de votre appareil³ • Verrouillage des touches • Système de nettoyage des verres en douceur • Aide au remplissage de sel (entonnoir) • Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 845 x 600 x 600 mm • SZ72010,Rallonge de tuyau séparé pour l'arrivée et l'écoulement d'eau Autres accessoires en option à partir de la p. 162 1'690 TVA comprise 1'563.37 TVA exclue

 ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ³ Consommation d'eau en l/cycle de lavage (en programme Eco 50 °C).
 ⁴ Durée du programme Eco 50 °C.
 ⁵ Les conditions de garantie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties





Avec timeLight, vous connaissez toujours l'état du programme de votre lave-vaisselle

Le système timeLight projette en intervalle le statut du temps restant et le statut du programme sur le sol. Grâce à la lumière brillante, la projection se fait à toute heure du jour ou de la nuit et sur n'importe quel revêtement de sol avec une bonne visibilité.



Tambour soft 1–8 kg : d'une grande douceur et efficacité

1-8 kg Tambour soft : très doux avec votre linge, permet à l'eau de pénétrer encore plus rapidement dans votre linge – efficacement soutenu par les nouveau pâles d'entraînement asymétriques. Un soin du linge rapide, sûr et délicat est ainsi assuré.



Extrêmement silencieux : laver encore plus silencieusement avec le système anti-balourd

Le nouveau système anti-balourd évite les vibrations du tambour. Ainsi, les nouveaux lave-linge sont extrêmement silencieux et faciles à mettre en place dans votre cuisine ou votre salle de bains.























iQ700 | Lave-linge, totalement intégrable

iQ500 | Lave-linge séchant, totalement intégrable WI14W542CH WK14D543CH

Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: C Énergie⁵/eau6: 62 kWh/45 litres Volume : 1–8 kg Durée du programme²: 3h26min Vitesse d'essorage8: 400 – 1400 tours par minute Classe d'efficacité d'essorage : B Niveau sonore : 66 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité sonore : A	 Classe d'efficacité énergétique Lavage et séchage¹: E Classe d'efficacité énergétique Lavage²: E Énergie³/leau⁴ Lavage et séchage : 266 kWh/68 litres Énergie⁵/leau⁴ Lavage : 77kWh/44 litres Volume Lavage / Lavage et séchage : 1–7 kg / 1–4 kg Durée du programme² Lavage/Lavage et séchage : 2h50min/5h30min Vitesse d'essorage® : 600 – 1355tours par minute Classe d'efficacité d'essorage : B Niveau sonore : 72 dB (A) № 1 pW Classe d'efficacité sonore : A
Programmes	Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main Programmes spéciaux : nettoyage du tambour (avec fonction rappel), Chemises/business, Jeans/linge foncé, Mix Lavage de nuit, Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/vidange, Rapide/mix, Rinçage, Couettes, Rapide 15'/30'	Programmes spéciaux : Lavage de nuit, Mix, Synthétiques, Speed 15', Rinçage/Essorage, Élimination des peluches, Essorage/Vidange, Outdoor, Laine, Chemises, Délicat/soie Programme spécial Séchage : élimination des peluches
Options	 varioSpeed : durée de lavage réduite jusqu'à 55 % Touches touchControl : Prélavage, Rinçage supplémentaire, Présélection de l'heure de fin, Température, varioSpeed/ speedPerfect, Démarrage/Pause avec fonction de rajout de linge, Désélection de la vitesse/sans essorage 	Touches : Démarrage, Désélection de vitesse, Modification pour les fonctions supplémentaires, Options, Séchage, Température et Heure de départ sur 24 heures
Confort et sécurité	timeLight fonction rajout de linge Grand écran affichant la progression du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps restant, la présélection de l'heure de fin 24 h et la recommandation de charge Qdrive avec garantie moteur de 10 ans ⁹ waterPerfect Capacité variable automatique en continu Conception anti-vibrations: plus de stabilité et de douceur de fonctionnement Bac à produits autonettoyant, sur la partie avant Insert pour lessive liquide Signal à la fin du programme Hublot de 30 cm avec ouverture de la porte à 130° Charnière de porte de meuble à gauche, réversible Crochet de verrouillage en métal aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil ⁹	Grand écran affichant le déroulement du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps restant et la présélection de l'heure de fin 24 h, affichage des objectifs de séchage Commande à un bouton tout électronique pour tous les programmes de lavage et les programmes spéciaux Commande de l'humidité électronique lors du séchage, programmes horaires Système d'arrosage par le haut waterPerfect Plus Signal à la fin du programme Sécurité enfants Hublot avec couvercle en verre Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche Crochet de verrouillage en métal Serrure magnétique pour ouverture immédiate de la porte à la fin du programme aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil9
Informations techniques	Hauteur du socle ajustable : 15 cm Profondeur du socle ajustable : 6,5 cm Pieds arrière de l'appareil ajustables à l'avant Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires Puissance raccordée : 2,3 kW Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 818 x 596 x 574 mm	Hauteur du socle ajustable : 16,5 cm Profondeur du socle ajustable : 6,5 cm Pieds arrière de l'appareil ajustables à l'avant Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires Puissance raccordée : 2,3 kW Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 595 x 584 mm
Accessoires en option	WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil WZ10131 pallonge (arrivée d'eau) WT30400, Pieds de l'appareil réglables en hauteur	WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil WZ10131 rallonge (arrivée d'eau)
Prix catalogue*	2'610.– TVA comprise 2'414.43 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52	2'980.– TVA comprise 2'756.71 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52

^{*} Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

3 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles d'utilisation complets (avec le programme Eco 40 – 60).

4 Consommation d'éau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 40 – 60).

5 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (avec le programme Eco 40 – 60).

6 Consommation d'éau en litres / cycle de lavage (avec le programme Eco 40 – 60).

7 Durée du programme Eco 40 – 60).

7 Durée du programme Eco 40 – 60).

8 La valeur indiquée est arrondie.

9 Les conditions de garantie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties



50%

Une formation de plis réduite de 50 %³ – Le programme smartFinish⁴ et la fonction antifroissage vous permettent de gagner beaucoup de temps lors du repassage



Des chemises, des chemisiers ou des maillots froissés et pas envie de repasser?



Le programme smartFinish de votre lave-linge vous permet de réduire les plis de jusqu'à 50 % ³. La vapeur douce limite la formation de plis et défroisse les vêtements, même les plus froissés, en 20 minutes – vous consacrez ainsi moins de temps au repassage.



Le système i-Dos avec scan de lessive¹ effectue le dosage automatiquement et avec la plus grande précision. Vous économisez ainsi jusqu'à 38 %² de lessive.



Vous n'êtes pas sûr(e) de doser correctement votre lessive? Le système i-Dos avec son scan de lessive novateur se charge du dosage parfait.

Remplissez les compartiments i-Dos de lessive liquide ou d'adoucissant et scannez les codes-barres des bouteilles avec l'application Home Connect. Les réglages de la dureté de l'eau et de la lessive sont automatiquement envoyés au lave-linge, qui utilisera ainsi la quantité optimale de lessive pour chaque cycle de lavage. L'application Home Connect vous informe également lorsque votre réserve de lessive s'épuise.





L'option Mini load vous permet de réaliser un gain de temps allant jusqu'à 70 %⁵ et des économies d'énergie allant jusqu'à 40 %⁶

Utilisez l'option Mini load pour le lavage délicat, rapide et économe en eau et en énergie de pièces lavées seules, de petites charges de linge ou de vêtements neufs. Vous gagnerez ainsi du temps et réaliserez des économies d'eau et d'énergie.



Système antitaches 4: élimine les taches tenaces sans prétraitement

Désormais, vous pouvez éliminer 16 des types de taches les plus tenaces automatiquement, et sans prétraitement chimique ou manuel. Car chaque tache, qu'il s'agisse de sauce tomate, d'herbe ou de vin rouge, est différente. Des capteurs intelligents contrôlent la température et la quantité d'eau et adaptent le temps de trempage et la vitesse du tambour en fonction de la tache pour l'éliminer de manière fiable.

^{* 30 %} plus efficace (35 kWh/100 cycles de séchage) que la limite (51 kWh/100 cycles de lavage) de la classe d'efficacité énergétique A selon le règlement (UE) n° 2019/2014.

¹ Pour la fonction de scan de lessive, un compte Home Connect, pour lequel des conditions d'utilisation distinctes s'appliquent, est nécessaire. L'application Home Connect est installée sur votre appareil connecté et votre lave-linge est relié à votre compte Home Connect. ² Économies moyennes de lessive liquide en comparant une technologie de dosage automatique à un dosage manuel, International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265.

³ Étude E-0323-PT-22 du DITF (Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf) du 12/07/22, portant sur la limitation de la formation de plis sur des vêtements en coton courants (t-shirts et chemises) lors de l'exécution du programme smartFinish, conformément à la norme DIN EN ISO 15487, en comparaison avec des textiles non traités avec le



L'option varioSpeed vous permet d'accélérer le processus de lavage de jusqu'à 65 %



Un lavage en temps record

Accélérez le processus de lavage de jusqu'à 65 % avec l'option varioSpeed ou lavez votre linge en un temps record avec les programmes super15'et super30'.




Le système waterPerfect Plus vous permet d'économiser jusqu'à 50 % d'eau⁷ et donc, également de l'énergie



Un soin du linge optimal, une consommation minimale

Le système de gestion de l'eau intelligent waterPerfect Plus assure une utilisation efficiente de l'eau en détectant la charge avec précision. Vous faites ainsi également et bien évidemment du bien à l'environnement.



Téléchargement de programmes et notifications personnalisées pour vous

Téléchargez gratuitement d'autres programmes de lavage sur votre appareil. Vous souhaitez contribuer à la protection de l'environnement via l'entretien de votre linge? Avec le programme Anti-microplastiques, l'abrasion de fibres en microplastiques est réduite de jusqu'à 30 %, ce qui préserve à la fois vos vêtements et l'environnement. L'application Home Connect vous permet d'obtenir des astuces et des conseils précieux et personnalisés, adaptés à vos habitudes, pour l'utilisation, l'entretien et la maintenance de votre appareil. Quand il est nécessaire de procéder au nettoyage du tambour, par exemple.

10kg



La charge de 10 kg⁴ vous permet d'espacer les lavages

Les lave-linge Siemens d'une capacité maximale de 10 kg permettent d'obtenir d'excellents résultats en un seul lavage, même avec d'importantes charges de linge ou de grandes pièces.



programme smartFinish. ⁴ Selon le modèle. ⁵ Gain de temps avec l'option Mini load lors de l'exécution du programme Entretien facile 40 °C pour une charge de 0,5 kg par rapport au programme Entretien facile 40 °C pour une charge de 0,5 kg sans l'option Mini load. Valeurs mesurées selon la norme EN60456. Économies d'énergie avec l'option Mini load lors de l'exécution du programme Entretien facile 40 °C pour une charge de 0,5 kg par rapport au programme Entretien facile 40 °C pour une charge de 0,5 kg sans l'option Mini load. Valeurs mesurées selon la norme EN60456.

Consommation d'eau pour un quart de charge de linge par rapport à une charge complète en programme « Eco 40-60 ». Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G.



intelligent



Le système intelligentDry sélectionne automatiquement le bon programme de séchage Vous vous demandez quel programme de séchage choisir? Avec le système intelligentDry, vous n'avez plus à y penser. Votre lave-linge connecté envoie toutes les informations pertinentes, telles que la charge et le degré d'humidité, directement au sèche-linge via l'application Home Connect. Le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme parfaitement adapté et vous indique le temps de séchage prévu. Un séchage parfait, c'est aussi simple que cela.

Notifications personnalisées et téléchargement de programmes – des programmes spéciaux adaptés à vos besoins

L'application Home Connect vous permet d'obtenir des astuces et des conseils précieux et personnalisés, adaptés à vos habitudes, pour l'utilisation, l'entretien et la maintenance de votre appareil. Quand il est temps de nettoyer le sèche-linge, par exemple. Ou tout simplement quand le linge est prêt. Téléchargez gratuitement d'autres programmes de séchage sur votre appareil. Les programmes Vêtements de sport, Vêtements en duvet et Jeans vous sont initialement proposés.



Technologie autoDry - pour un séchage doux, précis et économe en énergie

Des capteurs intelligents contrôlent et commandent la température du tambour et l'humidité du linge de manière à garantir un séchage doux et homogène. Cela permet d'éviter la surchauffe et le séchage excessif et de préserver efficacement les textiles. Un séchage précis c'est une consommation électrique réduite, et moins de temps à consacrer au repassage.



Silent dry²: le programme pour un séchage particulièrement silencieux

Optez pour le programme silentDry si votre sèche-linge doit être particulièrement silencieux. Ce programme commande le mouvement du tambour et la vitesse du compresseur et désactive tous les signaux acoustiques de manière à réduire nettement le niveau sonore.

^{* 10 %} plus efficace (174 kWh/an) que la limite (194 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ dans la classe de charge de 9 kg selon le règlement (UE) n° 392/2012.

Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D.

Un séchage plus rapide




Condenseur autonettoyant : gagnez du temps avec l'élimination automatique des peluches

Le condensateur est nettoyé à fond automatiquement à chaque cycle de séchage. Et même plusieurs fois. Ainsi, vous gagnez du temps, mais faites également des économies d'énergie. Et vous n'avez plus besoin de nettoyer le filtre lorsqu'il est plein.



Accélérez le processus de séchage avec l'option varioSpeed².





Demi-charge pour un programme plus court


Vous choisissez souvent le programme de séchage le plus court pour les petites charges de linge, même si le programme en question n'est pas totalement adapté au type de textile? Grâce à l'option Demi-charge, vous pouvez lancer sans hésitation le sèche-linge à moitié plein. La charge standard recommandée est alors réduite de moitié et la durée de programme affichée, modifiée. L'option Demi-charge peut être activée pour les programmes Coton, Entretien facile et Serviettes. Pour un séchage du linge totalement adapté à vos besoins.



Le nouveau label énergétique pour les sèche-linge : en vigueur à partir du 1er juillet 2025.

Le développement technologique de ces dernières années a entraîné une concentration des sèche-linge dans la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, A+++. Environ 2/3 des sèche-linge vendus aux consommateurs en 2023 appartenaient à cette classe. Par conséquent, le label énergétique ne remplissait plus sa fonction initiale, qui était d'orienter la décision d'achat en fonction de la consommation d'énergie, et devait être modifié.

La refonte du label énergétique des sèche-linge aidera les consommateurs à sélectionner les produits les plus efficients. Le passage au nouveau label énergétique aura lieu le 1er juillet 2025. Néanmoins, les étiquettes devant être placées sur les emballages des mois auparavant, nous tenions à vous transmettre les informations clés à ce sujet dès aujourd'hui.



Nouveau label énergétique pour les sèche-linge :

Le label énergétique a été revu, et les classes énergétiques de A+++ à D vont désormais de A à G. Le programme pris en compte pour la classification des sèche-linge ne change pas, mais porte désormais clairement le nom « eco ».

Le nouveau label affiche un nouveau design simplifié. De nouvelles méthodes de calcul ont par ailleurs été utilisées pour déterminer les nouvelles classes d'efficacité énergétique. Par exemple, la consommation d'énergie n'est plus indiquée par an, mais pour 100 cycles. Le nouveau label énergétique intègre également la classe d'émissions sonores de A à D, en complément de la valeur en dB déjà en place. Les exigences attendues dans chaque classe d'efficacité de condensation ont par ailleurs été relevées.

Explication des pictogrammes.

- Classe d'efficacité énergétique
- QR Code avec lien vers la fiche technique UE
- Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de séchage*
- Classe d'efficacité de condensation et taux en %
- Classe d'émissions sonores et niveau sonore exprimé en dB(A)**
- Capacité de charge maximale (capacité nominale en kg)**
- Durée de fonctionnement en heures et minutes (h:min)**

Valeurs pour la moyenne pondérée d'une demi-charge et d'une charge pleine avec un rapport de 0,62 (24 x charge pleine, 76 x demi-charge)
Cycle de séchage du programme Eco en charge pleine
30 % plus efficace (35 kWh/100 cycles de séchage) que la limite (51 kWh/100 cycles de lavage) de la classe d'efficacité énergétique A selon le règlement (UE) n° 2019/2014.
10% plus efficace (174 kWh/an) que la limite (194 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ dans la classe de charge de 9 kg selon le règlement (UE) n° 392/2012.
Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G. 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage (avec le programme Eco 40 – 60 °C).

Lave-linge et sèche-linge – Aperçu de la gamme

		Classe d'efficacité énergétique¹	Classe d'efficacité d'essorage	Classe d'efficacité sonore	Consommation d'énergie en kWh²	Consommation d'eau en litres³	Vitesse maximale d'essorage en tours par minute ⁴	Niveau sonore dB (A) re 1 pW	Capacité en kg	Capacité : Lavage / Lavage et séchage en kg	i-Dos	iQ-Drive	waveDrum	Compatible Home Connect	Page
Lave-linge															
iQ700															
WG56B2A5CH	NOUVEAU	A A A -30% ***	А	А	35	48	1600	72	10		•	•	•	•	140
WG56B214CH	NOUVEAU	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	А	А	35	48	1600	72	10			•	•	•	140
iQ500															
WG56G2Z3CH		A A	Α	В	51	52	1600	73	10			•	•		141
WG44G2F9CH		A G	В	В	46	50	1400	70	9		•	•	•		142
iQ300															
WM14N193CH		A A	В	Α	46	47	1400	71	8			•			143
Lave-linge séchant															
iQ700															
WN54C2A4CH		A A D	В	Α	52/305	50/75	1400	70		10,5/6	•	•	•		145

	Classe d'efficacité énergétiques'íé	Classe d'efficacité de condensation ⁷	Consommation d'énergie en kWh ⁸	Niveau sonore dB (A) re 1 p W^{9}	Capacité en kg	intelligentDry	autoDry	Compatible Home Connect	Page
Sèche-linge à pompe à chaleur									
iQ700									
WQ46B2C0CH	A*** -10% ****	Α	174	58	9	•	•	•	141
iQ500									
WQ33G290CH	A*** ↑ A***	А	176	64	8		•		142
iQ500									
WQ33G2V3CH	A*** D A***	Α	176	64	8		•		143

 ³ Consommation d'eau en litres/cycle de lavage (avec le programme Eco 40 – 60 °C).
 ⁴ La valeur indiquée est arrondie.
 ⁵ Valeurs selon Règlement (UE) 392/2012 (nouveau label).
 ⁶ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 ⁷ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A à G.
 ⁸ Consommation annuelle pour 160 cycles de séchage standard avec le programme Coton standard pour remplissage complet et partiel, y compris la consommation des modes de fonctionnement à faible consommation électrique. Consommation réelle en fonction du type d'utilisation de l'appareil.
 ⁹ Avec le programme Coton standard pour remplissage complet.



































iO70011 ave-linge

iO70011 ave-linge

	iQ700 Lave-linge	iQ700 Lave-linge				
	WG56B2A5CH	WG56B214CH				
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique¹: A -30 %** Energie²/Eau²: 35 kWh/48 Litres Capacité: 1 – 10 kg Durée du programme⁴: 3h57min Vitesse d'essorage⁵: 1600 tours par minute Classe d'efficacité d'essorage : A Niveau sonore: 72 dB (A) ie 1 pW Classe d'efficacité sonore: A	Classe d'efficacité énergétique¹: A -30 %** Énergie²/Eau²: 35 kWh/48 Litres Capacité: 1– 10 kg Durée du programme⁴: 3h57min Vitesse d'essorage⁵: 1600 tours par minute Classe d'efficacité d'essorage: A Niveau sonore: 72 dB (A) № 1 pW Classe d'efficacité sonore: A				
Programmes	Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/ lavage à la main Programme automatique smartFinish Mini load Hygiène Programmes spéciaux : Automatique, Essorage/vidange, powerSpeed 59', Programme rapide/mix, Rinçage, Speed 15'/30' Programmes supplémentaires via Home Connect : Automatique doux, Nettoyage du tambour (avec fonction rappel), Serviettes, Chemises, Jeans/linge foncé, Anti-microplastiques, Outdoor	 Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main smartFinish Mini Load Hygiène Programmes spéciaux: Outdoor, Essorage/vidange, powerSpeed 59', Programme rapide/mix, Rinçage, Speed 15'/30' Programmes supplémentaires via Home Connect: Automatique doux, Nettoyage du tambour (avec fonction rappel), Rideaux, Serviettes, Chemises, Jeans/linge foncé, Anti-microplastiques, Sport/Fitness 				
Options	Compatible Home Connect via Wi-Fi DOS avec analyse de la lessive Système anti-taches: 6 taches d'une pression sur un bouton, 10 autres taches via l'application Home Connect L'option Vapeur élimine les plis jusqu'à 40 % Touches touchControl: Marche/arrêt, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Sécurié enfants, Mon programme, Essorage puissant, Démarrage à distance, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Désélection de la vitesse Water Plus et rinçage extra/sans essorage	Compatible Home Connect via Wi-Fi Système anti-taches : 6 taches d'une pression sur un bouton, 10 autres taches via l'application Home Connect L'Option Vapeur élimine les plis jusqu'à 40 %? Touches touchControl : Marche/arrêt, Trempage, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Sécurité enfants, Mon programme, Essorage puissant, Démarrage à distance, Démarrage/ pause avec fonction rajout de linge, Température, varioSpeed/ speedPerfect, Prélavage, Water Plus, désélection de la vitesse /sans essorage				
Confort et sécurité	directTouch Plus Système powerSpeed Volume du tambour : 70 l Éclairage intérieur du tambour : LED waveDrum iQdrive avec garantie moteur de 10 ans ⁶ waterPerfect Plus aquaSensor Fonction rajout de linge/Fonction pause Indicateur de surdosage Sécurité enfants Signal à la fin du programme Bac à produits autonettoyant Insert pour lessive liquide Hublot de 32 cm, noir, chromé-noir, avec ouverture de la porte à 188° aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux - tout au long de la vie de votre appareil ⁶	directTouch Plus Système powerSpeed Volume du tambour : 70 l Éclairage intérieur du tambour : LED waveDrum iQdrive avec garantie moteur de 10 ans ⁶ waterPerfect Plus Fonction rajout de linge/Fonction pause Indicateur de surdosage Śecurité enfants Signal à la fin du programme Bac à produits autonettoyant Insert pour lessive liquide Hublot de 32 cm, noir, chromé-noir, avec ouverture de la porte à 188° aquaStop® : une garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux - tout au long de la vie de votre appareil ⁶				

Informations techniques

- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
 Puissance raccordée : 2,3 kW
 Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 845 x 598 x 590 mm
 Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
 Puissance raccordée : 2,3 kW
 Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 845 x 598 x 590 mm
 Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

Accessoires en option

- WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir
- WZ10131 rallonge (arrivée d'eau)
- WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil
- WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir
- WZ10131 rallonge (arrivée d'eau)
- WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil

Prix catalogue* 3'240.- TVA comprise 2'997,22 TVA exclue Hors TAR 20.02 / 18.52

3'090.– TVA comprise 2'858,46 TVA exclue Hors TAR **20.02** / 18.52





























iO7001 Sèche-linge à nomnes à chaleur

iO500 LLave-linge

	iQ700 Sèche-linge à pompes à chaleur	iQ500 Lave-linge
	WQ46B2C0CH	WG56G2Z3CH
Puissance et consommation	Classe d'efficacité énergétique ^{8/9} : A+++ -10 %*** Consommation d'énergie ⁹ : 174 kWh Volume: 1–9 kg Durée du programme ¹⁰ : 4h20min Niveau sonore ¹¹ : 58 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité de condensation ¹² : A	Classe d'efficacité énergétique¹: A Energie²/eau³: 51 kWh/52 litres Volume : 1–10 kg Durée du programme⁴: 3h50min Vitesse d'essorage⁵: 1600 tours par minute Classe d'efficacité d'essorage : A Niveau sonore : 73 dB (A) № 1 pW Classe d'efficacité sonore : B
Programmes	Programmes standard : Coton, Synthétiques smartFinish Programme Linge de lit Silent dry Programmes via l'application : Lingerie, Silent dry, Programmation froid Programmes spéciaux : Coton, Chemises/business, Coton Eco, Serviettes, Mix, Outdoor, Speed 40', Séchage de la laine dans le panier, Minuterie chaud	Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main smartFinish Programmes spéciaux : Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Chemises/Business, Outdoor, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Speed 15'/30'
Options	Compatible Home Connect via Wi-Fi IntelligentDry varioSpeed Option Demi-charge: optimise le séchage des charges plus réduites Repassage facile 120minutes à la fin du programme Touches touchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, My Favorite, powerButton, Démarrage à distance, Économies, Démarrage/rajout de linge/pause, speedPerfect, Présélection de l'heure de fin 24 h	 varioSpeed: durée de lavage réduite jusqu'à 65 % Système anti-tache avec 4 taches – peut être activé avec les programmes standard courants Touches touchControl: Facile à repasser, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Démarrage/pause avec fonction de remplissage, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Désélection de la vitesse/sans essorage
Confort et sécurité	selfCleaning Condenser : nettoyage automatique du condenseur directTouch Plus Recommandations de charge Affichage de rajout de linge autoDry Système de tambour softDry : grand tambour en inox, aubes Softdesign Panier pour les lainages Éclairage intérieur du tambour : LED Gaine d'évacuation des condensats Sécurité enfants Signal à la fin du programme Porte rotative à ouverture latérale, butée à droite, charnière de porte réversible Crochet de verrouillage en métal	Volume du tambour : 70 l Éclairage intérieur du tambour : LED waveDrum iQdrive waterPerfect Plus Fonction rajout de linge/Fonction pause Sécurité enfants Signal à la fin du programme Bac à produits autonettoyant Insert de détergent liquide Hublot de 32 cm avec ouverture de la porte à 165° aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dégât des eaux - tout au long de la vie de votre appareil ⁶
Informations	Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm	Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm

techniques

- d'encastrement de 85 cm
- Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290
 Puissance raccordée : 0,6 kW
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 842 x 598 x 613 mm
- d'encastrement de 85 cm

- Puissance raccordée : 2,3 kW
 Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 848 x 598 x 590 mm
 Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

Accessoires en option


- WZDP20D, socle pour sèche-linge avec tiroir
- W Z20600, panier pour les lainages
 WZ2750Q kit de raccordement avec tablettee
- WZ27510 kit de raccordement

- WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir
- WZ10131rallonge (arrivée d'eau)
 WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil

Prix catalogue*

2'990.– TVA comprise 2'765.96 TVA exclue Hors TAR **28.10** / 26.–

2'490.– TVA comprise 2'303.42 TVA exclue Hors TAR **20.02** / 18.52























Lancement prévu à partir de 07/2025 sous la référence WQ33G291CH¹³

iO500 LLave-linge

iO500 I Sèche-linge à nomnes à chaleur

	IQ500 Lave-linge	1Q500 Seche-linge a pompes a chaleur				
	WG44G2F9CH	WQ33G290CH				
Puissance et consommation	• Çlasse d'efficacité énergétique¹: A • Énergie²/eau³: 49 kWh/50 litres • Volume : 1 – 9 kg • Durée du programme⁴: 3h48min • Vitesse d'essorage⁵: 1400 tours par minute • Classe d'efficacité d'essorage : B • Niveau sonore : 70 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité sonore : A	Classe d'efficacité énergétique ^{7/8} : A+++ Consommation d'énergie ⁹ : 176 kWh Volume : 1–8 kg Durée du programme ¹⁰ : 165 min Niveau sonore ¹¹ : 64 dB (A) re 1 pW Classe d'efficacité de condensation ¹² : A				
Programmes	Programmes standard : Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main Programme automatique smartFinish Programmes spéciaux : Auto délicat, Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Outdoor/imperméabiliser, Essorage/ vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Ultra rapide 15'/30'	 Programmes standard : Coton, Synthétiques Programme Linge de lit Programmes spéciaux : Coton, Chemises/business, Coton Eco, Lingerie, Serviettes, Oreillers, Mix, Outdoor, Speed 40', Synthétiques, Séchage de la laine dans le panier, Programmation chaud 				
Options	varioSpeed: durée de lavage réduite jusqu'à 65 % i-Dos Système anti-tache avec 4 taches – peut être activé avec les programmes standard courants Touches touchControl: Facile à repasser, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, i-DOS, Démarrage/pause avec fonction de remplissage, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Désélection de la vitesse/sans essorage	 Repassage facile 120 minutes à la fin du programme Option Demi-charge: optimise le séchage des charges plus réduites Touches touchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, Économies, Signal, Démarrage/rajout de linge/Pause, Présélection de l'heure de fin 24 h 				
Confort et sécurité	Grand écran tactile LED pour déroulement de programme, tours d'essorage max., présélection de l'heure de fin 24 h et affichage de la charge recommandée Volume du tambour : 65 litres Éclairage intérieur du tambour : LED waveDrum iQdrive waterPerfect Plus Fonction rajout de linge/Fonction pause Sécurité enfants Signal à la fin du programme Hublot de 32 cm avec angle d'ouverture de la porte à 165° aquaStop®: une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil®	Filtre EasyClean autoDry Système de tambour softDry : grand tambour en inox, aubes Softdesign Panier pour les lainages Éclairage intérieur du tambour : LED Gaine d'évacuation des condensats Sécurité enfants Signal à la fin du programme Porte rotative à ouverture latérale, butée à droite Crochet de verrouillage en métal				
1	• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur	• Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur				

Informations techniques

- Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm
 Puissance raccordée : 2,3 kW
 Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 845 x 598 x 590 mm
 Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires
- Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm
 Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290
 Puissance raccordée : 0,6 kW
 Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 842 x 598 x 613 mm

Accessoires en option

- WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir
- WZ10131 rallonge (arrivée d'eau)
- WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil
- WZ20600, panier pour les lainages
 WZ27400, kit de raccordement avec tablette
- WZ27410,kit de raccordement
- WZDP20D, socle pour sèche-linge avec tiroir

Prix catalogue*

2'570.– inkl. MwSt. 2'377.43 exkl. MwSt. Hors TAR **20.02** / 18.52

- **2'270.– inkl. MwSt.** 2'099.91 exkl. MwSt. Hors TAR **28.10** / 26.–
- * Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.
 Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

 1 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G. 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage (avec le programme Eco 40 60 °C).

 3 Consommation d'eau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 40 60). 4 Durée du programme Eco 40 60, cycle d'utilisation complet / cycle de lavage.

 5 Les valeurs indiquées sont arrondies. 6 Les conditions de garantie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties























iQ300 | Lave-linge

iQ500 | Sèche-linge à pompe à chaleur

WM14N193CH

Puissance consommation

- Çlasse d'efficacité énergétique¹: A
 Énergie²/eau³: 46 kWh/47 litres
 Volume: 1–8 kg

- voiume : 1 8 kg

 Durée du programme⁴: 3h33min

 Vitesse d'essorage⁸: 1400 tours par minute

 Classe d'efficacité d'essorage : B

 Niveau sonore : 71 dB (A) e 1 pW

 Classe d'efficacité sonore : A

WQ33G2V3CH

- Classe d'efficacité énergétique^{7/8}: A+++
 Consommation énergétique⁹: 176 kWh
 Capacité : 1 à 8 kg
- Durée du programme¹⁰: 165 min Niveau sonore¹: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation¹²: A

Programmes

et

- Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- smartFinišh
- Programmes spéciaux : Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Chemises/Business, Hygiène, Outdoor/imperméabiliser, Synthétiques plus, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Speed 15'/30'
- Programmes standard : Coton, Synthétique
 Programme Linge de lit
- Programmes spéciaux: Coton, Chemisiers/chemises, Lingerie, Serviettes, Duvet, Mix, Outdoor, Rapide 40', Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud

Options

- varioSpeed : durée de lavage réduite jusqu'à 65 %
 Système anti-tache avec 4 taches peut être activé avec les
- Systeme anultacrie avec 4 taches peut ene active avec les programmes standard courants
 Touches touchControl : Facile à repasser, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, i-DOS, Démarrage/pause avec fonction de remplissage, Température, varioSpeed/speedPerfect, Prélavage, Désélection de la vitesse/sans essorage

- Repassage facile 120minutes à la fin du programme
 Option Demi-charge : optimise le séchage des charges plus réduites
 Touches touchControl : Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, Économies, Signal, Démarrage/rajout de linge/Pause, Présélection de l'heure de fin 24 h

Confort sécurité

- · Volume du tambour : 65 litres
- Commande à un bouton tout électronique pour tous les programmes de lavage et les programmes spéciaux
- waterPerfect Plus
- Fonction rajout de linge
 Signal à la fin du programme
- Signal à la lin du programme
 Sécurité enfants
 Hublot de 32 cm avec angle d'ouverture de la porte à 171°
 Crochet de verrouillage en métal
 Fermeture confort

- aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau tout au long de la vie de votre appareil⁶
- Filtre EasyClean
- Programme Rapide
- autoDry
- Recommandations de charge
 Système de tambour softDry : grand tambour en acier inoxydable, aubes Softdesign • Sécurité enfants

- Signal à la fin du programme
 Porte rotative à ouverture latérale, butée à droite
 Crochet de verrouillage en métal

Informations techniques

- Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm
 Puissance raccordée : 2,3 kW
 Dimensions de l'appareil (HxlxP) : 845 x 598 x 613 mm
 Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
 Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290
 Puissance raccordée : 0,600 kW
 Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 842 x 598 x 613 cm

Accessoires en option

- WZWP20W, socle pour lave-linge avec tiroir
- WZ10131 rallonge (arrivée d'eau)
- WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil
- WZDP20D, socle pour sèche-linge avec tiroir
- WZ27400, kit de raccordement avec rail
- WZ27410,kit de raccordement
- WZ20160, kit pour l'écoulement des condensats du sèche-linge

Prix catalogue*

1'990.– inkl. MwSt. 1'840.89 exkl. MwSt. Hors TAR **20.02** / 18.52

2'170.– inkl. MwSt. 2'007.40 exkl. MwSt. Hors TAR **28.10** / 26.–

Valeurs conformes au règlement (UE) n° 392/2012 (nouveau label). 8 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 Consommation annuelle pour 160 cycles de séchage standard avec le programme Coton standard pour remplissage complet et partiel, y compris la consommation des modes de fonctionnement à faible consommation électrique. Consommation réelle en fonction du type d'utilisation de l'appareil.
 Avec le programme Coton standard pour remplissage complet.
 Durée du programme Coton standard pour remplissage complet.
 Durée du programme Coton standard pour remplissage complet.
 Durée du programme Coton standard pour remplissage complet.
 Dates de disponibilité et données technique provisoires. La capacité de livraison à cette date ne peut être garantie.



Le sèche-linge iQ700 peut laver, sécher ou même faire les deux en une seule opération – sans devoir redémarrer le processus de séchage entre-temps. Votre linge est ainsi lavé efficacement en un clin d'œil et, si nécessaire, séché immédiatement. Cela vous donne du temps et de la place pour les choses qui vous tiennent à cœur.



smartFinish3 et autoDry vous font gagner du temps pour le repassage





Des chemises, des chemisiers ou des maillots froissés et pas envie de repasser? Le programme smartFinish de votre lave-linge vous permet de réduire les plis au maximum. La vapeur douce limite la formation de plis et défroisse les vêtements, même les plus froissés, en 20 minutes vous consacrez ainsi moins de temps au repassage. Avec la fonction autoDry, fini le séchage irrégulier et les vêtements rétrécis. Des capteurs intelligents mesurent et régulent avec précision la température et le degré d'humidité dans le tambour afin d'éviter toute surchauffe. Et un séchage précis est synonyme d'une consommation électrique réduite. Vous consacrez également moins de temps au repassage.

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

2 Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A à G. 3 Selon le modèle. 4 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage (avec le programme Eco 40 – 60 °C).

Consommation d'eau en litres / cycle d'utilisation complet (avec le programme Eco 40 – 60) °C). 8 Durée du programme Eco 40 – 60 °C, cycle de fonctionnement (avec le programme Eco 40 – 60 °C).

Smart Wash & dry

Avec Home Connect, vous pilotez votre lave-linge séchant de n'importe où

Grâce à Home Connect, votre linge s'adapte à votre emploi du temps et non l'inverse. Grâce à l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et lancer le lavage ou le séchage à tout moment, où que vous soyez. Pour que votre linge soit prêt au moment qui vous convient. Et dès que votre cycle de lavage ou de séchage est terminé, vous recevez une notification push sur votre smartphone.

Programmes supplémentaires via l'application Home Connect Utilisez d'autres programmes via l'application Home Connect. Les programmes Rideaux, Serviettes, Chemises, Lavage et Séchage 90' sont disponibles.





















iQ700 | Lave-linge séchant

WN54C2A4CH

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Lavage1: A
- Classe d'efficacité énergétique Lavage et séchage² : D Énergie⁴ Jeau⁵ Lavage : 52 kWh/50 litres

- Énergie⁶/eau⁷ lavage : 32 kWh / 75 litres Capacité nominale Lavage / Lavage et séchage :
- 1–10,5 kg / 1–6 kg
 Durée du programme⁸ Lavage/ Lavage et séchage : 4h00min/ 8h20min
- Vitesse d'essorage⁹: 1400 tours par minute
- Classe d'efficacité d'essorage : B
 Niveau sonore : 70 dB (A) re 1 pW
 Classe d'efficacité sonore : A

Programmes

- Programmes standard Lavage : Coton, Délicat/soie, Laine/lavage
- à la main
 Programmes spéciaux Lavage : Auto délicat, Speed 15', Essorage/
- vidange, Autre programmes, Rinçage
 Tous les programmes de lavage courants peuvent être utilisés au choix comme programme de séchage simple ou comme programme combiné de lavage et de séchage.
- Programmes standard Séchage : Coton, Synthétiques
 Programmes spéciaux Séchage : Rafraîchir
- Home Connect
- varioSpeed : programme de lavage jusqu'à 65 % plus court¹⁰
 Système anti-taches 3 + 13 supplémentaires via l'application
- Home Connect
- Options Lavage : Repassage facile, sélection de la vitesse, système Options Lavage : Repassage rache, Selection de la vitesse, systeme anti-taches automatique HygieneCare, i-DOS, Sécurité enfants, myFavorite, Remote Start, SpeedPerfect, Départ/Pause, Sélection de la température, Prélavage, Départ différé
 Options Séchage : Prêt à repasser, Séchage Solo, Prêt à
- ranger, Prêt à ranger+, Objectif de séchage, Lavage + Séchage Option de séchage pour les principaux programmes de lavage
- Fonction autoDry, programmes horaires

Confort et sécurité

- Ţambour soft
- Éclairage intérieur du tambour : LED
- iQdrive avec garantie moteur de 10 ans¹¹ selfCleaning Condenser
- Panneau de commande biseauté pour une meilleure lisibilité et une plus grande ergonomie • Grand écran LED tactile et clair pour l'affichage de la recommandation
- de charge et de la consommation Fonction rajout de linge
- waterPerfect Plus
- Hublot de 32 cm, noir chromé/gris avec ouverture de la porte à 125°
- Porte rotative à ouverture latérale, butée à gauche
 aquaStop® : une garantie Siemens Électroménager en cas de dommages causés par l'eau tout au long de la vie de votre

Informations techniques

- Encastrable sous plan de travail à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 848 x 598 x 622 mm

Accessoires en option

- WZ10131rallonge (arrivée d'eau)
 WX975600, kit de fixation des pieds de l'appareil

Prix catalogue*

2'890.– TVA comprise Hors TAR **20.02** / *18.52* 2'673.45 TVA exclue

La valeur indiquée est arrondie.

Voetal mindree et a formale.
 Comparaison entre la durée du programme Entretien facile 40 °C et la durée du programme Entretien facile 40 °C avec l'option varioSpeed activée.
 Les conditions de garantie se trouvent sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/garanties

Accessoires utiles pour tout appareil électroménager

Avec les accessoires originaux de Siemens, chaque foyer est modernisé. Les appareils électroménagers Siemens offrent un large choix en accessoires qui enrichissent toute cuisine. Qu'il s'agisse de plaques à pâtisserie supplémentaires, ou du rail varioClip confortable pour le four, il y en a pour tous les goûts.



La grande sélection d'accessoires en option vous permet de moderniser chaque cuisine. Qu'il s'agisse de détails pratiques tels que le capteur pour casserole, qui communique directement avec la table de cuisson, du support pour verres à vin pour une fixation stable jusqu'à 4 verres dans le lave-vaisselle, d'une plaque pour griller, d'un Teppan Yaki pour la préparation de plats légers et pauvres en matière grasse, et de nombreux autres...


cessoires en option urs			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500- iQ100
			Fours encastrables	Fours combi micro-onde	Fours com- bi-vapeur	Cuiseur vapeur	Fours encastrab
	Rail varioClip				J. Japon	Tap Car	- Circus
	HZ538000	85.– TVA comprise 78.63 TVA exclue	•				•
1	Les rails varioClip offre les rails télescopiques a	nt une flexibilité maximale. Grâc à chaque niveau de votre four.	e au système	e de fixation	rapide et fac	cile, vous po	uvez place
	Plaque à pâtisserie à	revêtement antiadhérent					
	HZ531010, céramique	74.– TVA comprise <i>68.46 TVA exclue</i>	•	•	•		•
	Pour des utilisations mu	ıltiples. Grâce à son revêtement ar	tiadhérent, la	a plaque à pâ	itisserie n'a pa	as besoin d'é	ètre graissé
	Plaque à pâtisserie ér						
	HZ631070	51 TVA comprise 47.18 TVA exclue	•	•	•		
	HZ541000 (pour chariot sortant)	61.– TVA comprise <i>56.43 TVA exclue</i>					•
	Plague à nâtisserie éma	illée pour les gâteaux et les biscuit	s le pain et l	os notits nain	s la brioche	trossáa at la	Stollen
			s, le paill et l	es petits pair		ilessee et le	Stolleri.
	Couvercle pour lèche	rrite professionnelle					
	HZ633001, émaillée	88.– TVA comprise 81.41 TVA exclue	•	•	•		•
		douceur les grosses pièces de v ercle permet d'éviter de salir le fo		lèchefrite p	ro.		
	lèchefrite professionr	nelle ¹					
	HZ633070, émaillé	88.– TVA comprise 81.41 TVA exclue	•	•	•		•
	Lèchefrite très profond Les deux parties peuve	e avec grille insérable. Idéal pou nt être extraites en même temps	r de grandes . Contenu : 1	quantités à 10 litres.	griller ou à c	uire.	
	Lèchefrite universelle	à revêtement antiadhésif ¹					
	HZ532010, céramique	77 TVA comprise 71.23 TVA exclue	•	•	•		•
	Le revêtement antiadh facilement de la tôle.	érent fait en sorte que rien n'acc	roche à la po	ele universe	elle et que to	ut peut être	enlevé
	Lèchefrite universelle	!					
	HZ632070, émaillé	61.– TVA comprise 56.43 TVA exclue	•	•	•		
	HZ542000, émaillé (pour chariot so	61.– TVA comprise <i>56.43 TVA exclue</i> ortant)					•
	Plaque émaillée très pr Idéale pour recueillir la	ofonde pour les gâteaux juteux, graisse lors du gril.	les rôtis et le	s pâtisseries	surgelées.		
Triminimi Trimini	Grille à pâtisserie/de	rôtissage					
	HZ634000	47.– TVA comprise 43.48 TVA exclue	•	•			•
		oules à gâteaux, les rôtis, les piè ents serrés, la grille combinée au					
	Pierre à pain et à pizz HZ327000 1	a 86.– TVA comprise 172.06 TVA exclue	•	•	•		•
	Pierre à pain et à pizza les plats surgelés. Dime	céramique avec raclette en bois. ensions : 375 x 330 x 25 mm.	Idéale pour	faire cuire le	e pain, les pa	ins plats, le	s pizzas et
	Moule à pizza						
	HZ617000, émaillé	47 TVA comprise 43.48 TVA exclue	•	•			
	nzo17000, emaine	47 I VA Comprise 45.46 I VA exclue					

essoires en option urs			iQ700 Fours encastrables		iQ700 Fours com- bi-vapeur	iQ700 Cuiseur vapeur	iQ500- iQ100 Fours encastral
9	Lèchefrite en verre						
	HZ636000	90.– TVA comprise 83.26 TVA exclue	•	•	•		•
	Plaque en verre allant Passe au lave-vaissell	t au four. Utilisable en tant que va e.	isselle de pré	paration ou	de service.		
	Cocotte en verre						
		es gratins et les plats de légumes. le avec les tables de cuisson. Com				tilisable con	nme plat a
	Baguette de finition	pour socle ¹					
	HZ66X650	30.– TVA comprise 27.75 TVA exclue	•	•	•	•	•
	Cette baguette noire retrement. Pour une com	couvre le fond de montage en dessou binaison verticale de deux appareils,	is de la porte d cette baguette	de l'appareil, v e peut égalem	visible pour ce ent être utilise	rtaines haute ée en plus de	urs d'enca HZ66X60
<u></u>	Baguette de finition	noire pour socle ¹					
	HZ66X600	47.– TVA comprise 43.48 TVA exclue	•	•	•	•	•
	La baguette noire rec	de deux fours l'un au-dessus de l'a ouvre le fond entre les appareils.					
	Plaque AirFry, émail HZ629070, émaillé	89.– TVA comprise 82.83 TVA exclue	•	•	•		
4	Kit AirFry et grill			_	_		
	HZ635000	142.– TVA comprise 131.36 TVA exclue		•			
-	Rail Clip à sortie tota	ale (indépendamment du niveau	1)				
	HZ638000	125.– TVA comprise <i>115.63 TVA</i> exclue	•				•
	Rail Clip à sortie tota	ale, compatible activeClean® (in	dépendamm	nent du nive	eau)		
	HZ638070	200.– TVA comprise 185.01 TVA exclue	•				
	Rail Clip à sortie tota	ale, four combi-vapeur/fonction	vapeur (inde	épendamme	ent du nivea	u)	
	HZ638D00	150.– TVA comprise <i>138.76 TVA exclue</i>			•		
	2 paniers vapeurs (p	erforés/non perforés), taille M					
	HZ66D52	74.– TVA comprise 68.46 TVA exclue			•		
	Thermomètre à alime	nts sans fil					
	HZ32WA00	120.– TVA comprise <i>111.01 TVA exclue</i>	•				_

148



Accessoires en option cuisinières intégrables			iQ500 Cuisinière encastrable Chariot sortant (avec système de fermeture Soft)	iQ500 Cuisinières in- tégrables à porte rabattable (avec softMove)	iQ100 Cuisinière encastrable porte rabattable
	Rail varioClip				
	HZ538000	85.– TVA comprise 78.63 TVA exclue		•	•
H	Les rails varioClip of les rails télescopiqu	frent une flexibilité maximale. Grâc es à chaque niveau de votre four.	ce au système de fixa	tion rapide et facile,	vous pouvez placer
	Plaque à pâtisserie	émaillée			
	HZ541000 (pour chariot sortan	61 TVA comprise 56.43 TVA exclue t)	•		
	Plaque à pâtisserie e Stollen.	émaillée pour les gâteaux et les bisc	cuits, le pain et les pe	tits pains, la brioche	tressée et le
	Plaque à pâtisserie	à revêtement antiadhérent			
	HZ531010, céramiq	ue 74.– TVA comprise 68.46 TVA exclue		•	•
	Pour des utilisations graissée.	s multiples. Grâce à son revêtement	antiadhérent, la plac	que à pâtisserie n'a p	as besoin d'être
	lèchefrite profession	onnelle¹			
	HZ633070, émaillé	88.– TVA comprise 81.41 TVA exclue		•	•
		onde avec grille insérable. Idéal pou uvent être extraites en même temp			
	Couvercle pour lèc	hefrite professionnelle ¹			
	HZ633001, émaillée	88.– TVA comprise 81.41 TVA exclue		•	•
		en douceur les grosses pièces de v uvercle permet d'éviter de salir le fo		te pro.	
	Lèchefrite universe	elle			
	HZ542000, émaillé (pour chariot sortan	61.– TVA comprise 56.43 TVA exclue t)	•		
		profonde pour les gâteaux juteux, r la graisse lors du gril.	les rôtis et les pâtisse	eries surgelées.	

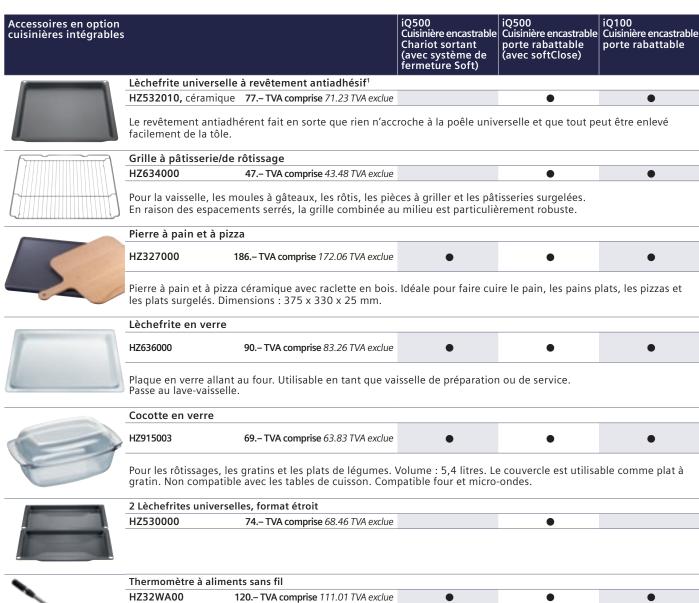



Avec Home Connect.

Accessoires en option tables de cuisson / inductionAir Plus		
Wok en acier inoxydable		
		Ce wok, avec sa base plate, est adapté de manière optimale pour toutes les tables de cuisson vitrocéramiques (induction également). Avec couvercle en verre et grille d'égouttage pour la préparation de plats asiatiques.
Poêle antiadhésive Ø 18 cm		
Toele alitiauliesive & To cili	H70CE240 90 TVA comprise	Doâle haut de gamme neur toutes les tables de suissen
		Poêle haut de gamme pour toutes les tables de cuisson, y compris à induction.
Poêle antiadhésive Ø 22 cm		
	HZ9CF280 95.– TVA comprise	Poêle haut de gamme pour toutes les tables de cuisson,
		y compris à induction.
Poêle en fer Ø 18 cm		
	HZ9FE280 170 TVA comprise 157.26 TVA exclue Poêle système fond Ø 18 cm	Poêle en fer haut de gamme pour toutes les tables de cuisson électriques, y compris à induction.
Cafetière à espresso		
	HZ9ES100 98.– TVA comprise 90.66 TVA exclue	Cafetière à espresso de qualité supérieure pour les tables de cuisson à induction (200 ml).
Batterie de cuisine		
		Batterie haut de gamme pour toutes les cuisinières
	284 TVA exclue Batterie 6 pièces Casserole Ø 24 cm avec couvercle, 5,5 l Casserole Ø 20 cm avec couvercle, 3,5 l Casserole Ø 16 cm avec couvercle, 2,0 l Casserole Ø 16 cm, 1,2 l Poêle Ø 28 cm Poêle Ø 16 cm	
Batterie de cuisine		

Accessoires en option Tables de cuisson

Teppan Yaki			
	pour flexInduction	231.27 TVA exclue	Un ajustement et des résultats parfaits, spécialement pour flexInduction. Le Teppan Yaki permet de réaliser une multitude de plats, comme du poisson, de la viande ou des légumes. Réglez la moitié de la flexInduction sur un niveau élevé pour une cuisson puissante et l'autre moitié en maintien au chaud, voilà comment vous pouvez utiliser votre Teppan Yaki comme un véritable professionnel.
Plaque à griller			
	HZ390522 2 pour flexInduction	270.12 TVA exclue	Un ajustement et des résultats parfaits. La plaque à griller a été développée spécialement pour flexInduction et est optimale pour la préparation de grillades.
Barrette de jonction			
	HZ394301	1 71.– TVA comprise 158.19 TVA exclue	Barrette de jonction à combiner avec les tables de cuisson Domino.
Plancher intermédiaire 80 cm			
	HZ392800		Plancher intermédiaire 80 cm, pour le montage au-dessus d'un tiroir.
Plancher intermédiaire 60 cm			
	HZ392617		Plancher intermédiaire 60 cm, pour le montage au-dessus d'un tiroir.
cookingSensor Plus sans fil			
	HZ39050 2	223.– TVA comprise 206.29 TVA exclue	Pour toutes les tables de cuisson équipées d'un cookingSensor Plus ready, nous vous proposons avec le capteur cookingSensor Plus un système intelligent qui permet d'éviter tout débordement ou toute sur-cuisson grâce à un contrôle précis de la température.
Poêles Flex			
	HZ9FF030, Batterie	Flex, 20.– TVA comprise 203.52 TVA exclue 3 piècess 110.– TVA comprise 286.77 TVA exclue 4 pièces	Accessoire pour flexInduction, acier inoxydable, compatible induction. Passe au four sans couvercle en verre jusqu'à 220 °C. Revêtement anti-adhérent 3 couches résistant. Lèchefrite Flex, grand format : 35 x 22 cm (partie inférieure) Lèchefrite Flex, moyenne : 20 x 19 cm (partie inférieure) 2 lèchefrites Flex, petit format avec couvercle en verre : 20 x 7,5 cm (partie inférieure)
Thermomètre à viande sans fil			
	HZ32WA00	120.– TVA comprise 111.01 TVA exclue	

Accessoires en optic inductionAir Plus	on		
11	HZ9VEDU0, Filtre acoustique (évacuation) 117. – TVA comprise 108.23 TVA exclue		HZ9VDSM1, Élément de gaine plate droit (mâle, 500 mm) 42.– TVA comprise 38.85 TVA exclue Système inductionAir
	HZ9VDSM2, Élément de gaine plate droit (mâle, 1000 mm) 80.– TVA comprise 74.01 TVA exclue Système inductionAir		HZ9VDSB1, Élément de gaine coudé à 90° horizontal (mâle) 64.– TVA comprise 59.20 TVA exclue Système inductionAir
	HZ9VDSS2, Manchette de raccordement femelle flexible pour raccorder les éléments de gaine plate mâless 69.– TVA comprise 63.83 TVA exclue Système inductionAir		HZ9VDSI1, Adaptateur 90° mâle pour raccordement de la gaine plate et des éléments de gaine ronde 58.– TVA comprise 53.65 TVA exclue Système inductionAir
	HZ9VDSI0, Adaptateur mâle pour raccordement de la gaine plate et des éléments de gaine ronde 64 TVA comprise 59.20 TVA exclue Système inductionAir		HZ9VDSS1, Manchette de raccordement femelle pour raccorder les éléments de gaine plate mâles 27.– TVA comprise 24.98 TVA exclue Système inductionAir
	HZ9VDSB4, Coude gaine plate 90° verticale (petit rayon, profondeur du plan de travail de 60 cm) 53.– TVA comprise 49.03 TVA exclue Système inductionAir	11-	HZ9VRPD1, Diffuseur pour recyclage d'air semi-guidé ou entièrement guidé 69.– TVA comprise 63.83 TVA exclue Système inductionAir
	HZ9VDSB2, Coude gaine plate 90° verticale (grand rayon, profondeur du plan de travail de 70 cm) 48.– TVA comprise 44.40 TVA exclue Système inductionAir		

Accessoires en option Équipement initial



Accessoires en option Filtre et kit de recirculation de l'air Hottes de plafond











LZ21JCC56, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (externe), acier inox 827.–TVA comprise 765.03 TVA exclue

LZ21JCC26, kit de recirculation cleanAir Plus (externe), blanc 827.– TVA comprise 765.03 TVA exclue

LZ20JCD50, kit de recirculation de l'air Long Life (externe), acier inox 1'071.-TVA comprise 990.75 TVA exclue

LZ20JCD20, kit de recirculation de l'air Long Life (externe), blanc 1'071.– TVA comprise 990.75 TVA exclue

LZ21JXC51, kit de recirculation de l'air cleanAir (externe), acier inox 975.– TVA comprise 901.94 TVA exclue




LZ21JXC21, kit de recirculation cleanAir (externe), blanc 975.– TVA comprise 901.94 TVA exclue

Accessoires en option Filtres et kits de recirculation d'air / Rallonges pour kits de montage / Allongements de cheminées / Adaptateurs pour pentes de toit Hottes îlots







460.68 TVA exclue

kit de recirculation de l'air Long Life (externe)

816.– TVA comprise 754.86 TVA exclue

Accessoires en option Filtre et kit de recirculation de l'air / Allongements de cheminées Hottes murales




LZ12CXC56, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (externe)

329.– TVA comprise 304.35 TVA exclue



LZ12FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)

647.– TVA comprise 598.52 TVA exclue



LZ11CXI16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus

191.- TVA comprise

176.69 TVA exclue



LZ11DXI16, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus

191.- TVA comprise

176.69 TVA exclue



LZ11FXC56, kit de recirculation de l'air cleanAir Plus (externe)

329.– TVA comprise 304.35 TVA exclue



LZ10FXJ00, kit de recirculation de l'air Long Life

227.– TVA comprise 209.99 TVA exclue



LZ10FXJ05, kit de recirculation de l'air Long Life


519.– TVA comprise 480.11 TVA exclue



LZ11FXD51, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)

510.– TVA comprise 471.79 TVA exclue

Accessoires en option Filtres et kits de recirculation de l'air / kits de suspension / kits d'installation / Baguettes poignées Hottes tiroirs



LZ11IXC16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus

329.– TVA comprise 304.35 TVA exclue



LZ11ITD11, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)

721.– TVA comprise 666.98 TVA exclue

Accessoires en option Filtre et kit de recirculation de l'air Hottes escamotables

Groupes filtrants



LZ11IXC16, kit de recirculation d'air cleanAir Plus 329.– TVA comprise

304.35 TVA exclue




LZ73050, Filtre anti-odeurs


95.– TVA comprise 87.88 TVA exclue




LZ11ITD11, kit de recirculation de l'air Long Life (externe)

721.– TVA comprise 666.98 TVA exclue

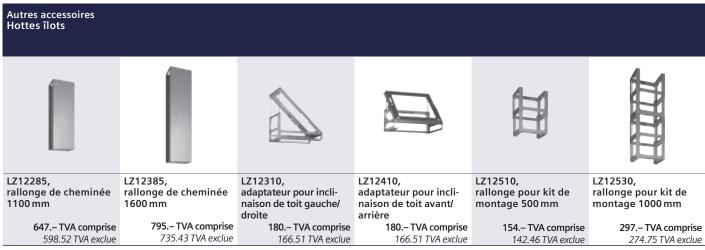

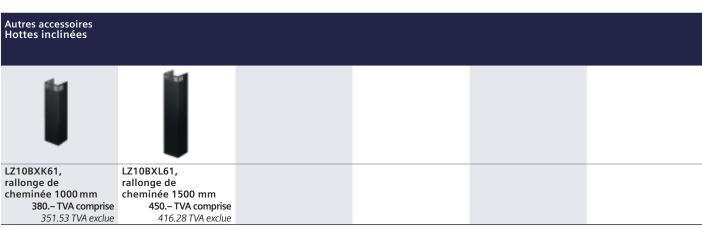

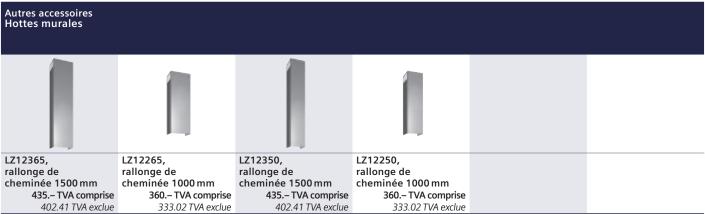



Accessoires en option pour les appareils frigor	ifiques	
KS39ZAL00	Kit de raccordement KS36, GS36N, inox	91.– TVA comprise 84.18 TVA exclue
KS0BZS00	Kit de charnière pour charges lourdes (réfrigérateurs à une porte 178/158 cm)	54.– TVA comprise 49.95 TVA exclue
KS10Z010	Compartiment snackBox	50.– TVA comprise 46.25 TVA exclue
KS10Z020	Support-crochet pour bouteilles, convient pour : KI21R, KI22L, KI31R, KI32L, KI41R, KI42L, KI5F, KI72L, KI81R, KI82L	45 TVA comprise 41.63 TVA exclue
KS6BZR00	Clayette à bouteilles chromée	45.– TVA comprise 41.63 TVA exclue
KF10ZAX0	Panneau d'habillage avec cadre décoratif en alu	80.– TVA comprise 74.01 TVA exclue
KF20ZAX0	Panneau d'habillage avec cadre décoratif en alu	90.– TVA comprise 83.26 TVA exclue
KF30ZAX0	Panneau d'habillage avec cadre décoratif en alu	117 TVA comprise 108.23 TVA exclue
KF40ZAX0	Panneau d'habillage avec cadre décoratif en alu	133.– TVA comprise 123.03 TVA exclue

Vue d'ensemble des dimensions

Lave-vaisselle, largeur 60 cm

				Haute	eur du	caiss	on 65!	5 – 76	5 mm														
															uteur	du ca	isson	705 –	815 n	ım			
	045	020	025	020	025	0.40	0.45	050				treme			005	000	005	000	005	010	045	020	025
F0	815	820	825	830	835	840	845	850	855		865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50 55	81,5 81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	_	-	_	86,5 86,5		86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	-	86,5
60	81,5	81,5 81,5	81,5 81,5	81,5	81,5 81,5	81,5 81,5	81,5 81,5	81,5	81,5	81,5	86,5			86,5	86,5 86,5	-							
65	81,5	81.5		81,5	-		81,5		-	_	_		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
70	81,5	81.5	81.5		81,5	-	81,5		81,5	_	86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86.5	86.5
75	81,5	81.5	81,5	. , .	_		81,5		-	81,5		86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	-	86,5		, .
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	-		_	86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5			81,5			81,5			-	_	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	- ,-	- ,-	-	-	81,5	81,5		81,5	_		86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95			81,5	-	_		81,5			81,5		86,5	=		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	_	_		81,5			-		86,5		_	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5							81,5 86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	81,5										_						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	81,5										_						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	81,5																86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	81,5												_						86,5		86,5	86,5	86,5
																					86,5	86,5	86,5
155	81,5														_	_					86,5	86,5	86,5
160	81,5																					86,5	86,5
165					81,5																	86,5	86,5
170			81,5		81,5			-													86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5															86,5		86,5	86,5
180					81,5							81,5			86,5		86,5	86,5		86,5		86,5	86,5
185						81,5						81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		86,5	86,5
190							81,5					81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5				81,5						86,5	86,5	86,5		86,5	86,5
200									81,5			81,5							86,5	86,5		86,5	86,5
210										61,5	_	81,5 81,5								80,5		86,5 86,5	86,5
210											61,5	81,5									60,5	_	86,5
213												01,5	81,5									80,5	86,5
220				<u> </u>									C,10				<u> </u>						-00,5

Lave-vaisselle encastrable 81,5cm avec charnières « normales »

Hauteur du socle en mm

- 81.5 Lave-vaisselle encastrable 81,5cm avec charnières vario (50 mm)
- Lave-vaisselle encastrable 81,5cm avec meubles divisés à l'avant et accessoires spéciaux charnière à charnière
- Un encastrement en dessous de la marque n'est pas recommandé pour les appareils dotés de la fonction Time Light car celle-ci ne sera pas visible

Hauteur du panneau d'habillage du lave-vaisselle = distance verticale entre la partie supérieure de l'appareil et la partie inférieure du panneau décoratif

- 86,5 Lave-vaisselle encastrable 86,5 cm avec charnières « normales »
- Lave-vaisselle encastrable 86,5 cm avec charnières vario (50 mm)
- Lave-vaisselle encastrable 86,5 cm avec meubles divisés à l'avant et accessoires spéciaux charnière à charnière

Encastrement en hauteur des lave-vaisselle sans le biseau du panneau de tiroir

Lave-vaisselle totalement intégrables avec charnières vario (Perfect Built-In)

Hauteur d'encastr A (mm)	ement Épai: B (mi	sseur avant			_												du soo		-								
(,	_ (,	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					\Box	
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				\vdash	
825	22 16			3,5	3,5	3,5	3	4	3	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5 3,5	3,5	3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4	6,5 4	11	6				
023	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
835	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	\Box	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
840	22 16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6 4	6,5	11		
840	19							3	3	3.5	3,5	3.5	3.5	3,5	3,5	3.5	3	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	3,5 4.5	4.5	4 5	4 5	8	
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6			
845	16							5,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
055	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5 4	3,5	3,5	4	4 5
	19 22										3,5	3,5	3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5	3,5 4	3,5 4,5	4,5	4,5	4.5	5	4,5	4,5 5.5	4,5 5.5	6
860	16										٥,٥	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
865	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					\Box	
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19 22			3,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	4 5	4,5 5	4,5 5,5	4,5	5	5 6,5	8 11					
875	16			٥,٥	3,5	3,5	4	4	3	3	4	4,5	4,5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	5,5 3,5	6 4	4	4	6				
675	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
880	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
885	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4		\Box	
	19						3	3	3,5	3,5 4	3,5	3,5 4	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4 5	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
890	22 16						3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4,5	4,5 3	4,5	4,5 3,5	3,5	3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4	6,5 4	11 4	6	
090	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22							3,5	3,5	3.5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6			
895	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4		4	6
	19			_		Épaisse			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5			8
	22	Pi	vot de po	orte		face ava	int		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6		11
900	16	1		Ψ						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4		4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5 4	3,5 4	3,5	3,5 4	3,5	4	4	4	4 5	4,5	4,5	4,5	5	5
905	22 16	1		açade de						3,5	3,5	3,5 3	3	3	3	3	3	4,5 3	4,5	4,5 3	4,5 3,5	3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5		6,5 4
503	19	i i	m	eubi6							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5		3,5	3,5	4	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5		5
	22	' i									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5		6
910	16	I i	-		<u> 1664 </u>	Espacei	ment D				-,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5		4
	19	-	Ī		'ST 1							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22				-	5 mm						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
915	16	Hauteur de la niche	Haute du soc										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5			3,5
	19	d'encastre-	uu soc	210									3	3	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
020	22	ment	1			Randes	u de tiroir						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
920	16	Sol 💆		/////	-	Daildea	u ue tiroir							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5			3,5
	19	<i>W</i>												3,5		3,5 3,5	3,5	3,5	3,5 4	3,5 4	3,5	3,5	4,5	4.5	4,5	5	4,5 5
925	22 16	* L'espace libi	ra loro d-	Pourort	una descri	ouble								3,3	3,5	3,5	3	3	3	3	4	4,5	4,5	4,5	3,5	_	3,5
723	19	doit être d'ai	u moins de u moins 4	mm	ле аи т	euble									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	22														3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
															, .												

Lave-vaisselle encastrables sans charnières vario

Hauteur d'enca A (mm)	strement Épaisseur avant B (mm)					ur du (mm)				
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	

Hauteur d'encas A (mm)	trement Épaisseur avant B (mm)				Haute C	ur du : (mm)				
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Encastrement en hauteur des lave-vaisselle avec le biseau du panneau de tiroir

Lave-vaisselle totalement intégrables avec charnières vario (Perfect Built-In)

Hauteur d'encas A (mm)	trement Épais B (mm														Hau	uteur C (m		cle									
			50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3		3	3,5	6						
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
020	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
820	16 19			2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5 4	6 8					
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	2,3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
825	16			2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	_	3,3	3,3	3	3,5	6				
023	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
830	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
835	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
840	22 16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	6	
840	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3.5	3,5 4	8	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
845	16							2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5	2.5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3	3	3,5	6
5	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
850	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
860	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	19 22											2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 3	2,5	3	3	3	3	3,5
865	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	3	3	2	3	3	5,5
803	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22		2,5	2.5	2.5	2.5	2.5	2,5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3.5	5	11						
870	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
875	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3,5	6				
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
880	22 16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	6			
880	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	8			
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	2	3,5	3,5	5	11			
885	16					2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3	3	3,5	6		
003	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22						2.5	2,5	2,5	2.5	2,5	2,5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
890	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
895	16		-			-т	т		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3		3,5	6
	19			_	-	Épaisseu face ava	ır de la		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22	Pi	ivot de po	orte 🕁		nuot avd			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	- , .	5	11
900	16			т						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	5
905	22 16	- 1		açade de						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3
303	19	į.	m	euble							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	3	2,5	3	3	3,5
	22	į			劂.						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	3	3	3	3	3,5	3,5
910	16	į	4	*\		Espacen	nent D				د, ے	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3
	19		1	35°			III D					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	22				-	5 mm						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
915	16	Hauteur	Haute					\neg					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
	19	de la niche d'encastre-	du so	cle									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	22	ment											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
920	16	Sol 7	dinini	,,,,,,,,,	-	Bandeau	ı de tiroir							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	~~ W												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
925	16	* L'espace libi doit être d'ai			ire du me	euble									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	uoit etre d'ai	u IIIOINS 4	* (11111)											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	22		i			1	1								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3

Lave-vaisselle encastrables avec charnières vario

Hauteur d'enca A (mm)	strement Épaisseur avant B (mm)				Haute C	ur du : (mm)				
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	

Hauteur d'encas A (mm)	strement Épaisseur avant B (mm)				Haute C	ur du : (mm)				
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Accessoires en option pour lave-vaisselle	Numéro de référence	
Tiroir vario Pro		
TISI ZIII	Lave-vaisselle 60 cm SZ36DB04 148.– TVA comprise 136.91 TVA exclue	Tiroir vario pour panier flexComfort Pro avec rails à coulissement facile
Tiroir vario		
TE SITTLE	Lave-vaisselle 60 cm SZ36DX02 106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue	Tiroir vario pour paniers flexComfort
Tiroir vario		
Seattle !	Lave-vaisselle 45 cm SZ34DX13 106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue	Tiroir vario pour paniers flex
Tiroir pour petits éléments		
1885	Lave-vaisselle 60 cm SZ36RB04 148.– TVA comprise 136.91 TVA exclue	
Barrettes de finition et de fixation	n pour façades de meuble divisées	
	SZ38BI00 106.– TVA comprise 98.06 TVA exclue	

Accessoires en option pour lave-v	raisselle Numéro de ré	férence	
Panier spécial pour verres à pied			
	SZ73640		Pour une sélection de lave-vaisselle de 60 cm de largeur avec des rangées de pics rabattables dans le panier inférieur : avec ce panier spécial, vous pouvez placer des verres à pied long ainsi que les tasses à café pour un lavage en toute sécurité et en douceur.
Cassette à couverts en argent			
	SZ73001		Le matériel alu de la cassette protège votre argenterie de l'oxydation. Déposer simplement la cassette à argenterie avec les couverts dans le panier à couverts.
Panneau d'habillage et bandeau	du socle pour lave-vaisse	lles intégrables / kit (de conversion décor en acier inox
	SZ73125	265.– TVA comprise 245.14 TVA exclue	lage original du meuble pour un lave-vaisselle de 60 cm intégrable. Condition préalable : dimensions de 72 cm (hauteur de la niche 81–87 cm). Avec cet accessoire en option, vous pouvez habiller la façade
			et le socle de votre lave-vaisselle partiellement intégré.
Panier à couverts variable pour le			
	Lave-vaisselle SZ73100	37.– TVA comprise 34.23 TVA exclue	
Panier à couverts variable pour le	es lave-vaisselles Siemens	5	
	Lave-vaisselle SZ34CB00		
Kit d'aide à la vaisselle			
Charnières rabattables	SZ73000	37.– TVA comprise 34.23 TVA exclue	Porte-bouteilles Avec ce support qui peut être fixé dans tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Siemens, vos bouteilles et vases ne tomberont plus. Tête de pulvérisation pour plaque à pâtisserie Une invention Siemens particulière : ôter simplement le panier supérieur et insérer la tête de pulvérisation sur l'ouverture d'arrivée. Cela permet de nettoyer les plaques de cuisson, filtres à graisse ou de la vaisselle particulièrement volumineuse en toute facilité. Panier à couverts supplémentaire Ce petit panier est particulièrement flexible, car il peut être placé partout dans le panier supérieur. Support pour petits éléments La vaisselle légère en plastique, comme par exemple les gobelets ou les couvercles sont souvent déplacés de leur place initiale par la force des jets d'eau lors du rinçage. Le nouvel élément de fixation pour la petite vaisselle fixé au panier supérieur maintient cette vaisselle désormais de manière optimale.
Charnieres rabattables	SZ73010	170.– TVA comprise 157.26 TVA exclue	Même avec une hauteur d'encastrement allant jusqu'à 92 cm, la porte du lave-vaisselle entièrement intégrable peut s'ouvrir sans problème. La charnière est fixée au bord inférieur de l'appareil, la partie inférieure de la façade séparée du meuble est montée à l'avant.

Accessoires en option pour lave-vaisselle	Numéro de référence	
Panneau d'habillage pour lave-vaisselle tot	alement intégrables	
		Le panneau d'habillage peut être utilisé pour remplacer ou échanger l'habillage original du meuble pour un lave-vaisselle totalement intégrable. Largeur 59 cm, hauteur 71,9 cm.
Support pour verres à vin		
	SZ73300 37.– TVA comprise <i>34.23 TVA exclue</i>	Laver des verres à vin et des flûtes à Champagne simulta- nément au lave-vaisselle est devenu un jeu d'enfant avec le nouveau support pour verres à vin de Siemens. Ainsi, le support pour verres à vin peut fixer de manière fiable jusqu'à quatre verres confortablement. Et comme il est possible de placer jusqu'à quatre supports pour verres à vin dans le panier inférieur, cela donne un résultat de max. 16 verres nettoyés en un seul cycle.
Barrettes de finition et fixation en acier ino	x	
	SZ30BI01 SZ30BI01 SZ30BI02 64.– TVA comprise 59.20 TVA exclue	
Barrettes de finition en acier inox		
	SZ73035 SZ73045 122.– TVA comprise 112.86 TVA exclue	
Kit de montage pour lave-vaisselle totaleme	ent intégrables de 45 cm	
	SZ34BI00 117.– TVA comprise 108.23 TVA exclue	
Rallonge de tuyau		
0.9	64.– TVA comprise 59.20 TVA exclue	
Support à bouteille, gris		
3	SZ36BH00 29.– TVA comprise 26.83 TVA exclue	


	Accessoires en option pour tous les lave-vaisselle (voir aussi les indications pour chaque appareil)		60 cm			
		SX	SN	SX	SN	SR
Réf. art.	Accessoire en option			TE	TE	9/8/6/5
SZ73640	Support spécial pour verres hauts et vaisselle ³	•	•	•	•	
SZ73100	Panier à couverts variable	•	•			
SZ34CB00	Panier à couverts variable					•
SZ73300	Support pour verres à vin	•	•	•	•	•
SZ30BI01	Barrettes de finition et fixation en acier inox (81,5 cm)		•			
SZ73035	Kit de finition en acier inoxydable (81,5 cm)		•			
SZ30BI11	Barrettes de finition et fixation en acier inox (86,5 cm)	•				
SZ73045	Kit de finition en acier inoxydable (86,5 cm)	•				
SZ34BI00	Kit de montage pour lave-vaisselle totalement intégrables de 45 cm					•
SZ73010	Charnières rabattables pour des meubles de grandes tailles	•	•	•	•	•
SZ72010	Rallonge tuyau (rallonge aquaStop) pour arrivée et écoulement séparés (tuyau 2 m)	•	•	•	•	•
SZ73000	Kit d'aide vaisselle	•	•	•	•	•
SZ73001	Cassette à couverts en argent	•	•	•	•	
SZ73125	Panneau d'habillage en acier inox pour lave-vaisselle intégrables		1			
SZ73056	Panneau d'habillage pour lave-vaisselle totalement intégrables		● ²		● 2	


[•] Accessoires adaptés pour les lave-vaisselle mentionnés


Ne s'applique pas aux lave-vaisselle totalement intégrables
 Uniquement pour les lave-vaisselle totalement intégrables ³ Uniquement pour les rangées de pics rabattables dans le panier inférieur


Accessoires en option pour lave-linge	Numéro de référence	
Pieds de l'appareil réglables en hauteur		
	WZ20441 75.– TVA comprise 69.38 TVA exclue	Pieds de l'appareil réglables en hauteur (5 cm) pour WI14W542CH
Rallonge pour arrivée d'eau		
•	WZ10131 43.– TVA comprise 39.78 TVA exclue	
Fixation au sol		
	WX975600 21.– TVA comprise 19.43 TVA exclue	Kit de fixation des pieds de l'appareil
Socle pour lave-linge avec tiroir		
	WZWP20W 268.– TVA comprise 247.92 TVA exclue	


Accessoires en option pour sèche-linge	Numéro de ré	erence	
Kit de raccordement avec tablette			
	WZ27500	128.– TVA comprise 118.41 TVA exclue	Kit de raccordement pour lave-linge et et sèche-linge avec tablette
Kit de raccordement			
1	WZ27510	37.– TVA comprise 34.23 TVA exclue	Kit de raccordement pour lave-linge et et sèche-linge
Kit de raccordement avec tablette			
	WZ20400	128.– TVA comprise 118.41 TVA exclue	Kit de raccordement pour lave-linge et et sèche-linge avec tablette
Kit de raccordement			
	WZ11410	37.– TVA comprise 34.23 TVA exclue	Kit de raccordement pour lave-linge et et sèche-linge
Socle pour sèche-linge avec tiroir			
	WZDP20D	268.– TVA comprise 247.92 TVA exclue	
Panier pour les lainages			
	WZ20600	64.– TVA comprise 59.20 TVA exclue	
Gaine de raccordement de condensation			
	WZ20160	21.– TVA comprise 19.43 TVA exclue	pour sèche-linge à condensation Adaptée pour : WT 55 / 57 / 58
Kit de raccordement			
	WZ27410	37.– TVA comprise 34.23 TVA exclue	Kit de raccordement pour lave-linge et et sèche-linge
Kit de raccordement avec tablette			
	WZ27400	128.– TVA comprise 118.41 TVA exclue	Kit de raccordement pour lave-linge et et sèche-linge avec rail télescopique
Pieds de l'appareil réglables en hauteur			
	WZ30400	75.– TVA comprise 69.38 TVA exclue	Pieds de l'appareil réglables en hauteur (5 cm) pour WI14W542CH
















Type de table de cuisson	Épaisseur du p	lan de travail min.
	Posée	Affleurante
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
Table à induction Full Zone	47 mm	48 mm
Table de cuisson gaz	30 mm	38 mm
Table de cuisson électrique	27 mm	30 mm





































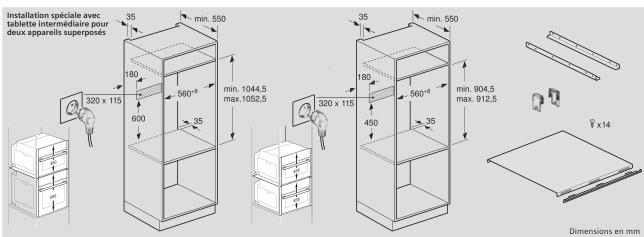


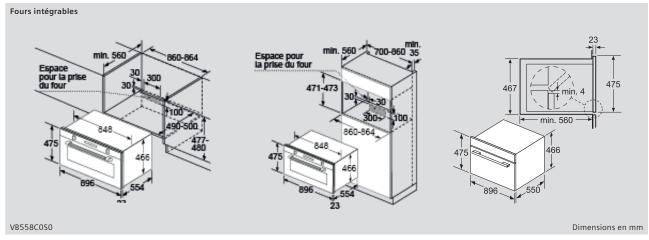


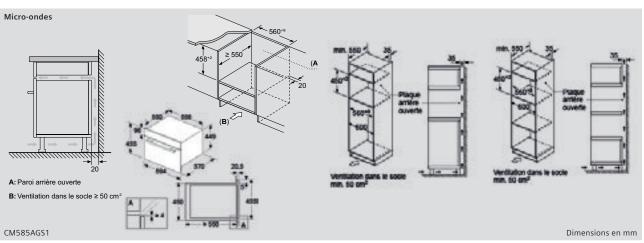


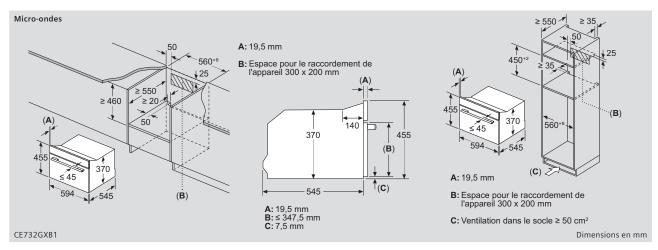


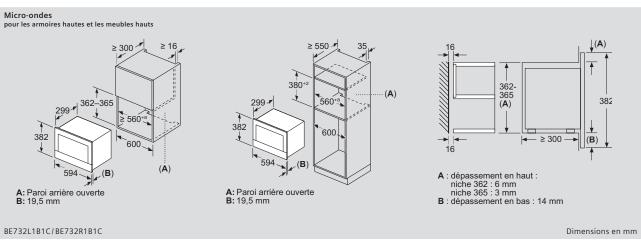


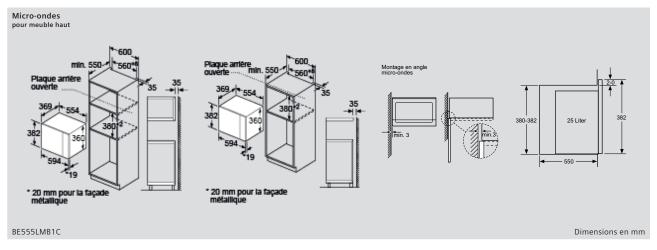


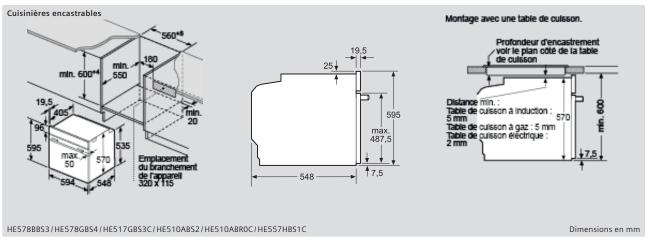


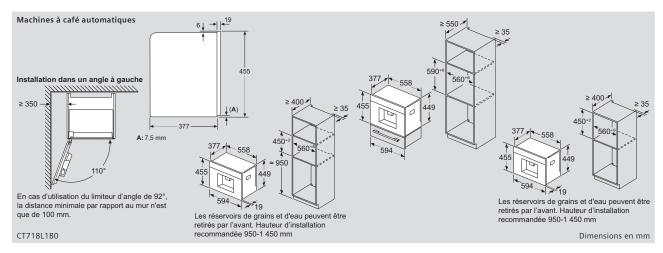





























EH831HVB1E







































































Possibilités de combinaisons de dominos avec les dimensions d'appareil et de découpe correspondantes


Type de largeur : 30 60 80 90 cm Largeur de l'appareil : 302 602 812 912 mm


	A	В	С	D	L	x
2×30	302	302			604	572
1x30 1x60	302	602			904	872
1x30 1x80	302	812			1114	1082
1x30 1x90	302	912			1214	1182
3 x 30	302	302	302		906	874
2x30 1x60	302	302	602		1206	1174
2x30 1x80	302	302	812		1416	1384
2x30 1x90	302	302	912		1516	1484
4×30	302	302	302	302	1208	1176






















Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes murales

Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes murales




Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / cleanAir pour hottes de plafond

Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / cleanAir pour hottes de plafond

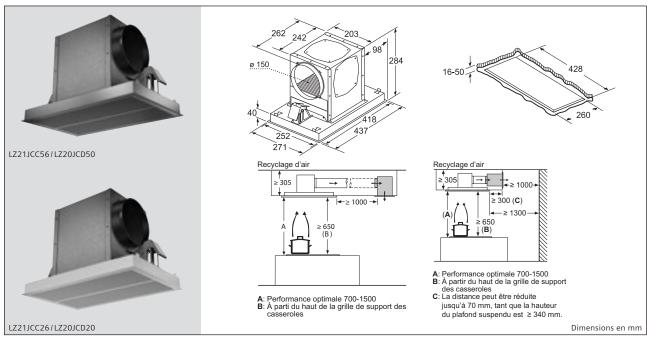



Kits de recirculation d'air cleanAir pour hottes de plafond

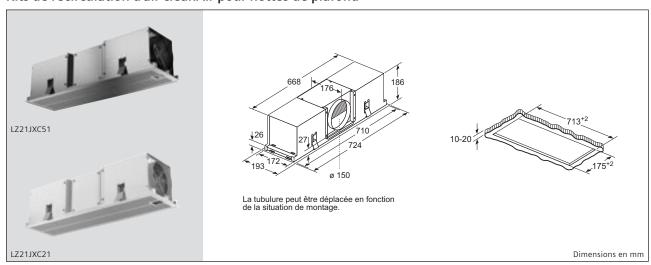


Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes murales


Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes murales





Kits de recirculation d'air cleanAir Plus pour hottes murales







Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes murales, hottes tiroirs et certains groupes filtrants

Kits de recirculation d'air Long Life pour hottes murales

LZ10FXJ05

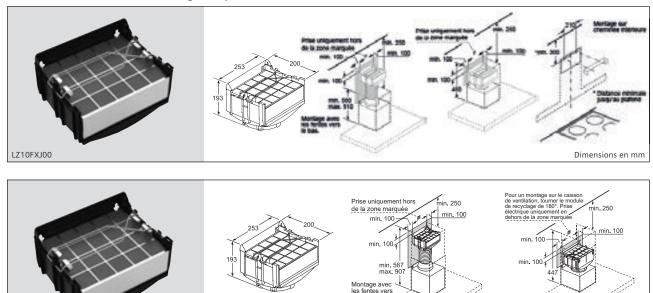


Kits de recirculation d'air cleanAir Plus / Long Life pour hottes tiroirs et certains groupes filtrants

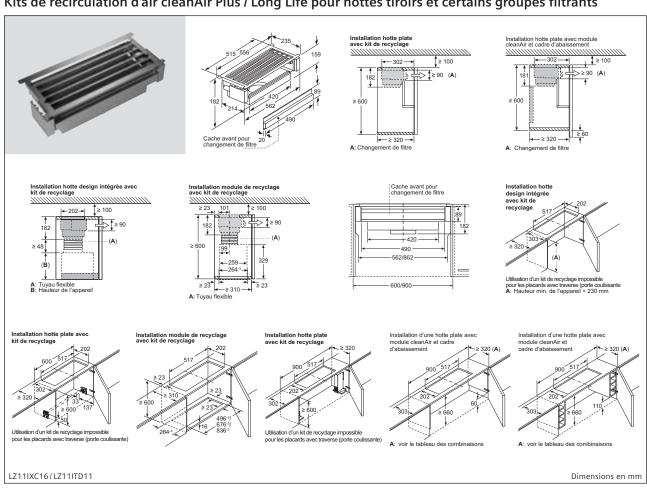

Dimensions en mm

Kit de suspension pour hottes tiroirs 90 cm

Montage kit de suspension pour kit de recirculation d'air pour hottes tiroirs, 90 cm

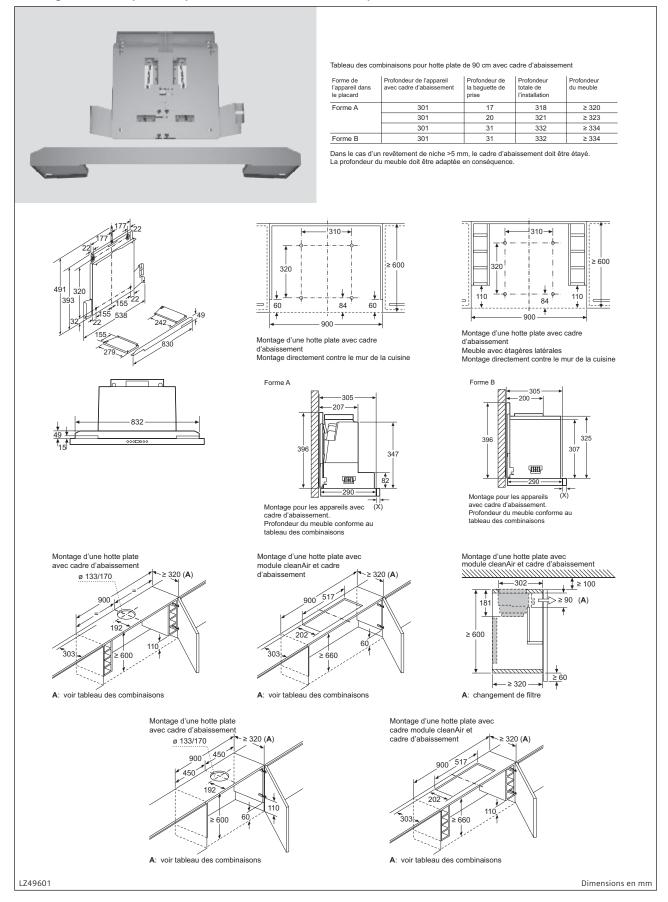

Kit de suspension pour hottes tiroirs 60 cm


Montage kit de suspension pour kit de recirculation d'air pour hottes tiroirs, 60 cm




Tableau des combinaisons pour hotte plate de 60 cm avec cadre d'abaissement

Forme de l'appareil dans le placard	Profondeur de l'appareil avec cadre d'abaissement	Profondeur de la baguette de prise	Profondeur totale de l'installation	Profondeur du meuble
Forme A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Forme B	301	31	332	≥ 334

Dans le cas d'un revêtement de niche >5 mm, le cadre d'abaissement doit être étayé. La profondeur du meuble doit être adaptée en conséquence.






Montage d'une hotte plate avec cadre d'abaissement Montage directement contre le mur de la cuisine

Forme A

Montage d'une hotte plate avec module cleanAir et cadre d'abaissement



LZ46600







tableau des combinaisons











Dimensions en mm


181
















Hottes de plafond La sortie du ventilateur peut être orientée dans les quatre directions Ne pas monter directement dans la plaque de plâtre ou autres matériaux légers similaires du plafond suspendu. Une structure appropriée est nécessaire, solidement fixée ⁽342, 340 dans le plafond en béton. ø 150 67 ~487⁺³ 886 900 Évacuation d'air Recyclage d'air **∳** ≥ 305 † ≥ 305 305 →≥ 1000+ ≥ 300 (**C**) **←**≥ 1000 → 650](B) A: Performance optimale 700-1500 B: À partir du haut de la grille de support des casseroles C: La distance peut être réduite jusqu'à 70 mm, tant que la hauteur A: Performance optimale 700-1500 B: À partir du haut de la grille de support A: Performance optimale 700-1500 B: À parti du haut de la grille de support des du plafond suspendu est ≥ 340 mm.

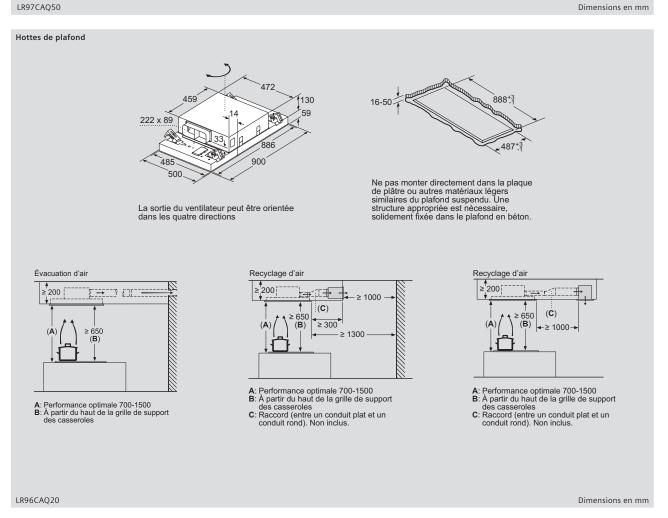


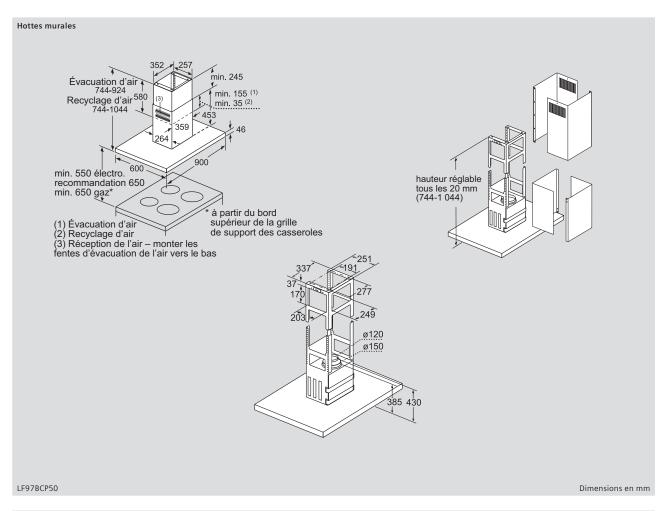


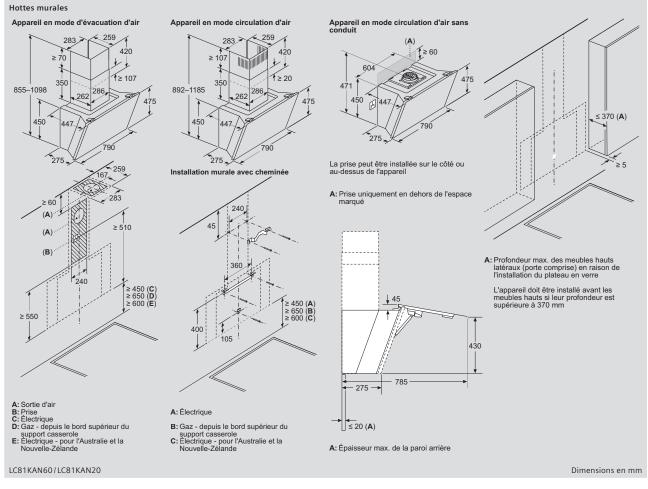


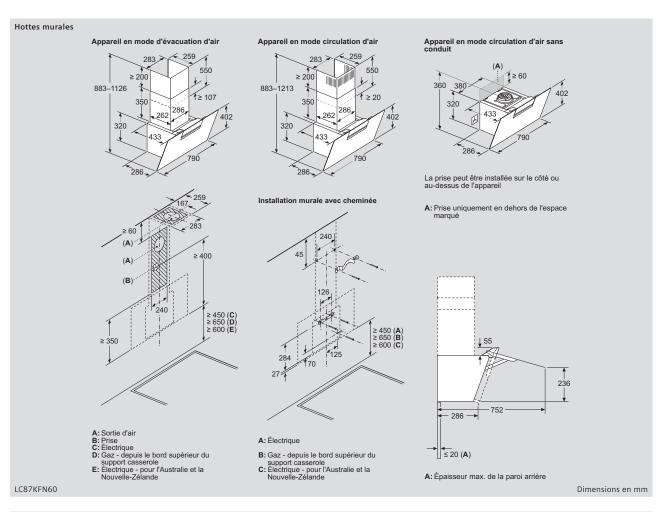


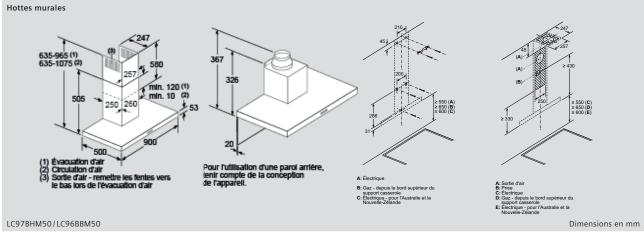


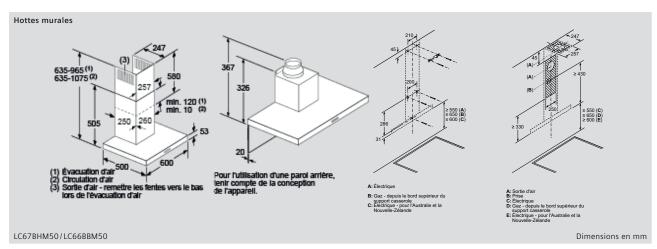


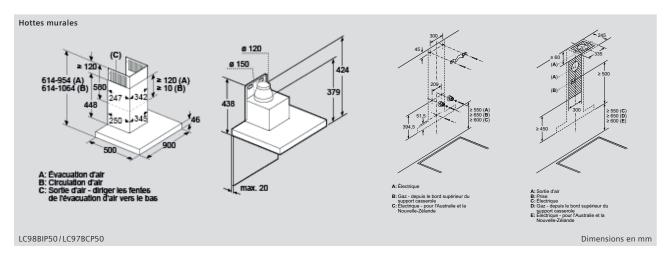


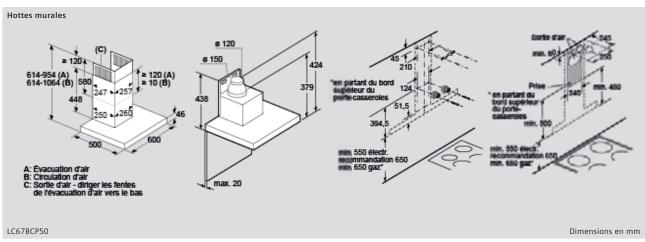


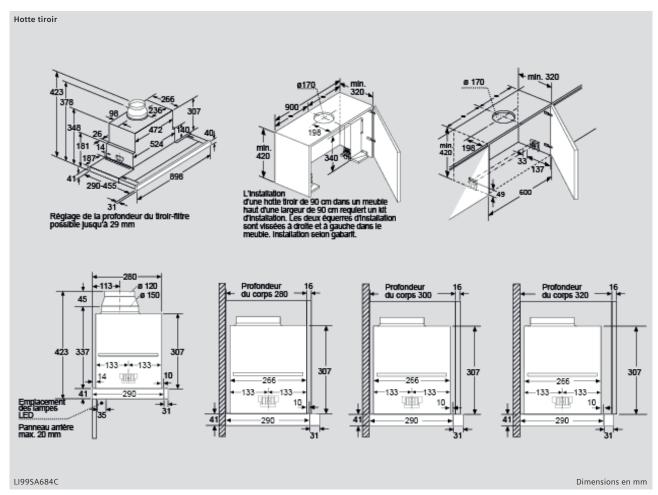


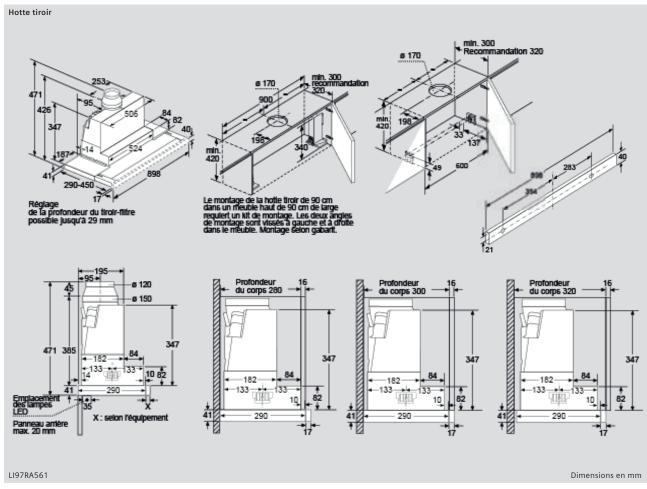


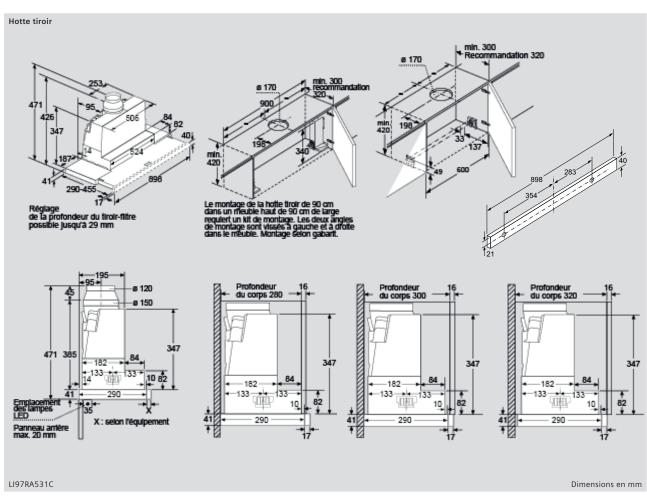


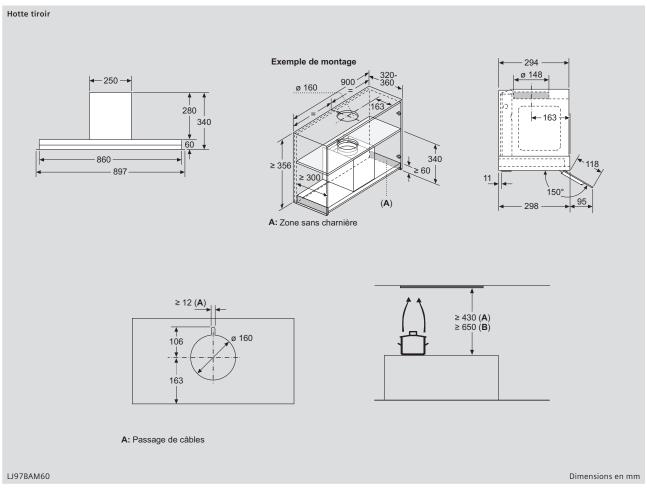


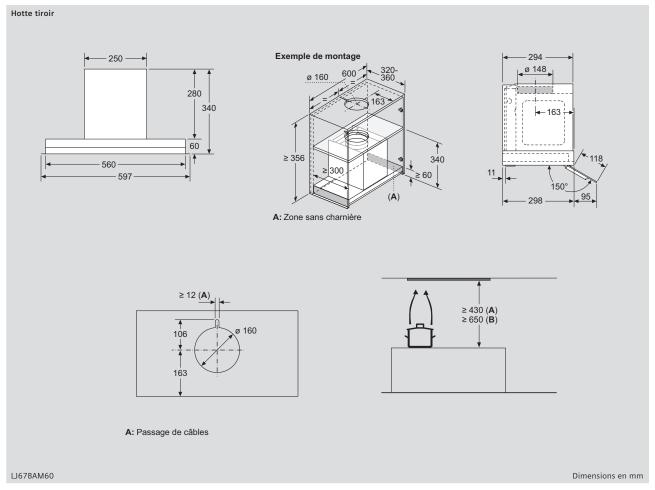


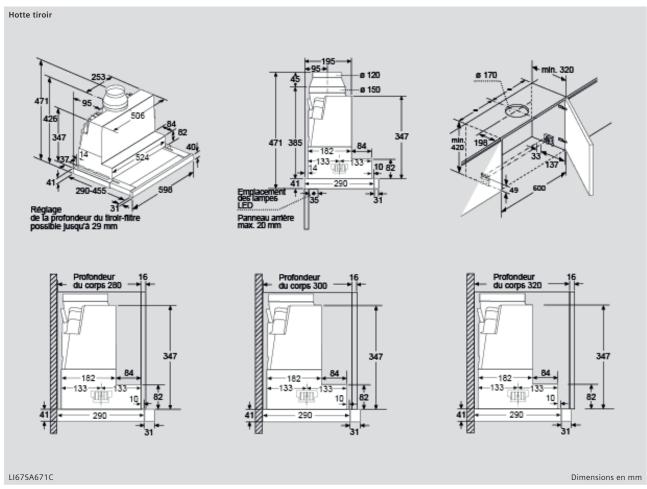


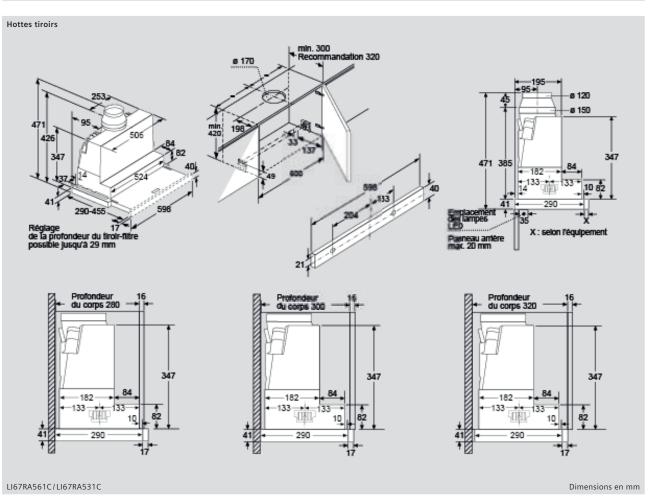


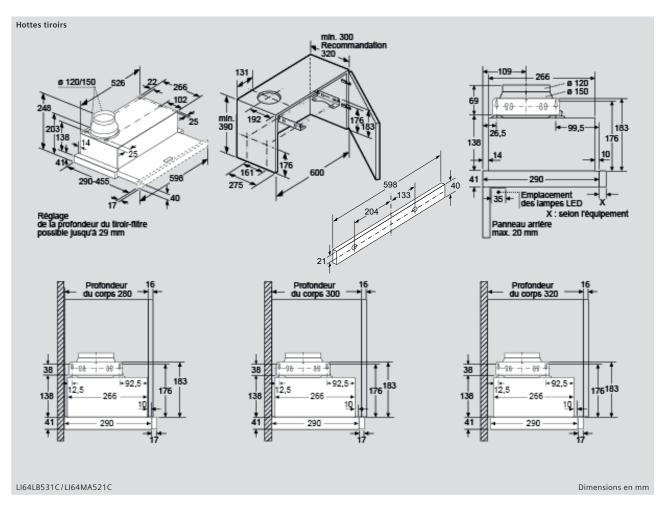


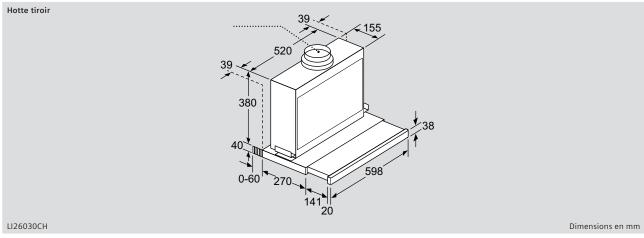


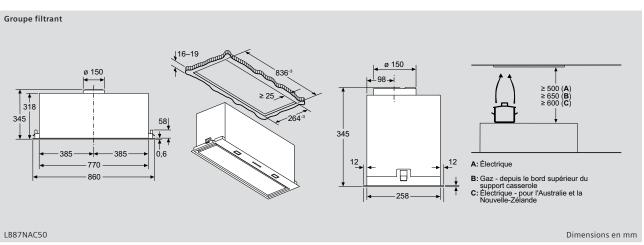


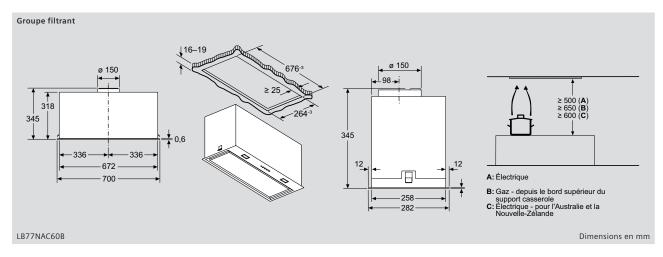


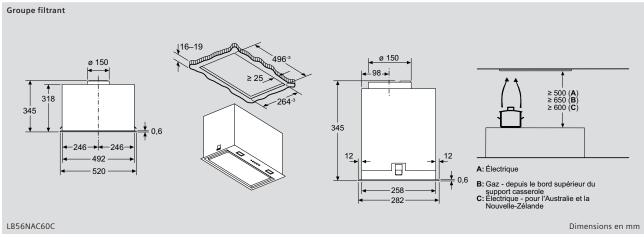


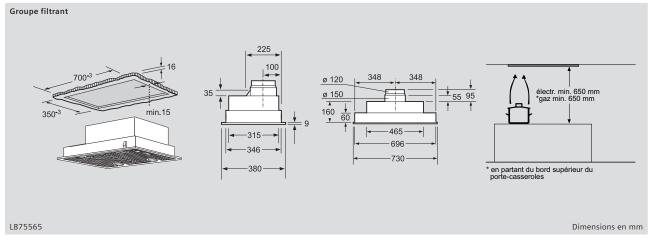


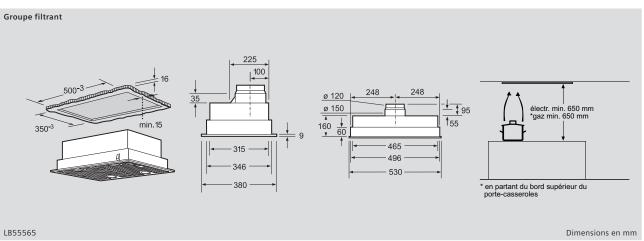


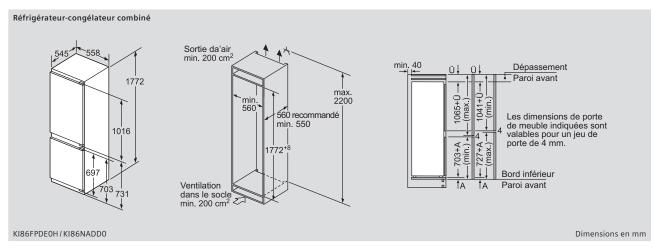


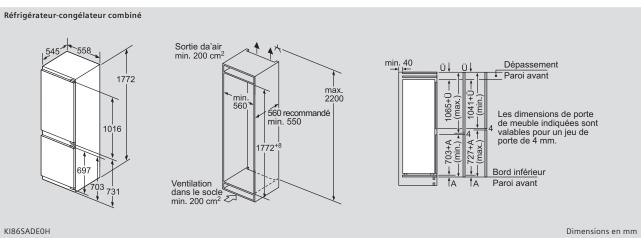


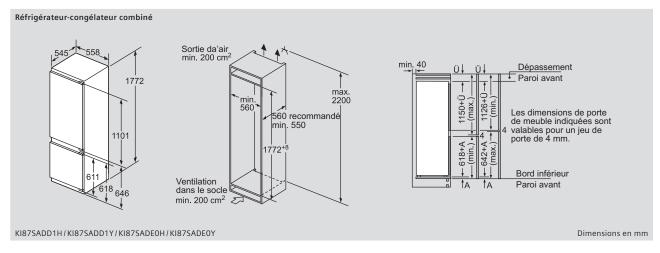


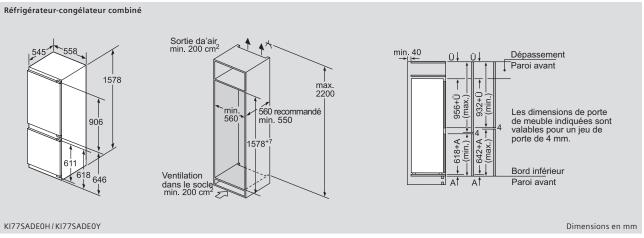


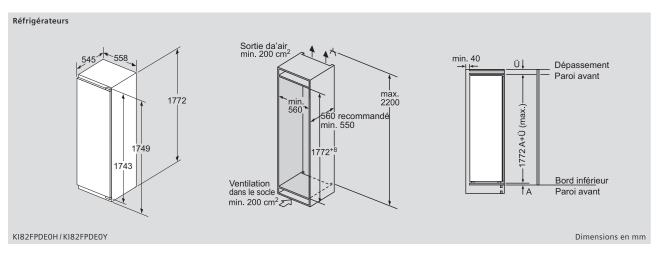


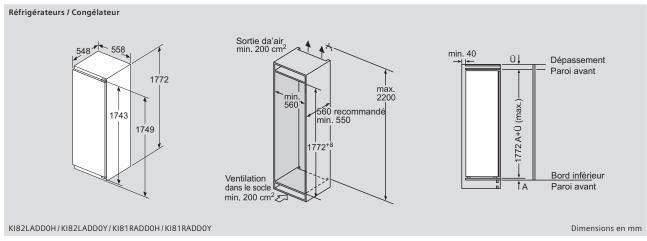


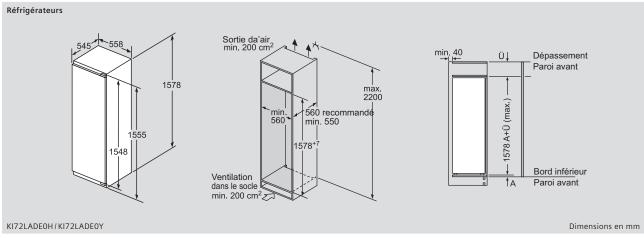


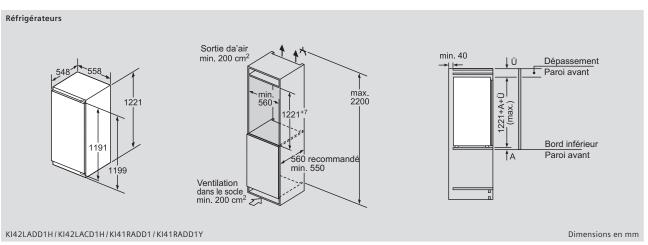


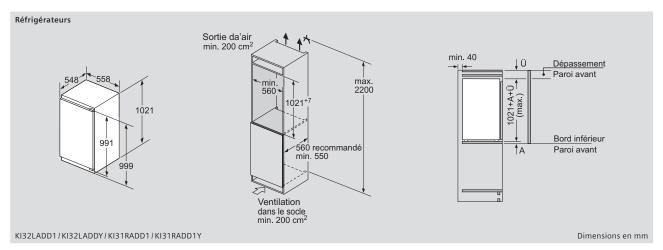


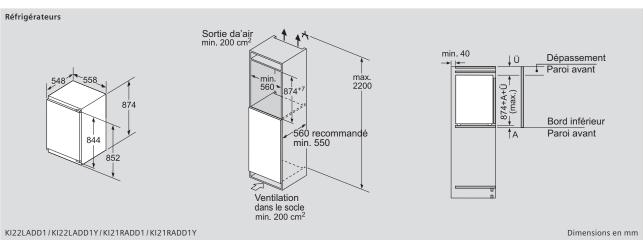


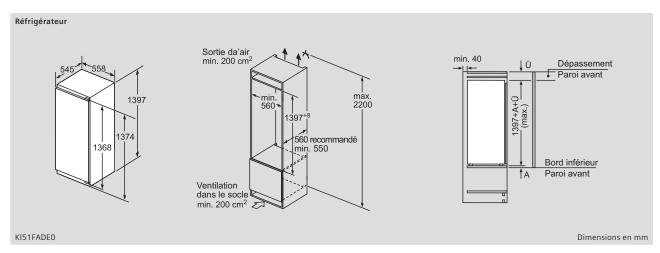


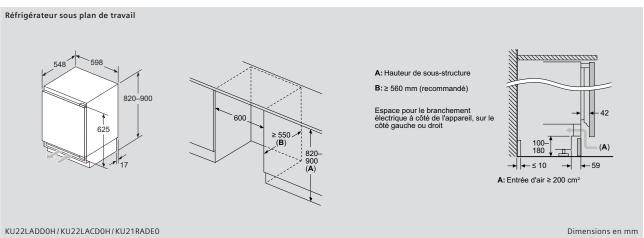


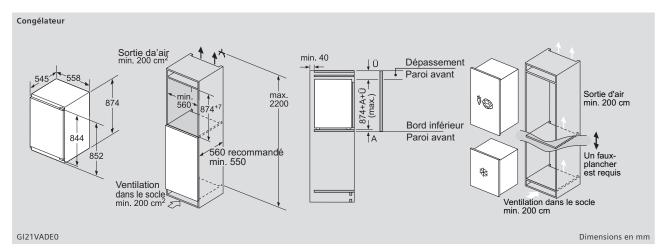


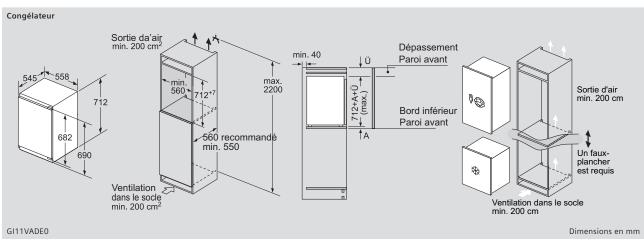


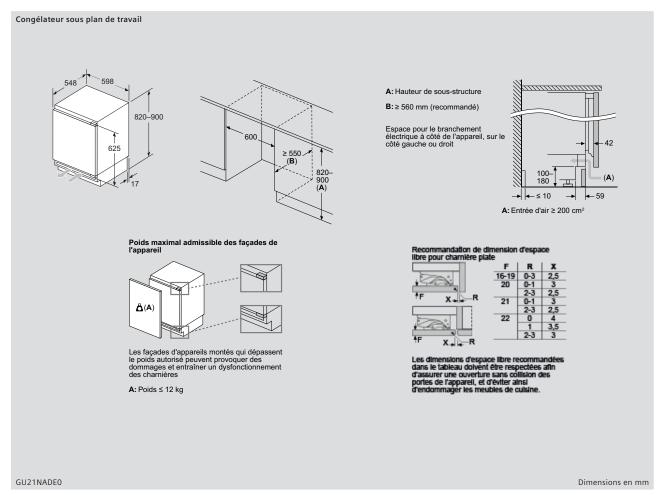


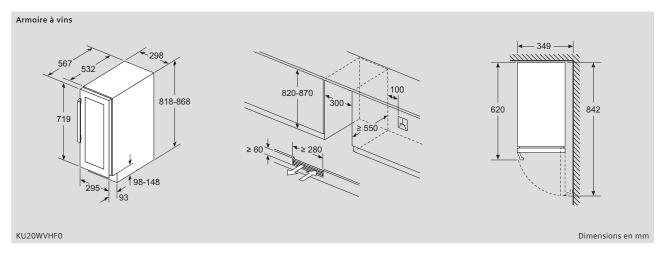


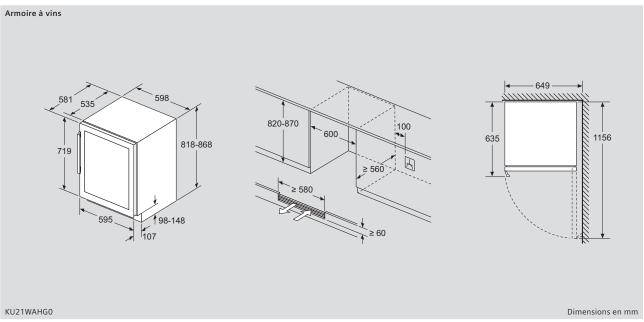














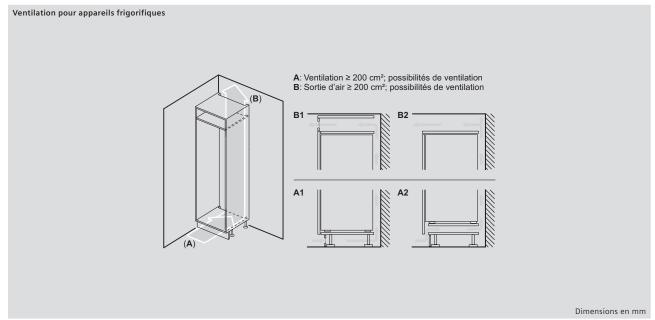


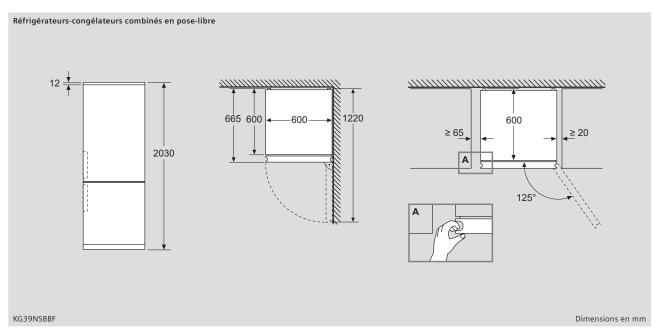


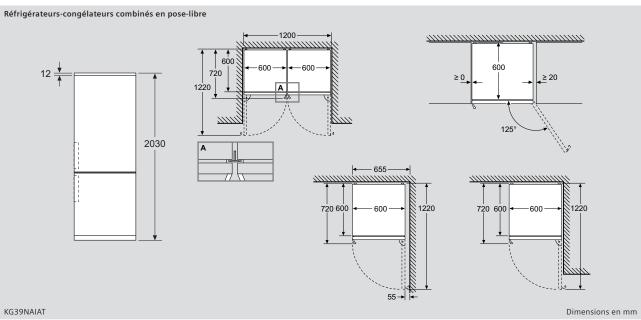


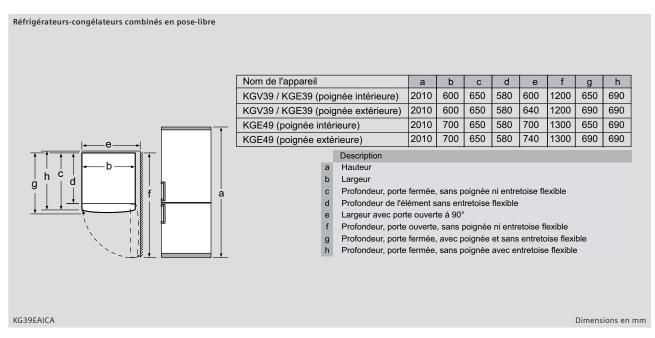


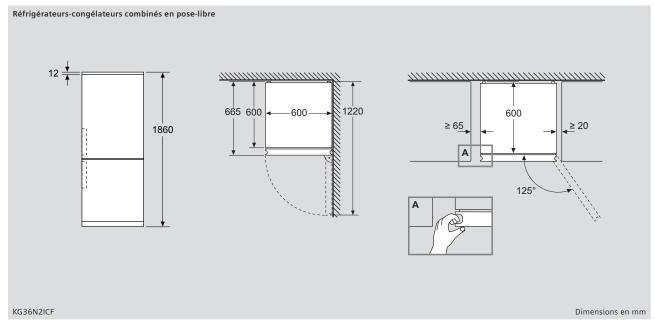


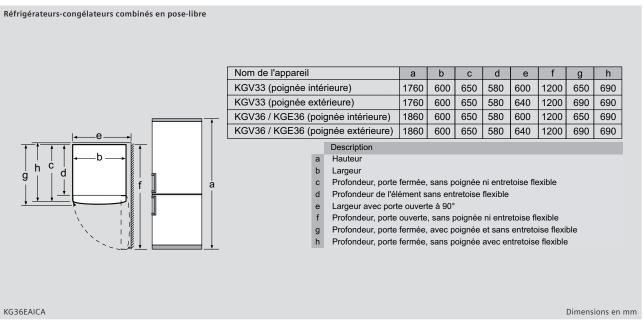


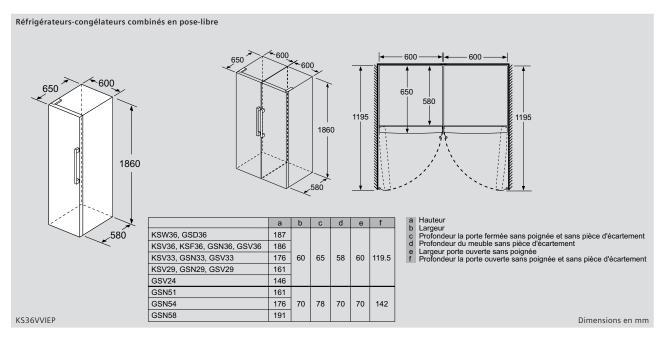


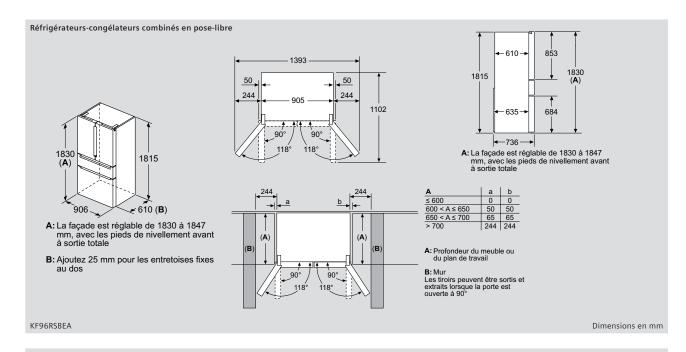


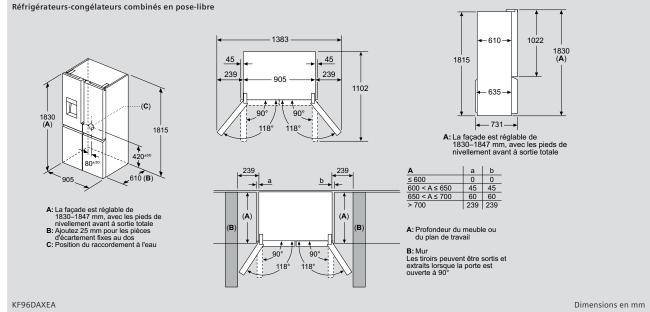


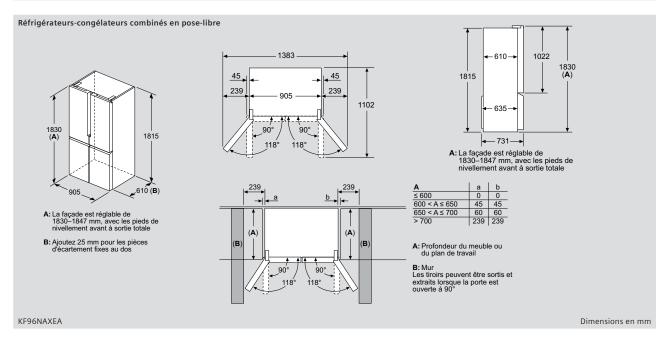


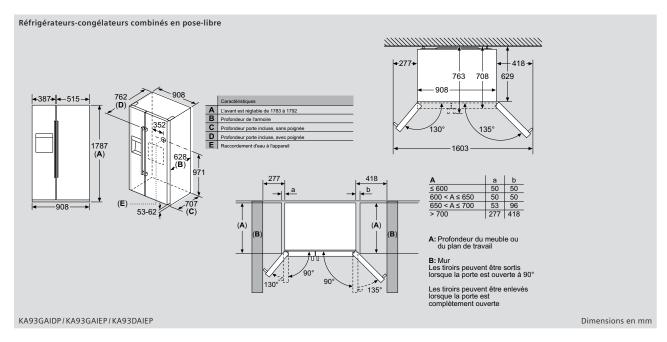


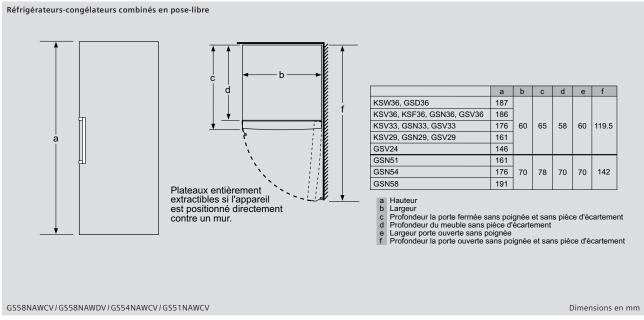


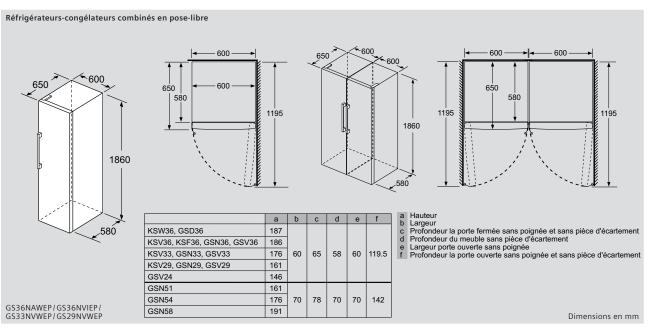












































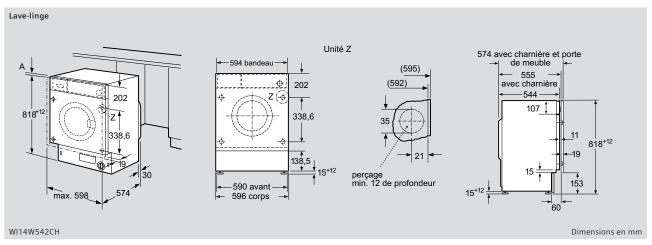


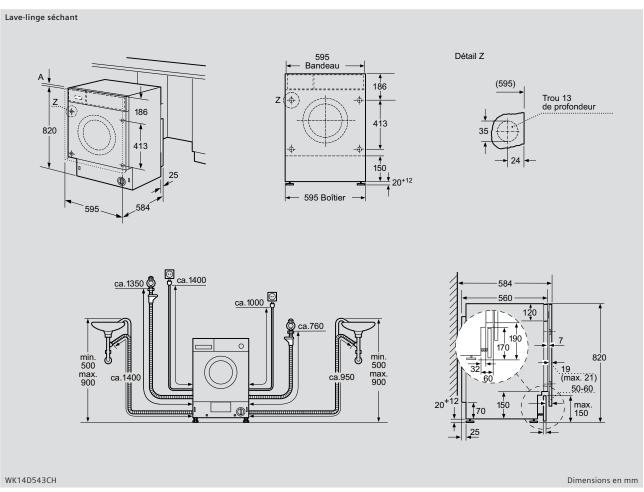

















Innovation, information, interactivité.

Les plateformes numériques de Siemens

Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram ou notre blog d'inspiration: quelle que soit votre plate-forme de prédilection, Siemens Home est présent sur les principaux réseaux sociaux. Vous avez ainsi accès à des informations produit, mais pas seulement : découvrez par le biais d'applications informatives et ludiques les avantages des appareils électroménagers Siemens et plongez avec nous dans le futur de l'habitat. Puisez-y votre inspiration et bénéficiez de conseils pratiques pour une maison moderne. Notre équipe Réseaux sociaux se tient à votre disposition à tout moment pour répondre à toutes vos questions. Devenez dès aujourd'hui membre de notre Social Media Community; nous vous attendons avec impatience!

Instagram:

instagram.com/siemenshomech

Facebook:

facebook.com/SiemensHomeSchweiz

voutube:

youtube.com/SiemensHomeSchweiz

En savoir plus en un clic

Visitez le monde d'inspiration des appareils ménagers de Siemens et découvrez tous les produits et leurs accessoires adaptés. Découvrez des présentations interactives, les dernières nouveautés concernant les appareils et des films produits impressionnants, qui vous montrent dès aujourd'hui comment concevoir demain votre intérieur de manière innovante. Retrouvez d'un seul coup d'œil l'essentiel sur le service aprèsvente haut de gamme de Siemens : qu'il s'agisse de pièces de rechange, d'accessoires pratiques ou d'un contact direct avec le service après-vente Siemens. Et si vous recherchez des caractéristiques techniques détaillées, des notices d'utilisation ou simplement l'adresse d'un revendeur spécialisé, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24.

siemens-home.bsh-group.com/ch/fr

Notes		

Notes			

Notes		



Service

Nous souhaitons satisfaire vos exigences. Notre service après-vente Siemens se tient à votre disposition en ligne 365 jours par an, des conseils compétents avant l'achat jusqu'aux astuces et aux produits d'entretien.

siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/ service-consommateurs

Extension de garantie

Avec l'extension de garantie Siemens, vous bénéficiez de 3 années de sérénité supplémentaires pour vos appareils. Pendant la durée de la garantie, nous appliquons les exigences les plus élevées en matière de performance et de fiabilité. Vous pouvez ainsi utiliser vos appareils de manière optimale tout en vous simplifiant la vie au quotidien.

siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/ service-consommateurs/garantie/extension-de-garantie



Siemens Info-Line

Conseils en matière de produits et aux utilisateurs du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30

Téléphone 0848 888 500



Assistant en ligne

Avec l'assistant en ligne, vous obtiendrez des réponses à vos questions et vous pourrez facilement résoudre les problèmes mineurs.

siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/ service-consommateurs/centre-deassistance



Une centaine de techniciens au sein d'un service après-vente interne Nous sommes à votre service au quotidien dans toute la Suisse avec nos techniciens hautement qualifiés.



Immédiatement disponible: Les pièces de rechange de nos gros appareils sont généralement disponibles en stock pendant une période allant jusqu'à 12ans.* Les pièces de rechange de nos petits appareils sont généralement disponibles en stock pendant une période allant jusqu'à 5 ans.* siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/boutique/rechercher-pieces



Réserver une intervention en ligne Utilisez l'outil de réservation en ligne pour convenir d'un rendez-vous pour une réparation. Il vous suffit de saisir les

une réparation. Il vous suffit de saisir les données de l'appareil et de sélectionner la date souhaitée.

siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/ service-consommateurs/reparation/ programmer-intervention



Tirez le meilleur parti de vos appareils Dans la boutique en ligne Siemens, vous trouverez des accessoires d'origine, ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien adaptés aux appareils Siemens dans une qualité de marque testée. Sans frais de port lors de la commande dans la boutique en ligne. siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/ boutique

^{*} À condition que ces pièces soient indispensables au fonctionnement et puissent être stockées.

Bestell-Nr. Q8A0038721

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl.

Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif ; nos revendeurs sont libres de les modifier. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et d'écarts de couleurs. Les données techniques sont basées sur les principes de calcul de la directive européenne 2010/30/UE.

Catalogue : édition Janvier 2025

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil Le groupe BSH est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG.

Uniquement pour nos revendeurs de matériaux électroménagers et cuisinistes.

Portail des revendeurs Siemens : www.tradeplace.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/fr Tél. 0848 888 500



