



VP414115

CKP420000:

Brytere til VP 414 sort

CKP420010:

Brytere til VP 414 edelstål

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lokk

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lokk

VA440010:

Vario 400 lokk 38 cm

Vario Teppan Yaki Serie 400

38 cm

VP414115

- Foran eller bak, eller begge kombinert som én stor sone
 - Eksakt temperaturregulering opp til 240 °C
 - Tilbered mat direkte på den hardforkrommede stekeplaten, uten noen kjeler eller panner
 - Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
 - Tilbered mat direkte på den hardforkrommede stekeplaten, uten noen kjeler eller panner
- Eksakt temperaturregulering opp til 240 °C
Optimal varmfordeling
Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

Kokesoner

Stekeflate: B 31 x D 44 cm

Betjening

Brytere med belyst ring, kokesone- og temperaturmarkering
Elektronisk temperaturregulering fra 120 °C til 240 °C

Utstyr

To soner, hver på 1500 W, kan brukes sammen som én enkelt sone, eller hver halvdel kan brukes separat
Varmeholdingstrinn
Rengjøringsstrinn
Selv om den etter hvert bærer preg av bruken, er den enkel å rengjøre – som en støpejernspanne

Sikkerhet

Feriesikring
Oppvarmings- og restvarmeindikering

Planleggingsråd


Plassering av utskjæring og bryter kan variere etter type montering (overliggende eller planmontering, med eller uten lokk)
Hvis flere Vario 400-topper kombineres, må det plasseres en kombilist VA 420 mellom apparatene. Avhengig av type montering må det benyttes dertil hørende kombilist
Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.
Tilleggsinformasjon for planmontering:
Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.
Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate
Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres.
Bruk ikke noen underliggende fôring
Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten
Hvis det installeres flere apparater i separate utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate mellom de enkelte utskjæringene

Det må overholdes en avstand på minst 40 mm til varmekfølsomme møbeldeler eller overflater.
Alternativt kan det brukes varmeisolering
Toppene kan monteres ned i benkeplaten ovenfra.
Apparatets vekt: 11 kg.

Tilkoblinger


Totaleffekt 3 kW
Kabel 1.50 m uten plugg

Montering dreiebryter, planmontering

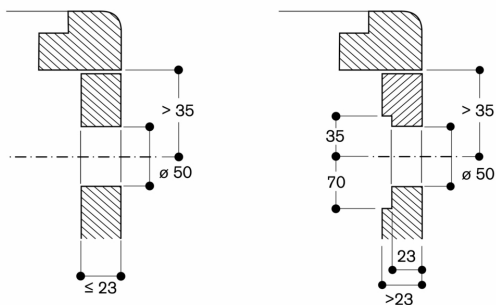


Mål i mm

Montering dreiebryter, montering i flukt

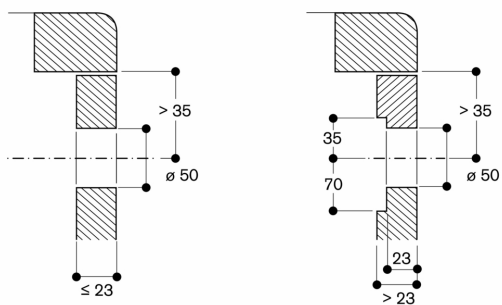


Mål i mm

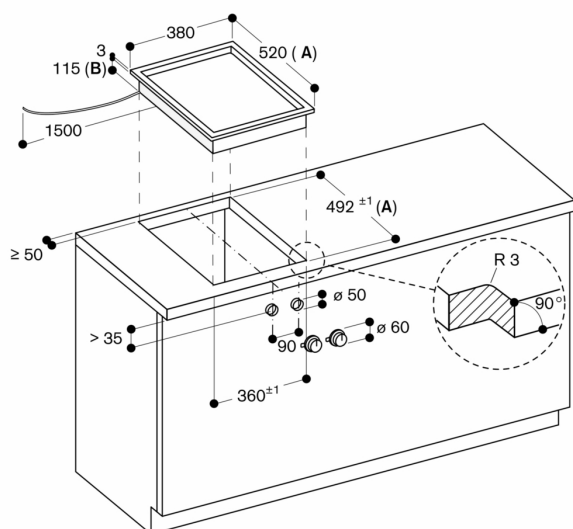

- A: Bruk den dypeste utskjæringen ved montering med apparatdeksel (se egne planeringsråd)
 B: 130 mm i området rundt kabelklemmen (til venstre, på baksiden)


Mål i mm

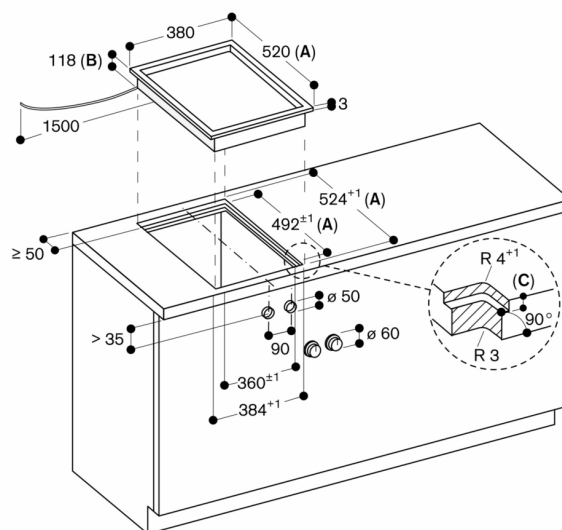

- A: Bruk den dypeste utskjæringen ved montering med apparatdeksel (se egne planeringsråd)
 B: 133 mm i området rundt kabelklemmen (til venstre, på baksiden)
 C: 3.5^{-0.5}
 6.5^{+0.5} i kombinasjoner induksjonstopper uten ramme

Mål i mm


Lengdesnitt

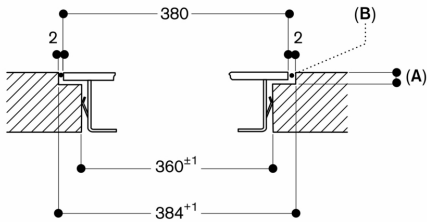

A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} i kombinasjoner induksjonstopper uten ramme
B: Fylles med silikon

Mål i mm


Sett ovenfra



A: Bruk den dypeste utskjæringen ved montering med apparatdeksel (se egne planeringsråd)

Mål i mm

Tverrsnitt

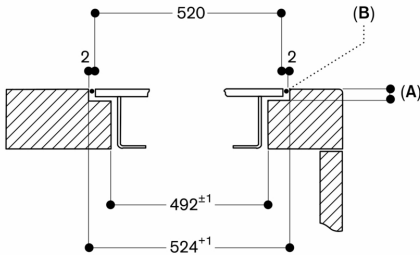


A: 3,5^{-0,5}
6,5^{+0,5} i kombinasjoner induksjonstopper uten ramme
B: Fylles med silikon

Bruk den dypeste utskjæringen ved montering med apparatdeksel og overhold bredden til fremre og bakre spor.


Mål i mm

Montering med apparatdeksel, montering i flukt

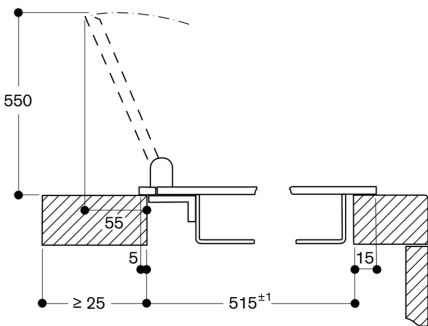

Mål i mm


Montering med apparatdeksel, planmontering

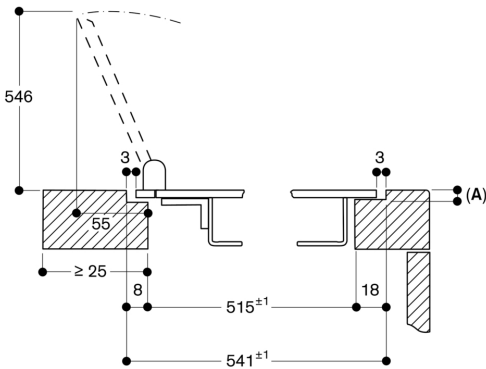

A: 3,5^{0,5}


Mål i mm

Montering med apparatdeksel, montering i flukt

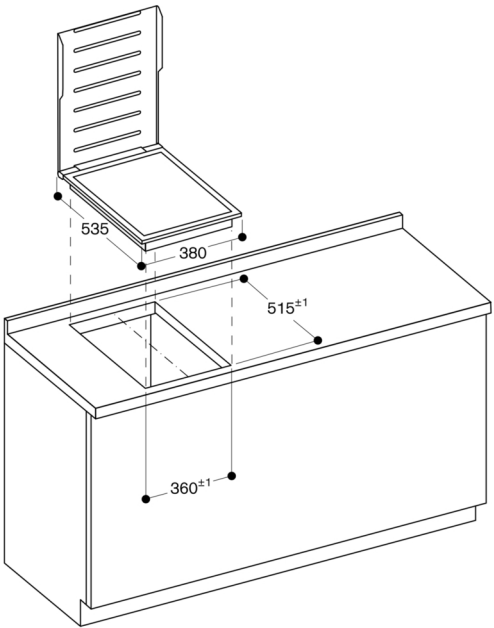

Mål i mm

Montering med apparatdeksel, planmontering

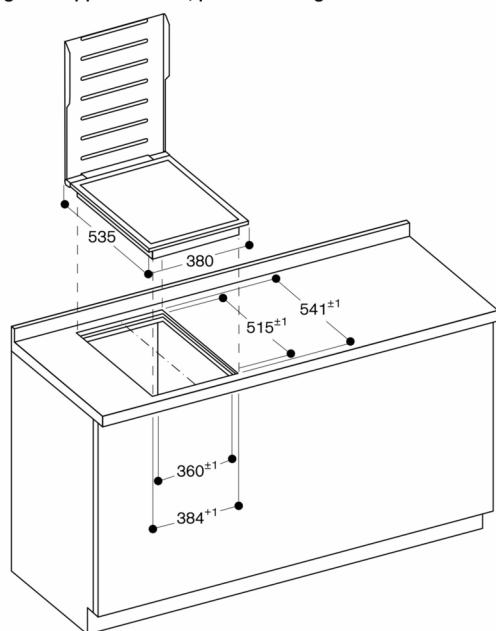

Mål i mm