


**Serie 8, Gazlı Domino Ocak, 30 cm,
Seramik, Siyah
PRA3A6B70**

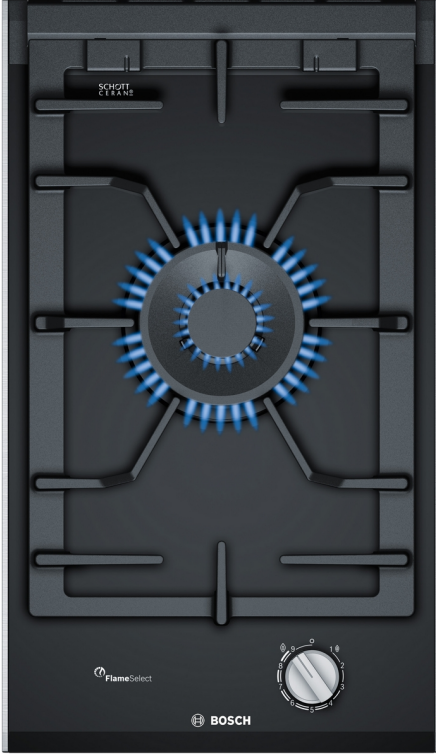

**FlameSelect domino gazlı ocak: 9 hassas
alev ayarı sayesinde mükemmel pişirme**

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: domino/kendinden kumandalı oca
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 1
Genişlik: 306 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 59x306x52745x306x527
mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: 190x380x580 mm
Net Ağırlık: 8.7 kg
Brüt ağırlık: 9.6 kg
Isı göstergesi: Olmadan
kullanma deposu: Ön
Ocak yüzeyi: Seramik
üst yüzey rengi: Siyah, Alu, brushed
çerçeve rengi: Siyah
Elektrik Kablosu Uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242005357284
Gaz bağlantı değeri: 6100 W
Akım: 3 A
Nominal Gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz
Entegre aksesuarlar: 1 x Wok ocak halkası



4 242005 357284

beraberindeki aksesuarlar

1 x Wok ocak halkası

Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ394301 Fırın aksesuarı

**Serie 8, Gazlı Domino Ocak, 30 cm,
Seramik, Siyah
PRA3A6B70**

**FlameSelect domino gazlı ocak: 9 hassas
alev ayarı sayesinde mükemmel pişirme**

Tasarım

- Seramik cam yüzey, Siyah
- Dökme demir ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect teknolojisi
- Kılıç düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 1 ad.

Güvenlik


- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 59 x 306 x 527
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm


**Serie 8, Gazlı Domino Ocak, 30 cm,
Seramik, Siyah
PRA3A6B70**

Ölçüler mm cinsindendir

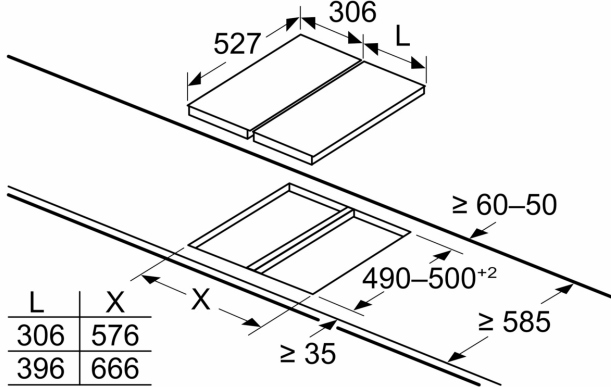


İki veya daha fazla eleman yan yana monte edilirse, bir veya daha fazla kurulum kiti gereklidir (2 eleman 1 kurulum kiti, 3 eleman 2 kurulum kiti vb.)

Ölçüler mm cinsindendir

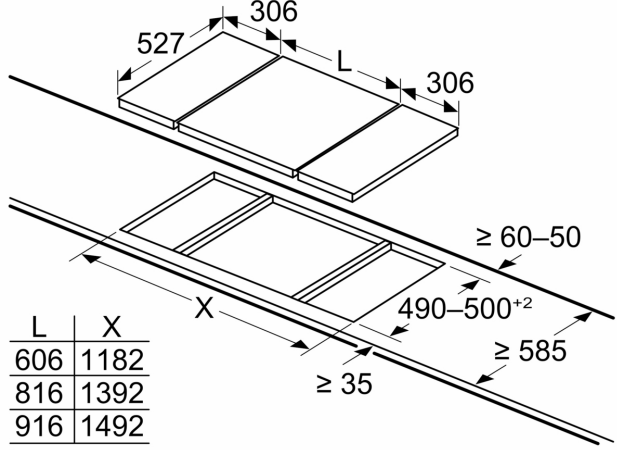


İki Domino ünitesini ocağın hemen yanına monte ederken iki montaj kiti (HEZ394301) gereklidir

Ölçüler mm cinsindendir

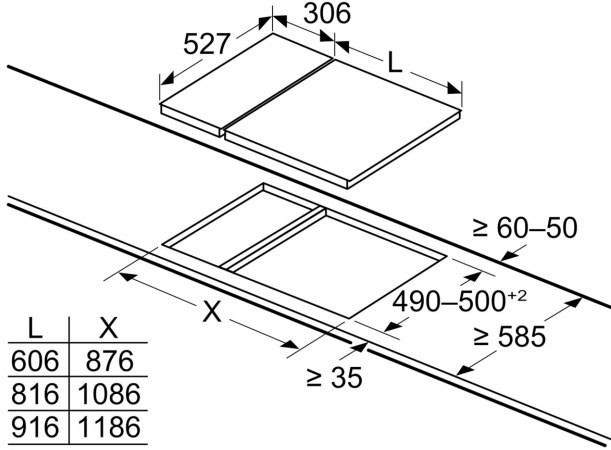

İki Domino ünitesini ocağın hemen yanına monte ederken iki montaj kiti (HEZ394301) gereklidir

Ölçüler mm cinsindendir

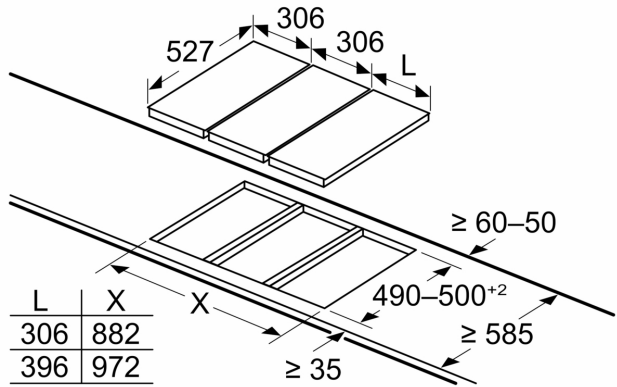

İki veya daha fazla eleman yan yana monte edilirse, bir veya daha fazla kurulum kiti gereklidir (2 eleman 1 kurulum kiti, 3 eleman 2 kurulum kiti vb.)

