


Biztonsági útmutatások

- A mosógép nagy súlyú készülék – Legyen óvatos a megemelésénél!
- Figyelem: A megfagyott tömlők könnyen megrepedhetnek/kipukkanhatnak. A mosógépet ne állítsa fel fagyveszélyes helyeken és/vagy a szabadban.
- A mosógépet megsérülhet. Ne a kiálló részeknél fogva (pl. a betöltő ablak) emelje meg.
- Az itt felsorolt útmutatásokhoz kiegészítésként az illetékes víz- és elektromos művek speciális előírásait lehet figyelembe venni.
- Kétséges esetekben szakemberrel végeztesse el a bekötést.
- A tömlőket és a vezetékeket úgy helyezze el, hogy ne lehessen bennük megbotlani.

Csomagolás tartalma

modelltől függ

A dobozban levő nedvességet a végső ellenőrzés okozza.

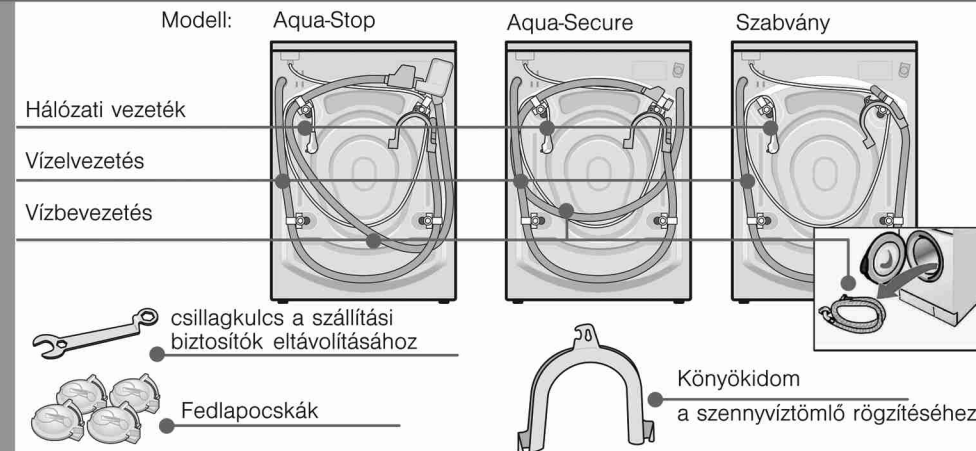

Csatlakozástól függően az alábbira is szükség van

- 1 csőbilincs Ø24–40 mm átmérővel (szakkeresedelem) a szifon csatlakoztatásához.
- Hasznos szerszám**
- Vízmérték a beállításhoz.
- Csavarkulcs a következő méretekben
SW13 : a szállítási biztosítóeszközök eltávolításához → 3. oldal és
SW17 : a készüléklábak beigazításához → 5. oldal.

Elhelyezési felület

- Fontos a stabilitás, hogy a gép ne mozduljon el!
- Az elhelyezési felületnek szilárdnak és simának kell lennie.
- A puha padlók/padlóburkolatok nem alkalmasak erre a célra.

Ha a felállítás talapzaton történik

- a mosógép lábait tartóhevederekkel * rögzítse megrendelési sz. WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0

Ha a felállítás gerendafödemen történik

- a mosógépet lehetőleg az egyik sarokban helyezze el.
- a padlóra csavarozzon vízálló falapot (min. 30 mm vastagot).
- a mosógép lábait tartó-hevederekkel * rögzítse (* megrendelési számot lásd fent).


Rekesszel is rendelkező fa emelvényen történő felállítás esetén*

* Rendelési szám WMZ20450, WZ20450

1

Tömlő- és vezeték-hosszúságok modelltől függően

Bal oldali bekötés vagy **Jobb oldali bekötés**

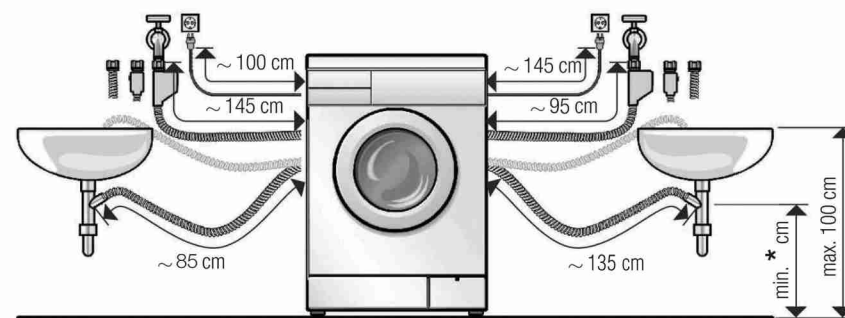

* **Standard, Aqua - Secure: min. 60 cm - max. 100 cm**
Aqua - Stop: 0 - max. 100 cm

Szakkereskedőnél/vevőszolgálatnál kaphatók:

- Aqua-Stop hosszabbító tömlő (kb. 2,50 m), megrendelési sz. WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0
- hosszabb vízbevezető tömlő (kb. 2,20 m), a szabványos modell számára.

A készülék alá/beépítése

Alá/beépítés az áramellátásra történő csatlakoztatás előtt.

Beépítés egy főzőfülkébe: (alá- vagy beépítés)

- 60 cm széles helyre van szükség.
- A mosógépet csak végig érő, a szomszédos szekrényekkel szorosan összekapcsolt munkalappal állítsa föl.


Aláépítésnél:

- 60 cm széles helyre van szükség.
- A készülék-fedőlap helyett egy szakemberrel szereltessen fel lemezborítást * (megrendelési sz. WMZ 2420, WZ 10190).


2

A szállítási biztosítók eltávolítása

- Az első használat előtt **okvetlenül távolítsa el minden szállítási biztosítót és őrizze meg ezeket a későbbi szállításhoz.**
- A szállítási biztosítókat **okvetlenül meg kell őrizni a későbbi szállítás (pl. költözés) céljára.**
- A csavart, az alátétet és a hüvelyt **összecsavarozva tárolja.**




1. A tömlőket vegye ki a tartóból, modelltől függően vegye le a könyökidomot.

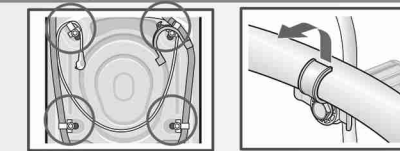


2. Lazítsa meg a csavarokat


... amíg szabadon nem mozoghatnak a hüvelyben.



3. Minden szállítási biztosítót távolítsa el.

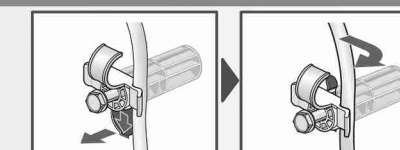

4. Helyezze be a fedlapocskákat.

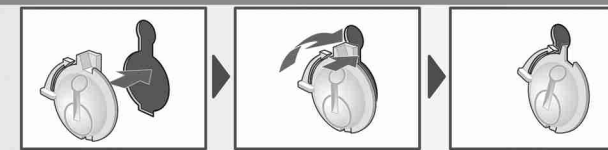

3

Vízbekötés: modelltől függ

- **Áramütésveszély!** Az Aqua-Stop biztonsági berendezést **ne merítse vízbe (elektromos szelepet tartalmaz).**
- A szivárgások vagy a vízkárok elkerülése érdekében **okvetlenül tartsa be az ebben a fejezetben található útmutatásokat!**
- Figyelem: A mosógépet csak hideg ivóvízzel működtesse. **Ne csatlakoztassa egy nyomásmentes villanybojler keverő-csaptelepére.**
- **Kétséges esetekben szakemberrel végeztesse el a bekötést.**


Vízbevezetés

A vízbevezető tömlőt **nem szabad:**

megtörni, összenyomni, megváltoztatni vagy átvágni (szilárdsága többé nem garantált).

Optimális víznyomás a vezetékrendszerben: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Kinyitott vízcsap esetén legalább 8 l folyik át percenként.
- Nagyobb víznyomás esetén nyomáscsökkentő szelepet építsen be.

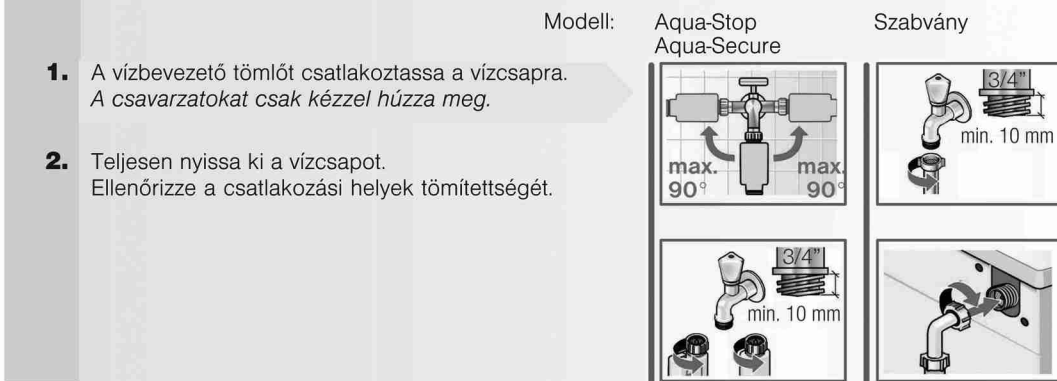

Vízlevezetés

A vízlevezető tömlőt **ne törje meg és ne húzza ki hosszában.**

Magasságkülönbség az elhelyezési felület és a lefolyó között:

- min. 60 cm, max. 100 cm. Aqua-secure Szabvány modell
- 0 -max 100 cm Aqua-Stop modell

Vízlevezetés mosdókagylóba:

a vízlevezető tömlőt biztosítani kell kicsúszás ellen. A mosdókagyló dugójának **ne szabad akadályoznia a vízlevezetést.** Kiszivattyúzásnál ellenőrizze, hogy a víz elég gyorsan folyik-e le.

Vízlevezetés szifonba:

A csatlakozási helyet Ø 24–40 mm átmérőjű tömlőbilinccsel (szakkereskedés) biztosítsa.




4

Beállítás

! Az erős zajképződés, a rezgések és a "vándorlás" a nem megfelelő beállítás következménye lehet!

A mosógépet vízmértékkel állítsa be.

1. Az ellenanyát lazítsa meg a csavarkulccsal az óramutató járásával megegyezően.
2. A készülékláb forgatásával korrigálja a magasságot. Mind a négy készüléklábnak stabilan kell állnia a földön. A mosógépnek nem szabad billegnie! Vízmértékkel ellenőrizze, esetleg változtassa meg a mosógép beállítását.



3. Az ellenanyát erősen húzza meg a készülékházzal szemben. – Közben rögzítse a lábat és ne állítson a magasságon. Mind a négy készüléklábon levő ellenanyát erősen be kell csavarni a készülékkel szemben!

Elektromos csatlakoztatás

A mosógépet csak váltóáramú, az előírásoknak megfelelően felszerelt védőérintkezős dugaszoló aljzatra szabad csatlakoztatni.

A hálózati feszültségnek és a mosógépen (adattábla) levő feszültségértéknek meg kell egyeznie.


A teljesítmény-szükséglet, valamint a szükséges biztosíték az adattáblán van feltüntetve.

Biztosítani kell, hogy:

- a hálózati dugó és a dugaszoló aljzat megfeleljen egymásnak,
- a vezeték keresztmetszete elegendő legyen,
- a földelési rendszer az előírásoknak megfelelően legyen beszerelve.

A hálózati vezeték cseréjét (ha szükséges) csak villanyszerelő szakember végezheti el. Csere hálózati vezeték a vevőszolgálatnál kapható.

Ne használjon elosztódugókat/-csatlakozókat és hosszabbító vezetékeket.

Ha hibaáram-védőkapcsolót alkalmaz, csak a következő jelzéssel ellátott típust használja:  Csak ez a jelzés garantálja a jelenleg érvényes előírások teljesítését.

A hálózati csatlakozót tilos vizes kézzel bedugni/a dugaszoló aljzattól kihúzni. A hálózati csatlakozót csak a dugasznál, és ne a vezetéknel fogva húzza ki a dugaszoló aljzattól.

Gyártó (lásd a Használati utasítást)

1007/9000 236 256





Szállítás, pl. költözésnél

1. Mielőtt a mosógépet szállítja:

1. zárja el a vízcsapot.
2. szüntesse meg a víznyomást a vízbevezető tömlőben. Lásd a Használati utasítás 9. oldalát; Szűrő a vízbevezetésnél.
3. eressze le a maradék mosóvizet. Lásd a Használati utasítás 9. oldalát; Mosóvíz-szivattyú.
4. a mosógépet válassza le az elektromos hálózatról.
5. szerelje le a tömlőket.

2. Szállítási biztosítók előkészítése és berakása:

1. vegye le a két alsó fedlapocskát.
2. helyezze bele szállítási biztosítót. erősen húzza meg a csavarokat.



! A szállítási biztosítókat okvetlenül meg kell őrizni a későbbi szállítás (pl. költözés) céljára. Oldal 3.

i Töltsön kb. 1 liter vizet a mosószertartó fiók II .es kamrájába Válassza ki a **Szivattyúzás** programot.

Műszaki adatok

Méretek (szélesség x mélység x magasság)	60 x 59 x 84,7 cm
Súly	69–83 kg <i>modelltől függ</i>
Hálózati csatlakozás	220-240 V, 50 Hz 10A 2000-2300 W
Víznyomás	100-1000 kPa (1-10 bar)
Vizsgáló programok	IEC 60 456

Vevőszolgálat

Mielőtt felhívja a vevőszolgálatot, kérem ellenőrizze, hogy nem tudja-e egyedül is elhárítani a hibát. Lásd a Használati utasítás 10. oldalán a "Mi a teendő, ha ..." c. részt.

Tanácsadás esetén a garancia ideje alatt is Önt terhelik a technikus kiszállításának költségei.

Az Önhöz legközelebb eső vevőszolgálat címét megtalálja a mellékelt listában. A vevőszolgálatnak adja meg, kérem a termékszámot (E-Nr.) és a mosógép gyártási számát (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Termékszám Gyártási szám

Az ezeket az adatokat tartalmazó típus táblát a nyitott betöltő ablak keretében és a mosógép hátoldalán levő adattábla vastagon bekeretezett mezőjében találja meg.

A termék szám és a gyártási szám megadásával segítsen elkerülni a vevőszolgálat felesleges kiszállításait. Így megtakarítja az ezzel kapcsolatos többletköltségeket.

Aqua-Stop-garancia


Csak az Aqua-Stop-pal rendelkező készülékekre

Az adásvételi szerződésből következően az eladóval szemben támasztott garanciaigények mellett és a mi készülékgaranciánkon kívül kártérítést garantálunk a következő feltételek megléte esetén:

1. Ha az Aqua-stop rendszerünk hibája vízkárt okozna, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát.
2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamára érvényes.
3. A garanciaigénynek az a feltétele, hogy az Aqua-Stop-pal rendelkező készüléket szakszerűen, útmutatásunknak megfelelően állítsa fel és kösse be; ez a szakszerű Aqua-Stop hosszabbító (eredeti tartozék) is vonatkozik. Garanciánk egészen az Aqua-Stop vízcsapra csatlakoztatásáig nem terjed ki a sérült vezetékekre vagy szerelvényekre.
4. Az Aqua-Stop-pal ellátott készüléket Önnek alapvetően nem kell felügyelnie üzemelés közben ill. azt követően nem kell biztosítania a vízcsap elzárásával. Csak akkor kell elzárnia a vízcsapot, ha hosszabb ideig nem tartózkodik a lakásban, pl. ha többhetes szabadságra megy.

Felállítási utasítás

hu

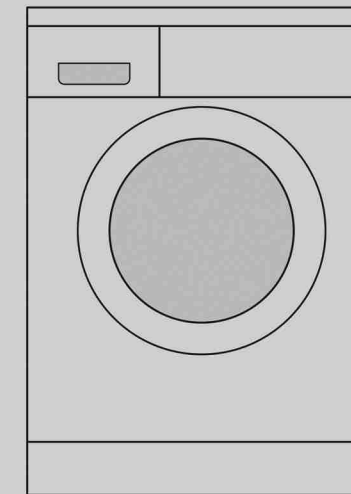

Mosógép

Tartalom

Oldal

■ Biztonsági útmutatások	1
■ Csomagolás tartalma	1
■ Elhelyezési felület	1
■ Tömlő- és vezeték-hosszúságok	2
■ Alá- és beépítés	2
■ A szállítási biztosítók eltávolítása	3
■ Vízbekötés	4
■ Beállítás	5
■ Elektromos csatlakoztatás	5
■ Szállítás, pl. költözésnél	6
■ Műszaki adatok	6
■ Vevőszolgálat	7
■ Aqua-Stop-garancia	7

! A mosógépet csak akkor vegye használatba, ha elolvasta ezt az útmutatást! Vegye figyelembe a különálló használati utasítást is. Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használat vagy a gép következő tulajdonosa számára.

