

**Serie | 4, Вбудовувана посудомийна машина, 45 cm, Variable hinge for special installation situations SPH4EMX28K**



- За допомогою застосунку Home Connect ви маєте можливість керувати своєю посудомийною машиною коли завгодно та будь-звідки.
- Лічильник таблеток дозволяє відстежувати залишок таблеток у посудомийній машині та сповіщати, коли вони закінчуються.
- Асистент з легкого старту миття: правильні рекомендації для бездоганного результату.
- Улюблена програма: збереження програм та опцій лише одним дотиком.
- SpeedPerfect+: скорочений час миття, ідеально очищений посуд.


Максимальна кількість наборів посуду: ..... 10  
 Споживання води: ..... 9.5 l  
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана  
 Висота знімної робочої поверхні: ..... 0 mm  
 Розміри приладу (ВхШхГ): ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .815-875 x 450 x 550 mm  
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: ..... 1150 mm  
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: ..... Так - усі з фронтального боку  
 Максимальна висота регулювання ніжок: ..... 60 mm  
 Плінтус, що регулюється: .....Горизонтальний та вертикальний  
 Вага нетто: ..... 31.7 kg  
 Загальна вага: ..... 33.5 kg  
 Потужність: ..... 2400 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 A  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50; 60 Hz  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 175.0 см  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
 Довжина впускного шланга: ..... 165 см  
 Довжина випускного шланга: ..... 205 см  
 EAN-код: ..... 4242005327584  
 Типи встановлення: .....Вбудований

SGZ0BI02 Аксесуари для посудомийних машин  
 SGZ1010 Аксесуари для посудомийних машин  
 SGZ4CB00 Кошик для столових приборів Vario  
 SGZ8BI00 :  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5000 Аксесуари для посудомийних машин  
 SMZ5300 Тримач для келихів





**Serie | 4, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см, Variable hinge for special installation situations SPH4EMX28K**

розміри в мм

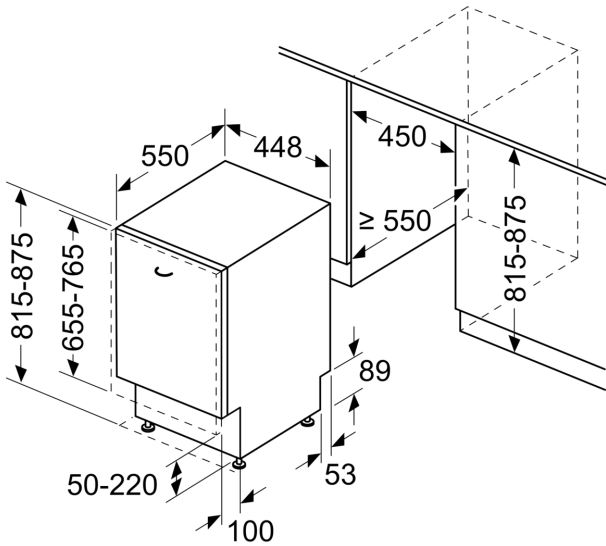

розміри в мм

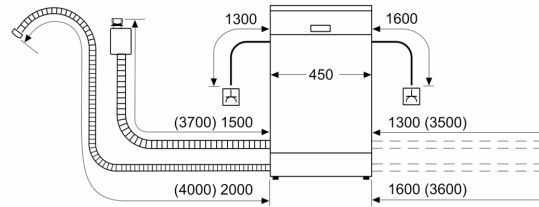

 розетка  
 параметри при використанні подовжувача