

# Ihre Waschmaschine

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus. Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

## Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 1
Programme	Seite 1
Waschen	Seite 3/4
Nach dem Waschen	Seite 4
Individuelle Einstellungen	Seite 5
Wichtige Hinweise	Seite 6
Notentriegelung	Seite 6
Programmübersicht	Seite 7
Sicherheitshinweise	Seite 8
Verbrauchswerte	Seite 8
Einsatz für Flüssigwaschmittel	Seite 9
Pflege	Seite 9
Hinweise im Anzeigefeld	Seite 9
Hinweise zur Verstopfung	Seite 10
Was tun wenn ...	Seite 11

## Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Auswählbare Temperaturen beziehen sich auf die Pflegekennzeichen in den Textilien. Die in der Maschine ausgeführten Temperaturen können von diesen abweichen, um einen optimalen Mix aus Energieeinsparung und Waschergebnis sicherzustellen.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
  - zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
  - zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.
- ! Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!
  - Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!
  - Waschmaschine nur mit montierter Sockelleiste in Betrieb nehmen

## Programme

Detaillierte Programmübersicht → Seite 7.  
Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar, abhängig von gewähltem Programm und Programmfortschritt

<b>Baumwolle</b>	strapazierfähige Textilien
<b>Baumwolle</b>	strapazierfähige Textilien
<b>Pflegeleicht</b>	pflegeleichte Textilien
<b>Mix</b>	unterschiedliche Wäschearten
<b>Fein/Seide</b>	empfindliche waschbare Textilien
<b>Wolle</b>	hand-/maschinenwaschbare Wolle
<b>Spülen</b>	mit anschließendem Schleudern
<b>Schleudern</b>	Extraschleudern mit variabler Schleuderdrehzahl
<b>Abpumpen</b>	des Spülwassers bei  (Spülstop = ohne Endschleudern)
<b>Schonschleudern</b>	von Hand gewaschener Wäsche; schonenderer Schleuderablauf
<b>Super 15</b>	Extrakurz-Programm
<b>Intensiv+Schnell</b>	strapazierfähige Textilien
<b>Outdoor</b>	Wetter-, Sport- und Outdoor-Textilien → Seite 6
<b>Hemden/Business</b>	bügelfreie Oberhemden
<b>Pflegeleicht Plus</b>	dunkle Textilien

## Vorbereiten

**! Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.**

**Wäsche sortieren und einlegen**  
Pflegehinweise des Herstellers beachten! Nach Angaben auf den Pflegeetiketten. Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur. Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

**Maschine kontrollieren**  
- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!  
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

**Netzstecker einstecken**  
- Nur mit trockenen Händen!  
- Nur am Stecker anfassen!

**Wasserhahn öffnen**

**Wäsche sortieren und einlegen**  
Pflegehinweise des Herstellers beachten! Nach Angaben auf den Pflegeetiketten. Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur. Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

**Wichtig! Hinweise beachten** → Seite 6.  
Große und kleine Wäschestücke einfüllen!  
Wichtig! Hinweise beachten → Seite 6.  
Große und kleine Wäschestücke einfüllen!  
Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.

**Wash- und Pflegemittel einfüllen**  
Dosieren entsprechend: Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben. Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel: Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.

**Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!**

**! Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen. Verhindert Verstopfung.**

Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 9.  
**Kammer II:** Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz  
**Kammer** : Weichspüler, Stärke  
**Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche

## Programm einstellen und anpassen

**! Zusatzfunktionen und Optionstasten** → Individuelle Einstellungen, Seite 5.

**! Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.**

**! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!**

**Start/Pause wählen**

**Start/ Pause**    **Zusatzfunktionen**    **Anzeigefeld / Optionstasten**    **Programmwähler**

Start/Pause    Eco+    Vorwäsche    Knitterschutz    Extraspülen

Temp.    U/min    Fertig in

**Pflegeleicht Plus**    **Aus**    **Baumwolle**  
**Hemden/Business**    **Baumwolle**  
**Outdoor**    **Pflegeleicht**  
**Intensiv+Schnell**    **Mix**  
**Super 15**    **Fein/Seide**  
**Schonschleudern**    **Wolle**  
**Abpumpen**    **Schleudern**    **Spülen**

**Temp.**    **Temp.**    Wählen der Temperatur ( = kalt)

**U/min**    **U/min**    Wählen der Schleuderdrehzahl (\* je nach Modell) oder (Spülstop = ohne Endschleudern, Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen).

**Fertig in**    **Fertig in**    Programm-Ende nach ...

**Statusanzeigen**    Anzeigen zum Programmablauf:

**Waschen, Spülen, Schleudern, Programmdauer bzw. -ende** ()

## Waschen

**! Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.

**! Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich → Hinweise Aufstellanleitung.

**! Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Falls (Spülstop = ohne Endschleudern) aktiv: Schleuderdrehzahl wählen oder Programmwähler auf **Abpumpen** oder **Schleudern** stellen. **Start/Pause** wählen.

**! Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.**  
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

**! Programmende wenn ...**  
... - - im Anzeigefeld erscheint.

**! Programm abbrechen**  
Bei Programmen mit hoher Temperatur:  
- Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.  
- **Start/Pause** wählen.  
Bei Programmen mit niedriger Temperatur:  
- **Schleudern** oder **Abpumpen** wählen.  
- **Start/Pause** wählen.

**! Programm ändern, wenn ...**  
... irrtümlich ein falsches Programm gewählt wurde:  
- Programm neu wählen.  
- Taste **Start/Pause** wählen.  
Das neue Programm beginnt von vorne.

**! Programm unterbrechen**  
- **Start/Pause** wählen.  
- Ggf. Wäsche nachlegen (Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen).  
- **Start/Pause** wählen.

**! Individuelle Einstellungen**

**! Optionstasten**  
Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

**! Temp. (Temperatur °C)**  
Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

**! U/min (Schleuderdrehzahl in U/min) / (Spülstop = ohne Endschleudern)**  
Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern oder (Spülstop = ohne Endschleudern, Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen) wählen. Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

**! Fertig in**  
Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Die Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause** wählen. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.

**! Zusatzfunktionen** → Programmübersicht, Seite 7

**Eco+**    Verlängerung der Waschzeit zum intensiveren Waschen von stärker verschmutzter Wäsche.

**Vorwäsche**    Für stark verschmutzte Wäsche. Vorwäsche bei 30°C.

**Knitterschutz**    Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.

**Wasser plus/ Extraspülen**    Erhöhter Wasserstand. Zusätzlicher Spülgang. Längere Programmdauer. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses.

**Start/Pause**  
Zum Starten oder Unterbrechen des Programms.

**Signal**

1. Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

2. Lautstärke einstellen für ...

3. Lautstärke einstellen\*

... Tastensignale    ... Hinweissignale

1 Schritt nach rechts    wählen und halten    +    1 Schritt nach rechts    loslassen

1 Schritt nach rechts    Lautstärke einstellen\*    Lautstärke einstellen\*    auf stellen

\* evtl. mehrmals anwählen

## Waschen

**! Wichtige Hinweise**

**! Vor dem ersten Waschen**  
Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:  
- ca. **1 Liter** Wasser  
- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad)  
Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und **Start/Pause** wählen.  
Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.

**! Wäsche und Maschine schonen**  
- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.  
- Taschen entleeren.  
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).  
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).  
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.  
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.  
- Gardinennähtchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

**! Wäsche einlegen**  
Große und kleine Wäschestücke einfüllen!  
Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

**! Unterschiedlich verschmutzte Wäsche**

leicht    Neues separat waschen.  
stark    Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion **Eco+** wählen.  
Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen.  
Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion **Eco+** wählen.

**! Einweichen**    *Wäsche gleicher Farbe einlegen.*  
Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf **Baumwolle 30 °C** stellen und **Start/Pause** wählen. Nach ca. 10 Minuten **Start/Pause** wählen, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Pause** wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.

**! Stärken**    *Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.*  
Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer (ggf. vorher reinigen) dosieren.

**! Färben/Entfärben**  
Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!

**! Outdoor**    *Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.*  
Für Maschinenwäsche geeignetes Spezialwaschmittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer II. Programmwähler auf **Outdoor** stellen. Temperatur und **Start/Pause** wählen.

**! Notentriegelung**    z.B. bei Netzausfall  
Das Programm läuft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend beschrieben geöffnet werden:

**! Verbrühungsgefahr!**  
Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Evtl. erst abkühlen lassen. Nicht in die Trommel lassen, falls sie sich noch dreht. Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

1. Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker ziehen.  
2. Sockelleiste demontieren → siehe separate Montageanleitung.  
3. Waschlauge ablassen → Seite 10.  
4. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen. Das Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.  
5. Sockelleiste montieren → siehe separate Montageanleitung.

## Waschen

**! Waschen**

1. Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 9.  
**Kammer II:** Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz  
**Kammer** : Weichspüler, Stärke  
**Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche

**! Wichtige Hinweise**

**! Vor dem ersten Waschen**  
Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:  
- ca. **1 Liter** Wasser  
- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad)  
Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und **Start/Pause** wählen.  
Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.

**! Wäsche und Maschine schonen**  
- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.  
- Taschen entleeren.  
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).  
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).  
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.  
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.  
- Gardinennähtchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

**! Wäsche einlegen**  
Große und kleine Wäschestücke einfüllen!  
Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

**! Unterschiedlich verschmutzte Wäsche**

leicht    Neues separat waschen.  
stark    Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion **Eco+** wählen.  
Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen.  
Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion **Eco+** wählen.

**! Einweichen**    *Wäsche gleicher Farbe einlegen.*  
Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf **Baumwolle 30 °C** stellen und **Start/Pause** wählen. Nach ca. 10 Minuten **Start/Pause** wählen, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Pause** wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.

**! Stärken**    *Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.*  
Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer (ggf. vorher reinigen) dosieren.

**! Färben/Entfärben**  
Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!

**! Outdoor**    *Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.*  
Für Maschinenwäsche geeignetes Spezialwaschmittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer II. Programmwähler auf **Outdoor** stellen. Temperatur und **Start/Pause** wählen.

**! Notentriegelung**    z.B. bei Netzausfall  
Das Programm läuft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend beschrieben geöffnet werden:

**! Verbrühungsgefahr!**  
Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Evtl. erst abkühlen lassen. Nicht in die Trommel lassen, falls sie sich noch dreht. Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

1. Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker ziehen.  
2. Sockelleiste demontieren → siehe separate Montageanleitung.  
3. Waschlauge ablassen → Seite 10.  
4. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen. Das Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.  
5. Sockelleiste montieren → siehe separate Montageanleitung.

## Waschen

**! Waschen**

1. Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 9.  
**Kammer II:** Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz  
**Kammer** : Weichspüler, Stärke  
**Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche

**! Wichtige Hinweise**

**! Vor dem ersten Waschen**  
Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:  
- ca. **1 Liter** Wasser  
- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad)  
Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und **Start/Pause** wählen.  
Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.

**! Wäsche und Maschine schonen**  
- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.  
- Taschen entleeren.  
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).  
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).  
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.  
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.  
- Gardinennähtchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

**! Wäsche einlegen**  
Große und kleine Wäschestücke einfüllen!  
Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

**! Unterschiedlich verschmutzte Wäsche**

leicht    Neues separat waschen.  
stark    Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion **Eco+** wählen.  
Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen.  
Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion **Eco+** wählen.

**! Einweichen**    *Wäsche gleicher Farbe einlegen.*  
Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf **Baumwolle 30 °C** stellen und **Start/Pause** wählen. Nach ca. 10 Minuten **Start/Pause** wählen, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Pause** wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.

**! Stärken**    *Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.*  
Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer (ggf. vorher reinigen) dosieren.

**! Färben/Entfärben**  
Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!

**! Outdoor**    *Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.*  
Für Maschinenwäsche geeignetes Spezialwaschmittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer II. Programmwähler auf **Outdoor** stellen. Temperatur und **Start/Pause** wählen.

**! Notentriegelung**    z.B. bei Netzausfall  
Das Programm läuft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend beschrieben geöffnet werden:

**! Verbrühungsgefahr!**  
Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Evtl. erst abkühlen lassen. Nicht in die Trommel lassen, falls sie sich noch dreht. Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

1. Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker ziehen.  
2. Sockelleiste demontieren → siehe separate Montageanleitung.  
3. Waschlauge ablassen → Seite 10.  
4. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen. Das Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.  
5. Sockelleiste montieren → siehe separate Montageanleitung.

Baumwolle	☼ -90 °C	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Eco* ☐, Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen
Baumwolle	☼ -60 °C	7 kg*	
Intensiv + Schnell	☼ -60 °C	5 kg	zeitoptimiertes Programm, Kurzprogramm für normal verschmutzte Wäsche
Pflegeleicht	☼ -60 °C		Eco* ☐, Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen
Mix	☼ -40 °C	3,5 kg*	
Pflegeleicht Plus	☼ -40 °C		Eco* ☐, Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen; unterschiedliche Wäschereinstellungen können zusammen gewaschen werden
Hemden/Business	☼ -60 °C		Flecken, Vorwäsche, Extraspülen; nur Abschleudern, trofnass aufhängen
Fein/Seide	☼ -40 °C		Eco* ☐, Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen; kein Schleudern zwischen den Spülungen
Outdoor	☼ -40 °C	2 kg	Eco* ☐, Knitterschutz, Extraspülen; besonders schonendes Waschprogramm, um Schmutzen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
Wolle	☼ -40 °C		Wetter- und Outdoor- Textilien auch mit Klimashutzmembran
Super 15	☼ -40 °C		pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe
Zusatzprogramme			Spülen, Schleudern, Abpumpen, Schonenschleudern

Die Programme sind zeitoptimiert für leicht verschmutzte Textilien. Bei stärker verschmutzten Textilien Beladungsmenge reduzieren oder Zusatzfunktion z.B. **Eco\*** wählen. **Beim Waschen mit maximaler Beladung der mit \* gekennzeichneten Programme immer Zusatzfunktion Eco\* wählen.** Als **Kurzprogramm** ist - unabhängig von der Wäschert - **Pflegeleicht 40 °C** mit max. wählbarer Schleuderdrehzahl optimal geeignet. Programme ohne Vorwäsche - Waschlauge - Waschlauge mit Vorwäsche - Waschlauge in Kammer I geben; Programme mit Vorwäsche - Waschlauge in Kammer I und II aufteilen.

9511 9000965317  
 BSH Hausgeräte GmbH  
 Carl-Wery-Str. 34  
 81739 München / Deutschland  
 W114S441  
 Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG

## ! Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.

**Stromschlaggefahr**

- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
- Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.

**Lebensgefahr**

Bei ausgedienten Geräten:

- Netzstecker ziehen.
- Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
- Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

**Erstickungsgefahr**

- Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

**Vergiftungsgefahr**

- Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Explosionsgefahr**

- Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen.
- Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.

**Verletzungsgefahr**

- Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
- Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
- Nicht auf die Waschmaschine steigen.
- Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
- Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

## Verbrauchswerte

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Strom **	Wasser**	Programmdauer**
Baumwolle 20 °C	-	7 kg	0,21 kWh	77 l	1¼ h
Baumwolle 40 °C*	Eco* ☐	7 kg	0,78 kWh	77 l	2¼ h
Baumwolle 60 °C	-	7 kg	1,30 kWh	75 l	1¾ h
Baumwolle 90 °C	-	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 h
Pflegeleicht 40 °C*	Eco* ☐	3,5 kg	0,58 kWh	57 l	1¼ h
Fein/Seide 30 °C	-	2 kg	0,17 kWh	30 l	¾ h
☼ Wolle 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	40 l	¾ h

\*Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.  
 Hinweis für Vergleichsprüfungen:  
 Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge, Zusatzfunktion **Eco\*** ☐ und mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.


Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch	
Baumwolle	☼ ☐ ☐	Eco* ☐ ☐ ☐	7/3,5 kg	220 kWh	11000 l

\*\* Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).  
 \*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäschert, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

## ! Einsatz für Flüssigwaschmittel je nach Modell

Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen → Seite 10.
- Einsatz nach vorn schieben.
- bei gelartigen Waschmitteln und Waschlauge, bei Programmen mit Vorwäsche oder Option **Fertig in**.



## Pflege


**Maschinengehäuse, Bedienfeld**

- Waschmittlereste sofort entfernen.
- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

**Waschmittelschublade reinigen ...**

... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.

- Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade ganz herausnehmen.
- Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.
- Einspülschale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.
- Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungstift stecken).
- Waschmittelschublade einschieben.



Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

**Waschtrommel**

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet. Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

**Entkalken** *Keine Wäsche in der Maschine!*

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen. Geeignete Entalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst bezogen werden.

## Hinweise im Anzeigefeld je nach Modell


F: 16	Einfüllfenster richtig schließen; evtl. Wäsche eingeklemmt.
F: 17, 29	Wasserhahn vollständig öffnen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen → Seite 10, Wasserdruck zu gering.
F: 18	Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen → Seite 10. Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 10.
F: 23	Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!
F: 42, 43, 44	Motorfehler. Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.
Andere Anzeigen	Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.

## Wartung

**Laugenpumpe**

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

- Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen. Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen. Verschluss-Kappe aufdrücken.
- Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).
- Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
- Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. Griff steht senkrecht. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

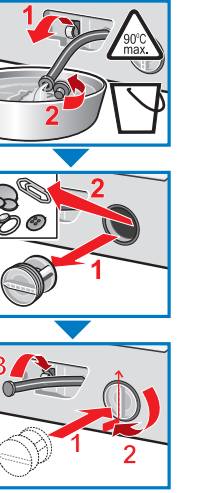


Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer **II** gießen und Programm **Abpumpen** starten.

**Ablaufschlauch am Siphon**

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

- Schlauchschele lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
- Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
- Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschele sichern.



**Sieb im Wasserzulauf**

**Stromschlaggefahr**  
 Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).


Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

- Wasserhahn schließen!
- Beliebiges Programm wählen (außer Schleudern/Abpumpen).
- Start**/Pause wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
- Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen.

Sieb reinigen:

- Schlauch vom Wasserhahn abnehmen. Sieb mit kleiner Bürste reinigen.

**und/oder** bei Modellen Standard und Aqua-Secure: Schlauch an der Geräterückseite abnehmen, Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

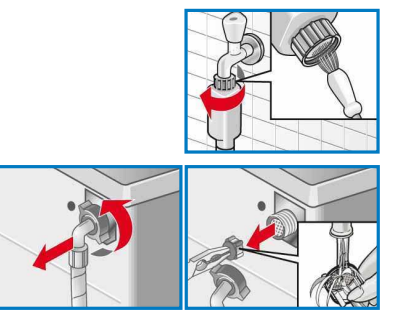

Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

## Was tun wenn ...

Wasser läuft aus	Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen. Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.
Kein Wassereinflauf. Waschmittel nicht eingespült.	<b>Start</b> /Pause nicht gewählt? Wasserhahn nicht geöffnet? Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → Seite 10. Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? → Seite 4. ☐ (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3, 4. Öffnen nur über Notentriegelung möglich? → Seite 6.
Programm startet nicht.	<b>Start</b> /Pause oder <b>Fertig in</b> Zeit gewählt? Einfüllfenster geschlossen?
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	☐ (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3, 4. Laugenpumpe reinigen → Seite 10. Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schleudern abgebrochen, ungleichmäßige Wäscheverteilung. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. <b>Knitterschutz</b> gewählt? → Seite 5. Zu geringe Drehzahl gewählt? → Seite 5.
Die Programmdauer ändert sich während des Waschzyklus.	Kein Fehler - der Programmablauf wird optimiert für den jeweiligen Waschprozess. Das kann zu Veränderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld führen.
Mehrmaliges Anschleudern.	Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.
Restwasser in der Kammer für Pflegemittel.	Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt. Ggf. Einsatz reinigen → Seite 9.
Geruchsbildung in Waschmaschine.	Programm <b>Baumwolle 90 °C</b> ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden.
Schaum tritt aus Waschmittelschublade aus.	Zu viel Waschmittel verwendet? Einen Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer <b>II</b> geben ( <i>Nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunentextilien</i> ). Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.
Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" beim Schleudern.	Gerätefüße fixiert? Gerätefüße sichern → Aufstellanleitung. Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen → Aufstellanleitung.
Geräusche beim Schleudern und Abpumpen.	Laugenpumpe reinigen → Seite 10.
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	Netzausfall? Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen. Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.
Programmablauf länger als üblich.	Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus. Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.
Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	Vereinzelte enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände. <b>Spülen</b> wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.
Im Pause-Zustand blinkt <b>Start</b> /Pause sehr schnell und ein Signal ertönt	Wasserstand zu hoch. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. Ggf. Einfüllfenster sofort schließen. <b>Start</b> /Pause wählen zum Fortsetzen des Programms.

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:

- Programm wähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.



# Washing machine

W114S441

siemens-home.com/welcome



**Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!**



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

Register your product online

# Ihre Waschmaschine

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus. Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

## Inhalt

	Seite
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	1
Programme .....	1
Programm einstellen und anpassen .....	3
Waschen .....	3/4
Nach dem Waschen .....	4
Individuelle Einstellungen .....	5
Wichtige Hinweise .....	6
Notentriegelung .....	6
Programmübersicht .....	7
Sicherheitshinweise .....	8
Verbrauchswerte .....	8
Einsatz für Flüssigwaschmittel .....	9
Pflege .....	9
Hinweise im Anzeigefeld .....	9
Hinweise zur Verstopfung .....	10
Was tun wenn ... ..	11



### Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Auswählbare Temperaturen beziehen sich auf die Pflegekennzeichen in den Textilien. Die in der Maschine ausgeführten Temperaturen können von diesen abweichen, um einen optimalen Mix aus Energieeinsparung und Waschergebnis sicherzustellen.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
  - zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
  - zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.
- ! Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!
  - Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!
  - Waschmaschine nur mit montierter Sockelleiste in Betrieb nehmen

### Programme

Detaillierte Programmübersicht → Seite 7.  
Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar, abhängig von gewähltem Programm und Programmfortschritt

<b>Baumwolle</b>	strapazierfähige Textilien
<b>Baumwolle</b> ◁	strapazierfähige Textilien
<b>Pflegeleicht</b>	pflegeleichte Textilien
<b>Mix</b>	unterschiedliche Wäschearten
<b>Fein/Seide</b>	empfindliche waschbare Textilien
<b>Wolle</b>	hand-/maschinenwaschbare Wolle
Spülen	mit anschließendem Schleudern
Schleudern	Extraschleudern mit variabler Schleuderdrehzahl
Abpumpen	des Spülwassers bei ⌚ (Spülstop = ohne Endschleudern)
Schonschleudern	von Hand gewaschener Wäsche; schonenderer Schleuderablauf
<b>Super 15</b>	Extrakurz-Programm
<b>Intensiv+Schnell</b>	strapazierfähige Textilien
<b>Outdoor</b>	Wetter-, Sport- und Outdoor-Textilien → Seite 6
<b>Hemden/Business</b>	bügelfreie Oberhemden
<b>Pflegeleicht Plus</b>	dunkle Textilien

## Vorbereiten



Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.



### Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!




### Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



### Wasserhahn öffnen



Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 9.

**Kammer II:** Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz

**Kammer** ☼: Weichspüler, Stärke

**Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche

**Start/ Pause**      **Zusatzfunktionen**      **Anzeigefeld / Optionstasten**

Start Pause      Eco+      Vorwäsche      Knitterschutz      Extraspülen

Temp.      U/min      Fertig in

90° 1400      60° 1200      40° 800      30° 600      20° 400

40°C      60°C

Pflegeleicht Plus  
Hemden/Business  
Outdoor  
Intensiv+Schnell  
Super 15  
Schonschleudern  
Abpumpen

☼ - 90°C      **Temp.**      Wählen der Temperatur

⌚ - 1400\*      **U/min**      Wählen der Schleuderdrehzahl

1 - 24 h      **Fertig in**      Programm-Endzeit

Statusanzeigen  
Waschen, Spülen

# Waschen

Vor dem ersten Waschen  
einmal ohne Wäsche waschen → Seite 6

## Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!  
Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.  
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.  
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten → Seite 6.

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!  
Einfüllfenster schließen. Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.


## Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend:  
Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.  
Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel:  
Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.  
Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!

**i** Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen.  
Verhindert Verstopfung.

## Programm einstellen und anpassen

### Programmwähler



**i** Zusatzfunktionen und Optionstasten  
→ Individuelle Einstellungen, Seite 5.

**i** Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

**i** Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

## Start/Pause wählen

Temperatur (☼ = kalt)

Schleuderdrehzahl (\* je nach Modell) oder ☼ (Spülstopp = ohne Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen).

nach ...

Programmablauf:

..., Schleudern, Programmdauer bzw. -ende (- ☼ -)



1

2

Waschmittelschublade mit Kammern I, II, ☼  
Einfüllfenster  
Bedienblende  
Griff des Einfüllfensters



Entleerungsschlauch

Laugenpumpe

Notentriegelung



## Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

## Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich  
→ Hinweise Aufstellanleitung.

## Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.  
Falls ☼ (Spülstopp = ohne Endschleudern) aktiv:  
Schleuderdrehzahl wählen oder Programmwähler auf **Abpumpen** oder **Schleudern** stellen. **Start**/Pause wählen.

**i** – Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
– Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

## Programmende wenn ...

... - ☼ - im Anzeigefeld erscheint.

## Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:  
– Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.

– **Start**/Pause wählen.

Bei Programmen mit niedriger Temperatur:

– **Schleudern** oder **Abpumpen** wählen.

– **Start**/Pause wählen.

## Programm ändern, wenn ...

... Irrtümlich ein falsches Programm gewählt wurde:

– Programm neu wählen.

– Taste **Start**/Pause wählen.

Das neue Programm beginnt von vorne.

## Programm unterbrechen

– **Start**/Pause wählen.

– Ggf. Wäsche nachlegen (Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen).

– **Start**/Pause wählen.

# Waschen

# Individuelle Einstellungen

## Optionstasten

Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

## Temp. (Temperatur °C)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

## U/min (Schleuderdrehzahl in U/min) / Ⓢ (Spülstopp = ohne Endschleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern oder Ⓢ (Spülstopp = ohne Endschleudern, Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen) wählen.

Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

## Fertig in

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Die Fertig in- Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start**/Pause wählen. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.

## Zusatzfunktionen → Programmübersicht, Seite 7

**Eco+** Verlängerung der Waschzeit zum intensiveren Waschen von stärker verschmutzter Wäsche.

**Vorwäsche** Für stark verschmutzte Wäsche. Vorwäsche bei 30°C.

**Knitterschutz** Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.


**Wasser plus/Extraspülen** Erhöhter Wasserstand. Zusätzlicher Spülgang. Längere Programmdauer. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses.

## Start/Pause

Zum Starten oder Unterbrechen des Programms.

## Signal

1. Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

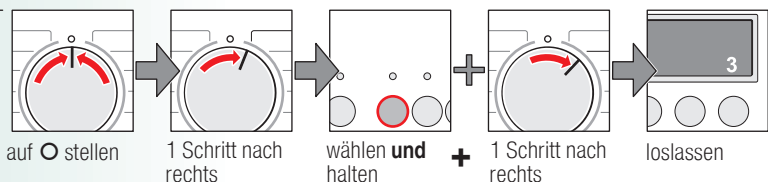


2. Lautstärke einstellen für ...



\* evtl. mehrmals anwählen

... Tastensignale

... Hinweissignale

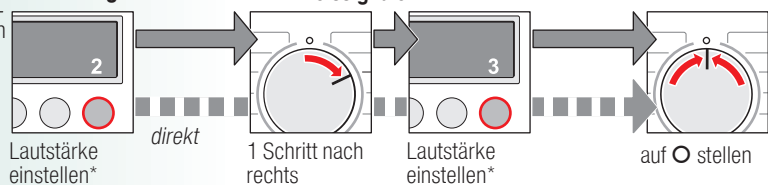

# Wichtige Hinweise



## Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:  
 – ca. **1 Liter** Wasser  
 – Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad)  
 Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und **Start**/Pause wählen.  
 Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



## Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



## Wäsche einlegen

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!  
 Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



## Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

		Neues separat waschen.
leicht		Nicht vorwaschen.
		Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion <b>Eco+</b> wählen.
stark		Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen. Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion <b>Eco+</b> wählen.



## Einweichen

Wäsche gleicher Farbe einlegen.

Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf **Baumwolle 30 °C** stellen und **Start**/Pause wählen. Nach ca. 10 Minuten **Start**/Pause wählen, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start**/Pause wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.



## Stärken

Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer Ⓢ (ggf. vorher reinigen) dosieren.



## Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten!  
 Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!



## Outdoor

Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Für Maschinenwäsche geeignetes Spezialwaschmittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer II. Programmwähler auf **Outdoor** stellen. Temperatur und **Start**/Pause wählen.



## Notentriegelung z.B. bei Netzausfall


Das Programm läuft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend beschrieben geöffnet werden:



## Verbrühungsgefahr!

Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Evtl. erst abkühlen lassen.  
 Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.  
 Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

1. Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker ziehen.
2. Sockelleiste demontieren → siehe separate Montageanleitung.
3. Waschlauge ablassen → Seite 10.
4. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen. Das Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.
5. Sockelleiste montieren → siehe separate Montageanleitung.



# Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 6 beachten!

## Zusatzfunktionen; Hinweise



Wäscheart

max.

Programme	°C	max.	Wäscheart	Zusatzfunktionen; Hinweise
Baumwolle	* - 90 °C		strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	<b>Eco+</b> , <b>Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen</b>
Baumwolle	* - 60 °C	7 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe	zeitoptimiertes Programm, Kurzprogramm für normal verschmutzte Wäsche
<b>Intensiv + Schnell</b>		5 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	<b>Eco+</b> , <b>Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen</b>
<b>Pflegeleicht</b>	* - 60 °C		Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien	<b>Eco+</b> , <b>Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen</b> ; unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden
<b>Mix</b>	* - 40 °C	3,5 kg*	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	<b>Eco+</b> , <b>Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen</b> ; reduziertes Spül- und Endschleudern
<b>Pflegeleicht Plus</b>	* - 40 °C		bügelfreie Oberhemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	<b>Flecken, Vorwäsche, Extraspülen</b> ; nur Anschleudern, tropfnass aufhängen
<b>Hemden/Business</b>	* - 60 °C		für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe	<b>Eco+</b> , <b>Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen</b> ; kein Schleudern zwischen den Spülgängen
<b>Fein/Seide</b>	* - 40 °C		Wetter-, Sport- und Outdoor- Textilien auch mit Klimaschutzmembran	<b>Eco+</b> , <b>Knitterschutz, Extraspülen</b> ; reduziertes Endschleudern in Intervallen
<b>Outdoor</b>	* - 40 °C	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
<b>Wolle</b>	* - 40 °C		pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	Kurzprogramm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
<b>Super 15</b>	* - 40 °C			
<b>Zusatzprogramme</b>				<b>Spülen, Schleudern, Abpumpen, Schonschleudern</b>

i Die Programme sind zeitoptimiert für leicht verschmutzte Textilien. Bei stärker verschmutzten Textilien Beladungsmenge reduzieren oder Zusatzfunktion z.B. **Eco+** wählen. Beim Waschen mit maximaler Beladung der mit \* gekennzeichneten Programme immer Zusatzfunktion **Eco+** wählen. Als **Kurzprogramm** ist - unabhängig von der Wäscheart - **Pflegeleicht 40 °C** mit max. wählbarer Schleuderdrehzahl optimal geeignet. Programme ohne Vorwäsche - Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche - Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

9511 / 9000965317

W114S441

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG



## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.

### Stromschlaggefahr

- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
- Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.

### Lebensgefahr

- Bei ausgedienten Geräten:
- Netzstecker ziehen.
  - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
  - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

### Erstickungsgefahr

- Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

### Vergiftungsgefahr

- Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Explosionsgefahr

- Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.

### Verletzungsgefahr

- Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
- Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
- Nicht auf die Waschmaschine steigen.
- Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
- Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

## Verbrauchswerte

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Strom **	Wasser**	Programmdauer**
Baumwolle 20 °C	-	7 kg	0,21 kWh	77 l	1¼ h
Baumwolle 40 °C*	<b>Eco+</b>	7 kg	0,78 kWh	77 l	2¼ h
Baumwolle 60 °C	-	7 kg	1,30 kWh	75 l	1¾ h
Baumwolle 90 °C	-	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 h
Pflegeleicht 40 °C*	<b>Eco+</b>	3,5 kg	0,58 kWh	57 l	1¼ h
Fein/Seide 30 °C	-	2 kg	0,17 kWh	30 l	¾ h
Wolle 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	40 l	¾ h

\*Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456. Hinweis für Vergleichsprüfungen:

Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge, Zusatzfunktion **Eco+** und mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Baumwolle	<b>Eco+</b>	7/3,5 kg	220 kWh	11000 l

\*\* Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlaufftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

## ! Einsatz für Flüssigwaschmittel je nach Modell

Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen → Seite 10.
- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben):

- bei gelartigen Waschmitteln und Waschpulver,
- bei Programmen mit Vorwäsche oder Option **Fertig in**.



## Pflege



- **Stromschlaggefahr!** Netzstecker ziehen!
- **Explosionsgefahr!** Keine Lösungsmittel!



### Maschinengehäuse, Bedienfeld

- Waschmittereste sofort entfernen.
- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

### Waschmittelschublade reinigen ...

... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.

1. Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade ganz herausnehmen.
2. Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.
3. Einspülschale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.
4. Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungstift stecken).
5. Waschmittelschublade einschieben.



**i** Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

### Waschtrommel

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.  
Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

### Entkalken *Keine Wäsche in der Maschine!*

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen.  
 Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst bezogen werden.

## Hinweise im Anzeigefeld je nach Modell

F: 16	Einfüllfenster richtig schließen; evtl. Wäsche eingeklemmt.
F: 17, 29	Wasserhahn vollständig öffnen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen → Seite 10, Wasserdruck zu gering.
F: 18	Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen → Seite 10. Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 10.
F: 23	Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!
F: 42, 43, 44	Motorfehler. Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.
Andere Anzeigen	Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.

## Wartung





- **Verbrühungsgefahr!**
- Waschlauge abkühlen lassen!
- Wasserhahn zudrehen!



### Laugenpumpe

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen. Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen. Verschluss-Kappe aufdrücken.
2. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).
3. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
4. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. Griff steht senkrecht. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.




Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.



### Ablaufschlauch am Siphon

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.



### Sieb im Wasserzulauf

#### ! Stromschlaggefahr

*Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).*

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebiges Programm wählen (außer Schleudern/Abpumpen).
3. **Start**/Pause wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen.



Sieb reinigen:

5. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen. Sieb mit kleiner Bürste reinigen.

**und/oder** bei Modellen Standard und Aqua-Secure:

Schlauch an der Geräterückseite abnehmen, Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.



# Was tun wenn ...

Wasser läuft aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.</li> <li>- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.</li> </ul>
Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start</b>/Pause nicht gewählt?</li> <li>- Wasserhahn nicht geöffnet?</li> <li>- Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → Seite 10.</li> <li>- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li> </ul>
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? → Seite 4.</li> <li>- ☐ (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3, 4.</li> <li>- Öffnen nur über Notentriegelung möglich? → Seite 6.</li> </ul>
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start</b>/Pause oder <b>Fertig in</b> Zeit gewählt?</li> <li>- Einfüllfenster geschlossen?</li> </ul>
Waschlaugewird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ☐ (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3, 4.</li> <li>- Laugenpumpe reinigen → Seite 10.</li> <li>- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.</li> </ul>
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.</li> </ul>
Schleuderesgebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schleudern abgebrochen, ungleichmäßige Wäscheverteilung. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen.</li> <li>- <b>Knitterschutz</b> gewählt? → Seite 5.</li> <li>- Zu geringe Drehzahl gewählt? → Seite 5.</li> </ul>
Die Programmdauer ändert sich während des Waschzyklus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - der Programmablauf wird optimiert für den jeweiligen Waschprozess. Das kann zu Veränderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld führen.</li> </ul>
Mehrmaliges Anschleudern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.</li> </ul>
Restwasser in der Kammer ☼ für Pflegemittel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt.</li> <li>- Ggf. Einsatz reinigen → Seite 9.</li> </ul>
Geruchsbildung in Waschmaschine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programm <b>Baumwolle 90 °C</b> ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden.</li> </ul>
Schaum tritt aus Waschmittelschublade aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu viel Waschmittel verwendet?</li> <li>- Einen Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer <b>II</b> geben (<i>Nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunentextilien!</i>).</li> <li>- Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.</li> </ul>
Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätefüße fixiert?</li> <li>- Gerätefüße sichern → <i>Aufstellanleitung</i>.</li> <li>- Transportsicherungen entfernt?</li> <li>- Transportsicherungen entfernen → <i>Aufstellanleitung</i>.</li> </ul>
Geräusche beim Schleudern und Abpumpen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laugenpumpe reinigen → Seite 10.</li> </ul>
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzausfall?</li> <li>- Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen.</li> <li>- Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.</li> </ul>
Programmablauf länger als üblich.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.</li> <li>- Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.</li> </ul>
Waschmittelmrückstände auf der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände.</li> <li>- <b>Spülen</b> wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.</li> </ul>
Im Pause-Zustand blinkt <b>Start/Pause</b> sehr schnell und ein Signal ertönt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserstand zu hoch. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. Ggf. Einfüllfenster sofort schließen.</li> <li>- <b>Start</b>/Pause wählen zum Fortsetzen des Programms.</li> </ul>

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:

- Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → *Aufstellanleitung*.

SIEMENS



## Washing machine

WI14S441

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

### de Gebrauchsanleitung



Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

Register  
your  
product  
online