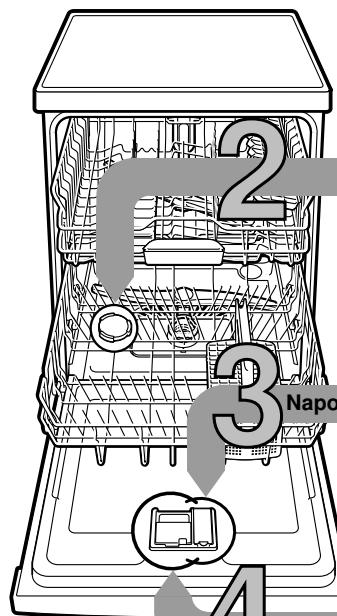


Kratko navodilo Pomivalni stroj

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj...
Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!

**1****Nastavitev naprave za mehčanje vode ***

Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrbo
z vodo in jo vnesite ...

Vrednost trdote vode°dH	Področje trdote	mmol/l	Nastavljen a vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	31 - 50

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Odprite vrata.
- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Pritisnite Info-tipko za 3 sekunde, dokler se na okencu zgoraj ne prikaže naslednje:





Listanje z < >**Nastavitev z +****Zapustitev z Setup 3 sec.**

- Tipko > pritisnjite tolikokrat, dokler se na okencu ne prikaže: »Trdota vode«.
- Opravite nastavitev s tipkama + / -.
- Pritisnite Info-tipko za 3 sekunde.




Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

2 Napolnite posebno sol





Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

Odvijte
pokrov.Le pred prvim
pomivanjem,
napолните посуду
за sol z vodo.Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.**3 Napolnite sredstvo za izpiranje**

Naredi blesteče sijajno ...

Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.Polnjenje sredstva
za izpiranje.Zaprite pokrov.
KLIK!**4 Napolnite pomivalno sredstvo**

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!**5 Vklonite aparat****6 Izberite program**

Hitro, varčno ali intenzivno ...

**Zaženite program** Naprej, gremo ...**8 Izklopite aparat** Vse je jasno ...**Pregled programov**

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezeni programe vašega aparata lahko najdete na upravljalni plošči. Programske podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna.

* polovica standardnega polnjenja

** Program, ki je primeren za izvajanje ponoči:
podaljšan čas izvajanja, zato pa zelo tih.


Intenzivno 70° 	Avto 65° / 75° 	Avto 45° / 65° 	Eko 50° 	Avto 35° / 45° 	Steklo 40° 	Noč ** 	Hitro 45° 	Pred- pomivanje
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-------------------	------------	------------------	------------------------

Trajanje v ure : min.	2:15	1:40 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	1:20 - 1:30	1:40	3:55	0:29 *
Poraba električne energije v kWh	1,30	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,70 - 0,85	0,90	0,80	0,80
Poraba v litrah	12 - 15	11 - 15	7 - 18	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10

Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite




Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...



izperite pod
tekočo vodo ...




vstavite ...




Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline



spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...



odvijte zgornjo
brizgalko ...




očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



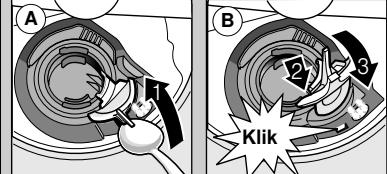zgornje brizgalko
močno privijte



Klik

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo


Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»*

Cev za lug je zamašena ali zvitá

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»*

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.

Tuja rja

- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Prekinitve programa ...

Odprite vrata.
Tipko START pritisnite
pribl. tri sekunde (Reset).



Na okencu se prikaže:
»Program je bil prekinjen«.
Zaprite vrata.



Program traja pribl. 1 min.
Na okencu se prikaže:
»Končano«.
Odprite vrata.
Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP.

Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Posoda ni čista


Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

Premalo pomivalnega sredstva

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).



Izbran je neustrezen program

- Izberite močnejši program.

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

- Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Brizgalne šobe so blokirane

Brizgalne šobe so blokirane

- Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Madeži in proge

Dozirali ste preveč /
premalo sredstva za izpiranje

- Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Posoda ni suha

Sredstvo za izpiranje

- Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

- Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Nastavitev aparata

Nastavitev aparata

- Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Mehčanje vode je napačno nastavljen

- Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Ni posebne soli

Ni posebne soli

- Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

- Dopolnite posebno sol.
- Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Premalo pomivalnega sredstva

- Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).
- Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjičnem pomivanjem.

* odvisno od modela

Pravilno zlaganje ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska,
masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.