



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Vgradna pečica

HRA558B.1

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	4
3	Varstvo okolja in varčevanje	5
4	Spoznavanje	6
5	Pribor	9
6	Pred prvo uporabo	10
7	Osnovno upravljanje.....	10
8	Para.....	11
9	Časovne funkcije	13
10	Programi	14
11	Otroško varovalo	17
12	Hitro segrevanje	17
13	Nastavitev za sabat	18
14	Osnovne nastavitev	18
15	Čiščenje in nega.....	19
16	EcoClean	21
17	Pomoč pri čiščenju	22
18	Odstranjevanje vodnega kamna	22
19	Ogrodje	23
20	Vrata aparata	24
21	Odpravljanje motenj.....	27
22	Odstranjevanje	29
23	Servisna služba.....	29
24	Tako vam bo uspelo.....	30
25	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	34
25.1	Splošna navodila za namestitev	34

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparate lahko brez vtiča priključi samo povečan strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Oroci se ne smejo igrati z aparatom.

Oroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Oroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 9

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdirili.

- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemale.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.

- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izključite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 29

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približujte na več kot 10 cm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Halogenska luč

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Luči v notranjosti pečice se močno segrejejo. Nevarnost opeklina obstaja tudi nekaj časa po izklopu.

- ▶ Ne dotikajte se steklenega pokrova.
- ▶ Pri čiščenju se izogibajte stiku s kožo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- ▶ Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je stroj izklopljen, da preprečite električni udar.
- ▶ Poleg tega izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

1.6 Para

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate funkcijo s paro.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Voda v rezervoarju za vodo se lahko pri nadalnjem delovanju aparata močno segreje.

- ▶ Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem delovanju s paro.

V notranjosti pečice nastaja vroča para.

- ▶ Ko aparat deluje s paro, ne segajte v notranjost pečice.

Ko odstranjujete pribor, lahko vroča voda pljuškne čez rob.

- ▶ Vroč pribor previdno odstranjujte z rokavicami za peko.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hlapni vnetljivih tekočin se lahko vnamejo na vročih površinah v notranjosti pečice (vzbuh). Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ V rezervoar za vodo ne vlivajte vnetljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač).
- ▶ Rezervoar za vodo polnite izključno z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo.

1.7 Funkcija čiščenja

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

⚠️ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjih strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad 50 °C povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emajl se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
 - ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od 50 °C.
- Ko je v vroči notranosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.
- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
 - ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavlajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranosti pečice.

▶ V notranjosti pečice ne shranujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sodnje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.

- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlago lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
 - ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.
- Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topeli pečici.
 - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanki iz notranosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte ali obešajte ničesar.
 - ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora.
- Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.
- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislonja.

2.2 Para

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate funkcijo s paro.

POZOR!

Modeli iz silikona niso primerni za kombinirano delovanje s paro.

- Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Če je na posodi rja, lahko ta povzroči korozijo v notranjosti pečice. Že najmanjši madeži lahko povzročijo korozijo.

- Ne uporabljajte rjaste posode.

Vroča voda v rezervoarju za vodo lahko poškoduje sistem za dovajanje pare.

- V rezervoar za vodo polnite izključno mrzlo vodo. Če je med delovanjem na dnu pečice voda, se email poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.

- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Če tekočina za odstranjevanje vodnega kamna pride v stik z upravljalnim poljem ali drugimi občutljivimi površinami, se te poškodujejo.

- Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.

Čiščenje rezervoarja za vodo v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.

- Rezervoarja za vodo ne čistite v pomivalnem stroju.

- Rezervoar za vodo očistite z mehko krpo in z običajnim sredstvom za pomivanje.

3 Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavrzete.

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v recepciju ali v priporočenih nastavitevah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporablajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Odvečnih delov pribora ni treba segrevati.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.


- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Opomba: Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

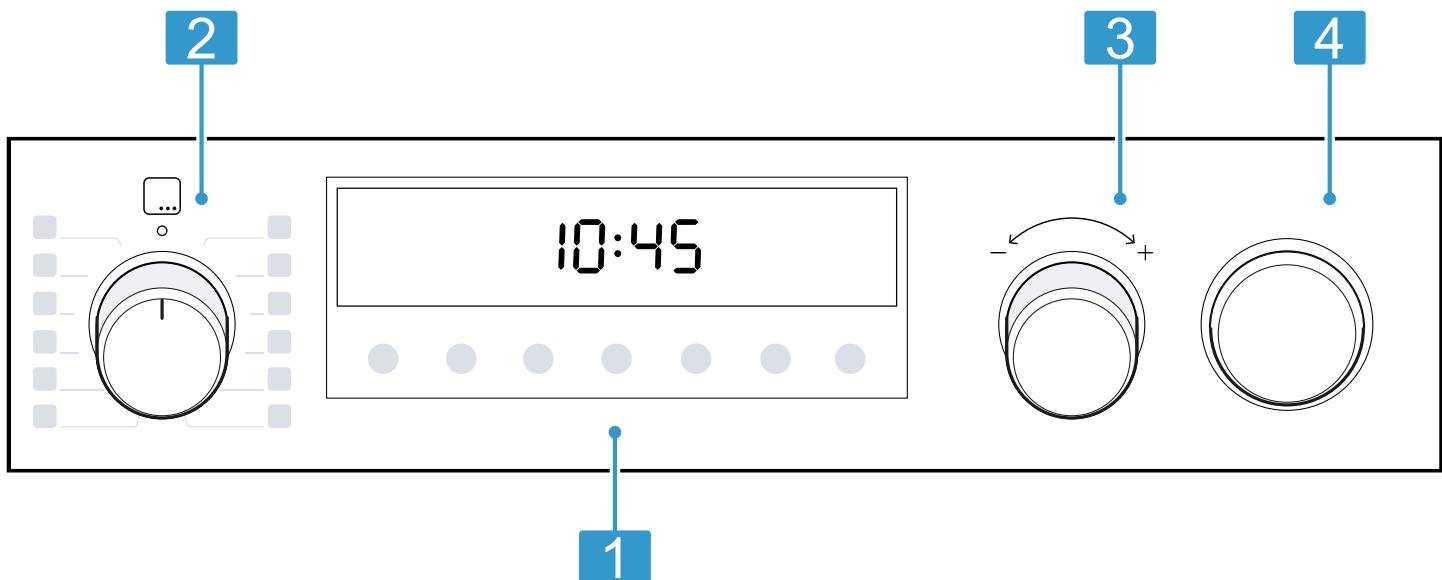

1 Tipke in zaslon

Tipke so površine, občutljive na dotik. Da izberete funkcijo, se samo narahlo dotaknite ustreznega polja.

Na zaslonu so prikazani simboli aktivnih funkcij in časovnih funkcij.

→ "Tipke in zaslon", Stran 6

2 Izbirno stikalo

Z izbirnim stikalom nastavite načine gretja in druge funkcije.

Izbirno stikalo lahko iz ničelnega položaja ○ obrnete v desno in levo.

Pri nekaterih tipih aparata je izbirno stikalo pogezljivo. Da se izbirno stikalo zaskoči v ničelnem položaju ○ ali sprosti iz njega, pritisnite nanj.

→ "Načini gretja in funkcije", Stran 7

3 Temperaturni regulator

S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo za način gretja in izberete nastavitev drugih funkcij.

Temperaturni regulator lahko obrnete v desno in levo, nima ničelnega položaja.

Pri nekaterih tipih aparata je temperaturni regulator pogezljiv. Da se temperaturni regulator zaskoči ali sprosti, pritisnite nanj.

→ "Stopnje temperature in nastavitev", Stran 8

4 Rezervoar za vodo

Polnjenje in prazenje rezervoarja za vodo.

→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 11

→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 12

4.2 Tipke in zaslon

S tipkami lahko nastavljate različne funkcije vašega aparata. Na zaslonu lahko vidite nastavitev.

Ko je funkcija aktivna, na zaslonu sveti ustrezen simbol. Simbol za uro ⌂ sveti samo, ko spremenite uro.

Simbol	Funkcija	Uporaba
⌚	Časovne funkcije	Izberite uro ⌂, alarm ☰, trajanje ⌂ in konec ⌂. Da izberete posamezne časovne funkcije, večkrat pritisnite tipko ⌂. Rdeča črtica nad trenutnim simbolom ali pod njim kaže, za katero funkcijo velja nastavitev na zaslonu.

Simbol	Funkcija	Uporaba
-	Minus	Znižanje nastavitev vrednosti.
+	Plus	Zvišanje nastavitev vrednosti.
-Ø-	Lučka v pečici	Vklop in izklop osvetlitve v notranjosti pečice.
»»	Hitro segrevanje	Hitro segrevanje pečice brez pribora.
↳	Dovajanje pare	Vklop ali izklop dovajanja pare → "Para", Stran 11
☞	Otroško varovalo	Vklop in izklop otroškega varovala.
☒	Praznjenje rezervoarja za vodo	Opozorilo za praznjenje rezervoarja za vodo → "Po vsakem delovanju s paro", Stran 12
☒	Napolnite rezervoar za vodo	Opozorilo za polnjenje rezervoarja za vodo → "Para", Stran 11
☒	Odstranjevanje vodnega kamna	Opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna iz aparata → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 22
☒	Odstranjevanje vodnega kamna	Prekinjeno odstranjevanje vodnega kamna → "Prekinitev odstranjevanja vodnega kamna", Stran 23

4.3 Načini gretja in funkcije

Da boste vedno našli ustrezen način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Ko izberete način gretja, vam aparat predlaga ustrezno temperaturo ali stopnjo. Te vrednosti lahko prevzamete ali jih spremenite v navedenem območju.

Simbol	Način gretja in temperaturno območje	Uporaba in način delovanja
🕒	3D vroč zrak ¹ 30 - 275 °C	Peka in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
🕒	Blag vroč zrak 125 - 275 °C	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprta. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
🕒	Pogrevanje ² 80 - 180 °C	Za nežno pogrevanje jedi ali za opekanje peciva.
🕒	Stopnja za pico 30 - 275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toploto od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
🕒	Spodnje gretje 30 - 250 °C	Dopekanje jedi ali priprava v vodni kopeli. Deluje spodnji grelnik.
🕒*	Odtaljevanje 30 - 60 °C	Nežno odtaljevanje zamrznjenih jedi.
🕒	Počasna peka 70 - 120 °C	Nežno in počasno kuhanje popečenih nežnih koščkov mesa v odkriti posodi. Toplota pri nizki temperaturi prihaja enakomerno od zgoraj in spodaj.
🕒	Žar, velika površina Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje nizkih kosov na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje jedi. Segreje se celotna površina pod žarom.
🕒	Peka na žaru z ventilatorjem ¹ 30 - 275 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
🕒	Zgornje in spodnje gretje ¹ 30 - 275 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.

¹ Možno dovajanje pare nad 80 °C (uporaba samo s polnim rezervoarjem za vodo)

² Način gretja s paro (uporaba le z napolnjenim rezervoarjem za vodo)

Simbol	Način gretja in temperaturno območje	Uporaba in način delovanja
		Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
¹ Možno dovajanje pare nad 80 °C (uporaba samo s polnim rezervoarjem za vodo)		
² Način gretja s paro (uporaba le z napolnjenim rezervoarjem za vodo)		

Druge funkcije

Tu boste našli pregled drugih funkcij vašega aparata.

Simbol	Funkcija	Uporaba
	Programi	Uporabite programirane nastavitevne vrednosti za različne jedi. → "Programi", Stran 14
	Funkcije čiščenja	<ul style="list-style-type: none"> ■ EcoClean regenerira samočistilne površine v notranjosti pečice. → "EcoClean", Stran 21 ■ Z odstranjevanjem vodnega kamna vzdržujete brezhibno delovanje aparata. → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 22

4.4 Stopnje temperature in nastavitev

Na voljo so različne nastavitev načinov gretja in funkcij. Nastavitev se prikažejo na zaslonu.

Temperaturo do 100 °C lahko nastavljate v korakih po 1 stopinji, zatem v korakih po 5 stopinj.

Opomba: Če je nastavljena stopnja žara 3, jo aparat po pribl. 20 minutah zniža na stopnjo žara 1.

Prikaz segrevanja

Aparat vam pokaže, kdaj se segreva.

Linija spodaj na zaslonu se od leve proti desniobarva rdeče, čim bolj se temperatura v pečici zvišuje.

Če ste uporabili predgrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, takoj ko je linija v celoti obarvana rdeče.

Prikaz preostale toplice

Ko izklopite aparat, linija na zaslonu prikazuje preostalo toplovo v pečici. Bolj ko se temperatura v pečici znižuje, manj obarvana je linija.

Opombe

- Prikaz segrevanja se obarva samo pri tistih načinih gretja, pri katerih nastavite temperaturo. Pri stopnjah žara je na primer prikaz segrevanja takoj obarvan.
- Če je ob zagonu delovanja temperatura v notranjosti pečice previsoka, se pri nekaterih načinih gretja na zaslonu prikaže . Izklopite aparat in pustite, da se ohladi. Nato ga ponovno vklopite.
- Zaradi topotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

4.5 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.

Ogrodje


Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 9

V aparatu je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.

→ "Ogrodje", Stran 23

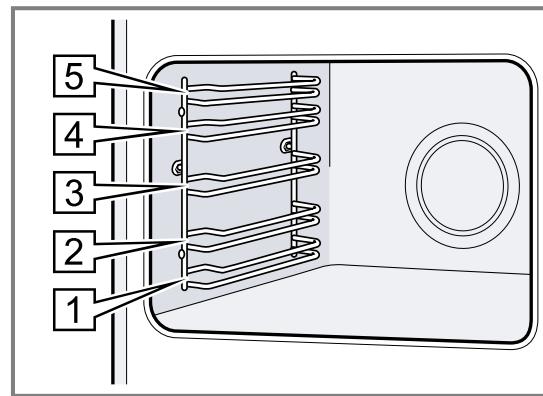

Samočistilne površine

Samočistilne površine v notranjosti pečice so prevlečene s porozno, mat keramiko, in so na površju grobe.

Ko aparat deluje, samočistilne površine prestrezajo maščobne kapljice, ki nastajajo med pečenjem ali peko na žaru, in jih razgrajejo.

Naslednje površine so samočistilne:

- Zadnja stena
- Strop
- Stranske stene

Redno uporabljajte funkcijo čiščenja, da samočistilne površine ohranijo svojo sposobnost čiščenja in da ne nastanejo poškodbe.

→ "EcoClean", Stran 21

Osvetlitev

Luč v pečici razsvetljuje notranjost pečice.

Pri večini načinov gretja in funkcij je notranjost pečice med delovanjem osvetljena. Po koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

S tipko **Luč v pečici** lahko vklopite osvetlitev brez gretja.

Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

POZOR!

Ne prekrijte prezračevalne reže nad vratom aparata. Aparat se pregreje.

- Prezračevalne reže naj bodo proste.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

Vrata aparata

Če med delovanjem odprete vrata, aparat še naprej deluje.


5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.


Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Pribor


Rešetka



Univerzalni pekač



Pekač

**Uporaba**

- | Uporaba |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Modeli za kolače ■ Modeli za narastke ■ Posoda ■ Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru ■ Globoko zamrznjene jedi ■ Sočni kolači ■ Pecivo ■ Kruh ■ Velike pečenke ■ Globoko zamrznjene jedi ■ Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki. ■ Kolač na pekaču ■ Drobno pecivo |

5.1 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice.

Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.


5.2 Vstavljanje pribora v pečico

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zarez **a** zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.


Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina ~ obrnjena navzdol.



Pekač
npr. univerzalni pekač ali pekač

Pekač vstavite tako, da bo poševni na **b** obrnjena proti vratom aparata.



3. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.

sl Pred prvo uporabo


Opomba: Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

Kombiniranje pribora

Da prestrežete tekočino, ki kaplja od jedi, lahko rešetko uporabite skupaj z univerzalnim pekačem.

1. Rešetko položite na univerzalni pekač, tako da bo sta obo distančnika **a** zadaj ležala na robu univerzalnega pekača.
2. Univerzalni pekač potisnite med obe vodili na določeni višini. Pri tem je rešetka nad zgornjim vodilom.

Rešetka na univerzalnem pekaču



6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

6.1 Prva uporaba

Preden lahko začnete uporabljati aparat, morate opraviti nastavitev za prvo uporabo.

Nastavitev ure

Ko aparat priključite na električno omrežje ali po izpadu električnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se začne pri 12:00 h. Nastavite trenutni čas.

Zahtega: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju **0**.

1. Uro nastavite s tipko — ali **+**.
2. Pritisnite tipko **①**.

✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.

Nasvet: V osnovnih nastavitevah → Stran 18 lahko dočite, ali naj bo ura prikazana na zaslonu.

Nastavite napotek na trdoto vode

- Nastavite trdoto vode.
→ "Nastavitev trdote vode", Stran 19

6.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Iz notranosti pečice odstranite ostanke embalaže, npr. delce stiropora.
2. Pred segrevanjem obrišite gladke površine v notranosti pečice z mehko, vlažno krpo.

5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

www.bosch-home.com

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

3. Napolnite rezervoar za vodo.

→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 11

4. Dokler se aparat segreva, zračite prostor.

5. Nastavite način gretja z dovajanjem pare in temperaturo.

→ "Priprava z dovajanjem pare", Stran 11

→ "Osnovno upravljanje", Stran 10

Način gretja 3D vroč zrak z dovajanjem pare

Temperatura 200 °C

Trajanje 30 minut

6. Po navedenem trajanju izklopite aparat.

7. Počakajte, da se notranjost pečice ohladi.

8. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.

→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 12

9. Nastavite način gretja brez dovajanja pare in temperaturo.

Način gretja Zgornje in spodnje gretje

Temperatura 240 °C

Trajanje 30 minut

10. Po navedenem trajanju izklopite aparat.

11. Počakajte, da se notranjost pečice ohladi.

12. Gladke površine očistite z milnico in vlažno krpo.

13. Pribor očistite z milnico in vlažno krpo ali mehko ščetko.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop aparata

- Izbirno stikalo obrnite v položaj izven ničelnega položaja **0**.
✓ Aparat je vklopljen.

7.2 Izklop aparata

- Izbirno stikalo obrnite v ničelni položaj **0**.
✓ Aparat je izklopljen.

7.3 Nastavitev načina gretja in temperature

1. Način gretja nastavite z izbirnim stikalom.
2. Temperaturo ali stopnjo žara nastavite s temperaturnim regulatorjem.
- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati.
3. Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Nasveti

- Najprimernejši način gretja za vašo jed najdete v opisu načinov gretja.
→ "Načini gretja in funkcije", Stran 7

- Aparat omogoča nastavitev trajanja in konca delovanja.

→ "Časovne funkcije", Stran 13

Sprememba načina gretja

Način gretja lahko kadar koli spremenite.

- Želeni način gretja nastavite z izbirnim stikalom.

Sprememba temperature

Temperaturo lahko kadarkoli spremenite.

- Želeno temperaturo nastavite s temperaturnim regulatorjem.

8 Para

Pri nekaterih načinu gretja lahko dodatno vklopite funkcijo dovajanja pare.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna.

- Ko odpirate vrata, ne stojte preblizu aparata.
- Vrata aparata odprite previdno.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

8.1 Priprava z dovajanjem pare

Med pripravo z dovajanjem pare aparat v različnih razmikih dovaja paro v notranjost pečice. Tako jed dobi hrustljavo skorjo in bleščečo površino. Meso je znotraj sočno in mehko in se le malo skrči.

Vklop dovajanja pare

Nasvet: Uporabite programe ali podatke v preglednicah.

1. Napolnite rezervoar za vodo.
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 11
2. Nastavite primeren način gretja:
 - **3D vroč zrak**
 - **Zgornje in spodnje gretje**
 - **Peka na žaru z ventilatorjem**
3. Nastavite temperaturo med 80 in 240 °C.
4. S tipko nastavite jakost pare.

Jakost	Stopnja
nizko	
močno	

- ✓ Čez nekaj sekund začne aparat greti in dovajati paro.

Izklop dovajanja pare

- Tolikokrat pritisnite tipko , da jakost pare na zaslonu ugasne.
- Delovanje se nadaljuje brez dovajanja pare.
→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 12

Konec dovajanja pare

1. Izklopite aparat.

2. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.

→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 12

8.2 Pogrevanje

Z načinom gretja Pogrevanje lahko nežno pogrevate že pripravljene jedi ali popečete pecivo od prejšnjega dne. Aparat samodejno vklopi dovajanje pare.

Vklop pogrevanja

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Napolnite rezervoar za vodo.
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 11
2. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja Pogrevanje .
3. S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo.
- ✓ Čez nekaj sekund začne aparat greti in dovajati paro.

Konec pogrevanja

1. Izklopite aparat.

2. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.

→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 12

8.3 Napolnite rezervoar za vodo

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hlapni vnetljivih tekočin se lahko vnamejo na vročih površinah v notranjosti pečice (vzbuh). Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- V rezervoar za vodo ne vlivajte vnetljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač).
- Rezervoar za vodo polnite izključno z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!


Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.


Zahtega: Trdota vode je pravilno nastavljena.

→ "Nastavitev trdote vode", Stran 19


- Pritisnite na rezervoar za vodo ① in ga izvlecite ②.

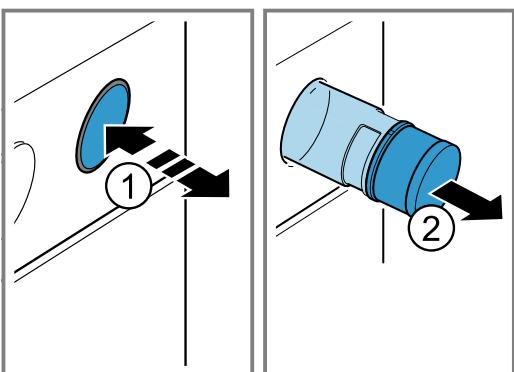

- Pritisnite na pokrov rezervoarja za vodo ① in ga odvijte ②.
- Rezervoar za vodo napolnite s hladno vodo do oznake ③.

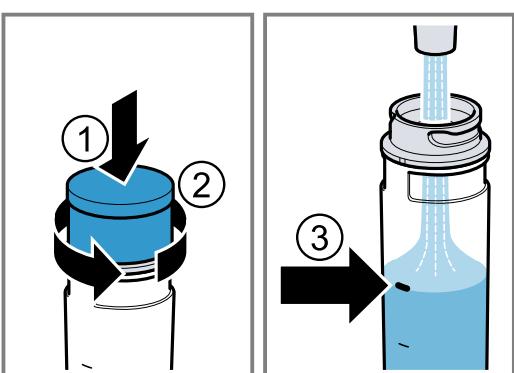

- Pritisnite na pokrov rezervoarja za vodo ① in ga privijte ②.
- Rezervoar za vodo vstavite v odprtino in pritisnite, da se zaskoči ③.

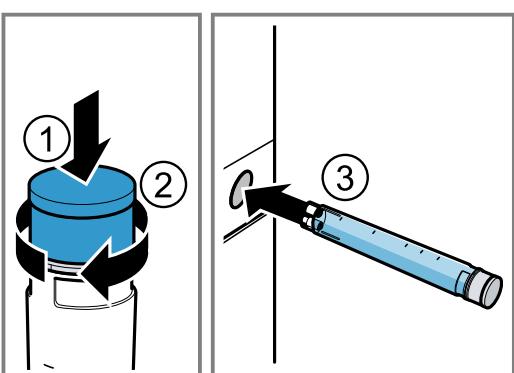

Polnjenje rezervoarja za vodo

Ko se oglesi zvočni signal in se na zaslonu prikaže Napolnite rezervoar za vodo , napolnite rezervoar za vodo.

Opomba: Če ne napolnite rezervoarja za vodo, aparat deluje dalje brez dovajanja pare.

- Odstranite rezervoar za vodo in ga napolnjite.
- Vstavite napolnjen rezervoar za vodo.

8.4 Po vsakem delovanju s paro

Po vsakem delovanju s paro aparat prečrpa preostalo vodo nazaj v rezervoar za vodo. Nato izpraznите in osušite rezervoar za vodo in notranjost pečice.

Praznjenje rezervoarja za vodo

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

POZOR!

Če rezervoar za vodo sušite v vroči pečici, se rezervoar za vodo poškoduje.

- Rezervoarja za vodo ne sušite v vroči pečici.
- Čiščenje rezervoarja za vodo v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.
- Rezervoarja za vodo ne čistite v pomivalnem stroju.
- Rezervoar za vodo očistite z mehko krpo in z običajnim sredstvom za pomivanje.

- Pritisnite na rezervoar za vodo.
- Izvlecite rezervoar za vodo.
- Odvijte pokrov rezervoarja za vodo.
- Izpraznите rezervoar za vodo, očistite ga s pomivalnim sredstvom in ga temeljito izperite s čisto vodo.
- Vse dele do suhega obrišite z mehko krpo.
- Do suhega zdrgnite tesnilo na pokrovu.
- Izpraznите rezervoar za vodo in pustite pokrov odprt, da se posuši.
- Namestite pokrov na rezervoar za vodo in ga privijte.
- Vstavite rezervoar za vodo.

Sušenje prestreznega žleba

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat se med delovanjem segreje.


- Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

Zahtega: Notranjost pečice je hladna.

- Odprite vrata aparata.

- Opomba:**

Prestrezeni žleb je pod notranjostjo pečice.

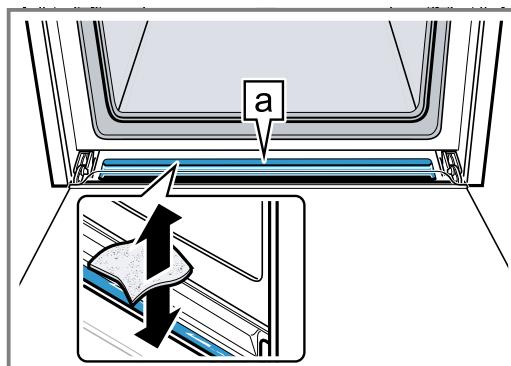

Vodo v prestreznem žlebu popivnjajte z gobasto krpo in jo previdno pobrišite.

Sušenje notranjosti pečice

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

POZOR!

Če je med delovanjem na dnu pečice voda, se email poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
2. Notranjost pečice z gobico obrišite do suhega.
3. Madeže vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis, nato obrišite površine s čisto vodo in jih osušite z mehko krpo.
4. Vrata aparata pustite odprtta 1 uro, da se pečica polnoma posuši.

9 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

9.1 Pregled časovnih funkcij

S tipko izbirate različne časovne funkcije.

Časovna funk- Uporaba cija

Alarm	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat.
Trajanje	Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati.
Konec	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.
Ura	Uro lahko nastavite.

9.2 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 23 ur in 59 minut, ko je aparat vklopljen ali izklopljen. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da boste slišali, ali je potekel čas za alarm ali trajanje.

1. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno .
2. Čas alarma nastavite s tipko — ali +.

Tipka	Predlagana vrednost
—	5 minut
+	10 minut

Čas alarmu do 10 minut lahko nastavite v korakih po 30 sekund. Nato se koraki podaljšujejo, čim višja je vrednost.

- ✓ Po nekaj sekundah se alarm vklopi in čas alarma se odšteva.
- ✓ Ko čas alarma poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je čas alarmu na ničli.
- 3. Ko je čas alarmu potekel:
 - Da izklopite alarm, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba alarma

Čas alarmu lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Čas alarmu spremenite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev alarma

Čas alarmu lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- ▶ S tipko — ponastavite čas alarmu na ničlo.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in ugasne.

9.3 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 23 ur in 59 minut.

Zahteva: Nastavljen sta način gretja in temperatura ali stopnja.

1. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno .
2. Trajanje nastavite s tipko — ali +.

Tipka	Predlagana vrednost
—	10 minut
+	30 minut

Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno minuto, zatem v korakih po 5 minut.

- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati in čas trajanja se odšteva.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 3. Ko je trajanje poteklo:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko +.
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- ▶ Trajanje spremenite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev trajanja

Čas trajanja lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- ▶ S tipko — ponastavite čas trajanja na ničlo.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in greje naprej brez trajanja.

9.4 Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete do 23 ur in 59 minut.

Opombe

- Pri načinih gretja s funkcijo žara časa konca ni mogoče nastaviti.

sl Programi

- Da bo rezultat priprave dober, časa konca ne zamenjajte več, ko se je delovanje že vklopilo.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

Zahete

- Nastavljena sta način gretja in temperatura ali stopnja.
- Trajanje je nastavljeno.
 1. Tolikokrat pritisnite tipko ⊖, da bo na zaslonu označeno ⊖.
 2. Pritisnite tipko — ali +.
- ✓ Na zaslonu se prikaže izračunani čas konca.
- 3. Čas konca zamaknite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme nastavitev in na zaslonu se prikaže nastavljeni čas konca.
- ✓ Ob izračunanem času vklop se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, se ogledi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 4. Ko je trajanje poteklo:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko +.
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba časa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni čas konca spremijate samo do takrat, ko aparat začne delovati in se trajanje odšteva.

Zaheta: Na zaslonu je označeno ⊖.

- Čas konca zamaknite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev časa konca

Nastavljeni čas konca lahko kadar koli izbrišete.

Zaheta: Na zaslonu je označeno ⊖.

- S tipko — ponastavite čas trajanja trenutno uro plus nastavljeni trajanje.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in se začne segrevati. Trajanje se začne odštevati.

9.5 Nastavitev ure

Ko aparat priključite na električno omrežje ali po izpadu električnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se začne pri 12:00 h. Nastavite trenutni čas.

Zaheta: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju Ⓛ.

1. Uro nastavite s tipko — ali +.
2. Pritisnite tipko ⊖.

✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.

Nasvet: V osnovnih nastavitevah → Stran 18 lahko dolčite, ali naj bo ura prikazana na zaslonu.

Sprememba ure

Uro lahko kadar koli spremenite.

Zaheta: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju Ⓛ.

1. Tolikokrat pritisnite tipko ⊖, da bo na zaslonu označeno ⊖.
2. S tipko — ali + spremenite uro.

✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

10 Programi

S programi vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitev.

10.1 Posoda za programe

Uporabljajte posodo, odporno na vročino, primerno za temperature do 300 °C.

Najprimernejša je posoda iz stekla ali steklokeramike.

Pečenka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerena je posoda iz naslednjih materialov:

- svetel, sijajen aluminij

- neglazirana glina
- plastika ali plastični ročaji

10.2 Para

Aparat nudi programe za parno funkcijo, s katerimi boste lahko enostavno in profesionalno pripravili jedi.

Navodila za parne funkcije najdete pod Para.

→ "Para", Stran 11

10.3 Preglednica programov

Številke programov se nanašajo na določene jedi.

Št.	Jed	Posoda	Območje teže Nastavitev teže	Dodajanje te- kočine	Višina vsta- vljanja	Opozorilo
01	Kvašena pletenica, kvašen venec ¹	Pekač s papirjem za peko	0,6–1,5 kg Teža testa	ne	3	Na začetku mora biti notranjost pečice hla- dna.
02	Vzhajanje kvašenega testa ¹	Skleda na rešetki	0,5–1,5 kg Teža testa	ne	2	Na začetku mora biti notranjost pečice hla- dna.

¹ Program s paro (uporaba le s polnim rezervoarjem za vodo)

Št.	Jed	Posoda	Območje teže Nastavitev teže	Dodajanje te-kočine	Višina vsta-vljanja	Opozorilo
03	Pšenični kruh, kruh iz mešane moke na pekaču¹	Pekač s papirjem za peko	0,5–2,0 kg Teža testa	ne	2	Na začetku mora biti notranjost pečice hladna.
04	Pšenični kruh, kruh iz mešane moke v podolgovatem modelu¹	Podolgovati model, namaščen in pomokan	0,8–2,0 kg Teža testa	ne	2	Na začetku mora biti notranjost pečice hladna.
05	Bel kruh na pekaču¹	Pekač s papirjem za peko	0,5–2,0 kg Teža testa	ne	2	Če pečete 2 štruci kruha hkrati, navedite težo težje štruce.
06	Mešan ržen kruh¹	Podolgovati model, namaščen in pomokan	0,8–2,0 kg Teža testa	ne	2	Na začetku mora biti notranjost pečice hladna.
07	Nekvašen kruh¹	Pekač s papirjem za peko	0,4–1,0 kg Teža testa	ne	2	Na začetku mora biti notranjost pečice hladna.
08	Krompir v pečici, cel neolupljen, mokast krompir	Univerzalni pekač	0,3–1,5 kg Skupna teža	ne	3	-
09	Enolončnica, z zelenjavno	visok pekač s pokrovom	0,5–2,5 kg Skupna teža	po receptu	2	Zelenjavno, ki jo je treba dlje kuhati (npr. korenje), narežite na manjše koščke kot zelenjavno, ki potrebuje krajši čas priprave (npr paradižnik)
10	Golaž Govedina ali svinjina, narezana na kocke, z zelenjavno	visok pekač s pokrovom	0,5–2,5 kg Skupna teža	po receptu	2	Meso položite na dno posode in ga prekrijte z zelenjavno Mesa prej ne popočite
11	Riba, cela¹ pripravljeno za peko, začinjeno	Visok pekač brez pokrova ali pekač	0,8–1,5 kg Teža ribe	ne	2	položite v posodo v plavalnem položaju
12	Piščanec, nenadevan¹ pripravljeno za peko, začinjeno	Visok pekač brez pokrova ali pekač	0,9–1,5 kg Teža piščanca	ne	2	položite ga v posodo s prsno stranjo navzgor
13	Kosi piščanca¹ pripravljeno za peko, začinjeno	Visok pekač brez pokrova ali pekač	0,1–0,8 kg Teža najtežjega kosa	ne	3	-
14	Puranja prsa v kosu, začinjeno	Pekač s steklenim pokrovom	0,5–2,5 kg Teža puranjih prs	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	-
15	Raca, nenadevana¹ pripravljeno za peko, začinjeno	Visok pekač brez pokrova ali pekač	1,3–2,5 kg Teža race	ne	2	položite ga v posodo s prsno stranjo navzgor
16	Gos, nenadevana¹ pripravljeno za peko, začinjeno	Visok pekač brez pokrova ali pekač	2,3–4,5 kg Teža gosi	ne	2	položite ga v posodo s prsno stranjo navzgor
17	Gosja bedra pripravljeno za peko, začinjeno	Steklen pekač brez pokrova na rešetki	0,3–0,8 kg Teža najtežjega kosa	Prekrijte dno pekača	2	-

¹ Program s paro (uporaba le s polnim rezervoarjem za vodo)

Št.	Jed	Posoda	Območje teže Nastavitev teže	Dodajanje te-kočine	Višina vsta-vljanja	Opozorilo
18	Dušena goveja pečenka npr. bržola, pleče, kepa ali marinirana pečenka	Globok pekač s pokrovom	0,5–2,5 kg Teža mesa	Meso skoraj v celoti prekrijte s tekocino	2	Mesa prej ne popecite
19	Goveji file, srednje pečen ¹ pripravljeno za peko, začinjeno	Visok pekač brez pokrova ali pekač	0,8–2,0 kg Teža mesa	ne	2	Mesa prej ne popecite
20	Rostbif, srednje pečen pripravljeno za peko, začinjeno	Pekač brez pokrova	0,5–2,5 kg Teža mesa	ne	2	položite v posodo z mastno stranjo navzgor Mesa prej ne popecite
21	Goveje rolade polnjene z zelenjavou ali mesom	Globok pekač s pokrovom	0,5–2,5 kg Teža vseh polnjnih rolad	Rolade skoraj v celoti prekrijte, npr. z juho ali vodo	2	Mesa prej ne popecite
22	Sesekljana pečenka, sveža Mleta govedina, svinjina ali jagnjetina	Globok pekač s pokrovom	0,5–2,5 kg Teža pečenke	ne	2	Mesa prej ne popecite
23	Jagnječe stegno, srednje pečeno brez kosti, začinjeno	Globok pekač s pokrovom	0,5–2,5 kg Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popecite
24	Jagnječe stegno, dobro prepečeno brez kosti, začinjeno	Globok pekač s pokrovom	0,5–2,5 kg Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popecite
25	Telečja pečenka, preraščena z mastjo npr. hrbet ali bok	Globok pekač s pokrovom	0,5–3,0 kg Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popecite
26	Telečja pečenka, pušta npr. križ ali oreh	Globok pekač s pokrovom	0,5–2,5 kg Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popecite
27	Srnino stegno brez kosti, posoljeno	Globok pekač s pokrovom	0,5–2,0 kg Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	-
28	Svinjska vratna pečenka ¹ brez kosti, začinjeno	Visok pekač brez pokrova ali pekač	0,8–2,5 kg Teža mesa	ne	2	Mesa prej ne popecite
29	Svinjska pečenka, s skorjo ¹ npr. pleče, začinjeno in z zarezano kožo	Visok pekač brez pokrova ali pekač	1,0–2,0 kg Teža mesa	ne	2	položite v posodo z mastno stranjo navzgor, kožo dobro posolite

¹ Program s paro (uporaba le s polnim rezervoarjem za vodo)

Št. Jed	Posoda	Območje teže Nastavitev teže	Dodajanje te-kočine	Višina vsta-vljanja	Opozorilo
30 Svinjska pljučna pečenka začinjeno	Pekač s steklenim pokrovom	0,5–2,5 kg Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne poprete

¹ Program s paro (uporaba le s polnim rezervoarjem za vodo)

10.4 Priprava jedi za program

Uporabljajte sveža živila, najbolje iz hladilnika. Uporabite globoko zamrznjena živila, takoj ko jih vzamete iz zamrzovalnika.

1. Stehtajte jed.
Teža jedi je potrebna za pravilno nastavitev programa.
2. Jed položite v posodo.
3. Posodo postavite na rešetko.
Vedno jo vstavite v hladno pečico.

10.5 Nastavitev programa

Aparat izbere najprimernejši način gretja, temperaturo in trajanje. Nastaviti morate samo težo.

Opombe

- Težo lahko nastavite samo znotraj predvidenega območja.
- Po vklopu programa ne morete več spremenijati programa in teže.

1. Z izbirnim stikalom nastavite **Programi** .
2. S tipko — ali + nastavite želeni program.
3. S temperaturnim regulatorjem nastavite težo jedi. Vedno nastavite najbližjo višjo težo.
 - Za priklic trajanja programa pritisnite tipko .
 - Trajanja ni mogoče spremeniti.
 - Pri nekaterih programih lahko s tipko  zamenjete čas konca.
→ "Nastavitev konca", Stran 13
- ✓ Po nekaj sekundah program zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko je program končan, se oglesi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
4. Ko je program končan:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da nastavite trajanje naknadne priprave, pritisnite tipko +. Aparat greje dalje z nastavljivo programom.
 - Ko je jed pripravljen, izklopite aparat.

11 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

Opomba: V osnovnih nastavitevah → Stran 18 lahko nastavite, ali naj bo otroško varovalo mogoče nastaviti ali ne.

11.1 Vklop in izklop otroškega varovala

Zahteva: Izbirno stikalo je v ničelnem položaju .

- Da aktivirate otroško varovalo, pritisnite tipko  in jo držite, da se na zaslonu prikaže .
- Da deaktivirate otroško varovalo, pritisnite tipko  in jo držite, da na zaslonu ugasne .

12 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko pri nastavljeni temperaturi nad 100 °C skrajšate čas segrevanja.

Hitro segrevanje lahko uporabite pri naslednjih načinih gretja:

- **3D vroč zrak** 
- **Zgornje in spodnje gretje** 

12.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakomerno pripravljen, jo vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

Opomba: Trajanje nastavite šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo nad 100 °C.
2. Pritisnite tipko .
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Čez nekaj sekund se hitro segrevanje začne.
- ✓ Ko je hitro segrevanje končano, se oglesi zvočni signal in simbol  na zaslonu ugasne.
3. Jed vstavite v pečico.

13 Nastavitev za sabat

Z nastavivijo za sabat lahko nastavite trajanje nad 70 ur. Jedi lahko hranite na toplem pri temperaturi med 85 °C in 140 °C z **Zgornje in spodnje gretje**, ne da bi vam bilo treba vklopiti ali izklopiti aparat.

13.1 Vklop nastavitev za sabat

Opombe

- Če med delovanjem odprete vrata aparata, aparat ne preneha z delovanjem.
- Nastavitev za sabat po vklopu ne morete več spremeniti ali prekiniti.
- Časa konca nastaviteve za sabat ne morete zamakniti.

Zahtega: Nastavitev za sabat je aktivirana v osnovnih nastavivah.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 18

1. Z izbirnim stikalom nastavite programe .
- ✓ Na zaslolu se prikaže .
2. S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo.
3. S tipko — ali + nastavite trajanje.
- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati in čas trajanja se odšteva.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, je trajanje na ničli.
4. Izklopite aparat.

14 Osnovne nastavitev

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

14.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Prikaz	Osnovna nastavitev	Izbira
 0 1	Trajanje zvočnega signala po poteku časa trajanja ali časa alarma	 = 10 sekund  = 30 sekund ¹  = 2 minuti
 0 2	Čas za prevzem nastavitev	 = 3 sekunde ¹  = 6 sekund  = 10 sekund
 0 3	Zvok pri pritisku tipke	 = izklopljeno  = vklopljeno ¹
 0 4	Osvetlitev zaslona	 = temno  = srednje ¹  = svetlo
 0	Prikaz ure	 = umik ure z zaslona  = prikaz ure ¹
 0 5	Otroško varovalo je nastavljivo	 = ne  = da ¹
 0 7	Osvetlitev notranjosti pečice med delovanjem	 = ne  = da ¹
 0 8	Zamik izklopa ventilatorja	 = kratko  = srednje ¹  = dolgo  = zelo dolgo
 0 9	Dodatno nameščeni teleskopski izvleki ²	 = ne ¹ (pri ogrodju in 1 izvleku)  = da (pri 2 in 3 izvlekih)
 1 0	Na voljo je nastavitev za sabat	 = ne ¹  = da
 11	Trdota vode → "Nastavitev trdote vode", Stran 19	 = zmehčana  = mehka (do 1,5 mmol/l)  = srednje trda (1,5–2,5 mmol/l)  = trda (2,5–3,8 mmol/l) ¹  = zelo trda (nad 3,8 mmol/l)

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

² Odvisno od opreme aparata

Prikaz	Osnovna nastavitev	Izbira
c 1 2	Ponastavitev vseh vrednosti na tovarniško nastavitev	0 = ne ¹ 1 = da

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)
² Odvisno od opreme aparata

14.2 Sprememba osnovne nastavitve

Zahteva: Aparat je izklopljen.

1. Pritisnite tipko in jo držite pribl. 4 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikaže prva osnovna nastavitev, npr. **c01 2**.
2. Nastavitev spremenite s temperaturnim regulatorjem.
3. S tipko — ali + se pomaknite na naslednjo osnovno nastavitev.
4. Da shranite spremembe, pritisnite tipko in jo držite pribl. 4 sekunde.

Opomba: Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

14.3 Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

- Obrnite izbirno stikalo.
- ✓ Vse spremembe se zavržejo in se ne shranijo.

14.4 Nastavitev trdote vode

POZOR!

Če je nastavljena nepravilna trdota vode, vas aparat ne more pravočasno opomniti, da je treba odstraniti vodni kamen.

- Pravilno nastavite trdoto vode.
- Poškodbe aparata zaradi uporabe neustreznih tekočin.
- Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora ($> 40 \text{ mg/l}$) ali drugih tekočin.
- Uporabljajte izključno svežo, hladno vodovodno vodo, zmehčano vodo ali negazirano mineralno vodo.

Zahteve

- Pred nastavljivo trdoto vode se pri vodovodnem podjetju pozanimajte, kakšna je trdota vode v vodovodu.
- Aparat mora biti izklopljen.

1. Pritisnite tipko in jo držite pribl. 4 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikaže prva osnovna nastavitev, npr. **c01 2**.
2. S tipko — ali + se pomaknite na naslednjo osnovno nastavitev **c11**.
3. S temperaturnim regulatorjem nastavite trdoto vode.

Nasvet: Če je v vodovodni vodi veliko vodnega kamna, priporočamo uporabo zmehčane vode. Če uporabljate izključno zmehčano vodo, nastavite trdoto vode na „zmehčana“.

Nasvet: Če uporabljate mineralno vodo, nastavite trdoto vode na „zelo trda“. Če uporabljate mineralno vodo, mora biti negazirana.

Osnovna nastavitev trdote vode	Trdota vode v mmol/l	Nemška trdota v dH	Franco-ska trdota v fH
c11 0 = zmehčana ¹	-	-	-
c11 1 = mehka	do 1,5	do 8,4	do 15
c11 2 = srednja	1,5-2,5	8,4-14	15-25
c11 3 = trda	2,5-3,8	14-21,3	25-38
c11 4 = zelo trda ²	nad 3,8	nad 21,3	nad 38

¹ Nastavite samo, če se uporablja izključno destilirana voda, če ima vaša voda veliko vsebnost apnenca.

² Nastavite tudi za mineralno vodo. Uporabite izključno mineralno vodo brez ogljikovega dioksiда.

4. Da shranite spremembe, pritisnite tipko in jo držite pribl. 4 sekunde.

15 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

15.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanki iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.

- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerne čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.
→ "Čiščenje aparata", Stran 21

Sprednja stran aparata

Površina	Primerna čistila	Opozorilo
Nerjaveče jeklo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica ■ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine 	Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, mašcobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.

Vratca aparata

Območje	Primerna čistila	Opozorilo
Stekla vrat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne. Nasvet: Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 24
Pokrov vrat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo ■ Iz plastike: Vroča milnica 	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Nasvet: Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 24
Ročaj vrat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna z ročaja.
Tesnilo vrat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Ne odstranite in ne drgnite.

Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opozorilo
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica ■ Voda s kisom ■ Čistilo za pečice 	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Po čiščenju pustite pečico odprtou, da se posuši. Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata. ■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito. ■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.
Samočistilne površine	-	Upoštevajte navodila za samočistilne površine. → "Čiščenje samočistilnih površin v notranosti pečice", Stran 21
Stekleni pokrov žarnice v pečici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Ogrodje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Nasvet: Ogrodje odstranite, da ga očistite. → "Ogrodje", Stran 23
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica ■ Čistilo za pečice 	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
Rezervoar za vodo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Da po čiščenju odstranite ostanke čistila, površine temeljito izperite s čisto vodo. Da se rezervoar za vodo po čiščenju posuši, pustite pokrov odprt. Tesnilo v pokrovu osušite. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

15.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat se močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali gelnih elementov.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z gelnih elementov in s pribora.

Zahteva: Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 19

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.

- Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.

→ "Primerna čistila", Stran 20

2. Osušite z mehko krpo.

15.3 Čiščenje samočistilnih površin v notranjosti pečice

Zadnja stena, strop in stranski steni pečice so samočistilni in imajo grobo površino.

POZOR!

Če samočistilnih površin ne čistite redno, se površine lahko poškodujejo.

- ▶ Če so na samočistilnih površinah vidni temni madeži, očistite notranjost pečice s funkcijo čiščenja.
- ▶ Ko se na zaslonu prikaže poziv za čiščenje, očistite notranjost pečice s funkcijo čiščenja.
- ▶ Ne uporabljajte čistila za pečice ali grobih čistilnih pripomočkov. Če čistilo za pečice nenamerno pride v stik s samočistilnimi površinami, ga takoj odstranite z vodo in gobasto krpo. Ne drgnite.
- ▶ Uporabite funkcijo čiščenja.
→ "EcoClean ", Stran 21

16 EcoClean

Redno uporabljajte funkcijo čiščenja **EcoClean**, da samočistilne površine ohranijo svojo sposobnost čiščenja in da ne nastanejo poškodbe.

Samočistilne površine v notranjosti pečice so prevlečene s porozno, mat keramiko, in so na površju grobe. Ko aparat deluje, samočistilne površine prestrezajo maščobne kapljice, ki nastajajo med pečenjem ali peko na žaru, in jih razgrajujejo.

Naslednje površine so samočistilne:

- Zadnja stena
- Strop
- Stranske stene

POZOR!

Če samočistilnih površin ne čistite redno, se površine lahko poškodujejo.

- ▶ Če so na samočistilnih površinah vidni temni madeži, očistite notranjost pečice s funkcijo čiščenja.
- ▶ Ko se na zaslonu prikaže poziv za čiščenje, očistite notranjost pečice s funkcijo čiščenja.
- ▶ Ne uporabljajte čistila za pečice ali grobih čistilnih pripomočkov. Če čistilo za pečice nenamerno pride v stik s samočistilnimi površinami, ga takoj odstranite z vodo in gobasto krpo. Ne drgnite.

16.1 Priporočilo za čiščenje

Aparat beleži način in trajanje delovanja aparata in vam priporoči uporabo funkcije čiščenja, ko je to potrebno.

- ▶ Če na zaslonu sveti **L**, ko je aparat izklopljen, čim prej uporabite funkcijo čiščenja.
 - Da izbrišete opozorilo na zaslonu, pritisnite poljubno tipko, razen tipke **—**. Vendar se opozorilo vedno znova prikazuje, dokler funkcija čiščenja ni v celoti opravljena.

- Da ponastavite priporočilo za funkcijo čiščenja, za pribl. 4 sekunde pritisnite tipko **—**. Opozorilo se ne bo več prikazalo, dokler aparat ne bo ponovno zabeležil ustreznega števila delovanj.

Opomba: Če se aparat predčasno umaže, npr. zaradi mastne perutnine ali pečenke, ali če na samočistilnih površinah nastanejo temni madeži, ne čakajte na opozorilo na zaslonu, ampak takoj uporabite funkcijo čiščenja. Čim pogosteje uporabljate funkcijo čiščenja, tem dlje samočistilne površine ohranijo svojo sposobnost čiščenja.

16.2 Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober, aparat skrbno pripravite.

POZOR!

Čistilo za pečice na samočistilnih površinah poškoduje površine.

- ▶ Na samočistilnih površinah ne uporabljajte čistila za pečice. Če čistilo za pečice vseeno pride v stik s temi površinami, ga takoj odstranite z vodo in gobasto krpo. Ne drgnite in ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov.

1. Odstranite pribor in posodo iz notranosti pečice.
2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.
→ "Ogrodje", Stran 23
3. Grobo umazanijo odstranite z milnico in mehko krpo:
 - z dna notranosti pečice
 - z notranje strani vrat aparata
 - s steklenega pokrova žarnice v pečici
 Tako preprečite nastanek madežev, ki jih ni mogoče odstraniti.
4. Vzemite predmete iz pečice. Notranost pečice mora biti prazna.

16.3 Nastavitev funkcije čiščenja

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

⚠️ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjih strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zahtega: Aparat pripravite na funkcijo čiščenja.

→ Stran 21

1. Z izbirnim stikalom nastavite funkcije čiščenja ☀.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo simbol ☀ in funkcije čiščenja. Prva funkcija čiščenja je označena.
2. Tolikokrat pritisnite tipko + ali -, da bo označen simbol ☀.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje. Trajanja 1 ure ne morete spremeniti.
3. Obrnite temperaturni regulator.

- ✓ Na zaslonu se prikaže ☀.
- ✓ Čez nekaj sekund začne delovati funkcija čiščenja in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko je funkcija čiščenja končana, se ogledi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 4. Izklopite aparat.
- 5. Obrišite aparat. → Stran 22

16.4 Po končani funkciji čiščenja obrišite aparat

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Notranjost pečice obrišite z vlažno krpo.

Opomba: Na samočistilnih površinah lahko nastanejo madeži. Ostanki sladkorja in beljakovin v živilih se ne razgradijo in se primejo na površine. Rdečkasti madeži so ostanki slanih živil in to niso madeži od rje. Madeži ne škodujejo zdravju. Madeži ne zmanjšujejo funkcije čiščenja samočistilnih površin.

3. Namestite ogrodje.
→ "Ogrodje", Stran 23

17 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmečha umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo laže odstranite.

17.1 Nastavitev pomoči pri čiščenju

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

Zahtega: Notranjost pečice mora je popolnoma hladna.

1. Vzemite pribor iz pečice.
2. 0,4 l vode dodajte kapljico sredstva za pomivanje posode in mešanico zlijte na sredino dna pečice. Ne uporabljajte destilirane vode.
3. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja **Spodnje gretje** ☐.
4. S temperaturnim regulatorjem nastavite 80 °C.
5. Tolikokrat pritisnite tipko ☺, da bo na zaslonu označeno ☺.
6. S tipko - ali + nastavite trajanje na 4 minute.
- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati in čas trajanja se odšteva.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, se ogledi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.

7. Izklopite aparat in pustite, da se pečica pribl. 20 minut ohlaja.

17.2 Čiščenje pečice po uporabi

POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozijska.

- ▶ Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

Zahtega: Notranjost pečice je hladna.

1. Odprite vrata aparata in z vpojno gobo pobrišite preostalo vodo.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis. Nato notranjost izperite s čisto vodo in z mehko krpo zbrisite do suhega, tudi pod tesnilom vrat.
4. Ko je notranjost pečice dovolj očiščena:
 - Da se notranjost pečice posuši, pustite vrata odprtih pribl. 1 uro v zaskočenem položaju (pribl. 30°).
 - Da se notranjost pečice hitro posuši, aparat pri odprtih vratih pribl. 5 minut segrevajte z **3D vroč zrak** ☀ in 50 °C.

18 Odstranjevanje vodnega kamna

Da bo aparat brezhibno deloval, morate iz aparata redno odstranjevati vodni kamen.

Kako pogosto je treba odstraniti vodni kamen, je odvisno od trdote uporabljenih vode. Simbol ☰ vas opozori, da morate odstraniti vodni kamen.

Vodni kamen odstranite v 4 korakih. Iz higieniskih razlogov mora biti odstranjevanje vodnega kamna v celoti zaključeno, da je aparat spet pripravljen za uporabo. Odstranjevanje vodnega kamna traja skupno pribl. 90–110 minut:

Prikaz	Korak
1_4	1. korak: odstranjevanje vodnega kamna pribl. 65 min
2_4	2. korak: izpiranje pribl. 9 min
3_4	3. korak: izpiranje pribl. 9 min
4_4	4. korak: izpiranje pribl. 9 min

18.1 Prvi korak (1_4)

POZOR!

Čas delovanja med odstranjevanjem vodnega kamna je prilagojen tekočim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo. Druga sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

- Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno tekoča sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo.
- Če tekočina za odstranjevanje vodnega kamna pride v stik z upravljalnim poljem ali drugimi občutljivimi površinami, se te poškodujejo.
- Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.

Opomba: Med celotnim postopkom odstranjevanja vodnega kamna v rezervoar za vodo ne dolijte več kot 150 ml tekočine.

1. Zmešajte raztopino za odstranjevanje vodnega kamna:
 - 50 ml tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna
 - 100 ml vode
2. Rezervoar za vodo napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna in ga vstavite.
3. Z izbirnim stikalom nastavite funkcije čiščenja . Na zaslolu se prikaže simbol  in funkcije čiščenja.
4. Tolikokrat pritisnite tipko — ali +, da bo označen simbol .
5. Obrnite temperaturni regulator.
6. Na zaslolu se prikaže . Čez nekaj sekund se začne odstranjevanje vodnega kamna.
7. Po koncu odstranjevanja vodnega kamna se na zaslolu prikaže .
8. Odstranite rezervoar za vodo in ga temeljito očistite z vodo.

18.2 Drugi korak (2_4)

1. V rezervoar za vodo nalihte 150 ml vode in ga vstavite.
- ✓ Po koncu izpiranja se na zaslolu prikaže .
2. Odstranite rezervoar za vodo in ga temeljito očistite z vodo.

18.3 Tretji korak (3_4)

1. V rezervoar za vodo nalihte 150 ml vode in ga vstavite.
- ✓ Po koncu izpiranja se na zaslolu prikaže .
2. Odstranite rezervoar za vodo in ga temeljito očistite z vodo.

18.4 Četrти korak (4_4)

1. V rezervoar za vodo nalihte 150 ml vode in ga vstavite.
- ✓ Po koncu izpiranja se na zaslolu prikaže .
2. Odstranite rezervoar za vodo in ga temeljito očistite z vodo.
3. Rezervoar za vodo osušite in ga ponovno vstavite.
- ✓ Odstranjevanje vodnega kamna je zaključeno in aparat je ponovno pripravljen za delovanje.

18.5 Prekinitev odstranjevanja vodnega kamna

Če se odstranjevanje vodnega kamna prekine, npr. zaradi izpada električnega toka ali izklopa aparata, se po ponovnem vklopu aparata na zaslolu prikaže simbol . Aparat morate trikrat izprati. Do konca tretjega izpiranja aparata ne morete uporabiti v drugih načinih delovanja.

Opomba: Če nastavite drug način delovanja, se na zaslolu prikaže  (Cleaning). Po izpiranju ponovite prekinjeno odstranjevanje vodnega kamna.

1. Izpraznite rezervoar za vodo in ga temeljito očistite z vodo.
2. Vstavite prazen rezervoar za vodo.
3. Z izbirnim stikalom nastavite odstranjevanje vodnega kamna .
4. Obrnite temperaturni regulator.
5. Na zaslolu se prikaže .
6. Čez nekaj sekund aparat prečrpa preostalo tekočino v rezervoar za vodo.
7. Izpraznite rezervoar za vodo in ga temeljito očistite z vodo.
8. Za izpiranje parnega sistema opravite vsa 3 izpiranja postopka za odstranjevanje vodnega kamna.
→ "Drugi korak (2_4)", Stran 23
9. Znova zaženite odstranjevanje vodnega kamna.

19 Ogrodje

Za čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.

19.1 Odstranjevanje ogrodja

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje


- Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.

- Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite ① in ga odstranite ②.

sl Vrata aparata

2. Ogrdje potegnite naprej ③ in ga odstranite.

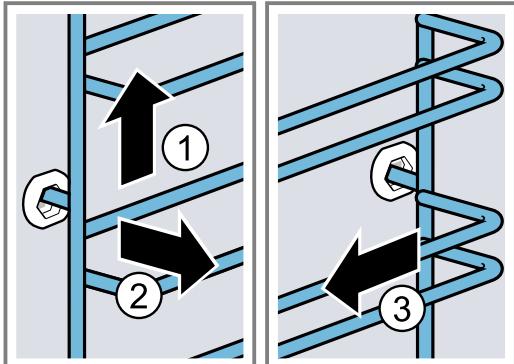

3. Očistite ogrodje.
→ "Čistila", Stran 19


19.2 Namestitev ogrodja

Opombe

- Ogrdje se prilega le na desno ali levo stran.

- Pri obeh ogrodjih pazite na to, da so ukrivljene palice spredaj.

1. Ogrdje vstavite na sredino v zadnjo pušo ①, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj ②.
2. Ogrdje vstavite v sprednjo pušo ③, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol ④.

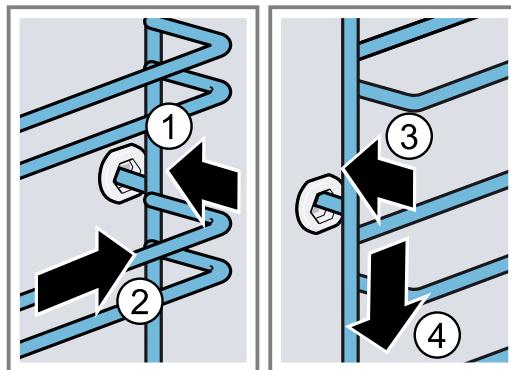

20 Vrata aparata

Da bo vaš aparat dolgo lep in bo dobro deloval, lahko vrata aparata snamete in jih očistite.

20.1 Odstranjevanje vrat aparata

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
► Nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

► Ne dotikajte se predela s tečaji.

1. Povsem odprite vrata aparata.


2. ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapreti.

- Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.


Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

Zaporni vzvod odprt



Tečaj je zavarovan in se ne more zapreti.


Zaporni vzvod zaprt



Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.

- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.

3. Vrata aparata zaprite do prislona ①. Z obema rokama primite vrata na levi in desni strani ter jih izvlecite navzgor ②.

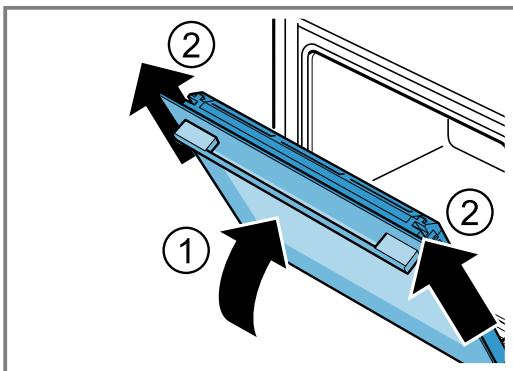

4. Vrata aparata previdno položite na ravno površino.


20.2 Namestitev vrat aparata

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapretata.
- ▶ Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.

1. Vrata aparata potisnite naravnost na oba tečaja ①. Vrata aparata potisnite do prislona.
2. Povsem odprite vrata aparata.
3. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju ②.

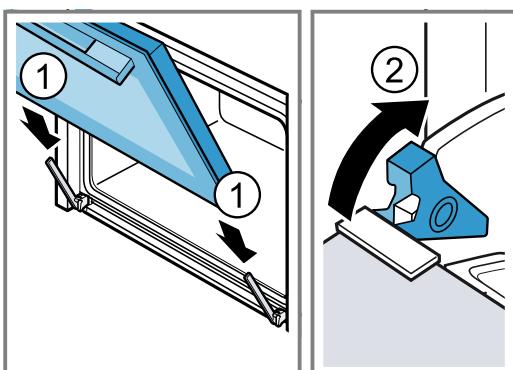

- ✓ Zaporna vzvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.
- 4. Zaprite vrata aparata.

20.3 Demontaža stekla vrat


⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.


1. Povsem odprite vrata aparata.
2. Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju ①.
- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.

3. Vrata aparata zaprite do prislona ②.

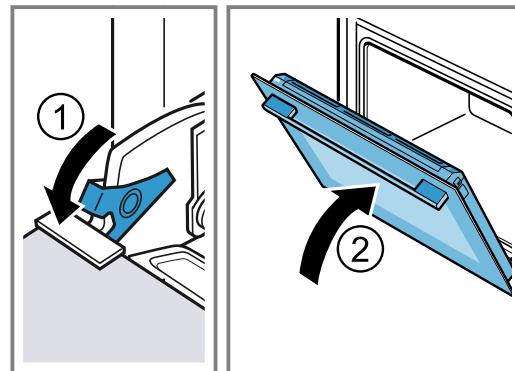


4. Pokrov vrat od zunaj pritisnite na levi in desni strani ①, da se sprosti.

5. Odstranite pokrov vrat ②.

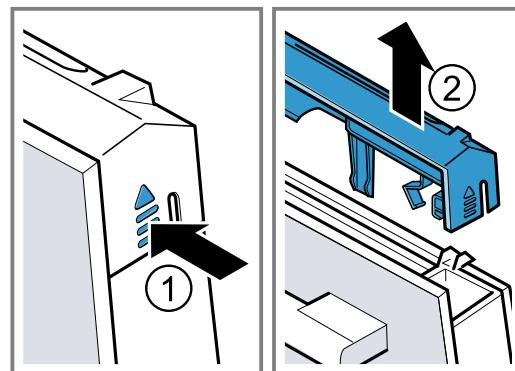


6. Izvlecite notranje steklo ① in ga previdno položite na ravno površino.

7. Izvlecite vmesno steklo ② in ga previdno položite na ravno površino.

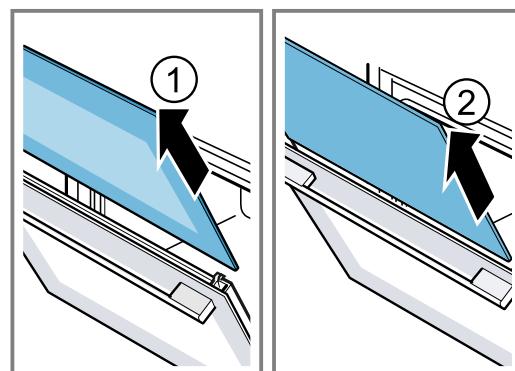

8. Po potrebi lahko izvlečete letvico za kondenzat, da jo očistite.

- Odprite vrata aparata.
- Letvico za kondenzat dvignite in izvlecite.

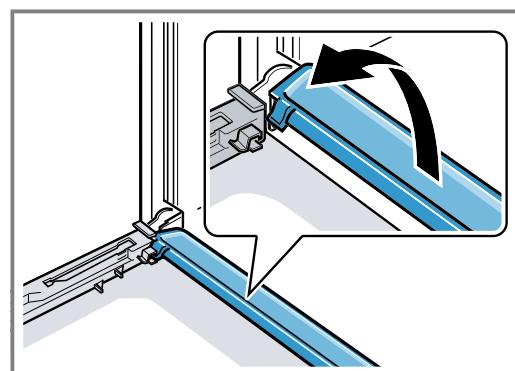

9. **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**
Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.
 - ▶ Ne uporabljajte strgala za steklo, ostrih ali grobih čistil.Demonrirana stekla vrat z obeh strani očistite s čistilom za steklo in mehko krpou.
10. Letvico za kondenzat očistite s krpou in vročo milnico.
11. Očistite vrata aparata.
→ "Primerna čistila", Stran 20
12. Osušite stekla vrat in jih ponovno namestite.
→ "Montaža stekel vrat", Stran 26


20.4 Montaža stekel vrat

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.


1. Povsem odprite vrata aparata.
2. Letvico za kondenzat navpično vstavite v držalo **a** in jo obrnite navzdol.

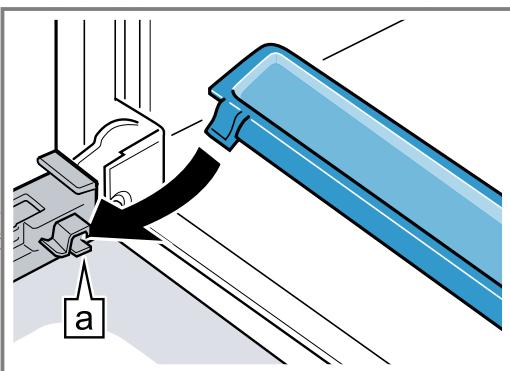


3. Vmesno steklo potisnite v levo in desno držalo **a**.

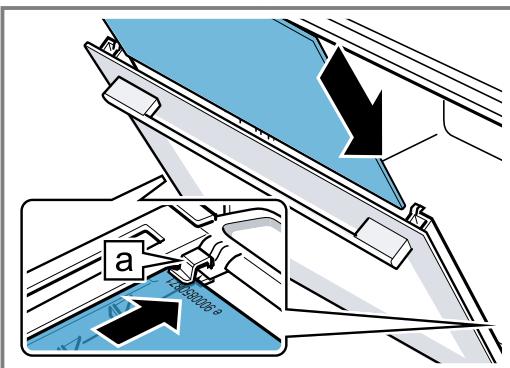


4. Vmesno steklo zgoraj pritisnite, da leže v levo in desno držalo **a**.

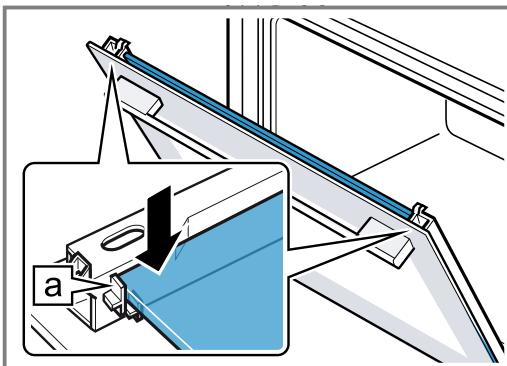

5. Notranje steklo potisnite v levo in desno držalo **a**.

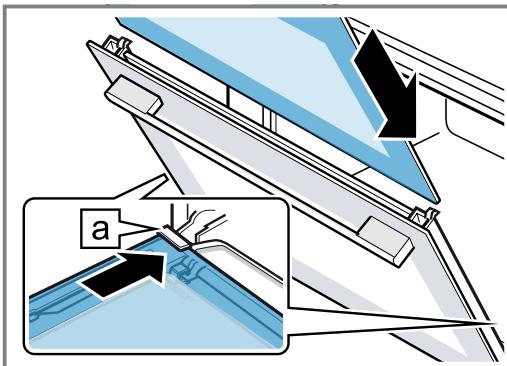


6. Notranje steklo zgoraj pritisnite, da leže v levo in desno držalo **a**.

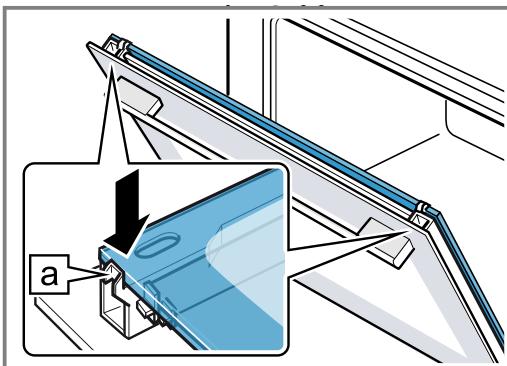

7. Namestite pokrov vrat ① in ga pritisnite, da se slišno zaskoči.

8. Povsem odprite vrata aparata.

9. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju ②.

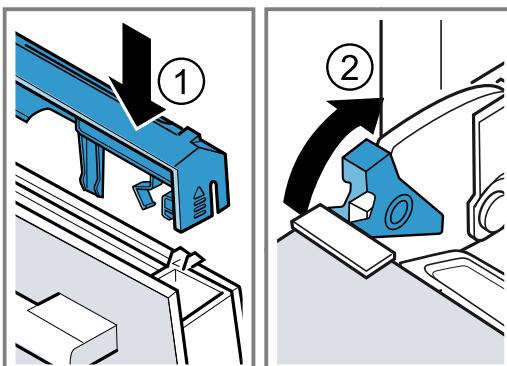

- ✓ Zaporna vzvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavarvana in jih ni mogoče sneti.

10. Zaprite vrata aparata.

Opomba: Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

21 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

21.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Varovalka je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
Aparat se ne segreva, na zaslonu utripa dvopičje in prikaže se	<p>Aktiviran je demonstracijski način.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite. 2. V 5 minutah deaktivirajte demonstracijski način, tako da osnovno nastavitev spremenite na vrednost . → "Osnovne nastavitev", Stran 18
Delovanje z dovajanjem pare se ne zažene.	<p>Rezervoar za vodo je prazen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Napolnite rezervoar za vodo. → "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 11
Na zaslonu utripa ura.	<p>Zaradi odstranjevanja vodnega kamna delovanje z dovajanjem pare ni mogoče.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ V celoti izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna. → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 22
Ura se ne prikaže na zaslonu, če je aparat izklopljen.	<p>Sistem za dovajanje pare je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 29
Na zaslonu sveti in aparata ni mogoče nastavljati.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Na novo nastavite uro. → "Nastavitev ure", Stran 14
Na zaslonu se prikaže	<p>Osnovna nastavitev je bila spremenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spremenite osnovno nastavitev prikaza ure. → "Osnovne nastavitev", Stran 18
Na zaslonu se prikaže	<p>Aktivirano je otroško varovalo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte otroško varovalo s tipko . → "Otroško varovalo", Stran 17
Na zaslonu se prikaže	<p>Priporočilo za čiščenje</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Funkcijo čiščenja izvedite v celoti. → "EcoClean", Stran 21 Obvestilo na zaslonu lahko začasno izbrišete s poljubno tipko. → "Priporočilo za čiščenje", Stran 21
Na zaslonu utripa in aparat se ne zažene.	<p>Notranjost pečice je prevroča za izbrano delovanje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izklopite aparat in pustite, da se ohladi. 2. Znova zaženite delovanje.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Na zaslonu se prikaže .	Doseženo je maksimalno trajanje delovanja. Za preprečitev nehotenega neprekinitvenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitev. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izklopite aparat. ▶ Po potrebi lahko aparat ponovno nastavite. <p>Nasvet: Da se aparat ne bi nehote izkloplil, če je čas priprave zelo dolg, nastavite trajanje. → "Časovne funkcije", Stran 13</p>
Na zaslonu se prikaže .	V sistemu za dovajanje pare je preveč vode. Vode ni mogoče prečrpati nazaj v rezervoar za vodo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Izpraznите rezervoar za vodo in vstavite prazen rezervoar za vodo. → "Praznjenje rezervoarja za vodo", Stran 12 2. Na novo nastavite uro. → "Nastavitev ure", Stran 14 3. Izklopite aparat in ga ponovno vklopite. 4. V celoti izvedite postopek „Odstranjevanje vodnega kamna prekinjeno“. → "Prekinitev odstranjevanja vodnega kamna", Stran 23
Na zaslonu se prikaže sporočilo z .	Motnja v elektroniki <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite tipko . <ul style="list-style-type: none"> - Po potrebi na novo nastavite uro. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo o napaki izginilo. 2. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis. Natančno navedite sporočilo o napaki in št. E aparata. → "Servisna služba", Stran 29
Na zaslonu neprekiniteno sveti .	Rezervoar za vodo je prazen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Napolnjte rezervoar za vodo. → "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 11
	Rezervoar za vodo ni povsem vstavljen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rezervoar za vodo popolnoma vstavite.
	Rezervoar za vodo ne tesni. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naročite nov rezervoar za vodo.
	Senzor je v okvari. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 29
Na zaslonu sveti .	V aparatu se je nabral vodni kamen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ V celoti izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna. → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 22
Na zaslonu se prikaže .	Med odstranjevanjem vodnega kamna je bil dovod elektrike prekinjen ali aparat izklopljen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ V celoti izvedite neprekinitjen postopek odstranjevanja vodnega kamna. → "Prekinitev odstranjevanja vodnega kamna", Stran 23
Med delovanjem z dovajanjem pare iz prezračevalnih rež uhaja para.	Para uhaja iz fizikalnih razlogov. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počakajte, da se priprava z dovajanjem pare konča. Po koncu priprave z dovajanjem pare čez nekaj časa para ne uhaja več.
Po uporabi z dovajanjem pare je jed presuha ali preveč vlažna.	Stopnja pare ni pravilno nastavljena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite višjo ali nižjo stopnjo pare.

21.2 Menjava žarnice v pečici

Če osvetlitev v pečici ne deluje, zamenjajte žarnico v pečici.

Opomba: Temperaturno obstojne 230-voltne halogenske žarnice z močjo 25 W lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini. Uporabljajte samo te žarnice. Nove halogenske žarnice prijemajte samo s čisto, suho krpo. Tako se življenjska doba žarnice podaljša.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat se močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali grelnih elementov.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!


Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- Pred menjavo izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

Zahteve

- Aparat je izključen iz električnega omrežja.
- Notranjost pečice je hladna.
- Imate novo halogensko žarnico za menjavo.
- Da preprečite poškodbe, v notranjost pečice pognite kuhinjsko krpo.
- Stekleni pokrov odvijte v levo ①.

- Halogensko žarnico izvlecite brez obračanja ②.

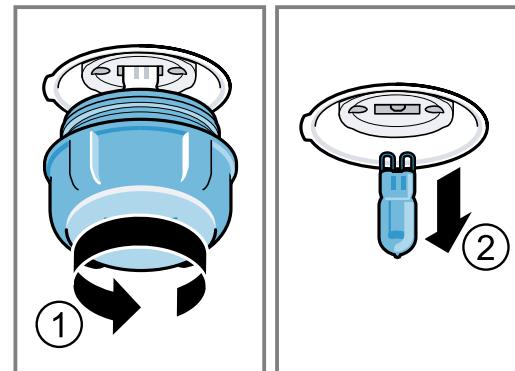

- Vstavite novo halogensko žarnico in jo trdno potisnite v okovje.
Pazite na položaj zatičev.
- Pri nekaterih tipih aparata je na steklenem pokrovu tesnilni obroč. Namestite tesnilni obroč.
- Privijte stekleni pokrov.
- Vzemite kuhinjsko krpo iz pečice.
- Vključite aparat v električno omrežje.

22 Odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako pravilno odstraniti stare aparate.

22.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolu prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
- Prerezite omrežni priključni vodnik.
- Stroj odstranite na okolu prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena pre-vzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

23 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.


Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

23.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

24 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

24.1 Napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitevna območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

Opomba: Če jedi pripravljate z dovajanjem pare, je zeleno, da v notranjosti pečice nastane veliko vodne pare.

Ko se notranjost pečice po pripravi jedi ohladi, jo obrnite.

24.2 Napotki za peko

Pri peki uporabite navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni	Višina
visoko pecivo oz. model na rešetki	2
nizko pecivo oz. plitvi pekač	3

Peka na dveh ravneh	Višina
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1
Modeli na rešetki:	Višina
prva rešetka	3
druga rešetka	1
Plitvi pekač	5
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1

Opombe

- Pri peki na več ravneh uporabljajte vroč zrak. Peci-vo, ki ste ga vstavili istočasno, morda ne bo pripravljeno ob istem času.
- V notranjost pečice naložite modele enega zraven drugega ali enega zamaknjeno nad drugim.
- Za optimalen rezultat peke priporočamo temne kovinske modele.
- Peka z dovajanjem pare je mogoča samo na eni ravni.

24.3 Napotki za pečenje in peko na žaru

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje nene-adevanje, za peko pripravljene perutnine, mesa ali rib iz hladilnika v hladno notranjost pečice.

- Čim večji je kos perutnine, mesa ali ribe, tem nižja naj bo temperatura, čas priprave pa daljši.

- Perutnino, meso ali ribe obrnite po pribl. 1/2 do 2/3 navedenega časa.
- K perutnini v posodi dolijte nekaj tekočine. Dno posode naj bo prekrito do višine pribl. 1-2 cm.
- Ko obračate perutnino, pazite na to, da so najprej spodaj prsa oz. stran s kožo.

Pečenje in dušenje z dovajanjem pare

- Pri jehih, ki jih pripravljate dolgo časa in z dovajanjem pare, se rezervoar za vodo lahko izprazni. Po potrebi napolnite rezervoar za vodo.
- Pečenke ali ribe ni treba obračati.

Peka in peka na žaru na rešetki

Peka na rešetki je še posebej primerna za pripravo velike perutnine ali več kosov naenkrat

- Glede na velikost in vrsto hrane, ki jo pečete, v univerzalni pekač nalihte do 1/2 litra vode. Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaže.
- Med peko na žaru naj bodo vrata aparata zaprti. Nikdar ne pecite na žaru, če so vrata odprta.
- Živila za peko na žaru zložite na rešetko. Poleg tega vsaj eno raven pod rešetko vstavite še univerzalni pekač, tako da je poševni rob obrnjen proti vratom aparata. S tem boste prestregli maščobo, ki kaplja med peko.

Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje. Najprimernejša je steklena posoda.

Odkrita posoda

- Uporabite visok pekač.
- Posodo postavite na rešetko.
- Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

- Posodo postavite na rešetko.
- Meso, perutnina in ribe se lahko hrustljavo zapečejo tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite globok pekač s stekleno pokrovko. Nastavite višjo temperaturo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Če segreto steklene posode postavite na vlažno ali hladno podlago, lahko steklo poči.

- Vročo steklene posodo odložite na suh podstavek.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- Pokrovko privzdignite zadaj, da vroča para uhaja stran od telesa.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

24.4 Izbira jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način grejanja	Temperatura v °C/stopnja žara	Stopnje pare	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, fini	Globok štirikotni model	2	□	150-170	-	60-80
Kolač iz umešanega testa, 2 ravni	Globok štirikotni model	3+1	◎	140-150	-	70-85
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	□	170-190	-	55-80
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2	◎	150-160	♦	40-45
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3	◎	190-200 ¹	♦	10-15
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	2	□	160-180	-	55-95
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3	□	180-200	-	30-55
Mafini	Model za mafine na rešetki	2	□	170-190	-	20-40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	3	◎	160-170	♦	20-30
Piškoti	Plitvi pekač	3	□	140-160	-	15-25
Piškoti, 2 ali 3 ravni	Univerzalni pekač Plitvi pekač	3+1 5+3+1	◎	140-160	-	15-25
Kruh, 1000 g (v globokem štirikotnem modelu ali brez modela)	Univerzalni pekač Globok štirikotni model	2	◎	1. 210-220 2. 180-190	1. ♦ 2. 0	1. 10-15 2. 40-50
Pica, sveža	Plitvi pekač	3	◎	190-210	-	20-30
Pica, sveža, tanko testo	Okrogel pekač za pico	2	◎	250-270 ¹	-	8-13
Narastek, pikanten, kuhané sestavine	Model za narastke	2	◎	150-170	♦	40-45
Piščanec, 1,3 kg, nenechanec	Odkrita posoda	2	☒	200-230	♦	60-70
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Odkrita posoda	2	☒	220-230	♦	35-45
Gos, nenadevana, 3 kg	Odkrita posoda	2	◎	1. 140-150 2. 140-150	1. ♦ 2. 0	1. 30-40 2. 70-80
Svinjska pečenka, brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	◎	160-170	♦	130-150
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka Univerzalni pekač	3	□	210-220	-	40-50 ²
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2	◎	200-220	-	130-150 ³
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	◎	180-200	♦	50-60
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	4	□	3	-	25-30 ⁴
Jagnječe stegno, brez kosti, srednje pečeno, 1,0 kg	Odkrita posoda	2	☒	170-180	♦	65-75

¹ Aparat predgrejte.² Jed obrnite po 1/2-2/3 skupnega trajanja priprave.³ Na začetku v posodo dodajte tekočino, kos mesa naj bo vsaj do 2/3 pokrit s tekočino⁴ Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

sl Tako vam bo uspelo

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način grejanja	Temperatura v °C/stopnja žara	Stopnje pare	Trajanje v min.
Riba, pečena, cela, 300 g, npr. postrv	Univerzalni pekač	2		170-180		20-30
Jed na krožniku, 1 porcija	Odkrita posoda	2		120-130	-	15-25
Pica, pečena	Rešetka	2		170-180 ¹	-	5-15

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 1/2–2/3 skupnega trajanja priprave.

³ Na začetku v posodo dodajte tekočino, kos mesa naj bo vsaj do 2/3 pokrit s tekočino

⁴ Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

24.5 Jogurt

Z aparatom lahko sami pripravite jogurt.

Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.

2. Z vnaprej pripravljeno zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarčke.
3. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
4. Posodice postavite na dno pečice.
5. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
6. Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Jogurt

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način grejanja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice	<input type="checkbox"/>	40-45	8-9 ur

24.6 Počasna peka

Počasna peka pomeni počasno pripravo hrane pri nizki temperaturi. Zato je znana tudi kot priprava pri nizki temperaturi.

Počasna peka jedi

Zahteve

- Uporabljajte samo sveže in higiensko neoporečno meso brez kosti.
- Aparat zaženite le, ko je notranjost pečice popolnoma ohlajena.

1. Notranjost pečice in posodo predgrevajte pribl. 15 minut.
2. Na kuhalnišču pri zelo visoki temperaturi močno popecite meso na vseh straneh.
3. Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice.
4. Vrata aparata naj bodo zaprta, da se ohrani enakomerna temperatura.

Počasna peka

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način grejanja	Trajanje peke v min.	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Račja prsa, po 300 g	Odkrita posoda	2		6-8	95 ¹	60-70
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	2		4-6	85 ¹	75-100
Goveji bočnik, debelina 6–7 cm, 1,5 kg, prepečen	Odkrita posoda	2		6-8	100 ¹	160-220
Goveji file, debelina 4–6 cm, 1 kg	Odkrita posoda	2		6-8	85 ¹	90-150
Telečji medaljoni, debelina 4 cm	Odkrita posoda	2		4	80 ¹	50-70
Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	2		4	85 ¹	30-70

¹ Aparat predgrejte.

24.7 Testne jedi

Ti pregledi so namenjeni ustanovam za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata po standardu EN 60350-1.

Peka

Upoštevajte naslednje informacije za peko testnih jedi.

Splošni napotki

- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje iz tabel. Nastavitevne vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.

Višine za vstavljanje

Višina vstavljanja pri peki na dveh ravneh:

Opomba: Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
Plitvi pekač: višina 1


- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Višina vstavljanja pri peki na treh ravneh:

- Plitvi pekač: višina 5
Univerzalni pekač: višina 3
Plitvi pekač: višina 1

Peka z dvema tortnima modeloma:

V notranjost pečice naložite modele enega zraven drugega ali enega zamaknjeno nad drugim.

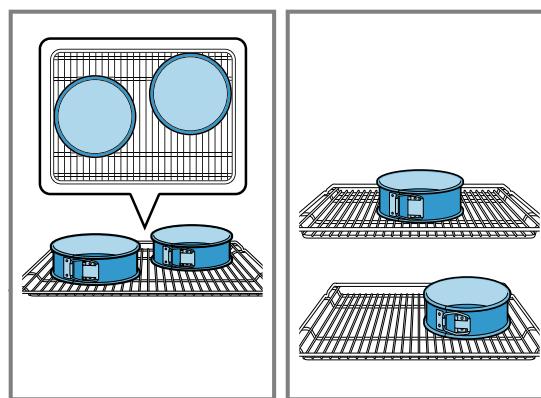

Peka

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Stopnje para	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	<input type="checkbox"/>	140-150 ¹	-	25-35
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 ¹	-	20-30
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 ¹	-	25-35
Brizgano pecivo, 3 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	5 + 3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140 ¹	-	35-55
Tortice	Plitvi pekač	3	<input type="checkbox"/>	150 ¹	-	25-35
Tortice	Plitvi pekač	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	-	20-30
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	-	25-35
Tortice, 3 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	5 + 3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	160-170 ²	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160		30-35
Vodni biskvit, 2 ravni	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160 ²	-	35-50

¹ Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Peka na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	5		3	5-6

25 Navodila za montažo


Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



⚠ 25.1 Splošna navodila za namestitev

Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.


- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za namestitev. Za škodo, ki nastane zaradi napake vgradnje, odgovarja monter.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do najmanj 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregravanja.
- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite žagovino. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora. Nepritrjeno pohištvo morate pritrditi na steno z običajnim kotnikom **b**.

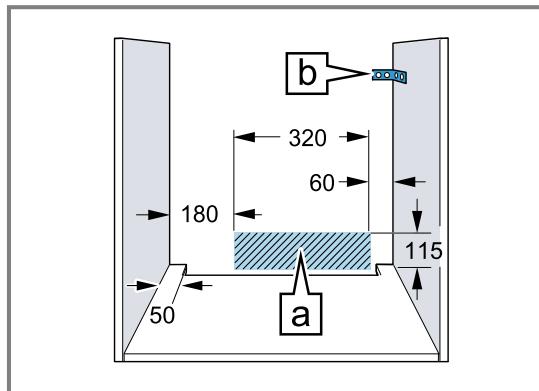

- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robeve.
- Podatki o dimenzijsah na slikah so v mm.


25.2 Dimenzije aparata

Tu najdete dimenzije aparata

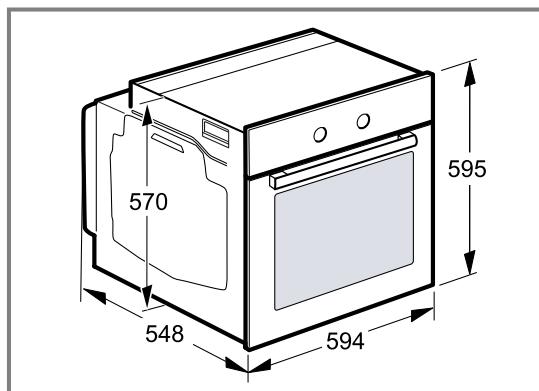

25.3 Vgradnja pod delovni pult


Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

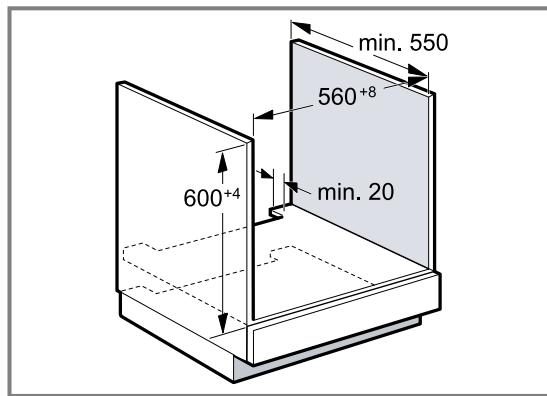

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesna stena prezračevalno odprtino.
- Pri kombinaciji z indukcijskimi kuhalnimi ploščami reže med delovnim pultom in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za namestitev kuhalne plošče.

25.4 Vgradnja v visoko omaro


Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo v visoko omaro.

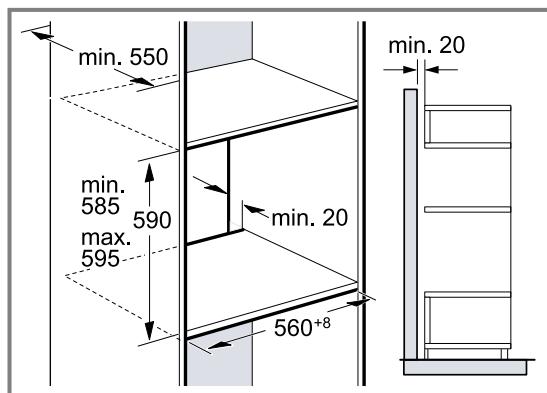

- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Če ima visoka omara poleg elementov zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko pribor brez težav vzamete iz njega.

25.5 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

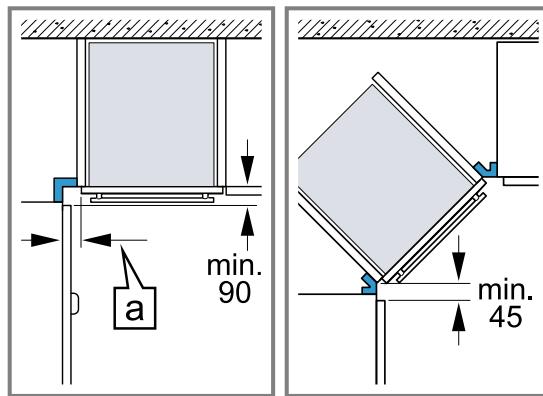

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzijske. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

25.6 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kabli.
- Priklučni kabel morate natakniti na zadnjo stran aparata, da se zaslisi klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priklučni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih površin.

Priklučitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

Opomba: Aparat lahko priključite le na varnostno vtičico, nameščeno v skladu s predpisi.

- Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.
Ko je aparat vgrajen, mora biti vtič električnega priključnega kabla prostost dostopen. Če prost dostop do vtiča ni mogoč, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

Priklučitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča

Opomba: Aparat sme priključiti samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.


- Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.

Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.


2. Aparat priključite v skladu s priključno shemo.
Za napetost glejte tipsko ploščico.
3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
 - zelena-rumena = zaščitni vodnik \oplus
 - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
 - rjava = faza (zunanji vodnik)

25.7 Vgradnja aparata

1. Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredino.

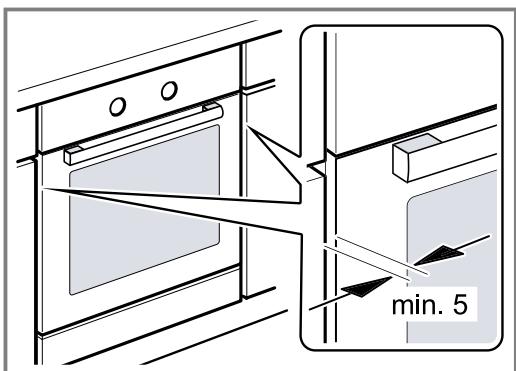

2. Aparat pritrdite z vijaki.

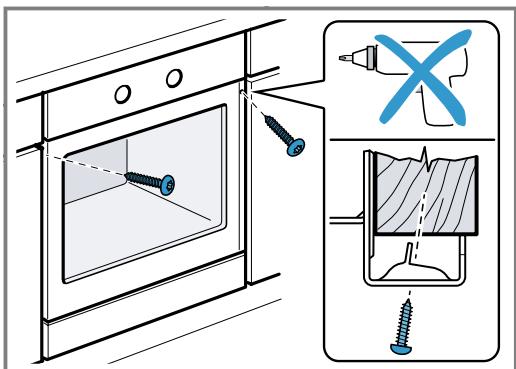

Opomba: Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.
Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toplostjo.

25.8 Demontaža aparata

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Odvijte pritrdilne vijke.
3. Aparat nekoliko privzdignite in povsem izvlecite.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001579405 (001118)

sl