



 **BOSCH**

Control panel with a central rotary dial and various settings:

- Sintéticos
- Extra seco para guardar
- Seco para guardar
- Seco
- Camisas/Blusas
- Rápido 40 min
- Plumas/Penas
- Delicado
- Algodón/Algodão
- Extra seco para guardar
- Seco para guardar
- Seco
- Sport
- Toallas/Toalhas
- Mix
- Caliente/Quente
- Secar c/cesto

SelfCleaning Condenser

Control panel display showing a digital readout of 0:12:5 and various icons:

Ajuste secado	Duración	Terminado en/em	Menos	Delicado
				
estado				

9 kg

Todas las ventajas de nuestro Servicio Técnico Oficial.

En nuestra red de Servicios Oficiales al Cliente disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu electrodoméstico funcione siempre a la perfección.

Solicitud de asistencia técnica



Siempre contigo

Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana.
Concertamos cita al momento.

902 245 255/976 30 57 13



Siempre conectados

También puedes solicitar una reparación online a través de nuestra web.

www.bosch-home.es



Máxima garantía

2 años de garantía en todas nuestras reparaciones (garantía legal obligatoria de 3 meses).



Amplio horario de reparaciones

De lunes a viernes, y también sábados por la mañana, para adaptarnos siempre a tus necesidades*.



Servicio de emergencias

Para obtener asistencia inmediata, ofrecemos un servicio Vip en el que te atendemos urgentemente en menos de 2 horas*.



La más amplia red de Servicios Oficiales

Para dar cobertura a todo el país.

Accesorios y repuestos



Compra online de accesorios y repuestos originales.
Entrega en aproximadamente 24 horas.



Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard o contra reembolso.



En caso de disconformidad con el producto recibido, tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde la fecha de entrega del pedido para devolverlo.

* Consultar disponibilidad.

Presentamos la ampliación de garantía Bosch.

5 años de tranquilidad asegurados

Desde el momento de la compra, tu nuevo electrodoméstico Bosch está cubierto por un periodo de 2 años de garantía. Imagina poder ampliar esta tranquilidad hasta 5 años. Con la ampliación de garantía Bosch ahora es posible, ya que cubre exactamente lo mismo que la garantía original del fabricante.

Desplazamiento y mano de obra

La revisión de tu electrodoméstico así como su reparación será realizada por nuestros técnicos oficiales Bosch, especialmente formados para reparar tus electrodomésticos.

Repuestos originales

Nuestros técnicos utilizan siempre repuestos originales Bosch.

Ampliación de garantía oficial Bosch

¿Dónde y cuándo contratarla?

Puedes contratar esta ampliación antes de finalizar los dos años de garantía legal del fabricante. Solo tienes que entrar en nuestra web: www.bosch-home.es/ampliacion-de-garantia.html

¿Cuál es el beneficio principal?

5 años de máxima tranquilidad.

¿Qué ventajas ofrece?

- ▶ Garantía 100% del fabricante durante 5 años.
- ▶ Calidad Bosch a largo plazo y a un precio competitivo.
- ▶ Máxima cobertura que te protege ante posibles reparaciones o gastos. Contratar la ampliación de garantía en el momento de la compra te evitará cualquier sorpresa inesperada y podrás despreocuparte desde el momento cero.
- ▶ Al ser un producto Bosch, siempre tratarás directamente con Bosch. Solo con especialistas que trabajan con las últimas tecnologías y repuestos originales, tendrás la seguridad de obtener la solución que mejor se adapte a ti y a tu electrodoméstico.
- ▶ La ampliación de garantía Bosch es válida para todos nuestros electrodomésticos de línea blanca.



Home Connect.

Controla tus electrodomésticos desde tu dispositivo móvil.



Nuestros electrodomésticos con Home Connect te ofrecen nuevas oportunidades de uso para hacer tu vida más sencilla.

Ahora con Home Connect, tienes la posibilidad de controlar y monitorizar tus electrodomésticos desde tu teléfono móvil o tu tablet.


De la misma manera, tendrás acceso al manual de instrucciones y recibirás consejos y trucos para disfrutar al máximo de tus electrodomésticos Home Connect, estés donde estés.

Accede a toda la información en www.bosch-home.es/HomeConnect o escanea este código con tu móvil. Podrás descargar gratuitamente nuestra app.



Home Connect también te permite:

- **Ayuda y diagnóstico:** podrás realizar un primer diagnóstico a distancia en caso de que se produzca un error o una incidencia. En el caso de necesitar una reparación, nuestro técnico podrá presentarse directamente en tu casa con la pieza de repuesto necesaria.
- **Inicio fácil:** con nuestra guía para lavadora, secadora y lavavajillas conectados, te será fácil elegir el programa que más se adapte al tipo de tu vajilla o colada.
- **Control remoto:** podrás activar y seguir el estado de tu programa de lavado, precalentar el horno así como saber cuándo tu preparación está lista, preparar tu café favorito desde tu cama o ver lo que tienes en tu frigorífico.
- **Alertas:** si lo deseas, recibirás notificaciones en tu móvil, por ejemplo para alertarte de que la puerta de tu frigorífico se ha quedado abierta o de la temperatura alcanzada en su interior o de si es necesario cambiar los filtros de tu campana.
- **Consejos:** también te ofrecemos consejos de almacenaje en tu frigorífico, recetas y trucos de cocina.

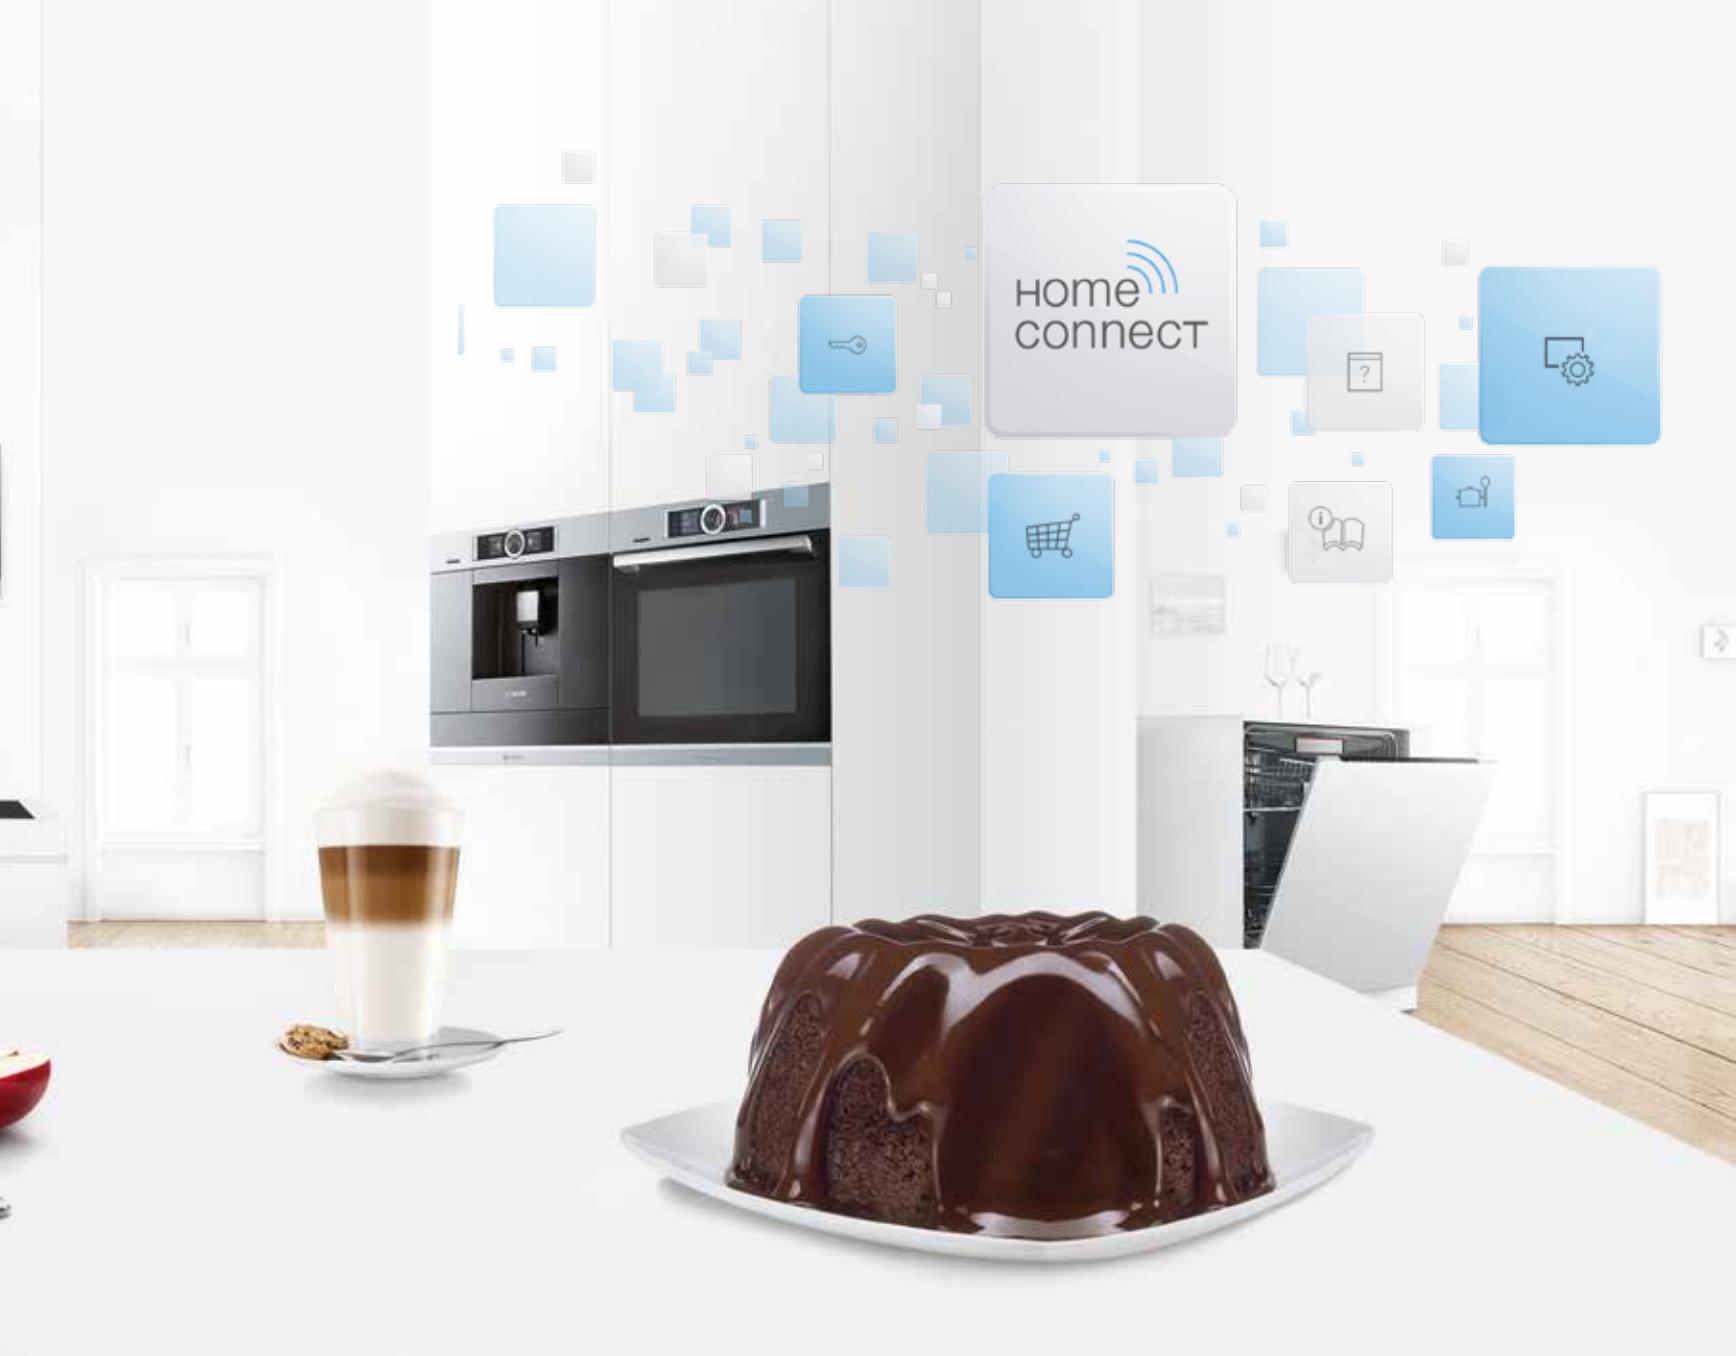

NUEVO

Frigoríficos KGF56SB40, KGF56PI40, KGF39SB45 KGF39SW45, KGF39SR45, KGF39PI45, KGN39AI4P, KGN36AI4P, KGN39LB3A, KGN39AI3P, KGN39AW3P, KGN36HI32, KGN36AI3P, KGN36AW3P, KAD92SB30

Puedes ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos para adaptarla a tus necesidades del momento. Además, para que puedas disfrutar de las mejores condiciones de conservación, recibirás avisos en caso de que hayas dejado la puerta de tu frigorífico abierta. Y si te gusta cuidar tu salud, nuestra app te ofrece la posibilidad de disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional. Con nuestro nuevo frigorífico con cámaras integradas KGN36HI32 podrás saber qué alimentos dispones en casa, estés donde estés.

Lavavajillas SMS88TI36E, SMS68TW06E y SMV88TX36E

Puedes encender tu lavavajillas a distancia desde cualquier sitio y seguir la progresión del programa. Si lo deseas, puedes recibir también notificaciones en tu móvil o tablet cuando el programa haya acabado o de la necesidad de reponer sal o abrillantador. Y para más facilidad de uso, podrás modificar desde nuestra app los ajustes básicos como la dureza del agua o el uso de abrillantador, modificar las funciones y activar o desactivar avisos.

Lavadoras WAYH89XES y WAYH890ES. Secadora WTYH7709ES

Para ayudarte a cuidar de tu ropa, nuestra app te indica qué programa elegir según el tipo de tejido y el grado de suciedad de tu ropa.

Horno HSG636XS6 y horno compacto CSG656RW6

Puedes seguir la progresión del programa de tu horno desde cualquier sitio. Si lo deseas, puedes recibir también notificaciones en tu móvil o tablet cuando el programa haya acabado.

Además, puedes verificar que tu horno esté apagado estando fuera de casa para tu máxima seguridad. Y para que disfrutes al máximo de tu cocina, nuestra app te da acceso a muchas recetas con características programadas para que las puedas mandar directamente a tu horno.

NUEVO

Cafetera CTL636ES6

Controla tu centro de café Gourmet desde tu dispositivo móvil y prepara tu bebida preferida antes de levantarte cada mañana.

NUEVO

Campanas DWF97RV60, DWK98PR60, DWF97RV20 y DWK98PR20

Podrás ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de tu campana, como por ejemplo, cuando sea necesario lavar los filtros de grasa o cambiar el filtro de carbón activo.

Cómo elegir tu mejor frigorífico.

Elige un frigorífico que se adapte a tus necesidades. Ahorra dinero y espacio y conserva mejor tus alimentos.

¿Cuál se adapta mejor a tu cocina?



Para que tus alimentos duren frescos más tiempo.

VitaFresh

Cada hogar desperdicia al año 390€² en comida en mal estado. Los cajones VitaFresh mantienen las propiedades de tus alimentos, conservándolos frescos hasta el triple de tiempo³.



Cajones VitaFresh Pro 0°C
Permite conservar tus alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

x3


Cajones VitaFresh Plus
Mantiene las propiedades de tus alimentos hasta el doble de tiempo.

x2

Cajones VitaFresh
Tus alimentos se conservan frescos durante más tiempo.

¿Quieres ahorrar en la factura de la luz?


El frigorífico es el único electrodoméstico que permanece encendido **24 horas al día, 365 días al año.**

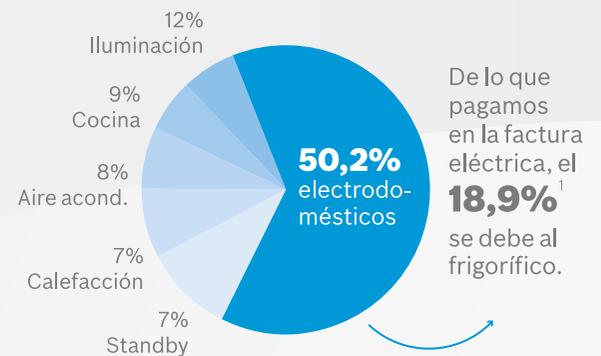

Un frigorífico A+++ reduce en un 47% el consumo de energía frente a un A+.

Frigoríficos que se adaptan a tu compra.

Moviendo bandejas, balcones y cajones puedes conseguir:

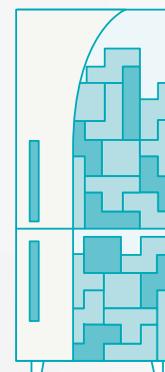

336 combinaciones en frigorífico.

32 combinaciones en congelador.

10.752 posibilidades.

1. I.D.A.E. "Análisis del consumo energético del sector residencial en España".
2. http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/04/05/cada_aragones_tiro_basura_157_euros_comida_buen_estado_280315_300.html (2,51 personas por hogar según el INE).

3. Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.

Frigoríficos y congeladores

- Frigoríficos combi
- Frigoríficos y congeladores de una puerta
- Frigoríficos americanos
- Frigoríficos dos puertas
- Frigoríficos y congeladores integrables





Tecnología VitaFresh: tus alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

El nuevo diseño del circuito de refrigeración de nuestros frigoríficos permite no sólo reducir el consumo de energía, reducir el nivel de ruido e incrementar la capacidad, sino también mejorar la estabilidad de la temperatura y del grado de humedad en el interior del frigorífico, para prolongar la conservación de tus alimentos.

Más flexibilidad

Ganarás también en flexibilidad: te proponemos nuevos compartimentos en los que puedes seleccionar diferentes temperaturas, e incluso diferentes grados de humedad, para adaptar cada parte de tu frigorífico a las necesidades de conservación de cada alimento.



VitaFresh Pro 0°C

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo. Esta zona, de hasta 124 litros de capacidad neta, con regulación independiente de temperatura, entre -1°C y +3°C, y una temperatura muy estable, está compuesta por dos cajones:

- ▶ **Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad:** conserva frutas y verduras frescas hasta el triple de tiempo ya que permite regular la humedad relativa en el interior del cajón. Para ello, desliza el control de humedad:
 - Hacia el icono de frutas: se consigue una mayor circulación del aire, y por tanto, menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones...
 - Hacia el centro: se consigue una menor circulación del aire, ideal para cargas mixtas (frutas y verduras).
 - Hacia el icono de verduras: se consigue un alto nivel de humedad, ideal para verduras.
- ▶ **Cajón VitaFresh Pro 0°C:** situado justo debajo del anterior, es ideal para conservar carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo.

Mejor conservación

Gracias a ello, nuestra mejor tecnología en conservación logra duplicar e incluso triplicar el tiempo de conservación de tus alimentos frescos, manteniendo toda su frescura y sus propiedades nutricionales, como son las vitaminas y minerales.



VitaFresh Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo. Esta zona está compuesta por:

- ▶ **VitaFresh Plus:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.
 - Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli.
 - Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad.
- ▶ **VitaFresh Plus 0°C:** esta zona es ideal para mantener carnes y pescados, ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.



Full Skin Condenser, ¡nace una nueva tecnología de refrigeración!

Nuestra nueva gama de frigoríficos combi No Frost incorpora un innovador circuito de frío, que rediseña todo el sistema de refrigeración, tanto funcional como estructuralmente.

Full Skin Condenser, ¡nace una nueva tecnología de refrigeración!

Nuestra nueva gama de combis destaca por la ausencia del tradicional condensador en la parte trasera del frigorífico.

Incorporamos dos intercambiadores de calor que ocupan por completo los laterales del combi, favoreciendo la disipación de calor al exterior, y por tanto mejorando la eficiencia energética del frigorífico.

Esta nueva tecnología permite una mayor eficiencia energética, con un menor consumo de energía, una reducción notable del nivel de ruido y un incremento de su capacidad interior.

Total flexibilidad para instalarlo

Con esta nueva tecnología se reduce la necesidad de espacio de ventilación, además de hacer desaparecer la posibilidad de condensación de agua en el exterior del electrodoméstico y permitir la unión de una pareja de frigoríficos combis.

Su sistema de apertura garantiza la instalación perfecta entre muebles, o incluso directamente junto a la pared, garantizando una apertura mínima de 90° y manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones.



Frigoríficos combi.

x3 **Zona VitaFresh Pro 0°C**
 Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

x2 **Zona VitaFresh Plus**
 Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.



Home Connect
 Controla tu frigorífico desde tu móvil.

Serie | 8

Serie | 6

		Ancho	Alto	A+++	A++	A+++	A++
Combis No Frost	70 cm		200 cm		x2 KGN49SM31		x2 KGN49AI32
			193 cm	x3 Fondo 80 cm KGF56SB40 KGF56PI40			
			185 cm				
	60 cm		203 cm	x3 NUEVO KGF39SB45 KGF39SW45 KGF39SR45 KGF39PI45		x2 NUEVO KGN39AI4P	x2 NUEVO KGN39LB3A KGN39AI3P KGN39AW3P
			187 cm			x2 NUEVO KGN36HI32	
			186 cm		x2 NUEVO KGN36AI4P	x2 NUEVO KGN36AI3P KGN36AW3P	
			176 cm				
			176 cm				
Combis cíclicos	60 cm	201 cm		x2 KGE39BI41 KGE39BW40			
		186 cm		x2 KGE36BI40 KGE36BW40			

Serie | 4

Serie | 2

	A+	A+++	A++	A++
	<p>x2</p> <p>■ KGN49AI22 □ KGN49AW22</p> 			
	<p>x2</p> <p>■ KGN46AI22 □ KGN46AW22</p> 			
		<p>±0°C</p> <p>NUEVO</p> <p>■ KGN39XI4P □ KGN39XW4P</p> 	<p>±0°C</p> <p>NUEVO</p> <p>■ KGN39XI3P ■ KGN39XL3P □ KGN39XW3P ■ KGN39VI3A □ KGN39VW3A</p> 	
		<p>±0°C</p> <p>NUEVO</p> <p>■ KGN36XI4P □ KGN36XW4P</p> 	<p>±0°C</p> <p>■ KGD36VI30</p> <p>±0°C</p> <p>NUEVO</p> <p>■ KGN36XI3P ■ KGN36XL3P □ KGN36XW3P ■ KGN36VI3A □ KGN36VW3A</p> 	<p>NUEVO</p> <p>□ KGN36NW3C</p> 
				<p>NUEVO</p> <p>■ KGN33NL3A □ KGN33NW3A</p> 

Serie | 8

Combis No Frost



KGF39SB45



NUEVO



NUEVO



NUEVO



Modelo	KGF39SB45	KGF39SW45	KGF39SR45
EAN	4242002881430	4242002881461	4242002881447
Precio de referencia	1.605 €	1.605 €	1.605 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66
Acabado de puerta	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal rojo
Sistema conservación			
Fruta y verdura		VitaFresh Pro 0°C	
Carne y pescado		VitaFresh Pro 0°C	
Filtro AirFresh		•	
Tecnología		No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética		A+++	
Capacidad total bruta/neta (litros)		395/343	
Potencia sonora (dB)		38	
Control electrónico		Display LCD Premium TouchControl	
Regulación temperatura		Independiente frigorífico/congelador/zona VitaFresh Pro 0°C	
Home Connect		• con KSZ10HC00	
Funciones		Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo	
Equipamiento interior			
Iluminación		LED Soft Start/superior y lateral	
Bandejas extensibles/botellero		•/cromado	
VarioZone/BigBox		•/-	
Accesorio unión pareja de combis		-	

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 74.

Máxima eficiencia A+++, mínimo consumo

Tu frigorífico está conectado 24 horas al día, siete días a la semana, lo que representa un consumo importante de la energía eléctrica de tu hogar.

Un frigorífico A+++ reduce en un 47% el consumo de energía frente a un modelo A+. Es muy importante valorar su eficiencia en el momento de la compra.

Nuestra nueva gama de frigoríficos combi aún en un solo aparato las mejores condiciones de conservación de los diferentes tipos de alimentos, con el mínimo consumo de energía.

Display LCD Premium TouchControl, máxima comodidad

Queda perfectamente integrado en la puerta y permite una visualización completa de las temperaturas de los diferentes compartimentos (frigorífico, zona VitaFresh Pro 0°C y congelador) y de todas las funciones.



Home Connect: controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil

Nuestra nueva gama de frigoríficos combi te ofrece la posibilidad de controlar y monitorizar tu frigorífico desde tu teléfono móvil o tu tablet. Conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás:

- ▶ Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico, congelador y zona VitaFresh Pro 0°C.
- ▶ Ajustar las funciones especiales, como Congelación Súper, Refrigeración Súper, Modo Vacaciones o Modo Eco, entre otras.
- ▶ Recibir avisos sobre alarmas, debidas a una caída de tensión o de temperatura en el frigorífico. Ideal si te has dejado la puerta del frigorífico abierta al salir de casa.
- ▶ Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ▶ Consultar el manual de instrucciones.

Serie | 8

Combi No Frost



NUEVO



Modelo	KGF39PI45
EAN	4242002881478
Precio de referencia	1.305 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Pro 0°C
Carne y pescado	VitaFresh Pro 0°C
Filtro AirFresh	•
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser
Eficiencia energética	A+++
Capacidad total bruta/neta (litros)	395/343
Potencia sonora (dB)	38
Control electrónico	Display LCD Premium TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador/zona VitaFresh Pro 0°C
Home Connect	• con KSZ10HC00
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior	
Iluminación	LED Soft Start/superior y lateral
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado
VarioZone/BigBox	•/-
Accesorio unión pareja de combis	KSZ39AL00



KGF39PI45



• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 74.

Zona VitaFresh Pro 0°C: las mejores condiciones de conservación

La tecnología VitaFresh Pro 0°C permite triplicar el tiempo de conservación de alimentos frescos.

Esta zona, con regulación independiente de temperatura, permite ajustar las condiciones óptimas de conservación de los diferentes tipos de alimentos.

La temperatura, estable gracias a sus sensores independientes, se puede regular entre -1°C y +3°C, en función del alimento a conservar.

Está compuesta por dos cajones:

► **Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad:** conserva frutas y verduras frescas hasta el triple de tiempo, manteniendo todo su frescor, vitaminas y minerales. Permite regular la humedad relativa del aire en el interior del cajón, girando el control de humedad:

- Hacia el icono de frutas: se consigue una mayor circulación del aire y, por tanto, menor nivel de humedad.
- Hacia el centro: se consigue una menor circulación del aire, ideal para cargas mixtas (frutas y verduras).
- Hacia el icono de verduras: se consigue un alto nivel de humedad, ideal para verduras.

► **Cajón VitaFresh Pro 0°C:** situado justo debajo del anterior, es ideal para conservar carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo.



Serie | 8

Combi No Frost



KG49SM31

Modelo	KG49SM31
EAN	4242002713489
Precio de referencia	1.650 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	200 x 70 x 65
Acabado de puerta	Acero inox bajo cristal
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Carne y pescado	VitaFresh Plus ↓ 0°C
Filtro AirFresh	•
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	440/395
Potencia sonora (dB)	43
Control electrónico	TouchControl interior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador
Home Connect	-
Funciones	Súper, Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/lateral
Bandejas extensibles/ botellero	-/cromado
VarioZone/BigBox	-/-
Accesorio unión pareja de combis	-

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 74.



Mayor capacidad: espacio suficiente para todos tus alimentos

Nuestra nueva gama de frigoríficos combi está equipada con un nuevo circuito de frío que permite incrementar su capacidad interior.

Además, soluciones como nuestros frigoríficos de mayor anchura (ancho 70 cm) o incluso de mayor profundidad (fondo 80 cm), te permiten disfrutar de mucho más espacio interior, incrementando, hasta en un 40%, su capacidad frente a un frigorífico de medida estándar (KGF39PI45).

La nueva gama de frío no sólo mejora en capacidad, sino también en su equipamiento interior, con cajones y bandejas con mayor flexibilidad para adaptar tu frigorífico a cada necesidad.

Diseño de puerta plana en cristal

El diseño en la cocina se convierte cada vez más en un criterio de decisión de compra. Así el diseño de puerta plana en cristal encaja perfectamente con las últimas tendencias de diseño.

Frigoríficos con diferentes acabados en cristal blanco, negro, rojo e incluso en acero inoxidable bajo cristal, aportan a tu cocina un diseño moderno.

Serie | 8

Combis No Frost



Modelo	KGF56SB40	KGF56PI40
EAN	4242002906959	4242002906928
Precio de referencia	1.680 €	1.560 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	193 x 70 x 80	
Acabado de puerta	Cristal negro	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	VitaFresh Pro 0°C	
Fruta y verdura	VitaFresh Pro 0°C	
Carne y pescado	VitaFresh Pro 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética	A+++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	554/480	
Potencia sonora (dB)	42	
Control electrónico	Display LCD Premium TouchControl	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador/ zona VitaFresh Pro 0°C	
Home Connect	• con KSZ10HC00	
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo	
Equipamiento interior	LED Soft Start/superior y lateral	
Iluminación	LED Soft Start/superior y lateral	
Bandejas extensibles/ botellero	•/flexible	
VarioZone/BigBox	•/•	
Accesorio unión pareja de combis	-	KSZ39AL00



KGF56SB40

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 74.

Iluminación LED con Soft Start

Combina un punto de luz ubicado en la parte superior del frigorífico y una pared LED en el lateral, lo que permite una perfecta visibilidad interior con una luz blanca y eficiente.

La iluminación cenital garantiza una perfecta visibilidad de los alimentos frescos de los compartimentos de la zona VitaFresh. La pared de LED asegura una perfecta y uniforme iluminación en todas las áreas del refrigerador.

Además, gracias a su tecnología Soft Start, la iluminación aumenta gradualmente tras abrir la puerta del frigorífico evitando posibles deslumbramientos.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles

Facilita el acceso para llegar incluso a los alimentos alojados en la parte posterior del frigorífico. Gracias a su mecanismo con un punto de freno, podrás acceder fácilmente a la comida sin riesgo de vuelco.



Flexibilidad en el congelador VarioZone y cajón BigBox

Encontrarás entre los cajones del congelador bandejas de cristal de máxima seguridad. Podrás quitar los cajones y utilizar la bandeja directamente, o incluso retirar los cajones y la bandeja para congelar grandes piezas. Descubre una mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

Además, cuenta con un cajón BigBox que permite congelar grandes cantidades de alimentos o alimentos de gran tamaño con total comodidad.

Sistema de cierre amortiguado

Las bisagras de las puertas de los compartimentos del refrigerador y del congelador están diseñadas para que se cierren por sí mismas a partir de un ángulo de aproximadamente 20°.

Se asegura de esta manera un cierre hermético, evitando la pérdida de eficiencia y ofreciendo la máxima conservación de alimentos.

Además, se impide que la puerta pueda golpear los muebles adyacentes, limitando su apertura a 140°.

Serie | 6

Combi No Frost



KG39LB3A



NUEVO

Modelo	KG39LB3A
EAN	4242002972879
Precio de referencia	1.415 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66
Acabado de puerta	Cristal negro
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Carne y pescado	VitaFresh Plus \pm 0°C
Filtro AirFresh	•
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	400/366
Potencia sonora (dB)	39
Control electrónico	Display LCD TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador
Home Connect	• con KSZ10HC00
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior	
Iluminación	LED Soft Start/superior y lateral
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado
VarioZone/BigBox	•/-
Accesorio unión pareja de combis	-

• Si tiene/-/No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 76.

VitaFresh Plus: mejores condiciones de conservación

Nuestra nueva gama de frigoríficos combi incorpora la tecnología VitaFresh Plus que permite duplicar el tiempo de conservación de alimentos frescos.

Esta zona está compuesta por:

► **Cajón VitaFresh Plus para fruta y verdura:** cajón de gran capacidad, con control de humedad, que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones...

► **Cajones VitaFresh Plus \pm 0°C para carne y pescado:** son ideales para guardar carnes, pescados, productos lácteos, ya que consiguen una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

Filtro AirFresh

Evita los malos olores y la contaminación cruzada entre alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.



Serie | 6

Combis No Frost



Modelo	KGN39AI4P	KGN39AI3P	KGN39AW3P
EAN	4242002972886	4242002972916	4242002972862
Precio de referencia	1.175 €	1.115 €	1.005 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66		
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	Fruta y verdura VitaFresh Plus Carne y pescado VitaFresh Plus \pm 0°C Filtro AirFresh •		
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser		
Eficiencia energética	A+++	A++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	400/366		400/366
Potencia sonora (dB)	36	39	
Control electrónico	Display LCD TouchControl		Display LCD TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador		Independiente frigorífico/ congelador
Home Connect	• con KSZ10HC00		• con KSZ10HC00
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo		Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior	Iluminación LED Soft Start/superior y lateral Bandejas extensibles/ botellero •/cromado VarioZone/BigBox •/-		
Accesorio unión pareja de combis	KSZ39AL00	KSZ39AL00	KSZ39AW00

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la págs. 75-76.



KGN39AI4P



Full Skin Condenser: nueva tecnología en el circuito de refrigeración

Nuestra nueva gama de frigoríficos combi incorpora un innovador circuito de frío, que rediseña todo el sistema de refrigeración.

Esta nueva tecnología no sólo mejora el tiempo de conservación de alimentos frescos, sino que además permite:

- ▶ Una mayor eficiencia energética con un menor consumo de energía.
- ▶ Una importante reducción del nivel de ruido.
- ▶ Incrementar la capacidad interior.
- ▶ Una total flexibilidad en la instalación del frigorífico, ya que reduce el espacio de ventilación necesario, hace desaparecer la posibilidad de condensación exterior y permite unir una pareja de frigoríficos combis gracias a los accesorios de unión KSZ39AL00 para modelos en acero y KSZ39AW00 para modelos en blanco.

Además, su nuevo sistema de apertura garantiza la instalación perfecta entre muebles o incluso directamente junto a la pared. Siempre dispondrás de una apertura mínima de 90° para mantener la total accesibilidad al interior de los cajones.

Serie | 6

Combis No Frost



KG49AI32

Modelo	KG49AI32	KG49AI22	KG49AW22
EAN	4242002696386	4242002696393	4242002692883
Precio de referencia	1.530 €	1.320 €	1.230 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	200 x 70 x 62	200 x 70 x 62	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación			
Fruta y verdura	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	
Carne y pescado	VitaFresh Plus † 0°C	VitaFresh Plus † 0°C	
Filtro AirFresh	•	•	
Tecnología	No Frost	No Frost	
Eficiencia energética	A++	A+	
Capacidad total bruta/neta (litros)	440/395	440/399	
Potencia sonora (dB)	43	43	
Control electrónico	Display TouchControl	Display TouchControl	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador	Independiente frigorífico/ congelador	
Home Connect	-	-	
Funciones	Súper, Alarma, Memoria	Súper, Alarma, Memoria	
Equipamiento interior			
Iluminación	LED/lateral	LED/lateral	
Bandejas extensibles/ botellero	-/cromado	-/cromado	
VarioZone/BigBox	-/-	-/-	
Accesorio unión pareja de combis	-	-	

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 75.

Electrónica TouchControl exterior

Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del congelador. Su ubicación exterior permite estar informado en todo momento, sin necesidad de abrir la puerta.

Accederás además fácilmente a las siguientes funciones:

- ▶ **Función Refrigeración Súper y Congelación Súper:** perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.
- ▶ **Función Memoria:** ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador. Así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.
- ▶ **Alarma óptica y acústica:** avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.



Serie | 6

Combis No Frost



KGN46AW22

Modelo	KGN46AI22	KGN46AW22
EAN	4242002696362	4242002696355
Precio de referencia	1.295 €	1.170 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	185 x 70 x 62	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh Plus	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus	
Carne y pescado	VitaFresh Plus + 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad total bruta/neta (litros)	397/356	
Potencia sonora (dB)	43	
Control electrónico	Display TouchControl	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Home Connect	-	
Funciones	Súper, Alarma, Memoria	
Equipamiento interior	LED/lateral	
Iluminación	LED/lateral	
Bandejas extensibles/botellero	-/cromado	
VarioZone/BigBox	-/-	
Accesorio unión pareja de combis	-	

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 75.

Días de conservación de los alimentos



Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.

Ventajas de la conservación a medida gracias a la zona VitaFresh Plus

- ▶ **Mejora tu salud.** Mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y colores de los alimentos, asegurándote así una alimentación en las mejores condiciones.
- ▶ **Más fresca.** La carne y el pescado se mantienen frescos más tiempo, por lo que no tendrás que congelarlos y podrás cocinarlos en cualquier momento.
- ▶ **Ahorro económico.** Los alimentos duran más tiempo, lo que evitará desperdicios de comida. Te permitirá ir con menos frecuencia al supermercado, para destinar más tiempo a otras tareas.

Serie | 6

Combi No Frost



KGN36HI32



NUEVO



Modelo	KGN36HI32
EAN	4242002847474
Precio de referencia	1.560 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	187 x 60 x 65
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh
Carne y pescado	VitaFresh ± 0°C
Filtro AirFresh	•
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	349/320
Potencia sonora (dB)	42
Control electrónico	Display TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador
Home Connect	• con cámaras integradas en el frigorífico
Funciones	Súper, Alarma, Memoria
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/lateral
Bandejas extensibles/ botellero	•/cromado
VarioZone/BigBox	•/-
Accesorio unión pareja de combis	-

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 76.



Estabilidad total de la temperatura

El nuevo sistema de frío, unido a los múltiples sensores electrónicos de control de temperatura, aseguran una rápida capacidad de respuesta ante cualquier fluctuación de temperatura y una perfecta distribución de frío. Todo eso para garantizarte las mejores condiciones de conservación de cada alimento.

Home Connect: revisa desde el supermercado lo que tienes en el interior de tu frigorífico

En cualquier momento y desde cualquier lugar, podrás ver lo que tienes en tu frigorífico, incluso cuando no estés en casa.

Nuestro frigorífico KGN36HI32, con dos cámaras integradas en su interior, toma automáticamente fotografías del compartimento refrigerador, para que puedas conocer en todo momento los alimentos disponibles.

Te ofrecemos la posibilidad de controlar y monitorizar tu frigorífico desde tu teléfono móvil o tu tablet.

Para los modelos que no llevan las cámaras integradas necesitarás conectar el accesorio KSZ10HC00 y así podrás:

- ▶ Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos.
- ▶ Ajustar las funciones especiales, cómo Congelación Súper o Refrigeración Súper.
- ▶ Recibir avisos sobre alarmas, debidas a una caída de tensión o de temperatura en el frigorífico. Ideal si te has dejado la puerta del frigorífico abierta al salir de casa.
- ▶ Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ▶ Consultar el manual de instrucciones.

Serie | 6

Combis No Frost



Modelo	KGN36AI4P	KGN36AI3P	KGN36AW3P
EAN	4242002973258	4242002973494	4242002972107
Precio de referencia	1.115 €	1.055 €	945 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 66	186 x 60 x 66	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh Plus		VitaFresh Plus
Fruta y verdura	VitaFresh Plus		VitaFresh Plus
Carne y pescado	VitaFresh Plus \pm 0°C		VitaFresh Plus \pm 0°C
Filtro AirFresh	•		•
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser		No Frost, Full Skin Condenser
Eficiencia energética	A+++		A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	357/324		357/324
Potencia sonora (dB)	36		39
Control electrónico	Display LCD TouchControl		Display LCD TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador		Independiente frigorífico/ congelador
Home Connect	• con KSZ10HC00		• con KSZ10HC00
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo		Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior	LED Soft Start/superior y lateral		LED Soft Start/superior y lateral
Iluminación	LED Soft Start/superior y lateral		LED Soft Start/superior y lateral
Bandejas extensibles/ botellero	•/cromado		•/cromado
VarioZone/BigBox	•/-		•/-
Accesorio unión pareja de combis	KSZ39AL00	KSZ39AL00	KSZ39AW00

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 76.




KGN36AI4P

Por fin un No Frost extraordinariamente silencioso

El nuevo diseño del circuito de refrigeración con la incorporación de condensadores laterales, la mejora de los compresores, el rediseño y mejora de todo el sistema de desescarche, junto a la modificación de los sistemas de aislamiento, permite reducir a la mitad el nivel de ruido de nuestra nueva gama de frigoríficos combi.


Equivalencia del nivel de ruido de los nuevos combis No Frost

El ruido se mide en escala logarítmica, por lo que 3 dB supone el doble de ruido, y 6 dB cuatro veces más ruido.

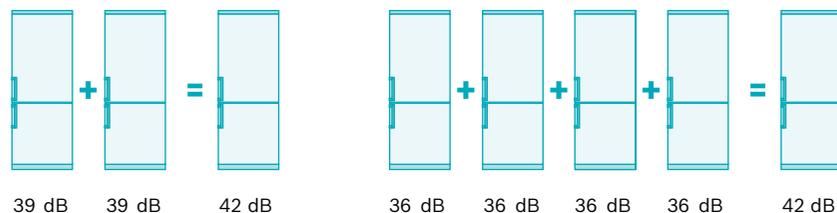

Dos combis de 39 dB, funcionando al mismo tiempo, hacen el mismo ruido que un único combi de 42 dB.

Cuatro combis de 36 dB, funcionando al mismo tiempo, hacen el mismo ruido que un único combi de 42 dB.

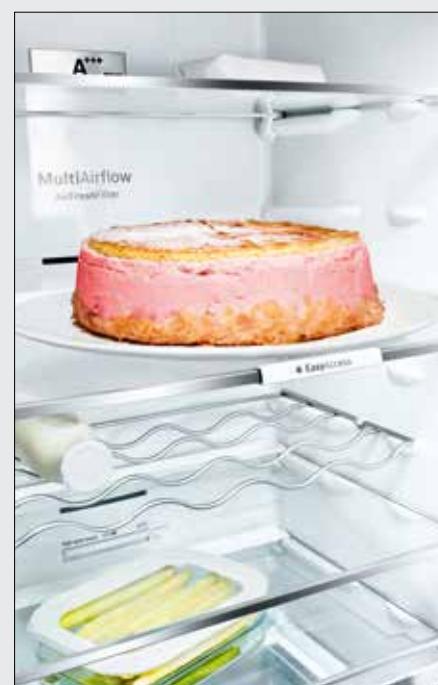

Serie | 6

Combis cíclicos



KGE39BI41



Modelo	KGE39BI41	KGE39BW40
EAN	4242002798776	4242002798660
Precio de referencia	1.200 €	1.020 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	201 x 60 x 65	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	VitaFresh	
Carne y pescado	VitaFresh \pm 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	Ventilation Power System	
Eficiencia energética	A+++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	347/337	
Potencia sonora (dB)	34	38
Control electrónico	Display TouchControl interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Home Connect	-	
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco	
Equipamiento interior		
Iluminación	LED/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/extensible	
VarioZone/BigBox	•/•	
Accesorio unión pareja de combis	-	

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 75.



Mínimo consumo con el máximo silencio

Nuestro frigorífico KGE39BI41 es el combi más silencioso de la gama. Gracias a su compresor con tecnología Inverter, que sólo consume lo que realmente necesita, y su renovado sistema de aislamiento, el consumo de energía es mínimo con un menor nivel de ruido.

Ventilation Power System

Un potente ventilador distribuye el frío de manera uniforme para aportar la máxima estabilidad de temperatura en todo momento. Al evitar fluctuaciones de temperatura, garantiza la mejor conservación de los alimentos.

Balcón EasyLift

Gracias al sistema de guías elevadoras, el balcón de la contrapuerta se puede deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles

Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de las bandejas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.

Bandejas de cristal en el congelador

Encontrarás entre los cajones del congelador bandejas de cristal de máxima seguridad.

Puedes decidir quitar los cajones y utilizar las bandejas directamente, o incluso retirar los cajones y las bandejas para congelar grandes piezas. Conseguirás así una mayor flexibilidad, comodidad en la carga y en la limpieza.

Serie | 6

Combis cíclicos




Modelo	KGE36BI40	KGE36BW40
EAN	4242002792996	4242002793016
Precio de referencia	1.125 €	995 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh	
Fruta y verdura	VitaFresh	
Carne y pescado	VitaFresh ± 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	Ventilation Power System	
Eficiencia energética	A+++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	312/302	
Potencia sonora (dB)	38	
Control electrónico	Display TouchControl interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Home Connect	-	
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco	
Equipamiento interior	LED/superior	
Iluminación	LED/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/extensible	
VarioZone/BigBox	•/•	
Accesorio unión pareja de combis	-	



KGE36BW40

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 75.

Un sitio para cada alimento

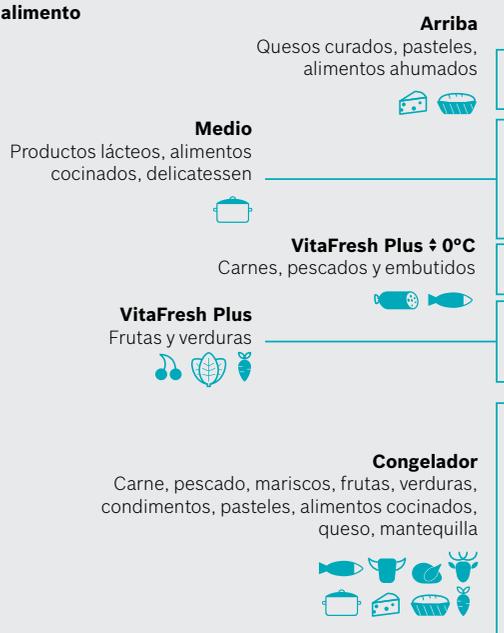

Arriba

Mantequilla, margarina, queso curado, mermelada, chocolate



Medio:

aderezos, salsas, mostaza, ketchup, huevos



Botellas:

bebidas tipo agua, leche, cerveza, zumos



Serie | 4

Combis No Frost



KG39XI4P



	NUEVO	NUEVO
Modelo	KG39XI4P	KG39XW4P
EAN	4242002973265	4242002972978
Precio de referencia	1.065 €	960 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	VitaFresh	
Carne y pescado	VitaFresh \pm 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética	A+++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	400/366	
Potencia sonora (dB)	36	
Control electrónico	Display TouchControl	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Home Connect	-	
Funciones	Súper, Alarma	
Equipamiento interior		
Iluminación	LED Soft Start/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado	
VarioZone/BigBox	•/-	
Accesorio unión pareja de combis	KSZ39AL00	KSZ39AW00

Disponibilidad abril 2017 Disponibilidad abril 2017

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 77.



Máxima eficiencia: A+++ también en Serie 4


Un frigorífico A+++ reduce en un 47% el consumo de energía frente a un modelo A+, por lo que es muy importante valorar su eficiencia en el momento de la compra.

Nuestra nueva gama de frigoríficos combis aúnan en un solo aparato las mejores condiciones de conservación de los diferentes tipos de alimentos, con el mínimo consumo de energía.

No Frost extraordinariamente silencioso

El nuevo diseño del circuito de refrigeración con la incorporación de condensadores laterales, la mejora de los compresores, el rediseño y mejora de todo el sistema de desescarche, junto a la modificación de los sistemas de aislamiento, permite reducir a la mitad el nivel de ruido de nuestra nueva gama de frigoríficos combi.

3 dB: la mitad de ruido



36 dB + 36 dB = 39 dB

Dos combis de 36 dB, funcionando al mismo tiempo, hacen el mismo ruido que un único combi de 39 dB.

Serie | 4

Combis No Frost



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	KGN39XI3P	KGN39XL3P	KGN39XW3P
EAN	4242002972954	4242002972947	4242002972923
Precio de referencia	1.020 €	970 €	910 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66		
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Acero mate antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh		
Fruta y verdura	VitaFresh		
Carne y pescado	VitaFresh ± 0°C		
Filtro AirFresh	•		
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser		
Eficiencia energética	A++		
Capacidad total bruta/neta (litros)	400/366		
Potencia sonora (dB)	39		
Control electrónico	Display TouchControl		
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador		
Home Connect	-		
Funciones	Súper, Alarma		
Equipamiento interior	LED Soft Start/superior		
Iluminación	LED Soft Start/superior		
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado		
VarioZone/BigBox	•/-		
Accesorio unión pareja de combis	KSZ39AL00	KSZ39AL00	KSZ39AW00

Disponibilidad abril 2017

Disponibilidad abril 2017

Disponibilidad abril 2017

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 77.



KGN39XI3P



VitaFresh: buenas condiciones de conservación

La zona VitaFresh está compuesta por:

- ▶ **Zona VitaFresh ± 0°C:** con dos cajones, es ideal para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.
- ▶ **Zona VitaFresh:** situado justo debajo de los anteriores, ese cajón garantiza el ambiente idóneo para la conservación de frutas y verduras.

Serie | 4

Combis No Frost



KG39VI3A



NUEVO

NUEVO

Modelo	KG39VI3A	KG39VW3A
EAN	4242002973029	4242002973074
Precio de referencia	925 €	815 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh	
Fruta y verdura	VitaFresh	
Carne y pescado	VitaFresh ± 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética	A++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	400/366	
Potencia sonora (dB)	39	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Home Connect	-	
Funciones	Súper, Alarma	
Equipamiento interior	LED Soft Start/superior	
Iluminación	LED Soft Start/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado	
VarioZone/BigBox	•/-	
Accesorio unión pareja de combis	-	

Disponibilidad abril 2017 Disponibilidad abril 2017

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 77.



Full Skin Condenser, instalación perfecta

Nuestros combis incorporan un innovador circuito de frío, que rediseña tanto funcional, como estructuralmente todo el sistema de refrigeración.

Esta nueva tecnología permite una mayor eficiencia energética y una notable reducción del nivel de ruido, así como un incremento de la capacidad interior y más flexibilidad para instalar tu frigorífico.

Su nuevo sistema de apertura garantiza la instalación perfecta entre muebles e incluso directamente junto a la pared, garantizando siempre una apertura mínima de 90° gracias a sus tiradores integrados, para mantener la total accesibilidad al interior de los cajones.

Serie | 4

Combis No Frost



NUEVO

NUEVO

Modelo	KGN36XI4P	KGN36XW4P
EAN	4242002972848	4242002972855
Precio de referencia	1.005 €	900 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 66	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh	
Fruta y verdura	VitaFresh	
Carne y pescado	VitaFresh \pm 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética	A+++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	357/324	
Potencia sonora (dB)	36	
Control electrónico	Display TouchControl	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Home Connect	-	
Funciones	Súper, Alarma	
Equipamiento interior	LED Soft Start/superior	
Iluminación	LED Soft Start/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado	
VarioZone/BigBox	•/-	
Accesorio unión pareja de combis	KSZ39AL00	KSZ39AW00

Disponibilidad abril 2017 Disponibilidad abril 2017

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 77.



KGN36XI4P

Iluminación LED

Luz más clara y brillante para una perfecta visualización interior del frigorífico. Además, garantiza el mínimo consumo.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles

Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de las bandejas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.

Flexibilidad en el congelador VarioZone

Encontrarás entre los cajones del congelador bandejas de cristal de máxima seguridad. Es posible quitar los cajones y utilizar la bandeja directamente, o podrás retirar los cajones y la bandeja para congelar grandes piezas. Descubre una mayor flexibilidad y comodidad en la carga.



Serie | 4

Combi No Frost



KGD36VI30

Modelo	KGD36VI30
EAN	4242002735573
Precio de referencia	1.020 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh
Carne y pescado	VitaFresh \pm 0°C con tapa abatible
Filtro AirFresh	-
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	349/319
Potencia sonora (dB)	42
Control electrónico	Interior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/ congelador
Home Connect	-
Funciones	Súper, Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/Superior
Bandejas extensibles/ botellero	-/cromado
VarioZone/BigBox	•/-
Accesorio unión pareja de combis	-

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 78.



Dispensador de agua integrado en la puerta

Ofrece hasta 2,5 litros de agua fría en cualquier momento. Fácil de rellenar y de limpiar, el dispensador consta de un tanque transparente con filtro Brita, para asegurar un buen sabor del agua.

Solo tendrás que rellenar el tanque con agua del grifo y una vez se haya enfriado, colocar el vaso en el exterior hasta que quede lleno. Y como el tanque es removible, podrás sacarlo para limpiarlo siempre que lo necesites.



Estabilidad total de temperatura

El nuevo sistema de frío, unido a los múltiples sensores electrónicos de control de temperatura, aseguran una rápida capacidad de respuesta ante cualquier fluctuación de temperatura y una perfecta distribución de frío.

Todo eso para garantizarte las mejores condiciones de conservación de cada alimento.

Serie | 4

Combis No Frost



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	KGX36X13P	KGX36XL3P	KGX36XW3P
EAN	4242002972831	4242002972817	4242002972824
Precio de referencia	960 €	910 €	850 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 66		
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Acero mate antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh		
Fruta y verdura	VitaFresh		
Carne y pescado	VitaFresh ±0°C		
Filtro AirFresh	•		
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser		
Eficiencia energética	A++		
Capacidad total bruta/neta (litros)	357/324		
Potencia sonora (dB)	39		
Control electrónico	Display TouchControl		
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador		
Home Connect	-		
Funciones	Súper, Alarma		
Equipamiento interior	LED Soft Start/superior		
Iluminación	LED Soft Start/superior		
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado		
VarioZone/BigBox	•/-		
Accesorio unión pareja de combis	KSZ39AL00	KSZ39AL00	KSZ39AW00

Disponibilidad abril 2017

Disponibilidad abril 2017

Disponibilidad abril 2017

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 78.



KGN36X13P



Electrónica TouchControl exterior

Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del congelador. Su ubicación exterior te permitirá estar informado en todo momento, sin necesidad de abrir la puerta.

Gracias a ello podrás disfrutar de las siguientes funciones:

► Función Refrigeración Súper y Congelación Súper

Súper: perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.

► **Alarma óptica y acústica:** avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Accesorios de unión

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, puedes utilizar nuestros kits de unión: KSZ39AL00 para modelos en acero y KSZ39AW00 para modelos en blanco.

KSZ39AL00

EAN: 4242002961156
Precio de referencia: 30 €
Accesorio de unión color inox.

KSZ39AW00

EAN: 4242002961170
Precio de referencia: 30 €
Accesorio de unión color blanco.

KSZ10HC00

EAN: 4242002853680
Precio de referencia: 40 €
Accesorio Home Connect.

Serie | 4

Combis No Frost



KGN36VI3A

	NUEVO	NUEVO
Modelo	KGN36VI3A	KGN36VW3A
EAN	4242002973005	4242002972985
Precio de referencia	865 €	755 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 66	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	VitaFresh	
Carne y pescado	VitaFresh ± 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética	A++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	357/324	
Potencia sonora (dB)	39	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Home Connect	-	
Funciones	Súper, Alarma	
Equipamiento interior		
Iluminación	LED Soft Start/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado	
VarioZone/BigBox	•/-	
Accesorio unión pareja de combis	-	

Disponibilidad abril 2017 Disponibilidad abril 2017

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 78.



Bandejas de cristal de seguridad extensibles

Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de las bandejas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.


Flexibilidad en el congelador VarioZone

Encontrarás entre los cajones del congelador bandejas de cristal de máxima seguridad. Es posible quitar los cajones y utilizar la bandeja directamente, o incluso retirar los cajones y la bandeja para congelar grandes piezas. Descubre una mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

Por fin un No Frost extraordinariamente silencioso

El nuevo diseño del circuito de refrigeración con la incorporación de condensadores laterales, la mejora de los compresores, el rediseño y mejora de todo el sistema de desescarche, junto a la modificación de los sistemas de aislamiento, permite reducir a la mitad el nivel de ruido de nuestra nueva gama de combis.

3 dB: la mitad de ruido



Serie | 2

Combis No Frost



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	KGN36NW3C	KGN33NL3A	KGN33NW3A
EAN	4242002973319	4242002961187	4242002973234
Precio de referencia	670 €	655 €	575 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 66	176 x 60 x 66	
Acabado de puerta	Blanco	Acero mate antihuellas	Blanco
Sistema conservación			
Fruta y verdura	•		•
Carne y pescado	-		-
Filtro AirFresh	-		-
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética	A++	A++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	329/302	306/279	
Potencia sonora (dB)	42	42	
Control electrónico	Interior	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador	
Home Connect	-	-	
Funciones	Súper, Alarma	Súper, Alarma	
Equipamiento interior			
Iluminación	LED Soft Start/superior	LED Soft Start/superior	
Bandejas extensibles/botellero	-/flexible	-/-	
VarioZone/BigBox	-/-	-/-	
Accesorio unión pareja de combis	-	-	

Disponibilidad abril 2017

Disponibilidad abril 2017

Disponibilidad abril 2017

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 78.



KGN36NW3C



A++, eficiencia en Serie 2

Un frigorífico A++ reduce en más de un 20% el consumo de energía frente a un modelo A+. Nuestra mejor conservación con el consumo más bajo.

Iluminación LED

Luz más clara y brillante para una perfecta visualización interior del frigorífico. Además, garantiza el mínimo consumo.

Frigoríficos y congeladores de una puerta.

x2 **VitaFresh Plus**
 Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

		Serie 6		Serie 4	
	Ancho	Alto	A+++	A++	A++
Frigoríficos	60 cm	186 cm	 x2 KSV36AI41 ■ KSV36AW41 □	x2 NUEVO KSW36AI30 ■ x2 KSV36BI30 ■ KSV36BW30 □ x2 KSV36AI31 ■ KSV36AW31 □	 KSV36VI30 ■ NUEVO KSV36VW31 □
		176 cm			 KSV33VL30 ■ KSV33VW30 □
		191 cm		 GSN58AW30 □	
Congeladores No Frost	60 cm	186 cm	GSN36BI30 ■ GSN36BW30 □	 GSN36AI31 ■ GSN36AW31 □	NUEVO GSN36CW32 □ GSN36VI30 ■
		176 cm			 GSN33VL30 ■ GSN33VW30 □
		191 cm			

■ Acero antihuellas □ Blanco ■ Acero mate antihuellas

Serie | 6

Congelador una puerta



Modelo	GSN58AW30
EAN	4242002679181
Precio de referencia	1.115 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	191 x 70 x 78
Acabado de puerta	Blanco
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	400/360
Potencia sonora (dB)	42
Control electrónico	Display interior
Funciones	Súper, Alarma, Memoria
Equipamiento interior	
Iluminación	-
Bandejas cristal/VarioZone	•/•
Cajón BigBox/IceTwister	•/-
Modelo para formar pareja	-
Accesorio unión pareja	-

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 80.



GSN58AW30



Capacidad

10 centímetros más de anchura... hasta 400 litros de capacidad, un 30% más que un congelador estándar.

A++, eficiencia

Disponer de un congelador A++ reduce en más de un 20% el consumo de energía frente a un modelo A+.

Bandejas de cristal en el congelador

Las bandejas de cristal entre los cajones del congelador te dan la máxima flexibilidad y comodidad, especialmente a la hora de almacenar alimentos de gran tamaño.

Serie | 6

Frigoríficos una puerta



KSV36BI30

Modelo	KSV36BI30	KSV36BW30
EAN	4242002723808	4242002706511
Precio de referencia	1.255 €	1.040 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh Plus	
Fruta y verdura	•	
Filtro AirFresh	•	
Tecnología	Ventilation Power System	
Eficiencia energética	A++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	348/346	
Potencia sonora (dB)	39	
Control electrónico	Display TouchControl	
Funciones	Súper, Alarma	
Equipamiento interior	LED/superior	
Iluminación	•/abatible	
Bandejas extensibles/botellero	•/•	
Guías telescópicas/EasyLift	•/•	
Modelo para formar pareja	GSN36BI30	GSN36BW30
Accesorio unión pareja	KSZ39AL00	KSZ39AW00

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 79.



VitaFresh Plus: alimentos frescos hasta el doble de tiempo

Este cajón de gran capacidad mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas hasta el doble de tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Filtro AirFresh

Evita los malos olores y la contaminación cruzada entre los alimentos, para garantizar su frescura durante más tiempo.

Ventilation Power System

Un potente ventilador distribuye el frío de manera uniforme y rápida para aportar la máxima estabilidad de temperatura en todo momento en el frigorífico. Al evitar fluctuaciones de temperatura, garantizamos la mejor conservación de los alimentos.



Tecnología EasyLift

Gracias a nuestro sistema de guías elevadoras el balcón se puede deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave, incluso cargado.

Serie | 6

Congeladores una puerta



Modelo	GSN36BI30	GSN36BW30
EAN	4242002723839	4242002706504
Precio de referencia	1.290 €	1.060 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	255/237	
Potencia sonora (dB)	42	
Control electrónico	Display TouchControl	
Funciones	Súper, Alarma, Memoria	
Equipamiento interior		
Iluminación	LED/superior	
Bandejas cristal/VarioZone	•/•	
Cajón BigBox/IceTwister	•/•	
Modelo para formar pareja	KSV36BI30	KSV36BW30
Accesorio unión pareja	KSZ39AL00	KSZ39AW00

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 80.



GSN36BI30



Display TouchControl integrado en la puerta

Los modelos con display TouchControl digital en la puerta te permiten estar informado en todo momento, sin necesidad de abrir la puerta. Además, ofrece una regulación mucho más precisa de la temperatura, ya que permite controlarla grado a grado.

Incorpora las funciones:

- **Función Súper:** consigue un enfriamiento más rápido de los compartimentos interiores antes de introducir gran cantidad de alimentos.
- **Alarma acústica:** se activa en caso de que la puerta permanezca abierta durante más de dos minutos.

Mínimo consumo de energía

Nuestros frigoríficos y congeladores de una puerta incorporan la tecnología más eficiente de frío, para conseguir la mejor conservación con el mínimo consumo de energía.

Recuerda que un frigorífico A+++ reduce en un 47% el consumo de energía frente a un modelo A+ y que un A++ lo reduce en un 21%.

Serie | 6

Frigoríficos una puerta



KSW36AI30

NUEVO

Modelo	KSV36AI41	KSW36AI30	KSV36AI31
EAN	4242002740249	4242002972237	4242002740256
Precio de referencia	1.350 €	1.320 €	1.200 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65	186 x 60 x 65	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Acero inox antihuellas	Acero inox antihuellas
Sistema conservación			
Fruta y verdura	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Filtro AirFresh	•	•	•
Tecnología	Ventilation Power System	Ventilation Power System	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A+++	A++	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	348/346	348/346	348/346
Potencia sonora (dB)	39	39	39
Control electrónico	Display TouchControl interior	Display TouchControl interior	Display TouchControl interior
Funciones	Súper, Alarma	Súper, Alarma	Súper, Alarma
Equipamiento interior			
Iluminación	LED/superior	LED/superior	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	•/abatible	•/abatible	•/abatible
Guías telescópicas/EasyLift	•/•	•/•	•/•
Modelo para formar pareja	GSN36AI31	GSN36AI31	GSN36AI31
Accesorio unión pareja	KSZ39AL00	KSZ39AL00	KSZ39AL00

Disponibilidad mayo 2017

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 79.



Dispensador de agua integrado en la puerta

Ofrece hasta 2,5 litros de agua fría en cualquier momento. Fácil de rellenar y de limpiar, el dispensador consta de un tanque transparente con filtro Brita, para asegurar un buen sabor del agua. Sólo tendrás que rellenar el tanque con agua del grifo y una vez se haya enfriado, colocar el vaso en el exterior.

Tecnología EasyLift

El sistema de guías elevadoras permite que el balcón de la contrapuerta se pueda deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave, incluso cargado.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles

Permiten acceder fácilmente a la comida ubicada en la parte posterior. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco y con total comodidad.

Botellero abatible

Su diseño ha sido perfectamente estudiado para botellas o alimentos de menor tamaño. Puede estar recogido debajo de la bandeja superior si no se necesita.

Guías telescópicas

El cajón inferior está equipado con guías telescópicas que permiten abrirlo y cerrarlo cómodamente, incluso a plena carga.



Serie | 6

Congelador una puerta



Modelo	GSN36AI31
EAN	4242002740270
Precio de referencia	1.255 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	255/237
Potencia sonora (dB)	42
Control electrónico	Display TouchControl interior
Funciones	Súper, Alarma, Memoria
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Bandejas cristal/VarioZone	•/•
Cajón BigBox/IceTwister	•/•
Unión pareja	KSV36AI41/KSW36AI30 KSV36AI31
Accesorio unión pareja	KSZ39AL00

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 80.



GSN36AI31



Dispensador de cubitos de hielo

El dispensador de cubitos de hielo extraíble IceTwister tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar. Puede retirarse por completo para tener más espacio, si es necesario.

Máxima flexibilidad

Encontrarás entre los cajones del congelador unas bandejas de cristal de máxima seguridad. Puedes quitar los cajones para una mayor flexibilidad y comodidad en la carga. De esta manera, podrás organizar con total libertad el congelador, sea cual sea el contenido.

Iluminación por LED

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del congelador, fuera del área de almacenaje, permite ver todo lo que hay en su interior con total claridad.

Cajón BigBox

Con un volumen total de 42 litros, podrás almacenar piezas de gran tamaño con la máxima comodidad.



Serie | 6

Frigoríficos una puerta



KSV36AW41

Modelo	KSV36AW41	KSV36AW31
EAN	4242002740218	4242002740232
Precio de referencia	1.230 €	995 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Blanco	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Filtro AirFresh	•	•
Tecnología	Ventilation Power System	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A+++	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	348/346	348/346
Potencia sonora (dB)	39	39
Control electrónico	Display TouchControl interior	Display TouchControl interior
Funciones	Súper, Alarma	Súper, Alarma
Equipamiento interior		
Iluminación	LED/superior	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	•/abatible	•/abatible
Guías telescópicas/EasyLift	•/•	•/•
Modelo para formar pareja	GSN36AW31	GSN36AW31
Accesorio unión pareja	KSZ39AW00	KSZ39AW00

• Si tiene/--No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 79.

Parejas Serie | 6



Combinación KSV36BW30 + GSN36BW30



Combinación KSV36AW31 + GSN36AW31



Combinación KSV36AW41 + GSN36AW31

Accesorio de unión

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, puedes utilizar nuestro kit de unión: KSZ39AW00.

KSZ39AW00

EAN: 4242002961170

Precio de referencia: 30 €

Accesorio de unión color blanco para combis y frigoríficos y congeladores de una puerta.

Serie | 6

Congelador una puerta



Modelo	GSN36AW31
EAN	4242002740263
Precio de referencia	1.020 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Blanco
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	255/237
Potencia sonora (dB)	42
Control electrónico	Display TouchControl interior
Funciones	Súper, Alarma, Memoria
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Bandejas cristal/VarioZone	•/•
Cajón BigBox/Ice Twister	•/•
Modelo para formar pareja	KSV36AW41/KSV36AW31
Accesorio unión pareja	KSZ39AW00

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 80.



GSN36AW31

Parejas Serie | 6



Combinación KSV36BI30 + GSN36BI31



Combinación KSV36AI41 + GSN36AI31



Combinación KSW36AI30 + GSN36AI31



Combinación KSV36AI31 + GSN36AI31

Accesorio de unión

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, puedes utilizar nuestro kit de unión: KSZ39AL00.

KSZ39AL00

EAN: 4242002961156

Precio de referencia: 30 €

Accesorio de unión color inox para combis y frigoríficos y congeladores de una puerta.

Serie | 4

Frigorífico una puerta



KSV36VW31

NUEVO

Modelo	KSV36VW31
EAN	4242002960197
Precio de referencia	945 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Blanco
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh
Filtro AirFresh	•
Tecnología	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	348/346
Potencia sonora (dB)	39
Control electrónico	Display interior
Funciones	Súper, Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado
Guías telescópicas/EasyLift	-/-
Modelo para formar pareja	GSN36CW32
Accesorio unión pareja	KSZ36AW10

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 79.



Tecnología EasyLift

El sistema de guías elevadoras permite que el balcón de la contrapuerta se pueda deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave, incluso cargado.

Mínimo consumo de energía

Nuestros frigoríficos y congeladores de una puerta incorporan la tecnología más eficiente de frío, para conseguir la mejor conservación con el mínimo consumo de energía.

Recuerda que un frigorífico A+++ reduce en un 47% el consumo de energía frente a un modelo A+ y que un A++ lo reduce en un 21%.

KSZ36AW10

EAN: 424200274737

Precio de referencia: 30 €

Accesorio de unión para frigorífico y congelador de una puerta con tirador EasyOpen.

Tiradores EasyOpen

Estos tiradores ergonómicos de fácil apertura permiten abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento.

Serie | 4

Congelador una puerta



NUEVO

Modelo	GSN36CW32
EAN	4242002763477
Precio de referencia	985 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Blanco
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	255/237
Potencia sonora (dB)	42
Control electrónico	Display interior
Funciones	Súper, Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	-
Bandejas cristal/VarioZone	•/•
Bajón BigBox/IceTwister	•/-
Modelo para formar pareja	KSV36VW31
Accesorio unión pareja	KSZ36AW10

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 80.



GSN36CW32



Máxima capacidad

El doble de capacidad, el doble de ventajas. Por un lado, un frigorífico de una puerta, por otro un congelador vertical; unidos, la posibilidad de disfrutar del doble de espacio y de la máxima capacidad, flexibilidad y comodidad a la hora de comprar y conservar tus alimentos.

Instalación perfecta

Gracias a sus innovadoras bisagras, incluso con una apertura mínima de 90°, se pueden extraer totalmente los cajones.

Tecnología Pressure Balance

Permite una apertura de la puerta de forma más sencilla debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior, que permite abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

Serie | 4

Frigorífico una puerta



KSV36VI30

Modelo	KSV36VI30
EAN	4242002671369
Precio de referencia	1.105 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh
Filtro AirFresh	-
Tecnología	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	348/346
Potencia sonora (dB)	39
Control electrónico	Display interior
Funciones	Súper, Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado
Guías telescópicas/EasyLift	-/-
Modelo para formar pareja	GSN36VI30
Accesorio unión pareja	KSZ39AL00

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 79.



Cajón VitaFresh

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Ventilation Power System

Un potente ventilador distribuye el frío de manera uniforme y rápida para aportar la máxima estabilidad de temperatura en todo momento.

Serie | 4

Congelador una puerta



Modelo	GSN36VI30
EAN	4242002692692
Precio de referencia	1.140 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	255/237
Potencia sonora (dB)	42
Control electrónico	Display interior
Funciones	Súper, Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	-
Bandejas cristal/VarioZone	•/•
Cajón BigBox/IceTwister	•/-
Modelo para formar pareja	KSV36VI30
Accesorio unión pareja	KSZ39AL00

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 80.



GSN36VI30



Total flexibilidad: bandejas de cristal y cajones removibles

Disfruta de múltiples posibilidades para almacenar tus alimentos de diferentes tamaños.

Podrás quitar los cajones y usar sólo las bandejas, sacar todas las bandejas y cajones de tu congelador o usar sólo algún cajón o bandeja para almacenar alimentos de gran volumen.

Cajón BigBox en el congelador

Con un volumen total de 42 litros, podrás almacenar piezas de gran tamaño con la máxima comodidad.

Serie | 4

Frigoríficos una puerta



KSV33VL30

Modelo	KSV33VL30	KSV33VW30
EAN	4242002693019	4242002665078
Precio de referencia	1.020 €	900 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 60 x 65	
Acabado de puerta	Acero mate antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh	
Fruta y verdura	-	
Filtro AirFresh	-	
Tecnología	VentilationPower System	
Eficiencia energética	A++	
Capacidad total bruta/neta (litros)	326/324	
Potencia sonora (dB)	39	
Control electrónico	Display interior	
Funciones	Súper, Alarma	
Equipamiento interior	-	
Iluminación	LED/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado	
Guías telescópicas/EasyLift	-/-	
Modelo para formar pareja	GSN33VL30	GSN33VW30
Accesorio unión pareja	KSZ39AL00	KSZ39AW00

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 79.



Bandejas de cristal de seguridad extensibles

Permiten acceder fácilmente a la comida ubicada en la parte posterior de la bandeja. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.

Iluminación LED

Este sistema de iluminación dura más tiempo y consume 10 veces menos electricidad que las bombillas convencionales.

Instalación perfecta

Gracias a sus innovadoras bisagras, incluso con una apertura mínima de 90°, se pueden extraer totalmente los cajones.

Tecnología Pressure Balance

Permite una apertura de la puerta de forma más sencilla, debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior. Podrás así abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

Serie | 4

Congeladores una puerta



Modelo	GSN33VL30	GSN33VW30
EAN	4242002692333	4242002665122
Precio de referencia	1.055 €	935 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 60 x 65	176 x 60 x 65
Acabado de puerta	Acero mate antihuellas	Blanco
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A++	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	246/220	246/220
Potencia sonora (dB)	42	42
Control electrónico	Display interior	Display interior
Funciones	Súper, Alarma	Súper, Alarma
Equipamiento interior		
Iluminación	-	-
Bandejas cristal/VarioZone	•/•	•/•
Cajón BigBox/IceTwister	•/-	•/-
Modelo para formar pareja	KSV33VL30	KSV33VW30
Accesorio unión pareja	KSZ39AL00	KSZ39AW00

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 80.



GSN33VL30

Parejas Serie | 4



Combinación KSV36VI30 + GSN36VI30



Combinación KSV33VL30 + GSN33VL30



Combinación KSV36VW31 + GSN36CW32



Combinación KSV33VW30 + GSN33VW30

Accesorios de unión

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, puedes utilizar nuestros kits de unión: K SZ39AL00 para modelos en acero, K SZ39AW00 para modelos en blanco y K SZ36AW10 para modelos con tiradores Easy Open.

KSZ39AL00

EAN: 4242002961156

Precio de referencia: 30 €

Accesorio de unión color inox para combis, frigoríficos y congeladores de una puerta.

KSZ36AW10

EAN: 4242002724737

Precio de referencia: 30 €

Accesorio de unión color blanco para los modelos con tirador Easy Open.

KSZ39AW00

EAN: 4242002961170

Precio de referencia: 30 €

Accesorio de unión color blanco para combis, frigoríficos y congeladores de una puerta.

Frigoríficos americanos.

x2

VitaFresh Plus:

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

±0°C

Cajón VitaFresh Plus ±0°C para carne y pescado

Consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.



Home Connect

Controla tu frigorífico desde tu móvil.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Ancho	Alto	A++	A++	A+	A++
91 cm	177 cm			 KAI90VI20 ■ (con tanque de agua)	
			 KAD90VI30 ■	 x2 ±0°C KAG90AI20 ■	 KAN90VI30 ■
176 cm	176 cm			 x2 ±0°C NUEVO KAG90AW204 □	
		 Home Connect x2 ±0°C KAD92SB30 ■			

■ Cristal negro ■ Acero antihuellas □ Blanco

Serie | 8

Frigorífico americano



Modelo	KAD92SB30
EAN	4242002811260
Precio de referencia	3.480 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 91 x 73
Acabado de puerta	Cristal negro
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Carne y pescado	VitaFresh Plus \pm 0°C
Filtro AirFresh	•
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	636/541
Potencia sonora (dB)	42
Control electrónico	Display LCD TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Home Connect	• con KSZ10HC00
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/trasera
Bandejas extensibles/botellero	-/cromado
Dispensador agua/hielo	•/•
HomeBar	-



KAD92SB30

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 81.

Home Connect: controla tu frigorífico estés donde estés

Te ofrecemos la posibilidad de controlar y monitorizar tu frigorífico desde tu teléfono móvil o tu tablet.

Junto al accesorio KSZ10HC00, podrás:

- ▶ Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico, congelador y zona VitaFresh.
- ▶ Ajustar las funciones especiales, como Congelación Súper, Refrigeración Súper, Modo Vacaciones o Modo Eco, entre otras.
- ▶ Recibir avisos sobre alarmas, debidas a una caída de tensión o de temperatura en el frigorífico. Ideal si dejaste la puerta del frigorífico abierta al salir de casa.
- ▶ Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ▶ Consultar el manual de instrucciones.

KSZ10HC00

EAN: 4242002853680

Precio de referencia: 40 €

Accesorio Home Connect.

Puerta plana de cristal

El diseño en la cocina se convierte cada vez más en un criterio de decisión de compra.

El diseño de puerta plana de cristal encaja perfectamente con las últimas tendencias de diseño.

VitaFresh Plus

Esta zona está compuesta por dos cajones:

- ▶ **Cajón VitaFresh Plus \pm 0°C para carne y pescado:** consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.
- ▶ **Cajón VitaFresh Plus para fruta y verdura:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.



Serie | 6

Frigoríficos americanos



KAG90AI20

NUEVO

Modelo	KAG90AI20	KAG90AW204
EAN	4242002816883	4242002926261
Precio de referencia	2.280 €	1.920 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh Plus	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus	
Carne y pescado	VitaFresh Plus † 0°C	
Filtro AirFresh	-	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad total bruta/neta (litros)	608/522	
Potencia sonora (dB)	43	
Control electrónico	Display LCD TouchControl	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador/zona VitaFresh	
Home Connect	-	
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo	
Equipamiento interior	LED/superior	
Iluminación	LED/superior	
Bandejas extensibles/botellero	-/-	
Dispensador agua/hielo	•/•	
HomeBar	•	

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 81.



Display LCD TouchControl

Incorpora una avanzada electrónica TouchControl, perfectamente integrada en la puerta. Se consigue así una óptima visibilidad y un cómodo manejo sin necesidad de abrir las puertas, evitando pérdidas de frío.

Dispensador de agua y hielo

El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado en cualquier momento.

Podrás disfrutar de 140 cubitos de hielo al día y usar jarras de hasta 27 cm de alto.

Además, incorpora iluminación por LED y tecnología TouchControl para un uso muy fácil y rápido.

HomeBar: acceso directo a bebidas

El acceso directo a bebidas permite alcanzar las botellas del interior del frigorífico sin tener que abrir la puerta por completo. Al haber menos pérdida de frío durante la apertura, se consigue un gran ahorro de energía y por tanto un menor consumo eléctrico.

Cajón VitaFresh Plus

El cajón dispone de una regulación independiente de temperatura que te permite seleccionar entre

- ▶ 0°C para carnes y pescados
- ▶ 2°C para productos lácteos
- ▶ 3°C para frutas y verduras

Prolongarás así la frescura de tus alimentos hasta 2 veces más de tiempo.

Serie | 6

Frigoríficos americanos



KAD90VI30

Modelo	KAD90VI30	KAI90VI20
EAN	4242002817415	4242002817408
Precio de referencia	2.520 €	2.230 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72	177 x 91 x 72
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Acero inox antihuellas
Sistema conservación		
Fruta y verdura	•	•
Carne y pescado	•	•
Filtro AirFresh	-	-
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A++	A+
Capacidad total bruta/neta (litros)	608/533	608/523
Potencia sonora (dB)	41	43
Control electrónico	Display LCD TouchControl	Display LCD TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador
Home Connect	-	-
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior		
Iluminación	LED/superior	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	-/-	-/-
Dispensador agua/hielo	•/•	•/• con tanque de agua
HomeBar	-	-

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 81.

Dispensador de agua y hielo, ahora también sin conexión a la red de agua

El frigorífico KAI90VI20 dispone de un tanque interior de 4 litros de capacidad que evita tener que conectar tu frigorífico a una toma de agua.

El cierre es total gracias a sus 8 anclajes y a la junta de silicona del tanque que conecta con el frigorífico para garantizarte una perfecta estanqueidad.

Tecnología No Frost

El sistema de distribución y reparto de frío a través del canal de aire hace que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido. Garantiza una mayor estabilidad de la temperatura para prolongar el tiempo de conservación de tus alimentos.

Mínimo consumo: A++

El consumo de energía es reducido gracias a su compresor con tecnología Inverter ya que ajusta su consumo a la estricta necesidad de cada momento.



Frigorífico americano KAI90VI20 Serie | 6

Serie | 4

Frigorífico americano



KAN90VI30

Modelo	KAN90VI30
EAN	4242002817019
Precio de referencia	1.920 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	
Fruta y verdura	•
Carne y pescado	•
Filtro AirFresh	-
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	622/573
Potencia sonora (dB)	43
Control electrónico	Display TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Home Connect	-
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	-/-
Dispensador agua/hielo	-/-
HomeBar	-

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 81.

Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Compartimento para latas

Gracias a este compartimento, tus latas estarán junto a la salida de aire frío del frigorífico para un enfriamiento más rápido.

Compartimento especial

Este compartimento especial con tapa en la puerta evita que el aire se mezcle totalmente con el del resto del frigorífico gracias a su junta de silicona. Podrás así conservar alimentos sin riesgo de contaminación cruzada de sabores.





Frigoríficos dos puertas.



Cajón VitaFresh Plus + 0°C para carne y pescado

Consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

		Serie 6		Serie 4				
		A+++		A++		A+		
Frigoríficos cíclicos	Ancho	Alto	  KDE33AI40 ■		 KDV33VW32 □			
	Frigoríficos No Frost	70 cm	186 cm			   KDN46VI20 ■ KDN46VW20 □		
171 cm					   KDN42VI20 ■ KDN42VW20 □			
60 cm		186 cm			   KDN32X73 ■ KDN32X10 □			
		171 cm			   KDN30X74 ■ KDN30X13 □			

■ Acero antihuellas □ Blanco

Serie | 6

Dos puertas cíclico



Modelo	KDE33AI40
EAN	4242002635835
Precio de referencia	930 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 60 x 65
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh
Carnes y pescados	VitaFresh \pm 0°C
Filtro AirFresh	•
Tecnología	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A+++
Capacidad total bruta/neta (litros)	303/293
Potencia sonora (dB)	38
Control electrónico	Display TouchControl/Interior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	•/abatible
QuickFreezer/IceTwister	-/-

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 82.



KDE33AI40



Tecnología de conservación VitaFresh

Esta zona está compuesta por dos cajones:

- ▶ Cajón VitaFresh \pm 0°C: gracias a este cajón podrás conservar carnes y pescados frescos por más tiempo.
- ▶ Cajón VitaFresh: cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

El mínimo consumo, también en un 2 puertas: A+++

El modelo A+++ reduce en un 47% el consumo de energía en un frigorífico 2 puertas respecto a un clase A+.

Ventilation Power System

Un potente ventilador distribuye el frío de manera rápida y uniforme para aportar una máxima estabilidad de temperatura en todo momento en el frigorífico y garantizar la mejor conservación de los alimentos.

Electrónica TouchControl

Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del congelador. Además, incorpora las funciones Congelación Súper y Refrigeración Súper.



Serie | 4

Dos puertas cíclico



KDV33VW32

Modelo	KDV33VW32
EAN	4242002816128
Precio de referencia	695 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 60 x 65
Acabado de puerta	Blanco
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh
Carnes y pescados	-
Filtro AirFresh	-
Tecnología	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	303/300
Potencia sonora (dB)	39
Control electrónico	Interior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Funciones	Súper
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado
QuickFreezer/IceTwister	-/-

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 82.



Ventilation Power System

Un potente ventilador distribuye el frío de manera rápida y uniforme para aportar una máxima estabilidad de la temperatura en todo momento en el frigorífico y garantizar la mejor conservación de los alimentos.

Fácil descongelación

Reduce considerablemente la formación de hielo y escarcha en el congelador gracias a su evaporador envolvente. De esta forma, se facilita la tarea de descongelar, para que ahorres en tiempo y esfuerzo.

Serie | 4

Dos puertas No Frost



Modelo	KDN46VI20	KDN46VW20
EAN	4242002705026	4242002716244
Precio de referencia	1.080 €	945 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 70 x 62	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh	
Fruta y verdura	VitaFresh	
Carnes y pescados	VitaFresh \pm 0°C	
Filtro AirFresh	-	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad total bruta/neta (litros)	401/371	
Potencia sonora (dB)	43	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Funciones	Súper	
Equipamiento interior	LED/superior	
Iluminación	LED/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/flexible	
QuickFreezer/IceTwister	•/•	

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 82.



KDN46VI20



Tecnología de conservación VitaFresh

Esta zona está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh \pm 0°C:** gracias a este cajón podrás conservar carnes y pescados frescos por más tiempo.
- **Cajón VitaFresh:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Mayor capacidad: espacio suficiente para todos tus alimentos

Soluciones como nuestros frigoríficos de mayor anchura (70 cm), te permiten disfrutar de mucho más espacio interior, incrementando, hasta en más de 100 litros su capacidad frente a un frigorífico de medidas estándar.

Esta gama no sólo mejora en capacidad, sino también en su equipamiento interior, con cajones y bandejas con mayor flexibilidad para adaptar el frigorífico a cada necesidad.

Serie | 4

Dos puertas No Frost



KDN42VI20

Modelo	KDN42VI20	KDN42VW20
EAN	4242002705019	4242002707556
Precio de referencia	1.030 €	895 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	171 x 70 x 62	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación	VitaFresh	
Fruta y verdura	VitaFresh	
Carnes y pescados	VitaFresh \pm 0°C	
Filtro AirFresh	-	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad total bruta/neta (litros)	357/329	
Potencia sonora (dB)	43	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Funciones	Súper	
Equipamiento interior	LED/superior	
Iluminación	LED/superior	
Bandejas extensibles/botellero	•/flexible	
QuickFreezer/IceTwister	•/•	

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 82.

Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico permite ver todo con total claridad.



Bandeja de cristal de seguridad Pull Out

Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento para mayor seguridad.



Compartimento QuickFreezer en el congelador

Permite una congelación muy rápida de los alimentos para garantizar su perfecta conservación.

Serie | 4

Dos puertas No Frost



Modelo	KDN32X73	KDN32X10
EAN	4242002524917	4242002523583
Precio de referencia	1.000 €	880 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 60	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	-	
Carnes y pescados	VitaFresh \pm 0°C con tapa abatible	
Filtro AirFresh	-	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad total bruta/neta (litros)	312/309	
Potencia sonora (dB)	44	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Funciones	Súper	
Equipamiento interior		
Iluminación	LED/superior	
Bandejas extensibles/botellero	-/flexible	
QuickFreezer/IceTwister	-/*	

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 82.



KDN32X73



Conserva la carne y el pescado hasta el doble de tiempo con el compartimento VitaFresh \pm 0°C

Lograr temperaturas cercanas a 0°C es fundamental en la conservación de determinados alimentos frescos, como la carne y el pescado para duplicar su tiempo de conservación. En nuestro compartimento VitaFresh \pm 0°C disfrutarás de esas condiciones de conservación ideales.

Regulación independiente de la temperatura frigorífico/congelador

Elige independientemente las temperaturas deseadas en los compartimentos frigorífico y congelador para adaptar el funcionamiento y consumo a tus necesidades de conservación.

Serie | 4

Dos puertas No Frost



KDN30X74

Modelo	KDN30X74	KDN30X13
EAN	4242002572338	4242002572321
Precio de referencia	920 €	785 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	171 x 60 x 60	
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	-	
Carnes y pescados	VitaFresh 0°C con tapa abatible	
Filtro AirFresh	-	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad total bruta/neta (litros)	278/274	
Potencia sonora (dB)	44	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Funciones	Súper	
Equipamiento interior		
Iluminación	LED superior	
Bandejas extensibles/botellero	-/flexible	
QuickFreezer/IceTwister	-/•	

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 82.



Dispensador de cubitos de hielo IceTwister

El dispensador de cubitos de hielo extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar.

Función Congelación Súper

Activando esta función, el congelador se prepara para una congelación más rápida de los alimentos. Ideal cuando vuelves de la compra.



Frigorífico dos puertas KDE33AI40 Serie | 6

Frigoríficos y congeladores integrables.

x2 **VitaFresh Plus**
 Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

		Serie 6		Serie 4	
		Ancho	Alto	A++	A++
Combi No Frost	56 cm	177 cm	 <p>NUEVO KIN86AF30F</p>		
			 <p>KIV86VS30</p>		
Combi cíclico	56 cm	177 cm	 <p>x2 KIR81AF30</p>		
			 <p>NUEVO KIR41AF30</p>		
Frigoríficos una puerta	56 cm	123 cm	 <p>GIN81AE30</p>		
			 <p>NUEVO GIV11AF30</p>		
Congeladores una puerta	56 cm	177 cm			
		72 cm			



Modelo	KIR81AF30
EAN	4242002711270
Precio de referencia	1.030 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177,5 x 56 x 55
Tipo instalación	Puerta fija
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Filtro AirFresh	•
Tecnología	Power Ventilation System
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	321/319
Potencia sonora (dB)	37
Control electrónico	Display TouchControl
Funciones	Súper
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/lateral
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado
Guías telescópicas/EasyLift	•/-
Unión pareja	GIN81AE30



GIN81AE30



KIR81AF30

Modelo	GIN81AE30
EAN	4242002898827
Precio de referencia	1.200 €
Medidas	177,5 x 56 x 55
Tipo instalación	Puerta fija
Tecnología	No frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	235/211
Potencia sonora	36
Control electrónico	Display TouchControl
Funciones	Súper, Alarma
Iluminación interior	-
Bandejas cristal	•
IceTwister	-
VarioZone	•
Cajón BigBox	•
Unión pareja	KIR81AF30

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 83.

Mayor capacidad y poco consumo, A++

Esta pareja frigorífico-congelador integrable te ofrece todo el espacio que puedas necesitar: hasta 530 litros netos de perfecta conservación. Además, ambos modelos alcanzan un etiquetado energético A++ lo que permite reducir notablemente su consumo de energía.

Electrónica TouchControl

Permite regular tanto la temperatura del frigorífico como la del congelador, con total precisión.

Cajón VitaFresh Plus para fruta y verdura

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas...

Acabado interior con terminaciones cromadas

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.



Serie | 6

Integrables



KIN86AF30F

NUEVO

Modelo	KIN86AF30F
EAN	4242002983981
Precio de referencia	1.560 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177,5 x 56 x 55
Tipo instalación	Puerta fija
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Filtro AirFresh	•
Tecnología	No Frost congelador
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	273/254
Potencia sonora (dB)	39
Control electrónico	Display TouchControl
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Funciones	Súper, Alarma, Vacaciones, Eco
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/lateral
Bandejas extensibles/botellero	•/-
VarioZone/BigBox	•/•

• Si tiene/- No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 83.



Cajón VitaFresh Plus para fruta y verdura

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas...



Acabado interior con terminaciones cromadas

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico se convierte en un electrodoméstico único.

Además, la bandeja deslizante te permite adaptar el interior a tus necesidades de almacenamiento con un simple movimiento.

Congelador No Frost

El sensor de desescarche detecta la necesidad de descongelación del congelador y lo hace de forma automática.

Instalación de puerta fija

La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la del frigorífico.

Además, se requiere un menor tiempo de instalación debido a la reducción del número de piezas de montaje y a las piezas premontadas directamente de fábrica.



NUEVO

Modelo	KIR41AF30
EAN	4242002735252
Precio de referencia	755 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	122,5 x 56 x 55
Tipo instalación	Puerta fija
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Filtro AirFresh	•
Tecnología	Cíclico
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	215/211
Potencia sonora (dB)	33
Control electrónico	Display TouchControl
Funciones	Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/lateral
Bandejas extensibles/botellero	•/-
Unión pareja	GIV11AF30

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 83.



NUEVO

Modelo	GIV11AF30
EAN	4242002923819
Precio de referencia	695 €
Medidas	71,5 x 56 x 55
Tipo instalación	Puerta fija
Tecnología	Cíclico
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	73/72
Potencia sonora	36
Control electrónico	Display Touch Control
Funciones	Alarma
Iluminación interior	-
Bandejas cristal	-
IceTwister	-
VarioZone	-
Cajón BigBox	-
Unión pareja	KIR41AF30

• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 83.



KIR41AF30 + GIV11AF30



Mayor capacidad y flexibilidad

Esta combinación aúna diseño y comodidad, además de capacidad. Te permite obtener un combi de casi 2 metros que te confiere la mayor versatilidad.



Acabado interior con terminaciones cromadas

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.



Cajón VitaFresh Plus para fruta y verdura

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas...

Serie | 4

Integrables



KIV86VS30

Modelo	KIV86VS30
EAN	4242002839523
Precio de referencia	1.040 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177,5 x 55 x 55
Tipo instalación	Puerta deslizante
Sistema conservación	
Fruta y verdura	•
Filtro AirFresh	-
Tecnología	Cíclico
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	270/267
Potencia sonora (dB)	38
Control electrónico	Interior
Regulación temperatura	Frigorífico
Funciones	-
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/lateral
Bandejas extensibles/botellero	-/-
VarioZone/BigBox	•/•

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 83.

Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y también en ubicación: su colocación en los laterales del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Instalación de puerta deslizante

La puerta del mueble del frigorífico está unida al resto del mueble mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Fácil descongelación

La formación de hielo es considerablemente menor. Como resultado, el congelador tiene que descongelarse menos veces y el consumo de energía permanece constante.

Bandejas de cristal removibles en el congelador

Múltiples posibilidades para almacenar alimentos de diferentes tamaños según convenga.

Podrás quitar los tres cajones y usar solo las bandejas, retirar todas las bandejas y cajones o sólo algún cajón o bandeja.



Glosario

Conservación de alimentos

Filtro AirFresh

Evita los malos olores y la contaminación cruzada entre alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

Sistema MultiAirflow

Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido, permitiendo una mayor estabilidad de la temperatura.

VitaFresh

Conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Esta zona está compuesta por:

- ▶ **Cajón VitaFresh:** ideal para conservar frutas y verduras.
- ▶ **Zona VitaFresh † 0°C:** perfecto para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.

VitaFresh Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo. Esta zona está compuesta por:

- ▶ **Zona VitaFresh Plus:** cajón que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo. Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad.
- ▶ **Zona VitaFresh Plus † 0°C:** ideal para mantener carnes y pescados, ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh Pro 0°C

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo. Esta zona, con regulación independiente de temperatura, entre -1°C y +3°C, y una temperatura muy estable, está compuesta por dos cajones:

- ▶ **Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad:** conserva frutas y verduras frescas hasta el triple de tiempo gracias a que permite regular la humedad relativa en el interior del cajón. Para ello, desliza el control de humedad; hacia el icono de frutas: se consigue una mayor circulación del aire y, por tanto, menor nivel de humedad; hacia el centro: se consigue una menor circulación del aire, ideal para cargas mixtas; hacia el icono de verduras: se consigue un alto nivel de humedad.
- ▶ **Cajón VitaFresh Pro 0°C:** situado justo debajo del anterior, es ideal para conservar carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo.

Equipamiento, comodidad y flexibilidad

Bandeja extensible

Permiten acceder fácilmente a la comida ubicada en la parte posterior. Su diseño permite una extracción de hasta 15 cm sin riesgo de vuelco.

Cajón BigBox

Podrás almacenar piezas de gran tamaño en el congelador con la máxima comodidad.

Sistema de cierre amortiguado

Las puertas se cierran por sí mismas a partir de un ángulo de aproximadamente 20°, asegurando un cierre hermético, evitando la pérdida de eficiencia y ofreciendo la máxima conservación de alimentos.

EasyLift

Gracias a nuestro sistema de guías elevadoras el balcón de la puerta se puede deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave, incluso cargado.

Iluminación LED con Soft Start

La tecnología Soft Start permite que la iluminación aumente gradualmente tras abrir la puerta del frigorífico y evitar posibles deslumbramientos.

Instalación de puerta deslizante

La puerta del mueble del frigorífico está unida al resto del mueble mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Instalación de puerta fija

La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la del frigorífico.

No Frost

Gracias a esta tecnología, la descongelación del frigorífico y congelador se hace de forma automática.

No Frost Full Skin Condenser

Nueva tecnología del circuito de refrigeración No Frost en la que se incorporan dos condensadores que ocupan toda la superficie de ambos laterales del frigorífico y que permite mejorar en capacidad, mejorar la eficiencia, reducir el ruido y facilitar la instalación.

Tecnología Pressure Balance

Permite una apertura de la puerta más fácil debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior lo que permite abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

Prestaciones y funciones

Alarma óptica y acústica

Avisa ante cualquier descuido como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Eficiencia Energética

Índice relativo al nivel de consumo de energía del aparato. Un frigorífico A++ reduce el consumo en más de un 20% frente a un modelo equivalente A+. Un frigorífico A+++ reduce el consumo en más de un 45% frente a un aparato A+.

Función Bloqueo

Permite bloquear la electrónica evitando así modificaciones involuntarias de la misma y facilitando la limpieza.

Función Memoria

Ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.

Función Congelación Súper y/o Refrigeración Súper

Perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.

Home Connect

Controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil, podrás:

- ▶ Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico, congelador y Zona VitaFresh.
- ▶ Ajustar las funciones especiales.
- ▶ Recibir avisos sobre alarmas.
- ▶ Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ▶ Consultar el manual de instrucciones.

Modo Eco

Configura automáticamente los valores óptimos de conservación para un mínimo consumo.

Modo Freshness

Mantiene la frescura óptima, el modo Freshness pone el compartimento frigorífico a temperatura 2°C, la zona VitaFresh Pro a 0°C y el congelador se mantiene a la temperatura que estaba seleccionada.

Modo Vacaciones

El frigorífico se queda en modo ahorro de energía mientras el congelador sigue funcionando con normalidad.

Modo Demo

Combis No Frost

KGF56SB40, KGF56PI40, KGN39AI3P, KGN39AI4P, KGN39AW3P, KGN39LB3A, KGN36AI3P, KGN36AI4P, KGN36AW3P, KGF39SB45, KGF39SW45, KGF39SR45, KGF39PI45

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 3 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
- 3) El Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

KGD36VI30

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 15 segundos oír una señal acústica.
- 4) El Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

KGN49SM31

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar simultáneamente las teclas “Comp” (compartimento) y “Alarm” (alarma) durante 5 segundos hasta que aparezca “88” en la pantalla. En el modelo KGN49SM31, pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4) El Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Al desconectar el aparato el modo demo queda desactivado.

KGN39VI3A, KGN39VW3A, KNG36VI3A, KGN36VW3A, KGN33NL3A, KGN33NW3A, KGN36NW3C

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura congelador durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3) El Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

KGN36HI32

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

Combis cíclicos

KGN49AI32, KGN49AI22, KGN49AW22, KGN46AI22, KGN46AW22,

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4) El Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

KGE39BI41, KGE39BW40, KGE36BI40, KGE36BW40

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4) El Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

KGN39XI3P, KGN39XL3P, KGN39XW3P, KGN39XI4P, KGN39XW4P, KGN36XI3P, KGN36XI4P, KGN36XL3P, KGN36XW3P, KGN36XW4P

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla “alarm” durante 10 segundos.
- 3) El Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Presionar la tecla “alarm” durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo)

Frigoríficos y congeladores 1 puerta No Frost

KSV36VI30, KSV36VW31, KSV33VW30, KSV33VL30, GSN36VI30, GSN36CW32, GSN33VW30

Activar:

- 1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla control de temperatura durante 15 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KSV36BI30, KSV36BW30, KSW36AI30, KSV36AI41, KSV36AW41, KSV36AI31, KSV36AW31, GSN58AW30, GSN36BI30, GSN36BW30, GSN36AI31, GSN36AW31

Activar:

- 1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla "Alarma" * durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos americanos

KAD92SB30

Activar:

- 1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
- 3) En los primeros 10 minutos pulsar la tecla "Super" y "+" a la vez, durante 5 segundos.
- 4) En la temperatura del congelador aparecerá el número "88" durante 3 segundos.
- 5) Soltar los dos botones y Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Apagar el aparato.

KAG90AI20, KAG90AW204, KAD90VI30, KAN90VI30, KAI90VI20

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Presionar la tecla "Lock".
- 3) Presionar la tecla "ice" 5 veces (*) mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

Desactivar:

- 1) Presionar la tecla "ice" 5 veces (*) mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge" o desconectar el frigorífico de la red eléctrica.

(*) 10 veces para el modelo KAN90VI30

Frigoríficos y congeladores integrables

KIR81AF30, GIN81AE30, KIN86AF30F, KIR41AF30

Activar:

- 1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla "Alarma" durante 15-17 segundos.
- 4) El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

GSN33VL30, GIV11AF30

Activar:

- 1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
- 4) El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KIV86VS30


Activar:

- 1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
- 4) El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- 5) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Planos de instalación

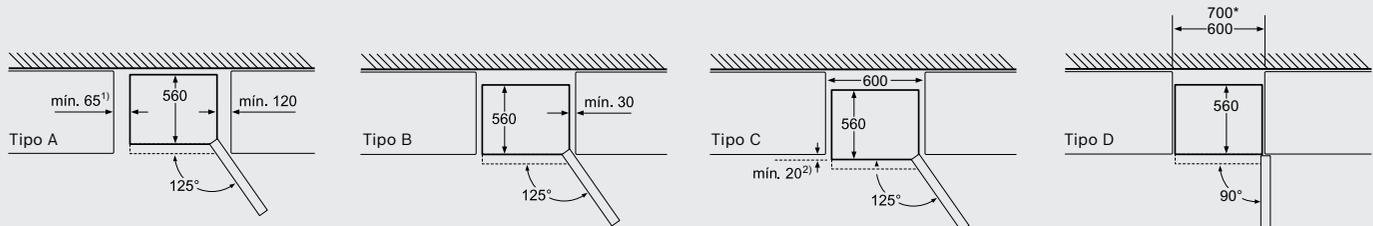


¹⁾ Para una cómoda apertura es necesaria una distancia mínima de 65 mm.

Tipo A: puerta enrasada con el mueble de la cocina y apertura hasta 125°.
 Tipo B: puerta sin enrasar con el mueble de la cocina y apertura hasta 125°.
 Tipo C: instalación en nicho de ancho 600/700 mm (según modelo) y apertura hasta 125°. Puerta sin enrasar.
 Tipo D: instalación en nicho de ancho 600/700 mm (según modelo) y apertura hasta 90°. Puerta sin enrasar.

²⁾ Para asegurar un apertura de 125°, el cuerpo del aparato debe sobresalir 20 mm.

KG949SM31*

Dimensiones en mm

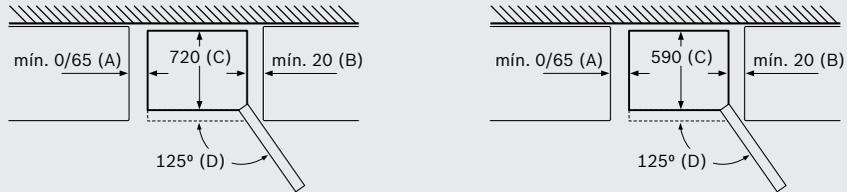


Modelo	A	B	C	D
KG956	0/65	20	720	125
KG956	0/65	20	720	125

Modelo	A	B	C	D
KG933, 36, 39	0/65	20	590	125
KG939	0/65	20	590	125

Dimensión A: en modelos con tirador integrado se necesita una distancia mínima de 65 mm para una cómoda apertura de puerta. En modelos con tirador externo no es necesario dejar distancia


Instalación de combis

Dimensiones en mm



Unión de dos combis


Dimensiones en mm



Unión de frigorífico y congelador de una puerta

Dimensiones en mm


Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.




* Parte frontal regulable de 1747 a 1762
 Toma de agua del aparato

KAD92SB30


Dimensiones en mm

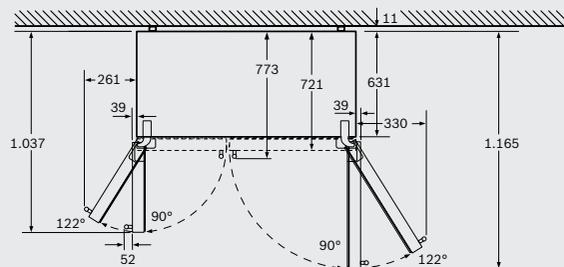



Camisas de refrigeración completamente extensibles con un ángulo de apertura de la puerta de 122°.




X ₁ (Profundidad del mueble)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	65
X ₂ (Pared)	105	330



* 720 mm con distanciadores
 Toma de agua del aparato



Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.

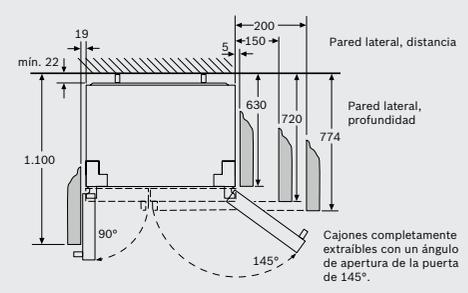


Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.




El kit de conexión incluye una manguera de 5 metros de longitud.

KAD90VI30, KAG90AI20, KAI90VI20


Dimensiones en mm






KAG90AW204

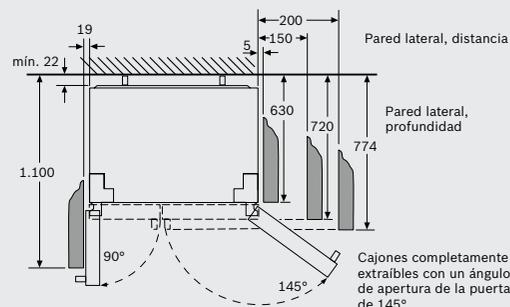


Dimensiones en mm





KAN90VI30

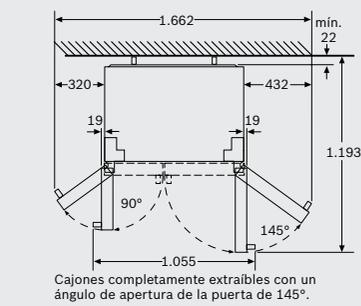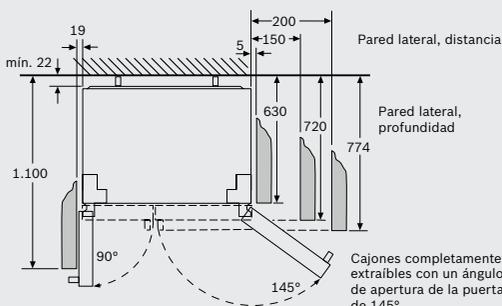

Dimensiones en mm




KIN86AF30F


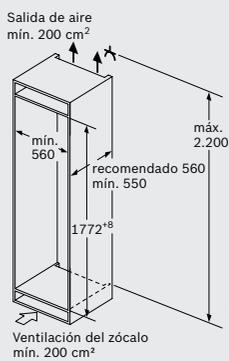


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.


Dimensiones en mm





KIR81AF30, GIN81AE30

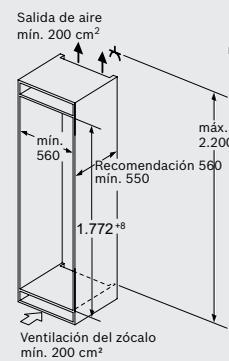

Dimensiones en mm




KIV86VS30


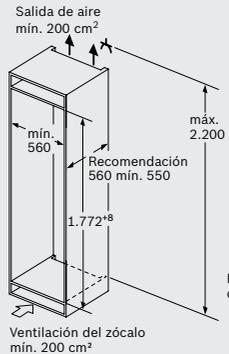


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.


Dimensiones en mm






KIR41AF30

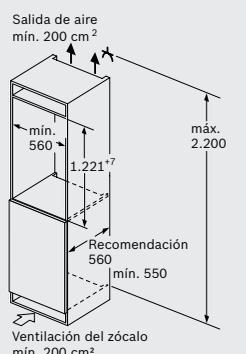

Dimensiones en mm



GIV11AF30



Dimensiones en mm

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie 8				
Combinados No Frost						
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*						
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGF56PI40		KGF39PI45		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris						
Modelo puertas blancas/lateral blanco						
Modelo puertas cristal acero/lateral gris				KGN49SM31		
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco						
Modelo puertas cristal negro/lateral gris		KGF56SB40				
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris				KGF39SW45 KGF39SB45 KGF39SR45		
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año		216	216	284	180	180
Volumen útil frigorífico litros		375	375	303	256	256
Volumen útil congelador litros		105	105	92	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h		24	24	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h		16	16	15	14	14
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW		42	42	43	38	38
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones						
Altura del aparato mm		1.930	1.930	2.000	2.030	2.030
Anchura del aparato mm		700	700	700	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm		800	800	650	660	660
Fondo del aparato con tirador mm		800	800	650	700	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		-	•	-	•	-
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Externo	Integrado	Externo	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		-	-	-	-	-
Full Skin Condenser		•	•	-	•	•
N° de circuitos de frío independientes		3	3	2	3	3
N° de compresores		1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		•	•	•	•	•
Control del aparato						
Home Connect		Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00		Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00
Control Electrónico		•	•	-	•	•
Indicación temperatura		Display LCD	Display LCD	LED TouchControl	Display LCD	Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total		554	554	440	395	395
Volumen bruto refrigerador		412	412	317	285	285
Volumen bruto congelador		142	142	123	110	110
Volumen útil total		480	480	395	343	343
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		•/-	•/-	-/•	•/-	•/-
Superior/Lateral		•/•	•/•	-/•	•/•	•/•
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Plus	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Plus + 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	3	4	3	3
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1
N° bandejas cristal seguridad		4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	2 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador						
N° cajones/bandejas EasyAccess		2	2	3	3	3
N° cajones BigBox		1	1	-	-	-
Bandeja portacubiteras		-	-	1	-	-
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	-	•	•
N° de cubiteras		1	1	2	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2
Conexión eléctrica						
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A		10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz		50	50	50	50	50
Potencia del aparato W		100	100	150	100	100
Longitud del cable de conexión mm		2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

* Si tiene/-No tiene

¹⁾ Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

²⁾ El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

³⁾ Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

⁴⁾ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

⁵⁾ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características

	Serie 6			Serie 6			
	Combinados cíclicos			Combinados No Frost			
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris	KGE39BI41		KGE36BI40	KGN49AI32	KGN49AI22	KGN46AI22	KGN39AI4P
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris							
Modelo puertas blancas/lateral blanco		KGE39BW40	KGE36BW40		KGN49AW22	KGN46AW22	
Modelo puertas cristal acero/lateral gris							
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco							
Modelo puertas cristal negro/lateral gris							
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris							
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador						
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A++	A+	A+	A+++
Consumo de energía anual ¹⁾	156 kWh/año	156	149	284	340	323	182
Volumen útil frigorífico	249 litros	249	214	303	307	264	279
Volumen útil congelador	88 litros	88	88	92	92	92	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-
No Frost	-	-	-	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	35 h	35	35	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	14 kg/24 h	14	14	15	15	15	14
Clase Climática ⁴⁾	SN-T						
Potencia sonora	34 dB(A) re 1 pW	38	38	43	43	43	36
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones							
Altura del aparato	2.010 mm	2.010	1.860	2.000	2.000	1.850	2.030
Anchura del aparato	600 mm	600	600	700	700	700	600
Fondo del aparato sin tirador	650 mm	650	650	620	620	620	660
Fondo del aparato con tirador	690 mm	690	690	670	670	670	700
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha						
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)	•	-	•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Bombé	Bombé	Bombé	Plana
Tirador	Externo						
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-	-
Full Skin Condenser	-	-	-	-	-	-	-
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato							
Home Connect	-	-	-	-	-	-	Con accesorio KS210HC00
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display LCD					
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función congelación "Súper" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual	-/•	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	347	347	312	440	440	397	400
Volumen bruto refrigerador	252	252	217	317	317	274	290
Volumen bruto congelador	95	95	95	123	123	123	110
Volumen útil total	337	337	302	395	399	356	366
Iluminación							
LED con Soft Start/LED	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	•/•
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ↕ 0°C	VitaFresh ↕ 0°C	VitaFresh ↕ 0°C	VitaFresh Plus ↕ 0°C	VitaFresh Plus ↕ 0°C	VitaFresh Plus ↕ 0°C	VitaFresh Plus ↕ 0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	3	4	4	3	4
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1
N° bandejas cristal seguridad	4	4	3	4	4	3	5
Botellero	Abatible	Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores	Cromadas						
N° de hueveras (n° huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	2(12)	2(12)	2(12)	3(12)
Congelador							
N° cajones/bandejas EasyAccess	3	3	3	3	3	3	3
N° cajones BigBox	1	1	1	-	-	-	-
Bandeja portacubiteras	-	-	-	1	1	1	-
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	-	-	-	•
N° de cubiteras	1	1	1	2	2	2	1
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A 10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz 50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W 90	90	90	150	150	150	100
Longitud del cable de conexión	mm 2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Shucko						

• Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie 6				
		Combinados No Frost				
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*						
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN39AI3P		KGN36AI4P	KGN36AI3P	KGN36HI32
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris						
Modelo puertas blancas/lateral blanco		KGN39AW3P			KGN36AW3P	
Modelo puertas cristal acero/lateral gris						
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco						
Modelo puertas cristal negro/lateral gris			KGN39LB3A			
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris						
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	273	273	173	260	258
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	237	237	234
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	86
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	h	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	14	14	14	14	14
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	36	39	42
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	1.860	1.860	1.870
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	650
Fondo del aparato con tirador	mm	700	660	700	700	690
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha				
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Integrado	Externo	Externo	Externo
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		-	-	-	-	-
Full Skin Condenser		•	•	•	•	-
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		•	•	•	•	•
Control del aparato						
Home Connect		Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con cámaras integradas en frigorífico
Control Electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total		400	400	357	357	349
Volumen bruto refrigerador		290	290	247	247	239
Volumen bruto congelador		110	110	110	110	110
Volumen útil total		366	366	324	324	320
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
Superior/Lateral		•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus ⚡ 0°C	VitaFresh ⚡ 0°C			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	3	3	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	-
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador						
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		-	-	-	-	-
Bandeja portacubiteras		-	-	-	-	•
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	2
Acumuladores de frío		2	2	2	2	-
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	160
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

* Sí tiene/ - No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características

		Serie 4				
		Combinados No Frost				
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*						
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN39XI4P	KGN39XI3P		KGN39VI3A	KGN36XI4P
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris				KGN39XL3P		
Modelo puertas blancas/lateral blanco		KGN39XW4P		KGN39XW3P	KGN39VW3A	KGN36XW4P
Modelo puertas cristal acero/lateral gris						
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco						
Modelo puertas cristal negro/lateral gris						
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris						
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A++	A++	A++	A+++
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	182	273	273	273	173
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	237
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	h	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	14	14	14	14	14
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	36	39	39	39	36
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	700	700	700	660	700
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha				
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado	Externo
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		-	-	-	-	-
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•
N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2
N° de compresores		1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		•	•	•	•	•
Control del aparato						
Home Connect		-	-	-	-	-
Control Electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total		400	400	400	400	357
Volumen bruto refrigerador		290	290	290	290	247
Volumen bruto congelador		110	110	110	110	110
Volumen útil total		366	366	366	366	324
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Superior/Lateral		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⚡ 0°C				
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	3
N° de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador						
N° cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3
N° cajones BigBox		-	-	-	-	-
Bandeja portacubiteras		-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•
N° de cubiteras		1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		-	2	-	-	-
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

• Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie 4			Serie 2	
	Combinados No Frost				
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*					
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris	KGN36XI3P	KGN36VI3A	KGD36VI30		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris	KGN36XL3P				KGN33NL3A
Modelo puertas blancas/lateral blanco	KGN36XW3P	KGN36VW3A		KGN36NW3C	KGN33NW3A
Modelo puertas cristal acero/lateral gris					
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco					
Modelo puertas cristal negro/lateral gris					
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris					
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾	260 kWh/año	260	239	235	228
Volumen útil frigorífico	237 litros	237	233	215	192
Volumen útil congelador	87 litros	87	86	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-
No Frost	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	16 h	16	16	19	19
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	14 kg/24 h	14	14	11	11
Clase Climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	39 dB(A) re 1 pW	39	42	42	42
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones					
Altura del aparato	1.860 mm	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	600 mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	660 mm	660	650	660	660
Fondo del aparato con tirador	700 mm	660	690	660	660
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha				
Puerta reversible	•	•	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	-	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Externo	Integrado	Externo	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	Tanque Brita	-	-
Full Skin Condenser	•	•	-	•	•
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	1	1
N° de compresores	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh	•	•	-	-	-
Control del aparato					
Home Connect	-	-	-	-	-
Control Electrónico	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	-	-	-
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•
Capacidad					
Volumen bruto total	357	357	349	329	306
Volumen bruto refrigerador	247	247	239	219	196
Volumen bruto congelador	110	110	110	110	110
Volumen útil total	324	324	319	302	279
Iluminación					
LED con Soft Start/LED	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento					
Refrigerador					
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	•	•
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh + 0°C	VitaFresh + 0°C	VitaFresh + 0°C	-	-
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	3	4	3
N° de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad	4	4	4	4	3
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Plástico	-
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)	3(12)	3(12)	2(12)	3(12)	3(12)
Congelador					
N° cajones/bandejas EasyAccess	3	3	3	3	3
N° cajones BigBox	-	-	-	-	-
Bandeja portacubiteras	-	-	•	-	-
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	-	-
N° de cubiteras	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	220-240 V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	10 A	10	10	10	10
Frecuencia de red	50 Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	100 W	100	160	100	100
Longitud del cable de conexión	2400 mm	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

* Si tiene/-No tiene

¹⁾ Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

²⁾ El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

³⁾ Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

⁴⁾ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

⁵⁾ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características

	Serie 6				Serie 4		
	Frigoríficos de libre instalación 1 puerta						
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*							
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris	KSV36BI30	KSW36AI30	KSV36AI41	KSV36AI31		KSV36VI30	
Modelo puerta acero mate/lateral gris							KSV33VL30
Modelo puertas blanco/lateral blanco	KSV36BW30		KSV36AW41	KSV36AW31	KSV36VW31		KSV33VW30
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾	112	112	75	112	112	112	110
Volumen útil frigorífico	346	346	346	346	346	346	324
Volumen útil congelador	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-
No Frost	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	-	-	-	-	-	-	-
Clase Climática ⁴⁾	SN-T						
Potencia sonora	39	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Dimensiones							
Altura del aparato	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	690	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta	Izquierda						
Puerta reversible	●	●	●	●	●	●	●
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)	●	●	●	●	-	●	●
Diseño soft de puerta	Plana						
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Easy Open	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	● (Tanque Brita)	-	-	-	-	-
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	-	-	-	-	-	-	-
Filtro AirFresh	●	●	●	●	-	-	-
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	-	-	-	-	-	-	-
Control del aparato							
Control Electrónico	●	●	●	●	●	●	●
Indicación temperatura	Display digital	LED	Display digital	Display digital	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	-	-	-	-	-	-	-
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	●	●	●	●	●	●	●
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	●/-	●/-	●/-	●/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	-	-	-	-	-	-	-
Descongelación refrigerador automática	●	●	●	●	●	●	●
Capacidad							
Volumen bruto total	348	348	348	348	348	348	326
Volumen bruto refrigerador	348	348	348	348	348	348	326
Volumen bruto congelador	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil total	346	346	346	346	346	346	324
Iluminación							
LED	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5	5	5	5	5	5
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1
Balcón con tecnología EasyLift	●	●	●	●	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad	7	7	7	7	7	7	7
N° bandejas cristal extensibles	4	4	4	4	6	6	6
N° de cajones de gran capacidad	2	2	2	2	1	1	1
Botellero	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)
Congelador							
N° compartimentos	-	-	-	-	-	-	-
N° compartimentos abatibles con tapa	-	-	-	-	-	-	-
N° cajones BigBox	-	-	-	-	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad	-	-	-	-	-	-	-
N° de cubiteras	-	-	-	-	-	-	-
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	-	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

● Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie 6			Serie 4		
	Congeladores No Frost de libre instalación 1 puerta					
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*						
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		GSN36BI30	GSN36AI31	GSN36VI30		
Modelo puerta acero mate/lateral gris						GSN33VL30
Modelo puertas blanco/lateral blanco		GSN58AW30	GSN36BW30	GSN36AW31	GSN36CW32	GSN33VW30
Categoría de modelo		Congelador tipo armario				
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	301	234	234	234	225
Volumen útil frigorífico	litros	-	-	-	-	-
Volumen útil congelador	litros	360	237	237	237	220
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	h	25	25	25	19	19
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	22	20	20	20	20
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	42	42
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	1.910	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	780	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	810	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		-	•	•	-	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua		-	-	-	-	-
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		-	-	-	-	-
N° de compresores		1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		-	-	-	-	-
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•	•
Control del aparato						
Control Electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		-	-	-	-	-
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática		-	-	-	-	-
Capacidad						
Volumen bruto total		400	255	255	255	246
Volumen bruto refrigerador		-	-	-	-	-
Volumen bruto congelador		400	255	255	255	246
Volumen útil total	litros	360	237	237	237	220
Iluminación						
LED		•	•	•	-	-
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		-	-	-	-	-
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		-	-	-	-	-
N° de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-
Balcón con tecnología EasyLift		-	-	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad		-	-	-	-	-
N° bandejas cristal extensibles		-	-	-	-	-
N° de cajones de gran capacidad		-	-	-	-	-
Botellero		-	-	-	-	-
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	-	-
N° de hueveras (n° huevos)		-	-	-	-	-
Congelador						
N° compartimentos		8	7	7	7	7
N° compartimentos abatibles con tapa		3	2	2	2	2
N° cajones BigBox		1	2	2	2	1
N° bandejas cristal seguridad		todas	todas	todas	todas	todas
N° de cubiteras		1	-	-	1	1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		-	•	•	-	-
Acumuladores de frío		2	3	3	2	2
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN-ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características

	Serie 8	Serie 6	Serie 4			
	Frigoríficos americanos					
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*	KAD92SB30	KAD90VI30	KAG90AI20	KAG90AW204	KAI90VI20	KAN90VI30
Modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Categoría de modelo	A++	A++	A+	A+	A+	A++
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+	A+	A+	A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	348	341	432	432	432	373
Volumen útil frigorífico litros	368	370	359	359	360	573
Volumen útil congelador litros	173	163	163	163	163	200
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-
No Frost	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	12	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	12	11	11	11	11	12
Clase Climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	41	43	43	43	43
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones						
Altura del aparato mm	1.756	1.770	1.770	1.770	1770	1.770
Anchura del aparato mm	920	910	910	910	910	910
Fondo del aparato sin tirador mm	732	720	720	720	720	720
Fondo del aparato con tirador mm	784	752	752	752	752	752
Puerta reversible	-	-	-	-	-	-
Tipo						
Color puerta	Cristal negro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris
Antihuellas (modelos acero)	-	•	•	-	•	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua	•	•	•	•	-	-
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	•	-
N° circuitos de frío independientes	2	1	1	1	1	1
N° de compresores	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh	•	-	-	-	-	-
Home Connect**	con accesorio KSZ10HC00	-	-	-	-	-
Control del aparato						
Control Electrónico refrigerador/congelador	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Pantalla LCD	Display digital				
Ubicación indicación temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura	•	•	•	•	•	•
Función congelación "Super"	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super"	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica	•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total	636	608	608	608	608	622
Volumen bruto refrigerador	404	380	380	380	380	380
Volumen bruto congelador	232	228	228	228	228	242
Volumen útil total litros	541	533	522	522	523	573
Iluminación						
LED	LED BackLight	•	•	•	•	•
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	•	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	•	•
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Plus ↕ 0°C	-	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	-	-
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	6	5	5	5	5	5
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1
Balcones contrapuerta con tecnología EasyLift	1	-	-	-	-	-
N° cajones con guías telescópicas	3	-	-	-	-	-
N° de bandejas con tecnología EasyLift	1	1	1	1	-	1
N° bandejas cristal seguridad	4	4	3	3	4	4
HomeBar	-	-	•	•	-	-
Botellero	-	-	-	-	-	-
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)	1 (20)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Congelador						
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	5
N° cajones con guías telescópicas	2	-	-	-	-	-
Bandejas cristal	3	4	3	3	3	4
N° de cubiteras	-	1	-	-	1	-
Acumuladores de frío	2	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica						
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	190	374	374	374	374	174
Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/- No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie 6	Serie 4				
	2 puertas cíclicos		2 puertas No Frost			
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*						
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris	KDE33AI40		KDN46VI20	KDN42VI20	KDN32X73	KDN30X74
Modelo blanco/lateral blanco		KDV33VW32	KDN46VW20	KDN42VW20	KDN32X10	KDN30X13
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	A+++	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ¹⁾	139 kWh/año	215	320	303	286	273
Volumen útil frigorífico	226 litros	230	294	252	246	211
Volumen útil congelador	67 litros	70	77	77	63	63
Temperatura otros compartimentos (>14°C):	-	-	-	-	-	-
No Frost	-	-	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	25 h	25	14	14	14	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	13 kg/24 h	7	8	8	6	6
Clase Climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	38 dB(A) re 1 pW	39	43	43	44	44
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones						
Altura del aparato	1.760 mm	1.760	1.860	1.710	1.860	1.710
Anchura del aparato	600 mm	600	700	700	600	600
Fondo del aparato sin tirador	650 mm	650	650	650	600	600
Fondo del aparato con tirador	690 mm	650	680	680	650	650
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)	•	-	•	•	•	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé
Tirador	Exterior	Integrado	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
N° de circuitos de frío independientes	2	1	2	2	2	2
N° de compresores	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh	•	-	-	-	-	-
Control del aparato						
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	•	-	•	•	•	•
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	-	-	-	-	-
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	-	-	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total	303	303	401	357	312	278
Volumen bruto refrigerador	232	232	302	258	248	214
Volumen bruto congelador	71	71	99	99	64	64
Volumen útil total	293 litros	300	371	329	309	274
Iluminación						
LED	•	•	•	•	-	-
Bombilla	-	-	-	-	•	•
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	-	-
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0°C	-	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	3	4	3
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	-	-	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad	4	4	4	3	4	3
Balcón con tecnología EasyLift	•	-	-	-	-	-
Bandeja de puerta fría	-	-	-	-	•	•
Bandejas extensibles	2	3	1	1	-	-
Botellero	Abatible	Cromado	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Terminaciones interiores	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)	2(12)	2(12)	2(12)	2(12)	1(7)	1(7)
Congelador						
N° cajones	-	-	1	1	-	-
Bandejas	1	1	1	1	1	1
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida	-	-	•	•	-	-
N° de cubiteras	1	1	-	-	-	-
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	-	-	•	•	•	•
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	220-240 V	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Intensidad corriente eléctrica	10 A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	50 Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	90 W	90	150	150	160	160
Longitud del cable de conexión	2.400 mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Características

	Serie 6			Serie 4		
	Frigoríficos y congeladores integrables					
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*						
Modelo	KIN86AF30F	KIR81AF30	KIR41AF30	GIN81AE30	GIV11AF30	KIV86VS30
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	221	116	105	243	144	231
Volumen útil frigorífico litros	187	319	211	-	-	191
Volumen útil congelador litros	67	-	-	211	72	76
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-
No Frost	En congelador	-	-	•	-	-
Autonomía ²⁾ h	13	-	-	22	21	24
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	8	-	-	20	8	3,5
Clase Climática ⁴⁾	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	37	33	36	36	38
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones						
Altura del aparato mm	1.772	1.772	1.221	1.772	712	1.772
Anchura del aparato mm	558	558	558	558	558	541
Fondo del aparato mm	545	545	545	545	545	545
Altura del nicho mm	1.775	1.775	1.225	1.775	720	1.775
Anchura del nicho mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
Tipo						
Clase de aparato	Combinado con congelador No Frost	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta No Frost	Congelador 1 puerta	Combinado
Tipo de instalación de puerta	Fija	Fija	Fija	Fija	Fija	Deslizante
N° circuitos de frío independientes	2	1	1	1	1	1
N° de compresores	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	-	-	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh	-	•	-	-	-	-
Control del aparato						
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación indicador temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	•	-	-	-	-	-
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	-	-	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	-	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	•/•	•/•	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	•	-	-	•	-	-
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	-	-	•
Capacidad						
Volumen bruto total	273	321	215	235	73	270
Volumen bruto refrigerador	189	321	215	-	-	193
Volumen bruto congelador	84	-	-	235	73	77
Volumen útil total litros	254	319	211	211	72	267
Iluminación						
LED	•	•	•	-	-	•
Equipamiento						
Frigorífico						
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	-	-	•
Cajón para carnes y pescados	-	-	-	-	-	-
N° total de compartimentos en la contrapuerta	5	6	4	-	-	4
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad	5	7	6	-	-	4
N° bandejas cristal extensibles	1	2	1	-	-	-
N° de cajones	1	2	1	-	-	1
Botellero	-	Cromado	-	-	-	-
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	-	-	3 (12)
Congelador						
N° cestas/cajones	3	-	-	7	3	3
N° de cubiteras	1	-	-	1	1	1
Cajón BigBox	1	-	-	2	-	1
Acumuladores de frío	2	-	-	2	2	2
Conexión eléctrica						
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	90	90	90	120	90	90
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene/- No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.


4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastables (medidas mínimas).

Cómo elegir tu mejor lavavajillas.

Para una vajilla limpia y perfectamente seca...

Elige un lavavajillas con Zeolitas.

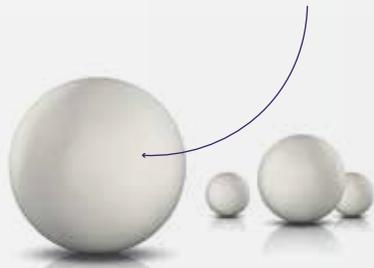

- ▶ Las Zeolitas transforman la humedad en aire caliente y lo distribuyen por el lavavajillas, mejorando los resultados de secado y la eficiencia energética.

Elige el lavavajillas que se adapta a tus necesidades y ahorra tiempo y dinero.


¿Quieres un lavavajillas silencioso?

Nuestro motor EcoSilence consigue una sorprendente reducción del ruido porque prescinde de las escobillas, evitando los rozamientos y prolongando su vida útil.




¿Quieres ahorrar agua y energía?

Lavar tu vajilla en nuestro mejor lavavajillas te costará únicamente **0,13€***.



Lavavajillas SMS88TI36E

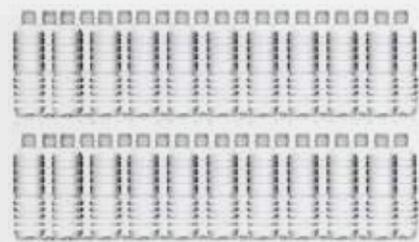

Lavado a mano



Busca un lavavajillas a tu medida.

Si tienes poco espacio o no sois muchos en casa...



¿Quieres ahorrar tiempo?



- ▶ Programa 1 hora: en tan sólo 60 minutos obtendrás tu vajilla limpia y seca.
- ▶ Programa Automático: ajusta él solo el tiempo, temperatura y cantidad de agua en función de la suciedad de la vajilla. Obtendrás unos resultados perfectos.

Además...

VarioSpeed



HigienePlus



Zona intensiva



Garantía



* Consumos de energía y agua estimados para el modelo SMS88TI26E basados en 280 ciclos de lavado normal utilizando agua fría y los modos de bajo consumo. Precio de la electricidad 0,1576 € / kWh. Precio del agua: 1,73€/m3.

Lavavajillas

Lavavajillas
Lavavajillas integrables

LAVAVAJILLAS



Lavavajillas.

60 cm, 45 cm y compacto.



Zeolitas

Gracias a su incorporación en la tecnología de nuestros lavavajillas, obtenemos unos resultados perfectos tanto en el lavado como en el secado, garantizando el mejor cuidado de tu vajilla. Conseguimos reducir el consumo hasta A+++ -10%.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Serie 8		Serie 6			
		A+++ -10%		A+++		A+	
60 cm	3ª bandeja	 NUEVO SMS88TI36E ■		 NUEVO SMS68TW06E □			
				 NUEVO SMS68TI03E ■ SMS68TW03E □			
					 NUEVO SMS68II07E ■ SMS68IW07E □		
45 cm	3ª bandeja					SPS58M98EU ■ SPS58M92EU □	
						SPS53N18EU ■ SPS53M92EU □	
Compacto							

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ■ Negro

Serie | 4

Serie | 2

A++



NUEVO
SMS46MI08E
SMS46MW08E

A+

A++



NUEVO
SMS25FI05E
SMS25FW05E

NUEVO
SMS46II08E
SMS46IW08E



NUEVO
SMS25CI05E
SMS25CW05E



NUEVO
SMS46IB03E



NUEVO
SMS25AI05E
SMS25AW05E



SPS50F08EU
SPS50F02EU



SKS62E22EU



Display TFT con TouchControl tanto en Serie 8 como Serie 6

Ofrecemos un nuevo display TFT tanto en Serie 8 como Serie 6. En Serie 8, podrás ver en el display textos e imágenes en alta definición, mientras que en Serie 6, sólo textos. En ambos casos te informarán con todo detalle del tiempo restante, estado del programa, ajustes seleccionados...

Cuenta con teclas TouchControl para la selección de funciones y programas.



Nuevos displays en Serie 6 y Serie 4

En ambas series incorporamos un nuevo display con una tendencia de diseño moderno, limpio y uniforme. Te informarán con todo detalle del estado del ciclo, opciones y programa seleccionado, cuándo debes rellenar el abrillantador y la sal... Los lavavajillas Serie 6 cuentan con las teclas TouchControl directamente sobre el display.



El mejor secado con Zeolitas

Las Zeolitas proporcionan, debido a sus propiedades y funcionamiento, grandes beneficios. Gracias a ellas, se reduce el consumo de tu lavavajillas hasta A+++ -10%.

Secan a menos temperatura para garantizarte un mayor cuidado de la vajilla y unos resultados perfectos de secado, incluido el plástico.

Además, no requieren mantenimiento, ya que duran toda la vida útil de tu lavavajillas.



Gracias a su superficie porosa las Zeolitas absorben la humedad interior del lavavajillas y desprenden calor, con el que se seca la vajilla. Durante cada ciclo de lavado se regeneran y de esta forma se conservan como el primer día.

Facilidad de uso y secado perfecto.

Descubre la mejor gama de lavavajillas y la más fácil de usar, gracias a un diseño renovado de sus controles y una tecnología de secado renovada.

LAVAVAJILLAS



Serie | 8

Lavavajillas



SMS88TI36E



NUEVO

Modelo	SMS88TI36E
EAN	4242002957623
Precio de referencia	1.675 €
Acabado	Acero
Eficiencia energética	A+++ -10%
Home Connect	•
Electrónica	TFT con TouchControl oculto
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer Pro
Zeolitas	•
Programa automático	•
Programas/funciones especiales	9/5
TimeLight/InfoLight	-
Motor EcoSilence	•
Sistema antifuga	AquaStop
Tipo de cuba	Acero
Ruido (dB)	42

• Sí tiene/-No tiene

Home Connect

Ahora puedes controlar tu lavavajillas desde cualquier sitio mediante tu dispositivo móvil:

- ▶ **Inicio fácil:** guía para elegir el programa perfecto según la cantidad de vajilla, grado de suciedad...
- ▶ **Control remoto y monitorizado:** puedes activar el lavavajillas, modificar ajustes, ver en qué estado del proceso se encuentra...
- ▶ **Manual digital:** accede al manual de instrucciones estés donde estés y cuando lo necesites.
- ▶ **Tienda online, extensión de garantía, compra de accesorios, productos de limpieza:** descubre todo lo que ayudará a mantener tu lavavajillas en perfectas condiciones.
- ▶ **Alerta de llenado de la sal y abrillantador:** te avisará cuando sea necesario rellenar ambos depósitos.
- ▶ **iService:** contacto a distancia de nuestro servicio técnico con el electrodoméstico para realizar un primer diagnóstico.
- ▶ **Contador de pastillas:** introduce el número de pastillas del que dispones en casa en nuestra app. En cada ciclo de lavado se descontará la pastilla consumida para que siempre sepas el número de pastillas que te queda.

Ampliamos nuestra gama Home Connect con los modelos SMS88TI36E, SMV88TX36E y SMS68TW06E.

GlassProtect Plus

Mejora tecnológica en Serie 8. Nueva válvula que actúa para proporcionar el nivel de dureza del agua óptimo. Mayor precisión en el cuidado de la vajilla más delicada.



Display TFT con TouchControl oculto

Las teclas TouchControl se encuentran ocultas en la parte superior del lavavajillas. Con un solo dedo selecciona directamente los programas y las funciones deseadas. A su vez, el display TFT exterior permite ver en tiempo real la duración del programa y las funciones seleccionadas, con imágenes en alta definición y textos.

Seleccionando la Función i, obtendrás toda la información de manera inmediata sobre el programa, función seleccionada o los ajustes más básicos. Además, la iluminación interior EmotionLight te permitirá disfrutar de una mejor visibilidad para que no te dejes ningún utensilio en su interior.

Serie | 6

Lavavajillas



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	SMS68TW06E	SMS68TI03E	SMS68TW03E
EAN	4242002959894	4242002995434	4242002994604
Precio de referencia	1.150 €	1.075 €	980 €
Acabado	Blanco	Acero	Blanco
Eficiencia energética	A+++		A+++
Home Connect	•		–
Electrónica	TFT con TouchControl frontal	Gran display con TouchControl frontal	
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	
Zeolitas	•		•
Programa automático	•		•
Programas/funciones especiales	9/4		9/4
TimeLight/InfoLight	–		–
Motor EcoSilence	•		•
Sistema antifuga	AquaStop		AquaStop
Tipo de cuba	Acero		Acero
Ruido (dB)	42		44

• Sí tiene/–No tiene



SMS68TW06E

Nuevo display TFT

Este nuevo display de gran tamaño permite que, con un solo dedo y directamente desde el display, puedas seleccionar las funciones y programas deseados. Cuenta con textos que hacen que su manejo sea sencillo, fácil e intuitivo. Sólo disponible en el modelo SMS68TW06E.



Nuevo gran display con TouchControl

Renovamos la electrónica de gran parte de nuestra gama Serie 6. Con sus grandes dimensiones y su diseño moderno, sencillo e intuitivo, forma un bloque continuo.

Simplemente pulsando sobre sus teclas TouchControl integradas, seleccionarás el programa y/o la función deseada.

Programa automático

El propio lavavajillas ajusta la cantidad de agua, la duración del programa y la temperatura en función de la carga y de la suciedad de la vajilla. Resultados perfectos garantizados.

Programa 60°C

Ahora, tu vajilla se lava y seca a 60°C, para garantizarte unos resultados perfectos con cualquier tipo de vajilla.

Secado con Zeolitas

Este mineral con superficie porosa permite lavar y secar cualquier tipo de vajilla, incluso plásticos, obteniendo los mejores resultados de lavado y de secado.

Accesorio para copas

Tanto el modelo SMS88TI36E como el modelo SMS68TW06E, incorporan el accesorio para copas. Utilizándolo junto con el programa Copas 40°C te asegura el mejor resultado de lavado y secado, así como el máximo cuidado y protección de tus copas evitando que puedan moverse.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Su capacidad de hasta 14 servicios y su forma en V, te permite colocar no sólo cubiertos, sino también tazas de café, liberando espacio en la cesta inferior para poder colocar otros elementos. Las pestañas laterales hacen abatible cada lado de forma independiente así como su zona central, que te permite adaptar el lavavajillas a todo tipo de carga, proporcionándote una gran flexibilidad y ergonomía.

Serie | 6

Lavavajillas



SMS68II07E



Modelo	NUEVO	NUEVO
	SMS68II07E	SMS68IW07E
EAN	4242002995410	4242002995427
Precio de referencia	930 €	835 €
Acabado	Acero	Blanco
Eficiencia energética	A+++	
Home Connect	-	
Electrónica	Gran display con TouchControl frontal	
Tipo de 3ª bandeja	-	
Zeolitas	•	
Programa automático	•	
Programas/funciones especiales	9/4	
TimeLight/InfoLight	-	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifuga	AquaStop	
Tipo de cuba	Acero	
Ruido (dB)	46	

• Sí tiene/-No tiene

Programa 1 hora

Este programa equipa la mayor parte de nuestros lavavajillas de Serie 6, Serie 4 y Serie 2. Nuevo programa rápido con el que obtendrás los mejores resultados de lavado y secado: en tan sólo 1 hora, lava y seca tu vajilla dejándola como el primer día.

Programa Copas 40°C

Especialmente recomendado para la vajilla delicada y para copas. Durante este programa la cantidad de abrillantador distribuido aumenta y se alarga la fase de secado, para que tus copas y vajilla delicada mantengan sus propiedades durante más tiempo.

Programa Rápido

Permite que obtengas tu vajilla perfectamente limpia en tan sólo 30 minutos, garantizando así el máximo cuidado con los mejores resultados. Especialmente recomendado para media carga de vajilla y vajilla ligeramente sucia.



Menos ruido

Gracias al motor EcoSilence que incorporan nuestros lavavajillas, hemos sustituido las antiguas escobillas de grafito por imanes, reduciendo así el nivel de ruido y desgaste del motor, sin pérdidas de calor y por tanto mejorando la eficiencia.

Gracias a este motor se mejora la potencia a la hora de distribuir el agua en el interior, para asegurarte que, junto con los brazos aspersores, el agua llegue hasta el último rincón del lavavajillas.



Secado con Zeolitas

Este mineral 100% natural tiene como característica principal absorber la humedad y transformarla en calor. Con él se seca la vajilla con el máximo cuidado y los mejores resultados de secado. Las Zeolitas tienen la misma vida útil que tu lavavajillas y se regeneran por sí mismas durante el ciclo de lavado. No tendrás que preocuparte de su mantenimiento.

Serie | 4

Lavavajillas



NUEVO

NUEVO

Modelo	SMS46MI08E	SMS46MW08E
EAN	4242002992006	4242002994765
Precio de referencia	765 €	670 €
Acabado	Acero	Blanco
Eficiencia energética	A++	
Home Connect	-	
Electrónica	Display + teclas	
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer	
Zeolitas	-	
Programa automático	-	
Programas/funciones especiales	9/3	
TimeLight/InfoLight	-	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifuga	AquaStop	
Tipo de cuba	Acero	
Ruido (dB)	46	

• Sí tiene/-No tiene



SMS46MI08E

LAVAVAJILLAS

Nuevo programa Limpieza de la cuba

Diseñado para el perfecto mantenimiento del lavavajillas. No usa ni sal ni abrillantador: sólo necesitas tu detergente limpiamáquinas habitual. Es recomendable usarlo una vez cada 30 ciclos ya que así se asegura que los conductos de entrada de agua y de la cuba estén perfectamente limpios.

Programa Automático

Ajusta automáticamente la temperatura, la cantidad de agua y la duración del programa necesario para cada situación con unos resultados perfectos.

Programa ECO

Con consumos mínimos de agua y energía. Además, ahora como novedad, a los pocos segundos de finalizar el programa se abre parcialmente la puerta de manera automática, para garantizar muy buenos resultados de secado.

Programa Prelavado

Tan sólo 15 minutos de programa en frío, sin detergente ni abrillantador. Ideal cuando se llena el lavavajillas de manera paulatina, evitando que se resequen restos en la vajilla.

Función Extra Secado

Especial para cargas con gran cantidad de plástico. Aplica alta temperatura en la fase de aclarado y prolonga la fase de secado.

Función HigienePlus

En la fase final del programa se eleva la temperatura. Útil para eliminar bacterias y gérmenes del menaje o utensilios como puede ser la tabla de cortar o utensilios infantiles.

Función Media Carga

Ya no es necesario llenar completamente el lavavajillas. Gracias a esta función se adapta el consumo de agua, energía y duración del programa a la carga en cada cesta.

Función VarioSpeed

Puedes obtener resultados perfectos hasta 3 veces más rápido. Es compatible con todos los programas salvo con el programa Rápido, el programa 1 hora y el programa Prelavado. Todo ello gracias a un aumento de la cantidad de agua, la presión de la misma y la temperatura.

3ª bandeja VarioDrawer

Permite liberar espacio en la cesta inferior, ganando más capacidad. Al tener forma de V te permitirá ubicar copas altas en la cesta superior sin perder espacio por la altura de las mismas.



Serie | 4

Lavavajillas



SMS46IW08E



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	SMS46II08E	SMS46IW08E	SMS46IB03E
EAN	4242002998275	4242002983011	4242005030972
Precio de referencia	720 €	625 €	740 €
Acabado	Acero	Blanco	Negro
Eficiencia energética		A++	A++
Home Connect		-	-
Electrónica		Display + teclas	Display + teclas
Tipo de 3ª bandeja		-	-
Zeolitas		-	-
Programa automático		•	•
Programas/funciones especiales		7/3	7/3
TimeLight/InfoLight		-	-
Motor EcoSilence		•	•
Sistema antifuga		AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba		Acero	Acero
Ruido (dB)		46	44

• Sí tiene/-No tiene



Varillas abatibles

Tanto en la cesta inferior como superior, nuestros lavavajillas disponen de varillas abatibles, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de cargar cualquier vajilla.

AquaStop

Con este sistema antifugas conseguimos detectar cualquier posible fuga de agua. El doble mecanismo garantiza su perfecto funcionamiento. Ofrecemos en este sistema una garantía única y de por vida.

GlassProtect

Nuestros lavavajillas protegen tu vajilla frente a posibles casos de corrosión gracias a diferentes sistemas que ajustan la presión y la dureza del agua y minoran la diferencia entre la temperatura interior del lavavajillas y la del agua entrante.

Tus copas mantendrán el brillo y transparencia del primer día.



Dosificación de detergente

Durante el lavado la tapa deslizante se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja dosificadora situada en la cesta superior. De esta forma recibe un remojado constante gracias al brazo superior y a su doble salida de agua, tanto por la parte superior como inferior, garantizando su perfecta disolución.

ActiveWater

La vajilla está constantemente en contacto con el agua para garantizar unos resultados de lavado perfectos, gracias a la ducha superior y al filtro autolimpiante, que filtra más agua en menos tiempo.

Serie | 2

Lavavajillas



NUEVO

NUEVO

Modelo	SMS25FI05E	SMS25FW05E
EAN	4242002995465	4242002995472
Precio de referencia	715 €	620 €
Acabado	Acero	Blanco
Eficiencia energética	A++	
Home Connect	-	
Electrónica	Display + mando	
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer	
Zeolitas	-	
Programa automático	-	
Programas/funciones especiales	5/2	
TimeLight/InfoLight	-	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifuga	AquaStop	
Tipo de cuba	Acero	
Ruido (dB)	46	

• Sí tiene/ -No tiene



SMS25FI05E

LAVAVAJILLAS



Función VarioSpeed

Con esta función el programa se vuelve hasta 3 veces más rápido con resultados siempre perfectos. Compatible con todos los programas salvo con el programa Rápido, programa 1 hora y Prelavado.

Función Media Carga

No tienes que esperar a tener tu lavavajillas completamente lleno. Con esta función se adaptan la cantidad de agua, la duración y la temperatura a la carga que hay en su interior.

Programa 1 hora

Presente desde la Serie 2. Con este programa obtendrás tu vajilla limpia y seca en tan sólo 60 minutos.

Programa ECO

Con consumos mínimos de agua y energía. Además, ahora como novedad, a los pocos segundos de finalizar el programa se abre parcialmente la puerta de manera automática, para garantizar muy buenos resultados de secado.

Cesta Rackmatic a 3 niveles

Permite regular la altura de la cesta superior con la máxima seguridad a 3 niveles, hasta 5 cm, incluso cuando la cesta está a plena carga. Regula la altura de manera uniforme e independiente, a cada lado.

3ª bandeja VarioDrawer

Consigue una limpieza perfecta de tus cubiertos, además de ganar más capacidad en la cesta inferior al eliminar el cesto para cubiertos.

Serie | 2

Lavavajillas



SMS25CI05E



	NUEVO	NUEVO
Modelo	SMS25CI05E	SMS25CW05E
EAN	4242002995441	4242002995458
Precio de referencia	645 €	550 €
Acabado	Acero	Blanco
Eficiencia energética	A++	
Home Connect	-	
Electrónica	Display + mando	
Tipo de 3ª bandeja	-	
Zeolitas	-	
Programa automático	-	
Programas/funciones especiales	5/2	
TimeLight/InfoLight	-	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifuga	AquaStop	
Tipo de cuba	Acero	
Ruido (dB)	48	

• Sí tiene/-No tiene

Ruido: 48 dB

Gracias al motor EcoSilence el nivel de ruido es mínimo para un lavado con resultados perfectos, además de eficiente.



AquaStop

Con este sistema antifugas conseguimos detectar cualquier posible fuga de agua. El doble mecanismo permite garantizar su perfecto funcionamiento. Ofrecemos en este sistema una garantía única y de por vida.

Sus condiciones están detalladas en la documentación de cada modelo.

Mínimo consumo

Nuestros lavavajillas de la Serie 2 consumen tan sólo 9,5 litros de agua. Es posible gracias a su tecnología avanzada que garantiza siempre el menor consumo de agua y energía y proporciona a su vez unos resultados de lavado y secado perfectos.

Serie | 2

Lavavajillas



NUEVO

NUEVO

Modelo	SMS25AI05E	SMS25AW05E
EAN	4242002996950	4242002996967
Precio de referencia	625 €	525 €
Acabado	Acero	Blanco
Eficiencia energética	A++	
Home Connect	-	
Electrónica	Display + mando	
Tipo de 3ª bandeja	-	
Zeolitas	-	
Programa automático	-	
Programas/funciones especiales	5/2	
TimeLight/InfoLight	-	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifuga	AquaStop	
Tipo de cuba	Mixta	
Ruido (dB)	48	

• Sí tiene/-No tiene



SMS25AW05E

LAVAVAJILLAS

Cuba mixta: alta calidad en nuestros materiales

Todos nuestros lavavajillas con cuba mixta con base polinox llevan 10 años de garantía*. Esta garantía responde frente a la posible corrosión de la cuba, incluyendo la mano de obra y el desplazamiento de nuestro Servicio técnico.

Programa 1 hora

Este programa equipa la mayor parte de nuestros lavavajillas de Serie 6, Serie 4 y Serie 2. Nuevo programa rápido con el que obtendrás los mejores resultados de lavado y secado: en tan sólo 1 hora, lava y seca tu vajilla dejándola como el primer día.



*Condiciones relativas a esta garantía especificadas en nuestra web.

Serie | 6

Lavavajillas ancho 45 cm



SPS58M98EU



Modelo	SPS58M98EU	SPS58M92EU	SPS53N18EU	SPS53M92EU
EAN	4242002858043	4242002942278	4242002942261	4242002859026
Precio de referencia	805 €	705 €	715 €	645 €
Acabado	Acero	Blanco	Acero	Blanco
Eficiencia energética	A+		A+	
Home Connect	-		-	
Electrónica	Display + teclas		Display + teclas	
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer		-	
Zeolitas	-		-	
Programa automático	•		•	
Programas/funciones especiales	5/1		5/1	
TimeLight/InfoLight	-		-	
Motor EcoSilence	•		•	
Sistema antifuga	AquaStop		AquaStop	
Tipo de cuba	Acero		Acero	
Ruido (dB)	46		46	

• Sí tiene/ - No tiene

Ideal para espacios limitados

No por tener dimensiones menores, tienen menos prestaciones. Nuestros lavavajillas de ancho 45 cm incorporan las mismas prestaciones que nuestros lavavajillas de 60 cm. Máxima tecnología e innovación incorporada en ambos modelos: tecnología ActiveWater, 3ª bandeja, Rackmatic, motor EcoSilence...



Display

Recoge la información básica necesaria. Te indica del tiempo restante que queda para que finalice el programa seleccionado, así como te avisa cuando se necesita rellenar el depósito de sal y abrillantador.

Motor EcoSilence

Motor súper silencioso y eficiente. Además de conseguir valores mínimos de ruido, conseguimos mayor potencia para la circulación del agua en el interior del lavavajillas, sacándole así el máximo partido al ciclo de lavado.

ActiveWater

La vajilla está constantemente en contacto con el agua para garantizar unos resultados de lavado perfectos, gracias a la ducha superior y al filtro autolimpiante, que filtra más agua en menos tiempo.

3ª bandeja VarioDrawer

Consigue una limpieza perfecta de tus cubiertos, además de ganar más capacidad en la cesta inferior al eliminar el cesto para cubiertos.



Brazo Duo: acción x2

Gracias a este aspersor, situado debajo de la cesta inferior, y a su doble superficie que permite rociar agua a ambas cestas, se consigue un doble reparto del agua sobre la vajilla, uniforme y completo, y la disolución completa de detergente para unos resultados perfectos de lavado.

Serie | 4

Lavavajillas ancho 45 cm/
Lavavajillas compacto



SPS50F08EU

Modelo	SPS50F08EU	SPS50F02EU
EAN	4242002944944	4242002944937
Precio de referencia	635 €	550 €
Acabado	Acero	Blanco
Eficiencia energética	A+	
Home Connect	-	
Electrónica	Display + mando	
Tipo de 3ª bandeja	-	
Zeolitas	-	
Programa automático	-	
Programas/funciones especiales	5/2	
TimeLight/InfoLight	-	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifuga	AquaStop	
Tipo de cuba	Acero	
Ruido (dB)	48	

• Sí tiene/-No tiene

Modelo	SKS62E22EU
EAN	4242002861234
Precio de referencia	505 €
Acabado	Blanco
Eficiencia energética	A+
Home Connect	-
Electrónica	Display + mando
Tipo de 3ª bandeja	-
Zeolitas	-
Programa automático	•
Programas/funciones especiales	5/2
TimeLight/InfoLight	-
Motor EcoSilence	•
Sistema antifuga	AquaStop
Tipo de cuba	Mixta
Ruido (dB)	48

• Sí tiene/-No tiene

Programas automáticos

Tu lavavajillas adaptará la temperatura, la presión de agua y la duración del programa según tu vajilla: grado de suciedad, cantidad de vajilla... Obtendrás siempre unos resultados de lavado y de secado perfectos.

Inicio diferido

Programa cuándo quieres que comience el ciclo de lavado de tu vajilla. En el display se detallará cuánto tiempo queda para que finalice el mismo.

Función VarioSpeed

Con esta función el programa se vuelve hasta 3 veces más rápido con resultados siempre perfectos. Compatible con todos los programas salvo con el programa Rápido, programa 1 hora y Prelavado.

Función Media Carga

No tienes que esperar a tener tu lavavajillas completamente lleno. Con esta función se adapta tanto la cantidad de agua, la duración y la temperatura a la carga que hay en su interior.



Lavavajillas integrables.

60 cm, 45 cm y compacto.



Zeolitas

Gracias a su incorporación en la tecnología de nuestros lavavajillas, obtenemos unos resultados perfectos tanto en el lavado como en el secado, garantizando el mejor cuidado de tu vajilla. Conseguimos reducir el consumo hasta A+++ -10%.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	
		A+++ -10%	A+++	A+	A++		
60 cm	3ª bandeja	<p>NUEVO SMV88TX36E</p>	<p>NUEVO SMV68MX03E</p>		<p>NUEVO SMV46MD00E</p>	<p>NUEVO SMV46MX03E</p>	<p>NUEVO SMI46MS01E</p>
					<p>NUEVO SMV46IX03E</p>	<p>SMV51E40EU</p>	
					<p>SMV41D10EU</p>		
45 cm	3ª bandeja			<p>SPV58M40EU</p>			
				<p>SPV40M20EU</p>			
Compacto				<p>SCE52M65EU</p>			

Serie | 8

Lavavajillas totalmente integrable



NUEVO

Modelo	SMV88TX36E
EAN	4242002957630
Precio de referencia	1.615 €
Acabado	Negro
Eficiencia energética	A+++ -10%
Home Connect	•
Electrónica	TFT con TouchControl oculto
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer Pro
Zeolitas	•
Programa automático	•
Programas/funciones especiales	9/5
TimeLight/InfoLight	•/-
Motor EcoSilence	•
Sistema antifuga	AquaStop
Tipo de cuba	Acero
Ruido (dB)	42

• Si tiene/-No tiene



SMV88TX36E

LAVAVAJILLAS

Display TFT con TouchControl

El nuevo Display TFT con TouchControl con imágenes de alta definición y textos, informa con todo detalle y precisión del estado del programa y funciones seleccionadas. Pulsando sobre las teclas, activarás la combinación de programa y/o función deseada para cada momento.



EmotionLight

Iluminación interior del lavavajillas que permite observar con claridad que no te olvidas ningún utensilio en su interior.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Ofrece una capacidad de 14 servicios. No sólo sirve para cubiertos, sino también para tazas gracias a la flexibilidad que tiene con sus partes abatibles.

GlassProtect Plus

Mejora tecnológica en Serie 8. Nueva válvula que actúa para proporcionar el nivel de dureza del agua óptimo. Mayor precisión en el cuidado de la vajilla más delicada.

Función i

Tan sólo pulsando la tecla táctil "i" obtendrás información inmediata sobre el programa o función seleccionados, así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los ajustes básicos, como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

Home Connect

Gracias a la tecnología más innovadora, ahora puedes controlar tu lavavajillas desde cualquier sitio mediante tu dispositivo móvil.

- ▶ **Inicio fácil:** guía para elegir el programa perfecto según la cantidad de vajilla, grado de suciedad...
- ▶ **Control remoto y monitorizado:** puedes activar el lavavajillas, modificar ajustes, ver en qué estado del proceso se encuentra...
- ▶ **Manual digital:** accede al manual de instrucciones desde donde estés y cuando lo necesites.
- ▶ **Tienda online, extensión de garantía, compra de accesorios, productos de limpieza:** descubre todo lo que ayudará a mantener tu lavavajillas en perfectas condiciones.
- ▶ **Alerta de llenado de la sal y abrillantador:** te avisará cuando sea necesario rellenar ambos depósitos.
- ▶ **iService:** primer contacto a distancia de nuestro Servicio técnico con el electrodoméstico para realizar un primer diagnóstico.
- ▶ **Contador de pastillas:** introduce el número de pastillas que adquieres y en cada ciclo de lavado que realices se irá descontando una, permitiéndote llevar un mayor control.

Ampliamos la gama con Home Connect, ahora disponible en los modelos SMS88TI36E, SMV88TX36E y SMS68TW06E.

Serie | 6

Lavavajillas totalmente integrables



SMV68MX03E



NUEVO

Modelo	SMV68MX03E
EAN	4242002962726
Precio de referencia	1.200 €
Acabado	Acero
Eficiencia energética	A+++
Home Connect	-
Electrónica	Gran display con TouchControl
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer
Zeolitas	•
Programa automático	•
Programas/funciones especiales	9/4
TimeLight/InfoLight	•/-
Motor EcoSilence	•
Sistema antifuga	AquaStop
Tipo de cuba	Acero
Ruido (dB)	44

• Sí tiene/-No tiene



Nuevo gran display digital

Nuestro nuevo gran display con teclas TouchControl en el interior, con su diseño renovado y moderno, te permite pulsar directamente sobre sus teclas y combinar el programa y función deseada para cada situación.

Programa 60°C

Ahora tu vajilla se lava y seca a 60°C, para garantizar unos resultados perfectos de lavado y secado con cualquier tipo de material.

Programa Rápido

Lava tu vajilla poco sucia en tan sólo 30 minutos.

Programa Limpieza de la cuba

Diseñado para el perfecto mantenimiento del lavavajillas. No usa ni sal ni abrillantador; sólo necesitas tu detergente limpiamáquinas habitual. Es recomendable usarlo una vez cada 30 ciclos ya que así se asegura que los conductos de entrada de agua y de la cuba estén perfectamente limpios.

TimeLight

La proyección de luz clara sobre el suelo, visible desde cualquier punto, permite saber cuándo tu lavavajillas está en funcionamiento. También informa del tiempo restante y de la fase en la que se encuentra el programa.

Zeolitas

Estos minerales de superficie porosa tienen como propiedad principal absorber la humedad y desprender calor, el cual se aprovecha para secar la vajilla. Gracias a ello se reduce el consumo hasta alcanzar un A+++ -10%, garantizando siempre unos resultados perfectos.

Serie | 4

Lavavajillas totalmente integrables



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	SMV46MD00E	SMV46MX03E	SMV46IX03E
EAN	4242002995106	4242002953526	4242002955520
Precio de referencia	1.020 €	875 €	815 €
Acabado	Acero	Acero	Acero
Eficiencia energética	A++	A++	A++
Home Connect	-	-	-
Electrónica	Display + teclas TouchControl	Display + teclas	Display + teclas
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer	VarioDrawer	-
Zeolitas	-	-	-
Programa automático	•	•	•
Programas/funciones especiales	7/3	7/3	7/3
TimeLight/InfoLight	-/•	-/•	-/•
Motor EcoSilence	•	•	•
Sistema antifuga	AquaStop	AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba	Acero	Acero	Acero
Ruido (dB)	44	44	46

• Sí tiene/-No tiene




SMV46MD00E

Programa automático

Además de tranquilidad, ganarás en comodidad con nuestro programa automático, ya que una vez cargado el lavavajillas sólo tienes que pulsar un botón. Tu lavavajillas adaptará los parámetros de agua, temperatura y duración del programa para garantizarte los mejores resultados de lavado con el máximo cuidado de tu vajilla.

Función Extra Secado

Gracias a esta función, se aplica una fase de secado más intensiva, para conseguir unos resultados perfectos y secar aquellos materiales más complicados como puede ser el plástico.

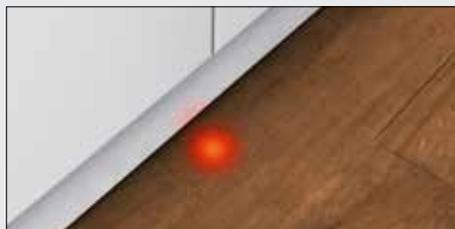

InfoLight

Con la proyección de luz sobre el suelo estarás informado del funcionamiento de tu lavavajillas. Esta proyección es visible sobre cualquier suelo y desde cualquier punto. Muy útil para lavavajillas totalmente integrables ya que el display está oculto en el interior.



OpenAssist

No necesitas incorporar un tirador en la puerta para abrir el lavavajillas, basta con presionar sobre cualquier punto de la puerta para que ésta se abra una vez finalizado el programa o cuando necesites cargarlo. Gracias a esta prestación, tu lavavajillas pasa totalmente desapercibido en tu cocina.

Sólo disponible en el modelo SMV46MD00E.

Serie | 4

Lavavajillas totalmente integrables



SMV51E40EU



Modelo	SMV51E40EU	SMV41D10EU
EAN	4242002809007	4242002810577
Precio de referencia	670 €	625 €
Acabado	Negro	Negro
Eficiencia energética	A++	A++
Home Connect	-	-
Electrónica	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos
Tipo de 3ª bandeja	-	-
Zeolitas	-	-
Programa automático	-	-
Programas/funciones especiales	5/1	4/1
TimeLight/InfoLight	-/•	-/•
Motor EcoSilence	•	•
Sistema antifuga	AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba	Acero	Mixta
Ruido (dB)	48	48

• Sí tiene/-No tiene



Función VarioSpeed

Con esta función el programa se vuelve hasta 3 veces más rápido con resultados siempre perfectos. Compatible con todos los programas salvo con el programa Rápido, programa 1 hora y Prelavado.

Indicadores luminosos

Gracias a ellos sabrás qué función y qué programa has seleccionado gracias a las indicaciones luminosas de LED rojo.

Cuba mixta: garantía de por vida

Todos nuestros lavavajillas con cuba mixta con base polinox llevan 10 años de garantía*. Esta garantía responde frente a la posible corrosión de la cuba, incluyendo la mano de obra y el desplazamiento de nuestro Servicio Técnico.



Instalación en alto

Puedes disfrutar de una mayor ergonomía y aprovechar al máximo el espacio disponible, ya que todos nuestros lavavajillas totalmente integrables se pueden instalar en alto.

Para más información, consulta la información técnica de cada modelo (ver página 111).

*Condiciones relativas a esta garantía especificadas en nuestra web.

Serie | 4

Lavavajillas integrable



NUEVO

Modelo	SMI46MS01E
EAN	4242002959993
Precio de referencia	840 €
Acabado	Acero
Eficiencia energética	A++
Home Connect	-
Electrónica	Display + teclas
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer
Zeolitas	-
Programa automático	•
Programas/funciones especiales	7/2
TimeLight/InfoLight	-
Motor EcoSilence	•
Sistema antifuga	AquaStop
Tipo de cuba	Acero
Ruido (dB)	46

• Sí tiene/ -No tiene



SMI46MS01E

Programa 60°C

Ahora tu vajilla se lava y seca a 60°C, para garantizar unos resultados perfectos de lavado y secado con cualquier tipo de material.

Programa Limpieza de la cuba

Diseñado para el perfecto mantenimiento del lavavajillas. No usa ni sal ni abrillantador: sólo necesitas tu detergente limpiamáquinas habitual. Es recomendable usarlo una vez cada 30 ciclos ya que así se asegura que los conductos de entrada de agua y de la cuba estén perfectamente limpios.

AquaStop

Sistema antifugas doble cuyo funcionamiento está garantizado y respaldado por una garantía única y válida para toda la vida.

Si quieres más información sobre las condiciones de la garantía, consulta la documentación del lavavajillas.

Motor EcoSilence

Se sustituyen las escobillas de grafito por imanes, eliminando el rozamiento que se genera al girar. De esta manera, se reduce el nivel de ruido a 46 dB, aumenta la vida útil del motor y evita pérdidas de calor y, por tanto, se mejora la eficiencia.



Serie | 6

Lavavajillas totalmente integrables ancho 45 cm/
Lavavajillas encastrable



SPV58M40EU



Modelo	SPV58M40EU	SPV40M20EU	SCE52M65EU
EAN	4242002838663	4242002855578	4242002841656
Precio de referencia	825 €	670 €	825 €
Acabado	Inox look	Negro	Acero
Eficiencia energética	A+	A+	A+
Home Connect	-	-	-
Electrónica	Display + teclas	Display + teclas	Display + teclas
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer	-	-
Zeolitas	-	-	-
Programa automático	•	•	•
Programas/funciones especiales	5/2	4/1	5/2
TimeLight/InfoLight	-/•	-/•	-
Motor EcoSilence	•	•	•
Sistema antifuga	AquaStop	AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba	Acero	Acero	Mixta
Ruido (dB)	46	48	47

• Sí tiene/-No tiene

• Sí tiene/-No tiene



3ª bandeja VarioDrawer

Libera espacio en la cesta inferior y gana así mayor capacidad y flexibilidad para introducir y distribuir la vajilla como más te convenga en cada momento.

Cesta Rackmatic regulable en 3 alturas

Permite regular la altura de la cesta superior con la máxima seguridad a 3 niveles diferentes, hasta 5 cm, incluso cuando la cesta está a plena carga. Regula la altura de manera uniforme e independiente, a cada lado.

InfoLight

La proyección de luz sobre el suelo te informa de si tu lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalice el programa, esa proyección de luz desaparece.

Lavavajillas encastrable

Nuestro lavavajillas SCE52M65EU te permite instalarlo en cualquier hueco estándar, tanto en alto como en un mueble sin zócalo. Se puede instalar bajo cualquier horno y microondas Bosch salvo HBC84H501, o placa de cualquier tipo, siempre y cuando se respeten las medidas y las recomendaciones que puedes encontrar en la página 110.

Accesorios

	<p>SMZ2055 EAN: 4242002500171 Precio de referencia: 150 € Puerta de acero</p>	<p>Puerta de acero totalmente integrable 60 cm. 72 cm de alto. Maneta Bosch. Para lavavajillas de Serie 8, Serie 6 y Serie 4 totalmente integrables de 60 cm de ancho. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 719 x 590 x 21 mm.</p>
	<p>SZ72145EP EAN: 4242003451960 Precio de referencia: 150 € Puerta de acero</p>	<p>Puerta de acero totalmente integrable 45 cm. 70 cm de alto. Maneta tubular. Para lavavajillas de Serie 6 totalmente integrables de 45 cm de ancho. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 700 x 440 x 21 mm.</p>
	<p>SMZ5025 EAN: 4242002476285 Precio de referencia: 110 € Puerta y zócalo de acero</p>	<p>Puerta y zócalo de acero para el lavavajillas Serie 4 integrable de 60 cm de ancho. Dimensiones: - Panel de decoración (alto x ancho x fondo): 602 x 588,4 x 19,6 mm. - Zócalo (alto x ancho): 85 x 588,4 mm.</p>
	<p>SGZ1010 EAN: 4242002137513 Precio de referencia: 30 € Extensión AquaStop</p>	<p>Extensión para AquaStop (prolongador de 2 m para tubo de agua y desagüe). Compatible con todos nuestros lavavajillas.</p>
	<p>SMZ5100 EAN: 4242002476247 Precio de referencia: 20 € Cestillo</p>	<p>Cestillo para cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas de 60 cm de ancho con bandeja VarioDrawer.</p>
	<p>SMZ5300 EAN: 4242002771199 Precio de referencia: 20 € Soporte para copas</p>	<p>Soporte especial que permite lavar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas. Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 6/6, 6/6+2.</p>

Glosario

Tecnología

Zeolitas

Pequeños minerales con superficie porosa que se encargan de absorber la humedad del interior del lavavajillas y transformarla en calor con el que se seca la vajilla. Resultados perfectos de secado de la manera más eficiente.

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas con un funcionamiento mucho más silencioso y eficiente. Es más robusto y tiene una mayor vida útil. Gracias a él conseguimos niveles de ruido mínimos y unos mejores valores de eficiencia energética. Favorece a la mejor y más rápida circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor

Evita fuertes contrastes de temperatura del agua en el interior del lavavajillas garantizando el máximo cuidado de tu vajilla, especialmente tus copas.

ActiveWater

Tecnología que permite optimizar el consumo de agua aprovechando hasta la última gota manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla.

AquaStop

Sistema que cuenta con un doble mecanismo que detecta cualquier posible fuga en el lavavajillas. Garantía única y válida durante toda la vida útil del lavavajillas.

OpenAssist

Gracias a este sistema puedes poner la puerta de tu lavavajillas sin tirador y basta con presionar sobre cualquier punto de la puerta para que ésta se abra automáticamente.

InfoLight

Proyección de luz sobre el suelo, visible desde cualquier punto y sobre cualquier suelo, que nos informa de cuándo está o no en funcionamiento el lavavajillas.

TimeLight

Proyección de luz blanca sobre el suelo, cualquiera que sea su color, que nos informa del tiempo restante del programa así como en qué fase se encuentra.

EmotionLight

Luz interior del lavavajillas que permite visualizar su interior con toda la claridad posible. Gracias a ella, ya no te dejaras ningún utensilio olvidado en su interior.

GlassProtect Plus

Mejora tecnológica en Serie 8. Nueva válvula que actúa para proporcionar el nivel de dureza del agua óptimo. Mayor precisión en el cuidado de la vajilla más delicada.

GlassProtect

Gracias a ello, mantenemos el brillo y la transparencia de la vajilla como el primer día.

Varillas abatibles VarioFlex Pro

Partes abatibles del lavavajillas señaladas con unos topes rojos. Existentes tanto en la cesta superior como en la inferior.

Varillas inferiores 6+2

Permiten abatir de forma alterna. Están ubicadas en la cesta inferior. Especialmente útil para vajilla con gran profundidad.

3ª bandeja VarioDrawer Pro

Pestañas laterales abatibles de manera independiente y zonas móviles en la parte central de la bandeja. Se adapta a cualquier tipo de carga: desde cucharillas de café hasta tazas o utensilios de mayor tamaño. Todas estas zonas flexibles están señaladas en rojo.

3ª bandeja VarioDrawer

Gracias a esta bandeja, permite aprovechar el espacio de la cesta inferior al máximo, ya que está diseñada especialmente para colocar los cubiertos ordenadamente, garantizando los mejores resultados de lavado.

Cesta superior RackMatic 3 niveles

Permite regular la cesta en 3 niveles de altura alcanzando en total 5 cm, incluso cuando la cesta está llena. Se puede regular de ambos lados o sólo de uno en función de si necesitamos más altura de un lado o de otro.

Programas

Programa 1 hora

Programa rápido de lavado y secado en una hora garantizando el máximo cuidado de tu vajilla y los mejores resultados.

Programa 60°C

Proceso de lavado y secado que garantiza unos resultados de lavado y secado perfectos incluso en la vajilla más complicada.

Programa Rápido

Tan sólo dura 30 min. Especialmente recomendado para media carga y con la vajilla poco sucia.

Programas automáticos

Se adapta 100% a las necesidades del momento. Adapta tanto el agua, la temperatura como el tiempo de lavado en función de la carga y grado de suciedad, garantizando unos resultados perfectos. Sólo consume lo necesario.

Programa Limpieza de la cuba

Programa especial para el correcto mantenimiento del lavavajillas. Elimina cualquier resto posible en la cuba. Es importante que el lavavajillas no contenga carga y se puede utilizar detergente limpiamáquinas habitual.

Programa Copas 40°C

Mejor cuidado de tus copas. Utilizando baja temperatura, más abrillantador y alargando la fase de secado, se consiguen los mejores resultados de secado con el máximo cuidado de tu vajilla.

Programa ECO

Consumo mínimo de agua y energía. Tras finalizar el programa, a los pocos segundos, se abre automáticamente la puerta. Obtendrás los mejores resultados de lavado y secado con el mínimo consumo.

Programa Prelavado

Apto para todo tipo de vajillas. Su duración es de 15 minutos utilizando sólo agua fría.

Inicio diferido

Programa cuándo quieres que comience el ciclo de lavado de tu vajilla. En el display se detallará cuánto tiempo queda para que finalice el mismo.

Funciones

Función i

Pulsando con un sólo dedo obtendrás toda la información del programa o función seleccionada de manera inmediata. Así como un acceso rápido y sencillo a los ajustes más básicos de tu lavavajillas.

Función Extra Secado

Función especialmente útil para aquella vajilla donde hay grandes componentes de plástico. Obtenemos los mejores resultados. Aplica alta temperatura en la fase de aclarado y prolonga la fase de secado.

Función HigienePlus

Especialmente recomendable para tablas de cortar, menaje infantil... para todo aquel donde la higiene sea un pilar fundamental. Esto lo conseguimos incrementando la temperatura en el aclarado final.

Función Media Carga

Podemos lavar en ambas cestas a media carga, reduciendo el consumo de agua, de detergente y la duración del propio programa. Es decir, consumimos lo necesario.

Función VarioSpeed

Puedes obtener tu vajilla perfectamente limpia hasta 3 veces más rápido y, para conseguirlo, aumenta la cantidad de agua interior, presión de salida del agua y aumenta la temperatura. Salvo con programa Rápido, Prelavado y 1 hora.

Función ExtraBrillo

Gracias a la baja temperatura alcanzada durante el secado con la tecnología de Zeolitas y al mayor número de aclarados intermedios, se consigue que las copas mantengan su brillo como el primer día.

Modo Demo



SMS88T136E, SMV88TX36E

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P9 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo
7. Apagar el lavavajillas

Cuando el lavavajillas esté en modo demo, aparecerá "modo demo" en la pantalla TFT.

Desactivar:

1. Abrir la puerta
2. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar a la vez las teclas B y C
4. Apagar el lavavajillas



SMS68T06E, SMS68T103E, SMS68T03E, SMS68I07E, SMS68I07E

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puerta

Desactivar:

1. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
2. Pulsar a la vez las teclas B y C (0:01 aparecerá en el display)
3. Apagar el lavavajillas



SMS46MI08E, SMS46MW08E, SMS46I08E, SMS46I08E, SMS46I03E, SMI46MS01E, SPS58M98EU, SPS58M92EU, SPS53N18EU, SPS53M92EU

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puerta

Desactivar:

1. Abrir el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
2. Pulsar a la vez las teclas B y C (0:01 aparecerá en el display)
3. Apagar el lavavajillas



SMS25F105E, SMS25FW05E, SMS25CI05E, SMS25CW05E, SMS25AI05E, SMS25AW05E, SPS50F08EU, SPS50F02EU, SKS62E22EU

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Poner el mando en la posición 7
3. Pulsar y mantener botón Inicio
4. Encender el aparato (manteniendo apretado el botón Inicio)
5. Soltar ambos botones cuando aparezca P0 en el display
6. Girar el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca P7 en el display

7. Pulsar el botón Inicio para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)

Desactivar:

1. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos hasta que aparezca 0:01 en el display
2. Soltar botón
3. Pulsar de nuevo el botón Inicio durante 3 segundos (0:01 aparecerá en el display)
4. Apagar el lavavajillas



SMV68MX03E

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Cerrar la puerta
8. Abrir y cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:

1. Abrir la puerta con el programa demo encendido
2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar las teclas B y C a la vez
4. Apagar el lavavajillas



SMV46MD00E, SMV46MX03E, SMV46IX03E, SPV58M40EU SPV40M20EU

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 o la hora aparecerán en el display)

Desactivar:

1. Abrir la puerta
2. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar a la vez las teclas B y C
4. Apagar el lavavajillas



SMV51E40EU, SMV41D10EU

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas A y B
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3
5. Pulsar la tecla A hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez
6. Pulsar la tecla B para fijar el programa demo
7. Cerrar la puerta

Desactivar:

1. Abrir la puerta con el programa demo encendido
2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos, hasta que L1 se apague
3. Pulsar las teclas A + B a la vez durante 3 segundos
4. Apagar el lavavajillas



SCE52M65EU

Activar:


1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo
7. Cerrar la puerta

8. Abrir la puerta (1:23 aparece en el display)
9. Cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:

1. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Soltar botón
4. Apagar el lavavajillas

Planos de instalación




**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.
(1) Puede instalarse con o sin tirador.

SMV88TX36E, SMV68MX03E, SMV46MD00E⁽¹⁾, SMV46MX03E, SMV46IX03E, SMV51E40EU, SMV41D10EU

Dimensiones en mm




***mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Moldura acero inoxidable hasta máx 143 mm.
Tamaño puerta mueblista: 512-611 mm.
***Distancia de la puerta al suelo.

SMI46MS01E

Dimensiones en mm







**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.

SPV58M40EU, SPV40M20EU

Dimensiones en mm

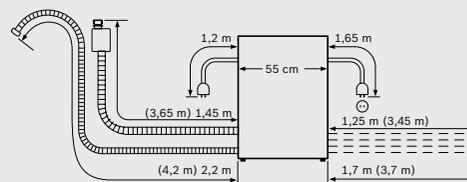


Longitud nominal:
AquaStop: 1,65 m
Manguera de desagüe: 2,25 m
Cable de red: 1,70 m

Prolongación:
AquaStop: 2,20 m
Manguera de desagüe: 2,00 m

SCE52M65EU

Dimensiones en mm

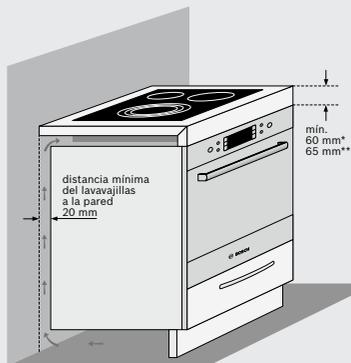

Recomendaciones de instalación del lavavajillas encastrable SCE52M65EU.

Nuestro lavavajillas encastrable:

- ▶ Técnicamente, aunque tenga diferente diseño, puede instalarse bajo cualquier horno o microondas Bosch incluido en el Catálogo General marzo 2017, excepto el HBC84H501.
- ▶ Puede instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm*, y de 65 mm** en caso de tratarse de una encimera vitrocerámica.

Dimensiones en mm


Instalación de lavavajillas en alto

Todos nuestros lavavajillas integrables pueden instalarse en alto y la instalación se puede realizar de dos maneras distintas.


Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior.

Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B).

Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

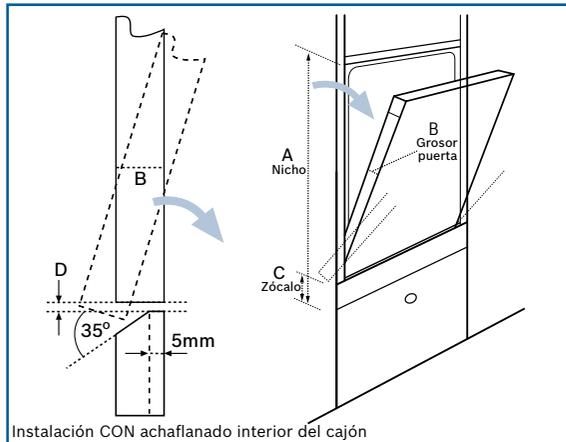

Instalación CON achaflanado interior del cajón

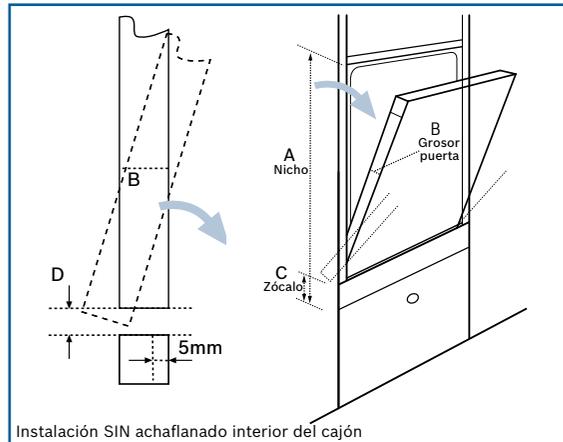

Instalación SIN achaflanado interior del cajón


Instalación CON achaflanado interior del cajón

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9	
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8	
	19					7	7,5	8	8,5	9,5	
	22					7,5	7,5	8	9	9,5	
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	

Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
855	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight



Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
			815	825	835	845	855	865	875
660 (puerta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	130	140	150	160	170	180	190
	60	60	125	135	145	155	165	175	185
670	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	125	135	145	155	165	175	185
	60	60	115	125	135	145	155	165	175
680	20	100	125	135	145	155	165	175	185
	40	80	115	125	135	145	155	165	175
	60	60	110	120	130	140	150	160	170
690	20	100	115	125	135	145	155	165	175
	40	80	110	120	130	140	150	160	170
	60	60	105	115	125	135	145	155	165
700	20	100	105	115	125	135	145	155	165
	40	80	100	110	120	130	140	150	160
	60	60	95	105	115	125	135	145	155
710	20	100	95	105	115	125	135	145	155
	40	80	90	100	110	120	130	140	150
	60	60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145
	40	80	80	90	100	110	120	130	140
	60	60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Características técnicas lavavajillas

Características	Serie 8	Serie 6	Serie 4				
	Libre instalación 60 cm						
Modelo	SMS88TI36E		SMS68TI03E	SMS68II07E	SMS46MI08E	SMS46II08E	
Blanco		SMS68TW06E	SMS68TW03E	SMS68IW07E	SMS46MW08E	SMS46IW08E	
Negro							SMS46IB03E
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*							
Capacidad	n° de cubiertos	13	14	14	13	13	13
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh	211	237	237	234	266	262
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,73	0,83	0,83	0,82	0,93	0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ²⁾	litros	2.100	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Eficacia de secado ³⁾		A	A	A	A	A	A
ECO 50°C ⁴⁾		ECO 50°C					
Duración programa normal	minutos	225	195	195	195	210	210
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁵⁾	dB(A) re 1 pW	42	42	44	46	46	44
Tipo de instalación		Libre instalación					
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Prestaciones							
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•
AquaVario		•	•	•	•	•	•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		•	•	•	•	•	•
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida OpenAssist		•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
AquaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo o automático intensivo		70°C/150-155 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
Programa diario o automático diario		45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min
Programa delicado o automático delicado		-	-	-	-	-	-
Programa 1 hora		-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa 60°C		60°C/89min	60°C/89min	-	-	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa ECO		50°C/225 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/210 min	50°C/210 min
Programa Nocturno		50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	-	50°C/235-240 min
Programa Copas 40°C		40°C/100-105 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min
Programa Rápido 45°C		45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	-	-
Programa TurboSpeed		-	-	-	-	-	-
Programa Prelavado		0°C/15 min	-				
Programa Limpieza de la cuba		70°C/90 min					
Función VarioSpeed		•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		-	-	-	-	-	-
Función Zona Intensiva		•	•	•	•	•	•
Función Media Carga		-	-	-	-	-	-
Función HigienePlus		•	•	•	•	•	•
Función Extra Secado		•	•	•	•	•	•
Función "i"		•	•	-	-	-	-
Control del aparato							
Tecnología Home Connect		•	•	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior		-/•	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-
Display		TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Color de la información del display		Imágenes y textos	Textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	-	-	-	-	-
Equipamiento							
3ª bandeja VarioDrawer		VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	-	•	-
Tipo de cesta Vario		VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	•	•	•
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	•	•	•	•
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	6/6+2	6/6+2	2/4	2/4	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3					
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	•	•
Soporte para 4 copas (removible)		•	•	•	•	-	-
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
TimeLight/InfoLight		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Iluminación interior EmotionLight		•	-	-	-	-	-
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características

Características	Serie 2			Serie 6		Serie 4	Serie 4
	Libre instalación 60 cm			Libre instalación 45 cm			Compacto
Modelo							
Acero inoxidable antihuellas	SMS25FI05E	SMS25CI05E	SMS25AI05E	SPS58M98EU	SPS53N18EU	SPS50F08EU	
Blanco	SMS25FW05E	SMS25CW05E	SMS25AW05E	SPS58M92EU	SPS53M92EU	SPS50F02EU	SKS62E22EU
Negro							
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*							
Capacidad n° de cubiertos	14	13	12	10	9	9	6
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh	266	262	258	237	220	220	174
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,93	0,92	0,9	0,84	0,78	0,78	0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2
Consumo de agua anual ²⁾ litros	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.240
Eficacia de secado ³⁾	A	A	A	A	A	A	A
ECO 50°C ⁴⁾	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Duración programa normal minutos	210	210	210	195	195	195	225
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁵⁾ dB(A) re 1 pW	46	48	48	46	46	48	48
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	8
Prestaciones							
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas	-	-	-	-	-	-	-
Intercambiador de calor	•	•	•	•	•	•	-
AquaMix/AquaVario	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	-	-	-	-	-	-	-
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida OpenAssist	-	-	-	-	-	-	-
Programas y funciones							
AquaSensor/n° de programas automáticos	-/-	-/-	-/-	•/1	•/1	-/-	•/1
Programa intensivo o automático intensivo	70°C/135 min	70°C/135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/115-120 min
Programa diario o automático diario	65°C/120 min	65°C/120 min	65°C/120 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	65°C/130 min	45-65°C/90-170 min
Programa delicado o automático delicado	-	-	-	-	-	-	40°C/75-80 min
Programa 1 hora	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	-	-	-	-
Programa 60°C	-	-	-	-	-	-	-
Programa ECO	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/225 min
Programa Nocturno	-	-	-	-	-	-	-
Programa Copas 40°C	-	-	-	-	-	-	-
Programa Rápido 45°C	-	-	-	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
Programa TurboSpeed	-	-	-	-	-	-	-
Programa Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa Limpieza de la cuba	-	-	-	-	-	-	-
Función VarioSpeed	•	•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo	-	-	-	-	-	-	-
Función Zona Intensiva	-	-	-	-	-	-	-
Función Media Carga	•	•	•	-	-	•	-
Función HigienePlus	-	-	-	-	-	-	-
Función Extra Secado	-	-	-	-	-	-	•
Función "I"	-	-	-	-	-	-	-
Control del aparato							
Tecnología Home Connect	-	-	-	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Display	•	•	•	•	•	•	•
Color de la información del display	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento							
3ª bandeja VarioDrawer	•	-	-	•	-	-	-
Tipo de cesta Vario	•	•	•	•	•	•	•
Color cestas	Plata	Plata	Gris claro	Plata	Plata	Plata claro	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	-
Terminaciones esféricas en varillas	-	-	-	-	-	-	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior	0/2	0/2	0/0	2/2	2/2	0/2	0/0
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	Sencilla	-	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	-
Apoyo para copas en cesta inferior	-	-	-	-	-	-	-
SopORTE para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	1	2	2	-
Bandeja para grandes cubiertos	-	•	-	-	•	•	-
SopORTE para 4 copas (removible)	-	-	-	-	-	-	-
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	-/•
AquaStop con garantía de por vida	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	-/-	-/-	-/-	-/•	-/•	-/-	-/-
TimeLight/InfoLight	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Iluminación interior EmotionLight	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	45/-
Anchura del aparato cm	60	60	60	45	45	45	55,1
Fondo del aparato cm	60	60	60	60	60	60	50
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable cm	2	2	2	2	2	2	-
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	170
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	150
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	205	205	205	225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C	•	•	•	•	•	•	•

• Si tiene/- No tiene

* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características técnicas lavavajillas

Características	Serie 8	Serie 6	Serie 4				
	Totalmente integrables 60 cm						
Modelo							
Acero inoxidable antihuellas		SMV68MX03E	SMV46MD00E	SMV46MX03E	SMV46IX03E		
Blanco							
Negro	SMV88TX36E					SMV51E40EU	SMV41D10EU
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*							
Capacidad n° de cubiertos	13	14	14	14	13	13	12
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh	211	237	266	266	262	262	258
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,73	0,83	0,93	0,93	0,92	0,92	0,9
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,2/0,2	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ²⁾ litros	2.100	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.800
Eficacia de secado ³⁾	A	A	A	A	A	A	A
ECO 50°C ⁴⁾	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Duración programa normal minutos	225	195	210	210	210	210	210
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁵⁾ dB(A) re 1 pW	42	44	44	44	44	48	48
Tipo de instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10
Prestaciones							
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas	•	•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor	•	•	•	•	•	•	•
AquaMix/AquaVario	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	•	•	•	•	•	•	•
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida OpenAssist	•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
AquaSensor/n° de programas automáticos	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	-/-	-/-
Programa intensivo o automático intensivo	70°C/150-155min	70°C/135-140 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/135 min	-
Programa diario o automático diario	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	65°C/120 min	65°C/120 min
Programa delicado o automático delicado	-	-	-	-	-	-	-
Programa 1 hora	-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	-	-
Programa 60°C	60°C/89min	60°C/89min	-	-	-	-	-
Programa ECO	50°C/225 min	50°C/195 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min
Programa Nocturno	50°C/235 min	50°C/235 min	-	-	-	-	-
Programa Copas 40°C	40°C/100-105 min	40°C/90-100 min	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	-	-
Programa Rápido 45°C	45°C/35 min	45°C/29 min	-	-	-	45°C/29 min	45°C/29 min
Programa TurboSpeed	-	-	-	-	-	-	-
Programa Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa Limpieza de la cuba	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	-	-
Función VarioSpeed	•	•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo	-	-	-	-	-	-	-
Función Zona Intensiva	•	•	-	-	-	-	-
Función Media Carga	-	-	-	-	-	-	-
Función HigienePlus	•	•	•	•	•	-	-
Función Extra Secado	•	•	•	•	•	-	-
Función "i"	•	-	-	-	-	-	-
Control del aparato							
Tecnología Home Connect	•	-	-	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-	-
Display	•	•	•	•	•	-	-
Color de la información del display	Imágenes y textos	Blanco y rojo	Rojo	Rojo	Rojo	-	-
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida h	24	24	24	24	24	3/6/9	-
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	-	-
Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
3ª bandeja VarioDrawer	VarioDrawer Pro	•	•	•	-	-	-
Tipo de cesta Vario	VarioFlex Pro	•	•	•	•	•	•
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas	•	•	-	-	-	-	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	2/4	2/4	2/4	2/4	0/2	0/2
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	Sencilla
Apoyo para copas en cesta inferior	•	•	•	•	•	-	-
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos	-	-	-	-	•	•	•
Soporte para 4 copas (removable)	•	•	-	-	-	-	-
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
AquaStop con garantía de por vida	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-	-
TimeLight/InfoLight	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Iluminación interior EmotionLight	•	-	-	-	-	-	-
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa cm	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5
Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato cm	55	55	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable cm	6	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190	190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C	•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características	Serie 4		Serie 6	
	Integrable	Totamente integrables 45 cm	Serie 6	
Modelo				
Acero inoxidable antihuellas	SMI46MS01E	SPV58M40EU		SCE52M65EU
Blanco				
Negro			SPV40M20EU	
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*				
Capacidad n° de cubiertos	13	10	9	8
Clase de eficiencia energética	A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh	262	237	220	205
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,92	0,84	0,78	0,72
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2
Consumo de agua anual ²⁾ litros	1.820	2.660	2.660	2.520
Eficacia de secado ³⁾	A	A	A	A+
ECO 50°C ⁴⁾	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Duración programa normal minutos	235	195	195	200
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0
Potencia sonora ⁵⁾ dB(A) re 1 pW	46	46	48	47
Tipo de instalación	Integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable
Eficacia de lavado	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	6,5	9,5	9,5	9
Prestaciones				
Motor EcoSilence	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas	-	-	-	-
Intercambiador de calor	•	•	•	•
AquaMix/AquaVario	•/•	•/•	•/•	•/-
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	-	-	-	-
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida OpenAssist	-	-	-	-
Programas y funciones				
AquaSensor/n° de programas automáticos	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo o automático intensivo	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	-	70°C/135-140 min
Programa diario o automático diario	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/100-170 min
Programa delicado o automático delicado	-	-	-	40°C/85-90 min
Programa 1 hora	65°C/60 min	-	-	-
Programa 60°C	-	-	-	-
Programa ECO	50°C/235 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/200 min
Programa Nocturno	-	-	-	-
Programa Copas 40°C	40°C/85-95 min	-	-	-
Programa Rápido 45°C	-	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/35 min
Programa TurboSpeed	60°C/20 min	-	-	-
Programa Prelavado	-	0°C/15 min	0°C/15 min	-
Programa Limpieza de la cuba	70°C/90 min	-	-	-
Función VarioSpeed	•	•	•	•
Función ExtraBrillo	-	-	-	-
Función Zona Intensiva	-	-	-	-
Función Media Carga	-	•	-	-
Función HigienePlus	-	-	-	•
Función Extra Secado	•	-	-	-
Función "i"	-	-	-	-
Control del aparato				
Tecnología Home Connect	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior	-/-	-/-	-/-	-/-
Display	•	•	•	•
Color de la información del display	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•
Programación diferida h	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa	-	•	•	-
Equipamiento				
3ª bandeja VarioDrawer	•	•	-	-
Tipo de cesta Vario	•	•	•	•
Color cestas	Plata	Plata	Plata claro	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	-
Terminaciones esféricas en varillas	-	-	-	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior	2/4	2/2	0/2	0/4
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	-
Apoyo para copas en cesta inferior	•	•	•	•
SopORTE para tazas o copas en cesta superior	2	1	1	-
Bandeja para grandes cubiertos	-	-	•	-
SopORTE para 4 copas (removible)	-	-	-	-
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	•/-	-/•
AquaStop con garantía de por vida	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	-/•	-/-	-/-	•/-
TimeLight/InfoLight	-/-	-/•	-/•	-/-
Iluminación interior EmotionLight	-	-	-	-
Dimensiones				
Altura del aparato con/sin tapa cm	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/59,5
Anchura del aparato cm	59,8	44,8	44,8	59,5
Fondo del aparato cm	57,3	55	55	50
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115	115,5	99,5
Altura regulable cm	6	6	6	-
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	170
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe cm	190	205	205	225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C	•	•	•	•

• Si tiene/- No tiene

* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Cómo elegir tu mejor lavadora.

Elige la lavadora que se adapte a tus necesidades y conseguirás ahorrar tiempo, dinero y cuidar mejor tu ropa.

¿Prefieres lavar en agua fría?



La higiene en el lavado se garantiza en altas temperaturas... pero muchas prendas no pueden lavarse a más de 30°C.



Tecnología ActiveOxygen

Elimina el 99,9% de las bacterias y gérmenes de tus prendas, incluso en agua fría.

- ▶ Sigue lavando en agua fría con unos resultados de máxima higiene.
- ▶ Tus prendas mantendrán los colores y los tejidos como el primer día.

¿Necesitas una lavadora silenciosa?



- ▶ El motor EcoSilence no produce fricción y elimina el ruido más molesto.

¿Sabías qué? Un aumento de 3 dB representa duplicar la sensación de ruido.

49 dB + 49 dB = 52 dB

¿Llueve donde vives?



Lavadora con función secado **2 en 1**

Lava 1 Kg de ropa y sécala para ponértela en sólo **1 hora.**

¿Quieres ahorrar en la factura de la luz y el agua?



Nuestras mejores lavadoras consumen un **30% menos** que las lavadoras **A+++**.

Cambiando tu lavadora antigua por una nueva puedes ahorrar.

360€¹ en energía y agua.

Y si además quieres ahorrar detergente...



i-DOS

Obtén siempre resultados perfectos y olvídate del detergente.

Lavadoras **i-DOS** con depósito de detergente y suavizante para 20 lavados².

Con i-DOS, te ahorras más de

7.000³ litros de agua al año.

30% de detergente.

Incorpora programas automáticos que:

- ▶ Detectan el tipo de tejido y nivel de carga.
- ▶ Miden el grado de suciedad.
- ▶ Cogen sólo el detergente que necesitan, lavado tras lavado.

Además...



Programa Rápido 15/30 min



Función VarioSpeed



Tecnología ActiveWater



Función Pausa+Carga

1. Ahorro estimado al cambiar una lavadora de hace 10 años. Vida útil estimada de la lavadora: 10 años. Coste del agua: 1,73 €/m³ y coste kWh: 0,1576 €/kWh según Comisión Nacional de la Energía.
2. Máximo de 20 ciclos dependiendo del tipo de detergente, dureza del agua, carga y grado de suciedad de la colada.

3. Ahorro potencial con una media de 220 lavados al año. Fuente: wkf, Institute for Apply Research, Study Report 5132/10.

Lavadoras y secadoras

Lavadoras
Lavadoras de carga superior
Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables
Secadoras



Lavadoras.

Carga frontal, libre instalación.

Home Professional

Serie | 8

Serie | 6

Lavadoras	Carga	r.p.m.	A+++ -30%		A+++ -30%		A+++ -30%			
	9 kg	1.400	 WAYH89XES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WAYH89OES <input type="checkbox"/>	 WAW2874XES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WAW2874OES <input type="checkbox"/>	 NUEVO WAT2869XES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WAT28669ES <input type="checkbox"/>	 NUEVO WAT2846XES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WAT28491ES <input type="checkbox"/>				
8 kg	1.400				 NUEVO WAT2867XES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WAT28661ES <input type="checkbox"/>	 NUEVO WAT2849XES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WAT28469ES <input type="checkbox"/>				
	1.200				 NUEVO WAT2449XES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WAT24469ES <input type="checkbox"/>	 WAQ2448XES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WAQ24468ES <input type="checkbox"/>				
7 kg	1.400									
	1.200									
6 kg	1.000									
	1.000									
5,5 kg	1.000									

■ Acero inox antihuellas ▣ Acero mate antihuellas ▣ Acero mate □ Blanco

**Home Connect**

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

**i-DOS**

Almacena y dosifica automáticamente el detergente y el suavizante durante 20 lavados.

¿Quieres una lavadora con función secado?

Descubre nuestra gama, págs. 132-133.

Serie | 4**Serie | 2**

	A+++ -20%	A+++ -10%	A+++	A+
		 <p>NUEVO WAN2826XES <input checked="" type="checkbox"/> WAN28260ES <input type="checkbox"/></p>		
 <p>WAQ2441XES <input checked="" type="checkbox"/> WAQ24417ES <input type="checkbox"/></p>		 <p>NUEVO WAN2426XES <input checked="" type="checkbox"/> WAN24260ES <input type="checkbox"/></p>		
			 <p>WAE2007XES <input checked="" type="checkbox"/> WAE20067ES <input type="checkbox"/></p>	
			 <p>WAB20266EE <input type="checkbox"/></p>	
				 <p>WAB20066EE <input type="checkbox"/></p>

Con i-DOS olvídate de poner detergente durante 20 lavados.

Redescubre las ventajas que ofrecen nuestras lavadoras i-DOS con depósitos para hasta 20 lavados y dosificación automática de detergente y suavizante.

Dosificación automática con i-DOS

Nuestras lavadoras i-DOS dosifican de manera automática el detergente y el suavizante, con una autonomía media de hasta 20 ciclos de lavado. Así no tendrás que llenar los depósitos de detergente y suavizante cada vez que pongas la lavadora.

Te avisará cuando le quede suavizante y detergente únicamente para los 3 ciclos siguientes.

Gracias a este sistema se pone fin a los problemas de sobredosificación de detergente, lo que permite ahorrar en productos de limpieza y en consumo de agua ya que se eliminan los aclarados extra necesarios para hacer desaparecer el exceso de espuma y los restos de detergente.

i-DOS + programas automáticos

Nuestras lavadoras i-DOS Serie 6 incorporan también programas automáticos, que adaptan la temperatura, las revoluciones y la cantidad de agua según el tipo de tejido y el grado de suciedad.

Gracias a la combinación de i-DOS con nuestros programas automáticos, tu ropa estará perfectamente limpia sin que tengas que preocuparte de nada.

Motor EcoSilence

Nuestro motor sin escobillas de grafito permite eliminar rozamientos y pérdidas de eficiencia. Con él, el ruido generado por la lavadora es mínimo. Cuenta con 10 años de garantía (incluye: mano de obra, desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial y cambio de piezas). Es un motor más duradero y robusto.





HomeProfessional

Lavadoras



WAYH89XES



Modelo	WAYH89XES	WAYH890ES
EAN	4242002933276	4242002933375
Precio de referencia	1.740 €	1.620 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	9 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ -30%	
Home Connect	•	
i-DOS	•	
ActiveOxygen	-	
Motor EcoSilence	•	
Tipo de sensor	3D, 3G	
Función Pausa+Carga	•	
Función VarioPerfect	•	
Iluminación interior	•	
Sistema antifugas	AquaStop	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado	47/71	

• Si tiene/-No tiene

Home Connect

Controla tu lavadora desde tu dispositivo móvil con la app Home Connect:

- ▶ **Inicio fácil:** aconseja cuál es el mejor programa de lavado según tus necesidades, tipo de tejido, grado de suciedad...
- ▶ **Control remoto y monitorizado:** activa o modifica desde cualquier lugar los ajustes del ciclo de lavado estando la lavadora ya en funcionamiento.
- ▶ **Consejos de lavado y trucos:** por ejemplo, separar la ropa por colores, tipos de tejido...
- ▶ **Manual de instrucciones digital:** disponible en cualquier momento y lugar.
- ▶ **Tienda online:** para extensiones de garantías o adquisición de cualquier accesorio como nuestros productos de limpieza.
- ▶ **Alerta de llenado de detergente y suavizante:** avisa de cuándo tu lavadora necesita rellenar sus depósitos.

i-DOS: dosificación automática

Dosifica la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada ciclo de lavado en función de la carga, el tipo de tejido y el grado de suciedad de manera automática. Olvídate durante una media de 20 ciclos de lavado de reponer detergente y suavizante. El cajetín se compone de 3 depósitos diferentes: uno para el detergente líquido, otro para el suavizante o detergente adicional, y un tercero para los casos de dosificación manual.

Con los programas automáticos que incorpora (automático y automático delicado), disfrutarás de una lavadora 100% automática.

Sistema antimanchas

Trata 16 tipos de manchas diferentes, adaptando los parámetros del programa de lavado.



AquaStop*

Detecta una fuga de agua en el tubo de entrada y en cualquier punto de la lavadora cortando el paso del agua inmediatamente. Sistema que cuenta con garantía única y válida de por vida.

AquaSecure

Detecta una fuga de agua en el tubo de entrada de agua, cortando el acceso de la misma.

Diseño Home Professional

El display TFT muestra la máxima información: temperatura, centrifugado, carga recomendada, carga real en el tambor... La puerta con tirador integrado, los detalles cromados y la iluminación interior del tambor, para no olvidarte ninguna prenda en su interior, te garantizan una coordinación perfecta con tu secadora Home Professional**.

Sensor 3D

Gracias a este sensor podrás ver en el display la carga real que hay en el tambor. Además, corrige posibles desequilibrios que pueda haber en el interior del tambor.

*Garantía única y de por vida. Consulta condiciones en nuestra web: www.bosch-home.es.

**Ver en pág. 150 accesorio de unión necesario para su instalación en columna.

Serie | 8

Lavadoras



Modelo	WAW2874XES	WAW28740ES
EAN	4242002901534	4242002901367
Precio de referencia	1.200 €	1.080 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/velocidad centrifugado	9 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ -30%	
Home Connect	-	
i-DOS	-	
ActiveOxygen	•	
Motor EcoSilence	•	
Tipo de sensor	3G	
Función Pausa+Carga	•	
Función VarioPerfect	•	
Iluminación interior	•	
Sistema antifugas	AquaSecure	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado	48/72	

• Sí tiene/-No tiene



WAW2874XES

LAVADO Y SECADO



ActiveOxygen: programa y función para cualquier ocasión

Gracias a ActiveOxygen conseguirás la eliminación de olores, de bacterias y gérmenes, con unos resultados perfectos de lavado y el máximo cuidado de las prendas.

- ▶ Como programa: gracias al programa ActiveOxygen Refresh podrás lavar en frío tus prendas eliminando olores, gérmenes y bacterias. Especialmente recomendado para prendas delicadas.
- ▶ Como función: seleccionando el programa deseado, excepto Rápido 15/30 min o Lana, y la función ActiveOxygen, obtendrás las prendas perfectamente limpias y sin ningún tipo de bacteria o germen. Esto implica aumentar la duración del ciclo de lavado tan sólo 30 minutos.

Tecnología certificada por el Instituto alemán de tecnologías de limpieza WFK.

Diseño Serie 8

Su gran display te permitirá visualizar toda la información deseada: revoluciones, temperatura, consumo estimado según el programa seleccionado e, incluso, la carga recomendada para cada programa.

Además, con la iluminación del tambor ya no olvidarás ninguna prenda en su interior.

Sensor 3G

Corrige posibles desequilibrios en el interior del tambor reduciendo las revoluciones hasta que lo consiga y garantizando la seguridad del proceso.

Serie | 6

Lavadoras



WAT2869XES



NUEVO

NUEVO

Modelo	WAT2869XES	WAT28669ES
EAN	4242005031207	4242005031184
Precio de referencia	1.060 €	955 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	9 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ -30%	
Home Connect	-	
i-DOS	•	
ActiveOxygen	-	
Motor EcoSilence	•	
Tipo de sensor	3G	
Función Pausa+Carga	•	
Función VarioPerfect	•	
Iluminación interior	-	
Sistema antifugas	AquaStop	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado	48/73	

Disponibilidad julio 2017

Disponibilidad abril 2017

• Sí tiene/-No tiene



i-DOS: más modelos en Serie 6

Dosificación automática de cualquier tipo de detergente y suavizante consumiendo sólo lo necesario. Puedes activar o desactivar la dosificación automática según tus preferencias. La mejor solución para acabar con los problemas de sobredosificación y los aclarados extra.

Programas automáticos

- ▶ Automático: para carga de hasta 6 kg.
- ▶ Automático delicado: para prendas más delicadas y una carga de hasta 3,5 kg.

Adaptan la temperatura, el centrifugado, el tiempo y el consumo en función del tipo de tejido, del grado de suciedad de las prendas y de la carga.

Diseño renovado

Sobre el display LED Touch puedes seleccionar los ajustes de lavado y las opciones deseadas para cada ciclo. Visualizarás en qué fase del ciclo se encuentra, las funciones activadas, la personalización de los ajustes (como la temperatura, revoluciones...), así como la recomendación de carga para cada programa.

Serie | 6

Lavadoras



	NUEVO	NUEVO
Modelo	WAT2867XES	WAT28661ES
EAN	4242005031214	4242005031191
Precio de referencia	920 €	810 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ -30%	
Home Connect	-	
i-DOS	•	
ActiveOxygen	-	
Motor EcoSilence	•	
Tipo de sensor	3G	
Función Pausa+Carga	•	
Función VarioPerfect	•	
Iluminación interior	-	
Sistema antifugas	Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado	49/74	

Disponibilidad julio 2017

Disponibilidad abril 2017

• Sí tiene/-No tiene



WAT28661ES

LAVADO Y SECADO

Función VarioPerfect

- **TurboPerfect:** reduce el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65% (salvo con el programa Rápido 15/30 min y el programa Lana) para una carga de hasta 5 kg.
- **EcoPerfect:** ahorra en consumo de energía hasta un 55%.

Función Pausa+Carga

Solamente pulsando el botón "Inicio/Pausa+Carga", podrás interrumpir el ciclo y abrir la puerta completamente para introducir las prendas olvidadas. Tras ello, el ciclo continuará su proceso. Presente en gran parte de la gama.

Nuevo diseño de puerta de cristal

Con tirador integrado y coordinando perfectamente con las secadoras Serie 6.

Motor EcoSilence: mínimo ruido

Gracias a la eliminación de las escobillas de grafito, se alcanzan niveles de ruido mínimos y un consumo 30% menor que la máxima clasificación energética del mercado A+++. Es más robusto y duradero. Cuenta con 10 años de garantía en los cuales se incluye la mano de obra, el desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial y el cambio de piezas necesarias.

Este motor está presente desde la gama Home Professional hasta la Serie 4 incluida.

Paneles antivibración

Junto con el motor EcoSilence, consiguen reducir los niveles de ruido, absorbiendo las ondas vibratorias generadoras del ruido y aportando una mayor estabilidad.



Serie | 6

Lavadoras



WAT28491ES

	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	WAT2846XES	WAT28491ES	WAT2849XES	WAT28469ES
EAN	4242005032600	4242005032617	4242002984650	4242002984667
Precio de referencia	905 €	800 €	775 €	665 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco	Acero inox antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/velocidad centrifugado	9 kg/1.400 r.p.m.		8 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ -30%		A+++ -30%	
Home Connect	-		-	
i-DOS	-		-	
ActiveOxygen	-		-	
Motor EcoSilence	•		•	
Tipo de sensor	3G		3G	
Función Pausa+Carga	•		•	
Función VarioPerfect	•		•	
Iluminación interior	-		-	
Sistema antifugas	Protección múltiple		Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)		85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado	49/75		49/76	

Disponibilidad julio 2017

Disponibilidad abril 2017

Disponibilidad mayo 2017

Disponibilidad abril 2017

• Si tiene/-No tiene



ActiveWater

Gracias a este sistema, la lavadora adapta su consumo de agua en función de la carga. Esta precisión se consigue gracias a 3 sensores: sensor de nivel, sensor de caudal y óptima distribución de agua. Se realizan hasta 256 mediciones del nivel de agua para optimizar al máximo el consumo en cada programa.

Sensor 3G

Corrige posibles desequilibrios de carga en el interior del tambor, garantizando la máxima seguridad y estabilidad gracias a la reducción de revoluciones de manera progresiva y varios balanceos hasta reubicar las prendas.

Programa Rápido 15/30 min

Con este programa, tus prendas estarán perfectamente limpias en 15 o 30 minutos. Especialmente recomendado para poca carga y ligeramente sucia.

Nuevos diseños de puertas

Gran parte de las lavadoras Serie 6 han renovado su diseño exterior incorporando las nuevas puertas de cristal con tirador integrado.

Diseño limpio y moderno, que coordina perfectamente con las secadoras Serie 6 tanto en vertical, con el accesorio de unión correspondiente (ver página 150), como en horizontal.

Serie | 6

Lavadoras



	NUEVO	NUEVO
Modelo	WAT2449XES	WAT24469ES
EAN	4242002984674	4242002984698
Precio de referencia	720 €	620 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg/1.200 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ -30%	
Home Connect	-	
i-DOS	-	
ActiveOxygen	-	
Motor EcoSilence	•	
Tipo de sensor	3G	
Función Pausa+Carga	•	
Función VarioPerfect	•	
Iluminación interior	-	
Sistema antifugas	Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado	49/74	

Disponibilidad mayo 2017

Disponibilidad abril 2017

• Sí tiene/ -No tiene



WAT2449XES

LAVADO Y SECADO



Programa Limpieza del tambor

Recomendado para el mantenimiento habitual de la lavadora o su puesta en marcha tras largas temporadas en desuso. Limpia la cuba del tambor y las tuberías de desagüe, alcanzando una temperatura de 90°C. Consigue eliminar restos de detergente y malos olores.

Te avisará en el display tras 20 ciclos de lavado con temperatura inferior a 60°C.

Indicación de carga

En el display podrás ver la carga recomendada para cada programa de lavado.

Programa Antialergias

Se eliminan bacterias y gérmenes alcanzando altas temperaturas. Realiza aclarados adicionales con la finalidad de eliminar posibles restos de detergente.

Programa Mix

Perfecto para cargas mixtas de tejidos de algodón y sintéticos.

Programa Rápido 15/30 min

Para pequeñas cargas con una suciedad ligera.

Programa Camisas/Blusas

Reduce las revoluciones del centrifugado para evitar la formación de arrugas.

Instalación

Aquellas lavadoras que tengan tapa desmontable, tendrán la posibilidad de ser instaladas en huecos de altura de 82 cm. Para las que no la tengan, sólo será posible su instalación en hueco de 85 cm. Consulta los planos de instalación en las páginas 154-155.

Serie | 6

Lavadoras



WAQ24468ES

Modelo	WAQ2448XES	WAQ24468ES	WAQ2441XES	WAQ24417ES
EAN	4242002793986	4242002793979	4242002793962	4242002793955
Precio de referencia	705 €	600 €	690 €	580 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	Acero inox antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/velocidad centrifugado	8 kg/1.200 r.p.m.		7 kg/1.200 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ -30%		A+++ -20%	
Home Connect	-		-	
i-DOS	-		-	
ActiveOxygen	-		-	
Motor EcoSilence	•		•	
Tipo de sensor	3G		3G	
Función Pausa+Carga	•		•	
Función VarioPerfect	•		•	
Iluminación interior	-		-	
Sistema antifugas	Protección múltiple		Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	82 cm (tapa desmontable)		82 cm (tapa desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado	49/74		49/73	

• Sí tiene/-No tiene



Motor EcoSilence

Súper silencioso, súper eficiente. Elimina las escobillas, consiguiendo un nivel de ruido mínimo y alcanzando eficiencia energética A+++ -30%. Cuenta con 10 años de garantía, con desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial, mano de obra y cambio de piezas afectadas incluidos.

Aviso de sobredosificación de detergente

Sistema que identifica cuando hay un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente.

Se ilumina en el display el aviso. La lavadora automáticamente realiza aclarados extra hasta que consiga diluir esa espuma. De esta manera, garantizamos resultados perfectos de lavado sin restos de detergente en las prendas.

Paneles antivibración laterales

Junto con el motor EcoSilence, consiguen reducir el nivel de ruido ya que absorben las ondas vibratorias generadoras del ruido y aportando a su vez una mayor estabilidad.

ActiveWater

Gracias a este sistema, la lavadora adapta su consumo de agua en función de la carga. Esta precisión se consigue gracias a 3 sensores: sensor de nivel, sensor de caudal y óptima distribución de agua. Se realizan hasta 256 mediciones del nivel de agua para optimizar al máximo el consumo en cada programa.

Sensor 3G

Evita posibles descentramientos de carga en el interior del tambor, garantizando la máxima seguridad. Adapta las revoluciones hasta conseguir recolocar las prendas en su interior.

Indicación de tiempo restante

El display te indicará el tiempo que falta para finalizar el programa de lavado seleccionado.

Serie | 4

Lavadoras



NUEVO

NUEVO

Modelo	NUEVO		NUEVO	
	WAN2826XES	WAN28260ES	WAN2426XES	WAN24260ES
EAN	4242002936000	4242002936543	4242002936512	4242002936017
Precio de referencia	705 €	600 €	645 €	540 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco	Acero mate antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/velocidad centrifugado	7 kg/1.400 r.p.m.		7 kg/1.200 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ -10%		A+++ -10%	
Home Connect	-		-	
i-DOS	-		-	
ActiveOxygen	-		-	
Motor EcoSilence	•		•	
Tipo de sensor	3G		3G	
Función Pausa+Carga	•		•	
Función VarioPerfect	•		•	
Iluminación interior	-		-	
Sistema antifugas	Protección múltiple		Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)		85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado	54/75		54/74	

• Sí tiene/-No tiene



WAN2826XES

LAVADO Y SECADO



Diseño

El panel alto, liso y continuo forma una única pieza que, unido con el display LED con indicación de carga recomendada para cada programa, consigue un diseño renovado.

Tecnología en la Serie 4

Gran parte de las lavadoras Serie 4 incorporan nuestro motor EcoSilence, un motor súper silencioso y eficiente, con un nivel de ruido mínimo así como una eficiencia energética un 10% mejor que la máxima clasificación energética del mercado. También cuentan con otras prestaciones como los paneles laterales antivibración o el sensor 3G.

Función VarioPerfect

- **TurboPerfect:** reduce el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65% (salvo con el programa Rápido 15/30 min y el programa Lana) para una carga de hasta 5 kg.
- **EcoPerfect:** ahorra en consumo de energía hasta un 55%.

Función Pausa+Carga

Solamente pulsando el botón "Inicio/Pausa+Carga", podrás interrumpir el ciclo y abrir la puerta completamente para introducir las prendas olvidadas. Tras ello, el ciclo continuará su proceso. Presente en gran parte de la gama.

Programa Limpieza del tambor

Recomendado para el mantenimiento habitual de la lavadora o su puesta en marcha tras largas temporadas en desuso. Limpia la cuba del tambor y las tuberías de desagüe, alcanzando una temperatura de 90°C. Consigue eliminar restos de detergente y malos olores.

Te avisará en el display tras 20 ciclos.

Programa Nocturno

Con un centrifugado constante durante todo el ciclo y recomendado para plena carga de lavadora. Sólo en la fase final del ciclo, reduce las revoluciones al mínimo, 800 r.p.m.

Serie | 2

Lavadoras



WAE2007XES

Modelo	WAE2007XES	WAE20067ES	WAB20266EE	WAB20066EE
EAN	4242002861791	4242002861784	4242002810607	4242002852850
Precio de referencia	585 €	480 €	455 €	405 €
Acabado	Acero mate	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/velocidad centrifugado	7 kg/1.000 r.p.m.	6 kg/1.000 r.p.m.	6 kg/1.000 r.p.m.	5,5 kg/1.000 r.p.m.
Eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A+
Home Connect	-	-	-	-
i-DOS	-	-	-	-
ActiveOxygen	-	-	-	-
Motor EcoSilence	-	-	-	-
Tipo de sensor	-	-	-	-
Función Pausa+Carga	-	-	-	-
Función VarioPerfect	-	•	-	-
Iluminación interior	-	-	-	-
Sistema antifugas	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm (tapa desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)
Ruido (dB) lavado/centrifugado	58/75	57/73	57/73	59/73

• Sí tiene/-No tiene

Programa Antialergias: garantizado por el certificado ECARF

Recomendado para pieles especialmente sensibles. Cuenta con el Certificado del Centro Europeo de Investigación de Alergias.



Utiliza alta temperatura y aclarados adicionales para garantizar la eliminación de gérmenes y bacterias de las prendas, así como posibles restos de detergentes.

Programación fin diferido

En la mayor parte de nuestra gama*, antes de iniciar un programa, puedes preseleccionar la hora de finalización de 1 hora en 1 hora, hasta un máximo de 24 horas. Así, la lavadora se activará de manera automática para acabar justo en la hora seleccionada.

Instalación

Aquellas lavadoras que tengan tapa desmontable tendrán la posibilidad de ser instaladas en huecos de altura de 82 cm. Consulta los planos de instalación en la página 154.

Paneles antivibración laterales

El diseño con forma de onda permite absorber las ondas vibratorias, especialmente en la fase de centrifugado, para reducir el nivel de ruido durante el ciclo de lavado.



*Según modelo, ver en tablas técnicas página 156-159.

Serie | 4

Lavadoras de carga superior



NUEVO

Modelo	WOT24257EE	WOT24255ES
EAN	4242002862828	4242005028641
Precio de referencia	665 €	600 €
Acabado	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/velocidad centrifugado	7 kg/1.200 r.p.m.	7 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética	A+++	A++
Home Connect	-	-
i-DOS	-	-
ActiveOxygen	-	-
Motor EcoSilence	-	-
Tipo de sensor	-	-
Función Pausa+Carga	•	•
Función VarioPerfect	-	-
Iluminación interior	-	-
Sistema antifugas	Protección múltiple	Protección múltiple
Anchura mínima de instalación	40 cm	40 cm
Ruido (dB) lavado/centrifugado	59/76	59/76

Disponibilidad mayo 2017

• Sí tiene/—No tiene



WOT24257EE

LAVADO Y SECADO



Perfecto para los espacios reducidos

Cuentan con una apertura suave y progresiva del tambor. No será necesario girar el tambor hasta encontrar su punto de apertura una vez que acabe el ciclo de lavado, ya que lo hace de manera automática.

Función Memoria

Guarda tu programa favorito para que no tengas que reprogramarlo en cada uso. Para ello, es necesario que una vez fijado los ajustes y parámetros de lavado, presiones la tecla "Memoria" durante 3 segundos.

Función especial AntiManchas

Permite optimizar al máximo los resultados de lavado cuando se utilizan aditivos especiales para el tratamiento de una mancha.

Función Rápido

Puedes acortar hasta en un 40% el tiempo del ciclo de lavado a plena carga. Es compatible tanto con el programa Algodón como con el programa Sintéticos.

HomeProfessional


Lavadoras con función secado



WWH3057XEP

Modelo	WWH3057XEP	WWH30547EP
EAN	4242002795843	4242002791128
Precio de referencia	1.510 €	1.320 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7/4 kg/1.500 r.p.m.	
Eficiencia energética	A	
Función Secado	•	
Home Connect	-	
i-DOS	-	
ActiveOxygen	-	
Motor EcoSilence	•	
Tipo de sensor	3G	
Función Pausa+Carga	•	
Función VarioPerfect	•	
Iluminación interior	•	
Sistema antifugas	AquaStop	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/ centrifugado/secado	46/74/61	

• Sí tiene/- No tiene

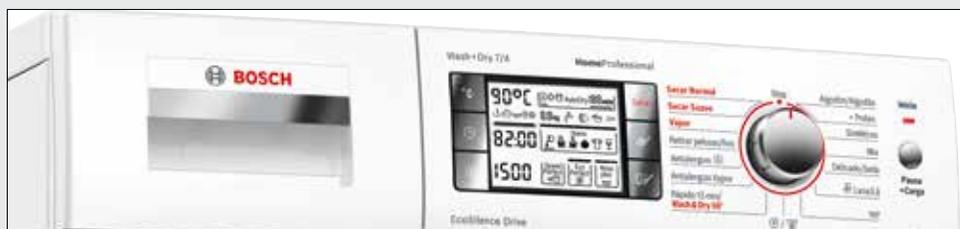

100% lavadora y 100% secadora

Todo en un mismo electrodoméstico con las mejores prestaciones y con un diseño cuidado y diferencial, incorporando la tecnología de secado de una secadora de condensación.

Diseño diferencial

Su diseño, cuidado y moderno, se integra perfectamente en la cocina. Cuenta con pequeños detalles cromados en el display, para informarte de las funciones seleccionadas, estado del programa, ajustes... Su puerta con tirador integrado y pequeños detalles diferenciales, hace que cuente con un diseño propio.

Condensador autolimpiante

Ya no tendrás que limpiar el condensador de manera manual. Gracias a ello, conseguirás que la eficiencia energética se mantenga constante durante toda la vida útil de la lavadora.

Sistema Antimanchas

Sistema que garantiza la detección y tratamiento automático de 6 manchas específicas: sangre, césped, café, tomate, sudor y vino.

AquaStop

Sistema antifugas que detecta cualquier fuga de agua tanto en el tubo de entrada como en cualquier punto de la lavadora, cortando la entrada de agua y dando comienzo a la fase de desagüe, de tal manera que se evita posibles desbordamientos.

Cuenta con una garantía* única y válida durante toda la vida útil del electrodoméstico en caso de tener algún perjuicio o daño ocasionado por un mal funcionamiento de este sistema.

*Más información detallada sobre esta garantía en la documentación de la lavadora.

Serie | 6

Lavadoras con función secado



Modelo	WVH2847XEP	WVH28470EP
EAN	4242002794310	4242002793542
Precio de referencia	1.270 €	1.080 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/velocidad centrifugado	7/4 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A	
Función Secado	•	
Home Connect	-	
i-DOS	-	
ActiveOxygen	-	
Motor EcoSilence	•	
Tipo de sensor	3G	
Función Pausa+Carga	•	
Función VarioPerfect	•	
Iluminación interior	-	
Sistema antifugas	Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	
Ruido (dB) lavado/centrifugado/secado	48/74/61	

• Sí tiene/-No tiene



WVH2847XEP

LAVADO Y SECADO



Programa Antialergias Vapor

Máxima higiene, resultados perfectos de lavado. El vapor actúa antes del ciclo de secado sobre las prendas, eliminando los gérmenes. Tras ello, continúa con un ciclo de lavado normal garantizando el mejor cuidado de la ropa.

Wash&Dry 60'

Lava y seca sin interrupción en menos de 1 hora. Recomendado para poca carga de ropa. Actívalo seleccionando el programa Rápido 15 min y la tecla "Secar".

Rápido 15 min

Programa corto de lavado de 15 min de duración.

Función VarioPerfect

► **TurboPerfect:** reduce el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65% (salvo con el programa Rápido 15/30 min y el programa Lana) para una carga de hasta 5 kg.

► **EcoPerfect:** ahorra en consumo de energía hasta un 55%.

Pausa+Carga

Permite interrumpir el ciclo de lavado, para introducir en el tambor las prendas olvidadas. Abre la puerta completamente y añade todas las prendas que necesites, cuando el ciclo lo permita.

Función Vapor

Se utiliza especialmente para aplicar sobre prendas secas de las que se quiere eliminar posibles olores y arrugas. Es una función apta para cualquier tipo de tejido.



- Sintéticos
- Extra seco para guardar
- Seco para guardar
- Seco
- Camisas/Blusas
- Rápido 40 min
- Plumas/Peras
- Delicado
- Algodón/Algodão
- Extra seco para guardar
- Seco para guardar
- Seco
- Sport
- Toallas/Toalhas
- Mix
- Caliente/Quente
- Secar c/cesto

SelfCleaning Condenser



9 kg

Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables.

		Serie 6		Serie 4		Serie 2	
	Carga	r.p.m.	A+++ -20%	B	B	A++	
Lavadoras	8 kg	1.400	 NUEVO WW28300ES				
		1.200	 NUEVO WW24300ES				
	7 kg	1.200				 NUEVO WIA24202ES	
		1.000				 NUEVO WIA20001ES	
Lavadoras-secadoras	7/4 kg	1.400		 WKD28541EE			
		1.200			 WKD24361EE		

Serie | 6


Lavadoras totalmente integrables



WIW28300ES

	NUEVO	NUEVO
Modelo	WIW28300ES	WIW24300ES
EAN	4242002958668	4242002958675
Precio de referencia	1.025 €	920 €
Capacidad de carga/velocidad centrifugado	8 kg/1.400 r.p.m.	8 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética	A+++ -20%	A+++ -20%
Home Connect	-	-
i-DOS	-	-
ActiveOxygen	-	-
Motor EcoSilence	•	•
Tipo de sensor	3G	3G
Función Pausa+Carga	•	•
Función VarioPerfect	•	•
Iluminación interior	•	•
Sistema antifugas	Protección múltiple	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm	82 cm
Ruido (dB) lavado/centrifugado	41/67	41/66

• Sí tiene/-No tiene

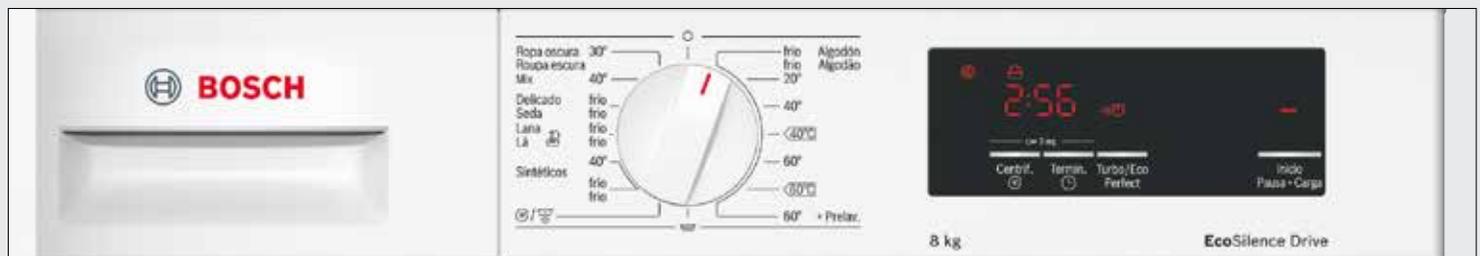

Más capacidad: hasta 8 kg

Nuevos modelos con más capacidad hasta 8 kg obteniendo los mejores resultados de lavado y el máximo cuidado de la ropa.

Diseño

Nuevo display LED que proporciona un diseño moderno y de fácil manejo. Selecciona sobre el display las funciones deseadas y visualiza la carga recomendada para cada programa.

Iluminación interior

Nuevo diseño interior. Ahora, ya no te olvidarás de ninguna prenda en el interior gracias a la iluminación del tambor.

Tecnología integrada

En Serie 6 se incorpora el motor EcoSilence, motor sin escobilla súper eficiente, silencioso, robusto y duradero. Alcanza una eficiencia energética un 20% mejor que la máxima clasificación energética del mercado A+++.



Función VarioPerfect

- **TurboPerfect:** reduce el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%, menos en el programa Rápido 15 min y Lana.
- **EcoPerfect:** reduce el consumo de energía hasta en un 50% de un ciclo de lavado.

Función Pausa+Carga

Abre la puerta completamente e introduce las prendas que hayas olvidado, siempre y cuando el ciclo de lavado lo permita. Tras ello, cierra la puerta y la lavadora reanudará el ciclo de lavado en el punto en el que se había interrumpido.

* Incluye mano de obra, desplazamiento de nuestro Servicio técnico oficial y cambio de piezas afectadas.

Serie | 2

Lavadoras totalmente integrables



LAVADO Y SECADO

	NUEVO	NUEVO
Modelo	WIA24202ES	WIA20001ES
EAN	4242005032396	4242005032402
Precio de referencia	835 €	750 €
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7 kg/1.200 r.p.m.	7 kg/1.000 r.p.m.
Eficiencia energética	A++	A++
Home Connect	-	-
i-DOS	-	-
ActiveOxygen	-	-
Motor EcoSilence	-	-
Tipo de sensor	-	-
Función Pausa+Carga	-	-
Función VarioPerfect	-	-
Iluminación interior	-	-
Sistema antifugas	Protección múltiple	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm	82 cm
Ruido (dB) lavado/centrifugado	56/70	56/69

• Sí tiene/-No tiene

WIA24202ES



Instalación perfecta

Nuestras lavadoras totalmente integrables pueden ser instaladas con la puerta de mueble a la derecha o a la izquierda, para conseguir siempre una instalación perfecta según tus necesidades.

Sistema Cardan

Gracias a este sistema, las patas traseras de tu lavadora se pueden regular en altura desde la parte frontal, sin necesidad de sacarla del nicho donde está integrada. Este sistema sólo existe en Serie 6.

Programa Rápido 15 min

Recomendado para pequeñas cargas con una suciedad leve. En tan sólo 15 minutos obtendrás tus prendas limpias.

Programa Nocturno

Programa de lavado especialmente silencioso que adapta sus parámetros de lavado para emitir el menor ruido posible. Además no produce señales acústicas. Recomendado para cargas mixtas.

Serie | 6

Lavadora-secadora totalmente integrable



WKD28541EE



Modelo	WKD28541EE
EAN	4242002871417
Precio de referencia	1.530 €
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7/4 kg/1.400 r.p.m.
Eficiencia energética	B
Home Connect	-
i-DOS	-
ActiveOxygen	-
Motor EcoSilence	-
Tipo de sensor	-
Función Pausa+Carga	-
Función VarioPerfect	-
Iluminación interior	-
Sistema antifugas	AquaStop
Altura mínima de instalación	82 cm
Ruido lavado/ centrifugado/secado (dB(A) re 1 pW)	57/74/60

• Si tiene/-No tiene



Sistema AquaStop: máxima seguridad

Sistema de seguridad que detecta cualquier tipo de fuga tanto en el tubo de entrada como en cualquier otro punto del interior de la lavadora, corta la entrada de agua y comienza a desaguar para evitar posibles desbordamientos.

Nuestro sistema AquaStop está respaldado por una garantía* única y válida durante toda la vida útil de la lavadora.

*Las condiciones están detalladas en la documentación propia de la lavadora.

Sistema Cardan: fácil instalación

Con este sistema se facilita mucho más la instalación de las lavadoras-secadoras totalmente integrables.

Desde la parte frontal de la lavadora-secadora puedes nivelar las patas traseras una vez integrada la lavadora en el nicho correspondiente para una instalación perfecta.

Fin diferido: programación de final del ciclo hasta 24 horas

Antes de iniciar el programa, puedes seleccionar la hora en la que quieres que finalice. De esta forma, la lavadora comenzará automáticamente en el momento oportuno para acabar en la hora seleccionada.



Programa Antialergia

Para pieles especialmente sensibles e incluso para prendas de bebés. Gracias a la alta temperatura que se alcanza, el aumento del nivel de agua y los aclarados adicionales, se eliminan bacterias y gérmenes. Cuenta con el sello de reconocimiento y garantía ECARF.

Serie | 4

Lavadora-secadora totalmente integrable



Modelo	WKD24361EE
EAN	4242002870205
Precio de referencia	1.265 €
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7/4 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética	B
Home Connect	-
i-DOS	-
ActiveOxygen	-
Motor EcoSilence	-
Tipo de sensor	-
Función Pausa+Carga	-
Función VarioPerfect	-
Iluminación interior	-
Sistema antifugas	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm
Ruido lavado/ centrifugado/secado (dB(A) re 1 pW)	57/74/60

• Sí tiene/-No tiene

WKD24361EE

LAVADO Y SECADO



Programa Retirar pelusas

Ayuda a prevenir la presencia de pelusas en la siguiente colada, ya que elimina las pelusas generadas durante el proceso de secado. El mantenimiento de nuestra lavadora-secadora es mejor y además garantizamos unos resultados de lavado perfectos.

Profundidad del zócalo

Tanto la instalación de nuestras lavadoras como de nuestras lavadoras-secadoras totalmente integrables es posible con cualquier tipo de zócalo, hasta 60 mm.

Secadoras.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Home Professional

Serie | 8

Serie | 6

	Carga	A+++ -10%	A++	A+++	A++
Secadoras con bomba de calor con condensador autolimpiante	9 kg	 <p>NUEVO WTU88809ES <input type="checkbox"/></p>	 <p>Home Connect WTYH7709ES <input type="checkbox"/></p>		 <p>NUEVO WTG8729XEE <input checked="" type="checkbox"/> WTG87239EE <input type="checkbox"/></p>
	8 kg			 <p>WTW845W0ES <input type="checkbox"/></p>	 <p>NUEVO WTG87238EE <input type="checkbox"/> WTG87228EE <input type="checkbox"/></p>
Secadoras de condensación	9 kg				
	8 kg				
	7 kg				
Secadora de evacuación	7 kg				

■ Acero mate antihuellas Blanco

Serie | 4

	B	B	C
	 <p>WTG86209EE <input type="checkbox"/></p>		
	 <p>WTG86260EE <input type="checkbox"/></p>	 <p>WTG84260EE <input type="checkbox"/></p>	
	 <p>NUEVO WTG86262ES <input type="checkbox"/></p>		 <p>WTE84107EE <input type="checkbox"/></p>
			 <p>NUEVO WTA73200ES <input type="checkbox"/></p>

El mejor secado con la mejor eficiencia energética.

Nuestra tecnología de bomba de calor permite secar a una temperatura menor y garantizar el máximo cuidado de las prendas con los mejores resultados de secado.

Bomba de calor

Nuestra tecnología de bomba de calor permite secar tus prendas sin utilizar una resistencia para calentar el aire. Gracias a ello, la temperatura de secado es menor, lo que garantiza un cuidado máximo de la colada.

Además, sus sensores miden la humedad de las prendas para que, una vez secas, se finalice automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas a temperaturas elevadas de manera innecesaria.

Mejoramos nuestra tecnología de bomba de calor, consiguiendo acortar los tiempos de secado sin aumentar la temperatura ni el consumo.

Condensador autolimpiante

El condensador se limpia solo de manera automática unas 4 veces durante cada ciclo, evitando de esta manera que tengas que preocuparte de limpiarlo cada vez que finalice el ciclo.

La humedad absorbida de las prendas mediante el aire se vierte directamente sobre el condensador para limpiarlo de pelusas y así optimizar el consumo de la secadora. De esta forma, mantendrás la eficiencia energética constante durante toda su vida útil. En Bosch conseguimos reducir el consumo hasta un 10% menos que la máxima clasificación energética del mercado A+++.





Secadora WTYH7709ES **HomeProfessional**
Lavadora WAYH890ES **HomeProfessional**

HomeProfessional

Secadoras con bomba de calor



WTY88809ES



NUEVO

Modelo	WTY88809ES	WTYH7709ES
EAN	4242005030804	4242002933382
Precio de referencia	1.615 €	1.560 €
Acabado	Blanco	Blanco
Capacidad de carga	9 kg	9 kg
Eficiencia energética	A+++ -10%	A++
Home Connect	-	•
Tecnología	Bomba de calor	Bomba de calor
Sensor de humedad	•	•
Condensador autolimpiante	•	•
Función Pausa+Carga	•	•
Programa cesto	• (cesto incluido)	• (cesto incluido)
Programa temperatura caliente	•	•
Iluminación interior	•	•
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)
Ruido (dB)	61	64

• Sí tiene/-No tiene



Home Connect: controla tu secadora desde cualquier lugar

Con la app Home Connect en tu dispositivo móvil podrás:

- ▶ **Inicio fácil:** guía que te aconseja el programa y la función que mejor se ajusta a tus necesidades y colada.
- ▶ **Consejos y trucos de secado:** por ejemplo, cómo clasificar la ropa.
- ▶ **Manual digital:** acceso directo y fácil al manual de instrucciones.
- ▶ **Tienda online:** extensión de garantías y accesorios originales. Podrás ver qué accesorios son compatibles con tu secadora así como acceder a la compra de productos de limpieza.

Función Pausa+Carga

Podrás interrumpir el ciclo de secado pulsando simplemente "Inicio/Pausa+Carga", abrir completamente la puerta e introducir las prendas olvidadas. Tras ello, el ciclo continuará su proceso.

Fácil uso y diseño diferencial

El display TFT de nuestra secadora Home Professional permite visualizar toda la información desde cualquier ángulo: temperatura, revoluciones, indicación de carga máxima recomendada para cada programa, acceso directo a las funciones...

Su mando selector de programas con iluminación LED y su suave giro facilitan el uso y la selección del programa deseado.

Además su puerta de cristal con detalles cromados ofrece una apertura de 180° y es reversible.

Elige una lavadora y una secadora HomeProfessional para que coordinen a la perfección.

Serie | 8

Secadora con bomba de calor



Modelo	WTW845W0ES
EAN	4242002947013
Precio de referencia	1.440 €
Acabado	Blanco
Capacidad de carga	8 kg
Eficiencia energética	A+++
Home Connect	-
Tecnología	Bomba de calor
Sensor de humedad	•
Condensador autolimpiante	•
Función Pausa+Carga	•
Programa cesto	• (cesto incluido)
Programa temperatura caliente	•
Iluminación interior	•
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)
Ruido (dB)	62

• Sí tiene/-No tiene



WTW845W0ES

Diseño

El display LED de nuestra secadora con bomba de calor Serie 8 es de fácil manejo y acceso y permite visualizar toda la información desde cualquier ángulo: temperatura, revoluciones, indicación de carga máxima recomendada para cada programa, acceso directo a las funciones... Su puerta de cristal con tirador integrado encaja en perfecta sintonía con cualquier cocina. Su coordinación es perfecta, tanto en vertical* como en horizontal con nuestras lavadoras Serie 8.

Bomba de calor

Con esta tecnología conseguimos consumir hasta un 10% menos que la máxima clasificación energética del mercado A+++ . Garantizando siempre el máximo cuidado de la ropa y el mejor resultado de secado.

Sensor de humedad

Máxima precisión en secado. Detecta si las prendas están secas y finaliza automáticamente el secado.

Condensador autolimpiante

Gracias al condensador autolimpiante se mantiene la eficiencia energética constante durante toda la vida útil de la secadora. No hace falta que te preocupes de limpiar el condensador tras cada ciclo, ya que lo hace la propia secadora por sí misma.



*Consultar página 150 para elegir el accesorio de unión necesario para su instalación.

Serie | 6

Secadoras con bomba de calor




WTG8729XEE

	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	WTG8729XEE	WTG87239EE	WTG87238EE	WTG87228EE
EAN	4242005030811	4242005034642	4242005031566	4242005034659
Precio de referencia	1.160 €	1.050 €	930 €	800 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad de carga		9 kg	8 kg	8 kg
Eficiencia energética		A++	A++	A++
Home Connect		-	-	-
Tecnología		Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Sensor de humedad		•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•
Función Pausa+Carga		•	•	•
Programa cesto		• (cesto incluido)	-	-
Programa temperatura caliente		•	•	•
Iluminación interior		•	•	-
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido		•	•	•
Altura mínima de instalación		85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)
Ruido (dB)		65	65	65

Disponibilidad
abril 2017

• Sí tiene/-No tiene

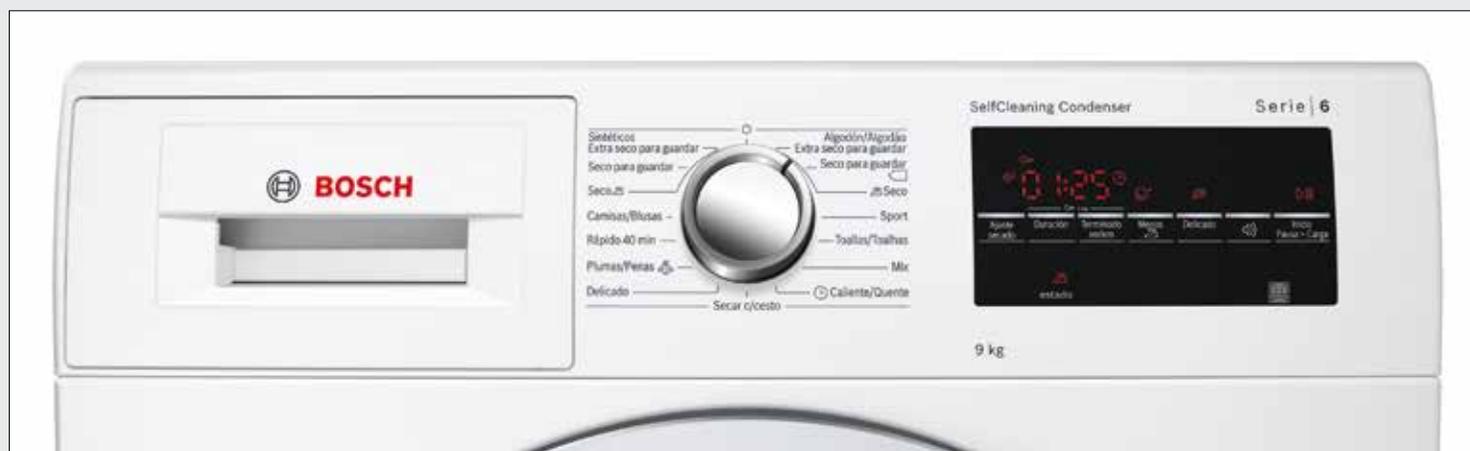

Más capacidad: 9 kg

Ahora puedes disfrutar de una combinación perfecta de lavado y secado en la Serie 6 con nuestras nuevas secadoras de 9 kg de capacidad.

Conexión a desagüe

Todas nuestras secadoras cuentan con la posibilidad de conexión a desagüe para evacuar el agua condensada directamente a la red sin tener que vaciar el depósito manualmente. El tubo de evacuación es necesario y está incluido en todas nuestras secadoras.



Programa Secar con cesto

Gracias al cesto y a este programa, podrás secar hasta las prendas más delicadas sin ningún tipo de rozamiento, ni con las paredes del tambor ni con otras prendas. Incluso sirve para secar zapatillas, ya que evita los golpes durante el programa con el tambor.

Serie | 6

Secadoras de condensación



NUEVO

Modelo	WTG86209EE	WTG86260EE	WTG84260EE	WTG86262ES
EAN	4242002942834	4242002942483	4242002942827	4242005030798
Precio de referencia	745 €	695 €	645 €	580 €
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad de carga	9 kg	8 kg	8 kg	7 kg
Eficiencia energética	B	B	B	B
Home Connect	-	-	-	-
Tecnología	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Sensor de humedad	•	•	•	•
Condensador autolimpiante	-	-	-	-
Función Pausa+Carga	-	-	-	•
Programa cesto	-	-	-	-
Programa temperatura caliente	•	•	•	•
Iluminación interior	•	•	•	-
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•	•	•	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)			
Ruido (dB)	65	65	65	65

• Sí tiene/-No tiene



WTG86209EE

LAVADO Y SECADO



Programa Sport

Especial para prendas de tejido impermeable o para exteriores como los abrigos.

Programa Temporizador frío

Programa para todo tipo de tejido. Perfecto para airear o refrescar las prendas que hemos utilizado poco. La duración de este programa puede ajustarse con la tecla de "Tiempo de secado".

Programa Temporizador caliente

Programa para todo tipo de tejido. Recomendado para prendas ligeramente húmedas o para un secado adicional de prendas formadas por varias capas. Si se adquiere el cesto como accesorio, combinándolo con este programa, se pueden secar tejidos especialmente delicados como jerseys de lana o zapatillas.

Programa Rápido 40 min

En 40 min tus prendas estarán secas (válido para pequeñas cargas). Recomendado para prendas sintéticas o de algodón ligero.

Programa Plumás

Programa especialmente recomendado para todo tipo de prendas rellenas con plumas: cojines, colchas, edredones...

Función Memoria

Configura tu programa favorito para usarlo cada vez que pongas la secadora. Puedes personalizar los ajustes: programa, grado de secado, fin diferido.

Función Pausa+Carga*

Podrás abrir la puerta de la secadora completamente en cualquier momento, siempre que la fase de secado lo permita, e introducir la prenda olvidada. Una vez hecho, cierra la puerta y el programa continuará normalmente.

*Según modelo. Ver información en ficha de producto.

Serie | 4

Secadoras de condensación



WTE84107EE

Modelo	WTE84107EE
EAN	4242002812175
Precio de referencia	525 €
Acabado	Blanco
Capacidad de carga	7 kg
Eficiencia energética	B
Tecnología	Condensación
Sensor de humedad	•
Condensador autolimpiante	-
Función Pausa+Carga	-
Programa cesto	-
Programa temperatura caliente	•
Iluminación interior	-
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)
Ruido (dB)	66

• Sí tiene/-No tiene



Programa Antialergias

Recomendado para tejidos resistentes, como el algodón. Este programa alcanza temperaturas elevadas para lograr la eliminación de bacterias y gérmenes. Cuenta con el respaldo de calidad de ECARF.

Sensor de humedad

Máxima precisión en el ciclo de secado. Detecta si las prendas están secas y finaliza automáticamente el ciclo de secado.

Paneles antivibración laterales

Estos paneles absorben las ondas vibratorias que se producen en el interior de la secadora, y con ello consiguen reducir el nivel de ruido de manera considerable. Además, proporciona una mayor estabilidad a la secadora.

Serie | 4

Secadoras de evacuación



NUEVO

Modelo	WTA73200ES
EAN	4242002964294
Precio de referencia	430 €
Acabado	Blanco
Capacidad de carga	7 kg
Eficiencia energética	C
Tecnología	Evacuación
Sensor de humedad	•
Condensador autolimpiante	-
Función Pausa+Carga	-
Programa cesto	-
Programa temperatura caliente	•
Iluminación interior	-
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	-
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)
Ruido (dB)	65

• Sí tiene/-No tiene



WTA73200ES

LAVADO Y SECADO



Display LED

Muestra toda la información necesaria como el estado del ciclo, cuánto tiempo queda para que finalice el programa, qué funciones están activadas... El mando selector de fácil y suave manejo permite seleccionar el programa deseado con mucha facilidad.

Programa Rápido 40 min

Obtendrás tus prendas secas en tan sólo 40 min. Recomendado para prendas especialmente resistentes como el algodón.

Programa Temporizado caliente

Programa para todo tipo de tejido. Recomendado para prendas ligeramente húmedas o para un secado adicional de prendas formadas por varias capas.

Accesorios lavadoras y secadoras

¿Cómo saber cuál es el accesorio compatible?

Lo primero que hay que hacer es fijarse en la secadora, ya que es esta la que condiciona el tipo de accesorio a elegir. Cuando hacemos la instalación en columna abajo se pone la lavadora, luego el accesorio sobre ella y la secadora.

Tipos de accesorios.

- ▶ **Kit de unión:** este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.
- ▶ **Protector metálico:** es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.
- ▶ **Puerta en acero inoxidable:** puerta con diseño de maneta tubular para instalar con lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.

En la siguiente tabla encontrarás con qué modelos de secadoras son compatibles cada uno de los kits de unión.

	Accesorios	Válido para modelos
	WMZ20331 EAN: 4242002734682 Precio de referencia: 30 € Protector para lavadora.	WAQ2448XES, WAQ24468ES, WAQ2441XES, WAQ24417ES
	WMZ2420 EAN: 4242002320946 Precio de referencia: 30 € Protector para lavadora	WAE20067ES, WAE2007XES
	WTZ10290 EAN: 4242002383521 Precio de referencia: 30 € Protector para secadora	WTE84107EE
	WTZ11400 EAN: 4242002668123 Precio de referencia: 90 € Kit de unión con mesa extraíble	Con aquellas que no tienen tapa desmontable, es decir, panel alto (85 cm)
	WTZ20410 EAN: 4242002761787 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraíble	Con aquellas que no tienen tapa desmontable, es decir, panel alto (85 cm)
	WTZ11300 EAN: 4242002377797 Precio de referencia: 90 € Kit de unión con mesa extraíble	WTE84107EE
	WTZ11310 EAN: 4242002386409 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraíble	WTE84107EE
	NUEVO WTZ11311 EAN: 4242002514741 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraíble	WTA73200ES
	WMZ20600 EAN: 4242002816814 Precio de referencia: 30 € Cesto para secadoras	WTG87238EE, WTG87228EE, WTG86209EE, WTG8620EE, WTG84260EE, WTG86262ES
	SZ73055EP EAN: 4242003451977 Precio de referencia: 150 € Puerta de acero lavadora totalmente integrable Medidas (ancho x alto): 60 x 70 cm	Lavadoras totalmente integrables: WIW28300ES, WIW24300ES, WIA24202ES, WIA20001ES Lavadoras-secadoras totalmente integrables: WKD28541EE, WKD24361EE

Glosario

Tecnología

ActiveOxigen

Obtén tus prendas perfectamente limpias sin olores, gérmenes ni bacterias. Máximo cuidado de tus prendas garantizado.

i-DOS

Dosificación automática de detergente y suavizante. Autonomía para una media de hasta 20 ciclos de lavado. Solución perfecta para eliminar los problemas de sobredosificación de detergente y aclarados extra.

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas. Gracias a la eliminación de las escobillas de grafito, incorporamos un motor súper silencioso, eficiente y duradero. Esta presente desde la gama Serie 4.

Sensor 3D

Con este sensor además de corregir los posibles desequilibrios existentes en el interior del tambor, indica en el display la carga real que hay en el interior del tambor.

Sensor 3G

Detecta y corrige posibles desequilibrios ocasionados en el interior del tambor. Lo consigue reduciendo las revoluciones de manera progresiva y haciendo balanceos para reubicarla de nuevo. Una vez conseguido, continúa el ciclo.

Sistema antifugas

► **AquaStop:** detecta cualquier fuga de agua originada en el tubo de entrada de agua o en cualquier otro punto de la lavadora. Actúa cortando la entrada de agua y desaguando, evitando posibles desbordamientos.

► **AquaSecure:** detecta cualquier fuga en el tubo de entrada de agua. Actúa cortando la entrada de agua y desaguando para evitar desbordamientos.

Sistema Cardan

Fácil instalación de las lavadoras totalmente integrables. Gracias a ello, ahora se pueden regular en altura las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora.

Tambor WaveDrum

Gracias a sus palas y estructura interior, garantiza una mejor distribución del agua durante el ciclo de lavado, así como un mejor cuidado de las prendas.

Tecnología ActiveWater

Consumo óptimo de agua en cada ciclo de lavado. Gracias a esta tecnología, se consume el agua de manera proporcional a la carga de la lavadora, en vez de manera lineal. Hacemos 256 mediciones de nivel de agua que hay en el tambor durante el ciclo de lavado para optimizar con la mayor precisión posible.

Tecnología bomba de calor

Gracias a esta tecnología conseguimos garantizar el mejor cuidado de las prendas secando a temperatura inferior a las convencionales y además garantiza la mejor eficiencia energética alcanzando la máxima clasificación energética del mercado, A+++.

Tecnología condensador autolimpiante

Se limpia automáticamente durante el ciclo de secado dejándolo libre de pelusas, de tal manera que no tienes que preocuparte de ello. De esta manera garantizamos que la eficiencia energética de la secadora se mantenga constante durante toda su vida útil.

Programas

Programa ActiveOxygen Refresh

Programa en frío de 45 minutos que elimina olores, gérmenes y bacterias. Recomendado para prendas delicadas. No se utiliza detergente.

Programa AntiAlergias

Programa de lavado especialmente recomendado para aquellas personas de pieles sensibles, ya que eliminan bacterias, gérmenes o restos de sustancias que puedan provocar reacciones en la piel mediante aclarados y niveles de agua extra. Cuenta con el sello y la garantía el Instituto ECARF.

Programa Limpieza tambor

Recomendado para aquellos casos en los que la lavadora ha estado un largo periodo de tiempo en desuso o cuando así lo indica la lavadora. Limpia la cuba, el tambor, los conductos... de tal manera que garantizamos su correcto mantenimiento e impedimos que aparezcan malos olores.

Programa Nocturno

Ideal para lavar prendas por la noche a muy bajas revoluciones y sin señal acústica que pueda ocasionar molestia alguna.

Programa Rápido 15/30 min

Permite lavar perfectamente pequeñas coladas con una suciedad baja en cuestión de 15 o 30 minutos según la necesidad.

Programa Retirar pelusas

Especial de lavadoras-secadoras. Tras 10 ciclos de lavado, avisa para que se limpie el filtro y poder optimizar su uso.

Programa Wash&Dry

Específico de las lavadoras con función secado. Programa rápido de poca carga que permite lavar y secar en tan solo una hora obteniendo unos resultados perfectos. Se activa combinando "Rápido 15 min" + tecla "Secar".

Funciones

Función ActiveOxygen

Podemos combinarla con cualquier programa de lavado (excepto: Rápido 15/30 min, Lana y Centrifugado). Con esta combinación obtenemos las prendas perfectamente limpias, sin bacterias ni gérmenes posibles.

Función Memoria

Permite personalizar tu propio programa memorizando tus ajustes favoritos o más utilizados. Una vez seleccionados, pulsar durante 3 segundos sobre la tecla "Memoria".

Función Pausa+Carga

Puedes **abrir la puerta completamente** durante el ciclo de lavado o secado, siempre que el ciclo lo permita, e introducir las prendas olvidadas. Sólo tendrás que cerrar la puerta y la lavadora o secadora continuará con el programa seleccionado.

Función Vapor

Aporte de vapor sobre las prendas que favorece la eliminación de arrugas sin necesidad de lavar las prendas. Listas para colocar en el armario.

Función VarioPerfect

► **TurboPerfect:** reducimos el ciclo de lavado hasta un 65% de tiempo para cargas de hasta 5 kg.

► **EcoPerfect:** reducimos el consumo del ciclo hasta un 50%.

Modo Demo




WAYH89XES, WAYH890ES

Activar:

- 1) Encender la lavadora
- 2) Esperar 15 segundos y pulsar la siguiente frecuencia:
 - Seleccionar el programa en 3ª posición con el mando (se ilumina)
 - Pulsar y mantener el botón: "Subir temperatura"
 - Girar el mando a la derecha hasta la 4ª posición (se ilumina)
 - Soltar el botón
- 3) Comienza el modo demo que se reproducirá en bloque

Desactivar:

- 1) Apagar la lavadora

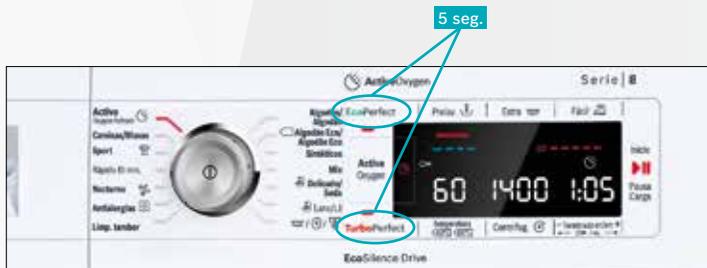

WAW2874XES, WAW28740ES

Activar:

- 1) Encender la lavadora
- 2) Pulsar los botones EcoPerfect y TurboPerfect simultáneamente durante 5 segundos
- 3) Se activa el modo demo

Desactivar:

- 1) Apagar la lavadora




WAT2846XES, WAT28491ES, WAT2849XES, WAT28469ES, WAT2449XES, WAT24469ES

Activar:

- 1) Apagar y encender de nuevo la lavadora
- 2) Esperar 15 segundos
- 3) Seleccionar el programa en la posición 1
- 4) Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado"
- 5) Selecciona el programa en la posición 5
- 6) Soltar tecla

Desactivar:

- 1) Apagar la lavadora

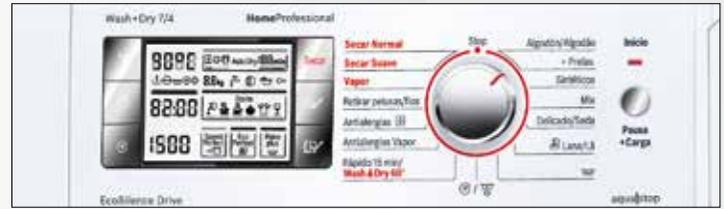

WVH3057XEP, WVH30547EP

Activar:

- 1) Poner el mando en la posición Off (símbolo "o") al menos 5 segundos
- 2) Seleccionar el programa "Sintéticos" (posición nº 3 del mando)
- 3) El usuario debe esperar hasta que aparezca en la pantalla el tiempo restante sin tocar ningún botón
- 4) A continuación seleccionar el programa "mix" (4ª posición del mando) mientras presiona la tecla nº 2 ("símbolo del reloj") esta secuencia debe realizarse en los siguientes 15 segundos tras encenderse la máquina

5) Dejar de presionar la tecla nº 2 ("símbolo de centrifugado") y el modo demo se activa

Desactivar:

- 1) Apagar la lavadora

No se activará en el caso de que en el display de la máquina aparezca un ERROR o que el seguro de niños esté activado.



WAT2869XES, WAT28669ES, WAT2867XES, WAT28661ES

Activar:

- 1) Encender la lavadora
- 2) Seleccionar la posición Algodón
- 3) Pulsar y mantener la tecla "60"
- 4) Seleccionar la posición Sintéticos
- 5) Se activa el modo demo

Desactivar:

- 1) Apagar la lavadora



WAN2826XES, WAN28260ES, WAN2426XES, WAN24260ES

Activar:

- 1) Encender la lavadora
- 2) Seleccionar la posición Algodón
- 3) Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
- 4) Seleccionar la posición Rápido 15/30
- 5) Se activa el modo demo

Desactivar:

- 1) Apagar la lavadora




WIW28300ES, WIW24300ES

Activar:

- 1) Encender la lavadora
- 2) Seleccionar la posición Algodón frío
- 3) Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
- 4) Seleccionar la posición Algodón 60°
- 5) Se activa el modo demo

Desactivar:

- 1) Apagar la lavadora

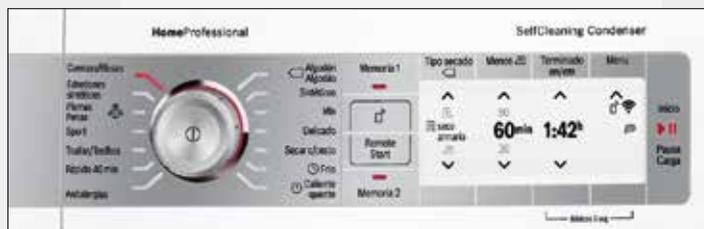

WTYH7709ES

Activar:

- 1) Encender la secadora
- 2) Esperar 15 segundos y seleccionar la siguiente frecuencia:
 - El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 3ª posición (se ilumina)
 - El usuario debe pulsar y mantener un botón: "Tipo secado"
 - Girar el mando hasta el programa en 4ª posición (se ilumina)
 - Soltar el botón
- 3) Empieza el modo Demo

Desactivar:

- 1) Apagar la secadora



WTY88809ES

Activar:

- 1) Encender la secadora
- 2) Esperar 15 segundos y seleccionar la siguiente frecuencia:
 - El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 3ª posición (se ilumina)
 - El usuario debe pulsar y mantener un botón: "Ajuste de secado"
 - Girar el mando hasta el programa en 4ª posición (se ilumina)
 - Soltar el botón
- 3) Empieza el modo Demo

Desactivar:

- 1) Apagar la secadora



WTW845W0ES

Activar:



- 1) Encender la secadora
- 2) Esperar a que se seleccione el programa algodón (1ª Posición)
- 3) Pulsar los botones "Señal" y "Tipo de secado" Simultáneamente durante 5 segundos.

Desactivar:

- 1) Apagar la secadora



Planos de instalación

Lavado





WVH3057XEP, WVH30547E, WVH2847XEP, WVH28470EP

Dimensiones en mm





WAYH89XES, WAYH890ES, WAW2874XES, WAW28740ES, WAT2869XES, WAT28669ES, WAT2867XES, WAT28661ES, WAT2846XES, WAT28491ES

Dimensiones en mm





WAT2849XES, WAT28469ES, WAT2449XES, WAT24469ES

Dimensiones en mm





WAQ2448XES, WAQ24468ES, WAQ2441XES, WAQ24417ES

Dimensiones en mm





WAN2826XES, WAN28260ES, WAN2426XES, WAN24260ES

Dimensiones en mm




WAE2007XES, WAE20067ES

Dimensiones en mm








WAB20266EE, WAB20066EE

Dimensiones en mm

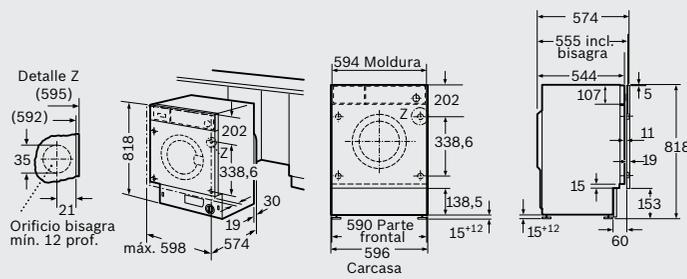


WIW28300ES, WIW24300ES

Dimensiones en mm

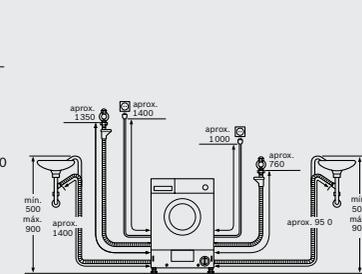


WIA24202ES, WIA20001ES, WKD28541EE, WKD24361EE

Dimensiones en mm




WOT24257EE, WOT24255ES




Dimensiones en mm


Secado




WTYH7709ES, WTY88809ES




Dimensiones en mm




WTW845W0ES, WTG8729XEE, WTG87239EE




Dimensiones en mm




WTG87238EE, WTG87228EE




Dimensiones en mm




WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES




Dimensiones en mm




WTE84107EE



Dimensiones en mm



WTA73200ES



Dimensiones en mm

Características técnicas lavadoras

	Home Professional	Serie 8	Serie 6					
Características	Lavadoras libre instalación carga frontal							
Modelo	WAYH89XES	WAW2874XES						
Acero inoxidable antihuellas	WAYH89XES	WAW2874XES	WAT2869XES	WAT2867XES	WAT2846XES	WAT2849XES	WAT2449XES	
Acero mate antihuellas								
Acero mate Blanco	WAYH890ES	WAW28740ES	WAT28669ES	WAT28661ES	WAT28491ES	WAT28469ES	WAT24469ES	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*								
Capacidad	kg	9	9	9	8	9	8	8
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+++						
Consumo de energía anual ²⁾	kg	152	152	152	137	152	135	135
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,92	0,92	0,92	0,74	0,92	0,77	0,77
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,60	0,60	0,6	0,70	0,6	0,54	0,54
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,42	0,42	0,42	0,35	0,42	0,40	0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,58
Consumo de agua anual ³⁾	litros	11.220	11.220	11.220	9.900	11.220	9.680	9.680
Clase de eficiencia de centrifugado ⁴⁾		B	B	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Contenido de humedad residual ⁵⁾	%	53	53	53	53	53	53	53
Programas normales de lavado ⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C						
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	275	280	275	210	275	224	224
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	270	270	270	210	270	224	224
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	270	270	270	210	270	224	224
Duración del modo sin apagar	min	15	15	15	15	15	15	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	47/71	48/72	48/73	49/74	49/75	49/76	49/74
Tipo de instalación		Libre instalación						
Prestaciones								
Home Connect		•	–	–	–	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		•	–	–	–	–	–	–
ActiveOxygen		•	–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		•	•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	65	65	63	63	63	58	58
Iluminación interior del tambor		•	•	–	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•
Programación de inicio/fin de programa	h	–/24	–/24	–/24	–/24	–/24	–/24	–/24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display LED	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	Aquasecure	AquaStop	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•	•	•
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		–	–	–	–	•	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones								
Algodón		•	•	•	•	•	•	•
Algodón Eco		•	•	•	•	–	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•
Limpieza tambor		•	•	•	•	•	•	•
Rápido 15/30 min		•/–	•/–	•	•	•	•	•
Antialergias		•	•	•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•	•	•
Cortinas		•	•	•	•	•	•	•
Camisas/Blusas		•	•	•	•	•	•	•
Ropa oscura		•	•	•	•	•	•	•
Plumas		–	–	–	–	•	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	•	•	–	–	–
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–	•	•
Automático delicado		•	•	•	•	–	–	–
Automático		•	•	•	•	–	–	–
Automático intensivo		–	–	–	–	–	–	–
ActiveOxygen Refresh		–	•	–	–	–	–	–
Powerwash 60 min		–	–	–	–	–	–	–
Nocturno		•	•	•	•	•	•	•
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•
Función ActiveOxygen		–	•	–	–	–	–	–
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect		–	•	–	–	–	–	–
Función AntiManchas		16	–	–	–	–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones								
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	102,6	102,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		180°	171°	171°	171°	171°	171°	171°
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	175	160	160	160	210	210
Tipo de enchufe		Schuko						
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"						

* Si tiene/No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/JUE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Características

	Serie 6		Serie 4		Serie 2		
	Lavadoras libre instalación carga frontal						
Modelo	WAQ2448XES	WAQ2441XES					
Acero inoxidable antihuellas			WAN2826XES	WAN2426XES			
Acero mate antihuellas					WAE2007XES		
Acero mate					WAE20067ES	WAB20266EE	WAB20066EE
Bianco	WAQ24468ES	WAQ24417ES	WAN28260ES	WAN24260ES			
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*							
Capacidad	kg	8	7	7	7	6	5,5
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+
Consumo de energía anual ²⁾	kg	135	139	157	157	172	182
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,64	0,66	0,85	0,85	0,75	0,88
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,53	0,55	0,69	0,69	0,75	0,87
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,51	0,52	0,51	0,51	0,75	0,60
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,17/2	0,17/2	0,12/0,5	0,12/0,5	0,13/1,5	0,13/1,37
Consumo de agua anual ³⁾	litros	9.460	9.240	9.020	9.020	10.780	9.020
Clase de eficiencia de centrifugado ⁴⁾		B	B	B	B	D	D
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.400	1.200	1.000	1.000
Contenido de humedad residual ⁵⁾	%	53	53	53	55	65	71
Programas normales de lavado ⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C					
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	240	240	200	200	235	175
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	240	240	200	200	235	175
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	240	240	200	200	235	175
Duración del modo sin apagar	min	-	-	15	15	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49/74	49/73	54/75	54/74	58/75	57/73
Tipo de instalación		Libre instalación					
Prestaciones							
Home Connect		-	-	-	-	-	-
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		-	-	-	-	-	-
ActiveOxygen		-	-	-	-	-	-
Motor EcoSilence/Universal		●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		●	●	-	-	-	-
Volumen del tambor	litros	58	58	55	55	55	42
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30	30	30
Paneles antivibración		●	●	●	●	●	●
Programación de inicio/fin de programa	h	-/24	-/24	-/24	-/24	-/24	-/24
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●	●
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos
Señal de fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	-/●	-/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple					
Aviso sobredosificación detergente		●	●	●	●	●	●
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●	●	●	●	-	-
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	-	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		●	●	-	-	-	-
Seguro para niños		●	●	●	●	-	-
Programas y funciones							
Algodón		●	●	●	●	●	●
Algodón Eco		-	-	●	●	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●	●
Mix		●	●	●	●	-	-
Delicado/Seda		●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●
Limpieza tambor		-	-	●	●	-	-
Rápido 15/30 min		●/-	●/-	●	●	●	●
Antialergias		●	●	●	●	●	●
Sport		●	●	●	●	●	●
Cortinas		-	-	-	-	-	-
Camisas/Blusas		●	●	●	●	●	●
Ropa oscura		●	●	●	●	●	●
Plumas		●	●	-	-	-	-
Microfibras/Impermeab.		-	-	-	-	-	-
Edredones sintéticos		-	-	●	●	-	-
Automático delicado		-	-	-	-	-	-
Automático		-	-	-	-	-	-
Automático intensivo		-	-	-	-	-	-
ActiveOxygen Refresh		-	-	-	-	-	-
Powerwash 60 min		-	-	-	-	-	-
Nocturno		-	-	●	●	-	-
Aclarado/Centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●
Función ActiveOxygen		-	-	-	-	-	-
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect		●	●	●	●	●	●
Función AntiManchas		-	-	-	-	-	-
Función Pausa+Carga		●	●	●	●	-	-
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	55	55	55	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	101,6	101,6	101,7	101,7	99	98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	85	85	82	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		●	●	-	-	●	-
Ángulo de apertura de puerta		165°	165°	180°	180°	180°	140°
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	210	210	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	120
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	125
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"					

● Si tiene/- No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Características técnicas lavadoras

Características	Serie 4		Serie 6		Serie 2	
	Lavadoras carga superior		Lavadoras totalmente integrables			
Modelo						
Acero inoxidable antihuellas						
Acero mate antihuellas						
Acero mate						
Blanco	WOT24257EE	WOT24255ES	WIW28300ES	WIW24300ES	WIA24202ES	WIA20001ES
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*						
Capacidad	kg	7	7	8	8	7
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+++	A++	A+++	A+++	A++
Consumo de energía anual ²⁾	kg	174	193	157	157	193
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,91	1,03	0,85	0,85	1,03
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,74	0,82	0,74	0,74	0,82
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,64	0,64	0,44	0,44	0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,09/0,09	0,09/0,09	0,12/0,5	0,12/0,5	0,20/0,60
Consumo de agua anual ³⁾	litros	9.240	10.340	9.900	9.900	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado ⁴⁾		C	C	B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.400	1.200	1.000
Contenido de humedad residual ⁵⁾	%	55	55	53	53	63
Programas normales de lavado ⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	260	260	270	270	150
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	175	175	270	270	150
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	160	160	255	255	150
Duración del modo sin apagar	min	15	15	15	15	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	59/76	59/76	41/67	41/66	56/70
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones						
Home Connect		-	-	-	-	-
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		-	-	-	-	-
ActiveOxygen		-	-	-	-	-
Motor EcoSilence/Universal		-/•	-/•	•/-	•/-	-/•
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		-	-	•	•	-
Volumen del tambor	litros	42	42	53	53	52
Iluminación interior del tambor		-	-	•	•	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	-	-	32	32	30
Paneles antivibración		-	-	•	•	-
Programación de inicio/fin de programa	h	24/-	24/-	-/24	-/24	-/24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	-
Indicación de estado de programa		Indicadores luminosos	Indicadores luminosos	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		-/•	-/•	•/•	•/•	-/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		-	-	-	-	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G		-	-	•	•	-
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		-	-	•	•	-
Seguro para niños		-	-	•	•	-
Programas y funciones						
Algodón		•	•	•	•	•
Algodón Eco		•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	-
Delicado/Seda		•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•
Limpieza tambor		-	-	-	-	-
Rápido 15/30 min		-	-	-	-	•/-
Antialergias		•	•	-	-	-
Sport		-	-	-	-	•
Cortinas		-	-	-	-	-
Camisas/Blusas		-	-	-	-	-
Ropa oscura		•	•	•	•	-
Plumas		-	-	-	-	-
Microfibras/Impermeab.		-	-	-	-	-
Edredones sintéticos		-	-	-	-	-
Automático delicado		-	-	-	-	-
Automático		-	-	-	-	-
Automático intensivo		-	-	-	-	-
ActiveOxygen Refresh		-	-	-	-	-
Powerwash 60 min		-	-	-	-	-
Nocturno		-	-	-	-	•
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Función ActiveOxygen		-	-	-	-	-
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect		-	-	•	•	-
Función AntiManchas		•	•	-	-	-
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	-
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	90	90	81,8	81,8	82
Anchura del aparato	cm	40	40	59,6	59,6	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	65	65	55,5	55,5	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	-	-	95,6	95,6	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	-	-	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	130	130	100	100	90
Tapa desmontable		-	-	-	-	-
Ángulo de apertura de puerta		-	-	130°	130°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	225	225	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	220	220	200
Longitud tubo de desagüe	cm	140	140	220	220	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/- No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Características	Home Professional		Serie 6	Serie 6	Serie 4
	Lavadoras con función secado		Lava-secadoras integrables		
Modelo					
Acero mate antihuellas	VWH3057XEP		VWH2847XEP		
Blanco	VWH30547EP		VWH28470EP	WKD28541EE	WKD24361EE
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*					
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A		A	B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado kWh	4,76		4,76	5,50	5,50
Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh	0,70		0,70	1,27	1,25
Clase de eficacia de lavado ²⁾	A		A	A	A
Agua restante tras el centrifugado ³⁾	%		49	52	53
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.	1.500		1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado kg	7		7	7	7
Capacidad de secado kg	4		4	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros	57		57	105	99
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros	51		51	51	51
Tiempo de lavado y secado min	540		510	420	420
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado ⁴⁾ kWh	952		952	1.100	1.100
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado ⁴⁾ litros	11.400		11.400	21.000	19.800
Consumo de energía anual lavado y centrifugado ⁵⁾ kWh	140		140	254	250
Consumo de agua anual lavado y centrifugado ⁵⁾ litros	10.200		10.200	10.200	10.200
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado dB(A) re 1 pW	46/74/61		48/74/60	57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación	Libre instalación		Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones					
Lavadora con función secado (condensación por aire)	•		•	-	-
Lavadora-secadora (condensación por agua)	-		-	•	•
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante	-		-	-	-
Motor EcoSilence/Universal	•/-		•/-	-/•	-/•
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua	•		•	-	-
Volumen del tambor litros	56		56	52	52
Iluminación interior del tambor	•		•	-	-
Diámetro interior ojo de buey cm	32		32	30	30
Paneles antivibración	•		•	-	-
Programación de fin de programa h	24		24	24	19
Indicación de tiempo restante	•		•	•	•
Indicación de estado de programa	Display LCD		Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•		•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua	AquaStop		Protección múltiple	AquaStop	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente	•		•	-	-
Duración del ciclo de protección antiarrugas al final de programa min	5		5	-	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G	•		•	-	-
Reconocimiento de espuma	•		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante	•		•	-	-
Accesorio para detergente líquido	•		•	-	-
Seguro para niños	•		•	•	•
Programas y funciones					
Algodón	•		•	•	•
Algodón Eco	-		-	•	-
Sintéticos	•		•	•	•
Mix	•		•	•	•
Delicado/Seda	•		•	•	•
Lana	•		•	•	•
Rápido 15 min	•		•	•	-
Wash&Dry 60 min	•		•	-	-
Antialergias	•		•	•	-
Antialergias Vapor	•		•	-	-
Sport	-		-	•	-
Nocturno	-		-	•	-
Secar normal	•		•	•	•
Secar suave	•		•	•	•
Retirar pelusas	•		•	•	•/•
Vapor	•		•	-	-
Aclarado/Centrifugado adicional	•		•	•	•
Desagüado	•		•	•	•
Función ActiveOxygen	-		-	-	-
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect	•		•	-	-
Función AntiManchas	6		-	-	-
Función Pausa+Carga	•		•	-	-
Dimensiones					
Altura del aparato cm	84,3		84,3	82	82
Anchura del aparato cm	59,7		59,7	59,5	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm	58,8		58,8	55	55
Fondo con puerta abierta (90°) cm	108,5		108,5	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm	85		85	82	82
Máxima altura de desagüe cm	100		100	90	90
Tapa desmontable	-		-	-	-
Ángulo de apertura de puerta	180°		180°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal V	220-240		220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica A	10		10	10	10
Potencia de conexión W	2.200		2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red Hz	50		50	50	50
Longitud del cable de conexión cm	210		210	220	220
Tipo de enchufe	Schuko		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua cm	150		150	200	200
Longitud tubo de desagüe cm	150		150	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación bar	1-10		1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Si tiene/-No tiene

*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).

3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

Características técnicas secadoras

Características	Home Professional		Serie 8	Serie 6		
	Secadoras con bomba de calor					
Modelo						
Acero mate antihuellas				WTG8729XEE		
Blanco	WTY88809ES	WTYH7709ES	WTW845W0ES	WTG87239EE	WTG87238EE	WTG87228EE
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 392/2012*						
Capacidad	kg	9	9	8	9	8
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética		A+++	A++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	175	258	176	259	235
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	1,42	2,13	1,46	2,1	1,93
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	0,83	1,21	0,82	1,21	1,08
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ²⁾	W	0,13/0,13	0,1/0,1	0,13/0,13	0,1/0,75	0,1/0,75
Duración del modo sin apagar	min	30	30	30	-	-
Programa de secado normal ³⁾		Algodón seco para guardar				
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	190	123	117	123	112
Duración del programa algodón con carga completa	min	240	157	148	157	138
Duración del programa algodón con carga parcial	min	152	97	94	97	92
Clase de la eficiencia de la condensación ⁴⁾		A	A	B	A	A
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	%	91	91	88	91	91
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	87	87	87	88	91
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	94	94	89	93	91
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	61	64	62	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación				
Gas refrigerante ⁵⁾		R134a	R407C	R290	R407C	R407C
Cantidad de gas	kg	0,28	0,29	-	0,29	0,29
Equivalente CO ₂ - Total PCA ⁶⁾	t	0,4	0,51	-	0,51	0,51
Prestaciones						
Home Connect		•	•	-	-	-
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	•	-
Bisagras de la puerta		Reversible	Reversible	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		•	•	•	-	-
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		TFT	TFT	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Delicado		•	•	•	•	-
Secado con cesto		•	•	•	-	-
Deportivas con cesto		-	-	-	-	-
Rápido 40 min		•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•
Plumas		•	•	•	•	•
Edredones sintéticos		•	•	•	-	-
Camisas/Blusas		•	•	•	•	•
Camisas 15 min		-	-	-	-	-
Toallas		•	•	•	•	•
Antialergias		-	-	-	-	-
Acabado lana		-	-	-	-	•
Temporizado frío		•	•	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	-	-	-
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,6	108,6	109,1	109,1	109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	-	-	-
Ángulo apertura de puerta		180°	180°	170°	175°	175°
Conexión eléctrica y desagüe						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	700	1.000	1.000
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•

* Si tiene/ - No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

2) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

6) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Características

	Serie 6				Serie 4	Serie 4
	Secadoras de condensación					Secadora de evacuación
Modelo						
Acero mate antihuellas						
Blanco	WTG86209EE	WTG86260EE	WTG84260EE	WTG86262ES	WTE84107EE	WTA73200ES
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 392/2012*						
Capacidad	kg	9	8	8	7	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Evacuación
Clase de eficiencia energética		B	B	B	B	C
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	616	561	561	501	504
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	5,23	4,61	4,61	4,08	4,1
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,77	2,59	2,59	2,33	2,4
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ²⁾	W	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-	-	-
Programa de secado normal ³⁾		Algodón seco para guardar				
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	104	97	97	87	101
Duración del programa algodón con carga completa	min	142	126	126	111	130
Duración del programa algodón con carga parcial	min	75	76	76	69	80
Clase de la eficiencia de la condensación ⁴⁾		B	B	B	B	C
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	%	88	88	88	88	-
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	88	88	88	88	-
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	88	88	88	88	-
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	65	65	65	66	65
Tipo de instalación		Libre instalación				
Gas refrigerante ⁵⁾		-	-	-	-	-
Cantidad de gas	kg	-	-	-	-	-
Equivalente CO ₂ - Total PCA ⁶⁾	t	-	-	-	-	-
Prestaciones						
Home Connect		-	-	-	-	-
Secadora con bomba de calor		-	-	-	-	-
Condensador autolimpiante		-	-	-	-	-
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	-	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	35
Puerta de cristal		•	•	•	-	-
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		-	-	-	-	-
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/no necesario
Indicación de estado de programa		Display LED				
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	-/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	-	•
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	-	•
Delicado		-	-	-	•	•
Secado con cesto		-	-	-	-	-
Deportivas con cesto		-	-	-	-	-
Rápido 40 min		•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•
Plumas		•	•	•	-	-
Edredones sintéticos		-	-	-	-	-
Camisas/Blusas		-	-	-	-	•
Camisas 15 min		•	•	•	-	-
Toallas		-	-	-	-	•
Antialergias		•	•	•	-	-
Acabado lana		•	•	•	-	•
Temporizado frío		•	•	•	-	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		-	-	-	•	-
Función Memoria		-	-	-	-	-
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	60,1
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	109,1	109,1	109,1	109,1	104,7
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	82	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	-
Tapa desmontable		-	-	-	•	-
Ángulo apertura de puerta		175°	175°	175°	180°	150°
Conexión eléctrica y desagüe						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/16	10/16	10/16	10/16	10
Potencia de conexión	W	2.800	2.800	2.800	2.800	2.000
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	-
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	-

• Si tiene/No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

2) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Refrigerante R407C/R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

6) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Cómo elegir tu mejor horno.

Eligiendo un horno que se adapte a tus necesidades ahorrarás tiempo y dinero y obtendrás resultados perfectos.

¿Cuál es mi tipo ideal?



100%

Con vapor 100%

Elige entre:

- ▶ Cocción con vapor 100%.
- ▶ Cocción con aporte de vapor.
- ▶ Horno multifunción.



Con vapor añadido

Elige entre:

- ▶ Cocción con aporte de vapor.
- ▶ Horno multifunción.



Multifunción

- ▶ Cocina combinando aire caliente con calor superior e inferior.

Si te gusta la comida sana.

✓
Ideal
para verduras,
pescados,
mariscos...



▶ **Elige un horno con 100% vapor.**

- ▶ Cocinarás sin grasas, conservando todos los nutrientes de los alimentos y su sabor y textura originales.

Si tienes poco tiempo.



Hornos microondas

- ▶ Cocina con los resultados de un horno en la **mitad de tiempo**.



Hornos piroclíticos

- ▶ Gracias a las altas temperaturas, la piroclitica desintegra los restos de grasa y suciedad.

Puedes realizar un proceso de piroclitica por menos de **50 cent.***

Resultados siempre perfectos.

Carnes y pescados

Siempre en su punto con la **termosonda PerfectRoast**.

- ▶ Mide la temperatura exacta en el interior del alimento para que el horno se apague en el momento justo.



Repostería

Tierna y jugosa con el **sensor PerfectBake**.

- ▶ Mide el grado de humedad en el interior del horno para que éste se apague en el momento justo.

¿Quieres que tu horno cocine por tí?



Con el asistente de cocción Assist, elige el alimento y el horno hará el resto.

Además...

Deshidratar



Fermentar



Regenerar



Si tienes poco espacio.

45 cm.



[]
Hornos compactos de 45 cm.

- ▶ Ideales si tienes poco espacio o para combinarlos, por ejemplo, con un módulo calentaplatos.

* Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576€/kWh. Supuesto hogar con 4kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Hornos



HORNOS



Horno HSG636BS1 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Hornos.



Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil.

Serie | 8

		Assist		Recetas Gourmet		
Multifunción	Pirolíticos	 HRG6767S2 Vapor añadido	 HBG6764S1	 HBG675BW1 □ HBG675BB1 ■		
		 HBG676ES1		 HBG673BS1F		
Multifunción	Panel trasero autolimpante	 HSG636XS6 Vapor añadido Vapor 100%		 HRG635BS1 Vapor añadido		 HBG635NS1
		 HSG636BS1 Vapor añadido Vapor 100%	 NUEVO HSG636BW1 Vapor añadido Vapor 100%			
Convencional						

■ Acero inoxidable □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Serie | 6

Serie | 4

- HBB74C350E ■ (Puerta extraíble)
- HBA74S350E ■
- HBA74S320E □
- HBA74S360E ■



HBA74R150E



HBA74R251E



HBA74B250E



- HBB43C350E ■ (Puerta extraíble)
- HBA43S350E ■
- HBA43S320E □
- HBA43S360E ■



HBA23R150E



HBA42R350E



HBA22R251E



HBA22B250E



HBA21B250E



HVA531NS0



HBA10B250E





on
①
off

menu

Tipo calent.
Aire cal. 4D

Temperatura

Adición vapor
Nivel 0

16:40
1200°

Duración
20m00s

Fin ciclo
19:00

Calent. rápido
Desac.

BOSCH

Cocción profesional

Vapor, PerfectRoast, PerfectBake. ¡La mejor tecnología para unos resultados perfectos! Los amantes de la cocina están de enhorabuena, reunimos en un solo producto la mejor tecnología de cocción con aire caliente, más la posibilidad de incorporar vapor a la cocción tradicional.

Cocción con vapor

El aporte de vapor permite conseguir un asado crujiente por fuera y jugoso por dentro, o hacer pan en casa, con la corteza crujiente y la miga esponjosa.

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más jugosos gracias al aporte de humedad, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado y las verduras permanecen jugosos y tiernos, para unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales, o para fermentar masa.

Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.



PerfectBake: el asistente de repostería

Un sensor ubicado en la cavidad controla todo el proceso de cocción, mide la cantidad de oxígeno y, en función de la concentración de humedad registrada en la cavidad, es capaz de determinar cuando el pastel está listo. Entonces, te avisa y desconecta automáticamente la cocción.

Termosonda PerfectRoast: cocción perfecta desde el interior

Para una cocción perfecta, no sólo es importante conseguir unos excelentes resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, sino sobre todo del interior.

La termosonda se introduce en el alimento, se conecta en el horno y sus sensores miden en todo momento la temperatura real en el interior del alimento. Te permite programar una cocción, asegurando la textura y el resultado, ya que cuando detecta la temperatura prefijada en el centro del alimento, te avisa y desconecta la cocción.

Serie | 8

Hornos con vapor 100%



NUEVO



HSG636XS6

Modelo	HSG636XS6	HSG636BS1	HSG636BW1
EAN	4242002808420	4242002808451	4242002808390
Precio de referencia	1.780 €	1.400 €	1.400 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox	Cristal blanco y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove	
Tecnologías de cocción			
Vapor 100%	•		•
Vapor añadido	•		•
Modos de calentamiento	17		15
Calentamiento profesional	4D Profesional		4D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	Assist		Assist
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante	Panel trasero autolimpiante	
Eficiencia energética	A+	A+	
Control electrónico	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	
Mando de control	Aro central	Aro central	
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro	
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•	-/-	
Iluminación	LED Plus	LED	
Niveles de guías	3, 100% extraíbles, freno de máxima seguridad	-*	
Accesorios incluidos	Bandejas: profunda, plana, vapor grande perforada, vapor pequeña perforada, vapor pequeña sin perforar y parrilla profesional		
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)	Bajo pedido	

• Si tiene/-No tiene

*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 173. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 186.



HomeConnect: controla tu horno desde tu dispositivo móvil

Con la aplicación Home Connect y su amplia selección de recetas podrás deleitar a todos tus invitados. Simplemente elige en tu tablet o móvil tu plato favorito, envía los ajustes directamente al horno y deja que él se ocupe de todo lo demás.

Desde la app podrás:

- ▶ Ajustar las opciones de cocción.
- ▶ Precalentar tu horno.
- ▶ Disfrutar de un amplio recetario.

Control con displays TFT táctiles con imágenes y textos

Sus amplias pantallas TFT con textos e imágenes en color te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado. Las dos pantallas laterales son táctiles y solo tendrás que girar su aro de control central para acceder a todas sus funcionalidades.

Iluminación LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno. Con la iluminación LED Plus que incluye, además de la iluminación cenital, dos luces en los laterales de tu horno, no perderás ningún detalle de tus platos.



Serie | 8

Hornos con vapor añadido



HRG6767S2

Modelo	HRG6767S2	HRG635BS1
EAN	4242002912493	4242002917115
Precio de referencia	1.705 €	1.085 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción		
Vapor 100%	-	-
Vapor añadido	•	•
Modos de calentamiento	17	15
Calentamiento profesional	4D Profesional	4D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	Assist	Gourmet 10 recetas
Tipo de limpieza	Pirólisis	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A	A+
Control electrónico	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•	-/-
Iluminación	LED Plus	LED Plus
Niveles de guías	2, pirolizables, 100% extraíbles, freno de máxima seguridad	-*
Accesorios incluidos	Bandejas: profunda y plana. Parrilla profesional	
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)	Bajo pedido

* Si tiene/-No tiene

* Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 173. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 186.



Cocción con vapor

El vapor es un ingrediente imprescindible en la cocina profesional ya que, combinado con la cocción convencional, permite obtener resultados realmente sabrosos. El aporte de vapor permite conseguir un asado crujiente por fuera y jugoso por dentro o hacer pan en casa, con la corteza crujiente y la miga esponjosa. La cantidad de vapor puede regularse en tres intensidades, en función del alimento a cocinar.

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado y las verduras permanecen jugosos y tiernos, para unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales, o para fermentar masa, si lo que te gusta es la repostería.

Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Además, te permitirá cocinar a baja temperatura.

Depósito de agua accesible desde el frontal

El depósito de agua se encuentra fuera de la cavidad del horno. El acceso desde el frontal, que se extrae con tan sólo pulsar un botón, permite rellenarlo sin necesidad de interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor.



Serie | 8

Hornos pirolíticos



HBG6764S1

Modelo	HBG6764S1	HBG676ES1
EAN	4242002808062	4242002789057
Precio de referencia	1.160 €	1.095 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción		
Vapor 100%	-	-
Vapor añadido	-	-
Modos de calentamiento	13	13
Calentamiento profesional	4D Profesional	4D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	Assist	Assist
Tipo de limpieza	Pirólisis	Pirólisis
Eficiencia energética	A+	A+
Control electrónico	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos
Mando de control	Aro central	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•	•/•
Iluminación	Halógena	Halógena
Niveles de guías	1, pirolizable, 100% extraíble, freno de máxima seguridad	-*
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional	
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)	

• Si tiene/-No tiene

*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 173.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 187.



Horno HBG673BS1F Serie | 8

PerfectBake: el asistente de repostería

Un sensor ubicado en la cavidad controla todo el proceso de cocción, mide la cantidad de oxígeno y, en función de la concentración de humedad registrada en la cavidad, es capaz de determinar cuándo el pastel está listo. Te avisa entonces y desconecta automáticamente la cocción. Indicado para repostería, masas y pasteles.

Termosonda PerfectRoast: cocción perfecta desde el interior

Para una cocción perfecta, no solo es importante conseguir unos excelentes resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, sino sobre todo del interior.

La termosonda se introduce en el alimento, se conecta en el horno y sus sensores miden en todo momento la temperatura real en el interior. Te permite programar una cocción, asegurando la textura y el resultado. Cuando la termosonda detecta la temperatura prefijada en el centro del alimento, te avisa y desconecta la cocción. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Asistente de cocinado Assist

Con la función Assist sólo tendrás que seleccionar el tipo de alimento que deseas cocinar. El horno, en función del tipo de alimento, seleccionará los mejores parámetros de cocción de forma automática: qué resistencias de las tres tiene que ponerse en funcionamiento, a qué nivel de potencia, la temperatura más adecuada del horno, con o sin aporte de vapor.

Raíles y gradas pirolizables

No tendrás que desmontarlos cuando realices la limpieza pirolítica de tu horno.

Serie | 8

Hornos pirolíticos



HBG675BW1

Modelo	HBG675BW1	HBG675BB1	HBG673BS1F
EAN	4242002808635	4242002808673	4242002808703
Precio de referencia	875 €	875 €	855 €
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove		Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción			
Vapor 100%	-	-	-
Vapor añadido	-	-	-
Modos de calentamiento	13		10
Calentamiento profesional	4D Profesional		4D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	Gourmet 10 recetas		Gourmet 10 recetas
Tipo de limpieza	Pirólisis		Pirólisis
Eficiencia energética	A+		A+
Control electrónico	Display TFT con símbolos		Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central		Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro		Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-		-/-
Iluminación	Halógena		Halógena
Niveles de guías	-*		-*
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional		
Libro de cocina	Bajo pedido		Bajo pedido

• Sí tiene/-No tiene

*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 173.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 187.



Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Ahora puedes hornear simultáneamente hasta con 4 bandejas a la vez, con unos resultados de cocción perfectos. La turbina ventilador, con tecnología EcoSilence, más silenciosa y eficiente, mueve más caudal de aire para asegurar una mejor distribución de calor en toda la cavidad del horno. Además, puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles. La distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,49 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

*Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Serie | 8

Horno



HBG635NS1

Modelo	HBG635NS1
EAN	4242002807706
Precio de referencia	730 €
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción	
Vapor 100%	-
Vapor añadido	-
Modos de calentamiento	10
Calentamiento profesional	4D Profesional
Asist/Recetas Gourmet	Gourmet 10 recetas
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A+
Control electrónico	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-
Iluminación	Halógena
Niveles de guías	1, 100% extraíble, freno de máxima seguridad
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional
Libro de cocina	Bajo pedido

• Si tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 187.

Panel trasero autolimpiante

Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, durante el propio funcionamiento del horno a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Sistema de apertura y cierre SoftMove








Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Cavidad y nuevas puertas

Rediseñamos la cavidad de nuestros hornos, con una mayor capacidad de hasta 71 litros, y sin juntas de unión. Los interiores de las puertas son todos de cristal, muy fáciles de desmontar y limpiar.



Accesorios para hornos de la Serie 8

	Modelo	Descripción	Válido para
	HEZ638D30 EAN: 4242002810195 Precio de referencia: 120 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	HEZ638D10 EAN: 4242002810171 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	HEZ638370 EAN: 4242002810164 Precio de referencia: 120 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
	HEZ638270 EAN: 4242002810140 Precio de referencia: 90 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
	HEZ638170 EAN: 4242002810119 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
	HEZ638300 EAN: 4242002810157 Precio de referencia: 110 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
	HEZ638200 EAN: 4242002810133 Precio de referencia: 80 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
	HEZ638100 EAN: 4242002810096 Precio de referencia: 50 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
	HEZ633073 EAN: 4242002879840 Precio de referencia: 40 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	HEZ632070 EAN: 4242002810041 Precio de referencia: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	HEZ631070 EAN: 4242002810027 Precio de referencia: 30 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	HEZ636000 EAN: 4242002842400 Precio de referencia: 40 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
	HEZ860060 EAN: 4242002386607 Precio de referencia: 30 €	Accesorio embellecedor para cubrir el frontal y la balda intermedia entre dos hornos de la Serie 8.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8.

Serie | 6

Horno pirolítico



HBB74C350E

Modelo	HBB74C350E
EAN	4242002855776
Precio de referencia	720 €
Acabado	Acero inox
Apertura de puerta	Extraíble
Tecnologías de cocción	
Vapor 100%	-
Vapor añadido	-
Modos de calentamiento	8
Calentamiento profesional	3D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	-/-
Tipo de limpieza	Pirólisis
Eficiencia energética	A
Control electrónico	Display electrónico
Mando de control	Monomando central ocultable
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-
Iluminación	Convencional
Niveles de guías	-
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	-

• Sí tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.



Puerta extraíble

Los hornos con puerta extraíble se abren y cierran como un cajón y no tienes necesidad de introducir las manos en el interior. Así se minimiza el riesgo de contacto con las zonas calientes. Los soportes de las bandejas están integrados en la puerta del horno, con un sistema de anclaje que garantiza la máxima seguridad a la hora de extraer las bandejas.

Puerta de cristal reforzado de máxima seguridad

El diseño interior de la puerta de cristal de nuestros hornos pirolíticos ofrece un ajuste perfecto que garantiza un proceso de cocción muy eficiente, además de mantener bajas temperaturas en su exterior. Cuando necesites limpiarla, es fácilmente desmontable.

Serie | 6

Hornos pirolíticos



HBA74S350E

Modelo	HBA74S350E	HBA74S320E	HBA74S360E
EAN	4242002855769	4242002855981	4242002683089
Precio de referencia	670 €	670 €	670 €
Acabado	Acero inox	Cristal blanco	Cristal negro
Apertura de puerta	Abatible		
Tecnologías de cocción			
Vapor 100%	-		
Vapor añadido	-		
Modos de calentamiento	8		
Calentamiento profesional	3D Profesional		
Assist/Recetas Gourmet	-/-		
Tipo de limpieza	Pirólisis		
Eficiencia energética	A		
Control electrónico	Display electrónico		
Mando de control	Monomando central ocultable		
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro		
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-		
Iluminación	Convencional		
Niveles de guías	2, freno máxima seguridad		
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional. Soportes para pirolizar bandeja		
Libro de cocina	-		

• Sí tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, aproximadamente 500 °C, se consigue descomponer los restos de grasa y suciedad del interior del horno. Tan sólo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. Puedes elegir entre tres niveles de intensidad de pirólisis en función del grado de suciedad de tu horno.

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el interior del horno, se bloquea automáticamente la puerta.

El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,49 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

Accesorios para pirolizar bandejas

Los hornos pirolíticos con apertura abatible de la Serie 6 incluyen como accesorio unos soportes para intercambiar con las guías telescópicas y poder pirolizar también la bandeja.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad

Los hornos con puerta abatible y guías extraíbles, incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantiza la máxima seguridad. Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas.

Puerta abatible

Es un cómodo sistema de apertura que permite instalar el horno tanto en columna como bajo encimera, sin restricciones. Los raíles distribuyen el peso de las bandejas de manera estable y uniforme, y se deslizan silenciosamente.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, consiguiendo unos resultados de cocción y asado perfectos.

Una resistencia circular colocada en la parte trasera del horno, junto a la turbina ventilador, calienta el aire que entra en la cavidad y el difusor de aire distribuye el calor para una temperatura perfecta en toda la cavidad y una cocción homogénea.



*Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Serie | 6

Hornos pirolíticos



HBA74R150E

Modelo	HBA74R150E	HBA74R251E	HBA74B250E
EAN	4242002812854	4242002683058	4242002683102
Precio de referencia	645 €	610 €	585 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Acero inox	Acero inox
Apertura de puerta	Abatible	Abatible	Abatible
Tecnologías de cocción			
Vapor 100%	-	-	-
Vapor añadido	-	-	-
Modos de calentamiento	8	8	8
Calentamiento profesional	3D Profesional	3D Profesional	3D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	-/-	-/-	-/-
Tipo de limpieza	Pirólisis	Pirólisis	Pirólisis
Eficiencia energética	A	A	A
Control electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico
Mando de control	Monomando central fijo	Monomando central fijo	Monomando central fijo
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/Termosonda PerfectRoast	-/-	-/-	-/-
Iluminación	Convencional	Convencional	Convencional
Niveles de guías	1, freno máxima seguridad	1, freno máxima seguridad	-
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional. Soportes para pirolizar bandeja		
Libro de cocina	-	-	-

• Sí tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.



Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA74R150E Serie | 6

Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina, tu elección es todavía más completa y personalizada. Y el resultado nunca pasará desapercibido.



Guías extraíbles con freno de máxima seguridad

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantiza la máxima seguridad. Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas.

Puerta abatible

Es un cómodo sistema de apertura que permite instalar el horno tanto en columna como bajo encimera, sin restricciones. Los raíles distribuyen el peso de las bandejas de manera estable y uniforme, y se deslizan silenciosamente.

Serie | 6

Horno



HBB43C350E

Modelo	HBB43C350E
EAN	4242002857831
Precio de referencia	585 €
Acabado	Acero inox
Apertura de puerta	Extraíble
Tecnologías de cocción	
Vapor 100%	-
Vapor añadido	-
Modos de calentamiento	8
Calentamiento profesional	3D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	-/-
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A
Control electrónico	Display electrónico
Mando de control	Mandos ocultables
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-
Iluminación	Convencional
Niveles de guías	-
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	-

• Sí tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.



Puerta extraíble

Los hornos con puerta extraíble se abren y cierran como un cajón y no tienes necesidad de introducir las manos en el interior. Así se minimiza el riesgo de contacto con las zonas calientes. Los soportes de las bandejas están integrados en la puerta del horno, con un sistema de anclaje que garantiza la máxima seguridad a la hora de extraer las bandejas.

Mando ocultable

La mayoría de nuestros hornos de la Serie 6 están equipados con un cómodo mando central ocultable para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, su diseño es perfecto para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Serie | 6

Hornos



HBA43S350E

Modelo	HBA43S350E	HBA43S320E	HBA43S360E
EAN	4242002857824	4242002857848	4242002857855
Precio de referencia	535 €	535 €	535 €
Acabado	Acero inox	Cristal blanco	Cristal negro
Apertura de puerta	Abatible		
Tecnologías de cocción			
Vapor 100%	-		
Vapor añadido	-		
Modos de calentamiento	8		
Calentamiento profesional	3D Profesional		
Assist/Recetas Gourmet	-/-		
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante		
Eficiencia energética	A		
Control electrónico	Display electrónico		
Mando de control	Mandos ocultables		
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro		
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-		
Iluminación	Convencional		
Niveles de guías	2, freno máxima seguridad		
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional		
Libro de cocina	-		

• Sí tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.



Panel trasero autolimpiante

El panel trasero de muchos de nuestros hornos es autolimpiante. Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza.

Grill abatible

Muchos de nuestros hornos no pirolíticos de la Serie 6 están equipados con un grill que puedes abatir. Así, el acceso a la parte superior de la cavidad es más fácil para su limpieza.



Mandos ocultables

La mayoría de nuestros hornos de la Serie 6 están equipados con cómodos mandos ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, su diseño facilita la limpieza del panel frontal de tu horno.

Serie | 6

Hornos



HBA23R150E

Modelo	HBA23R150E	HBA42R350E
EAN	4242002812847	4242002857817
Precio de referencia	500 €	475 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Acero inox
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Tecnologías de cocción		
Vapor 100%	-	-
Vapor añadido	-	-
Modos de calentamiento	8	7
Calentamiento profesional	3D Profesional	-
Assist/Recetas Gourmet	-/-	-/-
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A	A
Control electrónico	Display electrónico	Display electrónico
Mando de control	Mandos ocultables	Mandos ocultables
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Programación electrónica de paro de cocción
Sensor PerfectBake/Termosonda PerfectRoast	-/-	-/-
Iluminación	Convencional	Convencional
Niveles de guías	1, freno máxima seguridad	1, freno máxima seguridad
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	
Libro de cocina	-	-

• Sí tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188-189.



Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA23R150E Serie | 6

Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina, tu elección es todavía más completa y personalizada. Y el resultado nunca pasará desapercibido.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado perfectos.

Una resistencia circular colocada en la parte trasera del horno, junto a la turbina ventilador, calienta el aire que entra en la cavidad. El difusor de aire permite una distribución de calor y temperatura perfecta en toda la cavidad, para una cocción homogénea.

Serie | 6

Hornos



HBA22R251E

Modelo	HBA22R251E	HBA22B250E
EAN	4242002569376	4242002799179
Precio de referencia	425 €	400 €
Acabado	Acero inox	Acero inox
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Tecnologías de cocción		
Vapor 100%	-	-
Vapor añadido	-	-
Modos de calentamiento	7	7
Calentamiento profesional	-	-
Assist/Recetas Gourmet	-/-	-/-
Tipo de limpieza	-	-
Eficiencia energética	A	A
Control electrónico	Display electrónico	Display electrónico
Mando de control	Mandos fijos	Mandos fijos
Funciones de tiempo	Programación electrónica de paro de cocción	Programación electrónica de paro de cocción
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-	-/-
Iluminación	Convencional	Convencional
Niveles de guías	1, freno máxima seguridad	-
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	
Libro de cocina	-	-

• Si tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 189.



Guías extraíbles con freno de máxima seguridad

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles, incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantizan la máxima seguridad. Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas.

Gradas cromadas desmontables

Las gradas para colocar la bandeja son fácilmente desmontables, permitiendo así una limpieza cómoda de la cavidad lisa.

Serie | 6

Horno



Modelo	HVA531NS0
EAN	4242002800585
Precio de referencia	1.220 €
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible
Tecnologías de cocción	
Vapor 100%	-
Vapor añadido	-
Modos de calentamiento	9
Calentamiento profesional	-
Assist/Recetas Gourmet	-/-
Tipo de limpieza	-
Eficiencia energética	A
Control electrónico	Display electrónico
Mando de control	Mandos ocultables
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-
Iluminación	Convencional
Niveles de guías	1
Accesorios incluidos	2 bandejas planas. Parrilla
Libro de cocina	-

• Si tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 189.



HVA531NS0

HORNOS



Más capacidad para hornear

Sus 77 litros de volumen son la solución perfecta para hornear grandes piezas o cantidades de una vez.

Además, dispone de dos bandejas de amplia superficie para que puedas hornear en dos niveles.

Mandos ocultables

Nuestro horno de 90 cm de ancho de la Serie 6 está equipado con cómodos mandos ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil.

Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Serie | 4

Hornos



HBA21B250E



Modelo	HBA21B250E	HBA10B250E
EAN	4242002749457	4242002749440
Precio de referencia	375 €	340 €
Acabado	Acero inox	Acero inox
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Tecnologías de cocción		
Vapor 100%	-	-
Vapor añadido	-	-
Modos de calentamiento	7	4
Calentamiento profesional	-	-
Assist/Recetas Gourmet	-/-	-/-
Tipo de limpieza	-	-
Eficiencia energética	A	A
Control	Mecánico	Mecánico
Mando de control	Mandos fijos	Mandos fijos
Funciones de tiempo	Temporizador mecánico de paro de cocción	-
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-	-/-
Iluminación	Convencional	Convencional
Niveles de guías	-	-
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	
Libro de cocina	-	-

• Si tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 189.

Facilidad de uso

Los hornos de la Serie 4 te ofrecen la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá cocinar tus recetas de siempre e innovar con nuevos platos.

Gradas cromadas desmontables

Las gradas para colocar la bandeja son fácilmente desmontables, permitiendo así una limpieza cómoda de la cavidad lisa.

Glosario

Asistente de cocinado Assist

Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno configura los parámetros de cocción: modo de calentamiento, temperatura y tiempo, para obtener los mejores resultados de cocción.

Función Deshidratar

Ideal para preparar tus frutas y verduras deshidratadas y añadirlas a sopas y salsas.

Función Fermentar

Las masas con levadura no se secan y conservan toda su elasticidad, con un mayor volumen para lograr unos resultados deliciosos.

Función Regenerar

Perfecto para volver a calentar platos preparados y regenerarlos con la dosis de humedad necesaria, para que el resultado sea perfecto, aunque hayas cocinado los alimentos el día de antes.

HomeConnect

Desde nuestra app podrás:

- ▶ Ajustar las opciones de cocción.
- ▶ Precalentar tu horno.
- ▶ Disfrutar de un amplio recetario.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional cenital, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno.

Iluminación LED Plus

Además de la iluminación cenital, incluye dos luces adicionales en los laterales de tu horno, con las que no perderás ningún detalle de tus platos.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas, tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste.

Sensor PerfectBake

Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en el interior de la cavidad para que el horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto. El horno se apaga automáticamente cuando la masa está en su punto exacto de cocción.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado perfectos.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Termosonda PerfectRoast

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del interior del alimento. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Vapor añadido

Preparación de platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y tierna, consiguiendo unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, recuperando su textura y sabores originales.

Funciones hornos Bosch



Calor inferior: el calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas, preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar.



Calor superior e inferior con aire caliente: permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores, gracias al calor superior, inferior y el ventilador que reparte uniformemente la temperatura.



Calor superior e inferior: el calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.



Calor superior e inferior Eco: el calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.



Cocción con vapor 100%: para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor todos sus nutrientes, así como su textura y color originales. Ideal para pescados, mariscos o verduras, ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.



Cocción tradicional con vapor añadido: para preparar platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, recuperando su textura y sabor originales. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.



Descongelación: para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.



Función "Sprint" de precalentamiento rápido: mediante esta función, se precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin incrementar el consumo de energía.



Función especial "Calor intenso": para platos con base crujiente.



Función especial "Cocción suave a baja temperatura": esta función permite cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.



Función especial "Deshidratar": ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.



Función especial "Mantener caliente": permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.



Función especial "Precalentar vajilla": adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.



Función especial con vapor "Fermentar": para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.



Función especial con vapor "Regenerar": perfecta para volver a calentar platos ya preparados y productos de panadería. Los alimentos no se resecan gracias al efecto del vapor, recuperando su textura original.



Función pizza: especialmente diseñada para preparar pizza y otros platos que requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, patatas fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería.



Grill: permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Grill con aire caliente: inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el grill envuelva los alimentos.



Grill de amplia superficie: ideal para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Modo Eco: función con aire caliente y un consumo energético muy optimizado para la cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.



Sistema de calentamiento 3D Profesional: permite cocinar hasta en tres niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.



Sistema de calentamiento 4D Profesional: permite cocinar hasta en cuatro niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Modo Demo



HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HSG636BW1

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo. Encender el aparato.
2. Seleccionar el "Menú" en la pantalla táctil.
3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
4. Seleccionar "Ajustes Básicos" en la pantalla táctil.
5. Pulsar 3 veces en "Otros ajustes" en la pantalla táctil.
6. Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
 - ▶ Con imágenes en movimiento.
 - ▶ Sin imágenes en movimiento.
7. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
2. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes.



HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F, HBG635NS1


Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo.
2. Pulsar el sensor "i" durante 3 segundos.
3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los Ajustes Básicos.
4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo demo.
5. Girar el aro de control para seleccionar la opción "activado".
6. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:


1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
2. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

Planos de instalación

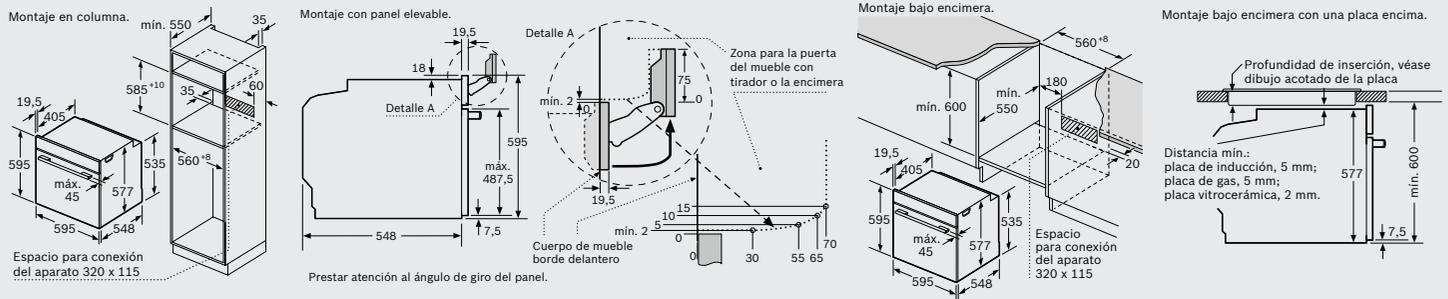


HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1, HRG6767S2, HRG635BS1, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F, HBG635NS1

Dimensiones en mm

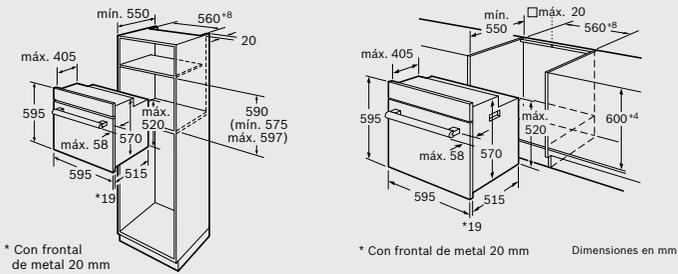

HBB74C350E, HBA74S350E, HBA74S320E, HBA74S360E, HBA74R150E, HBA74R251E, HBA74B250E, HBB43C350E, HBA43S350E, HBA43S320E, HBA43S360E, HBA42R350E, HBA22R251E, HBA22B250E, HBA21B250E, HBA10B250E

HVA531NS0

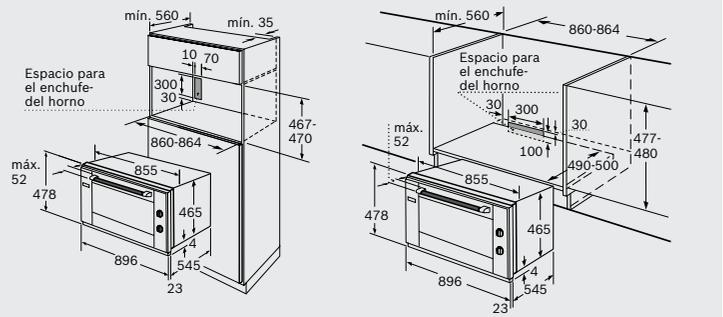

Dimensiones en mm

Características técnicas hornos

Características	Serie 8			
	Hornos con vapor 100%		Hornos con vapor añadido	
Modelos				
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable	HSG636XS6	HSG636BS1	HRG6767S2	HRG635BS1
Apertura abatible - cristal blanco		HSG636BW1		
Apertura abatible - cristal negro				
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014				
Índice de eficiencia energética	81,2	81,2	87,1	81,2
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A	A+
Consumo de energía modo convencional ¹⁾	0,87 kWh	0,87	0,90	0,87
Consumo de energía modo multifunción ¹⁾	0,69 kWh	0,69	0,74	0,69
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad ²⁾	71 litros	71	71	71
Dimensiones exteriores				
Anchura del aparato	595 mm	595	595	595
Altura del aparato	595 mm	595	595	595
Profundidad del aparato	548 mm	548	548	548
Profundidad con puerta abierta	1.040 mm	1.040	1.040	1.040
Dimensiones interiores				
Anchura de la cavidad ¹⁾	480 mm	480	480	480
Altura de la cavidad ¹⁾	355 mm	355	357	357
Profundidad de la cavidad ¹⁾	415 mm	415	415	415
Tipos de displays/controles				
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color	•	•	•	-
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos	-	-	-	•
Modalidades de calentamiento				
Horno multifunción	•	•	•	•
Vapor 100%	•	•	-	-
Vapor añadido	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	11	10	11	10
Aire caliente 4D Profesional	•	•	•	•
Calor superior e inferior	•	•	•	•
Calor superior e inferior Eco	•	•	•	•
Calor inferior	•	•	•	•
Calor intenso/Función Pizza	•/•	-/•	•/•	-/•
Grill con aire caliente	•	•	•	•
Grill de amplia superficie/Grill	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Eco	•	•	•	•
Descongelar	•	•	•	•
Funciones especiales	6	5	6	5
Home Connect	•	-	-	-
Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•
Mantener caliente	•	•	•	•
Precalentar vajilla	•	•	•	•
Regeneración	•	•	•	•
Deshidratación	•	-	•	-
Fermentación de masas	•	•	•	•
Gourmet: recetas almacenadas	-	-	-	• (10 recetas)
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	•	•	•	-
PerfectBake sensor	•	-	•	-
Termosonda PerfectRoast	•	-	•	-
Programa de descalcificación	•	•	•	•
Seguridad				
Autodesconexión seguridad horno	•	•	•	•
Indicación de calor residual	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	•	-
Seguro para niños	•	•	•	•
Tecla de puesta en marcha	•	•	•	•
Prestaciones interiores				
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive	•	•	•	•
Temperatura puerta ²⁾	40 °C	40	30	40
Número de cristales en puerta	3	3	4	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5
Niveles de guías telescópicas	3 niveles	-	2 niveles	-
Capacidad del depósito de agua	1,0 litros	1,0	1,0	1,0
Iluminación				
Tipo de iluminación	LED Plus	LED	LED Plus	LED Plus
Número lámparas/Potencia iluminación	3/9 ud./W	1/3	3/9	3/9
Rango °C				
Mínima temperatura	30 °C	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente	250 °C	250	275	275
Máxima temperatura hornear	250 °C	250	300	300
Mínima/máxima temperatura vapor	30/100 °C	30/100	30/100	30/100
Mínima/máxima temperatura vapor + aire caliente	30/250 °C	30/250	30/275	30/275
Grill				
Superficie de grill	1.330 cm²	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	2,80/1,50 kW	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50
Limpeza				
Autolimpeza por pirólisis	-	-	3 niveles	-
Panel trasero autolimpiante	•	•	-	•
Información adicional				
Mínimo/máximo consumo pirólisis	-/- kWh	-/-	3,30/4,80	-/-
Mínima/máxima duración pirólisis	-/- min	-/-	75/120	-/-
Duración precalentamiento función hornear	7,5 min	6,5	7,0	6,5
Duración precalentamiento aire caliente	5,0 min	4,0	4,5	4,0
Conexión eléctrica				
Fusible mínimo	16 A	16	16	16
Longitud del cable de conexión	1.200 mm	1.200	1.200	1.200
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Potencia total a red eléctrica	3,600 kW	3,600	3,600	3,600
Tensión nominal	220-240 V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	50-60 Hz	50-60	50-60	50-60
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento				
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	•/•	•/-	•/•	•/-
Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada	•	•	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	•/•	•/•	-/-	-/-

• Sí tiene/- No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

		Serie 8				
Características		Hornos pirolíticos				Horno
Modelos						
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable		HBG6764S1	HBG676ES1		HBG673BS1F	HBG635NS1
Apertura abatible - cristal blanco				HBG675BW1		
Apertura abatible - cristal negro				HBG675BB1		
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía modo convencional ¹⁾ kWh		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo de energía modo multifunción ¹⁾ kWh		0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad ²⁾ litros		71	71	71	71	71
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato mm		595	595	595	595	595
Altura del aparato mm		595	595	595	595	595
Profundidad del aparato mm		548	548	548	548	548
Profundidad con puerta abierta mm		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Dimensiones interiores						
Anchura de la cavidad ²⁾ mm		480	480	480	480	480
Altura de la cavidad ²⁾ mm		357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad ²⁾ mm		415	415	415	415	415
Tipos de displays/controles						
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color		•	•	-	-	-
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos		-	-	•	•	•
Modalidades de calentamiento						
Horno multifunción		•	•	•	•	•
Vapor 100%		-	-	-	-	-
Vapor añadido		-	-	-	-	-
Funciones de calentamiento		10	10	10	10	10
Aire caliente 4D Profesional		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior Eco		•	•	•	•	•
Calor inferior		•	•	•	•	•
Calor intensivo/Función Pizza		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie/Grill		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Eco		•	•	•	•	•
Descongelar		•	•	•	•	•
Funciones especiales		3	3	3	-	3
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	-	•
Mantener caliente		•	•	•	-	•
Precalentar vajilla		•	•	•	-	•
Regeneración		-	-	-	-	-
Deshidratación		-	-	-	-	-
Fermentación de masas		-	-	-	-	-
Gourmet: recetas almacenadas		-	-	• (10 recetas)	• (10 recetas)	• (10 recetas)
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		•	•	-	-	-
PerfectBake sensor		•	•	-	-	-
Termosonda PerfectRoast		•	•	-	-	-
Programa de descalcificación		-	-	-	-	-
Seguridad						
Autodesconexión seguridad horno		•	•	•	•	•
Indicación de calor residual		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	•	•	-	-
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Tecla de puesta en marcha		•	•	•	•	•
Prestaciones interiores						
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive		•	•	•	•	•
Temperatura puerta ²⁾ °C		30	30	30	30	40
Número de cristales en puerta		4	4	4	4	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5
Niveles de guías telescópicas		1 nivel	-	-	-	1 nivel
Capacidad del depósito de agua litros		-	-	-	-	-
Iluminación						
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W		1/35	1/35	1/35	1/35	1/35
Rango °C						
Mínima temperatura °C		30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente °C		275	275	275	275	275
Máxima temperatura hornear °C		300	300	300	300	300
Mínima/máxima temperatura vapor °C		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Mínima/máxima temperatura vapor + aire caliente °C		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Grill						
Superficie de grill cm²		1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño kW		2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50
Limpieza						
Autolimpieza por pirólisis		3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	-
Panel trasero autolimpiante		-	-	-	-	•
Información adicional						
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh		3,30/4,80	3,30/4,80	3,30/4,80	3,30/4,80	-/-
Mínima/máxima duración pirólisis min		75/120	75/120	75/120	75/120	-/-
Duración precalentamiento función hornear min		7,0	6,5	6,5	6,5	7,0
Duración precalentamiento aire caliente min		4,5	4,0	4,0	4,0	4,5
Conexión eléctrica						
Fusible mínimo A		16	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión mm		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Potencia total a red eléctrica kW		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red Hz		50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		•/•	•/•	•/-	•/-	•/•
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		-	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

• Si tiene/- No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Características técnicas hornos

Características		Serie 6							
		Hornos pirólíticos				Hornos			
Modelos									
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable				HBA74R150E					HBA23R150E
Apertura abatible - acero inoxidable		HBA74S350E		HBA74R251E	HBA74B250E	HBA43S350E			
Apertura abatible - cristal blanco		HBA74S320E				HBA43S320E			
Apertura abatible - cristal negro		HBA74S360E				HBA43S360E			
Apertura de puerta extraíble - acero inoxidable			HBB74C350E				HBB43C350E		
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014									
Índice de eficiencia energética		88,6	90,1	88,6	88,6	100	100	100	
Clase de eficiencia energética		A	A	A	A	A	A	A	
Consumo de energía modo convencional ¹⁾ kWh		0,90	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	
Consumo de energía modo multifunción ¹⁾ kWh		0,70	0,73	0,70	0,70	0,81	0,81	0,81	
Número de cavidades		1	1	1	1	1	1	1	
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen de la cavidad ¹⁾ litros		57	61	57	57	61	61	61	
Dimensiones exteriores									
Anchura del aparato mm		595	595	595	595	595	595	595	
Altura del aparato mm		595	595	595	595	595	595	595	
Profundidad del aparato mm		515	515	515	515	515	515	515	
Profundidad con puerta abierta mm		985	985	985	985	985	985	985	
Dimensiones interiores									
Anchura de la cavidad ¹⁾ mm		482	486	482	482	486	486	486	
Altura de la cavidad ¹⁾ mm		324	324	324	324	325	325	325	
Profundidad de la cavidad ¹⁾ mm		365	386	365	365	386	386	386	
Tipo de horno									
Horno multifunción		•	•	•	•	•	•	•	
Horno convencional de radiación		-	-	-	-	-	-	-	
Funciones de calentamiento		8	8	8	8	8	8	8	
Aire caliente 3D Profesional		•	•	•	•	•	•	•	
Calor superior e inferior con aire caliente		-	-	-	-	-	-	-	
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•	•	
Calor inferior		•	•	•	•	•	•	•	
Función Pizza		•	•	•	•	•	•	•	
Aire caliente		-	-	-	-	-	-	-	
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•	•	•	
Grill de amplia superficie/Grill		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Modo Eco		•	•	•	•	-	-	-	
Descongelar		-	-	-	-	•	•	•	
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción		•	•	•	•	•	•	•	
Programador electrónico de paro de cocción		-	-	-	-	-	-	-	
Programador mecánico de paro de cocción		-	-	-	-	-	-	-	
Seguridad									
Autodesconexión seguridad horno		•	•	•	•	-	-	-	
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	•	•	•	-	-	-	
Seguro para niños		-	-	-	-	•	•	•	
Prestaciones interiores									
Temperatura puerta ²⁾ °C		30	40	30	30	40	50	40	
Número de cristales en puerta		4	4	4	4	3	3	3	
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5	5	5	
Niveles de guías telescópicas		2 niveles	-	1 nivel	-	2 niveles	-	1 nivel	
Iluminación									
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W		1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	
Rango °C									
Mínima temperatura °C		50	50	50	50	50	50	50	
Máxima temperatura turbohornear °C		270	270	270	270	270	270	270	
Máxima temperatura hornear °C		270	270	270	270	270	270	270	
Grill									
Superficie de grill cm²		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Potencia grill grande/pequeño kW		2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	
Limpieza									
Autolimpieza por pirólisis		•	•	•	•	-	-	-	
Panel trasero autolimpiante		-	-	-	-	•	•	•	
Resistencia del grill abatible		-	-	-	-	•	•	•	
Información adicional									
Duración precalentamiento función hornear min		5,7	5,6	5,7	5,7	5,0	5,0	5,0	
Duración precalentamiento aire caliente min		5,7	5,6	5,7	5,7	4,1	4,1	4,1	
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh		3,20/4,96	3,13/4,85	3,20/4,96	3,20/4,96	-/-	-/-	-/-	
Mínima/máxima duración pirólisis min		75/120	75/120	75/120	75/120	-/-	-/-	-/-	
Conexión eléctrica									
Fusible mínimo A		16	16	16	16	16	16	16	
Longitud del cable de conexión mm		950	950	950	950	950	950	950	
Tipo de enchufe		Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	
Potencia total a red eléctrica kW		3,580	3,580	3,580	3,580	3,380	3,380	3,380	
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red Hz		50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Certificaciones		AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	
Equipamiento									
Bandeja profunda/plana		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Parrilla		•	•	•	•	•	•	•	

• Si tiene/- No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Características	Serie 6			Serie 4		
	Hornos			Horno 90 cm	Hornos	
Modelos						
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable						
Apertura abatible - acero inoxidable	HBA42R350E	HBA22R251E	HBA22B250E	HVA531NS0	HBA21B250E	HBA10B250E
Apertura abatible - cristal blanco						
Apertura abatible - cristal negro						
Apertura de puerta extraíble - acero inoxidable						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Índice de eficiencia energética	103,7	103,7	103,7	103,4	103,7	106,0
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A
Consumo de energía modo convencional ¹⁾	kWh 0,90	0,90	0,90	1,25	0,90	0,88
Consumo de energía modo multifunción ¹⁾	kWh 0,84	0,84	0,84	0,90	0,84	-
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad ¹⁾	litros 61	61	61	77	61	66
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato	mm 595	595	595	896	595	595
Altura del aparato	mm 595	595	595	478	595	595
Profundidad del aparato	mm 515	515	515	568	515	515
Profundidad con puerta abierta	mm 985	985	985	980	985	985
Dimensiones interiores						
Anchura de la cavidad ¹⁾	mm 486	486	486	615	486	482
Altura de la cavidad ¹⁾	mm 325	325	325	308	325	324
Profundidad de la cavidad ¹⁾	mm 386	386	386	405	386	422
Tipo de horno						
Horno multifunción	•	•	•	•	•	-
Horno convencional de radiación	-	-	-	-	-	•
Funciones de calentamiento	7	7	7	9	7	4
Aire caliente 3D Profesional	-	-	-	-	-	-
Calor superior e inferior con aire caliente	•	•	•	•	•	-
Calor superior e inferior	•	•	•	•	•	•
Calor inferior	•	•	•	•	•	•
Función Pizza	-	-	-	•	-	-
Aire caliente	-	-	-	•	-	-
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	-
Grill de amplia superficie/Grill	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Eco	-	-	-	•	-	-
Descongelar	•	•	•	•	•	-
Sistema de regulación de temperatura	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción	-	-	-	•	-	-
Programador electrónico de paro de cocción	•	•	•	-	-	-
Programador mecánico de paro de cocción	-	-	-	-	•	-
Seguridad						
Autodesconexión seguridad horno	-	-	-	-	-	-
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	-	-	-	-
Seguro para niños	•	•	•	-	-	-
Prestaciones interiores						
Temperatura puerta ²⁾	°C 40	40	40	Según norma	40	40
Número de cristales en puerta	3	3	3	3	3	3
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	4	5	5
Niveles de guías telescópicas	1 nivel	1 nivel	-	1 nivel	-	-
Iluminación						
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W 1/25	1/25	1/25	2/80	1/25	1/25
Rango °C						
Mínima temperatura	°C 50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura turbohornear	°C 270	270	270	250	270	-
Máxima temperatura hornear	°C 270	270	270	250	270	270
Grill						
Superficie de grill	cm ² 1.300	1.300	1.300	1.779	1.300	1.300
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,85/1,65	2,30/1,20	2,30/1,20
Limpieza						
Autolimpieza por pirólisis	-	-	-	-	-	-
Panel trasero autolimpiante	•	-	-	-	-	-
Resistencia del grill abatible	•	-	-	-	-	-
Información adicional						
Duración precalentamiento función hornear	min 5,2	5,2	5,2	12,3	5,2	9,5
Duración ciclo turbohornear	min 8,3	8,3	8,3	12,1	8,3	-
Mínimo/máximo consumo pirólisis	kWh -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Mínima/máxima duración pirólisis	min -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Conexión eléctrica						
Fusible mínimo	A 16	16	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión	mm 950	950	950	1.150	950	950
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Potencia total a red eléctrica	kW 3,580	3,580	3,580	3,000	2,480	2,350
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	CE	AENOR-CE	AENOR-CE
Equipamiento						
Bandeja profunda/plana	•/-	•/-	•/-	-/• (2 ud.)	•/-	-/•
Parrilla	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/- No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.



Compactos



Horno HSG636BS1 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**
Horno compacto CMG633BS1 Serie | **8**
Horno HBG673BS1F Serie | **8**

Compactos.

Hornos, centro de café y módulos de calentamiento compactos.



Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Tipo	Assist	Recetas Gourmet	Recetas Gourmet	
Hornos pirolíticos	Con microondas	 CNG6764S1 Vapor añadido  CMG6764W1 □ CMG6764B1 ■  CMG676BS1		
	Sin microondas		 CBG675BS1	
Hornos no pirolíticos	Con microondas		 CMG633BS1 ■ CMG633BW1 □  HBC84H501	
	Sin microondas	 NUEVO CSG656RW6 Vapor 100% Vapor añadido   CSG636BS1 Vapor 100% Vapor añadido	 CBG633NS1	 HBC31B150
Microondas		 CFA634GS1		
Centro de café	 NUEVO CTL636ES6 			
Módulos de calentamiento	BIC630NS1 ■ BIC630NW1 □ BIC630NB1 ■   			

■ Acero inoxidable □ Cristal blanco ■ Cristal negro



NUEVO



Serie | 8

Hornos compactos con vapor



CNG6764S1

Modelo	CNG6764S1	CSG656RW6	CSG636BS1
EAN	4242002789170	4242002807584	4242002807508
Precio de referencia	2.025 €	1.725 €	1.335 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Cristal blanco	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción			
Microondas	•	–	–
Vapor 100%	–	•	•
Vapor añadido	•	•	•
Modos de calentamiento	16	16	15
Calentamiento profesional	4D Profesional	4D Profesional	4D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	Assist	Assist	Assist
Tipo de limpieza	Pirólisis	Panel trasero, laterales y techo autolimpiantes	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	–	A+	A+
Control electrónico	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos
Mando de control	Aro central	Aro central	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•	•/•	–/–
Iluminación	LED	LED	LED
Niveles de guías	1, pirolizable	1, 100% extraíble	–
Accesorios incluidos	Bandeja profunda y plana. Parrilla profesional	Bandejas: profunda, plana, vapor grande perforada, vapor pequeña perforada, vapor pequeña sin perforar y parrilla profesional	
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)	Bajo pedido	Bajo pedido

• Sí tiene/–No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

Horno, vapor, microondas y pirólisis, todo en un mismo horno compacto

Gracias a los hornos compactos con microondas podrás realizar las recetas de siempre en la mitad de tiempo. Combinando las microondas con la cocción tradicional no sólo ahorrarás tiempo, sino también energía.

Por un lado puedes cocinar únicamente con resistencia, para realizar tus asados de toda la vida y si quieres que el asado te salga más sabroso usa el aporte de vapor.

Si lo que necesitas es rapidez, puedes reducir los tiempos de cocción a la mitad utilizando la cocción combinada resistencia y microondas. El alimento se hará a la vez por fuera con el calor proveniente de las resistencias y por dentro gracias a las microondas.



Cocción con vapor

El vapor es un ingrediente imprescindible en la cocina profesional ya que, combinado con la cocción convencional, permite obtener resultados realmente sabrosos. El aporte de vapor permite conseguir un asado crujiente por fuera y jugoso por dentro, o hacer pan en casa, con la corteza crujiente y la miga esponjosa. La cantidad de vapor puede regularse en tres intensidades, en función del alimento a cocinar.

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado, las verduras permanecen jugosas y tiernas, consiguiendo unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales. O para fermentar masa, si lo que te gusta es la repostería.

Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades. Además, te permitirá cocinar a baja temperatura.

Depósito de agua accesible desde el frontal

El depósito de agua se encuentra fuera de la cavidad del horno. El acceso desde el frontal, que se extrae con tan sólo pulsar un botón, permite rellenarlo sin necesidad de interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor.

Serie | 8

Hornos compactos con microondas



CMG6764W1

Modelo	CMG6764W1	CMG6764B1	CMG676BS1
EAN	4242002818665	4242002818658	4242002817453
Precio de referencia	1.705 €	1.705 €	1.340 €
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove		Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción			
Microondas		•	•
Vapor 100%		-	-
Vapor añadido		-	-
Modos de calentamiento		14	12
Calentamiento profesional		4D Profesional	4D Profesional
Assist/Recetas Gourmet		Assist	Assist
Tipo de limpieza		Pirólisis	Pirólisis
Eficiencia energética		-	-
Control electrónico		Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos
Mando de control		Aro central	Aro central
Funciones de tiempo		Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast		•/•	-/-
Iluminación		LED	LED
Niveles de guías		1, pirolizable	-
Accesorios incluidos		Bandeja profunda y plana. Parrilla profesional	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina		Gratuito (bajo pedido)	Gratuito (bajo pedido)

• Si tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.



Asistente de cocción Assist

Con la función Assist sólo tendrás que seleccionar el tipo de alimento que deseas cocinar. El horno, en función del tipo de alimento, seleccionará los mejores parámetros de cocción de forma automática: qué resistencia de las tres tiene que poner en funcionamiento, a qué nivel de potencia, la temperatura más adecuada del horno, con o sin aporte de vapor.

Raíles y gradas pirolizables

No tendrás que desmontarlos cuando realices la limpieza pirólítica de tu horno.

Control con displays TFT con imágenes y textos

Sus amplias pantallas TFT con textos e imágenes en color te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado. Las dos pantallas laterales son táctiles y sólo tendrás que girar su aro de control central para acceder a todas sus funcionalidades.

PerfectBake: el asistente de repostería

Un sensor ubicado en la cavidad controla todo el proceso de cocción, mide la cantidad de oxígeno y, en función de la concentración de humedad registrada en la cavidad, es capaz de determinar cuándo el pastel está listo. Te avisa entonces y desconecta automáticamente la cocción. Indicado para repostería, masas y pasteles.

Termosonda PerfectRoast: cocción perfecta desde el interior

Para una cocción perfecta, no sólo es importante conseguir unos excelentes resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, sino sobre todo del interior.

La termosonda se introduce en el alimento, se conecta en el horno y sus sensores miden en todo momento la temperatura real en el interior del alimento. Te permite programar una cocción, asegurando la textura y el resultado. Cuando la termosonda detecta la temperatura prefijada en el centro del alimento, el asado ya está hecho, te avisa y desconecta la cocción. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.



Serie | 8

Hornos compactos con microondas



CMG633BW1

Modelo	CMG633BS1	CMG633BW1
EAN	4242002789149	4242002807416
Precio de referencia	1.160 €	1.160 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Cristal blanco
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	
Tecnologías de cocción		
Microondas	•	
Vapor 100%	-	
Vapor añadido	-	
Modos de calentamiento	6	
Calentamiento profesional	4D Profesional	
Assist/Recetas Gourmet	Gourmet	
Tipo de limpieza	-	
Eficiencia energética	-	
Control electrónico	Display TFT con símbolos	
Mando de control	Aro central	
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-	
Iluminación	LED	
Niveles de guías	-	
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	
Libro de cocina	Bajo pedido	

• Si tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.



Control con display TFT con símbolos

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el horno. La pantalla TFT central te informará en cualquier momento de las funciones, el tiempo, la temperatura seleccionados.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Ahora puedes hornear simultáneamente hasta con 4 bandejas a la vez, con unos resultados de cocción perfectos. La nueva turbina ventilador, con tecnología EcoSilence, más silenciosa y eficiente, mueve más caudal de aire para asegurar una mejor distribución del calor en toda la cavidad del horno. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Serie | 8

Microondas



CFA634GS1

Modelo	CFA634GS1
EAN	4242002937885
Precio de referencia	1.020 €
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible
Tecnologías de cocción	
Microondas	•
Vapor 100%	-
Vapor añadido	-
Modos de calentamiento	-
Calentamiento profesional	-
Assist/Recetas Gourmet	Gourmet
Tipo de limpieza	-
Eficiencia energética	-
Control electrónico	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central
Funciones de tiempo	Programación electrónica de paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-
Iluminación	LED
Niveles de guías	-
Accesorios incluidos	Bandeja de vidrio
Libro de cocina	-

• Si tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.



Control con display TFT con símbolos

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el horno.

La pantalla TFT central te informará en cualquier momento de las funciones, el tiempo y la temperatura seleccionados.

Tecnología Innowave Maxx. Sin plato, más superficie útil

Los microondas de la Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo.

Las recetas de descongelación para carne, pescado y pan, y las recetas de cocción para arroces, patatas y verduras, facilitan mucho la tarea.

Iluminación LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno.

Serie | 8

Hornos compactos



CBG675BS1

Modelo	CBG675BS1	CBG633NS1
EAN	4242002808529	4242002809687
Precio de referencia	915 €	755 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción		
Microondas	-	-
Vapor 100%	-	-
Vapor añadido	-	-
Modos de calentamiento	13	10
Calentamiento profesional	4D Profesional	4D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	Gourmet	Gourmet
Tipo de limpieza	Pirólisis	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A+	A+
Control electrónico	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-	-/-
Iluminación	Halógena	Halógena
Niveles de guías	-*	1, 100% extraíble, freno de máxima seguridad
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	-	-

* Si tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 198.



Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,43 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

Panel trasero autolimpiante

Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, durante el propio funcionamiento del horno a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Nueva cavidad y nuevas puertas

Rediseñamos la cavidad de nuestros hornos, ahora con un nuevo esmalte, una mayor capacidad y sin juntas de unión. Los interiores de las nuevas puertas son todos de cristal, muy fáciles de desmontar y limpiar.

* Fuente: 0,1576 €/kWh. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual. Cálculo realizado con CNG6764S1.

Serie | 8

Módulos de calentamiento



BIC630NS1



Modelo	BIC630NS1	BIC630NW1	BIC630NB1
EAN	4242002813851	4242002813899	4242002813837
Precio de referencia	480 €	480 €	480 €
Color	Cristal negro y acero inox	Cristal blanco	Cristal negro
Alto (mm)	140		
Apertura push-pull	•		
Tipo de control	Mando giratorio		
Regulación temperatura	4 niveles de 40 a 80 °C		
Volumen (litros)	20		
Capacidad de carga (kg)	25		
Extracción con guías	•		
Carga máxima de platos/tazas espresso (ud.)	12/64		
Funciones adicionales	Precalentar vajilla Mantener caliente Descongelar Fermentar masa con levadura Asar a fuego lento Fundir		

• Si tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

Accesorios para hornos compactos de la Serie 8

	Modelo	Descripción	Válido para
	HEZ638178 EAN: 4242002810126 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	CBG675BS1
	HEZ633073 EAN: 4242002879840 Precio de referencia: 40 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	HEZ632070 EAN: 4242002810041 Precio de referencia: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	HEZ631070 EAN: 4242002810027 Precio de referencia: 30 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	HEZ636000 EAN: 4242002842400 Precio de referencia: 40 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
	HEZ860060 EAN: 4242002386607 Precio de referencia: 30 €	Accesorio embellecedor para cubrir el frontal y la balda intermedia entre dos hornos de la Serie 8.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8.

Serie | 8

Centro de café Gourmet



NUEVO



Modelo	CTL636ES6
EAN	4242002858166
Precio de referencia	2.440 €
Color	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Lateral izquierda
Tipo de control	Displays TFT táctiles
Mando de control	Aro central
Home Connect	•
Presión (bares)	19
Tipos de bebidas	10
Preparación automática	•
Ajustes personalizados	•
Doble intensidad de aroma	•
Limpieza automática	•
Programa de descalcificación	•
Depósito café grano/molido	•/•
Capacidad del depósito de leche (litros)	0,5
Capacidad del depósito de agua (litros)	2,4



CTL636ES6

• Sí tiene/--No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.



HomeConnect

Controla tu centro de café Gourmet desde tu dispositivo móvil y prepara tu bebida preferida antes de levantarte cada mañana.

Control con display TFT

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápida y fácilmente las diferentes funciones que te ofrece el centro de café Gourmet.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble prensado, de la función Double Shot, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes. Además es posible ajustar la cantidad de llenado al tamaño de la taza, para que nunca haya desbordamientos y la cantidad sea siempre la deseada.

Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación del aparato se realizan de forma rápida y automática por la propia máquina, además de introducir la función combinada Calc'n'clean, para un rápido mantenimiento integral del aparato.

Serie | 6

Horno compacto con microondas



HBC84H501

Modelo	HBC84H501
EAN	4242002849539
Precio de referencia	730 €
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible
Tecnologías de cocción	
Microondas	•
Vapor 100%	-
Vapor añadido	-
Modos de calentamiento	4
Calentamiento profesional	3D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	Gourmet
Tipo de limpieza	-
Eficiencia energética	-
Control electrónico	Display electrónico
Mando de control	Mandos ocultables
Funciones de tiempo	Programación electrónica de paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-
Iluminación	Convencional
Niveles de guías	-
Accesorios incluidos	2 parrillas circulares. Plato giratorio de Ø36 cm
Libro de cocina	-

• Si tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.



Plato giratorio de gran tamaño

Este horno con microondas de la Serie 6 está equipado con un plato giratorio de amplia superficie (36 cm de diámetro). Es ideal para el uso de recipientes redondos de gran tamaño.

Mandos ocultables

Los hornos compactos de la Serie 6 están equipados con cómodos mandos para que puedas controlar todas las funciones de forma fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear de forma totalmente uniforme, para unos resultados de cocción y asado siempre perfectos, hasta en tres niveles al mismo tiempo.

Serie | 4

Horno compacto



HBC31B150

Modelo	HBC31B150
EAN	4242002754550
Precio de referencia	535 €
Acabado	Acero inoxidable
Apertura de puerta	Abatible
Tecnologías de cocción	
Microondas	-
Vapor 100%	-
Vapor añadido	-
Modos de calentamiento	5
Calentamiento profesional	3D Profesional
Assist/Recetas Gourmet	-
Tipo de limpieza	-
Eficiencia energética	A
Control electrónico	Mecánico
Mando de control	Mandos ocultables
Funciones de tiempo	Programación electrónica de paro
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	-/-
Iluminación	Convencional
Niveles de guías	-
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	-

• Si tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

Facilidad de uso

Nuestro horno de la Serie 4 ofrece la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados siempre perfectos. Su facilidad de uso te permitirá cocinar tus recetas de siempre e innovar con nuevos platos.

Mandos ocultables

Este horno compacto de la Serie 4 está equipado con cómodos mandos para que puedas controlar todas las funciones de forma fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Grill abatible

Este modelo de horno está equipado con un grill que puedes abatir. De esta manera, el acceso a la parte superior de la cavidad es más fácil para su limpieza.

Temporizador mecánico de paro de cocción

El horno permite programar con el mando mecánico la duración del tiempo de cocción para cada alimento (hasta 120 minutos). Una vez transcurrido el tiempo de cocción, suena una señal acústica y el horno deja de calentar automáticamente.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear de forma totalmente uniforme, para unos resultados de cocción y asado perfectos, hasta en tres niveles al mismo tiempo.

Glosario

Asistente de cocinado Assist

Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno configura los parámetros de cocción, modo de calentamiento, temperatura y tiempo, para obtener los mejores resultados de cocción.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional cenital agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Sensor PerfectBake

Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en la cavidad para que el horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto. El horno se apaga cuando la masa está en su punto exacto de cocción.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado siempre perfectos.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Tecnología Innowave Maxx

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores.

Termosonda PerfectRoast

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del interior del alimento. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Vapor añadido

Preparación de platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y tierna, para unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales.

Funciones hornos Bosch



Calor inferior: el calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas, preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar.



Calor superior e inferior con aire caliente: permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores, gracias al calor superior, inferior y el ventilador que reparte uniformemente la temperatura.



Calor superior e inferior: el calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.



Calor superior e inferior Eco: el calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.



Cocción con vapor 100%: para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor todos sus nutrientes, así como su textura y color originales. Ideal para pescados, mariscos o verduras, ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.



Cocción tradicional con vapor añadido: para preparar platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, recuperando su textura y sabor originales. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.



Descongelación: para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.



Función "Sprint" de precalentamiento rápido: mediante esta función, se precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin incrementar el consumo de energía.



Función especial "Calor intenso": para platos con base crujiente.



Función especial "Cocción suave a baja temperatura": esta función permite cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.



Función especial "Deshidratar": ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.



Función especial "Mantener caliente": permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.



Función especial "Precalentar vajilla": adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.



Función especial con vapor "Fermentar": para masa de levadura y masa madre. La masa sube con más rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.



Función especial con vapor "Regenerar": perfecta para volver a calentar platos ya preparados y productos de panadería. Los alimentos no se resecan gracias al efecto del vapor, recuperando su textura original.



Función piza: especialmente diseñada para preparar piza y otros platos que requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, patatas fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería.



Grill: permite asar y gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Grill con aire caliente: inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el grill envuelva los alimentos.



Grill de amplia superficie: ideal para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Modo Eco: función con aire caliente y un consumo energético muy optimizado para la cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.




Sistema de calentamiento 3D Profesional: permite cocinar hasta en tres niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.



Sistema de calentamiento 4D Profesional: permite cocinar hasta en cuatro niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.


Planos de instalación

Montaje bajo encimera.




CNG6764S1


Montaje con una placa.



Montaje en columna.




Montaje con panel elevable.

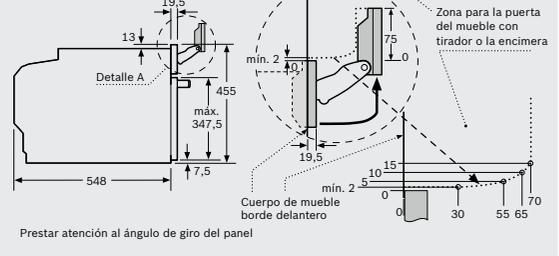


Dimensiones en mm

Montaje bajo encimera.




CSG636BS1, CSG656RW6


Montaje con una placa.



Montaje en columna.




Montaje con panel elevable.

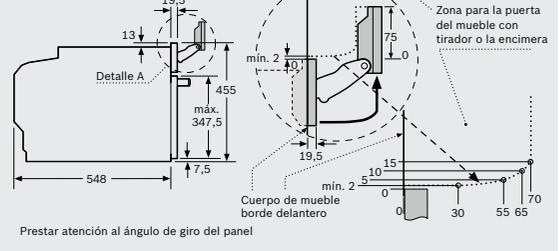


Dimensiones en mm

Montaje bajo encimera.





CMG6764W1, CMG6764B1, CMG676BS1, CMG633BS1, CMG633BW1

Montaje con una placa.




Montaje en columna.




Dimensiones en mm

Montaje bajo encimera.





CBG675BS1, CBG633NS1


Montaje con una placa.







Montaje en columna.



Dimensiones en mm






HBC84H501



Dimensiones en mm




Planos de instalación



* Para el montaje debajo de una placa de inducción min. 50






HBC31B150

Dimensiones en mm



CFA634GS1

Dimensiones en mm





Si se usa el límite de 92° de la bisagra (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de solo 100 mm.

Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

CTL636ES6

Dimensiones en mm



Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sobre un módulo de calentamiento. No es necesaria una balda intermedia.

BIC630NS1, BIC630NW1, BIC630NB1

Dimensiones en mm

Características técnicas compactos

		Serie 8				
Características		Hornos compactos con vapor			Hornos compactos con microondas	
Modelos						
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable		CNG6764S1		CSG636BS1		CMG633BS1
Apertura abatible - cristal blanco			CSG656RW6		CMG6764W1	CMG633BW1
Apertura abatible - cristal negro					CMG6764B1	
Apertura abatible - acero inoxidable						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Índice de eficiencia energética		-	81,3	81,3	-	-
Clase de eficiencia energética		-	A+	A+	-	-
Consumo de energía modo convencional ¹⁾ kWh		-	0,73	0,73	-	-
Consumo de energía modo multifunción ¹⁾ kWh		-	0,61	0,61	-	-
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		-	Eléctrica	Eléctrica	-	-
Volumen de la cavidad ¹⁾ litros		45	47	47	45	45
Dimensiones exteriores		1	1	1	1	1
Anchura del aparato mm		595	595	595	595	595
Altura del aparato mm		455	455	455	455	455
Profundidad del aparato mm		548	548	548	548	548
Profundidad con puerta abierta mm		920	920	920	920	920
Dimensiones interiores						
Anchura de la cavidad ¹⁾ mm		480	480	480	480	480
Altura de la cavidad ¹⁾ mm		237	235	235	237	237
Profundidad de la cavidad ¹⁾ mm		392	415	415	392	392
Tipos de displays/controles						
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color		•	•	•	•	-
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos		-	-	-	-	•
Modalidades de calentamiento						
Horno multifunción		•	•	•	•	•
Vapor 100%		-	•	•	-	-
Vapor añadido		•	•	•	-	-
Microondas		•	-	-	•	•
Funciones de calentamiento						
Aire caliente Profesional		4D	4D	4D	4D	4D
Calor superior e inferior/Eco		•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
Calor inferior		•	•	•	•	-
Calor intensivo/Función Pizza		•/•	•/•	-/•	•/•	-/-
Aire caliente		-	-	-	-	-
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie/Grill		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Eco		•	•	•	•	•
Descongelar		-	-	•	-	-
Funciones especiales						
Home Connect		-	•	-	-	-
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•	-
Mantener caliente		•	•	•	•	-
Precalentar vajilla		•	•	•	•	•
Regeneración		•	•	•	-	-
Deshidratación		•	-	-	•	-
Fermentación de masas		•	•	•	-	-
Gourmet: recetas almacenadas		-	-	-	-	•
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		•	•	•	•	-
PerfectBake sensor		•	•	-	•	-
Termosonda PerfectRoast		•	•	-	•	-
Programa de descalcificación		•	•	•	-	-
Función secado de la cavidad		•	•	•	-	-
Seguridad						
Autodesconexión seguridad horno		•	•	•	•	•
Indicación de calor residual		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	-	-	•	-
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Tecla de puesta en marcha		•	•	•	•	•
Prestaciones interiores						
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive		•	•	•	•	•
Temperatura puerta ²⁾ °C		30	40	40	30	40
Número de cristales en puerta		4	3	3	4	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		3	3	3	3	3
Niveles de guías telescópicas		1 nivel	1 nivel	-	1 nivel	-
Capacidad del depósito de agua litros		1,0	1,0	1,0	-	-
Iluminación						
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W		1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Rango °C						
Mínima temperatura °C		30	30	30	30	30
Máxima temperatura turbohornear °C		275	250	250	275	275
Máxima temperatura hornear °C		300	250	250	300	-
Mínima/máxima temperatura vapor °C		30/100	30/100	30/100	-/-	-/-
Mínima/máxima temperatura vapor + turbohornear °C		30/275	30/250	30/250	-/-	-/-
Grill						
Superficie de grill cm ²		1.070	1.330	1.330	1.070	1.070
Potencia grill grande/pequeño kW		2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50
Microondas						
Potencia de salida microondas (máx.) W		1.000	-	-	1.000	1.000
Número de potencias de microondas		5	-	-	5	5
Limpieza						
Autolimpieza por pirólisis		•	-	-	•	-
Panel trasero autolimpiante		-	• (Panel trasero, laterales y techo)	•	-	-
Información adicional						
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh		2,70 /4,00	-/-	-/-	2,70 /4,00	-/-
Mínima/máxima duración pirólisis min		75/120	-/-	-/-	75/120	-/-
Duración precalentamiento función hornear min		6,5	7,5	6,5	6,5	-
Duración precalentamiento aire caliente min		3,5	4,5	3,5	3,5	3,5
Conexión eléctrica						
Fusible mínimo A		16	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión mm		1.200	1.500	1.500	1.200	1.200
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Potencia total a red eléctrica kW		3,650	3,300	3,300	3,650	3,650
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red Hz		50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		•/•	•/•	•/-	•/•	•/-
Bandeja profunda/plana		•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		-	•	•	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		-/-	•/•	•/•	-/-	-/-

• Si tiene/- No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009) . 2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Características técnicas compactos

Características	Serie 8			Serie 6	Serie 4
	Microondas alto 45 cm	Hornos compactos		Horno compacto con microondas	Horno compacto
Modelos					
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable	CFA634GS1	CBG675BS1	CBG633NS1	HBC84H501	
Apertura abatible - cristal blanco					
Apertura abatible - cristal negro					
Apertura abatible - acero inoxidable					HBC31B150
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014					
Índice de eficiencia energética	-	81,3	81,3	-	105,3
Clase de eficiencia energética	-	A+	A+	-	A
Consumo de energía modo convencional ¹⁾ kWh	-	0,73	0,73	-	0,89
Consumo de energía modo multifunción ¹⁾ kWh	-	0,61	0,61	-	0,80
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	-	Eléctrica	Eléctrica	-	Eléctrica
Volumen de la cavidad ¹⁾ litros	36	47	47	44	50
Dimensiones exteriores					
Anchura del aparato mm	595	595	595	594	595
Altura del aparato mm	454	455	455	454	454
Profundidad del aparato mm	563	548	548	570	550
Profundidad con puerta abierta mm	899	920	920	603	892
Dimensiones interiores					
Anchura de la cavidad ¹⁾ mm	430	480	480	420	468
Altura de la cavidad ¹⁾ mm	242	237	237	250	255
Profundidad de la cavidad ¹⁾ mm	345	415	415	420	418
Tipos de displays/controles					
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color	-	-	-	-	-
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos	•	•	•	-	-
Modalidades de calentamiento					
Horno multifunción	-	•	•	•	•
Vapor 100%	-	-	-	-	-
Vapor añadido	-	-	-	-	-
Microondas	•	-	-	•	-
Funciones de calentamiento					
Aire caliente Profesional	-	10	10	4	5
Calor superior e inferior/Eco	-/-	4D	4D	3D	3D
Calor inferior	-	•/•	•/•	-/-	•/-
Calor intenso/Función Pizza	-	•	•	-	•
Aire caliente	-	-	-	•/-	-/-
Grill con aire caliente	-	-	-	•	•
Grill de amplia superficie/Grill	-/-	•/•	•/•	•/-	•/-
Modo Eco	-	•	•	-	-
Descongelar	•	•	•	-	-
Funciones especiales					
Cocción suave a baja temperatura	-	3	-	-	-
Mantener caliente	-	•	-	-	-
Precalentar vajilla	-	•	-	-	-
Regeneración	-	•	-	-	-
Deshidratación	-	-	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-	-	-
Gourmet: recetas almacenadas	•	•	•	•	-
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-	-
PerfectBake sensor	-	-	-	-	-
Termosonda PerfectRoast	-	-	-	-	-
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-
Seguridad					
Autodesconexión seguridad horno	-	•	•	-	-
Indicación de calor residual	-	•	•	-	-
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	•	-	-	-
Seguro para niños	-	•	•	•	-
Tecla de puesta en marcha	-	•	•	-	-
Prestaciones interiores					
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive	-	•	•	-	-
Temperatura puerta ²⁾ °C	-	30	40	Según norma	40
Número de cristales en puerta	2	4	3	3	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta	-	•	•	-	-
Niveles para colocar bandejas	-	3	3	-	3
Niveles de guías telescópicas	-	-	1 nivel	-	-
Capacidad del depósito de agua litros	-	-	-	-	-
Iluminación					
Tipo de iluminación	LED	Halógena	Halógena	Convencional	Convencional
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W	1/-	1/25	1/25	1/25	1/25
Rango °C					
Mínima temperatura °C	-	30	30	-	50
Máxima temperatura turbohornear °C	-	275	275	230	270
Máxima temperatura hornear °C	-	300	300	-	275
Mínima/máxima temperatura vapor °C	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Mínima/máxima temperatura vapor + turbohornear °C	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Grill					
Superficie de grill cm ²	-	1.330	1.330	960	1.300
Potencia grill grande/pequeño kW	-/-	2,80/1,50	2,80/1,50	1,75/-	2,00/1,10
Microondas					
Potencia de salida microondas (máx.) W	900	-	-	900	-
Número de potencias de microondas	5	-	-	5	-
Limpeza					
Autolimpieza por pirólisis	-	•	-	-	-
Panel trasero autolimpiante	-	-	•	-	-
Información adicional					
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh	-/-	2,70/4,00	-/-	-/-	-/-
Mínima/máxima duración pirólisis min	-/-	75/120	-/-	-/-	-/-
Duración precalentamiento función hornear min	-	6,5	7,5	-	10,5
Duración precalentamiento aire caliente min	-	3,5	4,5	-	5,3
Conexión eléctrica					
Fusible mínimo A	10	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión mm	1.500	1.200	1.200	1.800	1.500
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Potencia total a red eléctrica kW	1,220	3,000	3,000	3,600	2,800
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230
Frecuencia de la red Hz	50	50-60	50-60	50	50
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento					
Tarjeta de pedido de libro de cocina /gratuito	-/-	-/-	•/-	-/-	-/-
Bandeja profunda/plana	-/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Parrilla	-	•	•	• (2 unidades)	•
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

• Sí tiene/ - No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.

1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009) . 2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento

Serie 8	
Centro de café Gourmet	
Características	
Modelo	
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable	CTL636ES6
Dimensiones exteriores	
Anchura del aparato	mm 594
Altura del aparato	mm 455
Profundidad del aparato	mm 375
Dimensiones encastre	
Anchura de montaje	mm 558
Altura de montaje	mm 449
Profundidad de montaje	mm 356
Prestaciones	
Home Connect	•
Mecanismo de molido	Discos cerámicos
Sistema de control	Electrónico
Sistema de calentamiento	Calentador instantáneo
Turbo vaporizador integrado en la salida de café	•
Presión	bar 19
Sistema de preparación extraíble	•
Capacidad del depósito de agua	litros 2,4
Tipo de depósito	Desmontable, transparente
Filtro para agua	•
Indicador de nivel de agua	Display
Bebidas preprogramadas	10
Bebidas personalizables	8
Número tazas espresso/capuccino	n° 1-2
Recipiente para guardar café en grano	g 500
Recipiente para café molido	•
Salida de café de altura variable mínimo/máximo	cm 7/15
Iluminación	•
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color	•
Programación	•
Guía rápida	•
Depósito de leche	litros 0,5
Limpieza	
Sistema de limpieza automática	•
Indicador de descalcificación	•
Sistema anticál	Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café	•
Bandeja recoge gotas	Desmontable
Conexión eléctrica	
Potencia del aparato	W 1.600
Tensión de referencia	V 220-240
Frecuencia	Hz 50-60
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable de conexión	mm 1.700
Certificaciones	VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático

Serie 8		Módulos de calentamiento a baja temperatura		
Características		BIC630NS1	BIC630NW1	BIC630NB1
Modelos		Módulo de calentamiento	Módulo de calentamiento	Módulo de calentamiento
Tipo de aparato		Cristal negro y acero inoxidable	Cristal blanco	Cristal negro
Color del aparato				
Dimensiones exteriores				
Anchura del aparato	mm	595	595	595
Altura del aparato	mm	140	140	140
Profundidad del aparato	mm	548	548	548
Dimensiones interiores				
Anchura de la cavidad	mm	468	468	468
Altura de la cavidad	mm	92	92	92
Profundidad de la cavidad	mm	458	458	458
Profundidad con puerta abierta	mm	998	998	998
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20	20	20
Prestaciones				
Piloto de funcionamiento		•	•	•
Sistema de apertura		Push-pull sin tirador	Push-pull sin tirador	Push-pull sin tirador
Raíles telescópicos		•	•	•
Interruptor contacto puerta		•	•	•
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico
Rango de regulación de temperatura		4 niveles de 40 a 80 °C	4 niveles de 40 a 80 °C	4 niveles de 40 a 80 °C
Carga máxima	kg	25	25	25
Carga máxima de platos	ud.	12	12	12
Carga máxima de tazas espresso	ud.	64	64	64
Funciones				
Precalentar vajilla		•	•	•
Mantener caliente		•	•	•
Descongelar		•	•	•
Fermentar masa con levadura		•	•	•
Asar a fuego lento		•	•	•
Fundir		•	•	•
Conexión eléctrica				
Potencia total a red eléctrica	kW	0,810	0,810	0,810
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10
Longitud del cable de conexión	mm	1.500	1.500	1.500
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE

• Sí tiene/ - No tiene

Microondas





Microondas.

		Serie 8		Serie 6			Serie 4
Tipo							
Integrables	Con Grill						
		BER634GS1	BEL634GS1	HMT84G654	HMT75G654	HMT72G654	HMT72G650
Integrables	Sin Grill						
		BFR634GS1	BFL634GS1	HMT75M654	HMT75M624	HMT75M664	
							
		BFL634GW1	BFL634GB1	HMT72M654			
Libre instalación	Con Grill						
		CFA634GS1 Alto 45 cm					
							
						HMT75G451	



Serie | 8

Microondas sin marco y sin plato giratorio



CFA634GS1

Modelo	CFA634GS1
EAN	4242002937885
Precio de referencia	1.020 €
Color	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible
Tipo de instalación	En columna/Bajo encimera
Capacidad (litros)	36
Potencia del microondas/ grill (W)	900 máx./-
Número potencias microondas	5
Tipo de control	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central de control
Descongelar por peso	•
Recetas Gourmet	7
Interior acero inoxidable	•
Diámetro del plato (cm)	Tecnología Innowave Maxx, base cerámica sin plato giratorio
Iluminación	LED
Accesorios	Bandeja de vidrio

• Si tiene/- No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.



Tecnología Innowave Maxx: sin plato, más superficie útil

Los microondas de la Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Control con display TFT con símbolos

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central, que mediante los iconos táctiles situados en sus laterales te permitirá seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el microondas.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún detalle de tus platos.

Serie | 8

Microondas sin marco
y sin plato giratorio



BER634GS1

Modelo	BER634GS1	BEL634GS1
EAN	4242002813738	4242002813608
Precio de referencia	730 €	730 €
Color	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Derecha	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/En mueble alto	
Capacidad (litros)	21	
Potencia del microondas/ grill (W)	900 máx./1.300	
Número potencias microondas	5	
Tipo de control	Display TFT con símbolos	
Mando de control	Aro central de control	
Descongelar por peso	•	
Recetas Gourmet	10	
Interior acero inoxidable	•	
Diámetro del plato (cm)	Tecnología Innowave Maxx, base cerámica sin plato giratorio	
Iluminación	LED	
Accesorios	Bandeja de vidrio. Parrilla	

• Si tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.



Sin plato, más superficie útil

Los microondas de la Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Disponibles con apertura derecha y apertura izquierda

Gracias a esto podrás disponer de una instalación perfecta. Elige la apertura que más se adapte a tus necesidades y al estilo de tu cocina.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Control con display TFT

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central que, mediante los iconos táctiles situados en sus laterales, te permitirá seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el microondas.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. Recetas de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces, patatas y verduras; y recetas de cocción combinada en los modelos con grill, facilitan mucho la tarea.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún detalle de tus platos.

Serie | 8

Microondas sin marco y sin plato giratorio



BFR634GS1

Modelo	BFR634GS1	BFL634GS1
EAN	4242002813806	4242002813769
Precio de referencia	690 €	690 €
Color	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Derecha	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/En mueble en alto	
Capacidad (litros)	21	
Potencia del microondas/ grill (W)	900 máx./-	
Número potencias microondas	5	
Tipo de control	Display TFT con símbolos	
Mando de control	Aro central de control	
Descongelar por peso	•	
Recetas Gourmet	7	
Interior acero inoxidable	•	
Diámetro del plato (cm)	Tecnología Innowave Maxx, base cerámica sin plato giratorio	
Iluminación	LED	
Accesorios	-	

• Sí tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.



Tecnología Innowave Maxx: sin plato, más superficie útil

Los microondas de la Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Disponibles con apertura derecha y apertura izquierda

Gracias a esto podrás disponer de una instalación perfecta. Elige la apertura que más se adapte a tus necesidades y al estilo de tu cocina

Control con display TFT con símbolos

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central, que mediante los iconos táctiles situados en sus laterales, te permitirá seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el microondas.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún detalle de tus platos.

Serie | 8

Microondas sin marco
y sin plato giratorio



BFL634GW1

Modelo	BFL634GW1	BFL634GB1
EAN	4242002813783	4242002813752
Precio de referencia	690 €	690 €
Color	Cristal blanco	Cristal negro
Apertura de puerta	Izquierda	
Tipo de instalación	En columna/En mueble en alto	
Capacidad (litros)	21	
Potencia del microondas/ grill (W)	900 máx./-	
Número potencias microondas	5	
Tipo de control	Display TFT con símbolos	
Mando de control	Aro central de control	
Descongelar por peso	•	
Recetas Gourmet	7	
Interior acero inoxidable	•	
Diámetro del plato (cm)	Tecnología Innowave Maxx, base cerámica sin plato giratorio	
Iluminación	LED	
Accesorios	-	

• Sí tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Tecnología de integración sin marco

Muy fácil de instalar, no lleva marco de integración y queda perfectamente coordinado con el horno.

Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros microondas y hornos como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.



Microondas BFL634GW1 Serie | 8
Horno HBG765BW1 Serie | 8

Serie | 6

Microondas sin marco
y con plato giratorio



HMT84G654

Modelo	HMT84G654	HMT75G654	HMT75M654
EAN	4242002788753	4242002788203	4242002788180
Precio de referencia	460 €	370 €	350 €
Color	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Tipo de instalación	En columna	En columna/ En mueble alto	En columna/ En mueble alto
Capacidad (litros)	25	20	20
Potencia del microondas/ grill (W)	900 máx./1.200	800 máx./1.000	800 máx./-
Número potencias microondas	5	5	5
Tipo de control	Display electrónico con reloj	Display electrónico con reloj	Display electrónico con reloj
Mando de control	Mando ocultable	Mando ocultable	Mando ocultable
Descongelar por peso	•	•	•
Recetas Gourmet	8	8	7
Interior acero inoxidable	•	•	•
Diámetro del plato (cm)	31,5	25,5	25,5
Iluminación	Convencional	Convencional	Convencional
Accesorios	Parrilla	Parrilla	-

• Sí tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.



Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA74R150E Serie | 6

Display electrónico para un uso intuitivo

Gracias a su display electrónico, nuestros microondas son más fáciles de usar que nunca. Podrás cocinar de forma sana, rápida, fácil e intuitiva.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Mando ocultable

Los microondas electrónicos de la Serie 6 están equipados con un cómodo mando central para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, es perfecto para facilitar la limpieza del panel frontal de tu microondas.

Más capacidad

Nuestros microondas han sido diseñados para ofrecerte siempre la máxima capacidad: disfruta de 20 o 25 litros de capacidad, en función del modelo.


Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable...

Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Serie | 6

Microondas sin marco
y con plato giratorio

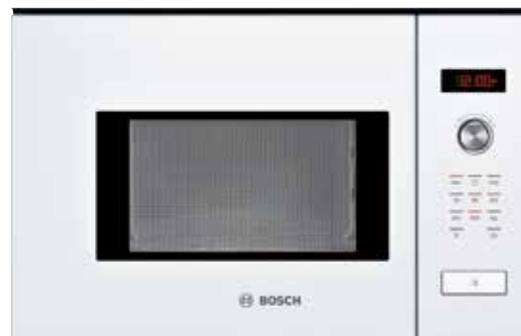

HMT75M624

Modelo	HMT75M624	HMT75M664
EAN	4242002788173	4242002801049
Precio de referencia	350 €	350 €
Color	Cristal blanco	Cristal negro
Apertura de puerta	Izquierda	
Tipo de instalación	En columna/En mueble alto	
Capacidad (litros)	20	
Potencia del microondas/ grill (W)	800 máx./-	
Número potencias microondas	5	
Tipo de control	Display electrónico con reloj	
Mando de control	Mando ocultable	
Descongelar por peso	•	
Recetas Gourmet	7	
Interior acero inoxidable	•	
Diámetro del plato (cm)	25,5	
Iluminación	Convencional	
Accesorios	-	

• Sí tiene/ -No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Tecnología de integración sin marco.

Muy fácil de instalar, no lleva marco de integración y queda perfectamente coordinado con el horno.

Combinación perfecta en tu cocina.

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros microondas y hornos como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.



Microondas HMT75M664 Serie | 6
Horno HBA74S360E Serie | 6

Serie | 6

Microondas sin marco y con plato giratorio



HMT72G654

Modelo	HMT72G654	HMT72M654
EAN	4242002788197	4242002788166
Precio de referencia	310 €	285 €
Color	Cristal negro y acero inox	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Izquierda	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/ En mueble alto	En columna/ En mueble alto
Capacidad (litros)	20	20
Potencia del microondas/ grill (W)	800 máx./1.000	800 máx./-
Número potencias microondas	5	5
Tipo de control	Mecánico con temporizador	Mecánico con temporizador
Mando de control	Mandos fijos	Mandos fijos
Descongelar por peso	-	-
Recetas Gourmet	-	-
Interior acero inoxidable	•	•
Diámetro del plato (cm)	25,5	25,5
Iluminación	Convencional	Convencional
Accesorios	Parrilla	-

• Si tiene/- No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.



Microondas HMT72G654 Serie | 6
Horno HBA23R150E Serie | 6

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.



HMT72G650

Modelo	HMT72G650
EAN	4242002447155
Precio de referencia	255 €
Color	Acero inoxidable
Apertura de puerta	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/ En mueble alto
Capacidad (litros)	17
Potencia del microondas/ grill (W)	800 máx./1.000
Número potencias microondas	5
Tipo de control	Mecánico con temporizador
Mando de control	Mandos fijos
Descongelar por peso	-
Recetas Gourmet	-
Interior acero inoxidable	•
Diámetro del plato (cm)	24,5
Iluminación	Convencional
Accesorios	Parrilla

• Si tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Facilidad de uso

Nuestro microondas de la Serie 4 te ofrece la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados rápidos y perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá descongelar, calentar e incluso cocinar de forma cómoda y sin complicaciones.

Marco de integración incluido

Este microondas de la Serie 4 es muy fácil de instalar. Cuenta con un marco de integración incluido que te permitirá conseguir tu opción de instalación sin dificultad alguna.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Serie | 4

Microondas con plato giratorio



HMT75G451

Modelo	HMT75G451
EAN	4242002490915
Precio de referencia	195 €
Color	Acero inoxidable
Apertura de puerta	Izquierda
Tipo de instalación	Libre instalación
Capacidad (litros)	17
Potencia del microondas/ grill (W)	800 máx./1.000
Número potencias microondas	5
Tipo de control	Display electrónico con reloj
Mando de control	Mando ocultable
Descongelar por peso	•
Recetas Gourmet	8
Interior acero inoxidable	•
Diámetro del plato (cm)	24,5
Iluminación	Convencional
Accesorios	Parrilla

• Sí tiene/-No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Facilidad de uso

Nuestro microondas de la Serie 4 te ofrece la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados rápidos y perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá descongelar, calentar e incluso cocinar de forma cómoda y sin complicaciones.

Display electrónico para un uso intuitivo

Gracias a su display electrónico, nuestro microondas es más fácil de usar que nunca. Podrás cocinar de forma sana, rápida, fácil e intuitiva.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Glosario

Grill

Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún detalle de tus platos.

Programación electrónica de paro de cocción

Los microondas electrónicos permiten programar en el display electrónico la duración exacta del tiempo de cocción para cada alimento. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el microondas se apaga automáticamente.

Recetas Gourmet




Las recetas programadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. Recetas de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces, patatas y verduras; y recetas de cocción combinadas en los modelos con grill, facilitan mucho la tarea.

Tecnología Innowave Maxx

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores.




Es la tecnología de microondas más avanzada, ya que con ella se consiguen unos resultados de cocción más homogéneos en todo el alimento, tanto en el interior, como en el exterior. Gracias a ello, ahorrarás tiempo y energía, con los mejores resultados de cocción.

Planos de instalación






BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

Dimensiones en mm



CFA634GS1




Dimensiones en mm



* 20 mm para frontal de metal

HMT84G654

Dimensiones en mm







* 20 mm para frontal de metal

* = Valores válidos para un aparato con grill
** Con frontales de metal 20 mm

* = Valor válido para un aparato con grill

HMT75G654, HMT75M654, HMT75M624, HMT75M664, HMT72G654, HMT72M654

Dimensiones en mm



HMT72G650

Dimensiones en mm

Características técnicas microondas

Características	Serie 8		
	Microondas alto 45 cm	Microondas integrables Innwave Maxx sin marco y sin plato giratorio	
Modelos			
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable	CFA634GS1		
Apertura lateral derecha - cristal negro y acero inoxidable		BER634GS1	BFR634GS1
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable		BEL634GS1	BFL634GS1
Apertura lateral izquierda - cristal blanco			BFL634GW1
Apertura lateral izquierda - cristal negro			BFL634GB1
Clase de aparato	Microondas	Microondas con grill	Microondas
Tipo de construcción	Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho	•	•	•
Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho	-	•	•
Marco para integrar incluido	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco
Dimensiones exteriores			
Anchura del aparato	mm 595	594	594
Altura del aparato	mm 455	382	382
Profundidad del aparato	mm 545	318	318
Dimensiones interiores			
Anchura de la cavidad	mm 430	350	350
Altura de la cavidad	mm 242	220	220
Profundidad de la cavidad	mm 345	270	270
Volumen de la cavidad	litros 36	21	21
Diámetro del plato giratorio	mm -	-	-
Modalidades de calentamiento			
Microondas	•	•	•
Grill	-	•	-
Funcionamiento combinado con grill	-	•	-
Gourmet: recetas almacenadas	ud. 7	10	7
Descongelar por peso	•	•	•
Prestaciones interiores			
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos	•	•	•
Sistema de distribución de ondas	Antena giratoria	Antena giratoria	Antena giratoria
Superficie de recinto interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tiempo máximo programable	mm 90	90	90
Potencia de salida microondas (máx.)	W 900	900	900
Potencia de grill	W -	1.300	-
Niveles de grill	-	3	-
Conexión eléctrica			
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz 50	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW 1,220	1,990	1,220
Fusible mínimo	A 10	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable de conexión	mm 1.500	1.500	1.500
Iluminación			
Tipo de iluminación	LED	LED	LED
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W 1/-	1/2	1/2
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento			
Parrilla	-	•	-
Bandeja de vidrio	•	•	-
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/-	•/-	•/-

• Si tiene/- No tiene

Características técnicas microondas

		Serie 6				
Características		Microondas integrables sin marco y con plato giratorio				
Modelos						
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable		HMT84G654	HMT75G654	HMT75M654	HMT72G654	HMT72M654
Apertura lateral izquierda - cristal blanco				HMT75M624		
Apertura lateral izquierda - cristal negro				HMT75M664		
Apertura lateral izquierda - acero inoxidable						
Clase de aparato		Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas	Microondas con grill	Microondas
Tipo de construcción		Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho		•	•	•	•	•
Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho		–	•	•	•	•
Marco para integrar incluido		Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594
Altura del aparato	mm	382	382	382	382	382
Profundidad del aparato	mm	388	317	317	317	317
Dimensiones interiores						
Anchura de la cavidad	mm	328	308	308	308	308
Altura de la cavidad	mm	208	221	221	221	221
Profundidad de la cavidad	mm	369	298	298	298	298
Volumen de la cavidad	litros	25	20	20	20	20
Diámetro del plato giratorio	mm	315	255	255	255	255
Tipos de calentamiento						
Microondas		•	•	•	•	•
Grill		•	•	–	•	–
Funcionamiento combinado con grill		•	•	–	•	–
Gourmet: recetas almacenadas	ud.	8	8	7	–	–
Descongelar por peso		•	•	•	–	–
Prestaciones interiores						
Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico
Sistema de distribución de ondas		Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio
Superficie de recinto interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tiempo máximo programable	min	99	99	99	60	60
Potencia de salida microondas (máx.)	W	900	800	800	800	800
Potencia de grill	W	1.200	1.000	–	1.000	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	kW	1,450	1,270	1,270	1,270	1,270
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable de conexión	mm	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Iluminación						
Tipo de iluminación		Convencional	Convencional	Convencional	Convencional	Convencional
Certificaciones						
Equipamiento		CE	CE	CE	CE	CE
Equipamiento						
Parrilla		•	•	–	•	–

• Sí tiene/ – No tiene

Características	Serie 4	
	Integrable con marco y con plato giratorio	Libre instalación con plato giratorio
Modelos		
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable		
Apertura lateral izquierda - cristal blanco		
Apertura lateral izquierda - cristal negro		
Apertura lateral izquierda - acero inoxidable	HMT72G650	HMT75G451
Clase de aparato	Microondas con grill	Microondas con grill
Tipo de construcción	Integrado en mueble	Independiente
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho	•	-
Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho	•	-
Marco para integrar incluido	•	-
Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato	mm 594	461
Altura del aparato	mm 382	290
Profundidad del aparato	mm 320	351
Dimensiones interiores		
Anchura de la cavidad	mm 290	290
Altura de la cavidad	mm 194	194
Profundidad de la cavidad	mm 285	274
Volumen de la cavidad	litros 17	17
Diámetro del plato giratorio	mm 245	245
Tipos de calentamiento		
Microondas	•	•
Grill	•	•
Funcionamiento combinado con grill	•	•
Gourmet: recetas almacenadas	ud. -	8
Descongelar por peso	-	•
Prestaciones interiores		
Tipo de control	Mecánico	Electrónico
Sistema de distribución de ondas	Plato giratorio	Plato giratorio
Superficie de recinto interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tiempo máximo programable	min 60	99
Potencia de salida microondas (máx.)	W 800	800
Potencia de grill	W 1.000	1.000
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V 230	230
Frecuencia de la red	Hz 50	50
Potencia del aparato	kW 1,270	1,270
Fusible mínimo	A 10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Longitud del cable de conexión	mm 1.300	1.300
Iluminación		
Tipo de iluminación	Convencional	Convencional
Certificaciones	CE	CE
Equipamiento		
Parrilla	•	•

• Sí tiene/- No tiene

Cómo elegir tu mejor placa.

Tres tecnologías diferentes.

Inducción



- ▶ Máxima eficiencia.
- ▶ Flexibilidad.
- ▶ Seguridad.
- ▶ Rapidez.
- ▶ Fácil limpieza.

Gas



- ▶ Gran potencia.
- ▶ Máxima precisión.
- ▶ Máximo control.

Vitrocerámica



- ▶ Cocina con cualquier tipo de recipiente.

- ▶ La tecnología de inducción calienta directamente el recipiente, utilizando únicamente la energía necesaria. Al no alcanzar altas temperaturas, estas placas son seguras y fáciles de limpiar.

¿Sabes cuánto tiempo necesitas para llevar a ebullición 2 litros de agua?

Inducción	● ● ● ●	4min.
Gas	● ● ● ● ● ● ● ●	7min.
Vitrocerámica	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8min.


¿Cuál se adapta a tu cocina?

Elige el tamaño adecuado para tu cocina.



¿No puedes decidirte por una?

- ▶ Nuestras placas Dominó te ofrecen múltiples posibilidades para que puedas combinar varias placas a tu gusto.

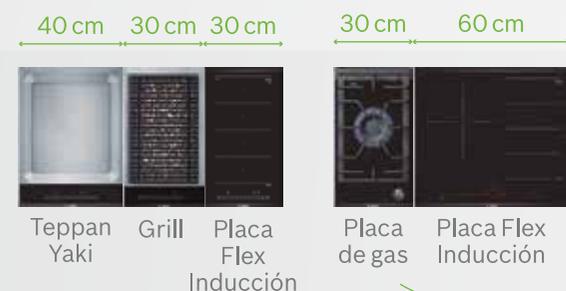

Las parrillas de las placas Dominó son lavables en el lavavajillas.

Elige la placa que se adapte a tus necesidades y ahorra tiempo y dinero.

¿Te gusta la cocina saludable?

Placas con control de temperatura del aceite.

5 niveles para cocinar tus platos de forma precisa.



- ▶ Mantiene la temperatura del aceite constante.
- ▶ El aceite no se quema ni deteriora.
- ▶ Los alimentos quedan siempre en su punto.

Cocina con todo tipo de recipientes.

Zona de 32cm.
Cocina paellas hasta para 10 personas.

Flex Inducción.
Cocina sin límites en una única zona.



¿Prefieres cocinar con gas?

- ▶ 9 niveles de potencia para que ajustes de forma precisa el gas del quemador.

Flame Select



Además...



Bloqueo de seguridad



Función Clean





Función Sprint

Placas

Placas de Inducción
Placas Vitrocerámicas
Placas de Gas
Placas Dominó



Placas de Inducción.

Serie 8					Serie 6	
	Zonas Flex + 32 cm	Zona Flex	Zona de 32 cm	Zonas Flex + 28 cm	Zona de 28 cm	Zonas Flex + 28 cm
90 cm	 <p>PXV975DC1E</p>	 <p>PXX975DC1E</p>	 <p>PIV975DC1E</p>			 <p>PXC275FC1E</p>
80 cm		 <p>PXY875KE1E</p>			 <p>PIE875DC1E</p>	
		 <p>NUEVO PXV875DC1E</p>				
70 cm			 <p>PID775DC1E</p>			
60 cm			 <p>PID675DC1E</p>	 <p>PXJ675DC1E</p>		 <p>PXJ651FC1E</p>
						 <p>PXJ679FC1E</p>

Serie | 4

	Zona de 32 cm	Zonas Combi + 28 cm	Zona de 28 cm	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	-
	 <p>PID651FC1E</p>  <p>PID679FC1E</p>  <p>PID672FC1E</p>	 <p>PVJ631FB1E</p>	 <p>PIJ675FC1E</p>  <p>PIJ651FC1E</p>  <p>PIJ659FC1E</p>	 <p>PID631BB1E</p>	<p>NUEVO</p>  <p>PIJ651BB2E</p>  <p>NUEVO PIJ631BB2E</p>	<p>NUEVO</p>  <p>PUC631BB2E</p>  <p>NUEVO PUE645BB1E</p>

Máxima precisión, resultados perfectos de cocción

Independientemente del tamaño de tu recipiente o del área sobre la que cocines, obtendrás los mejores resultados de cocción con una distribución homogénea del calor y la mayor precisión en la potencia seleccionada en cada momento.

FlameSelect

Gran parte de nuestra gama de placas de gas cuenta con la tecnología FlameSelect. Máxima precisión, seguridad y control de la llama en 9 niveles, para que puedas dar a cada plato la potencia exacta que necesita.

Control de temperatura del aceite

Cuando el aceite alcanza la temperatura deseada, la placa te avisará mediante una señal acústica. Evitas así que se quemé el aceite para que mantenga sus propiedades saludables y se mantenga la temperatura del aceite durante el proceso de cocción. Disponible también en zona Flex Inducción y zona de 32 cm.





Control TFT

Coordinación perfecta con los hornos Serie 8.
Con sus textos e imágenes en alta resolución, su uso es fácil e intuitivo.





Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada sólo se ve el botón "on-off" y cuando la enciendes, se ilumina sólo aquello que puede ser seleccionado, para que tú decidas qué funciones, qué potencias y sobre qué zonas quieres cocinar.



Serie | 8

Placas de Inducción

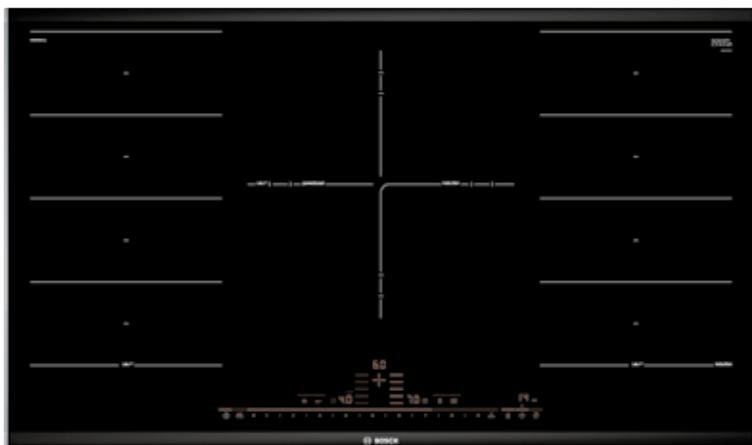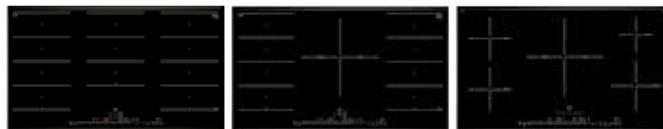

PXV975DC1E

Modelo	PXX975DC1E	PXV975DC1E	PIV975DC1E
EAN	4242002861753	4242002849300	4242002838854
Precio de referencia	1.525 €	1.525 €	1.400 €
Ancho (cm)	90	90	90
Electrónica	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Área cocción	3 zonas Flex	2 zonas Flex + zona Maxx 32 cm	4 zonas + zona Maxx 32 cm
Terminación	Premium	Premium	Premium
Control temperatura aceite/niveles	•/5	•/5	•/5
Preparada para Sensor de cocción	-	-	-
Función PowerMove	•	•	-
Función Move	-	-	-
Función Transfer	-	-	-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/•	•/•	•/•
Función Clean	•	•	•
Función Memoria	•	•	•
Función Comprobar recipiente	•	•	•

• Sí tiene/-No tiene

Control de temperatura

Con 4 o 5 niveles de control según el modelo. Te avisará con una señal acústica cuando el aceite haya alcanzado la temperatura deseada. De esta forma, el aceite no se quema y mantiene sus propiedades.



Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona Flex Inducción durante la cocción. La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona inferior al 9, zona intermedia al 5 y zona superior al 1,5, para mantener caliente. Conforme se vaya desarrollando el proceso de cocción sólo tendrás que deslizar el recipiente sin tener que seleccionar ninguna zona ni potencia nuevamente. Las temperaturas están preestablecidas, pero puedes modificarlas en los ajustes básicos de la placa.

Serie | 8

Placas de Inducción



NUEVO

Modelo	PXY875KE1E	PXV875DC1E	PIE875DC1E
EAN	4242002858241	4242002871035	4242002849249
Precio de referencia	1.525 €	975 €	860 €
Ancho (cm)	80	90	80
Electrónica	TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Área cocción	2 zonas Flex + 2 zonas adicionales	4 zonas Flex	3 zonas + zona 28 cm
Terminación	Premium	Premium	Premium
Control temperatura aceite/niveles	•/5	•/5	•/5
Preparada para Sensor de cocción	•	-	-
Función PowerMove	•	•	-
Función Move	-	-	-
Función Transfer	•	-	-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/•	•/•	•/•
Función Clean	•	•	•
Función Memoria	•	•	•
Función Comprobar recipiente	•	•	•




PXY875KE1E

• Sí tiene/-No tiene

Asistente de recetas

Elige el plato que deseas cocinar y, de manera automática, la placa establecerá la temperatura perfecta para él. Además, te dará consejos sobre su preparación para obtener unos resultados perfectos. Sólo disponible en el modelo PXY875KE1E.

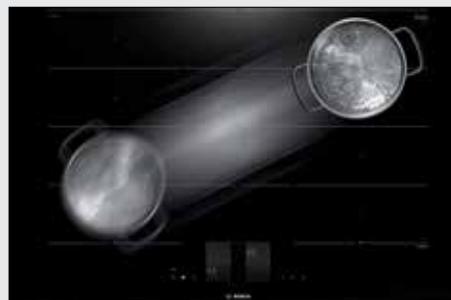

Función Transfer

Sólo en el modelo PXY875KE1E. Puedes cocinar en una zona y cambiar a otra sin necesidad de volver a establecer los ajustes, ya que se transfieren automáticamente a la nueva zona. La zona donde inicialmente estabas cocinando se apagará automáticamente.


Sensor de cocción HEZ39050

Controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla para mantenerla siempre al nivel perfecto. El sensor de cocción se une magnéticamente a la olla y manda la información a la placa vía Bluetooth. Puedes adquirirlo como accesorio para usarlo con tu placa PXY875KE1E.



Serie | 8

Placas de Inducción

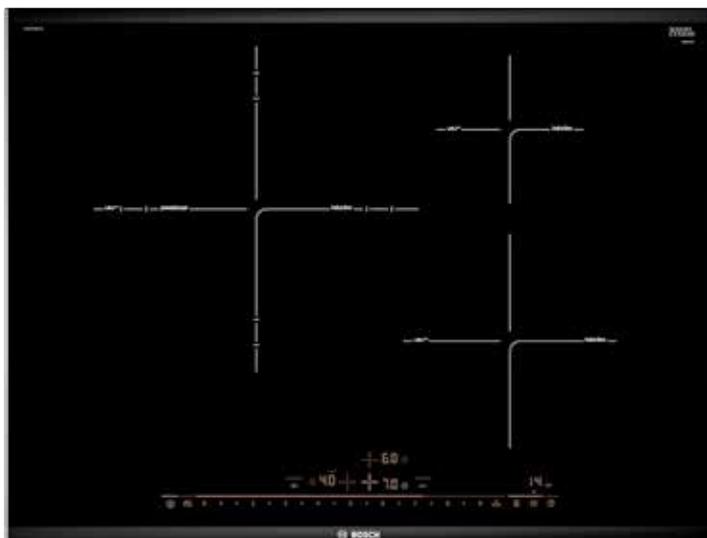

PID775DC1E

Modelo	PID775DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E
EAN	4242002838830	4242002848983	4242002849102
Precio de referencia	830 €	825 €	800 €
Ancho (cm)	70	60	60
Electrónica	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Área cocción	2 zonas + zona Maxx 32 cm	1 zona Flex + zona 28 cm	2 zonas + zona Maxx 32 cm
Terminación	Premium	Premium	Premium
Control temperatura aceite/niveles	•/5	•/5	•/5
Preparada para Sensor de cocción	-	-	-
Función PowerMove	-	•	-
Función Move	-	-	-
Función Transfer	-	-	-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/•	•/•	•/•
Función Clean	•	•	•
Función Memoria	•	•	•
Función Comprobar recipiente	•	•	•

• Sí tiene/-No tiene

Función Sprint

Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%. De tal forma conseguirás calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajará al nivel 9.

Función Sprint Sartén

Especial para utensilios con recubrimiento antiadherente. Consigue reducir el tiempo de calentamiento cuando se cocina con aceite, manteniendo las propiedades tanto del aceite como del propio recipiente. Tras 30 segundos, la potencia bajará al 9.



Función Clean

Bloquea la electrónica durante 20 segundos, lo que te permite limpiar la placa sin modificar ningún ajuste ni interrumpir la cocción accidentalmente.

Función Comprobar recipiente

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción. Seleccionando esta función y colocando el recipiente en el área deseada, la placa te indicará:

- ▶ 0: tu recipiente no es apto y no se calentará.
- ▶ 1: tu recipiente puede ser usado pero unos resultados 100% perfectos no están garantizados. Además, se calentará lentamente.
- ▶ 2: tu recipiente es ideal para tu placa de inducción y se logrará una distribución homogénea y precisa del calor en todo el recipiente para unos resultados perfectos.

Serie | 6

Placas de Inducción



Modelo	PXC275FC1E
EAN	4242002854472
Precio de referencia	950 €
Ancho (cm)	90 x 35
Electrónica	DirectSelect
Área cocción	Zona Flex + zona 28 cm
Terminación	Premium
Control temperatura aceite/niveles	•/4
Preparada para Sensor de cocción	-
Función PowerMove	-
Función Move	-
Función Transfer	-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/-
Función Clean	•
Función Memoria	•
Función Comprobar recipiente	•

• Sí tiene/-No tiene



PXC275FC1E

Accesorios recomendados

Para obtener unos resultados perfectos de cocción tanto de tu placa como los recipientes con los que se cocina son igual de importantes. Por eso, te recomendamos los siguientes recipientes, todos ellos testeados en nuestra fábrica, y garantizándote una distribución homogénea del calor.



Sartén HEZ390250

Sartén para zona de Ø 28 cm. Válida para uso con control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390230

Sartén para zona de Ø 21 cm. Válida para uso con control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390220

Sartén para zona de Ø 18 cm. Válida para uso con control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390210

Sartén para zona de Ø 15 cm. Válida para uso con control de temperatura del aceite.




Set de 3 ollas y 1 sartén: HEZ390042

Set compuesto por un cazo de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 20 cm y una sartén de Ø 20 cm. Aptos para las placas de inducción y vitrocerámica.

Serie | 6

Placa de Inducción

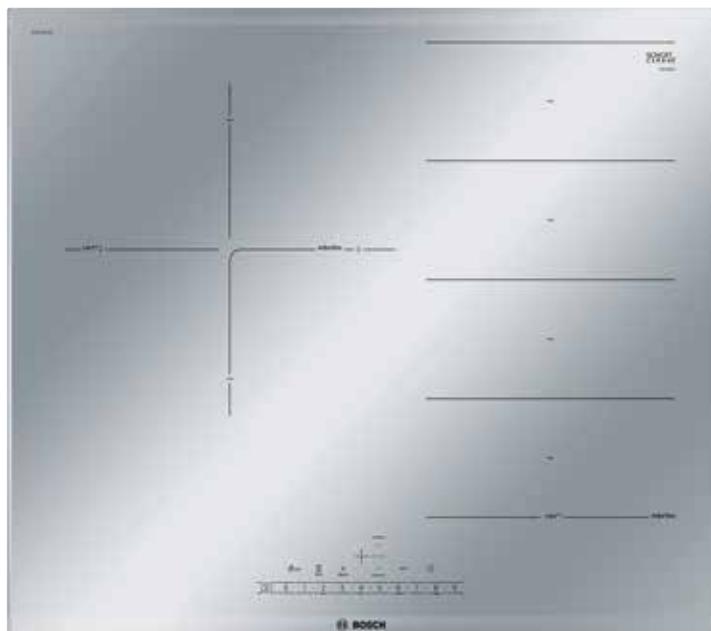

PXJ679FC1E

Modelo	PXJ651FC1E	PXJ679FC1E	PID651FC1E
EAN	4242002870991	4242002848785	4242002870267
Precio de referencia	750 €	860 €	740 €
Ancho (cm)	60	60	60
Electrónica	DirectSelect		DirectSelect
Área cocción	Zona Flex + zona 28 cm		2 zonas + zona Maxx 32 cm
Terminación	Biselada	Premium	Biselada
Control temperatura aceite/niveles	•/4		•/4
Preparada para Sensor de cocción	-		-
Función PowerMove	-		-
Función Move	-		-
Función Transfer	-		-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/-		•/-
Función Clean	•		•
Función Memoria	•		•
Función Comprobar recipiente	•		•

• Sí tiene/-No tiene



Terminación Premium

Dos perfiles de acero inoxidable en los laterales con un fino y elegante acabado biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño diferencial a este exclusivo marco.



Terminación biselada

Diseño limpio y uniforme. El cristal es el protagonista como único material con el que se evitan posibles ranuras y aristas. Es una superficie lisa y continua, gracias al gran bisel delantero y a los biselados laterales.

Accesorios para zona Flex Inducción

► **Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012:** perfecta para disfrutar de sabrosos asados o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor.



► **Teppan Yaki HEZ390511 y HEZ390512:** ideal para disfrutar de una cocina sana sin límites. Plancha en acero inoxidable, para cocinar carnes, pescados y verduras.



► **Accesorio Grill HEZ390522:** perfecto para disfrutar del especial sabor del grill. Parrilla de hierro fundido, ideal para carnes y verduras.




Serie | 6

Placas de Inducción



Modelo	PID679FC1E	PID672FC1E	PVJ631FB1E
EAN	4242002870274	4242002848921	4242002870779
Precio de referencia	835 €	835 €	610 €
Ancho (cm)	60	60	60
Electrónica	DirectSelect		DirectSelect
Área cocción	2 zonas + zona Maxx 32 cm		1 zona + zona 28 cm
Terminación	Premium		Bisel delantero
Control temperatura aceite/niveles	•/4		-/-
Preparada para Sensor de cocción	-		-
Función PowerMove	-		-
Función Move	-		•
Función Transfer	-		-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/-		•/-
Función Clean	•		•
Función Memoria	•		•
Función Comprobar recipiente	•		•

• Sí tiene/-No tiene

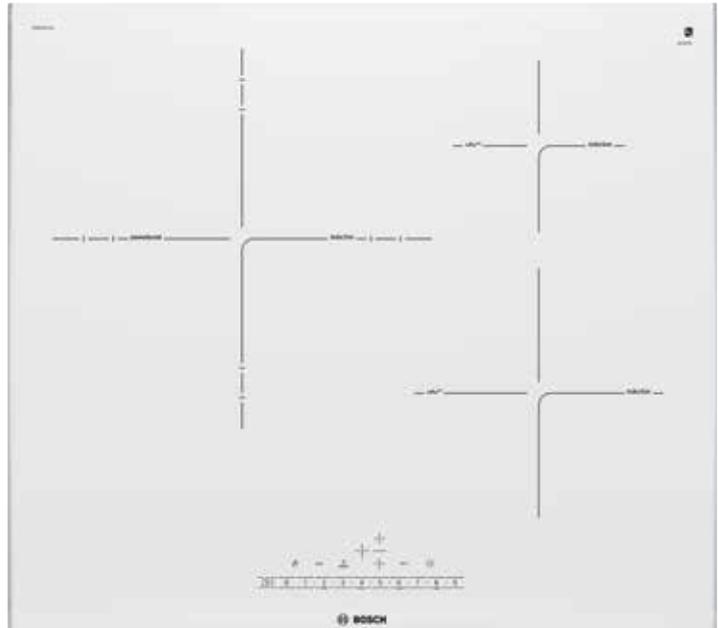

PID672FC1E

Control de temperatura del aceite

Cuando el aceite alcanza la temperatura deseada, la placa te avisará mediante una señal acústica. Evitas así que se queme el aceite para mantener sus propiedades saludables. Disponible también en las zonas Flex Inducción y 32 cm.



Zona Maxx 32 cm

Permite cocinar tanto para 1 como para 10 personas y con recipientes con un diámetro mínimo de 15 cm. La paellera HZ390240 de acero inoxidable es perfecta para esta zona.



Paellera HZ390240

Paellera de acero inoxidable para zona gigante Maxx de ø 32 cm.

Función Move



Con esta función podrás cocinar a potencia 9 en la zona delantera y mantener caliente tus comidas cuando estén listas a potencia 1 en la parte trasera. Al activar esta función se preseleccionan los niveles de potencia y sólo se activan cuando se detecta un recipiente. Estos niveles pueden ser modificados según la necesidad.

Función CombiZone

Puedes combinar dos zonas de cocción en una sola de gran tamaño. Da una mayor flexibilidad y permite cocinar con recipientes más grandes, tanto ovalados como rectangulares.

Serie | 6

Placas de Inducción

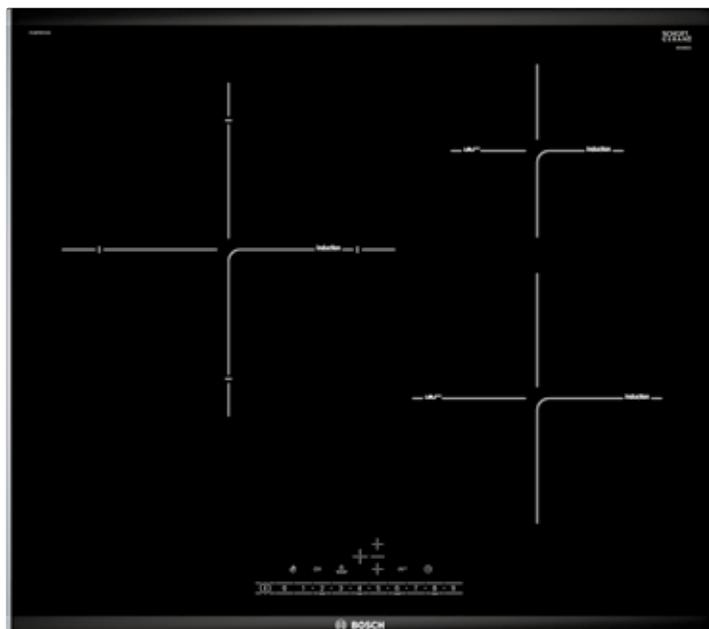

PIJ675FC1E

Modelo	PIJ675FC1E	PIJ651FC1E	PIJ659FC1E
EAN	4242002870397	4242002870380	4242002848907
Precio de referencia	695 €	645 €	730 €
Ancho (cm)	60	60	60
Electrónica	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Área cocción	2 zonas + zona 28 cm		
Terminación	Premium	Biselada	Biselada
Control temperatura aceite/niveles		•/4	
Preparada para Sensor de cocción		-	
Función PowerMove		-	
Función Move		-	
Función Transfer		-	
Función Sprint/Sprint Sartén		•/-	
Función Clean		•	
Función Memoria		•	
Función Comprobar recipiente		•	

• Sí tiene/-No tiene



Zona de 28 cm


Gran zona de cocción con un diámetro de 28 cm, la cual es ideal para cocinar con nuestra sartén HEZ390250. Con ella, obtendrás los mejores resultados de cocción.

Control DirectSelect

Sólo tienes que seleccionar la zona deseada, colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Puedes activar a su vez cualquiera de las funciones de las que dispone la placa, pulsando sobre ellas directamente.

Serie | 4

Placas de Inducción




NUEVO

Modelo	PID631BB1E	PIJ651BB2E
EAN	4242002861579	4242005042975
Precio de referencia	665 €	585 €
Ancho (cm)	60	60
Electrónica	TouchSelect	TouchSelect
Área cocción	2 zonas + zona Maxx 32 cm	2 zonas + zona 28 cm
Terminación	Bisel delantero	Biselada
Control temperatura aceite/niveles	-/-	-/-
Preparada para Sensor de cocción	-	-
Función PowerMove	-	-
Función Move	-	-
Función Transfer	-	-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/-	•/-
Función Clean	-	-
Función Memoria	•	•
Función Comprobar recipiente	•	•

• Sí tiene/-No tiene

Disponibilidad mayo 2017

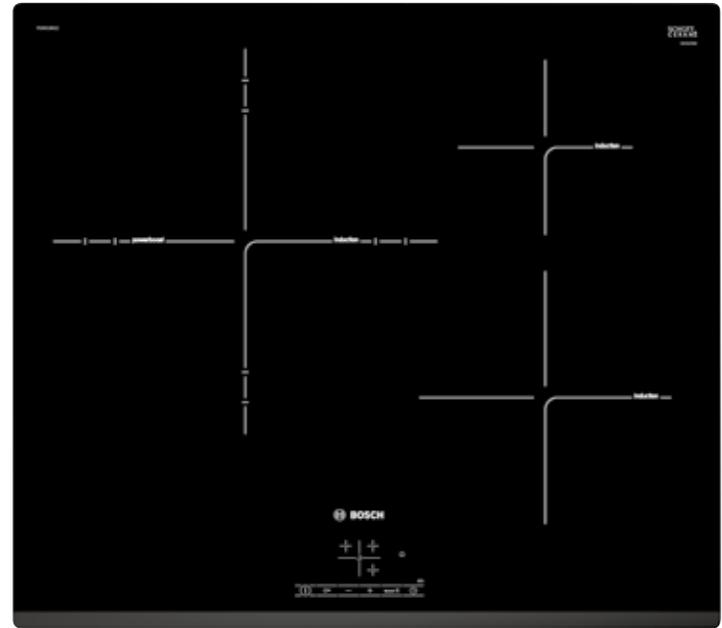

PID631BB1E



Función Memoria

Memoriza todos los ajustes preseleccionados de tal manera que, si accidentalmente se apaga la placa cuando estás cocinando, al encenderla de nuevo, recuperará los ajustes.

Función Inicio automático


La placa detecta automáticamente el recipiente para que sólo tengas que seleccionar y ajustar el nivel de potencia deseado.

Función Sprint


Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%, de tal forma que se consigue calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajará al nivel 9.

Serie | 4

Placas de Inducción

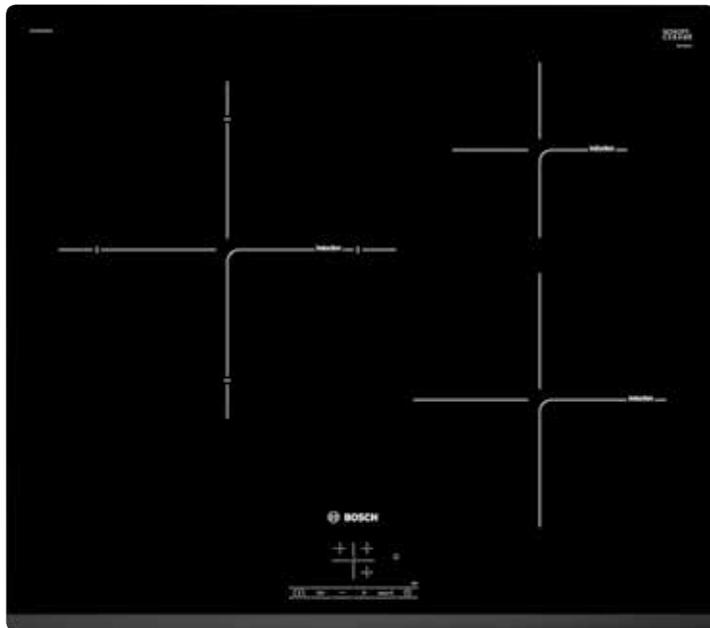

PUJ631BB2E



	NUEVO PUJ631BB2E	NUEVO PUC631BB2E	NUEVO PUE645BB1E
Modelo	PUJ631BB2E	PUC631BB2E	PUE645BB1E
EAN	4242005042999	4242005043002	4242002870632
Precio de referencia	530 €	480 €	525 €
Ancho (cm)	60	60	60
Electrónica	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Área cocción	2 zonas + zona 28 cm	2 zonas + zona 24 cm	4 zonas
Terminación	Bisel delantero	Bisel delantero	Acero
Control temperatura aceite/niveles	-/-	-/-	-/-
Preparada para Sensor de cocción	-	-	-
Función PowerMove	-	-	-
Función Move	-	-	-
Función Transfer	-	-	-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/-	•/-	•/-
Función Clean	-	-	-
Función Memoria	•	•	•
Función Comprobar recipiente	•	•	•

• Sí tiene/-No tiene

Disponibilidad mayo 2017

Disponibilidad mayo 2017



Control TouchSelect

De manejo fácil y sencillo. Sólo tendrás que seleccionar el área que deseas activar, colocar el recipiente sobre ella y regular el nivel de potencia con los símbolos "+" o "-". Además podrás seleccionar la función Reloj avisador o, incluso, programar el tiempo de cocción.



Terminación en acero

Un acabado en acero inoxidable que enmarca el cristal de la placa protegiéndola de cualquier posible golpe y aportando una nota de color.

Reloj avisador

Te permite programar un tiempo de hasta 99 minutos. Una vez transcurrido, en el display parpadea "00" durante 10 segundos y suena una señal acústica.



Placa PXY875KE1E Serie | **8**
Horno HBG6764S1 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
Horno compacto CMG676BS1 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Placas Vitrocerámicas.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	
		Zona Combi	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm		Zona de 28 cm	-
80 cm		 PKM875DP1D					
			 NUEVO PKD751FP1E				
70 cm				 NUEVO PKK651FP2E	 NUEVO PKK631B18E	 PKM631B17E	
						 PKF631B17E	 PKF645B17E
60 cm							

Serie | 8


Placas Vitrocerámicas



NUEVO

Modelo	PKM875DP1D	PKD751FP1E
EAN	4242002845043	4242002953069
Precio de referencia	700 €	485 €
Ancho (cm)	80	70
Electrónica	DirectSelect Premium	DirectSelect
Área cocción	3 zonas + zona Combi	2 zonas + zona Maxx 32 cm
Terminación	Premium	Biselada
Control temperatura aceite/niveles	-/-	-/-
Función Sprint/Sprint Sartén	•/-	•/-
Función cronómetro	•	-
Función Clean	•	•
Función Memoria	•	•
Programación/avisador tiempo de cocción para cada zona	•/•	•/•
Bloqueo de seguridad	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•

• Sí tiene/-No tiene

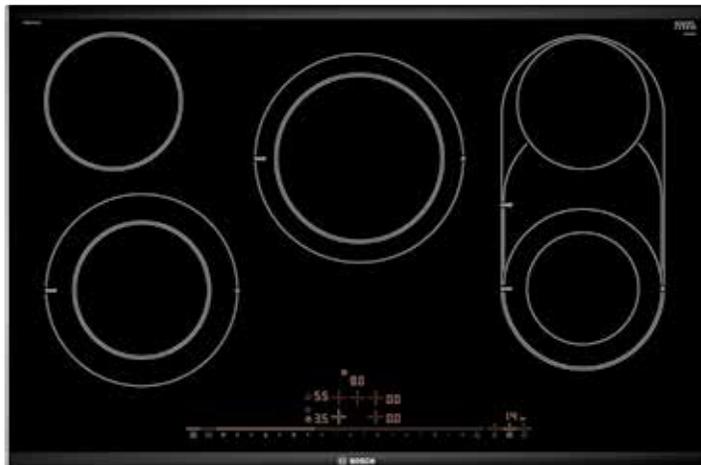

PKM875DP1D



Control DirectSelect Premium


Cuando la placa está apagada sólo verás el botón de "on/off". Una vez pulses este botón, se iluminarán todas las opciones que sean seleccionables. Para elegir la potencia puedes pulsar directamente sobre el nivel exacto o deslizar el dedo hasta alcanzarlo. Elige entre 17 niveles de potencia.

Zona Maxx 32 cm

Esta zona te permite cocinar con recipientes de gran tamaño.

Zona Combi

Máxima flexibilidad dentro de una vitrocerámica. Esta zona te permite utilizar ambas zonas conjuntamente, formando una única zona, o de manera independiente, cocinando en ambas zonas simultáneamente y con diferentes potencias.

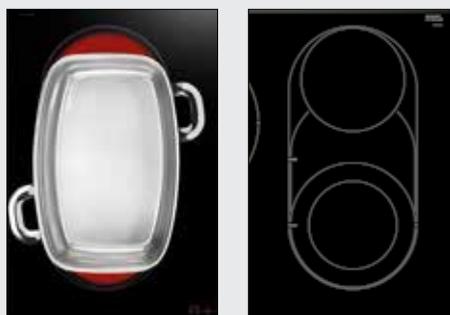

Función Sprint


Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%, de tal forma que se consigue calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajará al nivel 9.

Cronómetro

Te informará de cuántos minutos exactos llevas cocinando desde su activación. Máxima precisión y control al alcance de un solo dedo.

Serie | 6

Placas Vitrocerámicas

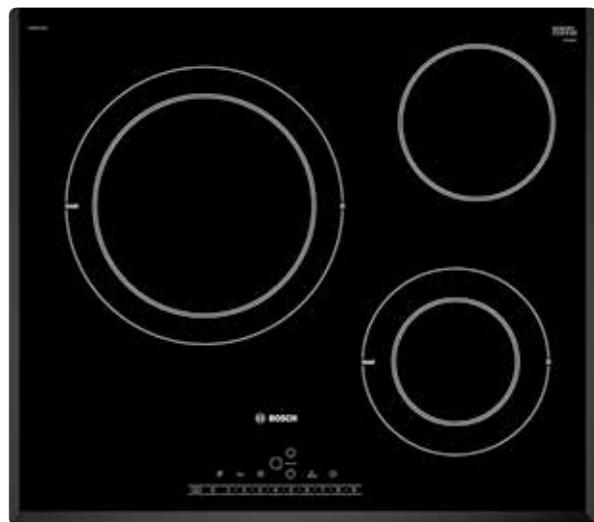

PKK651FP2E



NUEVO

Modelo	PKK651FP2E
EAN	4242005036905
Precio de referencia	375 €
Ancho (cm)	60
Electrónica	DirectSelect
Área cocción	2 zonas + zona 28 cm
Terminación	Biselada
Control temperatura aceite/niveles	-/-
Función Move	-
Función Sprint/Sprint Sartén	-/-
Función cronómetro	-
Función Clean	•
Función Memoria	•
Programación/avisador tiempo de cocción para cada zona	•/•
Bloqueo de seguridad	•
Desconexión automática de seguridad	•

• Sí tiene/-No tiene

Disponibilidad abril 2017



Control DirectSelect

Sólo tienes que seleccionar la zona deseada, colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Puedes activar a su vez cualquiera de las funciones de las que dispone la placa, pulsando sobre ellas directamente.

Terminación biselada

Diseño limpio y uniforme. El cristal es el protagonista como único material con el que se evitan posibles ranuras y aristas. Es una superficie lisa y continua, gracias al gran bisel delantero y a los biselados laterales.

Función Clean


Bloquea la electrónica durante 20 segundos, lo que te permite limpiar la placa sin modificar ningún ajuste ni interrumpir la cocción accidentalmente.

Bloqueo de seguridad para niños

Bloquea el control e impide que los niños enciendan o modifiquen cualquier ajuste de la placa. Puedes bloquearlo de manera manual o programarlo para que siempre que se apague, se bloquee automáticamente. Todas nuestras placas, tanto de inducción como vitrocerámicas, cuentan con esta función.

Serie | 4

Placas de Gas




NUEVO

Modelo	PKK631B18E	PKM631B17E	PKF631B17E	PKF645B17E
EAN	4242005036912	4242002726410	4242002726434	4242002717029
Precio de referencia	335 €	290 €	315 €	305 €
Ancho (cm)	60	60	60	60
Electrónica	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Área cocción	2 zonas + zona 28 cm	3 zonas	4 zonas	4 zonas
Terminación	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Acero
Control temperatura aceite/niveles	-/-	-/-	-/-	-/-
Función Move	-	-	-	-
Función Sprint/ Sprint Sartén	-/-	-/-	-/-	-/-
Función cronómetro	-	-	-	-
Función Clean	-	-	-	-
Función Memoria	•	•	•	•
Programación/ avisador tiempo de cocción para cada zona	•/•	•/•	•/•	•/•
Bloqueo de seguridad	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	•

• Sí tiene/-No tiene

Disponibilidad
julio 2017

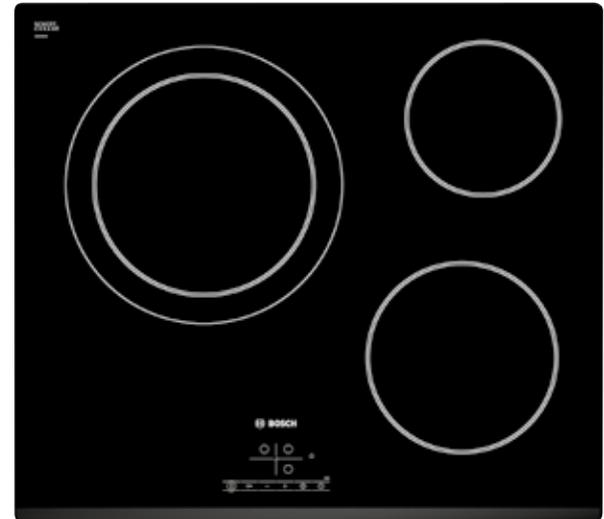

PKK631B18E



Control TouchSelect

Sólo tendrás que encender la placa, seleccionar la zona, colocar el recipiente y pulsar directamente sobre "+/-" hasta alcanzar la potencia deseada.

Función Memoria

Memoriza todos los ajustes preseleccionados, de tal manera que, si accidentalmente se apaga la placa cuando estás cocinando, al encenderla de nuevo, recuperará los ajustes.

Bloqueo de seguridad para niños

Bloquea el control e impide que los niños enciendan o modifiquen cualquier ajuste de la placa. Puedes bloquearlo de manera manual o programarlo para que siempre que se apague, se bloquee automáticamente. Todas nuestras placas, tanto de inducción como vitrocerámicas, cuentan con esta función.





Programación de cocción para cada zona

Permite programar un tiempo de cocción diferente en cada zona hasta un máximo de 99 minutos. Cuando se alcanza el tiempo seleccionado, la zona de cocción se apaga automáticamente.

Desconexión automática de seguridad

Cuando la placa se mantiene encendida durante un largo periodo de tiempo sin modificar ningún ajuste, se apaga automáticamente. Esta función está disponible en todas las placas de inducción y vitrocerámicas.

Placas de Gas.

Serie 8			Serie 6		Serie 4		
	Wok 6 kW	Wok 4,2 kW	Wok 4 kW	Wok 5 kW	Wok 4 kW	Wok 3,3 kW	
90 cm	 NUEVO PRS9A6D70			 PCR9A5B90			
75 cm		 NUEVO PRR7A6D70	 NUEVO PLQ7A5B21		 PPQ7A6B90	 NUEVO PCQ7A5B90	
60 cm					 NUEVO PPC6A6B20	 NUEVO PCH6A5B90	 NUEVO PGH6B5B60
					 NUEVO PPP6A6B20		 NUEVO PGC6B5B80
					 NUEVO PCC6A5B90		 NUEVO PGH6B5B80

Serie | 8

Placas de Gas



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	PRS9A6D70	PRR7A6D70	PLQ7A5B21
EAN	4242002811147	4242002802978	4242002956428
Precio de referencia	1.220 €	1.030 €	605 €
Ancho (cm)	90	75	75
Material superficie	Cristal Vitrocerámico	Cristal Vitrocerámico	Acero inoxidable
Terminación	Premium	Premium	-
FlameSelect	•	•	•
Electrónica	Mandos + display	Mandos + display	Mandos
Zona de gas	5	5	5
Wok	6 kW	4,2 kW	4 kW
Autoencendido	•	•	•
GasStop	•	•	•
Material parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en el lavavajillas	•	•	-
Posibilidad instalación enrasada	-	-	•

• Sí tiene/-No tiene



PRS9A6D70



Nuevas placas de gas con cristal vitrocerámico y mucho más

Una fina capa de cristal cubre la base vitrocerámica negra y sobre ella se fijan los quemadores para un diseño moderno y cuidado.

Un display luminoso, junto a los mandos, indica el nivel de potencia seleccionado entre los 9 niveles disponibles. Así como el calor residual tras haber cocinado: "H" cuando el calor residual es alto y "h" cuando su intensidad es leve.

Coordinan a la perfección con las placas Dominó.

FlameSelect

Gran parte de nuestra gama de placas de gas cuenta con la tecnología FlameSelect. Máxima precisión, seguridad y control de la llama en 9 niveles, para que puedas dar a cada plato la potencia que necesita.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido son más consistentes y robustas, para garantizarte una estabilidad perfecta de tus recipientes. Según modelo*, estas parrillas se pueden lavar en el lavavajillas, lo que te facilita el proceso de limpieza.

Posibilidad de instalación enrasada o sobre encimera

El modelo PLQ7A5B21 permite una instalación sobre encimera o enrasada.

Sus parrillas de hierro fundido son individuales para que puedas convertir tu placa en una zona diáfana, fácil de limpiar.


*Ver información en las fichas de producto.

Serie | 6

Placas de Gas



PPQ7A6B90



		NUEVO	NUEVO
Modelo	PPQ7A6B90	PPC6A6B20	PPP6A6B20
EAN	4242002914985	4242002802633	4242002914848
Precio de referencia	565 €	425 €	435 €
Ancho (cm)	75	60	60
Material superficie	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
Terminación	-	-	-
FlameSelect	•	•	•
Electrónica	Mandos	Mandos	Mandos
Zona de gas	5	3	4
Wok	4 kW	4 kW	-
Autoencendido	•	•	•
GasStop	•	•	•
Material parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en el lavavajillas	-	-	-
Posibilidad instalación enrasada	•	•	•

• Sí tiene/-No tiene

FlameSelect

Ahora tendrás la posibilidad de elegir entre más modelos con FlameSelect y con cristal templado para lograr un aspecto moderno y renovado en tu cocina.

Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Nuestras placas de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, consiguiendo así una integración total y perfecta en tu cocina.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes y su limpieza manual es fácil y sencilla.



Wok: 4 kW y 5 kW*

El wok permite alcanzar altas temperaturas en muy poco tiempo. Garantiza rapidez en el calentamiento y perfectos resultados en el sellado de los alimentos.


*Según modelo, ver más detalle en las tablas técnicas pág. 267.

Serie | 6

Placas de Gas



		NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	PCR9A5B90	PCQ7A5B90	PCC6A5B90	PCH6A5B90
EAN	4242002802787	4242002837482	4242002802688	4242002839592
Precio de referencia	670 €	460 €	360 €	365 €
Ancho (cm)	90	75	60	60
Material superficie	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación	-	-	-	-
FlameSelect	•	•	•	•
Electrónica	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos
Zona de gas	5	5	3	4
Wok	5 kW	4 kW	4 kW	3,5 kW
Autoencendido	•	•	•	•
GasStop	•	•	•	•
Material parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en el lavavajillas	-	-	-	-
Posibilidad instalación enrasada	-	-	-	-

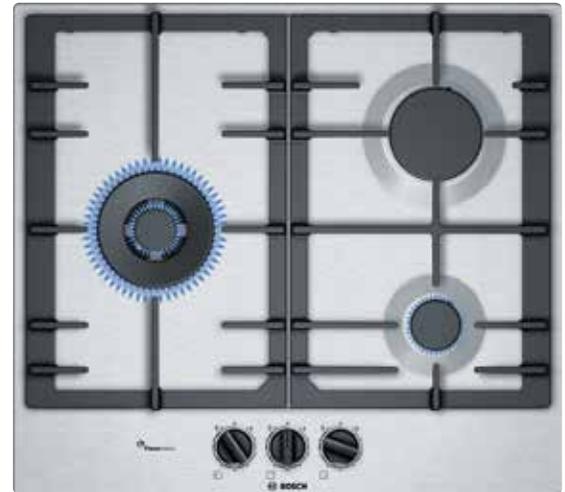

PCC6A5B90

• Sí tiene/-No tiene



FlameSelect

Gran parte nuestra gama de placas de gas cuenta con la tecnología FlameSelect. Máxima precisión, seguridad y control de la llama en 9 niveles, para que puedas dar a cada plato la potencia que necesita.

Autoencendido

Ya no necesitas mechero o cerillas para encender tu placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Aprieta el mando hacia abajo y giralo hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.

Serie | 4

Placas de Gas



PGH6B5B60



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	PGH6B5B60	PGC6B5B80	PGH6B5B80
EAN	4242002929903	4242002929897	4242002937915
Precio de referencia	265 €	225 €	230 €
Ancho (cm)	60	60	60
Material superficie	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación	-	-	-
FlameSelect	-	-	-
Electrónica	Mandos	Mandos	Mandos
Zona de gas	4	3	4
Wok	3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW
Autoencendido	•	•	•
GasStop	•	•	•
Material parrillas	Acero con recubrimiento de hierro fundido	Acero	Acero
Parrillas lavables en el lavavajillas	-	-	-
Posibilidad instalación enrasada	-	-	-

• Sí tiene/- No tiene



GasStop

Todas nuestras placas de gas disponen de un sensor de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Autoencendido


Ya no necesitas mechero o cerillas para encender tu placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Aprieta el mando hacia abajo y gíralo hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia y llama.



Placas Dominó.

Serie | 8

Serie | 6

40 cm		  <p>PKY475FB1E Teppan Yaki</p>
30 cm	<p>NUEVO PRA3A6D70 Placa de gas</p> 	  <p>PKU375FB1E Grill barbacoa</p>
	<p>NUEVO PRB3A6D70 Placa de gas</p> 	 <p>PXX375FB1E Flex Inducción</p>
		 <p>PIB375FB1E Inducción</p>
		<p>NUEVO PKF375FP1E Vitrocerámica</p> 

Serie | 8

Placas Dominó



	NUEVO	NUEVO
Modelo	PRA3A6D70	PRB3A6D70
EAN	4242002811048	4242002811062
Precio de referencia	460 €	450 €
Ancho (cm)	30	30
Tipo	Gas	Gas
Tipo de control	FlameSelect	FlameSelect
Niveles de potencia	9	9
Material superficie	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Terminación	Premium	Premium
Zonas de cocción	1 Wok	2 fuegos
Función Sprint	-	-
GasStop	•	•
Material parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en el lavavajillas	•	•
Posibilidad instalación enrasada	-	-

• Sí tiene/-No tiene



PRA3A6D70

Integración perfecta

Amplia gama de placas Dominó que se adapta a todos los gustos y necesidades. Pueden combinarse entre sí o con cualquier otro tipo de placa con nuestro accesorio de unión*.

*Ver más información en la tabla de accesorios.

FlameSelect

Gran parte de nuestra gama de placas de gas cuenta con la tecnología FlameSelect. Máxima precisión, seguridad y control de la llama en 9 niveles, para que puedas dar a cada plato la potencia que necesita. Además, se iluminará con un LED rojo el nivel de potencia seleccionado para que te sea más fácil comprobar los ajustes.

Wok

La placa Dominó de gas PRA3A6D70 ofrece un quemador de gran potencia con 6 kW. Esta potencia le permite ser un 27% más rápida que otras placas existentes en el mercado.



Cristal vitrocerámico con parrillas de hierro fundido

Nuestras placas están compuestas por cristal vitrocerámico resistente a golpes, altas temperaturas y rayas. Además, cuentan con parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas. Por su estructura las parrillas dotan de la máxima estabilidad a los recipientes con los que cocinarás.

Indicación del calor residual

Un display luminoso, junto a los mandos indica el nivel de potencia seleccionado entre los 9 niveles disponibles, así como el calor residual tras haber cocinado: "H" cuando el calor residual es alto y "h" cuando su intensidad es leve.

Serie | 6

Placas Dominó



PKY475FB1E



Modelo	PKY475FB1E	PKU375FB1E
EAN	4242002835891	4242002833880
Precio de referencia	1.705 €	805 €
Tipo	Teppan Yaki	Grill Barbacoa
Ancho (cm)	40	30
Tipo de control	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia	160°C - 240°C	17
Material superficie	Acero	-
Terminación	Premium	Premium
Zonas de cocción	-	-
Función Sprint	-	-
GasStop	-	-
Material parrillas	-	Hierro fundido
Parrillas lavables en el lavavajillas	-	-

• Sí tiene/-No tiene

Control DirectSelect

Con un solo dedo podrás encender la placa y seleccionar la potencia deseada. Incorpora funciones como el cronómetro o el bloqueo de seguridad para niños.

Terminación Premium

Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, con un acabado biselado delantero y trasero, confieren elegancia a este exclusivo marco.



Teppan Yaki

Cocina sin apenas poner aceite con nuestro Teppan Yaki.

Su superficie de acero inoxidable te permite elegir entre cocinar con toda la zona o sólo con la parte delantera, desde 160° y hasta 240°C.

Con la opción Mantener caliente, seleccionable en el control, tu Teppan Yaki establece automáticamente su temperatura en 70°C.

Limpieza del Teppan Yaki

Con 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la superficie caliente retirarás los restos con ayuda de la espátula. También puedes añadir un poco de agua y seleccionar el nivel de limpieza en el control.


Grill barbacoa

Conseguirás el sabor grill tan deseado para los alimentos. Puedes utilizar piedras volcánicas o agua.



Serie | 6


Placas Dominó



NUEVO

Modelo	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1E
EAN	4242002839738	4242002848631	4242002938141
Precio de referencia	610 €	485 €	370 €
Tipo	Flex Inducción	Inducción	Vitrocerámica
Ancho (cm)	30	30	30
Tipo de control	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia	17	17	17
Material superficie	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Terminación	Premium	Premium	Premium
Zonas de cocción	1 Flex	2 zonas	2 zonas
Función Sprint	•	•	•
GasStop	-	-	-
Material parrillas	-	-	-
Parrillas lavables en el lavavajillas	-	-	-

• Si tiene/-No tiene

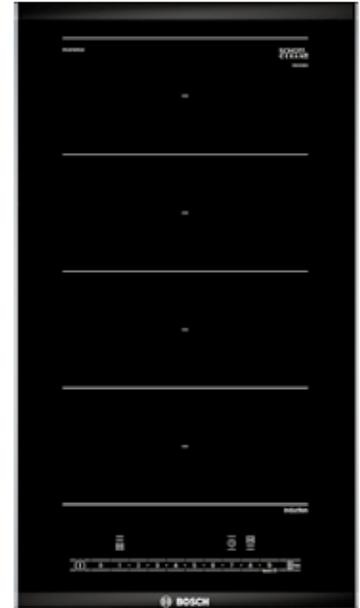

PXX375FB1E



Función Sprint

Como novedad, nuestra placa vitrocerámica Dominó incorpora esta función. Permite aumentar el nivel de potencia hasta el 50% y calentar el recipiente en mucho menos tiempo. Esta función se mantiene activa durante 10 minutos y tras ello, fija como potencia el nivel 9.

Flex Inducción

Permite cocinar con recipientes rectangulares. Rápida, segura, flexible y limpia.

Accesorios para zona Flex Inducción

► **Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012:** perfecta para disfrutar de sabrosos asados o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor.



► **Teppan Yaki HEZ390511 y HEZ390512:** ideal para disfrutar de una cocina sana sin límites. Plancha en acero inoxidable, para cocinar carnes, pescados y verduras.



► **Accesorio Grill HEZ390522:** perfecto para disfrutar del especial sabor del grill. Parrilla de hierro fundido, ideal para carnes y verduras.



Accesorios

Accesorios para placas con zona Flex Inducción

	HEZ390512 EAN: 4242002728643 Precio de referencia: 200 €	Plancha Teppan Yaki grande para zona Flex Inducción
	HEZ390511 EAN: 4242002728667 Precio de referencia: 150 €	Plancha Teppan Yaki para zona Flex Inducción
	HEZ390522 EAN: 4242002728629 Precio de referencia: 150 €	Grill para zona Flex Inducción
	HEZ390011 EAN: 4242002672991 Precio de referencia: 100 €	Fuente de asados para zona Flex Inducción
	HEZ390012 EAN: 4242002728681 Precio de referencia: 50 €	Rejilla para cocinar al vapor en accesorio HEZ390011

Accesorio para placas Dominó

	HEZ394301 EAN: 4242002480183 Precio de referencia: 50 €	Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre sí o con otras placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
---	--	--

Accesorios para placas de inducción y vitrocerámicas.

	HEZ39050 EAN: 4242002871196 Precio de referencia: 100 €	Sensor cocción para la placa PXY875KE1E
	HEZ390250 EAN: 4242002881379 Precio de referencia: 75 €	Sartén para zona con control de temperatura del aceite de Ø 28 cm
	HEZ390230 EAN: 4242002479828 Precio de referencia: 60 €	Sartén para zona con control de temperatura del aceite de Ø 21 cm
	HEZ390220 EAN: 4242002479811 Precio de referencia: 55 €	Sartén para zona con control de temperatura del aceite de Ø 18 cm
	HEZ390210 EAN: 4242002479705 Precio de referencia: 50 €	Sartén para zona con control de temperatura del aceite de Ø 15 cm
	HEZ390042 EAN: 4242002747453 Precio de referencia: 150 €	Set compuesto por un cazo de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 20 cm y una sartén de Ø 20 cm. Aptos para las placas de inducción y vitrocerámica.
	HZ390240 EAN: 4242003570418 Precio de referencia: 85 €	Paellera de acero inoxidable para zona gigante Maxx de 32 cm

Glosario

Tecnología

Control de temperatura del aceite

Con esta función, solo tienes que seleccionar el nivel de temperatura del aceite deseado y la sartén se calentará hasta la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que añadas los alimentos. Evita que se queme el aceite y que mantenga así sus mejores propiedades.

FlameSelect

El nuevo control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita. Gracias a sus 9 niveles de potencia exactos, agacharte para ver la altura de la llama ya no será necesario. Podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control.

Sensor de cocción

El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.

El Sensor de cocción se une magnéticamente al anillo y la olla, y envía información de la temperatura en el interior de la olla a la placa.

Flex Inducción Premium

Está equipada con 2 inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Flex Inducción

La tecnología Flex Inducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, segura, limpia y, además, flexible.

Zona Maxx 32 cm

Esta zona gigante posee una gran versatilidad, reconoce 3 diámetros: 21, 26 y 32 cm que se adaptan a todos los recipientes, desde 15 cm hasta 32 cm, garantizando siempre una perfecta y homogénea distribución del calor.

Controladores

Control TFT

Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo. Coordinación perfecta placa y horno Bosch Serie 8.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque o deslizando el dedo a lo largo del mismo.

Control DirectSelect

Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción sólo tienes que pulsar un botón. Puedes regular la potencia pulsando directamente sobre "+/-" hasta alcanzar el nivel deseado.

Funciones

Asistente de recetas

Al elegir el plato que quieres cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente la temperatura perfecta y te dará algunas recomendaciones. Imágenes en alta resolución.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5, sin tener que encender ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Transfer

Cuando muevas tu recipiente de una zona a otra, la placa detectará el movimiento, apagará los inductores de la posición inicial y te ofrecerá la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y otros recipientes, especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina con aceite.

La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme. Una vez finalizado el tiempo la potencia cambia automáticamente a nivel 9.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Clean

Perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción de los alimentos. Podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin interrumpir el proceso de cocción.

Función CombiZone

Permite combinar dos zonas de cocción en una única de gran tamaño con tan solo pulsar un botón, lo que ofrece la posibilidad de cocinar con grandes recipientes ovalados o rectangulares.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función Move

Con esta función podrás cocinar a potencia 9 en la zona delantera y mantener caliente tus comidas cuando estén listas a potencia 1 en la parte trasera. Al activar esta función se preseleccionan los niveles de potencia y solo se activan cuando se detecta un recipiente. Estos niveles pueden ser modificados según la necesidad.

Sistemas

Autoencendido

Todas las placas de gas no necesitan de cerilla ni mechero para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

GasStop

Todas las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Regulación Dual

Los quemadores de gas con regulación Dual de la llama permiten cocinar con las dos llamas a la vez o solo con la interna y regular las potencias máximas y mínimas con gran precisión. De esta forma, dan a cada alimento el calor que necesita.

Modo Demo



Paso 1

PXY875KE1E

Activar:

1. Con la cocina recién conectada a la tensión de alimentación, encendemos la cocina y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
2. Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigraviado con una llave inglesa.
3. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
 - ▶ Apagado.
 - ▶ Encendido sin diapositivas.
 - ▶ Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la cocina está apagada.

4. Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la "x" (arriba a la derecha).
5. Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
6. En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono "similar a un rectángulo tachado" en la parte central-inferior de la pantalla indicando que estamos en modo demo.

Desactivar:

1. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "Apagado" en el submenú Modo demo.



Pasos 2, 3 y 5

PXX975DC1E, PXV975DC1E, PIV975DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E

Activar:


1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - ▶ 0= desactivado (por defecto).
 - ▶ 1= activado.
5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5' durante 5".

Desactivar:

1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El modo Demo se ha desactivado.


Planos de instalación

Placas de Inducción




¹⁾Espacio para ventilación necesario


Para todas las placas de inducción del presente catálogo



Para placa Dominó inducción




Para todas las placas de inducción de 60, 70 y 80 cm.



Para placas de inducción de 90 cm.


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXX975DC1E, PXV975DC1E, PIV975DC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXY875KE1E, PXV875DC1E, PIE875DC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PID775DC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXJ675DC1E, PID675DC1E, PXJ679FC1E, PID672FC1E, PID679FC1E, PIJ675FC1E,


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXC275FC1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXJ651FC1E, PID651FC1E, PIJ659FC1E, PIJ651FC1E, PVJ631FB1E, PID631BB1E, PIJ651BB2E, PUJ631BB2E, PUC631BB1E

Dimensiones en mm




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PUE645BB1E

Dimensiones en mm


Placas Vitrocerámicas



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKM875DP1D


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKM751FP1E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKK651FP1E, PKM631B17E, PKF631B17E


Dimensiones en mm



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Máxima profundidad de inserción

PKK631B18E

Dimensiones en mm




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Profundidad de inserción
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKF645B17E

Dimensiones en mm

Planos de instalación


Placas de Gas



PRS9A6D70

Dimensiones en mm


- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno



PRR7A6D70


Dimensiones en mm

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




PLQ7A5B21

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




Dimensiones en mm



PCR9A5B90


Dimensiones en mm

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




PPQ7A6B90

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




Dimensiones en mm



PCQ7A5B90


Dimensiones en mm

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




PPC6A6B20

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




Dimensiones en mm




PPP6A6B20

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




Dimensiones en mm




PCC6A5B90

Dimensiones en mm



PCH6A5B90, PGH6B5B80, PGH6B5B60


Dimensiones en mm



PGC6B5B80


Dimensiones en mm

Placas Dominó




PRA3A6D70

Dimensiones en mm




PRB3A6D70

Dimensiones en mm




PKY475FB1E

Dimensiones en mm




PKU375FB1E

Dimensiones en mm



PXX375FB1E, PIB375FB1E

Dimensiones en mm




PKF375FP1E

Dimensiones en mm

Instalación placas Dominó

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

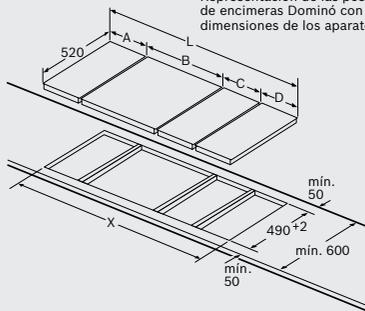

Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la siguiente tabla

Dimensiones en mm

Possibilidades de combinación de encimeras Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
Anchura del aparato: 306 396 606 710 816 916

2 placas	A	B	C	D	L	X	3 placas	A	B	C	D	L	X	4 placas	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576	3x30	306	306	306	-	918	882	4x30	306	306	306	306	1224	1188
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	3x30, 1x40	306	306	306	306	1314	1278
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182							
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980	2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286							
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086	2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392							
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186	2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492							
2x40	396	396	-	-	792	756	1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062							
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272							
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070	1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376							
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176	1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482							
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276	1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582							
							2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362							

Dimensiones en mm

Características técnicas placas

		Serie 8						
Características		Inducción						
Modelos								
Terminación Premium		PXX975DC1E	PXV975DC1E	PIV975DC1E	PXY875KE1E	PXV875DC1E	PIE875DC1E	PID775DC1E
Terminación biselada								
Terminación bisel delantero								
Terminación en acero								
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	90	90	90	80	80	80	70
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
Anchura del aparato	mm	916	916	916	816	816	816	710
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	880	880	880	750-780	750-780	750-780	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones								
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Preparada para Sensor de Cocción		-	-	-	• Con HEZ39050	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite		3	3	5	2	1	4	3
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	5	5	5	5	5
Recetas almacenadas		-	-	-	•	-	-	-
Función CombiZone (zona de asado)		-	-	-	-	-	-	-
Función PowerMove		•	•	-	•	•	-	-
Función Transfer		-	-	-	•	-	-	-
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción								
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	5	2	4	4	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		3	3	5	2	4	4	3
Zona central								
Diámetro de la zona	mm	240 x 300	320/260/210	320/260/210	-	240	-	-
Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	-	2,2	-	-
Sprint	kW	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	-	3,7	-	-
Zona delantera derecha								
Diámetro de la zona	mm	240 x 300	230 x 400	210	230 x 400/300 x 300	210 x 400	145	210
Potencia	kW	3,3	3,3	2,2	3,3/3,3	2,2	1,4	1,8
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7/3,7	3,7	2,1	3,7
Zona trasera derecha								
Diámetro de la zona	mm	-	-	145	-	-	280	145
Potencia	kW	-	-	1,4	-	-	2,4	1,4
Sprint	kW	-	-	2,2	-	-	3,7	2,2
Zona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	240 x 400	230 x 400	180	230 x 400/300 x 300	180	210	320/260/210
Potencia	kW	3,3	3,3	1,8	3,3/3,3	1,8	2,2	3,3/2,6/2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,1	3,7/3,7	3,1	3,7	5,5/4,4/3,7
Zona trasera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	-	-	180	-	145	145	-
Potencia	kW	-	-	1,8	-	1,4	1,4	-
Sprint	kW	-	-	3,1	-	2,2	2,1	-
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		-	-	-	-	-	-	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•
Certificados								
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Sí tiene/ - No tiene

Características

	Serie 8			Serie 6			
	Inducción						
Modelos	PXJ675DC1E	PID675DC1E	PXC275FC1E	PXJ679FC1E	PXJ651FC1E	PID672FC1E	PID679FC1E
Terminación Premium							
Terminación biselada							
Terminación bisel delantero							
Terminación en acero							
Color	Negro	Negro	Negro	Gris metalizado	Negro	Blanco	Gris metalizado
Dimensiones							
Tipo de anchura	cm	60	60	90	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Muelles	Guías laterales
Anchura del aparato	mm	606	606	916	606	592	606
Profundidad del aparato	mm	527	527	353	527	522	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre							
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	880	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	330	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30
Prestaciones							
Tipo de control	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17
Preparada para Sensor de Cocción	-	-	-	-	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite	2	3	1	1	1	2	2
Niveles Control de temperatura del aceite	5	5	4	4	4	4	4
Recetas almacenadas	-	-	-	-	-	-	-
Función CombiZone (zona de asado)	-	-	-	-	-	-	-
Función PowerMove	•	-	-	-	-	-	-
Función Transfer	-	-	-	-	-	-	-
Función Inicio Automático	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo	•	•	•	•	•	•	•
Función Mantener caliente	•	•	-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente	•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro	•	•	-	-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción							
Zonas de inducción con función Sprint	2	3	2	2	2	3	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén	2	3	-	-	-	-	-
Zona central							
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha							
Diámetro de la zona	mm	210 x 380	210	210 x 380	210 x 400	210 x 400	210
Potencia	kW	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha							
Diámetro de la zona	mm	-	145	-	-	-	145
Potencia	kW	-	1,4	-	-	-	1,4
Sprint	kW	-	2,1	-	-	-	2,2
Zona delantera izquierda							
Diámetro de la zona	mm	280	320/260/210	280	280	280	320/260/210
Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6	3,3/2,6/2,2
Sprint	kW	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7
Zona trasera izquierda							
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	-	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•
Certificados							
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Sí tiene/ - No tiene

Características técnicas placas

		Serie 6				
Características		Inducción				
Modelos				PIJ675FC1E		
Terminación Premium						
Terminación biselada		PIJ651FC1E	PIJ659FC1E		PIJ651FC1E	
Terminación bisel delantero						PVJ631FB1E
Terminación en acero						
Color		Negro	Gris metalizado	Negro	Negro	Negro
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	592	592	606	592	592
Profundidad del aparato	mm	522	522	527	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30
Prestaciones						
Tipo de control		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17
Preparada para Sensor de Cocción		-	-	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite		2	2	2	2	-
Niveles Control de temperatura del aceite		4	4	4	4	-
Recetas almacenadas		-	-	-	-	-
Función CombiZone (zona de asado)		-	-	-	-	•
Función PowerMove		-	-	-	-	• (Move)
Función Transfer		-	-	-	-	-
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•
Cronómetro		-	-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•
Zonas de cocción						
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	3	3	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		-	-	-	-	-
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha						
Diámetro de la zona	mm	210	210	210	210	180
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145	180
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8
Sprint	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	3,1
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	320/260/210	280	280	280	280
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
Sprint	kW	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•
Certificados						
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Sí tiene/ - No tiene

Características

Serie | 4

		Inducción				
Modelos						
Terminación Premium						
Terminación biselada						
Terminación bisel delantero						
Terminación en acero						
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	522	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	55
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30
Prestaciones						
Tipo de control		TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17
Preparada para Sensor de Cocción		-	-	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite		-	-	-	-	-
Niveles Control de temperatura del aceite		-	-	-	-	-
Recetas almacenadas		-	-	-	-	-
Función CombiZone (zona de asado)		-	-	-	-	-
Función PowerMove		-	-	-	-	-
Función Transfer		-	-	-	-	-
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		-	-	-	-	-
Función Mantener caliente		-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		-	-	-	-	-
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•
Cronómetro		-	-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•
Zonas de cocción						
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	3	3	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		-	-	-	-	-
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha						
Diámetro de la zona	mm	210	210	210	180	210
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	320/260/210	280	280	240	180
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,2	1,8
Sprint	kW	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	180
Potencia	kW	-	-	-	-	1,8
Sprint	kW	-	-	-	-	3,1
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	4,6	4,6	4,6
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	•	•	-
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	-	-	-
Certificados						
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Si tiene/-No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 8		Serie 6		Serie 4			
	Vitreocerámicas							
Modelos								
Terminación Premium	PKM875DP1D							
Terminación biselada		PKD751FP1E	PKK651FP2E					
Terminación bisel delantero					PKK631B18E	PKM631B17E	PKF631B17E	
Terminación en acero								PKF645B17E
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	80	70	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	816	710	592	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	39	39	39	39	39	43
Dimensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	780	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	500	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	20	20	20	20	20	20	20
Prestaciones								
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Zona asado		•	-	-	-	-	-	-
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	-	-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Modo demo		•	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción								
Zonas vitrocerámicas		5	3	3	3	3	4	4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint		3	1	2	-	-	-	-
Zona central								
Diámetro de la zona	mm	230/180	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	2,4/1,7	-	-	-	-	-	-
Sprint	kW	3,4	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha								
Diámetro de la zona	mm	180/120	320/260/210	180/120	180	180	210/120	210/120
Potencia	kW	2,0/1,0	4,0/3,0/2,0	2,0/1,0	2,0	2,0	2,2/0,75	2,2/0,75
Sprint	kW	2,3	3,4	2,3	-	-	-	-
Zona trasera derecha								
Diámetro de la zona	mm	145	-	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint	kW	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	210/145	145	280/210	280/210	230	145	145
Potencia	kW	2,1/1,2	1,2	2,7/2,1	2,7/2,0	2,5	1,2	1,2
Sprint	kW	3	-	3,4	-	-	-	-
Zona trasera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	145	145	-	-	-	180	180
Potencia	kW	1,2	1,2	-	-	-	2,0	2,0
Sprint	kW	-	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,2	5,7	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6
Longitud del cable de conexión	cm	-	100	100	100	100	100	100
Cable conectado a la placa		-	•	•	•	-	-	-
Posibilidad de conexión trifásica		•	-	•	•	•	•	•
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/-No tiene

Características

	Serie 8			Serie 6				
	Gas							
Modelos	PRS9A6D70	PRR7A6D70	PLQ7A5B21	PCR9A5B90	PPQ7A6B90	PCQ7A5B90	PPC6A6B20	
Superficie	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado	
Terminación Premium	•	•	-	-	-	-	-	
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	90	75	75	90	75	75	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	916	750	752	915	752	750	590
Profundidad del aparato	mm	527	527	520	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	61	56	56	61	56	56	56
Dimensiones de encastre								
Anchura del hueco	mm	850	560	560	850	560	560	560
Profundidad	mm	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de encimera	mm	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones								
FlameSelect	•	•	•	•	•	•	•	
Seguridad Gas Stop	•	•	•	•	•	•	•	
Autoencendido en el mando	•	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	-	-	-	-	-	
Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	
Parrillas individuales/parrillas continuas	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	
Parrillas lavables en el lavavajillas	•	•	-	-	-	-	-	
Zonas de cocción								
Zonas de gas		5	5	5	5	5	3	
Zona delantera izquierda								
Potencia	kW	0,3-6	0,4-1,9	0,33-1,0	0,33-1,0	0,33-1,0	1,55-4	
Diámetro recipientes	cm	≥22	14-20	12-16	12-16	12-16	22-30	
Zona trasera izquierda								
Potencia	kW		0,4-1,9	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	-	
Diámetro recipientes	cm		14-20	14-20	14-20	14-20	-	
Zona delantera central								
Potencia	kW	0,4-1,9	0,18-4,2	1,55-4	0,3-5	1,55-4	-	
Diámetro recipientes	cm	14-20	≥22	≥22	≥22	≥22	-	
Zona trasera central								
Potencia	kW	0,3-1,1	-	-	-	-	-	
Diámetro recipientes	cm	12-16	-	-	-	-	-	
Zona delantera derecha								
Potencia	kW	0,4-1,9	0,3-1,1	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	
Diámetro recipientes	cm	14-20	12-16	14-20	14-20	14-20	12-16	
Zona trasera derecha								
Potencia	kW	0,6-2,8	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Potencia total a red eléctrica	W	2	2	1	1	1	1	
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	150	100	100	
Conexión gas								
Potencia de acometida de gas	kW	13,7	11,9	11,5	12,5	11,5	8,0	
Inyectores de serie para gas natural	•	•	•	•	•	•	•	
Inyectores para gas butano/propano	•	•	•	•	•	•	•	
Número de homologación de gas		PIN0099CR933	PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	

• Sí tiene/-No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 6			Serie 4		
	Gas					
Modelos	PPP6A6B20	PCC6A5B90	PCH6A5B90	PGH6B5B60	PGC6B5B80	PGH6B5B80
Superficie	Cristal templado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación Premium	-	-	-	-	-	-
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	590	582	582	582	582
Profundidad del aparato	mm	520	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	56	56	56	56	56
Dimensiones de encastre						
Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560
Profundidad	mm	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de encimera	mm	30	30	30	30	30
Prestaciones						
FlameSelect	•	•	•	-	-	-
Seguridad Gas Stop	•	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	-	-	-	-	-	-
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Acero recubrimiento hierro fundido	Acero	Acero
Parrillas individuales/parrillas continuas	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•
Parrillas lavables en el lavavajillas	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción						
Zonas de gas	4	3	4	4	3	4
Zona delantera izquierda						
Potencia	kW	0,35-1,75	1,55-4	0,35-1,75	0,35-1,75	1,55-3,3
Diámetro recipientes	cm	14-20	≥22	14-20	14-20	≥22
Zona trasera izquierda						
Potencia	kW	0,35-1,75	-	0,35-1,75	0,35-1,75	-
Diámetro recipientes	cm	14-20	-	14-20	14-20	-
Zona delantera central						
Potencia	kW	-	-	-	-	-
Diámetro recipientes	cm	-	-	-	-	-
Zona trasera central						
Potencia	kW	-	-	-	-	-
Diámetro recipientes	cm	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha						
Potencia	kW	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
Zona trasera derecha						
Potencia	kW	0,5-3	0,5-3	1,55-3,5	1,55-3,3	0,5-3
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	≥22	≥22	22-26
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	W	1	1	1	1	1
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100
Conexión gas						
Potencia de acometida de gas	kW	7,5	8,0	8,0	7,5	8,0
Inyectores de serie para gas natural	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano	•	•	•	•	•	•
Número de homologación de gas		PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CL905	PIN0099CL905

• Sí tiene/-No tiene

Características

	Serie 8		Serie 6				
	Dominó						
Modelos							
Terminación Premium	PRA3A6D70	PRB3A6D70	PKY475FB1E	PKU37FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1E
Tipo	Gas	Gas	Teppan Yaki	Grill-Barbacoa	Flex Inducción	Inducción	Vitrocéramica
Dimensiones							
Tipo de anchura	cm	30	30	40	30	30	30
Sistema de anclaje		Anclaje dominó					
Anchura del aparato	mm	306	306	396	306	306	306
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	14	14	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	90	235	53	38
Altura del aparato con acometida de gas	mm	62	62	-	-	-	-
Dimensiones encastre							
Anchura del hueco (escotadura)	mm	270	270	360	270	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	30	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	-	-	-	-	30	-
Prestaciones							
Tipo de control		FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/Rango de temperatura		9	9	160°C-240°C	17	17	17
Función Memoria		-	-	•	•	•	•
Función Inicio automático		-	-	-	-	•	-
Programación de tiempo de cocción para cada zona		-	-	-	-	•	•
Avisador acústico		-	-	•	•	•	•
Cronómetro		-	-	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	-	-	-	-
Material de la parrilla		Hierro fundido	Hierro fundido	-	Fundición	-	-
Tipo de parrilla		Individual	Doble	-	Individual	-	-
Función Mantener caliente		-	-	•	-	-	-
Función Mi Consumo		-	-	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		-	-	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		-	-	-	-	•	-
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		-	-	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		-	-	•	•	•	•
Gas Stop		•	•	-	-	-	-
Cuba de acero inoxidable		-	-	-	2,5 l	-	-
Válvula de desagüe		-	-	-	•	-	-
Tapa de cristal vitrocerámico		-	-	•	•	-	-
Zonas de cocción							
Zonas de inducción		-	-	-	-	1	2
Zonas vitrocerámicas		-	-	-	-	-	2
Zonas de gas		Wok	2	-	-	-	-
Zona delantera central							
Diámetro zona	mm	-	-	292x344	210x380	210x400	210
Diámetro recipientes	mm	≥220	140-200	-	-	-	-
Potencia	kW	0,3-6	0,4-1,9	1,9	-	3,3	2,2
Sprint	kW	-	-	-	-	3,7	3,7
Zona trasera central							
Diámetro zona	mm	-	-	-	-	-	145
Diámetro recipientes	mm	-	220-260	-	-	-	-
Potencia	kW	-	0,6-2,8	-	-	-	1,4
Sprint	kW	-	-	-	-	-	2,2
Conexión de gas							
Potencia acometida de gas		6 kW	4,7 kW	-	-	-	-
Gas inyectores serie		gas natural	gas natural	-	-	-	-
Juego de inyectores		butano/propano	butano/propano	-	-	-	-
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	0,002	0,002	1,9	2,4	3,7	3,7
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	110	110
Certificados							
Certificaciones		CE	CE	VDE/CE	VDE/CE	AENOR/CE	AENOR/CE
Número de homologación		PIN0099CR933	PIN0099CR933	-	-	-	-

• Si tiene/-No tiene

Cómo elegir tu mejor campana.

Elige una campana que se adapte a tus necesidades para reducir ruidos y mantener tu cocina más limpia y agradable.

¿Cuál es mi tipo ideal?

Decorativas

Campanas independientes que no necesitan mueble.

Isla



Se instala en medio de la cocina. Capta toda la atención como un elemento decorativo más.

Inclinada de pared



Diseño moderno y llamativo. Puedes instalarla con o sin tubo.

De pared



Se instala en la pared entre dos muebles y es más discreta que la campana isla.

Integrables

Se integran total o parcialmente bajo mueble o techo.

Telescópica



Muy discreta, hay que extraerla para utilizarla.

Módulo de extracción integrable



Totalmente oculta bajo el mueble, ni la notarás.

Extractor de techo



Discreto sistema de extracción oculto para que obtengas una mayor visibilidad en tu cocina.

¿Quieres una campana silenciosa?



Nuestro **motor EcoSilence** es muy eficiente y silencioso a la vez.

- ▶ Permite mejorar la capacidad de extracción, bajar el nivel de ruido y reducir el consumo de energía hasta en un **80%**.

¿Quieres aire más limpio?

Nuestras campanas disponen de sensores que adaptan automáticamente la capacidad de extracción a las necesidades de cada momento.

PerfectAir Sensor



Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo.

EcoSensor



Ofrece aire más limpio con la mayor eficacia.

¿Quieres mayor limpieza?



Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa.

Desconexión automática temporizada.

Elimina los olores residuales.

- ▶ **Interior blindado.** El diseño interior de nuestras campanas facilita su limpieza al no dejar a la vista cables ni aristas.

Calcula la capacidad de extracción necesaria para tu cocina.



Sigue esta fórmula.

$$\text{Superficie de tu cocina (m}^2\text{)} \times \text{Altura de tu cocina (m)} \times 12 = \text{Capacidad de extracción mínima recomendada}$$

En una hora, tu campana debe ser capaz de renovar el aire al menos **12 veces.**

Por ejemplo, para una cocina de **12 m²** y **2,50 m** de altura.

Necesitas una capacidad de extracción de **360 m³/h.**

Campanas

Extractor de techo
Campanas isla
Campanas verticales inclinadas de pared
Campanas decorativas de pared
Campanas integrables



Campana DWF97RV60 Serie | **8**
Placa PXX975DC1E Serie | **8**



Campana DWF97RV20 Serie | **8**
Placa PXX975DC1E Serie | **8**
Horno HSG636BW1 Serie | **8**

Aire limpio, con el diseño más vanguardista para tu cocina.

Con el Perfect Air Sensor y su funcionamiento totalmente automático que adapta la potencia de extracción en función de la calidad del aire, disfrutarás de un aire más limpio, con la mayor eficiencia y el menor ruido.

La mejor tecnología no está reñida con el diseño. Por ello, nuestra nueva gama de campanas cuenta no sólo con mejoras tecnológicas que le confieren las mejores prestaciones, sino también con nuevas tendencias de diseño.

Home Connect

Controla tu campana desde tu dispositivo móvil. Podrás seleccionar el funcionamiento automático, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de tu campana. Por ejemplo, te avisará de cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

Permite mejorar la capacidad de extracción y reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Junto con la iluminación LED conseguirás ahorrar hasta un 80% de energía**.

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Este sensor, ubicado a la salida de aire del motor, mide la densidad y la calidad del humo. Te permite seleccionar un modo de funcionamiento totalmente automático que, junto con nuestro motor EcoSilence, hace que el nivel de extracción de la campana se adapte, de forma progresiva a las necesidades del momento.

Además, reduce el consumo de energía y el nivel de ruido de tu cocina.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar el filtro de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.



*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.



Horno HBG6763S1 Serie | 8
Centro de café CTL636ES6 Serie | 8
Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8
Campana DIB091K50 Serie | 8
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8

Serie | 8

Extractor de techo



Modelo	DID09T951
EAN	4242002834405
Precio de referencia	1.265 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	-
Eficiencia energética	A
Extracción nivel máximo	780 m ³ /h
Nº de potencias	4
Ruido nivel 3	64 dB(A)
Tipo de mando	Control electrónico con mando a distancia
Funcionamiento automático	-
Tipo de filtros	Aspiración perimetral
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	-
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/-

• Sí tiene/-No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



DID09T951



Integración perfecta en tu cocina

Las últimas tendencias de diseño en la cocina apuestan cada vez más por sistemas de extracción ocultos. El extractor de techo se adapta perfectamente a una cocina moderna y deja libre el campo de visión.

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional de larga durabilidad: disfrutarás de ella toda la vida útil de tu campana.

Campanas isla.



EcoSensor

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades del momento. Es posible, gracias al sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

	Serie 8	Serie 6	Serie 4
Ancho			
120 cm	  DIB121K50		
90 cm	  DIB091K50	 DIB098E50	 DIB097A50
	  DIB091U51		

Serie | 8

Campanas isla



Modelo	DIB121K50	DIB091K50	DIB091U51
EAN	4242002812410	4242002812205	4242002776101
Precio de referencia	1.535 €	1.305 €	1.190 €
Ancho (cm)	120	90	90
Acabado	Box Premium	Box Premium	Box Slim biselado
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética	A	A	A+
Extracción nivel máximo	890 m ³ /h	850 m ³ /h	980 m ³ /h
Nº de potencias	5	5	5
Ruido nivel 3	62 dB(A)	62 dB(A)	61 dB(A)
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	Control electrónico
Funcionamiento automático	EcoSensor	EcoSensor	EcoSensor
Tipo de filtros	Premium. Aspiración perimetral	Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•	•
Desconexión auto. temporizada	•	•	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/•	•/•	•/•

• Sí tiene/-No tiene
 Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



DIB091K50



DirectControl

Control electrónico TouchControl, de manejo sencillo e intuitivo. Coordina perfectamente con nuestras placas con DirectSelect Premium. Además, su diseño frontal coordina también con nuestros hornos Serie 8.

Filtro Premium de aspiración perimetral: eficacia y limpieza

Único en el mercado y fácil de manejar, ya que está hecho de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral, que consiguen una perfecta retención de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. Gracias a su exclusivo sistema de cierre "push", permite quitarlos y ponerlos fácilmente.

EcoSensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Serie | 6

Campana isla



DIB098E50

Modelo	DIB098E50
EAN	4242002778297
Precio de referencia	1.075 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Box Slim biselado
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética	A+
Extracción nivel máximo	870 m ³ /h
Nº de potencias	5
Ruido nivel 3	54 dB(A)
Tipo de mando	Control electrónico
Funcionamiento automático	-
Tipo de filtros	Filtro acero
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/•

• Sí tiene/-No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



Filtro de acero inoxidable: eficacia y limpieza

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño consigue retener altos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED se ahorra hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Control electrónico

Diseño enrasado de fácil uso y limpieza.

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo, y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Serie | 4

Campana isla



Modelo	DIB097A50
EAN	4242002768991
Precio de referencia	780 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Box
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética	A+
Extracción nivel máximo	730 m ³ /h
Nº de potencias	4
Ruido nivel 3	54 dB(A)
Tipo de mando	Control iluminado
Funcionamiento automático	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Desconexión auto. temporizada	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-

• Sí tiene/-No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



DIB097A50



Mínimo consumo de energía, A+

El motor EcoSilence, la iluminación LED, así como el diseño del flujo de aire permite obtener los mejores resultados de extracción: la máxima clasificación energética del mercado en campanas, A+.

Iluminación por LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía*.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Al no dejar a la vista ni cables ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. El motor se encuentra cubierto y protegido, de tal manera que se consigue alargar su vida útil.

*En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Campanas verticales e inclinadas de pared.



PerfectAir sensor

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades del momento. Es posible, gracias al sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Ancho	Serie 8	Serie 6	Serie 4
90 cm	 <p>NUEVO DWK97RV60</p> <p>NUEVO DWK97RV20</p>	 <p>NUEVO DWK98PR60</p> <p>NUEVO DWK98PR20</p>	 <p>NUEVO DWK98JQ60</p> <p>NUEVO DWK98JQ20</p>
60 cm			 <p>NUEVO DWK97IM60</p> <p>NUEVO DWK97IM20</p>

Campanas verticales de pared

La mejor tecnología no está reñida con el diseño. Por ello nuestra nueva gama de campanas cuenta no sólo con mejoras tecnológicas que le confiere las mejores prestaciones, sino también con nuevas tendencias de diseño.

Nuevos diseños en cristal, tanto blanco como negro, con una electrónica que logra una coordinación perfecta con tu horno Serie 8.

Diseño renovado y vanguardista en tu cocina que deja más espacio libre sobre la zona de cocción.



Serie | 8

Campanas verticales de pared



DWF97RV60

Modelo	NUEVO	NUEVO
	DWF97RV60	DWF97RV20
EAN	4242002946580	4242002946573
Precio de referencia	1.205 €	1.205 €
Ancho (cm)	90	90
Acabado	Cristal negro	Cristal blanco
Motor EcoSilence		•
Eficiencia energética		A
Extracción nivel máximo		730 m ³ /h
Nº de potencias		5
Ruido nivel 3		57 dB(A)
Tipo de mando		TouchControl con aro central
Home Connect		•
Funcionamiento automático		PerfectAir sensor
Tipo de filtros		Aspiración perimetral
Iluminación		LEDs de alta eficiencia
Interior blindado		•
Desconexión auto. temporizada		•
Indicador saturación filtro grasa/carbón		•/•

• Sí tiene/-No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



El más puro diseño llevado a tu cocina

La última tecnología no está reñida con el diseño, por ello nuestra nueva gama de campanas incorpora no sólo mejoras tecnológicas que le proporcionan las mejores prestaciones, sino también nuevas tendencias en diseño.

Este año contamos con nuevos diseños de cristal, tanto en blanco como en negro, así como un nuevo control, logrando la coordinación perfecta con tu horno Serie 8.

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.



Serie | 8

Campanas inclinadas de pared



NUEVO



NUEVO

Modelo	DWK98PR60	DWK98PR20
EAN	4242002966755	4242002966724
Precio de referencia	1.205 €	1.205 €
Ancho (cm)	90	90
Acabado	Cristal negro	Cristal blanco
Motor EcoSilence	•	
Eficiencia energética		A+
Extracción nivel máximo		840 m ³ /h
Nº de potencias		5
Ruido nivel 3		54 dB(A)
Tipo de mando		TouchControl
Home Connect		•
Funcionamiento automático		PerfectAir sensor
Tipo de filtros		Aspiración perimetral
Iluminación		LEDs de alta eficiencia
Interior blindado		•
Desconexión auto. temporizada		•
Indicador saturación filtro grasa/carbón		•/•



DWK98PR60

• Si tiene/-No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



Home Connect: controla tu campana desde tu dispositivo móvil.

Podrás ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, seleccionar el funcionamiento automático, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de tu campana como, por ejemplo, cuando sea necesario lavar los filtros de grasa o cambiar el filtro de carbón activo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80%.

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. El modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Serie | 6

Campanas inclinadas de pared



DWK98JQ20



Modelo	NUEVO	NUEVO
	DWK98JQ60	DWK98JQ20
EAN	4242002946894	4242002946887
Precio de referencia	1.010 €	1.010 €
Ancho (cm)	90	90
Acabado	Cristal negro	Cristal blanco
Motor EcoSilence		•
Eficiencia energética		A+
Extracción nivel máximo		840 m ³ /h
Nº de potencias		5
Ruido nivel 3		55 dB(A)
Tipo de mando		TouchControl
Funcionamiento automático		PerfectAir sensor
Tipo de filtros		Aspiración perimetral
Iluminación		LEDs de alta eficiencia
Interior blindado		•
Desconexión auto. temporizada		•
Indicador saturación filtro grasa/carbón		•/•

• Sí tiene/– No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. El modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Al no dejar a la vista ni cables ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. De esta manera, el motor se encuentra cubierto y se alarga así su vida útil.

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.



Serie | 4

Campanas inclinadas de pared



NUEVO

NUEVO

Modelo	DWK97IM60	DWK97IM20
EAN	4242002946801	4242002946795
Precio de referencia	780 €	780 €
Ancho (cm)	90	90
Acabado	Cristal negro	Cristal blanco
Motor EcoSilence		•
Eficiencia energética		A
Extracción nivel máximo	680 m ³ /h	
Nº de potencias	4	
Ruido nivel 3	57 dB(A)	
Tipo de mando	TouchControl	
Funcionamiento automático	-	
Tipo de filtros	Aspiración perimetral	
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	
Interior blindado		•
Desconexión auto. temporizada		-
Indicador saturación filtro grasa/carbón		-/-

• Si tiene/-No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



DWK97IM60



Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía.

Junto con la iluminación LED consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

TouchControl

La electrónica integrada en la superficie del filtro es de fácil manejo y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad.

Iluminación LED

Proporciona una iluminación clara, agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de tu campana.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Serie | 4

Campanas inclinadas de pared



DWK67IM20



Modelo	NUEVO	NUEVO
	DWK67IM60	DWK67IM20
EAN	4242002946726	4242002946719
Precio de referencia	665 €	665 €
Ancho (cm)	60	60
Acabado	Cristal negro	Cristal blanco
Motor EcoSilence		•
Eficiencia energética		A
Extracción nivel máximo		660 m ³ /h
Nº de potencias		4
Ruido nivel 3		57 dB(A)
Tipo de mando		TouchControl
Funcionamiento automático		-
Tipo de filtros		Aspiración perimetral
Iluminación		LEDs de alta eficiencia
Interior blindado		•
Desconexión auto. temporizada		-
Indicador saturación filtro grasa/carbón		-/-

• Sí tiene/- No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Diseño inclinado en cristal

Ofrece una mayor comodidad a la hora de cocinar, ya que deja libre el espacio sobre la zona de cocción. Gracias a su espectacular y cuidado diseño en cristal, permite dar a tu cocina un aire moderno y vanguardista.

Disponible en 90 y en 60 cm de anchura.

Instalación en recirculación

Nuestras campanas inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación sin su tubo decorativo.

Así se integran perfectamente en la cocina siguiendo una tendencia minimalista. (Accesorios necesarios: consultar página 310-311).





Campanas decorativas de pared.



EcoSensor

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades del momento. Es posible gracias al sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

Serie | 8

Serie | 6

Ancho

120 cm	 <p>DWB121K50</p>	
90 cm	 <p>DWB091K50</p>	 <p>DWB097J50</p>
	 <p>DWB098J50</p>	 <p>DWB091U50</p>
70 cm		
60 cm		

120 cm	 <p>DWB128E51</p>	
90 cm	 <p>DWB098E51</p>	 <p>DWW098E50</p>
	 <p>DWB097E51</p>	
70 cm		
60 cm		

Serie | 4

Serie | 2



DWB097A50



DWW097A50



DWB097A52



DWB09W651



DWW09W650



DWB077A50



DWB07W651



DWW07W650



DWW077A50



DWB067A50



DWB06W651



DWW06W650

Serie | 8

Campana decorativa de pared



Modelo	DWB121K50
EAN	4242002814780
Precio de referencia	1.365 €
Ancho (cm)	120
Acabado	Box Premium
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética	A
Extracción nivel máximo	830 m ³ /h
Nº de potencias	5
Ruido nivel 3	63 dB(A)
Tipo de mando	DirectControl
Funcionamiento automático	EcoSensor
Tipo de filtros	Premium. Aspiración perimetral
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/•

DWB121K50

• Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Diseño Box Premium

Combina a la perfección con nuestros hornos Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.

Perfecta extracción para grandes superficies de cocción

Gracias a las campanas de 120 cm de ancho podrás disfrutar de una extracción perfecta con grandes superficies de cocción. Ideal para instalar junto con placas de 90 cm o combinaciones con placas Dominó.



Filtro Premium de aspiración perimetral

Únicos en el mercado son de fácil manejo, ya que están hechos de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consiguen una perfecta retención de grasa. Gracias a su exclusivo sistema de cierre "push" se pueden quitar y poner fácilmente.





Modelo	DWB091K50	DWB098J50	DWB097J50
EAN	4242002812199	4242002812458	4242002812465
Precio de referencia	975 €	805 €	735 €
Ancho (cm)	90	90	90
Acabado	Box Premium	Box Premium	Box Premium
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética	A	A+	A+
Extracción nivel máximo	790 m³/h	860 m³/h	730 m³/h
Nº de potencias	5	5	5
Ruido nivel 3	66 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	DirectControl
Funcionamiento automático	EcoSensor	–	–
Tipo de filtros	Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero	Aluminio multicapa
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•	•
Desconexión auto. temporizada	•	•	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/•	•/-	•/-

• Sí tiene/– No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



DWB098J50



DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una limpieza fácil y cómoda. Ofrece acceso directo a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo, como por ejemplo: desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual. Además, el diseño del frontal combina a la perfección con nuestros hornos de la Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.

EcoSensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Filtro de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Serie | 8

Campana decorativa de pared



DWB091U50



Modelo	DWB091U50
EAN	4242002778310
Precio de referencia	770 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Box Slim biselado
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética	A+
Extracción nivel máximo	980 m³/h
Nº de potencias	5
Ruido nivel 3	62 dB(A)
Tipo de mando	Control electrónico
Funcionamiento automático	EcoSensor
Tipo de filtros	Filtro acero
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/•

• Sí tiene/-No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

EcoSensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.





Horno HBG6763S1 Serie | **8**
Centro de café CTL636ES6 Serie | **8**
Horno compacto CMG676BS1 Serie | **8**
Campana DIB091K50 Serie | **8**

Serie | 6

Campana decorativa de pared



DWB128E51



Modelo	DWB128E51
EAN	4242002810744
Precio de referencia	975 €
Ancho (cm)	120
Acabado	Box
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética	A
Extracción nivel máximo	830 m ³ /h
Nº de potencias	5
Ruido nivel 3	54 dB(A)
Tipo de mando	Control electrónico
Funcionamiento automático	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/•

• Sí tiene/ - No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



Control electrónico

Diseño enrasado de gran sencillez, de fácil uso y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.



Iluminación LED

Proporciona una iluminación clara, eficiente y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de tu campana.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Serie | 6

Campanas decorativas de pared



Modelo	DWB098E51	DWW098E50	DWB097E51
EAN	4242002778457	4242002774657	4242002775982
Precio de referencia	645 €	610 €	540 €
Ancho (cm)	90	90	90
Acabado	Box Slim biselado	Piramidal Slim	Box Slim
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética	A+	A+	A+
Extracción nivel máximo	860 m³/h	860 m³/h	730 m³/h
Nº de potencias	5	5	5
Ruido nivel 3	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Tipo de mando	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Funcionamiento automático	-	-	-
Tipo de filtros	Filtro acero	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•	•
Desconexión auto. temporizada	•	•	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/•	•/•	•/•

• Sí tiene/-No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



DWB097E51



Diseño Box Slim biselado

Nuestras campanas con diseño Box Slim biselado dan un toque de elegancia a tu cocina con su terminación biselada.



Diseño Piramidal Slim

Ofrece la alternativa perfecta para aquellas cocinas que buscan un diseño más tradicional, pero sin perder un toque minimalista.

Serie | 4

Campanas decorativas de pared



DWB097A50

Modelo	DWB097A50	DWB077A50	DWB067A50
EAN	4242002774640	4242002779591	4242002774091
Precio de referencia	460 €	435 €	415 €
Ancho (cm)	90	70	60
Acabado	Box Slim	Box Slim	Box Slim
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética	A+	A+	A+
Extracción nivel máximo	730 m³/h	680 m³/h	680 m³/h
Nº de potencias	4	4	4
Ruido nivel 3	55 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)
Tipo de mando	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado
Funcionamiento automático	-	-	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•	•
Desconexión auto. temporizada	-	-	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-	-/-	-/-

• Sí tiene/-No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.



*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Serie | 4

Campanas decorativas de pared



Modelo	DWB097A52
EAN	4242002864518
Precio de referencia	425 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Box Slim
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética	B
Extracción nivel máximo	730 m³/h
Nº de potencias	4
Ruido nivel 3	55 dB(A)
Tipo de mando	Control iluminado
Funcionamiento automático	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Iluminación	Halógena
Interior blindado	•
Desconexión auto. temporizada	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-

• Sí tiene/- No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



DWB097A52

Iluminación halógena

La iluminación halógena proporciona una iluminación agradable y de alta eficiencia.



Serie | 4

Campanas decorativas de pared



DWW097A50

Modelo	DWW097A50	DWW077A50
EAN	4242002775074	4242002779447
Precio de referencia	530 €	505 €
Ancho (cm)	90	70
Acabado	Piramidal Slim	Piramidal Slim
Motor EcoSilence	•	•
Eficiencia energética	A+	A+
Extracción nivel máximo	730 m ³ /h	680 m ³ /h
Nº de potencias	4	4
Ruido nivel 3	55 dB(A)	58 dB(A)
Tipo de mando	Control iluminado	Control iluminado
Funcionamiento automático	-	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•
Desconexión auto. temporizada	-	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-	-/-

• Sí tiene/– No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

El silencio en tu hogar

Nuestro motor EcoSilence funciona con un nivel de ruido inferior a otros motores convencionales. Permite reducir el ruido hasta un 20%. Ésto, unido a una carcasa fonoabsorbente que se incluye en algunos modelos en el motor, hacen que el ruido quede amortiguado. En Bosch publicamos únicamente los valores de potencia sonora según la normativa europea, porque es una medida independiente del entorno y, por tanto, un valor objetivo y comparable.

La instalación de tu campana también influye en el ruido que pueda producir y en su propio rendimiento. Por eso, te recomendamos seguir los consejos de instalación que te detallamos en la página 311.

Diseño Piramidal Slim

Ofrece la alternativa perfecta para cocinas que buscan un diseño más tradicional, pero sin perder un toque minimalista.

Serie | 2

Campanas decorativas de pared



Modelo	DWB09W651	DWB07W651	DWB06W651
EAN	4242002714394	4242002714387	4242002714370
Precio de referencia	330 €	310 €	285 €
Ancho (cm)	90	70	60
Acabado	Box	Box	Box
Motor EcoSilence	-	-	-
Eficiencia energética	D	C	C
Extracción nivel máximo	620 m³/h	640 m³/h	640 m³/h
Nº de potencias	3	3	3
Ruido nivel 3	67 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Funcionamiento automático	-	-	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Iluminación	Halógena	Halógena	Halógena
Interior blindado	-	-	-
Desconexión auto. temporizada	-	-	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-	-/-	-/-



DWB09W651

• Si tiene/-No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



La fórmula perfecta para elegir la mejor campana

Para una adecuada ventilación, se debe renovar el volumen de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente. Mediante una sencilla fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en función del tamaño de la estancia, para asegurar un ambiente limpio.

Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima:

Superficie total (m²) x Altura (m)
 x Nº veces que renueva el aire/hora

Por ejemplo:

15 m² x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)

Ofrecemos una amplísima gama de motores con diferentes capacidades de extracción para conseguir un ambiente limpio en todas las cocinas: hasta 980 m³/h* gracias a la innovadora disposición de la caja del motor, para disfrutar de la máxima capacidad de extracción.

*Medidas según norma UNE/EN61591.

Serie | 2


Campanas decorativas de pared



DWW09W650

Modelo	DWW09W650	DWW07W650	DWW06W650
EAN	4242002714264	4242002864495	4242002714257
Precio de referencia	265 €	240 €	215 €
Ancho (cm)	90	70	60
Acabado	Piramidal	Piramidal	Piramidal
Motor EcoSilence	-	-	-
Eficiencia energética	C	C	C
Extracción nivel máximo	650 m ³ /h	650 m ³ /h	650 m ³ /h
Nº de potencias	3	3	3
Ruido nivel 3	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Funcionamiento automático	-	-	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Iluminación	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas
Interior blindado	-	-	-
Desconexión auto. temporizada	-	-	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-	-/-	-/-


• Sí tiene/-No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

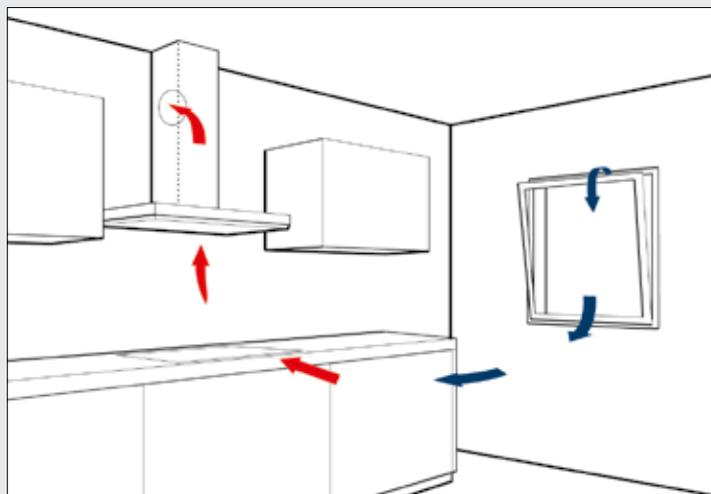

Sistema convencional

Extrae el aire al exterior:

- ▶ Los olores, las grasas y el vapor son extraídos, filtrados y conducidos al exterior.
- ▶ Se necesita ventilación al exterior.
- ▶ El sistema convencional no siempre es posible debido a restricciones arquitectónicas de la vivienda.

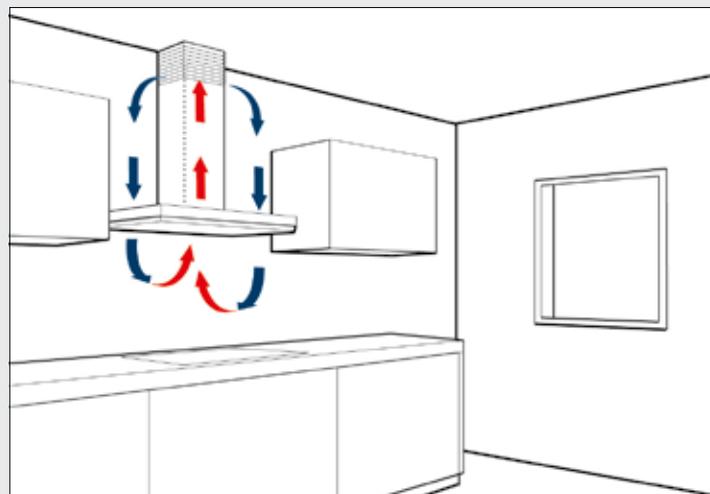

Sistema de recirculación

Recircula el aire en el interior:

- ▶ Los olores y las grasas son extraídos y filtrados. El aire purificado vuelve a la cocina.
- ▶ La instalación es sencilla y apropiada para viviendas en las que no se permite hacer una correcta instalación con salida de aire al exterior.
- ▶ Como no hace falta conducto de salida al exterior, no se pierde energía (calor o frío, dependiendo de la estación).

Toda nuestra gama de campanas ofrece la posibilidad de instalación en recirculación.



Campanas integrables.



EcoSensor

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades del momento. Es posible gracias al sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

		Serie 8	Serie 6	Serie 4
		Ancho		
Telescópicas	90 cm	 DFS097K50		
	60 cm	 DFS067K50		 DFS067A50  NUEVO DFT63AC50
Módulos de extracción integrables	86 cm		 DHL885C	
	73 cm			 DHL755B
	70 cm		 DHL785C	
	53 cm			 DHL555B
	52 cm		 DHL585B	
Decorativa bajo mueble	60 cm			 DHU665E
Convencional	60 cm			 NUEVO DUL63CC55

Serie | 8

Campanas telescópicas



Modelo	DFS097K50	DFS067K50
EAN	4242002878317	4242002878300
Precio de referencia	805 €	735 €
Ancho (cm)	90	60
Acabado	Acero inox	Acero inox
Motor EcoSilence	•	•
Eficiencia energética	A	A
Extracción nivel máximo	700 m³/h	700 m³/h
Nº de potencias	5	5
Ruido nivel 3	54 dB(A)	54 dB(A)
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl
Funcionamiento automático	EcoSensor	EcoSensor
Tipo de filtros	Filtro acero	Filtro acero
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	-	-
Desconexión auto. temporizada	•	•
Indicador saturación filtro grasa/carbón	•/•	•/•

• Si tiene/-No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



DFS097K50



DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder directamente a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo como por ejemplo: desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual. Además, el diseño del frontal combina perfectamente con nuestros hornos Serie 8.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía.

Junto con la iluminación LED consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

EcoSensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Filtro de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Serie | 4

Campanas telescópicas



DFS067A50



NUEVO

Modelo	DFS067A50	DFT63AC50
EAN	4242002878140	4242002976525
Precio de referencia	425 €	150 €
Ancho (cm)	60	60
Acabado	Acero	Acero
Motor EcoSilence	•	-
Eficiencia energética	A	D
Extracción nivel máximo	740 m³/h	360 m³/h
Nº de potencias	4	3
Ruido nivel 3	55 dB(A)	68 dB(A)
Tipo de mando	Control electrónico	Control mecánico
Funcionamiento automático	-	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	-	-
Desconexión auto. temporizada	•	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-	-/-

• Sí tiene/-No tiene
 Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.




Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Iluminación por LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

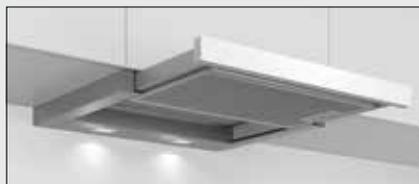

Integración perfecta

Gracias a nuestros frontales opcionales DSZ4656 y DSZ4652 que puedes adquirir como accesorio, tu campana DFS067A50 se integrará a la perfección en tu cocina, especialmente con muebles blancos y negros.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y se apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.



Serie | 6

Módulos de extracción integrables



DHL885C



Modelo	DHL885C	DHL785C	DHL585B
EAN	4242002824369	4242002824321	4242002831145
Precio de referencia	535 €	490 €	445 €
Ancho (cm)	86	70	52
Acabado	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Motor EcoSilence	-	-	-
Eficiencia energética	C	C	C
Extracción nivel máximo	730 m³/h	730 m³/h	650 m³/h
Nº de potencias	4	4	4
Ruido nivel 3	65 dB(A)	66 dB(A)	67 dB(A)
Tipo de mando	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Funcionamiento automático	-	-	-
Tipo de filtros	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	-	-	-
Desconexión auto. temporizada	-	-	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-	-/-	-/-

• Sí tiene/-No tiene
 Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.



Integración perfecta en tu cocina

Las últimas tendencias de diseño apuestan cada vez más por sistemas de extracción ocultos. Los módulos de extracción integrables quedan ocultos en el mueble alto y presentan un elegante diseño en acero.

Filtro de aspiración perimetral

Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consiguen un elevado porcentaje de retención de grasa.

Iluminación LED


Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de la campana.

Serie | 4

Módulos de extracción integrables



Modelo	DHL755B	DHL555B
EAN	4242002258522	4242002258508
Precio de referencia	295 €	245 €
Ancho (cm)	73	53
Acabado	Acero	Acero
Motor EcoSilence	-	-
Eficiencia energética	D	D
Extracción nivel máximo	630 m³/h	650 m³/h
Nº de potencias	4	4
Ruido nivel 3	61 dB(A)	59 dB(A)
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico
Funcionamiento automático	-	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Iluminación	Halógena	Halógena
Interior blindado	-	-
Desconexión auto. temporizada	-	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-	-/-

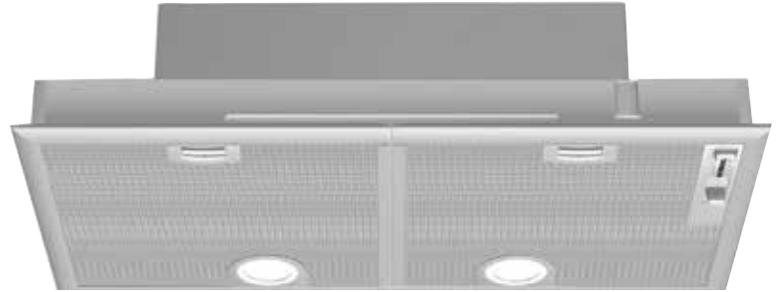

DHL755B

• Sí tiene/-No tiene
 Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Una buena instalación

Para tener una campana perfectamente instalada y a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta que si se da alguno de los siguientes puntos menor será el caudal de la campana y, por tanto, disminuirá la capacidad de extracción y aumentará el nivel de ruido:

- ▶ Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- ▶ Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- ▶ Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

Elige la mejor capacidad de extracción para tu cocina

A la hora de consultar los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima.

Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m² calculado anteriormente (pág. 299 de este catálogo), si la instalación es buena, será suficiente con 450 m³/h de capacidad de extracción, según norma. Si la instalación es algo más deficiente, se recomienda elegir valores superiores: 500 o 550 m³/h.

Pregúntanos tus dudas

En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico consultas.campanas@bshg.com, podemos proporcionarte el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Serie | 4

Campana decorativa bajo mueble



DHU665E

Modelo	DHU665E
EAN	4242002497754
Precio de referencia	300 €
Ancho (cm)	60
Acabado	Acero inox
Motor EcoSilence	-
Eficiencia energética	D
Extracción nivel máximo	360 m ³ /h
Nº de potencias	3
Ruido nivel 3	68 dB(A)
Tipo de mando	Control electrónico
Funcionamiento automático	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Iluminación	Halógena
Interior blindado	-
Desconexión auto. temporizada	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-

• Sí tiene/-No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327.
Planos de instalación en páginas 314-319.

Mejor aprovechamiento del espacio

Para aprovechar todo el espacio en la cocina y sacar el máximo partido a los muebles, contamos con una campana decorativa para instalar bajo mueble.

De esta manera, es posible disponer de un mueble sobre la campana que te permita almacenar cualquier tipo de menaje o utensilio, ganando espacio y orden.



Serie | 4

Campana convencional



NUEVO

Modelo	DUL63CC55
EAN	4242002968650
Precio de referencia	170 €
Ancho (cm)	60
Acabado	Acero
Motor EcoSilence	-
Eficiencia energética	D
Extracción nivel máximo	350 m³/h
Nº de potencias	3
Ruido nivel 3	72 dB(A)
Tipo de mando	Control mecánico
Funcionamiento automático	-
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	-
Desconexión auto. temporizada	-
Indicador saturación filtro grasa/carbón	-/-



DUL63CC55

• Sí tiene/-No tiene
 Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327.
 Planos de instalación en páginas 314-319.



Tradición en la cocina

El diseño de nuestra campana DUL63CC55 satisfará a los más conservadores. Ideal para restauraciones de cocinas más antiguas, respetando siempre la estética tradicional.

Accesorios

Tubos decorativos con otras medidas.

La altura del techo ya no es un problema a la hora de instalar nuestras campanas, que se adaptan a las necesidades de cualquier cocina con diferentes medidas de tubos decorativos. Ofrecemos dos medidas de tubo telescópico para ampliar el tamaño total de la campana. Para más información sobre la medida total de la campana, consultar las tablas de información técnica (páginas 320-327).



Conducto prolongador pared 0,5 metros

DHZ1224
EAN: 4242002503974
Precio de referencia: 65 €



Conducto prolongador pared 0,75 metros

DHZ1234
EAN: 4242002503981
Precio de referencia: 95 €

Válidos para modelos

DWW09W650, DWW07W650, DWW06W650

Conductos prolongadores pared 1 metro

DHZ1225
EAN: 4242002502953
Precio de referencia: 110 €

Conductos prolongadores pared 1,5 metros

DHZ1235
EAN: 4242002503004
Precio de referencia: 160 €

Válidos para modelos

DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, DWB06W651, DWW077A50

DHZ1223
EAN: 4242002633954
Precio de referencia: 130 €

DHZ1233
EAN: 4242002633978
Precio de referencia: 180 €

DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51, DWB128E51, DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50

DWZ0AX5K0 **NUEVO**
EAN: 4242002966519
Precio de referencia: 120 €

DWZ0AX5L0 **NUEVO**
EAN: 4242002966526
Precio de referencia: 170 €

DWF97RV20, DWF97RV60, DWK98PR20, DWK98PR60, DWK98JQ20, DWK98JQ60, DWK97IM20, DWK97IM60, DWK67IM20, DWK67IM60

Conductos prolongadores isla 1,1 metros

DHZ1246 (tubo)
EAN: 4242002634012
Precio de referencia: 215 €
DHZ1251 (anclaje)*
EAN: 4242002510217
Precio de referencia: 65 €

Conductos prolongadores isla 1,6 metros

DHZ1256 (tubo)
EAN: 4242002634029
Precio de referencia: 280 €
DHZ1253 (anclaje)*
EAN: 4242002510231
Precio de referencia: 120 €

Válidos para modelos

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50

Otros accesorios

	Accesorios	Válidos para modelos
	DSZ4920 EAN: 4242002882475 Precio de referencia: 50 € Accesorio para instalar en mueble de 90 cm.	DFS097K50
	DHZ1251 EAN: 4242002510217 Precio de referencia: 65 € Soporte para falso techo 290-500 mm.	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	DHZ1253 EAN: 4242002510231 Precio de referencia: 120 € Soporte para falso techo 580-1.000 mm.	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	DSZ4656 EAN: 4242002882376 Precio de referencia: 40 € Frontal para campana telescópica.	DFS067A50
	DSZ4652 EAN: 4242002882338 Precio de referencia: 40 € Frontal para campana telescópica.	DFS067A50
	DSZ4960 NUEVO EAN: 4242002882529 Precio de referencia: 120 € Accesorio para ocultar campana telescópica de 90 cm.	DFS097K50
	DSZ4660 NUEVO EAN: 4242002882390 Precio de referencia: 100 € Accesorio para ocultar campana telescópica de 60 cm.	DFS067K50, DFS067A50

*Necesario solicitar el anclaje correspondiente junto con el tubo telescópico.

Una buena instalación

Para tener una campana perfectamente instalada y a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta que si se da alguno de los siguientes puntos menor será el caudal de la campana y, por tanto, disminuirá la capacidad de extracción y mayor el nivel de ruido:

- ▶ Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- ▶ Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- ▶ Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.


A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m² calculado anteriormente (pág. 299 de este catálogo), en el caso de una buena instalación, será suficiente con 450 m³/h de capacidad de extracción, según norma, mientras que si la instalación es algo más deficiente se recomienda elegir valores superiores 500 o 550 m³/h. En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Para conseguir que la instalación sea perfecta, ofrecemos accesorios de tubos lisos de PVC de 150 mm de diámetro, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico consultas.campanas@bshg.com, podemos proporcionar el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Válvula antirretorno

Gracias a esta válvula, el aire circula hacia el exterior con una pérdida de presión mínima e impide que circule en sentido contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina y mientras la campana está en funcionamiento la válvula permanece abierta. Ofrecemos en la práctica totalidad de las campanas la válvula antirretorno incluida. Para aquellos modelos en los que no está incluida se puede adquirir este accesorio a través del Servicio Técnico Oficial.

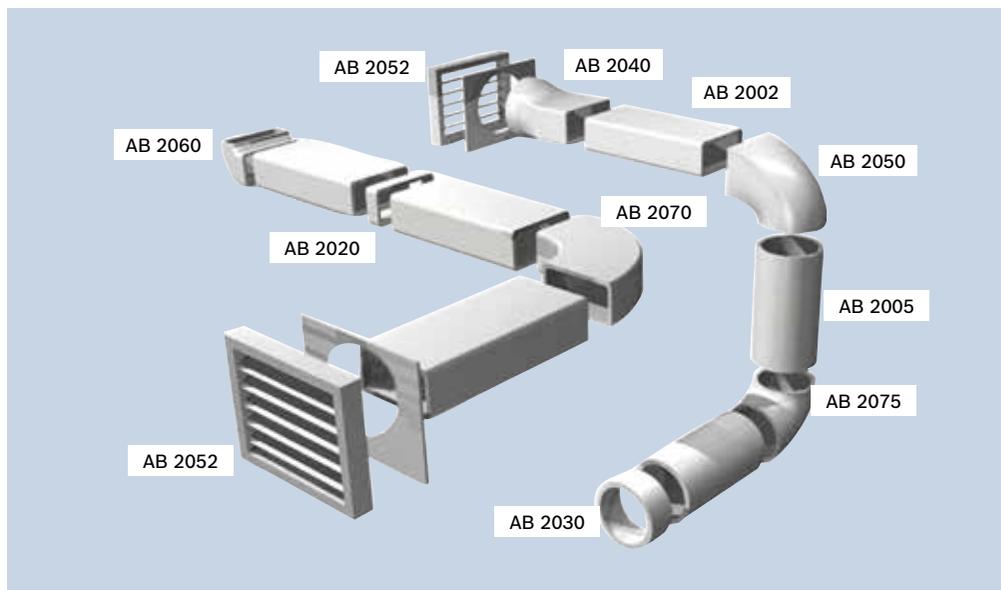

	AB2005 EAN: 4242006155568 Precio de referencia: 20 €	Conducto de evacuación de aire. Ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm.
	AB2002 EAN: 4242006155551 Precio de referencia: 20 €	Conducto de evacuación de aire. 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm.
	AB2030 EAN: 4242006155605 Precio de referencia: 15 €	Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	AB2020 EAN: 4242006155599 Precio de referencia: 15 €	Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2075 EAN: 4242006155575 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	AB2050 EAN: 4242006155582 Precio de referencia: 20 €	Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	AB150 EAN: 4242006155612 Precio de referencia: 40 €	Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm. Longitud: 500 mm.
	AB2040 EAN: 4242006177324 Precio de referencia: 20 €	Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	AB2060 EAN: 4242006177331 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2070 EAN: 4242006177348 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2052 EAN: 4242006177355 Precio de referencia: 15 €	Rejilla salida al exterior. Ø 150 mm.
	AD752070 EAN: 4242006189631 Precio de referencia: 40 €	Retenedor de agua de condensación para tubos de Ø 150 mm.

Accesorios

Accesorios para instalación en recirculación

¿Qué tipo de funcionamiento elegir?

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire. Todos los modelos pueden funcionar en recirculación.

En el caso de que con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas fueran superiores al 40%*, recomendamos instalar la campana en recirculación. Consultar la capacidad de extracción y el nivel sonoro en recirculación en las tablas de información técnica (páginas 320-327).

*En caso de conocer la instalación de la vivienda, puede consultar a Bosch la capacidad de extracción resultante enviando un correo electrónico a la dirección consultas.campanas@bshg.com.

	Set de recirculación de alta eficiencia	Válidos para modelos
	DSZ5300 EAN: 4242002720807 Precio de referencia: 250 €	DID09T951
	DSZ6230 EAN: 4242002755380 Precio de referencia: 220 €	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	DSZ6240 EAN: 4242002755366 Precio de referencia: 170 €	DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51, DWB128E51, DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50
	DSZ6200 EAN: 4242002755328 Precio de referencia: 170 €	DWK098G21, DWK098G61, DWK098G51, DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, DWB06W651, DWW077A50
	DSZ5201 EAN: 4242002557922 Precio de referencia: 50 €	Filtro de carbón activo. Válido para todos los kit de alta eficiencia, excepto DSZ4683
	DSZ4683 NUEVO EAN: 4242002966205 Precio de referencia: 150 €	Set de recirculación de alta eficiencia para campanas telescópicas y módulos de integración. Válido para DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50, DHL885C, DHL785C, DHL585B
	DSZ4681 EAN: 4242002882451 Precio de referencia: 35 €	Filtro de carbón activo. Válido para DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50, DHL885C, DHL785C, DHL585B

Filtro de alta eficiencia

Ofrecemos un kit de alta eficiencia que mejora y facilita la instalación en recirculación. Gracias a su innovador filtro de carbón activo, de gran superficie de filtrado, hay una mayor reducción de olores que con cualquier otro kit de recirculación convencional, aparte de que se aumenta su propia vida útil. Se trata de un sistema muy sencillo de instalar y que facilita en gran medida el cambio del filtro de carbón activo. Además, consigue reducir hasta 3 dB(A) el nivel sonoro con respecto a los kits de recirculación convencionales.

Sets de recirculación	Válidos para modelos
DWZ0AF0T NUEVO EAN: 4242002966434 Precio de referencia: 70 €	Set de recirculación campanas verticales de pared para instalación sin conducto decorativo. Válido para DWF97RV20, DWF97RV60
DWZ0AF0R NUEVO EAN: 4242002966410 Precio de referencia: 150 € Disponibilidad abril 2017	Set de recirculación regenerativo campanas verticales de pared para instalación sin conducto decorativo. Válido para DWF97RV20, DWF97RV60
DWZ0AK0T NUEVO EAN: 4242002966496 Precio de referencia: 70 €	Set de recirculación campanas inclinadas para instalación sin conducto decorativo. Válido para DWK98PR20, DWK98PR60, DWK98JQ20, DWK98JQ60, DWK97IM20, DWK97IM60, DWK67IM20, DWK67IM60
DWZ0AK0R NUEVO EAN: 4242002966472 Precio de referencia: 150 € Disponibilidad abril 2017	Set de recirculación regenerativo campanas inclinadas para instalación sin conducto decorativo. Válido para DWK98PR20, DWK98PR60, DWK98JQ20, DWK98JQ60, DWK97IM20, DWK97IM60, DWK67IM20, DWK67IM60
DHZ5385 EAN: 4242002633879 Precio de referencia: 55 €	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
DHZ5345 EAN: 4242002633824 Precio de referencia: 55 €	DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51, DWB128E51, DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50
DHZ5325 EAN: 4242002633800 Precio de referencia: 55 €	DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, DWB06W651, DWW077A50
DHZ5275 EAN: 4242002713984 Precio de referencia: 55 €	DWW09W650, DWW07W650, DWW06W650
DSZ4565 EAN: 4242002882314 Precio de referencia: 45 €	DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50
DHZ2600 (sólo filtro) EAN: 4242002794761 Precio de referencia: 20 €	DFT63AC50
DHZ5605 EAN: 4242002821818 Precio de referencia: 70 €	DHL885C, DHL785C, DHL585B
SAT	DHL555B, DHL755B, DHU665E, DHU685U

Glosario

Electrónica y funciones

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder directamente a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo como por ejemplo: desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual. Además, el diseño del frontal combina perfectamente con nuestros hornos Serie 8.

TouchControl

La electrónica integrada en la superficie del filtro es de fácil manejo y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo e iluminación regulable en intensidad.

Control electrónico

Diseño de fácil uso y limpieza. Según modelo, puede incorporar múltiples funciones como el EcoSensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

EcoSensor

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros los filtros de aluminio.

Desconexión automática temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

Equipamiento

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía**.

Iluminación por LED

Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

Iluminación halógena

La iluminación halógena proporciona una iluminación agradable y de alta eficiencia.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Filtros Premium de aspiración perimetral

Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral, que consiguen una perfecta retención de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. Gracias a su exclusivo sistema de cierre "push", permite quitarlos y ponerlos fácilmente.

Filtros de acero inoxidable




Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Planos de instalación

Extractor de techo







Para fijar la campana extractora se requiere una estructura inferior apta y resistente. No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares.

* desde el borde superior de la parrilla

DID09T951

Dimensiones en mm

Campanas isla







* desde el borde superior de la parrilla

* desde el borde superior de la parrilla

Altura ajustable en intervalos de 20 mm (744-1.044)

Dimensiones en mm

DIB121K50







* desde el borde superior de la parrilla

* desde el borde superior de la parrilla

Altura ajustable en intervalos de 20 mm (744-1.044)

Dimensiones en mm

DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50



* desde el borde superior de la parrilla





* desde el borde superior de la parrilla

altura regulable en intervalos de 20 mm (744-1.044)

Dimensiones en mm

DIB097A50

Campanas verticales de pared




(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Aparato en recirculación de aire sin canal. Será necesario un juego de recirculación de aire

(1) Posición para el enchufe. Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.

Dimensiones en mm


DWF97RV60, DWF97RV20

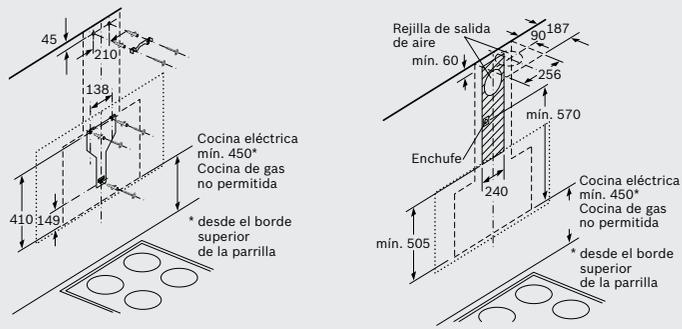

DWF97RV60, DWF97RV20 (continuación)


Dimensiones en mm

Campanas inclinadas de pared




DWK98PR60, DWK98PR20




Dimensiones en mm




Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire



DWK98PR60, DWK98PR20 (continuación)




Dimensiones en mm






DWK98JQ60, DWK98JQ20

Dimensiones en mm




Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire




DWK98JQ60, DWK98JQ20 (continuación)

Dimensiones en mm




DWK97IM60, DWK97IM20, DWK67IM60*, DWK67IM20*



Dimensiones en mm



Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire



DWK97IM60, DWK97IM20, DWK67IM60*, DWK67IM20* (continuación)



Dimensiones en mm

Planos de instalación

Campanas decorativas de pared

(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Rejilla de salida de aire
Enchufe
mín. 550 cocina eléctrica Recomendación 650
mín. 650 cocina de gas*
* desde el borde superior de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica Recomendación 650
mín. 650 cocina de gas*
* desde el borde superior de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica Recomendación 650
mín. 650 cocina de gas*
* desde el borde superior de la parrilla

DWB121K50, DWB091K50*, DWB098J50*, DWB097J50* Dimensiones en mm

(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo

Si se usa una pared trasera se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

* Desde el borde superior de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*
* desde el borde superior de la parrilla

DWB091U50, DWB098E51 Dimensiones en mm

(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

* Desde el borde superior de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Recomendación 650
mín. 650 cocina de gas*
* desde el borde superior de la parrilla

DWB128E51 Dimensiones en mm

(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

* Desde el borde superior de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*
* desde el borde superior de la parrilla

DWB098E50, DWW097A50 Dimensiones en mm


(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*




* Desde el borde superior de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*
* desde el borde superior de la parrilla

DWB097E51, DWB097A50, DWB097A52 Dimensiones en mm




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista






DWW077A50

Dimensiones en mm




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista






DWB077A50

Dimensiones en mm




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista






DWB067A50

Dimensiones en mm




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista






DWB09W651, DWB07W651^(A), DWB06W651^(B)

Dimensiones en mm




DWW09W650, DWW07W650^(A), DWW06W650^(B)



Dimensiones en mm


Planos de instalación

Sets de alta eficiencia

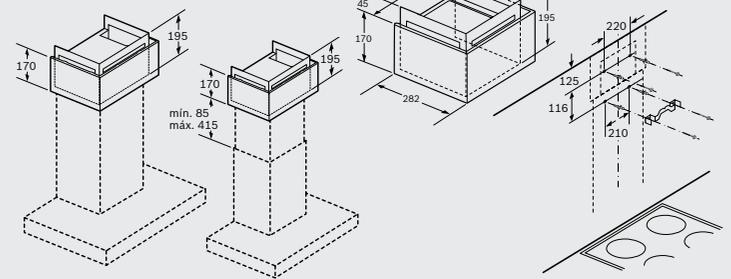


DSZ6200

Dimensiones en mm

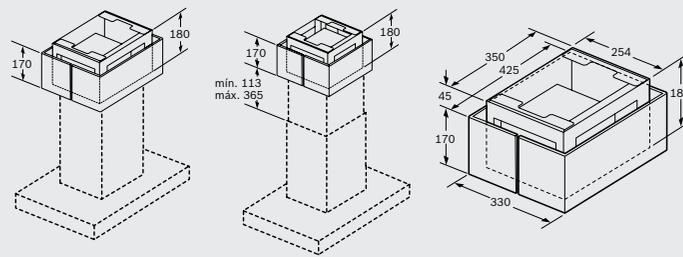


DSZ6230

Dimensiones en mm

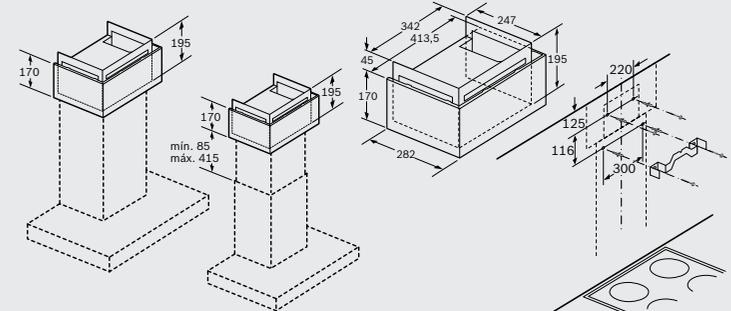

DSZ6240


Dimensiones en mm

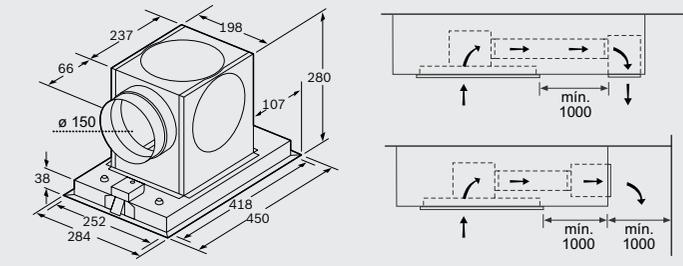

DSZ5300

Dimensiones en mm


Campanas integrables

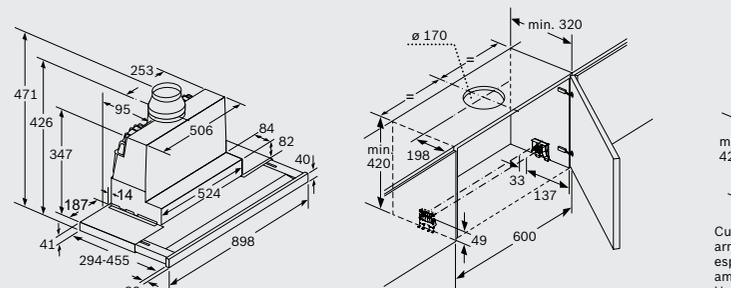

DFS097K50


Cuando se monta la campana de 90 cm en un armario de 90 cm se necesita el accesorio especial. Ambas piezas se deben atornillar a ambos lados (derecho e izquierdo) del armario. Hay una plantilla de montaje.

Dimensiones en mm

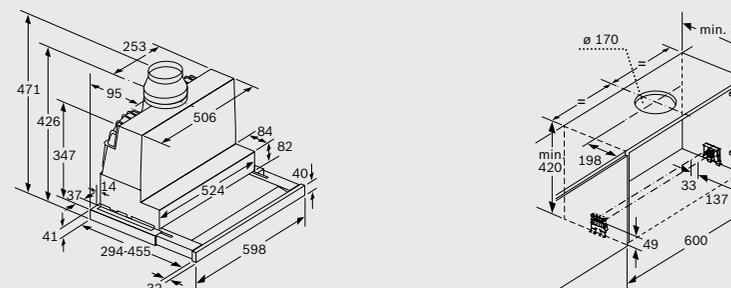


DFS067K50

Dimensiones en mm

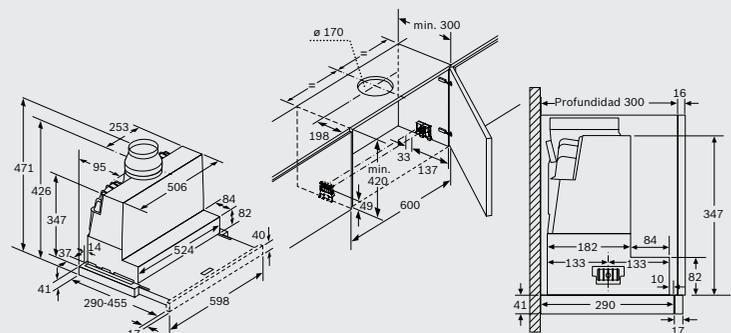

DFS067A50

Dimensiones en mm

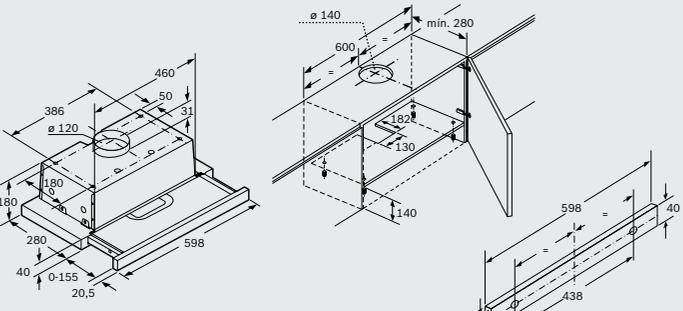

DFT63AC50

Dimensiones en mm

Características técnicas campanas

Características	Serie 8	Serie 8			Serie 6	Serie 4
	Extractor techo	Campanas decorativas isla				
Modelos	DID09T951	DIB121K50	DIB091K50	DIB091U51	DIB098E50	DIB097A50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh 58,2	45,7	46,7	39,1	32,5	34,1
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A+	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica	% 29,5	34,6	33,9	37,6	37,9	35,2
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W 69	66	74	74	74	74
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	% 60,2	94,1	93,3	84,8	88,3	86,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	E	B	B	C	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h 310/570	250/640	250/620	290/610	300/460	300/460
Flujo de aire máximo	m³/h 780	890	850	980	870	730
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW 49/64	40/62	40/62	43/61	44/54	43/54
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW 71	69	69	72	69	64
Consumo de electricidad desactivado	W 0,46	0,56	0,56	0,55	0,23	0,22
Consumo de electricidad en modo espera	W 0,46	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7
Índice de eficiencia energética	54,9	49,9	50,1	39,9	39,9	44,6
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h 380,4	414,9	442,5	483,4	441,5	391,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa 433	380	357	388	334	321
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W 155	126,6	129,7	138,5	108,2	99,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	W 10	12	12	12	12	12
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux 673	791	888	888	888	888
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm 299	744-924	744-924	744-924	744-924	744-924
Altura en recirculación	mm 299	744-1.044	744-1.044	744-1.044	744-1.044	744-1.044
Ancho	mm 900	1200	900	900	900	900
Fondo	mm 500	650	600	600	600	600
Peso	kg 26	50	41	38	38	38
Dimensiones de encastre						
Altura	mm 299	-	-	-	-	-
Anchura	mm 870	-	-	-	-	-
Fondo	mm 476	-	-	-	-	-
Instalación						
Diámetro de salida	mm 150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm 550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm 650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación	-	-	-	-	-	-
Prestaciones						
Motor EcoSilence	-	●	●	●	●	●
Tipo de mando	Electrónico con mando a distancia	DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado
Desconexión automática temporizada	●	●	●	●	●	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	●	●	●	●	●	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	●	●	●	●	-
PerfectAir Sensor	-	-	-	-	-	-
EcoSensor	-	●	●	●	●	-
Reposición automática del escalón intensivo	●	●	●	●	●	●
Tipo de filtro	Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3	4	3	3	3	3
Interior blindado	-	●	●	●	●	●
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción	4	5	5	5	5	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h 310	250	250	290	300	300
en nivel 2	m³/h 420	440	430	450	380	360
en nivel 3	m³/h 570	640	620	610	460	460
en nivel 4	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín.	m³/h -	780	750	850	680	-
en intensivo máx.	m³/h 780	890	850	980	870	730
Recirculación						
en nivel máximo	m³/h 570	430	470	480	430	410
Potencia sonora						
Extra Silencio	-	●	●	●	●	●
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW 49	40	40	43	44	43
en nivel 2	dB (A) re 1 pW 57	53	54	54	48	47
en nivel 3	dB (A) re 1 pW 64	62	62	61	54	54
en nivel 4	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW 66	66	66	68	63	-
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW 71	69	69	72	69	64
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW 72	75	75	76	73	73
Iluminación						
Clase de lámparas	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad	-	●	●	●	●	-
Encendido y apagado gradual de la luz	-	●	●	●	●	-
Nº de lámparas	4	4	4	4	4	4
Potencia total de iluminación	W 4	12	12	12	12	12
Temperatura de color	Kelvin 4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W 279	272	272	272	172	142
Tensión nominal	V 220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A 10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz 50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm 130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●
Accesorios						
Set de recirculación tradicional	-	DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385
Set de recirculación de alta eficiencia	DSZ5300	DSZ6230	DSZ6230	DSZ6230	DSZ6230	DSZ6230
Filtro de recirculación de alta eficiencia	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje	-	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251
Altura máxima con rejilla oculta	mm -	1444	1444	1444	1444	1444
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm -	1564	1564	1564	1564	1564
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje	-	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253
Altura máxima con rejilla oculta	mm -	1944	1944	1944	1944	1944
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm -	2064	2064	2064	2064	2064
Certificaciones						
Certificaciones	CE/NEMKO	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

● Sí tiene / - No tiene

Características

Características	Serie 8				Serie 6	
	Campanas verticales e inclinadas de pared					
Modelos	DWF97RV60	DWF97RV20	DWK98PR60	DWK98PR20	DWK98JQ60	DWK98JQ20
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014						
Consumo de energía anual kWh	37,2	37,2	28	28	25,2	25,2
Clase de eficiencia energética	A	A	A+	A+	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica %	30,1	30,1	38,8	38,8	38,9	38,9
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A+	A+	A	A
Eficiencia de iluminación lx/W	79	79	74	74	74	74
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa %	86,1	86,1	85,2	85,2	85,2	85,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	230/420	230/420	290/500	290/500	290/490	290/490
Flujo de aire máximo m³/h	730	730	840	840	840	840
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	44/57	44/57	41/54	41/54	41/55	41/55
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	70	70	65	65	67	67
Consumo de electricidad desactivado W	0,27	0,27	0,38	0,38	0,23	0,23
Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014						
Factor de incremento temporal	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Índice de eficiencia energética	50,5	50,5	35,9	35,9	33,7	33,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	391,2	391,2	479,4	479,4	452,3	452,3
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	277	277	314	314	326	326
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	100	100	107,8	107,8	105,2	105,2
Potencia nominal del sistema de iluminación W	6	6	6	6	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	460	460	440	440	210	210
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior mm	1019-1289	1019-1289	957-1227	957-1227	928-1198	928-1198
Altura en recirculación mm	1079-1349	1079-1349	1017-1287	1017-1287	988-1258	988-1258
Ancho mm	890	890	894	894	890	890
Fondo mm	263	263	548	548	499	499
Instalación						
Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	450	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	No compatible	No compatible	600	600	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación	•	•	•	•	•	•
Prestaciones						
Motor EcoSilence	2	2	1	1	1	1
Tipo de mando	TouchControl con aro central	TouchControl con aro central	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigasa	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•	•	•	•
PerfectAir Sensor	•	•	•	•	•	•
EcoSensor	-	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigasa	2	2	2	2	2	2
Interior blindado	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción	5	5	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1 m³/h	230	230	290	290	290	290
en nivel 2 m³/h	330	330	360	360	350	350
en nivel 3 m³/h	420	420	500	500	490	490
en nivel 4 m³/h	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín. m³/h	570	570	650	650	640	640
en intensivo máx. m³/h	730	730	840	840	840	840
Recirculación						
en nivel máximo m³/h	520	520	590	590	590	590
Potencia sonora						
Extra Silencio	-	-	•	•	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1 dB (A) re 1 pW	44	44	41	41	41	41
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	52	52	46	46	48	48
en nivel 3 dB (A) re 1 pW	57	57	54	54	55	55
en nivel 4 dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín. m³/h	65	65	59	59	61	61
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	70	70	65	65	67	67
Recirculación						
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	73	73	75	75	77	77
Iluminación						
Clase de lámparas	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad	•	•	•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•	•	•	•
N° de lámparas	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación W	6	6	6	6	10	10
Temperatura de color Kelvin	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida W	146	146	166	166	163	163
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)	DWZOAF0T0	DWZOAF0T0	DWZOAK0T0	DWZOAK0T0	DWZOAK0T0	DWZOAK0T0
Set de recirculación de alta eficiencia (instalación sin conducto)	DWZOAF0R0	DWZOAF0R0	DWZOAK0R0	DWZOAK0R0	DWZOAK0R0	DWZOAK0R0
Filtro de recirculación de alta eficiencia	-	-	-	-	-	-
Tubo telescópico pared 0,65 m	DWZOAX5K0	DWZOAX5K0	DWZOAX5K0	DWZOAX5K0	DWZOAX5K0	DWZOAX5K0
Altura máxima con rejilla oculta mm	1819	1819	1757	1757	1728	1728
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	1879	1879	1817	1817	1788	1788
Tubo telescópico pared 1 m	DWZOAX5L0	DWZOAX5L0	DWZOAX5L0	DWZOAX5L0	DWZOAX5L0	DWZOAX5L0
Altura máxima con rejilla oculta mm	2319	2319	2257	2257	2228	2228
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	2379	2379	2317	2317	2288	2288
Certificaciones						
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Si tiene/- No tiene

Características técnicas campanas

		Serie 4			
Características		Campanas inclinadas de pared			
Modelos		DWK97IM60	DWK97IM20	DWK67IM60	DWK67IM20
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014					
Consumo de energía anual	kWh	52,8	52,8	52,5	52,5
Clase de eficiencia energética		A	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	30,8	30,8	31	31
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	32	32	32	32
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	79,6	79,6	80,6	80,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	260/420	260/420	240/400	240/400
Flujo de aire máximo	m³/h	680	680	660	660
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	50/57	50/57	48/57	48/57
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	66	66	66	66
Consumo de electricidad desactivado	W	0,16	0,16	0,17	0,17
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014					
Factor de incremento temporal		0,9	0,9	0,9	0,9
Índice de eficiencia energética		52	52	51,8	51,8
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	396,8	396,8	391,2	391,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	431	431	437	437
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154	154	153,3	153,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	90	90	90
Dimensiones exteriores					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	929-1199	929-1199	929-1199	929-1199
Altura en recirculación	mm	989-1259	989-1259	989-1259	989-1259
Ancho	mm	890	890	590	590
Fondo	mm	500	500	500	500
Instalación					
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	600	600	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•
Prestaciones					
Motor EcoSilence		-	-	-	-
Tipo de mando		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		-	-	-	-
PerfectAir Sensor		-	-	-	-
EcoSensor		-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2
Interior blindado		•	•	•	•
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1	m³/h	260	260	240	240
en nivel 2	m³/h	340	340	330	330
en nivel 3	m³/h	420	420	400	400
en nivel 4	m³/h	-	-	-	-
en intensivo mín.	m³/h	-	-	-	-
en intensivo máx.	m³/h	680	680	660	660
Recirculación					
en nivel máximo	m³/h	560	560	570	570
Potencia sonora					
Extra Silencio		-	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)					
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	50	50	48	48
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	54	54	52	52
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	57	57	57	57
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	-	-	-	-
en intensivo mín.	m³/h	-	-	-	-
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	66	66	66	66
Recirculación					
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75	74	74
Iluminación					
Clase de lámparas		LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•
N° de lámparas		2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	10	10	10	10
Temperatura de color	Kelvin	3500	3500	3500	3500
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida	W	263	263	263	263
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•
Accesorios					
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)		DWZOAKOTO	DWZOAKOTO	DWZOAKOTO	DWZOAKOTO
Set de recirculación de alta eficiencia (instalación sin conducto)		DWZOAKORO	DWZOAKORO	DWZOAKORO	DWZOAKORO
Filtro de recirculación de alta eficiencia					
Tubo telescópico pared 0,65 m		DWZOAX5K0	DWZOAX5K0	DWZOAX5K0	DWZOAX5K0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1729	1729	1729	1729
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1789	1789	1789	1789
Tubo telescópico pared 1 m		DWZOAX5L0	DWZOAX5L0	DWZOAX5L0	DWZOAX5L0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2229	2229	2229	2229
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2289	2289	2289	2289
Certificaciones					
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/ - No tiene

Características

Características	Serie 8					Serie 6	
	Campanas decorativas pared						
Modelos	DWB121K50	DWB091K50	DWB098J50	DWB097J50	DWB091U50	DWB128E51	DWB098E51
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	36,8	33,3	37,2	32,5	34,7	37,2
Clase de eficiencia energética		A	A	A+	A+	A	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	37	33,1	36,7	34,8	37,6	36,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	97	100	100	100	100	100
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,3	87,3	79,6	80	78,2	79,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	C	C	D	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	290/650	240/600	300/460	310/460	290/620	270/440
Flujo de aire máximo	m³/h	830	790	860	730	980	860
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/63	44/66	46/55	45/55	44/62	46/55
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	72	72	68	65	73	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0,53	0,56	0,25	0,25	0,55	0,23
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014							
Factor de incremento temporal		0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7
Índice de eficiencia energética		44,7	47,2	43,2	42,7	38,2	43,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	438,7	271,6	489,7	403,8	444,9	489,7
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	334	401	322	315	391	322
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	109,9	91,5	119,6	101,6	128,4	119,6
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12	9	9	9	9	9
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	1.167	897	897	897	897	897
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954
Altura en recirculación	mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064
Ancho	mm	1200	900	900	900	900	900
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•
Prestaciones							
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		DirectControl	DirectControl	DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control electrónico
Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	-	-	•	•
PerfectAir Sensor		•	•	-	-	•	•
EcoSensor		•	•	-	-	•	•
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		4	3	3	3	4	3
Interior blindado		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m³/h	290	240	300	310	290	300
en nivel 2	m³/h	440	430	380	360	450	380
en nivel 3	m³/h	650	600	460	460	620	460
en nivel 4	m³/h	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín.	m³/h	730	710	690	560	850	690
en intensivo máx.	m³/h	830	790	860	730	980	860
Recirculación							
en nivel máximo	m³/h	430	480	440	440	490	460
Potencia sonora							
Extra Silencio		•	•	•	•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	44	46	45	44	46
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	54	59	50	49	55	50
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	63	66	55	55	62	55
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	68	69	63	60	69	63
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	72	72	68	65	73	68
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	69	75	73	73	75	73
Iluminación							
Clase de lámparas		LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•
N° de lámparas		4	3	3	3	4	3
Potencia total de iluminación	W	12	9	9	9	12	9
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	272	269	169	139	269	169
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional		DH25345	DH25345	DH25345	DH25345	DH25345	DH25345
Set de recirculación de alta eficiencia		DS26240	DS26240	DS26240	DS26240	DS26240	DS26240
Filtro de recirculación de alta eficiencia		DS25201	DS25201	DS25201	DS25201	DS25201	DS25201
Tubo telescópico pared 1 m		DH21223	DH21223	DH21223	DH21223	DH21223	DH21223
Tubo telescópico pared 0,5 m		-	-	-	-	-	-
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		DH21233	DH21233	DH21233	DH21233	DH21233	DH21233
Tubo telescópico pared 0,75 m		-	-	-	-	-	-
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Si tiene/- No tiene

Características técnicas campanas

Características	Serie 6		Serie 4					
	Campanas decorativas pared							
Modelos	DWW098E50	DWB097E51	DWB097A50	DWB077A50	DWB067A50	DWB097A52	DWW097A50	DWW077A50
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014								
Consumo de energía anual kWh	31,1	32,5	32,5	28,5	28,5	69,8	32,5	28,5
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	B	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica %	37,8	34,8	34,8	33,1	33,1	34,8	34,8	33,1
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación lx/W	100	100	100	124	124	10	100	124
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	E	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa %	77,8	80	80	79,3	79,3	80	80	79,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C	C	C	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	300/460	310/460	310/460	270/430	270/430	310/460	310/460	270/430
Flujo de aire máximo m³/h	860	730	730	680	680	730	730	680
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	46/55	45/55	45/55	47/58	47/58	45/55	45/55	47/58
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	69	65	65	69	69	65	65	69
Consumo de electricidad desactivado W	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014								
Factor de incremento temporal	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8
Índice de eficiencia energética	38,0	42,7	42,7	44,5	44,5	67,0	42,7	44,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	460	403,8	403,8	289,1	289,1	403,8	403,8	289,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	331	315	315	341	341	315	315	341
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	112,1	101,6	101,6	82,6	82,6	101,6	101,6	82,6
Potencia nominal del sistema de iluminación W	9	9	9	6	6	60	9	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	897	897	897	745	745	618	897	745
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior mm	672-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	672-954	672-954
Altura en recirculación mm	672-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	672-1.064	672-1.064
Ancho mm	900	900	900	700	600	900	900	700
Fondo mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Instalación								
Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones								
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de mando	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado
Desconexión automática temporizada	•	•	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	-	-	-	-	-	-
PerfectAir Sensor	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoSensor	-	-	-	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3	3	3	2	2	3	3	2
Interior blindado	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción	5	5	4	4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1 m³/h	300	310	310	270	270	310	310	270
en nivel 2 m³/h	370	360	360	340	340	360	360	340
en nivel 3 m³/h	460	460	460	430	430	460	460	430
en nivel 4 m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín. m³/h	670	560	-	-	-	-	-	-
en intensivo máx. m³/h	860	730	730	680	680	730	730	680
Recirculación								
en nivel máximo m³/h	460	440	430	360	360	430	430	360
Potencia sonora								
Extra Silencio	•	•	•	-	-	•	•	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1 dB (A) re 1 pW	46	45	45	47	47	45	45	47
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	50	49	49	52	52	49	49	52
en nivel 3 dB (A) re 1 pW	55	55	55	58	58	55	55	58
en nivel 4 dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	64	60	-	-	-	-	-	-
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	69	65	65	69	69	65	65	69
Recirculación								
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	73	73	72	73	73	72	72	73
Iluminación								
Clase de lámparas	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	Iluminación halógena	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad	•	•	-	-	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	-	-	-	-	-	-
N° de lámparas	3	3	3	2	2	3	3	2
Potencia total de iluminación W	9	9	9	6	6	60	9	6
Temperatura de color Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.800	3.500	3.500
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida W	169	139	139	136	136	190	139	136
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo A	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5325	DHZ5325	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5325
Set de recirculación de alta eficiencia	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6200
Filtro de recirculación de alta eficiencia	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201
Tubo telescópico pared 1 m	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura máxima con rejilla oculta mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura máxima con rejilla oculta mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones								
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/ - No tiene

Características

Serie | 2

Campanas decorativas pared

Modelos	DWB09W651	DWB07W651	DWB06W651	DWW09W650	DWW07W650	DWW06W650
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh 115	111,2	111,2	109,8	109,8	109,8
Clase de eficiencia energética	D	C	C	C	C	C
Eficiencia fluidodinámica	% 17,1	18,6	18,6	21,2	21,2	21,2
Clase de eficiencia fluidodinámica	D	C	C	C	C	C
Eficiencia de iluminación	lx/W 8	9	9	4	4	4
Clase de eficiencia de iluminación	F	E	E	G	G	G
Eficiencia de filtrado de grasa	% 77,6	77,6	77,6	74,2	74,2	74,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C	C	D	D	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h 210/620	230/640	230/640	270/650	270/650	270/650
Flujo de aire máximo	m³/h -	-	-	-	-	-
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW 43/67	44/69	44/69	49/69	49/69	49/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW -	-	-	-	-	-
Consumo de electricidad desactivado	W 0	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W 0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014						
Factor de incremento temporal	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
Índice de eficiencia energética	88,7	84,0	84,0	83,7	83,7	83,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h 333,4	393,1	393,1	358,2	358,2	358,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa 309	294	294	320	320	320
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W 168	172,9	172,9	150,7	150,7	150,7
Potencia nominal del sistema de iluminación	W 40	40	40	60	60	60
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux 315	352	352	246	270	270
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm 642-954	642-954	642-954	799-976	799-976	799-976
Altura en recirculación	mm 642-1.064	642-1.064	642-1.064	799-976	799-976	799-976
Ancho	mm 900	700	600	900	700	600
Fondo	mm 500	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm 120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm 550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm 650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación	-	-	-	-	-	-
Prestaciones						
Motor EcoSilence	-	-	-	-	-	-
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	-	-	-	-	-
PerfectAir Sensor	-	-	-	-	-	-
EcoSensor	-	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3	2	2	3	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción	3	3	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h 210	230	230	270	270	270
en nivel 2	m³/h 400	430	430	430	430	430
en nivel 3	m³/h 620	640	640	650	650	650
en nivel 4	m³/h -	-	-	-	-	-
en intensivo mín.	m³/h -	-	-	-	-	-
en intensivo máx.	m³/h -	-	-	-	-	-
Recirculación						
en nivel máximo	m³/h 400	400	400	370	370	370
Potencia sonora						
Extra Silencio	-	-	-	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW 43	44	44	49	49	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW 57	59	59	61	61	61
en nivel 3	dB (A) re 1 pW 67	69	69	69	69	69
en nivel 4	dB (A) re 1 pW -	-	-	-	-	-
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW -	-	-	-	-	-
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW -	-	-	-	-	-
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW 74	74	74	74	74	74
Iluminación						
Clase de lámparas	Iluminación halógena	Iluminación halógena	Iluminación halógena	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual de la luz	-	-	-	-	-	-
N° de lámparas	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W 40	40	40	60	60	60
Temperatura de color	Kelvin 2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W 250	250	250	235	235	235
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A 10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm 130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional	DHZ5325	DHZ5325	DHZ5325	DHZ5275	DHZ5275	DHZ5275
Set de recirculación de alta eficiencia	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	-	-	-
Filtro de recirculación de alta eficiencia	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	-	-	-
Tubo telescópico pared 1 m	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	-	-	-
Tubo telescópico pared 0,5 m	-	-	-	DHZ1224	DHZ1224	DHZ1224
Altura máxima con rejilla oculta	mm 1.374	1.374	1.374	1.263	1.263	1.263
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm 1.484	1.484	1.484	1.263	1.263	1.263
Tubo telescópico pared 1,5 m	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	-	-	-
Tubo telescópico pared 0,75 m	-	-	-	DHZ1234	DHZ1234	DHZ1234
Altura máxima con rejilla oculta	mm 1.874	1.874	1.874	1.513	1.513	1.513
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm 1.984	1.984	1.984	1.513	1.513	1.513
Certificaciones						
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Si tiene/- No tiene

Características técnicas campanas

Características	Serie 8		Serie 4	
	Campanas telescópicas			
Modelos	DFS097K50	DFS067K50	DFS067A50	DFT63AC50
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014				
Consumo de energía anual kWh	34,7	34,1	35,3	68
Clase de eficiencia energética	A	A	A	D
Eficiencia fluidodinámica %	29,7	29,4	29,6	11,3
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	E
Eficiencia de iluminación lx/W	95	114	114	13
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	D
Eficiencia de filtrado de grasa %	88,7	87,2	85,3	73,9
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	210/400	210/400	220/400	270/360
Flujo de aire máximo m³/h	700	700	740	-
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	42/54	41/54	43/55	62/68
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	66	66	68	-
Consumo de electricidad desactivado W	0,48	0,48	0,19	0
Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014				
Factor de incremento temporal	0,9	0,9	0,9	1,6
Índice de eficiencia energética	50,0	49,9	50,2	86,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	372,3	355,1	374,8	195
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	265	269	267	227
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	92,4	90,6	94	109
Potencia nominal del sistema de iluminación W	6	6	6	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	569	683	683	78
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior mm	426	426	426	180
Altura en recirculación mm	426	426	426	180
Ancho mm	898	598	598	598
Fondo mm	294	294	290	280
Fondo con frontal extraído mm	487	487	472	455
Dimensiones de encastre				
Altura mm	385	385	385	180
Anchura mm	524	524	524	598
Fondo mm	320	320	300	280
Instalación				
Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	430	430	430	500
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación	•	•	•	-
Prestaciones				
Motor EcoSilence	•	•	•	-
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control mecánico
SoftClose	•	•	-	-
Desconexión automática temporizada	•	•	•	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	-	-
PerfectAir Sensor	•	•	-	-
EcoSensor	•	•	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	-
Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3	2	2	2
Interior blindado	-	-	-	-
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción	5	5	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1 m³/h	210	210	220	270
en nivel 2 m³/h	310	310	330	300
en nivel 3 m³/h	400	400	400	360
en nivel 4 m³/h	-	-	-	-
en intensivo mín. m³/h	550	540	-	-
en intensivo máx. m³/h	700	700	740	-
Recirculación				
en nivel máximo m³/h	480	480	490	140
Potencia sonora				
Extra Silencio	•	•	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)				
en nivel 1 dB (A) re 1 pW	42	40	43	62
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	49	48	50	66
en nivel 3 dB (A) re 1 pW	54	54	55	68
en nivel 4 dB (A) re 1 pW	-	-	-	-
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	61	61	-	-
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	66	66	68	-
Recirculación				
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	74	73	73	68
Iluminación				
Clase de lámparas	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad	•	•	-	-
Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	-	-
N° de lámparas	2	2	2	2
Potencia total de iluminación W	6	6	6	6
Temperatura de color Kelvin	3500	3500	3500	3000
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida W	146	146	146	146
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo A	10	10	10	No separable
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	150
Clavija Schuko	•	•	•	•
Accesorios				
Set de recirculación tradicional	DSZ4565	DSZ4565	DSZ4565	-
Set de recirculación de alta eficiencia	DSZ4680	DSZ4680	DSZ4680	-
Filtro de recirculación de alta eficiencia	DSZ4681	DSZ4681	DSZ4681	-
Filtro de carbón activo	-	-	-	DH22600
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm	DSZ4920	-	-	-
Frontal negro	-	-	DSZ4656	-
Frontal blanco	-	-	DSZ4652	-
Certificaciones				
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE

• Si tiene/ - No tiene

	Serie 6			Serie 4		Serie 4	Serie 4	
	Modulos de extracción integrables					Bajo mueble	Convencional	
Modelos	DHL885C	DHL785C	DHL585B	DHL755B	DHL555B	DHU665E	DUL63CC55	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	105,1	105,7	107,7	114,5	111,4	110,9	93,6
Clase de eficiencia energética		C	C	C	D	D	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	18,7	18,9	16,7	17,3	16,9	12,7	8,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	D	D	D	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111	9	8	6	11
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	E	F	F	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75	75	75	86,7	86	77,3	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	B	B	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	340/630	340/630	330/570	210/430	210/420	150/360	170/350
Flujo de aire máximo	m³/h	730	730	650	630	650	-	-
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	52/65	53/66	53/67	44/61	41/59	47/68	56/72
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	69	70	71	69	-	-
Consumo de electricidad desactivado	W	0,4	0,4	0,4	0	0	-	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	-	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014								
Factor de incremento temporal		1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7
Índice de eficiencia energética		78,4	78,0	82,4	88,7	88,6	94,7	96
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	413	419,7	355,8	361,8	403,5	223	216
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	349	351	351	257	241	295	204
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	213,8	216,2	207,8	166,9	160,9	145	141
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2	2	2	40	40	40	8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	266	244	244	345	335	301	90
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418	255	255	120	150
Altura en recirculación	mm	418	418	418	255	255	120	150
Ancho	mm	860	700	520	730	530	598	600
Fondo	mm	300	300	300	380	380	500	482
Fondo con frontal extraído	mm	-	-	-	-	-	-	525
Dimensiones de encastre								
Altura	mm	418	418	418	255	255	-	-
Anchura	mm	836	676	496	700	500	-	-
Fondo	mm	264	264	264	350	350	-	-
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	500	500	500	650	650	500	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones								
Motor EcoSilence	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico	Control electrónico	Control mecánico
SoftClose	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática temporizada	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	-	-	-	-	-	-	-
PerfectAir Sensor	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoSensor	-	-	-	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	-	-	-	-	-
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		4	4	4	4	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m³/h	340	340	330	210	210	150	170
en nivel 2	m³/h	540	540	500	320	320	220	260
en nivel 3	m³/h	630	630	570	430	420	360	350
en nivel 4	m³/h	-	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín.	m³/h	-	-	-	-	-	-	-
en intensivo máx.	m³/h	730	730	650	630	650	-	-
Recirculación								
en nivel máximo	m³/h	310	310	290	430	430	70	110
Potencia sonora								
Extra Silencio	-	-	-	-	-	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	52	53	53	44	41	47	56
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	62	63	64	54	52	55	65
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	65	66	67	61	59	68	72
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-	-
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	69	70	71	69	-	-
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74	74	72	72	71	77
Iluminación								
Clase de lámparas		LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	Iluminación halógena	Iluminación halógena	Iluminación halógena	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		No	No	No	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual de la luz		No	No	No	-	-	-	-
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	2	2	2	40	40	40	8
Temperatura de color	Kelvin	4000	4000	4000	2800	2800	2800	3000
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	277	277	277	240	240	200	146
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Fusible mínimo	A	3	3	3	10	10	10	-
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130	130	145
Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		DH25605	DH25605	DH25605	-	-	SAT	-
Set de recirculación de alta eficiencia	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro de recirculación de alta eficiencia	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro de carbón activo	-	-	-	-	SAT	SAT	-	DH22701
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontal negro	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontal blanco	-	-	-	-	-	-	-	-
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE

• Si tiene/- No tiene

Correspondencias de modelos

Abril 2016	Marzo 2017	
Frigoríficos y congeladores		
Combis No Frost		
KGf56SB40	Continúa	KGf56SB40
KGf56PI40	Continúa	KGf56PI40
KGn49SM31	Continúa	KGn49SM31
KGn49AI32	Continúa	KGn49AI32
KGn49AI22	Continúa	KGn49AI22
KGn49AW22	Continúa	KGn49AW22
KGn46AI22	Continúa	KGn46AI22
KGn46AW22	Continúa	KGn46AW22
	Nuevo	KGf39SB45
	Nuevo	KGf39SW45
	Nuevo	KGf39SR45
	Nuevo	KGf39PI45
	Nuevo	KGn39AI4P
	Nuevo	KGn39LB3A
KGn39AI32	Sustituido por	KGn39AI3P
KGn39AW32	Sustituido por	KGn39AW3P
KGn39AI22	Desaparece	
KGn39AW22	Desaparece	
KGn39X145	Sustituido por	KGn39X14P
	Nuevo	KGn39XW4P
KGn39X134	Sustituido por	KGn39X13P
KGn39XL32	Sustituido por	KGn39XL3P
KGn39XW32	Sustituido por	KGn39XW3P
	Nuevo	KGn39VI3A
KGn39VW23	Sustituido por	KGn39VW3A
KGn36SB31	Desaparece	
KGn36SR31	Desaparece	
	Nuevo	KGn36HI32
	Nuevo	KGn36AI4P
KGn36AI32	Sustituido por	KGn36AI3P
KGn36AI22	Desaparece	
KGn36AW32	Sustituido por	KGn36AW3P
KGn36X145	Sustituido por	KGn36X14P
	Nuevo	KGn36XW4P
KGd36VI30	Continúa	KGd36VI30
KGn36X132	Sustituido por	KGn36X13P
KGn36XL32	Sustituido por	KGn36XL3P
KGn36XW31	Sustituido por	KGn36XW3P
	Nuevo	KGn36VI3A
KGn36VW25	Sustituido por	KGn36VW3A
	Nuevo	KGn36NW3C
KGn33X71	Sustituido por	KGn33NL3A
KGn33V04	Sustituido por	KGn33NW3A
Combis cíclicos		
KGf39BI41	Continúa	KGf39BI41
KGf39BW40	Continúa	KGf39BW40
KGf36BI40	Continúa	KGf36BI40
KGf36BW40	Continúa	KGf36BW40
Frigoríficos 1 puerta		
KSV36AI41	Continúa	KSV36AI41
KSV36AW41	Continúa	KSV36AW41
KSV36BI30	Continúa	KSV36BI30
KSV36BW30	Continúa	KSV36BW30
	Nuevo	KSW36AI30
KSV36AI31	Continúa	KSV36AI31
KSV36AW31	Continúa	KSV36AW31
KSV36VI30	Continúa	KSV36VI30
KSV36VW30	Sustituido por	KSV36VW31
KSV33VL30	Continúa	KSV33VL30
KSV33VW30	Continúa	KSV33VW30
Congeladores 1 puerta		
GSN36BI30	Continúa	GSN36BI30
GSN36BW30	Continúa	GSN36BW30
GSN36AI31	Continúa	GSN36AI31
GSN36AW31	Continúa	GSN36AW31
GSN36VI30	Continúa	GSN36VI30
GSN36VW30	Sustituido por	GSN36CW32
GSN33VL30	Continúa	GSN33VL30
GSN33VW30	Continúa	GSN33VW30
GSN58AW30	Continúa	GSN58AW30
Frigoríficos americanos		
	Nuevo	KAG90AW204
KAD92SB30	Continúa	KAD92SB30
KAD90VI30	Continúa	KAD90VI30
KAG90AI20	Continúa	KAG90AI20
KAI90VI20	Continúa	KAI90VI20
KAN90VI30	Continúa	KAN90VI30
Frigoríficos dos puertas cíclicos		
KDE33AI40	Continúa	KDE33AI40
KDV33VW32	Continúa	KDV33VW32
Frigoríficos dos puertas No Frost		
KDN46VI20	Continúa	KDN46VI20
KDN46VW20	Continúa	KDN46VW20
KDN42VI20	Continúa	KDN42VI20
KDN42VW20	Continúa	KDN42VW20
KDN32X73	Continúa	KDN32X73

Abril 2016	Marzo 2017	
KDN32X10	Continúa	KDN32X10
KDN30X74	Continúa	KDN30X74
KDN30X13	Continúa	KDN30X13
Frigoríficos integrables		
KIN86AF30	Sustituido por	KIN86AF30F
KIV86VS30	Continúa	KIV86VS30
KIR81AF30	Continúa	KIR81AF30
KIL42AF30	Sustituido por	KIR41AF30
Congeladores integrables		
GIN81AE30	Continúa	GIN81AE30
GID14A20	Sustituido por	GIV11AF30
Accesorios frío y congelación		
KSZ10HC00	Continúa	KSZ10HC00
	Nuevo	KSZ36AW10
KSZ36AL00	Sustituido por	KSZ39AL00
KSZ36AW00	Sustituido por	KSZ39AW00
Lavavajillas		
Lavavajillas libre instalación ancho 60 cm		
SMS88TI26E	Sustituido por	SMS88TI36E
SMS88TW02E	Desaparece	
	Nuevo	SMS68TW06E
SMS69N78EU	Sustituido por	SMS68TI03E
SMS69N72EU	Sustituido por	SMS68TW03E
SMS54N18EU	Sustituido por	SMS68II07E
SMS54N12EU	Sustituido por	SMS68IWO7E
SMS58N88EU	Sustituido por	SMS46MI08E
SMS58N82EU	Sustituido por	SMS46MW08E
SMS54M48EU	Sustituido por	SMS46II08E
SMS54M42EU	Sustituido por	SMS46IWO8E
SMS53N66EU	Sustituido por	SMS46IB03E
SMS57E28EU	Sustituido por	SMS25FI05E
SMS57E22EU	Sustituido por	SMS25FW05E
SMS51E38EU	Sustituido por	SMS25CI05E
SMS51E32EU	Sustituido por	SMS25CW05E
SMS41D08EU	Sustituido por	SMS25AI05E
SMS41D02EU	Sustituido por	SMS25AW05E
Lavavajillas libre instalación ancho 45 cm		
SPS58M98EU	Continúa	SPS58M98EU
SPS58M92EU	Continúa	SPS58M92EU
SPS53N18EU	Continúa	SPS53N18EU
SPS53M92EU	Continúa	SPS53M92EU
SPS50F08EU	Continúa	SPS50F08EU
SPS50F02EU	Continúa	SPS50F02EU
Lavavajillas compacto		
SKS62E22EU	Continúa	SKS62E22EU
Lavavajillas totalmente integrables ancho 60 cm		
SMV88TX26E	Sustituido por	SMV88TX36E
SMV68N60EU	Sustituido por	SMV68MX03E
SMV69M91EU	Sustituido por	SMV46MD00E
SMV58M20EU	Sustituido por	SMV46MX03E
SMV53N90EU	Sustituido por	SMV46IX03E
SMV51E40EU	Continúa	SMV51E40EU
SMV41D10EU	Continúa	SMV41D10EU
Lavavajillas integrable ancho 60 cm		
SMI57M25EU	Sustituido por	SMI46MS01E
Lavavajillas totalmente integrables ancho 45 cm		
SPV58M40EU	Continúa	SPV58M40EU
SPV40M20EU	Continúa	SPV40M20EU
Lavavajillas encastrable		
SCE52M65EU	Continúa	SCE52M65EU
Accesorios lavavajillas		
SMZ2055	Continúa	SMZ2055
SZ72145EP	Continúa	SZ72145EP
SMZ5025	Continúa	SMZ5025
SGZ1010	Continúa	SGZ1010
SMZ5100	Continúa	SMZ5100
SMZ5300	Continúa	SMZ5300
Lavadoras y secadoras		
Lavadoras con función secado		
VVH3057XEP	Continúa	VVH3057XEP
VVH30547EP	Continúa	VVH30547EP
VVH2847XEP	Continúa	VVH2847XEP
VVH28470EP	Continúa	VVH28470EP
Lavadoras libre instalación		
WAYH89XES	Continúa	WAYH89XES
WAYH890ES	Continúa	WAYH890ES
WAW2874XES	Continúa	WAW2874XES
WAW28740ES	Continúa	WAW28740ES
WAW2869XEE	Sustituido por	WAT2869XES
WAW28690EE	Sustituido por	WAT28669ES
WAT2866XEE	Sustituido por	WAT2867XES
WAT28660EE	Sustituido por	WAT28661ES
	Nuevo	WAT2846XES
	Nuevo	WAT28491ES
WAT2848XES	Sustituido por	WAT2849XES
WAT28468ES	Sustituido por	WAT28469ES
WAT2448XES	Sustituido por	WAT2449XES
WAT24468ES	Sustituido por	WAT24469ES

Abril 2016	Marzo 2017	
WAQ2448XES	Continúa	WAQ2448XES
WAQ24468ES	Continúa	WAQ24468ES
WAQ20368ES	Desaparece	
WAQ2441XES	Continúa	WAQ2441XES
WAQ24417ES	Continúa	WAQ24417ES
	Nuevo	WAN2826XES
WAN28260ES	Continúa	WAN28260ES
	Nuevo	WAN2426XES
	Nuevo	WAN24260ES
WAN24260ES	Continúa	WAN24260ES
WAE2447XES	Desaparece	
WAE2007XES	Continúa	WAE2007XES
WAE20067ES	Continúa	WAE20067ES
WAB20266EE	Continúa	WAB20266EE
WAB20066EE	Continúa	WAB20066EE
Lavadoras carga superior		
WOT24257EE	Continúa	WOT24257EE
WOT24254EE	Sustituido por	WOT24255ES
Lavadoras totalmente integrables		
	Nuevo	WIW28300ES
	Nuevo	WIW24300ES
WIS24467EE	Desaparece	
WIS24167EE	Desaparece	
WIA24201EE	Sustituido por	WIA24202ES
	Nuevo	WIA20001ES
WIA20000EE	Desaparece	
Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
WKD28541EE	Continúa	WKD28541EE
WKD24361EE	Continúa	WKD24361EE
Secadoras con bomba de calor		
WTYH7709ES	Continúa	WTYH7709ES
	Nuevo	WTY88809ES
WTW845W0ES	Continúa	WTW845W0ES
WTW85530EE	Desaparece	
	Nuevo	WTG8729XEE
	Nuevo	WTG87239EE
WTG85238EE	Desaparece	
	Nuevo	WTG87238EE
WTG85230EE	Desaparece	
WTW85202EE	Desaparece	
	Nuevo	WTG87228EE
Secadoras de condensación		
WTG86209EE	Continúa	WTG86209EE
WTG86260EE	Continúa	WTG86260EE
WTG84260EE	Continúa	WTG84260EE
	Nuevo	WTG86262ES
WTB86238EE	Desaparece	
WTE84107EE	Continúa	WTE84107EE
Secadora de evacuación		
	Nuevo	WTA73200ES
Accesorios lavado y secado		
WTZ11400	Continúa	WTZ11400
WTZ20410	Continúa	WTZ20410
WTZ11300	Continúa	WTZ11300
WTZ11310	Continúa	WTZ11310
WMZ20600	Continúa	WMZ20600
WTZ10290	Continúa	WTZ10290
WMZ20331	Continúa	WMZ20331
WMZ2420	Continúa	WMZ2420
SZ73055EP	Continúa	SZ73055EP
Hornos		
Hornos con vapor		
HSG636XS6	Continúa	HSG636XS6
	Nuevo	HSG636BW1
HSG636BS1	Continúa	HSG636BS1
HRG6767S2	Continúa	HRG6767S2
HRG635BS1	Continúa	HRG635BS1
Hornos pirolíticos		
HBG6764S1	Continúa	HBG6764S1
HBG676ES1	Continúa	HBG676ES1
HBG675BW1	Continúa	HBG675BW1
HBG675BB1	Continúa	HBG675BB1
HBG673BS1F	Continúa	HBG673BS1F
HBA74S350E	Continúa	HBA74S350E
HBA74S320E	Continúa	HBA74S320E
HBA74S360E	Continúa	HBA74S360E
HBB74C350E	Continúa	HBB74C350E
HBA74R150E	Continúa	HBA74R150E
HBA74R251E	Continúa	HBA74R251E
HBA74B250E	Continúa	HBA74B250E
HBG635NS1	Continúa	HBG635NS1
HBA43S350E	Continúa	HBA43S350E
HBA43S320E	Continúa	HBA43S320E
HBA43S360E	Continúa	HBA43S360E
HBB43C350E	Continúa	HBB43C350E
HBA23R150E	Continúa	HBA23R150E
HBA42R350E	Continúa	HBA42R350E
HBA22R251E	Continúa	HBA22R251E
HBA22B250E	Continúa	HBA22B250E

Abril 2016		Marzo 2017	
HBA21B250E	Continúa	HBA21B250E	
HBA10B250E	Continúa	HBA10B250E	
Horno ancho 90 cm			
HVA531NS0	Continúa	HVA531NS0	
Hornos compactos			
Hornos compactos con vapor			
CNG6764S1	Continúa	CNG6764S1	
	Nuevo	CSG656RW6	
CSG636BS1	Continúa	CSG636BS1	
Hornos compactos con microondas			
CMG6764W1	Continúa	CMG6764W1	
CMG6764B1	Continúa	CMG6764B1	
CMG676BS1	Continúa	CMG676BS1	
CMG633BS1	Continúa	CMG633BS1	
CMG633BW1	Continúa	CMG633BW1	
HBC84H501	Continúa	HBC84H501	
Hornos compactos			
CBG675BS1	Continúa	CBG675BS1	
CBG633NS1	Continúa	CBG633NS1	
HBC31B150	Continúa	HBC31B150	
Accesorios hornos			
HEZ638D30	Continúa	HEZ638D30	
HEZ638D10	Continúa	HEZ638D10	
HEZ638370	Continúa	HEZ638370	
HEZ638270	Continúa	HEZ638270	
HEZ638170	Continúa	HEZ638170	
HEZ638300	Continúa	HEZ638300	
HEZ638200	Continúa	HEZ638200	
HEZ638100	Continúa	HEZ638100	
HEZ638178	Continúa	HEZ638178	
HEZ633073	Continúa	HEZ633073	
HEZ632070	Continúa	HEZ632070	
HEZ631070	Continúa	HEZ631070	
HEZ636000	Continúa	HEZ636000	
HEZ860060	Continúa	HEZ860060	
Centro de café Gourmet			
CTL636ES1	Sustituido por	CTL636ES6	
Módulos de calentamiento			
BIC630NS1	Continúa	BIC630NS1	
BIC630NW1	Continúa	BIC630NW1	
BIC630NB1	Continúa	BIC630NB1	
Microondas			
CFA634GS1	Continúa	CFA634GS1	
BER634GS1	Continúa	BER634GS1	
BEL634GS1	Continúa	BEL634GS1	
BFR634GS1	Continúa	BFR634GS1	
BFL634GS1	Continúa	BFL634GS1	
BFL634GW1	Continúa	BFL634GW1	
BFL634GB1	Continúa	BFL634GB1	
HMT84G654	Continúa	HMT84G654	
HMT75G654	Continúa	HMT75G654	
HMT75M654	Continúa	HMT75M654	
HMT75M624	Continúa	HMT75M624	
HMT75M664	Continúa	HMT75M664	
HMT72G654	Continúa	HMT72G654	
HMT72M654	Continúa	HMT72M654	
HMT72G650	Continúa	HMT72G650	
HMT75G451	Continúa	HMT75G451	
Placas			
Placas de inducción			
PXX975DC1E	Continúa	PXX975DC1E	
PXV975DC1E	Continúa	PXV975DC1E	
PIV975DC1E	Continúa	PIV975DC1E	
PXY875KE1E	Continúa	PXY875KE1E	
PIP875N17V	Sustituido por	PXV875DC1E	
PIE875DC1E	Continúa	PIE875DC1E	
PID775DC1E	Continúa	PID775DC1E	
PXJ675DC1E	Continúa	PXJ675DC1E	
PID675DC1E	Continúa	PID675DC1E	
PXC275FC1E	Continúa	PXC275FC1E	
PXJ651FC1E	Continúa	PXJ651FC1E	
PXJ679FC1E	Continúa	PXJ679FC1E	
PID651FC1E	Continúa	PID651FC1E	
PID679FC1E	Continúa	PID679FC1E	
PID672FC1E	Continúa	PID672FC1E	
PVJ631FB1E	Continúa	PVJ631FB1E	
PIJ675FC1E	Continúa	PIJ675FC1E	
PIJ651FC1E	Continúa	PIJ651FC1E	
PIJ659FC1E	Continúa	PIJ659FC1E	
PID631BB1E	Continúa	PID631BB1E	
PIJ651BB1E	Sustituido por	PIJ651BB2E	

Abril 2016		Marzo 2017	
PIL631B18E	Sustituido por	PUE645BB1E	
PIM631B18E	Sustituido por	PUC631BB2E	
PIE645B18E	Sustituido por	PUE645BB1E	
Placas vitrocerámicas			
PKM875DP1D	Continúa	PKM875DP1D	
PKD751FB1E	Sustituido por	PKD751FP1E	
PKK651F17E	Sustituido por	PKK651FP2E	
PKK631B17E	Sustituido por	PKK631B18E	
PKM631B17E	Continúa	PKM631B17E	
PKF631B17E	Continúa	PKF631B17E	
PKF645B17E	Continúa	PKF645B17E	
Placas de gas			
	Nuevo	PRS9A6D70	
	Nuevo	PRR7A6D70	
PLQ7A5B20	Sustituido por	PLQ7A5B21	
PPQ7A6B90	Continúa	PPQ7A6B90	
PPC616B21E	Sustituido por	PPC6A6B20	
PPP616B21E	Sustituido por	PPP6A6B20	
PCR9A5B90	Continúa	PCR9A5B90	
PCX815B90E	Desaparece		
PCQ715B90E	Sustituido por	PCQ7A5B90	
PCC615B90E	Sustituido por	PCC6A5B90	
	Nuevo	PCH6A5B90	
PCC615B80E	Desaparece		
	Nuevo	PGH6B5B60	
	Nuevo	PGC6B5B80	
	Nuevo	PGH6B5B80	
PBH6B5B60	Desaparece		
PB66B5B80	Desaparece		
Placas Dominó			
PKY475FB1E	Continúa	PKY475FB1E	
PXX375FB1E	Continúa	PXX375FB1E	
PIB375FB1E	Continúa	PIB375FB1E	
PKF375FB1E	Sustituido por	PKF375FP1E	
PKU375FB1E	Continúa	PKU375FB1E	
PRA326B70E	Sustituido por	PRA3A6D70	
PRB326B70E	Sustituido por	PRB3A6D70	
Accesorios placas			
HEZ39050	Continúa	HEZ39050	
HEZ390250	Continúa	HEZ390250	
HEZ390230	Continúa	HEZ390230	
HEZ390220	Continúa	HEZ390220	
HEZ390210	Continúa	HEZ390210	
HEZ390511	Continúa	HEZ390511	
HEZ390512	Continúa	HEZ390512	
HEZ390522	Continúa	HEZ390522	
HEZ390042	Continúa	HEZ390042	
HEZ390011	Continúa	HEZ390011	
HEZ390012	Continúa	HEZ390012	
HZ390240	Continúa	HZ390240	
HEZ394301	Continúa	HEZ394301	
Campanas			
Extractor de techo			
DID09T951	Continúa	DID09T951	
Campanas isla			
DIB121K50	Continúa	DIB121K50	
DIB091K50	Continúa	DIB091K50	
DIB091U51	Continúa	DIB091U51	
DIB098E50	Continúa	DIB098E50	
DIB097A50	Continúa	DIB097A50	
DIC043650	Desaparece		
Campanas pared			
	Nuevo	DWF97RV20	
	Nuevo	DWF97RV60	
DWK098G21	Sustituido por	DWK98PR20	
DWK098G61	Sustituido por	DWK98PR60	
DWK098G51	Desaparece		
	Nuevo	DWK98JQ20	
	Nuevo	DWK98JQ60	
DWK09G620	Sustituido por	DWK97IM20	
DWK09G660	Sustituido por	DWK97IM60	
DWK06G620	Sustituido por	DWK67IM20	
DWK06G660	Sustituido por	DWK67IM60	
DWB121K50	Continúa	DWB121K50	
DWB091K50	Continúa	DWB091K50	
DWB098J50	Continúa	DWB098J50	
DWB097J50	Continúa	DWB097J50	
DWB091U50	Continúa	DWB091U50	
DWB098E51	Continúa	DWB098E51	
DWB097E51	Continúa	DWB097E51	
DWB128E51	Continúa	DWB128E51	

Abril 2016		Marzo 2017	
DWW098E50	Continúa	DWW098E50	
DWB097A50	Continúa	DWB097A50	
DWB077A50	Continúa	DWB077A50	
DWB067A50	Continúa	DWB067A50	
DWB097A52	Continúa	DWB097A52	
DHU665E	Continúa	DHU665E	
DWW097A50	Continúa	DWW097A50	
DWW077A50	Continúa	DWW077A50	
DWB09W651	Continúa	DWB09W651	
DWB07W651	Continúa	DWB07W651	
DWB06W651	Continúa	DWB06W651	
DWW09W650	Continúa	DWW09W650	
DWW07W650	Continúa	DWW07W650	
DWW06W650	Continúa	DWW06W650	
DFS097K50	Continúa	DFS097K50	
DFS067K50	Continúa	DFS067K50	
DFS067A50	Continúa	DFS067A50	
DFM064W50	Desaparece		
DHI625R	Sustituido por	DFT63AC50	
DHU685U	Sustituido por	DUL63CC55	
DHL885C	Continúa	DHL885C	
DHL785C	Continúa	DHL785C	
DHL585B	Continúa	DHL585B	
DHL755B	Continúa	DHL755B	
DHL555B	Continúa	DHL555B	
Accesorios campanas			
DHZ1224	Continúa	DHZ1224	
DHZ1234	Continúa	DHZ1234	
DHZ1222	Desaparece		
DHZ1232	Desaparece		
DHZ1225	Continúa	DHZ1225	
DHZ1235	Continúa	DHZ1235	
DHZ1246	Continúa	DHZ1246	
DHZ1256	Continúa	DHZ1256	
DHZ1223	Continúa	DHZ1223	
DHZ1233	Continúa	DHZ1233	
DHZ1251	Continúa	DHZ1251	
DHZ1253	Continúa	DHZ1253	
	Nuevo	DWZ0AX5K0	
	Nuevo	DWZ0AX5L0	
DHZ2600	Continúa	DHZ2600	
DHZ5275	Continúa	DHZ5275	
DHZ5325	Continúa	DHZ5325	
DHZ5345	Continúa	DHZ5345	
DHZ5385	Continúa	DHZ5385	
DHZ5605	Continúa	DHZ5605	
DSZ6200	Continúa	DSZ6200	
DSZ6230	Continúa	DSZ6230	
DSZ6240	Continúa	DSZ6240	
DSZ5201	Continúa	DSZ5201	
AD752070	Continúa	AD752070	
DSZ5300	Continúa	DSZ5300	
DSZ4565	Continúa	DSZ4565	
DSZ4680	Sustituido por	DSZ4683	
DSZ4681	Continúa	DSZ4681	
	Nuevo	DWZ0AF0T0	
	Nuevo	DWZ0AF0R0	
	Nuevo	DWZ0AK0T0	
	Nuevo	DWZ0AK0R0	
DHZ5315	Desaparece		
DHZ5335	Desaparece		
DHZ5465	Desaparece		
DSZ4545	Desaparece		
	Nuevo	DSZ4960	
	Nuevo	DSZ4660	
DSZ4920	Continúa	DSZ4920	
DSZ4656	Continúa	DSZ4656	
DSZ4652	Continúa	DSZ4652	
AB2005	Continúa	AB2005	
AB2030	Continúa	AB2030	
AB2075	Continúa	AB2075	
AB2002	Continúa	AB2002	
AB2020	Continúa	AB2020	
AB2050	Continúa	AB2050	
AB150	Continúa	AB150	
AB2040	Continúa	AB2040	
AB2060	Continúa	AB2060	
AB2070	Continúa	AB2070	
AB2052	Continúa	AB2052	

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos



Tel: 902 331 442 / 976 305 700



On-line: www.bosch-home.es/area-profesional-bosch.html