

Constructa

Einfach gut gemacht.



EINBAUGERÄTE 2017

EINFACH EINE GUTE ENTSCHEIDUNG.



BACKEN | KOCHEN |
GESCHIRRSPÜLEN | KÜHLEN & GEFRIEREN

Constructa



Sie ist uns zu gut gelungen

Alle 98 Sekunden eine Constructa vom Fließband, und das in jeder Stunde. Wir waren der Meinung, das sei genug. Sie ist nicht genug. Denn es hat sich gezeigt, die neue Constructa ist so gut, daß wir sie schneller verkaufen als lassen können. Kochautomat, Strömungsverfahren, Zweilagigen-Verfahren, 800 Schlämmtouren, Tüstenautomatik, Kältehydromatik, interval verarbeitendes Waschautomat, müssen Sie kaufen, bis Sie alle diese Vorteile beisammen haben? Dies? Was? Für? Können wir Ihnen nur die Constructa de Luxe 100. Den Vollautomaten, der Ihnen nicht das eine oder das andere bietet, sondern das eine und das andere. Worauf sollten Sie also noch warten? Auf die Constructa de Luxe 100? - Vielleicht. Denn es kann sein, daß Sie wirklich ein paar Tage darauf warten müssen. Wir freuen, wir haben Mühe, genug davon zu lassen. Sie ist uns zu gut gelungen.

Constructa
DE LUXE 100



CONSTRUCTA. SCHON IMMER BEI IHNEN ZUHAUSE.

Wäsche einfach waschen: Was heute selbstverständlich ist, hat Peter Pfenningberg 1951 mit der ersten Waschmaschine mit Bullauge für Sie möglich gemacht.

Unser Constructa Bullauge wird zum typischen Design-Merkmal und schon ab 1955 sind wir mit 11.000 verkauften Waschmaschinen in vielen Haushalten zuhause. Was folgte ist eine Erfolgsgeschichte, von der Sie bis heute profitieren.

So haben wir bereits Ende der 80er Jahre mit unserem Öko-Konzept ein echtes Zeichen gesetzt. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben wir das Sortiment um Geschirrspülmaschinen, Kühl- und Gefriergeräte sowie attraktive Lösungen für Ihre Küche erweitert. Unsere Geräte waren und sind echte Alltagshelden: einfach zu bedienen, durchdacht, zuverlässig, flexibel, langlebig und mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.



2 Millionen Constructa-Kunden:
**Einmal
Constructa
wieder
Constructa**



Constructa

Mit Geräten aus überwiegend deutscher Fertigung sorgen wir für Qualität, auf die Sie sich lange verlassen können. Alle in Deutschland produzierten Hausgeräte können Sie an unserem „Made in Germany“ Symbol erkennen.

Constructa, einfach gut gemacht.





IHRE PLANUNG, UNSERE EINBAUGERÄTE. PASST EINFACH.

Mehr Erfahrung und Qualität.

Wir stehen für Qualität aus Deutschland – und das seit 1951. Mit dieser Erfahrung, unserem Know-how und der Beratungskompetenz unserer Küchenfachhändler bleiben einfach keine Ihrer Fragen und Wünsche mehr offen.

Einfach flexibel, einfach fair.

Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack. Dabei ist es zweitrangig, wie viel Platz Sie zur Verfügung haben. Entdecken Sie jetzt unsere Sortimentsvielfalt und Ausstattungsmöglichkeiten. Und da auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist Ihre Entscheidung für uns einfach die richtige.

Bestens beraten.

Gemeinsam mit dem Küchenmöbelhersteller bietet wir Ihnen ausgezeichnete Komplettlösungen für individuelle Wunschküchen. Im Küchenmöbelhandel werden Sie kompetent vor Ort beraten, können sich in Ruhe informieren und so einfach die beste Entscheidung treffen.

Service, wie er sein soll.

Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen gerne. Egal ob Fragen, Kundendienst, Zubehör, Ersatzteile oder unsere 24 Monate Herstellergarantie: wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sie erreichen uns rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche per Telefon und im Internet unter www.constructa.com/at/einbau



INHALT

Über uns	2 – 3
Unsere Vorteile	4 – 5
BACKEN	6 – 21
Elektrobacköfen	8 – 13
Kompaktbackofen	13
Herkombination mit Induktions-Kochfeld	14
Elektroherde	15 – 18
Mikrowellen-Kompaktbackofen	19
Mikrowellengeräte	20 – 21
Sonderzubehör Backöfen und Herde	18
KOCHEN	22 – 41
Autarke Induktions-Kochstellen	24 – 25
Autarke Elektro-Kochstellen	26 – 27
Elektro-Kochfelder	28 – 29
Inselessen	30
Wandessen	31 – 35
Flachschirmhauben	36 – 37
Lüfterbausteine	38 – 39
Unterbauhauben	39
Sonderzubehör Dunstessen	40 – 41
GESCHIRRSPÜLEN	42 – 49
Geschirrspülmaschinen, 60 cm, vollintegrierbar	44 – 46
Geschirrspülmaschinen, 60 cm, integrierbar	46 – 47
Geschirrspülmaschine, 45 cm, vollintegrierbar	48
Geschirrspülmaschine, 45 cm, integrierbar	49
KÜHLEN & GEFRIEREN	50 – 61
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen	52 – 54
Einbau-Kühlschränke	55 – 59
Einbau-Gefrierschrank	61
SONSTIGES	62 – 76
Maßzeichnungen	62 – 74
Garantie, Service, Kundendienst	75 – 76

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



BACKEN



POMMES VOR, NOCH EIN TOR.

Das ist mal ein perfekter Fußball-Samstag für uns zwei: erst aufgeregt an der Seitenlinie mitfiebern, dann schießt Benni das Tor zum Ausgleich und am Schluss haben die Jungs sogar noch gewonnen. Da hat er sich die Pommes aber so was von verdient. Wie gut, dass die im Ofen so schnell knusprig sind.



Nie mehr Ofen putzen.

Mit Pyrolyse reinigt sich Ihr Backofen ganz von selbst – ein einfaches Auswischen genügt. Je nach Art der Verschmutzung stehen Ihnen drei Reinigungsstufen zur Verfügung. So sparen Sie viel Zeit und jede Menge Nerven.



Viel Geschmack. Wenig Verbrauch.

Mit Heißluft eco erzielen Sie perfekte Ergebnisse, vor allem wenn Sie Pizza, Aufläufe, Pommes oder einen leckeren Braten auf einer Ebene backen oder garen. Dabei sorgt die spezielle Temperaturkontrolle für optimalen Verbrauch und Sie sparen wertvolle Energie.



Einfach und komfortabel.

Unser 4-fach Vollauszug ermöglicht Ihnen ein leichtgängiges und komplettes Herausziehen von Blechen und Rosten auf allen Ebenen. Durch die integrierte Stopp-Funktion rasten die Teleskop-Schienen auf beiden Seiten automatisch ein, sodass beim Wiedereinsetzen ein Verschieben nicht mehr möglich ist. So haben Sie alles sicher im Griff.

Die Heizarten im Überblick



Ober-/Unterhitze

Zum Backen und Braten auf einer Ebene. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z.B. Käsekuchen). Das bewährte Programm für traditionelle Gerichte.



Unterhitze

Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen wie z.B. Kuchenböden mit saftigem Belag. Schalten Sie die Unterhitze am Ende der Backzeit nur kurz zu.



Umluft

Die klassische Heizart für gleichmäßige Hitze auch auf 2 Ebenen.



Heißluft

Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.



Heißluft eco

Zum energieoptimierten Backen und Braten auf einer Ebene. Hierbei muss das Gerät nicht vorgeheizt werden.



Umluftgrill

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Kleinflächengrill

Für kleine Mengen an flachem, kleinem Grillgut (z.B. Toast, Steaks) oder zum Grillen und Überbacken von kleinen Portionen.



Großflächengrill

Für große Mengen an flachem, kleinem Grillgut (z.B. Steaks, Würstchen). Sorgt für eine schnelle Porenschließung von Brat- und Backgut, so bleiben z.B. Steaks zart und saftig.



Brotbackstufe

Für Backwaren, die bei hoher Temperatur gebacken werden sollen. Ermöglicht durch optimale Hitzeregulierung beste Ergebnisse für knuspriges und feinporiges Brot.



Dampfgarstufe

Zum schonenden Zubereiten von Gemüse, Fleisch und Fisch. Sorgt in Verbindung mit dem Systemdampfgarer (Sonderzubehör) für eine gesunde Zubereitung der Speisen.



Pizzastufe

Für Tiefkühl-Fertigprodukte und für Gerichte, die viel Wärme von der Unterseite benötigen.



Auftauen

Mit der Betriebsart Auftaustufe können Sie besonders gut empfindliche Gebäcke (z.B. Sahnnetorten) auftauen.



Nie mehr Ofen putzen.

Mit Pyrolyse erledigt sich die anstrengende, zeitaufwendige Backofenreinigung ganz von selbst: einfaches Auswischen genügt. Je nach Art der Verschmutzung stehen Ihnen 3 verschiedene Stufen zur optimalen Reinigung des Backofens zur Verfügung.



Spielend einfach sauber.

Die Bodenwanne mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel füllen und die Funktion Hydro Clean starten. Dadurch weichen die Verschmutzungen im Dampf auf und ein einfaches Auswischen genügt. Außerdem verfügen Backöfen mit Hydro Clean zudem noch über eine selbstreinigende Backofenrückwand. So schonen Sie die Umwelt und sparen Zeit!

ELEKTROBACKOFEN



CF 234753

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,65 kW

Ausstattung und Komfort

- **CombiTherm Backofensystem mit 10 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 3 Ebenen), Heißluft eco, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Dampfgarstufe, Brotbackstufe 180 °C–220 °
- Bedienblende Edelstahl mit Glaseinleger
- Voll versenkbarer Bediendnebel
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr
- Digitaldisplay für Backofentemperatur
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Betriebsarten-Symbolanzeige
- Infotaste
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Elektronische Backofensteuerung
- Zubehör: Großflächiges, emailliertes Backblech (pyrolysefähig), Universalpfanne (pyrolysefähig), glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



**Leicht zu reinigen.
Einfach praktisch.**

Unsere fugenlose Vollglas Innentür können Sie problemlos auswischen. Wenn doch einmal etwas daneben ging, kann sogar das komplette Glas ganz einfach abgenommen werden.



Bedienung und Reinigung mit mehr Komfort.

Sie können die Bedienknöpfe im ausgeschalteten Zustand mit einem Knopfdruck komplett versenken. Damit lässt sich die Blende Ihres Gerätes besonders leicht reinigen und Sie erkennen auf einen Blick ob alles ausgeschaltet ist.



ELEKTROBACKOFEN



CF 234654

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,68 kW

Ausstattung und Komfort

- **CombiTherm Backofensystem mit 10 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 3 Ebenen), Heißluft eco, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Dampfgarstufe, Brotbackstufe 180 °C–220 °C
- Bedienblende Edelstahl mit Glaseinleger
- Voll versenkbarer Bedienknobel
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr
- Digitaldisplay für Backofentemperatur
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Betriebsarten-Symbolanzeige
- Infotaste
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Selbstreinigende Backofenrückwand
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Elektronische Backofensteuerung
- Abklappbarer Zweikreisgrill
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Universalpfanne, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

ELEKTROBACKÖFEN



CF 232254

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,9 kW

Ausstattung und Komfort

- **Combitherm Backofensystem mit 8 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Auftauen
- Bedienblende Edelstahl mit Glaseinleger
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Universalpfanne, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF 132254

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,9 kW

Ausstattung und Komfort

- **Combitherm Backofensystem mit 6 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Umluftgrill, Auftauen
- Bedienblende Edelstahl
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



Viel mehr Möglichkeiten.

Kochkomfort, ganz nach Ihrem Geschmack: Combi-therm kombiniert bestehende Funktionen und bietet Ihnen mit bis zu 10 Betriebsarten immer die perfekte Lösung.



Komfortabel und sicher.

Mit der Elektronikuhr können Sie komfortabel den Zeitpunkt vorwählen, zu dem sich der Backofen einschalten bzw. die Abschalt-automatik den Back- oder Garprozess beenden soll. Die individuell einstellbare Kindersicherung schützt zudem vor unbefugtem Bedienen und lässt erst gar keine Gefahr für kleine Kinderhände aufkommen.



ELEKTROBACKÖFEN



NEU



CF 031250

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,8 kW

Ausstattung und Komfort

- **Combi-therm Backofensystem mit 6 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–270 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill
- Bedienblende Edelstahl
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Kombirost, Universalpfanne, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm



NEU



CF 030250

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,8 kW

Ausstattung und Komfort

- **Combi-therm Backofensystem mit 4 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–270 °C, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Umluftgrill
- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, braun
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Kombirost, Universalpfanne, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

ELEKTROBACKOFEN

EINBAU-KOMPAKTBACKOFEN



CF 110254

Einbau-Elektrobackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,9 kW

Ausstattung und Komfort

▪ Konventionelles Backofensystem mit 4 Betriebsarten:

Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, separat schaltbare Oberhitze, Großflächengrill

- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Universalpfanne, glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CF 630253

Einbau-Kompaktbackofen, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2,8 kW

Ausstattung und Komfort

▪ Combitherm Backofensystem mit 8 Betriebsarten:

Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Auftauen

- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- 3 Einschubebenen
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



**Sofort heiß,
sofort kalt und
nichts brennt an.**

Mit Induktion wird der Topfboden direkt erwärmt und die Hitze entsteht nur da, wo sie auch wirklich benötigt wird – im Topfboden. Die Ankochzeiten sind je nach Kochgeschirr und Menge bis zu 30%, bei Aktivierung der Powerstufe sogar um bis zu 55% geringer als bei herkömmlichen High Speed Heizkörpern. Die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Die Sicherheit der Induktionsbeheizung ist hervorragend: Es entsteht nur Hitze, wenn ein geeignetes Kochgeschirr aus Metall auf der Kochzone steht. Sie kochen also nicht nur schnell und sicher, sondern sparen auch noch Zeit durch kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten.



ELEKTROHERD MIT PASSENDEM INDUKTIONS-KOCHFELD



CH 236254

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,8 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- **CombiTherm Backofensystem mit 8 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Auftauen
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienkegel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofinnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Universalpfanne, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Nur kombinierbar mit Induktions-Kochfeld CM 424053



CM 424053

Induktions-Kochfeld, Glas-Keramik

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Powermanagement
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 28/18 cm, 1,8/2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1/3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 56 x 49-50 cm

Nur kombinierbar mit Elektroherd CH 236254



CH 232254

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,8 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- **Combitherm Backofensystem mit 8 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Auftauen
- Bedienblende Edelstahl mit Glaseinleger
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Universalpfanne, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH 132254

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,8 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- **Combitherm Backofensystem mit 6 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Umluftgrill, Auftauen
- Bedienblende Edelstahl
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



**Leicht zu reinigen.
Einfach praktisch.**

Unsere fugenlose Vollglas-
innentür können Sie problem-
los auswischen. Wenn doch
einmal etwas daneben ging,
kann sogar das komplette
Glas ganz einfach abgenom-
men werden.



**Qualität aus
Deutschland.**

Mit Geräten aus überwie-
gend deutscher Fertigung
sorgen wir für Qualität, auf
die Sie sich lange verlassen
können. Alle in Deutschland
produzierten Hausgeräte
können Sie an unserem
„Made in Germany“ Symbol
erkennen.

ELEKTROHERDE



NEU



CH 031250

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,6 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- **CombiTherm Backofensystem mit 6 Betriebsarten:**
Ober-/Unterhitze 50 °C–270 °C, separat schaltbare
Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max.
2 Ebenen), Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill
- Bedienblende Edelstahl
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem,
säurebeständigem Emaille, braun
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Kombirost, Universalpfanne,
Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm



NEU



CH 030250

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,6 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- **CombiTherm Backofensystem mit 4 Betriebsarten:**
Ober-/Unterhitze 50 °C–270 °C, Heißluft bis 200 °C
(Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill,
Umluftgrill
- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem,
säurebeständigem Emaille, braun
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Kombirost, Universalpfanne,
Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

ELEKTROHERDE



CH 130254

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,8 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- **CombiTherm Backofensystem mit 6 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Umluftgrill, Auftauen
- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm



CH 130224

Einbau-Elektroherd, weiß

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,8 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

- **CombiTherm Backofensystem mit 6 Betriebsarten:** Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft bis 200 °C (Garen auf max. 2 Ebenen), Großflächengrill, Umluftgrill, Auftauen
- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Großflächiges Aluminiumbackblech, glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

SONDERZUBEHÖR

Einbau-Elektroherde / Einbau-Elektrobacköfen

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ 1342 X0	Backblech, emailliert	CH1...+CH2..., CF1...+CF2... und CF630253
CZ 1242 X1	Universalpfanne mit eingelegtem Bratrost	CH1...+CH2..., CF1...+CF2... und CF630253
CZ 1432 X1	Back-/Bratrost, gekröpft	CH1...+CH2..., CF1...+CF2... und CF630253
CZ 1282 X3	Systemdampfgarer	CH1...+CH2..., CF1...+CF2...
CZ 1702 X2	Teleskopauszug, 2-fach	CH1...+CH2..., CF1...+CF2...
CZ 1742 X2	Teleskopauszug, 3-fach	CH1...+CH2..., CF1...+CF2...
CZ 1755 X2	Teleskop-Vollauszug, 4-fach mit Rastfunktion	CH1...+CH2..., CF1...+CF2...
CZ 1765 X2	Teleskopauszug, 2-fach mit Rastfunktion	CF 630253

ELEKTROHERD



CH 110254

Einbau-Elektroherd, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,8 kW mit Kochfeld

Ausstattung und Komfort

▪ Konventionelles Backofensystem mit

3 Betriebsarten:

Ober-/Unterhitze 50 °C–275 °C, separat schaltbare Unterhitze, separat schaltbare Oberhitze

- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür, abnehmbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille, kristallgrau
- Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Zubehör: Universalpfanne, glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

EINBAU-MIKROWELLEN- KOMPAKTBACKOFEN



CN 462253

Mikrowellen-Kompaktbackofen,
Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: max. 3,6 kW

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen Hochschrank
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- **5-stufige Mikrowelle** (Spitzenleistung 900 W)
- 15 Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Gewichtsautomatik für 8 Kombinationsprogramme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- **Backofensystem mit 4 Betriebsarten:**
Heißluft 50 °C, 100 °C–230 °C, Umluftgrill, Intensivhitze, Flächengrill
- 44 l Edelstahl-Garraum
- Backofen- und Mikrowellenbetrieb separat oder kombiniert möglich
- Voll versenkbare Bedienknöpfe
- Stabiler Stangengriff
- Klapptür
- Zubehör: Drehteller, glanzverchromter Bratrost, Bedienungsanleitung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 57,0 cm
- Einbaumaße: 44,9 x 55,8 x 55,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



Komfortabel und sicher.

Mit der Elektronikuhr können Sie komfortabel den Zeitpunkt vorwählen, zu dem sich der Backofen einschalten bzw. die Abschaltautomatik den Back- oder Garprozess beenden soll. Die individuell einstellbare Kindersicherung schützt zudem vor unbefugtem Bedienen und lässt erst gar keine Gefahr für kleine Kinderhände aufkommen.



MIKROWELLENGERÄT



CN 261152

Einbau-Mikrowellengerät, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Spitzenleistung 900 W

Ausstattung und Komfort

- 5-stufige Mikrowelle 60 cm breit
- Zum Einbau in einen **Hochschrank**
- Leicht-Bedien-Konzept – besonders einfaches und problemloses Einstellen
- 7 Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Gewichtsautomatik für 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- 25 l Edelstahl-Garraum
- Glas-Drehteller 31,5 cm
- Innenbeleuchtung (Rundleuchte)
- 5 Leistungsstufen (900, 600, 360, 180, 90 W) zum Erhitzen, Garen, Erwärmen, Fortkochen, Auftauen
- Links angeschlagene Tür

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- Einbaumaße: 38,0 x 56,0 x 55,0 cm

MIKROWELLENGERÄTE



CN 161152

Einbau-Mikrowellengerät, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

Ausstattung und Komfort

- 5-stufige Mikrowelle 60 cm breit
- Zum Einbau in einen **Hoch- und Oberschrank**
- Leicht-Bedien-Konzept – besonders einfaches und problemloses Einstellen
- 7 Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Gewichtsautomatik für 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- 20 l Edelstahl-Garraum
- Glas-Drehteller 25,5 cm
- Innenbeleuchtung (Rundleuchte)
- 5 Leistungsstufen (800, 600, 360, 180, 90 W) zum Erhitzen, Garen, Erwärmen, Fortkochen, Auftauen
- Links angeschlagene Tür

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- Einbaumaße: 36,2 x 56,0 x 30,0 cm



CN 151151

Einbau-Mikrowellengerät, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

Ausstattung und Komfort

- 5-stufige Mikrowelle mit passendem Einbaurahmen 50 cm breit
- Leicht-Bedien-Konzept – besonders einfaches und problemloses Einstellen
- 7 Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Gewichtsautomatik für 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- 17 l Edelstahl-Garraum
- Glas-Drehteller 24,5 cm
- Innenbeleuchtung (Rundleuchte)
- 5 Leistungsstufen (800, 600, 360, 180, 90 W) zum Erhitzen, Garen, Erwärmen, Fortkochen, Auftauen
- Links angeschlagene Tür

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 38,2 x 49,4 x 33,3 cm
- Einbaumaße: 36,2 x 46,2-46,8 x 30,0 cm

BACKEN



KOCHEN



GESCHIRRSPÜLEN



KÜHLEN & GEFRIEREN



SONSTIGES





ICH. KANN. DAS.

So und jetzt locker aus dem Handgelenk – im Fernsehen schaut das immer so einfach aus. Die Milch für die Latte Macchiato hab' ich ja zum Glück vorher schnell noch aufgeschäumt und das mit dem Teig für die Pfannkuchen ging auch ruckzuck. Wenn ich den Pfannkuchen jetzt noch sauber auf den Teller bekomme, bin ich fast so gut wie unser neues Kochfeld.



Schnell. Sicher. Flexibel.

Mit Induktion entsteht Hitze nur im Topfboden. Das spart Zeit, bietet mehr Sicherheit und Überge-
 laufenes kann nicht anbrennen. Für großes Kochgeschirr
 und noch mehr Flexibilität können Sie mit unserer Kombi
 Induktion einfach zwei Kochzonen zusammenschalten.



Überzeugend schön.

Funktionales Design, hochwertiger Edelstahl und
 eine ausgezeichnete Verarbeitung. Unsere leicht zu reinigi-
 genden Dunstabzugshauben lassen keine Wünsche offen
 und ziehen nicht nur Gerüche an, sondern auch Blicke –
 einfach Qualität „Made in Germany“.



Leiser und langlebiger.

Der BLDC-Motor in unseren Dunstabzugshauben
 ist besonders leise, leistungsstark und dabei sehr lang-
 lebig. So haben Sie es in der Küche immer angenehm
 ruhig und sparen zusätzlich auch noch Energie.





Große Flexibilität beim Kochen.

Für mehr Flexibilität beim Kochen: Zwei 21 cm Kochzonen können mit Kombi Induktion zu einer großen Kochzone zusammengeschalet werden. Damit ist ein Einsatz von großem Kochgeschirr und großen Brättern möglich.



Heiße Kochzonen sofort im Blick.

Mit der 2-stufigen Restwärme-anzeige (H = sehr heiß, h = heiß/warm) erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich.

AUTARKE KOMBI INDUKTIONS-KOCHSTELLEN



CA 428353

Autarke Induktions-Kochstelle

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, davon zwei Zonen Kombi Induktion
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 2 Kochzonen je Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,4 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm



CA 425353

Autarke Induktions-Kochstelle

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 6,9 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, davon zwei Zonen Kombi Induktion
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 2 Kochzonen je Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

AUTARKE INDUKTIONS-KOCHSTELLEN



CA 424253

Autarke Induktions-Kochstelle

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Touch Control mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm



NEU

CA 421253

Autarke Induktions-Kochstelle

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 4,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Powermanagement
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 18

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

Schnell, schneller am schnellsten.

Mit der Constructa Powerstufe bei herkömmlichen Kochfeldern verringert sich das Erhitzen von Wasser oder Speisen um bis zu 20%. Das spart Zeit und Sie haben schneller Ihr Lieblingsgericht auf dem Tisch.

Extragroßes Kochvergnügen.

Mit der Bräter- und Zweikreis-Zone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen Ihnen das komfortable Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



Präzise, einfach und innovativ.

Mit Touch Control steuern Sie die einzelnen Kochstellen besonders bequem – ein Fingertipp auf die schnell und sensibel ansprechenden Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

AUTARKE ELEKTRO-KOCHSTELLEN



NEU



CA 328353

Autarke Elektro-Kochstelle

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 9,3 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Zuschaltbare Bräterzone rechts
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- Powerstufe für zwei Kochzonen
- Touch Control mit Timer
- Wischschutzfunktion
- Restart-Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 12,0/21,0 cm, 0,8/2,6 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0/23,0 cm, 1,7/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,8/2,6 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm



CA 323352

Autarke Elektro-Kochstelle

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 7,5 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Touch Control
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,8/2,6 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 48 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

AUTARKE ELEKTRO-KOCHSTELLEN



CA 321251

Autarke Elektro-Kochstelle

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Touch Control
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0-50,0 cm



CA 321153

Autarke Elektro-Kochstelle

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Anschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Bedienknebel seitlich
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

Extragroßes

Kochvergnügen.

Mit der Bräter- und Zweikreis-Zone genießen Sie Kochkomfort ohne Einschränkung. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen Ihnen das komfortable Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



**Qualität aus
Deutschland.**

Wer das Kochen und Backen liebt, der vertraut auf Constructa. Denn verlässliche Qualität lässt die Zubereitung von Gerichten leicht von der Hand gehen. Unsere Glaskeramik-Kochfelder „Made in Germany“ sind das i-Tüpfelchen auf unseren Elektroherden. Für mehr Freude am Kochen. Und einfach und schnell zu reinigen.

ELEKTRO-KOCHFELD



CM 323052

Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,8 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0/14,5 cm, 2,2/1,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

**Kombinierbar mit allen Herden CH...
außer CH 236254**

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

ELEKTRO-KOCHFELDER



CM 321052
Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 High Speed Heizkörper
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH...
außer CH 236254

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm



CM 310050
Elektro-Kochfeld

Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW

Ausstattung und Komfort

- 4 Blitz-Kochzonen

Kochzonen

- 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,5 kW
- 2 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH...
außer CH 236254

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 4,0 x 58,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRRÄUHMEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

Ein Hingucker ganz nach Ihrem Geschmack.

Bei unseren 90 cm Insel-essen können Sie zwischen zwei attraktiven, zeitlosen Designvarianten wählen – mit elegantem Glasschirm oder im geradlinigen Box-Design. Außerdem sorgen sie für prima Klima in Ihrer Küche und sind gleichzeitig kraftvoll und leise.

Kopffreiheit inklusive.

Durch die elegante und praktische Formgebung fügen sich unsere Constructa Schrägessen perfekt in Ihre Küche ein und sorgen für eine ideale Übersicht beim Kochen. Hier können Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack entscheiden, zwischen einem eleganten Glasschirm, einem hochwertigen Edelstahl-Design oder einem Mix aus Glas und Edelstahl.



Mehr Überblick beim Kochen.

Unsere LED-Leuchten lassen Ihr Kochfeld hell erstrahlen und sorgen für einen guten Überblick beim Kochen und Braten. Die sehr langlebigen Leuchten benötigen zudem ausgesprochen wenig Energie.

1) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13

2) Lüfterleistung nach EN 61591

INSELESSE, GLAS



CD 959652

Inselesse mit Glasschirm, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,2 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 210 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h,
Umluftbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl Glas-Design
- Zur Deckenmontage über Kochinseln
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 1201 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5105 X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ 5280 X0 Clean Air Umluftmodul
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 75,1-93,1 x 90,0 x 68,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 75,1-105,1 x 90,0 x 68,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
81,9-105,1 x 90,0 x 68,0 cm

INSELESSE, BOX



CD 939652

Inselesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/54 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 142 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h,
Umluftbetrieb 340 m³/h, Intensivstufe 410 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl Box-Design
- Zur Deckenmontage über Kochinseln
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5106 X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ 5286 X0 Clean Air Umluftmodul
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 74,4-92,4 x 90,0 x 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 74,4-104,4 x 90,0 x 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
81,2-104,4 x 90,0 x 60,0 cm

WANDESSEN, KOPFFREI



CD 669862

Wandesse mit Glasschirm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 122,3 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: C¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 290 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 600 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h,
Umluftbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h

Ausstattung und Komfort


- Schrägessen-Design, schwarz
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogen
- Beleuchtungsstärke: 356 Lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5139 X5 Starterset Umluftbetrieb
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 20

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätegröße Abluft: 80,6-99,4 x 89,8 x 33,9 cm
- Gerätegröße Umluft: 90,8-110,6 x 89,8 x 33,9 cm



CD 689662

Wandesse mit Glasschirm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,0 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/59 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 136 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 640 m³/h,
Umluftbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 330 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Schrägessen-Design, Edelstahl
- Zur Montage an der Wand (Schnellmontagebefestigung)
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED mit Dimm-Funktion Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 581 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5101 X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ 5270 X0 Clean Air Umluftmodul
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätegröße Abluft: 86,5-115,3 x 90,0 x 44,1 cm
- Gerätegröße Umluft: 86,5-126,3 x 90,0 x 44,1 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul:
85,3 x 90,0 x 44,1 cm Montage auf Außenkanal
97,3-130,3 x 90,0 x 44,1 cm Montage auf Innenkanal

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

Eine echte Alternative – das Clean Air Umluftmodul.

Das Clean Air Umluftmodul: leistungsstark, effizient und geräuscharm und die Raumluft bleibt im Winter wie im Sommer da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder erwärmte noch klimatisierte Luft nach draußen geleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.

Aufgrund der sehr großen Filterfläche, der patentierten Filterform und dem um 40% größeren Aktivkohle-Volumen kann das Clean Air Umluftmodul bis zu 95% der Gerüche aufnehmen. Das übersteigt die Werte aller herkömmlichen Umluftsysteme um 25% und ist mit dem eines Abluftsystems vergleichbar.

Clean Air Umluftmodul CZ5270X0



- Geeignet für:
CD 646652, CD 656352,
CD 659352, CD 676652,
CD 689662

Clean Air Umluftmodul CZ5276X0



- Geeignet für:
CD 649652, CD 679652

Clean Air Umluftmodul CZ5280X0



- Geeignet für:
CD 959652

Clean Air Umluftmodul CZ5286X0



- Geeignet für:
CD 939652

1) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
Geräuschwerte nach EN 60704-3
und EN 60704-2-13

2) Lüfterleistung nach EN 61591

WANDESSEN, KOPFFREI



CD 679652

Wandesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 139 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h,
Umluftbetrieb 350 m³/h, Intensivstufe 430 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Schrägessen-Design, Edelstahl
- Zur Montage an der Wand
(Schnellmontagebefestigung)
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 3 W LED mit Dimm-Funktion Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 779 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5102 X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ 5276 X0 Clean Air Umluftmodul
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 86,5-115,3 x 90,0 x 41,7 cm
- Gerätemaße Umluft: 86,5-126,3 x 90,0 x 41,7 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
88,8 x 90,0 x 41,7 cm Montage auf Außenkanal
100,8-133,8 x 90,0 x 41,7 cm Montage auf Innenkanal



CD 676652

Wandesse, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,6 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 136 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h,
Umluftbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 330 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Schrägessen-Design, Edelstahl
- Zur Montage an der Wand
(Schnellmontagebefestigung)
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED mit Dimm-Funktion Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 675 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5101 X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ 5270 X0 Clean Air Umluftmodul
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 86,5-115,3 x 60,0 x 41,7 cm
- Gerätemaße Umluft: 86,5-126,3 x 60,0 x 41,7 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
88,8 x 60,0 x 41,7 cm Montage auf Außenkanal
100,8-133,8 x 60,0 x 41,7 cm Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, GLAS



CD 659352

Wandesse mit Glasschirm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 91,6 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: Dv
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: Fv
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/62 dBv
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 170 W
- Lüfterleistung²⁾
 - bei Abluftbetrieb max. 450 m³/h,
 - bei Umluftbetrieb max. 290 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl, Glas-Design
- Zur Montage an der Wand (Schnellmontagebefestigung)
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogen
- Beleuchtungsstärke: 307 Lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5101 X5 Starterset Umluftbetrieb
- CZ 5270 X0 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätegröße Abluft: 63,4-95,4 x 90,0 x 54,0 cm
- Gerätegröße Umluft: 63,4-106,4 x 90,0 x 54,0 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul:
 - 68,9 x 90,0 x 54,0 cm Montage auf Außenkanal
 - 80,9-113,9 x 90,0 x 54,0 cm Montage auf Innenkanal



CD 656352

Wandesse mit Glasschirm

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 91,6 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/62 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 170 W
- Lüfterleistung²⁾
 - bei Abluftbetrieb max. 450 m³/h,
 - bei Umluftbetrieb max. 290 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl, Glas-Design
- Zur Montage an der Wand (Schnellmontagebefestigung)
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogen
- Beleuchtungsstärke: 372 Lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5101 X5 Starterset Umluftbetrieb
- CZ 5270 X0 Clean Air Umluftmodul

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätegröße Abluft: 63,4-95,4 x 60,0 x 54,0 cm
- Gerätegröße Umluft: 63,4-106,4 x 60,0 x 54,0 cm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul:
 - 68,9 x 60,0 x 54,0 cm Montage auf Außenkanal
 - 80,9-113,9 x 60,0 x 54,0 cm Montage auf Innenkanal

BACKEN

KOCHEN


GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

Edel und modern.

Edel und modern! Die Slimline Wandesse überzeugt nicht nur durch ihren edlen Edelstahl-Look im modernen Design, sondern auch durch ihre schmale Bauweise und ist deshalb das Highlight in Ihrer Küche.



Prima Klima, sparsam und leise.

Mit einer neuen Constructa Dunstabzugshaube machen Sie Ihre Küche lebenswerter und gemütlicher. Denn Constructa Dunstabzugshauben sind sehr leistungsstark, dabei aber sehr leise und energiesparend. Ein aerodynamisch optimierter Innenrahmen sorgt bei Constructa Dunstabzugshauben zusätzlich für einen leisen und effektiven Luftfluss.

1) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13

2) Lüfterleistung nach EN 61591

WANDESSEN, BOX



CD 649652

Wandesse Slimline

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: Cv
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dBv
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 139 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h,
Umluftbetrieb 340 m³/h, Intensivstufe 440 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl, Box-Design
- Zur Montage an der Wand (Schnellmontagebefestigung)
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 3 W LED mit Dimm-Funktion (Soft Light)
- Beleuchtungsstärke: 897 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5102 X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ 5276 X0 Clean Air Umluftmodul
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 62,8-95,4 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 62,8-106,4 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
68,9 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
80,9-113,9 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal



CD 646652

Wandesse Slimline

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 136 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h,
Umluftbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl, Box-Design
- Zur Montage an der Wand (Schnellmontagebefestigung)
- für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED mit Dimm-Funktion (Soft Light)
- Beleuchtungsstärke: 745 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5101 X5 Starterset Umluftbetrieb
 - CZ 5270 X0 Clean Air Umluftmodul
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 62,8-95,4 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 62,8-106,4 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul:
68,9 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal
80,9-113,9 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

WANDESSEN, WALMDACH



CD 619251

Wandesse

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 102,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 410 m³/h,
Umluftbetrieb 230 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl, Walmdach-Design
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 30 W Halogen
- Beleuchtungsstärke: 246 Lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5138 X5 Starterset Umluftbetrieb
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 79,9-97,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,9-97,6 x 90,0 x 50,0 cm



CD 616251

Wandesse

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 91,8 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 390 m³/h,
Umluftbetrieb 230 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Edelstahl, Walmdach-Design
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 30 W Halogen
- Beleuchtungsstärke: 270 Lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5138 X5 Starterset Umluftbetrieb
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 79,9-97,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,9-97,6 x 60,0 x 50,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

Fast unsichtbar aber effektiv.

Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in ihrer Bauweise fast unsichtbar. Durch den Auszug mit der Griffleiste wird die Absaugfläche auf das Doppelte vergrößert.



Weniger Energie verbrauchen.

Mit ihrer Energiebilanz helfen unsere Dunstabzugshauben beim Energiesparen und sorgen so effizient für bessere Luft in Ihrer Küche.

FLACHSCHIRMHAUBE



CD 30975

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20,0 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/60 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h,
Umluftbetrieb 160 m³/h, Intensivstufe 180 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Griffleiste Edelstahl
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 569 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5145 X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 89,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

1) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
Geräuschwerte nach EN 60704-3
und EN 60704-2-13

2) Lüfterleistung nach EN 61591

FLACHSCHIRMHAUBEN



CD 30645

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: B¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,2 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: C¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 400 m³/h,
Umluftbetrieb 190 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Griffleiste Edelstahl
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 468 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5145 X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm



CD 30635

Flachschirmhaube, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: C¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,7 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: C¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/65 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 340 m³/h,
Umluftbetrieb 180 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20 W
- Beleuchtungsstärke: 403 Lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ5145 X5 Starterset für Umluftbetrieb
 - CZ5760 N0 Griffleiste Edelstahl
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

So viele Möglichkeiten.

Unsere Lüfterbausteine können universell verwendet werden, für den individuellen Einbau über Ihrer Kochinsel, in Kochnischen, in vorbereitete Schränke oder sogar in gemauerte Kamine. Zudem überzeugen diese Dunst-abzugselemente mit einer super Lüfterleistung und sind extrem leise.

.....

LÜFTERBAUSTEINE



CD 77130

Lüfterbaustein, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 127,2 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/62 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h,
Umluftbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten etc.
- Optimierte Bauform für spezielle Möbelverkleidungen
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogen
- Beleuchtungsstärke: 335 Lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5155 X0 Aktivkohlefilter
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 47,0 x 53,0 x 38,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset:
47,0 x 53,0 x 38,0 cm



CD 75131

Lüfterbaustein, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 111,4 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/59 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 240 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h,
Umluftbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 430 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten etc.
- Optimierte Bauform für spezielle Möbelverkleidungen
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Lüftermotoren
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogen
- Beleuchtungsstärke: 335 Lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5155 X0 Aktivkohlefilter
- Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 25,5 x 53,0 x 38,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset:
25,5 x 53,0 x 38,0 cm

1) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
Geräuschwerte nach EN 60704-3
und EN 60704-2-13

2) Lüfterleistung nach EN 61591

.....

LÜFTERBAUSTEIN



CD 70130

Lüfterbaustein, silbermetallic

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 129,2 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: F¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: F¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/55 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 210 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 170 m³/h, Intensivstufe 250 m³/h,
Umluftbetrieb 160 m³/h, Intensivstufe 240 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten etc.
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Lüfterleistung 3-stufig (2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Wippenschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 30 W Halogen
- Beleuchtungsstärke: 197 Lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- CZ 5154 X0 Aktivkohlefilter

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 23,5 x 53,0 x 28,0 cm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset:
23,5 x 53,0 x 28,0 cm

UNTERBAUHAUBE



NEU



CD 106150

Unterbauhaube, Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D¹⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,4 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: F¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB¹⁾
- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 129 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe²⁾:
Abluftbetrieb 230 m³/h,
Umluftbetrieb 70 m³/h

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder zur Befestigung an der Wand
- Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 4 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 45 Lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Fettfilter mit Sättigungsanzeige, einfach auswechselbar
- Vliesfilter

Sonderzubehör

- CZ 5101 X0 Aktivkohlefilter
- CZ 5201 X0 Fettfilter
- CZ 5301 X0 Metallfettfilter

Weiteres Sonderzubehör: siehe Seite 40

Technische Daten und Maße (B x T)

- Gerätemaße Abluft: 15,0 x 60,0 x 48,2 cm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset:
15,0 x 60,0 x 48,2 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

SONDERZUBEHÖR

Best.-Nr.	Artikel	Geeignet für
CZ 5101 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD646652, CD646653, CD656352, CD659352, CD676652, CD689662
CZ 5102 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD649652, CD649653, CD679652
CZ 5105 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD 959652
CZ 5106 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD 939652
CZ 5145 X5	Starterset Umluftbetrieb Flachschirmhauben	CD 30975, CD 30645, CD 30635
CZ 5138 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD 61....
CZ 5139 X5	Starterset Umluftbetrieb	CD 669862
CZ 5101 X0	Aktivkohlefilter	CD 10....
CZ 5154 X0	Aktivkohlefilter	CD 70130
CZ 5155 X0	Aktivkohlefilter	CD 75131, CD 77130
CZ 5201 X0	Fettfilter	CD 10....
CZ 5301 X0	Metall-Fettfilter	CD 10....
CZ 5760 N0	Griffleiste Metall	CD 30635
CZ 5904 N0	Schachtverlängerung 500 mm	CD 61....
CZ 5904 N5	Schachtverlängerung 750 mm	CD 61....
CZ 5270 X0	Clean Air Umluftmodul für Wandessen (schmaler Kamin)	CD 646652, CD 656352, CD 659352, CD 676652, CD 689662
CZ 5276 X0	Clean Air Umluftmodul für Wandessen (breiter Kamin)	CD649652, CD649653, CD679652
CZ 5280 X0	Clean Air Umluftmodul für Inselessen (schmaler Kamin)	CD 959652
CZ 5286 X0	Clean Air Umluftmodul für Inselessen (breiter Kamin)	CD 939652
CZ 5170 X1	Aktivkohlefilter für Ersatzbedarf Clean Air Umluftmodul	


GERÄUSCHWERTE ¹⁾

Gerät	Abluftbetrieb				Umluftbetrieb			
	Max. Normalstufe		Max. Intensivstufe		Max. Normalstufe		Max. Intensivstufe	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 µPa Schalldruck
CD 959652	57	43	68	54	68	54	72	58
CD 939652	54	40	64	50	68	54	72	58
CD 669862	67	53	70	56	75	61	76	62
CD 689662	59	45	69	55	69	55	73	59
CD 679652	54	40	64	50	67	53	72	58
CD 676652	58	44	68	54	70	56	74	60
CD 659352	62	48			70	56		
CD 656352	62	48			71	57		
CD 649652	55	41	65	51	68	54	73	59
CD 646652	58	44	69	55	69	55	73	59
CD 619251	67	53			67	53		
CD 616251	67	53			67	53		
CD 77130	62	48	66	52	63	49	69	55
CD 75131	59	45	69	55	64	50	72	58
CD 70130	55	41	65	51	60	46	67	53
CD 30975	60	46	70	56	70	56	71	57
CD 30645	68	54			74	60		
CD 30635	65	51			72	58		
CD 106150	71	57			73	59		

1) Lüfterleistung nach EN 61591

Das Abluftprinzip

Über einen Abluftschacht werden die Küchendämpfe ins Freie geleitet. Dabei ist stets dafür zu sorgen, dass Frischluft in die Küche nachströmen kann.

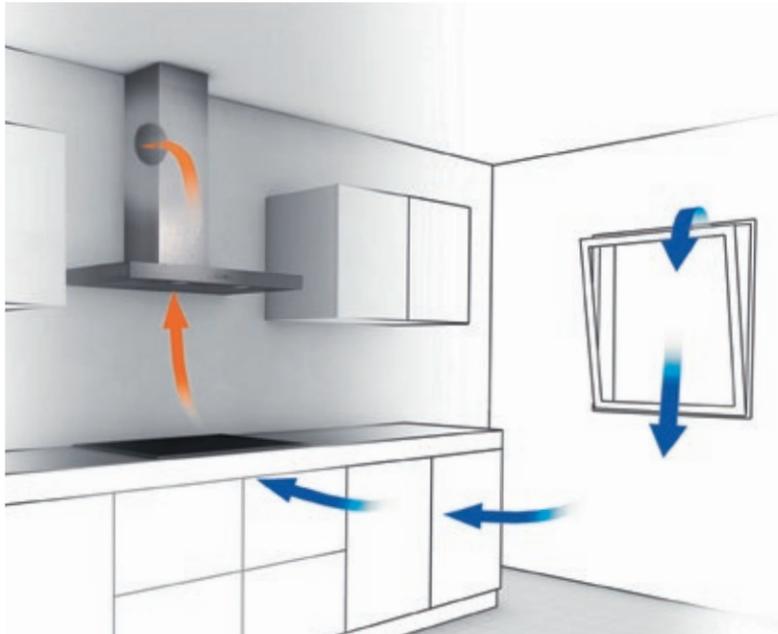

BACKEN




KOCHEN



Das Umluftprinzip

Der vom Metall-Fettfilter gefilterte Wrasen wird durch einen Aktivkohlefilter geleitet, der die Gerüche absorbiert. Anschließend wird die gereinigte Luft in die Küche zurückgeführt. Ein Abluftschacht ist nicht nötig.

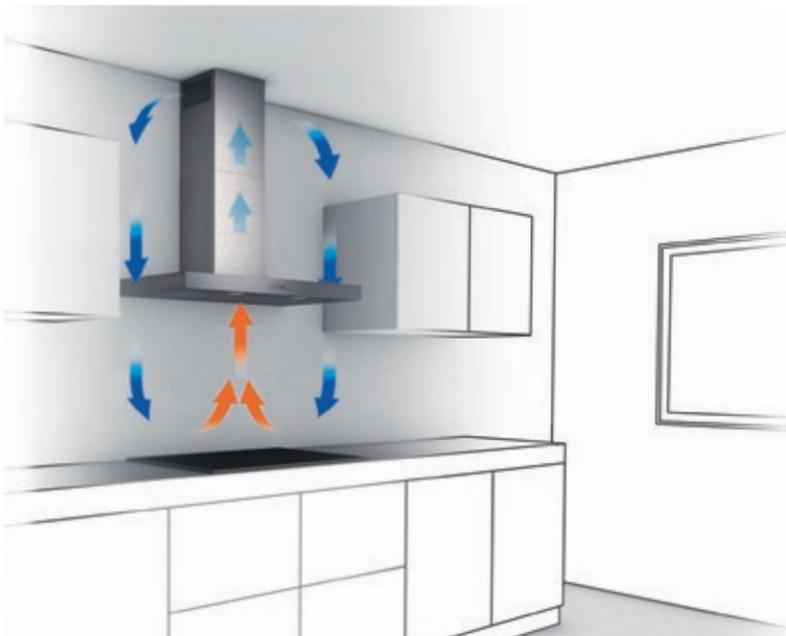

GESCHIRRSPÜLEN



KÜHLEN & GEFRIEREN



SONSTIGES



GESCHIRRSPÜLEN



DANKE, MAMA.

Die Party war echt das beste Geschenk. Alle meine Freunde, alle meine Lieblingsspiele und jede Menge Essen. Schade, dass ich nur einmal im Jahr Geburtstag habe. Auf alle Fälle spiel' ich jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Saubermachen tut ja zum Glück die Spülmaschine, dann kann ich mich gleich noch zu Mama auf die Couch kuscheln.



Schnell und sauber.

Mit Vario Speed verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50% und das Geschirr wird trotzdem genauso sauber und trocken. Und Sie haben schnell wieder Schüsseln für die Nachspeise.



Angenehm leise.

Mit unseren Geschirrspülmaschinen haben Sie es in Ihrer Küche wunderbar ruhig: so ist unser Top-Gerät mit 46 dB sogar leiser als Meeresrauschen. Der bürstenlose BLDC-Motor macht's möglich: er ist nicht nur extrem leise, sondern auch besonders energieeffizient und langlebig.



Beladen leicht gemacht.

Egal ob langstielige Weingläser, Pizzateller oder große Töpfe, mit den klappbaren Elementen in unseren Vario Flex Körben finden Sie für jedes Geschirrtel einen passenden Platz. Noch flexibler wird die Beladung mit Rackmatic, dem dreistufig höhenverstellbaren Oberkorb. Und dank der Vario Schublade haben Sie noch mehr Platz für Besteck und Kleinteile.




Constructa Geschirrspüler erreichen bei hervorragenden Reinigungs- und Trocknungsergebnissen sehr gute Werte im Energieverbrauch.

Geschirrspüler, 60 cm

Verbrauch per Spülgang/Maßgedeck

2000: 12 Maßgedecke,
2015: 14 Maßgedecke

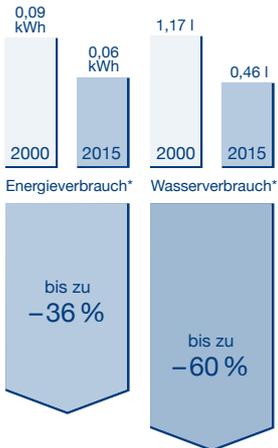

* Vergleich der nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerte des Geschirrspülers CG 6B54V8 mit den nach Normprogramm ermittelten Verbrauchswerten eines vergleichbaren Constructa Gerätes aus dem Jahr 2000.



Mehr Platz, mehr Komfort.

Mit der Vario Schublade genießen Sie noch mehr Komfort, denn sie schafft zusätzlichen Raum für ein weiteres Maßgedeck. Die Vario Schublade ist der ideale Platz für Besteck und Küchenutensilien, selbst Espressotassen finden darin Platz.



1) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

2) Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

GESCHIRRPÜLMASCHINE, 60 cm



CG 6B54 V8

Geschirrspülmaschine, voll integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energie-/Wasserverbrauch: 266 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,93 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Sanft 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed®
- Dosier Assistent, Beladungs-Sensor
- Reinigerautomatik, Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Regenerier-Elektronik
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden, Restzeitanzeige
- Wärmetauscher
- Aqua Stop mit lebenslanger Garantie
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario Flex Korb
- Vario Schublade
- 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG 6A54 V8 (o. Abb.)

NEU

Wie CG 6B54 V8, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

GESCHIRRSPÜLMASCHINE, 60 cm



CG 6B53 V8

Geschirrspülmaschine, voll integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energie-/Wasserverbrauch: 262 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,92 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed®
- Dosier Assistent, Beladungs-Sensor
- Reinigerautomatik, Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Regenerier-Elektronik
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden, Restzeitanzeige
- Wärmetauscher
- Aqua Stop mit lebenslanger Garantie
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario Flex Korb
- 2 Klappstachelreihen im Oberkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG 6A53 V8 (o. Abb.)

NEU

Wie CG 6B53 V8, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



Noch schneller perfekt sauber.

Wenn es richtig schnell gehen soll, können Sie mit der Sonderfunktion Vario Speed die Programmlaufzeit Ihres Geschirrspülers um bis zu 50% verkürzen – bei gleichbleibend hervorragenden Reinigungs- und Trocknungsergebnissen.



Entfaltet die volle Spülkraft.

Der Dosier Assistent ist ideal bei der Verwendung von Spültabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine kleine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst – für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spülleistung. Natürlich funktioniert er auch mit Pulver- oder Gelreiniger bestens.



Wassersparen bei Top-Spül- ergebnissen.

Der Beladungssensor erkennt die Menge an Geschirr in der Geschirrspülmaschine und passt den Wasserverbrauch dementsprechend an.

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN, 60 cm



CG 3A02 V9

Geschirrspülmaschine, voll integrierbar

Leistung und Verbrauch


- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.360 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 12,0 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 52 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 3 Programme: Normal 65°C, Eco 50°C, Vorspülen
- Dosier Assistent, Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Mehrfach-Wasserschutz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- 2 Tassenetageren
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

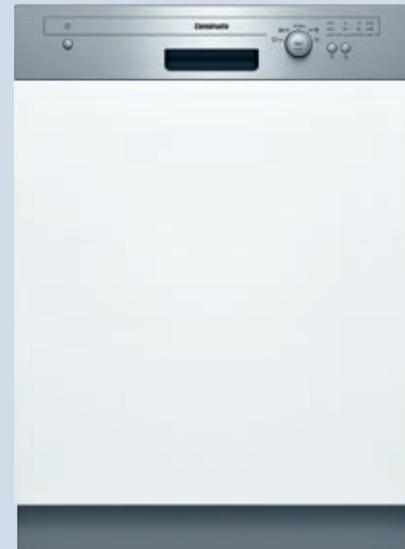

CG 5B03 J5

Geschirrspülmaschine, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.360 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 12,0 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl
- 5 Programme: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Schnell 45°C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed®
- Drehwähler mit integrierter Starttaste
- Dosier Assistent, Beladungssensor, Reinigerautomatik
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Regenerier-Elektronik, Glasschutz-Technik
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Elektr. Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Aqua Stop mit lebenslanger Garantie
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb, Vario-Korbssystem
- 2 Klappstachelreihen im UK, 2 Tassenetageren im OK
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm

CG 5A03 J5 (o. Abb.)


Wie CG 5B03 J5, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm



1) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
2) Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

GESCHIRRSPÜLMASCHINE, 60 cm

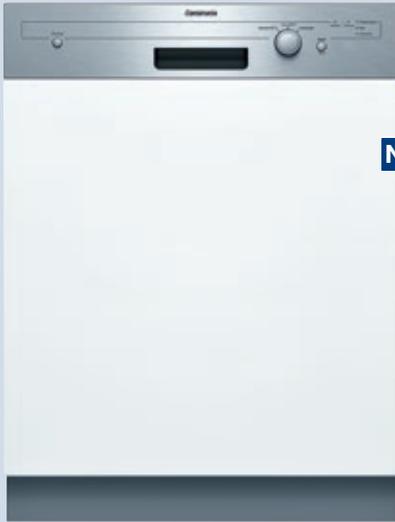

NEU



CG 3A02 J5

Geschirrspülmaschine, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energie-/Wasserverbrauch: 290 kWh / 3.360 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 1,02 kWh / 12,0 l²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 54 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl
- 3 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- Drehwähler und Starttaste
- Dosier Assistent, Beladungssensor
- Reinigerautomatik, Glasschutz-Technik
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Mehrfach-Wasserschutz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- 2 Tassenetageren
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



Doppelt spült besser.

Mit dem Duo Power Sprüharm wird Ihr Geschirr optimal gereinigt. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im Oberkorb unserer 45 cm Spüler sorgen für eine gezielte Wasserverteilung in alle Ecken des Spüler-Innenraumes.



Noch schneller perfekt sauber.

Wenn es richtig schnell gehen soll, können Sie mit der Sonderfunktion Vario Speed die Programmlaufzeit Ihres Geschirrspülers um bis zu 50% verkürzen – bei gleichbleibend hervorragenden Reinigungs- und Trocknungsergebnissen.

GESCHIRRSPÜLMASCHINE, 45 cm



CP 5A50 V8

Geschirrspülmaschine, voll integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energie-/Wasserverbrauch: 220 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,78 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed®
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Dosier Assistent, Beladungssensor
- Reinigerautomatik, Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Elektr. Zeitvorwahl 1 - 24 h / Restzeitanzeige
- Wärmetauscher
- Aqua Stop mit lebenslanger Garantie
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl


Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm

1) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

2) Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

GESCHIRRSPÜLMASCHINE, 45 cm

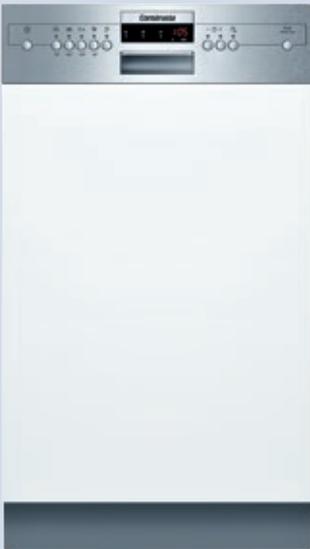

CP 5A50 J5

Geschirrspülmaschine, integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energie-/Wasserverbrauch: 220 kWh / 2.660 l¹⁾
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,78 kWh / 9,5 l²⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienzklasse: A
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW

Ausstattung und Komfort

- Bedienblende Edelstahl
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed®
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Dosiervorwahl, Beladungssensor
- Reinigerautomatik, Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer mit integr. Pumpensystem (BLDC)
- Elektr. Zeitvorwahl 1 - 24 h / Restzeitanzeige
- Wärmetauscher
- Aqua Stop mit lebenslanger Garantie
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

KÜHLEN & GEFRIEREN



GIPFEL JA. STÜRME NEIN.

Schön, sonntags mal wieder wandern zu gehen – Sofia hat wirklich immer die besten Ideen. Mal schauen, ob's auch wirklich der Gipfel wird. Hauptsache, wir haben jede Menge Zeit zu plaudern und ein richtig schönes Picknick will ich auch machen. Dann schnell noch ein paar frische Sachen eingepackt und los geht's. Wie gut, dass ich Anfang der Woche auf dem Markt war.



Professionelle Frische.

Mit unserem Profi-Frischesystem bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Spezielle Klimazonen für Fleisch und Fisch sowie Obst und Gemüse bieten eine optimale Lebensmittellagerung und Sie müssen einfach nicht so oft einkaufen.



Viel Frische, wenig Verbrauch.

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken mit A++ können Sie sicher sein, dass die Energiebilanz stimmt. Auch nach 365 Tagen.



Mehr Platz, mehr Übersicht.

Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie alles im Blick. Ein Highlight: die 29 cm hohe Big Box. Sie bietet enorm viel Platz z.B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen. Und mit der Vario Zone können Sie dank herausnehmbarer Glaseinleger noch mehr Stauraum schaffen.



Mehr Platz, mehr Überblick.



Mit unseren transparenten Gefriergut-Schubladen haben Sie alles im Blick. Ein Highlight: die 29 cm hohe Big Box. Sie bietet enorm viel Platz z.B. für große Gefrierportionen oder mehrere Pizzen. Und mit der Vario Zone können Sie dank herausnehmbarer Glaseinleger noch mehr Stauraum schaffen.



Viel Frische. Wenig Verbrauch.


Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken mit A+++ können Sie sich sicher sein, dass die Energiebilanz stimmt. Auch nach 365 Tagen.



Kaum Eisbildung, schnelleres Abtauen.

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefriereteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION

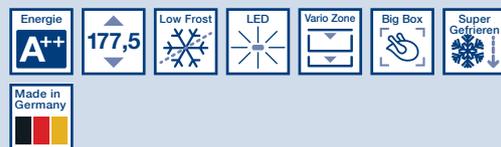

CK 587VS30

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,621 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-T

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Türabsteller, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- Vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung

Gefriereteil

- ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 26 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box, Eiswürfelschale
- Low Frost
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepsscharnier-Technik – komfortable Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



CK 65743

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 275 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,752 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 276 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 217 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 5 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung

Gefrierteil

- ********* -Gefrierraum -18°C und tiefer: 59 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischengröße: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm
- Schlepptür-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK 65643

Kühl-Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,702 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 234 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 175 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung

Gefrierteil

- ********* -Gefrierraum -18°C und tiefer: 59 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischengröße: 158,0 x 56,2 x 55,0 cm
- Schlepptür-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

Länger frisch und knackig – in der Vario-Schale mit Wellenboden.

Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen eventuell entstehende Feuchtigkeit aufnehmen. So bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch.



KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



CK 66544
Kühl-Gefrierautomat

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 244 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,668 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 227 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 186 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 3 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtaung

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum -18°C und tiefer: 41 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
- 1 Tragegitter, höhenverstellbar

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK 64544
Kühl-Gefrierautomat

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,625 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 190 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 149 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtaung

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum -18°C und tiefer: 41 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
- 1 Tragegitter, höhenverstellbar

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

KÜHLSCHRANK



CK 852AF30

Kühlautomat Profi-Frischesystem

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,536 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Super-Kühlen
- **Profi-Frischesystem nahe 0°C: 59 l Nutzinhalt**, davon eine regelbare Extra Fresh Professional Schublade für Obst und Gemüse auf Teleskopauszug sowie eine Extra Cold Professional Schublade für Fleisch, Wurst und Fisch auf Teleskopauszug
- 4 durchgehende Türabsteller

Kühlteil

- Kühlraum: 130 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 2 x Eierablage
- **Gefrierteil**
- ******** -Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



Sehr viel frischer.

Mit dem Profi-Frischesystem bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Spezielle Klimazonen mit der Extra Cold Professional Schublade für Fleisch und Fisch sowie mit der Extra Fresh Professional Schublade für Obst und Gemüse bieten eine optimale Lebensmittellagerung und Sie müssen nicht so oft einkaufen.



KÜHLSCHRANK



Lebensmittel	Haltbarkeit/Tage	
	Kühlen	Frischesystem
Blumenkohl	12	30
Champignons	3	7
Feld- / Ackersalat	5	21
Kopfsalat	5	20
Kohl	20	90
Radieschen	7	14
Spargel	5	14
Äpfel	60	180
Birnen	30	90
Erdbeeren	3	7
Weintrauben	14	40
Himbeeren	2	5
Lachs	1	3
Joghurt 3,5%	3	bis zu 30
Gouda	3	21
Roquefort	3	bis zu 14
Gruyère	3	14
Speisequark 20%	3	30
Sahne 30%	5	20
Vollmilch	3	7
Hähnchen	3	5
Lammkotelett	2	7
Rinderfilet	2	7
Schweinekotelett	2	5
Salami-Aufschnitt	4	8
Schinken gekocht	7	12

CK 842AF30

Kühlautomat Profi-Frischesystem

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,503 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 169 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Super-Kühlen

Kühlteil

- Kühlraum: 95 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 x Eierablage

- **Profi-Frischesystem nahe 0 °C: 59 l Nutzinhalt**, davon eine regelbare Extra Fresh Professional Schublade für Obst und Gemüse auf Teleskopauszug sowie eine Extra Cold Professional Schublade für Fleisch, Wurst und Fisch auf Teleskopauszug
- 3 durchgehende Türabsteller

Gefriereteil

- ******** -Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- Eiswürfelschale

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

KÜHLSCHRÄNKE



CK 64444
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,605 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung

Gefrierenteil

- 1 Pizza-gerechtes ******** -Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischengröße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK 60444
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 131 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,358 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Geräusch: 36 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischengröße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



**Viel Frische.
Wenig Verbrauch.**

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken mit A++ können Sie sich sicher sein, dass die Energiebilanz stimmt. Auch nach 365 Tagen.

KÜHLSCHRÄNKE



CK 64305
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,556 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 158 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 141 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtaung

Gefrierfach

- 1 Pizza-gerechtes ********-Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK 60305
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 126 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,345 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräusch: 34 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtaung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

KÜHLSCHRÄNKE



CK 64244
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 191 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,523 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung

Gefrierenteil

- 1 Pizza-gerechtes ******** -Gefrierfach -18°C und tiefer: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK 60244
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 122 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,334 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Geräusch: 34 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 150 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente Vario-Schale mit Wellenboden für Obst und Gemüse
- 4 durchgehende Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppcharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



Qualität aus Deutschland.

Mit Geräten aus überwiegend deutscher Fertigung sorgen wir für Qualität, auf die Sie sich lange verlassen können. Alle in Deutschland produzierten Hausgeräte können Sie an unserem „Made in Germany“ Symbol erkennen.



Große Mengen schnell einfrieren.

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Auftauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach bis zu 24 Stunden vorher die Super Gefrieren Funktion. Das Gerät wird dann auf bis zu -30°C heruntergekühlt, sodass neu eingelagerte warme Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.

Energiespartipps Kühlen & Gefrieren – mit diesen Tipps können Sie zusätzlich sparen.

- Je kühler der Aufstellort, desto geringer ist der Stromverbrauch. Vermeiden Sie daher Aufstellplätze neben der Heizung oder mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Beachten Sie die Einhaltung der optimalen Lagertemperatur: $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+7^{\circ}\text{C}$ im Kühlschrank und -18°C im Gefriergerät.
- Öffnen Sie die Türen des Kältegerätes möglichst selten und lassen Sie die Tür nicht unnötig lange offen.
- Regelmäßiges Abtauen ist wichtig, sofern das Gerät keine Abtauautomatik oder No Frost hat.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel und Getränke erst abkühlen bevor Sie diese ins Gerät stellen.
- Legen Sie Gefriergut zum Auftauen in den Kühlraum und nutzen Sie damit die Kälte des Gefrierortes zur Kühlung von Lebensmitteln.
- Legen Sie die Lebensmittel breitflächig in die Fächer bzw. Gefriergutbehälter.
- Bereits gefrorene Lebensmittel sollten nicht mit den frisch einzufrierenden Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Schichten Sie durchgefrorene Lebensmittel ggf. in andere Gefriergutbehälter um.



1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

GEFRIERSCHRANK



CE 61243

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr¹⁾
- Energieverbrauch: 0,526 kWh/24 Std.¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 94 l
- Geräusch: 36 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220-240 V / 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

Ausstattung und Komfort

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschrankes
- Optisches Warnsystem
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum -18°C und tiefer: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 19 Stunden
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schlepptür-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Ideale Kombination mit Kühlgerät CK 60244

BACKEN



KOCHEN



GESCHIRRSPÜLEN



KÜHLEN & GEFRIEREN




SONSTIGES





Einbau-Kompaktbackofen

CF 630253




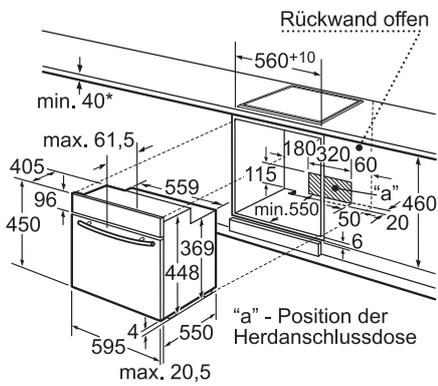


* Bei Einbau unter einer Induktionsmulde min. 50

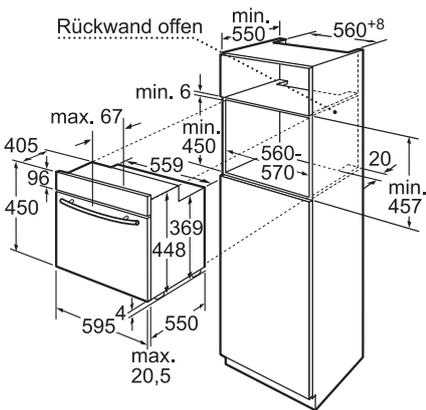

Mikrowellen-Kompaktbackofen

CN 462253

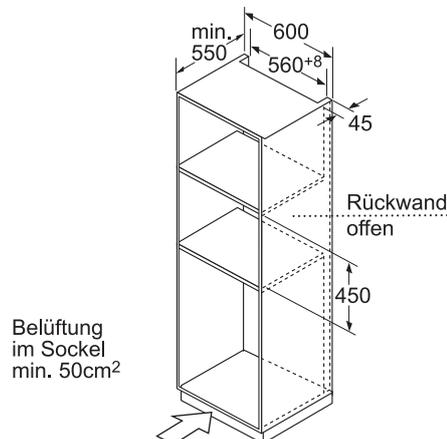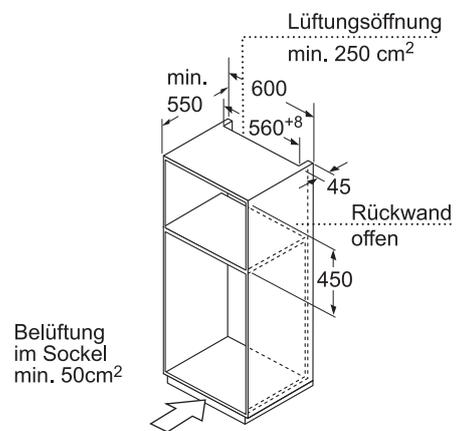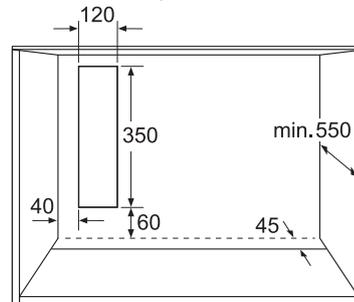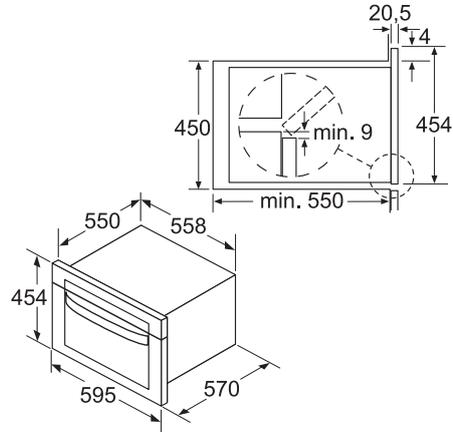

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN


KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

MASSZEICHNUNGEN






Einbau-Mikrowellengeräte

CN 261152

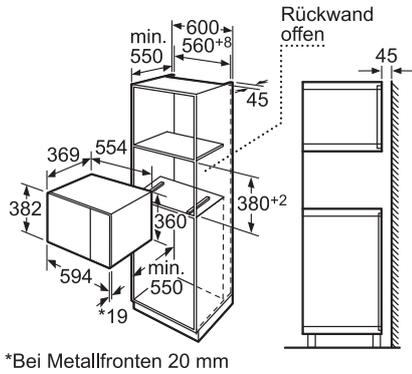


Einbau-Mikrowellengerät

CN 161152

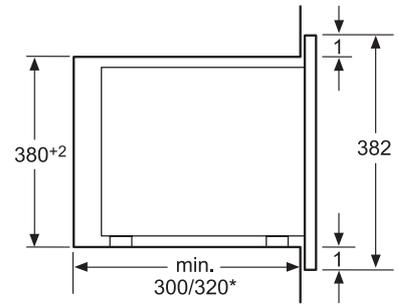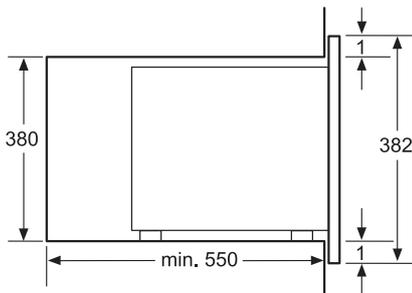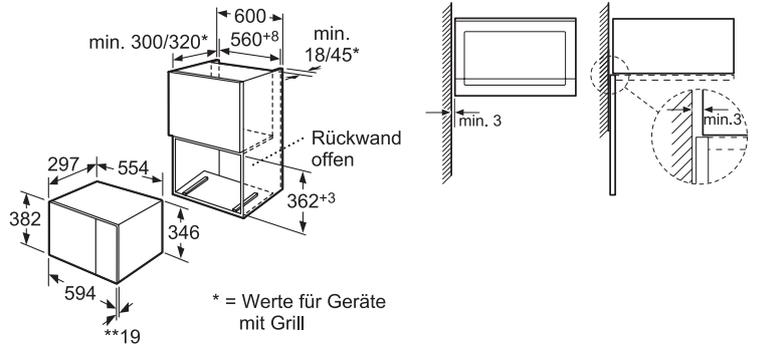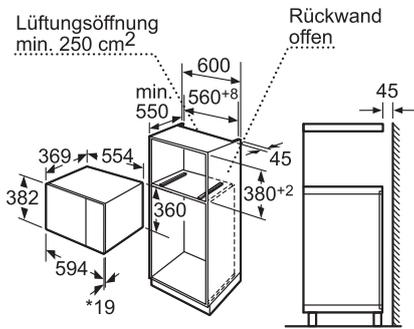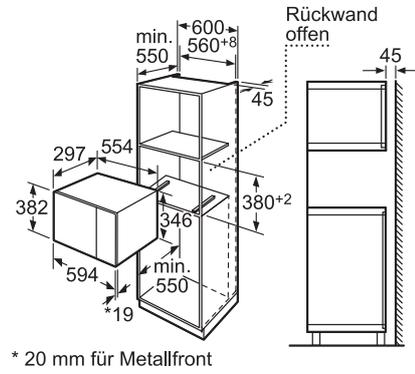


CN 151151

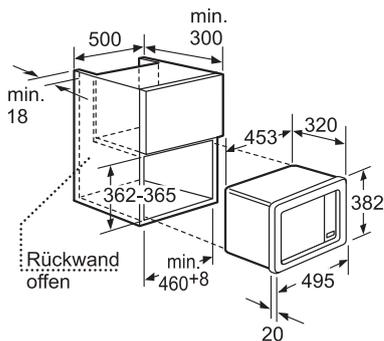


Elektro-Kochfeld (nur zur Kombination mit CH 236254)

CM 424053

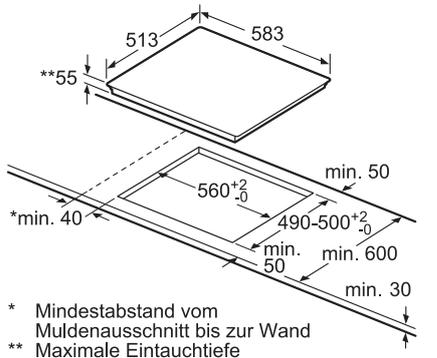


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe

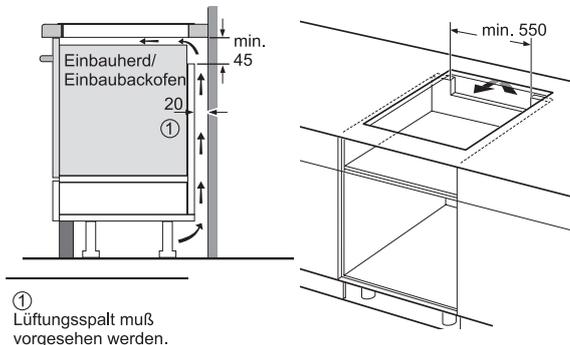


Autarke Elektro-Kochfelder mit Induktion


CA 428353

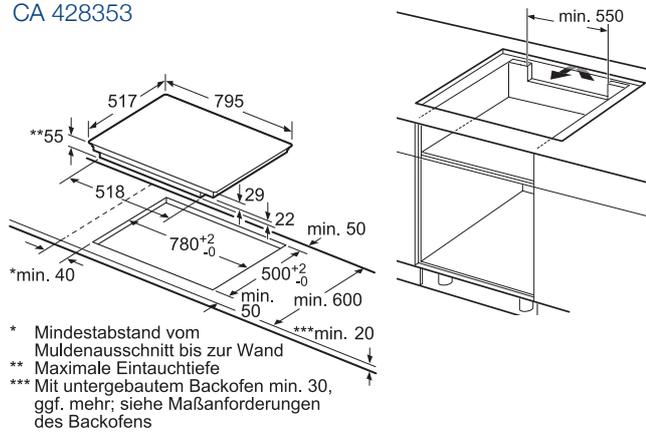

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

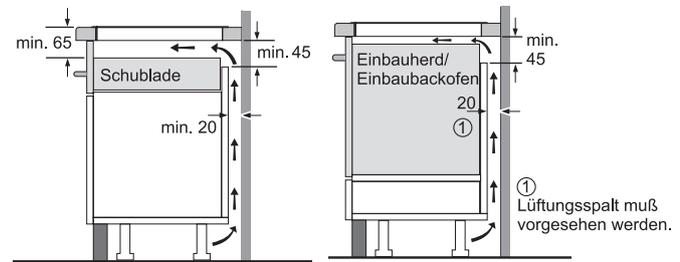


CM 323052, CM 321052

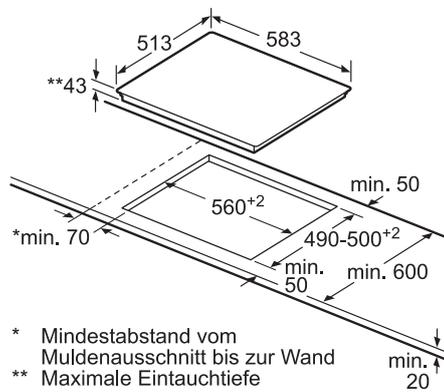


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe

CA 425353, CA 424253, CA 421253

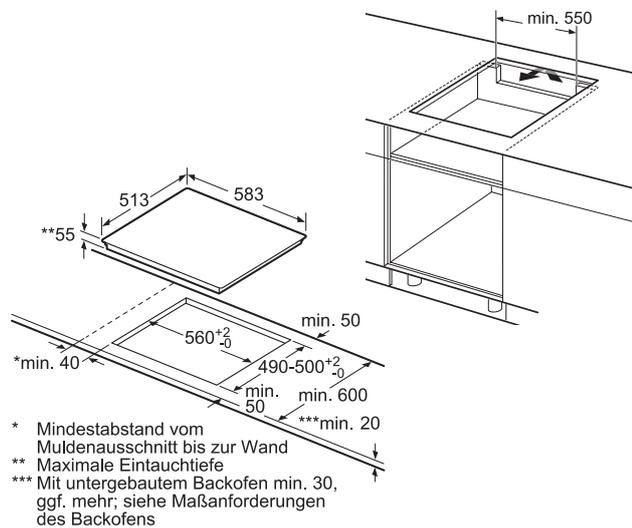


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

CM 310050

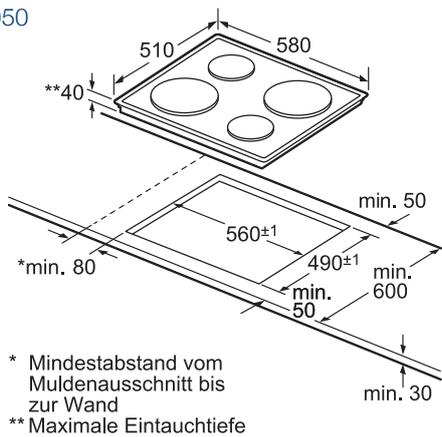

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe

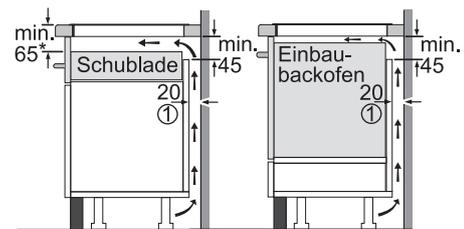

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

*min. 70 bei allen flächenbündig eingebauten Induktionsmulden

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN


KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

MASSZEICHNUNGEN


Autarke Elektro-Kochfelder

CA 323352

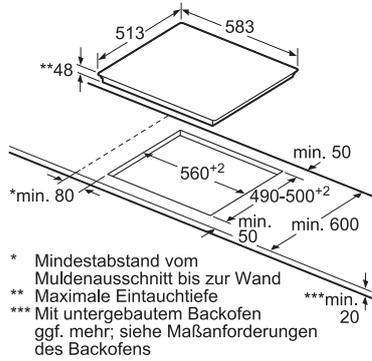


Autarke Elektro-Kochfelder


CA 328353

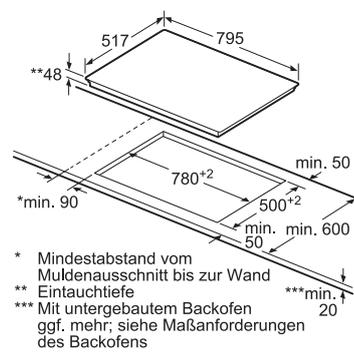

CA 321251




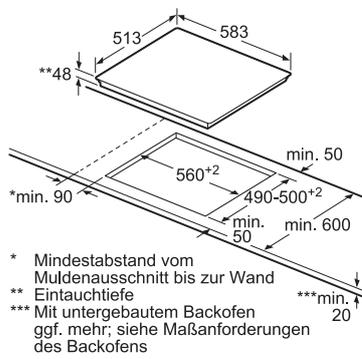


CA 321153

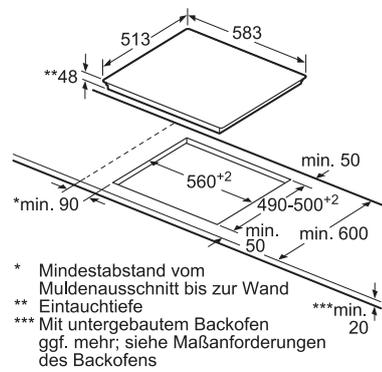





Inselesse

CD 959652

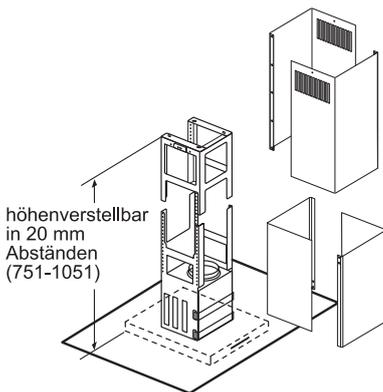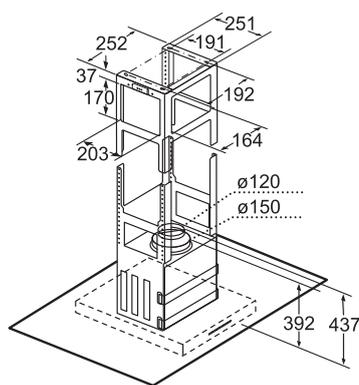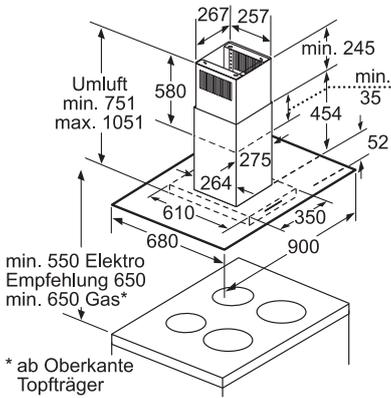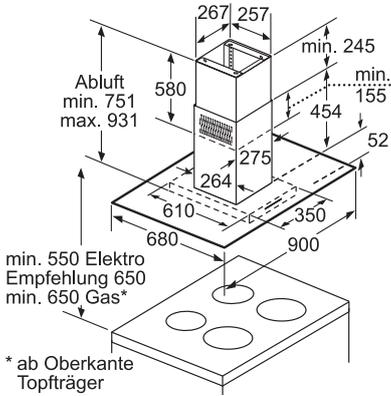


Inselesse

CD 939652

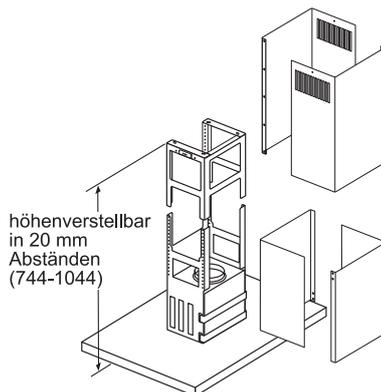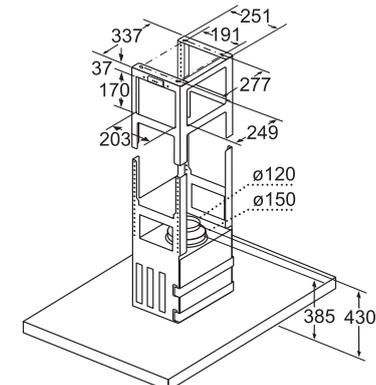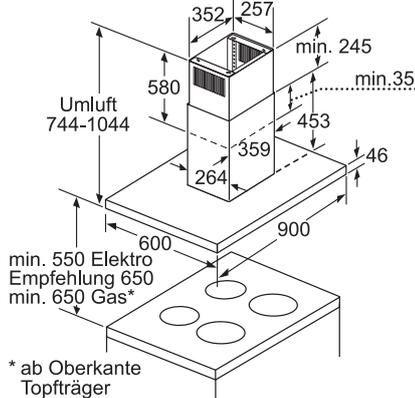
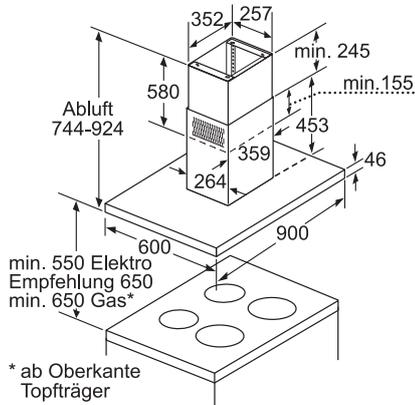


Wandesse – kopfrei


CD 679652




- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren



* ab Oberkante Topfträger



* ab Oberkante Topfträger

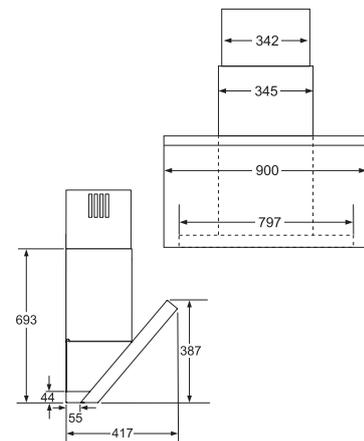

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN


KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES



MASSZEICHNUNGEN

Wandesse – kopffrei


CD 676652




- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren



* ab Oberkante Topfträger




* ab Oberkante Topfträger


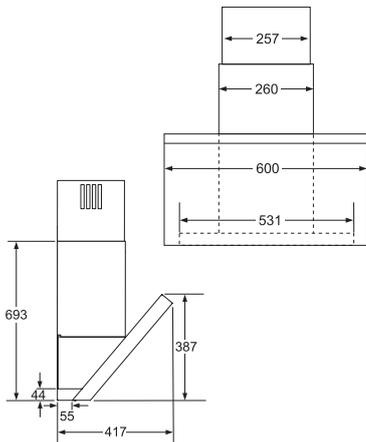


Wandesse – kopffrei


CD 689662




- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren



* ab Oberkante Topfträger




* ab Oberkante Topfträger

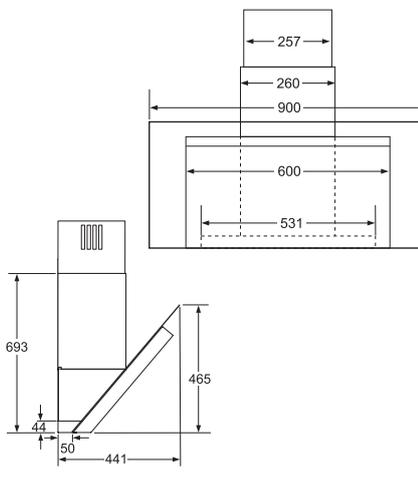


Wandesse – kopffrei


CD 669862




- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren




* ab Oberkante Topfträger



* ab Oberkante Topfträger




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.



- (1) Position für Steckdose
- Umluftbetrieb auch ohne Kamin möglich

Wandesse – Glas


CD 659352

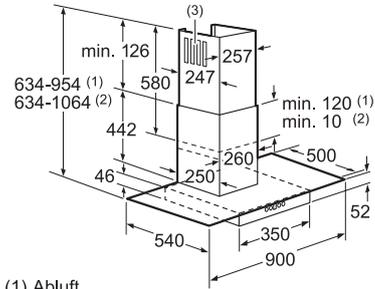

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Wandesse – Glas


CD 656352

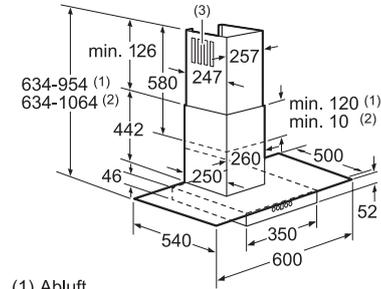





- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Wandesse – Box


CD 649652

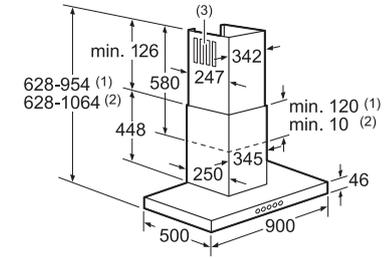


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

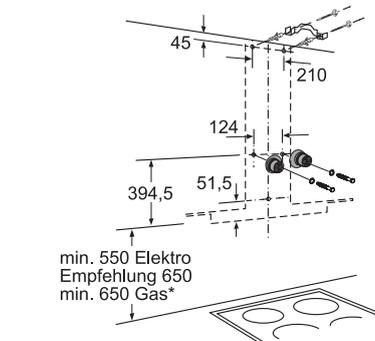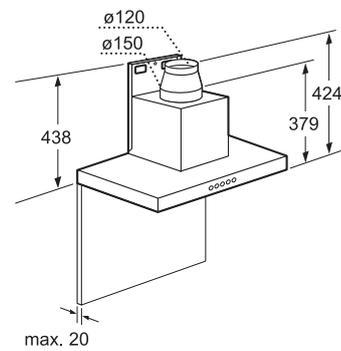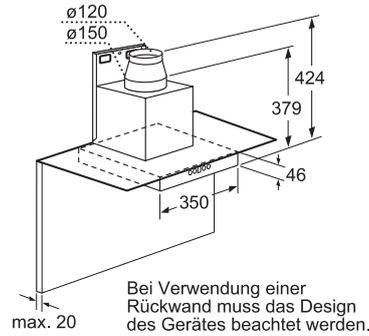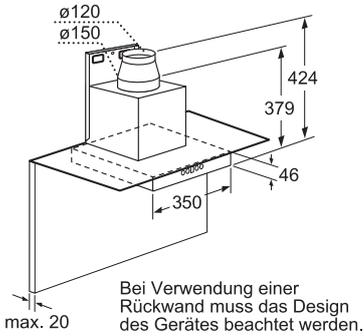


* ab Oberkante Topfträger

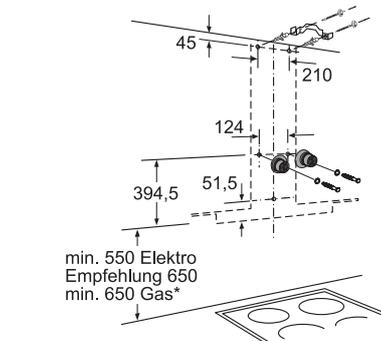


* ab Oberkante Topfträger

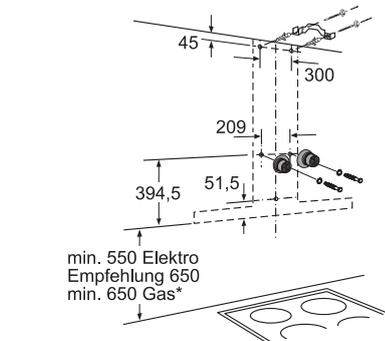


* ab Oberkante Topfträger

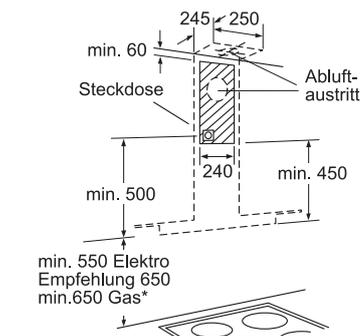

* ab Oberkante Topfträger

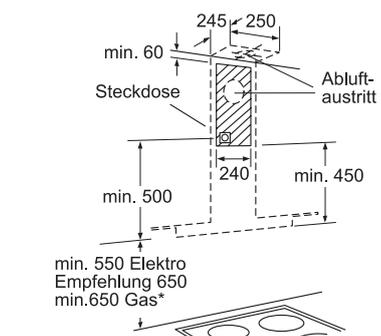

* ab Oberkante Topfträger

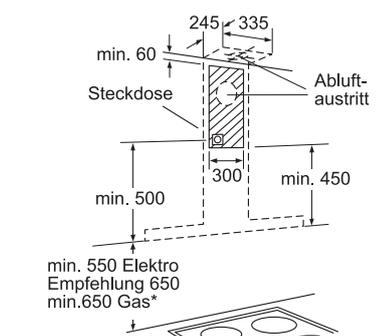

* ab Oberkante Topfträger

BACKEN

KOCHEN


GESCHIRRSPÜLEN

KÜHLEN & GEFRIEREN


SONSTIGES

Lüfterbausteine


CD 77130

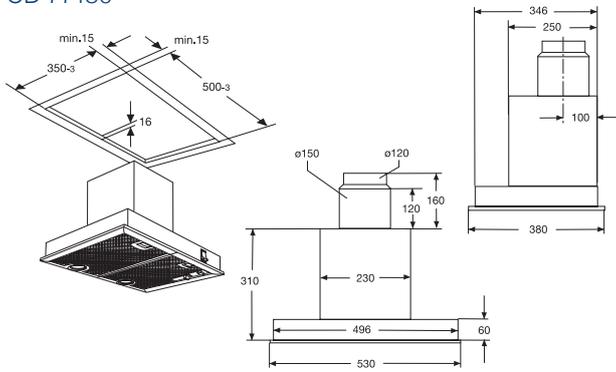

CD 75131

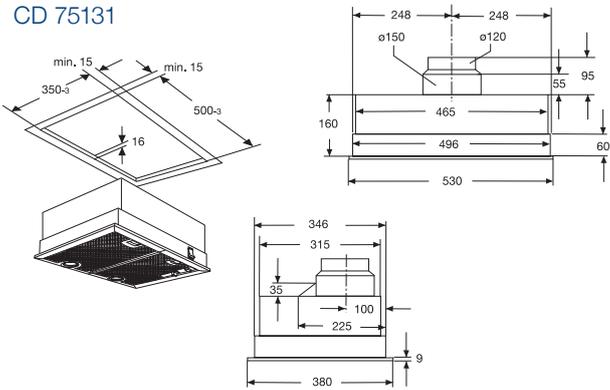


CD 70130

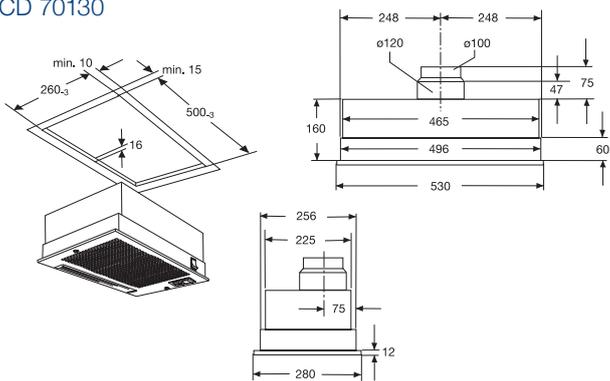


Flachschirmhauben

CD 30975

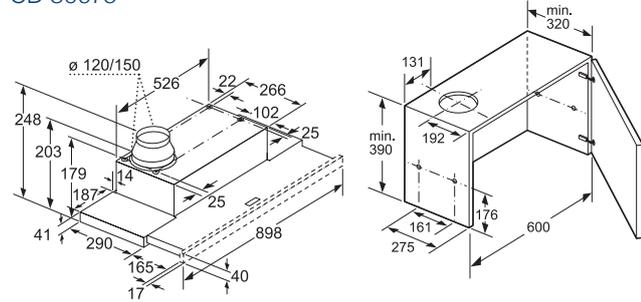


Flachschirmhauben

CD 30645, CD 30635

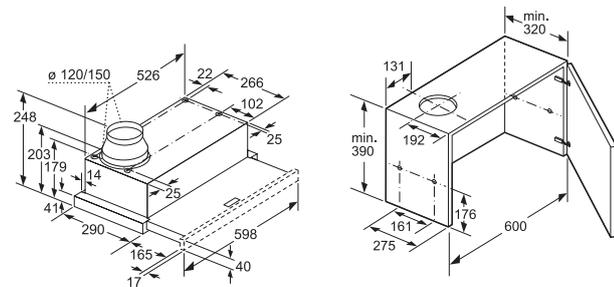

Unterbauhauben

CD 106150

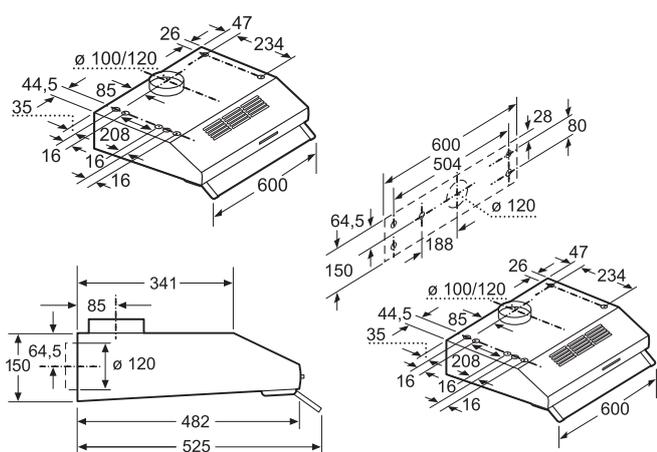

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN


KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

MASSZEICHNUNGEN

Geschirrspülmaschinen 60/86,5 cm, vollintegrierbar


CG 6B54V8, CG 6B53V8



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm


Geschirrspülmaschinen 60/86,5 cm, integrierbar

CG 5B03J5

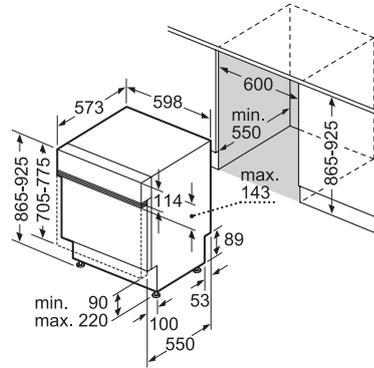


Geschirrspülmaschinen 60/81,5 cm, vollintegrierbar

CG 6A54V8, CG 6A53V8, CG 3A02V9

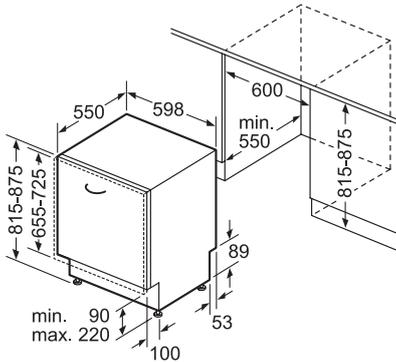


Geschirrspülmaschinen 60/81,5 cm, integrierbar

CG 5A03J5, CG 3A02J5

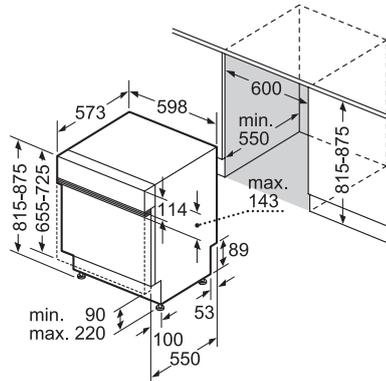


Anschluss-Maßzeichnung 60 cm breite Spüler

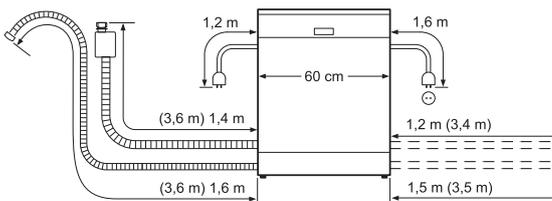

() Werte mit Verlängerungssatz


Anschluss-Maßzeichnung 45 cm breite Spüler

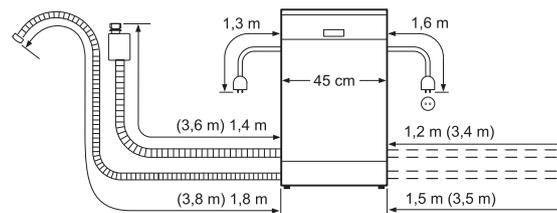

() Werte mit Verlängerungssatz


Geschirrspülmaschine 45 cm, vollintegrierbar

CP 5A50V8

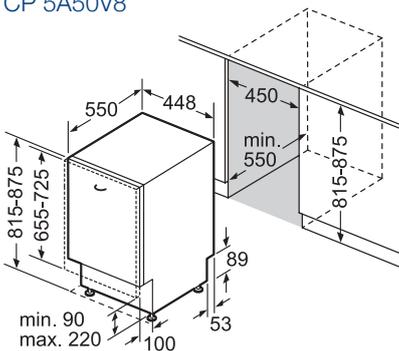


Geschirrspülmaschine 45 cm, integrierbar

CP 5A50J5

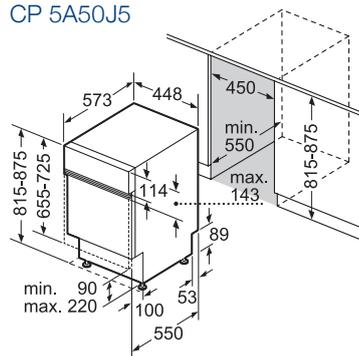


Kühl-Gefrier-Kombination

CK 587VS30, CK 65743

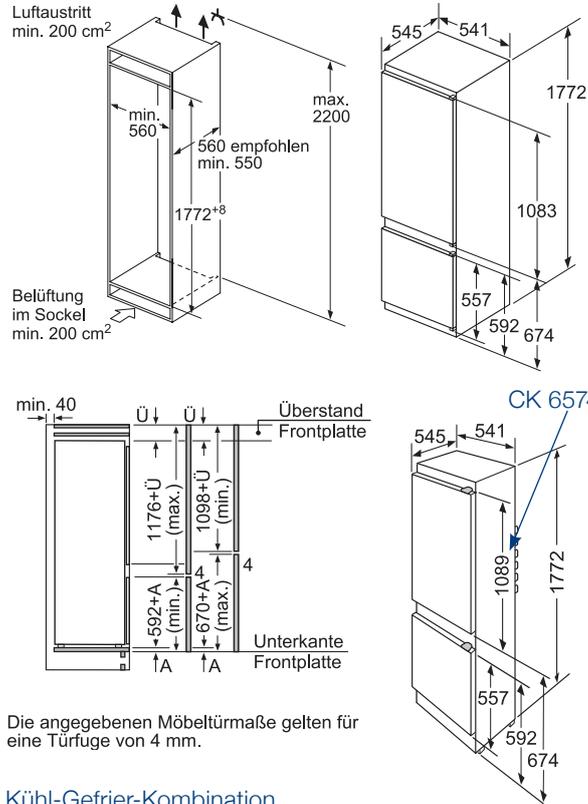


Kühlschränke

CK 66544

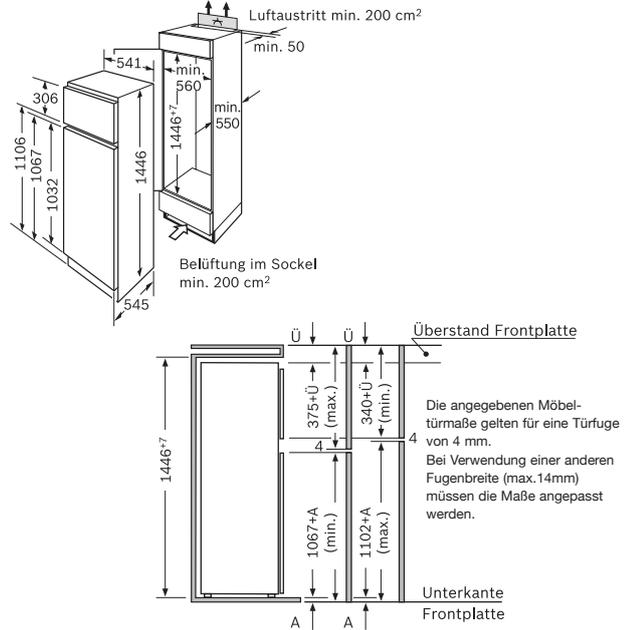


Kühlschränke

CK 64544

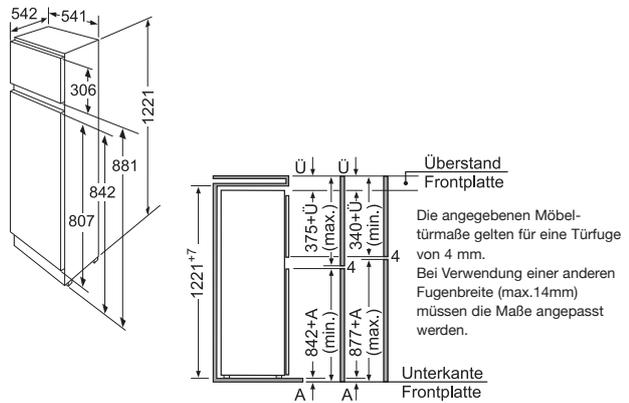


Kühl-Gefrier-Kombination

CK 65643

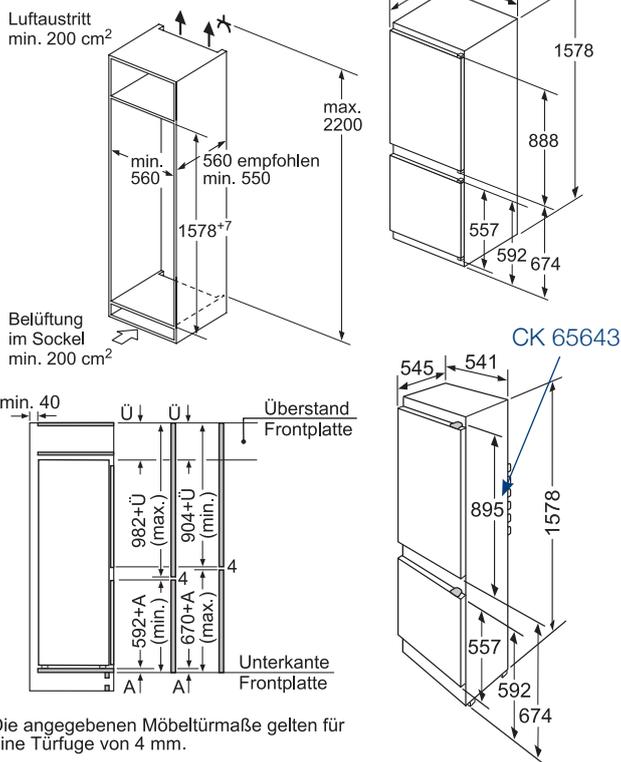

Die angegebenen Möbel-türmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max.14 mm) müssen die Maße angepaßt werden.



Belüftung im Sockel min. 200cm²

BACKEN

KOCHEN

GESCHIRRSPÜLEN


KÜHLEN & GEFRIEREN

SONSTIGES

MASSZEICHNUNGEN


Kühlschrank

CK 852AF30

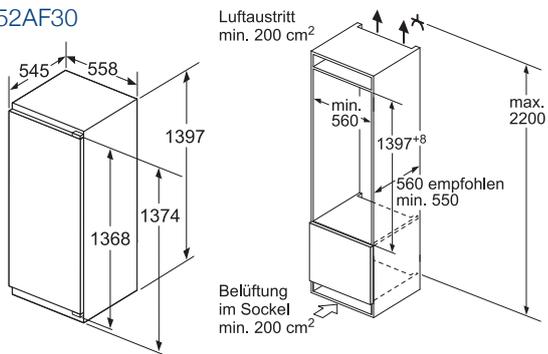


Kühlschränke

CK 64305, CK 60305




Kühlschrank

CK842AF30

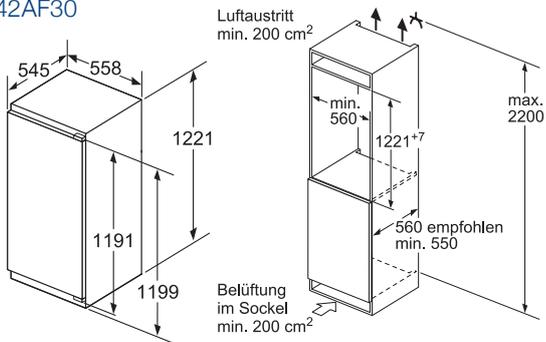


Kühlschränke

CK 64244, CK 60244




Kühlschränke

CK 64444, CK 60444



Gefrierschrank

CE 61243



SERVICE VON CONSTRUCTA



Constructa Werkskundendienst – unser Service im Überblick



Garantierte Gerätequalität

Alle Constructa Geräte werden mit größter Sorgfalt produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes Gerät und auf jede durch den Constructa-Werkskundendienst ausgeführte Reparatur.



Zubehör und Original-Ersatzteile

Unsere Mitarbeiter kennen sich bestens aus und beraten Sie kompetent zum umfangreichen Zubehör und zu geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach 10 Jahren noch geliefert werden können.



Rundum Service

7 Tage die Woche / 24 Stunden

Unsere freundlichen Serviceteams helfen Ihnen kompetent und zuverlässig weiter: von der Vereinbarung eines Technikertermins bis hin zur Bestellung eines Original-Zubehör- oder Ersatzteils. Rufen Sie einfach an: 0810 550 533



Qualitätsservice direkt vom Hersteller.

Qualität verpflichtet – auch beim Service. Denn keiner kennt unsere Geräte besser als unsere bestens ausgebildeten Service-Techniker des Werkskundendienstes. Sie arbeiten mit modernsten Arbeitsmitteln für die Messung, Diagnose und Reparatur und verwenden ausschließlich Original Ersatzteile.



Enges Servicenetz.

Ganz in Ihrer Nähe.

UnserflächendeckendesServicenetzgarantiert Ihnen schnellstmögliche Hilfe.



Unser Kundencenter ist für Sie da. Von Mensch zu Mensch.

Ob vor oder nach dem Kauf: das Produkt-Info-Team berät Sie gerne zu unseren Produkten, zu deren Gebrauch und speziellen Funktionen. Immer Montag bis Donnerstag von 08.00 – 17.00 Uhr, Freitag von 08.00 – 13.00 Uhr, Tel.: 0810 550 533



Lebenslanger Service. Für uns selbstverständlich.

Auch nach der Garantiezeit sind wir für Sie da.

Verlassen Sie sich auf kompetente Betreuung und besten Service ein Geräteleben lang. Von der fehlenden Gebrauchsanleitung bis hin zur Reparatur am Gerät – wir kümmern uns darum. Versprochen ist versprochen!

Immer ganz nah, immer für Sie da. Constructa.

Auf Constructa können Sie sich verlassen, denn Constructa steht für Qualität – bei seinen Geräten ebenso wie beim Kundendienst. Dieser bietet Ihnen im Falle eines Falles schnelle und kompetente Hilfe. Damit Sie sich jeden Tag über ihre Hausgeräte freuen können.



Gute Beratung

Der Constructa Fachhändler ist Ihr kompetenter Partner vor Ort. Hier erhalten Sie qualifizierte Beratung, fachgerechte Gerätepräsentationen und umfassenden Service.

Werkskundendienst		
Mo–So rund um die Uhr erreichbar	Zentrales Service-Center	Tel.: 0810-550-533
	Ersatzteile und Zubehör	
Mo–Do von 8 bis 17 Uhr, Fr von 8 bis 13 Uhr	Produktinformation	
Unsere E-Mail Adressen:	Zentrale Störungsannahme	
	Ersatzteile und Zubehör	vie-ersatzteilbestellung@bshg.com
	Produktinformation	vie-produktinfo@bshg.com
Fax:	(01) 605 755 1212	

Ihr Constructa Fachhändler freut sich schon auf Sie.

www.constructa.com/at/einbau