

- Frigoríficos combinados
- Frigoríficos dos puertas
 Frigoríficos y congeladores una puerta
 Frigoríficos americanos
 Frío integrable

Frigoríficos combinados Serie Cristal...

Desde la llegada del acero inoxidable hasta el día de hoy, muchas cosas han cambiado en el diseño de cocinas. En Balay trabajamos para adaptarnos a las nuevas tendencias estéticas, con propuestas tan innovadoras como los nuevos frigoríficos con puerta de cristal. Un material tan elegante como resistente, que da un toque de distinción a cualquier cocina.




...más conservación a todo lo ancho

Balay presenta como novedad dentro de la gama ExtraFresh Comfort, tres nuevos modelos de frigoríficos combinados de 70 cm de ancho, con puertas de cristal en blanco, negro y gris antracita, en total coordinación con la gama Serie Cristal de cocción. Ideales para crear ambientes donde el protagonista sea el diseño, además del frigorífico.





El cristal, como nunca lo habías imaginado

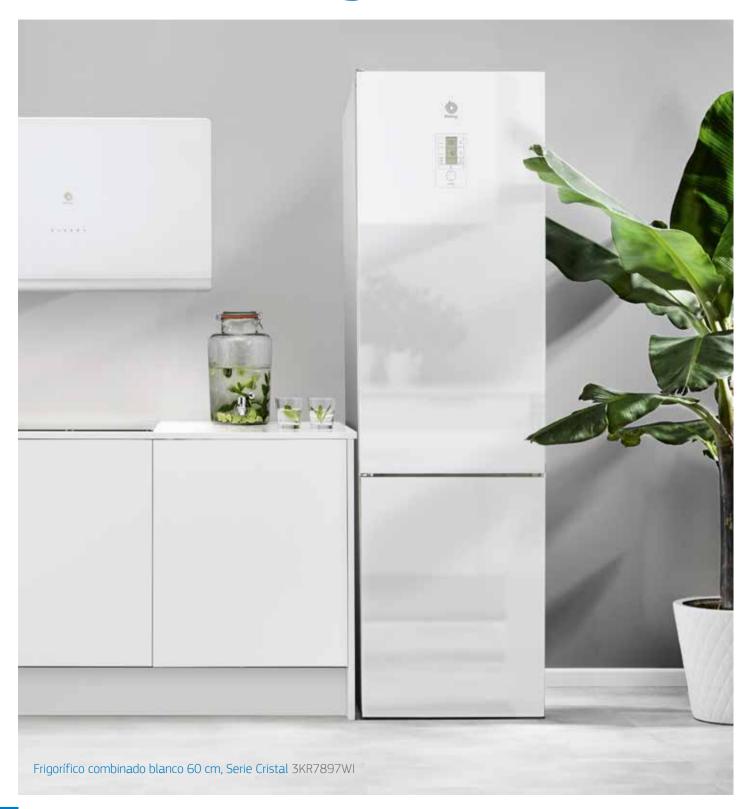



Tiradores integrados

Los frigoríficos combinados de Balay Serie Cristal cuentan con tiradores integrados verticales, que van de arriba abajo en la puerta del frigorífico y del congelador, creando una línea continua de diseño, sin elementos que sobresalgan.

Electrónicas Balay

En los combinados de la Serie Cristal:

LCD en cristal

La electrónica LCD de estos combinados está integrada en el propio cristal de la puerta, para no romper la armonía estética. Además cuenta con funciones especiales como un cronómetro con señal acústica, muy útil cuando hay que sacar algo del congelador.



En los combinados ExtraFresh Comfort:

Electrónica LCD exterior

Estos frigoríficos cuentan con un display exterior LCD, con una pantalla de mayor tamaño, donde se puede ver la temperatura de ambos compartimentos o seleccionar alguna de las funciones del frigorífico de forma más cómoda.

En los combinados ExtraFresh:

Electrónica táctil exterior

Estos modelos permiten modificar la temperatura o funciones desde el display exterior. De este modo se ahorra energía manteniendo la temperatura del aparato, y además, se pueden controlar los parámetros de forma cómoda y sencilla.





Tecnología de frío NoFrost: Full Skin Condenser

Los frigoríficos combinados Balay NoFrost cuentan con la tecnología de frío Full Skin Condenser. Este sistema elimina el tradicional condensador de la parte trasera ubicándolo en las paredes laterales de arriba a abajo, y modificando por completo el circuito de frío. Así se simplifica su mantenimiento y se amplía la capacidad interior.



Instalación sin distancias laterales y cero mantenimiento

Los condensadores laterales permiten colocar el frigorífico en cualquier lugar, sin riesgo de condensaciones, ya que la posibilidad de humedad exterior desaparece con el calor de sus laterales

Esto, unido a la ventilación trasera, asegura el correcto funcionamiento del frigorífico en cualquier lugar con el mínimo mantenimiento.

Con toda la eficiencia que se le puede exigir a un frigorífico



Nuestra gama de combinados A+++* cuenta con 5 modelos de diferentes alturas, colores y niveles de conservación, dispuestos a cubrir todas las necesidades.

Mayor capacidad

La configuración de los combinados Balay NoFrost con tecnología Full Skin Condenser, permite ampliar la capacidad interior, para organizar los alimentos con mayor comodidad.



Mayor capacidad interior gracias a que el condensador se sitúa en las paredes laterales.

Ssshhhh... aún más silenciosos

Los condensadores integrados en los laterales del frigorífico y el motor reducen sustancialmente el nivel de ruido.

Los niveles de 36 dB en A+++* y 39 dB en A++* alcanzados en las gamas ExtraFresh Comfort y ExtraFresh, suponen hasta cuatro veces menos ruido que en los anteriores frigoríficos combinados Balay NoFrost.









Instalación en pareja

Al unir dos frigoríficos combinados, en acabado inoxidable o blanco del mismo modelo, se consigue todavía más capacidad de conservación en la cocina.

Tan solo deben unirse, con el sentido de apertura y el accesorio de unión correspondiente, para una correcta instalación y un acabado perfecto.



La capacidad de conservación se duplica con la posibilidad de unir dos frigoríficos combinados.

Apertura total de los cajones

Los cajones podrán extraerse siempre, con la puerta abierta a 90°, ya sea con apertura a derecha, a izquierda o incluso totalmente pegado a la pared.

Balay asegura la total extracción de los cajones y la máxima comodidad para acceder a los alimentos que contienen.



*Dentro del rango A+++ a D.

Conservación Balay

Tres sistemas de conservación con diferentes tipos de cajones, para conservar los alimentos frescos, en perfecto estado durante más tiempo.

Conservación ExtraFresh Comfort

Cajón ExtraCold Comfort \$0°C:

En este compartimento, las carnes y pescados se conservan hasta el doble de tiempo, con una temperatura cercana a los 0°C.

Cajón ExtraFresh Comfort:

Prolonga la vida útil de frutas y verduras hasta el doble de tiempo, controlando el nivel de humedad dentro del cajón con solo presionar el botón ExtraControl:

- Situando el control de humedad en el icono de frutas, se consigue un nivel de humedad menor, perfecto para conservar manzanas, kiwis, melocotones, etc.
- Seleccionando la opción de frutas y verduras se consigue un mayor nivel de humedad, perfecto para prolongar la frescura de alimentos como lechuqa, zanahorias o espinacas.



Conservación ExtraFresh

Cajón ExtraCold ♦0°C:

En este compartimento, las carnes y pescados se conservan durante más tiempo, manteniéndose a una temperatura cercana a los 0°C.

Cajón ExtraFresh:

Este cajón de gran capacidad ofrece las condiciones óptimas de conservación para frutas y verduras, conservándolas durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

Se puede seleccionar la opción de frutas y verduras, o solo frutas, en función del contenido que haya en el cajón.



Conservación Fresh

Caión Fresh:

Este cajón de gran capacidad ayuda a mantener organizados los alimentos, y a conservar frutas y verduras siempre frescas.



Dos zonas separadas

Esta zona se divide en dos cajones independientes para poder organizar carnes y pescados por separado, evitando que se mezclen olores y sabores.



Bebidas siempre frías

Estos cajones permiten enfriar las bebidas en la mitad de tiempo. En los modelos de 60 cm cabe perfectamente un pack de 12 latas, ¡y hasta un pack de 16 latas en los nuevos modelos de 70 cm de ancho!



Regulador de frío

Una pestaña en la pared interior del frigorífico permite controlar la temperatura interior del cajón ExtraCold \(\Phi \) O°C.

Se puede seleccionar la misma temperatura que en el resto del frigorífico, ligeramente inferior o cerca de los 0°C.



Equipamiento Balay

Frigoríficos donde no falta detalle

Iluminación progresiva LED

La luz interior del frigorífico se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco. De este modo la vista se adapta de forma más natural y el efecto resulta muy atractivo.

Los modelos ExtraFresh Comfort cuentan con una columna LED en el lateral, además de la iluminación LED superior que tienen todos los combinados con la tecnología Full Skin Condenser y que ilumina el contenido de los cajones cuando se abren.



Filtro AirFresh

Una membrana adherida al filtro de carbón activo permite capturar y eliminar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto.

Así se evitan malos olores y contaminación cruzada de los alimentos, que mantienen su frescura durante más tiempo.

Bandejas extraíbles EasyAccess

Gracias al sistema EasyAccess, se puede acceder con total facilidad a los alimentos. Con tirar suavemente de las bandejas, éstas salen hacia afuera.

Estas bandejas extraíbles con cristal de seguridad tienen unos frenos que aportan robustez, permitiendo acceder a los alimentos cómodamente y de la forma más segura.



Botellero cromado

Organizar las botellas es más cómodo gracias a este botellero de los combinados ExtraFresh Comfort y ExtraFresh.

Se coloca igual que cualquier bandeja del frigorífico, lo cual aporta más seguridad y estabilidad a las botellas.



Congeladores completamente equipados

Cajón DirectAccess

Este compartimento de fácil acceso permite encontrar rápidamente lo que se necesita, sin mantener la puerta abierta demasiado tiempo.

Basta con abrir el congelador y deslizar el cajón DirectAccess, para tener su contenido al alcance de la mano.

Bandejas de cristal

Retirando uno o más cajones se pueden utilizar las bandejas de cristal para colocar copas, cacerolas o cualquier cosa que deba apoyarse de forma estable fuera de un cajón.

Estas bandejas también pueden retirarse, dejando un espacio diáfano en el congelador para guardar, por ejemplo, grandes piezas de caza o bolsas de hielo.





Funciones especiales en frigorífico y congelador

Refrigeración y congelación "Súper"

Una función muy práctica que permite enfriar rápidamente el frigorífico o el congelador cuando vamos a introducir grandes cantidades de alimentos.

Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente y el frigorífico o el congelador, vuelven a la temperatura inicial seleccionada.

Función Vacaciones

En los frigoríficos con electrónica LCD esta función ahorra energía en largos periodos en desuso. El compartimento frigorífico activa el modo de ahorro de energía, mientras que el congelador se mantiene a la misma temperatura, para conservar perfectamente todos los alimentos.

Alarma óptica y acústica

Tanto en el caso del frigorífico como del congelador, esta alarma se activa cuando la temperatura interior aumenta, se detecta alguna avería, o la puerta no se ha cerrado correctamente. Así nos aseguramos de mantener las condiciones de conservación adecuadas para los alimentos.

Función Eco

......

Conviene activarla cuando se está haciendo un uso mínimo del aparato; también podemos usarla simplemente para potenciar el ahorro de energía.

Frigorífico combinado gris antracita 70 cm, Serie Cristal 3KF6997GI

Serie Cristal. Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort ♦0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.





Alto 203 cm





Alto 203 cm

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.

3KF6997BI

Puertas cristal negro 4242006270360

Precio de referencia:

NUEVO

3KF6997GI Puertas cristal gris antracita 4242006270377

1.560 € Precio de referencia: 1.560 €

NUEVO

3KF6997WI Puertas cristal blanco 4242006270353

Precio de referencia:

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrad
se requiere una distancia mínima

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajón ExtraCold Comfort ♦0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandeias extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración v congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y con el accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 203 cm



3KF6967XE

Puertas acero inox. 4242006270346 Precio de referencia: 1.355 €

......

.......

 Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.

Alto 186 cm



3KF6767XE

Puertas acero inox. 4242006270315

Precio de referencia: 1.280 €




Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura

No está permitido introducir ningún elemento separados entre los aparatos.

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared




Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



modelos con tirador vertical integrado se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Instalación en pareja de dos combis



El dibujo incluye el accesorio de unión

colocado directamente junto a la pared.

•••••••••

3AF2030X

Color acero 4242006269159

Precio de referencia:

 Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W

Color blanco 4242006269135

Precio de referencia:

 Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 70 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.

- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador. • Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.

Alto 203 cm

• Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).







3KF6962XE

• Dimensiones (alto x ancho x fondo

sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.

Puertas acero inox. 4242006277789 Precio de referencia: 1.295 €

Blanco 4242006277772

3KF6902WE

Precio de referencia: 1.200 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.

Alto 186 cm



3KF6762XE

Puertas acero inox. 4242006277765 Precio de referencia:

......

• Dimensiones (alto x ancho x fondo

sin tirador): 186 x 70 x 67 cm.

1.225 €

Blanco 4242006277758

3KF6702WE

Alto 186 cm

Precio de referencia: 1.140 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 67 cm.

*Dentro del rango A+++ a D.

Frigorífico combinado negro 60 cm, Serie Cristal 3KR7897BI

Serie Cristal. Combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort ♦0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.









3KR7897WI

4242006268312

Puertas cristal blanco


Precio de referencia: 1.350 €

Alto 203 cm





Instalación apertura puerta 125º enrasado



3KR7897BI 3KR7897GI

Puertas cristal negro 4242006268411

Precio de referencia: 1.350 € Puertas cristal gris antracita 4242006265687

Precio de referencia: 1.350 €

•••••

Combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 60 cm





- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.

- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).





3KR7868XE

Puertas acero inox. 4242006264093 Precio de referencia: 1.135 €

.......



• Clase de eficiencia energética A+++*.

Alto 203 cm



3KR7867XE

Puertas acero inox. 4242006268428

Precio de referencia: 1.055 €



• Clase de eficiencia energética A++*.

Alto 203 cm



3KR7827WE

4242006264086


Precio de referencia:

.......




• Clase de eficiencia energética A++*.

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:



Instalación apertura puerta 125º enrasado



en modelos con tirador vertical integrado. se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y quías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort ♦0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.

- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Alto 186 cm

4650



3KR7667XE

Puertas acero inox 4242006268305

Precio de referencia: 1.015 €

Alto 186 cm




3KR7627WE

4242006268091

Precio de referencia:

Instalación en pareia de dos combis-



Las bandejas y los cajones se pueden extraer

completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. Cambiar apertura de puerta y distanciador

lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones No está permitido introducir ningún elemento

3AF2030X

Color acero 4242006269159 Precio de referencia: Accesorio de unión color acero

para formar una combinación.

•••

3AF2030W

Color blanco 4242006269135

Precio de referencia:

 Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.

30 €



• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold ♦0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco)



3KF6876XE

Puertas acero inox.

4242006268466





Alto 203 cm



Puertas acero inox.

Precio de referencia:



 Clase de eficiencia energética A+++*.

•••••

Precio de referencia: 1.080 €

3KF6826WE

Blanco 4242006272609 Precio de referencia: 1.025 €

• Clase de eficiencia energética A+++*. • Clase de eficiencia energética A++*.

3KF6875XE

4242006268459

......



• Clase de eficiencia energética A++*. •••••

3KF6825WE

Blanco 4242006268435 Precio de referencia:

970 €

3KF6855ME

Puertas acero mate 4242006268442

Precio de referencia: 925 €



• Clase de eficiencia energética A++*.

••••• 3AF2030W

3AF2030X

Color acero

4242006269159

Precio de referencia:

Color blanco 4242006269135

Precio de referencia: 30 €

 Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

30 €

 Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



Alto 203 cm



3KF6853MI

Puertas acero mate 4242006268503

Precio de referencia: 845 € •••••



3KF6812WI

Blanco 4242006268497

Precio de referencia: 785 €

Instalación en pareia de dos combis-

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.

• Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.

• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.

Descongelación v evaporación automática en ambos compartimentos.

• Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

• Clase de eficiencia energética A++*.

Tiradores integrados.

• Filtro AirFresh.

• Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.

• Botellero cromado de gran capacidad.


• Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.

• Visualización interior de la temperatura mediante LED. • Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.

• Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador. • Control electrónico e independiente de la temperatura.

• Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.


• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.




Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones No está permitido introducir ningún elemento separador entre los aparatos.

Instalación apertura puerta 90º junto



Instalación apertura puerta 125º enrasado



en modelos con tirador vertical integrado se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

- 66

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco)







Puertas acero inox. 4242006267797

Precio de referencia: 1.045 €

•••••



 Clase de eficiencia energética A+++*. •••••

3KF6626WE

3KF6676XE

Puertas acero inox.

4242006268404

Blanco 4242006265410 Precio de referencia:

945 €



Alto 186 cm



3KF6675XE

Precio de referencia:



• Clase de eficiencia energética A++*. •••••

3KF6625WE

Blanco 4242006267773 Precio de referencia:

920 €

• Clase de eficiencia energética A+++*. • Clase de eficiencia energética A++*.

Alto 186 cm



3KF6655ME

Puertas acero mate 4242006268084

Precio de referencia: 870 € •••••

•••••



• Clase de eficiencia energética A++*.

Color acero 4242006269159

Precio de referencia: 30 €

 Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

•••••

3AF2030W

3AF2030X

Color blanco 4242006269135

Precio de referencia: 30 €

 Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Alto 186 cm



3KF6653MI

Puertas acero mate 4242006268480


Precio de referencia: 785 € •••••



3KF6612WI

Blanco 4242006268473

Precio de referencia: 725 € Instalación en pareia de dos combis-




El dibujo incluye el accesorio de unión. Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto

a la pared. Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones No está permitido introducir ningún elemento

separador entre los aparatos.

Instalación apertura puerta 90º junto

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo. * Con y sin tiradores externos.



Instalación apertura puerta 125º enrasado

Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado. se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.

- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón DirectAccess de acceso directo al congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Posibilidad de instalación en pareia con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm.

- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón DirectAccess de acceso directo al congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Posibilidad de instalación en pareia con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).





Alto 186 cm







3KF6650MI

Puertas acero mate 4242006268510

Precio de referencia: 745 €

.......



3KF6610WI

Blanco 4242006265458

Precio de referencia: 640 €

•••••



3AF2030X

Color acero 4242006269159

Precio de referencia: 30 €

• Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

•••••

3AF2030W

Color blanco 4242006269135

Precio de referencia: 30 €

• Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



3KF6550MI

Puertas acero mate 4242006268237

Alto 176 cm

Precio de referencia: 630 €

•••••

Alto 176 cm




3KF6510WI

Blanco 4242006265441

Precio de referencia: •••••

Instalación en pareia de dos combis-




Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto


a la pared. Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones

No está permitido introducir ningún elemento

Instalación apertura puerta 90º junto



Instalación apertura puerta 125º enrasado



Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado

se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Nuevos frigoríficos dos puertas OptimaNofROST



Frío multidistribuido

Permite una mayor rapidez y homogeneidad en la distribución de frío por todo el compartimento, asegurando la correcta estabilidad de la temperatura interior.

Equipamiento total en ancho 70 cm

Nuevo diseño de puertas

Los frigoríficos dos puertas Balay ofrecen un nuevo y moderno diseño de puertas planas y tiradores integrados que encajan perfectamente con los actuales diseños de cocina.

Bandeja de fácil extracción "pull out"

La bandeja superior del compartimento frigorífico está dotada con el sistema "pull out" que permite su extracción total. Sencillo y práctico. facilita al máximo el acceso a los alimentos situados al fondo del frigorífico y además incorpora un perfil más grueso que evita el goteo derivado del posible derrame de líquidos sobre la bandeja.

Caión ExtraCold ♦0°C

Este cajón mantiene la temperatura más fría para una mejor conservación de carnes y pescados. Se inyecta aire por la parte trasera, de forma que la temperatura será más fría que el resto del frigorífico manteniéndose cercana a 0°C.

Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad

Permite mantener el grado de humedad adecuado para la óptima conservación de frutas y verduras. Y para una mayor comodidad, incorpora raíles que facilitan la apertura del cajón así como la carga y descarga de alimentos.

Cubitera giratoria



Con solo girar el mando, los cubitos de hielo caen a la bandeja. Gracias al sistema Óptima NoFrost, éstos no se adhieren entre sí. Disponible en toda la gama de frigoríficos dos puertas Óntima NoFrost.

Nuevos frigoríficos dos puertas OptimaNoFROST. Ancho 70 y 60 cm



- Clase de eficiencia energética A+*.
- Tecnología Óptima NoFrost.

- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.

Alto 186 cm. Ancho 60 cm Alto 171 cm. Ancho 60 cm

- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cubitera giratoria.





3FF3762XE

Puertas acero inoxidable 4242006280116

Precio de referencia: 1.000 €



- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 62 cm.
- Tiradores exteriores.
- Bandeja de fácil extracción "pull out" para frutas v verduras.
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad.
- Iluminación mediante LED.

Disponibilidad: abril 2018

3FF3702WI

Blanco 4242006280109

Precio de referencia:

• Tiradores integrados. Disponibilidad: abril 2018



3FF3660XE

Puertas acero inoxidable 4242006281335

Precio de referencia: 945 €



- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 60 cm.
- Tiradores exteriores.
- Cajón verduras de gran capacidad.



3FF3450MI

Puertas acero mate 4242006281311

Precio de referencia:



- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 171 x 60 x 60 cm.
- Tiradores integrados.
- Cajón verduras de gran capacidad.



Blanco

Precio de referencia: 820 €

• Tiradores integrados.



3FF3400WI Blanco

Precio de referencia:



*Dentro del rango A+++ a D.

Nuevos frigoríficos dos puertas **EcoFresh**



Eficientes, prácticos, cómodos... Así son los frigoríficos dos puertas EcoFresh de Balay, Modelos que reúnen las principales prestaciones de los combinados EcoFresh para brindar más opciones en la gama de frío. Alcanzando la práctica totalidad de la gama, la clase energética A++*.



Frigorífico dos puertas 3FS2552MI



Un moderno concepto de ventilación: Sistema ExtraVentilation

Permite una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento del refrigerador. De esta forma. la temperatura seleccionada se mantiene constante, lo que ayuda a proporcionar una óptima conservación de los alimentos.

Tecnología LED: iluminación eficiente

Consume 10 veces menos que las bombillas convencionales y tiene una duración mucho mayor. Al estar integrada en la parte superior del refrigerador, no reduce espacio y proporciona una luz homogénea en todos los rincones del aparato.

Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad

Su cajón, especialmente diseñado para frutas y verduras, dispone de un práctico regulador de humedad, que hace que éstas se conserven mejor y durante más tiempo. Su sistema de raíles lo convierte además en un alarde de comodidad y ergonomía.

Control electrónico

Esta gama garantiza en todo momento unas óptimas condiciones de conservación, gracias a la incorporación de un avanzado control electrónico, capaz de responder inmediatamente a los cambios repentinos de temperatura.

Exclusivo diseño en puertas

Los frigoríficos dos puertas Balay ofrecen un moderno diseño con puertas planas y tiradores integrados que encajan perfectamente con los actuales diseños de cocina.

Nuevo diseño de puertas

Los frigoríficos dos puertas Balay ofrecen un nuevo y moderno diseño de puertas planas y tiradores integrados que encajan perfectamente con los actuales diseños de cocina

Nuevos frigoríficos dos puertas EcoFresh. Ancho 60 cm



- · Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tiradores integrados.
- Botellero flexible.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Una cubitera

Alto 176 cm



3FS2552MI

Puertas acero mate 4242006281250



Precio de referencia:





- Clase de eficiencia energética A++*. • Dimensiones (alto x ancho x fondo
- sin tirador): 176 x 60 x 65 cm. Disponibilidad: abril 2018

4242006281267

660 € Precio de referencia:



- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.

Alto 161 cm



3FS2302WI

Blanco 4242006281274

Precio de referencia:



• Clase de eficiencia energética A+*.

480 €

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.

*Dentro del rango A+++ a D.

Nuevos frigoríficos y congeladores de una puerta

Balay, siempre a la vanguardia del diseño, ofrece frigoríficos de una puerta con líneas estilizadas que proporcionan un aspecto especialmente elegante, moderno y atractivo y, además, con dispensador de agua integrado en la puerta.



Dispensador de aqua sin instalación a la red

Gracias a su tanque Brita® integrado en el interior de los frigoríficos 3FCE642DE y 3FCE643DE, siempre se podrá disponer de agua fría en cualquier momento, sin necesidad de abrir la puerta. Su diseño compacto de 2,5 litros no resta capacidad al aparato, ni impide el uso del balcón inmediatamente inferior al tanque.

Además, es muy fácil de llenar y de utilizar. Simplemente hay que levantar la tapa superior del tanque y rellenar el agua directamente. Presionando ligeramente con el vaso en el dispensador, tendremos agua fresca al instante.



Nuevo diseño soft de puerta plana

Este diseño ofrece a toda la gama de frigoríficos y congeladores de una puerta una elegancia y sobriedad acorde con las nuevas tendencias. Tanto en acero inoxidable antihuellas como el atemporal color blanco.

Electrónica táctil integrada en la puerta

Los modelos con electrónica táctil integrada en la puerta permiten regular la temperatura en todo momento, ofreciendo una regulación más cómoda y eficiente, sin necesidad de abrir la puerta.

Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las exclusivas bisagras en las puertas de toda la gama, hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble.

Incluso se puede instalar el frigorífico y el congelador directamente al lado de la pared, sin necesidad de dejar espacio adicional. Garantizando así la accesibilidad al interior de los cajones.



Tecnología de frío perfecta

• Tecnología NoFrost:

Ahorra tiempo gracias a la tecnología de descongelación automática de nuestros congeladores de una puerta. Olvídate de descongelar y consigue la máxima comodidad con los congeladores Óptima NoFrost de Balay.

• Sistema ExtraVentilation:

Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior de tu frigorífico al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad. La corriente de ventilación interna consigue que tus alimentos se mantengan en óptimas condiciones de conservación.

Tiradores de fácil apertura



Los tiradores ergonómicos de fácil apertura tienen un diseño que permite abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento, incluso cuando las acabamos de cerrar.

Máxima comodidad interior

En los frigoríficos:

Nuevo cajón ExtraFresh Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo



Los frigoríficos 3FCC647XE y 3FCC647WE de una puerta Balay incorporan el cajón ExtraFresh Comfort en su equipamiento interior.

Este cajón permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo en las mejores condiciones gracias a su sencillo sistema ExtraControl, que permite controlar el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.

Presionando el botón ExtraControl y situándolo sobre el icono de frutas, se consigue un menor nivel de humedad. Si se sitúa sobre el icono de frutas y verduras, el nivel de humedad será mayor, prolongando la vida y frescura de los alimentos.

Nuevo cajón ExtraFresh: frutas y verduras frescas durante más tiempo



Este nuevo cajón de gran capacidad ofrece las condiciones óptimas de conservación para que frutas y verduras se conserven durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

Nuevo botellero abatible

Este práctico botellero disponible en los frigoríficos 3FCC647XE y 3FCC647WE ayuda a ahorrar espacio además de organizar el frigorífico. Al desplegarlo pueden colocarse las botellas de la forma más cómoda. Y cuando ya no sea necesario, vuelve a plegarse para no restar espacio de almacenamiento en el frigorífico.



Bandejas de cristal extraíbles

Balay ofrece en su gama de una puerta, un novedoso sistema de bandejas de cristal de seguridad, que pueden extraerse hasta en 15 cm y recogerse cómodamente.

Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.



En los congeladores:

Nuevo formato interior. Máxima capacidad y flexibilidad

El interior de los congeladores NoFrost de una puerta de Balay está cuidadosamente diseñado para adaptarse a cualquier situación con total comodidad y flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

.....

- 2 cajones BigBox con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.
- Nueva zona DirectAccess y bandejas de cristal de seguridad entre los cajones, para una mayor flexibilidad en el congelador.

Descubre las diferentes opciones de almacenamiento que te proporcionan los congeladores:



Permite acceder rápidamente a los alimentos de uso diario y aprovechar mejor el espacio de congelación.



Pueden utilizarse todos los cajones para almacenar grandes cantidades de alimentos de forma ordenada.



Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.

......



También se pueden retirar las bandejas de cristal para congelar alimentos de gran tamaño: tartas, barras de pan, etc.

Dispensador de cubitos de hielo

Una gran ventaja de los congeladores de una puerta es el cajón con dispensador de cubitos de hielo, disponible en los modelos 3GFB647XE y 3GFB647WE, que permite obtener con un suave movimiento hasta 20 cubitos en cada llenado.

Su depósito ha sido especialmente diseñado para evitar derrames y puede retirarse fácilmente en caso de necesitar más capacidad en el interior del cajón.



Nuevos frigoríficos de una puerta ExtraFresh Comfort. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero abatible.
- Balcón ajustable en altura.
- Electrónica táctil digital interior.
- Filtro AirFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm





Alto 186 cm

3FCC647XE

Puerta acero inoxidable 4242006277314

sustituye a 3FC1667P

Precio de referencia: 1.120 €

• Combinación en pareja con el congelador 3GFB647XE (accesorio de unión 3AF1860X).


3FCC647WE

4242006277307

Precio de referencia:



Instalación combinada de frigorífico y congelado



Nuevos congeladores de una puerta NoFrost. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.

- Tecnología NoFrost.
- Descongelación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Electrónica táctil digital interior.
- 4 cajones y zona DirectAccess.
- 2 cajones de gran capacidad Big Box.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm





3GFB647XE

Puerta acero inoxidable 4242006277741

Precio de referencia: 1.140 €

Blanco

Precio de referencia:



• Combinación en pareja con el frigorífico 3FCC647XÉ (accesorio de unión 3AF1860X).

3GFB647WE

4242006277499

Alto 186 cm

• Combinación en pareja con el Combinación frigorífico y congelador frigorífico 3FCC647WE (accesorio de unión 3AF1860W)

		,	
Frigorífic	0	Congelador	Accesori
3FCC647X	Έ	3GFB647XE	3AF1860
3FCC647W	/E	3GFB647WE	3AF1860\

••••••••

3AF1860X Color acero

4242006268299 Precio de referencia:

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco 4242006268817

Precio de referencia:

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Nuevos frigoríficos de una puerta ExtraFresh. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Botellero flexible.
- Filtro AirFresh.

Alto 186 cm

- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3F(F643XF

Puerta acero inoxidable 4242006277345

3FCE643WE

Precio de referencia: 1.105 €


4242006277338


Precio de referencia:



• Combinación en pareja con el congelador 3GFB643XE (accesorio de unión 3AF1860X). • Combinación en pareja con el congelador 3GFB643WE (accesorio de unión 3AF1860W).

Instalación combinada de frigorífico y congelado





Nuevos congeladores de una puerta NoFrost. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.

- Tecnología NoFrost.
- Descongelación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura. • Electrónica táctil integrada en la puerta.
- 4 caiones v zona DirectAccess.
- 2 cajones de gran capacidad Big Box.
- 1 cubitera con tapa.

Alto 186 cm

- Bandejas de cristal de seguridad.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm





3GFB643XE

Puerta acero inoxidable 4242006278458

Precio de referencia: 1.125 € •••••

• Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE643XE (accesorio de unión 3AF1860X).

3GFB643WE

4242006278441

Precio de referencia:

.......

Combinación en pareja con el

(accesorio de unión 3AF1860W).

frigorífico 3FCE643WE

945 €

combinación frigorífico y congelador

Corribinación	r ringornico y	congetac
Frigorífico	Congelador	Accesor
3FCE643XE	3GFB643XE	3AF1860
3FCE643WE	3GFB643WE	3AF1860



3AF1860X

Color acero 4242006268299

Precio de referencia:

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco 4242006268817

Precio de referencia:

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

*Dentro del rango A+++ a D.

Nuevos frigoríficos de una puerta ExtraFresh. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero flexible.
- Filtro AirFresh.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3FCE642XE

Puerta acero inoxidable 4242006277321

Precio de referencia: 1.005 €



• Combinación en pareja con el congelador 3GFB642XE (accesorio de unión 3AF1860X)

Alto 186 cm



3FCE642ME

Puerta acero mate 4242006277123

Precio de referencia:



3FC1661P

• Combinación en pareia con el congelador 3GFB642ME (accesorio de unión 3AF1860X).

3FCE642WE

4242006277116

Precio de referencia:

• Combinación en pareia con el congelador 3GFB642WE (accesorio de unión 3AF1860W).

Alto 186 cm



3FCE642DE

Puerta acero inoxidable 4242006278359

Precio de referencia: 1.030 €



3FC1651L

880 €

Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros.

• Combinación en pareia con el congelador 3GFB642XE (accesorio de unión 3AF1860X).

3FCE643DE

Blanco 4242006278373

Precio de referencia:


• Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros.


• Combinación en pareja con el congelador 3GFB642WE (accesorio de unión 3AF1860W).


Combinación frigorífico y congelador

Frigorifico	Congelador	Accesorio
3FCE642XE	3GFB642XE	3AF1860X
3FCE642ME	3GFB642ME	3AF1860X
3FCE642WE	3GFB642WE	3AF1860W
3FCE642DE	3GFB642XE	3AF1860X
3FCE643DE	3GFB642WE	3AF1860W

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio







Nuevos congeladores de una puerta NoFrost. Ancho 60 cm





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.

- Tecnología NoFrost.
- Descongelación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura. • 4 cajones y zona DirectAccess.
- 2 caiones de gran capacidad Big Box.
- 1 cubitera con tapa.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3GFB642XE

Puerta acero inoxidable 4242006278434

Precio de referencia: 1.005 €



• Combinación en pareja con los frigoríficos 3FCE642XE o 3FCE642DE (accesorio de unión 3GFB642ME

Puerta acero mate 4242006278427

Precio de referencia:



• Combinación en pareia con el frigorífico 3FCE642ME (accesorio de unizón 3AF1860X).



3GFB642WE

Blanco 4242006277109

3GF8651L

880 €

Precio de referencia:

• Combinación en pareja con los frigoríficos 3FCE643DE o 3FCE642WE (accesorio de unión 3AF1860W).

3AF1860X

Color acero 4242006268299 Precio de referencia:

Accesorio de unión color acero

para formar una combinación. • Espacio necesario para el

accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco 4242006268817

Precio de referencia: •••••

- Accesorio de unión color blanco. para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

*Dentro del rango A+++ a D.

Frigoríficos americanos NoFrost



Mínimo consumo

Balay ofrece gran capacidad y máxima eficiencia energética en su gama de frigoríficos americanos clase A++ y A+.

Además, con la electrónica táctil, el usuario está perfectamente informado, disfrutando de una pieza de excelente diseño, tanto por su acabado interior como exterior.

• Alto rendimiento, compresor Inverter

La regulación electrónica permite una velocidad variable del compresor Inverter que, a diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

Sistema de distribución del aire, Multi AirFlow

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

• Gran capacidad de almacenamiento

Balay incluye en toda su gama de frigoríficos americanos Óptima NoFrost balcones de gran anchura en la contrapuerta, con fijación de alta resistencia.

Su capacidad interior neta alcanza, en el modelo 3FA4660X, los 573 litros (200 litros en el congelador y 373 en el compartimento frigorífico). Además, estos aparatos están dotados de compartimentos especiales para facilitar la organización en su interior.

Nuestros frigoríficos americanos aúnan la gran capacidad con un menor consumo para ofrecer una mayor comodidad

El equipamiento más completo



lluminación I FD

Se trata de un sistema eficaz y eficiente, que ilumina de forma clara y limpia. Los LED consumen menos, duran más e iluminan meior

Compartimento MultiBox

Especial para guardar cosas pequeñas o diferentes como cremas, medicinas, pequeñas botellas, etc., que no queremos que estén en contacto con el resto de contenidos del frigorífico. Este espacio permite una mejor organización en el frigorífico, aprovechando aún más su capacidad.



Zona fría para latas

Consiste en un compartimento ubicado en la parte superior junto a la salida de aire frío del frigorífico, para tenerlas siempre muy frías



2 cajones de gran capacidad

Para un perfecto almacenaje de frutas y verduras, los frigoríficos americanos Balay cuentan con dos grandes cajones, que suman un total de 40 litros de capacidad.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, totalmente integrado



Este dispensador presenta un diseño y un acabado perfecto, totalmente integrado en la puerta, sin marcos ni rincones que dificulten su limpieza. Además, sus prestaciones lo convierten en un complemento imprescindible, al servicio de la comodidad:

- Electrónica táctil para disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado con un simple toque.
- Con capacidad para servir vasos y jarras de hasta 27 cm de altura.
- Iluminación LED para un llenado más fácil y preciso.

 Hielo siempre disponible con una producción de casi un kilo cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 112 cubitos.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, sin instalación a la red de agua

Gracias al Tanque FreshWater, integrado en el interior del compartimento frigorífico del modelo 3FA4664X, el dispensador siempre dispondrá de agua fría y hielo en cualquier momento del día. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 4 litros.

Además, este dispensador está totalmente integrado en la puerta del frigorífico y permite llenar una jarra de hasta 27 cm de altura. Una solución sencilla e inteligente para quienes desean disfrutar de la comodidad de un dispensador sin tener que depender de una toma de agua.



Tanque diseñado para dispensar las mejores prestaciones:

Sin toma de agua

Sin toma de agua

Gracias a su depósito interior no es necesaria la conexión a la toma de agua, por lo que se podrá instalar donde se quiera, sin restricciones. Porque la comodidad no debe tener límites.

Sin mantenimiento

Para tener agua fresca y de calidad, no hace falta cambiar el filtro con regularidad. Además, el depósito de agua es totalmente desmontable, lo que permite limpiarlo fácilmente.

Agua fresca

El filtro del tubo de entrada retiene eficazmente las partículas no deseadas, para disponer siempre del agua más pura.




Comodidad

Es muy cómodo de manejar, ya que no es necesario extraer el depósito de agua para su llenado. Con un sencillo gesto el dispensador estará listo para proporcionar agua fresca y hielo en cualquier momento.



Seguridad frente a fugas

Sus 8 anclajes y la junta de silicona mantienen el depósito totalmente estanco, aislando completamente el tanque de agua del compartimento frigorífico.



Frigorífico americano OptimaNoFROST

Alto 177 cm





OptimaNoFROST

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Tiradores exteriores.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Dispensador de agua, cubitos y hielo picado. Sin instalación a la toma de agua.
- Tanque de agua de 4 litros de capacidad.
- Compartimento MultiBox con tapa abatible.
- Zona fría para latas.
- 2 cajones Fresh, para frutas y verduras, con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

3FA4664X


Puertas acero inoxidable 4242006243500


Precio de referencia: 2.100 €

•••••••





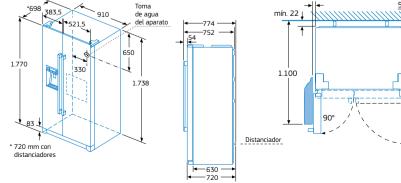





Medidas en mm

Frigoríficos americanos OptimaNoFROST

Alto 177 cm



- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Tiradores exteriores.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Compartimento MultiBox con tapa abatible.
- Zona fría para latas.
- 2 cajones Fresh, para frutas y verduras, con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.



3FA4665X

Puertas acero inoxidable 4242006243517

Precio de referencia: 2.395 €









- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión.



3FA4660X

Puertas acero inoxidable 4242006243319

Precio de referencia: 1.680 €



3FA4611B


Blanco

4242006260187

Precio de referencia: 1.500 €




- Clase de eficiencia energética A+*.
- Dos cubiteras. 42 cubitos en total.

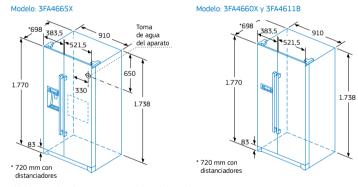

El kit de conexión incluye una manguera de 5 m de longitud.

Modelos: 3FA4665X, 3FA4660X y 3FA4611B





Frigoríficos integrables Balay

La gama integrable de Balay garantiza un bajo consumo con modelos A++ con tecnología NoFrost y algún modelo que incorpora el cajón ExtraFresh, consiguiendo una perfecta conservación de los alimentos. Además, cuentan con un innovador interior para hacer al cliente la vida más cómoda.



Balay, eficientemente

energia



EcoBalay La incorporación de modernas tecnologías, el uso de la iluminación de LED más eficiente y la mejora de los aislamientos ha permitido que Balay ofrezca en su gama frigoríficos A++*.

Más fresco durante más tiempo

Cajón ExtraFresh Comfort

El cajón ExtraFresh Comfort de los frigoríficos Balay permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo. En este cajón se alcanza un grado de humedad de hasta el 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades.

Filtro AirFresh

Permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto y destruirlos evitando los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos.

Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu nuevo frigorífico Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan alguno de sus modelos.

Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

· Sistema de integración de puerta fija

La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.

• Sistema de integración de puerta deslizante

La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

Balay, por una cocina más cómoda

Pareja integrable

Balay consigue la máxima capacidad en integración. Esta combinación frigorífico-congelador de una puerta, ofrece todo el espacio que se pueda necesitar con 530 litros netos.

Además, dispone de todas las prestaciones de un frigorífico con electrónica táctil, perfiles cromados, bandejas extraíbles, guías telescópicas, cajón ExtraFresh en el frigorífico o cajones BigBox en el congelador.

Electrónica táctil

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque táctil.

· Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizando la parte delantera, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

Bandeja extraíble con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera. Además, su perfil más grueso en acabado cromado, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

Cajón BigBox

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.

Combinados integrables

Combinados electrónicos. Congelador NoFrost







optimaNoFROST

- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica táctil digital interior.
- Tecnología Óptima NoFrost en el congelador.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Cajón de gran capacidad BigBox.
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3KI7148F

Precio de referencia: 1.470 €

Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad.

- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Sistema de puerta fija.Bandeja deslizante Plus.
- Bandeja deslizante Plus.Bandeja extraíble con perfil
- antidesbordamiento.
- Ventilador interior.




3KI7014F

Precio de referencia: 1.200 €

- Sistema de puerta deslizante.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.


1.200 € | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.



corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Modelos: 3KI7148F y 3KI7014F



Nuevo combinado integrable

Combinado electrónico cíclico





- Clase de eficiencia energética A+*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sistema de puerta deslizante.
- Cíclico
- 5 bandejas de cristal de seguridad. 4 regulables en altura.
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3KIB1820




•••••

4242006221416


Precio de referencia:

780 €

Modelo: 3KIB1820



En medidas superiores (1.780-1.790) se debe tener en cuenta el listón distanciador del hueco. Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) las medidas deben adaptarse.



*Dentro del rango A+++ a D.

Frigoríficos y congeladores de una puerta integrables

Frigorífico de una puerta





- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad y guías telescópicas.
- Electrónica táctil digital interior.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Cajón de gran capacidad con quías telescópicas.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extraíbles con perfil
- antidesbordamiento.

 Bandeja deslizante Plus.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GI7047F.

3FI7047S

4242006226954

Precio de referencia: 930 €

•••••

Congelador de una puerta



1.135 €


3GI7O47F 4242006256722 Precio de referencia:



- Clase de eficiencia energética A++*.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Electrónica táctil digital interior.
- Sistema de puerta fija.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- 2 cajones de gran capacidad BigBox.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FI7047S.

1.772 Salida de aire mín. 200 cm² 1.743 Ventilación del zócalo mín. 200 cm² mín. 40 S |

Modelos: 3FI7047S y 3GI7047F





Combinación 3FI7047S con 3GI7047F

Frigorífico bajo encimera



3KUB3253

4242006206673


Precio de referencia: 645 €



- Clase de eficiencia energética A+*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Modelos: 3KUB3253 y 3GUB3252



* Zócalo variable/ altura base

Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato. Ventilación del zócalo.

Medidas en m

Congelador bajo encimera



3GUB3252

• Clas

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Termómetro interior.
- Cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

4242006209360 Precio de referencia: 660 €



Combinación 3KUB3253 con 3GUB3252

Dos puertas

1 T T

will

Frigorífico y congelador integrables para combinación en vertical

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122,5 x 56 x 55 cm.

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse en vertical con el congelador 3GI1047S.

Modelo: 3FIB3420 Ventilación del zócalo Medidas en mm

3FIB3420

4242006194659

Precio de referencia:

Congelador de una puerta






- Clase de eficiencia energética A++*.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 72 x 56 x 55 cm.
- Sistema de puerta fija.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica. • Una cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse en vertical con el frigorífico 3FIB3420.


3GI1047S


4242006260750

Precio de referencia:

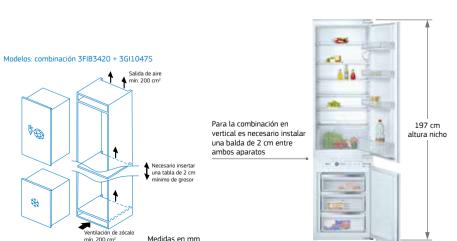

Modelo: 3GI1047S







••••• 3FIB3720

4242006194666

Precio de referencia: 715 €

• Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 158 x 56 x 55 cm.

3FIB3620

4242006194642

Precio de referencia: 645 €

• Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 145 x 56 x 55 cm.

Modelo: 3FIB3720

• Clase de eficiencia energética A+*.

• Sistema de puerta deslizante.

• Bandejas de cristal de seguridad.

• Apertura de puertas a la derecha.

• Puertas reversibles.


• Sistema eficiente de iluminación mediante LED.


• Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.


• Bandeja interior del congelador regulable en altura.

• Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

• Descongelación y evaporación automática en refrigerador.







Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza un ancho de la junta diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

Modelo: 3FIB3620

Salida de aire

Medidas en mm

Combinación 3FIB3420 con 3GI1047S

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

nº 1060/2010*		s combinado Iristal. Ancho			Frigorífico	s combinados	s NoFrost. An	cho 70 cm	
Modelo Modelo	3KF6997BI	3KF6997GI	3KF6997WI	3KF6967XE	3KF6962XE	3KF6902WE	3KF6767XE	3KF6762XE	3KF6702WE
Categoría de modelo	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-
	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador
Clase de eficiencia energética Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	A++ 303	A++ 303	A++ 303	A++ 303	A++ 303	A++ 303	A++ 288	A++ 288	A++ 288
Volumen útil frigorífico litros	330	330	330	330	330	330	280	280	280
Volumen útil congelador litros	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Clase climática ⁴⁾ Potencia sonora dB(A) re 1 pW	SN-T 40	SN-T 40	SN-T 40	SN-T 40	SN-T 40	SN-T 40	SN-T 40	SN-T 40	SN-T 40
	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Libre instalación/integrable	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación
Dimensiones									
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato con tirador mm	670 670	670 670	670 670	670 710	670 710	670 710	670 710	670 710	670 710
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto									
Color puertas	Cristal negro	Cristal gris	Cristal blanco	Puertas acero	Puertas acero	Blanco	Puertas acero	Puertas acero	Blanco
<u> </u>	,	antracita	-	inoxidable •	inoxidable		inoxidable	inoxidable •	
Antihuellas Color laterales	- Gris	- Gris	Gris	Gris	Gris	- Blanco	Gris	Gris	- Blanco
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tecnología Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido Control del aparato	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato Control electrónico	•	•	•		•		•		•
	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Indicador temperatura	LCD	LCD	LCD	LCD	táctil	táctil	LCD	táctil	táctil
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	●/●
refrigerador/congelador Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
refrigerador/congelador	-/-	-/-	970	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Capacidad	466	466	455	155	466	466	415	41.5	41.5
Capacidad Volumen bruto total litros	466	466	466	466	466	466	415	415	415
CapacidadVolumen bruto totallitrosVolumen bruto total refrigeradorlitros	338	338	338	338	338	338	287	287	287
CapacidadVolumen bruto totallitrosVolumen bruto total refrigeradorlitrosVolumen bruto total congeladorlitros	338 128	338 128	338 128	338 128	338 128	338 128	287 128	287 128	287 128
CapacidadVolumen bruto totallitrosVolumen bruto total refrigeradorlitros	338	338	338	338	338	338	287	287	287
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros	338 128	338 128	338 128	338 128	338 128	338 128	287 128	287 128	287 128
Capacidad Volumen bruto total Ilitros Volumen bruto total refrigerador Ilitros Volumen bruto total refrigerador Ilitros Volumen neto total congelador Ilitros Volumen neto total Ilitros Iluminación ILED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior	338 128 435	338 128 435	338 128 435	338 128 435	338 128 435	338 128 435	287 128 385	287 128 385	287 128 385
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento	338 128 435	338 128 435	338 128 435	338 128 435	338 128 435	338 128 435	287 128 385	287 128 385	287 128 385
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- •/•	338 128 435	338 128 435 •/- •/•	338 128 435	338 128 435	287 128 385	287 128 385	287 128 385
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación les con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	338 128 435 •/- •/•	338 128 435	338 128 435 •/- •/•	338 128 435	338 128 435 •/- -/•	338 128 435	287 128 385 •/-	287 128 385	287 128 385 •/- -/•
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- -/•	338 128 435 •/- -/•	287 128 385 •/- •/•	287 128 385 •/- -/•	287 128 385 •/- -/•
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación les con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- •/•	338 128 435 •/- -/•	338 128 435	287 128 385 •/-	287 128 385	287 128 385 •/- -/•
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold	287 128 385 •/- -/•	287 128 385 •/- -/•
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 °C	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0∘C	287 128 385 •/- -/• 3 - ExtraFresh	287 128 385 •/- -/• 3 - ExtraFresh
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación luminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0°C	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraFresh Comfort € OoC 5	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ⊕0°C	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0 o C	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$\@ 0.00\$	287 128 385 ●/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0•
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación litros LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraCresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Cornfort \$00C 5 4	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0°C 5 4	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C	287 128 385 ●/- ●/● 3 1 ExtraCresh Comfort ExtraCold Comfort ⊕0°C 4 4 3	287 128 385 •/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0• 4 3
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total litros Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extrables EasyAccess Terminaciones interiores	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0°C 5 4 Cromadas	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0°C 5 4 Cromadas	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0°C 5 4 Cromadas	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 5 4 Blancas	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 4 3 Cromadas	287 128 385 •/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3 Blancas	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0° 4 3 Blancas
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación litros LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraCresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Cornfort \$00C 5 4	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0°C 5 4	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C	287 128 385 ●/- ●/● 3 1 ExtraCresh Comfort ExtraCold Comfort ⊕0°C 4 4 3	287 128 385 •/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3	287 128 385 •/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°
Capacidad Volumen bruto total Ilitros Volumen bruto total refrigerador Ilitros Volumen bruto total refrigerador Ilitros Volumen neto total congelador Ilitros Volumen neto total Ilitros Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extralbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Cornfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort € 0°C 5 4 Cromadas Cromado	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 4 3 Cromadas Cromado	287 128 385 •/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0• 4 3 Blancas Cromado
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación litros LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Interior estalones	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort € 0°C 5 4 Cromadas Cromado	338 128 435 •/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 4 3 Cromadas Cromado	287 128 385 •/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0• 4 3 Blancas Cromado
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación lluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort © 000 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort © 000 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	338 128 435 •/- -/• 4 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12)	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0°C 4 3 Cromadas Cromado 3 (12)	287 128 385 ●//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/	287 128 385 ●//● 3 ExtraFresh ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12)
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación luminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ⊕ 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦ 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	338 128 435 •/- -/• ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2	338 128 435 •/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi \) 0°C 4 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	287 128 385 ●//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación litros LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extralbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Bandeja especial congelación	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraCold Comfort ⊕0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort & 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi\)0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort & 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 ●/- -/• ExtraCold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2	338 128 435 ●/- -/• ExtraCold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2	287 128 385 ●/- ●/● 3 1 ExtraCold Comfort ⊕0°C 4 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	287 128 385 ●//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦ 0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Nº de cubiteras	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	338 128 435 •/- •/• -/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi \) 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	338 128 435 •/- •/• -/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	338 128 435 •/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	338 128 435 •/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 1	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi \) 0°C 4 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 1	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1
Capacidad Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total congelador litros Volumen neto total litros litros Iluminación litros LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandeja es cristal de seguridad Bandeja ade cristal de seguridad Bandeja de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío	338 128 435 ●/- ●/● 4 1 ExtraCold Comfort ⊕0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort & 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi\)0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort & 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	338 128 435 ●/- -/• ExtraCold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2	338 128 435 ●/- -/• ExtraCold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2	287 128 385 ●/- ●/● 3 1 ExtraCold Comfort ⊕0°C 4 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	287 128 385 ●//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Nº de cubiteras	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	338 128 435 •/- •/• -/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi \) 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	338 128 435 •/- •/• -/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	338 128 435 •/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	338 128 435 •/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 1	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi \) 0°C 4 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 1	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦0° 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total litros Volumen neto total litros Volumen neto total litros Iluminación luminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0.00 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort € 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2	338 128 435 •/- •/• 4 1 1 ExtraFresh Comfort € 0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2	338 128 435 •/- -/• ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	338 128 435 •/- -/• ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi \) 0°C 4 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2	287 128 385 ●//• 3 - ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 -	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1
Capacidad Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frio Conexión eléctrica Tensión nominal V	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraCresh Comfort ⊕0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort €0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi\)0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Cormdot \$\frac{4}{3}\$ Cromada \$\frac{1}{3}\$ 2 1 2 220-240	338 128 435 ●/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦ 0 ° C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	338 128 435 ●/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦ 0 ° C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	287 128 385 ●/- ●/● 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ⊕0°C 4 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240	287 128 385 ●//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦ 0 ° C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-240	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-240
Capacidad Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación litros LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extralbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de refo Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\drive{0} \)	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 1 ExtraFresh Comfort € 0°C 5 4 Cromadas Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 - 2 220-240 10 50 100	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50 100	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ⊕0°C 5 4 Cromadas Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 - 1 2 220-240 10 50 100	338 128 435 •//• ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-240 10 50 100	338 128 435 •//• 4 - ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-240 10 50 100	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi \) 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50 100	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 21 - 10 50 100	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-240 10 50 100
Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Volumen neto total litros Iluminación litros LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extralbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W Longitud del cable de conexión mm	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ⊕0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 - 1 2 220-240 10 50 100 2,400	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 2- 10 50 100 2,400	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi\)0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 - 1 2 220-240 10 50 100 2,400	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 2- 10 50 100 2,400	338 128 435 •/- -/• ExtraCold ♦ 0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 - 220-240 10 50 100 2,400	338 128 435 •/- -/• ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 - 220-240 10 50 100 2,400	287 128 385 ●/- ●/● 3 1 ExtraCresh Comfort ExtraCold Comfort ⊕0°C 4 4 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 - 1 2 - 10 50 100 2.400	287 128 385 ●//• 3 - ExtraCold ♦ 0 ° C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 1 - 22 - 11 - 220-240 10 50 100 2,400	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-240 10 50 100 2.400
Capacidad Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Iluminación litros LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extralbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de refo Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\drive{0} \)	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 1 ExtraFresh Comfort € 0°C 5 4 Cromadas Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 - 2 220-240 10 50 100	338 128 435 •/- •/• •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50 100	338 128 435 •/- •/• 4 1 ExtraFresh Comfort ⊕0°C 5 4 Cromadas Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 1 2 - 1 2 220-240 10 50 100	338 128 435 •//• ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-240 10 50 100	338 128 435 •//• 4 - ExtraCold ♦0°C 5 4 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-240 10 50 100	287 128 385 •/- •/• 3 1 ExtraFresh Comfort ExtraCold Comfort \(\phi \) 3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50 100	287 128 385 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 21 - 10 50 100	287 128 385 •//• 3 - ExtraCold ♦0• 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 - 1 - 220-240 10 50 100

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Sir tiene /-No tiene

"Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y S0 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados concusumo de energía egal no la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a −9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN−T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN−ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN−ST (Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		os combinado Cristal. Ancho			Frigorífico	combinados	NoFrost. An	cho 60 cm	
Modelo	3KR7897BI	3KR7897GI	3KR7897WI	3KR7868XE	3KR7867XE	3KR7827WE	3KR7667XE	3KR7627WE	3KF6876
Categoría de modelo	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico
Clase de eficiencia energética	congelador A++	congelador A++	congelador A++	congelador A+++	congelador A++	congelador A++	congelador A++	congelador A++	congelad A+++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	273	273	273	182	273	273	260	260	182
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279	237	237	279
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	_	-	-	-
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	16 14	16 14	16 14	16 14	16 14	16 14	16 14	16 14	16 14
Clase climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	36	39	39	39	39	36
Libre instalación/integrable	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
*	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalacio
Dimensiones	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	1.000	1.860	2.070
Altura del aparato mm Anchura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030 600	2.030 600	2.030 600	1.860 600	600	2.030
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	700	700	700	700	700	700
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derec
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto									
Color puertas	Cristal negro	Cristal gris	Cristal blanco	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas ad inoxidab
Antihuellas		antracita -	_	Inoxidable	Inoxidable		•	_	Inoxidad
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tecnología Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh Sistema NoFrost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato			,	,	·			,	
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electróni
<u> </u>	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	táctil
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterio
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
refrigerador/congelador Capacidad									
Volumen bruto total litros	400	400	400	400	400	400	357	357	400
Volumen bruto total refrigerador litros	290	290	290	290	290	290	247	247	290
Volumen bruto total congelador litros	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Volumen neto total litros	366	366	366	366	366	366	324	324	366
Iluminación									
LED con SoftStart/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/_	•/-	•/-	•/-	•/-
Ubicación lateral/superior	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	/●
Equipamiento Frigorífico									
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	3	3	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Cajón para frutas y verduras	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFre
Cajori para Trucas y Veruulas	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	LALIAFIE
			ExtraCold	ExtraCold Comfort ♦0°C	ExtraCold Comfort ♦0°C	ExtraCold Comfort ♦0°C	ExtraCold Comfort ♦0°C	ExtraCold Comfort ♦0°C	ExtraCold \$
Cajón para carnes y pescados	ExtraCold Comfort ≙0°C	ExtraCold Comfort ≙0°C	Comfort ≙∩oc			COLLINGIT A O.C		4	5
<u> </u>	Comfort \$0°C	Comfort \$0°C	Comfort ♦0°C			5	4		4
Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess			Comfort \$0°C 5 4	5 4	5 4	5 4	3	3	
Bandejas de cristal de seguridad	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas	5	5 4 Cromadas	5 4 Cromadas	4 Cromadas		3 Cromadas	Blanca
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado	5 4 Cromadas Cromado	5 4 Cromadas Cromado	5 4 Cromadas Cromado	4 Cromadas Cromado	3 Cromadas Cromado	3 Cromadas Cromado	Blanca Cromac
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos)	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas	5 4 Cromadas	5 4 Cromadas	5 4 Cromadas	4 Cromadas	3 Cromadas	3 Cromadas	Blanca: Cromad
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos)	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	4 Cromadas Cromado 3 (12)	3 Cromadas Cromado 3 (12)	3 Cromadas Cromado 3 (12)	Blanca Cromad 3 (12)
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador № cajones/DirectAccess	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	4 Cromadas Cromado	3 Cromadas Cromado 3 (12)	3 Cromadas Cromado 3 (12)	Blanca Cromac 3 (12) 3/-
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad	Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	5 4 Cromadas Cromado 3 (12)	4 Cromadas Cromado 3 (12)	3 Cromadas Cromado 3 (12)	3 Cromadas Cromado 3 (12)	Blanca: Cromad 3 (12) 3/-
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	3 Cromadas Cromado 3 (12)	Blanca Cromac 3 (12) 3/- - 2
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación	Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- 2 -	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- 2 -	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	8lanca Cromac 3 (12) 3/- - 2
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador № cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación № de cubiteras	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 2 - 1	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	Blanca Cromac 3 (12) 3/- - 2
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Conqelador № cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación № de cubiteras Acumuladores de frío	Comfort \$0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- 2 -	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- 2 -	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2	Blanca Cromac 3 (12) 3/- 2 - 1
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 2 - 1	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1	Blanca Cromac 3 (12) 3/- - 2 - 1
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 5 (12) 3/- - 2 - 1 2 220-240 10	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - - 2 - 1 2 220-240 10	Blanca Cromac 3 (12) 3/- - 2 - 1
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Fensión nominal Ventensidad corriente eléctrica Frecuencia de red Hz	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 1 2 220-240 10 50	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 220-240 10 50	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 1 2 220-240 10 50	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 2 220-240 10 50	Blanca Cromac 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-24 10 50
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica A Pecunia de red Potencia de red Vieneria del aparato Vieneria del aparato Vieneria del aparato	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50 100	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 - 1 2 220-240 10 50 100	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50 100	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 - 2 2 220-240 10 50 100	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 - 1 2 20-240 10 50 100	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 - 2 2 220-240 10 50 100	Blanca Cromac 3 (12) 3/- - 2 - 1 - 220-24 100 50
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W Longitud del cable de conexión mm	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50 100 2,400	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50 100 2,400	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 220-240 10 50 100 2.400	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 - 2 2 220-240 10 50 100 2.400	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 220-240 10 50 100 2.400	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50 100 2.400	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2- 1 0 50 100 2.400	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50 100 2.400	Blanca Cromacc 3 (12) 3/ 2 - 1 - 220-24 10 50 100 2.400
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Potencia del aparato W	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 220-240 10 50 100	Comfort ♦0°C 5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 - 1 2 220-240 10 50 100	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50 100	5 4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 2 220-240 10 50	4 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 - 2 2 220-240 10 50 100	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 2 - 1 2 20-240 10 50 100	3 Cromadas Cromado 3 (12) 3/- - 2 - 1 2 - 2 2 220-240 10 50 100	Blanca Cromac 3 (12) 3/ 2 - 1 1 - 220-24 10 50 100 2.4000 Schuke

•••••••••••••••••••••••••••••••••

• Si tiene I-No tiene *Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía etal depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 23 humenta la temperatura a −9°C con el conogelador completamente lleno. 3) La capacidad de conogelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*			Frig	oríficos comb	oinados NoFro	ost. Ancho 60	cm		
Modelo	3KF6826WE	3KF6875XE	3KF6855ME	3KF6825WE	3KF6853MI	3KF6812WI	3KF6676XE	3KF6626WE	3KF6675XE
Categoría de modelo	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-
Clase de eficiencia energética	congelador A+++	congelador A++	congelador A++	congelador A++	congelador A++	congelador A++	congelador A+++	congelador A+++	congelador A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	182	273	273	273	273	273	173	173	260
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279	237	237	237
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	16 14	16 14	16 14	16 14	16 14	16 14	16	16 14	16 14
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h Clase climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	14 SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	36	39	39	39	39	39	36	36	39
	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Libre instalación/integrable	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación	instalación
Dimensiones	2.000	2.000				0.070	1.000	1.000	1.000
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm Fondo del aparato sin tirador mm	600	600 660	600 660	600 660	600 660	600 660	600 660	600 660	600 660
Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato con tirador mm	700	700	700	700	660	660	700	700	700
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto									
Color puertas	Blanco	Puertas acero	Puertas acero	Blanco	Puertas acero	Blanco	Puertas acero	Blanco	Puertas acer
<u> </u>	Diane	inoxidable	mate	Diane	mate	Dianeo	inoxidable	Diane	inoxidable
Antihuellas Calar lataralas	- Pl	• Cris	• Cvia	- DI	• Cvia	- DI	• Cuin	- DI	Cuin
Color laterales	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador Nº de compresores/Nº circuitos de frío	Externo 1/2	Externo 1/2	Externo 1/2	Externo 1/2	Integrado 1/2	Integrado 1/2	Externo 1/2	Externo 1/2	Externo 1/2
Tecnología Full Skin Condenser	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/Z	1/2	1/2	1/2
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato									
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	LED	LED	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	táctil Exterior	táctil Exterior	táctil Exterior	táctil Exterior	Interior	Interior	táctil Exterior	táctil Exterior	táctil Exterior
Regulación independiente de temperatura									
refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad									
Volumen bruto total litros	400	400	400	400	400	400	357	357	357
Volumen bruto total refrigerador litros	290	290	290	290	290	290	247	247	247
Volumen bruto total congelador litros	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Volumen neto total litros	366	366	366	366	366	366	324	324	324
Iluminación									
LED con SoftStart/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Ubicación lateral/superior	-/•	/●	/●	/●	/●	/●	/●	/●	-/●
Equipamiento Frigor/fico									
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-	-			_
<u> </u>								ExtraFresh	
Cajón para frutas y verduras	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	EXUAFIEST	ExtraFresh
Cajón para carnes y pescados	ExtraCold ⊕0°0	ExtraCold \$0°C	ExtraCold ♦0°C	ExtraCold ⊕0°C	ExtraCold ♦0°C	ExtraCold ⇔0°C	ExtraCold ⇔0°C	ExtraCold ⊕0°C	ExtraCold ⊕0
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	3 (12)
Congelador									
	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-
Nº cajones/DirectAccess	3/-		_	_	-	-	-	_	-
Cajón BigBox de gran capacidad	-	-			2	2	2	2	2
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad	2	2	2	2					_
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación	- 2 -	2 –	-	-	-	-	-	-	-
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras	- 2 - 1	2 - 1	_ 1	_ 1	- 1	- 1	1	1	1
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación № de cubiteras Acumuladores de frío	- 2 -	2 –	-	-	-	-			1 -
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica	- 2 - 1	2 - 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	1 -	1 -	_
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V	- 2 - 1 - 220-240	2 - 1 - 220-240	- 1 - 220-240	- 1 - 220-240	- 1 - 220-240	- 1 - 220-240	1 - 220-240	1 - 220-240	- 220-240
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	- 2 - 1 - 220-240	2 - 1 - 220-240 10	- 1 - 220-240 10	- 1 - 220-240 10	- 1 - 220-240 10	- 1 - 220-240 10	1 - 220-240 10	1 - 220-240 10	220-240 10
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal VIntensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz		2 - 1 - 220-240 10 50	- 1 - 220-240 10 50	- 1 - 220-240 10 50	- 1 - 220-240 10 50	- 1 - 220-240 10 50	1 - 220-240 10 50	1 - 220-240 10 50	220-240 10 50
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	- 2 - 1 - 220-240 10 50 100	2 - 1 - 220-240 10 50 100	- 1 - 220-240 10 50 100	- 1 - 220-240 10 50 100	- 1 - 220-240 10 50 100	- 1 - 220-240 10 50 100	1 - 220-240 10 50 100	1 - 220-240 10 50 100	220-240 10 50 100
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal VIntensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz		2 - 1 - 220-240 10 50	- 1 - 220-240 10 50	- 1 - 220-240 10 50	- 1 - 220-240 10 50	- 1 - 220-240 10 50	1 - 220-240 10 50	1 - 220-240 10 50	220-240 10 50
Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W Longitud del cable de conexión mm	220-240 10 50 100 2.400	2 - 1 - 220-240 10 50 100 2.400	- 1 - 220-240 10 50 100 2.400	- 1 - 220-240 10 50 100 2.400	- 1 - 220-240 10 50 100 2.400	220-240 10 50 100 2.400	1 - 220-240 10 50 100 2.400	1 - 220-240 10 50 100 2.400 Schuko	220-240 10 50 100 2.400

• Sí tiene /-No tiene

Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten companar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados consumo de energía según los resultados obtenidos en la prúctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prúctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prúctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prúctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prúctica pueden variar respector a los datos normalizados consumidos obtenidos en la prúctica pueden variar respector a los datos normalizados en la prúctica pueden variar respector a los datos normalizados en la prúctica pueden variar respector a la prúctica de la prúctica de la prúctica de la prúctica de la prúctica

Ficha de producto según Reglamento (UE) № 1060/2010*			Frigorífic	os combinados	NoFrost. Anch	10 60 cm		
Modelo	3KF6655ME	3KF6625WE	3KF6653MI	3KF6612WI	3KF6650MI	3KF6610WI	3KF6550MI	3KF6510
Categoría de modelo	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico congelad
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	260	260	260	260	235	235	228	228
Volumen útil frigorífico litros	237	237	237	237	215	215	192	192
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	19	19	19	19
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	14	14	14	14	11	11	11	11
Clase climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	42	42	42	42
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalació
Dimensiones	Instatacion	IIIStatacion	IIIStatacion	IIIStatacion	IIIStatacion	ITISTATACION	Instatacion	IIIStatacio
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	700	700	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de puerta Puertas reversibles	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derec
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•
lipo de producto								
Color puertas	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Blanco
Antihuellas	•	_	•	_	•	_	• •	_
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Firador	Externo	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrad
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tecnología Full Skin Condenser Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh	•	•	•	•	-	_	-	-
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato	•	•	•	•	•	•	•	•
Control electrónico	Electrónica	Electrónica						
ndicador temperatura	táctil	táctil	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Jbicación indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura	•/•	•/•	•/•	•/•	●/●	•/•	•/•	•/•
refrigerador/congelador Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación	•/•	•/•	•/•	•/•	—/•	-/•	_/•	-/•
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alairia puerta abierta optica y acustica	-/-	-/-						
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en	-	,	-	-	,	,	,	
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros	*/• •/• 357 247 110	*/• */• 357 247 110	*/* */* 357 247 110	357 247 110	329 219 110	*/* */* 329 219 110	*/• */• 306 196 110	*/* */* 306 196 110
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Lapacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen proto total litros	•/• •/• 357 247	*/• */• 357 247	•/• •/• 357 247	357 247	•/• •/• 329 219	•/• •/• 329 219	•/• •/• 306 196	•/• •/• 306 196
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Lapacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total	357 247 110 324	*/* */* 357 247 110 324	357 247 110 324	*/* */* 357 247 110 324	*/* */* 329 219 110 302	*/* */* 329 219 110 302	306 196 110 279	306 196 110 279
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Tapacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen pruto total congelador litros Volumen neto total litros Luminación LED con SoftStart/LED	*/• •/• 357 247 110	*/• */• 357 247 110	*/* */* 357 247 110	357 247 110	329 219 110	*/* */* 329 219 110	*/• */• 306 196 110	*/* */* 306 196 110
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Eapacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros LED con SoftStart/LED Jbicación lateral/superior	357 247 110 324	357 247 110 324	357 247 110 324	*/• */• 357 247 110 324 */-	329 219 110 302	329 219 110 302	306 196 110 279	306 196 110 279
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen ceto total litros Uluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico	357 247 110 324	357 247 110 324	357 247 110 324	357 247 110 324	329 219 110 302	329 219 110 302	306 196 110 279	306 196 110 279
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Luminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	357 247 110 324	357 247 110 324	357 247 110 324	357 247 110 324 •/-	329 219 110 302 •/-	329 219 110 302 •/-	306 196 110 279 •/-	306 196 110 279
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Lapacidad //olumen bruto total litros //olumen bruto total refrigerador litros //olumen bruto total congelador litros //olumen neto total litros //olumen bruto total congelador litros //olumen bruto total refrigerador //o	357 247 110 324	357 247 110 324 •/- -/•	357 247 110 324 •/- -/•	357 247 110 324 •/- -/•	329 219 110 302 •/- -/•	329 219 110 302 •/- -/•	306 196 110 279 •/- -/•	306 196 110 279
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Unimación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	357 247 110 324	357 247 110 324	357 247 110 324	357 247 110 324 •/-	329 219 110 302 •/-	329 219 110 302 •/-	306 196 110 279 •/-	306 196 110 279
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Unimación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Cquipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta	357 247 110 324	357 247 110 324 •/- -/•	357 247 110 324 •/- -/•	357 247 110 324 •/- -/•	329 219 110 302 •/- -/•	329 219 110 302 •/- -/•	306 196 110 279 •/- -/•	306 196 110 279
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen reto total litros Volumen reto total litros Uluminación LED con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico № total de balcones y soportes en la contrapuerta № compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad	357 247 110 324 •/- -/• 3 ExtraFresh ExtraCold ♦0°C	357 247 110 324 •/- -/• 3 ExtraFresh ExtraCold ♦0°C	*/• */• 357 247 110 324 *//• 3 - ExtraCold ♦0°C	*/• */• 357 247 110 324 *//• **StraFresh** ExtraCold ♦0°C 4	**************************************	329 219 110 302 •/- -/• 4 - Fresh	306 196 110 279 •/- -/•	9/9 9/9 306 196 110 279 9/- -/9
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total longelador litros Volumen neto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen ceto total litros Volumen reto total litros LED con SoftStart/LED Jubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess	357 247 110 324 •/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C	357 247 110 324 ●/- -/• ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C	0/0 0/0	*/• */• 357 247 110 324 *//• **ExtraFresh* ExtraCold ♦ 0°C 4 3	329 219 110 302 •//• Fresh - 4 - 4 -	329 219 110 302 •/- -/• Fresh	306 196 110 279 •/- -/•	306 196 110 279 •/- -/• Fresh
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Lapacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total litros Luminación litros Uminación Leb Ubicación lateral/superior Equipamiento Trigorífico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº total de balcones y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores	357 247 110 324 •//•	357 247 110 324 •/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas	•/• •/• 357 247 110 324 •//• 3 - ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas	•/• •/• 357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas	**************************************	329 219 110 302 •/- -/• 4 - Fresh	306 196 110 279 •/- -/•	306 196 110 279 •/- -/• Fresh
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total LED con SoftStart/LED Volumen lateral/superior Equipamiento Figorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero	0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•/• •/• 357 247 110 324 •/- -/•	•/• •/• 357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado	**************************************	329 219 110 302 •//• Fresh - 4 - Blancas -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	306 196 110 279 •/- -/• Fresh
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Lapacidad /olumen bruto total litros /olumen bruto total refrigerador litros /olumen bruto total en escapeador litros /olumen bruto total congelador litros /olumen neto total litros /olumen bruto total congelador litros /olumen neto total /bicación lateral/superior /oliminación ED con SoftStart/LED //bicación lateral/superior /oliminación ED con SoftStart/LED //bicación lateral/superior /oliminación //con SoftStart/LED //dipariento //conpartimento //compartimentos con tapa en la puerta //cajón para carnes y verduras Cajón para carnes y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores //bicación lateral/superior //dipariento/superior //di	357 247 110 324 •//•	357 247 110 324 •/- -/• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas	•/• •/• 357 247 110 324 •//• 3 - ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas	•/• •/• 357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas	329 219 110 302 •//• Fresh - 4 - 4 -	329 219 110 302 •/- -/• Fresh	306 196 110 279 •/- -/•	306 196 110 279 •/- -/• Fresh
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Japacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total en elitros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen neto total	0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•/• •/• 357 247 110 324 •/- -/•	•/• •/• 357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado	**************************************	329 219 110 302 •//• Fresh - 4 - Blancas -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	306 196 110 279 •/- -/• Fresh
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Japacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total en	357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12)	357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold \$0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/	•/• •/•	*************************************	329 219 110 302 •//• Fresh - Blancas - 3(12)	329 219 110 302 •//• Fresh - Blancas - 3(12)	306 196 110 279 •//• Fresh - Blancas - 3(12)	306 196 110 279 •/- -/• Fresh - 3 - Blancas 3 (12)
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Tapacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total en escapación litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen eto total litros LED con SoftStart/LED Vibicación lateral/superior Cquipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad	357 247 110 324 •//•	357 247 110 324 •//•	**\begin{align*} **\begin{align*} **\left \\ *\left	*** o/e *** o/e *** 357 247 110 324 *** o//* o *** ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) *** o// 2	**************************************	329 219 110 302 •//• 4 - Fresh - Blancas - 3(12) 2/1	306 196 110 279 •///- Fresh - Blancas - 3(12) 2/1	306 196 110 279 •/- -/• Fresh - Blancas 3 (12)
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total neto seporidad Bandejas etrialbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas especial congelación	357 247 110 324 •//• StraFresh ExtraCold \$0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 -	357 247 110 324 •//• StraFresh ExtraCold \$0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2	***o/• **o/• **o/* **o/• **o/* **o/• **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o	*************************************	329 219 110 302 •//• 4 - Fresh - Blancas - 3(12) 2/1	329 219 110 302 •//• 4 - Fresh - Blancas - 3(12) 2/1	306 196 110 279 •//• 3 - Fresh - Blancas - 3(12)	306 196 110 279 •//• 3 - Fresh - 3 (12)
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Japacidad /olumen bruto total litros /olumen bruto total litros /olumen neto total litros /olumen n	357 247 110 324 •//•	357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold \$0°C 4 3 Blancas Cromado 5 (12) 3/ 1	o/o o/o o/o 357 247 110 324 o//o ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 1	e/e e/e 247 247 110 324 e//e ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 5 (12) 3/ 2 - 1	### ### #### #########################	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9/9 9/9 306 196 110 279 9//9 Fresh - Blanca: - 3 (12) 2/1 1
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen reto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen leto total litros Cajón para Carba superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraíbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío	357 247 110 324 •//• StraFresh ExtraCold \$0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 -	357 247 110 324 •//• StraFresh ExtraCold \$0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2	***o/• **o/• **o/* **o/• **o/* **o/• **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o/* **o	*************************************	329 219 110 302 •//• 4 - Fresh - Blancas - 3(12) 2/1	329 219 110 302 •//• 4 - Fresh - Blancas - 3(12) 2/1	306 196 110 279 •//• 3 - Fresh - Blancas - 3(12)	306 196 110 279 •//• 3 - Fresh - 3 (12)
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen neto total congelador litros Volumen neto total netorial netorial netorial litros Volajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de sequiridad Bandejas estraíbles EasyAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandeja especial congelación N° de cubiteras	357 247 110 324 •//•	357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold \$0°C 4 3 Blancas Cromado 5 (12) 3/ 1	o/o o/o o/o 357 247 110 324 o//o ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 1	e/e e/e 247 247 110 324 e//e ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 5 (12) 3/ 2 - 1	### ### #### #########################	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	306 196 110 279 •/- -/• Fresh - Blanca: 3 (12) 2/1
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Jolumen bruto total litros Jolumen bruto total refrigerador litros Jolumen neto total netos Jolumen netos neto	357 247 110 324 •//• StraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 -	357 247 110 324 •//•	o/o	*************************************	### ### ##############################	329 219 110 302 •//• 4 - Fresh - Blancas - 3(12) 2/1 1	306 196 110 279 •//• 3 - Fresh - Blancas - 3(12) 2/1 1	306 196 110 279 •/- -/• Fresh - Blanca: 3 (12) 2/1 - -
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Japacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total litros Volumen reto total litros Juminación LED con SoftStart/LED Jubicación lateral/superior Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extraibles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandejas de cristal de seguridad Bandeja especial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Frecuencia de red Hz	357 247 110 324 •//• ExtraFresh ExtraCold ♦ 0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 1 - 220-240 10 50	357 247 110 324 •//•	•/• •/•	**** ***/* **/** 357 247 110 324 **//** *** ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) **/ 1 - 220-240 10 50	### Section 10	329 219 110 302 •//• Fresh - 4 - Blancas - 3(12) 2/1 1 1 - 220-240 10 50	306 196 110 279 •//• Fresh - Blancas - 3(12) 2/1 1 1 - 220-240 10 50	306 196 110 279
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen leto total litros Volumen leto total litros Volumen leto litros Volumen l	357 247 110 324 •//• 3 ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 1 - 220-240 10 50 100	357 247 110 324 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 1 - 220-240 10 50 100	o/o	**e/e** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **sign** **e/e** **sign** **e/e** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **sign** **sign** **sign** **e/e** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **e/e** **sign** **e/e** **e/e/e** **e/e/e** **e/e/e/e/	### ### #### #########################	329 219 302 110 302 •//• 4 - Fresh - 4 - Blancas - 3(12) 2/1 1 1 - 220-240 10 50 100	306 196 110 279 •//• 3 - Fresh - 3 - Blancas - 3(12) 2/1 1 1 - 220-240 10 50 100	*/• */• 306 196 110 279 *//• 3 - Fresh - 3 - Blanca: 3 (12) 2/1 1 - 220-24 10 50 100
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en efrigerador/congelador Japacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total efrigerador litros Volumen neto total litros Volum	357 247 110 324 •//•	357 247 110 324 •//• ExtraCold ♦ 0°C 4 3 Blancas Cromado 5 (12) 3/ 1 - 220-240 10 50 100 2,400	o/o	e/e e/e e/e 357 247 110 324 e//e	### 100 100 2,400 100 2,400 100 100 2,400 10	329 219 110 302 •//• Fresh - Blancas - 3(12) 2/1 1 - 220-240 10 50 100 2,400	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Solution Solution
Alarma avería óptica y acústica Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelación y evaporación automática en refrigerador/congelador Capacidad Volumen bruto total litros Volumen bruto total refrigerador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen bruto total congelador litros Volumen con SoftStart/LED Ubicación lateral/superior Cquipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº compartimentos con tapa en la puerta Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados Bandejas de cristal de seguridad Bandejas extralbles EasyAccess Terminaciones interiores Botellero Hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/DirectAccess Cajón BigBox de gran capacidad Bandeja se cristal de seguridad Bandeja de cristal de seguridad Bandeja sepecial congelación Nº de cubiteras Acumuladores de frio Conexión eléctrica Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica Afrecuencia de red Potencia del aparato W	357 247 110 324 •//• 3 ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 1 - 220-240 10 50 100	357 247 110 324 •//• 3 - ExtraFresh ExtraCold ♦0°C 4 3 Blancas Cromado 3 (12) 3/ 2 - 1 1 - 220-240 10 50 100	o/o	**e/e** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **sign** **e/e** **sign** **e/e** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **sign** **sign** **sign** **e/e** **sign** **e/e** **sign** **sign** **e/e** **e/e** **sign** **e/e** **e/e/e** **e/e/e** **e/e/e/e/	### ### #### #########################	329 219 302 110 302 •//• 4 - Fresh - 4 - Blancas - 3(12) 2/1 1 1 - 220-240 10 50 100	306 196 110 279 •//• 3 - Fresh - 3 - Blancas - 3(12) 2/1 1 1 - 220-240 10 50 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

•••••••••••••••••••••••••••••••••

• Si tiene I-No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía etal depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2³ humenta la temperatura a −9°C con el conogelador completamente lleno. 3¹ La capacidad de conogelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN−T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN−ST (Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		puertas NoFrost. 70 cm	Frig	goríficos dos puertas	s NoFrost. Ancho 60	cm
Modelo	3FF3762XE	3FF3702WI	3FF3660XE	3FF3600WI	3FF3450MI	3FF3400WI
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador		Frigorífico-congelador			
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	320	320	286	286	273	273
Volumen útil frigorífico litros	294	294	246	246	211	211
Volumen útil congelador litros	77	77	63	63	63	63
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	_	_	_	_	_	-
NoFrost	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	14	14	14	14	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	8	8	6	6	6	6
Clase climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	43	43	44	44	44	44
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones						
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.710	1.710
Anchura del aparato mm	700	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	620	620	600	600	600	600
Fondo del aparato con tirador mm	650	620	650	600	600	600
Sentido de apertura la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables	•	•	•	•	•	•
Tipo de aparato						
Color puertas	Puertas acero	Blanco	Puertas acero	Blanco	Puertas acero mate	Blanco
<u> </u>	inoxidable	Dianeo	inoxidable	Dianeo		Dianco
Antihuellas	•	_	•		•	
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Tirador	Exterior	Integrado	Exterior	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh	-	-	-	-	-	-
Control del aparato						
Control electrónico	•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura congelador	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente temperatura	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Súper" (desconexión	_	_	_	_	_	_
automática) Función congelación "Súper" (desconexión automática) •	•	•	•	•	•
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	_/_ _/_	_/_ _/_		-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	_/_ •	-/- •	-/-	-/- •	-/- •
Descongelación frigorífico automática	•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática Capacidad	•	•	•		•	•
- :	401	401	710	710	270	270
Volumen bruto total litros	401	401	312	312	278	278
Volumen bruto frigorífico litros	302 99	302	248	248	214	214
Volumen bruto congelador litros	371	99	64	-	64	
Volumen útil total litros Iluminación	3/1	371	309	309	274	274
LED ID LEIL	• 1	• /	/-	/-	/-	/-
Lateral/Superior	•/-	•/-	-/• •/-	_/• •/_	-/• •/-	—/◆ ◆/—
Equipamiento	U	- /-	- /-	- /-	U /-	□
Equipamiento Frigorífico						
Compartimento de larga conservación						
para carnes y pescados	ExtraCold \$0°C	ExtraCold \$0°C	ExtraCold ♦0°C	ExtraCold ♦0°C	ExtraCold ♦0°C	ExtraCold ♦0°C
Cajón para frutas y verduras con regulador	ExtraFresh	ExtraFresh	_	_	_	_
de humedad						
Nº bandejas cristal seguridad	4	4	4	4	3	3
Balcón con tapa abatible	-	_	-	-	-	-
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador				Giratoria	Giratoria	Giratoria
Cubitera	Giratoria	Giratoria	Giratoria	diratoria		
Cubitera Conexión eléctrica						
Cubitera Conexión eléctrica Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Cubitera Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	10
Cubitera Conexión eléctrica Tensión nominal V	220-240 10 50	220-240	220-240 10 50	220-240	220-240	
Cubitera Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	10
Cubitera Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	220-240 10 50	220-240 10 50	220-240 10 50	220-240 10 50	220-240 10 50	10 50

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tipo de enchufe

• Sí tiene /-No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN 150 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos dos puertas cíclicos	
Modelo	3FS2552MI	3FS2502WI	3FS2302WI
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+
Consumo de energía anual 1) kWh/año	215	215	238
Volumen útil frigorífico litros	230	230	194
Volumen útil congelador litros	70	70	70
		-	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	_		
NoFrost	_	-	
Autonomía ²⁾ h	25	25	25
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	7	7	7
Clase climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	41
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones			
	1.760	1.760	1.610
	1.760		
Anchura del aparato mm	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	650	650	650
Sentido de apertura la puerta	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•
Juntas de puerta desmontables	•	•	•
Tipo de aparato		-	
	Durante		21
Color puertas	Puertas acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas	•	-	
Color laterales	Gris metalizado	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta	Alta	Alta	Alta
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/1	1/1	1/1
N° estrellas compartimento congelador	4	4	4
Filtro AirFresh	_	-	
Sistema ExtraVentilation	•	•	•
Control del aparato			
Control electrónico	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura frigorífico/	IIILEIIOI	Interior	Interior
congelador	_	_	_
Función "Súper" refrigeración (desconexión automática)	_	_	_
Función "Súper" congelación (desconexión automática)	•	•	•
Función Eco		-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	_/_	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-
Descongelación frigorífico automática	•	•	•
		_	
Descongelación congelador automática	_	_	
Capacidad			
Volumen bruto total litros	303	303	267
Volumen bruto frigorífico litros	232	232	196
Volumen bruto congelador litros	71	71	71
Volumen útil total litros	300	300	264
Iluminación			
LED/Bombilla	•/-	•/-	•/-
Lateral/Superior	/●	_/●	-/•
Equipamiento			
Frigorífico			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	3
Compartimento de larga conservación	_	-	_
Cajón para frutas y verduras con regulador			
de humedad	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
№ bandejas cristal seguridad	4	4	4
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero			
	Flexible	Flexible	Flexible
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador			
№ bandejas cristal seguridad	1	1	1
Nº de cubiteras	1	1	1
Conexión eléctrica			
	220-240	220.240	220.240
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50
	90	90	90
Potencia de conexión W		30	
Potencia de conexión W Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400

• Sí tiene /-No tiene

• Si tiene /-No tiene
*Replamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Categoría de modelo Consumo de energía anual 10 kWh/año folumen útil frigorífico litros folumen útil frigorífico litros folumen útil congelador litros formeratura otros compartimentos (>14°C) NoFrost Autonomía 20 kg/24 h Capacidad de congelación 24 h 30 kg/24 h Categoría de congelación 24 h 30 kg/24 h Categoría de la parato Contenia sonora dB(A) re 1 pW Condo del aparato mm Condo del aparato Color puerta Antihuellas Color Jaterales Diseño Soft de puerta Cipo de producto Color puerta Antihuellas Color Jaterales Diseño Soft de puerta Cirrador Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Alve de compresores Alve estrellas compartimento congelador Control del aparato Control electrónico frigorifico/congelador Jubicación indicación temperatura (electrónica) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Coñal de aviso puerta abierta acústica/óptica Eseñal de aviso puerta acustica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática Descongelación congelador automática	SFCC647XE Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Gris Plana Fácil apertura - 1 - 6 Electrónica táctil Interior • - Electrónica táctil Interior	SFCC647WE Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - 6 Electrónica táctil Interior	3FCE643XE Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 650 690 A la izquierda • Gris Plana Fácil apertura - 1 - 1 - • • •	SFCE643WE Frigorifico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 650 650 650 A la izquierda • Blanco Plana Fácil apertura - 1 - 1 - • • •	SFCE642XE Frigorifico con uno o má compartimentos de conser ción de alimentos fresco de alimento de alime
Clase de eficiencia energética Consumo de energía anual 11 kWh/año //olumen útil frigorífico litros //olumen útil congelador litros //olumen útil congelador litros //olumen útil congelador litros //olumen útil congelador hitros //olumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h //olumen útil conora dB(A) re 1 pW //olumen útil conora dB(compartimentos de conservación de alimentos frescos A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior •	compartimentos de conservación de alimentos frescos A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • • Blanco Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil	compartimentos de conservación de alimentos frescos A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 650 650 690 A la izquierda • Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • • •	compartimentos de conservación de alimentos frescos A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • •	compartimentos de conserción de alimentos fresco A++ 112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura
Consumo de energía anual 1) kWh/año //olumen útil frigorífico litros //olumen útil frigorífico litros //olumen útil congelador litros //olumen útil congelador litros //olumen útil congelador litros //olumen útil congelador //olumen útil congelación 24 h 3) kg/24 h //olumen ítil congelación 24 h 3) kg/24 h //olumen ítil congelación 24 h 3) //olumen ítil congelación //olumen ítil congelac	112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil	112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Gris Plana Fácil apertura	112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • • Blanco - Blanco - Blanco Plana Fácil apertura	112 346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidabl • Gris Plana Fácil apertura - 1 - •
Volumen útil frigorifico litros Volumen útil congelador litros Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 30 kg/24 h Clase climática 40 Volumen útil congelación 30 kg/24 h Clase climática 40 kg/24	346 SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidable • Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	346	346	346	346
Volumen útil congelador litros Temperatura otros compartimentos (>14°C) NoFrost Nutronomía 20 h Capacidad de congelación 24 h 30 kg/24 h Clase climática 40 P Ototencia sonora dB(A) re 1 pW Dibre instalación/integrable Dimensiones Nutra del aparato mm Fondo del aparato mm Fondo del aparato con tirador mm Fondo del aparato con tirador mm Fondo del aparato semontables Tipo de producto Color puerta Puerta reversible Puntas de puertas desmontables Tipo de producto Color puerta Intihuellas Color laterales Diseño Soft de puerta Pispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Nº de compresores Nº estrellas compartimento congelador Tiltro AirFresh Distema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Julicación indicación temperatura (electrónica) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Descongelación frigorifico automática Descongelación frogorifico automática Descongelación frigorifico automática Descongelación frigorifico automática Descongelación frigorifico automática					
Temperatura otros compartimentos (>14°C) NoFrost Autonomía ²⁾ Autonomía ²⁾ Lapacidad de congelación 24 h ³⁾ Relase climática ⁴⁾ Potencia sonora Albre instalación/integrable Dimensiones Autonomía ²⁾ Autonomía ²⁾ Dimensiones Natura del aparato Autoria de					- SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 650 650 A la izquierda • Gris Plana Fácil apertura - 1
NoFrost Autonomía 2) h Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h Capacidad de congelación/integrable Coloriensiones Natura del aparato Condo del aparato mm Condo del aparato sin tirador mm Condo del aparato con tirador mm Control del aparato con tirador mm Control del aparato con tirador mm Control control con concentration del control con control del aparato Color laterales Color laterales Color laterales Color laterales Color servicio con concentration del control con control con control con control del aparato Control del aparat	- SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil Interior	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 - 0 Electrónica táctil		- SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • •	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidabl • Gris Plana Fácil apertura - 1 - •
Autonomía 2) h Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h Cabacidad de congelación/integrable Color la parato mm Condo del aparato sin tirador mm Condo del aparato con tirador mm Control de apertura la puerta Color puerta de congelación congelación Color puerta color la terales Color se terior de agua sin instalación Color la terales Color la teral	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidable • Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • •	- SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - •	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura - 1 - •
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h Clase climática 4) Clase climática 4) Cobtencia sonora dB(A) re 1 pW Cobtencia sonora mm Condo del aparato sin tirador mm Condo del aparato con tirador mm Condo del aparato con tirador mm Condo del aparato sin tirador mm Control de apertura la puerta Coura puerta el controla sonora con controla del aparato con controla sonora con controla con controla controla controla controla controla controla controla controla del aparato control del aparato controla del	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • •	- SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - •	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura - 1 - •
Clase climática 4) Potencia sonora dB(A) re 1 pW Libre instalación/integrable Dimensiones Altura del aparato mm Fondo del aparato mm Fondo del aparato sin tirador mm Fondo sin tirador si	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidable • Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidable • Gris Plana Fácil apertura - 1 - •	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - •	SN-T 39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidabl • Gris Plana Fácil apertura - 1 - •
Potencia sonora dB(A) re 1 pW ibre instalación/integrable dimensiones Altura del aparato mm fondo del aparato sin tirador mm fondo del aparato con tirador mm fondo del aparato con tirador mm fondo del aparato sin tirador mm fondo del aparato sin tirador mm fondo del aparato sin tirador mm fondo del aparato con tirador del aportira del puerta fondo del aparato con fondo del aparato control	39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura	39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura	39 Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	39 Libre instalación 1.860 600 650 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura - 1 - •	39 Libre instalación 1.860 600 650 650 A la izquierda Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1
Libre instalación/integrable Dimensiones Altura del aparato mm Anchura del aparato mm Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato con tirador mm Fondo puerta multiparato Foliseño Soft de puerta mirador Folise	Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura	Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • Electrónica táctil	Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 - •	Libre instalación 1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1 -
Dimensiones Altura del aparato mm Anchura del aparato mm Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato con tirador mm Fondo del aparato continador Fondo puerta mello de producto Folio puerta mello del puerta mello del puerta formator Fondo la puerta mello del puerta mello del puerta formator Fondo la red de agua mello del puerta mello del puert	1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	1.860 600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura	1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	1.860 600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 -	1.860 600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1 - •
Altura del aparato mm Anchura del aparato mm Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato con tirador mm Fondo del aporato color puerta Fondo sorti de puerta con control del aparato con tirador mento conquelador fondo del aparato control del aparato	600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - 0 Electrónica táctil Interior	600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • Electrónica táctil	600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura - 1 - •	600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1
Anchura del aparato mm Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato con tirador mm Fondo del aparato apuerta Fondo del aparato apuerta Fondo de producto Fondo producto Fon	600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - 0 Electrónica táctil Interior	600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • Electrónica táctil	600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	600 650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura - 1 - •	600 650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1
condo del aparato sin tirador mm condo del aparato con tirador mm control del aparato con tirador mm control del aparato con congelador indicadores temperatura (electrónica) interruptor congelación "Súper" desconexión automática) interruptor congelación "Súper" desconexión automática) con congelación so pera desconexión automática) interruptor congelación "Súper" desconexión automática) interruptor congelación "Súper" desconexión automática) interruptor congelación "Súper" desconexión automática) con congelación indicación temperatura acústica/óptica con consola de aviso puerta abierta acústica/óptica con concelación frigorifico automática desconey con congelación co	650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura	650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura - 1 - Electrónica táctil	650 690 A la izquierda • Puerta acero inoxidable • Gris Plana Fácil apertura - 1 - • •	650 690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 - •	650 690 A la izquierda Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura - 1 - •
condo del aparato con tirador mm centido de apertura la puerta puerta reversible contra la puerta de puerta de puerta de puerta se puerta de pu	690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - 0 Electrónica táctil Interior	690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 - 0 Electrónica táctil	690 A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	690 A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 - 0	690 A la izquierda Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1 - •
Sentido de apertura la puerta Puerta reversible luntas de puertas desmontables Tipo de producto Color puerta Antihuellas Color laterales Diseño Soft de puerta Tirrador Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Nº de compresores Nº estrellas compartimento conqelador Filtro AirFresh Distema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control electrónico frigorifico/congelador Indicadores temperatura frigorifico/congelador Indicadores temperatura frigorifico/congelador Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Descongelación automática Descongelación frigorifico automática Descongelación frigorifico automática Descongelación frigorifico automática Descongelación frogelador automática	A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0 Electrónica táctil Interior	A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 - 0 Electrónica táctil	A la izquierda Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	A la izquierda Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 -	A la izquierda Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1 - •
Puerta reversible Juntas de puertas desmontables Tipo de producto Lolor puerta Antihuellas Lolor laterales Diseño Soft de puerta Tirador Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua 4º de compresores Ve estrellas compartimento conqelador Filtro AirFresh Sistema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control del ectrónico frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática Descongelación automática Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática	Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - 0 Electrónica táctil	Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 -	Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1 -
Puerta reversible Juntas de puertas desmontables Tipo de producto Lolor puerta Antihuellas Lolor laterales Diseño Soft de puerta Tirador Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua 4º de compresores Ve estrellas compartimento conqelador Filtro AirFresh Sistema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control del ectrónico frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática Descongelación automática Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática	Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - 0 Electrónica táctil	Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura 1 - 0	Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 -	Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura 1 -
Juntas de puertas desmontables Tipo de producto Color puerta Antihuellas Color laterales Diseño Soft de puerta Tirador Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Po de compresores Po estrellas compartimento congelador Tiltro AirFresh Sistema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Tontrol electrónico frigorífico/congelador ndicadores temperatura frigorífico/congelador Jbicación indicación temperatura (electrónica) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	Blanco - Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil	Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - •	Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 - 0	Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura - 1 -
Tipo de producto Color puerta Color puerta Color laterales Color laterales Color laterales Color so Soft de puerta Color soft de soft de color s	Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil	Puerta acero inoxidable Gris Plana Fácil apertura - 1 - •	Blanco Blanco Plana Fácil apertura 1 - 0	Puerta acero inoxidabl Gris Plana Fácil apertura - 1 -
Color puerta Antihuellas Color laterales Color laterales Color Soft de puerta Color laterales Compresores Compresores Color laterales Control del aparato Control del aparato Control del aparato Control electrónico frigorifico/congelador Indicadores temperatura frigorifico/congelador Indicadores temperatura frigorifico/congelador Color laterales Col	Gris Plana Fácil apertura - 1 - 0 Electrónica táctil Interior	Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil	Gris Plana Fácil apertura - 1 - 0	Blanco Plana Fácil apertura - 1 -	Gris Plana Fácil apertura - 1 - •
Antihuellas Color laterales Color laterales Ciseño Soft de puerta Ciriador Cispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Nº de compresores Nº estrellas compartimento conqelador Ciltro AirFresh Cistema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control electrónico frigorifico/congelador Indicadores temperatura frigorifico/congelador Indicadores temperatura frigorifico/congelador Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Cieñal de aviso puerta abierta acústica/óptica Cieñal de aviso averia acústica/óptica Cieñal de aviso averia acústica/óptica Ciescongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática	Gris Plana Fácil apertura - 1 - 0 Electrónica táctil Interior	Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil	Gris Plana Fácil apertura - 1 - 0	Blanco Plana Fácil apertura - 1 -	Gris Plana Fácil apertura - 1 - •
Color laterales Diseño Soft de puerta Tirador Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Nº de compresores Nº estrellas compartimento congelador Tiltro AirFresh Distema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control del aparato Tontrol electrónico frigorífico/congelador ndicadores temperatura frigorífico/congelador ndicadores temperatura frigorífico/congelador ndicadores temperatura frigorífico/congelador ndicadores temperatura frigorífico/congelador Dicación indicación temperatura (electrónica) nnterruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) nterruptor congelación "Súper" desconexión automática) Desada de aviso puerta abierta acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	Gris Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	Blanco Plana Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil	Gris Plana Fácil apertura - 1 - •	Blanco Plana Fácil apertura - 1 -	Gris Plana Fácil apertura - 1 -
Diseño Soft de puerta Tirador Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua Nº de compresores 4º estrellas compartimento congelador Tiltro AirFresh Distema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control del aparato Discación indicación temperatura (electrónica) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Desanal de aviso puerta abierta acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación frigorifico automática Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática	Plana Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	Plana Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil	Plana Fácil apertura - 1 - •	Plana Fácil apertura - 1 -	Plana Fácil apertura - 1 -
Tirador Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua a la red experiencia a la la red experiencia a la la red de agua a la red de agua a la red de agua a la la red de agua a la la red de agua a la la red de la parato control del aparato control electrónico frigorifico/congelador Dibicación indicación temperatura (electrónica) electrónica indicación temperatura (electrónica) electronica interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) esconexión automática) Dispensador experiencia de aviso puerta abierta acústica/óptica de aviso puerta abierta acústica/óptica de aviso avería acústica/óptica de aviso avería acústica/óptica descongelación frigorifico automática de secongelación congelador automática	Fácil apertura - 1 - • • Electrónica táctil Interior	Fácil apertura - 1 - • • • Electrónica táctil	Fácil apertura - 1 - • •	Fácil apertura - 1 -	Fácil apertura - 1 -
Dispensador exterior de agua sin instalación la red de agua Nº de compresores Nº estrellas compartimento congelador iltro AirFresh Sistema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control electrónico frigorífico/congelador ndicadores temperatura frigorífico/congelador Dicación indicación temperatura (electrónica) interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) interruptor congelación "Súper" desconexión automática) señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	- 1 - • • • Electrónica táctil Interior	- 1 - • • • Electrónica táctil	- 1 - •	- 1 -	- 1 -
a la red de agua Ve de compresores Ve estrellas compartimento conqelador Filtro AirFresh Sistema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Indicadores temperatura frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso averia acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	- • • Electrónica táctil Interior	- • • • Electrónica táctil	-	-	-
№ de comprésores № estrellas compartimento conqelador "littro AirFresh bistema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control electrónico frigorífico/conqelador Idicadores temperatura frigorifico/conqelador Jbicación indicación temperatura (electrónica) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	- • • Electrónica táctil Interior	- • • • Electrónica táctil	-	-	-
№ estrellas compartimento congelador iltro AirFresh isistema ExtraVentilation control del aparato Control electrónico frigorifico/congelador ndicadores temperatura frigorifico/congelador Dibicación indicación temperatura (electrónica) nterruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) nterruptor congelación "Súper" desconexión automática) señal de aviso puerta abierta acústica/óptica señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación frigorifico automática	- • • Electrónica táctil Interior	- • • • Electrónica táctil	-	-	-
iltro AirFresh istema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control electrónico frigorifico/congelador Indicadores temperatura frigorifico/congelador Ibicación indicación temperatura (electrónica) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación frigorifico automática	• Electrónica táctil Interior •	● ● Electrónica táctil	•		
istema ExtraVentilation Control del aparato Control del aparato Control electrónico frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Jbicación indicación temperatura (electrónica) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	● Electrónica táctil Interior ●	● Electrónica táctil		•	•
Control del aparato Control electrónico frigorífico/congelador Indicadores temperatura frigorífico/congelador Ubicación indicación temperatura (electrónica) Interruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) Interruptor congelación "Súper" desconexión automática) Geñal de aviso puerta abierta acústica/óptica Geñal de aviso temperatura acústica/óptica Geñal de aviso avería acústica/óptica Gesenal de aviso avería acústica/óptica Gescongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	Electrónica táctil Interior	Electrónica táctil	•		
Control electrónico frigorifico/congelador ndicadores temperatura frigorifico/congelador Jbicación indicación temperatura (electrónica) nterruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) nterruptor congelación "Súper" desconexión automática) señal de aviso puerta abierta acústica/óptica señal de aviso temperatura acústica/óptica señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorifico automática Descongelación congelador automática	Electrónica táctil Interior	Electrónica táctil	•		
ndicadores temperatura frigorífico/congelador Jbicación indicación temperatura (electrónica) nterruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) nterruptor congelación "Súper" desconexión automática) peñal de aviso puerta abierta acústica/óptica peñal de aviso temperatura acústica/óptica peñal de aviso avería acústica/óptica pescongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	Interior •			•	•
Ubicación indicación temperatura (electrónica) nterruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) nterruptor congelación "Súper" desconexión automática) desconexión automática) desconexión automática de aviso puerta abierta acústica/óptica de aviso temperatura acústica/óptica de aviso avería acústica/óptica descongelación frigorifico automática descongelación congelador automática	Interior •		Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED
nterruptor refrigeración "Súper" desconexión automática) nterruptor congelación "Súper" desconexión automática) Geñal de aviso puerta abierta acústica/óptica Geñal de aviso temperatura acústica/óptica Geñal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	•		Exterior	Exterior	Interior
desconexión automática) nterruptor congelación "Súper" desconexión automática) señal de aviso puerta abierta acústica/óptica señal de aviso temperatura acústica/óptica señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática			_	•	
desconexión aŭtomática) Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	-		•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática		_	_	_	_
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática					
Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-
Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-	•	•	•	•
.apacidad		-	_	_	_
/olumen bruto total litros	348	348	348	348	348
/olumen bruto frigorífico litros	348	348	348	348	348
/olumen bruto congelador litros		-	-	-	-
/olumen útil total litros	346	346	346	346	346
luminación					
.ED/Bombilla	•/_	•/_	•/_	•/_	•/-
ateral/Superior	_/•	-/•	-/•	-/•	-/•
quipamiento					
rigorífico					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	-	-	-
Balcón ajustable en altura	•	•	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
de humedad Cajón de gran capacidad con guías telescópicas	•	•	_	_	_
Nº bandejas cristal seguridad	7	7	7	7	7
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Abatible	Abatible	Flexible	Flexible	Flexible
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador	J (12)	J (22)	3 \22/		J \=2/
Nº cajones	_	-	-	_	-
Nº compartimentos con tapa abatible	-	-	-	-	-
Nº cajones BigBox	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		-	-	-	_
Nº de cubiteras	_			_	-
Preparación automática cubitos de hielo		_	_	_	
		-	<u>-</u> -	-	-
Acumuladores de frío	-				-
Acumuladores de frío Conexión eléctrica	<u>-</u> -	-	-	-	
	<u>-</u> -	-	-	-	
Conexión eléctrica Tensión nominal V	- - -	- -	-	-	-
Conexión eléctrica Fensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	- - - 220-240 10 50	- - 220-240 10 50	- - 220-240 10 50	- - 220-240	220-240
Conexión eléctrica ensión nominal V ntensidad corriente eléctrica A recuencia de red Hz	- - - 220-240 10	- - 220-240 10	220-240 10	- - 220-240 10	220-240 10
Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	- - - 220-240 10 50	- - 220-240 10 50	- - 220-240 10 50 90 2.300	- 220-240 10 50 90 2.300	220-240 10 50
Conexión eléctrica Tensión nominal V ntensión nominal V ntensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia de conexión W	- - - 220-240 10 50 90	- - 220-240 10 50 90	- - 220-240 10 50 90	- - 220-240 10 50 90	220-240 10 50 90

• Sí tiene I-No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelación completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-5T (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-5T (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

ïcha de producto según Reglame º 1060/2010*	illo (OL)				
1odelo		3FCE642ME	3FCE642WE	3FCE642DE	3FCE643DE
ategoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservaci de alimentos frescos
lase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++
onsumo de energía anual 1)	kWh/año	112	112	112	112
olumen útil frigorífico	litros	346	346	346	346
olumen útil congelador	litros	_	-	-	-
emperatura otros compartimentos (>14	°C)	_	-	-	-
loFrost			-	-	-
utonomía ²⁾	h		-	-	_
apacidad de congelación 24 h 3)	kg/24 h		-	-	-
lase climática ⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	B(A) re 1 pW	39	39	39	39
ibre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
imensiones		1.000	1,000	1,000	1.000
ltura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860
nchura del aparato	mm	600	600	600	600
ondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650
ondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690
entido de apertura la puerta		A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
uerta reversible		•	•	•	•
untas de puertas desmontables		•	•	•	•
po de producto		Puorta acore mate	Plance	Duorta acore inevidable	Plance
olor puerta		Puerta acero mate	Blanco -	Puerta acero inoxidable	Blanco -
ntihuellas					
olor laterales		Gris	Blanco	Gris	Blanco
iseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
rador	: 4 m	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
ispensador exterior de agua sin instalac la red de agua	ion	-	_	•(tanque Brita)	•(tanque Brita)
o de compresores		1	1	1	1
o estrellas compartimento congelador			_	_	_
ltro AirFresh		•	•	•	•
stema ExtraVentilation		•	•	•	•
ontrol del aparato					
ontrol electrónico frigorífico/congelador		•	•	•	•
dicadores temperatura frigorífico/conge		LED	LED	LED	LED
bicación indicación temperatura (electró	ónica)	Interior	Interior	Interior	Interior
terruptor refrigeración "Súper"		•	•	•	•
lesconexión automática) Iterruptor congelación "Súper"					
lesconexión automática)		-	_	_	_
eñal de aviso puerta abierta acústica/óp	tica	-/-	-/-	-/-	-/-
eñal de aviso temperatura acústica/ópti		-/-	-/-	-/-	-/-
eñal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-
escongelación frigorífico automática		•	•	•	•
escongelación congelador automática		_	-	_	_
apacidad	100	7.40	7.10	7.10	7.10
olumen bruto total	litros litros	348	348 348	348 348	348 348
olumen bruto frigorífico olumen bruto congelador	litros	348	348	-	348
olumen útil total	litros	346	346	346	346
uminación	11105	3.10	310	310	310
ED/Bombilla		•/_	•/_	•/-	•/_
ateral/Superior		-/•	_/•	_/•	_/•
quipamiento					
igorífico			_	_	_
Nº total de balcones y soportes en la co		5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la p Balcón ajustable en altura	uerta	<u>-</u>	-	-	-
Balcon ajustable en altura Cajón para frutas y verduras con regula	ador				
de humedad	auUI	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
Cajón de gran capacidad con guías tele	scópicas	_	_	_	_
Nº bandejas cristal seguridad		7	7	7	7
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
ongelador					
Nº cajones		-	-	-	-
Nº compartimentos con tapa abatible Nº cajones BigBox					
Nº bandejas cristal seguridad					_
Nº de cubiteras					_
Preparación automática cubitos de hiel	.0	_	_	_	-
Acumuladores de frío		-	-	_	_
onexión eléctrica					
ensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
tensidad corriente eléctrica	А	10	10	10	10
	Hz	50	50	50	50
ecuencia de red					
recuencia de red otencia de conexión	W	90	90	90	90
ecuencia de red otencia de conexión ongitud del cable de conexión		90 2.300	2.300	2.300	2.300
ecuencia de red otencia de conexión	W	90			

^{**}Si tiene ("No tiene "No tiene "No

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*			Conge	eladores de una p	ouerta		
Modelo	3GFB647XE	3GFB647WE	3GFB643XE	3GFB643WE	3GFB642XE	3GFB642ME	3GFB642WE
Categoría de modelo	Congelador tipo	Congelador tipo	Congelador tip				
	armario	armario	armario	armario	armario	armario	armario
lase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año	237	237	237	237	237	237	237
/olumen útil frigorífico litros /olumen útil congelador litros	242		242	242	242		242
/olumen útil congelador litros Temperatura otros compartimentos (>14°C)	242	242	242			242	
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	25	25	19	19	19	19	19
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	20	20	20	20	20	20	20
Clase climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42	42	42	42	42	42
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalaci				
Dimensiones	LIDIE IIIStatacion	Libre instatacion	LIDIE IIIStatacion	LIDIE IIIStatacion	LIDIE IIIStatacioni	LIDIE IIIStatacion	LIDIE IIIStatati
Altura del aparato mm	1.860	1.870	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	600	600	600	600	600	600	600
	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato sin tirador mm			690				
Fondo del aparato con tirador mm	690	690		690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha				
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•
untas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto							
Color puerta	Puerta acero	Blanco	Puerta acero	Blanco	Puerta acero	Puerta acero mate	Blanco
<u> </u>	inoxidable	-	inoxidable		inoxidable	•	
Antihuellas		Dla:		- Dlance		_	
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertur				
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh	-	-	-	-	-	-	_
Sistema ExtraVentilation	-	-	-	-	-	-	_
Control del aparato							
Control electrónico frigorífico/congelador	•	•	•	•	•	•	•
ndicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
nterruptor refrigeración "Súper"							
(desconexión automática)		_					
Interruptor congelación "Súper"		•	•	•	•		•
(desconexión automática)							
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática	-	-	-	-	-	-	-
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total litros	255	255	255	255	255	255	255
Volumen bruto frigorífico litros	-	-	-	-	-	-	-
Volumen bruto congelador litros	255	255	255	255	255	255	255
Volumen útil total litros	242	242	242	242	242	242	242
lluminación							
LED/Bombilla	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Lateral/Superior	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Equipamiento							
rigorífico							
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	-	-	-	-	-	-	_
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	_	_	_			_	
Balcón ajustable en altura	-	-	-	-	-	-	-
Cajón Extrafresh	-	-	-	-	-	-	_
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador	_	_	_	_	_	_	_
de humedad							
№ bandejas cristal seguridad	-	-	-	-	-	-	_
Botellero cromado/Botellero deslizante	-	-	-	-	-	-	_
Nº de hueveras (nº huevos)	-	-	-	-	-	-	-
Congelador							
Nº cajones	4	4	4	4	4	4	4
Nº compartimentos con tapa abatible	-	-	-	-	-	-	_
Nº cajones BigBox	2	2	2	2	2	2	2
Nº bandejas cristal seguridad	6	6	6	6	6	6	6
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	-	-	-	-	_
Nº de cubiteras	-	-	1	1	1	1	1
Preparación automática cubitos de hielo	•	•	-	-	-	-	=
Acumuladores de frío	3	3	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica							
Fensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
ntensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión W	90	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	ĺ				Combina con		Combina cor
	Completing and	Combina con	Combina con	Combina con		Combina con	
Posibilidad de instalación en pareia	Combina con				3F(F647YF		SE(EEA NA/E
Posibilidad de instalación en pareja	3FCC647XE	3FCC647WE	3FCE643XE	3FCE643WE	3FCE642XE y 3FCE642DE	3FCE642ME	3FCE642WE y 3FCE643D

Volumen útil frigorífico Volumen útil congelador Temperatura otros compartimentos (>14°C) NoFrost			Frigoríficos ame	ricanos NoFrost	
Clase de eficiencia energética Consumo de energía anual ¹⁾ Volumen útil frigorífico Volumen útil congelador Temperatura otros compartimentos (>14°C) NoFrost		3FA4664X	3FA4665X	3FA4660X	3FA4611B
Consumo de energía anual ¹⁾ Volumen útil frigorífico Volumen útil congelador Temperatura otros compartimentos (>14°C) NoFrost		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Consumo de energía anual ¹⁾ Volumen útil frigorífico Volumen útil congelador Temperatura otros compartimentos (>14°C) NoFrost		A+	A++	A+	A+
Volumen útil congelador Temperatura otros compartimentos (>14°C) NoFrost	kWh/año	432	341	475	475
Temperatura otros compartimentos (>14°C) NoFrost	litros	360	370	373	373
NoFrost	litros	163	163	200	200
		_	-	_	-
		•	•	•	•
Autonomía 2)	h	4	4	4	4
Capacidad de congelación 24 h 3)	kg/24 h	11	11	12	12
Clase climática 4)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A)	re 1 pW	43	41	44	44
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	1.770	1.770	1.770	1.770
Anchura del aparato	mm	910	910	910	910
Fondo del aparato sin tirador	mm	720	720	720	720
Fondo del aparato con tirador	mm	752	752	752	752
Tipo de producto					
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco
Antihuellas		•	•	•	-
Color laterales		Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta	Alta
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua y hielo		Tanque interior	Toma red de agua	-	- LXCENOI
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de compresores/circuitos de frío		1/1	1/1	1/1	1/1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4
Control del aparato			-		
Control electrónico frigorífico/congelador		•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelado)r	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil
Ubicación indicación temperatura (electrónica		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función refrigeración "Súper"	.,				
(desconexión automática)		•	•	•	•
Función congelación "Súper" (desconexión aut	tomática)	•	•	•	•
Función vacaciones/eco		-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	0
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	608	608	622	622
Volumen bruto frigorífico	litros	380	380	380	380
Volumen bruto congelador	litros	228	228	242	242
Volumen útil total	litros	523	533	573	573
Iluminación					
LED/Bombilla		•/_	•/_	•/-	•/-
		-/•	_/•	-/•	-/•
Lateral/Superior					
Equipamiento		5	5	5	5
	apuerta	3)	J	
Equipamiento Frigorífico		2	2	2	2
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra					
Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la pue		2	2	2	2
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad		2 4	2 4	2 4	2
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contre Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos)		2 4 -/-	2 4 -/-	2 4 -/-	2 4 -/-
Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante		2 4 -/-	2 4 -/-	2 4 -/-	2 4 -/-
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones		2 4 -/- 1 (10)	2 4 -/- 1 (10)	2 4 -/- 1 (10)	2 4 -/- 1 (10)
Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones		2 4 -/- 1 (10) 2 -	2 4 -/- 1 (10) 2 -	2 4 -/- 1 (10)	2 4 -/- 1 (10)
Equipamiento Frigorifico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad		2 4 -/- 1 (10)	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3	2 4 -/- 1 (10) 2 -	2 4 -/- 1 (10) 2 -
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera		2 4 -/- 1 (10) 2 - 3	2 4 -/- 1 (10) 2 -	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo		2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 -	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 -	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 •	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 •
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío		2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 -	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica	rta	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 -	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 -	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • -	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • -
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal	rta V	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • -	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • - - - 220-240	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • - - - 220-240
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica	v V A	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • - - - 220-240 10	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • - - - 220-240
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red	V A Hz	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240 10 50	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240 10 50	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • - - - 220-240 10 50	2 4 -/- 1 (10) 2 4 • - 220-240 10 50
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red Potencia de conexión	V A Hz	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240 10 50 374	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240 10 50 374	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • 220-240 10 50 174	2 4 -/- 1 (10) 2 4 • - 220-240 10 50 174
Equipamiento Frigorífico Nº total de balcones y soportes en la contra Nº de compartiementos con tapa en la puer Nº bandejas cristal seguridad Botellero acero/Botellero deslizante Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones Nº cajones BigBox Nº bandejas cristal seguridad Cubitera Preparación automática cubitos de hielo Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Frecuencia de red	V A Hz	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240 10 50	2 4 -/- 1 (10) 2 - 3 - • - 220-240 10 50	2 4 -/- 1 (10) 2 - 4 • - - - 220-240 10 50	2 4 -/- 1 (10) 2 4 • - 220-240 10 50

• Sf tiene /-No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía esegún los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-5T (Topical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-5T (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

[•] Sí tiene /-No tiene

Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelación completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-5T (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-5T (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*				ı	río integrabl	9			
Modelo	3KI7148F	3KI7014F	3KIB1820	3FI7047S	3GI7047F	3FIB3420	3GI1047S	3FIB3720	3FIB3620
		0.00,000		Frigorífico con		Frigorífico con			
				uno o más		uno o más			
Categoría de modelo	Frigorífico-	Frigorífico-	Frigorífico-	comparti- mentos de	Congelador	comparti- mentos de	Congelador	Frigorífico-	Frigorífico-
categoria de modeto	congelador	congelador	congelador	conservación	tipo armario	conservación	tipo armario	congelador	congelador
				de alimentos		de alimentos			
				frescos		frescos			
Clase de eficiencia energética Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año	A++ 221	A++ 222	A+ 274	A++ 116	A++ 243	A+ 131	A++ 144	A+ 256	A+ 244
Volumen útil frigorífico litros	187	188	199	319		221		213	186
Volumen útil congelador litros	67	67	80	- 515	211	-	72	41	41
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	_	-	-
NoFrost	en el	en el	_	_		_	_	_	_
Autonomía ²⁾ h	congelador 13	congelador 13	16	_	22	_	21	17	17
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	8	8	3	_	20	_	8	2	2
Clase climática 4)	SN-ST	SN-ST	ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	40	37	36	36	36	39	39
Libre instalación/integrable Dimensiones 51	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Altura del aparato mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.221	712	1.578	1.446
Anchura del aparato mm	558	541	541	558	558	541	558	541	541
Fondo del aparato mm	545	545	545	545	545	542	545	545	545
Altura del nicho mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.225	720	1.580	1.450
Anchura del nicho mm	560	560	562	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho mm Sentido de apertura de puerta	550 Derecha	550 Derecha	550 Derecha	550 Derecha	550 Izquierda	550 Derecha	550 Derecha	550 Derecha	550 Derecha
Puertas reversibles	•	Derecha	• Defection	Delectia	•	• Defection	• Defection	• Defectia	• Derecha
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de frigorífico									
Tipo de frigorífico	Combinado	Combinado Deslizante	Combinado Deslizante	Una puerta	Una puerta	Una puerta Deslizante	Una puerta	Dos puertas Deslizante	Dos puertas Deslizante
Instalación puerta fija/deslizante Nº de puertas	Fija 2	Destizante 2	2	Fija 1	Fija 1	1	Fija 1	2	2
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Nº de estrellas compartimento congelador	4	4	4	-	4	-	4	4	4
Control del aparato	Electrónica	Electrónica		Electrónica	Electrónica				
Control electrónico	táctil	táctil	_	táctil	táctil	-	LED	-	-
Función refrigeración "Súper"	•	_	_	•	_	_	_	_	_
(desconexión automática) Función congelación "Súper" (desconexión automática)	•	•	_	_	•	_	•	_	_
Función Eco	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica Descongelación frigorífico automática	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	•	•	_	_	•	_		_	_
Capacidad									
Volumen bruto total litros	273	273	285	321	235	227	73	257	230
Volumen bruto frigorífico litros Volumen bruto conqelador litros	189 84	189 84	205 80	321	235	227	73	216 41	189 41
Volumen útil total litros	254	255	265	319	211	221	72	254	227
Iluminación									
LED/Bombilla	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/	•/
Lateral/Superior	•/_	•/	•/-	•/-	_	●/_	_	●/_	•/-
Equipamiento Frigorífico									
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	4	4	6	-	4	-	4	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-	-	-	-	_
Balcón regulable en altura	- Eveten French	_	_	- Evetes Eves le	_	_	_	_	_
Cajón para frutas y verduras	ExtraFresh Comfort	Fresh	•	ExtraFresh Comfort	_	•	_	•	•
№ bandejas cristal seguridad	5	4	5	7	-	6	-	6	5
Bandeja deslizante Plus	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	_	3 (12)	_	3 (12)	3 (12)
Congelador No cajones	3	3	3	_	5	_	3	_	_
Nº compartimentos abatibles con tapa	_	_	_	_	2	_	_	_	_
	1	1	-	-	2	-	-	-	-
№ cajones BigBox	2	2	-	-	6	_	-	-	-
№ bandejas cristal seguridad	- 1	1	1	_	2	_	2	1 -	1
Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras	2		_		_				
№ bandejas cristal seguridad	2	2	_ 						
Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V	2 220-240	2 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	2 220-240 10	2 220-240 10	220-240 10	10	10	10	10	10	10
Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	2 220-240 10 50	2 220-240 10 50	220-240 10 50	10 50	10 50	10 50	10 50	10 50	10 50
Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia de conexión W	2 220-240 10 50 90	2 220-240 10 50 90	220-240 10 50 90	10 50 90	10 50 120	10 50 90	10 50 90	10 50 90	10 50 90
Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	2 220-240 10 50	2 220-240 10 50	220-240 10 50	10 50	10 50	10 50	10 50	10 50	10 50
Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia de conexión W Longitud del cable de conexión mm	2 220-240 10 50 90 2.300	2 220-240 10 50 90 2.300	220-240 10 50 90 2.300	10 50 90 2.300 Schuko Combina con	10 50 120 2.300 Schuko Combina con	10 50 90 2.300	10 50 90 2.300	10 50 90 2.300	10 50 90 2.300
Nº bandejas cristal seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia de conexión W Longitud del cable de conexión mm Tipo de enchufe	2 220-240 10 50 90 2.300 Schuko	2 220-240 10 50 90 2.300 Schuko	220-240 10 50 90 2.300 Schuko	10 50 90 2.300 Schuko	10 50 120 2.300 Schuko	10 50 90 2.300	10 50 90 2.300	10 50 90 2.300 Schuko	10 50 90 2.300

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Sí tiene /-No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos
de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de
consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo
y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase
climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. 5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*	Integrables t	oajo encimera
Modelo	3KUB3253	3GUB3252
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética	A+	A+
Consumo de energía anual 1) kWh/año	118	184
Volumen útil frigorífico litros	137	-
Volumen útil congelador litros	_	98
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-
NoFrost	_	_
Autonomía ²⁾ h		23
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	_	12
Clase climática 4)	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	38
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones 5)		
Altura del aparato mm	820	820
Anchura del aparato mm Fondo del aparato mm	598 548	598 548
Altura del nicho mm	820	820
Anchura del nicho mm	600	600
Fondo del nicho mm	550	550
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•
Tipo de frigorífico	Daile and aire and	De la cue discour
Tipo de frigorífico Instalación puerta fija/deslizante	Bajo encimera	Bajo encimera
Nº de puertas	Fija 1	Fija 1
Terminaciones interiores	Blancas	_
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/1	1/1
Nº de estrellas compartimento congelador	-	4
Control del aparato		
Control electrónico	_	-
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)	-	-
Función congelación "Súper" (desconexión automática)	_	•
Función Eco	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	_/_	•/•
Descongelación frigorífico automática Descongelación congelador automática	-	_
Capacidad Capacidad	_	_
Volumen bruto total litros	139	114
Volumen bruto frigorífico litros	139	_
Volumen bruto congelador litros	-	114
Volumen útil total litros	137	98
Iluminación		
LED/Bombilla	•/-	-/-
Lateral/Superior Equipamiento	•/-	_
Frigorífico		
№ total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	_
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		-
Balcón regulable en altura	-	-
Cajón para frutas y verduras	•	-
Nº bandejas cristal seguridad	3	-
Bandeja deslizante Plus	- 7 (12)	-
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	-
Congelador		3
№ cajones № compartimentos abatibles con tapa		5
№ cajones BigBox		_
№ bandejas cristal seguridad	_	_
Nº de cubiteras	-	1
Acumuladores de frío	-	2
Conexión eléctrica		
	220-240	220-240
Tensión nominal V	4 -	
Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	10	10
Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	50	50
Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A		

••••••••••••••

^{*} Si tiene /-No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados, Consumo de energía según los resultados obtenidos en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados, Consumo de energía según los resultados obtenidos en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados, Consumo de energía en la gueda de condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. S) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas). Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).