

# PRD48WCSCG

## CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE PRO GRANDMD DE 48 PO

### AVEC VAPEUR, GRIL ET PLAQUE CHAUFFANTE

SÉRIE PROFESSIONAL, PROFONDEUR COMMERCIALE, SURFACE DE CUISSON EN PORCELAINE



#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ★ - 4 brûleurs ExtraLow<sup>MD</sup> pour faire mijoter, faire fondre ou pour maintenir de longues durées
- ★ - Brûleur Star<sup>MD</sup> ExtraHigh - 22 000 BTU de puissance pour saisir ou faire bouillir
- ★ - Les charnières hydrauliques SoftClose<sup>MD</sup> empêchent les claquements pour une fermeture en douceur
- Plaque chauffante antiadhésive avec chauffage uniforme sur toute la surface
- Des résultats de grillage supérieurs, à commande thermostatique pour un chauffage uniforme
- Mode autonettoyant super rapide de 2,5 heures, le plus rapide de l'industrie

#### DÉTAILS TECHNIQUES

Disjoncteur	50 A
Volts	240 / 208 V, 60Hz 4 fils
Source d'énergie	Gaz et électrique
Type de fiche d'alimentation	208 / 240 V 4 broches
Longueur du cordon d'alimentation	60 po (1 524 mm)
Alimentation de gaz	3/4 po

#### GARANTIE


Garantie limitée sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre	2 ans
--	-------

VOIR PAGE 2 POUR LES ACCESSOIRES INCLUS ET EN OPTION.

#### DIMENSIONS ET POIDS

Overall Appliance Dimensions (HxWxD)	35 3/4 po – 36 3/4 po x 47 15/16 po x 27 7/8 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	35 3/4 po – 36 3/4 po x 48 po x 24 po – 25 1/8 po
Poids net	507 lb

#### CUISINIÈRE

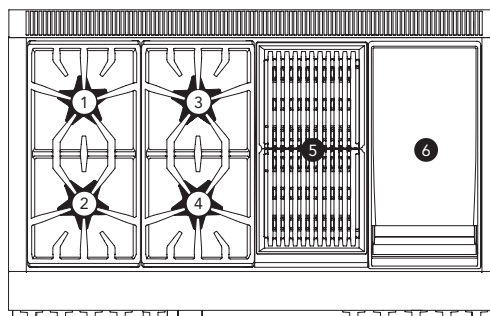

Nombre total de brûleurs de la table de cuisson	4 + Plaque chauffante + Gril
1 – Puissance BTU du brûleur gauche - arrière	15 000 et XLO
2 – Puissance BTU du brûleur gauche - avant	22 000 et XHI / XLO
3 – Puissance BTU du brûleur central - arrière	15 000 et XLO
4 – Puissance BTU du brûleur central - avant	18 000 et XLO
5 – Puissance du gril électrique central de 12 po	1 630 W (2 x 6 passages)
6 – Puissance de la plaque chauffante électrique de 12 po - extrême droite	1 630 W (6 passages)

#### FOUR

Capacité de four (gr./pet.)	4,9 / 1,6 pi3
-----------------------------	---------------

#### Modes de cuisson - grande cavité

Cuisson, Cuisson par convection, Convection véritable, Rôtissage par convection, Rôtissage, Gril par convection, Gril

#### Modes de cuisson - petite cavité

Levage de pâte, Garder au chaud, Programme à la vapeur, Convection véritable, Cuisson basse température, Décongélation, Réchaud, Convection à la vapeur, Vapeur

Sabbat (gr./pet.)	Oui / Oui
Autonettoyage (Gr. / Pet.)	Oui / Oui
Grille(s) télescopique(s) (gr./pet.)	3 / 0
Lumières intérieures (gr./pet.)	2 / 1
Puissance de cuisson (gr./pet.)	2 000 W / S.O.
Puissance de gril (gr./pet.)	4 000 W / S.O.
Puissance de convection (gr./pet.)	2 750 W / S.O.
Élément du bol à vapeur	1 800 W
Convection à la vapeur	2 750 W
Tiroir-réchaud	400 W
Home Connect <sup>MC</sup> (Compatibilité Wi-Fi)	Oui, grand four seulement
Dimensions intérieures de la grande cavité (HxLxP)	16 3/8 po x 24 1/4 po x 21 1/2 po
Dimensions de la grande cavité utilisable (HxLxP)	12 po x 22 1/2 po x 19 1/2 po
Dimensions intérieures de la petite cavité (HxLxP)	10 1/4 po x 14 1/4 po x 17 3/8 po
Dimensions de la petite cavité utilisable (HxLxP)	9 5/8 po x 12 po x 16 po

# PRD48WCSCG

## CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE PRO GRANDMD DE 48 PO AVEC VAPEUR, GRIL ET PLAQUE CHAUFFANTE

SÉRIE PROFESSIONAL, PROFONDEUR COMMERCIALE, SURFACE DE CUISSON EN PORCELAINE



### ACCESSOIRES (INCLUS)

3 grilles télescopiques, 1 petite grille Grille, sonde à viande multipoint, 2 grilles de grill, 1 boîte de briquettes de céramique, 1 poêle à vapeur, 1 grande poêle à griller, 1 petite poêle à griller, garniture d'îlot

### ACCESSOIRES (EN OPTION)



#### PABRICKBKW

Briquettes plates en céramique avec panier



#### PABRICKW

Briquettes plates en céramique sans panier



#### PWOKRINGHC

Adaptateur pour poêle wok



#### PA12CHPBLK

Bloc à découper / Planche à découper



#### PAGRIDDLE

Plaque chauffante professionnelle, se pose sur les grilles au-dessus de 2 brûleurs Star, revêtement hautement antiadhésif



#### PA12GRILLW

Plaque à griller Pro de 12 po avec bac (pour les modèles avec plaque chauffante), revêtement sans fusion



#### PAGRIDDLEW

Plaque chauffante Pro de 12 po (pour les modèles avec grill à briquettes), revêtement par fusion




#### PAGRIDLFW

Plaque chauffante Pro de 12 po avec bac (option de revêtement par fusion pour les modèles avec plaque chauffante)




#### PA12GRILFW

Plaque à griller de 12 po avec bac (pour les modèles avec plaque chauffante), revêtement par fusion




#### PA12LCVRW

Couvercle pour plaque chauffante Professional de 12 po



#### PA12LCVRN

Couvercle pour grill intérieur Professional de 12 po



#### PA24CVRW

24 po pour les modèles combinés grill/plaque chauffante



#### PA48WLBG

Dosseret bas de 7 po\*




#### PA48WTKG

Coup-de-pied



#### PARKB48CGY

Ensemble de boutons bleu métallique



#### PALPKITDGW

Trousse de conversion au PL, modèles bi-énergie Pro Grand avec 4 et 6 brûleurs



#### CSRACKH

Grille métallique



#### 11027159

Plaque de cuisson, pleine grandeur, 1 5/8 po de profondeur



#### 00577551

Plaque de cuisson perforée, pleine grandeur, 1 5/8 po de profondeur



#### 00741839

Tôle de cuisson, pleine grandeur, 1 1/8 po de profondeur



#### 00577552

Plaque de cuisson, demi-format, 1 5/8 po de profondeur



#### 00577553

Plaque de cuisson perforée, demi-format, 1 5/8 po de profondeur

#### PAALTKITGW

Trousse de haute altitude, cuisinières au gaz naturel Pro Grand, 1 645 m à 3 109 m

#### Communiquez avec le service après-vente

Trousse de haute altitude, cuisinières Pro Grand au gaz ou bi-énergie connectées au PL, 3 048 m à 3 109 m

\*Les modèles PCG305xx, PRD305xx, PRD606xx, PRG305xx, PRG304xx et PRD304xx sont appropriés pour un dégagement arrière de 0 po avec des surfaces combustibles. Tous les autres modèles : avec l'utilisation de la garniture d'îlot incluse, un dégagement arrière d'au moins 152 mm (6 po) est requis par rapport à une surface combustible. Lors de l'installation contre une surface combustible, un dossierer bas ThermadorMD est requis pour un dégagement arrière de 0 po avec la surface combustible. Un dossierer bas Thermador doit être acheté séparément. Le dégagement à l'arrière par rapport à une surface recouverte d'un matériau non combustible (métal, céramique, brique, marbre ou pierre) est de 0 po avec l'utilisation de la garniture d'îlot incluse. Un dégagement de moins de 152 mm (6 po) doit être conforme aux codes locaux et/ou approuvé par les autorités locales ayant juridiction. Les dégagements pour matériaux non-combustibles ne sont pas abordés dans la norme ANSI Z21.1 ni certifiés par la CSA.


# PRD48WCSGC

## CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE PRO GRANDMD DE 48 PO AVEC VAPEUR, GRIL ET PLAQUE CHAUFFANTE


SÉRIE PROFESSIONAL, PROFONDEUR COMMERCIALE, SURFACE DE CUISSON EN PORCELAINE



### DIMENSIONS DE LA CUISINIÈRE DE 48 PO

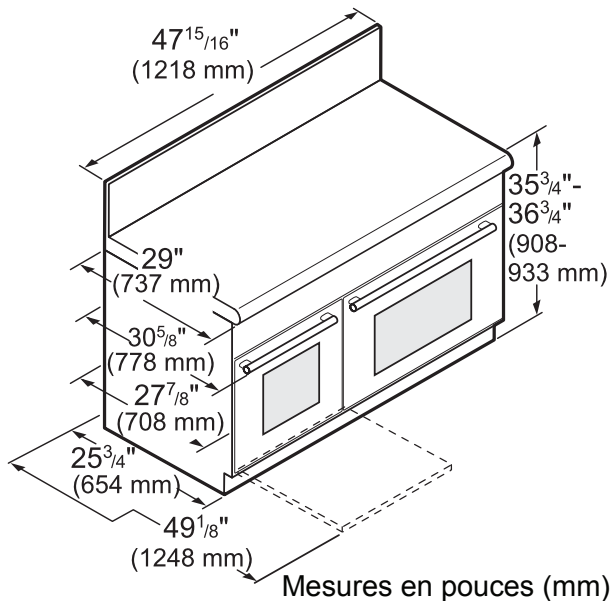

### DIMENSIONS DE DÉCOUPE DE LA CUISINIÈRE DE 48 PO

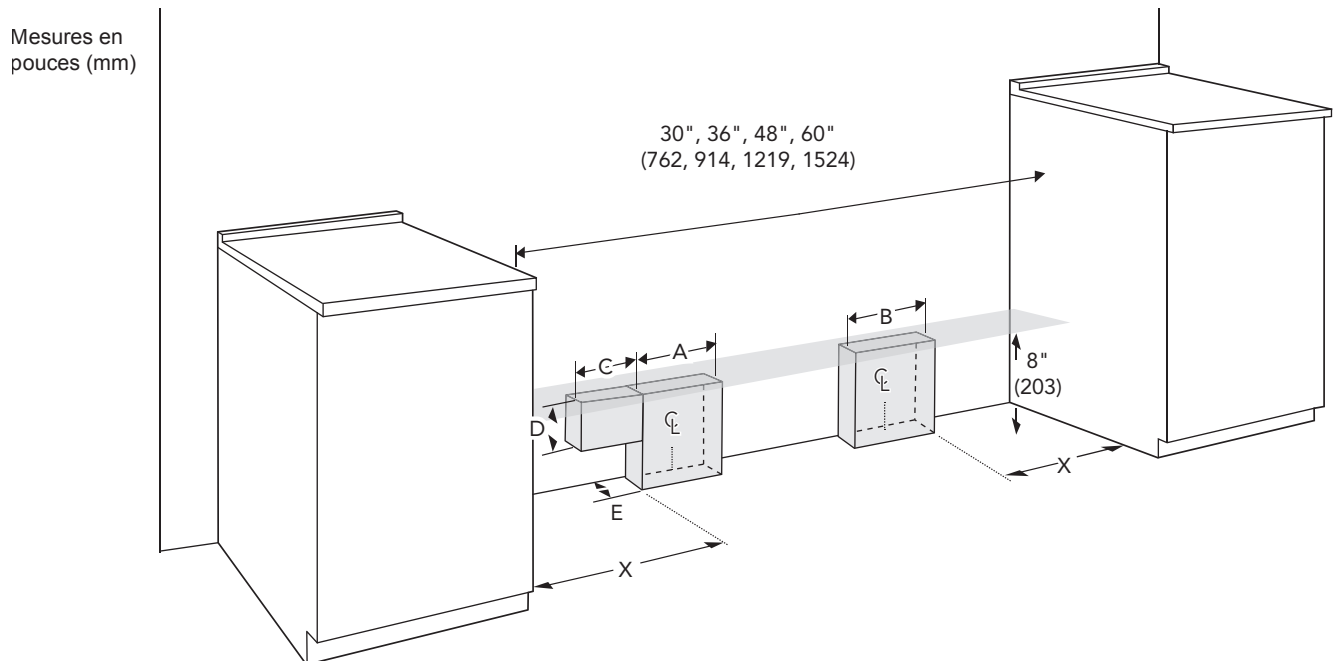

Cuisinière	Zone de gaz A	Zone électrique B	X	C	D	E
Pro Harmony <sup>MD</sup>	4" (102)	6" (152)	5" (127)	N/A	N/A	2" (51)
36"/ 48" Pro Grand <sup>MD</sup>	4" (102)	6" (152)	8" (203)	4" (102)	3" (76)	2" (51)
60" Pro Grand <sup>MD</sup>	4" (102)	6" (152)	8" (203)	4" (102)	3" (76)	1" (25)

# PRD48WCSGC


## CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE PRO GRANDMD DE 48 PO AVEC VAPEUR, GRIL ET PLAQUE CHAUFFANTE

SÉRIE PROFESSIONAL, PROFONDEUR COMMERCIALE, SURFACE DE CUISSON EN PORCELAINE



### DIMENSIONS ET DÉGAGEMENT REQUIS POUR LA CUISINIÈRE DE 48 PO À « DOSSERET BAS »

Remarque : Un dégagement minimum de 36 pouces est requis entre le dessus de la surface de cuisson et le dessous d'une armoire non protégée. Un dégagement de 30 pouces peut être utilisé lorsque le fond de l'armoire en bois ou en métal est protégé par au moins 1/4 de pouce d'un matériau ignifuge recouvert de tôle d'acier d'un calibre minimum de 28, de 0,015 po (0,4 mm) d'acier inoxydable, de 0,024 po (0,6 mm) d'aluminium ou de 0,020 po (0,5 mm) de cuivre.

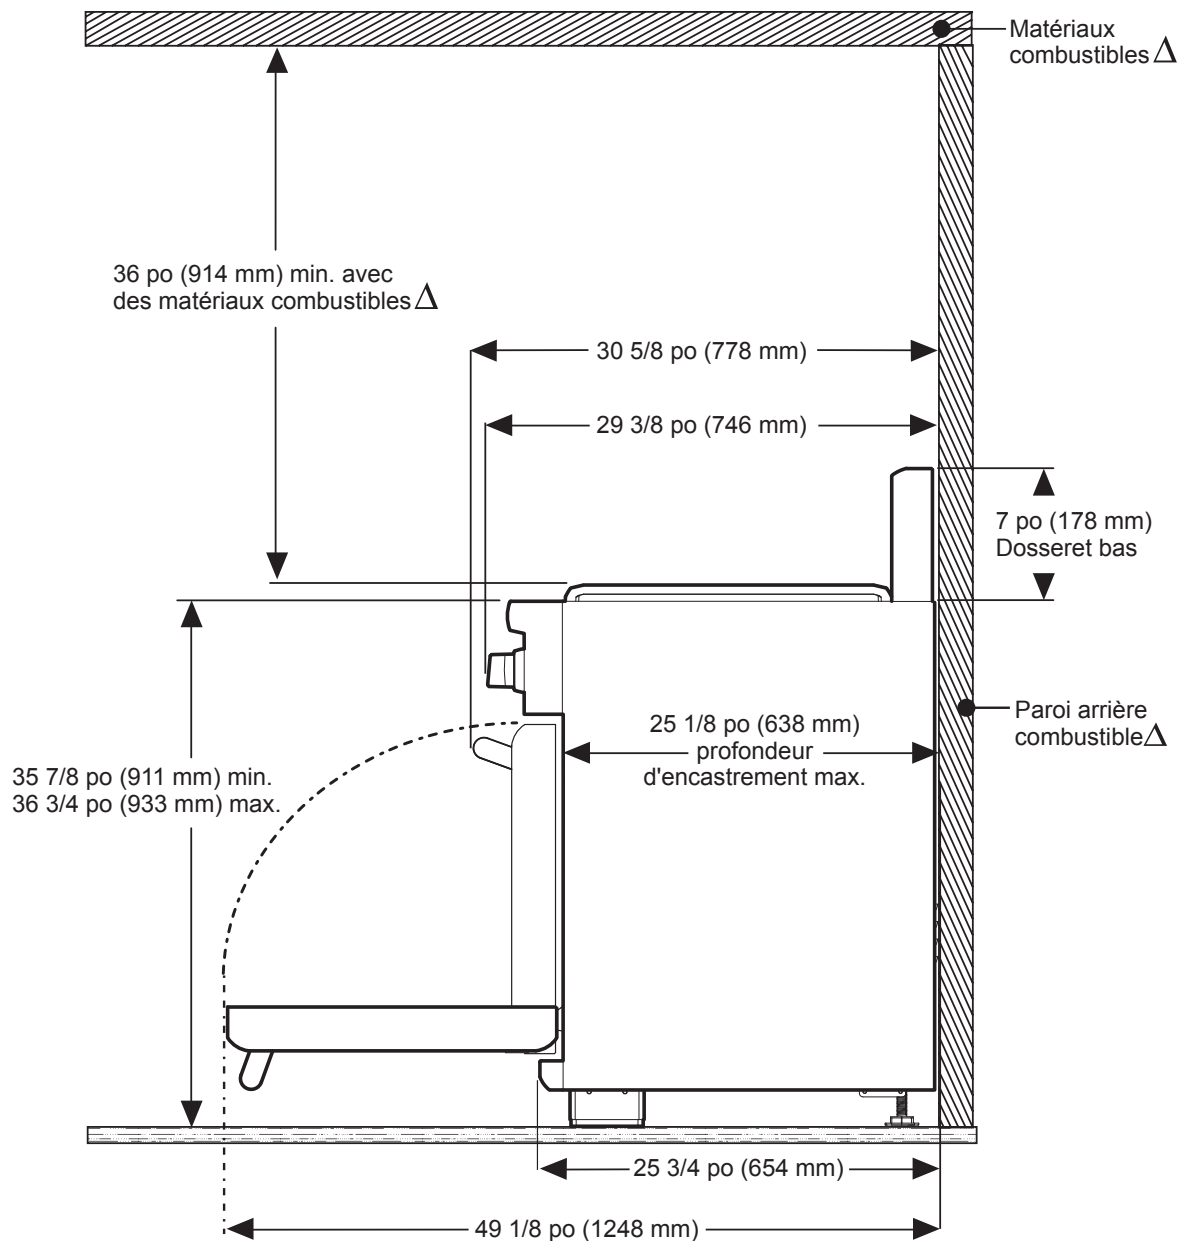

$\Delta$  tel que défini dans le « National Fuel Gas Code » (ANSI Z223.1, édition actuelle).  
Les dégagements pour matériaux non-combustibles ne sont pas abordés dans la norme ANSI Z21.1 ni certifiés par la CSA. Un dégagement de moins de 6 po (152 mm) doit être conforme aux codes locaux et/ou approuvé par les autorités locales ayant juridiction.


# PRD48WCSGC

## CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE PRO GRANDMD DE 48 PO AVEC VAPEUR, GRIL ET PLAQUE CHAUFFANTE

SÉRIE PROFESSIONAL, PROFONDEUR COMMERCIALE, SURFACE DE CUISSON EN PORCELAINE



### DIMENSIONS ET DÉGAGEMENT REQUIS POUR LA CUISINIÈRE DE 48 PO AVEC « GARNITURES D'ÎLOT EN AFFLEUREMENT »

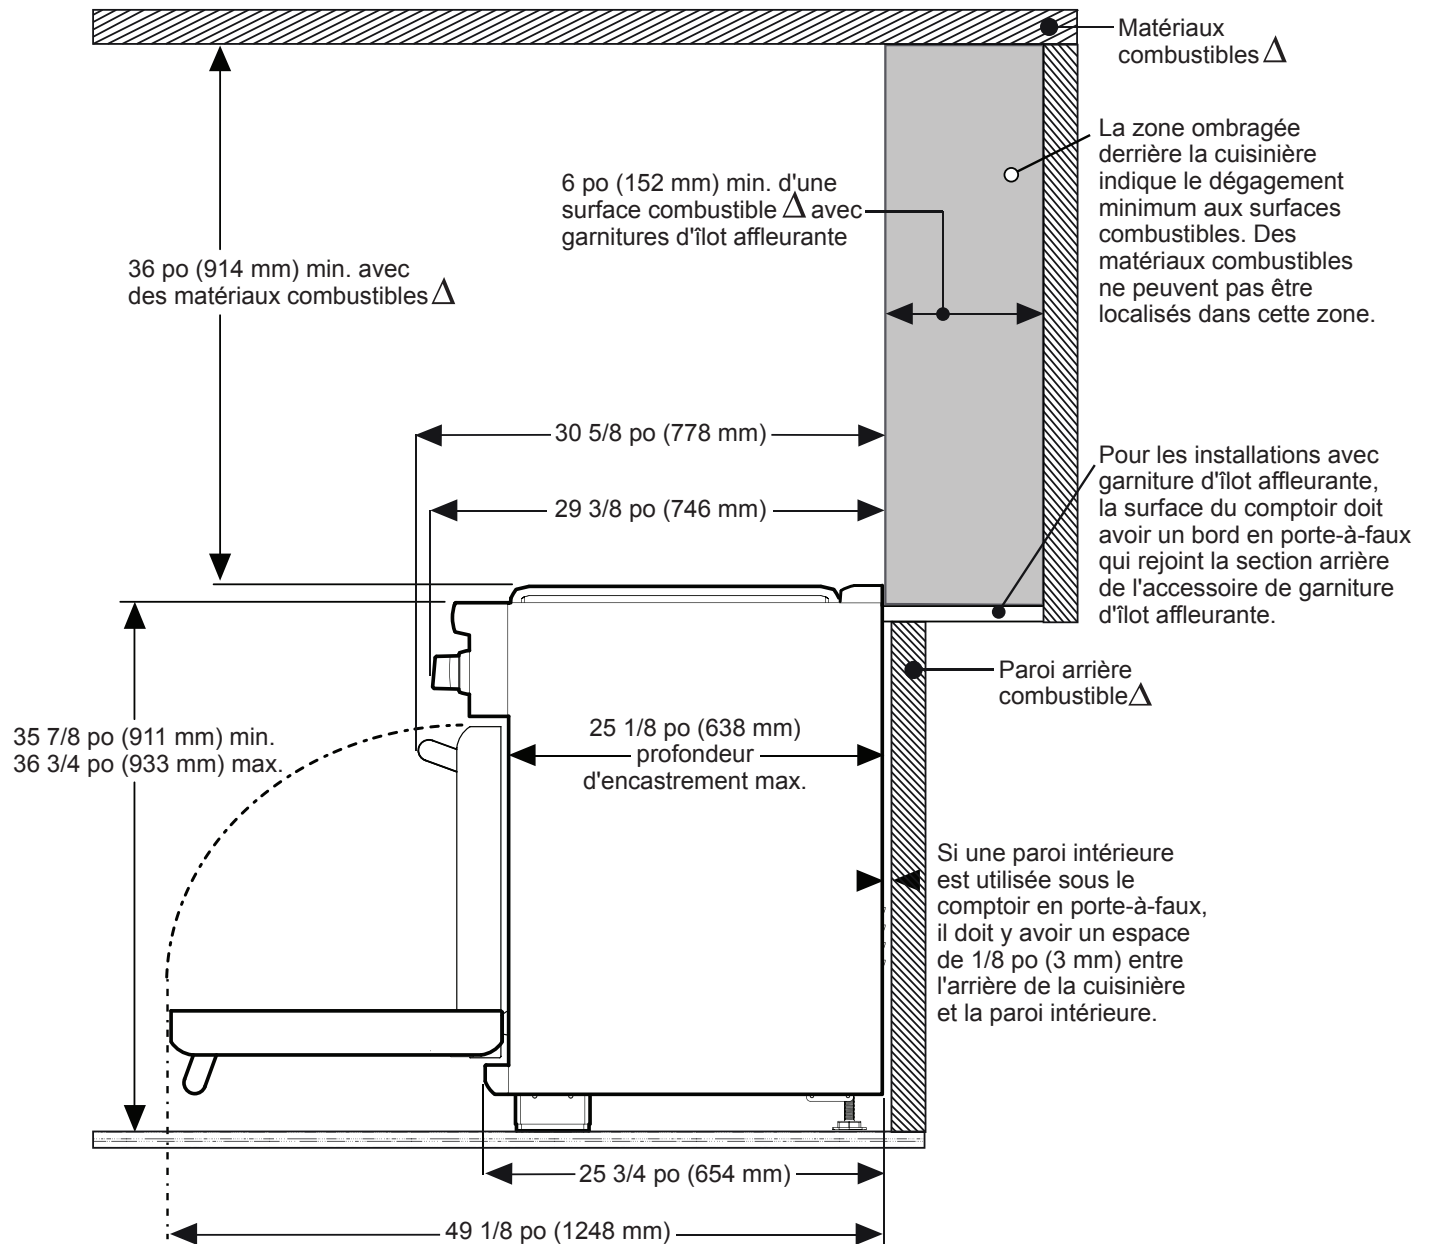

$\Delta$  tel que défini dans le « National Fuel Gas Code » (ANSI Z223.1, édition actuelle).  
Les dégagements pour matériaux non-combustibles ne sont pas abordés dans la norme ANSI Z223.1 ni certifiés par la CSA. Un dégagement de moins de 6 po (152 mm) doit être conforme aux codes locaux et/ou approuvé par les autorités locales ayant juridiction.

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.