

T36BB910SS

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ À 2 PORTES EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ASSEMBLÉ

COLLECTION FREEDOM^{MD}, POIGNÉES DE SÉRIE MASTERPIECE^{MD}



Aussi offert en :

T36BB920SS – Poignées de série Professional

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La charnière Freedom^{MD} permet le design affleurant
- L'ouverture automatique des portes permet d'ouvrir la porte simplement en poussant ou tirant légèrement
- Bacs à produits délicats pour plus d'espace d'entreposage
- Système ThermaFresh, tiroirs à température et humidité contrôlés
- Tiroirs et bacs à fruits et légumes SoftClose^{MD} pour un entreposage facile et contrôlé
- Design élégant et minimaliste pour une symétrie parfaite lorsque combiné avec des colonnes supplémentaires
- Panneau de contrôle TFT pour gérer toutes les fonctions de vos colonnes

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réfrigérateur	36 F (2 C) à 46 F (8 C)
Tiroir à charcuterie	Juste au-dessus de 32 F (0 C)
SuperCool	36 F (2 C) pendant environ 6 heures
Mode économie d'énergie	Réfrigérateur : 45 F (7 C) Congélateur : 3 F (-16 C)
Congélateur	-11 F (-24 C) à 7 F (-14 C)
SuperFreeze ^{MD}	-22 F (-30 C) pendant environ 52 heures

*Si vous n'êtes pas certain d'avoir une unité de réfrigération avec la fonction SoftClose, veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle en composant le 1-800-735-4328.

**Hauteur réglable : + / -1/2 po (+ / -13 mm)

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Ouverture de porte réversible	Oui
Porte SoftClose ^{MD}	Oui*
Tiroirs SoftClose ^{MD}	Oui
Filtre à air au charbon	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL de style théâtral pour la paroi latérale
Étagères de réfrigérateur	3 (2 réglables)
Matériau de l'étagère	Profil en verre avec aluminium
Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 115	Oui
Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 90	Oui
Bac à température ajustable	1
Bac avec contrôle de l'humidité	1
Bacs de porte - Réfrigérateur	1
Bacs de porte à grande capacité - Réfrigérateur	1
Bacs à produits délicats	2 grands, 1 petit
Processus de décongélation - Congélateur	Sans gel
Paniers de congélateur	2
Appareil à glaçons avec système de glaçons en forme de diamant	Oui
Alarmes de porte ouverte	Oui
Assistance d'ouverture de porte	Oui
SuperCool	Oui
SuperFreeze ^{MD}	Oui
Modes spéciaux	Sabbath, Économie, Vacances

CAPACITÉ

Capacité totale (pi ³)	19,6 pi ³
Capacité du réfrigérateur / congélateur (pi ³)	14,0 / 5,6 pi ³

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	350 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	110-120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	118
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	83 3/4 po** x 35 3/4 po x 24 3/4 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	84 po x 36 po x 25 po
Poids brut / net (lb)	537 / 584 lb

EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie annuelle	531 kWh

T36BB910SS

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ À 2 PORTES EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ASSEMBLÉ

COLLECTION FREEDOM^{MD}, POIGNÉES DE SÉRIE MASTERPIECE^{MD}




GARANTIE

Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	2 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main d'oeuvre	3 à 6 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	7 à 12 ans
Garantie limitée anticorrosion de l'acier inoxydable	Toute la vie

*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

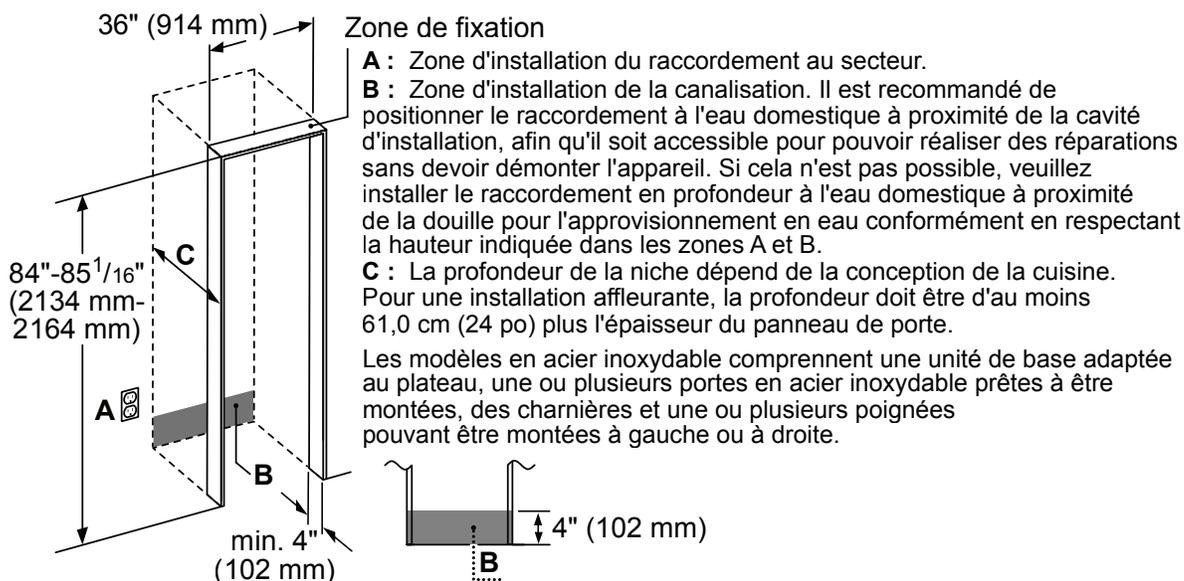

VOIR LES ITEMS EN LIQUIDATION LES PLUS ACHETÉS

