

T36IT901NP

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ DE 36 PO

AVEC PORTE FRANÇAISE

COLLECTION FREEDOM^{MD}, PRÊT POUR PANNEAU



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La charnière Freedom^{MD} permet le design affleurant
- L'ouverture automatique des portes permet d'ouvrir la porte simplement en poussant ou tirant légèrement
- Bacs à produits délicats pour plus d'espace d'entreposage
- Système ThermaFresh, tiroirs à température et humidité contrôlés
- Tiroirs et bacs à fruits et légumes SoftClose^{MD} pour un entreposage facile et contrôlé
- Design élégant et minimaliste pour une symétrie parfaite lorsque combiné avec des colonnes supplémentaires
- Panneau de contrôle TFT pour gérer toutes les fonctions de vos colonnes

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

| | |
|---------------------------|---|
| Réfrigérateur | 36 F (2 C) à 46 F (8 C) |
| SuperCool | 36 F (2 C) pendant environ 6 heures |
| Mode économie d'énergie | Réfrigérateur : 45 F (7 C) Congélateur : 3 F (-16 C) |
| Congélateur | -11 F (-24 C) à 7 F (-14 C) |
| SuperFreeze ^{MD} | -22 F (-30 C) pendant environ 52 heures |

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

| | |
|--|--|
| Home Connect ^{MC} (Compatibilité Wi-Fi) | Oui |
| Prêt pour panneau | Oui |
| Ouverture de porte réversible | Non |
| Porte SoftClose ^{MD} | Oui* |
| Tiroirs SoftClose ^{MD} | Oui |
| Filtre à air au charbon | Oui |
| Éclairage | Éclairage à DEL de style théâtral pour la paroi latérale |
| Étagères de réfrigérateur | 3 (2 réglables) |
| Matériau de l'étagère | Profil en verre avec aluminium |
| Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 115 | Oui |
| Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 90 | Oui |
| Bac à température ajustable | 1 |
| Bac avec contrôle de l'humidité | 1 |
| Bacs de porte - Réfrigérateur | 2 |
| Bacs de porte à grande capacité - Réfrigérateur | 2 |
| Bacs à produits délicats | 2 petits |
| Processus de décongélation - Congélateur | Sans gel |
| Paniers de congélateur | 2 |
| Appareil à glaçons avec système de glaçons en forme de diamant | Oui |
| Alarmes de porte ouverte | Oui |
| Assistance d'ouverture de porte | Oui |
| SuperCool | Oui |
| SuperFreeze ^{MD} | Oui |
| Modes spéciaux | Sabbath, Économie, Vacances |

CAPACITÉ

| | |
|--|----------------------------|
| Capacité totale (pi ³) | 19,4 pi ³ |
| Capacité du réfrigérateur / congélateur (pi ³) | 13,9 / 5,5 pi ³ |

DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------|
| Watts (W) | 350 W |
| Courant (A) | 15 A |
| Volts (V) | 110-120 V |
| Fréquence (Hz) | 60 Hz |
| Longueur du cordon d'alimentation (po) | 118 |
| Type de fiche d'alimentation | 120 V-3 broches |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) | 83 3/4 po** x 35 3/4 po x 24 po |
| Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) | 84 po x 36 po x 25 po |
| Poids brut / net (lb) | 468 / 510 lb |

EFFICACITÉ

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Homologué ENERGY STAR ^{MD} | Oui |
| Consommation d'énergie annuelle | 585 kWh |

*Si vous n'êtes pas certain d'avoir une unité de réfrigération avec la fonction SoftClose, veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle en composant le 1-800-735-4328.

**Hauteur réglable : + / -1/2 po (+ / -13 mm)

T36IT901NP

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ DE 36 PO

AVEC PORTE FRANÇAISE

COLLECTION FREEDOMMD, PRÊT POUR PANNEAU




GARANTIE


| | |
|---|--------------|
| Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication | 2 ans |
| Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main d'oeuvre | 3 à 6 ans |
| Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement | 7 à 12 ans |
| Garantie limitée anticorrosion de l'acier inoxydable | Toute la vie |

*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

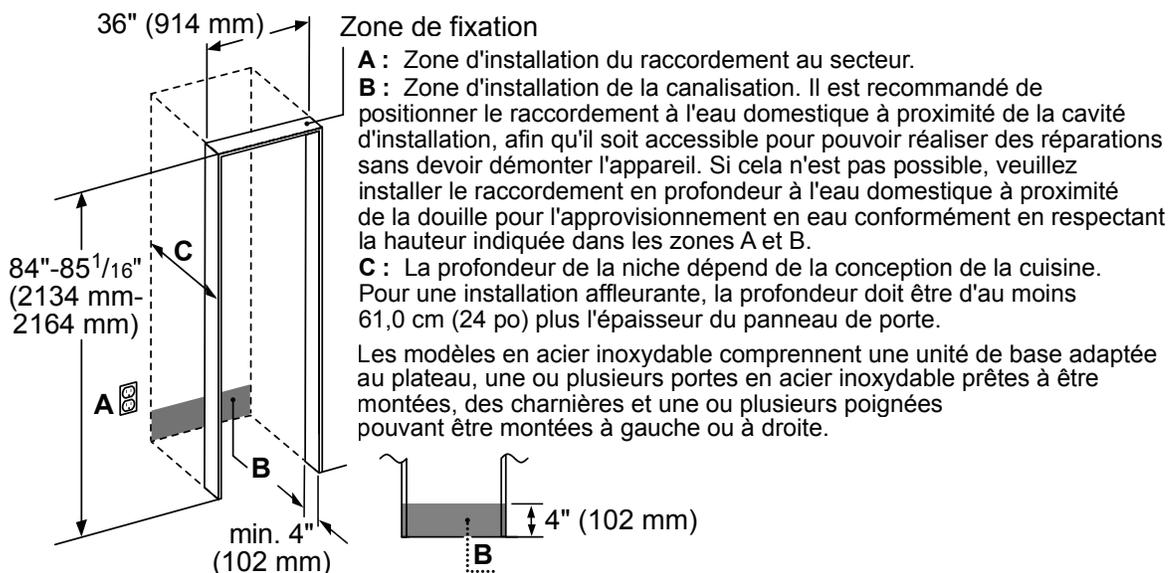

VOIR LES ITEMS EN LIQUIDATION LES PLUS ACHETÉS

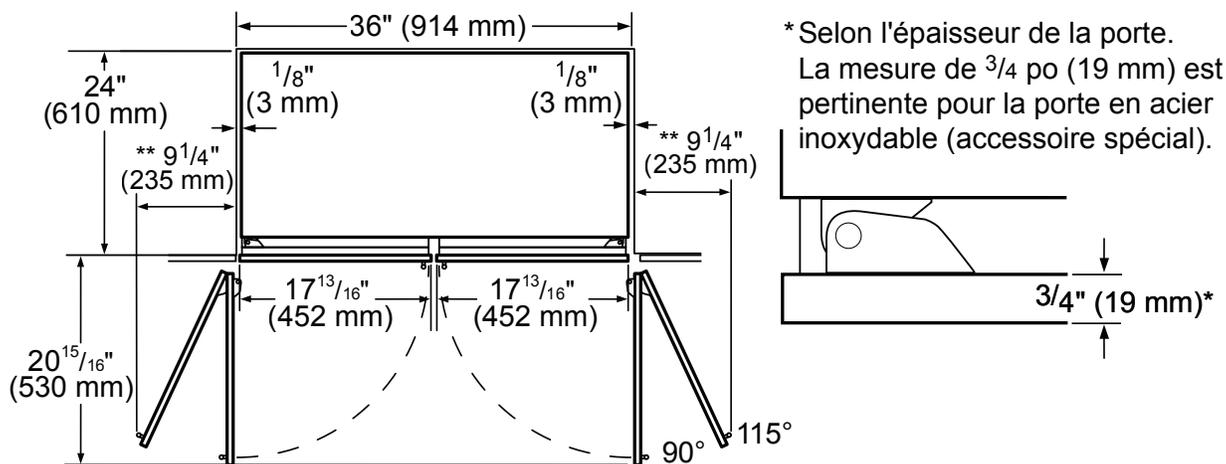

** La poignée de porte doit être ajoutée à cette taille.

