





In un mondo che cambia a un ritmo sempre crescente, l'uomo è alla continua ricerca di tempo. Tempo per le cose che contano. Siemens incarna una visione dell'esistenza in cui le tecnologie, il design e le connessioni creano nuove opportunità e spazi di libertà e si adattano alla nostra quotidianità ovungue noi siamo, riuscendo però a sorprenderci con una varietà di funzioni e uno stile unico non appena torniamo a casa.

Ed è così che per ottenere una pizza fragrante, i forni Siemens impiegano fino a 10 minuti in meno, e le stoviglie escono pulite e brillanti in tre volte meno tempo con la funzione varioSpeed Plus.

Anche per ottenere un bucato perfettamente pulito non occorre aspettare ore. L'opzione varioSpeed fa risparmiare due terzi del tempo con la maggior parte dei programmi di lavaggio, tempo che vale la pena impiegare in attività più interessanti delle faccende di casa.



Connessione intelligente: gli elettrodomestici Siemens con WLAN si integrano perfettamente nella vita quotidiana. Utilizzate i vostri elettrodomestici da dove volete e quando volete, con Home Connect.

Comando a distanza

Elettrodomestici che si adeguano ai vostri programmi? Con l'app Home Connect è possibile. Selezionate il programma e avviate gli elettrodomestici Siemens con WLAN da dove volete e quando volete.

Monitoraggio remoto

Grazie a Home Connect, potete lasciare tranquillamente i vostri elettrodomestici: potete controllare le impostazioni in qualsiasi momento e riceverete una notifica non appena il programma selezionato è finito.


Ricerca guasti remota*

In caso di un guasto, il servizio clienti può effettuare una ricerca guasti remota sull'elettrodomestico con Home Connect. In questo modo, il tecnico può limitare meglio la causa del problema e può portare i pezzi di ricambio necessari durante la sua visita.

* Non si applica ai piani di cottura Siemens. Solo per elettrodomestici selezionati con WLAN.





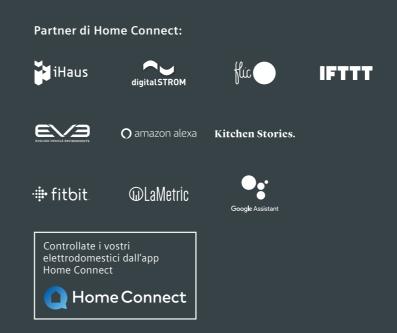



Categoria di prodotti Funzioni Home Connect	Cucina (cappa aspirante, piano cottura)	Frigo-congelatori	Lavaggio bucato		
Comando a distanza	 Notifiche push Invio impostazioni per ricette Condivisione ingredienti Controllo completamente automatico delle prestazioni della cappa aspirante (cookControl) 	Notifiche pushSuper-raffreddamentoFunzione vacanze	 Avvio e arresto Notifiche push Assistente Easy Start		
Monitoraggio	Controllo se piano cottura acceso o spento Notifiche push sullo stato del programma	 Telecamere interne Segnale se porta aperta Notifiche push sullo stato 	 Tempo residuo Consigli d'utilizzo per il consumo di acqua ed energia Notifiche push sullo stato del programma 		
Diagnosi e aiuto	 Livello di carica del sensore di cottura cookingSensor Plus Shop online per accessori da abbinare Istruzioni d'uso digitali Consigli e trucchi Link al servizio di assistenza e servizio clienti 	Shop online per accessori da abbinare Consigli sulla conservazione degli alimenti Consigli culinari e informazioni sugli alimenti Istruzioni d'uso digitali Consigli e trucchi Link al servizio di assistenza e servizio clienti	 Shop online per accessori da abbinare Consigli sul lavaggio Istruzioni d'uso digitali Consigli e trucchi Link al servizio di assistenza e servizio clienti 		
Elettrodomestici Home Connect	EX901LVV1E LC97FVW60 EX975LVV1E LC91KWW60 EX675JYW1E LC98KLV60 EX601JYW1E LC98KMR60 LR97CAQ50 LR97CBS20 LR99CQS20 LF91BUV50 LC91BUR50	KG39NHXEP (con telecamere interne) KA92DHXFP (con telecamere interne) KA92DSB30 KA92DSW30	WM6HXL9OCH WM6HXK90CH WM4HXG90CH WM6HXG90CH WM6HXE90CH WM16XB40EU		



Asciugatura bucato	Lavaggio stoviglie	Caffè	Cottura al forno
Avvio e arrestoNotifiche pushAssistente Easy Start	 Avvio e arresto Notifiche push Assistente EasyStart	 Avvio e arresto Notifiche push My Coffee Ricette a base di caffè da tutto il mondo 	 Avvio e arresto Notifiche push Invio impostazioni per ricette Condivisione ingredienti
 Tempo residuo Consigli d'utilizzo per il consumo di energia Notifiche push sullo stato del programma 	 Tempo residuo Messaggio di preavviso quando sale e brillantante stanno per terminare Contapastiglie Notifiche push sullo stato del programma 	 Messaggio di preavviso quando acqua e chicchi di caffè stanno per terminare Notifiche push sullo stato del programma 	 Tempo residuo Segnale se porta aperta Controllo della temperatura Notifiche push sullo stato del programma
 Shop online per accessori da abbinare Consigli sull'asciugatura Istruzioni d'uso digitali Consigli e trucchi Link al servizio di assistenza e servizio clienti 	 Shop online per accessori da abbinare Istruzioni d'uso digitali Consigli e trucchi Link al servizio di assistenza e servizio clienti Remote Diagnostic 	Shop online per accessori da abbinare Coffee know-how Istruzioni d'uso digitali Consigli e trucchi Link al servizio di assistenza e servizio clienti Remote Diagnostic	 Ricettario digitale specifico per l'apparecchio Shop online per accessori da abbinare Consigli culinari e informazioni sugli alimenti Istruzioni d'uso digitali Consigli e trucchi Link al servizio di assistenza e servizio clienti Remote Diagnostic
WT7HXM80CH WT7HXE90CH WT48XDH0EU WT7HXM90CH WT7HXK80CH	SX578S36TE SN578S36TE SN778D86TE SX778D86TE SX678X36TE SN678X36TE	TI909701HC	HS658GXS7C HN678G4S6 CM676G0S6 HE579GBS6

Tecnologia controllata dai sensori per la massima efficienza: iSensoric.



Risultati di lavaggio e di asciugatura eccezionali.

I sensori analizzano il bucato, il programma di dosaggio automatico i-Dos determina la giusta quantità di detersivo. Con la funzione autoDry il bucato viene asciugato automaticamente finché non raggiunge il grado di asciugatura necessario.



Posate brillanti e scintillanti con la sola pressione di un tasto.

Grazie al funzionamento sinergico di diversi sensori molte lavastoviglie Siemens sono in grado di controllare il ciclo di lavaggio e asciugatura adattando automaticamente il consumo e la temperatura dell'acqua e il tempo di asciugatura, al grado di sporco delle stoviglie.



Una freschezza che si sente.

Grazie agli otto diversi sensori, gli elettrodomestici iSensoric di Siemens garantiscono una freschezza notevolmente più duratura. La funzione freshSense, ad esempio, misura la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero. Se viene rilevata una variazione di temperatura, il sistema di controllo modifica opportunamente le impostazioni in modo completamente automatico.



Automaticamente prelibato.

Cuocere al forno le pietanze in modo pratico senza sacrificare la precisione adesso è possibile. Con il sensore di cottura bakingSensor, ad esempio. Basta che selezionate il tipo dei prodotto da forno. Il sensore di cottura misura la concentrazione di umidità all'interno dell'impasto e riconosce quando il dolce è cotto.

Maggiori informazioni sugli elettrodomestici con iSensoric sono disponibili anche online all'indirizzo siemens-home.bsh-group.ch.



Gli elettrodomestici Siemens sono dotati di un software sofisticato e di sensori innovativi che rendono la vostra casa più intelligente, efficiente e soprattutto comoda. E a lei rimane più tempo per godersi ogni momento e non pensare più alle faccende quotidiane.



La popolazione aumenta, ma non le risorse.

Oggi la popolazione mondiale ammonta a più di 7 miliardi di persone, che guardano la televisione, cucinano, riscaldano, si lavano, lavano i piatti e raffreddano gli alimenti. Ogni singolo individuo consuma corrente e materie prime naturali come l'acqua. Inoltre la popolazione continua ad aumentare e insieme a essa il fabbisogno di energia e acqua potabile. Già oggi oltre 1 miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile pulita. Va da sé quindi che dobbiamo economizzare le risorse.

Le risorse possono essere economizzate per lo più dove vengono usate: nelle case.

In Germania il 26% del consumo energetico è riconducibile alle economie domestiche, di cui circa il 40% ai classici elettrodomestici. E dei circa 130 litri di acqua che si consumano ogni giorno, quasi % serve a lavare bucato e stoviglie. Utilizzando nuovi elettrodomestici a basso consumo è possibile fare economia, a favore dell'ambiente e contro l'aumento inesorabile delle spese domestiche.



Importante!

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. La tassa viene applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Importi gruppo apparecchi	TRA IVA incl.	TRA IVA escl.
Elettrodomestici frigoriferi e congelatori esclusi		
Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
Piccoli elettrodomestici da 5 a 15 kg Forni a microonde, pannelli di comando	CHF 2.49	CHF 2.31
Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccole, piani di cottura	CHF 5.99	CHF 5.56
Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi	CHF 10.77	CHF 10.00
Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici per case plurifamiliari	CHF 19.95	CHF 18.52
Frigoriferi e congelatori		
Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	CHF 28.00	CHF 26.00
Food Center da 100 a 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30





MINERGIE: più qualità di vita, minore consumo di energia.

Siemens è affiliata al programma MINERGIE e sostiene così in tantissimi modi gli obiettivi dell'edilizia sostenibile. MINERGIE è un label protetto, un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati. Comprende tutte le categorie di edifici e impone un limite ai consumi energetici. In questo modo vengono fissati degli obiettivi senza creare direttive sul modo in cui tali obiettivi devono essere raggiunti. Il comfort per tutti gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma. Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e costi energetici decisamente più bassi.



Trovare e confrontare elettrodomestici con compareco.ch.

Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e le caratteristiche degli elettrodomestici.

Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni, nella ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni su efficienza energetica, dimensioni e prestazioni degli elettrodomestici Siemens e di altri produttori.





Percorrete il futuro con Siemens elettrodomestici.



Consigli di esperti. Per la massima qualità.

Venite a scoprire gli elettrodomestici Siemens alle fiere specializzate o passate a trovarci negli showroom Siemens di Geroldswil, Berna, Crissier o Bioggio. Il personale specializzato qualificato è sempre al corrente delle ultime novità e vi aiuterà volentieri a trovare la soluzione perfetta per la vostra casa.



Dimostrazioni di cucina. Per la decisione giusta.

Per aiutarvi a scegliere bene, Siemens Elettrodomestici organizza dimostrazioni gratuite nei suoi esclusivi showroom. Qui potete rendervi conto in prima persona dei vantaggi degli apparecchi, scoprire ogni dettaglio sulle loro funzioni speciali e toccare con mano le possibilità offerte da prodotti innovativi e convincenti.



Dimostrazioni a domicilio. Per la passione nella vostra cucina.

Perché possiate conoscere al meglio i vostri elettrodomestici da cucina e assecondare incondizionatamente la vostra passione culinaria, Siemens Elettrodomestici organizza dimostrazioni personalizzate di apparecchi direttamente a casa vostra. Si tratta solo di decidere che cosa volete cucinare e sperimentare con i vostri elettrodomestici.



My Siemens. Per la tranquillità quotidiana.

Registratevi subito e approfittate delle offerte di Siemens Elettrodomestici. Con un clic del mouse è possibile estendere la garanzia, scaricare i manuali di istruzioni in diverse lingue, ordinare ricambi e accessori e beneficiare inoltre di uno sconto online del 10%.



Corso di cucina.

Per il vostro successo personale con elettrodomestici di successo.

Negli ultimi 3-6 mesi vi siete convinti di quello che è in grado di fare il vostro forno? Fate ancora un passo in più! Iscrivetevi a un corso di cucina organizzato da Siemens Elettrodomestici per sfruttare ancora di più il vostro forno. Imparate a conoscere ancora meglio le funzioni del vostro apparecchio e godetevi il piacere di piatti ancora più riusciti.



Assistenza.

Per una soddisfazione duratura.

Scoprite i tantissimi modi per ottenere il meglio dai vostri elettrodomestici Siemens attraverso il servizio di assistenza clienti Siemens. Il nostro esperto team di assistenza è a vostra disposizione per domande e problemi, che si tratti di un'estensione di garanzia o di trovare la soluzione a un problema. Siamo qui per voi!



Shop online.

Per trovare altre fonti l'ispirazione.

Assicuratevi che il vostro apparecchio garantisca le migliori prestazioni possibili grazie agli accessori originali, ai prodotti per la cura e la pulizia e ai pezzi di ricambio di Siemens. Con gli accessori, potete ottimizzare l'uso quotidiano dei vostri apparecchi Siemens e farli rimanere in ottime condizioni grazie ai prodotti per la cura. Ordinate ora nel nostro negozio online. La consegna è gratuita!



Home Connect. Per il futuro a casa vostra.

Potete già comandare gli elettrodomestici Siemens dotati di connettività Wi-Fi attraverso l'app Home Connect. Ora questa tecnologia vi permette anche di connettere i vostri dispositivi a vari partner. Abbracciate uno stile di vita innovativo e fate entrare in casa vostra il futuro.



46-47 Forni da incasso iQ500 Forni a vapore Forni combinati a vapore 30 Cucine 50-55 Cucine iQ500 Forni a vapore 32-34 Forni da incasso compatti microonde 56-57 Accessori speciali forni iQ500 26-27 Forni da incasso iQ700 44-47 Forni da incasso iQ500 34 Forni da incasso compatti Forni a microonde 36–38 Macchine da caffè automatiche Cassetti scaldavivande da incasso 40–43 Accessori speciali forni iQ700 Piani di cottura Piani di cottura Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée 88-89 Introduzione 58–63 Introduzione Piani di cottura a induzione 90 cm 90-93 Sistema inductionAir 66-69 Piani di cottura a induzione 80 cm 94-96 Sistema modulAir 70–75 Piani di cottura a induzione 60 cm 98-99 Sistema downdraftAir Piani di cottura in vetroceramica 80 cm 76-77 78–81 Piani di cottura in vetroceramica 60 cm 82–83 Piani di cottura Domino 84-87 Piani di cottura a gas Cappe 100-107 Introduzione 108–112 Cappe a soffitto 112–113 Cappe per isole di cottura 114–122 Cappe a muro Accessori speciali cappe a muro 124–131 Cappe integrabili telescopiche 132–135 Cappe aspiranti integrabili a scomparsa /
Cappe per montaggio tra due armadi pensili Frigoriferi 136-143 Introduzione e congelatori 144–164 Frigoriferi e congelatori integrabili 165-171 Frigo-congelatori side-by-side 172-173 Cantine vini Lavastoviglie 202 Introduzione Lavatrice-asciugatrice 184–185 Lavastoviglie integrabili 203 Lavatrice-asciugatrice completamente integrabile Lavatrice 187-191 Lavastoviglie a scomparsa totale Lavastoviglie modulari Lavastoviglie sottopiano 60 cm 194–199 Lavastoviglie 45 cm 200-201 Accessori speciali lavastoviglie

Apparecchi compatti

28–29 Introduzione

Forni e cucine iQ500

44-45 Introduzione

Dati tecnici Disegni di montaggio

Forni

Forni

Apparecchi compatti 14–22 Introduzione

204–216 Cucine e forni
217–222 Piani di cottura
223–234 Sistema inductionAir
235–243 Sistema modulAir

244–246 Cappa aspirante da tavolo/sistema downdraftAir

247-263 Cappe

264-275 Cappe integrabili telescopiche

276–278 Frigoriferi 279–288 Lavastoviglie

Siemens Service 289 Listino prezzi accessori

290–291 Etichetta energia 292–293 Tradeplace 294–295 Servizio clienti 296–297 Events/Showroom



Spazio a nuove soluzioni. Nella cottura e non solo.

Gli innovativi forni Siemens.







100% aria calda. Minore consumo di energia: aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia Siemens aria calda eco garantisce non solo un minore consumo di energia ma anche risultati di cottura impeccabili. Per pizze surgelate, dolci o lasagne: la modalità di riscaldamento aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura ad aria calda su un unico livello risparmiando energia.





Dimezzare i tempi di preparazione è semplicissimo: basta premere un pulsante. Il forno a microonde integrato infatti non solo semplifica lo scongelamento e il riscaldamento dei cibi, ma riduce anche i tempi di preparazione di tutti i piatti in forno se attivato in aggiunta al metodo di riscaldamento prescelto. E la qualità resterà ovviamente eccellente. Anche i cibi congelati possono essere preparati più rapidamente grazie alla funzione coolStart e senza bisogno di preriscaldare il forno. Il risultato: un notevole risparmio di tempo e di preziosa energia.

Buone prospettive, colori fantastici, uso semplicissimo.

Utilizzare un forno non è mai stato così divertente: display più grande, colori luminosi, contrasto elevato e risoluzione migliore. Grazie al menu facile da usare del nuovo display tattile, ogni funzione può essere impostata in modo intuitivo. Mantenere il perfetto controllo del proprio forno è semplicissimo con il display tattile TFT Plus, il display tattile TFT o il display TFT standard.





Tutto ciò che ruota attorno al vostro forno è ora un piacere. Persino la pulizia.

Le faticose operazioni di pulizia del vostro forno sono ormai solo un brutto ricordo. Con la funzione pulente activeClean® il vostro forno si pulisce pressoché da solo.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



Un'integrazione perfetta.

La serie di elettrodomestici da incasso iQ700.



L'innovativo design Siemens perfettamente integrabile.

L'uno accanto all'altro o l'uno sopra l'altro – gli elettrodomestici da incasso della serie iQ700 si prestano a tutte le combinazioni possibili. Il design è perfettamente integrabile perché tutti gli apparecchi hanno il listello alla stessa altezza e garantiscono così la massima uniformità. E voi potete integrare la vostra cucina in qualsiasi momento con nuovi elettrodomestici. Il risultato risulterà piacevole non solo al palato ma anche agli occhi.

Qualità sempre eccezionale, ancora più soluzioni: con la White Edition.

L'elegante White Edition vi offre ancora più soluzioni dal design innovativo ed elegante. In questa linea speciale non mancano ovviamente tutti i vantaggi offerti da un design perfettamente integrabile. Massima flessibilità e combinazioni infinite per un risultato perfettamente uniforme.





Display di alta qualità e funzioni di facile utilizzo: per menù perfetti.

Tenere tutto sotto controllo non è mai stato così facile. Display più ampio, colori più chiari, contrasto maggiore e risoluzione migliore. Da ovunque le guardiate, le nuove versioni dei display sono sempre ben riconoscibili. Sia che usiate le funzioni di base del display TFT o le funzioni aggiuntive del display tattile TFT Plus, il menu è sempre semplice e intuitivo. Familiarizzate subito con tutte le funzioni di base e lasciatevi guidare dal menu di navigazione.










Display tattile TFT Plus.

Grazie alla struttura del menu user-friendly e alla navigazione tattile di facile utilizzo, usare il forno sarà un gioco da ragazzi. Lasciatevi guidare dalle innumerevoli opzioni del menu del vostro forno iQ700 e adeguatelo alle vostre esigenze e abitudini di cottura.



Grazie al menu di navigazione pratico e intuitivo sarà semplicissimo impostare l'apparecchio in base alle vostre abitudini alimentari e di cottura. Sfruttate tutti i vantaggi offerti da un menu estremamente dettagliato, senza alcuna fatica.





Display TFT.

Familiarizzate con il vostro forno lasciandovi guidare dal suo menu. Troverete sempre l'impostazione giusta per i vostri piatti con la massima facilità.

Dotazioni principali.



cookControl:

l'arrosto più semplice di sempre.

La cottura arrosto automatica elettronica cookControl offre fino a 40 programmi per la preparazione professionale di carne, pesce e verdure. Basta selezionare il programma desiderato e inserire il peso, il resto viene da sé.



Aria calda 4D:

perfetto ad ogni livello.

Scegliete pure, con la massima flessibilità, quale livello di inserimento desiderate sfruttare per la preparazione. L'innovativa tecnologia del motore della ventola consente una perfetta distribuzione del calore all'interno del forno. Così le pietanze riusciranno perfettamente, proprio come desiderate, indipendentemente dal livello di inserimento.



Riscaldamento rapido:

la temperatura di cottura ideale in minor tempo.

Grazie all'innovativa funzione di riscaldamento rapido il forno si riscalda in modo straordinariamente veloce, e senza consumare più energia. In circa 5 minuti raggiunge una temperatura di 175°C (con aria calda 3D Plus).



Lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove.

Utilizzo pratico e agevole del forno senza premere e tirare. Il meccanismo di ammortizzazione intelligente permette di aprire e chiudere delicatamente lo sportello del forno.



Sensore di cottura:

automaticamente prelibato.

Per cuocere un prodotto da forno prelibato, tutto ciò che resta da fare è preparare l'impasto e scegliere la ricetta desiderata. Grazie all'innovativa tecnologia a sensori, il procedimento di cottura viene controllato automaticamente. Rilevando il contenuto di umidità all'interno del forno, il sensore di cottura determina quando la pietanza è pronta.



Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più facile che mai: il termometro per arrosti Plus.

Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro per arrosti Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.

Il modo più semplice per pulire un forno: farlo pulire da solo.

activeClean® fa risplendere la vostra cucina. Sempre.







Massima qualità. Per le temperature più elevate.

Lo speciale rivestimento degli estrattori activeClean®, ottimizzato per le temperature più elevate, è il complemento ideale per la funzione di pulizia automatica activeClean.







Ogni piatto sotto la giusta luce: illuminazione alogena e a LED.

A seconda del modello, il forno dispone di vari tipi di illuminazione. Tutti i sistemi di illuminazione, da quella alogena standard all'illuminazione LED multilivello, offrono una visione ottimale e mettono perfettamente in luce i vostri cibi.




Pulire il vano interno del forno con rivestimento è facilissimo grazie a ecoClean Plus.

Con l'innovativo rivestimento ecoClean Plus sarà difficile trovare resti di cibo bruciati o carbonizzati nelle parti del forno rivestite. E grazie alla concezione funzionale del forno, tutta la sporcizia al suo interno è facilmente rimovibile mediante il programma di pulizia.

Forni – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

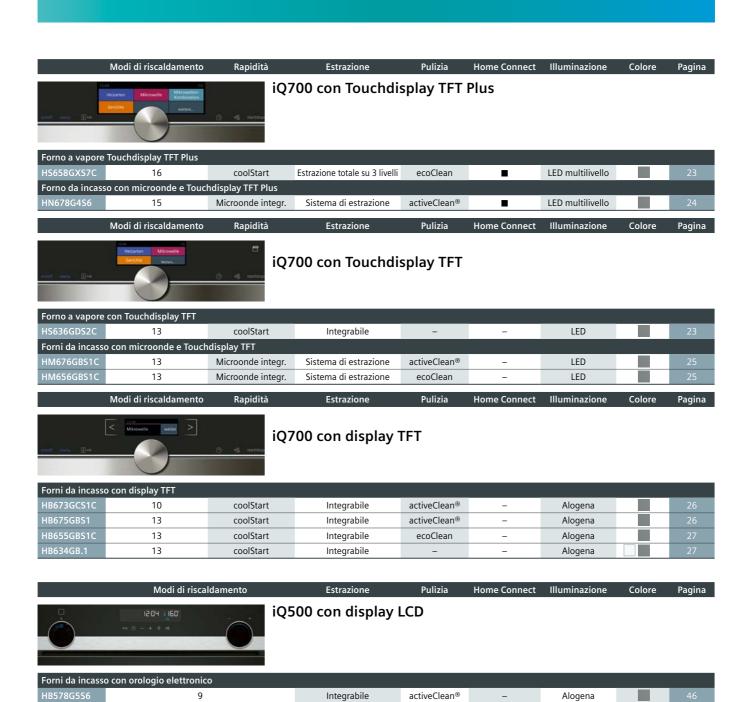

Integrabile

Integrabile

iQ500

ecoClean

Alogena

Alogena

= bianco/acciaio inox

Forno da incasso

7

Modi di riscaldamento

5

21

I forni CombiVapore e le vaporiere iQ700.

Funzionamento semplice per una preparazione particolarmente delicata.

I forni a vapore e le vaporiere iQ700 offrono ancora più possibilità per preparare piatti perfetti e appetitosi. Grazie alle varie funzioni disponibili non dovrete aggiungere né grassi né olio per ottenere risultati impeccabili. Il grande vano interno dei forni a vapore e delle vaporiere iQ700, sia nei modelli da 60 cm che in quelli da 45 cm, vi offre in aggiunta la massima libertà e flessibilità. Tramite un pulsante, il pannello di comando inclinabile si solleva automaticamente e voi potete riempire il serbatoio con capacità pari a 1 litro di acqua. Dopodiché con la mano riposizionate il pannello di comando nella posizione di partenza.



Crosticine croccanti e arrosti succosi: la funzione getto di vapore.

Attraverso la regolare aggiunta di vapore acqueo ai comuni metodi di riscaldamento, ora diventa ancora più facile preparare pietanze perfette. L'umidità evapora sulla superficie, rendendo la vostra pietanza croccante all'esterno e succosa all'interno. Ad esempio con un arrosto o il pane.



Preparare pietanze gustose e sane: con la funzione cottura a vapore.

Che si tratti di pesce, verdure o dessert, la funzione cottura a vapore è un modo sano e gustoso per cucinare e riscaldare le vostre pietanze. Semplicemente con il vapore acqueo bollente. Protegge l'alimento e preserva il gusto, oltre al colore naturale del cibo.



Forno combinato a vapore:

la modalità di cottura ideale per ogni alimento.


I forni combinati a vapore Siemens sono veri e propri tuttofare: dalla cottura a vapore alla cottura al forno oppure tutte e due contemporaneamente. Con le loro numerose funzioni consentono di scegliere il tipo di preparazione ideale per ogni alimento. Preservando così l'essenziale in un alimento: gusto, aroma, consistenza, vitamine e sostanze nutritive.



Forni a vapore iQ700.









- Tipo di forno e modi di riscaldamento
 Volume interno: 711
 Forno CombiVapore con 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, Aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande

 Controllo della temperatura da 30–250°C

 Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore scongelamento.

- cottura a vapore, scongelamento

 Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebolizione, funzione di asciugatura


- Supporto per accessori/sistema d'estrazione
 Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche a tre livelli, estensione completa, funzione di blocco Comfort
- Funzione Sabbat
 Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
 Termometro Plus con misurazione multi-punto
 Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata Design
- Maniglia in acciaio
 Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile Pulizia


- ecoClean Plus: soffitto, parete posteriore, pareti laterali
- Programma ecoClean Plus

- 1×griglia, 1×vaschetta forata XL, 1×vaschetta forata S, 1×vaschetta non forata S, 1×teglia da forno smaltata,
- 1 × leccarda universale smaltata

Forni con funzione vapore







Montaggio con un piano di cottura



Se l'apparecchio viene montato sotto u piano di cottura deve essere rispettato seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore di lavo	del piano o min.
Piano di	rialzato	a filo
cottura a induzione	rialzato 37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettri	co 22 mm	24 mm









escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 71 l

- Forno CombiVapore con 13 modi di riscaldamento: Forno Combi Vapore con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
 Controllo della temperatura da 30–250°C
 Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
 Funzioni supolementari: ventilazione automatica.

- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebolizione, funzione di

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

• Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche
(accessorio opzionale)

Comfort


- Funzione Sabbat
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
 Termometro Plus con misurazione multi-punto
 Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata
- Design


 Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

- Pulizia
 ecoClean: parete posteriore
- Accessori 1×griglia, 1×vaschetta forata XL, 1×vaschetta forata S,
- 1 × vaschetta non forata S, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 40-43

HS658GXS7C HS636GDS2C





Dimensioni in mm

Allacciamento: HS658GXS7C HS636GDS2C 400V/230V/3,6kW 1-3P+N+E/10A/16A allacciamento

Dimensioni in mm

Forno con microonde, funzione con getto di vapore e Home Connect iQ700.
























escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 67 l

- Forno a microonde con 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30-300°C
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

- Altri modi di cottura con rorno a microonde: Microonde-Combi
 Altri modi di cottura a vapore: rigenerare, cottura a vapore
 Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebolizione
 Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi Comfort
- Suggerimento di temperatura

- Display temperatura reale
 Funzione Sabbat
 cookControl Plus per arrosto completamente automatico
- Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Serbatoio dell'acqua da 11
- Termometro Plus con misurazione multi-punto
 Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente
 Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Design

 Maniglia in acciaio

 Forno (superficie interna): smalto antracite

 Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile
- activeClean® - pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori

1 × griglia combinata, 1 × teglia per pizza, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata




Funzione getto di vapore.

Usando la cottura con i classici tipi di riscaldamento, le vostre pietanze riusciranno ancora meglio se aggiungete di tanto in tanto un po' di umidità. Ed è proprio quello che fa automaticamente la funzione getto di vapore. Che sia per riscaldare qualcosa, far lievitare l'impasto, cuocere o arrostire, basta impostare dall'inizio semplicemente la funzione automatica getto di vapore. Questa funzione si può attivare anche a mano e regolarne l'intensità a piacere.

Rigenerazione.

Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90–95°C, i vostri piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena preparati. Con la funzione Rigenerazione perfino la carne resta deliziosamente croccante – e l'arrosto della domenica sarà ottimo anche durante la settimana!

Accessori speciali vedi pagine 52-55

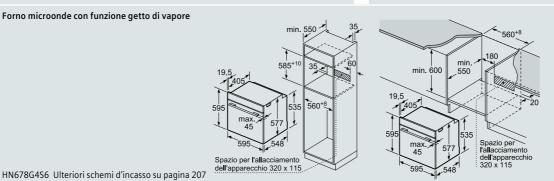

Allacciamento: HN678G4S6 230 V/3,6 kW 1 P+N+E/16 A allacciamento

Dimensioni in mm

Forni con funzione microonde iQ700.

































escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00



escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 67 l

- Volume interno: 671
 Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande

- Preriscaldamento, Scaldavivande
 Riscaldamento rapido
 Controllo della temperatura da 30–300°C
 Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e inverter
 Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

- · Funzione Sabbat
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
 cookControl Plus per arrosto completamente automatico
 Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Porta a fibrita socialo Pesign
 Maniglia in acciaio
 Forno (superficie interna): smalto antracite
 Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

activeClean® -activeClean® – pulizia automatica pirolitica
 Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

1×griglia combinata, 1×teglia da forno smaltata, 1×leccarda universale smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 67 l

- Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria calda e co, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande

- Preriscaldamento, Scaldavivande
 Riscaldamento rapido
 Controllo della temperatura da 30–300°C
 Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
 Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Comfort

- Funzione Sabbat
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
 cookControl Plus per arrosto completamente automatico
 Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Design


 Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
 Illuminazione interna LED, illuminazione forno
- disinseribile **Pulizia**

- Apparecchiatura ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
 Programma ecoClean Plus

Accessori

1 × griglia combinata, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 40-43

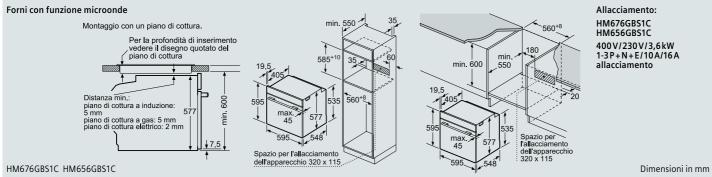

Forni iQ700.





























escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00



escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 71 l

- Volume Interno: / II
 Forno con 10 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/ inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato

- Riscaldamento rapido
 Impostazione della temperatura 30–300°C
 Supporto per accessori/sistema d'estrazione
 Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)
- Comfort

 Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
 Indicazione di preriscaldamento
- cookControlFunzione Sabbat
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
- Numero programmi automatici: 10Orologio elettronico
- Pulsante informazioni

- Sensore di temperatura a punto singolo
 Ventilatore in acciaio inox
 Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Design

 Manopole

 Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

- ruizia
 activeClean® pulizia automatica pirolitica
 Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata
 Interno porta completamente in vetro
 Accessori

1 × teglia da forno smaltata, 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 711

- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/ inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido Impostazione della temperatura 30–300°C

- Supporto per accessori/sistema d'estrazione
 Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale) Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura realeIndicazione di preriscaldamento
- cookControl
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con

- funzione directTouch Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico Pulsante informazioni
- Porta a ribalta softMove: apertura e chiusura ammortizzata
- Ventilatore in acciaio inox

- Manopole
 Maniglia in acciaio
 Forno (superficie interna): smalto antracite
 Illuminazione interna alogena, illuminazion Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile


- activeClean® pulizia automatica pirolitica Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata Interno porta completamente in vetro


1 × teglia da forno smaltata, 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 40-43

Accessori speciali vedi pagine 40-43 Forni







Allacciamento: HB673GCS1C 400V/230V/3,6kW 1-3P+N+E/10A/16A allacciamento

HR675GRS1 230 V/3,6 kW 1P+N+E/16A allacciamento

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.





























CHF 1'550.– CHF 1'439.18 HB655GBS1C Acciaio inox

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 711
 Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/ inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

- Supporto per accessori/sistema d'estrazione
 Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)
 Comfort

- Suggerimento di temperatura
 Display temperatura reale
 Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Punzione Sabbat
 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con
 funzione directTouch
- Numero programmi automatici: 10 Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
 Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Porta a riba
 Design
 Manopole
 Maniglia ir
 Forno (sup
 Illuminazio Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
 Programma ecoClean Plus
 Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1×teglia da forno smaltata, 1×griglia combinata, 1×leccarda universale smaltata

CHF 1'380.– CHF 1'281.34 HB634GBS1 Acciaio inox HB634GBW1 **CHF 1'380.**– CHF 1'281.34 Bianco (v. ill.)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Volume interno: 711

 Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/ inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido

• Impostazione della temperatura 30–300°C Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale) Comfort

- Comfort

 Suggerimento di temperatura
 Display temperatura reale
 Indicazione di preriscaldamento
 Funzione Sabbat
 2,8" Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
 Orologio elettronico
 Pulsante informazioni
 Ventilatore in acciaio inox

- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Design
 Manopole
 Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia


- ecoClean: parete posterioreInterno porta completamente in vetro


Accessori


1×teglia da forno smaltata, 1×griglia combinata, 1×leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 40-43

Accessori speciali vedi pagine 40-43








Allacciamento: HB655GBS1C 400V/230V/3,6kW 1-3P+N+E/10A/16A allacciamento

HB634GB.1 230V/3,6kW 1P+N+E/16A allacciamento

Dimensioni in mm

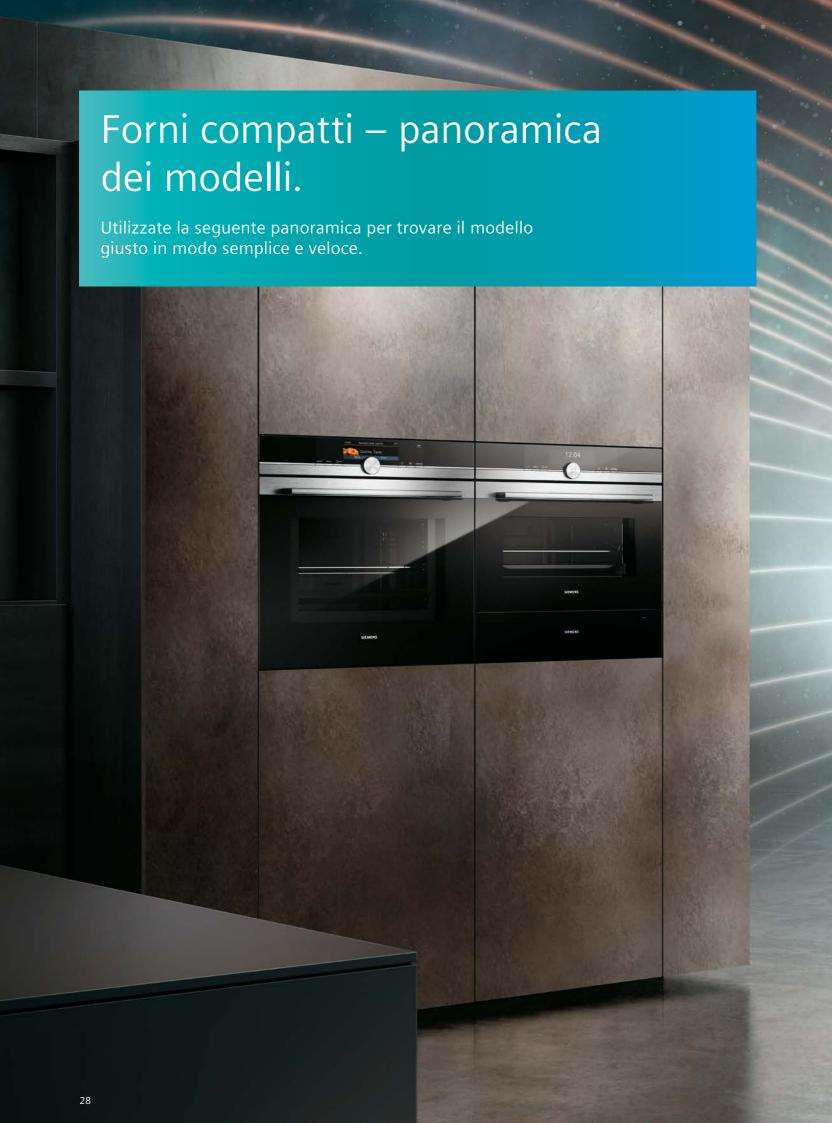



iQ700 con Touchdisplay TFT

Estrazione

Pulizia

Home Connect Illuminazione

Colore

Pagina

compact45 con microonde e Touchdisplay TFT								
CM676G0S6	13	Microonde integr.	Sistema di estrazione	activeClean®		LED		32
CM656GBS1	13	Microonde integr.	-	ecoClean	-	LED		33
Forni a vapore	Forni a vapore compact45 con Touchdisplay TFT							
CS656GBS2	13	coolStart	Integrabile	ecoClean	-	LED		30
CS636GBS2	14	coolStart	Integrabile	-	-	LED		30
Macchina da ca	Macchina da caffè automatica con Touchdisplay TFT							
CT636LES1	-	-	-	-	-	-		38
	Modi di riscaldamento	Rapidità	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina

Marquerie Nector >

iQ700 con display TFT

compact45 con display TFT								
CD634GBS1	-	-	-	-	-	Alogena		31
CM633GB.1	13	coolStart	-	-	-	Alogena		33
CB635GBS3	13	coolStart	Integrabile	-	-	Alogena		34
Forni a microonde CF634AGS1 - coolStart Alogena 34								

634LGS1 - - - - - - 35 634RGS1 - - - - - - 35

Modi di riscaldamento Rapidità Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ500 con LCD-Display

Forni a microonde							
CP565AGS0	5	Microonde integr.	-	-	-	LED	
CM585AGS0	6	Microonde integr.	-	-	-	LED	
BE555LMS0	_	_	-	-	-	-	
BF555LMS0	-	-	-	-	-	-	

Cassetti scaldavivande								
BI630CNS1	-	-	-	-	-	-		39
BI630DNS1	-	-	-	-	-	-		39
BI510CNR0	-	-	-	-	-	-		48

= bianco/acciaio inox

= nero/acciaio inox

Forni combinati a vapore iQ700.




























escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

CHF 2'420.– CHF 2'246.98 CS636GBS2 Acciaio inox escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 47 l

- Forno combinato a vapore compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preris-caldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–250°C
 Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione, funzione di asciugatura Supporto per accessori/sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)
- Funzione Sabbat
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
 Serbatoio dell'acqua da 1 l Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Maniglia in acciaio
 Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

- ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
 Programma ecoClean Plus

1 × griglia, 1 × leccarda universale smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 47 l

- Volunte Interno: 4/1
 Forno combinato a vapore compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–250°C Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione

- Supporto per accessori/sistema d'estrazione
 Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)
 Comfort

- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch Serbatoio dell'acqua da 1 l Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Design


 Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Accessori

1 × griglia, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 40-43

Accessori speciali vedi pagine 40-43



Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura 460 Distanza min. piano di cottura a induzione: 5 mm piano di cottura a gas: 5 mm piano di cottura elettrico: 2 mm m i

Montaggio con un piano di cottura.

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore di lavoi	del piano o min.
Piano di	rialzato	a filo
cottura a induzione	rialzato 42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettri		30 mm

Dimensioni in mm

Forno a vapore iQ700.













escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 381

- Nolume interno: 381
 Forni a vapore compatto con 4 modi di riscaldamento: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
 Controllo della temperatura da 30−100°C
 Funzioni supplementari: programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione
 Supporto per accessori
 Forno con staffa di sospensione
 Comfort
 Sugoerimento di temperatura

- Comfort
 Suggerimento di temperatura
 Display temperatura reale
 Indicazione di preriscaldamento
 cookControl
 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch


- Numero programmi automatici: 20 Orologio elettronico Pulsante informazioni

- Numero prog.
 Orologio elettronico
 Pulsante informazioni
 Generatore di vapore all'interno del vano cottura
 Serbatoio dell'acqua da 1,31
 Indicazione del serbatoio acqua vuoto
 Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata

- Porta a fibalta softMove, apertura e chiusur Design
 Manopole
 Maniglia in acciaio
 Forno (superficie interna): smalto antracite
 Vano interiore illuminato
 Pulizia

Interno porta completamente in vetro
 Accessori

1 × spugna

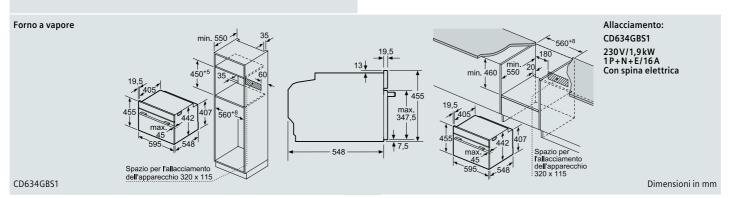

Forno compatto autopulenti con microonde iQ700.






















escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 45 l


- Volume interno: 451
 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
 Riscaldamento rapido
 Controllo della temperatura da 30–300°C
 Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e inverter

- Potenza max. 1000 m, 3 statis e per e inverter
 Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi Supporto per accessori
 Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi
- Suggerimento di temperatura, display temperatura reale, indicazione di preriscaldamento, funzione Sabbat
 Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
 Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata
- Porta a noccialo
 Design
 Manopole
 Maniglia in accialo
 Forno (superficie interna): smalto antracite
 Forno (superficie interna LED, illuminazione forno disinseribile
 Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile
 Pulizia

 Pulizia automatica pirolitica

 Pulizia smaltata

- Accessori
 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

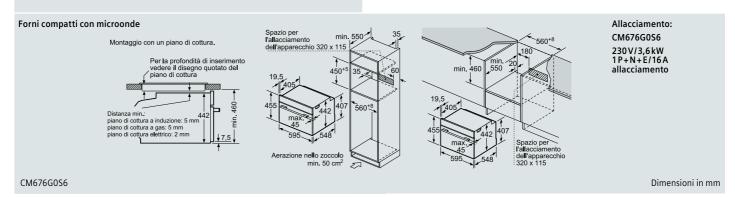

Forni compatti con microonde iQ700.



























escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

Volume interno: 451

- Forno a microonde compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento delicata, prerisca mento scaldavivande

- Controllo della temperatura da 30–300°C Potenza max.: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi Comfort
- Funzione Sabbat
 Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
 Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
 Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

- ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
 Programma ecoClean Plus
 Accessori
- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

CHF 1'770.– CHF 1'643.45 CM633GBS1 Acciaio inox (v. ill.) **CHF 1'770.**– CHF 1'643.45 CM633GBW1 Bianco

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento • Volume interno: 45 l

- Forno a microonde compatto con 6 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, preriscaldamento
 Riscaldamento rapido
 Impostazione della temperatura: 30–275°C

- Potenza max.: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-combi

Comfort

- Suggerimento di temperatura Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- CookControl
 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
 Numero programmi automatici: 14
 Orologio elettronico
 Pulsante informazioni
 Vontilatoro in acciaio inov

- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Design

 Manopole

 Maniglia in acciaio


 Forno (superficie interna): smalto antracite

 Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Porta microonde top

1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata



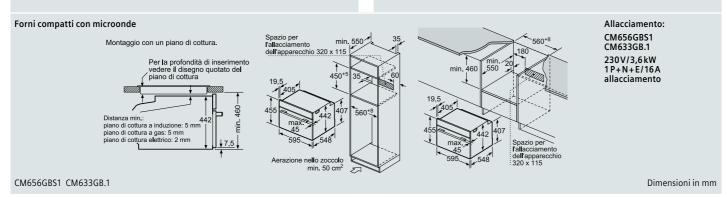

Microonde da incasso.



Forno compatto.









CB635GBS3

Acciaio inox



CHF 1'470.– CHF 1'364.90

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00



Tipo di forno e modi di riscaldamento
Volume interno: 361
Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Potenza max.: 900 W; 5 staul ul potentata
TFT-Display
cookControl
Porta a ribalta
Numero programmi automatici: 7
Illuminazione LED
Pulsante informazioni
Interruttore di sicurezza
Design

Interno porta completamente in vetro

Design
IghtControl
Vano cottura acciaio inox

Pulizia

Accessorio 1 × teglia in vetro

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Volume interno: 471

 Forno compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande scaldavivande

Riscaldamento rapido Impostazione della temperatura 30–300°C Supporto per accessori/sistema d'estrazione Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale) Comfort

- Suggerimento di temperatura
 Display temperatura reale
 Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
 Funzione Sabbat
- Purizione Sabbit
 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
 Numero programmi automatici: 10
 Orologio elettronico
 Pulsante informazioni
 Ventilatore in acciaio inox

- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

- Porta a monte.

 Design
 Manopole
 Maniglia in acciaio
 Forno (superficie interna): smalto antracite
 Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Accessori speciali vedi pagine 40-43

Pulizia
 ecoClean: parete posteriore
 Interno porta completamente in vetro
 Accessori
 xgriglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Microonde da incasso Allacciamento: 230 V/1,22 kW 1P+N+E/10A Con spina elettrica Dimensioni in mm

Forno compatto Allacciamento: 230 V/3,0 kW 1P+N+E/16A allacciamento CB635GBS3 Dimensioni in mm

Forni a microonde per armadi pensili.

Forno microonde con grill.



Forno microonde con grill.





CHF 1'190.– CHF 1'104.92 BE634LGS1 Acciaio inox Cerniera a sinistra

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56



- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Volume interno: 211

 Microonde da incasso con 2 modi di riscaldamento: Microonde, Vario-Grill al quarzo
 Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza
 (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter

 Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W

- Comfort

- Comfort

 · cookControl

 · 2,8**Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch

 · Numero programmi automatici: 10

 Pulsante informazioni

- Pulsante informazioni
 Design
 touchControl
 Pulsante di apertura
 Forno (superficie interna): smalto antracite
 Illuminazione interna LED
 Desta a bandiora con comistra a destra
- Porta a bandiera con cerniere a destra Pulizia

· Interno porta completamente in vetro

Accessori
1 × teglia in vetro, 1 × griglia

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Volume interno: 211

 Microonde da incasso con 2 modi di riscaldamento: Microonde, Vario-Grill al quarzo
 Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza
 (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter

 Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W Comfort
- cookControl
 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
 Numero programmi automatici: 10
- Pulsante informazioni


- Pulsante informazioni
 Design
 touchControl
 Pulsante di apertura
 Forno (superficie interna): smalto antracite
 Illuminazione interna LED
 Detta a bandiora con comistra a cinistra
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra

· Interno porta completamente in vetro


1×teglia in vetro, 1×griglia

Forni a microonde per armadi pensili

BE634LGS1 BE634RGS1



Forni a microonde per armadi pensili



Allacciamento: BE634.GS1 230 V/1,99 kW 1 P+N+E/10 A

Con spina elettrica

Dimensioni in mm



La prima macchina automatica che non fa semplicemente il caffè, lo celebra.

I migliori ingredienti per un caffè dal gusto pieno sono chicchi scelti e schiuma di latte appena montata, uniti a una tecnica perfetta e al design esclusivo Siemens.



Il meglio dell'aroma grazie alla temperatura di preparazione ottimale: Intelligent Heater Inside.

Il sistema sensoFlow Siemens, unico al mondo, garantisce sempre il pieno piacere dell'espresso grazie alla temperatura di preparazione del caffè sempre ideale e costante.



Al caffè extraforte ci pensa aromaDouble Shot.

Il caffè extraforte si ottiene con due processi di macinatura e preparazione. In questo modo vengono sprigionate meno sostanze amare e si evita così automaticamente il retrogusto amaro.



Sempre il meglio dal chicco: il sistema coffeeSensor.

Il macinino intelligente si adatta alla miscela utilizzata e macina sempre la quantità necessaria per l'intensità desiderata.



È sufficiente una semplice pressione dei tasti, anche per due bevande: oneTouch DoubleCup.

Che sia espresso o cappuccino: con la funzione oneTouch DoubleCup la vostra macchina da caffè automatica prepara qualsiasi bevanda con un solo tocco. All'occorrenza, anche per due tazze contemporaneamente.



Gusto puro, e nient'altro: autoMilk Clean per la pulizia completamente automatica del sistema per il latte.

La pulizia a vapore completamente automatica autoMilk Clean garantisce la massima igiene. Pulisce a fondo il sistema per il latte dopo ogni erogazione liberandovi dalla necessità di dovervene occupare ogni giorno.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

Macchina da caffè automatiche iQ700.





















escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Gusto
 Scaldacqua istantaneo: innovativo sistema di riscaldamento con temperatura di erogazione sempre ideale e costante
 Pressione ideale per sprigionare tutto l'aroma
 Funzione oneTouch per: ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè, cappuccino, latte macchiato, caffè latte

- aromaDouble Shot
 Temperatura delle bevande regolabile individualmente
- Filtro dell'acqua nell'interno

- Display TFT a colori con menu interattivo
 Possibilità per impostare 6 bevande personalizzate
 Uscita del caffè regolabile in altezza
 Lingua programmabile

- Serbatoio dell'acqua estraibile (2,4 litri)
 Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
 Serbatoio di grani di caffè freschi con coperchio per preservare l'aroma (500 g)
 Illuminazione per uscita del caffè

• Regolazione del grado di macinatura a più livelli **Performance**

- Pregiato macinacaffè in ceramica
 Sistema coffeeSensor
 Latte caldo e acqua calda disponibili separatamente
 Riduzione dei tempi di riscaldamento
 Pressione d'esercizio: 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere

Se Dataine per centre

Gigne


Unità di erogazione smontabile

Pulizia a vapore del sistema del latte dopo ogni riferimento bevanda

Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie

calc'n'clean: Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico • Calci l'Gean-Frégiannia de Passa-Accessori

Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 litri), 1×cucchiaio dosatore, 1×strisce per stabilire la durezza acqua, 1×filtro dell'acqua, 1×tubo collegamento per bocchetta latte, 1×contenitore del latte isolato

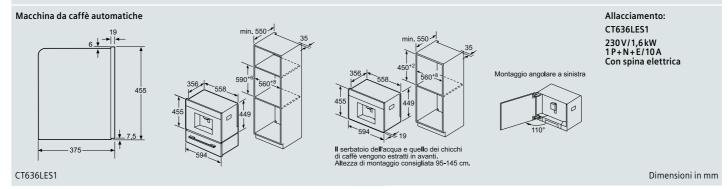

Scaldavivande iQ700.

290 mm di altezza

140 mm di altezza











escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

830.– *770.66* **BI630CNS1** Nero

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Riscaldamento


- 5 programmi: Lievitare la pasta, Scongelare vivande, Mantenere le vivande al caldo, Riscaldare le stoviglie, Cottura a bassa temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
 Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30–80°C (temperatura del vetro)


- Portata massima 25 kg
 Capacità massima 192 tazzine espresso oppure 40 piatti (26cm)
 Guida telescopica completamente estraibile
 290mm di altezza

Riscaldamento

- 5 programmi: Lievitare la pasta, Scongelare vivande, Mantenere le vivande al caldo, Riscaldare le stoviglie, Cottura a bassa temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30–80°C (temperatura del vetro)

- Portata massima 25 kg
 Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 12 piatti (26cm)
 Guida telescopica completamente estraibile
 140mm di altezza





Accessori speciali per forni Siemens iQ700.

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF incl. IVA Prezzo CHF escl. IVA	Definizione
	HZ638D10	152.– 141.13	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni a vapore
	HZ638D30	336.– 311.98	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per forni a vapore
	HZ638170	155.– 143.92	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per pirolisi
	HZ638370	343.– 318.48	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per pirolisi
	HZ638100	142.– 131.85	Guida telescopica completamente estraibile a un livello
	HZ638300	315.– 292.48	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli
	HZ638D18	152.– 141.13	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni a vapore compatti, 45 cm
	HZ324000	34.– 31.57	Griglia inseribile per teglia universale
	HZ327000	256.– 237.70	Pietra refrattaria
	HZ617000	51.– 47.35	Teglia per pizza
	HZ625071	66.– 61.28	Graticola, smaltata
	HZ631070	60.– 55.71	Teglia, smaltata
	HZ632010	133.– 123.49	Pentola universale, antiaderente
	HZ632070	60.– 55.71	Pentola universale, smaltata
	HZ6BMA00	103.– 95.64	Set montaggio per combinazioni

HS658GXS7C	HS636GDS2C	HN678G4S6	HM676GBS1C	HM656GBS1C	HB673GCS1C	HB675GBS1	HB655GBS1C	HB634GB.1	CS656GBS2	CS636GBS2	CD634GBS1	CM676G0S6	CM656GBS1	CM633GB.1	CB635GBS3
	•														
	•														
					•	•									
					•	•									
							•	•							
							•	•							
									•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
									•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Accessori speciali per forni Siemens iQ700.

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF incl. IVA Prezzo CHF escl. IVA	Definizione
The state of the s	HZ633001	111. – 103.06	Coperchio per teglia professionale
	HZ633070	144.– 133.70	Pentola professionale, smaltata
	HZ636000	98.– 90.99	Teglia in vetro
	HZ664000	39. – 36.21	Griglia per forni a vapore
	HZ66X600	50. – 46.43	Listello decorativo nero
	HZ638108	142.– 131.85	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni compatti 45 cm
	HZ36D613	66.– 61.28	Vaschetta non perforata, taglia S
	HZ36D613G	80.– 74.28	Vaschetta perforata, taglia S
	HZ36D663G	98. – 90.99	Vaschetta perforata, taglia XL
	HZ36D643	80.– 74.28	Vaschetta non perforata, taglia L
	HZ36D643G	91.– 84.49	Vaschetta perforata, taglia L
	HZ36DR4	80.– 74.28	Griglia combinata per forno vapore

HS658GXS7C	HS636GDS2C	HN678G4S6	HM676GBS1C	HM656GBS1C	HB673GCS1C	HB675GBS1	HB655GBS1C	HB634GB.1	CS656GBS2	CS636GBS2	CD634GBS1	CM676G0S6	CM656GBS1	CM633GB.1	CB635GBS3
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•								•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
															•
•	•								•	•	•				
•	•								•	•	•				
•	•								•	•					
											•				
											•				
											•				



Con un design sempre attuale e di prima qualità, i nuovi forni iQ500 diventeranno i nuovi punti di forza nella vostra cucina. Grazie a materiali pregiati, come il vetro e l'acciaio inossidabile, e a dettagli incredibilmente raffinati, questi elettrodomestici da incasso lasciano un'impressione realmente indelebile. La nuova manopola lightControl e lo straordinario pannello comandi donano a questi elettrodomestici da incasso quel tocco in più che non passerà inosservato nella vostra cucina.



Con l'elegante orologio touchControl avrete tutto sotto controllo. Il display LCD è semplice da utilizzare e pratico da pulire. In alcuni apparecchi, oltre all'ora, il display visualizza anche la temperatura, con un'indicazione immediatamente riconoscibile grazie al colore bianco.



lightControl: controllo intuitivo grazie alla manopola di comando illuminata.

Con il nuovo sistema di controllo lightControl il simbolo del riscaldamento selezionato si illumina di un'elegante luce blu e trasforma una semplice informazione in un'esperienza intuitiva ed entusiasmante.



coolStart: scongelare i surgelati non serve più.

Da ora in poi cucinare cibi surgelati sarà molto più semplice grazie all'innovativa funzione coolStart. In questo modo potrete preparare moltissimi piatti velocemente e senza scongelarli prima, una bella idea per risparmiare tempo.



Guide telescopiche a 3 livelli: più visibilità, più stabilità.

Teglie, griglie e leccarde possono essere estratte completamente dal forno su tre livelli – 17 cm in più rispetto alle guide di estrazioni telescopiche tradizionali. E tutto ciò in maniera non solo più agevole, ma anche più sicura e senza ribaltare nulla.



Porta con softClose: la nuova porta con chiusura soft silenziosa.

Con la nuova porta con softClose la chiusura è sempre delicata grazie al sistema ammortizzante.

Risparmiate tempo senza rinunciare al comfort.

La combinazione perfetta tra forma e funzionalità: le cucine di Siemens iQ500.

Con le sue nuove cucine iQ500 Siemens presenta un nuovo spettacolare elemento di design per la vostra casa. Oltre all'utilizzo di materiali pregiati, il display TFT ad alta risoluzione assicura una migliore visibilità per avere tutto sempre perfettamente sott'occhio. Innovazioni intelligenti come Home Connect vi offrono anche tante altre opportunità per una vita più semplice e confortevole. E per esaudire ogni vostro desiderio.





Display TFT.

In qualunque posizione vi troviate, avrete sempre una visibilità perfetta da qualsiasi angolazione. Il menu intuitivo vi permette di controllare in poche mosse ogni singola funzione del forno.

La manopola a scomparsa nera super elegante si integra perfettamente nel pannello comandi della cucina. E non è una delizia solo per gli occhi, la sua utilità vi conquisterà sempre di più ad ogni rotazione. La manopola a scomparsa è utile anche ai fini della sicurezza: quando è in posizione retratta infatti potete star certi che l'apparecchio è spento.



Forno da incasso.



Forno da incasso iQ500.

Forno con pirolisi



















VB558C0S0 Acciaio inox (230V/16A)

CHF 2'590.– CHF 2'404.83

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Acciaio inox (230V/16A)

HB578G5S6

1'439.18

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Volume interno: 85 |
 Forno con 10 modi di riscaldamento: aria caldo, calore superiore/inferiore, ricircolo d'aria, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, calore inferiore separato, funzione di scongelamento, calore superiore/inferiore delicatamente

 Impostazione della temperatura 50 °C-280 °C

- Design
 lightControl: manopola di comando illuminato
- Illuminazione interioreImpugnatura ad asta


- Comfort
 LCD-Display
 Orologio elettronico

- Pareti laterale, parete di forno catalitica
 Interno porta completamente in verto
- · Porta a ribalta

Supporto per accessori / sistema d'estrazione: • Estrazione varioClip

- 1 × teglia da forno smaltata
- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 56-57

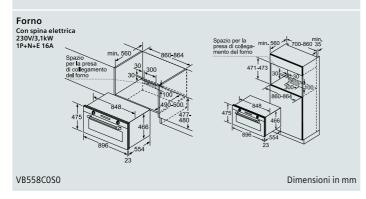

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Volume interno: 71 l

 Forno con 8 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, funzione speciale congelato, cottura delicata, aria calda dolce

 Riscaldamento rapido

 Impostazione della temperatura 30 °C–275 °C

- Design

 Manopole, manopola illuminato

 Impugnatura ad asta

 Porta a ribalta, porta con chiusura ammortizzata softClose
- Illuminazione interna alogena
- Smalto email grigia
- lightControl: manopola di comando illuminato

Comfort

- LCD-Display
 Suggerimento di temperatura
 Indicazione di preriscaldamento
 Funzione-Sabbat
- cookControl 30Orologio elettronico

- Sensore di temperatura a punto singolo
 Compatibile con Home Connect tramite WiFi

- activeClean® pulizia automatica pirolitica
- · Interno porta completamente in vetro


Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

· Estrazione varioClip, funzione di blocco

Accessori

1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 56-57

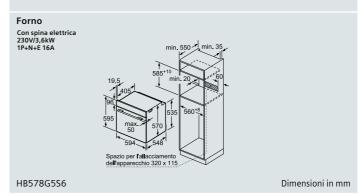

Forni da incasso iQ500.

Forno con display LCD

















Forno



HB557A5S0C Acciaio inox (400V/10A)

CHF 1'340.– CHF 1'244.20

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Acciaio inox (230V/16A)

CHF 1'130.– CHF 1'049.21

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Volume interno: 71 l

 Forno con 7 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, calore inferiore separato, aria calda dolce

 Riscaldamento rapido

 Impostazione della temperatura 50–275 °C

- Design
 IghtControl: manopola di comando illuminato manopola illuminato
 Illuminazione interna alogena
 Impugnatura ad asta
 Porta a ribalta

- Comfort
 LCD-Display
 Orologio elettronico
 Indicazione di preriscaldamento
 cookControl 10
- Sensore di temperatura a punto singolo

Pulizia


- Ecoclean Apparecchiatura: pareti laterale, parete posteriore, soffitto
 Programma-ecoClean Plus
 Interno porta in vetro

Supporto per accessori/sistema d'estrazione: • Estrazione varioClip

Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 56-57



HB510ABR1

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Volume interno: 71 |
 Forno con 5 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
 Impostazione della temperatura 50–275 °C


- Impugnatura ad asta
 Porta a ribalta
 Illuminazione interna alogena

Pulizia
• Interno porta in vetro

Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 56-57

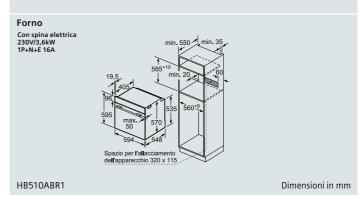

Dimensioni in mm

Forni compatti iQ500.

Forno a microonde con funzione di cottura a vapore



Forno con funzioni microonde e grill



Scaldavivande

















CHF 1'346.33



CP565AGS0 Acciaio inox (230V/16A)

CHF 2'270.-CHF 2'107.71

(230V/16A)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Modi di riscaldamento

- Modi di riscaldamento

 Volume interno: 36 |

 Microonde da incasso con funzione vapore:
 microonde, vapore, aria calda, sistema grill a
 circolazione d'aria, grill a superficie grande

 Controllo della temperatura da 40 °C–230 °C

 Potenza max.: 1000 W; 5 stadi di potenza: 90 W,
 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W

 Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W,
 180 W, 360 W, 600 W

 Tutte le funzioni di riscaldamento da utilizzare
 separatamente o in combinazione

- separatamente o in combinazione

 Sono disponibili tre diversi livelli di vapore

- IightControl: manopola di comando illuminato
 Illuminazione interna LED
 Vano cottura acciaio inox

Comfort


- Comando con LCD
 Orologio elettronico
 cookControl 30
- Serbatoio dell'acqua da con 0.8 l
 Generatore di vapore esterno

- Parete di forno cataliticaProgramma di decalcificazione

Accessori

1 × griglia di supporto 1 × teglia in vetro

Accessori speciali vedi pagine 56-57



CM585AGS0 Acciaio inox

Disponible a partire de marzo 2020

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Modi di riscaldamento Volume interno: 44 l
- Forno a microonde con grill da incasso: microonde, aria caldo, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, tenere in caldo Riscaldamento rapido

- Controllo della temperatura da 40 °C–230 °C
 Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W,
 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
 Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W,
 180 W, 360 W, 600 W
- Forno a microonde con grill usati separatamente o insieme

- lightControl: manopola di comando illuminato
 touchControl
- Illuminazione interna LED
- · Vano cottura Acciaio inox
- Porta a ribalta
- · Impugnatura ad asta

Comfort


- Comando con display LCD
 Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
 Orologio elettronico
 cookControl 15
 4 funzione scongelamento e 3 programmi di

- cottura in modalità microonde, 8 programmi per microonde combi

Accessori

- 1× griglia alta 1× griglia bassa
- 1 × piatto girevole

Accessori speciali vedi pagine 56-57



BI510CNR0 649.95 Acciaio inox (230V/16A)


escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Comfort

- Elettronica di facile uso:
- regolazione particolarmente semplice Volume interno: 23 l Portata massima 15 kg

- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure
- 14 piatti (26 cm) 4 programmi: Lievitare la pasta, Scongelare vivande, Mantenere le vivande al caldo, Riscaldare le stoviglie, Regolazione della temperatura: ca. 40 °C–80 °C

- Design
 push&pull
 Manopole



Forni a microonde.

Forno microonde con grill









BE555LMS0 Acciaio inox 677.81

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

BF555LMS0 Acciaio inox CHF 519.96 escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Microonde

 5 stadi di potenza: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W

 Grill 1200W

 Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W

Comfort

- Display digitale con indicazione dell'ora
 Numero di programmi automatici: 8
 Cottura in base al peso per 4 programmi di scongelamento Cottura in base al peso per 4 programmi cottura
 Cottura in base al peso per 3 programmi cottura

- Design

 Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice

 Vano cottura 251, acciaio inox

 Piatto in vetro 31,5 cm

 Porta del forno, cerniere a sinistra

- Tipo di forno e modi di riscaldamento

 Microonde

 5 stadi di potenza: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W

Display digitale con indicazione dell'ora


- Design

 Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice

 Vano cottura 251, acciaio inox

 Piatto in vetro 31,5cm

 Parte del forno cerniere a sinistra
- Piatto in vetro 31,5 cm
 Porta del forno, cerniere a sinistra

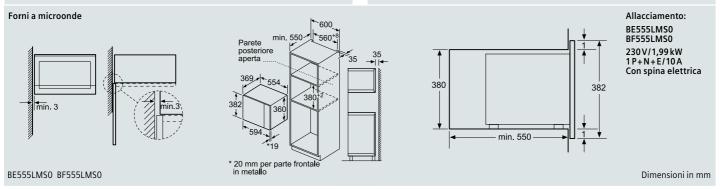



Selezionate i vostri ingredienti personalmente. Anche quelli per la vostra cucina.

Le innovative cucine Siemens.



100% aria calda. Minore consumo di energia: aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia Siemens aria calda eco consente di raggiungere anche risultati di cottura impeccabili. Per pizze surgelate, dolci o lasagne: la modalità di riscaldamento aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura ad aria calda su un unico livello risparmiando energia.



Niente di più facile dell'arrosto:

il sistema automatico elettronico cookControl.

Perché cucinare diventi ancora più facile, abbiamo incorporato un libro di ricette. Il sistema automatico elettronico cookControl40 offre fino a 40 programmi per la cottura perfetta di piatti a base di carne o pesce. E con la funzione cookControl68 i programmi salgono addirittura a 68. Basta scegliere il programma e inserire il peso della pietanza – tutto il resto si svolge in automatico.



Doppia scelta per un maggiore comfort: le guide a estrazione totale su 3 livelli Plus e standard.

Con le innovative guide a estrazione totale su tre livelli Plus e standard, le teglie, le griglie e le padelle universali si possono estrarre facilmente su tre livelli nell'area antistante il forno. Grazie alla funzione di arresto integrata, nella variante Plus le guide telescopiche si bloccano automaticamente in posizione su entrambi i lati, in modo tale che non scorrano più quando si reinseriscono le teglie e le griglie.



Per non scottarsi più le dita:

il carrello di cottura con dispositivo soft.

Griglie, teglie e padelle agganciate allo sportello si estraggono direttamente con l'apertura del carrello. In tal modo, tutte le pietanze risulteranno facilmente accessibili senza alcun pericolo. Con chiusura ammortizzata grazie al dispositivo soft.

Piani di cottura in vetroceramica e cucine da incasso iQ500.





Combinabili con cucine illustrate a pagina 53



EF601HNA2C CHF 1'010.-Incasso a filo CHF 937.79 EF645HNA2C CHF 1'010.-937.79 Design bordo piatto

- Spazio anche per padelle, casseruole e pentole per arrosti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm e alla zona arrosti attivabile.
- Pannello di comando combinato con comandi dei fornelli e display touch: piano cottura semplice da usare grazie agli elementi di comando dei fornelli e al display touch aggiuntivo, integrato nel piano cottura, che consente di selezionare diverse funzioni.
- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura.
- · Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.




escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- Spazio anche per padelle, casseruole e pentole per arrosti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm e alla zona arrosti attivabile.
- Pannello di comando combinato con comandi dei fornelli e display touch: piano cottura semplice da usare grazie agli elementi di comando dei fornelli e al display touch aggiuntivo, integrato nel piano cottura, che consente di selezionare diverse funzioni.
- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura
- · Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.







- Spazio anche per padelle, casseruole e pentole per arrosti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm
- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura.
- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.



escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

EW645CFB2E Design bordo piatto CHF 1'200.-CHF 1'114.21

Piano di cottura a induzione

- Comfort
- RZRTimer
- Funzione countDown
- 17 livelli di potenza Ambiente / Sicurezza

- Riconoscimento pentoleInterruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini Indicatore di calore residuo per ogni zona Velocità
- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione



escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



Cucina con pirolisi e Home Connect















Cucina da incasso

con porta a carrello









Cucina da incasso

con porta a ribalta







HE579GBS6 (230V) Acciaio inox

CHF 2'330.-CHF 2'163.42

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Home Connect

Riscaldamento rapidu
 coolStart
 Impostazione della temperatura 30 °C–275 °C

Suggerimento della temperatura, Indicazione della temperatura, Funzione Sabbat
 Indicazione di preriscaldamento
 Porta softClose
 Manopole a scomparsa

TFT-Touchdisplay Plus (bianco)
cookControl 40

• activeClean® - Forno autopulente

Orologio elettronico

Pulizia

Tipo di forno e modi di riscaldamento

Volume interno: 71 l

Cucina da incasso elettrica con 13 modi di riscaldamento

Acciaio inox (ill.)

HE557HBS1C (400V/16A) CHF 1'700.-CHF 1'578.46

HE557HBW1C (400V/16A) CHF 1'700.-CHF 1'578.46 HE557GBS1C (400V/16A) CHF 1'510.-Acciaio inox CHF 1'402.04 HE557GBW1C (400V/16A) CHF 1'510.-CHF 1'402.04 Bianco (iii.)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Tipo di forno e modi di riscaldamento
 Volume interno: 71 l
 Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
 Impostazione della temperatura 50 °C–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:
• Porta a carrello con chiusura ammortizzata softClose

Comfort

- LCD-DisplaycookControl 10Orologio elettronico
- Manopole a scomparsa

Pulizia

- Programma-ecoClean Plus
- Ecoclean Apparecchiatura: soffitto, parete posteriore, pareti laterale

- Accessori
- 1 × griglia combinata 1 × leccarda universale smaltata

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- Tipo di forno e modi di riscaldamento
 Volume interno: 71 l
 Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
 Impostazione della temperatura 50 °C–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione: • Guide telescopiche accessorio opzionale

- Comfort
 LCD-Display
- cookControl 10Orologio elettronico
- Manopole a scomparsa

Pulizia

- Programma-ecoClean Plus
- Ecoclean Apparecchiatura: soffitto, pareti laterale, parete posteriore

Accessori

- 1× teglia da forno smaltata, 1× griglia combinata 1× leccarda universale smaltata
















Piani di cottura in vetroceramica e cucine da incasso iQ500.



Combinabili con cucine illustrate a pagina 55

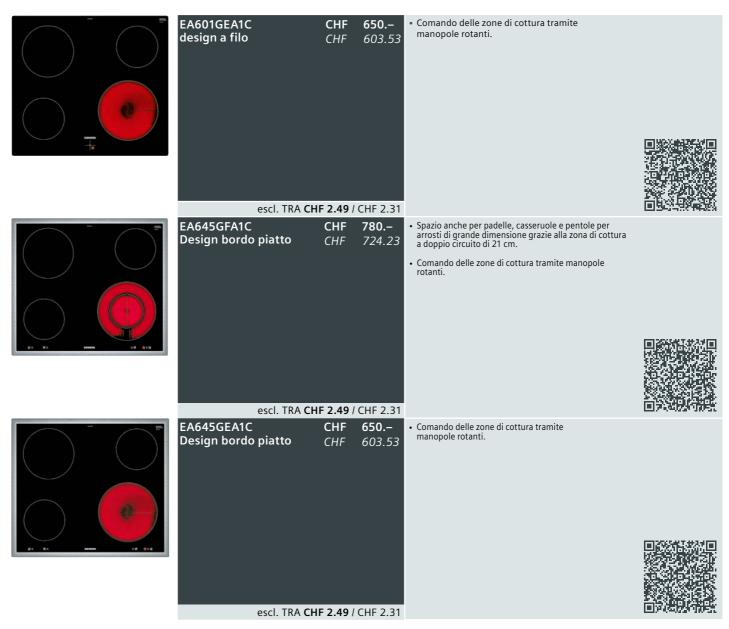

Cucina con display LCD





















HE517ABS0C (400V/16A) CHF 1'290.-Acciaio inox

CHF 1'197.77

HE510ABR0C (400V/16A) Acciaio inox

1'010.-CHF CHF 937.79

HE510ABV0C (400V/16A) **Bianco**

Tipo di forno e modi di riscaldamento

CHF 1'010.-CHF 937.79

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/ inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, calore inferiore separato, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C-275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:
• Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Manopole a scomparsaIlluminazione interna alogena

Pulizia

· Interno porta in vetro

- Comfort

- Comfort

 LCD-Display

 cookControl 10

 Orologio elettronico

 Indicazione di preriscaldamento

Accessori
1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71
- Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/ inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C-275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione: • Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Impugnatura ad asta
 Illuminazione interna alogena

Pulizia

· Interno porta in vetro

Accessori 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/ inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, aria calda dolce

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Riscaldamento rapido

Volume interno: 71

Impostazione della temperatura 50 °C–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione: - Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Impugnatura ad astaIlluminazione interna alogena

Pulizia · Interno porta in vetro

Ambiente e Sicurezza

Porta di sicurezza comfort max. 50°C (Misurata a 180°C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)

- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata



















Accessori speciali per forni Siemens iQ500.


		Prezzo CHF incl. IVA	
Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF escl. IVA	Definizione
	HZ317000	51.– 47.35	Teglia per pizza, Ø 35 cm
	HZ327000	256.– 237.70	Pietra per pane e pizza
	HZ531000	58.– 53.85	Teglia, smaltata, grigia
	HZ531010	129.– 119.78	Teglia, antiaderente
	HZ532000	58.– 53.85	Teglia, smaltata, grigia
	HZ532010	129. – 119.78	Teglia antiaderente
	HZ533000	71.– 65.92	Tegame professionale
	HZ538S00	131. – 121.63	Guide telescopiche a 3 livelli, di cui 1 varioClip
H. T	HZ538000	80.– 74.28	varioClip
	HZ538200	91.– 84.49	Guide telescopiche a 2 livelli
	HZ541000	58.– 53.85	Teglia per dolci, smaltata, per forno a carrello
	HZ541600	58.– 53.85	Teglia universale, smaltata
	HZ542000	58.– 53.85	Teglia ultraprofonda con griglia, per forno a carrello
	HZ544000	36. – 33.43	Griglia per forno a carrello
	HZ915003	83. – 77.07	Pirofila in vetro 5,4 litri
	HZ638300	315. – 292.48	Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli
	HZ66X600	50. – 46.43	Listello di compensazione forno
	HZ66X650	38.– 35.28	Listello decorativo

HB578G5S6	HB557A5S0C	HB510ABR1	CP565AGS0	CM585AGS0	HE579GBS6	НЕ557НВ.1С	HE557GB.1C	HE517ABS0C	HE510AB.0C
•	•	•			•	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
		•							
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
						•			
						•			
						•			
						•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•



Più libertà ai fornelli.

I piani di cottura innovativi di Siemens.

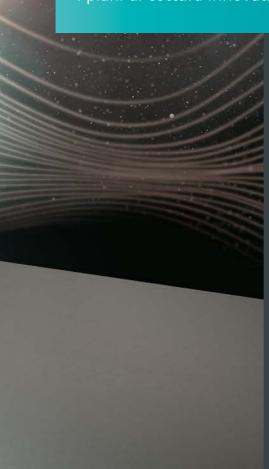



Subito caldo. Subito freddo: induzione Power.

Scoprite i vantaggi dell'induzione Power di Siemens. La bobina di induzione trasmette direttamente il calore alla pentola e al cibo all'interno, senza scaldare la zona di cottura. Per voi significa concretamente: brevi tempi di cottura, più sicurezza e molto meno tempo per pulire.



Una cottura molto intuitiva: powerMove Plus.

powerMove Plus suddivide il piano di cottura in tre zone di temperatura: una davanti per arrostire, una al centro per cuocere e una dietro per tenere in caldo. Le zone vengono attivate posizionandoci sopra pentole e padelle. Cucinare diventa un'operazione più che mai intuitiva e ottenere risultati magistrali una routine sbalorditiva.



L'ultima parola spetta al vostro piano cottura: il sistema cookConnect.

Grazie al pratico sistema cookConnect potete controllare le numerose funzioni del sistema di ventilazione direttamente tramite il piano cottura, come ad esempio il livello di potenza o l'illuminazione.



varioInduzione Plus: in linea con le vostre esigenze.

Sia che usiate una piccola pentola o una grande padella da paella, con la funzione variolnduzione Plus le zone di cottura si adattano automaticamente alle dimensioni delle vostre pentole e padelle fino a 30 cm di diametro e all'occorrenza possono accendersi tutte insieme per riscaldare tutto omogeneamente.



varioMotion: tutto sempre al posto giusto.

Perché possiate cucinare ancora più liberamente, varioMotion memorizza le impostazioni scelte per ciascuna pentola. Così potete spostare le pentole a vostro piacimento e le zone di cottura non faranno altro che riprendere automaticamente la temperatura impostata.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

Il primo piano di cottura che pensa insieme a voi.

Le numerose funzioni innovative garantiscono un comfort senza precedenti. E mai prima d'ora queste funzioni sono state così facilmente utilizzabili.

Più funzioni per cucinare senza pensieri.

Avete la possibilità di sfruttare l'intero potenziale dei piani di cottura a induzione grazie a funzioni innovative e pratiche che vi libereranno di molte incombenze. Grazie ai sensori intelligenti, riuscirete a preparare i vostri piatti a colpo sicuro.



Sensore per arrostire Plus: I cibi non si attaccano più.

Finalmente potete utilizzare più padelle contemporaneamente senza mai perdere il controllo della situazione. Il sensore di arrostitura integrato vi permette di arrostire le pietanze con la massima precisione e non le surriscalda né le brucia in quanto mantiene la temperatura da voi programmata dal momento in cui viene raggiunta.



Sensore di cottura Plus: cuocere senza fuoriuscite.

L'innovativo sensore di cottura Plus si fissa direttamente alla pentola e comunica con il piano di cottura via Bluetooth. Il sensore riconosce la temperatura da voi impostata e, grazie ai comandi intelligenti, evita il rischio che i cibi in cottura fuoriescano o stracuociano.



touchSlider: regolazione della temperatura senza pulsanti o manopole.

L'innovativo controllo touchSlider permette una regolazione perfetta della temperatura delle zone cottura grazie al settaggio diretto oppure attraverso la variazione della potenza mediante scorrimento di un dito.



Fidatevi della vostra intuizione: dual lightSlider.

Coordinate tutte le zone di cottura con un unico pannello di comando all'avanguardia. Il nuovo dual lightSlider è sinonimo di tecnologia moderna, comandi intuitivi e design accattivante con una particolarità eccezionale: quando è attivo, il pannello di comando è bellissimo da vedere, quando è disattivo è totalmente invisibile.



Con senso del tatto incorporato.

Grazie al pannello di comando intuitivo avete tutto sotto controllo.

I piani di cottura a induzione di Siemens si distinguono non solo per le innovative zone termiche, ma anche per il pannello di comando intuitivo. Così avete la garanzia che ogni piatto vi riesca alla perfezione, senza il minimo sforzo.



Tutto sotto controllo: con il nuovo display tattile TFT.

Con il display tattile TFT sarà ancora più facile mantenere sotto controllo più pentole e padelle. Controllate tutte le funzioni del piano di cottura in modo intuitivo, senza manopole. Il grande display TFT a colori dispone di un'elevata risoluzione ed è perfettamente leggibile grazie ai testi intuitivi.



Maggiore efficienza energetica in cucina: il nuovo indicatore del consumo di energia.

L'indicatore del consumo visualizza esattamente l'energia consumata dall'accensione allo spegnimento del piano di cottura. Così avete sempre sotto controllo il consumo di corrente mentre le vostre pietanze cuociono e potete cucinare stando più attenti ai consumi. Per esempio coprendo la pentola con il coperchio o mantenendo costante la temperatura di cottura.



Rapidità fin dall'inizio: la funzione quickStart.

All'accensione del piano di cottura la funzione quickStart riconosce e attiva automaticamente la zona di cottura sulla quale avete collocato la pentola. A voi rimane solo una cosa da fare: impostare la temperatura desiderata.



Non perde mai l'impostazione giusta: la funzione reStart.

Se il piano di cottura si spegne automaticamente perché del liquido si è versato sulla superficie, la funzione reStart vi permette di ritornare velocemente e senza problemi alle impostazioni selezionate in partenza. Dovrete solo riattivare il piano di cottura entro quattro secondi.



Una varietà che sfugge agli schemi.

Varianti d'incasso per i piani di cottura di Siemens.



Design bordo piatto



Design sfaccettato



Design incasso a filo

Varianti d'incasso per tutti i gusti: i design della cornice.

Per l'incasso dei vostri piani di cottura in vetroceramica potete scegliere tra diverse cornici eleganti e di alta qualità. Dal design sfaccettato alla cornice piatta o in pietra, granito o legno perfettamente a filo.

La nuova cornice piatta si contraddistingue per un'estetica particolarmente raffinata e ancora più piatta.

Piani di cottura – panoramica dei modelli.


Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.


acciaio inox

Denomina-	Design	Larghezza	vario-	vario-	Induzione		Sensore	dual	touch-	power-	_cook-	Pagina
zione		dell'appa-		Induzione		per		lightSlider	Slider	Move	Connect	
dell'apparec- chio		recchio in cm	Plus			arrostire Plus	Plus			Plus		
												
									o +	1.		
					(a)				4	5 9		
								dual lightSlider	touchSlider	powerMove Plus	cookConnect System	
Piani di cottura a	a induzione con c	anna integrat	ta .									
EX801LX34E	filo	80	-	-			ready		-		-	90
EX875LX34E	sfaccettato	80	-	-			ready		-		-	90
EX875LX67E	sfaccettato	80	-	-			ready		-	•	-	91
ED875FS11E	sfaccettato	80	-	-		-	ready	-		-	-	92
ED845FS11E	bordo piatto	80	-	-	•	-	-	-		-	-	92
ED801FS11E	filo	80	-	-		-	-	-		-	-	92
ED711FQ15E	senza cornice	70	-	-		-	-	-		-	-	93
Piani di cottura i	n vetroceramica o	con induzion										
EX975LVV1E	sfaccettato		-									
EX901LVV1E	filo	90	-	•	•	•	-		-		•	64
EH975LVC1E	sfaccettato	90	_			-	-			_	_	65
EX275FXB1E	sfaccettato	90	-	-	-		-	-	•	_	-	65
EX875LYE3E	sfaccettato	80	•				•		-		-	66
EX801LYE3E	filo	80	-	-		-	-	-	-	-	-	66
EX875LEC1E	sfaccettato	80	-	-	•	-	-	•	-		-	67
EX801LEC1E	filo	80	-		-	-	-		-		-	67
EH875LVC1E	sfaccettato	- 80										68
EH801LVC1E	filo	80	-	-	-	-	-		-	-	-	00
EH875FVB1E	sfaccettato	- 80	_								_	69
EH801FVB1E	filo	80			_		-					
EH845BFB1E	bordo piatto	80	-	-		-	-	-	-	-	-	69
EX675JYW1E	sfaccettato	60						-	-			70
EX601JYW1E	filo	60						-	-			70
EX675LXE3E	sfaccettato	60	-						-		-	71
EX601LXC1E	filo		-		-		-	-	-	-	-	71
EX675LEC1E	sfaccettato	60	-				-		-		-	72
EH675LFC1E	sfaccettato	60	-	-		•	-		-	-	-	73
EH601LFC1E	filo sfaccettato	60			_							74
EH675FEB1E EH601FEB1E	filo	60	-				-	-		-	-	74
EH645BFB1E	bordo piatto	60	-		-							75
EH645BEB1E	bordo piatto	60	-									75
	'	00										
	n vetroceramica											7.0
ET875LCP1C	sfaccettato	80	-	-	-	-	-	-		-	-	76
ET801LCP1C	filo	80	-	-	-	-	-	-		-	-	76
ET845FCP1C	bordo piatto	- 80	-	-	-	-	-	-		-	-	77
ET801FCP1C ET675LNP1C	filo sfaccettato	60										78
ET645FNP1C	bordo piatto	60	-	-	-	-	-	-	_ _	-	-	78
ET675FNP1C	sfaccettato	60	-		-			-		-		79
ET601FNP1C	filo	60	-		-		-			-	-	79
ET645FFP1C	bordo piatto	60	_	-	-	-	-	_		_	_	80
ET645FEP1C	bordo piatto	60	-	-	-	-	-	-		-	_	80
ET601FEP1C	filo	60	-	-	-	-	-	-		-	-	81
Piani di cottura I		20		_					_			
EX375FXB1E	sfaccettato	30	-		-	-	-	-		-	-	82
EH375FBB1E	sfaccettato	30	-	-	-	-	-	-		-	-	82
ET475FYB1E	sfaccettato	40	-	-	-	-	-	-		-	-	82
ET375FFP1E ET375CFA1C	sfaccettato sfaccettato	30 30	-	-	-	-	-	-		-	-	83 83
E13/3CFATC	Siaccellato	JU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piani di cottura a	a gas											
ER9A6SD70D	sfaccettato	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
ER6A6PD70D	sfaccettato	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
ECCAFILIDOO.		CO										0.7

90 cm, design sfaccettato



























escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 dual lightSlider

- Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori
 Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

- 5 zone di cottura a induzione
 1 zona di cottura con diametro variabile, 2 zone varioInduzione
 17 livelli di potenza

- Privelli di poteliza
 Display digitale
 powerMove Plus
 Home Connect
 cookConnect System
 Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 Zona di cottura con 5,5 kW powerBoost


- Timer Funzione reStart
- Funzione quickStartFunzione countDown

Sicurezza

- · Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagementIndicatore di calore residuo per ogni zona

- Interruttore di sicurezza
 Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione





EX901LVV1E **CHF 2'750.**– CHF 2'553.39

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort


- 5 zone di cottura a induzione
 1 zona di cottura con diametro variabile, 2 zone varioInduzione
 17 livelli di potenza
 Display digitale
- powerMove Plus
- Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- TimerFunzione reStart
- Funzione reStart
 Funzione quickStart
 Funzione countDown


Indicatore del consumo di energia

- Funzione powerManagementIndicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione





90 cm, design sfaccettato



90 cm, design sfaccettato



















escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design

 dual lightSlider

 Design sfaccettato davanti, profili laterali

 Vetroceramica, senza decori

 Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
 17 livelli di potenza
 Display digitale

- Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStartFunzione quickStartFunzione countDown


Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore di sicurezz
 Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

• Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e di	(powerBoost)		
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
Dietro sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
Mezzo	21/26/32 cm	2,6/2,6/3,3 kW	(3,4/3,6/3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

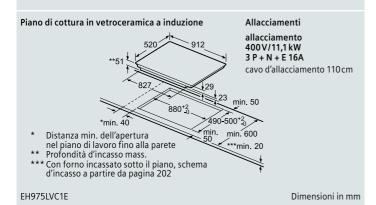

CHF 2'400.-CHF 2'228.41 EX275FXB1E Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider (mono)
- Design sfaccettato davanti, profili laterali Vetroceramica, senza decori
- · Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 2 zone varioInduzione
- 17 livelli di potenza
 Display digitale

- Timer Funzione reStart
- Funzione quickStartFunzione countDown

Sicurezza

- · Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione




(powerBoost)

Accessorio speciale

Teppan Yaki per varioInduzione HZ390512 CHF 524.-CHF 486.54



80 cm, design sfaccettato










80 cm, design a filo











escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 dual lightSlider

- Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori
 Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
 2 zone varioInduzione espansibili
 17 livelli di potenza
- Display digitalepowerMove Plus


- varioMotionSensore di cottura Plus (incluso)
- Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStartFunzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- · Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- · Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità
• Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione



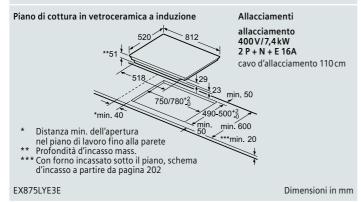

CHF 2'660.– CHF 2'469.82 EX801LYE3E

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione2 zone varioInduzione espansibili
- 2 zone variofiduzi
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 powerMove Plus
 varioMotion

- Sensore di cottura Plus (incluso)
 Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStartFunzione countDown


Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost) 3,3 kW Sinistra 40×23 cm (3,7 kW) (3,7 kW) 3,3 kW Accessorio speciale Teppan Yaki per varioInduzione HZ390512 CHF 524. CHF 486.54

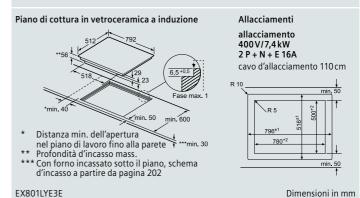

80 cm, design sfaccettato















80 cm, design a filo











CHF 2'140.– CHF 1'987.00 EX875LEC1E Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design

 dual lightSlider

 Design sfaccettato davanti, profili laterali

 Vetroceramica, senza decori

 Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 varioInduzione

- varioinduzione
 powerMove Plus
 Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 Timer
- Funzione reStart Funzione quickStart
- Funzione quickstart
 Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
 Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione





CHF 2'140.– CHF 1'987.00 EX801LEC1E

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 dual lightSlider
- Incasso a filoVetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 varioInduzione

- **powerMove Plus** Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStartFunzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagementIndicatore di calore residuo per ogni zona
- · Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione







Profondità d'incasso mass. Con forno incassato sotto il piano, schema

d'incasso a partire da pagina 202



Allacciamenti allacciamento

Dimensioni in mm

80 cm, design sfaccettato
























EH875LVC1E CHF 2'180.-CHF 2'024.14 Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 dual lightSlider
 Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica in design sfaccettato

- 5 zone di cottura a induzione
- Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStartFunzione quickStart
- Funzione countDown

- · Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
 Interruttore di sicurezza

- Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimer	nsioni delle zo	one	(powerBoost)
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
Dietro sinistra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
Mezzo	24 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2kW	(3,3 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

CHF 2'180.-CHF 2'024.14 EH801LVC1E

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- Szone di cottura a induzione
 Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 Tivelli di potenza
 Display digitale
 Timer
 Funzione reStart

- Funzione quickStartFunzione countDown


Sicurezza


- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona · Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Interruttore principaleFunzione protettiva di pulituraSicurezza bambini

Velocità

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dime	ensioni delle zo	ne	(powerBoost
Davanti sinistra	18 cm	1.8 kW	(2.5 kW
Dietro sinistra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW
Mezzo	24 cm	2,2 kW	(3,3 kW
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW

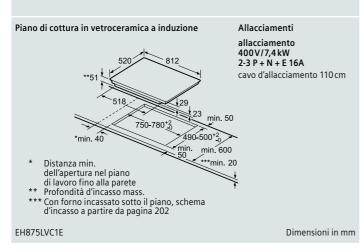


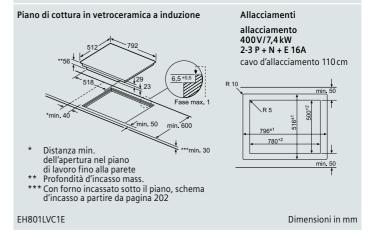

80 cm, design sfaccettato

80 cm, design a filo

80 cm, design bordo piatto acciaio inox

















CHF 1'870.– CHF 1'736.30





CHF 1'680.– CHF 1'559.89

CHF 1'870.– CHF 1'736.30 EH875FVB1E Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 Comandi touchSlider (mono)
 Design sfaccettato, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStartFunzione quickStart
- Funzione quickStart
 Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore di sicurezz
 Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

EH801FVB1E

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design Comandi touchSlider (mono) Incasso a filo

- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione 17 livelli di potenza Display digitale Timer

- Funzione reStart Funzione quickStart
- Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona

- Interruttore principaleFunzione protettiva di pulituraSicurezza bambini

Velocità

 Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

EH845BFB1E

- DesigntouchControl +/- (easyTouch)
- Design bordo piatto Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- Scaldavivande 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura Sicurezza bambini

Velocità

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione


(powerBoost) 1,8kW (2,8kW) Prestazioni e dimensioni delle zone (2,8 kW) (1,8 kW) (3,7 kW) Davanti sinistra 18 cm 1,4 kW 2,2 kW Dietro sinistra Mezzo 14,5 cm 24 cm Davanti destra 21 cm Dietro destra 14.5 cm












Dimensioni in mm

60 cm, design sfaccettato





Design



 Vetroceramica, senza decori • Design sfaccettato davanti, profili laterali

Operare
• FullTouch TFT Display

17 livelli di potenza2 zone flexInduzione

powerMove Plus

· varioInduktion Plus

Timer
 Funzione countDown

Ambiente / Sicurezza:

Consumo di energia del display
Riconoscimento pentole Funzione powerManagement Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini
Funzione protettiva di pulitura

Comfort

Velocità

• Contaminuti

· Funzione di riscaldamento

Dotazione professionale:







fryingSensor Plus per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 Sensore di cottura Plus ready (Sensor non incluso)

cookConnect System (con la corrispondenza Cappe)
 varioMotion

• panBoost: funzione booster per Padelle


Indicatore di calore residuo per ogni zona
Interruttore principale

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

· Compatibile con HomeConnect tramite WiFi



60 cm, design a filo





EX601JYW1E











CHF 2'530.– CHF 2'349.12

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

EX675JYW1E **CHF 2'530.**– CHF 2'349.12

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Incasso a filo
- · Vetroceramica, senza decori

- Operare
 FullTouch TFT Display
- 17 livelli di potenza2 zone flexInduzione
- · Funzione di riscaldamento

Dotazione professionale:

- fryingSensor Plus per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 Sensore di cottura Plus ready (Sensor non incluso)
- powerMove Plus
- cookConnect System (con la corrispondenza Cappe)
- varioMotion
- varioInduktion Plus
- panBoost: funzione booster per Padelle

Comfort

- Compatibile con HomeConnect tramite WiFi
- Timer
 Funzione countDown
- Contaminuti

Ambiente / Sicurezza:

- Consumo di energia del display
 Riconoscimento pentole
 Funzione powerManagement
 Interruttore di sicurezza
 Sicurezza bambia:

- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Indicatore di calore residuo per ogni zona Interruttore principale

Velocità

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione


Accessorio speciale Piastra grill per varioInduzione HZ390522 CHF 260.

Accessorio speciale Piastra grill per varioInduzione HZ390522





Piano di cottura in vetroceramica a induzione




Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete Profondità d'incasso mass.

Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202

Allacciamenti allacciamento 400 V / 7,4 kW 2 P + N + E 16A cavo d'allacciamento

Dimensioni in mm

60 cm, design sfaccettato
















60 cm, design a filo











EX601LXC1E



2′110.– 1′959.15

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

CHF 2'240.– CHF 2'079.85 EX675LXE3E

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Incasso a filo
- dual lightSliderVetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione2 zone varioInduzione


- 2 zone variorinduzione 17 livelli di potenza Display digitale powerMove Plus Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- TimerFunzione reStart
- Funzione quickStart
 Funzione countDown

Ambiente / Sicurezza:

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona Indicatore di calore reside
 Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione









Allacciamenti

allacciamento

cavo d'allacciamento

400 V / 7,4 kW

Design
- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

- Comfort
- 4 zone di cottura a induzione
 2 zone varioInduzione
 17 livelli di potenza

- Display digitale
 powerMove Plus
 Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 Sensore di cottura Plus (incluso)

- Funzione reStart
 Funzione quickStart
 Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
 Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità


· Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazio	ni e dimensioni o	delle zone	(powerBoost)
sinistra	38 × 24 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
destra	38×24 cm	3,3 kW	(3,7 kW)





Piano di cottura in vetroceramica a induzione




Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete Profondità d'incasso mass.

Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202

Dimensioni in mm

60 cm, design sfaccettato













- Design

 dual lightSlider

 Design sfaccettato davanti, profili laterali

 Vetroceramica, senza decori

 Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
 1 zona varioInduzione
 17 livelli di potenza

- Display digitale
 powerMove Plus
 Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 Timer

- Funzione reStart
 Funzione quickStart
- Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
- Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona • Interruttore di sicurezza

- Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità
• Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione





60 cm, design sfaccettato












60 cm, design a filo











EH675LFC1E CHF 1'513.46

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design

 dual lightSlider

 Design sfaccettato davanti, profili laterali

 Vetroceramica, senza decori

 Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica 17 livelli di potenza Display digitale


- Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura Timer
- Funzione reStartFunzione quickStart
- Funzione quickstait
 Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore resident
- Indicatore di calore residuo per ogni zona

- Interruttore di sicurezza
 Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

• Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dir	nensioni delle zon	ie	(powerBoost)
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18/18 × 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)



Dimensioni in mm

CHF 1'630.– CHF 1'513.46 EH601LFC1E

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 dual lightSlider
- Incasso a filoVetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- 17 livelli di potenza Display digitale
- Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- Funzione reStart
- Funzione quickStartFunzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezzaInterruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura Sicurezza bambini


Velocità

• Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dir	(powerBoost)		
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18/18 × 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)



60 cm, design sfaccettato










60 cm, design a filo











EH675FEB1E CHF 1'500.-CHF 1'392.76

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 Timer

- Funzione reStartFunzione quickStart
- Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona Interruttore di sicurezza
- Interruttore principaleFunzione protettiva di pulituraSicurezza bambini

Velocità

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone			(powerBoost)
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

CHF 1'500.– CHF 1'392.76 EH601FEB1E

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider (mono)
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 Timer


- Funzione reStartFunzione quickStart
- Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
- · Funzione powerManagement
- Indicatore di caiore reside
 Interruttore di sicurezza
 Interruttore principale Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimens	sioni delle zon	ie	(powerBoost)
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

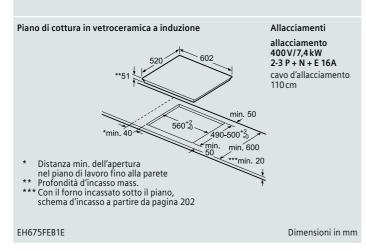



60 cm, design bordo piatto acciaio inox









60 cm, design bordo piatto acciaio inox





EH645BFB1E	CHF 1'420.– CHF 1'318.48

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 touchControl +/- (easyTouch)
 Design bordo piatto
 Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica 17 livelli di potenza

- If livelli di potenza
 Display digitale
 Timer
 Funzione reStart
 Funzione quickStart
 Funzione countDown
- Sicurezza

- Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
 Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura

Velocità

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e din	nensioni delle zo	one	(powerBoost)
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18/18 × 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

CHF 1'330.– CHF 1'234.91 EH645BEB1E

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- DesigntouchControl +/- (easyTouch)
- Design bordo piattoVetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 Timer

- Funzione reStartFunzione quickStart
- Funzione countDown


Sicurezza


- Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone			(powerBoost)
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

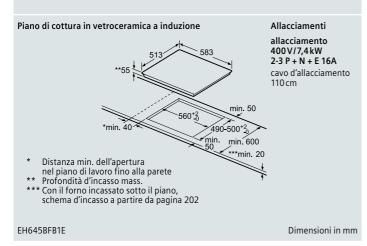

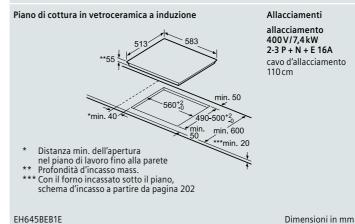

Piani di cottura in vetroceramica, 80 cm.


80 cm, design sfaccettato















CHF 1'730.– CHF 1'606.31

CHF 1'730.-CHF 1'606.31 ET875LCP1C Combinabile con piani cottura Domino

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento
- Timer
- Display digitale
- Funzione countDownFunzione reStart

Sicurezza

- · Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza hambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
 Spia di funzionamento
 Interruttore principale
- · Funzione protettiva di pulitura

Velocità

· Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica

0,75/2,2kW 14.5 cm 1,2 kW 1,5/2,4 kW Dietro sinistra Davanti destra 18/23 cm 14,5/20 × 35 cm 0,9/1,75/2,1 kW Dietro destra

Accessorio speciale Elemento intermedio 80 cm

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto,

HZ392800 CHF 106.-CHF 98.42

Allacciamenti

allacciamento 400V/9,3kW 2-3 P + N + E 16A min. 600 Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete Profondità d'incasso mass. Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202

ET801LCP1C

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento
- Timer Display digitale
- Funzione countDownFunzione reStart

Sicurezza

- · Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza hambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
 Spia di funzionamento

- Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura

Velocità

· Funzione powerBoost


Prestazioni e dimensioni delle zone

0,75/2,2kW 1,2kW 1,5/2,4kW Davanti sinistra 12/21 cm 14,5 cm Dietro sinistra Davanti destra 0,9/1,75/2,1 kW Dietro destra 14,5/20 × 35 cm

Accessorio speciale Elemento intermedio 80 cm

HZ392800 CHF 106.-CHF 98.42


Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

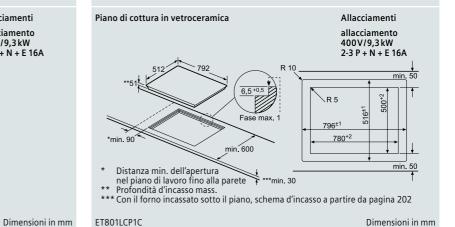

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Piani di cottura in vetroceramica, 80 cm.

80 cm, design bordo piatto acciaio inox





Comfort

Velocità

• Comandi touchSlider (mono)

Design bordo piatto Vetroceramica, senza decori

Indicatore del consumo di energia
Sicurezza bambini

Prestazioni e dimensioni delle zone

Indicatore di calore residuo per ogni zona

Interruttore di sicurezza
 Indicatore di calore residuo per
 Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura

· Funzione powerBoost

Accessorio speciale Elemento intermedio 80 cm

Davanti sinistra

Dietro sinistra

Davanti destra

Dietro destra

3 zone di cottura con
17 livelli di potenza
Display digitale
Timer
Funzione reStart
Funzione countDown


4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile







80 cm, design a filo





CHF 1'337.05

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

ET845FCP1C 1'440.-CHF 1'337.05

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider (mono)

ET801FCP1C

Incasso a filoVetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
 Display digitale

- Timer
 Funzione reStart
- Funzione countDown

- · Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura

Velocità

· Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

12/21 cm 14,5 cm Davanti sinistra 0,9/2,2kW 1,2 kW 1,5/2,4 kW Dietro sinistra Davanti destra 18/23 cm 0,9/1,75/2,1 kW Dietro destra 14,5/20 × 35 cm

Accessorio speciale Elemento intermedio 80 cm

HZ392800 CHF 106.-CHF

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica 500⁺² *min. 90 min. min. 600 Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete Profondità d'incasso mass. Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202

12/21 cm 14,5 cm 18/23 cm

14,5/20 × 35 cm

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto,

occorre montare un piano intermedio.

0,9/2,2kW

1,2 kW 1,5/2,4 kW

0,9/1,75/2,1 kW

Allacciamenti allacciamento 400 V/9,3 kW 2-3 P + N + E 16A

HZ392800 CHF 106.-

CHF 98.42

> Piano di cottura in vetroceramica Allacciamenti allacciamento 400 V/9,3 kW 2-3 P + N + E 16A R 10 min. 50 6,5 +0,5 796^{±1} 780+2 *min. 90 Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete ***min. 30 Profondità d'incasso mass. Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm


Piani di cottura in vetroceramica, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato















CHF 1'410.– CHF 1'309.19 ET675LNP1C Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Dual LightSlider

- Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori
 Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
 Display digitale

- TimerFunzione reStart
- Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
 Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
 Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

· Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

2.0kW Davanti sinistra 18 cm Dietro sinistra 17/26,5 cm 1,8/2,6 kW Davanti destra 14,5/21 cm Dietro destra

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm

HZ392617 **CHF**

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

CHF 1'100.-CHF 1'021.36 ET645FNP1C

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura,
 1 zona di cottura con diametro variabile
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 Timer
 Timer

- Timer
 Funzione reStart
- Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
- · Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- · Spia di funzionamento Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone


2.0kW Davanti sinistra 18 cm 17/26,5 cm Dietro sinistra 1,8/2,6 kW 14,5/21 cm 14,5 cm Davanti destra Dietro destra


Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm

HZ392617 **CHF** *CHF*

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

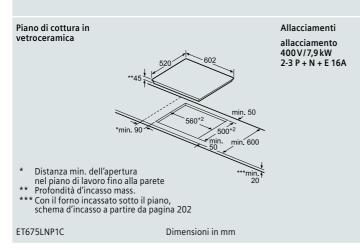

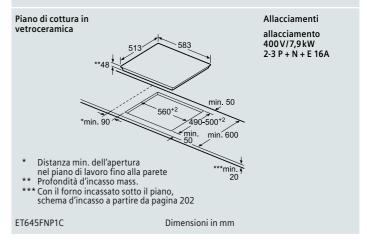


Piani di cottura in vetroceramica, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato









60 cm, design a filo





1′200.–
1′114.21 ET675FNP1C Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider (mono)
 Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori
 Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza

- 17 ilveili di poteri Display digitale Timer Funzione reStart
- Funzione reStart
 Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
 Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
 Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità

Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

2.0 kW Davanti sinistra 18cm 17/26,5 cm Dietro sinistra Davanti destra 14,5/21 cm Dietro destra

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm

HZ392617 CHF

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in Allacciamenti vetroceramica allacciamento 400 V / 7,9 kW 2-3 P + N + E 16A min. 50 490-500⁺² *min. 90 min. 600 Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete Profondità d'incasso mass. Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202

ET601FNP1C

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider (mono)
- Incasso a filoVetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitaleTimer
- · Funzione reStart
- · Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

· Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone


2,0 kW 1,8/2,6 kW 1,0/2,2 kW Davanti sinistra Dietro sinistra 18 cm 17/26,5 cm Davanti destra Dietro destra 14,5 cm

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

HZ392617 CHF



Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202

Piani di cottura in vetroceramica, 60 cm.


60 cm, design bordo piatto acciaio inox







60 cm, design bordo piatto acciaio inox







ET645FFP1C	CHF 1'040. – CHF 965.65

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piattoVetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 Timer

- Funzione reStartFunzione countDown

Sicurezza

Davanti sinistra	14,5 cm	1,2 kW
Dietro sinistra	12/21 cm	0,9/2,2 kW
Davanti destra	18 cm	2,0 kW
Dietro destra	14.5 cm	1.2 kW

72.- 66.85





- Design
 Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed
 17 livelli di potenza
 Display digitale
 Timer

- Funzione reStartFunzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Indicatore di calore residuo per ogni zona Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulituraSicurezza bambini

Velocità

• Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone


Davanti sinistra	14,5 cm	1,2 kW
Dietro sinistra	21 cm	2,2kW
Davanti destra	18 cm	2,0kW
Dietro destra	14,5 cm	1,2 kW


Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm

HZ392617 CHF


Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

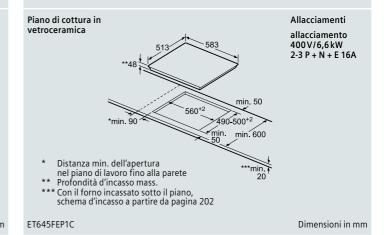

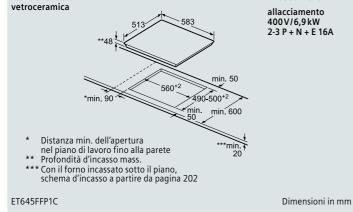

Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm.

60 cm, design a filo











escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design
• Incasso a filo

Operare

- TouchSlider (mono)
 TouchSlider (mono

Comfort

- Timer
 Funzione countDown
 Funzione protettiva di pulitura
 reStart funzione

- * restart runzione
 *Ambiente / Sicurezza:
 * Consumo di energia del display
 * Indicatore di calore residuo per ogni zona
 * Interruttore di sicurezza
 * Interruttore principale
 * Spia di funzionamento
 * Sicurezza bambini


PowerBoost funzione

Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra Dietro sinistra 14,5 cm 21 cm Davanti destra Dietro destra 14.5 cm

Accessorio speciale Elemento intermedio 60 cm HZ392617

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

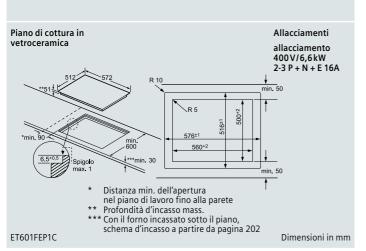

Piani di cottura Domino.

Piano di cottura a induzione

30 cm, design sfaccettato







Piano di cottura a induzione 30 cm, design sfaccettato













EX375FXB1E 1'180.-CHF 1'095.64 Combinabile con piani di cottura in vetroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider
 Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 2 zone di cottura a induzione
 flexInduzione
- 17 livelli di potenza
 Display digitale
 Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStartFunzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
 Funzione powerManagement
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezzaInterruttore principale
- Funzione protettiva di pulituraSicurezza bambini


Velocità

· Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

Accessorio speciale Listello di congiunzione

HZ394301 CHF 171.-



EH375FBB1E

1'060.-984.22

Combinabile con piani di cottura in vetroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 2 zone di cottura a induzione 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart Funzione quickStart
- Funzione countDown

- Indicatore del consumo di energia
 - Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona Interruttore di sicurezza

- Interruttore principale
 Funzione protettiva di pulitura
 Sicurezza bambini

Velocità


Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone Davanti 21 cm 14,5 cm 2,2 kW 1,4 kW Dietro

Accessorio speciale Listello di congiunzione

CHF 171.-CHF 158.77 HZ394301

Dimensioni in mm



ET475FYB1E

CHF 2'010.– CHF 1'866.30

Combinabile con piani di cottura in vetroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider
 Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato
- Coperchio in vetro

- Confort

 Regolazione continua della temperatura da 160–240°C con step di 10°
- Speciale area per mantenere in caldo (70°C) EasyClean Livello di pulizia (40°C) Display digitale

- Funzione reStart Funzione countDown
- Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente
- Sicurezza
- Indicatore del consumo di energia
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona Interruttore di sicurezza
- Sicurezza hambini
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura Interruttore principale


Accessorio incluso

1 × spatola

Accessorio speciale

Listello di congiunzione

HZ394301 CHF 171.-



Piani di cottura Domino.

Piano di cottura in vetroceramica

30 cm, design sfaccettato









Piano di cottura in vetroceramica

30 cm, design sfaccettato





ET375FFP1E	700.– 649.95
Combinabile con piani di con vetroceramica e a aas in des	tato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi touchSlider
 Design sfaccettato davanti, profili laterali
 Vetroceramica, senza decori
 Abbinabila a niani di cottura vetroceramic Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 2 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza

- Display digitale
 Timer
 Funzione reStart
 Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
 Indicatore di calore residuo per ogni zona
 Interruttore di sicurezza
 Interruttore principale

- Spia di funzionamentoFunzione protettiva di pulituraSicurezza bambini

Velocità · Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone


Davanti 12/18 cm Dietro 14,5 cm 1.2 kW

Accessorio speciale

Listello di congiunzione

HZ394301 CHF 171.-CHF 158.77

Dimensioni in mm



590.– 547.82 ET375CFA1C Combinabile con piani di cottura in vetroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Comandi tramite manopole frontali
 Design sfaccettato
 Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 2 zone di cottura highSpeed, di cui
 1 zona di cottura con diametro variabile
- 9 livelli di potenza


- · 2 indicatori di calore residuo
- 2 spie di funzionamento

Prestazioni e dimensioni delle zone Davanti Dietro 12/18 cm 14,5 cm

Accessorio speciale

Listello di congiunzione

CHF 171.-CHF 158.77 HZ394301





La nuova tecnologia che accende la vostra ispirazione: nove fiamme regolabili con precisione.

Una vera e propria rivoluzione è in atto nel mondo della cottura a gas: grazie alla tecnologia stepFlame potete cucinare con una fiamma regolabile in nove livelli con la massima precisione.










Non dovrete più piegarvi in avanti per controllare l'intensità della fiamma e nemmeno sperare di aver raggiunto il grado di calore desiderato. La cottura a gas non vi desterà più alcuna preoccupazione. Qualsiasi livello scegliate, avrete esattamente il calore e l'intensità di fiamma che vi servono. Questo grazie alla nuova tecnologia stepFlame: un'innovazione rivoluzionaria per controllare la fiamma con precisione. I vostri piatti saranno deliziosi e i vostri ospiti piacevolmente soddisfatti.

Piani di cottura a gas.

90 cm, design sfaccettato









60 cm, design sfaccettato







CHF 1'830.– CHF 1'699.16 ER9A6SD70D vetroceramica

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
 Griglie d'appoggio in ghisa
 Manopola design easy grip
 Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie

Comfort

- stepFlame
 Display digitale
 Superficie in vetroceramica molto facile da pulire
 Indicatori di calore residuo a 5 stadi

Predisposto per gas metano (20 mbar)

Prestazioni

- 5 bruciatori a gas: 1 bruciatore wok dual-combi, 1 bruciatore rapido,
 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
 sinistra: bruciatore wok 6 kW
 in mezzo davanti: bruciatore normale 1,9 kW

- in mezzo dietro: bruciatore risparmio 1,1 kW
 davanti a destra: bruciatore normale 1,9 kW
 dietro a destra: bruciatore rapido 2,8 kW
- SVGW nº 16-029-1

Accessori speciali 1 × Set caffé moka 1 × Simmer plate

- 1 × Anello wok

Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)

ER6A6PD70D vetroceramica

CHF 1'360.-CHF 1'262.77

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Griglie d'appoggio in ghisa
 Manopola design easy grip
 Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie

Comfort

- stepFlame
 Display digitale
 Superficie in vetroceramica molto facile da pulire
 Indicatori di calore residuo a 4 stadi

Sicurezza

Predisposto per gas metano (20 mbar)

Prestazioni

- 1 bruciatori a gas: 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio davanti a sinistra: bruciatore normale 1,9 kW dietro a sinistra: bruciatore risparmio 1,1 kW davanti a destra: bruciatore normale 1,9 kW dietro a destra: bruciatore rapido 2,8 kW

SVGW nº 16-029-1

Accessori speciali

1 × Set caffé moka 1 × Simmer plate

Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)

Piano di cottura a gas Cavo di connessione 1,5 m (per l'accensione) 0.6 kW/230 V min. 50 * min. 490±1 150 min. 600 ***min. Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete Pos. allacciam. gas nell'apertura sul piano Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202

Piano di cottura a gas Cavo di connessione 1,5 m (per l'accensione) 0,6 kW/230 V min. 50 * min. min. 600 ***min. Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete Pos. allacciam. gas nell'apertura sul piano Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 202 ER6A6PD70D Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Piano di cottura a gas.

60 cm







780.– *724.23* EC6A5HB90 acciaio inox escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
 Superfice in acciaio inox
 Griglie d'appoggio in ghisa

- Comfort

 stepFlame

 Manopola design easy grip

 Accensione ad una mano

Sicurezza

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
 Protezione termoelettrica di accensione

Prestazioni

- Prestazioni

 4 bruciatori a gas: 2 bruciatori normali,
 1 bruciatore risparmio, 1 bruciatore wok

 davanti a sinistra: bruciatore normale 1,75 kW

 dietro a sinistra: bruciatore normale 1,75 kW


 davanti a destra: bruciatore risparmio 1 kW

 dietro a destra: bruciatore wok 3,5 kW

 Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)

SVGW nº 16-030-1

Accessorio speciale 1 × Set caffé moka 1 × Simmer plate

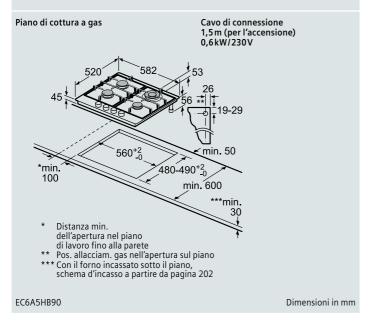



Ogni cucina è diversa dall'altra. Per questo Siemens offre un'ampia gamma di interessanti cappe aspiranti che soddisfano qualsiasi desiderio; grazie ad esse avrete inaudite possibilità di scelta per la pianificazione della cucina.







Cuocere senza fuoriuscite: sensore di cottura Plus.

L'innovativo sensore di cottura Plus si fissa direttamente alla pentola e comunica con il piano di cottura via Bluetooth. Il sensore riconosce la temperatura da voi impostata e, grazie ai comandi intelligenti, evita il rischio che i cibi in cottura fuoriescano o stracuociano.



Bruciare i cibi è impossibile: sensore per arrostire Plus.

Finalmente potete utilizzare più padelle contemporaneamente senza mai perdere il controllo della situazione. Il sensore di arrostitura integrato vi permette di arrostire le pietanze con la massima precisione e non le surriscalda né le brucia in quanto mantiene la temperatura da voi programmata dal momento in cui viene raggiunta.





Fidatevi della vostra intuizione: dual lightSlider.

Coordinate tutte le zone di cottura con un unico pannello di comando all'avanguardia. Il nuovo dual lightSlider è sinonimo di tecnologia moderna, comandi intuitivi e design accattivante con una particolarità eccezionale: quando è attivo, il pannello di comando è bellissimo da vedere, quando è disattivo è totalmente invisibile.






Adatta automaticamente la potenza della ventola ai fumi prodotti: il sensore della qualità dell'aria.

L'innovativo sensore della qualità dell'aria è montato in modo invisibile nel canale della ventola. Durante la cottura rileva l'intensità dei fumi o il grado di inquinamento e adatta opportunamente la potenza della ventola in modalità automatica. Una volta terminata la cottura, il sensore prolunga la funzione di aspirazione per altri 10 minuti, per depurare l'aria della cucina prima di spegnersi completamente. Il sensore della qualità dell'aria si attiva tramite il pulsante «auto».

Piani di cottura a induzione con cappa integrata iQ700, 80 cm.























CHF 4'280.– CHF 3'974.00



escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Dotazione professionale

- 2 zone varioInduzione
- Sensore di cottura Plus ready (Sensor non incluso)
 Sensore per arrostire Plus con sensore per arrostire integrato per tutte le zone vario con 5 livelli di temperatura

- Incasso a filo (EX801LX34E) o design sfaccettato (EX875LX34E)
- dual lightSlider

Comfort

- powerMove Plus
 Funzione quickStart
- · Funzione reStart
- Funzione protettiva di pulitura Timer
- Funzione countDown
- · Funzione di riscaldamento
- 17 livelli di potenza

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
 Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
 Funzione powerManagement
- · Interruttore di sicurezza

• Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Funzionamento e prestazioni

- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)

- Potenza di estrazione secondo EN 61591: min. 150 m³/h in modalità normale max. 550 m³/h in modalità normale
- 690 m³/h in modalità intensiva

Comfort


- Livelli di potenza controllabili tramite comando dual lightSlider Touch
 Sensore di qualità dell'aria
- Sensore di qualità dell'aria 9 livelli di potenza e una modalità intensiva Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza
- e controllo manuale Modalità intensiva con ritorno automatico
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
 Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo
- Indicatore di saturazione per filtro antiodori cleanAir

- Design


 Unità filtro grassi e troppopieno estraibile e staccabile, lavabile in lavastoviglie filtri per grassi integrati in acciaio, lavabile in lavastoviglie contenitore in plastica per condensa e troppopieno, capacità di circa 200 ml, lavabile in lavastoviglie

HZ381501 Set ricircolo HZ381401 Set espulsione


Piano di cottura a induzione con cappa integrata (EX801LX34E), incasso a filo



Piano di cottura a induzione con cappa integrata (EX875LX34E), design sfaccettato

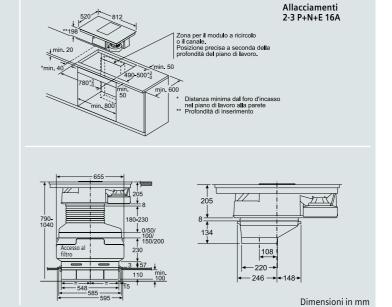



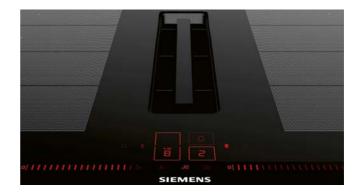











EX875LX67E (Design sfaccettato)

CHF 3'950.– CHF 3'667.60

Disponibile da ca. marzo 2020

Dotazione professionale

- Funzionamento con doppio LightSlider
 Sensore di cottura Plus (Sensore disponibile separato
 Sensore di frittura Plus con 5 livelli di temperatura

Design

A filo con la superficie

Comfort

- 2 zone di varioInduzione
- varioMotion
- powerMove Plus Le zone di cottura sono interconnessi automaticamente in base della dimensione e della forma del posto delle pentole
- Funzione di riavvio
- Funzione quickStart
- Contaminuti
- Sveglia Timer di conteggio
- 17 livelli di potenza Funzione di mantenimento della temperatura per tutte
- le zone di cottura Home Connect via WLAN

Sicurezza

- Rilevamento della pentolaFunzione powerManagement
- Spegnimento di sicurezzaBiocco di sicurezza per bambini

- Pulire la Funzione di protezione
 Visualizzazione a 2 livelli del calore residuo per zona

- Interruttore principale
- Visualizzazione del consumo energetico

- Funzione powerBoost per tutte le zone di cottura
 panBoost

Sistema di ventilazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli di boost/intensità (con reset automatico) tramite il pannello di controllo

- Attivazione automatica del sistema di ventilazione in caso di utilizzo di una zona cottura.
- Accensione automatica del ventilatore dopo la cottura per eliminare tutti gli odori residui dopo la cottura (in fase speciale di ventilazione molto silenziosa, 12 minuti in modalità aria di scarico, 30min in modalità aria di ricircolo, l'accensione può
- La selezione manuale del palco della ventola viene effettuata con il touchSlider.

Comodo e pratico filtro del grasso rimovibile e unità di protezione di troppopieno:

- Facile rimozione con una sola mano grazie all'elemento in vetro flottante.
- Filtri antigrasso integrati, di grandi dimensioni, in acciaio inox ad alte prestazioni, con 12 strati filtranti e uno strato superiore nero per migliorare l'integrazione estetica nella presa d'aria. Efficienza di filtrazione dei grassi del 94%
- Tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.

La protezione di troppopieno (superiore) ha una capacità di 200 ml, sufficiente per tutte le classiche cotture e condense di cottura.

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- In caso di incidenti di grandi dimensioni, un potente sistema di drenaggio drena facilmente altri liquidi.
 Il serbatoio di sicurezza inferiore di troppopieno ha una capacità aggiuntiva di 700 ml per coprire gli incidenti più grandi. Il serbatoio è lavabile in lavastoviglie e facilmente accessibile e rimovibile da sotto l'unità.
- Capacità totale di 900ml (200ml + 700ml).

Dati sulle prestazioni del sistema di ventilazione:

Capacità di aspirazione in configurazione aria di scarico (secondo EN 61591): min. Stadio normale 150m³/h, stadio normale max. 500m³/h, stadio boost/intensivo max. 634m³/h.

Ambiente e sicurezza


- Miniente e sicurezza Classe di efficienza energetica: A Efficienza dinamica del flusso: A Consumo medio di energia: 51,5 kWh/anno Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B
- Livello di rumore in min. Livello normale e massimo livello normale: 42db(A) e 69db(A)

Accessori necessari per l'installazione obbligatoriamente necessari

- HZ9VEDU0 per il funzionamento dell'aria di scarico
 HZ9VRPD0 per il funzionamento a ricircolo totale o par-
- ziale dell'aria con filtri dell'aria di ricircolo dell'aria pulita. HZ9VRUDO per il funzionamento a ricircolo non guidato
- con filtri di ricircolo cleanAir.


Vista laterale


Piano di cottura a induzione con cappa integrata

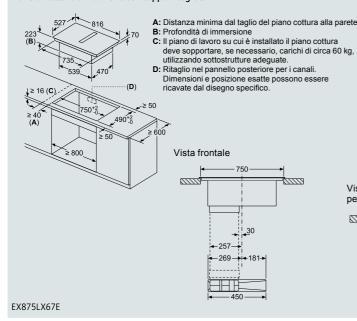


Vista frontale


A: Collegato direttamente sul retro








167 80 🛊 🛨




Dimensioni in mm

Piano di cottura a induzione con cappa integrata iQ500, 80 cm.





















ED875FS11E (Design sfaccettato) **CHF 3'530.**– CHF 3'277.62

(Design cornice piatta)

ED801FS11E (Incasso a filo)

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Dotazione professionale

 4 zone di cottura a induzione

 Sensore di cottura Plus ready (Sensor non incluso)

Design
• touchSlider (mono)

Comfort

- powerMoveFunzione quickStartZona combinata
- Funzione reStartFunzione protett Funzione protettiva di pulitura
- Timer
- Funzione countDown
 Funzione di riscaldamento
 17 livelli di potenza

Indicatore del consumo di energia Sicurezza bambini

- Indicatore di calore residuo per ogni zona
 Funzione powerManagement
 Interruttore di sicurezza

Velocità

Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Funzionamento e prestazioni

 Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)
- Potenza di estrazione secondo FN 61591.
- min. 150 m³/h in modalità normale
 max. 550 m³/h in modalità normale
- 690 m³/h in modalità intensiva


Comfort


- Livelli di potenza controllabili tramite comando Touch
 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
 Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e controllo manuale
- Modalità intensiva con ritorno automatico
 Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo
 Indicatore di saturazione per filtro antiodori cleanAir


- Design
 Unità filtro grassi e troppopieno estraibile e staccabile, lavabile in lavastoviglie
 filtri per grassi integrati in acciaio, lavabile in lavastoviglie
 contenitore in plastica per condensa e troppopieno, capacità di circa 200 ml, lavabile in lavastoviglie

HZ381501 Set ricircolo HZ381401 Set espulsione CHF 481.-/446.61 CHF 177.-/164.35

Piano di cottura a induzione con cappa integrata (ED801FS11E), incasso a filo







ED875FS11E ED845FS11E

Piano di cottura a induzione con cappa integrata, 70 cm.

per il sotto-mobile da 60 cm

















ED711FQ15E (Design senza cornice)

CHF 3'120.– CHF 2'896.94

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Disponibile da ca. marzo 2020

Dotazione professionale • touchSlider

Design

Senza cornice

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
 2 zone di combinazione
- powerMove
- Funzione di riavvio
- Funzione quickStart Contaminuti
- Sveglia17 livelli di potenza

Sicurezza

- Rilevamento della pentola
 Funzione powerManagement
 Spegnimento di sicurezza
 Blocco di sicurezza per bambini
- Pulire la Funzione di protezione Visualizzazione a 2 livelli del calore residuo per zona di cottura Interruttore principale
- · Visualizzazione del consumo energetico

ED711FQ15E

· Funzione powerBoost per tutte le zone di cottura

Sistema di ventilazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli di boost/intensità (con reset automatico) tramite il pannello di controllo

- Attivazione automatica del sistema di ventilazione in caso di utilizzo di una zona cottura. Accensione automatica del ventilatore dopo la cottura
- per eliminare tutti gli odori residui dopo la cottura (in fase speciale di ventilazione molto silenziosa, 12 minuti in modalità aria di scarico, 30min in modalità aria di
- ricircolo, l'accensione può. La selezione manuale del palco della ventola viene effettuata con il touchSlider.

Comodo e pratico filtro del grasso rimovibile e unità di protezione di troppopieno:

- Facile rimozione con una sola mano grazie all'elemento in vetro flottante.
- Filtri antigrasso integrati, di grandi dimensioni, in acciaio inox ad alte prestazioni, con 12 strati filtranti e uno strato superiore nero per migliorare l'integrazione estetica nella presa d'aria. Efficienza di filtrazione dei
- grassi del 94%. Tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie
- l resistenti al calore. La protezione di troppopieno (superiore) ha una capacità di 200 ml, sufficiente per tutte le classiche cotture e condense di cottura.

- In caso di incidenti di grandi dimensioni, un potente sistema di drenaggio drena facilmente altri liquidi.
 Il serbatoio di sicurezza inferiore di troppopieno ha una
- in servactio a sicurezza interiore ut otoppopiero fra una capacità aggiuntiva di 700 ml per coprire gli incidenti più grandi. Il serbatoio è lavabile in lavastoviglie e facilmente accessibile e rimovibile da sotto l'unità.
 Capacità totale di 900ml (200ml + 700ml).

Dati sulle prestazioni del sistema di ventilazione: Capacità di aspirazione in configurazione aria di scarico (secondo EN 61591): min. Stadio normale 150m³/h, stadio normale max. 500m³/h, stadio boost/intensivo max. 634m³/h.

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A
- Efficienza dinamica del flusso: A Consumo medio di energia: 51,5 kWh/anno. Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B.
- Livello di rumore in min. Livello normale e massimo livello normale: 42db(A) e 69db(A)


Accessori necessari per l'installazione obbligatoriamente necessari

- HZ9VEDUO per il funzionamento dell'aria di scarico
 HZ9VRPDO per il funzionamento a ricircolo totale o parziale dell'aria con filtri dell'aria di ricircolo dell'aria pulita.
 HZ9VRUDO per il funzionamento a ricircolo non guidato
- con filtri di ricircolo cleanAir.

Vista laterale

≥ 50 →

Piano di cottura a induzione con cappa integrata





A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete


- B: Profondità di immersione
- C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
- **D:** Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico


Vista frontale

A: Collegato direttamente sul retro











Vista laterale



Dimensioni in mm

Vista frontale



Possibili combinazioni del sistema modulAir e dei piani di cottura Siemens.

Indipendentemente da quale piano di cottura abbiate in mente, qui trovate quello giusto. La nuova cappa aspirante da tavolo laterale può essere personalizzata e si adatta sia a una cucina componibile sia a un'isola di cottura.

Induzione





EX375FXB1E EH375FBB1E

Tradizionale





ET375FFP1E


ET375CFA1E

Teppan Yaki




ET475FYB1E

Piani di cottura in vetroceramica da 80 cm



EX875LYE3E

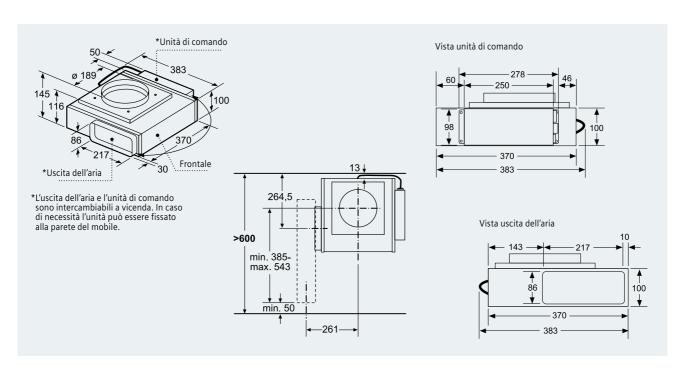

Le dimensioni principali in sintesi.

Combinazione con piani di cottura Domino							
Configurazione	Larghezze****	А	В	С	D	E	Passaggio di aria
Piano di cottura Domino Piano di cottura Domino	30/9/30	698	666	744	max. 845*	min. 900	sinistra o destra
Piano di cottura Domino Piano di Cottura Domino	40/9/30	788	756	834	max. 935*	min. 1000	sinistra o destra
Piano di cottura Domino Domino Domino Domino	30/9/30/9/30	1094	1062	1218	max. 1388*	2×800	sinistra + destra
Piano di cottura Domino Domino Domino Domino	30/9/40/9/30**	1184	1152	1308	max. 1478*	2×800	sinistra + destra
Piano di cottura Domino Piano di cottura Domino Domino Domino	40/9/30/9/40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2×800	sinistra + destra
Piano di cottura Domino Domino E Piano di cottura Domino Domino Domino Domi	ura 0/9/40/9/40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2×800	sinistra + destra



- * La misura si riduce a seconda della posizione dell'unità di comando.
- ** I tubi non possono essere posizionati sotto il Teppan Yaki.
- *** Le unità di comando devono essere posizionate alla parete del mobile.
- **** Valori approssimati

- A = larghezza a vista dell'apparecchio
- B = misura d'incasso
- C = ingombro nel mobile base
- D = misura complessiva della combinazione di apparecchi (incl. sistema di ventilazione)
- E = mobile base consigliato

Dimensioni in mm

Il sistema modulAir.

Cappa aspirante da tavolo





Nell'immagine sono presenti dei piani di cottura. Essi non sono inclusi nella fornitura.







LF16VA570, sfaccettato LF16VA170, incasso a filo **CHF 3'470.**– CHF 3'221.91

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per funzionamento a ricircolo è necessario il relativo modulo di ricircolo
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 540 m³/h, livello intensivo 600 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- · Post funzionamento automatico 15 min.

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 Livello intensivo con riduzione automatica

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
 Consumo medio di energia: 37,4 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: C*
 Livello sonoro min./max. livello normale: 62/67 dB*


Informazioni tecniche


• Per il montaggio nella base / nello zoccolo


Accessori speciali LZ58010 Deflettore gas LZ58000 Set ricircolo

CHF 77.-/71.49 CHF 455.-/422.47

Cappa aspirante da tavolo - ulteriori informazioni a partire da pagina 235








Se si utilizzano 2 unità di ventilazione in combinazione con la modalità di espulsione accertarsi che ci sia uno spazio sufficiente per il condotto per l'espulsione dell'aria.





La tubazione non deve trovarsi sotto un teppan-Yaki.

L'uscita dell'aria e l'unità di comando sono intercambiabili a vicenda. In caso di necessità l'unità di comando può essere fissato alla parete del mobile.

LF16VA570

Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014 I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.



Il sistema downdraftAir. Impossibile non notarlo.

Estraibile, potente e silenziosa. La cappa aspirante da tavolo estraibile di Siemens.

La nuova cappa aspirante da tavolo si nasconde con eleganza e discrezione in una cornice in acciaio inox posizionata subito dietro al piano di cottura. All'occorrenza la cappa può essere estratta con facilità.



La ricetta con pochi grassi per la vostra cucina: il sistema di aspirazione perimetrale brevettato. L'innovativo sistema di aspirazione perimetrale, facile da pulire, depura l'aria assorbendo oltre il 90% del grasso dai fumi della cucina – una prestazione di gran lunga

superiore a quella di altri filtri. In più, brilla per il suo

design moderno, con superficie in acciaio inox lucida.



Illumina perfettamente il piano di cottura con un notevole risparmio di energia: la nuova illuminazione a LED. Le nuove lampade a LED, particolarmente durature, riducono i consumi, ma non la loro efficienza luminosa. Con un'intensità luminosa* più elevata del 45% garantiscono un'illuminazione ottimale del piano di cottura. Tutto questo con un risparmio energetico pari all'85%.

* Cappe da 90 cm con 3 lampade alogene a basso voltaggio da 20 W ciascuna a confronto con 3 lampade a LED di alta qualità da 3 W ciascuna.



Downdraft.

downdraftAir System iQ700













CHF 3'340.– CHF 3'101.21 LD97DBM60

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria

 Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)

 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 530 m³/h, livello intensivo 750 m³/h

Design

- Aspirazione perimetrale
 Illuminazione con modulo LED 1×7 W
- Funzione dimmer
 softLight

Comfort


- Omfort
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
 Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 Livello intensivo con ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min
 Post funzionamento automatico 15 min

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
 Consumo medio di energia: 53,5 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: D*
 Livello sonoro min./max. livello normale: 43/62 dB*

Accessori speciali Recirculation kit regenerative Active carbon filter regenerative

LZ29IDP00 LZ29IDQ00 CHF 350.-/234.98 CHF 260.-/241.41

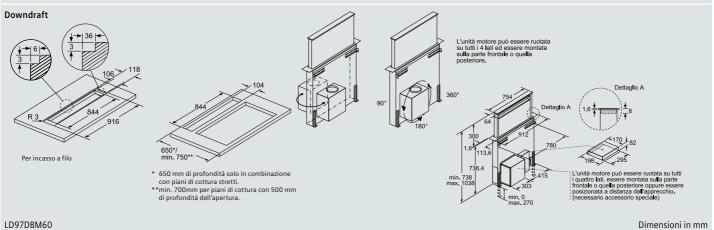



Non attirano solo fumi e odori. Ma anche gli sguardi.

Le cappe innovative Siemens.





Massima potenza per rinfrescare l'aria: il motore iQdrive.

Nelle potenti cappe aspiranti Siemens si nasconde un motore che non teme concorrenza sul piano della potenza. Il motore iQdrive con tecnologia brevettata Siemens, senza spazzole, non si risparmia mai quando si tratta di eliminare gli sgradevoli fumi della cucina e lavora silenziosamente perfino quando la ventola funziona al massimo della potenza. Inoltre, è pienamente convincente anche per la sua qualità e longevità e per i suoi consumi, decisamente bassi.



Adatta automaticamente la potenza della ventola ai fumi prodotti: il sensore della qualità dell'aria.

L'innovativo sensore della qualità dell'aria è montato in modo invisibile nel canale della ventola. Durante la cottura rileva l'intensità dei fumi o il grado di inquinamento e adatta opportunamente la potenza della ventola in modalità automatica. Una volta terminata la cottura, il sensore prolunga la funzione di aspirazione per altri 10 minuti, per depurare l'aria della cucina prima di spegnersi completamente. Il sensore della qualità dell'aria si attiva tramite il pulsante «auto».



Efficaci e silenziose: le cappe aspiranti Siemens.

Le cappe aspiranti di Siemens vantano massima potenza di aspirazione e minima rumorosità di funzionamento. La tecnologia all'avanguardia e una lavorazione accurata prevengono vibrazioni e attriti. Le lamelle della ventola del motore hanno una conformazione tale da non generare praticamente alcun rumore.



Illumina perfettamente il piano di cottura con un notevole risparmio di energia: la nuova illuminazione a LED.

Le nuove lampade a LED, particolarmente durature, riducono i consumi, ma non la loro efficienza luminosa. Con un'intensità luminosa* più elevata del 45% garantiscono un'illuminazione ottimale del piano cottura. Tutto questo con un risparmio energetico pari all'85%.

* Cappe da 90 cm con 3 lampade alogene a basso voltaggio da 20 W ciascuna a confronto con 3 lampade a LED di alta qualità da 3 W ciascuna.



Il design pluripremiato della Siemens.

In materia di design, Siemens punta su un'alta qualità estetica, contraddistinta da linee classiche e pulite, e su materiali nobili come l'alluminio, l'acciaio e il vetro. Questa combinazione fa di ogni elettrodomestico Siemens un affascinante oggetto di design. Non c'è da stupirsi se le nostre cappe aspiranti si aggiudicano ricorrentemente i premi più ambiti del design.







Il piano di cottura si illumina: emotionLight Pro.

La cappa ora si adatta al vostro gusto. Scegliete il colore che preferite per la retroilluminazione tra tante tinte disponibili. La gamma di colori può essere ampliata tramite l'app Home Connect.



La ricetta con pochi grassi per la vostra cucina: il sistema di aspirazione perimetrale brevettato.

L'innovativo sistema di aspirazione perimetrale, facile da pulire, depura l'aria assorbendo oltre il 90% del grasso dai fumi della cucina – una prestazione di gran lunga superiore a quella di altri filtri. In più, brilla per il suo design moderno, con superficie in acciaio inox lucida.

Lasciatevi stupire. Da uno strabiliante design.

C'è una sola cosa in grado di superare la convincente potenza delle cappe aspiranti di Siemens: il loro design eccezionale. Indipendentemente dalla tipologia che sceglierete, tutte le cappe si installano e si posizionano in modo tale da inserirsi perfettamente nella vostra cucina o da diventare semplicemente invisibili.

Un design fuori dagli schemi.

Le cappe inclinate Siemens sono la scelta giusta per un design grandioso e uniforme in quanto sono perfettamente combinabili ai forni e ai piani di cottura Siemens.

Fate i vostri abbinamenti.

Le nuove cappe aspiranti sfoggiano un design dalle linee esclusive e rendono la vostra cucina uno straordinario gioiellino. Se abbinate con altri elettrodomestici Siemens da cucina, come i forni o le macchine da caffè automatiche, esse creano un'estetica armoniosa e prestigiosa grazie alle loro intramontabili linee ben definite e all'uso di pregiati materiali.

Un design salvaspazio.

Le nuove cappe verticali offrono la massima libertà di movimento senza rischio di sbattere la testa mentre si cucina. Dietro a queste si nasconde un motore potente che garantisce aria pulita in cucina. Non c'è bisogno di nasconderle in quanto con il loro meraviglioso ed elegante design sono un vero e proprio eye-catcher in cucina.







Per creare aria pulita avete l'imbarazzo della scelta.

Per ogni cappa il sistema filtrante più adatto.



Cappe di design con filtro metallico antigrasso.

Con il filtro metallico potete filtrare fino al 95% dei grassi presenti nei vapori di cottura.

Quando il filtro metallico è saturo, potete estrarlo e lavarlo semplicemente in lavastoviglie. Nelle cappe con modalità a ricircolo d'aria occorre installare un filtro a carboni attivi aggiuntivo per ridurre gli odori.

Se optate per una cappa di design Siemens senza camino potete scegliere tra due diversi sistemi di filtraggio:



Cappe di design con filtro a carboni attivi classico.

Il filtro a carboni attivi consente di ridurre gli odori e i grassi presenti nell'aria fino all'80%. A seconda del tipo e della frequenza d'uso, il filtro a carboni attivi dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.



Regolare le cappe senza pulsanti: la nuova funzione touchSlider.

Con l'innovativa funzione touchSlider potete raggiungere l'impostazione desiderata con un solo movimento del dito, ovvero semplicemente mediante pressione o sfiorando l'apposita scala. Scegliete tra tre livelli standard, due ad alta intensità o la funzione powerBoost. Oppure lasciate che sia l'aria stessa a decidere quanto deve essere intensa l'azione di filtraggio impostando il sensore di qualità dell'aria in modalità automatica. I sensori sensibili garantiscono tempi di reazione ridotti e rendono l'utilizzo particolarmente comodo. Tenete sempre sotto controllo il filtro grassi, il filtro a carbone attivo e il filtro cleanAir grazie all'indicatore di saturazione. Perfino la luce è facilmente controllabile e regolabile grazie alla funzione dimmer.



Cappe di design con filtro a carboni attivi rigenerabile.

Il filtro a carboni attivi rigenerabile riduce fino all'80% gli odori e i vapori. Per rigenerarlo basta metterlo in forno a 200°C. Rigenerandolo in media una volta all'anno, il filtro a carboni attivi avrà una durata di 7 a 10 anni.



Avere il pieno controllo con un solo dito: la nuova funzione touchControl.

Giungere all'impostazione desiderata ancora più velocemente: con touchControl. Vi basta un solo dito per regolare la vostra cappa in un batter d'occhio. Qualsiasi funzione vogliate impostare, touchControl reagirà immediatamente al vostro tocco. Scegliete tra tre livelli standard e due ad alta intensità oppure utilizzate la funzione powerBoost. L'indicatore di saturazione per il filtro grassi e a carbone attivo così come per il filtro cleanAir vi fornisce informazioni sullo stato dei singoli filtri e vi permette di capire a colpo d'occhio se devono essere sostituiti o puliti.




Così il vapore si dissolve in aria.


La particolare efficienza del modulo di ricircolo cleanAir.



Ricircolo dell'aria




- → Temperatura aria aspirata: 20°C
- Temperatura aria di ritorno: 20°C
- Aria aspirata e aria di ritorno con la stessa temperatura



¹Misurazione secondo la norma europea IEC 61591:1997 + A1:2005

Funzionamento a espulsione



- ➡ Temperatura esterna aria aspirata: ad es. inverno -5°C/estate 30°C
- Temperatura aria di ritorno: 20°C
- ➡ Perdita di aria riscaldata o climatizzata

Un rimedio elegante contro cattivi odori e vapori risparmiando energia: il modulo di ricircolo cleanAir.

L'efficiente tecnica del modulo di ricircolo cleanAir si integra armoniosamente in qualsiasi cucina. Grazie all'efficiente tecnica di ricircolo, l'aria rimane dove dovrebbe stare: nella stanza. Non essendoci il canale di scarico, infatti, né l'aria riscaldata né quella climatizzata possono essere espulse all'esterno. Pertanto il modulo di ricircolo cleanAir è particolarmente indicato per le case a basso consumo energetico in cui sono ammesse solo le cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo.

Fa concorrenza ai sistemi di espulsione aria.

Grazie all'ampliamento della sua superficie filtrante, il modulo di ricircolo cleanAir riesce a neutralizzare il 90% degli odori trasformandoli in aria pura. Questa percentuale supera di circa il 25% tutti i sistemi di ricircolo tradizionali e si colloca quasi alla pari con le prestazioni di un sistema di espulsione aria. Anche l'efficiente separazione dei grassi è paragonabile a quella di un sistema di espulsione aria.

Cappe e cappe telescopiche – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Forma	Modello	Larghezza		Motore	Illuminazione	Con	nfort		Com	andi		Eil	tro	Pagina
costruttiva	Modello	Larghezza	Home	iQdrive	LED		Sensore	touch-			Tasti	Filtro a	Filtro	rayına
			Connect	iquiive	LED		della qualità dell'aria				Iasti		metallico antigrasso	
			Home Connect	iQdrive	<u>□</u> 添亦派			O +	touchControl			+		
Cappe a	LR97CAQ50	90 cm		•		_	-	_	-	-	-	_		110
soffitto	LR97CBS20	90 cm					-	-	-	-	-	-		110
	LR96CAQ20	90 cm					-	_	-	-	-	_		111
	LR26CBS20	90 cm					-	_	-	-	-	_		111
	LR16RBQ20	90 cm					-	_	-	-	-	-		112
Cappe per	LF91BUV50	90 cm	-			-		-		-	-	-		112
isole di cottura	LF98BIP50	90 cm	-			_	-	-		_	-	-		113
	LF97BCP50	90 cm	-			_	-	-		_	-	-		113
Cappe a muro	LC91BUV50	90 cm	-			_		-		_	-			114
inox	LC91BUR50	90 cm	-			-	-	-		-	-	-		114
	LC98BIP50	90 cm	-			_	-	_		_	-	_		115
	LC97BCP50	90 cm	-			-	-	-		_	-	-		116
	LC67BCP50	60 cm	-			-	-	-		_	-	-		116
	LC97GHM50	90 cm	-			_	-	_	_	-	-	-		117
	LC96BBM50	90 cm	_			_	_	_	_	-	_	_		118
	LC66BBM50	60 cm	_			_	_	_	_		_	_		118
	LC96BBC50	90 cm	-			-	-	-	_	-	-	-		119
	LC66BBC50	60 cm	_			_	_	_	_		_	_		119
Cappe piatte	LC97FVW60	90 cm	•	•	•	•	-	_	-	-	-	_	•	120
Cappe	LC91KWW60	90 cm		•		•		_		_	_	_		120
inclinate	LC98KMR60	90 cm						_	_	-	_	-		121
	LC98KLV60	90 cm						_		-	_	-		121
	LC87KHM60	80 cm	_	•		•	-	_		-	_	-		122
	LC87KHM20	80 cm	-				-	_		_	_	-		122
Forma	Modello	Larghezza		Motore	Illuminazione	Con	nfort		Com	andi		Fil	tro	Pagina
costruttiva			Home Connect	Motore iQdrive	LED		re della dell'aria		vario- Control			Inter- ruttori a bilanciere	Filtro metallico antigrasso	
			Home Connect	iQdrive	\	Ę	<u>.</u>	O +		touchControl				
Cappe	LI99SA683	90 cm	_						_	-	_	_		126
aspirante telescopiche	LI97RA560	90 cm	_	•			_	_	•	_	_	_	-	127
telescopiche	LI97RA530C	90 cm	_	•				_	•	_	_	_	-	127
	LI69SA673	60 cm												128
	LI67SA670	60 cm	_	•			_	_	-		_	_	•	128
	LI67RA560	60 cm	_	-			_	_	•	_	_	_	•	129
	LI64LB530	60 cm												129
	LI67RA530C	60 cm	_	•			_	_	_	_		_	-	130
	LI26030CH	60 cm	_		_		_	_	_	_		_	_	130
	LI64MA520C	60 cm	_	_	_			_	_	_			_	131



Cappe a soffitto.

Le cappe a soffitto a montaggio rapido possono essere installate direttamente al soffitto senza dover ricorrere a rivestimenti aggiuntivi.





Per controllare la ventola, potete utilizzare l'intuitiva app Home Connect o il controllo vocale con assistenti vocali standard.



Adatta automaticamente la potenza della ventola ai fumi prodotti: il sensore della qualità dell'aria.

L'innovativo sensore della qualità dell'aria è montato in modo invisibile nel canale della ventola. Durante la cottura rileva l'intensità dei fumi o il grado di inquinamento e adatta opportunamente la potenza della ventola in modalità automatica. Una volta terminata la cottura, il sensore prolunga la funzione di aspirazione per altri 10 minuti, per depurare l'aria della cucina prima di spegnersi completamente. Il sensore della qualità dell'aria si attiva tramite il pulsante «auto».



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

Cappe a soffitto.

90 cm, con aspirazione perimetrale

90 cm, con aspirazione perimetrale

























CHF 2'590.– CHF 2'404.83



escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 450 m³/h

livello intensivo 760 m³/h

Livello sonoro min./max. Livello normale: 41/56 dB*

Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Cappa aspirante completamente automatica

Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni

 Livello intensivo con riduzione automatica
 Riattivamento 10 minuti
 Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano) Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul più di cottura adatto)
Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
Voice Control enabled via popular voice assistants
Interval funzione: via Home Connect
Funzione silence: available via Home Connect
Jedicatore di aspirazione + 2 posizione intensiva
Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 climateControl – sensore di qualità dell'aria
 Controllo elettronico mediante telecomando

Controllo remoto con infrarossi

Design

Aspirazione nei bordi Coperchio filtro in vetro Funzione Dimmer softLight

Illuminazione del piano di lavoro con 4 × 3W lampade LED
 con LED indicatore

Ambiente e sicurezza


Classe di efficienza energetica: A*
 Consumo medio di energia: 34.7 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*

Classe di efficienza illuminazione: A*
Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

LZ21JCC26 LZ21JCC56 Modulo per ricircolo Clean Air Plus bianco Modulo per ricircolo Clean Air Plus argento CHF 620.- | 575.67 CHF 620.- | 575.67

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247



LR97CAQ50

Acciaio inox

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

Funzionamento e prestazioni

Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria

Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)

Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 450 m³/h livello intensivo 760 m³/h

Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni

3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva

Livello sonoro min./max. Livello normale: 41/56 dB*

 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)

di cottura adatto)
Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
(solo nei paesi nei quali è disponibile il servizio Home Connect Service)
La funzionalità Home Connect può essere ampliata a piacere integrando numerose applicazioni di partner esterni (partnering)
Controllo vocale tramite assistenti vocali comuni possibile
Aspirazione nei bordi
Controllo elettronico mediante telecomando.

Controllo elettronico mediante telecomando Controllo remoto con infrarossi

· Livello intensivo con riduzione automatica

Riattivamento 10 minuti

Design

Copertura del filtro in acciaio inox
 Illuminazione del piano di lavoro con 4×3W lampade LED


Funzione DimmersoftLight

Ambiente e sicurezza
Classe di efficienza energetica: A*
Consumo medio di energia: 34 kWh/anno*
Classe di efficienza ventilatore: A*
Classe di efficienza illuminazione: A*
Classe di efficienza filtro grassi: E*

Accessori speciali

Modulo per ricircolo Clean Air Plus bianco Modulo per ricircolo Clean Air Plus argento

CHF 620.- | 575.67 CHF 620.- | 575.67

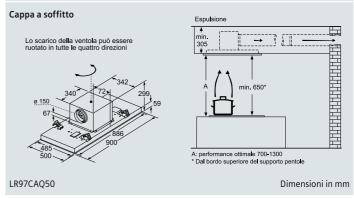

Cappe a soffitto.

90 cm, con aspirazione perimetrale

120 cm, con aspirazione perimetrale

























CHF 2'890.– CHF 2'683.38 LR96CAQ20 **Bianco**

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
 Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 I flusso ad alte prestazioni
 Cappa assirante giravola, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati

- 1 flusso ad alte prestazioni
 Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 432 m³/h livello intensivo 745 m³/h
 Livella capaca min /max | Livello normale: 47/61 dB*

- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
 Aspirazione nei bordi
 Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)

- al cottura adatto)
 climateControl sensore di qualità dell'aria
 Cappa aspirante completamente automatica
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Controllo elettronico mediante telecomando
 Controllo remoto con infrarossi
 3 notanza di aspirazione e 2 noscizione intensiva

- Controllo remoto con infrarossi
 Jotenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
 Livello intensivo con riduzione automatica
 Riattivamento 10 minuti

- Design
 Coperchio filtro in vetro
- Coperchio filtro in vetro
 Illuminazione LED dietro il vetro
 Funzione Dimmer

- softLight
 Illuminazione del piano di lavoro con 4×3W lampade LED

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 34 kWh/anno* Classe di efficienza ventilatore: A * Classe di efficienza illuminazione: A* Classe di efficienza illuminazione: E*


Accessori speciali

LZ21JXC21 LZ21JXC51 Modulo per ricircolo Clean Air bianco Modulo per ricircolo Clean Air argento CHF 870.- | 807.80 CHF 870.- | 807.80


Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247

Cappa a soffitto

LR96CAQ20



Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni



Dimensioni in mm

LR26CBS20 Bianco

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funziona e de spulsione o riciclaggio d'aria
 Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
 Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 I flusso ad alte prestazioni
 Cappa agrizante giravale, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati.

- Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 432 m³/h livello intensivo 745 m³/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 47/61 dB*

- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
 Aspirazione nei bordi
 Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)

- contrura adatto)
 climateControl sensore di qualità dell'aria
 Cappa aspirante completamente automatica
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Controllo elettronico mediante telecomando
 Controllo remoto con infrarossi
 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva

- 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
 Livello intensivo con riduzione automatica
 Riattivamento 10 minuti

- Design
 Coperchio filtro in vetro
 Illuminazione LED dietro il vetro
 Funzione Dimmer

- softLight
 Illuminazione del piano di lavoro con 4 × 3W lampade LED

- Ambiente e sicurezza


 Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 33.3 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: E*

Accessori speciali

Modulo per ricircolo Clean Air bianco Modulo per ricircolo Clean Air argento CHF 870.- | 807.80 CHF 870.- | 807.80

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247

Cappa a soffitto



performance ottimale 700-1500 dal bordo superiore del supporto pentole raccordo (da un condotto piatto a un canale circolare). Non compreso nella fornitura.

LR26CBS20 Dimensioni in mm

Cappa a soffitto.

105 cm, con aspirazione perimetrale

Cappa per isola di cottura.

Cappa per isola di cottura 90 cm































CHF 2'500.-CHF 2'321.26

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00



escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento a ricircolo d'aria
 Potenza di espulsione in moda ricircolo d aria: funzionamento normale: 409 m³/h, Potenza di espuisione in moda ficcio di afra: il posizione intensiva: 580 m³/n
 3 potenze di aspirazione + 2 posizione intensiva
 Flusso ad alte prestazioni
 Per montaggio sopra zone di cottura
 Rumorosità in modalità ricircolo:
 Livello sonoro min./max.
 Livello sonoro min./max.

- Livello normale: 55/68 dB*

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Aspirazione nei bordi Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano
- di cottura adatto)

 Livello intensivo con riduzione automatica

 Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
- Controllo elettronico mediante telecomando

- Coperchio filtro in vetroIlluminazione LED dietro il vetro
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x 3W lampade LED
 Funzione Dimmer
- · softLight

Ambiente e sicurezza

· Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

LF91BUV50

Acciaio inox

Funzionamento e prestazioni

- Punzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un
 modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 590 m³/h,
- livello intensivo 940 m³/h Funzionamento estremamente silenzioso
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/62 dB*

Comfort

- Cappa aspirante completamente automatica
- Livello intensivo con riduzione automatica
 Riattivamento 10 minuti
- Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
 Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto climateControl sensore di qualità dell'aria
 Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

- touchControl (3 potenze di aspirazione + 2 posizione intensiva) con display a 7 segmenti


Design


- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 36.8 kWh/anno* Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali
LZ22CXC56 Modulo per ricircolo Clean Air Plus
LZ53850 Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 470.- | 436.40 CHF 138.- | 128.13



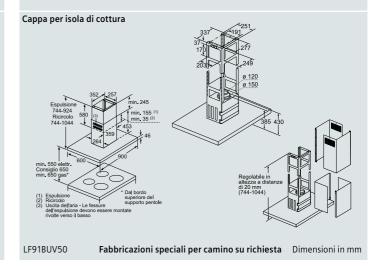

Cappe per isole di cottura.

Cappa per isola di cottura 90 cm















escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio
- (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 430 m³/h livello intensivo 810 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Tecnologia BLDC per un funzionamento emecia.
 Livello sonoro min./max. Livello normale:44/54 dB³

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Riattivamento 10 minuu
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo touchControl für 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva

- Boost function
 Livello intensivo con riduzione automatica

- Box-Design
 Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
 Funzione Dimmer

- softLight
 Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W


- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A+3
- Consumo medio di energia: 31.6 kWh/anno* Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali LZ22CXC56 Mod

Modulo per ricircolo Clean Air Plus Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 470.- | 436.40 CHF 138.- | 128.13

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247



CHF 1'700.– CHF 1'578.46 LF97BCP50 Acciaio inox

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

Cappa per isola di cottura 90 cm

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio
- (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 440 m³/h livello intensivo 690 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Funzionamento estremamente silenzioso
 Livello sonoro min./max. Livello normale:45/54 dB*

- Riattivamento 10 minuti
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti touchControl für 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva Boost function
- · Livello intensivo con riduzione automatica

- Design

 Box-Design


 Funzione Dimmer
- softLight
 Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- All Die le Caracia de la Carac

Accessori speciali LZ22CXC56 Mod

Modulo per ricircolo Clean Air Plus Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 470.- | 436.40 CHF 138.- | 128.13

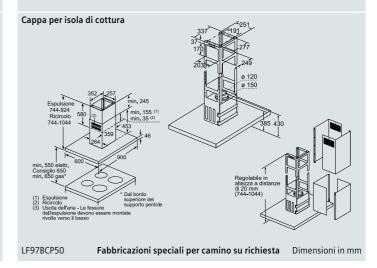

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm

Cappa a muro 90 cm

























CHF 1'700.-CHF 1'578.46

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56



escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria

 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)

 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 570 m³/h livello intensivo 920 m³/h

 Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

- Funzionamento estremamente silenzioso

- Cappa aspirante completamente automatica
 climateControl sensore di qualità dell'aria
- Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
 Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
 Interval funzione: via Home Connect

- Funzione silence: available via Home Connect
 Riattivamento 10 minuti
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
- touchControl (3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva) con display a 7 segmenti
 Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

- Design
 Box-Design
- Funzione Dimmer
 Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- softLight
 Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
 Consumo medio di energia: 33.9 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Modulo per ricircolo Clean Air Plus Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo Kit standard per montaggio a ricircolo LZ12CXC56 CHF 320.- 1 297 12

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247

LC91BUR50

Acciaio inox

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 570 m³/h
- ivello intensivo 920 m³/h

 Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

 Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/64 dB*

- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto Interval funzione: via Home Connect
- Funzione silence: available via Home Connect Riattivamento 10 minuti

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Operare

- Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto) touchControl für 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
 Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
 Consumo medio di energia: 33.9 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*


Accessori speciali

CHF 320.- | 297.12 CHF 180.- | 167.13 CHF 138.- | 128.13 LZ12CXC56 LZ11CXI16 Modulo per ricircolo Clean Air Plus Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo 1753450 Kit standard per montaggio a ricircolo

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247

Cappa a muro







Dimensioni in mm

LC91BUV50 / LC91BUR50

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

^{*}Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

Cappa a muro.

Cappa a muro 90 cm













CHF 1'310.– CHF 1'216.34 LC98BIP50 Acciaio inox

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria

 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modolo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio
- (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 790 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 Livello sonoro min./max. Livello normale:46/55 dB*

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Riattivamento 10 minuti
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
 touchControl 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
 Boost function
 Livello intensivo con riduzione automatica

- Design

 Box-Design

 Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie

 Funzione Dimmer


- Funzione Dimmer
 SoftLight
 Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A+*
 Consumo medio di energia: 29.9 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

LZ12CXC56 LZ11CXI16 LZ53450 Modulo per ricircolo Clean Air Plus Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 320.- | 297.12 CHF 180.- | 167.13 CHF 138.- | 128.13

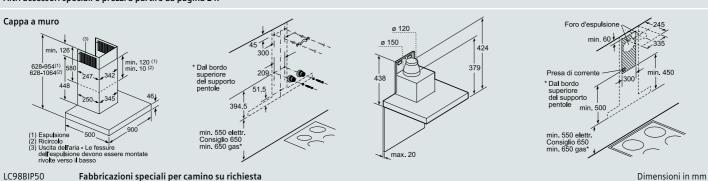

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



Cappa a muro 60 cm

















escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio
- (accessorio supplementare) Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 430 m³/h livello intensivo 690 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 Livello sonoro min./max. Livello normale:45/55 dB*

- Comfort
 Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva

- Livello intensivo con riduzione automatica

- Design

 Box-Design

 Funzione Dimmer

 softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A*

 Consumo medio di energia: 33.6 kWh/anno*

 Classe di efficienza ventilatore: A *

 Classe di efficienza illuminazione: A*


- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

LZ12CXC56 LZ11CXI16 LZ53450

Modulo per ricircolo Clean Air Plus Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo CHF 320.- | 297.12 CHF 180.- | 167.13 CHF 138.- | 128.13 Kit standard per montaggio a ricircolo

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247

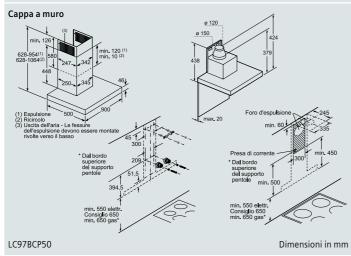

LC67BCP50 Acciaio inox 900.65

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio
- (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h
 livello intensivo 790 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 Livello sonoro min./max. Livello normale:46/55 dB*

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
- touchControl für 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- · Livello intensivo con riduzione automatica

Design


- Box-Design
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
 Funzione Dimmer

- softLight
 Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A+*
 Consumo medio di energia: 35.6 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali LZ11FXC56 Mod Modulo per ricircolo Clean Air Plus Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 260.- | 241.41 CHF 180.- | 167.13 CHF 106.- | 98.42 LZ11CXI16 LZ53250

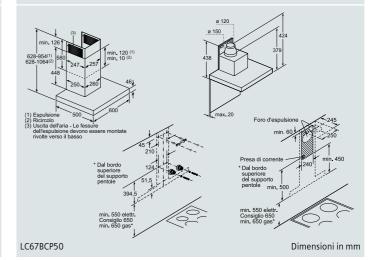

Cappa a muro.

Cappa a muro 90 cm









LC97GHM50 CHF 1'020.-Acciaio inox CHF 947.08

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria

 Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)

 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 380 m³/h, livello intensivo 590 m³/h

 Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW, intensiva: 68 dB(A) re 1 pW

Comfort

- touchControl
 3 potenze di aspirazione e 1 posizione inteLivello intensivo con riduzione automatica
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie touchControl 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva


- Design con schermo in vetro
- Design con schermo in vetro
 Inox con schermo in vetro
 Schermo in vetro
 Schermo in vetro trasparente
 Illuminazione del piano di lavoro LED 2×1,5W

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 60.3 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali LZ11FXC56 Mod LZ11DXI16 Mod Modulo per ricircolo Clean Air Plus Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo

CHF 260.- | 241.41 CHF 180.- | 167.13



Cappe a muro.


Cappa a muro 90 cm















Cappa a muro 60 cm



780.– *724.23* LC96BBM50 Acciaio inox

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale
- 360 m³/h livello intensivo 580 m³/h

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- · Livello intensivo con riduzione automatica

Design
 Box-Design
 Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W


- Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 48.5 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
 Classe di efficienza illuminazione: A*

- Classe di efficienza filtro grassi: C*
 Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/60 dB*

Accessori speciali LZ11FXC56 Mod LZ10DXU00 Kit s Modulo per ricircolo Clean Air Plus Kit standard per montaggio a ricircolo

CHF 260.- | 241.41 CHF 128.- | 118.85

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247



LC66BBM50 659.24 Acciaio inox

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale
- 360 m³/h livello intensivo 580 m³/h

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

Box-Design

Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Ambiente e sicurezza


 Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 48.1 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*

- Classe di efficienza filtro grassi: C*
 Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/60 dB*
 Potenza totale: 220 W

Accessori speciali

Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo Modulo per ricircolo Clean Air Plus Kit standard per montaggio a ricircolo LZ11DXI16 LZ11FXC56 LZ10DXU00

CHF 180.- | 167.13 CHF 260.- | 241.41 CHF 128.- | 118.85

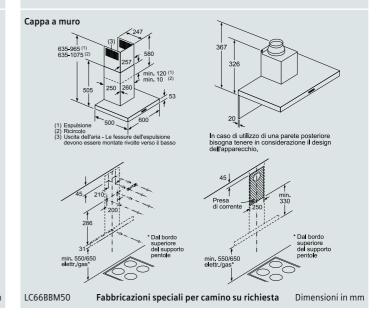

^{*}Conforme al regolamento UE n. 65/2014.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



Cappa a muro 60 cm















escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 590 m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Comando tramite pulsanti a pressione für 3 livelli di potenza

- Box-Design
 Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 47.4 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*
 Livello sonoro min./max. Livello normale:49/70 dB*

Accessori speciali

LZ11DXU16 Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo LZ11FXC56 Modulo per ricircolo Clean Air Plus LZ10DXU00 Kit standard per montaggio a ricircolo

CHF 180.- | 167.13 CHF 260.- | 241.41 CHF 128.- | 118.85

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 247

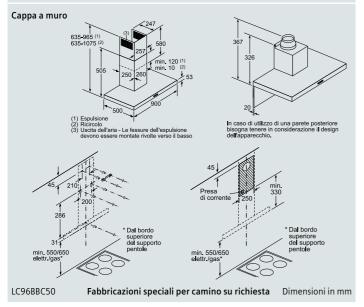

LC66BBC50 Acciaio inox 501.39

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria

 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)

 Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 590 m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Comando tramite pulsanti a pressione für 3 livelli di potenza

- Box-Design
 Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 46.5 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*
 Livello sonoro min./max. Livello normale:48/69 dB*

Accessori speciali

LZ11DXI16 Modulo Clean Air Plus integrato per il ricircolo
LZ11FXC56 Modulo per ricircolo Clean Air Plus
LZ10DXU00 Kit standard per montaggio a ricircolo

CHF 180.- | 167.13 CHF 260.- | 241.41 CHF 128.- | 118.85

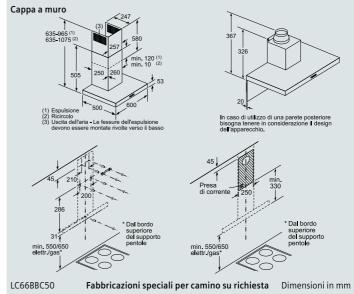

Cappe a muro inclinate.

Cappa design piatto 90 cm





Cappa a muro 90 cm




















CHF 2'660.– CHF 2'469.82



CHF 2'730.– CHF 2'534.82

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria

 In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile

 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)

 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a
- risparmio energetico
 Livello sonoro min./max. livello normale: 43/57 dB*

- climateControl sensore di qualità dell'aria
 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Home Connect via WLAN

- Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive


- Funzione Boost
 Posizione powerBoost
 Livello intensivo con riduzione automatica

- Aspirazione nei bordi
 emotioni inhe p
- emotionLight Pro
 Illuminazione del piano di lavoro con 2 × 3 W lampade LED

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: B*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessorio speciale a pagina 123



LC91KWW60 Nero con schermo in vetro

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare) Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 530 m³/h, livello intensivo 950 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 Livello sonoro min./max. livello normale: 41/56 dB*

Comfort

climateControl – sensore di qualità dell'aria

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

- Home Connect via WLAN Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
 Comando elettronico touchControl con indicatore LED 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive Posizione powerBoost

- · Livello intensivo con riduzione automatica

- Design
 Aspirazione nei bordi
 Vetro: vetro trasparente stampato in nero
 emotionLight Pro
 Illuminazione del piano di lavoro con 2×3W lampade LED

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
 Consumo medio di energia: 38.5kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*

- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale a pagina 123



^{*}Conforme al regolamento UE n. 65/2014.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Cappe a muro inclinate.

Cappa a muro 90 cm

















LC98KMR60

Cappa a muro 90 cm





LC98KLV60 Nero con schermo in vetro

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Nero con schermo in vetro

CHF 2'210.– CHF 2'052.00

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria

Comfort

- · climateControl sensore di qualità dell'aria

- · Livello intensivo con riduzione automatica

- Aspirazione nei bordi
 Vetro: vetro trasparente stampato in nero
 Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

- Ambiente e sicurezza


 Classe di efficienza energetica: A+*
 Consumo medio di energia: 30.1 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare) Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 490 m³/h, livello intensivo 840 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 Livello sonoro min./max. livello normale:41/55 dB*

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore Post funzionamento automatico 10 min.

- Post funzionamento automatico 10 min.
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Home Connect via WLAN
 Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
 Comando elettronico touchControl con indicatore LED
 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
 Posizione powerBoost
 Li yello intensivo con riduzione automatica

- Accessorio speciale a pagina 123

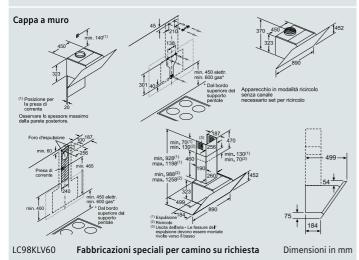

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni
 Funziona e ad espulsione o ricircolo d'aria
 In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 500 m³/h, livello intensivo 850 m³/h,
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 Livello sonoro min./max. livello normale:43/56 dB*

- Comfort
 climateControl sensore di qualità dell'aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

- Home Connect via WLAN
 Sistema cookConnect controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
 Comando elettronico touchControl con indicatore LED
 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
 Posizione powerBoost


- · Livello intensivo con riduzione automatica

- Aspirazione nei bordi
 Vetro: vetro trasparente stampato in nero
 Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A+*
 Consumo medio di energia: 30.1 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessorio speciale a pagina 123

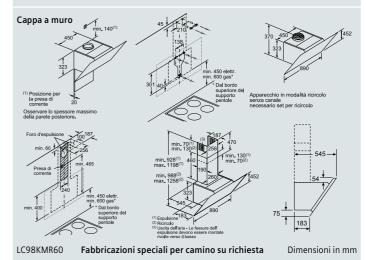

Cappe a muro inclinate.

Cappa a muro 80 cm



















CHF 1'810.– CHF 1'680.59

LC87KHM20 Bianco con schermo in vetro **CHF 1'810.**– CHF 1'680.59

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
 In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 680 m³/h
- Potenza di espulsione in moda ricircolo d'aria: funzionamento normale: 380 m³/h, posizione intensiva: 570 m³/h
 Livello sonoro min./max. livello normale: 48/56 dB*

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferioree
 Livello intensivo con riduzione automatica

- Cornice interna facile da pulire
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con indicatore LED

- Aspirazione nei bordi
 Vetro: vetro trasparente stampato in nero
 Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: B
- Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 56.6 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza illuminazione: B*
 Classe di efficienza filtro grassi: C*

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un
 modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h,
 livello intensivo 680 m³/h
- Potenza di espulsione in moda ricircolo d'aria: funzionamento normale: 380 m³/h, posizione intensiva: 570 m³/h
 Livello sonoro min./max. livello normale: 48/56 dB*

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferioree
 Livello intensivo con riduzione automatica
 Cornice interna facile da pulire
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie


- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con indicatore LED

- Aspirazione nei bordi
 Vetro: vetro trasparente stampato in nero
 Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W


- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: B
- Casse di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 56.6 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza illuminazione: B*
 Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale a pagina 123

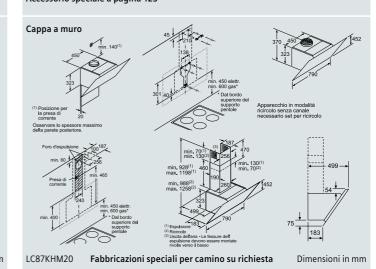

Accessorio speciale a pagina 123



^{*}Conforme al regolamento UE n. 65/2014.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Accessori speciali per le cappe a muro descritte.

Per le cappe a muro alle pagine 120–122.

		Prezzo ind. TRA/ escl. TRA	LC97FVW60	LC91KWW60	LC98KLV60	LC98KMR60	СС87КНМ.0
Set ricircolo rigenerabile senza camino	LZ10AFR00	584. –/542.25					
Set ricircolo rigenerabile	LZ10AFS00	584. –/542.25					
Set ricircolo senza camino	LZ10AFT00	227. –/210.77					
Set ricircolo	LZ10AFU00	227. –/210.77					
Modulo per ricircolo cleanAir Plus	LZ11AXC56	310. –/287.84					•
Set ricircolo rigenerabile	LZ10AKS00	584. –/542.25					•
Set ricircolo rigenerabile senza camino	LZ10AKR00	584. –/542.25					•
Set ricircolo	LZ10AKU00	227. –/210.77					•
Set ricircolo senza camino	LZ10AKT00	227. –/210.77					

Prodotti cura e pulizia.







Olio cura per inox	Salviette per la cura	Polvere detergente «Wiener Kalk»
00311945	00311944	00311946
Cura ottimale delle superfici in acciaio inox. Inibisce anche depositi di sporcizia e impronte digitali. Contenuto: 100 ml	I panni per la cura sono impregnati con un olio speciale, che assicura una cura ottimale delle superfici dell'acciaio inossidabile. Contenuto: 5 pezzi	Facile da usare e molto produttivo: utilizzare la polvere detergente per rimuovere sporco grossolano e impurità. Contenuto: 100 g



Ben integrate. Ben ventilate.

Le potenti cappe integrabili telescopiche si nascondono nel pensile diventando quasi invisibili.

Sono pressoché invisibili ma garantiscono un'aria pulita in cucina: le cappe integrabili telescopiche compatte Siemens scompaiono quasi completamente nel pensile lasciando tuttavia spazio sufficiente per altre cose, ad esempio per un ripiano portaspezie. Quando cucinate dovete semplicemente estrarre la cappa ed eliminerete così vapore e odori dall'aria.

Lasciatevi convincere dai vantaggi delle cappe integrabili telescopiche: i filtri antigrasso di queste innovative cappe aspiranti sono facilmente estraibili e lavabili in lavastoviglie. Potete dosare comodamente la potenza grazie ai tre livelli disponibili; alcuni modelli hanno persino un livello intensivo per una freschezza ancora maggiore. Le cappe integrabili telescopiche di Siemens sono larghe 60 o 90 cm.

Cappe integrabili telescopiche.

Il telaio di abbassamento è la soluzione esteticamente migliore per le cappe integrabili telescopiche poiché, quando sono spente, possono scomparire nel mobile a pensile.







Cappa aspirante telescopica, 90 cm.

90 cm













LI99SA683 **CHF 1'720.**– CHF 1'597.03 Acciaio inox

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 520 m³/h,
- ivello intensivo 940 m³/h

 Rumorosità max. posizione normale: 41 dB(A) re 1 pW, intensiva: 56 dB(A) re 1 pW

Comfort

- · Sensore di qualità dell'aria
- Livello intensivo con riduzione automatica
 Post funzionamento automatico 10 min.

- Funzione Boost
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Controllo elettronico tramite touchControl, con funzione automatica
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive

- Sistema telescopico con maniglia integrata nera
 Copertura del filtro in acciaio inox, perforato, lavabile in lavastoviglie
 Illuminazione del piano di lavoro con 2×3W moduli LED
- Funzione dimmer
 softLight

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
 Consumo medio di energia: 41.3 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*

- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Accessori speciali Set di avviamento per il ricircolo dell'aria Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria Kit di montaggio 90 cm Cornice d'abbassamento CHF 85.-/ 78.92 CHF 584.-/542.25 CHF 173.-/160.63 LZ45650 LZ46800 LZ49200

Cappa aspirante telescopica Adattamento 31 della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm min 420 Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a destra e a sinistra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina. LI99SA683 Dimensioni in mm

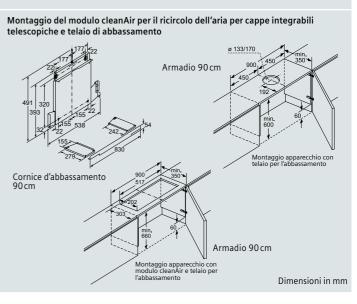

*Conforme al regolamento UE n. 65/2014.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

90 cm 90 cm













CHF 1'220.– CHF 1'132.78 LI97RA560 Acciaio inox

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400 m³/h,
- livello intensivo 700 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 42 dB(A) re 1 pW, intensiva: 54 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min. Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 Pulsanti con display a 7 segmenti
 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
 Uso con comandi posti sul lato frontale o sopra

Design


- Sistema telescopico senza pannello comandi, rivestimento con maniglia integrata
- (accessorio speciale) o barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina Illuminazione del piano di lavoro con 2×3 W moduli LED

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 37.9 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza illuminazione.
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria Kit di montaggio 90 cm Pannello bianco Pannello inox Pannello nero Maniglia inox	LZ46800 LZ49200 LZ49520 LZ49550 LZ49560 LZ49750	CHF CHF CHF CHF CHF	
Maniglia inox Cornice d'abbassamento cleanAir filtro a carbone rigenerabile	LZ49600	CHF	165. –/153.20 306. –/284.12 445. –/413.18

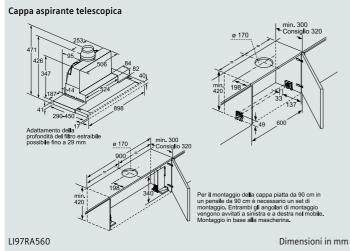

LI97RA530C Grigio argento 817.08

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 420 m³/h,
- livello intensivo 740 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 43 dB(A) re 1 pW, intensiva: 55 dB(A) re 1 pW

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min. Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Controllo elettronico Pulsanti con LED indicatore
- Pulsanti con LED indicatore
 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva


- Sistema telescopico senza pannello comandi, rivestimento con maniglia integrata (accessorio speciale) o barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina
 Illuminazione del piano di lavoro con 2×3W moduli LED

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A^{*}
- Consumo medio di energia: 38.5 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Accessori speciali			
Set di avviamento per il ricircolo dell'aria	LZ45650	CHF	85 / 78.92
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria	LZ46800	CHF	584 /542.25
Kit di montaggio 90 cm	LZ49200	CHF	173. –/160.63
Pannello bianco	LZ49520	CHF	99 / 91.92
Pannello inox	LZ49550	CHF	110. -/102.14
Pannello nero	LZ49560	CHF	99 / 91.92
Cornice d'abbassamento	LZ49600	CHF	306. – <i>1</i> 284.12
cleanAir filtro a carbone rigenerabile	LZ10ITP00	CHF	445. -/413.18

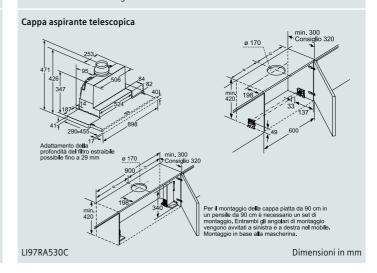

60 cm 60 cm























escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Livello sonoro min./max. Livello normale: 41/57 dB*

Comfort

- · Controllo elettronico tramite touchControl
- 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
 Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minutiBoost function
- Boost function
 Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

- Sistema telescopico con maniglia integrata nera
 Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W moduli LED
 Funzione Dimmer
- softLight

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A*
 Consumo medio di energia: 42.4 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria CHF **85.**–*l* 78.92 CHF **584.**–*l*542.25 CHF **263.**–*l*244.20 Cornice d'abbassamento 1746600 cleanAir filtro a carbone rigenerabile

LI67SA670 Acciaio inox

CHF 1'280.– CHF 1'188.49

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

Funzione ad espulsione o ricircolo d⁻aria

- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio
- supplementare)
 Potenza di espulsione d⁻aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400 m³/h, livello intensivo 700 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 40 dB(A) re 1 pW, intensiva: 54 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
 Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico tramite touchControl
 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive

Design


- Copertura del filtro in acciaio inox, perforato, lavabile in lavastoviglie
- Sistema telescopico con maniglia integrata nera
 Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W moduli LED
- Funzione dimmer

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 41.3 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria CHF 85.-/ 78.92 CHF 584.-/542.25 CHF 263.-/244.20 Cornice d'abbassamento 1746600 cleanAir filtro a carbone rigenerabile

Cappa aspirante telescopica Adattamento della 31 profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm LI69SA673 Dimensioni in mm

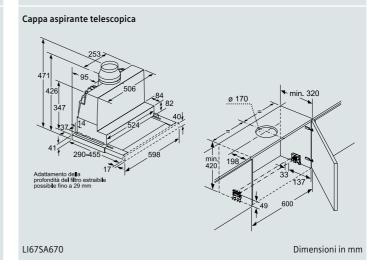

^{*}Conforme al regolamento UE n. 65/2014

60 cm 60 cm

















LI67RA560 Acciaio inox 826.37

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
 Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400 m³/h,
- livello intensivo 700 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 40 dB(A) re 1 pW, intensiva: 54 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min. Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Filtro di ffletalio, lavabile il l'avastovigile
 Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
 Pulsanti con display a 7 segmenti
 Uso con comandi posti sul lato frontale o sopra

- Design
 Concetto lightDesign bianco/blu
 Copertura del filtro in acciaio inox, perforato, lavabile in lavastoviglie
 Illuminazione del piano di lavoro con 2×3W moduli LED
 Funzione dimmer

Accessori speciali

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 41.3 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

, iccossor special			
Set di avviamento per il ricircolo dell'aria	LZ45650	CHF	85 / 78.92
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria	LZ46830	CHF	584 /542.25
Pannello bianco	LZ46520	CHF	84 / 77.99
Pannello inox	LZ46550	CHF	97. –1 90.06
Pannello nero	LZ46560	CHF	84 / 77.99
Maniglia inox	LZ46750	CHF	122 / 113.28
Cornice d'abbassamento	LZ46600	CHF	263. -1244.20
cleanAir filtro a carbone rigenerabile	LZ10ITP00	CHF	445. -/413.18
<u> </u>			

Montaggio del modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria per cappe integrabili

telescopiche e telaio di abbassamento Armadio 60 cm Cornice d'abbassamento 60 cm Montaggio apparecchio con telaio per l'abbassamento Armadio 60 cm con modulo cleanA telaio per l'abbassa LI67RA560 Dimensioni in mm

L164LB530 Grigio argento

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento e prestazioni
 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
 Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
 Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/62 dB*

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Controllo Flettropico
- Controllo Elettronico
 Pulsanti (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 Livello intensivo con riduzione automatica

- Riattivamento 10 minuti


Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W moduli LED

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: A*
 Consumo medio di energia: 23.6 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: B*
 Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accorrori enociali

Accessori speciali			
Set di avviamento per il ricircolo dell'aria	LZ45650	CHF	85 / 78.92
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria	LZ46800	CHF	584 /542.25
Kit di montaggio 90 cm	LZ49200	CHF	173. –/160.63
Pannello bianco	LZ49520	CHF	99 / 91.92
Pannello inox	LZ49550	CHF	110. –/102.14
Pannello nero	LZ49560	CHF	99 / 91.92
Cornice d'abbassamento	LZ49600	CHF	306 /284.12
cleanAir filtro a carbone rigenerabile	LZ10ITP00	CHF	445. –/413.18

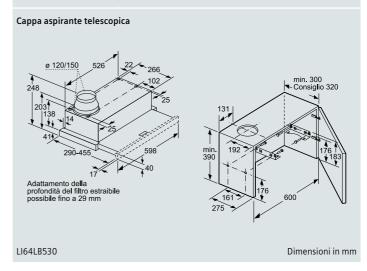

60 cm 60 cm















492.11

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

LI67RA530C Grigio argento 649.95

Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio

Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400 m³/h, livello intensivo 740 m³/h

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 340 m³/h, livello intensivo 390 m3/h

Comfort

LI26030CH

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 3 livelli di potenza e 1 statio intensivo

Design • Illuminazione del piano di lavoro con 2×lampade alogene da 28 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
 Consumo medio di energia: 75.4 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: D*
 Classe di efficienza illuminazione: C*
- · Classe di efficienza filtro grassi: C*

• Rumorosità max. posizione normale: 43 dB(A) re 1 pW, intensiva: 55 dB(A) re 1 pW

Livello intensivo con riduzione automatica
Post funzionamento automatico 10 min.

Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Pulsanti (3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva) con indicatore LED

Design• Illuminazione del piano di lavoro con 2×3W moduli LED

Ambiente e sicurezza

supplementare)

Funzionamento e prestazioni

- Classe di efficienza energetica: B*
 Consumo medio di energia: 38.8 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: A*
 Classe di efficienza illuminazione: A*


- · Classe di efficienza filtro grassi: B*


Accessorio speciale Set di avviamento per il ricircolo dell'aria Filtro a carbone attivo CHF 70.-/ 65.00 CHF 85.-/ 78.92

Accessori speciali

CHF 85.-1 78.92 CHF 584.-1542.25 CHF 84.-1 77.99 CHF 97.-1 90.06 CHF 84.-1 77.99 CHF 263.-1244.20 Set di avviamento per il ricircolo dell'aria Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria Pannello bianco LZ46830 LZ46520 Pannello inox Pannello nero LZ46550 LZ46560 Cornice d'abbassamento cleanAir filtro a carbone rigenerabile 1746600 LZ10ITP00 **CHF 445.**–*I*413.18

Cappa aspirante telescopica



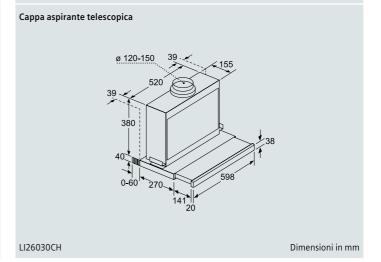

60 cm







LI64MA520C **Grigio argento** 380.69

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria

 Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, é necessario adattre la cappa con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)

 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400 m³/h

 Rumorosità max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW, intensiva: 68 dB(A) re 1 pW

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Interruttori a bilanciere
 3 livelli di potenza
 Accensione e spegnimento automatici co 3 livelli di potenza Accensione e spegnimento automatici con l'azionamento della superficie filtrante mobile


- Sistema telescopico con maniglia integrata in acciaio inox
 Illuminazione del piano di lavoro con 2×lampade alogene da 20W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
 Consumo medio di energia: 68.3 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: C*
 Classe di efficienza illuminazione: E*
- Classe di efficienza illuminazione.
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali Set di avviamento per il ricircolo dell'aria Pannello bianco Pannello nero

LZ45450 CHF 80.-/ 74.28 LZ46520 CHF 84.-/ 77.99 LZ46560 CHF 84.-/ 77.99



Cappe aspiranti integrabili a scomparsa.



















LB88574 Acciaio inox CHF 1'110.-CHF 1'030.64

LB78574 Acciaio inox

Funzionamento e prestazioni

attivo (accessorio opzionale)

DIN/EN 60704-2-13

Aspirazione perimetrale

· Classe di efficienza filtro grassi: D*

Ambiente e sicurezza

Design

Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria

Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è

necessario regolare la cappa per un filtro a carbone

Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 630 m³/h, livello intensivo 730 m³/h

Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 630 m³/h: 53 dB(A), 66 dB(A) re 1 pW secondo

Copertura del filtro in acciaio inox Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED Spot 1 W

Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Livello intensivo con riduzione automatica
 Pulsanti con LED indicatore
 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Classe di efficienza energetica: C* Consumo medio di energia: 104.2 kWh/anno* Classe di efficienza ventilatore: C* Classe di efficienza illuminazione: A*

CHF 980.-CHF 909.94

Acciaio inox

789.23

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Funzionamento e prestazioni Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria. è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 560 m³/h, livello intensivo 610 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 560 m³/h: 50 dB(A), 67 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie Livello intensivo con riduzione automatica Pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

- Design
- Aspirazione perimetrale
- Copertura del filtro in acciaio inox Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C* Consumo medio di energia: 90.2kWh/anno*

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

- Classe di efficienza ventilatore: C* Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale

LB57574

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria

LZ55750 CHF 179.-/166.20

Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone
- attivo (accessorio opzionale) Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 630 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 630 m³/h: 52 dB(A), 65 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 Livello intensivo con riduzione automatica
 Pulsanti con LED indicatore
 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Design

- Aspirazione perimetrale
 Copertura del filtro in acciaio inox
 Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED Spot 1W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
 Consumo medio di energia: 103.1 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: C*
 Classe di efficienza illuminazione: A*

- · Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale


Set di avviamento per il ricircolo dell'aria

LZ55750 CHF 179.-/166.20


Accessorio speciale Set di avviamento per il ricircolo dell'aria

LZ55750 CHF 179.-/166.20

Cappa aspirante integrabile a scomparsa



Cappa aspirante integrabile a scomparsa



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.













LB75565 Grigio argento

612.81

LB55565CH Grigio argento

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone
- attivo (accessorio opzionale) Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 370 m³/h livello intensivo 610 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni
- •Livello sonoro min./max. Livello normale:38/56 dB*

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Filtro di metallo, lavabile in discontinuatione
 Interruttore a scorrimento
 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design■ Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED spot 2,15W (low volt)

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: C*
 Consumo medio di energia: 81.2 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: D *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
 Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali LZ73050 CHF 64.-/59.42 Filtro carbone

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria

 Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone
- attivo (accessorio opzionale) Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 360 m³/h livello intensivo 590 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni
- Livello sonoro min./max. Livello normale:38/56 dB*

- Comfort
 Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Interruttore a scorrimento
 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design■ Illuminazione del piano di lavoro con 2×LK

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
 Consumo medio di energia: 79.8 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: D *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Filtro carbone

LZ73050 CHF 64.-/59.42

Grigio argento

LB53NAA30

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, é necessario adattre la cappa con u equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare) Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591:
- Livello sonoro min./max. Livello normale:46/61 dB*

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie 3 livelli di potenza
- · Comando tramite pulsanti a pressione

Illuminazione dell'area di lavoro con 2 x LED 3W E14


- Ambiente e sicurezza


 Classe di efficienza energetica: D*
 Consumo medio di energia: 67.7 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: E *
 Classe di efficienza illuminazione: D*
 Classe di efficienza filtro grassi: D*


Accessori speciali

Set d'avviamento

LZ10INT00 CHF 95.-/88.21







Cappa integrabile.

Cappa per montaggio sottopensile.









LE63MAC00 Grigio argento	430.– 399.26

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360 m³/h
2 ventole ad alte prestazioni

Comfort

· Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

- Comando tramite pulsanti a pressione
 3 livelli di potenza

Design

Illuminazione dell'area di lavoro con 2×LED 3W E14

Ambiente e sicurezza

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: D*

 Consumo medio di energia: 65.7 kWh/anno*

 Classe di efficienza ventilatore: E *

 Classe di efficienza illuminazione: A*

 Classe di efficienza filtro grasci: C*

- Classe di efficienza filtro grassi: C*
 Livello sonoro min./max. Livello normale:52/62 dB*

Accessorio speciale Filtro di carbone attivo

LZ10IMA00 CHF 59.-/ 54.78

LU29051 60 cm (v. ill.) Acciaio inox 566.39 LU29251 90 cm 670. Acciaio inox 622.10 escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria

 Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)

 Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360 m³/h

Comfort

Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando elettronico Pulsanti3 livelli di potenza

Design
• Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED-Spot 2,1W

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 96.8 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: E *
 Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C


Informazioni tecniche

- Per montaggio sotto un pensile o a parete
 Manicotto ø 120 mm
- Livello sonoro min./max. Livello normale:48/69 dB*

Accessori speciali

Filtro a carbone attivo LZ24000 CHF 59.-/ 54.78

Cappa per montaggio tra due armadi pensili ø 120/150 402-600 min. 500 elettr. min. 650 gas 566 271 460

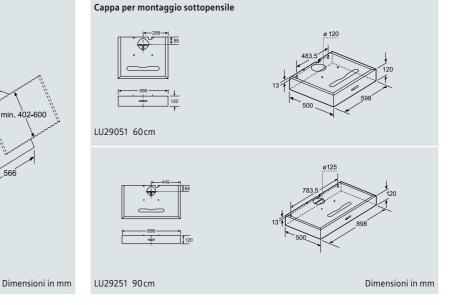

LE63MAC00









204.27

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

LU63LCC20 (v. ill.) Bianco	300. – <i>278.55</i>
LU63LCC50 Acciaio inox	370.– 343.55

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
 Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 350 m³/h
 Livello sonoro min./max. livello normale: 56/72 dB(A)

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 3 potenze di aspirazione

- Design
 Illuminazione del piano di lavoro LED 2×4W
 Per montaggio sotto un pensile o a parete

- Ambiente e sicurezza

 Classe di efficienza energetica: D*
 Consumo medio di energia: 93.3 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: E*
- Classe di efficienza illuminazione: E*
 Classe di efficienza filtro grassi: C*

- Funzionamento e prestazioni

 Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria

 Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)

 Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 250 m³/h
- · Livello sonoro min./max. Livello normale:53/68 dB*

Comfort

LU62LFA21C Bianco

- Filtro in velo
 3 livelli di potenza
 Interruttore a scorrimento
 Schermatura mobile di vetro

Design
• Illuminazione dell'area di lavoro con 1×LED 4W E14

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
 Consumo medio di energia: 69.3 kWh/anno*
 Classe di efficienza ventilatore: E *
 Classe di efficienza illuminazione: E*
 Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale


Filtro di carbone attivo


LZ27001 **CHF 59.**–/54.78

Accessori speciali

Filtro di metallo antigrassi Filtro antigrassi Filtro di carbone attivo

Cappe per montaggio sottopensile





LU63LCC.0 LU62LFA21C

Dimensioni in mm



Vantaggi che sciolgono anche il ghiaccio.

Gli innovativi frigoriferi e congelatori Siemens.





Risparmiano energia di serie: i frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ e A+++.

Grazie ai compressori a consumo ridotto, l'isolamento ultra efficiente e una circolazione ideale del freddo, i frigoriferi e i congelatori Siemens vantano un consumo di corrente molto contenuto. Ecco perché tutti raffreddano almeno secondo i parametri della classe di efficienza energetica A++. I migliori persino della classe A+++.





Cibi freschi fino a tre volte più a lungo: hyperFresh premium 0°C.

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria. I cassetti hyperFresh premium 0°C – uno per frutta e verdura con regolatore dell'umidità e uno per pesce e carne – offrono vantaggi significativi grazie a gradi di umidità dell'aria differenziati. Così i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono conservate per molto più tempo. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.



La freschezza dura di più: con freshSense.

Temperature ambiente differenti nonché il tipo e la quantità degli alimenti conservati comportano variazioni di temperatura all'interno del frigorifero. Affinché tali variazioni non compromettano gli alimenti, i sensori intelligenti di freshSense reagiscono subito non appena rivelano una differenza di temperatura, assumendo il controllo della refrigerazione. Così facendo garantiscono una temperatura costante nel frigorifero e aumentano la conservabilità degli alimenti freschi.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



I sistemi di conservazione Siemens.

Buona forma fisica, indipendenza e durevolezza. Ecco tre dei valori a cui l'uomo moderno attribuisce grande importanza. La tendenza del momento è poter avere accesso ad alimenti freschi in qualsiasi momento. Per soddisfare ancor di più questo bisogno, Siemens porta a casa vostra:

- hyperFresh premium (alimenti freschi tre volte più a lungo)
- hyperFresh plus (alimenti freschi due volte più a lungo)
- hyperFresh

	hyperFresh premium	Refrigerazione		
Lattuga cappuccio	10	3		
Pesche	34	12		
Asparagi	14	3		
Cavolo rapa	60	7		
Petto di pollo	6	2		
Carne di manzo	7	2		
Tempi di conservazione (in giorni)				



hyperFresh: alimenti freschi più a lungo

Albicocche, broccoli o formentino: nel cassetto hyperFresh è possibile adattare perfettamente il grado di umidità ai cibi in esso contenuti e impostarlo manualmente con l'apposito regolatore scorrevole. Così tutto resta fresco e croccante più a lungo.

Temperatura	Fino a 2 – 4°C più freddi che nel resto del vano frigorifero
Controllo	Nel cassetto hyperFresh è possibile adattare il livello
dell'umidità	di umidità al contenuto tramite un regolatore a cursore.
Alimenti consigliati	Frutta e verdura
l vantaggi	Frutta e verdura restano fresche più a lungo nel cassetto
per voi	hyperFresh grazie al regolatore di umidità.





hyperFresh plus: alimenti freschi fino a due volte più a lungo

Grazie a un apposito regolatore l'umidità nel cassetto hyperFresh plus si adegua a seconda del contenuto. Se il livello di umidità è ottimale, sapore, vitamine e sostanze nutritive si conservano più a lungo.



hyperFresh premium: alimenti freschi fino a tre volte più a lungo

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria. I cassetti hyperFresh premium 0°C – uno per frutta e verdura con regolatore dell'umidità e uno per pesce e carne – offrono vantaggi significativi grazie a gradi di umidità dell'aria differenziati. Così i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono conservate per molto più tempo. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.

Fino a 2–4°C più freddi che nel resto del vano frigorifero	Costantemente vicino a 0°C
Nel cassetto hyperFresh plus è possibile adeguare il livello di umidità al contenuto tramite un regolatore a pressione.	Grazie a un'apposita manopola l'umidità nel cassetto hyperFresh premium si adegua a seconda del contenuto.
Pesce e carne Frutta e verdura	Zona a clima secco: basso grado di umidità per pesce, carne e uova Zona a clima umido: alto grado di umidità per frutta e verdura
Un cassetto mantiene pesce e carne freschi fino a due volte più a lungo e si estrae facilmente.	Tutti gli alimenti restano freschi fino a tre volte più a lungo con i cassetti hyperFresh premium 0°C.

L'uno sopra l'altro o l'uno accanto all'altro, ma sempre perfetti.

modularFit vi offre diverse possibilità per installare i vostri elettrodomestici: l'uno sopra l'altro o l'uno accanto all'altro.



Combinate i vostri frigoriferi e congelatori come più vi piace: modularFit.

Uno sopra l'altro o uno accanto all'altro: con la Anti Condensation Technology create l'abbinamento tra frigorifero e congelatore che più soddisfa le vostre esigenze. Questa innovativa tecnologia impedisce la formazione di umidità tra gli elettrodomestici. Così adeguate i vostri apparecchi di refrigerazione alla vostra cucina e alla vostra vita. Con modularFit.



Ancora più facile da incassare grazie alle viti premontate: easyInstallation.

Quasi tutti i supporti, comprese le viti di fissaggio, sono già premontati per velocizzare e semplificare l'installazione degli elettrodomestici Perfect Match. Basta solo girare le viti con un cacciavite e il nuovo frigorifero è perfettamente integrato nella vostra cucina componibile.





^{*} Tutte le altezze senza ripiano intermedio

Dotazioni principali.



Frigoriferi Siemens con angolo di apertura porta a 90°: compatibili con qualsiasi fianco.

Ogni centimetro è importante. Sì, perché finalmente è possibile installare i nuovi frigoriferi Siemens anche senza intercapedine laterale. Sia che il frigorifero si trovi a destra o a sinistra della cucina, grazie alle nuove cerniere i cassetti possono essere estratti anche se la porta si apre a 90°, per la massima praticità di utilizzo.



Chiusura sempre garantita con il sistema softClose con ammortizzatore.

Con il sistema softClose lo sportello dei frigoriferi e dei congelatori si chiude sempre con la massima affidabilità. Nelle cerniere piatte è inoltre integrato un ammortizzatore. In questo modo anche i frontali più pesanti si chiuderanno in modo semplice e sicuro per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.



antiFingerPrint: pulire meno.

Le pregiate superfici in acciaio inox delle porte dei frigoriferi sono ricoperte con lo speciale rivestimento antiFingerPrint, grazie al quale non restano più gli sgradevoli segni delle dita sull'acciaio.



Tutto bene in vista:

l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le potenti luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



Sistema multiAirflow:

freddo uniformemente distribuito su tutti i livelli.

Il sistema multiAirflow distribuisce l'aria uniformemente in tutto il vano frigorifero mantenendo la temperatura costante ovunque. Gli alimenti appena riposti nel frigorifero si raffreddano più velocemente e i cibi si conservano freschi più a lungo.



flexShelf: si adatta in modo flessibile alle vostre esigenze di spazio.

Il flexShelf è composto da due ripiani collegati tra loro. Sotto la mensolina superiore in safetyGlas infrangibile è fissato un secondo ripiano con una griglia metallica che può essere estratta in modo flessibile verso il basso o riposizionata, altrettanto semplicemente, sotto il ripiano in vetro.



Tutto a portata di mano: ripiani in vetro estraibili.

Per una praticità ancora maggiore per l'inserimento e l'estrazione degli alimenti, i robusti ripiani in vetro possono fuoriuscire fino a 15 cm. Semplici da muovere e stabili anche se carichi, i ripiani estraibili permettono una visuale perfetta sul loro contenuto.



noFrost:

mai più sbrinamenti.

Nei frigoriferi noFrost un sistema di ricircolo rimuove l'umidità dal comparto freezer. Inoltre, di tanto in tanto l'apparecchio si sbrina da solo. Il risultato: l'aria resta asciutta. Così nell'apparecchio non si forma il ghiaccio e gli alimenti non si ricoprono di brina.



Balconcini controporta easyLift: regolazione continua in altezza.

Regolare in altezza in modo continuo i balconcini controporta adesso è un'operazione semplice e pratica, anche senza svuotarli. Ciò consente di organizzare lo spazio all'interno della porta secondo necessità.



lowFrost:

sbrinare in tutta velocità e facilità.

La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente. L'innovativa tecnica lowFrost con evaporatore speciale di cui sono dotati i nuovi frigoriferi e congelatori Siemens non consente solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare più velocemente l'apparecchio rispetto ai sistemi tradizionali.



varioShelf:

regolabile per qualsiasi esigenza di carico.

Il varioShelf consiste in due ripiani separati profondi 14 cm; quello anteriore può essere regolato in base alle vostre esigenze di carico. Messi uno vicino all'altro, i due elementi creano un intero piano di appoggio. Facendo scorrere il ripiano anteriore di vetro sotto quello posteriore, si crea spazio per oggetti alti.



Pulsante superCongelamento:

congelamento ultra-rapido di grandi quantità di cibo.

Per evitare che i surgelati già presenti si scongelino quando vengono inseriti nuovi alimenti, si può semplicemente attivare la funzione SuperCongelamento 24 ore prima. L'elettrodomestico viene raffreddato automaticamente fino a – 30 °C, in modo che i nuovi cibi caldi inseriti non interrompano il processo di congelamento.



bigBox: ideale per alimenti congelati di grandi dimensioni e molto altro ancora.

La bigBox è alta 29 cm e offre molto più spazio, ad es. per un'oca intera. Ma può ospitare anche le pizze per un gruppo di amici o più porzioni di cibo in contenitori per alimenti impilati uno sull'altro.



varioZone:

utilizzo flessibile del comparto freezer.

I cassetti e i ripiani in vetro tra i cassetti possono essere rimossi per adattare lo spazio alle più svariate esigenze.

Frigoriferi e congelatori – panoramica dei modelli da incasso.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Denominazione dell'apparecchio	Altezza della	Energia	Consumo energetico	noFrost	Luci LED	Ammor- tizzatore	hyperFresh plus	hyperFresh premium	Capacità utile in l			Pagina
	nicchia in mm		kWh/anno					capacità utile in l	Totale	Vano frigorifero	Vano con- gelatore	
		Energy		noFrost	LED	softClose	hyperFresh plus	hyperFresh premium 0°C				
Frigoriferi con va	ano conge	latore										
KI82FPD30H	1775	A++	220	-			-	83	269	254	15	144
KI52FAD30	1400	A++	197	-			_	60	207	191	16	147
KI42FAD40	1225	A+++	127	-			-	59	169	154	15	148
KI42FAD30	1225	A++	184	-	•		-	60	172	156	16	148
KI82LAD30H	1775	A++	211	-			-	-	288	253	35	152
KI72LAD40	1580	A+++	132	-			-	-	250	215	35	155
KI72LAD30H	1580	A++	198	-				-	250	215	35	155
KI42LAD40H	1225	A+++	115	-			-	-	199	180	16	157
KI42LAD30H	1225	A++	173	-			-	-	196	180	16	157
KI42LAE30H	1225	A++	173	-			-	-	196	180	16	157
KI32LAD40	1025	A+++	106	-			-	-	156	140	16	158
KI32LAD30H	1025	A++	159	-				-	156	140	16	159
KI22LAD40	880	A+++	99	-			-	-	127	111	16	160
KI22LAD30H	880	A++	149	-				-	127	111	16	160
Frigoriferi senza vano congelatore												
KI81FPD40H	1775	A+++	87	_			-	83	284	284	_	144
KI51FAD30	1400	A++	124	_	-		_	60	224	224	_	147
KI81FPD30H	1400	A++	132	_			_	83	289	289	_	145
KI41FAD30	1225	A++	120	_				60	189	189	_	149
KI81RAD30H	1775	A++	116	_				-	319	319	_	152
KI51RAD40	1400	A+++	72	_				_	247	247	_	156
KI41RAD40	1225	A+++	69	_		_	_	_	215	215	_	158
KI31RAD40	1025	A+++	67	_				_	174	174	_	159
KI21RAD40	880	A+++	65	_			_	_	145	145	_	161
KI21RAD30	880	A++	97	_			_	_	145	145	_	161
					_							
Frigo-congelator							_					
KI86FPD40H	1775	A+++	162					55	223	156	67	146
KI87FPD30H	1775	A++	226				-	56	238	176	62	146
KI86NAD30H	1775	A++	221					_	255	188	67	150
KI87SAD40H	1775	A+++	151	-				-	272	211	61	151
KI87SAD30H	1775	A++	226					_	272	211	61	151
KI77SAD40	1580	A+++	140				-	-	227	166	61	154
KI77SAD30H	1580	A++	203	-				-	233	172	61	154
Congelatori							_					
GI81NAC30	1775	A++	243	•	-	-	-	-	211	-	211	163
GI41NAC30	1225	A++	188		-	-	-	-	127	-	127	163
GI31NAC30	1025	A++	168		_	-	_	-	97	-	97	163
GI21VAD30	880	A++	157	_	-		-	-	97	-	97	164
GI11VAD30H	720	A++	144	-	-		-	-	72	-	72	164
Frigoriferi da incasso nel sottopiano												
Frigoriferi da inc KU15LA65CH			140						125	110	15	162
	820	A++	140	_	_		-	-	125	110	15	162
KU15RA65H	820	A++	92	-	_		-	-	138	138	_	162

Frigoriferi con hyperFresh premium.

Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C



Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C



















CHF 2'680.-CHF 2'488.39 KI82FPD30H con zona 0°C hyperFresh premium CHF 2'450.-CHF 2'274.84

con zona 0°C hyperFresh premium

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 87 kWh/anno
 Capienza utile totale: 284 l
- Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 Temperatura regolabile elettronica con
- visualizzata attraverso display freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature
 Segnale porta aperta
 superRaffreddamento con arresto automatico
- Cerniere integrabili piatte, con ammortizzatore e chiusura softClose

- Vano frigorifero
 Capacità netta frigorifero 284 l
 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 × varioShelf divisibile e spinto sotto
- ripiano, 1 × easyAccess shelf, amovibile 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

- Sistema freschezza
 Capacità netta vano 0°C: 83 l
- Capacital fleta Vallo 0 · C. 831
 Cassetto hyperFresh premium 0 ° C con umidità regolabile mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo 2 Cassetti hyperFresh premium 0 ° C − mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 220 kWh/anno
 Capienza utile totale: 269 l
- Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 Temperatura regolabile elettronica con
- reinperatura regorabile electronica con visualizzata attraverso display Regolazione e controllo separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore

- Sbrinamento automatico in frigorifero Segnale porta aperta superRaffreddamento con arresto automatico
- Cerniere integrabili piatte, con ammortizzatore e chiusura softClose

- Vano frigorifero
 Capacità netta frigorifero 254 I
 financia in vetro infrangibile, di cui 1× varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1× easyAccess shelf, amovibile
 blaconcini, di cui 1 scomparto burro e formacio
- formaggio

- Sistema freschezza

 Capacità netta vano 0°C: 83 I


 Cassetto hyperFresh premium 0°C con umidità regolabile mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

 Cassetti hyperFresh premium 0°C mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo

- Capienza utile congelatore
 Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24
- ore Conservazione senza energia elettrica:
- 1 Compartimento freezer con cerniera

Accessori 3 × Portauova

Frigorifero integrato



Accessori

Frigorifero integrato Dimensioni in mm KI82FPD30H

Frigorifero con hyperFresh premium.

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C



















CHF 2'290.-CHF 2'126.28

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 131 kWh/anno
 Capienza utile totale: 284 l
 Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 Temperatura regolabile elettronica con visualizzata attraverso display

 freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature

 superRaffreddamento con arresto
- sutomatico
 Segnale porta aperta
 Cerniere integrabili piatte, con
 ammortizzatore e chiusura softClose

- Vano frigorifero

 Capacità netta frigorifero: 284 l

 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 × varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 × easyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0°C: 83 |
 Capacità netta vano 0°C: 83 |
 Cassetto hyperFresh premium 0°C con umidità regolabile mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
 Cassetti hyperFresh premium 0°C mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo

Accessori 3× Portauova

Frigorifero integrato KI81FPD30H

Frigo-congelatori con hyperFresh premium.

Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C



Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C















CHF 2'820.-CHF 2'618.38

KI87FPD30H con zona 0°C hyperFresh premium CHF 2'500.-CHF 2'321.26

KI86FPD40H con zona 0°C hyperFresh premium

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 162 kWh/anno
 Capienza utile totale: 223 l
- Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 noFrost mai più scongelamento!

 Regolszione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separata della temperatura per ogni zona frigorifero e
- congelatore superRaffreddamento con arresto automatico Funzione vacanza
- Segnale porta aperta Cerniere integrabili piatte, con ammortiz-zatore e chiusura softClose

- Vano frigorifero

 Capacità netta frigorifero 156 l

 Tripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 × varioShelf divisibile e spinto
- sotto ripiano 2 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

- Sistema freschezza

 Capacità netta vano 0°C: 55 l
- capacita fielta vallo 0 °C con umidità regolabile mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo 1 cassetto hyperFresh premium 0 °C –
- mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore * *** : 67 l Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- varioZone pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 226 kWh/anno
 Capienza utile totale: 238 l
- Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 Regolszione elettronica della temperatura,
- leggibile attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature Regolazione e controllo separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta superRaffreddamento con arresto automatico Funzione vacanza
- Cerniere integrabili piatte, con ammortiz-zatore e chiusura softClose

- Vano frigorifero

 Capacità netta frigorifero 176 l

 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × varioShelf divisibile e spinto sotto
- ripiano, 1 × easyAccess shelf, amovibile 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

- Sistema freschezza

 Capacità netta vano 0°C: 56 l
- Capacita flette valid 0 (**.2561)
 1 cassetto hyperFresh premium 0 °C con umidità regolabile mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
 1 cassetto hyperFresh premium 0 °C mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo


Vano congelatore

- LowFrost-meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- Capienza utile congelatore * *** : 62 l Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
- varioZone pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox


- Accessori 2× Accumulatore di freddo 3× Portauova

Accessori 2× Accumulatore di freddo


Frigo-congelatori



Frigo-congelatori



KI87FPD30H



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.



Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C













KI52FAD30

CHF 1'880.-CHF 1'745.59 KI51FAD30 con zona 0°C hyperFresh premium CHF 1'880.-CHF 1'745.59

con zona 0°C hyperFresh premium

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 197 kWh/anno
 Capienza utile totale: 207 l
 Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza
 Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1911

 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore * *** : 161 Capacità di congelamento: 2kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

- Sistema freschezza
 Capienza utile hyperFresh premium
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 124 kWh/anno Capienza utile totale: 224 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 2241


 Tripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza


- Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 601
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Accessori inclusi

1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio



Accessori inclusi 2×portauova

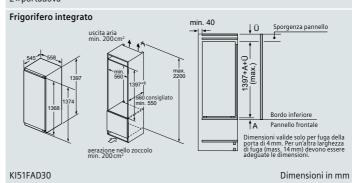

Frigoriferi con hyperFresh premium.

Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C

Classe di efficienza energetica A+++



Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C









KI42FAD30

con zona 0°C







KI42FAD40 con zona 0°C hyperFresh premium

CHF 1'970.-CHF 1'829.16

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 127 kWh/anno
 Capienza utile totale: 169 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

- Vano frigorifero
 Capienza utile totale: 1541
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 rego-labili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore * ***: 151
 Capacità di congelamento: 2,5kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

- Sistema freschezza
 Capienza utile hyperFresh premium
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra

hyperFresh premium

- Consumo energetico: 184 kWh/anno Capienza utile totale: 172 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

+ CHF 50.- netto

- Comfort e sicurezza

 Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF 1'740.-

CHF 1'615.60

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1561

 Tipiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore * ****: 161
 Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

- Sistema freschezza
 Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 601
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Accessori inclusi


2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0

CHF 125.-CHF 116.06

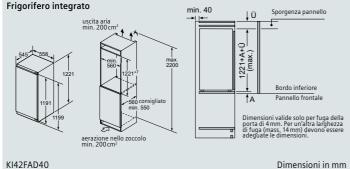


Accessori inclusi

2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

CHF 125.-CHF 116.06 KF40ZAX0

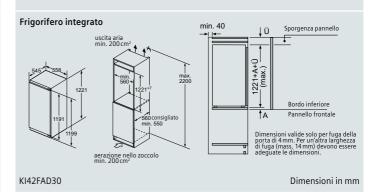

Frigorifero con hyperFresh premium.

Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose hyperFresh premium 0°C















KI41FAD30 con zona 0°C hyperFresh premium

CHF 1'690.-CHF 1'569.17

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 120 kWh/anno
 Capienza utile totale: 1891
 Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza
 Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

- Segnale porta aperta Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1891

 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza


- Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 601
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Accessori inclusi 2×portauova

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

CHF 125.-CHF 116.06 KF40ZAX0

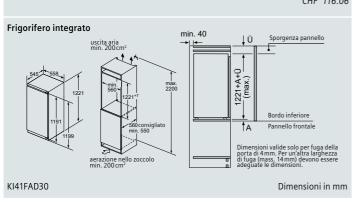

Frigo-congelatore.

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose





















CHF 2'240.-CHF 2'079.85

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile • 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e

Vano frigorifero

Capienza utile totale: 1881

5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 221 kWh/anno
 Capienza utile totale: 255 l

Comfort e sicurezza


- noFrost mai più scongelamento!
 Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
 Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e concellatore.
- congelatore Allarme ottico ed acustico in caso di aumen-
- to della temperatura, con funzione memory
 Segnale porta aperta
 Superraffreddamento con arresto automatico
- Supercongelamento con spegnimento automatico
 Funzione vacanza
 Con ammortizzatore e chiusura softClose

5 balconcini, di cui 1 scomparto burro d' formaggio Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo! Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo Illuminazione LED Vano congelatore

- Capienza utile congelatore
 Capacità di congelamento: 8kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Pannelli varioZone in vetro rimovibile per lo spazio extra!
 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
 Calendario per gli alimenti congelati

Accessori inclusi

- 2×accumulatore di freddo 2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

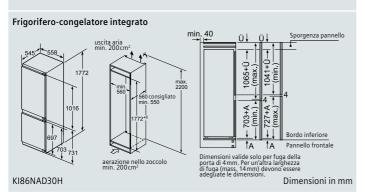

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Frigo-congelatori.

Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++



Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose







KI87SAD30H











KI87SAD40H



CHF 2'300.-CHF 2'135.56

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 151 kWh/anno
 Capienza utile totale: 2721

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD freshSense – con sensori per il controllo
- delle temperature Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Funzione vacanza

Accessori inclusi

2×accumulatore di freddo 2×portauova

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 2111

 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 divisibile, 1 ripiano
- amovibile

 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED Superraffreddamento

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore * *** : 611 Capacità di congelamento: 7kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica:
- lowFrost meno ghiaccio e sbrinamento veloce
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
 Pannelli in vetro varioZone rimovibili
- per lo spazio extra! Calendario per gli alimenti congelati
- Supercongelamento con spegnimento automatico

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 226 kWh/anno
 Capienza utile totale: 272 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Funzione vacanza

Accessori inclusi

2×accumulatore di freddo 2×portauova

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF 1'857.01

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 2111


 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 divisibile, 1 ripiano
- amovibile

 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LEDSuperraffreddamento


Vano congelatore


- Capienza utile congelatore * *** : 611 Capacità di congelamento: 7kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
- lowFrost meno ghiaccio e sbrinamento veloce
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBoxPannelli in vetro varioZone rimovibili
- per lo spazio extra! Calendario per gli alimenti congelati
- Supercongelamento con spegnimento automatico

1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

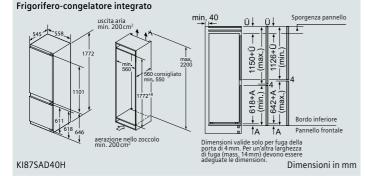

1×vaschetta per cubetti di ghiaccio Frigorifero-congelatore integrato



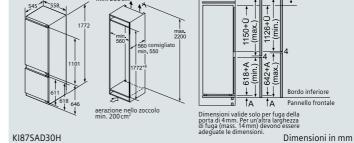

Frigoriferi.

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose



Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose

















KI82LAD30H CHF 1'910.-CHF 1'773.44

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 211 kWh/anno
 Capienza utile totale: 2881

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 2531

 Tripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto
- ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure sù guide telescopiche 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
- Formaggio
 Equipaggiamento interno con
 applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- · Sbrinamento automatico in frigorifero

- Vano congelatore

 Capienza utile congelatore ★★★★★ : 351
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
 Conservazione senza energia elettrica: 16 ore Superraffreddamento con arresto
- automatico

KI81RAD30H

CHF 1'910.-CHF 1'773.44

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 116 kWh/annoCapienza utile totale: 3191

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature Segnale porta aperta


- Vano frigorifero
 Capienza utile totale: 3191
 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 2 ripiani in vetro con estrazione totale
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
 Cassetto verdure sù guide telescopiche
 6 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
 Fullipargiamento interno con

- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED
 Ventilazione power con airFreshFilter
- con antiBacteria Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

- Accessori inclusi 2 × portauova 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

Frigorifero integrato min. 40 Üļ 1772 A+Ü (max.) aerazione nello zoccolo min. 200 cm² KI82LAD30H Dimensioni in mm

Accessorio incluso 2×portauova

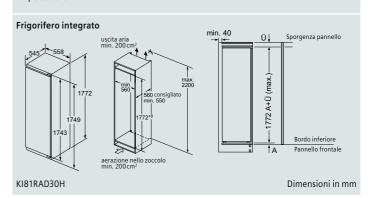



Frigo-congelatori.

Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++



Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose















KI77SAD40 CHF 2'280.-CHF 2'116.99

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 140 kWh/anno
 Capienza utile totale: 227 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Funzione vacanza

- Vano frigorifero
 Capienza utile totale: 1661
 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 divisibile, 1 ripiano amovibile
 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due votte più a lungo fino a due volte più a lungo 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
- Formaggio
 Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Ventilazione Power con airFreshFilterSuperraffreddamento

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore * *** : 611
 Capacità di congelamento: 9kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 31 ore
- lowFrost meno ghiaccio e sbrinamento veloce
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBoxPannelli in vetro varioZone rimovibili
- per lo spazio extra! Calendario per gli alimenti congelati
- Supercongelamento con spegnimento automatico

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

KI77SAD30H

- Consumo energetico: 203 kWh/anno
 Capienza utile totale: 233 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo delle temperature Regolazione e controllo separati della
- temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Funzione vacanza

Accessori inclusi 2×accumulatore di freddo 2×portauova

KI77SAD30H

1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Vano frigorifero
 Capienza utile totale: 1721
 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 divisibile, 1 ripiano amovibile

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF 1'890.-


CHF 1'754.87

- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche
- fino a due volte più a lungo 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
- Formaggio
 Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED
- Superraffreddamento
- Vano congelatore
- Capienza utile congelatore
 Capienza utile congelamento: 7kg in 24 ore
 Conservazione senza energia elettrica:
- lowFrost meno ghiaccio e sbrinamento
- veloce 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
 Calendario per gli alimenti congelati
 Supercongelamento con spegnimento
- automatico

Accessori inclusi

- 2×accumulatore di freddo 2×portauova
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

Frigorifero-congelatore integrato uscita aria min. 200 cm



Frigorifero-congelatore integrato min. 40 uscita aria min. 200 cm Bordo inferiore Αĺ aerazione nello zoccolo min. 200 cm² Dimensioni valide solo per fuga della porta di 4mm. Per un'altra larghezza di fuga (mass. 14mm) devono essere adeguate le dimensioni.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Classe di efficienza energetica A+++



Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose













KI72LAD40

CHF 1'940.-CHF 1'801.30

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 130 kWh/annoCapienza utile totale: 2491

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 2141

 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- allovible

 1 Box hyperFresh plus con regolazione
 dell'umidità frutta e verdure fresche
 fino a due volte più a lungo
 Cassetto verdure sù guide telescopiche
 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
 formaggio

- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED
 Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore * **** : 35 l
 Capacità di congelamento: 3kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 1 compartimento freezer con cerniere

KI72LAD30H

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF 1'650.-

CHF 1'532.03

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 198 kWh/anno
 Capienza utile totale: 2491

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature
 Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 2141

 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
 Cassetto verdure sù guide telescopiche
 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
 Fullipargiamento interno con
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED
 Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore


- Capienza utile congelatore * ***: 35 |
 Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 1 compartimento freezer con cerniere

Accessori inclusi

2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Frigorifero-congelatore integrato Üļ Sporgenza pannello uscita aria min. 200 cm 1578 A+Ü (max. Bordo inferiore İΑ Pannello frontale aerazione nello zoccolo min. 200 cm² KI72LAD40 Dimensioni in mm

Accessori inclusi 2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

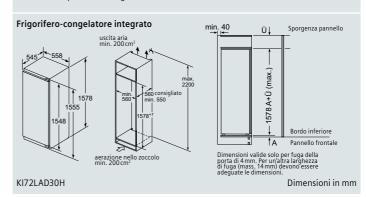

Frigorifero.

















CHF 1'690.-CHF 1'569.17

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 72 kWh/anno
 Capienza utile totale: 247 l

- Comfort e sicurezza

 Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD

 Segnale porta aperta

 Superraffreddamento con arresto automatico

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 2471

 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui
 1 × varioShelf divisibile e spinto sotto
 ripiano, 1 × easyAccess shelf, amovibile


 1 Box hyperFresh plus con regolazione
 dell'umidità frutta e verdure fresche
 fino a due volte più a lungo

 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
 formaggio

 Illuminazione LED

 Sbrinamento automatico

Accessorio incluso 2×portauova

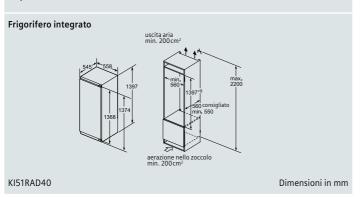

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose















KI42LAD40H

CHF 1'550.-CHF 1'439.18

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

Consumo energetico: 114 kWh/annoCapienza utile totale: 195 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1801

 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- all Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
- Formaggio
 Equipaggiamento interno con
 applicazioni in metallo
 Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

- Vano congelatore
 Capienza utile congelatore ★ ★★★★ : 151
- Capacità di congelamento: 2,5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

Accessori inclusi


2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0

CHF 125.-CHF 116.06



KI42LAD30H Cerniere a destra

KI42LAE30H

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF 1'250.-

CHF 1'160.63

- Consumo energetico: 173 kWh/anno
 Capienza utile totale: 1961

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD

 freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature

 Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1801

 Tripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- aniovible

 1 Box hyperFresh plus con regolazione
 dell'umidità frutta e verdure fresche
 fino a due volte più a lungo
 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
- Torring de la Scoripartiformaggio
 Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

- Vano congelatore

 Capienza utile congelatore ★ ★★★★ : 161
- Capacità di congelamento: 2,4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera


Accessori inclusi

2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0 CHF 125. CHF 116.06

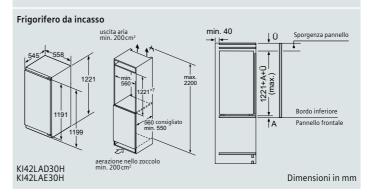

Frigoriferi.

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++



























KI41RAD40 CHF 1'550.-CHF 1'439.18

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 69 kWh/annoCapienza utile totale: 215 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 2151

 Gripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- aniovinie 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formagio
- Formaggio
 Equipaggiamento interno con
 applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Sbrinamento automatico in frigorifero Superraffreddamento con arresto
- automatico

KI32LAD40

CHF 1'470.-CHF 1'364.90

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 106 kWh/anno
 Capienza utile totale: 1561

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD freshSense – con sensori per il controllo
- delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero
 Capienza utile totale: 1401
 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto
- ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile

 1 Box hyperFresh plus con regolazione
 dell'umidità frutta e verdure fresche
 fino a due volte più a lungo

 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
 formaggio

 Equipogismento interno con
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LEDSbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore * ****: 161
 Capacità di congelamento:
- 2 kg in 24 ore
 Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
 • 1 compartimento freezer con cerniera

Accessorio incluso 2×portauova

Accessorio speciale Frontale porta con cornice alu

CHF 125.-CHF 116.06 KF40ZAX0


Accessori inclusi


2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

CHF 106.-CHF 98.42 KF30ZAX0

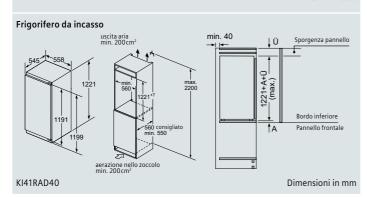

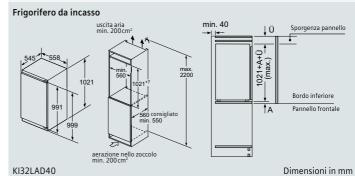

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++

























KI32LAD30H

CHF 1'160.-CHF 1'077.07

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 157 kWh/annoCapienza utile totale: 1541

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero
 Capienza utile totale: 1391
 Initiative in vetro di sicurezza (3 regolabili in altezza), di cui 1 varioShelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore,
 Il mensola easyAccess estraibile
- Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
- Formaggio
 Equipaggiamento interno con
 applicazioni in metallo
 Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

- Vano congelatore

 Capienza utile congelatore ★ ★★★★ : 151
- 2.4 kg in 24 ore

Conservazione senza energia elettrica: 13 ore

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.- netto

KI31RAD40

Consumo energetico: 67 kWh/anno
Capienza utile totale: 1741

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo delle temperature

 Sbrinamento automatico in frigorifero

 Superraffreddamento con arresto automatico

- Segnale porta aperta

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF 1'470.-

CHF 1'364.90

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1741

 Tripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- all Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
- formaggio

- Capacità di congelamento:

Accessori inclusi

2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF30ZAX0 CHF 106. 98.42 Accessorio incluso 2×portauova

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF30ZAX0 CHF 106. 98.42 CHF

Frigorifero da incasso min. 40 uscita aria min. 200 cn 1021+A+Ü _ (max.) → aerazione nello zoccolo min. 200 cm² KI32LAD30H Dimensioni in mm

Frigorifero da incasso min. 40 1021+A+Ü - (max.) Pannello frontale aerazione nello zoccolo min. 200 cm² KI31RAD40 Dimensioni in mm

Frigoriferi e congelatori

Frigoriferi.

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose























KI22LAD30H





KI22LAD40 CHF 1'390.-CHF 1'290.62

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 99 kWh/annoCapienza utile totale: 127 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1111

 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- allowhole 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formagio.
- Formaggio
 Equipaggiamento interno con
 applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- · Sbrinamento automatico in frigorifero

- Vano congelatore

 Capienza utile congelatore * *** : 161
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 149 kWh/anno
 Capienza utile totale: 127 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD freshSense – con sensori per il controllo
- delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1111

 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF 1'100.-

CHF 1'021.36

- of 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo of 2 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio.
- formaggio
 Equipaggiamento interno con
 applicazioni in metallo
 Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

- Vano congelatore
 Capienza utile congelatore ★ ★★★★ : 161
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- · 1 compartimento freezer con cerniera

Accessori inclusi

- 2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

CHF 85.-CHF 78.92 KF20ZAX0


Accessori inclusi


2×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

CHF 85.-CHF 78.92 KF20ZAX0

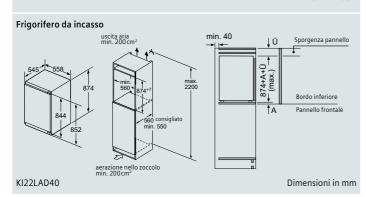

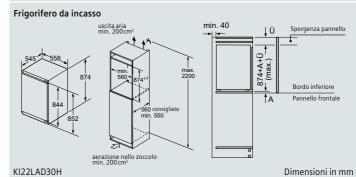

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++

Integrabile Cerniere piatte Chiusura softClose























KI21RAD40

CHF 1'390.-CHF 1'290.62

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 65 kWh/anno
 Capienza utile totale: 145 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo delle temperature Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1451

 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- allovible

 1 Box hyperFresh plus con regolazione
 dell'umidità frutta e verdure fresche
 fino a due volte più a lungo
 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e
- Formaggio
 Equipaggiamento interno con
 applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Sbrinamento automatico in frigorifero Superraffreddamento con arresto automatico

KI21RAD30

CHF 1'100.-CHF 1'021.36

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 97 kWh/annoCapienza utile totale: 145 l

Comfort e sicurezza

- Elettronica touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- attraverso LCD freshSense con sensori per il controllo
- delle temperature
 Segnale porta aperta

- Vano frigorifero

 Capienza utile totale: 1451

 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- all Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo 3 balconcin, di cui 1 scomparto burro e
- Statisticuli, di cui i sconiparti formaggio
 Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Sbrinamento automatico in frigorifero
 Superraffreddamento con arresto automatico

Accessorio incluso 2×portauova

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu


CHF 85.-CHF 78.92 KF20ZAX0

Accessorio incluso 2×portauova

Accessorio speciale Frontale porta con cornice alu

CHF 85.-CHF 78.92 KF20ZAX0

Frigorifero da incasso min. 40 Pannello frontale aerazione nello zoccolo min. 200 cm² KI21RAD40 Dimensioni in mm

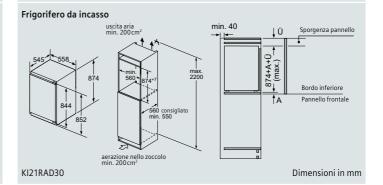

Frigoriferi da incasso nel sottopiano.

Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose

Integrabili Cerniere piatte Chiusura softClose





















KU15LA65CH

CHF 1'170.-CHF 1'086.35

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 140 kWh/anno
 Capienza utile totale: 125 l

Sopra:

- Capacità netta scomparto congelatore

 * *** : 15|
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
 Conservazione in caso di guasto: 12 ore

- Frigorifero
 Vano frigorifero: 1101
 2 ripiani in vetro infrangibile, 1 regolabile
- Tiplati il vetto il il aligibile, il regolabile in altezza
 Cassetto trasparente per ortaggi
 Configurazione dell'interno della porta modificabile
- Scomparto burro e formaggio Illuminazione interna

- Sbrinamento automaticoZoccolo con griglia per una migliore aerazione

KU15RA65H

CHF 1'039.93

CHF 1'120.-

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 92 kWh/anno Capienza utile totale: 137 l

- Frigorifero


 3 ripiani in vetro infrangibile, 2 regolabili in altezza
- Cassetto trasparente per ortaggi
 Configurazione dell'interno della porta modificabile
- Scomparto burro e formaggio Illuminazione interna

- Sbrinamento automaticoZoccolo con griglia per una migliore aerazione

Accessori inclusi 1×portauova 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio incluso

Frigorifero integrato da sottopiano ±600 548 550 Posto per allacciamento laterale destra o sinistra. Aerazione nello zoccolo 600 818 820 ~ 30-85 170 150* 220*1 100/150 * altezza sottopiano Dimensioni in mm

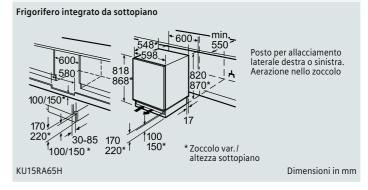

Congelatori, noFrost.

Integrabili Congelatori da incasso













GI81NAC30







escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a sinistra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a destra + CHF 50.– netto

- Consumo energia: 243 kWh/anno
 Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura noFrost – mai più sbrinare
- Regolazione elettronica della temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature


Congelatore

- Capienza utile congelatore * *** : 211 | Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore

- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
 Supercongelamento con spegnimento automatico
 S cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox
 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello transparente Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori inclusi

2×accumulatore di freddo 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio



GI41NAC30 CHF 1'730.-CHF 1'606.31

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a sinistra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a destra + CHF 50.– netto

- Consumo energia: 188 kWh/anno Allarme acustico, Allarme ottico per aumento
- della temperatura
 noFrost mai più sbrinare
 Regolazione elettronica della temperatura visualizzata
 attraverso display
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature


- Congelatore
 Capienza utile congelatore ****: 1271
 Capacità di congelamento: 16 kg in 24 ore
 Conservazione senza energia elettrica: 21 ore
 Supercongelamento con spegnimento automatico
 4 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani
- e sportello transparente Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori inclusi

- 2×accumulatore di freddo 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

CHF 125.-CHF 116.06 KF40ZAX0 Frontale porta con cornice alu



GI31NAC30 CHF 1'660.-CHF 1'541.32

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a sinistra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a destra + CHF 50.– netto

- Consumo energia: 168 kWh/anno Allarme acustico, Allarme ottico per aumento
- della temperatura
 noFrost mai più sbrinare
 Regolazione elettronica della temperatura visualizzata
 attraverso display
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- · Con ammortizzatore e chiusura softClose

- Congelatore

 Capienza utile congelatore * *** : 971

 Capacità di congelamento: 12kg in 24 ore


 Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Supercongelamento con spegnimento automatico 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello transparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
 Calendario per gli alimenti congelati

Accessori inclusi

2×accumulatore di freddo 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu KF30ZAX0 CHF 106.-



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Congelatori.

Integrabili Congelatori da incasso Chiusura softClose

Integrabili Congelatori da incasso Chiusura softClose



















GI21VAD30 CHF 1'170.-CHF 1'086.35

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 157 kWh/anno
 Capienza utile totale: 97 l

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico per aumento della temperatura
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

- Congelatore
 Vano congelatore
 Capienza utile: 971
 Capacità di congelamento: 8 kg/24 ore
 Conservazione in caso di guasto: 22 ore
 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

GI11VAD30H

CHF 974.93

CHF 1'050.-

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 144 kWh/anno
 Capienza utile totale: 721

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico per aumento della temperatura
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- Con ammortizzatore e chiusura softClose


- Congelatore
 Vano congelatore
 Capienza utile: 721
 Capacità di congelamento: 8 kg/24 ore
 Conservazione in caso di guasto: 21 ore
 3 cassetti trasparenti

Accessori inclusi 2×accumulatore di freddo 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF20ZAX0 **CHF 85.**– CHF 78.92

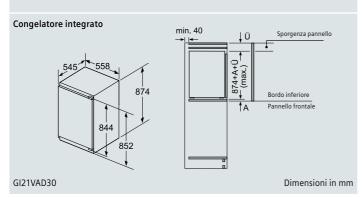


Accessori inclusi 2×accumulatore di freddo 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF10ZAX0 **CHF 72.**– *CHF* 66.85

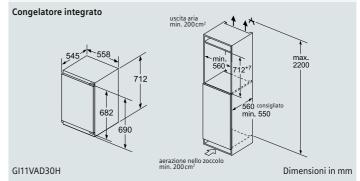

Conservare e congelare in una nuova dimensione: side-by-side.

Tanto spazio per gli alimenti: i frigoriferi side-by-side.

I frigoriferi side-by-side a doppia porta offrono un grande vano interno e tanto spazio per diversi opzioni tecnologiche.

Regolabili in altezza senza dover togliere o spostare nulla: i ripiani di vetro e i balconcini controporta easyLift.

Solo con l'aiuto dell'apposita leva – e solo con una mano – i ripiani possono essere alzati fino a 6 cm per adeguare lo spazio alle vostre esigenze di immagazzinamento dei cibi. E tutto questo senza dover togliere o spostare nulla, anche se i ripiani sono carichi.



Pulire meno: antiFingerPrint.

Le pregiate superfici in acciaio inox delle porte dei frigoriferi sono ricoperte con lo speciale rivestimento antiFingerPrint, grazie al quale non restano più gli sgradevoli segni delle dita sull'acciaio.



Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le potenti luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



Capienza utile totale: 540 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 367 l

Capienza utile vano congelatore: 1581

Dispenser per acqua e ghiaccio


















CHF 6'900.-CHF 6'406.69

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Consumo di energia

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 348 kWh/anno
- Capienza utile totale: 540 l
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- · Classe climatica SN-T

Design

- Porta alta in black inox antiFingerPrint, laterali cast iron
- · Porta alta in black inox-antifingerprint, laterali cast iron
- · Maniglia verticale
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- noFrost mai più scongelamento!
- · Home Connect: fotocamera nel elettrodomestico, Home Connect via WLAN
- Controllo LCD integrato nella porta
 Regolazione e controllo separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- superRaffreddamento con arresto automatico
- superCongelamento con spegnimento automatico
- · Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore

- Segnale porta aperta
- Dispenser per acqua potabile, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- · Filtro dell'acqua nell'interno vano frigorifero
- Capacità netta frigorifero: 367 l
- Sistema multiAirflow
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle - mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- 1 Fresh box con guide telescopiche
- 1 cassetto hyperFresh <0°C> mantiene pesce e carne freschi più a lungo

Vano congelatore

- Capienza netta congelatore: * *** 158 l
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- 3 varioZone pannelli in vetro rimovibile per lo
- spazio extra!, di cui 2 regolabili
- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparente
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- · Dispenser ghiaccio automatico


- 2× accumulatore di freddo, 1× tubo di raccordo,
- 1 × portauova


Accessori






Frigo-congelatore side-by-side





A: il lato frontale è regolabile da 1769 a 1784
 B: allacciamento dell'acqua all'apparecchio



KA92DHXFP

Dimensioni in mm

Capienza utile totale: 541 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 3681

Capienza utile vano congelatore: 1731

Dispenser per acqua e ghiaccio




















CHF 5'880.-CHF 5'459.61

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30



- Porte in vetro nero, pareti laterali argento
 Maniglia verticale
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Controllo LCD integrato nella porta
- Regolazione e controllo della temperatura separati per ogni zona frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento
- SuperCongelamento
- Segnale porta aperta
 Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura
- Home Connect (con accessorio speciale)

KA92DSB30

- Montaggio
 Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾
- · Aerazione frontale
- · Apparecchio su 4 rotelle

Ghiaccio e acqua

- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Indicazione sostituzione filtro acqua
- Sicurezza bambini

Frigorifero

- Capienza totale utile: 3681
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- hyperFresh <0 °C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo

Congelatore

- Capienza utile congelatore: * *** 1731
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- 3 Pannelli in vetro varioZone rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili
- 2 cassetti di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- 4 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili

Accessori inclusi


- 1 x tubo di allacciamento flessibile
- 2 x accumulatore di freddo
- 1 × portauova


Accessorio speciale

KS10ZHC00 Modulo di comunicazione Wi-Fi CHF 132.-

CHF 122 56

Frigo-congelatore side-by-side





Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo d'apertura anta di 122°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

292

Dimensioni in mm

Capienza utile totale: 541 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 3681

Capienza utile vano congelatore: 1731

Dispenser per acqua e ghiaccio


















CHF 5'880.-CHF 5'459.61

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30



- Design
 Porte in vetro a bianco, pareti laterali argento
 Maniglia verticale
 Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 Sistema noFrost sbrinamento automatico!
 Controllo LCD integrato nella porta
 Regolazione e controllo della temperatura separati per ogni zona frigorifero e congelatore
 SuperRaffreddamento
 SuperCongelamento

- Segnale porta aperta
 Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura

 • Home Connect (con accessorio speciale)

- Montaggio
 Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"
 Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

- Ghiaccio e acqua

 Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Indicazione sostituzione filtro acquaSicurezza bambini

Frigorifero

- Capienza totale utile: 3681 Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- multiAirflow System 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo! hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo

- Congelatore

 Capienza utile congelatore: ★★★★ 1731
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore Capacità di congelamento in 24 ore: 12kg
- a Pannelli in vetro varioZone rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili 2 cassetti di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox 4 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili

Accessori inclusi


- 1×tubo di allacciamento flessibile
- 2×accumulatore di freddo
- 1×portauova


Accessorio speciale

KS10ZHC00 Modulo di comunicazione Wi-Fi CHF 132.-

Dimensioni in mm

Frigo-congelatore side-by-side

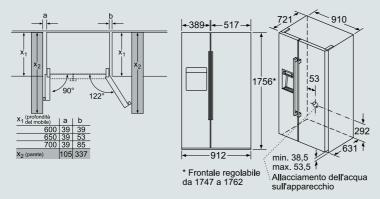



Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo d'apertura anta di 122°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

KA92DSW30

Capienza utile totale: 533 l

Consumo energetico: 341 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 370 l

Capienza utile vano congelatore: 1631

Dispenser per acqua e ghiaccio



















KA90DVI30 iQ500 Porte acciaio inox antiFingerPrint noFrost - mai più sbrinamento!

CHF 5'500.-CHF 5'106.78

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

- Design
 Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali grigio
 Maniglia verticale, alluminio
 Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
 Illuminazione LED

- Comfort e sicurezza

 noFrost mai più scongelamento!

 Elettronica touchControl integrata nella porta con display digitale tutto in vista e perfettamente sotto controlle!
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- ${\it SuperRaffred damento}$
- SuperCongelamento
 Segnale porta aperta

- Montaggio

 Apparecchio su 4 rotelle

 Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, 3/4"

- Ghiaccio e acqua

 Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato

 Produzione di ghiaccio 0,9 kg/24 ore

- Filtro dell'acqua nell'interno
 Dispenser ghiaccio automatico

Frigorifero

- Capienza totale utile: 3701 multiAirflow System 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui
- 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini multiBox vano multiuso
- · 2 freshBox, su rotelle


- Congelatore

 Capienza utile vano congelatore 1631, di cui 1511 **** e 121 ***

 Capacità di congelamento in 24 ore: 11 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile
- in altezza 2 cassetti trasparenti di congelazione intensiva
- 4 balconcini nel vano congelatore

Accessori

- 1 × portauova

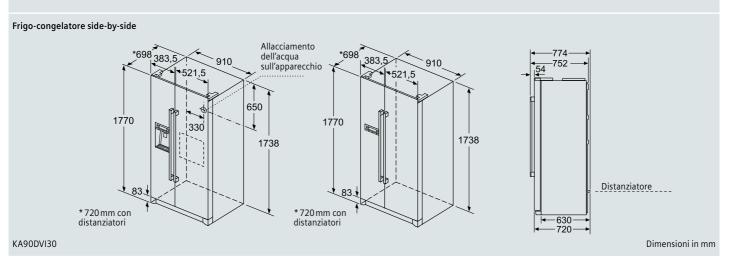

Capienza utile totale: 5601

Consumo energetico: 363 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 371 l

Capienza utile vano congelatore: 181 l

















KA93NVIFP iQ300 Porte acciaio inox antiFingerPrint noFrost - mai più sbrinamento!

CHF 3'940.-CHF 3'658.31

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

- Design
 Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali grigio
 Maniglia verticale
 Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- noFrost mai più scongelamento!
 Display digitale tutto in vista e perfettamente sotto
- Display digitale futto in vista e perfettamente sotto controllo!
 Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
 Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile.
- SuperRaffreddamentoSuperCongelamento
- Segnale porta aperta

- Montaggio

 Aerazione frontale

 Apparecchio su 4 rotelle

- Frigorifero
 Capienza totale utile: 3711
- multiAirflow System
 5 ripiani in vetro infrangibile
 3 balconcini
 multiBox vano multiuso


- · 2 freshBox, su rotelle


- Congelatore
 Capienza utile vano congelatore 181 l
- Capieriza unie vario congelatore 1811
 Capacità di congelamento in 24 ore: 12kg
 Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
 2 cassetti trasparenti di congelazione intensiva
 5 balconcini nel vano congelatore


Accessorio

1×portauova

Frigo-congelatore side-by-side







Dimensioni in mm

Con un angolo d'apertura anta di 135° i cassetti di rafi possono essere estratti completamente

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

Frigo-congelatore European side-by-side.





























KA99NVI30, composto di KS36VVI3P + GS36NVI3P + set di montaggio

CHF 3'351.-CHF 3'111.42

KS36VVI3P iQ300 Frigorifero Porte acciaio inox antiFingerPrint CHF 1'630.-CHF 1'513.46

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

GS36NVI3P iQ300 Congelatore noFrost Porte acciaio inox antiFingerPrint CHF 1'670.-CHF 1'550.60

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

- Design
 Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
 Maniglia verticale, acciaio inox

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
 freshSense con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 3461 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- SuperRaffreddamento
- Sbrinamento automatico Illuminazione LED
- Illuminazione LED

 hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!

Informazioni tecniche

- Informazioni tecniche

 Classe di efficienza energetica: A++

 Consumo energetico: 112 kWh/lanno

 Capienza utile totale: 3461

 Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW

 Cerniere a sinistra, invertibili

 Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

 Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

1 x portauova

Accessorio speciale KS39ZAL00 Set di montaggio

CHF 51.- CHF 47.35

- Design
 Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
 Maniglia verticale, acciaio inox

Comfort e sicurezza

- noFrost mai più scongelamento!
 Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
 freshSense con sensori per il controllo delle temperature
 SuperCongelamento

- Allarme ottico e acustico
 Segnale porta aperta
 Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

- Vano congelatore

 Capienza utile congelatore

 Capienza utile congelatore

 Capienza utile congelamento: 20 kg/24 ore

 Conservazione senza energia elettrica: 19 ore

 5 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox

 2 cassetti di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente

 Pannelli in vetro vario con rimovibili per lo snazio extral
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extral
 Calendario per gli alimenti congelati

Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
 Consumo energetico: 234 kWh/anno
 Capienza utile totale: 237 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
 Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 Dimensioni (A×L×P): 186×60×65cm

Accessori 2×accumulatore di freddo

1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

Cantine vini.

Le cantine vini di Siemens garantiscono la temperatura ideale e il massimo piacere.













CHF 1'470.-

CHF 1'364.90

KU21WAHG0

CHF 2'280.-CHF 2'116.99

Disponibile da ca. giugno 2020

Cerniere a destra, invertibili

- Consumo energetico¹: 100 kWh/anno Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW

Comfort e sicurezza

- Due zone a temperatura controllata indipendente per la conservazione professionale di vini rossi e bianchi. L'illuminazione a LED illumina l'interno
- in modo luminoso e uniforme, senza abbagliare. Modalità presentazione con funzione on/off.

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

- Sezione vino
 Sezione vino da +6°C a +14°C
 Filtro airFresh
 Itripiani per bottiglie, di cui 3 in legno di quercia, per massimo 41 bottiglie da 0,75 l

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente come vino cantina.

KU20WVHG0

Disponibile da ca. giugno 2020

Cerniere a destra, invertibili

- Consumo energetico¹: 85 kWh/anno Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW

Comfort e sicurezza

 L'illuminazione a LED illumina l'interno in modo luminoso e uniforme, senza abbagliare. Modalità presentazione con funzione on/off.

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00


- Sezione vino
 Sezione vino da +6°C a +14°C
 Filtro airFresh
 Injiani per bottiglie, di cui 3 in legno di quercia, per massimo 18 bottiglie da 0,75 l

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente come vino cantina

¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Frigorifero per vino KU21WAHG0 Dimensioni in mm



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.



Idee brillanti per stoviglie scintillanti.

L'innovativa gamma di lavastoviglie Siemens.



Controllo a distanza e monitoraggio.

Con Home Connect è possibile controllare a che punto è arrivato il ciclo di lavaggio in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Non è più necessario trovarsi fisicamente davanti alla lavastoviglie per sapere se è ancora in funzione oppure no. E, quando le stoviglie saranno pulite e asciutte, l'app Home Connect invierà un avviso automatico.



Sistema brilliantShine: funzionalità innovative per risultati entusiasmanti nella cura delle stoviglie.

Scoprite i benefici di quattro innovative funzionalità in un unico ciclo di lavaggio: la perfetta sincronia di Zeolith®, asciugatura brillante, valvola per l'acqua non trattata e vetro 40°C permette di ottenere stoviglie sorprendentemente brillanti appena uscite dalla lavastoviglie, per far risplendere ogni giornata.



Il lavaggio dura fino al 66% in meno: varioSpeed Plus.

Ottenere una grande quantità di stoviglie pulite e asciutte nel più breve tempo possibile? Ora si può con varioSpeed Plus. Basta premere un tasto per ridurre fino al 66%* il tempo di lavaggio: ciò rende varioSpeed Plus ideale per pranzi di famiglia e feste con gli amici.

*non utilizzabile con i programmi prelavaggio e rapido.



Estrazione agevolata.

Grazie al sistema di estrazione agevolata ora è possibile svuotare anche i cestelli superiori carichi all'inverosimile in modo semplice e pratico.



Brillanti prospettive per le stoviglie.

Le stoviglie escono perfettamente pulite e brillanti: le straordinarie lavastoviglie Siemens con tecnologia a Zeolith®. Non solo risultati di lavaggio perfetti, ma anche un'efficienza energetica davvero notevole. Le lavastoviglie a Zeolith® colpiscono però soprattutto per le eccellenti capacità di asciugare le stoviglie in modo uniforme e renderle straordinariamente brillanti: sia che si tratti dei bicchieri più delicati, delle porcellane più preziose, ma anche di robuste pentole in acciaio inox o di pratici oggetti in plastica.





suisse series:

gli elettrodomestici esclusivi per il mercato svizzero. Gli elettrodomestici con il marchio «suisse series» convincono per il loro valore estetico, l'efficienza energetica e l'affidabilità, rispondendo così alle esigenze della popolazione svizzera.



Premio ambientale

Le lavastoviglie Siemens con la tecnologia Zeolith® sono state candidate al premio ambientale svizzero 2012 nella categoria «Innovazione» dove si sono distinte per l'impressionante efficienza energetica.



swissExpress:

più tempo per le cose che vi stanno a cuore.

Un pranzo in famiglia o una serata con gli amici – le lavastoviglie Siemens vi permettono di vivere momenti indimenticabili. L'esclusivo programma svizzero swissExpress vi garantisce stoviglie pulite in un'ora sola. Scoprite le famose virtù svizzere – rapidità, accuratezza ed efficienza – ora anche nella vostra lavastoviglie.







timeLight: indicazione sul pavimento di tutte le informazioni sui programmi.

Anche per i modelli Siemens a scomparsa totale è possibile vedere il tempo residuo e il programma di lavaggio impostato, senza dover aprire la lavastoviglie. L'innovativo dispositivo timeLight proietta alternativamente il tempo residuo con precisione al minuto, lo stato del programma e persino possibili messaggi di errore sul pavimento della cucina. Così non vi perdete nulla. La luce luminosa della proiezione è visibile a qualsiasi ora del giorno e su ogni tipo di pavimento.



Display TFT:

Top display. Top performance.

Un display intelligente per un utilizzo semplicissimo. Con il display TFT la lavastoviglie si utilizza in modo intuitivo. Nel modello a scomparsa totale, il display è integrato nel bordo superiore della porta e, oltre alle opzioni di programma, visualizza anche lo stato del programma e altre informazioni importanti. Negli apparecchi a scomparsa è presente un ulteriore display TFT nella parte anteriore.



infoLight per lavastoviglie a scomparsa totale: un punto blu segnala che l'apparecchio è attivo.

Durante l'intero ciclo di lavaggio un punto blu è proiettato sul pavimento. Così potete vedere già da lontano se l'apparecchio è ancora in attività oppure ha finito di lavorare.



emotionLight:

Spettacolo di luci per le vostre stoviglie.

Le due lampadine a LED, inserite in alto nel telaio dello sportello, emettono una suggestiva luce blu che illumina l'interno della lavastoviglie, stoviglie incluse. La luce si accende automaticamente all'apertura dello sportello e si spegne alla sua chiusura.



Cestelli varioFlex Pro.







Ogni stoviglia trova il suo posto: i cestelli varioFlex Pro.

I cassetti varioFlex Pro offrono spazio in abbondanza per la massima praticità di utilizzo. A questo servono i 3 ripiani reclinabili e divisibili nel cestello superiore e le 6/8 file di divisori ribaltabili nel cestello superiore e inferiore. Qui, ogni posata e ogni stoviglia, dalla più piccola alla più grande, trova il suo posto ideale.

Cestelli varioFlex.







Adattabili e facili da caricare: i cestelli varioFlex.

I 3 ripiani reclinabili e divisibili e le 2 file di divisori ribaltabili del cestello superiore e le 4 file di divisori ribaltabili di quello inferiore permettono di creare lo spazio necessario per caricare stoviglie ingombranti. Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l'estrazione.



Casetto vario Pro.



\$____\$

Maggiore flessibilità. Maggiore possibilità di carico: il cassetto vario Pro regolabile in altezza.

Il nuovo cassetto vario Pro non è solo sinonimo di caricamento flessibile, ma è esso stesso regolabile in varie posizioni. Con le parti laterali regolabili in altezza e i rebbi ribaltabili, nell'area anteriore trovano spazio coltelli dal manico grande, mestoli, tazze da tè e da caffè. Nel cassetto vario Pro ottimizzato c'è spazio sufficiente per qualunque cosa. Il ripiano di carico aggiuntivo, inoltre, permette di ottenere ancora più spazio per le stoviglie più ingombranti.

Casetto vario.





Non solo posate, ma anche tazzine da caffè: il cassetto vario.

Il cassetto vario è un livello di carico supplementare che, grazie alla sua forma, garantisce lo spazio non solo per sistemare le normali posate, ma anche per mestoli, posate da insalata e persino piccole stoviglie, come per esempio le tazzine da caffè. E così, venendo meno la necessità del cestello per le posate nel livello inferiore, la lavastoviglie può ospitare comodamente fino a 14 coperti.



Caricare tutto il possibile con estrema facilità: rackMatic ad estrazione completa.

I lati del cestello sono dotati di speciali meccanismi che, se premuti, consentono di regolare agevolmente il cestello superiore in altezza su 3 livelli, garantendo così un facile accesso per aggiungere e togliere le stoviglie, compresi piatti e pentole di grandi dimensioni.

I programmi per lavastoviglie principali.



Programma automatico auto 45°-65°: risultati di lavaggio ottimali con la sola pressione di un tasto.

Basta premere lo speciale tasto per il programma automatico e subito l'aquaSensor controlla la limpidezza dell'acqua. Per ottenere un risultato perfetto in tempi ridotti, determina inoltre la quantità e i tempi di afflusso dell'acqua, nonché la temperatura di lavaggio.



Cura della macchina: il programma di lavaggio per la pulizia della lavastoviglie.

La lavastoviglie torna pulita con un semplice tasto: basta versare un detersivo specifico nell'apparecchio vuoto e avviare il programma cura della macchina. Dopo soli 90 minuti l'interno è completamente libero da calcare e depositi di grasso.



Eco 50°:

risparmiare sui consumi.

Ora è possibile lavare perfettamente stoviglie normalmente sporche a soli 50°C risparmiando sui consumi.



Programma 1h:

pulizia impeccabile a pieno carico in 60 minuti.

Il programma per tutti i giorni con una durata sensazionale. Anche con carichi record da 14 coperti, il programma pulisce e asciuga in una sola ora ed è quindi l'ideale per i lavaggi e il grado di sporco delle stoviglie di tutti i giorni.



turboSpeed 20 min.: pulizia in tempi record.

Ideale per stoviglie e bicchieri appena utilizzati da riportare subito in tavola. Con una durata record di 20 minuti ottenuta grazie al preriscaldamento dell'acqua nel serbatoio di riserva, questo programma è ideale per la montagna di bicchieri che resta da lavare dopo una festa di compleanno.



Funzione Igiene Plus:

Lavaggio e azione antibatterica.

La funzione Igiene Plus è ideale per la pulizia di contenitori e utensili soggetti a requisiti igienici particolari, come biberon per neonati o taglieri. Durante il risciacquo si raggiunge un livello di temperatura medio di 70°C che viene mantenuto per circa 10 minuti. In questo modo viene eliminato fino al 99,99 percento di tutti i batteri e germi.



Intensivo 70°:

per lo sporco ostinato.

Ideale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle. Permette di ottenere prestazioni di pulizia ottimali grazie alla temperatura di lavaggio superiore.

Funzioni principali della lavastoviglie.



10 anni di garanzia anticorrosione sulla vasca di una lavastoviglie Siemens.

La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens si distingue per la costruzione in pregiato acciaio inox, specifiche tecnologie di lavorazione e assemblaggio e lo speciale trattamento della superficie. Per questo siamo tra i pochi costruttori a offrire una garanzia di 10 anni contro i danni da corrosione sulla vasca delle lavastoviglie.



L'assistente di dosaggio: libera tutta l'efficacia del detersivo.

Grazie all'assistente di dosaggio la pastiglia finisce direttamente nella vaschetta di raccolta. Un getto d'acqua mirato scioglie la pastiglia in modo controllato e rapido. Il detersivo si distribuisce in modo omogeneo all'interno raggiungendo ogni punto e assicurando sempre un risultato perfetto. Con l'assistente di dosaggio potete naturalmente continuare a utilizzare il detersivo in polvere o in gel.



La funzione automatica per detersivo:

uno splendore sempre perfetto con qualsiasi detersivo.

Sia che utilizziate pastiglie, detersivi liquidi o in polvere, le lavastoviglie Siemens adattano automaticamente il ciclo di lavaggio in funzione del detersivo utilizzato per un risultato di lavaggio e asciugatura perfetto in tempi ridotti.



Motore iQdrive:

efficiente, durevole e silenzioso.

Consumo energetico ridotto con le stesse prestazioni, tempi dei programmi più brevi con risultati migliori, un piacevole silenzio anche alla massima potenza: tutto questo non rappresenta alcun problema per il motore senza spazzole iQdrive. E, oltre a tutti questi vantaggi lavora quasi senza usura.



aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico.

Il sistema di sicurezza aquaStop® previene qualsiasi tipo di danno legato all'acqua, che sia dovuto al tubo di carico o a una perdita nell'elettrodomestico. Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia.



intensiveZone:

delicatezza sopra, alta pressione sotto.

La funzione intensiveZone attiva una pressione di erogazione particolarmente elevata e una temperatura di lavaggio superiore in tutto il cestello inferiore. In questo modo pentole e padelle particolarmente sporche tornano perfettamente pulite, mentre nel cestello superiore possono essere caricate persino stoviglie che richiedono un trattamento delicato.



extraDry:

per stoviglie particolarmente asciutte.

Questa funzione è adatta, ad esempio, per stoviglie in plastica grandi e piccole. Grazie alla temperatura di lavaggio più elevata e a una fase di asciugatura prolungata, le prestazioni di asciugatura migliorano, rendendo anche le stoviglie in materiale plastico o acrilico pulite e brillanti, senza doverle ripassare per asciugarle completamente.



varioSpeed Plus:

riduce fino al 66% la durata del lavaggio.

Lavare e asciugare in modo ottimale una grande quantità di stoviglie nel più breve tempo possibile – nulla di più facile per varioSpeed Plus. Basta premere un tasto e il lavaggio dura fino al 66%* in meno. varioSpeed Plus è pertanto ideale per una festa in famiglia o un party di compleanno.

^{*} Non vale per il prelavaggio e il programma rapido.

Visibilmente più chiari, sensibilmente più pratici: gli elementi di controllo Siemens.







Tecnologia innovativa in un design di qualità per stoviglie pulite e brillanti.







Tecnologia intelligente in un design moderno per stoviglie pulite e brillanti.







Tecnologia avanzata dal design funzionale.

Lavastoviglie – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Denominazione dell'apparecchio	Energia	Home Connect	Zeolith	Acqua in I	Rumo- rosità in dB	Cestelli	Terzo piano di carico	emotion- Light	timeLight/ infoLight	vario- Speed	suisse series	Pagina
Altezza Altezza 86,5 cm 81,5 cm					Шив							
86,5 81,5 cm •	Energy	Home Connect	Zeolith*	Water		© T		emotionLight	□1:08 timeLight	varioSpeed		
Lavastoviglie da incasso, in	tegrate, la	rghe 60 cm	ı									
SX578S36UE SN578S36U	A+++			7,5	42	varioFlex Pro	varioCestello Pro		-	Plus	_	184
SX558S00TH SN558S00TH	1 A+++	-		9,5	42	varioFlex Pro	varioCestello Pro	-	-	Plus		184
SX536W00IH SN536W00J	Н											
SX536B00IH SN536B00JH	1 A++	-	-	9,5	44	varioFlex	-	-	-	Plus		185
SX536S00JH SN536S00JH	1											
Lavastoviglie da incasso, a	scomparsa	totale. lar	ahe 60 cr	n								
SX778D86TE SN778D86T			giic 00 ci	9,5	41	varioFlex Pro	varioCestello Pro	Pro	infoLight	Plus	_	187
SX678X36UE SN678X36U			-	7,5	42	varioFlex Pro	varioCestello Pro	- III	timeLight	Plus		188
SX658X00TH SN658X00T				9.5	42	varioFlex Pro	varioCestello Pro		timeLight	Plus		188
SX636X02CE	A+++	_	-	9,5	42	vario	-	_	infoLight	Plus		189
SX658X00IH SN658X00IH		_		9,5	44	varioFlex	_	_	infoLight	Plus		190
SX636X00JH SN636X00JH		_	_	9,5	44	varioFlex	_	_	infoLight	Plus	_	190
SX758X02TH SN758X02TI		_	-	9.5	41	varioFlex Pro	varioCestello Pro	_	infoLight	Plus		191
SX736X02JH SN736X02JH		-	-	9,5	44	varioFlex	-	-	infoLight	Plus		191
Lavastoviglie modulari	_											
SC76M541E		-	-	9,0	45	Flex	-	-	-	Plus	_	192
SK75M521E	U A+	_	_	8	47	Flex	_	_	_	Plus	_	192
Lavastoviglie da incasso, so	ttopiano,	larghe 60 c	m									
SN336W00GH												
SN336M00GH SN436S01GE	A++	-	-	9,5	46	varioFlex	-	-	-	Plus	■ / –	193
SN436S03NI		-	-	9,5	44	varioFlex	varioCestello	-	-	Plus	_	193
Lavastoviglie da incasso, a		totale cor			_							
SR736D11IE	A++	-	_	8,5	44	varioFlex	-	_	infoLight	Plus	_	195
Lavastoviglie da incasso, a	scomparsa	totale. lar	ahe 45 cr	n								
SR656X01TI	_	- -	g.i.c 13 ci	9,5	43	varioFlex Pro	varioCestello Pro		infoLight	Plus	_	195
SR656D00TI		_		9,5	45	varioFlex Pro	varioCestello		timeLight	Plus	_	196
SR615X00CI		_	_	9,5	48	varioFlex	-		-	-		196
Lavastoviglie da incasso, in	tegrate, la	rghe 45 cm	1									
SR536S01M	E A++	-	-	9,5	44	varioFlex	varioCestello	-	-	Plus	-	198

varioFlex Pro

vario

8,5

8,5

44

46

Plus

Plus



Lavastoglie speedMatic 60 cm Integrabile, con Home Connect













Lavastoglie speedMatic 60 cm Integrabile, suisse series





































SX578S36UE Acciaio inox (86,5-92,5 cm)

SN578S36UE <u>Acciaio inox</u> (81,5–87,5 cm) **Home Connect**

CHF 2'210.-CHF 2'052.00

CHF 2'210.-CHF 2'052.00

SZ73125

(86,5-92,5 cm) SN558S00TH

Acciaio inox, suisse series (81,5–87,5 cm)

Acciaio inox, suisse series

CHF 1'660.-

CHF 1'541.32

CHF 1'660.-CHF 1'541.32

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Capienza: 13 coperti standard
- 1.) Consumo energetico: 211 kWh/anno 1.) Consumo di acqua: 2'156 litri/anno
- 2.) Consumo energetico: 0,836kWh 2.) Consumo di acqua: 7,71
- Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW Programmi e funzioni speciali

- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Corto 60°, Vetro 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
 5 funzioni opzionali: asciutto brillante,
- zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, Inizio a distanza
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

 Tecnologia lavaggio
 Asciugatura Zeolith®

- Sistema idraulico speedMatic Assistenza dosaggio
- nasisteriza dubaggio
 aquaSensor, sensore di carico
 Protezione vetro
 Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Sicurezza aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-

- domestici per danni causati dall'acqua durata del dispositivo*
 Chiusura della porta Systema Carrelli Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- varioCestello Pro
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

- TFT display a colori ad alta definizione con
- simboli e testo in chiaro Home Connect: controlla la vostra lavastoviglie da remoto

- Orologio in tempo reale
 emotionLight
 Segnalatore acustico di fine programma
 Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
 Indicatore carenza di sale
 Indicatore carenza brillantante

Accessori speciali per SN e SX

Cestello per bicchieri	
a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Castalla norta hicchiari da vina	5773300

SN578S36UE	
Set di adattamento e fissaggio	
acciaio inox	SZ73005
Kit decorativo acciaio inox	SZ 73115
Erontalo nannollo o zoccolo	

in acciaio inox

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox

SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

Panoramica schizzi vedi pagina 279

SX558S00TH

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 14 coperti standard
- Consumo energetico: 237 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,83 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,5 l

- Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW
 Programmi e funzioni speciali
 8 Programmi: Intensivo 70°,
 auto 45°-65°, Eco 50°, Silence 50°,
 Rapido 45°, Vetro 40°, swissExpress 1h,
 Prelavaggio
 4 funzioni przionali: asciutto brillan.
- 4 funzioni opzionali: asciutto brillante, zona intensiva, varioSpeed Plus,
- igienePlus
 Programma di manutenzione dell'apparecchio
 Tecnologia lavaggio
 Asciugatura Zeolith®
 Sistema idraulico speedMatic
 Assistenza dosaggio

- Assistenza dosaggio aquaSensor, sensore di carico Protezione vetro Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-domestici per danni causati dall'acqua durata del dispositivo*
- Chiusura della porta

- Systema Carrelli

 Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- varioCestello Pro
 Carrello superiore regolabile in altezza
 con rackMatic (3 livelli)
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort

- TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo in chiaro
 Indicazione dello stato del programma
- Indicazione tempo residuo (min) Colore del display: blu/bianco
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante • Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Accessori speciali per SN e SX

Cestello per bicchieri	
a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento Cerniera ribaltabile	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per SN558S00TH

Set di adattamento e fissaggio	
acciaio inox	SZ73005
Kit decorativo acciaio inox	SZ73115
Frontale pannello e zoccolo	
in acciaio inox	SZ73125

Per SX558S00TH

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

¹³ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso) ²³ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia



Lavastoviglie speedMatic 60 cm Integrabile, suisse series







Lavastoviglie speedMatic 60 cm Integrabile, suisse series































CHF 1'370.-

CHF 1'272.05









SX536W00IH Bianco (86,5-92,5 cm)

CHF 1'272.05

CHF 1'370.-CHF 1'272.05

CHF 1'370.-

SX536S00JH Acciaio inox (86,5-92,5cm)

CHF 1'460.-CHF 1'355.62

SN536W00JH Bianco (v. ill.) (81,5–87,5 cm)

SN536B00JH CHF 1'370.-Nero (81,5-87,5 cm) CHF 1'272.05 SN536S00JH Acciaio inox (81,5-87,5 cm) CHF 1'460.-CHF 1'355.62

SX536B00IH Nero (v. ill.) (86,5–92,5 cm)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 13 coperti standard
- Consumo energetico: 262 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,937 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,5 l

Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW Programmi e funzioni speciali

- 6 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Vetro 40°, swissExpress 1 h, Veloce 45°C 3 funzioni opzionali: zona intensiva,
- varioSpeed Plus, asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

- Tecnologia lavaggio
 Sistema idraulico speedMatic

- Assistenza dosaggio
 aquaSensor, sensore di carico
 Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Protezione vetro

Sicurezza

aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua –
durata del dispositivo*

Chiusura della porta
Systema Carrelli

Carrelli varioFlex

Carrelli in colora arrento con maniglia.

- Carrelli in colore argento con maniglia
 Carrello superiore regolabile in altezza
 con rackMatic (3 livelli)
 Ripiano posate nel carrello superiore
 Cestello variabile per posate nel
 carrello inferiore

carrello inferiore Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
 Colore del display: blu/bianco
- Indicatore carenza di sale Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SX

Cestello per bicchieri	
a stelo lungo	SZ73640
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300
Set di adattamento e fissaggio	
acciaio inox	SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200-201

Panoramica schizzi vedi pagina 279

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 13 coperti standard
- Consumo energetico: 262 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,937 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW Programmi e funzioni speciali

- 6 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, swissExpress 1 h, Veloce 45°C
 3 funzioni opzionali: zona intensiva,
- varioSpeed Plus, asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

- Tecnologia lavaggio
 Sistema idraulico speedMatic

- Assistenza dosaggio
 aquaSensor, sensore di carico
 Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
 Protezione vetro

Sicurezza

aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua –
durata del dispositivo*

Chiusura della porta
Systema Carrelli

Carrelli varioFlex

Carrelli in colora arrento con maniglia.

- Carrelli in colore argento con maniglia Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano posate nel carrello superiore
 Cestello variabile per posate nel
- carrello inferiore

Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
 Colore del display: blu/bianco
 Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

fissaggio acciaio inox


Accessori speciali per SN Cestello per bicchieri Prolunga per tubo SZ73640
Prolunga per tubo SZ73000
Set di sciacquo SZ73000
Cassetta per posate d'argento
Cerniera ribaltabile SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino SZ73300 Set di adattamento e

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200-201

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

1) Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

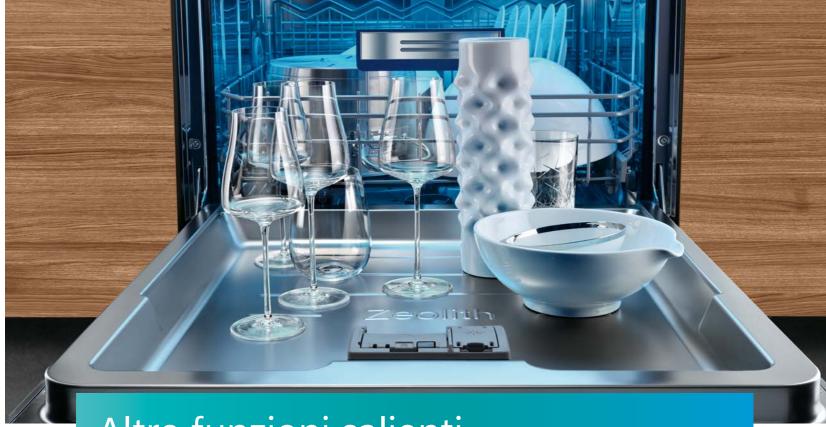

Altre funzioni salienti.

OpenAssist e cerniera vario.



openAssist.

Una cucina moderna si sposa bene con un design dalle linee pulite con pannelli frontali caratterizzati dalla sobrietà e dall'assenza di maniglie. Il sistema openAssist permette di aprire con la massima facilità e comodità le lavastoviglie speedMatic. Una breve pressione sul pannello frontale della lavastoviglie e l'assistente di apertura si attiva elettricamente, aprendo una piccola fessura. Senza maniglie e senza fessure visibili.





Cerniera vario: massima flessibilità di montaggio.

La cerniera vario è la soluzione ideale in situazioni in cui l'intercapedine tra i pannelli dei mobili è ridotta al minimo o anche in presenza di zoccoli bassi o piani di lavoro sopraelevati. Negli elettrodomestici con cerniera vario il pannello del mobile a scomparsa totale si sposta leggermente verso l'alto contemporaneamente all'apertura della lavastoviglie. Così, anche in caso di installazione a colonna della lavastoviglie, le dimensioni dell'intercapedine o eventuali urti contro lo zoccolo o il piano di base non saranno più un problema.





Lavastoviglie da incasso 60 cm, con openAssist e cerniera vario.

Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale, con openAssist e cerniera vario































CHF 2'520.-

SX778D86TE (86,5-92,5cm) SN778D86TE (81,5-87,5 cm) **Home Connect**

CHF 2'339.83 CHF 2'520.-CHF 2'339.83

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza 13 coperti standard
- 1) Consumo energetico: 234 kWh/anno 1) Consumo di acqua: 2/660 litri/anno 2) Consumo di acqua: 9,51 2) Consumo di acqua: 9,51 (Consumo di acqua: 9,51

- Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW
 Programmi e funzioni speciali
 8 Programmi: Intensivo 70°,
 auto 45°-65°, Eco 50°, Silence 50°, Corto 60°, Vetro 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
 5 funzioni opzionali: asciutto brillante, zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, Inizio a distanza

 Programma di manutenzione dell'apparenchio
- Programma di manutenzione dell'apparecchio
 Tecnologia lavaggio
 Asciugatura Zeolith®
 Sistema idraulico speedMatic

- Assistenza dosaggio aquaSensor, sensore di carico

- Protezione vetro Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli, materiale della vasca interna in acciaio inox Sicurezza

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo*
- Chiusura della porta Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu Carrelli in colore argento
- varioCestello Pro
- Valide di Carico easyGlide (guide telescopiche)
 Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
 Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort

- openAssist TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo Home Connect: controlla la vostra

- lavastoviglie da remoto Orologio in tempo reale emotionLight Pro (multicolore)
- infoLight blu
- Segnalatore acustico di fine programma Indicatore carenza di sale Indicatore carenza brillantante

- Programmatore inizio lavaggio (1-24 ore)

Accessori speciali per SN e SX

Cestello per bicchieri	
a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta hicchieri da vino	\$773300

г	EL 2M//ODODIE	
S	et di adattamento e fissaggio	
а	cciaio inox	SZ73005
Α	nta di rivestimento	
а	cciaio inox	SZ73055

Per SX778D86TE

Set di adattamento e	
fissaggio acciaio inox	SZ7301

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200-201

¹³ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso) ²³ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale, con Home Connect













Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale, suisse series









































SX678X36UE (86,5-92,5 cm)

SN678X36UE (81,5-87,5 cm) **Home Connect** CHF 2'210.-CHF 2'052.00

CHF 2'210.-CHF 2'052.00

\$773005

SX658X00TH (86,5-92,5 cm) suisse series

SN658X00TH (81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 1'700.-CHF 1'578.46

CHF 1'700.-CHF 1'578.46

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 13 coperti standard
- 1.) Consumo energetico: 211 kWh/anno 1.) Consumo di acqua: 2'156 litri/anno
- 2.) Consumo energetico: 0,836kWh 2.) Consumo di acqua: 7,71
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW Programmi e funzioni speciali

8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Corto 60°, Vetro 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
 5 funzioni opzionali: asciutto brillante,

- zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, Inizio a distanza
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

 Tecnologia lavaggio
 Asciugatura Zeolith®

- Sistema idraulico speedMaticAssistenza dosaggio
- nasisteriza dubaggio
 aquaSensor, sensore di carico
 Protezione vetro
 Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo* • Chiusura della porta Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- varioCestello Pro
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

- TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo in chiaro
 Home Connect: controlla la vostra
- lavastoviglie da remoto
- Orologio in tempo reale emotionLight
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
 Indicatore carenza brillantante • Programmatore inizio lavaggio (1-24 ore)

Accessori speciali per SN e SX Cestello per bicchieri

a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per SN678X36UE Set di adattamento e fissaggio

acciaio inox Anta di rivestimento \$773055 acciaio inox

Per SX678X36UE

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

Panoramica schizzi vedi pagina 279

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 14 coperti standard
- Consumo energetico: 237 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,83 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,5 l

- Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW
 Programmi e funzioni speciali
 8 Programmi: Intensivo 70°,
 auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°,
 Silence 50°, swissExpress 1 h,
 Prelavaggio, Rapido 45°
 4 funzioni orginali: asciutto brilla
- 4 funzioni opzionali: asciutto brillante, zona intensiva, varioSpeed Plus,
- igienePlus
 Programma di manutenzione dell'apparecchio
 Tecnologia lavaggio
 Asciugatura Zeolith®
 Sistema idraulico speedMatic
 Assistenza dosaggio

- Assistenza dosaggio aquaSensor, sensore di carico Protezione vetro Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-domestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo*
- Chiusura della porta

- Systema Carrelli
 Cestello varioFlex Pro con touchPoints bluvarioCestello Pro
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

- Indicazione tempo residuo (min) timeLight
 Colore dell'indicazione: rosso
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 ore) Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante · Segnalatore acustico di fine programma

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Accessori speciali per SN e SX Cestello per bicchieri

rolunga per tubo SZ73640
Prolunga per tubo SZ73000
Set di sciacquo SZ73000
Cassetta per posate d'argento
Cerniera ribaltabile SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN658X00TH

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005 Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SX658X00TH

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200-201





¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso) ²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale































CHF 1'580.-CHF 1'467.04

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza 13 coperti standard
- Casse di efficienza energetica: A+++
 Consumo energetico annuale nel
 programma Eco 50, basato su 280 cicli di
 lavaggio con acqua fredda ed in modalità
 basso consumo: 234 kWh/Anno.
 Consumo di acqua annuale nel
- programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.82 kWh
- Consumo di elettricità con allacciamento ad acqua calda nel programma Eco 50:
- Assorbimento in modalità Spento / lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W Consumo di acqua nel programma Eco

- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
 Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
 Livello di rumore programma Silence: 42(A) re 1 pW
 Programmie I funzione speciale
 Characteria I de la contra di
- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Corto 60 °C, Vetro 40 °C 3 funzioni opzionali: varioSpeed Plus, zonaIntensiva, asicutto brillante Programma di manutenzione dell'annagenchio

dell'apparecchio Tecnologia lavaggio e secco Asciugatura Zeolith® Sistema idraulico speedMatic

- Assistenza dosaggio Aqua-Sensor, Sensore di carico Automatismo di pulizia Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli Materiale della vasca interna in acciaio
- inox Scambiatore di calore
- iQdrive- motore
 Protezione vetro Protezione vetro

Sicurezza
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu – durata del dispositivo*

Systema Carelli Carrelli vario

- varioCassetto opzionaleCarrelli in colore argento
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano posate nel carrello superiore Carrello superiore con ripiano per tazze
- 2 ghiere abbassabili nel carrello inferiore
 Ripiano portaposate carrello inferiore Indicazione e funzionamento
 Indicazione tempo residuo (min.)

- infoLight
 Colore del display: blu/bianco
 Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
 Indicatore carenza di sale
 Indicatore carenza brillantante

- Informazioni tecnici e accessori
- · Piedino posteriore regolabile frontal-

- mente
 Dimensioni del prodotto (HxLxP):
 86.5 × 59.8 × 55 cm
 Incl. protezione anti vapore
 Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50. Questo programma
 è indicato per il lavaggio di stoviglie
 normalmente sporche ed è il più normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

Cestello per bicchieri	
a stelo lungo	SZ73640
Accessorio lavastoviglie da	
incasso	SZ73300
Accessorio lavastoviglie	SZ73015
Accessorio lavastoviglie	SZ73010
Cestello per posate d'argento	SZ73001
Set completo spazio 51	SZ73000
Prolunga agua eton	\$772010

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso) ²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale









Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale, suisse series







































(86,5-92,5 cm) suisse series

SN658X00IH (81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 1'550.-CHF 1'439.18

CHF 1'550.-CHF 1'439.18

\$773055

(86,5-92,5 cm) suisse series SN636X00JH

(81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 1'460.-CHF 1'355.62

CHF 1'460.-CHF 1'355.62

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Capienza: 13 coperti standard
- 1.) Consumo energetico: 234 kWh/anno 1.) Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- 2.) Consumo energetico: 0,82 kWh 2.) Consumo di acqua: 9,51
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW Programmi e funzioni speciali
- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, Silence 50°, Rapido 45°, Prelavaggio, 1h 65° 4 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio
 Tecnologia lavaggio
 Asciugatura Eco

- Sistema idraulico speedMatic
 Assistenza dosaggio

- nasisteriza dubaggio
 aquaSensor, sensore di carico
 Protezione vetro
 Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqui durata del dispositivo* • Chiusura della porta Systema Carrelli

- Cestelli varioFlexCarrelli in colore argento con maniglia
- Carrell in Colore argento con mangia
 Carrello superiore regolabile in altezza
 con rackMatic (3 livelli)
 Ripiano posate nel carrello superiore
 Cestello variabile per posate nel

carrello inferiore

- Comfort
 infoLight blu
- Indicazione tempo residuo (min)
 Colore dell'indicazione: rosso
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali pei sili e sa	<u>.</u>
Cestello per bicchieri	
a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per SN658X00IE	
Set di adattamento e fissaggio	
acciaio inox	SZ73005
Anta di rivestimento	

acciaio inox Per SX658X00IE

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

Panoramica schizzi vedi pagina 279

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 13 coperti standard
- Consumo energetico: 262 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,937 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW Programmi e funzioni speciali

- Programmi e funzioni speciali
 6 Programmi: Intensivo 70°,
 auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°,
 swissExpress 1 h, Rapido 45°
 3 funzioni opzionali: zona intensiva,
 varioSpeed Plus, asciugatura extra
 Programma di manutenzione
 dell'anparecchio

- dell'apparecchio
 Tecnologia lavaggio
 Sistema idraulico speedMatic
 Assistenza dosaggio

- aquaSensor, sensore di carico Protezione vetro Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-dupastop on an againate series betto domestici per danni causati dall'acqu – durata del dispositivo*
 Chiusura della porta
 Systema Carrelli
 Cestelli varioFlex
 Carrelli in colore argento con maniglia

- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano posate nel carrello superiore Cestello variabile per posate nel carrello
- inferiore

- infoLight blu
 Indicazione tempo residuo (min)
 Colore dell'indicazione: rosso
- Segnalatore acustico di fine programma

- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Accessori speciali per SN e SX Cestello per bicchieri

a stelo lungo	SZ73640
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per SN636X00JH

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005 Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SN636X00JH

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200-201

¹³ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso) ²³ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniera vario.



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale, con cerniera vario, suisse series









Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale, con cerniera vario, suisse series





































SX758X02TH (86,5-92,5 cm) suisse series

SN758X02TH (81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 1'680.-CHF 1'559.89

CHF 1'680.-CHF 1'559.89 (86,5-92,5 cm) <u>suisse series</u>

SN736X02JH (81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 1'470.-

CHF 1'364.90

CHF 1'470.-

CHF 1'364.90

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 14 coperti standard
- Consumo energetico: 266 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- 2.) Consumo energetico: 0,93 kWh 2.) Consumo di acqua: 9,51

Consumo di acqua: y,51
 Silenziosità: 41 dB(A) re 1 pW
 Programmi e funzioni speciali
 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, swissExpress 1 h, Vetro 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
 4 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, ascijuatura extra

- Programma di manutenzione dell'apparecchio
 Tecnologia lavaggio

- Asciugatura eco Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggioaquaSensor, sensore di caricoProtezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-domestici per danni causati dall'acqu – durata del dispositivo*

Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints
- varioCestello Pro
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

- TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo in chiaro
 Orologio in tempo reale

- Segnalatore acustico di fine programma Indicatore carenza di sale Indicatore carenza brillantante

- Programmatore inizio lavaggio (1-24 ore)

Accessori speciali pei sive sa	L
Cestello per bicchieri	
a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per	SN	758X021	Ή

Set di adattamento e fissaggio	
acciaio inox	SZ73005
Anta di rivestimento	
acciaio inox	SZ73055

Per SX758X02TH

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200-201

Panoramica schizzi vedi pagina 279

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 13 coperti standard
- Consumo energetico: 262 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,937 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,51

Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW Programmi e funzioni speciali

- 6 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, Rapido 45°, swissExpress 1 h
 3 funzioni opzionali: zona intensiva,
- varioSpeed Plus, asciugatura extra Programma di manutenzione

- dell'apparecchio

 Tecnologia lavaggio

 Sistema idraulico speedMatic
 Assistenza dosaggio

- aquaSensor, sensore di carico
 Protezione vetro
 Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo*
- Chiusura della porta Systema Carrelli

 Cestelli varioFlex

- · Carrelli in colore argento con maniglia
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
 infoLight blu
 Colore dell'indicazione: rosso

- Segnalatore acustico di fine programma
 Indicatore carenza di sale
 Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 ore)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Accessori speciali per SN e SX

Cestello per bicchieri	
a stelo lungo	SZ73640
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
	SZ73001
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per SN736X02 IH

Set di adattamento e fissaggio	
acciaio inox	SZ73005
Anta di rivestimento	
acciaio inox	SZ73055

Per SX736X02 IH

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

1) Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

Lavastoviglie speedMatic Modular.

Lavastoviglie speedMatic Modular 60 cm Acciaio inox





Lavastoviglie speedMatic Modular 45 cm Acciaio inox

























CHF 1'300.-

CHF 1'207.06

SC76M541EU CHF 1'420.-Acciaio inox CHF 1'318.48

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 8 coperti standard
- 1.) Consumo energetico: 205 kWh/anno 1.) Consumo di acqua: 2'520 litri/anno
- 2) Consumo energetico: 0,72 kWh 2) Consumo di acqua: 91
- Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW
 Classe di efficacia di asciugatura A

- Classe di efficacia di asciugatura n' Programmi e funzioni speciali
 Generali e forma e funzioni speciali
 Generali e forma e f
- igienePlus

Tecnologia lavaggio e secco

aquaSensor, sensore di carico

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-domestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo*
- Chiusura della porta
- Blocco pulsantí

- Comfort
 Sistema variabile dei cestelli: 2 cestelli per stoviglie, colore dei cestelli: a cestelli argento, griglie ribaltabili nel cestello inferiore, cestello variabile per posate nel cestello inferiore, ripiani per tazze
- nel cestello inferiore Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale
 Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore) Sportello con servoSchloss
- Colore del display: blu/bianco Accessori

- Incl. protezione anti vapore
 Incl. prolunga aquaStop®
 Incl. set di adattamento e fissaggio

SK75M522EU

Acciaio inox

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 6 coperti standard
- Consumo energetico: 174 kWh/anno Consumo di acqua: 2'240 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,61 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 81

- Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW Classe di efficacia di asciugatura A

- Classe di emicata di ascludatura A
 Programmi e funzioni speciali
 5 programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Delicato 40°, Rapido 45°
- 2 funzioni opzionali: varioSpeed Plus, igienePlus

Tecnologia lavaggio e secco • aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqui durata del dispositivo*

Blocco pulsanti
Comfort

- Sistema variabile dei cestelli, colore dei cestelli: argento, griglie ribaltabili, cestello
- variabile per posate, ripiani per tazze
 Indicazione del tempo residuo (min)
 Indicatore carenza di sale

- Indicatore carenza brillantante
 Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
 Sportello con servoSchloss
- · Colore del display: blu/bianco

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Accessori
 Incl. protezione anti vapore
- Incl. prolunga aquaStop®
 Incl. set di adattamento e fissaggio acciaio inox


Accessori speciali


Listello decorativo nero Listello decorativo inox

HZ86X500 HZ86X600

Accessori speciali Listello decorativo nero Listello decorativo inox

HZ86X500 HZ86X600

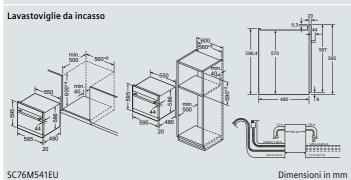

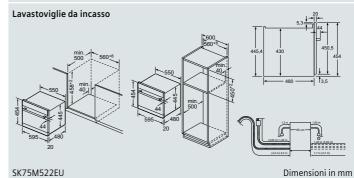

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

1) Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

Lavastoviglie speedMatic 60 cm sottopiano, suisse series



Lavastoviglie speedMatic 60 cm sottopiano



































SN336W00GH Bianco (v. ill.) (81,5–87,5 cm)

SN436S01GE Acciaio inox (81,5-87,5cm) SN336M00GH Umbra (81,5-87,5 cm) CHF 1'240.-CHF 1'151.35 SN436S03NE Acciaio inox (81,5–87,5 cm) CHF 1'420.-CHF 1'318.48

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Accessori
• Incl. frontale pannello

Incl. lamiera di baseIncl. protezione anti vapore

Per prezzi accessori speciali e altri

accessori speciali vedi pagine 200-201

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 12 coperti standard
- Consumo energetico: 258 kWh/anno Consumo di acqua: 2'600 litri/anno
- 2.) Consumo energetico: 0,90 kWh 2.) Consumo di acqua: 9,51
- Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW Classe di efficacia di asciugatura A

- Classe di ericacia di asciugatura A Programmi e funzioni speciali
 6 programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, 1165°, Prelavaggio
 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura brillante
 Programma di manutenzione.
- Programma di manutenzione dell'apparecchio
 Tecnologia lavaggio e secco
 aquaSensor, sensore di carico

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu – durata del dispositivo* Chiusura della porta
- Blocco pulsanti

- Comfort

 Carrelli varioFlex
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Assistenza dosaggio
 Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
 Indicazione del tempo residuo (min)
 Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Sportello con servoSchloss Colore del display: rosso

Accessori speciali

Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640 Prolunga per tubo Cassetta per posate d'argento SZ72010 Set di adattamento e fissaggio

acciaio inox SZ73006 Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 14 coperti standard
- Consumo energetico: 266 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,951 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW Classe di efficacia di asciugatura A

- Classe di erricacia di asciugatura A Programmi e funzioni speciali
 Generali e funzioni speciali
 Generali e funzioni speciali
 Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, 1h 65°, Prelavaggio
 Intensiva, variospeed Plus, asciugatura brillante
 Programma di manutenzione dell'apparecchio

- Tecnologia lavaggio e secco
 Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-domestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo*
- · Blocco pulsanti

- Systema Carrelli

 Cestelli varioFlex
- varioCestello
- Variocestein Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) Ripiano posate nel carrello superiore

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore del display: blu/bianco Indicatore carenza di sale

- Indicatore carenza brillantante Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Accessori
- Incl. lamiera di base
- · Incl. protezione anti vapore

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201


Accessori speciali

Cestello per bicchieri a stelo lungo Cestello per posate Prolunga per tubo SZ73100 SZ72010 Set di sciacquo Cassetta per posate d'argento SZ73000 SZ73001 Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005 Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Allacciamento

con spina elettrica

230 V/10 A



Mediante piedini a vite regolabili in altezza

Altezza dello zoccolo con apparecchio 815 Altezza dello zoccolo con apparecchio 875

Lavastoviglie sottopiano Mediante piedini a vite regolabili in altezza Altezza dello zoccolo con apparecchio 815 Altezza dello zoccolo con apparecchio 875

SN336W00GH/SN436S01GE/SN336M00GH Dimensioni in mm Dimensioni in mm 1) Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

1) Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia



∢45 cm**▶**

La dotazione di un modello da 60 cm. Ora in soli 45 cm di larghezza: le lavastoviglie Siemens da 45 cm.

La nuova lavastoviglie da 45 cm dimostra che lavare bene le stoviglie non è solo una questione di dimensioni. Malgrado i 15 cm in meno rispetto ai modelli da 60 cm, e quindi con ingombro ridotto, non ha nulla da invidiare in fatto di dotazione: dalla funzione varioSpeed, al programma automatico auto 45°C – 65°C e ai moderni cestelli come il cassetto Vario, fino al primo doppio braccio al mondo duoPower® che, grazie alla sua innovativa tecnologia, garantisce risultati di pulizia impeccabili e massima ottimizzazione delle risorse. Grandi performance concentrate in 45 cm.



La coppia perfetta per una maggiore potenza di lavaggio: il doppio braccio duoPower®.

Grazie ai due raggi d'azione sovrapposti, il primo doppio braccio al mondo garantisce la copertura totale del cestello superiore ampliato di 4 cm in profondità. Il sistema distribuisce l'acqua in modo ideale garantendo un risultato eccellente con stoviglie brillanti e perfettamente pulite.



Lavastoviglie da 45 cm a scomparsa totale.

Lavastoviglie speedMatic 45 cm a scomparsa totale, con Zeolith®









Lavastoviglie speedMatic 45 cm a scomparsa totale, con cerniera vario e openAssist





































CHF 1'530.-

CHF 1'420.61

SR656X01TE (81,5-87,5 cm)

Prestazioni e consumo
- Capienza: 10 coperti standard

Silenziosità: 43 dB(A) re 1 pW

dell'apparecchio

Sicurezza

Tecnologia lavaggio e secco

Asciugatura Zeolith®
 Sistema idraulico speedMatic

• aquaSensor, sensore di carico

· Sportello con ServoSchloss

Consumo energetico: 188 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno

^{2.)} Consumo energetico: 0,66 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,5 l

Programmi e funzioni speciali
• 6 Programmi: Intensivo 70 °C,
Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C,
Corto 60 °C, Vetro 40 °C

3 funzioni opzionali: varioSpeed Plus, zonalntensiva, asicutto brillante Programma di manutenzione

aquaStop®: una garanzia Siemens Elet-

trodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

CHF 1'640.-CHF 1'522.75

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Comfort
 Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore infoLigh

- emotionLight Carrelli varioFlex Pro con touchPoints
- varioCestello Pro
- Carrello superiore regolabile in altezza rackMatic (3 livelli)
- Carrello superiore con griglie
- ribaltabili (3x)
 Carrello inferiore con griglie abbattibili (4x)
- Assistenza dosaggio Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante Programmatore inizio lavaggio
- (1-24 ore)

Accessori · Incl. protezione anti vapore

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200-201

Panoramica schizzi vedi pagina 279

SR736D11IE

(81,5-87,5 cm)

- Prestazioni e consumo

 Capienza: 9 coperti standard

 Consumo energetico: 197 kWh/anno

 Consumo di acqua: 2'380 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,695 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 8,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

- Programmi e funzioni speciali

 6 Programmi: Intensivo 70 °C,
 Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C,
 Vetro 40 °C, 1h 65 °C

 3 funzioni opzionali: varioSpeed Plus,
 zonalntensiva, asciugatura extra

 Programa di manutanzione
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio e secco

- Sistema idraulico speedMatic
 aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

aquaStop®: una garanzia Siemens Elet-trodomestici per danni causati dall'acqua durata del dispositivo*

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Comfort
 Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore infoLigh

- emotionLight
 Carrelli varioFlex
- Carrello superiore regolabile in altezza rackMatic (3 livelli)
- Carrello superiore con griglie ribaltabili
- inferiore
- Assistenza dosaggio
- Indicatore carenza di sale Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Asciugatura EcoopenAssist

Accessori

· Incl. protezione anti vapore

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200-201

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

1) Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

Lavastoviglie da 45 cm a scomparsa totale.

Lavastoviglie speedMatic 45 cm a scomparsa totale, con openAssist







Lavastoviglie speedMatic 45 cm a scomparsa totale, suisse series

































SR656D00TE (81,5-87,5 cm)

CHF 1'520.-CHF 1'411.33

SR615X00CH (81,5-87,5 cm) CHF 1'160.-CHF 1'077.07

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 10 coperti standard
- 1.) Consumo energetico: 211 kWh/anno 1.) Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- 2.) Consumo energetico: 0,74 kWh
 2.) Consumo di acqua: 9,51
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
 Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali
• 6 programmi: auto 65°–75°,
auto 45°–65°, auto 35°–45°,
Eco 50°, Rapido 45°, Prelavaggio
• 3 funzioni opzionali: zona intensiva,
varioSpeed Plus, molto asciutto, programma
di manutenzione delle macchine

Tecnologia lavaggio e secco

aquaSensor, sensore di carico

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-domestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo*
- · Chiusura della porta

Comfort

- Sistema duoPower®: doppio braccio nel
- cestello superiore Cestello vario Pro
- Carrelli varioFlex Pro
 Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Assistenza dosaggio Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Asciugatura Eco
 Indicazione del tempo residuo (min)
 Indicazione del tempo residuo (min)
 Indicatore carenza di sale
 Indicatore carenza brillantante
- timeLight
 Sportello con servoSchloss
 Colore del display: rosso
- emotionLightopenAssist

- Accessori
 Incl. spruzzatore per teglie Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali Prolunga per tubo SZ72010 Set di sciacquo
Cassetta per posate d'argento
Cerniera ribaltabile
Set di adattamento e fissaggio SZ73000 SZ73001 \$773010

SZ73005 acciaio inox Pannello di compensazione

in acciaio inox per nicchie alte fino a 92 cm Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

Panoramica schizzi vedi pagina 279

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 9 coperti standard
- Consumo energetico: 220kWh/anno Consumo di acqua: 2'380 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,78 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 8,5 l
- Silenziosità: 48 dB(A) re 1 pW Classe di efficacia di asciugatura A
- Programmi e funzioni speciali

5 programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, 1h 65°, Rapido 45°

Tecnologia lavaggio e secco

aguaSensor, sensore di carico

Sicurezza

aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu -durata del dispositivo*

Comfort

- Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore
- Carrelli vario
- Cestello superiore regolabile in altezza Cestello variabile per posate nel carrello
- Assistenza dosaggio Programmatore inizio lavaggio
- (3, 6 o 9 ore) Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Sportello con servoSchloss • Colore dei LED: rosso

- Accessori
 Incl. spruzzatore per teglie
- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali Prolunga per tubo

SZ72010 Set di sciacquo
Cassetta per posate d'argento
Cerniera ribaltabile
Set di adattamento e fissaggio SZ73000 SZ73001 SZ73010 SZ73005

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

acciaio inox Pannello di compensazione in acciaio inox per nicchie alte fino a 92 cm

Cestello porta bicchieri da vino SZ73300 Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201



¹³ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso) ²³ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia



Lavastoviglie integrabili per nicchie di 45 cm.

Lavastoviglie speedMatic 45 cm integrabile





Lavastoviglie speedMatic 45 cm integrabile































CHF 1'460.-

CHF 1'355.62

SR556S00PE CHF 1'490.-Acciaio inox (81,5–87,5 cm) CHF 1'383.47

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 9 coperti standard
- 1.) Consumo energetico: 197 kWh/anno 1.) Consumo di acqua: 2'380 litri/anno
- 2.) Consumo energetico: 0,7 kWh 2.) Consumo di acqua: 8,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
 Classe di efficacia di asciugatura A

Classe di erricacia di asciugatura A Programmi e funzioni speciali
 6 programmi: Intensivo 70°C, auto 45°-65°, Eco 50°, Rapido 45°, Prelavaggio, 1h 65°, silence 50°, Glass 40°
 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus
 Programma di manutenzione delle apparenchio

- apparecchio Tecnologia lavaggio e secco

aquaSensor, sensore di carico Sicurezza

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-domestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo*
- Chiusura della porta
- Blocco pulsanti
 Comfort

- Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore

- Carrelli varioFlex
 Carrello superiore regolabile in altezza
 con rackMatic (3 livelli)
 Assistenza dosaggio
 Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Asciugatura Eco Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale
 Indicatore carenza brillantante
- Sportello con servoSchloss
 Colore del display: blu/bianco

- Accessori
 Incl. spruzzatore per teglie
- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali Prolunga per tubo

SZ72010 Set di sciacquo Cassetta per posate d'argento SZ73000 SZ73001 Cerniera ribaltabile Set di adattamento e fissaggio \$773010

SZ73005 acciaio inox Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

Panoramica schizzi vedi pagina 279

Acciaio inox (81,5-87,5 cm)

SR536S01ME

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 10 coperti standard
- Consumo energetico: 211 kWh/anno Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ^{2.)} Consumo energetico: 0,75 kWh ^{2.)} Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW Classe di efficacia di asciugatura A

- Programmi e funzioni speciali
 6 programmi:Intensivo 70 °C, auto
 45°–65°, Eco 50°, Rapido 45°, Prelavaggio, 1h 65°, silence 50°, Glass 40°
 3 funzioni opzionali: zona intensiva,
 varioSpeed Plus,
 asciunatura eytra
- asciugatura extra Programma di manutenzione delle

apparecchio Tecnologia lavaggio e secco

aquaSensor, sensore di carico Sicurezza

- aquaStop® una garanzia Siemens Elettro-domestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo* Chiusura della porta
- Blocco pulsanti
 Comfort

- Sistema duoPower®: doppio braccio nel

- cestello superiore Cestello vario Cestelli varioFlex
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Assistenza dosaggio
 Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
 Asciugatura Eco
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale Indicatore carenza brillantante
- Sportello con servoSchloss
- · Colore del display: blu/bianco

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Accessorio

Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali

Prolunga per tubo Set di sciacquo SZ72010 SZ73000 Cassetta per posate d'argento Cerniera ribaltabile SZ73001 SZ73010 Set di adattamento e fissaggio

acciaio inox SZ73005 Cestello porta bicchieri da vino SZ73300 Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

¹³ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso) ²³ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

Lavastoviglie integrabili per nicchie di 45 cm.

Lavastoviglie speedMatic 45 cm integrabile




















escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

- Prestazioni e consumo
 Capienza: 9 coperti standard

- Capienza: 9 coperti standard

 Consumo energetico: 220 kWh/anno

 Consumo di acqua: 2'380 litri/anno

 Consumo di acqua: 8,5 l

 Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW

 Programmi e funzioni speciali

 S programmi: Intensivo 70 °C,

 Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C,

 Rapido 45 °C

 Coperammi sunnamentari verio speciali

 Coperammi sunnamentari verio speciali
- 2 programmi supplementari: varioSpeed
- Plus, asciugatura extra Tecnologia lavaggio e secco Aqua-Sensor, Sensore di carico

- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua durata del dispositivo*
 Sportello con ServoSchloss

- Comfort
 Sistema duoPower®: doppio braccio nel Carrelli vario
 Assistenza dosaggio
 Programmatore inizio lavaggio
 (1–24 ore)
 Manopola con pulsante avvio integrato

- Indicazione tempo residuo (min.) Indicatore carenza di sale Indicatore carenza brillantante Colore del display: blu/bianco

Accessorio

• Incl. protezione anti vapore

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 200–201

¹³ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso) ²³ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50° l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

L'assortimento di lavastoviglie in sintesi.

Gli accessori Siemens: sempre a portata di mano.



Foto 1

\$773640

Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio (SZ73640)

Per alcuni modelli di lavastoviglie larghe 60 cm con rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore: questo cestello speciale consente di lavare bicchieri a stelo lungo e servizi da caffè in modo sicuro e delicato.



Cassetta per posate d'argento (SZ73001)

Il corpo in alluminio della cassetta protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione. È sufficiente inserirla già riempita all'interno del cestello per posate.

Supporto per bottiglie.

Con questo supporto – perfettamente

inseribile in tutti i cestelli inferiori

e vasi non corrono più il rischio di

Ugello per risciacquo teglie.

delle lavastoviglie Siemens – caraffe



Foto 3

Frontale dello sportello e zoccolo per lavastoviglie integrabili (SZ73125)

Il frontale e lo zoccolo in acciaio inox possono essere usati in sostituzione del frontale originale del mobile di una lavastoviglie integrabile larga 60 cm. Requisito: dimensione del corpo di 72 cm (altezza nicchia 81-87 cm).



Foto 10a



L'accessorio che consente di delle lavastoviglie pannellabili anche in presenza di nicchie alte fino a 92 cm. La cerniera viene fissata al bordo inferiore dell'apparecchio, mentre sul lato anteriore viene montata la parte inferiore del frontale suddiviso.

Foto 10b SZ73010 Cerniera ribaltabile (SZ73010)

aprire agevolmente lo sportello



Foto 11

SZ73300

Cestello porta bicchieri da vino (SZ73300)

Il cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. E dato che nel cestello inferiore entrano altri quattro cestelli da vino, si possono lavare in un unico ciclo di lavaggio ben 16 bicchieri.

Set aggiuntivo di lavaggio (SZ73000)



ribaltarsi.

Foto 5

estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua. Ad es. per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.

Un'invenzione speciale Siemens: basta



Cestello supplementare per posate.

Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.





Supporto per piccoli oggetti.

Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuti o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.





Frontale dello sportello per lavastoviglie pannellabili (SZ73055)

Può essere usato in sostituzione del frontale originale del mobile di una lavastoviglie pannellabile. Larghezza 59 cm, altezza 71,9 cm.



Foto 9a SZ73005/SZ73015

Rivestimenti di protezione in acciaio inox

Con questo speciale accessorio potete chiudere lo spiraglio tra l'apparecchio e il mobile della cucina in modo stabile ed esteticamente gradevole.



Foto 9b SZ73035/SZ73045

Rivestimenti di protezione in acciaio inox per l'incasso a colonna

Con questo speciale accessorio potete chiudere lo spiraglio tra l'apparecchio e il mobile della cucina in modo stabile ed esteticamente gradevole.

	peciali per tutte le lavastoviglie e le indicazioni nelle schede dei singoli modelli)			cm IMatic	45 cm	60 cm Modular
N° art.	Accessori speciali		SN5/SN6/SN7	SX5/SX6/SX7	SR5/SR6/SR7	SK7/SC7
SZ73640	Cestello spec. per bicchieri a stelo lungo e stov. da ufficio	Foto 1	-	-	-	_
SZ73100	Cestello portaposate a posizionamento variabile		-	•	-	-
SZ73005	Set di fissaggio acciaio inox speedMatic (81,5 cm)	Foto 9a	•	_	•	-
SZ73015	Set di fissaggio acciaio inox speedMatic (86,5 cm)	Foto 9a	-	-	-	-
SZ73035	Set di fissaggio acciaio inox speedMatic (81,5 cm) incasso a colonna	Foto 9b	-	_	-	-
SZ73045	Set di fissaggio acciaio inox speedMatic (86,5 cm) incasso a colonna	Foto 9b	-	•	-	-
SZ73115/SZ	773112/SZ73114 Kit decorativo speedMatic		■ ¹⁾	_	-	-
SZ73010	Cerniera ribaltabile per nicchie alte speedMatic	Foto 10a/10b	-	•	-	-
SZ72010	Prolunga per carico/scarico separati (tubo di 2 m)		•	•	•	•
SZ73000	Set aggiuntivo di lavaggio speedMatic	Foto 4/5/6/7	•	•	•	-
SZ73001	Cassetta per posate d'argento speedMatic	Foto 2	•	•	•	_
SZ73125	Frontale e cassetto	Foto 3	■ ¹⁾	-	-	-
SZ73055	Frontale	Foto 8	■ ²⁾	-	-	-
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	Foto 11	•	•	•	-
■ Accessori adatti solo alle lavastoviglie menzionate con cestello inferiore ¹⁾ Non vale per lavastoviglie pannellabili ²⁾ Solo per lavastoviglie pannellabili						



Kit decorativo di modifica (SZ73112/SZ73114/SZ73115) A×P: 60,2×58,9 cm.

Se prossimamente desiderate acquistare una nuova cucina, ma avete bisogno già oggi di una nuova lavastoviglie da incasso pannellabile, il kit decorativo di modifica è una soluzione provvisoria ideale: è disponibile in bianco, umbra o acciaio e può essere adattato all'altezza dello zoccolo da 10 a 17 cm; in questo modo la vostra nuova lavastoviglie si integrerà alla perfezione nella vostra cucina attuale ed anche in quella futura.

Prezzi a pagina 289

La soluzione perfetta per i mobili da incasso.





Tanto spazio per il bucato: il tamburo extra grande da 1–8 kg.

Il tamburo extra grande varioSoft vi consente di lavare fino a 8 chili di bucato in una volta sola. E ciò non risulta utile solo per grandi quantità di bucato o per singoli capi voluminosi, bensì anche per quantitativi più ridotti poiché all'interno dello spazioso tamburo la biancheria può dispiegarsi alla perfezione. Il che significa per voi meno fatica per stirare. I trascinatori asimmetrici, con un lato curvo e uno piatto, a seconda del programma selezionato provvedono a un movimento intenso o delicato della biancheria, mentre l'esclusiva forma a goccia della superficie del tamburo integra perfettamente i trascinatori per un lavaggio rapido, rispettoso dei capi e a basso consumo energetico.



Lavatrice-asciugatrice.

Lavatrice-asciugatrice Completamente integrabile







Lavatrice.













WK14D541CH Wash & Dry Lavasciuga, a scomparsa totale

CHF 2'660.-CHF 2'469.82 WI14W541EU Completamente integrabile CHF 2'310.-CHF 2'144.85

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Capacità: 7 kg per lavaggio 4 kg per asciugare
 Velocità di centrifugazione:
 1'400–600 giri/min
 aqua5top® una garanzia Siemens
 Elettrodomestici per danni causati
 dall'acqu durata del dispositivo*
 Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
 Programmi di lavaggio e asciugatura non-stop per 4 kg
 Programmi speciali: NAW, mix, outdoor, camicie, Super 15, lana/lavaggio a mano, delicato/seta delicato/seta
- delicatoiseta
 Programma speciale: risciacquo filacci
 Grande display per stato del programma,
 temperatura, centrifuga, tempo residuo,
 e impostazione dell'ora di termine del
 programma 24 ore
 Riconoscimento della schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio Segnale alla fine del programma

- Segriale alla line del programma Sicurezza bambini Oblò da 30 cm con angolo di apertura 95° Cerniere del mobile a sinistra, invertibile Cerniere dell'oblò a sinistra

- Scomparsa totale

Accessorio speciale Fissaggio dell'apparecchio al suolo

WX975600

Capienza cestello: 1–8 kg Velocità di centrifugazione:

1'400–400 giri/min Classe di efficienza di centrifuga B

aquaStop® una garanzia Siemens
 Elettrodomestici per danni causati
 dall'acqu – durata del dispositivo*
 Manopola interamente elettronica per

Miniopora interamente electronica per tutti i programmi di lavaggio, le temperature e i programmi speciali
 Programmi speciali: Intensivo + veloce, Jeans, Camicie, Outdoor e impermeabilizzare, Mix, Igiene, Super 15/30
 Funzione pulizia tamburo con avviso varioperfect: programmi ettimizzati per il

varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia
 Grande display a LED per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore), indicazione consumo.

Facciata con apertura 30 cm e con angolo

· Cerniere del mobile a sinistra, invertibile

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

Accessori speciali Fissaggio dell'apparecchio al suolo Compensazione di altezza piedini +5 cm


WX975600


WZ20441

Accessori specialis WX975600 indicazione consumo Dispositivo di controllo della quantità Riconoscimento della schiuma Controllo automatico dell'equilibrio





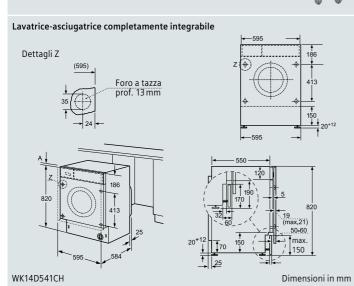

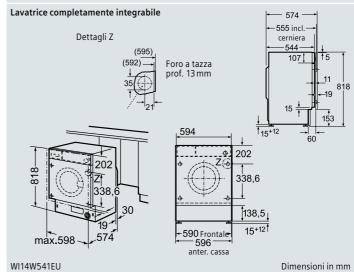


l prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. I prezzi sono stati ridotti del circa 40% rispetto al 2019.


Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia



Forni da incasso

Situazione di montaggio tradizionale

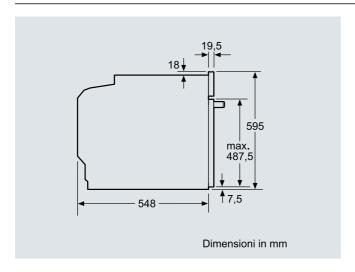




Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

Distanza min.:
Piano di cottura a induzione: 5 mm
Piano di cottura a gas: 5 mm
577
Piano di cottura elettrico: 2 mm

Dimensioni in mm


Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.		
Piano di cottura	rialzato	a filo	
a induzione	37 mm	38 mm	
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera			
superficie	47 mm	48 mm	
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm	
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm	

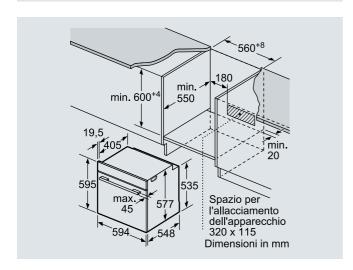


Forni da incasso

Montaggio speciale con doppio fondo per apparecchi sovrapposti

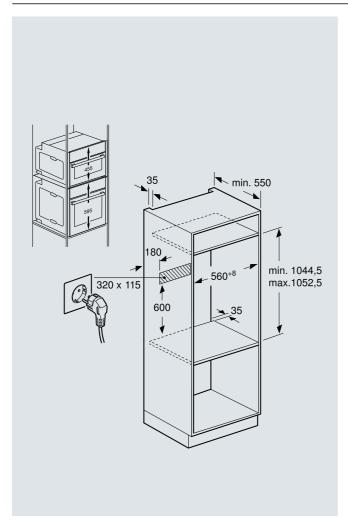


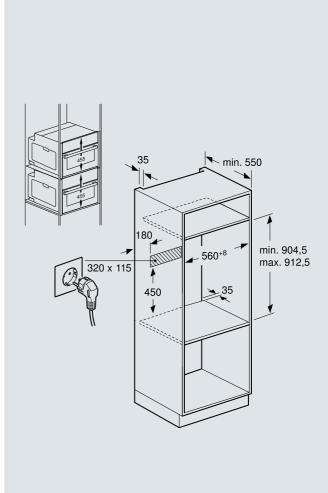





Forni a vapore

Situazione di montaggio tradizionale

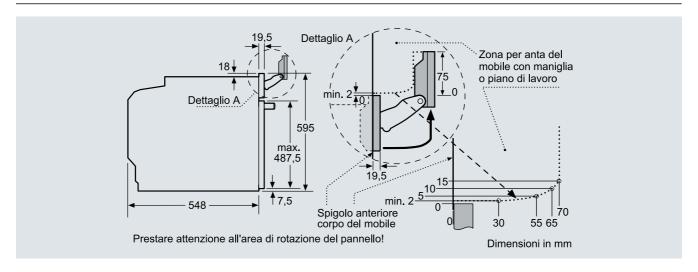







Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Diama di aattawa	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione Piano di cottura con sistema a	37 mm	38 mm
superficie	47 mm	48 mm
a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm
con sistema a induzione sull'intera superficie Piano di cottura a gas Piano di cottura	30 mm	38 mm




Forni a vapore

Montaggio speciale con doppio fondo per apparecchi sovrapposti

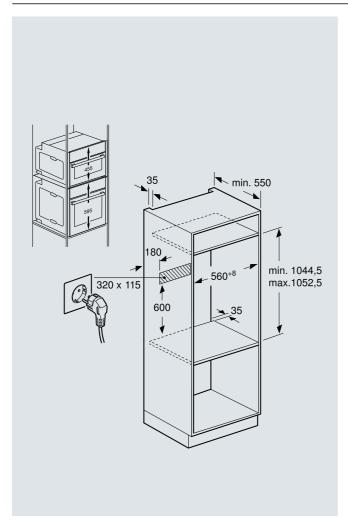


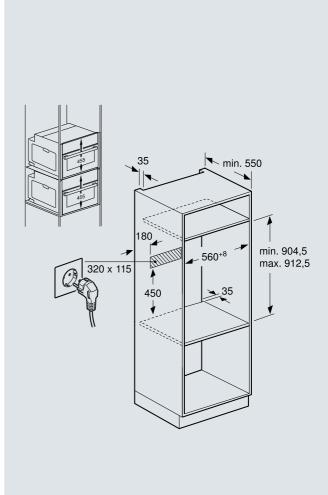





Apparecchi compatti

Forno da incasso / forno con microonde

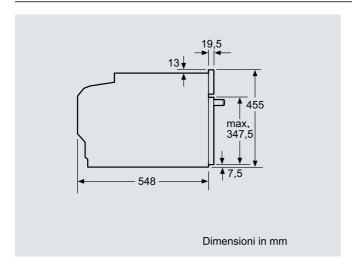







Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura	rialzato	a filo
a induzione Piano di cottura	42 mm	43 mm
con sistema a induzione sull'intera		50
superficie Piano di cottura	52 mm	53 mm
a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

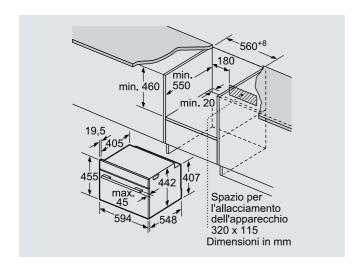


Apparecchi compatti

Forno a vapore / steamer / microonde con getti di vapore da incasso

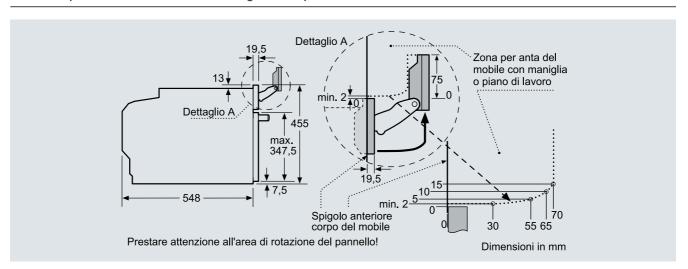






Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


Tipo di piano di cottura	Spessore del piar di lavoro min.	
Piano di cottura	rialzato	a filo
a induzione Piano di cottura Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera	42 mm	43 mm
superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

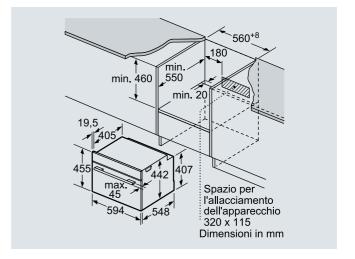



In caso di apparecchi con microonde, aerazione nello zoccolo min. 50 cm²

Apparecchi compatti


Montaggio speciale con doppio fondo per apparecchi sovrapposti

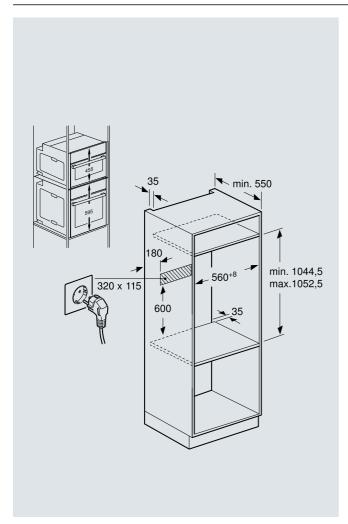


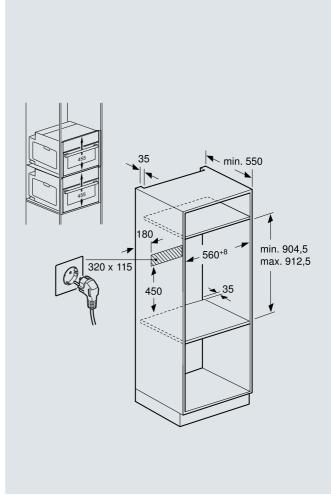





Forno a microonde per pensile o colonna

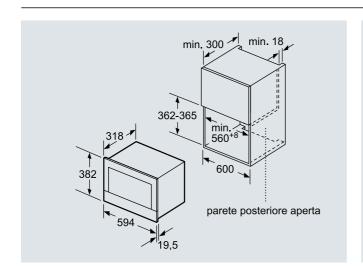






Macchina automatica da caffè

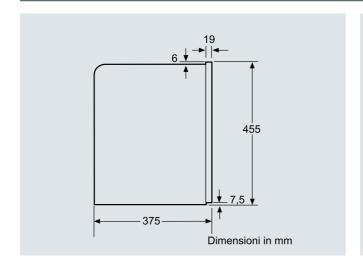












Scaldavivande / cassetti accessori


Scaldavivande 290 mm

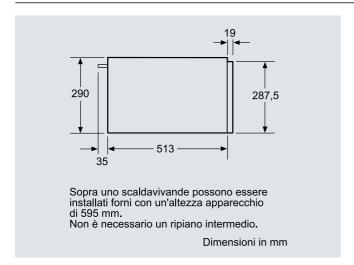




Scaldavivande / cassetti accessori 140 mm

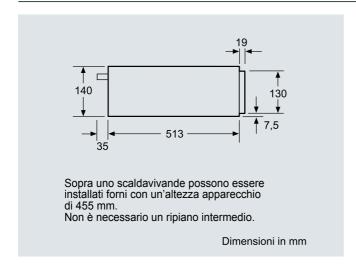





Forni iQ500


Forno 90 cm

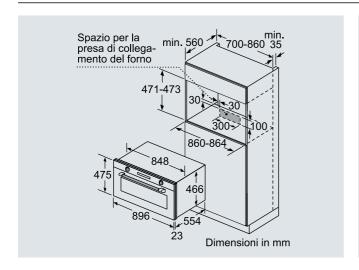





Forno 60 cm

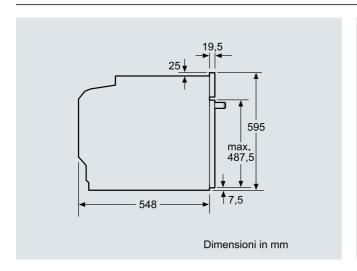









Forni iQ500

Cucina combinata con forno

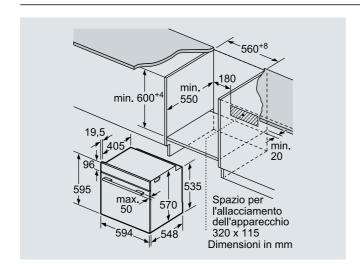






Tabella combinazioni cucine


	EF601HNA2C	EF645HNA2C	EF645HFA2C	EF645BNN1E	EW645CFB2E	EA601GEA1C	EA645GFA1C	EA645GEA1C
HE579GBS6								
HE557HBS1C								
HE557HBW1C								
HE557GBS1C								
HE557GBW1C								
HE517ABSOC								
HE510ABR0C								
HE510ABV0C								




Piani di cottura a induzione

Piano di cottura a induzione sopra un cassetto

Montaggio soprapiano

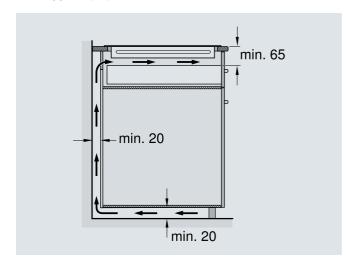

Montaggio incasso a filo



Montaggio sopra il cassetto

La distanza tra la superficie superiore del piano di lavoro e la superficie superiore del cassetto deve essere di 65 mm o 70 mm.


Per l'aerazione del piano di cottura sono necessari i seguenti elementi:

- apertura nella parte superiore del pannello posteriore del mobile
- distanza tra la parete posteriore del mobile e il pannello posteriore della cucina
- Se la larghezza del mobile (misura interna) è inferiore a 750/880 mm, occorre rifilare le pareti laterali (solo con piano di cottura da 80/90 cm).


Piani di cottura a induzione


Piani di cottura a induzione: 60 cm / 80 cm / 90 cm

60 cm

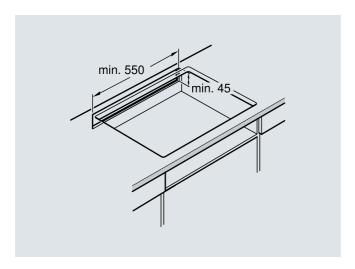



80 cm

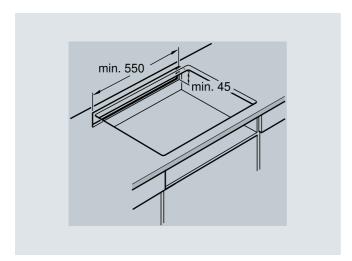




90 cm

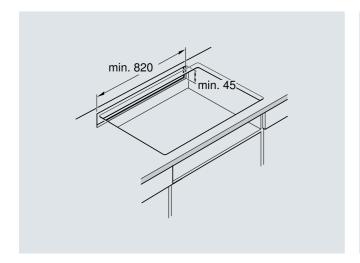






Piani di cottura Domino


Diverse varianti di montaggio

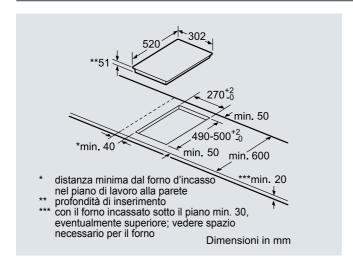













Piani di cottura Domino

Possibili combinazioni Domino con le relative dimensioni degli apparecchi e delle sagomature

	A	В	С	D	L	Х
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302			-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392		-	-	994	
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	
1x40, 1x80	392		-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392		-	-	1304	1272
3x30	302		302	-		874
2x30, 1x40	302		392	-	996	
2x30, 1x60	302		602	-	1206	
2x30, 1x70*	302		710	-	1314	
2x30, 1x80 2x30, 1x90	302		812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302			-	1516	1484
1x30, 2x40	302		392	-	1086	
1x30, 1x40, 1x60	302		602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*			710	-	1404	
1x30, 1x40, 1x80	302		812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302		912	-	1606	
3x40	392		392	-	1176	
2x40, 1x60	392		602	-	1386	1354
4x30	302				1208	1176
3x30, 1x40	302		302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302		392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302		392		1478	
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	
2x30, 1x75	302		750	-	1354	
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

Allacciamento elettrico

Schema di allacciamento per piani di cottura a induzione e conduzione da 60 e 80 cm

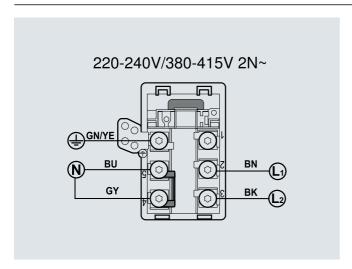


Collegare l'apparecchio esclusivamente secondo lo schema di allacciamento. Se necessario, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione.

Cavo di rete: tipo H05 VV-F o di grado superiore; determinare la sezione dei cavi necessaria in base alla corrente assorbita. Una sezione < 1,5 mm² non è consentita!

Avvertenza: Se sul display dell'apparecchio compare U400, l'allacciamento è errato. Disconnettere l'apparecchio dalla rete, verificare l'allacciamento.

Allacciamento: 2 L + N + E / 16 A

Schema di allacciamento per piani di cottura a induzione 90 cm / piano di cottura a induzione con cappa integrata

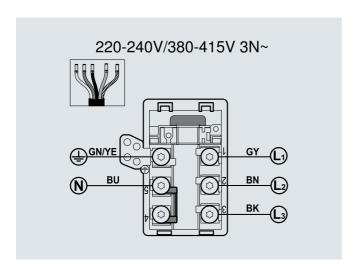

Allacciamento: 3 L + N + E / 16 A


Collegare l'apparecchio esclusivamente secondo lo schema di allacciamento. Se necessario, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione.

Cavo di rete: tipo H05 VV-F o di grado superiore; determinare la sezione dei cavi necessaria in base alla corrente assorbita. Una sezione < 1,5 mm² non è consentita!


Avvertenza: Se sul display dell'apparecchio compare U400, l'allacciamento è errato. Disconnettere l'apparecchio dalla rete, verificare il collegamento elettrico.




EX875LX34E / ED875FS11E

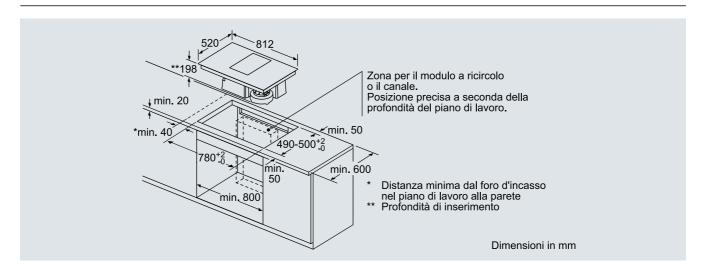



ED845FS11E

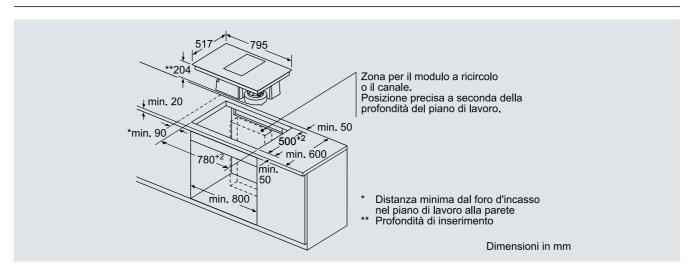

EX801LX34E / ED801FS11E

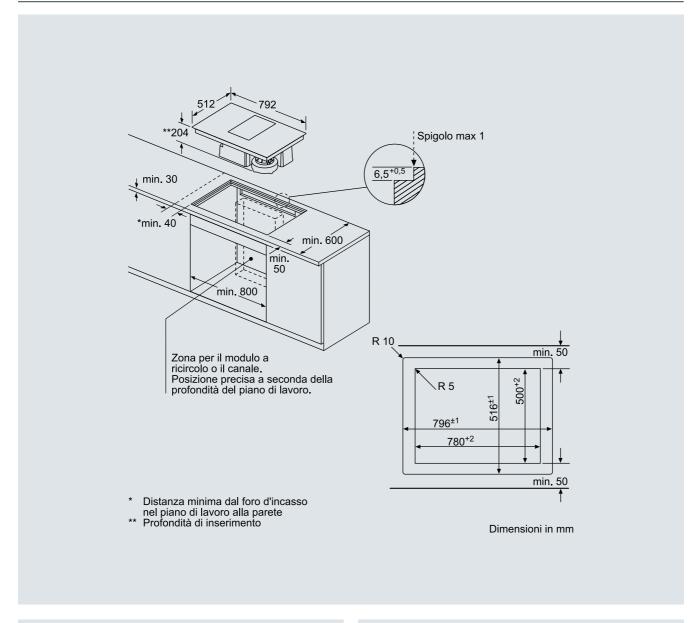







Sistema a ricircolo d'aria per

EX875LX34E / ED875FS11E / EX801LX34E / ED801FS11E / ED845FS11E

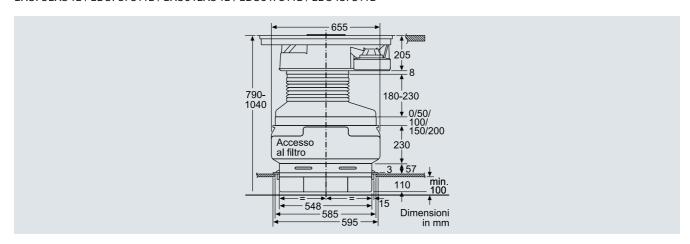

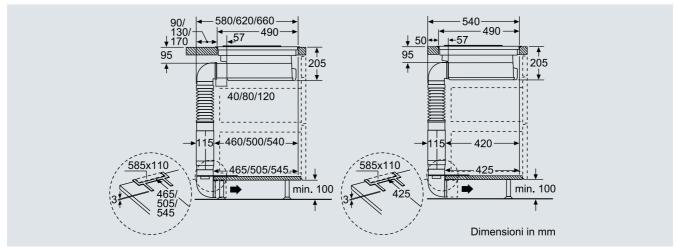


Indicazioni di progettazione rilevanti per il funzionamento a ricircolo d'aria:


Creare un'apertura per l'uscita dell'aria nel listello dello zoccolo. L'apertura per l'uscita dell'aria deve avere una sezione minima di 720 cm² circa. Realizzare l'apertura per l'uscita dell'aria nella mascherina dello zoccolo di dimensioni tali da contenere la formazione di correnti d'aria e rumore.

Ordinare anche il set per ricircolo HZ381501.

Sistema ad espulsione dell'aria di scarico per


EX875LX34E / ED875FS11E / EX801LX34E / ED801FS11E / ED845FS11E

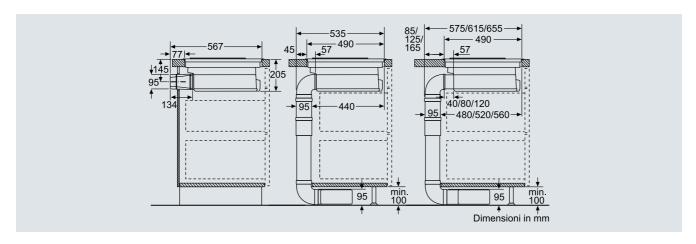


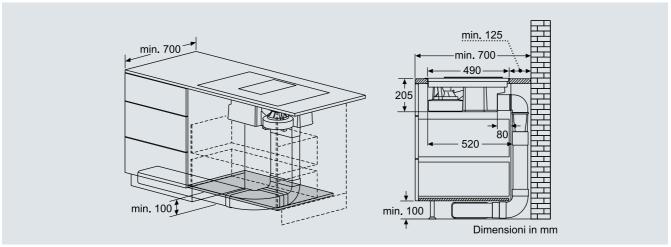

Sistema ad espulsione dell'aria di scarico per

EX875LX34E / ED875FS11E / EX801LX34E / ED801FS11E / ED845FS11E

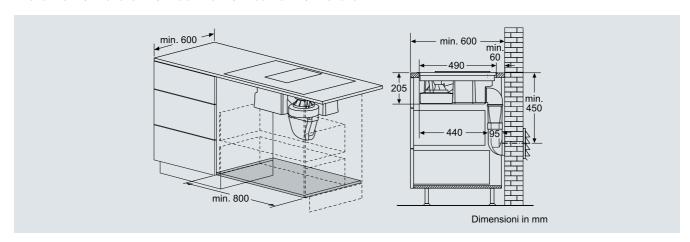

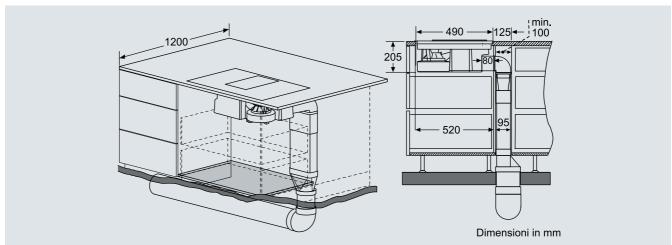



Indicazioni di progettazione importanti:

Lunghezza max. del sistema di scarico dell'aria 7 m.


Ordinare anche il set speciale HZ381401.


EX875LX67E

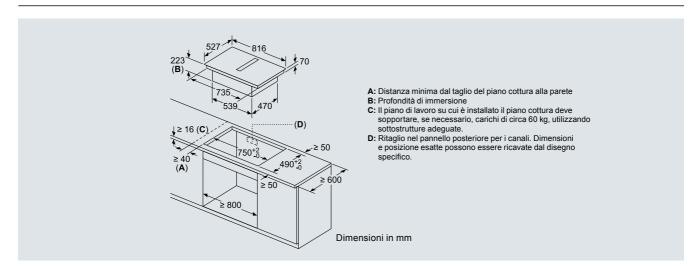

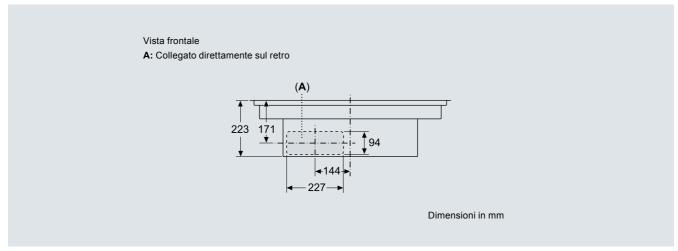



EX875LX67E

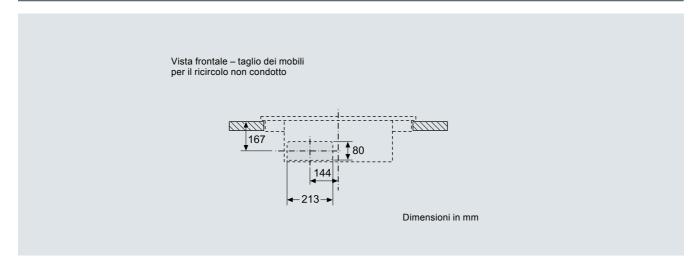

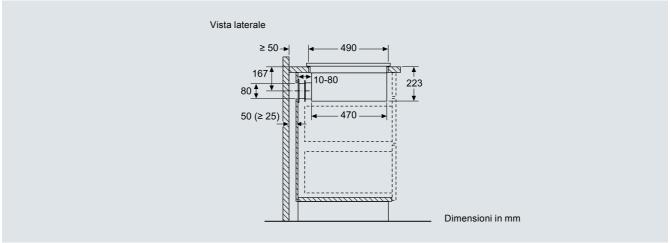



EX875LX67E

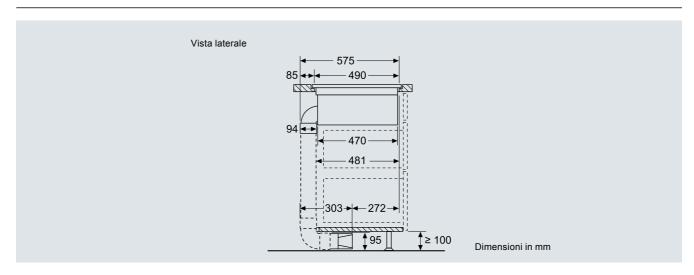


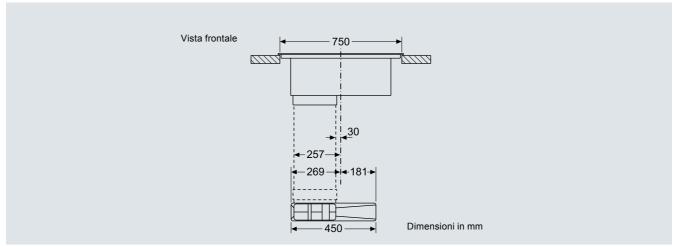


ED711FQ15E

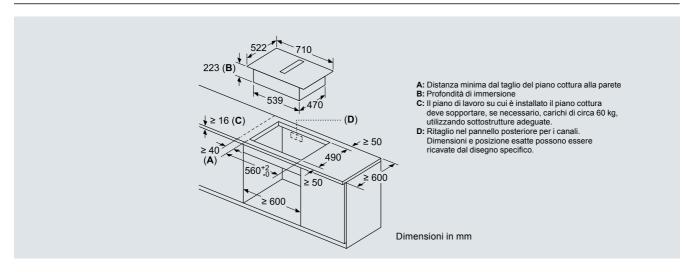


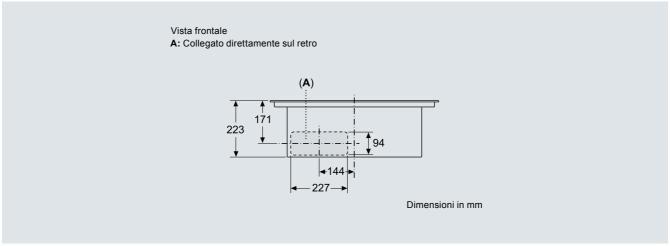


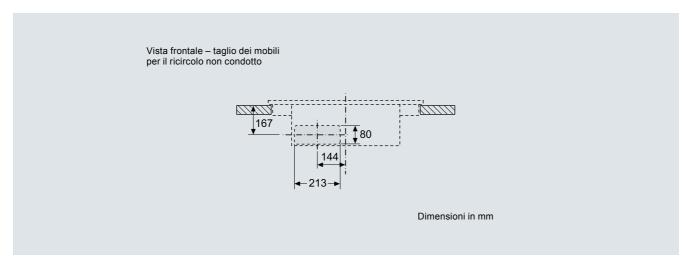

ED711FQ15E

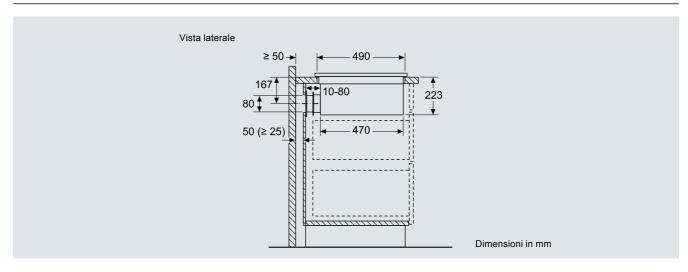

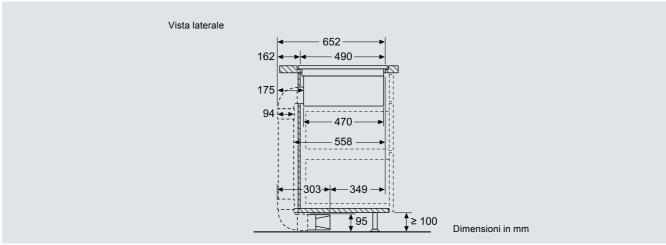

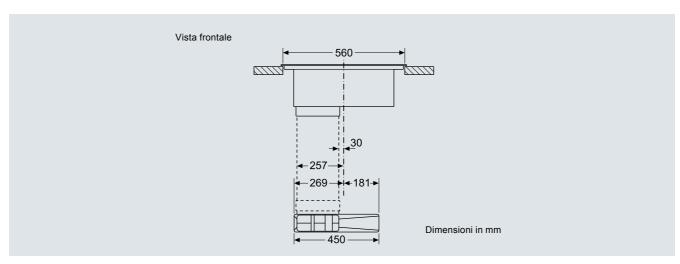


Disegni di montaggio


Sistema modulAir




LF16VA170, incasso a filo

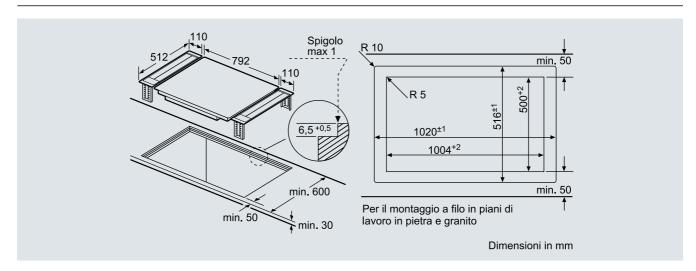



Per la combinazione con piani di cottura a induzione incasso a filo da 60 e 80 cm

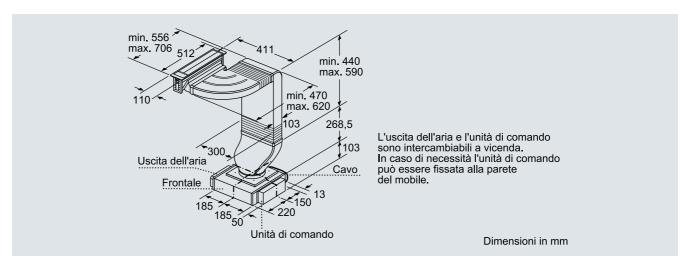


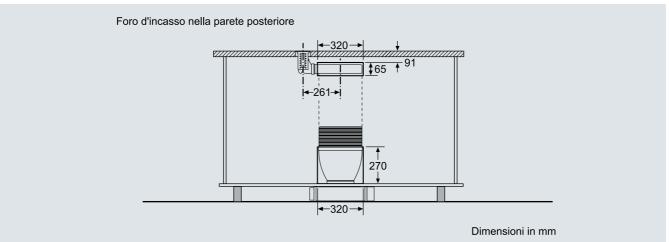


LF16VA170, incasso a filo




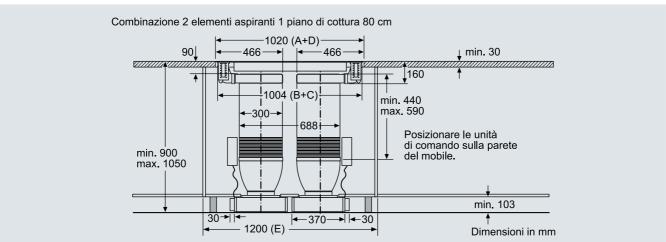


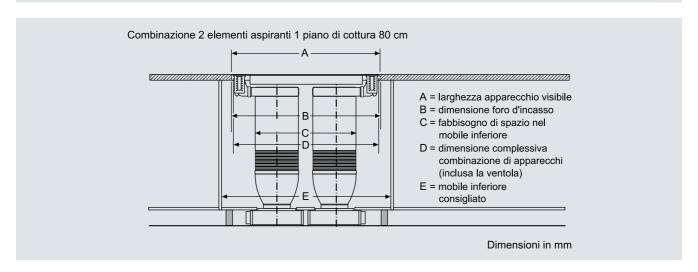


LF16VA170, incasso a filo

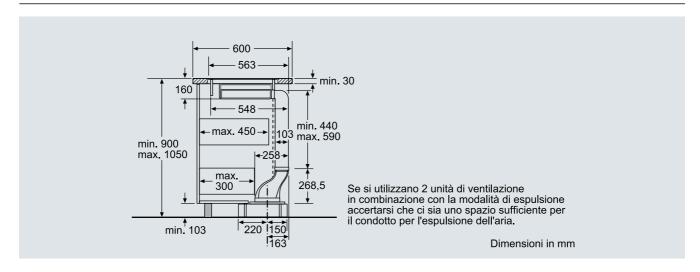


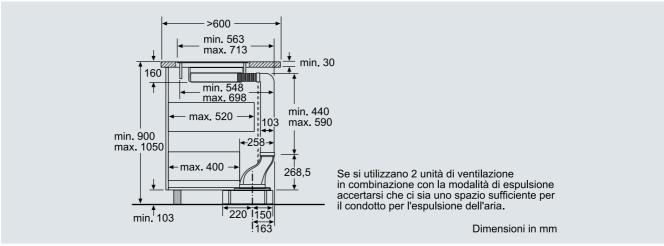


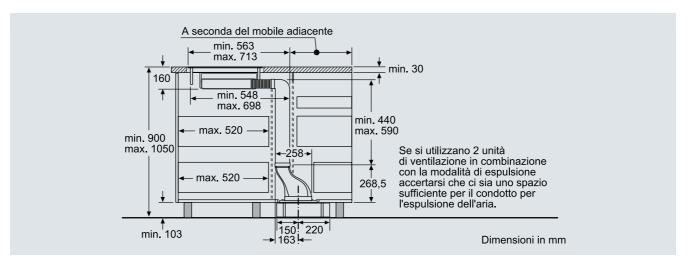



LF16VA170, incasso a filo / LF16VA570, soprapiano

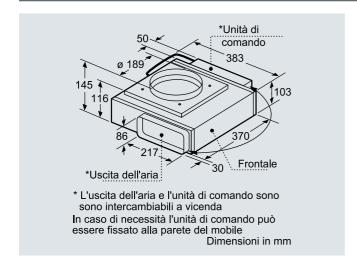
















LF16VA170, incasso a filo / LF16VA570, soprapiano

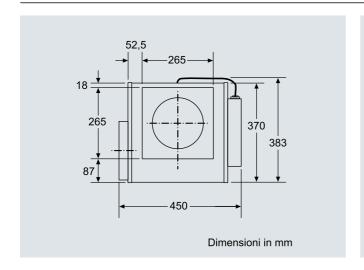







LF16VA570, soprapiano

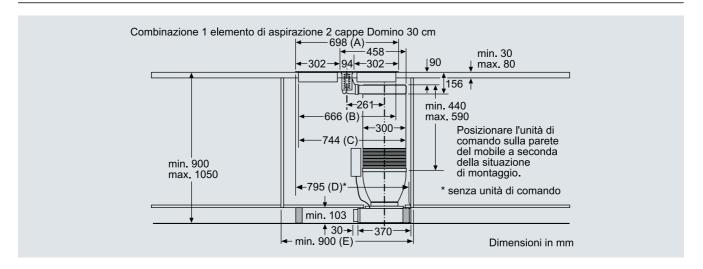



Per la combinazione con piani di cottura Domino e piani di cottura sfaccettati soprapiano.

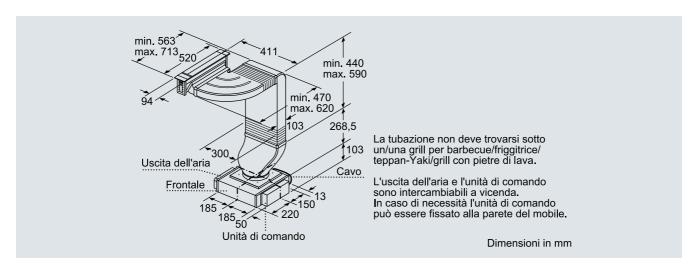





LF16VA570, soprapiano

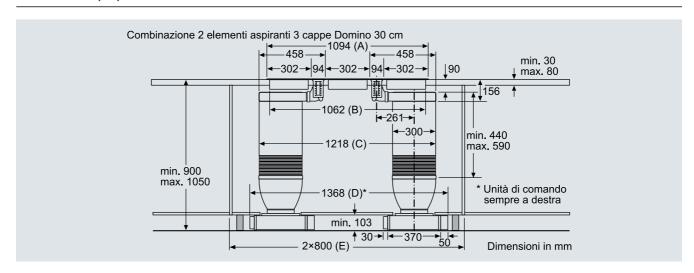


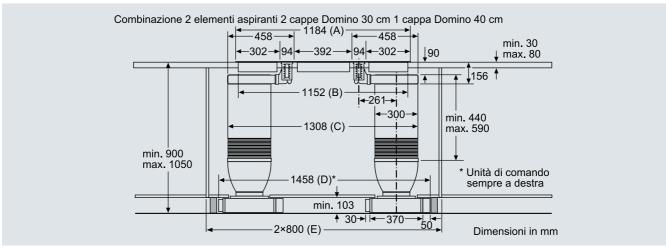

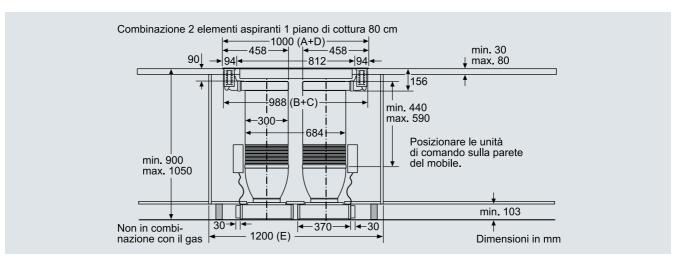


LF16VA570, soprapiano

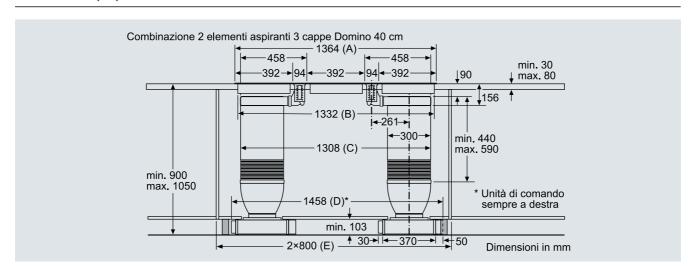

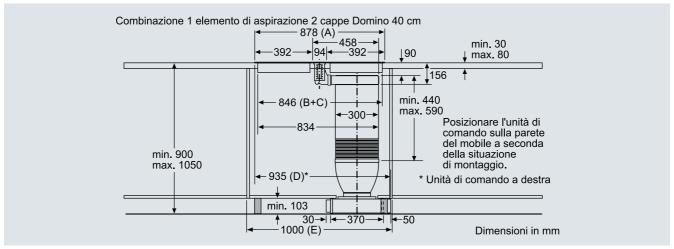

Possibili combinazioni Domino con le relative dimensioni degli apparecchi e delle sagomature

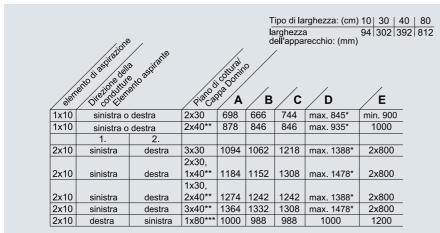

- * La dimensione diminuisce a seconda della posizione dell'unità di comando.
 ** La tubazione non deve trovarsi sotto un/una grill per barbecue/friggitrice/teppan-Yaki/grill

*** Le unità di comando devono essere posizionate sulla parete del mobile.


Dimensioni in mm

Indicazioni di progettazione rilevanti per il funzionamento a ricircolo d'aria:

Per il funzionamento a ricircolo creare un'apertura per l'uscita dell'aria nello zoccolo del mobile.


Avvertenza: L'apertura per l'uscita dell'aria deve avere una sezione minima di 530 cm² circa. Realizzare l'apertura per l'uscita dell'aria nella mascherina dello zoccolo di dimensioni tali da contenere la formazione di correnti d'aria e rumore.


Ordinare anche il set speciale per ricircolo LZ58000.

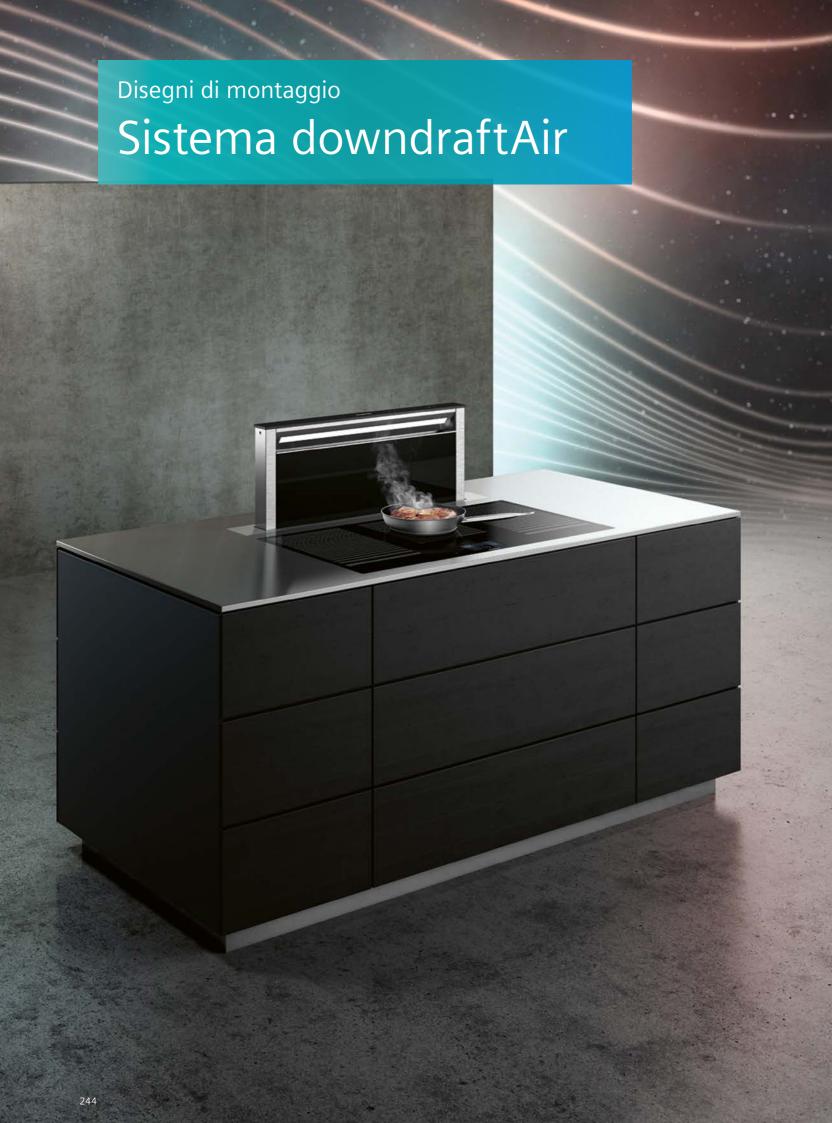


Sistema downdraftAir

LD97DBM60

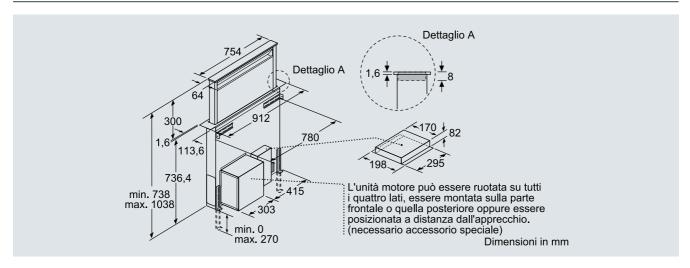

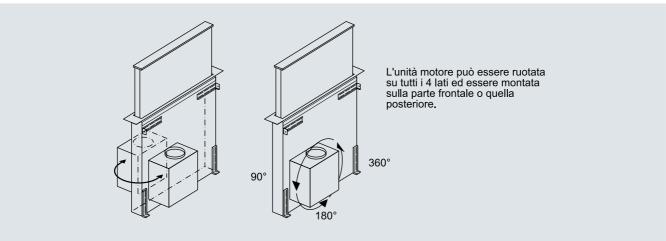



Indicazioni di progettazione importanti:

Per il funzionamento a ricircolo creare un'apertura per l'uscita dell'aria nello zoccolo del mobile.


Avvertenza: L'apertura per l'uscita dell'aria deve avere una sezione minima di 530 cm² circa. Realizzare l'apertura per l'uscita dell'aria nella mascherina dello zoccolo di dimensioni tali da contenere la formazione di correnti d'aria e rumore.


Ordinare anche il set speciale per ricircolo LZ29IDP00.


Se il motore viene montato distante dall'apparecchio, ordinare anche l'accessorio LZ29IDM00.


Sistema downdraftAir


LD97DBM60

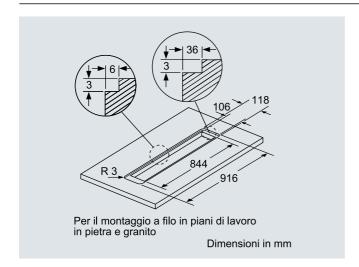


















Cappe a soffitto

LR97CAQ50 / LR97CBS20

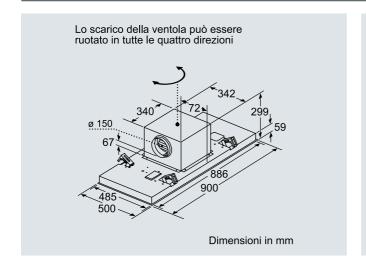









Cappe a soffitto


LR16RBQ20

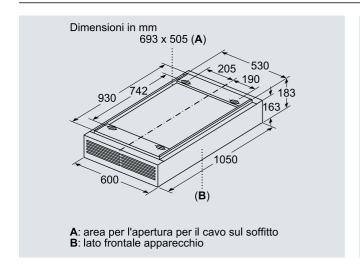






Cappe a soffitto


LR96CAQ20











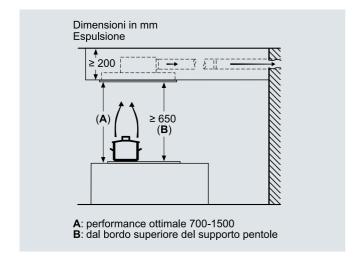



Cappe a soffitto


LR16RBQ20

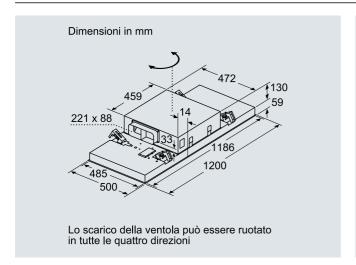












Cappe isola da 90 cm

LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

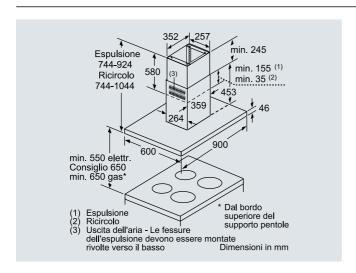









Modelli speciali a camino su richiesta

LC91BUV50 / LC91BUR50 / LC98BIP50 / LC97BCP50

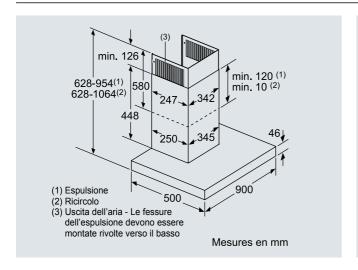











Modelli speciali a camino su richiesta

LC96BBM50 / LC96BBC50

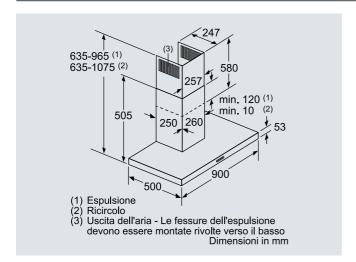











Modelli speciali a camino su richiesta

LC97GHM50

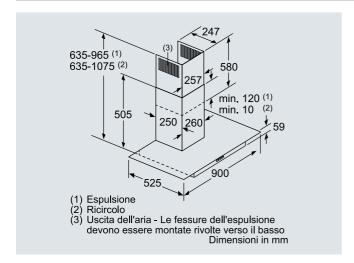











Modelli speciali a camino su richiesta

LC67BCP50

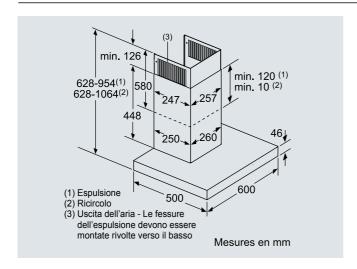











Modelli speciali a camino su richiesta

LC66BBM50 / LC66BBC50

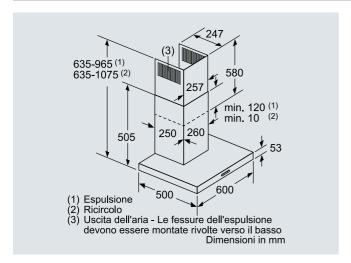











Modelli speciali a camino su richiesta


LC97FVW60

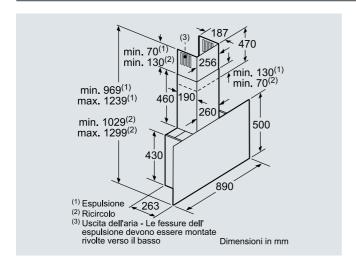

















LC98KMR60

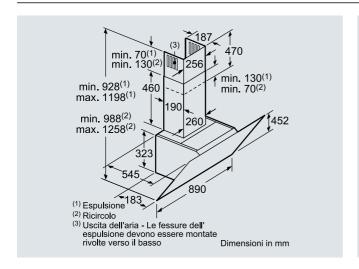

















LC91KWW60

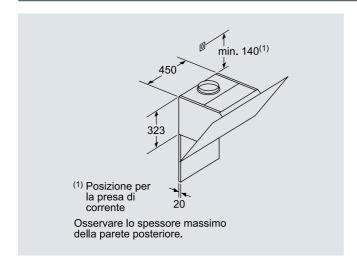

















LC87KHM60 / LC87KHM20

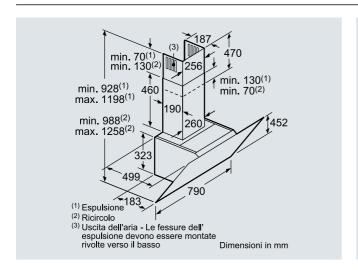
















cleanAir Plus

Montaggio a incasso speciale con cleanAir Plus

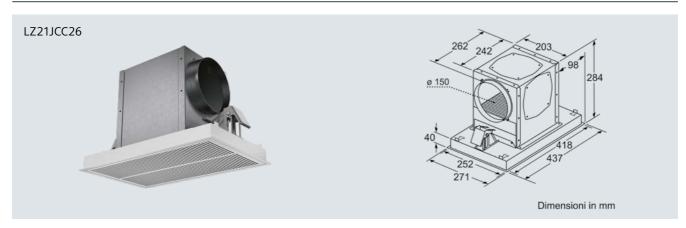

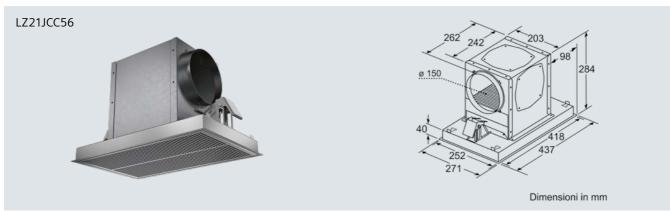


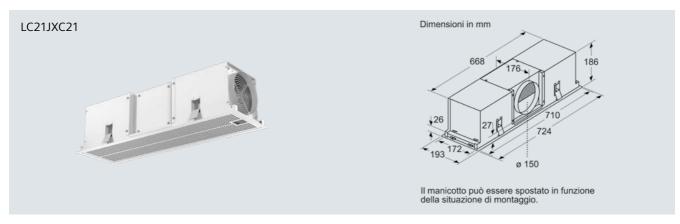


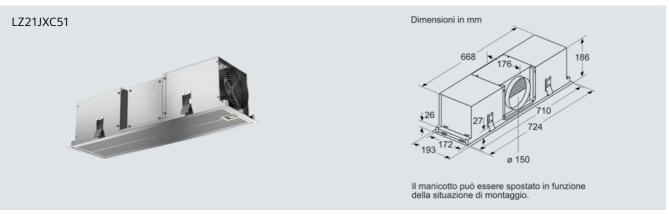



cleanAir Plus

Montaggio a incasso speciale con cleanAir Plus

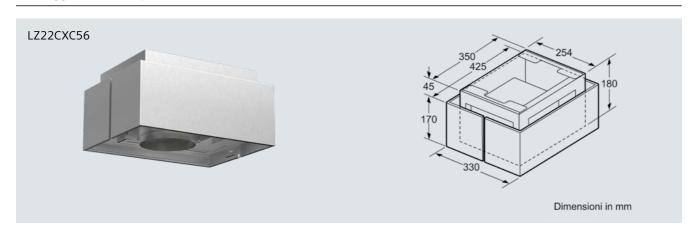

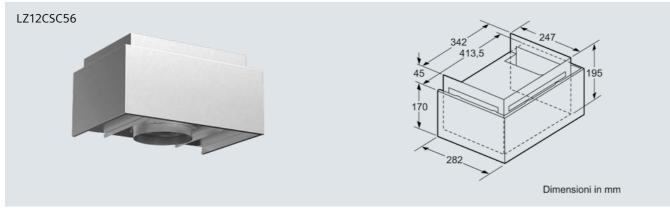

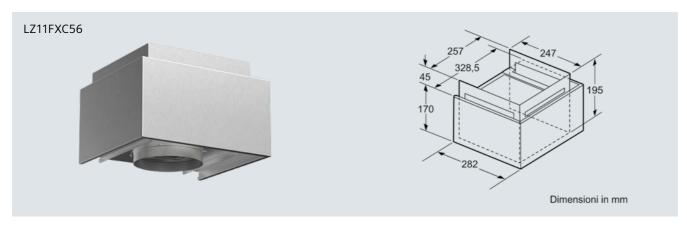


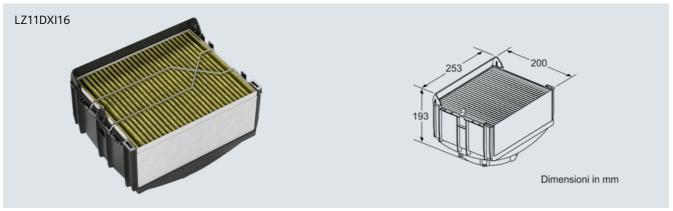






Cappe aspiranti telescopiche da 90 cm

LI99SA683

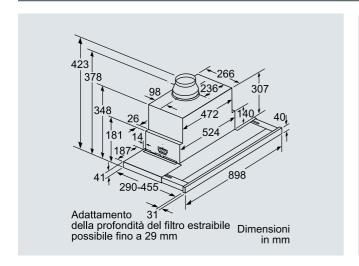












Video: installazione cappa aspirante telescopica


Cappe aspiranti telescopiche da 90 cm

LI97RA560 / LI97RA530C

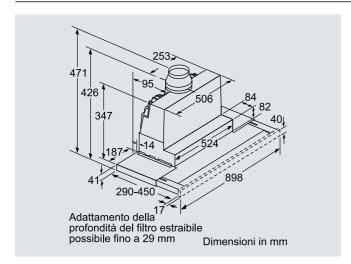










LI64LB530

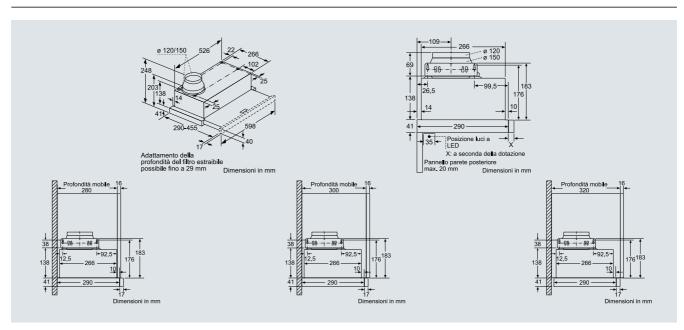


Cappe aspiranti telescopiche da 60 cm

LI67SA670

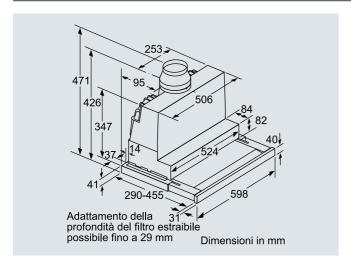









Cappe aspiranti telescopiche da 60 cm

LI67RA560 / LI67RA530C

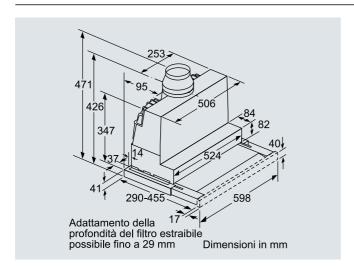











Cappe aspiranti telescopiche da 60 cm

LI64MA520C / LI26030CH

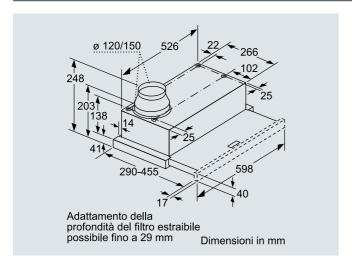










LI26030CH

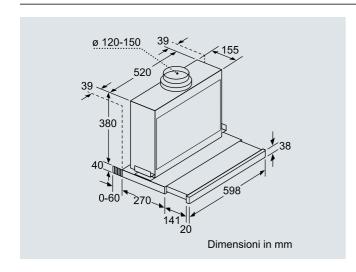


Cappe aspiranti telescopiche con basi di diverse profondità

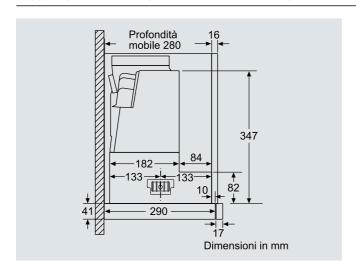



La mascherina della cappa può essere montata a filo con l'anta del mobile solo se il corpo dell'apparecchio è profondo 305 mm.




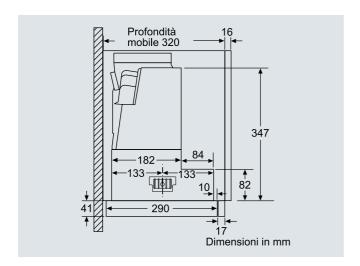



Montaggio speciale con telaio per l'abbassamento LZ46600

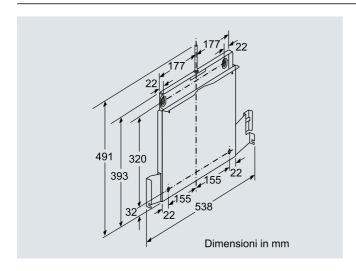








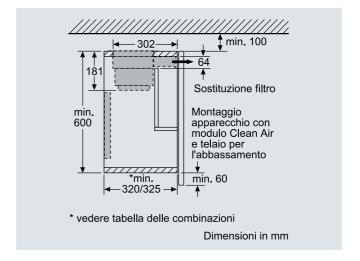



Video: Telaio per l'abbassamento

Montaggio speciale con telaio per l'abbassamento LZ46600

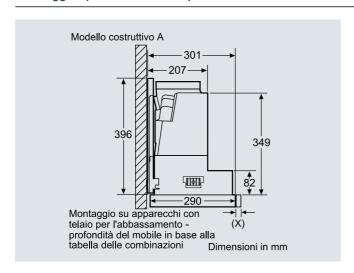





Tabella delle combinazioni per apparecchi da 60 cm con telaio per l'abbassamento


Forma costruttiva dell'apparecchio nel mobile	Profondità d'incasso degli apparecchi con telaio per l'abbassamento	Profondità della maniglia integrata (X)	Profondità d'incasso	Profondità del complessiva mobile
Modello costr. A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Forma costr. B	301	31	332	min. 334


In caso di impiego di un rivestimento della nicchia >5 mm deve essere messa una fodera interna al telaio per l'abbassamento. La profondità del mobile deve essere adattata di conseguenza.


Dimensioni in mm


Montaggio speciale con cleanAir

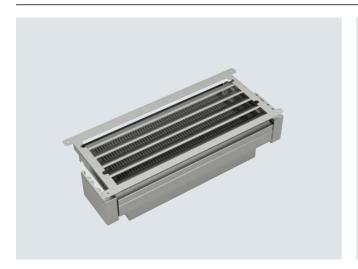









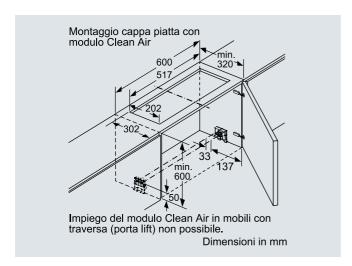






Accessori speciali

Cappe isola LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

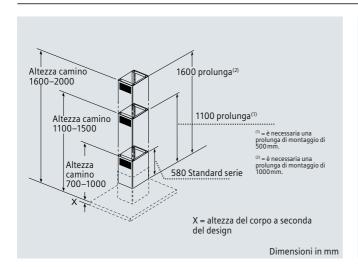









Accessori speciali

Cappe per isole LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

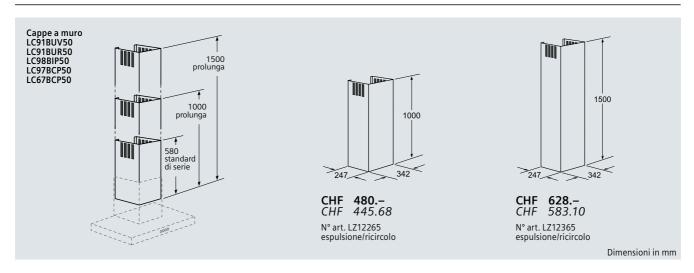


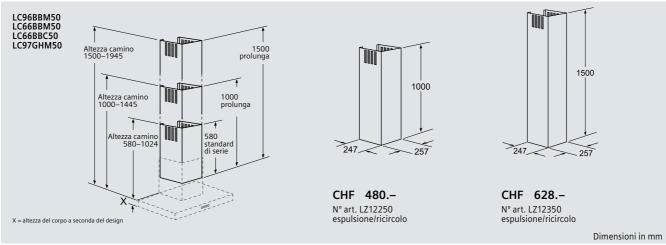





side-by-side

KA92DHXFP/KA92DSB30/KA92DSW30

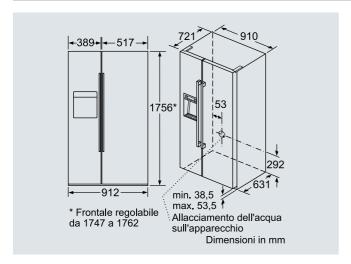





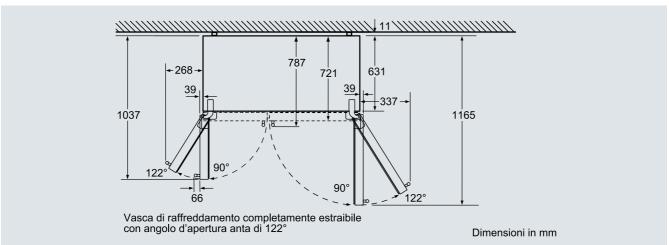


side-by-side

KA90DVI30

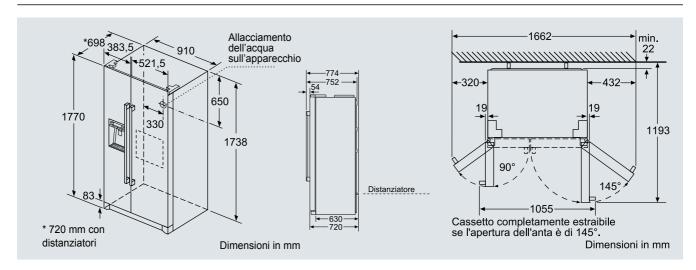

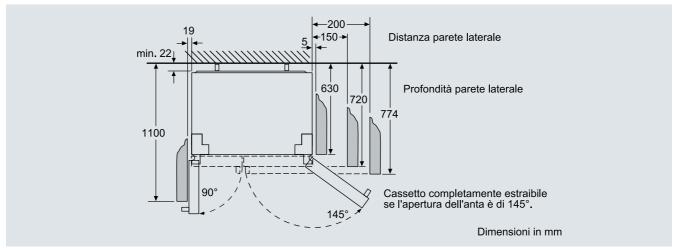

KA93NVIFP

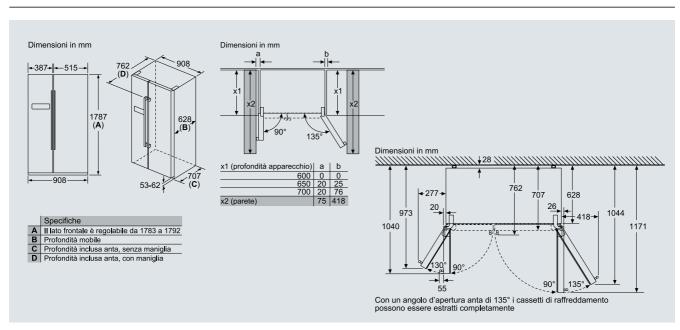




Lavastoviglie da 60 cm


Lavastoviglie integrabili

Modelli SN

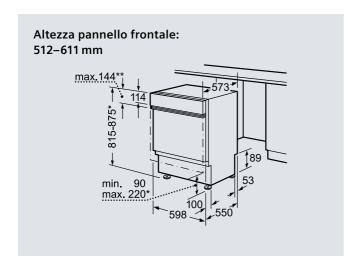

- ** Mascherina in acciaio inox fino max. 143 mm
- * Con piedi a vite regolabili in altezza
 Altezza zoccolo quando l'altezza
 dell'apparecchio è 815 90–160 mm
 Altezza zoccolo quando l'altezza
 dell'apparecchio è 875 150–220 mm


Modelli SX



- ** Mascherina in acciaio inox fino max. 143 mm
- * Con piedi a vite regolabili in altezza
 Altezza zoccolo quando l'altezza
 dell'apparecchio è 865 90–160 mm
 Altezza zoccolo quando l'altezza
 dell'apparecchio è 925 150–220 mm


Lavastoviglie completamente integrabile

Modelli SN

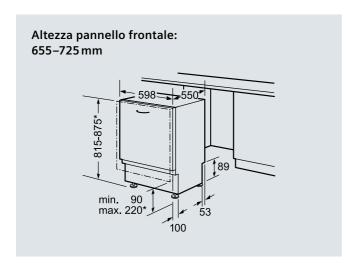

* Con piedi a vite regolabili in altezza Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 815 90–160 mm Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 875 150–220 mm

Modelli SX




* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo quando l'altezza
dell'apparecchio è 865
Altezza zoccolo quando l'altezza
dell'apparecchio è 925
150–220 mm

Lavastoviglie da 60 cm


Lavastoviglie completamente integrabili con cerniera vario

Modelli SN

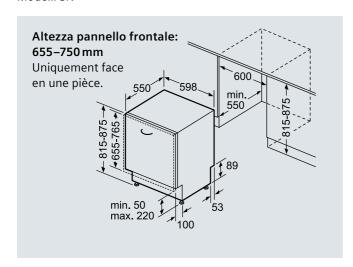

* Con piedi a vite regolabili in altezza Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 815 50–160 mm Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 875 125–220 mm

Modelli SX




* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo quando l'altezza
dell'apparecchio è 865
Altezza zoccolo quando l'altezza
dell'apparecchio è 925
125–220 mm

Lavastoviglie da 45 cm

Lavastoviglie integrabili


Integrabile 45 cm

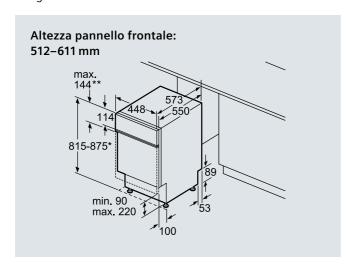

- ** Mascherina in acciaio inox fino max. 143 mm
- * Con piedi a vite regolabili in altezza
 Altezza zoccolo quando l'altezza
 dell'apparecchio è 815 90–160 mm
 Altezza zoccolo quando l'altezza
 dell'apparecchio è 875 150–220 mm

Montaggio con altezze SMS solo con cerniera ribaltabile SZ73010 (pannello frontale 2 pz.).

Completamente integrabile 45 cm




* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo quando l'altezza
dell'apparecchio è 815 90–160 mm
Altezza zoccolo quando l'altezza
dell'apparecchio è 875 150–220 mm

Montaggio nelle altezze del sistema SMS solo con cornice da incasso SZ80010.

Lavastoviglie da 45 cm


Completamente integrabile 45 cm con cerniera vario



Dimensioni di allacciamento

Lavastoviglie 60 cm / 45 cm

60 cm

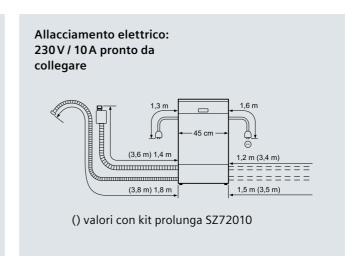

45 cm

Informazioni sulle molle delle porte:

SR... (larghezza della lavastoviglie 45 cm)

- Nelle condizioni di fornitura, le **lavastoviglie completamente integrabili** possono reggere pannelli frontali di peso compreso tra 2,5 kg e 7,5 kg. È possibile richiedere al servizio clienti molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg.
- Nelle condizioni di fornitura, le lavastoviglie integrabili possono reggere pannelli frontali di peso compreso tra 2,5 kg e 6,5 kg. È possibile richiedere al servizio clienti molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg.

SN... / SX... (larghezza della lavastoviglie 60 cm)

- Nelle condizioni di fornitura, le lavastoviglie completamente integrabili alte 86,5 cm possono reggere pannelli frontali di peso compreso tra 3,0 kg e 10,0 kg.
 È possibile richiedere al servizio clienti molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg per apparecchi ≥40 db. Per apparecchi ≤39 db il servizio clienti non mette a disposizione molle di ricambio.
- Nelle condizioni di fornitura, tutte le **altre lavastoviglie** possono reggere pannelli frontali di peso compreso tra 2,5 kg e 8,5 kg. È possibile richiedere al servizio clienti molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg.

Nota generale:

la sostituzione delle molle può essere eseguita esclusivamente da un tecnico del servizio clienti BSH. Il peso del pannello frontale deve essere distribuito in modo il più possibile uniforme.

Panoramica delle dimensioni

Lavastoviglie da 60 cm e 45 cm

_																								
	Altezza corpo 655–765 mm																							
																Alte	zza co	rpo 70	5–815	mm				
		Altezz	a della	nicchi	ia in m	m*																		
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
ш	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
dello zoccolo in mm	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
이	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
SCC	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
0 ZC	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Jell	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
za (80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Altezza	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
₹	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5		86,5	86,5	86,5		86,5		86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		86,5	86,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5		86,5	86,5	86,5
	195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	205										81,5	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
	210											81,5	81,5	81,5								86,5		86,5
	215												81,5	81,5									86,5	86,5
	220										İ			81 5								İ		86.5

^{*} Vale per frontali di mobili di uno spessore di max. 22 mm

•	l *
81,5	Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con cerniera «normale»
81,5	Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con cerniera vario

81,5 Legenda

Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con pannello frontale del mobile suddiviso e cerniera ribaltabile

 Per apparecchi con funzione timeLight non ha senso il montaggio al di sotto della linea di demarcazione, perché timeLight non sarebbe visibile.

86,5 Legenda

Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con cerniera «normale»

Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con cerniera vario

Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con pannello frontale del mobile suddiviso e cerniera ribaltabile

284

Lavastoviglie per colonna

Senza inclinazione della mascherina del cassetto / cerniera vario

Netrotal principal princ	Spessore																										
815	nicchia	pannello frontale			occo	olo																					
19	0.15																					145	150	155	160	165	170
19	815															-											
92			3,5																			_					
825	820	19			3	3,5							4	4	4	4		4,5	4,5								
19	0.25			3,5																			_				
880 16	825	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
19	830				3,5																			6			
B35						3				3,5	3,5			3,5	4	4	4	4	4,5	4,5		5	5				
840 16	835	16				3,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4			
840																											
845 16	840	16					3,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4		
845																											
80 16	845	16						5,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	
850																											
855 16	850								5,5				3		3			3								4	4
856																											
19	855									3,3																	
860																						4					
865	860										3,5																
865												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
19	865		3	3	3	3	3	3	3	3	3											4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
19		19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
19	870		3,5																			6					
875 16	0,0	19			3	3,5								4	-	4	4,5	4,5	4,5								
19	975			3,5																			6				
880	673															-											
19	000				3,5																						
885	880															-											
19	005					3,5																					
890	660																										
19	000						3,5		3,5	4	4	4	4	4					5	5	5,5	5,5					
895	890							-													4,5	3,5 4,5					
900		22							3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
900	895													3.5		3.5	3.5		3,5 4		3,5 4	3,5 4.5	3,5 4.5				
900		22								3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
905	900									3	3						3	3 3	3		3,5	3,5	3,5	3,5			4
905		22									3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	۰,5 5	5,5	5,5	6	6,5
19	905										3			3 3,5	3 3,5	3,5	3,5	3	3	3	3,5	3,5 4	3,5	3,5	3,5		4 5
19	040	22										3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
22 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,	910														3.5	3.5	3.5	3.5	3.5				3,5 4	3,5	4.5	3,5 4.5	4,5
19 22 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5,5 5 920 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	045	22											3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
920 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3	915															3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5		3,5 4	3,5		3,5 4.5	3,5
920 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3		22												3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
22 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 925 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 3,5	920													3	3			3 5	3 5		3	3 5	3	3,5	3,5		3,5
925 16															3,5	3,5		4	4		4	4,5	4,5				5
22	925														3	3		3				3	3	3	3,5		3,5
															3,5	3,5	3,5 3,5	3,5 4			3,5 4	3,5 4	3,5 4,5			4,5	4 <u>5</u>

Lavastoviglie per colonna

Con inclinazione della mascherina del cassetto / cerniera vario

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello frontale (mm)	Alte (mn	ezza z n)	zocco	olo																					
815	16 19	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	70 2,5 2,5	75 2,5 2,5	80 2,5 2,5	85 2,5 2,5	2,5	95 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	115 2,5 3	3	3	1 30 3 3,5	3,5 4	140 6 8	145	150	155	160	165	170
820	22 16 19 22	2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 3	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 3 3	3 2,5 3 3	3 2,5 3 3	3,5 3 3	3,5 3 3 3,5	3 3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11					
825	16 19 22			2,5 2,5 2,5		2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3		2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5 3 3	2,5 3 3	3 3	3 3 3,5	3 3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11				
830	16 19 22			·	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5		2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5 3 3	2,5 3 3	3 3	3 3,5	3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11			
835	16 19 22					2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5 3 3	2,5 3 3	3 3	3 3,5	3 3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11								
840	16 19 22						2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5		2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5 3 3	2,5 3 3	3 3 3	3 3,5	3 3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11	
845	16 19 22							2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	3 3	3 3	2,5 3 3	3 3 3	3 3 3,5	3 3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11
850	16 19 22								2,5 2,5 2,5		2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3	3 3	2,5 3 3	2,5 3 3	3 3 3	3 3,5	3,5 3,5	3,5 4 5
855	16 19 22									2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 3	2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5 3 3	2,5 3 3	3 3 3	3 3,5	3,5 3,5
860	16 19 22										2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5 3 3	2,5 3 3	3 3	3 3,5
865	16 19 22	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5 3 3	2,5 3 3	3	3 3,5	3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11						
870	16 19 22		2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3	2,5 3	2,5 3 3	3 3	2,5	3	3 3,5	3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11					
875	16 19 22 16			2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 3	2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3 3	2,5	2,5	3 3	3 3,5	3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11	C			
880	19 22 16				2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5 2,5 3 2,5	2,5 2,5 3 2,5	2,5 3 3 2,5	2,5 3 3 2,5	2,5 3 3 2,5	3 3 3 2,5	3 3,5 3,5	3,5 3,5 3,5	3,5 4 5	6 8 11 3,5	6		
890	19 22 16					2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 3 2,5	2,5 2,5 3 2,5	2,5 2,5 3 2,5	2,5 2,5 3 2,5	3 3 2,5	3 3 2,5	3 2,5	3 3 2,5	3 3,5 3	3,5 3,5	5,5 4 5	8 11 3,5	6	
895	19 22 16						2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3 2,5	2,5 3	2,5 3 2,5	2,5 3 2,5	3	3	3	3 3 2,5	3 3,5 3	3,5 3,5 3	4 5 3	8 11 3,5	6
900	19 22 16							2,5 2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 3 2,5	2,5 3 2,5	2,5 3 2,5	2,5 3	3	3 3 2,5	3 3 2,5	3 3 2,5	3 3,5 3	3,5 3,5 3	4 5 3	8 11
905	19 22 16								2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2.5	2,5 2.5	2,5 3	2,5 3 2,5	2,5 2,5 3 2,5	2,5 3 2,5	3 3 2,5	3	3 3 2,5	3 3 2,5	3 3,5 3	3,5 3,5 3	3,5 4 5 3 3,5
910	19 22 16									2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 3 2,5	2,5 3	2,5 3 2,5	2,5 3 2,5	3	3 3 2,5	3	3 3 2,5	3 3,5 3	3,5 3,5 3
915	19 22 16										2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 3 2,5	2,5	2,5	2,5	3 3 2,5	2,5	3 3 2,5	3 3 2,5	3 3,5 3
920	19 22 16											2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 3	2,5 3 2,5	2,5 3 2,5	2,5 3 2,5	3 3 2,5	3 3 2,5	3 3 2,5	3 3 2,5 3
925	19 22 16												2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 3 2,5 2,5	2,5 3	2,5 3 2,5	2,5 3 2,5	3 3 2,5	3 3 2,5	2,5
	19 22													2,5 2,5		2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5 3	2,5 3	3	3 3

Lavastoviglie per colonna

Senza inclinazione della mascherina del cassetto / cerniera normale

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello frontale (mm)	Altezza zoccolo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
025	22 16		13,5	14,5	15,5 11	16,5 12	18,5 13	21	24,5	28,5
835	19			10,5 12	12,5	13,5	15	14,5 16,5	16,5	19 22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	18,5 21	24,5
845	16			13,3	10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				10,3	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16				.5/5	10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5 13	21	24,5
895	16				10,5	11	12		14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
905	22 16				13,5	14,5	15,5 11	16,5 12	18,5	21
903	19					10,5 12	12,5	13,5	13 15	14,5 16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16					13,3	10,5	11	12	13
J 13	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16						15,5	10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Lavastoviglie per colonna

Con inclinazione della mascherina del cassetto / cerniera normale

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello frontale (mm)	Altezza zoccolo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		_ 7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
055	22 16				7,5	7,5	8	9 7	9,5	11,5
855						6,5 7	6,5		7,5	8 9,5 9,5
	19 22					7,5	7,5	8	8,5 9	9,5
865	16	6.5	6.5	7	7.5	7,5 8	7,5 9	8 12		9,5
803	19	6,5	6,5	7	7,5 8,5	9,5	11	13	15,5 17	
	22	7,5	7,5 7,5	8	9	9,5	11,5	14	17	
875	16	7,5	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
0/3	19		7	7,5	8	8,5	9,5		13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16		7,5	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
863	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5 7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16			7,5	6,5	6,5	7	7,5	8	9
0,5	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16				7,5	6,5	6,5	7	7,5	8
200	19					7	7,5	8	8,5	8 9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9.5
915	16					7,5	6,5	6,5	9 7	9,5 7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16						,,5	6,5	6,5	9
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8


Tipo	Definizione Prezzo C IVA inclu				Tipo	Definizione Prezzo	CHF clusa		zo CHF esclusa
orni					LZ10AKU00	Set ricircolo	227.0	00	210.7
HZ531000	Teglia smaltata	58.0	.00	53.85	LZ10AKT00	Set ricircolo senza camino	227.0	00	210.77
IZ531010	Teglia antiaderente	129.0		19.78	LZ58000 LZ58010	Modulo per ricircolo (LF16VA)	455.0 77.0		422.47 71.49
Z532000 Z532010	Teglia smaltata Pentola universale antiaderente	58.0 129.0		53.85 119.78	1230010	Gas deflector	//.0)0	/ 1.43
Z533000	Teglia professionale	71.0		65.92	Cappe aspir	anti			
Z538S00	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione di cui 1 varioClip	131.0		121.63					70.00
Z538000 Z538200	varioClip Rail	80.0		74.28	LZ45650 LZ46830	Set ricircolo Modulo per ricircolo cleanAir	85.0 584.0		78.92 542.25
Z538200 Z541000	Guida telescopica su due livelli ad estrazione Teglia smaltata per cucine con carrello	91.0 58.0		84.49 53.85	LZ49200	Set di montaggio per armadio pensile 90 cm	173.0		160.63
Z541600	Teglia smaltata	58.0		53.85	LZ49520	Pannello bianco	99.0		91.92
Z542000	Teglia smaltata per cucine con carrello	58.0		53.85	LZ49550 LZ49560	Pannello acciaio inox Pannello nero	110.0 99.0		102.14 91.92
Z544000 Z915003	Griglia combinata per cucine con carrello Pirofila in vetro	36.0 83.0		33.43 77.07	LZ49750	Pannello acciaio inox variabile 90 cm	165.0		153.20
Z638D10	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, per forni a vapor			141.13	LZ49600	Telaio di abbassamento 90 cm	306.0	00	284.12
Z638D30	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale, per forni a vapore			311.98	LZ46600	Telaio di abbassamento 60 cm	263.0		244.20 77.99
Z638170 Z638370	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, per pirolisi Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale, per pirolisi	155.0 343.0		143.92 318.48	LZ46520 LZ46550	Pannello bianco Pannello acciaio inox	84.0 97.0		90.0
Z638100	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale	142.0		131.85	LZ46560	Pannello nero	84.0		77.9
Z638300	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale	315.0		92.48	LZ46750	Pannello acciaio inox variabile 60 cm	122.0		113.28
Z638D18 Z324000	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, 45cm	152.0		141.13	LZ45450 LZ55750	Set ricircolo Set ricircolo	80.0 179.0		74.28 166.20
Z324000 Z327000	Griglia universale Pietra per pane e pizza	34.0 256.0		31.57 237.70	LZ73050	Filtro a carbone attivo	64.0		59.42
Z617000	Teglia per pizza	51.0		47.35	LZ73040	Filtro a carbone attivo	67.0	00	62.2
Z625071	Teglia per grigliare smaltata	66.0		61.28	LX300000	Filtro a carbone attivo	66.0		61.28
Z631070 Z632010	Teglia smaltata Pentola universale antiaderente	60.0 133.0		55.71 123.49	LZ65010 LZ24000	Pezzi di montaggio per fissaggio a muro Filtro à carbone attivo	148.0 59.0		137.42 54.78
Z632010 Z632070	Pentola universale smaltata	60.0		55.71	LZ27001	Filtro a carbone attivo	59.0		54.78
	Set montaggio per combinazioni	103.0	00	95.64	LZ23040	Filtro antigrassi	41.0		38.07
IZ633001	Coperchio per teglia professionale	111.0		03.06	LZ16020	Filtro antigrassi metallico	55.0	00	51.07
IZ633070 IZ636000	Pentola professionale smaltata Teglia in vetro	144.0 98.0		133.70 90.99	Lavastovig	ماله			
Z664000	Griglia per forni a vapore	39.0		36.21	Luvustovig	inc			
IZ86S000	Ciotola di vetro	89.0		82.64	SZ72010	Prolunga per tubo	62.0		57.57
IZ66X600	Listello decorativo nero	50.0		46.43	SZ73000 SZ73001	Set di sciacquo per speedMatic Cassetta per posate d'argento	62.0 55.0		57.57 51.07
IZ638108 IZ36D613	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, 45 cm Vaschetta non perforata, taglia S	142. 66.0		131.85 61.28	SZ73005	Set di adattamento e fissaggio acciaio inox 81,5 cm per SN	66.0		61.28
	Vaschetta perforata, taglia S	80.0		74.28	SZ73010	Cerniera ribaltabile per SN/SX	249.0	00	231.20
	Vaschetta perforata, taglia XL	98.0		90.99	SZ73015 SZ73035	Set di adattamento acciaio inox 86,5 cm per SX	66.0 142.0		61.28 131.85
	Vaschetta non perforata, taglia L i Vaschetta perforatat, taglia L	80.0 91.0		74.28 84.49	SZ73035	Set di adattamento acciaio inox 81,5 cm. Per il montaggio a colonna SN Set di adattamento acciaio inox 86,5 cm. Per il montaggio a colonna SX			131.85
1236D0430 1236DR4	Griglia combinata per forno a vapore	80.		74.28	SZ73055	Frontale inox per integrazione totale per SN	353.0		327.76
					SZ73100	Cestello per posate per SN/SX	66.0		61.28
Cucine					SZ73112 SZ73114	Set di adattamento bianco per SN Set di adattamento umbra per SN	174.0 174.0		161.56 161.56
IZ381401	Set espulsione d'aria (ventingCooktop)	177.0	.00 1	64.35	SZ73115	Set di adattamento acciaio inox per SN	206.0		191.27
IZ381501	Set ricircolo d'aria (ventingCooktop)	481.0		46.61	SZ73125	Pannello frontale acciaio inox per SN	292.0		271.12
1Z381700	Filtro a carbone attivo (ventingCooktop)	206.		191.27	SZ73300 SZ73640	Cestello porta bicchieri da vino Cestello per bicchieri a stelo lungo	41.0 84.0		38.07 77.99
IZ390512 IZ39050	Teppan Yaki per varioInduzione Sensore di cottura	524.0 227.0		186.54 210.77	SZ80010	Cornice da incasso (nicchia SMS)	114.0		105.85
IZ390522		260.		41.41					
HZ391000	Cavo di collegamento	47.0		43.64	Frigoriferi				
HZ391002 HZ392800	Cavo di collegamento	63.0 106.0		58.50 98.42	K23974100	Set di collegamento KS36, GS36N, inox	51.0	20	47.35
1Z39Z600 1Z39Z617	Elemento intermedio 80 cm Elemento intermedio 60 cm	71.0		65.92	KF10ZAX0	Pannello porta bianco con cornice decorativa e maniglia in allumir			66.85
						72 cm			
Cappe					KF20ZAX0	Pannello porta bianco con cornice decorativa e maniglia in allumir 88 cm	nio 85.0)0	78.92
Z11000	Filtro di carbone attivo	59.0	.00	54.78	KF30ZAX0	Pannello porta bianco con cornice decorativa e maniglia in allumir	nio 106.0	00	98.42
Z12250	Estensione telescopica 1000 mm	480.0		45.68	VE 4074 VO	102 cm	.: 425.6	20	446.00
Z12265 Z12285	Estensione telescopica 1000 mm Estensione telescopica 1100 mm	480.0 896.0		145.68 131.94	KF40ZAX0	Pannello porta bianco con cornice decorativa e maniglia in allumir 122 cm	110 125.0)()	116.06
Z12203 Z12310	Adattatore per cappe inclinate sinistra/destra	260.0		241.41	KS10ZHC00	WiFi-Dongle per Home Connect	132.0	00	122.56
Z12350	Estensione telescopica 1500 mm	628.0	00 5	83.10					
Z12365	Estensione telescopica 1500 mm		00 5		Lavatrici				
Z12385 Z12410	Estensione telescopica 1500 mm Adattatore per cappe inclinate sinistra/destra	1′093.0	00 10		WX975600	Fissazione al suolo	28.0	00	26.00
Z12510	Prolunga di montaggio 500 mm		00 2		WZ20440	Compensazione di altezza piedini + 5 cm	118.0		109.56
Z23000	Filtro antigrassi	41.0		38.07	WZ20441	Compensazione di altezza piedini + 5 cm	118.0	00	109.56
Z24000	Filtro à carbone attivo	59.0		54.78					
Z57P10 Z57600	Filtro à carbone attivo rigenerabile per LF26RH560 Modulo per ricircolo cleanAir	368.0 797.0		341.69 340.02					
Z53850	Set ricircolo	138.0		128.13					
Z57300	Modulo per ricircolo cleanAir	741.0	00 6	88.02					
Z53450 Z53250	Set ricircolo	138.0		128.13					
Z53250 Z53750	Set ricircolo Filtro a carbone attivo	106.0 128.0		98.42 118.85					
Z57000	Modulo per ricircolo cleanAir	741.0	00 6	88.02					
Z00XXP00	Filtro cleanAir a carbone attivo rigenerabile	470.0	00 4	36.40					
Z10AFR00 Z10AFS00	Set ricircolo rigenerabile senza camino Set ricircolo rigenerabile	584.0	00 5 00 5	42.25 42.25					
	Set ricircolo rigenerabile Set ricircolo senza camino		00 2						
Z10AFT00	Set fictions seliza cattillo								
Z10AFU00	Set ricircolo	227.0		210.77					
Z10AFU00 Z10AXC50		227.0 427.0		396.47					

Più brillantezza con un minor consumo di energia.

Le etichette energetiche.

L'etichetta energetica per forni elettrici.

Dal 1.1.2015 tutti i forni immessi sul mercato devono essere provvisti di una nuova etichetta. Il cambiamento riguarda anche i forni delle cucine monoblocco. Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità a ricircolo d'aria. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante guesto test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Questo nuovo metodo di classificazione potrà portare a un cambiamento della classe di efficienza energetica rispetto all'etichetta energia attualmente in uso. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.



- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Fonte energetica
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Volume della cavità del forno
- Consumo energetico (potenza assorbita) per riscaldamento convenzionale (kWh/ciclo) basato su un carico standard, definito in base alla procedura di verifica
- Consumo energetico (potenza assorbita) per riscaldamento nella modalità a ricircolo d'aria (kWh/ciclo) basato su un carico standard, definito in base alla procedura di verifica
- 7 Indicazione del regolamento

L'etichetta energetica per cappe.

La scala di efficienza energetica va da G ad A+++; le classi con i «più», tuttavia, saranno introdotte gradualmente.


- 1.1.2015: da A a G
- 1.1.2016: da A+ a F
- 1. 1. 2018: da A++ a E
- 1.1.2020: da A+++ a D

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.

I dati determinanti per l'etichetta sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa

Anche per le cappe, in concomitanza all'obbligo dell'etichetta, entrerà in vigore un provvedimento sulla progettazione ecocompatibile. Questa disposizione stabilisce dei requisiti minimi per ciò che riguarda l'efficienza energetica, l'efficienza fluidodinamica, l'illuminamento minimo, il consumo energetico in stand-by e l'efficienza di filtraggio dei grassi.



- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo (kWh/anno)
- 4 Classe di efficienza fluidodinamica
- **5** Classe di efficienza luminosa
- **6** Classe di efficienza di filtraggio dei grassi
- Livello di potenza sonora espresso in dB(A), misurato con azionamento alla potenza massima di uso normale (senza livello booster)
- 8 Indicazione del regolamento

L'etichetta energetica per frigoriferi e congelatori.

Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori in Svizzera devono soddisfare i requisiti della classe di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in vigore o sono meno rigide di quelle applicate in Svizzera. Ai sensi di questa ordinanza, i fabbricatori possono vendere solo frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ o più elevata. Trovate ulteriori informazioni su

www.bfe.admin.ch/energie.

L'etichetta energetica per le lavatrici.

L'etichetta energia per le lavatrici ha tre classi di efficienza supplementari superiori alla A: A+, A++ e A+++, con un risparmio di energia fino al 24% per gli apparecchi della classe A++ e fino al 32% per quelli della classe A+++, sempre rispetto alla classe A. La classe di efficacia di lavaggio non è più indicata, perché è già prescritta un'efficacia di lavaggio minima che corrisponde alla vecchia classe A. Il calcolo dei valori di consumo energetico e idrico si basa su diverse modalità di funzionamento: il consumo energetico del programma di lavaggio a 60° a pieno e mezzo carico e del programma di lavaggio a 40° a mezzo carico. Il calcolo prende inoltre in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio in «modo spento» (off mode) e «modo lasciato acceso» (left-on mode).

L'etichetta energetica per le lavastoviglie.

Anche per le lavastoviglie sono state introdotte le tre classi di efficienza supplementari A+, A++ und A+++, con quest'ultima che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto alla classe A. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A++ consumano fino al 21% di corrente in meno rispetto alla classe A. I valori dell'efficacia di lavaggio minima prescritta corrispondono ora alla vecchia classe A e non sono più indicati. Oltre al consumo del programma di lavaggio standard, il calcolo dei valori di consumo annui delle lavastoviglie prende in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio in «modo spento» (off mode) e in «modo lasciato acceso» (left-on mode).



- Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- Consumo energetico in kWh/anno (in base ai risultati di conformità alle normative). Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 4 Capacità totale di tutto il vano frigorifero (senza contrassegno delle stelle)
- **5** Capacità totale di tutto il vano congelatore (con contrassegno delle stelle)
- 6 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora)
- 7 Indicazione del regolamento



- Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard. Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- Consumo d'acqua (litri/anno) sulla base di 220 cicli standard. Il consumo d'acqua effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- Capacità di carico massima con il ciclo cotone standard a 60°C o 40°C (a seconda di quale valore è più basso)
- **6** Classificazione dell'efficacia di centrifugazione
- Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora) durante la fase di lavaggio e centrifuga con il ciclo cotone standard a 60°C a pieno carico
- 8 Indicazione del regolamento



- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- Consumo d'acqua annuo in litri, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo d'acqua effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- **5** Classificazione dell'efficienza di asciugatura
- Numero di coperti standard con carico normale
- Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora)
- 8 Indicazione del regolamento

Tradeplace. La piattaforma online per il successo aziendale.

Tutte le funzioni per il commercio specializzato – in un unico posto.



Qui sono disponibili:

- Le informazioni più aggiornate sulle attività di marketing di Siemens
- Panoramica dei loghi e dei prodotti della fondazione tedesca Stiftung Warentest
- Film e servizi video
- Banner digitali per il vostro sito Web

Più valore: approfittate dei numerosi vantaggi di Tradeplace per le vostre vendite.

- Una piattaforma di ordinazione online per tutti i principali produttori di elettrodomestici
- Ordinazioni online 24 ore su 24 con informazioni sulla disponibilità di consegna
- Tradeplace è gratuito al 100%.1

Più servizi: approfittate dei numerosi vantaggi del mercato del servizio clienti di Tradeplace per i vostri servizi.

- Comode funzioni di ricerca e zoom per pezzi di ricambio e accessori
- Documentazioni tecniche aggiornate e complete per un servizio competente
- Ordinazioni a basso costo dei pezzi di ricambio con controllo della disponibilità



Siemens Service

¹ Tutti i servizi, a eccezione del mercato del servizio clienti, sono gratuiti. Fate clic su «Registrazione» per ottenere ulteriori informazioni.

Servizio d'eccellenza incluso.

Possibilità personalizzate per prestazioni ottimali del vostro apparecchio.

Chi sceglie un elettrodomestico Siemens non soltanto ottiene un prodotto tecnologico innovativo, ma può anche contare sul meglio dell'assistenza. La lavatrice e il forno semplificano la vita, e l'assistenza Siemens fa in modo che continuino a farlo il più a lungo possibile. Avete bisogno della consulenza di un esperto o di uno dei più grandi servizi di assistenza clienti in Svizzera? Oppure di un'estensione di garanzia o di prodotti più efficaci per la pulizia e la cura della vostra casa? La varietà dell'offerta del servizio di assistenza Siemens è sempre all'altezza di qualsiasi esigenza del cliente.

«Ottima comunicazione con il servizio di assistenza e il tecnico Siemens. Si ottiene rapidamente un appuntamento per riparare l'apparecchio. Il tecnico è stato molto gentile, ha sostituito rapidamente le componenti e ha pulito tutto perfettamente senza lasciare in disordine, fantastico! Buona spiegazione durante la sostituzione da parte del tecnico.»

Oliver M. (Feedback clienti, Fonte: NPS)

«Il servizio è ottimo. I tecnici dell'assistenza sono stati tutti molto accomodanti, gentili e competenti. Anche il fatto che l'apparecchio difettoso sia stato sostituito in modo così rapido è indice dell'ottima qualità del servizio. Inoltre, il personale del servizio telefonico è molto gentile e disponibile. Fantastico!»

Thomas M. (Feedback clienti, Fonte: NPS)



Contatti

Telefono: 0848 888 500

Riparazioni: ch-service@bshg.com

Pezzi di ricambio/accessori: ch-spareparts@bshg.com

Shop online: siemens-home.bsh-group.ch



È possibile trovare risposta a molte domande in modo semplice e veloce. Il nostro assistente online offre assistenza rapida e affidabile con pochi clic del mouse: dalle istruzioni per l'uso a suggerimenti e trucchi sui prodotti per la pulizia e molto altro

ancora.





Benvenuti nel emozionante di Siemens.

Negli studi di cucina di Siemens, voi e i vostri ospiti potete imparare a cucinare come professionisti. Fatevi mostrare come utilizzare alcuni ingredienti e l'attrezzatura da cucina di alta qualità di Siemens per creare un piatto di alta classe.

Dimostrazioni di cucina – per la decisione giusta.

Per aiutarvi a scegliere bene, Siemens Elettrodomestici organizza dimostrazioni gratuite nei suoi esclusivi showroom. Qui potete rendervi conto in prima persona dei vantaggi degli apparecchi, scoprire ogni dettaglio sulle loro funzioni speciali e toccare con mano le possibilità offerte da prodotti innovativi e convincenti.

Questa dimostrazione di cucina ve la offriamo gratuitamente.

Corso di cucina – per il vostro successo personale con elettrodomestici di successo.

Negli ultimi 3–6 mesi vi siete convinti di quello che è in grado di fare il vostro forno? Fate ancora un passo in più! Iscrivetevi a un corso di cucina organizzato da Siemens Elettrodomestici per sfruttare ancora di più i vostri apparecchi. Imparate a conoscere ancora meglio le funzioni dei vostri apparecchi e godetevi il piacere di piatti ancora più riusciti.



Per ulteriori informazioni sui nostri corsi di cucina, nonché una panoramica di tutte le date e le sedi disponibili, potete visitare il sito siemens-home.bsh-group.ch.

Registratevi oggi sul nostro sito Web siemens-home.bsh-group.ch o all'indirizzo ch-fachberatung@bshg.com.



Nelle nostre esposizioni potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Siemens. Visitate il nostro showroom durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di chiamare per fissare un appuntamento.



I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a dicembre 2019).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Il gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici. Portale per i rivenditori Siemens: www.tradeplace.com



Energia/acqua



Consumo d'acqua



Classe di efficienza energetica A++



Classe di efficienza energetica –10%



Classe di efficienza energetica A+++



Classe di efficienza energetica A+

Forni, cucine e forni a vapore



Aria calda 4D



Aria calda eco



Funzione pizza



Grill a superficie grande vario



Guide telescopiche a 3 livelli



Calore intenso



softMove



Grill a superficie piccola vario



activeClean



Sicurezza bambini



ĈĈ

Forno a vapore

Display TFT



Home Connect



Sensore di cottura

Termometro Plus



Alogene

LED



Touchdisplay TFT



coolStart



LED multilivello



Touchdisplay TFT



Funzione getto di vapore



Forno a microonde con varioSpeed



Grill infrarossi



ecoClean Plus



Calore superiore/ inferiore



Calore inferiore



Piani di cottura in vetroceramica, induzione e cappe



dual lightSlider



Luce LED



Aspirazione perimetrale

reStart



varioInduzione

varioInduzione Plus



Indicatore del consumo di Motore iQdrive



Sensore della qualità dell'aria powerMove Plus



touchControl



varioMotion



(a)

Sensore di cottura Plus



quickStart



touchSlider



Home Connect

Frigoriferi e congelatori



antiFingerPrint



hyperFresh premium

hyperFresh plus



noFrost



safetyGlass



bottleRack

bigBox



hyperFresh





softClose

Funzione

Display TFT

timeLight

automatica per detersivo



Dimensioni



Luce LED



• ...

(÷ ÷

superCongelamento

Lavastoviglie



auto

D

aquaStop®

auto 45°-65°

Assistente di

dosaggio

duoPower

emotionLight

Asciugatura

brillante



infoLiaht



Zona intensiva



Motore iQdrive



Coperti standard





openAssist

Silenzioso





varioFlex Plus varioFlex Pro

Cestelli varioFlex





suisse series

Asciugatura Zeolith®

Cassetto varioPlus

Cassetto varioPro

varioSpeed Plus







rackMatic



Cerniera vario



Home Connect