



Solicítalas. Tú eliges cómo.





5 años de garantía Total.

Todos los electrodomésticos iQ700 y Home Connect. Incluye costes de reparación, piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento.

Asesoramiento a domicilio Home Connect. Vamos a tu casa, te lo explicamos y lo conectamos a tu móvil. Además, 5 años de garantía Total.

Para más información, entra en el apartado Promociones de la web www.siemens-home.bsh-group.es

Información y ventajas, más cerca.



Visita la web Siemens Home.

Toda la información disponible a tu alcance. Productos, catálogos, apartado distribuidor, servicios y promociones.



My Siemens.

Exclusiva para usuarios registrados que podrán registrar también sus electrodomésticos, recibir el newsletter de Siemens y obtener muchas más ventajas.



Basque Culinary Center.

Siemens se ha implicado en las funciones investigadoras y formativas del BCC, la facultad gastronómica más importante del mundo.



Escuelas de cocina.

La red de escuelas de cocina equipada con electrodomésticos Siemens, crece día a día y en ella, los aficionados a la gastronomía aprenden en un lugar de excepción a cocinar platos innovadores como auténticos chefs.



¡Encuentrános en RRSS!

Síguenos en Instagram @SiemensHomeEs y Facebook @SiemensHomeSpain y disfruta de todo el contenido adicional que te permitirá estar al día de las últimas novedades de la marca. Además en el blog y youtube encontrarás videos de producto, información interesante, recetas y mucho más.



La seguridad que te da el Servicio Siemens.

Siemens pone a tu disposición todos estos servicios.





Compromiso 48 horas.

Los técnicos Siemens sabrán encontrar la solución antes que nadie. Esta es la razón por la que Siemens se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En caso contrario, te regala un año de garantía adicional(1).



Dos años de garantía en las reparaciones.

Los materiales y mano de obra de las reparaciones están garantizados durante un plazo de 2 años (garantía legal obligatoria solo





Atención telefónica 24 h/7 días a la semana.

El Servicio de Asistencia Técnica está disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana a través del teléfono 976 305 714. O bien solicitar cita online de reparación a través de nuestra web.



Servicio VIP(2).

Es posible concertar la reparación del electrodoméstico con un servicio VIP donde serás atendido en menos de dos horas.





flexService⁽²⁾: amplio horario.


Puedes concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y también sábados por la mañana.











Síguenos en Instagram y Facebook para estar al día de todas las novedades.









Repuestos originales y envío a domicilio.

Mejor precio garantizado.



Si tienes una duda acerca de tu cafetera o bien necesitas una reparación, puedes llamar al 976 305 722. En caso de necesitar una reparación el servicio incluye la recogida y entrega de la cafetera en tu domicilio sin ningún coste adicional⁽³⁾, en menos de 5 días.

		1
	AND	
Servicio Siemens.		
Servicio Sierrieris.		
Tarifa de servicios año 2020.	Península	Canarias
Disposición servicio	25,94 €	22,94 €
	23,94 €	22,94 €
Mano de obra	25	
Intervención mínima	27,15 €	24,01 €
Intervención hasta 36 minutos	32,58 € 38,01 €	28,81 € 33,61 €
Intervención hasta 48 minutos.	43,44 €	38,41 €
Intervención hasta 54 minutos.	48,87 €	43,21 €
Intervención hasta 60 minutos	54,30€	48,01 €
Presupuesto no aceptado	24,20€	21,40 €
Intervención sin avería	24,20€	21,40€
Nota. La facturación se realizará por minutos por importe de	0,93 €/min	0,82 €/min
Transporte. Según tarifas ajenas o por cuenta del usuario		
Suplemento por servicios		
Especial "VIP 2 horas"	31,00€	27,41 €
Especial "Emergencia fin de semana"	41,00€	36,26 €
Servicios especiales.	Penír	nsula y Canari
Servicios de instalación y acondicionamiento		
5 años de tranquilidad total		69,99 €*
Asesoramiento a domicilio		37,50€
Asesoramiento a domicilio para 2 aparatos		51,50 €
Asesoramiento a domicilio por cada uno siguiente a los 3 primeros		12,00 €/un. 67,00 €
Asesoramiento a domicilio Home Connect nasta 3 aparatos		67,00 € 12,00 €/un.
Instalación protector metálico para lavadoras con tapa removible		73,00 €/dii.
Instalación de columna lavado/secado (incluye asesoramiento a domicilio)		71,00€
Instalación de kit de unión para side by side (frigorífico + congelador)		63,50€
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis		57,50 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis con puerta de cristal		78,00 €
Desmontaje y montaje puertas frigorífico americano		67,00€
Instalaciones y amueblamientos		
Instalación unitaria de horno o placa eléctrica independientemente		54,00 €
Instalación de placa y horno independientes		73,00 €
Instalación de campana (decorativa de pared o telescópica)		73,00 € 88,00 €
Instalación conexión de horno/placa y campana telescópica		88,00 € 113,00 €
Servicio asesoramiento preventa campanas		91,00 €
Instalación lavadora / lavavajillas integrables **		70,00 €
Instalación Frigorífico integrable **		100,00€

*Salvo en frigoríficos americanos en los que la tarifa es de 109,99 €.

⁽¹⁾ Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.es

[©] Consultar disponibilidad.

© Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de presupuesto de reparación.

^{**} Solo en zonas con disponibilidad de instalador mueblista oficial.




Resumen gama Home Connect.









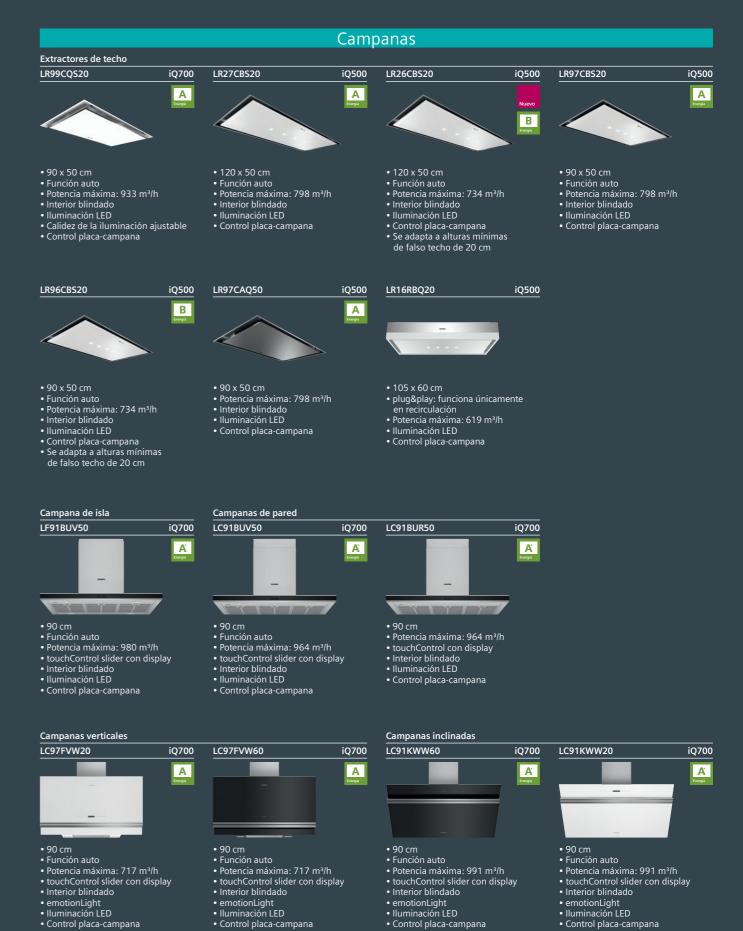

 $\mathbf{5}$

Resumen gama Home Connect.






- i-Dos 9 kg 1.400 r.p.m.
- Display LED touch

Secadoras WT47X940EU WT47XEH0ES WT47URH1ES iQ500 A*** Energia • Bomba de calor • Bomba de calor • Bomba de calor • Intelligent Cleaning System • Intelligent Cleaning System • Condensador autolimpiante • 9 kg Display TFTIntelligentDrysmartFinish • Display TFT Display LED touch



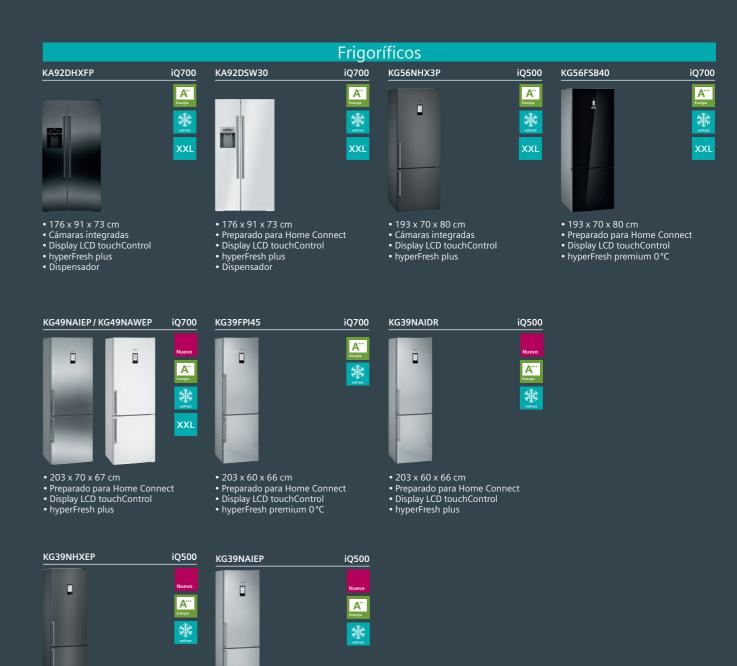

• 203 x 60 x 66 cm

· Cámaras integradas

• Display LCD touchControl hyperFresh plus

• 203 x 60 x 66 cm

Preparado para Home ConnectDisplay LCD touchControlhyperFresh plus

Hornos superrápidos con varioSpeed.





varioSpeed: los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo.

En Siemens nos encanta la rapidez. Por eso, los hornos con varioSpeed combinan la cocción tradicional y las microondas para conseguir **resultados excelentes en menos tiempo**. 3 maneras de cocinar con un solo horno. ¡Ahorro de tiempo y espacio!

- Horno convencional.
- Microondas
- Combinando los dos anteriores con varioSpeed.

Además, también podrás combinar varioSpeed con pirólisis o aporte de vapor pulseSteam.



coolStart: olvídate de esperar.

La función coolStart, disponible desde iQ500, **permite cocinar los alimentos congelados en un solo proceso,** sin necesidad de precalentamiento previo.

Introduce el alimento congelado en la cavidad y olvídate de esperar.



Precalentamiento rápido.

Todos los hornos Siemens disponen de esta función que permite que el horno alcance la temperatura seleccionada hasta un 40% más rápido.

HN678G4S6, CT636LES6, CN678G4S6 y BI630CNS1

iQ700 con 100 % vapor: la cocción más sabrosa y saludable gracias al vapor.

La cocción 100% vapor es una de las técnicas más **saludables y respetuosas con el producto** ya que conserva todo el sabor y textura. Es una cocción perfecta para todo tipo de pescados, mariscos y verduras.

Además, gracias a la cocción a baja temperatura, se mantienen todas las vitaminas de los alimentos. Los hornos 100% vapor permiten cocinar también con aporte de vapor pulseSteam para que todo lo que se cocine quede siempre jugoso.



Aporte de vapor pulseSteam.

Conseguir el asado perfecto para tus carnes, pescados, verduras o repostería es posible gracias al aporte de vapor pulseSteam. Tus platos quedarán **jugosos por dentro y crujientes por fuera**, garantizando resultados profesionales.

Todos los hornos Siemens con 100% vapor y/o aporte de vapor pulseSteam cuentan con un display que avisará cuando sea necesario rellenar el depósito.

Además, gracias al sistema de doble bomba de agua se garantiza que siempre se cocine con agua fresca, eliminando el agua residual de los conductos.

- Función regenerar: para calentar platos previamente cocinados, recuperando su textura y sabor originales, evitando que se reseguen.
- Función levar la masa: para conseguir una fermentación de las masas mucho más rápida que a temperatura ambiente.



Los hornos iQ700 con pulseSteam con 3 intensidades disponen de un depósito de agua de 1 litro, fácilmente accesible tras el panel. Tan solo hay que pulsar un botón para acceder al depósito y rellenarlo sin interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor. Este depósito es el mismo tanto en los hornos iQ700 100% vapor como en los pulseSteam.



Y los hornos iQ500 con pulseSteam con 2 intensidades incorporan un depósito de agua totalmente extraíble con una capacidad de 220 ml. Se sitúa en la parte derecha del panel de mandos permitiendo rellenarlo mediante un sistema "push-pull" sin interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor.

¿Qué puedes hacer con tu horno inteligente?

Precalienta el horno desde el supermercado.

El control remoto permite iniciar, revisar y modificar ajustes estés donde estés.

¿Tienes un problema con tu horno?

Gracias al diagnóstico remoto, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas sin necesidad de la visita del técnico. Solicítalo en el 976 305 714.


¡Tu cena está lista!

El horno envía **avisos y notificaciones** cuando hay que rellenar el depósito de vapor si está vacío, o cuando la comida está lista.

¿Comes siempre lo mismo?

Elige una de las **más de 200 recetas** y envía los ajustes directamente al horno. Además podrás ver información adicional sobre alimentos, trucos y consejos, sugerencias de recetas, etc.



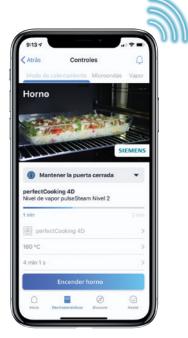


Cafeteras superautomáticas: café profesional en casa. La mejor tecnología se combina para ofrecer cafés profesionales con solo pulsar un botón. Aroma iAroma controla el calentador y bomba de agua inteligente y el molinillo cerámico para conseguir un café único. Cafetera EQ.9 plus con Home Connect. Además de contar con un elegante diseño y display TFT incorpora depósito de leche integrado y extraíble con sistema de limpieza, para poder elegir hasta entre **15 bebidas** y personalizarlas a tu gusto con hasta 10 intensidades o hacer 2 cafés al mismo tiempo. Además, es posible quardar hasta 10 perfiles con las configuraciones más usadas. El calentador de tazas en la parte superior hace que las tazas mantengan caliente el café, a la vez que consigue la mejor espuma de leche. Y además ¡es Home Connect! TI9553X1RW 12

Cafeteras EQ.500.

Incorporan un display TFT para seleccionar la opción deseada con un solo toque. Elegir entre hasta 9 bebidas y 5 intensidades diferentes es posible para conseguir el café que deseas con un aroma y sabor único gracias al sistema iAroma. Si lo deseas podrás hacer hasta 2 tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche en el modelo TQ505R09.







Mientras que el modelo **TP503R09** se puede completar con un depósito de leche externo TZ80009N (opcional).

SIEMENS TQ505R09

Cafetera EQ.300.

Gracias a sus **indicadores luminosos** es posible elegir entre **5 bebidas** y **3 intensidades** diferentes para que puedas disfrutar de tu café de manera cómoda y sencilla gracias al sistema **iAroma**.

Además, incorpora un **espumador** con el que podrás hacer bebidas con leche con una espuma irresistible.



¿Qué puedes hacer con tu cafetera inteligente?

Controla tu cafetera estés donde estés.

Con el **control remoto** podrás preparar tu café estés donde estés o iniciar un programa de limpieza desde tu móvil para que tu cafetera esté siempre lista.

Coffee Playlist.

Elabora una **lista de bebidas** para todos tus invitados y podrás ver cómo se preparan una tras otra, con los ajustes seleccionados. Total comodidad para ser el perfecto anfitrión.

10 perfiles de usuario.

Podrás guardarlos con el nombre que elijas e incluir los **cafés favoritos** de cada perfil de manera totalmente personalizada. Tendrás acceso a 17 especialidades internacionales de café con **coffeeWorld** y un amplio **recetario**.


Avisos y notificaciones en tu móvil.

Los recibirás, por ejemplo, cuando sea necesario rellenar el depósito de café y/o leche o cuando sea necesario un proceso de limpieza.

¿Tienes un problema con tu cafetera?

En el caso de tener un problema con la cafetera, gracias al **diagnóstico remoto** el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticarlo sin la visita de un técnico. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 714.



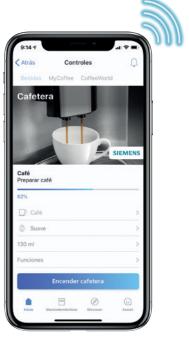





Para los amantes del diseño.

El **control TFT touchPlus** es una pantalla táctil de gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un **asistente de recetas** muy fácil de utilizar. Disponible en 90, 80 y 60 cm.

cookingSensor: ¿Cómo funciona?

El cookingSensor, apto para las placas con display TFT, con sus 5 niveles disponibles controla la temperatura en el interior de la olla y la mantiene constante y estable, evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.



Control de temperatura del aceite: precisión, seguridad y resultados perfectos.

Utilizando **fryingSensor** se cocina de una manera **saludable** y con la **máxima precisión**. Además, es **más seguro**, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que éste se inflame. Al elegir entre sus 5 niveles*, es ideal tanto para preparar salsas como para sellar carnes.

¿Qué puedes hacer con tu placa inteligente?



Maneja la placa desde el salón de tu casa.

Controla** las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor. También puedes unir la zona Flex en una sola potencia o dividirla en dos desde el móvil o la tablet.

¿Tienes un problema con tu placa?

El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y **diagnosticar problemas de forma remota** sin necesidad de la visita del técnico.

Solicítalo gratuitamente en el teléfono 976 305 714.

Controla la campana sin levantar la vista.


Gracias al **control placa-campana** podrás manejar la campana inteligente desde la placa, activar la iluminación, definir si la campana debe continuar funcionando o no al apagar la placa o encender la función auto.

¿No sabes qué cocinar hoy?

Puedes ver paso a paso todas las **recetas** que la app tiene preparadas para ti y mandar los ajustes directamente a tu placa.

*En función del modelo, 4 o 5 niveles de temperatura.

**Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

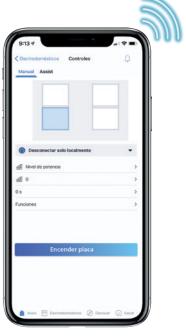



Nueva campana inclinada LC87KEM60.

La elegancia del diseño en cristal negro y su iluminación LED harán de tu cocina un espacio para disfrutar. Puede instalarse tanto en salida al exterior como en recirculación con los filtros de alta eficiencia antipolen.

Filtros antipolen de alta eficiencia.

Estos filtros permiten que puedas respirar un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual **reduce al mínimo la presencia de alérgenos** presentes en el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana con un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de recirculación tradicional), una absorción de olores de más del 90% y un año de rendimiento óptimo de la campana sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo.

¿Qué puedes hacer con tu campana inteligente?



Controla la campana desde tu móvil.

Gracias al **control remoto**, podrás controlar los niveles de potencia, activar la función auto o la desconexión automática temporizada directamente en tu dispositivo móvil.

¿Tienes un problema con tu campana?

El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y **diagnosticar problemas de forma remota** sin necesidad de la visita del técnico. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 714.

Notificación de saturación de filtros.

Con los **avisos y notificaciones**, podrás saber cuándo tus filtros están a un 70% de saturación o al 100% y comprobar ese nivel en cualquier momento.


Incluso podrás comprar nuevos filtros en el apartado de "tienda" de la app.

¿Elegir la luz de ambiente de tu campana entre infinitos colores?

En los modelos que incorporan **emotionLight**, podrás elegir desde tu móvil entre infinitos colores la iluminación perimetral de las campanas verticales e inclinadas iQ700.

Regulación de la calidez de la iluminación.

En los modelos que tienen disponible esta prestación es posible regular la intensidad de la calidez de la iluminación, para lograr la atmósfera deseada en tu cocina.

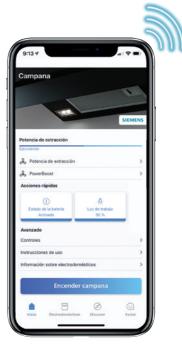

iQ500. Extractor de techo slim.



Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm

Prestaciones

- · Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iOdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- · Mando de control remoto
- Aspiracion perimetral
- Filtros lavables en lavavaiillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 734 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Precio de ref Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación
- Kit alta eficiencia: DIZ1JX2C1

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Aparato: 189 x 1.200 x 500 mm • Encastre: 189 x 1.186 x 485 mm





Prestaciones

1.705,00€

- touchControl
- Aspiracion perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior
- Filtros de aluminio lavables en lavavaiillas
- 4 potencias de extracción
- · Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 669 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3 399 m3/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- Iluminación LED

Accesorios opcionales

- · Accesorios de recirculación: - Kit alta eficiencia antipolen
- integrado: LZ11CXI16
- Kit regenerativo integrado:
- DW70XX0I0 Kit tradicional: DWZ1EK1U1
- Medidas (ancho x fondo)

Aparato: 800 x 434 mm

Disponibilidad abril 2020

Accesorios.

LC87KEM60

Pared, inclinada, Ancho 80 cm





DWZ1AX6E1

Precio de ref 105,00€

Precio de ref 525,00€

Conductos de acero esmaltado negro

• Válido para modelos: LC97FVW60, LC91KWW60, LC98KLP60 y LC87KHM60.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014 Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es. Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales.

1. El tamaño de la cocina.

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción necesaria medida en m³/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima.

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios de tubos lisos de PVC de diámetro 150 mm*, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Como complemento, el silenciador de aluminio multicapa, rodeado por fibra de vidrio, consigue reducir el ruido en aproximadamente 4 dB.

* Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el

¿Necesitas que te asesoremos? consultas.campanas@bshq.com

Servicio Preventa de Asesoramiento **online** en campanas.

Consiste en un cálculo teórico que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

Este sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las curvas de comportamiento de la

Tan solo es necesario enviar la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio totalmente gratuito incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación*. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens. Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.


una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe


^{*}Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior.

Conductos circulares.

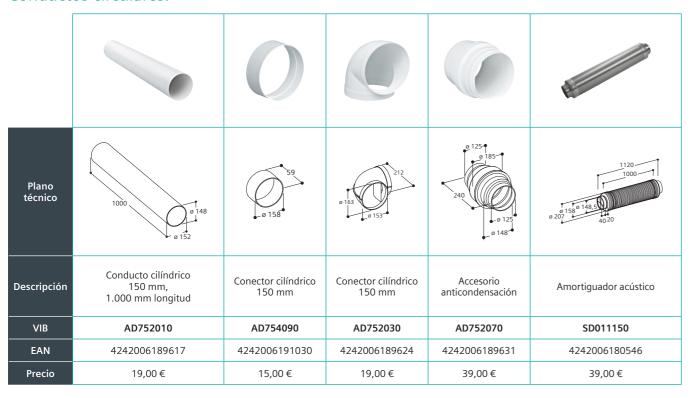

Conductos rectangulares.

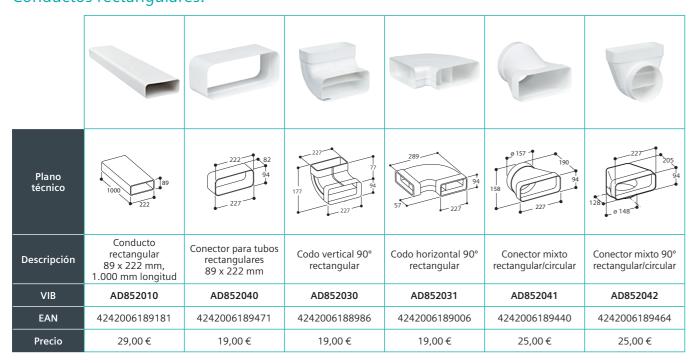

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20) y para para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD97DBM60.

Filtros regenerativos.

Gracias a esta novedosa tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno. Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200°C durante 2 horas (excepto el del extractor de encimera que requiere una regeneración a 100 °C durante 1 hora). Se consigue con esto una vida útil de hasta 10 años del filtro. Disponibles para campanas verticales, inclinadas, extractores de techo y encimera y para campanas decorativas de pared con el sistema integrado.



Kit regenerativo para extractor de encimera: DSZ9ID0P0



Kit regenerativo para extractores de techo.

- DIZOJC2D0 (color blanco)
- DIZ0JC5D0 (color inox)



campanas decorativas de pared.

- DWZ0XX0J5 (para campanas iQ700
- DWZ0XX0J0 (para campanas iQ300
- Y para inclinadas: DWZ0AK0R0



Kit regenerativo para campanas verticales: DWZ0AF0R0

Kits de recirculación.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Kit de recirculación tradicional (no alta eficie	encia)			
Campanas de isla	DHZ5385	4242002633879	59,00€	LF91BUV50, LF98BIP50, LF97BCP50
Campanas verticales	DWZ0AF0T0	4242002966434	69,00€	LC97FVW20, LC97FVW60
Campanas inclinadas	DWZ0AK0T0	4242002966496	69,00€	LC91KWW20, LC91KWW60, LC98KLP60, LC87KIM20, LC87KIM60
Campanas inclinadas	DWZ1EK1U1	4242005202690	59,00€	LC87KEM60
Campanas de pared iQ500 de 90 cm	DHZ5345	4242002633824	59,00€	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	DHZ5325	4242002633800	59,00€	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DWZ0DX0U0	4242005054039	55,00€	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Campanas telescópicas iQ700 / iQ500 / iQ300	DSZ4565	4242002882314	45,00€	LI99SA683, LI69SA683, LI97RC541, LI67RC530
Campanas telescópicas iQ100	LZ45450	4242003730522	45,00€	LI64MB520
Módulos de integración	LZ55750	4242003681442	99,00€	LB89585M, LB79585M, LB59584M
Kit de recirculación antipolen de alta eficien	cia			
Campanas de techo (color blanco)	LZ21JCC26	4242003861813	365,00€	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
Campanas de techo (color inox)	LZ21JCC56	4242003861820	385,00€	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
Campanas slim de techo (color blanco)	DIZ1JX2C1*	4242005194834	299,00€	LR26CBS20, LR96CBS20
Campanas de isla	LZ22CXC56	4242003861981	239,00€	LF91BUV50, LF98BIP50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LZ12CXC56	4242003861967	179,00€	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	LZ11FXC56	4242003861943	179,00€	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	LZ11FXC56	4242003861943	179,00€	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Campanas telescópicas iQ700 / iQ500 / iQ300	DWZ1IX1C6	4242005179879	179,00€	LI99SA683, LI69SA683, LI97RC541, LI67RC530
Módulos de integración	DWZ1IX1C6	4242005179879	179,00€	LB89585M, LB79585M, LB59584M
Kit de recirculación antipolen de alta eficien	cia integrado			
Campanas de pared iQ700 e iQ500 e inclinada iQ300	LZ11CXI16	4242003861783	109,00€	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, LC77BHP50, LC87KEM60
Campanas de pared iQ300 e iQ100	LZ11DXI16	4242003861790	89,00€	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Kit de recirculación regenerativo				
Extractor de encimera	DSZ9ID0P0	4242005095773	179,00€	LD97DBM60
Campanas de techo	DIZOJC2D0 (color blanco), DIZOJC5D0 (color inox)	4242005109371 4242005109388	399,00€	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
Campanas verticales	DWZ0AF0R0	4242002966410	219,00€	LC97FVW20, LC97FVW60
Campanas inclinadas	DWZ0AK0R0	4242002966472	219,00€	LC91KWW20, LC91KWW60, LC98KLP60, LC87KHM20, LC87KHM60
Kit de recirculación regenerativo integrado				
Campanas de pared iQ700 e iQ500	DWZ0XX0J5	4242005106622	249,00€	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DWZ0XX0J0	4242005099375	249,00€	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
*No es antipolen.				

^{*}Y además para módulos de integración y telescópicas es posible adquirir el repuesto de filtro regenerativo 11023685 (excepto para LI64MB520).

Lavadoras y secadoras superrápidas.



Lavadoras sensoFresh. Eliminan los olores sin necesidad de lavar.



Para los más exigentes.

Olvídate de pasar por la tintorería, ahora la tienes en casa. Con el programa sensoFresh elimina los malos olores, incluso en prendas delicadas o no lavables a máquina.

Ventajas de sensoFresh.

- Natural. Sin químicos ni detergentes.
- Sostenible. Respetuoso con el medio ambiente.
- Eficiente. Sin agua y sin temperatura de lavado.
- Rápido. Menos tiempo que un programa de lavado estándar.
- Cuidadoso con la ropa. Más delicado que agua a alta temperatura o programas de vapor.

En Siemens nos gusta la rapidez. Por eso, ofrecemos diferentes programas en nuestras lavadoras y secadoras que harán que tu colada esté lista en un



varioSpeed.

Seleccionando el programa adecuado y esta función, el tiempo de lavado se reduce hasta en un 65%.



powerSpeed 59 min.

La lavadora iQ800 lava en tan solo 59 minutos hasta 5 kg



Express 15-30 min.

Tu colada de 2 a 3,5 kg de ropa no muy sucia lista en apenas 30 minutos. Además, combinado con la función varioSpeed, permite reducir el tiempo de lavado a tan solo 15 minutos.



Express 40 min.

En todas las secadoras consigue un secado perfecto de hasta 2 kg de ropa en tan solo 40 minutos.

WM16W690EE, WT45W510EE

¿Qué puedes hacer con tu lavadora y secadora inteligente?



Controla tu lavadora y secadora desde tu móvil.

Con la app Home Connect tendrás tu colada lista estés donde estés gracias al control remoto. Modifica ajustes o selecciona desde la app cuando quieres tener tu colada lista.

¿Dudas sobre qué programa utilizar?

Gracias al inicio fácil la app te sugiere el mejor programa y funciones con tan solo decirle las prendas que has introducido.

Avisos y notificaciones.

La app te avisará cuando sea necesario hacer un programa de limpieza del tambor o si en la secadora hubiera que vaciar el depósito de agua condensada.

¿Quieres que tu lavadora y secadora se comuniquen?

Con tan solo seleccionar la función intelligentDry, tanto en tu dispositivo móvil como en la propia secadora iQ800, se ajustará automáticamente el mejor programa de secado para la colada que acabas de lavar en la lavadora iQ800 con un tiempo de secado mucho más preciso. ¡No tendrás que preocuparte de nada!






Nuevas lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente.

¿Qué ventajas tiene i-Dos?

- Evita la incomodidad de la dosificación manual de detergente y suavizante en cada lavado.
- Consigue dosificar el detergente y suavizante con la máxima precisión.
- Es compatible con cualquier tipo de detergente líquido y suavizante.
- Al no dosificar de más, se ahorra hasta un 38% de detergente* y hasta 10 litros** de agua por cada ciclo.

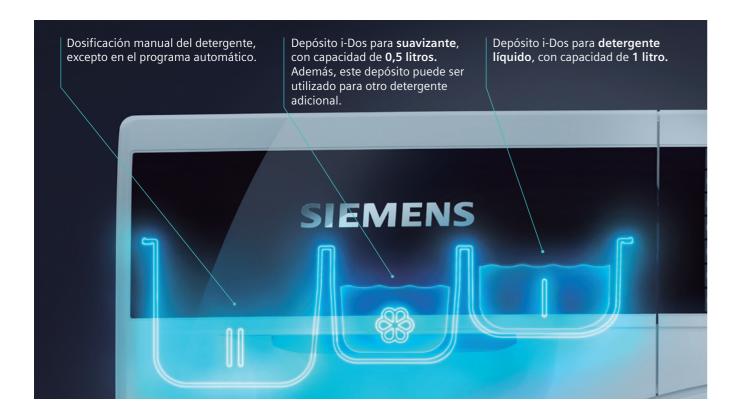

¿Conoces el nuevo depósito i-Dos?

- Limpieza rápida. Fácil desmontaje y apto para lavavajillas.
- Fácil rellenado. Gran ángulo de apertura de las tapas.
- Dosis exacta. Medida exacta gracias al módulo de bomba.

La lavadora lo hace todo por ti.

Con el **programa automático delicado (25-30°C)**, los parámetros de lavado y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.

La precisión nunca vista.

- aquaSensor. Un sensor mide la turbiedad del agua para determinar la suciedad de la ropa.
- Sensor de temperatura. Mide constantemente la temperatura, para que sea siempre la adecuada.
- Sensor de dosificación de detergente. Aplica la cantidad precisa de detergente y suavizante.
- Sensores de nivel de detergente. Detectan cuándo es necesario rellenar los depósitos avisando en el display.
- aquaStop con garantía durante toda la vida útil en caso de fuga de agua debido a un fallo del propio sistema antifugas tanto fuera como dentro del aparato.

* Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-Dos) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

Nuevas lavadoras integrables.

Todo de un solo vistazo.

Gracias al display LED con indicación de carga y tiempo restante podrás visualizar el estado del programa, la temperatura y la velocidad de centrifugado. Ofrece otras funciones útiles como fin diferido hasta 24 horas y mucho más.

Motor iQdrive™ con 10 años de garantía.

Las lavadoras integrables también disponen del motor iQdrive™ sin escobillas, con garantía total durante 10 años.

Para que no te olvides nada dentro.

Estas lavadoras disponen de **iluminación en el tambor** para una visión perfecta a la hora de llenar y vaciar la lavadora.

Para los más curiosos.

Con **timeLight** puedes, sin necesidad de abrir la puerta del mueble, visualizar la información del display gracias a la proyección de luz blanca sobre el suelo.

Funciona en cualquier tipo de suelo, incluso en superficies blancas.





^{**} Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40°C con un 38% de sobredosificación manual de detergente líquido frenta a una lavadora con dosificación automática (i-Dos), programa powerSpeed 59' y 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (08/2019; BSH Hausgeräte GmbH).

iQ500. Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente.















Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect • i-Dos: autodosificación inteligente de
- detergente y suavizante • Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ Sensor automático 3G
- Display LED touch totalmente táctil con indicación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa v fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: express 15/30 min, eco 40-60, automático delicado, mix, delicado/seda, lana, limpieza de tambor, camisas/business
- Programas especiales de la app: antimanchas (4 tipos de manchas)
- Funciones: varioSpeed, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor

869,00€

i0500

• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

• Aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Promociones





Disponibilidad abril 2020



Precio de ref.

769,00€

iQ500. Lavadoras waterPerfect™.









WM14UT6XES	Precio de ref.
EAN: 4242003874035	725,00€
Acero inoxidable antihuellas	iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía • Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™
- Sensor automático 3G
- Display LED con recomendación de carga • Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: express 15/30 min, eco 40-60, prendas oscuras, edredones, microfibras+impregnación, mix, delicado/seda, lana, limpieza de tambor, camisas/business
- Funciones: varioSpeed, pausa+carga
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure

- Paneles laterales antivibración
 - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
 - Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

• Aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm



WM14UT60ES EAN: 4242003851593

Precio de ref. 635,00€

iQ300. Lavadora varioSpeed.









WM12N262ES

Precio de ref. 485,00€ i0300

- Prestaciones Motor iQdrive™ con 10 años de garantía • Capacidad: 7 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Sensor automático 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: express 15/30 min, eco 40-60, prendas oscuras, microfibras+impregnación, mix, delicado/seda, lana, limpieza de tambor. camisas/business
- Funciones: varioSpeed, pausa+carga
- Protección múltiple de agua

- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

• Aparato: 84,8 x 59,8 x 55 cm

iQ700, iQ500. Lavadoras totalmente integrables.













WI14W541E9	5	Precio de ref. 989,00 €
Blanco	Olimpo	iQ700

- Prestaciones Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™
- Sensor automático 3G
- Display LED con recomendación de carga • Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- · Proyección luminosa: timeLight
- Programas especiales: express 15/30 min, express 60 min, eco 40-60, prendas oscuras, edredones, microfibras+impregnación, mix, delicado/seda, lana, limpieza de tambor, camisas/business
- Funciones: varioSpeed, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación • aguaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 176 kWh/11.000 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm



Disponibilidad abril 2020









- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™
- Sensor automático 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: express 15/30 min, eco 40-60, mix, lana, delicado/seda, camisas/business
- Funciones: varioSpeed, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Sistema antifugas de agua: aguaSecure

- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera
- en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 176 kWh/11.000 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

Disponibilidad abril 2020



WI12W325ES





Precio de ref 845,00€ iQ500

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía • Capacidad: 7 kg
- Velocidad max. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnologia waterPerfect™ • Sensor automático 3G
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: express 15/30 min, eco 40-60, mix, lana, delicado/seda, camisas/business, prendas oscuras
- Funciones: varioSpeed y pausa+carga
- Iluminacion interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelacion

- mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibracion
- muebles de altura 82 cm o mas

• Aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

• Sistema antifugas de agua: aquaSecure

WI12W324ES Precio de ref. 779,00€ iQ500

• Posibilidad de instalacion de puerta del

- Posibilidad de instalacion bajo encimera en
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/10.560 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

Disponibilidad abril 2020

iQ500. Secadora con bomba de calor.







WT47URH1ES	Precio de ref.
EAN: 4242003879023	1.045,00 €
Blanco	Olimpo iQ500

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect Capacidad: 8 kg
- Condensador autolimpiante Display LED touch totalmente táctil
- Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, toallas, edredones sintéticos, almohadas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, **express 40 min**
- Funciones: secado delicado, ajuste de secado, seguro para niños, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración Posibilidad de instalación bajo encimera en
- muebles de altura 85 cm o más • Consumo de energía anual: 177 kWh

- Accesorios
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe
- Accesorios opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa

Medidas (alto x ancho x fondo

sin puerta)

Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones



Disponibilidad junio 2020

Accesorios.



Extensión de tubo de entrada de agua

• Longitud: 2,5 m

• Válido para todos los modelos de lavadoras

Lavavajillas superrápidos. Función varioSpeed: tu vajilla perfecta hasta el triple de rápido. Esta función aumenta la cantidad y presión de agua así como la temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla quede impecable hasta tres veces más rápido. Programa rápido 60°C: limpia y seca con zeolitas® en 89 min. Obtiene resultados excelentes para el lavado diario en los lavavajillas con zeolitas®. Limpia y seca perfectamente en tan solo 89 minutos con resultados brillantes y mínimo consumo. Programa 1 hora: limpia y seca en 1 hora la vajilla del día a día. Si el tiempo es clave, con este programa tan solo 1 hora será suficiente para obtener un lavado perfecto a 65 °C y un secado óptimo en la vajilla del día a día. Programa rápido 45°C: limpia en tan solo 29 min. La vajilla queda limpia en tan solo 29 minutos sin fase de secado. Es perfecto cuando se busca rapidez y la vajilla está poco sucia o para las piezas delicadas.

Tecnología tan brillante como sus resultados.

Vajilla perfecta con Zeolitas®.

¿La vajilla cerámica, cristalería e incluso menaje de plástico? **Perfectamente limpia y seca**, lista para ser usada nada más finalizar el programa. El sistema de secado con **zeolitas**® reduce al máximo el vapor residual y evita así que se dañe el mueble cuando se abre la puerta al terminar el ciclo de lavado. Además, con el menor consumo energético*, alzanzando hasta A+++ -10%**.



Tecnología de zeolitas® disponible desde iQ500.

Programa copas 40°C.

Utiliza más agua en el aclarado intermedio, más temperatura en el aclarado final y una fase de secado más larga para conseguir un mayor brillo y mejores resultados de secado.

Función extra brillo.

Consigue un **brillo extra** en el cristal gracias al incremento de aclarados intermedios y a la menor velocidad del ventilador durante el secado.



¿Qué puedes hacer con tu lavavajillas inteligente?



Programa tu lavavajillas para que acabe cuando llegues de trabajar.

La app Home Connect permite **activar y controlar** los programas, configurar y modificar los ajustes básicos, programar el inicio o fin diferido, modificar la iluminación interior emotionLight® entre infinitos colores... y **recibir alertas** de llenado de sal y abrillantador, para tener a punto el lavavajillas desde tu móvil.

¿Tienes un problema con tu lavavajillas?

El diagnóstico remoto permite realizar un análisis del lavavajillas a distancia cuando sea necesaria la asistencia técnica. El Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas sin necesidad de la visita del técnico. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 714.

¿No sabes cuántas pastillas te quedan?

Con el **contador de pastillas** llegar a casa y ver que ya no quedan pastillas de detergente nunca volverá a ocurrir. Con introducir el número de pastillas disponibles, descontará una unidad por cada ciclo y avisará cuando queden pocas.

¿No sabes qué programa poner?

Gracias al **Inicio fácil** solamente tendrás que decirle a la app qué vajilla vas a introducir y tus preferencias, y te propondrá el mejor tratamiento para ello.

*Programa auto 45-65 °C orientativo.



^{**}Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Siemens especialista en integración.

Lavavajillas con puerta deslizante.

Las encimeras son cada vez más altas, las medidas de los armarios y de las puertas se alargan y la altura de los zócalos se reduce. Siemens ofrece una amplia gama de lavavajillas con puerta deslizante, ahora instalables en muebles donde antes no era posible.

La puerta deslizante permite una apertura fácil del lavavajillas y un **resultado de integración perfecto** con puertas más altas, zócalos más pequeños o instalaciones en alto.

• Integración en alto.

Dejando un espacio mínimo entre la puerta y el mueble inferior obteniendo así una estética inmejorable. Tan solo es necesario dejar un espacio de 3,5 o 2,5 mm achaflanando el cajón inferior.


• Puertas de mayor altura.

Permite puertas de hasta 81,5 cm en lavavajillas de 86,5 cm o hasta 76,5 cm en lavavajillas de 81,5 cm de alto sin que rocen con el zócalo de la cocina e incluso utilizar puertas de mayor grosor y soportar puertas de mueble más pesadas de hasta 11 kg de peso.

· Zócalos más bajos.

Permite la instalación del lavavajillas con zócalos más reducidos, desde 5 cm de alto. Ya no hay que renunciar a esta nueva tendencia o incrementar la capacidad de almacenaje bajo encimera con armarios más grandes.

Consultar medidas en las tablas de información técnica del Catálogo General

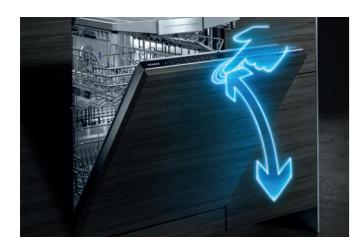

openAssist: sistema de apertura asistida.

5_{CM}

Algunos modelos integrables incorporan este sistema, similar al mecanismo "push-pull" utilizado en muebles de cocina sin tirador. Basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. Al poder eliminar el tirador, hace prácticamente invisible el lavavajillas, integrándolo por completo en la cocina.



timeLight: toda la información sin abrir la puerta.

Mediante una proyección de luz blanca sobre el suelo de la cocina se visualiza el estado, tiempo restante y fase de lavado. Además, es posible visualizarla* en todo tipo y color de suelo, incluso sobre superficies blancas y la información es personalizable según las preferencias de cada usuario.

Los lavavajillas que no lo incorporan, sí que incluyen infoLight®. Se trata de un punto de luz que se proyecta en el suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.

*Esta proyección en el suelo no será visible si se instala el lavavajillas en alto.

iQ500. Lavavajillas modulares.



SC76M542EU

SK75M522EU

EAN: 4242003845424

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Prestaciones Motor iOdrive™

- Capacidad: 7 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, automático 45-65°C, eco 50°C, delicado 40°C, rápido 45°C, prelavado
- 4 funciones: zona intensiva, extra secado. varioSpeed, higiene plus
 • Programación de inicio diferido hasta
- 24 horas
- Varillas abatibles en cesta inferior
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®

- aguaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumos: 0,66 kWh/9 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,5 x 50 cm

Disponibilidad abril 2020



restaciones Motor iOdrive™

Precio de ref.

769,00€

Precio de ref

659,00€

iQ500

i0500

- Capacidad: 6 servicios
- Display digital
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, automático 45-65°C, eco 50°C, delicado 40°C rápido 45°C
- 2 funciones: varioSpeed, higiene plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba mixta de acero inoxidable y base

- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumos: 0,61 kWh/8 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato: 45,4 x 59,5 x 50 cm

Disponibilidad abril 2020

Frigoríficos de gran capacidad: XXL.

LYPE FIGS.

Frigoríficos americanos.

último en diseño con las máximas

prestaciones.

Los frigoríficos americanos aúnan lo

Su espectacular diseño se completa

conservación para que además de

almacenar la compra perfectamente

con los mejores sistemas de

gracias a su capacidad extra,

durante mucho más tiempo.

también se mantengan frescos

Combis ancho 70 cm

con fondo 80 cm ofrecen más

estándar*. Esto, junto con su

los alimentos perfectamente.

Tanto los combis de ancho 70 cm y

fondo estándar como los extragrandes

capacidad que un combi de medidas

flexibilidad interior, permite distribuir

noFrost.

atención en la cocina.

*Comparativa realizada entre un combi extragrande KG56NHX3P (193 x 70 x 80 cm) y un combi de medidas estándar KG39NHXEP.

KS36FPI3P, GS36NAI4P, KA93DVIFP, KG49NAIEP

Los mejores sistemas de conservación.




hyperFresh premium 0°C.

Garantiza una temperatura constante de 0°C. Gracias a su mando selector de humedad de 3 posiciones, la frescura de distintos alimentos se prolonga hasta 3 veces más tiempo. Ideal para conservar tanto frutas y verduras como carnes y pescados.



hyperFresh plus.

ldeal para conservar frutas y verduras
e hasta 2 veces más tiempo.
de Permite regular la humedad en el
interior del cajón con solo deslizar el
control de humedad.
o Además el cajón 0°C* permite alargar la
conservación de carnes y pescados.



hyperFresh.

Conserva gran cantidad de frutas y verduras en perfecto estado durante **más tiempo**. Regula la humedad para ajustarla según se tenga mayor cantidad de frutas o verduras.

Además el **cajón 0°C*** permite alargar la conservación de carnes y pescados.



¿Qué puedes hacer con tu frigorífico inteligente?

¿Qué hay dentro del frigorífico?

Gracias a las **cámaras** que incorpora el americano KA92DHXFP y los combis KG56NHX3P y KG39NHXEP podrás ver qué alimentos te quedan mientras estás haciendo la compra. Y también **reconoce hasta 60 frutas y verduras**, te indica si están o no bien almacenadas, te da información nutricional sobre ellas e incluso te propone recetas.

¿Te has dejado la puerta abierta?

Puedes recibir avisos y notificaciones como puerta abierta y temperatura. Y también gracias al **control remoto** modificar de manera sencilla los ajustes: temperatura, modo vacaciones, "super-refrigeración", modo eco, bloqueo, etc...

Conviértete en un experto en conservación.

Accede a **consejos y trucos** para una mejor conservación de los alimentos y sácale el máximo partido a tu frigorífico.

¿Qué significa preparado para Home Connect?

Así se conoce a los frigoríficos sin cámaras que pueden beneficiarse de las ventajas de Home Connect. Simplemente es **necesario conectar el accesorio KS10ZHC00** y podrás manejar tu frigorífico desde tu móvil o tablet.

 ${}^{\star}\text{Este cajón 0°C permite una temperatura cercana a los 0°C regulable con una pestaña en la pared inferior del frigorífico.}$





Una combinación

side by side perfecta.

combinación de un frigorífico y un

congelador de una puerta es la

cantidades de alimentos durante

periodos prolongados. Su elegante

diseño los convierten en el centro de

Cuando las necesidades de

almacenaje son grandes, la

Permite conservar grandes

solución ideal.

iQ500. Combis XXL noFrost.



KG49NAIEP

EAN: 4242003870709

Puertas de acero inoxidable antihuellas

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00
- hyperFresh plus
- Cajón con control de humedad para frutas
- 2 cajones **◄**0°C**▶** para carnes y pescados Iluminación interior LED con softStart
 Full Skin Condenser

automática

- Display premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Funciones especiales: vacaciones, eco, bloqueo, memoria y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 303 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros

Accesorios

 Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

Promociones



Disponibilidad abril 2020



iQ300. Combi XXL noFrost.



- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones **◄**0°C**▶** para carnes y pescados
- Full Skin Condenser
- Iluminación interior LED con softStart
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 303 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

Promociones



Disponibilidad abril 2020



iQ500. Combis noFrost.





KG39NHXEP Precio de ref. EAN: 4242003858943

KG39NAIDR

Puertas de acero inoxidable antihuellas

1.605,00€ Puertas black inox antihuellas

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect: incluye cámaras en el frigorífico
- y verduras
- hyperFresh plus
 Caión con control de humedad para frutas
- 2 cajones **◄**0°C**▶** para carnes y pescados Iluminación interior LED con softStart
- Full Skin Condenser
- Display premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Funciones especiales: vacaciones, eco, bloqueo memoria y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible • Consumo de energía: 273 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

Accesorios

• Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Promociones



Disponibilidad abril 2020



Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00
- Motor Inverter: máxima eficiencia energética
- hyperFresh plus
- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones **◄**0°C**▶** para carnes y pescados
- Full Skin Condenser
- Iluminación interior LED con softStart Display premium LCD touchControl
- integrado en la puerta
- Funciones especiales: vacaciones, eco. bloqueo, memoria v alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Consumo de energía: 182 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

• Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

 Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Promociones



Disponibilidad abril 2020



Prestaciones

Precio de ref

1.165,00€

Olimpo

- necesita accesorio KS10ZHC00
- hyperFresh plus
- Cajón con control de humedad para frutas y verduras - 2 cajones **◄**0°C**▶** para carnes y pescados
- Full Skin Condenser
- Iluminación interior LED con softStart Display premium LCD touchControl
- integrado en la puerta
- Funciones especiales: vacaciones, eco, bloqueo, memoria y alarma • Función "super-refrigeración" y
- "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 273 kWh/año



Disponibilidad abril 2020





Medidas (alto x ancho x fondo)





Prestaciones



36



FAN: 4242003846292

Precio de ref 1.265,00€ Puertas de acero inoxidable antihuellas

hyperFresh

Precio de ref

1.349,00 €

- Display LED integrado en la puerta • Funciones especiales: bloqueo y alarma





iQ300. Combis noFrost.









KG39NXIDA EAN: 4242003868980

Puertas acero inoxidable antihuellas

Prestaciones

- Motor Inverter: máxima eficiencia energética
- hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para
- frutas y verduras 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Full Skin Condenser Iluminación interior LED con softStart
- Display LED integrado en la puerta
- Funciones especiales: bloqueo y alarma Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensiblesBotellero cromado de gran capacidad

- Tiradores laterales integradosApertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 182 kWh/año
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) • Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm Disponibilidad abril 2020





KG39NVIDA EAN: 4242003869000 Precio de ref. 989,00€ Puertas acero inoxidable antihuellas

iQ300. Combis noFrost.



- hyperFresh - Cajón con regulador de humedad para
- frutas y verduras
 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
 Full Skin Condenser
 Iluminación interior LED con softStart

- Display LED interior
- Funciones especiales: bloqueo y alarma • Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión
- automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
 Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 182 kWh/año
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) • Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Disponibilidad abril 2020







38



KG39NXXEA

Precio de ref 1.009,00€ Puertas black inox antihuellas

Prestaciones

hyperFresh

Precio de ref

i0300

1.089,00€

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones **◄**0°C**▶** para carnes y pescados
- Full Skin Condenser
- Iluminación interior LED con softStart
- Display LED integrado en la puerta
- Funciones especiales: bloqueo y alarma
 Función "super-refrigeración" y
 "super-congelación" con desconexión
- automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
 Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 273 kWh/año
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm Disponibilidad abril 2020





KG39NXIEA

Puertas acero inoxidable antihuellas

Precio de ref. 979,00€ iO300

Prestaciones • hyperFresh

iO300

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones 40°C ▶ para carnes y pescados Full Skin Condenser
- Iluminación interior LED con softStart
- Display LED integrado en la puerta
- Funciones especiales: bloqueo y alarma
 Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión
- automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
 Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 273 kWh/año
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

KG39NXWEA FAN: 4242003866917 Puertas blancas Precio de ref

Medidas (alto x ancho x fondo)

Disponibilidad abril 2020

• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

869,00€

Disponibilidad abril 2020

iQ300. Combis noFrost.









KG36NXIDA EAN: 4242003868850 Precio de ref 1.029,00€ Puertas acero inoxidable antihuellas

Prestaciones

- Motor Inverter: máxima eficiencia energética
- hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para
- frutas y verduras
 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Full Skin Condenser
 Iluminación interior LED con softStart
- Display LED integrado en la puerta • Funciones especiales: bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
 Botellero cromado de gran capacidad

- Tiradores laterales integradosApertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 173 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros



40



KG36NXIEA Precio de ref 909,00€ Puertas acero inoxidable antihuellas iO300

Prestaciones

- hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones **◄**0°C ▶ para carnes y pescados
- Full Skin Condenser
- Iluminación interior LED con softStart
- Display LED integrado en la puerta Funciones especiales: bloqueo y alarma Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión
- automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integradosApertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

Medidas (alto x ancho x fondo)

Disponibilidad abril 2020

• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm Disponibilidad abril 2020

KG36NXWEA Puertas blancas iQ300 Precio de ref. 829,00€ Disponibilidad abril 2020

iQ300. Combis noFrost.





KG36NVIDA EAN: 4242003873533 915,00€ Puertas acero inoxidable antihuellas

Prestaciones

- Motor Inverter: máxima eficiencia energética hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para
- frutas y verduras
 2 cajones ◀0°C ► para carnes y pescados
 Full Skin Condenser
 Iluminación interior LED con softStart

- Display LED interior
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
 Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 173 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Disponibilidad abril 2020

KG36NVWDA

EAN: 4242003873847 Puertas blancas

Precio de ref

835,00€

Disponibilidad abril 2020

iQ500. Americano XXL noFrost.



KA93DVIFP 1.925,00€ EAN: 4242003866986

• Iluminación interior LED la puerta

Prestaciones

- Display touchControl digital integrado en
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión • Función "super-refrigeración" y
- "super-congelación" con desconexión automática • Funciones especiales: bloqueo, ahorro de
- energía y vacaciones
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles • Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 436 kWh/año Capacidad bruta/útil total: 600/533 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Promociones



Disponibilidad abril 2020



Accesorio de conectividad.

Olimpo



Puertas de acero inoxidable antihuellas

KS10ZHC00

• Accesorio de conectividad para controlar el frigorífico mediante app Home Connect.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Precio de ref 39,00€



Hornos.

	iQ700							iQ500						iQ300			iQ100
						-			-			•			<u> </u>	<u> </u>	
Cristal negro con acero inoxidable	(48)	(48)	(48)		(48)	(48)	(88)	(48)	686	680	100	(8)		(48)	(68)	160	100
	-	-	-	-	-	-	-	_	_	_	-	-	_	_	-	_	-
	HN678G4S6 2.155 €	HM676G0S6 1.449 €	HM633GBS1 1.099 €	HS636GDS2 1.349 €	HR675GBS1 1.145 €	HB676G0S1 879 €	HB673GBS1 825 €	HR578G5S6 1.089 €	HB578G5S6 745 €	HB578G0S6 689 €	HB578G0S00 635 €	HB537A0S0 485 €	VB558C0S0 1.349 €	HB574AER0 565€	HB574ABROS 549 €	HB514AER0 399 €	HB510ABR1 339 €
Cristal blanco																	
con acero inoxidable		(886)				(日金)	(3論)										
		- HM676G0W1				HB676G0W1	HB673GBW1F										
		1.385 €				879 €	825€										
Funciones y equipamiento:																	
Home Connect	•	• (HM676G0S6)						•	•								
Tipo de control	TFT touch Plus	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LED rojo	LED rojo	LED rojo	
varioSpeed	•	•	•														
pulseSteam	•			•	•			•									
100% vapor				•													
Pirólisis	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•		
cookControl Plus/ cookControl	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•		
Termosonda	•			•				•	•								
bakingSensor	•																
perfectCooking 4D/3D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	3D	3D	3D	3D	3D		3D	3D	3D	3D
coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Raíles extraíbles	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)				1 (pirolizable)		raíl varioClip	raíl varioClip	raíl varioClip	raíl varioClip	raíl varioClip	raíl varioClip	1		1	
Libro de cocina de regalo	•	•	•	•				•									
Funciones (n°)	15	13	10	13	13	13	10	8	8	8	9	7	10	7	7	7	5
Clasificación energética*				A+	A+	A+	A+	A	A	А	А	А	A+	А	А	А	А
Promociones (solicitar en la	web de Siemens	s):															
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	• (HM676G0S6)						•	•	•							

¿Qué puedes hacer con tu horno inteligente?

- Gracias al control remoto, inicia, revisa y modifica ajustes.
- Mediante el **diagnóstico remoto**, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas sin la visita del técnico.

• El horno envía avisos y notificaciones cuando hay que rellenar el depósito de vapor, o cuando la comida está lista.

• Elige una de las más de 200 recetas y envía los ajustes al horno.

varioSpeed: los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo.


Los hornos iQ700 con varioSpeed combinan la cocción tradicional y las microondas para conseguir resultados excelentes en menos tiempo.

3 maneras de cocinar con un solo horno:









gracias a las 3 intensidades de vapor en iQ700 o 2 intensidades en iQ500. Es combinable con pirólisis y microondas varioSpeed. Los hornos con pulseSteam incorporan:

- Función regenerar.
- Función levar la masa**.



100 % vapor: la cocción más sabrosa y saludable.

Es la técnica más saludable y respetuosa con el producto ya que conserva todo el sabor y textura. Además, gracias a la cocción a baja temperatura, se mantienen todas las vitaminas de los alimentos. También pueden aportar vapor gracias a **pulseSteam** y cocinar de manera tradicional.



Display TFT touch Plus.




Display TFT touch.



Display TFT.

- *Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
- **Excepto modelo HR578G5S6.

El bizcocho perfecto con bakingSensor.



Autolimpieza pirolítica.

Consigue **descomponer la suciedad** de forma homogénea al exponerla a temperaturas alrededor de 500°C, obteniendo así una limpieza profunda e higiénica.

Algunos hornos iQ700 pirolíticos cuentan con bandejas y raíles telescópicos pirolizables, por lo que no es necesario quitarlos durante el proceso de limpieza pirolítica.





Hornos compactos.



Funciones y equipamiento	:						
Home Connect	•						
Tipo de control	TFT touch	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT	TFT	LCD blanco
varioSpeed	•	•	•				
100% vapor				•			•
pulseSteam				•			•
Microondas	•	•	•				•
Pirólisis	•				•		
cookControl Plus/ cookControl	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•	-/•	-/•
Termosonda							
bakingSensor							
perfectCooking 4D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	
coolStart	•	•		•	•	•	
Raíles extraíbles	1 (piroliz.)					1 (piroliz.)	
Libro de cocina de regalo	•	•		•			
Funciones (n°)	13	13	6	13	13	13	5
Clasificación energética*				A+	A+	A+	



Función coolStart: cocción aún más rápida. Gracias a un proceso inteligente de

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

calentamiento permite que no sea necesario precalentar el horno antes de introducir alimentos congelados.

cookControl Plus: el paso a paso de todos tus platos.

El mejor sistema de calentamiento.

calentamiento que incorporan todos los hornos

bandeja en cualquiera de los 4 primeros niveles


Todos los hornos iQ700 incluyen

quedando siempre perfecta.

Esta función supone un paso más en las recetas programadas ya que además incluye recomendaciones de cocción. Como por ejemplo qué tipo de función visualizar, tipo de recipiente o altura más indicada para esa receta.

¡No habrá plato que se resista!

Cafeteras integrables y módulos.

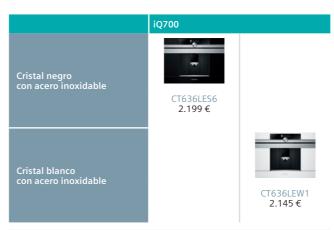

Funciones y equipamiento:						
Home Connect	•					
Tipo de control	TFT touch	TFT touch				
myCoffee	•	•				
Bebidas preprogramadas	10	10				
AromaDouble Shot	•	•				
single portion cleaning	•	•				
Molino de discos cerámicos	•	•				
Medidas en cm (Al x An)	45 x 60	45 x 60				
Apertura	izquierda	izquierda				

Promociones (solicitar en la web de Siemens):						
5 años de garantía Total	•	•				
Asesoramiento a domicilio	•					

	iQ700
Cristal negro	BI630CNS1 455 €
Cristal blanco	BI630CNW1 455 €

Funciones y equipamiento:					
•					
•					
•					
•					
•					
•					
44 60					
14 x 60					
20					
push-pull					

Promociones (solicitar en la web de Siemens):					
5 años de garantía Total	•				
Asesoramiento a domicilio					



¡Cualquier café que te imagines!

Permiten preparar hasta 10 tipos de bebidas con tan solo pulsar un botón: ristretto, espresso, café, café cortado, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche caliente e infusiones a diferentes temperaturas. Además, pueden servirse dos tazas simultáneamente. incluso en bebidas con leche.

La obtención del mejor aroma se debe a que muele la cantidad precisa de café en el momento.



Es posible configurar hasta 8 bebidas favoritas personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche e incluso quardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.

AromaDouble Shot.

Doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma.

Instalación con aperturta lateral.


Esta apertura facilita enormemente la instalación de la cafetera sin necesidad de dejar espacio respecto a la pared derecha, permitiendo un acceso total y cómodo.

Limpieza fácil.

La impieza automática singlePortionCleaning de los conductos tras cada preparación garantiza un excelente sabor del café y una máxima higiene.

^{*}Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Microondas.

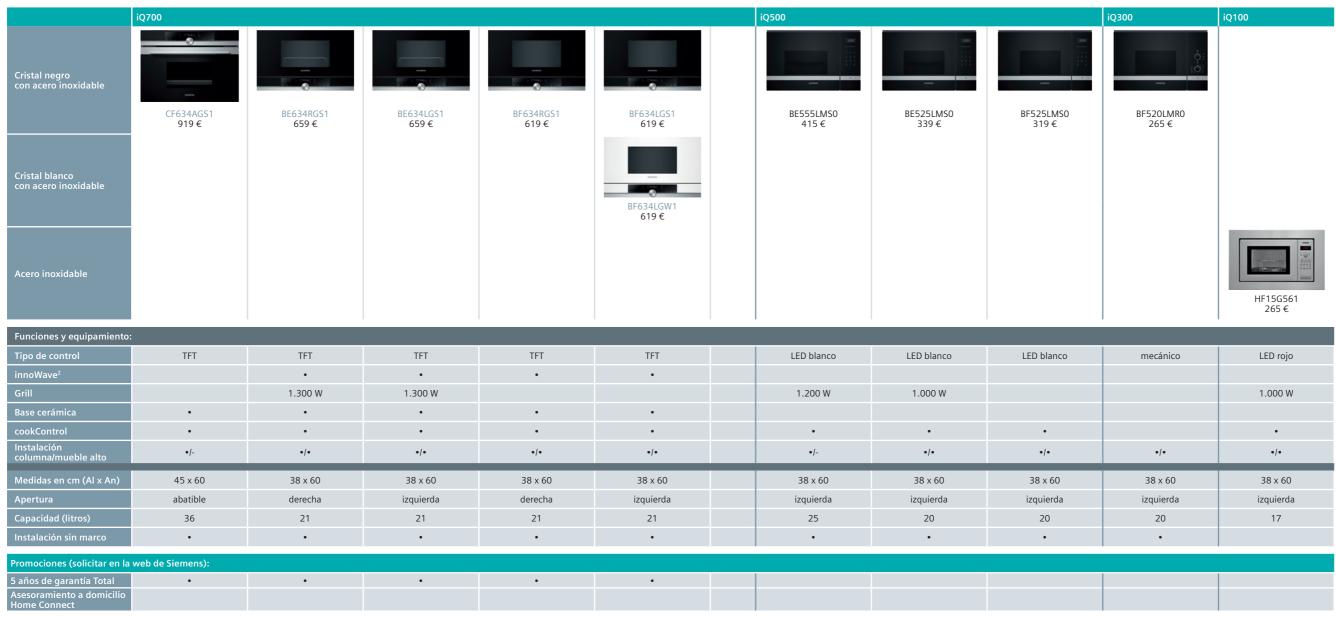



Microondas iQ700.

En cristal negro o blanco y con el display TFT, quedan perfectamente alineados al instalarse sobre un horno iQ700. Sus 900 W de potencia y el grill permiten descongelar, calentar y cocinar. Y además incluyen hasta 10 programas automáticos.

Mayor superficie útil.

Gracias a la base cerámica, bajo la cual una antena giratoria sustituye al tradicional plato en la tarea de repartir las microondas, se aumenta la superficie útil un 56% y se facilita la limpieza.



Display TFT.Display TFT a todo color con textos y teclas táctiles laterales que guía en el manejo del microondas.



La tecnología innoWave² garantiza la homogénea generación de microondas para conseguir una cocción y descongelación rápidas y uniformes con un menor consumo.

Microondas iQ500 e iQ300.

Su diseño permite una coordinación perfecta con la misma gama de hornos como un complemento perfecto para descongelar, calentar e incluso cocinar.

Los microondas de 38 cm de alto pueden instalarse tanto en mueble alto (modelos de 20 litros) como en columna (modelos de 20 y 25 litros), quedando en ambos casos perfectamente integrados en la cocina.



Ofrece hasta 10 recetas automáticas, en las que basta con acceder al programa e indicar el tipo de alimento y su peso.

Cafeteras espresso superautomáticas.

	EQ.9	EQ.500		EQ.300
ristal negro con acero noxidable	TI9553X1RW 1.969 €			
legro / negro metalizado		TQ505R09 935 €	TP503R09 769 €	TI351209RW 495 €

Funciones y equipamiento	:			
Home Connect	•			
Tipo de control	TFT plus	TFT	TFT	Indicadores luminosos
Presión (bar)	19	15	15	15
Molinillo de discos cerámicos	2 discos	1 disco	1 disco	1 disco
Bebidas preprogramadas	15	9	6	5
Intensidades	10	5	5	3
DoubleCup*	•	•	•	
Depósito de agua extraíble	•	•	•	•
Depósito de leche	Integrado	Integrado	Externo opcional	
Recipiente para guardar café en grano	•	•	•	•
Recipiente para guardar café molido	•	•	•	
Sistema de limpieza automática	•	•	•	
Medidas en cm (An x Al x F)	31,6 x 39,2 x 47	27,2 x 36,7 x 45	27,7 x 36,7 x 45	24,7 x 37,8 x 42
Apertura	Lateral izquierda	Frontal	Frontal	Frontal



La personalización a tu alcance. Gracias al display TFT plus de la cafetera EQ.9 plus es posible elegir hasta 15 bebidas y personalizarlas a tu gusto gracias al **modo**barista. Además con Home Connect tendrás
acceso a 17 variedades más.

Las **EQ.500** incorporan un **display TFT** para poder elegir hasta entre **9 bebidas** y **5 intensidades**

Y con la **EQ.300** podrás elegir entre **5 bebidas** y **3 intensidades** para que puedas disfrutar de tu café de manera cómoda y sencilla.



iAroma: tecnología magistral al servicio de un café unico.

- Gracias a un calentador inteligente se consigue la temperatura idónea de 90-95°C para extraer todo el aroma al café.
- La **bomba de agua inteligente** consigue que la presión del agua sea la óptima para extraer todo el sabor del café.
- El molinillo cerámico muele cada grano garantizando el mejor sabor y aroma.
- La **unidad de control** combina el resto de los elementos para conseguir el mejor café.




DoubleCup.

Permite preparar 2 tazas al mismo tiempo de cualquiera de las especialidades*

*Bebidas con leche solamente en TI9553X1RW y TQ505R09



Placas de inducción.

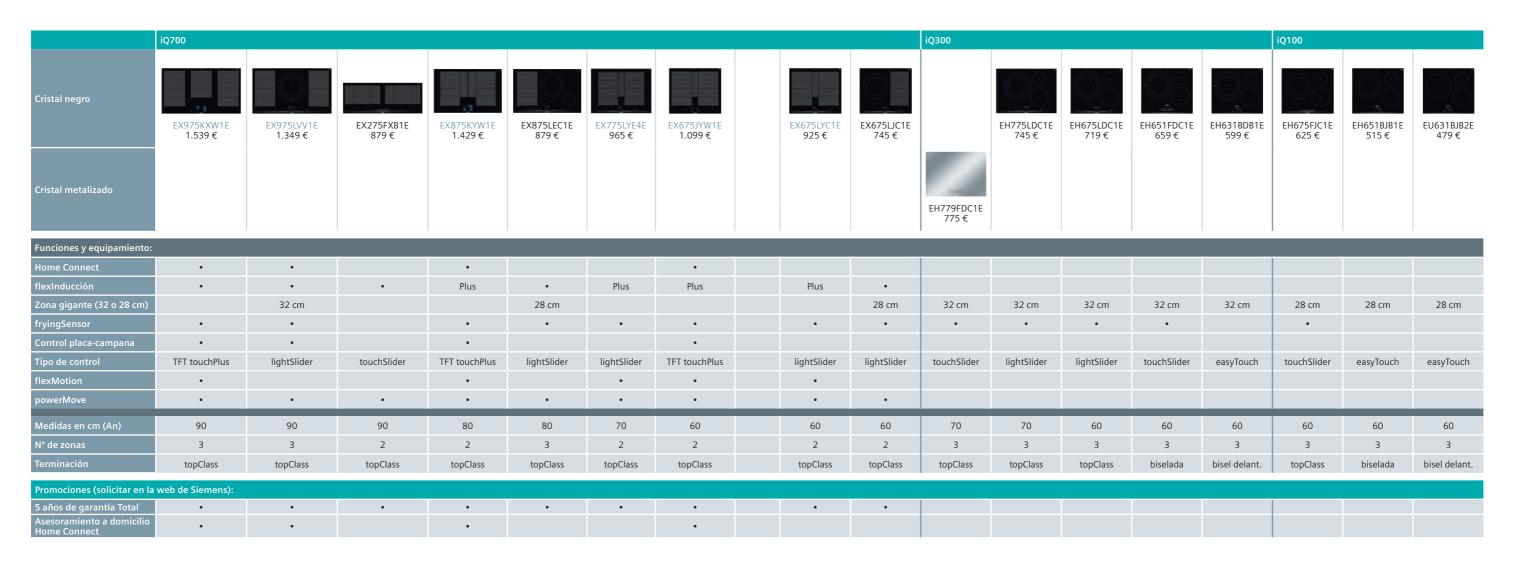

¿Qué puedes hacer con tu placa inteligente?

- Controla* las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor.
 También puedes unir la zona Flex en una sola potencia o dividirla en dos desde el móvil o la tablet.
- Diagnóstico remoto: el Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico.
- Gracias al control placa-campana podrás manejar la campana conectada desde la placa**, activar la iluminación o encender la función auto.



52



flexInducción Plus.

Gracias a sus inductores adicionales estratégicamente situados, la flexibilidad en la cocina es todavía mayor, adaptándose a recipientes de diferentes formas o tamaños. Un inductor adicional en el caso de las placas flexInducción Plus de 60 o 70 cm y dos inductores adicionales en el caso de la placa de 80 cm.

Permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de base.



Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil de gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un asistente de recetas.



Control lightSlider. Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.



Control de temperatura del aceite: precisión, seguridad y resultados perfectos.

Utilizando **fryingSensor** cocinamos de una manera más **saludable** y con la **máxima precisión**. Además, es **más seguro**, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que éste se inflame.



Hasta 5 niveles de temperatura para cocinar tus platos con fryingSensor.

- Nivel 1. **Muy bajo:** salsas, derretir chocolate y mantequilla, mantener caliente.
- Nivel 2. Bajo: tortillas, freír con aceite de oliva virgen extra.
- Nivel 3. Medio-bajo: crepes, picatostes, gambas.
- Nivel 4. Medio-alto: bistec y verduras.
- Nivel 5. Alto: patatas fritas.

Función powerMove.

La placa queda dividida en 3 zonas con potencias baja, media y alta, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el movimiento del recipiente a lo largo de la zona flexInducción y la potencia se establece automáticamente.

Función flexMotion.

Traslada los ajustes de una zona a otra con tan solo mover el recipiente. Simplemente es necesario un toque para confirmar.

Función limpieza.

Permite bloquear el control durante 20 segundos, mientras la placa sigue encendida. De este modo, es posible limpiarla de forma segura.

53

El mejor arroz se hace en casa.

La zona gigante de 32 cm cuenta con un 30% más de superficie respecto a la zona de 28 cm. Esta zona se adapta a gran variedad de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm.

^{*}Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.
**Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Placas dominó.



Teppan Yaki.

Dos zonas de asado

La placa Teppan Yaki de Siemens permite seleccionar la **superficie de cocción adecuada** a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.

La temperatura perfecta.

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de 160 a 240 °C. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

Mantener caliente.

A 70 °C conserva la temperatura de los alimentos de forma óptima hasta el momento de servirlos.

Limpieza sencilla con hielo.

La forma más sencilla de limpiarla es depositar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la superficie caliente y después retirar los restos con la ayuda de la espátula.

También es posible reblandecer la suciedad añadiendo un poco de agua y seleccionando el nivel de limpieza en el control touchSlider, que calienta la placa a 40°C.

Wok y Gas.

Precisión nunca vista: stepFlame.

Con el control de llama en 9 niveles y el quemador **Wok de 6 kW**, la regulación de la llama es extremadamente precisa. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima.

Parrilla de hierro fundido.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas **facilita la limpieza**, siendo lavable en el lavavajillas.

Seguridad gasStop.

Este sistema, incorporado en todos los quemadores, cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Encendido integrado.

Permite manejar la encimera con una sola mano. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

Inducción.

flexInducción, mayor flexibilidad.

Esta zona formada por 4 inductores independientes aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción.


Permite funcionar como una sola zona o bien dividirla en dos zonas totalmente independientes, cada una con su nivel de potencia

Autodesconexión de seguridad.

Tras un tiempo sin utilizarse, la placa se desconecta automáticamente.



Placas de gas.

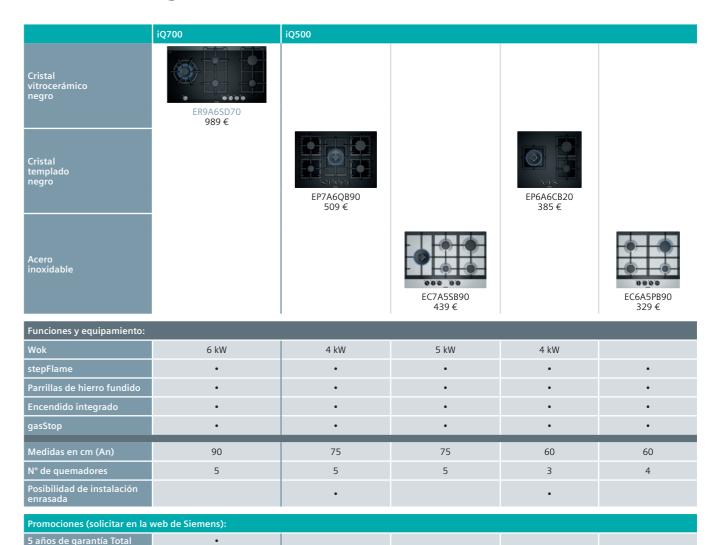

Janos de garantia lotai

Tecnología stepFlame: precisión total.
Toda la gama de placas de gas Siemens incluye
esta tecnología que permite controlar la llama

con una **precisión nunca vista** y equiparable al

control de potencia de las placas de inducción.

¿Cómo funciona?

La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión **desde el nivel 1 hasta el 9**, y gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo.

Diseño e innovación

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- La placa de gas en cristal vitrocerámico negro es mucho más resistente a altas temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza.
- Las placas en cristal templado dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en acero ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

Quemadores de gran potencia.

Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de 4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser un 27 % más rápido. Además, son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.






Placas vitrocerámicas.



Funciones y equipamiento:											
Zona gigante 28 cm	•	•									
Tipo de control	touchSlider	easyTouch	touchSlider								
Programación de tiempo	•	•	•								
Función memoria	•	•	•								
Medidas en cm (An)	60	60	60								
N° de zonas	3	3	4								
Terminación	biselada	bisel delantero	biselada								

	bisciada	biser delantero	bisciada								
Promociones (solicitar en la web de Siemens):											
5 años de garantía Total											
Asesoramiento a domicilio Home Connect											

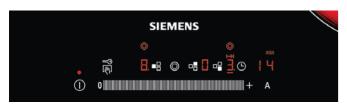

Control touchSlider

Permite acceder a todos los niveles de potencia con solo apoyar el dedo y deslizarlo hasta la potencia deseada, proporcionando la mayor comodidad imaginable, con un acceso directo a las funciones más utilizadas y a los 17 niveles de potencia para cada zona.

Zona gigante de 28 cm.

La zona idónea para cocinar grandes cantidades y platos como arroces, fideuás, etc.


Programación de tiempo de cocción.

Todas las placas vitrocerámicas Siemens incorporan la programación del tiempo de cocción individual para cada zona.

Función memoria.

Tras un apagado accidental de la placa y si se pulsa el botón de encendido antes de 4 segundos, la placa conserva todos los ajustes de potencia y programación de tiempo previamente seleccionados.

Extractores de techo.

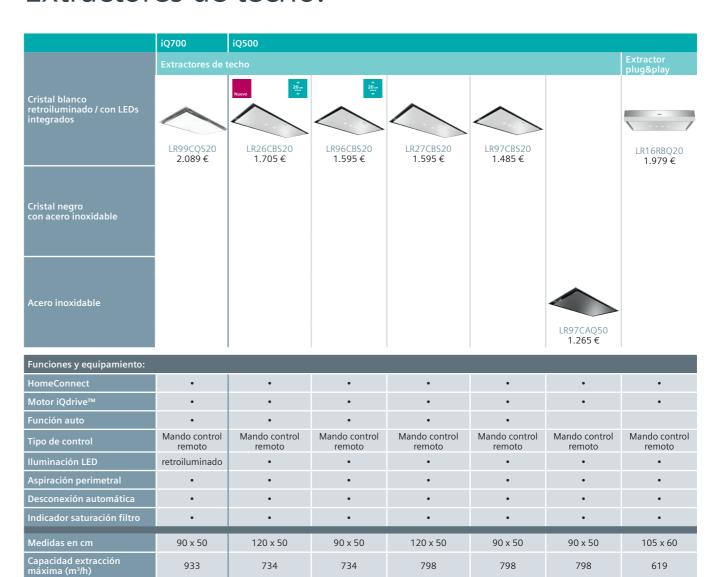

Potencia sonora nivel 3 (dB)	56	61	61	56	56	56	68				
Clasificación energética ⁽¹⁾	А	Α	А	А							
Promociones (solicitar en la web de Siemens):											
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•				
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•		•	•	•	•	•				



Nuevo extractor de techo slim.

Nos adaptamos a alturas mínimas de falso techo de 20 cm gracias a su motor más estrecho. Ampliamos la gama y con este nuevo modelo de anchura 120 cm, no solo nos adaptamos a cualquier tipo de techo sino a infinitas combinaciones de cocción garantizando la máxima extracción de humos.



La conectividad ha llegado a toda la gama de extractores de techo.

• Contrólalo a través de la placa. Gracias al control placa-campana, es posible activar desde la placa la función auto de la campana para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando o modificar la iluminación.

• Contrólalo desde la app Home Connect. Podrás controlar la campana directamente desde tu dispositivo móvil o tablet.




Función auto.

Olvídate de controlar la potencia de la campana. El sensor integrado en el motor y patentado es activado mediante la función auto, mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades exactas de cada momento.

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Campanas.

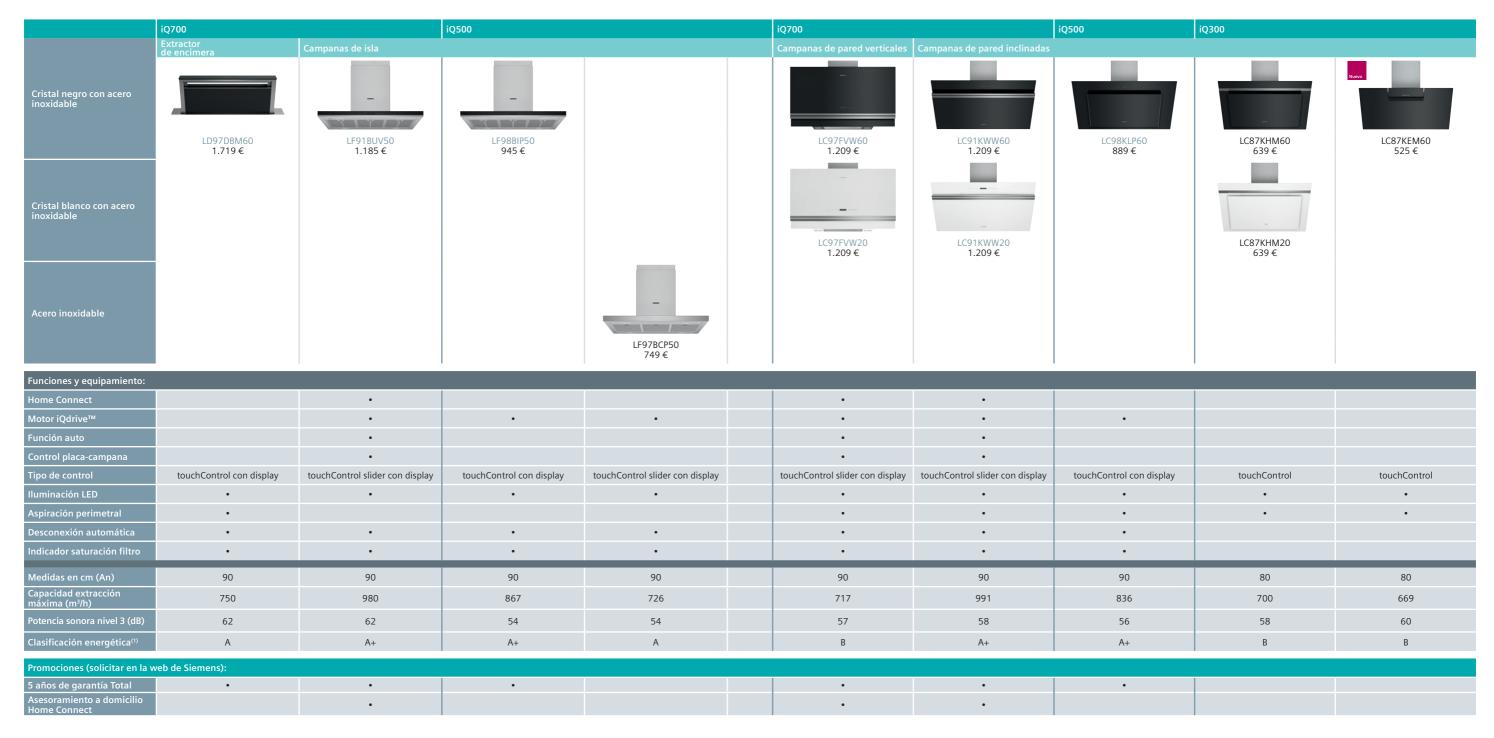



Extractor de encimera.

Un exclusivo concepto de extracción. Al estar situado tan cerca de la placa, el extractor capta rápidamente los humos y olores que se generan durante la cocción sin que lleguen a dispersarse, lo que convierte al extractor de encimera en la campana perfecta para instalar en una isla de cocción o en cualquier tipo de instalación.



(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Campanas decorativas de isla.

Diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con electrónicas con más información y sumamente fáciles de usar.

Además, el modelo iQ700 es **Home Connect** para que puedas controlar la campana desde tu tablet o móvil o desde la placa a través del control **placa-campana**.

Función auto.

Un sensor patentado **ajusta automáticamente la potencia** de extracción en función de las necesidades de cada momento.

Motor iQdrive™.

El diseño del motor iQdrive™ permite alcanzar una **gran potencia** de extracción con un **mínimo consumo energético**. Al evitar el rozamiento de las escobillas, funciona de forma mucho más silenciosa y se alarga la vida del motor.



Campanas verticales e inclinadas.

La elegancia de los diseños en cristal negro o blanco con acero permiten una coordinación perfecta en la cocina. Además cuentan con prestaciones como iluminación LED, interior blindado, cierre amortiguado o un doble sistema de filtrado, para lograr una eficiencia absoluta.

Control placa-campana.

Permite conectar y controlar la campana a través de la placa. Hay dos maneras de hacerlo:

- Directamente desde la placa*.
- A través de la app Home Connect.




Ambiente personalizable con emotionLight. Las campanas iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen la posibilidad de elegir entre 9 colores la iluminación perimetral de la campana. ¡Y a través de Home Connect podrás elegir entre infinitos colores!

*Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

58 motor.

Campanas.

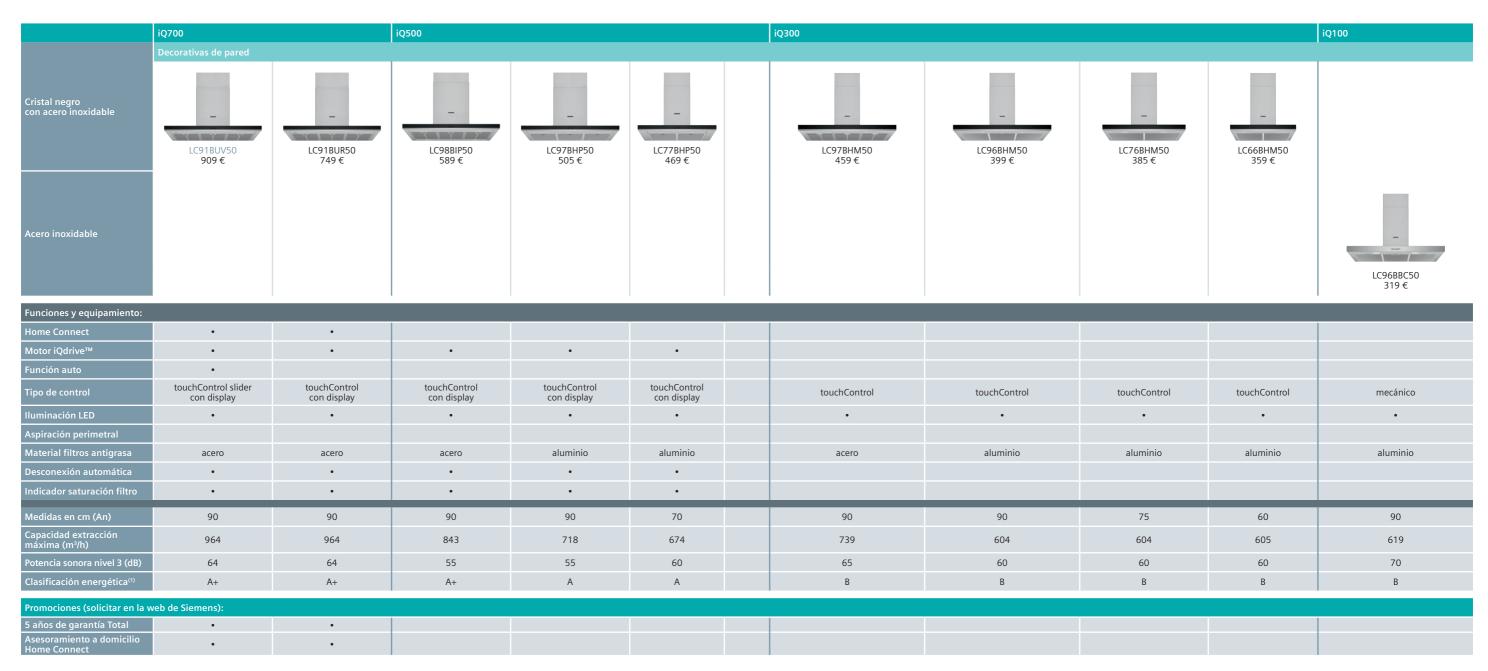



Función auto.

El sensor de calidad de ambiente, ahora integrado en el motor y activado mediante la función auto, mide la intensidad y la calidad del humo, ajustando la potencia de extracción automáticamente.

Campanas decorativas de pared.

Diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una elegante combinación de acero y cristal negro, con nuevas electrónicas con más información y sumamente fáciles de usar.

Además, los modelos iQ700 son **Home Connect** para que puedas controlar la campana desde tu tablet o móvil o bien podrás manejar la campana a través de la placa* a través del control placa-campana.



Diseño iO700.

Diseño en cristal negro con acero inoxidable y con electrónica touchControl Slider con display.



Diseño iQ500.

Tanto en frontal de cristal negro como en acero con electrónica touchControl con display.



Motor iQdrive™: Eficaz y eficiente.

Alcanzan hasta 964 m³/h gracias a su motor iQdrive™, disponible desde iQ500, con 10 años de garantía y totalmente silencioso.

Todos los modelos desde iQ500 incluyen motor iQdrive™, función silencio, desconexión automática e interior blindado, que permite acceder al interior de la campana para limpiarla con total comodidad y seguridad.



Ofrece una estética moderna que combina con una electrónica touchControl fácil de utilizar y múltiples opciones directamente seleccionables.




Diseño iQ100.

Ofrece una estética integrada en el frontal con mandos mecánicos sencillos y prácticos para facilitar el uso de la campana.

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

^{*}Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Campanas.

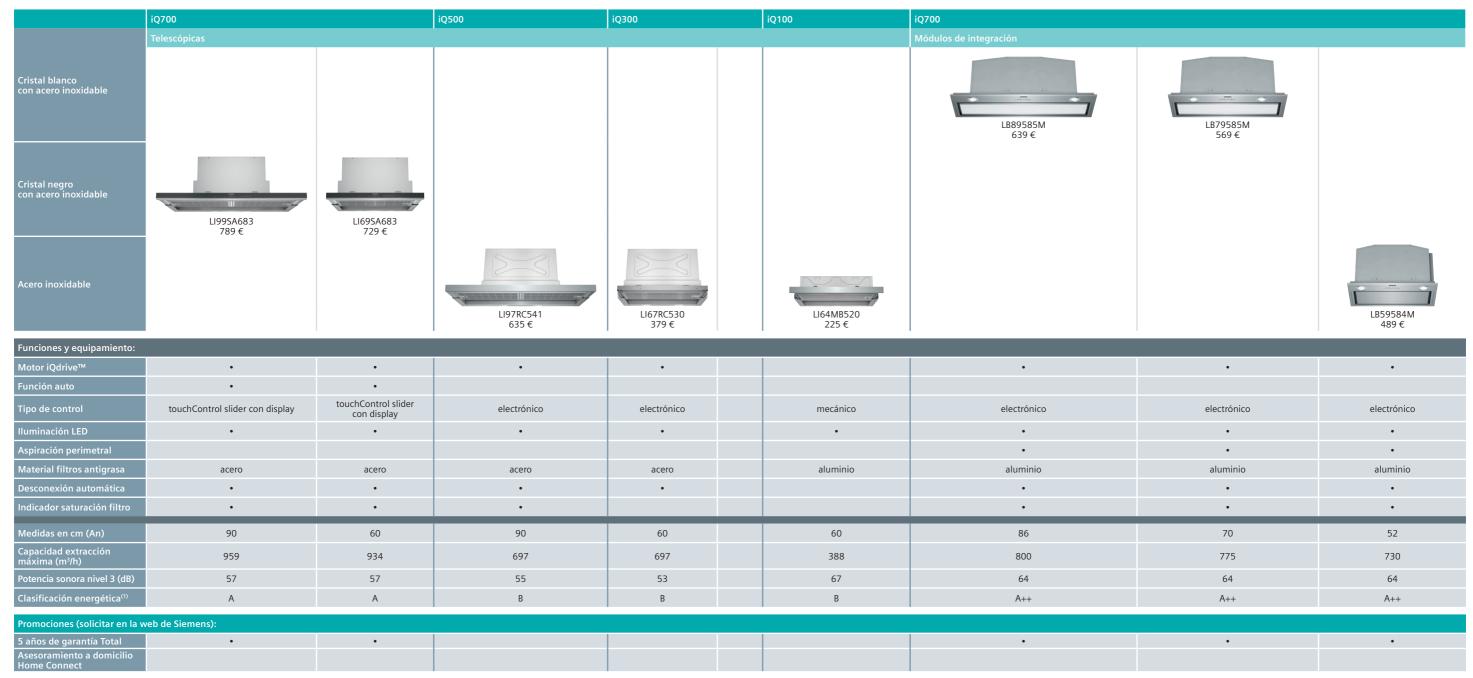



Campanas telescópicas iQ700.

Ofrecen una integración perfecta en la cocina con prestaciones como **iluminación por LED**, **función auto**, **filtros de acero inoxidable**, control touchSlider, desconexión automática temporizada, indicador de saturación de filtros... Y todo ello, con el sistema de instalación más sencillo. Además podrás conseguir que tu campana sea prácticamente invisible gracias al accesorio para ocultar campana.

Y desde iQ300, permiten la instalación en recirculación con el kit de alta eficiencia, mayor retención de grasas y mayor vida útil del filtro. Además, también está disponible el **repuesto de filtro regenerativo**, total comodidad.



Función auto.

El sensor de calidad de ambiente, ahora integrado en el motor y activado mediante la función auto, mide la intensidad y la calidad del humo, ajustando la potencia de extracción automáticamente.



Módulos de integración iQ700.

Quedan ocultos dentro de un mueble alto y además con un elegante diseño, tanto **en acero**, de 52 cm de ancho, como en **cristal blanco**, en 70 y 86 cm.

Incluyen prestaciones como **iluminación LED** y **motor iQdrive™** sin escobillas y muy potente con hasta 800 m³/h.

Y además son sumamente **fáciles de instalar**. Y ahora si se instalan en recirculación tienen disponible el **repuesto de filtro regenerativo**.

Lavadoras.

	Avantgarde		iQ800	iQ700	iQ500							iQ300	iQ700	iQ500			iQ300
	Libre instalació	n											Totalmente int	egrables			
Acero						WM14T79XES 989 €	WM14UPHXES 869 €	WM14UT6XES 725 €	WU14Q48XES 659 €	WU12Q48XES 615 €							
Blanco	WM14U940EU 1.649 €	WM14U840EU 1.649 €	WM16XFH0ES 1.375 €	WM16W690EE 1.099 €	Función secado WD4HU540ES 1.155 €	WM14T790ES 879 €	WM14UPH1ES 769 €	WM14UT60ES 635 €	WU14Q468ES 569 €	WU12Q468ES 525 €	WM10T469ES 515 €	WM12N262ES 485 €	WI14W541ES 989 €	WI12W325ES 845 €	WI12W324ES 779 €	Lavadora- secadora WK14D541EE 1.405 €	Lavadora- secadora WK12D321EE 1.165 €
Funciones y equipamiento	:																
Home Connect	•	•	•		•		•										
sensoFresh	•		•			•											
i-Dos		•					•										
Programas automáticos	1	1		3			1										
powerSpeed 59'			•														
Programas 15-30 min	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Función varioSpeed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Función pausa+carga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Sistema Cardan													•	•	•	•	
Capacidad (kg)	10	10	10	9	10/6	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	7/4	7/4
Centrifugado (r.p.m.)	1.400	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.000	1.200	1.400	1.200	1.200	1.400	1.200
Clasificación energética*	A+++ -40 %	A+++ -40 %	A+++ -30 %	A+++ -30 %	A**	A+++ -30 %	A+++ -30 %	A+++ -30%	A+++ -30 %	A+++ -30 %	A+++ -30 %	A+++ -10%	A+++ -10%	A+++ -10 %	A+++ -10%	B**	B**
Altura mínima encimera	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm	82 cm	82 cm	85 cm	85 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm				
Promociones (solicitar en la	a web de Siemen	s):															
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•						•			•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•	•		•		•										

¿Qué puedes hacer con tu lavadora

• Gracias al control remoto, puedes manejar la lavadora desde donde quieras a través de tu móvil o tablet.

• La app te permite visualizar el estado del programa en todo momento. • La app te avisará cuando sea necesario hacer un programa de limpieza del tambor o cuando finalice cualquier programa con una notificación en tu móvil o tablet.

Lavadoras avantgarde: capaces de todo. El mejor diseño, las mejores prestaciones

con una capacidad de 10 kg, una eficiencia A+++ -40%*. Además, se conectan a tu móvil vía **Home Connect**. Disponible tanto con sensoFresh como con i-Dos.

Incorporan display TFT como el de un smartphone con más de 20 programas, un aro que se ilumina según el ciclo, panel inclinado para mayor ergonomía, etc.

Lavadora con función secado iQ500.

Con ella es posible lavar 10 kg y secar 6 kg. Además, se conecta a tu móvil gracias a Home Connect y cuando necesites ropa limpia y seca en tiempo récord, el programa lavar&secar **60 min** permite tener tu colada limpia y seca en tan solo 1 hora.



Lavadora iQ800: innovación y diseño. La lavadora iQ800 WM16XFH0ES cuenta con una elegante estética exterior que incluye un display TFT totalmente táctil e intuitivo.

Además, incorpora la tecnología sensoFresh; un nuevo programa powerSpeed 59', un sensor **3D** exclusivo que permite detectar la cantidad de ropa durante la carga y, por supuesto **Home** Connect.

sensoFresh.

La tecnología más puntera en el cuidado de la ropa, el programa sensoFresh, elimina los olores hasta en los tejidos más delicados.



i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

Las nuevas lavadoras i-Dos disponen de dos depósitos para detergente y suavizante que dosifican de manera precisa y automática.

Con el **programa automático** delicado, los parámetros de lavado y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.

Lavadoras superrápidas.



varioSpeed.

Seleccionando el programa adecuado y esta función, el tiempo de lavado se reduce hasta en un 65%.



powerSpeed 59 min.

La lavadora iQ800 lava en tan solo 59 min hasta 5 kg de ropa sucia.



Express 15-30 min.

Tu colada de 2 a 3,5 kg de ropa no muy sucia lista en apenas 30 min. Además, combinado con la función varioSpeed, permite reducir el tiempo de lavado a tan solo 15 min.



Sistema Cardan.

Para facilitar la instalación del electrodoméstico, las lavadoras integrables incorporan un sistema de nivelación que permite regular la altura de las patas traseras desde el frontal de la lavadora. ¡Fácil y rápido!

^{*}Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

^{**}Clase de eficiencia energética en un rango de A (valor más eficiente) a G (valor menos eficiente).

Secadoras.



¿Qué puedes hacer con tu secadora

- Gracias al control remoto, inicia, finaliza, modifica programas o ajustes iniciales desde tu móvil
- La app te permite visualizar el estado del programa en todo momento y te avisará cuando éste finalice.
- La app te avisará cuando sea necesario vaciar el depósito de agua condensada.



¿Conoces las ventajas de la bomba de calor? • Utiliza una temperatura de secado más

- baja, en comparación con las secadoras de condensación convencionales.
- Consigue un mayor cuidado de la ropa.
- Permite secar tejidos más delicados.
- No emplea resistencia eléctrica por lo que el secado es mucho más eficiente.

Diseño y tecnología iQ800.

En la secadora de bomba de calor iQ800 WT47XEH0ES destaca la elegante estética exterior que incluye un display TFT totalmente táctil e intuitivo.

Gracias a la tecnología smartFinish en solo 45 minutos se obtienen resultados con menos arrugas, cuidando las prendas al máximo al aplicar el tratamiento siempre en frío.

Condensador autolimpiante.

Todas las secadoras de bomba de calor incluyen condensador autolimpiante, lo que se traduce en un mínimo mantenimiento, conservando la eficiencia energética durante toda la vida útil.

Intelligent Cleaning System.

Olvídate de limpiar el filtro de pelusas de las secadoras avantgarde e iQ800 tras cada ciclo, porque con este sistema solo habrá que ocuparse del mantenimiento cada 20 ciclos abriendo la parte inferior y limpiando la bandeja bajo el grifo.



¿Te has olvidado algo?

Gracias a la función pausa+carga puedes añadir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de secado.

Además, algunos modelos integran iluminación interior del tambor para no olvidarte ninguna prenda dentro en la descarga.



Cesto para ropa delicada. Este cesto permite secar calzado deportivo o prendas delicadas, evitando su desgaste.

Existen programas concretos para el uso de este cesto para conseguir resultados excelentes.



Función vapor.

Este programa de secado se completa con una inyección adicional de vapor, que disminuye la formación de arrugas y alisa las prendas, facilitando su planchado. También está especialmente indicado para aquellas prendas identificadas con la etiqueta "sin plancha".

- Algodón: alisa hasta 2,5 kg de ropa de cama, manteles o camisas.
- Sintéticos: para alisar hasta 1,5 kg de camisas y blusas de este tejido.



Express 40 min.



Este programa está disponible en todas las secadoras. Consigue un secado perfecto de **hasta 2 kg** de prendas en tan solo 40 minutos.

Programas temporizados.

- Temporizado frío: permite airear hasta 3 kg de todo tipo de tejidos (excepto lana y seda) utilizando temperatura ambiente.
- Temporizado caliente: ideal para pequeñas o delicadas cargas.

^{*}Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Lavavajillas de libre instalación.

	iQ700	iQ500					iQ300		iQ100	
	60 cm				45 cm		60 cm		60 cm	
Acero inoxidable	SN278I36UE	SN258101TE	SN258I02IE	black inox SN258B00NE	SR256I01TE	SR256IOOTE	SN236I17NE	SN236117IE	SN215I02FE	SN215I01DE
Blanco	1.469€	975 € SN258W01TE 895 €	865 € SN258W02IE 785 €	829€	879 €	769 € SR256W00TE 689 €	725 € SN236W17NE 635 €	689 € SN236W17IE 595 €	669 € SN215W02FE 579 €	615 € SN215W01DE 525 €
Funciones y equipamiento:	:									
Home Connect	•									
Tipo de control	TFT con imágenes y touchControl interior	Digital con touchControl exterior	Digital con touchControl exterior	Digital con touchControl exterior	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Secado con zeolitas®	•	•	•		•					
Programa auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa rápido 60°C / 1 h	•/-	•/	•/-	-/•	•/	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Limpieza de la cuba	•	•	•	•	•	•	•	•		
Función varioSpeed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3ª bandeja varioDrawer	Pro	Pro		•	Pro	Pro	•			
Capacidad (n° servicios)	13	14	13	14	10	10	14	13	14	13
Clasificación energética*	A+++ -10 %	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Promociones (solicitar en la	a web de Siemens):									
5 años de garantía Total	•	•								
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•									

¿Qué puedes hacer con tu lavavajillas

- Con emotionLight configura la iluminación interior con el color que prefieras.
- Resolver incidencias desde casa gracias al diagnóstico remoto.
- Recibir avisos y notificaciones en tu móvil cuando haya acabado o cuando ya no te queden más pastillas.
- Con el contador de pastillas podrás introducir el número de pastillas y te avisará cuando te queden pocas.



Zeolitas®: los mejores resultados.

Las zeolitas® son minerales capaces de absorber

la humedad, generando calor en el proceso y

proporcionando un secado perfecto con un



Exclusivo acabado black inox.

El acabado black inox del lavavajillas SN258B00NE se coordina a la perfección con los combis KG39NHXEP y KG39NXXEA, el XXL KG56NHX3P, la pareja de una puerta KS36VAX3P y GS36NAX3P y el americano KA92DHXFP. Un acero inoxidable oscurecido antihuellas que hará de tu cocina un escenario único.

¡En Siemens nos gusta la rapidez!



Programa rápido 60°C: limpia y seca con zeolitas® en 89 min.

Obtiene resultados excelentes en un tiempo reducido para el lavado diario en los lavavajillas con zeolitas[®]. **Limpia y seca** perfectamente en tan solo 89 min. con resultados brillantes y mínimo consumo gracias a las zeolitas®.



varioSpeed: tu vajilla perfecta hasta el triple de rápido. Esta función aumenta la cantidad y presión de agua así como la temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla quede impecable hasta tres veces más rápido.



Permite mantener el lavavajillas como el primer día, **eliminando olores y** alargando la vida útil durante mucho más tiempo. Realiza un lavado en vacío, sin vajilla y con detergente limpiamáquinas para eliminar restos de grasa y cal de la cuba y de conductos internos.



Programa 1 hora 65 °C: limpia y seca en 1 hora.

Si el tiempo es clave, con este programa tan solo 1 hora será suficiente para obtener un **lavado perfecto a** 65°C y un secado óptimo en la vajilla del día a día.



Programa rápido 45°C: limpia en tan solo 29 minutos.


La vajilla queda completamente limpia en tan solo 29 minutos sin fase de secado.

El programa perfecto para la vajilla de uso diario. Un sensor detecta la suciedad para optimizar los recursos utilizados durante el lavado. De tal manera que **se ajusta automáticamente** el agua, temperatura y tiempo a la vajilla introducida.

^{*}Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Lavavajillas integrables.

	iQ700	iQ500				iQ300						
	60 cm	14300		Modulares		60 cm					45 cm	
Negro	SX778D86TE 1.469 €	SN758X46TE 1.389 €	SN658X03ME 1.075 €							SN615X02CE 605 €		
Acero/Inox look				SC76M542EU 769 €	SK75M522EU 659 €	SX636D00ME 975 €	SN736X19NE 855 €	SN636X18NE 799 €	SN615X04DE 689 €		SR636X03ME 759 €	SR635X04IE 645 €
Funciones y equipamiento	:											
Home Connect	•	•										
Tipo de control	TFT con textos y touchControl interior	TFT con textos y touchControl interior	Digital con touchControl interior	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos	Digital	Digital
Secado con zeolitas®	•	•	•									
Programa auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa 60°C / 1 h	•/-	•/-	•/-			-/•	-/•	-/•			-/•	-/•
Limpieza de la cuba	•	•	•			•	•	•			•	•
Función varioSpeed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3ª bandeja varioDrawer	Pro	Pro	•			•	•	•			•	
Puerta deslizante	•	•					•					
openAssist	•					•						
infoLight® / timeLight	•/-	•/-	-/•			-/•	•/-	-/•		•/-	-/•	•/-
Altura en cm	86,5	81,5	81,5	59,5	45,4	86,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Capacidad (n° servicios)	13	14	14	7	6	14	14	14	13	13	10	9
Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A++
Promociones (solicitar en l	a web de Siemens):											
5 años de garantía Total	•	•	•			•						
Asesoramiento a domicilio												




Puerta deslizante en 86,5 y 81,5 cm.

Permite una apertura fácil del lavavajillas y un resultado de integración perfecto con:

- Instalación en alto: dejando un espacio mínimo (3,5 o 2,5 mm) entre la puerta y el mueble inferior, obteniendo así una estética inmejorable.
- Puertas más altas: hasta 81,5 o 76,5 cm.
- Zócalos más pequeños: hasta 5 cm.
- Puertas más pesadas: de hasta 11 kg.



Basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. Al poder eliminar el tirador, hace prácticamente invisible el lavavajillas, integrándolo por completo en la cocina.







Toda la información sin abrir la puerta gracias al timeLight.

Mediante una proyección de luz blanca sobre el suelo de la cocina se visualiza la información del display: el estado, tiempo restante y fase de lavado (excepto si se instala el lavavajillas en

Los lavavajillas que no lo incorporan, sí que incluyen infoLight®. Se trata de un punto de **luz** que se proyecta en el suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.

Lavavajillas XXL de 86,5 cm: más capacidad.

Para ganar más espacio y evitar tener que regular las patas del lavavajillas, los modelos de 86,5 cm ofrecen 5 cm más de altura, un 10% más de capacidad interior. Esto permite cargar platos de hasta 34 cm de diámetro con una puerta de mueble de tamaño estándar de altura mínima de 70,5 cm.

Tercera bandeja varioDrawer. Con la tercera bandeja, el espacio queda mejor organizado, con lo que se consigue una capacidad de hasta 14 servicios.




emotionLight®: la iluminación interior azul aporta un toque único a la cocina.

Facilita la carga y descarga de los pequeños utensilios que podrían quedarse olvidados en el interior del lavavajillas.

Además, gracias a Home Connect podrás elegir el color que más te guste desde la app.

Side by side: frigoríficos y congeladores.

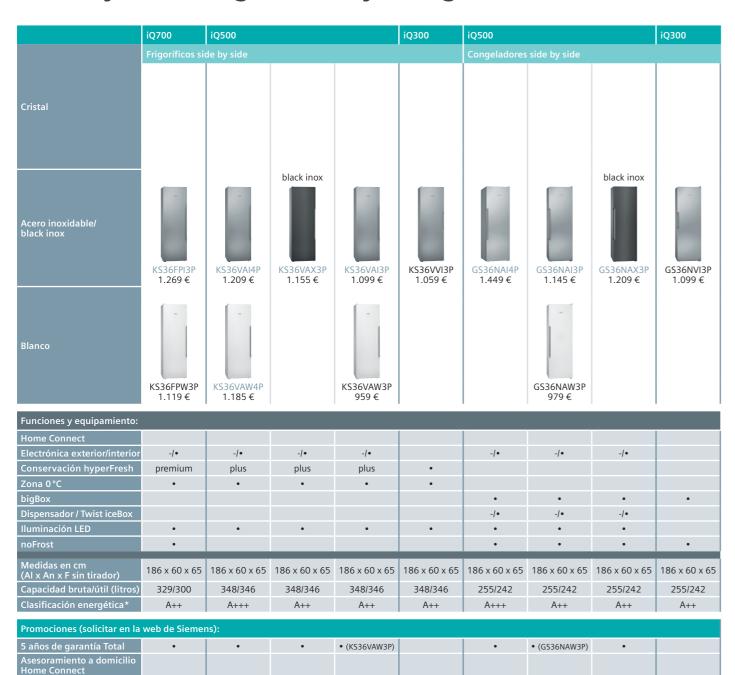

Diseño black inox.

Aporta una elegancia y una personalidad que permite renovar cualquier cocina. Acabados en un material de acero oscurecido antihuellas, incorporan un cómodo tirador exterior de diseño exclusivo. Además, tanto frigorífico como congelador incorporan iluminación LED de bajo



Instalación sin límites.

Gracias a su sistema de apertura de puerta, la accesibilidad al interior de los cajones queda garantizada incluso colocando el frigorífico o congelador pegado a la pared o al mueble sin necesidad de dejar espacio adicional.


La mejor conservación: hyperFresh premium 0°C.

Garantiza una temperatura constante de 0°C. Gracias a tres diferentes niveles de humedad se prolonga la frescura de distintos alimentos hasta tres veces más tiempo

Combinación side by side. Disfruta de la gran capacidad.



Frigoríficos americanos.

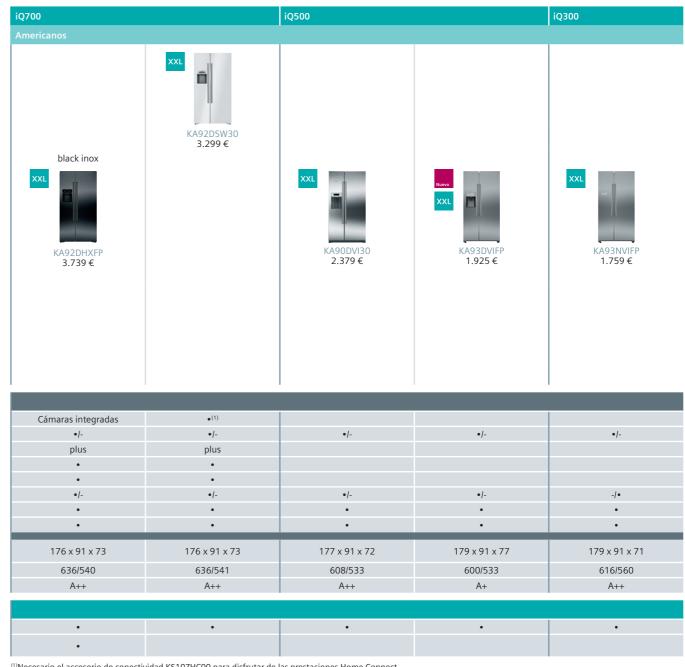

⁽¹⁾ Necesario el accesorio de conectividad KS10ZHC00 para disfrutar de las prestaciones Home Connect.

Gran capacidad XXL.

Los frigoríficos americanos aúnan lo último en diseño con las máximas prestaciones.

Su espectacular diseño se completa con los mejores sistemas de conservación para que además de almacenar la compra perfectamente gracias a su capacidad extra, también se mantengan frescos durante mucho más tiempo.

Los mejores mojitos se preparan en casa.

El dispensador de hielo y agua, gracias a su conexión a toma de agua, ofrece cubitos, hielo picado y aqua fresca de forma continua. Además, dispone de indicador de cambio de filtro, bloqueo de generación de hielo y modo ahorro de energía.



noFrost: descongelación rápida y automática.

Los sensores permiten definir los ciclos de descongelación automática para evitar la formación de hielo. Esto permite tener mayor rapidez de enfriamiento y mejor eficiencia energética.

Cajón bigBox: gran capacidad de almacenaje.

El cajón bigBox del congelador es la solución perfecta para congelar alimentos de gran tamaño y de una sola pieza, cajas de pizza apiladas, etc.

^{*}Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Combis.



⁽¹⁾ Preparado para Home Connect: necesita el accesorio de conectividad KS10ZHC00 para disfrutar de las prestaciones Home Connect.



¿Qué puedes hacer con tu frigorífico

- Gracias al control remoto puedes recibir avisos y notificaciones como puerta abierta y temperatura. Y modificar los ajustes básicos.
- Las cámaras integradas en algunos frigoríficos* reconocen hasta 60 frutas y verduras y te informan de si están situadas correctamente en el interior del frigorífico. También te da información nutricional sobre ellas y posibles recetas.
- ¿Qué significa preparado para Home Connect? Así se conoce a los frigoríficos sin cámaras que pueden beneficiarse de las ventajas de Home Connect. Simplemente es necesario conectar el accesorio KS10ZHC00 y podrás manejar tu frigorífico desde tu móvil o tablet.

*KA92DHXFP, KG56NHX3P y KG39NHXEP.

Tecnología Full Skin Condenser.

El condensador se encuentra integrado en sus laterales, consiguiendo los siguientes beneficios:

- Mejor eficiencia energética.
- Mayor volumen útil.
- Menores niveles de ruido.
- Instalación sin restricciones.

Temperatura 0°C garantizada.

El cajón 0°C disponible desde iQ300 permite alargar la conservación de carnes y pescados frescos durante mucho más tiempo.





hyperFresh premium 0°C.

Garantiza una temperatura constante de 0°C. Gracias a su mando selector de humedad de 3 posiciones, la frescura de distintos alimentos se prolonga hasta 3 veces más tiempo. Ideal para conservar tanto frutas y verduras como carnes y pescados.



hyperFresh plus.

Ideal para conservar frutas y verduras hasta 2 veces más tiempo. Permite regular la humedad en el interior del cajón con solo deslizar el control de humedad.




hyperFresh.

Conserva gran cantidad de frutas y verduras en perfecto estado durante más tiempo. Regula la humedad deslizando el regulador de humedad para ajustarlo según se tenga mayor cantidad de frutas o verduras.

^{*}Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Combis integrables.

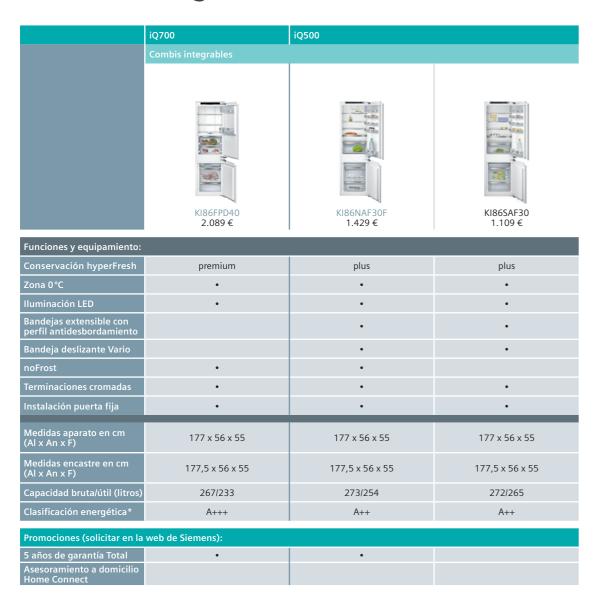



Instalación de puerta fija.

Mayor robustez y mejor resultado de integración. La puerta del mueble y la del frigorífico se unen para funcionar como si fuese una sola.

La mejor iluminación.

Todos los combis integrables de Siemens tienen **iluminación LED**. Y además, el combi integrable iQ700 incorpora iluminación LED en los laterales e interior de los cajones hyperFresh premium 0°C para una mejor visualización del interior.

Total flexibilidad.

La gama de frigoríficos integrables destaca también por su flexibilidad interior.

- La bandeja deslizante Vario consta de 2 partes. Si se necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad.
- La bandeja extensible con perfil antidesbordamiento permite acceder más fácilmente a los alimentos colocados al fondo
- Cajón bigBox mucha más capacidad para almacenar todo lo que imagines.

Frigoríficos y congeladores integrables.

	iQ500				
	Frigoríficos y congelado	res integrables			
	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta	Congelador 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta
	m da			Prior De la Constitución de la C	
	KI81RAF30 989 €	GI81NAE30 1.135 €	GI21VAF30 719 €	KU15RA65 689 €	GU15DA55 705 €
Funciones y equipamiento:					
Conservación hyperFresh	plus				
Zona 0°C	•				
Iluminación LED	•				
Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento	•				
Bandeja deslizante Vario	•				
noFrost		•			
Terminaciones cromadas	•	•	•	•	
Instalación puerta fija	•	•	•	•	٠
Medidas aparato en cm (Al x An x F)	177 x 56 x 55	177 x 56 x 55	87 x 56 x 55	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
Medidas encastre en cm (Al x An x F)	177,5 x 56 x 55	177,5 x 56 x 55	88 x 56 x 55	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
Capacidad bruta/útil (litros)	321/319	235/211	98/97	139/137	114/98
Clasificación energética*	A++	A++	A++	A++	A+
Promociones (solicitar en la	web de Siemens):				
5 años de garantía Total Asesoramiento a domicilio Home Connect		•			



Alimentos siempre frescos.

En el combi iQ700 con hyperFresh premium 0°C la frescura de tus alimentos se prolonga hasta tres veces más tiempo, y en los frigoríficos iQ500 el cajón hyperFresh plus conserva tus alimentos hasta el doble de tiempo.



Máxima suavidad.

La gama integrable dispone de un sistema de cierre Soft integrado en la bisagra. Además, a partir de 20° la puerta se cierra automáticamente, lo que contribuye a una mejor conservación de alimentos y un menor consumo de energía.




El control más preciso.


La **electrónica touchControl** de los frigoríficos integrables Siemens permite un fácil control. Además, controla independientemente las temperaturas, así como las funciones "superrefrigeración" y "super-congelación" y la alarma óptica y acústica.


^{*}Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).


Modos demo. Campanas.

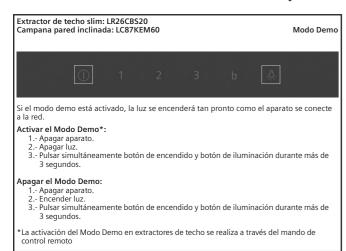



Lavadoras y secadoras.

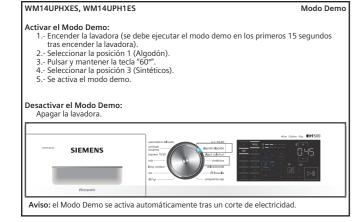


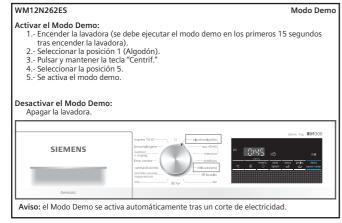

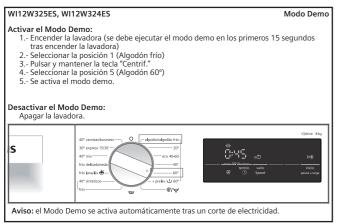


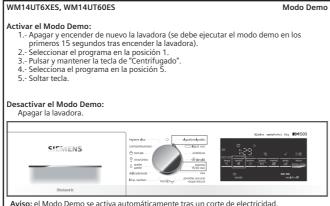

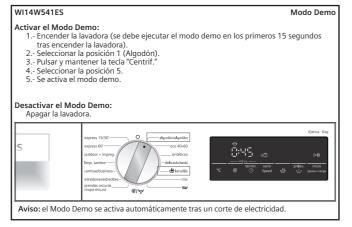


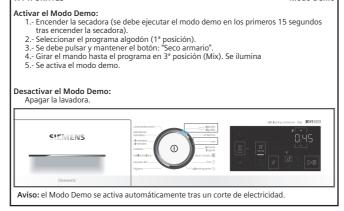

Lavavajillas.

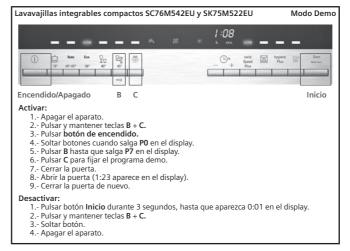



Frigoríficos.

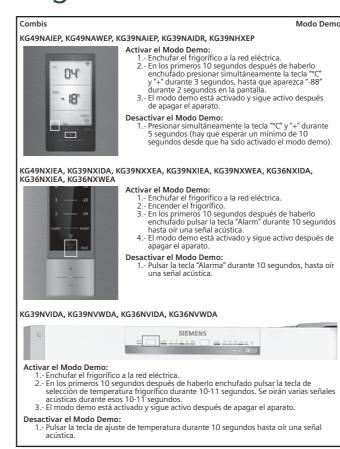





Campanas.

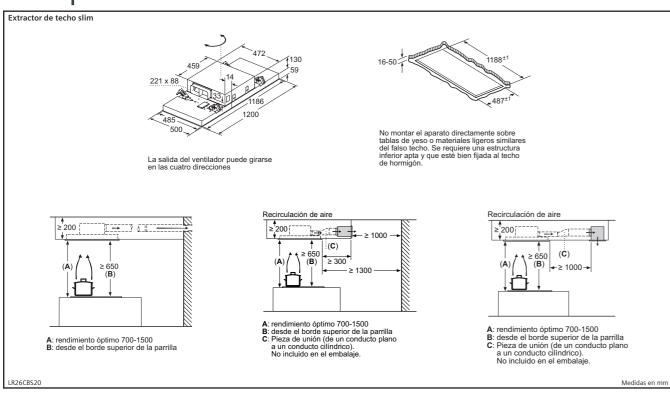


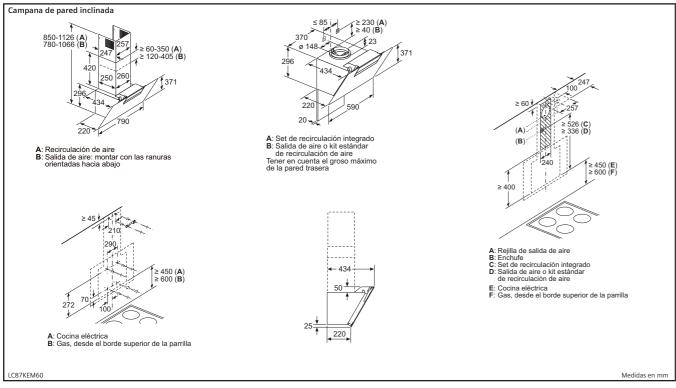


Lavadoras y secadoras.

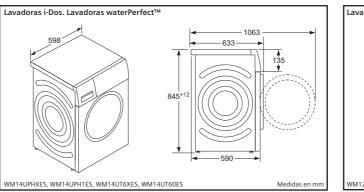


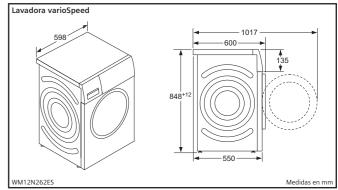


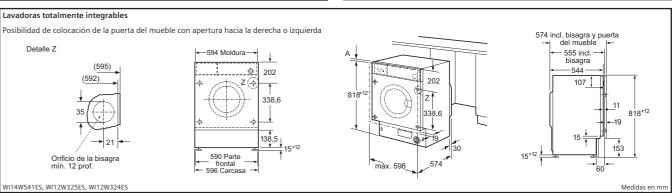


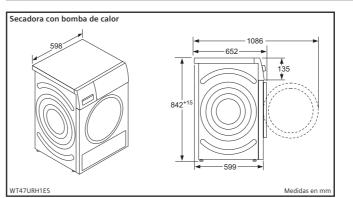


Lavavajillas.

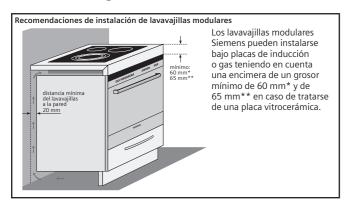


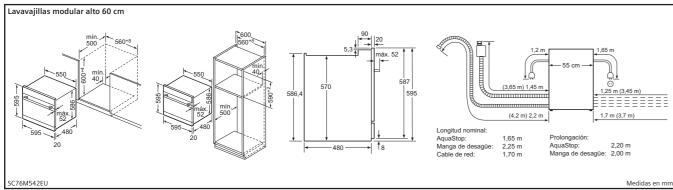


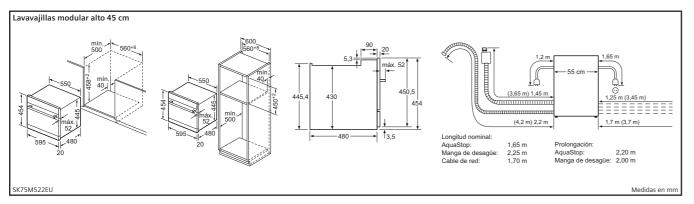

Frío.

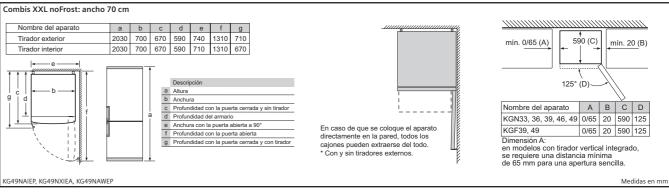

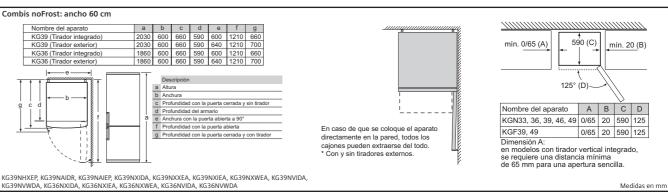

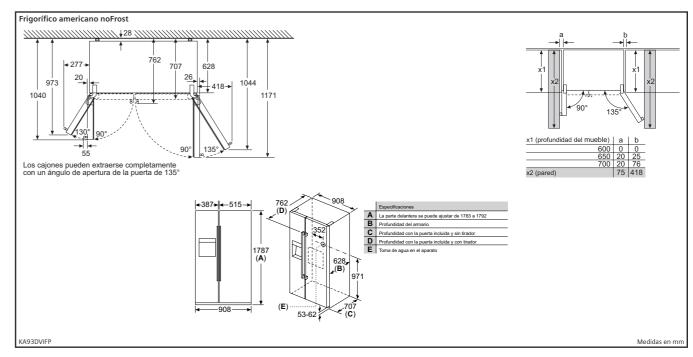

Campanas.

	Тіро	iQ500 extractor de techo slim
	Modelo	LR26CBS20
	Consumo de energía anual kWh	33,3
	Clase de eficiencia energética ¹ Eficiencia fluidodinámica %	B 28,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A A
	Eficiencia de iluminación lx/W	63,3
Ficha de	Clase de eficiencia de iluminación	A
producto según	Eficiencia de filtrado de grasa %	59,9
Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	E 245(422.2
,	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h Flujo de aire máximo m³/h	245/432,2 734,9
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	47/61
	Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	33,3
	Consumo de electricidad desactivado W	·
	Consumo de electricidad en modo espera W	0,48
	Factor de incremento temporal	1,0
Información	Indice de eficiencia energética	56,1 294,9
adicional según	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	294,9
Reglamento	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	69,2
(01)11 00/2014	Potencia nominal del sistema de iluminación W	12,2
	lluminancia media sistema de iluminación en superficie lux	772
	Altura en evacuación de aire al exterior mm	189
Dimensiones	Altura en recirculación mm	189
exteriores	Ancho mm Fondo mm	1.200 500
	Fondo mm Peso kg	26,9
	Altura mm	189
Dimensiones de encastre	Anchura mm	1.186
ue encastre	Fondo mm	485
	Diámetro de salida mm	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	650
Instalación	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650 •/•
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación Sistema de fácil instalación	•/•
	Motor iQdrive™	•
		Electrónico con mando
	Tipo de control	a distancia
	Home Connect	•
	Desconexión automática temporizada Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•
Prestaciones	Función auto. Sensor control de ambiente	•
	Control placa-campana	•
	Funcionamiento a intervalos	Vía Home Connect
	Reposición automática del escalón intensivo	•
	Tipo de filtro Número de filtros antigrasa	Aspiración perimetral 2
	Interior blindado	•
	Válvula antirretorno	
	Niveles de extracción	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	
	en nivel 1 m³/h	245
Capacidad	en nivel 2 m³/h	341
de extracción	en nivel 3 m³/h en intensivo mín. m³/h	432 574
	en intensivo máx.	734
	Recirculación	,,,,
	en nivel máximo m³/h	574
	Sistema de insonorización especial	
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)	
	en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW	<u>47</u> 55
Potencia		22
sonora		
JUITUIA	en nivel 3 dB (A) re 1 pW	61
JUIUIA		
SUTIVIA	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	61 68
SOLIDIA	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	61 68
301101 a	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo Clase de lámparas dB (A) re 1 pW	61 68 72 74 LED de alta eficiencia
	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad	61 68 72 74
Iluminación	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz	61 68 72 74 LED de alta eficiencia
	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en nivel máximo dB (A) re 1 pW Clase de lámparas lluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • •
	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz	61 68 72 74 LED de alta eficiencia
	en nivel 3 en intensivo mín. en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Temperatura de color Kelvin	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500
Iluminación Conexión	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Temperatura de color Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500 234 220 - 240
lluminación	en nivel 3 en intensivo mín. en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Temperatura de color Rotencia total de acometida W Fosible mínimo A Frecuencia de la red Hz	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500 234 220 - 240
Iluminación Conexión	en nivel 3 en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Clase de lámparas lluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Temperatura de color Relvin Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fresuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500 234 220 - 240
Iluminación Conexión	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Temperatura de color Kelvin Potencia total de acometida W Tensión nominal Y Fusible mínimo A Fusible mínimo A Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500 234 220 - 240
Iluminación Conexión	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz Nº de lámparas Temperatura de color Kelvin Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red Hz Clavija Schuko Set de recirculación tradicional	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500 234 220 - 240
Iluminación Conexión	en nivel 3 en intensivo mín. en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Temperatura de color Rotencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red Longitud del cable de conexión Clavija Schuko Set de recirculación tradicional Set de recirculación de alta eficiencia	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500 234 220 - 240
lluminación Conexión eléctrica	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz Nº de lámparas Temperatura de color Kelvin Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red Hz Clavija Schuko Set de recirculación tradicional	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500 234 220 - 240
lluminación Conexión eléctrica	en nivel 3 en intensivo mín. en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Temperatura de color Reteiva de color Selvin Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión Clavija Schuko Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia	61 68 72 74 LED de alta eficiencia • • 4 3.500 234 220 - 240

Campanas.

	Tipo	iQ300 inclinada
	Modelo Consumo de energía anual kWh	LC87KEM60 59,4
	Clase de eficiencia energética ¹	59,4 B
	Eficiencia fluidodinámica %	27
	Clase de eficiencia fluidodinámica	В
	Eficiencia de iluminación Ix/W	28,5
Ficha de	Clase de eficiencia de iluminación Eficiencia de filtrado de grasa %	A 80
producto según Reglamento	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	8U
(UE) n° 65/2014	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	245,2/399
	Flujo de aire máximo m³/h	669,5
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	48/60
	Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	69
	Consumo de electricidad desactivado W	0.24
	Consumo de electricidad en modo espera W Factor de incremento temporal	0,24 1,0
	Indice de eficiencia energética	57,8
nformación	Fluio de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	374,4
idicional según Reglamento	riesion de alle en el punto de maxima enciencia ra	403
UE) n° 66/2014		155,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación W	4
	Iluminancia media sistema de iluminación superficie cocción lux Altura con rejilla oculta mm	780/1066
Dimensiones	Altura con rejilla oculta mm Altura sin rejilla oculta mm	850/1126
exteriores	Ancho mm	800
	Fondo mm	434
	Diámetro de salida mm	120/150
nstalación	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm**	450
	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm**	600
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•
	Motor iQdrive™ Tipo de control	touchControl
	Home Connect	touchControl
	Posicion boost de apertura del frontal	
	Cierre amortiguado cristal frontal	
	Desconexión automática temporizada	
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	
Prestaciones	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	
	Función auto. Sensor control de ambiente	
	Control placa-campana	
	Reposición automática del escalón intensivo Tipo de filtro	Aspiración perimetral
	Número de filtros antigrasa	2
	Interior blindado	
	Válvula antirretorno	•
	Niveles de extracción	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	
	en nivel 1 m³/h	245
	en nivel 2 m³/h	321
Capacidad de extracción	en nivel 3 m³/h en intensivo mín. m³/h	399
de extracción	en intensivo min. en intensivo máx. m³/h	669
	Recirculación	007
	en nivel máximo m³/h (tradicional)	398
	en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	474
	Sistema de insonorización especial	
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)	
	en nivel 1 dB (A) re 1 pW	48
latame!-	en nivel 2 dB (A) re 1 pW	55 60
Potencia sonora	en nivel 3 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	60
	en intensivo min. db (A) re 1 pW en intensivo máx. db (A) re 1 pW	69
	Recirculación	
	en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	74
	en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	76
	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia
	lluminación regulable en intensidad	
luminación	emotionLight	
	Encendido y apagado gradual de la luz	2
	N° de lámparas Temperatura de color Kelvin	2 3.500
	Potencia total de acometida W	255
	Tensión nominal V	220 - 240
Conexión	Fusible mínimo A	10
léctrica	Frecuencia de la red Hz	50/60
	Longitud del cable de conexión cm	130
	Clavija Schuko	•
	Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)	DWZ1EK1U1 (con conducto)
	Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)	DWZ0XX0J0 (con conducto)
	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ11CXI16 (con conducto)
	Tubo negro (para campanas cristal negro)	DUZTOSE
Accesorios	Tubo telescópico pared 1 m Altura máxima con raiilla oculta mm	DHZ1225 1.716
	Altura máxima con rejilla oculta mm Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	1.776
	Antara maxima con rejina sin ocuitai IIIIII	
	Tubo telescópico pared 1.5 m	DH/1235
	Tubo telescópico pared 1,5 m Altura máxima con rejilla oculta mm	DHZ1235 2.216
	Tubo telescópico pared 1,5 m Altura máxima con rejilla oculta mm Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	2.216 2.276

^(•) Incluido o Sí. (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) hasta D (menos eficiente).

^(*) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) hasta D (menos eficiente).
(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Lavadoras.

	Tipo		iQ500 libre	e instalación	
	Modelo	WM14UPHXES	WM14UPH1ES	WM14UT6XES	WM14UT60ES
	Color Capacidad kg	Acero inox. antihuellas	Blanco 9	Acero inox. antihuellas	Blanco 9
	Clase de eficiencia energética 1	A+++	A+++	A+++	A+++
	Consumo de energía anual ² kWh Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga completa kWh	152 0,9	152 0,9	152 0,9	152 0,9
	Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial kWh	0,6	0,6	0,59	0,59
	Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh	0,44	0,44	0,44	0,44
Ficha de	Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W Consumo de agua anual ³ litros	0,1/0,1 11.220	0,1/0,1 11.220	0,1/0,5 11.220	0,1/0,5 11.220
producto	Clase de eficiencia de centrifugado 4	В	В	В	В
según Reglamento	Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. Contenido de humedad residual 5 %	1.400 53	1.400 53	1.400 53	1.400 53
(UĔ) n° 1061/2010*		Algodón 60°C	Algodón 60°C	Algodón 60°C	Algodón 60°C
1001/2010	Programas normales de lavado ⁶	y aľgodón 40°C	y aľgodón 40°C	y aľgodón 40°C	y aľgodón 40°C
	Duración del programa algodón 60°C con carga completa min Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min	285 285	285 285	285 285	285 285
	Duración del programa algodón 40 °C con carga parcial min	285	285	285	285
	Duración del modo sin apagar min	40/72	40/70	40/70	40/70
	Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re1 pW Tipo de instalación	48/72 Libre instalación	48/72 Libre instalación	48/72 Libre instalación	48/72 Libre instalación
	Home Connect	•	•	Elbic installeton	Libre installedon
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante	•	•		
	sensoFresh Motor iQdrive/Universal	•/-	•/-	•/-	•/-
	Tecnología waterPerfect: gestión inteligente del agua	•	•		•
	Volumen del tambor litros	63	63	63	63
	Iluminación interior del tambor Diámetro interior ojo de buey cm	32	32	32	32
	Paneles antivibración	•	•	•	•
Droct!-	Máxima preselección de fin diferido h	24	24	24	24
Prestaciones	Indicación de tiempo restante Indicación de estado de programa	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED	• Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada Sistema protección antifugas de agua	Aguaston	Aguacton	• Aguacocuro	Aguacocuro
	Aviso sobredosificación detergente	Aquastop •	Aquastop	Aquasecure	Aquasecure
	Sensores 3G	•	•		•
	Reconocimiento de espuma Cubeta detergente autolimpiante	•	•	:	•
	Accesorio para detergente líquido			 	
	Seguro para niños	•	•	•	•
	Algodón Eco 40-60	•	•	•	•
	Algodón Color / intensivo	•/-	•/-	•/-	•/-
	sensoFresh				
	Higiene mix Limpieza de tambor sensoFresh				
	Antimanchas			 	
	Sintéticos	•	•	•	•
	Mix Delicado/seda	•	•	•	· ·
	Lana	•	•		•
	Limpieza de tambor	•	•	•	•
	Express 15 min Express 15/30 min		•		•
	PowerSpeed 59' / Express 60 min				
	myTime				
Programas	Higiene plus Sport				
y funciones	Cortinas				
	Camisas/business Prendas oscuras	•	•	•	•
	Edredones			•	•
	Microfibras/Outdoor			•	•
	Microfibras/Outdoor+impregnación Automático delicado		•	•	•
	Automático				
	Automático intensivo				
	Nocturno Aclarado/centrifugado adicional		•		
	Desaguado	•	•		•
	Función Prelavado	•	•	:	:
	Función varioSpeed Función pausa+carga	•	•	:	•
	Programas app	antiManchas (4)	antiManchas (4)		
	Velocidad de centrifugado seleccionable r.p.m.	400 / 600 / 800 /	400 / 600 / 800 /	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 /
	Altura del aparato cm	1.200 / 1.400 84,5	1.200 / 1.400 84,5	84,5	1.200 / 1.400 84,5
	Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm	59	59 63.3	59	59 63.3
Dimensiones	Fondo del aparato (con puerta) cm Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm	63,3 106,3	63,3 106,3	63,3 106,3	63,3 106,3
	Altura mínima para montaje bajo encimera cm	85	85	85	85
	Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable	100	100	100	100
	Ángulo de apertura de puerta	171°	171°	171°	171°
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
		10	10	10	10 2.300
	Intensidad de corriente eléctrica A				
		2.300 50	2.300 50	2.300 50	50
Conexión	Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm	2.300 50 210	50 210	50 210	50 210
eléctrica y toma	Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe cm	2.300 50	50	50	50
eléctrica	Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)	2.300 50 210 Schuko	50 210 Schuko	50 210 Schuko	50 210 Schuko
eléctrica y toma	Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe cm	2.300 50 210	50 210	50 210	50 210

^(*) Sí tiene/– No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase de eficiencia de centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la roga). (6). Programas normales de lavado so que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Lavadoras.

	Tipo		iQ300 libre instalación	iQ700 tot. integrables		ntegrables
	Modelo Color	_	WM12N262ES Blanco	WI14W541ES Blanco	WI12W325ES Blanco	WI12W324ES Blanco
	Capacidad	kg	7	8	8	7
	Clase de eficiencia energética 1		A+++	A+++	A+++	A+++
		:Wh :Wh	157 0,80	176 1,09	176 1,09	157 0,97
	Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial kl	:Wh	0,65	0,56	0,56	0,50
		Wh	0,60	0,56	0,56	0,50
na de	Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12 / 0,50 9.020	0,12 / 0,5 11.000	0,12 / 0,5	0,12 / 0,5 10.560
ducto	Consumo de agua anual ³ liti Clase de eficiencia de centrifugado ⁴	tros	9.020 B	B B	11.000 C	10.560 B
gún	Velocidad máxima de centrifugado r.p.		1.200	1.400	1.200	1.200
glamento E) n°	Contenido de humedad residual ⁵	%	53	53	62	53
51/2010*	Programas normales de lavado ⁶		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
	Duración del programa algodón 60 °C con carga completa n	min	210	197	197	190
		min	210	156	156	153
		min	180	156	156	153
	Duración del modo sin apagar n Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re1 p	min	54 / 74	41 / 66	41 / 66	42/64
	Tipo de instalación	DVV	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
	Home Connect					
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante					
	sensoFresh Materi Odriva II Iniversal	\rightarrow	-1	-1	-1	-1
	Motor iQdrive/Universal Tecnología waterPerfect: gestión inteligente del agua	$\overline{}$	•/-	•/-	•/-	•/-
		tros	55	55	55	55
	Iluminación interior del tambor			•	•	•
		cm	30	32	32	32
	Paneles antivibración Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24
staciones	Indicación de tiempo restante		<u>24</u>	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED / timeLight	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica	\perp T	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada Sistema protección antifugas de agua	+	Protocción múltiplo	• Aguarton	Variacocrito	Variacocriso
	Sistema protección antifugas de agua Aviso sobredosificación detergente	+	Protección múltiple •	Aquastop •	Aquasecure	Aquasecure
	Sensores 3G	$\overline{}$	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante	\rightarrow	•	•	•	•
	Accesorio para detergente líquido Seguro para niños	\rightarrow	•	•	•	•
	Algodón	\rightarrow	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•
	Algodón Color / intensivo	\rightarrow	-/•			
	sensoFresh Higinan mix	\rightarrow				
	Higiene mix Limpieza de tambor sensoFresh	\rightarrow				
	Antimanchas	\neg				
	Sintéticos		•	•	•	•
	Mix	\rightarrow	•	•	•	•
	Delicado/seda Lana	\dashv	•	•	•	•
	Limpieza de tambor	\neg	•	•	-	
	Express 15 min					
	Express 15/30 min		•	•	•	•
	PowerSpeed 59' / Express 60 min myTime	-+		-/•		
	Higiene plus	$\overline{}$				
ogramas	Sport					
unciones	Cortinas	\rightarrow				
	Camisas/business Prendas oscuras	\rightarrow	•	•	•	•
	Edredones	-+	<u> </u>	•		•
	Microfibras/Outdoor					
	Microfibras/Outdoor+impregnación	T	•	•	<u> </u>	<u> </u>
	Automático delicado Automático	+				
	Automático Automático intensivo	+				
	Nocturno					
	Aclarado/centrifugado adicional	\Box	•	•	•	•
	Desaguado Figurai de Desla cada	_	•	•	•	•
	Función Prelavado Función varioSpeed	+	•	•	•	
	Función pausa+carga	+	•	•	•	•
	Programas app					
	Velocidad de centrifugado seleccionable r.p.	.m. T	400 / 600 / 800 /	400 / 600 / 1000 /	400 / 600 / 800 /	400 / 600 / 800 /
	1.9.		1.000 / 1.200	1.200 / 1.400	1.000 / 1.200 81,8	1.000 / 1.200
	Altura del anarato	cm cm	84,8 59,8	81,8 59,6	81,8 59,6	81,8 59,6
				55,5	55,5	55,5
	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55			
	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta)	cm cm	60,0	55,5	55,5	55,5
nensiones	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta abierta (90°)	cm cm cm	60,0 101,7	55,5 95,6	95,6	95,6
nensiones	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera	cm cm	60,0	55,5		
nensiones	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desaqüe Tapa desmontable	cm cm cm	60,0 101,7 85 100	55,5 95,6 82 100	95,6 82 100	95,6 82 100
nensiones	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desaqüe Tapa desmontable Änqulo de apertura de puerta	cm cm cm cm	60,0 101,7 85 100	55,5 95,6 82 100	95,6 82 100 130°	95,6 82 100 130°
nensiones	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (sin puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desague Tapa desmontable Anquilo de apertura de puerta Tensión nominal	cm cm cm cm	60,0 101,7 85 100 180° 220 - 240	55,5 95,6 82 100 130° 220 - 240	95,6 82 100 130° 220 - 240	95,6 82 100 130° 220 - 240
nensiones	Anchura del aparato (Fondo del aparato (sin incluir puerta) (Fondo del aparato (con puerta) (Fondo del aparato (con puerta) (Fondo del aparato (con puerta abierta (90°) (Altura mínima para montaje bajo encimera (Máxima altura de desaqüe (Fondo del apertura de puerta (Fondo del apertura de puerta (Fondo nomina) (Intensidad de corriente eléctrica (Fondo del aparato (Fondo del apertura (Fondo nomina) (Fondo (Fondo del aparato (Fondo (cm cm cm cm	60,0 101,7 85 100 180° 220 - 240	55,5 95,6 82 100 130° 220 - 240	95,6 82 100 130°	95,6 82 100 130° 220 - 240
	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desague Tapa desmontable Angulo de apertura de puerta Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de conexión Frecuencia de red	cm cm cm cm	60,0 101,7 85 100 180° 220 - 240 10 2.300 50	55,5 95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50
nexión	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desaqüe Tapa desmontable Angulo de apertura de puerta Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de conexión Frecuencia de red Longitud del cable de conexión	cm cm cm cm cm V A	60,0 101,7 85 100 180° 220 - 240 10 2.300 50 210	55,5 95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2,300 50 210	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50 210	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50 210
nexión ectrica oma	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (son puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Angulo de apertura de puerta Tensión nominal Intensión de conexión Frecuencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchure	cm cm cm cm cm v A W	60,0 101,7 85 100 180° 220 - 240 10 2.300 50	55,5 95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50
nexión ctrica	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desague Tapa desmontable Angulo de apertura de puerta Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de conexión Frecuencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)	cm cm cm cm cm V A W Hz cm	60,0 101,7 85 100 180° 220 - 240 10 2.300 50 210 Schuko	55,5 95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50 210 Schuko	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50 210 Schuko	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50 210 Schuko
nexión ctrica oma	Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desaqüe Tapa desmontable Angulo de apertura de puerta Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de conexión Frecuencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Posibilidad de doble entrada aqua (bitérmicas) Longitud tubo entrada aqua	cm cm cm cm cm v A W	60,0 101,7 85 100 180° 220 - 240 10 2.300 50 210	55,5 95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2,300 50 210	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50 210	95,6 82 100 130° 220 - 240 10 2.300 50 210

^(•) Sí tienel— No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase de eficiencia de centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Secadora.

	Tino	iOEOO can bamba da calar
	Tipo Modelo	iQ500 con bomba de calor WT47URH1ES
	Color	Blanco
	<u>Capacidad</u> kg	8
	Tipo de secadora Clase de eficiencia energética ¹	Condensación A+++
	Consumo de energía anual ² kWh/año	177
	Secadora de tambor	Automático
	Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh	1,44
	Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ³ W	0,85 0,1/0,1
Ficha de	Duración del modo sin apagar min	30
producto	Programa de secado normal ⁴	Algodón seco para guardar
según	Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min	118
Reglamento (UE) n°	Duración del programa algodón con carga completa min	148 95
392/2012*	Duración del programa algodón con carga parcial min Clase de la eficiencia de la condensación 5	B
	Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	87
	Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	86
	Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	88
	Potencia sonora dB(A) re1 pW Tipo de instalación	64 Libre instalación
	Gas refrigerante ⁶	R290
	Cantidad de gas kg	
	Equivalente CO ₂ - Total PCA 7 t	
	Home Connect	•
	Secadora con bomba de calor	•
	Intelligent Cleaning System Condensador autolimpiante	•
	Control de secado	Sensorizado
	Material del tambor	Acero inox.
	Volumen del tambor litros lluminación interior del tambor	112
	Tambor softDry para el cuidado de la ropa	•
	Diámetro interior ojo de buey cm	39
Prestaciones	Puerta de cristal	•
	Bisagras de la puerta	Derecha
	Paneles antivibración Costo para vona delicada	· ·
	Cesto para ropa delicada Máxima programación de fin de programa h	24
	Indicación de tiempo restante	•
	Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito	•/•
	Indicación de estado de programa	Display LED Touch
	Señal de fin de programa: acústica/óptica Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min	•/• 120
	Seguro para niños	•
	Algodón: Extra seco/Seco plus	•
	Algodón: Seco para guardar/Seco armario	•
	Algodón: Seco para plancha Sintéticos: Extra seco/Seco plus	•
	Sintéticos: Seco para guardar/Seco armario	•
	Sintéticos: Seco para plancha	•
	Vapor: Casual	
	Vapor: Trajes Vapor: Algodón fácil plancha	
	Vapor: Sintéticos fácil plancha	
	SmartFinish: business, 5 camisas, 1 camisa	
	myTime	
	Mix	•
	Secado con cesto Deportivas con cesto	•
Programas	Express 40 min	•
y funciones	Edredones sintéticos	•
	Camisas 15 min	•
	Toallas	•
	Higiene	
	Vaqueros	
	Acabado lana	
	Temporizado frío Temporizado caliente	•
	Microfibras/Outdoor	•
	Lencería	•
	Almohadas	•
	intelligentDry (Home Connect) Función Pausa+carga	
	Función myFavourite / Memoria	
	Programas adicionales **	
	Altura del aparato cm	84,2
	Anchura del aparato cm Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm	59,8 59,9
	Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm Fondo del aparato (con puerta) cm	65,2
Dimensiones	Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm	108,6
	Altura mínima para montaje bajo encimera cm	85
	Máxima altura de desagüe cm	100
	Tapa desmontable Ángulo apertura de puerta	175°
	Tensión nominal V	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica A	10
	Potencia de conexión W	1.000
Conexión eléctrica	Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm	50 145
ciecuita	Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe	Schuko
	Posibilidad de conexión a desagüe	•
	Tubo auxiliar de desagüe	•
	(•) Sí tiene/– No tiene	

(•) Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. (3) Datos para el programa de "algodón seco para guardar" con carga completa. (4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco para guardar", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. (7) PCA: Potencial de Calentamiento Atmosferico del gas fluorado.

**Los programas adicionales se pueden seleccionar en el propio display.

Lavavajillas.

	Tipo Modelo		odulares
	Modelo Color	SC76M542EU Acero	SK75M522EU Acero
	Capacidad n° servicios	7 Acero	6
	Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+
	Consumo de energía anual (2) kWh		174
	Consumo de energía ciclo norma kWh	0,66	0,61
	Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,1/0,1	0,1/0,1
icha de	Consumo de agua anual (3) litros	2.520	2.240
	Eficacia de secado (4)	В	A
eglamento ° 1059/2010*	Programa norma de lavado (5)	Eco 50°C	Eco 50°C
1059/2010	Duración del programa normal min		235
	Duración "modo sin apagar" min Potencia sonora (6) dB(A) re 1 pW		0
		47 Integrable	49 Integrable
	Tipo de instalación Eficacia de lavado	A	A
	Consumo de aqua ciclo normal litros		8
	Sistema de secado con zeolitas®	<u> </u>	Ŭ
	Motor iQdrive™		
	Sistema de apertura asistida openAssist		
	Integración: puerta fija/puerta deslizante	•/-	•/-
	Programas		
	aquaSensor/n° de programas automáticos	•/1	•/1
	Programa intensivo	70°C/130 min	70°C/115-120 min
	Programa 1 hora		-
	Programa rápido 60º	4E (E0C/10E 130 ····	4E CE0C(440 430 .
	Programa automático	45-65°C/ 105-170 min	45-65°C/ 110-170 mi 50°C/235 min
	Programa eco Programa silencio	50°C/235 min	30 C/233 IIIIN
	Programa copas	<u> </u>	
	Programa delicado	40°C/85 min	40°C/75-80 min
	Programa rápido 45 °C	45°C/35 min	45°C/29 min
	Programa prelavado	0°C/15 min	
	Programa especial limpieza de la cuba		
	Funciones especiales		
	extra brillo		
Prestaciones	varioSpeed	•	•
103100101103	zona intensiva	•	
	media carga		
	higiene plus		•
	extra secado Función "i"	•	
	Cuidado integral del cristal brilliantShine:		-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	1	
	Intercambiador de calor		
	Control		
	Home Connect		
	touchControl frontal/superior		
	Display	•	•
	Mando giratorio		
	Color de la información display	Blanco	Blanco
	Inicio diferido h		24
	Indicador tiempo restante	•	•
	Indicador electrónico de sal	Display	Display
	Indicador electrónico de abrillantador	Display	Display
	Señal acústica fin de programa "Todo en 1" Detección automática de detergentes		
	Tipo de cesta vario	 	· ·
	Color cestas	Plata	Plata
	3* bandeja varioDrawer	11010	11010
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		
	Terminaciones esféricas varillas	1	
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	0/4	0/4
	Elementos abatibles terminados en color azul		
	Regulación cesta superior		
Equipamiento	Guías telescópicas easyGlide		
	Soportes para tazas en cesta superior		
	Bandeja para cubiertos grandes		-
	Soporte para copas		
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida** Bloqueo de sequridad para niños puerta/electrónica	-1•	-1•
	timeLight/infoLight®	-1*	-1•
	Iluminación interior emotionLight®		
	nanimacion interior emotioneigne	-/•	-/•
			-/454
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	-/595	
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		595
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm	595	
	Cuba integra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo con puerta abierta mm	595 500	595
Dimensiones aparato	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm	595 500 995	595 500 845
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo on puerta abierta mm Altura regulable mm Tensión nominal V	595 500 995	595 500
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo con puerta abierta mm Altura regulable mm Inensidad de corriente eléctrica A	595 500 995 220-240	595 500 845 220-240
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo con puerta abierta mm Altura regulable mm Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia total conexión a red eléctrica W	595 500 995 220-240 10 2.400	595 500 845 220-240 10 2.400
aparato Conexión	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo mm Altura regulable mm Tensión nominal V Intensióad de corriente eléctrica A Frecuencia de red Frecuencia de red Hz	595 500 995 220-240 10 2.400 50-60	595 500 845 220-240 10 2.400 50-60
aparato Conexión eléctrica	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo con puerta abierta mm Altura regulable mm Intensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia total conexión a red eléctrica W Frecuencia de red Longitud del cable de conexión cm	595 500 995 220-240 10 2.400 50-60 175	595 500 845 220-240 10 2.400 50-60 175
Conexión eléctrica v toma	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo con puerta abierta mm Altura regulable mm Inensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia total conexión a red eléctrica W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe	595 500 995 220-240 10 2.400 50-60 175 Schuko	595 500 845 220-240 10 2.400 50-60 175 Schuko
Conexión eléctrica v toma	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo con puerta abierta mm Altura regulable mm Intensidad de corriente eléctrica A Potencia total conexión a red eléctrica W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Ijpo de enchufe Longitud del tubo de entrada de agua cm	595 500 995 220-240 10 2.400 50-60 175 Schuko	595 500 845 220-240 10 2.400 50-60 175 Schuko
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® Altura con/sin tapa mm Ancho mm Fondo mm Fondo con puerta abierta mm Altura regulable mm Inensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia total conexión a red eléctrica W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe	595 500 995 220-240 10 2.400 50-60 175 Schuko	595 500 845 220-240 10 2.400 50-60 175 Schuko

- (*) Incluido o Sí.

 * Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

 * Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

 (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

 (2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

 (3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

 (4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

 (5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

 (6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Frigoríficos.

Tipo Modelo Categoría de modelo Clase de eficiencia energética Consumo de energía anual (3)	Frigorífico americano iQ500
Clase de eficiencia energética	KA93DVIFP
	Frigorífico - congelador
Consumo de energía anual (3)	A+
consumo de energia antial	kWh/año 436
Volumen útil frigorífico	litros 368
Ficha de producto de Volumen útil congelador	litros 165
acuerdo con la Temperatura otros compartimen	s (>14°C)
norma (EU) N° 1060/2010*	•
Autonomía (1)	h 8
Capacidad de congelación 24 h (kg/24 h 13
Clase climática (4)	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW 42
Libre instalación/integrable Altura del aparato	mm 1787
Anchura del aparato	mm 908
Dimensiones Fondo del aparato sin tirador	mm 707
Fondo del aparato con tirador	mm 762
Color puerta	Acero inoxidable
Color laterales	Gris
Antihuellas	
Diseño soft de puerta	Plana
Tirador	Exterior
Tipo Dispensador de agua y hielo	•
N° de circuitos de frío independio	tes 1
N° de compresores	1
N° estrellas compartimento cong	ador ***(*)
Filtro airFresh	
Home Connect	
Control electrónico	•
Indicador temperatura	Display digital touchControl
Ubicación de temperatura	Exterior
<u> </u>	peraturas refrigerador/congelador •/•
Control Funciones especiales	Bloqueo, ahorro de energía, vacaciones
del aparato Función "super-congelación" (de Función "super-refrigeración" (de	
Señal de aviso avería acústica/óp	
Señal de aviso temperatura acús	
Señal de aviso puerta abierta aci	
Descongelación automática frigo	·
Volumen bruto total	litros 600
Volumen bruto refrigerador	litros 380
Capacidad Volumen bruto congelador	litros 220
Volumen útil total	litros 533
Iluminación LED	•
Ubicación	Superior
Refrigerador	
N° total de balcones y soportes	<u> </u>
N° compartimentos con tapa er	
Cajón para frutas y verduras	•
Cajón para carnes y pescados	
Nº de cajones	2
Nº de bandejas de cristal de seg Bandejas con tecnología easyLi	ridad 5
Equipamiento Botellero	
Terminaciones	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)	1 (12)
Congelador	. (12)
	2
in. calones	_
N° cajones Cajones bigBox	5
Cajones bigBox Bandejas de cristal	
Cajones bigBox	Dispensador
Cajones bigBox Bandejas de cristal	Dispensador
Cajones bigBox Bandejas de cristal N° de cubiteras	Dispensador V 220 - 240
Cajones bigBox Bandejas de cristal Nº de cubiteras Acumuladores de frío	·
Cajones bigBox Bandejas de cristal Nº de cubiteras Acumuladores de frío Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Conexión Frecuencia de red	V 220 - 240
Cajones bigBox Bandejas de cristal Nº de cubiteras Acumuladores de frío Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Conexión eléctrica Potencia del aparato	V 220 - 240 A 10 Hz 50 W 240
Cajones bigBox Bandejas de cristal Nº de cubiteras Acumuladores de frío Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica Conexión Frecuencia de red	V 220 - 240 A 10 Hz 50

Frigoríficos.

	Tipo			Combis noFrost iQ500		
	Modelo	KG49NAIEP	KG49NAWEP	KG39NAIDR	KG39NHXEP	KG39NAIEP
	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelado
		3 3	3		3 3	3 3
	Clase de eficiencia energética Consumo de energía anual (3) kWh/año	A++ 303	A++ 303	A+++ 182	A++	A++
			330		273	273
icha de roducto de	Volumen útil frigorífico litros Volumen útil congelador litros	330 105	105	279 87	279 87	279 87
cuerdo con la	Volumen útil congelador litros Temperatura otros compartimentos (>14 °C)	105	105	8/	8/	87
norma (EU)		•		•	•	•
l° 1060/2010*	noFrost Autonomía (1) h	20	20	16	16	16
	-			14	14	14
		15 CN T	15 CN T	SN-T		
	Clase climática ⁽⁴⁾ Potencia sonora dB(A) re 1 pW	SN-T 40	SN-T 40	36	SN-T 39	SN-T 39
		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Libre instalación/integrable					-
	Altura del aparato mm Anchura del aparato mm	2030 700	2030 700	2030 600	2030 600	2030 600
imensiones	Fondo del aparato sin tirador mm	670	670	660	660	660
	Fondo del aparato con tirador mm	710	710	700	700	700
	Sentido de apertura la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible			-		
	Color puerta	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	black inox	Acero inoxidable
	Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas	Plana	Dia	• Diana	• Diana	DI
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
ipo	Tirador	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
	N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2
	N° de compresores	1	1	1	1	1
	Full Skin Condenser	•	•	•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	Cámaras integradas	Con accesorio KS10ZHC00
	Control electrónico	K310ZIIC00	K310ZIIC00	K310ZIIC00		K310211C00
		Display LCD	Display LCD	Display I CD	Display LCD	Display LCD
	Indicación temperatura Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Display LCD Exterior	Exterior	Exterior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	• Exterior	• •	•	• •
	Función "super-congeración" (desconexión automática)	•		•	•	•
ontrol el aparato	Funciones especiales	Alarma, memoria,	Alarma, memoria,	Alarma, memoria,	Alarma, memoria,	Alarma, memoria,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	vacaciones, eco, bloqueo	vacaciones, eco, bloqueo	vacaciones, eco, bloqueo	vacaciones, eco, bloqueo	vacaciones, eco, bloque
	Señal de aviso de avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•
	Volumen bruto total litros	466	466	400	400	400
apacidad	Volumen bruto refrigerador litros	338	338	290	290	290
арастава	Volumen bruto congelador litros	128	128	110	110	110
	Volumen útil total litros	435	435	366	366	366
uminación	LED con softStart/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
a.iiiiaciUii	Ubicación Superior/Lateral	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Refrigerador					
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4
	N° compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh plus <>0°C	hyperFresh plus <>0°C	hyperFresh plus <>0°C	hyperFresh plus <>0°C	hyperFresh plus <>0°0
	N° de bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
quipamiento	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	3(12)
	Congelador					
	N° cajones	3	3	3	3	3
	N° cajones bigBox					
	Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	•
	N° de cubiteras	1	1	1	1	1
	Acumuladores de frío	2	2	2	2	2
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50
onexión léctrica	Potencia del aparato W	100	100	100	100	100
		2400			2400	
		/400	2400	2400	2400	2400
	Longitud del cable de conexión mm		Schuko	Schuko	Schules	Cchulco
Combinación	Tipo de enchufe Accesorio de unión	Schuko KS39ZAL00	Schuko KS39ZAW00	Schuko KS39ZAL00	Schuko KS39ZAX00	Schuko KS39ZAL00

Tipo de enchufe

(*) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía egadón los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38°C.

^(*) Incluido o Sí.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a - 9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía ea de 24 horas. El consumo de energía rea de 29 horas. El consumo de energía las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38°C.

Frigoríficos.

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 1060/2010*	Tipo Modelo Categoría de modelo Clase de eficiencia energética Consumo de energía anual (3) kWhlaño Volumen útil frigorífico litros Volumen útil congelador litros	KG49NXIEA Frigorífico -	KG39NXIDA		Frost iQ300		
producto de acuerdo con la norma (EU)	Clase de eficiencia energética Consumo de energía anual (3) kWhlaño Volumen útil frigorífico litros			KG39NXXEA	KG39NXIEA	KG39NXWEA	KG39NVIDA
producto de acuerdo con la norma (EU)	Consumo de energía anual (3) kWh/año Volumen útil frigorífico litros	congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
producto de acuerdo con la norma (EU)	Volumen útil frigorífico litros	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++
producto de acuerdo con la norma (EU)		303	182	273	273	273	182
icuerdo con la norma (EU)	Volumen útil congelador litros l	330	279	279	279	279	279
norma (EU)	- v	105	87	87	87	87	87
N° 1060/2010*	Temperatura otros compartimentos (>14 °C)						
	noFrost	•	•	•	•	•	•
	Autonomía (1) h	20	16	16	16	16	16
	Capacidad de congelación 24 h (2) kg/24 h	15	14	14	14	14	14
	Clase climática (4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	40	36	39	39	39	36
	Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Altura del aparato mm Anchura del aparato mm	2030 700	2030 600	2030 600	2030 600	2030 600	2030 600
		670	660	660	660	660	660
Dimensiones		670	660	660	660	660	660
	Fondo del aparato con tirador mm Sentido de apertura la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible	a la derecila	•	a la delectia	• •	a la delectia	a la uerecria
	Color puerta	Acero inoxidable	Acero inoxidable	black inox	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable
	Color puerta Color laterales	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris
	Antihuellas	•	•	•	•	DIGITED	•
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tipo	Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado		integrado
i i po	N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	_	2
	N° de compresores	1	1	1	1		1
	Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect	()			· · ·	()	
	Control electrónico	•					
	Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LFD	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	***(*)	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•		•
Control	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•
del aparato	Funciones especiales	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•
	Volumen bruto total litros	466	400	400	400	400	400
Cid-d	Volumen bruto refrigerador litros	338	290	290	290	290	290
Capacidad	Volumen bruto congelador litros	128	110	110	110	110	110
	Volumen útil total litros	435	366	366	366	366	366
luminación	LED con softStart/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
iuiiiiiacioii	Ubicación Superior/Lateral	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Refrigerador						
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4
	N° compartimentos con tapa en la puerta						
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0°C
	N° de bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Terminaciones	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Equipamiento		3 (12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Equipamiento		3 (12)	5(12)	5(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Equipamiento	N° de hueveras (n° huevos)	3	3	3	3	3	_
quipamiento	Congelador						
Equipamiento	Congelador N° cajones						3
Equipamiento	Congelador N° cajones N° cajones bigBox		•				
Equipamiento	Congelador N° cajones N° cajones bigBox Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	•	•
Equipamiento	Congelador N° cajones N° cajones bigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras		1	• 1			
Equipamiento	Congelador N° cajones N° cajones bigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	1	1	1	1	1	• 1
Equipamiento	Congelador N° cajones N° cajones bigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Tensión nominal V	1 220 - 240	1 220 - 240	1 220 - 240	1 220 - 240	1 220 - 240	• 1 220 - 240
	Congelador N° cajones N° cajones bigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	1 220 - 240 10	1 220 - 240 10	1 220 - 240 10	1 220 - 240 10	1 220 - 240 10	1 220 - 240 10
Conexión	Congelador N° cajones N° cajones bigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	1 220 - 240 10 50	1 220 - 240 10 50	1 220 - 240 10 50	1 220 - 240 10 50	1 220 - 240 10 50	220 - 240 10 50
Equipamiento Conexión eléctrica	Congelador N° cajones N° cajones bigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	• 1 220 - 240 10 50 100	1 220 - 240 10 50 100	1 220 - 240 10 50 100	220 - 240 10 50	• 1 220 - 240 10 50 100	220 - 240 10 50
Conexión	Congelador N° cajones N° cajones bigBox Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	1 220 - 240 10 50	1 220 - 240 10 50	1 220 - 240 10 50	1 220 - 240 10 50	1 220 - 240 10 50	220 - 240 10 50

(*) Incluido o Sí.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.
(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
(2) Aumenta la temperatura a - 9°C con el congelador completamente lleno.
(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía en 364 días de 2006 y la normativa EN: Gondiciones de uso del aparato y de su localización.
(4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43°C.
Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38°C.

Frigoríficos.

	Tipo	Combis noFrost iQ300					
	Modelo	KG39NVWDA	KG36NXIDA	KG36NXIEA	KG36NXWEA	KG36NVIDA	KG36NVWDA
	Categoría de modelo	Frigorífico -	Frigorífico -	Frigorífico -	Frigorífico -	Frigorífico -	Frigorífico -
		congelador	congelador	congelador	congelador	congelador	congelador
	Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++
	Consumo de energía anual (3) kWh/año	182	173	260	260	173	173
icha de	Volumen útil frigorífico litros	279	237	237	237	237	237
oroducto de	Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87
acuerdo con la norma (EU)	Temperatura otros compartimentos (>14 °C)					ĺ	
N° 1060/2010*	noFrost	•	•		•		•
	Autonomía (1) h	16	16	16	16	16	16
	Capacidad de congelación 24 h (2) kg/24 h	14	14	14	14	14	14
	Clase climática (4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	36	36	39	39	36	36
		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Libre instalación/integrable						
	Altura del aparato mm	2030	1860	1860	1860	1860	1860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600
Dimensiones	Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660
	Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	660	660	660
	Sentido de apertura la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
	Color puerta	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco
	Color laterales	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco
	Antihuellas			•			
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tipo	Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
	N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2
		1	1	1	1	1	1
	N° de compresores					1	
	Full Skin Condenser	•	•	•	•		•
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect						
	Control electrónico	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)						
Control	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)						
del aparato	Funciones especiales	Alarma	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		· ·		· ·	· ·	· · · · · ·
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•
	Volumen bruto total litros	400	357	357	357	357	357
Capacidad	Volumen bruto refrigerador litros	290	247	247	247	247	247
Capacidad	Volumen bruto congelador litros	110	110	110	110	110	110
	Volumen útil total litros	366	324	324	324	324	324
	LED con softStart/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
lluminación	Ubicación Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Refrigerador			· ·	· ·		
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	3	3	3	3	3
		- 4	, ,	3	, ,	3) 3
	N° compartimentos con tapa en la puerta	la mante e e le	las on a office of	las on a reference la	las cas a referenciale	las managements	les es es Esca d
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0°C	hyperFresh <>0
						-	· ·
	Nº de bandejas de cristal de seguridad	5	4	4	4	4	4
Equipamiento	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
-quipannento	Terminaciones	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
	Congelador						
	N° cajones	3	3	3	3	3	3
	N° cajones bigBox						
	Bandejas de cristal de seguridad						•
	N° de cubiteras	1	1	1	1	1	1
	Acumuladores de frío	<u>'</u>	· '	· '	<u>'</u>	· '	<u> </u>
		220 240	220 240	220 - 240	220 240	220 - 240	220 240
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240		220 - 240		220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Conexión	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50
eléctrica	Potencia del aparato W	100	100	100	100	100	100
	Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
		-					

(*) Incluido o Sí.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9 "C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43 °C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38 °C.

Correspondencia de modelos.

Septiembre 2	019	Marzo 20
Hornos		
Hornos con m	icroondas y apo	rte de vapor
HN678G4S6	Continúa	HN678G4S6
Hornos con m	icroondas	
HM676G0S6	Continúa	HM676G0S6
HM676G0W1	Continúa	HM676G0W1
HM633GBS1	Continúa	HM633GBS1
Horno 100% v	apor	,
HS636GDS2	Continúa	HS636GDS2
Horno con apo	orte de vapor	
HR675GBS1	Continúa	HR675GBS1
HR578G5S6	Continúa	HR578G5S6
Hornos pirolít		11113700330
HB676G0W1	Continúa	HB676G0W1
		+
HB676G0S1	Continúa	HB676G0S1
HB673GBW1F	Continúa	HB673GBW1F
HB673GBS1	Continúa	HB673GBS1
HB578G5S6	Continúa	HB578G5S6
HB578G0S6	Continúa	HB578G0S6
HB578G0S00	Continúa	HB578G0S00
HB574AERO	Continúa	HB574AER0
HB574ABROS	Continúa	HB574ABROS
Hornos		
HB537A0S0	Continúa	HB537A0S0
HB514AERO	Continúa	HB514AERO
HB510ABR1	Continúa	HB510ABR1
Horno 90 cm	1	
/B558C0S0	Continúa	VB558C0S0
Compactos y o	cafeteras integra	ahles
	cto 100% vapor	abics
S636GBS2	Continúa	CS636GBS2
	cto con aporte d	
CR676G0S3	Continúa	CR676G0S3
	actos con micro	
CM676G0S6	Continúa	CM676G0S6
CM636GBW1	Continúa	CM636GBW1
CM633GBS1	Continúa	CM633GBS1
Hornos compa	actos	
CB675GBS3	Continúa	CB675GBS3
CB635GNS3	Continúa	CB635GNS3
Horno compa	cto con microon	das y vapor
CP565AGS0	Continúa	CP565AGS0
Cafeteras inte	grables	1
T636LES6	Continúa	CT636LES6
CT636LEW1	Continúa	CT636LEW1
Módulos de ca		C. JJOLEVVI
BI630CNS1	Continúa	DIGOCONC1
	Continua	BI630CNS1
BI630CNW1		BI630CNW1
Microondas 4	5 cm	
CF634AGS1	Continúa	CF634AGS1

Septiembre 2	019	Marzo 20
Microondas		
BE634RGS1	Continúa	BE634RGS1
BE634LGS1	Continúa	BE634LGS1
3F634RGS1	Continúa	BF634RGS1
BF634LGS1	Continúa	BF634LGS1
3F634LGW1	Continúa	BF634LGW1
BE555LMS0	Continúa	BE555LMS0
BE525LMS0	Continúa	BE525LMS0
BF525LMS0	Continúa	BF525LMS0
BF520LMR0	Continúa	BF520LMR0
HF15G561	Continúa	HF15G561
	resso superau	
TI9553X1RW	Continúa	TI9553X1RW
TQ505R09	Continúa	TQ505R09
TP503R09	Continúa	TP503R09
TI351209RW	Continúa	TI351209RW
Placas		
Placas Placas flexind	ucción	
EX975KXW1E	Continúa	EX975KXW1E
EX975LVV1E	Continúa	EX975LW1E
EX275FXB1E	Continua	EX275FXB1E
EX875KYW1E	Continúa	EX875KYW1E
	Continúa	
EX875LEC1E		EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E
EX675JYW1E	Continúa	EX675JYW1E
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E
Placas inducci		
EH779FDC1E	Continúa	EH779FDC1E
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E
EH675LDC1E	Continúa	EH675LDC1E
EH651FDC1E	Continúa	EH651FDC1E
EH631BDB1E	Continúa	EH631BDB1E
EH675FJC1E	Continúa	EH675FJC1E
EH651BJB1E	Continúa	EH651BJB1E
EU631BJB2E	Continúa	EU631BJB2E
Placa dominó		
ET475FYB1E	Continúa	ET475FYB1E
Placas domino		
EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E
ER3A6BD70	Continúa	ER3A6BD70
ER3A6AD70	Continúa	ER3A6AD70
Placas de gas		
	Continúa	ER9A6SD70
ER9A6SD70		
ER9A6SD70 EP7A6QB90	Continúa	EP7A6QB90
	Continúa Continúa	EP7A6QB90 EP6A6CB20
EP7A6QB90		,

Septiembre 2	019	Marzo 20
Placas vitroce	rámicas	
T651FKP2E	Continúa	ET651FKP2E
T631BK17E	Continúa	ET631BK17E
T651FFP1E	Continúa	ET651FFP1E
Campanas		
Extractor de e		
LD97DBM60	Continúa	LD97DBM60
	echo plug&pla	
LR16RBQ20	Continúa	LR16RBQ20
Extractores d		
	Nuevo	LR26CBS20
R96CBS20	Continúa	LR96CBS20
Extractores d		
R99CQS20	Continúa	LR99CQS20
R27CBS20	Continúa	LR27CBS20
R97CBS20	Continúa	LR97CBS20
LR97CAQ50	Continúa	LR97CAQ50
Campanas de	isla	
F91BUV50	Continúa	LF91BUV50
F98BIP50	Continúa	LF98BIP50
F97BCP50	Continúa	LF97BCP50
Campanas de	pared vertica	les
LC97FVW20	Continúa	LC97FVW20
.C97FVW60	Continúa	LC97FVW60
Campanas de	pared inclina	das
_C91KWW60	Continúa	LC91KWW60
.C91KWW20	Continúa	LC91KWW20
C98KLP60	Continúa	LC98KLP60
_C87KHM60	Continúa	LC87KHM60
_C87KHM20	Continúa	LC87KHM20
	Nuevo	LC87KEM60
Campanas de	pared	
.C91BUV50	Continúa	LC91BUV50
.C91BUR50	Continúa	LC91BUR50
_C98BIP50	Continúa	LC98BIP50
_C97BHP50	Continúa	LC97BHP50
LC77BHP50	Continúa	LC77BHP50
LC97BHM50	Continúa	LC97BHM50
_C96BHM50	Continúa	LC96BHM50
.C76BHM50	Continúa	LC76BHM50
.C66BHM50	Continúa	LC66BHM50
.C96BBC50	Continúa	LC96BBC50
Campanas te	lescópicas	
.199SA683	Continúa	LI99SA683
.l69SA683	Continúa	LI69SA683
.197RC541	Continúa	LI97RC541
LI67RC530	Continúa	LI67RC530
LI64MB520	Continúa	LI64MB520
Módulos de i		
LB89585M	Continúa	LB89585M
LB79585M	Continúa	LB79585M
LB59584M	Continúa	LB59584M
	201121100	2000001101

Septiembre 20	719	Marzo 202
Lavado y seca	do	
Lavadoras ava	ntgarde	
WM14U940EU	Continúa	WM14U940EU
WM14U840EU	Continúa	WM14U840EU
Lavadora con	función secado	
WD4HU540ES	Continúa	WD4HU540ES
Lavadoras sen	soFresh	
WM16XFH0ES	Continúa	WM16XFH0ES
WM14T79XES	Continúa	WM14T79XES
WM14T790ES	Continúa	WM14T790ES
Lavadoras i-Do	os	
WM16W690EE	Continúa	WM16W690EI
WM14T61XES	Sustituido por	WM14UPHXES
WM14T619ES	Sustituido por	WM14UPH1ES
Lavadoras wa	terPerfect™	
WM14T46XES	Sustituido por	WM14UT6XES
WM14T491ES	Sustituido por	WM14UT60ES
WM10T469ES	Continúa	WM10T469ES
WU14Q48XES	Continúa	WU14Q48XES
WU14Q468ES	Continúa	WU14Q468ES
WU12Q48XES	Continúa	WU12Q48XES
WU12Q468ES	Continúa	WU12Q468ES
Lavadoras var	ioSpeed	
WM12N260ES	Sustituido por	WM12N262ES
Lavadoras tota	almente integra	bles
WI14W540ES	Sustituido por	WI14W541ES
WI12W320ES	Sustituido por	WI12W325ES
WI12W321ES	Sustituido por	WI12W324ES
Lavadoras-sec	adoras totalme	nte integrable
WK14D541EE	Continúa	WK14D541EE
WK12D321EE	Continúa	WK12D321EE
Secadora avar	ntgarde	
WT47X940EU	Continúa	WT47X940EU
Secadoras con	bomba de calo	r
WT47XEH0ES	Continúa	WT47XEH0ES
WT45W510EE	Continúa	WT45W510EE
WT7U480ES	Sustituido por	WT47URH1ES
WT47W461ES	Continúa	WT47W461ES
WT47G439EE	Continúa	WT47G439EE
WT47G438ES	Continúa	WT47G438ES
WT47G439ES	Continúa	WT47G439ES
Secadoras de	condensación	'
WT46G209ES	Continúa	WT46G209ES
WT46G210ES	Continúa	WT46G210ES
WT45N201ES	Continúa	WT45N201ES

Septiembre 20		Marzo 202
Lavavajillas		
	re instalación 6	
SN278I36UE	Continúa	SN278I36UE
SN258I01TE	Continúa	SN258I01TE
SN258W01TE	Continúa	SN258W01TE
SN258I02IE	Continúa	SN258I02IE
SN258W02IE	Continúa	SN258W02IE
SN258B00NE	Continúa	SN258B00NE
SN236I17NE	Continúa	SN236I17NE
SN236W17NE	Continúa	SN236W17NE
SN236I17IE	Continúa	SN236I17IE
SN236W17IE	Continúa	SN236W17IE
SN215I02FE	Continúa	SN215I02FE
SN215W02FE	Continúa	SN215W02FE
N215I01DE	Continúa	SN215I01DE
N215W01DE	Continúa	SN215W01DE
avavajillas lib	re instalación 4	15 cm
SR256I01TE	Continúa	SR256I01TE
SR256I00TE	Continúa	SR256I00TE
R256W00TE	Continúa	SR256W00TE
SR236W01ME	Desaparece	
avavajillas in	tegrables 60 cm	1
SX778D86TE	Continúa	SX778D86TE
N758X46TE	Continúa	SN758X46TE
SN658X03ME	Continúa	SN658X03ME
SX636D00ME	Continúa	SX636D00ME
N736X19NE	Continúa	SN736X19NE
N636X18NE	Continúa	SN636X18NE
N615X04DE	Continúa	SN615X04DE
SN615X02CE	Continúa	SN615X02CE
avavajillas in	tegrables 45 cm	1
R636X03ME	Continúa	SR636X03ME
SR635X04IE	Continúa	SR635X04IE
avavajillas m	odulares	1
C76M541EU	Sustituido por	SC76M542EU
K75M521EU	Sustituido por	SK75M522EU
	, '	,
rigoríficos y o	congeladores	
rigoríficos sic	le by side	
(S36FPI3P	Continúa	KS36FPI3P
(S36FPW3P	Continúa	KS36FPW3P
KS36VAI4P	Continúa	KS36VAI4P
CS36VAW4P	Continúa	KS36VAW4P
KS36VAX3P	Continúa	KS36VAX3P
S36VAI3P	Continúa	KS36VAI3P
(S36VAW3P	Continúa	KS36VAW3P
(S36VVI3P	Continúa	KS36VVI3P
	side by side no	
GS36NAI4P	Continúa	GS36NAI4P
SS36NAX3P	Continúa	GS36NAX3P
	Continúa	GS36NAI3P
3536NAI3P		1
GS36NAI3P GS36NAW3P	Continúa	GS36NAW3P

Septiembre 2	019	Marzo 20
Frigoríficos ar	nericanos noFro	st
KA92NLB35	Desaparece	
KA92DHXFP	Continúa	KA92DHXFP
KA92DSW30	Continúa	KA92DSW30
KA90DVI30	Continúa	KA90DVI30
KA90DVI20	Sustituido por	KA93DVIFP
KA92NVI25	Desaparece	
Combis XXL n	oFrost: ancho 7	0 cm
KG56NHX3P	Continúa	KG56NHX3P
KG56FSB40	Continúa	KG56FSB40
KG49FSB30	Desaparece	
KG49NAI3P	Sustituido por	KG49NAIEP
KG49NXI3A	Sustituido por	KG49NXIEA
KG49NAW3P	Sustituido por	KG49NAWEP
Combis noFro	st: ancho 60 cm	
KG39FSB45	Desaparece	
KG39FSW45	Desaparece	
	Nuevo	KG39NHXEP
KG39FPI45	Continúa	KG39FPI45
KG39NAI4R	Sustituido por	KG39NAIDR
KG39NLB3A	Desaparece	
KG39NAI3P	Sustituido por	KG39NAIEP
KG39NAW3P	Desaparece	
KG39NXI4A	Sustituido por	KG39NXIDA
KG39NXB3A	Sustituido por	KG39NXXEA
KG39NXI3A	Sustituido por	KG39NXIEA
KG39NXW3A	Sustituido por	KG39NXWEA
KG39NVI3A	Sustituido por	KG39NVIDA
KG39NVW3A	Sustituido por	KG39NVWDA
KG36NAI4P	Desaparece	
KG36NXI4A	Sustituido por	KG36NXIDA
KG36NXI3A	Sustituido por	KG36NXIEA
KG36NXW3A	Sustituido por	KG36NXWEA
KG36NVI3A	Sustituido por	KG36NVIDA
KG36NVW3A	Sustituido por	KG36NVWDA
KG36NNW3A	Desaparece	
KG33NNW3A	Desaparece	
Combis integ	rables	
KI86FPD40	Continúa	KI86FPD40
KI86NAF30F	Continúa	KI86NAF30F
KI86SAF30	Continúa	KI86SAF30
Frigoríficos y	congeladores in	tegrables
KI81RAF30	Continúa	KI81RAF30
GI81NAE30	Continúa	GI81NAE30
GI21VAF30	Continúa	GI21VAF30
KU15RA65	Continúa	KU15RA65
GU15DA55	Continúa	GU15DA55



Anexo con las novedades y sustituciones del Catálogo General Abril 2019.

©2020, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

El Grupo BSH es licenciatario de marca de Siemens AG.

Siemens se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión. Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.

Modelo: Q8ASAX0320

Marzo 2020

Centro de Atención al Usuario 976 305 714

www.siemens-home.bsh-group.es









