



SIEMENS



Des fonctionnalités qui inspirent. Un design qui fascine.

La nouvelle table de cuisson inductionAir Plus associe une table à induction haut de gamme à un module d'aspiration intégré.
www.siemens-home.bsh-group.fr

Le futur s'installe chez vous.

BSH Electroménager

26 avenue Michelet
CS 90045 - 93 582 Saint-Ouen Cedex
R.C.S. Bobigny 341 911 790

www.siemens-home.bsh-group.fr

Les photos sont non contractuelles et toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel.

Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Siemens, marque protégée par Siemens AG.

© Marques déposées. 2020 réalisé par BSH Electroménager.
Mise en page Stéphane Guérin.

Siemens Electroménager



Votre cuisine ne connaît aucune limite. Devenez un hôte d'exception.

La frontière entre vivre, cuisiner et manger s'atténue progressivement pour laisser place à un espace de convivialité. La cuisine moderne est ouverte sur le séjour et s'intègre harmonieusement au décor. Avec la nouvelle table aspirante inductionAir Plus, optez pour un style contemporain tout en créant un sentiment d'ouverture. Elle combine une table à induction dotée des technologies les plus innovantes à une hotte entièrement intégrée.

Son design parfaitement plat et élégant donne à votre îlot ou votre espace de cuisson un aspect éblouissant sous tous les angles. La table inductionAir Plus vous accompagne en cuisine grâce à ses zones de cuisson flexibles, ses capteurs intelligents et une aspiration incroyablement silencieuse. Une expérience culinaire sans accroc : il n'a jamais été aussi facile d'être l'hôte parfait.



Adapté à tous types de récipients. Et à votre manière de cuisiner.

Dès la première cuisson avec la table induction Air Plus, vous ne pourrez plus vous en passer. En effet, sa conception minimaliste a été pensée jusque dans les moindres détails. Ainsi, il n'y a pas un centimètre de perdu avec la hotte intégrée : vous avez suffisamment de place même pour les récipients de grande taille et pouvez déplacer les poêles et casseroles librement sur toute la surface. Des fonctionnalités contrôlées par des capteurs et une technologie induction éprouvée des millions de fois deviendront vite des alliées indispensables à vos expériences culinaires. Selon le modèle, les tables de cuisson sont équipées de la fonction flexInduction ou combiInduction.



flexInduction : la table qui s'adapte à vos besoins.

Les tables de cuisson équipées de flexInduction reconnaissent automatiquement la taille et la forme de vos récipients. Si besoin, il est possible de réunir deux zones de cuisson pour en former une plus grande. Que vous ayez une sauteuse rectangulaire ou plusieurs petites casseroles contenant des sauces et accompagnements, la chaleur n'est diffusée que là où vous en avez besoin. Les fonctions flexMotion et powerMove offrent encore plus de flexibilité.



powerMove Plus : trois zones pour trois étapes de préparation.

Avec powerMove Plus, vous pouvez diviser votre table de cuisson en trois zones chauffantes.

Pour saisir des aliments à l'avant, les laisser mijoter au milieu et les maintenir au chaud à l'arrière. Ainsi, même les plats nécessitant plusieurs étapes de cuisson sont élaborés en quelques mouvements de la main.



flexMotion : vos réglages suivent les déplacements de vos récipients.

flexMotion garde en mémoire tous vos réglages de température. Déplacez une casserole dans une autre zone de cuisson et celle-ci reprendra automatiquement la température d'origine. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment : le goût !



fryingSensor Plus : la cuisson parfaite.

La température de la poêle est-elle optimale ? Le capteur fryingSensor Plus intégré connaît la réponse et vous l'indique. Il maintient ensuite

la température constante pendant aussi longtemps que vous le souhaitez : pour des omelettes dorées et juteuses, des steaks cuits à point et des légumes extra-tendres.



combiInduction : plus d'espace si besoin.

Les inducteurs de la zone modulable peuvent s'associer pour obtenir une seule zone de cuisson lorsque de grands plats sont utilisés.

Un nouveau concept gain de place.
Pour une cuisine unique,
sans compromis.

Esthétique et fonctionnel à la fois : le concept intelligent et compact de la table de cuisson inductionAir Plus vous libère de nombreuses contraintes dans l'agencement de votre cuisine. Comme une hotte externe n'est pas nécessaire, vous pouvez orienter votre îlot de cuisine vers votre salle de séjour en profitant d'une vue dégagée. La table aspirante inductionAir Plus convient également pour créer un coin cuisine peu encombrant, puisqu'elle peut être placée sous une pente de toit ou à côté d'une fenêtre. L'époque où le plan de la maison dictait l'aménagement de la cuisine est révolue : désormais vous pouvez concrétiser vos idées sans le moindre compromis.

Avec la table de cuisson inductionAir Plus, vous jouissez également d'une flexibilité maximale dans le choix de votre ameublement de cuisine. En effet, pour la première fois, nous avons créé pour vous des modèles intégrables dans des meubles standards de 60 cm de largeur. Quelles que soient les caractéristiques de votre cuisine idéale, inductionAir Plus transforme vos rêves en réalité.



Un design à couper le souffle. Et de l'air frais garanti à chaque instant.



Rien à hauteur du visage, pas de vapeur devant les yeux, pas d'odeurs ni de bruit qui dérangent : avec la table inductionAir Plus, vous pouvez cuisiner l'esprit tranquille. Les performances de la hotte intégrée sont comparables à celles d'une hotte classique. Elle aspire la vapeur, les graisses et les odeurs indésirables directement à la source. Vous ne sentirez pas seulement le résultat, vous le verrez : jamais la vapeur ne s'était aussi efficacement transformée en air pur.



climateControl : tout est sous contrôle.

Le capteur de qualité de l'air intégré au module de ventilation mesure en permanence la quantité de vapeur et d'odeurs et adapte le niveau d'aspiration en conséquence. Il fonctionne donc toujours à la puissance nécessaire. Et pendant que vous vous détendez avec vos convives après la cuisson, le capteur fait basculer la hotte en mode inertie, pour des conditions ambiantes optimales pendant le repas.



Moteur à induction iQdrive : un niveau sonore minimal.

Le système de réduction de bruit intégré assure un niveau sonore agréablement bas. Grâce au moteur iQdrive et son mécanisme particulièrement silencieux, vous bénéficiez de plus de tranquillité et d'une aspiration plus puissante. Aucun compliment sur vos talents culinaires ne vous échappera !




Le moteur iQdrive est garanti 10 ans.

La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site Siemens. Toutes les conditions d'application de la garantie sont disponibles sur : www.siemens-home.bsh-group.fr/garantie10ans.

Évacuation ou recyclage : selon le type de cuisine.

La table inductionAir Plus convient à la fois au mode évacuation et au mode recyclage. En mode évacuation, la vapeur et les odeurs sont évacuées directement à l'extérieur. En mode recyclage, l'air vicié traverse un filtre avant d'être renvoyé dans la pièce, propre. Le mode recyclage convient parfaitement aux îlots et, de manière générale, à tous types d'espace de cuisson.

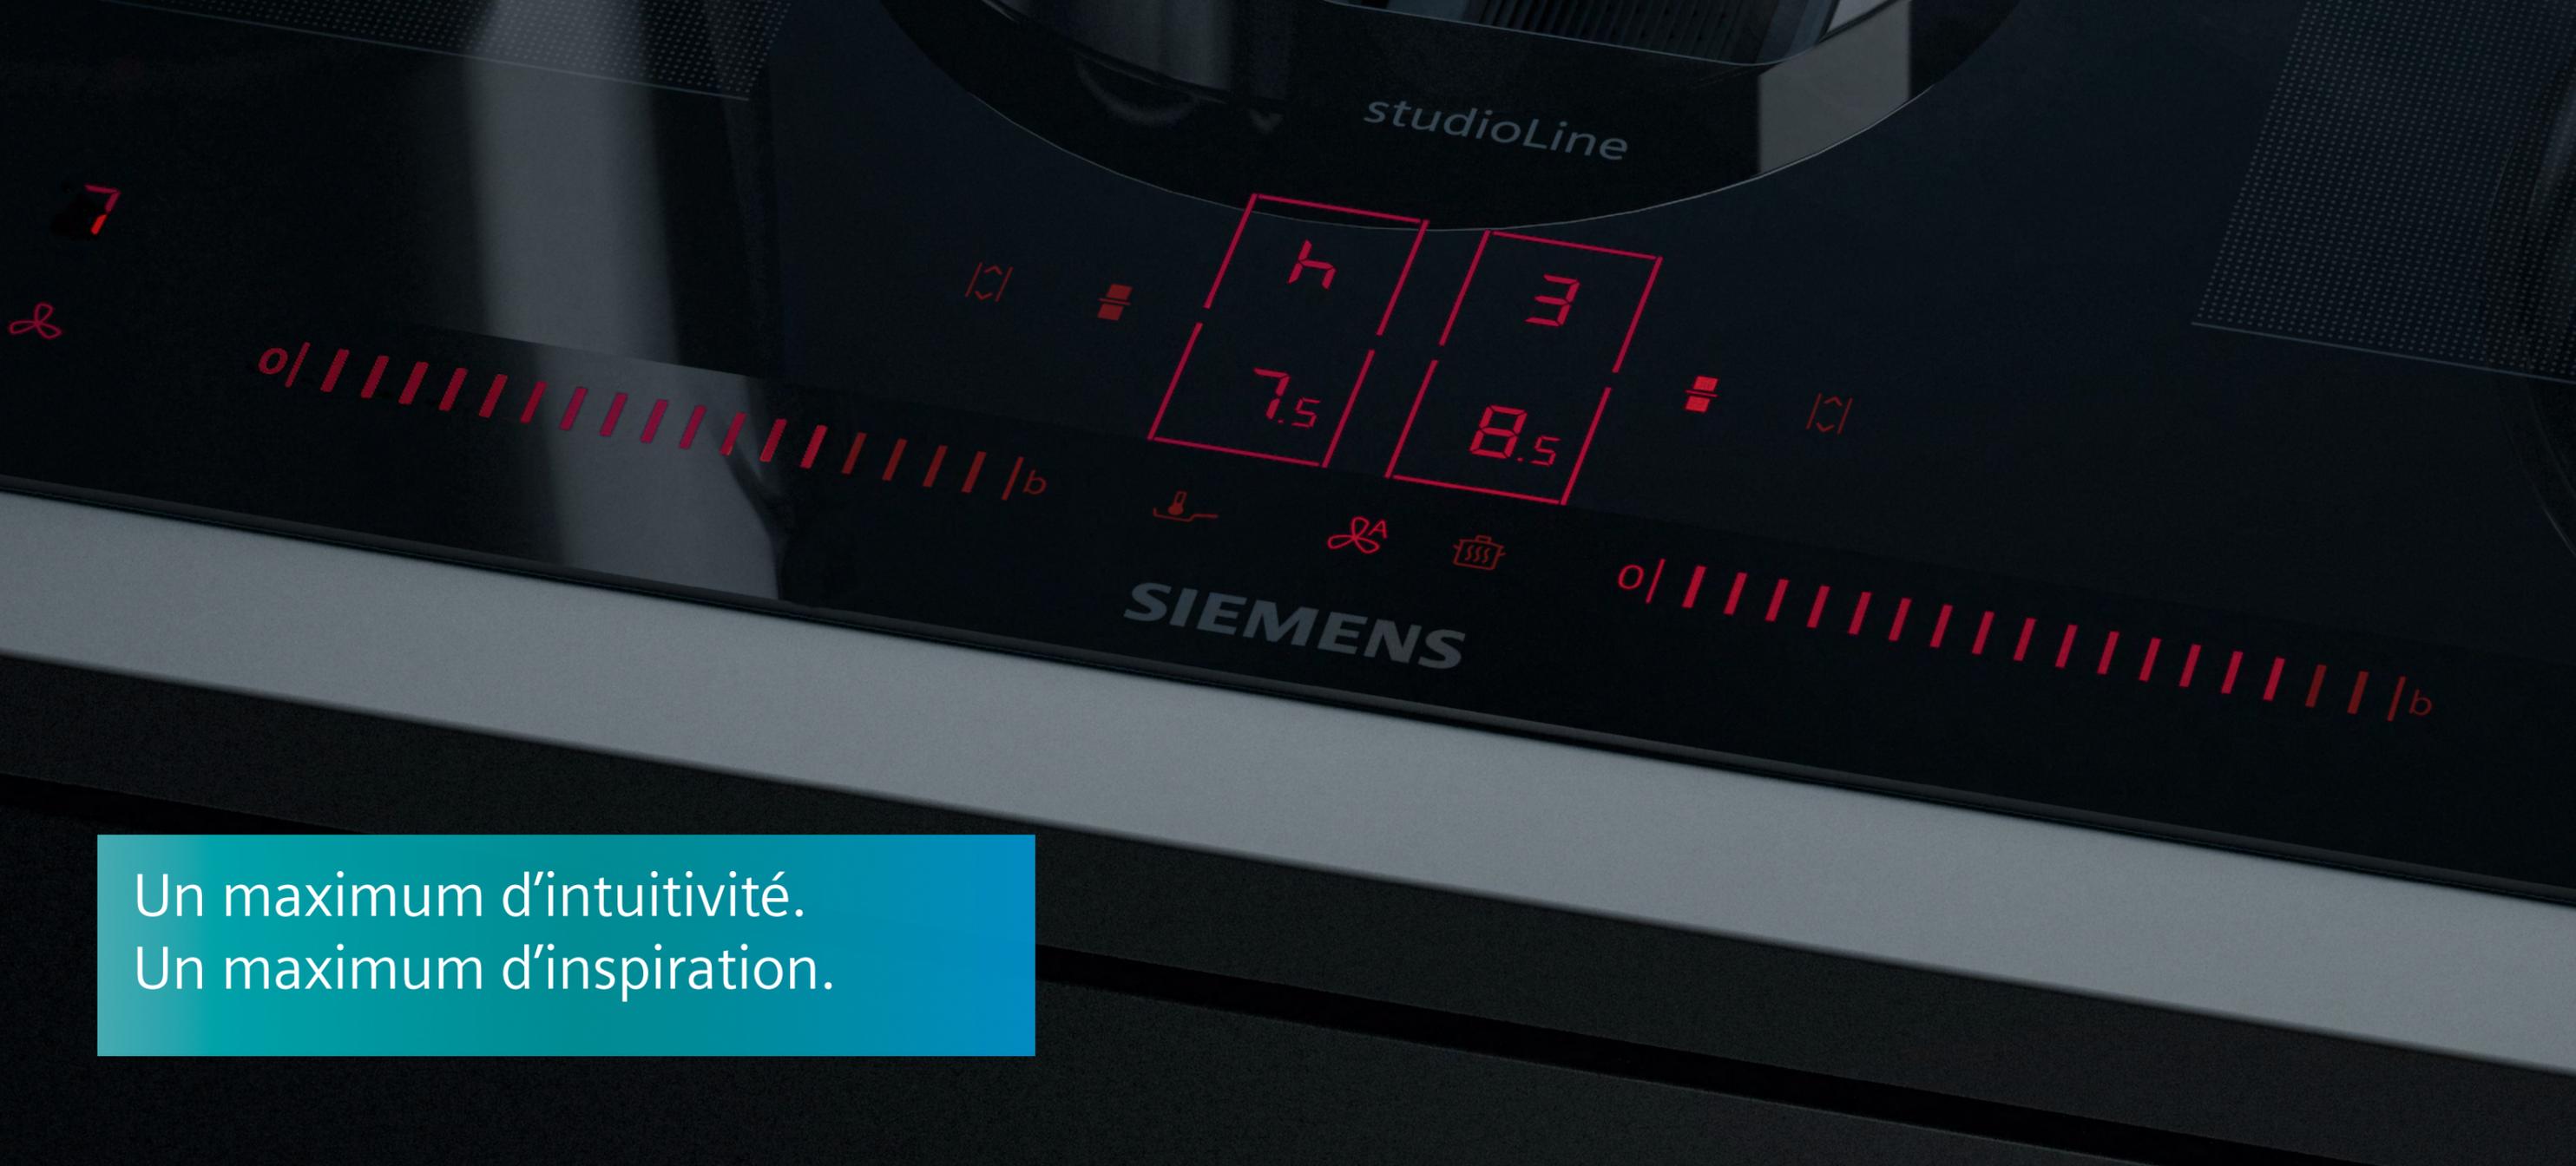

Un maximum d'intuitivité.
Un maximum d'inspiration.

Les appareils électroménagers Siemens allient depuis toujours innovations techniques, fonctionnalité parfaite et ergonomie maximale. La table de cuisson inductionAir Plus n'échappe pas à la règle. Moins de gestes, plus de temps pour profiter : de toutes nouvelles perspectives s'ouvrent à vous grâce à des concepts d'utilisation intelligents et une connectivité fluide.



dual lightSlider : discret et intuitif.



Un affichage de 30 cm de large pour un confort d'utilisation maximal : grâce au bandeau dual lightSlider, vous contrôlez aisément les zones de cuisson et la hotte, tout en accédant aux fonctions dont vous avez besoin à l'instant T.

Home Connect : connecté à l'avenir.

Avec Home Connect, la table de cuisson inductionAir Plus accède à de toutes nouvelles possibilités : de la commande d'accessoires jusqu'aux recettes inspirantes en passant par le guide de cuisson. Qu'il s'agisse d'Amazon Alexa ou de l'Assistant Google, les partenaires de renom sont toujours plus nombreux. Peu importe ce que l'avenir réserve en termes d'innovations, avec inductionAir Plus vous êtes préparé au mieux.

Home Connect : centre de contrôle intelligent.

Avec l'application Home Connect, vous pouvez piloter votre appareil où que vous soyez. Envoyez les paramètres conseillés pour une recette directement à la table de cuisson. Réglez le niveau d'aspiration de la hotte confortablement depuis votre canapé. Consultez le degré de saturation des filtres, ou encore, vérifiez que votre table de cuisson est bien éteinte lorsque vous êtes de sortie.

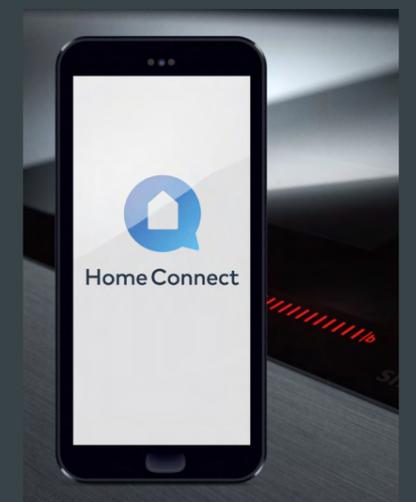

Google est une marque de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Une hotte haute fiabilité.
Facile à nettoyer.



Avec inductionAir Plus, la cuisson est simplifiée. Le nettoyage également. La hotte intégrée comporte une protection anti-débordement à trois compartiments empêchant la pénétration de liquides à l'intérieur du système. Si du liquide est renversé, il est recueilli dans un récipient prévu à cet effet, qui intègre également les nouveaux filtres à graisse. L'unité entière rentre dans le panier supérieur d'un lave-vaisselle, ce qui permet à la table de cuisson d'être à nouveau opérationnelle rapidement.





De l'espace pour cuisiner.
Un espace de rangement
optimisé.

La conception compacte de la table de cuisson inductionAir Plus facilite son installation. L'intégration au plan de travail suit les mêmes exigences que les tables de cuisson Siemens standards. En raison de la profondeur d'installation maximale de 23 cm, seul le tiroir supérieur doit être remplacé par un panneau. Comme les tiroirs n'ont pas besoin d'être raccourcis, ou seulement très légèrement, vous ne perdez quasiment pas d'espace de rangement. En fonction de votre type de cuisine, vous pouvez donc conserver à portée de main poêles, casseroles et autres récipients.

1. Agencement mural ou en îlot ?

La nouvelle table de cuisson inductionAir Plus n'a aucune limite. Que votre préférence se porte sur un agencement mural fonctionnel et peu encombrant ou sur un concept d'espace de vie ouvert avec agencement en îlot, vous avez toute latitude pour installer la table de cuisson inductionAir Plus, qui s'y intégrera harmonieusement.

Évacuation ou recyclage ?

Tous les modèles de tables aspirantes inductionAir Plus peuvent être installés en mode évacuation ou recyclage. Ainsi, il est possible de réaliser des cuisines classiques et design ou des agencements plus avant-gardistes, allant jusqu'aux îlots flottants, sans le moindre tuyau d'évacuation d'air.



En mode évacuation, la vapeur aspirée est acheminée par un système de tuyau plat jusqu'à une ouverture murale afin d'évacuer les odeurs.



En mode recyclage, la vapeur aspirée est purifiée de ses odeurs par des filtres cleanAir puissants et de longue durée, accessibles aisément depuis la partie supérieure de l'appareil. Intégrés dans l'appareil lui-même, ils sont très faciles d'accès. Cela augmente encore davantage les possibilités d'agencement. Les configurations en mode recyclage sont disponibles sans raccordement, avec raccordement partiel ou avec raccordement complet pour répondre à chaque situation et besoin d'aménagement.

2. Pour la première fois, l'installation de la table aspirante de 80 cm est également possible dans un meuble de 60 cm.

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble de 60 cm



Modèle de table de cuisson inductionAir Plus pour une installation standard

Découpe standard du plan de travail (l x p)
560 x 490 mm


ED711FQ15E

En coupant légèrement les panneaux latéraux de la table de cuisson (environ 50 mm)

EX875LX67E

EX877LX67E

Modèles de table de cuisson inductionAir Plus pour une installation dans un meuble ≥ 80 cm

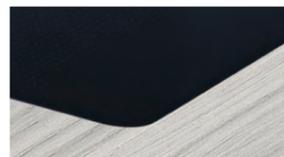

Modèle de table de cuisson inductionAir Plus pour une installation standard

Découpe standard du plan de travail (l x p)
750 x 490 mm

EX875LX67E

EX877LX67E

3. Le vaste choix d'accessoires d'installation permet la mise en place de toutes les configurations adaptées aux normes du marché.

Configuration en recyclage	Sans raccordement	 <p>HZ9VRUD0</p>	<p>Accessoire plug-and-play nécessaire pour les configurations en recyclage sans raccordement. Le système plug-and-play permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 filtres cleanAir haute performance optimisés pour les cuissons générant des chaînes moléculaires d'odeurs complexes (ex. : odeurs de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas. – Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéité intégrées et un cadre de fixation auto-adhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble. Une ouverture de retour d'air ≥ 400 cm² dans le meuble est nécessaire. Une ouverture verticale d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).
	Raccordement partiel	 <p>HZ9VRPD0*</p>	<p>Pack d'accessoires de base nécessaire pour les configurations en recyclage avec raccordement partiel et complet. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 filtres cleanAir haute performance optimisés pour les cuissons générant des chaînes moléculaires d'odeurs complexes (ex. : odeurs de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas. – Un diffuseur qui peut être directement fixé au tuyau plat et laisse échapper de manière diffuse l'air dans le meuble, en mode recyclage avec raccordement partiel. Le diffuseur peut aussi, dans les configurations en recyclage avec raccordement complet, être amené directement à la sortie d'air et y être raccordé.
	Raccordement complet	 <p>HZ9VEDU0*</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Une bande auto-adhésive double face pour permettre un raccordement direct entre le diffuseur et la grille à lamelles fournie par le fabricant d'ameublement de cuisine. – Une bague d'étanchéité qui peut être montée directement sur les éléments mâles du tuyau plat avant qu'ils ne soient raccordés à l'appareil. (La sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être directement combinée à l'élément mâle du tuyau plat [NW 150].) <p>Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables. Tous les éléments de tuyau plat [NW 150] nécessaires doivent être commandés séparément. Une ouverture de retour d'air ≥ 400 cm² dans le meuble est nécessaire.</p>
Configuration en évacuation	Raccordement complet	 <p>HZ9VEDU0*</p>	<p>Pack d'accessoires nécessaire pour les configurations en évacuation. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 filtres à réduction du bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit. – Une bague d'étanchéité qui peut être montée directement sur les éléments mâles du tuyau plat avant qu'ils ne soient raccordés à l'appareil. (La sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être directement combinée à l'élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

*Les éléments du tuyau plat ne sont pas fournis dans le pack d'accessoires. Ils doivent être commandés séparément, en fonction de l'installation choisie. Nous recommandons la marque NABER à commander auprès du service pièces détachées (cf. page 29 accessoires).

4. Indications concernant l'installation contre un mur extérieur en mode recyclage.



Sur les murs extérieurs bien isolés, tous les modes d'installation en recyclage sont possibles.

Sur les murs extérieurs non isolés, il est conseillé de réaliser une installation en mode recyclage avec raccordement partiel ou complet afin de réduire au minimum les éventuels risques de condensation.

Contre un mur intérieur ou lors d'un agencement en îlot, tous les modes d'installation en recyclage sont possibles.

5. Indications concernant la profondeur de tiroir et du plan de travail.



Comme le tuyau plat est installé derrière le meuble dans toutes les configurations, il n'y a aucune limitation concernant la profondeur du tiroir.

Les installations en mode recyclage sans tuyau sont possibles à partir d'une profondeur de plan de travail de 600 mm. Les installations en mode recyclage avec raccordement (partiel) sont possibles à partir d'une profondeur de plan de travail ≥ 700 mm.

6. Indications concernant la profondeur d'installation et le plan de la cuisine.



La profondeur d'installation est de 223 mm pour une installation standard. En raison de la profondeur d'installation de la table de cuisson inductionAir Plus, seul l'espace de rangement du tiroir supérieur est occupé.

Si l'appareil dépasse la profondeur d'installation et va jusque dans la zone du deuxième tiroir, une installation reste possible avec un cadre de tiroir et un chargement moins hauts que le panneau frontal. Ainsi, le deuxième tiroir coulisse sans encombre.

Si le cadre et le chargement du tiroir sont aussi hauts que le panneau frontal, le deuxième tiroir peut être inutilisable.



7. Indications concernant l'épaisseur du plan de travail.




Pour l'installation de la table inductionAir Plus, une épaisseur de plan de travail ≥ 16 mm est nécessaire.

Si le plan de travail fait moins de 16 mm d'épaisseur, la table inductionAir Plus peut tout de même être installée. Il convient simplement de veiller à ce que l'épaisseur soit ≥ 16 mm dans la zone d'installation, en doublant le matériau par exemple.


La stabilité de l'ensemble dépend de l'épaisseur du plan de travail. Le poids de la table aspirante inductionAir Plus additionné à celui des casseroles et de leurs contenus peut atteindre jusqu'à 60 kg. Le plan de travail doit pouvoir garantir ce soutien. Il importe donc de respecter les consignes du fabricant de plan de travail.

8.1 Schéma d'encastrement par modèle de table inductionAir Plus pour une installation standard.

Modèle de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble de 60 cm

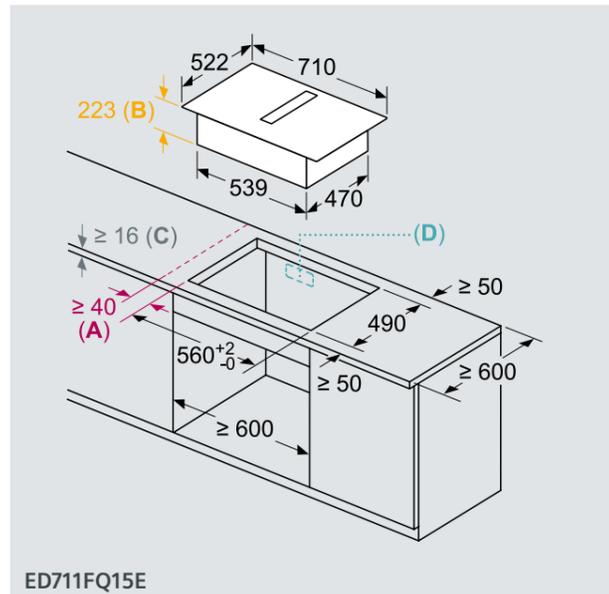

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble ≥ 80 cm

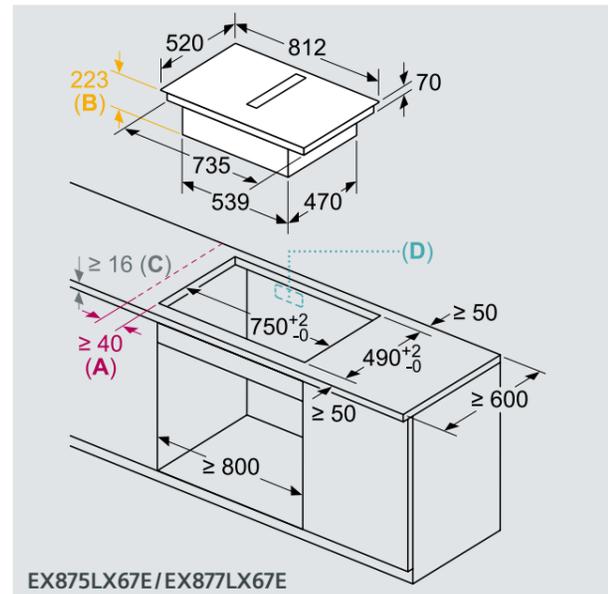

A – Distance minimale de la découpe à la paroi.

B – Profondeur d'installation.

C – Le plan de travail dans lequel est installé l'appareil doit pouvoir supporter un poids jusqu'à 60 kg, si nécessaire assuré par des structures porteuses adaptées.


D – Une découpe dans la paroi arrière du meuble est nécessaire pour la sortie d'air.

Les tailles et positions exactes adaptées à chaque modèle se situent sur le schéma d'encastrement qui lui est propre.


Toutes les dimensions sont en millimètres.

8.2 Schéma de la sortie d'air de la table inductionAir Plus.

Modèle de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble de 60 cm

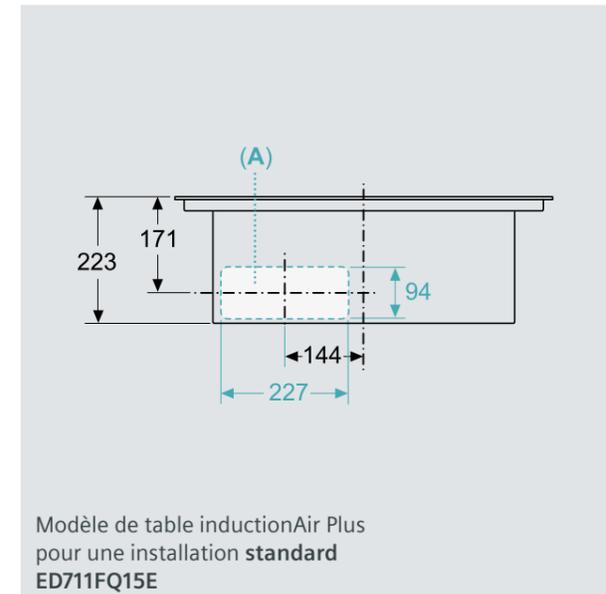

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble ≥ 80 cm

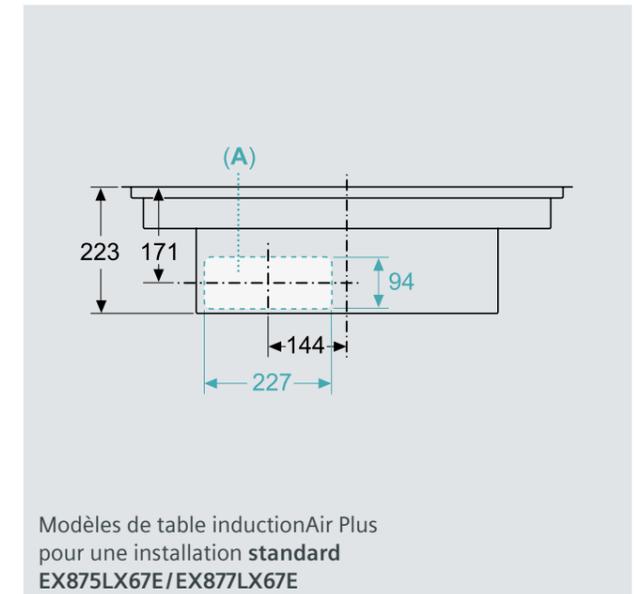


A – Raccordement direct à l'arrière de l'appareil.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

8.3 Schéma de l'installation en mode recyclage sans raccordement.

Vue latérale :


Modèles de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble de 60 cm et \geq 80 cm

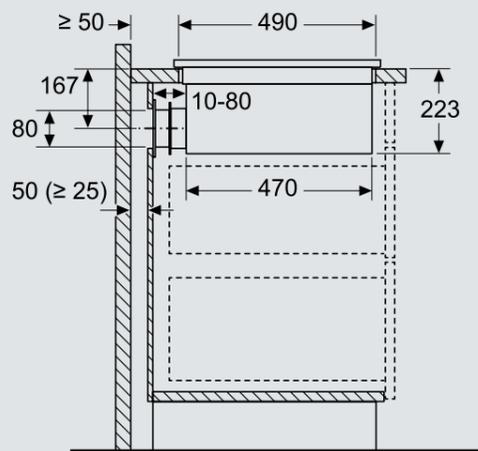

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation **standard**
ED711FQ15E / EX875LX67E / EX877LX67E

Emplacement de la découpe dans la paroi arrière du meuble :

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble de 60 cm et \geq 80 cm

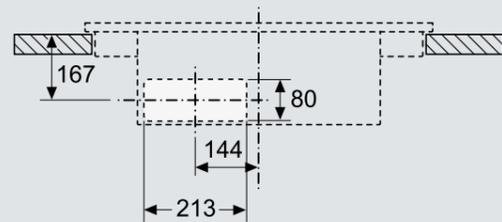


Modèles de table inductionAir Plus pour une installation **standard**
ED711FQ15E / EX875LX67E / EX877LX67E

Toutes les dimensions sont en millimètres.

8.4 Schéma de l'installation en mode recyclage avec raccordement (partiel) et en mode évacuation - vue latérale.

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble de 60 cm et \geq 80 cm

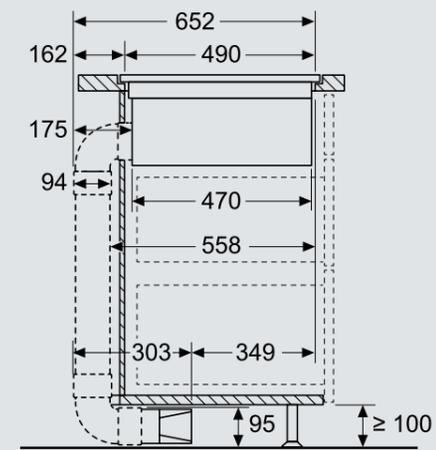


Modèles de table inductionAir Plus pour une installation **standard**
ED711FQ15E / EX875LX67E / EX877LX67E

Cotation pour un tuyau plat Naber NW 150.
Élément disponible dans le commerce ou auprès du service pièces détachées, non fourni avec l'appareil et les accessoires (cf. page 29 accessoires).


Toutes les dimensions sont en millimètres.

8.5 Schéma de l'installation en mode recyclage avec raccordement (partiel) et en mode évacuation - vue frontale.

Modèle de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble de 60 cm

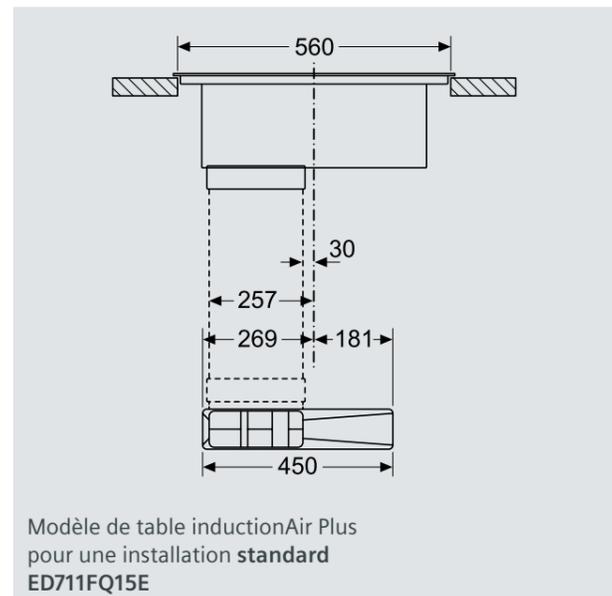

Modèles de table inductionAir Plus pour une installation dans un meuble ≥ 80 cm

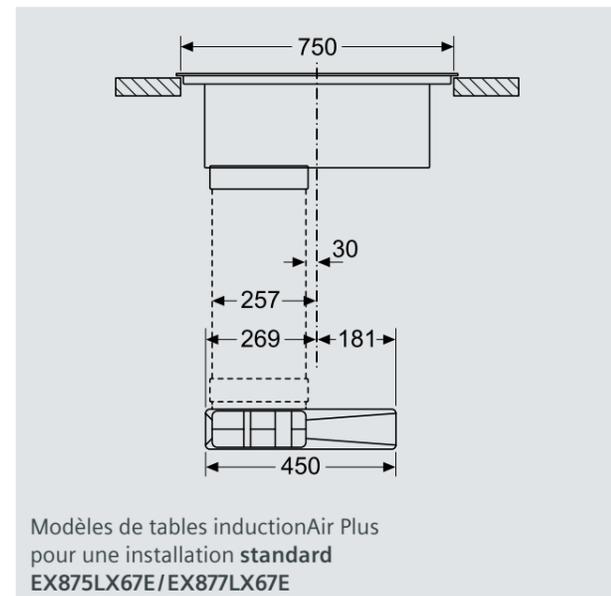

Toutes les dimensions sont en millimètres.

9 Accessoires de raccordement pour table inductionAir Plus.

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le niveau sonore.

Accessoires	Description	Références	Accessoires	Description	Références
	Conduit alu Alu ondulé Ø 150 x 600-3000 mm	00571656		Coude 90° Vertical Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)	00571649
	Conduit alu Alu ondulé Ø 200 x 600-3000 mm	574097		Coude 90° Horizontal Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)	00571650
	Conduit rond Synthétique Ø 150 x 1000 mm	00574091		Coude 15° Horizontal Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)	00571651
	Conduit plat Synthétique 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)	00571648		Réducteur plat vers rond 90° Synthétique Ø 150 mm	00571654
	Réducteur Synthétique Ø 150 - Ø 125 mm	00574095		Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	00264765
	Réducteur Synthétique Ø 200 - Ø 150 mm	00489233		Ruban adhésif pour alu 25 m	00341278
	Raccord Synthétique Ø 150 mm	00574096		Ruban adhésif pour PVC 10 m	00571829
	Réducteur plat vers rond Synthétique Ø 150 mm 227 x 94 mm (DN 150)	00571653		Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	00571661
	Raccord plat Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)	00571652		Sortie murale télescopique Synthétique / inox Ø 150 mm Pression minimale de 150 Pa indispensable	00571660
	Coude 90° Synthétique Ø 150 mm	00574092			

Produits à commander sur la boutique en ligne dans la rubrique "Pièces détachées" : www.siemens-home.bsh-group.fr/boutique