



PASIÓN POR LA COCINA DESDE 1877



NOVEDADES NEFF 2020

TODO NEFF
DE UN VISTAZO



ELECTRODOMÉSTICOS ELABORADOS CON GRANDES DOSIS DE PASIÓN



Tras más de 140 años fabricando electrodomésticos, en NEFF sabemos que si un amante de la cocina conquista por el paladar, a un amante de la cocina se le conquista dándole libertad, comodidad y tecnología innovadora que le sirva de inspiración para conseguir todo lo que se proponga.

Estas páginas contienen precisamente eso: soluciones para diseñar una cocina a la medida de cada cocinero, electrodomésticos que abren sus puertas a un nuevo mundo de posibilidades y funciones avanzadas para hacer realidad en la mesa los aromas, colores y sabores tal y como se habían imaginado.

Prepárate para descubrir la placa con extractor integrado que tiene lo mejor de dos electrodomésticos en uno, el extractor de encimera prácticamente invisible o una lavadora que dosifica automáticamente el detergente y el suavizante... mucha magia en forma de novedades y la misma pasión por la cocina de siempre.

¿Comenzamos?



neff-home.es



lovecooking.neff.es



youtube.com/cocinaneff



[@neff_es](https://www.instagram.com/neff_es)



es.pinterest.com/lovecookingneff



houzz.es/pro/neff-spain



HORNOS SLIDE & HIDE®



SLIDE & HIDE®

La puerta del horno se abre y desaparece como por arte de magia. El tirador SLIDE® rota sobre sí mismo para que la apertura sea más ergonómica, al tiempo que la puerta HIDE® se esconde debajo del horno sin restar capacidad interior.



HIDE®

La puerta del horno desaparece quedando el tirador fijo en el exterior. Para cocinar con total comodidad sin sacrificar espacio.



HORNOS CIRCO THERM®



El calor que envuelve.

Este sistema de cocción genera un calor envolvente que se distribuye de forma homogénea por todo el horno. Esa perfecta distribución del calor hace que **160 °C sean suficientes para preparar casi cualquier plato**. Y gracias a la continua circulación de aire caliente puedes cocinar; incluso puedes incluir una cuarta bandeja con alimentos de poca altura, como focaccia, para hacer un menú de lo más completo.

¿DÓNDE ESTÁ LA PUERTA?

COCCIÓN AL VACÍO



La técnica de los sentidos.

Los ingredientes ofrecen su mejor textura, aroma y color, e intensifican su sabor si se cocinan de la forma adecuada. Así funciona la cocción al vacío de los hornos NEFF: aplicando una temperatura baja y constante que mantiene las mejores cualidades de cada producto y multiplica las sensaciones en el paladar.

CÓMO HACER DE UN PLATO BUENO, UN RECUERDO IMBORRABLE

1. Envasar los ingredientes en bolsas con el módulo de **envasado al vacío**.
2. Colocar la bolsa en el horno y seleccionar la función "al vacío" para que se cocinen los alimentos entre 50 y 95 °C.

Módulo de envasado al vacío: el complemento imprescindible


FULL STEAM



Todos los métodos de cocción en un solo horno.

Asar, hornear, gratinar o cocinar con vapor... FullSteam **combina todos los métodos de cocción**, CircoTherm®, aporte de vapor VarioSteam® o 100 % vapor, en un solo horno de 45 o 60 cm. Se puede aplicar vapor, por ejemplo, a los asados que quedarán dorados por fuera y jugosos por dentro; o cocinar verdura o pescado únicamente con vapor, conservando su mejor aspecto y todas sus vitaminas.

VARIO STEAM®



El aporte de vapor necesario en el momento justo.

El vapor se inyecta dentro de la cavidad del horno a diferentes intervalos e intensidades mientras el horno está funcionando para conseguir unos resultados más jugosos y sabrosos, especialmente en asados, pan y repostería. Hay tres niveles de humedad en los hornos con diseño de perfiles de 24 mm y dos niveles de humedad en los hornos con perfiles de 36 mm.

Además en los hornos con VarioSteam® hay dos tipos de depósitos de agua integrados que se pueden llenar sin tener que abrir la puerta para evitar la salida del vapor: un depósito de un litro de capacidad al que se accede a través del panel frontal, y el depósito de 220 ml que se extrae fácilmente con un sistema "push-pull".

Compatible con pirólisis

COMBINACIONES PARA UNA COCINA PERFECTA

Horizontales, verticales y estéticamente impecables.

La **combinación horizontal** de horno y horno compacto, uno de ellos con función de cocción al vacío, ofrece numerosas posibilidades de cocción. Además, cualquier **combinación en columna** de 60 o 105 cm de alto, resulta visualmente perfecta gracias a los accesorios Seamless, disponibles para los modelos con perfiles estrechos de 24 mm.

El nuevo horno compacto de NEFF C1AMG84N0 lo tiene todo: microondas y horno que funcionan juntos o por separado para tener muchas posibilidades de cocción en solo 45 cm.

PERFIL 36 MM.



Horno de 60 cm.

Horno de 45 cm* + módulo de calentamiento + accesorio Seamless.



Horno de 60 cm.

Horno microondas de 45 cm + módulo de calentamiento.



Horno de 45 cm* + horno de 60 cm + accesorio Seamless.

Horno de 45 cm* + módulo de calentamiento + accesorio Seamless.

PERFIL 24 MM.

LIMPIEZA

El mejor método para cada ocasión.

¿Por qué elegir entre un método de limpieza u otro, cuando se puede tener el más adecuado para cada ocasión? En NEFF sabemos que un horno no tiene siempre el mismo grado de suciedad, por ello, los modelos pirolíticos incorporan el sistema de limpieza EasyClean®, perfecto cuando la suciedad es mínima. Y si existe suciedad incrustada, la mejor opción sigue siendo la pirólisis.

*Salvo microondas C17UR02N0.

HORNO CIRCO THERM® PIROLÍTICO



CIRCO THERM®

Perfiles (mm)
36

B2ACH7AH0

4242004245476

NUEVO

Precio de referencia: 880,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Home Connect.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Iluminación interior halógena.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 8 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior-inferior, calor inferior, función pizza, hornear pan, ThermoGrill, grill de amplia superficie.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja profunda, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 56.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.

HORNO COMPACTO CON MICROONDAS



Perfiles (mm)
45

C1AMG84N0

4242004245759

NUEVO

Precio de referencia: 805,00 €



HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 44 litros.

Funcionamiento:

- 5 funciones de cocción: microondas, aire caliente, ThermoGrill, grill de amplia superficie, mantener caliente.
- Pre calentamiento rápido.
- 5 niveles de potencia de microondas: Máximo 900 W.
- Grill de 1.750 W.
- 15 programas automáticos de cocción.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:

- 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 454 x 594 x 570 mm.
- Encastre: 452-450 x 568-560 x 550 mm.

NUEVA PLACA FLEX INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO

Dos mundos unidos en un mismo electrodoméstico

Disfrutar de un espacio diáfano y sin obstáculos y, al mismo tiempo, libre de humos parece imposible hasta que se descubre la nueva placa FlexInducción de 80 cm de NEFF con extractor integrado. Funcionalidad y estética se unen en un único electrodoméstico que combina lo mejor de dos aparatos fundamentales en la cocina: una placa con avanzadas prestaciones y una potente campana extractora. ¿El resultado? Más libertad, más flexibilidad, más limpieza y más espacio para dejar que en la cocina solo se respire creatividad.

UN ESPACIO LIBRE DE HUMOS,
DE OLORES, DE CAMPANAS...

DOS ELECTRODOMÉSTICOS EN UNO



Espacio para cocinar sin límites.

La placa dispone de **dos zonas FlexInducción** para cocinar empleando recipientes de cualquier forma y medida. Además, al tener el extractor perfectamente integrado, puedes desplazarlos libremente sin levantarlos y, si necesitas espacio extra, puedes apoyarlos directamente sobre el extractor.

FUNCIÓN MOVE

Divide la zona flexible en tres zonas con tres ajustes de potencia diferentes. Basta con **desplazar el recipiente** hacia atrás para ir cambiando automáticamente de potencia.

FUNCIÓN TRANSFER

Se puede mover el recipiente **de un punto a otro** de las zonas de cocción, y los ajustes de potencia, tiempo, etc. serán transferidos automáticamente a esa nueva zona.

CONTROL DE TEMPERATURA DEL ACEITE

Conseguir y mantener la temperatura del aceite adecuada para cada alimento es importante para **obtener el mejor resultado**, y ahora también es muy fácil: solo hay que seleccionar **entre los 5 niveles** de control de temperatura del aceite y la placa se encarga del resto.

HOME CONNECT

A través del móvil se puede controlar* la potencia de la placa, activar funciones, modificar los tiempos de cocción e incluso seleccionar una receta dentro de la app.



Tanto la placa como el extractor se manejan con un solo dedo gracias al control TwistPad® Light

* Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en la propia placa.



INSTALACIÓN A LA MEDIDA DE CADA COCINA



El diseño de la cocina no será ningún problema a la hora de instalar la nueva placa FlexInducción con extractor integrado. Se adapta de forma fácil y sin restricciones a cualquier mueble, incluso en **encimeras con un grosor mínimo de 16 mm**, siguiendo las nuevas tendencias de diseño. En función del espacio y del mueble que se deseen, se puede elegir entre **tres tipos de instalación***.



EXTRACCIÓN EN UN VISTO Y NO VISTO



Apenas se ve, casi no se escucha, pero es realmente eficiente. El extractor de la placa FlexInducción tiene las prestaciones avanzadas de una campana tradicional y un diseño elegante y discreto que pasa totalmente desapercibido.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Aunque prácticamente no se escuche, el motor EfficientDrive® alcanza una **gran capacidad de extracción** de 622 m³/h en salida de aire al exterior y 615 m³/h en recirculación, manteniendo el mínimo nivel de ruido.

FUNCIÓN AUTO: SENSOR DE CALIDAD DE AIRE

Este sensor detectará el humo y los olores generados y **ajustará la potencia de extracción automáticamente** para conseguir un ambiente completamente despejado.



DESBORDAMIENTO DE LÍQUIDOS

El extractor incluye un depósito con una capacidad de **200 ml** para recoger posibles desbordamientos de líquido que puedan producirse mientras se está cocinando. Si se superase esta cantidad, la placa dispone de un segundo nivel de seguridad, gracias a un depósito adicional de hasta **700 ml** de capacidad.

DISEÑO Y PRACTICIDAD

Nada sobresale de la placa. Incluso **los filtros antigrasa son de color negro** para tener una estética uniforme e integrada desde cualquier ángulo de visión. Para lavarlos, el lavavajillas se encargará del trabajo sucio.



• **Instalación en recirculación sin canalización.**
Se precisa un fondo de encimera de **600 mm**.



• **Instalación en recirculación con canalización total o parcial.**
Se precisa un fondo de encimera de **700 mm**.



• **Instalación con salida al exterior.**
Se precisa un fondo de encimera de **700 mm**.

600 mm



≥700 mm



MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

Instalar la placa respetando la estética con el resto del mueble es fácil gracias al sistema de conductos planos para la salida de aire, ya que **no hay restricciones en la profundidad de los cajones del mueble**. Así, además, se aprovecha al máximo el espacio de almacenaje.

* Para más información sobre la instalación consultar página 67 y 68.

MULTIPLICA LA INSPIRACIÓN



Cocinar al estilo NEFF es disfrutar de placas con los mayores avances tecnológicos para simplificar el trabajo, proporcionar la mayor precisión de cocinado y permitir a los amantes de la cocina concentrarse en lo que verdaderamente importa: la receta.

PLACA FLEX INDUCCIÓN PLUS CON ILUMINACIÓN ZONE LIGHT

La **iluminación ZoneLight** se activa con el uso de la placa para informar de manera clara y elegante de lo que se está haciendo en todo momento. Además, esta iluminación se apagará a la vez que la placa para que cuando no se use, visualmente tenga un efecto limpio y elegante.



PLACAS FLEX INDUCCIÓN CON TFT

NEFF incorpora **displays TFT** en sus placas FlexInducción de 90 y 80 cm. Su pantalla de gran tamaño, a color y con alta resolución, permite un uso tan ágil e intuitivo como el de un smartphone. Además, incluye un asistente de recetas muy fácil de utilizar.



PLACA Y CAMPANA BAJO EL MISMO CONTROL


Entre las placas y las campanas con control placa-campana circula algo más que humo y olores. Una señal wifi permite controlar la campana directamente con el TwistPad® o con el display TFT de la placa, regular la potencia o activar la función auto, sin necesidad de perder la concentración sobre lo más importante: el plato que se cocina.

Además de poder **controlar la campana a través de la placa**, ambos electrodomésticos se pueden manejar desde el móvil o tablet, a través de la app Home Connect.



TEPPAN YAKI

Un sistema de cocina oriental para preparar recetas deliciosas y saludables. La amplia superficie de acero inoxidable del TeppanYaki permite cocinar verduras, carnes y pescados **sin necesidad de utilizar ningún recipiente**. Incorpora una tapa de cristal vitrocerámico para cubrirlo cuando no se usa y dos espátulas de acero.



PLACA FLEX INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO



T58TL6EN2

4242004246923



Precio de referencia: 2.490,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 24 cm.

Control:

- Home Connect.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento de la placa:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.
- Función comprobar recipiente.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):


- Aparato: 826 x 546 mm.
- Encastre: 750 x 490 mm.
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Funcionamiento del extractor:

- Control del extractor a través del TouchControl con TwistPad® Light de la placa: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática).
- Motor EfficientDrive®.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h.
- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción.
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo.
- Doble sistema de protección contra posibles líquidos derramados. Un primer nivel de hasta 200 ml., en la zona de los filtros, y un segundo depósito de hasta 700 ml., en la parte inferior de la placa.
- Desconexión automática temporizada.
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación (necesario accesorio en ambos casos).
- Para instalación con salida de aire al exterior es necesario el accesorio HEZ9VEDU0.
- Para instalación en recirculación con canalización necesario el accesorio HEZ9VRPD0.
- Para instalación en recirculación sin canalización necesario el accesorio HEZ9VRUD0.
- Potencia sonora máxima en nivel normal: 69 dB (A).

Para más información sobre las posibilidades de instalación consultar página 68.
Para más información sobre la instalación con canalización de aire o salida de aire al exterior consultar página 57.

PLACA FLEX INDUCCIÓN-PLUS

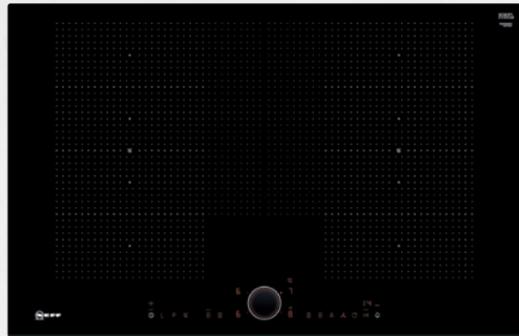

T68FS6RX2
4242004252245

NUEVO

Disponible desde
octubre 2020

Precio de referencia: 1.200,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWISTPAD® LIGHT
Terminación con bisel delantero

Zonas de cocción:

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Control:

- Home Connect.
- Control placa-campana.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.
- Función comprobar recipiente.


Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 802 x 522 mm.
- Encastre: 750 x 490 mm.

PLACAS FLEX INDUCCIÓN

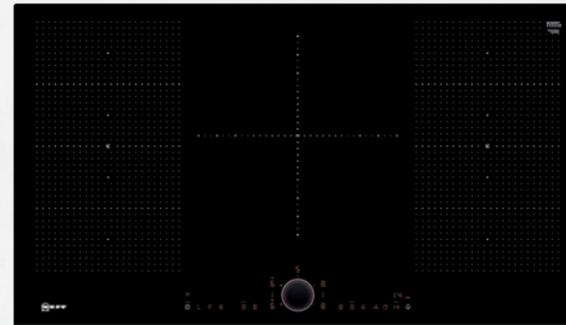

ZONA GIGANTE
DE 32 CM

T59FS5RX2
4242004252252

NUEVO

Disponible desde
octubre 2020

Precio de referencia: 1.495,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Terminación con bisel delantero

Zonas de cocción:

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
- 1 zona gigante triple de Ø 32/26/21 cm.

Control:

- Home Connect.
- Control placa-campana.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:


- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Función comprobar recipiente.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 918 x 522 mm.
- Encastre: 880 x 490 mm.

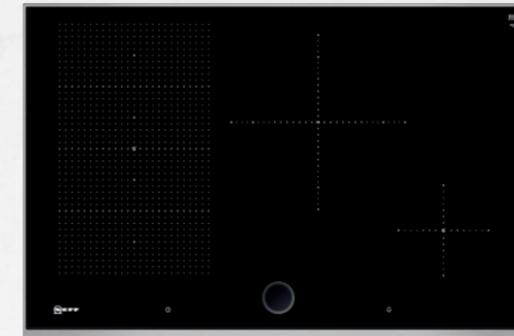

T58TS11N0
4242004192077

NUEVO

Precio de referencia: 1.015,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWISTPAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona FlexInducción de 40 x 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- TouchControl con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Función comprobar recipiente.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 826 x 546 mm.
- Encastre: 750-780 x 490 mm.


En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light.

NUEVO EXTRACTOR TELESCÓPICO DE ENCIMERA



Ambiente claro como el cristal.

Eficiente, elegante, discreto y al mismo tiempo, capaz de atraer todas las miradas. Así de espectacular es el nuevo extractor telescópico de encimera de NEFF. Una perfecta combinación entre un diseño limpio y transparente en cristal y un gran poder de extracción, que se integra perfectamente en cualquier cocina, ofreciendo un espacio diáfano en el que la luz es la protagonista.

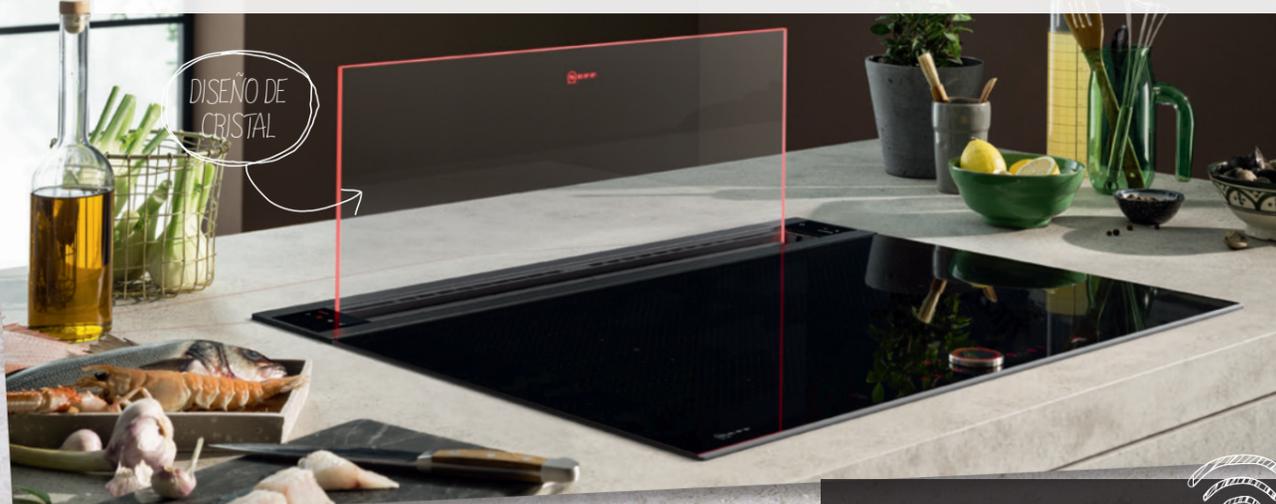

GUIDED AIR®: TECNOLOGÍA DE AIRE GUIADO

La eficiencia del extractor llega hasta el último rincón de la superficie de cocción para atrapar todo el vapor y los olores. ¿El secreto? La nueva tecnología de aire guiado genera una cortina de aire que **impide la dispersión del humo** por la estancia, garantizando la **máxima eficiencia**, con independencia de la zona de la placa desde la que se cocine.



FÁCIL ACCESO E INSTALACIÓN

Pulsando un botón **los filtros aparecen en la superficie** para retirarlos con facilidad. Sea como sea tu cocina, la instalación del extractor no será un problema. El motor puede instalarse a ambos lados del extractor e incluso disociarse hasta 3 metros. En definitiva, **máxima versatilidad** de instalación.

AMBIENT LIGHT

¿Puede un extractor crear un ambiente realmente especial? El nuevo extractor integrado en la encimera sí. Porque con la app **Home Connect**, se puede elegir desde el móvil el color del borde de cristal que se desea, y darle un toque exclusivo y diferente a la cocina.

LA PAREJA PERFECTA

Junto con la placa T68FS6RX2 forman un conjunto espectacular. ¡Y todo ello en un único hueco de encastre!



EXTRACTORES DE TECHO



Si se desean espacios abiertos y diáfanos, sin límites para diseñar ni obstáculos para trabajar, la gama de extractores de techo de NEFF es perfecta. Modelos en cristal, diseñados para falsos techos más estrechos... muchas opciones para todas las necesidades y todo tipo de cocinas.



EXTRACTOR PLUG & PLAY

El concepto de extracción de techo **sin encastre** ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo, simplificando al máximo la instalación al no necesitar falso techo.

CAMPANAS DECORATIVAS



En NEFF sabemos que, para crear buen ambiente en la cocina, también es necesario cuidar la armonía estética. La gama de campanas decorativas NEFF dispone de modelos y acabados capaces de encajar a la perfección en cualquier espacio y, como siempre, con las mejores prestaciones.



CAMPANAS DECORATIVAS INTEGRABLES

NEFF ofrece soluciones integrables que consiguen la máxima eficacia de extracción, integrándose de manera armoniosa entre los armarios superiores a la vez que los protegen gracias a su visera de cristal. **Disponibles en 90 y 60 cm.**



CAMPANAS DECORATIVAS DE ISLA Y PARED

Las campanas decorativas NEFF cuentan con diseños que coordinan con el resto de gamas para que la estética de la cocina sea sencillamente perfecta. Además, el **display TouchControl** permite un manejo cómodo, una limpieza muy fácil y una gran capacidad de extracción de hasta 867 m³/h. Y, la mayoría de ellas, cuentan con la **función automática** (sensor de calidad de aire) y **Home Connect**.



NUEVAS CAMPANAS TELESCÓPICAS

Aprovechamiento máximo del espacio

La integración de los electrodomésticos es uno de los pilares básicos de NEFF. Las nuevas campanas telescópicas permiten aprovechar al máximo el espacio en la cocina porque se instalan dentro de un mueble alto. Además, incorporan **iluminación LED**, filtros de acero inoxidable y **motor EfficientDrive®**, que permite una gran capacidad de extracción con un bajo nivel de consumo. Y pueden instalarse **en recirculación** con el kit de alta eficiencia antipolen o el kit de recirculación regenerativo de larga duración.

SENSOR AUTOMÁTICO DE CALIDAD DEL AIRE

Comodidad es tener una campana que funcione prácticamente sola. Basta con activar la función automática de calidad del aire y **la campana se encargará de regular el nivel de extracción**, según el humo y olores que haya en cada momento. Cuando la calidad del aire sea óptima, la campana se detendrá.


FÁCIL INSTALACIÓN

La instalación de la campana telescópica es tan rápida como sencilla. La campana queda anclada mediante un clip de fijación al **accesorio de fácil instalación** que viene incorporado. Además, gracias a los accesorios para ocultar la campana, disponibles en 60 y 90 cm, la campana no se ve cuando no se usa. Más información en la página 59.


FILTROS DE ALTA EFICIENCIA ANTIPOLEN

El sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen para campanas en recirculación de NEFF es válido para campanas decorativas, de isla y pared, extractores de techo, módulos de integración y campanas telescópicas. Este filtro permite poder respirar un aire más limpio y puro en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, que **reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen**.

Así se optimiza el rendimiento de la campana con un **menor nivel de ruido** (en comparación con el kit de recirculación tradicional), una **absorción de olores de más del 90%** y un año de rendimiento óptimo del aparato sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo; pero además, las reacciones alérgicas causadas por el polen no tendrán cabida dentro de casa.

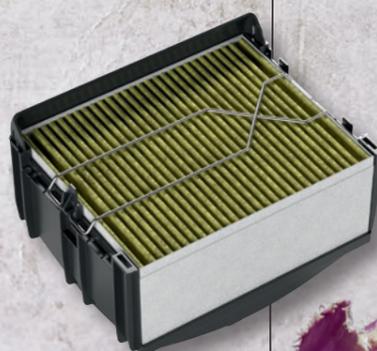

EXTRACTOR DE ENCIMERA

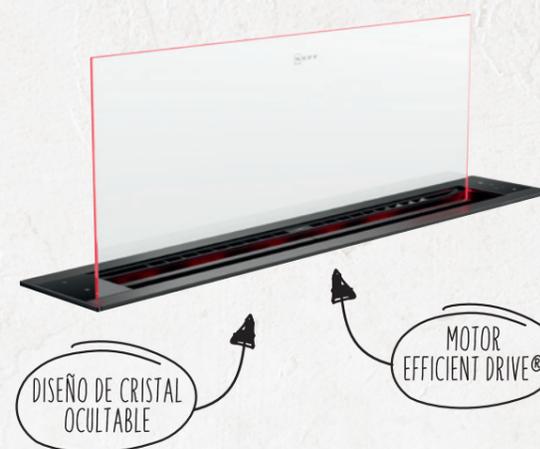

I88WMM1S7
4242004252276

NUEVO

Disponible desde noviembre 2020

Precio de referencia: 2.450,00 €



EXTRACTOR TELESCÓPICO DE ENCIMERA
Diseño cristal

Equipamiento:

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor EfficientDrive®.
- GuideAir®: tecnología de aire guiado.
- Home Connect.
- Control placa-campana.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Posibilidad de cambiar el color del borde de cristal.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 775 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 501 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- AmbientLight: iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde de cristal vía app Home Connect.
- Iluminación LED.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación de alta eficiencia: Antipolen: Z92WW1X6. Regenerativo: Z92WWJ11.
- Ver más accesorios en páginas 57, 58 y 59.

Medidas (alto x ancho x fondo)**:

- Aparato: 709-959 x 802 x 140 mm.
- Encastre: 703 x 781 x 123 mm.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es. **Ver dibujos de instalación.

CAMPANA INCLINADA



D96IMW1N0
4242004210351

NUEVO

Precio de referencia: 1.160,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA
Diseño cristal negro

Equipamiento:

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor EfficientDrive®.
- Home Connect.
- Control placa-campana.
- Sistema de aspiración perimetral.
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 837 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 467 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- AmbientLight: iluminación perimetral de la campana.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación regenerativo: Z51AIR0X0.
- Set de recirculación tradicional: Z51AIT0X0.
- Conductos de acero esmaltado negro: Z91AXE1S1.
- Ver más accesorios en páginas 57, 58 y 59.

CAMPANAS TELESCÓPICAS



D46PU54X1 **NUEVO**
4242004251156

Precio de referencia: 805,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA
Diseño SlimLine con frontal negro

Equipamiento:

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor EfficientDrive®.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 717 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 392 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:


- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Antipolen: Z51IXC1X6.
 - Regenerativo: Z51TD1X1.
- Ver más accesorios en páginas 57, 58 y 59.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 426 x 598 x 290 mm.
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm.

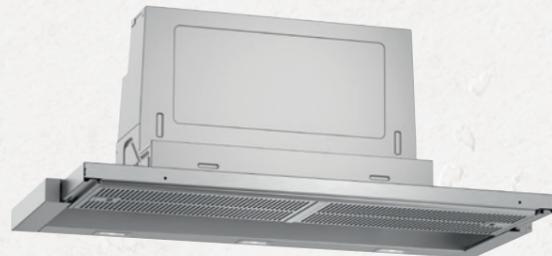

D49ED52X1 **NUEVO**
4242004251187

Precio de referencia: 460,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA

Equipamiento:

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor EfficientDrive®.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Sistema de fácil instalación.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 729 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.

Iluminación:

- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Antipolen: Z51IXC1X6.
 - Regenerativo: Z51TD1X1.
- Accesorio para instalar campana de 90 cm en mueble de 90 cm: Z54TM90X0.
- Accesorio para ocultar campana: Z54TL90X1.
- Frontales para campana telescópica en página 59.
- Ver más accesorios en páginas 57, 58 y 59.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 426 x 898 x 290 mm.
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm.



D46ED52X1 **NUEVO**
4242004251125

Precio de referencia: 400,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA

Equipamiento:

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor EfficientDrive®.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Sistema de fácil instalación.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 728 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.

Iluminación:


- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Antipolen: Z51IXC1X6.
 - Regenerativo: Z51TD1X1.
- Accesorio para ocultar campana: Z54TL60X0.
- Frontales para campana telescópica en página 59.
- Ver más accesorios en páginas 57, 58 y 59.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 426 x 598 x 290 mm.
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm.



D46BR22X1 **NUEVO**
4242004250791

Precio de referencia: 230,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA

Equipamiento:

- Clase de eficiencia energética B*.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Control mecánico.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 389 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 389 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A).

Iluminación:

- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.


Accesorios opcionales:

- Set de recirculación tradicional: 00578523**.
- Frontales para campana telescópica en página 59.
- Ver más accesorios en páginas 57, 58 y 59.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 203 x 598 x 290 mm.
- Encastre: 162 x 526 x 290 mm.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES CON TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN FRESH SAFE



El sistema de conservación más completo.

Los sistemas de conservación de NEFF ofrecen soluciones que se adaptan a todas las necesidades, consiguiendo que los productos se conserven en perfecto estado durante más tiempo.

FreshSafe 3

Los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo en dos zonas diferenciadas, una para frutas y verduras y otra para carnes y pescados.


FreshSafe 2

Ajusta la humedad en función del contenido, para mantener las frutas y verduras frescas el doble de tiempo.

FreshSafe 1

Se mantiene una temperatura y humedad perfectas para conservar frutas y verduras.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES




La combinación perfecta para cada cocina.

Los **frigoríficos y congeladores integrables de NEFF** pueden adaptarse a todos los espacios ofreciendo, además, prestaciones inmejorables. Además, KI8865DE0 cuenta con **Home Connect** para controlar su funcionamiento desde la app móvil y un sistema de instalación con puerta fija y cierre automático de la puerta a partir de los 20°.




UNA SOLUCIÓN PARA CADA ESPACIO

SOLUCIONES EN HORIZONTAL

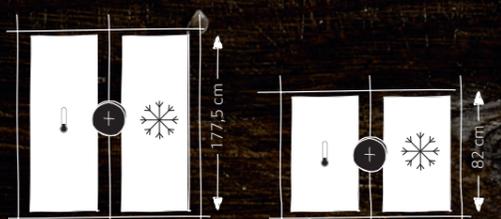


SOLUCIONES EN VERTICAL

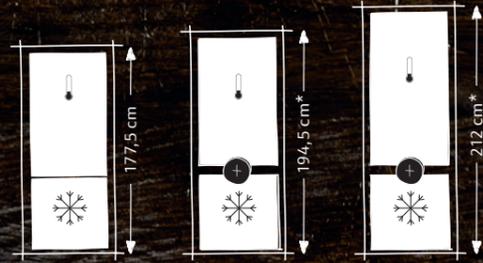

* La altura total no incluye balda intermedia.

FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE LIBRE INSTALACIÓN



Amantes del diseño, tomen nota.

El **frigorífico de cristal con acabado pizarra NEFF** de 70 cm da mucho que hablar, escribir, dibujar... El material de cristal con acabado pizarra es muy útil para recoger la lista de la compra, recetas, dibujos infantiles, etc.

Además, **los combis de acero inoxidable antihuellas** permiten una apertura de la puerta todavía más cómoda con su discreto tirador vertical integrado y la opción de apertura hacia la izquierda o la derecha.



SIDE-BY-SIDE



Dos mejor que uno.

Aquí tienes el equipo de conservación más completo de NEFF: la pareja formada por un **frigorífico NoFrost** con tecnología **VarioShelf**, para disfrutar de un espacio flexible en función de las necesidades de cada usuario, y un **congelador NoFrost**, ambos de libre instalación y con puertas de acero inoxidable antihuellas que se quedan perfectamente unidos gracias al accesorio 712015*.

* Código del Servicio Técnico Oficial.



BALCÓN COLD TRAY
Especialmente indicado para que las botellas se enfrién rápidamente.

** Dentro del rango A+++ a D.

LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE

Los lavavajillas NEFF con puerta deslizante se integran perfectamente en cualquier mueble de la cocina, porque ahora permiten puertas más altas, zócalos más reducidos y una perfecta integración en alto. Todo ello con un montaje sencillo, una apertura fácil y, cómo no, las mejores prestaciones de la gama.



PUERTAS DE MAYOR ALTURA

Estos lavavajillas permiten **puertas más altas** logrando una apertura ágil sin rozar con el zócalo de la cocina. Además, también **soportan puertas más pesadas**.

ZÓCALOS MÁS BAJOS

Se pueden instalar con un zócalo **mínimo de 5 cm**. Gracias a la bisagra de gran resistencia, la puerta se desliza sin chocar con el zócalo o mueble inferior, logrando una estética impecable.

INTEGRACIÓN EN ALTO

La puerta deslizante permite un ajuste milimétrico, para disfrutar de una mayor facilidad de carga sin renunciar a la integración perfecta.



TAMBIÉN DISPONIBLE EN LAVAVAJILLAS DE 45 CM



SISTEMA DE APERTURA OPEN ASSIST

Este sistema de apertura automática está inspirado en el **mecanismo "push-pull"** usado en muebles de cocina sin tirador; basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. La impecable instalación sin huecos entre la puerta del mueble y la del lavavajillas lo hace prácticamente invisible, integrándolo por completo en la cocina.



TIME LIGHT

Siendo tan silencioso, es difícil saber cuándo un lavavajillas NEFF está en funcionamiento o si ha terminado el programa. Para que sepas siempre lo que ocurre en su interior, gran parte de la gama incorpora el **sistema de iluminación TimeLight**, que proyecta en el suelo el estado del programa, el tiempo restante y la fase de lavado en la que se encuentra.



TAMBIÉN DISPONIBLE EN LAVAVAJILLAS DE 45 CM

LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®

¿Qué son las Zeolitas®?

Las Zeolitas® son minerales que **absorben la humedad** generada durante el aclarado final y **la transforman en calor**; este calor se introduce de nuevo en el interior del lavavajillas durante la fase de secado, convertido en aire seco y caliente. De esta forma, conseguimos un secado más rápido y eficiente, aprovechando la energía mejor que nunca y alcanzando la clasificación A+++ -10%*.

*Dentro del rango A+++ a D.



UN ESPACIO QUE SE ADAPTA A TU VAJILLA

Los lavavajillas NEFF ofrecen el equipamiento interior más completo y flexible con cestas regulables en altura e infinitas posibilidades para organizar el espacio interior en función de lo que se necesite en cada momento.

La amplia gama de lavavajillas de 86,5 cm ideales para encimeras de mayor altura, ofrecen hasta un 10% más de espacio y total flexibilidad.



TERCERA BANDEJA FLEX

Las partes laterales se regulan en altura con solo pulsar un botón para dejar **más espacio en la parte inferior**.

CESTA SUPERIOR

La regulación en altura **RackMatic®** y las varillas móviles abatibles aseguran **más espacio para vasos, platos, cuencos...**

CESTA INFERIOR

Más flexibilidad con hasta 8 varillas abatibles, que permiten colocar ollas, cacerolas, fuentes, platos, cuencos e incluso copas.



PROGRAMA CHEF 70 °C

Un programa que combina el programa **Intensivo 70 °C con las funciones especiales Zona Intensiva y Extra Secado** de forma automática, obteniendo unos óptimos resultados de lavado incluso en utensilios especialmente sucios.



Más información en www.neff-home.com/es/garantia-10-anos

MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Se trata de un motor con tecnología "brushless", más eficiente y con una mayor vida útil que los motores convencionales. Y además, reduce la sonoridad hasta niveles increíbles.

LAVADORAS INTEGRABLES

Más discretas, capaces y eficientes.

Las lavadoras integrables NEFF saben muy bien cuál es su papel en la cocina: hacer su trabajo de la forma más eficiente, discreta y silenciosa. Por eso la gama de lavado integrable se adapta al entorno con un elegante diseño, **una capacidad de hasta 8 kg** de ropa y las **mejores prestaciones**.



TIME LIGHT

Con TimeLight se puede controlar el estado del programa sin abrir la puerta.



NUEVAS LAVADORA Y SECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN

Trabajo en equipo.

Nada da mejores resultados que el trabajo en equipo. Y en NEFF tenemos una pareja que se complementa a la perfección. **Una lavadora de 9 kg** en la que cabe de todo, que cuenta con el programa 15/30 min para tener la colada lista en tiempo récord. Y al equipo se une **una secadora de 9 kg de bomba de calor con condensador autolimpiante**, que ofrece el mejor resultado con el menor consumo.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Es el motor más eficiente del mercado gracias a su tecnología "brushless" que evita el rozamiento producido por las escobillas. Resultado: menos ruido, menor consumo energético y mayor vida útil. **Con 10 años de garantía total, incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento.**

NUEVA LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN CON I-DOS

Dos depósitos que valen por 20.

Una colada detrás de otra sin tener que acordarse de añadir detergente y suavizante. ¿Qué te parece? La lavadora con i-DOS **se encarga de dosificar automáticamente el detergente y el suavizante** en cada ciclo; basta con llenar los depósitos una vez, para olvidarse durante 20 lavados.

Y para una comodidad aún mayor, el programa auto delicado (25-30°) se encarga de todo: detecta el tipo de tejido, la carga y el grado de suciedad y ajusta automáticamente el lavado y la cantidad de detergente y suavizante a añadir.

UN NUEVO DEPÓSITO QUE ES LO MÁS

El depósito de la lavadora i-DOS es **más cómodo** de desmontar y limpiar, **más fácil** de rellenar y **más exacto**, con la medida perfecta gracias al módulo de bomba.

TRES DEPÓSITOS EN UNO

- 1 Un depósito para detergente líquido con 1 litro de capacidad.
- 2 Un depósito para suavizante de 0,5 litros que, además, puede utilizarse de forma alternativa para otro detergente adicional.
- 3 Un depósito para dosificación manual de detergente, que se puede usar en todos los programas, menos en el automático.



SENSORES QUE AYUDAN A AHORRAR

- La **suciedad de la ropa**, midiendo la turbiedad del agua y determinando el tiempo de lavado necesario.
- La **temperatura**, realizando mediciones constantes.
- La **cantidad de agua**.
- Y por supuesto, la **dosificación de detergente/suavizante** para cada lavado, avisando cuando sea necesario rellenar los depósitos.

LAS VENTAJAS DE I-DOS

Comodidad, al no tener que añadir detergente y suavizante en cada lavado.

Precisión, porque usa la cantidad justa de detergente y suavizante.

Facilidad, ya que es compatible con cualquier tipo de detergente líquido y suavizante.

Ahorro, al no dosificar de más se ahorra hasta un 38% de detergente* y hasta 10 litros** de agua por cada ciclo.

* Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

** Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 °C con un 38% de sobredosificación manual de detergente líquido frente a una lavadora con dosificación automática (i-DOS), programa powerSpeed 59' y 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (08/2019; BSH Hausgeräte GmbH).



LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE



1.400 R.P.M.

Disponible desde noviembre 2020

V6540X2EU

4242004252412

NUEVO



Energía B

Precio de referencia: 1.545,00 €

LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: B*.
- Capacidad de carga lavado/secado: 7/4 kg.
- Volumen del tambor: 52 litros.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
- AquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.

Control:

- Control totalmente electrónico de lavado: reconocimiento automático de carga, detección de espuma y control de desequilibrios.
- Control totalmente electrónico de secado por sensores de humedad.
- Mando selector de programas con display digital multifunción.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Eco 40-60, Delicado, Lana, Sport, Nocturno, Mix, Rápido 15 minutos, Retirar pelusas, Aclarado/Centrifugado/Desaguado.
- Dos potencias de secado: para tejidos normales y delicados.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:


- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,35 kWh/52 litros.
- Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5,4 kWh/90 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 57/74 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 820 x 595 x 560 mm.

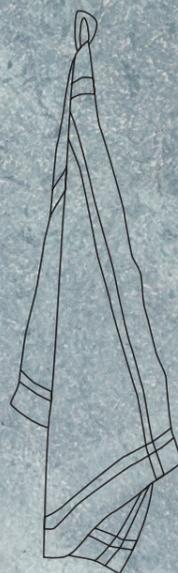

LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES



1.400 R.P.M.
8 KG

TIMELIGHT

W6440X3ES

4242004250005

NUEVO



Energía A+++
-10%

Precio de referencia: 1.165,00 €

LAVADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++*.
- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 8 kg.
- Tambor VarioSoft de 55 litros con palas asimétricas.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- TimeLight: proyección luminosa del tiempo restante y el estado de programa en el suelo.
- Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
- Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Diseño Antivibración.
- Cajón detergente autolimpiante.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
- AquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.

Control:

- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con recomendación de carga.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Eco 40-60, Intensivo, Prendas Oscuras, Microfibras, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 15/30', Plumas, Limpieza de tambor, Aclarado/Centrifugado/Desaguado, Lana, Algodón 60 min, Delicado/Seda.
- Aviso de sobredosificación de detergente.
- Función ExtraSpeed: reduce el tiempo de lavado hasta un 65%.
- Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:

- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo de energía y agua anual: 176 kWh/11.000 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 41/66 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 818 x 596 x 555 mm.



1.200 R.P.M.
8 KG

W544BX1ES

4242004249993

NUEVO



Energía A+++
-10%

Precio de referencia: 985,00 €

LAVADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++*.
- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 8 kg.
- Tambor VarioSoft de 55 litros con palas asimétricas.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
- Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Diseño Antivibración.
- Cajón detergente autolimpiante.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
- AquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.

Control:

- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con recomendación de carga.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Eco 40-60, Prendas Oscuras, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 15/30', Aclarado/Centrifugado/Desaguado, Lana, Delicado/Seda.
- Función ExtraSpeed: reduce el tiempo de lavado hasta un 65%.
- Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:

- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo de energía y agua anual: 176 kWh/11.000 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 41/66 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 818 x 596 x 555 mm.

LAVADORA CON I-DOS



1.400 R.P.M.
9 KG

W746UPOES
4242004251620

NUEVO

Capacidad
9 kg

Centrifugado
1400

i-DOS

Aqua Stop

Energía
A+++
-30%

Precio de referencia: 960,00 €

LAVADORA BLANCA DE LIBRE INSTALACIÓN

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++*
- i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante.
- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 9 kg.
- Tambor VarioSoft de 63 litros con palas asimétricas.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
- Diseño Antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- AquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.

Control:

- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED Touch Control con recomendación de carga.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Eco 40-60, Microfibras, Mix, Automático delicado, Rápido 15/30', Limpieza de tambor, Aclarado/Centrifugado/Desagüado.
- Aviso de sobredosisificación de detergente.
- Indicación de temperatura, r.p.m., estado de programa, tiempo restante y fin diferido.
- Función ExtraSpeed: reduce el tiempo de lavado hasta un 65%.
- Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado.

Seguridad:

- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 47/71 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta):

- Aparato: 845 x 598 x 590 mm.



LAVADORA Y SECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN



1.200 R.P.M.
9 KG

W726UTOES
4242004238515

NUEVO

Capacidad
9 kg

Centrifugado
1200

Aqua Stop

Energía
A+++
-30%

Precio de referencia: 720,00 €

LAVADORA BLANCA DE LIBRE INSTALACIÓN

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++*
- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 9 kg.
- Tambor VarioSoft de 63 litros con palas asimétricas.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
- Diseño Antivibración.
- Cajón detergente autolimpiante.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- AquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.

Control:

- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con recomendación de carga.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Eco 40-60, Lencería, Prendas Oscuras, Microfibras, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 15/30', Aclarado/Centrifugado/Desagüado.
- Aviso de sobredosisificación de detergente.
- Indicación de temperatura, r.p.m., estado de programa, tiempo restante y fin diferido.
- Función ExtraSpeed: reduce el tiempo de lavado hasta un 65%.
- Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:

- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 48/72 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta):

- Aparato: 845 x 598 x 590 mm.



9 KG

R8581X4ES
4242004250708

NUEVO

Capacidad
9 kg

Energía
A++

Precio de referencia: 1.080,00 €

SECADORA BLANCA CON BOMBA DE CALOR, LIBRE INSTALACIÓN

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++*
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad de carga: 9 kg.
- Tambor especial SoftCare de 112 litros con palas asimétricas.
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales.
- Iluminación interior del tambor por LED.
- Diseño Antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo para conexión a desagüe incluido.

Control:

- Mando selector de programas con display digital multifunción.
- Display LED.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Mix, Microfibras, Toallas, Camisas, Rápido 40 min, Secado con cesto, Plumas, Temporizado caliente.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Indicación de temperatura, estado de programa, tiempo restante y fin diferido.
- Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de secado.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:

- Seguro de niños.
- Apertura lateral hacia la derecha.

Datos técnicos:

- Consumo de energía anual: 259 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta):

- Aparato: 842 x 598 x 599 mm.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
**Ver términos de la garantía en www.neff-home.com/es/garantia-aquastop.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1061/2010.
Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es.
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1061/2010.
Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es.
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Para los verdaderos amantes de la cocina

17.650 €



B48FT68H0
Horno FullSteam: CircoTherm® y 100 % vapor. Puerta Slide&Hide®. Termosonda. Cocción al vacío.
Precio de referencia: 1.985,00 €



C28MT23H0
Horno multifunción compacto con microondas y limpieza pirolítica.
Precio de referencia: 1.600,00 €



N74TD00N0
Placa TeppanYaki. Marco diseño profesional de acero inoxidable.
Precio de referencia: 1.705,00 €



T66TS6RN0
Placa de inducción 60 cm TouchControl con TwistPad® Light Marco diseño profesional de acero inoxidable.
Precio de referencia: 1.100,00 €



S727P82D6E
Lavavajillas totalmente integrable con puerta deslizante de 86,5 cm. Sistema de apertura OpenAssist y secado por Zeolitas®.
Precio de referencia: 1.675,00 €



I25CBS8W0
Extractor de techo de cristal, 120 x 50 cm.
Precio de referencia: 1.665,00 €



N17XH10N0
Módulo de envasado al vacío.
Precio de referencia: 2.315,00 €



K18816DE0
Frigorífico integrable con FreshSafe 3.
Precio de referencia: 2.320,00 €



GI7813CF0
Congelador integrable con tecnología NoFrost.
Precio de referencia: 1.245,00 €



W746UP0ES
Lavadora blanca de libre instalación con i-DOS, 9 kg, 1.400 r.p.m.
Precio de referencia: 960,00 €



R8581X4ES
Secadora de libre instalación blanca con bomba de calor, 9 kg.
Precio de referencia: 1.080,00 €

Para los más creativos

9.075 €



B57VS24H0
Horno VarioSteam®: CircoTherm® con aporte de vapor. Puerta Slide&Hide® y limpieza pirolítica.
Precio de referencia: 1.620,00 €



C17GR00N0
Microondas 38 cm. Con grill.
Precio de referencia: 740,00 €



T58TL6EN2
Placa de FlexInducción con extractor integrado. 80 cm. TouchControl con TwistPad® Light. Marco diseño profesional de acero inoxidable.
Precio de referencia: 2.490,00 €



S715T60D2E
Lavavajillas totalmente integrable con puerta deslizante de 81,5 cm. Sistema de apertura OpenAssist.
Precio de referencia: 1.140,00 €



W6440X3ES
Lavadora totalmente integrable, 8 kg, 1.400 r.p.m.
Precio de referencia: 1.165,00 €



KG7493BD0
Frigorífico combinado de libre instalación con puertas en acabado de pizarra negra con tecnología NoFrost. 203 x 70 cm.
Precio de referencia: 1.920,00 €



Para aquellos que saben lo que quieren


5.645 €



B3ACE4AN0
Horno CircoTherm®
Puerta Hide®. Sistema limpieza EasyClean®.
Precio de referencia: 790,00 €



HLAWD23N0
Microondas. Apertura lateral hacia la izquierda.
Precio de referencia: 345,00 €



T56TS31N0
Placa de inducción TouchControl con TwistPad® Light. Marco diseño profesional de acero inoxidable.
Precio de referencia: 840,00 €



D95IHM1S0
Campana decorativa pared inclinada. Ancho 90 cm.
Precio de referencia: 730,00 €



S513J60X2E
Lavavajillas totalmente integrable de 81,5 cm. TimeLight.
Precio de referencia: 925,00 €



W726UT0ES
Lavadora de libre instalación blanca, 9 kg, 1.200 r.p.m.
Precio de referencia: 720,00 €



KG7393ID0
Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable antihuellas. Tecnología NoFrost. 203 x 60 cm.
Precio de referencia: 1.295,00 €



Para cocinar con NEFF al mejor precio

3.615 €



B1ACC2HN0
Horno CircoTherm®.
Precio de referencia: 545,00 €



HLAWD23N0
Microondas. Apertura lateral hacia la izquierda.
Precio de referencia: 345,00 €



T36FB20X0
Placa de inducción TouchControl Easy. Terminación con bisel delantero.
Precio de referencia: 535,00 €



D64XAF8N0
Campana decorativa integrable. Ancho 60 cm.
Precio de referencia: 490,00 €



S511A50X0E
Lavavajillas totalmente integrable de 81,5 cm.
Precio de referencia: 600,00 €



KI5862FF0
Frigorífico combinado integrable.
Precio de referencia: 1.100,00 €

HORNOS FULL STEAM



B48FT68HO

4242004235347

Precio de referencia: 1.985,00 €

HORNO FULL STEAM: CIRCO THERM®
Y 100 % VAPOR

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Home Connect.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión.
- Sistema de iluminación NeffLight® por LED.
- Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100 % y fácil acceso.
- 13 funciones de cocción + 5 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B47FS22HO

4242004235101

Precio de referencia: 1.495,00 €

HORNO FULL STEAM: CIRCO THERM®
Y 100 % VAPOR

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Home Connect.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- 12 funciones de cocción + 5 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



HORNOS VARIO STEAM®



B47VR22NO

4242004181637

Precio de referencia: 1.285,00 €

HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM®
CON APORTE DE VAPOR

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- 12 funciones de cocción + 2 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B4AVM4HHO

4242004244066

Precio de referencia: 1.270,00 €

HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM®
CON APORTE DE VAPOR

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
- Home Connect.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Termosonda de un punto de medición.
- Iluminación interior halógena.
- Rail VarioClip con función stop y fácil acceso.
- 8 funciones de cocción + 1 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 2 niveles de intensidad.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B3AVH4HN1

4242004241485

Precio de referencia: 1.110,00 €

HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM®
CON APORTE DE VAPOR

- Sistema de apertura HIDE®.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Iluminación interior halógena.
- Rail VarioClip con función stop y fácil acceso.
- 9 funciones de cocción + 1 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 2 niveles de intensidad.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



HORNOS VARIO STEAM® PIROLÍTICOS




B58VT68HO

4242004235446

Precio de referencia: 1.840,00 €

HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM®
CON APORTE DE VAPOR

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Home Connect.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión.
- Sistema de iluminación NeffLight® por LED.
- Rail VarioClou® Comfort, extraíble 100 % y fácil acceso.
- 14 funciones de cocción + 2 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.




B57VS24HO

4242004235408

Precio de referencia: 1.620,00 €

HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM®
CON APORTE DE VAPOR

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Home Connect.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- Rail VarioClou® Comfort, extraíble 100 % y fácil acceso.
- 13 funciones de cocción + 2 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



HORNOS CIRCO THERM® PIROLÍTICOS




B5AVM7HHO

4242004244073

Precio de referencia: 1.415,00 €

HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM®
CON APORTE DE VAPOR

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
- Home Connect.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Termosonda de un punto de medición.
- Rail VarioClip con función stop y fácil acceso.
- 8 funciones de cocción + 1 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 2 niveles de intensidad.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B58CT62HO

4242004235415

Precio de referencia: 1.450,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Home Connect.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Sistema de iluminación NeffLight® por LED.
- 15 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B57CR22NO

4242004177746

Precio de referencia: 1.075,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Display TFT con textos.
- 12 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B2ACH7AHO

4242004245476

Precio de referencia: 880,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Home Connect.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- 8 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B2ACG7ANO

4242004225072

Precio de referencia: 705,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Control LED Touch rojo.
- Mandos ocultables.
- 7 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



HORNOS CIRCO THERM®



B48CT64H0

4242004235323

Precio de referencia: 1.345,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Home Connect.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Sistema de iluminación NeffLight® por LED.
- Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100 % y fácil acceso.
- 15 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B47CS24H0

4242004235095

Precio de referencia: 1.175,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Home Connect.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior halógena.
- Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100 % y fácil acceso.
- 13 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B4ACF4HN0

4242004225232

Precio de referencia: 955,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Raíles VarioClip con función stop y fácil acceso.
- 7 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B3ACE4AN0

4242004220510

Precio de referencia: 790,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Sistema de apertura HIDE®.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- 7 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B17CR22N1

4242004201977

Precio de referencia: 750,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Display TFT con textos.
- 12 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B1ACC2HN0

4242004221777

Precio de referencia: 545,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Control LED Touch rojo.
- Mandos ocultables.
- Raíles VarioClip con función stop y fácil acceso.
- 5 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



B1ACA0AN0

4242004245735

Precio de referencia: 440,00 €

HORNO CIRCO THERM®

- Mandos ocultables.
- 7 funciones de cocción.
- CircoTherm®.



HORNO 90 CM DE ANCHO



L2ACH7MNO

4242004222460

Precio de referencia: 1.940,00 €

HORNO MULTIFUNCIÓN ANCHO 90 CM

- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Raíles VarioClip con función stop y fácil acceso.
- 10 funciones de cocción.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



HORNOS COMPACTOS FULL STEAM



C18FT48H0

4242004235514

Precio de referencia: 1.710,00 €

HORNO COMPACTO FULLSTEAM®:
CIRCO THERM® CON 100% VAPOR

- Tirador SLIDE®.
- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión.
- Iluminación interior por LED.
- Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100 % y fácil acceso.
- 13 funciones de cocción + 5 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Sistema de limpieza EasyClean®.




C17FS42H0

4242004235491

Precio de referencia: 1.405,00 €

HORNO COMPACTO FULLSTEAM®:
CIRCO THERM® CON 100% VAPOR

- Tirador SLIDE®.
- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- 12 funciones de cocción + 5 de vapor.
- CircoTherm®.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



HORNOS COMPACTOS CIRCO THERM®



C28CT24H0

4242004235149

Precio de referencia: 1.135,00 €

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO

- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100 % y fácil acceso.
- 15 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



C17CR22N1

4242004236276

Precio de referencia: 755,00 €

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO

- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con textos.
- 12 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



HORNOS COMPACTOS CON MICROONDAS



C28MT23H0

4242004235156

Precio de referencia: 1.600,00 €

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO
CON MICROONDAS

- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- Rail telescópico de 1 nivel pirotilizable.
- 13 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



C17MS22H0

4242004235217

Precio de referencia: 1.295,00 €

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO
CON MICROONDAS

- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- 12 funciones de cocción.
- CircoTherm®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Sistema de limpieza EasyClean®.



C1AMG84N0

4242004245759

Precio de referencia: 805,00 €

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON
MICROONDAS

- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Iluminación interior por LED.
- 5 funciones de cocción.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.



MICROONDAS



C17UR02NO

4242004207016

Precio de referencia: 1.020,00 €
MICROONDAS



- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 36 litros.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.



C17GR00NO

4242004184201

Precio de referencia: 740,00 €
MICROONDAS CON GRILL
Apertura lateral hacia la izquierda



- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 21 litros.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.300 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.



C17GR01NO

4242004184522

Precio de referencia: 740,00 €
MICROONDAS CON GRILL
Apertura lateral hacia la derecha



- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 21 litros.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.300 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.



C17WR00NO

4242004184546

Precio de referencia: 690,00 €
MICROONDAS
Apertura lateral hacia la izquierda



- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 21 litros.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.



C17WR01NO

4242004184386

Precio de referencia: 690,00 €
MICROONDAS
Apertura lateral hacia la derecha



- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 21 litros.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.



HLAGD53NO

4242004222804

Precio de referencia: 455,00 €
MICROONDAS CON GRILL
Apertura lateral hacia la izquierda



- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 25 litros.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.200 W.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.



HLAWD53NO

4242004222781

Precio de referencia: 430,00 €
MICROONDAS
Apertura lateral hacia la izquierda



- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 25 litros.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.



HLAWD23NO

4242004222767

Precio de referencia: 345,00 €
MICROONDAS
Apertura lateral hacia la izquierda



- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 20 litros.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.

CAFETERA INTEGRABLE



C17KS61H0

4242004234470

Precio de referencia: 2.435,00 €
CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE



- Pantalla táctil TFT con imágenes en color.
- Home Connect.
- Sistema de iluminación LED en la zona del dispensador.
- Dispensador de leche con función CreamCenter y autolimpiable.
- 10 bebidas disponibles.
- Función DoubleShot: máxima intensidad de café. Doble proceso de molido.
- Sistema de calentamiento ultra rápido SensoFlowSystem.
- Molinillo cerámico SilentCeramDrive.
- Bomba de 19 bares de presión.

MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO



N17XH10NO

4242004216643

Precio de referencia: 2.315,00 €
MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO



- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 8 litros.
- Capacidad de carga hasta 10 kg.
- 3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%.
- 3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%.
- Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara.
- Programa de secado para conductos.
- 3 niveles de termosellado para diferentes tipos de bolsa.
- Incluye 50 bolsas grandes y 50 pequeñas.

MÓDULOS DE CALENTAMIENTO



N17HH10NO

4242004184577

Precio de referencia: 500,00 €
MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO



- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 20 litros.
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos.
- Regulación de temperatura en 4 niveles de 40-80 °C
- Extracción mediante guías telescópicas.
- Funciones: descongelar, precalentar vajilla, hornear a fuego lento y mantener caliente.



N1AHA01NO

4242004222477

Precio de referencia: 325,00 €
MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO



- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 23 litros.
- Carga hasta 64 tazas de café o 14 platos.
- Regulación de temperatura: 40-80 °C.
- Funciones: mantener caliente, precalentar vajilla, y descongelar.
- Combinación vertical con C1AMG84NO.



PLACA FLEX INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO



T58TL6EN2

NUEVO

4242004246923

Precio de referencia: 2.490,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 24 cm.
- Home Connect.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.

Funcionamiento del extractor:

- Control del extractor a través del TouchControl con TwistPad® Light de la placa: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática).
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h.
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Desconexión automática temporizada.



PLACAS FLEX INDUCCIÓN PLUS



T68TL6UN2


4242004239123

Precio de referencia: 1.705,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.
- Home Connect.
- Control placa-campana.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- ZoneLight: iluminación LED que ilumina las zonas de cocción dinámicamente en función de su uso.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.



T68TF6TN0

4242004211440

Precio de referencia: 1.595,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN CON DISPLAY TFT TOTALMENTE TÁCTIL

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.
- Home Connect.
- Control placa-campana.
- Sensor de cocción incluido.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.



T68FS6RX2

NUEVO

4242004252245

Precio de referencia: 1.200,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT

Terminación con bisel delantero

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.
- Home Connect.
- Control placa-campana.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.



T66TS6RN0

4242004209430

Precio de referencia: 1.100,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 2 zonas FlexInducción de 38 x 23 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.
- Home Connect.
- Control placa-campana.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.



Disponibilidad desde octubre 2020

PLACAS FLEX INDUCCIÓN



T59TF6TN0

4242004211471

Precio de referencia: 1.720,00 €


PLACA DE INDUCCIÓN CON DISPLAY TFT TOTALMENTE TÁCTIL

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 24 cm.
- 1 zona FlexInducción de 30 x 24 cm.
- Home Connect.
- Control placa-campana.
- Sensor de cocción incluido.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.



PANTALLA TÁCTIL TFT



T59FS5RX2

NUEVO

4242004252252

Precio de referencia: 1.495,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT


Terminación con bisel delantero

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
- 1 zona gigante triple Ø 32/26/21 cm.
- Home Connect.
- Control placa-campana.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.



ZONA GIGANTE DE 32 CM

Disponibilidad desde octubre 2020



T58TS11N0

NUEVO


4242004192077

Precio de referencia: 1.015,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 1 zona FlexInducción de 40 x 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.



T58UD10X0


4242004189350

Precio de referencia: 920,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL

Terminación biselada

- 1 zona FlexInducción de 40 x 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.
- TouchControl.



T57TS61N0

4242004192886

Precio de referencia: 980,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 2 zonas FlexInducción con TwistPad® Light.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.



T56TS31N0

4242004191797

Precio de referencia: 840,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT

Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 1 zona FlexInducción de 38 x 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.



T56FT30X0

4242004190844

Precio de referencia: 785,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT

Terminación con bisel delantero

- 1 zona FlexInducción de 38 x 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- TouchControl con TwistPad®.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.



PLACAS DE INDUCCIÓN



ZONA GIGANTE DE 32 CM

T46TS31N0

4242004191834

Precio de referencia: 805,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 1 zona gigante triple Ø 32/26/21 cm.
- 1 zona de Ø 21 cm.
- 1 zona de Ø 15 cm.
- TouchControl con TwistPad® Light.
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.




T46UT20X0

4242004191629

Precio de referencia: 660,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD®
Terminación biselada

- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.
- TouchControl con TwistPad®.



T36FB20X0

4242004195443

Precio de referencia: 535,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL EASY
Terminación con bisel delantero

- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.
- TouchControl Easy.



T36FB10X0

4242004195436

Precio de referencia: 480,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL EASY
Terminación con bisel delantero

- 1 zona estándar de Ø 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 18 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.
- TouchControl Easy.



TEPPAN YAKI




N74TD00N0

4242004188117

Precio de referencia: 1.705,00 €

PLACA TEPPAN YAKI
Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
- TouchControl.
- Control electrónico de la temperatura de 140 a 240 °C.
- Superficie de acero inoxidable con tapa de cristal vitrocerámico.

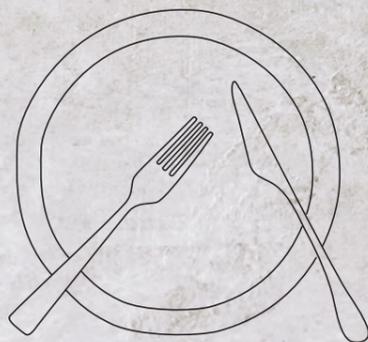

PLACAS MODULARES DOMINÓ DE 30 CM DE ANCHO



N53TD40N0

4242004189312

Precio de referencia: 610,00 €

PLACA DE INDUCCIÓN
Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 1 zona FlexInducción de 40 x 21 cm.
- TouchControl.
- Función Move con 3 potencias preseleccionadas.



ZONA GIGANTE WOK

N23TA19N0

4242004203261

Precio de referencia: 460,00 €

PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 1 zona gigante Wok de 6 kW.
- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrilla de hierro fundido, lavable en el lavavajillas.
- Quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
- Anillo especial para Wok incluido.
- Sistema de seguridad GasStop.



N23TA29N0

4242004203292

Precio de referencia: 450,00 €

PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 1 zona rápida de 2,8 kW.
- 1 zona estándar de 1,9 kW.
- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrilla de hierro fundido, lavable en el lavavajillas.
- Sistema de seguridad GasStop.



PLACAS DE GAS



T29TA79N0

4242004203636

Precio de referencia: 1.100,00 €

PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 1 zona gigante Wok de 6 kW.
- 1 zona rápida de 2,8 kW.
- 2 zonas estándar de 1,9 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,1 kW.
- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido, lavables en el lavavajillas.
- Quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
- Anillo especial para Wok incluido.
- Sistema de seguridad GasStop.



ZONA GIGANTE WOK



T27TA69N0

4242004203551

Precio de referencia: 1.030,00 €

PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

- 1 zona Wok de 4,2 kW.
- 1 zona rápida de 2,8 kW.
- 2 zonas estándar de 1,9 kW.
- 1 zona auxiliar de 1,1 kW.
- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido, lavables en el lavavajillas.
- Quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
- Anillo especial para Wok incluido.
- Sistema de seguridad GasStop.



ZONA WOK



T26CS12S0

4242004203315

Precio de referencia: 425,00 €

PLACA DE GAS DE CRISTAL TEMPLADO
Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada

- 1 zona Wok de 4 kW.
- 1 zona rápida de 3 kW.
- 1 zona auxiliar de 1 kW.
- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Sistema de seguridad GasStop.



ZONA WOK

EXTRACTORES DE ENCIMERA



188WMM1S7
4242004252276
Precio de referencia: 2.450,00 €

EXTRACTOR TELESCÓPICO DE ENCIMERA DE CRISTAL

- **GuideAir**: tecnología de aire guiado.
- **Home Connect**.
- **Control placa-campana**.
- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción**: 775 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 501 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 62 dB (A).
- **Función Auto**: sensor automático de calidad del aire.
- **AmbientLight**: iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde de cristal vía app Home Connect.
- **Iluminación LED**.



Disponibilidad desde noviembre 2020



D95DAP8N0
4242004230724
Precio de referencia: 1.985,00 €

EXTRACTOR TELESCÓPICO DE ENCIMERA

- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 750 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 530 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 62 dB (A).
- **Iluminación LED**.



EXTRACTOR DE TECHO SLIM



194CBS8W0
4242004245162
Precio de referencia: 1.665,00 €

EXTRACTOR DE TECHO SLIM DE CRISTAL

- **Home Connect**.
- **Control placa-campana**.
- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 745 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 432 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 61 dB (A).
- **Función Auto**: sensor automático de calidad del aire.
- **Iluminación LED**.
- **Dimmer**: iluminación regulable en intensidad.



EXTRACTOR PLUG & PLAY



116RPS8S5
4242004242703
Precio de referencia: 2.300,00 €

EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL NEGRO

- **Home Connect**.
- **Control placa-campana**.
- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción**: 786 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 442 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 59 dB (A).
- **Función Auto**: sensor automático de calidad del aire.
- **Iluminación LED**.
- **Dimmer**: iluminación regulable en intensidad.
- **Calidez de la iluminación ajustable**.



EXTRACTORES DE TECHO



197CQS9S5
4242004234838
Precio de referencia: 2.185,00 €

EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL RETROILUMINADO

- **Home Connect**.
- **Control placa-campana**.
- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 933 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 458 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 56 dB (A).
- **Función Auto**: sensor automático de calidad del aire.
- **Iluminación LED**.
- **Dimmer**: iluminación regulable en intensidad.
- **Calidez de la iluminación ajustable**.



125CBS8W0
4242004234814
Precio de referencia: 1.665,00 €

EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL

- **Home Connect**.
- **Control placa-campana**.
- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 798 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 458 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 56 dB (A).
- **Función Auto**: sensor automático de calidad del aire.
- **Iluminación LED**.
- **Dimmer**: iluminación regulable en intensidad.



CAMPANAS DECORATIVAS INTEGRABLES



D94XAF8N0
4242004243625
Precio de referencia: 570,00 €

CAMPANA DECORATIVA INTEGRABLE

- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Visera de cristal de protección de humos y vapores**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 610 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 610 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 70 dB (A).
- **Iluminación LED**.



D64XAF8N0
4242004243649
Precio de referencia: 490,00 €

CAMPANA DECORATIVA INTEGRABLE


- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Visera de cristal de protección de humos y vapores**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 610 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 610 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 70 dB (A).
- **Iluminación LED**.



195CBS8W0
4242004235736
Precio de referencia: 1.550,00 €

EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL

- **Home Connect**.
- **Control placa-campana**.
- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 798 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 458 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 56 dB (A).
- **Función Auto**: sensor automático de calidad del aire.
- **Iluminación LED**.
- **Dimmer**: iluminación regulable en intensidad.



195CAQ6W0
4242004235712
Precio de referencia: 1.265,00 €

EXTRACTOR DE TECHO BLANCO

- **Home Connect**.
- **Control placa-campana**.
- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 798 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 458 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 56 dB (A).
- **Iluminación LED**.
- **Dimmer**: iluminación regulable en intensidad.



MÓDULOS DE INTEGRACIÓN



D58ML66N1
4242004238300
Precio de referencia: 665,00 €

MÓDULO DE INTEGRACIÓN

- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 800 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 610 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 64 dB (A).
- **Iluminación LED**.
- **Dimmer**: iluminación regulable en intensidad.



D57ML66N1
4242004238294
Precio de referencia: 615,00 €

MÓDULO DE INTEGRACIÓN


- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 775 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 575 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 64 dB (A).
- **Iluminación LED**.
- **Dimmer**: iluminación regulable en intensidad.



D55MH56N0
4242004186847
Precio de referencia: 470,00 €

MÓDULO DE INTEGRACIÓN

- **Sistema de aspiración perimetral**.
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591**: 650 m³/h.
- **Potencia de extracción en nivel 3**: 575 m³/h.
- **Potencia sonora en nivel 3**: 67 dB (A).
- **Iluminación LED**.



CAMPANAS TELESCÓPICAS



D46PU54X1

4242004251156

Precio de referencia: 805,00 €

CAMPANA TELESCÓPICA

Diseño SlimLine con frontal negro

- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 717 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 392 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A).
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Iluminación LED.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D49ED52X1

4242004251187

Precio de referencia: 460,00 €

CAMPANA TELESCÓPICA

- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 729 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A).
- Iluminación LED.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D46ED52X1

4242004251125

Precio de referencia: 400,00 €

CAMPANA TELESCÓPICA

- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 728 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A).
- Iluminación LED.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D46BR22X1

4242004250791

Precio de referencia: 230,00 €

CAMPANA TELESCÓPICA

- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 389 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 389 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A).
- Iluminación LED.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®

CAMPANA VERTICAL Y CAMPANAS INCLINADAS



D95FRW1S1

4242004246381

Precio de referencia: 1.415,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED VERTICAL

Diseño cristal negro

- Home Connect.
- Control placa-campana.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 717 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A).
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- AmbientLight: iluminación perimetral de la campana.
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.
- Calidez de la iluminación ajustable.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®

ESTANTE



D96IMS1N0

4242004210337

Precio de referencia: 975,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA

Diseño cristal negro

- Sistema de aspiración perimetral.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 837 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 467 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D96IMW1N0

4242004210351

Precio de referencia: 1.160,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA

Diseño cristal negro

- Home Connect.
- Control placa-campana.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 837 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 467 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D95IHM1S0

4242004210214

Precio de referencia: 730,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA

Diseño cristal negro

- Sistema de aspiración perimetral.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A).
- Iluminación LED.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®

CAMPANAS DECORATIVAS ISLA



I96BMV5N5

4242004232186

Precio de referencia: 1.300,00 €

CAMPANA DECORATIVA ISLA

Diseño SlimLine con frontal negro

- Home Connect.
- Control placa-campana.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 867 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.
- Calidez de la iluminación ajustable.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



I96BMP5N0

4242004234975

Precio de referencia: 1.020,00 €

CAMPANA DECORATIVA ISLA

Diseño SlimLine con frontal negro

- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 867 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®

CAMPANAS DECORATIVAS PARED



D96BMV5N5

4242004232179

Precio de referencia: 955,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño SlimLine con frontal negro

- Home Connect.
- Control placa-campana.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 843 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D96BMU5N0

4242004234937

Precio de referencia: 825,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño SlimLine con frontal negro

- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 843 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D95BMP5N0

4242004234906

Precio de referencia: 665,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño SlimLine con frontal negro

- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 702 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 427 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D95BCP2N0

4242004232254

Precio de referencia: 585,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño SlimLine acero

- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 718 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Iluminación LED.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D95BHM4N0

4242004223054

Precio de referencia: 535,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño Box con frontal negro

- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 739 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
- Iluminación LED.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



D94BBE1N0

4242004223030

Precio de referencia: 365,00 €

CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño Box

- Control electrónico iluminado.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 604 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A).
- Iluminación LED.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®

FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES

KI8865DE0 NUEVO
4242004247937
Precio de referencia: 2.365,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE CON FRESH SAFE 3
Tecnología NoFrost en congelador

BANDEJA BOTELLERO

FRESH SAFE 3

BIG BOX

- Home Connect.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 °C, de 55 litros de capacidad:
 - 1 cajón FreshSafe 3 para carnes, pescados y lácteos.
 - 1 cajón FreshSafe 3 para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 3 cajones en el congelador (1 Big Box).

Energía A+++ Alto (cm) 177,5 Ancho (cm) 56 FrostSafe 0°C No Frost Home Connect

KI6863FE0 NUEVO
4242004246275
Precio de referencia: 1.500,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

BANDEJA BOTELLERO

BIG BOX

- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 3 cajones en el congelador (1 Big Box).

Energía A+++ Alto (cm) 177,5 Ancho (cm) 56

KI7866DF0 NUEVO
4242004240303
Precio de referencia: 1.620,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE
Tecnología NoFrost en congelador

BANDEJA BOTELLERO

BIG BOX

- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 3 cajones en el congelador (1 Big Box).

Energía A+++ Alto (cm) 177,5 Ancho (cm) 56 No Frost

KI5862FF0 NUEVO
4242004242314
Precio de referencia: 1.100,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

BIG BOX

- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 3 cajones en el congelador (1 Big Box).

Energía A+++ Alto (cm) 177,5 Ancho (cm) 56

Disponibilidad desde octubre 2020

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES DE UNA PUERTA

KI1413FD0 NUEVO
4242004249016
Precio de referencia: 865,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

BANDEJA BOTELLERO

- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- Combinación con GI1113DE0 en vertical.

Energía A+++ Alto (cm) 172,5 Ancho (cm) 56 FrostSafe 0°C

GI1113DE0 NUEVO
4242004239611
Precio de referencia: 755,00 €

CONGELADOR INTEGRABLE

- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- 3 cajones en el congelador.
- Interiores del congelador flexibles.
- Combinación con KI1413FD0 o KI1513FF0 en vertical.

Energía A+++ Alto (cm) 72 Ancho (cm) 56

KI8816DE0 NUEVO
4242004247661
Precio de referencia: 2.320,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE CON FRESH SAFE 3

BANDEJA BOTELLERO

FRESH SAFE 3

- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 °C, de 83 litros de capacidad:
 - 2 cajones FreshSafe 3 para carnes, pescados y lácteos.
 - 1 cajón FreshSafe 3 para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.

Energía A+++ Alto (cm) 172,5 Ancho (cm) 56 FrostSafe 0°C

KI1813DE0 NUEVO
4242004251569
Precio de referencia: 1.135,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

- Sistema de iluminación a través de LED.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- Combinación con GI7813CF0 en horizontal.

Energía A+++ Alto (cm) 172,5 Ancho (cm) 56 FrostSafe 0°C

GI7813CF0 NUEVO
4242004243274
Precio de referencia: 1.245,00 €

CONGELADOR INTEGRABLE
Tecnología NoFrost

2 BIG BOX

- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- 7 cajones en el congelador (2 Big Box).
- 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.
- Combinación con KI1813D30 en horizontal.

Energía A+++ Alto (cm) 172,5 Ancho (cm) 56 No Frost

FRIGORÍFICO INTEGRABLE DE 1,40 M



KI1513FF0 NUEVO
4242004239048
Precio de referencia: 945,00 €
FRIGORÍFICO INTEGRABLE

- Sistema de iluminación a través de LED.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2 cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- Combinación con GI1113DE0 en vertical.



FRIGORÍFICO Y CONGELADOR 3 DE UNA PUERTA. SIDE-BY-SIDE



KS8368IDP NUEVO
4242004238317
Precio de referencia: 1.425,00 €
FRIGORÍFICO LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost en frigorífico

- Sistema de iluminación a través de LED.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, no reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 °C, de 98 litros de capacidad:
 - 2 cajones FreshSafe 3 para carnes, pescados y lácteos.
 - 1 cajón FreshSafe 3 para frutas, verduras y hortalizas.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- Combinación con GS7363IEP en horizontal.



GS7363IEP NUEVO
4242004249917
Precio de referencia: 1.365,00 €
CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en congelador

- Sistema de iluminación a través de LED.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, no reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- 4 cajones en el congelador (2 Big Box).
- Zona EasyAccess: fácil y cómodo acceso a la parte superior del congelador.
- Interiores del congelador flexibles.
- Combinación con KS8368IDP en horizontal.



FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES BAJO ENCIMERA



K4316XFF0 NUEVO
4242004239758
Precio de referencia: 755,00 €
FRIGORÍFICO INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Cajón para verduras y hortalizas.
- Sistema especial de iluminación a través de LED.



G4344XDF0 NUEVO
4242004237686
Precio de referencia: 765,00 €
CONGELADOR INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- 3 cajones en el congelador.



FRIGORÍFICOS COMBINADOS



KG7493BD0 NUEVO
4242004247760
Precio de referencia: 1.920,00 €
FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS CRISTAL EN ACABADO DE PIZARRA NEGRA
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

- Sistema especial de iluminación a través de LED con SoftStart.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2:
 - 2 cajones de conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, para frutas, verduras y hortalizas.
 - Zona 0°C: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.



KG7493ID0 NUEVO
4242004247777
Precio de referencia: 1.640,00 €
FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

- Sistema especial de iluminación a través de LED con SoftStart.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2:
 - 2 cajones de conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, para frutas, verduras y hortalizas.
 - Zona 0°C: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.



FRIGORÍFICO AMERICANO



DISPENSADOR DE AGUA, CUBITOS Y HIELO PICADO



KA3923IE0 NUEVO
4242004246671
Precio de referencia: 2.340,00 €
FRIGORÍFICO AMERICANO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

- Sistema de iluminación a través de LED.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- 2 cajones FreshSafe con guías telescópicas.
- 2 cajones en el congelador.
- Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado con LED.



KG7393ID0 NUEVO
4242004247890
Precio de referencia: 1.295,00 €
FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

- Sistema especial de iluminación a través de LED con SoftStart.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- FreshSafe 2:
 - 2 cajones de conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, para frutas, verduras y hortalizas.
 - Zona 0°C: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.



LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS® Y PUERTA DESLIZANTE



S727P82D6E

4242004237891

Precio de referencia: 1.675,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE CON PUERTA DESLIZANTE
Sistema de apertura OpenAssist y secado por Zeolitas®

- Home Connect.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display TFT.
- InfoLight.
- Iluminación interior EmotionLight® blanca.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 8 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra brillo.
- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.



LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE



S715T60D2E

4242004237600

Precio de referencia: 1.140,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE CON PUERTA DESLIZANTE
Sistema de apertura OpenAssist

- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display LED.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 8 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado.
- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja Flex.
- Sistema de cestas Flex 3.



S713Q60X3E

4242004244219

Precio de referencia: 1.030,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE CON PUERTA DESLIZANTE

- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 6,7 litros.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 6 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.



LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®



S517U80X5E

4242004239949

Precio de referencia: 1.540,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE
Secado por Zeolitas®

- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 7,7 litros.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display TFT.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- Iluminación interior EmotionLight® blanca.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 8 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra brillo.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja Flex.
- Sistema de cestas Flex 3.



LAVAVAJILLAS



S515P80D0E

4242004216049

Precio de referencia: 1.055,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE
Sistema de apertura OpenAssist

- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display LED.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 8 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado.
- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.



S523N60X3E

4242004239352

Precio de referencia: 960,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 6 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 2.



S513J60X2E

4242004239208

Precio de referencia: 925,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 6 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 2.



S513N60X3E

4242004239345

Precio de referencia: 910,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 6 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 2.



S511D50X0E

4242004238461

Precio de referencia: 780,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 5 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- Función especial: VarioSpeed® Plus.
- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.



S511A50X0E

4242004216131

Precio de referencia: 600,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 5 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- Función especial: VarioSpeed®.
- Capacidad: 12 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.



**10 AÑOS DE GARANTÍA
DE LA CUBA**

La tecnología alemana se percibe en todos los electrodomésticos de Neff. La calidad de cada lavavajillas se demuestra ofreciendo 10 años de garantía de la cuba.
Más información en www.neff.es/garantialavavajillas

LAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHO CON ZEOLITAS® Y PUERTA DESLIZANTE



S786T60D2E
4242004238003


Precio de referencia: 1.080,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE 45 CM CON PUERTA DESLIZANTE

Sistema de apertura OpenAssist y secado por Zeolitas®

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- Iluminación interior EmotionLight® blanca.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 6 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 3.

OPEN ASSIST



Energía A+++ Lavado A Secado A

Capacidad (kg) 4,5 Alto (cm) 81,5 Ancho (cm) 45 Programa Chef 70°C

LAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHO



S583M50X0E
4242004226321

Precio de referencia: 955,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE 45 CM

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 5 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 3 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, extra secado.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 2.

TIME LIGHT



S581C50X3E
4242004226093

Precio de referencia: 725,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE 45 CM

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- 5 programas de lavado, con Chef 70 °C.
- 2 funciones especiales: VarioSpeed®, extra secado.
- Capacidad: 9 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.

LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE



V6540X2EU NUEVO
4242004252412

Precio de referencia: 1.545,00 €

LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

- Capacidad de carga lavado/secado: 7/4 kg.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.
- Control totalmente electrónico de lavado: reconocimiento automático de carga, detección de espuma y control de desequilibrios.
- Control totalmente electrónico de secado por sensores de humedad.
- Programas especiales: Eco 40-60, Delicado, Sport, Nocturno, Mix, Rápido 15 min, Retirar pelusas, Lana.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.

1.400 R.P.M. 7 KG

Disponibilidad desde noviembre 2020

LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES



W6440X3ES NUEVO
4242004250005

Precio de referencia: 1.165,00 €

LAVADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 8 kg.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- TimeLight: proyección luminosa del tiempo restante y el estado de programa en el suelo.
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.
- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con recomendación de carga.
- Programas especiales: Eco 40-60, Intensivo, Prendas Oscuras, Microfibras, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 15/30', Plumas, Limpieza de tambor, Aclarado/Centrifugado/Desaguado, Lana, Algodón 60 min, Delicado/Seda.
- Funciones ExtraSpeed y Pausa+Carga.

TIME LIGHT 1.400 R.P.M. 8 KG



W544BX1ES NUEVO
4242004249993

Precio de referencia: 985,00 €

LAVADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 8 kg.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.
- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con recomendación de carga.
- Programas especiales: Eco 40-60, Prendas Oscuras, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 15/30', Aclarado/Centrifugado/Desaguado, Lana, Delicado/Seda.
- Funciones ExtraSpeed y Pausa+Carga.

1.200 R.P.M. 8 KG

LAVADORAS Y SECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN



W746UP0ES NUEVO
4242004251620

Precio de referencia: 960,00 €

LAVADORA BLANCA DE LIBRE INSTALACIÓN

- i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante.
- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 9 kg.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.
- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED Touch Control con recomendación de carga.
- Programas especiales: Eco 40-60, Microfibras, Mix, Automático delicado, Rápido 15/30', Aclarado/Centrifugado/Desaguado, Limpieza de tambor.
- Funciones ExtraSpeed y Pausa+Carga.

1.400 R.P.M. 9 KG



W726UT0ES NUEVO
4242004238515

Precio de referencia: 720,00 €

LAVADORA BLANCA DE LIBRE INSTALACIÓN

- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 9 kg.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema.
- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con recomendación de carga.
- Programas especiales: Eco 40-60, Lencería, Prendas Oscuras, Microfibras, Camisas/Blusas, Mix, Rápido 15/30', Aclarado/Centrifugado/Desaguado.
- Funciones ExtraSpeed y Pausa+Carga.

1.200 R.P.M. 9 KG

SECADORA BLANCA CON BOMBA DE CALOR DE LIBRE INSTALACIÓN



R8581X4ES NUEVO
4242004250708

Precio de referencia: 1.080,00 €

SECADORA BLANCA CON BOMBA DE CALOR DE LIBRE INSTALACIÓN

- Condensador autolimpiante.
- Capacidad de carga: 9 kg.
- Tambor especial SoftCare de 112 litros con palas asimétricas.
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales.
- Iluminación interior del tambor por LED.
- Mando selector de programas con display digital multifunción.
- Display LED.
- Programas especiales: Mix, Microfibras, Toallas, Camisas, Rápido 40 min, Secado con cesto, Plumas, Temporizado caliente.
- Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de secado.

9 KG


Lavadoras-Secadora: información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff.es
Clase de eficiencia energética en un rango de A (valor más eficiente) a G (valor menos eficiente).
Lavadoras: información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1061/2010. Para más información consultar en www.neff-home.es
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Secadora: información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 392/2012. Para más información consultar en www.neff-home.es
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados
*Ver términos de la garantía en www.neff-home.com/es/garantia-aquastop

ACCESORIOS HORNOS Y COMPACTOS

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	B48FT68HO	B47FS22HO	B58YT68HO	B57VS24HO	B5AVM7HHO	B47VR22NO	B4AVM4HHO	B3AVH4H1	B58CT62HO	B57CR22NO	B2ACHT7AHO	B2ACG7ANO	B48CT64HO	B47CS24HO	B4ACF4HNO	B17CR22N1	B3ACE4ANO	B1ACC2HNO	B1ACA0ANO	L2ACH7MNO	C18FT48HO	C17FS42HO	C28CT24HO	C17CR22N1	C28MT23HO	C17MS22HO	C1AMG84NO	C17UR02NO	C17GR00NO	C17GR01NO	C17VR00NO	C17WR01NO		
1	Z19DD10X0	4242004183051	Accesorio para cocción al vapor.	220,00 €																																		
2	Z1913X0	4242004099154	Piedra para pizza y pan, resistente a pirólisis con pala de madera.	95,00 €																																		
3	Z13CV06S0	4242004192541	Embellecedor para combinaciones en vertical.	45,00 €																																		
4	Z11SZ00X0	4242004182818	Accesorio para combinar modelos de 60 y 45 cm entre ellos, sin balda de mueble intermedia.	45,00 €																																		
5	Z11SZ90X0	4242004182849	Accesorio para combinación Seamless, para combinar modelos de 60 cm con apertura Slide&Hide® con modelos de 45 cm (excepto C17UR02NO).	100,00 €																																		
6	Z11SZ60X0	4242004182825	Accesorio para combinación Seamless, para combinar modelos de 45 cm (excepto C17UR02NO) con módulos de 14 cm.	40,00 €																																		
7	Z11TC10X0	4242004182856	Rail VarioClou® Comfort 100% extraíble adicional en modelos CircoTherm® con VarioClou® Comfort de serie.	30,00 €																																		
8	Z13TC10X0	4242004183020	Rail VarioClou® Comfort 100% extraíble adicional en modelos FullSteam con VarioClou® Comfort de serie.	35,00 €																																		
9	Z13TC14X0	4242004193555	Railes VarioClou® Comfort 1 nivel para compactos FullSteam sin VarioClou® Comfort de serie.	70,00 €																																		
10	Z11TC16X0	4242004193579	Railes VarioClou® Comfort 1 nivel, para modelos no pirolíticos sin VarioClou® Comfort de serie.	80,00 €																																		
11	Z11TF36X0	4242004182863	Railes 3 niveles Clou® 100% extraíbles.	100,00 €																																		
12	Z13TF36X0	4242004183037	Railes 3 niveles Clou® 100% extraíbles para modelos FullSteam.	110,00 €																																		
13	Z12TF36X0	4242004182948	Railes 3 niveles Clou® pirolizables 100% extraíbles para modelos pirolíticos.	110,00 €																																		
14	Z12TF16X0	4242004237334	Railes 1 nivel Clou® pirolizable 100% extraíbles para modelos pirolíticos.	60,00 €																																		
15	Z11TI15X0	4242004224624	Railes VarioClip 1 nivel.	50,00 €																																		
16	Z11AU15A0	4242004183020	Bandeja con antiadherente cerámico de fácil limpieza.	40,00 €																																		
17	577695 ¹⁾		Railes VarioClou® Comfort 1 nivel para compactos sin VarioClou® Comfort de serie.																																			

ACCESORIOS MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO

Código	Descripción	Precio de referencia
Z13CX64X0	100 bolsas de plástico para envasar al vacío (medidas 240 x 350 mm).	30,00 €
Z13CX62X0	100 bolsas de plástico para envasar al vacío (medidas 180 x 280 mm).	25,00 €

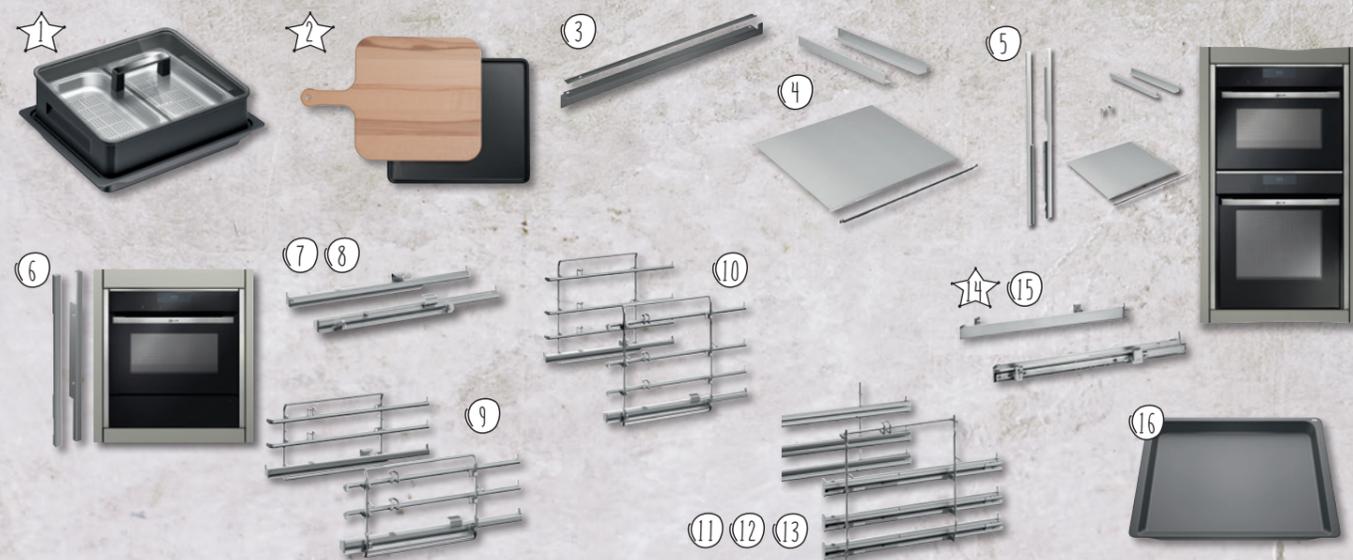

56 ¹⁾ Los accesorios marcados con una estrella disponen de un embalaje especial de Neff.
¹⁾ Código del Servicio Técnico Oficial.

ACCESORIOS EXTRACCIÓN

ACCESORIOS ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN DE CAMPANAS CON SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR

CONDUCTOS CIRCULARES

Código	Plano técnico	EAN	Descripción	Precio de referencia
AD752010		4242006189617	Conducto cilíndrico 150 mm, 1.000 mm longitud	20,00 €
AD754090		4242006191030	Conector cilíndrico 150 mm	15,00 €
AD752030		4242006189624	Codo cilíndrico 150 mm	20,00 €
AD752070		4242006189631	Accesorio anticondensación	40,00 €

CONDUCTOS RECTANGULARES

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior del extractor de techo slim de altura 20 cm (I94CBS8W0), para montaje del motor disociado del extractor de encimera D95DAP8N0, para la instalación del extractor de encimera I88WMM1S7 y para instalación de placa con extractor integrado T58TL6EN2.

Código	Plano técnico	EAN	Descripción	Precio de referencia
AD852010		4242006189181	Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	20,00 €
AD852040		4242006189471	Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	15,00 €
AD852030		4242006188986	Codo vertical 90° rectangular	20,00 €
AD852031		4242006189006	Codo horizontal 90° rectangular	20,00 €
AD852041		4242006189440	Conector mixto rectangular/circular	20,00 €
AD852042		4242006189464	Codo mixto 90° rectangular/circular	20,00 €

¹⁾ Código del Servicio Técnico Oficial.

ACCESORIOS EXTRACCIÓN

Modelo campana	Código	EAN	Precio de referencia	Código	EAN	Precio de referencia	Código	EAN	Precio de referencia	Código	EAN	Precio de referencia
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen			Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado			Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo			Set de recirculación tradicional			
T58TS6BN0				Z8200X1 ¹⁾	4242004232629	250,00 €						
D95DAP8N0							Z92IDP9X0	4242004234180	180,00 €			
I97CQS9S5	Z52JCC1N6 (acero)	4242004244929	230,00 €				Z52JCD0N0 (acero)	4242004236153	330,00 €			
	Z52JCC1W6 (blanco)	4242004244936	230,00 €				Z52JCD0W0 (blanco)	4242004236160	330,00 €			
I25CBS8W0	Z52JCC1N6 (acero)	4242004244929	230,00 €				Z52JCD0N0 (acero)	4242004236153	330,00 €			
	Z52JCC1W6 (blanco)	4242004244936	230,00 €				Z52JCD0W0 (blanco)	4242004236160	330,00 €			
I95CBS8W0	Z52JCC1N6 (acero)	4242004244929	230,00 €				Z52JCD0N0 (acero)	4242004236153	330,00 €			
	Z52JCC1W6 (blanco)	4242004244936	230,00 €				Z52JCD0W0 (blanco)	4242004236160	330,00 €			
I95CAQ6W0	Z52JCC1N6 (acero)	4242004244929	230,00 €				Z52JCD0N0 (acero)	4242004236153	330,00 €			
	Z52JCC1W6 (blanco)	4242004244936	230,00 €				Z52JCD0W0 (blanco)	4242004236160	330,00 €			
I94CBS8W0	Z52JXC1W1 (blanco) ¹⁾	4242004246961	315,00 €									
D58ML66N1	Z51XC1X6	4242004244912	180,00 €				Z51ITD1X1	4242004249832	400,00 €			
D57ML66N1	Z51XC1X6	4242004244912	180,00 €				Z51ITD1X1	4242004249832	400,00 €			
D55MH56N0	Z51XC1X6	4242004244912	180,00 €				Z51ITD1X1	4242004249832	400,00 €			
D64XAF8N0	Z51XC1X6	4242004244912	180,00 €				Z51ITD1X1	4242004249832	400,00 €	Z51BU0X0	4242004244417	45,00 €
D94XAF8N0	Z51XC1X6	4242004244912	180,00 €				Z51ITD1X1	4242004249832	400,00 €	Z51BU0X0	4242004244417	45,00 €
D46PU54X1	Z51XC1X6	4242004244912	180,00 €				Z51ITD1X1	4242004249832	400,00 €			
D49ED52X1	Z51XC1X6	4242004244912	180,00 €				Z51ITD1X1	4242004249832	400,00 €			
D46ED52X1	Z51XC1X6	4242004244912	180,00 €				Z51ITD1X1	4242004249832	400,00 €			
D46BR22X1										00578523 ²⁾		
I96BMV5N5	Z52CXC2N6	4242004245049	230,00 €				Z52CBD2X1 ³⁾	4242004249849	400,00 €			
I96BMP5N0	Z52CXC2N6	4242004245049	230,00 €				Z52CBD2X1 ³⁾	4242004249849	400,00 €			
D95FRW1S1							Z51AFROX0 ⁴⁾	4242004214496	250,00 €	Z51AFT0X0	4242004214519	70,00 €
D96IMW1N0							Z51AIROX0 ⁴⁾	4242004214557	250,00 €	Z51AIT0X0	4242004214571	70,00 €
D96IMS1N0							Z51AIROX0 ⁴⁾	4242004214557	250,00 €	Z51AIT0X0	4242004214571	70,00 €
D95IHM1S0							Z51AIROX0 ⁴⁾	4242004214557	250,00 €	Z51AIT0X0	4242004214571	70,00 €
D96BMV5N5	Z51CXC2N6	4242004245001	180,00 €	Z51CX1X6	4242004244790	110,00 €	Z51FXJ0X5	4242004235958	250,00 €			
D96BMU5N0	Z51CXC2N6	4242004245001	180,00 €	Z51CX1X6	4242004244790	110,00 €	Z51FXJ0X5	4242004235958	250,00 €			
D95BMP5N0	Z51CXC2N6	4242004245001	180,00 €	Z51CX1X6	4242004244790	110,00 €	Z51FXJ0X5	4242004235958	250,00 €			
D95BCP2N0	Z51CXC2N6	4242004245001	180,00 €	Z51CX1X6	4242004244790	110,00 €	Z51FXJ0X5	4242004235958	250,00 €			
D95BHM4N0	Z51CXC2N6	4242004245001	180,00 €	Z51CX1X6	4242004244790	110,00 €	Z51FXJ0X5	4242004235958	250,00 €			
D94BBE1N0	Z51FXC1N6	4242004245018	180,00 €	Z51DX1X6	4242004244806	90,00 €	Z51FXJ0X0	4242004235002	250,00 €			

¹⁾ No es antipolen. ²⁾ Código del Servicio Técnico Oficial. ³⁾ No es integrado. ⁴⁾ No es alta eficiencia

Modelo campana	Código	Conductos prolongadores	EAN	Precio de referencia	Código	Conductos prolongadores	EAN	Precio de referencia
I96BMV5N5	Z5909N1	Islas. 1,1 metros	4242004143819	215,00 €	704532 ¹⁾	Islas. 1,6 metros		
I96BMP5N0	Z5909N1	Islas. 1,1 metros	4242004143819	215,00 €	704532 ¹⁾	Islas. 1,6 metros		
D95FRW1S1	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	11019196 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D96IMW1N0	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	11019196 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D96IMW1N1	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	11019196 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D96IMS1N0	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	11019196 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D95IHM1S0	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	11019196 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D96BMV5N5	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	160,00 €	704535 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D96BMU5N0	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	160,00 €	704535 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D95BMP5N0	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	160,00 €	704535 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D95BCP2N0	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	160,00 €	704535 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D95BHM4N0	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	160,00 €	704535 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
D94BBE1N0	704541 ¹⁾	Pared. 1 metro	4242004143765	160,00 €	704536 ¹⁾	Pared. 1,5 metros		
Anclaje para conducto de 1,1 metros (islas)					Anclaje para conducto de 1,6 metros (islas)			
	Z5921N0	4242004122470		80,00 €	Z5923N0	4242004122494		130,00 €

¹⁾ Código del Servicio Técnico Oficial.

Modelo campana	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
I88WMM1S7	Z92VWB1X6	4242004254294	Filtro de recirculación alta eficiencia antipolen	85,00 €
	Z92VWI1X6	4242004254317	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen	175,00 €
	Z92VWJ11	4242004251705	Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo	615,00 €
	Z92VWM11	4242004251927	Set montaje motor exterior	150,00 €
	Z92VWY8X1	4242004253228	Unión 80 cm con placa T68FS6RX2	120,00 €

ACCESORIOS EXTRACCIÓN

Modelo campana	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
Otros accesorios				
D95DAP8N0	Z92IDM9X0	4242004234197	Set para montaje con motor disociado.	100,00 €
D58ML66N1	12008688 ¹⁾		Mando a distancia.	
D57ML66N1	12008688 ¹⁾		Mando a distancia.	
D49ED52X0	Z54TM90X0	4242004199229	Accesorio para instalar en mueble de 90 cm.	50,00 €
D49ED52X0	Z54TL90X1	4242004251743	Accesorio para ocultar campana de 90 cm.	150,00 €
D46PU54X0	Z54TL60X0	4242004199199	Accesorio para ocultar campana de 60 cm.	140,00 €
D46ED52X0	Z54TL60X0	4242004199199	Accesorio para ocultar campana de 60 cm.	140,00 €
Islas	Z5921N0	4242004122470	Soporte para falso techo: 290-500 mm.	80,00 €
Islas	Z5923N0	4242004122494	Soporte para falso techo: 580-1.000 mm.	130,00 €
D94XAF8N0	Z51IBN0N0	4242004244424	Conducto prolongador (187-360 mm) hasta altura mueble 900 mm.	50,00 €
D94XAF8N0	Z51IBG0N1	4242004250319	Conducto prolongador para altura mueble 460 mm.	45,00 €
D64XAF8N0	Z51IBN0N0	4242004244424	Conducto prolongador (187-360 mm) hasta altura mueble 900 mm.	50,00 €
D64XAF8N0	Z51IBG0N1	4242004250319	Conducto prolongador para altura mueble 460 mm.	45,00 €

¹⁾ Código del Servicio Técnico Oficial.

Nº	Modelo campana	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	Modelo campana	Código	EAN	Precio de referencia
Frontales opcionales para campanas telescópicas									
1	D49ED52X1	773300 ¹⁾		Frontal negro + acero inoxidable.		D95FRW1S1	Z91AXE1S1	4242004247135	105,00 €
2	D49ED52X1	Z54TH90N0	4242004199175	Frontal acero inoxidable.	50,00 €	D96IMW1N0	Z91AXE1S1	4242004247135	105,00 €
3	D46ED52X1	11009344 ¹⁾		Frontal negro + acero inoxidable.		D96IMS1N0	Z91AXE1S1	4242004247135	105,00 €
4	D46ED52X1	Z54TH60N0	4242004199137	Frontal acero inoxidable.	40,00 €	D95IHM1S0	Z91AXE1S1	4242004247135	105,00 €
	D46BR22X1	Z54TH60N0	4242004199137	Frontal acero inoxidable.	40,00 €				

¹⁾ Código del Servicio Técnico Oficial.



ACCESORIOS PLACAS

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	Válido para:
☆	Z9417X2	4242004163404	Accesorio Teppan Yaki.	200,00 €	Placas con zona FlexInducción.
☆	Z9416X2	4242004163381	Accesorio grill.	150,00 €	Placas con zona FlexInducción.
☆	Z31PX10X0	4242004195894	Sensor de cocción inalámbrico.	100,00 €	Placas con control TFT (T68TF6TN0 y T59TF6TN0).
4	HEZ390011	4242002672991	Fuente de asados con tapa.	100,00 €	Placas con zona FlexInducción.
5	HEZ390012	4242002728681	Rejilla para cocción al vapor.	50,00 €	Combinar con fuente de asados HEZ390011.
6	HEZ390210	4242002479705	Sartén 15 cm Ø de base para control de temperatura del aceite.	50,00 €	Placas con control de temperatura del aceite.
7	HEZ390220	4242002479811	Sartén 18 cm Ø de base para control de temperatura del aceite.	55,00 €	Placas con control de temperatura del aceite.
8	HEZ390230	4242002479828	Sartén 21 cm Ø de base para control de temperatura del aceite.	60,00 €	Placas con control de temperatura del aceite.
9	HEZ390250	4242002881379	Sartén 28 cm Ø de base para control de temperatura del aceite.	75,00 €	Placas con control de temperatura del aceite.
10	HZ390240	4242003570418	Paellero de 30 cm Ø de base.	85,00 €	Placa con zona gigante triple de 32 cm (T46TS31N0) y placas FlexInducción Plus.
11	HEZ9SE030	4242005195596	Set de 2 ollas (Ø de base 14 y 18 cm) y 1 sartén (Ø de base 22 cm)	130,00 €	Todas las placas.
12	Z9914X0	4242004117971	Accesorio de unión.	50,00 €	Combinación de dominós y placas con marco diseño profesional (excepto inducción 70 cm y placas con TFT).
13	HEZ9VRUD0	4242005225361	Kit para instalación en recirculación sin canalización.	120,00 €	
14	HEZ9VRPD0	4242005225774	Kit para instalación en recirculación con canalización total o parcial.	120,00 €	
15	HEZ9VEDU0	4242005225347	Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior.	50,00 €	




☆ Los accesorios marcados con una estrella disponen de un embalaje especial de Neff.

¹⁾Código del Servicio Técnico Oficial.

ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	S727P82D6E	S517U80X5E	S715T60D2E	S723Q60X3E	S713Q60X3E	S515P80D0E	S523N60X3E	S513N60X3E	S513J60X2E	S511D50X0E	S511A50X0E	S583M50X0E	S581C50X3E	S786T60D2E
1	Z7870X0	4242004115960	Set de 4 piezas: difusor para bandejas de horno, soporte para botellas, soporte para piezas pequeñas y cestillo de cubiertos.	25,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Z7863X0	4242004115984	Cestillo de cubiertos.	20,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Z7863X8	4242004186137	Soporte para copas.	20,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	Z7863X9	4242004186328	Tercera bandeja Flex.	50,00 €	•					•								
5	00670462 ¹⁾		Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación bajo encimera.			•	•		•	•		•	•	•		•	•	•
6	00670465 ¹⁾		Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación bajo encimera.		•			•		•								
7	11027061 ¹⁾		Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación en alto.			•	•		•	•		•	•	•				
8	11027056 ¹⁾		Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación en alto.		•			•		•								
9	00648174 ¹⁾		Bisagra basculante para instalación en alto.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

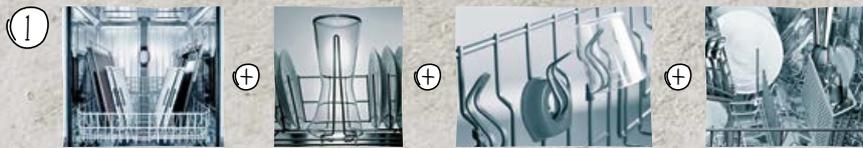

ACCESORIOS FRÍO

Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	GS7343B30	KS8348B30	K11413D30	K11513F30	K11813D30	K15862F30	K16863D40	K17863D30
712015 ¹⁾		Accesorio de unión Side by Side libre instalación.		•	•						
KS1860Z0	4242004230977	Bandeja botellero.	40,00 €			•	•	•	•	•	•



ACCESORIOS SECADO

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
1	WZ11410	4242003641866	Junta de unión para instalación en columna de secadora R8581X3ES con cualquier lavadora de libre instalación.	20,00 €
2	WZ20400	4242003569993	Junta de unión con mesa extraíble para instalación en columna de secadora R8581X3ES con cualquier lavadora de libre instalación.	90,00 €



Junta de unión.

Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.

ACCESORIOS E INFORMACIÓN TÉCNICA



Las ventajas del Modo Demo	62
Planos de instalación horno y compacto	66
Planos de instalación de placas	67
Planos de instalación de extracción	69
Planos de instalación de frío	73
Planos de instalación de lavado y secado	77
Tablas técnicas de horno, compacto y microondas	78
Tablas técnicas de placas	79
Tablas técnicas de extracción	81
Tablas técnicas de frío	83
Tablas técnicas de lavado y secado	87
Home Connect	90
Nueva etiqueta energética	92
Correspondencia de modelos	94



LAS VENTAJAS DEL MODO DEMO



Usando el Modo Demo podrás mostrar nuestros electrodomésticos de la mejor forma posible. Así tus clientes podrán hacerse una idea de cómo funcionan los electrodomésticos NEFF y el aspecto que tendrán en su cocina.

Consideraciones iniciales Modo Demo en hornos y microondas:

Tras conectar el aparato a la red eléctrica podemos activar el Modo Demo en los primeros minutos. Transcurridos unos minutos, la opción queda oculta. El texto de Modo Demo estará en inglés.

HORNOS CONTROL LCD TOUCH BLANCO

Modelo: B2ACH7AH0.

Consideraciones iniciales:

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.



EL MANDO DEBE ESTAR EN LA POSICIÓN 0

LOS BOTONES "<" y ">" PERMITEN PASAR DE UN AJUSTE BÁSICO A OTRO

ACTIVAR:

Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Por favor, ajusta la hora con los símbolos "<" y ">" y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegurarse que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico c01 1.
- 2.- Presionar los sensores "<" y ">" hasta encontrar el código c13 en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

DESACTIVAR:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el c13, ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho.

HORNO COMPACTO CON MICROONDAS CONTROL LCD TOUCH BLANCO

Modelo: C1AMG84N0.

Consideraciones iniciales:

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

EL MANDO DEBE ESTAR EN LA POSICIÓN 0

EL SENSOR DEL RELOJ PERMITE RECORRER TODOS LOS AJUSTES BÁSICOS



EL MANDO GIRATORIO PERMITE MODIFICAR LOS AJUSTES BÁSICOS

ACTIVAR:

- Asegurarse que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".
- 1.- Presionar el sensor del reloj durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
 - 2.- Presionar el sensor del "reloj" hasta encontrar el código c07 Modo Demo en el display. El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
 - 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando derecho.
 - 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del reloj durante algunos segundos.

DESACTIVAR:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el c07 Modo Demo, ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

PLACAS TWIST PAD® LIGHT O TWIST PAD®

Modelos: T58TL6EN2, T68FS6RX2, T59FS5RX2, T58TS11N0

Consideraciones iniciales:

El Modo Demo puede seleccionarse solo durante los 3 primeros minutos tras la conexión del aparato a la red eléctrica. Pasados 3 minutos, desaparece la opción de Modo Demo del menú.



2-3-4-6.

ACTIVAR:


- 1.- Conectar la placa a la red eléctrica.
- 2.- En los 10 primeros segundos pulsar durante 4 segundos.
- 3.- Pulsar de nuevo para ir a los "Ajustes Básicos"; en el display aparecerá el ajuste por defecto.
- 4.- Pulsar varias veces para encontrar la opción deseada.
- 5.- El Modo Demo está en la posición C8. 0 = desactivado (ajuste de fábrica) 1 = activado (seleccionar esta opción)
- 6.- Pulsar durante 4 segundos para guardar los cambios. El Modo Demo está activo si en el display aparece "dE" durante 5 segundos; después de 5 segundos esta indicación se mostrará durante 5 segundos cada minuto.

DESACTIVAR:

- 1.- Desconectar y volver a conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Pulsar cualquier tecla durante los 3 primeros minutos para desactivar el Modo Demo.
- 3.- En el display aparecerá "dE" y "OFF".

EXTRACTOR TELESCÓPICO DE ENCIMERA

Modelo: I88WMM1S7

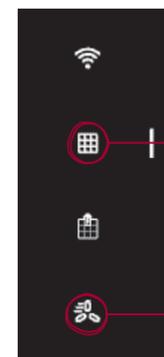

ACTIVAR:

- 1.- Encender el aparato.
- 2.- Pulsar simultáneamente botón de aire guiado y botón de indicación de situación del filtro durante 3 segundos

DESACTIVAR:

La demostración tiene una duración de 1 minuto, tras la cual el extractor se apaga.

CAMPANAS

Inclinada: D96IMW1N0

Telescópica: D46PU54X1



Información: si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

ACTIVAR:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Apagar la luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

DESACTIVAR:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Encender la luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

SECUENCIA DE LA DEMO



APARATOS DE FRÍO INTEGRABLES

Modelos: KI8865DE0, KI6863FE0, KI7866DF0, KI1413DF0, KI8816DE0, KI1813DE0, GI7813CF0, KI1513FF0



ACTIVAR:

- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato con la tecla de encendido y apagado.
- 3.- Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4.- El Modo Demo quedará activado y la luz interior funcionará.

DESACTIVAR:

- 1.- Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

APARATOS DE FRÍO INTEGRABLES

Modelos: KI5862FF0, GI1113DE0.



ACTIVAR:

- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato con la tecla de encendido y apagado.
- 3.- Pulsar la tecla "Ajuste de temperatura" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4.- El Modo Demo quedará activado y sigue activo después de apagar el aparato.

DESACTIVAR:

- 1.- Pulsar la tecla "Ajuste de temperatura" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

FRIGORÍFICO AMERICANO

Modelo: KA3923IE0.



ACTIVAR:

- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos.
- 3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación.
- 4.- El Modo Demo quedará activado.

DESACTIVAR:

- 1.- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos hasta escuchar dos pitidos corto.

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR DE UNA PUERTA

Modelos: KS8368IDP, GS7363IEP.



ACTIVAR:

- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- Pulsar la tecla "Alarm" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

DESACTIVAR:

- 1.- Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

APARATOS DE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN

Modelos: KG7493BD0, KG7493ID0, KG7393ID0



ACTIVAR:


- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 3.- El Modo Demo quedará activado.

DESACTIVAR:

- 1.- Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES

Modelos: W6440X3ES, W544BX1ES.

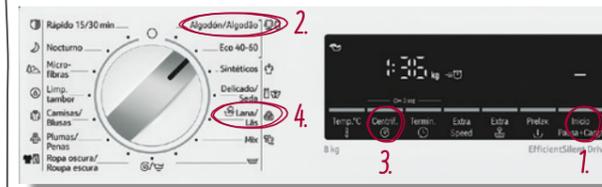

ACTIVAR:

- 1.- Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar la posición 1: "Algodón".
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
- 4.- Seleccionar la posición 5: "Lana".
- 5.- Se activa el Modo Demo.


DESACTIVAR:

- 1.- Apagar la lavadora.

El modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN

Modelo: W726UT0ES.

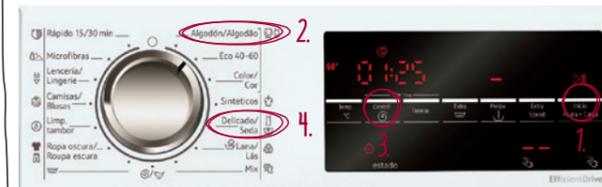

ACTIVAR:

- 1.- Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar la posición: "Algodón".
- 3.- Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado".
- 4.- Selecciona el programa en la posición: "Delicado/Seda".
- 5.- Soltar la tecla.


DESACTIVAR:

- 1.- Apagar la lavadora.

El modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

LAVADORA CON I-DOS

Modelo: W746UP0ES.

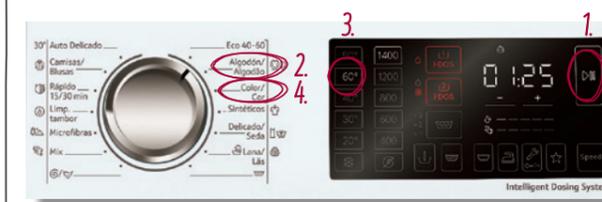

ACTIVAR:

- 1.- Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar la posición 1: "Algodón".
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "60°".
- 4.- Seleccionar la posición: "Color".
- 5.- Se activa el Modo Demo.

DESACTIVAR:

- 1.- Apagar la lavadora.

El modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.



HORNOS

INSTALACIÓN DE HORNOS

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	instalación convencional	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción total	43 mm	48 mm
Placa de gas	32 mm	42 mm
Placa vitrocerámica	22 mm	24 mm


INSTALACIÓN DE HORNOS COMPACTOS

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	instalación convencional	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	48 mm	53 mm
Placa de gas	37 mm	47 mm
Placa vitrocerámica	28 mm	30 mm


B2ACH7AH0

Horno CircoTherm®

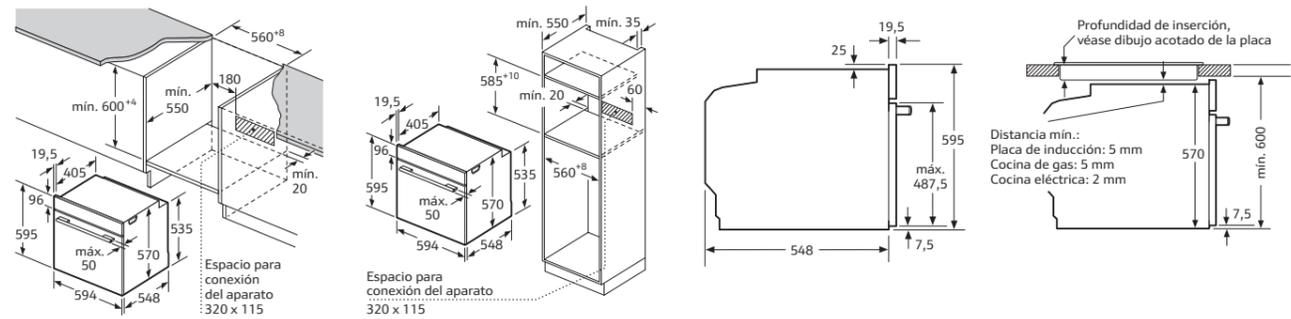

C1AMG84N0


Horno compacto con microondas

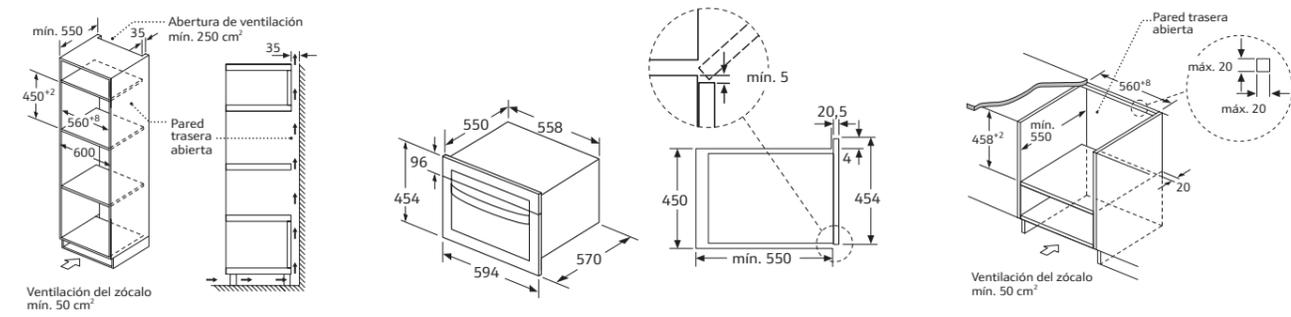

PLACAS

PLACAS DE INDUCCIÓN


Para todas las placas de inducción



Dimensiones en mm

T58TS11N0


Placas FlexInducción. Ancho 80 cm




T58TL6EN2

Placa FlexInducción de 80 cm con extractor integrado

Esquema de instalación de la placa con extractor integrado

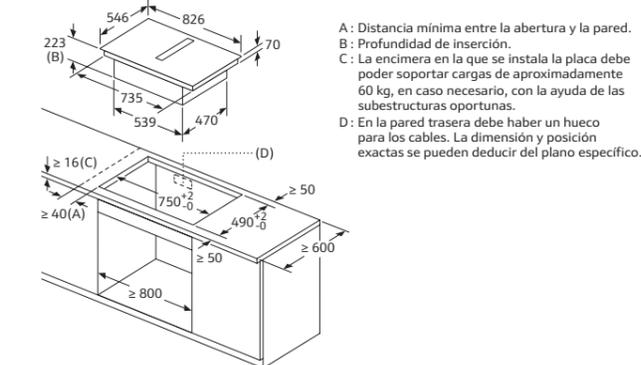


Esquema de instalación en recirculación sin canalización

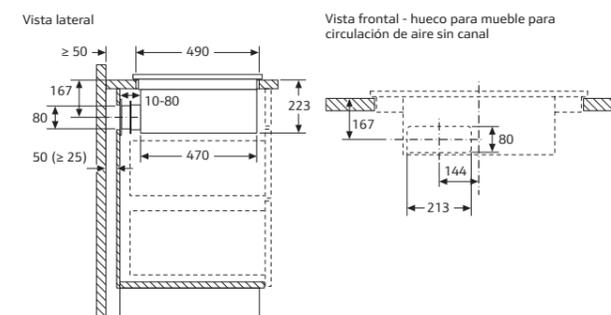


INSTALACIÓN DE PLACAS DE INDUCCIÓN SOBRE CAJÓN


Placas de inducción. Ancho 90 cm



Placas de inducción. Ancho 80, 70 y 60 cm



Placas de inducción. Ancho 30 cm



Nota para la instalación eléctrica de placas de inducción: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.

En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

Esquema de instalación en salida de aire



Esquema de instalación en recirculación con canalización parcial o total

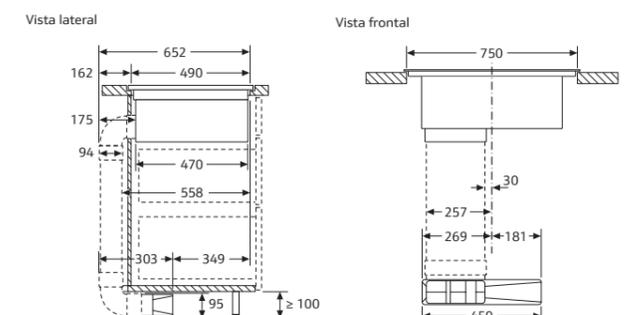

Dimensiones en mm

PLACAS

T58TL6EN2

Placa FlexInducción de 80 cm con extractor integrado

Posibilidades de instalación de placa de 80 cm con extractor integrado



Sin canalización

HEZ9VRUDO

Accesorio "Plug'n'Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug'n'Play" permite una instalación rápida y cómoda de la placa con extractor integrado. Incluye:

- 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- Pieza telescópica deslizable, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Se debe respetar un espacio para la circulación del aire $\geq 400 \text{ cm}^2$ en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.



Recirculación Con canalización parcial

HEZ9VRPD0*

Accesorio necesario para la instalación en recirculación con canalización total o parcial del aire. Incluye:

- 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.

- Pieza difusora del aire, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

- Junta de unión, que puede ser unida a un conducto plano "macho" antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano (DN 150) "macho").

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Un espacio para la circulación del aire $\geq 400 \text{ cm}^2$




Con canalización total

HEZ9VEDU0*

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire. Incluye:

- 4 filtros acústicos de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.

- Junta de unión, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).

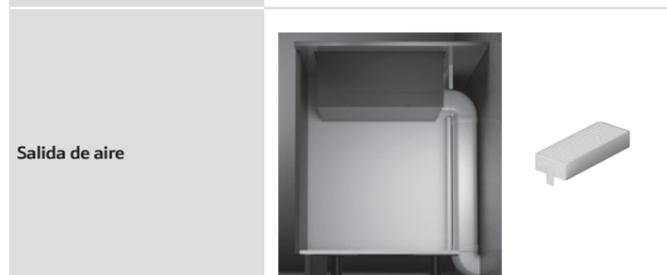


Salida de aire

* Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte. Ver página 57.

T68FS6RX2

Placa FlexInducción Plus. Ancho 80 cm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

Nota para la instalación eléctrica de placas de inducción: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.


En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.


EXTRACCIÓN

I88WMM1S7

Campana telescópica de encimera. Ancho 80 cm




Combinación con una placa eléctrica



No se puede utilizar con encimeras de gas.

Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor y respete las siguientes distancias:
 - Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
 - Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
 - Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.

Combinación con una placa eléctrica Instalación perfecta



A: voladizo del cuerpo de la encimera

No se puede utilizar con encimeras de gas

Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor y respete las siguientes distancias:




- Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
- Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
- Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.

No es posible esta combinación en instalación enrasada.

Dimensiones en mm

D96IMW1N0


Campana decorativa. Ancho 90 cm




- (1) Salida de aire al exterior
 (2) Recirculación de aire
 (3) Salida de aire - Colocar las ranuras del conducto de aire en la parte inferior

Cocina eléctrica mín. 450
 Cocina de gas mín. 600
 * desde el borde superior de la parrilla


Cocina eléctrica mín. 450
 Cocina de gas mín. 600
 * desde el borde superior de la parrilla



Aparato en recirculación de aire sin conducto. Será necesario un set de recirculación de aire.



(1) Posición para el enchufe
 Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.




Dimensiones en mm


EXTRACCIÓN

D46PU54X1

Campana telescópica. Ancho 60 cm

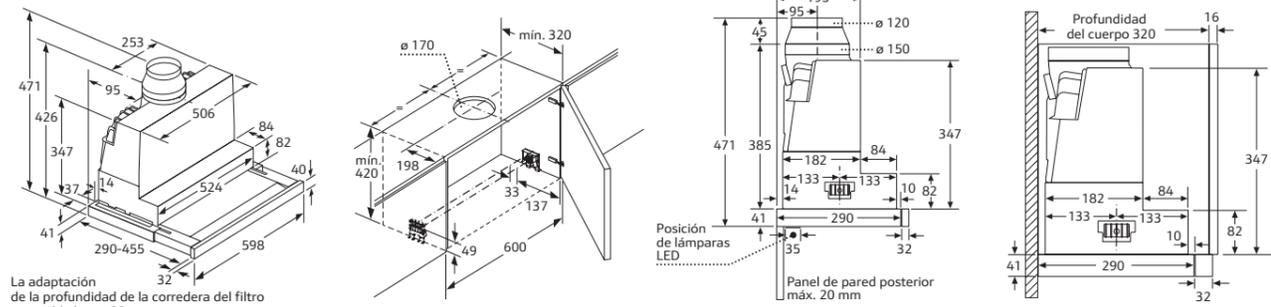


La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

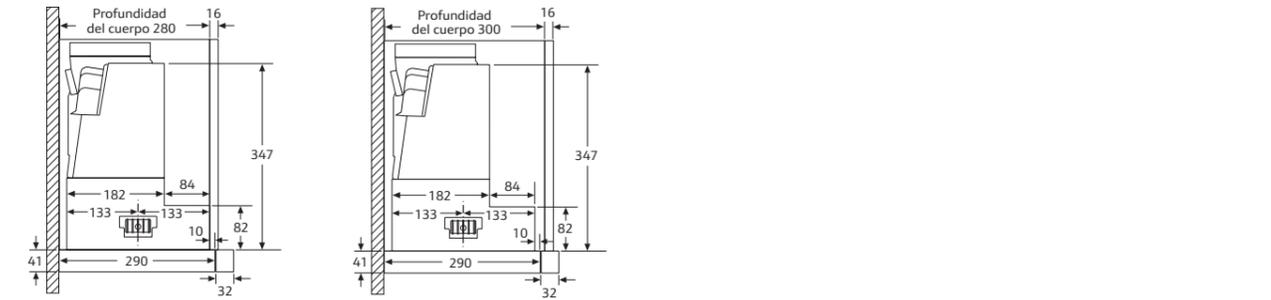

Dimensiones en mm

D49ED52X1


Campana telescópica. Ancho 90 cm

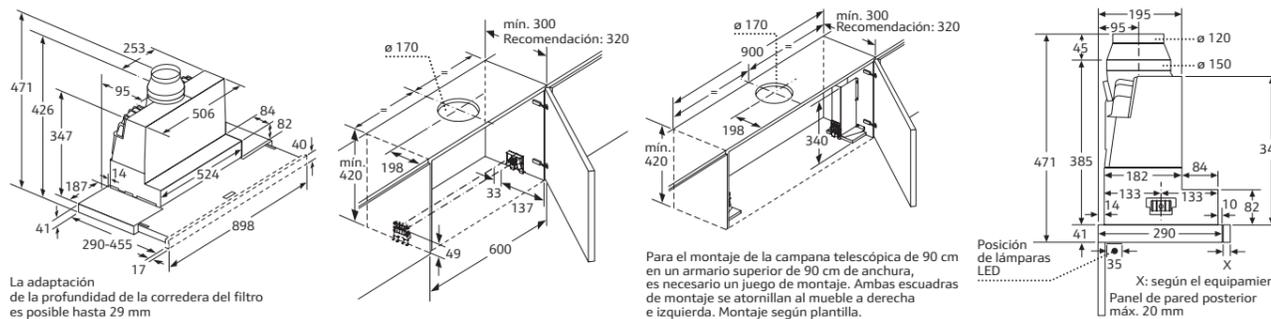

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

X: según el equipamiento
Panel de pared posterior máx. 20 mm

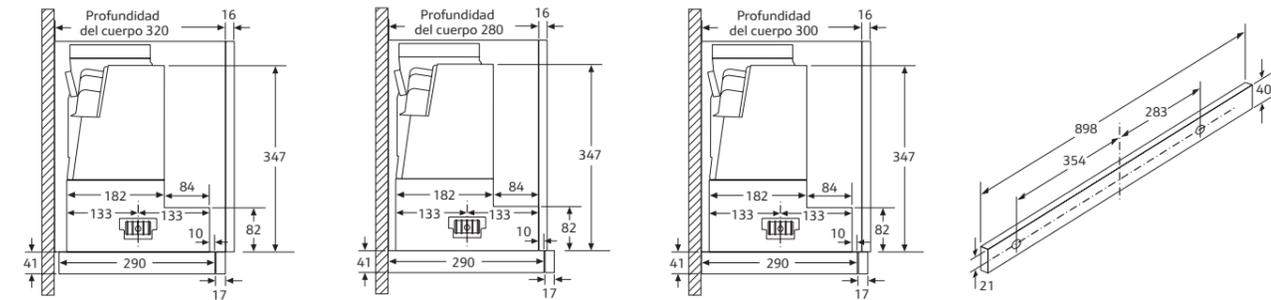


Dimensiones en mm

EXTRACCIÓN


Z54TL90X1

Accesorio para ocultar campana de 90 cm.

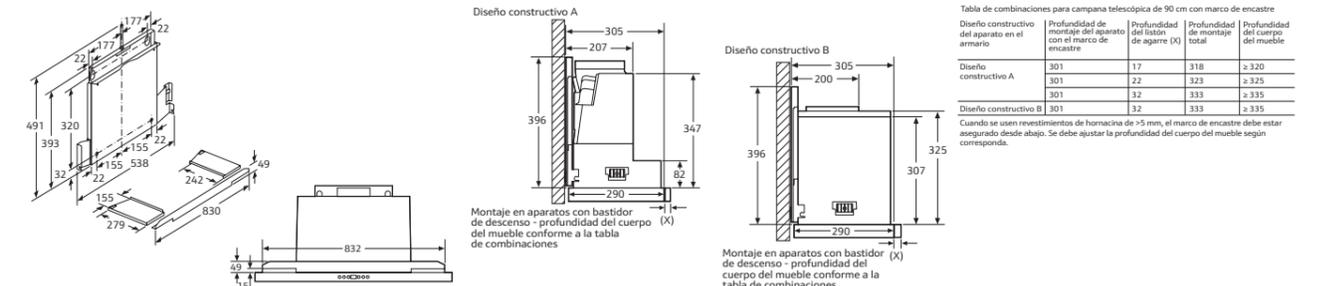

Diseño constructivo del aparato en el armario	Profundidad de montaje del aparato con el marco de encastre	Profundidad del basín de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del cuerpo del mueble
Diseño constructivo A	301	17	318	≥ 320
	301	22	323	≥ 325
	301	32	333	≥ 335
Diseño constructivo B	301	32	333	≥ 335

Cuando se usen revestimientos de hornacina de >5 mm, el marco de encastre debe estar asegurada desde abajo. Se debe ajustar la profundidad del cuerpo del mueble según corresponda.

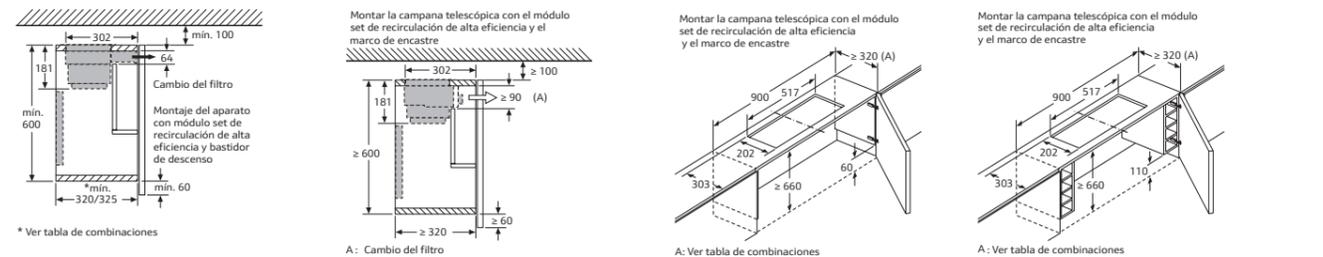


* Ver tabla de combinaciones

A: Cambio del filtro

A: Ver tabla de combinaciones

A: Ver tabla de combinaciones

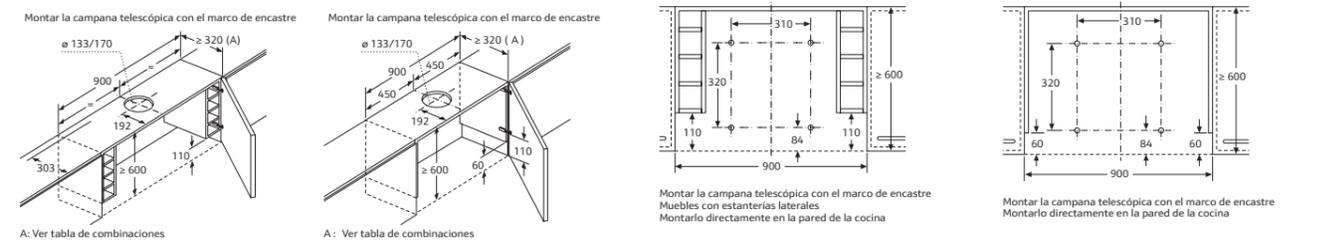

A: Ver tabla de combinaciones


A: Ver tabla de combinaciones

Montar la campana telescópica con el marco de encastre. Muebles con estanterías laterales. Montarlo directamente en la pared de la cocina.

Montar la campana telescópica con el marco de encastre. Montarlo directamente en la pared de la cocina.


D46ED52X1

Campana telescópica. Ancho 60 cm

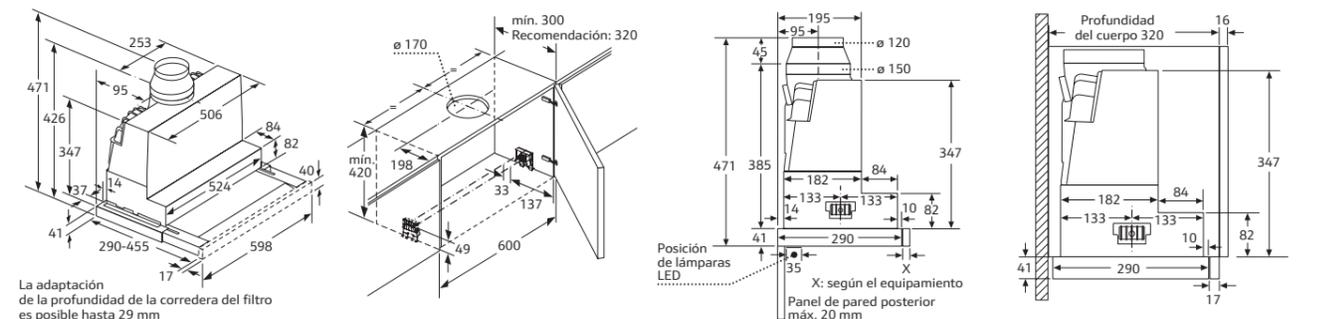

La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

X: según el equipamiento
Panel de pared posterior máx. 20 mm

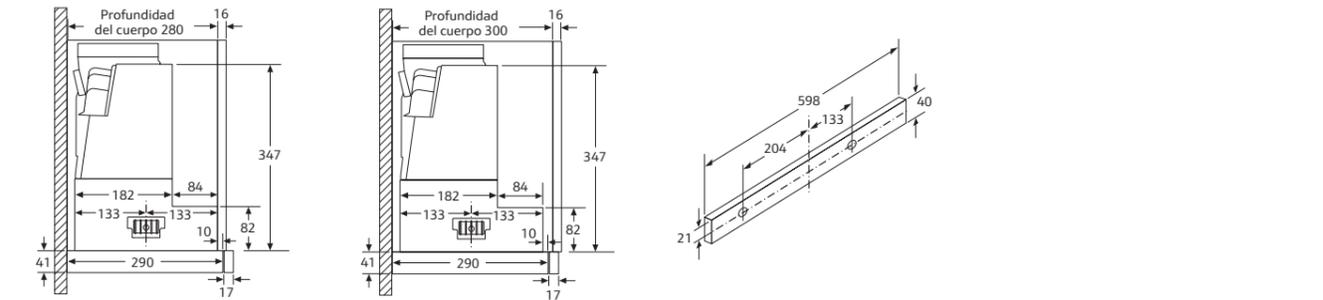


Dimensiones en mm

EXTRACCIÓN

D46BR22X1


Campana telescópica. Ancho 60 cm

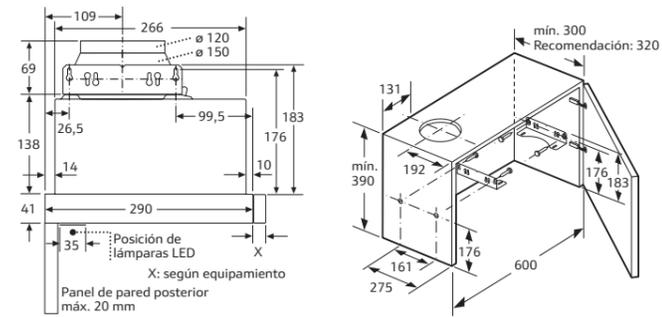

Dimensiones en mm

D46BR22X1 (continuación)


Campana telescópica. Ancho 60 cm

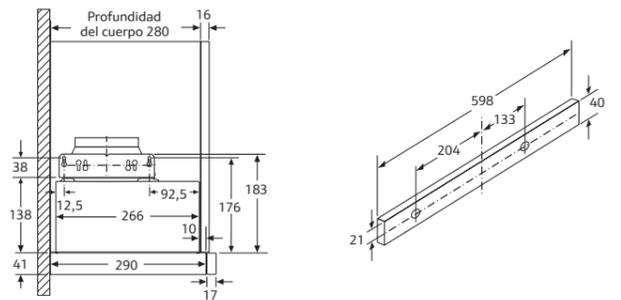

Dimensiones en mm

Z51XC1X6 y Z51ITD1X1

Telescópicas D46PU54X1, D49ED52X1 y D46ED52X1, módulos de integración y campanas decorativas integrables

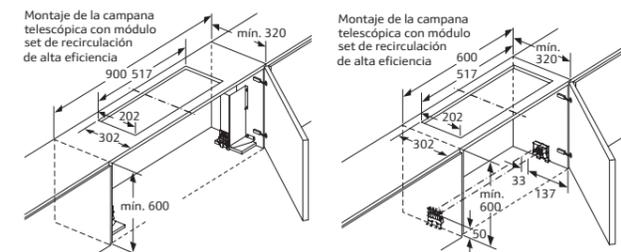


La instalación del módulo set de recirculación de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Dimensiones en mm

Z51XC1X6 y Z51ITD1X1 (continuación)


Telescópicas D46PU54X1, D49ED52X1 y D46ED52X1, módulos de integración y campanas decorativas integrables

Montar la campana telescópica con el módulo set de recirculación de alta eficiencia y el marco de encastre





A: Ver tabla de combinaciones

Montar la campana telescópica con el módulo set de recirculación de alta eficiencia y el marco de encastre



A: Ver tabla de combinaciones

Montaje del componente del ventilador con módulo set de recirculación de alta eficiencia




Panel frontal para el cambio de filtro


Dimensiones en mm

Z51XC1X6 y Z51ITD1X1 (continuación)



Telescópicas D46PU54X1, D49ED52X1 y D46ED52X1, módulos de integración y campanas decorativas integrables



Montaje de la campana telescópica con módulo set de recirculación de alta eficiencia



A: Cambio de filtro




Dimensiones en mm

FRÍO

KI8865DE0


Frigorífico combinado integrable

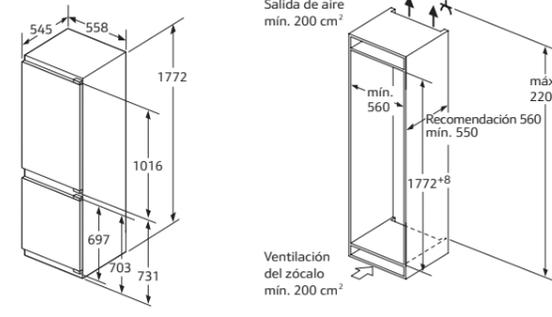

Dimensiones en mm

KI6863FE0


Frigorífico combinado integrable

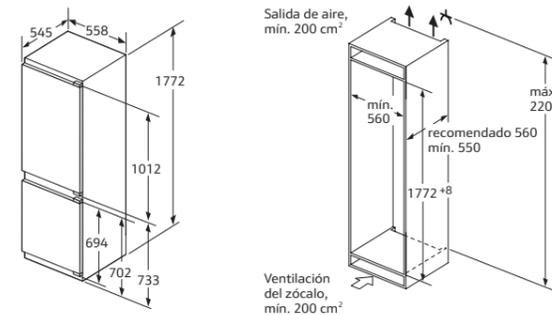

Dimensiones en mm

KI7866DF0


Frigorífico combinado integrable

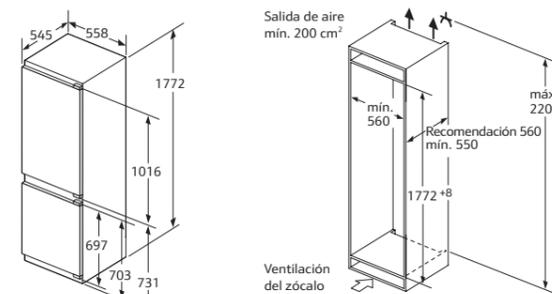


Dimensiones en mm

KI5862FF0


Frigorífico combinado integrable

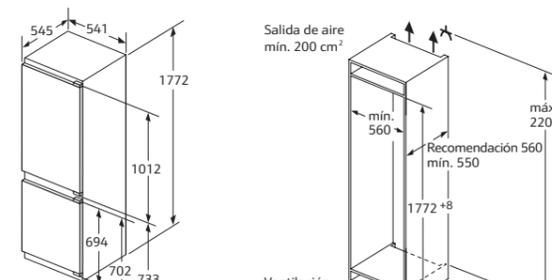


Dimensiones en mm

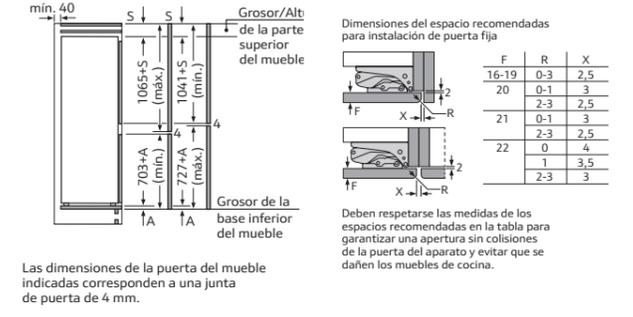


Dimensiones en mm

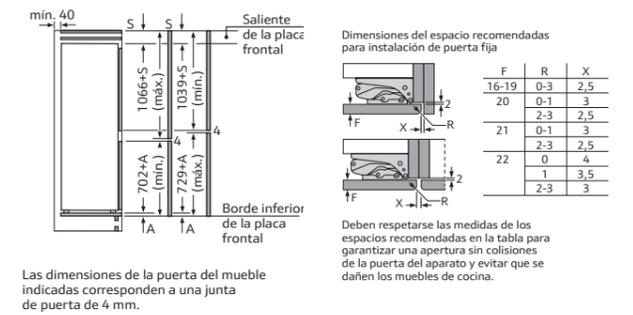

Dimensiones en mm

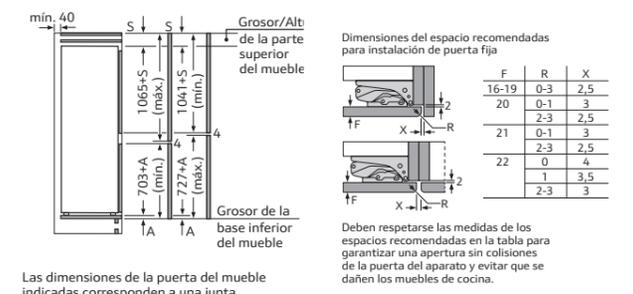

Dimensiones en mm


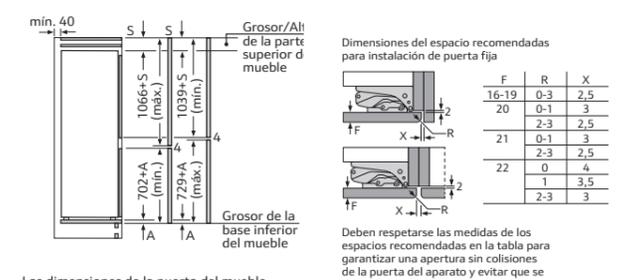


Dimensiones en mm

FRÍO

KI1413FD0

Frigorífico integrable

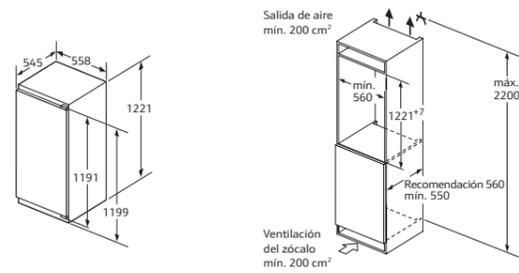

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm

GI1113DE0

Congelador integrable

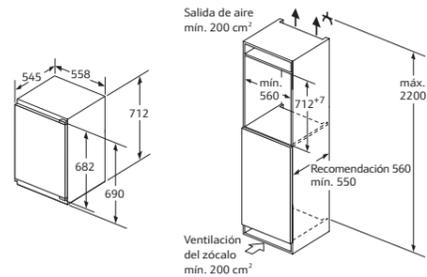


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm





Combinación KI1413FD0 + GI1113DE0



FRÍO

KI1513FF0


Frigorífico integrable



Dimensiones en mm

G4344XDF0 y K4316XFF0

Congelador y frigorífico integrables bajo encimera


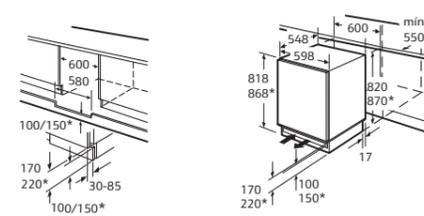


*Zócalo variable/altura base
Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato.
Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm

KI8816DE0

Frigorífico combinado integrable

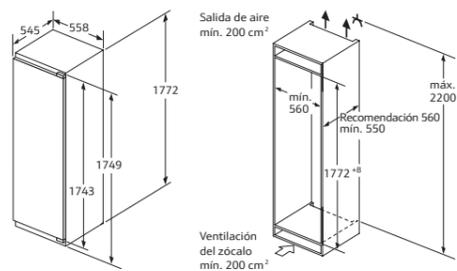


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Máximo peso permitido de los frontales de mueble para instalación de puerta fija





Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	Bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm

GI7813CF0 y KI1813DE0

Congelador y frigorífico integrables

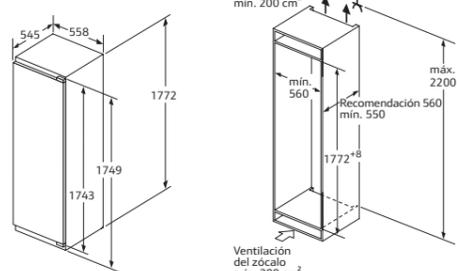


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Máximo peso permitido de los frontales de mueble para instalación de puerta fija






Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	Bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm

KA3923IE0

Frigorífico americano

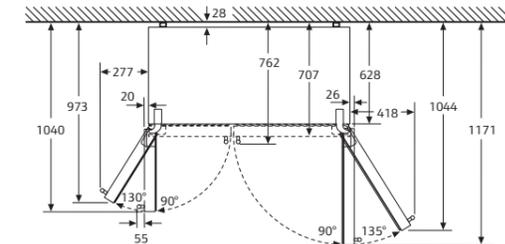

x1 (profundidad del mueble)	a	b
	600	0
	650	20
	700	20
x2 (pared)	75	418



Los cajones pueden extraerse completamente con un ángulo de apertura de la puerta de 135°

Especificaciones	
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de agua en el aparato

Dimensiones en mm

KS8368IDP



Frigorífico de una puerta.



Dimensiones en mm

GS7363IEP

Congelador de una puerta.




Dimensiones en mm

FRÍO

KS8368IDP y GS7363IEP (continuación)


Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta.
El dibujo incluye el accesorio de unión (ref. 712015).

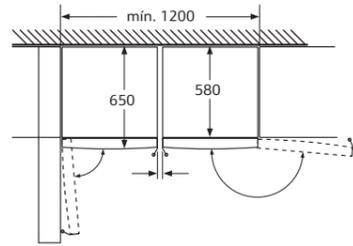

Dimensiones en mm

KG7493BD0 y KG7493ID0

Frigoríficos combinados



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG7493BD0 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG7493ID0 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG7493BD0 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG7493ID0 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12


Descripción
a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm


KG7393ID0

Frigorífico combinado

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG7393ID0 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG7393ID0 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



Datos técnicos
a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con una puerta abierta 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG7393ID0/KG7393ID0	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
*Con y sin tiradores externos.

Dimensiones en mm

LAVADO Y SECADO

V6540X2EU


Lavadora-secadora totalmente integrable

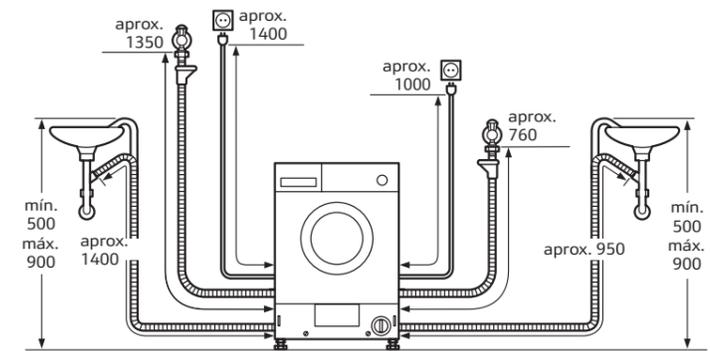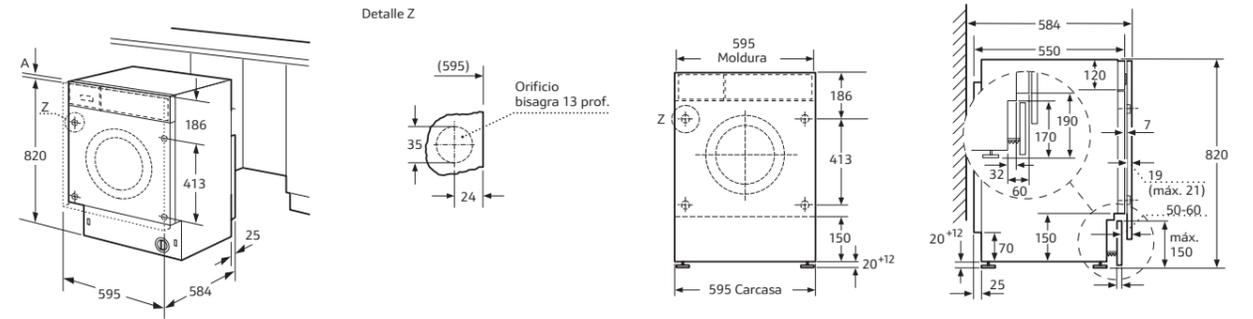

Dimensiones en mm

W6440X3ES y W544BX1ES


Lavadoras totalmente integrables

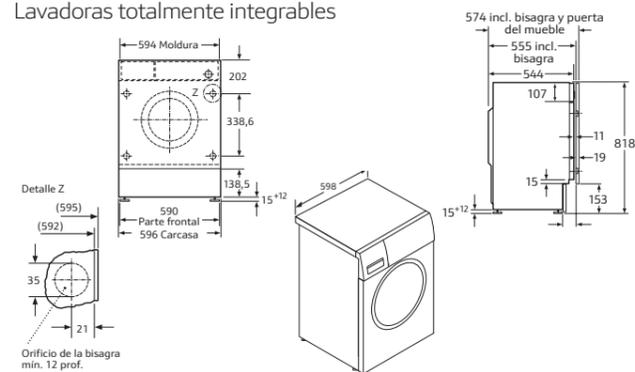

Dimensiones en mm

W746UP0ES


Lavadora de libre instalación con i-DOS

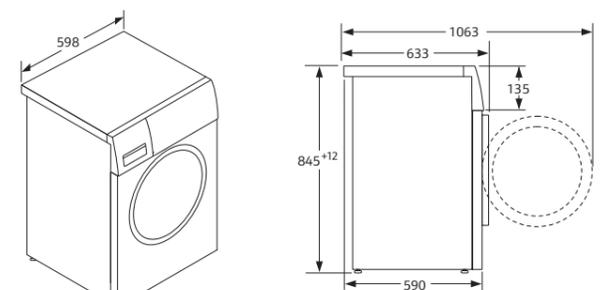

Dimensiones en mm

W726UT0ES


Lavadora de libre instalación

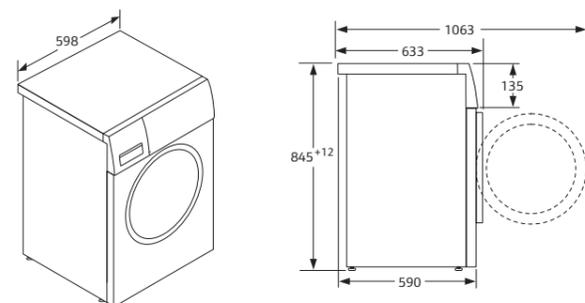

Dimensiones en mm

R8581X4ES

Secadora de libre instalación

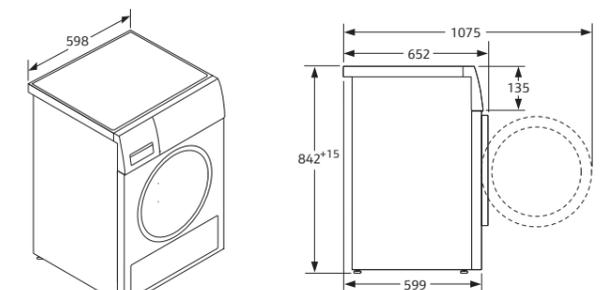

Dimensiones en mm

HORNO/COMPACTO CON MICROONDAS MICROONDAS

Código	CircoTherm® pirolíticos	Hornos con microondas
Color del aparato	B2ACH7AH0	C1AMG84N0
Sistema de apertura	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Abatible	Abatible
Clase de eficiencia energética ¹	A	n.a.
Índice de eficiencia energética	95,3	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional ¹	kWh 1,04	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²	kWh 0,81	n.a.
Número de cavidades	1	n.a.
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	n.a.
Volumen de la cavidad	litros 71	44
Dimensiones		
Ancho	mm 594	594
Alto	mm 595	454
Fondo	mm 548	570
Fondo con la puerta abierta	mm 1,040	825
Anchura de la cavidad	mm 480	420
Altura de la cavidad	mm 357	220
Profundidad de la cavidad	mm 415	420
Capacidad del depósito de agua	litros	
Modalidades de calentamiento		
Multifunción/Radiación	Multifunción	Multifunción
FullSteam/VarioSteam®		
Microondas/Microondas combinado		●/●
Controles		
Tipo de control	LCD Touch	LCD Touch
Mandos ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocina con recomendaciones de uso		
Programas automáticos de cocción	nº	15
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	●	
Indicación temperatura real de la cavidad	●	
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●
Modo Demo	●	●
Funciones		
Número de funciones de calentamiento	8	5
CircoTherm®/CircoTherm® suave	●/●	
Aire caliente forzado/Aire caliente forzado suave		●/-
Calor superior e inferior	●	
Calor superior e inferior suave		
Calor inferior	●	
Función Pizza	●	
Hornear Pan	●	
ThermoGrill®	●	●
Grill de amplia superficie	●	●
Grill		
Precalentar vajilla/Mantener caliente		-/●
Hornear a fuego lento		
Funciones avanzadas		
Home Connect	●	
FullSteam/Cocción al vacío (sous-vide)		
VarioSteam®		
Microondas		●
Descongelar		
Regenerar		
Fermentar		
Precaentamiento rápido	●	●
Termosonda 3 puntos/Termosonda		
Equipamiento interior		
Motor EfficientDrive®		
Niveles para colocar bandejas	4	
Niveles de railes telescópicos		
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	●/-	
Tipo de iluminación	Halógena	LED
Nº de lámparas ud/Potencia	W 1/25	1/1
Potencia de salida de microondas	W	900
Número de potencias de microondas		5
Superficie de grill	cm² 1,330	1,083
Potencia grill grande/pequeño	W 2,8/-	1,75/-
Limpieza		
Autolimpieza pirolítica (nº niveles)	● (3)	
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kWh 3,3/4,8	
Asistente de limpieza EasyClean®	●	
Panel trasero autolimpiante		
Programa de descalcificación		
Función secado de la cavidad		
Seguridad		
Seguro para niños	●	
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	●	
Número de cristales en puerta	4	2
Temperatura exterior en puerta ³	°C 30	Según norma
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●
Temperaturas y tiempos		
Mínima temperatura	°C 30	40
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/275	230/-
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 4/6	
Conexión eléctrica		
Longitud del cable de conexión	cm 120	180
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16
Potencia total instalada	kW 3,6	3,35
Frecuencia de la red	Hz 50-60	50
Tensión nominal	V 220-240	220-230
Certificaciones		
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie		
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		
Bandeja profunda/plana	●/-	
Parrilla	●	●
Bandeja vapor grande perforada		
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		
Espanja		

● Incluido o Sí.
n.a. --> no aplica.
¹ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
² Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
³ Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

Código	Microondas alto 45 cm
Apertura	C1AMG84N0
Color	Abatible
Dimensiones	Cristal negro/inox
Ancho	mm 594
Alto	mm 454
Fondo	mm 570
Fondo con puerta abierta	mm 825
Anchura de la cavidad	mm 420
Altura de la cavidad	mm 220
Profundidad de la cavidad	mm 420
Volumen de la cavidad	litros 44
Controles	
Tipo de control	LCD Touch
Mandos ocultables	Ocultables
Nº programas automáticos	15
Programas de descongelación por peso	●
Memoria para almacenar recetas	
Sistema de control	
Número de potencias de microondas	Electrónico
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	5
Tiempo máximo programable	-/●
Funcionamiento simultáneo microondas + grill	90
Modo Demo	●
Equipamiento interior	
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	●
Plato giratorio	
Diámetro del plato giratorio	cm
Material del plato giratorio	
Grill	●
Acabado interior	Acero inoxidable
Tipo de iluminación	LED
Potencia de iluminación	W 1
Potencias	
Máxima potencia de microondas	W 900
Potencia del grill	W 1.083
Conexión eléctrica	
Longitud del cable de conexión	cm 180
Tipo de enchufe	Clavija Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 16
Potencia total instalada	kW 3,35
Frecuencia de la red	Hz 50
Tensión nominal	V 220-230
Certificaciones	
Certificaciones	CE/VDE
Accesorios incluidos de serie	
Parrilla circular elevada para grill	
Parrilla circular	
Bandeja de cristal	
Bandeja perforada para cocción al vapor	
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	
Instalación	
Integrable	●
Altura	cm 45
Anchura	cm 60
Instalación en columna 60 cm/mueble alto	●/-

● Incluido o Sí.
n.a. --> no aplica.

PLACAS

Código	Placa FlexInducción con extractor integrado
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*	T58TL6EN2
Consumo de energía anual	kWh 61,8
Clase de eficiencia energética ¹	B
Eficiencia fluidodinámica	% 28,1
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Eficiencia de iluminación	lx/W
Clase de eficiencia de iluminación	
Eficiencia de filtrado de grasa	% 94
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h 154/500
Flujo de aire máximo	m³/h 622
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW 42/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW 74
Consumo de electricidad desactivado	W
Consumo de electricidad en modo espera	W 0,3
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	
Factor de incremento temporal	1
Índice de eficiencia energética	57
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h 365,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa 468
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W 169,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux
Diseño	
Instalación	Marco diseño profesional acero inoxidable
Anchura	cm 80
Dimensiones aparato	
Anchura	mm 826
Fondo	mm 546
Altura sobre superficie encimera	mm 7,3
Altura bajo encimera	mm 223
Dimensiones encastre	
Sistema de anclaje	Muelles de sujeción
Anchura	mm 750
Fondo	mm 490
Espesor mínimo de la encimera sin horno	mm 16
Espesor mínimo de la encimera con horno	mm
Diámetro de salida de aire	mm
Instalación en salida de aire/recirculación	Con accesorio HEZ9VEDU0/ Con accesorio HEZ9VRUD0 o HEZ9VRPD0
Prestaciones	
Tipo de control	TouchControl con TwistPad® Light
Home Connect	●
Zonas con Control de temperatura del aceite	2
Niveles Control de temperatura del aceite	5
Niveles de potencia placa/extractor	17/17
Indicador digital del nivel de potencia	●
Función Transfer	●
Función Move	●
Programación de tiempo de cocción para cada zona	●
Avisador acústico de fin de cocción	●
Cronómetro	●
Seguro para niños	●
Desconexión automática de seguridad	●
PowerBoost/ShortBoost	●/●
Función ThermoControl	●
Limitación manual del nivel de potencia	●
Función pausa limpieza del TouchControl	●
Selección automática de la zona de cocción	●
Función memoria	●
Indicación de consumo de energía	●
Función comprobar recipiente	●
Modo Demo	●
Motor EfficientDrive®	●
Funcionamiento a intervalos	●
Función Auto	●
Desconexión automática temporizada	●
Posición intensiva con retracción automática	●
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo	-/●
Tipo de filtros	Aluminio (negros)
Filtros lavables en lavavajillas	●
Zonas de cocción	
Número de zonas	2
Zona derecha	
Superficie	cm² 960
Potencia	kW 3,3
Potencia con PowerBoost	kW 3,7
Zona izquierda	
Diámetro de la zona	cm² 960
Potencia	kW 3,3
Potencia con PowerBoost	kW 3,7

● Incluido o Sí.
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
¹ Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).

Extracción		
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591		
En potencia mín. normal	m³/h	154
En potencia máx. normal	m³/h	500
En potencia intensiva	m³/h	622
En recirculación, potencia máxima	m³/h	615
Potencia sonora		
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3		
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72
Conexión eléctrica		
Potencia total	W	7.400
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2
Longitud cable de conexión	cm	110
Cable premontado		
Clavija Schuko		Sin enchufe
Posibilidad de conexión trifásica		●

PLACAS

Código Diseño	FlexInducción Plus		FlexInducción	
	T68FS6RX2	T59FS5RX2	T58TS11N0	
Instalación	Bisel delantero	Bisel delantero	Marco diseño profesional acero inoxidable	
Anchura	cm	80	90	80
Dimensiones aparato				
Anchura	mm	802	918	826
Fondo	mm	522	522	546
Altura sobre superficie encimera	mm	6	7,3	8
Altura bajo encimera	mm	51	51	51
Dimensiones encastre				
Sistema de anclaje	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción	Guías laterales	
Anchura	mm	750	880	750/780
Fondo	mm	490	490	490
Espesor mínimo de la encimera sin horno	mm	16	16	20
Espesor mínimo de la encimera con horno	mm	30	30	30
Prestaciones				
Zonelight				
Tipo de control	TouchControl con TwistPad® Light	TouchControl con TwistPad® Light	TouchControl con TwistPad® Light	
Home Connect	●	●		
Conexión placa-campana	●	●		
Zonas con Control de temperatura del aceite	2	2	2	
Niveles Control de temperatura del aceite	5	5	5	
Sensor de cocción				
Niveles de potencia	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	
Indicador digital del nivel de potencia	●	●	●	
Función Transfer	●			
Función Move	●	●	●	
Programación de tiempo de cocción	●	●	●	
Avisador acústico de fin de cocción	●	●	●	
Cronómetro	●	●	●	
Seguro para niños	●	●	●	
Desconexión automática de seguridad	●	●	●	
PowerBoost	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	
ShortBoost	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	
Función ThermoControl	●	●	●	
Indicación de calor residual	●	●	●	
Limitación manual del nivel de potencia	●	●	●	
Función pausa limpieza del TouchControl	●	●	●	
Selección automática de la zona de cocción	●	●	●	
Función memoria	●	●	●	
Indicación de consumo de energía	●	●	●	
Función comprobar recipiente	●	●	●	
Modo Demo	●	●	●	
Zonas de cocción				
Número de zonas	2 + 2 auxiliares	3	3	
Zona delantera derecha				
Diámetro de la zona	cm		14,5	
Potencia	kW		1,4	
Potencia con PowerBoost	kW		2,2	
Zona delantera izquierda				
Diámetro de la zona	cm			
Potencia	kW			
Potencia con PowerBoost	kW			
Zona trasera derecha				
Diámetro de la zona	cm		28	
Potencia	kW		2,6	
Potencia con PowerBoost	kW		3,7	
Zona trasera izquierda				
Diámetro de la zona	cm			
Potencia	kW			
Potencia con PowerBoost	kW			
Zona central				
Diámetro de la zona/dimensiones	cm	21/26/32		
Potencia	kW	2,2/2,6/3,3		
Potencia con PowerBoost	kW	3,7		
Zona derecha				
Diámetro de la zona/dimensiones	cm	23 x 40 (+aux.)	23 x 40	
Potencia	kW	3,3	3,3	
Potencia con PowerBoost	kW	3,7	3,7	
Zona izquierda				
Diámetro de la zona/dimensiones	cm	23 x 40 (+aux.)	24 x 40	
Potencia	kW	3,3	3,3	
Potencia con PowerBoost	kW	3,7	3,7	
Conexión eléctrica				
Potencia total	W	7.400	11.100	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	
Longitud cable de conexión	cm	110	110	
Cable premontado				
Clavija Schuko		Sin enchufe	Sin enchufe	
Possibilidad de conexión trifásica		●	●	

● Includo o Si.
*En función del diámetro del recipiente.

EXTRACCIÓN

Código Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014 ¹	Extractor de encimera		Campana decorativa inclinada	
	I88WMM1S7	D96IMWT1N0		
Consumo de energía anual	kWh	36,9	31,5	
Clase de eficiencia energética ²	A	A		A+
Eficiencia fluidodinámica	%	29,6	35,1	
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A		A
Eficiencia de iluminación	lx/W		64,9	
Clase de eficiencia de iluminación	A	A		A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	90,7	85,6	
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B		B
Flujo de aire (min/máx) en potencia normal	m³/h		293/467	
Flujo de aire máximo	m³/h	775	837	
Potencia sonora (min/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW		43/55	
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	67	
Consumo de electricidad desactivado	W		0	
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,4	0,5	
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		0,9	0,7	
Índice de eficiencia energética		47,9	41,5	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	332,6	404,9	
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	359	322	
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	112,2	103,2	
Potencia nominal del sistema de iluminación	W		8	
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux		519	
Diseño				
Material/Color		Cristal negro + transparente	Cristal negro	
Dimensiones exteriores				
Altura	mm ³	709 -959 ³	930-1.200 (ocultando rejilla) 990-1.260 (sin ocultar rejilla)	
Anchura	mm	802	895	
Fondo	mm	140	502	
Peso	kg	48,14		
Dimensiones de encastre				
Altura	mm	703		
Anchura	mm	781		
Fondo	mm	123		
Instalación				
Instalación		En encimera	En pared	
Diámetro de salida de aire	mm	150	120/150	
Distancia mínima a zona de cocción eléctrica	mm ⁴		450	
Distancia mínima a zona de cocción a gas	mm ⁴		600	
Possibilidad de instalación con salida de aire al exterior		●	●	
Possibilidad de instalación en recirculación		●	●	
Prestaciones				
Motor EfficientDrive®		●	●	
Guided Air®		●	●	
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	
Display electrónico		●	●	
Home Connect		●	●	
Conexión placa-campana		●	●	
Sensor automático de calidad del aire		●	●	
Funcionamiento a intervalos		●	●	
Desconexión automática temporizada		●	●	
Posición intensiva con retracción automática		●	●	
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		Display	●	
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		Display	●	
Tipo de filtros		Filtro acero. Fácil limpieza	Aspiración perimetral	
Filtros lavables en lavavajillas		●	●	
Número de filtros		2	2	
Interior blindado		●	●	
Válvula antirretorno		●	●	
Extracción				
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591				
Condiciones de medida	Pa./mm		5/150	
En potencia 1	m³/h	223	293	
En potencia 2	m³/h	378	342	
En potencia 3	m³/h	501	467	
En potencia intensiva 1	m³/h	620	612	
En potencia intensiva 2	m³/h	775	837	
En recirculación				
En potencia máxima	m³/h	562	583	
Potencia sonora				
Sistema de insonorización				
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3				
En potencia 1	dB (A) re 1 pW	39	43	
En potencia 2	dB (A) re 1 pW	56	47	
En potencia 3	dB (A) re 1 pW	62	55	
En potencia intensiva 1	dB (A) re 1 pW	67	61	
En potencia intensiva 2	dB (A) re 1 pW	70	67	
En recirculación según UNE/EN 60704-3				
En potencia máxima	dB (A) re 1 pW	70	75	
Iluminación				
Tipo de iluminación		LED	LED de alta eficiencia	
Número de lámparas			2	
Potencia total de las lámparas	W		7,6	
Iluminación regulable en intensidad (Dimmer)			●	
Encendido y apagado gradual de la luz SoftLight®			●	
Temperatura de color	Kelvin		3.500	
AmbientLight		●	●	
Conexión eléctrica				
Potencia total	W	300	170	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	
Longitud cable de conexión	cm	130	130	
Clavija Schuko		●	●	
Certificaciones				
Certificaciones		CE	CE/VDE	

● Includo o Si.
¹Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
²Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
³Altura total incluyendo aparato bajo mueble.
⁴Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

EXTRACCIÓN

Código	Telescópicas				
	D46PU54X1	D49ED52X1	D46ED52X1	D46BR22X1	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014 ¹					
Consumo de energía anual	kWh	37,9	38,1	37,9	41,1
Clase de eficiencia energética ²	A	A	A	A	B
Eficiencia fluidodinámica	%	27,1	28	27,8	18,7
Clase de eficiencia fluidodinámica	B	B	B	B	C
Eficiencia de iluminación	lx/W	62,6	65,7	70	43,7
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	87,2	88,3	88,5	86,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	308/392	210/397	211/399	
Flujo de aire máximo	m³/h	717	729	728	389
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	41/53	41/53	41/53	
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	69	68	
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,5	0,2	0,2	
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014					
Factor de incremento temporal		1	1,0	1,0	1,3
Índice de eficiencia energética		54,3	54,6	54,1	66,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	352,9	353,9	357,1	205,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	261	267	268	269
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	94,3	93,7	95,5	82,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	4,7	5,4	4,2	3
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	294	355	294	131
Diseño					
Material/Color	Acero inoxidable	Chapa metalizada	Chapa metalizada	Chapa metalizada	
Dimensiones exteriores					
Altura	mm	426	426	426	203
Anchura	mm	598	898	598	598
Fondo	mm	290	290	290	290
Fondo con frontal extraído	mm	455	458	458	455
Peso	kg	11,81	12,63	10,41	8,36
Dimensiones de encastre					
Altura	mm	385	385	385	162
Anchura	mm	524	524	524	526
Fondo	mm	290 ³	290 ³	290 ³	290 ³
Instalación					
Instalación	En armario	En armario	En armario	En armario	
Diámetro de salida de aire	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a zona de cocción eléctrica	mm ⁴	430	430	430	430
Distancia mínima a zona de cocción a gas	mm ⁴	650	650	650	650
Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior	●	●	●	●	●
Posibilidad de instalación en recirculación	●	●	●	●	●
Prestaciones					
Motor EfficientDrive®	●	●	●	●	
Tipo de control	TouchControl	Control electrónico	Control electrónico	Mecánico	
Display electrónico	●				
Sensor automático de calidad del aire	●				
Funcionamiento a intervalos	●				
Desconexión automática temporizada	●	●	●		
Posición intensiva con retracción automática	●	●	●		
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa	●				
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo	●				
Tipo de filtros	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	
Filtros lavables en lavavajillas	●	●	●	●	
Número de filtros	2	3	2	2	
Válvula antirretorno	●	●	●	●	
Extracción					
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591					
Condiciones de medida	Pa./mm	5/150	5/150	5/150	5/150
En potencia 1	m³/h	208	210	211	259
En potencia 2	m³/h	307	314	316	319
En potencia 3	m³/h	392	397	399	389
En potencia intensiva 1	m³/h	530			
En potencia intensiva 2	m³/h	717	729	728	
En recirculación					
En potencia máxima	m³/h	475	476	483	165
Potencia sonora					
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3					
En potencia 1	dB (A) re 1 pW	41	41	41	59
En potencia 2	dB (A) re 1 pW	48	49	49	64
En potencia 3	dB (A) re 1 pW	53	53	53	67
En potencia intensiva 1	dB (A) re 1 pW	62			
En potencia intensiva 2	dB (A) re 1 pW	68	69	68	
En recirculación según UNE/EN 60704-3					
En potencia máxima	dB (A) re 1 pW	73	73	73	
Iluminación					
Tipo de iluminación	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	
Número de lámparas	2	3	2	2	
Potencia total de las lámparas	W	4	6	4	3
Iluminación regulable en intensidad (Dimmer)	●				
Encendido y apagado gradual de la luz SoftLight®	●				
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica					
Potencia total	W	144	146	144	108
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	175	175	175	175
Clavija Schuko	●	●	●	●	
Certificaciones					
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	

● Incluido o Sí.
¹Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
²Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
³Para alinear frontal de campana con frontal de mueble, consultar esquemas de instalación.
⁴Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

FRÍO

Código	Frigoríficos y congeladores integrables					
	KI8865DE0	KI6863FE0	KI7866DF0	KI5862FF0	KI1413FD0	GI1113DE0
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) número 1060/2010*						
Clase de eficiencia energética ¹	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Consumo de energía anual ²	kWh/año	232	218	221	231	144
Volumen útil frigorífico	litros	156	191	188	191	211
Volumen útil congelador	litros	67	74	67	76	72
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)						
NoFrost	NoFrost congelador		NoFrost congelador			
Autonomía ³	horas	13	32	13	24	21
Capacidad de congelación 24 h ⁴	kg	13	7	8	3,5	8
Clase climática ⁵	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora		36	36	39	38	34
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Diseño						
Material						
Dimensiones exteriores						
Altura	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.221
Anchura	mm	558	558	558	541	558
Fondo	mm	545	545	545	545	545
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.225
Anchura	mm	560	560	560	560	560
Fondo	mm	550	550	550	550	550
Características						
Número de puertas	2	2	2	2	1	1
Sentido de apertura de la puerta	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)
Cierre amortiguado Soft	●		●			●
Tipo de instalación	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija
Ventilación frontal por el zócalo						
Capacidad bruta/útil total	litros	267/223	272/265	273/255	270/267	213/211
Capacidad útil zona FreshSafe 3	litros	55				73/72
Función Súper refrigeración	●	●	●		●	
Desconexión automática función Súper refrigeración	●	●	●		●	
Función Súper congelación	●	●	●		●	●
Desconexión automática función Súper congelación	●	●	●		●	●
Descongelación automática del frigorífico	●	●	●		●	
Descongelación automática del congelador	●	●	●			
Iluminación interior						
	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED
Modo Eco/vacaciones	-/●	-/●	-/●			
Control del aparato						
Home Connect	●					
Control electrónico	●	●	●	●		●
Regulación independiente de la temperatura	●	●	●		●	●
Display digital de temperatura	●	●	●		●	
Indicadores LED de temperatura				●		
Señal aviso subida de temperatura	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica			Óptica/Acústica
Memoria temperatura más alta	●	●	●			
Señal aviso puerta abierta	Acústica	Acústica	Acústica		Acústica	
Señal aviso fallo funcional	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica				
Equipamiento						
Frigorífico						
Número total de balcones sin tapa	1	4	4	4	4	
Número total de balcones con tapa Slide&Hide®	1	1	1	1	1	
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad	FreshSafe 3	FreshSafe 2	FreshSafe 2	FreshSafe 2	FreshSafe 2	
Cajón larga conservación para carnes y pescados	FreshSafe 3					
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo)	1	1	1	1	1	
Número de cajones para carnes y pescados (seco)	1					
Número total de bandejas	3	5	5	4	6	
Número de bandejas de vidrio de seguridad	2	5	4	4	6	
Número de bandejas con altura regulable	2	4	4	3	5	
Botellero	Bandeja botellero Cromada	Bandeja botellero Cromada	Bandeja botellero Cromada	Cromada	Bandeja botellero Cromada	Cromada
Terminación del equipamiento interior						
Número de bandejas de plástico						
Número de hueveras (n° total de huevos)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	
Congelador						
Número total de compartimentos con tapa						
Número total de cajones	3	3	3	3		3
BigBox	1	1	1	1		
Número bandejas	2	2	2	2		
Número de cubiteras	1	1	1	1		1
Combina con:						
En horizontal						
En vertical						
					GI1113DE0	KI1413FD0/ KI1513FF0
Conexión eléctrica						
Potencia total	W	90	90	90	90	90
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	230	230	230	230	230
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●

● Incluido o Sí.
* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.
¹Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
²El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
³Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
⁴La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
⁵Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38 °C.

FRÍO

Código	Frigoríficos y congeladores integrables					
	KI8816DE0	KI1813DE0	GI7813CF0	KI1513FF0	K4316XFF0	G4344XDF0
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) número 1060/2010*						
Clase de eficiencia energética ¹	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo de energía anual ²	132 kWh/año	116	243	109	92	184
Volumen útil frigorífico	litros	289	319	211	247	137
Volumen útil congelador	litros			211		98
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)						
NoFrost			●			
Autonomía ³	horas		22			23
Capacidad de congelación 24 h ⁴	kg		20			12
Clase climática ⁵	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	37	37	36	33	38	38
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones exteriores						
Altura	mm	1.772	1.772	1.772	1.397	820
Anchura	mm	558	558	558	558	598
Fondo	mm	545	545	545	545	548
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	1.775	1.775	1.775	1.400	820
Anchura	mm	560	560	560	560	600
Fondo	mm	550	550	550	550	550
Características						
Motor inverter			●			
Número de puertas	1	1	1	1	1	1
Sentido de apertura de la puerta	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Izq. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)
Cierre amortiguado Soft	●	●	●	●	●	●
Tipo de instalación	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija
Ventilación frontal por el zócalo					●	●
Capacidad bruta/útil total	litros	313/289	321/319	235/211	248/247	139/137
Capacidad útil zona FreshSafe 3	litros	83				114/98
Función Súper refrigeración	●	●		●		
Desconexión automática función Súper refrigeración	●	●		●		
Función Súper congelación			●			●
Desconexión automática función Súper congelación			●			●
Desconexión automática del frigorífico	●	●		●	●	
Desconexión automática del congelador			●			
Iluminación interior	Sistema especial de iluminación LED	LED		LED	LED	
Modo Eco/vacaciones						
Control del aparato						
Home Connect						
Control electrónico	●	●	●	●		
Regulación independiente de la temperatura	●	●	●	●	●	●
Display digital de temperatura	●	●	●	●		
Indicadores LED de temperatura						
Señal aviso subida de temperatura						Óptica/Acústica
Memoria temperatura más alta						
Señal aviso puerta abierta	Acústica	Acústica	Acústica	Acústica		
Señal aviso fallo funcional						Óptica/Acústica
Equipamiento						
Frigorífico						
Número total de balcones sin tapa	4	5		4	3	
Número total de balcones con tapa Slide&Hide®	1	1		1		
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad	FreshSafe 3	FreshSafe 2		FreshSafe 2		
Cajón larga conservación para carnes y pescados	FreshSafe 3					
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo)	1	1		1	1	
Número de cajones para carnes y pescados (seco)	2					
Numero total de bandejas	7	7		6	3	
Número de bandejas de vidrio de seguridad	6	7		6	3	
Número de bandejas con altura regulable	6	6		5	2	
Botellero	Bandeja botellero	Bandeja botellero		Bandeja botellero		
Terminación del equipamiento interior	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada
Número de bandejas de plástico						
Número de hueveras (nº total de huevos)	2 (12)	2 (12)		2 (12)	1 (5)	
Congelador						
Número total de compartimentos con tapa			2			
Número total de cajones			5			3
BigBox			2			
Número de bandejas			6			
Número de cubiteras			1			1
Combina con:						
En horizontal			GI7813CF0	KI1813DF0	G4344XDF0	K4316XFF0
En vertical				GI113DE0		
Conexión eléctrica						
Potencia total	W	90	90	120	90	90
Tensión nominal	V	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	230	230	230	230	230
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●

● Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

¹ Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

² El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

³ Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

⁴ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

⁵ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38 °C.

Código	Frigorífico americano	
	KA3923IE0	
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) número 1060/2010*		
Clase de eficiencia energética ¹		A++
Consumo de energía anual ²	kWh/año	343
Volumen útil frigorífico	litros	368
Volumen útil congelador	litros	165
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		
NoFrost		●
Autonomía ³	horas	8
Capacidad de congelación 24 h ⁴	kg	13
Clase climática ⁵		SN-T
Potencia sonora		42
Libre instalación/integrable		Libre instalación
Diseño		
Material		Puerta acero inoxidable antihuellas
Dimensiones exteriores		
Altura	mm	1.787
Anchura	mm	908
Fondo	mm	707
Características		
Motor inverter		●
Número de puertas		2
Sentido de apertura de la puerta		Dcha e izq.
Capacidad bruta/útil total	litros	600/533
Función Súper refrigeración		●
Desconexión automática función Súper refrigeración		●
Función Súper congelación		●
Desconexión automática función Súper congelación		●
Desconexión automática del frigorífico		●
Desconexión automática del congelador		●
MultiAirFlow (NoFrost frigorífico y congelador)		●
Iluminación Interior		LED
Bloqueo de la electrónica		●
Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado		●
Modo Eco/vacaciones (funciones especiales)		●
Control del aparato		
Control electrónico		●
Regulación independiente de la temperatura		●
Display digital de temperatura		●
Señal aviso subida de temperatura		●
Señal aviso puerta abierta		Acústica
Señal aviso fallo funcional		Óptica/Acústica
Equipamiento		
Frigorífico		
Número de balcones sin tapa		5
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad		FreshSafe
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo)		2
Numero total de bandejas		5
Número de bandejas de vidrio de seguridad		5
Botellero		●
Terminación del equipamiento interior		Cromada/Blanca
Número de hueveras (nº total de huevos)		1 (12)
Congelador		
Número total de cajones		2
Número bandejas		3
Número de balcones en la puerta		4
Número de cubiteras		Dispensador
Conexión eléctrica		
Potencia total	W	240
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Fusible mínimo para la conexión	A	10
Longitud cable de conexión	cm	1.700
Clavija Schuko		●
Toma para conexión a la red de agua		●

● Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

¹ Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

² El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

³ Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

⁴ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

⁵ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38 °C.

FRÍO

Código	Frigorífico y congelador libre instalación Side-by-Side		Frigoríficos combinados libre instalación		
	KS8368IDP	GS7363IEP	KG7493BD0	KG7493ID0	KG7393ID0
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) nº 1060/2010*					
Clase de eficiencia energética ¹	A++	A++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ²	127 kWh/año	237	202	202	182
Volumen útil frigorífico	300 litros		330	330	279
Volumen útil congelador		242	105	105	87
Número estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)					
NoFrost	●	●	●	●	●
Autonomía ³	horas	25	20	20	16
Capacidad de congelación 24 h ⁴	kg	20	15	15	14
Clase climática ⁵	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	41	38	38	38	36
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Diseño					
Material	Puerta de acero inoxidable antihuellas	Puerta de acero inoxidable antihuellas	Puerta cristal acabado pizarra	Puerta de acero inoxidable antihuellas	Puerta de acero inoxidable antihuellas
Dimensiones exteriores					
Altura	mm	1.860	1.860	2.030	2.030
Anchura	mm	600	600	700	600
Fondo sin tirador	mm	650	650	670	660
Fondo con tirador	mm	690	690	670	660
Características					
Motor Inverter		●	●	●	●
Número de puertas	1	1	2	2	2
Sentido de apertura de la puerta	lqz.	Dcha.	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)
Capacidad bruta/útil total	litros	329/300	255/242	466/435	466/435
Capacidad útil zona FreshSafe	litros	98		25	21
Función Súper refrigeración		●	●	●	●
Desconexión automática función Súper refrigeración		●	●	●	●
Función Súper congelación		●	●	●	●
Desconexión automática función Súper congelación		●	●	●	●
Descongelación automática del frigorífico		●	●	●	●
Descongelación automática del congelador		●	●	●	●
MultiAirFlow (NoFrost frigorífico y congelador)		●	●	●	●
Iluminación interior	LED	LED	LED con SoftStart	LED con SoftStart	LED con SoftStart
Modo Eco/vacaciones		●/●	●/●	●/●	●/●
Control del aparato					
Control electrónico		●	●	●	●
Regulación independiente de la temperatura		●	●	●	●
Display digital de temperatura		●	●	●	●
Señal aviso subida de temperatura			Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica
Memoria temperatura más alta		●	●	●	●
Señal aviso puerta abierta	Acústica	Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica
Señal aviso fallo funcional		Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica
Equipamiento					
Frigorífico					
Número de balcones sin tapa		3		3	3
Número de balcones con tapa Slide&Hide®		1		1	1
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad	FreshSafe 3		FreshSafe 2	FreshSafe 2	FreshSafe 2
Cajón larga conservación para carnes y pescados	FreshSafe 3		FreshSafe 2	FreshSafe 2	FreshSafe 2
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo)	1		1	1	1
Número de cajones para carnes y pescados (seco)	2		2	2	2
Número total de bandejas	5		5	5	5
Número de bandejas de vidrio de seguridad	5		5	5	5
Número de bandejas con altura regulable	3		4	4	3
Botellero	Cromado		Cromado	Cromado	Cromado
Terminación del equipamiento interior	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada
Número de hueveras (nº total de huevos)	1 (12)		1 (12)	1 (12)	1 (12)
Congelador					
Zona Easy Access		●			
Número total de cajones		4	3	3	3
BigBox		2			
Número bandejas		6	2	2	2
Número de cubiteras		1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	2
Conexión eléctrica					
Potencia total	W	90	90	100	100
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	230	230	240	240
Clavija Schuko		●	●	●	●
Combina con:		GS7363IEP	KS8368IDP		

● Incluido o Sí.
 * Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.
¹ Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
² El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
³ Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
⁴ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
⁵ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38 °C.

LAVADO

Código	Lavadora-secadora integrable	
	V6540X2EU	
Ficha de producto según la Directiva 96/60/CE*		
Clase de eficiencia energética ¹		B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	5,4
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	1,35
Clase de eficacia de lavado ²		A
Agua restante tras el centrifugado ³		52%
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400
Capacidad de lavado	kg	7
Capacidad de secado	kg	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	90
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	52
Tiempo de lavado y secado	minutos	435
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁴	kWh	1.080
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado ⁴	litros	18.000
Consumo anual de energía lavado y centrifugado ⁵	kWh	270
Consumo anual de agua lavado y centrifugado ⁵	litros	10.400
Potencia sonora de lavado, centrifugado y secado	dB(A) re 1 pW	57/74 /60
Tipo de instalación		Totalmente integrable
Diseño		
Color		Blanco
Dimensiones del aparato		
Altura del aparato	mm	820
Altura mínima para montaje bajo encimera	mm	820
Anchura del aparato	mm	595
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	mm	560
Fondo del aparato (con puerta)	mm	560
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	mm	960
Altura regulable en	mm	12
Tapa desmontable		●
Máxima altura de desagüe	mm	900
Ángulo de apertura de puerta		95°
Sistema de instalación Cardan		●
Prestaciones		
Tecnología de condensación: agua		●
Motor EfficientDrive®		●
AquaEfficient: gestión inteligente del agua		●
Estructura del tambor		●
Volumen del tambor	litros	52
Iluminación interior del tambor		●
Diámetro interior ojo de buey	cm	30
Mando selector de programas		●
Display digital		●
Indicador de tiempo restante		●
Indicador de estado de programa		Display LED
Indicador fin de programa: acústica/óptica		●/●
Indicador de carga recomendada		●
Programación de fin de programa	horas	24
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●
Control de lavado		Electrónico
Detección de carga automática		●
Control de desequilibrios		●
Reconocimiento de espuma		●
Control de secado		Por sensores
Aviso de sobredosificación de detergente		●
Sistema de protección antifugas de agua		AquaStop®
Cubeta de detergente autolimpiante		●
Seguro de niños		●
Programas y funciones		
Algodón		●
Eco 40-60		●
Sintéticos		●
Mix		●
Delicado		●
Lana		●
Rápido 15 min		●
Sport		●
Higiene		●
Nocturno		●
Retirar pelusas		●
Secar delicado		●
Secar intensivo		●
Aclarado/centrifugado adicional		●
Desagüado		●
Función prelavado		●
Función Pausa+Carga		●
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	600/800/1000/1200/1400
Conexión eléctrica y toma de agua		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10
Potencia de conexión	W	2.300
Frecuencia de la red	Hz	50
Longitud cable de conexión	cm	220
Schuko con conexión a tierra		●
Posibilidad de doble entrada de agua (bitérmicas)		●
Longitud tubo de entrada de agua	cm	200
Longitud tubo de desagüe incluido	cm	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"

● Incluido o Sí.
 * Directiva 96/60/CE de la Comisión del 19 de Septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.
¹ Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
² Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alto) a G (más bajo).
³ Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
⁴ Valores redondeados.
⁵ Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).
⁶ Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

LAVADO

Código	Lavadoras integrables		Lavadora libre instalación	
	W6440X3ES	W544BX1ES	W746UP0ES	W726UT0ES
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*				
Capacidad	8	8	9	9
Clase de eficiencia energética ¹	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ²	176 kWh	176 kWh	152 kWh	152 kWh
Consumo de energía programa algodón 60 °C carga completa	1,09 kWh	1,09 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh
Consumo de energía programa algodón 60 °C carga parcial	0,56 kWh	0,56 kWh	0,6 kWh	0,59 kWh
Consumo de energía programa algodón 40 °C carga parcial	0,56 kWh	0,56 kWh	0,44 kWh	0,44 kWh
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W 0,12/0,5	0,12/0,5	0,1/0,1	0,1/0,5
Consumo de agua anual ³	litros 11.000	11.000	11.220	11.220
Clase de eficiencia de centrifugado ⁴	B	C	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m. 1.400	1.200	1.400	1.200
Contenido de humedad residual ⁵	53%	62%	53%	53%
Programas normales de lavado ⁶	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C
Duración del programa algodón 60 °C carga completa	minutos 197	197	285	285
Duración del programa algodón 60 °C carga parcial	minutos 156	156	285	285
Duración del programa algodón 40 °C carga parcial	minutos 156	156	285	285
Duración del modo sin apagar			20	
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW 41/66	41/66	47/71	48/72
Tipo de instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Libre instalación	Libre instalación
Diseño				
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Dimensiones del aparato				
Altura	mm 818	818	845	845
Altura mínima para montaje bajo encimera	mm 820	820	850	850
Anchura	mm 596	596	598	598
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	mm 555	555	590	590
Fondo del aparato (con puerta)	mm 555	555	633	633
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	mm 956	956	1.063	1.063
Altura regulable en	mm 12	12	12	12
Tapa desmontable				
Máxima altura de desagüe	mm 1.000	1.000	1.000	1.000
Ángulo de apertura de puerta	130°	130°	171°	171°
Sistema de instalación Cardan	●	●		
Prestaciones				
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante			●	
Motor EfficientDrive®	●	●	●	●
AquaEfficient: gestión inteligente del agua	●	●	●	●
Estructura del tambor	SoftDrum	SoftDrum	SoftDrum	SoftDrum
Volumen del tambor	litros 55	55	63	63
Iluminación interior del tambor	●	●	●	●
Diámetro interior ojo de buey	cm 32	32	32	32
Paneles antivibración	●	●	●	●
Display digital	●	●	●	●
Indicador de tiempo restante	●	●	●	●
Indicador de estado de programa	Display LED/TimeLight	Display LED	Display LED Touch	Display LED
Indicador fin de programa: acústica/óptica	●/●	●/●	●/●	●/●
Indicador de carga recomendada	●	●	●	●
Programación de fin de programa	horas 24	24	24	24
Sistema automático de distribución de ropa 3G	●	●	●	●
Reconocimiento de espuma	●	●	●	●
Aviso de sobredosificación de detergente	●	●	●	●
Sistema de protección antifugas de agua	AquaStop®	AquaStop®	AquaStop®	AquaStop®
Cubeta de detergente autolimpiante	●	●	●	●
Accesorio para detergente líquido	●	●	●	●
Seguro de niños	●	●	●	●
Programas y funciones				
Algodón	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
Algodón Color	●	●	●	●
Sintéticos	●	●	●	●
Mix	●	●	●	●
Delicado/seda	●	●	●	●
Lana	●	●	●	●
Limpieza de tambor	●	●	●	●
Prendas oscuras	●	●	●	●
Plumas	●	●	●	●
Camisas/Blusas	●	●	●	●
Microfibras	●	●	●	●
Rápido 15/30 min	●	●	●	●
Intensivo 60 min	●	●	●	●
Lencería				●
Auto Delicado			●	
Aclarado/centrifugado adicional	●	●	●	●
Desagüado	●	●	●	●
Función memoria			●	
Función prelavado	●	●	●	●
Función ExtraSpeed	●	●	●	●
Función pausa+carga	●	●	●	●
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m. 400/600/800/1000/1200/1400	400/600/800/1000/1200	400/600/800/1200/1400	400/600/800/1000/1200
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A 10	10	10	10
Potencia de conexión	W 2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de la red	Hz 50	50	50	50
Longitud cable de conexión	cm 210	210	160	160
Schuko con conexión a tierra	●	●	●	●
Longitud tubo de entrada de agua	cm 220	220	150	150
Longitud tubo de desagüe incluido	cm 220	220	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar 1/10	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Tubo auxiliar de desagüe	●	●	●	●

● Includido o Sí.
 * Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
¹ Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
² Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo.
 El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
³ Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
⁴ Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
⁵ Valores redondeados.
⁶ Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

SECADO

Código	Secadora libre instalación	
	R85B1X4ES	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 392/2012*		
Capacidad	kg 9	
Tipo de secadora	Condensación	
Clase de eficiencia energética ¹	A++	
Consumo de energía anual ²	kWh 259	
Secadora de tambor	Automático	
Consumo de energía programa normal algodón carga completa	kWh 2,06	
Consumo de energía programa normal algodón carga parcial	kWh 1,24	
Consumo eléctrico en modo apagado y modo sin apagar ³	W 0,1/0,75	
Duración del modo sin apagar	minutos	
Programa de secado normal ⁴	Algodón seco armario	
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	minutos 133	
Duración del programa algodón con carga completa	minutos 166	
Duración del programa algodón con carga parcial	minutos 108	
Clase de eficiencia de la condensación ⁵	A	
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	91%	
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	91%	
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	91%	
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW 65	
Tipo de instalación	Libre instalación	
Gas refrigerante ⁶	R290	
Cantidad de gas	kg	
Equivalente CO ₂ -Total PCA ⁷	t	
Diseño		
Color	Blanco	
Dimensiones del aparato		
Altura	mm 842	
Altura mínima para montaje bajo encimera	mm 850	
Anchura	mm 598	
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	mm 599	
Fondo del aparato (con puerta)	mm 652	
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	mm 1.075	
Altura regulable en	mm 15	
Tapa desmontable		
Máxima altura de desagüe	mm 1.000	
Ángulo de apertura de puerta	175°	
Prestaciones		
Secadora con bomba de calor	●	
Condensador autolimpiante	●	
Control de secado	Por sensores	
Material del tambor	Acero inoxidable	
Volumen del tambor	litros 112	
Iluminación interior del tambor	●	
Diámetro interior ojo de buey	cm 39	
Cesto para ropa delicada	●	
Paneles antivibración	●	
Puerta de cristal	●	
Bisagras de la puerta	Derecha	
Puerta reversible		
Display digital	●	
Indicador: limpieza de filtro/vaciado de depósito	●/●	
Indicador de tiempo restante	●	
Indicador de estado de programa	Display LED	
Indicador fin de programa: acústica/óptica	●/●	
Programación de fin de programa	horas 24	
Duración ciclo de protección antiarrugas al final del programa	minutos 60	
Seguro de niños	●	
Programas y funciones		
Algodón: Extra seco para guardar	●	
Algodón: Seco para guardar	●	
Algodón: Seco para plancha	●	
Sintéticos: Extra seco para guardar	●	
Sintéticos: Seco para guardar	●	
Sintéticos: Seco para plancha	●	
Microfibras	●	
Mix	●	
Delicado	●	
Toallas	●	
Camisas	●	
Rápido 40 minutos	●	
Secado con cesto	●	
Plumas	●	
Temporizado caliente	●	
Función secado delicado	●	
Función fácil plancha	●	
Ajuste de secado	●	
Función pausa+carga	●	
Conexión eléctrica y toma de agua	●	
Tensión nominal	V 220-240	
Intensidad de corriente eléctrica	A 10	
Potencia de conexión	W 1.000	
Frecuencia de la red	Hz 50	
Longitud cable de conexión	cm 145	
Schuko con conexión a tierra	●	
Posibilidad de conexión a desagüe	●	
Tubo auxiliar de desagüe	●	

● Includido o Sí.
 * Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión del 1 de Marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
¹ Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
² Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
³ Datos para el programa de "algodón seco para guardar" con carga completa.
⁴ El programa de secado normal al que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco para guardar", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
⁵ Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
⁶ Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
⁷ PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

EXTRACCIÓN

Se puede activar la función automática o la desconexión automática temporizada, recibir avisos cuando los filtros están saturados, comprar nuevos filtros en la tienda de la app e incluso regular la calidez de la iluminación en algunos modelos.

Además, con el control placa-campana a través de la placa con Home Connect se pueden controlar las funciones de la campana.

FRÍO

Gracias al control remoto puedes recibir avisos, por ejemplo, si te has dejado la puerta abierta, controlar ajustes como la temperatura y activar la función Súper, acceder a consejos y trucos para una mejor conservación de los alimentos.

HORNOS

Con la app Home Connect puedes iniciar programas, modificar ajustes, seleccionar una receta desde la app y que el horno se apague cuando finalice. También es posible recibir un diagnóstico remoto del Servicio Técnico Oficial, si el horno tiene algún problema.

También la app enviará avisos y notificaciones cuando sea necesario rellenar el depósito de vapor, si la comida está lista o si se ha ido la corriente eléctrica.

LAVAVAJILLAS

Además de activar y controlar el programa de lavado, configurar ajustes básicos y programar el inicio o fin diferido, la app Home Connect permite realizar un diagnóstico remoto por parte del Servicio Técnico Oficial, recibir avisos cuando hay que reponer la sal o el abrillantador, y gracias al contador de pastillas el lavavajillas te avisará cuando sea necesario adquirir nuevas.

CAFETERA

Para los amantes del café: guarda tus bebidas favoritas y las de tus invitados para prepararlas automáticamente, encuentra deliciosas recetas de postres con el café como ingrediente principal y mucho más.

Además, la cafetera te avisa cuando falta leche o café y, en caso de incidencia, puedes solicitar un diagnóstico remoto del Servicio Técnico Oficial.

LA COCINA QUE CONECTA CONTIGO

Home Connect

Los electrodomésticos NEFF son innovadores, eficientes, estéticamente impecables y ahora, también, inteligentes. Gracias a Home Connect sus posibilidades se multiplican con más opciones, más comodidad y más oportunidades de interacción para poder cocinar como nunca antes.

Descárgate la app y comprueba todo lo que puedes hacer desde el **modo demo**.

CONTROLA TUS ELECTRODOMÉSTICOS DESDE TU MÓVIL EN 3 PASOS

- 1. **DESCARGA**
la app gratuita disponible en Apple Store y Google Play y crea una cuenta de usuario.
- 2. **CONECTA**
tus electrodomésticos a la red wifi.
- 3. **SINCRONIZA**
tus electrodomésticos con la aplicación... y listo.

PLACAS

A través de la app Home Connect puedes controlar* la potencia de la placa, activar funciones, modificar tiempos de cocción, e incluso seleccionar una receta y mandar los ajustes a la placa. Además de recibir un diagnóstico remoto del Servicio Técnico Oficial.



Descubre consejos de cocina, vídeos y más de 200 recetas adaptadas especialmente a tus electrodomésticos. Puedes mandar directamente los ajustes a tu horno o placa y aprender más sobre alimentos, valor nutricional, especias, técnicas de cocina y más.



* Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA: UNA NUEVA FORMA DE SER EFICIENTES

A la hora de adquirir un electrodoméstico, no solo hay que tener en cuenta las prestaciones y funcionamiento. Su mayor o menor eficiencia energética es importante para ahorrar recursos, tanto dentro del hogar, como al planeta. Desde 1995 es la etiqueta energética la encargada de mostrar claramente al usuario la información relativa al consumo energético y de agua de los electrodomésticos.

Desde entonces, la etiqueta ha experimentado cambios y revisiones debidos a la investigación y mejora continua de la eficiencia de los electrodomésticos. Y en 2020 se ha aprobado una nueva revisión que supone importantes cambios. El nuevo etiquetado afecta a las gamas de frío, lavavajillas, lavado y lavadoras-secadoras, y el principal cambio es un nuevo escalado, que va desde la clase A hasta la clase G, desapareciendo las clases A+, A++ y A+++.

1 DE MARZO 2021

Obligación de mostrar en los puntos de venta la nueva etiqueta energética. No se debe mostrar la nueva etiqueta antes de esa fecha en los aparatos expuestos. La distribución dispondrá de un plazo de 14 días para el cambio de etiquetas en el punto de venta.

1 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha a partir de la cual los productos puestos en el mercado deben incorporar ambas etiquetas, tanto la actual como la nueva.


30 DE NOVIEMBRE 2021

Finaliza el plazo para la venta a usuario final de productos que solo tengan la etiqueta actual.

El cambio supone de nuevo un gran reto para el sector, lo que sin duda impulsará la innovación en el desarrollo de mejoras de eficiencia.

NEFF informa que en el mes de noviembre los productos Neff puestos en el mercado ya incorporarán ambos etiquetados y desde el 1 de marzo de 2021 los puntos de venta podrán sustituir las etiquetas actuales por las nuevas.

ETIQUETA ENERGÉTICA ACTUAL:
VÁLIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

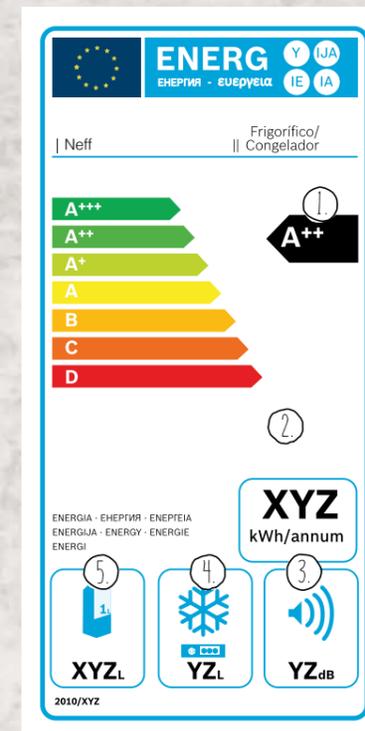


Muestra de la etiqueta energética actual para refrigeradores y congeladores:

Además del volumen total utilizable de todos los congeladores y compartimentos del refrigerador, la etiqueta especifica la potencia sonora del aparato. La clase de eficiencia energética es particularmente importante para estos electrodomésticos. Cuando mejor sea la clase de eficiencia energética, se pueden ahorrar más costes de energía, especialmente porque estos aparatos están en funcionamiento continuo.

Claves

- ① Clase de eficiencia energética
- ② Consumo de energía en kWh/año (medido en condiciones estándar)
- ③ Potencia sonora en dB (A) re 1 PW
- ④ Volumen total de todos los compartimentos del congelador
- ⑤ Volumen total de todos los compartimentos del refrigerador

NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA:
VÁLIDA DESDE EL 1 DE MARZO 2021



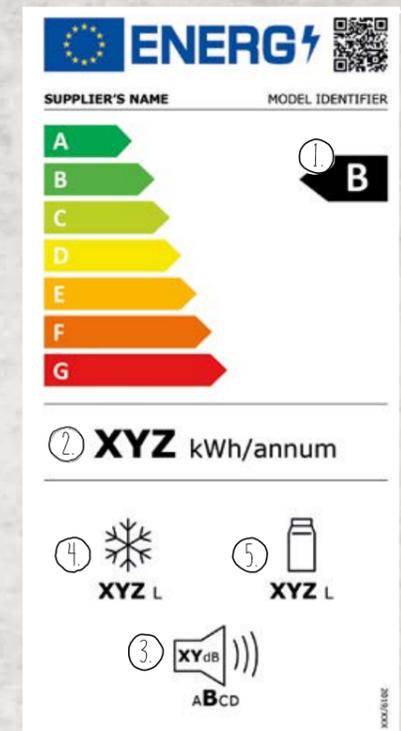


Muestra de la nueva etiqueta energética para refrigeradores y congeladores:

El procedimiento para determinar la nueva clase energética es más exhaustivo. Tiene en cuenta el tipo de apartado, su principio de funcionamiento, la temperatura ambiente y el número y tamaño de los compartimentos de almacenamiento. El resto de los elementos de la nueva etiqueta energética siguen siendo básicamente los mismos. El consumo de energía continúa siendo especificado en kWh y consumo anual. La etiqueta también proporciona información sobre el volumen total de todos los compartimentos del refrigerador y todos los compartimentos del congelador, si los hay, y sobre emisiones de ruido y clase de emisión de ruido.

Claves

- ① Clase de eficiencia energética
- ② Consumo de energía en kWh/año (medido bajo nuevas condiciones estándar)
- ③ Potencia sonora en dB (A) re 1 PW
- ④ Volumen total de todos los compartimentos del congelador
- ⑤ Volumen total de todos los compartimentos del refrigerador
- ⑥ Código QR



CORRESPONDENCIAS DE MODELOS

Septiembre 2019		Septiembre 2020
HORNOS		
Hornos FullSteam		
B48FT68H0	Continúa	B48FT68H0
B47FS22H0	Continúa	B47FS22H0
Hornos VarioSteam® pirolíticos		
B58VT68H0	Continúa	B58VT68H0
B57VS24H0	Continúa	B57VS24H0
B5AVM7HH0	Continúa	B5AVM7HH0
Hornos VarioSteam®		
B47VR22N0	Continúa	B47VR22N0
B4AVM4HH0	Continúa	B4AVM4HH0
B3AVH4HN1	Continúa	B3AVH4HN1
Hornos CircoTherm® pirolíticos		
B58CT62H0	Continúa	B58CT62H0
B57CR22N0	Continúa	B57CR22N0
B6ACH7AN0	Se sustituye por	B2ACH7AH0
B2ACG7AN0	Continúa	B2ACG7AN0
Hornos CircoTherm®		
B48CT64H0	Continúa	B48CT64H0
B47CS24H0	Continúa	B47CS24H0
B4ACF4HN0	Continúa	B4ACF4HN0
B3ACE4AN0	Continúa	B3ACE4AN0
B17CR22N1	Continúa	B17CR22N1
B1ACC2HN0	Continúa	B1ACC2HN0
B1ACA0AN0	Continúa	B1ACA0AN0
Horno 90 cm del ancho		
L2ACH7MN0	Continúa	L2ACH7MN0
Hornos compactos FullSteam		
C18FT48H0	Continúa	C18FT48H0
C17FS42H0	Continúa	C17FS42H0
Hornos compactos CircoTherm®		
C28CT24H0	Continúa	C28CT24H0
C17CR22N1	Continúa	C17CR22N1
Hornos compactos con microondas		
C28MT23H0	Continúa	C28MT23H0
C17MS22H0	Continúa	C17MS22H0
C1AMG83N0	Se sustituye por	C1AMG84N0
Microondas		
C17UR02N0	Continúa	C17UR02N0
C17GR00N0	Continúa	C17GR00N0
C17GR01N0	Continúa	C17GR01N0
C17WR00N0	Continúa	C17WR00N0
C17WR01N0	Continúa	C17WR01N0
HLAGD53N0	Continúa	HLAGD53N0
HLAWD53N0	Continúa	HLAWD53N0

Septiembre 2019		Septiembre 2020
HLAWD23N0	Continúa	HLAWD23N0
Cafetera integrable		
C17KS61H0	Continúa	C17KS61H0
Módulo de envasado al vacío		
N17XH10N0	Continúa	N17XH10N0
Módulos de calentamiento y almacenaje		
N17HH10N0	Continúa	N17HH10N0
N17ZH10N0	Desaparece	
N1AHA01N0	Continúa	N1AHA01N0
PLACAS		
Placa de inducción con extractor integrado		
T58TS6BN0	Se sustituye por	T58TL6EN2
Placas FlexInducción		
T59TF6TN0	Continúa	T59TF6TN0
T59TS51N0	Se sustituye por	T59FS5RX2
T68TL6UN2	Continúa	T68TL6UN2
T68TF6TN0	Continúa	T68TF6TN0
	NUEVO	T68FS6RX2
T58TS2RN0	Desaparece	
	NUEVO	T58TS11N0
T58UD10X0	Continúa	T58UD10X0
T57TS61N0	Continúa	T57TS61N0
T66TS6RN0	Continúa	T66TS6RN0
T66PS6RX0	Desaparece	
T56TS31N0	Continúa	T56TS31N0
T56FT30X0	Continúa	T56FT30X0
Placas de inducción		
T46TS31N0	Continúa	T46TS31N0
T46UT20X0	Continúa	T46UT20X0
T36FB20X0	Continúa	T36FB20X0
T36FB10X0	Continúa	T36FB10X0
Teppan Yaki		
N74TD00N0	Continúa	N74TD00N0
Placas modulares Dominó 30 cm		
N53TD40N0	Continúa	N53TD40N0
N23TA19N0	Continúa	N23TA19N0
N23TA29N0	Continúa	N23TA29N0
Placas de gas		
T29TA79N0	Continúa	T29TA79N0
T27TA69N0	Continúa	T27TA69N0
T26CS12S0	Continúa	T26CS12S0
CAMPANAS		
Extractores de encimera		
	NUEVO	I88WMM1S7
D95DAP8N0	Continúa	D95DAP8N0

Septiembre 2019		Septiembre 2020
Extractores de techo		
I97CQS9S5	Continúa	I97CQS9S5
I25CBS8W0	Continúa	I25CBS8W0
I95CBS8W0	Continúa	I95CBS8W0
I95CAQ6W0	Continúa	I95CAQ6W0
I94CBS8W0	Continúa	I94CBS8W0
I16RPS8S5	Continúa	I16RPS8S5
Campanas decorativas integrables		
D94XAF8N0	Continúa	D94XAF8N0
D64XAF8N0	Continúa	D64XAF8N0
Módulos de integración		
D58ML66N1	Continúa	D58ML66N1
D57ML66N1	Continúa	D57ML66N1
D55MH56N0	Continúa	D55MH56N0
Campanas telescópicas		
D46PU54X0	Se sustituye por	D46PU54X1
D49ED52X0	Se sustituye por	D49ED52X1
D46ED52X0	Se sustituye por	D46ED52X1
D46BR22X0	Se sustituye por	D46BR22X1
Campana vertical y campanas inclinadas		
D95FRW1S1	Continúa	D95FRW1S1
D96IMW1N1	Se sustituye por	D96IMW1N0
D96IMS1N0	Continúa	D96IMS1N0
D95IHM1S0	Continúa	D95IHM1S0
Campanas decorativas isla		
I96BMV5N5	Continúa	I96BMV5N5
I96BMP5N0	Continúa	I96BMP5N0
Campanas decorativas pared		
D96BMV5N5	Continúa	D96BMV5N5
D96BMU5N0	Continúa	D96BMU5N0
D95BMP5N0	Continúa	D95BMP5N0
D95BCP2N0	Continúa	D95BCP2N0
D95BHM4N0	Continúa	D95BHM4N0
D94BBE1N0	Continúa	D94BBE1N0
FRÍO		
Integrables		
KI8865D30	Se sustituye por	KI8865DE0
KI6863D40	Se sustituye por	KI6863FE0
KI7863D30	Se sustituye por	KI7866DF0
KI5862F30	Se sustituye por	KI5862FF0
KI1413D30	Se sustituye por	KI1413FD0
GI1113D30	Se sustituye por	GI1113DE0
KI8818D40	Se sustituye por	KI8816DE0
KI1813D30	Se sustituye por	KI1813DE0
GI7813C30	Se sustituye por	GI7813CF0

Septiembre 2019		Septiembre 2020
KI1513F30	Se sustituye por	KI1513FF0
K4316X8	Se sustituye por	K4316XFF0
G4344X8	Se sustituye por	G4344XDF0
Frigorífico americano		
KA3902I20	Se sustituye por	KA3923IE0
Frigorífico y congelador de una puerta. Side-by-side		
KS8368I3P	Se sustituye por	KS8368IDP
GS7363I3P	Se sustituye por	GS7363IEP
Frigoríficos combinados		
KG7493B40	Se sustituye por	KG7493BD0
KG7493I40	Se sustituye por	KG7493ID0
KG7393B40	Desaparece	
KG7393I30	Se sustituye por	KG7393ID0
KG7362I30	Desaparece	
LAVAVAJILLAS		
Totalmente integrables ancho 60 cm		
S727P82D6E	Continúa	S727P82D6E
S517U80X5E	Continúa	S517U80X5E
S715T60D2E	Continúa	S715T60D2E
S723Q60X3E	Continúa	S723Q60X3E
S713Q60X3E	Continúa	S713Q60X3E
S515P80D0E	Continúa	S515P80D0E
S523N60X3E	Continúa	S523N60X3E
S513J60X2E	Continúa	S513J60X2E
S513N60X3E	Continúa	S513N60X3E
S511D50X0E	Continúa	S511D50X0E
S511A50X0E	Continúa	S511A50X0E
Totalmente integrables ancho 45 cm		
S786T60D2E	Continúa	S786T60D2E
S583M50X0E	Continúa	S583M50X0E
S581C50X3E	Continúa	S581C50X3E
LAVADO		
Lavadora-secadora totalmente integrable		
V6540X1EU	Se sustituye por	V6540X2EU
Lavadoras totalmente integrables		
W6440X2ES	Se sustituye por	W6440X3ES
W544BX0ES	Se sustituye por	W544BX1ES
Lavadora con i-DOS		
W746IX0ES	Se sustituye por	W746UP0ES
Lavadoras libre instalación		
	NUEVO	W726UT0ES
W746IX2ES	Desaparece	
Secadoras libre instalación con bomba de calor		
	NUEVO	R8581X4ES
R8581X3ES	Desaparece	



MÁS DISEÑO,
MÁS INSPIRACIÓN
Y, SOBRE TODO,
MÁS PASIÓN POR
LA COCINA QUE NUNCA.



MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN NEFF-HOME.ES

Q8ANAN0920 (Edición septiembre 2020)

NEFF se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características, disponibilidades y accesorios sin previo aviso. El precio de referencia incluye el 21% de IVA. Precios y características válidos salvo error tipográfico.

BSH Electrodomésticos España, S.A. Parque Empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18 - 20. 50197 Zaragoza



El papel utilizado en este catálogo promueve la Gestión Forestal Sostenible.