T36IR905SP
COLONNE ENCASTRÉE DE 36 PO POUR ALIMENTS FRAIS
COLLECTION FREEDOM[MD], PRÊT POUR PANNEAU

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement intérieur complètement en acier inoxydable
- La charnière Freedom[MD] permet le design affleurant
- L'ouverture automatique des portes permet d'ouvrir la porte simplement en poussant ou tirant légèrement
- Système ThermaFresh, bacs à température et humidité contrôlés
- Tiroirs et bacs SoftClose[MD] pour un entreposage facile et contrôlé
- Design élégant et minimaliste pour une symétrie parfaite lorsque combiné à des colonnes supplémentaires
- Panneau de contrôle TFT pour toutes les fonctions de vos colonnes

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE	
Réfrigérateur	36 F (2 C) à 46 F (8 C)
Tiroir à température contrôlée	30 F (-1 C) à 38 F (3 C)
SuperCool	36 F (2 C) pendant environ 6 heures
Mode économie d'énergie	43 °F (6 °C)

*Hauteur réglable : +/- 1/2 po (+/- 13 mm)

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	
Home Connect[MD] (Compatibilité Wi-Fi)	Oui
Prêt pour panneau	Oui
Ouverture de porte réversible	Oui
Porte SoftClose[MD]	Oui
Tiroirs SoftClose[MD]	Oui
Filtre à air au charbon	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL de style théâtral pour la paroi latérale
Étagères de réfrigérateur	4
Étagères réglables	3
Matériau de l'étagère	Profil en verre avec aluminium
Tiroirs téléscopiques avec ouverture de porte à angle de 115	Oui
Tiroirs téléscopiques avec ouverture de porte à angle de 90	Oui
Bac à usage général	1
Bac avec contrôle de l'humidité	1
Tiroir à température contrôlée	1
Bacs d'entreposage dans la porte	3
Bacs de porte à grande capacité	1
Alarme de porte ouverte	Oui
Assistance d'ouverture de porte	Oui
Modes spéciaux	Sabbat, Économie, Vacances
CAPACITÉ	
Capacité totale (pi3)	20,6 pi3
PERFORMANCE	
Évaporateur double et système de compresseur	Oui
Système d'air froid Freedom[MD]	Oui
SuperCool	Oui
DÉTAILS TECHNIQUES	
Watts (W)	350 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	110-120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	118
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	83 3/4 po* x 35 3/4 po x 24 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	84 po x 36 po x 25 po
Poids brut / net (lb)	406 / 449 lb
EFFICACITÉ	
Homologué ENERGY STAR[MD]	Oui
Consommation d'énergie annuelle	312 kWh

T36IR905SP
COLONNE ENCASTRÉE DE 36 PO POUR ALIMENTS FRAIS
COLLECTION FREEDOM[MD], PRÊT POUR PANNEAU

GARANTIE	
Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	2 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main d'oeuvre	3 à 6 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	7 à 12 ans
Garantie limitée anticorrosion de l'acier inoxydable	Toute la vie

*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

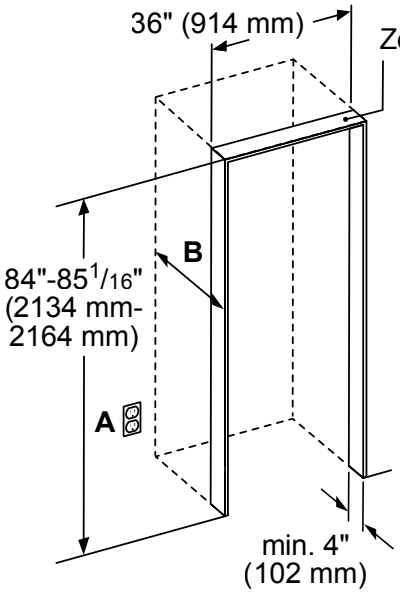

A : Zone d'installation du raccordement au secteur.

B : La profondeur d'encastrement dépend de la conception de la cuisine.

VOIR LES ITEMS EN LIQUIDATION LES PLUS ACHETÉS

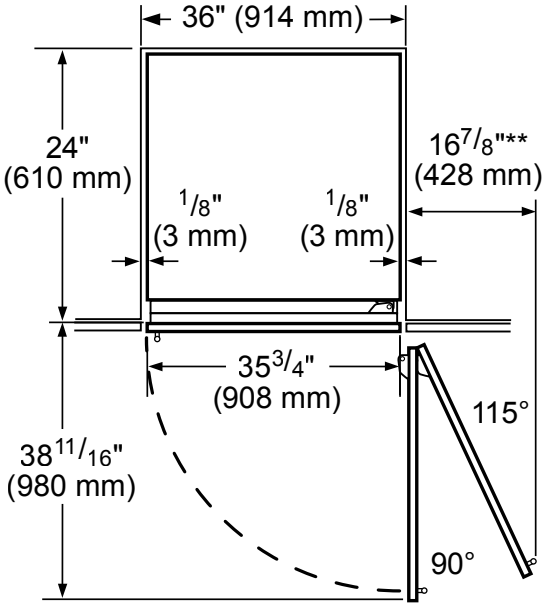

** La poignée de porte doit être ajoutée à cette dimension

* Dépend de l'épaisseur de la porte du meuble. 3/4" (19 mm) s'applique à la porte en acier spécial. (accessoire en option).

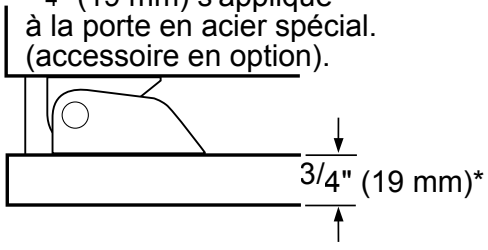

T36IR905SP
COLONNE ENCASTRÉE DE 36 PO POUR ALIMENTS FRAIS
COLLECTION FREEDOM[MD], PRÊT POUR PANNEAU

DIMENSIONS DU PRODUIT ET DU PANNEAU

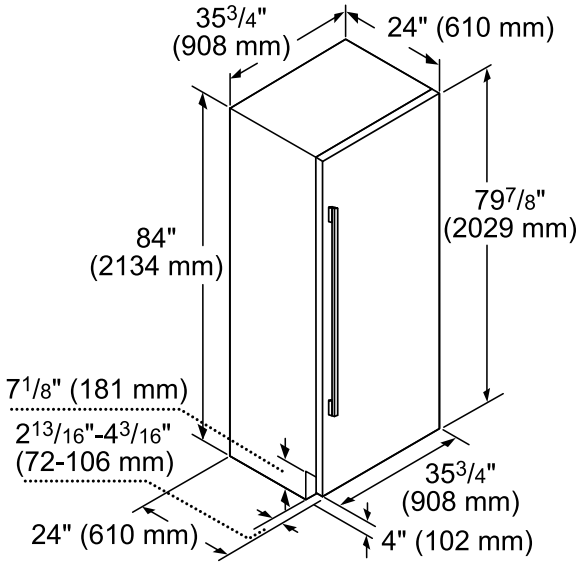

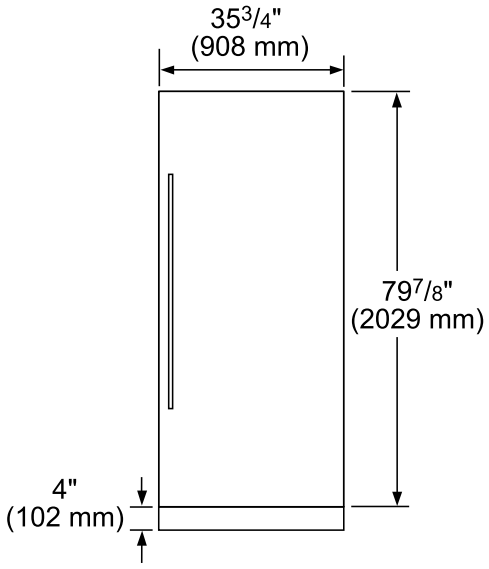

ACCESSOIRES (EN OPTION)

PANNEAUX DE PORTE PLATS EN ACIER INOXYDABLE

Panneau de porte plat de 36 po en acier inoxydable sans distributeur

TFL36IR900
À utiliser avec la poignée

TFL36IR905
Sans poignée

POIGNÉES

Choisissez entre deux options :

PR36HNDL20
Poignée de 36 po de série Professional

ou

MS36HNDL20
Poignée de 36 po de série Masterpiece[MD]

ENTREPOSAGE

SPRODBIN10
Petit bac à fruits et légumes

LPRODBIN10
Grand bac à fruits et légumes

36PRODRAIL
Système de rails de 36 po à fruits et légumes

36HFGALBIN
Bac de 36 po d'une capacité d'un demi-gallon

FRAMEKIT10

Trousse de cadre Freedom[MD]
Pour toute installation de colonne personnalisé dans des découpes de 24 pouces de profondeur. Deux garnitures latérales métalliques à placer entre la paroi intérieure de la découpe et l'appareil pour aider à surmonter le problème des retours d'armoires non finies.



HEATRKIT20 – 13 W @ 120 V

Trousse de chauffage Freedom[MD]
Lorsque deux appareils ménagers sont installés à proximité, une trousse d'étanchéité devra être utilisée. Pour des combinaisons qui impliquent une colonne réfrigérante, cette trousse d'étanchéité est comprise. Pour toutes les autres combinaisons côte-à-côte (non traditionnelles, comme deux colonnes à vin, deux congélateurs inférieurs, etc.) ou lorsque les appareils sont installés moins de 6 pouces (152 mm) l'un de l'autre sans être branchés côte-à-côte, achetez cette trousse. Cette trousse est recommandée pour une utilisation avec une installation dans des zones qui sont sujettes à l'humidité, ou à proximité d'un mur extérieur.

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.

1 800 735 4328 | É.-U. THERMADOR.COM | CANADA THERMADOR.CA | ©2023 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.