

# T36BT925NS

## CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ À PORTE FRANÇAISE DE 36 PO EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ASSEMBLÉ

COLLECTION FREEDOM<sup>MD</sup>, POIGNÉES DE SÉRIE PROFESSIONAL



Aussi offert en :

T36BT915NS – Poignées de série Masterpiece<sup>MD</sup>

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement intérieur complètement en acier inoxydable
- La charnière Freedom<sup>MD</sup> permet le design affleurant
- L'ouverture automatique des portes permet d'ouvrir la porte simplement en poussant ou tirant légèrement
- Système ThermaFresh, bacs à température et humidité contrôlés
- Tiroirs et bacs SoftClose<sup>MD</sup> pour un entreposage facile et contrôlé
- Design élégant et minimaliste pour une symétrie parfaite lorsque combiné avec des colonnes supplémentaires
- Panneau de contrôle TFT pour gérer toutes les fonctions de vos colonnes

### NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réfrigérateur	36 F (2 C) à 46 F (8 C)
SuperCool	36 F (2 C) pendant environ 6 heures
Mode économie d'énergie	Réfrigérateur : 45 F (7 C) Congélateur : 3 F (-16 C)
Congélateur	-11 F (-24 C) à 7 F (-14 C)
SuperFreeze <sup>MD</sup>	-22 F (-30 C) pendant environ 52 heures

### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Home Connect <sup>MD</sup> (Compatibilité Wi-Fi)	Oui
Ouverture de porte réversible	Non
Porte SoftClose <sup>MD</sup>	Oui
Tiroirs SoftClose <sup>MD</sup>	Oui
Filtre à air au charbon	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL de style théâtral pour la paroi latérale
Étagères de réfrigérateur	3
Étagères réglables - Réfrigérateur	2
Matériau de l'étagère	Profil en verre avec aluminium
Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 115	Oui
Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 90	Oui
Bac à température ajustable	1
Bac avec contrôle de l'humidité	1
Bacs de porte - Réfrigérateur	4
Bacs de porte à grande capacité - Réfrigérateur	2
Processus de décongélation - Congélateur	Sans gel
Paniers de congélateur	2
Machine à glaçons en forme de diamant	Oui
Alarmes de porte ouverte	Oui
Assistance d'ouverture de porte	Oui
SuperCool	Oui
SuperFreeze <sup>MD</sup>	Oui
Modes spéciaux	Sabbat, Économie, Vacances

### CAPACITÉ

Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	19,4 pi <sup>3</sup>
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	13,9 pi <sup>3</sup>
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	5,5 pi <sup>3</sup>

### DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	350 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	110-120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	118
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	83 3/4 po* x 35 3/4 po x 24 3/4 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	84 po x 36 po x 25 po
Poids brut / net (lb)	551 / 598 lb

### EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui
Consommation d'énergie annuelle	579 kWh

\*Hauteur réglable : +/- 1/2 po (+/- 13 mm)

# T36BT925NS

## CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ À PORTE FRANÇAISE DE 36 PO EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ASSEMBLÉ


COLLECTION FREEDOMMD, POIGNÉES DE SÉRIE PROFESSIONAL




GARANTIE	
Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	2 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main d'oeuvre	3 à 6 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	7 à 12 ans
Garantie limitée anticorrosion de l'acier inoxydable	Toute la vie

\*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

### DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

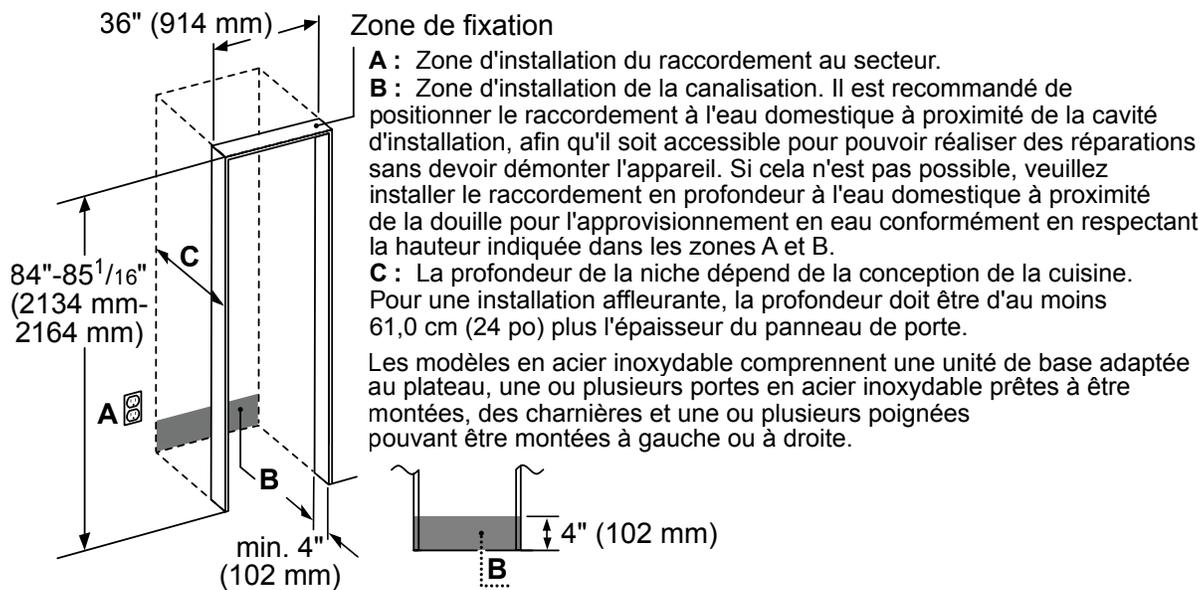

### VOIR LES ITEMS EN LIQUIDATION LES PLUS ACHETÉS

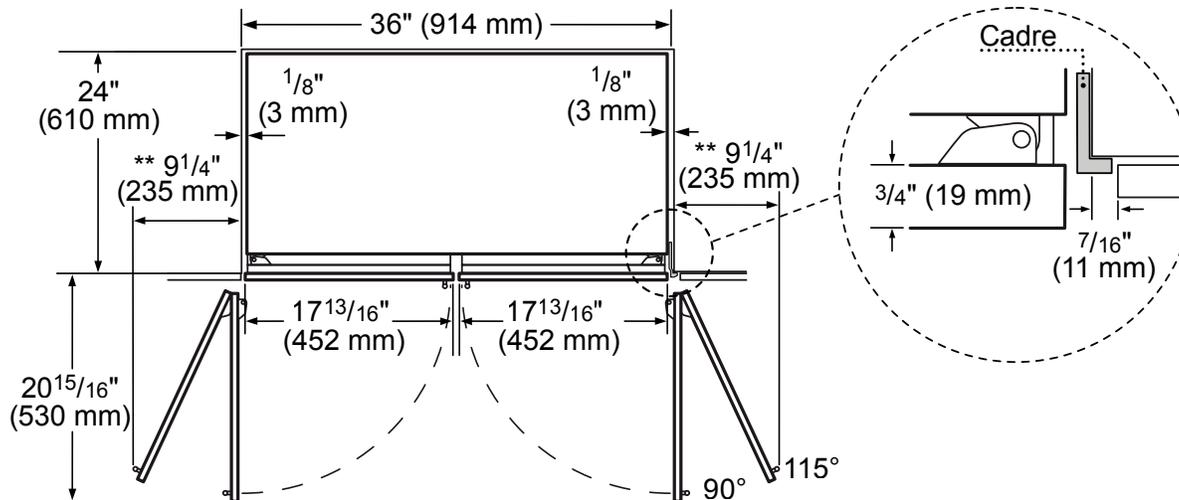

\*\* La poignée de la porte doit être ajoutée à cette dimension


# T36BT925NS

## CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ À PORTE FRANÇAISE DE 36 PO EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ASSEMBLÉ

COLLECTION FREEDOMMD, POIGNÉES DE SÉRIE PROFESSIONAL



### DIMENSIONS DU PRODUIT ET DU PANNEAU

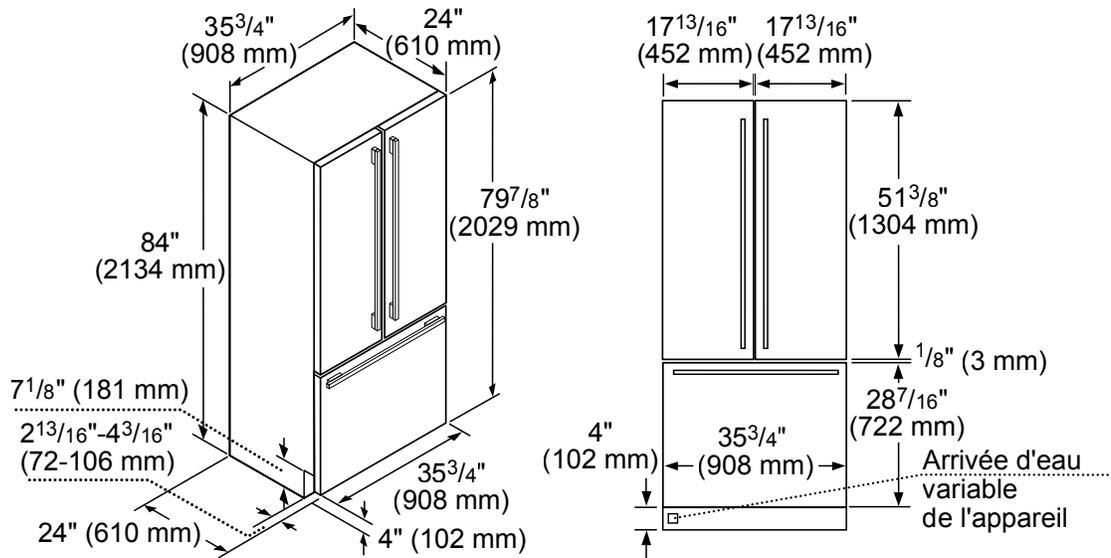

### ACCESSOIRES (EN OPTION)

#### ENTREPOSAGE



##### 3DHFGALBIN

Bac d'une capacité d'un demi-gallon pour portes françaises



##### SPRODBIN10

Petit bac à fruits et légumes



##### 3DPRODRAIL

Système de rails à fruits et légumes pour portes françaises

#### FILTRES




##### REPLFLTR55

Filtre à eau FreedomMD  
Filtre à eau de remplacement pour utilisation avec tous les modèles de congélateurs et de congélateurs inférieurs

##### FRAMEKIT10

Trousse de cadre FreedomMD  
Pour toute installation de colonne personnalisée dans des coupes de 24 pouces de profondeur. Deux garnitures latérales métalliques à placer entre la paroi intérieure de la découpe et l'appareil pour aider à surmonter le problème des retours d'armoires non finies.



##### HEATKIT20 - 13 W @ 120 V

Trousse de chauffage FreedomMD  
Lorsque deux appareils ménagers sont installés à proximité, une trousse d'étanchéité devra être utilisée. Pour des combinaisons qui impliquent une colonne réfrigérante, cette trousse d'étanchéité est comprise. Pour toutes les autres combinaisons côte-à-côte (non traditionnelles, comme deux colonnes à vin, deux congélateurs inférieurs, etc.) ou lorsque les appareils sont installés moins de 6 pouces (152 mm) l'un de l'autre sans être branchés côte-à-côte, achetez cette trousse. Cette trousse est recommandée pour une utilisation avec une installation dans des zones qui sont sujettes à l'humidité, ou à proximité d'un mur extérieur.

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.