



SIEMENS

Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2021.

siemens-home.bsh-group.de

Die Zukunft zieht ein.

[Informationen nur für den Fachhandel](#)

Siemens Hausgeräte





Der Weg zu Ihrem Wunschgerät.

Für jeden individuellen Anspruch hat Siemens die passenden Hausgeräte. siemens-home.bsh-group.de

Finden, was Sie suchen: für das Außergewöhnliche im Leben. Sie wissen genau was Sie wollen – und wir liefern Ihnen das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – Sie entscheiden. Finden Sie das richtige Gerät, das exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.



iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche.

Bei Ihren Geräten wollen Sie keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die Ihren Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.



iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design.

Sie wissen, wie wertvoll ein technisches Gerät in Ihrem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist Ihr Anspruch.



iQ300


iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design.

Sie kaufen ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in Ihrem Leben. Sie sind offen für Neuerungen und wissen zu schätzen, wie Ihnen weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.



01 Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert Ihnen das Leben. Entdecken Sie jetzt die Möglichkeiten der Zukunft.

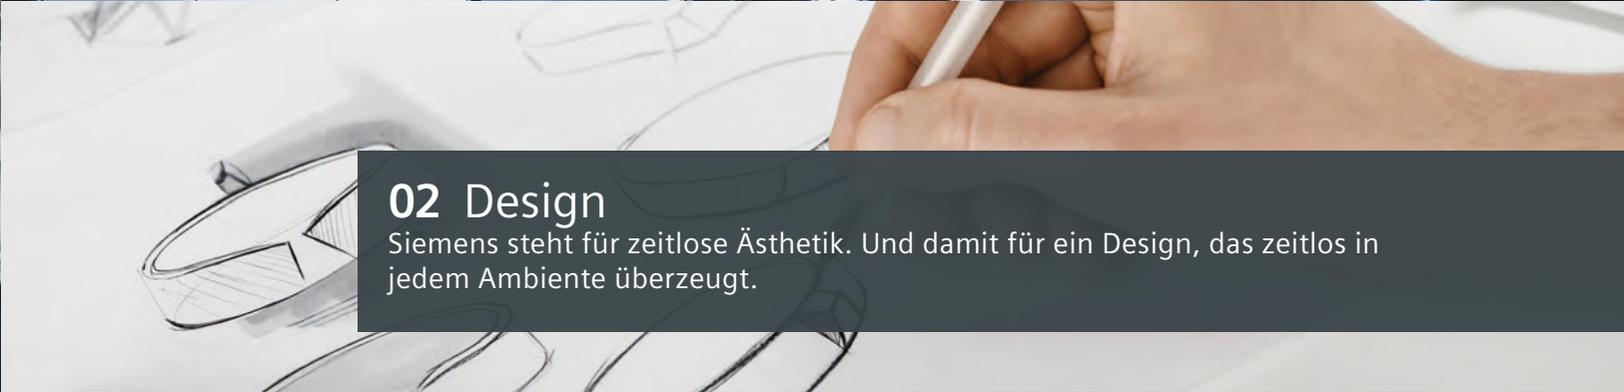

02 Design

Siemens steht für zeitlose Ästhetik. Und damit für ein Design, das zeitlos in jedem Ambiente überzeugt.



03 Speed

Die zeitsparenden Innovationen der Siemens Hausgeräte ermöglichen Ihnen vor allem eins: Mehr Zeit für Themen, die Ihnen wichtig sind.



04 iSensoric

Intelligente, sensorgesteuerte Technologie ermöglicht den Hausgeräten mitzudenken. Sie analysieren und steuern die Geräte je nach Bedarf.

Eine Welt voller
aufregender
Möglichkeiten.

Inhaltsverzeichnis

Backöfen	Wissenswertes über iQ700 Backöfen	10–16
	Einbau-Backöfen 60 cm (inklusive integrierter Mikrowelle und Dampfbacköfen)	18–22
	Einbau-Backöfen 45 cm (inklusive integrierter Mikrowelle und Dampfbacköfen)	23–25/28–30
	Wärmeschubladen	31
	Kaffeefullautomaten	26–27/35
	Mikrowellengeräte für den Hoch-/Oberschrank White Edition	32/36 33–36
	Wissenswertes über iQ500 Backöfen	10–13/17
	Einbau-Backöfen 90 cm	37
	Einbau-Backöfen 60 cm	38–40
	Einbau-Backöfen 45 cm	41
	Wärmeschublade	42
	Mikrowellengeräte für den Oberschrank/für den Hochschrank	43
	Autarke Kochfelder	Wissenswertes über Kochfelder
Glaskeramik-Kochfelder mit Induktion		51–61
Glaskeramik-Kochfelder		62–64
Gas-Kochfelder		65–67
Domino-Kochfelder		68–69
Herde und Kochfelder	Wissenswertes über Herde und Kochfelder	70–73
	Herde/Kochfelder mit Induktion	74–78
	Herde/Kochfelder konventionell	79–83
Lüftung- systeme	Wissenswertes über Essen und Dunstabzugshauben	84–89
	Tischlüfter/Deckenlüfter/Insel-Essen	91–101
	Wand-Essen	102–118
	Flachschirmhauben	119–123
	Zwischenbauhauben/Lüfterbausteine/Unterbauhauben	124–128
Kälte- und Gefriergeräte	Wissenswertes über Kältegeräte	130–137
	Nischenhöhe 200–178 cm	138–146
	Nischenhöhe 158–125 cm	147–153
	Nischenhöhe 103–72 cm	154–161
	Dekorrahmen für Kühl- und Gefriergeräte	162
	Unterbau-Kühl und Gefriergeräte	163–165
Geschirrspüler	Wissenswertes über Geschirrspüler	166–175
	Vollintegrierbare Geschirrspüler	176–180/184–187
	Integrierbare Geschirrspüler	181–183/188–189
	Modular-Geschirrspüler	190
Wasch- und Trockengeräte	Wissenswertes über Wäschepflege	192
	Wasch- und Trockengeräte	193
Sonderzubehör	Wissenswertes über Sonderzubehör	194–195
	Zubehör für Backöfen	196–198
	Zubehör für Kochfelder	199–200
	Zubehör für Herde	201–202
	Zubehör für Lüftungssysteme	203–207
	Zubehör für Geschirrspüler	208–209
Lexikon	Service / Lexikon	210 / 211–227
	Tradeplace / Home Connect / Erlebniswelt	228–229/230–231/232–233
	Verkaufs- und Lieferbedingungen	234

Entdecken Sie die Welt neu.

Backöfen sind zum Backen da und Geschirrspüler zum Geschirrspülen. Logisch. Aber uns reicht das nicht. Deshalb können unsere Einbaugeräte selbstständig arbeiten, sind ortsunabhängig zu bedienen und ermöglichen mehr Freiheit. Sie bereichern Ihre Küche, aber auch Ihr Leben. Lassen Sie sich auf Abenteuer ein und erleben Sie noch mehr außergewöhnliche Momente – dank der besonderen Effizienz Ihrer Hausgeräte haben Sie alle Zeit der Welt.


Hausgeräte von Siemens kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Hausgeräte stellen Sie in den Mittelpunkt, damit Sie Ihr Leben genießen und völlig frei gestalten können. Sehen Sie, wie wir unseren Beitrag dazu leisten.
Für das Außergewöhnliche im Leben.



Das derzeitige Energielabel: Gültig bis 28. Februar 2021

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten. Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten.

Das seit 2012 in der unten abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienzklasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z.B. den Geräuschwert, Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf den Energielabeln für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen derzeit als Jahresverbrauchswert ausgewiesen. Exemplarisch erläutern wir untenstehend das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler.

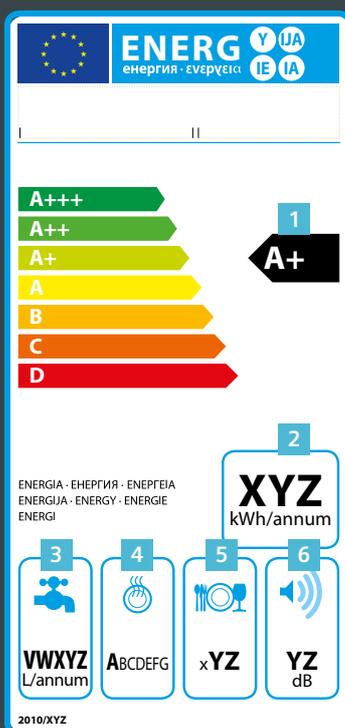

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

Das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler zeigt drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A. Der jährliche Energie- wie auch der Wasserverbrauch bezieht sich bei diesem Energielabel auf 280 Standardspülvorgänge pro Jahr.

Zeichenerklärung.

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 Energieverbrauch in kWh/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
- 3 Wasserverbrauch in Liter/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
- 4 Klassifizierung der Trocknungsleistung
- 5 Anzahl der Maßgedecke bei Standardbeladung
- 6 Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW)

Das kommende Energielabel: Gültig ab 01. März 2021

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung – war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wird es Zeit für eine Anpassung des bestehenden Energielabels. Den Anfang bei den Hausgeräten machen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühl-/Gefriergeräte und Weinlagergeräte.


Ab dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein. Da den Geräten schon vor diesem Datum das neue Label beigelegt wird, möchten wir Sie schon jetzt über das zukünftige Energielabel informieren.

Die größte Änderung bei den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energie-Effizienzklassen, wie z. B. A+++ . Die Klassifizierung erfolgt künftig von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln“.

Desweiteren wird z. B. künftig bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf eine maximale

Programmlaufzeit nicht überschreiten. Auch ändert sich bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern das Prüfprogramm. Dieses findet sich als Programm „Eco 40–60“ auf der Geräteblende wieder.

Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammensetzung des Maßgedeck-Geschirrs. Aus u. a. diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienzklassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen. Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie ab dem 01.03.2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download bereit. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über das Internet möglich. Weitere Informationen über das neue Energielabel erhalten Sie unter [siemens-home.bsh-group.com/energylabel](https://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel)

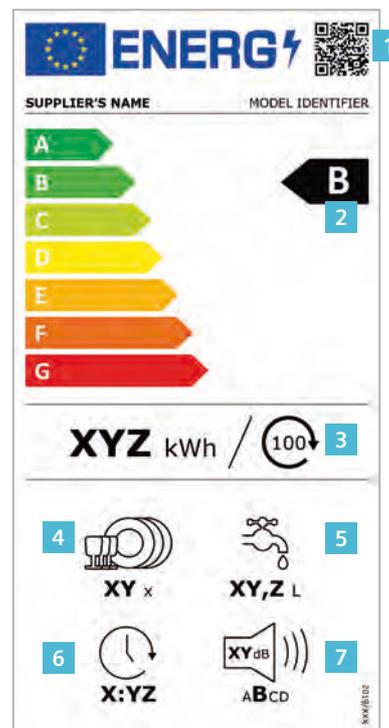

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

Die Energie-Effizienzklasse bei Geschirrspülern bezieht sich weiterhin auf das Programm „Eco“. Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. U.a. werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr für die Ermittlung der Trocknungs- und Spülleistung verwendet, um so das tatsächliche Nutzungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, welches besonders umweltschonend ist. Es ist besonders geeignet für normal angeschmutztes Geschirr und das effizienteste Programm in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch“. Wie auch bei den Waschmaschinen und -trocknern bezieht sich der Energieverbrauch künftig auf 100 Spülzyklen.

Zeichenerklärung.

- 1 QR-Code
- 2 Energie-Effizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)
- 4 Anzahl der Standard-Maßgedecke für das Eco-Programm
- 5 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm)
- 6 Programmdauer des Programms „Eco“
- 7 Geräuschemission in Schalleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

Made in
Germany



Made in Germany. Made for you.

hausgeraete-made-in-germany.de

Made in Germany. Weil es nahe liegt.

Auch in Zeiten der Globalisierung werden Siemens Hausgeräte aus allen Produktbereichen in Deutschland entwickelt und produziert. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: die Nähe zu Ihnen. So können wir Ihnen zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren – für Komfort, der zukünftige Generationen nicht belastet.



Bewusst in Deutschland produziert. Damit Sie ihr Zuhause bewusst genießen können.

Siemens Hausgeräte sollen nicht nur im Betrieb energieeffizient und umweltfreundlich sein. Wir wollen schon bei der Herstellung Ressourcen schonen, Energie sparen und Emissionen vermindern. Deswegen produzieren wir Siemens Haugeräte weltweit nicht nur unter höchsten Qualitätsstandards, sondern auch mit besonderer Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen unseres Planeten. Dies gilt auch für unsere deutschen Werke in Bad Neustadt, Bretten, Dillingen, Giengen, Nauen und Traunreut.

Vom Produktdesign bis zum Recycling nutzen wir konsequent alle Möglichkeiten für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Rohstoffen und testen in Pilotprojekten Alternativen zu erdölbasierten Kunststoffen.

Mehr Lebensqualität mit weniger Umweltbelastung:

Siemens Hausgeräte „Made in Germany“ machen es möglich.



iQ700: Premium- backöfen für höchste Ansprüche.

Ob klassischer Backofen, Backofen mit integrierter Mikrowelle, Dampfbackofen oder Einbaukaffeemaschine – mit den neuen iQ700 Einbaubacköfen und -geräten werden alle Ansprüche erfüllt. Dank hochwertigster Materialien und dem perfekt abgestimmten Design lassen sich die Geräte beliebig kombinieren.

Eine einheitliche Blendenhöhe der Geräte sorgt für nahtlose Übergänge und einen modernen Look. Und Sie können Ihre Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genießergaumen, sondern auch dem Auge.

Für noch mehr Möglichkeiten.

Die iQ700 Backöfen von Siemens.



Mikrowellen-Kombinationsbetrieb:

Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart:

bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.

Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik/ Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.

Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



Beste Brat-Ergebnisse – so einfach wie nie zuvor: das Bratenthermometer Plus.

Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur Ihres Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.

VIB-Schlüssel Backöfen.

Wärme – Backofen IC6 (Beispiel: HN878G4B6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	N	8	7	8	G	4	B	6
Geräte-Typ	Wärmesystem	Design	Reinigung	Display	Türöffnung	Backrohr / Auszugssystem / Features	Farbe	Zähler
B Einbau-Mikrowelle (38 cm hoch)	B Backofen	0	0	0	A Klapptür	A Rippenbackrohr	B Schwarz	0
C Einbau-Backofen (45 cm hoch)	D Dampfgarer (nur kompakt)	1	1	1	B Backwagen	B Einhängestell	S Edelstahl	1
H Einbau-Backofen (60 cm hoch)	E Mikrowelle + Grill	2	2	2 TFT Display	G Klapptür mit softClose	D Einhängestell mit Bratenthermometer	W Weiß	2
	F Mikrowelle	3	3 Ohne Reinigung	3 TFT Display	L Drehtür (links)	G Edelstahl-Backrohr		3
	M Backofen mit integrierter Mikrowelle	4	4	4 TFT Display	R Drehtür (rechts)	N 1-fach Vollauszug		4
	N Backofen mit integrierter Mikrowelle + Dampfstoß	5	5 ecoClean Plus	5 TFT Display		P 1-fach Vollauszug mit Bratenthermometer		5
	R Backofen mit Dampfstoß	6 iQ700 Linie	6	6 TFT Touchdisplay		R 1-fach Vollauszug mit Bratenthermometer + Backsensor		6 Home Connect
	S Backofen mit Dampfgarfunktion	7	7 Pyrolyse	7		T 3-fach Vollauszug		7
		8 iQ700 studioLine	8	8 TFT Touchdisplay Plus		V 3-fach Vollauszug mit Bratenthermometer		8
		9	9	9		X 3-fach Vollauszug mit Bratenthermometer + Backsensor		9
						0 1-fach Vollauszug (Pyrolyse)		
						2 1-fach Vollauszug mit Bratenthermometer (Pyrolyse)		
						4 1-fach Vollauszug mit Bratenthermometer + Backsensor (Pyrolyse)		
						8 3-fach Vollauszug mit Bratenthermometer (Pyrolyse)		
H Einbau-Backofen (60 cm hoch)	N Backofen mit integrierter Mikrowelle + Dampfstoß	8 iQ700 studioLine	7 Pyrolyse	8 TFT Touchdisplay Plus	G Klapptür mit softClose	4 1-fach Vollauszug mit Bratenthermometer + Backsensor (Pyrolyse)	B Schwarz	6 Home Connect


VIB-Schlüssel Backöfen.

Wärme – Backofen EoX5 (Beispiel: VB558C0S0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	B	5	5	8	C	0	S	0
Geräte-Typ	Wärmesystem	Design	Reinigung / Volumen	Display	Türöffnung	Backrohr / Auszugssystem / Features	Farbe / Drehwähler	Zähler
B Einbau-Mikrowelle (38cm hoch)	A Backofen konventionell	0 iQ100 ohne Uhr Aktionsortiment	0	0 Ohne Display	A Klapptür	B Einhängestell für Klapptür	B Schwarz mit light-Control Drehwähler	0
C Einbau-Backofen (45cm hoch)	B Backofen	1 iQ100 mit Uhr Aktionsortiment	1 Ohne Reinigung	1	B Backwagen	C Einhängestell für Backwagen	L Braun mit Drehwähler	1
H Einbau-Backofen (60cm hoch)	C Backofen	2 iQ300 Aktionsortiment	2 ecoClean	2	C Klapptür (H/B 48/90 cm)	G Glasboden	M Braun mit versenkbarem Drehwähler	2
V Einbau-Backofen (90cm breit)	E Mikrowelle + Grill	3 iQ300/500 MK	3	3 LED Display rot	D Klapptür (H/B 60/90 cm)	M Drehteller	R Edelstahl mit Drehwähler	3
	F Mikrowelle	4 iQ500 studioLine	4	4 LED Display rot	F Klapptür	T 3-fach Vollauszug	S Edelstahl mit versenkbarem Drehwähler	4
	M Backofen mit integrierter Mikrowelle	5 iQ500 Linie	5 ecoClean	5 LCD Display	G Klapptür mit softClose	U 3-fach Vollauszug mit Bratenthermometer	V Weiß mit Drehwähler	5
	O Mikrowelle mit Dampffunktion	6	6 36 l	6	H Backwagen mit softClose	0 1-fach Vollauszug	W Weiß mit versenkbarem Drehwähler	6 Home Connect
	P Mikrowelle mit Dampffunktion	7	7 Pyrolyse	7 LCD Display weiß		4 3-fach Vollauszug		7
	R Backofen mit Dampfstoß	8	8 44 l	8 LCD Display weiß m. Temperaturanzeige				8
		9	9	9 TFT Farbdisplay				9
V Einbau-Backofen (90cm breit)	B Backofen	5 iQ500 Linie	5 ecoClean	8 LCD Display weiß m. Temperaturanzeige	C Klapptür (H/B 48/90 cm)	0 1-fach Vollauszug	S Edelstahl m. versenkbarem Drehwähler	0


Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus

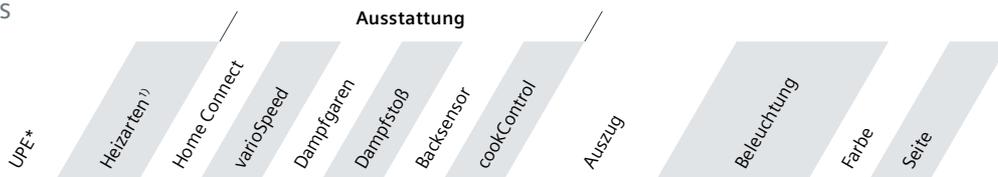


Backöfen													
HN678G4S6	€ 3.125,-	15/2/2	●	●	-	●	●	●	Systemauszug	Ebenen-LED	■	18	
HS658GXS7	€ 3.039,-	15/4/0	●	-	●	●	●	3fach-Vollauszug	Ebenen-LED	■	18		
HM678G4S1	€ 2.803,-	15/0/2	-	●	-	-	●	Systemauszug	Ebenen-LED	■	19		
HB678GBS6	€ 2.134,-	15/0/0	●	-	-	-	●	nachrüstbar	Ebenen-LED	■	19		

iQ700 mit TFT-Touchdisplay

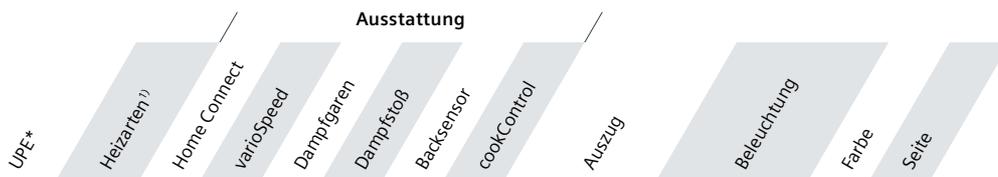

Backöfen												
HM676G0S6	€ 2.396,-	13/0/2	●	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	■	20
HS636GDS2	€ 2.372,-	13/4/0	-	-	●	●	-	●	nachrüstbar	LED	■	20
HM676G0S1	€ 2.338,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	■	21
HM636GNS1	€ 1.988,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	■	21


iQ700 mit TFT-Display

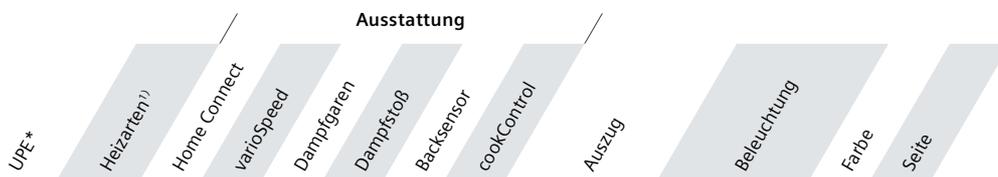

Backöfen												
HB674GBS1	€ 1.499,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	22
HB634GBS1	€ 1.177,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	22


Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus

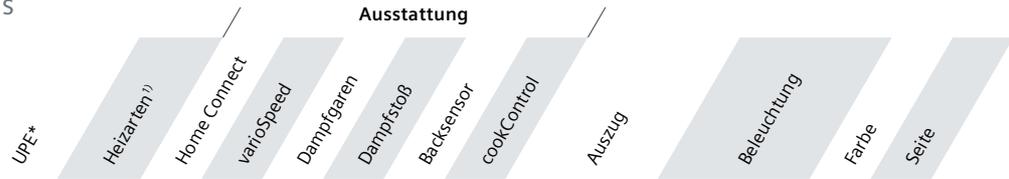


compact45																
Modell	Preis	UPE	Heizarten	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite			
CS658GRS7	€ 2.742,-	15/4/0	●	-	●	●	●	●	●	1fach-Vollauszug	LED	■	23			
CM678G4S1	€ 2.600,-	15/0/2	-	●	-	-	●	●	●	Systemauszug	LED	■	23			

iQ700 mit TFT-Touchdisplay

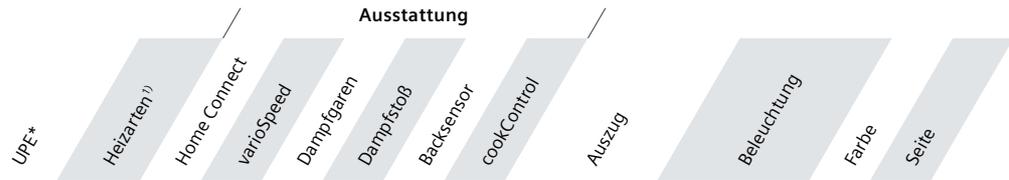

compact45																
Modell	Preis	UPE	Heizarten	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite			
CM676G0S1	€ 2.407,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	●	Systemauszug	LED	■	24			
CM636GNS1	€ 1.887,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	●	Systemauszug	LED	■	24			
CS636GBS2	€ 2.159,-	13/4/0	-	-	●	●	-	●	●	nachrüstbar	LED	■	25			
Kaffee-Vollautomaten																
CT636LES6	€ 2.949,-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	■	27			

iQ700 mit TFT-Display

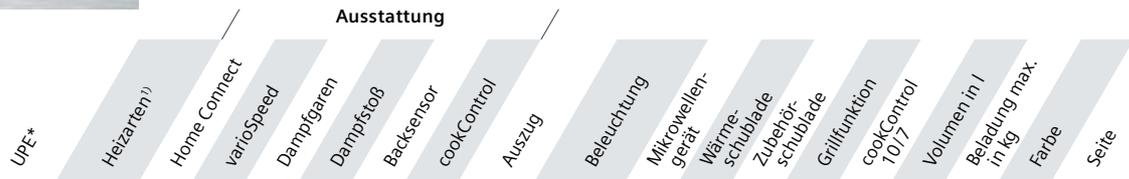

compact45 Backöfen																				
Modell	Preis	UPE	Heizarten	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	Wärme-schublade	Zubehör-schublade	Grillfunktion	cookControl 10/17	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
CM633GBS1	€ 1.694,-	6/0/2	-	●	-	-	-	●	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	■	28
CB674GBS3	€ 1.424,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	-	■	28
CB634GBS3	€ 1.118,-	13/0/0	-	-	-	-	-	-	nachrüstbar	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	-	■	29
compact45 Dampfgarer																				
CD634GAS0	€ 1.728,-	0/4/0	-	-	●	-	-	●	-	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	-	■	30
compact45 Mikrowelle																				
CF634AGS1	€ 1.346,-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-	-	-	-	■	30
compact38 Mikrowelle																				
BE634LGS1	€ 1.027,-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	●	●/-	-	-	-	■	32
BE634RGS1	€ 1.027,-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	●	●/-	-	-	-	■	32
BF634LGS1	€ 942,-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-/●	-	-	-	■	32
BF634RGS1	€ 942,-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-/●	-	-	-	■	32
Wärme- und Zubehörschubladen																				
BI630CNS1	€ 757,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	20	25	■	31	
BI630DNS1	€ 804,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	52	25	■	31	
BI630ENS1	€ 366,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	21	15	■	31	

■ = Schwarz/Edelstahl

¹⁾ Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Backöfen / White Edition – Das Sortiment im Überblick.

iQ700 mit TFT-Touchdisplay



	UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen												
HM676G0W1	€ 2.338,-	13/0/2	-	●	-	-	-	●	Systemauszug	LED	<input type="checkbox"/>	33
Kaffee-Vollautomat												
CT636LEW1	€ 2.849,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	35

iQ700 mit TFT-Display



	UPE*	Heizarten ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen- gerät	Wärme- schublade	Zubehör- schublade	Grillfunktion	cookControl 10/7	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Backöfen																			
HB674GBW1	€ 1.499,-	13/0/0	-	-	-	-	-	nachrüst- bar	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	33
HB634GBW1	€ 1.177,-	13/0/0	-	-	-	-	-	nachrüst- bar	Halogen	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	34
compact38 Mikrowellengeräte																			
BF634LGW1	€ 942,-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-	-	●	-	-	<input type="checkbox"/>	36


Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick.

iQ500 mit LC-Display weiß mit Temperaturanzeige




Backöfen	UPE*	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
VB578D0S0	€ 2.944,-	10	-	-	●	-	activeClean®	varioClip	Halogen	■	37
VB558C0S0	€ 2.313,-	10	-	-	●	-	-	varioClip	Halogen	■	37
HR578GBS6	€ 1.620,-	8	●	●	●	-	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	38
HB578BBS6	€ 1.491,-	9	●	●	●	-	activeClean®	Backwagen	Halogen	■	38
HB579GBS0	€ 1.349,-	13	●	●	●	-	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	39
HB578ABS0	€ 1.293,-	9	●	●	●	-	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	39

iQ500 mit LC-Display weiß

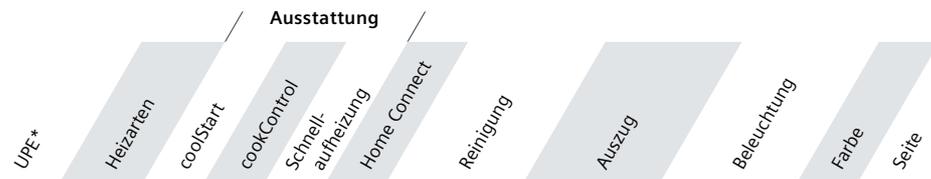

Backöfen	UPE*	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
HB517ABS0	€ 936,-	7	-	●	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	40
HB517ABW0	€ 936,-	7	-	●	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	□	40

iQ100

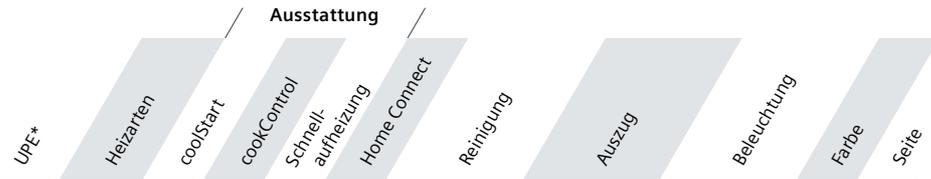

Backöfen	UPE*	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
HB510ABR1	€ 736,-	5	-	-	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	□	40

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick.



compact45 Backöfen											
compact45 Backöfen	UPE*	Mikrowelle	Dampfgeräten	cookControl	Schnell-aufheizung	Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
CO565AGS0	€ 1.787,-	Einbau-Mikrowelle	●	cookControl 15	●	●	LED	36	-	■	41
CM585AGS0	Neu € 1.299,-	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle	-	cookControl 15	●	●	LED	44	-	■	41


compact38 Mikrowellengeräte											
compact38 Mikrowellengeräte	UPE*	Mikrowelle	Dampfgeräten	cookControl	Schnell-aufheizung	Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
BE555LMS0	€ 826,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 8	-	●	LED	25	-	■	43
BF525LMS0	€ 763,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 7	-	-	LED	20	-	■	43
BF525LMW0	€ 763,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 7	-	-	LED	20	-	□	43
HF15M552	€ 779,-	Einbau-Mikrowelle	-	cookControl 7	-	-	-	17	-	■	43

Wärmeschublade											
Wärmeschublade	UPE*	Mikrowelle	Dampfgeräten	cookControl	Schnell-aufheizung	Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
BI510CNR0	€ 630,-	-	-	-	-	-	-	23	15	■	42

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

¹⁾ Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.




Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HN678G4S6 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Dampfbackofen

HS658GX57 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären Zusätzl. Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C–300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 67 l 					<ul style="list-style-type: none"> Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfbackofen, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30°C–250°C Schnellaufheizung Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängegestell (integriert ab Werk), 3fach-Vollauszug Plus 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörräger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände ecoClean-Programm Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Starttaste Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²) Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzastufe, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 50,-* HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 50,-* HZ617000, Pizzastufe € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert € 56,-* HZ631070, Backblech, emailliert € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 42,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 66,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichte € 57,-* HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig € 84,-* HZ664000, Back- u. Bratrost (Dampf) € 36,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 3.125,-					€ 3.039,-				



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM678G4S1 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backofen

HB678GBS6 Schwarz/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzl. Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C–300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Garraumvolumen: 67 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C–300°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Starttaste Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf € 60,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 42,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf € 60,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig € 89,-* HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig € 236,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.803,-					€ 2.134,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM676G0S6 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Dampfbackofen

HS636GDS2 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700																
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Garraumvolumen: 67 l 					<ul style="list-style-type: none"> Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfwaren, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C Schnellaufheizung Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 71 l 																				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638D30, 3fach-Teleskop-Vollauszug, dampffähig 																				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock • Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 																				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Vollglas-Innentür 																				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 																				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse Starttaste • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur • Kindersicherung Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse Starttaste • Türkontaktschalter 																				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne																				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!																				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ617000, Pizzaform, anthrazit HZ327000, Backstein HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) HZ636000, Glaspfanne HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	€ 36,-*	€ 144,-*	€ 56,-*	€ 39,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S HZ617000, Pizzaform HZ625071, Grillblech, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ636000, Glaspfanne HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig HZ638D30, Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	€ 144,-*	€ 50,-*	€ 50,-*	€ 36,-*	€ 56,-*	€ 39,-*	€ 42,-*	€ 66,-*	€ 66,-*	€ 66,-*	€ 70,-*	€ 60,-*	€ 57,-*	€ 57,-*	€ 84,-*	€ 222,-*	€ 36,-*	€ 51,-*	€ 21,-*	€ 22,-*
UPE*	€ 2.396,-					€ 2.372,-																				



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM676G0S1 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM636GNS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 67 l 					<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 67 l 				
Auszugs-system	• Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig					• Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Kühlgebläse • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 				€ 144,-* € 36,-* € 56,-* € 39,-* € 42,-* € 66,-* € 66,-* € 36,-* € 70,-* € 51,-* € 21,-* € 22,-*	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) • HZ636000, Glaspfanne • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 				€ 144,-* € 36,-* € 56,-* € 39,-* € 42,-* € 66,-* € 66,-* € 36,-* € 70,-* € 60,-* € 57,-* € 51,-* € 21,-* € 22,-*
UPE*	€ 2.338,-					€ 1.988,-				


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Backofen



Einbau-Backofen

HB674GBS1 Schwarz/Edelstahl

HB634GBS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> • Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638300, 3fach-Teleskop-Vollauszug 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Sehr geringe Türtemperatur³⁾ • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig • HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 				€ 144,-* € 36,-* € 56,-* € 39,-* € 42,-* € 66,-* € 66,-* € 36,-* € 70,-* € 60,-* € 57,-* € 89,-* € 236,-* € 51,-* € 21,-* € 22,-*	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 				€ 144,-* € 36,-* € 56,-* € 39,-* € 42,-* € 66,-* € 66,-* € 36,-* € 70,-* € 60,-* € 57,-* € 63,-* € 186,-* € 51,-* € 21,-* € 22,-*
UPE*	€ 1.499,-					€ 1.177,-				



Einbau-Dampfbackofen

CS658GRS7 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

CM678G4S1 Schwarz/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 47 l 					<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 45 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, 1-fach Teleskopauszug, Vollauszug mit Stopp-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Backsensor – für vollautomatisches Backen • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung • Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung • Backsensor – für vollautomatisches Backen • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand • ecoClean-Programm • Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktsschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktsschalter 				
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein € 144,-* • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 50,-* • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 50,-* • HZ617000, Pizzastufe € 36,-* • HZ625071, Grillblech, emailliert € 56,-* • HZ631070, Backblech, emailliert € 39,-* • HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 42,-* • HZ636000, Glaspfanne € 70,-* • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 36,-* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein € 144,-* • HZ617000, Pizzastufe, anthrazit € 36,-* • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* • HZ636000, Glaspfanne € 70,-* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.742,-					€ 2.600,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.


³⁾ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed


CM676G0S1 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

CM636GNS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 45 l 					<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 45 l 				
Auszugssystem	• Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig					• Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • activeClean®-fähige Zubehörträger • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein € 144,-* • HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* • HZ636000, Glaspfanne € 70,-* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein € 144,-* • HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* • HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* • HZ636000, Glaspfanne € 70,-* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf € 60,-* • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.407,-					€ 1.887,-				



Einbau-Dampfbackofen

CS636GBS2 Schwarz/Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfwaren, Regenerieren, Gären, Auftauen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Schnellaufheizung • Externe Dampferzeugung • Garraumvolumen: 47 l
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638D18, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit Klartext • cookControl Plus – für vollautomatisches Braten • Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Wassertank mit 1 l • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein € 144,-* • HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 50,-* • HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 50,-* • HZ617000, Pizzaform € 36,-* • HZ625071, Grillblech, emailliert € 56,-* • HZ631070, Backblech, emailliert € 39,-* • HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 42,-* • HZ636000, Glaspfanne € 70,-* • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* • HZ638D18, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm € 84,-* • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 36,-* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-*
UPE*	€ 2.159,-

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Der erste Kaffeevollautomat, der keinen Kaffee macht, sondern Kaffee zelebriert.

Die besten Zutaten für einen vollendeten Kaffeegenuss sind erlesene Kaffeebohnen, frisch aufgeschäumte Milch sowie die perfekte Technik und das einzigartige Design von Siemens.



Maximales Aroma durch ideale Brüh-temperatur: Intelligent Heater Inside.

Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brüh-temperatur.



Für extrastarken Kaffee: aromaDouble Shot.

Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.



Holt stets das Beste aus der Bohne: coffeeSensor System.

Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.



Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke: oneTouch DoubleCup.


Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeevollautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.



Purer Genuss. Sonst nichts: autoMilk Clean für die vollautomatische Reinigung des Milchsystems.

Die vollautomatische Dampfreinigung autoMilk Clean sorgt für optimale Hygiene. Sie übernimmt nach jedem Getränk die komplette Pflege des Milchsystems und erspart Ihnen die tägliche Reinigung.





Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay

CT636LES6 Schwarz/Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee – mit nur einem Tastendruck aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit interaktiver Menüführung myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso individualCup Volume: Fassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse Wasserpumpe mit 19 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten coffeeWorld: 15 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar - vom indischen Kaapi über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Siemens Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser autoMilk Clean: Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf Mahlgrad mehrstufig einstellbar Displaysprache auswählbar Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich Anschlusswert: 1600 Watt
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen). Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
Maße¹⁾ H x B x T	Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm ¹⁾
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001, Reinigungstabletten € 12,99* TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter € 11,99* TZ80002, Entkalkungstabletten € 14,99* TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat € 34,99* TZ80009N, isolierter Milchbehälter € 49,99* HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 27,00*
UPE*	€ 2.949,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed


CM633GBS1 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Backofen

CB674GBS3 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C–275°C Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Schnellaufheizung Garraumvolumen: 45 l 					<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C–300°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 47 l 				
Auszugssystem						<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638178, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörtäger Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Starttaste Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße HxBxT	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 1.694,-					€ 1.424,-				



Einbau-Backöfen

CB634GBS3 Schwarz/Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 47 l
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638108, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktschalter
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein € 144,-* • HZ617000, Pizaform, anthrazit € 36,-* • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* • HZ631070, Backblech, emailliert € 39,-* • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* • HZ636000, Glaspfanne € 70,-* • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* • HZ638108, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm € 63,-* • HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-*
UPE*	€ 1.118,-

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Dampfgarer

CD634GAS0 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Mikrowelle

CF634AGS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30 °C–100 °C Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums Garraumvolumen: 38 l 					<ul style="list-style-type: none"> 900-W-Mikrowelle Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Garraumvolumen: 36 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Dampfgarer mit Edelstahl-Garraum (Rippenbackrohr) 									
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich Garraumbeleuchtung Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Wassertank mit 1,3 l Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Klapptür Anzahl Automatikprogramme: 7 LED-Innenbeleuchtung EasyClock 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Garraum: Edelstahl Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Kühlgebläse Starttaste Türkkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kühlgebläse Starttaste Türkkontaktschalter 				
Zubehör	1 Dampfbehälter gelocht, Größe L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe L, 1 Schwamm					1 Glasschale				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 1,75 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm Anschlusswert: 1,22 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 				€ 51,-* € 21,-* € 36,-* € 22,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen 				€ 21,-* € 36,-*
UPE*	€ 1.728,-					€ 1.346,-				



Wärmeschublade

BI630DNS1 Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	--------------

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 52 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück • 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren • Teleskop-Vollauszug • Kühle Front • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 290x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 290x594x548 mm Anschlusswert: 0,81 kW
UPE*	€ 804,-



Wärmeschublade

BI630CNS1 Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	--------------

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren • Teleskop-Vollauszug • Kühle Front • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x594x548 mm Anschlusswert: 0,81 kW
UPE*	€ 757,-



Zubehörschublade

BI630ENS1 Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	--------------

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen: 21 l • Zur Aufbewahrung • Beladung bis 15 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 14 Stück • Teleskop-Vollauszug • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Zubehör	Anti-Rutschmatte
Maße¹⁾ H x B x T	Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x594x500 mm
UPE*	€ 366,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.



Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BE634LGS1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung
BE634RGS1 Edelstahl (Anschlag rechts)



Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF634LGS1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung
BF634RGS1 Edelstahl (Anschlag rechts)

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Grill 1,3 kW • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar • Garraumvolumen: 21 l 					<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 21 l 				
Design	• Garraum aus Edelstahl					• Garraum aus Edelstahl				
Reinigung	• Vollglas-Innentür					• Vollglas-Innentür				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • touchControl-Bedienung • cookControl 10 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Anzahl Automatikprogramme: 10 • LED-Innenbeleuchtung • EasyClock • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung 					<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • touchControl-Bedienung • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Anzahl Automatikprogramme: 7 • LED-Innenbeleuchtung • EasyClock • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost									
Technische Info Maße HxBxT	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318 mm Innenraummaß: 220x350x270 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,99 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318 mm Innenraummaß: 220x350x270 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
UPE*	€ 1.027,- BE634LGS1		€ 1.027,- BE634RGS1			€ 942,- BF634LGS1		€ 942,- BF634RGS1		



Einbau-Backofen mit integrierter Mikrowelle – varioSpeed

HM676G0W1 Weiß/Edelstahl

Einbau-Backofen

HB674GBW1 Weiß/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen-typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C–300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Garraumvolumen: 67 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C–300°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Starttaste Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Starttaste Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 39,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 60,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig € 89,-* HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig € 236,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 2.338,-					€ 1.499,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Backofen

HB634GBW1 Weiß/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638300, 3fach-Teleskop-Vollauszug 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • EasyClock • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean-Ausstattung: Rückwand • Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit • Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Kühlgebläse • Starttaste • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Anschlusswert: 3,6 kW Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, anthrazit • HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit • HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit • HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach • HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 				€ 144,-* € 36,-* € 56,-* € 39,-* € 42,-* € 66,-* € 66,-* € 36,-* € 70,-* € 60,-* € 57,-* € 63,-* € 186,-* € 51,-* € 21,-* € 22,-*
UPE*	€ 1.177,-				



Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay

CT636LEW1 Weiß/Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • sensoflow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur • One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee – mit nur einem Tastendruck • aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge • Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig • Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe 												
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay mit interaktiver Menüführung • myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso • individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten • Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter • oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten • Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) • Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer • Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton • Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät 												
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an • oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet • Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser • Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse • Wasserpumpe mit 19 bar Druck • Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee 												
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser • autoMilk Clean: Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug • Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet • singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang • Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge 												
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist • Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) • Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Displaysprache auswählbar • Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich • Anschlusswert: 1600 Watt 												
Zubehör	<p>Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen). Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben</p>												
Maße¹⁾ H x B x T	<p>Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm¹⁾</p>												
Sonderzubehör	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>• TZ80001, Reinigungstabletten</td> <td>€ 12,99*</td> </tr> <tr> <td>• TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter</td> <td>€ 11,99*</td> </tr> <tr> <td>• TZ80002, Entkalkungstabletten</td> <td>€ 14,99*</td> </tr> <tr> <td>• TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat</td> <td>€ 34,99*</td> </tr> <tr> <td>• TZ80009N, isolierter Milchbehälter</td> <td>€ 49,99*</td> </tr> <tr> <td>• HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen</td> <td>€ 27,00*</td> </tr> </tbody> </table>	• TZ80001, Reinigungstabletten	€ 12,99*	• TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter	€ 11,99*	• TZ80002, Entkalkungstabletten	€ 14,99*	• TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat	€ 34,99*	• TZ80009N, isolierter Milchbehälter	€ 49,99*	• HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen	€ 27,00*
• TZ80001, Reinigungstabletten	€ 12,99*												
• TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter	€ 11,99*												
• TZ80002, Entkalkungstabletten	€ 14,99*												
• TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat	€ 34,99*												
• TZ80009N, isolierter Milchbehälter	€ 49,99*												
• HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen	€ 27,00*												
UPE*	€ 2.849,-												

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF634LGW1 Edelstahl

Werteklasse

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Garraumvolumen: 21 l
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum aus Edelstahl
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Display • touchControl-Bedienung • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Anzahl Automatikprogramme: 7 • LED-Innenbeleuchtung • EasyClock • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Zubehör	
Technische Info Maße H x B x T	<p>Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)</p> <p>Gerätmaß: 382x594x318 mm</p> <p>Innenraummaß: 220x350x270 mm</p> <p>Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm</p> <p>Anschlusswert: 1,22 kW</p> <p>Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich</p> <p>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p>
UPE*	€ 942,-



Einbau-Backofen, 90 cm breit

VB578D0S0 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backofen, 90 cm breit


VB558C0S0 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 280 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 112 l 					<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 280 °C • Schnellaufheizung • Garraumvolumen: 85 l 				
Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug 					<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • EasyClock • Halogen-Langfeldleuchte 					<ul style="list-style-type: none"> • LC-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • EasyClock • Halogen-Langfeldleuchte 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> • Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand • Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkegel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkegel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ • Geringe Türtemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel (1,15 m) Einbaumaß: 604x860x560 mm Gerätemaß: 594x896x570 mm Anschlusswert: 4,2 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Anschlusskabel (1,15 m) Einbaumaß: 480x860x560 mm Gerätemaß: 475x896x572 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
UPE*	€ 2.944,-					€ 2.313,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Backofen mit Dampfzugabe

HR578GBS6 Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backofen mit backWagen

HB578BBS6 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 					<ul style="list-style-type: none"> backWagen 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme • coolStart Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Wassertank mit 0,2 l • Externe Dampferzeugung Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Türkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 42,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 63,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ544000, Kombirost € 36,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* 				
UPE*	€ 1.620,-					€ 1.491,-				



Einbau-Backofen

HB579GBSO Schwarz/Edelstahl



Einbau-Backofen

HB578ABS0 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D-Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Infotaste 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse Türkkontaktschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 1.349,-					€ 1.293,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Backofen

HB517ABSO Schwarz/Edelstahl
HB517ABWO Weiß/Edelstahl (Abb.)

Einbau-Backofen

HB510ABR1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 					<ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 									
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätmaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ⁹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätmaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ⁹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 21,-* HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 36,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 22,-* 				
UPE*	€ 936,- HB517ABSO € 936,- HB517ABWO					€ 736,-				



Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion

CO565AGSO Schwarz/Edelstahl

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle

CM585AGSO Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Großflächengrill, Kleinflächengrill Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W Temperaturregelung von 40°C – 230°C Grill 2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl Garraumvolumen: 36 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktionfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Warmhalten Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Temperaturregelung von 40°C – 230°C Grill 1,75 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 44 l 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display EasyClock lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung cookControl 15 Programme 15 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen Schnell-aufheizung LED-Innenbeleuchtung Wassertank mit 0,8 l Externe Dampferzeugung Automatische Wassertankerennung Klapptür 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display EasyClock lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung cookControl 15 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb Schnell-aufheizung LED-Innenbeleuchtung Edelstahl-Lüfterrad Klapptür 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsprogramm für Wasserleitung Entkalkungsprogramme 									
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Garraum aus Edelstahl Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Garraum aus Edelstahl Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgarbehälter					1 Rost				
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Länge Netzkabel (1,80 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm Anschlusswert: 3,35 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 			€ 51,-*	€ 21,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau 			€ 51,-*	€ 36,-*
UPE*	€ 1.787,-					€ 1.299,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Wärmeschublade

BI510CNRO Schwarz/Edelstahl

	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40°C bis 80°C • Garraumvolumen: 23 l 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Beladung bis 15 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück • 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen • Taste zum Ein- und Ausschalten • Grifflos mit push & pull-Öffnung 				
Maße¹⁾ Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x594x540 mm Anschlusswert: 0,81 kW				
UPE*	€ 630,-				



Mikrowelle für den Hochschrank
BE555LMSO Schwarz/Edelstahl



Mikrowelle für den Oberschrank
BF525LMSO Schwarz/Edelstahl (Abb.)
BF525LMWO Weiß/Edelstahl



Mikrowelle für den Oberschrank
HF15M552 Edelstahl

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W Mikrowelle • Max. Leistung: 900 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Grill 1,2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 25 l 				<ul style="list-style-type: none"> • 800 W Mikrowelle • Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l 				<ul style="list-style-type: none"> • 800 W Mikrowelle • 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Garraumvolumen: 17 l 			
Design	• Garraum aus Edelstahl				• Garraum aus Edelstahl				• Garraum aus Edelstahl			
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • EasyClock • touchControl-Bedienung, touchSlider • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 8 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 31,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links 				<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • EasyClock • touchControl-Bedienung, mit touchSlider • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 25,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links 				<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • EasyClock • Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter • cookControl 7 Programme • Gewichtsautomatik für 4 Auftau-Programme • Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme • 24,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links 			
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse 				<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter • Kühlgebläse 				• Taste zum Öffnen der Tür			
Zubehör	1 Rost, 1 Drehteller				1 Drehteller							
Maße¹⁾ Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 382x594x388 mm Innenraummaß: 208x328x369 mm Einbaumaß Hochschrank: 380 – 382x560 – 568x550 mm Anschlusswert: 1,45 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Hochschrank Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 382x594x317 mm Innenraummaß: 201x308x282 mm Einbaumaß Hochschrank: 362 – 365x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 364x453x320 mm Innenraummaß: 194x290x285 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 x 500 x 300 mm Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank			
UPE*	€ 826,-				€ 763,- BF525LMSO € 763,- BF525LMWO				€ 779,-			

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Die Kochfelder der unbegrenzten Möglichkeiten.

Wenn man jeden Tag völlig frei genießen will, ist Induktion der optimale Weg zu kochen. Aber das ist erst der Anfang: Weil variolInduktion Plus das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpft, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Vision

eines intelligenten autarken Kochfelds, die dafür sorgt, dass Sie so frei und flexibel kochen können wie nie zuvor, ist wahr geworden. Und Sie haben in jeder Situation etwas davon.

Mehr Spielraum beim Kochen.

Die Kochfelder von Siemens.



Passt sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus.

Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.

powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Temperaturzonen: eine Vordere zum Anbraten, eine Mittlere zum Garen und eine Hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem man Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.

Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit dem Kochfeld. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.



Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor.

Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.



Sie haben es in der Hand: das neue TFT-Touchdisplay.

Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bedienen Sie alle Funktionen des Kochfelds intuitiv – ganz ohne Drehknöpfe. Das mehrfarbige, große TFT-Display verfügt über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext.

VIB-Schlüssel Kochfelder.

Wärme – Elektro-Kochfelder (Beispiel: EX801FVC1E)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	X	8	0	1	F	V	C	1	E
Geräte-Typ	Kochsystem	Maße	Rahmen	Glasfarbe	Display	Kochfeld-Layout	Features	Zähler	Länderkennung
E Kochfeld	A Konventionell (Set)	0	0 Flächenbündig	0	B touchControl	B 2 Induktions-Kochzonen	A Ohne Timer	0	D >= 50 cm Nischentiefe
	D Kombi-Induktion	1	1 Rahmenlos aufliegend	1 Schwarz o. Rahmen	C Obenliegende Knebel	C 4 Elektro-/Strahlung-Kochzonen mit 3 Zweikreis-Kochzonen davon 1 Bräterzone	B Mit Timer	1	E <= 49 cm Nischentiefe
	F Konventionell (Set) Polybox	2 90 cm breit Panorama	2	2	F touchSlider	E 4 Induktions-Kochzonen (davon 2 variolInduktion)	C Bratsensor	2	M MK Design
	H Induktion	3 30 cm breit	3	3	G Drehwähler am Einbauherd	F 4 Induktions-Kochzonen davon 1 Bräterzone	E Bratsensor + Kochsensor	3	
	I Induktion (Set)	4 40 cm breit	4 Flachrahmen	4	H touchControl	H 4 Elektro-/Strahlung-Kochzonen mit 2 Zweikreis-Kochzonen davon 1 Bräterzone	N powerBoost ohne Timer	4	
	M Kombi-Induktion (Set)	5	5	5 Schwarz m. Rahmen	J TFT Touchdisplay	M Elektro-/Strahlung-Kochzonen mit Zweikreis-Kochzonen	P powerBoost mit Timer	5	
	T Konventionell	6 60 cm breit	6	6	K TFT Touchdisplay Plus	N 4 Elektro-/Strahlung-Kochzonen mit 1 Zweikreis-Kochzone davon 1 Bräterzone	V HC / cCS + Bratsensor	6	
	U Induktion-Multiplex	7	7 Facette	7 blackSteel (studioLine)	L Dual lightSlider	Q 4 Induktions-Kochzonen davon 4 Kombizonen	W HC / cCS + Bratsensor + Kochsensor (bestellbar)	7	
	W Induktion-Multiplex (Set)	8 80 cm breit	8	8		S 4 Induktions-Kochzonen mit Kombizone	X HC / cCS + Bratsensor + Kochsensor	8	
	X vario-Induktion	9 90 cm breit	9	9 Glas mit Edelstahlrahmen		V 5 Induktions-Kochzonen davon 2 variolInduktion	Y HC / cCS + Kochsensor	9	
	Y vario-Induktion (Set)					W 5 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombizonen	1 Tischlüfter		
	Z Vollflächen-Induktion					X variolInduktion	2 Tischlüfter + Bratsensor		
						Y variolInduktion Plus	3 Tischlüfter + Bratsensor + Kochsensor		
						Z Vollflächen-Induktion			
E Kochfeld	X vario-Induktion	8 80 cm breit	0 Flächenbündig	1 Schwarz o. Rahmen	F touchSlider	V 5 Induktions-Kochzonen davon 2 variolInduktion	C Bratsensor	1	E <= 49 cm Nischentiefe

HC = Home Connect cCS = cookConnect System

VIB-Schlüssel Kochfelder.

Wärme – Gas-Kochfelder (Beispiel: ER7A6RD70D)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	R	7	A	6	R	D	7	0	D
Geräte-Typ	Kochsystem	Maße	Design	Farbe	Kochfeld-Layout	Features	Topfträger	Zähler	Länderkennung
E Kochfeld	C Edelstahl	0	A Schwertknebel	0	A 1 Dual-Kombi-Wokbrenner (Domino)	B Sicherheitsabschaltung	0	0	D Deutschland
	R Glaskeramik	1		1	B 2 Gasbrenner (Domino)	D Digitales Funktionsdisplay	1	1	
		2		2	H 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner		2	2	
		3 30 cm breit		3	P 4 Gasbrenner		3	3	
		4		4	R 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner (mittig)		4	4	
		5		5 Edelstahl	S 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner (links)		5	5	
		6 60 cm breit		6 Schwarz			6	6	
		7 70 cm breit		7			7 Spülmaschinenfeste Topfträger aus Gusseisen	7	
		8		8			8	8	
		9 90 cm breit		9			9 Topfträger aus Gusseisen	9	
E Kochfeld	R Glaskeramik	7 70 cm breit	A Schwertknebel	6 Schwarz	R 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner (mittig)	D Digitales Funktionsdisplay	7 Spülmaschinenfeste Topfträger aus Gusseisen	0	D Deutschland

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

UPE*	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor-Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder													
EX975LXC1E	€ 2.489,-	Facette	-	90	-	●	-	-	●	-	-	●	51
EX901LXC1E	€ 2.409,-	Flächenbündig	-	90	-	●	-	-	-	-	-	●	51
EX275FXB1E	€ 2.204,-	Facette	-	90	-	●	-	-	-	-	-	-	51
EX875KYW1E	€ 2.909,-	Lisene	●	80	●	-	-	●	●	Ready	●	●	52
EX801KYW1E	€ 2.831,-	Flächenbündig	-	80	●	-	-	-	●	-	●	●	52
EX875LYC1E	€ 2.283,-	Facette	-	80	●	-	-	-	●	-	●	●	52
EX801LYC1E	€ 2.204,-	Flächenbündig	-	80	●	-	-	-	●	-	●	●	52
EX845LYC1E	€ 2.204,-	Flachrahmen	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	53
EX875LVC1E	€ 2.162,-	Facette	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	53
EX801LVC1E	€ 2.106,-	Flächenbündig	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	53
EX845LVC1E	€ 2.106,-	Flachrahmen	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	53
EX875LEC1E	€ 1.998,-	Facette	-	80	-	●	-	-	●	-	-	●	53
ED845FWB5E	€ 1.928,-	Flachrahmen	-	80	-	-	●	-	-	-	-	power-Move	54
EH875FFB1E	€ 1.745,-	Facette	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	54
EH801FFB1E	€ 1.668,-	Flächenbündig	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	54
EH801FVB1E	€ 1.803,-	Flächenbündig	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	55
EH845FVB1E	€ 1.803,-	Flachrahmen	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	55
EX675JYW1E	€ 2.683,-	Lisene	●	60	●	-	-	●	●	Ready	●	●	56
EX601JYW1E	€ 2.607,-	Flächenbündig	-	60	●	-	-	-	●	-	●	●	56
EX645LYC1E	€ 1.908,-	Flachrahmen	-	60	●	-	-	-	●	-	●	●	56
EX675LXC1E	€ 1.908,-	Facette	-	60	-	●	-	-	●	-	-	●	57
EX601LXC1E	€ 1.827,-	Flächenbündig	-	60	-	●	-	-	●	-	-	●	57
EX645LXC1E	€ 1.827,-	Flachrahmen	-	60	-	●	-	-	●	-	-	●	57
EX645FXC1E	€ 1.736,-	Flachrahmen	-	60	-	●	-	-	Bratsensor	-	-	-	57
EX675FEC1E	€ 1.646,-	Facette	-	60	-	●	-	-	Bratsensor	-	-	-	58
ED645FQC5E	€ 1.615,-	Flachrahmen	-	60	-	-	●	-	Bratsensor	-	-	-	58
EH675LFC1E	€ 1.588,-	Facette	-	60	-	-	-	●	●	-	-	-	59
EH601LFC1E	€ 1.507,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	●	●	-	-	-	59
EH675FFC1E	€ 1.497,-	Facette	-	60	-	-	-	●	●	-	-	-	59
EH601FFB1E	€ 1.416,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	●	-	Bratsensor	-	-	59
EH645FFB1E	€ 1.416,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	●	-	Bratsensor	-	-	60
EH645BFB1E	€ 1.307,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	●	-	Bratsensor	-	-	60
EH645BEB1E	€ 1.204,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	60
EU601FEB2E	€ 1.128,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	61
EU611BEB2E	€ 1.094,-	Rahmenlos	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	61


Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

UPE*	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder													
ET875LMP1D	€ 1.423,-	Facette	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	62
ET801LMP1D	€ 1.331,-	Flächenbündig	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	62
ET801FCP1D	€ 1.251,-	Flächenbündig	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	62
ET845FCP1D	€ 1.251,-	Flachrahmen	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	62
ET675LMP1D	€ 1.062,-	Facette	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	63
ET675FNP1E	€ 918,-	Facette	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	63
ET601FNP1E	€ 842,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	63
ET645HNP1E	€ 695,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	64
ET645HE17	€ 611,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	64

Kochstellen
Induktion /
Konventionell / Gas

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

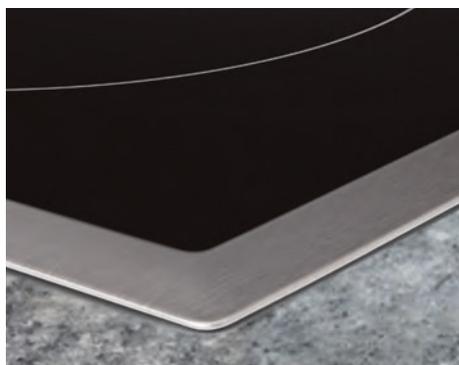

Flachrahmen-Design



Facetten-/Lisenen-Design

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Flächenbündiges Design



Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbau-rahmen erforderlich)

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

	UPE*	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
Gas-Kochfelder										
ER9A6SD70D	€ 1.606,-	Facette	90	●	VR + VM	L	HR	HM	-	65
ER7A6RD70D	€ 1.570,-	Facette	75	●	VL + HL	M	HR	VR	-	65
ER6A6PD70D	€ 1.160,-	Facette	60	●	VL + VR	-	HR	HL	-	66
EC9A5RB90D	€ 1.160,-		90	●	VR + HL	M	HR	VL	-	66
EC7A5RB90D	€ 945,-		75	●	VR + HL	M	HR	VL	-	67
EC6A5HB90D	€ 779,-		60	●	VL + HL	HR	-	VR	-	67

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

	UPE*	Ausführung / Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite
Domino-Kochfelder											
EX375FXB1E	€ 1.235,-	Induktions-Kochfeld	30	●	-	●	●	●	-	●	68
EH375FBB1E	€ 1.108,-	Induktions-Kochfeld	30	-	●	●	●	●	-	●	68
ET375FFP1E	€ 674,-	Kochfeld	30	-	-	●	-	●	-	●	69
ET375CFA1E	€ 529,-	Kochfeld	30	-	-	-	-	-	-	-	69
ER3A6BD70D	€ 966,-	Gas-Kochfeld	30	-	-	-	-	-	●	-	69

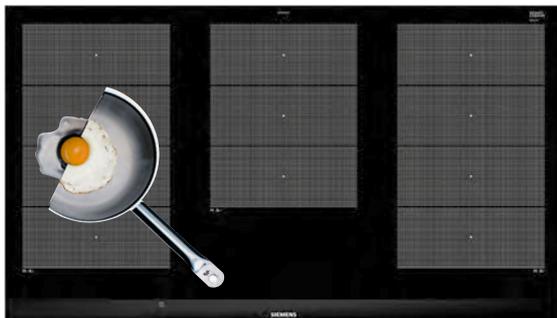

Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion, 90 cm breit

Facette: EX975LXC1E Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: EX901LXC1E
Flachrahmen:




Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 90 cm breit

EX275FXB1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX975LXC1E) • Flächenbündiges Design (EX901LXC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX975LXC1E) 					<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)			L	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)			R	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)							
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX975LXC1E: Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX901LXC1E: Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x880x330 mm Gerätemaß: 51x912x350 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 91,-* • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 				
UPE*	Facette:	€ 2.489,- EX975LXC1E				Facette:	€ 2.204,-			
	Flächenbündig:	€ 2.409,- EX901LXC1E				Flächenbündig:				
	Flachrahmen:					Flachrahmen:				


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

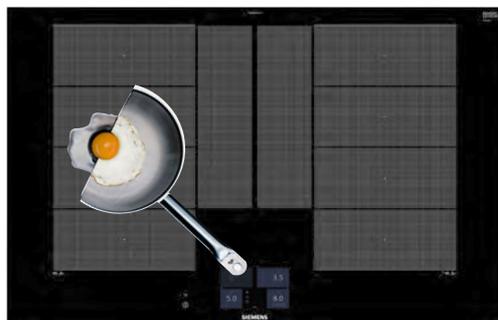

Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion Plus, 80 cm breit

Facette: EX875KYW1E (ohne Facette)
Flächenbündig: EX801KYW1E
Flachrahmen:

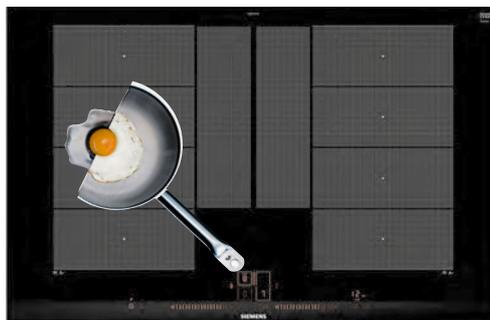

Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion Plus, 80 cm breit

EX875LYC1E Edelstahl (Abb.)
EX801LYC1E
EX845LYC1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX875KYW1E) • Flächenbündiges Design (EX801KYW1E) • Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX875LYC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LYC1E) 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • Warmhaltefunktion • powerMove Plus • varioMotion • reStart • Wischschutzfunktion • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • varioMotion • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 				
Leistung und Größe	L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)			L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)			R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	ML	30 x 7 cm**				ML	30 x 7 cm**			
	MR	30 x 7 cm**				MR	30 x 7 cm**			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875KYW1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX801KYW1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875LYC1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX801LYC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LYC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 172,-* • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 128,-* • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 91,-* • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 128,-* • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 91,-* • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 				
UPE*	Facette:	€ 2.909,- EX875KYW1E				Facette:	€ 2.283,- EX875LYC1E			
	Flächenbündig:	€ 2.831,- EX801KYW1E				Flächenbündig:	€ 2.204,- EX801LYC1E			
	Flachrahmen:					Flachrahmen:	€ 2.204,- EX845LYC1E			



Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 80 cm breit

Facette: EX875LVC1E Edelstahl (Abb.)

Flächenbündig: EX801LVC1E

Flachrahmen: EX845LVC1E Edelstahl



Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion, 80 cm breit

EX875LEC1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX875LVC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LVC1E) 					<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 				
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			MR	28 cm	2,6 kW (3,7 kW)		
	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
	R	40 x 21 cm	3,3 kW (3,7 kW)							
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875LVC1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX801LVC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LVC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 91,-* • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 				
UPE*	Facette: € 2.162,- EX875LVC1E Flächenbündig: € 2.106,- EX801LVC1E Flachrahmen: € 2.106,- EX845LVC1E					Facette: € 1.998,- Flächenbündig: Flachrahmen:				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.



Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit



Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit

EH875FFB1E Edelstahl (Abb.)
EH801FFB1E

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: ED845FWB5E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EH875FFB1E) Flächenbündiges Design (EH801FFB1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH875FFB1E) 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) Kombi-Zone 5 Induktions-Kochzonen powerMove Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Warmhaltezone 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter powerManagement-Funktion Energieverbrauchsanzeige 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			VL	18 cm	1,8 kW (3,3 kW)		
	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			HL	28/18 cm	2,0/1,8 kW (3,7/3,1 kW)		
	MH	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)			M	14x20 cm	0,09 kW		
	VR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)			HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH875FFB1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EH801FFB1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 				
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.928,-					Facette: € 1.745,- EH875FFB1E Flächenbündig: € 1.668,- EH801FFB1E Flachrahmen:				



Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 80 cm breit

Facette:


Flächenbündig: EH801FVB1E (Abb.)

Flachrahmen: EH845FVB1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (EH801FVB1E) • Flachrahmen-Design (EH845FVB1E) • Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 5 Induktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH801FVB1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH845FVB1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 				€ 110,-* € 102,-*
UPE*	Facette: Flächenbündig: € 1.803,- EH801FVB1E Flachrahmen: € 1.803,- EH845FVB1E				


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

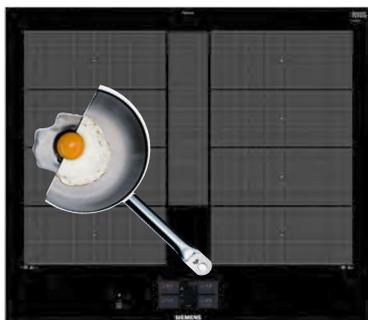

Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit


Facette: EX675JYW1E (ohne Facette)
Flächenbündig: EX601JYW1E
Flachrahmen:

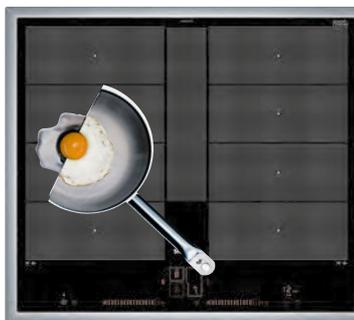

Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit


EX645LYC1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX675JYW1E) • Flächenbündiges Design (EX601JYW1E) • Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Gerichte-Assistent • powerMove Plus • varioMotion • reStart • Wischschutzfunktion • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • varioMotion • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 				
Leistung und Größe	L	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)			L	38x22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	R	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)			R	38x22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	M	30x7 cm**				M	30x7 cm**			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX675JYW1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX601JYW1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 172,-* • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 128,-* • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 91,-* • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 128,-* • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 91,-* • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 				
UPE*	Facette: € 2.683,- EX675JYW1E Flächenbündig: € 2.607,- EX601JYW1E Flachrahmen:					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.908,-				



Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 60 cm breit

Facette: EX675LXC1E Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: EX601LXC1E
 Flachrahmen: EX645LXC1E Edelstahl



Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion, 60 cm breit

EX645FXC1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX675LXC1E) • Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) • Flachrahmen-Design (EX645LXC1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX675LXC1E) 					<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolInduktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich • powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	L	38x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)			L	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
	R	38x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)			R	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX675LXC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX601LXC1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX645LXC1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 91,-* • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 91,-* • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 				
UPE*	Facette: € 1.908,- EX675LXC1E Flächenbündig: € 1.827,- EX601LXC1E Flachrahmen: € 1.827,- EX645LXC1E					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.736,-				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.



Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit





Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 60 cm breit

Facette: EX675FEC1E Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

ED645FQC5E

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Glaskeramik dekorlos 								
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen • powerMove • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 								
Leistung und Größe	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)			VL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)						
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			HL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)						
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			VR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)						
						HR	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)						
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ390512, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 					€ 291,-*	€ 458,-*	€ 105,-*	€ 91,-*	€ 79,-*	€ 110,-*	€ 102,-*	€ 164,-*	
						€ 105,-*	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 				€ 102,-*			
UPE*	Facette:	€ 1.646,-				Facette:								
	Flächenbündig:					Flächenbündig:								
	Flachrahmen:					Flachrahmen:	€ 1.615,-							

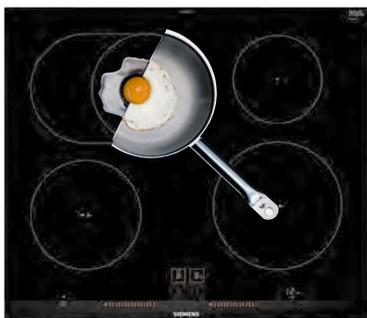

Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 60 cm breit

Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 60 cm breit

Facette: EH675LFC1E Edelstahl (Abb.)
Flächenbündig: EH601LFC1E
Flachrahmen:

EH675FFC1E Edelstahl (Abb.)
EH601FFB1E
EH645FFB1E Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EH675LFC1E) Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675LFC1E) 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EH675FFC1E) Flächenbündiges Design (EH601FFB1E) Flachrahmen-Design (EH645FFB1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675FFC1E) 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 					<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone Bratsensor mit 4 Temperaturstufen Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)			HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH675LFC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EH601LFC1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH675FFC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EH601FFB1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH645FFB1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* Nur für EH675FFC1E: HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 79,-* 				
UPE*	Facette:	€ 1.588,- EH675LFC1E				Facette:	€ 1.497,- EH675FFC1E			
	Flächenbündig:	€ 1.507,- EH601LFC1E				Flächenbündig:	€ 1.416,- EH601FFB1E			
	Flachrahmen:					Flachrahmen:	€ 1.416,- EH645FFB1E			

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.



Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

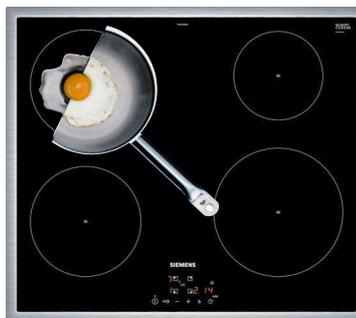

Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Facette:


Flächenbündig:

Flachrahmen: EH645BFB1E Edelstahl

Rahmenlos:

EH645BEB1E Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)			HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 				€ 110,-* € 102,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 				€ 110,-* € 102,-*
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.307,- Rahmenlos:					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.204,- Rahmenlos:				



Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit



Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit


Facette:
 Flächenbündig: EU601FEB2E
 Flachrahmen:
 Rahmenlos:

EU611BEB2E

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design • Glaskeramik dekorlos 					<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos • Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 Induktions-Kochzonen • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion 				
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich					• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich				
Leistung und Größe	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x592x522 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 				€ 110,-*	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 				€ 110,-*
UPE*	Facette: Flächenbündig: € 1.128,- Flachrahmen: Rahmenlos:					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: Rahmenlos: € 1.094,-				


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

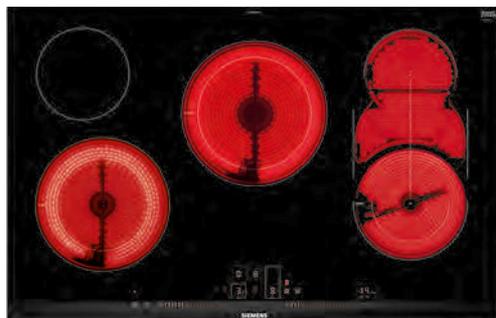

Glaskeramik-Kochfelder autark 80 cm breit


Facette: ET875LMP1D Edelstahl (Abb.)
 Flächenbündig: ET801LMP1D
 Flachrahmen:

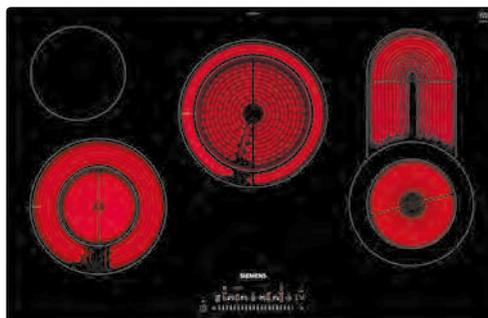

Glaskeramik-Kochfelder autark 80 cm breit


ET801FCP1D (Abb.)
 ET845FCP1D Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (ET875LMP1D) • Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET875LMP1D) 					<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) • Flachrahmen-Design (ET845FCP1D) • Glaskeramik dekorlos 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • 1 Kombi-Zone • 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen • Wischschutzfunktion • reStart • Stoppuhr für Kochfeld • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 					<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone • 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen • Wischschutzfunktion • reStart • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 					<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 				
Leistung und Größe	VL 21/14,5 cm	2,1/1,2 kW				VL 21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)			
	HL 14,5 cm	1,2 kW				HL 14,5 cm	1,2 kW			
	M 23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)				M 23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)			
	R 37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)				R 14,5/20/14,5x35cm	2,1/1,75/0,9 kW			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 11,0 kW ET875LMP1D: Einbaumaß: 45x780x500 mm Gerätemaß: 45x812x520 mm ET801LMP1D: Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm Gerätemaß: 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten					Anschlusswert: 9,3 kW ET801FCP1D: Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm Gerätemaß: 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ET845FCP1D: Einbaumaß: 48x780x500 mm Gerätemaß: 48x795x517 mm				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 39,-* • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* Nur für ET875LMP1D: <ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 39,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 				
UPE*	Facette: € 1.423,- ET875LMP1D Flächenbündig: € 1.331,- ET801LMP1D Flachrahmen:					Facette: Flächenbündig: € 1.251,- ET801FCP1D Flachrahmen: € 1.251,- ET845FCP1D				

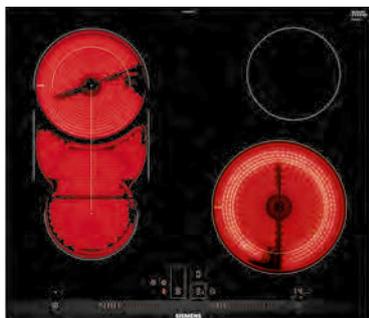

Glaskeramik-Kochfeld autark
60 cm breit

Facette: ET675LMP1D Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:




Glaskeramik-Kochfelder
60 cm breit

ET675FNP1E Edelstahl (Abb.)
ET601FNP1E

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (ET675FNP1E) • Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E) 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • 1 Kombi-Zone • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • Wischschutzfunktion • reStart • Stoppuhr für Kochfeld • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion 					<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone • Wischschutzfunktion • reStart • Count up Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe 					<ul style="list-style-type: none"> • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 				
Leistung und Größe	L 37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW				VL 18 cm	2,0 kW			
	VR 21/14,5 cm	2,1/1,2 kW				HL 17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW			
	HR 14,5 cm	1,2 kW				VR 21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)			
						HR 14,5 cm	1,2 kW			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 45x560x500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm					Anschlusswert: 8,3 kW ET675FNP1E: Einbaumaß: 45x560x490/500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm ET601FNP1E: Einbaumaß: 51x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 51x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 37,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* Nur für ET675FNP1E: • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* 				
UPE*	Facette: € 1.062,- Flächenbündig: Flachrahmen:					Facette: € 918,- ET675FNP1E Flächenbündig: € 842,- ET601FNP1E Flachrahmen:				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

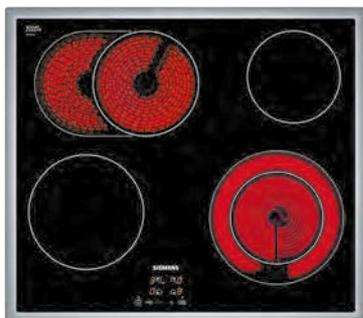

Glaskeramik-Kochfeld
60 cm breit



Glaskeramik-Kochfeld
60 cm breit


Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ET645HN17E Edelstahl


ET645HE17 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Design	• Flachrahmen-Design					• Flachrahmen-Design					
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zweikreis-Kochzone • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart 					
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 					
Schnelligkeit											
Leistung und Größe	VL 18 cm	2,0 kW				VL 14,5 cm	1,2 kW				
	HL 17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW				HL 18 cm	2,0 kW				
	VR 14,5/21 cm	1,0/2,2 kW				VR 21 cm	2,2 kW				
	HR 14,5 cm	1,2 kW				HR 14,5 cm	1,2 kW				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,5 kW Einbaumaß: 48 x 560 x 490/500 mm Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm					Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 48 x 560 x 490/500 mm Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 					€ 37,-*					€ 37,-*
						€ 110,-*					€ 102,-*
						€ 102,-*					
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 695,-					Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 611,-					

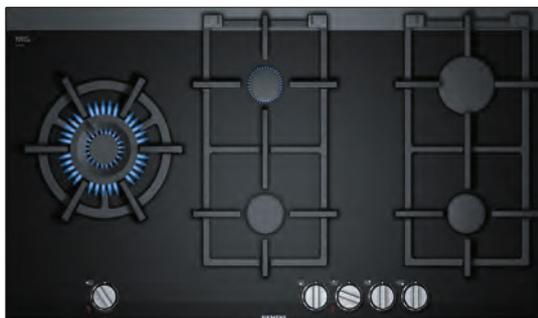

Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 90 cm breit

Facette: ER9A6SD70D Glaskeramik
Flächenbündig:
Flachrahmen:

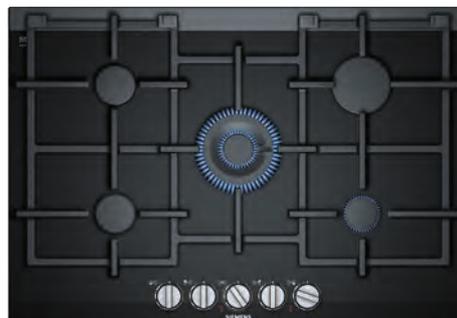


Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 75 cm breit

ER7A6RD70D Glaskeramik

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 					<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinengeeignete Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinengeeignete Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 					<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 				
Schnelligkeit										
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>HR Starkbrenner 2,8 kW* VR Normalbrenner 1,9 kW* L Wokbrenner 6,0 kW* VM Normalbrenner 1,9 kW* HM Sparbrenner 1,1 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>					<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner 1,9 kW* HL Normalbrenner 1,9 kW* M Wokbrenner 4,2 kW* VR Sparbrenner 1,1 kW* HR Starkbrenner 2,8 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>				
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz					1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 13,7 kW** Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x912x520 mm					Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 11,9 kW** Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x750x520 mm				
UPE*	€ 1.606,-					€ 1.570,-				


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

**Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

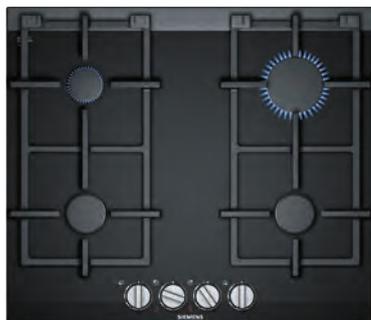

Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 60 cm breit

Facette: ER6A6PD70D Glaskeramik
Flächenbündig:
Flachrahmen:

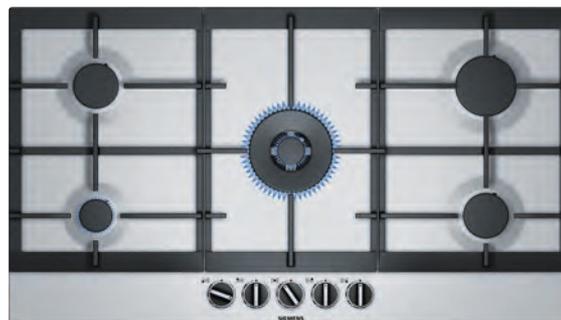

Gas-Kochfeld autark
Edelstahl, 90 cm breit


EC9A5RB90D Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 					<ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinengeeignete Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 4-fach 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 					<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 				
Schnelligkeit										
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner 1,9 kW* HL Sparbrenner 1,1 kW* VR Normalbrenner 1,9 kW* HR Starkbrenner 2,8 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>					<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Sparbrenner 1,0 kW* HL Normalbrenner 1,75 kW* M Wokbrenner 5,0 kW* HR Starkbrenner 3,0 kW* VR Normalbrenner 1,75 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>				
Zubehör	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz					1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 7,7 kW Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm					Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 12,5 kW** Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x915x520 mm				
UPE*	€ 1.160,-					€ 1.160,-				



Gas-Kochfeld autark
Edelstahl, 75 cm breit

Facette: EC7A5RB90D Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:



Gas-Kochfeld autark
Edelstahl, 60 cm breit

EC6A5HB90D Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Topfträger aus Gusseisen • Schwertknebel 					<ul style="list-style-type: none"> • Topfträger aus Gusseisen • Schwertknebel 				
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Gasbrenner • 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner • stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 Gasbrenner • 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner • stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Voreingestellt für Erdgas (20 mbar) 					<ul style="list-style-type: none"> • Voreingestellt für Erdgas (20 mbar) 				
Schnelligkeit										
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Sparbrenner 1,0 kW* HL Normalbrenner 1,75 kW* M Wokbrenner 5,0 kW* HR Starkbrenner 3,0 kW* VR Normalbrenner 1,75 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>					<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen <p>HL Normalbrenner 1,75 kW* VL Normalbrenner 1,75 kW* HR Wokbrenner 3,5 kW* VR Sparbrenner 1,0 kW*</p> <p>*Abhängig von der Gasart</p>				
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz					1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert : 12,5 kW** Einbaumaß : 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß : 45x750x520 mm					Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert : 8,0 kW Einbaumaß : 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß : 45x582x520 mm				
UPE*	€ 945,-					€ 779,-				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

**Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.



Domino-Kochfeld autark variInduktion, 30 cm breit

Facette: EX375FXB1E Edelstahl
 Flächenbündig:
 Flachrahmen:



Domino-Kochfeld autark Induktion, 30 cm breit

EH375FBB1E Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • powerMove Plus • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Stoppuhr für Kochfeld • countDown-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • Timer • countDown-Funktion • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • powerManagement Funktion • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 					<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • powerManagement Funktion • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				
Leistung und Größe	MV 42 x 20 cm, 3,3 kW (3,7 kW)					MV 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) MH 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)				
Zubehör										
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 3,7 kW Einbaumaß: 51x270x490/500 mm Gerätemaß: 51x302x520 mm					Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 3,7 kW Einbaumaß: 51x270x490/500 mm Gerätemaß: 51x302x520 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 164,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 				
UPE*	€ 1.235,-					€ 1.108,-				



Domino-Kochfeld autark
30 cm breit



Domino-Kochfeld autark
30 cm breit



Domino-Kochfeld autark
Gas, 30 cm breit

Facette: ET375FFP1E Edelstahl

Flächenbündig:

Flachrahmen:

	Wertekl.	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Wertekl.	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Wertekl.	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 					<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Topfträger aus Gusseisen • Schwertknebel • Kombinierbar mit Kochfeldern im Facetten-Design 				
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • Wischschutzfunktion • reStart • Stoppuhr für Kochfeld • Count up Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen 					<ul style="list-style-type: none"> • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • 9 Leistungs-Stufen • Bedienung durch obenliegende Knebel 					<ul style="list-style-type: none"> • 2 Gasbrenner • stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Digitales Funktionsdisplay • Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche • Restwärmeanzeige 2-fach 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 					<ul style="list-style-type: none"> • 2 Restwärmeanzeigen 					<ul style="list-style-type: none"> • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 														
Leistung und Größe	MV	18/12 cm	2,0/1,0 kW			MV	18/12 cm	2,0/0,8 kW			<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen 				
	MH	14,5 cm	1,2 kW			MH	14,5 cm	1,2 kW			<ul style="list-style-type: none"> MV Normalbrenner 1,9 kW* MH Starkbrenner 2,8 kW* 				
	*Abhängig von der Gasart														
Zubehör											Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,00 m) Anschlusswert: 3,5 kW Einbaumaß: 38x270x490/500 mm Gerätemaß: 38x302x520 mm					Anschlusskabel (1,00 m) Anschlusswert: 3,2 kW Einbaumaß: 48x270x490/500 mm Gerätemaß: 48x302x520 mm					Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 4,7 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern € 67,-* 				
UPE*	€ 674,-					€ 529,-					€ 966,-				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

Perfekte Zubereitung ist hier Programm.


Die Einbauherde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Flexibilität in die Küche – genießen Sie diese neue Freiheit beim Kochen. Egal, ob konventionelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt für jeden Geschmack die perfekte Lösung. Auch die Herde bieten durch die ideale Wärmeverteilung

im Backofeninnenraum und der Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und dank der übersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der Gerätefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als auch des Kochfeldes bequem regeln.



activeClean®

activeClean®: die Selbstreinigungs-Automatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Herdes. Dank activeClean® reinigt sich Ihr Herd nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Herd erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.

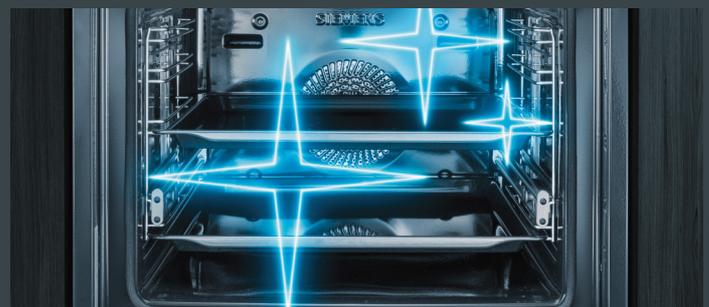

Individuelle Zutaten für Ihre Küche: die innovativen Herde von Siemens.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen mit softEinzug.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.



varioClip-Auszüge: Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.

Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



Zwei für mehr Bedienkomfort: 3fach-Vollauszug Plus und 3fach-Vollauszug.

Beim 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich Bleche, Roste und Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch ein, sodass sich beim Wiedereinsetzen nichts mehr verschieben kann.



So geht Braten ganz einfach: die elektronische Bratautomatik cookControl40.

Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. cookControl40 bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

Herde und Induktions-/konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Herde	UPE*	Heizarten	Ausstattung				Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
			coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect					
HE579HBS6	€ 1.882,-	13	●	●	●	●	activeClean®	backWagen	Halogen	■	74
HE579GBS6	€ 1.704,-	13	●	●	●	●	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	74
HE578BBS1	€ 1.345,-	9	●	●	●	-	activeClean®	backWagen	Halogen	■	75
HE578ABS1	€ 1.198,-	9	●	●	●	-	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	75
HE517BBS1	€ 988,-	7	-	●	●	-	-	backWagen	Halogen	■	76
HE517ABS1	€ 841,-	7	-	●	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	76

Glaskeramik-Kochfelder	UPE*	Design	Home Connect-fähig (WiLAN)	Gerätebreite in cm	Ausstattung							powerMove Plus	Seite	
					varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus			varioMotion
EY645CXB1E	€ 1.382,-	Flachrahmen	-	60	-	●	-	-	-	-	-	-	-	77
EM645CQB5E	€ 1.208,-	Flachrahmen	-	60	-	-	●	-	-	-	-	-	-	77
EM645CSB5E	€ 1.155,-	Flachrahmen	-	60	-	-	●	-	-	-	-	-	-	77
EI645CFB1E	€ 1.062,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	78
EW645CFB2E	€ 951,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	78
EF645BNN1E	€ 557,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

Bitte beachten Sie:

Die Herde **HE579HBS6**, **HE579GBS6**, **HE578BBS1**, **HE578ABS1**, **HE517BBS1** und **HE517ABS1** auf den Seiten 74 – 76 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 77 – 78 aufgeführten Kochfeldern **EY645CXB1E**, **EM645CQB5E**, **EM645CSB5E**, **EI645CFB1E**, **EW645CFB2E** und **EF645BNN1E** kombinierbar.

Herde und konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Herde	UPP*	Ausstattung					Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
		Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect					
HE578BBS0	€ 1.345,-	9	●	●	●	-	activeClean®	backWagen	Halogen	■	79
HE578ABS0	€ 1.198,-	9	●	●	●	-	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	79
HE517BBS0	€ 988,-	7	-	●	●	-	-	backWagen	Halogen	■	80
HE517ABS0	€ 841,-	7	-	●	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	80
HE517ABW0	€ 841,-	7	-	●	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	□	80
HE510ABS2	€ 725,-	5	-	-	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	81
HE510ABR2	€ 652,-	5	-	-	●	-	-	nachrüstbar	Halogen	■	81

Glaskeramik-Kochfelder	UPP*	Design	Ausstattung										Seite		
			Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	VarioInduktion Plus	VarioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	VarioMotion		powerMove Plus	
EA845GN17	€ 695,-	Flachrahmen	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
EA645GMA1E	€ 492,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
EA601GN17	€ 448,-	Flächenbündig	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
EA645GN17	€ 448,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
EA645GE17	€ 363,-	Flachrahmen	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83

Herde / Kochfelder mit Induktion

Bitte beachten Sie:

Die Herde **HE578BBS0, HE578ABS0, HE517BBS0, HE517AB.0, HE510ABS2** und **HE510ABR2** auf den Seiten 79–81 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 82–83 aufgeführten Kochfeldern **EA845GN17, EA645GMA1E, EA601GN17, EA645GN17** und **EA645GE17** kombinierbar.

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

09.2020



Einbau-Herd mit Backwagen mit softEinzug

HE579HBS6 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Herd

HE579GBS6 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofen- typ und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugs- system	<ul style="list-style-type: none"> backWagen mit softEinzug 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Infotaste Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Klapptür, Backofentür mit softClose EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung Infotaste Home Connect-fähig über WLAN 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 				€ 144,-* € 36,-* € 42,-* € 63,-* € 42,-* € 36,-* € 56,-* € 70,-* € 51,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 				€ 144,-* € 36,-* € 66,-* € 66,-* € 59,-* € 56,-* € 36,-* € 64,-* € 85,-* € 150,-* € 186,-* € 59,-* € 42,-* € 60,-* € 39,-* € 57,-* € 70,-* € 51,-*
UPE*	€ 1.882,-					€ 1.704,-				



Einbau-Herd mit backWagen

HE578BBS1 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Herd

HE578ABS1 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzastufe, emailliert, grau € 36,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 42,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 63,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ544000, Kombirost € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzastufe, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* 				
UPE*	€ 1.345,-					€ 1.198,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Herd mit backWagen


HE517BBS1 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Herd

HE517ABS1 Schwarz/Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC -Display weiß cookControl 10 Programme EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße HxBxT	Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 				€ 144,-* € 36,-* € 42,-* € 63,-* € 42,-* € 36,-* € 56,-* € 70,-* € 51,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 				€ 144,-* € 36,-* € 66,-* € 66,-* € 59,-* € 56,-* € 36,-* € 64,-* € 85,-* € 150,-* € 186,-* € 59,-* € 42,-* € 60,-* € 39,-* € 57,-* € 70,-* € 51,-*
UPE*	€ 988,-					€ 841,-				

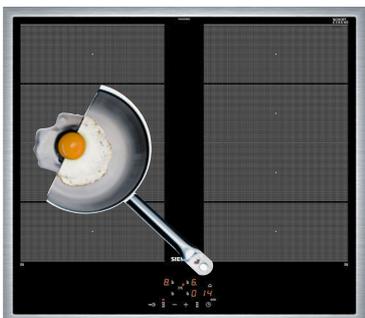

Glaskeramik-Kochfeld varioInduktion, 60 cm



Glaskeramik-Kochfeld Kombi-Induktion, 60 cm



Glaskeramik-Kochfeld Kombi-Induktion, 60 cm

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: EY645CXB1E Edelstahl

EM645CQB5E Edelstahl

EM645CSB5E Edelstahl

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen 				<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen 				<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Zone 			
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Glaskeramik dekorlos 				<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Glaskeramik dekorlos 				<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Glaskeramik dekorlos 			
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 				<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 				<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen 			
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion 				<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion 				<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • powerManagement Funktion 			
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 				<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 			
Leistung und Größe	L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		VL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	
	R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		HL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		HL	19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	
					VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	
					HR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm				Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm				Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 6,9 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte € 291,-* • HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 110,-* • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390011, Induktions-Bräter aus Edelstahl € 164,-* 				<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 				<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 			
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.382,-				Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.208,-				Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.155,-			

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Glaskeramik-Kochfeld
Induktion, 60 cm breit



Glaskeramik-Kochfeld
Induktion, 60 cm breit

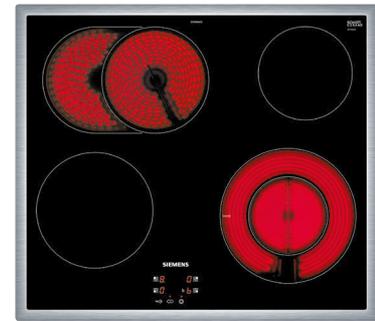

Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: EI645CFB1E Edelstahl

EW645CFB2E Edelstahl

EF645BNN1E Edelstahl

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone				• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone							
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos 				<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos 				<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos 			
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 				<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay 			
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 				<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Topferkennung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 				<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 			
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich				• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich				• powerBoost-Funktion			
Leistung und Größe	VL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)			VL 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			VL 18 cm	2,0 kW		
	HL 18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)			HL 18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)			HL 17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW		
	VR 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			VR 21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)		
	HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)			HR 14,5 cm	1,2 kW		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm				Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm				Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 110,-* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 				<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 110,-* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 				<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 110,-* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 			
UPE*	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 1.062,-				Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 951,-				Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: € 557,-			



Einbau-Herd mit backWagen

HE578BBS0 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Herd

HE578ABS0 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C–275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C–275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 42,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 63,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ544000, Kombirost € 36,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* 				
UPE*	€ 1.345,-					€ 1.198,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³⁾ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Einbau-Herd mit backWagen

HE517BBS0 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Herde

HE517ABS0 Schwarz/Edelstahl

HE517ABW0 Weiß/Edelstahl (Abb.)

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700													
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 																	
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 																	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 					<ul style="list-style-type: none"> LC-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür EasyClock Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 																	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 																	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 																	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 																	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne																	
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!																	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 					€ 144,-*	€ 36,-*	€ 42,-*	€ 63,-*	€ 42,-*	€ 36,-*	€ 42,-*	€ 59,-*	€ 56,-*	€ 70,-*	€ 51,-*							
	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 					€ 144,-*	€ 36,-*	€ 66,-*	€ 66,-*	€ 59,-*	€ 56,-*	€ 36,-*	€ 64,-*	€ 85,-*	€ 150,-*	€ 186,-*	€ 59,-*	€ 42,-*	€ 60,-*	€ 39,-*	€ 57,-*	€ 70,-*	€ 51,-*
UPE*	€ 988,-					€ 841,- HE517ABS0					€ 841,- HE517ABW0												



Einbau-Herd

HE510ABS2 Schwarz/Edelstahl



Einbau-Herd


HE510ABR2 Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 				
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 					<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung 				
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 					<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 					<ul style="list-style-type: none"> Backofengriff aus Aluminium 				
Umwelt u. Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse 				
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne					1 Kombirost, 1 Universalpfanne				
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!					Einbaumaß: 600 – 604x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 144,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 36,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 66,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 59,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 36,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 64,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 85,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 150,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 186,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 59,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 42,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 60,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 39,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 57,-* HZ636000, Glaspfanne € 70,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 51,-* 				
UPE*	€ 725,-					€ 652,-				

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

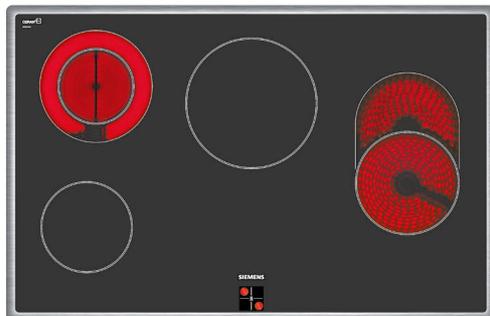

Glaskeramik-Kochfeld,
80 cm breit

Flächenbündig:

Flachrahmen: EA845GN17 Edelstahl

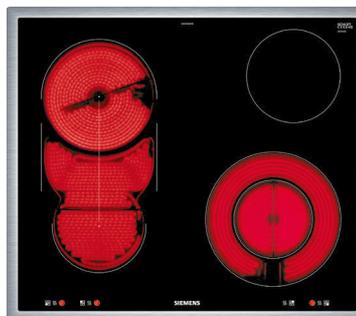

Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

EA645GMA1E Edelstahl


	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 					<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 					<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 					<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 				
Leistung und Größe	VL	14,5 cm	1,2 kW			VL	14,5 cm	1,2 kW		
	HL	12/18 cm	0,8/2,0 kW			HL	18/27/37 cm	1,7/2,5/3,7 kW		
	M	21 cm	2,2 kW			VR	12/21 cm	0,75/2,2 kW		
	HR	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW			HR	14,5 cm	1,2 kW		
Schnelligkeit										
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x780x500mm Gerätemaß: 43x795x517mm					Anschlusswert: 7,1 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 291,-* HZ390512, Teppan Yaki € 458,-* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 				
UPE*	Flächenbündig: Flachrahmen: € 695,-					Flächenbündig: Flachrahmen: € 492,-				



Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

Flächenbündig: EA601GN17

Flachrahmen: EA645GN17 Edelstahl (Abb.)

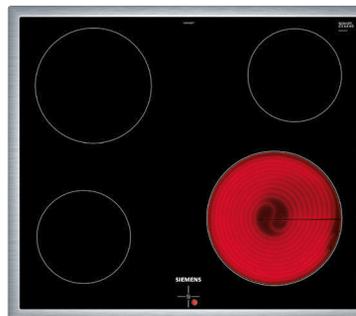

Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

EA645GE17 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (EA601GN17) • Flachrahmen-Design (EA645GN17) 					<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Restwärmeanzeigen 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 Restwärmeanzeigen 				
Leistung und Größe	VL	18 cm	2,0 kW			VL	14,5 cm	1,2 kW		
	HL	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW			HL	18 cm	2,0 kW		
	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW			VR	21 cm	2,2 kW		
	HR	14,5 cm	1,2 kW			HR	14,5 cm	1,2 kW		
Schnelligkeit										
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,8 kW EA601GN17: Einbaumaß: 45x560 – 576x500/516mm Gerätemaß: 45x572x512mm EA645GN17: Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm					Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* • HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 110,-* 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-* 				
UPE*	Flächenbündig: € 448,- EA601GN17 Flachrahmen: € 448,- EA645GN17					Flächenbündig: Flachrahmen: € 363,-				

Die Kochfelder auf der Seite 82 – 83 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 79 – 81 kombinierbar.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

So löst sich Dampf in Luft auf.

Das besonders effiziente cleanAirPlus Umluftset.




Siemens Dunstabzugshauben können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems installiert werden- und die Luft beim Kochen ist nahezu genauso gut wie beim Abluftbetrieb.

Denn aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das Siemens cleanAir (Plus) Umluftset über 90 % der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln.

Dieser Wert übersteigt bei Weitem alle herkömmlichen Umluftsysteme und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems.

Wir haben für jede Küche die passende Lösung.

Siemens macht es Ihnen ganz einfach, in jedem Fall für frische Luft in Ihrer Küche zu sorgen. Selbst wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Küchendämpfe über einen Abluftschacht nach draußen zu befördern – mit dem cleanAir (Plus) Umluftset bieten wir Ihnen eine adäquate Lösung für den Umluftbetrieb Ihres Dunstabzugs.

	<p>Bis zu 80 % Geruchsreduzierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselintervall 6 Monate • Anti-Fisch Beschichtung 	<p>Standard Geruchsfilter</p>
	<p>Geruchsreduzierung: > 90 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensdauer 12–18 Monate • Anti-Fisch Beschichtung • Bis zu 5 dB leiser • Bis 100 m³/h mehr Leistung • Anti-Pollen Funktionalität 	<p>cleanAirPlus Geruchsfilter</p>
 <p>regenerierbar</p>	<p>Geruchsreduzierung: > 90 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensdauer bis 10 Jahre • Regeneration alle 4 Monate • Regeneration: 2 Stunden bei 200 °C im Backofen 	<p>Long Life Geruchsfilter</p>

Bei frischer Luft haben Sie die Wahl.

Für jeden Dunstabzug das passende Filtersystem.

Für jeden Dunstabzug – auch die optimale Lösung im Umluftbetrieb.

Neben unserem klassischen cleanAirPlus Umluftset mit Designblende bieten wir auch unser integriertes Umluftset, das hinter dem Kamin des Dunstabzugs installiert wird und keine extra Designblende benötigt. Ganz clever ist die Ausstattung mit unseren neuen regenerierbaren Filtern, die Sie bequem in Ihrem Backofen wieder fit machen können.

Frische Luft am Start – mit cleanAirPlus in jedem Dunstabzug.

Sie haben Ihre Wunsch-Dunstabzugshaube gefunden? Dann benötigen Sie nur noch das passende cleanAir (Plus) Umluftset dazu, bestehend aus Wandhalterung, Designblende, Aktivkohlefilter und Schlauchverbindung. Alles zusammen ist leicht und schnell installierbar.

Oder Sie entscheiden sich alternativ für unser cleanAir (Plus) Umluftset im integrierten Design. Das ist hinter dem Kamin verbaut und benötigt somit keine Designblende.

Für die Fettaufnahme sorgt zuverlässig der Fettfilter, für die Geruchsaufnahme der Aktivkohlefilter. Er muss nach etwa einem Jahr Einsatz ausgetauscht werden. Die Alternative: Unser Long Life Geruchsfilter. Dieser kann regelmäßig zuhause im Backofen bei 200 °C regeneriert werden und besitzt eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren.


cleanAirPlus Umluftset Erstausrüstung.

Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht: Das cleanAirPlus Umluftset – passend zu Ihrem Wunschgerät und schnell installierbar.



Eine noch elegantere Lösung ist unser cleanAir Plus Umluftset im integrierten Design – unsichtbar, noch etwas leiser und noch effektiver in der Geruchsbeseitigung.


Installation auf dem Außenkanal

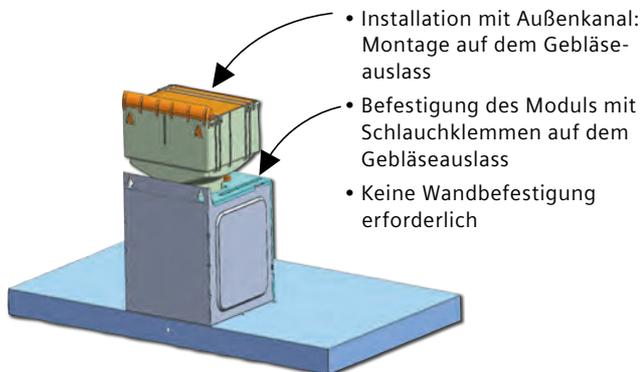

- Installation mit Außenkanal: Montage auf dem Gebläseauslass
- Befestigung des Moduls mit Schlauchklemmen auf dem Gebläseauslass
- Keine Wandbefestigung erforderlich

Hinweis: Zum Filterwechsel/Luftauslass Mindestabstand von 25cm zur Decke einhalten

Installation mit Außen- und Innenkamin

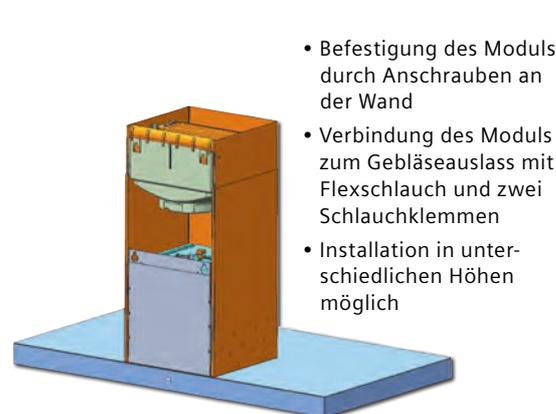

- Befestigung des Moduls durch Anschrauben an der Wand
- Verbindung des Moduls zum Gebläseauslass mit Flexschlauch und zwei Schlauchklemmen
- Installation in unterschiedlichen Höhen möglich

Tischlüfter – Das Sortiment im Überblick.

		UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Induktion	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	powerMove	Dual lightSlider	touchSlider	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	Seite
inductionAir-System														
ED811FQ15E	Neu	€ 3.205,-		80	●	●	-	-	●	-	●	●	-	91
ED711FQ15E	Neu	€ 3.060,-		70	●	●	-	-	●	-	●	●	-	92

		UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metallfettfilter	Seite
modulAir-System									
LF16VA570		€ 2.754,-	 **	9	●	-	●	●	95

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

**Die in der Abbildung enthaltenen Kochfelder sind nicht im Lieferumfang inkludiert. Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.

Deckenlüfter / Insel-Essen – Das Sortiment im Überblick.

		UPE*	Gerätebreite in cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	Kaskadenfilter	Metallfettfilter	Seite
Deckenlüfter Glas		LR27CBS20	€ 2.682,-	120	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	97
		LR97CBS20	€ 2.524,-	90	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	97
Deckenlüfter Edelstahl/ Glas		LR16RBQ20	€ 3.063,-	120	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	97
Deckenlüfter Edelstahl		LR97CAQ50	€ 2.314,-	90	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	98
		LR96CAQ50	€ 2.450,-	90	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	98
2-Zonen- Box-Essen		LF91BUV50	€ 2.292,-	90	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	99
		LF98BIP50	€ 1.788,-	90	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	99
		LF98BIT50	€ 1.966,-	90	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	100
Glas-Essen		LF97GBM50	€ 1.472,-	90	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	100
Box-Essen		LF97BCP50	€ 1.504,-	90	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	101

Essen und Dunstabzüge

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägese oder Deckenlüfter wir beraten Sie gerne telefonisch Montag – Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse die passende Haube zu finden.


Wand-Essen – Das Sortiment im Überblick.


		UPE*	Gerätebreite in cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	Kaskadenfilter	Metallfetfilter	Seite		
Vertikal-Essen mit schwarzem Glas		LC97FQP60	€ 1.878,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	●	102	
		LC67FQP60	€ 1.744,-	60	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	●	102	
Vertikal-Essen mit weißem Glas		LC97FLP20	€ 1.765,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	●	103	
Schräg-Essen mit schwarzem Glas		LC91KWV60	€ 2.233,-	90	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	104	
		LC91KWP60	€ 1.954,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	●	104	
		LC98KLV60	€ 1.922,-	90	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	●	105
		LC98KPP60	€ 1.755,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	●	106
		LC68KPP60	€ 1.621,-	60	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	●	106
		LC98KLP60	€ 1.644,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	●	107
		LC87KIM60	€ 1.389,-	80	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	●	108
		LC67KIM60	€ 1.255,-	60	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	●	108
		LC87KHM60	€ 1.277,-	80	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	●	109
		LC67KHM60	€ 1.145,-	60	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	●	110
Schräg-Essen mit weißem Glas		LC98KLP20	€ 1.644,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	●	107	
		LC87KHM20	€ 1.277,-	80	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	109	
		LC67KHM20	€ 1.145,-	60	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	110	
Schräg-Essen mit silberfarbenem Glas		LC98KLP10	€ 1.644,-	90	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●	107	
		LC87KHM10	€ 1.277,-	80	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	109	
		LC67KHM10	€ 1.145,-	60	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	110	
2-Zonen-Box-Essen		LC91BUR50	€ 1.472,-	90	●	●	-	●	●	-	-	-	●	-	●	111	
		LC98BIT50	€ 1.335,-	90	●	●	-	●	●	-	●	-	-	●	-	●	111
		LC97BIP50	€ 1.052,-	90	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	●	112
		LC67BIP50	€ 946,-	60	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	●	112
		LC97BHM50	€ 831,-	90	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	114
		LC77BHM50	€ 778,-	75	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	114
		LC67BHM50	€ 731,-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	115
Box-Essen		LC97BCP50	€ 820,-	90	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	●	116	
		LC77BCP50	€ 768,-	70	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	●	116	
		LC67BCP50	€ 715,-	60	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	●	117	
		LC96BBM50	€ 726,-	90	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●	113	
		LC66BBM50	€ 626,-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●	113	
		LC94BBC50	€ 584,-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	118	
		LC64BBC50	€ 484,-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	118	

Flachschirmhauben, Zwischenbauhauben, Lüfterbausteine, Unterbau-Essen und Unterbauhauben – Das Sortiment im Überblick.

	LPE**	Gerätebreite in cm	Bedienung						Motor/Komfort		Beleuchtung/Filter		Seite	
			touchSlider	varioControl	touchControl	Tasten + Display	Schiebeschalter	Wippenschalter	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	LED	Metallfettfilter		
Flachschirmhaube 	Neu LI99SA684	€ 1.461,-	90	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	119
Flachschirmhaube 	Neu LI97RA561	€ 1.051,-	90	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	119
Flachschirmhaube 	Neu LI94LB530	€ 625,-	90	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	120
Flachschirmhauben 	Neu LI69SA684	€ 1.346,-	60	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	120
Flachschirmhauben 	Neu LI67SA671	€ 1.072,-	60	-	-	●	-	-	-	●	-	●	●	121
	Neu LI67SA271	€ 1.072,-	60	-	-	●	-	-	-	●	-	●	●	121
Flachschirmhaube 	Neu LI67RA561	€ 935,-	60	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	121
Flachschirmhauben 	Neu LI64LB531	€ 515,-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	122
	Neu LI64LA521	€ 330,-	60	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	122
	Neu LI63LA526	€ 284,-	60	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	123
Zwischenbauhauben 	LE66MAC00	€ 427,-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	124
	LE63MAC00	€ 324,-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	124
Lüfterbausteine 	LB88574	€ 966,-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	125
	LB78574	€ 904,-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	125
	LB57574	€ 805,-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	125
Lüfterbausteine 	LB75565	€ 561,-	73	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	126
	LB55565	€ 496,-	53	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	126
Unterbau-Essen 	LU29251	€ 573,-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	127
	LU29051	€ 471,-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	127
Unterbauhauben 	LU63LCC50	€ 344,-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	128
	LU63LCC20	€ 296,-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	128
	LU63LCC40	€ 296,-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	128
Unterbauhauben 	LU62LFA51	€ 235,-	60	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	128
	LU62LFA21	€ 184,-	60	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	128

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

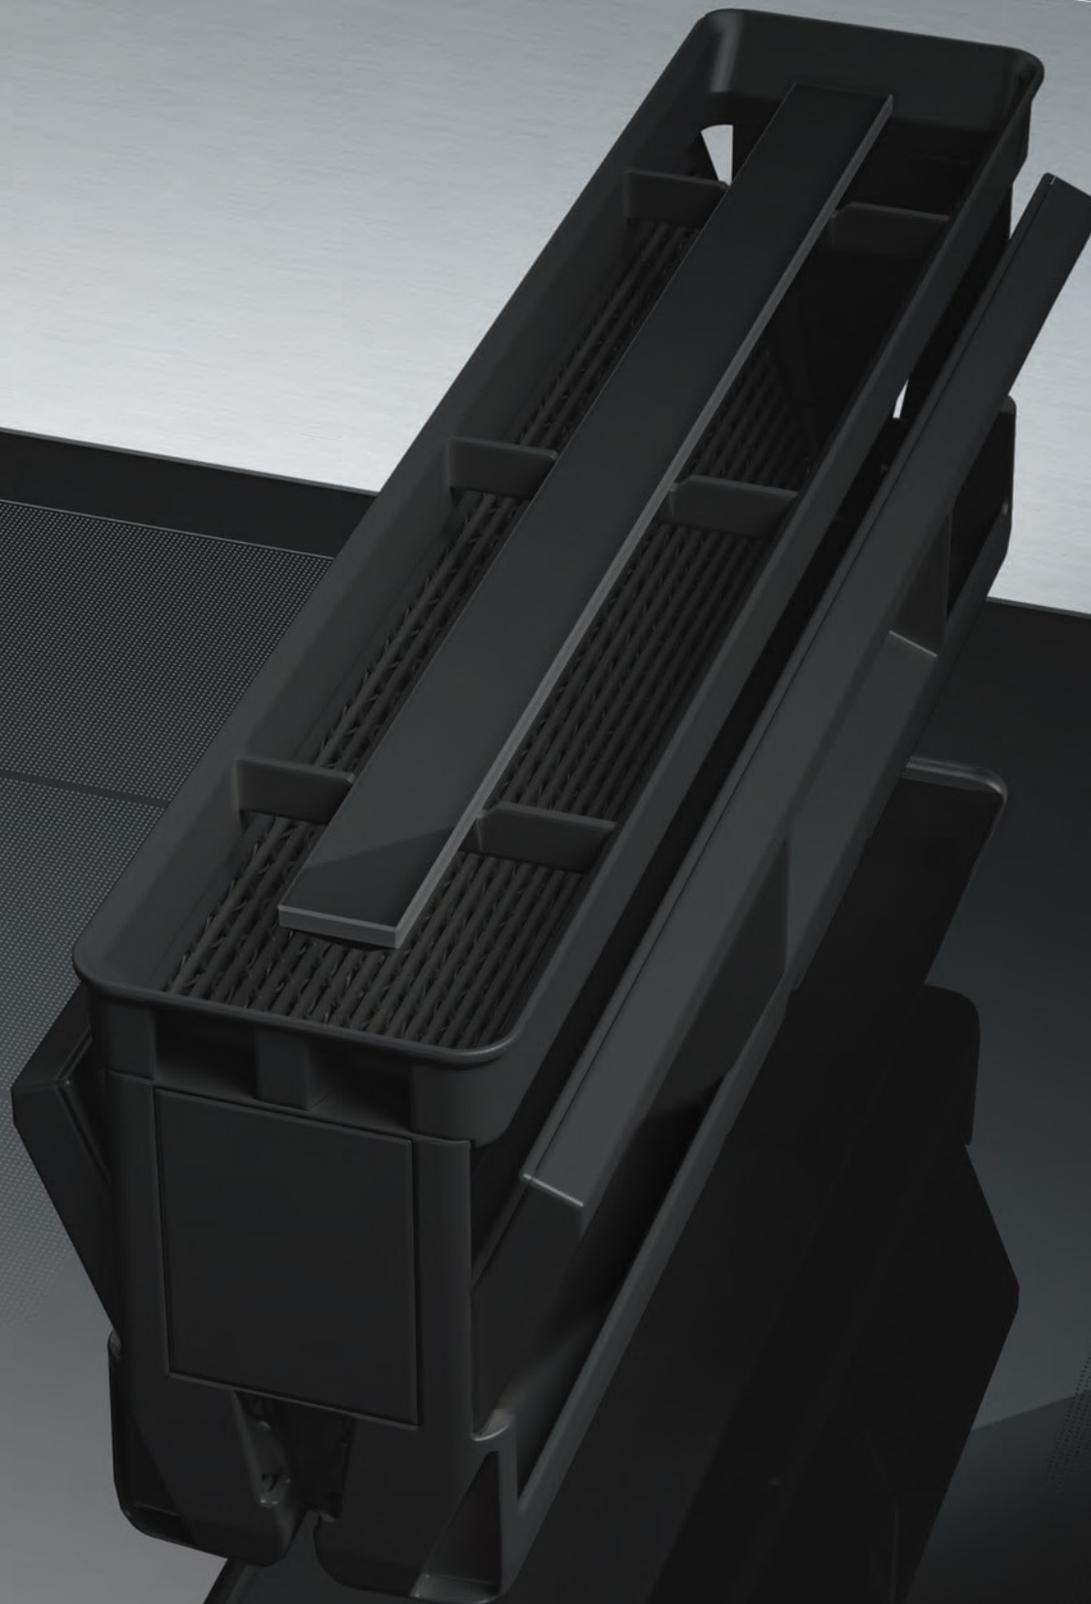




inductionAir-System (Nur im Set erhältlich!)
 Kombi-Induktions-Kochfeld autark
 mit integriertem Downdraft-Lüftungssystem, 80 cm breit

Rahmenlos: ED811FQ15E

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	• touchSlider					Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm				
	Design	• Rahmenlos					Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) HZ9VEDU0 Akustikfilter für den Abluftbetrieb, HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir-Umluftfilter HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter • Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Komfort		• 2 CombiZone-Kochzonen • powerMove • Wischschutzfunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen						Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschineneeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)		
	Umwelt und Sicherheit	• Automatische Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • powerManagement Funktion					Design		• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschineneeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar		
Schnelligkeit		• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich						Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: B ²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharm, borstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik		
	Leistung und Größe	VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)			Sonderzubehör		• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-** • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-**		
		HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)				Sonderzubehör	• HZ9VRUD0, Starter-Set ungeführte Umluft (Plug n Play) € 159,-** • HZ9VRPD0, Basis-Set (teil-)geführte Umluft € 159,-** • HZ9VRCRO, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 105,-** • HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft) € 159,-**		
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm										
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 102,-** • HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 105,-**										
UPE**	€ 3.205,-										

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“. [INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL](#) 09.2020 **91**

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis D.



inductionAir-System (Nur im Set erhältlich!)
 Kombi-Induktions-Kochfeld autark
 mit integriertem Downdraft-Lüftungssystem, 70 cm breit


Rahmenlos: ED711FQ15E

	Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		Wertklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider 					Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos 					Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) HZ9VEDUO Akustikfilter für den Abluftbetrieb, HZ9VRPDO für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir-Umluftfilter HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 CombiZone-Kochzonen powerMove Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 					Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 					Design	<ul style="list-style-type: none"> Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar) 				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 					Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 94% Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 				
Leistung und Größe	VL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)								
	HL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)								
	VR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)								
	HR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)								
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm										
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 					€ 102,-**	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VRUD0, Starter-Set ungeführte Umluft (Plug 'n Play) € 159,-** HZ9VRPDO, Basis-Set (teil-)geführte Umluft € 159,-** HZ9VRCRO, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 105,-** HZ9VEDUO, Akustikfilter (Abluft) € 159,-** 			
UPE**	€ 3.060,-										

inductionAir Plus Set-Übersicht Linie.



ED811FQ15E iQ500 inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm



ED711FQ15E iQ500 inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 70 cm

<p>HZ9VRUD0 Starter-Set Umluftbetrieb ungeführt ²</p> 	<p>ED811FU60</p> <p>Umluftbetrieb ungeführt min. 60 cm Arbeitsplattentiefe</p>	<p>ED711FU60</p> <p>Umluftbetrieb ungeführt min. 60 cm Arbeitsplattentiefe</p>
<p>HZ9VRPD0 Starter-Set Umluftbetrieb (teil-)geführt ²</p> 	<p>ED811FG70</p> <p>Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 70 cm Arbeitsplattentiefe</p>	<p>ED711FG70</p> <p>Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 70 cm Arbeitsplattentiefe</p>
<p>HZ9VRPD0 Starter-Set Umluftbetrieb (teil-)geführt ²</p> <p>HZ9VDSB3 90° Flachkanal- bogen (kleiner Radius) ²</p> 	<p>ED811FG65 ¹</p> <p>Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 65 cm Arbeitsplattentiefe</p>	<p>ED711FG65 ¹</p> <p>Umluftbetrieb (teil-)geführt min. 65 cm Arbeitsplattentiefe</p>
<p>HZ9VEDU0 Akustikfilter Abluftbetrieb</p> 	<p>ED811FA70</p> <p>Abluftbetrieb min. 70 cm Arbeitsplattentiefe</p>	<p>ED711FA70</p> <p>Abluftbetrieb min. 70 cm Arbeitsplattentiefe</p>

Nur im Set bestellbar.


Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

¹ Lieferbar ab 12/2020.

² Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

Zubehör inductionAir Plus.


Abluft

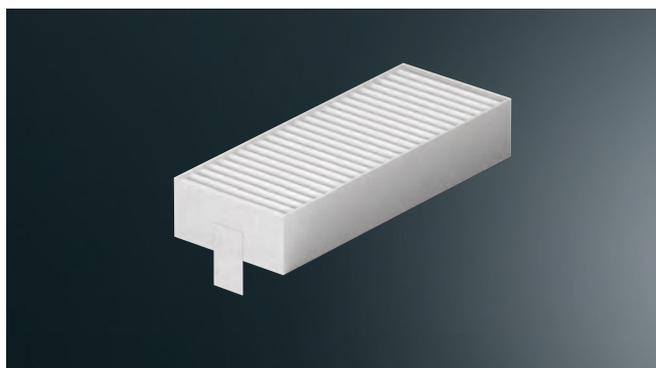

HZ9VEDU0
Akustikfilter

- Notwendiges Zubehör für Abluftkonfigurationen.
- Beinhaltet 4 leistungsstarke, geräuschreduzierende Akustikfilter für deutlich niedrigeres Geräusch.

Ersatzfilter

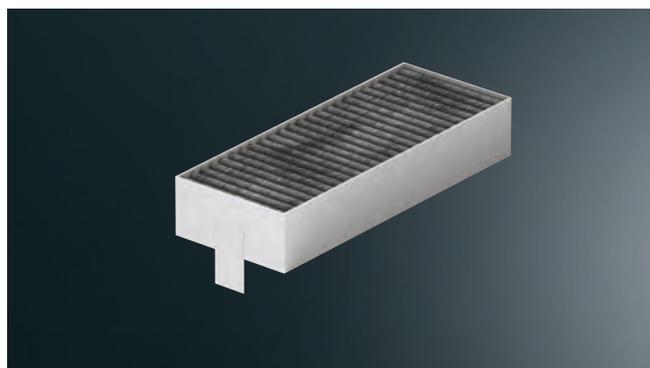

HZ9VRCR0
cleanAir Umluftfilter

- Ersatzfilter-Set bestehend aus 4 leistungsstarken cleanAir Filtern für HZ9VRUD0 (ungeführte Umluft) und HZ9VRPD0 (teil- und vollgeführte Umluft).

Umluft ungeführt



HZ9VRUD0
Starter-Set für ungeführte Umluft (Plug 'n Play)


- Notwendiges „Plug 'n Play“-Zubehör für ungeführte Umluftkonfigurationen.
- Beinhaltet 4 leistungsstarke cleanAir Umluftfilter mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. bei Fischgerüchen).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate und einer Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen.
- Speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch.

Umluft (teil-)geführt



HZ9VRPD0
Starter-Set für (teil-)geführte Umluft

- Notwendiges Basiszubehör für alle teil- und vollgeführten Umluftkonfigurationen.
- Beinhaltet 4 leistungsstarke cleanAir Umluftfilter mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. bei Fischgerüchen).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate und einer Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen.
- Speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch.
- Ein Diffusor-Element, das direkt an Flachkanalelemente angebracht werden kann und die Luft im Sockelbereich in teilgeführten Umluftkonfigurationen diffus ausströmen lässt.

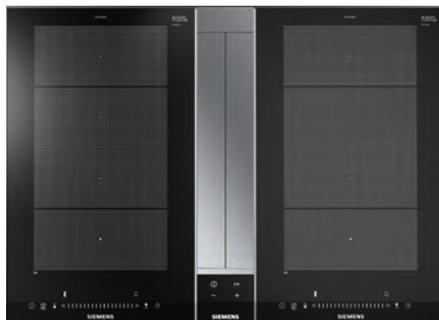

Die in der Abbildung enthaltenen Kochfelder sind nicht im Lieferumfang inkludiert. Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.

modulAir-System Tischlüftung, 9 cm breit

Facette: LF16VA570 Edelstahl
Flächenbündig:
Flachrahmen:

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 9 cm Zur Kombination mit Kochfeldern im Facetten-Design 				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+***²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr*** Lüfter-Effizienzklasse: A*** Fettfilter-Effizienzklasse: C*** Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB*** Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Domino Gas-Kochfelder mit Wok-Brenner-Konfiguration dürfen nicht kombiniert werden 				
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,30 m) • Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 94 x 520 mm Einbaumaß: 900 – 1050 x 543 x 563 – 713 mm Anschlusswert: 145 W				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ58010, Gas Deflektor LZ58000, Long Life Umluftset 				€ 76,-** € 433,-**
UPE**	€ 2.754,-				

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Kombinationsmöglichkeiten des modulAir-Systems mit Siemens Kochfeldern.

Egal welches Kochfeld Sie planen, hier finden Sie das Richtige. Die neue seitliche Tischlüftung kann individuell zusammengestellt werden – egal ob für Küchenzeile oder Kochinsel.

Induktion



EX375FXB1E



EH375FBB1E

Gas



ER3A6BD70D

Konventionell



ET375FFP1E



ET375CFA1E

Die wichtigsten Maße im Überblick.

Kombination mit Domino-Kochfeldern				Breiten**		A	B	C	D	E	Luftführung
Domino-Kochfeld	modulAir	Domino-Kochfeld		30/9/30	698	666	744	max. 845*	min. 900	links oder rechts	
Domino-Kochfeld	modulAir	Domino-Kochfeld	modulAir	Domino-Kochfeld	30/9/30/9/30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x 800	links + rechts

* Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.

** Gerundete Werte.

A = sichtbare Gerätebreite

B = Ausschnittmaß

C = Platzbedarf im Unterschrank

D = Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter)

E = empfohlener Unterschrank

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Energie A
Luftgütesensor
120 cm Gerätebreite
90 cm Gerätebreite

Deckenlüfter Glas, 120 cm und 90 cm breit

LR27CBS20 Glas/Weiß, 120 cm breit (Abb.)
LR97CBS20 Glas/Weiß, 90 cm breit



Energie A
Randabsaugung
LED-Beleuchtung
105 cm Gerätebreite

Deckenlüfter Glas, 105 cm breit

LR16RBQ20 Edelstahl/Glas/Weiß, 100 cm breit

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 120-cm-Deckenlüfter (LR27CBS20) 90-cm-Deckenlüfter (LR97CBS20) 					<ul style="list-style-type: none"> 100-cm-Deckenlüfter 				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 798 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Nur für Umluftbetrieb einsetzbar cleanAirPlus Filter in Lieferumfang enthalten Max. Förderleistung: 580 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 					<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Elektronische Steuerung über Fernbedienun Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Randabsaugung softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x 3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 772 Lux (LR27CBS20), 726 Lux (LR97CBS20) Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Kassette mit Edelstahlrahmen Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Filterabdeckung aus Glas Randabsaugung softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x 3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 739 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* (LR97CBS20) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr* (LR27CBS20) Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/68 dB* Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Anschlusswert: 174 W LR27CBS20: Gerätemaß Umluft: 299 x 1200 x 500 mm Einbaumaß: 299 x 1188 x 487 mm LR97CBS20: Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Gerätemaß Umluft: 183 x 1050 x 600 mm Anschlusswert: 172 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftset (extern), Edelstahl € 617,-** LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß € 617,-** LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl € 840,-** LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß € 840,-** LZ00XPP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ21XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 199,-** LZ20JXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 1.276,-** 				
UPE**	<p>€ 2.682,- LR27CBS20 € 2.524,- LR97CBS20</p>					<p>€ 3.063,-</p>				

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Deckenlüfter Edelstahl,
90 cm breit
LR97CAQ50 Edelstahl-Prallplatte

Deckenlüfter Edelstahl,
90 cm breit
LR96CAQ50 Edelstahl-Prallplatte

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Deckenlüfter					• 90-cm-Deckenlüfter				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 798 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 734 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m³/h, Intensivstufe 734 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m³/h, Intensivstufe 574 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 					<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Elektronische Steuerung über Fernbedienung Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Hochleistungsgebläse Automatischer Gebläsenachlauf Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Randabsaugung softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 659 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Kassette mit Edelstahlrahmen Filterabdeckung aus Edelstahl Randabsaugung softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 659 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm Anschlusswert: 174 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Gerätemaß Umluft: 189 x 900 x 500 mm Einbaumaß: 189 x 886 x 485 mm Anschlusswert: 204 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ21JCC56, cleanAirPlus-Umluftset (extern), Edelstahl € 617,-** LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß € 617,-** LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl € 840,-** LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß € 840,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl € 765,-** LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß € 765,-** LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 49,-** 				
UPE**	€ 2.314,-					€ 2.450,-				



Insel-Esse, 90 cm breit

LF91BUV50 Edelstahl

Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse					• 90-cm-Insel-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungs paket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 980 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 597 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungs paket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 867 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 411 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 423 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 266 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 166 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 389,-** LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 640,-** LZ53850, Umluftset € 72,-** LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 492,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 389,-** LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 640,-** LZ53850, Umluftset € 72,-** LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 492,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 				
UPE**	€ 2.292,-					€ 1.788,-				

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Insel-Esse,
90 cm breit
LF98BIT50 Edelstahl

Insel-Esse,
90 cm breit
LF97GBM50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse					• 90-cm-Insel-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungs paket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 867 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungs paket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 732 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 429 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 315 m³/h, Intensivstufe 384 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight • Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 423 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Glas-Esse Edelstahl mit Glasschirm Glasscheibe Klarglas Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 502 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 71,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW Kondensatormotor 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstützen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 166 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstützen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm Anschlusswert: 256 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 389,-** LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 640,-** LZ53850, Umluftset € 72,-** LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 492,-** LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ21CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 389,-** LZ53650, Umluftset € 72,-** LZ53251, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ12400, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** LZ12500, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** LZ12520, Montageturmverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12275, Kaminverlängerung 1100 mm € 270,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 				
UPE**	€ 1.966,-					€ 1.472,-				



A
Energie

LED-
Beleuchtung

touchControl

◀ 90 cm ▶
Gerätebreite

Insel-Esse, 90 cm breit

LF97BCP50 Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Insel-Esse 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 726 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 331 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 409 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 898 x 600 mm • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 146 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 389,-** • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 640,-** • LZ53850, Umluftset € 72,-** • LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 138,-** • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 138,-** • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 120,-** • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 226,-** • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 492,-** • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 593,-** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 	
UPE**	€ 1.504,-	

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Vertikal-Esse, 90 cm breit

LC97FQP60 Schwarz mit Glasschirm



Vertikal-Esse, 60 cm breit

LC67FQP60 Schwarz mit Glasschirm

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 717 m³/h Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 717 m³/h Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Vertikales Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 225 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Vertikales Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 263 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 892 x 263 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 892 x 263 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 892 x 263 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 892 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 892 x 263 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 592 x 263 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 592 x 263 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 592 x 263 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 592 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 592 x 263 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset € 173,-** LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 173,-** LZ10AFS00, Long Life Umluftset € 428,-** LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** LZ00XPP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset € 173,-** LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 173,-** LZ10AFS00, Long Life Umluftset € 428,-** LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** LZ00XPP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 				
UPE**	€ 1.878,-					€ 1.744,-				



Vertikal-Essen, 90 cm breit

LC97FLP20 Weiß

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	--------------	-------

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 717 m³/h • Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h, Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikales Design • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 225 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 969–1239 x 890 x 263 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset € 173,-** • LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 173,-** • LZ10AFS00, Long Life Umluftset € 428,-** • LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** • LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** • LZ00XP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 	
UPE**	€ 1.765,-	

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KWW60 Schwarz mit Glasschirm



Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KWP60 Schwarz mit Glasschirm

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 90-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 991 m³/h Max. Lüfterleistung 525 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 991 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 447 m³/h, Intensivstufe 624 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 991 m³/h Max. Lüfterleistung 525 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 991 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 447 m³/h, Intensivstufe 624 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 519 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 519 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 266 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 266 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 				
UPE**	€ 2.233,-					€ 1.954,-				



Schräg-Esse, 90 cm breit

LC98KLV60 Schwarz mit Glasschirm

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	--------------	-------

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 836 m³/h • Max. Lüfterleistung 468 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 238 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal • 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 163 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** • LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** • LZ00XPP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 	
UPE**	€ 1.922,-	

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Schräg-Esse, 90 cm breit

LC98KPP60 Schwarz mit Glasschirm



Schräg-Esse, 60 cm breit

LC68KPP60 Schwarz mit Glasschirm

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 836 m³/h Max. Lüfterleistung 468 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 836 m³/h Max. Lüfterleistung 468 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 238 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 233 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 892 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 892 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 892 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 163 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200 x 592 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 592 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 592 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 592 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 592 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 163 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 				
UPE**	€ 1.755,-					€ 1.621,-				



Schräg-Essen, 90 cm breit

LC98KLP20 Weiß

LC98KLP10 Silber

LC98KLP60 Schwarz

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungs paket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 836 m³/h • Max. Lüfterleistung 468 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC98KLP20), Klarglas silberfarben bedruckt (LC98KLP10), Klarglas schwarz bedruckt (LC98KLP60) • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 238 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal • 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal • Anschlusswert: 163 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC98KLP60) € 199,-** • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** • LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-**
UPE**	<p>€ 1.644,- LC98KLP20 € 1.644,- LC98KLP10 € 1.644,- LC98KLP60</p>

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

[INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL](#)

09.2020

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KIM60 Schwarz mit Glasschirm

Schräg-Esse, 60 cm breit

LC67KIM60 Schwarz mit Glasschirm

	Randabsaugung	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Randabsaugung	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 80-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 651 m³/h Max. Lüfterleistung 380 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 676 m³/h Max. Lüfterleistung 392 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 676 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 549 m³/h 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Flächenbündiges Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 90 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Flächenbündiges Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 100 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW Kondensatormotor 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/57 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW Kondensatormotor 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 263 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 263 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31X8B16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31X8B16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz € 199,-** LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 				
UPE**	€ 1.389,-					€ 1.255,-				



Schräg-Essen, 80 cm breit

LC87KHM20 Weiß mit Glasschirm

LC87KHM10 Silber mit Glasschirm

LC87KHM60 Schwarz mit Glasschirm

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 700 m³/h • Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC87KHM20), Klarglas silber bedruckt (LC87KHM10), Klarglas schwarz bedruckt (LC87KHM60) • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 90 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW • Kondensatormotor
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 263 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC87KHM60) € 199,-** • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** • LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** • LZ00XPP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-**
UPE**	<p>€ 1.277,- LC87KHM20 € 1.277,- LC87KHM10 € 1.277,- LC87KHM60</p>

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

[INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL](#)

09.2020

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Schräg-Essen, 60 cm breit


LC67KHM20 Weiß mit Glasschirm

LC67KHM10 Silber mit Glasschirm

LC67KHM60 Schwarz mit Glasschirm

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 700 m³/h • Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Schräg-Esse • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC67KHM20), Klarglas silber bedruckt (LC67KHM10), Klarglas schwarz bedruckt (LC67KHM60) • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 100 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW • Kondensatormotor
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 263 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz (nur LC67KHM60) € 199,-** • LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** • LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 326,-** • LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset € 167,-** • LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) € 167,-** • LZ10AKS00, Long Life Umluftset € 428,-** • LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) € 428,-** • LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 117,-** • LZ200XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-**
UPE**	<p>€ 1.145,- LC67KHM20 € 1.145,- LC67KHM10 € 1.145,- LC67KHM60</p>

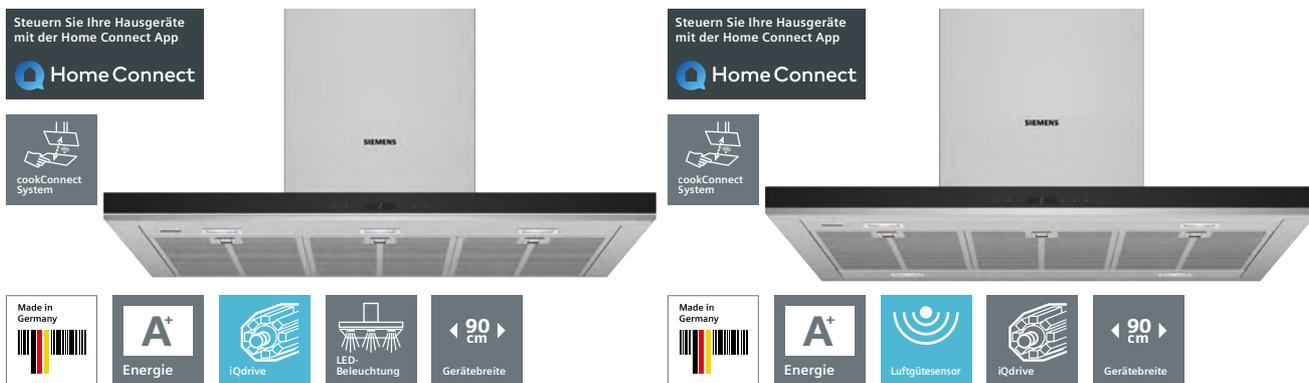

Box-Esse, 90 cm breit

LC91BUR50 Edelstahl

Box-Esse, 90 cm breit

LC98BIT50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 90-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 964 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 601 m³/h, Intensivstufe 964 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 428 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 843 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 					<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 374 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 389 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß umluft: 628 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 265 W • Schnellmontagebefestigung 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 165 W • Schnellmontagebefestigung 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** LZ53450, Umluftset € 72,-** LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, Long Life Umluftset € 394,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** LZ53450, Umluftset € 72,-** LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, Long Life Umluftset € 394,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 				
UPE**	€ 1.472,-					€ 1.335,-				

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Box-Esse, 90 cm breit

LC97BIP50 Edelstahl



Box-Esse, 60 cm breit

LC67BIP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 702 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 657 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 413 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 322 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechsellanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechsellanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 359 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Filterabdeckung aus Edelstahl softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 267 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätmaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm Gerätmaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 145 W Schnellmontagebefestigung 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätmaß Abluft: 614 – 954 x 598 x 500 mm Gerätmaß Umluft: 614 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W Schnellmontagebefestigung 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ12CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** LZ53450, Umluftset € 72,-** LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, Long Life Umluftset € 394,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** LZ53250, Umluftset € 72,-** LZ53251, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, Long Life Umluftset € 394,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 				
UPE**	€ 1.052,-					€ 946,-				



Box-Esse, 90 cm breit

LC96BBM50 Edelstahl

Box-Esse, 60 cm breit

LC66BBM50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 604 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 372 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 605 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 					<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 242 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 220 W 					<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 220 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ10DXU00, Umluftset • LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm 		<ul style="list-style-type: none"> € 114,-** € 258,-** € 510,-** € 142,-** € 71,-** € 55,-** € 394,-** € 273,-** € 270,-** € 326,-** 		<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset • LZ10DXU00, Umluftset • LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm 		<ul style="list-style-type: none"> € 114,-** € 258,-** € 510,-** € 142,-** € 71,-** € 55,-** € 394,-** € 273,-** € 270,-** € 326,-** 			
UPE**	€ 726,-					€ 626,-				

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Box-Esse, 90 cm breit

LC97BHM50 Edelstahl

Box-Esse, 75 cm breit

LC77BHM50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 75-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungs paket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 453 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungs paket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 739 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 453 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Filterabdeckung aus Edelstahl Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 214 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 214 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 750 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 750 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 750 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 750 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** LZ10DXU00, Umluftset € 71,-** LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, Long Life Umluftset € 394,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** LZ10DXU00, Umluftset € 71,-** LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ00, Long Life Umluftset € 394,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 				
UPE**	€ 831,-					€ 778,-				



Box-Esse, 60 cm breit

LC67BHM50 Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse 																				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 752 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 458 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h 																				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Filterabdeckung aus Edelstahl • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 																				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 242 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 																				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW 																				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 																				
Sonderzubehör	<table border="0"> <tr> <td>• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td> <td>€ 114,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)</td> <td>€ 258,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)</td> <td>€ 510,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset</td> <td>€ 142,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ10DXU00, Umluftset</td> <td>€ 71,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td> <td>€ 55,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ10FXJ00, Long Life Umluftset</td> <td>€ 394,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td> <td>€ 273,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm</td> <td>€ 270,-**</td> </tr> <tr> <td>• LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm</td> <td>€ 326,-**</td> </tr> </table>	• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 114,-**	• LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	€ 258,-**	• LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)	€ 510,-**	• LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset	€ 142,-**	• LZ10DXU00, Umluftset	€ 71,-**	• LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55,-**	• LZ10FXJ00, Long Life Umluftset	€ 394,-**	• LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273,-**	• LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm	€ 270,-**	• LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm	€ 326,-**
• LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 114,-**																				
• LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	€ 258,-**																				
• LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)	€ 510,-**																				
• LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset	€ 142,-**																				
• LZ10DXU00, Umluftset	€ 71,-**																				
• LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55,-**																				
• LZ10FXJ00, Long Life Umluftset	€ 394,-**																				
• LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273,-**																				
• LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm	€ 270,-**																				
• LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm	€ 326,-**																				
UPE**	€ 731,-																				

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumenverlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden.

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90°-Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche



Beispiel einer schlechten Verrohrung

- Zu lange Verrohungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Dadurch wird die Abluftleistung verbessert.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Fa. Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und Telefon 0049-(0)5921-704-0.



Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Box-Esse, 90 cm breit

LC97BCP50 Edelstahl



Box-Esse, 70 cm breit

LC77BCP50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 70-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 718 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 718 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 674 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 674 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 282 m³/h, Intensivstufe 325 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 359 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 267 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 759 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 145 W Schnellmontagebefestigung 					<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 698 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 698 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 698 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 759 – 1139 x 698 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W Schnellmontagebefestigung 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** LZ53450, Umluftset € 72,-** LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, Long Life Umluftset € 394,-** LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** LZ53250, Umluftset € 72,-** LZ53251, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ10FXJ05, Long Life Umluftset € 394,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 				
UPE**	€ 820,-					€ 768,-				



Box-Esse, 60 cm breit

LC67BCP50 Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 674 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 674 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 282 m³/h, Intensivstufe 325 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 267 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,6 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 759 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 143 W • Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** • LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** • LZ53250, Umluftset € 72,-** • LZ53251, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset € 394,-** • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** 	
UPE**	€ 715,-	

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Box-Esse, 90 cm breit

LC94BBC50 Edelstahl



Box-Esse, 60 cm breit

LC64BBC50 Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse					• 60-cm-Wand-Esse				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 365 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 365 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 					<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 91 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 99 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D^{*2)} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D^{*2)} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 100 W 					<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 100 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** • LZ10DXU00, Umluftset € 71,-** • LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset € 394,-** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 					<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** • LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) € 510,-** • LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset € 142,-** • LZ10DXU00, Umluftset € 71,-** • LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset € 394,-** • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 273,-** • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 270,-** • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 326,-** 				
UPE**	€ 584,-					€ 484,-				



Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI99SA684 Schwarz



Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97RA561

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Flachschirmhaube					• 90-cm-Flachschirmhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 503 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 378 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 378 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm Mit Rückstauklappe Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 266 W 					<ul style="list-style-type: none"> Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm Mit Rückstauklappe Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 146 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) € 560,-** LZ45650, Umluftset € 72,-** LZ45610, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 81,-** LZ49601, Absenkrahmen € 227,-** LZ101TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 334,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) € 560,-** LZ45650, Umluftset € 72,-** LZ45610, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 81,-** LZ49521, Griffleiste Weiß € 131,-** LZ49551, Griffleiste Edelstahl € 61,-** LZ49561, Griffleiste schwarz € 131,-** LZ49601, Absenkrahmen € 227,-** LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 195,-** LZ101TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 334,-** 				
UPE**	€ 1.461,-					€ 1.051,-				

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Neu
A Energie
LED Beleuchtung
iQdrive
90 cm Gerätebreite

Flachschrühhaube, 90 cm breit

LI94LB530



Neu
A Energie
Luftgütesensor
touchSlider
60 cm Gerätebreite

Flachschrühhaube, 60 cm breit

LI69SA684 Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 90-cm-Flachschrühhaube					• 60-cm-Flachschrühhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 935 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 					<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 294 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,0 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 76 W 					<ul style="list-style-type: none"> Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 378 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 378 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm Mit Rückstauklappe Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 264 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Umluftset € 72,-** LZ45510, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ49521, Griffleiste Weiß € 131,-** LZ49561, Griffleiste schwarz € 131,-** LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 195,-** 					<ul style="list-style-type: none"> LZ11XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ11XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) € 560,-** LZ45650, Umluftset € 72,-** LZ45610, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** LZ46600, Absenkrahmen € 215,-** LZ10TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 334,-** 				
UPE**	€ 625,-					€ 1.346,-				



Flachschirmhauben, 60 cm breit

LI67SA671 Schwarz (Abb.)

LI67SA271 Weiß



Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67RA561

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube					• 60-cm-Flachschirmhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display • Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion 					<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight • Dimm-Funktion 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB* • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB* • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 144 W 					<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 144 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ45650, Umluftset • LZ45610, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ101TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 		<ul style="list-style-type: none"> € 114,-** € 258,-** € 560,-** € 72,-** € 55,-** € 215,-** € 334,-** 		<ul style="list-style-type: none"> • LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ45650, Umluftset • LZ45610, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) • LZ101TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 		<ul style="list-style-type: none"> € 114,-** € 258,-** € 560,-** € 72,-** € 55,-** € 215,-** € 120,-** € 49,-** € 120,-** € 181,-** € 334,-** 			
UPE**	€ 1.072,- LI67SA671		€ 1.072,- LI67SA271		€ 935,-					

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Flachschräume, 60 cm breit

LI64LB531



Flachschräume, 60 cm breit

LI64LA521

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Flachschräume					• 60-cm-Flachschräume				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 389 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 					<ul style="list-style-type: none"> • Wippenschalter • 3 Leistungsstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 131 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB* • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: C* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm • Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 74 W 					<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm Anschlusswert: 108 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ45450, Umluftset € 72,-** • LZ45510, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ46521, Griffleiste weiß € 120,-** • LZ46551, Griffleiste Edelstahl € 49,-** • LZ46561, Griffleiste schwarz € 120,-** • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 181,-** 					<ul style="list-style-type: none"> • LZ45450, Umluftset € 72,-** • LZ45510, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ46521, Griffleiste weiß € 120,-** • LZ46551, Griffleiste Edelstahl € 49,-** • LZ46561, Griffleiste schwarz € 120,-** 				
UPE**	€ 515,-					€ 330,-				



Neu

C
 Energie

LED-
 Beleuchtung

60
 cm
 Gerätebreite

Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI63LA526

Werteklasse

iQ100
iQ300
iQ500
iQ700

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 328 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Wippenschalter • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges • 2 Leistungsstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 131 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: D* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm Anschlusswert: 93 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ45450, Umluftset € 72,-** • LZ45510, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 55,-** • LZ46521, Griffleiste weiß € 120,-** • LZ46551, Griffleiste Edelstahl € 49,-** • LZ46561, Griffleiste schwarz € 120,-**
UPE**	€ 284,-

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Zwischenbauhaube, 60 cm breit

LE66MAC00 Silbermetallic



Zwischenbauhaube, 60 cm breit

LE63MAC00 Silbermetallic

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 60-cm-Zwischenbauhaube					• 60-cm-Zwischenbauhaube				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 625 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 368 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen 					<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K 					<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB* 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB* 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm • Anschlusswert: 256 W 					<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm • Anschlusswert: 126 W 				
Sonderzubehör	• LZ10IMA00, Geruchsfilter				€ 55,-**	• LZ10IMA00, Geruchsfilter				€ 55,-**
UPE**	€ 427,-					€ 324,-				



Lüfterbaustein,
86 cm breit

LB88574 Edelstahl

Lüfterbaustein,
70 cm breit

LB78574 Edelstahl

Lüfterbaustein,
52 cm breit

LB57574 Edelstahl

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 86-cm-Lüfterbaustein				• 70-cm-Lüfterbaustein				• 52-cm-Lüfterbaustein			
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 				<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 				<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAirPlus-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h 			
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Doppelflutiges Hochleistungsgebläse 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 				<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Doppelflutiges Hochleistungsgebläse 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 				<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Doppelflutiges Hochleistungsgebläse 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 			
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 266 Lux Farbtemperatur: 4000 K 				<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 244 Lux Farbtemperatur: 4000 K 				<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 244 Lux Farbtemperatur: 4000 K 			
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 104,2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90,2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 			
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 418 x 860 x 300 mm Gerätemaß Umluft: 418 x 860 x 300 mm Einbaumaß: 418 x 836 x 264 mm Anschlusswert: 277 W 				<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 418 x 700 x 300 mm Gerätemaß Umluft: 418 x 700 x 300 mm Einbaumaß: 418 x 676 x 264 mm Anschlusswert: 277 W 				<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 418 x 520 x 300 mm Gerätemaß Umluft: 418 x 520 x 300 mm Einbaumaß: 418 x 496 x 264 mm Anschlusswert: 252 W 			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) € 560,-** LZ55750, Umluftset € 112,-** LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 91,-** LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 334,-** 				<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) € 560,-** LZ55750, Umluftset € 112,-** LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 91,-** LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 334,-** 				<ul style="list-style-type: none"> LZ111XB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 114,-** LZ111XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-** LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) € 560,-** LZ55750, Umluftset € 112,-** LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 91,-** LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 334,-** 			
UPE**	€ 966,-				€ 904,-				€ 805,-			

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

[INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL](#)

09.2020

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Lüfterbaustein, 73 cm breit

LB75565 Silbermetall

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform	• 73-cm-Lüfterbaustein					• 53-cm-Lüfterbaustein				
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 379 m³/h, Intensivstufe 638 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Schiebeschalter 2 Hochleistungsgebläse mit Rückstauklappe 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 					<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Schiebeschalter 2 Hochleistungsgebläse mit Rückstauklappe 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt) Beleuchtungsstärke: 410 Lux Farbtemperatur: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt) Beleuchtungsstärke: 438 Lux Farbtemperatur: 3500 K 				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81,2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 				
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 255 x 730 x 380 mm Gerätemaß Umluft: 255 x 730 x 380 mm Einbaumaß: 255 x 700 x 350 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 206 W 					<ul style="list-style-type: none"> Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 255 x 530 x 380 mm Gerätemaß Umluft: 255 x 530 x 380 mm Einbaumaß: 255 x 500 x 350 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 206 W 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ73050, Geruchsfilter LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine 				€ 71,-** € 46,-**	<ul style="list-style-type: none"> LZ73050, Geruchsfilter LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine 				€ 71,-** € 46,-**
UPE**	€ 561,-					€ 496,-				



**Unterbau-Esse,
90 cm breit**

LU29251 Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------



**Unterbau-Esse,
60 cm breit**

LU29051 Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

	90 cm	60 cm
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Unterbau-Esse 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Unterbau-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 368 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 368 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • 3 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • 3 Leistungsstufen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 381 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 381 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,8 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm Gerätemaß Abluft: 120 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 120 x 898 x 500 mm Anschlusswert: 164 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm Gerätemaß Abluft: 120 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 120 x 598 x 500 mm Anschlusswert: 164 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ24000, Geruchsfilter <p style="text-align: right;">€ 72,-**</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LZ24000, Geruchsfilter <p style="text-align: right;">€ 72,-**</p>
UPE**	€ 573,-	€ 471,-

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Unterbauhauben, 60 cm breit

LU63LCC50 Edelstahl (Abb.)
LU63LCC20 Weiß
LU63LCC40 Umbra



Unterbauhauben, 60 cm breit

LU62LFA51 Edelstahl (Abb.)
LU62LFA21 Weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700		
Bauform	• 60-cm-Unterbauhaube					• 60-cm-Unterbauhaube						
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h 					<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 250 m³/h 						
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • 3 Leistungsstufen • 1 Motor 					<ul style="list-style-type: none"> • Schiebeschalter • Vliesfilter • 3 Leistungsstufen • 1 Motor 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 4 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K 					<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 4 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D^{*2)} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D^{*2)} • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* • Fettfilter-Effizienzklasse: D* • Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB* • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW 						
Maße¹⁾ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 525 mm Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 525 mm Anschlusswert: 146 W 					<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 482 mm Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 482 mm Anschlusswert: 119 W 						
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ27001, Geruchsfilter 					€ 55,-**	<ul style="list-style-type: none"> • LZ27001, Geruchsfilter • LZ23040, Fettfilter 					€ 55,-** € 36,-**
UPE*	<ul style="list-style-type: none"> € 344,- LU63LCC50 € 296,- LU63LCC20 € 296,- LU63LCC40 					<ul style="list-style-type: none"> € 235,- LU62LFA51 € 184,- LU62LFA21 						





Vorteile, die Sie nicht kalt lassen werden.

Kältegeräte für die Frischelagerung von hochwertigen Lebensmitteln gehören heute zum Standard. Das heißt aber nicht, dass Sie sich mit einem Standardgerät zufriedengeben sollten – Siemens bietet für jeden Anspruch und für jede Küche das Kältegerät, das am besten passt.

Kühlgeräte der Zukunft. Schon heute. Clevere Ideen und innovative Technologien verpackt in zukunftsweisendes Design: Siemens Kühlgeräte bieten Ihnen beste Voraussetzungen, Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern.

Die Frischesysteme von Siemens.

Die Kältegeräte von Siemens.



Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0°C.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.

Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens-Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App



Bedienen Sie Ihren Kühlschrank von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App.

Eine vernetzte Welt voller aufregender Möglichkeiten dank der WLAN-fähigen

Siemens Hausgeräte und Home Connect. Erleben Sie die Zukunft schon heute: Mit Home Connect werden Aufgaben des Alltags einfacher und angenehmer. Denn Home Connect verbessert das Leben: Dank neuester Technologie verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was Sie möchten und weniger mit dem, was Sie müssen. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Kamera im Kühlschrank:

Schauen Sie in Ihren Kühlschrank, egal wo Sie sind.

Mithilfe von zwei in den Kühlschrank integrierten Kameras haben Sie den Inhalt von unterwegs immer im Blick – mit der intuitiven Home Connect App. Ganz egal, welche kulinarische Eingebung Sie gerade überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie, welche Zutaten Sie noch einkaufen müssen.

Fernsteuerung:

Bedienen Sie Ihren Kühlschrank ganz intuitiv mit der Home Connect App.

Mit der intuitiven Bedienoberfläche der Home Connect App können Sie alle Einstellungen Ihres Kühlschranks anpassen, beispielweise die Temperatur – und Sie müssen dafür noch nicht einmal die Kühlschranktür öffnen.

remoteMonitoring:

Überprüfen Sie den Status Ihrer Geräte von überall.

Wenn Sie auch unterwegs immer mit Ihrem Kühlschrank vernetzt sind, müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Ihre Lebensmittel machen. Dank Home Connect behalten Sie Ihr Gerät immer im Blick und erhalten sogar Push-Nachrichten, falls die Tür nicht richtig geschlossen wurde oder die Temperatur angepasst werden muss.

Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich): Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus.

Das Home Connect Kommunikationsmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren WLAN-fähigen Kühlschrank mit Home Connect aufzurüsten. Nach der Installation können Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs steuern und im Blick behalten.

Storage Guide:

Finden Sie ganz einfach für jedes Lebensmittel den optimalen Platz.

Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um möglichst lange frisch zu bleiben. Mit dem Storage Guide in Ihrer Home Connect App müssen Sie die speziellen Anforderungen Ihrer Einkäufe nicht mehr im Kopf haben: Er sagt Ihnen, wo welches Lebensmittel ideal gelagert wird, und stellt sogar Nährwertangaben zu den Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank bereit.

Erfahren Sie mehr unter connectivity-erleben.de

VIB-Schlüssel Kältegeräte.

Kälte – Einbaugeräte (Beispiel: KI86SADE0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
K	I	8	6	S	A	D	E	0
Kategorie	Geräte-Typ	Nischenhöhe	Behälteraufteilung / Höhen-Split	Spezifikation	iQ-Klassen und Sondervarianten	Scharnierart und Spezialtüren	Energieeffizienzklasse	Zähler
G Gefrieren	I Einbau	0	0	C Kellerfach	A iQ500	D Flach gedämpft	A A	0
K Kühlen	U Unterbau	1 72 cm	1 Vollraumkühler / Vollraumgefrierer	D Top Freezer	E MK	F Flach rechts	B B	1
		2 88 cm	2 Innenliegendes Gefrierfach	F hyperFresh Premium	H Home Connect	S Schlepp	C C	2
		3 102 cm	3	L Innenliegendes Gefrierfach	P iQ700		D D	3
		4 122 cm	4	N noFrost	S studioLine		E E	4
		5 140 cm	5 Split 50/50	R Vollraumkühler	V iQ300		F F	5
		6 145 cm	6 Split 60/40	S 2-Kreis mit Magnetventil			G G	6
		7 158 cm	7 Split 70/30	V Statisch 1-Kreis Bottom Freezer und Freezer				7
		8 178 cm	8					8
		9	9					9
K Kühlen	I Einbau	8 178 cm	6 Split 60/40	S 2-Kreis mit Magnetventil	A iQ500	D Flach gedämpft	E E	0

Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt.

modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten,
Ihre Geräte übereinander und nebeneinander einzubauen.



**Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke,
wie es Ihnen passt: modularFit.**

Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*, **	210 cm*	212 cm*
KI21RADF0	KI31RADF0	KI21RADF0	KI31RADF0	KI41FADD0 / KI41FADE0	KI41FADE0	KI51FADE0
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
						
						
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI21VADE0	GI11VADCO / GI11VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0

* Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden.

** Als Set VIB erhältlich (KX41FADCO = KI41FADD0 + GI11VADCO, KX41FADE0 = KI41FADE0 + GI11VADE0).

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick.

	UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Nutzinhalt in l Seite	
Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set																
iQ700																
KX41FADE0	Neu	€ 2.139,-	1945	bestehend aus											138	
KI41FADE0	Neu	€ 1.619,-	1225	E	131	C	37	-	●	●	-	59	187	187	-	151
G111VADE0	Neu	€ 789,-	720	E	150	C	36	-	-	●	-	-	71	-	71	161
KX41FADCO	Neu	€ 2.599,-	1945	bestehend aus											139	
KI41FADD0	Neu	€ 1.619,-	1225	D	99	C	38	-	●	●	-	59	187	187	-	150
G111VADCO	Neu	€ 1.009,-	720	C	105	C	37	-	-	●	-	-	70	-	70	160
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ500																
KI82LADE0	Neu	€ 1.909,-	1775	E	177	C	36	-	●	●	●	-	285	251	34	143
KI82LADF0	Neu	€ 1.689,-	1775	F	222	C	36	-	●	●	●	-	285	251	34	143
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ700																
KI84FPDD0	Neu	€ 2.599,-	1775	D	160	B	34	-	●	●	-	56	291	215	75	140
iQ500																
KI85NADE0	Neu	€ 2.109,-	1775	E	234	C	39	●	●	●	●	-	247	155	92	140
KI86NADF0	Neu	€ 2.109,-	1775	F	248	C	39	●	●	●	●	-	254	187	67	140
KI86SADD0	Neu	€ 2.189,-	1775	D	164	C	38	-	●	●	●	-	265	191	74	141
KI86SADE0	Neu	€ 1.889,-	1775	E	212	C	36	-	●	●	●	-	266	192	74	141
KI86SHDD0	Neu	€ 2.259,-	1775	D	164	C	38	-	●	●	●	-	265	191	74	141
KI87SADD0	Neu	€ 2.189,-	1775	D	161	B	35	-	●	●	●	-	269	207	62	142
KI87SADE0	Neu	€ 1.889,-	1775	E	203	C	36	-	●	●	●	-	271	208	63	142
iQ300																
KI86NVFF0	Neu	€ 1.849,-	1775	F	256	C	39	●	●	-	-	-	254	187	67	144
KI86NVSF0	Neu	€ 1.779,-	1775	F	256	C	39	●	●	-	-	-	254	187	67	144
KI86VVSE0	Neu	€ 1.559,-	1775	E	229	C	38	-	●	-	-	-	267	183	84	144
KI87VVF01	Neu	€ 1.629,-	1775	E	210	C	39	-	●	-	-	-	271	201	70	145
KI87VVSE0	Neu	€ 1.559,-	1775	E	274	C	38	-	●	-	-	-	271	201	70	145
KI86VVSF0	Neu	€ 1.559,-	1775	F	257	C	38	-	●	-	-	-	269	192	77	145
KI87VVF00	Neu	€ 1.629,-	1775	F	243	C	38	-	●	-	-	-	271	208	63	146
KI87VVSF0	Neu	€ 1.559,-	1775	F	243	C	38	-	●	-	-	-	271	208	63	146
Gefrierschränke																
iQ500																
G181NACF0	Neu	€ 1.729,-	1775	F	294	C	36	●	-	●	-	-	212	-	212	143
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ500																
KI81RADE0	Neu	€ 1.619,-	1775	E	115	C	37	-	●	●	●	-	319	319	-	142

Kältegeräte

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

	UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh / Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite	
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ700																
KI52FADF0	Neu	€ 1.559,-	1400	F	193	C	38	-	●	●	-	59	204	189	15	149
iQ500																
KI72LADE0	Neu	€ 1.499,-	1580	E	214	C	36	-	●	●	●	-	208	174	34	147
KI52LADE0	Neu	€ 1.519,-	1400	E	137	C	36	-	●	●	●	-	228	213	15	150
KI42LADE0	Neu	€ 1.349,-	1225	E	129	B	34	-	●	●	●	-	195	180	15	152
KI42LADF0	Neu	€ 1.109,-	1225	F	179	C	37	-	●	●	●	-	195	180	15	152
iQ100																
KI24LNFF1	Neu	€ 939,-	1225	F	189	C	37	-	●	-	-	-	200	183	17	153
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ500																
KI77SADD0	Neu	€ 2.029,-	1580	D	153	C	38	-	●	●	●	-	229	167	62	147
KI77SADE0	Neu	€ 1.729,-	1580	E	194	C	36	-	●	●	●	-	231	169	62	147
iQ300																
KI77VFF0	Neu	€ 1.499,-	1580	F	241	C	38	-	●	-	-	-	231	168	63	148
KI77VVSF0	Neu	€ 1.429,-	1580	F	241	C	38	-	●	-	-	-	231	168	63	148
KI67VVSF0	Neu	€ 1.329,-	1450	F	245	C	38	-	●	-	-	-	208	157	51	148
Gefrierschränke																
iQ500																
GI41NACE0	Neu	€ 1.149,-	1225	E	206	C	36	●	-	●	-	-	130	-	130	152
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ700																
KI51FADE0	Neu	€ 1.489,-	1400	E	137	C	37	-	●	●	-	59	222	222	-	149
KI41FADD0	Neu	€ 1.619,-	1225	D	99	C	38	-	●	●	-	59	187	187	-	150
KI41FADE0	Neu	€ 1.379,-	1225	E	131	C	37	-	●	●	-	59	187	187	-	151
iQ500																
KI51RADE0	Neu	€ 1.449,-	1400	E	95	B	33	-	●	●	●	-	247	247	-	149
KI51RADF0	Neu	€ 1.209,-	1400	F	133	B	33	-	●	●	●	-	247	247	-	150
KI41RADD0	Neu	€ 1.279,-	1225	D	81	B	34	-	●	●	●	-	211	211	-	151
KI41RADF0	Neu	€ 1.039,-	1225	F	123	B	33	-	●	●	●	-	211	211	-	151
iQ100																
KI24RNFF1	Neu	€ 869,-	1225	F	129	C	37	-	●	-	-	-	221	221	-	153

Kältegeräte Nischenhöhe 103–72 cm – Das Sortiment im Überblick.

		UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ500																
KI32LADD0	Neu	€ 1.299,-	1025	D	109	B	34	-	●	●	●	-	154	139	15	154
KI32LADF0	Neu	€ 1.049,-	1025	F	160	C	37	-	●	●	●	-	154	139	15	155
KI22LADD0	Neu	€ 1.119,-	880	D	108	B	34	-	●	●	●	-	124	109	15	157
KI22LADE0	Neu	€ 959,-	880	E	144	C	37	-	●	●	●	-	124	109	15	157
iQ100																
KI20LNFF1	Neu	€ 869,-	1025	F	185	C	37	-	●	-	-	-	159	142	17	156
KI18LNFF0	Neu	€ 759,-	880	F	185	C	37	-	●	-	-	-	129	112	17	160
Gefrierschränke																
iQ500																
GI31NACE0	Neu	€ 1.049,-	1025	E	173	C	37	●	-	●	-	-	100	-	100	155
GI21VADD0	Neu	€ 1.029,-	880	D	140	C	37	-	-	●	-	-	95	-	95	157
GI21VADE0	Neu	€ 809,-	880	E	176	C	36	-	-	●	-	-	96	-	96	158
GI21VAFE0	Neu	€ 759,-	880	E	176	C	36	-	-	-	-	-	96	-	96	158
GI11VADC0	Neu	€ 1.009,-	720	C	105	C	37	-	-	●	-	-	70	-	70	160
GI11VADE0	Neu	€ 789,-	720	E	150	C	36	-	-	●	-	-	71	-	71	161
GI11VAFE0	Neu	€ 739,-	720	E	150	C	36	-	-	-	-	-	71	-	71	161
iQ300																
GI18DASE0	Neu	€ 719,-	880	E	178	C	38	-	-	-	-	-	102	-	102	159
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ500																
KI31RADD0	Neu	€ 1.229,-	1025	D	78	B	33	-	●	●	●	-	172	172	-	154
KI31RADF0	Neu	€ 979,-	1025	F	122	B	33	-	●	●	●	-	172	172	-	154
KI21RADD0	Neu	€ 1.049,-	880	D	75	B	33	-	●	●	●	-	144	144	-	156
KI21RADF0	Neu	€ 889,-	880	F	117	B	33	-	●	●	●	-	144	144	-	156
iQ100																
KI20RNFF1	Neu	€ 799,-	1025	F	123	C	37	-	●	-	-	-	181	181	-	155
KI18RNFF0	Neu	€ 689,-	880	F	118	C	37	-	●	-	-	-	150	150	-	159
Unterbau-Kühlschränke																
iQ500																
KU15LAFF0	Neu	€ 1.019,-	600	F	140	C	38	-	●	-	-	-	131	116	15	163
KU15RAFF0	Neu	€ 949,-	600	F	114	C	38	-	●	-	-	-	137	137	-	164
Unterbau-Gefrierschrank																
iQ500																
GU15DADF0	Neu	€ 1.029,-	600	F	207	C	38	-	-	●	-	-	106	-	106	165

Nischenbreite in mm

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Neu




Set KX41FADE0, bestehend aus
Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADE0

Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADE0

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 131 kWh Nutzhalt gesamt: 187 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 150 kWh Nutzhalt gesamt: 71 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 									
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 									
Gefrierteil						<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 71 l Nutzhalt Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 				
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	3 Eierablagen					1 Eiswürfelschale				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 				<ul style="list-style-type: none"> € 32,-** € 85,-** € 353,-** 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 			<ul style="list-style-type: none"> € 173,-* € 74,-* 	
UPE**	Set KX41FADE0					€ 2.139,-				

Neu

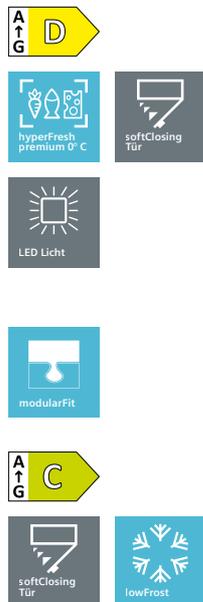

Set KX41FADCO, bestehend aus
Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADD0

Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADCO

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2, 3}: 99 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2, 3}: 105 kWh Nutzinhalt gesamt: 70 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Einfrierautomatik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 									
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 									
Gefrierteil						<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 				
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	3 Eierablagen					1 Eiswürfelschale				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 				<ul style="list-style-type: none"> € 32,-** € 85,-** € 353,-** 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 				<ul style="list-style-type: none"> € 173,-* € 74,-*
UPE**	Set KX41FADCO € 2.599,-									

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI84FPDDO



Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm

KI85NADEO



Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NADFO

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2, 3}: 160 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 215 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 234 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 155 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 92 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 248 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 187 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 67 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen • superGefrieren Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen • superGefrieren Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 159 l Nutzzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 varioShelf 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 155 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt nahe 0°C*: 56 l 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ** ***–Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 21 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • lowFrost • varioZone 				<ul style="list-style-type: none"> ** ***–Gefrierraum: 92 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone 				<ul style="list-style-type: none"> ** ***–Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • varioZone 			
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm			
Sonderzubehör					• KS10Z020 Flaschenablage € 32,-**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,-**			
UPE**	€ 2.599,-				€ 2.109,-				€ 2.109,-			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SADD0 (Abbildung Vorgängermodell)



Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SADE0



Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SHDD0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2,3}: 164 kWh Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 191 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 74 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2,3}: 212 kWh Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 192 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 74 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2,3}: 164 kWh Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 191 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 74 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren • Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren • Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren • Urlaubsschaltung superGefrieren • Urlaubsschaltung Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 192 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 31 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • lowFrost • varioZone 				<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 32 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • lowFrost • varioZone 				<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 31 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox • lowFrost • varioZone 			
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 			
UPE**	€ 2.189,-				€ 1.889,-				€ 2.259,-			

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühl-Getrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SADD0



Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SADE0




Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RADE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2,3}: 161 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 207 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2,3}: 203 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 208 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2,3}: 115 kWh Nutzzinhalt gesamt: 319 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 208 l Nutzzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch u. Hygiene • LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 319 l Nutzzinhalt 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 2 Abstellflächen ausziehbar (easyAccessShelf) Verchromter Flaschenrost 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege-lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege-lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege-lung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 			
Gefrier-teil	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 61 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 30 Std. Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. lowFrost • varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 61 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 26 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost • varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 							
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen			
Sonder-zubehör	KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*			
UPE*	€ 2.189,-				€ 1.889,-				€ 1.619,-			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühlschrank

Kühlschrank

Gefrierschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

Nischenhöhe: 1775 mm

noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LADE0

KI82LADF0

GI81NACFO

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 177 kWh Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 251 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 34 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 222 kWh Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 251 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 34 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 294 kWh Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 212 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige Türanschlag links, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 251 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 252 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 							
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 							
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • varioZone 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe 			
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale				2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				1 Eiwürfelschale			
Sonderzubehör	*KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				*KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*							
UPE*	€ 1.909,-				€ 1.689,-				€ 1.729,-			

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVFF0



Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVSF0



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVSE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 256 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 187 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 67 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 256 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 187 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 67 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 229 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 84 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 			
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren mit Eingefrierautomatik Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren mit Eingefrierautomatik Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 188 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 			
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 			
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalt Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalt Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 84 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 3,9 kg in 24 Std. varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 			
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale			
Sonder- zubehör	KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*			
UPE*	€ 1.849,-				€ 1.779,-				€ 1.559,-			



Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87VVF1



Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87VVSE0



Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86VVSF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 210 kWh Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 201 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 274 kWh Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 201 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 257 kWh Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 192 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 77 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Schlepptür-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf superGefrieren Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 201 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 201 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 191 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 			
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 			
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* 			
UPE*	€ 1.629,-				€ 1.559,-				€ 1.559,-			

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.
 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87VVF0



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87VVSF0

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2, 3}: 243 kWh • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 208 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2, 3}: 243 kWh • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 208 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Schlepptür-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 				
Frische- system	• 1 Fresh Box					• 1 Fresh Box				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 					<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 				
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale					3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale				
Sonder- zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage					• KS10Z020 Flaschenablage				
UPE*	€ 1.629,-					€ 1.559,-				

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SADD0

Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SADE0

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1580 mm
KI72LADE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2, 3}: 153 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 167 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 120 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 194 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 169 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 214 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 174 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 34 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superKühlen superGefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 164 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 			
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 61 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 28 Std. Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. lowFrost varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 61 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 27 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 			
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale			
Sonder- zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,-*			
UPE*	€ 2.029,-				€ 1.729,-				€ 1.499,-			

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm

KI77VFF0



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm

KI77VVSF0



Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1450 mm

KI67VVSF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2,3}: 241 kWh • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 168 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2,3}: 241 kWh • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 168 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Schlepptür-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2,3}: 245 kWh • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 157 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 51 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Schlepptür-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 169 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 169 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 157 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 			
Frische- system	• 1 Fresh Box				• 1 Fresh Box				• 1 Fresh Box			
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 26 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • lowFrost • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 			
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter				3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter				3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter			
Sonder- zubehör	• KS10Z020 Flaschenablage € 32,-**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,-**				• KS10Z020 Flaschenablage € 32,-**			
UPE**	€ 1.499,-				€ 1.429,-				€ 1.329,-			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51FADE0

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI52FADF0

Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51RADE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2,3}: 137 kWh Nutzzinhalte gesamt: 222 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2,3}: 193 kWh Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 189 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2,3}: 95 kWh Nutzzinhalte gesamt: 247 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar superKühlen freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 222 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 189 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 247 l Nutzzinhalte 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchterege-lung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug 				<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchterege-lung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege-lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefrier-teil					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrier-raum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefrier-vermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrier-fach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrier-fach 							
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm			
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 			
UPE**	€ 1.489,-				€ 1.559,-				€ 1.449,-			

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI51RADFO



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm
KI52LADE0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADD0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 133 kWh Nutzhalt gesamt: 247 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 137 kWh Nutzhalt Kühlfächer gesamt: 213 Liter Nutzhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2, 3}: 99 kWh Nutzhalt gesamt: 187 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar superKühlen freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 247 l Nutzhalt 6 Abstellflächen (5 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 213 l Nutzhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzhalt 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug 			
Gefrier- teil					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 							
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen			
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 353,-** 			
UPE**	€ 1.209,-				€ 1.519,-				€ 1.619,-			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADE0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RADD0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RADF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 131 kWh Nutzhalt gesamt: 187 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2, 3}: 81 kWh Nutzhalt gesamt: 211 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 123 kWh Nutzhalt gesamt: 211 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzhalt 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 211 l Nutzhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 211 l Nutzhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefrier- teil												
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen				3 Eierablagen				2 Eierablagen			
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 353,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 353,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 353,-** 			
UPE**	€ 1.379,-				€ 1.279,-				€ 1.039,-			

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LADE0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LADF0



Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1225 mm
GI41NACE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/Energie/Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2,3}: 129 kWh Nutzhalt Kühlfächer gesamt: 180 Liter Nutzhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2,3}: 179 kWh Nutzhalt Kühlfächer gesamt: 180 Liter Nutzhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2,3}: 206 kWh Nutzhalt gesamt: 130 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Türanschlag links, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 180 l Nutzhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 180 l Nutzhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 							
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege­lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege­lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 							
Gefrier­teil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrier­raum: 15 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefrier­vermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrier­raum: 15 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefrier­vermögen: 2,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrier­raum: 127 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 23 Std. Gefrier­vermögen: 20 kg in 24 Std. 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe 4 transparente Gefrier­gut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone 			
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				1 Eiswürfelschale			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 353,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 353,-** 				<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 85,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 353,-** 			
UPE*	€ 1.349,-				€ 1.109,-				€ 1.149,-			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI24RNFF1



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI24LNFF1

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2, 3}: 129 kWh • Nutzinhalt gesamt: 221 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2, 3}: 189 kWh • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse ST • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 					
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler für Temperaturregelung • Abtau-Automatik im Kühlteil • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • 1 Flaschenablage • Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Flaschenablage • Türanschlag rechts, wechselbar 					
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 221 l Nutzinhalt • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar • LED-Innenbeleuchtung 					<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 183 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 					
Frische- system	• 1 Fresh Box					• 1 Fresh Box					
Gefriereteil						<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 					
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 					
Zubehör	1 Eierablage					1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale					
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 					€ 85,-*	€ 353,-*	€ 85,-*	€ 353,-*	€ 85,-*	€ 353,-*
UPE*	€ 869,-					€ 939,-					

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RADD0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RADF0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LADD0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2, 3}: 78 kWh Nutzzinhalte gesamt: 172 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 122 kWh Nutzzinhalte gesamt: 172 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2, 3}: 109 kWh Nutzzinhalte Kühlflächen gesamt: 139 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlflächen gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 139 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefrier- teil									<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 			
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen				3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm				3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm			
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 			
UPE*	€ 1.229,-				€ 979,-				€ 1.299,-			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LADFO



Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1025 mm
GI31NACE0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI20RNFF1

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 160 kWh Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 139 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 173 kWh Nutzzinhalte gesamt: 100 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 123 kWh Nutzzinhalte gesamt: 181 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar 1 Kompressor/1 Kreislauf freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Einfrierautomatik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Türanschlag links, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Kompressor/1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 139 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 								<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 181 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege­lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 								<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 			
Gefrier­teil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrier­raum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefrier­vermögen: 2,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 								<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrier­raum: 97 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 25 Std. Gefrier­vermögen: 20 kg in 24 Std. varioZone 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe 3 transparente Gefrier­gut-Schubladen 			
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Geräte­maß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Geräte­maß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Geräte­maß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm				1 Eiswürfelschale				1 Eierablage			
Sonder­zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 			
UPE*	€ 1.049,-				€ 1.049,-				€ 799,-			

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI20LNFF1



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI21RADD0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI21RADF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 185 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 142 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2, 3}: 75 kWh Nutzzinhalt gesamt: 144 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 117 kWh Nutzzinhalt gesamt: 144 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Flaschenablage Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 141 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 144 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 144 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 			
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 			
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 17 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 											
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale				3 Eierablagen				2 Eierablagen			
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 316,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 316,-* 			
UPE*	€ 869,-				€ 1.049,-				€ 889,-			

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI22LADD0



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI22LADE0



Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADD0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2,3}: 108 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 109 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2,3}: 144 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 109 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2,3}: 140 kWh Nutzzinhalt gesamt: 95 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 			
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 				<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 			
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 109 l Nutzzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 				<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 109 l Nutzzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 							
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 							
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 95 l Nutzzinhalt Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 22 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 			
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 			
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm				2 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm				1 Eisdübel			
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF20ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* KF20ZSXO Edelstahl-Türfront € 316,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 32,-* KF20ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* KF20ZSXO Edelstahl-Türfront € 316,-* 				<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 74,-* KF20ZSXO Edelstahl-Türfront € 316,-* 			
UPE*	€ 1.119,-				€ 959,-				€ 1.029,-			

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm

GI21VADE0



Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm

GI21VAFE0

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2, 3}: 176 kWh • Nutzinhalt gesamt: 96 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2, 3}: 176 kWh • Nutzinhalt gesamt: 96 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 					
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Einfrierautomatik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 					<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Einfrierautomatik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag rechts, wechselbar 					
Kühlteil											
Frische- system											
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 					<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 22 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 					
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 					
Zubehör	1 Eiswürfelschale					1 Eiswürfelschale					
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 				€ 74,-*	<ul style="list-style-type: none"> • KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 				€ 74,-*	€ 316,-*
UPE*	€ 809,-					€ 759,-					



Neu



Neu

Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI18DASE0

Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18RNFF0

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2, 3}: 178 kWh Nutzzinhalte gesamt: 102 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Schleptür-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2, 3}: 118 kWh Nutzzinhalte gesamt: 150 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung superGefrieren Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank 					<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler für Temperaturregelung Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil						<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 150 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 				
Frische- system						<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 94 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 22 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen 									
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 				
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Beerenschale					1 Eierablage				
Sonder- zubehör						<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront <p style="text-align: right;">€ 74,-* € 316,-*</p>				
UPE*	€ 719,-					€ 689,-				

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI18LNFF0

Gefrierschrank
Nischenhöhe: 720 mm
KI11VADC0

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie^{2,3}: 185 kWh Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 112 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse ST Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2,3}: 105 kWh Nutzzinhalt gesamt: 70 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Türanschlag rechts, wechselbar 					<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Einfrierautomatik Akustischer Alarm Optische Warnanzeige Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 112 l Nutzzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 4 durchgehende Türabsteller LED-Innenbeleuchtung 									
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Box 									
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 17 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 					<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalt Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 				
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 					<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	1 Eierablage					1 Eismwürfelschale				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 				€ 74,-* € 316,-*	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 				€ 173,-* € 74,-*
UPE*	€ 759,-					€ 1.009,-				

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Gefrierschrank Nischenhöhe: 720 mm

GI11VADE0

Gefrierschrank Nischenhöhe: 720 mm

GI11VAFE0

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2, 3}: 150 kWh • Nutzinhalt gesamt: 71 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2, 3}: 150 kWh • Nutzinhalt gesamt: 71 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T • Anschlusswert: 90 W • Einbau vollintegrierbar • Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 					<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige • Türanschlag rechts, wechselbar 				
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 71 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 21 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen 					<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 71 l Nutzinhalt • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 21 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen 				
Maße⁴ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 				
Zubehör	1 Eiswürfelschale					1 Eiswürfelschale				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 				€ 173,-*	<ul style="list-style-type: none"> • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 				€ 173,-*
UPE*	€ 789,-					€ 739,-				

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Dekorrahmen für Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühl- und Gefriergeräte



Weißer Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF20ZAX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm
KF30ZAX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm
KF40ZAX0
Maße (H x B): 1234 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff
KF20ZSX0
für Türanschlag rechts oder links
Maße (H x B): 887 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff
KF40ZSX0
für Türanschlag rechts oder links
Maße (H x B): 1234 x 592 mm

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 880 mm



Sonderzubehör für alle dekorfähigen Einbau-Kühlgeräte:

Dekorrahmen-Ausgleichsblenden
KZ12810 Nutzhöhe 37 mm, alu-matt
KZ12820 Nutzhöhe 41 mm, alu-matt
KZ12830 Nutzhöhe 56 mm, alu-matt

Die KFxxx-Varianten
beinhalten den Dekorrahmen.



Neu

Unterbau-Kühlschrank Nischenbreite: 60 cm

KU15LAFF0

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2, 3}: 140 kWh • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 131 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Integrierbar • Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf • Abtau-Automatik im Kühlteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Variable Sockelanpassung • Höhenverstellbare Füße vorne, hintere Füße von vorne einstellbar • Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 116 l Nutzinhalt • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar • Große Auszugschale • 3 Türabsteller • Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Fresh Box 	
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> • ** **-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<p>€ 173,-*</p> <p>€ 74,-*</p>
UPE*	€ 1.019,-	

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Unterbau-Kühlschrank Nischenbreite: 60 cm

KU15RAFF0

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2, 3}: 114 kWh • Nutzinhalt gesamt: 137 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Integrierbar • Flachscharnier-Technik 				
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • Drehwähler für Temperaturregelung • Abtau-Automatik im Kühlteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen • Variable Sockelanpassung • Höhenverstellbare Füße vorne, hintere Füße von vorne einstellbar • Türanschlag rechts, wechselbar 				
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 137 l Nutzinhalt • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • Große Auszugschale • 3 Türabsteller • Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller • LED-Innenbeleuchtung 				
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Fresh Box 				
Gefrierteil					
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 				
Zubehör	1 Eierablage				
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 				
					€ 173,-* € 74,-*
UPE*	€ 949,-				

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Unterbau-Gefrierschrank Nischenbreite: 60 cm

GU15DADF0

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	-------	-------	-------

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie^{2, 3}: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 106 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W • Integrierbar • Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • softEinzug mit Türdämpfung • Drehwähler für Temperaturregelung • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil • superGefrieren • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank 	
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 23 Std. • Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	
Maße⁴ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<p>€ 173,-*</p> <p>€ 74,-*</p>
UPE*	€ 1.029,-	

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2021“.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Beschleunigt die Zeit, damit Sie entspannen können.





varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand – für eine bis zu dreimal schnellere Programmlaufzeit. Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.



Die Favoriten Taste – kombiniert persönliche Programme und Optionen auf einer Taste. Für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl.

Die persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten Taste wird der Geschirrspüler noch individueller. Einfach dort die beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen hinterlegen und diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App oder den Alexa Sprachassistenten aufrufen.

Bedienen Sie den Geschirrspüler von überall – mit Home Connect und Sprachassistenten.



- Starte Home Connect Geschirrspüler Assistent.
- Schalte den Geschirrspüler ein.
- Zeige mir die Grundeinstellungen.
- Wie lange dauert es, bis mein Geschirr fertig ist?
- Schalte den Geschirrspüler aus.

Steuern Sie Ihre Geräte mit der Home Connect App



Sprachassistenten



Erfahren Sie mehr über Home Connect und besuchen Sie die Home Connect-Seite auf der Siemens Webseite: siemens-home.bsh-group.de

Remote Control – für anspruchsvolle Kunden, die ihr Gerät gerne von überall bedienen.

Den Geschirrspüler von unterwegs starten, die Spülzeit prüfen oder Push-Mitteilungen zur Gerätewartung auf dem Smartphone oder der Smartwatch erhalten – das alles ist möglich mit Home Connect. Auch die Installation und Bedienung der App wird zum Kinderspiel, denn auf der Blende des Geschirrspülers ist ein QR-Code platziert, der Ihre Kunden direkt zur App führt, um den Geschirrspüler mit der Home Connect App zu verbinden. Machen Sie sich bereit für die Zukunft – mit den Zeit-voraus-Spülern von Siemens.



Schont feine Gläser. Und Ihre Zeit.

Die neue glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.



Ganz sicher sauber.

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.





Zusätzlich schützen integrierte Anlageflächen aus speziellem Antirutsch-Material vor mechanischer Beanspruchung und geben Ihren Gläsern einen sicheren Halt.



Für glänzende Spülergebnisse.

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



Der Zeit voraus: Mehr Komfort als man denkt.

Dank der neuen Körbe ist ein entspanntes und schnelles Einräumen garantiert.



Besteckschublade
SZ36DB04




Kleinteileschublade
SZ36RB04 (Als Zubehör erhältlich, Q1/2021)

Genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen: die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler. Ob klassische Besteckschublade oder die neue Kleinteileschublade – Ihre Kunden haben die Wahl und entscheiden sich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.




Nur das Beste für's Geschirr: mit den neuen, flexiblen Korbsystemen.

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die neuen Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der neuen Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

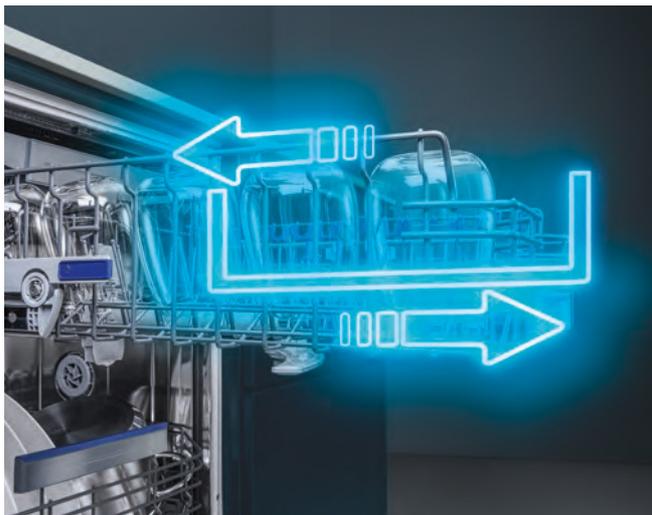

Leichtlaufrollen.

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.


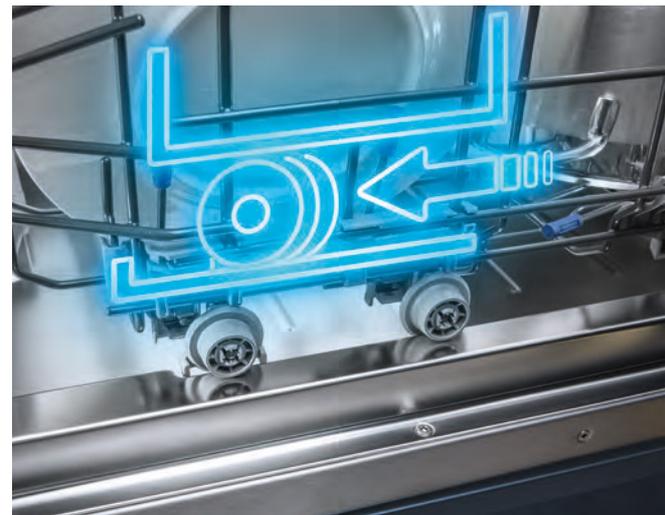


rackStopper.

Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu weites Herausziehen passé.



Elegant power indicator: auch bei eingebauten Geräten den Programmstatus erkennen.

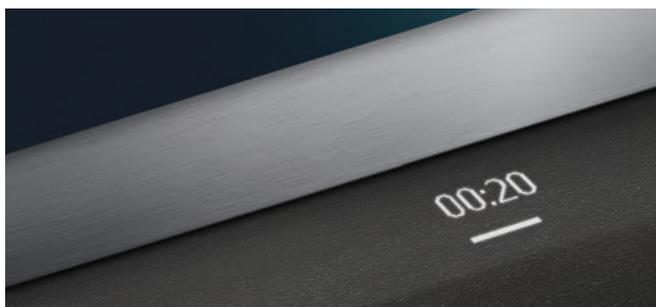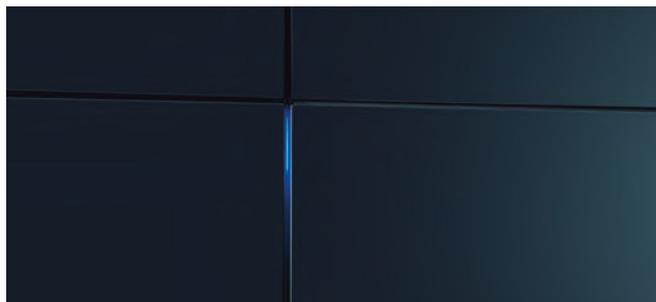

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung.

Egal, für welche Einbauvariante sich Ihre Kunden entscheiden, sie behalten den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick. Und das mit einer eleganten Optik.

Mit dem sideLight erkennen Ihre Kunden sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Mit timeLight werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert. So erhalten Ihre Kunden alle Informationen auf einen Blick.



Schonende Trocknung dank autoOpen dry.

Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.



VIB-Schlüssel Geschirrspüler.

Spülen – Geschirrspüler (Beispiel: SN87YX01CE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	N	8	7	Y	X	0	1	C	E
Kategorie	Geräte-Typ (Maße)	Bauart	Werte-Klasse	Trocknung	Farbe (für Standgeräte und integrierbare Geräte)	Zähler	Zähler	Korbausstattung	Länderkennung
S Spülen	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	0 Set	0	E Eco-Trocknung	W Weiß	0	0	A Edelstahlboden + Besteckkorb	D Deutschland (MK)
	X 60 cm (86,5/89,5 cm)	1 Dekorfähig (Unterbau)	1 iQ100	H Wärmetauscher	S Edelstahl	1	1	B Nachrüstbare 3. Ebene	E Europa
	R 45 cm (81,5/84,5 cm)	2 Standgerät	2	X Wärmetauscher	I Silber-inox	2	2	C Edelstahlboden + Besteckschublade	
	K 55 cm (45 cm)	3 Zubehör	3 iQ300	I Eigenwärme	J Silber/Alu-silber	3	3	K 45 cm Edelstahlboden + Besteckkorb	
	Z Zubehör	4 Unterbau	4	Z Zeolith	B Schwarz	4	4	L 45 cm Edelstahlboden + nachrüstbar 3. Ebene	
		5 Integrierbar	5 iQ500	Y Zeolith + Eco-Trocknung	C Schwarz-inox	5	5	M 45 cm Edelstahlboden + Besteckschublade	
		6 Vollintegrierbar	6		Y Sonderfarbe	6	6	N 45 cm Edelstahlboden + 3. Ebene	
		7 Vollintegrierbar mit varioScharnier	7 iQ700		X Für vollintegrierte Geräte	7	7	T Besteckkorb	
		8 Vollintegrierbar mit Türöffnungs-assistenten (DOA)	8		8 Spezial: studioLine	8	8	U Nachrüstbare 3. Ebene	
		9 mit varioScharnier und Türöffnungs-assistenten (DOA)	9			9	9	V Besteckschublade	
S Spülen	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	8 Vollintegrierbar mit Türöffnungs-assistenten (DOA)	7 iQ700	Y Zeolith + Eco-Trocknung	X Für vollintegrierte Geräte	0	1	C Edelstahlboden + Besteckschublade	E Europa

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick.

		Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 87,5 cm	UPE*	Home Connect-fähig	Energie!	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstacheln/Leihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	Klein-/eschublade ²	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																			
iQ700																			
Neu	SX87YX01CE	€ 1.889,-	SN87YX01CE	€ 1.859,-	●	B	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro		●	time Light	-	176	
iQ500																			
Neu	SX65ZX49CE	€ 1.639,-	SN65ZX49CE	€ 1.619,-	●	C	●	●	●	9,5	42	flexComfort (2/0)	varioSchublade		●	time Light	-	176	
Neu	SX65EX57CE	€ 1.519,-	SN65EX57CE	€ 1.489,-	●	D	-	-	●	9,5	42	flexComfort (2/0)	varioSchublade		●	time Light	-	177	
iQ300																			
Neu	SX63HX60CE	€ 1.049,-	SN63HX60CE	€ 1.029,-	●	D	-	-	●	9,5	44	flex (2/4)	varioSchublade		-	info Light	-	177	
Neu	SX63HX60AE	€ 999,-	SN63HX60AE	€ 979,-	●	D	-	-	●	9,5	44	flex (2/4)	-		-	info Light	-	179	
Neu	SX63HX36TE	€ 929,-	SN63HX36TE	€ 899,-	●	E	-	-	●	9,5	46	varioFlex (1/4)	-		-	info Light	-	179	
iQ100																			
Neu	SX61IX12TE	€ 829,-	SN61IX12TE	€ 789,-	●	E	-	-	●	10,5	48	vario (0/2)	-		-	info Light	-	180	
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																			
iQ500																			
Neu	SX75ZX49CE	€ 1.659,-	SN75ZX49CE	€ 1.629,-	●	C	●	●	●	9,5	42	flexComfort (2/0)	varioSchublade		●	-	●	177	
iQ300																			
Neu	SX73HX60CE	€ 1.089,-	SN73HX60CE	€ 1.059,-	●	D	-	-	●	9,5	44	Flex (2/4)	varioSchublade		-	-	●	178	
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																			
iQ500																			
Neu			SR65ZX23ME	€ 1.299,-	●	C	●	-	●	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	time-Light	-	184	
Neu			SR85EX09KE	€ 1.179,-	●	D	-	-	●	8,5	44	varioFlex Pro (3/4)	-		●	time-Light	-	184	
iQ300																			
Neu			SR63EX28KE	€ 1.069,-	●	D	-	-	●	8,5	44	varioFlex (1/2)	-		-	info Light	-	185	
Neu			SR63HX64KE	€ 979,-	●	E	-	-	●	8,5	45	varioFlex (1/2)	-		-	info Light	-	186	
iQ100																			
Neu			SR61HX12KE	€ 879,-	●	E	-	-	●	8,5	46	vario (0/2)	-		-	info Light	-	186	
Neu			SR61IX05KE	€ 829,-	●	F	-	-	●	9,5	48	vario (0/2)	-		-	info Light	-	187	
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit																			
iQ300																			
Neu			SR93EX28LE	€ 1.149,-	●	D	-	-	●	8,5	44	varioFlex (1/2)	-		-	info Light	-	185	

Geschirrspüler integriert – Das Sortiment im Überblick.

Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit															
iQ700															
Neu															
		SN57YS01CE	€ 1.789,-	●	B	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●	181	
iQ500															
Neu		SN55ZS49CE	€ 1.589,-	●	C	●	-	●	9,5	42	flexComfort (2/0)	varioSchublade	●	181	
Neu		SN55ES57CE	€ 1.459,-	●	D	-	-	●	9,5	42	flexComfort (2/0)	varioSchublade	●	182	
iQ300															
Neu	SX53HS60CE	€ 1.049,-	SN53HS60CE	€ 1.029,-	●	D	-	-	●	9,5	44	flex (2/4)	varioSchublade	-	182
Neu			SN53HS60AE	€ 979,-	●	D	-	-	●	9,5	44	flex (2/4)	-	-	183
Neu			SN53HS36TE	€ 899,-	●	E	-	-	●	9,5	46	varioFlex (1/4)	-	-	183
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit															
iQ500															
Neu			SR55ZS11ME	€ 1.269,-	●	C	●	-	●	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●	188
iQ300															
Neu			SR53ES28KE	€ 1.069,-	●	D	-	-	●	8,5	44	varioFlex (1/2)	-	-	188
Neu			SR53HS64KE	€ 979,-	●	E	-	-	●	8,5	45	varioFlex (1/2)	-	-	189
Modular-Geschirrspüler															
iQ500															
Neu			SK75M522EU	€ 1.019,-	-	F	-	-	-	8,0	49	Normal (0/4)	-	-	190

Gerätehöhe 86,5 cm
UpE*

Gerätehöhe 81,5 cm
UpE*

Home Connect-fähig
Energie¹

Zeolith

glassZone

Speed on demand

Wasser in 1

Geräusch-Wert in dB
Geschirrkörbe
(Klappstachelreihen
oben/unten)

Dritte
Beladungsebene

Kleinteilgeschublade²
emotionLight

Seite

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Zubehör.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A B Zeolith®-Trocknen

vario Schublade Pro openAssist

Made in Germany **Neu**



Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A C Zeolith®-Trocknen

glassZone timeLight

Made in Germany **Neu**



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX87YX01CE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN87YX01CE Blende Schwarz

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65ZX49CE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65ZX49CE Blende Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse ¹ : B • Energie ² /Wasser ³ : 65 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer ⁴ : 3h:55min • Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW					• Energie-Effizienzklasse ¹ : C • Energie ² /Wasser ³ : 75 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer ⁴ : 3h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW				
Programme und Sonderfunktionen	• 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)					• 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)				
Spül-/Trocknungstechnologie	• Zeolith®-Trocknen • aquaSensor/Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik					• Zeolith®-Trocknen • aquaSensor/Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵ • Präzise Glasschutz-Technik				
Komfort	• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade Pro • emotionLight blau • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) • openAssist • timeLight • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Home Connect-fähig über WLAN					• Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade • emotionLight blau • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • timeLight • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Home Connect-fähig über WLAN				
Maße HxBxT	Gerätemaß SX: 865–925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815–875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865–925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815–875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschlusswerte	• iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Anschlusswert: 2,4 kW					• iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Anschlusswert: 2,4 kW				
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* • SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* Für SX87YX01CE: • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN87YX01CE: • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-*					Für SX- und SN-Geschirrspüler: • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* • SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* Für SX65ZX49CE: • SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN65ZX49CE: • SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-*				
UPE*	€ 1.889,- SX87YX01CE		€ 1.859,- SN87YX01CE			€ 1.639,- SX65ZX49CE		€ 1.619,- SN65ZX49CE		

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A ↑ G C

Zeolith®-Trocknen

glassZone

auto 45°-65°
Automatikprogramm

Made in Germany

Neu



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX75ZX49CE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN75ZX49CE Blende Schwarz

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

Home Connect

A ↑ G D

timeLight

vario Schublade

auto 45°-65°
Automatikprogramm

Made in Germany

Neu



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65EX57CE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65EX57CE Blende Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:35min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, 1 Stunde 65°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Präzise Glasschutz-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Glasschon-System 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade emotionLight blau Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Spaltausleuchtung links blau Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade emotionLight blau Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) timeLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5m € 21,-* Für SX75ZX49CE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN75ZX49CE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-* 					Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5m € 21,-* Für SX65EX57CE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN65EX57CE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-* 				
UPE*	€ 1.659,- SX75ZX49CE € 1.629,- SN75ZX49CE					€ 1.519,- SX65EX57CE € 1.489,- SN65EX57CE				

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>.



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63HX60CE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63HX60CE Blende Schwarz/Edelstahl

Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX73HX60CE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN73HX60CE Blende Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar mit varioScharnier				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 				
Spül-/ Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵ • Glasschon-System					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵ • Glasschon-System				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben • infoLight – blau varioSchublade • flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablagen im Oberkorb (2) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben varioSchublade • flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablagen im Oberkorb (2) Spaltausleuchtung links blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage	Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5m € 21,-* Für SX63HX60CE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN63HX60CE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-* 					Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5m € 21,-* Für SX73HX60CE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN63HX60CE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-* 				
UPE*	€ 1.049,- SX63HX60CE		€ 1.029,- SN63HX60CE			€ 1.089,- SX73HX60CE		€ 1.059,- SN73HX60CE		

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

A ↑ D →

auto 45°-65°
Automatikprogramm

Neu



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63HX60AE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63HX60AE Blende Schwarz/Edelstahl

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

A ↑ G →

infoLight

Neu



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63HX36TE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63HX36TE Blende Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:45min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 				
Spül-/ Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵ • Glasschon-System					• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵ • Glasschon-System				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben infoLight – blau • flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Oberkorb (2) Variabler Besteckkorb im Unterkorb Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenetageren im Oberkorb (2) Variabler Besteckkorb im Unterkorb Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage	Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* Für SX63HX60AE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN63HX60AE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-* 					Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* Für SX63HX36TE: <ul style="list-style-type: none"> SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* Für SN63HX36TE <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-* 				
UPE*	€ 999,- SX63HX60AE		€ 979,- SN63HX60AE			€ 929,- SX63HX36TE		€ 899,- SN63HX36TE		

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>.



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX61IX12TE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN61IX12TE Blende Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10,5 Liter • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	• aquaStop mit lebenslanger Garantie ⁵ • Glasschon-System				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight – blau • vario-Körbe • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Tassenablagen im Oberkorb (2) • Besteckkorb im Unterkorb • Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden • Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschlusswerte	Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff)				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • Inkl. Dampfschutz-Blech • Anschlusswert: 2,4 kW 				
	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* • SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* • SZ73010, Klappcharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* • SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5m € 21,-* 				
	Für SX61IX12TE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* 				
	Für SN61IX12TE: <ul style="list-style-type: none"> • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 139,-* 				
UPE*	€ 829,- SX61IX12TE € 789,- SN61IX12TE				



Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN57YS01CE Blende Edelstahl

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN55ZS49CE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Präzise Glasschutz-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Pro emotionLight blau Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade emotionLight blau Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm					Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 					<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 				
UPE*	€ 1.789,-					€ 1.589,-				

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>.



Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN55ES57CE Blende Edelstahl



Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe

SX53HS60CE Blende Schwarz (Abb.)

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53HS60CE Blende Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:35min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, 1 Stunde 65°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Tastensperre Glasschon-System 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Tastensperre Glasschon-System 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade emotionLight blau Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) varioSchublade flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablagen im Oberkorb (2) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815–875 x 598 x 573 mm					Gerätemaß SX: 865–925 x 598 x 573 mm				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 					<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* Für SX53HS60CE: SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 35,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 89,-* Für SN53HS60CE: SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 89,-* 				
UPE*	€ 1.459,-					€ 1.049,- SX53HS60CE € 1.029,- SN53HS60CE				



Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53HS60AE Blende Edelstahl

Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53HS36TE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:45min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ • Tastensperre Glasschon-System 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ • Tastensperre Glasschon-System 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb • Tassenablagen im Oberkorb (2) Variabler Besteckkorb im Unterkorb Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenetageren im Oberkorb (2) Variabler Besteckkorb im Unterkorb Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm					Gerätemaß: 815 – 875 x 598 x 573 mm				
Montage	iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl					iQdrive				
Anschlusswerte	Inkl. Dampfschutz-Blech					Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox				
	Salzeinfüllhilfe (Trichter)					Inkl. Dampfschutz-Blech				
	Anschlusswert: 2,4 kW					Anschlusswert: 2,4 kW				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 38,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 26,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 					<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73006, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 193,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 				
UPE*	€ 979,-					€ 899,-				

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

A **C**

Zeolith®-Trocknen

vario Schublade Pro

timeLight

varioSpeed Plus

Neu



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR65ZX23ME Blende Schwarz

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

A **D**

varioSpeed Plus

emotionLight

openAssist

timeLight


Neu



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit


SR85EX09KE Blende Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 59 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:30min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie²/Wasser³: 63 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, hygienePlus, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Präzise Glasschutz-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Glasschon-System Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Oberkorb timeLight Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb openAssist timeLight Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5m 		€ 47,-*	€ 129,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 21,-*	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5m 		€ 47,-*	€ 129,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 26,-*	€ 21,-*		
UPE*	€ 1.299,-					€ 1.179,-				



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR63EX28KE Blende Schwarz



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR93EX28LE Blende Schwarz/Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Glasschon-System 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Glasschon-System Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb openAssist Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)				
Montage Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 					<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 				
UPE*	€ 1.069,-					€ 1.149,-				

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>.

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

A **E**

+

varioSpeed Plus

auto 45°-65°
Automatikprogramm

Neu



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR63HX64KE Blende Schwarz/Edelstahl

Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App

A **E**

+

varioSpeed Plus

auto 45°-65°
Automatikprogramm


Neu



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR61HX12KE Blende Schwarz

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700				
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar								
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 								
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 								
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb 								
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Glasschon-System 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Glasschon-System 								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight – blau vario Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Home Connect-fähig über WLAN 								
Maße H x B x T	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)								
Montage Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					<ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 		€ 47,-*	€ 26,-*	€ 129,-*	€ 26,-*	€ 21,-*	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 		€ 47,-*	€ 26,-*	€ 129,-*	€ 26,-*	€ 21,-*
UPE*	€ 979,-					€ 879,-								



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR61IX05KE Blende Schwarz

Werteklasse **iQ100** iQ300 iQ500 iQ700

Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Favorit • Vorspülen • 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ • Glasschon-System
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight – blau • vario Korbsystem • varioBesteckkorb im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden • Home Connect-fähig über WLAN
Maße H x B x T Montage Anschlusswerte	<p>Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff)</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m <p style="text-align: right;"> € 47,-* € 26,-* € 129,-* € 26,-* € 21,-* </p>
UPE*	€ 829,-

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>.



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR55ZS11ME Blende Edelstahl



Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR53ES28KE Blende Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	• Integrierbar					• Integrierbar				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:30min Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8,5 Liter Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, brillantShine 40 °C, Kurz 60 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor dosierAssistent Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ Tastensperre Glasschon-System 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4) Tassenablage im Oberkorb Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Home Connect-fähig über WLAN 					<ul style="list-style-type: none"> Klartext-Bedienblende (englisch) varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Home Connect-fähig über WLAN 				
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 					Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 26,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 					<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 26,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 47,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 26,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 26,-* SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m € 21,-* 				
UPE*	€ 1.269,-					€ 1.069,-				


Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



A ↑ G E




auto 45°-65°
Automatikprogramm

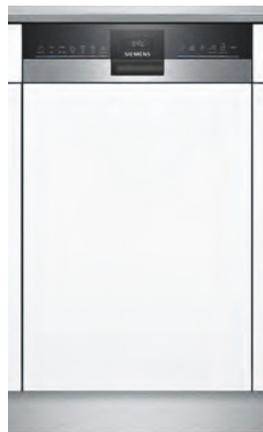Einbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

SR53HS64KE Blende Edelstahl

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-------------	-------	--------------	-------	-------

Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierbar 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:40min • Geräusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor / Beladungssensor • dosierAssistent • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ • Tastensperre • Glasschon-System 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Klartext-Bedienblende (englisch) • varioFlex Korbsystem • varioBesteckkorb im Unterkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Klappstachelreihe im Oberkorb • Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Zusätzliche Tassenablage im Unterkorb • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Home Connect-fähig über WLAN 	
Maße H x B x T	<p>Gerätemaß: 815 – 875 x 448 x 573 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	
Montage Anschluss-werte	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Dampfschutz-Blech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, Weinglas-Korb • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) • SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> € 26,-* € 47,-* € 129,-* € 26,-* € 26,-* € 21,-*
UPE*	€ 979,-	

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms.

⁵ Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>.



Modular-Geschirrspüler, 45 cm hoch

SK75M522EU Edelstahl

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierbar • Empfohlen für den Hocheinbau 				
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8,0 Liter • Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:55min • Geräusch-Wert: 49 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C 				
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C • 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus 				
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor / Beladungssensor • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik 				
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop mit lebenslanger Garantie⁵ • Tastensperre • Glasschon-System 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden • Tür mit servoSchloss 				
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	<p>Gerätemaß: 454 x 595 x 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • iQdrive • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox • Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz-Blech • Inkl. aquaStop-Verlängerung • Anschlusswert: 2,4 kW 				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73145, Variabler Besteckkorb • SZ78100, Silberglanz-Kassette 				€ 26,-* € 21,-*
UPE*	€ 1.019,-				



Die perfekte Lösung für den Einbauschrank.



Den aktuellen Programmstatus immer im Blick: timeLight.

Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf Ihren Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



1-8 kg softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll.

Die besonders schonende 1-8 kg softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Extrem leise: Noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik.

Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



Made in Germany.

Vertrauen Sie der Qualität „Made in Germany“. Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in sechs deutschen Fabriken von rund 14.000 Mitarbeitern hergestellt.



Waschvollautomat

W114W442 Blende Weiß

Wasch- und Trockenvollautomat

WK14D542 Blende Weiß

	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Einbau	• Voll integrierbar					• Voll integrierbar					
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie⁵ / Wasser⁶: 62 kWh / 45 Liter Fassungsvermögen: 1 – 8 kg Programmdauer⁷: 3h:16min Schleuderleistung⁸: 1.400 Schleuder-Effizienzklasse: B Geräusch-Wert: 41 dB (A) r+e 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A 					<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energie-Effizienzklasse Waschen²: E Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 7 kg / 1 – 4 kg Programmdauer⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 2h:50min / 5h:30min Schleuderleistung⁸: 1.400 Schleuder-Effizienzklasse: B Geräusch-Wert: 52 dB (A) re 1 pW. Geräusch-Effizienzklasse: A 					
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Extra leise/Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, super15, super30, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche 					<ul style="list-style-type: none"> Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg Spezialprogramme: Hygiene, Mix, Nachtwaschen, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramm Trocknen: Flusenspülen 					
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 55% verkürzte Waschdauer touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, 24 Std. Endezeit Vorwahl, Temperatur, varioSpeed, Start/ Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern 					<ul style="list-style-type: none"> Tasten: Start, Drehzahlwahl, Ändern für Zusatzfunktionen, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 Std. Endezeit-Vorwahl 					
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert: mit timeLight Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung iQdrive: energiesparendste und leiseste Motortechnologie aquaStop mit lebenslanger Garantie⁹ waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Stufenlose Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Geräuschdämmung Leichtreinigungsschubblade Einsatz für Flüssigwaschmittel Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar Metallverschlusshaken 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie⁹ Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Stunden Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele waterPerfect: Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung Fenster mit Glasabdeckung Fenster-Anschlag links Möbeltür-Anschlag links, wechselbar Metallverschlusshaken Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende 					
Maße H x B x T	Gerätemaß* : 818 x 596 x 574 mm Anschlusswert : 2,3 kW					Gerätemaß* : 820 x 595 x 580 mm Anschlusswert : 2,3 kW					
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> WZ20441 Höhenverstellfüße WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung 				€ 59,-**	<ul style="list-style-type: none"> WZ10130 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung 				€ 31,-**	€ 16,-**
UPE**	€ 1.369,-					€ 1.699,-					

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

^{1/2} Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

³ Energieverbrauch in kWh/100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

⁴ Wasserverbrauch in Liter/vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).

⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

⁶ Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm).

⁷ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

⁸ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁹ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen.

*Inkl. Türplatte (19 mm Stärke) **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Praktische Küchenhelfer.

Mit der reichhaltigen Auswahl an Sonderzubehör schenken Sie jeder Küche ein Upgrade. Ob praktische Helfer wie der neue Kochsensor, der direkt mit dem Kochfeld kommuniziert, der

Weinglas-Korb für sicheren Halt von bis zu vier Weingläsern im Geschirrspüler, ein Teppan Yaki für die Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten oder, oder, oder ...





Nützliches Zubehör für jedes Hausgerät.


Das große Haushalts-Plus: Siemens Sonderzubehör.

Mit dem Originalzubehör von Siemens erhält jeder Haushalt ein Upgrade. Siemens Hausgeräte bieten eine Bandbreite an Zubehör, das jede Küche bereichert. Ob zusätzliche Backbleche oder gleich der komfortable 3fach-Vollauszug Plus für den Backofen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ihr Kunde ist bereits stolzer Besitzer eines autarken variolInduktions-Kochfeldes? Wie wäre es mit einer Grillplatte, die speziell dafür entwickelt wurde? Perfekte Ergebnisse garantiert und strahlende Gesichter on top.



Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500/ iQ100
			Einbau- Backöfen	Int. Mikro- welle	Dampf- backöfen	Dampf- garer	Einbau- Backöfen
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 60 cm						
	HZ638100	€ 63,-	●				
	HZ638D10	€ 84,-			●		
	HZ638170*	€ 89,-	●				
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm						
	HZ638108	€ 63,-	●				
	HZ638D18	€ 84,-			●		
	HZ638178*	€ 89,-	●				
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskop-Vollauszug 2-fach						
	HZ638200	€ 124,-	●				●
	HZ638270*	€ 159,-	●				
		Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.					
	Teleskop-Vollauszug 3-fach						
	HZ638300	€ 186,-	●				●
	HZ638D30	€ 222,-			●		
	HZ638370*	€ 236,-	●				
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.						
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip						
	HZ538S00	€ 150,-					●
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.						
	Teleskopauszug 2-fach						
	HZ538200	€ 85,-					●
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.						
	varioClip-Auszug						
	HZ538000	€ 64,-					●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.						
	Backblech emailliert						
	HZ631070, anthrazit	€ 39,-	●	●	●		
	HZ531000, grau	€ 39,-					●
	HZ541000, grau (für Backwagen)	€ 42,-					●
	HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen)	€ 63,-					●
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.						
	Backblech antihaf						
	HZ531010, Keramik	€ 57,-					●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaf-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschineneignet.						
	Grillblech						
	HZ625071, emailliert, anthrazit	€ 56,-	●	●	●		●
	Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast und zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.						

Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ500/ iQ100
			Einbau- Backöfen	Int. Mikro- welle	Dampf- backöfen	Dampf- garer	Einbau- Backöfen
	Profi-Pfanne**						
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 66,-	●	●	●		●
	HZ533000, emailliert, grau	€ 59,-					●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10 l.							
	Deckel für Profi-Pfanne**						
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 66,-	●	●			●
	HZ333001	€ 59,-					●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.							
	Universalpfanne						
	HZ632070, emailliert, anthrazit	€ 42,-	●	●	●		
	HZ532000, emailliert, grau	€ 42,-					●
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen)	€ 42,-					●
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.							
	Universalpfanne antihafte**						
	HZ532010, Keramik	€ 60,-					●
Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.							
	Back- und Bratrost						
	HZ634000	€ 36,-	●				●
	HZ634080	€ 36,-		●			
	HZ544000 (für Backwagen)	€ 36,-					●
	HZ664000 (für Dampf)	€ 36,-			●		
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.							
	Backstein						
	HZ327000	€ 144,-	●	●	●		●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.							
	Pizzaform						
	HZ617000, emailliert, anthrazit	€ 36,-	●	●	●		
	HZ317000, emailliert, grau	€ 36,-					●
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.							
	Glaspfanne						
	HZ636000	€ 70,-	●	●	●		●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.							
	Glasbräter						
	HZ915003	€ 51,-	●	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.							

* activeClean®-fähig
 ** nicht mit Backwagen kombinierbar
 € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


Sonderzubehör		iQ 700 Einbau- Backöfen	iQ 700 Int. Mikro- welle	iQ 700 Dampf- backöfen	iQ 700 Dampf- garer	iQ 500/ iQ300 Einbau- Backöfen
	Fachbodenverblendung*					
	HZ66X600	€ 36,-	●	●	●	●
	Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.					
	Verblendeleiste für Sockel*					
	HZ66X650	€ 22,-	●	●	●	●
	Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.					
	Dampfbehälter ungelocht, Größe S					
	HZ36D613	€ 50,-		●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.					
	Dampfbehälter gelocht, Größe S					
	HZ36D613G	€ 50,-		●	●	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.					
	Verlängerungskabel 3 m					
	HZG0AS00	€ 21,-	●	●	●	●
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.					

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Teppan Yaki			
	HZ390512, für variolInduktion	€ 458,-	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die varioInduktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Teppan Yaki ist spülmaschinengeeignet.
Grillplatte			
	HZ390522 für variolInduktion	€ 291,-	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Grillplatte ist spülmaschinengeeignet.
Edelstahl-Induktions-Bräter			
	HZ390011 für variolInduktion	€ 164,-	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250 °C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit variolInduktion. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Inhalt: 6,5 l.
Glasbräter			
	HZ915003	€ 51,-	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.
Edelstahl-Wok			
	HZ390090	€ 110,-	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.
Systempfannen			
	HZ390210 Systempfanne Ø 15 cm	€ 79,-	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den bratSensor abgestimmt sind.
	HZ390220 Systempfanne Ø 19 cm	€ 91,-	
	HZ390230 Systempfanne Ø 21 cm	€ 105,-	
Systempfanne			
	HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm	€ 128,-	
Induktions-Topfset			
	HZ9SE030 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 20 cm mit Deckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm	€ 102,-	


* nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.


Sonderzubehör	Artikelnummer	
Kabelloser Kochsensor Plus	HZ39050	€ 172,-
		Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.



Sonderzubehör		iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softClose)	iQ 100 Einbau-Herde Klapptür
	Teleskop-Vollauszug 2-fach			
	HZ638200	€ 124,-	●	●
Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.				
	Teleskop-Vollauszug 3-fach			
	HZ638300	€ 186,-	●	●
Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp Funktion ist ebenfalls integriert.				
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip			
	HZ538500	€ 150,-	●	●
Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.				
	Teleskopauszug 2-fach			
	HZ538200	€ 85,-	●	●
Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.				
	varioClip-Auszug			
	HZ538000	€ 64,-	●	●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.				
	Backblech emailliert			
	HZ531000, grau	€ 39,-	●	●
	HZ541000, grau (für Backwagen)	€ 42,-	●	
	HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen)	€ 63,-	●	
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.				
	Backblech antihaft			
	HZ531010, Keramik	€ 57,-	●	●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.				
	Grillblech			
	HZ625071, emailliert, anthrazit	€ 56,-	●	●
Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast, zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.				
	Profi-Pfanne*			
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 66,-	●	●
	HZ533000, emailliert, grau	€ 59,-	●	●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10l.				
	Deckel für Profi-Pfanne*			
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 66,-	●	●
	HZ333001	€ 59,-	●	●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.				






* nicht mit Backwagen kombinierbar
 € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Sonderzubehör		iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug)	iQ 100 Einbau-Herde Klapptür
	Universalpfanne			
	HZ532000, emailliert, grau	€ 42,-	●	●
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen)	€ 42,-	●	
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.				
	Universalpfanne antihafte*			
	HZ532010, Keramik	€ 60,-	●	●
Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.				
	Back- und Bratrost			
	HZ634000	€ 36,-	●	●
	HZ544000 (für Backwagen)	€ 36,-	●	
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.				
	Backstein			
	HZ327000	€ 144,-	●	●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.				
	Pizzaform			
	HZ317000, emailliert, grau	€ 36,-	●	●
35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.				
	Glaspfanne			
	HZ636000	€ 70,-	●	●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.				
	Glasbräter			
	HZ915003	€ 51,-	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.				

Sonderzubehör			
inductionAir Plus			
	HZ9VRUD0, Starter-Set ungeführte Umluft (Plug 'n Play) ED811FQ15E ED711FQ15E	€ 159,-	
			HZ9VRCR0, Ersatzfilter für Umluftbetrieb ED811FQ15E ED711FQ15E
	HZ9VRPD0, Basis-Set (teil-)geführte Umluft ED811FQ15E ED711FQ15E	€ 159,-	
			HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft) ED811FQ15E ED711FQ15E

Sonderzubehör			
modulAir-System			
	LZ58000, Long Life Umluftset LF16VA570	€ 433,-	
			LZ58010, Gas-Deflektor LF16VA570

* nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Erstaustattung			
	LZ45650, Umluftset Flachschirmhauben LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	€ 72,-	
			LZ53850, Umluftset Insel-Essen LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50
	LZ45450, Umluftset Flachschirmhauben LI94LB530, LI64LB531, LI64LA521, LI63LA526	€ 72,-	
			LZ53450, Umluftset Box-Essen Edelstahl LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC97BCP50
	LZ55750, Umluftset Lüfterbausteine LB88574, LB78574, LB57574	€ 112,-	
			LZ53250, Umluftset Box-Essen Edelstahl LC67BIP50, LC77BCP50, LC67BCP50
	LZ10AF500, Long Life Umluftset Vertikal-Essen LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60	€ 428,-	
			LZ11AFI16, cleanAirPlus Umluftset Vertikal-Essen LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60
	LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) Vertikal-Essen LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60	€ 428,-	
			LZ11AFV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) Vertikal-Essen LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60
	LZ10AKS00, Long Life Umluftset Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	€ 428,-	
			LZ11AKI16, cleanAirPlus Umluftset Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60
	LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	€ 428,-	
			LZ11AKV16, cleanAirPlus Umluftset (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60
	LZ53650, Umluftset Insel-Esse LF97GBM50	€ 72,-	
			LZ10DXU00, Umluftset Box-Essen LC.7BHM50, LC.6BBM50, LC.4BBC50

Sonderzubehör
Filter und Umluftmodule

Deckenlüfter

LZ31XxB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ21XxB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ21JCC56, cleanAirPlus Umluftset (extern), Edelstahl	LZ21JCC26, cleanAirPlus Umluftset (extern), weiß	LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl	LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß
€ 114,-	€ 199,-	€ 617,-	€ 617,-	€ 840,-	€ 840,-
LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR16RBQ20	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl	LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß	LZ20JXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	
€ 765,-	€ 765,-	€ 1.276,-	€ 273,-	€ 49,-	
LR96CAQ50	LR96CAQ50	LR16RBQ20	LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50	LR96CAQ50	



Sonderzubehör
Filter und Umluftmodule


Insel-Essen

LZ31XxB16, cleanAirPlus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ21CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern)	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
€ 114,-	€ 389,-	€ 389,-	€ 640,-	€ 273,-	€ 55,-
LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97GBM50, LF97BCP50	LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50	LF97GBM50	LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50	LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97GBM50, LF97BCP50	LF91BUV50, LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50
LZ53251, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)					
€ 55,-					
LF97GBM50					


Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Wand-Essen/Vertikal-Essen und Schräg-Essen					
LZ11AXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ00XXP00, Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11AFB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11AKB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	
€ 258,-	€ 114,-	€ 273,-	€ 117,-	€ 117,-	
LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KLV60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC87KHM10, LC87KHM60, LC67KHM20, LC67KHM10, LC67KHM60	LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KLV60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC87KHM10, LC87KHM60, LC67KHM20, LC67KHM10, LC67KHM60	LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60	LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Wand-Essen / Box-Essen					
LZ12CXC56 (Abb.), cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ11CXI16, cleanAirPlus Umluftset	LZ11DXI16, cleanAirPlus Umluftset	LZ11FXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern)	LZ31XXB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ53451, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
€ 258,-	€ 142,-	€ 142,-	€ 258,-	€ 114,-	€ 55,-
LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern)					
€ 510,-					
LZ12CXC56: LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC97BCP50 LZ12FXD51: LC97BIP50, LC97BCP50, LC91BUR50, LC98BIT50	LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC97BCP50, LC77BCP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC67BIP50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC77BCP50, LC67BCP50, LC66BBM50, LC64BBC50, LC94BBC50, LC97BHM50, LC96BBM50	LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC97BCP50, LC77BCP50, LC67BCP50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC97BCP50
LZ53251, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ10DXA00, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ10FXJ00, Long Life Umluftset	LZ10FXJ05, Long Life Umluftset	LZ00XXP00, Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)
€ 55,-	€ 55,-	€ 394,-	€ 394,-	€ 273,-	€ 510,-
LC67BIP50, LC77BCP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC91BUR50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC97BCP50, LC67BIP50, LC77BCP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC91BUR50, LC97BCP50, LC77BCP50, LC67BCP50, LC98BIT50, LC97BIP50, LC67BIP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC77BCP50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC67BCP50, LC67BIP50

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Flachschirmhauben					
					
LZ11XB16, cleanAirPlus- Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 55,-	LZ11XC16, cleanAirPlus- Umluftmodul € 258,-	LZ10ITP00, cleanAir- Aktivkohlefilter regenerierbar € 334,-	LZ11TD11, cleanAirPlus- Umluftmodul regenerierbar € 560,-
LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI69SA684, LI97RA561, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI64LA521, LI63LA526, LI64LB531, LI94LB530	LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI69SA684, LI97RA561, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule					
Zwischenbauhauben	Lüfterbausteine				
					
LZ10IMA00, Geruchsfilter € 55,-	LZ11XB16, cleanAirPlus Geruchs- filter (Ersatzbedarf) € 114,-	LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) € 91,-	LZ11XC16, cleanAirPlus Umluftset (extern) € 258,-	LZ73050, Geruchsfilter € 71,-	LZ10ITP00, Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf) € 334,-
LE66MAC00, LE63MAC00	LB88574, LB78574, LB57574	LB88574, LB78574, LB57574	LB88574, LB78574, LB57574	LB75565, LB55565	LB88574, LB78574, LB57574

Sonderzubehör					
Lüfterbausteine	Unterbau-Essen	Unterbauhauben			
					
LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) € 560,-	LZ24000, Geruchsfilter € 72,-	LZ27001, Geruchsfilter € 55,-	LZ23040, Fettfilter € 36,-		
LB88574, LB78574, LB57574	LU29251, LU29051	LU63LCC50, LU63LCC20, LU63LCC40, LU62LFA51, LU62LFA21	LU62LFA51, LU62LFA21		

Sonderzubehör		Artikelnummer		
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr				
		SZ73640	€ 38,-	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette				
		SZ73001	€ 26,-	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler				
		SZ73125	€ 193,-	Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm).
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler				
		60 cm Geschirrspüler SZ73100	€ 26,-	
		45 cm Geschirrspüler SZ73145	€ 26,-	
Spülhilfe-Set				
		SZ73000	€ 26,-	<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>
				
Klappscharnier				
		SZ73010	€ 129,-	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler				
		SZ73056	€ 139,-	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Deko-Umrüstsatz Edelstahl			
	SZ73125	€ 193,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel Ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Weinglas-Korb			
	SZ73300	€ 26,-	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl			
	SZ73005	€ 26,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73006	€ 26,-	
	SZ73015	€ 35,-	
	SZ73017	€ 35,-	
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035	€ 89,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73045	€ 89,-	
Verlängerungskabel 5 m			
	SZ73051EU	€ 21,-	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm				45 cm	60 cm
		SX...	SN...	SX... ...KE/GE/AE	SN... ...KE/GE/AE	SR5.../SR6...	Modular SK7.../SC7...
Art.-Nr.	Sonderzubehör						
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ³⁾	●	●	●	●	-	-
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	-	-	-	-
SZ73145	Variabler Besteckkorb	-	-	-	-	●	●
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●	-
SZ73006	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden	-	-	-	●	-	-
SZ73017	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden	-	-	●	-	-	-
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	-	●	-	-	●	-
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	-	●	-	-	-	-
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	-	-	-	-	-
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	-	-	-	-	-
SZ73125	Deko-Umrüstsatz Edelstahl	-	● ¹⁾	-	-	-	-
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	●	-
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●	-
SZ73000	Spülhilfe-Set	-	-	●	●	-	-
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●	-	-
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler	-	● ¹⁾	-	-	-	-
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler	● ²⁾	● ²⁾	-	●	-	-

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler ¹⁾ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler ³⁾ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb
²⁾ Nur für vollintegrierte Geschirrspüler

Innovativ, informativ und interaktiv.



Die digitalen Plattformen von Siemens.


Egal ob Sie Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugen oder uns auf unserem inspirationBlog folgen – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zu Hause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lernen Sie in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blicken Sie gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lassen Sie sich inspirieren und erhalten Sie praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht Ihnen darüber hinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werden Sie Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf Sie!

facebook.com/SiemensHomeDeutschland
social.siemens-home.bsh-group.com/de/

Mehr erfahren mit einem Klick.

Erleben Sie die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lernen Sie alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecken Sie interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die Ihnen schon heute zeigen, wie Sie morgen Ihren Haushalt innovativer gestalten können. Natürlich finden Sie auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls Sie detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchen – hier sind wir rund um die Uhr für Sie da.

siemens-home.bsh-group.de

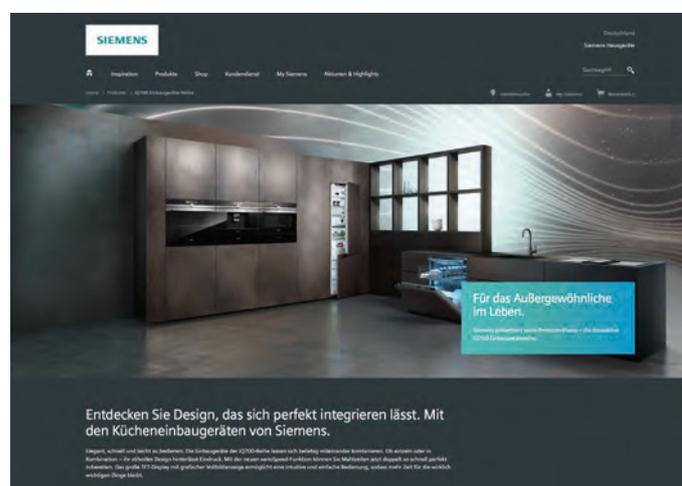

activeClean®? backWagen? bratwaswardasdochgleich? Das Siemens-Techniklexikon.

	0 – 9 1h Programm: Schnell 65 °C. Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.
	1 – 7 kg Beladung: Besonders wirkungsvoll, extraschonend. In der Trommel können Sie jetzt bis zu 7 kg Wäsche auf einmal waschen. So passen sogar große Wäschestücke problemlos hinein und können sich in der geräumigen Trommel perfekt entfalten.
	1 – 9 kg Beladung softDry Trommel: Besonders sanft und schonend. Beim Trockner garantieren wir mit einer 1 – 9 kg softDry Trommel die besonders schonende Trocknung auch von empfindlicher Kleidung.
	1 – 10 kg Beladung softTrommel: Mehr Platz für Ihre Wäsche. Dank der Beladungskapazitäten von 1 – 10 kg können Sie jetzt noch mehr Wäsche mit höchster Energieeffizienz in der neuen softTrommel waschen.
	3fach Vollauszug: Einfache und sichere Handhabung von Blechen und Rosten. Beim innovativen 3fach Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.
	4D-Heißluft: Ideale Wärmeverteilung auf bis zu vier Ebenen im gesamten Backofen. Die innovative Technik des Lüftermotors ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung im Innenraum des Backofens. Mit dieser größeren Flexibilität gelangen Ihre Gerichte perfekt – egal, welche Ebene Sie verwenden.
	45 cm-Gerätetiefe-Waschmaschine: Große Leistungen im Kompaktformat. Ein normales Bad bietet oft nicht viel Platz, aber immer noch genug Raum für die nur 45 cm tiefe Waschmaschine von Siemens. Denn sie lässt sich sogar problemlos unter der Waschtischablage platzieren und bietet natürlich die perfekte Technik einer großen.
	5 Jahre Vollgarantie: 5 Jahre volle Zufriedenheit. Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren.

	0 – 9 Antiflecken-System: Intelligent und automatisch 16 hartnäckige Flecken beseitigen. Jetzt werden Sie 16 der hartnäckigsten Fleckenarten auf Knopfdruck los – ohne chemische oder manuelle Vorbehandlung. Jeder Fleck – ob Tomatensoße, Gras oder Rotwein – ist anders und muss auf spezielle Weise entfernt werden. Sensoren kontrollieren die ideale Wassertemperatur für die Behandlung des Flecks – Durchfluss- und Beladungssensor Plus ermitteln die benötigte Wassermenge für seine vollständigen Entfernung. So werden die 16 hartnäckigsten Fleckenarten automatisch und zuverlässig ausgewaschen.
	7,5 Liter Wasser: Minimaler Wasserverbrauch, maximale Leistung. Dank des intelligenten Wasserspeichersystems kann das Wasser jetzt das Vielfache seiner Kraft entfalten. So erhalten Sie trotz des enorm niedrigen Wasserverbrauchs von nur 7,5 Litern ein erstklassiges Spülergebnis, und das bei geringem Stromverbrauch.
	70 cm Breite und Tiefe: Ca. 40 % mehr Innenraum. Die neuen Gefriergeräte mit 70 cm Breite gibt es auch mit 70 cm Tiefe. Ca. 40 % mehr Inhalt lassen sich so gegenüber 60 cm breiten Geräten bei gleicher Höhe einfrieren.
	90° Türöffnungswinkel: Die Siemens Kältegeräte passen an jede Wand. Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz an die Wand stellen. Ganz gleich, ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei 90° Türöffnungswinkel herausziehen. Diese ermöglicht besten Bedienkomfort.
	A Ablageflächen aus Eiche Die neuen Weinlagerschränke besitzen vollausziehbare Ebenen aus edlem Eichenholz.
	activeClean®: Das Automatiksystem für mühelose Reinigung. Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen wie von selbst. Entfernen Sie einfach lose Überreste und Ihr Backofen erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur zu Asche. Wischen Sie die Rückstände mit einem feuchten Tuch aus.
	activeClean®-fähige Auszüge: Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen. Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.
	Intuitives Kochen wie noch nie – activeLight. Intelligente blaue LEDs beleuchten die Kochzonen Ihres Kochfelds dynamisch und passend zu Ihrer Kochsituation. So erkennen Sie sofort, welcher Kochbereich gerade aktiv ist.

A	
	<p>Information auf den ersten Blick – activeLight Plus. Das activeLight Plus lässt das Kochen in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dank der seitlich leuchtenden intelligenten LED-Leisten erkennen Sie sofort den aktiven Kochbereich und welche Funktion ausgewählt wurde. Kochen war noch nie so intuitiv.</p>
	<p>activeSteam Technologie: Macht Dampf, wo andere aufhören, entfernt Falten und Gerüche. Gerade nicht waschbare Business-Kleidung hat immer wie frisch gereinigt zu wirken. Zugleich ist ihre Pflege eher aufwändig, da man sie nicht einfach so in der Waschmaschine waschen kann. Ob „Business“ oder „Freizeit“: Die innovativen activeSteam-Dampf/Auffrischen-Programme erleichtern das Auffrischen dieser Kleidung. Einfach das Kleidungsstück in den Trockner geben, das passende Auffrischungs-Programm wählen – und schon werden unangenehme Gerüche aktiv mit Dampf entfernt. Mit Dampf gegen Falten: die Dampf/Trocknen-Programme. Der Luftkondensations-Trockner verfügt dank activeSteam Technologie über zwei Programme zum Trocknen und Glätten mit Dampf: „Pflegeleicht bügelfrei“ und „Baumwolle bügelfrei“. Ideal für große bügelfreie Baumwoll-Wäscheteile wie Bettwäsche, bügelfreie Hemden oder Blusen, die besonders lästig zu bügeln sind. Besonders gute Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Wäsche gleich nach dem Waschgang in den zwei „bügelfrei“-Programmen trocknen.</p>
	<p>airfreshFilter: Bekämpfen Sie aktiv Gerüche im Kühlschrank. Der airfreshFilter neutralisiert Gerüche im Kühlschrank, auch bei intensiv riechenden Lebensmitteln. Unangenehme Stoffe werden absorbiert, die Luft bleibt frisch – und das ohne Filteraustausch, ein Geräteleben lang.</p>
	<p>Aktivkohlefilter (klassisch): Frische Luft beim Kochen. Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80% Geruch und Fett aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.</p>
	<p>Aktivkohlefilter (regenerierbar): Heiß auf lange Spitzenleistung. Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und Dunst um bis zu 80%. Die Regeneration erfolgt ganz einfach im Backofen bei 200°C. Bei einer durchschnittlichen Regenerierung von 1 x pro Jahr beträgt die Lebensdauer des Aktivkohlefilters 7 – 10 Jahre.</p>
	<p>antiFingerprint: Edelstahl Türen weniger putzen. Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschranktüren sind mit einer Spezialbeschichtung überzogen: Die antiFingerprint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.</p>
	<p>Antiflecken-System: Intelligente und automatische Beseitigung von 4 hartnäckigen Flecken. Ohne Zusatzstoffe oder manuelle Vorbehandlung behandelt das Antiflecken-System vier der häufigsten Flecken – Butter/Öl, Blut, Gras und Wein. Durch intelligente Anpassung von Wassertemperatur, Trommeldrehzahl und Einweichzeit werden unansehnliche Flecken einfach und zuverlässig beseitigt.</p>
	<p>anti-vibration Design: Weniger Vibrationen, weniger Geräusche. Die Seitenwand im anti-vibration Design ist deutlich stabiler und reduziert merklich die Vibrationen der Waschmaschine. Je weniger Vibrationen auftreten, desto leiser ist die Maschine im Betrieb.</p>
	<p>aquaSensor: Noch sparsamer, noch gründlicher. Je nach Trübungsgrad des Wassers bestimmt der aquaSensor exakt die Menge des benötigten Wassers, die Reinigungstemperatur und die Spülzeit.</p>

A	
	<p>aquaStop® (Geschirrspülen): Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden. Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch einen undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.</p>
	<p>aquaStop® (Waschen): Garantie gegen Wasserschäden – ein Geräteleben lang. Die aquaStop®-Funktion besteht aus einem doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil und einer Bodenwanne mit Schwimmer, die austretendes Wasser auffängt. Bei einem Leck am Zulaufschlauch oder im Gerät unterbricht aquaStop® die Wasserzufuhr durch Schließen des Sicherheitsventils. Sofort und direkt am Wasserhahn – dafür garantiert und haftet Siemens ein Waschmaschinenleben lang.</p>
	<p>aromaDouble Shot: Für extrastarken Kaffee. Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.</p>
	<p>autoDry: Schonend und optimal die Wäsche trocknen. Egal ob bügel-, schrank- oder extratrocken – damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen und Übertrocknung geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. Mit autoDry-Funktion wird Ihre Wäsche besonders schonend und exakt nach Ihren Wünschen getrocknet.</p>
	<p>Automatik-Funktion: Wählt automatisch die richtige Lüfterleistung. Bei der Automatik-Funktion misst ein Sensor die Dichte der Wrasen und passt dann die Leistungsstufe automatisch an. Aber auch die manuelle Steuerung ist intuitiv leicht. Über die Boost-Funktion lässt sich dabei bei Bedarf die Leistung noch einmal erhöhen.</p>
	<p>Automatik-Programme: Passen den Waschprozess optimal an die Wäsche an. Ob normal strapazierfähige oder empfindliche Wäsche – die beiden Automatik-Programme passen Waschmitteldosierung und den gesamten Waschprozess optimal an die Erfordernisse der Wäsche an. Vollautomatisch, inklusive Nachdosierung bei starker Verschmutzung.</p>
	<p>automatikProgramm: Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz. Sobald das automatikProgramm gestartet wird, prüft der aqua-Sensor den Verschmutzungsgrad des Wassers und steuert Zeitpunkt und Menge der Frischwasserzugabe sowie die Geschirrspültemperatur. Auf diese Weise passt Ihr Geschirrspüler die Einstellungen automatisch für bestmögliche Ergebnisse an.</p>
	<p>autoMilk Clean: Purer Genuss. Sonst nichts. Wer den Genuss aromatischer Kaffeespezialitäten mit Leidenschaft pflegt, möchte auch bei der Zubereitung auf nichts verzichten müssen. Außer auf die regelmäßige Reinigung des Milchsystems. Speziell für diesen Anspruch hat Siemens autoMilk Clean entwickelt. Die vollautomatische Dampfreinigung sorgt nach jedem Getränk für optimale Hygiene und nimmt Ihnen damit die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab.</p>
	<p>Backsensor: Hervorragende Ergebnisse durch automatische Steuerung des Backvorgangs. Intelligente Sensortechnologie steuert den Backvorgang automatisch, indem die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum gemessen wird. Der Backsensor eignet sich beispielsweise ideal für Kuchen und Brot und informiert Sie, wenn das Gericht fertig ist. Sie müssen nur noch den Teig zubereiten und das passende Gericht auswählen.</p>
	<p>backWagen mit softEinzug: Nie wieder Finger verbrennen. Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So werden alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schließen.</p>

	B
	Beladungssensor und Dosierempfehlung: Hilft beim Beladen und Dosieren. Ihre Waschmaschine behält den Überblick: Mit Hilfe des Beladungssensors zeigt sie auf dem Display nicht nur den Grad der Beladung an, sondern gibt dazu noch die passende Dosierempfehlung.
	Besonders schnelles Trocknen. Nur noch 17 Minuten Trocknungszeit per kg Wäsche im Programm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung. Damit sind diese besonders schnellen Siemens Wärmepumpentrockner fast genauso schnell wie bisherige konventionelle Siemens Kondensationstrockner.
	Betriebsarten
	3D-Heißluft plus: Perfekte Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen dank innovativer Wärmeverteilung. Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.
	Heißluft sanft: 100% Heißluft. Sanfte Zubereitung. Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.
	Heißluft: Perfekte Backergebnisse auf bis zu 2 Ebenen gleichzeitig. Perfekte Backergebnisse auf bis zu 2 Backblechen dank optimaler Wärmeverteilung mit Heißluft.
	4D-Heißluft: Ideale Wärmeverteilung auf bis zu 4 Ebenen im gesamten Backofen. Die innovative Technik des Lüftermotors ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung im Innenraum des Backofens. Mit dieser größeren Flexibilität gelangen Ihre Gerichte perfekt – egal, welche Ebene Sie verwenden.
	Professionelles Grillen im Backofen: Der VARIO-Großflächengrill. Ideal für größere Grillgutmengen. Dank der 3-stufigen Hitze-Einstellung eignet sich der VARIO-Großflächengrill für alle Zubereitungsvarianten von großer Hitze (z. B. für Steaks) bis zum sanften Bräunen (z. B. Gratins). Selbstverständlich immer mit dem gewünschten Bräunungsgrad.
	Die klassische Heizart: Die Ober-/Unterhitze. Mit dieser bewährten Heizart gelingen Aufläufe und Rührkuchen in Formen am besten. Eignet sich auch gut für magere Bratenstücke.
	Gezielte Hitzezufuhr von unten: Die separate Unterhitze. Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.
	Für perfekten Fleischgenuss: Die Option Sanftgaren. Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten, sodass sich die Poren schließen und der Fleischsaft im Fleisch bleibt. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanft gegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.
	Gezielte Hitze von allen Seiten: Das Umluftgrill-System. Das Umluftgrill-System ersetzt bei der Zubereitung großer Bratenstücke den Drehspieß. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.
	Energieeffizientes Grillen: Der VARIO-Kleinflächengrill. Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Großen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.

	Betriebsarten
	Schnell und schonend auftauen: Die Funktion Auftauen. Damit tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen gleichmäßig auftauen, wirbelt ein Ventilator in der Backofenrückwand die Luft im Backofen um die gefrorenen Nahrungsmittel.
	Immer die ideale Serviertemperatur: Die Funktion Vorwärmen. Zum professionellen Anrichten von Speisen können Teller und Platten bei 30°C bis 65°C auf bis zu 3 Ebenen im Backofen vorgewärmt werden.
	Besonders zeit- und energiesparend: Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle. Die in den Backofen integrierte Mikrowelle kann mit allen anderen Heizarten kombiniert werden. So werden je nach Nutzung bis zu 80% Zeit und 50% Energie eingespart. Darüber hinaus ist der Kompaktbackofen mit Mikrowelle auch separat nutzbar.
	Ideal für Tiefkühlprodukte: Die Pizzastufe. Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heißluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.
	Sabbat-Modus: Verwenden Sie den Backofen, ohne ihn zu bedienen. Mit dieser Einstellung behält der Backofen für 74 Stunden eine Temperatur zwischen 85°C und 140°C. So können Sie am Sabbat warmes Essen zu sich nehmen, ohne religiöse Vorgaben zu verletzen, da Sie den Backofen nicht bedienen müssen.
	Gerichte bleiben tischfertig: Die Funktion Warmhalten. Bei Temperaturen zwischen 60°C und 100°C können servierbereite Speisen im Backofen sogar über längere Zeit warm gehalten werden.
	Oberhitze mit zusätzlicher Unterhitze: Die Intensivhitze. Die perfekte Heizart für alle Gerichte und Gebäcke mit knusprigen, schnell abgebackenen Böden. Eignet sich auch für schlecht leitende oder reflektierende Backformen, beispielsweise aus Weißblech.
	B
	bigBox: Extragroßer Lagerraum für die flexible Aufbewahrung von Gefriergut. Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine große Gefrierdose mit frisch gepflückten Blaubeeren – die bigBox bietet extragroßen Lagerraum für große Lebensmittel. Mit nur wenigen Handgriffen wird alles verstaut und gestapelt. Und wenn Sie noch mehr Platz brauchen, können alle Schubladen und Ablagen problemlos entfernt werden, sodass Ihnen der gesamte Raum im Gefrierschrank zur Verfügung steht.
	bottleRack: Flaschen sicher lagern. Keine Flaschen rollen mehr vor und zurück, wenn Sie Ihren Kühlschrank öffnen. Große und kleine Flaschen sowie Dosen werden sicher in dem herausnehmbaren bottleRack aus Edelstahl gelagert – so bleiben Ihre Flaschen in Reichweite und werden sicher verstaut.
	Bratenthermometer: Einfach zuverlässig braten. Das innovative Bratenthermometer kann die Temperatur Ihrer Gerichte exakt und zuverlässig bestimmen. Bei diesem Vorgang erfasst es präzise die Kerntemperatur des Bratens oder anderer Gerichte und erkennt, wann diese auf den Punkt gegart sind.
	Bratenthermometer Plus: Das Bratenthermometer für perfekt gegartes Fleisch. Mit drei separaten Messpunkten liefert das Bratenthermometer einen präzisen Wert für die Kerntemperatur von Braten und anderem Gargut. Auf der Basis derart präziser Daten können Sie exakt bestimmen, wann der Braten perfekt gegart ist – Ihre Gerichte gelingen so, wie Sie es wünschen.

B	C
 <p>bratSensor: Lassen Sie nichts anbrennen. Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.</p>	 <p>cookControl Plus: Vorinstallierte Einstellungen und Sensoren sichern hervorragende Ergebnisse. Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.</p>
 <p>bratSensor Plus: Steuert und hält die Pfannentemperatur nach dem Aufheizen automatisch, um Anbrennen zu verhindern. bratSensor Plus sorgt dafür, dass Gemüse seinen Biss behält, während Fisch und Fleisch perfekt gegart werden. Wählen Sie einfach die Kochzone und die gewünschte Temperaturstufe aus. Wenn diese Temperatur erreicht ist, wird sie kontinuierlich überwacht und von den Temperatursensoren im Kochfeld geregelt. Zudem schützt die geregelte Hitze Vitamine und Nährstoffe und maximiert die Lebensdauer der empfindlichen Beschichtung Ihres Kochgeschirrs.</p>	 <p>coolFlex Kältegeräte: Design und Flexibilität vereint. Die coolFlex Stand-Kühlgeräte vereinen Design und Flexibilität zu einem neuen Standard. Mit Full noFrost ausgestattet ist die Bildung von Eis und Reif von jetzt an passé und das lästige Abtauen für immer überflüssig. Dafür halten innovative Features wie die hyperFresh premium 0°C Frischetechnik und die Skin-Kondensor-Technologie Lebensmittel deutlich länger frisch – und bieten neben mehr Frische noch höheren Komfort und flexiblen Platz für eine Lebensmittellagerung nach Ihrem Geschmack.</p>
 <p>brilliantShine System: Hervorragende Trocknungs- und Reinigungsergebnisse, insbesondere für glänzende Gläser. Das brilliantShine-System bietet drei intelligente Lösungen für ein perfektes Zusammenspiel: Zeolith®-Trocknen verwendet ein Zeolith-Mineral, das Feuchtigkeit absorbiert und in schone Wärme umwandelt. Die Funktion GlanzTrocknen spült alle Reinigerrückstände mit zusätzlichem Spülwasser ab – für streifenfreien Glanz auf Glasgeschirr. Das Programm Glas 40° gewährleistet, dass Ihr Glas keinen zu hohen Temperaturen oder Sprühdruk ausgesetzt wird und verkürzt den Spülprozess. Mit dem brilliantShine-System sind Sie stets bereit, für Ihre Gäste zu glänzen.</p>	 <p>coolStart: Perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens. coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. Die intelligente Heizphase macht das Vorheizen überflüssig und spart Zeit und Energie. Geben Sie einfach die Garzeit und die Temperatur ein und starten Sie den Backvorgang ohne Vorheizen.</p>
<p>Bräterzone Induktion: Automatisch lecker. Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der powerInduktion zurückgreifen. Sie müssen nichts aktivieren wie bei herkömmlichen Elektro-Kochstellen, sondern der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Zweikreis-Kochzone.</p>	 <p>Dampfbackofen: Für jedes Lebensmittel die ideale Garart. Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.</p>
<p>Butterfach: Leicht zugänglich. Das Butterfach mit den schiebbaren Türen gestattet den barrierefreien Zugriff auf den Inhalt.</p>	 <p>Dampfgaren: Kochen Sie gesund, schonend und natürlich. Die Zugabe von Wasserdampf zu den klassischen Heizarten ermöglicht das ideale Zubereiten einer Vielzahl von Gerichten. Hiermit gelingt zum Beispiel eine perfekte Brotkruste oder ein saftiger Braten, da die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speisen verdunstet und sie dadurch knusprig werden oder saftig bleiben. Auch das Erhitzen von Speisen ist kein Problem, da die Feuchtigkeit erhalten bleibt.</p>
 <p>cleanAir-Umluftmodul: Energiesparend gegen Gerüche und Dunst. Dank der effizienten Umlufttechnik des cleanAir-Umluftmoduls bleibt die Raumluft im Winter wie im Sommer auch da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.</p>	 <p>Dampfstoß-Funktion: Knusprige Krusten und saftige Braten. Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.</p>
 <p>coffeeSensor System: Holt stets das Beste aus der Bohne. Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.</p>	 <p>Dampfzugabe-Funktion: Knusprige Krusten und saftige Braten. Dank der automatischen Zugabe von Dampf wird das perfekte Gelingen von Gerichten noch einfacher. Die Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Gerichts verdunstet, sodass es außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Die Dampfzugabe-Funktion ist besonders geeignet für Brot oder einen leckeren Braten.</p>
<p>cookConnect System: Abzugsleistung und Beleuchtung der Dunstabzugshaube können über das Kochfeld eingestellt werden. Ihr Kochfeld kann mit Ihrer Dunstabzugshaube interagieren – für noch mehr Komfort. Mit dem cookConnect-System aktiviert sich die Dunstabzugshaube jetzt automatisch, wenn Sie mit dem Kochen beginnen. Abzugsleistung und Beleuchtung lassen sich direkt am Kochfeld oder über die Home Connect App einstellen.</p> <p>cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse. Für beste Ergebnisse: cookControl30 umfasst 30 Automatikprogramme für die perfekte Zubereitung Ihrer Gerichte. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.</p>	<p>directTouch LED-Display: Hervorragende Lesbarkeit gepaart mit einer komfortablen und intuitiven Menünavigation. Das directTouch LED-Display beeindruckt durch seine hervorragende Lesbarkeit sowie eine komfortable und intuitive Menünavigation. Ohne Umwege zur richtigen Einstellung: Alle Funktionen können direkt über große Sensortasten ausgewählt werden.</p> <p>Dörren: Lebensmittel auf gesunde Art und Weise haltbar machen – ganz ohne Konservierungsstoffe. Obst, Gemüse, Kräuter – viele Lebensmittel lassen sich durch die Dörren-Funktion haltbar machen und zum Kochen weiterverwenden – oder einfach pur genießen. Ein weiterer Vorteil: Man kann sich absolut sicher sein, dass weder Schwefel noch Aroma- oder Konservierungsstoffe verwendet werden.</p> <p>dosierAssistent: Optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte Spülergebnisse. Mit dem dosierAssistent entfaltet Ihr Reiniger seine volle Kraft für maximale Leistung. Der Spültab fällt direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.</p>

D	
	<p>downdraftAir System: Ausfahrbar, leistungsstark und leise. Das downdraftAir System verbirgt sich elegant unauffällig in einem Edelstahlrahmen direkt hinter der Kochstelle. Bei Bedarf lässt er sich einfach herausfahren. Mit seiner einzigartigen Form im modern reduzierten Design, vor allem aber seiner ungewöhnlichen Platzierung direkt hinter der Kochstelle lässt sich der ausfahrbare 90 cm breite Tischlüfter selbst an Fensterfronten integrieren.</p>
	<p>Dreikreis-Kochzonen: Platz für sehr großes Kochgeschirr. Da der Kochzonen Durchmesser passend zur Topfgröße gewählt werden kann, ermöglichen die Dreikreis-Kochzonen flexibles und energiesparendes Kochen. Sie sind einfach per Sensor-Taste umzuschalten.</p>
	<p>Dual lightSlider: Einfache und intuitive Bedienung dank einer übersichtlichen Bedienoberfläche. Der Dual lightSlider erleichtert mit einer übersichtlichen Bedienoberfläche die Auswahl und Kombination von Kochzonen auf Ihrem Induktionskochfeld. Im ausgeschalteten Zustand ist die Bedienoberfläche absolut unsichtbar, um einen eleganten, zeitgemäßen Look in Ihrer Küche zu wahren.</p>
	<p>Dual-Wokbrenner: Feine Regulierbarkeit auch bei kleinen Leistungsstufen. Kochen mit Gas ist nicht gleich Kochen mit Gas. Die zwei Kreiszonen erreichen eine Leistung von bis zu 6 kW und ermöglichen somit schnelles Ankochen. Mit nur einem Bedienknopf können Sie beide Flammkreise aufeinander abgestimmt regulieren – so wie es richtiges Wok-Kochen erfordert – und das bei extrem flacher Bauweise.</p>
	<p>Dunstabzugshauben-Design: Design, das aus dem Rahmen fällt. Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzugshauben von Siemens kann nur von einer Sache übertroffen werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche Bauart Sie sich bei Ihrer Esse entscheiden: Sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach unsichtbar werden.</p>
	<p>duoAlarmsystem: Warnt auf alle Fälle. Bei unzulässigem Temperaturanstieg warnt das duoAlarmsystem mit einem akustischen Signal bei offenstehender Tür und durch ein optisches Signal bei einem Temperaturanstieg durch z. B. einen Stromausfall.</p>
	<p>duoPower®-Doppelsprüharm: Das Doppel für mehr Spüleistung. Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seiner zwei einander überschneidenden Wirkungskreise für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spüleistung mit glänzend sauberem Geschirr.</p>
	<p>Dynamische Kühlung: Gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen. Der Innenventilator sorgt für eine dynamische Innenraumkühlung, bei der die Luft im Kühlbereich gleichmäßig verteilt wird. Beim Einlagern von warmen Lebensmitteln werden diese schneller heruntergekühlt. Und: die Ausgangsfrische und Qualität der Lebensmittel werden besser bewahrt.</p>
E	
	<p>easyAccess Glasablagen: Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen. Danke der easyAccess Glasablagen behalten Sie Ihre Lebensmittel bestens im Blick und in Reichweite. Für mehr Komfort beim Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln lassen sich die Glasablagen jetzt auf Profilschienen bequem bis zur Mitte herausziehen. Auch voll beladene Ablagen gleiten leichtgängig und kippsicher. Die rahmenlosen Ablagen bestehen aus hochwertigem robustem Glas. Damit haben Sie die optimale Übersicht, und nichts bleibt verborgen.</p>
	<p>easyInstallation: Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben. Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der neuen Topline-Geräte Modelle sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.</p>

E	
	<p>easyLift-Glasplatten: Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar. Allein mithilfe der Stellhebel – und nur mit einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um bis zu 6 cm in der Höhe verändern und an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen. Und das ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst vollbeladen.</p>
	<p>easyStart: Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige Spülprogramm. Mit easyStart bedienen Sie Ihren Geschirrspüler jetzt leichter denn je. Beantworten Sie hierfür einfach ein Paar Fragen zu Ihren Spülpräferenzen und der Art des Geschirrs mittels Home Connect App. Die App empfiehlt Ihnen dann automatisch das richtige Programm und Sie können es auch von unterwegs starten.</p>
	<p>easyLift-Türabsteller: Stufenlos höhenverstellbar. Die neuen Türabsteller lassen sich jetzt ganz bequem stufenlos in der Höhe verstellen. Und das praktischerweise selbst in beladenem Zustand. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, die Innentür problemlos nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.</p>
	<p>ecoClean: Deutlich weniger Backofen reinigen. Mit der ecoClean-Beschichtung wird Ihr Backofen mühelos sauber. Während Sie braten, grillen oder backen, löst die ecoClean-Spezialbeschichtung an der Rückseite Verschmutzungen durch Öl und Fett. Und da sich das ecoClean-Material bei jedem Erwärmen automatisch regeneriert, hält es ein Geräteleben lang.</p>
	<p>ecoClean Plus: Deutlich reduzierte Backofenreinigung. ecoClean Plus ist eine Spezialbeschichtung, die Verschmutzungen durch Öl und Fett löst. Sie wird aktiviert, sobald Sie mit dem Braten, Grillen oder Backen beginnen. Und das ecoClean-Material regeneriert sich bei jedem Erwärmen automatisch – ein Geräteleben lang. Jetzt ist es noch einfacher, den Backofen sauber zu halten.</p>
	<p>Edelstahl-Lochblechfilter: Nie wieder fettige Oberflächen. Mit den Edelstahl-Lochblechfiltern verhindern Sie fettige Oberflächen und sorgen für klare Luft in Ihrer Küche. Dabei unterstreicht die hochwertige Optik das klare Design der Geräte. Die Filter sind leicht herauszunehmen und in der Spülmaschine zu reinigen.</p>
	<p>Edelstahl-Look: Frei von Fingerabdrücken. Der Edelstahl-Look ähnelt rein äußerlich dem klassisch-attraktiven Edelstahl-Design, ist aber pflegeleichter. Da die Oberfläche einen Hauch glatter ist als bei Edelstahl, bleibt sie frei von Fingerabdrücken.</p>
	<p>Einbau-Mikrowelle: Vielfältigste Gerichte schnell und schonend zubereiten. Die innovative Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Dampffunktion bildet die perfekte Ergänzung zum besonderen Design der neuen iQ500 Backöfen. Schnellaufheizung, cookControl und die Dampffunktion garantieren beste Ergebnisse und eine schonende Zubereitung von Gerichten innerhalb kürzester Zeit. Zusammen mit der Wärmeschublade lassen sich die verschiedenen Geräte perfekt miteinander kombinieren.</p>
	<p>Einstellbare Temperaturzonen (Weinkühlschrank). Die ideale Lösung für Weinkenner, die unterschiedliche Weinsorten zusammen in einem Weinkühlschrank lagern möchten. Individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen die Lagerung von Rot- und Weißweinen unter optimalen Bedingungen. Selbst Premium Champagner lassen sich ohne separaten Kühlschrank auf die richtige Trinktemperatur kühlen. Voneinander getrennte Fächer erlauben die Einstellung von zwei oder drei unterschiedlichen Temperaturstufen von +5°C bis 22°C für eine perfekte Temperierung.</p>
	<p>Elektronik-Uhr mit Kindersicherung: Schützt vor ungewolltem Zugriff. Die Elektronik-Uhr informiert über die Tages- und Garzeit. Zusätzlich lassen sich mit ihr alle Funktionen ein- und ausschalten. Damit verhindert sie sicher das unbefugte Einschalten des Backofens durch kleine Kinder.</p>

E	
	<p>emotionLight (Geschirrspüler): Ansprechende Beleuchtung des Innenraums Ihres Geschirrspülers. Zwei LED-Lichter oben am Türrahmen tauchen den gesamten Innenraum des Geschirrspülers und Ihr Geschirr in stimmungsvolles blaues oder weißes Licht. Das Licht schaltet sich beim Öffnen der Tür automatisch ein und erlischt beim Schließen.</p>
	<p>emotionLight Pro (Geschirrspüler). Ihr Geschirrspüler passt sich jetzt sogar Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach Ihre persönliche Farbeinstellung und Helligkeitsstufe. Mit dieser individuellen Lichtstimmung werden Sie dann sogar über wichtige Gerätemeldungen benachrichtigt. Für einen Geschirrspüler, der Ihren Vorlieben entspricht.</p>
	<p>emotionLight Pro (Lüftung): Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube Ihrem Stil an. Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt an Ihre Stimmung an. Sie haben die Wahl unter vielen verschiedenen Lichtfarben – eine Dunstabzugshaube, die zu Ihrer Stimmung passt. Die Farbauswahl lässt sich über die Home Connect App erweitern.</p>
	<p>Endezeit-Vorwahl: Waschen, wann Sie wollen. Die Endezeit lässt sich bis zu 24 Stunden im Voraus programmieren. So ist die Wäsche genau dann fertig, wann Sie es möchten. Und über die Restzeitanzeige sehen Sie zu jeder Zeit, wann das Waschprogramm beendet ist.</p>
	<p>Energieverbrauchsanzeige: Noch energieeffizienter kochen. Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.</p>
	<p>Extragroßer Nutzinhalt: 112 l (Backofen 90 cm). Der extragroße Nutzinhalt von 112 Litern ermöglicht Ihnen die Zubereitung aller möglichen Gerichte.</p>
	<p>Extragroßes Lagervolumen: Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe. Die großen Fächer und das extragroße Lagervolumen lassen Ihnen genügend Platz, um Ihren Wocheneinkauf unterzubringen. Je mehr Lagerraum, desto besser der Zugang zu Ihren Lebensmitteln. Eröffnen Sie sich alle kulinarischen Möglichkeiten mit dem extragroßen Lagervolumen.</p>
	<p>Extra Trocknen: Für besonders trockenes Geschirr. Wer besonders viel Kunststoffgeschirr spülen möchte, sollte das Siemens Programm Extra Trocknen wählen. Es verwendet höhere Temperaturen für den Trocknungsvorgang und verlängert auch die Trocknungsphase. So wird jedes Kunststoffgeschirr optimal trocken.</p>
	<p>Extrem leise: Flüsterleises Spülen. Die leisesten Geschirrspüler arbeiten mit gerade mal 39 dB – dank der speziellen Schallsisolierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet, sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.</p>
	<p>Extrem leise: Spürbar, aber kaum hörbar. Jetzt hören Sie alles in der Küche. Mit der extrem leisen Dunstabzugshaube von Siemens können Sie sich beim Kochen mit Ihren Gästen unterhalten, ohne laute Hintergrundgeräusche Ihrer Dunstabzugshaube.</p>
	<p>Extrem leise: Waschen mit Stabilisierungsautomatik. Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.</p>

F	
	<p>Fein/Seide: Die feine Art, zu waschen. Sehr empfindliche Materialien wie z. B. Seide und Viskose/Satin werden in diesem besonders schonenden Waschprogramm durch eine sanfte Waschmechanik und kurze Waschzeit optimal gepflegt.</p>
	<p>Flaschenwelle: Kein Umherrollen mehr. Mit diesem formschönen Zubehör gibt es keine umherrollenden Flaschen mehr im Kühlschrank. Die Flaschenwelle ist platzsparend, überall im Kühlschrank platzierbar und für jede Flaschengröße von XS bis XXL geeignet.</p>
	<p>flexShelf: Stellt sich flexibel auf Ihren Platzbedarf ein. Das flexShelf setzt sich aus zwei miteinander verbundenen Abstellflächen zusammen. Unter der oberen Ablage aus bruchsicherem safetyGlas ist eine zweite Ablage aus Metallstreben befestigt.</p>
	<p>freeInduction Plus (80 cm und 90 cm): Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten. Ohne Beschränkung durch Kochzonen können Sie die volle Fläche des Induktionskochfelds nutzen, um bis zu sechs Töpfe und Pfannen in beliebiger Kombination zu positionieren. Das innovative Vollflächen-Induktionskochfeld erkennt automatisch die Anzahl und Größe Ihres Kochgeschirrs – so geht Kochen schneller, sicherer und flexibler als je zuvor.</p>
	<p>freshProtectbox®: Der Raum für individuelle Temperatureinstellungen. Unabhängig von der Kühlraumtemperatur lässt sich die Temperatur in der freshProtectbox® individuell variieren: auf 4°C, 2°C oder 0°C. Sie ist damit der ideale Raum für feine Leckereien, die in puncto Frische eine Sonderbehandlung brauchen.</p>
	<p>freshSense: Lebensmittel bleiben länger frisch, da die Sensoren für eine konstante Innenraumtemperatur sorgen. Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühl-Gefrier-Kombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinträchtigen – und damit auch die Frische Ihrer Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst freshSense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben.</p>
	<p>Full noFrost: Nie wieder abtauen. Bei Full noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühl- und Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten im Kühl- und Gefrierraum oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.</p>
G	
	<p>Gemüseschale mit Wellenboden: Gemüse bleibt länger knackig. Die Gemüseschalen haben einen ausgeformten Wellenboden, auf dem Obst und Gemüse aufliegen und dessen Vertiefungen evtl. entstehende Feuchtigkeit aufnehmen.</p>
	<p>Glanztrocknen: Auf Knopfdruck noch mehr Glanz. Mit Glanztrocknen erreichen Sie noch mehr Brillanz. Die innovative Zeolith®-Technologie macht es möglich: Durch ihren speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und besonders Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet – dafür sorgt vor allem eine weitere Optimierung des Trocknungsverfahrens.</p>
	<p>Glas 40°C-Programm: Spezialisiert für schonendes Spülen. Das Glas 40°C-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.</p>
	<p>Die neue glassdraftAir Tischlüftung von Siemens: Vereint außergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und eine hervorragende Abzugsleistung – perfekt für Ihre offene Küche. Die glassdraftAir mit Seamless Combination ist nur in Betrieb sichtbar. Dank Guided Air hat sie eine beeindruckende und außergewöhnliche Performance.</p>

G	
	glassDoor-Design: Modernes Design, innovative Technik. Während die leicht zu reinigenden Hochglanz-Glastüren alle Blicke auf sich ziehen, arbeitet intelligente Siemens Kältetechnik im Verborgenen. glassDoor-Geräte gibt es in Schwarz, Weiß und Titan. Die silbernen Seitenwände bilden einen kühlen, zurückhaltenden Farbkontrast.
	glasschonSystem: Sanft, sicher, sauber. Das glasschonSystem – bestehend aus der Glasschutz-Technik, einem besonderen Schonprogramm und dem Wärmetauscher – reinigt Gläser äußerst schonend. So genießen Sie glänzende Ergebnisse ohne Schlieren, Streifen oder Eintrübungen mit maximalem Schutz vor Glaskorrosion.
	Ganz sicher sauber. Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.
	granit Glanz-Emaille. Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung.
H	
	86,5 cm Großraum-Geschirrspüler: Glanzleistungen im Großformat. Die Siemens Großraum-Geschirrspüler verbinden neueste Technologien mit individuellem Komfort und starke Leistungen mit niedrigem Verbrauch. Mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm bieten sie Platz für bis zu 14 Maßgedecke und dank varioFlex-Korbssystemen höchste Flexibilität schon bei der Beladung. Die vielfältige Programmauswahl lässt sich einfach der Verschmutzung des Geschirrs oder Ihrem Zeitplan anpassen.
	Halbe Beladung: Für den kleinen Abwasch. Wenn die Gäste erst einmal da sind, können Gläser und Tassen schnell knapp werden. Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft sparsam gereinigt.
	Halogen- und LED-Beleuchtungen: Jedes Gericht im richtigen Licht. Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.
	Heißluft sanft: 100% Heißluft. Sanfte Zubereitung. Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr ind den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.
	Hemden/Business-Programm: So werden Hemden schön glatt. Damit Hemden schön glatt werden, brauchen Sie diese zum Trocknen nicht länger tropfnass aufzuhängen. Besser und schneller geht es mit dem Hemden/Business-Programm: Die Hemden werden angetrocknet, aufgelockert und schließlich geglättet.
	Hemden15: Weniger Zeit beim Trocknen, mehr Zeit für Sie. Mit dem Trockenprogramm Hemden15 von Siemens sparen Sie wertvolle Zeit. Denn das speziell für Hemden entwickelte Programm trocknet bis zu fünf Hemden in nur 15 Minuten.
	highSpeed-Kochzonen: Auf die Stelle, fertig, los. Die Innovation für echten Zeitgewinn in der Küche: Die neuen highSpeed-Kochzonen verkürzen die Ankochzeit erheblich – je nach Kochgeschirr und Menge um bis zu 20%. Möglich wird dies durch eine perfekt abgestimmte Kombination von neuartigem Glaskeramik-Material mit optimierten Heizelementen. Alle Siemens Kochfelder und -Kochstellen verfügen über die highSpeed-Kochzonen.

H	
	Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App Home Connect
	Home Connect allgemein Mit der Home Connect App lassen sich Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Das stets wachsende Netzwerk an Partnerlösungen eröffnet Ihnen dabei völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Vernetzung. Für einen Alltag, der effizient und spannend ist, wie nie zuvor. Dank Home Connect ist Entspannung jetzt nur noch einen Klick entfernt: Sie können die Einstellungen Ihres Geräts immer im Auge behalten und erhalten Push-Nachrichten, sobald das gewählte Programm durchgelaufen ist. Ihre Geräte sollten sich Ihrem Zeitplan anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme auswählen und Ihre WLAN-fähigen Geräte von Siemens jederzeit von unterwegs starten.
	Home Connect Backöfen/Kochfelder Bedienen Sie Ihren Backofen/Ihr Kochfeld mit der Home Connect App von unterwegs aus. Ihr Backofen bietet Ihnen jetzt mehr Freiheit und Flexibilität. Dank Home Connect können Sie über die intuitive App Kochprogramme starten und beenden oder Einstellungen ändern, auch wenn Sie nicht in der Küche sind.
	Home Connect Dunstabzüge Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube ganz einfach mit der Home Connect App. Eine vernetzte Welt voller aufregender Möglichkeiten dank der WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte und Home Connect. Erleben Sie die Zukunft schon heute: Mit Home Connect werden Aufgaben des Alltags einfacher und angenehmer. Denn Home Connect verbessert das Leben: Dank neuester Technologie verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was Sie möchten und weniger mit dem, was Sie müssen. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben. Mit der Home Connect App können Sie den Zustand der Fett- und Aktivkohlefilter Ihrer Dunstabzugshaube jederzeit bequem überprüfen. Wenn diese gereinigt, ausgetauscht oder regeneriert werden müssen, erhalten Sie automatisch eine Erinnerungsnachricht – damit der maximalen Leistung Ihrer Dunstabzugshaube nichts im Wege steht.
	Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App Home Connect
	Home Connect Geschirrspüler Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App (Android und iOS). Neue Technologien revolutionieren den Alltag, indem sie alle Lebensbereiche Schritt für Schritt vernetzter und intelligenter machen. Mit Siemens Hausgeräten und Home Connect profitieren Sie jetzt auch zu Hause von dieser Entwicklung. Die Kombination von WLAN-fähigen Hausgeräten, intelligenter Software und der intuitiven Home Connect App bietet Ihnen eine Vielzahl einzigartiger Anwendungsmöglichkeiten. Einige erleichtern die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Perspektiven – und alle machen Ihren Alltag effizienter und angenehmer als je zuvor. So können Sie Ihre Zeit den Dingen widmen, die Sie lieben. Für das Außergewöhnliche im Leben.
	Home Connect Kühlgeräte Bedienen Sie Ihren Kühlschrank von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect App. Eine vernetzte Welt voller aufregender Möglichkeiten dank der WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte und Home Connect. Erleben Sie die Zukunft schon heute: Mit Home Connect werden Aufgaben des Alltags einfacher und angenehmer. Denn Home Connect verbessert das Leben: Dank neuester Technologie verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was Sie möchten und weniger mit dem, was Sie müssen. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.
	Home Connect Waschen/Trocknen Steuern und bedienen Sie Ihre Waschmaschine/Ihren Trockner von unterwegs – mit der Home Connect App (Android und iOS). Es gibt laufend technologische Innovationen. Schritt für Schritt werden immer mehr Geräte besser vernetzt und intelligenter. Mit WLAN-fähigen Siemens Hausgeräten und Home Connect erreicht diese Entwicklung jetzt auch Ihr Zuhause. Die Synergie WLAN-fähiger Geräte, intelligenter Software und einer intuitiven App bietet eine ganze Bandbreite an Optionen. Einige vereinfachen die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Horizonte – alle machen den Alltag so effizient und komfortabel wie nie zuvor. Und Sie haben mehr Zeit für all die Dinge, die Ihnen wirklich Spaß machen. Für das Außergewöhnliche im Leben.

H	
	<p>Humidity Mode: Optimale Bedingungen für alle Sorten von Wein. Durch optimale Luftfeuchtigkeit vermeiden Sie effektiv brüchige Korke oder Schimmelbildung an Ihren wertvollen Weinflaschen. Je nach Wunsch können Sie ein feuchtes oder trockenes Klima in jedem Kühlfach separat einstellen.</p>
	<p>Hygiene Mix-Programm: Schonend rein mit Aktivsauerstoff. Das Hygiene Mix-Programm ist besonders geeignet für empfindliche Textilien, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden dürfen. Dank Aktivsauerstoff wird die Wäsche hygienisch rein – und das sogar bei Temperaturen unter 40 °C.</p>
	<p>HygienePlus: Antibakteriell spülen. Die HygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von bis zu 70 °C über ca. 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,99% aller Bakterien und Keime beseitigt.</p>
	<p>hyperFresh: Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch. Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.</p>
	<p>hyperFresh plus: Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig. Mit einem Regler können Sie die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an ihren Inhalt anpassen. Damit wird eine ideale Feuchtigkeit garantiert, die Geschmack, Vitamine und Nährstoffe bis zu 2x länger bewahrt.</p>
	<p>hyperFresh premium 0 °C: Hält alle Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und knackig. Die hyperFresh premium 0 °C Schubladen – eine für Obst und Gemüse und eine für Fisch und Fleisch – kombinieren optimale Feuchtigkeitsregulierung und konstante Temperatur, um die Frische bis zu 3x länger zu bewahren. Obst und Gemüse bleibt knackig und reich an Vitaminen, während das separate Fach für Fisch und Fleisch verhindert, dass Gerüche auf andere Lebensmittel übertragen werden.</p>
I	
	<p>IceDispenser: Jederzeit Eiswürfel. Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel oder Crushed Ice zu jeder Zeit.</p>
	<p>IceTwister: Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende. Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den IceTwister betätigen und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Der Wassertank lässt sich zum sicheren Nachfüllen ganz einfach herausnehmen.</p>
	<p>Ice&waterDispenser: Jederzeit kühles Wasser und Eiswürfel. Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel, Crushed Ice oder frisch gekühltes Wasser – ein Wasserfilter und der direkte Anschluss an die Wasserversorgung machen es möglich.</p>
	<p>i-Dos: Automatische Waschmitteldosierung für exzellente Waschergebnisse und minimalen Verbrauch. Einfach wie nie. Denn die integrierte Präzisions-Dosierautomatik ermittelt genau, wie viel Waschmittel und Weichspüler Ihre Wäsche braucht. Abhängig von variablen Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie ebenso effizient wie millilitergenau – für eine noch perfektere Textilpflege mit besten Waschergebnissen. Eine falsche Dosierung führt nicht nur zu schlechten Waschergebnissen und schadet den Textilien: Sie erhöht auch den Wasser- und Energieverbrauch. Mit i-Dos nur noch so viel Waschmittel, Wasser und Energie verbrauchen, wie wirklich nötig sind.</p>

I	
	<p>indoorTouch Electronic: Präzise, einfach und innovativ. Alle Funktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.</p>
	<p>inductionAir System: Kochen mit Superlativen. Das neue inductionAir System zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die varioInduktions-Kochstelle genießen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen – und ein großzügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.</p>
	<p>infoLight: Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an. Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.</p>
	<p>Integrierte Mikrowelle: Speisen lassen sich einfach und zeitsparend zubereiten, auftauen und erwärmen. Die in den Backofen integrierte Mikrowelle bietet Ihnen mehr Platz in der Küche und mehr Freiheit beim Zubereiten, da Sie kein zusätzliches Gerät benötigen. Ihr Backofen erledigt alle Aufgaben einer Mikrowelle zuverlässig und vor allem: zeitsparend.</p>
	<p>intelligentCleaning System: Filterreinigung nur noch nach etwa jedem 20sten Durchlauf. Bei anderen Trocknern müssen die Filter nach jedem Durchlauf gereinigt werden. Mit dem intelligentCleaning-System wird der Pflegeaufwand auf ein Minimum reduziert. Bei jedem Trocknungsdurchgang werden Flusen zum Geräteboden transportiert und dort in ein Depot gespült. Intelligente Sensoren erkennen automatisch, wann das Depot geleert werden muss und aktivieren den Reinigungsalarm – ungefähr nach jedem 20sten Durchlauf.</p>
	<p>intelligentDry: Automatisch das richtige Trockenprogramm. Mit intelligentDry erleben Sie den smarten Dialog zwischen Waschmaschine und Trockner. Sie müssen sich ab jetzt keine Gedanken mehr um das richtige Trockenprogramm machen. Die Auswahl der perfekten Einstellungen übernimmt Ihr Wäschetrockner zusammen mit ihrer Waschmaschine selbst. Per Home Connect sendet die vernetzte Waschmaschine alle relevanten Informationen des letzten Waschprogramms, wie z. B. Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad direkt an den Trockner. Dieser wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und errechnet präzise die erwartete Trocknungszeit.</p>
	<p>intensiveZone: Oben schonend, unten Hochdruck. Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruk im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.</p>
	<p>intensivSmart 45°: Maximale Leistung bei niedriger Temperatur. Moderne Reiniger entfalten ihre Wirkung bereits ab 45 °C. Das Programm intensivSmart 45° erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse selbst bei stark verschmutztem Geschirr und spart gleichzeitig Energie – im Vergleich zum Programm Intensiv 70 °C bis zu 25 %.</p>
	<p>Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen. Gelegentlich mag es vorkommen, dass plötzlich Dampf aus Ihrer Pfanne aufsteigt. In diesem Fall schaltet die Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung auf die höchste Lüfterleistung um. Sobald die Dampfentwicklung endet, kehrt die Dunstabzugshaube automatisch zur normalen Betriebsart zurück. Die Intensivstufe erhöht vorübergehend die Lüfterleistung, wenn die Dunstentwicklung beim Kochen besonders intensiv ist – mit einer automatischen Rückschaltung nach 5 oder 10 Minuten.</p>
	<p>iQdrive-Motor (Lüftungssysteme): Höchstleistung für frische Luft. In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Er überzeugt durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.</p>

I	
	<p>iQdrive-Motor (Geschirrspülen): Effizient, langlebig und leise. Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit optimalen Ergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – diese Vorteile bietet der iQdrive-Motor. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.</p>
	<p>iQdrive (Waschen): Effizient, langlebig und leise. Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderraten angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.</p>
	<p>iQdrive 10-Jahres-Garantie*: Effizient, langlebig und leise mit Garantie. Herkömmliche Kohlebürsten in Waschmaschinenmotoren haben mit der Zeit Verschleißspuren, sodass der Waschmaschinenmotor sich schließlich nicht mehr dreht. Der bürstenlose iQdrive Motor ist leise, intelligent und nahezu verschleißfrei, und die 10-Jahres-Garantie* bietet absolute Sorgenfreiheit.</p> <p>*Garantiebedingungen unter www.siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen</p>
	<p>iSelect Display: Bedienung vereinfacht. Das iSelect Display bietet eine intuitive, Smartphone-ähnliche Benutzeroberfläche mit der größten Auswahl an Waschprogrammen – für mühelose Wäschepflege.</p>
K	
	<p>Kamera im Kühlschrank: Schauen Sie in Ihren Kühlschrank, egal wo Sie sind. Mithilfe von zwei in den Kühlschrank integrierten Kameras haben Sie den Inhalt von unterwegs immer im Blick – mit der intuitiven Home Connect App. Ganz egal, welche kulinarische Eingabe Sie gerade überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie, welche Zutaten Sie noch einkaufen müssen.</p>
	<p>Kaskadenfilter: Besser denn je. Mit zwei hintereinander platzierten Filterschichten erreicht der neue Kaskadenfilter eine Fettabscheidung von bis zu 99% aller Fettpartikel aus der Küchenluft. Mit diesem herausragend hohen Leistungswert zählt die Siemens Innovation zu den besten Filtern des Marktes. Herkömmliche Filtersysteme schaffen nur 80%. Auch der Reinigungskomfort überzeugt: einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.</p>
	<p>Kein Wandabstand: Fügt sich passgenau ein. Smart-Engineering macht's möglich: Die neuen Siemens coolFlex Kühlgeräte sind mit der Skin-Kondensator-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, dass diese passgenau und platzsparend ohne Abstand zu den beiden Seitenwänden aufgestellt werden können.</p>
	<p>Kindersicherung (Geschirrspülen): Die elektronische Tastensperre. Mit der Kindersicherung können Sie Ihren Siemens Geschirrspüler schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.</p>
	<p>Kindersicherung (Waschen): Die elektronische Tastensperre. Mit der Kindersicherung können Sie entsprechend ausgestattete Waschmaschinen und Trockner schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen.</p>
	<p>Kindersicherung (Induktionskochfeld): Verhindert sicher ungewolltes Einschalten. Mit der Kindersicherungstaste können Sie jedes Induktionskochfeld schnell und einfach gegen unbefugtes Bedienen schützen. Die Kindersicherung blockiert auf Tastendruck sämtliche Funktionen des Kochfeldes. Erst ein erneutes Drücken der Taste für mehrere Sekunden löst die Verriegelung wieder.</p>
	<p>Klappstacheln: Jedes Teil am richtigen Platz. Die Klappstacheln des varioFlex Pro-Korb- und Schubladensystem bieten Ihnen höchste Flexibilität bei der Beladung. So können Sie Töpfe, Gläser, Teller und Besteck ganz einfach durch Umklappen der Klappstachelreihen in den Ober- und Unterkörben platzieren, während in den vario-Schubladen gleichermaßen leicht auch größere Messer und Suppenkellen ihren Platz finden.</p>

K	
	<p>Knitterschutz-System®: Deutlich weniger bügeln. Ein Knopfdruck reicht, schon wird die Wäsche sowohl schonend als auch gleichmäßig entwässert und bekommt deutlich weniger Falten. Dies erleichtert besonders das Bügeln von Hemden und Blusen.</p>
	<p>Knitterschutz-Taste: Deutlich weniger bügeln. Die Knitterschutz-Taste verlängert den Knitterschutz am Programmende auf bis zu 120 Minuten. Durch intensives Hin- und Herbewegen bekommt Ihre Wäsche weniger Falten – und Ihr Bügeleisen weniger Arbeit.</p>
	<p>Kochsensor Plus: Präzise Temperaturkontrolle, um ein Überkochen zu vermeiden. KochSensor Plus ist ein intelligentes System zur Vermeidung des Überkochens durch präzise Messung und Erhaltung der gewählten Temperatur. Das Kochfeld kommuniziert drahtlos über Bluetooth mit dem KochSensor Plus und erhält die gewählte Temperatur automatisch. Wasser oder Milch kochen nicht mehr über.</p>
	<p>Kombi-Induktion: Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion. Die aus zwei separaten Kochzonen zusammengesetzte Kombi-Zone schafft Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen und eine zum Warmhalten – sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.</p>
	<p>Kombi-Zone: Kombinieren Sie zwei Kochzonen für flexibleres Kochen. Wenn Sie große Töpfe und Pfannen verwenden, können Sie dank der Kombi-Zone zwei Kochzonen verbinden, um eine größere Kochfläche zu erhalten.</p>
	<p>Komfort-Ablaufgarnitur: Für automatischen Ablauf des Kondenswassers. Dank der Komfort-Ablaufgarnitur wird jetzt der Kondensationsbehälter automatisch entleert. Das Kondenswasser und die Flusen werden über den Ablaufschlauch vollständig abgepumpt. Einfacher und komfortabler geht's nicht.</p>
	<p>Komfort-Elektronik-Bedienung: Intuitive Regelung von der Leistung bis zum Licht. Die Komfort-Elektronik-Bedienung macht die Leistungsregulierung einfach. So können insgesamt 3 Standard, 2 Intensivstufen schnell und intuitiv ausgewählt werden. Die gewählte Stufe erscheint gut lesbar auf dem Digitaldisplay, das ebenso über die Sättigung des Fett- und Aktivkohlefilters informiert. Die Intensivstufen schalten automatisch nach 6 Minuten auf die Leistungsstufe 2 zurück und sparen wie auch die softLight Beleuchtung mit Dimmfunktion viel Energie.</p>
	<p>Komfort-Programmwähler: Komfortabel und präzise. Alle Waschprogramme lassen sich mit dem gut greifbaren Komfort-Programmwähler ebenso leicht wie schnell ansteuern und präzise einstellen. Dabei ist die Beschriftung rund um den Wähler übersichtlich angeordnet.</p>
	<p>Komfort-Tür: Leicht zu öffnen, leicht zu schließen. Der speziell entwickelte Schließmechanismus ermöglicht ein extraleichtes Öffnen und Schließen der Tür. Zudem hat die Komfort-Tür einen Öffnungswinkel von 180°, was ein besonders komfortables Be- und Entladen der Waschmaschine ermöglicht.</p>
	<p>Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich): Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus. Das Home Connect Kommunikationsmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren WLAN-fähigen Kühlschrank mit Home Connect aufzurüsten. Nach der Installation können Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs steuern und im Blick behalten.</p>
	<p>Kondensationstrockner ohne Abluftschlauch: Überall aufstellbar. Die feuchte Abluft wird mittels eines Kondensators innerhalb des Geräts entfeuchtet und das kondensierte Wasser in einem separaten Behälter gesammelt.</p>

K	L	
 <p>Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ (Trocknen): Schonen die Umwelt schon beim Wäschetrocknen. Dank der innovativen Wärmepumpentrockner-Technik von Siemens verbrauchen Wärmepumpentrockner nachhaltig wenig Strom. Sie sind mit den Energie-Effizienzklassen A+++ und A++ ausgestattet. Und dank der ebenso innovativen Kondensator-Selbstreinigungsmatik können Sie sich auf die niedrigen Verbrauchswerte verlassen – ein Trocknerleben lang.</p>	 <p>LED-Display simpleTouch: Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden. Das moderne LED-Display zeigt alle relevanten Informationen deutlich an – beispielsweise Restlaufzeit oder individuelle Zeitvoreinstellung – und ist dank der Sensortasten einfach zu bedienen. Alle Optionen können problemlos ausgewählt werden und sind deutlich zu erkennen.</p>	
 <p>Kondensator-Schutzfilter: Leicht zu reinigen. Der Kondensator-Schutzfilter schützt den Kondensator vor Flusen. Er lässt sich spielend leicht entnehmen und reinigen. Der Kondensator bleibt länger sauber und muss seltener aus dem Gerät genommen werden. Das spart Zeit – und erhöht gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Trockners.</p>	 <p>LED-Gefrierraumbeleuchtung: Perfektes Licht für perfekte Übersicht. Alle coolConcept Gefrierschränke sind mit LED-Leuchten ausgestattet. Sie leuchten den Innenraum perfekt aus. Und gestatten Ihnen so einen guten Überblick über die eingefrorenen Lebensmittel. Die langlebigen LED-Leuchten sind flach integriert und leuchten von oben in die Gefrierfachschalen.</p>	
 <p>Kopfkissen-Programm: Nie mehr Kopfzerbrechen für hygienisch reine Kissen. Mit dem Kopfkissen-Programm können Sie Hygieneartikel wie Bettwäsche ganz besonders reinigen und pflegen. Denn hier sammeln sich mit der Zeit unangenehme Begleiter wie Schmutz, Schweiß und Milben, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Vor allem Kissen sind dabei am schnellsten verschmutzt und bedürfen einer besonderen Behandlung.</p>	 <p>Leichtlaufauszug. Dank des Leichtlaufauszuges lassen sich selbst vollbeladene Oberkörbe einfach und bequem ein- und ausladen.</p>	
 <p>Kurz 60°C: Effizient, stark, schnell – das zeitverkürzte Programm für jeden Tag. Das innovative und sparsame Programm Kurz 60°C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.</p>	 <p>Leichtlaufrollen. Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.</p>	
<th data-bbox="213 842 866 871">L</th> <td data-bbox="896 842 1548 1028">  <p>lightControl: Intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bediennebels. Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.</p> </td>	L	 <p>lightControl: Intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bediennebels. Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.</p>
 <p>LED-Display: Programmablauf auf einen Blick. Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimale Nutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.</p>	 <p>lowFrost: Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen. Die lowFrost-Technologie mit ihrem Spezialverdampfer reduziert die Eisbildung auf ein Minimum. Das wenige Eis, das sich bildet, wird gleichmäßig verteilt, sodass das Abtauen schnell und einfach erfolgt und der Energieverbrauch Ihres Kühlschranks niedrig bleibt. Minimieren Sie die Arbeit beim Abtauen mit lowFrost.</p>	
 <p>LED-Beleuchtung (Kühlen): Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick. Dank der flächenbündig eingebauten LED-Beleuchtung wird der Innenraum Ihres Kühlgeräts angenehm und gleichmäßig beleuchtet, ohne zu blenden. Die LED-Lichter haben eine lange Lebensdauer und sind energiesparend.</p>	 <p>Luftgütesensor: Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an. Der Luftgütesensor misst die Dampfindensität und erkennt Kochgerüche, um die Abzugsleistung automatisch anzupassen. Nach Beendigung des Kochvorgangs läuft das Gerät für 10 Minuten weiter, um sich dann komplett abzuschalten. Die Luft in Ihrer Küche bleibt frisch, und Sie haben den Kopf frei, um sich auf das Kochen zu konzentrieren.</p>	
 <p>LED-Beleuchtung (Kochen): Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend. Die energiesparende LED-Beleuchtung bietet optimale Sicht und verwandelt die ganze Küche in ein angenehmes Highlight.</p>	 <p>Luftgütesensor mit cookConnect-System: Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abluftleistung automatisch an. Mit cookConnect sind Kochfeld und Dunstabzugshaube jetzt miteinander verbunden. Die WLAN-fähige Dunstabzugshaube aktiviert sich, sobald Sie mit dem Kochen am WLAN-fähigen Kochfeld beginnen und sich Dampf entwickelt. Der Luftgütesensor in der Dunstabzugshaube erkennt Dampf und Gerüche und passt die Lüfterleistung präzise nach Bedarf an. Sobald die Luft rein ist, schaltet er sich wieder aus.</p>	
 <p>LED-Beleuchtung (Kochen): Präsentieren Sie Ihre Küche in einem angenehmen Licht. Sorgen Sie beim Kochen für eine angenehme Atmosphäre in der Küche. Mit der LED-Vollflächenbeleuchtung können Sie die Lichttemperatur auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.</p>	<th data-bbox="896 1688 1548 1718">M</th>	M
 <p>LED-Licht mit einstellbarer Lichttemperatur: Optimale Sicht und perfekte Atmosphäre. Machen Sie Ihre Küche zu einem individuellen Ort. Die Dunstabzugshauben von Siemens sind mit einer einstellbaren LED-Beleuchtung ausgestattet und Sie können die Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.</p>	 <p>Maschinenpflege-Programm: Wie neu in 90 Minuten. Auf Knopfdruck ist Ihr Geschirrspüler wieder so gut wie neu: Einfach spezielles Reinigungsmittel in das leere Gerät geben und Maschinenpflege-Programm starten. Nach nur 90 Minuten ist der Innenraum komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit.</p>	
 <p>LED-Display iQ700 (Waschen): Programmablauf auf einen Blick. Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimale Nutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.</p>	 <p>Mehrstufige LED-Beleuchtung: Optimal beleuchteter Backofinnenraum. Dank der innovativen, seitlich montierten LED-Beleuchtung ist der Innenraum Ihres Backofens stets optimal beleuchtet. Egal, ob Sie ein Blech oder mehrere Bleche im Backofen haben – mit den langlebigen, energieeffizienten Leuchten haben Sie alles deutlich im Blick.</p>	

M	
	<p>Metallfettfilter: Keine Chance für Fett. Mit dem Metallfettfilter werden bis zu 95% des Fetts aus dem Wrasen herausgefiltert. Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Umluftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher Aktivkohlefilter erforderlich.</p>
	<p>modulAir System: Maximale Flexibilität bei der Küchenplanung. Die Tischlüftung lässt sich mit einer Vielzahl von Siemens Kochstellen und Dominos wie variolInduktion Plus oder Teppan Yaki kombinieren – ohne dass Sie Abstriche bei der Absaugleistung machen müssen. Das modulAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftsystem einbauen.</p>
	<p>modularFit: Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt. Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.</p>
	<p>multiAirflow-System: Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen. Das multiAirflow-System zirkuliert die Luft gleichmäßig im Kühlfach – für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die Qualität frischer Lebensmittel wird besser erhalten.</p>
	<p>multiAlarm-System: Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt. Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt, beispielsweise weil die Tür offen gelassen wurde.</p>
	<p>multiBox: Die multiBox ist der Ort für das Besondere in Ihrem Kühlschrank. Kleinigkeiten und besondere Dinge sind am besten in der multiBox aufgehoben – das erspart Ihnen so manche Suche.</p>
	<p>multiTouch LED-Display: Höchste Präzision mit Intuition. Dieses Full-Touch-Display ermöglicht die intuitive Steuerung jeder Funktion der Waschmaschine und des Trockners – ganz ohne Knöpfe. Verschiedene LED- und Tonsignale geben sowohl visuelles als auch akustisches Feedback und sorgen so für eine uneingeschränkte Kontrolle.</p>
	<p>myFavorite: Ihr persönliches Wasch- und Trocknungsprogramm. Mit der Memoryfunktion myFavorite können Sie Ihr Lieblingsprogramm mit nur einer Berührung auf dem multiTouch LED-Display starten. myFavorite speichert die gewünschte Kombination aus Programm und Option und erspart Ihnen so die erneute Einstellung beim nächsten Wasch- bzw. Trocknungs-gang.</p>
	<p>myTime: Waschzeit nach Wunsch. Mit myTime wird Ihre Wäsche auch bei wenig Zeit sauber und trocken. Passen Sie die Dauer des Wasch- oder Trocknungsprogramms den individuellen Bedürfnissen je nach Verschmutzungs- oder Nässegrad der Wäsche an. Wählen Sie dabei unter 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten.</p>
N	
	<p>Nachlegefunktion: Kein Wäschestück ist je vergessen. Die Nachlegefunktion von Siemens ermöglicht Ihnen vergessene Wäschestücke auch nach dem Start des Waschprogramms hinzuzufügen. Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang und öffnen Sie die Tür. So können Sie ganz bequem kleine und große Wäschestücke in die Trommel legen. Anschließend setzen Sie den Waschvorgang fort.</p>

N	
	<p>Nachtprogramm: So flüsterleise kann optimale Sauberkeit sein. Es gibt Spannenderes zu tun, als Geschirr zu spülen. Deshalb ermöglichen Ihnen die WLAN-fähigen Siemens Geschirrspüler mit Home Connect, so wenig Zeit wie nötig mit dem Geschirr und so viel Zeit wie möglich mit spannenderen Dingen zu verbringen. Dank der Home Connect App können Sie zum Beispiel Spülprogramme intuitiv auswählen und starten, während Sie ein Konzert genießen – oder gerade einen Berg besteigen.</p>
	<p>noFrost: Nie wieder abtauen. Sie müssen Ihr Gefrierfach nie wieder abtauen, damit Ihr Gefriergut einwandfrei bleibt und Ihr Gerät energieeffizient läuft. Die noFrost-Technologie umfasst ein Lüftungssystem, das Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach führt. Auf diese Weise bleibt die Luft trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln – das spart Zeit und den Arbeitsaufwand für das Abtauen.</p>
O	
	<p>oneTouch DoubleCup: Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke. Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeevollautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.</p>
	<p>openAssist: Einfaches Öffnen von Türen ohne Griff. Die vollintegrierten Geschirrspüler von Siemens sind mit einem komfortablen Türöffnungssystem ausgestattet. Bei openAssist reicht ein leichter Fingerdruck auf die Türfront, um die Geschirrspülertür zu öffnen. Das funktioniert ganz einfach und ermöglicht zudem eine nahtlose Integration in alle modernen grifflosen Küchen.</p>
	<p>Schonende Trocknung dank autoOpen dry. Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.</p>
	<p>Outdoor-Programm: Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung. Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem Outdoor-Programm werden z. B. Regenjacken oder Sportbekleidung extraschonend gewaschen und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.</p>
	<p>Outdoor-Trockenprogramm: Schonend und perfekt getrocknete Funktionskleidung. Outdoor-Textilien müssen schonend behandelt werden, auch beim Trocknen. Gelebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Gewebe sind besonders wärmeempfindlich. Das Outdoor-Trockenprogramm läuft durchgehend bei niedriger Temperatur und die Feuchtigkeit wird konstant gemessen – so werden Ihre Funktionstextilien perfekt getrocknet.</p>
	<p>Outdoor/Imprägnieren-Programm: Schützt wasserundurchlässige Funktionstextilien. Das Outdoor/Imprägnieren-Programm wäscht hochwertige Funktionstextilien schonend und erneuert die wasserabweisende Funktion durch das einwaschbare Imprägniermittel, den optimierten Temperaturverlauf und die speziellen Trommelbewegungen, in nur einem Vorgang. Die atmungsaktiven Eigenschaften bleiben dabei vollständig erhalten.</p>
P	
	<p>Perfekt kombinierbar / Perfect built-in: Alles perfekt kombinierbar. Vom Backofen über den Kaffeevollautomaten bis zur Wärmeschublade – viele Siemens Geräte zum Kochen und Backen sind optimal aufeinander abgestimmt, sowohl funktional als auch optisch. So lassen sich die Einbaugeräte ideal miteinander kombinieren, egal, ob untereinander oder nebeneinander.</p>
	<p>Plus 54 l Volumen: Überraschend geräumig. Ab jetzt bleiben noch mehr Lebensmittel noch frischer: Die Kältegeräte mit bis zu 54 Litern mehr Volumen erlauben es Ihnen, den ganzen Wocheneinkauf zu lagern. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie bis zu 20 Honigmelonen in einer einzigen Schublade frischhalten können.</p>

P	
	<p>powerBoost-Funktion: Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung. Die powerBoost-Funktion erhöht die Leistung um bis zu 50%. Beim Erhitzen von Töpfen oder Ankochen von großen Mengen bringt das eine Zeitersparnis von bis zu 35%.</p>
	<p>powerInduktion: Schneller, sauberer und sicherer kochen. Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile von Siemens powerInduktion. Die Hitze wird über Induktionsspulen direkt zu den Töpfen und Pfannen und ihrem Inhalt geführt, ohne das Kochfeld zu erwärmen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und eine deutlich einfachere Reinigung des Kochfelds.</p>
	<p>powerMove Plus: Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs. powerMove Plus trennt Ihr Kochfeld in drei verschiedene Heizzonen, die aktiviert werden, sobald Sie Ihre Töpfe und Pfannen darauf abstellen. Sie können die Kochstufen einfach durch Bewegen des Kochgeschirrs anpassen. Wechseln Sie vom Braten mit hoher Temperatur im vorderen Bereich zum Warmhalten von Gerichten im hinteren Bereich, indem Sie Töpfe und Pfannen von einem Bereich in den anderen verschieben.</p>
	<p>powerMove Pro: Passen Sie durch Verschieben des Kochgeschirrs die Leistungsstufen Ihres Kochfelds in fünf Schritten an. Mit powerMove Pro ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs. In fünf Schritten können Sie zwischen unterschiedlichen Leistungsstufen wählen. Schieben Sie dazu einfach Ihren Kochtopf oder Ihre Pfanne von vorne nach hinten. Das Kochfeld reagiert sofort und passt die Leistungsstufe an. So kochen Sie wie ein echter Profi.</p>
	<p>Premium-Elektronik-Bedienung: Intuitiv und präzise. Die Premium-Elektronik-Bedienung ermöglicht das leichte Anwählen der Leistungsstufen. Für die kurzfristige Steigerung der Lüfterleistung steht die powerBoost-Funktion per Tastendruck zur Verfügung, ebenso wie die Aktivierung des Luftgütesensors, der die Lüfterleistung automatisch der Dunstentwicklung anpasst. Das gut lesbare Digitaldisplay erinnert an den Kohlefilteraustausch, während softLight und Dimmfunktion für angenehmes Licht sorgen.</p>
	<p>Push-/Pull-Funktion: Die grifflose Schublade lässt sich leicht öffnen. Ohne Griff und ohne Knebel – allein ein sanfter Druck auf die Front lässt die Wärmeschublade aus- und einfahren. In dieser bedienfreundlichen Designvariante besticht die schlichte Eleganz, mit der sich das Gerät perfekt in jede Küche einpasst.</p>
Q	
	<p>quickFreezer: Schnell einfrieren. Der quickFreezer ist der kälteste Bereich im Gefrierfach und eignet sich daher besonders gut zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.</p>
	<p>quickStart-Funktion: Vom Start weg schnell. Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.</p>
R	
	<p>rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen. rackMatic erleichtert das Be- und Entladen, insbesondere bei großen Töpfen oder Tellern. Der in der Höhe verstellbare Oberkorb lässt sich problemlos dreistufig verstellen, um sich den individuellen Platzbedürfnissen anzupassen. Funktioniert auch im beladenen Zustand.</p>
	<p>rackStopper. Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu weites Herausziehen passé.</p>

R	
	<p>Rahmen-Design (Kochstellen): Einbau-Fassungen für jeden Geschmack. Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder discControl-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.</p>
	<p>Randabsaugung: Das fettarme Rezept für Ihre Küche. Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85% des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.</p>
	<p>Reiniger-Automatik: Automatisch brillanter Glanz mit jedem Reiniger. Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein glänzendes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.</p>
	<p>Remote Diagnostics: Unser Kundendienst kann bei Störungen auf Wunsch für das Gerät freigeschaltet werden und per Ferndiagnose eine erste Fehleranalyse durchführen. Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, bietet die Home Connect App eine komfortable Ferndiagnose an. Mit Ihrer Genehmigung greift der Kundendienst online auf das Gerät zu, um die Fehlerursache zu ermitteln. Wenn das Problem nicht sofort behoben werden kann und ein persönlicher Kundendienstbesuch erforderlich ist, so wird ein Siemens Techniker verständigt.</p>
	<p>remoteMonitoring: Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick. Mit Home Connect können Sie jederzeit nach Ihrem Geschirrspüler von Siemens sehen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Sie müssen nicht mehr persönlich nachsehen, ob das Gerät noch läuft. Wenn das Geschirr sauber und trocken ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung von der Home Connect App.</p>
	<p>reStart-Funktion: Verliert nie die richtige Einstellung. Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.</p>
	<p>rezeptWelt: Wählen Sie einfach Ihr Wunsch-Rezept in der Home Connect App aus und übertragen Sie die Einstellungen an Ihren Backofen. Kochen auf höchstem Niveau kann so einfach sein: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür eine passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Sie können Ihr Lieblingsgericht auswählen, die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen senden und sogar mit dem Vorheizen beginnen, bevor Sie überhaupt zu Hause sind. Genießen Sie komfortables Kochen und vor allem: köstliche Gerichte.</p>
S	
	<p>safetyGlas-Ablagen: Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas. Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.</p>
	<p>Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur. Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders schnell auf – ohne höheren Energieverbrauch. Die Wartezeit, bis Ihr Backofen bereit ist, wird auf ein Minimum verkürzt.</p>
	<p>Schnellmontage: Einfach und schnell. Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Siemens die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.</p>

	Schnellprogramm 45°C: 29 Minuten, keine Zeit verlieren. Das effiziente Schnell 45°C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.
	Schnell/Mix-Programm: Verschiedene Textilien gemeinsam waschen. Hier ist kein Trennen mehr nötig: Sowohl Baumwolle als auch synthetische Textilien können mit diesem Programm gemeinsam, schnell und schonend gewaschen werden.
	sensoFlow System: Maximales Aroma durch ideale Brühtemperatur. Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brühtemperatur.
	sensoFresh Programm: Effektive Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit, auch für empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs. Ob Gerüche oder Keime – mit dem sensoFresh-System können auch empfindliche und nicht waschbare Textilien in kürzester Zeit effektiv und gleichzeitig schonend behandelt werden.
	Selbstreinigender Kondensator: Reinigt sich automatisch. Der Kondensator wird in jedem Trocknungszyklus automatisch gereinigt. Und zwar mehrmals. Das Ergebnis: ein flusenfreier Kondensator für konstant niedrigen Energieverbrauch.
	Separate Temperaturregelung mit touchControl: Präzise, einfach und innovativ. Alle Kühl- und Gefrierschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.
	side-by-side-Design-Kühlschränke: Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel. Der doppeltürige side-by-side-Kühlschrank bietet einen großen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras – wie den Wasser- und Eisspender, die easyLift-Glasplatten, die freshProtectbox® oder die mit LED beleuchtete Rückwand.
	Mit dem sideLight erkennen Ihre Kunden sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.
	smartFinish: Deutlich weniger bügeln. Das smartFinish-Programm verwendet schonenden Dampf, um Falten zu reduzieren und damit Ihre Bügelzeit zu verkürzen. Auch stark zerknitterte Anzüge, Hemden und Blusen werden mit dem Programm deutlich glatter.
	snackBox: Zwischendurch schnell griffbereit. Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.
	softClosing-Tür: Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt. Mit einer softClosing-Tür ist Ihr Kühl- oder Gefrierschrank stets ordnungsgemäß und vollständig geschlossen. Außerdem ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst stark beladene Türen leicht und sicher schließen – ein Geräteleben lang.

	softCooler: Kühl, aber nicht zu kühl. Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5°C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.
	softDry Trommel-system: Sanftes und schonendes Trocknen. Das einzigartige Trommel-system sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.
	Softeinzug mit Türdämpfung: Immer sicher geschlossen. Wie leicht passiert es, dass man die Tür der Kühl-Gefrier-Geräte nicht perfekt zumacht. Gut zu wissen, dass sie durch den Softeinzug trotzdem sicher geschlossen wird. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert.
	softMove: Gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Entspannte Bedienung des Backofens ohne Drücken und Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus gewährleistet, dass sich die Backofentür sanft öffnet und schließt.
	softTrommel: Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege. Die besonders schonende softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.
	Sous-vide-Funktion: Genuss perfekt auf den Punkt gebracht. Mit der Sous-vide-Funktion erleben Sie Kochen auf einem völlig neuen Niveau und entdecken eine Geschmackswelt, die man so nur aus Sterne-Restaurants kennt. Die Bedienung ist dabei einfach und intuitiv – für einzigartige Kochergebnisse mit wenig Aufwand.
	sportivePlus-Programm: Das Spezialprogramm für moderne Funktionstextilien. Moderne Mikrofasern, gleichermaßen luftdurchlässige wie wasserdichte Membrantextilien und empfindliche Nähte bedürfen einer speziellen Pflege. Mit dem sportivePlus-Programm werden Funktionstextilien extraschonend getrocknet und sie behalten ihre atmungsaktiven Eigenschaften.
	speedPack: Sparen Sie Zeit mit den schnellen Trocknern von Siemens. Das integrierte speedPack garantiert kurze Trocknungszeiten bei allen Trocknungsprogrammen.
	speedPack XL für Waschmaschinen: Beschleunigen Sie Ihre Programme, erzielen Sie ein optimales Waschergebnis in weniger als 1 Stunde oder waschen Sie in nur 15 Minuten. Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, erzielen Sie ein optimales Waschergebnis in weniger als 1 Stunde mit dem powerSpeed59-Programm oder waschen Sie Ihre Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15 und super30. Mit dem speedPack XL für Waschmaschinen.
	speedPack L für Waschmaschinen: Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten. Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion oder waschen Sie Ihre Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15 und super30. Mit dem speedPack L für Waschmaschinen.

S	
	speedPack XL für Wäschetrockner: Sparen Sie Zeit mit den Siemens speed-Funktionen. Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, legen Sie die Dauer des Wasch- und Trocknungsprogramms mit myTime fest, waschen Sie Ihre Wäsche mit dem super15-Programm in Rekordzeit oder waschen und trocknen Sie sie in einem Durchgang in nur 60 Minuten mit Wash & Dry 60: mit dem speedPack XL für Wäschetrockner.
	speedPack L für Wäschetrockner: Sparen Sie Zeit mit den Siemens speed-Funktionen. Beschleunigen Sie den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Funktion, waschen Sie Ihre Wäsche mit dem super15-Programm in Rekordzeit oder waschen und trocknen Sie Ihre Wäsche in einem Durchgang in nur 60 Minuten mit Wash & Dry 60. Mit dem speedPack L für Wäschetrockner.
	Stangengriff. Der neue Edelstahl Stangengriff ermöglicht ein besonders ergonomisches Öffnen der Kältegeräte-Türen.
	stepFlame: Eine Flamme nach Ihren Vorstellungen für Gerichte nach Ihrem Geschmack. Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bängen, ob der gewünschte Hitzeegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.
	Storage Guide: Finden Sie ganz einfach für jedes Lebensmittel den optimalen Platz. Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um möglichst lange frisch zu bleiben. Mit dem Storage Guide in Ihrer Home Connect App müssen Sie die speziellen Anforderungen Ihrer Einkäufe nicht mehr im Kopf haben: Er sagt Ihnen, wo welches Lebensmittel ideal gelagert wird, und stellt sogar Nährwertangaben zu den Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank bereit.
	super15-Programm: Saubere Wäsche in nur 15 Minuten. Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine ermöglicht Ihnen das super15-Programm einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten. Für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.
	super30-Programm: Saubere Wäsche in nur 30 Minuten. Das super30-Programm ist ein 30-Minuten-Waschprogramm, um leicht verschmutzte Baumwolle und pflegeleichte Textilien schnell und effektiv zu reinigen. Das Programm ist für Beladungen bis 3,5 kg geeignet und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche schnell sauber wird. Das super30-Programm ist dank einer gründlichen Befeuchtungsphase und längerer Waschkdauer für schwerere Beladungen als das super15-Programm geeignet.
	super40-Programm: Schnelles und schonendes Trocknen. Das super40-Programm trocknet kleine Beladungen (1 kg) schonend in nur 40 Minuten. Ideal für Synthetikfasern, leichte Baumwolle oder Mischgewebe (unempfindliche Textilien). In Verbindung mit dem super15-Programm erhalten Sie in weniger als einer Stunde frische Kleidung.
	superCooling: Senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.
	superFreezing: Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in großen Mengen. Mit superFreezing kühlt Ihr Gerät kurzfristig auf –30°C herunter, um sicherzustellen, dass bereits eingefrorene Lebensmittel gefroren bleiben. Drücken Sie einfach die superFreezing Taste, bevor Sie einkaufen gehen. Dann können Sie im Anschluss eine große Menge Lebensmittel in den Gefrierschrank geben. Alle Lebensmittel bleiben dank superFreezing einwandfrei und gefroren.

S	
	Systemauszug: Großer Komfort für große Flexibilität. Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.
	Tab Counter: Sie werden benachrichtigt, wenn die Spülmaschinen Tabs knapp werden. Der Tab Counter bietet Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach an, wie viele neue Spülmaschinen Tabs Sie gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone können Sie dann jederzeit und von unterwegs einsehen, wie viele Tabs noch vorrätig sind. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, neue Tabs zu kaufen.
	Tauwasserablauf: Bequemer abtauen. Das sich auf dem Boden des Gefrierschranks während des Abtauens sammelnde Wasser kann durch ein herausziehbares Ventil gezielt in eine flache Schale abgeleitet werden.
	Teleskop-Vollauszug: Einfache und sichere Handhabung von Blechen und Rosten. Backbleche sicher herausziehen. Mit den voll ausziehbaren Teleskopauszügen können Backbleche oder Roste ohne Kippen herausgezogen werden – die Auszüge halten sie sicher in ihrer Position.
	TFT-Display (Backöfen): Optimal lesbar und intuitiv bedienbar. Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.
	TFT-Display (Geschirrspüler): Einfachere Bedienung mit einer neuen hochauflösenden Anzeige. Alle Informationen zum aktivierten Programm – klar strukturiert für den perfekten Überblick. Die komfortable Auswahl der einzelnen Programmeinstellungen macht das Geschirrspülen zum Kinderspiel.
	TFT-Display (Waschen): Mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort. Mit dem neuen, hochauflösenden TFT-Display und dem intuitiven Programmwähler fällt das Waschen besonders leicht. Das Display präsentiert alle aktivierten Programminformationen auf einen Blick – klar unterteilt, besonders übersichtlich und somit schnell zu erfassen. Individuelle Programmeinstellungen sind über die umliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Und sofort zur Kontrolle im Display Schwarz auf Weiß ablesbar.
	TFT-Touchdisplay (Backöfen): Benutzerfreundliche Menünavigation mit praktischen Anzeigefunktionen. Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.
	TFT-Touchdisplay Plus (Backöfen): Touch-Navigation und intuitive Bedienung. Mit seiner benutzerfreundlichen Menüstruktur und Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens mit dem TFT-Touchdisplay Plus einfach und zufriedenstellend. Die intuitive Benutzerführung durch das umfassende Menü hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem Backofen herauszuholen und ihn an Ihre Vorlieben anzupassen.
	TFT-Touchdisplay (Kochfelder): Für einfache Bedienung und gute Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Das TFT-Touchdisplay vereinfacht den Zugriff auf alle Funktionen Ihres Kochfelds, erleichtert die Bedienung und garantiert gute Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel.

T	
	<p>timeLight: Alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert. timeLight projiziert die Restlaufzeit in Minuten, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen abwechselnd dezent auf den Boden. So erhalten Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick.</p>
	<p>Timer mit Sicherheitsabschaltung: Schaltet die Kochzone sicher ab. Der Timer mit Sicherheitsabschaltung schaltet die Kochzone sicher ab, wenn die eingestellte Kochzeit abgelaufen ist.</p>
	<p>Touch Control Uhr (Backöfen): Zeit für schlichte Eleganz. Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar.</p>
	<p>touchControl (Dunstabzüge): Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden. Ihre Küche ist unter Kontrolle. Mit touchControl können Sie die Abzugsleistung und das LED-Licht Ihrer Dunstabzugshaube mit einfacher Berührung steuern. Egal, für welche Einstellung Sie sich entscheiden – die touchControl-Funktion reagiert umgehend.</p>
	<p>touchControl (Kochfelder): Die Temperatur lässt sich durch direkte Eingabe oder Bewegen des Sliders mit einem Finger einstellen.</p>
	<p>touchControl (Kühlgeräte): Präzise temperiert per Fingerdruck. Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die Temperaturregulierung von Gefrier- und Kühlraum ist dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt voneinander zu steuern.</p>
	<p>touchSlider: Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9. Und die neue Ausstattung mit Energieverbrauchsanzeige, reStart-Funktion und quickStart-Funktion bietet einzigartige Komfortvorteile.</p>
	<p>touchControl-Tasten (Waschen): Elegant und besonders bedienungsfreundlich. Ein sanftes Berühren der touch-Control-Tasten reicht, um die gewünschte Funktion zu wählen. Die LED-Anzeige und ein akustisches Signal bestätigen den Vorgang. Auch die Pflege geht leicht von der Hand.</p>
	<p>Transparente Gefriergutschubladen: Den vollen Durchblick. Das Öffnen mehrerer Schubladen ist hinfällig, die transparenten Gefriergutschubladen bieten sofort nach dem Öffnen des Gefrierschranks den direkten Durchblick auf die eingefrorenen Lebensmittel.</p>
	<p>Trommelinnenbeleuchtung: Optimal beleuchteter Innenraum. Die LED-Trommelinnenbeleuchtung schaltet sich beim Einschalten des Geräts, nach dem Öffnen und Schließen der Tür sowie beim Start des Trocknerprogramms ein. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen.</p>
	<p>Trommelreinigen: Immer eine saubere Waschmaschine. Bei häufigem Waschen mit niedrigen Temperaturen bzw. längerer Abwesenheit können sich in der Trommel unangenehme Gerüche bilden. Der automatische Hinweis in Form einer blinkenden Anzeige: Trommelpflege signalisiert, das Programm ohne Wäsche durchzuführen, um Hygiene zu gewährleisten.</p>

T	
	<p>Tür mit softClose: Sanftes und leises Schließen der Backofentür. Die Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.</p>
	<p>turboSpeed 20 min.: Reinigen in Rekordzeit. Durch die Vorheizbarkeit des Geschirrspülers wird Geschirr in nur 20 Minuten optimal sauber. Einmal vorgeheizt kann sofort anschließend wieder in nur 20 Minuten gespült werden. Zusammen mit der Option Extra Trocken ist das Geschirr in insgesamt 30 Minuten trocken und glänzend.</p>
	<p>Türöffnungshilfe: Ohne Zerren und Reißen. Eine gerade geschlossene Gefrierschrantür sofort wieder zu öffnen ist schwierig. Denn durch die Temperatur entsteht im Gerät ein Unterdruck. Als Türöffnungshilfe ermöglicht ein besonderes Ventilsystem den zügigen Druckausgleich zwischen Gefrierraum und Umgebung. So lässt sich die Tür wesentlich leichter und ohne Kraftanstrengung wieder öffnen.</p>
U	
	<p>Unterer Flaschenabsteller: Besonders tief. Die Türabsteller bieten besonders viel Raum, in dem sich Flaschen in verschiedenen Größen und Durchmessern unterbringen lassen. Und mit dem verschiebbaren Halter lassen sich die Flaschen rutschfest fixieren.</p>
	<p>Urlaubsschaltung. Die Urlaubsschaltung sorgt für energiesparende Kühlung, wenn Sie nicht zu Hause sind.</p>
V	
	<p>varioClip-Auszüge: Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene. Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.</p>
	<p>varioFlex-Körbe: Lassen sich gut und flexibel beladen. Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etagern sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit bis zu 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.</p>
	<p>varioFlex Pro-Körbe: Maximale Flexibilität auf allen Ebenen mit umklappbaren Beladungsebenen, Klappstacheln und Gläseranlagebügel. Geschirr gibt es in allen möglichen Formen und Größen, das dank varioFlex Pro problemlos seinen Platz im Geschirrspüler findet. Der höhenverstellbare Oberkorb mit rackMatic ist mit drei faltbaren, teilbaren Beladungsebenen und zwei Klappstachelreihen ausgestattet. Der Unterkorb enthält vier Klappstachelreihen. Gläser mit langem Stiel werden im Weinglas-Korb sicher untergebracht. Für maximale Flexibilität beim Beladen.</p>
	<p>varioInduktion: Flexibles Kochen ohne vordefinierte Kochzonen. varioInduktion stimmt den Kochbereich auf Ihre Bedürfnisse ab. Die Kochzonen passen sich automatisch an die Größen Ihrer Töpfe und Pfannen mit bis 24 cm Durchmesser an. Sie können auch zwei separate Kochzonen zu einer großen Kochzone verbinden. Für mehr Flexibilität beim Kochen.</p>
	<p>varioInduktion Plus: Größere Flexibilität durch ein Kochfeld, das sich an Ihr Kochgeschirr und Ihre Töpfe anpasst. Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen automatisch an die Größen Ihrer Töpfe und Pfannen bis 32 cm Durchmesser an. Wenn eine Kochzone nicht ausreicht, werden weitere Zonen automatisch zugeschaltet, um sicherzustellen, dass die Hitze jederzeit gleichmäßig verteilt ist. Ihr Kochgeschirr kann so unterschiedlich sein wie die Gerichte, die Sie zubereiten.</p>

V
 <p>vario-Körbe: Bieten flexibel Platz für viel Geschirr. Für ausreichend Spielraum beim Beladen ist gesorgt: Der Oberkorb ist mit bis zu 3 klappbaren und teilbaren Etagern sowie zwei Klappstacheln, der Unterkorb mit zwei Klappstacheln ausgestattet. Und dank rackMatic ist der Oberkorb in 3 Stufen höhenverstellbar.</p>
 <p>varioLift: Frische Luft beim Kochen und freie Sicht danach. Genießen Sie eine perfekte Sicht auf Ihre offene Küche. Mit varioLift hebt sich die Design-Dunstabzugshaube nach oben in die Decke, wenn Sie mit der Zubereitung Ihres Gerichts fertig sind – mit nur einem Klick auf Ihrer Fernbedienung, der Home Connect App oder Ihrem Befehl per Sprachsteuerung. So können Sie die offene Atmosphäre Ihrer Küche beibehalten und gleichzeitig von optimaler Leistung der Dunstabzugshaube profitieren.</p>
 <p>varioMotion: Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden. varioMotion speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, sodass Sie diese beliebig auf dem Kochfeld verschieben können. Die Temperatur der neuen Kochzone wird automatisch angepasst. Weniger Zeit für das Einstellen der Bedienelemente des Kochfelds, mehr Zeit zum Kochen.</p>
 <p>varioScharnier: Optimaler Einbau in Ihre Küche. Küchen können ganz unterschiedlich sein. varioScharnier bietet dabei optimale Flexibilität beim Einbau Ihres Geschirrspülers. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. So lassen sich größere Spaltmaße zwischen den Fronten der Küchenelemente vermeiden. Außerdem werden Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne verhindert. varioScharnier ermöglicht den Einbau Ihres Geschirrspülers mit einer Sockelleiste von nur 5 cm.</p>
 <p>varioShelf: Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen. Schaffen Sie vorne im Kühlschrank Platz für besonders große oder hohe Lebensmittel – durch flexible Positionierung der varioShelf-Ablage. Sie besteht aus zwei separaten 14 cm tiefen Glasablagen. Sie können das vordere Element der varioShelf-Ablage unter das hintere Element schieben: für große Schüsseln oder Flaschen, die zusätzliche Lagerhöhe erfordern. Hintereinander platziert bilden die beiden Glaselemente eine komplette Abstellfläche. Mit varioShelf erhalten Sie eine Ablagelösung mit zwei verschiedenen Lageroptionen.</p>
 <p>varioSchublade: Nicht nur für Ihr Besteck, sondern auch für Ihre Espressotassen. Die varioSchublade ist eine zusätzliche Beladungsebene. Durch ihre spezielle Form bietet sie nicht nur Platz für Besteck, sondern auch für Suppenkellen, Salatbesteck und sogar kleine Geschirrtteile, wie zum Beispiel Espressotassen. Und da im Unterkorb kein Besteckkorb mehr notwendig ist, finden jetzt insgesamt bis zu 14 Maßgedecke Platz.</p>
 <p>varioSchublade Pro: Macht individuelles Beladen einfach. Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alles. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.</p>
 <p>varioSpeed (Backöfen): Bereiten Sie köstliche Gerichte bis zu 50 % schneller zu. Ihr Backofen richtet sich nach Ihrem Zeitplan und lässt Ihnen die Freiheit, wunderbare Gerichte zu kreieren. Die varioSpeed-Funktion kombiniert verschiedene Heiztechniken, um Aromen und Vitamine* der Lebensmittel zu erhalten, und verkürzt die Garzeit um bis zu 50 %. Genießen Sie exzellentes Kochen ohne Stress. (* z. B. 96 % des Vitamins C beim Zubereiten von Paprikawürfeln oder -scheiben „al dente“ in der Mikrowelle – Vergleichsstudie der Universität von Saragossa)</p>

V
 <p>varioSpeed (Geschirrspülen): Doppelt so schnell spülen und trocknen. Nach Einschalten der varioSpeed-Funktion verkürzt sich jedes eingestellte Spülprogramm um bis zu 50 %. Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.). Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.</p>
 <p>varioSpeed (Waschen): Schneller zur perfekt gepflegten Wäsche. Durch Aktivieren der varioSpeed-Option Ihrer Waschmaschine können Sie bis zu 65 % Zeit sparen – sie ist für die Mehrheit der Programme zuschaltbar. super15 ermöglicht einen kompletten Waschgang inkl. Spülen und Schleudern in nur 15 Minuten für leicht verschmutzte Wäsche von bis zu 2 kg.</p>
 <p>varioSpeed Plus: Bis zu 3 x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr. varioSpeed Plus verkürzt die Spülzeit auf Tastendruck. Kombinieren Sie Ihr bevorzugtes Programm* mit der varioSpeed Plus-Funktion, um die Reinigungszeit automatisch um bis zu 66 % zu verkürzen. Das Ergebnis ist glänzendes und trockenes Geschirr in kürzester Zeit. (*Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramme.)</p>
 <p>varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten. Mit varioZone können Sie Schubladen und die Glasablagen zwischen den Schubladen nach Bedarf entfernen. Die flexible Anordnung Ihres Gefrierfachs macht es zu Ihrem individuellen Lagerraum für Gefriergut.</p>
 <p>Verstellmarkierungen: Flexibler Komfort beim Einräumen. Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.</p>
 <p>Voll ausziehbare Schubladen auf Teleskopauszügen: Besserer Zugang und bessere Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Dank der als Zubehör erhältlichen voll ausziehbaren Teleskopauszüge können Sie die Schubladen problemlos weit herausziehen. So erhalten Sie eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel und können sie einfacher entnehmen.</p>
W
 <p>Wärmeschublade: Immer warmes Geschirr und heiße Speisen. Sie sind pünktlich, Ihr Essen ist pünktlich. Bei Temperaturen von 30 °C bis 80 °C bleibt das Essen gleichmäßig warm. Bei Varianten mit Push-/Pull-Funktion reicht ein sanfter Druck auf die Front, um die Wärmeschublade aus- oder einfahren zu lassen. Die elegante Designvariante ohne Griff besticht durch ihre Unauffälligkeit.</p>
 <p>Wärmetauscher: Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend. Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.</p>
 <p>Wärmepumpen-Trockner mit Top-Energie-Effizienzklasse A+++. Die neuen sparsamen Wärmepumpen-Trockner nutzen ihre Energie sehr effizient. So verbraucht das beste Modell der Klasse A+++* bis zu 63 % weniger Energie als Geräte der Klasse A. Und das ein Trocknerleben lang. Denn der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.</p>
<p>* Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Gerätes.</p>

SIEMENS

NEU:
Aktionen und Rabatte


 Das lohnt sich –
für Sie und Ihre Kunden.

Das neue Siemens Handels-Portal auf Tradeplace.

Hier dreht sich alles um Ihren Geschäftserfolg.

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Siemens Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und **erleichtert** Ihnen ganz erheblich **Ihren Geschäftsalltag**. Denn Tradeplace ist **informativ** – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Siemens. Tradeplace ist **effizient** – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung. Und Tradeplace ist **umsatzfördernd** – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen und können auch außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen – **alles rund um die Uhr**.

Keine Zeit?
Hier Erklärvideo
anschauen:

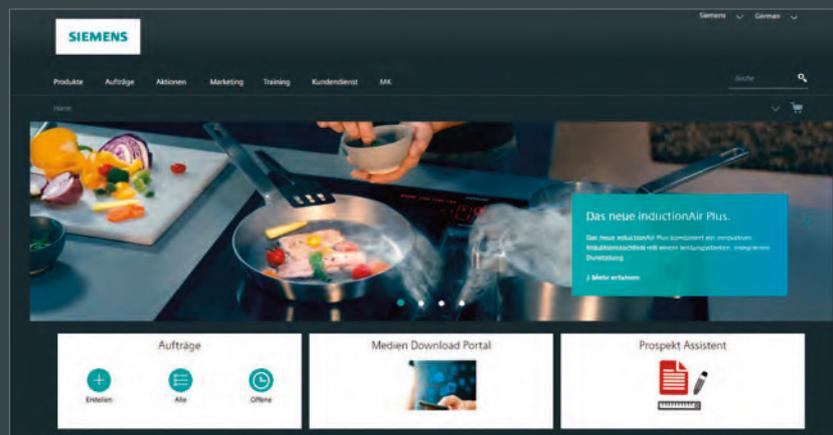

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- Von exklusiven Angeboten profitieren
- 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- Kostenfreie Nutzung


Ihre Anmeldung bei Tradeplace

Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten auf www.tradeplace.de anmelden und gelangen von dort zum neuen Siemens Online-Portal.


Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem Siemens Online-Portal haben, dann registrieren Sie sich unter tradeplace.de in wenigen Schritten:

1. Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer Siemens Kundennummer ein neues Benutzerkonto anlegen > Wählen Sie ganz einfach „Neues Konto“.
2. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services > Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“. Dieser Service ist kostenlos.

> Jetzt registrieren

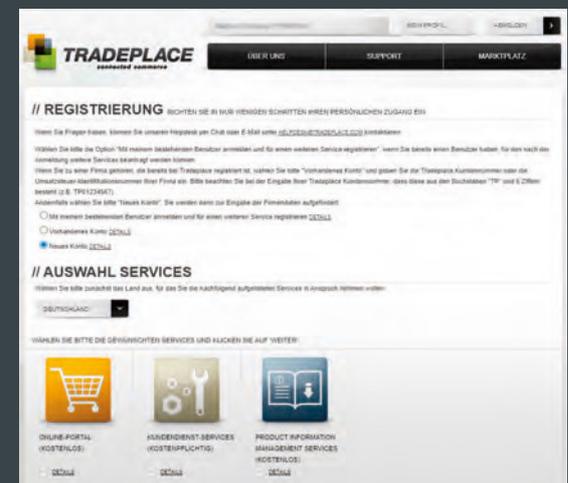

3in1: Produkt-, Einkaufs- und Marketing-Plattform in Einem.

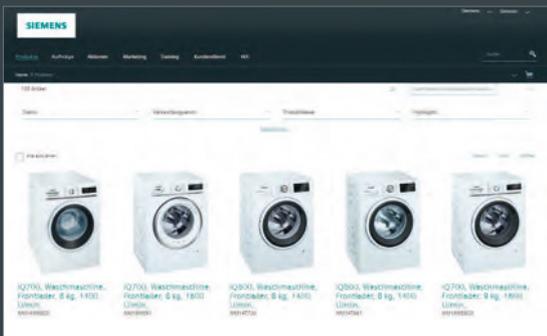

1. Ihr Produkt-Portal:



Ihr direkter Zugang zu unserem Online-Produktkatalog: Im Bereich „Produkte“ finden Sie alle Informationen zum Sortiment von Siemens.

- Benutzerfreundlicher Produktkatalog mit intuitiven Produktfiltern und unkomplizierter Produktsuche
- Umfangreiche Produktinformationen
- Vielfältige Download und Export Möglichkeiten
- Zugriff auf Bedienungsanleitungen
- Anzeige von Kundenbewertungen

2. Ihr professionelles Einkaufs-Portal:

Immer Ihre Geschäfte im Blick: Im Bereich „Aufträge“ können Sie bequem und direkt Siemens Produkte bestellen, Aufträge nachverfolgen und Verfügbarkeiten prüfen.

- Geführte Auftragsanlage bis zum Kaufabschluss
- Preis- und Verfügbarkeitsauskunft mit voraussichtlichem Wiederverfügbarkeitsdatum
- Einfacher Excel-Upload zur Erfassung größerer Aufträge

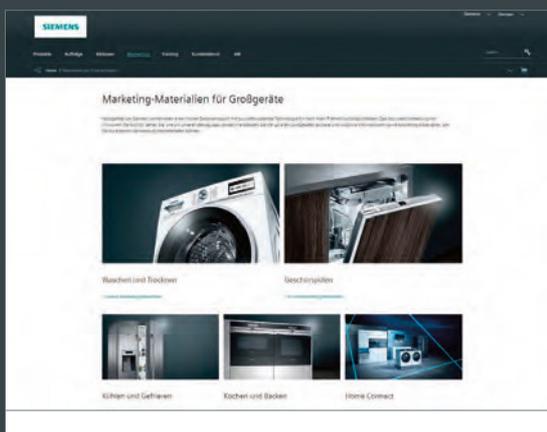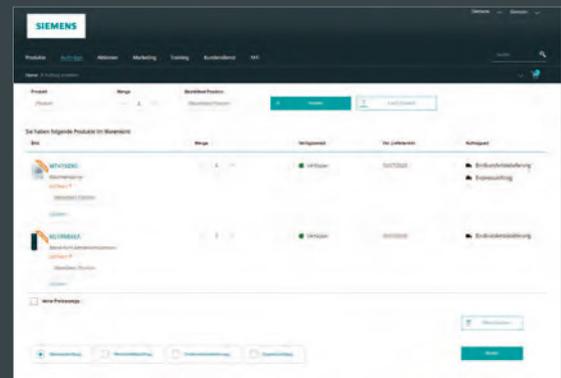

3. Ihr Marketing-Portal:

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Erfolg: Im Bereich „Marketing“ erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren umsatzsteigernden Marketingaktionen.

- Download von Marketingmaterialien wie Bilder, Marketingtexte, Maßzeichnungen, Videos, Logos und Broschüren
- Marketing-Pakete für verkaufsfördernde Marketing-Aktionen
- Prospekt-Assistent zur Erstellung von individuellen Verkaufsunterlagen

Steuern Sie Ihre Hausgeräte
mit der Home Connect App



Vernetzte Hausgeräte für ein vernetztes Leben.

Intelligenz trifft auf Vernetzung: Die WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens fügen sich nahtlos in Ihren Alltag ein. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit Home Connect. Entdecken Sie die ganze Vielfalt der neuen Möglichkeiten unter connectivity-erleben.de

Fernbedienung

Hausgeräte, die sich nach Ihrem Terminplan richten? Die Home Connect App macht es möglich. Wählen Sie Programme und starten Sie Ihre WLAN-fähigen Siemens Hausgeräte von wo Sie wollen, wann Sie wollen.


Fernüberwachung

Dank Home Connect können Sie Ihre Hausgeräte beruhigt sich selbst überlassen: Sie haben die Einstellungen jederzeit im Blick und werden benachrichtigt, sobald das ausgewählte Programm beendet ist.

Ferndiagnose*


Im Fall einer Störung kann der Kundenservice Ihr Hausgerät mit Home Connect per Ferndiagnose analysieren. Auf diese Weise kann der Techniker die Problemursache besser eingrenzen und die erforderlichen Ersatzteile bei seinem Besuch gleich mitbringen.

* Gilt nicht für Siemens-Kochfelder.
Nur bei ausgewählten WLAN-fähigen Hausgeräten.

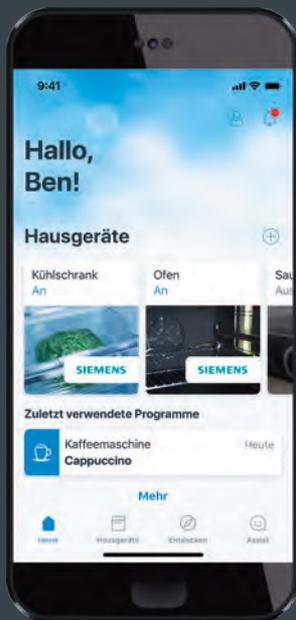

Kooperationspartner von Home Connect



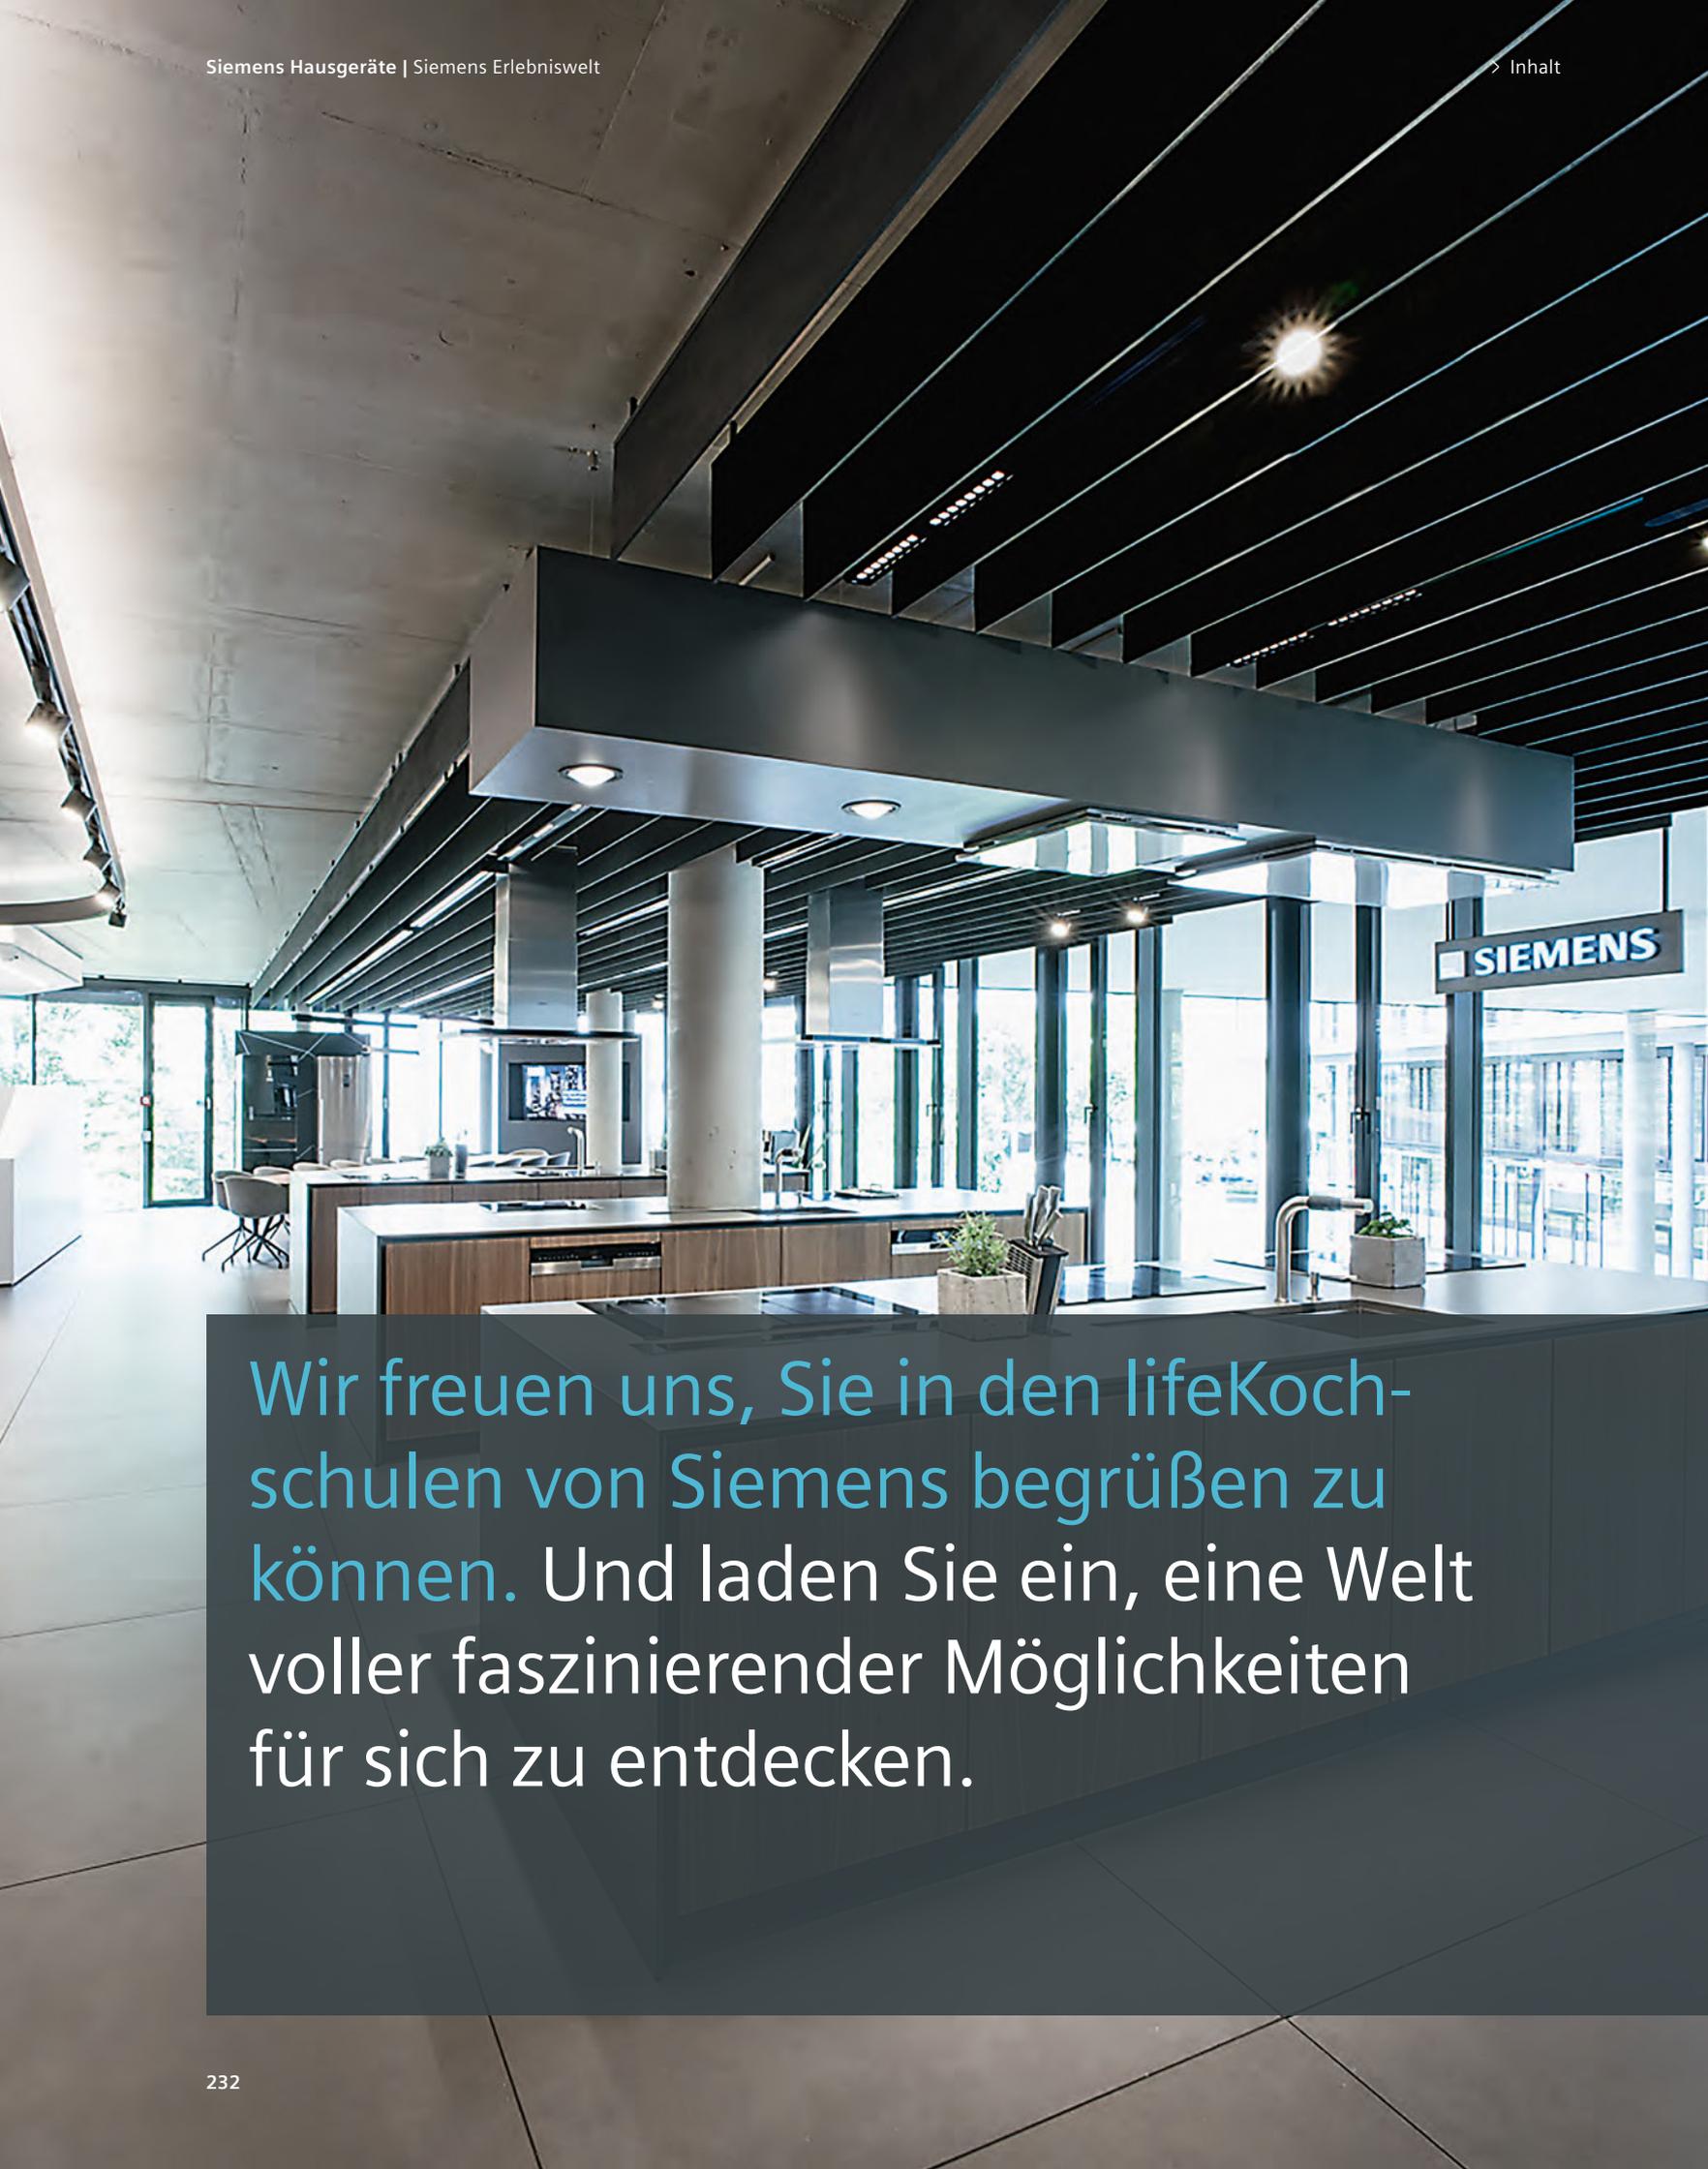

Wir freuen uns, Sie in den lifeKochschulen von Siemens begrüßen zu können. Und laden Sie ein, eine Welt voller faszinierender Möglichkeiten für sich zu entdecken.

Willkommen in der Erlebnisswelt von Siemens.

Unsere repräsentativen lifeKochschulen, Tagungs- und Trainingscentren.



Kochen wie die Profis. 100 lifeKochschulen, 1 Erlebnis.

In den lifeKochschulen von Siemens können Sie und Ihre Gäste lernen, wie die Profis zu kochen. Schauen Sie Sternköchen wie Alfons Schuhbeck oder Spitzenköchen unseres Kooperationspartners Jeunes Restaurateurs d'Europe über die Schulter. Lassen Sie sich deutschlandweit in über

100 lifeKochschulen zeigen, wie man mit wenigen Zutaten und der hochwertigen Küchenausstattung von Siemens ein Gericht der Spitzenklasse zaubert. Einen kleinen Vorgeschmack und nähere Informationen erhalten Sie unter lifekochschule.de


Hier erleben Sie Genuss

Das Centrum in Essen.

Das neue Trainings- und Tagungscentrum in Essen bietet Gerätevorführungen, Trainings und vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten in großzügiger Gestaltung, mit moderner Ausstattung und stimmigem Ambiente. Selbstverständlich werden Ihnen auch hier die innovativen Siemens-Hausgeräte live präsentiert.

Das Centrum in Hamburg.

Das neue Trainings- und Tagungscentrum ist eine perfekte Präsentationsbühne für Siemens-Hausgeräte – und eine überaus inspirierende Location für besondere Veranstaltungen und Kochworkshops. Mit modernster Technik ausgestattete Tagungsräume laden zu spannenden und praxisnahen Seminaren ein. Und in der cookingArea lassen sich die Innovationen von Siemens exklusiv erleben.

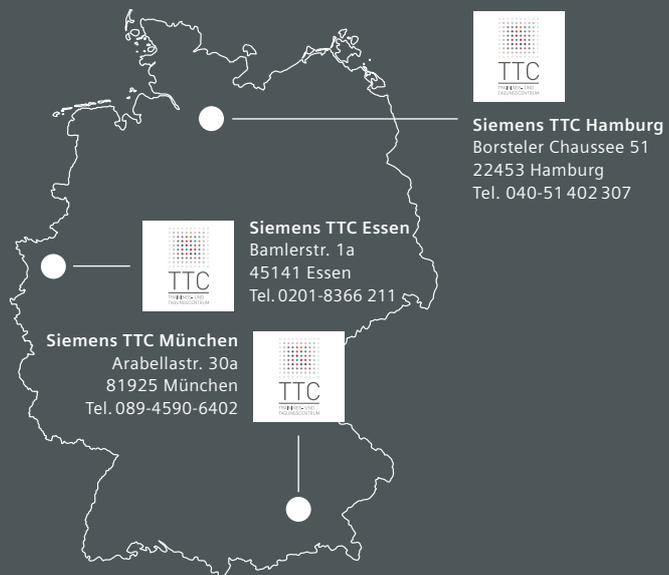

Verkaufs- und Lieferbedingungen für SEG Hausgeräte GmbH

Ausgabe Oktober 2018

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsangabestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angabe der Lieferfrist und Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmassnahmen bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
- Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 %, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur Zustellung Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungszeitpunkt bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungszeitpunkt.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsangabestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungszeitpunkt hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshaltig unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinsatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angrenzenden Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsverbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller zugehöriger Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsverbehaltens berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisanforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisanforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterübertragung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselstempel oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wir die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Faktuurenwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10 % auf diesen Faktuurenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwasige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungs- und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.

- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechnete Nacherfüllungskosten gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungskosten erfüllen müssen. Sofern der Besteller Weiterverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen.

Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:

- Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - die ausgetauschte Ware.
- Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
 - Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
 - Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Weiterverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
 - Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Weiterverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schäden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechneten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/dieses geänderte Teil der Ware getroffen wurden.
- Zur Klärstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragsübliche Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XV. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.



Bei exklusiver Technik ist extra Service inklusive.

Wer sich für ein Hausgerät von Siemens entscheidet, genießt nicht nur eindrucksvolle Technik in einem ausdrucksstarken Design, sondern auch den besten Service darüber hinaus. Während Waschmaschine, Einbaubackofen, Kühlschrank und Co das Leben erleichtern, sorgt der professionelle Siemens Service dafür, dass dies auch noch lange so bleibt. Ob mit einer qualifizierten Beratung, einem der größten Werkskundendienste in Deutschland, Garantieverlängerung oder den richtigen Reinigungs- und Pflegeprodukten – das Siemens Service-Angebot ist so vielfältig wie der Anspruch unserer Kunden und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie da.

In vielen Umfragen und Studien wurde der Siemens Werkskundendienst für seinen exzellenten Service mit Bestnoten ausgezeichnet.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung

089 / 21 751 751

Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr



Service Kleingeräte

Telefon: 0911 / 70 440 044

E-Mail: kleingeraete@bshg.com



Service Großgeräte

Telefon: 089 / 21 751 751

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr

Online-Terminvereinbarung:

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/repauratur/termin-buchen>




Einfach QR-Code scannen
und online mehr erfahren:

[siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst)

Passend für jeden Anspruch.

Das vielfältige Siemens Service-Angebot:
Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für
eine optimale Geräteleistung.



Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.

Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unseren Service-Shops.



Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.



Gerne für Sie da: der Siemens-Reparaturdienst.

Ihr Siemens-Werkskundendienst ist von Montag bis Sonntag von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens-Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.



Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2-Jahres-Herstellergarantie.

Alle Siemens-Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens-Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.



Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.

Niemand kennt Siemens-Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie an geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.



Bestell-Nr. Q8ASES0120

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

® Eingetragenes Warenzeichen.

© 2020 by SEG Hausgeräte GmbH.

Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe. Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 09/2020 (eupro/Vogel).

siemens-home.bsh-group.de

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____