



SIEMENS

Elettrodomestici da incasso 2021

siemens-home.bsh-group.ch

Il domani è qui.

Siemens Elettrodomestici







In questo mondo che va di fretta. Riprendiamoci il nostro tempo.

In un mondo che cambia a un ritmo sempre crescente, l'uomo è alla continua ricerca di tempo. Tempo per le cose che contano. Siemens incarna una visione dell'esistenza in cui le tecnologie, il design e le connessioni creano nuove opportunità e spazi di libertà e si adattano alla nostra quotidianità ovunque noi siamo, riuscendo però a sorprenderci con una varietà di funzioni e uno stile unico non appena torniamo a casa.

Ed è così che per ottenere una pizza fragrante, i forni Siemens impiegano fino a 10 minuti in meno, e le stoviglie escono pulite e brillanti in tre volte meno tempo con la funzione varioSpeed Plus.

Anche per ottenere un bucato perfettamente pulito non occorre aspettare ore. L'opzione varioSpeed fa risparmiare due terzi del tempo con la maggior parte dei programmi di lavaggio, tempo che vale la pena impiegare in attività più interessanti delle faccende di casa.



Elettrodomestici connessi per una vita connessa.

Connessione intelligente: gli elettrodomestici Siemens con WLAN si integrano perfettamente nella vita quotidiana. Utilizzate i vostri elettrodomestici da dove volete e quando volete, con Home Connect.

Comando a distanza

Elettrodomestici che si adeguano ai vostri programmi? Con l'app Home Connect è possibile. Selezionate il programma e avviate gli elettrodomestici Siemens con WLAN da dove volete e quando volete.


Monitoraggio remoto

Grazie a Home Connect, potete lasciare tranquillamente i vostri elettrodomestici: potete controllare le impostazioni in qualsiasi momento e riceverete una notifica non appena il programma selezionato è finito.

Ricerca guasto remota*

In caso di un guasto, il servizio clienti può effettuare una ricerca guasti remota sull'elettrodomestico con Home Connect. In questo modo, il tecnico può limitare meglio la causa del problema e può portare i pezzi di ricambio necessari durante la sua visita.

* Non si applica ai piani di cottura Siemens.
Solo per elettrodomestici selezionati con WLAN.

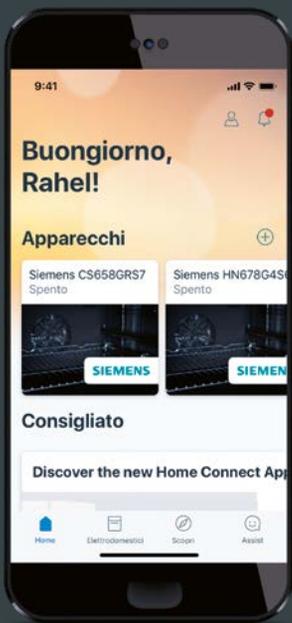

Partner di Home Connect:



Controllate i vostri elettrodomestici dall'app Home Connect



Una vita decisamente smart: con Home Connect.

Sfruttate i vantaggi della comodità di una casa intelligente connessa in rete in modo professionale.

Caffè (da pagina 32)

Comando a distanza

- Preferiti: impostazioni personalizzate dei programmi
- coffeeWorld: varietà di caffè da tutto il mondo
- Possibilità di attivazione tramite comando vocale

Monitoraggio a distanza

- Notifiche push personalizzabili
- Accensione e spegnimento tramite comando vocale

Diagnosi e supporto a distanza

- Consigli e suggerimenti sull'app Home Connect
- Shop online per gli accessori abbinati
- Diagnosi a distanza

Cucinare al forno (da pagina 10)

Comando a distanza

- Preferiti: impostazioni personalizzate dei programmi
- Selezione ricette personalizzata
- Trasmissione diretta del programma di cottura consigliato al forno

Monitoraggio a distanza

- Notifiche push personalizzabili
- Possibilità di controllare se il forno è in funzione o meno
- Controllo della temperatura tramite comando vocale

Diagnosi e supporto a distanza

- Consigli e suggerimenti sull'app Home Connect
- Shop online per gli accessori abbinati
- Diagnosi a distanza

Lavaggio stoviglie (da pagina 160)

Comando a distanza

- Preferiti: impostazioni personalizzate dei programmi
- Speed on demand: riduzione della durata residua del programma di lavaggio
- Assistente easyStart

Monitoraggio a distanza

- Notifiche push personalizzabili
- Tab Counter
- Accensione e spegnimento tramite comando vocale

Diagnosi e supporto a distanza

- Consigli e suggerimenti sull'app Home Connect
- Shop online per gli accessori abbinati
- Riferimenti di contatto per il servizio di assistenza e il servizio clienti

Cucina tradizionale (da pagina 54)

Comando a distanza

- Sistema cookConnect: controllo completamente automatico di cappa/piano di cottura
- emotionLight Pro: illuminazione personalizzata
- Qualità dell'aria smart con il sensore di qualità dell'aria collegato

Monitoraggio a distanza

- Notifiche push personalizzabili
- Controllo di stato del piano di cottura acceso/spento
- Spegnimento tramite comando vocale

Diagnosi e supporto a distanza

- Consigli e suggerimenti sull'app Home Connect
- Shop online per gli accessori abbinati
- Riferimenti di contatto per il servizio di assistenza e il servizio clienti

Refrigerazione (da pagina 132)

Comando a distanza

- superCooling: impostazione della perfetta temperatura degli ambienti dopo l'acquisto
- Modalità vacanza
- Assistente conservazione smart

Monitoraggio a distanza

- Notifiche push personalizzabili
- Telecamera integrata
- Segnale di avvertimento quando lo sportello rimane aperto

Diagnosi e supporto a distanza

- Consigli e suggerimenti sull'app Home Connect
- Shop online per gli accessori abbinati
- Riferimenti di contatto per il servizio di assistenza e il servizio clienti

Cura del bucato (catalogo «Elettrodomestici a posa libera 2021»)

Comando a distanza

- Preferiti: impostazioni personalizzate dei programmi
- intelligentDry
- Assistente easyStart

Monitoraggio a distanza

- Notifiche push personalizzabili
- Gestione energetica intelligente
- Verifica del tempo residuo tramite comando vocale

Diagnosi e supporto a distanza

- Consigli e suggerimenti sull'app Home Connect
- Shop online per gli accessori abbinati
- Riferimenti di contatto per il servizio di assistenza e il servizio clienti

Scoprite online i nostri elettrodomestici connessi




La vecchia etichetta energetica:

valida per forni, cucine, piani di cottura e cappe aspiranti.

Utilizzando elettrodomestici a maggior risparmio energetico è possibile ridurre l'uso di risorse preziose e risparmiare. Quindi, al momento dell'acquisto, occorre prestare attenzione ai valori di consumo di elettricità ed acqua. Dal 1995 l'etichetta energetica europea ha proprio questo scopo: quello di fornire informazioni standardizzate sui valori di consumo di elettricità e acqua degli elettrodomestici.

L'etichetta energetica, in vigore dal 2012 nella forma riprodotta qui di seguito, indica la classe di efficienza energetica di ciascun apparecchio. Inoltre, grazie a pittogrammi universalmente riconoscibili, fornisce ulteriori informazioni sull'elettrodomestico, come la rumorosità, il volume e il consumo di elettricità e acqua. Il consumo di energia elettrica viene indicato sull'etichetta energetica come valore annuo per lavatrici e lavastoviglie. A scopo illustrativo, qui di seguito presentiamo la vecchia etichetta energetica per lavastoviglie.

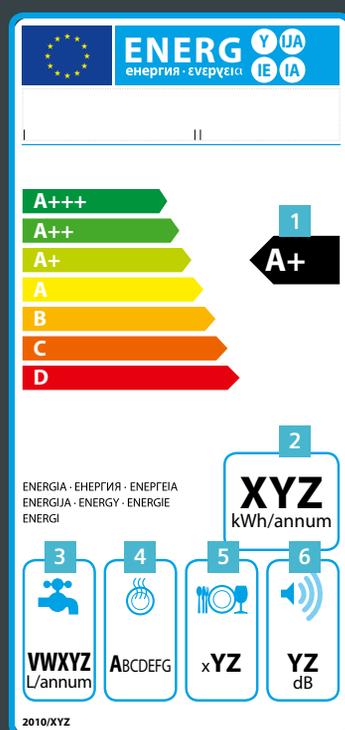

Esempio illustrativo di etichetta energetica per lavastoviglie.

L'attuale etichetta energetica per lavastoviglie mostra tre classi di efficienza superiori alla A: A+, A++ e A+++; laddove la più alta classe di efficienza energetica può far ottenere un risparmio pari fino al 30% rispetto alla classe A. Gli apparecchi di classe A++ consumano fino al 21% in meno di elettricità rispetto alla classe di efficienza A. Il consumo annuale di energia e acqua per questa etichetta energetica è riferito a 280 cicli di lavaggio standard all'anno.

Spiegazione dei simboli.

- 1 Classe di efficienza energetica
- 2 Consumo energetico in kWh/anno (280 lavaggi standard/anno)
- 3 Consumo di acqua in litri/anno (280 lavaggi standard/anno)
- 4 Classificazione delle prestazioni di asciugatura
- 5 Numero di coperti con carico standard
- 6 Emissione di rumore in potenza acustica (dB[A] re 1pW)

La nuova etichetta energetica:

valida per lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi/congelatori e cantine vino.

Gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno condotto a un'alta concentrazione di prodotti che hanno un'etichetta A+ o superiore. La funzione originaria, quella di facilitare la scelta al momento dell'acquisto, è stata quindi in un certo qual modo superata negli ultimi tempi. Anche il contesto di riferimento, ivi incluse ad esempio le abitudini di consumo, è cambiato. Ciò ha reso necessario un aggiornamento dell'etichetta energetica esistente. Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori e cantine vino sono i primi elettrodomestici interessati da questo cambiamento.

Dal 1 marzo 2021 questi elettrodomestici devono obbligatoriamente riportare la nuova etichetta energetica nei punti vendita, online etc.


Il cambiamento maggiore che interessa le nuove etichette energetiche consiste nell'eliminazione del simbolo + nelle varie classi di efficienza energetica, come ad esempio A+++.

La futura classificazione adotterà una scala da A a G. Inoltre verranno introdotti nuovi processi per misurare il consumo energetico e attribuire la classe corrispondente. Nello spirito dell'iniziativa dell'Unione Europea, le nuove etichette dovrebbero «prendere in considerazione, per quanto possibile, l'uso effettivo del prodotto e riflettere il comportamento medio dei consumatori».

Inoltre, a titolo esemplificativo, il consumo energetico di lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie non sarà più calcolato su base annua, bensì ponderato su 100 cicli del rispettivo apparecchio. Oltre al fatto che verrà indicata la durata di funzionamento del programma da testare per i vari prodotti. Nel caso di lavatrici e asciugatrici, la durata del programma sarà addirittura limitata e non dovrà superare un certo valore massimo.

Inoltre, per lavatrici e asciugatrici cambierà anche il programma usato per effettuare il test. Questo programma è indicato come «Eco 40-60» sul pannello dell'elettrodomestico.

Anche nelle lavastoviglie cambierà il posizionamento delle stoviglie per il test. Questi sono alcuni dei motivi per cui non è possibile effettuare una conversione diretta tra classi di efficienza energetica attuali e future. Un'altra novità è che ora è possibile accedere ad ulteriori informazioni sul prodotto direttamente tramite un codice QR indicato sull'etichetta energetica. Il codice QR rimanderà ad una banca dati gestita dalla UE a partire dal 1° marzo 2021. Questa banca dati contiene tutte le schede tecniche future, consultabili e scaricabili, degli apparecchi per cui è obbligatoria l'etichetta energetica. La banca dati è consultabile anche tramite Internet. Ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica sono disponibili su siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/home-ettichetta-energetica

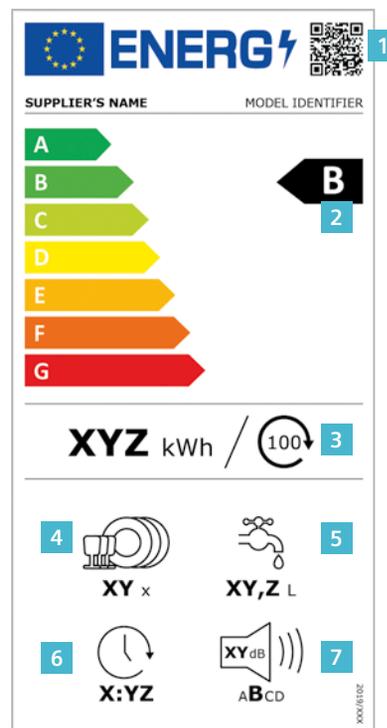

Esempio illustrativo di etichetta energetica per lavastoviglie.

La classe di efficienza energetica delle lavastoviglie si riferisce inoltre al programma «Eco». Tuttavia è stato modificato lo standard di controllo. Tra l'altro vengono utilizzati bicchieri, pentole e stoviglie in plastica per il calcolo delle prestazioni di asciugatura e lavaggio per riflettere meglio l'effettiva modalità di utilizzo. Nuovo è il dato della durata del programma «Eco» che è particolarmente ecosostenibile. È particolarmente idoneo per stoviglie con grado di sporizia normale ed è il programma più efficiente nella combinazione «consumo energetico e idrico». Come per le lavatrici e le asciugatrici, in futuro il consumo di energia sarà riferito a 100 cicli di lavaggio.

Spiegazione dei simboli.

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo di energia in kWh/100 cicli di lavaggio (nel programma «Eco»)
- 4 Numero di coperti standard per il programma «Eco»
- 5 Consumo di acqua in litri/ciclo di lavaggio (nel programma «Eco»)
- 6 Durata del programma «Eco»
- 7 Emissione di rumore in potenza acustica (dB[A] re 1pW) e classe di emissione sonora



Indice.

Apparecchi da incasso Siemens.
Il domani è qui.

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| Forni | Forni iQ700 | Apparecchi compatti iQ700 | Forni, cucine e apparecchi compatti iQ500 |
| Apparecchi compatti | 10–18 Introduzione | 24–25 Introduzione | 40–41 Introduzione |
| Cucine | 19 Forni a vapore | 26 Forni combinati a vapore | 42–43 Forni da incasso |
| | 20–21 Forni con funzione microonde | 27 Forno a vapore | 44 Forni compatti |
| | 22–23 Forni da incasso | 28–29 Forni da incasso compatti con microonde | 45 Forni a microonde |
| | | 30 Forno compatto | 46–51 Cucine |
| | | 30–31 Forni a microonde | 52–53 Accessori speciali iQ500 |
| | | 32–34 Macchine da caffè automatiche | |
| | | 35 Scaldavivande | |
| | | 36–39 Accessori speciali iQ700 | |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Piani di cottura | Piani di cottura | Piani di cottura con cappa integrata |
| | 54–59 Introduzione | 84–85 Introduzione |
| | 60–61 Piani di cottura a induzione 90 cm | 86–89 Piani di cottura con cappa integrata |
| | 62–65 Piani di cottura a induzione 80 cm | |
| | 66–71 Piani di cottura a induzione 60 cm | |
| | 72–73 Piani di cottura in vetroceramica 80 cm | |
| | 74–77 Piani di cottura in vetroceramica 60 cm | |
| | 78–79 Piani di cottura Domino | |
| | 80–83 Piani di cottura a gas | |

| | | |
|--------------|---|---|
| Cappe | Cappe Design | Cappe integrabili |
| | 90–97 Introduzione | 116–122 Cappe integrabili telescopiche |
| | 98–102 Cappe a soffitto | 123–126 Cappe aspiranti integrabili a scomparsa / Cappe per montaggio sottopensile |
| | 102–103 Cappe per isole di cottura | 127–128 Accessori speciali per le cappe per montaggio sottopensile e cappe aspiranti telescopiche |
| | 104 Accessori speciali per le cappe a soffitto e cappe per isole di cottura | 129–130 Altri accessori speciali |
| | 105–113 Cappe a muro | |
| | 114–115 Accessori speciali per le cappe a muro e cappe a muro piatte | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Frigoriferi e congelatori | 132–140 Introduzione |
| | 141–153 Frigoriferi e congelatori integrabili |
| | 154–159 Frigo-congelatori side-by-side |

| | | |
|----------------------|--|--|
| Lavastoviglie | 160–175 Introduzione | 190 Introduzione lavatrice-asciugatrice |
| Lavatrice | 176–177 Lavastoviglie integrabili | 191 Lavatrice-asciugatrice completamente integrabile |
| | 178–181 Lavastoviglie a scomparsa totale | |
| | 182–183 Lavastoviglie sottopiano 60 cm | |
| | 184 Lavastoviglie modulari | |
| | 185–187 Lavastoviglie 45 cm | |
| | 188–189 Accessori speciali lavastoviglie | |

| | |
|---------------------|--|
| Dati tecnici | Disegni di montaggio |
| | 192–204 Cucine e forni |
| | 205–210 Piani di cottura |
| | 211–226 Piani di cottura con cappa integrata |
| | 227–242 Cappe aspiranti |
| | 243–254 Cappe aspiranti telescopiche |
| | 255–257 Frigoriferi |
| | 258–267 Lavastoviglie |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Siemens Service | 268–269 Tradeplace |
| | 270–271 Servizio clienti |
| | 272 Events / Showroom |



Spazio a nuove soluzioni. Nella cottura e non solo.

Gli innovativi forni Siemens.



100% aria calda. Minore consumo di energia: aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia Siemens aria calda eco garantisce non solo un minore consumo di energia ma anche risultati di cottura impeccabili. Per pizze surgelate, dolci o lasagne: la modalità di riscaldamento aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura ad aria calda su un unico livello risparmiando energia.



100% gusto, fino al 50% di tempo in meno: varioSpeed e coolStart.

Dimezzare i tempi di preparazione è semplicissimo: basta premere un pulsante. Il forno a microonde integrato infatti non solo semplifica lo scongelamento e il riscaldamento dei cibi, ma riduce anche i tempi di preparazione di tutti i piatti in forno se attivato in aggiunta al metodo di riscaldamento prescelto. E la qualità resterà ovviamente eccellente. Anche i cibi congelati possono essere preparati più rapidamente grazie alla funzione coolStart e senza bisogno di preriscaldare il forno. Il risultato: un notevole risparmio di tempo e di preziosa energia.



Buone prospettive, colori fantastici, uso semplicissimo.

Utilizzare un forno non è mai stato così divertente: display più grande, colori luminosi, contrasto elevato e risoluzione migliore. Grazie al menu facile da usare del nuovo display tattile, ogni funzione può essere impostata in modo intuitivo. Mantenere il perfetto controllo del proprio forno è semplicissimo con il display tattile TFT Plus, il display tattile TFT o il display TFT standard.



Tutto ciò che ruota attorno al vostro forno è ora un piacere. Persino la pulizia.

Le faticose operazioni di pulizia del vostro forno sono ormai solo un brutto ricordo. Con la funzione pulente activeClean® il vostro forno si pulisce pressoché da solo.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



Un'integrazione perfetta.

La serie di elettrodomestici da incasso iQ700.



L'innovativo design Siemens perfettamente integrabile.

L'uno accanto all'altro o l'uno sopra l'altro – gli elettrodomestici da incasso della serie iQ700 si prestano a tutte le combinazioni possibili. Il design è perfettamente integrabile perché tutti gli apparecchi hanno il listello alla stessa altezza e garantiscono così la massima uniformità. E voi potete integrare la vostra cucina in qualsiasi momento con nuovi elettrodomestici. Il risultato risulterà piacevole non solo al palato ma anche agli occhi.

Qualità sempre eccezionale, ancora più soluzioni: con la White Edition.

L'elegante White Edition vi offre ancora più soluzioni dal design innovativo ed elegante. In questa linea speciale non mancano ovviamente tutti i vantaggi offerti da un design perfettamente integrabile. Massima flessibilità e combinazioni infinite per un risultato perfettamente uniforme.



Display di alta qualità e funzioni di facile utilizzo: per menù perfetti.

Tenere tutto sotto controllo non è mai stato così facile. Display più ampio, colori più chiari, contrasto maggiore e risoluzione migliore. Da ovunque le guardiate, le nuove versioni dei display sono sempre ben riconoscibili. Sia che

usiate le funzioni di base del display TFT o le funzioni aggiuntive del display tattile TFT Plus, il menu è sempre semplice e intuitivo. Familiarizzate subito con tutte le funzioni di base e lasciatevi guidare dal menu di navigazione.



Display tattile TFT Plus.

Grazie alla struttura del menu user-friendly e alla navigazione tattile di facile utilizzo, usare il forno sarà un gioco da ragazzi. Lasciatevi guidare dalle innumerevoli opzioni del menu del vostro forno iQ700 e adeguatelo alle vostre esigenze e abitudini di cottura.

Display tattile TFT.

Grazie al menu di navigazione pratico e intuitivo sarà semplicissimo impostare l'apparecchio in base alle vostre abitudini alimentari e di cottura. Sfruttate tutti i vantaggi offerti da un menu estremamente dettagliato, senza alcuna fatica.



Display TFT.

Familiarizzate con il vostro forno lasciandovi guidare dal suo menu. Troverete sempre l'impostazione giusta per i vostri piatti con la massima facilità.

Dotazioni principali.




cookControl: **l'arrosto più semplice di sempre.**

La cottura arrosto automatica elettronica cookControl offre fino a 40 programmi per la preparazione professionale di carne, pesce e verdure. Basta selezionare il programma desiderato e inserire il peso, il resto viene da sé.



Riscaldamento rapido: **la temperatura di cottura ideale in minor tempo.**

Grazie all'innovativa funzione di riscaldamento rapido il forno si riscalda in modo straordinariamente veloce, e senza consumare più energia. In circa 5 minuti raggiunge una temperatura di 175°C (con aria calda 3D Plus).



Sensore di cottura: **automaticamente prelibato.**

Per cuocere un prodotto da forno prelibato, tutto ciò che resta da fare è preparare l'impasto e scegliere la ricetta desiderata. Grazie all'innovativa tecnologia a sensori, il procedimento di cottura viene controllato automaticamente. Rilevando il contenuto di umidità all'interno del forno, il sensore di cottura determina quando la pietanza è pronta.




Aria calda 4D: **perfetto ad ogni livello.**

Scegliete pure, con la massima flessibilità, quale livello di inserimento desiderate sfruttare per la preparazione. L'innovativa tecnologia del motore della ventola consente una perfetta distribuzione del calore all'interno del forno. Così le pietanze riusciranno perfettamente, proprio come desiderate, indipendentemente dal livello di inserimento.



Lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove.

Utilizzo pratico e agevole del forno senza premere e tirare. Il meccanismo di ammortizzazione intelligente permette di aprire e chiudere delicatamente lo sportello del forno.



Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più facile che mai: con il termometro per arrosti Plus.

Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro per arrosti Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.

Il modo più semplice per pulire un forno: farlo pulire da solo.

activeClean® fa risplendere la vostra cucina. Sempre.



Massima qualità. Per le temperature più elevate.
Lo speciale rivestimento degli estrattori activeClean®, ottimizzato per le temperature più elevate, è il complemento ideale per la funzione di pulizia automatica activeClean.



Ogni piatto sotto la giusta luce: illuminazione alogena e a LED.

A seconda del modello, il forno dispone di vari tipi di illuminazione. Tutti i sistemi di illuminazione, da quella alogena standard all'illuminazione LED multilivello, offrono una visione ottimale e mettono perfettamente in luce i vostri cibi.



Pulire il vano interno del forno con rivestimento è facilissimo grazie a ecoClean Plus.

Con l'innovativo rivestimento ecoClean Plus sarà difficile trovare resti di cibo bruciati o carbonizzati nelle parti del forno rivestite. E grazie alla concezione funzionale del forno, tutta la sporcizia al suo interno è facilmente rimovibile mediante il programma di pulizia.

iQ700: vaporiere e forni combinati a vapore per i più esigenti.

Funzionamento intuitivo per una preparazione particolarmente delicata.

I forni a vapore e le vaporiere iQ700 offrono ancora più possibilità per preparare piatti perfetti e appetitosi. Grazie alle varie funzioni disponibili non dovrete aggiungere né grassi né olio per ottenere risultati impeccabili. Il grande vano interno dei forni a vapore e delle vaporiere iQ700, sia nei modelli da 60 cm che in quelli da 45 cm, vi offre in aggiunta la massima libertà e flessibilità. Tramite un pulsante, il pannello di comando inclinabile si solleva automaticamente e voi potete riempire il serbatoio con capacità pari a 1 litro di acqua. Dopodiché con la mano riposizionate il pannello di comando nella posizione di partenza.



Preparare pietanze gustose e sane: con la funzione cottura a vapore.

Che si tratti di pesce, verdure o dessert, la funzione cottura a vapore è un modo sano e gustoso per cucinare e riscaldare le vostre pietanze. Semplicemente con il vapore acqueo bollente. Protegge l'alimento e preserva il gusto, oltre al colore naturale del cibo.



Crosticine croccanti e arrosti succosi: la funzione getto di vapore.

Attraverso la regolare aggiunta di vapore acqueo ai comuni metodi di riscaldamento, ora diventa ancora più facile preparare pietanze perfette. L'umidità evapora sulla superficie, rendendo la vostra pietanza croccante all'esterno e succosa all'interno. Ad esempio con un arrosto o il pane.



Forno combinato a vapore: la modalità di cottura ideale per ogni alimento.

I forni combinati a vapore Siemens sono veri e propri tuttofare: dalla cottura a vapore alla cottura al forno oppure tutte e due contemporaneamente. Con le loro numerose funzioni consentono di scegliere il tipo di preparazione ideale per ogni alimento. Preservando così l'essenziale in un alimento: gusto, aroma, consistenza, vitamine e sostanze nutritive.



Forni – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Modi di riscaldamento Rapidità Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ700 con Display tattile TFT Plus

Forno a vapore Display tattile TFT Plus

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|--------------------------------|----------|---|------------------|---|----|
| HS658GX57C | 15 | coolStart | Estrazione totale su 3 livelli | ecoClean | ■ | LED multilivello | ■ | 19 |
|------------|----|-----------|--------------------------------|----------|---|------------------|---|----|

Forno da incasso con microonde e Display tattile TFT Plus

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------------|-----------------------|--------------|---|------------------|---|----|
| HN678G456 | 15 | Microonde integr. | Sistema di estrazione | activeClean® | ■ | LED multilivello | ■ | 20 |
|-----------|----|-------------------|-----------------------|--------------|---|------------------|---|----|

Modi di riscaldamento Rapidità Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ700 con Display tattile TFT

Forno a vapore con Display tattile TFT

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|-------------|---|---|-----|---|----|
| HS636GDS2C | 13 | coolStart | Integrabile | – | – | LED | ■ | 19 |
|------------|----|-----------|-------------|---|---|-----|---|----|

Forni da incasso con microonde e Display tattile TFT

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------------------|-----------------------|--------------|---|-----|---|----|
| HM676GBS1C | 13 | Microonde integr. | Sistema di estrazione | activeClean® | – | LED | ■ | 21 |
|------------|----|-------------------|-----------------------|--------------|---|-----|---|----|

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------------------|-----------------------|----------|---|-----|---|----|
| HM656GBS1C | 13 | Microonde integr. | Sistema di estrazione | ecoClean | – | LED | ■ | 21 |
|------------|----|-------------------|-----------------------|----------|---|-----|---|----|

Modi di riscaldamento Rapidità Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ700 con display TFT

Forni da incasso con display TFT

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|-------------|--------------|---|---------|---|----|
| HB673GCS1C | 10 | coolStart | Integrabile | activeClean® | – | Alogena | ■ | 22 |
|------------|----|-----------|-------------|--------------|---|---------|---|----|

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|-------------|--------------|---|---------|---|----|
| HB675GBS1 | 13 | coolStart | Integrabile | activeClean® | – | Alogena | ■ | 22 |
|-----------|----|-----------|-------------|--------------|---|---------|---|----|

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|-------------|----------|---|---------|---|----|
| HB655GBS1C | 13 | coolStart | Integrabile | ecoClean | – | Alogena | ■ | 23 |
|------------|----|-----------|-------------|----------|---|---------|---|----|

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|-------------|---|---|---------|-----|----|
| HB634GB.1 | 13 | coolStart | Integrabile | – | – | Alogena | □ ■ | 23 |
|-----------|----|-----------|-------------|---|---|---------|-----|----|

Modi di riscaldamento Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ500 con display LCD

Forni da incasso con orologio elettronico

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|---|---|---|---------|---|----|
| VB558C050 | 10 | varioClip | – | – | – | Alogena | ■ | 42 |
|-----------|----|-----------|---|---|---|---------|---|----|

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|--------------|---|---|---------|---|----|
| HB578G556 | 9 | Integrabile | activeClean® | – | – | Alogena | ■ | 42 |
|-----------|---|-------------|--------------|---|---|---------|---|----|

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|----------|---|---|---------|---|----|
| HB557A550C | 7 | Integrabile | ecoClean | – | – | Alogena | ■ | 43 |
|------------|---|-------------|----------|---|---|---------|---|----|

Modi di riscaldamento Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ500

Forno da incasso

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---|---|---|---------|---|----|
| HB510ABR1 | 5 | Integrabile | – | – | – | Alogena | ■ | 43 |
|-----------|---|-------------|---|---|---|---------|---|----|

□ = bianco/acciaio inox ■ = nero/acciaio inox

Forni a vapore iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------|-------|-------|
| HS658GXS7C Acciaio inox Home Connect | | | |
| | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno combinato a vapore con 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, Aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande
- Controllo della temperatura da 30–250°C
- Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione, funzione di asciugatura

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche a tre livelli, estensione completa, funzione di blocco Comfort

- Home Connect
- Funzione Sabbath
- Display tattile TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Sensore di cottura, per una cottura completamente automatica
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design


- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia


- ecoClean Plus: soffitto, parete posteriore, pareti laterali
- Programma ecoClean Plus

Accessori

- 1 × griglia, 1 × vaschetta forata XL, 1 × vaschetta forata S, 1 × vaschetta non forata S, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

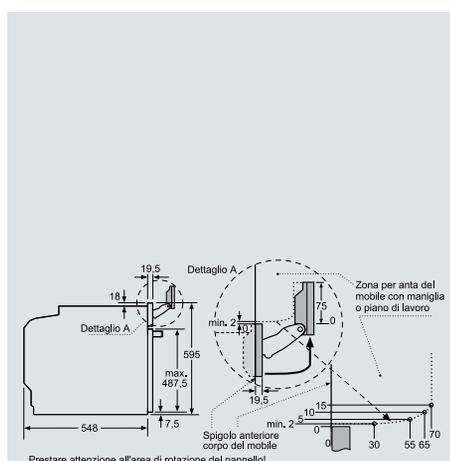

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|-----------------------------------|--------|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 43 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 32 mm | 42 mm |
| Piano di cottura elettrico | 22 mm | 24 mm |

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| HS636GDS2C Acciaio inox | | | |
| | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno combinato a vapore con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Controllo della temperatura da 30–250°C
- Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione, funzione di asciugatura

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Funzione Sabbath
- Display tattile TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia


- ecoClean: parete posteriore

Accessori

- 1 × griglia, 1 × vaschetta forata XL, 1 × vaschetta forata S, 1 × vaschetta non forata S, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

Forni con funzione vapore

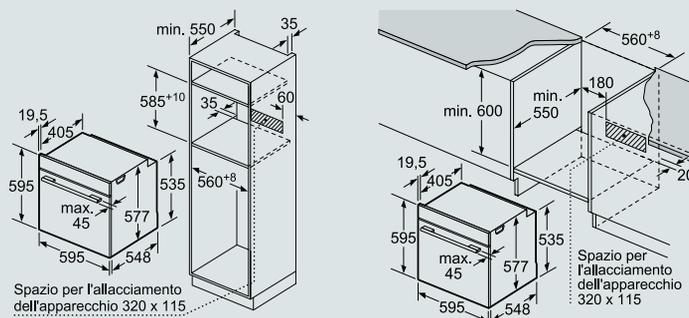


HS658GXS7C HS636GDS2C

Dimensioni in mm

Allacciamento:

HS658GXS7C
HS636GDS2C
400 V/230 V/3,6 kW
1-3P+N+E/10A/16A
allacciamento

Forno con microonde, funzione getto di vapore e Home Connect iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| HN678G4S6 Acciaio inox Home Connect | | | CHF 4'180.- CHF 3'881.15 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 67 l
- Forno a microonde con 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Altri modi di cottura a vapore: rigenerare, cottura a vapore
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi Comfort

Home Connect

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Funzione Sabbath
- cookControl Plus – per arrosto completamente automatico
- Display tattile TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Serbatoio dell'acqua da 1 l
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × teglia per pizza, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39




Funzione getto di vapore.

Usando la cottura con i classici tipi di riscaldamento, le vostre pietanze riusciranno ancora meglio se aggiungete di tanto in tanto un po' di umidità. Ed è proprio quello che fa automaticamente la funzione getto di vapore. Che sia per riscaldare qualcosa, far lievitare l'impasto, cuocere o arrostitire, basta impostare dall'inizio semplicemente la funzione automatica getto di vapore. Questa funzione si può attivare anche a mano e regolarne l'intensità a piacere.

Rigenerare.

Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90–95°C, i vostri piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena preparati. Con la funzione Rigenerazione perfino la carne resta deliziosamente croccante – e l'arrosto della domenica sarà ottimo anche durante la settimana!

Forno microonde con funzione getto di vapore

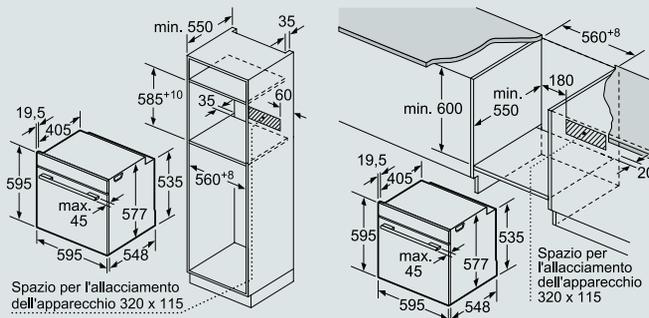


Allacciamento:
HN678G4S6
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
allacciamento

HN678G4S6 Ulteriori schemi d'incasso su pagina 189

Dimensioni in mm

Forni con microonde iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| HM676GBS1C Acciaio inox | | | CHF 2'950.- CHF 2'739.09 |

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| HM656GBS1C Acciaio inox | | | CHF 2'640.- CHF 2'451.25 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 67l
- Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Comfort

- Funzione Sabbat
- Display tattile TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- cookControl Plus – per arrosto completamente automatico
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

1 x griglia combinata, 1 x teglia da forno smaltata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 67l
- Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Comfort

- Funzione Sabbat
- Display tattile TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- cookControl Plus – per arrosto completamente automatico
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- Apparecchiatura ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- Programma ecoClean Plus

Accessori



1 x griglia combinata, 1 x teglia da forno smaltata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

Forni con funzione microonde

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

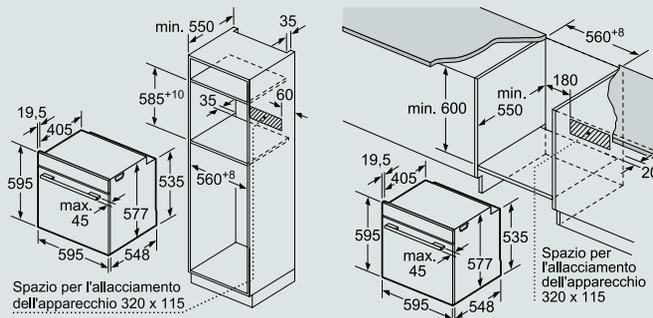

Allacciamento:

HM676GBS1C
HM656GBS1C
400 V/230 V/3,6 kW
1-3 P+N+E/10 A/16 A
allacciamento

HM676GBS1C HM656GBS1C

Dimensioni in mm

Forni iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| HB673GCS1C Acciaio inox | | | CHF 2'130.– CHF 1'977.72 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 10 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione Sabbath
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- **Sensore di temperatura a punto singolo**
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- **activeClean® – pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**
- Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| HB675GBS1 Acciaio inox | | | CHF 1'990.– CHF 1'847.73 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata
- Ventilatore in acciaio inox

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- **activeClean® – pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**
- Interno porta completamente in vetro

Accessori




- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

Forni

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura



Allacciamento:

HB673GCS1C
400V/230V/3,6 kW
1-3P+N+E/10A/16A
allacciamento

HB675GBS1
230V/3,6 kW
1P+N+E/16A
allacciamento

HB673GCS1C HB675GBS1

Dimensioni in mm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| HB655GBS1C Acciaio inox | | | CHF 1'600.– CHF 1'485.61 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione Sabbat
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- **ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto**
- Programma ecoClean Plus
- Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| HB634GBS1 Acciaio inox | | | CHF 1'420.– CHF 1'318.48 |
| HB634GBW1 Bianco (v. ill.) | | | CHF 1'420.– CHF 1'318.48 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- Funzione Sabbat
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean: parete posteriore
- Interno porta completamente in vetro




Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

Forni

Montaggio con un piano di cottura.



Allacciamento:

HB655GBS1C
400V/230V/3,6kW
1-3P+N+E/10A/16A
allacciamento

HB634GB.1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
allacciamento

HB655GBS1C HB634GBS1 HB634GBW1

Dimensioni in mm

Forni compatti – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.



Modi di riscaldamento Rapidità Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ700 con Display tattile TFT

| compact45 con microonde e Display tattile TFT | | | | | | | | |
|--|----|-------------------|-----------------------|--------------|---|-----|---|----|
| CM676G0S6 | 13 | Microonde integr. | Sistema di estrazione | activeClean® | ■ | LED | ■ | 28 |
| CM656GBS1 | 13 | Microonde integr. | – | ecoClean | – | LED | ■ | 29 |
| Forni a vapore compact45 con Display tattile TFT | | | | | | | | |
| CS656GBS2 | 13 | coolStart | Integrabile | ecoClean | – | LED | ■ | 26 |
| CS636GBS2 | 13 | coolStart | Integrabile | – | – | LED | ■ | 26 |
| Macchina da caffè automatica con Display tattile TFT | | | | | | | | |
| CT636LES6 | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 34 |

Modi di riscaldamento Rapidità Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ700 con display TFT

| compact45 con display TFT | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----------|-------------|---|---|---------|---|----|
| CD634GAS0 | – | – | – | – | – | Alogena | ■ | 27 |
| CM633GB.1 | 6 | coolStart | – | – | – | Alogena | □ | 29 |
| CB635GBS3 | 13 | coolStart | Integrabile | – | – | Alogena | ■ | 30 |
| Forni a microonde | | | | | | | | |
| CF634AGS1 | – | coolStart | – | – | – | Alogena | ■ | 30 |
| BE634LGS1 | – | – | – | – | – | – | ■ | 31 |
| BE634RGS1 | – | – | – | – | – | – | ■ | 31 |

Modi di riscaldamento Rapidità Estrazione Pulizia Home Connect Illuminazione Colore Pagina



iQ500 con LCD-Display

| Forni a microonde | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|---|---|-----|---|----|
| CP565AGS0 | 5 | Microonde integr. | – | – | – | LED | ■ | 44 |
| CM585AGS0 | 6 | Microonde integr. | – | – | – | LED | ■ | 44 |
| BE555LMS0 | – | – | – | – | – | – | ■ | 45 |
| BF555LMS0 | – | – | – | – | – | – | ■ | 45 |
| Cassetti scaldavivande | | | | | | | | |
| BI630CNS1 | – | – | – | – | – | – | ■ | 35 |
| BI630DNS1 | – | – | – | – | – | – | ■ | 35 |
| BI510CNR0 | – | – | – | – | – | – | ■ | 44 |

□ = bianco/acciaio inox

■ = nero/acciaio inox

Forni combinati a vapore iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| CS656GBS2 Acciaio inox | | | CHF 2'690.- CHF 2'497.68 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47 l
 - Forno combinato a vapore compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
 - Riscaldamento rapido
 - Controllo della temperatura da 30–250 °C
 - Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
 - Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione, funzione di asciugatura
- Supporto per accessori/sistema d'estrazione**
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Funzione Sabbath
- **Display tattile TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch**
- Serbatoio dell'acqua da 1 l
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- **ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto**
- **Programma ecoClean Plus**

Accessori

- 1 x griglia, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| CS636GBS2 Acciaio inox | | | CHF 2'490.- CHF 2'311.98 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47 l
- Forno combinato a vapore compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Funzione Sabbath
- **Display tattile TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch**
- Serbatoio dell'acqua da 1 l
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- **Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile**


Pulizia

- humidClean


Accessori

- 1 x griglia, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

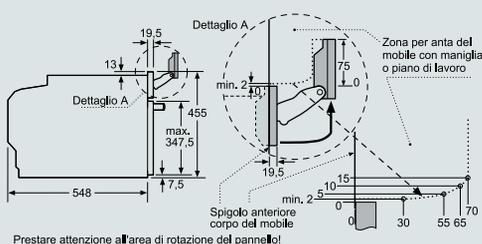

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| Piano di cottura a induzione | rialzato 42 mm | a filo 43 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 48 mm | 53 mm |
| Piano di cottura a gas | 37 mm | 47 mm |
| Piano di cottura elettrico | 28 mm | 30 mm |

Allacciamento:

CS656GBS2
CS636GBS2
CM633GB.1

230 V / 3,3 kW
1 P + N + E / 16 A
allacciamento

CS656GBS2 CS636GBS2

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Forno a vapore iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| CD634GAS0 Acciaio inox | | | CHF 2'020.- CHF 1'875.58 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 38l
- Forni a vapore compatto con 4 modi di riscaldamento: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Controllo della temperatura da 30–100°C
- Funzioni supplementari: programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione

Supporto per accessori

- Forno con staffa di sospensione

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- **2,8" Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 20
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua da 1,3l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Vano interiore illuminato

Pulizia


- Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1 x spugna

Accessori speciali vedi pagine 36–39

Forno a vapore

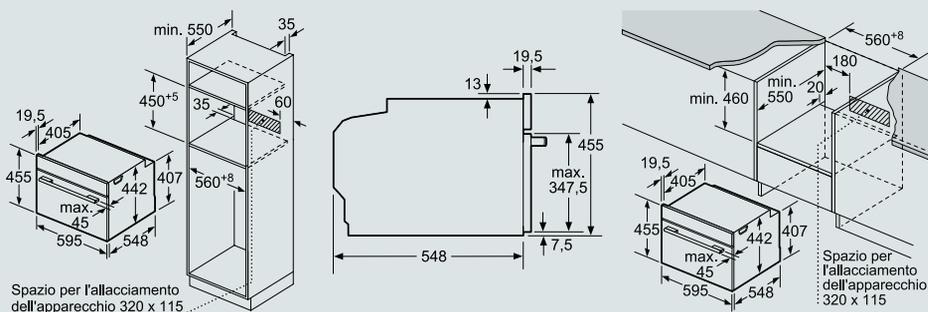

Allacciamento:
CD634GAS0
230V/1,9kW
1P+N+E/16A
Con spina elettrica

CD634GAS0

Dimensioni in mm

Forno compatto autopulenti con microonde iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| CM676G0S6 Acciaio inox Home Connect | | | CHF 2'550.- CHF 2'367.69 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45 l
- 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30-300 °C
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi Comfort
- Home Connect
- Suggerimento di temperatura, display temperatura reale, indicazione di preriscaldamento, funzione Sabbath
- Display tattile TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® - pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori


1 x griglia combinata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36-39


Forni compatti con microonde

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura




Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm



Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115

Aerazione nello zoccolo min. 50 cm²



Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115

Allacciamento:
CM676G0S6
230 V/3,6 kW
1P+N+ E/16 A
allacciamento

CM676G0S6

Dimensioni in mm

Forni compatti con microonde iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------------|-------|-------|----------------------------|
| CM656GBS1 Acciaio inox | | | CHF 2'210.– CHF 2'052.– |
| escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00 | | | |

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| CM633GBS1 Acciaio inox (v. ill.) | | CHF 1'800.– CHF 1'671.31 | |
| CM633GBW1 Bianco | | CHF 1'800.– CHF 1'671.31 | |
| escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00 | | | |

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45l
- Forno a microonde compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 1000W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Comfort

- Funzione Sabbath
- Display tattile TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto

Programma ecoClean Plus

Accessori

1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45l
- Forno a microonde compatto con 6 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, preriscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura: 30–275°C
- Potenza max.: 1000W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-combi

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch

Numero programmi automatici: 14

- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- Porta microonde top




Accessori

1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 36–39

Forni compatti con microonde

Montaggio con un piano di cottura.



Allacciamento:

CM656GBS1
CM633GB.1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
allacciamento

CM656GBS1 CM633GB.1

Dimensioni in mm

Microonde da incasso.



Forno compatto.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| CF634AGS1 Acciaio inox | | | CHF 1'510.- CHF 1'402.04 |

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| CB635GBS3 Acciaio inox | | | CHF 1'510.- CHF 1'402.04 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 36l
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W)

Comfort

- TFT-Display
- cookControl
- Porta a ribalta
- Numero programmi automatici: 7
- Illuminazione LED
- Pulsante informazioni
- Interruttore di sicurezza

Design

- lightControl
- Vano cottura acciaio inox

Pulizia

- Interno porta completamente in vetro

Accessorio

- 1 x teglia in vetro

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47l
- Forno compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione Sabbath
- 2,8"-Display TFT a colori e testis in chiaro con funzione directTouch
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile


Pulizia

- ecoClean; parete posteriore
- Interno porta completamente in vetro


Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda universale smaltata

Microonde da incasso





Allacciamento:
230 V/1,22 kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica



CF634AGS1

Dimensioni in mm

Forno compatto



Allacciamento:
230 V/3,0 kW
1P+N+E/16A
allacciamento

CB635GBS3

Dimensioni in mm

Forni a microonde per armadi pensili.

Forno microonde con grill.



Forno microonde con grill.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| BE634LGS1 Acciaio inox Cerniera a sinistra | | | CHF 1'230.- CHF 1'142.06 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| BE634RGS1 Acciaio inox Cerniera a destra | | | CHF 1'230.- CHF 1'142.06 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 21 l
- Microonde da incasso con 2 modi di riscaldamento: Microonde, Vario-Grill al quarzo
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W

Comfort

- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 10
- Pulsante informazioni

Design

- touchControl
- Pulsante di apertura
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra

Pulizia

- Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1 x teglia in vetro, 1 x griglia

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 21 l
- Microonde da incasso con 2 modi di riscaldamento: Microonde, Vario-Grill al quarzo
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W

Comfort

- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 10
- Pulsante informazioni

Design

- touchControl
- Pulsante di apertura
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera con cerniere a destra


Pulizia

- Interno porta completamente in vetro


Accessori

- 1 x teglia in vetro, 1 x griglia

Forni a microonde per armadi pensili



Forni a microonde per armadi pensili



Allacciamento:
BE634.GS1
230V/1,99 kW
1 P+N+E/10 A
Con spina elettrica

BE634LGS1 BE634RGS1

Dimensioni in mm



La prima macchina automatica che non fa semplicemente il caffè, lo celebra.

I migliori ingredienti per un caffè dal gusto pieno sono chicchi scelti e schiuma di latte appena montata, uniti a una tecnica perfetta e al design esclusivo Siemens.



Il meglio dell'aroma grazie alla temperatura di preparazione ottimale: Intelligent Heater Inside.

Il sistema sensoFlow Siemens, unico al mondo, garantisce sempre il pieno piacere dell'espresso grazie alla temperatura di preparazione del caffè sempre ideale e costante.



Al caffè extrarforte ci pensa aromaDouble Shot.

Il caffè extrarforte si ottiene con due processi di macinatura e preparazione. In questo modo vengono sprigionate meno sostanze amare e si evita così automaticamente il retrogusto amaro.



Sempre il meglio dal chicco: il sistema coffeeSensor.

Il macinino intelligente si adatta alla miscela utilizzata e macina sempre la quantità necessaria per l'intensità desiderata.



È sufficiente una semplice pressione dei tasti, anche per due bevande: oneTouch DoubleCup.

Che sia espresso o cappuccino: con la funzione oneTouch DoubleCup la vostra macchina da caffè automatica prepara qualsiasi bevanda con un solo tocco. All'occorrenza, anche per due tazze contemporaneamente.



Gusto puro, e nient'altro: autoMilk Clean per la pulizia completamente automatica del sistema per il latte.

La pulizia a vapore completamente automatica autoMilk Clean garantisce la massima igiene. Pulisce a fondo il sistema per il latte dopo ogni erogazione liberandovi dalla necessità di dovervene occupare ogni giorno.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

Macchina da caffè automatica iQ700.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| CT636LES6 Acciaio inox Home Connect | | | CHF 3'700.- CHF 3'435.47 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Gusto

- Sistema sensoFlow: l'innovativo sistema di riscaldamento garantisce massimo sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Funzione oneTouch: ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè, cappuccino, latte macchiato, caffè con un solo tocco del latte
- aromaDouble Shot: caffè extraforte, aroma senza compromessi
- Opzione filtro per acqua BRITA incluso: riduce il calcare nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e odore delle bevande

Comfort

- Home Connect
- Display TFT a colori
- myCoffee: salvare 8 bevande preferite – con i singoli nomi e il rapporto di miscelazione regolabile di latte e caffè espresso
- Beccuccio per il caffè regolabile in altezza: Appropriato per bicchieri per latte macchiato fino a 15 cm

Performance

- silent ceramDrive: pregiato macinacaffè in ceramica
- Sistema coffeeSensor: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Dosatore latte innovativo grazie ad una particolare porosità per una schiuma perfetta
- Pressione d'esercizio 19 bar

Igiene

- Unità d'infusione separabile per una pulizia semplice sotto acqua corrente
- Pulizia a vapore del sistema del latte dopo ogni riferimento bevanda
- calc'nClean: programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico




Accessori

- Contenitore del latte in alluminio termoisolante MF (0,5 l volume)
- Accessori inclusi: cucchiaino dosatore, strisce per stabilire la durezza acqua, tubo collegamento per bocchetta latte, contenitore del latte isolato, viti di montaggio

Accessori disponibili separatamente:

- compresse di pulizia (TZ60001), pastiglie per la decalcificazione (TZ80002), cura insieme per macchina per caffè espresso automatica (TZ80004), contenitore termico per il latte (TZ80009N)


Macchina da caffè automatiche

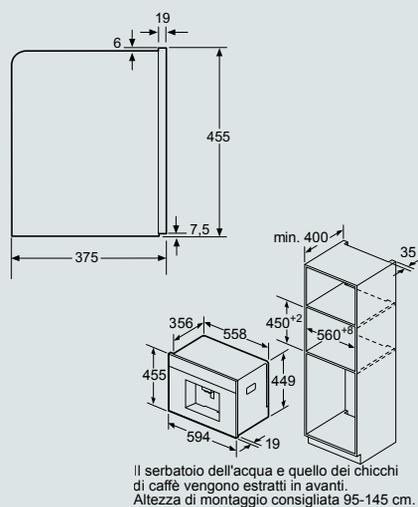

Allacciamento:

230V/1,6 kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica

Montaggio angolare a sinistra



utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455) la distanza minima alla parete è di soli 100 mm.

CT636LES6

Dimensioni in mm

Scaldavivande iQ700.

290 mm di altezza



140 mm di altezza



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------|-------|-------|-------------------------|
| BI630DNS1 Nero | | | CHF 920.- CHF 854.22 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Riscaldamento

- 5 programmi: Lievitare la pasta, Scongellare vivande, Mantenere le vivande al caldo, Riscaldare le stoviglie, Cottura a bassa temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30–80°C (temperatura del vetro)

Comfort

- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 192 tazzine espresso oppure 40 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 290 mm di altezza

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------|-------|-------|-------------------------|
| BI630CNS1 Nero | | | CHF 850.- CHF 789.23 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56


Riscaldamento

- 5 programmi: Lievitare la pasta, Scongellare vivande, Mantenere le vivande al caldo, Riscaldare le stoviglie, Cottura a bassa temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30–80°C (temperatura del vetro)

Comfort

- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 12 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 140 mm di altezza

Scaldavivande




BI630DNS1

Allacciamento:

BI630DNS1
230 V / 0,81 kW
1 P + N + E / 10 A
Con spina elettrica

Dimensioni in mm

Scaldavivande






BI630CNS1

Allacciamento:

BI630CNS1
230 V / 0,81 kW
1 P + N + E / 10 A
Con spina elettrica

Dimensioni in mm

Accessori speciali per forni Siemens iQ700.

| Illustrazione | Tipo | Prezzo CHF incl. IVA Prezzo CHF escl. IVA | Definizione |
|---|----------|--|---|
|  | HZ638D10 | 152.- 141.13 | Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni a vapore |
|  | HZ638D30 | 336.- 311.98 | Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per forni a vapore |
|  | HZ638170 | 155.- 143.92 | Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per pirolisi |
|  | HZ638370 | 343.- 318.48 | Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per pirolisi |
|  | HZ638100 | 142.- 131.85 | Guida telescopica completamente estraibile a un livello |
|  | HZ638300 | 315.- 292.48 | Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli |
|  | HZ638D18 | 152.- 141.13 | Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni a vapore compatti, 45 cm |
|  | HZ327000 | 256.- 237.70 | Pietra refrattaria |
|  | HZ617000 | 51.- 47.35 | Teglia per pizza |
|  | HZ625071 | 66.- 61.28 | Graticola, smaltata |
|  | HZ631070 | 60.- 55.71 | Teglia, smaltata |
|  | HZ632010 | 133.- 123.49 | Pentola universale, antiaderente |
|  | HZ632070 | 60.- 55.71 | Pentola universale, smaltata |
|  | HZ6BMA00 | 103.- 95.64 | Set montaggio per combinazioni |

| HS658GXS7C | HS636GDS2C | HN678G4S6 | HM676GBS1C | HM656GBS1C | HB673GCS1C | HB675GBS1 | HB655GBS1C | HB634GB.1 | CS656GBS2 | CS636GBS2 | CD634GAS0 | CM676G0S6 | CM656GBS1 | CM633GB.1 | CB635GBS3 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • | • | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | • | • | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Accessori speciali per forni Siemens iQ700.

| Illustrazione | Tipo | Prezzo CHF incl. IVA Prezzo CHF escl. IVA | Definizione |
|---|-----------|--|---|
|  | HZ633001 | 111.- 103.06 | Coperchio per teglia professionale |
|  | HZ633070 | 144.- 133.70 | Pentola professionale, smaltata |
|  | HZ636000 | 98.- 90.99 | Teglia in vetro |
|  | HZ664000 | 39.- 36.21 | Griglia per forni a vapore |
|  | HZ66X600 | 50.- 46.43 | Listello decorativo nero |
|  | HZ638108 | 142.- 131.85 | Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni compatti 45 cm |
|  | HZ36D613 | 66.- 61.28 | Vaschetta non perforata, taglia S |
|  | HZ36D613G | 80.- 74.28 | Vaschetta perforata, taglia S |
|  | HZ36D663G | 98.- 90.99 | Vaschetta perforata, taglia XL |
|  | HZ36D643 | 80.- 74.28 | Vaschetta non perforata, taglia L |
|  | HZ36D643G | 91.- 84.49 | Vaschetta perforata, taglia L |
|  | HZ36DR4 | 80.- 74.28 | Griglia combinata per forno vapore |

| HS658GXS7C | HS636GDS2C | HN678G4S6 | HM676GBS1C | HM656GBS1C | HB673GCS1C | HB675GBS1 | HB655GBS1C | HB634GB.1 | CS656GBS2 | CS636GBS2 | CD634GBS1 | CM676G0S6 | CM656GBS1 | CM633GB.1 | CB635GBS3 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | • |
| • | • | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| • | • | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| • | • | | | | | | | | • | • | | | | | |
| | | | | | | | | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | • | | | | |



I nuovi forni iQ500 – la categoria comfort Siemens.

Con un design sempre attuale e di prima qualità, i nuovi forni iQ500 diventeranno i nuovi punti di forza nella vostra cucina. Grazie a materiali pregiati, come il vetro e l'acciaio inossidabile, e a dettagli incredibilmente raffinati, questi elettrodomestici da incasso lasciano un'impressione realmente indelebile. La nuova manopola lightControl e lo straordinario pannello comandi donano a questi elettrodomestici da incasso quel tocco in più che non passerà inosservato nella vostra cucina.

Sobrietà ed eleganza al momento giusto: l'orologio touchControl bianco.

Con l'elegante orologio touchControl avrete tutto sotto controllo. Il display LCD è semplice da utilizzare e pratico da pulire. In alcuni apparecchi, oltre all'ora, il display visualizza anche la temperatura, con un'indicazione immediatamente riconoscibile grazie al colore bianco.



lightControl: controllo intuitivo grazie alla manopola di comando illuminata.

Con il nuovo sistema di controllo lightControl il simbolo del riscaldamento selezionato si illumina di un'elegante luce blu e trasforma una semplice informazione in un'esperienza intuitiva ed entusiasmante.




coolStart: scongelare i surgelati non serve più.

Da ora in poi cucinare cibi surgelati sarà molto più semplice grazie all'innovativa funzione coolStart. In questo modo potrete preparare moltissimi piatti velocemente e senza scongelarli prima, una bella idea per risparmiare tempo.



Guide telescopiche a 3 livelli: più visibilità, più stabilità.

Teglie, griglie e leccarde possono essere estratte completamente dal forno su tre livelli – 17 cm in più rispetto alle guide di estrazioni telescopiche tradizionali. E tutto ciò in maniera non solo più agevole, ma anche più sicura e senza ribaltare nulla.



Porta con softClose: la nuova porta con chiusura soft silenziosa.

Con la nuova porta con softClose la chiusura è sempre delicata grazie al sistema ammortizzante.

Risparmiate tempo senza rinunciare al comfort.

La combinazione perfetta tra forma e funzionalità: le cucine di Siemens iQ500.

Con le sue nuove cucine iQ500 Siemens presenta un nuovo spettacolare elemento di design per la vostra casa. Oltre all'utilizzo di materiali pregiati, il display TFT ad alta risoluzione assicura una migliore visibilità per avere tutto sempre perfettamente sott'occhio. Innovazioni intelligenti come Home Connect vi offrono anche tante altre opportunità per una vita più semplice e confortevole. E per esaudire ogni vostro desiderio.



Display TFT.

In qualunque posizione vi troviate, avrete sempre una visibilità perfetta da qualsiasi angolazione. Il menu intuitivo vi permette di controllare in poche mosse ogni singola funzione del forno.

La manopola a scomparsa nera super elegante si integra perfettamente nel pannello comandi della cucina. E non è una delizia solo per gli occhi, la sua utilità vi conquisterà sempre di più ad ogni rotazione. La manopola a scomparsa è utile anche ai fini della sicurezza: quando è in posizione retratta infatti potete star certi che l'apparecchio è spento.



Forno da incasso.

90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| VB558C0S0 Acciaio inox (230V/16A) | | | CHF 2'620.– CHF 2'432.68 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 85 l
- Forno con 10 modi di riscaldamento: aria caldo, calore superiore/inferiore, ricircolo d'aria, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, calore inferiore separato, funzione di scongelamento, calore superiore/inferiore delicatamente
- Impostazione della temperatura 50 °C–280 °C

Design

- lightControl: manopola di comando illuminato
- Illuminazione interiore
- Impugnatura ad asta

Comfort

- LCD-Display
- Orologio elettronico

Pulizia

- Pareti laterale, parete di forno catalitica
- Interno porta completamente in vetro
- Porta a ribalta

Supporto per accessori / sistema d'estrazione:

- Estrazione varioClip


Accessori

- 1 × teglia da forno smaltata
- 1 × griglia combinata,
- 1 × leccarda universale smaltata


Accessori speciali vedi pagine 52–53

Forno

Con spina elettrica
230V/3,1kW
1P+N+E 16A



VB558C0S0



Dimensioni in mm

Forno da incasso iQ500.

Forno con pirolisi



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| HB578G5S6 Acciaio inox (230V/16A) Home Connect | | | CHF 1'640.– CHF 1'522.75 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 8 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, funzione speciale congelato, cottura delicata, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C–275 °C

Design

- Manopole, manopola illuminato
- Impugnatura ad asta
- Porta a ribalta, porta con chiusura ammortizzata softClose
- Illuminazione interna alogena
- Smalto email grigia
- lightControl: manopola di comando illuminato

Comfort

- LCD-Display
- Suggerimento di temperatura
- Indicazione di preriscaldamento
- Funzione-Sabbat
- cookControl 30
- Orologio elettronico
- coolStart
- Sensore di temperatura a punto singolo
- **Compatibile con Home Connect tramite WiFi**

Pulizia

- **activeClean® – pulizia automatica pirolitica**
- Interno porta completamente in vetro

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Estrazione varioClip, funzione di blocco


Accessori

- 1 × griglia combinata,
- 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–53

Forno

Con spina elettrica
230V/3,6kW
1P+N+E 16A



HB578G5S6

Dimensioni in mm

Forni da incasso iQ500.

Forno con display LCD



Forno



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| | | | CHF 1'380.- CHF 1'281.34 |
| HB557A5S0C Acciaio inox (400V/10A) | | | |
| escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00 | | | |

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 7 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, calore inferiore separato, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Design

- lightControl: manopola di comando illuminato
- manopola illuminato
- Illuminazione interna alogena
- Impugnatura ad asta
- Porta a ribalta

Comfort

- LCD-Display
- Orologio elettronico
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl 10
- Sensore di temperatura a punto singolo

Pulizia

- EcoClean Apparecchiatura: pareti laterale, parete posteriore, soffitto
- Programma-ecoClean Plus
- Interno porta in vetro

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Estrazione varioClip


Accessori

- 1 × griglia combinata,
- 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–53

Forno

Con spina elettrica
400V/3,6kW
1–3P+N+E 10A



HB557A5S0C

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| | | | CHF 1'160.- CHF 1'077.07 |
| HB510ABR1 Acciaio inox (230V/16A) | | | |
| escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00 | | | |

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 5 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Design

- Impugnatura ad asta
- Porta a ribalta
- Illuminazione interna alogena

Pulizia

- Interno porta in vetro


Accessori

- 1 × griglia combinata,
- 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–53

Forno

Con spina elettrica
230V/3,6kW
1P+N+E 16A



HB510ABR1

Dimensioni in mm

Forni compatti iQ500.

Forno a microonde con funzione di cottura a vapore



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-----------------------------|-------|-------|
| CP565AGS0 Acciaio inox (230V/16A) | | | |
| | CHF 2'340.- CHF 2'172.70 | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Modi di riscaldamento

- Volume interno: 36 l
- **Microonde da incasso con funzione vapore: microonde, vapore, aria calda, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande**
- Controllo della temperatura da 40 °C–230 °C
- Potenza max.: 1000 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Tutte le funzioni di riscaldamento da utilizzare separatamente o in combinazione
- Sono disponibili tre diversi livelli di vapore

Design

- lightControl: manopola di comando illuminato
- Illuminazione interna LED
- Vano cottura acciaio inox

Comfort

- Comando con LCD
- Orologio elettronico
- cookControl 30
- Serbatoio dell'acqua da con 0.8 l
- Generatore di vapore esterno

Pulizia


- Parete di forno catalitica
- Programma di decalcificazione

Accessori

- 1 x griglia di supporto
- 1 x teglia in vetro

Accessori speciali vedi pagine 52–53

Microonde

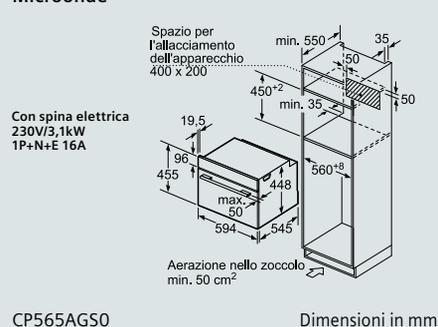

Forno con funzioni microonde e grill



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-----------------------------|-------|-------|
| CM585AGS0 Acciaio inox (230V/16A) | | | |
| | CHF 1'490.- CHF 1'383.47 | | |

Disponibile a partire da marzo 2020

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Modi di riscaldamento

- Volume interno: 44 l
- Forno a microonde con grill da incasso: microonde, aria caldo, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, tenere in caldo
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 40 °C–230 °C
- Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Forno a microonde con grill usati separatamente o insieme

Design

- lightControl: manopola di comando illuminato
- touchControl
- Illuminazione interna LED
- Vano cottura Acciaio inox
- Porta a ribalta
- Impugnatura ad asta

Comfort


- Comando con display LCD
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Orologio elettronico
- cookControl 15
- 4 funzione scongelamento e 3 programmi di cottura in modalità microonde, 8 programmi per microonde combi

Accessori


- 1 x griglia alta
- 1 x griglia bassa
- 1 x piatto girevole

Accessori speciali vedi pagine 52–53

Forno a microonde con grill da incasso

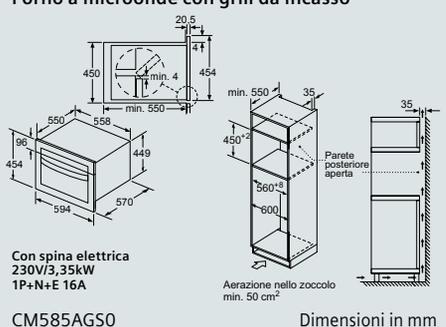

Scaldavivande



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------------------------|-------|-------|
| BI510CNR0 Acciaio inox (230V/16A) | | | |
| | CHF 720.- CHF 668.52 | | |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56


Comfort

- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Volume interno: 23 l
- Portata massima 15 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 14 piatti (26 cm)
- 4 programmi: Lievitare la pasta, Scongellare vivande, Mantenere le vivande al caldo, Riscaldare le stoviglie, Regolazione della temperatura: ca. 40 °C–80 °C

Design

- push&pull
- Manopole

Scaldavivande incasso manuale

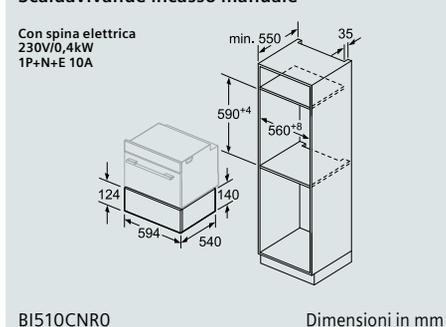

Forni a microonde.

Forno microonde con grill



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|
| BE555LMS0 Acciaio inox | | | CHF 750.- CHF 696.38 |

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|
| BF555LMS0 Acciaio inox | | | CHF 580.- CHF 538.53 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Microonde
- 5 stadi di potenza: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill 1200W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W

Comfort

- Display digitale con indicazione dell'ora
- Numero di programmi automatici: 8
- Cottura in base al peso per 4 programmi di scongelamento
- Cottura in base al peso per 3 programmi cottura

Design

- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Vano cottura 25l, acciaio inox
- Piatto in vetro 31,5 cm
- Porta del forno, cerniere a sinistra

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Microonde
- 5 stadi di potenza: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W



Comfort

- Display digitale con indicazione dell'ora

Design

- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Vano cottura 25l, acciaio inox
- Piatto in vetro 31,5 cm
- Porta del forno, cerniere a sinistra

Forni a microonde

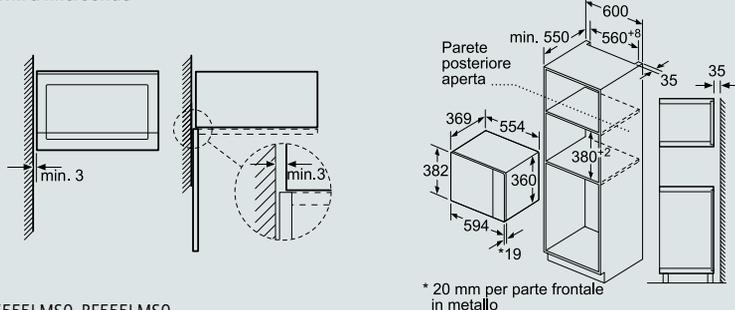

Allacciamento:

BE555LMS0
BF555LMS0
230V/1,99 kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica

BE555LMS0 BF555LMS0

Dimensioni in mm



Selezionate i vostri ingredienti personalmente. Anche quelli per la vostra cucina.

Le innovative cucine Siemens.



100% aria calda. Minore consumo di energia: aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia Siemens aria calda eco consente di raggiungere anche risultati di cottura impeccabili. Per pizze surgelate, dolci o lasagne: la modalità di riscaldamento aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura ad aria calda su un unico livello risparmiando energia.



Niente di più facile dell'arrosto:

il sistema automatico elettronico cookControl.


Perché cucinare diventi ancora più facile, abbiamo incorporato un libro di ricette. Il sistema automatico elettronico cookControl40 offre fino a 40 programmi per la cottura perfetta di piatti a base di carne o pesce. E con la funzione cookControl68 i programmi salgono addirittura a 68. Basta scegliere il programma e inserire il peso della pietanza – tutto il resto si svolge in automatico.



Doppia scelta per un maggiore comfort:

le guide a estrazione totale su 3 livelli Plus e standard.

Con le innovative guide a estrazione totale su tre livelli Plus e standard, le teglie, le griglie e le padelle universali si possono estrarre facilmente su tre livelli nell'area antistante il forno. Grazie alla funzione di arresto integrata, nella variante Plus le guide telescopiche si bloccano automaticamente in posizione su entrambi i lati, in modo tale che non scorrano più quando si reinseriscono le teglie e le griglie.



Per non scottarsi più le dita:


il carrello di cottura con dispositivo soft.

Griglie, teglie e padelle agganciate allo sportello si estraggono direttamente con l'apertura del carrello. In tal modo, tutte le pietanze risulteranno facilmente accessibili senza alcun pericolo. Con chiusura ammortizzata grazie al dispositivo soft.

Piani di cottura in vetroceramica e cucine da incasso iQ500.



Combinabili con cucine illustrate a pagina 49



EF601HNA2C
Incasso a filo

CHF 1'040.-
CHF 965.65

EF645HNA2C
Design bordo piatto

CHF 1'040.-
CHF 965.65

iQ300

- Spazio anche per grandi padelle, casseruole e pentole per arrostiti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm e alla zona arrostiti attivabile.


- Pannello di comando combinato con comandi dei fornelli e display touch: piano di cottura semplice da usare grazie agli elementi di comando dei fornelli e al display touch aggiuntivo, integrato nel piano di cottura, che consente di selezionare diverse funzioni.

- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura.

- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.



escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



EF645BNN1E
Design bordo piatto

CHF 980.-
CHF 909.94

iQ300

- Spazio anche per grandi padelle, casseruole e pentole per arrostiti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm e alla zona arrostiti attivabile.


- Pannello di comando combinato con comandi dei fornelli e display touch: piano di cottura semplice da usare grazie agli elementi di comando dei fornelli e al display touch aggiuntivo, integrato nel piano di cottura, che consente di selezionare diverse funzioni.

- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura.

- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.



escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



EF645HFA2C
Design bordo piatto

CHF 850.-
CHF 789.23

iQ300


- Spazio anche per padelle, casseruole e pentole per arrostiti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm

- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura.

- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.



escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



EW645CFB2E
Design bordo piatto

CHF 1'240.-
CHF 1'151.35

Piano di cottura a induzione

iQ300

Comfort

- RZR
- Timer
- Funzione countDown
- 17 livelli di potenza

Ambiente / Sicurezza

- Riconoscimento pentole
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo per ogni zona Velocità
- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione



escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Cucina con pirolisi e Home Connect



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| HE579GBS6 (230V) Acciaio inox | | CHF 2'400.– CHF 2'228.41 | |
| Home Connect | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 13 modi di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Impostazione della temperatura 30 °C–275 °C

Comfort

- **Home Connect**
- TFT-Touchdisplay Plus (bianco)
- cookControl 40
- Orologio elettronico
- Suggerimento della temperatura, Indicazione della temperatura, Funzione Sabbat
- Indicazione di preriscaldamento
- Porta softClose
- Manopole a scomparsa

Pulizia

- activeClean® – Forno autopulente



Cucina da incasso con porta a carrello



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| HE557HBS1C (400V/16A) Acciaio inox | | CHF 1'750.– CHF 1'624.88 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Porta a carrello con chiusura ammortizzata softClose

Comfort

- LCD-Display
- cookControl 10
- Orologio elettronico
- Manopole a scomparsa

Pulizia

- Programma-ecoClean Plus
- **Ecoclean Apparecchiatura: soffitto, parete posteriore, pareti laterale**

Accessori

- 1 x griglia combinata
- 1 x leccarda universale smaltata



Cucina da incasso con porta a ribalta



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| HE557GBS1C (400V/16A) Acciaio inox | | CHF 1'560.– CHF 1'448.47 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Comfort

- LCD-Display
- cookControl 10
- Orologio elettronico
- Manopole a scomparsa

Pulizia

- Programma-ecoClean Plus
- **Ecoclean Apparecchiatura: soffitto, pareti laterale, parete posteriore**

Accessori


- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata
- 1 x leccarda universale smaltata



Piani di cottura in vetroceramica e cucine da incasso iQ500.



Combinabili con cucine illustrate a pagina 51




EA601GEA1C
design a filo

CHF 670.-
CHF 622.10

iQ100

- Comando delle zone di cottura tramite manopole rotanti sul forno.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



EA645GFA1C
Design bordo piatto


CHF 800.-
CHF 742.80

iQ100

- Spazio anche per grandi padelle, casseruole per arrostiti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm.

- Comando delle zone di cottura tramite manopole rotanti sul forno.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



EA645GEA1C
Design bordo piatto

CHF 670.-
CHF 622.10

iQ100

- Comando delle zone di cottura tramite manopole rotanti sul forno.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



Cucina con display LCD



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| HE517ABS0C (400V/16A) CHF 1'330.- | | Acciaio inox CHF 1'234.91 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Manopole a scomparsa
- Illuminazione interna alogena

Comfort

- LCD-Display
- cookControl 10
- Orologio elettronico

Pulizia

- Interno porta in vetro

Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| HE510ABR0C (400V/16A) CHF 1'040.- | | Acciaio inox CHF 965.65 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Impugnatura ad asta
- Illuminazione interna alogena

Pulizia

- Interno porta in vetro

Accessori

- 1 × griglia combinata,
- 1 × leccarda universale smaltata



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------|
| HE510ABV0C (400V/16A) CHF 1'040.- | | Bianco CHF 965.65 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Impugnatura ad asta
- Illuminazione interna alogena

Pulizia

- Interno porta in vetro

Accessori

- 1 × griglia combinata,
- 1 × leccarda universale smaltata



Accessori speciali per forni Siemens iQ500.

| Illustrazione | Tipo | Prezzo CHF incl. IVA Prezzo CHF escl. IVA | Definizione |
|---|----------|--|---|
|  | HZ317000 | 51.- 47.35 | Teglia per pizza, Ø 35 cm |
|  | HZ327000 | 256.- 237.70 | Pietra per pane e pizza |
|  | HZ531000 | 58.- 53.85 | Teglia, smaltata, grigia |
|  | HZ531010 | 129.- 119.78 | Teglia, antiaderente |
|  | HZ532000 | 58.- 53.85 | Teglia, smaltata, grigia |
|  | HZ532010 | 129.- 119.78 | Teglia antiaderente |
|  | HZ533000 | 71.- 65.92 | Tegame professionale |
|  | HZ538500 | 131.- 121.63 | Guide telescopiche a 3 livelli, di cui 1 varioClip |
|  | HZ538000 | 80.- 74.28 | varioClip |
|  | HZ538200 | 91.- 84.49 | Guide telescopiche a 2 livelli |
|  | HZ541000 | 58.- 53.85 | Teglia per dolci, smaltata, per forno a carrello |
|  | HZ541600 | 58.- 53.85 | Teglia universale, smaltata |
|  | HZ542000 | 58.- 53.85 | Teglia ultraprofonda con griglia, per forno a carrello |
|  | HZ544000 | 36.- 33.43 | Griglia per forno a carrello |
|  | HZ915003 | 83.- 77.07 | Pirofila in vetro 5,4 litri |
|  | HZ638300 | 315.- 292.48 | Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli |
|  | HZ66X600 | 50.- 46.43 | Listello di compensazione forno |
|  | HZ66X650 | 30.- 27.86 | Listello decorativo |

| HB578GS6 | HB557A5S0C | HB510ABR1 | CP565AGS0 | CM585AGS0 | HE579GBS6 | HE557HB.1C | HE557GB.1C | HE517ABS0C | HE510AB.0C |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| • | • | • | | | • | • | • | • | • |
| • | • | • | | | • | • | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| | | • | | | | | | | |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| | | | | | | • | | | |
| | | | | | | • | | | |
| | | | | | | • | | | |
| | | | | | | • | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |
| • | • | • | | | • | | • | • | • |



EMERGENCY

IN



SIEMENS

Più libertà ai fornelli.

I piani di cottura innovativi di Siemens.



Subito caldo. Subito freddo: induzione Power.

Scoprite i vantaggi dell'induzione Power di Siemens. La bobina di induzione trasmette direttamente il calore alla pentola e al cibo all'interno, senza scaldare la zona di cottura. Per voi significa concretamente: brevi tempi di cottura, più sicurezza e molto meno tempo per pulire.



Una cottura molto intuitiva: powerMove Plus.

powerMove Plus suddivide il piano di cottura in tre zone di temperatura: una davanti per arrostire, una al centro per cuocere e una dietro per tenere in caldo. Le zone vengono attivate posizionandoci sopra pentole e padelle. Cucinare diventa un'operazione più che mai intuitiva e ottenere risultati magistrali una routine sbalorditiva.



L'ultima parola spetta al vostro piano di cottura: il sistema cookConnect.

Grazie al pratico sistema cookConnect potete controllare le numerose funzioni del sistema di ventilazione direttamente tramite il piano di cottura, come ad esempio il livello di potenza o l'illuminazione.



varioInduzione Plus: in linea con le vostre esigenze.

Sia che usiate una piccola pentola o una grande padella da paella, con la funzione varioInduzione Plus le zone di cottura si adattano automaticamente alle dimensioni delle vostre pentole e padelle fino a 30 cm di diametro e all'occorrenza possono accendersi tutte insieme per riscaldare tutto omogeneamente.



varioMotion: tutto sempre al posto giusto.

Perché possiate cucinare ancora più liberamente, varioMotion memorizza le impostazioni scelte per ciascuna pentola. Così potete spostare le pentole a vostro piacimento e le zone di cottura non faranno altro che riprendere automaticamente la temperatura impostata.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

Il primo piano di cottura che pensa con voi.

Le numerose funzioni innovative garantiscono un comfort senza precedenti. E mai prima d'ora queste funzioni sono state così facilmente utilizzabili.

Più funzioni per cucinare senza pensieri.

Avete la possibilità di sfruttare l'intero potenziale dei piani di cottura a induzione grazie a funzioni innovative e pratiche che vi libereranno di molte incombenze. Grazie ai sensori intelligenti, riuscirete a preparare i vostri piatti a colpo sicuro.



Sensore per arrostiture Plus: I cibi non si attaccano più.

Finalmente potete utilizzare più padelle contemporaneamente senza mai perdere il controllo della situazione. Il sensore di arrostitura integrato vi permette di arrostitire le pietanze con la massima precisione e non le surriscalda né le brucia in quanto mantiene la temperatura da voi programmata dal momento in cui viene raggiunta.



Sensore di cottura Plus: cuocere senza fuoriuscite.

L'innovativo sensore di cottura Plus si fissa direttamente alla pentola e comunica con il piano di cottura via Bluetooth. Il sensore riconosce la temperatura da voi impostata e, grazie ai comandi intelligenti, evita il rischio che i cibi in cottura fuoriescano o stracuociano.



touchSlider: regolazione della temperatura senza pulsanti o manopole.

L'innovativo controllo touchSlider permette una regolazione perfetta della temperatura delle zone cottura grazie al settaggio diretto oppure attraverso la variazione della potenza mediante scorrimento di un dito.



Fidatevi della vostra intuizione: dual lightSlider.

Coordinate tutte le zone di cottura con un unico pannello di comando all'avanguardia. Il nuovo dual lightSlider è sinonimo di tecnologia moderna, comandi intuitivi e design accattivante con una particolarità eccezionale: quando è attivo, il pannello di comando è bellissimo da vedere, quando è disattivo è totalmente invisibile.



Con senso del tatto incorporato.

Grazie al pannello di comando intuitivo avete tutto sotto controllo.

I piani di cottura a induzione di Siemens si distinguono non solo per le innovative zone termiche, ma anche per il pannello di comando intuitivo. Così avete la garanzia che ogni piatto vi riesca alla perfezione, senza il minimo sforzo.



Tutto sotto controllo: con il nuovo display tattile TFT.

Con il display tattile TFT sarà ancora più facile mantenere sotto controllo più pentole e padelle. Controllate tutte le funzioni del piano di cottura in modo intuitivo, senza manopole. Il grande display TFT a colori dispone di un'elevata risoluzione ed è perfettamente leggibile grazie ai testi intuitivi.



Maggiore efficienza energetica in cucina: il nuovo indicatore del consumo di energia.

L'indicatore del consumo visualizza esattamente l'energia consumata dall'accensione allo spegnimento del piano di cottura. Così avete sempre sotto controllo il consumo di corrente mentre le vostre pietanze cuociono e potete cucinare stando più attenti ai consumi. Per esempio coprendo la pentola con il coperchio o mantenendo costante la temperatura di cottura.



Rapidità fin dall'inizio: la funzione quickStart.

All'accensione del piano di cottura la funzione quickStart riconosce e attiva automaticamente la zona di cottura sulla quale avete collocato la pentola. A voi rimane solo una cosa da fare: impostare la temperatura desiderata.



Non perde mai l'impostazione giusta: la funzione reStart.

Se il piano di cottura si spegne automaticamente perché del liquido si è versato sulla superficie, la funzione reStart vi permette di ritornare velocemente e senza problemi alle impostazioni selezionate in partenza. Dovrete solo riattivare il piano di cottura entro quattro secondi.



Una varietà che sfugge agli schemi.

Varianti d'incasso per i piani di cottura di Siemens.



Design bordo piatto



Design sfaccettato



Design incasso a filo

Varianti d'incasso per tutti i gusti: i design della cornice.

Per l'incasso dei vostri piani di cottura in vetroceramica potete scegliere tra diverse cornici eleganti e di alta qualità. Dal design sfaccettato alla cornice piatta o in pietra, granito o legno perfettamente a filo.

La nuova cornice piatta si contraddistingue per un'estetica particolarmente raffinata e ancora più piatta.

Piani di cottura – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

| Denominazione dell'apparecchio | Design | Larghezza dell'apparecchio in cm | vario-Induzione Plus | vario-Induzione | Induzione | Sensore per arrostire Plus | Sensore di cottura Plus | dual lightSlider | touchSlider | powerMove Plus | cook-Connect | Pagina |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|--------|
|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|--------|



Piani di cottura a induzione con cappa integrata

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----|
| EX875LX67E | sfaccettato | 80 | - | - | ■ | ■ | ready | ■ | - | ■ | - | 86 |
| ED811FQ15E | senza cornice | 80 | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | 87 |
| ED711FQ15E | senza cornice | 70 | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | 88 |

Piani di cottura in vetroceramica con induzione

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| EX975LVV1E | sfaccettato | 90 | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | 60 |
| EX901LVV1E | filo | | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | |
| EH975LVC1E | sfaccettato | 90 | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | 61 |
| EX275FVB1E | sfaccettato | 90 | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | 61 |
| EX875LYE3E | sfaccettato | 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | 62 |
| EX801LYE3E | filo | | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | |
| EX875LEC1E | sfaccettato | 80 | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | 63 |
| EX801LEC1E | filo | | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | |
| EH875LVC1E | sfaccettato | 80 | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | 64 |
| EH801LVC1E | filo | | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | |
| EH875FVB1E | sfaccettato | 80 | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | 65 |
| EH801FVB1E | filo | | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | |
| EH845FBF1E | bordo piatto | 80 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | 65 |
| EX675JYW1E | sfaccettato | 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | 66 |
| EX601JYW1E | filo | | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | |
| EX675LXE3E | sfaccettato | 60 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | 67 |
| EX601LXC1E | filo | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| EX675LEC1E | sfaccettato | 60 | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | 68 |
| EH675LFC1E | sfaccettato | 60 | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | 69 |
| EH601LFC1E | filo | | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | |
| EH675FEB1E | sfaccettato | 60 | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | 70 |
| EH601FEB1E | filo | | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | |
| EH645FBF1E | bordo piatto | 60 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | 71 |
| EH645BEB1E | bordo piatto | 60 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | 71 |

Piani di cottura in vetroceramica

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ET875LCP1C | sfaccettato | 80 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 72 |
| ET801LCP1C | filo | 80 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 72 |
| ET845FCP1C | bordo piatto | 80 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 73 |
| ET801FCP1C | filo | | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | |
| ET675LNP1C | sfaccettato | 60 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 74 |
| ET645FNP1C | bordo piatto | 60 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 74 |
| ET675FNP1C | sfaccettato | 60 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 75 |
| ET601FNP1C | filo | | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | |
| ET645FFP1C | bordo piatto | 60 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 76 |
| ET645FEP1C | bordo piatto | 60 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 76 |
| ET601FEP1C | filo | 60 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 77 |

Piani di cottura Domino


| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| EX375FVB1E | sfaccettato | 30 | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - | 78 |
| EH375FBB1E | sfaccettato | 30 | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | 78 |
| ET475FYB1E | sfaccettato | 40 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 78 |
| ET375FFP1E | sfaccettato | 30 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 79 |
| ET375CFA1C | sfaccettato | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |

Piani di cottura a gas



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ER9A6SD70D | sfaccettato | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| ER6A6PD70D | sfaccettato | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| EC6A5HB90 | acciaio inox | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |

Piani di cottura in vitroceramica a induzione, 90 cm.

90 cm, design sfaccettato

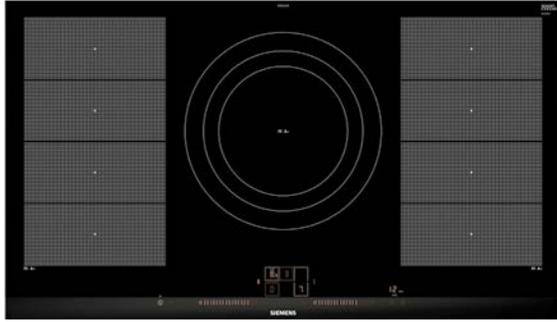

90 cm, design a filo

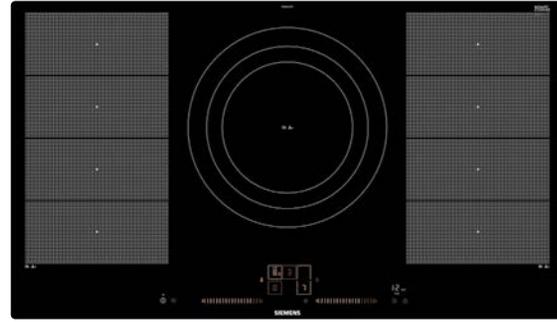

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-------------------------------|
| EX975LVV1E Home Connect | | | CHF 2'800.- CHF 2'599.81 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |
| | | | escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 |

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vitroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- 1 zona di cottura con diametro variabile, 2 zone varioInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- **powerMove Plus**
- **Home Connect**
- **cookConnect System**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Zona di cottura con 5,5 kW powerBoost
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone


| | | | (powerBoost) |
|----------|-------------|----------------|------------------|
| Sinistra | 40 x 23 cm | 3,3 kW | (3,6 kW) |
| Mezzo | 21/26/32 cm | 2,2/2,6/3,3 kW | (3,4/3,6/3,7 kW) |
| Destra | 40 x 23 cm | 3,3 kW | (3,6 kW) |

Accessorio speciale

| | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|
| Piastra grill per varioInduzione | HZ390522 | CHF 260.- CHF 241.41 |
|----------------------------------|----------|-------------------------|



Piano di cottura in vitroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX975LVV1E

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| EX901LVV1E Home Connect | | | CHF 2'800.- CHF 2'599.81 |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- 1 zona di cottura con diametro variabile, 2 zone varioInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone


| | | | (powerBoost) |
|----------|-------------|----------------|------------------|
| Sinistra | 40 x 23 cm | 3,3 kW | (3,6 kW) |
| Mezzo | 21/26/32 cm | 2,2/2,6/3,3 kW | (3,4/3,6/3,7 kW) |
| Destra | 40 x 23 cm | 3,3 kW | (3,6 kW) |

Accessorio speciale

| | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------|
| Teppan Yaki per varioInduzione | HZ390512 | CHF 524.- CHF 486.54 |
|--------------------------------|----------|-------------------------|



Piano di cottura in vitroceramica a induzione




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX901LVV1E



Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 90 cm.

90 cm, design sfaccettato

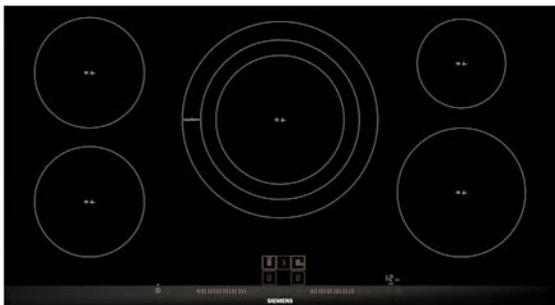


90 cm, design sfaccettato

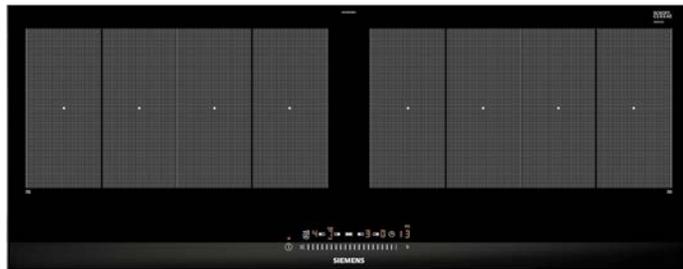

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| EH975LVC1E | | | CHF 2'670.- CHF 2'479.11 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

- Design**
- dual lightSlider
 - Design sfaccettato davanti, profili laterali
 - Vetroceramica, senza decori
 - Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato
- Comfort**
- 5 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione quickStart
 - Funzione countDown
- Sicurezza**
- **Indicatore del consumo di energia**
 - Funzione powerManagement
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
- Velocità**
- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (2,8 kW) |
| Dietro sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (2,8 kW) |
| Mezzo | 21/26/32 cm | 2,6/2,6/3,3 kW | (3,4/3,6/3,7 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |

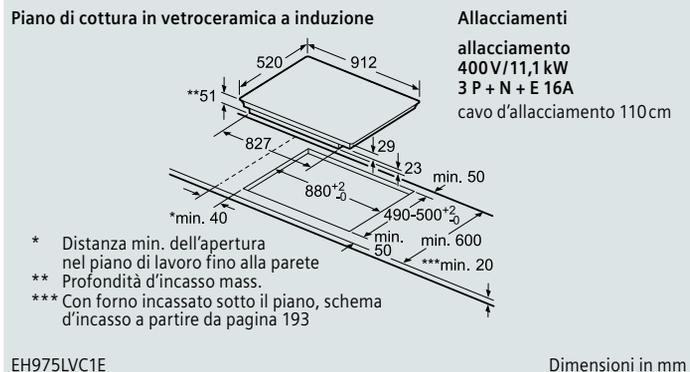


| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| EX275FXB1E | | | CHF 2'440.- CHF 2'265.55 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |
| escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 | | | |

- Design**
- Comandi touchSlider (mono)
 - Design sfaccettato davanti, profili laterali
 - Vetroceramica, senza decori
 - Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato
- Comfort**
- 4 zone di cottura a induzione, di cui 2 zone varioInduzione
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione quickStart
 - Funzione countDown
- Sicurezza**
- **Indicatore del consumo di energia**
 - Funzione powerManagement
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
- Velocità**
- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione


| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|----------|--------------|----------|
| Sinistra | 40x21 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |
| Destra | 40x21 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |

Accessorio speciale
Teppan Yaki per varioInduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54

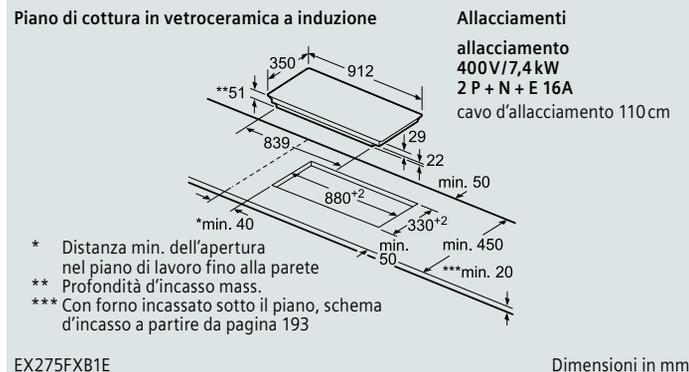


Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato

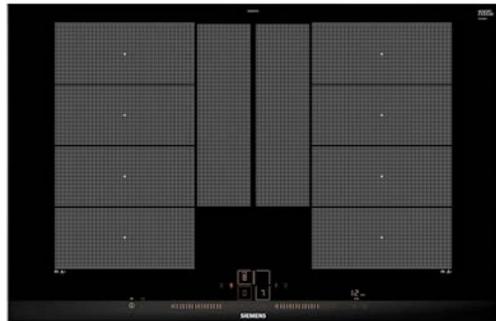

80 cm, design a filo

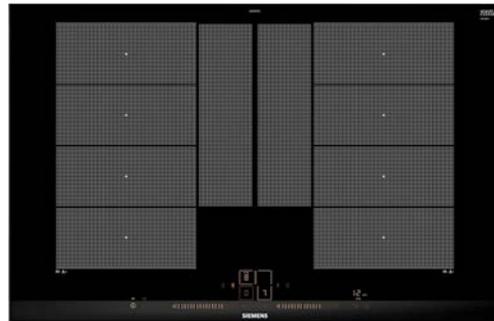

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| EX875LYE3E | | | CHF 2'680.- CHF 2'488.39 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone varioInduzione espansibili
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- powerMove Plus
- varioMotion
- Sensore di cottura Plus (incluso)
- Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)

| | | | |
|----------|------------|--------|----------|
| Sinistra | 40 x 23 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |
| Destra | 40 x 23 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |

Accessorio speciale

Piastra grill per varioInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento 400V/7,4 kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX875LYE3E Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| EX801LYE3E | | | CHF 2'680.- CHF 2'488.39 |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone varioInduzione espansibili
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- powerMove Plus
- varioMotion
- Sensore di cottura Plus (incluso)
- Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)

| | | | |
|----------|------------|--------|----------|
| Sinistra | 40 x 23 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |
| Destra | 40 x 23 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |

Accessorio speciale

Teppan Yaki per varioInduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento 400V/7,4 kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193


EX801LYE3E Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato



80 cm, design a filo

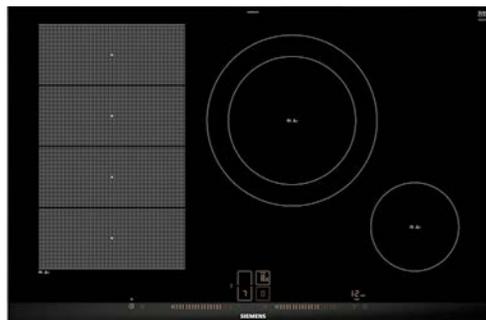

Piani di cottura

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| EX875LEC1E | | | CHF 2'200.- CHF 2'042.71 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

- Design**
- dual lightSlider
 - Design sfaccettato davanti, profili laterali
 - Vetroceramica, senza decori
 - Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

- Comfort**
- 4 zone di cottura a induzione
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - variInduzione
 - **powerMove Plus**
 - Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione quickStart
 - Funzione countDown

- Sicurezza**
- **Indicatore del consumo di energia**
 - Funzione powerManagement
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini

- Velocità**
- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione


| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| Sinistra | 40x23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) |
| Mezzo | 28/21 cm | 3,3/2,6 kW (3,7 kW) |
| Destra | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) |

Accessorio speciale
Piastra grill per variInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento 400V/7,4kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX875LEC1E

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| EX801LEC1E | | | CHF 2'200.- CHF 2'042.71 |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

- Design**
- dual lightSlider
 - Incasso a filo
 - Vetroceramica, senza decori

- Comfort**
- 4 zone di cottura a induzione
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - variInduzione
 - **powerMove Plus**
 - Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione quickStart
 - Funzione countDown

- Sicurezza**
- **Indicatore del consumo di energia**
 - Funzione powerManagement
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini

- Velocità**
- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| Sinistra | 40x23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) |
| Mezzo | 28/21 cm | 3,3/1,4 kW (3,7 kW) |
| Destra | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) |

Accessorio speciale
Teppan Yaki per variInduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento 400V/7,4kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX801LEC1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato



80 cm, design a filo




| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| EH875LVC1E | | | CHF 2'220.- CHF 2'061.28 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

- Design**
- dual lightSlider
 - Design sfaccettato davanti, profili laterali
 - Vetroceramica, senza decori
 - Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica in design sfaccettato
- Comfort**
- 5 zone di cottura a induzione
 - Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione quickStart
 - Funzione countDown
- Sicurezza**
- **Indicatore del consumo di energia**
 - Funzione powerManagement
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
- Velocità**
- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (2,5 kW) |
| Dietro sinistra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |
| Mezzo | 24 cm | 2,2 kW | (3,3 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,3 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH875LVC1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti


allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH801LVC1E | | | CHF 2'220.- CHF 2'061.28 |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

- Design**
- dual lightSlider
 - Incasso a filo
 - Vetroceramica, senza decori
- Comfort**
- 5 zone di cottura a induzione
 - Sensore per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione quickStart
 - Funzione countDown
- Sicurezza**
- **Indicatore del consumo di energia**
 - Funzione powerManagement
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
- Velocità**
- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (2,5 kW) |
| Dietro sinistra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |
| Mezzo | 24 cm | 2,2 kW | (3,3 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,3 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH801LVC1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm




Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato

80 cm, design a filo

80 cm, design bordo piatto acciaio inox

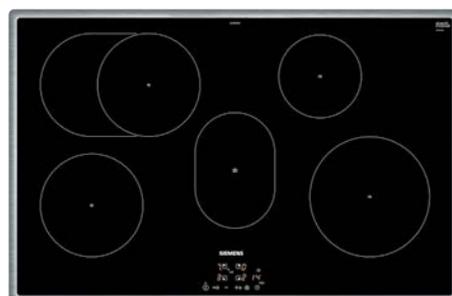

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| EH875FVB1E | | | CHF 1'930.- CHF 1'792.01 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH801FVB1E | | | CHF 1'930.- CHF 1'792.01 |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH845BFB1E | | | CHF 1'730.- CHF 1'606.31 |
| escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 | | | |

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design sfaccettato, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Incasto a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- Scaldavivande
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (2,8 kW) |
| Dietro sinistra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |
| Mezzo | 24 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (2,8 kW) |
| Dietro sinistra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |
| Mezzo | 24 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (1,8 kW) |

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Dietro sinistra | 18/18 x 28 cm | 1,8 kW | (3,1/3,7 kW) |
| Mezzo | 20 x 14 cm | 0,9 kW | |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (2,1 kW) |

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento 400V/7,4 kW
2-3 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH875FVB1E Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento 400V/7,4 kW
2-3 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH801FVB1E Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione


Allacciamenti
allacciamento 400V/7,4 kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193



EH845BFB1E Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato

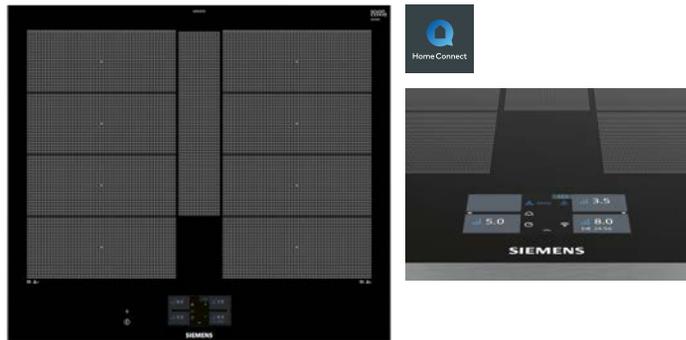

60 cm, design a filo

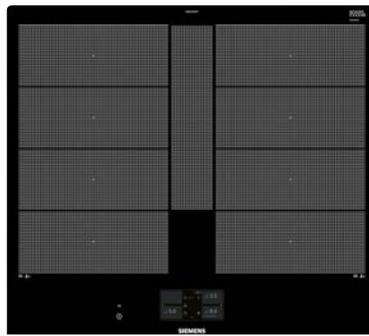

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| EX675JYW1E Home Connect | | | CHF 2'610.- CHF 2'423.40 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Vetroceramica, senza decori
- Design sfaccettato davanti, profili laterali

Comfort

- FullTouch TFT Display
- 17 livelli di potenza
- 2 zone flexInduzione
- Funzione di riscaldamento
- **fryingSensor Plus per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura**
- Sensore di cottura Plus ready (Sensor non incluso)
- powerMove Plus
- **cookConnect System (con la corrispondenza Cappe)**
- varioMotion
- varioInduktion Plus
- panBoost: funzione booster per Padelle
- **Compatibile con HomeConnect tramite WiFi**
- Timer
- Funzione countDown
- Contaminuti

Sicurezza

- Consumo di energia del display
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore principale

Velocità


- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Accessorio speciale

Piastra grill per varioInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX675JYW1E

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| EX601JYW1E Home Connect | | | CHF 2'610.- CHF 2'423.40 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- FullTouch TFT Display
- 17 livelli di potenza
- 2 zone flexInduzione
- Funzione di riscaldamento
- **fryingSensor Plus per arrostire Plus con 5 livelli di temperatura**
- Sensore di cottura Plus ready (Sensor non incluso)
- powerMove Plus
- **cookConnect System (con la corrispondenza Cappe)**
- varioMotion
- varioInduktion Plus
- panBoost: funzione booster per Padelle
- **Compatibile con HomeConnect tramite WiFi**
- Timer
- Funzione countDown
- Contaminuti

Sicurezza

- Consumo di energia del display
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore principale

Velocità


- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Accessorio speciale

Piastra grill per varioInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



Piano di cottura in vetroceramica a induzione

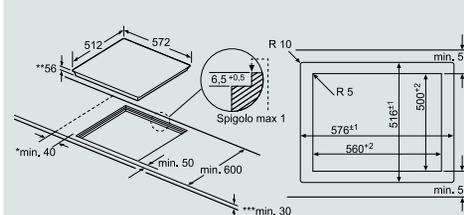

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX601JYW1E


Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato



60 cm, design a filo

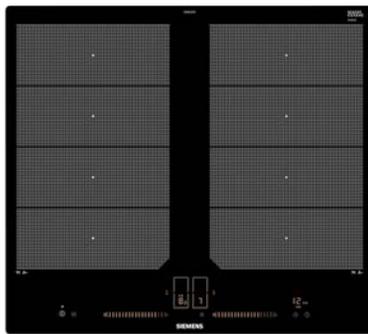

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EX675LXE3E | | | CHF 2'280.- CHF 2'116.99 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EX601LXC1E | | | CHF 2'150.- CHF 1'996.29 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone varioInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- **Sensore di cottura Plus (incluso)**
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini


Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------|
| sinistra | 38 x 24 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |
| destra | 38 x 24 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |

Accessorio speciale

Piastra grill per varioInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



Design

- Incasso a filo
- dual lightSlider
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone varioInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione


| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------|
| sinistra | 38 x 24 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |
| destra | 38 x 24 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |

Accessorio speciale

Piastra grill per varioInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti


allacciamento
400V/7,4kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX675LXE3E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

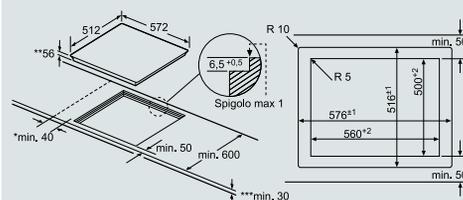

Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento
110 cm


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX601LXC1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato

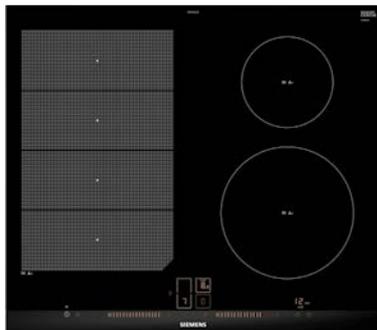

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EX675LEC1E | | | CHF 1'810.- CHF 1'680.59 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 1 zona variolnduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------|
| sinistra | 38 x 23 cm | 3,3 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (2,2 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |

Accessorio speciale


Teppan Yaki per variolnduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento
110 cm



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX675LEC1E


Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato



60 cm, design a filo

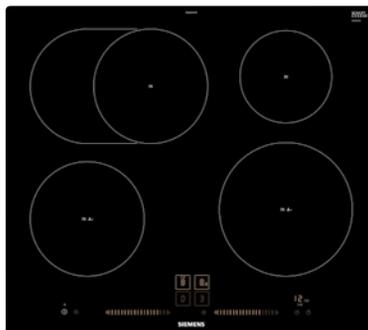

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH675LFC1E | | | CHF 1'680.- CHF 1'559.89 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH601LFC1E | | | CHF 1'680.- CHF 1'559.89 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | | (powerBoost) |
|------------------|---------------|----------|--------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Dietro sinistra | 18/18 x 28 cm | 1,8/2 kW | (3,1/3,7 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (2,2 kW) |

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini


Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | | (powerBoost) |
|------------------|---------------|----------|--------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Dietro sinistra | 18/18 x 28 cm | 1,8/2 kW | (3,1/3,7 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (2,2 kW) |

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193


EH675LFC1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento
110 cm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH601LFC1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti


allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento 110 cm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato



60 cm, design a filo

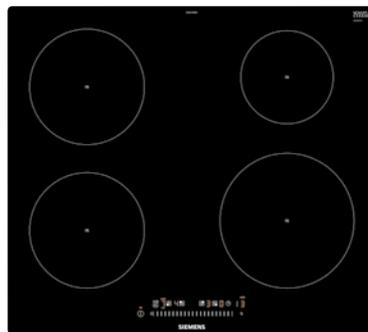

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH675FEB1E | | | CHF 1'550.- CHF 1'439.18 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

Indicatore del consumo di energia


- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Dietro sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (2,2 kW) |

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH675FEB1E

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH601FEB1E | | | CHF 1'550.- CHF 1'439.18 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

Indicatore del consumo di energia


- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Dietro sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (2,2 kW) |

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH601FEB1E


Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60 cm, design bordo piatto acciaio inox

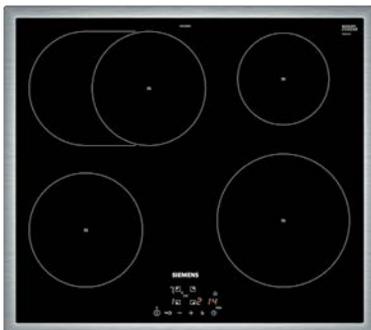

60 cm, design bordo piatto acciaio inox

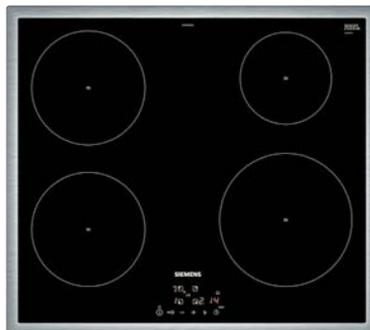

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH645BFB1E | | | CHF 1'460.- CHF 1'355.62 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza


- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Dietro sinistra | 18/18 x 28 cm | 1,8/2 kW | (3,1/3,7 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (2,2 kW) |

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH645BFB1E

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| EH645BEB1E | | | CHF 1'370.- CHF 1'272.05 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza


- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

| Prestazioni e dimensioni delle zone | | (powerBoost) | |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Dietro sinistra | 18 cm | 1,8 kW | (3,1 kW) |
| Davanti destra | 21 cm | 2,2 kW | (3,7 kW) |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,4 kW | (2,2 kW) |

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E 16A
cavo d'allacciamento
110 cm


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH645BEB1E


Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato

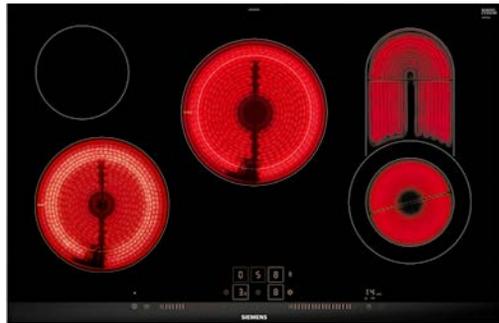

80 cm, design a filo

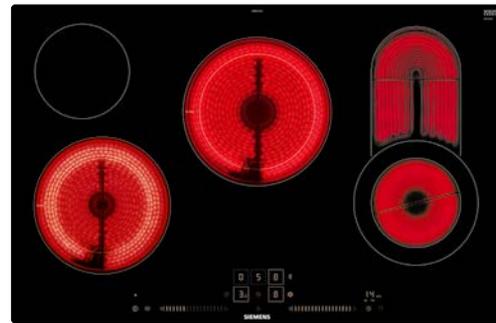

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| ET875LCP1C | | | CHF 1'780.- CHF 1'652.74 |

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Funzione di riscaldamento
- Timer
- Display digitale
- Funzione countDown
- Funzione reStart

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Spia di funzionamento
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Davanti sinistra | 12/21 cm | 0,75/2,2 kW |
| Dietro sinistra | 14,5 cm | 1,2 kW |
| Davanti destra | 18/23 cm | 1,5/2,4 kW |
| Dietro destra | 14,5/20 x 35 cm | 0,9/1,75/2,1 kW |


Accessorio speciale

Elemento intermedio 80 cm

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET875LCP1C

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| ET801LCP1C | | | CHF 1'780.- CHF 1'652.74 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Funzione di riscaldamento
- Timer
- Display digitale
- Funzione countDown
- Funzione reStart

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Spia di funzionamento
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Davanti sinistra | 12/21 cm | 0,75/2,2 kW |
| Dietro sinistra | 14,5 cm | 1,2 kW |
| Davanti destra | 18/23 cm | 1,5/2,4 kW |
| Dietro destra | 14,5/20 x 35 cm | 0,9/1,75/2,1 kW |


Accessorio speciale

Elemento intermedio 80 cm

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica

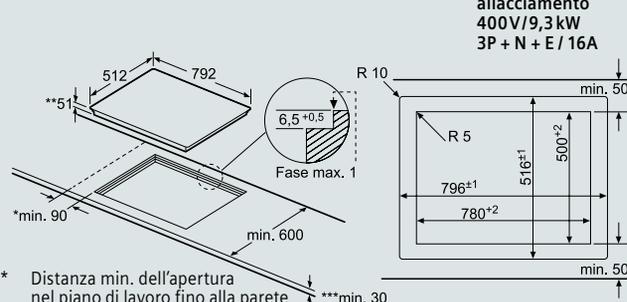


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET801LCP1C


Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica, 80 cm.

80 cm, design bordo piatto acciaio inox

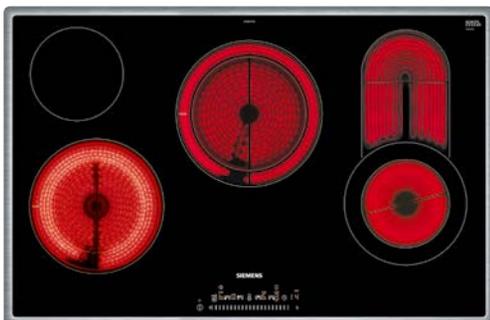

80 cm, design a filo

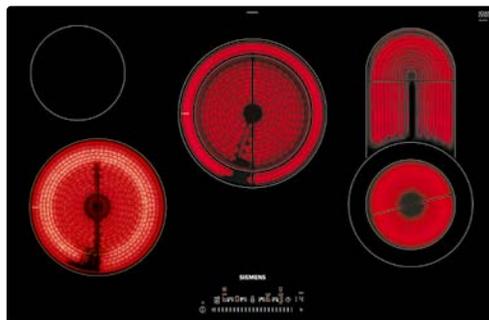

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| ET845FCP1C | | | CHF 1'480.- CHF 1'374.19 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design**
- Comandi touchSlider (mono)
 - Design bordo piatto
 - Vetroceramica, senza decori
- Comfort**
- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione countDown
- Sicurezza**
- Indicatore del consumo di energia
 - Sicurezza bambini
 - Interruttore di sicurezza
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore principale
 - Funzione protettiva di pulitura
- Velocità**
- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Davanti sinistra | 12/21 cm | 0,9/2,2 kW |
| Dietro sinistra | 14,5 cm | 1,2 kW |
| Davanti destra | 18/23 cm | 1,5/2,4 kW |
| Dietro destra | 14,5/20 x 35 cm | 0,9/1,75/2,1 kW |

Accessorio speciale

| | | |
|---------------------------|----------|------------------------|
| Elemento intermedio 80 cm | HZ392800 | CHF 106.- CHF 98.42 |
|---------------------------|----------|------------------------|

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica

Allacciamenti
allacciamento 400V/9,3 kW
3P + N + E / 16A

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET845FCP1C

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| ET801FCP1C | | | CHF 1'480.- CHF 1'374.19 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design**
- Comandi touchSlider (mono)
 - Incasso a filo
 - Vetroceramica, senza decori
- Comfort**
- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione countDown
- Sicurezza**
- Indicatore del consumo di energia
 - Sicurezza bambini
 - Interruttore di sicurezza
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore principale
 - Funzione protettiva di pulitura
- Velocità**
- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Davanti sinistra | 12/21 cm | 0,9/2,2 kW |
| Dietro sinistra | 14,5 cm | 1,2 kW |
| Davanti destra | 18/23 cm | 1,5/2,4 kW |
| Dietro destra | 14,5/20 x 35 cm | 0,9/1,75/2,1 kW |

Accessorio speciale

| | | |
|---------------------------|----------|------------------------|
| Elemento intermedio 80 cm | HZ392800 | CHF 106.- CHF 98.42 |
|---------------------------|----------|------------------------|

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica

Allacciamenti
allacciamento 400V/9,3 kW
3P + N + E / 16A


* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET801FCP1C

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato

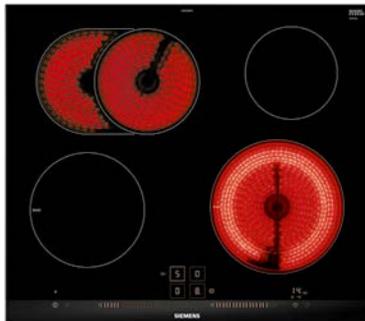

60 cm, design bordo piatto acciaio inox



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| ET675LNP1C | | | CHF 1'450.- CHF 1'346.33 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |
| escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 | | | |

Design

- Dual LightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura,
- 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | |
|------------------|------------|------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 2,0 kW |
| Dietro sinistra | 17/26,5 cm | 1,8/2,6 kW |
| Davanti destra | 14,5/21 cm | 1,0/2,2 kW |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,2 kW |

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm HZ392617 CHF 72.-
CHF 66.85

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica

Allacciamenti
allacciamento 400 V / 7,9 kW
2-3 P + N + E 16A

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET675LNP1C Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| ET645FNP1C | | | CHF 1'130.- CHF 1'049.21 |
| escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 | | | |

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura,
- 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | |
|------------------|------------|------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 2,0 kW |
| Dietro sinistra | 17/26,5 cm | 1,8/2,6 kW |
| Davanti destra | 14,5/21 cm | 1,0/2,2 kW |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,2 kW |

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm HZ392617 CHF 72.-
CHF 66.85

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica

Allacciamenti
allacciamento 400 V / 7,9 kW
2-3 P + N + E 16A

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193


ET645FNP1C Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato



60 cm, design a filo

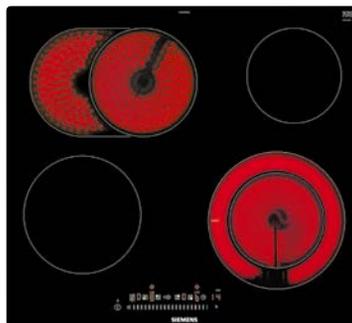

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| ET675FNP1C | | | CHF 1'220.- CHF 1'132.78 |
| Combinabile con piani di cottura Domino. | | | |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design**
- Comandi touchSlider (mono)
 - Design sfaccettato davanti, profili laterali
 - Vetroceramica, senza decori
 - Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

- Comfort**
- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione countDown

- Sicurezza**
- Indicatore del consumo di energia**
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Spia di funzionamento
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini

- Velocità**
- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone


| | | |
|------------------|------------|------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 2,0 kW |
| Dietro sinistra | 17/26,5 cm | 1,8/2,6 kW |
| Davanti destra | 14,5/21 cm | 1,0/2,2 kW |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,2 kW |

Accessorio speciale

| | | |
|---------------------------|----------|-----------|
| Elemento intermedio 60 cm | HZ392617 | CHF 72.- |
| | | CHF 66.85 |

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica



Allacciamenti
allacciamento
400V/7,9 kW
2-3 P + N + E 16A

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET675FNP1C

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| ET601FNP1C | | | CHF 1'220.- CHF 1'132.78 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design**
- Comandi touchSlider (mono)
 - Incasto a filo
 - Vetroceramica, senza decori

- Comfort**
- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione countDown

- Sicurezza**
- Indicatore del consumo di energia**
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Spia di funzionamento
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini

- Velocità**
- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone


| | | |
|------------------|------------|------------|
| Davanti sinistra | 18 cm | 2,0 kW |
| Dietro sinistra | 17/26,5 cm | 1,8/2,6 kW |
| Davanti destra | 14,5/21 cm | 1,0/2,2 kW |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,2 kW |

Accessorio speciale

| | | |
|---------------------------|----------|-----------|
| Elemento intermedio 60 cm | HZ392617 | CHF 72.- |
| | | CHF 66.85 |

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica

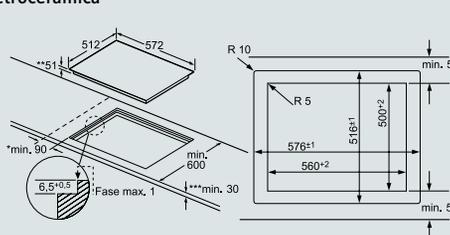

Allacciamenti
allacciamento
400V/7,9 kW
2-3 P + N + E 16A


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET601FNP1C


Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica, 60 cm.

60 cm, design bordo piatto acciaio inox

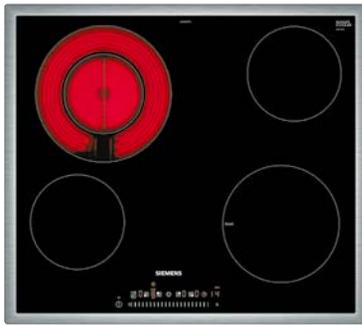

60 cm, design bordo piatto acciaio inox

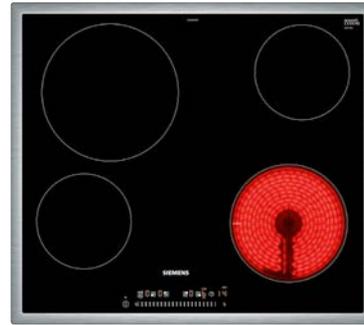

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|---------------------------|
| ET645FFP1C | | | CHF 1'070.- CHF 993.50 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone


| | | |
|------------------|----------|------------|
| Davanti sinistra | 14,5 cm | 1,2 kW |
| Dietro sinistra | 12/21 cm | 0,9/2,2 kW |
| Davanti destra | 18 cm | 2,0 kW |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,2 kW |

Accessorio speciale

| | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|
| Elemento intermedio 60 cm | HZ392617 | CHF 72.- CHF 66.85 |
|---------------------------|----------|-----------------------|

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET645FFP1C

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|---------------------------|
| ET645FEP1C | | | CHF 1'010.- CHF 937.79 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone


| | | |
|------------------|---------|--------|
| Davanti sinistra | 14,5 cm | 1,2 kW |
| Dietro sinistra | 21 cm | 2,2 kW |
| Davanti destra | 18 cm | 2,0 kW |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,2 kW |

Accessorio speciale

| | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|
| Elemento intermedio 60 cm | HZ392617 | CHF 72.- CHF 66.85 |
|---------------------------|----------|-----------------------|

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ET645FEP1C

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm.

60 cm, design a filo

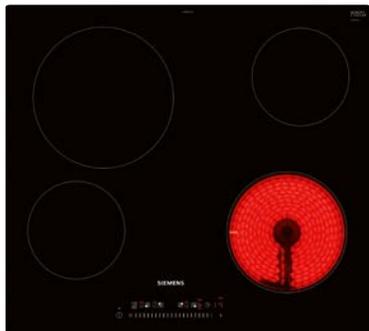

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|---------------------------|
| ET601FEP1C | | | CHF 1'010.- CHF 937.79 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Incasso a filo

Operare

- TouchSlider (mono)
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- 4 zone di cottura highSpeed

Comfort

- Timer
- Funzione countDown
- Funzione protettiva di pulitura
- reStart funzione

Ambiente / Sicurezza:

- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Sicurezza bambini

Velocità

- PowerBoost funzione

Prestazioni e dimensioni delle zone

| | | |
|------------------|---------|--------|
| Davanti sinistra | 14,5 cm | 1,2 kW |
| Dietro sinistra | 21 cm | 2,2 kW |
| Davanti destra | 18 cm | 2,0 kW |
| Dietro destra | 14,5 cm | 1,2 kW |


Accessorio speciale

| | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|
| Elemento intermedio 60 cm | HZ392617 | CHF 72.- CHF 66.85 |
|---------------------------|----------|-----------------------|

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Piano di cottura in vetroceramica

Allacciamenti
allacciamento
400 V / 6,6 kW
2-3 P + N + E 16A

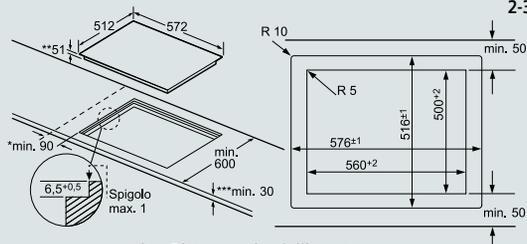

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193


ET601FEP1C

Dimensioni in mm

Piani di cottura Domino.


Piano di cottura a induzione

30 cm, design sfaccettato

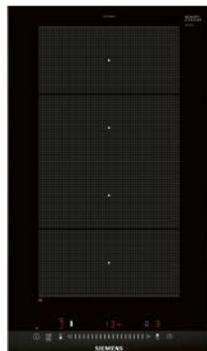

Piano di cottura a induzione

30 cm, design sfaccettato

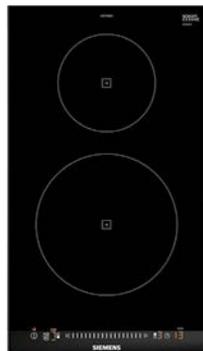

Teppan Yaki

40 cm, design sfaccettato



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|--------------|-------|
| EX375FXB1E | | | |
| CHF 1'220.- | | CHF 1'132.78 | |
| Combinabile con piani di cottura in vitroceramica e a gas in design sfaccettato. | | | |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 2 zone di cottura a induzione
- flexInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone
40 x 21 cm 3,3 kW

Accessorio speciale

Listello di congiunzione HZ394301 CHF 171.-
CHF 158.77

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|--------------|-------|
| EH375FBB1E | | | |
| CHF 1'090.- | | CHF 1'012.07 | |
| Combinabile con piani di cottura in vitroceramica e a gas in design sfaccettato. | | | |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vitroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 2 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone
Davanti 21 cm 2,2 kW
Dietro 14,5 cm 1,4 kW

Accessorio speciale

Listello di congiunzione HZ394301 CHF 171.-
CHF 158.77

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|--------------|-------|
| ET475FYB1E | | | |
| CHF 2'040.- | | CHF 1'894.15 | |
| Combinabile con piani di cottura in vitroceramica e a gas in design sfaccettato. | | | |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vitroceramica in design sfaccettato
- Coperchio in vetro

Comfort

- Regolazione continua della temperatura da 160–240°C con step di 10°
- Speciale area per mantenere in caldo (70°C)
- EasyClean – Livello di pulizia (40°C)
- Display digitale
- Funzione reStart
- Funzione countDown
- Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Interruttore principale


Accessorio incluso

1 x spatola

Accessorio speciale

Listello di congiunzione HZ394301 CHF 171.-
CHF 158.77

Piano di cottura a induzione **Allacciamenti**
EX375FXB1E
allacciamento
230V/3,6kW
1 P + N + E 16 A

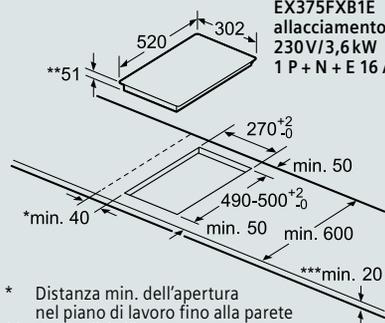


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EX375FXB1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura a induzione **Allacciamenti**
EH375FBB1E
allacciamento
230V/3,6kW
1 P + N + E 16 A

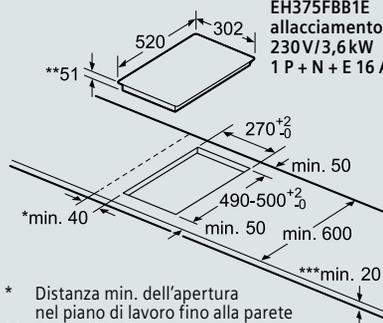


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EH375FBB1E

Dimensioni in mm

Teppan Yaki **Allacciamenti**
ET475FYB1E
allacciamento
230V/1,9kW
1 P + N + E 10 A

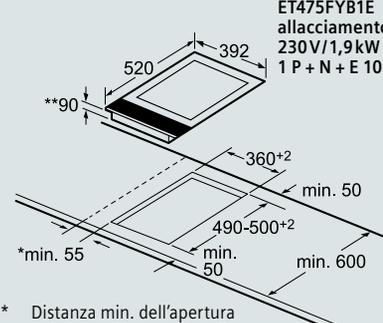

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193


ET475FYB1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura Domino.


Piano di cottura in vitroceramica

30 cm, design sfaccettato



Piano di cottura in vitroceramica

30 cm, design sfaccettato



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-----------|------------|
| ET375FFP1E | | CHF 720.- | CHF 668.52 |
| Combinabile con piani di cottura in vitroceramica e a gas in design sfaccettato. | | | |
| escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 | | | |

- Design**
- Comandi touchSlider
 - Design sfaccettato davanti, profili laterali
 - Vetroceramica, senza decori
 - Abbinabile a piani di cottura vitroceramica in design sfaccettato

- Comfort**
- 2 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale
 - Timer
 - Funzione reStart
 - Funzione countDown

- Sicurezza**
- Indicatore del consumo di energia
 - Indicatore di calore residuo per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Interruttore principale
 - Spia di funzionamento
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini

- Velocità**
- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone
 Davanti 12/18 cm 0,8/2,0 kW
 Dietro 14,5 cm 1,2 kW

Accessorio speciale
 Listello di congiunzione HZ394301 CHF 171.-
 CHF 158.77



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-----------|------------|
| ET375CFA1C | | CHF 610.- | CHF 566.39 |
| Combinabile con piani di cottura in vitroceramica e a gas in design sfaccettato. | | | |
| escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 | | | |

- Design**
- Comandi tramite manopole frontali
 - Design sfaccettato
 - Vetroceramica, senza decori
- Comfort**
- 2 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
 - 9 livelli di potenza

- Sicurezza**
- 2 indicatori di calore residuo
 - 2 spie di funzionamento

Prestazioni e dimensioni delle zone
 Davanti 12/18 cm 1,0/2,0 kW
 Dietro 14,5 cm 1,2 kW

Accessorio speciale
 Listello di congiunzione HZ394301 CHF 171.-
 CHF 158.77

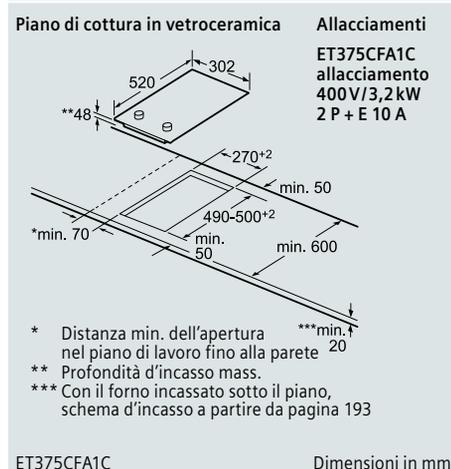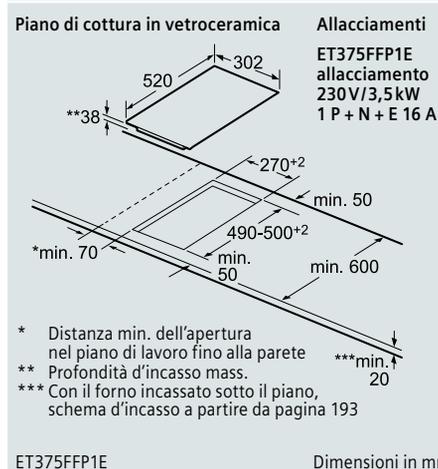



La nuova tecnologia che accende la vostra ispirazione: nove livelli regolabili con precisione.


Una vera e propria rivoluzione è in atto nel mondo della cottura a gas: grazie alla tecnologia stepFlame potete cucinare con una fiamma regolabile in nove livelli con la massima precisione.




Non dovrete più piegarvi in avanti per controllare l'intensità della fiamma e nemmeno sperare di aver raggiunto il grado di calore desiderato. La cottura a gas non vi desterà più alcuna preoccupazione. Qualsiasi livello scegliate, avrete esattamente il calore e l'intensità di fiamma che vi servono. Questo grazie alla nuova tecnologia stepFlame: un'innovazione rivoluzionaria per controllare la fiamma con precisione. I vostri piatti saranno deliziosi e i vostri ospiti piacevolmente soddisfatti.

Piani di cottura a gas.

90 cm, design sfaccettato

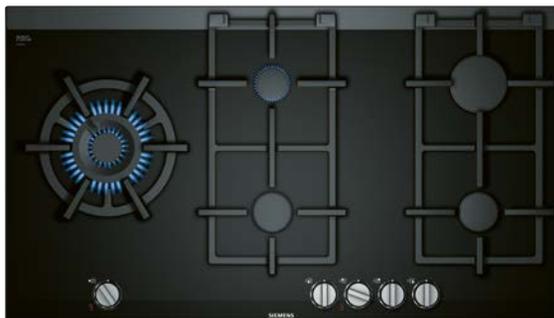

60 cm, design sfaccettato

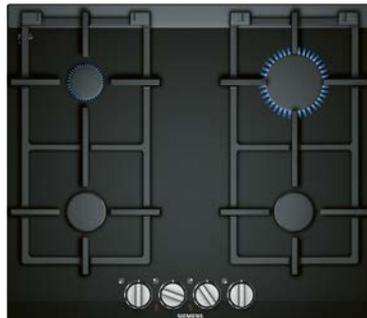

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| ER9A6SD70D vetroceramica | | | CHF 1'880.- CHF 1'745.59 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- Griglie d'appoggio in ghisa
- Manopola design easy grip
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie

Comfort

- stepFlame
- Display digitale
- Superficie in vetroceramica molto facile da pulire
- Indicatori di calore residuo a 5 stadi

Sicurezza

- Predisposto per gas metano (20mbar)

Prestazioni

- 5 bruciatori a gas: 1 bruciatore wok dual-combi, 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
 - sinistra: bruciatore wok 6 kW
 - in mezzo davanti: bruciatore normale 1,9 kW
 - in mezzo dietro: bruciatore risparmio 1,1 kW
 - davanti a destra: bruciatore normale 1,9 kW
 - dietro a destra: bruciatore rapido 2,8 kW


SVGW n° 16-029-1

Accessori speciali

- 1 x Set caffè moka
- 1 x Simmer plate
- 1 x Anello wok
- Ugelli per gas liquido inclusi (50mbar)

Piano di cottura a gas

Cavo di connessione
1,5 m (per l'accensione)
0,6 kW/230 V

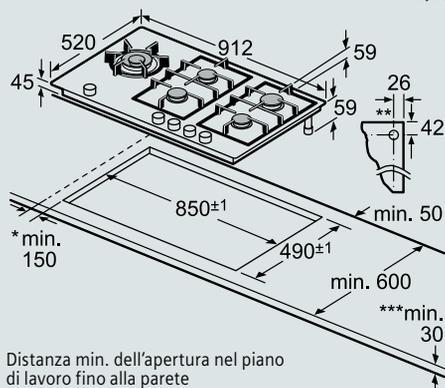

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Pos. allacciam. gas nell'apertura sul piano
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ER9A6SD70D

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| ER6A6PD70D vetroceramica | | | CHF 1'400.- CHF 1'299.91 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Griglie d'appoggio in ghisa
- Manopola design easy grip
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie

Comfort

- stepFlame
- Display digitale
- Superficie in vetroceramica molto facile da pulire
- Indicatori di calore residuo a 4 stadi

Sicurezza

- Predisposto per gas metano (20mbar)

Prestazioni

- 4 bruciatori a gas: 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
 - davanti a sinistra: bruciatore normale 1,9 kW
 - dietro a sinistra: bruciatore risparmio 1,1 kW
 - davanti a destra: bruciatore normale 1,9 kW
 - dietro a destra: bruciatore rapido 2,8 kW


SVGW n° 16-029-1

Accessori speciali

- 1 x Set caffè moka
- 1 x Simmer plate
- Ugelli per gas liquido inclusi (50mbar)

Piano di cottura a gas

Cavo di connessione
1,5 m (per l'accensione)
0,6 kW/230 V

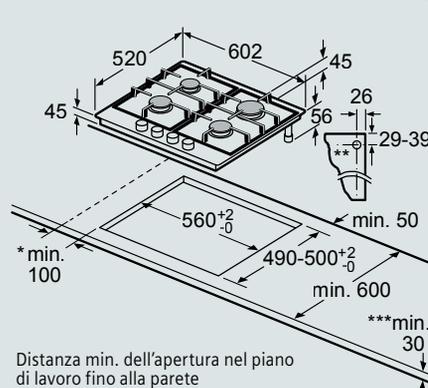


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Pos. allacciam. gas nell'apertura sul piano
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

ER6A6PD70D

Dimensioni in mm

Piano di cottura a gas.

60 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|
| EC6A5HB90 acciaio inox | | | CHF 800.- CHF 742.80 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Superficie in acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa

Comfort

- stepFlame
- Manopola design easy grip
- Accensione ad una mano

Sicurezza

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Protezione termoelettrica di accensione

Prestazioni

- 4 bruciatori a gas: 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio, 1 bruciatore wok
 - davanti a sinistra: bruciatore normale 1,75 kW
 - dietro a sinistra: bruciatore normale 1,75 kW
 - davanti a destra: bruciatore risparmio 1 kW
 - dietro a destra: bruciatore wok 3,5 kW
- Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)


SVGW n° 16-030-1

Accessorio speciale

- 1 × Set caffè moka
- 1 × Simmer plate

Piano di cottura a gas

Cavo di connessione
1,5 m (per l'accensione)
0,6 kW/230 V

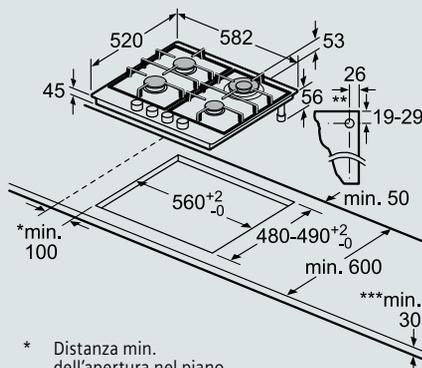

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Pos. allacciam. gas nell'apertura sul piano
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso a partire da pagina 193

EC6A5HB90

Dimensioni in mm

La nuova dimensione della libertà.

Assoluta libertà di progettazione in cucina. I piani di cottura con una cappa aspirante integrata eliminano gli odori direttamente da dove nascono: proprio sul piano di cottura.



Cuocere senza fuoriuscite: sensore di cottura Plus.
L'innovativo sensore di cottura Plus si fissa direttamente alla pentola e comunica con il piano di cottura via Bluetooth. Il sensore riconosce la temperatura da voi impostata e, grazie ai comandi intelligenti, evita il rischio che i cibi in cottura fuoriescano o stracuociano.




Bruciare i cibi è impossibile: sensore per arrostiture Plus.
Finalmente potete utilizzare più padelle contemporaneamente senza mai perdere il controllo della situazione. Il sensore di arrostitura integrato vi permette di arrostitire le pietanze con la massima precisione e non le surriscalda né le brucia in quanto mantiene la temperatura da voi programmata dal momento in cui viene raggiunta.



La vostra casa in un'app: Home Connect.
Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete.
Home is where your app is.

Piano di cottura a induzione con cappa integrata iQ700, 80 cm.

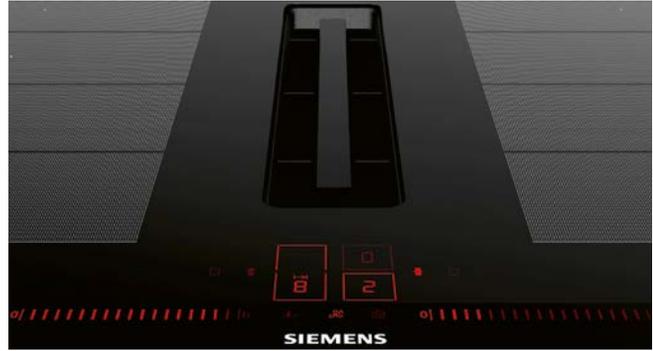

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------|-------|-------|-------|

EX875LX67E (Design sfaccettato)

CHF 4'050.-
CHF 3'760.45

Home Connect

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Dotazione professionale

- Funzionamento con doppio LightSlider
- Sensore di cottura Plus (Sensore disponibile separato)
- Sensore di frittura Plus con 5 livelli di temperatura

Design

- Design sfaccettato

Comfort

- 2 zone di varioInduzione
- varioMotion
- powerMove Plus
- Le zone di cottura sono interconnessi automaticamente in base della dimensione e della forma del posto delle pentole
- Funzione di riavvio
- Funzione quickStart
- Contaminuti
- Sveglia
- Timer di conteggio
- 17 livelli di potenza
- Funzione di mantenimento della temperatura per tutte le zone di cottura
- Home Connect via WLAN

Sicurezza

- Rilevamento della pentola
- Funzione powerManagement
- Spegnimento di sicurezza
- Blocco di sicurezza per bambini
- Pulire la Funzione di protezione
- Visualizzazione a 2 livelli del calore residuo per zona di cottura

- Interruttore principale
- Visualizzazione del consumo energetico

Velocità

- Funzione powerBoost per tutte le zone di cottura
- panBoost

Sistema di ventilazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli di boost/intensità (con reset automatico) tramite il pannello di controllo touchSlider:

- Attivazione automatica del sistema di ventilazione in caso di utilizzo di una zona cottura.
- Accensione automatica del ventilatore dopo la cottura per eliminare tutti gli odori residui dopo la cottura (in fase speciale di ventilazione molto silenziosa, 12 minuti in modalità aria di scarico, 30min in modalità aria di ricircolo, l'accensione può.
- La selezione manuale del palco della ventola viene effettuata con il touchSlider.

Comodo e pratico filtro del grasso rimovibile e unità di protezione di troppopieno:

- Facile rimozione con una sola mano grazie all'elemento in vetro flottante.
- Filtri antigrasso integrati, di grandi dimensioni, in acciaio inox ad alte prestazioni, con 12 strati filtranti e uno strato superiore nero per migliorare l'integrazione estetica nella presa d'aria. Efficienza di filtrazione dei grassi del 94%.
- Tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.

- La protezione di troppopieno (superiore) ha una capacità di 200 ml, sufficiente per tutte le classiche cotture e condense di cottura.
- In caso di incidenti di grandi dimensioni, un potente sistema di drenaggio drena facilmente altri liquidi.
- Il serbatoio di sicurezza inferiore di troppopieno ha una capacità aggiuntiva di 700 ml per coprire gli incidenti più grandi. Il serbatoio è lavabile in lavastoviglie e facilmente accessibile e rimovibile da sotto l'unità.
- Capacità totale di 900ml (200ml + 700ml).

Dati sulle prestazioni del sistema di ventilazione:
Capacità di aspirazione in configurazione aria di scarico (secondo EN 61591): min. Stadio normale 150m³/h, stadio normale max. 500m³/h, stadio boost/intensivo max. 634m³/h.

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B
- Efficienza dinamica del flusso: A
- Consumo medio di energia: 51,5 kWh/anno
- Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B
- Livello di rumore in min. Livello normale e massimo livello normale: 42 dB(A) e 69 dB(A)

Accessori necessari per l'installazione obbligatoriamente necessari


- HZ9VEDUO per il funzionamento dell'aria di scarico
- HZ9VRPDD per il funzionamento a ricircolo totale o parziale dell'aria con filtri dell'aria di ricircolo dell'aria pulita.
- HZ9VRUDO per il funzionamento a ricircolo non guidato con filtri di ricircolo cleanAir.

Per ulteriori accessori speciali vedi pagina 120

Piano di cottura a induzione con cappa integrata


Allacciamenti

allacciamento
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E 16A




- A: Distanza minima dal taglio del piano di cottura alla parete
- B: Profondità di immersione
- C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano di cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
- D: Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.

Vista frontale




Vista frontale


A: Collegato direttamente sul retro




Vista laterale



Vista frontale - taglio dei mobili per il ricircolo non condotto



Vista laterale




EX875LX67E

Ulteriori schizzi da pagina 211

Dimensioni in mm

Piano di cottura a induzione con cappa integrata iQ500, 80 cm.

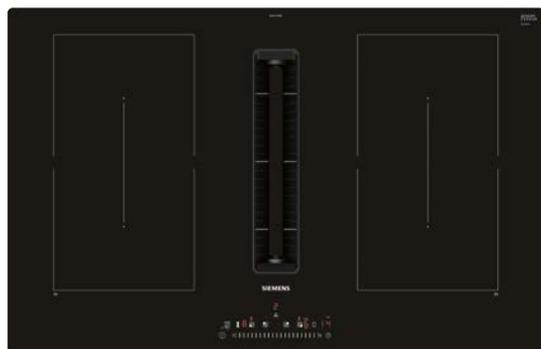


| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------|-------|-------|-------|

ED811FQ15E (Design senza cornice) CHF 3'300.-
CHF 3'064.07

Non è possibile il montaggio a filo.


escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Dotazione professionale**
- touchSlider
- Design**
- Senza cornice
- Comfort**
- 4 zone di cottura a induzione
 - 2 zone di combinazione
 - powerMove
 - Funzione di riavvio
 - Funzione quickStart
 - Contaminuti
 - Sveglia
 - 17 livelli di potenza
- Sicurezza**
- Rilevamento della pentola
 - Funzione powerManagement
 - Spegnimento di sicurezza
 - Blocco di sicurezza per bambini
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Visualizzazione a 2 livelli del calore residuo per zona di cottura
 - Interruttore principale
 - Visualizzazione del consumo energetico
- Velocità**
- Funzione powerBoost per tutte le zone di cottura
- Sistema di ventilazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli di boost/intensità (con reset automatico) tramite il pannello di controllo touchSlider:**
- Attivazione automatica del sistema di ventilazione in caso di utilizzo di una zona cottura
 - Accensione automatica del ventilatore dopo la cottura per eliminare tutti gli odori residui dopo la cottura (in fase speciale di ventilazione molto silenziosa, 12 min. in modalità aria di scarico, 30 min. in modalità ricircolo la funzione post ventilazione può essere spenta manualmente
 - La selezione manuale delle fasi del ventilatore viene effettuata con il touchSlider
- Comodo e pratico filtro del grasso rimovibile e unità di protezione di troppopieno:**
- Facile rimozione con una sola mano grazie all'elemento in vetro flottante
 - Filtri antigrasso integrati, di grandi dimensioni, in acciaio inox ad alte prestazioni, con 12 strati filtranti e uno strato superiore nero per migliorare l'integrazione estetica nella presa d'aria. Efficienza di filtrazione dei grassi del 94%
 - Tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore
 - La protezione di troppopieno (superiore) ha una capacità di 200 ml, sufficiente per tutte le classiche cotture e condense di cottura
- In caso di incidenti di grandi dimensioni, un potente sistema di drenaggio drena facilmente altri liquidi
 - Il serbatoio di sicurezza inferiore di troppopieno ha una capacità aggiuntiva di 700 ml per coprire gli incidenti più grandi. Il serbatoio è lavabile in lavastoviglie e facilmente accessibile e rimovibile da sotto l'unità
 - Capacità totale di 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Dati sulle prestazioni del sistema di ventilazione:**
- Capacità di aspirazione in configurazione aria di scarico (secondo EN 61591): min. stadio normale 150 m³/h, stadio normale max. 500 m³/h, stadio boost/intensivo max. 634 m³/h
- Ambiente e sicurezza**
- Classe di efficienza energetica: B
 - Efficienza dinamica del flusso: A
 - Consumo medio di energia: 51,5 kWh/anno
 - Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B
 - Livello di rumore in min. Livello normale e massimo livello normale: 42 dB(A) e 69 dB(A)
- Accessori obbligatoriamente necessari per l'installazione**
- HZ9VEDU0 per il funzionamento dell'aria di scarico
 - HZ9VRPD0 per il funzionamento a ricircolo totale o parziale dell'aria con filtri dell'aria di ricircolo dell'aria pulita
 - HZ9VRUD0 per il funzionamento a ricircolo non guidato con filtri di ricircolo cleanAir
- Per ulteriori accessori speciali vedi pagina 120

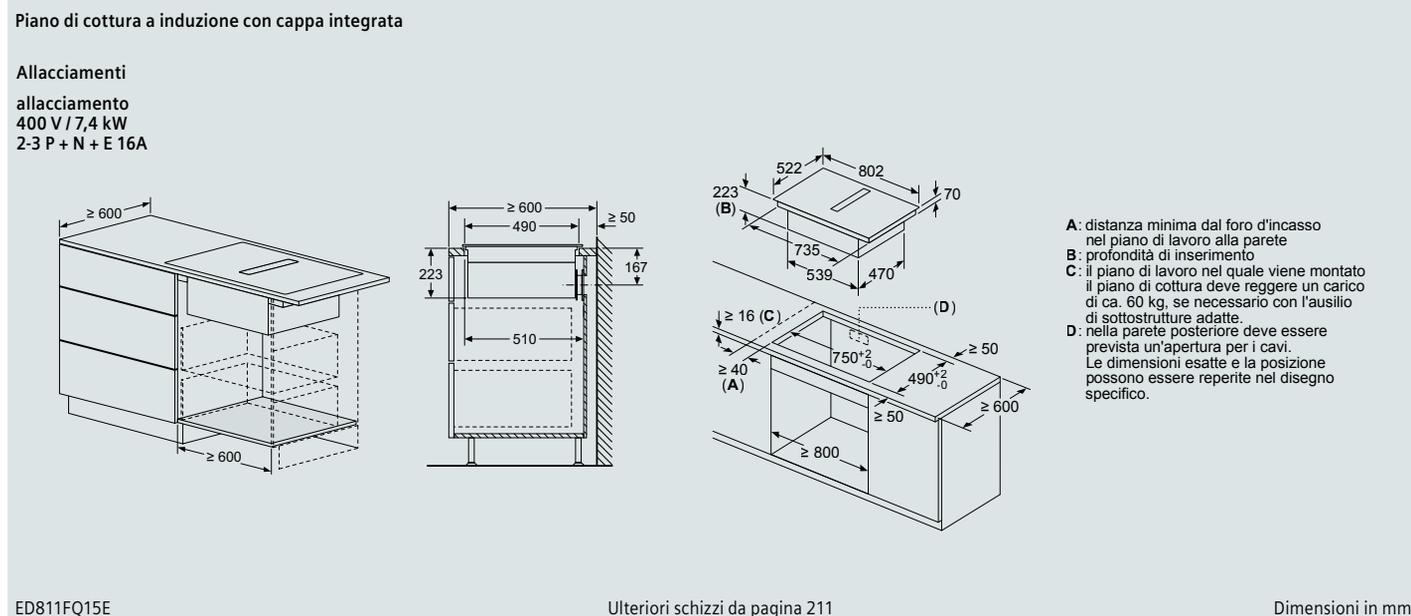

Piano di cottura a induzione con cappa integrata, 70 cm.

per il sotto-mobile da 60 cm

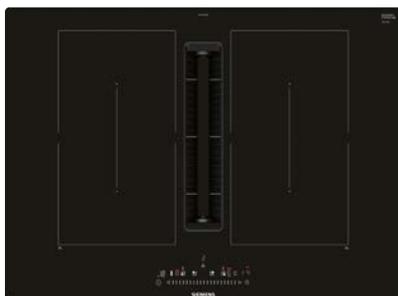

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------|-------|-------|-------|

ED711FQ15E (Design senza cornice)

Non è possibile il montaggio a filo.

CHF 3'200.-
CHF 2'971.22

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Dotazione professionale

- touchSlider

Design

- Senza cornice

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone di combinazione
- powerMove
- Funzione di riavvio
- Funzione quickStart
- Contaminuti
- Sveglia
- 17 livelli di potenza

Sicurezza

- Rilevamento della pentola
- Funzione powerManagement
- Spegnimento di sicurezza
- Blocco di sicurezza per bambini
- Pulire la Funzione di protezione
- Visualizzazione a 2 livelli del calore residuo per zona di cottura
- Interruttore principale
- Visualizzazione del consumo energetico

Velocità

- Funzione powerBoost per tutte le zone di cottura

Sistema di ventilazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli di boost/intensità (con reset automatico) tramite il pannello di controllo touchSlider:

- Attivazione automatica del sistema di ventilazione in caso di utilizzo di una zona cottura.
- Accensione automatica del ventilatore dopo la cottura per eliminare tutti gli odori residui dopo la cottura (in fase speciale di ventilazione molto silenziosa, 12 minuti in modalità aria di scarico, 30min in modalità aria di ricircolo, l'accensione può.
- La selezione manuale del palco della ventola viene effettuata con il touchSlider.

Comodo e pratico filtro del grasso rimovibile e unità di protezione di troppopieno:

- Facile rimozione con una sola mano grazie all'elemento in vetro flottante.
- Filtri antigrasso integrati, di grandi dimensioni, in acciaio inox ad alte prestazioni, con 12 strati filtranti e uno strato superiore nero per migliorare l'integrazione estetica nella presa d'aria. Efficienza di filtrazione dei grassi del 94%.
- Tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.
- La protezione di troppopieno (superiore) ha una capacità di 200 ml, sufficiente per tutte le classiche cotture e condense di cottura.

- In caso di incidenti di grandi dimensioni, un potente sistema di drenaggio drena facilmente altri liquidi.
- Il serbatoio di sicurezza inferiore di troppopieno ha una capacità aggiuntiva di 700 ml per coprire gli incidenti più grandi. Il serbatoio è lavabile in lavastoviglie e facilmente accessibile e rimovibile da sotto l'unità.
- Capacità totale di 900ml (200ml + 700ml).

Dati sulle prestazioni del sistema di ventilazione:

Capacità di aspirazione in configurazione aria di scarico (secondo EN 61591): min. Stadio normale 150 m³/h, stadio normale max. 500 m³/h, stadio boost/intensivo max. 634 m³/h.

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B
- Efficienza dinamica del flusso: A
- Consumo medio di energia: 51,5 kWh/anno.
- Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B.
- Livello di rumore in min. Livello normale e massimo livello normale: 42 dB(A) e 69 dB(A)

Accessori necessari per l'installazione obbligatoriamente necessari


- HZ9VEDU0 per il funzionamento dell'aria di scarico
- HZ9VRPD0 per il funzionamento a ricircolo totale o parziale dell'aria con filtri dell'aria di ricircolo dell'aria pulita.
- HZ9VRUD0 per il funzionamento a ricircolo non guidato con filtri di ricircolo cleanAir.

Per ulteriori accessori speciali vedi pagina 120

Piano di cottura a induzione con cappa integrata


Allacciamenti

allacciamento
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E 16A




- A: Distanza minima dal taglio del piano di cottura alla parete
- B: Profondità di immersione
- C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano di cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
- D: Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.

Vista frontale




Vista frontale


A: Collegato direttamente sul retro




Vista frontale - taglio dei mobili per il ricircolo non condotto



Vista laterale



Vista laterale



ED711FQ15E

Ulteriori schizzi da pagina 211

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.





SIEMENS

0 + - 2 -

Non attirano solo fumi e odori. Ma anche gli sguardi.

Le cappe innovative Siemens.



Massima potenza per rinfrescare l'aria: il motore iQdrive.

Nelle potenti cappe aspiranti Siemens si nasconde un motore che non teme concorrenza sul piano della potenza. Il motore iQdrive con tecnologia brevettata Siemens, senza spazzole, non si risparmia mai quando si tratta di eliminare gli sgradevoli fumi della cucina e lavora silenziosamente perfino quando la ventola funziona al massimo della potenza. Inoltre, è pienamente convincente anche per la sua qualità e longevità e per i suoi consumi, decisamente bassi.



Adatta automaticamente la potenza della ventola ai fumi prodotti: il sensore della qualità dell'aria.

L'innovativo sensore della qualità dell'aria è montato in modo invisibile nel canale della ventola. Durante la cottura rileva l'intensità dei fumi o il grado di inquinamento e adatta opportunamente la potenza della ventola in modalità automatica. Una volta terminata la cottura, il sensore prolunga la funzione di aspirazione per altri 10 minuti, per depurare l'aria della cucina prima di spegnersi completamente. Il sensore della qualità dell'aria si attiva tramite il pulsante «auto».



Efficaci e silenziose: le cappe aspiranti Siemens.

Le cappe aspiranti di Siemens vantano massima potenza di aspirazione e minima rumorosità di funzionamento. La tecnologia all'avanguardia e una lavorazione accurata prevengono vibrazioni e attriti. Le lamelle della ventola del motore hanno una conformazione tale da non generare praticamente alcun rumore.



Illumina perfettamente il piano di cottura con un notevole risparmio di energia: la nuova illuminazione a LED.

Le nuove lampade a LED, particolarmente durature, riducono i consumi, ma non la loro efficienza luminosa. Con un'intensità luminosa* più elevata del 45% garantiscono un'illuminazione ottimale del piano di cottura. Tutto questo con un risparmio energetico pari all'85%.

* Cappe da 90 cm con 3 lampade alogene a basso voltaggio da 20 W ciascuna a confronto con 3 lampade a LED di alta qualità da 3 W ciascuna.



Il design pluripremiato della Siemens.

In materia di design, Siemens punta su un'alta qualità estetica, contraddistinta da linee classiche e pulite, e su materiali nobili come l'alluminio, l'acciaio e il vetro. Questa combinazione fa di ogni elettrodomestico Siemens un'affascinante oggetto di design. Non c'è da stupirsi se le nostre cappe aspiranti si aggiudicano ricorrentemente i premi più ambiti del design.





La vostra cappa è pronta a dare di più.



**Il piano di cottura si illumina:
emotionLight Pro.**

La cappa ora si adatta al vostro gusto. Scegliete il colore che preferite per la retroilluminazione tra tante tinte disponibili. La gamma di colori può essere ampliata tramite l'app Home Connect.



**La ricetta con pochi grassi per la vostra cucina:
il sistema di aspirazione perimetrale brevettato.**

L'innovativo sistema di aspirazione perimetrale, facile da pulire, depura l'aria assorbendo oltre il 90% del grasso dai fumi della cucina – una prestazione di gran lunga superiore a quella di altri filtri. In più, brilla per il suo design moderno, con superficie in acciaio inox lucida.

Lasciatevi stupire. Da uno strabiliante design.

C'è una sola cosa in grado di superare la convincente potenza delle cappe aspiranti di Siemens: il loro design eccezionale. Indipendentemente dalla tipologia che sceglierete, tutte le cappe si installano e si posizionano in modo tale da inserirsi perfettamente nella vostra cucina o da diventare semplicemente invisibili.

Un design fuori dagli schemi.

Le cappe inclinate Siemens sono la scelta giusta per un design grandioso e uniforme in quanto sono perfettamente combinabili ai forni e ai piani di cottura Siemens.

Fate i vostri abbinamenti.

Le nuove cappe aspiranti sfoggiano un design dalle linee esclusive e rendono la vostra cucina uno straordinario gioiellino. Se abbinare con altri elettrodomestici Siemens da cucina, come i forni o le macchine da caffè automatiche, esse creano un'estetica armoniosa e prestigiosa grazie alle loro intramontabili linee ben definite e all'uso di pregiati materiali.

Un design salvaspazio.

Le nuove cappe verticali offrono la massima libertà di movimento senza rischio di sbattere la testa mentre si cucina. Dietro a queste si nasconde un motore potente che garantisce aria pulita in cucina. Non c'è bisogno di nasconderle in quanto con il loro meraviglioso ed elegante design sono un vero e proprio eye-catcher in cucina.



Per creare aria pulita avete l'imbarazzo della scelta.

Per ogni cappa il sistema filtrante più adatto.



Cappe di design con filtro metallico antigrasso.

Con il filtro metallico potete filtrare fino al 95% dei grassi presenti nei vapori di cottura.

Quando il filtro metallico è saturo, potete estrarlo e lavarlo semplicemente in lavastoviglie. Nelle cappe con modalità a ricircolo d'aria occorre installare un filtro a carboni attivi aggiuntivo per ridurre gli odori.

Se optate per una cappa di design Siemens senza camino potete scegliere tra due diversi sistemi di filtraggio:



Cappe di design con filtro a carboni attivi classico.

Il filtro a carboni attivi consente di ridurre gli odori e i grassi presenti nell'aria fino all'80%. A seconda del tipo e della frequenza d'uso, il filtro a carboni attivi dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.



Cappe di design con filtro a carboni attivi rigenerabile.

Il filtro a carboni attivi rigenerabile riduce fino all'80% gli odori e i vapori. Per rigenerarlo basta metterlo in forno a 200°C. Rigenerandolo in media una volta all'anno, il filtro a carboni attivi avrà una durata di 7 a 10 anni.



Regolare le cappe senza pulsanti: la nuova funzione touchSlider.

Con l'innovativa funzione touchSlider potete raggiungere l'impostazione desiderata con un solo movimento del dito, ovvero semplicemente mediante pressione o sfiorando l'apposita scala. Scegliete tra tre livelli standard, due ad alta intensità o la funzione powerBoost. Oppure lasciate che sia l'aria stessa a decidere quanto deve essere intensa l'azione di filtraggio impostando il sensore di qualità dell'aria in modalità automatica. I sensori sensibili garantiscono tempi di reazione ridotti e rendono l'utilizzo particolarmente comodo. Tenete sempre sotto controllo il filtro grassi, il filtro a carbone attivo e il filtro cleanAir grazie all'indicatore di saturazione. Perfino la luce è facilmente controllabile e regolabile grazie alla funzione dimmer.



Avere il pieno controllo con un solo dito: la nuova funzione touchControl.

Giungere all'impostazione desiderata ancora più velocemente: con touchControl. Vi basta un solo dito per regolare la vostra cappa in un batter d'occhio. Qualsiasi funzione vogliate impostare, touchControl reagirà immediatamente al vostro tocco. Scegliete tra tre livelli standard e due ad alta intensità oppure utilizzate la funzione powerBoost. L'indicatore di saturazione per il filtro grassi e a carbone attivo così come per il filtro cleanAir vi fornisce informazioni sullo stato dei singoli filtri e vi permette di capire a colpo d'occhio se devono essere sostituiti o puliti.




Così il vapore si dissolve in aria.

La particolare efficienza del modulo di ricircolo cleanAir.




Ricircolo dell'aria

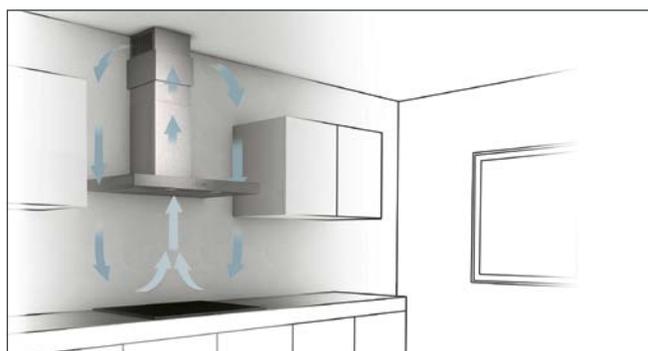


- ➔ Temperatura aria aspirata: 20°C
- ➔ Temperatura aria di ritorno: 20°C
- ➔ Aria aspirata e aria di ritorno con la stessa temperatura

Funzionamento a espulsione

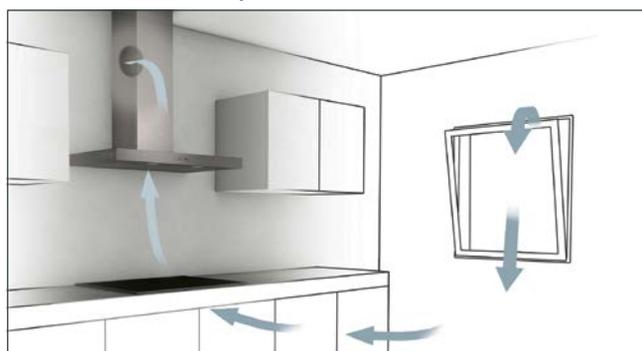

- ➔ Temperatura esterna aria aspirata: ad es. inverno -5°C/estate 30°C
- ➔ Temperatura aria di ritorno: 20°C
- ➔ Perdita di aria riscaldata o climatizzata

Riduzione degli odori

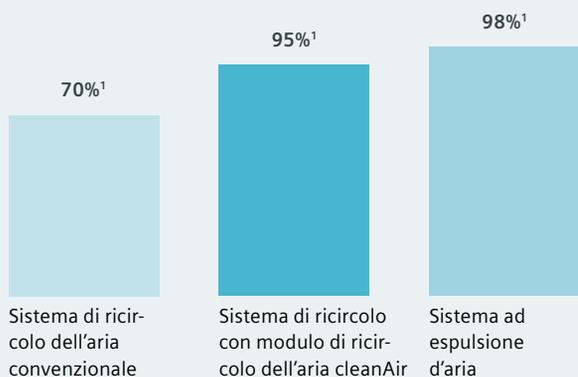

¹Misurazione secondo la norma europea IEC 61591:1997 + A1:2005

Un rimedio elegante contro cattivi odori e vapori risparmiando energia: il modulo di ricircolo cleanAir.

L'efficiente tecnica del modulo di ricircolo cleanAir si integra armoniosamente in qualsiasi cucina. Grazie all'efficiente tecnica di ricircolo, l'aria rimane dove dovrebbe stare: nella stanza. Non essendoci il canale di scarico, infatti, né l'aria riscaldata né quella climatizzata possono essere espulse all'esterno. Pertanto il modulo di ricircolo cleanAir è particolarmente indicato per le case a basso consumo energetico in cui sono ammesse solo le cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo.

Fa concorrenza ai sistemi di espulsione aria.

Grazie all'ampliamento della sua superficie filtrante, il modulo di ricircolo cleanAir riesce a neutralizzare il 90% degli odori trasformandoli in aria pura. Questa percentuale supera di circa il 25% tutti i sistemi di ricircolo tradizionali e si colloca quasi alla pari con le prestazioni di un sistema di espulsione aria. Anche l'efficiente separazione dei grassi è paragonabile a quella di un sistema di espulsione aria.

Cappe e cappe telescopiche – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

| Forma costruttiva | Modello | Larghezza | Motore | | Illuminazione | | Comfort | | Comandi | | | Filtro | | Pagina |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------|------------------|-----------------------------|--------|
| | | | Home Connect | iQdrive | LED | Aspirazione perimetrale | Sensore della qualità dell'aria | touch-Slider | touch-Control | Tasti + display | Tasti | Filtro a cascata | Filtro metallico antigrasso | |
| Cappe a soffitto | LR97CAQ50 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 100 |
| | LR97CBS20 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | ■ | 100 |
| | LR96CAQ20 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | ■ | 101 |
| | LR26CBS20 | 120 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | ■ | 101 |
| | LR16RBQ20 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | ■ | 102 |
| Cappe per isole di cottura | LF91BUV50 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | – | ■ | – | ■ | – | – | – | ■ | 102 |
| | LF98BIP50 | 90 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 103 |
| | LF97BCP50 | 90 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 103 |
| Cappe a muro inox | LC91BUV50 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | – | ■ | – | ■ | – | – | ■ | ■ | 105 |
| | LC91BUR50 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 105 |
| | LC98BIP50 | 90 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 106 |
| | LC97BCP50 | 90 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 107 |
| | LC67BCP50 | 60 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 107 |
| | LC97GHM50 | 90 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 108 |
| | LC96BBM50 | 90 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 109 |
| | LC66BBM50 | 60 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 109 |
| | LC96BBC50 | 90 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 110 |
| LC66BBC50 | 60 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 110 | |
| Cappe piatte | LC97FVW60 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | – | ■ | – | – | – | ■ | 111 |
| Cappe inclinate | LC91KWW60 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | – | ■ | – | – | – | ■ | 111 |
| | LC98KLV60 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | – | ■ | – | – | – | ■ | 112 |
| | LC87KHM60 | 80 cm | – | ■ | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 113 |
| | LC87KHM20 | 80 cm | – | ■ | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 113 |

| Forma costruttiva | Modello | Larghezza | Motore | | Illuminazione | | Comfort | | Comandi | | | Filtro | | Pagina |
|------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---|--------|
| | | | Home Connect | Motore iQdrive | LED | Sensore della qualità dell'aria | touch-Slider | vario-Control | touch-Control | Tasti + display | Interruttori a bilanciere | Filtro metallico antigrasso | | |
| Cappe aspiranti telescopiche | LI99SA684 | 90 cm | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | 118 |
| | LI97RA561 | 90 cm | – | ■ | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 119 |
| | LI97RA531C | 90 cm | – | ■ | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 119 |
| | LI67SA671 | 60 cm | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 120 |
| | LI67RA561 | 60 cm | – | ■ | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 120 |
| | LI64LB531 | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121 |
| | LI67RA531C | 60 cm | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 121 |
| | LI26030CH | 60 cm | – | – | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 122 |
| | LI64MA521C | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | ■ | 122 |



Cappe a soffitto.

Le cappe a soffitto a montaggio rapido possono essere installate direttamente al soffitto senza dover ricorrere a rivestimenti aggiuntivi.



Per controllare la ventola, potete utilizzare l'intuitiva app Home Connect o il controllo vocale con assistenti vocali standard.



Adatta automaticamente la potenza della ventola ai fumi prodotti: il sensore della qualità dell'aria.

L'innovativo sensore della qualità dell'aria è montato in modo invisibile nel canale della ventola. Durante la cottura rileva l'intensità dei fumi o il grado di inquinamento e adatta opportunamente la potenza della ventola in modalità automatica. Una volta terminata la cottura, il sensore prolunga la funzione di aspirazione per altri 10 minuti, per depurare l'aria della cucina prima di spegnersi completamente. Il sensore della qualità dell'aria si attiva tramite il pulsante «auto».




La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

Cappe a soffitto.

90 cm, con aspirazione perimetrale e sensore di qualità dell'aria



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LR97CBS20 Acciaio inox | | CHF 3'200.- CHF 2'971.22 | |
| Home Connect | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo cleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 450 m³/h, livello intensivo 760 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/56 dB*
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Cappa aspirante completamente automatica
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivazione 10 minuti
- **Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)**
- **Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto**
- **Voice Control enabled via popular voice assistants**
- Interval funzione: via Home Connect
- Funzione silence: available via Home Connect
- 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- **climateControl – sensore di qualità dell'aria**
- Controllo elettronico mediante telecomando
- Controllo remoto con infrarossi

Design

- **Aspirazione nei bordi**
- Coperchio filtro in vetro
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x 3W lampade LED
- con LED indicatore

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 34.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

- LZ21JCC26 Modulo per ricircolo cleanAir Plus bianco CHF 620.- / 575.67
- LZ21JCC56 Modulo per ricircolo cleanAir Plus argento CHF 620.- / 575.67

Accessorio speciale a pagina 104


Cappe a soffitto

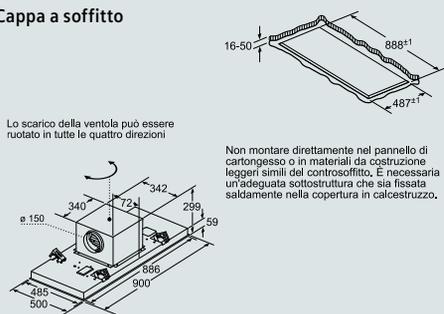

LR97CBS20

Dimensioni in mm

90 cm, con aspirazione perimetrale e sensore di qualità dell'aria



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LR97CAQ50 Acciaio inox | | CHF 2'620.- CHF 2'432.68 | |
| Home Connect | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo cleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 450 m³/h, livello intensivo 760 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/56 dB*

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- **Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)**
- **Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto**
- Controllo vocale tramite assistenti vocali comuni possibile
- Aspirazione nei bordi
- Controllo elettronico mediante telecomando
- Controllo remoto con infrarossi
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivazione 10 minuti

Design

- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x 3W lampade LED
- Funzione Dimmer
- softLight

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 34 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: E*

Accessori speciali

- LZ21JCC26 Modulo per ricircolo cleanAir Plus bianco CHF 620.- / 575.67
- LZ21JCC56 Modulo per ricircolo cleanAir Plus argento CHF 620.- / 575.67

Accessorio speciale a pagina 104

Cappe a soffitto

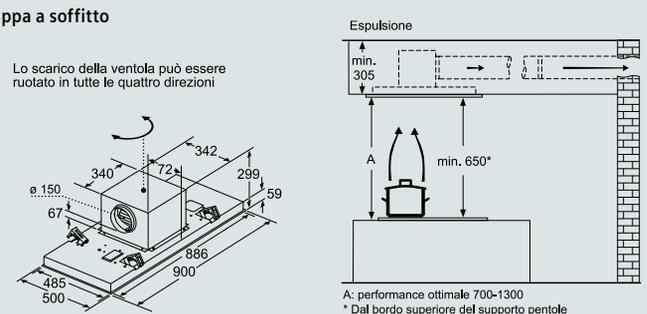

LR97CAQ50


Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a soffitto.

90 cm, con aspirazione perimetrale e sensore di qualità dell'aria



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LR96CAQ20 Bianco | | CHF 2'940.- CHF 2'729.81 | |
| Home Connect | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo cleanAir (accessorio opzionale)
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- 1 flusso ad alte prestazioni
- Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 432 m³/h, livello intensivo 745 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 47/61 dB*

Comfort

- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
- Aspirazione nei bordi
- Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
- climateControl – sensore di qualità dell'aria
- Cappa aspirante completamente automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico mediante telecomando
- Controllo remoto con infrarossi
- 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti

Design

- Coperchio filtro in vetro
- Illuminazione LED dietro il vetro
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x 3W lampade LED

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 34 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: E*

Accessori speciali

| | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| LZ21JXC21 | Modulo per ricircolo cleanAir bianco | CHF 870.- / 807.80 |
| LZ21JXC51 | Modulo per ricircolo cleanAir argento | CHF 870.- / 807.80 |

Accessorio speciale a pagina 104


Cappa a soffitto



Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni

LR96CAQ20

Dimensioni in mm



A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole

120 cm, con aspirazione perimetrale e sensore di qualità dell'aria



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LR26CBS20 Bianco | | CHF 3'510.- CHF 3'259.05 | |
| Home Connect | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo cleanAir (accessorio opzionale)
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- 1 flusso ad alte prestazioni
- Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 432 m³/h, livello intensivo 745 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 47/61 dB*

Comfort

- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
- Aspirazione nei bordi
- Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
- climateControl – sensore di qualità dell'aria
- Cappa aspirante completamente automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico mediante telecomando
- Controllo remoto con infrarossi
- 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti

Design

- Coperchio filtro in vetro
- Illuminazione LED dietro il vetro
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x 3W lampade LED

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 33.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: E*

Accessori speciali

| | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| LZ21JXC21 | Modulo per ricircolo cleanAir bianco | CHF 870.- / 807.80 |
| LZ21JXC51 | Modulo per ricircolo cleanAir argento | CHF 870.- / 807.80 |

Accessorio speciale a pagina 104


Cappa a soffitto



Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni

LR26CBS20

Dimensioni in mm



A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole
C: raccordo (da un condotto piatto a un canale circolare).
Non compreso nella fornitura.

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa a soffitto Plug & Play.

105 cm, con aspirazione perimetrale



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------|-------|-------|-----------------------------|
| LR16RBQ20 Bianco | | | CHF 3'680.- CHF 3'416.90 |
| Home Connect | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento a ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione in moda ricircolo d'aria: funzionamento normale: 409 m³/h, posizione intensiva: 580 m³/h
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Flusso ad alte prestazioni
- Per montaggio sopra zone di cottura
- Rumorosità in modalità ricircolo: livello sonoro min./max. livello normale: 55/68 dB*

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Aspirazione nei bordi
- Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
- Controllo elettronico mediante telecomando


Design

- Coperchio filtro in vetro
- Illuminazione LED dietro il vetro
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x 3W lampade LED
- Funzione Dimmer
- softLight


Ambiente e sicurezza

- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Cappa a soffitto



A: area per l'apertura per il cavo sul soffitto
B: lato frontale apparecchio



A: performance ottimale fino a 1500 mm
B: dal bordo superiore del supporto pentole

LR16RBQ20

Dimensioni in mm

Cappa per isola di cottura.

Cappa per isola di cottura 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| LF91BUV50 Acciaio inox | | | CHF 2'580.- CHF 2'395.54 |
| Home Connect | | | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 590 m³/h, livello intensivo 940 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 43/62 dB*

Comfort

- Cappa aspirante completamente automatica
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti
- Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
- climateControl – sensore di qualità dell'aria
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- touchControl (3 potenze di aspirazione + 2 posizione intensiva) con display a 7 segmenti

Design

- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 36.8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

- LZ22CX56 Modulo per ricircolo cleanAir Plus CHF 470.- / 436.40
- LZ53850 Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 138.- / 128.13

Accessorio speciale a pagina 104

Cappa per isola di cottura

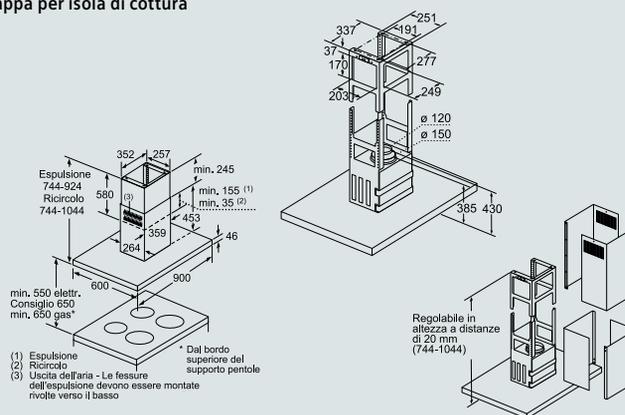

LF91BUV50

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe per isole di cottura.

Cappa per isola di cottura 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LF98BIP50 Acciaio inox | | CHF 2'150.- CHF 1'996.29 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 430 m³/h, livello intensivo 810 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 44/54 dB*

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- touchControl für 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 31.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

LZ22CXC56 Modulo per ricircolo cleanAir Plus CHF 470.- / 436.40
LZ53850 Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 138.- / 128.13

Accessorio speciale a pagina 104

Cappa per isola di cottura

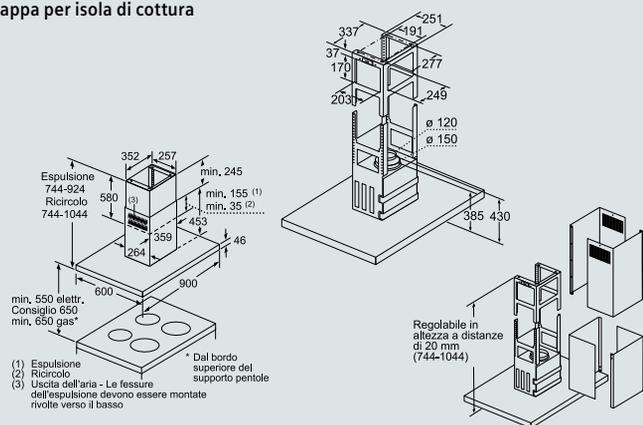

LF98BIP50 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

Cappa per isola di cottura 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LF97BCP50 Acciaio inox | | CHF 1'750.- CHF 1'624.88 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 440 m³/h, livello intensivo 690 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Livello sonoro min./max. livello normale: 45/54 dB*

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
- touchControl für 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 31.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

LZ22CXC56 Modulo per ricircolo cleanAir Plus CHF 470.- / 436.40
LZ53850 Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 138.- / 128.13

Accessorio speciale a pagina 104

Cappa per isola di cottura

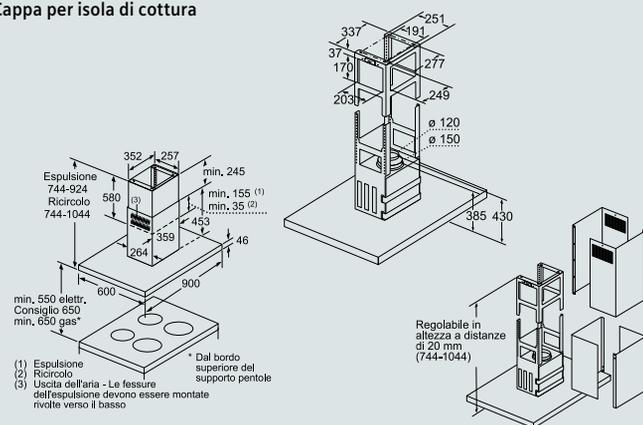

LF97BCP50 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Accessori speciali per le cappe.

| Accessori speciali per le cappe a soffitto e cappe per isole di cottura | | |
|---|--|---|
|  | LZ21JXC21, modulo di ricircolo cleanAir, bianco LR26CBS20 LR96CAQ20 CHF 870.-/807.80 |  LZ12410, adattatore per cappe inclinate, sinistra/destra LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 260.-/241.41 |
|  | LZ21JXC51, modulo di ricircolo cleanAir, inox LR26CBS20 LR96CAQ20 CHF 870.-/807.80 |  LZ12510, prolunga di montaggio, 500 mm LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 228.-/211.70 |
|  | LZ12285, estensione telescopica, 1100 mm LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 896.-/831.94 |  LZ12530, prolunga di montaggio, 1000 mm LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 417.-/387.19 |
|  | LZ20JCD20, kit ricircolo a lunga durata esterno, bianco LR97CAQ50 LR97CBS20 CHF 800.-/742.80 |  LZ22CXC56, modulo di ricircolo cleanAir Plus LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 470.-/436.40 |
|  | LZ20JCD50, kit ricircolo a lunga durata esterno, inox LR97CAQ50 LR97CBS20 CHF 800.-/742.80 |  LZ22FXD51, kit ricircolo a lunga durata esterno LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 640.-/594.24 |
|  | LZ21JCC26, modulo di ricircolo cleanAir Plus, bianco LR97CAQ50 LR97CBS20 CHF 620.-/575.67 |  LZ53850, set ricircolo LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 138.-/128.13 |
|  | LZ21JCC56, modulo di ricircolo cleanAir Plus, inox LR97CAQ50 LR97CBS20 CHF 620.-/575.67 |  LZ12310, adattatore per cappe inclinate, sinistra/destra LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 260.-/241.41 |
|  | LZ12385, estensione telescopica, 1500 mm LF91BUV50 LF97BCP50 LF98BIP50 CHF 1093.-/1014.86 | |

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LC91BUV50 Acciaio inox | | CHF 2'120.- CHF 1'968.43 | |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 570 m³/h, livello intensivo 920 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Funzionamento estremamente silenzioso

Comfort

- Cappa aspirante completamente automatica
- **climateControl** – sensore di qualità dell'aria
- **Sistema cookConnect** – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
- Interval funzione: via Home Connect
- Funzione silence: available via Home Connect
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
- touchControl (3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva) con display a 7 segmenti
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Funzione Dimmer
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 33.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| LZ12CXC56 | Modulo per ricircolo cleanAir Plus | CHF 320.- / 297.12 |
| LZ11CX116 | Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo | CHF 180.- / 167.13 |
| LZ53450 | Kit standard per montaggio a ricircolo | CHF 138.- / 128.13 |

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114

Cappa a muro



* Dal bordo superiore del supporto pentole

min. 550 elettr.
Consiglio 650
min. 650 gas*

LC91BUV50 / LC91BUR50

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Cappa a muro 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LC91BUR50 Acciaio inox | | CHF 1'750.- CHF 1'624.88 | |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 570 m³/h, livello intensivo 920 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 45/64 dB*

Comfort

- **Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto Interval funzione: via Home Connect**
- Funzione silence: available via Home Connect
- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Operare

- **Sistema cookConnect** – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
- touchControl für 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 33.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| LZ12CXC56 | Modulo per ricircolo cleanAir Plus | CHF 320.- / 297.12 |
| LZ11CX116 | Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo | CHF 180.- / 167.13 |
| LZ53450 | Kit standard per montaggio a ricircolo | CHF 138.- / 128.13 |

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114



* Dal bordo superiore del supporto pentole

min. 550 elettr.
Consiglio 650
min. 650 gas*

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa a muro.

Cappa a muro 90 cm



iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LC98BIP50
Acciaio inox

CHF 1'350.-
CHF 1'253.48

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 790 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 46/55 dB*

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
- touchControl 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 29.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| LZ12XC56 | Modulo per ricircolo cleanAir Plus | CHF 320.- / 297.12 |
| LZ11CX116 | Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo | CHF 180.- / 167.13 |
| LZ53450 | Kit standard per montaggio a ricircolo | CHF 138.- / 128.13 |

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114

Cappa a muro

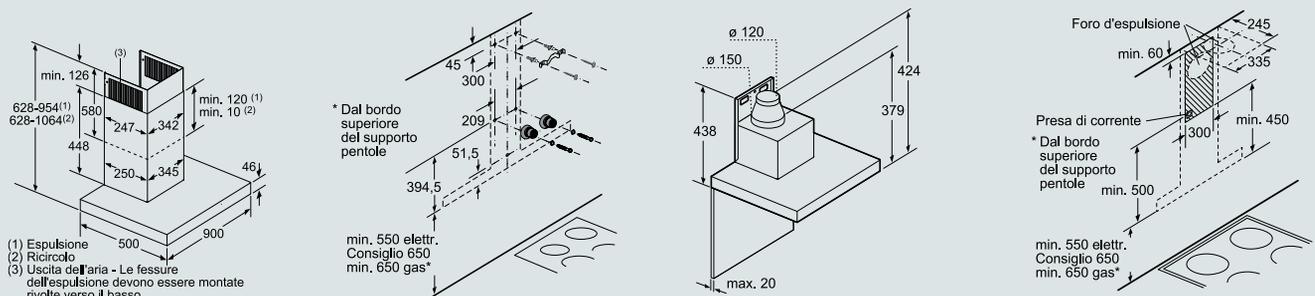

LC98BIP50

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LC97BCP50 Acciaio inox | | CHF 1'080.- CHF 1'002.79 | |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 430 m³/h, livello intensivo 690 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 45/55 dB*

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Operare

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
- 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 33.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A *
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

| | | |
|----------|---|--------------------|
| LZ12CX56 | Modulo per ricircolo cleanAir Plus | CHF 320.- / 297.12 |
| LZ11CX16 | Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo | CHF 180.- / 167.13 |
| LZ53450 | Kit standard per montaggio a ricircolo | CHF 138.- / 128.13 |

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114

Cappa a muro

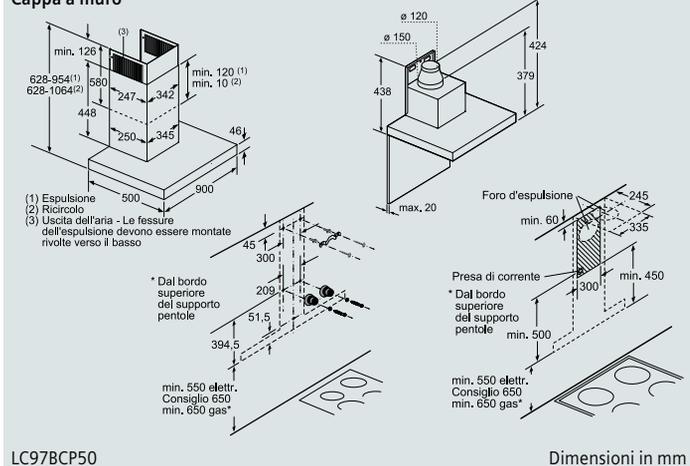

Cappa a muro 60cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| LC67BCP50 Acciaio inox | | CHF 1'000.- CHF 928.51 | |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 790 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 46/55 dB*

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
- touchControl für 3 potenza di aspirazione + 2 posizione intensiva
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 35.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A *
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

| | | |
|----------|---|--------------------|
| LZ11FX56 | Modulo per ricircolo cleanAir Plus | CHF 260.- / 241.41 |
| LZ11CX16 | Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo | CHF 180.- / 167.13 |
| LZ53250 | Kit standard per montaggio a ricircolo | CHF 106.- / 98.42 |

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114

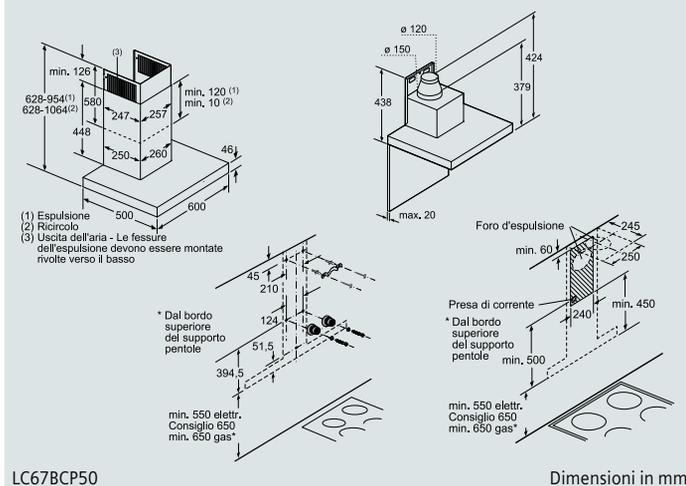

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa a muro.

Cappa a muro 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--------------|-------|-------|-------------|
| LC97GHM50 | | | CHF 1'050.- |
| Acciaio inox | | | CHF 974.93 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 380 m³/h, livello intensivo 590 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW, intensiva: 68 dB(A) re 1 pW

Comfort

- touchControl
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

- Design con schermo in vetro
- Inox con schermo in vetro
- Schermo in vetro trasparente
- Illuminazione del piano di lavoro LED 2 x 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 60.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| LZ11FXC56 | Modulo per ricircolo cleanAir Plus | CHF 260.- / 241.41 |
| LZ11DX116 | Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo | CHF 180.- / 167.13 |

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114

Cappa a muro

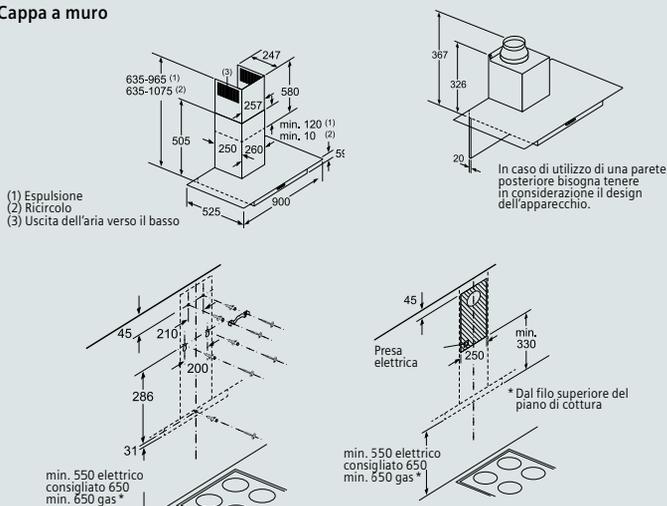

LC97GHM50

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LC96BBM50 Acciaio inox | | | CHF 800.- CHF 742.80 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 360 m³/h, livello intensivo 580 m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 48.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. livello normale: 48/60 dB*

Accessori speciali

- LZ11FXC56 Modulo per ricircolo cleanAir Plus CHF 260.- / 241.41
- LZ10DXU00 Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 128.- / 118.85

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114

Cappa a muro 60 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LC66BBM50 Acciaio inox | | | CHF 730.- CHF 677.81 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 360 m³/h, livello intensivo 580 m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 48.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. livello normale: 48/60 dB*
- Potenza totale: 220 W

Accessori speciali


- LZ11DXI16 Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo CHF 180.- / 167.13
- LZ11FXC56 Modulo per ricircolo cleanAir Plus CHF 260.- / 241.41
- LZ10DXU00 Kit standard per montaggio a ricircolo CHF 128.- / 118.85

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114


Cappa a muro



- (1) Espulsione
- (2) Ricircolo
- (3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.




LC96BBM50


Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm


Cappa a muro



- (1) Espulsione
- (2) Ricircolo
- (3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.



LC66BBM50

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LC96BBC50 Acciaio inox | | | CHF 650.- CHF 603.53 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 590m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Comando tramite pulsanti a pressione für 3 livelli di potenza

Design

- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza



- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 47.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. livello normale: 49/70 dB*

Accessori speciali

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| LZ11DX116 | Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo | CHF 180.- / 167.13 |
| LZ11FXC56 | Modulo per ricircolo cleanAir Plus | CHF 260.- / 241.41 |
| LZ10DXU00 | Kit standard per montaggio a ricircolo | CHF 128.- / 118.85 |

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114

Cappa a muro

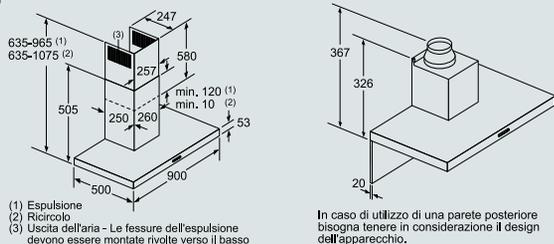

LC96BBC50

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

Cappa a muro 60 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LC66BBC50 Acciaio inox | | | CHF 560.- CHF 519.96 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 590m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Comando tramite pulsanti a pressione für 3 livelli di potenza

Design

- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza



- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 46.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. livello normale: 48/69 dB*

Accessori speciali

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| LZ11DX116 | Modulo cleanAir Plus integrato per il ricircolo | CHF 180.- / 167.13 |
| LZ11FXC56 | Modulo per ricircolo cleanAir Plus | CHF 260.- / 241.41 |
| LZ10DXU00 | Kit standard per montaggio a ricircolo | CHF 128.- / 118.85 |

Altri accessori speciali e prezzi a partire da pagina 114

Cappa a muro

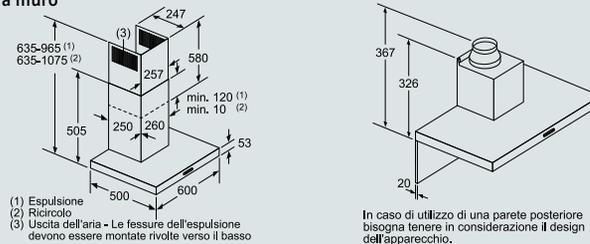

LC66BBC50

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

Cappe a muro.

Cappa design piatto 90cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| LC97FVW60 Nero con schermo in vetro Home Connect | | | CHF 2'810.- CHF 2'609.10 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 43/57 dB*

Comfort

- **climateControl** – sensore di qualità dell'aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto**
- **Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)**
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Funzione Boost
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design


- **Aspirazione nei bordi**
- **emotionLight Pro**
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3W lampade LED

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 40 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessorio speciale a pagina 114

Cappa a muro

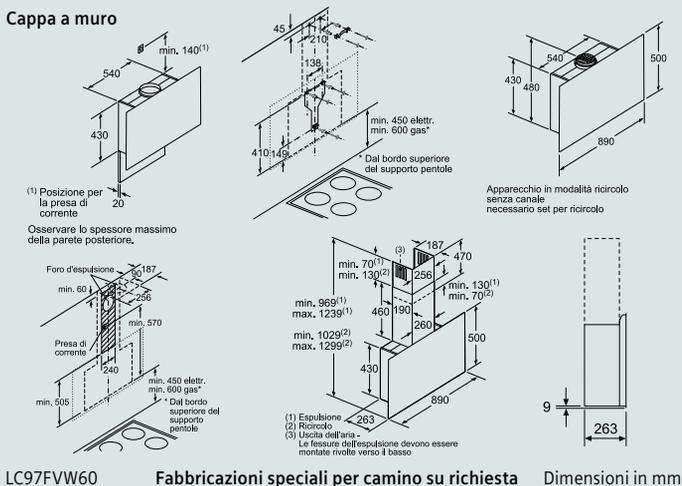

Cappa a muro 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| LC91KWW60 Nero con schermo in vetro Home Connect | | | CHF 2'740.- CHF 2'544.10 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 530 m³/h, livello intensivo 950 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/56 dB*

Comfort

- **climateControl** – sensore di qualità dell'aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto**
- **Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)**
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design


- **Aspirazione nei bordi**
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- **emotionLight Pro**
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3W lampade LED

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 38.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale a pagina 114

Cappa a muro

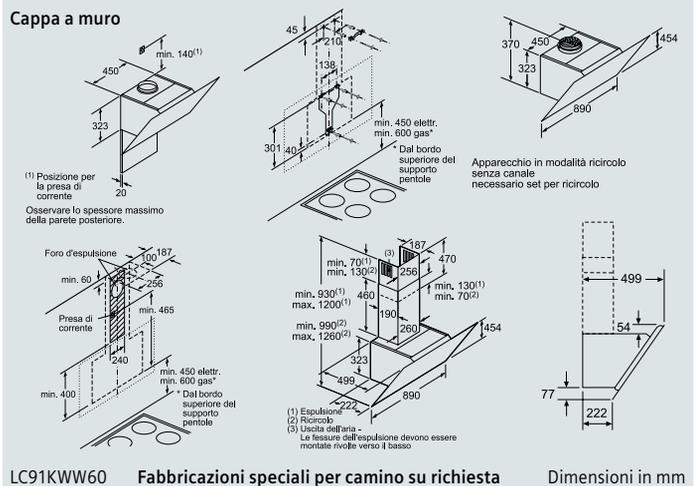

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| LC98KLV60 Nero con schermo in vetro Home Connect | | | CHF 2'410.- CHF 2'237.70 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 490 m³/h, livello intensivo 840 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/55 dB*

Comfort

- climateControl – sensore di qualità dell'aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Home Connect via WLAN avvio e monitoraggio da remoto
- Sistema cookConnect – controllo della cappa basato sul piano di cottura (con piano di cottura adatto)
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design


- Aspirazione nei bordi
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 30.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessorio speciale a pagina 114

Cappa a muro

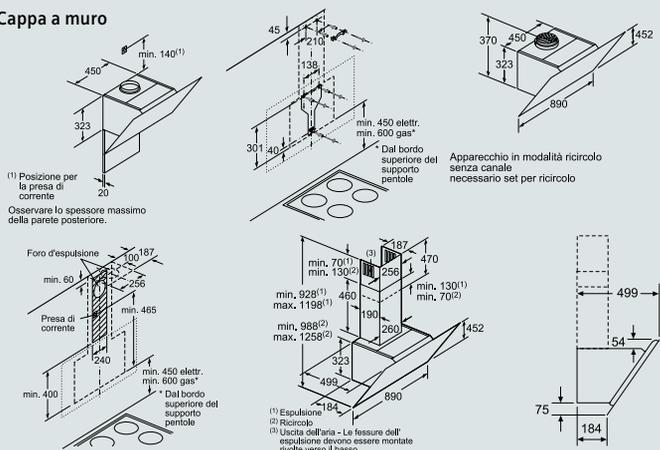

LC98KLV60

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta


Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 80cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| LC87KHM60 Nero con schermo in vetro | | | CHF 1'860.- CHF 1'727.02 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 420m³/h, livello intensivo 680m³/h
- Potenza di espulsione in moda ricircolo d'aria: funzionamento normale: 380m³/h, posizione intensiva: 570m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 48/56 dB*

Comfort

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Cornice interna facile da pulire
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con indicatore LED

Design


- **Aspirazione nei bordi**
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 56.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: B*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*


Accessorio speciale a pagina 114

Cappa a muro

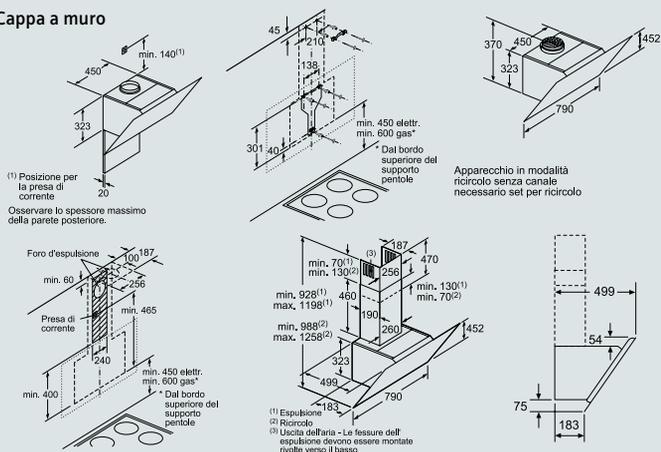

LC87KHM60 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

Cappa a muro 80cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-------|-----------------------------|
| LC87KHM20 Bianco con schermo in vetro | | | CHF 1'860.- CHF 1'727.02 |

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 420m³/h, livello intensivo 680m³/h
- Potenza di espulsione in moda ricircolo d'aria: funzionamento normale: 380m³/h, posizione intensiva: 570m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 48/56 dB*

Comfort

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Cornice interna facile da pulire
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con indicatore LED

Design


- **Aspirazione nei bordi**
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 56.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: B*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale a pagina 114

Cappa a muro

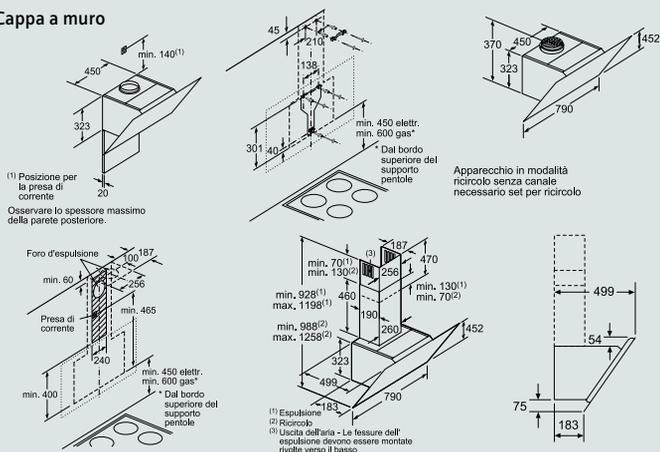

LC87KHM20 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm


* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



Accessori speciali per le cappe.

| Accessori speciali per le cappe a muro e cappe a muro piatte | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  | LZ10DXU00, set ricircolo LC66BBC50 LC96BBM50 LC66BBM50 LC97GHM50 LC96BBC50 CHF 128.-/118.85 |  | LZ12365, estensione telescopica 1500 mm LC91BUR50 LC97BCP50 LC91BUV50 LC98BIP50 CHF 628.-/583.10 | | |
|  | LZ10FXJ05, kit ricircolo a lunga durata esterno LC91BUR50 LC97BCP50 LC91BUV50 LC98BIP50 CHF 570.-/529.25 |  | LZ11CXI16, modulo di ricircolo cleanAir Plus LC91BUR50 LC97BCP50 LC91BUV50 LC98BIP50 CHF 180.-/167.13 | | |
|  | LZ11FXC56, modulo di ricircolo cleanAir Plus LC66BBC50 LC96BBM50 LC66BBM50 LC97GHM50 LC96BBC50 CHF 260.-/241.41 |  | LZ12265, estensione telescopica 1000 mm LC91BUR50 LC97BCP50 LC91BUV50 LC98BIP50 CHF 480.-/445.68 | | |
|  | LZ11FXD51, kit ricircolo a lunga durata esterno LC66BBC50 LC96BBM50 LC66BBM50 LC97GHM50 LC96BBC50 CHF 510.-/473.54 |  | LZ12CXC56, modulo di ricircolo cleanAir Plus LC91BUR50 LC97BCP50 LC91BUV50 LC98BIP50 CHF 320.-/297.12 | | |
|  | LZ12250, estensione telescopica 1000 mm LC66BBC50 LC96BBM50 LC66BBM50 LC97GHM50 LC96BBC50 CHF 480.-/445.68 |  | LZ10AXK50, canale di ventilazione 1000 mm LC87KHM20 LC98KLV60 LC87KHM60 LC97FVW60 LC91KWW60 CHF 480.-/445.68 | | |
|  | LZ12350, estensione telescopica 1500 mm LC66BBC50 LC96BBM50 LC66BBM50 LC97GHM50 LC96BBC50 CHF 628.-/583.10 |  | LZ12FXD51, kit ricircolo a lunga durata esterno LC91BUR50 LC97BCP50 LC91BUV50 LC98BIP50 CHF 510.-/473.54 | | |
|  | LZ10FXJ00, kit ricircolo a lunga durata esterno LC66BBC50 LC96BBM50 LC66BBM50 LC97GHM50 LC96BBC50 CHF 227.-/210.77 |  | LZ10AXL50, canale di ventilazione 1500 mm LC87KHM20 LC98KLV60 LC87KHM60 LC97FVW60 LC91KWW60 CHF 628.-/583.10 | | |
|  | LZ11DXI16, modulo di ricircolo cleanAir Plus LC66BBC50 LC96BBM50 LC66BBM50 LC97GHM50 LC96BBC50 CHF 180.-/167.13 |  | LZ53450, set ricircolo LC91BUR50 LC91BUV50 CHF 138.-/128.13 | | |

Accessori speciali per le cappe a muro e cappe a muro piatte

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | LZ11AFI16, modulo di ricircolo cleanAir Plus LC97FVW60 CHF 227.-/210.77 |  | LZ11AXE61, canale di ventilazione nero LC87KHM60 LC97FVW60 LC91KWW60 LC98KLV60 CHF 456.-/423.40 |
|  | LZ11AFV16, modulo di ricircolo cleanAir Plus (senza camino) LC97FVW60 CHF 227.-/210.77 |  | LZ10AFR00, kit ricircolo a lunga durata esterno (senza camino) LC97FVW60 CHF 584.-/542.25 |
|  | LZ11AXC56, modulo di ricircolo cleanAir Plus LC87KHM20 LC98KLV60 LC87KHM60 LC97FVW60 LC91KWW60 CHF 310.-/287.84 |  | LZ10AFS00, set ricircolo rigenerabile LC97FVW60 CHF 584.-/542.25 |

Accessori speciali per le cappe inclinate

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | LZ10AKR00, kit ricircolo a lunga durata esterno (senza camino) LC87KHM20 LC91KWW60 LC87KHM60 LC98KLV60 CHF 584.-/542.25 |  | LZ11AKV16, modulo di ricircolo cleanAir Plus (senza camino) LC87KHM20 LC91KWW60 LC87KHM60 LC98KLV60 CHF 227.-/210.77 |
|  | LZ10AKS00, set ricircolo rigenerabile LC87KHM20 LC91KWW60 LC87KHM60 LC98KLV60 CHF 584.-/542.25 |  | LZ11AKI16, modulo di ricircolo cleanAir Plus LC87KHM20 LC91KWW60 LC87KHM60 LC98KLV60 CHF 227.-/210.77 |
|  | LZ10AXK50, canale di ventilazione 1000 mm LC87KHM20 LC98KLV60 LC87KHM60 LC97FVW60 LC91KWW60 CHF 480.-/445.68 |  | LZ11AXC56, modulo di ricircolo cleanAir Plus LC87KHM20 LC98KLV60 LC87KHM60 LC97FVW60 LC91KWW60 CHF 310.-/287.84 |
|  | LZ10AXL50, canale di ventilazione 1500 mm LC87KHM20 LC98KLV60 LC87KHM60 LC97FVW60 LC91KWW60 CHF 628.-/583.10 |  | LZ11AXE61, canale di ventilazione nero LC87KHM60 LC97FVW60 LC91KWW60 LC98KLV60 CHF 456.-/423.40 |



Ben integrate. Ben ventilate.

Le potenti cappe integrabili telescopiche si nascondono nel pensile diventando quasi invisibili.

Sono pressoché invisibili ma garantiscono un'aria pulita in cucina: le cappe integrabili telescopiche compatte Siemens scompaiono quasi completamente nel pensile lasciando tuttavia spazio sufficiente per altre cose, ad esempio per un ripiano portaspezie. Quando cucinate dovete semplicemente estrarre la cappa ed eliminerete così vapore e odori dall'aria.

Lasciatevi convincere dai vantaggi delle cappe integrabili telescopiche: i filtri antigrasso di queste innovative cappe aspiranti sono facilmente estraibili e lavabili in lavastoviglie. Potete dosare comodamente la potenza grazie ai tre livelli disponibili; alcuni modelli hanno persino un livello intensivo per una freschezza ancora maggiore. Le cappe integrabili telescopiche di Siemens sono larghe 60 o 90 cm.

Cappe integrabili telescopiche.

Il telaio di abbassamento è la soluzione esteticamente migliore per le cappe integrabili telescopiche poiché, quando sono spente, possono scomparire nel mobile a pensile.



Cappa aspirante telescopica, 90 cm.



iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

LI99SA684
Acciaio inox

CHF 1'770.-
CHF 1'643.45

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Livello sonoro min./max. livello normale: 42/57 dB*

Comfort

- Comando elettronico touchControl con visualizzazione digitale
- Funzione Boost
- Filtri metallici antigrasso, lavabili in lavastoviglie

Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata nera
- Funzione dimmer
- softLight

Ambiente e sicurezza








- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 40,9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

- Kit di ricircolo a lunga durata esterno
- Kit di ricircolo cleanAir Plus ext.
- Kit di montaggio 90 cm
- Cornice d'abbassamento

| | |
|-----------|------------------|
| LZ111TD11 | CHF 590.-/547.81 |
| LZ111XC16 | CHF 320.-/297.12 |
| LZ49200 | CHF 173.-/160.63 |
| LZ49601 | CHF 306.-/284.12 |

Cappa aspirante telescopica



LI99SA684

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti telescopiche, 90 cm.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| LI97RA561 Acciaio inox | | CHF 1'260.- CHF 1'169.92 | |

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| LI97RA531C Grigio argento | | CHF 910.- CHF 844.94 | |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/53 dB*

Comfort

- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Filtri metallici antigrasso, lavabili in lavastoviglie

Design

- Funzione dimmer
- softLight

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 38,8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

- Kit di ricircolo a lunga durata esterno
- Kit di ricircolo cleanAir Plus ext.
- Kit di montaggio 90 cm
- Pannello bianco
- Pannello inox
- Pannello nero
- Cornice d'abbassamento

| | |
|-----------|------------------|
| LZ111TD11 | CHF 590.-/547.81 |
| LZ111XC16 | CHF 320.-/297.12 |
| LZ49200 | CHF 173.-/160.63 |
| LZ49521 | CHF 99.-/91.92 |
| LZ49551 | CHF 110.-/102.14 |
| LZ49561 | CHF 99.-/91.92 |
| LZ49601 | CHF 306.-/284.12 |

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/53 dB*

Comfort

- Comando elettronico tramite pulsanti con LED indicatore
- Filtri metallici antigrasso, lavabili in lavastoviglie

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 38,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali


- Kit di ricircolo a lunga durata esterno
- Kit di ricircolo cleanAir Plus ext.
- Kit di montaggio 90 cm
- Pannello bianco
- Pannello inox
- Pannello nero
- Cornice d'abbassamento

| | |
|-----------|------------------|
| LZ111TD11 | CHF 590.-/547.81 |
| LZ111XC16 | CHF 320.-/297.12 |
| LZ49200 | CHF 173.-/160.63 |
| LZ49521 | CHF 99.-/91.92 |
| LZ49551 | CHF 110.-/102.14 |
| LZ49561 | CHF 99.-/91.92 |
| LZ49601 | CHF 306.-/284.12 |

Cappa aspirante telescopica



Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm




Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a sinistra e a destra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.


LI97RA561

Dimensioni in mm

Cappa aspirante telescopica



Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm



Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a sinistra e a destra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.

LI97RA531C

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti telescopiche, 60 cm.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| LI67SA671 Acciaio inox | | | CHF 1'320.- CHF 1'225.63 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 392 m³/h, livello intensivo 717 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 40/53 dB*

Comfort

- Controllo elettronico tramite touchControl
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive

Design

- Funzione dimmer


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37,9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

- Kit di ricircolo a lunga durata esterno LZ11ITD11 CHF 590.-/547.81
- Kit di ricircolo cleanAir Plus ext. LZ11XC16 CHF 320.-/297.12
- Cornice d'abbassamento LZ46600 CHF 263.-/244.20

Cappa aspirante telescopica

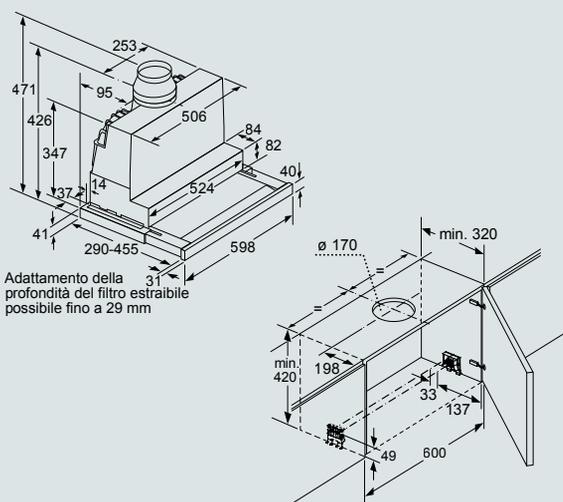

LI67SA671

Dimensioni in mm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LI67RA561 Acciaio inox | | | CHF 920.- CHF 854.22 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 392 m³/h, livello intensivo 717 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 40/53 dB*

Comfort

- Controllo elettronico tramite touchControl
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive

Design

- Funzione dimmer


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37,9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

- Kit di ricircolo a lunga durata esterno LZ11ITD11 CHF 590.-/547.81
- Kit di ricircolo cleanAir Plus ext. LZ11XC16 CHF 320.-/297.12
- Pannello bianco LZ46521 CHF 84.-/77.99
- Pannello inox LZ46551 CHF 97.-/90.06
- Pannello nero LZ46561 CHF 84.-/77.99
- Cornice d'abbassamento LZ46600 CHF 263.-/244.20

Cappa aspirante telescopica

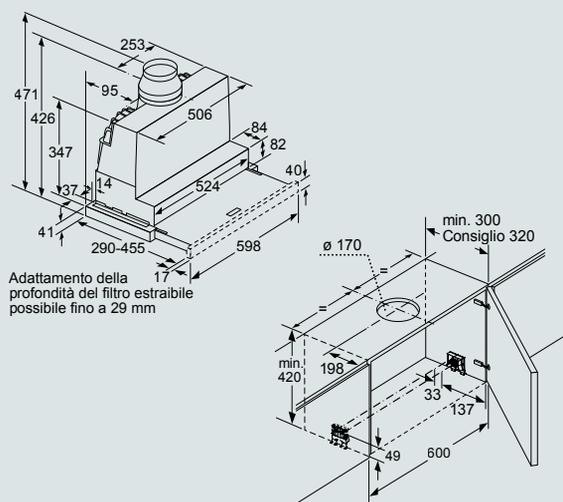

LI67RA561

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti telescopiche, 60 cm.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LI64LB531 Grigio argento | | | CHF 640.- CHF 594.24 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per l'installazione in un armadio a parete 60 cm di larghezza
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio è necessario adattare la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Livello sonoro min./max. livello normale: 49/62 dB*

Comfort

- Comando elettronico tramite pulsanti con LED indicatore
- Filtri metallici antigrasso, lavabili in lavastoviglie


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 22,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*


Accessori speciali

| | | |
|--|---------|----------------|
| Kit standard per montaggio a ricircolo | LZ45450 | CHF 80.-/74.28 |
| Pannello bianco | LZ46521 | CHF 84.-/77.99 |
| Pannello inox | LZ46551 | CHF 97.-/90.06 |
| Pannello nero | LZ46561 | CHF 84.-/77.99 |

Cappa aspirante telescopica



Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm



Dimensioni in mm

LI64LB531

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LI67RA531C Grigio argento | | | CHF 720.- CHF 668.52 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per l'installazione in un armadio a parete 60 cm di larghezza
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/53 dB*

Comfort

- Comando elettronico tramite pulsanti con LED indicatore
- Filtri metallici antigrasso, lavabili in lavastoviglie


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37,9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*


Accessori speciali

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Kit di ricircolo a lunga durata esterno | LZ111TD11 | CHF 590.-/547.81 |
| Kit di ricircolo cleanAir Plus ext. | LZ111XC16 | CHF 320.-/297.12 |
| Pannello bianco | LZ46521 | CHF 84.-/77.99 |
| Pannello inox | LZ46551 | CHF 97.-/90.06 |
| Pannello nero | LZ46561 | CHF 84.-/77.99 |
| Cornice d'abbassamento | LZ46600 | CHF 263.-/244.20 |

Cappa aspirante telescopica



Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm



LI67RA531C

Cappe aspiranti telescopiche, 60 cm.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------|-------|-------|-------------------------|
| LI26030CH | | | CHF 540.- CHF 501.39 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 340m³/h, livello intensivo 390m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 livelli di potenza e 1 statio intensivo

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x lampade alogene da 28 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 75.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: D*
- Classe di efficienza illuminazione: C*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale

- Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
- Filtro a carbone attivo

LZ32500 CHF 70.-/ 65.00
LZ33600 CHF 85.-/ 78.92

Cappe aspirante telescopica



LI26030CH

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LI64MA521C Grigio argento | | | CHF 420.- CHF 389.97 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per l'installazione in un armadio a parete 60 cm di larghezza
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio è necessario adattare la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Livello sonoro min./max. livello normale: 59/67 dB*

Comfort

- Filtri metallici antigrasso, lavabili in lavastoviglie

Design

- stainless steel con logo

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 41,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali


- Kit standard per montaggio a ricircolo
- Pannello bianco
- Pannello nero

LZ45450 CHF 80.-/74.28
LZ46521 CHF 84.-/77.99
LZ46561 CHF 84.-/77.99

Cappe aspirante telescopica



Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm



LI64MA521C

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti integrabili a scomparsa.

86 cm

70 cm

52 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|--------------|
| LB88574 Acciaio inox | | | |
| | | CHF 1'140.- | CHF 1'058.50 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 630 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 630 m³/h: 52 dB(A), 65 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Design

- **Aspirazione perimetrale**
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 103.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria LZ55750 CHF 179.-/166.20

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

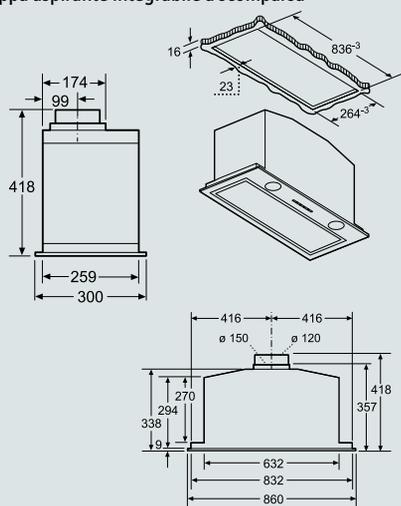

LB88574 Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|------------|
| LB78574 Acciaio inox | | | |
| | | CHF 1'010.- | CHF 937.79 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 630 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 630 m³/h: 53 dB(A), 66 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Design

- **Aspirazione perimetrale**
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 104.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria LZ55750 CHF 179.-/166.20

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

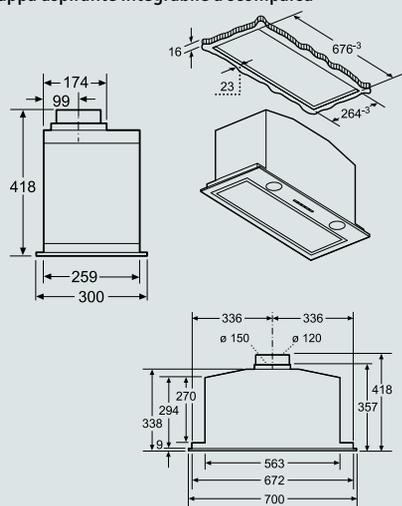

LB78574 Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------|
| LB57574 Acciaio inox | | | |
| | | CHF 880.- | CHF 817.08 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 560 m³/h, livello intensivo 610 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 560 m³/h: 50 dB(A), 67 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Design

- **Aspirazione perimetrale**
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 90.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria LZ55750 CHF 179.-/166.20

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

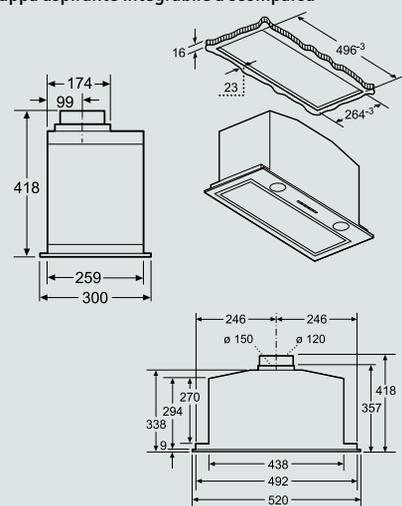


LB57574 Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti integrabili a scomparsa.

75 cm

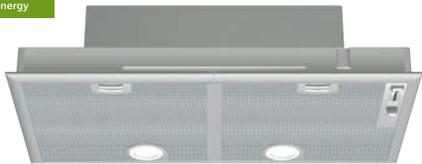

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------|-------|-------|--------|
| LB75565 | | CHF | 680.- |
| Grigio argento | | CHF | 631.38 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 370m³/h, livello intensivo 610m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni
- Livello sonoro min./max. livello normale: 38/56 dB*

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Interruttore a scorrimento
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED spot 2,15W (low volt)

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 81.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: D*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Filtro carbone LZ73050 CHF 64.-/59.42

53 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------|-------|-------|--------|
| LB55565CH | | CHF | 640.- |
| Grigio argento | | CHF | 594.24 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. nello stadio normale 360m³/h, livello intensivo 590m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni
- Livello sonoro min./max. livello normale: 38/56 dB*

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Interruttore a scorrimento
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LK

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 79.8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: D*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Filtro carbone LZ73050 CHF 64.-/59.42

53 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------|-------|-------|--------|
| LB53NAA30 | | CHF | 380.- |
| Grigio argento | | CHF | 352.83 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con u equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 300m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 46/61 dB*

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 livelli di potenza
- Comando tramite pulsanti a pressione

Design

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 x LED 3W E14


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 67.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: E*
- Classe di efficienza illuminazione: D*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessori speciali

Set d'avviamento LZ10INT00 CHF 95.-/88.21


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

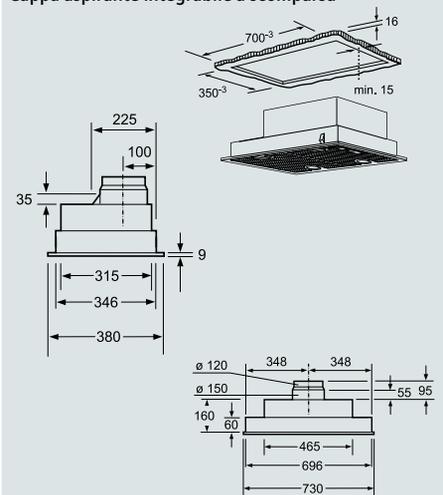

LB75565

Dimensioni in mm


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

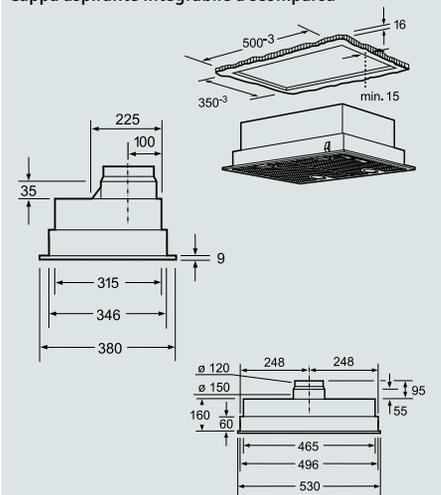

LB55565CH

Dimensioni in mm

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

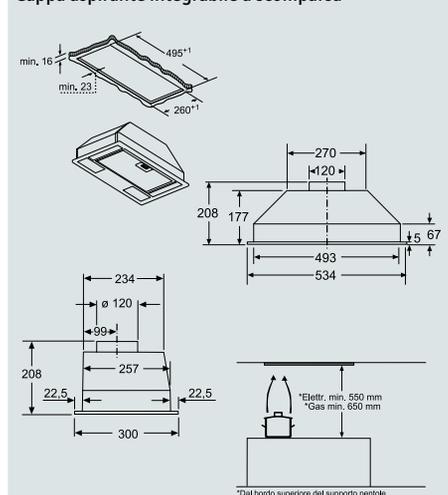

LB53NAA30

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa integrabile.

60 cm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LE63MAC00 Grigio argento | | | CHF 440.- CHF 408.54 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|---|-------|-------------------------|-------|
| LU29051 60 cm (v. ill.) Acciaio inox | | CHF 630.- CHF 584.96 | |
| LU29251 90 cm Acciaio inox | | CHF 690.- CHF 640.67 | |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando tramite pulsanti a pressione
- 3 livelli di potenza

Design

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2xLED 3W E14

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 65.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: E *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. livello normale: 52/62 dB*

Accessorio speciale

Filtro di carbone attivo

LZ101MA00 CHF 59.-/ 54.78

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando elettronico Pulsanti
- 3 livelli di potenza

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con 2xLED-Spot 2,1W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 96.8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: E *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Informazioni tecniche


- Per montaggio sotto un pensile o a parete
- Manicotto ø 120 mm
- Livello sonoro min./max. livello normale: 48/69 dB*

Accessori speciali

Filtro a carbone attivo

LZ24000 CHF 59.-/ 54.78


Cappa per montaggio tra due armadi pensili

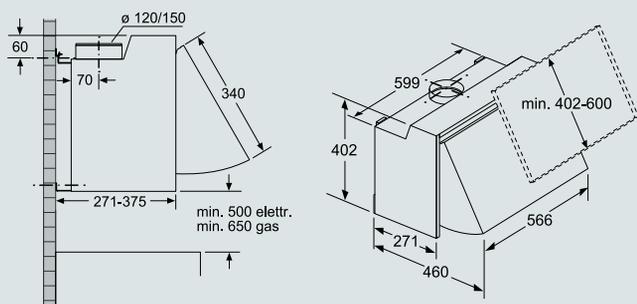


LE63MAC00

Dimensioni in mm

Cappa per montaggio sottopensile

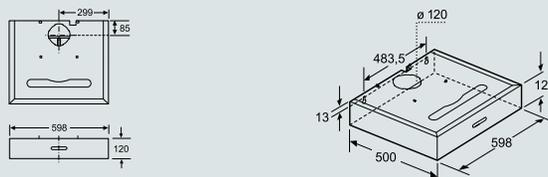

LU29051 60 cm

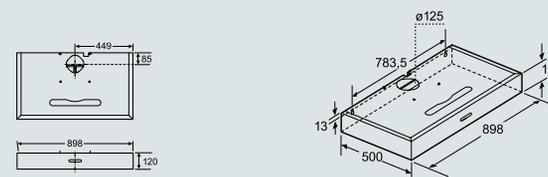

LU29251 90 cm

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe per montaggio sottopensile.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------------|
| LU63LCC20 (v. ill.) Bianco | | | CHF 310.- CHF 287.84 |
| LU63LCC50 Acciaio inox | | | CHF 380.- CHF 352.83 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 350 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 56/72 dB(A)

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 potenze di aspirazione

Design

- Illuminazione del piano di lavoro LED 2x4 W
- Per montaggio sotto un pensile o a parete

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 93.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: E*
- Classe di efficienza illuminazione: E*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale

Filtro di carbone attivo LZ27001 CHF 59.-/54.78

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------|-------|-------|-------------------------|
| LU62LFA21C Bianco | | | CHF 230.- CHF 213.56 |

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 250 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 53/68 dB*

Comfort

- Filtro in velo
- 3 livelli di potenza
- Interruttore a scorrimento
- Schermatura mobile di vetro

Design

- Illuminazione dell'area di lavoro con 1x LED 4W E14



Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 69.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: E*
- Classe di efficienza illuminazione: E*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessori speciali

Filtro di metallo antigrassi LZ16020 CHF 55.-/ 51.07
 Filtro antigrassi LZ23040 CHF 41.-/ 38.07
 Filtro di carbone attivo LZ27001 CHF 59.-/ 54.78

Cappe per montaggio sottopensile

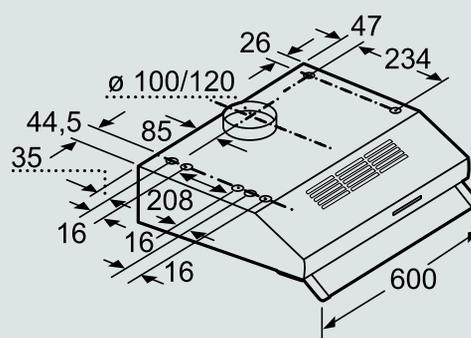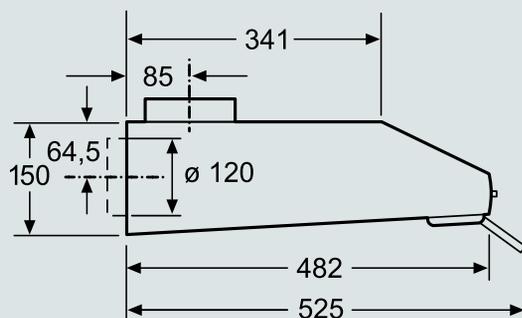

LU63LCC.0 LU62LFA21C

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014
 I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Accessori speciali per le cappe.

Accessori speciali per le cappe per montaggio sottopensile e cappe aspiranti telescopiche

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>LZ11ITD11, kit ricircolo a lunga durata esterno</p> <p>LB57574 LB75565 LB88574 LI67RA531C LI67RA561</p> <p>LI67SA671 LI97RA531C LI97RA561 LI99SA684</p> <p>CHF 590.-/547.82</p> |  | <p>LZ16020, filtro antigrassi metallico</p> <p>LU62LFA21C</p> <p>CHF 55.-/51.07</p> |
|  | <p>LZ11IXC16, modulo di ricircolo cleanAir Plus</p> <p>LB57574 LB75565 LB88574 LI67RA531C LI67RA561</p> <p>LI67SA671 LI97RA531C LI97RA561 LI99SA684</p> <p>CHF 320.-/297.12</p> |  | <p>LZ23040, filtro antigrassi</p> <p>LU62LFA21C</p> <p>CHF 41.-/38.07</p> |
|  | <p>LZ45650, set ricircolo</p> <p>LI67RA531C LI67RA561 LI67SA671</p> <p>LI97RA531C LI97RA561 LI99SA684</p> <p>CHF 85.-/78.92</p> |  | <p>LZ33600, filtro a carbone attivo</p> <p>LI26030CH</p> <p>CHF 85.-/78.72</p> |
|  | <p>LZ24000, filtro a carbone attivo</p> <p>LU29051 LU29251</p> <p>CHF 59.-/54.78</p> |  | <p>LZ55750, set ricircolo</p> <p>LB57574 LB78574 LB88574</p> <p>CHF 179.-/166.20</p> |
|  | <p>LZ10INT00, set ricircolo</p> <p>LB53NAA30</p> <p>CHF 95.-/88.21</p> |  | <p>LZ46521, pannello bianco</p> <p>LI64LB531 LI67RA531C LI67RA561</p> <p>CHF 84.-/77.99</p> |
|  | <p>LZ73050, filtro a carbone attivo</p> <p>LB55565CH LB75565</p> <p>CHF 64.-/59.42</p> |  | <p>LZ46551, pannello acciaio inox</p> <p>LI64LB531 LI67RA531C LI67RA561</p> <p>CHF 97.-/90.06</p> |
|  | <p>LZ10IMA00, filtro a carbone attivo</p> <p>LE63MAC00</p> <p>CHF 59.-/54.78</p> |  | <p>LZ46561, pannello nero</p> <p>LI64LB531 LI67RA531C LI67RA561</p> <p>CHF 84.-/77.99</p> |
|  | <p>LZ27001, filtro a carbone attivo</p> <p>LU62LFA21C LU63LCC20 LU63LCC50</p> <p>CHF 59.-/54.78</p> |  | <p>LZ46600, telaio di abbassamento 60 cm</p> <p>LI64LB531 LI67RA531C LI67RA561</p> <p>CHF 263.-/244.20</p> |
|  | <p>LZ45450, set ricircolo</p> <p>LI64LB531</p> <p>CHF 80.-/74.28</p> |  | <p>LZ46850, pannello design</p> <p>LI64LB531 LI67RA531C LI67RA561</p> <p>CHF 97.-/90.05</p> |

Accessori speciali per le cappe.

| Accessori speciali per le cappe per montaggio sottopensile e cappe aspiranti telescopiche | | | |
|---|--|--|--|
|  | LZ49200, set di montaggio per armadio pensile 90 cm LI97RA531C LI97RA561 LI99SA684 |  | LZ49561, pannello nero LI97RA531C LI97RA561 |
| | CHF 173.-/160.63 | | CHF 99.-/91.92 |
|  | LZ49521, pannello bianco LI97RA531C LI97RA561 |  | LZ49601, telaio di abbassamento 90 cm LI97RA531C LI97RA561 LI99SA684 |
| | CHF 99.-/91.92 | | CHF 306.-/284.12 |
|  | LZ49551, pannello acciaio inox LI97RA531C LI97RA561 |  | LZ49850, pannello design LI97RA531C LI97RA561 |
| | CHF 110.-/102.14 | | CHF 193.-/179.20 |

Canali

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p>HZ9VDSM1 Tubo dritto 500 mm</p> <p>CHF 40.-/37.14</p> |  | <p>HZ9VDSB4 Condotto piatto a raggio ridotto verticale</p> <p>CHF 50.-/46.43</p> |
|  | <p>HZ9VDSM2 Tubo dritto 1000 mm</p> <p>CHF 75.-/69.64</p> |  | <p>HZ9VDSS1 Connettore a condotto piatto (femmina)</p> <p>CHF 25.-/23.21</p> |
|  | <p>HZ9VDSB1 Condotto piatto a 90° orizzontale</p> <p>CHF 60.-/55.71</p> |  | <p>HZ9VDSS2 Tubo connessione piatta flex</p> <p>CHF 65.-/60.35</p> |
|  | <p>HZ9VDSB2 Condotto piatto a 90° verticale</p> <p>CHF 45.-/41.78</p> |  | <p>HZ9VDSI0 Adattatore a condotto rotondo/piatto</p> <p>CHF 60.-/55.71</p> |
|  | <p>HZ9VDSB3 Condotto piatto a 90° S verticale</p> <p>CHF 45.-/41.78</p> |  | <p>HZ9VDSI1 Adattatore a condotto rotondo/piatto 90°</p> <p>CHF 52.-/48.28</p> |

Prodotti cura e pulizia.



| Olio cura per inox 00311945 | Salviette per la cura 00311944 | Polvere detergente «Wiener Kalk» 00311946 |
|--|--|---|
| <p>Cura ottimale delle superfici in acciaio inox. Inibisce anche depositi di sporcizia e impronte digitali.</p> <p>Contenuto: 100 ml</p> | <p>I panni per la cura sono impregnati con un olio speciale, che assicura una cura ottimale delle superfici dell'acciaio inossidabile.</p> <p>Contenuto: 5 pezzi</p> | <p>Facile da usare e molto produttivo: utilizzare la polvere detergente per rimuovere sporco grossolano e impurità.</p> <p>Contenuto: 100 g</p> |





12:04

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

hyperFresh

premium

hyperFresh

Vantaggi che sciolgono anche il ghiaccio.

Gli innovativi frigoriferi e congelatori Siemens.



Cibi freschi fino a tre volte più a lungo: hyperFresh premium 0° C.

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria. I cassetti hyperFresh premium 0° C – uno per frutta e verdura con regolatore dell'umidità e uno per pesce e carne – offrono vantaggi significativi grazie a gradi di umidità dell'aria differenziati. Così i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono conservate per molto più tempo. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.



La freschezza dura di più: con freshSense.

Temperature ambiente differenti nonché il tipo e la quantità degli alimenti conservati comportano variazioni di temperatura all'interno del frigorifero. Affinché tali variazioni non compromettano gli alimenti, i sensori intelligenti di freshSense reagiscono subito non appena rivelano una differenza di temperatura, assumendo il controllo della refrigerazione. Così facendo garantiscono una temperatura costante nel frigorifero e aumentano la conservabilità degli alimenti freschi.



I sistemi di conservazione Siemens.

Buona forma fisica, indipendenza e durevolezza. Ecco tre dei valori a cui l'uomo moderno attribuisce grande importanza. La tendenza del momento è poter avere accesso ad alimenti freschi in qualsiasi momento. Per soddisfare ancor di più questo bisogno, Siemens porta a casa vostra:

- hyperFresh premium (alimenti freschi tre volte più a lungo)
- hyperFresh plus (alimenti freschi due volte più a lungo)
- hyperFresh

| | hyperFresh premium | Refrigerazione |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Lattuga cappuccio | 10 | 3 |
| Pesche | 34 | 12 |
| Asparagi | 14 | 3 |
| Cavolo rapa | 60 | 7 |
| Petto di pollo | 6 | 2 |
| Carne di manzo | 7 | 2 |

Tempi di conservazione (in giorni)



hyperFresh: alimenti freschi più a lungo

Albicocche, broccoli o formentino: nel cassetto hyperFresh è possibile adattare perfettamente il grado di umidità ai cibi in esso contenuti e impostarlo manualmente con l'apposito regolatore scorrevole. Così tutto resta fresco e croccante più a lungo.

| | |
|-------------------------------|---|
| Temperatura | Fino a 2-4° C più freddi che nel resto del vano frigorifero |
| Controllo dell'umidità | Nel cassetto hyperFresh è possibile adattare il livello di umidità al contenuto tramite un regolatore a cursore |
| Alimenti consigliati | Frutta e verdura |
| I vantaggi per voi | Frutta e verdura restano fresche più a lungo nel cassetto hyperFresh grazie al regolatore di umidità. |



Freschi, freschissimi,
hyperFresh.



hyperFresh plus: alimenti freschi fino a due volte più a lungo

Grazie a un apposito regolatore l'umidità nel cassetto hyperFresh plus si adegua a seconda del contenuto. Se il livello di umidità è ottimale, sapore, vitamine e sostanze nutritive si conservano più a lungo.



hyperFresh premium: alimenti freschi fino a tre volte più a lungo

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria. I cassetti hyperFresh premium 0° C – uno per frutta e verdura con regolatore dell'umidità e uno per pesce e carne – offrono vantaggi significativi grazie a gradi di umidità dell'aria differenziati. Così i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono conservate per molto più tempo. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.

| | | |
|--|---|--|
| | Fino a 2–4° C più freddi che nel resto del vano frigorifero | Costantemente vicino a 0° C |
| | Nel cassetto hyperFresh plus è possibile adeguare il livello di umidità al contenuto tramite un regolatore a pressione. | Grazie a un'apposita manopola l'umidità nel cassetto hyperFresh premium si adegua a seconda del contenuto. |
| | Pesce e carne Frutta e verdura | Zona a clima secco: basso grado di umidità per pesce, carne e uova Zona a clima umido: alto grado di umidità per frutta e verdura |
| | Un cassetto mantiene pesce e carne freschi fino a due volte più a lungo e si estrae facilmente. | Tutti gli alimenti restano freschi fino a tre volte più a lungo con i cassetti hyperFresh premium 0° C. |

Dotazioni principali.



Frigoriferi Siemens con angolo di apertura porta a 90°: compatibili con qualsiasi fianco.

Ogni centimetro è importante. Sì, perché finalmente è possibile installare i nuovi frigoriferi Siemens anche senza intercapedine laterale. Sia che il frigorifero si trovi a destra o a sinistra della cucina, grazie alle nuove cerniere i cassetti possono essere estratti anche se la porta si apre a 90°, per la massima praticità di utilizzo.



Chiusura sempre garantita con il sistema softClose con ammortizzatore.

Con il sistema softClose lo sportello dei frigoriferi e dei congelatori si chiude sempre con la massima affidabilità. Nelle cerniere piatte è inoltre integrato un ammortizzatore. In questo modo anche i frontali più pesanti si chiuderanno in modo semplice e sicuro per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.



antiFingerPrint: pulire meno.

Le pregiate superfici in acciaio inox delle porte dei frigoriferi sono ricoperte con lo speciale rivestimento antiFingerPrint, grazie al quale non restano più gli sgradevoli segni delle dita sull'acciaio.



Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le potenti luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



Sistema multiAirflow: freddo uniformemente distribuito su tutti i livelli.

Il sistema multiAirflow distribuisce l'aria uniformemente in tutto il vano frigorifero mantenendo la temperatura costante ovunque. Gli alimenti appena riposti nel frigorifero si raffreddano più velocemente e i cibi si conservano freschi più a lungo.



flexShelf: si adatta in modo flessibile alle vostre esigenze di spazio.

Il flexShelf è composto da due ripiani collegati tra loro. Sotto la mensolina superiore in safetyGlas infrangibile è fissato un secondo ripiano con una griglia metallica che può essere estratta in modo flessibile verso il basso o riposizionata, altrettanto semplicemente, sotto il ripiano in vetro.



**Tutto a portata di mano:
ripiani in vetro estraibili.**

Per una praticità ancora maggiore per l'inserimento e l'estrazione degli alimenti, i robusti ripiani in vetro possono fuoriuscire fino a 15 cm. Semplici da muovere e stabili anche se carichi, i ripiani estraibili permettono una visuale perfetta sul loro contenuto.



**Balconcini controporta easyLift:
regolazione continua in altezza.**

Regolare in altezza in modo continuo i balconcini controporta adesso è un'operazione semplice e pratica, anche senza svuotarli. Ciò consente di organizzare lo spazio all'interno della porta secondo necessità.



**varioShelf:
regolabile per qualsiasi esigenza di carico.**

Il varioShelf consiste in due ripiani separati profondi 14 cm; quello anteriore può essere regolato in base alle vostre esigenze di carico. Messi uno vicino all'altro, i due elementi creano un intero piano di appoggio. Facendo scorrere il ripiano anteriore di vetro sotto quello posteriore, si crea spazio per oggetti alti.



bigBox: ideale per alimenti congelati di grandi dimensioni e molto altro ancora.

La bigBox è alta 29 cm e offre molto più spazio, ad esempio per un'oca intera. Ma può ospitare anche le pizze per un gruppo di amici o più porzioni di cibo in contenitori per alimenti impilati uno sull'altro.



**noFrost:
mai più sbrinamenti.**

Nei frigoriferi noFrost un sistema di ricircolo rimuove l'umidità dal comparto freezer. Inoltre, di tanto in tanto l'apparecchio si sbrina da solo. Il risultato: l'aria resta asciutta. Così nell'apparecchio non si forma il ghiaccio e gli alimenti non si ricoprono di brina.



**lowFrost:
sbrinare in tutta velocità e facilità.**

La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente. L'innovativa tecnica lowFrost con evaporatore speciale di cui sono dotati i nuovi frigoriferi e congelatori Siemens non consente solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare più velocemente l'apparecchio rispetto ai sistemi tradizionali.



**Pulsante superCongelamento:
congelamento ultrarapido di grandi quantità di cibo.**

Per evitare che i surgelati già presenti si scongelino quando vengono inseriti nuovi alimenti, si può semplicemente attivare la funzione superCongelamento 24 ore prima. L'elettrodomestico viene raffreddato automaticamente fino a -30°C , in modo che i nuovi cibi caldi inseriti non interrompano il processo di congelamento.



**varioZone:
utilizzo flessibile del comparto freezer.**

I cassetti e i ripiani in vetro tra i cassetti possono essere rimossi per adattare lo spazio alle più svariate esigenze.

L'uno sopra l'altro o l'uno accanto all'altro, ma sempre perfetti.

modularFit vi offre diverse possibilità per installare i vostri elettrodomestici: l'uno sopra l'altro o l'uno accanto all'altro.



Combinare i vostri frigoriferi e congelatori come più vi piace: modularFit.

Uno sopra l'altro o uno accanto all'altro: con la Anti Condensation Technology create l'abbinamento tra frigorifero e congelatore che più soddisfa le vostre esigenze. Questa innovativa tecnologia impedisce la formazione di umidità tra gli elettrodomestici. Così adeguate i vostri apparecchi di refrigerazione alla vostra cucina e alla vostra vita. Con modularFit.



Ancora più facile da incassare grazie alle viti premontate: easyInstallation.

Quasi tutti i supporti, comprese le viti di fissaggio, sono già premontati per velocizzare e semplificare l'installazione degli elettrodomestici Perfect Match. Basta solo girare le viti con un cacciavite e il nuovo frigorifero è perfettamente integrato nella vostra cucina componibile.



| 160 cm* | 174 cm* | 176 cm* | 190 cm* | 194 cm* | 210 cm* | 212 cm* |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| KI21RADD0 88 cm | KI31RADD0 102 cm | KI21RADD0 88 cm | KI31RADD0 102 cm | KI41RADD0 122 cm | KI41RADD0 122 cm | KI51FADE0 KI51RADE0 140 cm |
| | | | | | | |
| GI11VADE0 72 cm | GI11VADE0 72 cm | GI21VADE0 88 cm | GI21VADE0 88 cm | GI11VADE0 72 cm | GI21VADE0 88 cm | GI11VADE0 72 cm |
| | | | | | | |

* Tutte le altezze senza ripiano intermedio



Frigoriferi e congelatori – panoramica dei modelli da incasso.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

| Denominazione dell'apparecchio | Classe di prodotto | Classe di efficienza energetica a partire dal marzo 2021 | Altezza della nicchia in mm | Consumo energetico kWh/anno | noFrost | Luci LED | Ammortizzatore | hyperFresh plus | hyperFresh premium capacità utile in l | Capacità utile in l | | | Pagina |
|--|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Totale | Vano frigorifero | Vano congelatore | |
| Frigoriferi con vano congelatore | | | | | | | | | | | | | |
| KI82FPDE0H | iQ700 | E | 1775 | 184 | - | ■ | ■ | - | 83 | 269 | 254 | 15 | 142 |
| KI52FADF0 | iQ700 | F | 1400 | 219 | - | ■ | ■ | - | 59 | 204 | 189 | 15 | 143 |
| KI82LADE0H | iQ500 | E | 1775 | 177 | - | ■ | ■ | ■ | - | 285 | 251 | 34 | 145 |
| KI72LADE0H | iQ500 | E | 1580 | 174 | - | ■ | ■ | ■ | - | 248 | 214 | 34 | 147 |
| KI42LADE0H | iQ500 | E | 1225 | 147 | - | ■ | ■ | ■ | - | 195 | 180 | 15 | 148 |
| KI42LAEE0H | iQ500 | E | 1225 | 114 | - | ■ | ■ | ■ | - | 195 | 180 | 15 | 148 |
| KI32LADD0 | iQ500 | D | 1025 | 109 | - | ■ | ■ | ■ | - | 154 | 139 | 15 | 149 |
| KI22LADE0 | iQ500 | E | 880 | 148 | - | ■ | ■ | ■ | - | 124 | 109 | 15 | 150 |
| Frigoriferi senza vano congelatore | | | | | | | | | | | | | |
| KI51FADE0 | iQ700 | E | 1400 | 139 | - | ■ | ■ | - | 59 | 220 | 220 | - | 143 |
| KI81RADE0H | iQ500 | E | 1775 | 115 | - | ■ | ■ | ■ | - | 319 | 319 | - | 139 |
| KI51RADE0 | iQ500 | E | 1400 | 106 | - | ■ | ■ | ■ | - | 247 | 247 | - | 147 |
| KI41RADD0 | iQ500 | D | 1225 | 81 | - | ■ | ■ | ■ | - | 211 | 211 | - | 148 |
| KI31RADD0 | iQ500 | D | 1025 | 78 | - | ■ | ■ | ■ | - | 172 | 172 | - | 149 |
| KI21RADD0 | iQ500 | D | 880 | 75 | - | ■ | ■ | ■ | - | 144 | 144 | - | 150 |
| Frigo-congelatori | | | | | | | | | | | | | |
| KI86FPDE0H | iQ700 | E | 1775 | 252 | ■ | ■ | ■ | - | 55 | 223 | 156 | 67 | 141 |
| KI87FPFE0 | iQ700 | E | 1775 | 232 | - | ■ | - | - | 56 | 237 | 175 | 62 | 141 |
| KI87SADD0 | iQ500 | D | 1775 | 165 | - | ■ | ■ | ■ | - | 270 | 208 | 62 | 144 |
| KI87SADE0H | iQ500 | E | 1775 | 207 | - | ■ | ■ | ■ | - | 272 | 209 | 63 | 144 |
| KI86SADE0 | iQ500 | E | 1775 | 219 | - | ■ | ■ | ■ | - | 266 | 192 | 74 | 146 |
| KI77SADE0H | iQ500 | E | 1580 | 207 | - | ■ | ■ | ■ | - | 231 | 169 | 62 | 146 |
| Congelatori | | | | | | | | | | | | | |
| GI41NACE0 | iQ500 | E | 1225 | 206 | ■ | - | ■ | - | - | 130 | - | 130 | 152 |
| GI31NACE0 | iQ500 | E | 1025 | 187 | ■ | - | ■ | - | - | 100 | - | 100 | 152 |
| GI21VADE0 | iQ500 | E | 880 | 176 | - | - | ■ | - | - | 96 | - | 96 | 153 |
| GI11VADE0 | iQ500 | E | 720 | 167 | - | - | ■ | - | - | 72 | - | 72 | 153 |
| Frigorifero da incasso nel sottopiano | | | | | | | | | | | | | |
| KU15LADF0H | iQ500 | F | 820 | 180 | - | ■ | ■ | - | - | 123 | 108 | 15 | 151 |
| side-by-side | | | | | | | | | | | | | |
| KA93GAIEP | iQ700 | E | 1787 | 343 | ■ | ■ | - | - | - | 531 | 372 | 159 | 155 |
| KA93DAIEP | iQ500 | E | 1787 | 343 | ■ | ■ | - | - | - | 531 | 372 | 159 | 156 |
| KA95NVIEP | iQ300 | E/E | 1860 | 364 | ■ | ■ | - | - | - | 583 | 346 | 237 | 157 |
| French door | | | | | | | | | | | | | |
| KF86FPBEA | iQ700 | E | 1830 | 364 | ■ | ■ | - | - | 55 | 426 | 359 | 67 | 158 |

Frigo-congelatori con hyperFresh premium.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0° C



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0° C



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| K186FPDE0H (Cerniere a destra) | | | CHF 2'490.– CHF 2'311.98 |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Regolazione separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano
- 2 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0° C: 55 l
- 1 cassetto hyperFresh premium 0° C con umidità regolabile – mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 x portabottiglie per frigorifero

Vano congelatore

- noFrost – mai più scongelamento!
 - varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
 - 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- #### Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 252 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 223 l
 - Capacità netta frigorifero: 156 l
 - Capacità netta congelatore ********: 67 l
 - Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
 - Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
 - Cerniere a destra, invertibili
 - Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| K187FPFE0 (Cerniere a destra) | | CHF 2'510.– CHF 2'330.55 | |
| K187FPFE0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili Sovrapprezzo per cerniere a sinistra + CHF 60.– netto

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Regolazione separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0° C: 56 l
- 1 cassetto hyperFresh premium 0° C con umidità regolabile – mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 x portabottiglie per frigorifero


Vano congelatore

- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox


Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 232 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 237 l
- Capacità netta frigorifero: 175 l
- Capacità netta congelatore ********: 62 l
- Capacità di congelamento: 4,6 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 14 ore
- Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm

Frigo-congelatori




Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.




Dimensioni in mm

Frigo-congelatori



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.



Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigorifero con scomparto congelatore.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0° C



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| K182FPDE0H (Cerniere a destra) | | CHF 2'380.- CHF 2'209.84 | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

- Luce LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0° C: 83 l
- 1 cassetto hyperFresh premium 0° C con umidità regolabile – mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 x portabottiglie per frigorifero



Vano congelatore

- 1 compartimento freezer con cerniera

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 184 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 269 l
- Capacità netta frigorifero: 254 l
- Capacità netta congelatore: *******: 15 l
- Capacità di congelamento: 2,8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 9.5 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm

Frigorifero



K182FPDE0H

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi con e senza scomparto congelatore.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0° C



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0° C



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| KI51FADE0 (Cerniere a destra) | | | CHF 1'820.- CHF 1'689.88 |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- Capienza utile 0° C: 59 l
- 1 cassetto hyperFresh premium 0° C – mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh premium 0° C con umidità regolabile – mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo




Accessorio

3 × portauova

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 139 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 220 l
- Capacità netta frigorifero: 220 l
- Livello sonoro: 37 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 140 × L 56 × P 55 cm

Frigorifero



Dimensioni in mm

KI51FADE0

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| KI52FADF0 (Cerniere a destra) | | | CHF 1'820.- CHF 1'689.88 |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- Capienza utile 0° C: 59 l
- 1 cassetto hyperFresh premium 0° C – mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh premium 0° C con umidità regolabile – mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo

Accessori

3 × portauova
1 × vaschetta cubetti ghiaccio
1 × portabottiglie per frigorifero




Vano congelatore

- 1 compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 204 l
- Capacità netta frigorifero: 189 l
- Capienza netta congelatore ********: 15 l
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 140 × L 56 × P 55 cm

Frigorifero



Dimensioni in mm

KI52FADF0

Frigo-congelatori.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| K187SADD0 (Cerniere a destra) | | CHF 1'950.- CHF 1'810.58 | |
| K187SADD0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Regolazione separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- superRaffreddamento con arresto automatico
- superCongelamento con spegnimento automatico
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 x portabottiglie per frigorifero

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Power ventilazione con airFresh-Filter con antiBacteria

Vano congelatore

- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 2 cassette trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 165 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 270 l
- Capacità netta frigorifero: 208 l
- Capacità netta congelatore *******: 62 l
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| K187SADE0H (Cerniere a destra) | | CHF 1'900.- CHF 1'764.16 | |
| K187SADE0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Regolazione separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- superRaffreddamento con arresto automatico
- superCongelamento con spegnimento automatico
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 x portabottiglie per frigorifero

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory



Vano congelatore

- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 2 cassette trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 207 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 272 l
- Capacità netta frigorifero: 209 l
- Capacità netta congelatore *******: 63 l
- Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm

Frigo-congelatori





Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

K187SADD0Y

Dimensioni in mm

Frigo-congelatori



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

K187SADE0H/Y

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi con e senza scomparto congelatore.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| KI82LADE0H (Cerniere a destra) | | CHF 2'000.- CHF 1'857.01 | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- 1 freshBox con guide telescopiche

Vano congelatore

- 1 compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente


Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 177 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 285 l
- Capacità netta frigorifero: 251 l
- Capienza netta congelatore **** *****: 34 l
- Capacità di congelamento: 4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio

Frigorifero

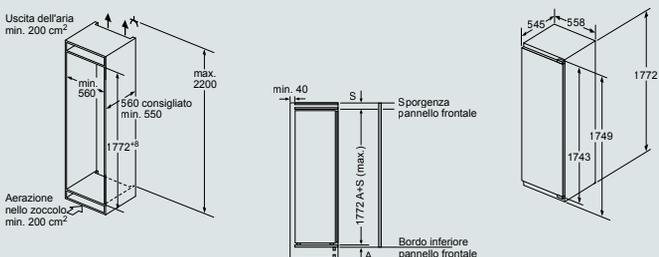

KI82LADE0H

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| KI81RADE0H (Cerniere a destra) | | CHF 2'050.- CHF 1'903.44 | |
| KI81RADE0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 60.- netto

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 2 ripiani in vetro con estrazione totale
- 6 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- 1 freshBox con guide telescopiche


Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 115 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 319 l
- Capacità netta frigorifero: 319 l
- Livello sonoro: 37 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm

Accessorio

- 3 x portauova

Frigorifero

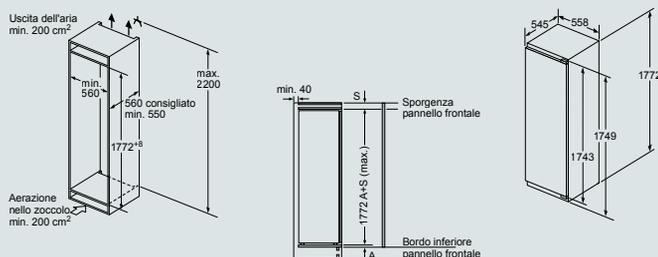

KI81RADE0H/Y

Dimensioni in mm

Frigo-congelatori.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| KI86SADE0 (Cerniere a destra) | | CHF 1'860.– CHF 1'727.02 | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Regolazione separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- superRaffreddamento con arresto automatico
- superCongelamento con spegnimento automatico
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 x portabottiglie per frigorifero

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory



Vano congelatore

- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 266 l
- Capacità netta frigorifero: 192 l
- Capienza netta congelatore *******: 74 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 9 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm

Frigo-congelatori



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

KI86SADE0

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| KI77SADE0H (Cerniere a destra) | | CHF 1'850.– CHF 1'717.73 | |
| KI77SADE0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 60.– netto

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Regolazione separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- superRaffreddamento con arresto automatico
- superCongelamento con spegnimento automatico
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 x portabottiglie per frigorifero

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory



Vano congelatore

- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 207 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 231 l
- Capacità netta frigorifero: 169 l
- Capienza netta congelatore *******: 62 l
- Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 158 x L 56 x P 55 cm

Frigo-congelatori



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

KI77SADE0H/Y

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi con e senza scomparto congelatore.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| KI72LADE0H (Cerniere a destra) | | CHF 1'930.- CHF 1'792.01 | |
| KI72LADE0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Sbrinatorio automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- 1 ripiano removibile in vetro di sicurezza

Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Accessori
3 x portauova
1 x vaschetta cubetti ghiaccio
1 x portabottiglie

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- 1 freshBox con guide telescopiche


Vano congelatore

- 1 compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 174 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 248 l
- Capacità netta frigorifero: 214 l
- Capienza netta congelatore * ** ** *: 34 l
- Capacità di congelamento: 4,6 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 158 x L 56 x P 55 cm

Frigorifero

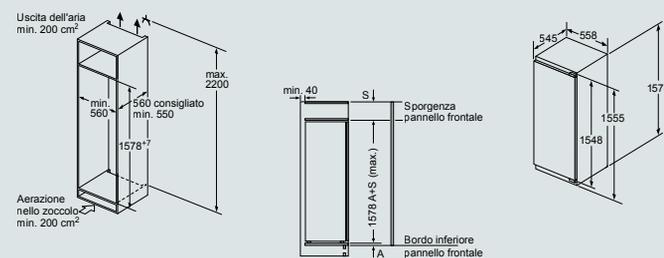

KI72LADE0H/Y

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| KI51RADE0 (Cerniere a destra) | | CHF 1'720.- CHF 1'597.03 | |
| KI51RADE0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Sbrinatorio automatico in frigorifero
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Accessori
3 x portauova
1 x portabottiglie


Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 106 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 247 l
- Capacità netta frigorifero: 247 l
- Livello sonoro: 33 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 140 x L 56 x P 55 cm

Frigorifero

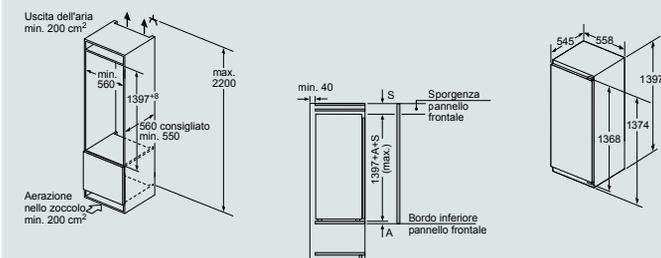

KI51RADE0/Y

Dimensioni in mm

Frigoriferi con e senza scomparto congelatore.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|--------------|-------|
| KI41RADD0 (Cerniere a destra) | | CHF 1'610.- | |
| KI41RADD0Y (Cerniere a sinistra) | | CHF 1'494.89 | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza




- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Accessorio
3 x portauova

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 81 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 211 l
- Capacità netta frigorifero: 211 l
- Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 122 x L 56 x P 55 cm

Frigorifero



KI41RADD0/Y

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|--------------|-------|
| KI42LADE0H (Cerniere a destra) | | CHF 1'400.- | |
| KI42LAEE0H (Cerniere a sinistra) | | CHF 1'299.91 | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore




- 1 compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 147 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 195 l
- Capacità netta frigorifero: 180 l
- Capacità netta congelatore ********: 15 l
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 122 x L 56 x P 55 cm

Accessori
3 x portauova
1 x vaschetta cubetti ghiaccio

Frigorifero



KI42LADE0H KI42LAEE0H

Dimensioni in mm

Frigoriferi con e senza scomparto congelatore.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| KI31RADD0 (Cerniere a destra) | | CHF 1'430.- CHF 1'327.76 | |
| KI31RADD0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| KI32LADD0 (Cerniere a destra) | | CHF 1'480.- CHF 1'374.19 | |
| KI32LADD0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Accessorio

3 x portauova

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 78 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 172 l
- Capacità netta frigorifero: 172 l
- Livello sonoro: 33 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 102 x L 56 x P 55 cm

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore

- 1 compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente




Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 109 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 154 l
- Capacità netta frigorifero: 139 l
- Capacità netta congelatore ********: 15 l
- Capacità di congelamento: 3,6 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 102 x L 56 x P 55 cm

Accessori

3 x portauova
1 x vaschetta cubetti ghiaccio
1 x portabottiglie




Frigorifero



KI31RADD0/Y

Dimensioni in mm

Frigorifero



KI32LADD0/Y

Dimensioni in mm

Frigoriferi con e senza scomparto congelatore.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| K121RADD0 (Cerniere a destra) | | CHF 1'340.- CHF 1'244.20 | |
| K121RADD0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Accessorio

3 x portauova

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 75 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 144 l
- Capacità netta frigorifero: 144 l
- Livello sonoro: 33 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 87 x L 56 x P 55 cm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| K122LADE0 (Cerniere a destra) | | CHF 1'340.- CHF 1'244.20 | |
| K122LADE0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Segnale porta aperta
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore

- 1 compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente




Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 148 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 124 l
- Capacità netta frigorifero: 109 l
- Capacità netta congelatore: ****: 15 l
- Capacità di congelamento: 2,4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Livello sonoro: 37 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni: A 87 x L 56 x P 55 cm

Accessori

3 x portauova
1 x vaschetta cubetti ghiaccio
1 x portabottiglie




Frigorifero



K121RADD0/Y

Dimensioni in mm

Frigorifero



K122LADE0/Y

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigorifero da incasso nel sottopiano.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|--|-------|-----------------------------|-------|
| KU15LADF0H (Cerniere a destra) | | CHF 1'230.- CHF 1'142.06 | |
| KU15LADF0Y (Cerniere a sinistra) | | | |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 60.- netto

- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Sbrinatorio automatico in frigorifero
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Vano frigorifero

- 2 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli

Sistema freschezza

- 2 x freshBox

Vano congelatore

- 1 compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente


Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 180 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 123 l
- Capacità netta frigorifero: 108 l
- Capienza netta congelatore **** ** ** ***: 15 l
- Capacità di congelamento: 3,4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 82 x L 60 x P 55 cm

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio

Frigorifero da incasso nel sottopiano



* Zoccolo variabile/Altezza sottopiano

Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

KU15LADF0H/Y

Dimensioni in mm

Congelatori.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



1225 mm



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



1025 mm



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| GI41NACE0 (Cerniere a sinistra) | | | CHF 1'770.- CHF 1'643.45 |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a sinistra, invertibili

- Temperatura regolabile elettronica con visualizzata attraverso display
- Allarme acustico, allarme ottico se la temperatura si innalza
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano congelatore

- noFrost – mai più scongelamento!
- varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 4 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente


Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 206 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 130 l
- Capienza netta congelatore *******: 130 l
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 9 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: A 122 x L 56 x P 55 cm

Accessorio

1 x vaschetta per il ghiaccio

Congelatore

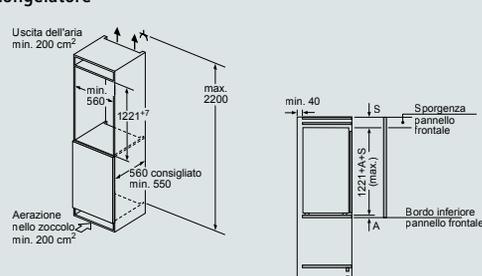

GI41NACE0

Dimensioni in mm

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| GI31NACE0 (Cerniere a sinistra) | | | CHF 1'700.- CHF 1'578.46 |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a sinistra, invertibili

- Regolazione e controllo elettronici, display digitale
- Allarme acustico, allarme ottico se la temperatura si innalza
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Vano congelatore

- noFrost – mai più scongelamento!
- varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox


Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 187 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 100 l
- Capienza netta congelatore *******: 100 l
- Capacità di congelamento: 10,6 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 9 ore
- Livello sonoro: 37 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: A 102 x L 56 x P 55 cm

Accessorio

1 x vaschetta per il ghiaccio

Congelatore

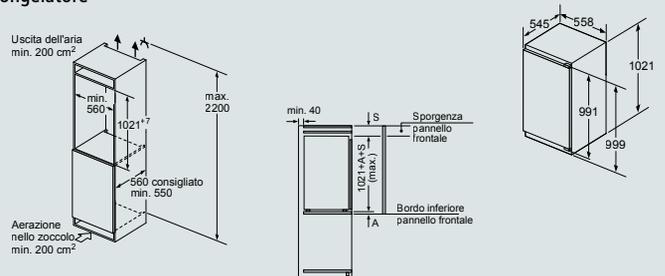

GI31NACE0

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Congelatori.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| GI21VADE0 (Cerniere a destra) | | | CHF 1'210.- CHF 1'123.49 |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme acustico, allarme ottico per aumento della temperatura
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano congelatore

- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox




Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 176 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 96 l
- Capienza netta congelatore *******: 96 l
- Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 87 x L 56 x P 55 cm

Accessorio

1 x vaschetta per il ghiaccio

Congelatore



GI21VADE0

Dimensioni in mm

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| GI11VADE0 (Cerniere a destra) | | | CHF 1'110.- CHF 1'030.64 |

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Cerniere a destra, invertibili

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme acustico, allarme ottico per aumento della temperatura
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Vano congelatore

- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparenti




Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 167 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 72 l
- Capienza netta congelatore *******: 72 l
- Capacità di congelamento: 4,4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: A 71 x L 56 x P 55 cm

Accessorio

1 x vaschetta per il ghiaccio

Congelatore



GI11VADE0

Dimensioni in mm

Conservare e congelare in una nuova dimensione: side-by-side.

Tanto spazio per gli alimenti: i frigoriferi side-by-side.

I frigoriferi side-by-side a doppia porta offrono un grande vano interno e tanto spazio per diverse opzioni tecnologiche.


Regolabili in altezza senza dover togliere o spostare nulla: i ripiani di vetro e i balconcini controporta easyLift.

Solo con l'aiuto dell'apposita leva – e solo con una mano – i ripiani possono essere alzati fino a 6 cm per adeguare lo spazio alle vostre esigenze di immagazzinamento dei cibi. E tutto questo senza dover togliere o spostare nulla, anche se i ripiani sono carichi.



Pulire meno: antiFingerPrint.

Le pregiate superfici in acciaio inox delle porte dei frigoriferi sono ricoperte con lo speciale rivestimento antiFingerPrint, grazie al quale non restano più gli sgradevoli segni delle dita sull'acciaio.



Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le potenti luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



Frigo-congelatore side-by-side.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------|-------|-------|-----------------------------|
| KA93GAIEP | | | CHF 4'750.- CHF 4'410.40 |

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

- Porta inox antiFingerPrint, laterali grigi
- Maniglia verticale
- Apparecchio su 4 rotelle
- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Elettronica touchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente sotto controllo!

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile
- 3 balconcini

Sistema freschezza

- 2 x freshBox con rotelle

Vano congelatore

- noFrost – mai più scongelamento!
- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparenti

Ghiaccio e acqua

- Dispenser ghiaccio automatico



Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 343 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 531 l
- Capienza netta congelatore ********: 159 l
- Capacità di congelamento: 13 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni: A 179 x L 91 x P 71 cm

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x tubo di raccordo

Frigo-congelatore side-by-side

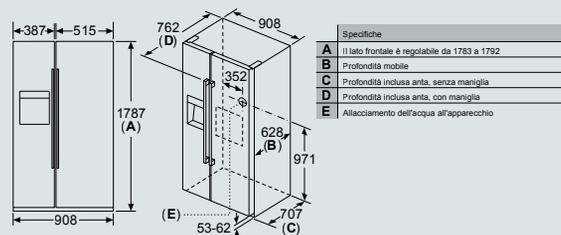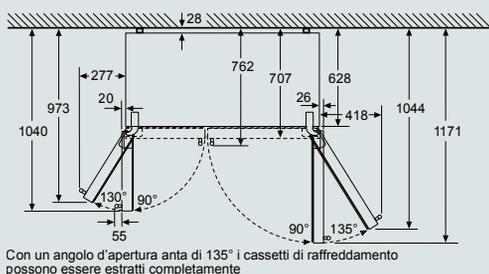

KA93GAIEP

Dimensioni in mm

Frigo-congelatore side-by-side.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------|-------|-------|-----------------------------|
| KA93DAIEP | | | CHF 4'200.- CHF 3'899.72 |

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

- Porta inox antiFingerPrint, laterali grigi
- Maniglia verticale
- Apparecchio su 4 rotelle
- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Elettronica touchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente sotto controllo!

- Vano frigorifero**
- 5 ripiani in vetro infrangibile
 - 3 balconcini
 - Ripiano per bottiglie

- Sistema freschezza**
- 2 x freshBox con rotelle

- Vano congelatore**
- **noFrost – mai più scongelamento!**
 - 2 cestelli di congelazione intensiva trasparenti

- Ghiaccio e acqua**
- Dispenser ghiaccio automatico



Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 343 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 533 l
- Capienza netta congelatore *******: 159 l
- Capacità di congelamento: 13 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni: A 179 x L 91 x P 71 cm

Accessori

- 3 x portauova
- 1 x tubo di raccordo

Frigo-congelatore side-by-side

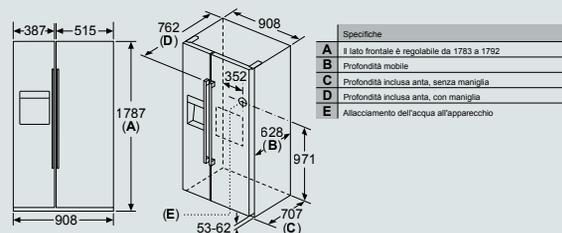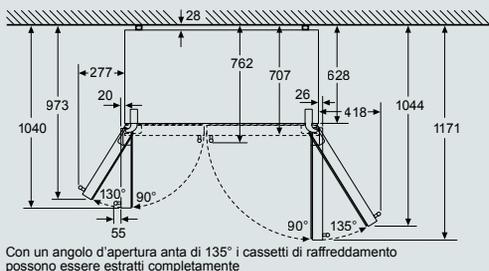

KA93DAIEP

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatore European side-by-side.



KA95NVIEP, composto di KS36VVIEP + GS36NVIEP + set di montaggio

CHF 3'391.-
CHF 3'148.56

KS36VVIEP
iQ300 Frigorifero
Porte inox antiFingerPrint

CHF 1'640.-
CHF 1'522.75

GS36NVIEP
iQ300 Congelatore noFrost
Porte inox antiFingerPrint

CHF 1'700.-
CHF 1'578.46

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

Design

- Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali colore argento
- Maniglia verticale, acciaio inox

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 346l
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- superRaffreddamento
- Sbrinamento automatico
- Illuminazione LED
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 346l
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessorio
1 x portauova



Accessorio speciale
KS39ZAL00 Set di montaggio

CHF 51.- CHF 47.35

Design

- Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali colore argento
- Maniglia verticale, acciaio inox

Comfort e sicurezza

- **noFrost – mai più scongelamento!**
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- superCongelamento
- Allarme ottico e acustico
- Segnale porta aperta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore *******: 237l
- Capacità di congelamento: 20 kg/24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- 5 cassette trasparenti, di cui 2 bigBox
- 2 cassette di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile totale: 237l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessori

- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio



Frigo-congelatore French Door.



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|-----------|-------|-------|-----------------------------|
| KF86FPBEA | | | CHF 5'100.- CHF 4'735.38 |

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

- Porta in vetro nero con puntini, pannelli laterali argento
- Maniglia integrata, orizzontale e verticale
- Illuminazione LED nel vano frigo
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Home Connect via WLAN

Vano frigorifero

- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili)
- 6 balconcini

Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0° C: 55 l
- hyperFresh premium 0° C: il cibo rimane fresco fino a 3 volte più a lungo
- 2 freshBox


Vano congelatore

- noFrost – mai più scongelamento!
- 3 cassetti trasparenti

Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 364 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 426 l
- Capacità netta frigorifero 359 l
- Capienza netta congelatore *******: 67 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 18 ore
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni: A 183 x L 81 x P 74 cm

Frigo-congelatore French Door

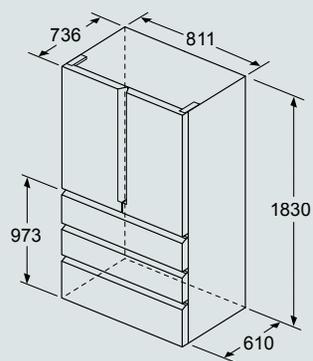

KF86FPBEA

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.





Pulizia assoluta, brillante splendore e massima flessibilità.

Le novità delle lavastoviglie Siemens.



Controllo a distanza e monitoraggio.

Con Home Connect è possibile controllare a che punto è arrivato il ciclo di lavaggio in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Non è più necessario trovarsi fisicamente davanti alla lavastoviglie per sapere se è ancora in funzione oppure no. E, quando le stoviglie saranno pulite e asciutte, l'app Home Connect invierà un avviso automatico.



Per un lavaggio sicuro e delicato dei vostri bicchieri più preziosi: glassZone.

Massima pulizia senza paura di danni: grazie alla nuova glassZone, ora è possibile lavare in lavastoviglie anche i bicchieri più pregiati in tutta tranquillità. Sei ugelli integrati assicurano un getto d'acqua continuo ma delicato, consentendo così una pulizia accurata senza danneggiare i materiali più fragili. Inoltre, le superfici di appoggio integrate, realizzate con uno speciale materiale antiscivolo, proteggono dalle sollecitazioni meccaniche e mantengono in posizione i bicchieri.



varioSpeed on demand o varioSpeed Plus on demand: per un programma da due a tre volte più rapido.

Il turbo può essere inserito in qualsiasi momento, da casa o altrove, mentre il programma di lavaggio è già in esecuzione, tramite l'app Home Connect.



Sistema brilliantShine®: funzionalità innovative per risultati entusiasmanti nella cura delle stoviglie.

Scoprite i benefici di quattro innovative funzionalità in un unico ciclo di lavaggio: la perfetta sincronia di Zeolith®, asciugatura brillante, valvola per l'acqua non trattata e vetro 40° C permette di ottenere stoviglie sorprendentemente brillanti appena uscite dalla lavastoviglie, per far risplendere ogni giornata.

Future-ready: connettività al 100% per tutte le classi.



Azionate la lavastoviglie ovunque voi siate, con Home Connect e gli assistenti vocali.



Comandate i vostri apparecchi tramite l'app Home Connect



Assistenti vocali



Scoprite di più su Home Connect e visitate la pagina di Home Connect sul sito web di Siemens: [siemens-home.bsh-group.ch](https://www.siemens-home.bsh-group.ch)

Remote Control: per clienti esigenti che vogliono comandare i loro apparecchi da qualsiasi luogo.

Avviare la lavastoviglie mentre non si è in casa, controllare il tempo di lavaggio o ricevere notifiche push sulla manutenzione del dispositivo sul proprio smartphone o smartwatch: tutto questo è possibile con Home Connect. Anche l'installazione e il funzionamento dell'app diventa un gioco da ragazzi, perché sullo sportello della lavastoviglie trovate un codice QR per collegare la lavastoviglie all'app Home Connect. Preparatevi al futuro: con le lavastoviglie future-ready di Siemens.



varioSpeed on demand o varioSpeed Plus on demand: per un programma da due a tre volte più rapido.

Il turbo può essere inserito in qualsiasi momento tramite l'app Home Connect, mentre il programma di lavaggio è già in esecuzione, da casa o altrove.

Il tasto preferiti: opzioni e programmi personali su un unico pulsante. Per selezionare il programma in modo rapido e comodo, in base alle vostre esigenze.

I migliori di ciascuno, con un clic: la lavastoviglie si adatta ancora di più alle scelte individuali con il tasto preferiti. È sufficiente salvare la combinazione preferita di programma di lavaggio e opzioni per poterla poi richiamare comodamente con un pulsante, tramite l'app Home Connect oppure con l'assistente vocale Alexa.



Si prende cura dei vostri bicchieri. E del vostro tempo libero.

La nuova glassZone per un lavaggio sicuro e delicato di tutti i bicchieri.



Sicurezza e pulizia.

Grazie alla nuova area glassZone, che può essere attivata manualmente, ora è possibile lavare in lavastoviglie anche i bicchieri più pregiati in tutta tranquillità. Sei ugelli integrati assicurano un getto d'acqua continuo ma delicato, consentendo così una pulizia accurata senza danneggiare i materiali più fragili.



Sistema brilliantShine®: funzionalità innovative per risultati entusiasmanti nella cura delle stoviglie.

Scoprite i benefici di quattro innovative funzionalità in un unico ciclo di lavaggio: la perfetta sincronia di Zeolith®, asciugatura brillante, valvola per l'acqua non trattata e vetro 40° C permette di ottenere stoviglie sorprendentemente brillanti appena uscite dalla lavastoviglie, per far risplendere ogni giornata.





Inoltre, le superfici di appoggio integrate, realizzate con uno speciale materiale antiscivolo, proteggono dalle sollecitazioni meccaniche e mantengono in posizione i bicchieri.




Per brillanti risultati.

La zeolite, un minerale naturale, converte l'umidità in calore, che viene poi convogliato all'interno della lavastoviglie. In questo modo non solo avrete stoviglie pulite brillanti e asciutte, ma potrete anche ridurre in modo evidente i consumi energetici.

Più comoda di quanto si pensi.


I nuovi cestelli garantiscono un caricamento facile e veloce.

| | flexComfort Pro | flexComfort | flex |
|------------------------------|--|---|--|
| Terzo piano di carico | SZ36RB04 – disponibile come accessorio per lavastoviglie con varioCestello Pro o varioCestello.  | | |
| Cestello per posate | SZ36DB04  | | |
| Cestello superiore | Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) Rastrelliere pieghevoli (6x) Rivestimento antiscivolo colorato Pannello in acciaio inox Assistente di dosaggio Portatazze (2x) glassZone (con Zeolith) Portaposate  | Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) Rastrelliere pieghevoli (2x) Rivestimento antiscivolo colorato Pannello in acciaio inox Assistente di dosaggio Portatazze (2x) glassZone (con Zeolith) Portaposate  | Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) Rastrelliere pieghevoli (2x) Assistente di dosaggio Portatazze (2x) Portaposate  |
| Cestello inferiore | Pareti laterali più alte Rastrelliere pieghevoli (8x) Portabicchieri Portatazze (2x) Cestello per posate variabile rackStopper  | Pareti laterali più alte Rastrelliere pieghevoli (8x) Portabicchieri Portatazze (2x) Cestello per posate variabile rackStopper  | Pareti laterali più alte Rastrelliere pieghevoli (4x) Cestello per posate variabile rackStopper  |



**Solo il meglio per le stoviglie:
con i sistemi di cestelli flessibili per lavastoviglie.**

Mettere via le stoviglie velocemente e senza stress: i nuovi cestelli dal design elegante garantiscono un'altissima qualità, da tutti i punti di vista. Grazie ad una progettazione votata alla flessibilità assoluta, ogni cosa trova il suo posto in un attimo. E con i cestelli flexComfort e flexComfort Pro, grazie ai nuovi elementi di protezione, ora i bicchieri più pregiati possono essere riposti in sicurezza nella lavastoviglie Siemens.

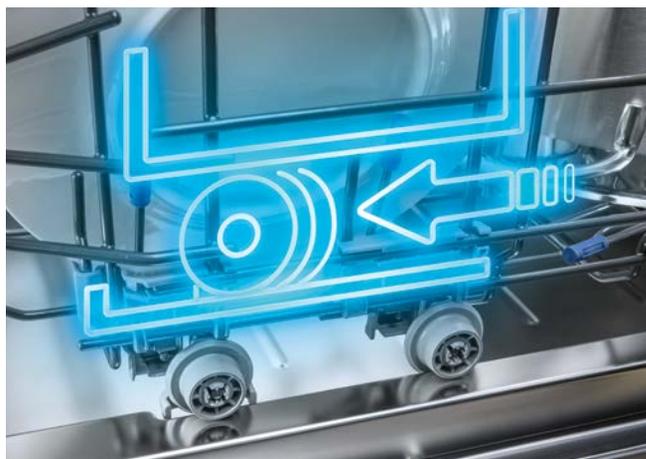

rackStopper.

Grazie a un piccolo gradino all'interno dello sportello della lavastoviglie e agli appositi rulli del cestello con funzione di arresto, il cestello inferiore scorre con grande facilità senza il rischio di andare oltre.




**Asciugatura delicata grazie
ad autoOpen Dry.**

Alla fine dell'asciugatura, lo sportello si apre automaticamente e con delicatezza. Ciò favorisce l'asciugatura naturale delle stoviglie, senza consumare energia.

Perfetto per qualsiasi
modalità di incasso.



Design moderno e idee innovative che semplificano la vita.
Lasciatevi ispirare dalla massima flessibilità.



**varioCerniera: massima versatilità
di installazione.**

La varioCerniera è la soluzione ideale in situazioni in cui l'intercapedine tra i pannelli dei mobili è ridotta al minimo o anche in presenza di zoccoli bassi o piani di lavoro sopraelevati. Negli elettrodomestici con varioCerniera il pannello del mobile a scomparsa totale si sposta leggermente verso l'alto contemporaneamente all'apertura della lavastoviglie. Così, anche la presenza di grandi intercapedini o eventuali urti contro lo zoccolo o il piano di base non saranno più un problema.





Tutto sotto controllo: rilevazione dello stato del programma anche con elettrodomestici ad incasso.



La soluzione perfetta per qualsiasi modalità di installazione.

Qualunque sia la modalità di installazione scelta da voi, è possibile monitorare sempre lo stato del programma della lavastoviglie. Per di più senza compromettere l'estetica.

Con sideLight, potete vedere immediatamente se il programma di lavaggio è ancora in esecuzione. Mentre la lavastoviglie è in funzione, si vedrà una striscia luminosa blu che illumina l'interstizio sinistro del mobile accanto all'apparecchio. Le lavastoviglie con varioCerniera rispondono alle più alte esigenze e sono ideali per installazioni a colonna.

Con timeLight, l'apparecchio visualizza in alta risoluzione il tempo rimanente, lo stato del programma e anche eventuali messaggi di errore proiettandoli sul pavimento. Così basta uno sguardo per avere tutte le informazioni.

I programmi per lavastoviglie principali.

Intensivo 70° C:

per lo sporco ostinato.

Ideale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle. Permette di ottenere prestazioni di pulizia ottimali grazie alla temperatura di lavaggio superiore.

Eco 50° C:

risparmiare sui consumi.

Ora è possibile lavare perfettamente stoviglie normalmente sporche a soli 50° C risparmiando sui consumi.

Speed 45° C:

per non perdere tempo.

L'efficiente programma rapido Speed 45° C riduce la durata del ciclo di lavaggio al minimo: prestazioni eccellenti, ideale per stoviglie poco sporche che devono essere usate subito.

Programma Silence:

lavaggio più silenzioso.

Concepito per tutti gli appartamenti in cui non ci sono barriere tra la zona giorno o le camere da letto e la cucina. Grazie alla combinazione del silenziosissimo motore iQdrive e di un getto con una minore pressione, la lavastoviglie quasi non si sente quando è in funzione.

Tasto preferiti.

Per combinare programmi e opzioni personali su un pulsante. Per selezionare il vostro programma in modo rapido e comodo.



Programma automatico auto 45°-65° C: risultati di lavaggio ottimali con la sola pressione di un tasto.

Basta premere lo speciale tasto per il programma automatico e subito l'aquaSensor controlla la limpidezza dell'acqua. Per ottenere un risultato perfetto in tempi ridotti, determina inoltre la quantità e i tempi di afflusso dell'acqua, nonché la temperatura di lavaggio.

Speed 60° C:

efficienza, potenza, velocità: il programma breve per tutti i giorni.

Il programma Speed 60° C, innovativo ed economico, pulisce e asciuga fino a 14 coperti in soli 89 minuti, anche a pieno carico. Per questo il programma è ideale per essere usato tutti i giorni, con risultati sempre brillanti.



swissExpress 1 h: più tempo per le cose che vi stanno a cuore.

Un pranzo in famiglia o una serata con gli amici – le lavastoviglie Siemens vi permettono di vivere momenti indimenticabili.

L'esclusivo programma svizzero swissExpress 1 h vi garantisce stoviglie pulite in un'ora sola. Scoprite le famose virtù svizzere – rapidità, accuratezza ed efficienza – ora anche nella vostra lavastoviglie.

brilliantShine 40° C:

lo specialista del lavaggio delicato.

Il programma brilliantShine 40° C è stato sviluppato appositamente per il lavaggio di oggetti di vetro di valore che devono essere trattati con la cura che meritano. Il programma riduce il tempo e la temperatura del ciclo di lavaggio per risultati brillanti su cui si può sempre contare.

Funzioni principali della lavastoviglie.

Lavastoviglie Home Connect.

Azionate la vostra lavastoviglie ovunque voi siate e in ogni momento, con l'app Home Connect (Android e iOS).

shine&Dry:

ancora più brillantezza con un semplice tasto.

Con shine&Dry stoviglie ancora più brillanti. Con l'innovativa tecnologia Zeolith® tutto questo è possibile: le stoviglie, ma soprattutto i bicchieri, si asciugano in modo estremamente delicato ed efficiente grazie allo speciale ciclo di asciugatura.

Programma di manutenzione dell'apparecchio: come nuova in 90 minuti.

La lavastoviglie torna pulita con un semplice tasto: basta versare un detersivo specifico nell'apparecchio vuoto e avviare il programma di manutenzione. Dopo soli 90 minuti il vano interno è completamente libero da calcare e depositi di grasso.



suisse series: gli elettrodomestici esclusivi per il mercato svizzero.

Gli elettrodomestici con il marchio «suisse series» convincono per il loro valore estetico, l'efficienza energetica e l'affidabilità, rispondendo così alle esigenze della popolazione svizzera.



intensiveZone:

delicatezza sopra, alta pressione sotto.

La funzione intensiveZone attiva una pressione di erogazione particolarmente elevata e una temperatura di lavaggio superiore in tutto il cestello inferiore. In questo modo pentole e padelle particolarmente sporche tornano perfettamente pulite, mentre nel cestello superiore possono essere caricate persino stoviglie che richiedono un trattamento delicato.

varioSpeed Plus:

riduce fino al 66% la durata del lavaggio.

Lavare e asciugare in modo ottimale una grande quantità di stoviglie nel più breve tempo possibile – nulla di più facile per varioSpeed Plus. Basta premere un tasto e il lavaggio dura fino al 66%* in meno. varioSpeed Plus è pertanto ideale per una festa in famiglia o un party di compleanno.

* Non vale per il prelavaggio e il programma rapido.



Funzione igienePlus:

lavaggio e azione antibatterica.

La funzione igienePlus è ideale per la pulizia di contenitori e utensili soggetti a requisiti igienici particolari, come biberon per neonati o taglieri. Durante il risciacquo si raggiunge un livello di temperatura medio di 70° C che viene mantenuto per circa 10 minuti. In questo modo viene eliminato fino al 99,99% di tutti i batteri e germi.



Mezzo carico:

per poche stoviglie.

Quando abbiamo ospiti, tazze e bicchieri possono finire in fretta. Che meraviglia quando non bisogna aspettare che la lavastoviglie sia piena. Basta premere il pulsante per il mezzo carico e le stoviglie vengono lavate senza sprechi e con tutta la potenza della lavastoviglie.

Visibilmente più chiari, sensibilmente più pratici: gli elementi di controllo Siemens.



Tecnologia innovativa in un design di qualità per stoviglie pulite e brillanti.



Tecnologia intelligente in un design moderno per stoviglie pulite e brillanti.



Tecnologia avanzata dal design funzionale.



SIEMENS

Reset 4 sec.

Eco
50°

Auto
45°-65°

70°

60°

40°
Eco up 3 sec.

Favourite

11:30 → Fertig um
10:35



Lavastoviglie – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

| Denominazione dell'apparecchio | | Classe di efficienza energetica | Capienza coperti standard | Quantità programmi / programmi supplementari | Rumorosità in dB | Acqua in l | Energia in kWh | glassZone | Zeolith® | varioCerniera/ sideLight | autoOpen Dry | openAssist | Sistema cestelli | Terzo piano di carico | emotionLight | timeLight/infoLight | varioSpeed | Home Connect | suisse series | Pagina |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------|----------------|-----------|----------|--------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---------------|--------|
| Altezza 86,5 cm | Altezza 81,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavastoviglie da incasso, integrate, larghe 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SN57YS01CE | B | 14 | 8/6 | 43 | 9,5 | 65 | ■ | ■ | - | ■ | - | flexComfort Pro | varioCestello Pro | ■ | -/- | Plus | ■ | - | 176 |
| SX55ZS57CH | SN55ZS57CH | C | 14 | 8/5 | 41 | 9,5 | 75 | ■ | ■ | - | - | - | flexComfort Pro | varioCestello Pro | ■ | -/- | Plus | ■ | ■ | 176 |
| SX53ES17AH | SN53ES17AH | C | 13 | 8/5 | 44 | 9,5 | 74 | - | - | - | ■ | - | flexComfort | - | - | -/- | Plus | ■ | ■ | 177 |
| SX53EW17AH | SN53EW17AH | C | 13 | 6/5 | 44 | 9,5 | 74 | - | - | - | ■ | - | flexComfort | - | - | -/- | Plus | ■ | ■ | 177 |
| Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, larghe 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX87YX01CE | SN87YX01CE | B | 14 | 8/6 | 43 | 9,5 | 65 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | flexComfort Pro | varioCestello Pro | ■ | ■/- | Plus | ■ | - | 179 |
| SX65ZX49CH | SN65ZX49CH | C | 14 | 8/5 | 42 | 9,5 | 75 | - | ■ | - | - | - | flexComfort | varioCestello | ■ | ■/- | Plus | ■ | ■ | 179 |
| SX65ZX00CH | | C | 13 | 6/5 | 44 | 9,5 | 75 | - | - | - | - | - | flexComfort | - | - | -/■ | Plus | ■ | ■ | 180 |
| SX63HX64AH | SN63HX64AH | D | 12 | 6/5 | 44 | 9,5 | 84 | - | - | - | - | - | varioFlex | - | - | -/■ | Plus | ■ | ■ | 180 |
| SX75ZX48CE | SN75ZX48CE | C | 14 | 8/5 | 42 | 9,5 | 75 | ■ | ■ | ■/■ | - | - | flexComfort | varioCestello | - | -/- | Plus | ■ | - | 181 |
| SX73HX64AH | SN73HX64AH | D | 13 | 6/5 | 44 | 9,5 | 84 | - | - | ■/■ | - | - | flexComfort | - | - | -/- | Plus | ■ | ■ | 181 |
| Lavastoviglie da incasso, sottopiano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SN43ES14CE | C | 13 | 6/5 | 44 | 9,5 | 74 | - | - | - | - | - | flex | varioCestello | - | -/- | Plus | ■ | - | 182 |
| | SN43EW14AH | C | 13 | 6/5 | 44 | 9,5 | 74 | - | - | - | - | - | flex | - | - | -/- | Plus | ■ | ■ | 182 |
| | SN43HS36TE | E | 12 | 6/5 | 46 | 9,5 | 92 | - | - | - | - | - | varioFlex | - | - | -/- | Plus | ■ | - | 183 |
| Lavastoviglie da incasso, integrate, larghe 45 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SR55ZS11ME | C | 10 | 6/5 | 43 | 9,5 | 59 | - | ■ | - | - | - | varioFlex | varioCestello Pro | ■ | -/- | Plus | ■ | - | 185 |
| | SR53HS76ME | E | 10 | 6/5 | 44 | 9,5 | 76 | - | - | - | - | - | varioFlex | varioCestello | - | -/- | Plus | ■ | - | 185 |
| Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, larghe 45 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SR65ZX11ME | C | 10 | 6/5 | 43 | 9,5 | 59 | - | ■ | - | - | - | varioFlex Pro | varioCestello Pro | ■ | ■/- | Plus | ■ | - | 186 |
| | SR93EX28ME | D | 10 | 6/5 | 44 | 9,5 | 67 | - | - | ■/- | ■ | ■ | varioFlex | varioCestello | - | -/■ | Plus | ■ | - | 186 |
| | SR63EX20KE | D | 9 | 6/5 | 45 | 8,5 | 63 | - | - | - | ■ | - | varioFlex | - | - | -/■ | Plus | ■ | - | 187 |
| | SR61HX08KH | E | 9 | 5/5 | 48 | 8,5 | 70 | - | - | - | - | - | vario | - | - | -/■ | Plus | ■ | ■ | 187 |
| Lavastoviglie modulari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SC76M542EU | F | 8 | 6/5 | 47 | 9,0 | 67 | - | - | - | - | - | flex | - | - | - | Plus | - | - | 184 |
| | SK75M522EU | F | 6 | 5/5 | 49 | 8,0 | 61 | - | - | - | - | - | flex | - | - | - | Plus | - | - | 184 |

Lavastoviglie da incasso.

60 cm, integrata, acciaio inox,
con Home Connect



60 cm, integrata, acciaio inox,
con Home Connect, suisse series



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SN57YS01CE (81,5–87,5 cm) | | | CHF 2'340.– CHF 2'172.70 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- Energia¹: 65 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 43 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 8 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prelavaggio
- 5 programmi supplementari: inizio a distanza, shine&Dry, intensiveZone, igienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- Asciugatura Zeolith®
- glassZone
- autoOpen Dry
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli

- Cestelli flexComfort Pro con touchpoint colorati
- varioCestello Pro
- terzo cestello (SZ36RB04) per installazioni successive
- Ruote easyGlide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- emotionLight

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX55ZS57CH (86,5–92,5 cm) | | CHF 1'910.– CHF 1'773.44 | |
| SN55ZS57CH (81,5–87,5 cm) | | CHF 1'910.– CHF 1'773.44 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- Energia¹: 75 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 8 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- Asciugatura Zeolith®
- glassZone
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Cestelli flexComfort Pro con touchpoint colorati
- varioCestello Pro
- terzo cestello (SZ36RB04) per installazioni successive
- Ruote easyGlide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- emotionLight


Lavastoviglie da incasso




SN57YS01CE

Dimensioni in mm

Lavastoviglie da incasso



SX55ZS57CH



SN55ZS57CH

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/chi/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie da incasso.

60 cm, integrata, acciaio inox,
con Home Connect, suisse series



60 cm, integrata, bianco,
con Home Connect, suisse series



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX53ES17AH (86,5–92,5 cm) | | CHF 1'580.– CHF 1'467.04 | |
| SN53ES17AH (81,5–87,5 cm) | | CHF 1'580.– CHF 1'467.04 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX53EW17AH (86,5–92,5 cm) | | CHF 1'490.– CHF 1'383.47 | |
| SN53EW17AH (81,5–87,5 cm) | | CHF 1'490.– CHF 1'383.47 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- Energia¹: 74 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, mezzo carico, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- autoOpen Dry
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmazione inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli

- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- Ruote easyGlide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore

Indicazione e funzionamento

- Blocco pulsanti

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- Energia¹: 74 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, mezzo carico, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- autoOpen Dry
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmazione inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- Ruote easyGlide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore


Indicazione e funzionamento

- Blocco pulsanti

Lavastoviglie da incasso

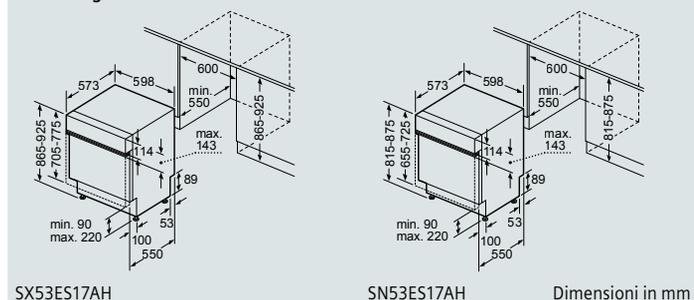

Lavastoviglie da incasso

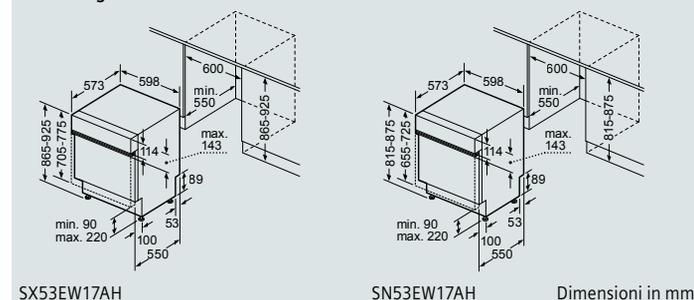

SX53ES17AH

SN53ES17AH

Dimensioni in mm

SX53EW17AH

SN53EW17AH

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>



Lavastoviglie da incasso.

60 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX87YX01CE (86,5–92,5 cm) | | CHF 2'470.– CHF 2'293.41 | |
| SN87YX01CE (81,5–87,5 cm) | | CHF 2'470.– CHF 2'293.41 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- Energia¹: 65 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 43 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 8 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prelavaggio
- 5 programmi supplementari: inizio a distanza, shine&Dry, intensiveZone, igienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- Asciugatura Zeolith®
- glassZone
- autoOpen Dry
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Cestelli flexComfort Pro con touchpoint colorati
- varioCestello Pro
- terzo cestello (SZ36RB04) per installazioni successive
- Ruote easyGlide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- emotionLight
- timeLight
- Sicurezza bambini (doppia spinta per aprire)
- openAssist

Lavastoviglie da incasso

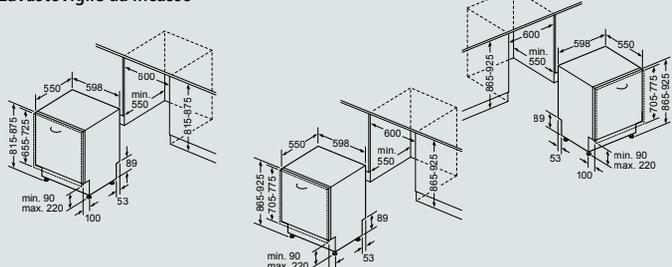

SN87YX01CE

SX87YX01CE

Dimensioni in mm

60 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect, suisse series



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX65ZX49CH (86,5–92,5 cm) | | CHF 1'950.– CHF 1'810.58 | |
| SN65ZX49CH (81,5–87,5 cm) | | CHF 1'950.– CHF 1'810.58 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- Energia¹: 75 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 8 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- Asciugatura Zeolith®
- glassZone
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- varioCestello
- terzo cestello (SZ36RB04) per installazioni successive
- Ruote easyGlide in cestello superiore
- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- emotionLight
- timeLight

Lavastoviglie da incasso

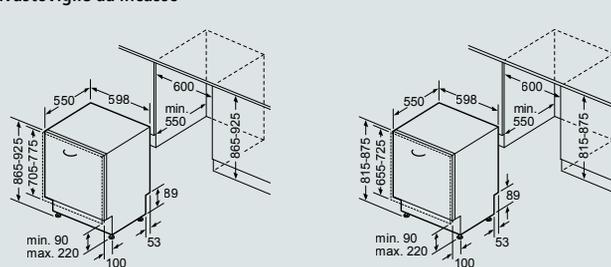

SX65ZX49CH

SN65ZX49CH

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie da incasso.

60 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect, suisse series



60 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect, suisse series



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX65ZX00CH (86,5–92,5 cm) | | CHF 1'800.– CHF 1'671.31 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- Energia¹: 75 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- Asciugatura Zeolith®
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli

- Cestelli flex
- varioCestello
- terzo cestello (SZ36RB04) per installazioni successive
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- infoLight (blu)

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX63HX64AH (86,5–92,5 cm) | | CHF 1'530.– CHF 1'420.61 | |
| SN63HX64AH (81,5–87,5 cm) | | CHF 1'530.– CHF 1'420.61 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- Energia¹: 84 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, mezzo carico, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore

Indicazione e funzionamento

- infoLight (blu)


Lavastoviglie da incasso




SX65ZX00CH

Dimensioni in mm

Lavastoviglie da incasso



SX63HX64AH



SN63HX64AH

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie da incasso.

60 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect e varioCerniera



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX75ZX48CE (86,5–92,5 cm) | | CHF 2'010.– CHF 1'866.30 | |
| SN75ZX48CE (81,5–87,5 cm) | | CHF 2'010.– CHF 1'866.30 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- Energia¹: 75 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 8 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 60° C, Speed 45° C, brilliantShine 40° C, Silence 50° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- Asciugatura Zeolith®
- glassZone
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli

- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- varioCestello
- Ruote easyGlide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- sideLight
- varioCerniera

60 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect e varioCerniera, suisse series



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| SX73HX64AH (86,5–92,5 cm) | | CHF 1'650.– CHF 1'532.03 | |
| SN73HX64AH (81,5–87,5 cm) | | CHF 1'650.– CHF 1'532.03 | |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- Energia¹: 84 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, mezzo carico, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- Ruote easyGlide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore


Indicazione e funzionamento

- sideLight
- varioCerniera

Lavastoviglie da incasso




SX75ZX48CE




SN75ZX48CE

Dimensioni in mm

Lavastoviglie da incasso



SX73HX64AH



SN73HX64AH

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie da incasso.

60 cm, sottopiano, acciaio inox, con Home Connect



60 cm, sottopiano, bianco, con Home Connect, suisse series



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SN43ES14CE (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'490.– CHF 1'383.47 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- Energia¹: 74 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, mezzo carico, varioSpeed Plus
- **Home Connect via WLAN**
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- autoOpen Dry
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulatione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli

- Cestelli flex
- varioCestello
- terzo cestello (SZ36RB04) per installazioni successive
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide

Indicazione e funzionamento

- Blocco pulsanti

| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SN43EW14AH (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'440.– CHF 1'337.05 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- Energia¹: 74 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, swissExpress 1 h, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, mezzo carico, varioSpeed Plus
- **Home Connect via WLAN**
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- autoOpen Dry
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulatione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Cestelli flex
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore

Indicazione e funzionamento

- Blocco pulsanti


Lavastoviglie da incasso



SN43ES14CE

Dimensioni in mm

Lavastoviglie da incasso



SN43EW14AH

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/chi/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie da incasso.

60 cm, sottopiano, acciaio inox,
con Home Connect



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SN43HS36TE (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'360.– CHF 1'262.77 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capacità: 12 coperti standard
- Energia¹: 92 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 46 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, mezzo carico, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- autoOpen Dry
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Cestelli varioFlex
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Griglie abbattibili nel cestello superiore (2 x)
- Griglie abbattibili e divise nel cestello inferiore (4 x)
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore
- Ripiani per tazze nel cestello superiore (2 x)

Indicazione e funzionamento

- Blocco pulsanti

Lavastoviglie da incasso



SN43HS36TE

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco. I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie modulari.

60 cm, acciaio inox



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| SC76M542EU | | | CHF 1'450.- CHF 1'346.33 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capacità: 7 coperti standard
- Energia¹: 67 kWh
- Acqua²: 9 l
- Livello sonoro: 47 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Intensivo 70° C, auto 45°-65° C, Eco 50° C, Vetro 40° C, Rapido 45° C, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: varioSpeed Plus, intensiveZone, igienePlus, asciugatura extra
- 5 temperature di lavaggio
- Sistema idraulico speedMatic

Tecnologia lavaggio

- Motore iQdrive
- aquaSensor e sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo*

Sistema cestelli

- Sistema variabile dei cestelli
- 2 cestelli per stoviglie
- Colore dei cestelli: argento
- Griglie ribaltabili nel cestello inferiore
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore
- Ripiani per tazze nel cestello inferiore

Indicazione e funzionamento

- Blocco pulsanti
- Colore del display: blu/bianco

45 cm, acciaio inox



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------|-------|-------|-----------------------------|
| SK75M522EU | | | CHF 1'350.- CHF 1'253.48 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capacità: 6 coperti standard
- Energia¹: 61 kWh
- Acqua²: 8 l
- Livello sonoro: 49 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 5 programmi: Intensivo 70° C, auto 45°-65° C, Eco 50° C, Vetro 40° C, Rapido 45° C
- 2 programmi supplementari: varioSpeed Plus, igienePlus
- 5 temperature di lavaggio
- Sistema idraulico speedMatic

Tecnologia lavaggio

- Motore iQdrive
- aquaSensor e sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Sistema variabile dei cestelli
- Colore dei cestelli: argento
- Griglie ribaltabili
- Cestello variabile per posate
- Ripiani per tazze

Indicazione e funzionamento

- Blocco pulsanti
- Colore del display: blu/bianco


Lavastoviglie Modular



SC76M542EU

Dimensioni in mm

Lavastoviglie Modular



SK75M522EU

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie da incasso.

45 cm, integrata, acciaio inox,
con Home Connect



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SR55ZS11ME (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'900.– CHF 1'764.16 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 10 coperti standard
- Energia¹: 59 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 43 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 60° C, brilliantShine 40° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- **Asciugatura Zeolith®**
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Sistema duoPower®: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmazione inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- **varioCestello Pro**
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- emotionLight
- Blocco pulsanti

Lavastoviglie da incasso



SR55ZS11ME

Dimensioni in mm

45 cm, integrata, acciaio inox,
con Home Connect



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SR53HS76ME (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'510.– CHF 1'402.04 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 10 coperti standard
- Energia¹: 76 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, igienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Sistema duoPower®: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmazione inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- varioCestello
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- Blocco pulsanti

Lavastoviglie da incasso



SR53HS76ME

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie da incasso.

45 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SR65ZX11ME (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'850.– CHF 1'717.73 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 10 coperti standard
- Energia¹: 59 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 43 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 60° C, brilliantShine 40° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- **Home Connect via WLAN**
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- **Asciugatura Zeolith®**
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Sistema duoPower®: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli

- **varioCestello Pro**
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- emotionLight
- timeLight

45 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect e varioCerniera



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SR93EX28ME (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'620.– CHF 1'504.18 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 10 coperti standard
- Energia¹: 67 kWh
- Acqua²: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, igienePlus, varioSpeed Plus
- **Home Connect via WLAN**
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- **autoOpen Dry**
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Sistema duoPower®: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- varioCestello
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento

- infoLight (blu)
- Sicurezza bambini (doppia spinta per aprire)
- openAssist
- **varioCerniera**


Lavastoviglie da incasso



SR65ZX11ME

Dimensioni in mm

Lavastoviglie da incasso



SR93EX28ME

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

Lavastoviglie da incasso.

45 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SR63EX20KE (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'580.– CHF 1'467.04 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 9 coperti standard
- Energia¹: 63 kWh
- Acqua²: 8,5 l
- Livello sonoro: 45 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, Speed 65° C, Speed 45° C
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, igienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- autoOpen Dry
- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Sistema duoPower®: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulatione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli

- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore

Indicazione e funzionamento

- infoLight (blu)

45 cm, a scomparsa totale,
con Home Connect, suisse series



| iQ700 | iQ500 | iQ300 | iQ100 |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| SR61HX08KH (81,5–87,5 cm) | | | CHF 1'180.– CHF 1'095.64 |

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo

- Capienza: 9 coperti standard
- Energia¹: 70 kWh
- Acqua²: 8,5 l
- Livello sonoro: 48 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 5 programmi: Eco 50° C, auto 45°–65° C, Intensivo 70° C, swissExpress 1 h
- Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: inizio a distanza, intensiveZone, igienePlus, varioSpeed Plus
- Home Connect via WLAN
- Silence on demand (tramite app)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio

- aquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Motore iQdrive
- Sistema duoPower®: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulatione a 3 livelli
- Programmatore inizio lavaggio (3, 6 o 9 h)
- aquaStop®: una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*


Sistema cestelli

- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (rackStopper) per evitare che fuoriesca dalle guide
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Cestello variabile per posate nel cestello inferiore

Indicazione e funzionamento

- infoLight (blu)


Lavastoviglie da incasso



SR63EX20KE

Dimensioni in mm

Lavastoviglie da incasso



SR61HX08KH

Dimensioni in mm

¹ Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli. ² Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>

L'assortimento di lavastoviglie in sintesi.

Gli accessori Siemens: sempre a portata di mano.



Foto 1 SZ73640

Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio (SZ73640)

Per alcuni modelli di lavastoviglie larghe 60cm con rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore: questo cestello speciale consente di lavare bicchieri a stelo lungo e servizi da caffè in modo sicuro e delicato.

Set aggiuntivo di lavaggio (SZ73000)



Foto 4 SZ73000

Supporto per bottiglie.

Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.



Foto 5 SZ73000

Ugello per risciacquo teglie.

Un'invenzione speciale Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua. Ad esempio per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.



Foto 6 SZ73000

Cestello supplementare per posate.

Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.



Foto 7 SZ73000

Supporto per piccoli oggetti.

Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuto o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.



Foto 2 SZ73001

Cassetta per posate d'argento (SZ73001)

Il corpo in alluminio della cassetta protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione. È sufficiente inserirla già riempita all'interno del cestello per posate.



Foto 3 SZ73125

Frontale dello sportello e zoccolo per lavastoviglie integrabili (SZ73125)

Il frontale e lo zoccolo in acciaio inox possono essere usati in sostituzione del frontale originale del mobile di una lavastoviglie integrabile larga 60 cm. Requisito: dimensione del corpo di 72 cm (altezza nicchia 81–87 cm).



Foto 10a SZ73010



Foto 10b SZ73010

Cerniera ribaltabile (SZ73010)

L'accessorio che consente di aprire agevolmente lo sportello delle lavastoviglie pannellabili anche in presenza di nicchie alte fino a 92 cm. La cerniera viene fissata al bordo inferiore dell'apparecchio, mentre sul lato anteriore viene montata la parte inferiore del frontale suddiviso.



Foto 12 SZ36RB04

Cestello per piccoli oggetti (SZ36RB04)

Che si tratti del classico cestello per posate o del nuovo cestello per i piccoli oggetti, i vostri clienti possono scegliere e decidere, in base alle loro esigenze, di usare il terzo ripiano di carico. Per la massima comodità.



Foto 11 SZ73300

Cestello portabicchieri da vino (SZ73300)

Il cestello portabicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. E dato che nel cestello inferiore entrano altri quattro cestelli da vino, si possono lavare in un unico ciclo di lavaggio ben 16 bicchieri.



Foto 8 SZ73056

Frontale dello sportello per lavastoviglie pannellabili (SZ73056)

Può essere usato in sostituzione del frontale originale del mobile di una lavastoviglie pannellabile. Larghezza 59 cm, altezza 71,9 cm.



Foto 9a SZ73005/SZ73015

Rivestimenti di protezione in acciaio inox

Con questo speciale accessorio potete chiudere lo spiraglio tra l'apparecchio e il mobile della cucina in modo stabile ed esteticamente gradevole.



Foto 9b SZ73035/SZ73045

Rivestimenti di protezione in acciaio inox per l'incasso a colonna

Con questo speciale accessorio potete chiudere lo spiraglio tra l'apparecchio e il mobile della cucina in modo stabile ed esteticamente gradevole.

| Accessori speciali per tutte le lavastoviglie (vedi anche le indicazioni nelle schede dei singoli modelli) | | | 60 cm | 45 cm | 60 cm modulari |
|---|--|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| N° art. | Accessori speciali | | SX... | SN... | SR5/SR6/SR9 SK7/SC7 |
| SZ73640 | Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio | Foto 1 | ■ | ■ | – |
| SZ73100 | Cestello portaposate a posizionamento variabile per lavastoviglie 60 cm | | ■ | ■ | – |
| SZ73145 | Cestello portaposate a posizionamento variabile per lavastoviglie 45 cm | | – | – | ■ |
| SZ73005 | Rivestimenti di protezione in acciaio inox (81,5 cm) | Foto 9a | – | ■ | ■ |
| SZ73015 | Rivestimenti di protezione in acciaio inox (86,5 cm) | Foto 9a | ■ | – | – |
| SZ73035 | Rivestimenti di protezione in acciaio inox (81,5 cm) per l'incasso a colonna | Foto 9b | – | ■ | – |
| SZ73045 | Rivestimenti di protezione in acciaio inox (86,5 cm) per l'incasso a colonna | Foto 9b | ■ | – | – |
| SZ73125 | Kit decorativo di modifica | | – | ■ ¹ | – |
| SZ73010 | Cerniera ribaltabile per nicchie alte | Foto 10a/10b | ■ | ■ | ■ |
| SZ72010 | Prolunga per carico/scarico separati (tubo di 2 m) | | ■ | ■ | ■ |
| SZ73000 | Set aggiuntivo di lavaggio | Foto 4/5/6/7 | ■ | ■ | ■ |
| SZ73001 | Cassetta per posate d'argento | Foto 2 | ■ | ■ | – |
| SZ73125 | Frontale dello sportello e zoccolo per lavastoviglie integrabili | Foto 3 | ■ ¹ | – | – |
| SZ73056 | Frontale dello sportello per lavastoviglie pannellabili | Foto 8 | ■ ² | ■ ² | – |
| SZ73300 | Cestello portabicchieri da vino | Foto 11 | ■ | ■ | ■ |
| SZ36RB04 | Cestello per piccoli oggetti | Foto 12 | ■ ³ | ■ ³ | – |

■ Accessori adatti solo alle lavastoviglie menzionate con cestello inferiore

¹ Non vale per lavastoviglie pannellabili
² Solo per lavastoviglie pannellabili
³ Solo con varioCestello preinstallato



Kit decorativo di modifica (SZ73125) A x P: 60,2 x 58,9 cm.

Se prossimamente desiderate acquistare una nuova cucina, ma avete bisogno già oggi di una nuova lavastoviglie da incasso pannellabile, il kit decorativo di modifica è una soluzione provvisoria ideale: è disponibile in bianco, umbra o acciaio e può essere adattato all'altezza dello zoccolo da 10 a 17 cm; in questo modo la vostra nuova lavastoviglie si integrerà alla perfezione nella vostra cucina attuale ed anche in quella futura.

La soluzione perfetta per i mobili da incasso.



Tanto spazio per il bucato: il tamburo extra grande da 1-8 kg. Il tamburo extra grande varioSoft vi consente di lavare fino a 8 chili di bucato in una volta sola. E ciò non risulta utile solo per grandi quantità di bucato o per singoli capi voluminosi, bensì anche per quantitativi più ridotti poiché all'interno dello spazioso tamburo la biancheria può dispiegarsi alla perfezione. Il che significa per voi meno fatica per stirare. I trascinatori asimmetrici, con un lato curvo e uno piatto, a seconda del programma selezionato provvedono a un movimento intenso o delicato della biancheria, mentre l'esclusiva forma a goccia della superficie del tamburo integra perfettamente i trascinatori per un lavaggio rapido, rispettoso dei capi e a basso consumo energetico.



00:20

Lavatrice-asciugatrice.

Completamente integrabile

Wash & Dry



Lavaggio



Lavatrice.

Completamente integrabile



| iQ800 | iQ700 | iQ500 | iQ300 |
|---|-------|-------|--------------|
| WK14D542CH | | | CHF 2'680.- |
| Wash & Dry | | | CHF 2'488.39 |
| Lavatrice-asciugatrice, completamente integrabile | | | |

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Capacità: 7 kg per lavaggio – 4 kg per asciugare
- Velocità di centrifugazione: 1'400–600 giri/min
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Programmi di lavaggio e asciugatura non-stop per 4 kg
- Programmi speciali: NAW, Mix, Outdoor, Camicie, Speed 15', Lana/Lavaggio a mano, Delicato/seta
- Programma speciale: risciacquo filacci
- Grande display per stato del programma, temperatura, centrifuga, tempo residuo e impostazione dell'ora di termine del programma 24 ore
- Riconoscimento della schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Segnale alla fine del programma
- Sicurezza bambini
- Oblo da 30 cm con angolo di apertura 95°
- Cerniere del mobile a sinistra, invertibili
- Cerniere dell'oblo a sinistra
- Scomparsa totale

Accessorio speciale

Fissaggio dell'apparecchio al suolo
WX975600

Accessori speciali WX975600



| iQ800 | iQ700 | iQ500 | iQ300 |
|--------------------------------------|-------|-------|--------------|
| WI14W541EU | | | CHF 2'340.- |
| Lavatrice, completamente integrabile | | | CHF 2'172.70 |

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Capienza cestello: 1–8 kg
- Velocità di centrifugazione: 1'400–400 giri/min
- Classe di efficienza di centrifuga B
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio, le temperature e i programmi speciali
- Programmi speciali: Intensivo + veloce, Jeans, Camicie, Outdoor e impermeabilizzare, Mix, Igiene, Speed 15'/30'
- Funzione pulizia tamburo con avviso varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia
- Grande display a LED per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore), indicazione consumo
- Dispositivo di controllo della quantità
- Riconoscimento della schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Facciata con apertura 30 cm e con angolo 130°
- Cerniere del mobile a sinistra, invertibili

Accessori speciali

Fissaggio dell'apparecchio al suolo
WX975600





Compensazione di altezza piedini +5 cm
WZ20441

Accessori speciali WZ20441



Lavatrice-asciugatrice, completamente integrabile

Dettagli Z






WK14D542CH

Dimensioni in mm

Lavatrice, completamente integrabile

Dettagli Z



WI14W541EU

Dimensioni in mm

*I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-general-di-garanzia>




Disegni di montaggio

Cucine e forni




Forni da incasso

Situazione di montaggio tradizionale

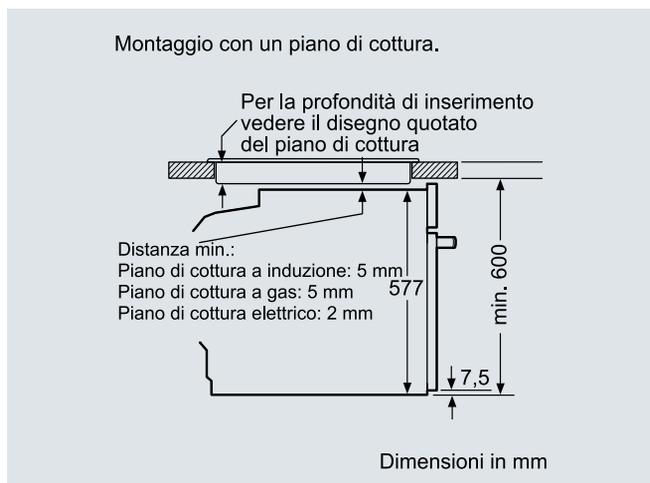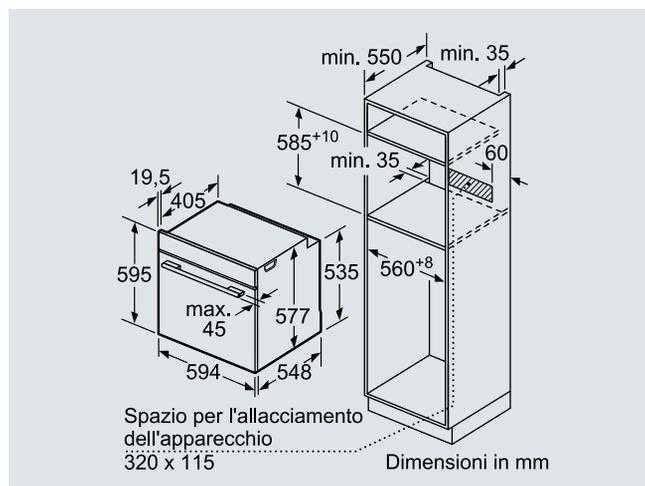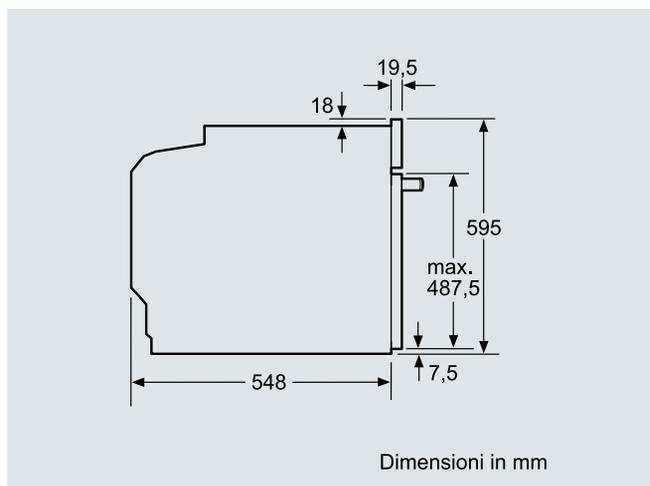




Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|-----------------------------------|--------|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 30 mm | 38 mm |
| Piano di cottura elettrico | 27 mm | 30 mm |

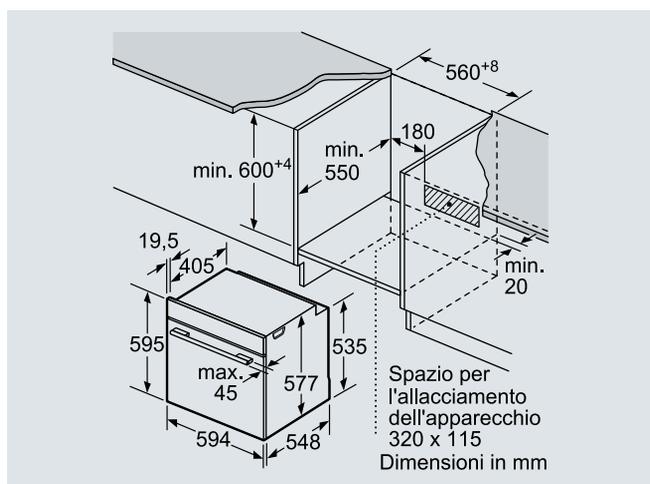




Forni da incasso

Montaggio speciale con doppio fondo per apparecchi sovrapposti

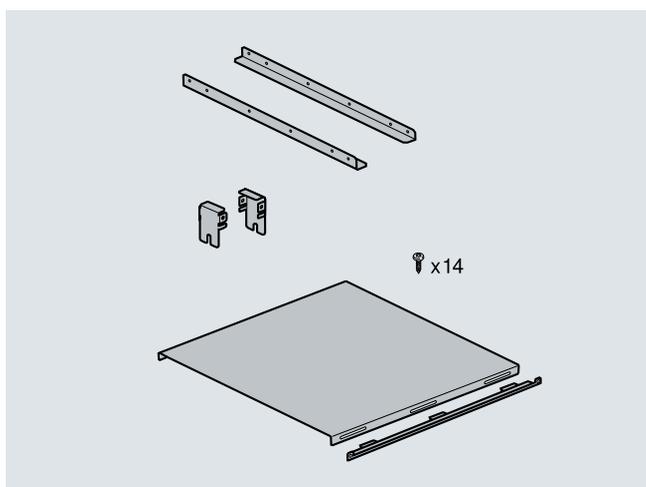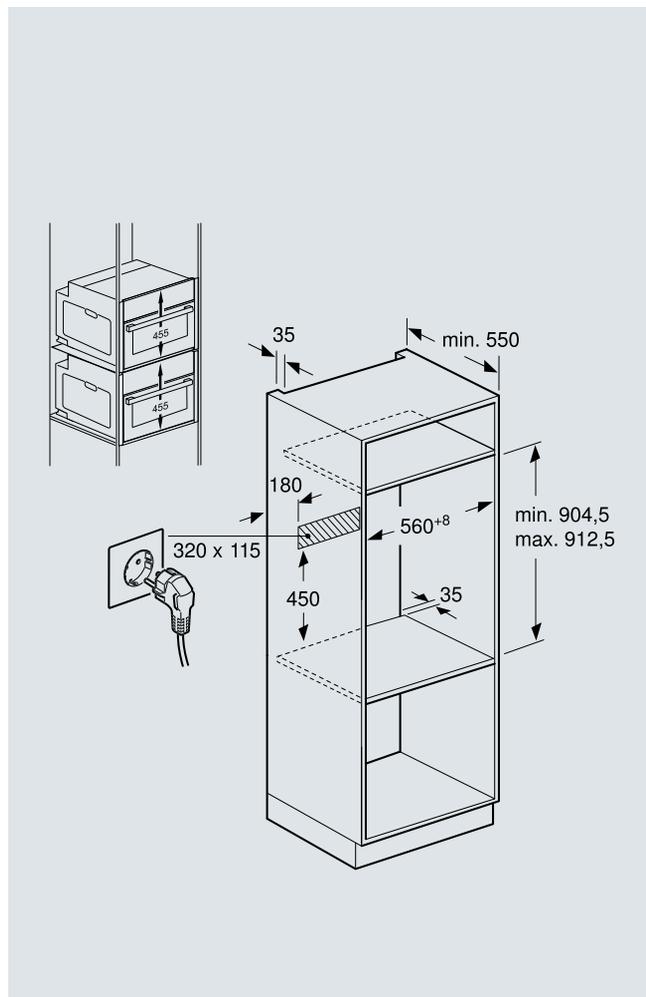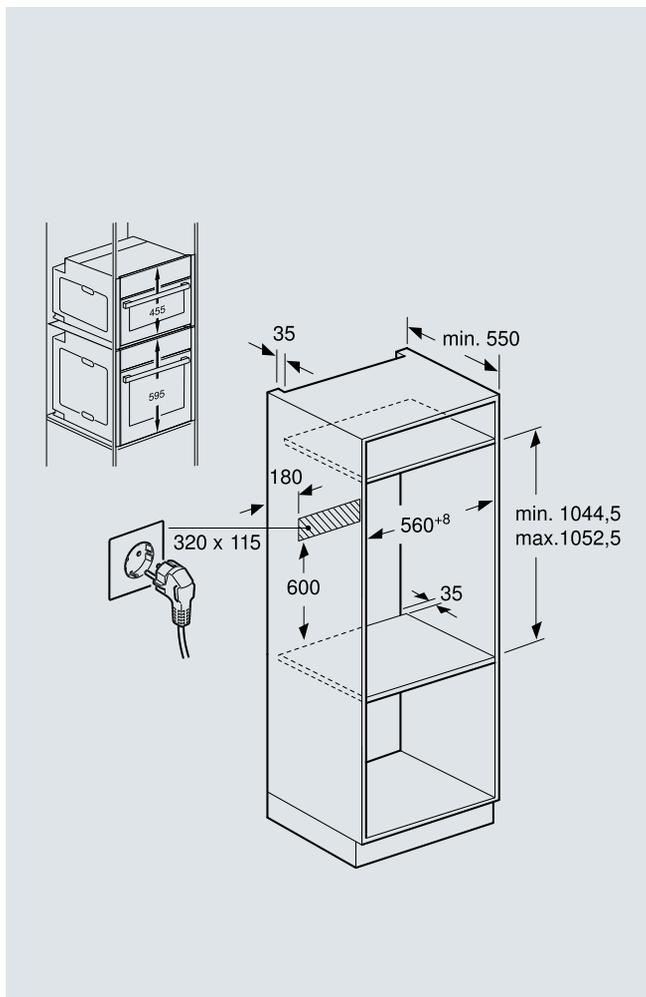


Forni a vapore

Situazione di montaggio tradizionale

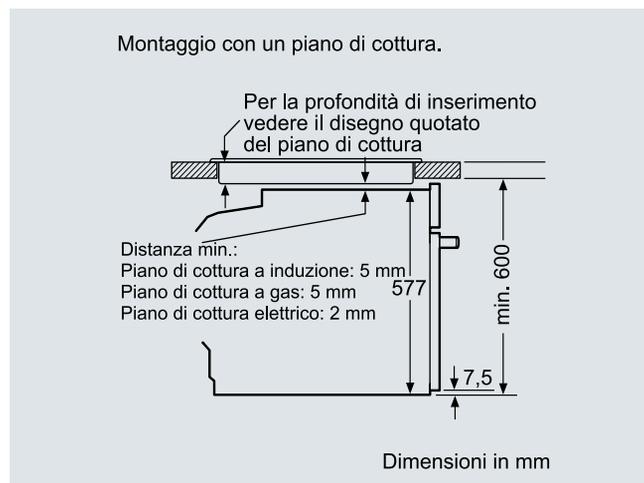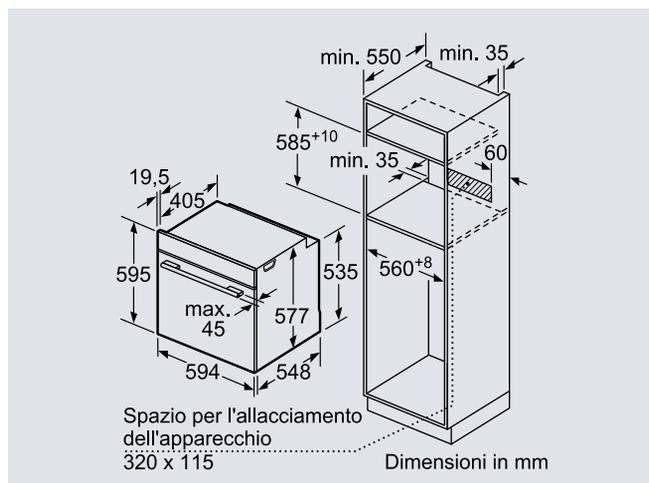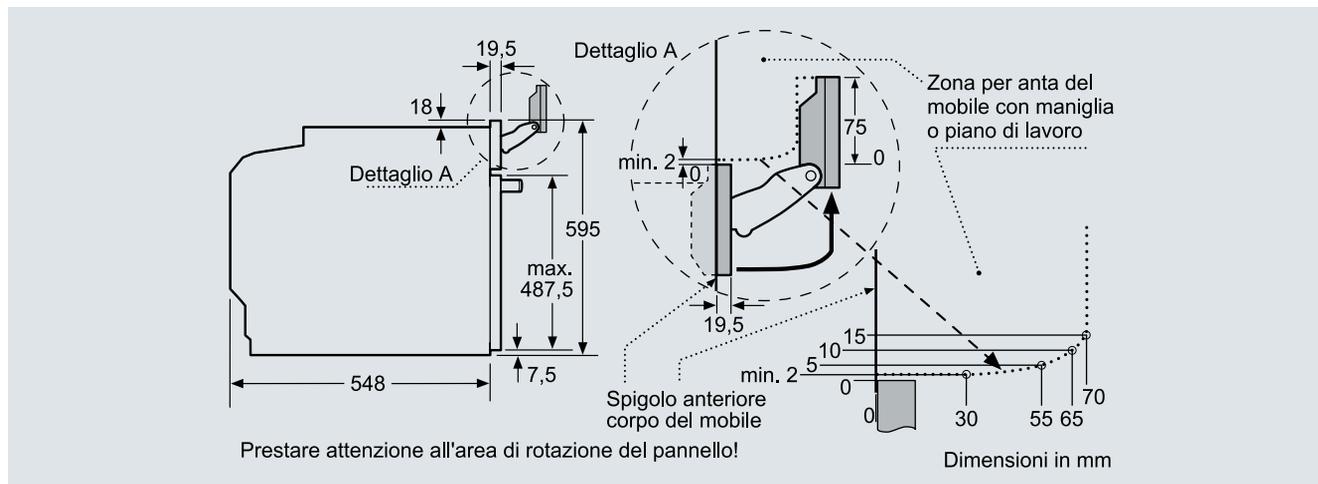




Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|-----------------------------------|--------|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 37 mm | 38 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm | 48 mm |
| Piano di cottura a gas | 30 mm | 38 mm |
| Piano di cottura elettrico | 27 mm | 30 mm |

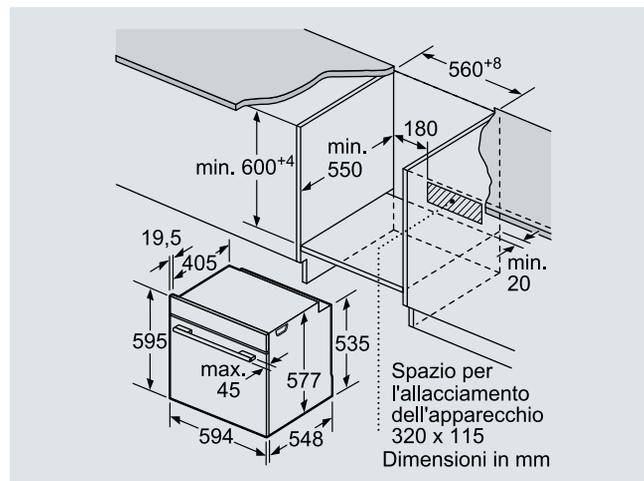




Forni a vapore

Montaggio speciale con doppio fondo per apparecchi sovrapposti

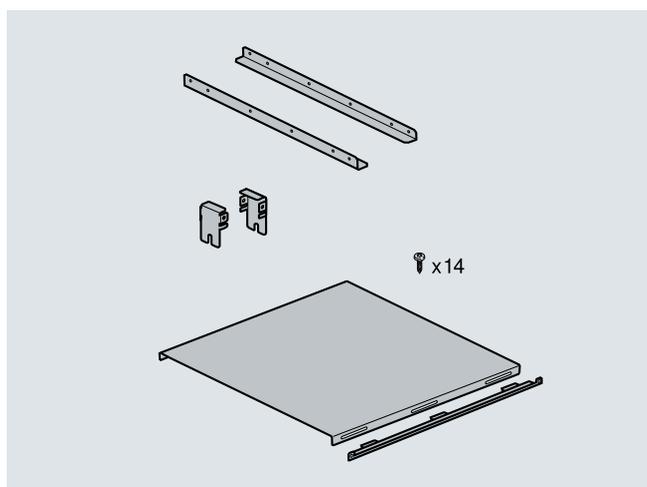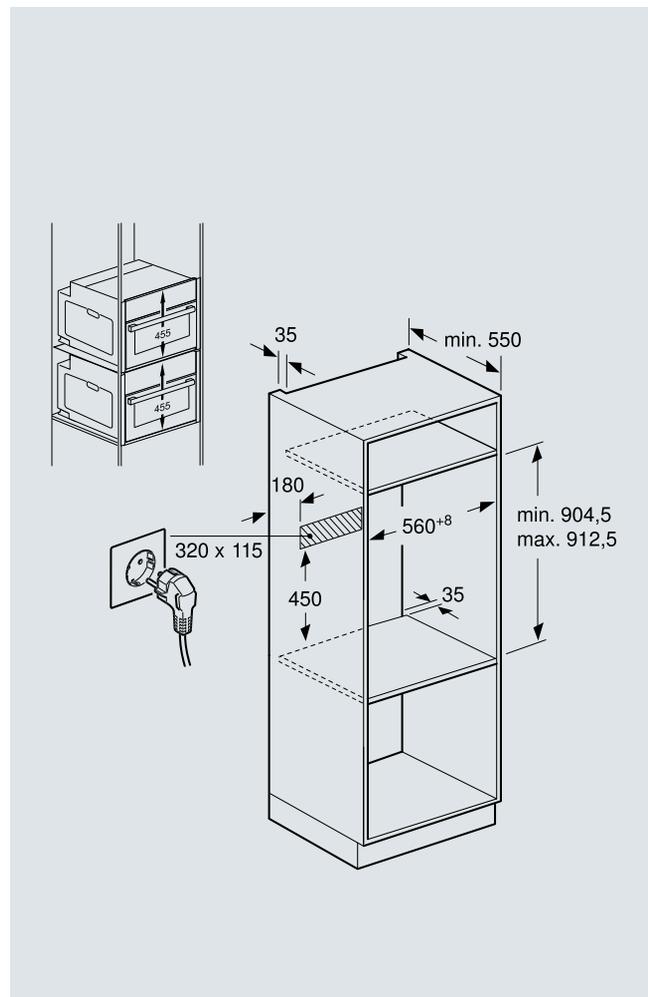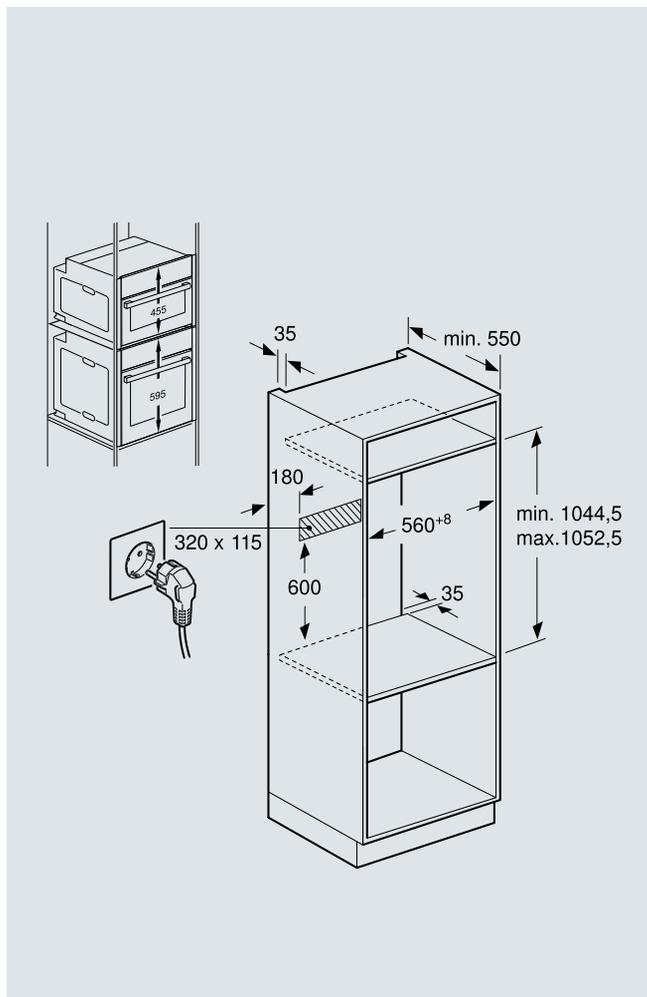


Apparecchi compatti

Forno da incasso / forno con microonde

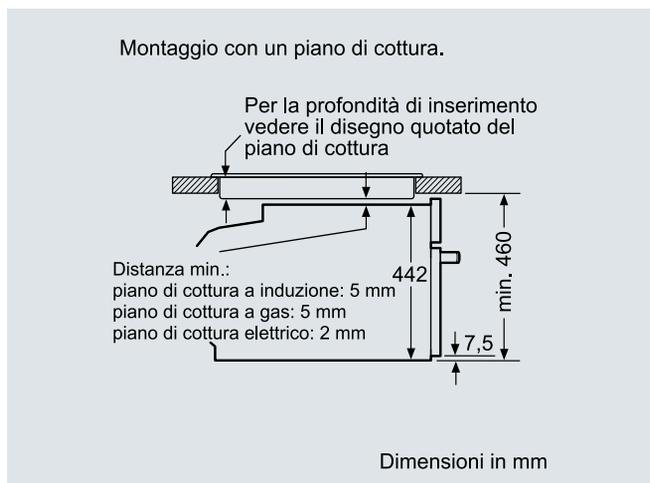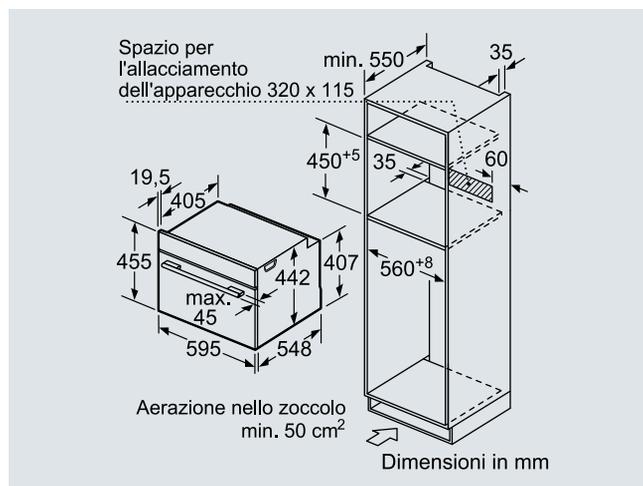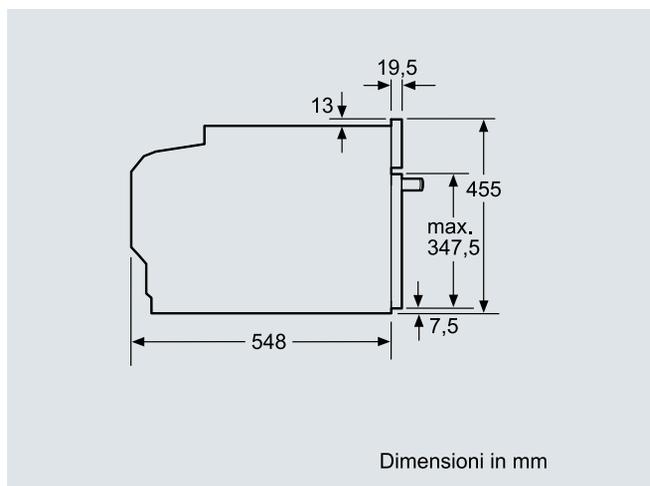

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).




| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|-----------------------------------|--------|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 42 mm | 43 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 52 mm | 53 mm |
| Piano di cottura a gas | 32 mm | 43 mm |
| Piano di cottura elettrico | 32 mm | 35 mm |

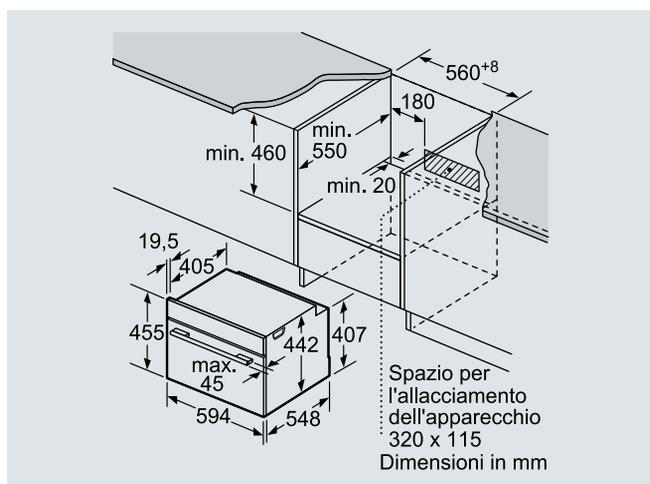

In caso di apparecchi con microonde, aerazione nello zoccolo min. 50 cm²


Apparecchi compatti

Forno a vapore / steamer / microonde con getti di vapore da incasso

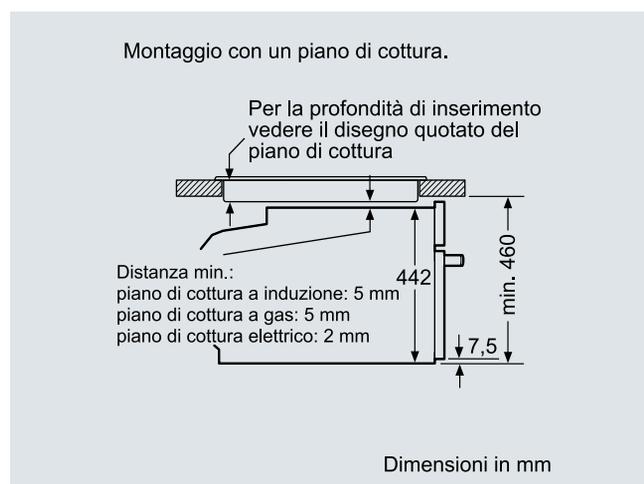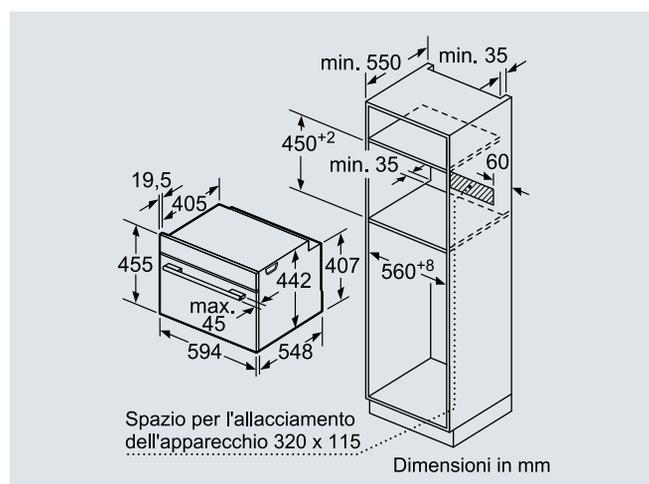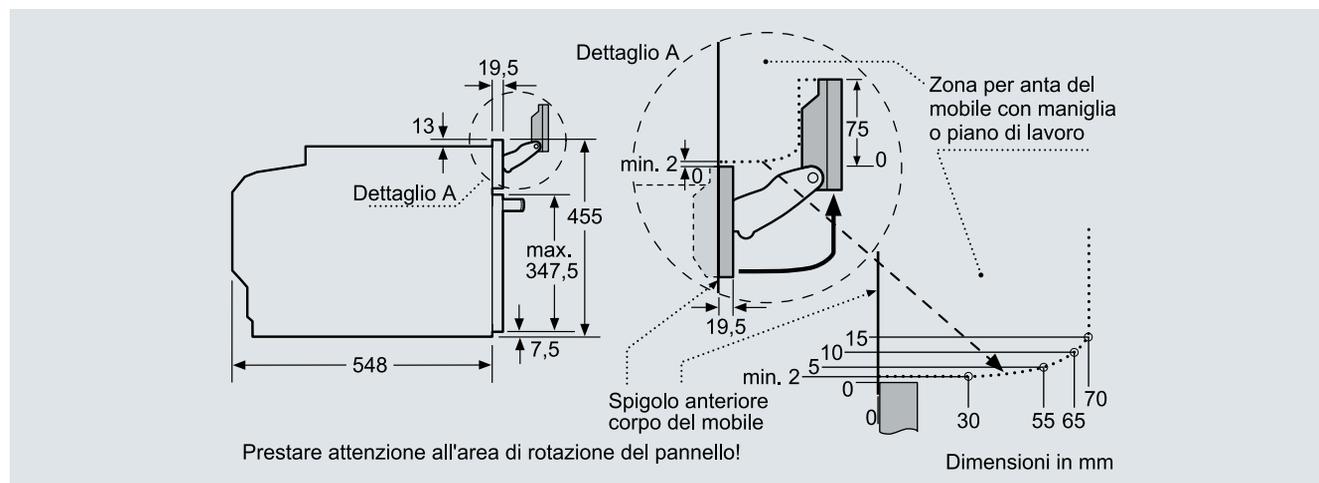

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).




| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. | |
|---|-----------------------------------|--------|
| | rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 42 mm | 43 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 52 mm | 53 mm |
| Piano di cottura a gas | 32 mm | 43 mm |
| Piano di cottura elettrico | 32 mm | 35 mm |

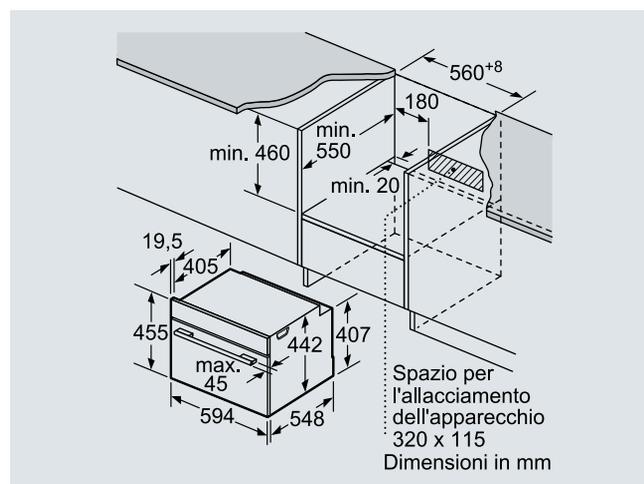



In caso di apparecchi con microonde, aerazione nello zoccolo min. 50 cm²

Apparecchi compatti






Montaggio speciale con doppio fondo per apparecchi sovrapposti

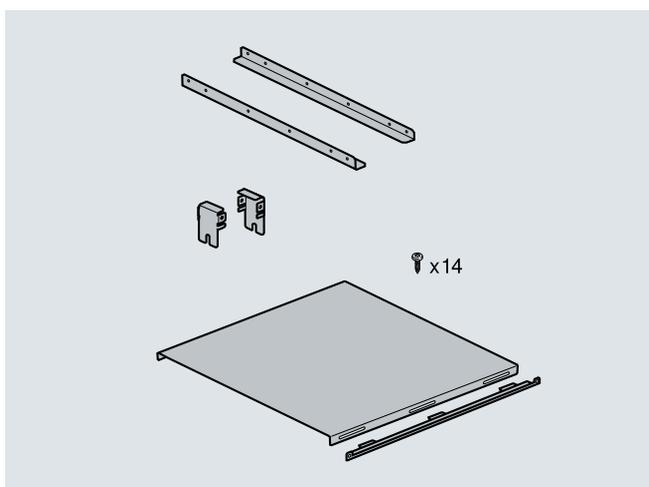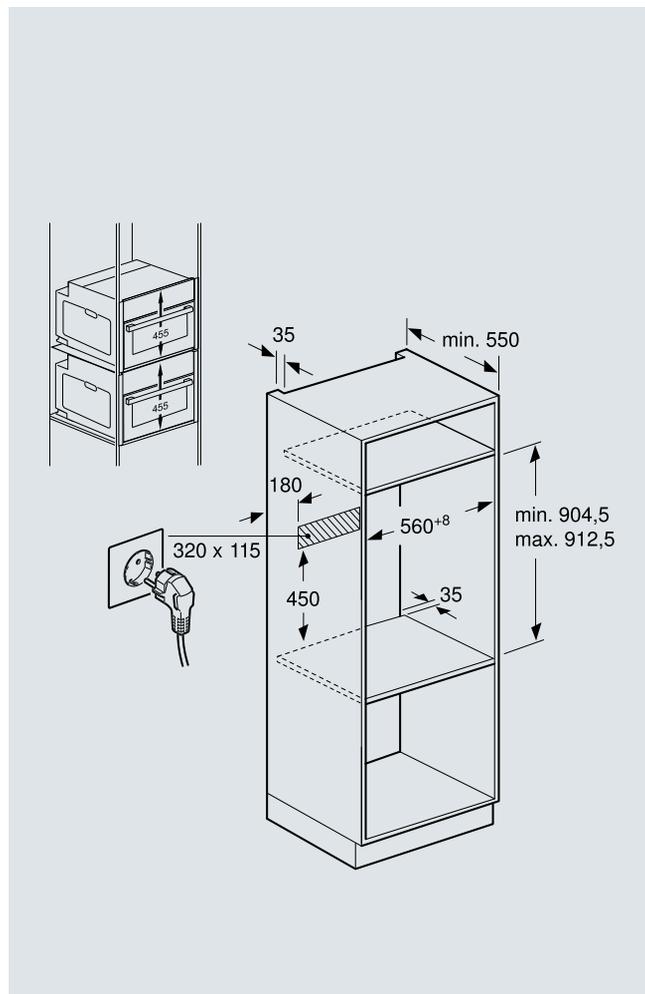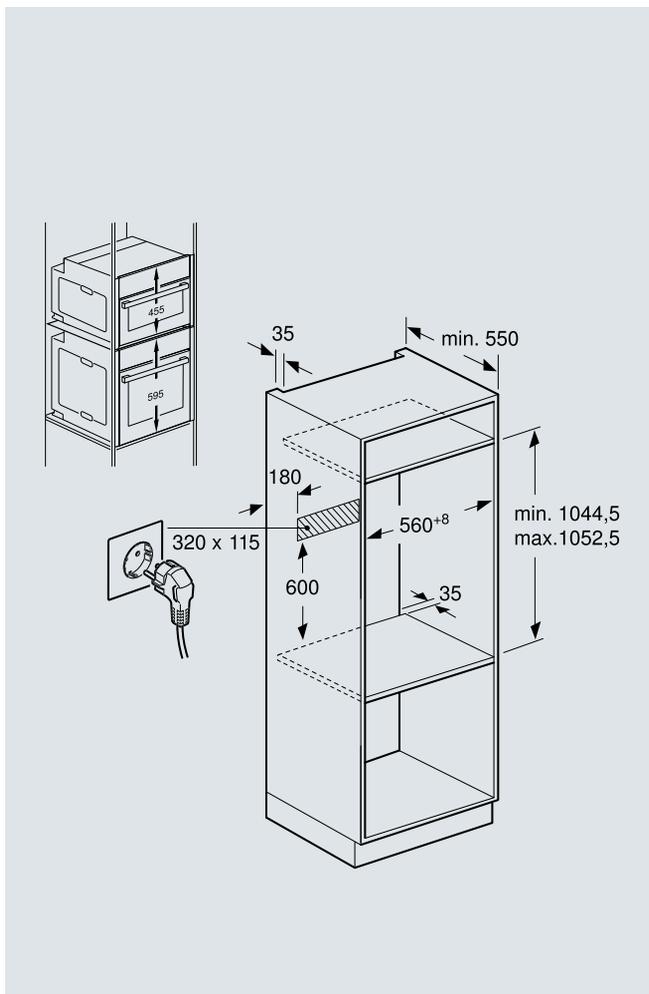

Forno a microonde per pensile o colonna

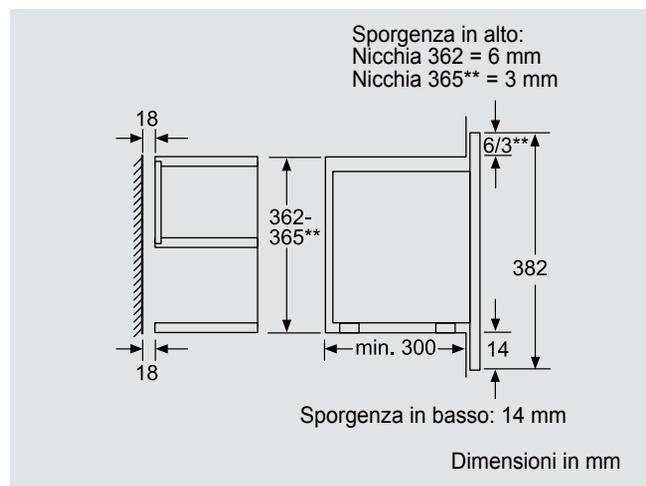
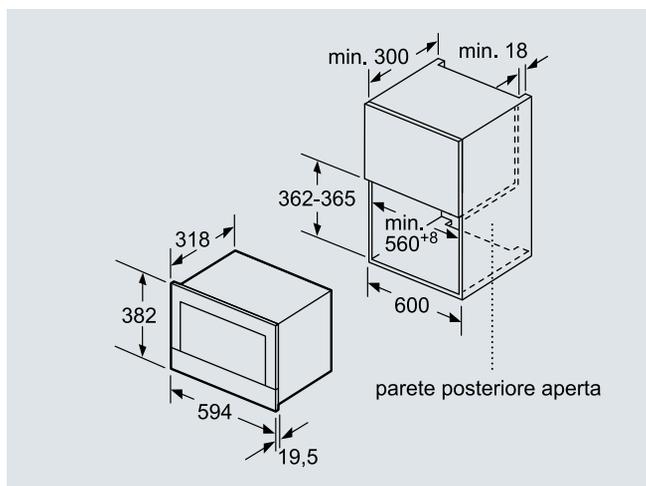


Macchina automatica da caffè

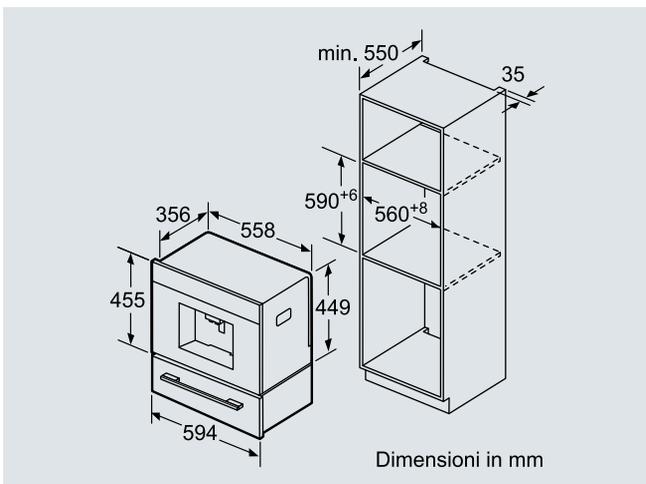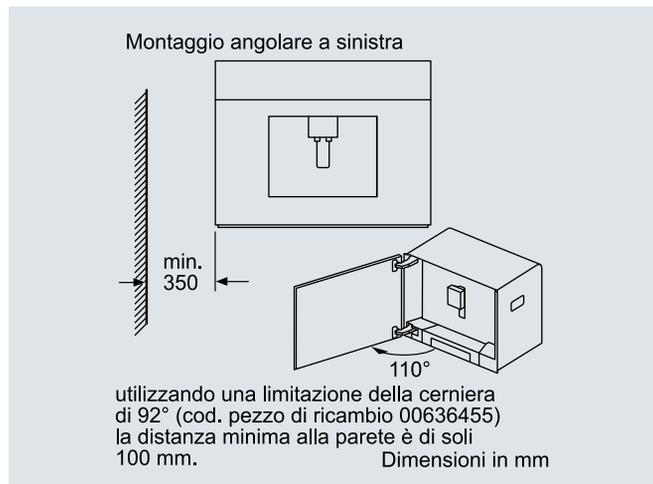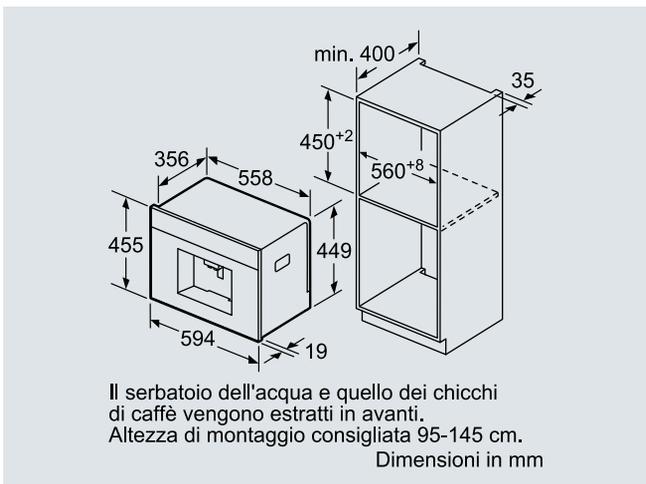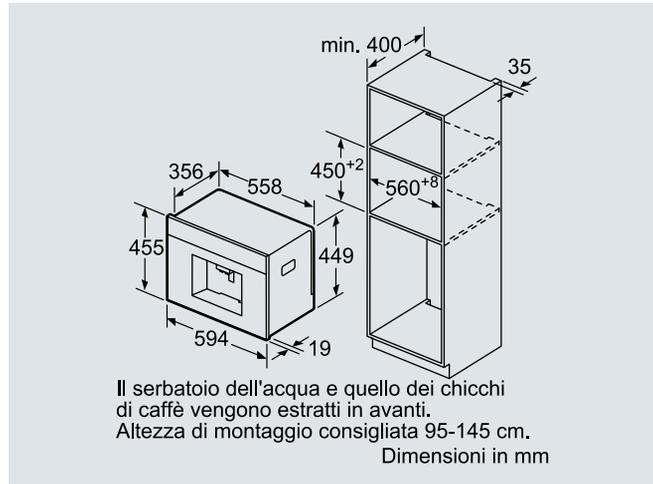
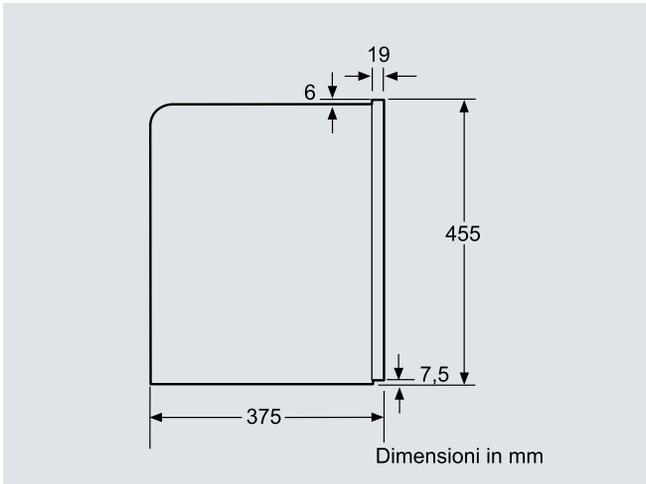


Scaldavivande / cassetti accessori

Scaldavivande 290 mm

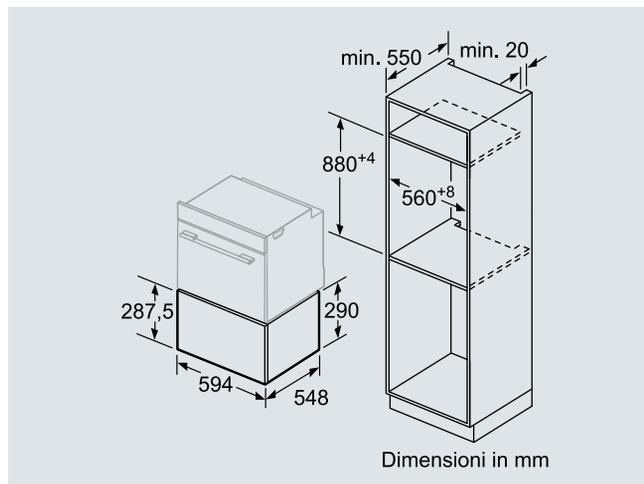
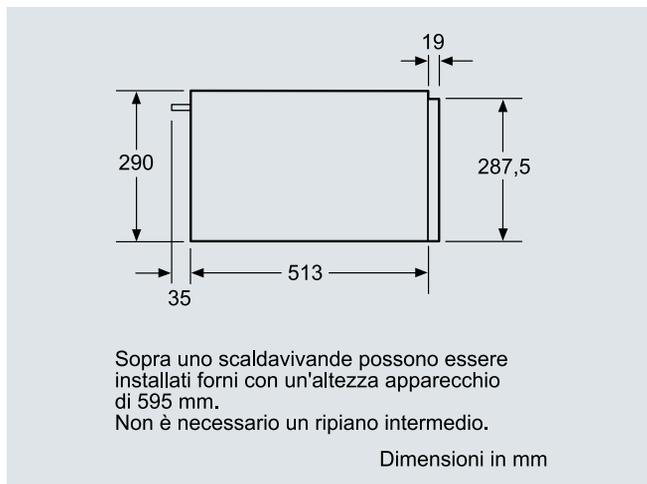


Scaldavivande / cassetti accessori 140 mm



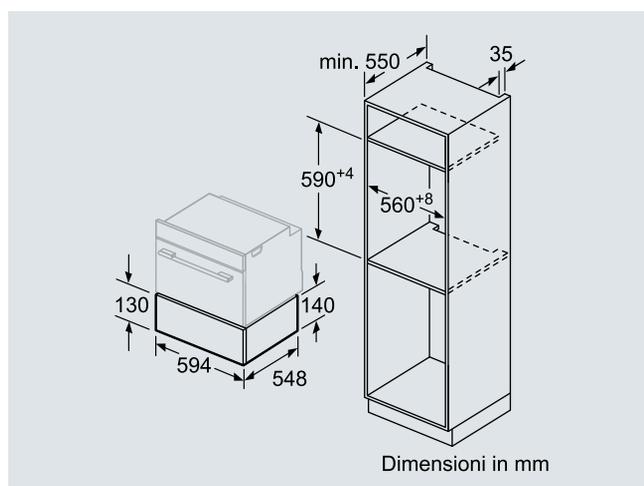
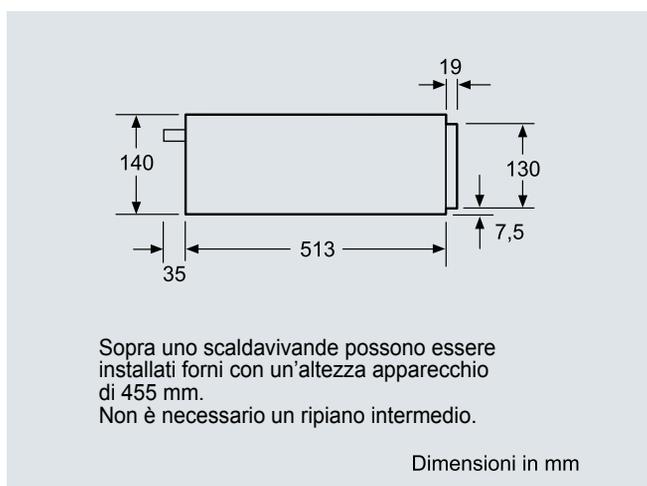


Forni iQ500

Forno 90 cm

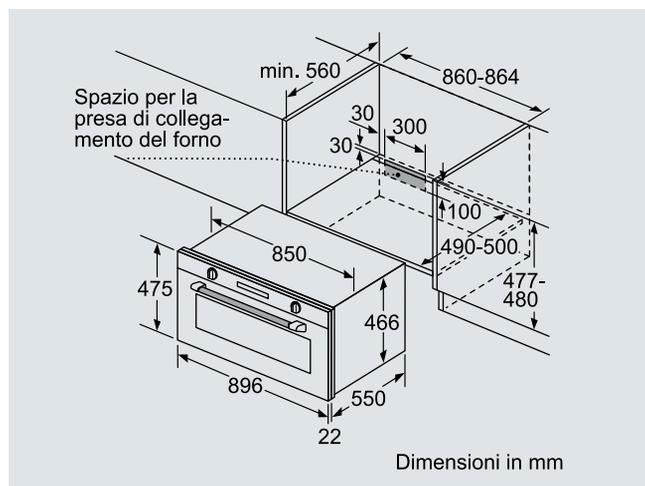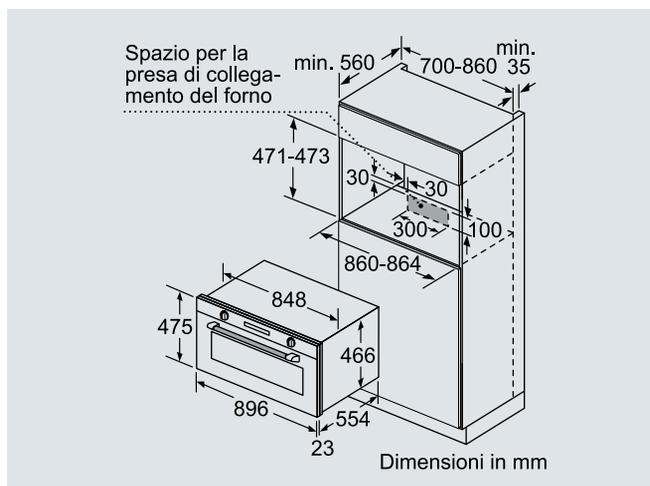

Forno 60 cm

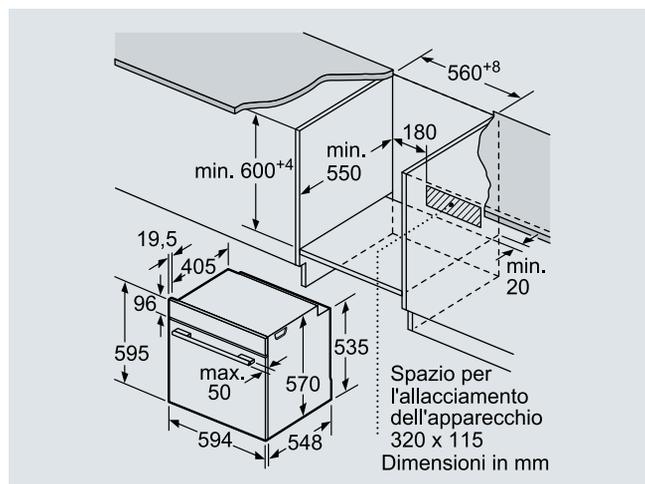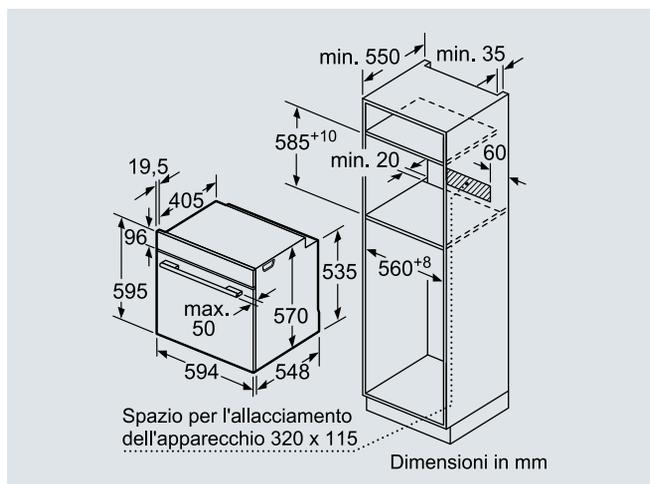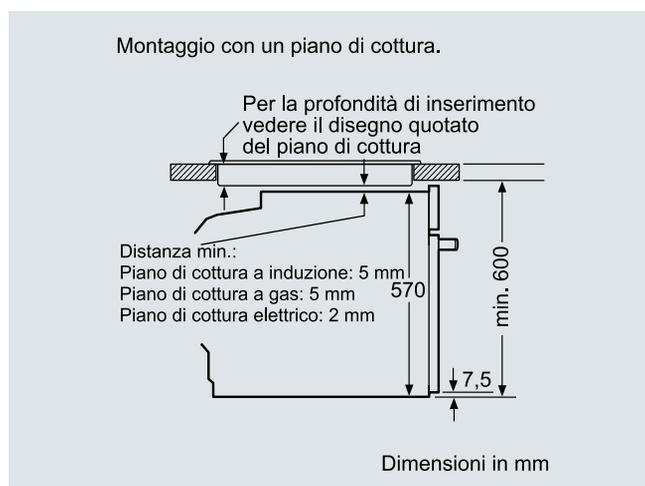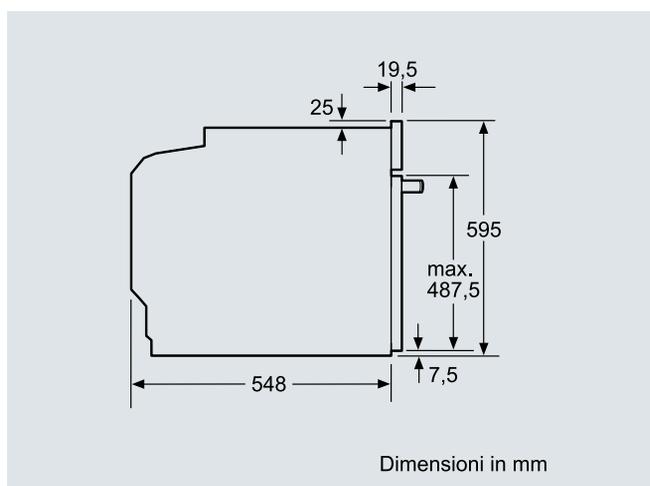

Forni iQ500

Cucina combinata con forno



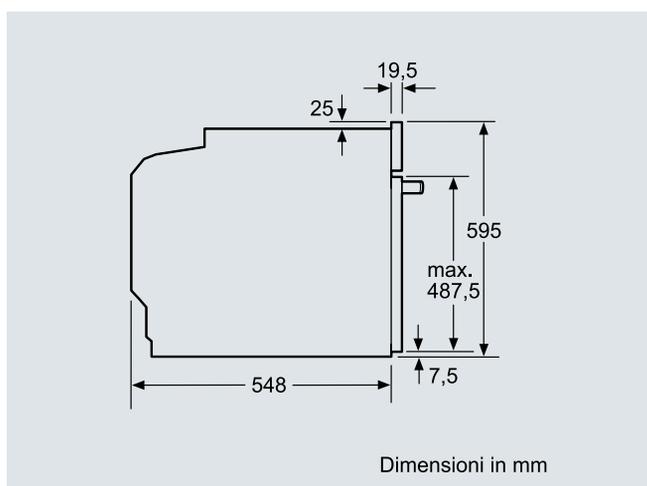


Tabella combinazioni cucine

| | EF601HNA2C | EF645HNA2C | EF645HFA2C | EF645BNN1E | EW645CFB2E | EA601GEA1C | EA645GFA1C | EA645GEA1C |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| HE579GBS6 | | | | ■ | ■ | | | |
| HE557HBS1C | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| HE557GBS1C | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| HE517ABSOC | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| HE510ABROC | | | | | | ■ | ■ | ■ |

Disegni di montaggio


Piani di cottura

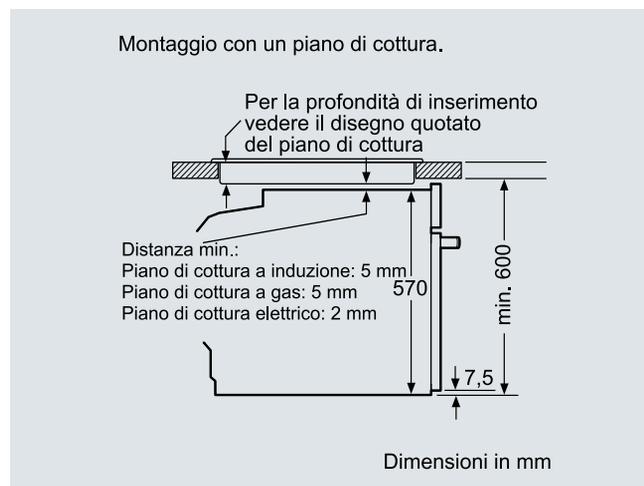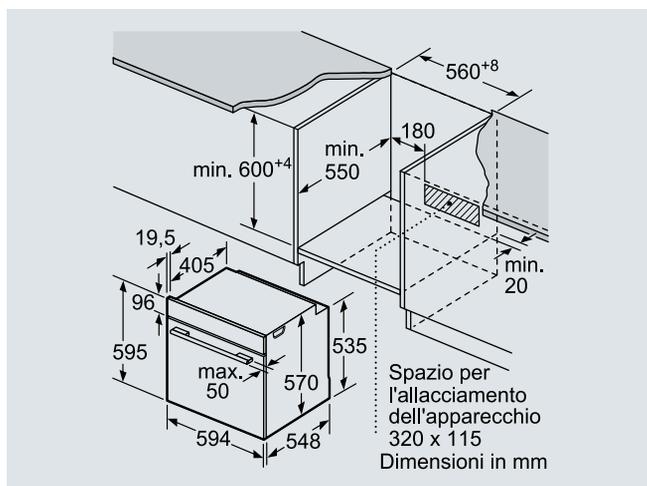


Piani di cottura a induzione

Piano di cottura a induzione sopra un cassetto

Montaggio soprapiano

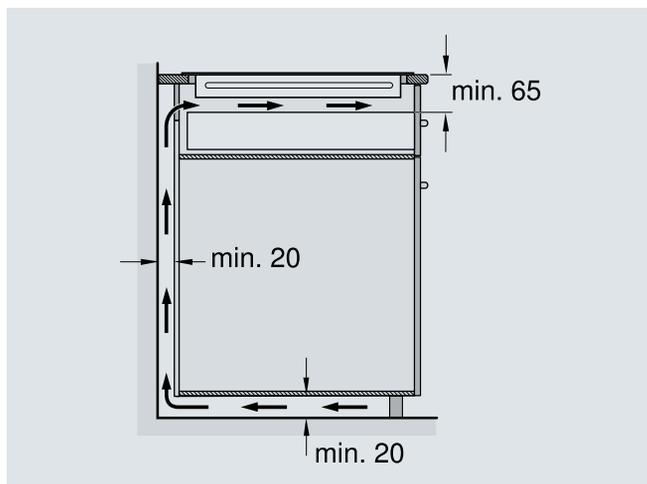

Montaggio incasso a filo

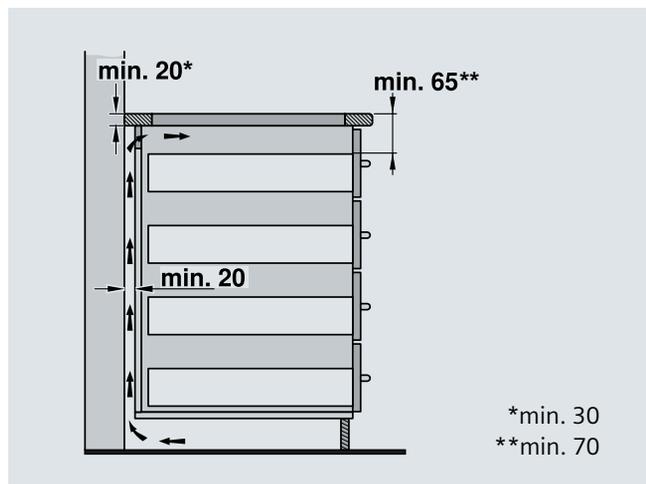

Montaggio sopra il cassetto

La distanza tra la superficie superiore del piano di lavoro e la superficie superiore del cassetto deve essere di 65 mm o 70 mm.


Per l'aerazione del piano di cottura sono necessari i seguenti elementi:

- apertura nella parte superiore del pannello posteriore del mobile
- distanza tra la parete posteriore del mobile e il pannello posteriore della cucina
- Se la larghezza del mobile (misura interna) è inferiore a 750/880 mm, occorre rifilare le pareti laterali (solo con piano di cottura da 80/90 cm).



Piani di cottura a induzione

Piani di cottura a induzione: 60 cm / 80 cm / 90 cm



60 cm

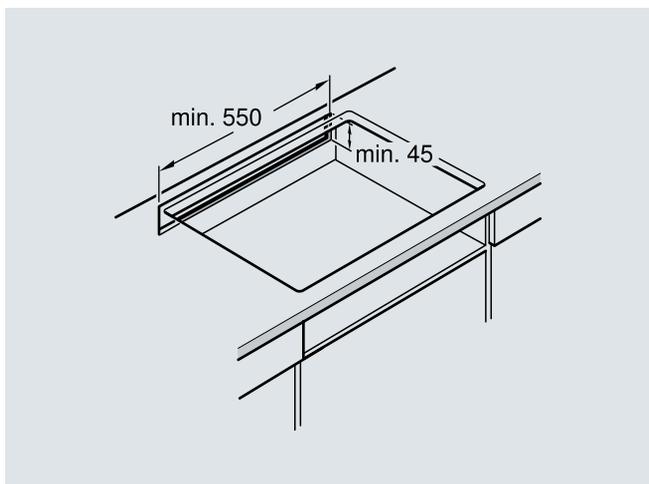

80 cm





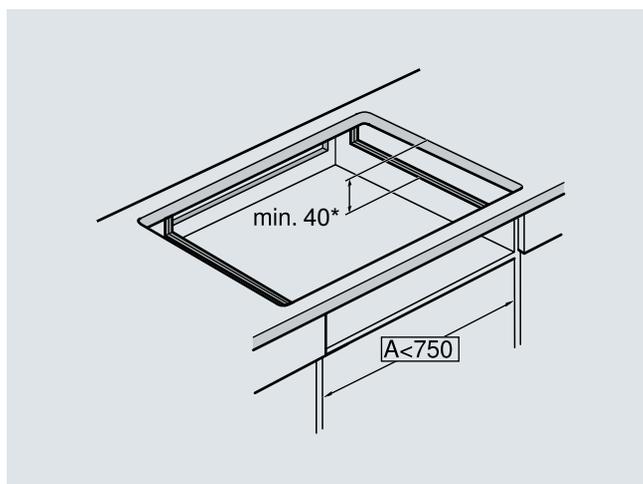
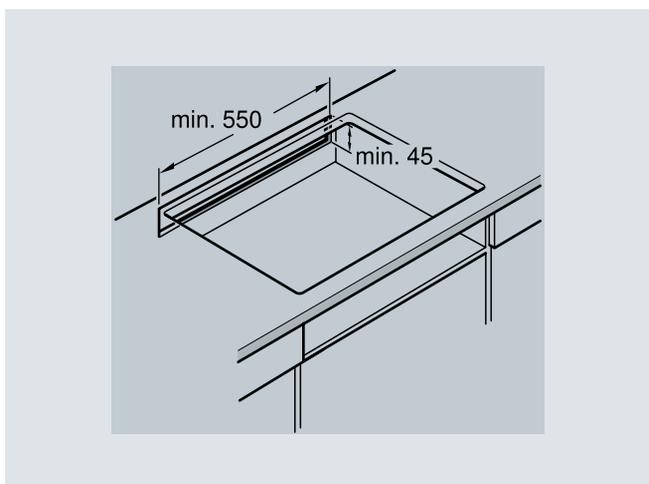


90 cm

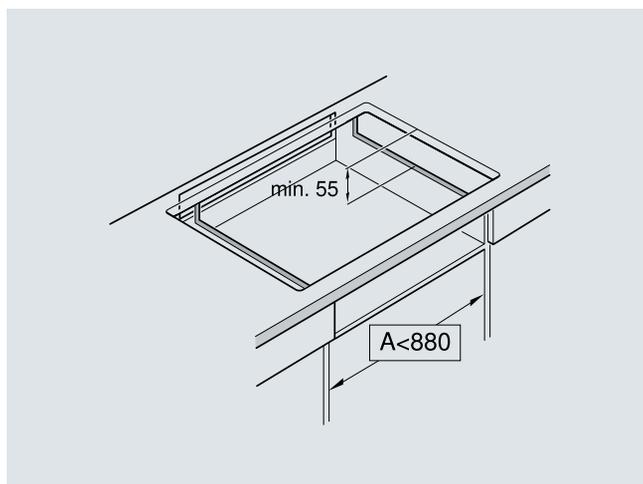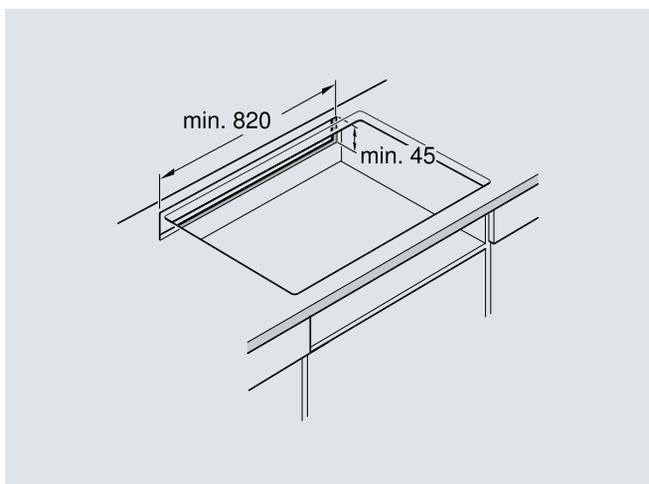

Piani di cottura Domino

Diverse varianti di montaggio

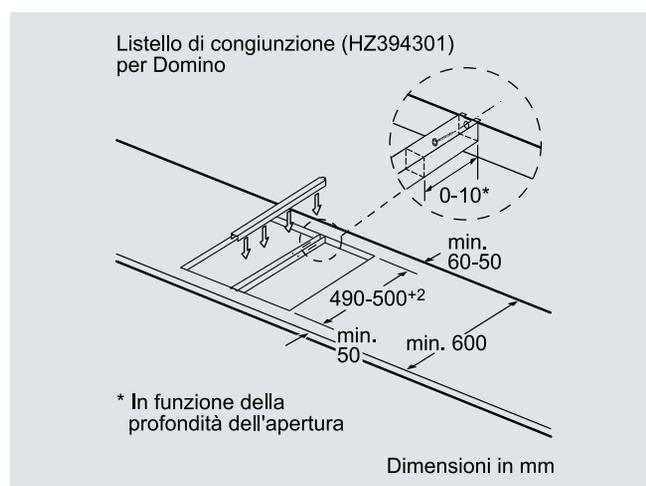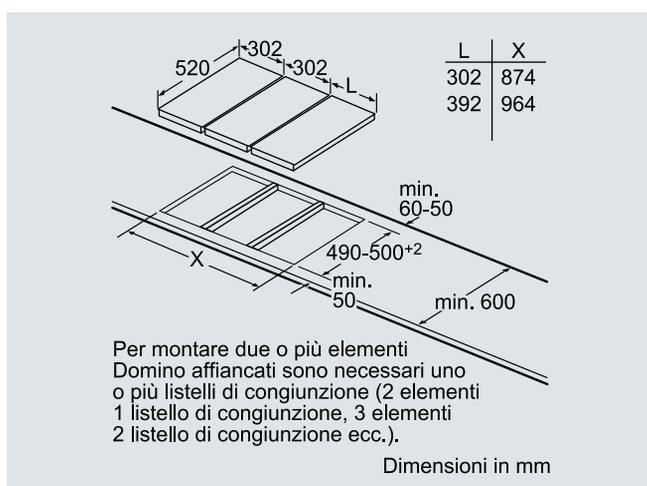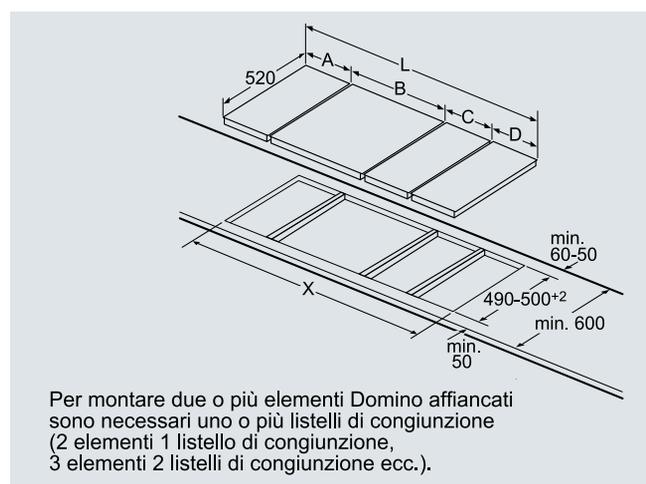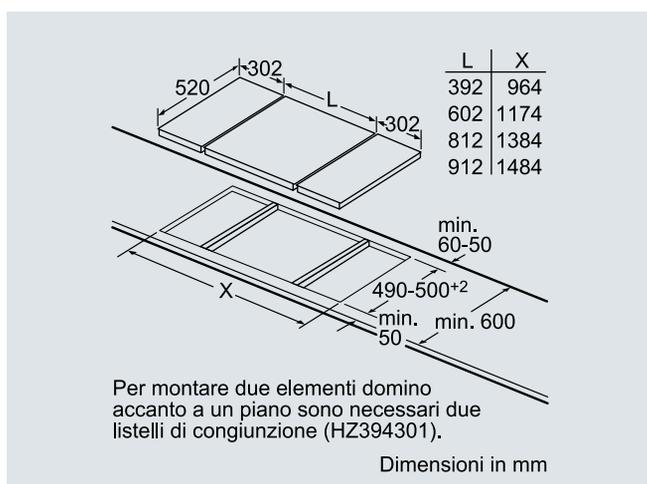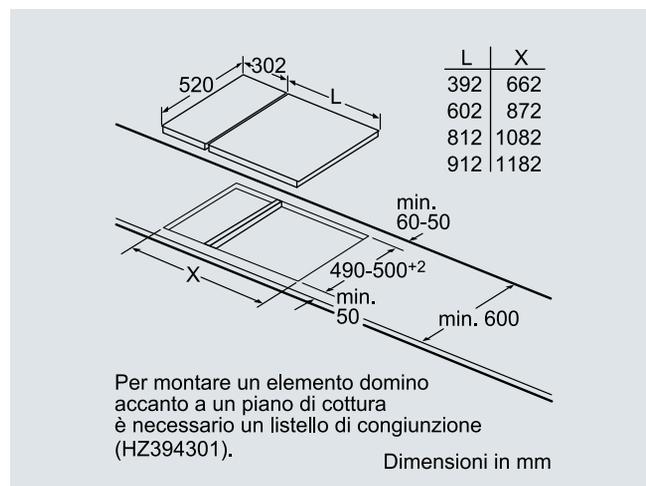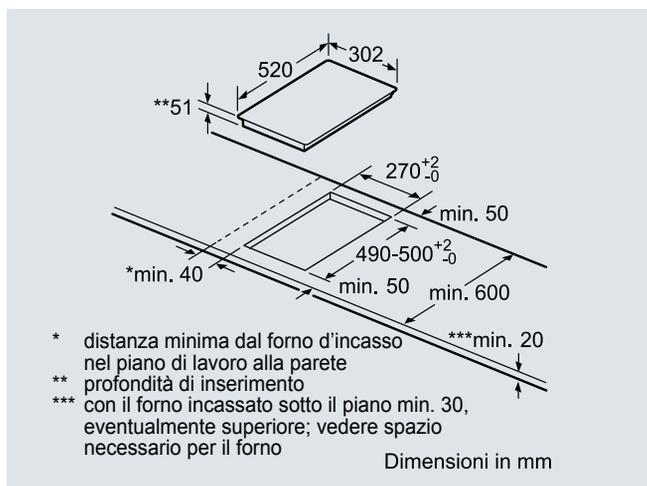

Piani di cottura Domino

Possibili combinazioni Domino con le relative dimensioni degli apparecchi e delle sagomature


Tipo di larghezza: 30 40 60 70 80 90
 Larghezza apparecchio: 302 392 602 710 812 912

| | A | B | C | D | L | X |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------------|
| 2x30 | 302 | 302 | - | - | 604 | 572 |
| 1x30, 1x40 | 302 | 392 | - | - | 694 | 662 |
| 1x30, 1x60 | 302 | 602 | - | - | 904 | 872 |
| 1x30, 1x70* | 302 | 710 | - | - | 1012 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 302 | 812 | - | - | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90 | 302 | 912 | - | - | 1214 | 1182 |
| 2x40 | 392 | 392 | - | - | 784 | 752 |
| 1x40, 1x60 | 392 | 602 | - | - | 994 | 962 |
| 1x40, 1x70* | 392 | 710 | - | - | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 392 | 812 | - | - | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90 | 392 | 912 | - | - | 1304 | 1272 |
| 3x30 | 302 | 302 | 302 | - | 906 | 874 |
| 2x30, 1x40 | 302 | 302 | 392 | - | 996 | 964 |
| 2x30, 1x60 | 302 | 302 | 602 | - | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70* | 302 | 302 | 710 | - | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80 | 302 | 302 | 812 | - | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90 | 302 | 302 | 912 | - | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40 | 302 | 392 | 392 | - | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 302 | 392 | 602 | - | 1296 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 302 | 392 | 710 | - | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 302 | 392 | 812 | - | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 302 | 392 | 912 | - | 1606 | 1574 |
| 3x40 | 392 | 392 | 392 | - | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60 | 392 | 392 | 602 | - | 1386 | 1354 |
| 4x30 | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40 | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40 | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40 | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |
| 1x30, 1x75 | 302 | 750 | - | - | 1052 | 1016 |
| 1x40, 1x75 | 392 | 750 | - | - | 1142 | 1106 |
| 2x30, 1x75 | 302 | 302 | 750 | - | 1354 | 1318 |
| 1x30, 1x40, 1x75 | 302 | 392 | 750 | - | 1444 | 1408 |

* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

Allacciamento elettrico

Schema di allacciamento per piani di cottura a induzione e conduzione da 60 e 80 cm

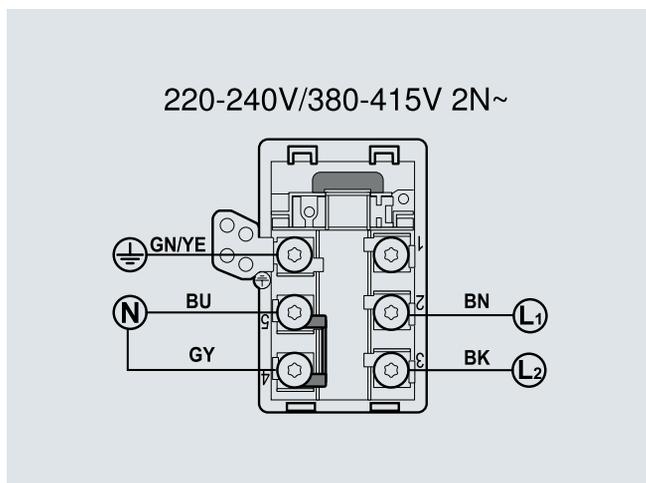


Allacciamento: 2 L + N + E / 16 A

Collegare l'apparecchio esclusivamente secondo lo schema di allacciamento. Se necessario, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione.

Cavo di rete: tipo H05 VV-F o di grado superiore; determinare la sezione dei cavi necessaria in base alla corrente assorbita. Una sezione < 1,5 mm² non è consentita!

Avvertenza: Se sul display dell'apparecchio compare U400, l'allacciamento è errato. Disconnettere l'apparecchio dalla rete, verificare l'allacciamento.

Schema di allacciamento per piani di cottura a induzione 90 cm / piano di cottura a induzione con cappa integrata

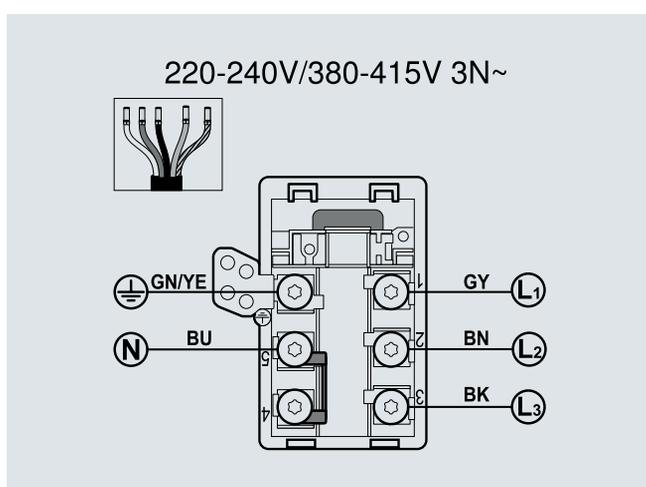

Allacciamento: 3 L + N + E / 16 A

Collegare l'apparecchio esclusivamente secondo lo schema di allacciamento. Se necessario, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione.


Cavo di rete: tipo H05 VV-F o di grado superiore; determinare la sezione dei cavi necessaria in base alla corrente assorbita. Una sezione < 1,5 mm² non è consentita!

Avvertenza: Se sul display dell'apparecchio compare U400, l'allacciamento è errato. Disconnettere l'apparecchio dalla rete, verificare il collegamento elettrico.

Disegni di montaggio

Piani di cottura con cappa integrata

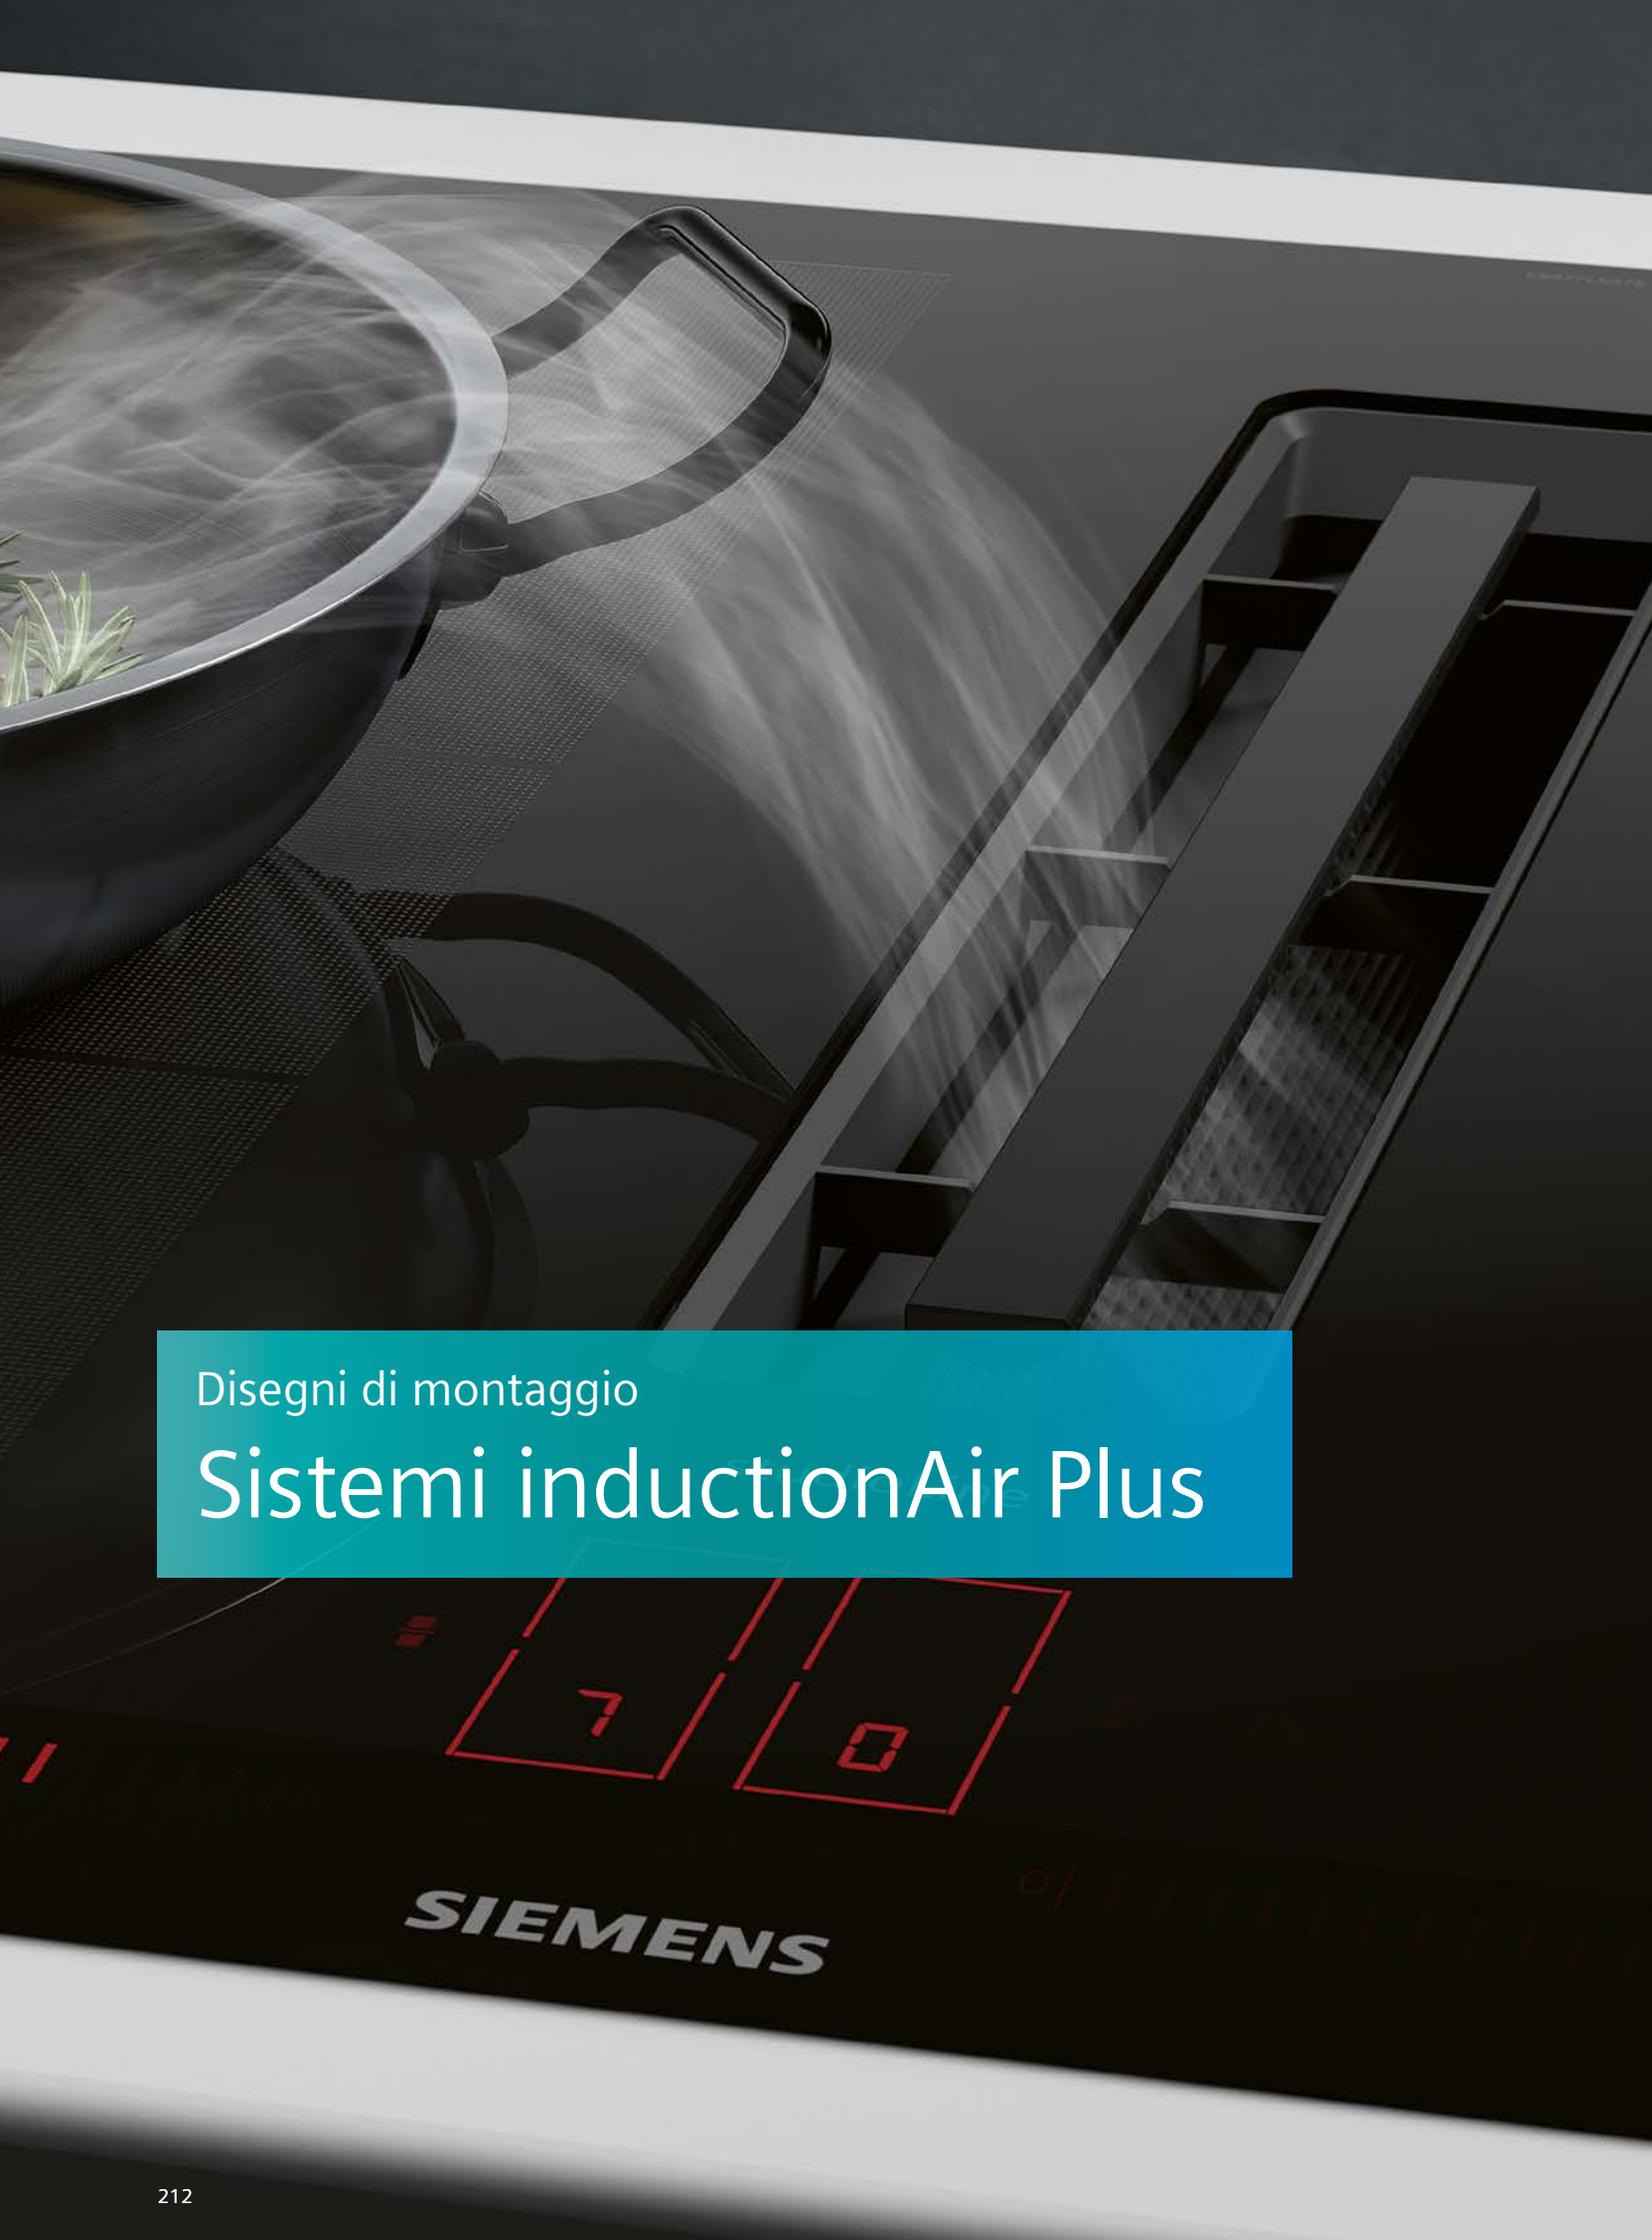

A close-up, high-angle photograph of a black Siemens induction cooktop. On the left, a stainless steel pot with a handle is on a burner, with steam rising from it. The cooktop's surface is reflective, showing the pot and the control panel. The control panel features a digital display with red numbers '7' and '0'. The Siemens logo is visible at the bottom. A semi-transparent teal banner is overlaid on the middle of the image, containing white text.

Disegni di montaggio

Sistemi inductionAir Plus

inductionAir Plus

Cucina lineare o a isola? Aspirazione a espulsione o a ricircolo dell'aria?

Con il nuovo inductionAir Plus non ci sono limiti.



Che si tratti di una cucina lineare funzionale e salvaspazio o di una soluzione open-space con isola, non ci sono limiti alla libertà di scelta. Il nuovo inductionAir Plus si integra perfettamente.

Tutte le varianti del sistema inductionAir Plus possono essere progettate sia con un'aspirazione a espulsione che a ricircolo dell'aria. In questo modo si possono realizzare soluzioni per il living e la cucina in stile classico, ma anche progetti di design all'avanguardia così come isole sospese completamente prive di tubi per il passaggio dell'aria.



Nella configurazione a espulsione dell'aria, i vapori di cottura aspirati vengono convogliati tramite un sistema di tubi piatti fino a un'apertura nella parete per eliminare gli odori.



Nella configurazione a ricircolo dell'aria, gli odori vengono eliminati dai vapori di cottura attraverso filtri a carboni attivi potenti e duraturi, che sono comodamente accessibili dall'alto dell'apparecchio. I filtri di ricircolo sono integrati nell'elettrodomestico stesso e pertanto non devono più essere posizionati in zone difficilmente raggiungibili come il sistema di tubi o lo zoccolo. Di conseguenza, la progettazione risulta più semplice e offre maggiori opportunità. Si possono progettare soluzioni con configurazione a ricircolo dell'aria senza tubatura, con tubatura parziale o completa, adatte a ogni situazione ed esigenza.

inductionAir Plus

Per la prima volta si possono realizzare progetti anche con mobili base larghi 60 cm.

Varianti dell'apparecchio per progetti con mobile base ≥ 60 cm



Dimensione standard per il foro d'incasso nel piano di lavoro (L x A) 560 x 490 mm

ED777FQ25E

Varianti di inductionAir Plus per progetto con installazione in appoggio



Dimensione standard per il foro d'incasso nel piano di lavoro (L x A) 672 x 500 mm

ED707FQ25E

Varianti di inductionAir Plus per progetto con incasso a filo

Varianti dell'apparecchio per progetti con mobile base ≥ 80 cm



Dimensione standard per il foro d'incasso nel piano di lavoro (L x A) 750 x 490 mm

EX877LX67E

Varianti di inductionAir Plus per progetto con installazione in appoggio




Dimensione standard per il foro d'incasso nel piano di lavoro (L x A) 780 x 500 mm

EX807LX67E

Varianti di inductionAir Plus per progetto con incasso a filo

inductionAir Plus


Una gamma illimitata di accessori di installazione consente di realizzare sistemi di tubi per il passaggio dell'aria secondo tutti gli standard di mercato.

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Ricircolo Senza tubatura</p> |  | <p>HZ9VRUD0</p>  | <p>Accessorio «Plug&Play» necessario per le configurazioni a ricircolo dell'aria senza tubatura. Il sistema «Plug&Play» garantisce la massima facilità di progettazione e un montaggio pratico e rapido.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 potenti filtri di ricircolo cleanAir con ampia superficie di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata di 360 ore di utilizzo intenso. I filtri sono appositamente ottimizzati per ottenere un livello sonoro molto ridotto con psicoacustica ottimizzata; – un elemento telescopico per il passaggio dell'aria con guarnizione integrata e un'intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, per collegare facilmente la presa d'aria dell'apparecchio con l'apposita apertura nel pannello posteriore del mobile. <p>È necessario lasciare un'apertura per il riflusso dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo. La configurazione richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per una prestazione ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.</p> |
| <p>Con tubatura parziale</p> |  | <p>HZ9VRPD0*</p>  | <p>Accessorio di base necessario per tutte le configurazioni a ricircolo con tubatura parziale o completa.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 potenti filtri di ricircolo cleanAir con riduzione degli odori ottimizzata per cotture che generano molecole odorose complesse (p.es. pesce). Ampia superficie di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata di 360 ore di utilizzo intenso. I filtri sono appositamente ottimizzati per ottenere un livello sonoro molto ridotto con psicoacustica ottimizzata; – un diffusore da collegare direttamente ai tubi piatti che, nelle configurazioni a ricircolo con tubatura parziale, espelle l'aria in uscita nell'area dello zoccolo. In alternativa, nelle configurazioni con tubatura completa, il diffusore può essere portato a livello della griglia a lamelle o della griglia dello zoccolo e lì direttamente collegato; |
| <p>Con tubatura completa</p> |  | <p>HZ9VRPD0*</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – un nastro biadesivo per creare un collegamento diretto tra il diffusore e la griglia a lamelle o la griglia dello zoccolo fornita dal produttore del mobile; – una guarnizione che può essere applicata direttamente al tubo piatto con attacco maschio prima di collegarlo all'apparecchio (la presa di uscita dell'aria sul pannello posteriore dell'apparecchio può essere collegata direttamente a un tubo piatto con attacco maschio (DN 150)). <p>I tubi garantiscono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione; eventuali tubi piatti aggiuntivi (DN 150) devono essere ordinati a parte. È necessario lasciare un'apertura per il riflusso dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.</p> |
| <p>Espulsione Con tubatura completa</p> |  | <p>HZ9VEDU0*</p>  | <p>Accessorio necessario per configurazioni a espulsione dell'aria.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 potenti filtri acustici capaci di ridurre nettamente i rumori con psicoacustica ottimizzata; – una guarnizione che può essere applicata direttamente al tubo piatto con attacco maschio prima di collegarlo all'apparecchio (la presa di uscita dell'aria sul pannello posteriore dell'apparecchio può essere collegata direttamente a un tubo piatto con attacco maschio (DN 150)). |

* Gli accessori in dotazione non includono tubi piatti, che devono essere ordinati a parte in base al progetto individuale.

inductionAir Plus

Indicazioni per progetti con configurazione a ricircolo dell'aria e installazione accanto a pareti esterne.

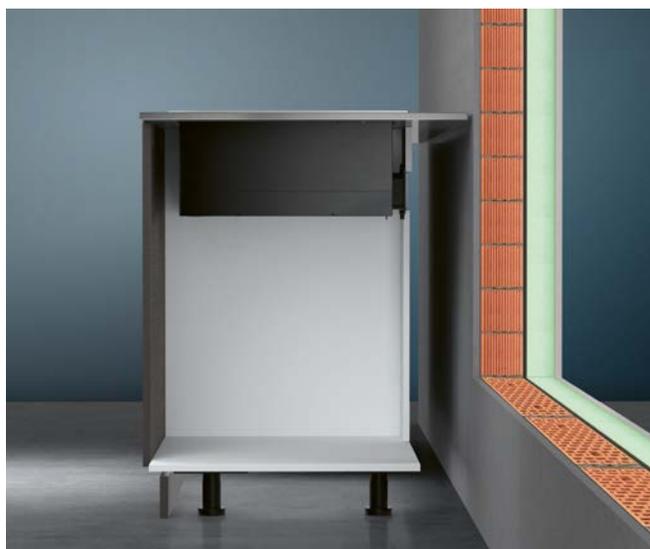

Accanto a pareti esterne ben isolate si possono prevedere tutti i tipi di progetti con ricircolo dell'aria.



Nel caso di pareti esterne non isolate si consiglia di adottare un sistema a ricircolo con tubatura parziale o completa per ridurre al minimo il rischio di formazione di condensa.

Anche a contatto con pareti interne e nelle cucine a isola si possono prevedere tutti i tipi di progetti con ricircolo dell'aria.

inductionAir Plus

Indicazioni sulla profondità di cassette e piani di lavoro.



Poiché, di norma, l'aria circola dietro il mobile in tutte le configurazioni, non ci sono restrizioni sulla profondità dei cassette.



La configurazione a ricircolo dell'aria senza tubatura è realizzabile con piani di lavoro profondi almeno 600 mm. La configurazione a espulsione o a ricircolo dell'aria con tubatura (parziale) è realizzabile con piani di lavoro profondi almeno 700 mm.

inductionAir Plus

Indicazioni sulla profondità d'incasso e sulle dimensioni dei moduli della cucina.



La profondità d'incasso è di 223 mm nell'installazione in appoggio e di 227 mm nell'incasso a filo. In generale, tutti i progetti di cucina per moduli e relative dimensioni sono possibili. Considerando la profondità d'incasso di inductionAir Plus, l'apparecchio occupa almeno lo spazio del cassetto superiore.

Nel caso in cui l'apparecchio, data la sua profondità d'incasso, arrivi ad occupare lo spazio del secondo cassetto, il progetto è comunque possibile a condizione che il telaio e il contenuto del cassetto siano meno alti del relativo pannello frontale. A quel punto, infatti, anche se inductionAir Plus dovesse occupare ancora parte dello spazio riservato al secondo cassetto, non ne ostacolerebbe il movimento grazie alla riduzione delle dimensioni del telaio e del contenuto di tale cassetto.

Se invece il pannello frontale fosse alto quanto il telaio e il contenuto del secondo cassetto, anche quest'ultimo potrebbe non essere utilizzabile.



inductionAir Plus

Indicazioni sullo spessore del piano di lavoro.



Per installare inductionAir Plus occorre uno spessore di almeno 16 mm.





Se il piano di lavoro ha uno spessore inferiore a 16 mm, inductionAir Plus può comunque essere montato facilmente. Sarà sufficiente assicurarsi che nello spazio di montaggio si raggiunga uno spessore di almeno 16 mm, per esempio raddoppiando il materiale.

Quanto minore è lo spessore di montaggio e del piano di lavoro, tanto più importante è la stabilità del piano. Il sistema inductionAir Plus, combinato al carico di pentole, padelle e relativi contenuti, e tenendo conto anche del suo peso, può arrivare a un carico massimo di 60 kg. Il piano di lavoro deve essere in grado di garantire la necessaria stabilità. A tal proposito si deve fare riferimento alle indicazioni del produttore del piano di lavoro.

Piano di cottura con cappa integrata 80 cm


EX875LX67E

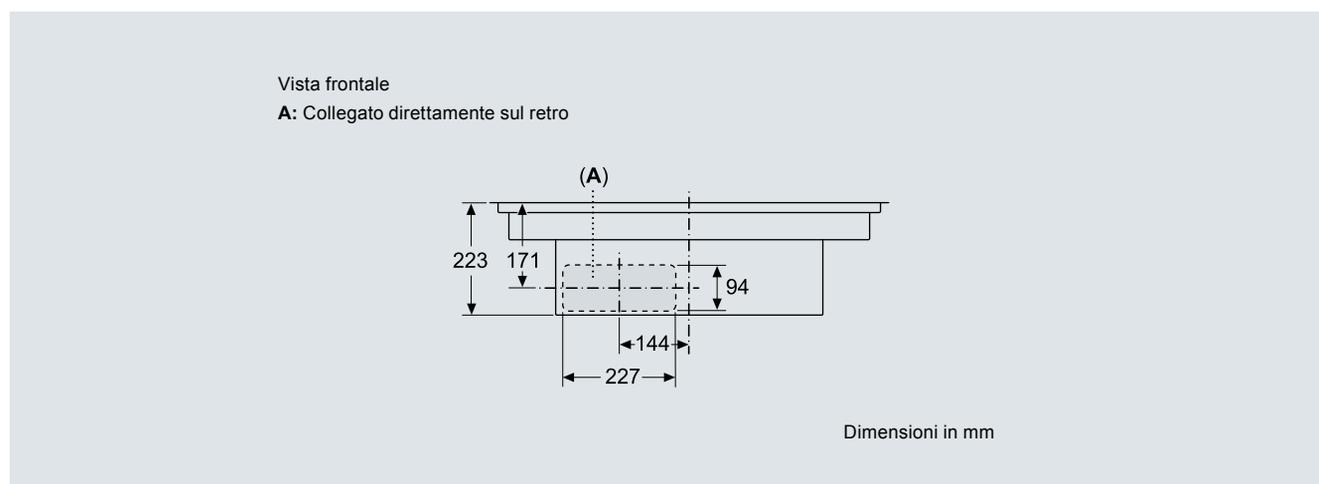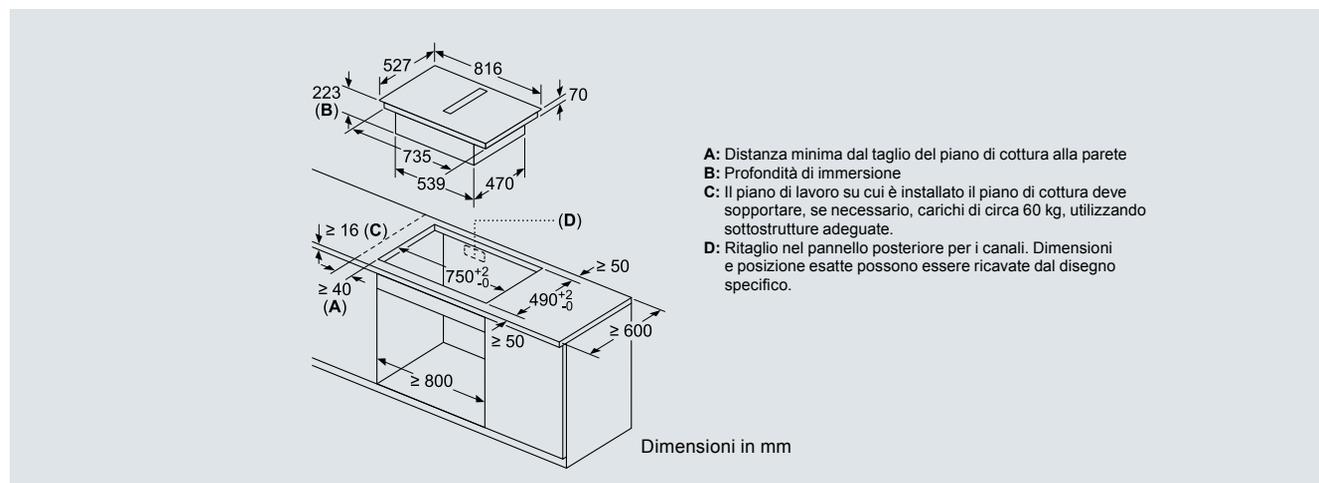

Piano di cottura con cappa integrata 80 cm


EX875LX67E

Vista frontale – taglio dei mobili
per il ricircolo non condotto

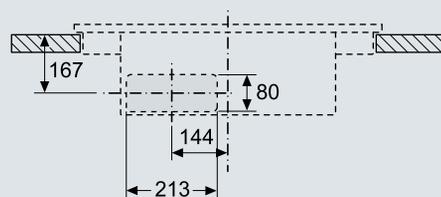

Dimensioni in mm

Vista laterale

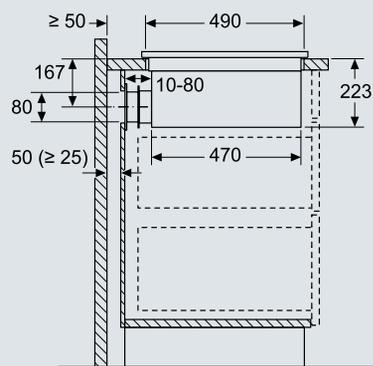


Dimensioni in mm


Piano di cottura con cappa integrata 80 cm

EX875LX67E

Vista laterale

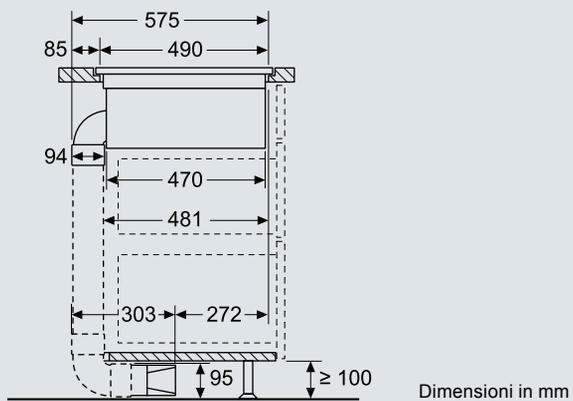


Vista frontale

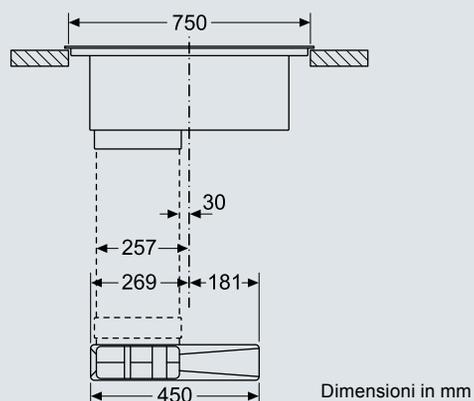


Piano di cottura con cappa integrata 80 cm


ED811FQ15E

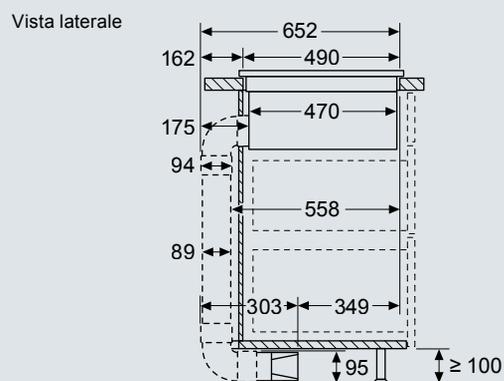

Dimensioni in mm

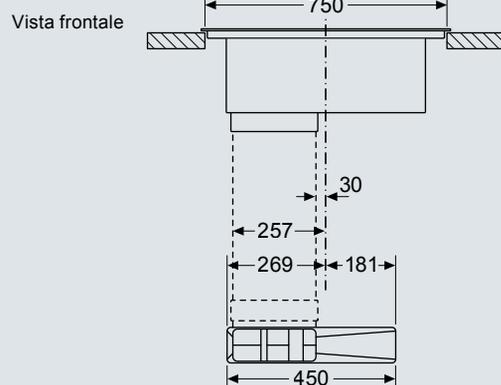





Dimensioni in mm

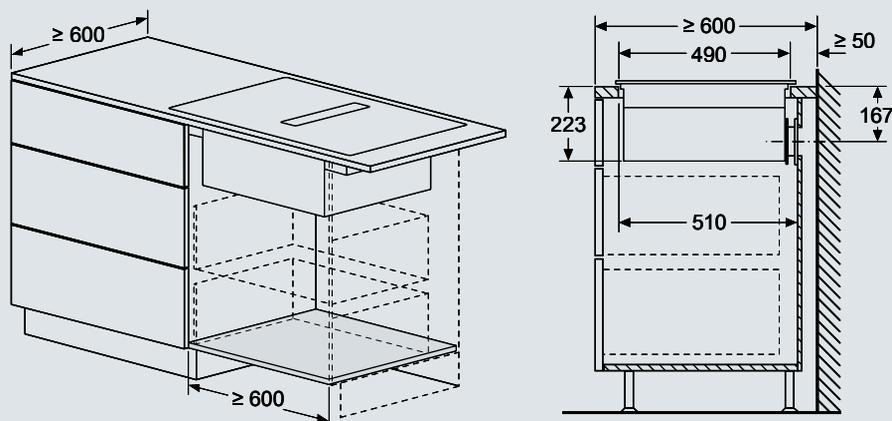

Dimensioni in mm


Piano di cottura con cappa integrata 80 cm

ED811FQ15E

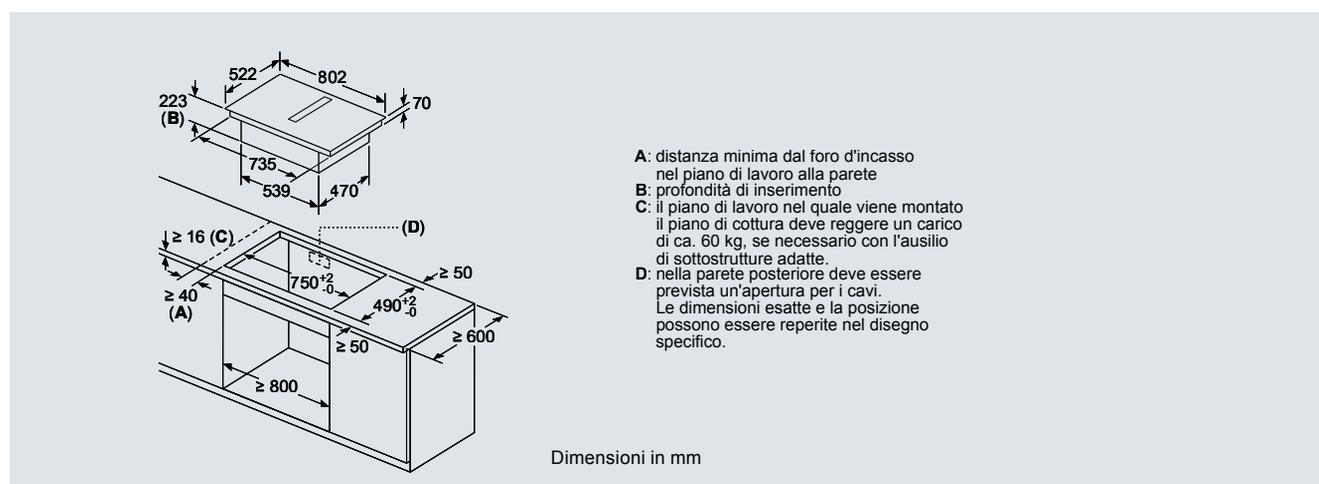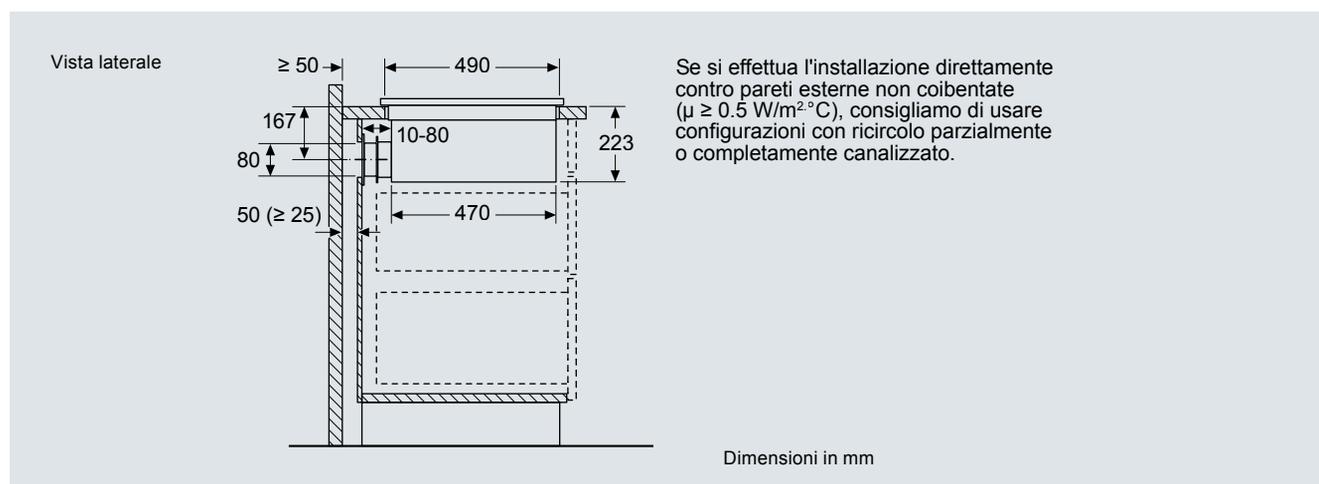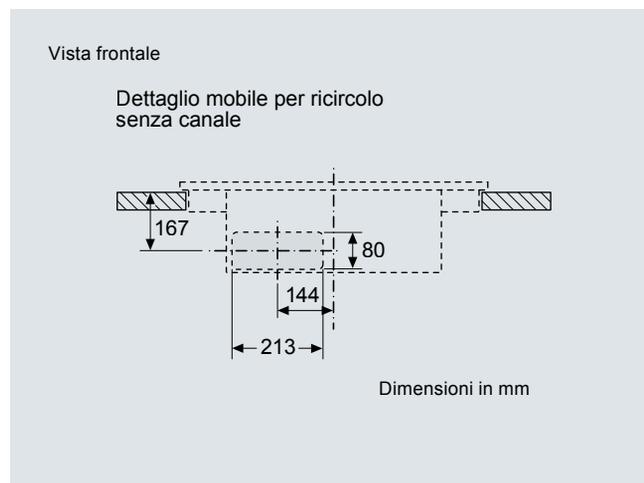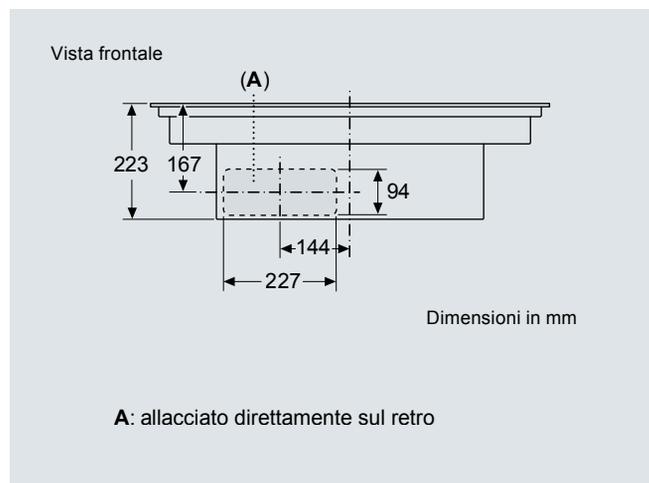

Piano di cottura con cappa integrata 70 cm


ED711FQ15E

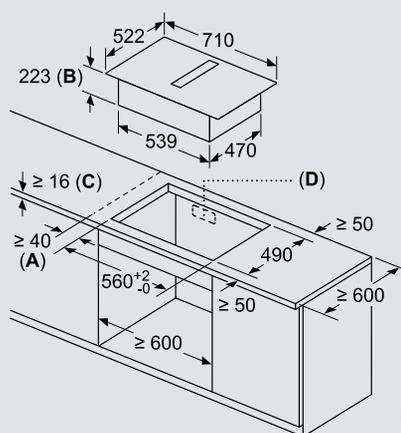

- A:** Distanza minima dal taglio del piano di cottura alla parete
- B:** Profondità di immersione
- C:** Il piano di lavoro su cui è installato il piano di cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
- D:** Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.


Dimensioni in mm

Vista frontale
A: Collegato direttamente sul retro

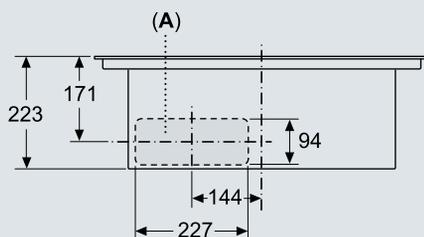

Dimensioni in mm




Vista frontale – taglio dei mobili
per il ricircolo non condotto

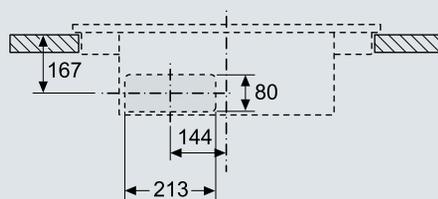

Dimensioni in mm

Piano di cottura con cappa integrata 70 cm

ED711FQ15E

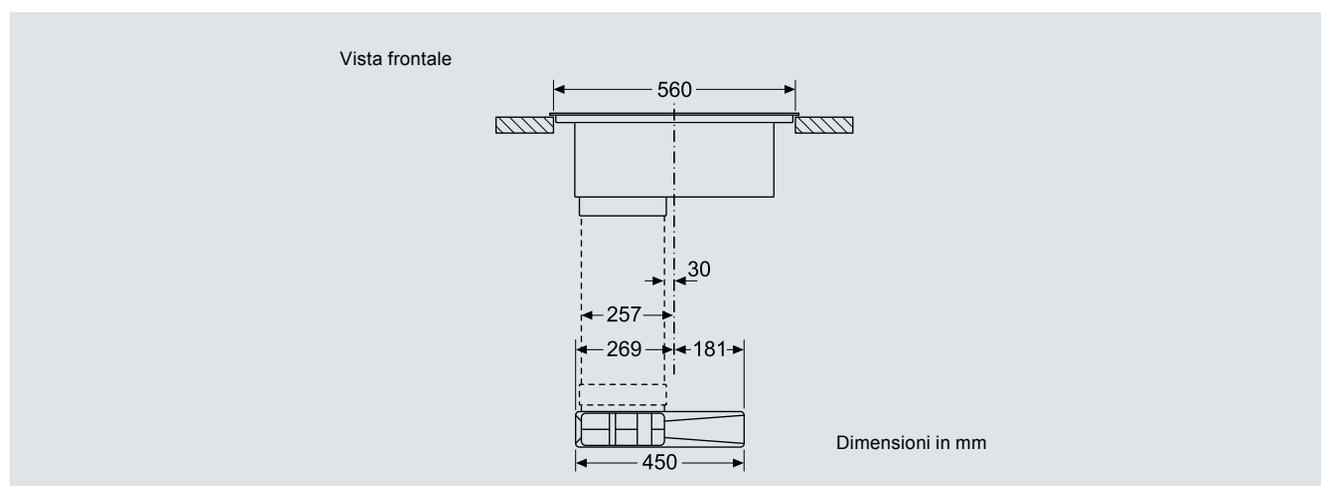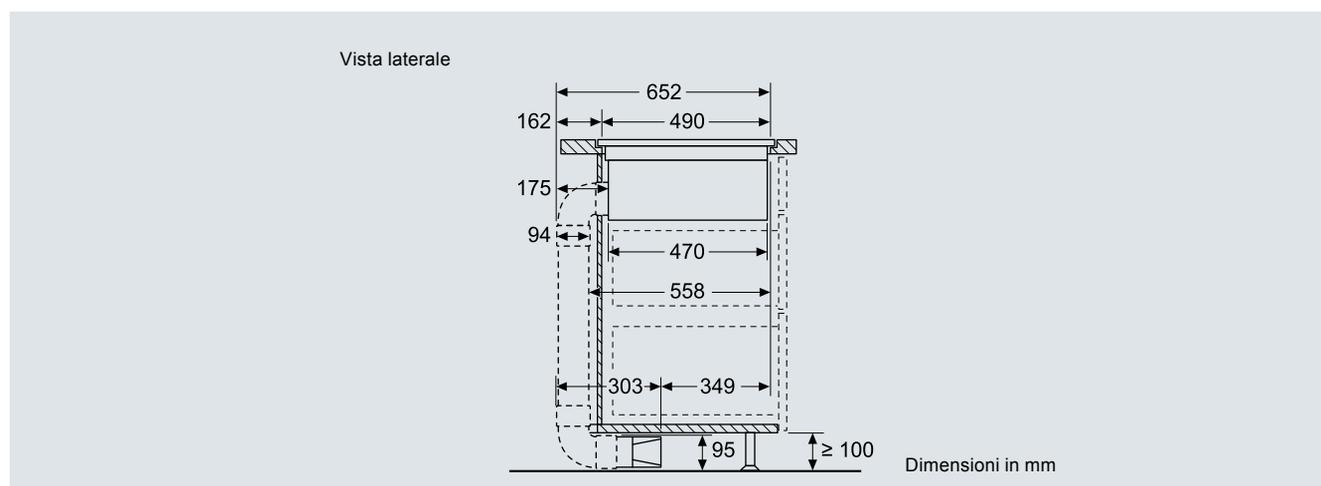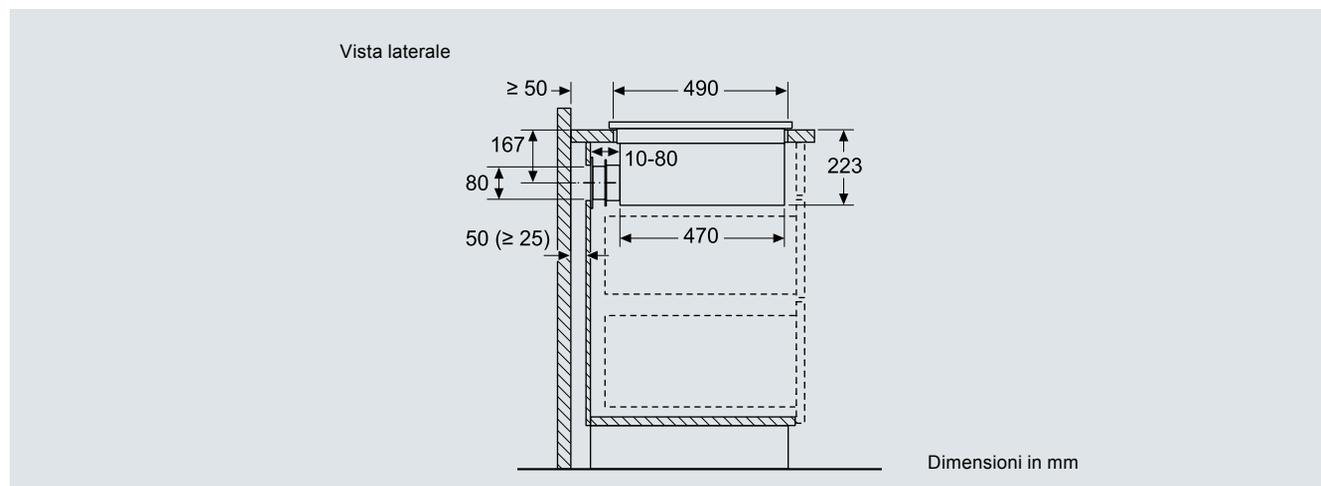

Disegni di montaggio


Cappe aspiranti




Cappe a soffitto

LR97CAQ50 / LR97CBS20

Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni

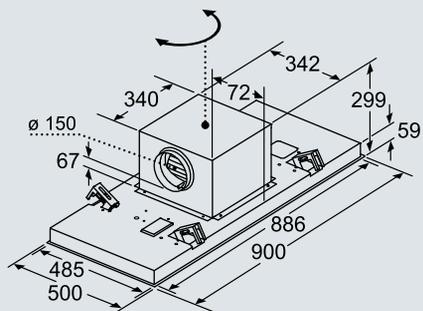


Dimensioni in mm

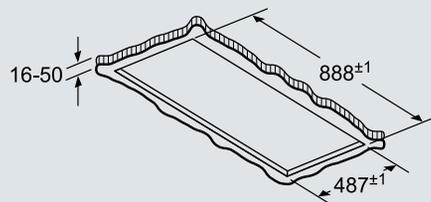

Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adeguata sottostruttura che sia fissata saldamente nella copertura in calcestruzzo.


Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Espulsione

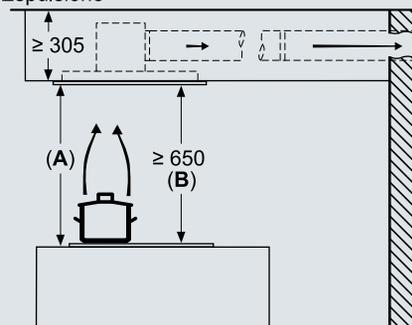

A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole



Dimensioni in mm
Ricircolo

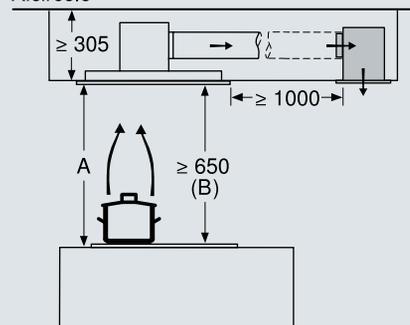

A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole






Cappe a soffitto

LR16RBQ20

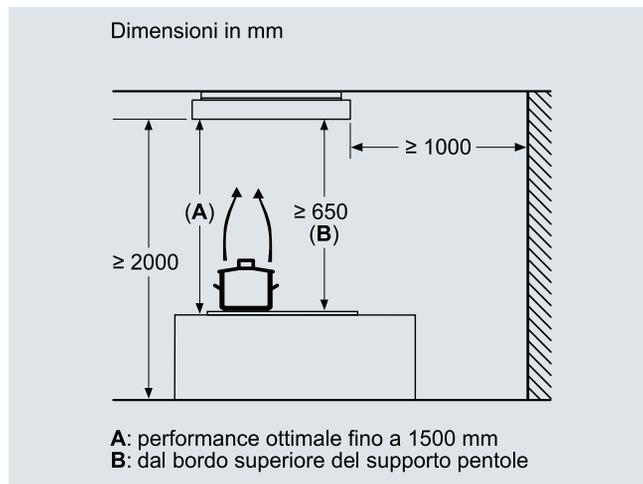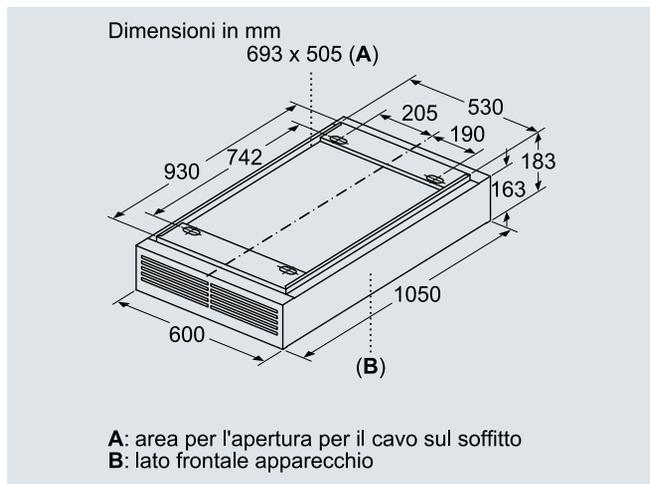

Cappe a soffitto


LR96CAQ20

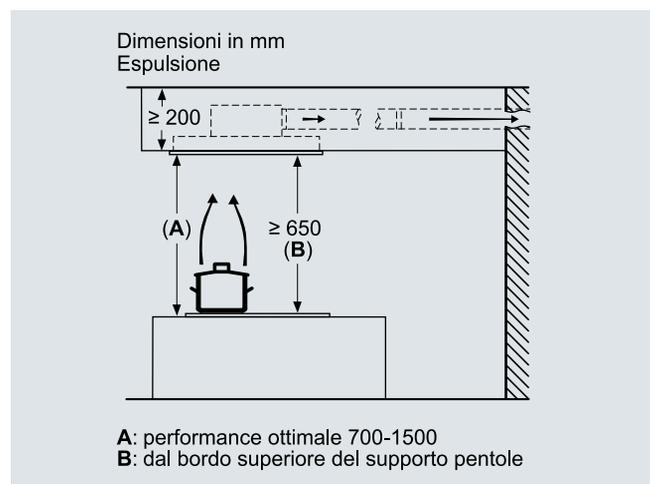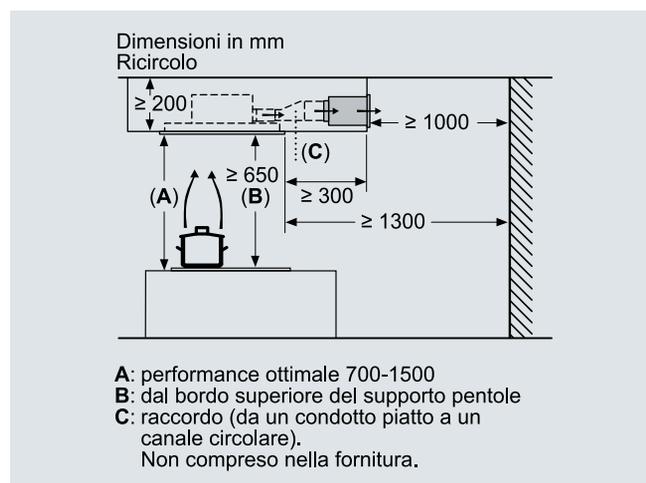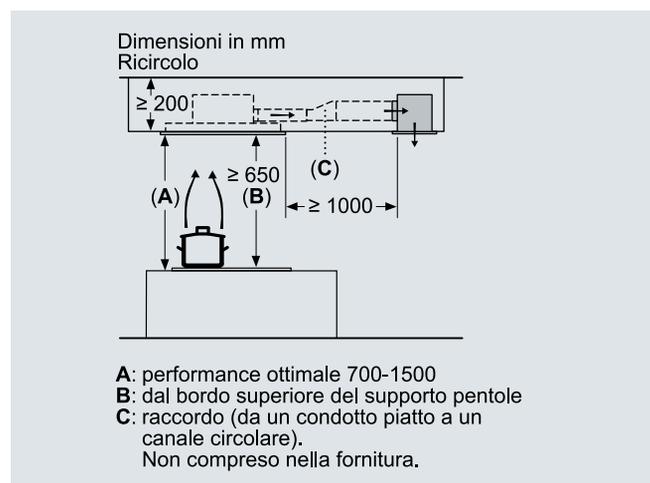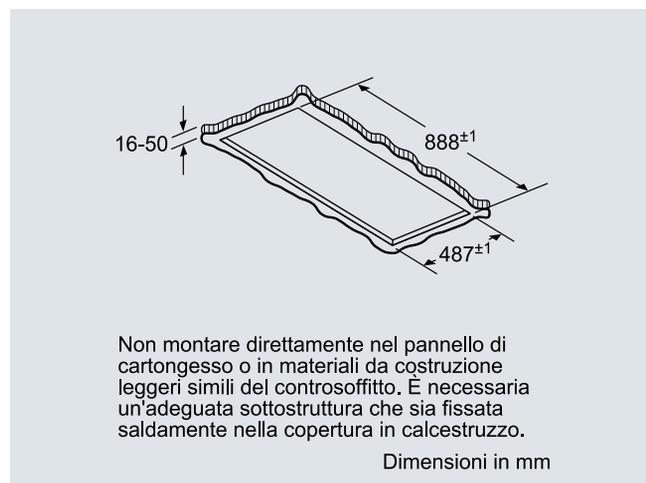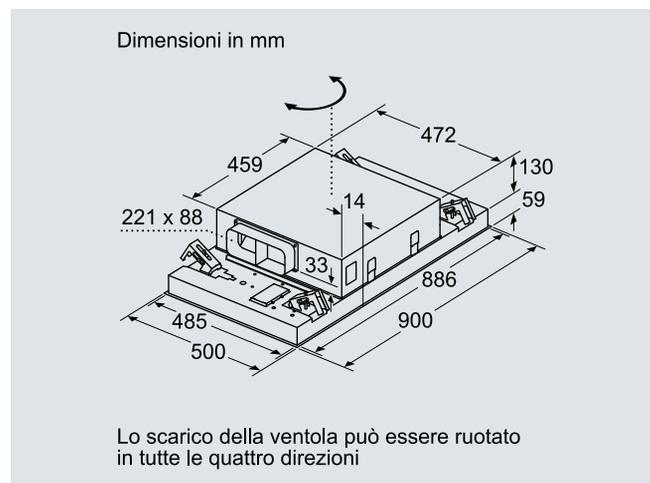


Cappe a soffitto

LR16RBQ20

Dimensioni in mm

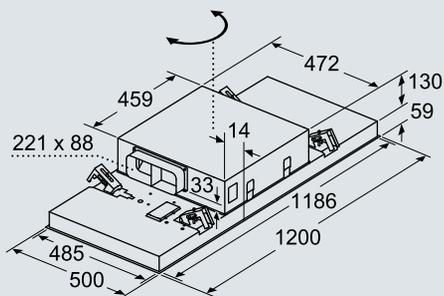


Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni

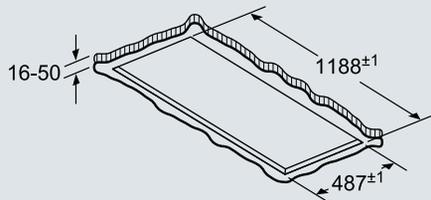

Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adeguata sottostruttura che sia fissata saldamente nella copertura in calcestruzzo.


Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Ricircolo




A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole
C: raccordo (da un condotto piatto a un canale circolare).
Non compreso nella fornitura.

Dimensioni in mm
Ricircolo

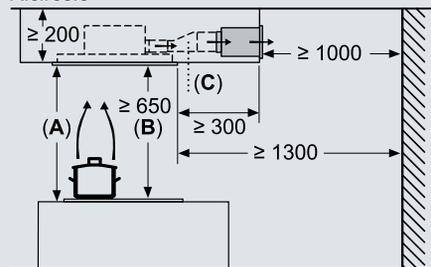

A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole
C: raccordo (da un condotto piatto a un canale circolare).
Non compreso nella fornitura.




Dimensioni in mm
Espulsione

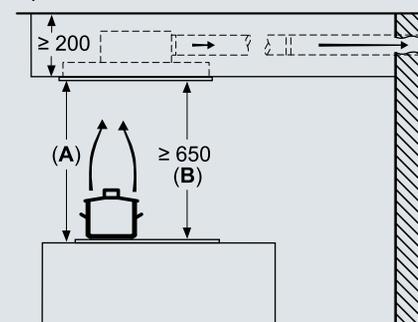

A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole

Cappe isola da 90 cm





LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

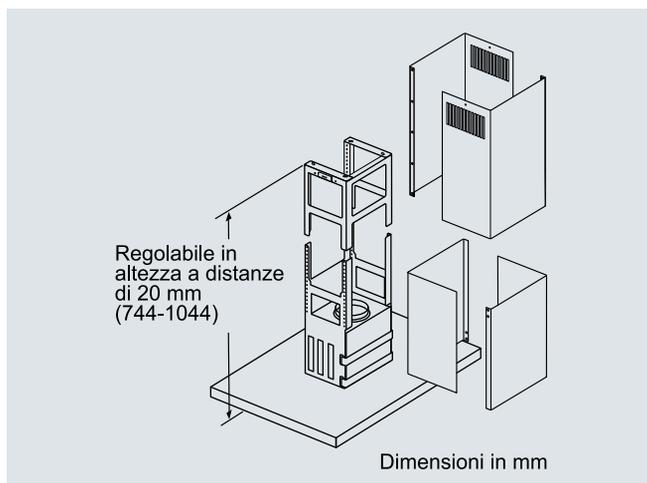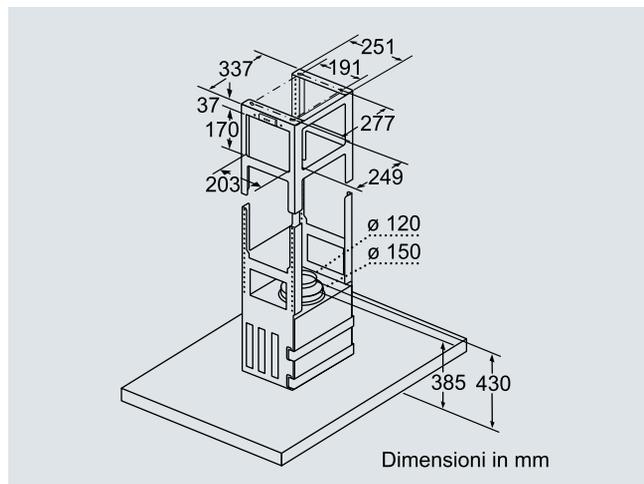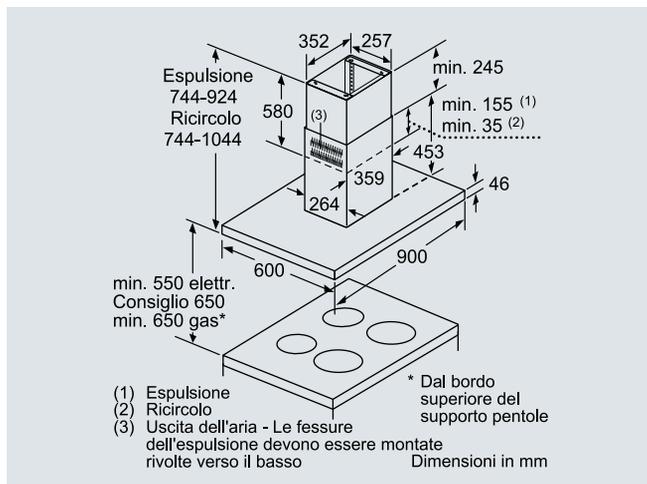

Modelli speciali a camino su richiesta

Cappe a muro da 90 cm





LC96BBM50 / LC96BBC50

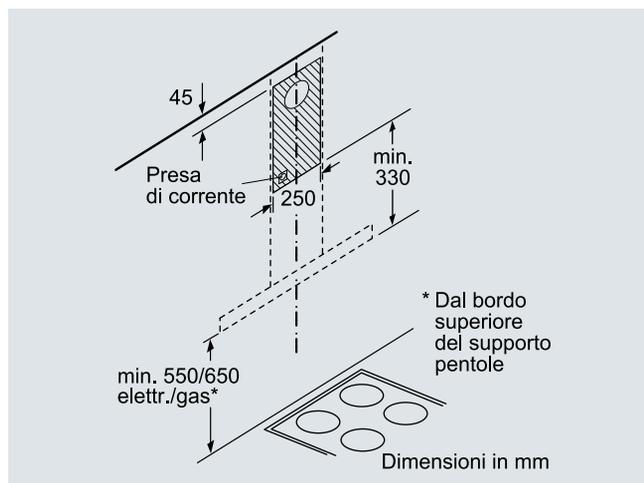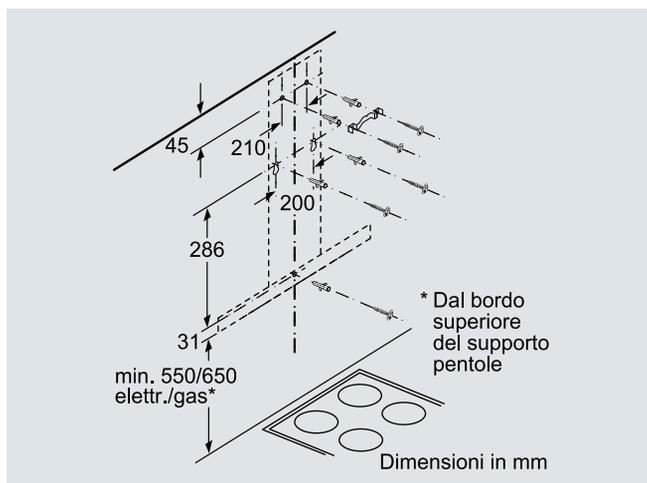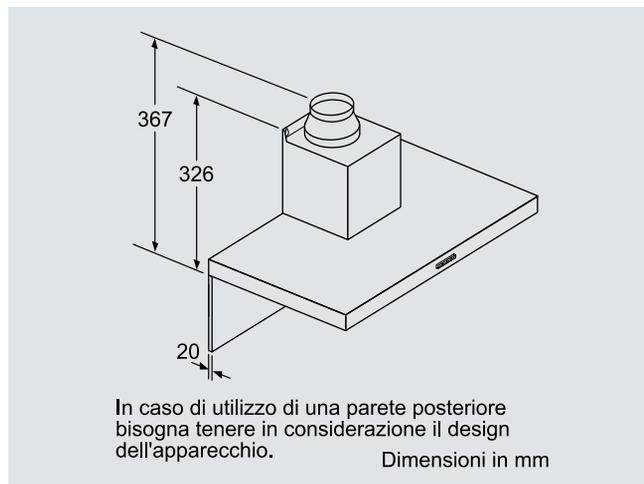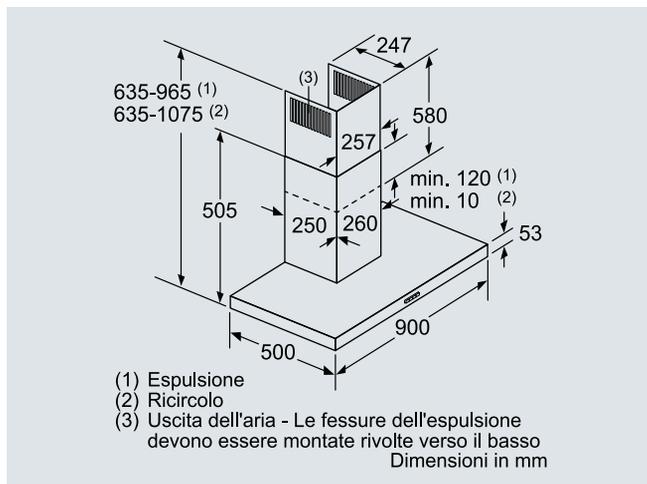

Modelli speciali a camino su richiesta

Cappe a muro da 90 cm





LC97GHM50

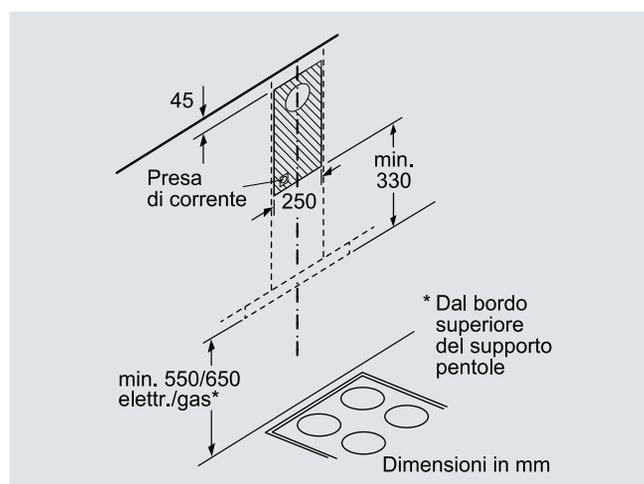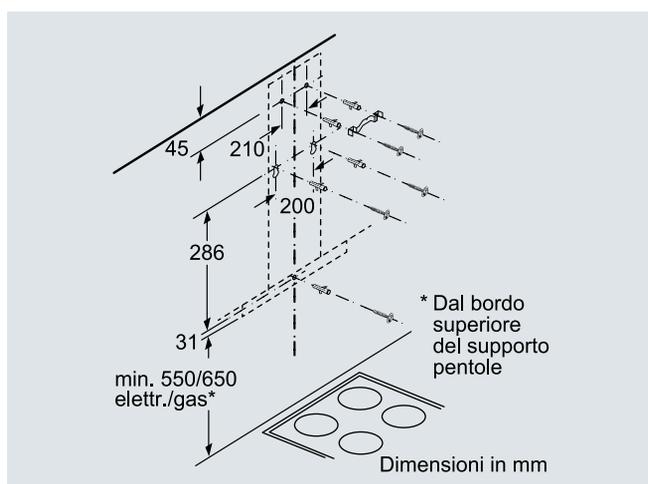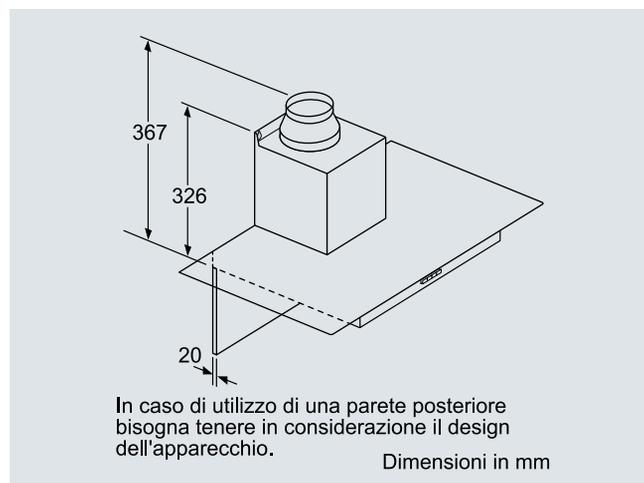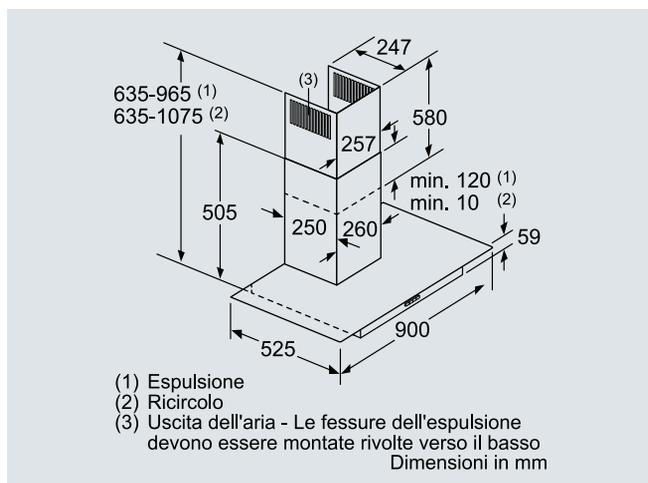

Modelli speciali a camino su richiesta

Cappe a muro da 60 cm







LC67BCP50

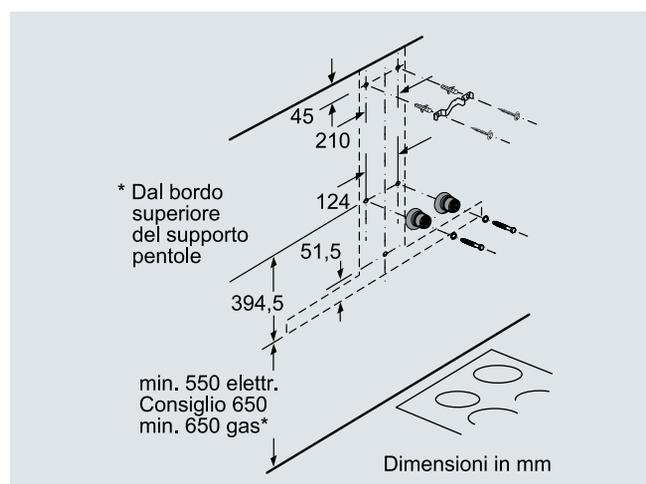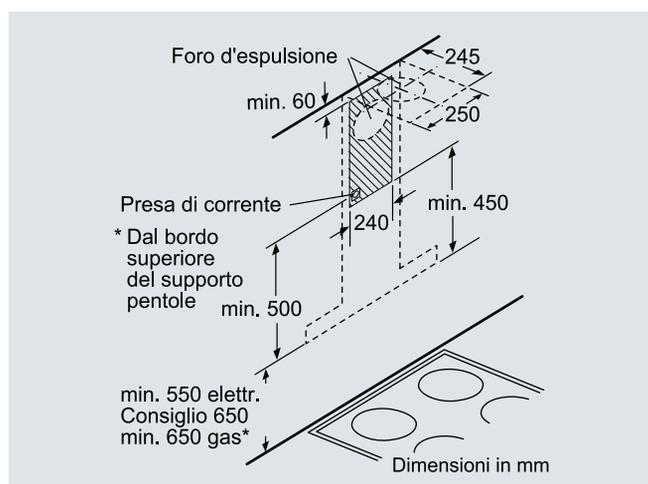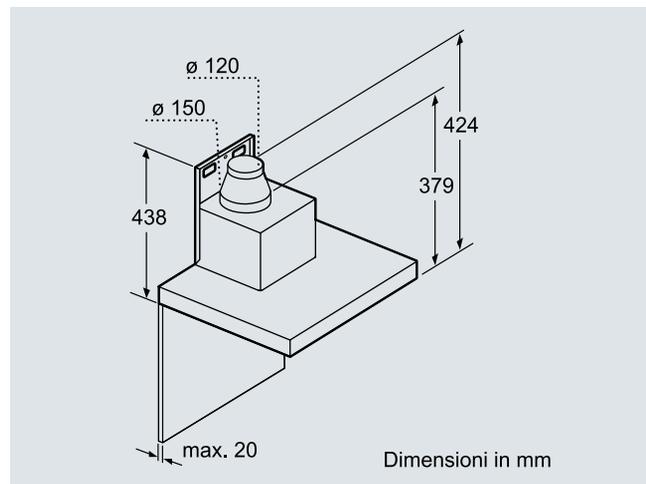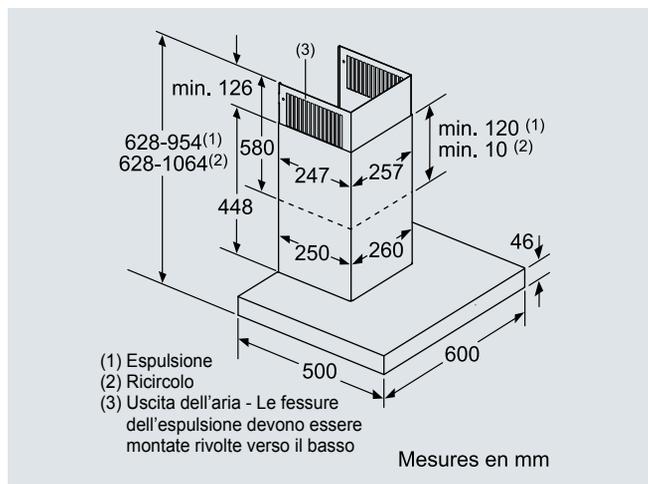

Modelli speciali a camino su richiesta







Cappe a muro da 90 cm

LC97FVW60

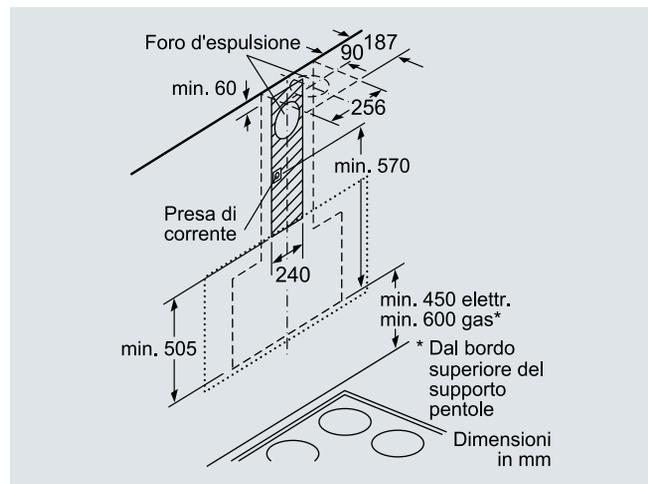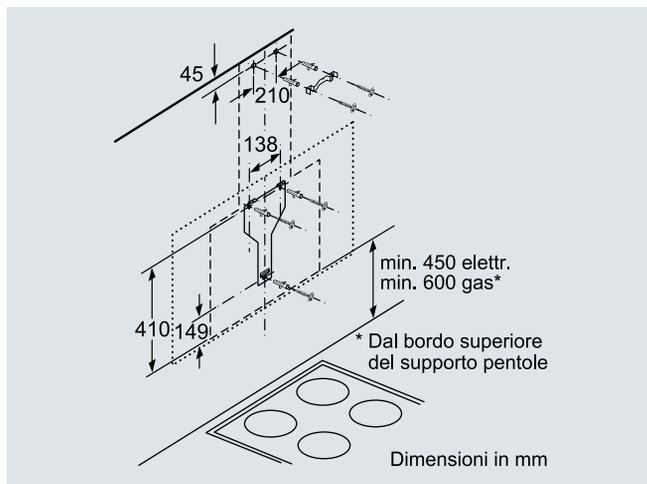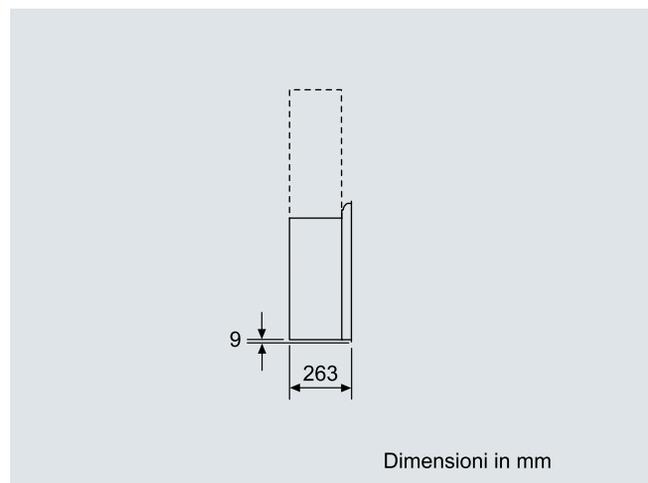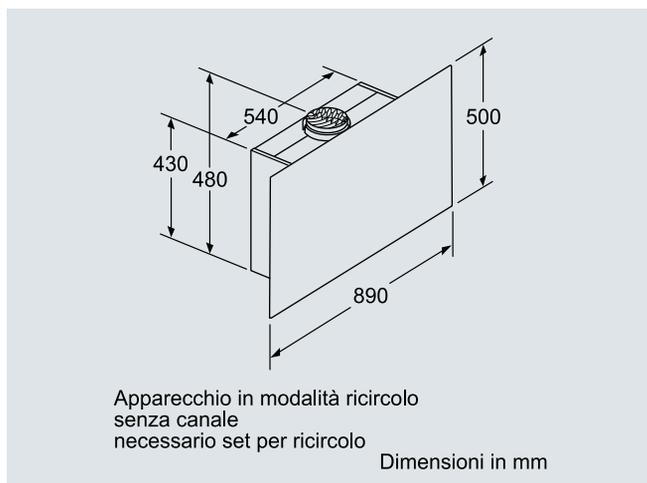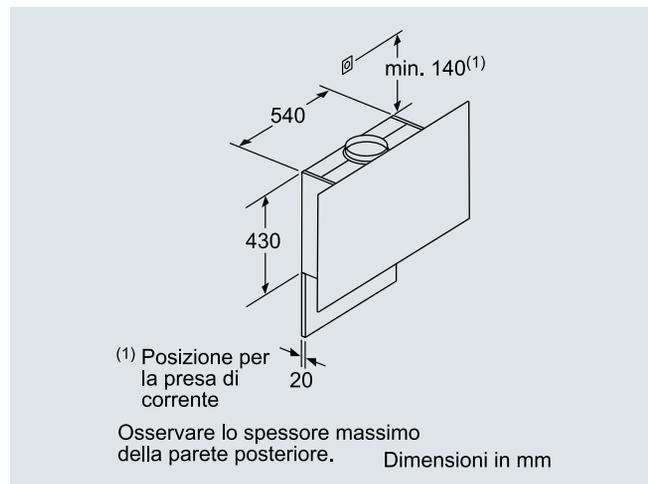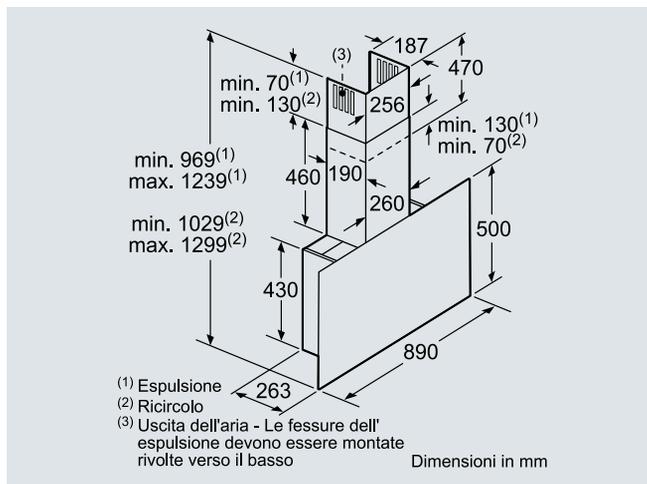







Cappe a muro da 90 cm

LC91KWW60

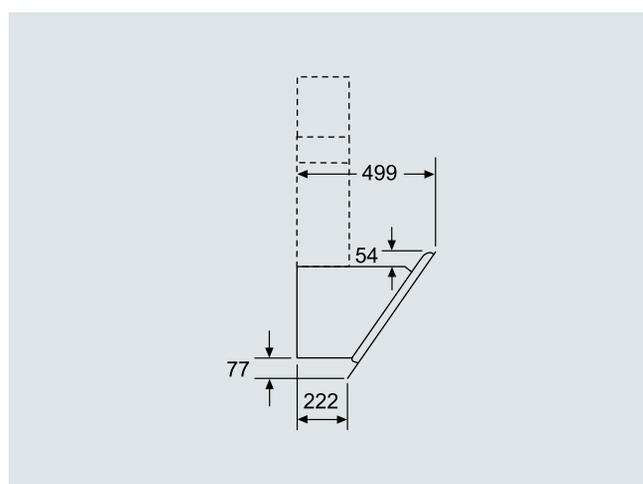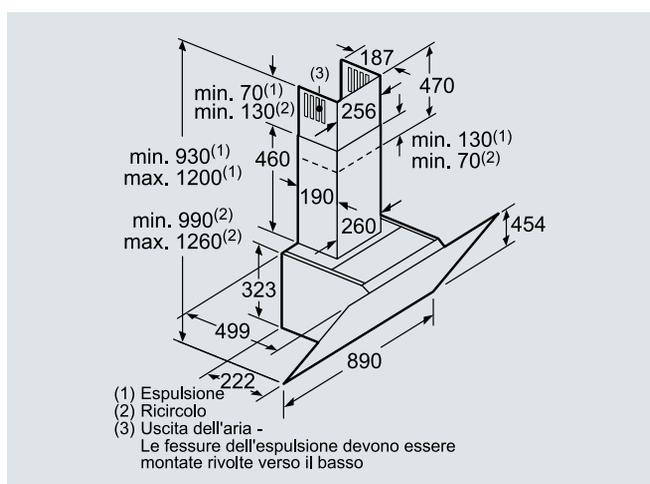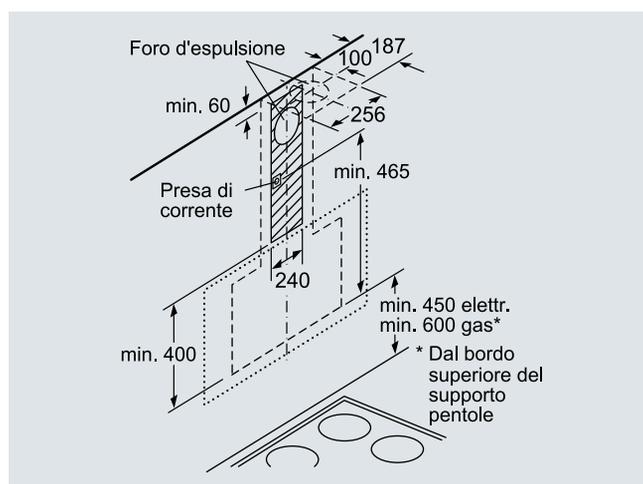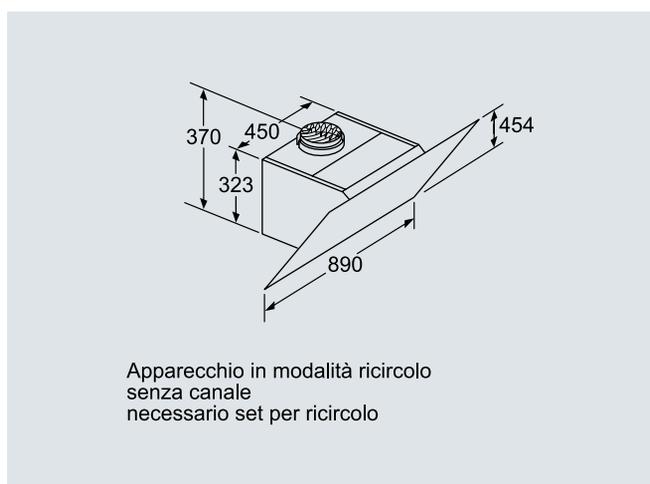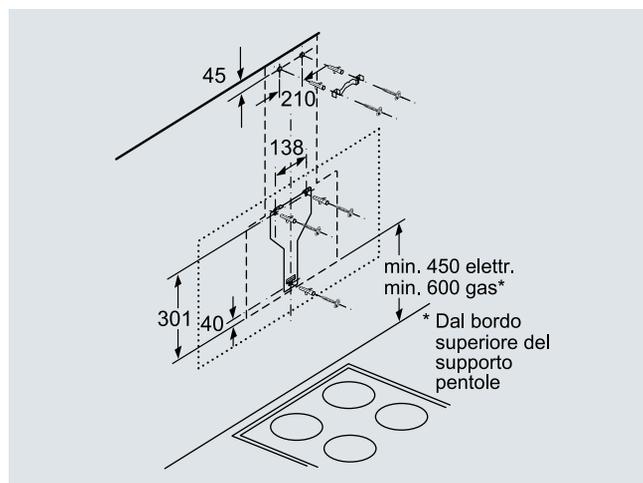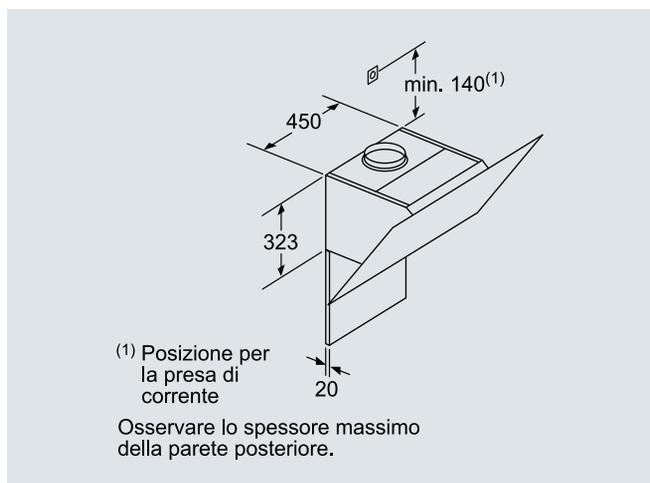

Cappe a muro da 80 cm


LC87KHM60 / LC87KHM20

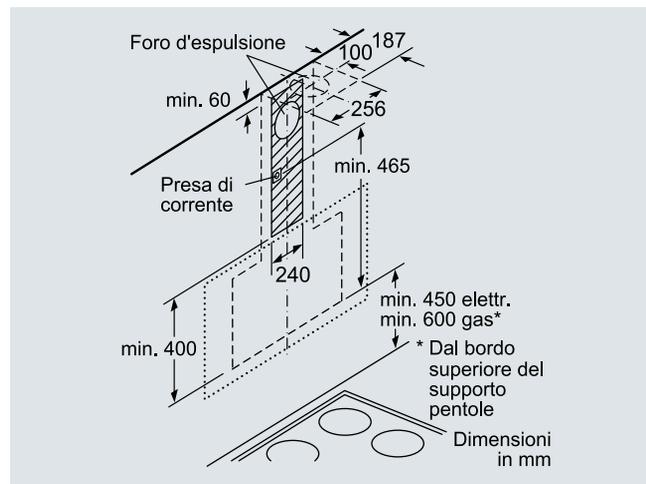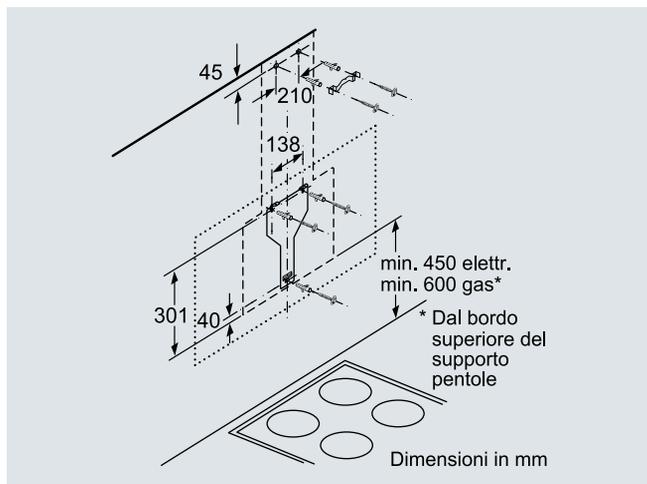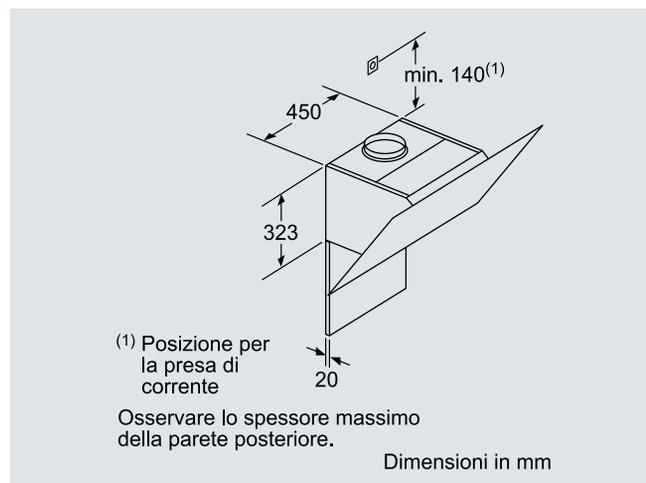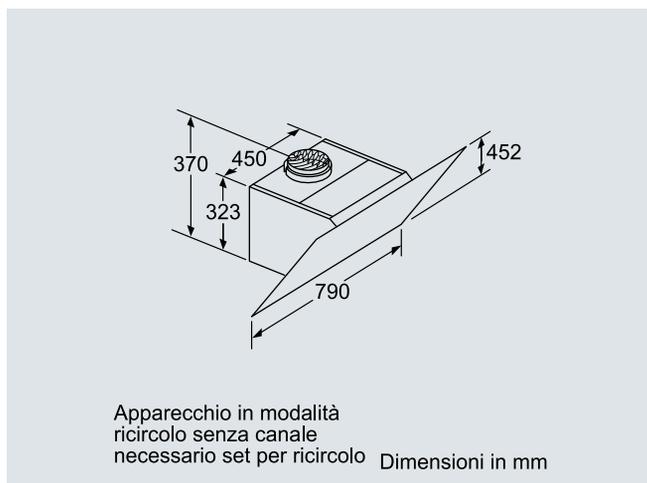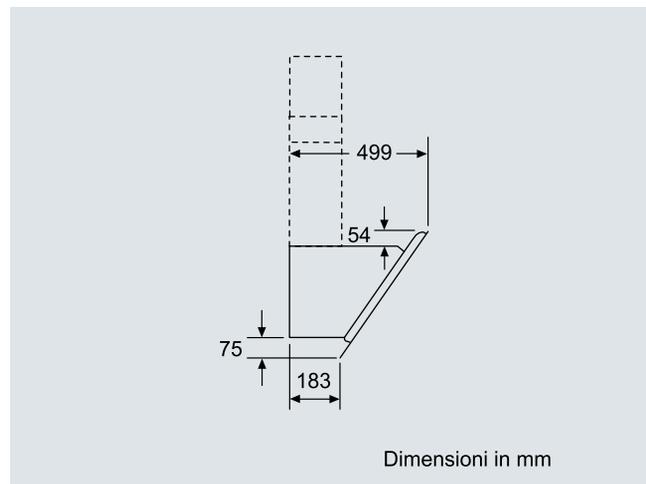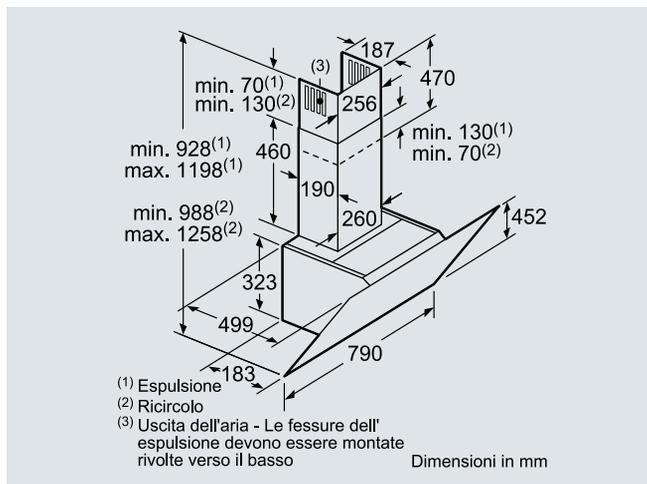

cleanAir Plus


Montaggio a incasso speciale con cleanAir Plus

LZ21JCC26

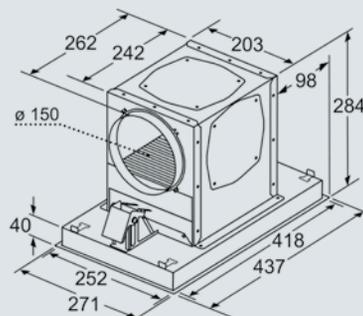



Dimensioni in mm

LZ21JCC56

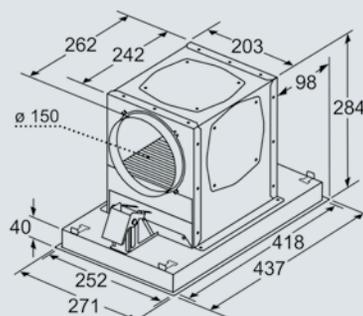



Dimensioni in mm

LC21JXC21

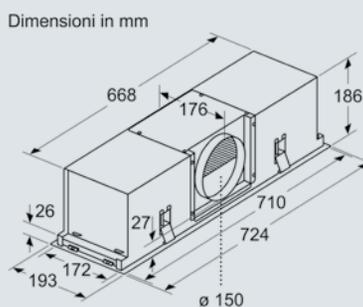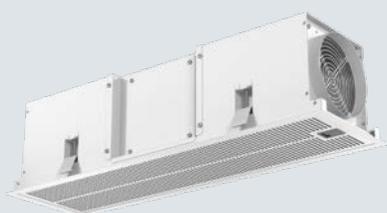

Il manico può essere spostato in funzione della situazione di montaggio.

LZ21JXC51

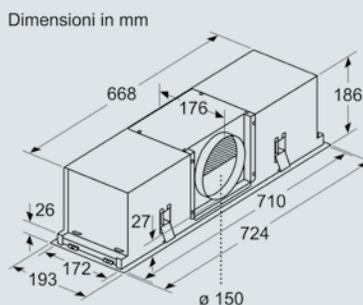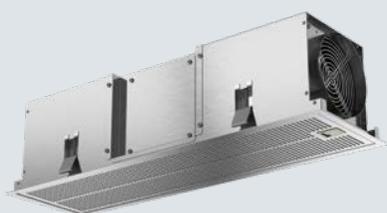


Il manico può essere spostato in funzione della situazione di montaggio.

cleanAir Plus


Montaggio a incasso speciale con cleanAir Plus

LZ22CXC56

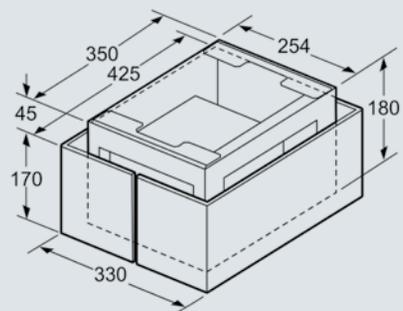


Dimensioni in mm

LZ12CSC56

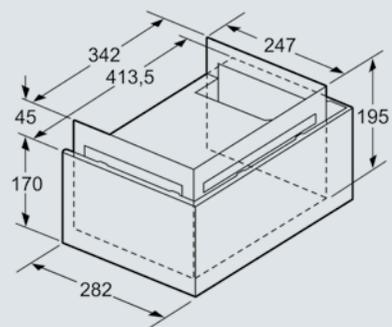



Dimensioni in mm

LZ11FXC56

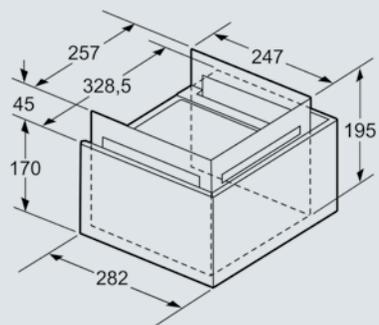

Dimensioni in mm

LZ11DXI16

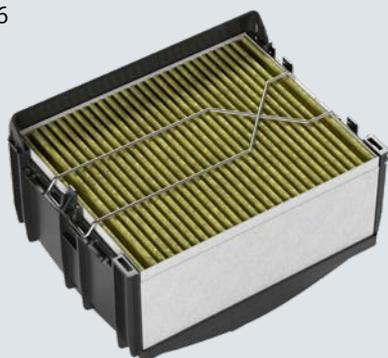

Dimensioni in mm





Disegni di montaggio

Cappe aspiranti telescopiche



Cappe aspiranti telescopiche da 90 cm





LI99SA684

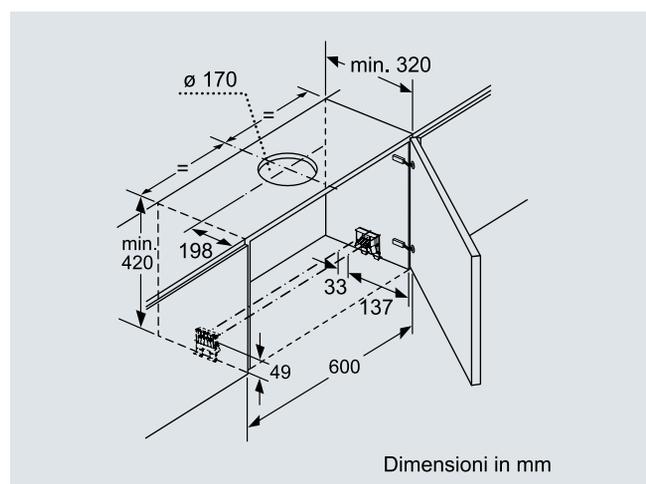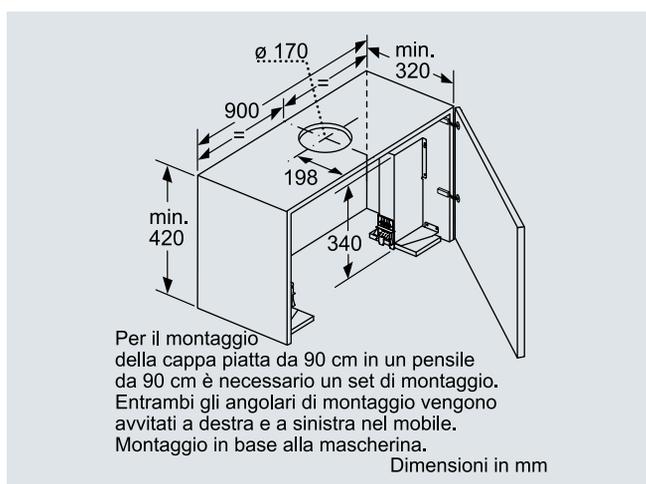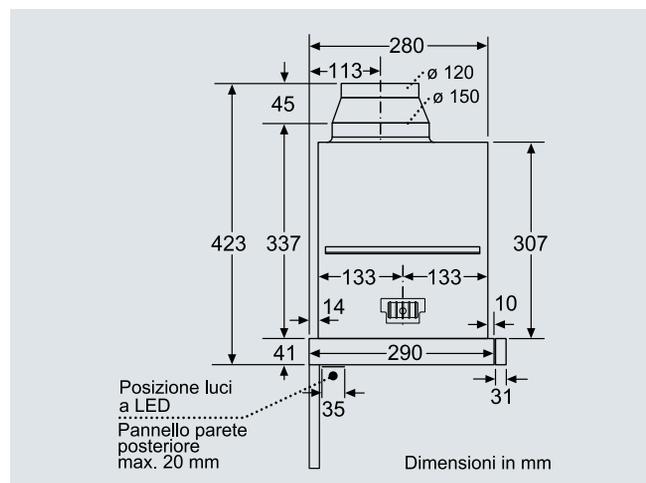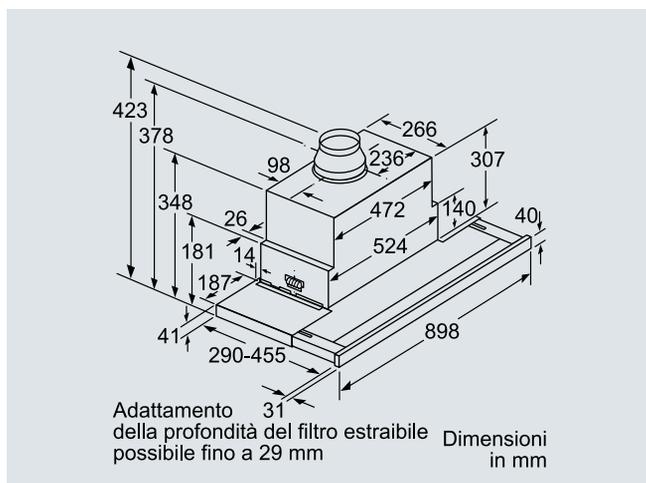



Video: installazione cappa aspirante telescopica

Cappe aspiranti telescopiche da 90 cm

LI97RA561 / LI97RA531C

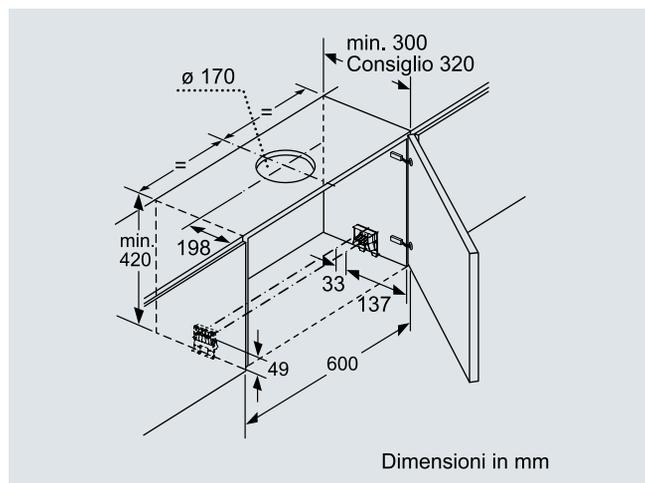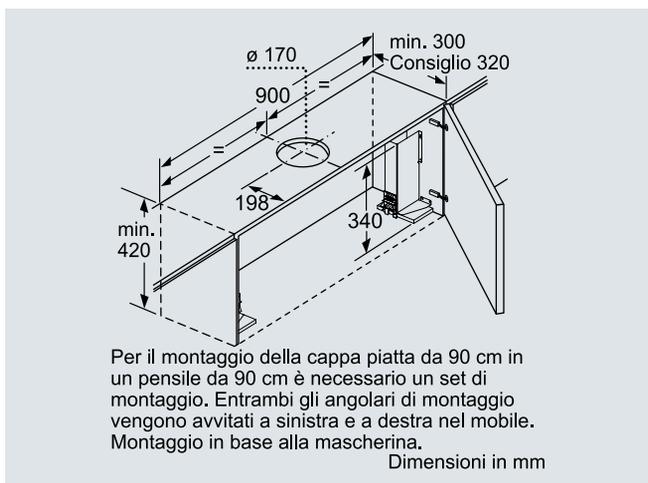
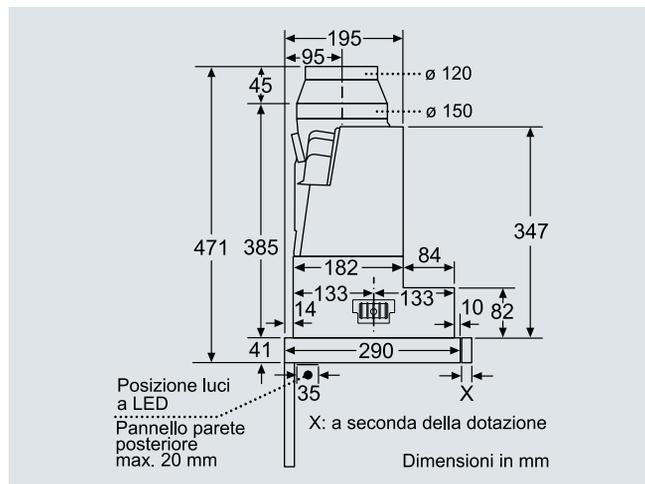
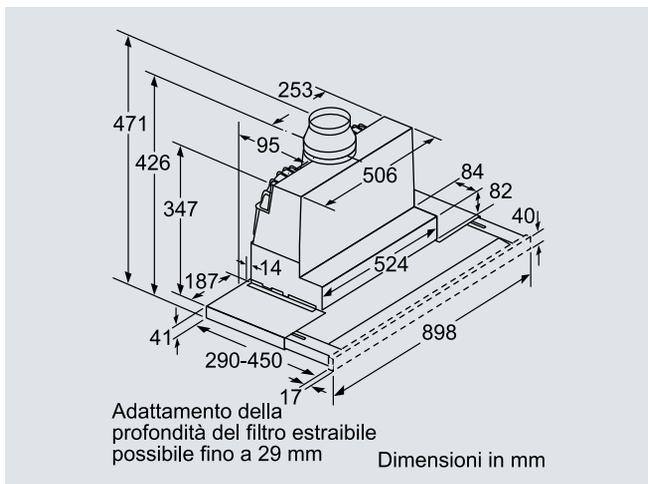


LI64LB531

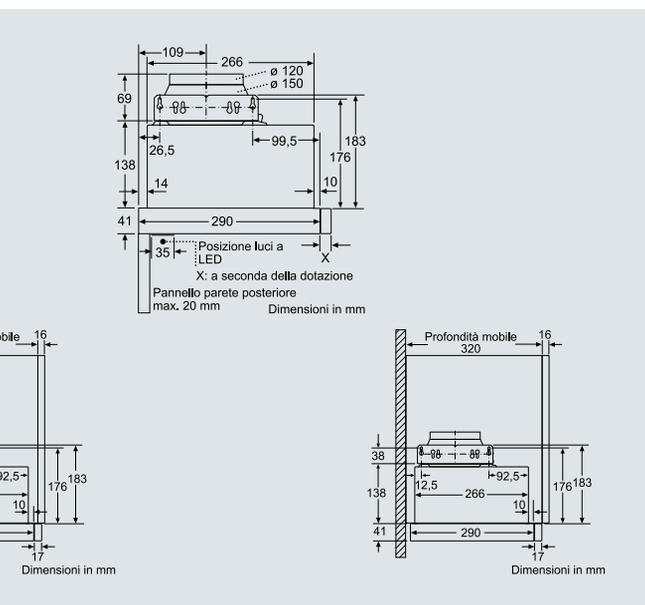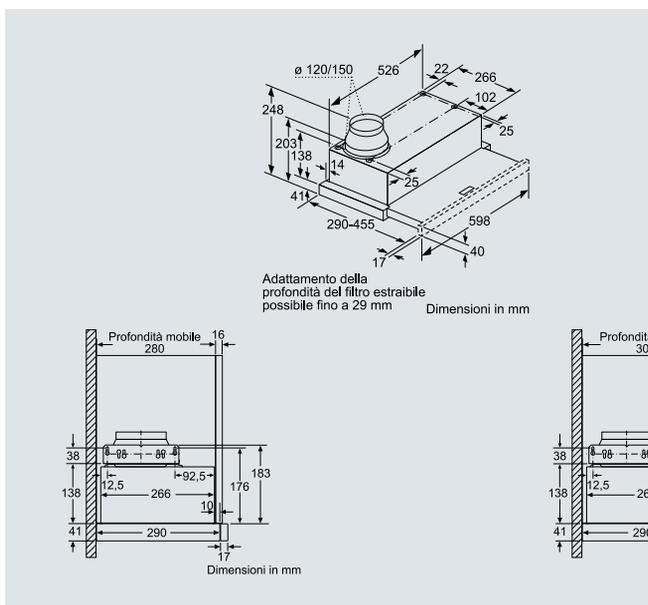





Cappe aspiranti telescopiche da 60 cm

LI67SA671

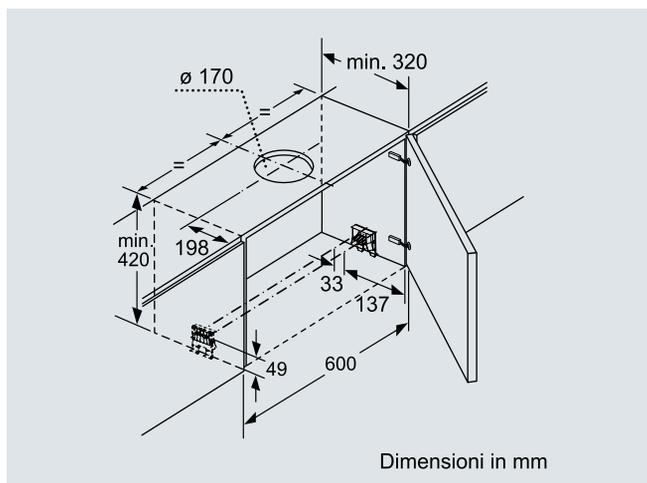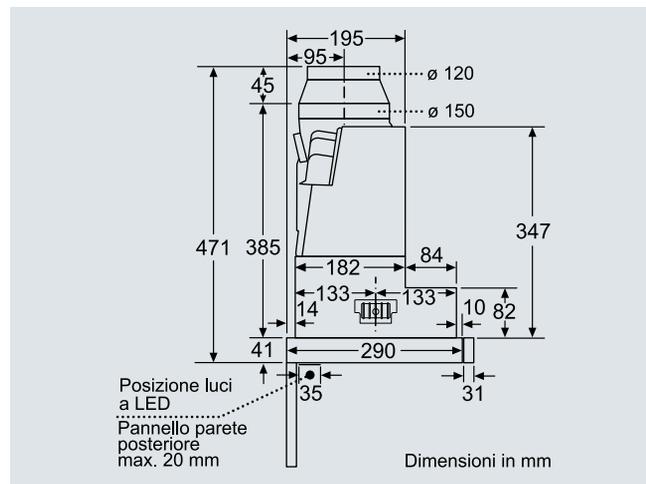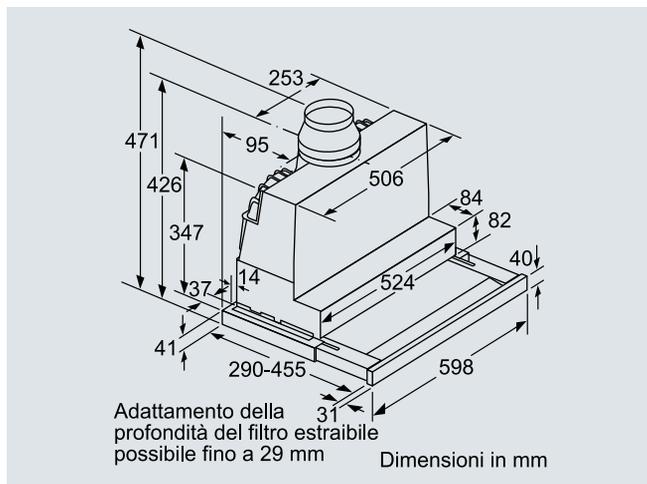





Cappe aspiranti telescopiche da 60 cm

LI67RA561 / LI67RA531C

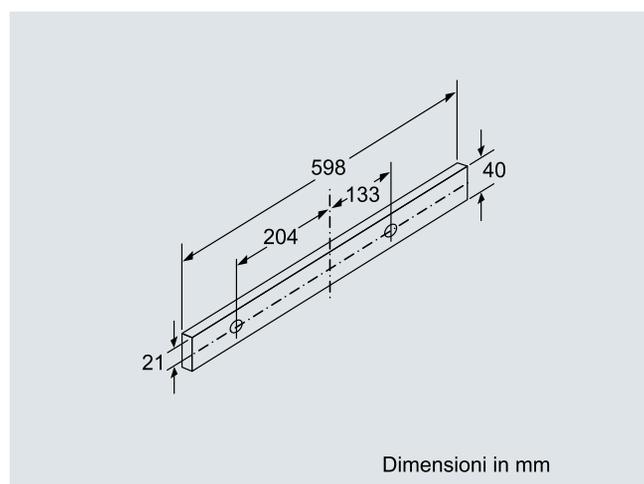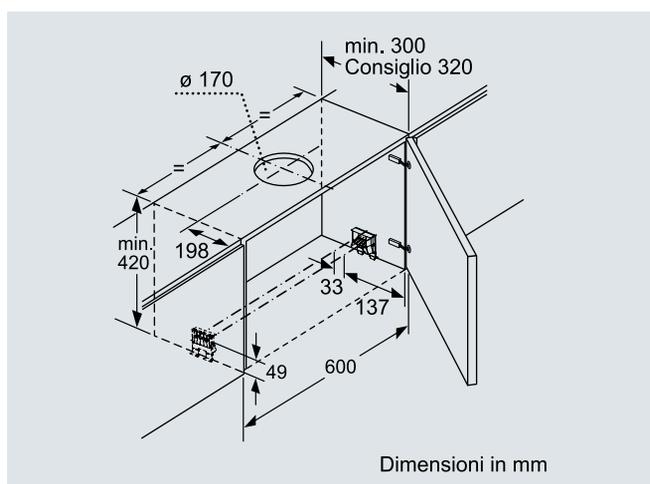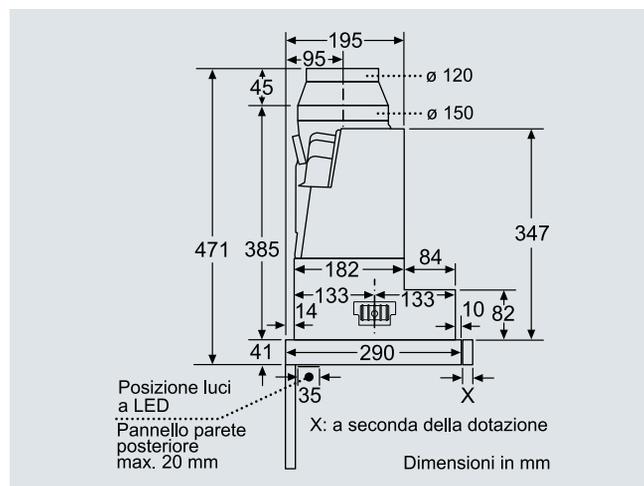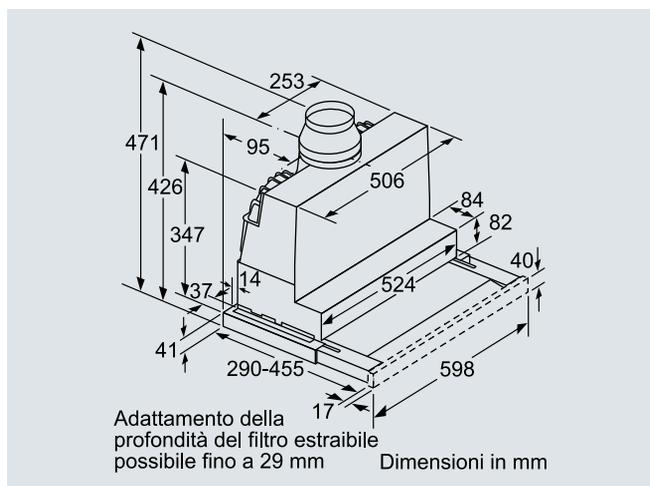


Cappe aspiranti telescopiche da 60 cm

LI64MA521C / LI26030CH

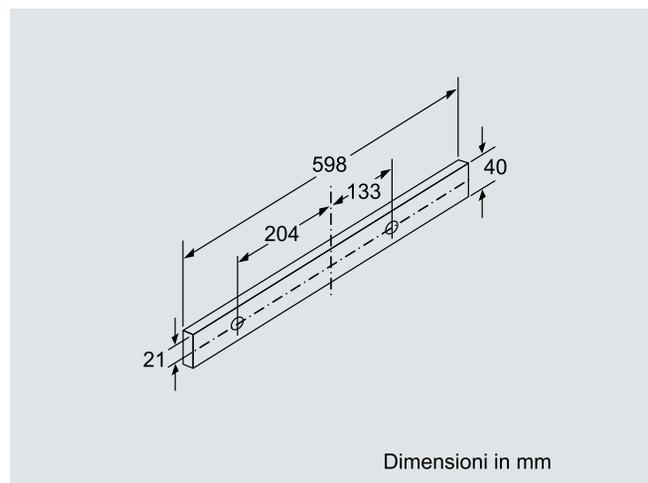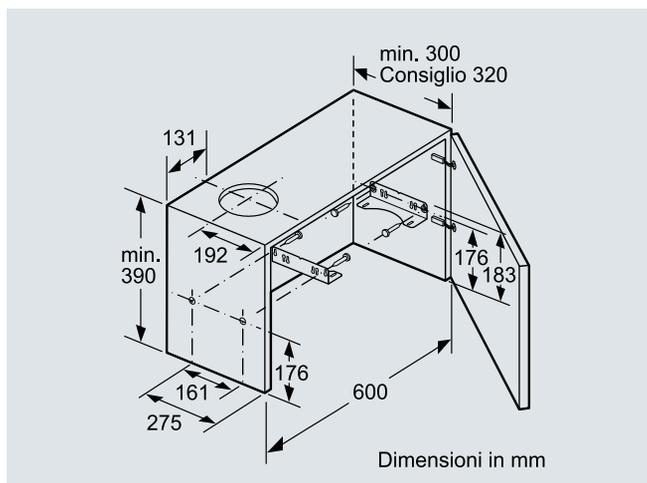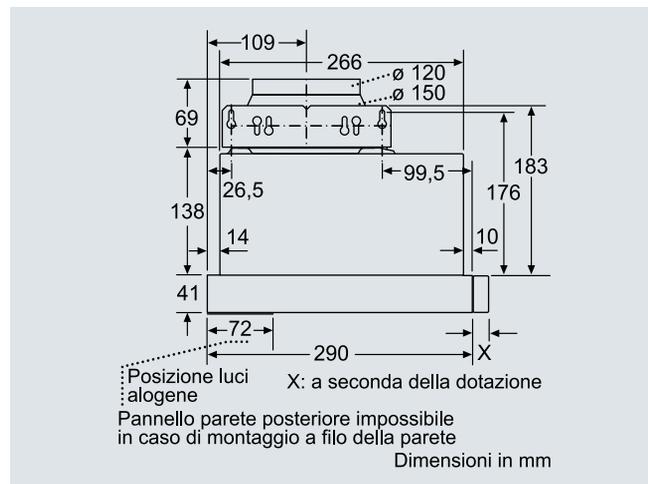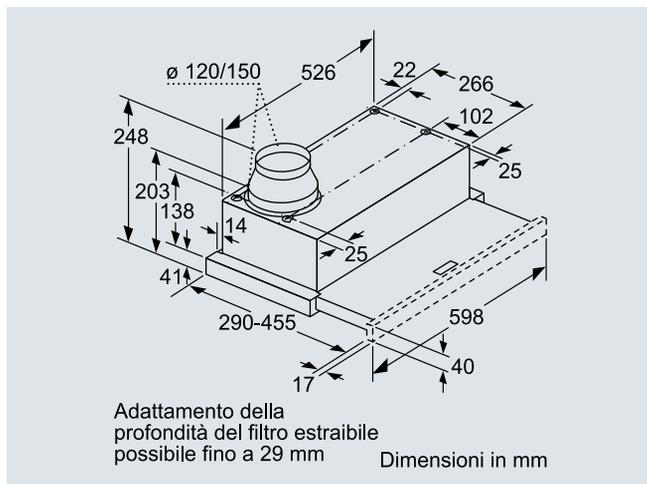


LI26031CH


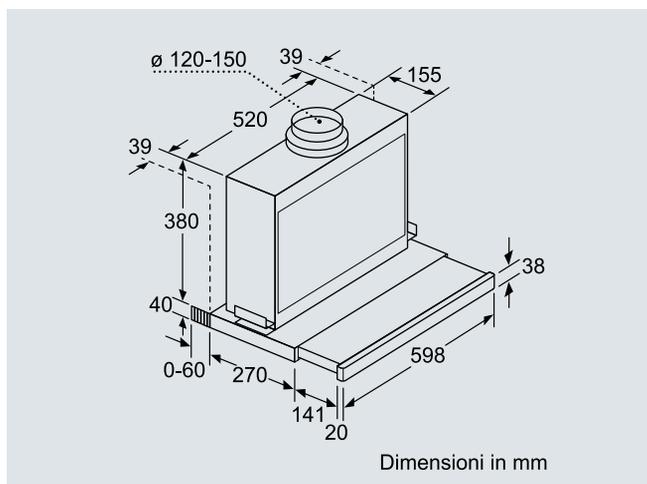


Cappe aspiranti telescopiche

Cappe aspiranti telescopiche con basi di diverse profondità





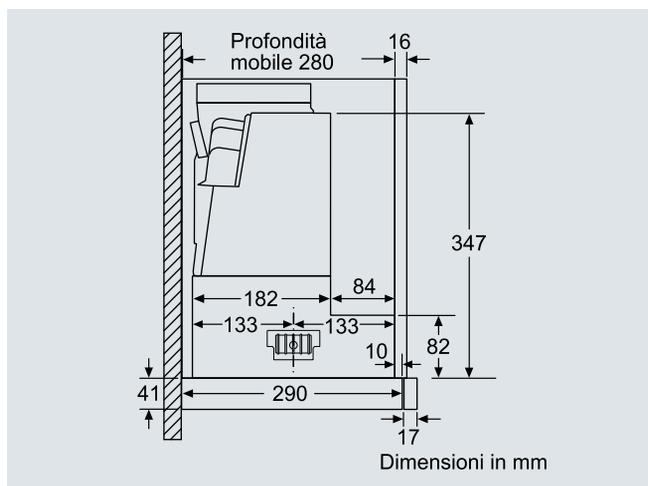


La mascherina della cappa può essere montata a filo con l'anta del mobile solo se il corpo dell'apparecchio è profondo 305 mm.

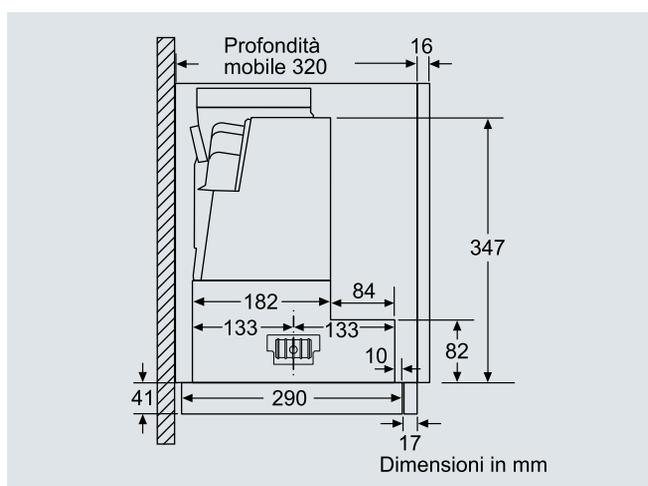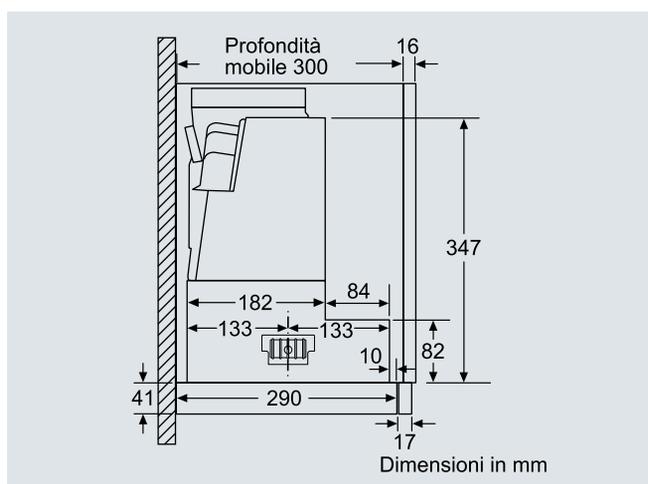

Cappe aspiranti telescopiche

Montaggio speciale con telaio per l'abbassamento LZ46600

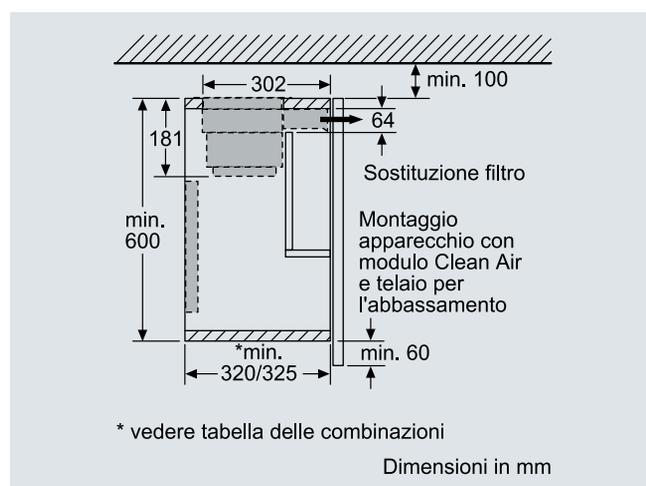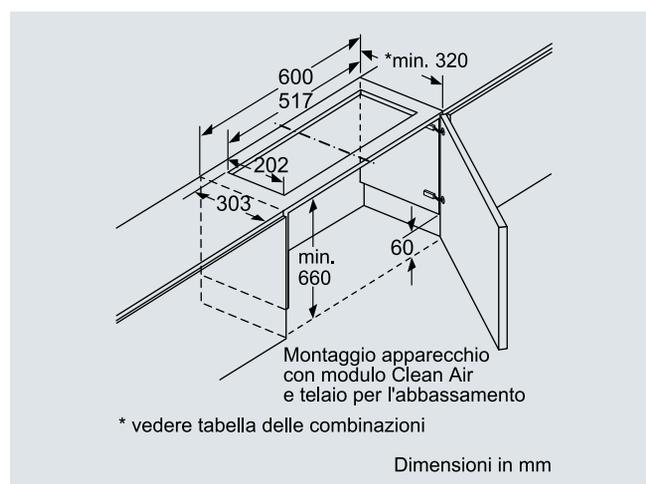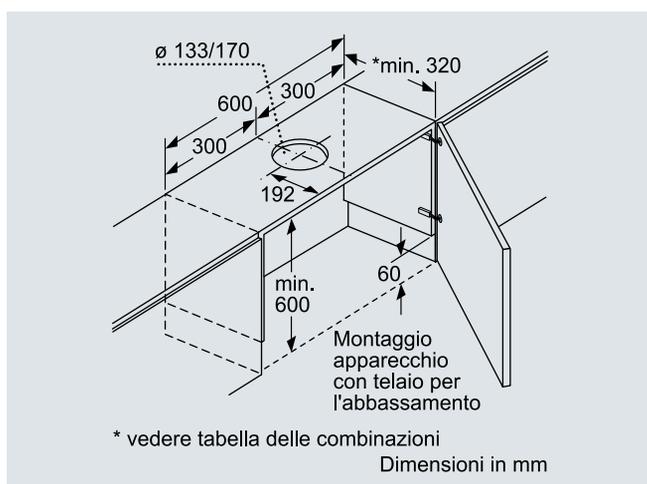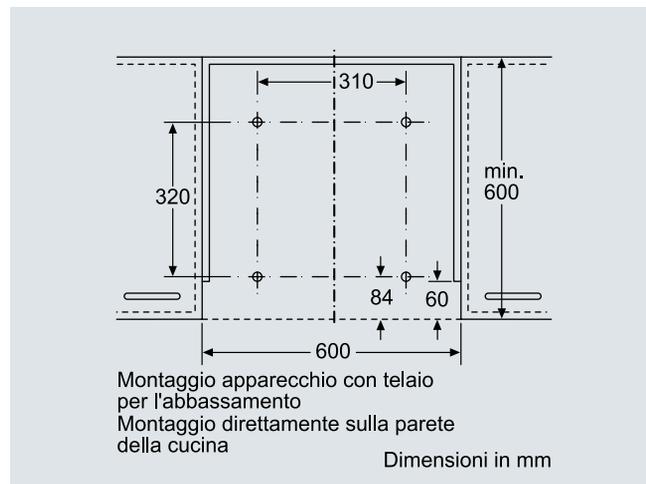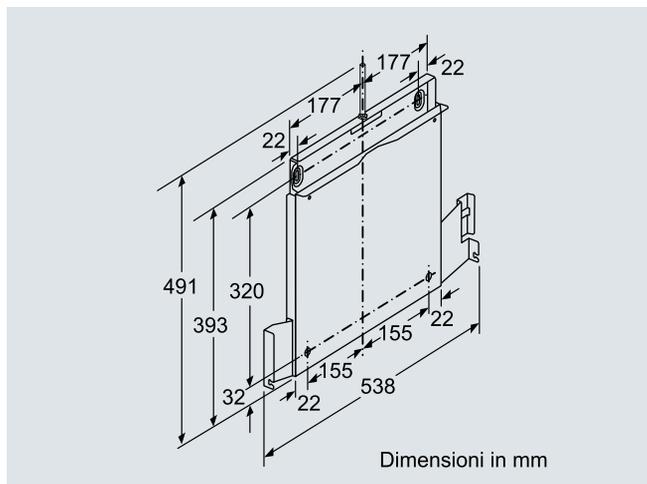

Video: Telaio per l'abbassamento

Cappe aspiranti telescopiche

Montaggio speciale con telaio per l'abbassamento LZ46600

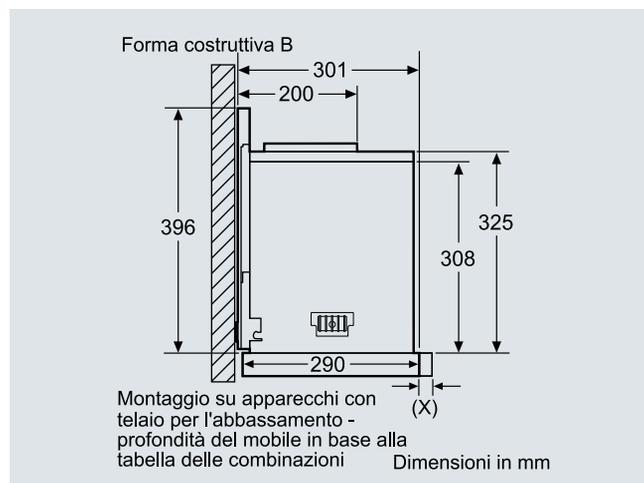
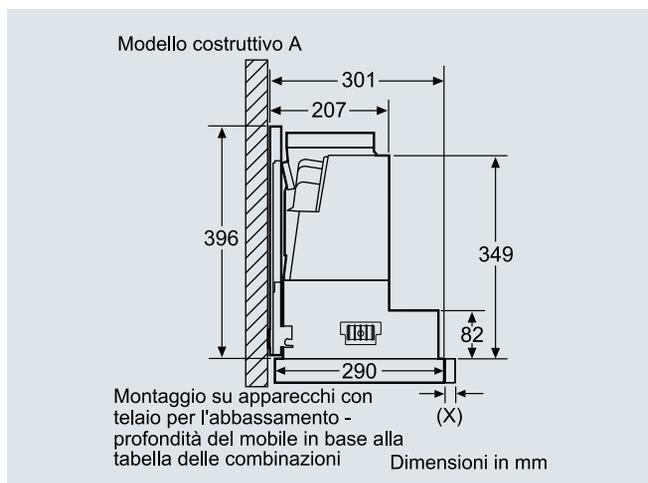


Tabella delle combinazioni per apparecchi da 60 cm con telaio per l'abbassamento






| Forma costruttiva dell'apparecchio nel mobile | Profondità d'incasso degli apparecchi con telaio per l'abbassamento | Profondità della maniglia integrata (X) | Profondità d'incasso | Profondità del complessiva mobile |
|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|
| Modello costr. A | 301 | 17 | 318 | min. 320 |
| | 301 | 20 | 321 | min. 323 |
| | 301 | 31 | 332 | min. 334 |
| Forma costr. B | 301 | 31 | 332 | min. 334 |

In caso di impiego di un rivestimento della nicchia >5 mm deve essere messa una fodera interna al telaio per l'abbassamento. La profondità del mobile deve essere adattata di conseguenza.

Dimensioni in mm

Cappe aspiranti telescopiche

Montaggio speciale con cleanAir

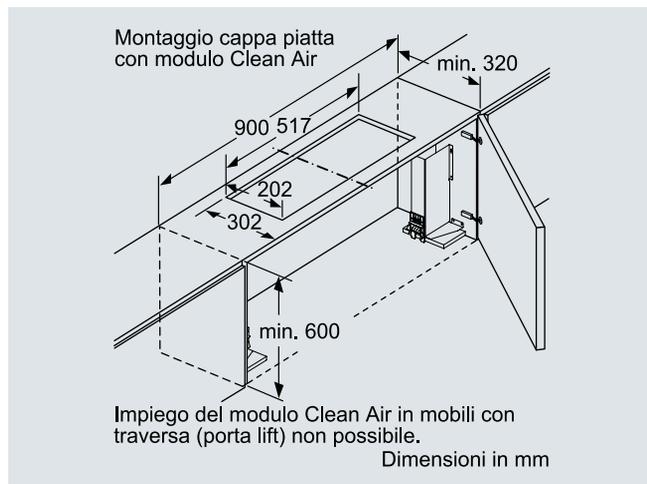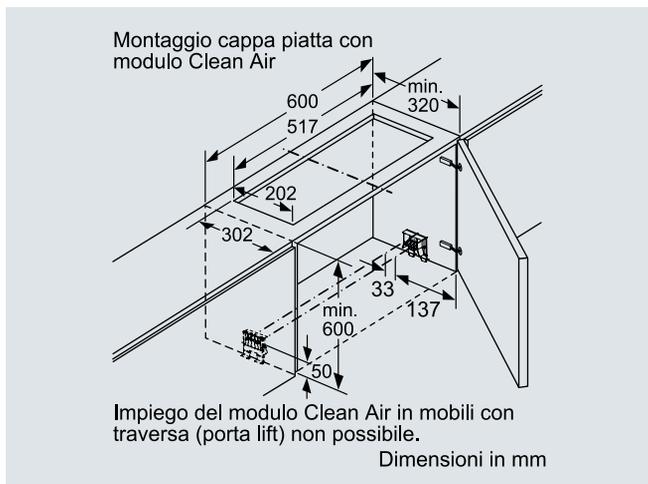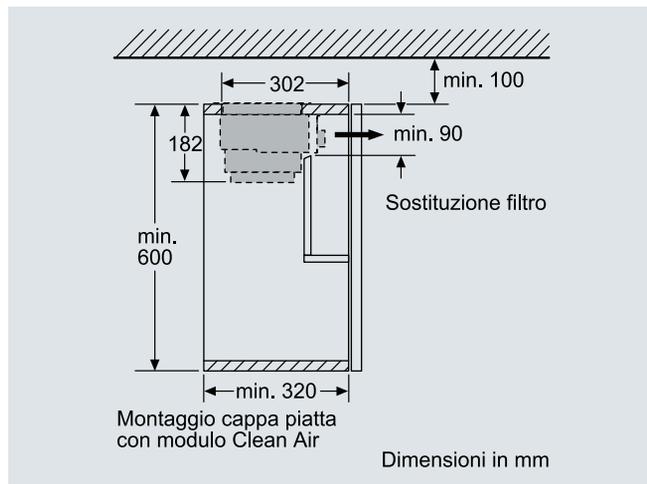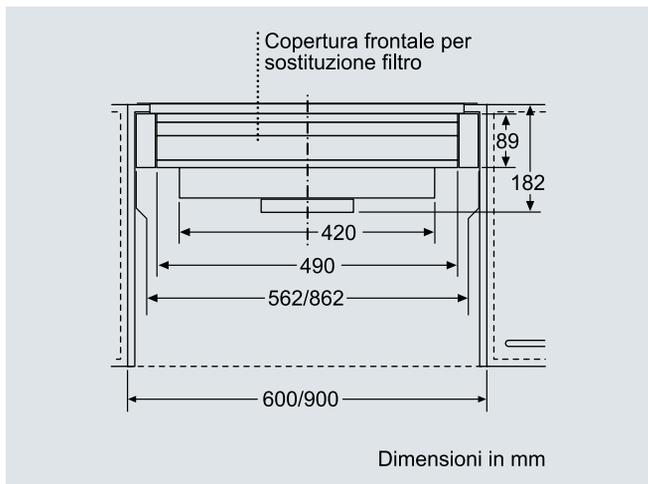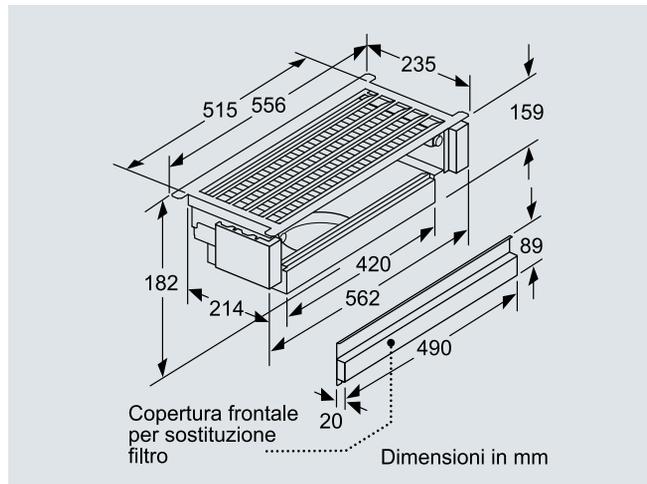

Accessori speciali

Cappe isola LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

Altezza camino 1600-2000
Altezza camino 1100-1500
Altezza camino 700-1000
1600 prolunga⁽²⁾
1100 prolunga⁽¹⁾
580 Standard serie
X

⁽¹⁾ = è necessaria una prolunga di montaggio di 500mm.
⁽²⁾ = è necessaria una prolunga di montaggio di 1000mm.

X = altezza del corpo a seconda del design

Dimensioni in mm

1100
264 359
1600
264 359

CHF 896.-
N° art. LZ12285⁽¹⁾
espulsione/ricircolo

CHF 1'093.-
N° art. LZ12385⁽²⁾
espulsione/ricircolo

Dimensioni in mm

277 225 249 191 min. 290-max. 500*

CHF 228.-
CHF 211.70
N° art. LZ12510
*regolabile in altezza ad intervalli da 10mm.

277 225 249 191 min. 290-max. 500*

CHF 417.-
N° art. LZ12530
*Regolabile in altezza ad intervalli da 10mm.

Dimensioni in mm

20-45° 245 199 277 345
20-45° 245 199 277 345

CHF 260.-
CHF 241.41
N° art. LZ12310
Adattatore per plafoni mansardati sinistra/destra

CHF 260.-
CHF 241.41
N° art. LZ12410
Adattatore per plafoni mansardati ant./post.

Dimensioni in mm

Accessori speciali

Cappe per isole LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

Cappe a muro
 LC91BUV50
 LC91BUR50
 LC98BIP50
 LC97BCP50
 LC67BCP50

CHF 480.-
 CHF 445.68
 N° art. LZ12265
 espulsione/ricircolo

CHF 628.-
 CHF 583.10
 N° art. LZ12365
 espulsione/ricircolo

Dimensioni in mm

LC96BBM50
 LC66BBM50
 LC66BBC50
 LC97GHM50

CHF 480.-
 N° art. LZ12250
 espulsione/ricircolo

CHF 628.-
 N° art. LZ12350
 espulsione/ricircolo

Dimensioni in mm

X = altezza del corpo a seconda del design




Disegni di montaggio

Frigoriferi




side-by-side

KA93GAIEP / KA93DAIEP

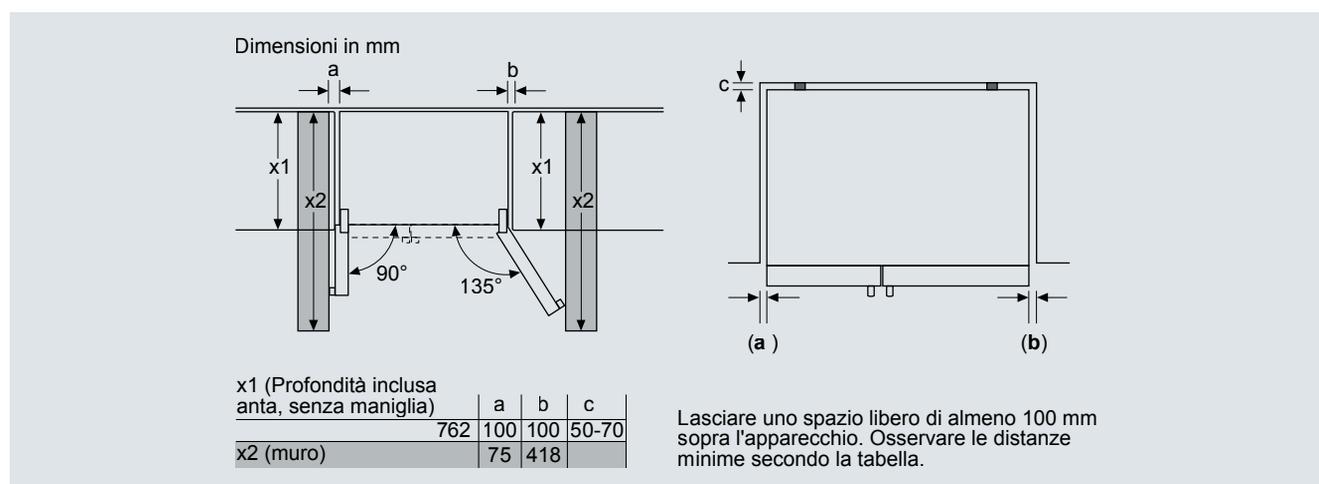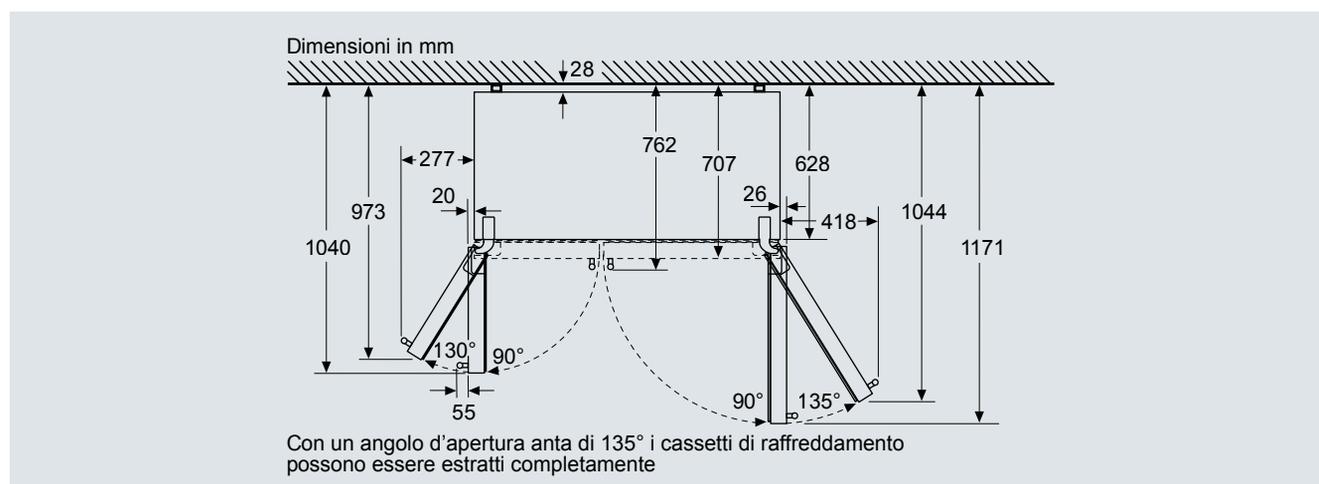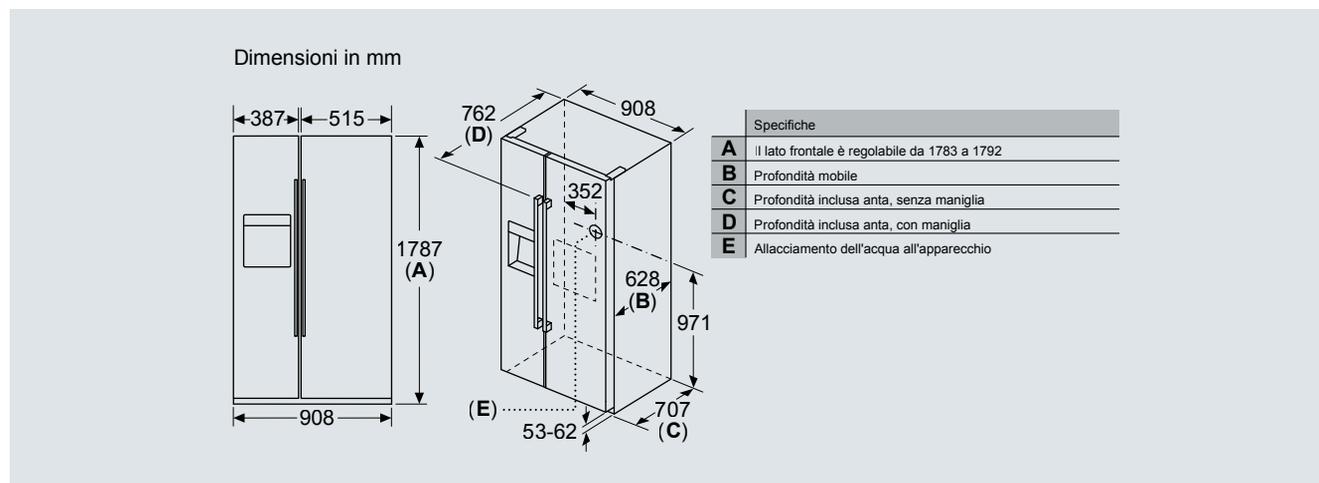

side-by-side


KF86FPBEA

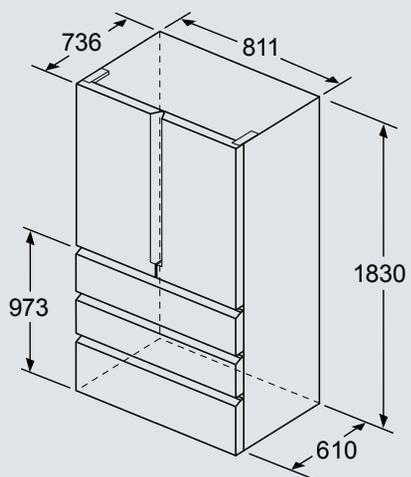

Dimensioni in mm

Disegni di montaggio


Lavastoviglie

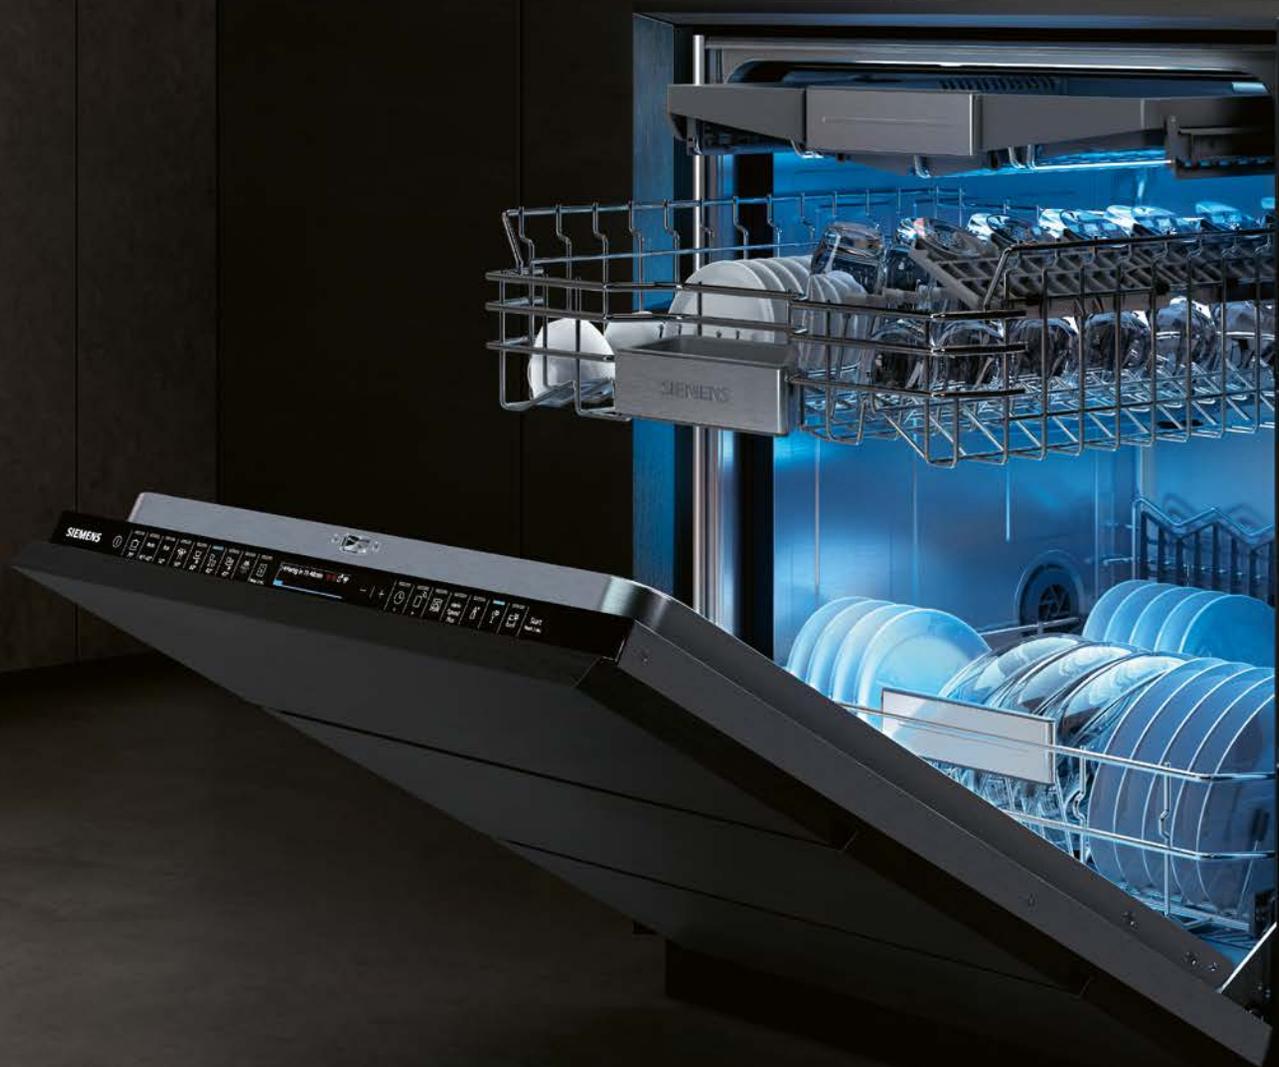

Lavastoviglie da 60 cm


Lavastoviglie integrabili

Modelli SN

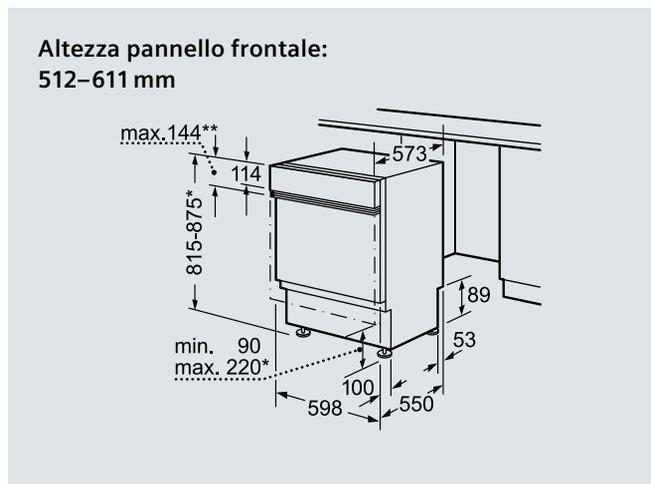

- ** Mascherina in acciaio inox fino max. 143 mm
- * Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 815 90–160 mm
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 875 150–220 mm


Modelli SX

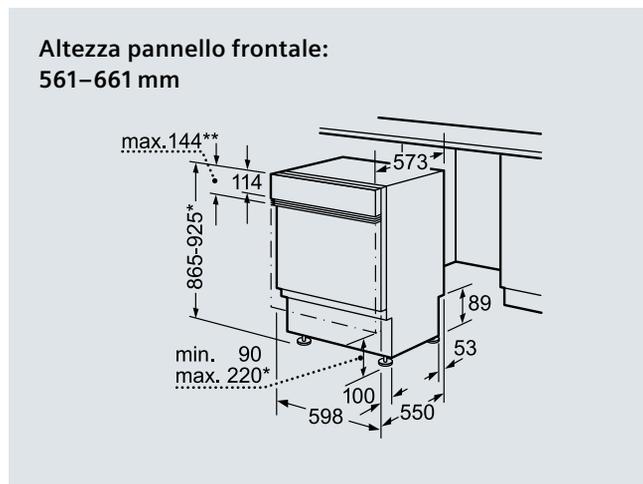

- ** Mascherina in acciaio inox fino max. 143 mm
- * Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 865 90–160 mm
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 925 150–220 mm


Lavastoviglie completamente integrabile

Modelli SN

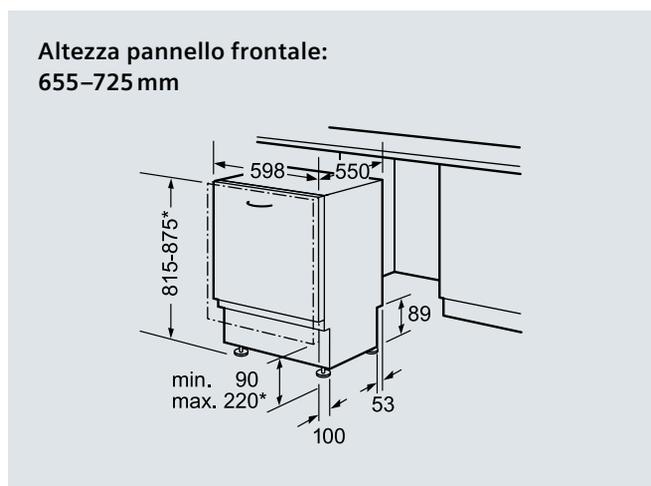

- * Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 815 90–160 mm
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 875 150–220 mm

Modelli SX

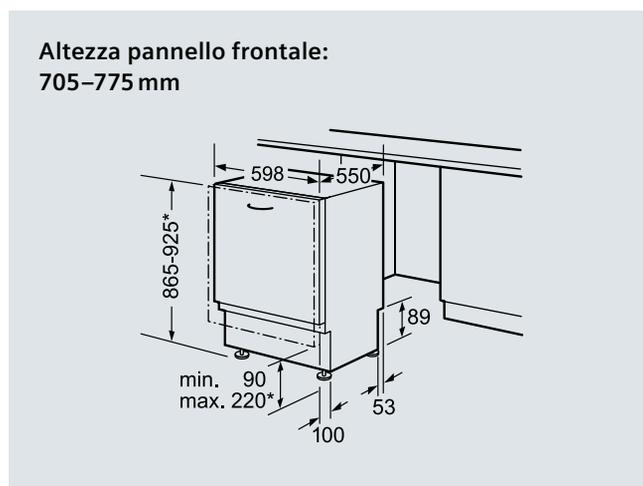


- * Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 865 90–160 mm
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 925 150–220 mm

Lavastoviglie da 60 cm


Lavastoviglie completamente integrabili con varioCerniera

Modelli SN

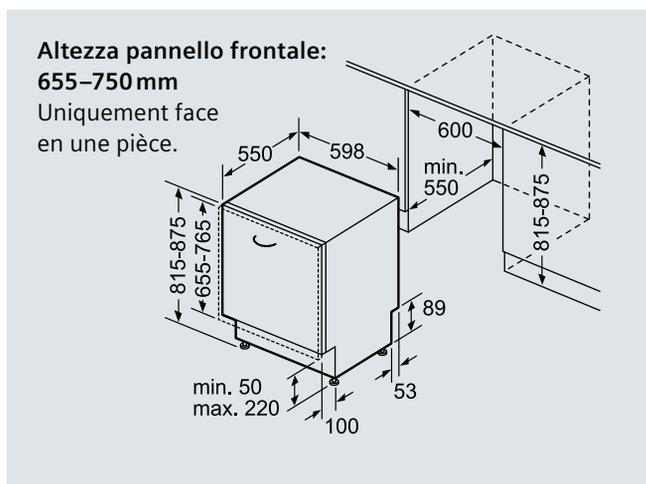

- * Con piedi a vite regolabili in altezza
- | | |
|---|------------|
| Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 815 | 50–160 mm |
| Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 875 | 125–220 mm |

Modelli SX

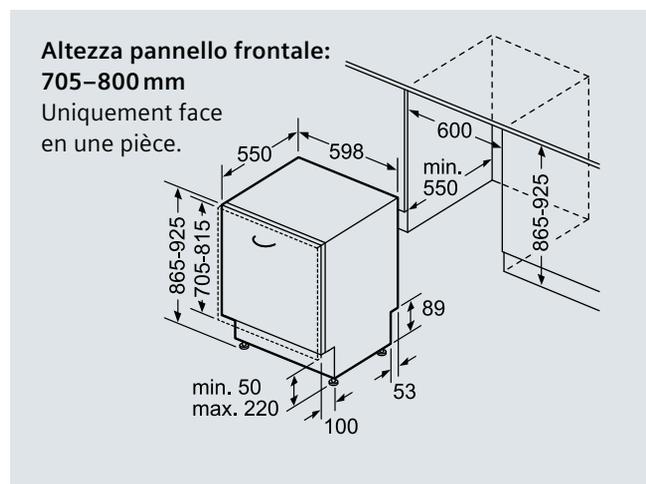


- * Con piedi a vite regolabili in altezza
- | | |
|---|------------|
| Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 865 | 50–160 mm |
| Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 925 | 125–220 mm |


Lavastoviglie da 45 cm

Lavastoviglie integrabili

Integrabile 45 cm

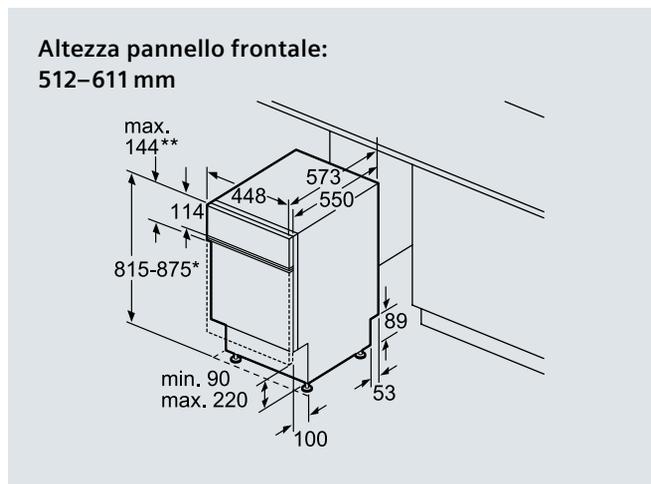

Completamente integrabile 45 cm

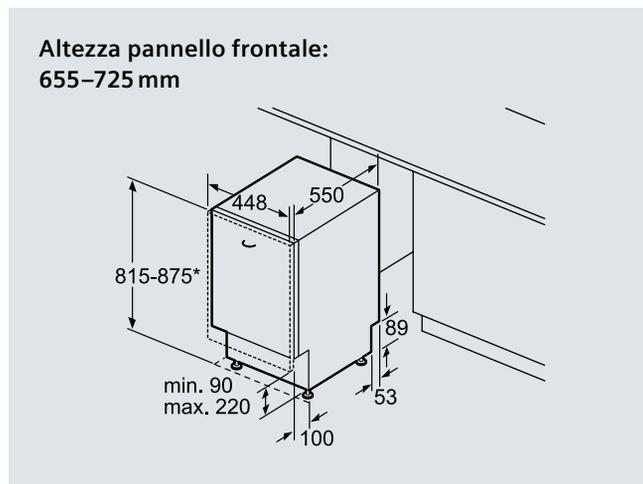

- ** Mascherina in acciaio inox fino max. 143 mm
- * Con piedi a vite regolabili in altezza
 Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 815 90-160 mm
 Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 875 150-220 mm


- * Con piedi a vite regolabili in altezza
 Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 815 90-160 mm
 Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 875 150-220 mm

Montaggio con altezze SMS solo con cerniera ribaltabile SZ73010 (pannello frontale 2 pz.).

Montaggio nelle altezze del sistema SMS solo con cornice da incasso SZ80010.

Lavastoviglie da 45 cm


Completamente integrabile 45 cm con varioCerniera

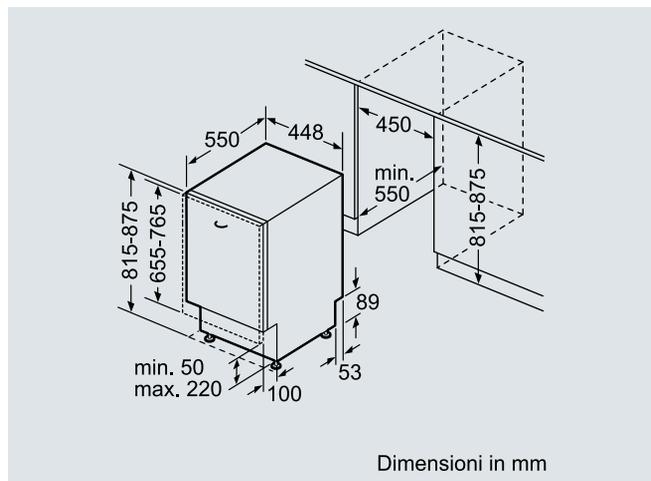


Dimensioni di allacciamento

Lavastoviglie 60 cm / 45 cm

60 cm

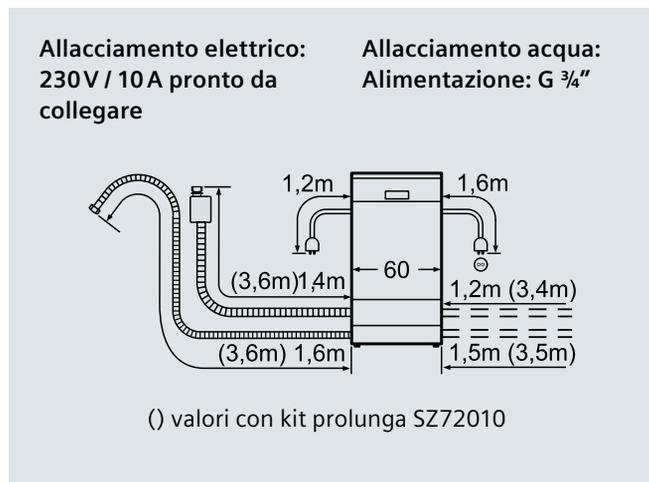

45 cm

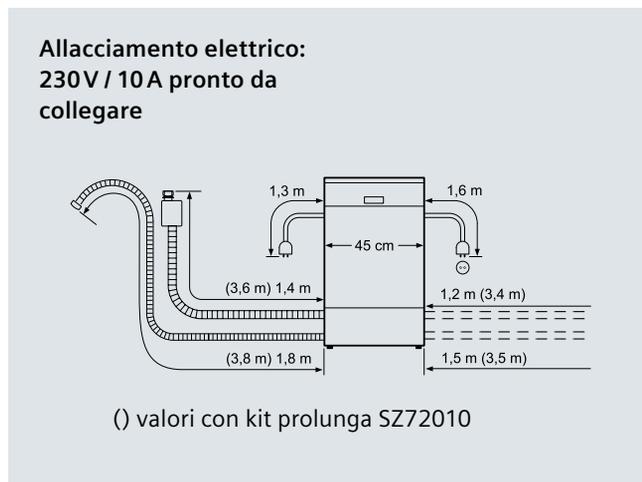

Informazioni sulle molle delle porte:

SR... (larghezza della lavastoviglie 45 cm)

- Nelle condizioni di fornitura, le **lavastoviglie completamente integrabili** possono reggere pannelli frontali di peso compreso tra 2,5 kg e 7,5 kg. È possibile richiedere al servizio clienti molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg.
- Nelle condizioni di fornitura, le **lavastoviglie integrabili** possono reggere pannelli frontali di peso compreso tra 2,5 kg e 6,5 kg. È possibile richiedere al servizio clienti molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg.

SN... / SX... (larghezza della lavastoviglie 60 cm)

- Nelle condizioni di fornitura, le **lavastoviglie completamente integrabili alte 86,5 cm** possono reggere pannelli frontali di peso compreso tra 3,0 kg e 10,0 kg. È possibile richiedere al servizio clienti molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg per apparecchi ≥ 40 db. Per apparecchi ≤ 39 db il servizio clienti non mette a disposizione molle di ricambio.
- Nelle condizioni di fornitura, tutte le **altre lavastoviglie** possono reggere pannelli frontali di peso compreso tra 2,5 kg e 8,5 kg. È possibile richiedere al servizio clienti molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg.

Nota generale:

la sostituzione delle molle può essere eseguita esclusivamente da un tecnico del servizio clienti BSH. Il **peso del pannello frontale deve essere distribuito in modo il più possibile uniforme.**

Panoramica delle dimensioni

Lavastoviglie da 60 cm e 45 cm

| | | Altezza corpo 655–765 mm | | | | | | | | | | Altezza corpo 705–815 mm | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Altezza della nicchia in mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 |
| Altezza dello zoccolo in mm | 50 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 55 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 60 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 65 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 70 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 75 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 80 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 85 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 90 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 95 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 100 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 105 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 110 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 115 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 120 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 125 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 130 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 135 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 145 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 150 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| | 155 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 160 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 165 | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 170 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 175 | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 180 | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 185 | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 190 | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 195 | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 200 | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 205 | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 210 | | | | | | | | | | | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 215 | | | | | | | | | | | | | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 220 | | | | | | | | | | | | | | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |

* Vale per frontali di mobili di uno spessore di max. 22 mm



Legenda

- 81,5 Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con cerniera «normale»
- 81,5 Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con varioCerniera
- 81,5 Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con pannello frontale del mobile suddiviso e cerniera ribaltabile

Per apparecchi con funzione timeLight non ha senso il montaggio al di sotto della linea di demarcazione, perché timeLight non sarebbe visibile.



Legenda

- 86,5 Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con cerniera «normale»
- 86,5 Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con varioCerniera
- 86,5 Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con pannello frontale del mobile suddiviso e cerniera ribaltabile

Lavastoviglie per colonna

Senza inclinazione della mascherina del cassetto / varioCerniera

| Altezza nicchia (mm) | Spessore pannello frontale (mm) | Altezza zoccolo (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | | | |
| 815 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | |
| | 19 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | | | |
| | 22 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | | | |
| 820 | 16 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | |
| | 19 | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | | |
| | 22 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | | | |
| 825 | 16 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | |
| | 19 | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | |
| | 22 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | | |
| 830 | 16 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | |
| | 19 | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | |
| | 22 | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | |
| 835 | 16 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | |
| | 19 | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | |
| | 22 | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | |
| 840 | 16 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | |
| | 22 | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | |
| 845 | 16 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | |
| | 22 | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | |
| 850 | 16 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | |
| | 19 | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | |
| | 22 | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | |
| 855 | 16 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | |
| | 22 | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | | | |
| 860 | 16 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | | | |
| 865 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | |
| | 19 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | | | |
| | 22 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | | | | |
| 870 | 16 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | |
| | 19 | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | | |
| | 22 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | | |
| 875 | 16 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | |
| | 19 | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | |
| | 22 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | | |
| 880 | 16 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | |
| | 19 | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | |
| | 22 | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | |
| 885 | 16 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | |
| | 19 | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | | |
| | 22 | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | |
| 890 | 16 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | |
| | 22 | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | |
| 895 | 16 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | | |
| | 22 | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | |
| 900 | 16 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | |
| | 19 | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | | | |
| | 22 | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | |
| 905 | 16 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 | | | |
| | 22 | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | | | |
| 910 | 16 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 | | |
| | 22 | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | | | |
| 915 | 16 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | | |
| 920 | 16 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | |
| 925 | 16 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6 | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 |
| | 22 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 |

Lavastoviglie per colonna

Senza inclinazione della mascherina del cassetto / cerniera normale

| Altezza nicchia (mm) | Spessore pannello frontale (mm) | Altezza zoccolo (mm) | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 815 | 16 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 | |
| | 19 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 | |
| | 22 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 | |
| 825 | 16 | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 |
| | 19 | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 |
| | 22 | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 |
| 835 | 16 | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 |
| | 19 | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 |
| | 22 | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 |
| 845 | 16 | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 |
| | 19 | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 |
| | 22 | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 |
| 855 | 16 | | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 |
| | 19 | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| | 22 | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 |
| 865 | 16 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 | |
| | 19 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 | |
| | 22 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 | |
| 875 | 16 | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 |
| | 19 | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 |
| | 22 | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 |
| 885 | 16 | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 |
| | 19 | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 |
| | 22 | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 |
| 895 | 16 | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 |
| | 19 | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 |
| | 22 | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 |
| 905 | 16 | | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 |
| | 19 | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| | 22 | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 |
| 915 | 16 | | | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| | 19 | | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 |
| | 22 | | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| 925 | 16 | | | | | | | 10,5 | 11 | 12 |
| | 19 | | | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 |
| | 22 | | | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 |

Lavastoviglie per colonna

Con inclinazione della mascherina del cassetto / cerniera normale

| Altezza nicchia (mm) | Spessore pannello frontale (mm) | Altezza zoccolo (mm) | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 815 | 16 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 | |
| | 19 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | |
| | 22 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 | |
| 825 | 16 | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 |
| | 19 | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 |
| | 22 | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 |
| 835 | 16 | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 |
| | 19 | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 |
| | 22 | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 |
| 845 | 16 | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
| | 19 | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| | 22 | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 |
| 855 | 16 | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| | 19 | | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| | 22 | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
| 865 | 16 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 | |
| | 19 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | |
| | 22 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 | |
| 875 | 16 | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 |
| | 19 | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 |
| | 22 | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 |
| 885 | 16 | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 |
| | 19 | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 |
| | 22 | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 |
| 895 | 16 | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
| | 19 | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| | 22 | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 |
| 905 | 16 | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| | 19 | | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| | 22 | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
| 915 | 16 | | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| | 19 | | | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| | 22 | | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| 925 | 16 | | | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 |
| | 19 | | | | | | | 7 | 7,5 | 8 |
| | 22 | | | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 |

Tradeplace. La piattaforma online per il successo aziendale.

Tutte le funzioni per il commercio specializzato – in un unico posto.



Tradeplace fornisce supporto per le campagne di marketing. Selezionati materiali di marketing Siemens sono disponibili per il download per i rivenditori specializzati.

Qui sono disponibili:

- Le informazioni più aggiornate sulle attività di marketing di Siemens
- Panoramica dei loghi e dei prodotti della fondazione tedesca Stiftung Warentest
- Film e servizi video
- Banner digitali per il vostro sito Web

Più valore: approfittate dei numerosi vantaggi di Tradeplace per le vostre vendite.

- Una piattaforma di ordinazione online per tutti i principali produttori di elettrodomestici
- Ordinanze online 24 ore su 24 con informazioni sulla disponibilità di consegna
- Tradeplace è gratuito al 100%.¹

Più servizi: approfittate dei numerosi vantaggi del mercato del servizio clienti di Tradeplace per i vostri servizi.

- Comode funzioni di ricerca e zoom per pezzi di ricambio e accessori
- Documentazioni tecniche aggiornate e complete per un servizio competente
- Ordinanze a basso costo dei pezzi di ricambio con controllo della disponibilità

www.tradeplace.com

¹ Tutti i servizi, a eccezione del mercato del servizio clienti, sono gratuiti. Fate clic su «Registrazione» per ottenere ulteriori informazioni.



Servizio d'eccellenza incluso.

Possibilità personalizzate per prestazioni ottimali del vostro apparecchio.

Chi sceglie un elettrodomestico Siemens non soltanto ottiene un prodotto tecnologico innovativo, ma può anche contare sul meglio dell'assistenza. La lavatrice e il forno semplificano la vita, e l'assistenza Siemens fa in modo che continuino a farlo il più a lungo possibile. Avete bisogno della consulenza di un esperto o di uno dei più grandi servizi di assistenza clienti in Svizzera? Oppure di un'estensione di garanzia o di prodotti più efficaci per la pulizia e la cura della vostra casa? La varietà dell'offerta del servizio di assistenza Siemens è sempre all'altezza di qualsiasi esigenza del cliente.

«Ottima comunicazione con il servizio di assistenza e il tecnico Siemens. Si ottiene rapidamente un appuntamento per riparare l'apparecchio. Il tecnico è stato molto gentile, ha sostituito rapidamente le componenti e ha pulito tutto perfettamente senza lasciare in disordine, fantastico! Buona spiegazione durante la sostituzione da parte del tecnico.»

Oliver M. (Feedback clienti, Fonte: NPS)

«Il servizio è ottimo. I tecnici dell'assistenza sono stati tutti molto accomodanti, gentili e competenti. Anche il fatto che l'apparecchio difettoso sia stato sostituito in modo così rapido è indice dell'ottima qualità del servizio. Inoltre, il personale del servizio telefonico è molto gentile e disponibile. Fantastico!»

Thomas M. (Feedback clienti, Fonte: NPS)



Contatti

Telefono: 0848 888 500

Riparazioni: ch-service@bshg.com

Pezzi di ricambio / accessori: ch-spareparts@bshg.com

Shop online: siemens-home.bsh-group.ch



Assistente del servizio online

È possibile trovare risposta a molte domande in modo semplice e veloce. Il nostro assistente online offre assistenza rapida e affidabile con pochi clic del mouse: dalle istruzioni per l'uso a suggerimenti e trucchi sui prodotti per la pulizia e molto altro ancora.



Pezzi di ricambio originali

La maggior parte dei pezzi di ricambio originali Siemens è in stock per ogni elettrodomestico per almeno 10 anni e può essere ordinata telefonicamente oppure online in qualsiasi momento.



Accessori originali

Chi acquista un elettrodomestico Siemens sa di scegliere la qualità di un marchio leader e non accetta compromessi nemmeno in fatto di accessori. Nel shop online Siemens sono disponibili accessori originali, testati sugli elettrodomestici e realizzati su misura per soddisfarne i requisiti principali.



Specialisti del servizio Siemens

Con circa un centinaio di tecnici qualificati ben formati a disposizione, il servizio assistenza clienti Siemens garantisce l'intervento in loco nel minor tempo possibile.



Estensione della garanzia

La garanzia estesa Siemens offre altri 3 anni di tranquillità per i vostri apparecchi. Durante il periodo di estensione della garanzia, si applicano sempre i più alti standard in termini di prestazioni e affidabilità. Ciò vi consente di sfruttare al massimo gli apparecchi con una garanzia estesa Siemens, semplificando la vostra vita quotidiana. Garantito.



Benvenuti nel emozionante mondo di Siemens.

Negli Atelier del Futuro di Siemens, voi e i vostri ospiti potete imparare a cucinare come dei veri professionisti. Fatevi mostrare come utilizzare alcuni ingredienti e l'attrezzatura da cucina di alta qualità di Siemens per creare un piatto di alta classe.

Dimostrazioni di cucina – per la decisione giusta.

Per aiutarvi a scegliere bene, Siemens Elettrodomestici organizza dimostrazioni gratuite nei suoi esclusivi Atelier del Futuro. Qui potete rendervi conto in prima persona dei vantaggi degli apparecchi, scoprire ogni dettaglio sulle loro funzioni speciali e toccare con mano le possibilità offerte da prodotti innovativi e convincenti.

Corso di cucina – per i cuochi del futuro.

Venite nei nostri Atelier del Futuro e scoprite i nostri corsi di cucina con tutti i sensi. Cucinate insieme al nostro chef professionista, per una cucina innovativa ed esigente.



Per ulteriori informazioni sui nostri corsi di cucina, nonché una panoramica di tutte le date e le sedi disponibili, potete visitare il sito [siemens-home.bsh-group.ch](https://www.siemens-home.bsh-group.ch).

Registratevi oggi sul nostro sito Web [siemens-home.bsh-group.ch](https://www.siemens-home.bsh-group.ch) o all'indirizzo ch-fachberatung@bshg.com.



Gli Atelier del Futuro.

L'esperienza showroom reinventata.

Nelle nostre esposizioni potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Siemens. Visitate il nostro showroom durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di chiamare per fissare un appuntamento.

Berna
Tel. 0848 888 500
ch-fachberatung@bshg.com

Geroldswil
Tel. 0848 888 500
ch-fachberatung@bshg.com

Crissier
Tel. 0848 888 500
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
Tel. 0848 888 500
ch-fachberatung@bshg.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/inspirazione



I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo. I dati tecnici si basano sui principi di calcolo della direttiva UE 2010/30/UE.

Catalogo: aggiornato a gennaio 2021

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Il gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici.
Portale per i rivenditori Siemens: www.tradeplace.com

Tel. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.ch



Q8A0010853 01/2021

Generalmente

Forni/Cucine da incasso/Asciugatrici

| | |
|---|---|
|  Classe di efficienza energetica A+++ |  Classe di efficienza energetica A |
|  Classe di efficienza energetica A++ |  Consumo d'acqua |
|  Classe di efficienza energetica A+ |  Home Connect |

Frigoriferi e congelatori, lavastoviglie e lavatrici

| | |
|---|---|
|  Classe di efficienza energetica A |  Classe di efficienza energetica D |
|  Classe di efficienza energetica B |  Classe di efficienza energetica E |
|  Classe di efficienza energetica C |  Classe di efficienza energetica F |

Forni, cucine e forni a vapore

| | | | |
|---|--|--|--|
|  Guide telescopiche a 3 livelli |  Funzione getto di vapore |  LED multilivello |  Display tattile TFT |
|  activeClean® |  ecoClean Plus |  Forno a microonde con varioSpeed |  Display tattile TFT Plus |
|  Sensore di cottura |  Sicurezza bambini |  softMove | |
|  Termometro Plus |  Alogene |  Forno a vapore | |
|  coolStart |  LED |  Display TFT | |

Piani di cottura in vetroceramica, induzione e cappe

| | | | |
|--|---|---|---|
|  dual lightSlider |  Luce LED |  Aspirazione perimetrale |  varioInduzione |
|  Indicatore del consumo di energia |  Sensore della qualità dell'aria |  reStart |  varioInduzione Plus |
|  Motore iQdrive |  powerMove Plus |  touchControl |  varioMotion |
|  Sensore di cottura Plus |  quickStart |  touchSlider | |

Frigoriferi e congelatori

| | | | |
|--|--|--|---|
|  antiFingerPrint |  Dimensioni nicchia 1775 mm |  hyperFresh |  safetyGlass |
|  bigBox |  hyperFresh premium |  Luce LED |  softClose |
|  bottleRack |  hyperFresh plus |  noFrost |  superCongelamento |

Lavastoviglie

| | | | |
|---|---|---|--|
|  aquaStop® |  glassZone |  Silenzioso |  timeLight |
|  autoOpen Dry |  igienePlus |  openAssist |  varioCerniera |
|  Assistente di dosaggio |  infoLight |  rackMatic |  varioCestello Pro |
|  duoPower® |  IntensiveZone |  Funzione automatica per detersivo |  varioSpeed Plus |
|  emotionLight |  Motore iQdrive |  sideLight |  Asciugatura Zeolith® |
|  Asciugatura brillante |  Coperti standard 14 |  Display TFT |  suisse series |