

# JUNKER

## PRODAJNI PRIRUČNIK 2021

PEČENJE I  
KUHANJE

KUHINJSKA  
NAPA

PRANJE  
POSUĐA

HLAĐENJE I  
ZAMRZAVANJE



10 YEARS  
JUNKER  
10  
built-in appliances exclusive to  
**nobilia®**



## JUNKER – KVALITETA OD SAMOG POČETKA

04 – 05

### PEĆENJE I KUHANJE

Ugradbene pećnice / Ugradbene kompaktne pećnice	<b>12 – 17</b>
Poseban pribor	<b>17</b>
Ugradbeni štednjaci	<b>18 – 19</b>
Mikrovalne pećnice	<b>20 – 21</b>
Ploče za kuhanje, samostalne	<b>22 – 28</b>
Ploče za kuhanje	<b>29</b>

06 – 29

### PRANJE POSUĐA

Mogućnost integracije / potpune integracije (60 cm širine)	<b>48 – 53</b>
Mogućnost potpune integracije (45 cm širine)	<b>54 – 55</b>
Poseban pribor	<b>55</b>

42 – 55

### HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE

Ugradbeni hladnjaci	<b>60 – 61</b>
Ugradbeni zamrzivač	<b>61</b>
Kombinacije s hlađenjem / zamrzavanjem	<b>62 – 63</b>
Informacije o novoj energetskoj oznaci	<b>64 – 65</b>
Servis / Kontakt	<b>66 – 67</b>

### KUHINJSKE NAPE

Teleskopske nape	<b>30 – 41</b>
Zidne nape	<b>34 – 35</b>
Kuhinjske nape	<b>36 – 37</b>
Otočne nape / Poseban pribor	<b>38 – 39</b>
Vrijednosti buke	<b>40</b>
	<b>41</b>

### PRANJE POSUĐA

**42 – 55**

Informacije o novoj energetskoj oznaci	<b>64 – 65</b>
Servis / Kontakt	<b>66 – 67</b>



# 10 GODINA JUNKER UGRADBENIH UREĐAJA. EKSKLUZIVNOST KOJA ODUŠEVJAVA.

Ako se uz kuhanje opuštate, pritom uživate u mirisima svježih namirnica i čaše su kristalno čiste – onda se osjećate kao kod kuće. Junker ugadbene uređaje i nobilia kuhinje – partnerstvo koje traje već više od 10 godina.

Obljetnica koju želimo proslaviti s vama i našim ekskluzivnim uređajima za obljetnicu. Otkrijte nove pećnice s dotokom pare, ploču za kuhanje s Flex indukcijom i brojne ostale proizvode. Neka vas oduševe kvaliteta Junker ugradbenih uređaja i stručna korisnička podrška, koja vam u svakom trenutku stoji na raspolaganju. Uz nobilia i Junker ugradbene uređaje vaša će kuhinja postati vaše novo središte interesa.

10 YEARS  
JUNKER  
**10**  
built-in appliances exclusive to  
**nobilia®**

# OD POČETKA USMJERENO NA BUDUĆNOST. I KVALITETU.

## 1870



## 1870

Sve je započelo 1870. Karl Junker i August Ruh stekli su slavu kao proizvođači visokokvalitetnih šivaćih mašina te su svoju paletu proizvoda proširili kaminima koje su prodavali po cijelom svijetu. Već u to vrijeme započeli su s razvojem prvog plinskog štednjaka.

## 1904



## 1904

Kreće serijska proizvodnja plinskih štednjaka. Kao prava inovacija, plinski štednjaci obogaćaju i olakšavaju svakodnevni život i dobivaju sve veće značenje. Štednjak tvrtke Junker und Ruh postaje najprodavaniji plinski štednjak u Njemačkoj.

## 50-te



## 50-TE GODINE

Kao tvrtka koju pokreću inovacije, tvrtka Junker und Ruh stalno proširuje svoju paletu proizvoda. U to se ubrajaju potpuno sigurni plinski štednjak, nape za kuhinje, električni štednjaci te mali električni uređaji.

# 90-te

# 2011

# 2021



## 90-TE GODINE

I 130 godina nakon utemeljenja, tvrtka Junker und Ruh nudi širok i atraktivan assortiman ugradbenih uređaja za kuhinju. U središtu spektra proizvoda njemačke marke s tradicijom i dalje stoje pećnice i štednjaci.

## 2011

Kuhanje je postalo središnja tema društvenih razgovora. Tvrta Junker užitak u umjetnosti kuhanja prati proširenjem assortimenta modernim i inovativnim tehnologijama – mogućnostima uz koje gotovo nijedna želja ne ostaje neispunjena. Visoko-kvalitetni ugradbeni uređaji tvrtke Junker sada su ekskluzivno dostupni s nobilia kuhinjama.

## 2021

Kuhinje sve više postaju središte interesa. Otvoreni dizajn, prirodni materijali i moderni uređaji postižu ravnotežu između inovativne tehnologije i svjesnog načina života. Uz nove ugradbene uređaje u elegantnom dizajnu stakla i intuitivnim rukovanjem Junker i nobilia pozivaju vas da uživate u kuhanju.

# DOVODIMO PARU U PEĆNICU.

## JUNKER PEĆNICE.

Samim pogledom na nove Junker pećnice u elegantnom dizajnu crnog stakla već i sama priprema hrane postaje užitak. I mnogo-brojne dostupne funkcije oduševljavaju: za svaki recept postoji odgovarajuća vrsta grijanja, a uz do 40 automatskih programa i novi dotok pare namirnice ćete ubuduće pripremati uz još više užitka.


Bilo da se radi o sočnoj pečenci ili svježe pečenom kruhu s hrskavom koricom i mekanom sredinom, jela pripremljena u Junker pećnici oduševljavat će privlačnim vanjskim izgledom i pritom će biti nadasve ukusna.





# NAŠ RECEPT ZA VIŠE RADOSTI PRI KUHANJU: PEĆNICE OD JUNKER.

## Vaše prednosti:



### DOTOK PARE

Izvana iznimno hrskavo, unutra sočno: uz dotok pare pečenke, kruh i ostale namirnice jednostavno se savršeno pripremaju. Jednostavno napunice integrirani spremnik vode u upravljačkoj ploči te za odgovarajući recept odaberite predloženu vrstu zagrijavanja s kombiniranim dotokom pare. Dotokom pare upravlja se automatski te se pritom osigurava optimalan rezultat pečenja i prženja.

- › Idealno za ponovno zagrijavanje već pripremljenih jela ili pečenje pekarskih proizvoda od prethodnog dana



### 40 AUTOMATSKIH PROGRAMA

S pomoću automatskih programa Junker vaše će poslastice uspijevati s iznimnom lakoćom. Bilo da je riječ o ribi ili mesu: jednostavno umetnite namirnicu u prostor za pečenje, odaberite odgovarajuće jelo te namjestite težinu i pokrenite program.



### UPRAVLJANJE KOMFORT SCROLL

Upravljanje Komfort Scroll omogućuje rukovanje pećnicom s pomoću dodira ili povlačenja prstom. Tako je moguće lagano i potpuno bez pritiska na gumbu ili regulatora namjestiti vrstu grijanja i temperaturu. Zahvaljujući tome, čišćenje upravljačke ploče postaje još lakše.

- › Jednostavno namještanje
- › Optimalan rezultat

- › Iznimno intuitivan način upravljanja uređajem
- › Upravljanje bez gumba i regulatora



### BRZO ZAGRIJAVANJE

Funkcija Brzo zagrijavanje pri istoj potrošnji energije osigurava do 30 % kraća vremena pripremnog zagrijavanja. Podesite temperaturu i odaberite funkciju brzog zagrijavanja. Nakon postizanja željene temperature, zvučni signal ukazuje da se sada može podesiti željena vrsta grijanja.

- › Brzo spremna za rad i osobito učinkovita



### PIROLIZA

Na pritisak tipke svi ostaci od kuhanja, pečenja i roštiljanja pri visokim temperaturama pretvorit će se u pepeo, koji je zatim sasvim jednostavno moguće obrisati krpom. Ovisno o vrsti zaprljanja, 3 različita stupnja služe za optimalno čišćenje pećnice.

- › Nisu potrebna kemijska sredstava
- › Funkcionira i u slučaju tvrdokornih zaprljanja



### HYDRO CLEAN

Voda s malo deterdženta ulijeva se u rashlađenu podnu posudu i pokreće se funkcija Hydro Clean. Prljavština se rastapaju u pari. Dovoljno je sve prebrisati.

- › Ekološki prihvatljivo čišćenje
- › Štedi vrijeme i energiju



### UNUTARNJA VRATA OD PUNOG STAKLA S FUNKCIJOM SOFT CLOSE

Pećnica se s pomoću funkcije Soft Close tvrtke Junker zatvara iznimno tihom i nježno. Kvalitetna unutarnja vrata od punog stakla omogućuju dobar pogled u unutrašnjost i mogu se iznimno lako očistiti.

- › Vrata pećnice zatvaraju se tihom i nježno
- › Jednostavno čišćenje zbog glatkog površine od punog stakla

### UVLAČIVI UPRAVLJAČKI GUMBI

Uvlačive upravljačke gume u isključenom je stanju pritiskom gumba moguće potpuno uvući. Na taj je način na jedan pogled moguće prepoznati je li sve isključeno. Sigurno i praktično.

- › Moguće je jednostavno čišćenje ravne upravljačke ploče
- › Slučajno uključivanje više nije moguće

### ZAŠTITA ZA DJECU

S pomoću tipke zaštite za djecu brzo i jednostavno možete od neovlaštenog korištenja zaštititi svaku ploču za kuhanje od staklene keramike s digitalnim zaslonom s funkcijama, sve štednjake/pećnice s električnim satom. Zaštita za djecu pritiskom na tipku blokira sve funkcije.

- › Zaštita od neovlaštenog rukovanja
- › Za ploče za kuhanje i pećnice



## KTAKAT PREGLED NAJVAŽNIJIH NAČINA RADA:



### GORNJE I DONJE ZAGRIJAVANJE

Za pečenje i prženje na jedno razini, a time i slavni program za tradicionalna jela.



### DONJE ZAGRIJAVANJE

Za jela i pekarske proizvode koje s donje strane trebaju malo više potamniti ili dobiti koricu.



### 3D-VRUĆI ZRAK

Mogućnost pripreme istodobno na do 3 razine: raspodjela topline u prostoru za pečenje jamči optimalne rezultate.



### BLAGI VRUĆI ZRAK

Inteligentno zagrijavanje koje iskorištava preostalu toplinu. Za pažljivu pripremu mesa, riba i pečiva na jednoj razini bez prethodnog zagrijavanja.



### ROŠTILJ S OPTOČnim ZRAKOM

Usmjerenja toplina sa svih strana, nainzvrsno se uključuju roštilj i ventilator.



### ROŠTILJ, MALA POVRŠINA

Iznimno prikladno za roštilj i pečenje manjih količina (npr. tost).



### ROŠTILJ, VELIKА POVRŠINA

Za roštiljanje i gratiniranje velikih količina ravnih namirnica (npr. odrezaka).



### STUPANJ ZA PIZZU

Pizza kao kod Talijana: velika vrućina optimalno se raspodjeljuje oko pizze za hrskav rezultat.



### ODRŽAVANJE TOPLINE

Ako dođe do nepredviđene situacije, uz ovu se funkciju jela bez problema mogu održavati toplima.



### INTENZIVNO ZAGRIJAVANJE

Kombinacija jakog zagrijavanja s donje trane i blagog zagrijavanja s gornje strane. Osobito prikladno za sočne voćne kolače ili ukusne tortice od luka.



### ODMEZAVANJE

Idealan za nježno odmrzavanje osjetljivih namirnica i smrznutih jela.




### ZAGRIJAVANJE

Kako bi se sprječilo brzo hlađenje jela, jednostavno zagrijte tanjur i posude.

# RAZNOLIKOST ZA SVAČIJI UKUS – PLOČE ZA KUHANJE I MIKROVALNE PEĆNICE OD JUNKER.

## Vaše prednosti:



### FLEX INDUKCIJA

Još fleksibilnije kuhanje uz novu Flex indukciju. Postavite lonce i tave na četverokutnu zonu Flex indukcije prema svojim potrebama – automatski se prepoznaće veličina i oblik posuda te se zagrijava potrebljeno područje.

- › Za maksimalnu fleksibilnost prilikom kuhanja
- › Ovisno o veličini, na 1 Flex Zone moguće je postaviti do 3 lonca i tave



### KOMBINIRANA INDUKCIJA

Dvije zone kuhanja moguće je spojiti u jednu zonu kuhanja čime se omogućava upotreba jako velikih posuda za kuhanje. Naravno, obje ploče za kuhanje veličine 21 cm moguće je upotrebljavati i odvojeno.

- › Velika fleksibilnost prilikom kuhanja
- › Omogućuje upotrebu jako velikih posuda za kuhanje



### INDUKCIJA

Dno lonca izravno se zagrijava s pomoću induksijskog svitka. Vrućina nastaje samo na onom mjestu na kojem je potrebna – na dnu lonca. To znači kraća vremena zahuhavanja, više sigurnosti i znatno manje potrebe za čišćenjem.

- › Brzo, sigurno i jednostavno za čišćenje
- › Kratka vremena zagrijavanja i hlađenja za veliku uštedu vremena



### INDUKCIJA ZONE POSUDE ZA PEĆENJE

Napokon i prilikom kuhanja u posudi za pečenje možete posegnuti za prednostima snage indukcije. U ovom slučaju nije po-trebitno aktiviranje. Posuda za pečenje se prepoznaće i zona pečenja automatski se uključuje.

- › I za ovalne i pravokutne posude za kuhanje
- › Nije potrebno dodatno aktiviranje



### UPRAVLJANJE KOMFORT SCROLL

Upravljanje Komfort Scroll omogućuje rukovanje pločom za kuhanje s pomoću povlačenja prstom. Regulacija zona kuhanja izvodi se u polukoracima do sljedeće postavke 9.

- › Iznimno intuitivno upravljanje



### INDIKATOR PREOSTALE TOPLINE

S pomoću indikatora preostale topline jednim pogledom prepoznat ćete zone kuhanja koje su još vruće. Na taj način možete dobro iskoristiti postojeću toplinu, a rizik da ćete opeći prste smanjuje se.

- › Prikaz topline za vruće zone za kuhanje

### FUNKCIJA POWER BOOST

S pomoću funkcije Power Boost tvrtke Junker potrošnja vremena za zagrijavanje vode ili jela smanjuje se za do 20 %.

- › Velika ušeda vremena sada i za uobičajene ploče za kuhanje

### SIGURNOSNO ISKLJUČIVANJE

Nikad se više ne morate brinuti je li uređaj isključen. Sigurnosno isključivanje isključuje uređaj nakon određenog vremena.

- › Kuhaće se mjesto samo sigurno i automatski isključuje nakon određenog vremena

### AUTOMATSKI SENZOR TEŽINE


Mikrovalovi s automatskim senzorom težine dozirat će dovod energije za programe odleđivanja, pečenja i kombinirane programe. Samo namjestite program i težinu – uređaj će sve ostalo riješiti sam.

- › Optimalno doziranje težine

Pečenje i kuhanje



# UGRADBENE PEĆNICE



**JF 110050**  
Ugradbena pećnica



**JF 130050**  
Ugradbena pećnica

## DIZAJN

Plemeniti čelik

Plemeniti čelik

## OPREMA

Sustav pećnice s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Blago gornje/donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Roštilj, mala površina**
- ▶ Donje zagrijavanje

Sustav pećnice sa **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zra

## PRAKTIČNOST

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

## SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240V / 2,85 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 57,5 - 59,7 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240V / 3,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 57,5 - 59,7 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm


\* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.



**JF 2306050**  
Ugradbena pećnica



**JF 2346050**  
Ugradbena pećnica



**JF 2377050**  
Ugradbena pećnica

#### Plemeniti čelik

Sustav pećnice s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optičnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

#### Plemeniti čelik

Sustav pećnice s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optičnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

#### Plemeniti čelik

Sustav pećnice sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optičnim zrakom**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak

#### ► Brzo zagrijavanje

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ Elektronički sat
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

#### ► Brzo zagrijavanje

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ Elektronički sat
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ **Eco Clean**
- ▶ Oprema za Eco Clean: bočne stranice, poleđina, gornja stranica
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

#### ► Brzo zagrijavanje


- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 63 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **10 automatskih programa**
- ▶ **Elektroničko upravljanje pećnicom s elektroničkim satom**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ **Samočišćenje pirolizom**
- ▶ **Prijedlog temperature, kontrola zagrijavanja**
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 30 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, siva
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240V / 3,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 57,5 - 59,7 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm


- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240V / 3,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 57,5 - 59,7 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240V / 3,25 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 57,5 - 59,7 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

# UGRADBENE PEĆNICE




**JF 4306060**  
Ugradbena pećnica



**JF 4346060**  
Ugradbena pećnica

<b>DIZAJN</b>	Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla	Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla
<b>OPREMA</b>	<p>Sustav pećnice sa <b>7 načina rada</b>, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>3D-vrući zrak</b></li> <li>▶ Gornje i donje zagrijavanje</li> <li>▶ Roštilj s optočnim zrakom</li> <li>▶ <b>Roštilj, velika površina</b></li> <li>▶ <b>Stupanj za pizzu</b></li> <li>▶ Donje zagrijavanje</li> <li>▶ Blagi vrući zrak</li> </ul>	<p>Sustav pećnice sa <b>7 načina rada</b>, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>3D-vrući zrak</b></li> <li>▶ Gornje i donje zagrijavanje</li> <li>▶ Roštilj s optočnim zrakom</li> <li>▶ <b>Roštilj, velika površina</b></li> <li>▶ <b>Stupanj za pizzu</b></li> <li>▶ Donje zagrijavanje</li> <li>▶ Blagi vrući zrak</li> </ul>
<b>PRAKTIČNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Brzo zagrijavanje</b></li> <li>▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l</li> <li>▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom <b>Soft Close</b></li> <li>▶ <b>Potpuno uvlačivi upravljački gumbi</b></li> <li>▶ <b>Elektronički sat</b></li> <li>▶ <b>Zaštita za djecu</b></li> <li>▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C</li> <li>▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje</li> <li>▶ Rashladni ventilator</li> <li>▶ Ravni emajl otporan na kiseline, sivi</li> <li>▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem</li> <li>▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava</li> <li>▶ Poseban pribor: <b>pogledajte stranicu 17</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Brzo zagrijavanje</b></li> <li>▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l</li> <li>▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom <b>Soft Close</b></li> <li>▶ <b>Potpuno uvlačivi upravljački gumbi</b></li> <li>▶ <b>Elektronički sat</b></li> <li>▶ <b>Zaštita za djecu</b></li> <li>▶ <b>Eco Clean</b></li> <li>▶ Oprema za Eco Clean: bočne stranice, poleđina, gornja stranica</li> <li>▶ Niska temperatura prozora maks. 40 °C</li> <li>▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje</li> <li>▶ Rashladni ventilator</li> <li>▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem</li> <li>▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava</li> <li>▶ Poseban pribor: <b>pogledajte stranicu 17</b></li> </ul>
<b>SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti: A*</li> <li>▶ Priključna vrijednost: 220-240V / maks. 3,4 kW</li> <li>▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm</li> <li>▶ Ugradbene mjere: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti: A*</li> <li>▶ Priključna vrijednost: 220-240V / maks. 3,4 kW</li> <li>▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm</li> <li>▶ Ugradbene mjere: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm</li> </ul>

\* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.


**JF 4377060**

Ugradbena pećnica

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Sustav pećnice sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Roštilj s optičnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak
- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **10 automatskih programa**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ Elektroničko upravljanje pećnicom s električnim satom
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Samočišćenje pirolizom
- ▶ Prijedlog temperature, kontrola zagrijavanja
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 30 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 emajliran lim za pečenje, 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: pogledajte stranicu 17

**JF 4379060**

Ugradbena pećnica

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Sustav pećnice s **12 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 30°C do 275°C:

- ▶ **3D vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Roštilj s optičnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Roštilj, mala površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Intenzivno zagrijavanje
- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **40 automatskih programa**
- ▶ Upravljanje Komfort Scroll
- ▶ Elektroničko upravljanje pećnicom s električnim satom
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Samočišćenje pirolizom
- ▶ Prijedlog temperature, kontrola zagrijavanja
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 30 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravni emajl otporan na kiseline, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 emajliran lim za pečenje, 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: pogledajte stranicu 17

- ▶ Odmrzavanje
- ▶ Zagrijavanje
- ▶ Održavanje topline
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Blagi vrući zrak

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / maks. 3,6 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / maks. 3,6 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

# UGRADBENA PEĆNICA / KOMPAKTNE PEĆNICE



**NEW**

**SPECIAL  
EDITION  
10 YEARS**



**JF 4619060**

Ugradbena pećnica s dotokom pare

dostupno od  
03/2021

## DIZAJN

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

## OPREMA

Sustav pećnice s **14 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 30°C do 275°C


- ▶ **3D vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ Roštilj s optočnim zrakom
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ **Roštilj, mala površina**
- ▶ **Stupanj za pizzu**
- ▶ Donje zagrijavanje
- ▶ Intenzivno zagrijavanje
- ▶ Lagano pečenje
- ▶ Odmrzavanje
- ▶ Zagrijavanje
- ▶ Održavanje topline
- ▶ Blagi vrući zrak
- ▶ Regeneracija

## PRAKTIČNOST

- ▶ **Brzo zagrijavanje**
- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **40 automatskih programa**
- ▶ **Vrste zagrijavanja moguće kombinirati s udarom pare: 3D vrući zrak, roštilj s optočnim zrakom, gornje i donje zagrijavanje**
- ▶ **Dodatne vrste zagrijavanja s parom: regeneracija**
- ▶ **Upravljanje Komfort Scroll**
- ▶ **Elektroničko upravljanje pećnicom s električnim satom**
- ▶ **Zaštita za djecu**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ Prijedlog temperature, kontrola zagrijavanja
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 40 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravnii emajl otporan na kiseline, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem
- ▶ Pribor: 1 emajliran lim za pečenje, 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

## SNAGA I DIMENZIJE (V X Š X D)

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / maks. 3,6 kW
- ▶ Dimenzije uređaja:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm



### JC 4119960

Ugradbena kompaktna mikrovalna pećnica

Mikrovalna pećnica s funkcijom vrućeg zraka i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Ugradbena mikrovalna pećnica s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 40 °C do 230 °C:

- **Mikrovalovi**
- Standard vrućeg zraka
- Roštilj s optočnim zrakom
- **Roštilj, velika površina**
- Održavanje topline

- Za ugradnju u 60 cm široki visoki ormari
- Volumen prostora za kuhanje: 44 l
- **15 automatskih programa**
- **Upravljanje Komfort Scroll**
- **Elektronički sat**
- **Hydro Clean**
- 4 programa otapanja i 3 programa kuhanja u načinu mikrovalne pećnice i 8 programa zakombinirani rad
- 5 stupnjeva snage mikrovalne pećnice: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Roštilj sa stupnjevima snage 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, mogućnost kombiniranja
- Pribor: 1 rešetka



### JC 4306060

Ugradbena kompaktna pećnica

Pećnica i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Sustav pećnice sa **7 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- **3D-vrući zrak**
- Gornje i donje zagrijavanje
- Roštilj s optočnim zrakom
- **Roštilj, velika površina**
- **Stupanj za pizzu**
- Donje zagrijavanje
- Blagi vrući zrak

- Za ugradnju u 60 cm široki visoki ormari
- **Brzo zagrijavanje**
- Volumen prostora za kuhanje: 47 l
- Unutarnja vrata od punog stakla
- **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- **Elektronički sat**
- **Zaštita za djecu**
- Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- Halogensko unutarnje osvjetljenje
- Rashladni ventilator
- Ravni emajl otporan na kiseline, sivi
- Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- Posebni pribor: **pogledajte stranicu 17**

- Priklučna vrijednost: 220 - 230 V / maks. 3,35 kW
- Dimenzije uređaja: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- Ugradbene mjere: 45,8 x 56,0 x 55,0 cm

- Razred energetske učinkovitosti: A\*
- Priklučna vrijednost: 220-240V/maks. 2,8 kW
- Dimenzije uređaja: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Ugradbene mjere: 45,0-45,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

## Poseban pribor

### Ugradbene pećnice / ugradbeni štednjaci

#### Br. nar.

JZ 11BE11

Emajlirani lim za pečenje za JH 1.., JH 2.., JF 1.., JF 2.. (izuzev JF 2346050 i JF 2377050)

JZ 11CB10E0

Lim za pečenje, emajliran, sivi za JH 4.., JF 4.. i JC 4306060

JZ 11CU13B0

Univerzalna tava za JH 1.. i JH 2.., JF 1.. i JF 2.. (izuzev JF 2346050 i JF 2377050)

JZ 11CU10E0

Univerzalni lim za pečenje, emajlirani, sivi za JH 4.., JF 4.. i JC 4306060

JZ 11CR13X0

Kombinirana rešetka za JH 1.. i JH 2.., JF 1.. i JF 2.. (izuzev JF 2346050 i JF 2377050)

JZ 11CR10X0

Kombinirana rešetka, emajlirana, siva za JH 4.. i JF 4.. i JC 4306060

JZ 11TE25X0

2-struka teleskopska izvlačna vodilica za JH 4.. i JF 4..

JZ 11TF25X0

3-struka teleskopska izvlačna vodilica za JH 4.. i JF 4..

JZ 1352X0

Lim za pečenje pizze




### JZ 4600160

Ladica za pribor

- Bez ručki (push & pull)
- Volumen: 26 l
- Opterećenje do 15 kg
- Maks. opterećenje šalica za espresso: 64 komada
- Maks. opterećenje tanjura (26 cm): 14 komada
- Pribor: 1 protuklizna podloga
- Dimenzije uređaja (V x Š x D): 140 x 594 x 505 mm

# UGRADBENI ŠTEDNJACI



**JH 1100050**  
Ugradbeni štednjak



**JH 1300050**  
Ugradbeni štednjak

DIZAJN	Plemeniti čelik	Plemeniti čelik
OPREMA	<p>Ugradbeni štednjak s <b>5 načina rada</b>, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gornje i donje zagrijavanje</li> <li>▶ Blago gornje/donje zagrijavanje</li> <li>▶ <b>Roštilj, velika površina</b></li> <li>▶ <b>Roštilj, mala površina</b></li> <li>▶ Donje zagrijavanje</li> </ul>	<p>Ugradbeni štednjak s <b>5 načina rada</b>, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>3D-vrući zrak</b></li> <li>▶ Gornje i donje zagrijavanje</li> <li>▶ <b>Roštilj s optočnim zrakom</b></li> <li>▶ <b>Roštilj, velika površina</b></li> <li>▶ Blagi vrući zrak</li> </ul>
PRAKTIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l</li> <li>▶ Unutarnja vrata od punog stakla</li> <li>▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C</li> <li>▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje</li> <li>▶ Rashladni ventilator</li> <li>▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi</li> <li>▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava</li> <li>▶ Posebni pribor: <b>pogledajte stranicu 17</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Brzo zagrijavanje</b></li> <li>▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l</li> <li>▶ Unutarnja vrata od punog stakla</li> <li>▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C</li> <li>▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje</li> <li>▶ Rashladni ventilator</li> <li>▶ Ravni emajl otporan na kiseline, smeđi</li> <li>▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava</li> <li>▶ Posebni pribor: <b>pogledajte stranicu 17</b></li> </ul>
SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mogućnost kombiniranja sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mogućnost kombiniranja sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti: A*</li> <li>▶ Prikљučna vrijednost: 220 - 240 V / 10,65 kW</li> <li>▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm</li> <li>▶ Ugradbene mjere: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti: A*</li> <li>▶ Prikљučna vrijednost: 220 - 240 V/11,1 kW</li> <li>▶ Dimenzije uređaja: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm</li> <li>▶ Ugradbene mjere: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm</li> </ul>

\* Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.



**JH 2306050**  
Ugradbeni štednjak

Plemeniti čelik

Ugradbeni štednjak s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak



**JH 4306060**  
Ugradbeni štednjak

Ugradbeni štednjak i upravljačka ploča u dizajnu crnog stakla

Ugradbeni štednjak s **5 načina rada**, mogućnost regulacije temperature od 50 °C do 275 °C:

- ▶ **3D-vrući zrak**
- ▶ Gornje i donje zagrijavanje
- ▶ **Roštilj s optočnim zrakom**
- ▶ **Roštilj, velika površina**
- ▶ Blagi vrući zrak

#### ► Brzo zagrijavanje

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 66 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ Elektronički sat
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravn emajl otporan na kiseline, smeđi
- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava
- ▶ Poseban pribor: **pogledajte stranicu 17**

- ▶ Mogućnost kombiniranja sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Prikљučna vrijednost: 220-240V / 11,1 kW
- ▶ Dimenzije uređaja:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere:  
60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

#### ► Brzo zagrijavanje

- ▶ Volumen prostora za kuhanje: 71 l
- ▶ Unutarnja vrata od punog stakla s funkcijom **Soft Close**
- ▶ **Potpuno uvlačivi upravljački gumbi**
- ▶ Elektronički sat
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Niska temperatura prozora maks. 50 °C
- ▶ Halogensko unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Ravn emajl otporan na kiselinu, sivi
- ▶ Unutarnja površina pećnice s rešetkama za vješanje, mogućnost opremanja teleskopskim izvlačenjem

- ▶ Mogućnost kombiniranja sa svim pločama za kuhanje tvrtke Junker

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Prikљučna vrijednost: 220-240V / 11,2 kW
- ▶ Dimenzije uređaja:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- ▶ Ugradbene mjere:  
60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm


- ▶ Pribor: 1 kombinirana rešetka, 1 univerzalna tava

▶ Poseban pribor: **pogledajte stranicu 17**

# MIKROVALNE PEĆNICE

**JM 15AA51**

Ugradbena mikrovalna pećnica

**JP 4119260**

Ugradbena mikrovalna pećnica

**DIZAJN**

Plemeniti čelik

crno

**OPREMA**

- ▶ 800 W mikrovalna pećnica
- ▶ 5 stupnjeva snage: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ 17 l prostora za kuhanje od plemenitog čelika
- ▶ Ugradbeni uređaj za 50 cm široki gornji ormar
- ▶ 800 W mikrovalna pećnica
- ▶ 5 stupnjeva snage: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ 20 l prostora za kuhanje od plemenitog čelika
- ▶ Ugradbeni uređaj za 60 cm široki gornji ormar, visoki ormar

**PRAKTIČNOST****7 automatskih programa**


- ▶ Koncept jednostavnog rukovanja: posebno jednostavno postavljanje bez problema
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ Automatski senzor težine za 4 programa otapanja i 3 programa kuhanja
- ▶ Funkcija Memory (1 mjesto za spremanje)
- ▶ Unutarnja rasvjeta
- ▶ Pribor: 1 stakleni rotirajući tanjur (24,5 cm), priložen 1 odgovarajući ugradbeni okvir

**7 automatskih programa**

- ▶ **Upravljanje Komfort Scroll**
- ▶ Koncept jednostavnog rukovanja: posebno jednostavno postavljanje bez problema
- ▶ **Elektronički sat**
- ▶ **Hydro Clean**
- ▶ 4 programa otapanja i 3 programa kuhanja
- ▶ Funkcija Memory (1 mjesto za spremanje)
- ▶ Elektroničko otvaranje vrata
- ▶ LED unutarnje osvjetljenje
- ▶ Rashladni ventilator
- ▶ Pribor: 1 stakleni rotirajući tanjur (25,5 cm), 1 kombinirana rešetka

**SNAGA  
I DIMENZIJE  
(V x Š x D)**


- ▶ Prikљučna vrijednost: 220-230V/maks. 1,27 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 36,4 x 45,3 x 32,0 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 36,2 x 46,2 - 46,8 x 32,0 cm
- ▶ Prikљučna vrijednost: 220-230V / 1,27 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm

**JG 4119260**

Ugradbena mikrovalna pećnica s roštiljem

crno

- ▶ 800 W mikrovalna pećnica
- ▶ 5 stupnjeva snage: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ Funkcija za roštiljanje
- ▶ 20 l prostora za kuhanje od plemenitog čelika
- ▶ Ugradbeni uređaj za 60 cm široki gornji ormari, visoki ormari

**JP 4119560**

Ugradbena mikrovalna pećnica

crno

- ▶ 900 W mikrovalna pećnica
- ▶ 5 stupnjeva snage: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ▶ 25 l prostora za kuhanje od plemenitog čelika
- ▶ Ugradbeni uređaj za 60 cm široki visoki ormari

► **8 automatskih programa**► **Upravljanje Komfort Scroll**

► Koncept jednostavnog rukovanja: posebno jednostavno postavljanje bez problema

► **Električni sat**► **Hydro Clean**

► 4 programa otapanja i 4 programa kuhanja

► Funkcija Memory (1 mjesto za spremanje)

► Električno otvaranje vrata

► LED unutarnje osvjetljenje

► Rashladni ventilator

► Pribor: 1 stakleni rotirajući tanjur (25,5 cm), 1 kombinirana rešetka

► **7 automatskih programa**► **Upravljanje Komfort Scroll**

► Koncept jednostavnog rukovanja: posebno jednostavno postavljanje bez problema

► **Električni sat**► **Hydro Clean**

► 4 programa otapanja i 3 programa kuhanja

► Funkcija Memory (1 mjesto za spremanje)

► Električno otvaranje vrata

► LED unutarnje osvjetljenje

► Rashladni ventilator

► Pribor: 1 stakleni rotirajući tanjur (31,5 cm)

► Priključna vrijednost: 220-230V / 1,27 kW

► Dimenzije uređaja:

38,2 x 59,4 x 31,7 cm

► Ugradbene mjere: 36,5 x 56,0 x 30,0cm



► Priključna vrijednost: 220-230V / 1,45 kW

► Dimenzije uređaja:

38,2 x 59,4 x 38,8cm

► Ugradbene mjere: 38,2 x 56,0 x 55,0cm

# PLOČE ZA KUHANJE, SAMOSTALNE



## JR 36DK53

Samostalna električna ploča za kuhanje,  
staklena keramika



## JR 36DT52

Samostalna električna ploča za kuhanje,  
staklena keramika

### DIZAJN

S okvirom od plemenitog čelika i  
integriranim regulatorima zona kuhanja

S okvirom od plemenitog čelika i  
integriranim regulatorima zona kuhanja

### OPREMA

4 High Speed zone kuhanja:  
▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW  
▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed zone kuhanja:  
▶ 1 zona za kuhanje Ø 21 cm, 2,2 kW  
▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW  
▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

### PRAKTIČNOST

- ▶ Regulator zona kuhanja, bočni
- ▶ Zone za kuhanje koje je moguće regulirati u 9 stupnjeva
- ▶ Indikator preostale topline za svaku zonu za kuhanje

- ▶ Kontrola dodirom
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje
- ▶ Lampica za rad uređaja

### SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)

▶ Prikљučna vrijednost: 220 - 240V / 6,4 kW  
▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm  
▶ Ugradbene mjere: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

▶ Prikљučna vrijednost: 220 - 240V / 6,6 kW  
▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm  
▶ Ugradbene mjere: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm




### JR 36FT52

Samostalna električna ploča za kuhanje,  
staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika i  
integriranim regulatorima zona kuhanja

4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 17/26,5 cm  
**sa zonom posude za pečenje koju je moguće priključiti** 1,8/2,6 kW
- ▶ **1 dvostruka zona kuhanja** Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW



### JR 38IT56

Samostalna električna ploča za kuhanje,  
staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika i  
integriranim regulatorima zona kuhanja

4 High Speed zone kuhanja:

- ▶ **1 dvostruka zona kuhanja** Ø 12/21 cm, 0,8/2,1 kW (stupanj snage 2,6 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- ▶ **1 dvostruka zona kuhanja** Ø 18/23 cm, 1,7/2,4 kW (stupanj snage 3,4 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 17/26,5 cm,  
**sa zonom posude za pečenje koju je moguće priključiti**  
1,8/2,6 kW


- ▶ Kontrola dodirom
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje
- ▶ Lampica za rad uređaja

- ▶ **Upravljanje Komfort Scroll s tajmerom**
- ▶ Funkcija Power Boost
- ▶ Funkcija zaštite od brisanja
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 17 stupnjeva snage
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Indikator potrošnje energije
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje
- ▶ Lampica za rad uređaja

- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240 V / 6,7 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240 V / 9,3 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 79,5 x 51,7 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

# PLOČE ZA KUHANJE, SAMOSTALNE



## JI 36BT54

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika

### DIZAJN

S okvirom od plemenitog čelika  
i integriranim regulatorima zona kuhanja

### OPREMA

3 indukcijske zone kuhanja:  
 ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
 (stupanj snage 2,2 kW)  
 ▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW  
 (stupanj snage 3,7 kW)  
 ▶ 1 zona kuhanja Ø 28 cm, 2,6 kW  
 (stupanj snage 3,7 kW)

### PRAKTIČNOST

- ▶ Kontrola dodirom s tajmerom
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Kratkotrajno zvonce
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

### SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)

- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm




### JI 36GT56

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika  
i integriranim regulatorima zona kuhanja

4 indukcijske zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW  
(stupanj snage 3,1 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW  
(stupanj snage 3,7 kW)



### JI 36ET54

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika  
i integriranim regulatorima zona kuhanja

4 indukcijske zone kuhanja:

- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW  
(stupanj snage 3,1 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW  
(stupanj snage 3,7 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW  
**sa zonom posude za pečenje koja se  
može priključiti**  
18/28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(stupanj snage 3,1/3,7 kW)

- ▶ Kontrola dodirom s tajmerom
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Kratkotrajno zvonce
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline  
po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ Kontrola dodirom s tajmerom
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Kratkotrajno zvonce
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline  
po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240 V / 4,6 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm


- ▶ Priklučna vrijednost: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

# PLOČE ZA KUHANJE, SAMOSTALNE



JI 46ET14


Samostalna indukcijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika

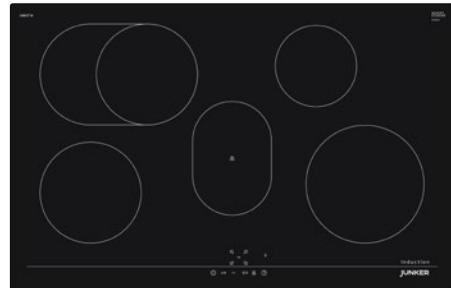

JI 48HT14

Samostalna indukcijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika

<b>DIZAJN</b>	U ravnini, s integriranim regulatorima zona kuhanja	U ravnini, s integriranim regulatorima zona kuhanja
<b>OPREMA</b>	<p>4 indukcijske zone kuhanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)</li> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW (stupanj snage 3,1 kW)</li> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW (stupanj snage 3,7 kW)</li> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW <b>sa zonom posude za pečenje koja se može priključiti</b> 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (stupanj snage 3,1/3,7 kW)</li> </ul>	<p>4 indukcijske zone kuhanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)</li> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW (stupanj snage 3,1 kW)</li> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW (stupanj snage 3,7 kW)</li> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW <b>sa zonom posude za pečenje koja se može priključiti</b> 18/28 cm, 1,8/2,0 kW (stupanj snage 3,1/3,7 kW)</li> <li>▶ 1 područje održavanja topline</li> </ul>
<b>PRAKTIČNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrola dodirom s tajmerom</li> <li>▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja</li> <li>▶ Upravljanje snagom</li> <li>▶ Prepoznavanje lonca</li> <li>▶ Quick Start</li> <li>▶ Funkcija ponovnog pokretanja</li> <li>▶ Kratkotrajno zvonce</li> <li>▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja</li> <li>▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja</li> <li>▶ Zaštita za djecu</li> <li>▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja</li> <li>▶ Automatsko sigurnosno isključivanje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrola dodirom s tajmerom</li> <li>▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja</li> <li>▶ Upravljanje snagom</li> <li>▶ Prepoznavanje lonca</li> <li>▶ Quick Start</li> <li>▶ Funkcija ponovnog pokretanja</li> <li>▶ Kratkotrajno zvonce</li> <li>▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja</li> <li>▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja</li> <li>▶ Zaštita za djecu</li> <li>▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja</li> <li>▶ Automatsko sigurnosno isključivanje</li> </ul>
<b>SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prikљučna vrijednost: 220 - 240 V / 7,4 kW</li> <li>▶ Dimenzije uređaja: 57,6 x 51,2 cm</li> <li>▶ Ugradbene mjere: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prikљučna vrijednost: 220 - 240 V / 7,4 kW</li> <li>▶ Dimenzije uređaja: 79,2 x 51,2 cm</li> <li>▶ Ugradbene mjere: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm</li> </ul>



### JI 36LT56

Samostalna induksijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika  
i integriranim regulatorima zona kuhanja

- 4 induksijske zone kuhanja:
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 18 cm, 1,8 kW (stupanj snage 3,1 kW)
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW **s kombiniranom indukcijom** (stupanj snage po 3,7 kW)



### JI 36MT56

Samostalna induksijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika  
i integriranim regulatorima zona kuhanja

- 4 induksijske zone kuhanja:
- ▶ 4 zone kuhanja Ø 19 cm, 2,2 kW **s kombiniranom indukcijom** (stupanj snage po 3,7 kW)



### JI 36KT56

Samostalna induksijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika

S okvirom od plemenitog čelika i  
integriranim regulatorima zona kuhanja

- 4 zone induksijskog kuhanja:
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)
- ▶ 1 zona kuhanja Ø 21 cm, 2,2 kW (stupanj snage 3,7 kW)
- ▶ 2 zone kuhanja Ø 20 cm, 2,2 kW ili se može koristiti kao 1 zona kuhanja 40 x 24 cm, 3,3 kW **s Flex indukcijom** (stupanj snage po 3,7 kW)

- ▶ Upravljanje Komfort Scroll s tajmerom
- ▶ Kombinirana indukcija
- ▶ Kombi Move
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog pokretanja
- ▶ Funkcija zaštite od brisanja
- ▶ Kratkotrajno zvonce
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Indikator potrošnje energije
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ Kontrola dodirom s tajmerom
- ▶ **Flex indukcija**
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog postavljanja
- ▶ Kratkotrajno zvonce
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje


- ▶ Prikљučna vrijednost: 220 - 240 V / 6,9 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Upravljanje Komfort Scroll s tajmerom
- ▶ Kombinirana indukcija
- ▶ Kombi Move
- ▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja
- ▶ Upravljanje snagom
- ▶ Prepoznavanje lonca
- ▶ Quick Start
- ▶ Funkcija ponovnog postavljanja
- ▶ Funkcija zaštite od brisanja
- ▶ Kratkotrajno zvonce
- ▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja
- ▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja
- ▶ Zaštita za djecu
- ▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja
- ▶ Automatsko sigurnosno isključivanje

- ▶ Prikљučna vrijednost: 220 - 240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Prikљučna vrijednost: 220 – 240 V / 7,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

# PLOČE ZA KUHANJE, SAMOSTALNE I VEZANE ZA ŠTEDNJAK

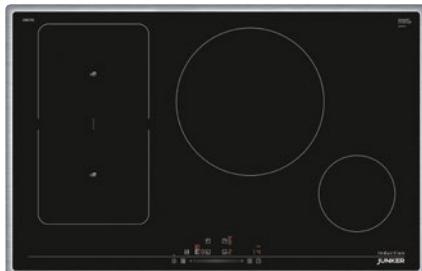

JI 38LT56


Samostalna indukcijska ploča za kuhanje,  
staklena keramika




JG 16BB52

Autarkična plinska ploča za kuhanje


<b>DIZAJN</b>	S okvirom od plemenitog čelika i integriranim regulatorima zona kuhanja	Plemeniti čelik
<b>OPREMA</b>	<p>4 indukcijske zone kuhanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 14,5 cm, 1,4 kW (stupanj snage 2,2 kW)</li> <li>▶ 1 zona kuhanja Ø 28 cm, 2,6 kW (stupanj snage 3,7 kW)</li> <li>▶ 2 zone kuhanja Ø 19/21 cm, 2,2 kW <b>s kombiniranim indukcijom</b> (stupanj snage po 3,7 kW)</li> </ul>	<p>Plamenik za 4 zone kuhanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 jaki plamenik 3,0 kW</li> <li>▶ 1 štedljivi plamenik 1,0 kW</li> <li>▶ 2 normalna plamenika 1,75 kW</li> </ul>
<b>PRAKTIČNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upravljanje Komfort Scroll s tajmerom</li> <li>▶ Kombinirana indukcija</li> <li>▶ Kombi Move</li> <li>▶ Stupanj snage za sve zone kuhanja</li> <li>▶ Upravljanje snagom</li> <li>▶ Prepoznavanje lonca</li> <li>▶ Quick Start</li> <li>▶ Funkcija ponovnog pokretanja</li> <li>▶ Funkcija zaštite od brisanja</li> <li>▶ Kratkotrajno zvonce</li> <li>▶ Digitalni indikator stupnja kuhanja</li> <li>▶ 2-stupanjski indikator preostale topline po zoni kuhanja</li> <li>▶ Indikator potrošnje energije</li> <li>▶ Zaštita za djecu</li> <li>▶ Glavni prekidač s funkcijom zaustavljanja</li> <li>▶ Automatsko sigurnosno isključivanje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jednoručno rukovanje paljenja električnom pulsnom iskrom</li> <li>▶ Zaštita od slučajnog istjecanja plina (termoelektrični osigurač)</li> <li>▶ Čelični držać lonaca s gumenim nogicama</li> <li>▶ Unaprijed postavljeno za prirodni plin (20 mbar), moguće podešiti na tekući plin</li> <li>▶ Poseban pribor: priložen set mlaznica za tekući plin (37 mbar)</li> </ul>
<b>SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prikљučna vrijednost: 220-240 V / maks. 7,4 kW</li> <li>▶ Dimenzije uređaja: 79,5 x 51,7 cm</li> <li>▶ Ugradbene mjere: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prikљučna vrijednost za plin: 7,5 kW</li> <li>▶ Dimenzije uređaja: 58,2 x 52,0 cm</li> <li>▶ Ugradbene mjere: 4,5 x 56,0 cm x 48,0-49,0 cm</li> </ul>

**JE 26DH12**

Ploča za kuhanje od staklene keramike

**JE 36DH52**

Ploča za kuhanje od staklene keramike

**JE 36FH52**

Ploča za kuhanje od staklene keramike

## Bezokvirni

Ploča za kuhanje od staklene keramike s 4 High Speed zone kuhanja:  
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW  
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Reguliranje po stupnjevima

## S okvirom od plemenitog čelika

Ploča za kuhanje od staklene keramike s 4 High Speed zone kuhanja:  
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 18 cm, 2,0 kW  
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Reguliranje po stupnjevima
- ▶ **4-fazni indikator preostale topline**

## S okvirom od plemenitog čelika

Ploča za kuhanje od staklene keramike s 4 High Speed zone kuhanja:  
 ▶ 1 zona kuhanja Ø 17/26,5 cm  
**sa zonom posude za pečenje koju je moguće priključiti**  
 1,6 kW/2,4 kW  
 ▶ **1 dvostruka zona kuhanja** Ø 12/21 cm, 0,75 kW / 2,2 kW  
 ▶ 2 zone kuhanja Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- ▶ Reguliranje po stupnjevima
- ▶ **4-fazni indikator preostale topline**

- ▶ Mogućnost kombiniranja sa svim Junker štednjacima

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 6,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 59,2 x 52,2 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

- ▶ Mogućnost kombiniranja sa svim Junker štednjacima

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / 6,4 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

- ▶ Mogućnost kombiniranja sa svim Junker štednjacima

- ▶ Priključna vrijednost: 220 - 240 V / maks. 7,0 kW
- ▶ Dimenzije uređaja: 58,3 x 51,3 cm
- ▶ Ugradbene mjere: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

# UDAHNITE DUBOKO I PREPUSTITE SE UŽITKU.

## JUNKER KUHINJSKE NAPE.

Kuhanje sve više postaje odmor od užurbane svakodnevice – pravi odmor za nepce i dušu. A pritom je sve još ljepše ako vas pritom ne ometa glasna kuhinjska napa. Uz Junker kuhinjske nape možete se u potpunosti koncentrirati na sadašnjost, jer one su učiinkovite, snažne, a pritom još i tihe.

Pritom se kosi dizajn napa optički harmonično uklapa u dizajn u crnom staklu vaše nobilia kuhinje. Ili možda više preferirate kuhinjske nape kvadratnog oblika u kvalitetnom inoksu? Bez obzira na koji se model odlučite, kuhinjska napa će vam uvijek osiguravati svježi zrak dok uživate u kuhanju.





# ČISTI ZRAK I ČISTI DIZAJN. JUNKER KUHINJSKE NAPE.

## Vaše prednosti:



### UČINKOVITOST

Kuhinjske nape tvrtke Junker sa snagom ventilatora do 730 m<sup>3</sup>/h filtriraju sve vruće pare koje nastaju pri kuhanju i pečenju – zauvijek svježi zrak u kuhinji.

- › Uvijek svjež zrak u kuhinji zahvaljujući snažnim motorima



### LED RASVJETA

Inovativna LED rasvjeta kuhinjskih napa tvrtke Junker osigurava više svjetla na ploči za kuhanje. Dodatni svijetli trenutak: dugotrajna svjetla troše izuzetno malo energije.

- › Iznimna ušteda energije
- › Svjetlo koje jako svijetli



### BRZA MONTAŽA PRIČVRŠĆIVANJEM

Jednostavno i brzo: uz pomoć inovativnog sustava instalacije, tvrtka Junker učinila je montažu kuhinjskih napa još preciznijom, praktičnijom i sigurnijom. Poklopac je i nakon bušenja moguće vodoravno i okomito poravnati.

- › Jednostavna, brza i fleksibilna montaža



### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zahvaljujući modernom motoru naše kuhinjske nape odlikuje dobra energetska učinkovitost, a one štedljivo uklanjuju sve neugodne mirise koji nastaju pri kuhanju.

- › Osobito učinkovito
- › Dobar zrak, mala potrošnja

### POGON NA OPTOČNI ZRAK

Pogon na optočni zrak kuhinjske nape temelji se na principu razmjene zraka. Umjesto da usisan kuhinjsku paru uz pomoć cijevi za odlazni zrak ispuhuje iz kuće, a svježi zrak uvodi kroz prozor, zrak se pri pogonu na optočni zrak filtrira, čisti i ponovno uvodi u prostoriju.

U kontinuiranom kružnom toku zrak se na taj način stalno obnavlja.

- › Nije potreban komplikiran sustav za prozračivanje

### POGON NA ODLAZNI ZRAK

Kuhinjske nape koje rade na principu odlaznog zraka snažne su i učinkovite. Neugodni mirisi, masnoća i para usisavaju se, filtriraju i odvode van preko cijevi za odlazni zrak. Pritom je važan dovod dovoljne količine svježeg zraka.

- › Vruće pare izravno vodite van
- › Snažno i učinkovito

### TELESKOPSKE NAPE

Teleskopske nape na izvlačenje ugrađuju se u gornji ormarić i zahvaljujući svojoj konstrukciji skoro su nevidljive. Izvlačenje letvice za posezanje dvostruko povećava površinu usisavanja.

- › Neupadljivo i skoro nevidljivo

### OTOČNA NAPA

Naša snažna i tiha otočna napa montira se iznad kuhinjskog otoka. Konstruirana je u bezvremenski atraktivnom dizajnu i nije samo pravi stručnjak za dobru klimatizaciju, nego i prava atrakcija u kuhinji.

- › Atraktivni i učinkoviti središnji element kuhinje

### ZIDNE NAPE

Zidna napa općenito se montira između gornjih ormarića, iznad kuhaćeg mjesta. Na taj se način optimalno implementira u kuhinju i nudi učinkovito prozračivanje, a jedva upada u oko – osim svojim učinkovitim djelovanjem.

- › Učinkovito prozračivanje, optimalno implementirano u dizajn kuhinje



# KUHINJSKE NAPE



**JD 36AL51**  
Teleskopska napa



**JD 36AE52**  
Teleskopska napa

<b>DIZAJN</b>	Srebrno-metalik	Srebrno-metalik
<b>OPREMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Za ugradnju u 60 cm široki gornji ormari</li> <li>▶ Teleskopsko izvlačenje, moguće je oblaganje originalnom svijetlećom trakom proizvođača namještaja</li> <li>▶ Za odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet</li> <li>▶ Mogućnost 3-stupanjske regulacije snage ventilatora ozibnom sklopkom</li> <li>▶ Automatsko uključivanje i isključivanje aktiviranjem pokretne površine filtra</li> <li>▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću- koji je moguće prati u perilici posuđa</li> <li>▶ Letvica za posezanje od plemenitog čelika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Za ugradnju u 60 cm široki gornji ormari</li> <li>▶ Teleskopsko izvlačenje, moguće je oblaganje originalnom svijetlećom trakom proizvođača namještaja</li> <li>▶ Za odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet</li> <li>▶ Mogućnost 4-stupanjske regulacije snage ventilatora s pomoću kratkopodizajnih tipki s LED indikatorom</li> <li>▶ Automatski trostupanjski slijedni ventilator s digitalnim indikatorom</li> <li>▶ Rad koji štedi energiju uz pomoć učinkovite BLDC tehnologije</li> <li>▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću- koji je moguće prati u perilici posuđa</li> <li>▶ Letvica za posezanje od plemenitog čelika</li> </ul>
<b>PRAKTIČNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 1 x 3 W LED modulom</li> <li>▶ Snaga rasvjete: 488 luksa</li> <li>▶ Temperatura boje: 3500 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom</li> <li>▶ Snaga rasvjete: 294 luksa</li> <li>▶ Temperatura boje: 3500 K</li> </ul>
<b>SNAGA I POTROŠNJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti: B*</li> <li>▶ Prosječna potrošnja energije: 41,1 kWh/godišnje*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti ventilatora: C*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B*</li> <li>▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 59/67 dB*</li> <li>▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 388 m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks. 195 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti: A*</li> <li>▶ Prosječna potrošnja energije: 22,2 kWh/godišnje*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti ventilatora: B*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C*</li> <li>▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 49/62 dB*</li> <li>▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 271/405 m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks. 189 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>POSEBNA OPREMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ JZ 5145X5 Početni komplet za pogon na optočni zrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ JZ 5145X5 Početni komplet za pogon na optočni zrak</li> </ul>
<b>DIMENZIJE (V x Š x D)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odlazni zrak: 203 x 598 x 290 mm</li> <li>▶ Optočni zrak: 203 x 598 x 290 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odlazni zrak: 203 x 598 x 200 mm</li> <li>▶ Optočni zrak: 203 x 598 x 200 mm</li> </ul>

\* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014.  
Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do D.

**JD 39AE51**

Teleskopska napa

Srebrno-metalik

- ▶ Za ugradnju u 60 cm ili 90 cm široki gornji ormari
- ▶ Teleskopsko izvlačenje, moguće je oblaganje originalnom svijetlećom trakom proizvođača namještaja
- ▶ Za odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Mogućnost 4-stupanjske regulacije snage ventilatora s pomoću kratkopodizajnih tipki s LED indikatorom
- ▶ Automatski trostupanjski slijedni ventilator s digitalnim indikatorom
- ▶ Rad koji štedi energiju uz pomoć učinkovite BLDC tehnologije
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
- ▶ Letvica za posezanje od plemenitog čelika

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 3 x 1,5 W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 355 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A\*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 22,2 kWh/godišnje\*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: B\*
- ▶ Razred učinkovitosti rasyjete: A\*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C\*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 50/63 dB\*
- ▶ Snaga ventilatora\*  
pri pogonu na odlazni zrak maks. 266/412 m<sup>3</sup>/h  
pri pogonu na optočni zrak maks. 178 m<sup>3</sup>/h

- ▶ JZ 5145X5 Početni komplet za pogon na optočni zrak


- ▶ Odlazni zrak: 203 x 898 x 290 mm
- ▶ Optočni zrak: 203 x 898 x 290 mm

# KUHINJSKE NAPE



<b>DIZAJN</b>	Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik	
<b>OPREMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Za montažu na zid</li> <li>▶ Za pogon na odlazni i optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet</li> <li>▶ Mogućnost 3-stupanjske regulacije snage ventilatora s pomoću pritisnih tipki</li> <li>▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa</li> </ul>	
<b>PRAKTIČNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom</li> <li>▶ Snaga rasvjete: 99 luksa</li> <li>▶ Temperatura boje: 3500 K</li> <li>▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5 W LED modulom</li> <li>▶ Snaga rasvjete: 91 luksa</li> <li>▶ Temperatura boje: 3500 K</li> </ul>	
<b>SNAGA I POTROŠNJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti: D*</li> <li>▶ Prosječna potrošnja energije: 53,1 kWh/godišnje*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti ventilatora: E*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C*</li> <li>▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 49/63 dB*</li> <li>▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 365 m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks. 197 m<sup>3</sup>/h</li> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti: D*</li> <li>▶ Prosječna potrošnja energije: 53,1 kWh/godišnje*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti ventilatora: E*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A*</li> <li>▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: D*</li> <li>▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 49/64 dB*</li> <li>▶ Snaga ventilatora* pri pogonu na odlazni zrak maks. 365 m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks. 195 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	
<b>POSEBNA OPREMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ JZ 51DXA0X0 Filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena)</li> <li>▶ JZ 51DXU0X0 Početni komplet za pogon na optočni zrak</li> <li>▶ JZ 51DXA0X0 Filter s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena)</li> <li>▶ JZ 51DXU0X0 Početni komplet za pogon na optočni zrak</li> </ul>	
<b>DIMENZIJE (V x Š x D)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odlazni zrak: 635 - 965 x 600 x 500 mm</li> <li>▶ Optočni zrak: 635 - 1075 x 600 x 500 mm</li> <li>▶ Odlazni zrak: 635 - 965 x 900 x 500 mm</li> <li>▶ Optočni zrak: 635 - 1075 x 900 x 500 mm</li> </ul>	

\* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do D.



JD 66BE50

Zidna napa



JD 69BE50

Zidna napa

Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik

- ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s pomoću kratkopodizajnih tipki s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgodom
- ▶ Snažni i tih ventilator
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s  $2 \times 1,5$  W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 99 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: B\*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 48,1 kWh/godišnje\*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A\*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A\*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B\*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 48/60 dB\*
- ▶ Snaga ventilatora\* pri pogonu na odlazni zrak maks.  $368/605$  m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks.  $281/348$  m<sup>3</sup>/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 Filtar s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Početni komplet za pogon na optočni zrak

- ▶ Odlazni zrak: 635 - 965 x 600 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 635 - 1075 x 600 x 500 mm

Dizajn kvadratnog oblika, plemeniti čelik

- ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s pomoću kratkopodizajnih tipki s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgodom
- ▶ Snažni i tih ventilator
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa


- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s  $2 \times 1,5$  W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 91 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: B\*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 48,5 kWh/godišnje\*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A\*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: B\*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C\*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 48/60 dB\*
- ▶ Snaga ventilatora\* pri pogonu na odlazni zrak maks.  $372/604$  m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks.  $290/360$  m<sup>3</sup>/h

- ▶ JZ 51DXA0X0 Filtar s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena)
- ▶ JZ 51DXU0X0 Početni komplet za pogon na optočni zrak


- ▶ Odlazni zrak: 635 - 965 x 900 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 635 - 1075 x 900 x 500 mm

# KUHINJSKE NAPE



JD 66LF60

Kuhinjska napa u izvedbi kosog oblika



JD 68LF60

Kuhinjska napa u izvedbi kosog oblika

## DIZAJN

Dizajn crnog stakla

Dizajn crnog stakla

## OPREMA

- ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s mogućnošću regulacije kontrolom dodirom s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgodom
- ▶ Snažni i tihi ventilator
- ▶ Rubno usisavanje
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa

- ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s mogućnošću regulacije kontrolom dodirom s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgodom
- ▶ Snažni i tihi ventilator
- ▶ Rubno usisavanje
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa

## PRAKTIČNOST

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 100 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K
- ▶ Brza montaža pričvršćenjem

- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s 2 x 1,5W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 90 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K
- ▶ Brza montaža pričvršćenjem

## SNAGA I POTROŠNJA

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: B\*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 56,6 kWh/godišnje\*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: B\*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: B\*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C\*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 48/58 dB\*
- ▶ Snaga ventilatora\* pri pogonu na odlazni zrak maks. 416/700 m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks. 388/557 m<sup>3</sup>/h

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: B\*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 56,6 kWh/godišnje\*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: B\*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: B\*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: C\*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 48/58 dB\*
- ▶ Snaga ventilatora\* pri pogonu na odlazni zrak maks. 416/700 m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks. 388/557 m<sup>3</sup>/h

## POSEBNA OPREMA

- ▶ JZ 51All1X6 Početni komplet za pogon na optočni zrak
- ▶ JZ 51AlV1X6 Početni komplet za rad bez dimnjaka

- ▶ JZ 51All1X6 Početni komplet za pogon na optočni zrak
- ▶ JZ 51AV1X6 Početni komplet za rad bez dimnjaka

## DIMENZIJE (V x Š x D)

- ▶ Odlazni zrak: 928 - 1198 x 590 x 499 mm
- ▶ Optočni zrak: 988 - 1258 x 590 x 499 mm

- ▶ Odlazni zrak: 928 - 1198 x 790 x 499 mm
- ▶ Optočni zrak: 988 - 1258 x 790 x 499 mm

\* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014.  
Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do D.



### JD 69LF60

Kuhinjska napa u izvedbi kosog oblika


Dizajn crnog stakla

- ▶ Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- ▶ Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s mogućnošću regulacije kontrolom dodirom s LED indikatorom
- ▶ 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- ▶ Intenzivni stupanj s automatskom odgodom
- ▶ Snažni i tih ventilator
- ▶ Rubno usisavanje
- ▶ Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa
- ▶ Ravnomjerna jasna rasvjeta s  $2 \times 1,5$  W LED modulom
- ▶ Snaga rasvjete: 238 luksa
- ▶ Temperatura boje: 3500 K
- ▶ Brza montaža pričvršćenjem

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: A+\*
- ▶ Prosječna potrošnja energije: 32,1 kWh/godišnje\*
- ▶ Razred učinkovitosti ventilatora: A\*
- ▶ Razred učinkovitosti rasvjete: A\*
- ▶ Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B\*
- ▶ Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 47/54 dB\*
- ▶ Snaga ventilatora\* pri pogonu na odlazni zrak maks.  $436/722 \text{ m}^3/\text{h}$  pri pogonu na optočni zrak maks.  $402/554 \text{ m}^3/\text{h}$

- ▶ JZ 51AllX6 Početni komplet za pogon na optočni zrak
- ▶ JZ 51AV1X6 Početni komplet za rad bez dimnjaka
- ▶ Odlazni zrak: 929 - 1199 x 890 x 500 mm
- ▶ Optočni zrak: 989 - 1259 x 890 x 500 mm

# KUHINJSKE NAPE



## JD 99BF50

Otočna napa

### DIZAJN

Plemeniti čelik

### OPREMA

- Za stropnu ugradnju iznad kuhinjskog otoka
- Izbor između pogona na odlazni ili optočni zrak, za pogon na optočni zrak potreban je početni komplet
- Velika snaga ventilatora koju je moguće precizno dozirati uz pomoć elektroničkog upravljanja s mogućnošću regulacije kontrolom dodirom s LED indikatorom
- 4-stupanjska regulacija snage ventilatora (3 stupnja snage + 1 intenzivni stupanj)
- Intenzivni stupanj s automatskom odgodom
- Rad koji štodi energiju uz pomoć učinkovite BLCD tehnologije
- Dugotrajni metalni filter za masnoću koji je moguće prati u perilici posuđa

### PRAKTIČNOST

- Ravnomjerna jasna rasvjeta s 4 x 1,5 W LED modulom
- Snaga rasvjete: 409 luksa
- Temperatura boje: 3500 K

### SNAGA I POTROŠNJA

- Razred energetske učinkovitosti: A\*
- Prosječna potrošnja energije: 31,8 kWh/godišnje\*
- Razred učinkovitosti ventilatora: A\*
- Razred učinkovitosti rasvjete: A\*
- Razred učinkovitosti filtra za masnoću: B\*
- Buka pri min./maks. standardnom stupnju: 43/54 dB\*
- Snaga ventilatora\* pri pogonu na odlazni zrak maks. 441/734 m<sup>3</sup>/h pri pogonu na optočni zrak maks. 316/374 m<sup>3</sup>/h

### POSEBNA OPREMA

- JZ 5106X5 Početni komplet za pogon na optočni zrak

### DIMENZIJE (V X Š X D)

- Odlazni zrak: 744 - 924 x 898 x 600 mm
- Optočni zrak: 744 - 1044 x 898 x 600 mm

### Poseban pribor

#### Kuhinjske nape

##### Br. nar. Artikl

JZ 5145X5	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 36AL51, JD 36AE52, JD 39AE51
JZ 5106X5	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 99BF50
JZ 51AI1X6	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIV1X6	Početni komplet za rad bez dimnjaka za JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51AIB1X6	Filtar s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena) za JD 66LF60, JD 68LF60, JD 69LF60
JZ 51DXU0X0	Početni komplet za pogon na optočni zrak za JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66BE50, JD 69BE50
JZ 51DXA0X0	Filtar s aktivnim ugljenom (potrebna zamjena) za JD 66BD50, JD 69BD50 JD 66BE50, JD 69BE50

\* Snaga ventilatora prema standardu EN 61591 / vrijednosti buke prema standardima EN 60704-3 i EN 60704-2-13. U skladu s Uredbom EU-a br. 65 / 2014. Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A++ do D.

### Vrijednosti buke za kuhinjske nape\*

Uređaji	Pogon na odlazni zrak				Pogon na optočni zrak			
	maks. standardni stupanj		maks. intenzivni stupanj		maks. standardni stupanj		maks. intenzivni stupanj	
	dB(A) re1 pW	dB(A) re 20 μPa zvučnog tlaka						
<b>Junker</b>								
JD36AL51	67	54			74	61		
JD36AE52	62	49	69	56	70	57	72	59
JD39AE51	63	50	70	57	70	57	71	58
JD66BD50	63	50			66	53		
JD69BD50	64	51			66	53		
JD66BE50	60	47	69	56	71	58	75	62
JD69BE50	60	47	70	57	71	58	75	62
JD66LF60	58	45	67	54	66	53	75	62
JD68LF60	58	45	67	54	66	53	75	62
JD69LF60	54	41	65	52	71	58	75	62
JD99BF50	54	41	65	52	71	58	74	61

# U OKO NE UPADA SAMO POSUĐE.

## JUNKER PERILICE POSUĐA.

Kuhinja ne služi samo za kuhanje, ona služi i kao stambeni prostor u kojem se osjećate kao kod kuće. Time je još bolje što zahvaljujući Junker perilicama posuđa opuštenost ostaje i nakon kuhanja – zahvaljujući štedljivoj potrošnji vode, tri specijalne funkcije i do šest programa. Perilice posuđa pritom rade glasno kao i tiha glazba za opuštanje. A pritom se tehnologiji zaštite stakla čaše i porculan osobito nježno Peru.

Dodatna pogodnost: zahvaljujući čistom, lijepom dizajnu harmonično će se uklopiti u kuhinju. Uz Junker perilice posuđa vaša kuhinja postaje prava osobna oaza mira.



Pranje posuđa



# BRZO, ČISTO I SUHO – OD ČAŠA DO ZDJELICA.

## Vaše prednosti:



### VARIO SPEED PLUS

Uz funkciju Vario Speed Plus skraćuje se vrijeme pranja za do 66%\* uz jednako optimalno čišćenje i sušenje posuđa. Najbolja mogućnost da se posude u punoj perilici osobito brzo očisti i osuši.

- › Skraćuje vrijeme pranja za do 66%



### JAKO SUŠENJE

Blistavo čisto, savršeno osušeno. S pomoću opcije Jako sušenje postižu se iznimno temeljiti rezultati sušenja, čak i kod posuđa koje se teško suši. Tako da će čak i dijelovi posuđa od umjetnih materijala ili plastike biti savršeno osušeni.

- › Za vrhunske rezultate sušenja



### ½ PUNJENJA

**1/2**

Ponekad se s pranjem ne može pričekati da se stroj potpuno napuni. To ne predstavlja nikakav problem za funkciju ½ punjenja, koja je idealna za postupak pranja s manje posuđa. Uz pomoć te funkcije nećete uštedjeti samo na energiji i vodi, nego i na vremenu.

- › Štedi energiju, vodu i vrijeme



### RACKMATIC

Zahvaljujući funkciji Rackmatic gornja se košara perilice posuđa praktično može namjestiti u tri različite visine, čak i kada je napunjena – uz raspon do 5 cm. Dovoljan je pritisak na bočnu polugu.

- › Potpuna fleksibilnost i mogućnosti podešavanja ovisno o potrebama



### ASISTENT ZA DOZIRANJE

Zahvaljujući asistentu za doziranje tableta za pranje izravno upada u malu prihvatu posudu. Ciljani mlaz vode kontrolirano i brzo otapa tabletu. Sredstvo za pranje ravnomjerno se raspodjeljuje u cijelom stroju, a vi ćete uvijek dobiti optimalni rezultat pranja.

- › Optimalan rezultat pranja upotrebom svih mogućnosti sredstva za pranje
- › Prikladno u najboljoj mjeri i za sredstva u obliku praška ili gela

### PREDIZBOR VREMENA

Vrijeme početka ovisno o modelu moguće je prethodno programirati od 1 – 24, odn. 3, 6 ili 9 sati. Na taj će način perilica posuđa započeti s radom kada cijena struje bude povoljna. Osim toga, posude će biti oprano upravo onda kada vi to želite. Uz pomoć prikaza preostalog vremena u svakom četvrtom trenutku vidjeti kada će program pranja biti gotov.

- › 1-24 odn. 3, 6 ili 9 sati za fleksibilnost i povoljno pranje koristeći struju tijekom noći



### AQUA STOP

Sigurnosni sustav Aqua Stop sprečava svaku vrstu oštećenja putem vode – na crijevu za dotok vode ili putem nezabrtvavljenog mjesta na uređaju. Za tu zajamčenu sigurnost tvrtka Junker odgovara tijekom cijelog vijeka trajanja perilice posuđa.

- › Pipa za vodu uvijek može ostati otvorena
- › Nisu potrebne dodatne instalacije na pipi za vodu



### VIŠESTRUKA ZAŠTITA OD VODE

Sustav se sastoji od crijeva za dotok koji ima dvije stijenke, žlijeba za istjecanje prekomjerne tekućine na spremniku te plovka sa sigurnosnim prekidačem u podnoj posudi.

- › Zaštita od oštećenja djelovanjem vode

### TEHNOLOGIJA ZAŠTITE STAKLA

Premaka ili pretvrda voda uzrokuje koroziju stakla ili taloženje kamenca. Perilice posuđa tvrtke Junker s tehnologijom zaštite stakla reguliraju stupanj tvrdoće. Tako ćete osigurati da se čaše i poruculan uvijek nežno ispiru.

- › Nježan tretman za posuđe



# SJAJNA UČINKOVITOST KOJA ODUŠEVLJAVA. JUNKER PERILICE POSUĐA.

## Vaše prednosti:



### TIME LIGHT

Na potpuno ugrađenim perilicama posuđa funkcija Time Light tvrtke Junker prikazuje radi li uređaj, koliko još ima vremena do završetka programa te u kojoj se fazi pranja uređaj nalazi. Neovisno o tome, imate li svijetli ili tamni drveni pod ili keramičke pločice, funkcija Time Light uvijek će se dobro vidjeti.

- › Informira o preostalom vremenu rada



### INFORMACIJSKO SVJETLO

Crvena točka na podu svijetli kao optička informacija kada perilica posuđa radi.

- › Informira o kraju programa



### BLDC MOTOR

Perilice posuđa tvrtke Junker pri radu su posebno tihe s bukom do 44dB (ovisno o tipu uređaja). Tiše su čak i od šuma morskih valova. Za to se brine BLDC motor bez četkica: ne samo što je izuzetno tih, već je i iznimno energetski učinkovit i dugog vijeka trajanja.

- › Izuzetno tih, energetski učinkovit i dugog vijeka trajanja



### DUO POWER

Dvostruka ruka za ispiranje zahvaljujući svojim dvama preklapajućim krugovima djelovanja osigurava potpuno pokrivanje za 4 cm u dubini povećane gornje košare. Optimalna raspodjela vode za pranje jamči još učinkovitije pranje.

- › Ravnomjerna raspodjela vode
- › Optimalno pranje asistenta za doziranje



### AUTOMATIKA SREDSTVA ZA PRANJE

Svejedno radi li se o sredstvu za pranje u obliku tableta, tekućine ili praška i u slučaju kraćih vremena rada: perilice posuđa tvrtke Junker automatski prilagođavaju postupak pranja korištenom sredstvu za pranje. Može se koristiti bez ograničenja za vodu bilo koje tvrdoće. Više neće doći do nakupljanja kamence ili većih ostataka vode.

- › Prikladno za sve vrste sredstva za pranje
- › Više nije potrebno ručno namještanje



### SENZOR PUNJENJA

Senzor punjenja prepoznaže količinu posuđa u perilici posuđa i sukladno tome prilagođava potrošnju vode.

- › Najbolji rezultati pranja putem optimalnog prilagođavanja potrošnje vode



### AQUA SENSOR

Aqua senzor regulira potrošnju vode ovisno o vrsti i jačini onečišćenja posuđa. Vodu za ispiranje kontrolira uz pomoć svjetlosnih zraka. Ovisno o postojećim ostacima namirnica, masnoće ili sredstva za čišćenje u vodi za ispiranje, odlučuje se kada je postupak ispiranja gotov.

- › Štedi vodu, energiju i vrijeme putem kontrole zaprljanja vode



### UGRADBENA VISINA (86,5 CM / 81,5 CM)

Dok uređaji visine 86,5 cm osiguravaju više mjesta, perilice visine 81,5 cm idealno su rješenje u slučaju potrebe za zamjenom.

- › Nudi optimalan uređaj za svaku vrstu potrebe

### SAMOČISTEĆE SITO

Posebna mlaznica za ispiranje s donje strane ruke za ispiranje osigurava kontinuirano čišćenje filtra za nečistoću. Nakupljena nečistoća kroz veliko sito otprema se u pumpu za lužinu.

- › Kontinuirana izvedba čišćenja i u slučaju velikih zahtjeva

Pranje posuđa



# PERILICE POSUĐA



<b>DIZAJN</b>	Mogućnost integracije, upravljačka ploča od plemenitog čelika	Mogućnost integracije, upravljačka ploča od plemenitog čelika
<b>OPREMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>3 programa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalno 65 °C, Eco 50 °C, predispiranje</li> <li>▶ Asistent za doziranje</li> <li>▶ Senzor punjenja</li> <li>▶ Automatika sredstva za pranje</li> <li>▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja</li> <li>▶ LED indikator statusa programa</li> <li>▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari</li> <li>▶ Višestruka zaštita od vode</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>4 programa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intenzivno 70 °C, Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, <b>1 h 65 °C</b></li> <li>▶ Asistent za doziranje</li> <li>▶ Aqua senzor, senzor punjenja</li> <li>▶ Automatika sredstva za pranje</li> <li>▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja</li> <li>▶ LED indikator statusa programa</li> <li>▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari</li> <li>▶ Višestruka zaštita od vode</li> <li>▶ <b>Aqua Stop</b></li> </ul> </li> </ul>
<b>PRAKTIČNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F</li> <li>▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 102 kWh / 12 l</li> <li>▶ Kapacitet: 12 kompletata posuđa i pribora</li> <li>▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min</li> <li>▶ Vrijednosti buke: 54 dB (A) re 1 pW</li> <li>▶ Razred učinkovitosti buke: D</li> <li>▶ Samočisteće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtera</li> <li>▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijач vode (BLDC)</li> <li>▶ Električko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja</li> <li>▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F</li> <li>▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 102 kWh / 11,7 l</li> <li>▶ Kapacitet: 12 kompletata posuđa i pribora</li> <li>▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min</li> <li>▶ Vrijednosti buke: 50 dB (A) re 1 pW</li> <li>▶ Razred učinkovitosti buke: C</li> <li>▶ Samočisteće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtera</li> <li>▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijач vode (BLDC)</li> <li>▶ Električko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja</li> <li>▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox</li> </ul>
<b>SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priklučne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW</li> <li>▶ Zaštita barem 10 A</li> <li>▶ Dimenzijske: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priklučne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW</li> <li>▶ Zaštita barem 10 A</li> <li>▶ Dimenzijske: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A do G<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh/100 ciklusa rada (u programu Eco).



Mogućnost integracije, upravljačka ploča od plemenitog čelika

- ▶ **5 programa:**
  - Intenzivno 70 °C, Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, **1 h 65 °C**, Predpranje
- ▶ Posebna funkcija: Vario Speed Plus, punjenje do pola
- ▶ Njega stroja
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Aqua senzor, senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ **Vario sustav košara**
- ▶ **Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu**
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ 2 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 92 kWh / 9,5 l
- ▶ Kapacitet: 12 kompletova posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min
- ▶ Vrijednosti buke: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C
- ▶ Samočisteće sito  
s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja /  
protočni grijач vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za  
sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik /  
polinox

- ▶ Priklučne vrijednosti: 220-240V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm



Mogućnost potpune integracije iza fronte  
namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **3 programa:**
  - Normalno 65 °C, Eco 50 °C, predispiranje
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Višestruka zaštita od vode


- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 102 kWh / 11,7 l
- ▶ Kapacitet: 12 kompletova posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min
- ▶ Vrijednosti buke: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: D
- ▶ Samočisteće sito  
s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja /  
protočni grijач vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za  
sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik /  
polinox

- ▶ Priklučne vrijednosti: 220-240V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 59,8 x 55 cm

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrama/ciklusu rada (u programu Eco)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco

# PERILICE POSUĐA

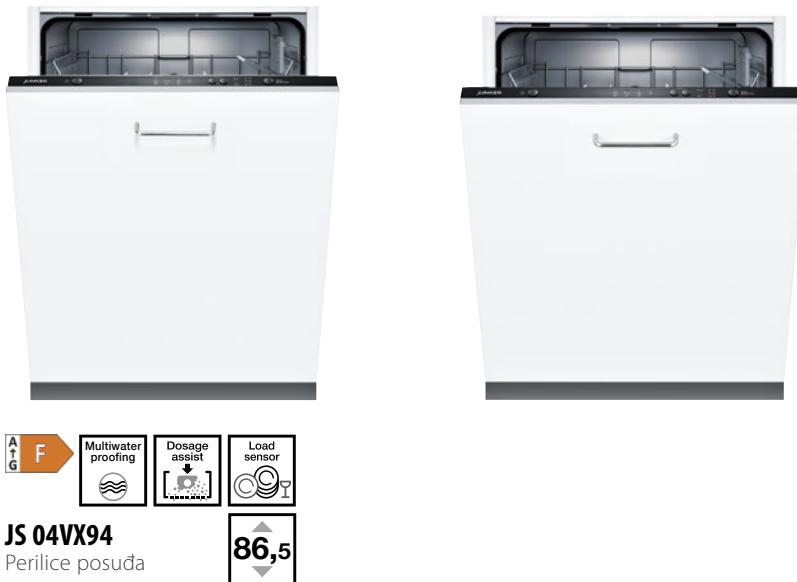

## DIZAJN

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

## OPREMA

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **4 programa:**  
Normalno 65°C, **Brzo 45°C**, Eco 50°C, predispiranje
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ Zvučni signal za kraj programa

- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Višestruka zaštita od vode

## PRAKTIČNOST

- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 102 kWh / 12 l
- ▶ Kapacitet: 12 kompletata posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min
- ▶ Vrijednosti buke: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: D
- ▶ Samočisteće sito  
s 3-strukim valovitim sustavom filtera

- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Električko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / polinox



## SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)

**JS 04VN94**  
jednaka oprema i praktičnost  
kao i kod JS 04VX94, no visok 81,5 cm

81,5

- ▶ Prikљučne vrijednosti: 220 - 240V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 86,5 x 59,8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A do G  
<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh/100 ciklusa rada (u programu Eco).

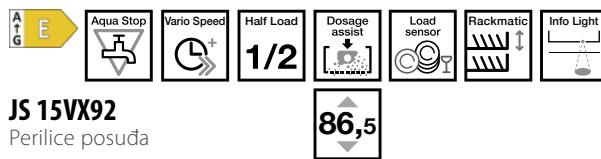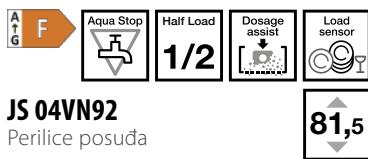

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **4 programa:**  
**Intenzivno 70 °C**, Normalno 65 °C,  
Brzo 45 °C, Eco 50 °C
- ▶ **Posebna funkcija: punjenje do pola**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ LED indikator statusa programa
- ▶ **Elektro. predizbor vremena: 3, 6 ili 9 sati**
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 102 kWh / 11,7 l
- ▶ Kapacitet: 12 kompleta posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min
- ▶ Vrijednosti buke: **48 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C
- ▶ Samočisteće sito  
s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja /  
protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja  
za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno:  
plemeniti čelik / polinox

- ▶ Prikљučne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **5 programa:**  
**Intenzivno 70 °C**, Automatski 45-65 °C,  
Eco 50 °C, **1 h 65 °C**, Predpranje
- ▶ **Posebna funkcija:**  
**Vario Speed Plus, punjenje do pola**
- ▶ **Njega stroja**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ **Informacijsko svjetlo**
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ **Predizbor vremena od 24 sata**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 92 kWh / 9,5 l
- ▶ Kapacitet: 12 kompletova posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min
- ▶ Vrijednosti buke: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C
- ▶ Samočisteće sito  
s 3-strukim valovitim sustavom filtera

- JS 15VN92**  
jednaka oprema i praktičnost  
kao i kod JS 15VX92, no visok 81,5 cm

**81,5**

- ▶ Prikaz preostalog vremena
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ Vario sustav košara
- ▶ Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu s **3-strukim sustavom Rackmatic**
- ▶ 2 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**


- ▶ Elektronika obnavljanja /  
protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja  
za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno:  
plemeniti čelik / polinox

- ▶ Priklučne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 86,5 x 59,8 x 55 cm

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrama/ciklusu rada (u programu Eco)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco

# PERILICE POSUĐA

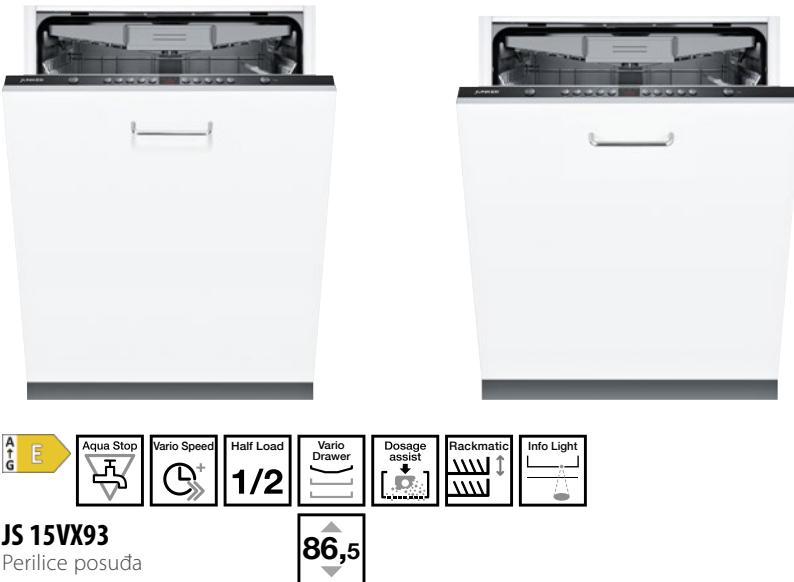

## DIZAJN

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

## OPREMA

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **5 programa:**  
**Intenzivno 70 °C**, Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, **1 h 65 °C**, Predpranje
- ▶ Posebna funkcija: **Vario Speed Plus, punjenje do pola**
- ▶ **Njega stroja**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ **Informacijsko svjetlo**
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ **Predizbor vremena od 24 sata**

- ▶ Prikaz preostalog vremena
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ **Vario sustav košara / Vario ladica**
- ▶ Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu s **3-strukim sustavom Rackmatic**
- ▶ 2 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**

## PRAKTIČNOST

- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 94,5 kWh / 9,5 l
- ▶ Kapacitet: 13 kompletata posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min
- ▶ Vrijednosti buke: **46 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C
- ▶ Samočisteće sito  
s 3-strukim valovitim sustavom filtera

- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijач vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno:  
plemeniti čelik / polinox

## SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)

**JS 15VN93**  
jednaka oprema i praktičnost  
kao i kod JS 15VX93, no visok 81,5 cm

**81,5**

- ▶ Priklučne vrijednosti: 220 - 240V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 86,5 x 59,8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A do G

<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh/100 ciklusa rada (u programu Eco).



**JS 16VX90**  
Perilice posuđa

**86,5**

Mogućnost potpune integracije iza fronte  
namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **6 programa:**  
**Intenzivno 70 °C**, Automatski 45–65 °C,  
Eco 50 °C, **1 h 65 °C**, **Staklo 40 °C**,  
Predpranje
- ▶ **Posebna funkcija: Vario Speed Plus**,  
punjenje do pola, ekstra sušenje
- ▶ **Njega stroja**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog  
pranja
- ▶ **Time Light**
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ **Predizbor vremena od 24 sata**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti: D
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 84 kWh / 9,5 l
- ▶ Kapacitet: 13 kompleta posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 30min
- ▶ Vrijednosti buke: **44 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: B
- ▶ Samočisteće sito  
s 3-strukim valovitim sustavom filtera

- ▶ Prikaz preostalog vremena
- ▶ Zvučni signal za kraj programa
- ▶ **Vario Flex sustav košara**
- ▶ Gornja košara kojoj je moguće podešavati visinu s **3-strukim sustavom Rackmatic**
- ▶ 4 sklopiva držača u donjoj košari
- ▶ 2 sklopiva držača u gornjoj košari
- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Prostor za pribor za jelo u gornjoj košari
- ▶ **Aqua Stop**

- ▶ Elektronika obnavljanja /  
protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Električko pokazivanje punjenja  
za sol / sredstvo za sjaj
- ▶ Unutarnji spremnik / dno:  
plemeniti čelik / plemeniti čelik

**JS 16VN90**  
jednaka oprema i praktičnost  
kao i kod JS 16VX90, no visok 81,5 cm

**81,5**

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 86,5 x 59,8 x 55 cm

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrama/ciklusu rada (u programu Eco)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco

# PERILICE POSUĐA



## DIZAJN

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

## OPREMA

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **4 programa:** Normalno 65 °C, Eco 50 °C, Brzo 35 °C, predispiranje
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ Zvučni signal za kraj programa

- ▶ 2 držača za čaše u gornjoj košari
- ▶ Prostor za pribor za jelo
- ▶ Višestruka zaštita od vode

## PRAKTIČNOST


- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 78 kWh/13 l
- ▶ Kapacitet: 9 kompleta posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 15min
- ▶ Vrijednosti buke: 52 dB (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: D
- ▶ **Duo Power ruke za ispiranje** u gornjoj košari
- ▶ Samočisteće sito s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno: plemeniti čelik / plemeniti čelik

## SNAGA I DIMENZIJE (V x Š x D)

- ▶ Prikљučne vrijednosti: 220 - 240 V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzije: 81,5 x 44,8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A do G

<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh/100 ciklusa rada (u programu Eco).

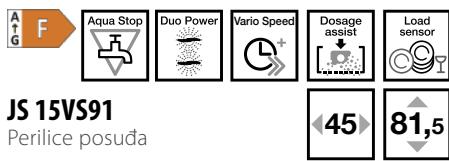

Mogućnost potpune integracije iza fronte namještaja

- ▶ Upravljačka ploča na gornjoj strani unutarnjih vrata
- ▶ **5 programa: Intenzivno 70 °C,** Automatski 45-65 °C, Eco 50 °C, Brzo 45 °C, Predpranje
- ▶ **Posebna funkcija: Vario Speed Plus**
- ▶ **Njega stroja**
- ▶ **Aqua senzor**
- ▶ Asistent za doziranje
- ▶ Senzor punjenja
- ▶ Automatika sredstva za pranje
- ▶ Tehnologija zaštite stakla / izmjeničnog pranja
- ▶ Izmjenjivač topline
- ▶ **Predizbor vremena od 24 sata**

- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- ▶ Energija<sup>2</sup>/voda<sup>3</sup>: 78 kWh/13 l
- ▶ Kapacitet: 9 kompleta posuđa i pribora
- ▶ Trajanje programa<sup>4</sup>: 3h i 15min
- ▶ Vrijednosti buke: **48 dB** (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C
- ▶ **Duo Power ruke za ispiranje** u gornjoj košari
- ▶ Samočisteće sito  
s 3-strukim valovitim sustavom filtera
- ▶ Elektronika obnavljanja / protočni grijač vode (BLDC)
- ▶ Elektroničko pokazivanje punjenja za sol / sredstvo za davanje sjaja
- ▶ Unutarnji spremnik / dno:  
plemeniti čelik / plemeniti čelik

- ▶ Priključne vrijednosti: 220-240V / 2,4 kW
- ▶ Zaštita barem 10 A
- ▶ Dimenzijske: 81,5 x 44,8 x 55 cm

## Poseban pribor

### Perilice posuđa

#### Br. nar.

JZ 7710X0

#### Artikl

Produljenje crijeva

JZ 7735X1

Letvica za oblaganje  
za visinu od 81,5 cm,  
nije za model JS 16VN... i  
perilice posuđa od 45 cm

JZ 7736X1

Letvica za oblaganje za visinu  
od 86,5 cm, nije za JS16VX...

JZ 7735X0

Letvica za oblaganje za  
visinu od 81,5 cm, isključivo  
prikladna za perilice posuđa  
od 45 cm i JS 16VN...

JZ 7736X0

Letvica za oblaganje  
za visinu od 86,5 cm,  
isključivo prikladna za  
JS 16VX...

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrama/ciklusu rada (u programu Eco)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco

# SVJEŽINA UZ KOJU ĆETE BITI SRETNICI.

## JUNKER HLADNJACI I ZAMRZIVAČI.

Bez obzira radi li se o zdjeli hrskave vegetarijanske hrane, tjestenini uz domaći pesto pripremljen od namirnica iz vlastitog vrta ili smoothieju od svježeg bobičastog voća s vlastitog balkona – ništa nije bolje od samostalno pripremljene hrane za uživanje, osobito ako sami prikupite sastojke. Kako bi voće, povrće i ostale namirnice dugo ostali hrskavi i svježi, u Junker hladnjacima dostupno je jako puno mjesta.

A ako ponekad previše hrane pripremite, jela i namirnice bez problema možete duboko smrznuti. Naš Big Box za to nudi osobito puno mjesta i u bilo kojem trenutku možete pristupiti svježim zaihamu.





# OVLADANA HLAĐENOĆA KOD KUĆE. UZ JUNKER HLAĐNJAKE.

## Vaše prednosti:



### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zahvaljujući kompresorima koji troše malo energije, učinkovitoj izolaciji i optimalnom kružnom toku hlađenja, uređaji za hlađenje tvrtke Junker troše malo struje.

- › Čuva prirodu i manje opterećuje novčanik



### LED RASVJETA

LED rasvjeta iznimno dugog vijeka trajanja osigurava svjetlo i ravnomjerno osvjetljenje cijele zone hlađenja. Rasvjeta ne razvija toplinu i tako značajno štedi energiju.

- › Savršeno osvjetljenje prostora za hlađenje
- › Iznimna ušteda energije



### LOW FROST

Tehnologija Low Frost smanjuje stvaranje leda ili inju u dijelu za zamrzavanje i homogenije ih raspodjeljuje. To smanjuje potrošnju energije, a odmrzavanje se odvija značajno brže nego kod uobičajenih sustava.

- › Malo stvaranje leda, brzo odmrzavanje



### VARIO ZONA

Uz Vario zonu u ledenici još fleksibilnije možete skladištiti namirnice. Ladice i staklene police između njih mogu se izvaditi bez poteškoća.

- › Za još više mjesta i fleksibilnosti



### BIG BOX

Uz naše prozirne ladice za namirnice za smrzavanje sve ćete uvijek imati pod nadzorom. Istaknuta značajka: 29 cm visoki Big Box. On nudi jako puno mesta primjerice za velike obroke koji se smrzavaju ili više pizza.

- › Više mesta, veća preglednost



### SUPER ZAMRZAVANJE

Kako bi se prilikom spremanja novih namirnica sprječilo odmrzavanje već smrznutih namirnica, jednostavno do 24 sata prije aktivirajte funkciju Super zamrzavanje. Uređaj će se automatski ohladiti na do -30 °C kako nova pospremljena topla jela ne bi prekinula postupak zamrzavanja.

- › Brzo zamrzavanje i većih količina namirnica automatskim hlađenjem

### VARIO ZDJELA S VALOVITIM DNOM

Vario zdjela ima oblikovano valovito dno na kojem leže voće i povrće te žljebovi zdjela preuzimaju eventualnu vlagu s namirnicama.

- › Voće i povrće koji dugo ostaju svježi

### PLITKA ŠARKA

Tehnologija plitke šarke čvrsta je vezu između vrata namještaja i uređaja. Ona je jako izdržljiva i omogućava jako veliki kut otvaranja. Pri kutu otvaranja od 20° vrata se automatski zatvaraju i tako se spričava nemamjerno ostavljanje vrata otvorenima.


- › Praktično povezivanje

### POSMIČNA ŠARKA

Posmična šarka pomična je veza između vrata namještaja i uređaja koju je moguće pomicati za fino podešavanje po visini i dubini. Pri zamjeni uređaja u nišu i fronte kuhinje moguće je ubaciti nove uređaje.

- › Pomično povezivanje između vrata namještaja i uređaja za hlađenje

Hlađenje i zamrzavanje

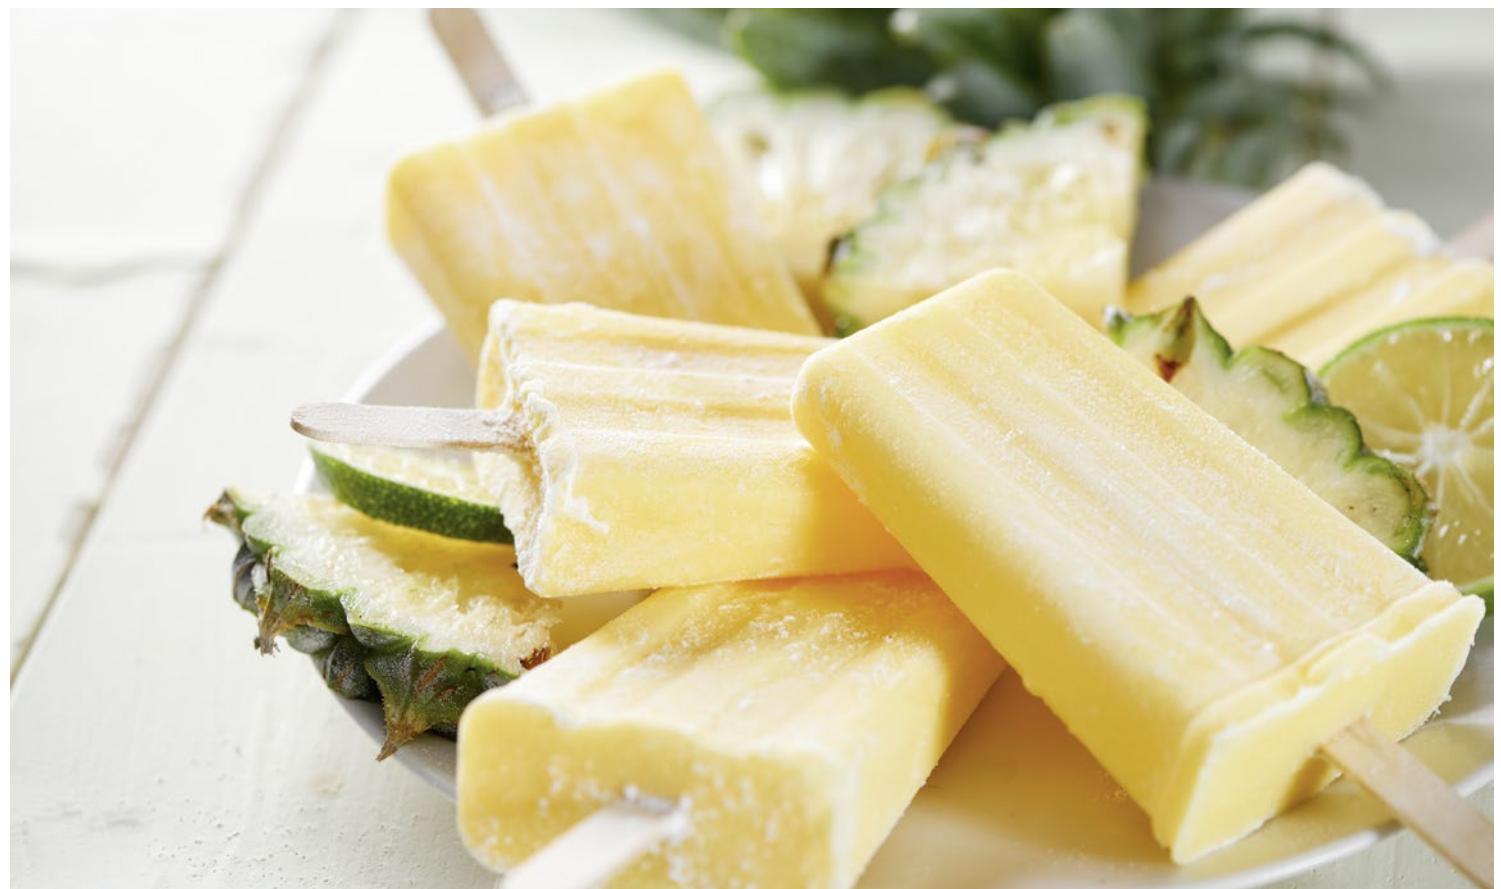

# HLADNJACI I ZAMRZIVAČI



**JC 15GAFF0**  
Podgradbeni hladnjak



**JC 20GBFO**  
Ugradbeni hladnjak

DIZAJN	Mogućnost integracije	Mogućnost integracije
<b>OPREMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Visina niše: 820 mm</li> <li>▶ Za ugradnju iza vrata donjeg ormara</li> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F</li> <li>▶ Energija<sup>2,3</sup>: 176 kWh (116 kWh)</li> <li>▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za hlađenje: 108 l (137 l)</li> <li>▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za duboko smrzavanje: 15 l</li> <li>▶ Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW</li> <li>▶ Razred učinkovitosti buke: C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Visina niše 880 mm</li> <li>▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara</li> <li>▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F</li> <li>▶ Energija<sup>2,3</sup>: 185 kWh (118 kWh)</li> <li>▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za hlađenje: 112 l (150 l)</li> <li>▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za duboko smrzavanje: 17 l</li> <li>▶ Razina buke: 37 dB (A) re 1 pW</li> <li>▶ Razred učinkovitosti buke: C</li> </ul>
<b>PRAKTIČNOST</b>	<p><b>Gore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶  -Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnjike</li> <li>▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata</li> <li>▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati</li> <li>▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza</li> </ul> <p><b>Dolje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svjetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava</li> <li>▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje</li> <li>▶ 2 (3) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 1 (2) moguće podešavati visinu</li> <li>▶ 3 posude za vrata, pomične</li> <li>▶ Prozirna ladica s valovitim dnem za voće i povrće</li> <li>▶ LED rasvjeta</li> </ul> <p style="margin-top: 20px;">▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene</p> <p style="margin-top: 20px;">▶ Plitka šarka</p>	<p><b>Gore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶  -Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnjike</li> <li>▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata</li> <li>▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati</li> <li>▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza</li> </ul> <p><b>Dolje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svjetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava</li> <li>▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje</li> <li>▶ 3 (4) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 2 (3) moguće podešavati visinu</li> <li>▶ 4 posude za vrata, pomične</li> <li>▶ Prozirna ladica s valovitim dnem za voće i povrće</li> <li>▶ LED rasvjeta</li> </ul> <p style="margin-top: 20px;">▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene</p> <p style="margin-top: 20px;">▶ Posmična šarka</p>
<b>SNAGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priklučne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W</li> <li>▶ <b>JC 15KAFF0 (bez sl.)</b> Oprema kao kod JC 15GAFF0, no -bez prostora za smrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 15KAFF0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priklučne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W</li> <li>▶ <b>JC 20KBSFO (bez sl.)</b> Oprema kao kod JC 20GBFO, no -bez prostora za smrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 20KBSFO</li> </ul>

<sup>1</sup>Vrijedi samo za modele s pretincom za zamrzavanje.

<sup>2</sup>Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.



**JF 20GBSE0**  
Ugradbeni zamrzivač



**JC 30GBF0**  
Ugradbeni hladnjak



**JC 40GBF0**  
Ugradbeni hladnjak

#### Mogućnost integracije

- ▶ Visina niže 880 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- ▶ Energija<sup>2,3</sup>: 178 kWh
- ▶ Ukupna korisna zapremnina: 102 l
- ▶ Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C

- ▶ **\*\*\*\***-Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnjike
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 10 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 22 sati
- ▶ 4 prozirne ladice za namirnice za zamrzavanje
- ▶ Okretni birač za regulaciju temperature
- ▶ Optički sustav upozorenja
- ▶ Super zamrzavanje s automatikom zamrzavanja

#### Mogućnost integracije

- ▶ Visina niže 1025 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- ▶ Energija<sup>2,3</sup>: 185 kWh (123 kWh)
- ▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za hlađenje: 142 l (181 l)
- ▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za duboko smrzavanje: 17 l
- ▶ Razina buke: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C

#### Gore:

- ▶ **\*\*\*\***-Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnjike
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati
- ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza

#### Dolje:

- ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 4 (5) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 (4) moguće podešavati visinu
- ▶ 4 posude za vrata, pomične
- ▶ Prozirna ladica s valovitim dnem za voće i povrće
- ▶ LED rasvjeta

- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka

- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

#### **JC 30KBSF0 (bez sl.)**

Oprema kao kod JC 30GBF0, no **\*\*\*\***-bez prostora za smrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 30KBSF0

#### Mogućnost integracije

- ▶ Visina niže 1225 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- ▶ Energija<sup>2,3</sup>: 189 kWh (129 kWh)
- ▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za hlađenje: 183 l (221 l)
- ▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za duboko smrzavanje: 17 l
- ▶ Razina buke: 37 dB (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C

#### Gore:

- ▶ **\*\*\*\***-Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnjike
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 2 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 10 sati
- ▶ Pretinac za zamrzavanje prikladan za pohranu pizza

#### Dolje:

- ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 5 (6) police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 4 (5) moguće podešavati visinu
- ▶ 4 posude za vrata, pomične
- ▶ Prozirna ladica s valovitim dnem za voće i povrće
- ▶ LED rasvjeta

- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka

- ▶ Priključne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

#### **JC 40KBSF0 (bez sl.)**

Oprema kao kod JC 40GBF0, no **\*\*\*\***-bez prostora za smrzavanje. Vrijednosti u () vrijede za model JC 40KBSF0

<sup>2</sup>Potrošnja energije godišnje

<sup>3</sup>Kako bi se postigla deklarirana potrošnja energije, potrebno je koristiti odstojnike koji su priloženi uz uređaj. Uz pomoć njih povećava se dubina uređaja.

# KOMBINACIJE S HLAĐENJEM/ ZAMRZAVANJEM



NEW

**JC 67BBSFO**

Kombinirano hlađenje-zamrzavanje



NEW

**JC 77BBSFO**

Kombinirano hlađenje-zamrzavanje

**DIZAJN**

Mogućnost integracije

Mogućnost integracije

**OPREMA**

- Visina niže 1450 mm
- Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- Energija<sup>2,3</sup>: 245 kWh
- Ukupna korisna zapremina odjeljaka za hlađenje: 157 l
- Ukupna korisna zapremina odjeljaka za duboko smrzavanje: 52 l
- Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW
- Razred učinkovitosti buke: C

- Visina niže 1580 mm
- Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- Energija<sup>2,3</sup>: 260 kWh
- Ukupna korisna zapremina odjeljaka za hlađenje: 169 l
- Ukupna korisna zapremina odjeljaka za duboko smrzavanje: 63 l
- Razina buke: 38 dB (A) re 1 pW
- Razred učinkovitosti buke: C

**PRAKTIČNOST****Gore:**

- Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
  - Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
  - 4 police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 moguće podešavati visinu
  - 3 posude za vrata, pomične
  - Prozirna ladica s valovitim dnom za voće i povrće
  - LED rasvjeta
- Dolje:**
- **\*\*\*\***-Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
  - Sposobnost zamrzavanja: 2,5 kg / 24 sata
  - Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 26 sati
  - Low Frost
  - Vario Zone – za fleksibilno korištenje prostora za zamrzavanje
  - 2 prozirne ladice za namirnice za zamrzavanje
  - Super zamrzavanje s automatikom zamrzavanja

**Gore:**

- Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
  - Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
  - 4 police za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 3 moguće podešavati visinu
  - 4 posude za vrata, pomične
  - Prozirna ladica s valovitim dnom za voće i povrće
  - LED rasvjeta
- Dolje:**
- **\*\*\*\***-Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnije
  - Sposobnost zamrzavanja: 3 kg / 24 sata
  - Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 26 sati
  - Low Frost
  - Big Box
  - Vario Zone – za fleksibilno korištenje prostora za zamrzavanje
  - 2 prozirne ladice za namirnice za zamrzavanje
  - Super zamrzavanje s automatikom zamrzavanja

- Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- Posmična šarka


- Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- Posmična šarka

**SNAGA**

► Priklučne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

► Priklučne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

<sup>1</sup> Na ljestvici razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D.  
<sup>2</sup> Potrošnja energije godišnje



### JC 87BCSF0

Kombinirano hlađenje-zamrzavanje

#### Mogućnost integracije

- ▶ Visina niže 1775 mm
- ▶ Za ugradnju iza vrata visokog ormara
- ▶ Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- ▶ Energija<sup>2,3</sup>: 270 kWh
- ▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za hlađenje: 200 l
- ▶ Ukupna korisna zapremnina odjeljaka za duboko smrzavanje: 70 l
- ▶ Razina buke: 39 dB (A) re 1 pW
- ▶ Razred učinkovitosti buke: C

#### Gore:

- ▶ Svijetli unutarnji prostor koji se jednostavno održava
- ▶ Potpuno automatsko odmrzavanje u prostoru za hlađenje
- ▶ 5 polica za pohranu od sigurnosnog stakla, od toga za 4 moguće podešavati visinu
- ▶ 4 posuda za vrata, pomicne
- ▶ Prozirna ladica s valovitim dnem za voće i povrće
- ▶ LED rasvjeta

#### Dolje:

- ▶ -Prostor za zamrzavanje od -18 °C i hladnjike
- ▶ Sposobnost zamrzavanja: 3 kg / 24 sata
- ▶ Vrijeme skladištenja u slučaju smetnji: 26 sati
- ▶ Low Frost
- ▶ Big Box
- ▶ Vario Zone – za fleksibilno korištenje prostora za zamrzavanje
- ▶ 2 prozirne ladice za namirnice za zamrzavanje
- ▶ Super zamrzavanje s automatikom zamrzavanja
- ▶ Smjer otvaranja vrata – desno, mogućnost promjene
- ▶ Posmična šarka


- ▶ Prikљučne vrijednosti: 220 – 240 V / 90 W

<sup>3</sup>Kako bi se postigla deklarirana potrošnja energije, potrebno je koristiti odstojnike koji su priloženi uz uređaj. Uz pomoć njih povećava se dubina uređaja.

# TRENUTAČNA ENERGETSKA OZNAKA: VRIJEDI DO 28. VELJAČE 2021.

Korištenjem energetski štedljivih kućanskih uređaja uštedjet ćete vrijedne resurse i svoj novac. Stoga biste prilikom kupnje kućanskih proizvoda trebali na potrošnju energije i vode. Putem tih informacija od 1995. europska energetska oznaka sa standardizirnim podacima informira o vrijednostima potrošnje energije i vode kod kućanskih uređaja.

Energetska oznaka, koja se od 2012. koristila kao u nastavku navedenom obliku, informirala vas je o razredu učinkovitosti koji je bio dodijeljen odgovarajućem uređaju. Osim toga, predložene su vam bile i dodatne informacije o uređaju putem piktograma, primjerice vrijednost buke, kapacitet te potrošnja energije i vode. Potrošnja energije trenutačno se na energetskim oznakama za perilice rublja i perilice posuđa navodi kao vrijednost godišnje potrošnje. Uz primjer ćemo u nastavku objasniti trenutačnu energetsku oznaku za perilicu posuđa.

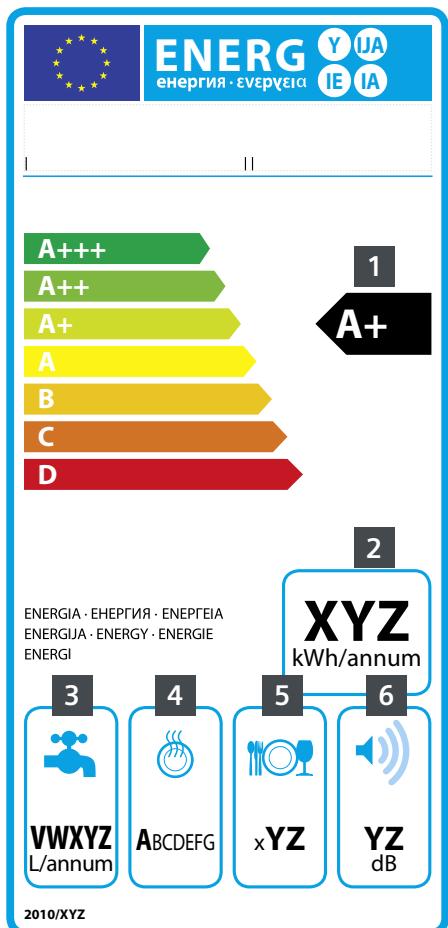

## Ogledni primjer energetske oznake za perilicu posuđa.

Trenutačna energetska oznaka za perilicu posuđa ima tri dodatna razreda učinkovitosti iznad razreda A: A+, A++ i A++, pri čemu je najbolji razred energetske učinkovitosti do 30% štedljiviji od razreda A. Uređaji razreda A++ troše do 21% manje energije od razreda učinkovitosti A. Godišnja potrošnja energije i vode na tim energetskim oznakama odnosi se na 280 standardnih ciklusa ispiranja godišnje.

## Objašnjenje znakova.

- 1** Razred energetske učinkovitosti
- 2** Potrošnja energije u kWh/godišnje (280 standardnih postupaka ispiranja/godišnje)
- 3** Potrošnja vode u litrama/godišnje (280 standardnih postupaka ispiranja/godišnje)
- 4** Klasifikacija učinka sušenja
- 5** Broj standardnih kompleta posuđa i priboda pri standardnom punjenju
- 6** Emisija buke prema snazi buke (dB(A) re 1 PW)

# BUDUĆA ENERGETSKA OZNAKA: VRIJEDI OD 01. OŽUJKA 2021.

Tehnološki razvoj u posljednjim godinama doveo je do velike koncentracije proizvoda koji postižu oznaku vrijednosti A+ ili bolju. Izvorna funkcija – pomoć prilikom odlučivanja o kupnji – tako se u posljednje vrijeme nije u potpunosti ispunjavala. Pritom su se promijenili i ostali okvirni uvjeti, kao što je ponašanje korisnika. Stoga je pravi trenutak za prilagođavanje postojećih energetskih oznaka. Taj korak kod kuhinjskih uređaja započinju perilice rublja, perilice/sušilice rublja, perilice posuđa, hladnjaci/zamrzivači i hladnjaci vina.

Od 1. ožujka 2021. ti uređaji u trgovinama, online trgovinama i na ostalim mjestima moraju biti označeni novom oznakom. Budući da se uređajima već i prije tog datuma dodjeljuje nova oznaka, želimo vas već sada informirati o budućoj energetskoj oznaci.


Velika promjena kod nove energetske oznake jest uklanjanje znakova plusa kod razreda energetske učinkovitosti, primjerice kod A++. Klasifikacija će se ubuduće vršiti od A do G. Pritom će se koristiti novi postupci za jerenje potrošnje energije i za određivanje oznake razreda. Oni bi trebali prema smjernicama EU-a „koliko je to moguće odražavati stvarno korištenje proizvoda i prosječnu potrošnju“.

Osim toga, ubuduće se kod perilica rublja, perilice/sušilica rublja i perilice posuđa neće navoditi potrošnja godišnje, nego će se ponderirati na 100 ciklusa rada odgovarajućeg uređaja. Isto tako, za te će se proizvode navoditi vrijeme rada programa navedenog na oznaci koji se ispituje. Ono će kod perilica rublja i perilica/sušilica rublja čak biti vremenski ograničeno i ne smije premašivati maksimalno vrijeme rada programa. Kod perilica rublja i perilica/suši-

lica rublja mijenja se i program koji se ispituje. To će biti program koji je na upravljačkoj ploči naveden kao program „Eco 40-60“.

Kod perilica posuđa mijenja se i sastav stavki u kompletu posuđa i pribora. Iz tog i ostalih razloga trenutačni razredi učinkovitosti ne mogu se izravno proračunati u buduće razrede. Osim toga, izravno putem QR koda koji je naveden na energetskoj oznaci možete saznati više informacija o proizvodu. QR kód će vas od 1.3.2021. voditi na bazu podataka kojom upravlja EU. U toj bazi podataka na raspolaganju vam stoje budući podatkovni listovi svih uređaja koji se moraju označavati i tu ih možete preuzeti. Pristup bazi podataka moguće je ostvariti i putem interneta. Ostale informacije o novoj energetskoj oznaci možete pronaći pod

[www.junker-home.com/de/en/service/energylabel2021](http://www.junker-home.com/de/en/service/energylabel2021)

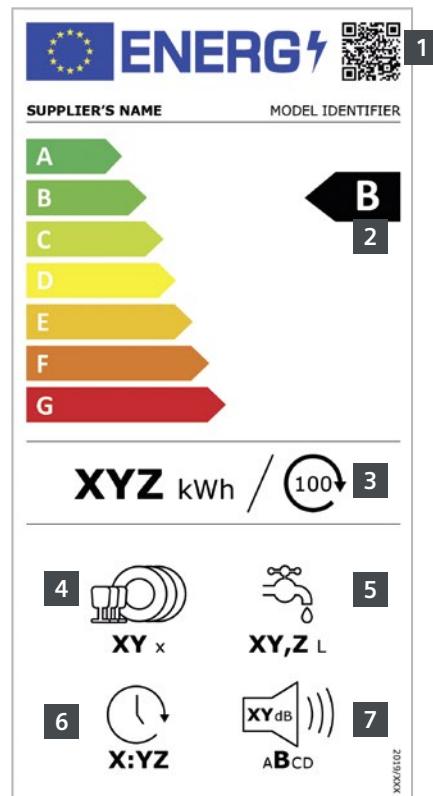

## Ogledni primjer energetske oznake za perilicu posuđa.

Razred energetske učinkovitosti kod perilica posuđa i dalje se odnosi na program „Eco“. No mijenja se standard ispitivanja. Među ostalim, sada se za snagu sušenja i ispiranja koriste šalice, lonci i plastično posuđe, kako bi se bolje odražila stvarno ponašanje pri korištenju. Novost je i navođenje vremena rada programa Eco, koji je posebno ekološki prihvatljiv. Taj je program osobito prikladan za uobičajeno prljavo posuđe i najučinkovitiji program u pogledu potrošnje energije i vode. Kao i kod perilica rublja te perilica/sušilica rublja, potrošnja energije ubuduće će se odnositi na 100 ciklusa ispiranja.

## Objašnjenje znakova.

- 1** QR kód
- 2** Razred energetske učinkovitosti
- 3** Potrošnja energije u kWh/100 ciklusu rada (u programu Eco)
- 4** Broj standardnih kompleta pribora i posuđa za program Eco
- 5** Potrošnja vode u litrama/ciklusu rada (u programu Eco)
- 6** Trajanje programa „Eco“
- 7** Emisija buke prema snazi buke (dB(A) re 1 PW) te razred emisije buke

# VIŠE USLUGE ZA VAŠE ZADOVOLJSTVO.

Možete imati povjerenje u tvrtku Junker, jer se tvrtka Junker zalaže za kvalitetu – kada se radi o ugradbenim uređajima i kada se radi o korisničkoj službi. Ona će Vam u slučaju potrebe pružiti brzu i kompetentnu pomoć.

I kada Vam budu potrebni izvorni zamjenski dijelovi ili pribor – naši kompetentni radnici rado će Vam biti pri ruci.



**AT Österreich, Austria**

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien  
Tel.: 0810 240 260  
E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

**BE Belgique, België, Belgium**

BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles - Brussel  
Tel.: 070 222 149

**BG Bulgaria**

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD  
Business center FPI, floor 5,  
Cherni vrah Blvd. 51B  
1407 Sofia  
Tel.: 07 00 20 818  
E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

**CY Cyprus, Κύπρος**

BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makariou III Str.  
2407 Egomi Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 77 77 8007  
Fax: 022 65 81 28  
E-Mail: EGO-CYCustomerService@bshg.com

**CZ Česká republika, Czech Republic**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546

**DK Danmark, Denmark**

BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

**EE Eesti, Estonia**

SIMSON OÜ  
Türi tn. 5  
11313 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
E-Mail: servicenet@servicenet.ee  
www.simson.ee

**ES España, Spain**

BSH Electrodomésticos España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 976 305 710  
Fax: 976 578 425

**FI Suomi, Finland**

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A  
PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com  
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

**FR France**

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin - CS 50037  
93406 SAINT-Ouen cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 42 13  
mailto: soa.consommateurs@bshg.com  
Service Consommateurs:  
0 892 698 410 (0,40 €/min + prix appel)  
Service Pièces Détaillées et Accessoires:  
0 892 698 009 (0,40 €/min + prix appel)

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20  
14564 Kifisia  
Πανελλήνιο: 210 4277 500; -701  
E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaji d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 269F  
10000 Zagreb  
Tel.: 01 599 91 40  
Fax: 01 640 36 03  
E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

**HU Magyarország, Hungary**

Árpád fejedelem útja 26-28  
1023 Budapest  
Tel.: +06 80 200 201  
E-Mail: BSH-szerviz@bshg.com

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via Marcello Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
E-Mail: info@mil-assistenza.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB  
Jonavos g. 62  
44192 Kaunas  
Tel.: 037 212 146  
Fax: 037 212 165  
www.senukai.lt

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.  
13-15, ZI Breedeweuves  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 331  
Fax: 26349 315  
E-Mail:  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

**LV Latvija, Latvia**

SIA „General Serviss“  
Bullu iela 70c  
1067 Riga  
Tel.: 06742 52 32  
E-Mail: info@serviscentrs.lv  
www.serviscentrs.lv

**NL Nederland, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4000  
E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4000  
E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Tel.: 801 191 534  
E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

**PT Portugal**

BSHP Electrodomésticos,  
Sociedade Unipessoal,Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
Fax: 214 250 701

**RO România, Romania**

BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești, nr. 19-21, sect.1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
E-Mail: service.romania@bshg.com

**SE Sverige, Sweden**

BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 00  
Fax: 01 583 08 89  
E-Mail: informacije.servis-slo@bshg.com

**SK Slovensko, Slovakia**

BSH domáci spotřebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 421 238 106 115  
E-Mail: opravy@bshg.com

**Xs Srbija, Serbia**

BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića br. 9ž  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 08  
Fax: 011 205 23 89  
E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com



nobilia-Werke  
J. Stickling GmbH & Co. KG  
Waldstraße 53-57  
D - 33415 Verl

info@nobilia.de  
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
D - 81739 München

junker-infoteam@bshg.com  
www.junker-home.com/de



Zadržano je pravo na promjene  
mogućnosti isporuke,  
izmjene, pogreške i razlike u boji.  
© Copyright by BSH Hausgeräte  
GmbH, München. Naknadno tiskanje  
te korištenje u drugim medijima (uklju-  
čujući elektroničke medije) iznimno je dostu-  
pno samo uz dopuštenje.

