





PLACAS

- Inducción
- Vitrocerámicas
- Gas
- Modulares
- Menaje



Diseños Balay

En Balay tenemos una placa para cada cocina, con gran variedad de modelos y configuraciones y tres acabados diferentes que permiten su perfecta integración en cualquier cocina: negro, blanco y también con acabado gris antracita.

Los tres acabados en cristal de las placas Balay se adaptan a la perfección a las nuevas tendencias en diseño de cocinas, que apuestan por espacios más luminosos, abiertos y funcionales.



Diseño negro 3EB969LU



Diseño gris antracita 3EB960AV



Diseño blanco 3EB965BU



Placa de inducción 3EB967AU



Placa de inducción
3EB969LU



Placa de inducción 3EB965BU

Placas FlexInducción Total

No hay nada más cómodo que sentirse libre



Imagina lo cómodo que es no preocuparse por el tamaño, ni por la forma, ni por la posición del recipiente y poder utilizarlo aunque sea grande o alargado.

En las placas con FlexInducción Total de Balay hay espacio para todos, ya que su tecnología amplía la zona de cocción haciendo el espacio mucho más flexible y el cocinado, más libre y cómodo.




Campana Serie Cristal 3BC497GG
Placa FlexInducción Total 3EB980AV

Mayor superficie de cocinado


Para poder cocinar sin límite de espacio, ni de comensales, las placas FlexInducción Total de Balay ofrecen una superficie de cocinado aún mayor.

La gama cuenta con un modelo de 80 cm de ancho con dos inductores centrales adicionales, y un modelo de 60 cm de ancho con un inductor central de apoyo, que amplían la superficie de cocción adaptándose a una gran variedad de recipientes.

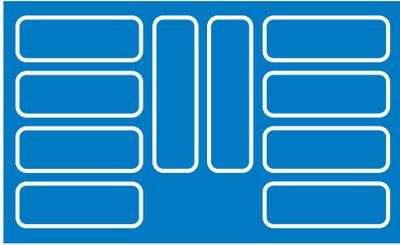

80 cm de ancho

Modelo, 3EB980AV



60 cm de ancho

Modelo, 3EB960AV

Flexibilidad total en la cocina

Cocinar con **recipientes alargados** como el Teppan Yaki o el grill de Balay, y aprovechar el resto de zonas de cocción con mayor amplitud y comodidad, ya es posible gracias a los inductores adicionales de la parte central, que actúan como soporte de los inductores laterales, ajustándose a las necesidades de cada momento.

Utilizar **recipientes de gran tamaño** como las paelleras 3PA0028X o HZ390240, al mismo tiempo que **otros recipientes**, es aún más cómodo. Además, se pueden colocar en diferentes posiciones para aprovechar al máximo todas las posibilidades de las placas FlexInducción Total.





La mejor combinación de libertad y control en la cocina

Todas las placas FlexInducción Total de Balay incluyen, además de una libertad sin precedentes, prestaciones como el Control de temperatura del aceite, que hacen su uso diario más sencillo y cómodo.



Campana Serie Cristal 3BC497GB
Placa FlexInducción Total 3EB980AV

Reconocimiento de desplazamiento del recipiente



Si se está cocinando en una cacerola y se necesita esa parte de la placa libre, solo hay que desplazarla, ¡y listo!

Gracias al Reconocimiento de desplazamiento del recipiente que incluyen las placas FlexInducción Total de Balay, la misma placa desactiva automáticamente una zona y activa la nueva elegida, manteniendo la potencia y tiempo previamente seleccionados para la cacerola, el cazo o el recipiente que se haya movido.

Así de sencillo y cómodo es cambiar las cosas de sitio, sin que ninguna elaboración se sienta “desplazada”.

Función Zona móvil

La función Zona móvil divide automáticamente la zona FlexInducción en 3 zonas de potencia diferentes:

- Nivel 9 en la zona delantera (precalentar).
- Nivel 5 en la zona central (cocinar).
- Nivel 1, en la zona trasera (mantener caliente).



Basta con desplazar el recipiente para que varíe la potencia de cocción, y así tener, en cada momento, la temperatura adecuada para la receta que se esté elaborando. También es posible personalizar las potencias de cada zona desde los ajustes de la placa.

Placas con zona extra gigante de 32 cm

Gran capacidad



Una zona extra gigante de 32 cm que permite preparar paellas para uno o hasta para diez comensales, adaptándose a los distintos tamaños de paelleras.

Invitar a toda la familia a casa ya no es un problema con la zona extra gigante de 32 cm, ya que se puede preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda comodidad.

Gran versatilidad



La zona extra gigante de 32 cm de Balay, con un triple inductor de 21, 26 y 32 cm de diámetro, ofrece una gran versatilidad en tamaños de recipientes con los que cocinar, tanto en placas de inducción como vitrocerámicas.

Una zona para multitud de recipientes



Una de las cosas más importantes en la cocina es la comodidad. Por eso en Balay trabajamos para ofrecer productos que sirvan para cocinar en recipientes de casi cualquier tamaño.

La zona extra gigante de 32 cm de Balay es una zona muy versátil, se adapta a cualquier número de comensales gracias a su triple inductor, que permite utilizar recipientes de diferentes tamaños, desde paelleras hasta cafeteras italianas o cazos.



Placa de inducción 3EB999LV
Sartén HEZ390250



Campana isla 3BI998HNC
Placa de inducción 3EB977LV

Placas con Control de temperatura del aceite

Platos sabrosos y en su punto de la manera más sencilla



Balay ofrece placas de inducción y vitrocerámicas con [Control de temperatura del aceite](#) para cocinar a la temperatura adecuada. La mejor forma de asegurarse de que cada alimento se prepara correctamente.

Para lograr una fritura perfecta es necesario que el aceite tenga una temperatura de entre 120 y 230 °C, dependiendo del tipo de alimento que se vaya a cocinar.

Con esta función es [la propia placa](#) la que avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento y controla que esté siempre perfecta.

Nivel mínimo, para cocciones delicadas

Gracias a los diferentes niveles de temperatura existentes, se puede realizar cualquier receta a la temperatura adecuada.

Todas las placas con [Control de temperatura del aceite](#) tienen, como mínimo, 4 niveles: rehogar, suave, medio y fuerte.

Además, las placas con control Plus de Balay incluyen un quinto nivel, el Nivel mínimo, por debajo del nivel de rehogado, perfecto

para cocciones delicadas como derretir mantequilla, chocolate o preparar salsas. Para utilizar el Nivel mínimo, tan solo hay que seleccionar el nivel 1. Para pochar cebolla para un sofrito, se debe seleccionar el nivel 2 (rehogar) o, si se quiere hacer pescado a la plancha, se hará en el nivel 3 (suave). Por otro lado, en el caso de que se necesite freír congelados se utilizará el nivel 4 (medio) y para el chuletón poco hecho, el nivel 5 (fuerte).

Ahora también en zona extra gigante de 32 cm y zonas FlexInducción

En la mayoría de las placas Balay con zona extra gigante de 32 cm o zona FlexInducción, y también en las placas FlexInducción Total, se puede freír a la temperatura perfecta ya que incorporan el [Control de temperatura del aceite](#).

El [Control de temperatura del aceite](#) es una prestación adicional en las placas Balay que puede utilizarse cuando se desee, permitiendo al usuario elegir cómo controlar la placa, si de manera tradicional, del 1 al 9, o bien con niveles de temperatura, como si se tratase de una freidora.



Control de temperatura del aceite



Zona FlexInducción Total



Zona FlexInducción



Zona extra gigante de 32 cm

Guía rápida y... también “un recetario”

Las placas Balay con **Control de temperatura del aceite** incorporan una guía rápida que indica el nivel adecuado para cada alimento.

También se puede solicitar de forma gratuita un recetario para cocinar con el **Control de temperatura del aceite**, y elaborar recetas sacándole el mayor partido a esta prestación.

	Alimento	Temperatura
 Carnes	Solomillo	4
	Hamburguesas	3
 Pescados	Filete de pescado rebozado	3
	Gambas	4
 Platos con huevo	Tortilla francesa	2
	Huevos fritos	4
 Patatas	Patatas fritas caseras	4
	Patatas glaseadas	3

	Alimento	Temperatura
 Verduras	Verduras rehogadas	1
	Setas	4
 Productos congelados	Filetes de pescado	3
	Patatas fritas	5
 Salsas	Salsa de tomate	1
	Salsa Bechamel	1
 Otros	Picatostes	3
	Almendras, nueces, piñones	4



Placa de inducción 3EB999LV

Controles Balay

Control Plus, ahora con Control placa-campana



Gracias al control deslizante independiente de cada zona, la selección de las funciones es mucho más sencilla. Solo se iluminan las funciones seleccionables en cada momento, lo que facilita todavía más su manejo. Su iluminación en ámbar hace que coordine perfectamente con los controles de hornos, microondas y campanas Balay.

Control placa-campana*



El innovador **Control placa-campana** del control Plus permite manejar varias de las funciones de la campana directamente a través de la placa. Por ejemplo, al encender la placa, la campana se conecta automáticamente adaptando su nivel de extracción a la cantidad y tipo de humo para conseguir una extracción óptima y una cocina libre de humos.



Solo hay que establecer la conexión inalámbrica entre ambos electrodomésticos y dejar que se comuniquen entre ellos para hacer el cocinado mucho más cómodo.

Control de las funcionalidades de la placa a través de la App Home Connect

El control remoto de la placa a través del móvil permite seleccionar las distintas **potencias para cada zona de cocción**, programar la **alarma** o el **tiempo de cocción**, utilizar el **cronómetro**, el **Control de temperatura del aceite** o la **Zona móvil**, así como unir la zona **FlexInducción**, entre otras muchas funciones, directamente a través de la App Home Connect instalada en el dispositivo móvil**.

- **Control de la campana:** al igual que con el Control placa-campana, también es posible gestionar muchas de las funciones de la campana* desde la app móvil para la placa, como definir si la iluminación de la campana debe encenderse/apagarse de forma automática con la placa, si la campana debe comenzar a funcionar al empezar a cocinar, o seguir funcionando durante un tiempo después de apagar la placa, etc.
- **Indicaciones para preparar recetas:** en la app se pueden ver todos los pasos a seguir con la placa para preparar distintos platos de carne, pescado, croquetas, congelados e incluso salsas. Solo es necesario seleccionar el plato que se desea cocinar y se enviarán los ajustes necesarios directamente a la placa. También hay disponibles un sinnúmero de recetas para cocinar rico y variado.



Home Connect

Descubre estas y otras muchas funcionalidades a través de la App Home Connect en tu dispositivo móvil.

Control Deslizante

Cómodo y sencillo de usar, permite regular la potencia y el tiempo de cocción deslizando cómodamente el dedo.



Control Táctil de fácil uso

Un sistema de control práctico y sencillo que cuenta con gran variedad de funciones.



Funciones Balay

- **Reconocimiento de desplazamiento del recipiente:** los ajustes establecidos en una zona de cocción se transfieren automáticamente a otra zona al desplazar el recipiente, apagando además la zona de cocción inicial.
- **Zona móvil:** con esta función, la zona FlexInducción se divide automáticamente en tres áreas de cocción con un nivel de potencia en cada una. Solo hay que desplazar el recipiente para que varíe la potencia de cocción.
- **Mantener caliente:** la potencia baja automáticamente al nivel 1., para mantener la comida caliente.
- **Cronómetro:** permite saber cuánto tiempo ha pasado del proceso de cocción o de un paso específico en una receta.
- **Mi consumo:** información de la energía consumida al finalizar la cocción.
- **Turbo:** al activar esta función, la potencia de la zona aumenta durante 30 segundos, lo que reduce el tiempo de calentamiento de las sartenes.
- **Sprint® (boost):** aumenta la potencia de la zona de inducción durante 10 minutos para acelerar el calentamiento de grandes cantidades de líquidos, cuando se utilizan ollas y cacerolas.
- **Limpieza:** permite bloquear el control mientras se cocina, durante unos segundos, para poder limpiarlo.
- **Inicio automático:** si se coloca un recipiente antes de encender la placa, será detectado tras el encendido y la zona de cocción se seleccionará automáticamente.
- **Programación de tiempo de cocción para cada zona.**
- **Alarma con duración de aviso ajustable:** a la hora programada, la placa emite un aviso acústico.
- **Silencio:** se podrán seleccionar hasta 3 niveles sonoros diferentes con la posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- **Memoria:** si accidentalmente se apaga la placa, al volver a encenderla se recuperarán las potencias y tiempos de cocción.
- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).**
- **Comprobar recipiente:** permite comprobar la rapidez y calidad del proceso de cocción, en función del recipiente.
- **Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.**
- **Autodesconexión antiolvido de la placa:** la placa se apagará automáticamente en el caso de que una zona permanezca durante un largo plazo de tiempo sin que se haga ninguna modificación.
- **Potencia máxima regulable:** permite limitar la potencia máxima total de la placa, para evitar que salte el diferencial, en aquellos hogares con potencia contratada limitada.

Funciones Balay	Control Plus	Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso
Reconocimiento de desplazamiento del recipiente	En placa FlexInducción Total		
Zona móvil	En zonas FlexInducción		
Mantener caliente	●		
Cronómetro	●		
Mi consumo	●		
Turbo	●		
Sprint® (boost)	●	●	●
Limpieza	●	●	
Inicio automático	●	●	●
Programación de tiempo de cocción	●	●	●
Alarma con duración de aviso ajustable	●	●	●
Silencio	●	●	●
Memoria	●	●	●
Indicación de 2 niveles de calor residual (H/h)	●	●	●
Comprobar recipiente	●	●	●
Seguridad niños con opción de bloqueo permanente o temporal	●	●	●
Autodesconexión antiolvido de la placa	●	●	●
Potencia máxima regulable	●	●	●

Placa FlexInducción. Ancho 90 cm. Zona de 32 cm

2 zonas FlexInducción.
Control temperatura del aceite



3EB999LV

Biselada negra


4242006287757

Precio de referencia: 1.265 €



- **Control placa-campana:** selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción*.
- **Control remoto** vía App Home Connect.
- **Control Plus** con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona FlexInducción de 40 x 23 cm.
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona FlexInducción de 40 x 23 cm.
- **Control de temperatura del aceite** con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Zona móvil, Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático, Mi consumo, Cronómetro y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW.



Modelo: 3EB999LV




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Espacio de ventilación necesario.




① Rendija de ventilación necesaria

Medidas en mm

*Compatible solo con campanas Balay que también dispongan de esta funcionalidad.

Placa inducción. Ancho 90 cm. Zona de 32 cm

Control temperatura del aceite

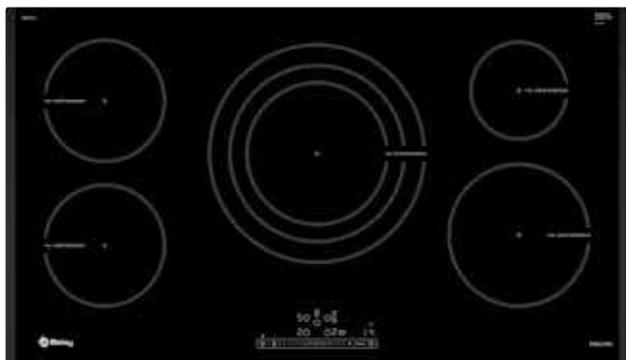

3EB997LU

Biselada negra


4242006287825

Precio de referencia: 995 €



- **Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 5 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
 - 2 zonas de 18 cm.
- **Control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.**
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- **Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.**
- **Libro de recetas gratuito bajo pedido.**
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW.



Modelo: 3EB997LU




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Espacio de ventilación necesario.



② Rendija de ventilación necesaria

Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placa FlexInducción Total. Ancho 80 cm

Control temperatura del aceite



3EB980AV


Biselada gris antracita
4242006287740

Precio de referencia: 1.209 €



- **Control placa-campana:** selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción*.
- **Control remoto** vía App Home Connect.
- **Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- **2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):**
 - 1 zona FlexInducción de 40 x 23 cm.
 - 2 inductores centrales adicionales.
 - 1 zona FlexInducción de 40 x 23 cm.
- **Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.**
- **Funciones:** Reconocimiento de desplazamiento del recipiente, Zona móvil, Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático, Mi consumo, Cronómetro y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- **Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales:** ver página 264.
- **Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.**
- **Libro de recetas gratuito bajo pedido.**
- **Potencia total máxima de la placa:** 7,4 kW.




Modelo: 3EB980AV



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




① Rendija de ventilación necesaria

Medidas en mm


*Compatible solo con campanas Balay que también dispongan de esta funcionalidad.

Placas Inducción. Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

1 zona FlexInducción.
Control temperatura del aceite

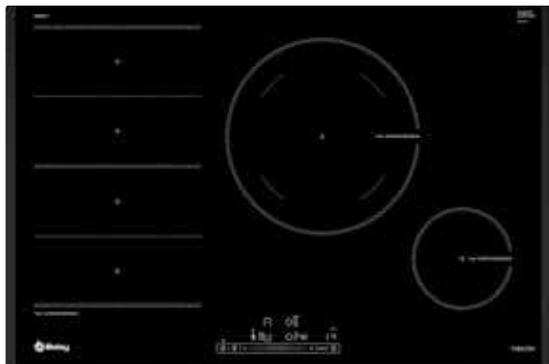

Control temperatura del aceite

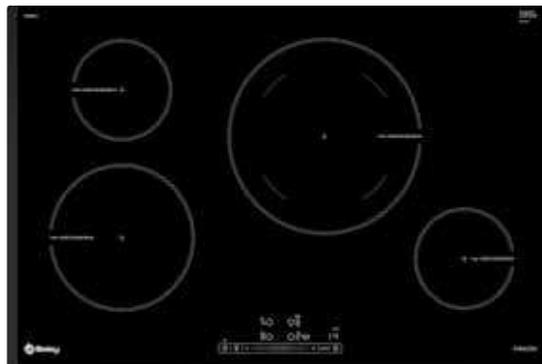

3EB989LU

Biselada negra
4242006287917

Precio de referencia: 769 €

fácil instalación



- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona FlexInducción de 40 x 24 cm.
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

3EB985LU

Biselada negra
4242006287924


Precio de referencia: 689 €

fácil instalación



- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
 - 2 zonas de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.




Modelos: 3EB989LU y 3EB985LU



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg, se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Ⓢ Rendija de ventilación necesaria

Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placa inducción. Ancho 70 cm. Zona 32 cm

Control temperatura del aceite



3EB977LV


Biselada negra
4242006287733

Precio de referencia: 735 €



- **Control placa-campana:** selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción*.
- **Control remoto vía App Home Connect.**
- **Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- **Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.**
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático, Mi consumo, Cronómetro y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- **Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.**
- **Libro de recetas gratuito bajo pedido.**
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelo: 3EB977LV



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Placa FlexInducción Total. Ancho 60 cm

Control temperatura del aceite



3EB960AV


Biselada gris antracita
4242006287726

Precio de referencia: 965 €



- **Control placa-campana:** selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción*.
- **Control remoto vía App Home Connect.**
- **Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona FlexInducción de 38 x 23 cm.
 - 1 inductor central adicional.
 - 1 zona FlexInducción de 38 x 23 cm.
- **Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.**
- Funciones: Reconocimiento de desplazamiento del recipiente, Zona móvil, Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático, Mi consumo, Cronómetro y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- **Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.**
- **Libro de recetas gratuito bajo pedido.**
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelo: 3EB960AV



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Placas FlexInducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm

1 zona FlexInducción.
Control temperatura del aceite



3EB969AU

Biselada gris antracita
4242006280994


Precio de referencia: 745 €

fácil instalación



- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona FlexInducción de 40 x 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

1 zona FlexInducción.
Control temperatura del aceite

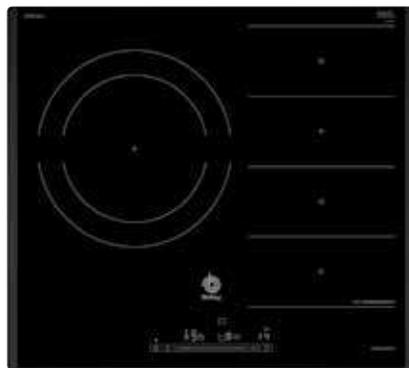

3EB969LU

Biselada negra
4242006254407


Precio de referencia: 649 €

fácil instalación



- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona FlexInducción de 40 x 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelos: 3EB969AU y 3EB969LU




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Modelos: 3EB977LV, 3EB960AV, 3EB969AU y 3EB969LU

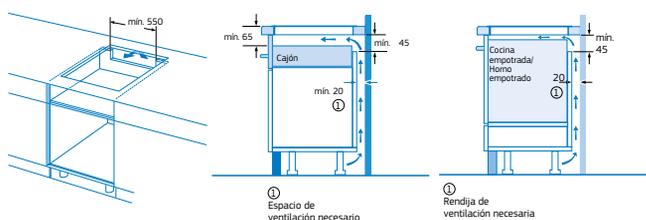


Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 32 cm

Control temperatura del aceite

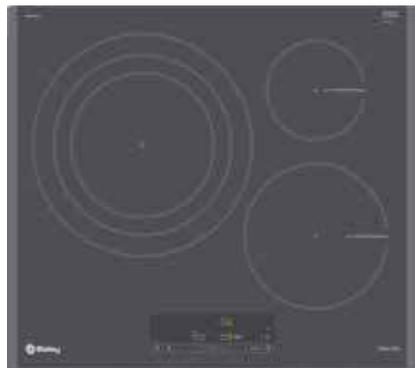

3EB967AU

Biselada gris antracita
4242006280987

Precio de referencia: 699 €

fácil instalación



- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Control temperatura del aceite



3EB967LU

Biselada negra
4242006254391

Precio de referencia: 619 €

fácil instalación



- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 264.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.



3EB967FR

Bisel delantero negro
4242006250973


Precio de referencia: 559 €

fácil instalación



- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelos: 3EB967AU, 3EB967LU y 3EB967FR




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

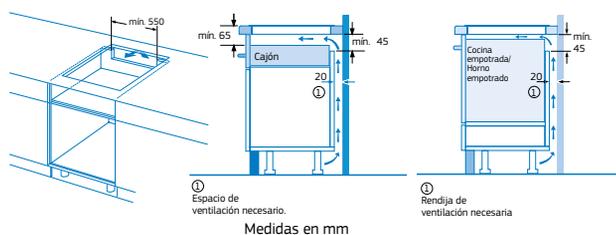

① Espacio de ventilación necesario.

Medidas en mm

① Rendija de ventilación necesaria

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm

Control temperatura del aceite



3EB965BU

Biselada blanca
4242006267452

Precio de referencia: 625 €



- **Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- **Control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.**
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- **Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.**
- **Libro de recetas gratuito bajo pedido.**
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Control temperatura del aceite



3EB965AU

Biselada gris antracita
4242006280970

Precio de referencia: 625 €



- **Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- **Control de temperatura del aceite con 4 niveles.**
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- **Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.**
- **Libro de recetas gratuito bajo pedido.**
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Control temperatura del aceite



3EB965LU


Biselada negra
4242006254384

Precio de referencia: 549 €



- **Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- **Control de temperatura del aceite con 4 niveles.**
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- **Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.**
- **Libro de recetas gratuito bajo pedido.**
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelos: 3EB965BU, 3EB965AU y 3EB965LU




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

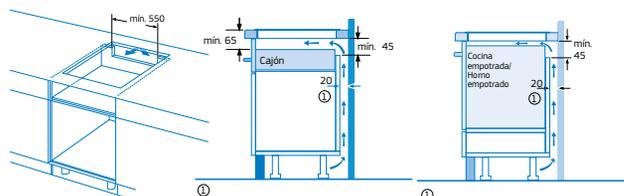

① Espacio de ventilación necesario.

Medidas en mm

② Rendija de ventilación necesaria

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm



3EB965LR

Biselada negra
4242006254377

Precio de referencia: 505 €



- **Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.



3EB865AQ

Biselada gris antracita
4242006280963

Precio de referencia: 545 €



- **Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW.



3EB865FR

Bisel delantero negro
4242006254346

Precio de referencia: 445 €



3EB865XR


Marco inoxidable negra
4242006254360

Precio de referencia: 435 €



- **Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW.

Modelos: 3EB965LR, 3EB865AQ y 3EB865FR




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Modelo: 3EB865XR



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm



3EB864ER

Terminación cristal negra
4242006254315

Precio de referencia: 379 €



- **Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona de 24 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
 - 1 zona de 18 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW.



3EB861LR


Biselada negra
4242006254308

Precio de referencia: 415 €



- **Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 2 zonas de 18 cm.
 - 2 zonas de 15 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 265.
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW.

Modelos: 3EB864ER y 3EB861LR




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Modelos: 3EB965LR, 3EB865AQ, 3EB865FR, 3EB865XR 3EB864ER y 3EB861LR

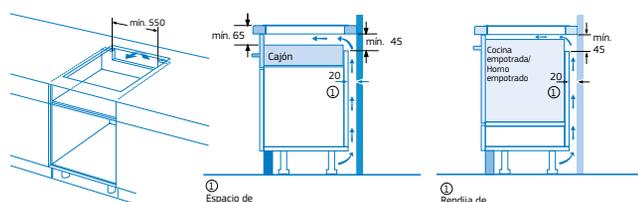

① Espacio de ventilación necesario.


② Rendija de ventilación necesaria

Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placa vitrocerámica. Ancho 80 cm

Zona de 28 cm

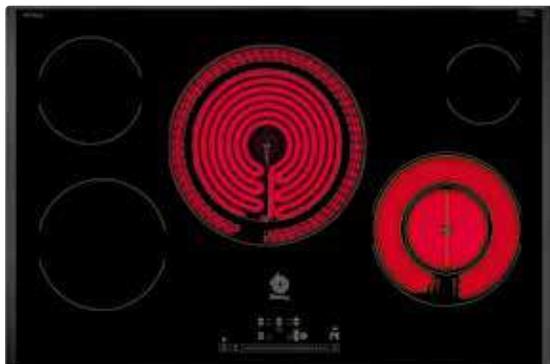

3EB785LQ

Biselada


4242006249175

Precio de referencia: 525 €



- **Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 5 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: 18 cm.
 - Zona trasera izquierda: 15 cm.
 - Zona central: doble de 28/21 cm.
 - Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
 - Zona trasera derecha: 10 cm.
- Funciones:
 - Sprint® (boost) en zona delantera derecha y zona central.
 - Limpieza: bloqueo del control.
 - Memoria.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 266.
- Potencia total máxima de la placa: 9,9 kW.

Modelo: 3EB785LQ




- A : Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
 B : Profundidad de inserción
 C : Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Placa vitrocerámica. Ancho 60 cm

Zona de 32 cm

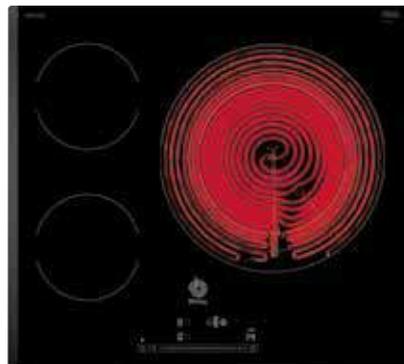

3EB767LQ

Biselada


4242006263157

Precio de referencia: 369 €



- **Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: 15 cm.
 - Zona trasera izquierda: 15 cm.
 - Zona derecha: extra gigante de 32/26/21 cm.
- Funciones:
 - Sprint® (boost) en zona derecha.
 - Limpieza: bloqueo del control.
 - Memoria.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 266.
- Potencia total máxima de la placa: 5,75 kW.

Modelo: 3EB767LQ



- A : Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
 B : Profundidad de inserción
 C : Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm



3EB765LQ

Biselada

4242006263119

Precio de referencia: 315 €



- **Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
 - Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.
- Funciones:
 - Sprint® (boost) en zona izquierda y zona delantera derecha.
 - Limpieza: bloqueo del control.
 - Memoria.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 266.
- Potencia total máxima de la placa: 5,75 kW.



3EB715LR

Bisel delantero

4242006225780

Precio de referencia: 275 €



3EB715XR


Marco inoxidable

4242006223298

Precio de referencia: 265 €



- **Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
 - Zona delantera derecha: 18 cm.
- Funciones:
 - Memoria.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 266.
- Potencia total máxima de la placa: 5,7 kW.

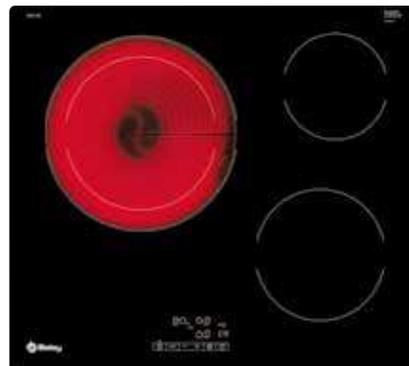

3EB715ER

Terminación cristal


4242006292102

Precio de referencia: 249 €



- **Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
 - Zona delantera derecha: 18 cm.
- Funciones:
 - Memoria.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 266.
- Potencia total máxima de la placa: 5,7 kW.


Modelos: 3EB765LQ y 3EB715LR



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm


Modelo: 3EB715XR



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Modelo: 3EB715ER



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm

Zona de 23 cm



3EB714LR

Bisel delantero
4242006225803

Precio de referencia: 239 €

3EB714XR

Marco inoxidable
4242006225049

Precio de referencia: 229 €

3EB714ER

Terminación cristal
4242006241452


Precio de referencia: 219 €

fácil
instalación



- **Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.**
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - Zona trasera izquierda: **semi-gigante de 23 cm.**
 - Zona delantera derecha: 18 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Funciones:
 - Memoria.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 267.
- Potencia total máxima de la placa: 5,7 kW.


Modelos: 3EB714LR y 3EB714ER



- A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más, ver requisitos dimensionales para el horno.


Medidas en mm

Modelo: 3EB714XR



- A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más, ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

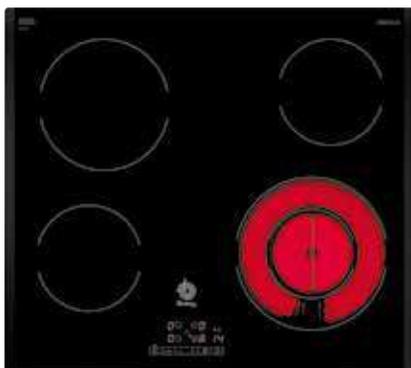

3EB721LR

Biselada

4242006225827

Precio de referencia: 265 €

3EB721XR

Marco inoxidable


4242006224448

Precio de referencia: 249 €

fácil
instalación



- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: 15 cm.
 - Zona trasera izquierda: 18 cm.
 - Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Funciones:
 - Memoria.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 267.
- Potencia total máxima de la placa: 6,6 kW.

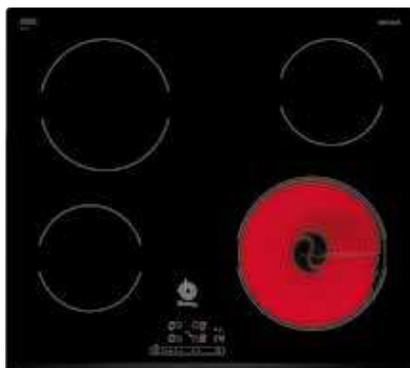

3EB720LR

Bisel delantero

4242006225841

Precio de referencia: 239 €

3EB720XR

Marco inoxidable

4242006224424


Precio de referencia: 229 €

fácil
instalación



- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: 15 cm.
 - Zona trasera izquierda: 18 cm.
 - Zona delantera derecha: 21 cm.
 - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Funciones:
 - Memoria.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 267.
- Potencia total máxima de la placa: 6,6 kW.


Modelos: 3EB721LR y 3EB720LR



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Modelos: 3EB721XR y 3EB720XR



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Placas de gas Balay

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que permite controlar el calor de forma sencilla y que sigue siendo el modo de cocción preferido por muchas personas.

Quemadores más potentes

Los quemadores Wok de Balay son muy potentes; 4 kW para cocinar de forma más eficiente y rápida.

Los quemadores Wok de doble llama son hasta un 60% más eficientes.

Permiten regular la intensidad del fuego para cocinar desde una salsa o chocolate hasta carne a la plancha.



Seguridad y Comodidad



Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay ofrece el sistema de **seguridad GasStop** en todas sus placas de gas.

La encimera dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



Todas las placas de gas Balay tienen **autoencendido** integrado en el mando, por lo que la comodidad es máxima.

Placas de gas de acero inoxidable

Estas **placas de gas de acero inoxidable** disponen de las más altas prestaciones con el diseño y tipo de cocción más tradicional.

Cuentan con un renovado diseño en sus parrillas de hierro fundido, que ofrecen una gran estabilidad y robustez para que los recipientes puedan apoyarse con total seguridad y así poder cocinar de una manera mucho más cómoda.

Placas Cristal Gas

Las **placas de Cristal Gas** Balay han sido creadas para proporcionar la máxima comodidad.

Además, las parrillas de hierro fundido han sido diseñadas para su máximo confort, son independientes por lo que es más fácil manejarlas y se pueden limpiar de forma más cómoda.

Y todo esto proporcionando la máxima estabilidad a los recipientes, para que no haya riesgos al cocinar.

Control preciso de la llama en 9 niveles



Facilidad de uso y precisión, también en las placas de gas

Balay posee una revolucionaria tecnología para las placas de gas: el control de potencia de la llama, un revolucionario control con 9 niveles de potencia que permite regular la llama de forma exacta y con total precisión.

Así, se puede ajustar la intensidad exacta de llama que deseamos en función de la receta que estemos cocinando.



Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5



Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Nivel 9

Con el Control preciso de la llama en 9 niveles, todo son ventajas:


1. Tecnología que regula la llama de gas de manera precisa.
2. Se puede seleccionar entre 9 niveles de potencia.
3. Ya no es necesario tener control visual de la llama para saber la potencia de gas elegida.
4. Los niveles son proporcionales, como en una placa eléctrica.
5. El nivel de potencia de la llama se selecciona de forma cómoda.
6. Se puede tener exactamente el mismo nivel de potencia tantas veces como se necesite.
7. Los mandos llevan impresos los 9 niveles de potencia para hacer aún más fácil el control de la placa.
8. Facilidad para controlar el tiempo y potencia de cocinado para que el resultado siempre sea el correcto.
9. Máxima comodidad y versatilidad de cocinado gracias a la variedad de niveles de potencia de la llama.



Campana isla Serie Cristal 3BI998HNC
Placa Cristal Gas 3ETG676HB

Placas gas. Ancho 75 cm

Cristal

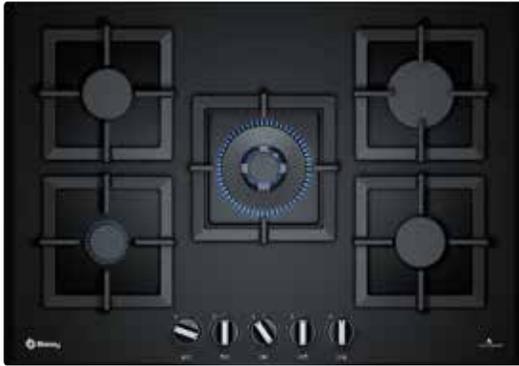

3ETG676HB


Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259433

Precio de referencia: 469 €




- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 5 quemadores de gas:
 - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Centro: **Wok de doble llama de 4 kW.**
 - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad GasStop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETG676HB



Acero inoxidable

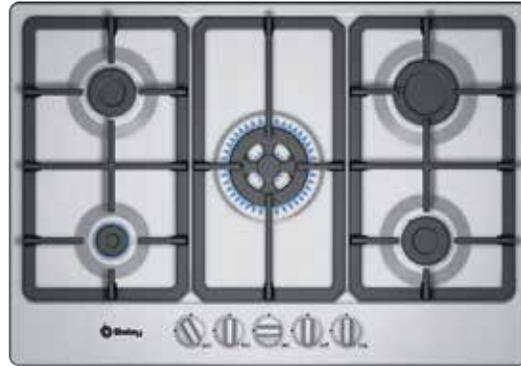

3ETX576HB


Acero inoxidable
4242006287313

Precio de referencia: 329 €



- 5 quemadores de gas:
 - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Centro: **Wok de doble llama de 3,3 kW.**
 - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad GasStop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano*.


Modelo: 3ETX576HB



*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.

Placas gas. Ancho 60 cm

Cristal

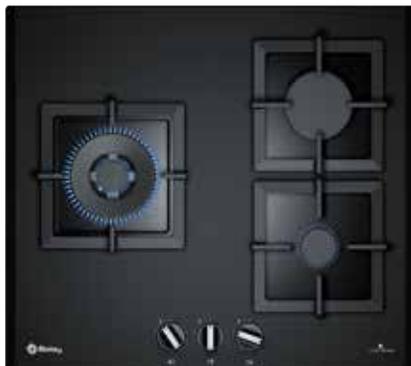

3ETG663HB

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259396

Precio de referencia: 359 €

- Preparada para **gas butano**.

3ETG663HN

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259402


Precio de referencia: 359 €

- Preparada para **gas natural/biometano**.




- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 3 quemadores de gas:
 - Izquierda: **Wok de doble llama de 4 kW**.
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido** integrado en los mandos.
- Seguridad GasStop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

Modelos: 3ETG663HB y 3ETG663HN



Medidas en mm

Acero inoxidable

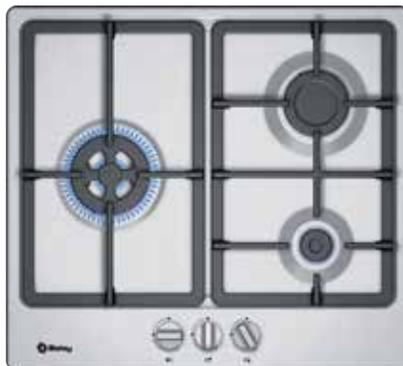

3ETX563HB

Acero inoxidable
4242006287405


Precio de referencia: 219 €

autoencendido gas stop



- 3 quemadores de gas:
 - Izquierda: **Wok de doble llama de 3,3 kW**.
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido** integrado en los mandos.
- Seguridad GasStop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para **gas butano***.

Modelo: 3ETX563HB



Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.

Cristal



3ETG664HB

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259419


Precio de referencia: 375 €

autoencendido gas stop 9 niveles



- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
 - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad GasStop: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETG664HB



Medidas en mm

Acero inoxidable



3ETX565HB

Acero inoxidable
4242006287412


Precio de referencia: 239 €

autoencendido gas stop



- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: Wok de doble llama de 3,3 kW.
 - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad GasStop: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETX565HB



Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.

Placas gas. Ancho 60 cm

Cristal



3ETG464MB

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006248772

Precio de referencia: 249 €

autoencendido gas stop



- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
 - Delante izquierda: rápido de 3 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas esmaltadas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad GasStop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Acero inoxidable



3ETX464MB

Acero inoxidable
4242006248239


Precio de referencia: 165 €

autoencendido gas stop



- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
 - Delante izquierda: rápido de 3 kW.
 - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas esmaltadas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad GasStop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Acero inoxidable

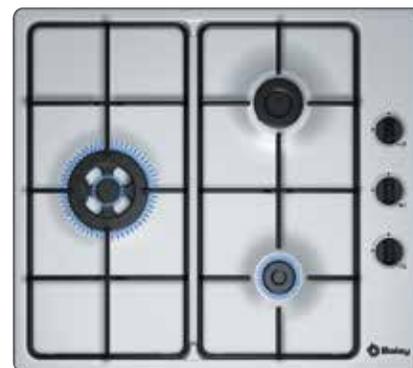

3ETX463MB

Acero inoxidable
4242006249847


Precio de referencia: 165 €

autoencendido gas stop




- 3 quemadores de gas:
 - Izquierda: **Wok de doble llama de 3,3 kW.**
 - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
 - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas esmaltadas.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad GasStop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETG464MB



Modelos: 3ETX463MB y 3ETX464MB



*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.

Placas modulares Balay

Con la gama de placas modulares Balay se puede elegir el sistema de cocinado que cada persona prefiera: inducción, gas o vitrocerámica, sin olvidarnos del Teppan Yaki.

Ahora cualquier combinación es posible: una placa de tres zonas o una placa modular de inducción de dos zonas y una placa modular de gas con un quemador gigante Wok combinada con una plancha Teppan Yaki.

Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la perfección en sus placas modulares: todas las líneas son una sola con la combinación de placas modulares. Todos los biselados, tanto en la parte delantera como en la trasera y todos los controles, responden al mismo diseño y quedan perfectamente alineados. La tapa de cristal vitrocerámico del Teppan Yaki también queda al mismo nivel. En definitiva, Balay permite combinar distintas placas para construir una sola.

Placa modular gas 3ETG631HB
Placa modular Teppan Yaki 3EB640LQ
Placa modular FlexInducción 3EB939LQ



Combinación perfecta con accesorio de unión oculto

Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única superficie gracias a la terminación biselada de las placas Balay y al accesorio de unión oculto.

Este accesorio permite combinar las placas y que queden unidas bisel con bisel ya que todas las placas biseladas con cristal vitrocerámico tanto de 60, como de 80 o de 90 cm, se pueden combinar con las placas modulares.

FlexInducción: flexibilidad a la hora de cocinar

Esta placa modular dispone de una zona FlexInducción de 21 x 40 cm, que puede utilizarse como una zona única o como dos zonas independientes. Lo que ofrece una gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

Se compone de cuatro inductores que funcionan de forma independiente. Cuando la zona está en funcionamiento solo se activa la zona que está cubierta por el recipiente. Una solución rápida, segura, limpia y flexible.

Balay posee accesorios exclusivos para estas placas. Un Teppan Yaki para cocinar a la plancha y un grill para cocinar a la parrilla.

Wok: para los amantes de la cocina tradicional

La solución ideal para los que quieren añadir un toque tradicional a su cocina.

La placa 3ETG631HB ofrece un quemador de gas de gran potencia con 4 kW para cocinar de forma eficiente y rápida.



Su innovador Control preciso de la llama con 9 niveles permite regular el tamaño de la llama de forma exacta y con total precisión. Así, se da fuego a la intensidad exacta que requiere cada receta.

También incluye seguridad GasStop y autoencendido integrado en el mando.

Plancha Teppan Yaki: un estilo de cocina milenario con las prestaciones más modernas

Superficie adaptable a cualquier necesidad



El Teppan Yaki Balay permite cocinar usando toda la superficie de acero inoxidable o solo la mitad delantera (dependiendo de la cantidad de comida que vayamos a cocinar). Basta con seleccionar el sensor para encender la mitad delantera de la plancha.

Indicador de temperatura alcanzada



A la hora de cocinar, es muy importante colocar el alimento cuando la plancha de acero está ya caliente, para evitar que se pegue o se rompa, principalmente cuando se trata de alimentos delicados como el pescado. Mediante el icono del termómetro, el Teppan Yaki Balay nos indica cuándo se ha alcanzado la temperatura seleccionada.

Función seguridad para niños



Tan solo es necesario pulsar durante 4 segundos el símbolo de la llave y el control de la plancha quedará bloqueado.

Control preciso de la temperatura

Gracias al control electrónico de la temperatura, es posible seleccionar de forma precisa la temperatura, desde 160 hasta 240 °C.

Además, seleccionando 70 °C en el control de la plancha Teppan Yaki, se pueden mantener los alimentos calientes hasta el momento de servir.

Menos tiempo para limpiarlo y más para disfrutarlo

Su limpieza es cómoda y sencilla. Basta con colocar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la plancha de acero todavía caliente y retirar con la espátula la suciedad desprendida. Además, dispone de una función especial para una limpieza más profunda, a 40 °C.

El toque práctico y profesional

El Teppan Yaki Balay incluye dos espátulas de acero inoxidable perfectas para dar la vuelta a los alimentos; es importante que las espátulas se utilicen siempre en el sentido de las vetas del acero, para no dañar la plancha.

Placas modulares



3EB640LQ

Plancha Teppan Yaki de 40 cm.
Biselada

4242006248376

Precio de referencia: 1.349 €

- **Control Deslizante.**
- **Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C.**
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 29-34 cm.
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Funciones:
 - Mantener caliente (70 °C).
 - Limpieza (40 °C).
 - Memoria.
 - Indicador de temperatura alcanzada.
 - Cronómetro.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 269.
- Potencia total máxima de la placa: 1,9 kW.



3EB939LQ


Placa de inducción de 30 cm.
Biselada

4242006250959

Precio de referencia: 509 €



- **Control Deslizante con 17 niveles.**
- **1 zona FlexInducción** de 21x40 cm, con función Sprint® (boost).
- Funciones:
 - Inicio automático.
 - Limpieza: bloqueo del control.
 - Memoria.
 - Cronómetro.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 269.
- Potencia total máxima de la placa: 3,7 kW.

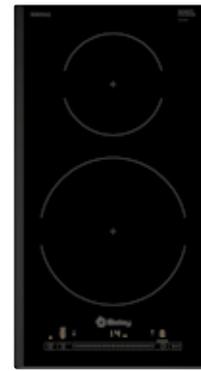

3EB930LQ

Placa de inducción de 30 cm.
Biselada


4242006247973

Precio de referencia: 415 €





- **Control Deslizante con 17 niveles.**
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona de 21 cm.
 - 1 zona de 15 cm.
- Funciones:
 - Inicio automático.
 - Limpieza: bloqueo del control.
 - Memoria.
 - Cronómetro.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 269.
- Potencia total máxima de la placa: 3,7 kW.

Modelo: 3EB640LQ



Modelos: 3EB939LQ y 3EB930LQ

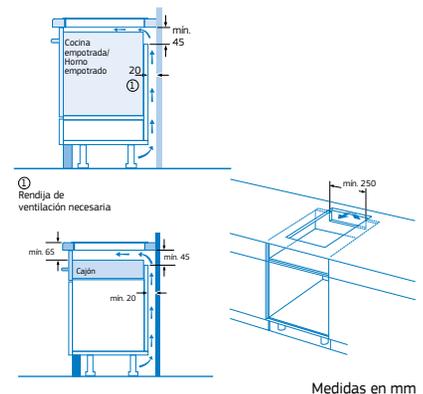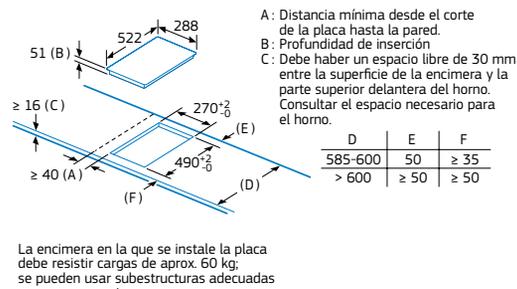



3EB730LQ

Placa vitrocerámica de 30 cm.
Biselada
4242006248406

Precio de referencia: 285 €



- **Control Deslizante con 17 niveles.**
- 2 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona de 18 cm con función Sprint® (boost).
 - 1 zona de 15 cm.
- Funciones:
 - Limpieza: bloqueo del control.
 - Memoria.
 - Cronómetro.
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Funciones de seguridad y otras prestaciones adicionales: ver página 269.
- Potencia total máxima de la placa: 3,5 kW.



3ETG632HB

Placa de gas de 30 cm.
Biselada
4242006259389

Precio de referencia: 279 €



- **Control preciso de la llama en 9 niveles.**
- 2 quemadores de gas:
 - Delante: semi-rápido de 1,75 kW.
 - Detrás: rápido de 3 kW.
- Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad GasStop:** incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.
- Prestaciones adicionales: ver página 269.



3ETG631HB


Placa de gas de 30 cm.
Biselada
4242006259372

Precio de referencia: 259 €



- **Control preciso de la llama en 9 niveles.**
- 1 quemador gigante Wok de doble anillo:
 - Centro: **Wok de 4 kW.**
- Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
- Parrilla individual de hierro fundido: diseño Profesional.
- **Autoencendido** integrado en los mandos.
- **Seguridad GasStop:** incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.
- Prestaciones adicionales: ver página 269.


Modelo: 3EB730LQ



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.

Medidas en mm


Modelo: 3ETG632HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Modelo: 3ETG631HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.

Accesorios de unión placas modulares

Accesorios placas modulares			
	3AB3030L Precio de referencia: 49 €	4242006175450	Accesorio de unión para combinar placas modulares entre sí y con placas biseladas de cristal vitrocerámico de 60, 80 y 90 cm.

Medidas de encastre/unión placas modulares 30 y 40 cm y placas biseladas de cristal vitrocerámico negro de 60, 80 ó 90 cm.

Accesorio de unión 3AB3030L

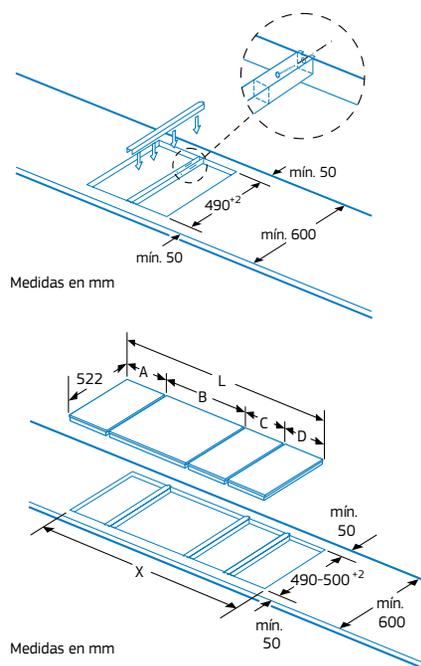


Foto correspondiente a la tabla de combinaciones de placas y sus correspondientes dimensiones de encastre.

En instalaciones combinadas de dos o más placas modulares, son necesarias una o más unidades del accesorio 3AB3030L (2 placas = 1 accesorio, 3 placas = 2 accesorios, etc).

Consultar dimensiones de encastre (X) en la tabla de combinaciones.

Tipo de anchura	30	40	60	80	90
Anchura aparato	288	378	592	791	918

	A	B	C	D	L	X
2x30	288	288	-	-	576	560
1x30, 1x40	288	378	-	-	666	650
1x30, 1x60	288	592	-	-	880	860
1x30, 1x80	288	791	-	-	1.079	1.060
1x30, 1x90	288	918	-	-	1.206	1.180
2x40	378	378	-	-	756	740
1x40, 1x60	378	592	-	-	970	950
1x40, 1x80	378	791	-	-	1.169	1.150
1x40, 1x90	378	918	-	-	1.296	1.270
3x30	288	288	288	-	864	848
2x30, 1x40	288	288	378	-	954	938
2x30, 1x60	288	288	592	-	1.168	1.152
2x30, 1x80	288	288	791	-	1.367	1.351
2x30, 1x90	288	288	918	-	1.494	1.478
1x30, 2x40	288	378	378	-	1.044	1.028
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	1.258	1.242
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	1.457	1.441
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	1.584	1.568
3x40	378	378	378	-	1.134	1.118
2x40, 1x60	378	378	592	-	1.348	1.332
2x40, 1x80	378	378	791	-	1.547	1.531
2x40, 1x90	378	378	918	-	1.674	1.658
4x30	288	288	288	288	1.152	1.136
3x30, 1x40	288	288	288	378	1.242	1.226
2x30, 2x40	288	288	378	378	1.332	1.316
1x30, 3x40	288	378	378	378	1.422	1.406
4x40	378	378	378	378	1.512	1.496
3x30, 1x60	288	288	288	592	1.456	1.440
3x30, 1x80	288	288	288	791	1.655	1.639

Menaje

Menaje Balay para placas		
	3PA0028X 4242006269029 Precio de referencia: 59 €	Paellera Balay con asas metálicas que permiten su uso también en horno. Diámetro de base 28 cm. Boca 32 cm.
	HZ390240 4242003570418 Precio de referencia: 85 €	Paellera de acero inoxidable para zona extra gigante de 32 cm. Diámetro de base 30 cm. Boca 40 cm.

Menaje para placas. Especialmente recomendadas para placas con Control de temperatura del aceite		
	HEZ390250 4242002881379 Precio de referencia: 75 €	Sartén para placas con Control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 28 cm. Boca 34 cm.
	HEZ390230 4242002479828 Precio de referencia: 59 €	Sartén para placas con Control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 21 cm. Boca 26 cm.
	HEZ390220 4242002479811 Precio de referencia: 55 €	Sartén para placas con Control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 19 cm. Boca 24 cm.
	HEZ390210 4242002479705 Precio de referencia: 49 €	Sartén para placas con Control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 15 cm. Boca 20 cm.

Menaje para placas FlexInducción		
	3AB39512 4242006255572 Precio de referencia: 199 €	Plancha Teppan Yaki para zona FlexInducción. Compatible con Control de temperatura del aceite. Superficie útil: 38 x 21 cm
	3AB39522 4242006255718 Precio de referencia: 149 €	Grill para zona FlexInducción. Compatible con Control de temperatura del aceite. Superficie útil: 37 x 17 cm
	HEZ390011 4242002672991 Precio de referencia: 99 €	Fuente de asado especial para zona FlexInducción. Superficie útil: 30 x 22 cm Capacidad: 6,5 litros
	HEZ390012 4242002728681 Precio de referencia: 49 €	Accesorio rejilla para cocción al vapor con la fuente HEZ390011.

Tipo de placa	Inducción ancho 90 cm		Inducción ancho 80 cm			Ancho 70 cm	Inducción ancho 60 cm						
	Modelos/terminaciones	Biselada	3EB999LV	3EB997LU	3EB980AV	3EB989LU	3EB985LU	3EB977LV	3EB960AV	3EB969AU	3EB969LU	3EB967AU	3EB967LU
	Bisel delantero												
	Marco inoxidable												
	Terminación cristal												
	Color	Negra	Negra	Antracita	Negra	Negra	Negra	Antracita	Antracita	Negra	Antracita	Negra	
Dimensiones													
Tipo de ancho	cm	90	90	80	80	80	70	60	60	60	60	60	
Anchura del aparato	mm	918	918	791	791	791	710	592	592	592	592	592	
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	
Anchura del nicho	mm	880	880	750	750	750	560	560	560	560	560	560	
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Grosor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
Prestaciones													
Control electrónico		Control Plus	Control Deslizante	Control Plus	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Plus	Control Plus	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
Control placa-campana		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–	
Home Connect		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–	
Control de temperatura del aceite		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Niveles de temperatura del aceite		5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	
Nº zonas con Control de temperatura del aceite		3	5	2	3	4	3	2	1	1	2	2	
Función Reconocimiento desplazamiento recipiente		–	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–	
Función Zona móvil		•	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–	
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Cronómetro		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–	
Función Mantener caliente		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Mi consumo		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–	
Función Potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Modo Demo		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–	
Zonas de cocción													
Zonas con función Sprint®		3	5	2	3	4	3	2	2	2	3	3	
Zonas con función Turbo		3	–	2	–	–	3	2	–	–	–	–	
Zona central													
Diámetro de la zona	cm	32/26/21	32/26/21	–	28	28	–	–	–	–	–	–	
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	–	2,6	2,6	–	–	–	–	–	–	
Sprint®/Turbo	kW	3,7	5,5/4,5/3,7	–	3,7	3,7	–	–	–	–	–	–	
Zona delantera derecha													
Diámetro de la zona	cm	23x40	21	23x40 (más auxiliar)	15	15	21	23x38 (más auxiliar)	21x40	21x40	21	21	
Potencia	kW	3,3	2,2	3,3	1,4	1,4	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2	
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	2,2	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
Zona trasera derecha													
Diámetro de la zona	cm	–	15	–	–	–	15	–	–	–	15	15	
Potencia	kW	–	1,4	–	–	–	1,4	–	–	–	1,4	1,4	
Sprint®/Turbo	kW	–	2,2	–	–	–	2,2	–	–	–	2,2	2,2	
Zona delantera izquierda													
Diámetro de la zona	cm	23x40	18	23x40 (más auxiliar)	24x40	21	32/26/21	23x38 (más auxiliar)	28	28	32/26/21	32/26/21	
Potencia	kW	3,3	1,8	3,3	3,3	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6	2,6	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	
Zona trasera izquierda													
Diámetro de la zona	cm	–	18	–	–	15	–	–	–	–	–	–	
Potencia	kW	–	1,8	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	
Sprint®/Turbo	kW	–	3,1	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–	
Conexión eléctrica													
Potencia de conexión	W	11.100	11.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Consumo en stand by	Wh	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Consumo en stand by conectado a la red	Wh	2	–	2	–	–	2	2	–	–	–	–	
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Cable preinstalado		–*	–*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* Incluido/Sí

* Consultar vídeos de instalación monofásica y trifásica en el canal YouTube de Balay.

Tipo de placa		Inducción ancho 60 cm									
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB965AU	3EB965BU	3EB965LU	3EB965LR	3EB865AQ					3EB861LR
	Bisel delantero	3EB967FR						3EB865FR			
	Marco inoxidable								3EB865XR		
	Terminación cristal									3EB864ER	
	Color	Negra	Antracita	Blanca	Negra	Negra	Antracita	Negra	Negra	Negra	Negra
Dimensiones											
Tipo de ancho	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592	592	592	583	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	522	513	522	522
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Grosor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51	51	55	51	51
Prestaciones											
Control electrónico		Control Táctil de fácil uso	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso	Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso			
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control placa-campana		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Home Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control de temperatura del aceite		-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Niveles de temperatura del aceite		-	4	4	4	-	-	-	-	-	-
Nº zonas con Control de temperatura del aceite		-	2	3	2	-	-	-	-	-	-
Función Reconocimiento desplazamiento recipiente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Zona móvil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Cronómetro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Mantener caliente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		-	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Función Mi consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción											
Zonas con función Sprint®		3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Zonas con función Turbo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona central											
Diámetro de la zona	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprint®/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha											
Diámetro de la zona	cm	21	21	21	21	21	21	21	21	18	18
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,1
Zona trasera derecha											
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint®/Turbo	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	32/26/21	28	28	28	28	28	28	28	24	15
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	1,4
Sprint®/Turbo	kW	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2
Zona trasera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
Sprint®/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
Conexión eléctrica											
Potencia de conexión	W	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Consumo en stand by	Wh	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	Wh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cable preinstalado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-

• Incluido/Sí

Tipo de placa		Vitrocerámicas medidas especiales	Vitrocerámicas ancho 60 cm				
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB785LQ	3EB767LQ	3EB765LQ			
	Bisel delantero				3EB715LR		
	Marco inoxidable					3EB715XR	
	Cristal						3EB715ER
Dimensiones							
Tipo de anchura	cm	80	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	791	592	592	592	583	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	513	522
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	750	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600
Grosor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	20	20	20	20	20	20
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	3	6
Altura bajo balda	mm	45	39	45	45	48	45
Prestaciones							
Control electrónico		Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		-	-	-	-	-	-
Niveles de temperatura del aceite		-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	-	-	-
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción							
Zonas vitrocerámicas		5	3	3	3	3	3
Zonas vitrocerámicas con función Sprint®		2	1	2	-	-	-
Zona central							
Diámetro de la zona	cm	28/21	-	-	-	-	-
Potencia	kW	2,7/2,1	-	-	-	-	-
Sprint®/Turbo	kW	3,4	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha							
Diámetro de la zona	cm	21/12	-	18/12	18	18	18
Potencia	kW	2,1/0,8	-	2,0/1,0	2	2	2
Sprint®/Turbo	kW	2,6	-	2,3	-	-	-
Zona trasera derecha							
Diámetro de la zona	cm	10	32/26/21	15	15	15	15
Potencia	kW	0,6	4,4/3,4/2,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint®/Turbo	kW	-	3,4	-	-	-	-
Zona delantera izquierda							
Diámetro de la zona	cm	18	15	-	-	-	-
Potencia	kW	2	1,2	-	-	-	-
Sprint®/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-
Zona trasera izquierda							
Diámetro de la zona	cm	15	15	28/21	28/21	28/21	28/21
Potencia	kW	1,2	1,2	2,7/2,1	2,7/2,0	2,7/2,0	2,7/2,0
Sprint®/Turbo	kW	-	-	3,4	-	-	-
Conexión eléctrica							
Potencia de conexión	W	9.900	5.750	5.750	5.700	5.700	5.700
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	-	•	•	•	•

• Includo/SI

Tipo de placa		Vidrocerámicas ancho 60 cm						
Modelos/terminaciones	Biselada				3EB721LR			
	Bisel delantero	3EB714LR					3EB720LR	
	Marco inoxidable		3EB714XR			3EB721XR		3EB720XR
	Cristal			3EB714ER				
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	583	592	592	583	592	583
Fondo del aparato	mm	522	513	522	522	513	522	513
Sistema de instalación	mm	Muelles						
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600
Grosor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	20	20	20	20	20	20	20
Altura sobre superficie	mm	6	3	6	6	3	6	3
Altura bajo balda	mm	45	48	45	45	48	45	48
Prestaciones								
Control electrónico		Control Táctil de fácil uso						
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		-	-	-	-	-	-	-
Niveles de temperatura del aceite		-	-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		-	-	-	-	-	-	-
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción								
Zonas vitrocerámicas		3	3	3	4	4	4	4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint®		-	-	-	-	-	-	-
Zona central								
Diámetro de la zona	cm	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-
Sprint®/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha								
Diámetro de la zona	cm	18	18	18	21/12	21/12	21	21
Potencia	kW	2	2	2	2,2/0,75	2,2/0,75	2,2	2,2
Sprint®/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera derecha								
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint®/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	cm	-	-	-	15	15	15	15
Potencia	kW	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint®/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera izquierda								
Diámetro de la zona	cm	23	23	23	18	18	18	18
Potencia	kW	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2
Sprint®/Turbo	kW	-	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica								
Potencia de conexión	W	5.700	5.700	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•

• Incluido/Sí

Tipo de placa		Gas Cristal				
Modelos/terminaciones	Butano	3ETG676HB	3ETG663HB	3ETG664HB	3ETG464MB	3ETG667HB
	Gas natural		3ETG663HN			
Dimensiones						
Tipo de anchura		75	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	752	590	590	590	592
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	522
Sistema de instalación		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	45	45	45	45
Prestaciones						
Número quemadores de gas		5	3	4	4	3
Control preciso de la llama con 9 niveles		•	•	•	–	•
Número de zonas eléctricas		–	–	–	–	1
Wok		•	•	–	–	–
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•
Zonas de cocción						
Zona eléctrica diámetro	cm	–	–	–	–	18
Zona eléctrica potencia	kW	–	–	–	–	1,8/0,7
Zona delantera izquierda	kW	0,33-1	1,55-4	0,41-1,75	0,6-3	–
Diámetro recipientes	cm	12-16	22-30	14-22	20-26	–
Zona trasera izquierda	kW	0,41-1,75	–	0,41-1,75	0,41-1,7	0,41-1,75
Diámetro recipientes	cm	14-22	–	14-22	14-22	14-22
Zona central	kW	1,55-4	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	22-30	–	–	–	–
Zona trasera derecha	kW	0,6-3	0,6-3	0,6-3	0,41-1,7	0,6-3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	14-22	20-26
Zona delantera derecha	kW	0,41-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	12-16	12-16	12-16	12-16
Equipamiento						
Parrillas hierro fundido/esmaltadas		•/–	•/–	•/–	–/•	•/–
Acometida eléctrica y gas						
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100
Potencia total a red eléctrica	W	1,1	1,1	1,1	0,8	1.800
Potencia acometida de gas	kW	11,5	8	7,5	7,4	5,75
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificados						
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT970

Tipo de placa		Gas Línea Inoxidable				
Modelos/terminaciones	Butano	3ETX576HB	3ETX563HB	3ETX565HB	3ETX463MB	3ETX464MB
	Gas natural					
Dimensiones						
Tipo de anchura	mm	75	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	750	582	582	580	580
Fondo del aparato	mm	520	520	520	510	510
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	43	45	43	43
Prestaciones						
Número quemadores de gas		5	3	4	3	4
Control preciso de la llama con 9 niveles		–	–	–	–	–
Wok		•	•	•	•	–
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•
Zonas de cocción						
Zona delantera izquierda	kW	0,33-1	1,55-3,3	0,35-1,75	1,55-3,3	0,6-3
Diámetro recipientes	cm	12/16	20-26	14-22	20-26	20-26
Zona trasera izquierda	kW	0,35-1,75	–	0,35-1,75	–	0,41-1,7
Diámetro recipientes	cm	14-22	–	14-22	–	14-22
Zona central	kW	1,55-3,3	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	20-26	–	–	–	–
Zona trasera derecha	kW	0,5-3	0,35-1,7	1,55-3,3	0,35-1,7	0,41-1,7
Diámetro recipientes	cm	20-26	14-22	20-26	14-22	14-22
Zona delantera derecha	kW	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	12/16	12/16	12/16	12/16
Equipamiento						
Parrillas hierro fundido/esmaltadas		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•
Acometida eléctrica y gas						
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	100	100
Potencia total a red eléctrica	W	1,1	0,8	1,1	0,8	0,8
Potencia acometida de gas	kW	10,8	6	7,7	6	7,4
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificados						
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CT968	PIN0099CT968	PIN0099CT968	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Includo/Sí

Tipo de placa		Teppan Yaki	FlexInducción	Inducción	Vitrocerámica	Cristal Gas	
Modelos		3EB640LQ	3EB939LQ	3EB930LQ	3EB730LQ	3ETG631HB	3ETG632HB
Terminación		Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada
Dimensiones							
Tipo de ancho	cm	40	30	30	30	30	30
Anchura del aparato	mm	378	288	288	288	288	288
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522
Sistema de instalación		Anclajes	Anclajes	Anclajes	Anclajes	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	360	270	270	270	270	270
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6
Altura bajo balda	mm	90	51	51	39	45	45
Prestaciones							
Control electrónico		Contol Deslizante	Contol Deslizante	Contol Deslizante	Contol Deslizante	Mandos	Mandos
Control preciso de la llama		-	-	-	-	•	•
Niveles de potencia/temperatura		160-240°C	17	17	17	9	9
Inicio automático/Autoencendido		-	•/-	•/-	-/-	-/•	-/•
Seguridad Gas Stop		-	-	-	-	•	•
Tipo de parrilla		-	-	-	-	Sencilla	Doble
Material de la parrilla		-	-	-	-	Hierro fundido	Hierro fundido
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	-	-
Función Cronómetro		•	•	•	•	-	-
Función Mantener caliente		•	-	-	-	-	-
Función Memoria		•	•	•	•	-	-
Función Potencia máxima regulable		-	•	•	-	-	-
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	-	-
Indicador de calor residual		-	-	-	-	-	-
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	-	-
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	-	-
Tapa de cristal vitrocerámico		•	-	-	-	-	-
Zonas de cocción							
Zonas de inducción		-	1	2	-	-	-
Zonas vitrocerámicas		-	-	-	2	-	-
Zonas de gas		-	-	-	-	1	2
Zona delantera							
Diámetro zona	mm	292-344	21 x 40	21	18	-	-
Potencia	kW	1,9	3,3	2,2	2	1,55-4 (Wok)	0,41-1,75
Sprint®	kW	-	3,7	3,7	2,3	-	-
Zona trasera							
Diámetro zona	mm	-	-	15	15	-	-
Potencia	kW	-	-	1,4	1,2	-	0,6-3
Sprint®	kW	-	-	2,2	-	-	-
Conexión de gas							
Potencia acometida de gas	kW	-	-	-	-	4	4,7
Inyectores serie		-	-	-	-	Butano	Butano
Conexión eléctrica							
Potencia total	W	1.900	3.700	3.700	3.500	1,1	1,1
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	110	110	100	100	100
Certificados							
Número de homologación		-	-	-	-	PIN0099CT970	PIN0099CT970

• Incluido/Sí