

SIEMENS



Vestavné spotřebiče 2021.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/>

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče





Obsah

Pečicí trouby	Užitečné informace o pečicích troubách Přehled sortimentu pečicích trub Pečicí trouby, kompaktní spotřebiče a mikrovlnné trouby iQ700 Plně automatický kávovar iQ700 Ohřevná zásuvka, zásuvky na příslušenství iQ700 Pečicí trouby iQ500, iQ300 Mikrovlnné trouby iQ500, iQ300	10–11 12–13 14–25 26–27 28 29–32 33
Varné desky	Užitečné informace o varných deskách Přehled sortimentu varných desek Vestavné možnosti varných desek Indukční varné desky Varné desky domino Sklokeramické varné desky Plynové varné desky	34–35 36–37 38 39–50 51–52 53–55 56–57
Ventilační systémy	Užitečné informace o ventilačních systémech Přehled sortimentu ventilačních systémů Varné desky s odsáváním Stropní odsavač par Ostrůvkové odsavače par Nástěnné odsavače par Výsuvné odsavače par	58–59 60–61 62–65 66 67 68–75 76–77
Chladicí a mrazicí přístroje	Užitečné informace o chladících přístrojích Přehled sortimentu chladících přístrojů Vestavné kombinované chladničky Vestavné chladicí automaty Vestavné mrazárky	78–82 83 84–87 87–90 90–91
Myčky nádobí	Užitečné informace o myčkách nádobí Přehled sortimentu myček nádobí Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm Vestavné myčky nádobí, 60 cm Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm Vestavná myčka nádobí, 45 cm	92–99 100–101 102–106 107–108 109–110 111
Péče o prádlo	Pračka a kombinovaná pračka se sušičkou	112–113
	Servisní síť' Siemens Rozměrové výkresy Příslušenství Technický slovníček Siemens	114 115–137 138–145 146–153

Objevte nový svět.

Pečicí trouby jsou určeny k pečení, myčky nádobí k mytí nádobí. Logické. Ale to nám nestačí. Proto dokáží naše vestavné spotřebiče pracovat i samostatně, lze je ovládat bez ohledu na to, kde se nacházíte a tím nabízejí více svobody. Tím si obohatíte nejen svou kuchyni, ale i svůj život. Zapojte se do dobrodružství a zažijte ještě více neobvyčejných momentů. Díky mimořádné efektivitě svých domácích spotřebičů jste páñem svého času.

Domácí spotřebiče od společnosti Siemens kombinují vysoké standardy designu s technologií orientovanou na svobodu a nové možnosti. To je naše představa o smysluplném pokroku: domácí spotřebiče jako středobod vaší kuchyně, abyste si mohli svůj život plně užívat a plánovat, jak vy chcete. Protože úspěch je životní styl.




Aktuální energetický štítek: Platný od 1. března 2021

Původní energetický štítek: Platný do 28. února 2021

Používání energeticky úsporných domácích spotřebičů umožňuje ušetřit jak cenné zdroje, tak i peníze. Proto byste při nákupu domácích spotřebičů měli věnovat pozornost nízkým hodnotám spotřeby elektřiny a vody. Právě o nich informuje od roku 1995 evropský energetický štítek standardizovanými údaji o hodnotách spotřeby energie a vody u domácích spotřebičů.

Níže zobrazený energetický štítek, který platí od roku 2012, vás informuje o tom, do jaké energetické třídy daný spotřebič patří. Jazykově neutrální piktogramy vám navíc poskytnou další informace o spotřebiči, např. o hladině hluku, objemu, ale také o spotřebě elektřiny a vody. Spotřeba elektřiny je na energetických štítcích u praček a myček nádobí v současné době uvedena jako hodnota roční spotřeby. Jako příklad níže vysvětlíme původní energetický štítek pro myčky nádobí.

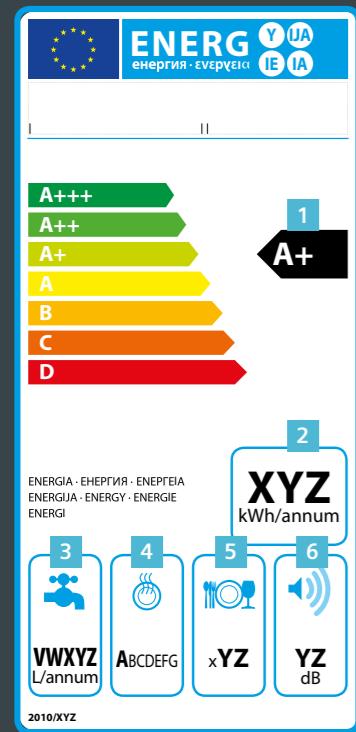

Příkladné znázornění energetického štítku pro myčky nádobí.

Původní energetický štítek pro myčky nádobí ukazuje tři další vyšší energetické třídy, které jsou hospodárnější než třída A. Spotřebiče třídy A++ spotřebují až o 21 % méně elektřiny ve srovnání s energetickou třídou A. Roční spotřeba energie a vody se u tohoto energetického štítku vztahuje na 280 standardních mycích cyklů za rok.

Vysvětlení symbolů.

- | | |
|---|---|
| 1 | Třída energetické účinnosti |
| 2 | Spotřeba energie v kWh/rok (280 standardních mycích cyklů/rok) |
| 3 | Spotřeba vody v litrech/rok (280 standardních mycích cyklů/rok) |
| 4 | Klasifikace sušicího výkonu |
| 5 | Počet sad nádobí u standardního naplnění |
| 6 | Emise hluku v akustickém výkonu (dB(A) re 1 PW) |

Technologický vývoj v posledních letech vedl k vysoké koncentraci produktů, jejichž štítek uvádí hodnoty A+ a vyšší. Původní funkce energetického štítku – aby pomůcka při rozhodování o koupi – tak v poslední době poněkud zaniká. Kromě toho se změnily další rámcové podmínky, jako je uživatelské chování. Je proto načeza stávající energetické štítky přizpůsobit. V oblasti domácích spotřebičů jsou jako první na řadě pračky, kombinované pračky se sušičkou, myčky nádobí, chladničky/mrazničky a vinotéky.


Od 1. března 2021 musí být tyto spotřebiče v obchodech, v e-shopech atd. opatřeny novým štítkem.

Největší změnou u nových energetických štítků je zrušení plusových tříd ve třídách energetické účinnosti, jako např. A++. Nyní je klasifikace tříd označována od A do G. Kromě toho jsou použity nové metody měření spotřeby energie a určení třídy štítku. Podle ustanovení EU by tyto metody „měly co nejvíce zohledňovat skutečné používání produktu a odrážet průměrné chování spotřebitele“.

Dále například není u praček, kombinovaných praček se sušičkou a myček nádobí uváděna roční spotřeba energie, nýbrž spotřeba po 100 provozních cyklech daného spotřebiče. U těchto produktů je navíc uváděna doba programu určeného pro měření hodnot na energetický štítek. U praček a kombinovaných praček se sušičkou je tato doba dokonce časově omezena a nemůže překročit maximální dobu progra-

mu. U praček a kombinovaných praček se sušičkou se mění také testovací program. Lze jej najít na ovládacím panelu spotřebiče jako program „Eco 40 – 60“.

V případě myček nádobí se naopak mění složení sad nádobí. Mimo jiné z těchto důvodů nelze přímo převadět stávající energetické třídy na třídy budoucí. Kromě toho můžete nyní přímo pomocí kódu QR, který je uveden na energetickém štítku, získat další informace o produktu. QR kód vás od 1.3.2021 přesměruje do databáze provozované EU. Zde si můžete prohlédnout a stáhnout datové listy pro všechna zařízení, která vyžadují označení energetickým štítkem. Do databáze lze přistupovat také přes internet. Další informace o novém energetickém štítku získáte na siemens-home.bsh-group.com/energylabel

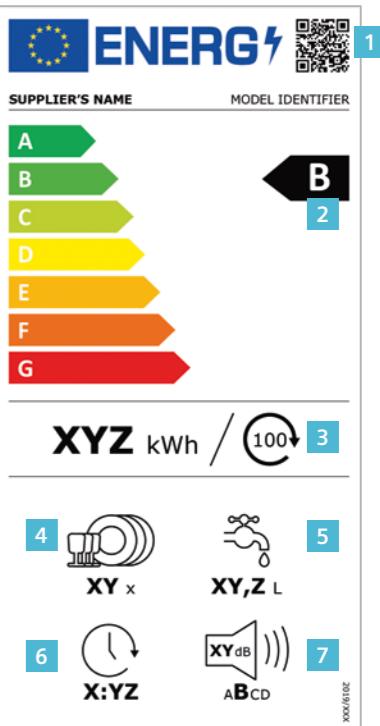

Příkladné znázornění energetického štítku pro myčky nádobí.

Třída energetické účinnosti u myček nádobí se nadále vztahuje na program „Eco“. Normy pro testování však byly změněny. Mimo jiné se k určení sušicího a mycího výkonu nyní používají šálky, hrnce a plastové nádobí, aby lépe odrážely skutečné uživatelské chování. Novinkou je údaj o délce trvání programu Eco, který je obzvláště senzitivní k životnímu prostředí. Program je zvláště vhodný pro běžně zašpiněné nádobí a je nejúčinnějším programem v kombinaci „spotřeba energie a vody“. Stejně jako u praček a kombinovaných praček se sušičkou vychází spotřeba energie ze 100 mycích cyklů.

Vysvětlení symbolů.

- | | |
|---|--|
| 1 | Kód QR |
| 2 | Třída energetické účinnosti |
| 3 | Spotřeba energie v kWh/100 provozních cyklů (v programu Eco) |
| 4 | Počet standardních sad nádobí pro program Eco |
| 5 | Spotřeba vody v litrech/provozní cyklus (v programu Eco) |
| 6 | Doba trvání programu „Eco“ |
| 7 | Emise hluku ve zvukovém výkonu (dB(A) re 1 PW) a třída emisí hluku |



Made in Germany. Made for you.

Made in Germany. Protože se to nabízí.

I v dobách globalizace se v Německu vyvíjejí a vyrábějí domácí spotřebiče Siemens ze všech produktových oblastí. Pro nás je to zcela vědomé rozhodnutí. Protože kromě vysoce kvalitního zpracování, příslovečné spolehlivosti a nejnovějších technických standardů má ochranná známka „Made in Germany“ další neocenitelnou výhodu: blízkost k vám. Můžeme vám například zaručit nejen výrobu šetřící zdroje, ale také krátké trasy transportu – pro pohodlí, které nezatěžuje budoucí generace.

Vyráběno vědomě v Německu. Abyste si mohli svůj domov vědomě užívat.

Domácí spotřebiče Siemens mají být energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí nejen v provozu. Již během výroby chceme šetřit zdroje, energii a snížit emise. Proto vyrábíme domácí spotřebiče Siemens po celém světě nejen v souladu s nejvyššími standardy kvality, ale také se zvláštním ohledem na přírodní zdroje naší planety. To platí i pro naše německé závody v Bad Neustadt, Brettenu, Dillingenu, Giengenu, Nauenu a Traunreutu.

Od designu produktu až po recyklaci důsledně využíváme všechny možnosti odpovědného zacházení se surovinami a v pilotních projektech testujeme alternativy umělých hmot na bázi ropy.

Více kvality života s menším dopadem na životní prostředí:

Domácí spotřebiče Siemens „Made in Germany“ to umožňují.



iQ700: Premiové pečící trouby pro splnění těch nejvyšších nároků.

At' už klasická pečící trouba, trouba s integrovanou mikrovlnou funkcí, parní trouba nebo vestavný kávovar – díky revoluční řadě iQ700 budou všechny nároky splněny. Díky nejkvalitnějším materiálům a perfektně sladěnému designu je lze libovolně kombinovat.

Jednotná výška ovládacího panelu zajišťuje jednotný vzhled, nerušící přechody a moderní design. A díky jednotné designové linky můžete svou kuchyni kdykoliv rozšířit o další spotřebič. Výsledek potěší nejen chuť znalce, ale i oko designéra.



Pro větší potěšení z vaření.

Pečící trouby



Kombinovaná pečící trouba s mikrovlnným ohřevem.
Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající.



coolStart:
U mražených jídel již není nutné předelehřívání.
Nyní je možná příprava mraženého jídla ještě rychleji – díky inovativní funkci coolStart. Mnoho pokrmů můžete připravit rychle a bez předelehřátí – což je obzvláště pohodlné a časově nenáročné.



Pečení se snadno podaří:
elektronická pečící automatika cookControl Plus
Vestavěli jsme pro vás kuchařku, aby pro vás vaření bylo ještě snazší. Elektronická pečící automatika cookControl Plus nabízí množství programů pro dokonalou přípravu masa a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný program a zadejte váhu – vše ostatní půjde automaticky.



activeClean®: automatická samočisticí funkce
Nyní si můžete vychutnat své pokrmy bez jakýchkoliv starostí. Díky activeClean® se nemusíte děsit čištění trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje na teplotu okolo 485 °C, která způsobuje, že se nečistoty a připáleniny uvnitř trouby promění v popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít. Je to nejúčinnější způsob čištění celého vnitřního prostoru trouby.



Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve
Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel, a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či jemnou párou.

iQ700 – Přehled sortimentu

iQ700 TFT dotykový displej Plus

	výbava										
cena*	druhý ohřevu)	Home Connect	varioSpeed	Vaření v páře	přídavná pára	bakingSensor	cookControl	výsuv	Osvětlení	barva	strana
Pečící trouby, 60 cm											
HN678G4S6	67 990 Kč	15/2/2	●	●	–	●	●	●	1nás. teleskop	víceúrovňové LED	■ 14
HS658GXS7	52 490 Kč	15/4/0	●	–	●	●	●	●	3nás. teleskop	víceúrovňové LED	■ 15
HB678GBS6	35 490 Kč	15/0/0	●	–	–	–	●	●	(Ize dokoupit)	víceúrovňové LED	■ 16
Kompaktní trouby, 45 cm											
CS658GRS7	44 990 Kč	15/4/0	●	–	●	●	●	●	1nás. teleskop	LED	■ 20
CM678G4S1	51 490 Kč	15/0/2	–	●	–	–	●	●	1nás. teleskop	LED	■ 22

iQ700 TFT dotykový displej

	výbava										
cena*	druhý ohřevu)	Home Connect	varioSpeed	Vaření v páře	přídavná pára	bakingSensor	cookControl	výsuv	Osvětlení	barva	strana
Pečící trouby, 60 cm											
HM676G0S6	45 990 Kč	13/0/2	●	●	–	–	–	●	1nás. teleskop	LED	■ 14
HS636GDS2	37 990 Kč	13/4/0	–	–	●	●	–	●	(Ize dokoupit)	LED	■ 16
HB676G5S6	29 490 Kč	13/0/0	●	–	–	–	–	●	3nás. teleskop	halogen	■ 17
Kompaktní trouby, 45 cm											
CM656GBS1	37 990 Kč	13/0/2	–	●	–	–	–	●	–	LED	■ 22
CM636GNS1	36 490 Kč	13/0/2	–	●	–	–	–	●	1nás. teleskop	LED	■ 23
CS636GBS2	37 990 Kč	13/4/0	–	–	●	●	–	●	(Ize dokoupit)	LED	■ 20

iQ700 TFT displej

	výbava										
cena*	druhý ohřevu)	Home Connect	varioSpeed	Vaření v páře	přídavná pára	bakingSensor	cookControl	výsuv	Osvětlení	barva	strana
Pečící trouby											
HB674GBS1	23 990 Kč	13/0/0	–	–	–	–	–	–	(Ize dokoupit)	halogen	■ 18
HB634GBS1	19 990 Kč	13/0/0	–	–	–	–	–	–	(Ize dokoupit)	halogen	■ 19
HM633GNS1	37 990 Kč	10/0/2	–	●	–	–	–	●	1nás. teleskop	LED	■ 15
HB675G0S1	26 990 Kč	13/0/0	–	–	–	–	–	●	1nás. teleskop	halogen	■ 17
HB655GTS1	25 990 Kč	13/0/0	–	–	–	–	–	●	3nás. teleskop	halogen	■ 18
HB635GNS1	24 490 Kč	13/0/0	–	–	–	–	–	●	1nás. teleskop	halogen	■ 19
Kompaktní trouby, 45 cm											
CM633GBS1	34 990 Kč	6/0/2	–	●	–	–	–	●	–	LED	■ 23
CB635GBS3	21 990 Kč	13/0/0	–	–	–	–	–	–	(Ize dokoupit)	halogen	■ 21
Kompaktní parní trouba, 45 cm											
CD634GAS0	31 490 Kč	0/4/0	–	–	●	–	–	●	–	halogen	■ 21
Kompaktní mikrovlnná trouba, 45 cm											
CF634AGS1	26 990 Kč	–	–	–	–	–	–	–	–	LED	■ 24

iQ700, iQ500 a iQ300 – Přehled sortimentu

iQ700 TFT dotykový displej Plus

	výbava										
cena*	druhý ohřevu)	Home Connect	varioSpeed	Vaření v páře	přídavná pára	bakingSensor	cookControl	výsuv	Osvětlení	barva	strana
Vestavný plnoautomatický kávovar											
CT636LES6	59 990 Kč	–	●	●	–	–	–	–	●	■ 27	

	výbava																	
cena*	druhý ohřevu)	Home Connect	varioSpeed	Vaření v páře	přídavná pára	bakingSensor	cookControl	výsuv	Osvětlení	microvlnná trouba	ohřevná zásuvka	zásuvka na pří	grill	cookControl	objem v /	max. nosnost	barva	strana
Mikrovlnné trouby, 38 cm																		
BE634LGS1	22 490 Kč	–	–	–	–	–	–	–	–	LED	●	–	–	●	●	–	–	■ 25
BE634RGS1	22 490 Kč	–	–	–	–	–	–	–	–	LED	●	–	–	●	●	–	–	■ 25
BF634LGS1	20 990 Kč	–	–	–	–	–	–	–	–	LED	●	–	–	–	–	–	–	■ 25
BF634RGS1	20 990 Kč	–	–	–	–	–	–	–	–	LED	●	–	–	–	–	–	–	■ 25

Ohřevné zásuvky, zásuvky na příslušenství

BI630CNS1	14 490 Kč	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 28

</



Kom. trouba s mikrovlnami a přídavnou párou – varioSpeed

HN678G4S6 černá/nerez



Kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

HM676G0S6 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou pulseSteam s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí další funkce: program na odvápnění, sušení elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 67 l další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev 	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 67 l další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev 							
Výsvuný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsvuh, odolné při pyrolyze 	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsvuh, odolné při pyrolyze 							
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu, rychloohřev softMove – tlumené otevírání a dovrívání dvírek cookControl Plus, bakingSensor roastingSensor Plus – teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny, LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrívání dvírek coolControl Plus elektronické hodiny rychloohřev LED osvětlení 							
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean 							
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří 							
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev							
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW							
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634080 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ66X650 černá dekoracní lišta HZ915003 skleněný pekák HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634080 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ66X650 černá dekoracní lišta HZ915003 skleněný pekák HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m 							
Cena*	67 990 Kč	45 990 Kč							



Kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

HM633GNS1 černá/nerez



Kombinovaná parní trouba

HS658GX57 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná trouba s mikrovlnami s 10 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 67 l další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev 	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná trouba s mikrovlnami s 10 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 67 l další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev 							
Výsvuný systém	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsvuh, odolné při pyrolyze								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 3,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovrívání dvírek coolControl Plus elektronické hodiny rychloohřev LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu, rychloohřev softMove – tlumené otevírání a dovrívání dvírek coolControl Plus, bakingSensor roastingSensor Plus – teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny, LED osvětlení 							
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean 								
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítka start spínač kontaktu dveří 							
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev							
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW							
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634080 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ66X650 černá dekoracní lišta HZ915003 skleněný pekák HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634080 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ66X650 černá dekoracní lišta HZ915003 skleněný pekák HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m 							
Cena*	37 990 Kč								

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Kombinovaná parní trouba

HS636GDS2 černá/nerez



Pečící trouba

HB678GBS6 černá/nerez



Pečící trouba

HB676G556 černá/nerez



Pečící trouba

HB675G051 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700														
Typ pečící trouby a druh ohřevu	• kombinovaná parní trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jádro), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmarzování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnaní bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jádro), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l			Typ pečící trouby a druh ohřevu	• pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jádro), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jádro), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l																									
Výsvuný systém	• závěsné rošty	• závěsné rošty			Výsvuný systém	• závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí, odolné při pyrolyze				Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka			Čištění	• activeClean® – automatické samočištění	• activeClean® – automatické samočištění																
Komfort	• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení			Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvírek max. 30 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+ ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	• teplota dveří max. 30 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+ ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh		Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev			Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW			Zvláštní příslušenství	HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (=1/3 GN) HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (=1/3 GN) HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ638170 1násobný plně teleskopický výsuv HZ638270 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638370 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekoracní lišta HZ915003 skleněný pekák HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m	HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ638170 1násobný plně teleskopický výsuv HZ638270 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638370 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekoracní lišta HZ915003 skleněný pekák HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m			Cena*	37 990 Kč	35 490 Kč			Cena*	29 490 Kč	26 990 Kč		

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Pečící trouba

HB655GTS1 černá/nerez



Pečící trouba

HB674GBS1 černá/nerez



Pečící trouba

HB635GNS1 černá/nerez



Pečící trouba

HB634GBS1 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu	• pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l							
Výsvuný systém	• závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsvu se stop funkcí	• závěsné rošty							
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovríráni dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovríráni dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení							
Čištění	• ecoClean Plus: boční stěny, strop, zadní stěna • humidClean	• activeClean® – automatické samočištění • humidClean							
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítka start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+ ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh	• teplota skla dvířek max. 30 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítka start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+ ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh							
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev							
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW							
Zvláštní příslušenství	• HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečící plech s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ638170 1násobný plně teleskopický výsvu • HZ638270 2násobný plně teleskopický výsvu • HZ638370 3násobný plně teleskopický výsvu • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečící plech s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ638200 2násobný plně teleskopický výsvu • HZ638300 3násobný plně teleskopický výsvu • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HG0AS00 síťový kabel, délka 3 m							
Cena*	25 990 Kč	23 990 Kč							

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu	• pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l							
Výsvuný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsvu se stop funkcí	• závěsné rošty							
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovríráni dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovríráni dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení							
Čištění	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean							
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítka start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+ ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh	• teplota skla dvířek max. 30 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítka start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+ ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh							
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev							
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW							
Zvláštní příslušenství	• HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečící plech s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ638170 1násobný plně teleskopický výsvu • HZ638270 2násobný plně teleskopický výsvu • HZ638370 3násobný plně teleskopický výsvu • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečící plech s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ638200 2násobný plně teleskopický výsvu • HZ638300 3násobný plně teleskopický výsvu • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HG0AS00 síťový kabel, délka 3 m							
Cena*	24 490 Kč	24 490 Kč							

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Kompaktní kombinovaná parní trouba
CS658GRS7 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Typ pečící trouby a druh ohřevu

- kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/ spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplášný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení
- elektronická regulace teploty 30–250 °C
- vnitřní objem: 47 l

Typ pečící trouby a druh ohřevu

- kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/ spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplášný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení
- elektronická regulace teploty 30–250 °C
- vnitřní objem: 47 l

Výsvuný systém

- jednonásobný teleskopický výsvuh, plně výsvuný se stop funkcí

Výsvuný systém

- závěsné rošty

Komfort

- Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytřeho telefonu či tabletu
- 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny)
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- cookControl Plus
- softMove – tlumené otevírání a dovíráni dvířek
- roastingSensor Plus – teplotní sonda, bakingSensor
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- elektronické hodiny, rychloohřev, LED osvětlení

Komfort

- 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny)
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- softMove – tlumené otevírání a dovíráni dvířek
- cookControl Plus
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- elektronické hodiny
- rychloohřev, LED osvětlení

Čištění

- ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop
- humidClean

Čištění

- ecoClean Plus: zadní stěna
- humidClean

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dvěří
- energetická třída: A+¹⁾
- spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh
- spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dvěří
- energetická třída: A+¹⁾
- spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh
- spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh

Příslušenství

- 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství

- 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry (V × Š × H) a technické informace

spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm
níky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 150 cm
• celkový příkon elektro: 3,3 kW

spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm
níky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 150 cm
• celkový příkon elektro: 3,3 kW

Zvláštní příslušenství

- HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN)
- HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN)
- HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ625071 smaltovaný grilovací plech
- HZ631070 smaltovaný pečící plech
- HZ632070 univerzální pánev
- HZ636000 skleněná pánev
- HZ66X600 černá dekoracní lišta
- HZ66X650 černá dekoracní lišta
- HZ915003 skleněný pekák
- HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m

Zvláštní příslušenství

- HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN)
- HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN)
- HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ625071 smaltovaný grilovací plech
- HZ631070 smaltovaný pečící plech
- HZ632070 univerzální pánev
- HZ636000 skleněná pánev
- HZ66X600 černá dekoracní lišta
- HZ66X650 černá dekoracní lišta
- HZ915003 skleněný pekák
- HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m

Cena* 44 990 Kč

Cena* 37 990 Kč



Kompaktní parní trouba
CD634GAS0 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Typ pečící trouby a druh ohřevu

- kompaktní parní trouba se 4 druhy ohřevu: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky
- elektronická regulace teploty 30–100 °C
- vnitřní objem: 38 l

Výsvuný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsvuh nelze dokoupit

Komfort

- 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- cookControl20
- softMove – tlumené otevírání a dovíráni dvířek
- zásobník na vodu o objemu 1,3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- elektronické hodiny
- osvětlení vnitřního prostoru

Čištění

- ecoClean Plus: zadní stěna
- humidClean

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dvěří

Příslušenství

- 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba

Rozměry (V × Š × H) a technické informace

spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm
níky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 150 cm
• celkový příkon elektro: 1,75 kW

Zvláštní příslušenství

- HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN)
- HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN)
- HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ625071 smaltovaný grilovací plech
- HZ631070 smaltovaný pečící plech
- HZ632070 univerzální pánev
- HZ636000 skleněná pánev
- HZ66X600 černá dekoracní lišta
- HZ66X650 černá dekoracní lišta
- HZ915003 skleněný pekák
- HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m

Cena* 31 490 Kč



Kompaktní parní trouba
CB635GBS3 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------

Typ pečící trouby a druh ohřevu

- kompaktní pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/ spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplášný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzařené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
- elektronická regulace teploty 30–300 °C
- vnitřní objem: 47 l

Výsvuný systém

- závěsné rošty

Komfort

- 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- cookControl10
- softMove – tlumené otevírání a dovíráni dvířek
- elektronické hodiny
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Příslušenství

- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry (V × Š × H) a technické informace

spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm
níky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 150 cm
• celkový příkon elektro: 2,99 kW

Zvláštní příslušenství

- HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ531010 pečečí plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ632070 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ66X600 černá dekoracní lišta
- HZ66X650 černá dekoracní lišta
- HZ915003 skleněný pekák
- HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m

Cena* 21 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

CM678G4S1 černá/nerez



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

CM656GBS1 černá/nerez



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

CM636GNS1 černá/nerez



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

CM633GBS1 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu	• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l	• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l	• kompaktní trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzlené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 45 l	• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, předehřívání, další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 45 l															
Výsvuný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsvuh, odolné při pyrolyze	• závěsné rošty, teleskopické výsvuh nelze dokoupit	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsvuh	• závěsné rošty, teleskopické výsvuh nelze dokoupit															
Komfort	• 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovíráni dvírek • roastingSensor Plus – teplotní sonda • bakingSensor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovíráni dvírek • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovíráni dvírek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovíráni dvírek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení															
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean															
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvírek max. 30 °C ²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítka start • spínač kontaktu dveří	• teplota skla dvírek max. 40 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítka start • spínač kontaktu dveří	• teplota skla dvírek max. 40 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítka start • spínač kontaktu dveří	• teplota skla dvírek max. 40 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítka start • spínač kontaktu dveří															
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev															
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm níky: 450–455 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm níky: 450–455 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm níky: 450–455 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm níky: 450–455 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW															
Zvláštní příslušenství	• HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekoracní lišta • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekoracní lišta • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekoracní lišta • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekoracní lišta • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m															
Cena*	51 490 Kč	37 990 Kč	36 490 Kč	34 990 Kč															

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Kompaktní mikrovlnná trouba

CF634AGS1 černá/nerez



Mikrovlnné trouby

BE634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo)

BE634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)



Mikrovlnné trouby

BF634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo)

BF634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu		<ul style="list-style-type: none"> kompaktní mikrovlnná trouba 4 rozmrazovací programy a 3 varné programy max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem, vč. grilu vnitřní objem: 36 l 			
Výsuv		<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit 			
Komfort		<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka výklopná dívrka cookControl7 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření LED osvětlení 			<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka elektronické hodiny 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami, 3 programy pro kombinaci cookControl10 LED osvětlení tlačítko info elektronické otevírání dveří
Bezpečnost a energetická náročnost		<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří 			<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří
Příslušenství		1x skleněná miska			
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 455 x 595 x 545 mm níky: 450–450 x 560–560 x 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,22 kW				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 382 x 594 x 318 mm níky: 362–382 x 560–568 x 300 mm pro instalaci do horní i vysoké skříňky délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 1,99 kW
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ66X600 černá dekorační lišta HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	26 990 Kč				20 490 Kč

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ mikrovlnné trouby a druh ohřevu										
		<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem, vč. grilu vnitřní objem: 21 l 								
Komfort										
		<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka elektronické hodiny 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami cookControl10 LED osvětlení tlačítko info elektronické otevírání dveří 								
Bezpečnost a energetická náročnost										
		<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří 								
Příslušenství		1x rošt								
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 382 x 594 x 318 mm níky: 362–382 x 560–568 x 300 mm • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,99 kW									
Zvláštní příslušenství										
Cena*	22 490 Kč					20 490 Kč				

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

S plně automatickým kávovarem Siemens je příprava kávy nejlepší částí dne.

Kdo chce zažít naprostý požitek z kávy, nemusí již myslet na technologie, ale jen na vůni čerstvě namletých kávových zrn. Na plynulý tichý tok horké kouřící kávy. Nebo na dokonalou symbiózu s horkým mlékem.



ideální teplota spaření pro maximální aroma – systém sensoFlow.

Aby se zajistilo úplné uvolnění aroma espresso, musí být káva připravena při správné teplotě. Ideální teplota spaření pro perfektní espresso je mezi 90 °C a 95 °C. Pokud je teplota příliš nízká, z kávy se uvolní pouze některé složky chuti. Pokud je teplota příliš vysoká, káva rychle získá spálenou příchuť. Plně automatické kávovary se systémem SensoFlow – jediným systémem svého druhu na světě – vždy ohřívají vodu na správnou teplotu a udržují tuto teplotu v průběhu celého procesu přípravy kávy – profesionální technologie, která vám zaručuje profesionální espresso.



Extra silná káva a skvělá aroma: aromaDouble Shot.

Extra silná káva bez kompromisů v aroma – díky inovativní technologii aromaDouble Shot funkci. S touto funkcí se namele a uvaří káva s tím nejlepším aroma. Funkce aromaDouble Shot zajistí, že káva nebude mít hořkou pachut'. To vše díky menšímu množství vody, které uvolní méně hořkosti a zaručí, že do vašeho šálku se dostane jen to nejlepší z kávových zrn.



Nápoj na doteck, nebo dva najednou – oneTouch DoubleCup.

Bez ohledu na to, které kávové speciality si vyberete – ať už silné espresso, krémové cappuccino nebo latte macchiato: S oneTouch DoubleCup je váš nápoj připraven pouhým stisknutím tlačítka – je to tak snadné. A ještě lépe: můžete získat dva šálky najednou.




Automatické čištění celého mléčného systému – autoMilk Clean.

Výroba opravdu dobrých aromatických kávových specialit je radost – čištění mléčného systému už ale není. Společnost Siemens proto vyuvinula funkci autoMilk Clean. Tento plně automatický proces čištění párou funguje po každé přípravě nápoje, takže si můžete jednoduše sednout a vychutnat si skvělý šálek kávy.



Získejte maximum z každého zrna: coffeeSensor System

Různé druhy zrn mají množství rozdílných vlastností, jako je velikost, obsah vody a oleje. Všechny tyto faktory ovlivňují množství namleté kávy ze zrn a také sílu kávy. Intelligentní coffeeSensor System automaticky přizpůsobí délku mletí podle druhu používaných zrn a vy tak budete mít dokonalé množství namleté kávy pro požádovanou sílu kávy.



Plně automatický kávovar

CT636LES6 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Chuť				<ul style="list-style-type: none"> • sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy díky ideální konstantní teplotě spaření • AromaPro Concept: ideální tlak pro dosažení optimálního aroma • příprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crema, Cappuccino, Latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka • aromaDouble Shot – extra silná káva při zachování správného aroma • individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy – 3 stupňová, horká voda: 4 stupně • obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtrace látky ovlivňující chuť a vůni kávy a produkuje životnost spotřebiče
Komfort				<ul style="list-style-type: none"> • TFT dotykový displej s interaktivním ovládáním menu • myCoffee: uložení až osmi oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka • individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek tak naplněný, jak chcete • výškově nastavitelná výpusť kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na Latte macchiato • oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit • vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l) • včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn • flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodanou nádobu na mléko nebo použijete jinou, např. krabičku na mléko • krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče
Výkon				<ul style="list-style-type: none"> • tichý keramický mlýnek "silentCeram Drive" • coffeeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn • One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka • separátní výpusť mléčné pény, horkého mléka a horké vody • významná úspora času: nejrychlejší první šálek! • tlak čerpadla: 19 barů • separátní zásobník na mletou kávu • záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15 000 šálků (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)
Home Connect				<ul style="list-style-type: none"> • Dálkový start: vyberte a upravte si nápoj v aplikaci, potom spusťte přípravu nápoje na dálku. • coffeeWorld: v aplikaci je k dispozici dalších 17 kávových specialit – od australské Flat White, přes vídeňskou Melange až po kolumbijský Cortado. • Recepty s kávou: aplikace nabízí celou řadu receptů obsahujících kávu, které mohou být přeneseny do spotřebiče nebo do trouby s Home Connect – od Espresso Crème brûlée až po srnčí hřbet s kávovou krustou. • Coffee know-how: aplikace obsahuje zajímavé informace ze světa kávy, jako např. druhy kávových zrn, metody sklizně nebo techniky pražení. • Návod k použití: digitální návod je v aplikaci vždy po ruce. • Zákaznický servis: v případě technických problémů je možné, aby zákaznický servis získal virtuální přístup ke spotřebiči – pokud tak budete chtít. • Zabezpečení: bezpočínky je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem. • Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích – pro více informací prosím navštivte www.home-connect.com
Hygiena				<ul style="list-style-type: none"> • vyjímatelná spařovací jednotka • autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě mléčného nápoje •tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce •singlePortion Cleaning: pro skvělou chuť a hygienu •automatický čisticí program při zapnutí a vypnutí •odnímatelná odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu •calc'nClean: automatický čisticí a odvápnovací systém •ukazatel počtu zbyvajících šálků předtím, než bude nutné vyměnit vodní filtr, vycistit a odvápnit
Ostatní				<ul style="list-style-type: none"> • zásobník na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnou – kuchyň tak vypadá vždy čistě • zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (objem 500 g) • podsívení šálků a výpustí kávy, nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové) • jazyk displeje programovatelný • dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné • příkon: 1600 W
Příslušenství				separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru
Rozměry (V x Š x H)				spotřebiče: 455x594x385 mm niky: 449 x 558 x 354 mm
Zvláštní příslušenství				• TZ80002 odvápnovací tablety • TZ80009N izolovaná nádoba na mléko • TZ80004 servisní set pro plně automatické kávovary • TZ80001 čisticí tablety • TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks) • TZ70033 vodní filtr Brita (3 ks)
Cena*				59 990 Kč



Ohřevná zásuvka

BI630DNS1 černá

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ		• vnitřní objem: 52 l • ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla • nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla)			
Komfort		• naplnění max. 25 kg • maximální naplnění šálků na espresso: 192 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 40 ks • 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmarzování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání • chladná čelní stěna • push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700			
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 290 × 595 × 548 mm niky: 290 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 150 cm • příkon 0,81 kW				
Cena*	14 490 Kč				



Ohřevná zásuvka

BI630CNS1 černá



	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ		• vnitřní objem: 20 l • ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla • nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla)			
Komfort		• naplnění max. 25 kg • maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks • 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmarzování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání • chladná čelní stěna • push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700			
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 140 × 595 × 548 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 150 cm • příkon 0,81 kW				
Cena*	14 490 Kč				



Zásuvka na příslušenství

BI630ENS1 černá

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Komfort		• vnitřní objem: 21 l • naplnění max. 15 kg • maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks • push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • protiskluzová podložka • lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700			
Příslušenství	Anti-Rutschmatte				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 140 × 595 × 500 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm				
Cena*	8 490 Kč				



Pečící trouba

HB578G5S6 černá/nerez

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Typ pečicí trouby a druh ohrevu	• pečící trouba s 8 druhy ohrevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba s 9 druhy ohrevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l
Výsuv	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • LCD displej – bílý • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovídání dvírek trouby • cookControl30 • roastingSensor – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev, coolStart • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovídání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění • humidClean	• activeClean® – automatické samočištění • humidClean
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C ²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohrevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	• teplota dveří max. 30 °C ²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohrevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka sítového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	• HZ317000 forma na pizzu • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 pečící plech • HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 univerzální pánev • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ533000 profesionální pánev • HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) • HZ538200 2násobný teleskopický výsuv • HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) • HZ625010 smaltovaný grilovací plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněný pánev • HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv • HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HZG0AS00 sítový kabel, délka 3 m	• HZ317000 forma na pizzu • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 pečící plech • HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 univerzální pánev • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) • HZ538200 2násobný teleskopický výsuv • HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) • HZ625010 smaltovaný grilovací plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněný pánev • HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv • HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekák • HZG0AS00 sítový kabel, délka 3 m
Cena*	23 990 Kč	20 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Pečící trouba

HB557G4SO černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu		• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l							
Výsuv		• závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho 1 varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí							
Komfort		• LCD displej – bílý • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení							
Čištění		• ecoClean Plus: strop, zadní stěna, boční stěny • humidClean	• activeClean® – automatické samočištění • humidClean							
Bezpečnost a energetická náročnost		• teplota skla dvírek max. 40 °C ²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	• teplota dveří max. 30 °C ²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh							
Příslušenství		1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev							
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW								
Zvláštní příslušenství	• HZ317000 forma na pizzu • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 pečící plech • HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 univerzální pánev • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv • HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X650 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ317000 forma na pizzu • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 pečící plech • HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 univerzální pánev • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv • HZ538200 dvojnásobný teleskopický výsuv • HZ538500 trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 černá dekoracní lišta • HZ915003 skleněný pekáč s poklicí • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m								
Cena*	17 990 Kč	21 990 Kč								



Pečící trouba

HB278G5R2S černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Typ pečící trouby a druh ohřevu		• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba s 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l		
Výsuv		• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí		
Komfort		• LCD displej – bílý • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• LCD displej – bílý • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvírek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení
Čištění		• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean	• ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean		
Bezpečnost a energetická náročnost		• teplota skla dvírek max. 40 °C ²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	• teplota dveří max. 30 °C ²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	• teplota skla dvírek max. 40 °C ²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	• teplota skla dvírek											



Pečící trouba

HB214ABRO černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu		<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/ spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l 			
Výsuv		<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 			
Komfort		<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený výklopná dívrka elektronické hodiny rychloothřev halogenové osvětlení 			
Čištění		<ul style="list-style-type: none"> humidClean 			
Bezpečnost a energetická náročnost		<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvírek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 			
Příslušenství		1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev			
Rozměry (V × Š × H) a technické informace		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 			
Zvláštní příslušenství		<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 forma na pizzu HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 pečící plech HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 univerzální pánev HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ533000 profesionální pánev HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ538200 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZGOAS00 síťový kabel, délka 3 m 			
Cena*	10 490 Kč				



Mikrovlná trouba

BF525LMSO černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Typ pečící trouby a druh ohřevu						Typ pečící trouby a druh ohřevu					
						<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem vnitřní objem: 20 l 					
Komfort						Komfort					
						<ul style="list-style-type: none"> LED displej elektronické hodiny paměťová funkce 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami paměťová funkce (1 paměťové místo) cookControl7 LED osvětlení tlačítka info, tlačítka otvírání skleněný otočný talíř 25,5 cm 					
Čištění						Bezpečnost a energetická náročnost					
						<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří 					
Příslušenství						Příslušenství					
Rozměry (V × Š × H) a technické informace						Rozměry (V × Š × H) a technické informace					
						spotřebiče: 382 × 594 × 317 mm níky: 362–365 × 560–568 × 300 mm <ul style="list-style-type: none"> pro instalaci do horní i vysoké skříňky délka síťového kabelu: 130 cm celkový příkon elektro: 1,27 kW 					
Cena*	10 490 Kč					Cena*	10 490 Kč			9 490 Kč	



Mikrovlná trouba

BF550LMR0 černá/nerez



Varné desky neomezených možností.

Pokud si chcete vychutnávat svobodu každý den, je příprava pokrmů na indukční varné desky tím správným řešením. Ale to je jen začátek: Varné desky s flexInduction Plus plně využívají potenciál této technologie a otevírají vám zcela nové možnosti.

Vize inteligentní varné varné desky, která zaručí flexibilní, pohodlné a úspěšné vaření, se stala skutečností. A to v každé situaci.

Více prostoru při vaření.

Varné desky od Siemens.



Přizpůsobí se vašim potřebám: flexInduction Plus a flexInduction

Hrnce a pánev jsou tak rozdílné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S flexInduction tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle dvou klasicky uspořádaných varných zón jsou k dispozici (dle modelu) dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv. Deska s flexInduction Plus pozná, jak velká je varná nádoba, a v případě potřeby automaticky aktivuje prostřední rozšířenou zónu, aby se nádoba zahřívala rovnoměrně.



Ovládejte stupně výkonu pouhým pohybem nádoby: powerMove Plus a flexMotion


S funkcí powerMove Plus můžete rozdělit flexibilní varnou zónu do tří různých zón úrovní výkonu – 9, 5 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednotlivá nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádoby. Dalším intelligentním pomocníkem, kterého oceníte při každodenním vaření je funkce flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu, naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí pouze posunout hrnce ze zapnuté varné zóny na vámi zvolené místo.



Vaření bez překypění: cookingSensor Plus
Inovativní senzor vaření cookingSensor se připevní přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie Bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabraňuje přetečení z hrnce pomocí samočinné regulace (lze i dokoupit jako zvláštní příslušenství k modelům s výbavou cookingSensor Plus ready).



Pohlídá pánev: fryingSensor Plus
Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesně teplotu oleje v páni. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánev pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upravovat a máte více času věnovat se přípravě dalších chodů. Můžete si být jisti, že připravované jídlo se nikdy nespálí a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.



TFT dotykový displej Plus
Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje TFT dotykový displej Plus nejpřívětivější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro varné desky k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu při vaření.

Indukční varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	design	Home Connect	šířka spotřebiče v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhové varné zóny	coolConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	Strana
Indukční varné desky														
EX975KXW1E	50 490 Kč	fazeta	●	90	–	●	–	–	●	●	ready	–	●	39
EX975LKV1E	37 990 Kč	fazeta	●	90	–	●	–	–	–	–	ready	●	–	39
EX875KYW1E	44 990 Kč	fazeta	●	80	●	–	–	–	●	●	ready	–	●	40
EX875LYC1E	34 490 Kč	fazeta	–	80	●	–	–	–	–	●	–	●	●	41
EX875FVC1E	29 490 Kč	fazeta	–	80	–	●	–	–	–	frying-Sensor	–	–	●	41
ED851FSB5E	20 990 Kč	U-fazeta	–	80	–	–	●	–	–	–	–	–	power-Move	42
EH875FFB1E	21 990 Kč	fazeta	–	80	–	–	–	●	–	–	–	–	–	42
EX675LYV1E	31 490 Kč	fazeta	●	60	●	–	–	–	●	●	–	●	●	43
EX675FXC1E	27 990 Kč	fazeta	–	60	●	–	–	–	–	frying-Sensor	–	–	–	43
EH675LFC1E	21 990 Kč	fazeta	–	60	–	–	–	●	–	●	–	–	–	45
EH675FFC1E	21 990 Kč	fazeta	–	60	–	–	–	–	–	frying-Sensor	–	–	–	46
ED675FQC5E	21 990 Kč	fazeta	–	60	–	–	●	–	–	frying-Sensor	–	–	power-Move	45
EX675FEC1E	20 990 Kč	fazeta	–	60	–	●	●	–	–	frying-Sensor	–	–	–	44
EH601FFB1E	20 990 Kč	bez rámečku ¹⁾	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	48
EH675FEC1E	19 990 Kč	fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	48
ED675FSB5E	19 990 Kč	fazeta	–	60	–	–	●	–	–	–	–	–	power-Move	44
EH645FFB1E	19 990 Kč	rámeček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	47
EH651FFC1E	18 990 Kč	U-fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	46
EH645BEB1E	17 990 Kč	rámeček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	50
EU611BEB1E	14 290 Kč	bez rámečku	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	49
EU645BEB1E	13 490 Kč	rámeček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	49
EX275FXB1E	30 490 Kč	fazeta	–	90	–	●	–	–	–	–	–	–	–	40

Sklokeramické varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	design	Home Connect	šířka spotřebiče v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhové varné zóny	coolConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	Strana
Sklokeramické varné desky														
ET675LMP1D	17 990 Kč	fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	53
ET675FNP1E	13 490 Kč	fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	53
ET645HN17E	12 490 Kč	rámeček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	54
ET651BF17E	10 490 Kč	U-fazeta	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	54
ET645HE17	8 990 Kč	rámeček	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	55

Plynové varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	design	šířka spotřebiče v cm	stepFlame Technology	normální hořák	wok hořák	silný hořák	úsporný hořák	termoelektrická pojistka	zhasnutí plamene	Strana
Plynové varné desky											
EP7A6SB20	17 990 Kč	bez rámečku	75	●	2x	●	●	●	●	●	56
EP7A6QB20	17 990 Kč	bez rámečku	75	●	2x	●	●	●	●	●	56
EP6A6HB20	12 990 Kč	bez rámečku	60	●	●	●	●	●	●	●	57
EN6B6HB90	11 490 Kč	bez rámečku	60	–	2x	●	–	●	●	●	57

Domino varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	typ/design	šířka spotřebiče v cm	flexInduction	kruhové varné zóny	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	dětská pojistka	strana
Domino varné desky											
ET475FYB1E	38 490 Kč	Teppan Yaki	40	–	–	●	–	●	●	–	52
EX375FXB1E	19 990 Kč	indukční varná deska	30	●	–	●	●	●	●	–	50
ET375FFP1E	10 490 Kč	sklokeramická varná deska	30	–	●	●	–	●	–	●	52
ER3A6AD70	17 990 Kč	wok	30	–	–	–	–	–	●	–	51
ER3A6BD70	15 490 Kč	plynová varná deska	30	–	–	–	–	–	●	–	51

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavné možnosti varných desek.

Design rámečků varných desek Siemens.

Vestavné možnosti varných desek podle vašeho vkusu:
design rámečků Siemens vám nabízí pro vestavbu vašich varných desek jak kvalitní řešení, tak řešení pro náročné: elegantní ve fazetovém designu nebo klasický design



Nerezový rámeček



Fazetový design (zkosená přední hrana, nerezové fazetové lišty po stranách)




Design bez rámečku, klasická instalace na pracovní desku



U-fazeta (zkosené přední a boční fazety)



Design bez rámečku¹⁾ – tento typ konstrukce je určen pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

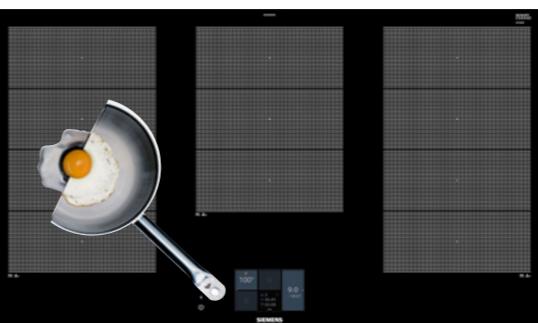

Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect
Q Home Connect TFT-Touchdisplay cookingSensor Plus ready fryingSensor Plus

Indukční varná deska, 90 cm
EX975KXW1E




Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect
Q Home Connect Dual lightSlider fryingSensor Plus cookConnect System


Indukční varná deska, 90 cm
EX975LVV1E

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT dotykový displej cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookConnect system (s vhodným odsavačem par) funkce reStart funkce quickStart cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory timer, minutka, timer Doba vaření flexMotion – automatický přenos nastavení powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce udržování tepla 					<ul style="list-style-type: none"> ovládání dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookConnect system (s vhodným odsavačem par) funkce reStart funkce quickStart • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínač, dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínač, dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie 				
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro párnve 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro párnve 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčních varných zón 3x flexZone varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčních varných zón tříokruhová varná zóna, 2x flexZone varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 11,1 kW připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové 					<p>spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 11,1 kW připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev HZ390210 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ39050 cookingSensor HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390210 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ39050 cookingSensor HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 				
Cena*	50 490 Kč					37 990 Kč				


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

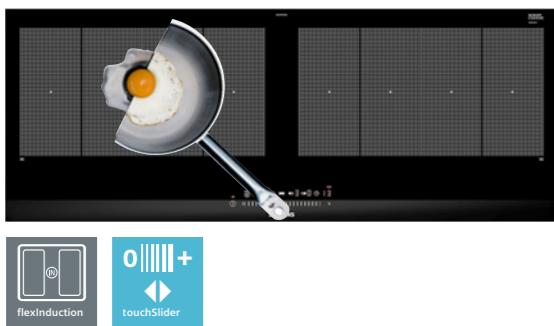

Indukční varná deska, 90 cm
EX275FXB1E

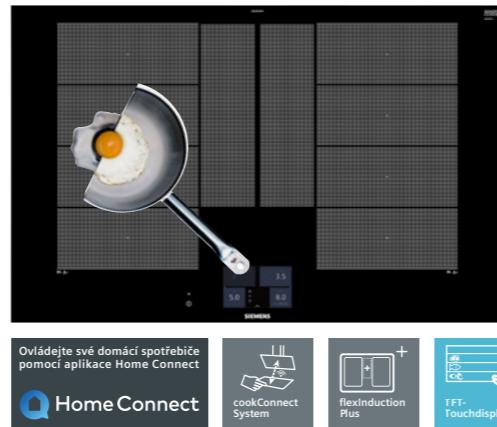

Indukční varná deska, 80 cm
EX875KYW1E

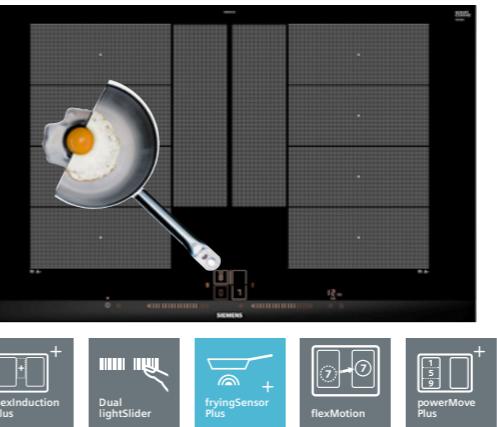

Indukční varná deska, 80 cm
EX875LYC1E



Indukční varná deska, 80 cm
EX875FVC1E

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design		• fazetový design						
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• TFT dotykový displej • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart, funkce quickStart • cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla		• ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla		• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánev		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x flexInduction • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 5 indukčních varných zón • 1x flexZone, 3x kruhová varná zóna • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 912 x 350 mm pro instalaci: 51 x 880 x 330 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebič: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		
Zvláštní příslušenství	• HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)		• HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečící pánev i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ390505 cookingSensor Plus • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)		• HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)		• HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)		
Cena*	30 490 Kč		44 990 Kč		Cena*	34 490 Kč		29 490 Kč	


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Indukční varná deska, 80 cm
ED851FSB5E



Indukční varná deska, 80 cm
EH875FFB1E

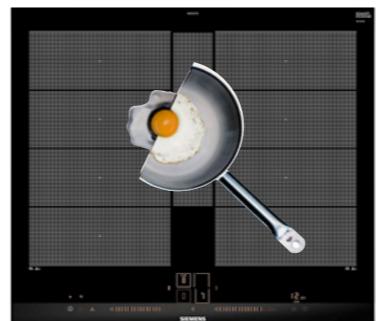

Indukční varná deska, 60 cm
EX675LYV1E




Indukční varná deska, 60 cm
EX675FXC1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700					
Design	• U-fazeta					• fazetový design									
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce					• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka									
Bezpečnost	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie					• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie									
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny									
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 1x combiZone, 2x kruhová varná zóna • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu					• 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu, 1 zóna pro udržování teploty • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu									
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 802 x 522 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové									
Zvláštní příslušenství	• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci					• HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečící pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)					• HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)				
Cena*	20 990 Kč					21 990 Kč									


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Indukční varná deska, 60 cm
EX675FEC1E

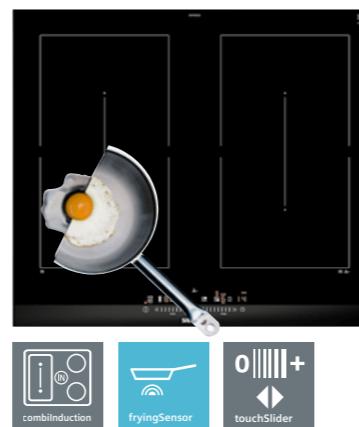

Indukční varná deska, 60 cm
ED675FQC5E

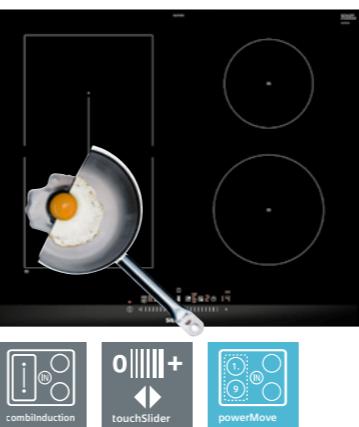

Indukční varná deska, 60 cm
ED675FSB5E




Indukční varná deska, 60 cm
EH675LFC1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka					• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka				
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie					• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie				
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 1x flexZone, 2x varné kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu					• 4 indukční varné zóny • 2x combiZone • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51×602×520 mm pro instalaci: 51×560×490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 51×602×520 mm pro instalaci: 51×560×490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečící pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30 × 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 × 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 × 20 cm)					• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm)				
Cena*	20 990 Kč					21 990 Kč				

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka					• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce				
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie					• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie				
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 1x combiZone • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu					• 4 indukční varné zóny • 1x combiZone, 2x varné kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51×602×520 mm pro instalaci: 51×560×490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 55×583×513 mm pro instalaci: 55×560×490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390230 pečící pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm)					• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev				
Cena*	20 990 Kč					19 990 Kč				21 990 Kč


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

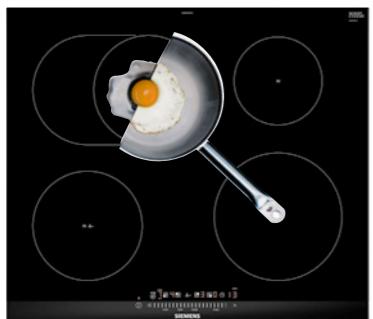

Indukční varná deska, 60 cm
EH675FFC1E



Indukční varná deska, 60 cm
EH651FFC1E

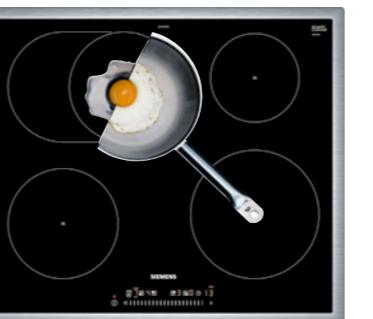

Indukční varná deska, 60 cm
EH645FFB1E




Indukční varná deska, 60 cm
EH645FBF1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> fazetový design 					<ul style="list-style-type: none"> U-fazeta 				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty funkce reStart funkce quickStart timer minutka 					<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty funkce reStart funkce quickStart timer minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 				
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø280 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm)					• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm)				
Cena*	21 990 Kč					18 990 Kč				

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> nerezový rámeček 					<ul style="list-style-type: none"> nerezový rámeček 				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider funkce reStart funkce quickStart timer minutka 					<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchControl funkce reStart funkce quickStart timer minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 				
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev					• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev				
Cena*	19 990 Kč					18 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

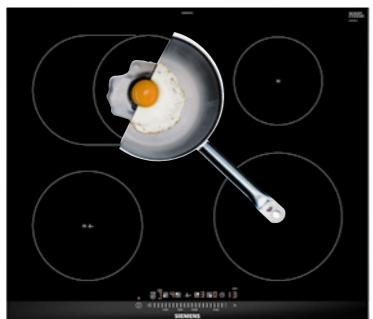

Indukční varná deska, 60 cm
EH601FFB1E



Indukční varná deska, 60 cm
EH675FEC1E



Indukční varná deska, 60 cm
EU611BEB1E



Indukční varná deska, 60 cm
EU645BEB1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky (pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky) 					<ul style="list-style-type: none"> fazetový design 					<ul style="list-style-type: none"> design bez rámečku 					<ul style="list-style-type: none"> nerezový rámeček 				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider funkce reStart funkce quickStart timer minutka 					<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty funkce reStart funkce quickStart timer minutka 					<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchControl funkce reStart funkce quickStart timer minutka 					<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchControl funkce reStart funkce quickStart timer minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač 					<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač 				
Rychlosť	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny 4x varné kruhové zóny varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny jednotlivé kruhové zóny varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny jednotlivé kruhové zóny varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 56 x 572 x 512 mm pro instalaci: 56 x 560 x 500 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>					<p>spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové</p>					<p>spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 4,6 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové</p>					<p>spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 4,6 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové</p>				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev 					<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev 				
Cena*	20 990 Kč					19 990 Kč					Cena*	14 290 Kč				13 490 Kč				


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Indukční varná deska, 60 cm
EH645BEB1E



Indukční varná deska, 30 cm
EX375FXB1E

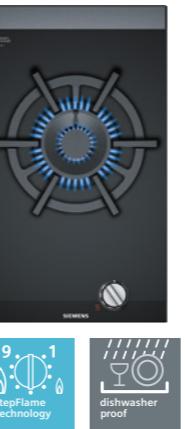

Plynová varná deska wok, 30 cm
ER3A6AD70



Plynová varná deska, 30 cm
ER3A6BD70


	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design										
	• nerezový rámeček					• fazetový design				
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka					• ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • minutka • timer Doba vaření • funkce reStart				
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač					• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie				
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zónyvarné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu					• 2 indukční varné zóny • 1x flexInduction • 17 stupňů výkonu • varné zóny: 1x Ø 400 mm × 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 51 x 302 x 520 mm pro instalaci: 51 x 270 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 3,7 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev					• HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ390042 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)				
Cena*	17 990 Kč					19 990 Kč				

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design										
	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	• povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s gumovými nožičkami • designový plochý hořák • stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • digitální funkční displej • integrované zapalování v ovládacím knoflíku • rošty lze myt v myčce nádobí					• povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s gumovými nožičkami • designový plochý hořák • stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • digitální funkční displej • integrované zapalování v ovládacím knoflíku • rošty lze myt v myčce nádobí				
Bezpečnost	• jednoduchý ukazatel zbytkového tepla • přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky					• 2násobný ukazatel zbytkového tepla • přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky				
Rychlosť										
Výkon a počet varných zón	• 1 duální kombinovaný hořák Wok • střed: silný hořák Wok až 6 kW					• 2 plynové hořáky • vzadu: silný hořák až 2,8 kW • vpředu: normální hořák až 1,9 kW				
Příslušenství						Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 EspressoKreuz				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 45 x 302 x 520 mm pro instalaci: 45 x 270 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm					spotřebiče: 45 x 302 x 520 mm pro instalaci: 45 x 270 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm				
Zvláštní příslušenství	• HZ394301 spojovací lišta • HZ298105 podložka pro mírné vaření					• HZ394301 spojovací lišta • HZ298105 podložka pro mírné vaření				
Cena*	17 990 Kč					15 490 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.




Gril Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E

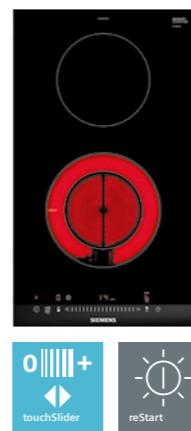

Sklokeramická varná deska, 30 cm
ET375FFP1E



Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET675FNP1E

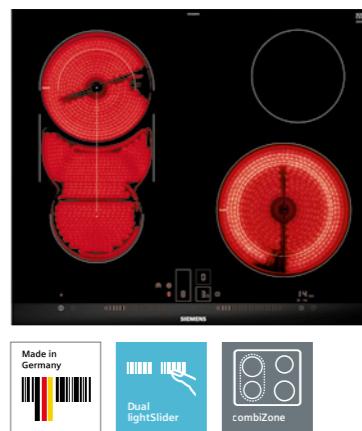


Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET675LMP1D


	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	• ovládání touchSlider • velká nerezová pečící plocha • pečící plocha se zahříváním poloviny nebo celé plochy • regulace teploty od 160 do 240 °C v 10 krocích • stupeň udržování teploty pokrmu (70 °C) • stupeň pro čištění (40 °C) • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart • designový sklokeramický kryt varné plochy, neslouží k ohřevu					• ovládání touchSlider • minutka • timer Doba vaření • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart				
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie					• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie				
Rychlosť					• funkce powerBoost					
Výkon a počet varných zón	• 17 stupňů výkonu				• 2 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvouokruhová • 17 stupňů výkonu					
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 90 × 392 × 520 mm pro instalaci: 90 × 360 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 1,9 kW • 2 špachtle a připojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové				spotřebiče: 38 × 302 × 520 mm pro instalaci: 38 × 270 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 3,5 kW • připojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové					
Zvláštní příslušenství	• HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)				• HZ390090 Wok pánev • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)					
Cena*	38 490 Kč				10 490 Kč					

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchSlider • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart					• ovládání dual lightSlider • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart				
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie					• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie				
Rychlosť	• funkce powerBoost					• funkce powerBoost				
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • 1x Ø 180 mm, 2 kW; 1x Ø 170 mm, 1,8 kW; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu					• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 combiZone • 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 500 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 8,3 kW • připojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,8 kW • připojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ390090 Wok pánev • HZ392617 mezdido 60 × 60 cm pro montáž nad zásuvku • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)					• HZ25920 mezdido 60 × 60 cm pro montáž nad zásuvku • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)				
Cena*	13 490 Kč					17 990 Kč				


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

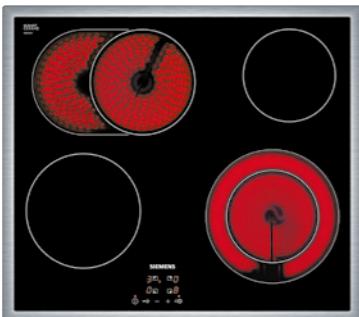

Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET645HN17E

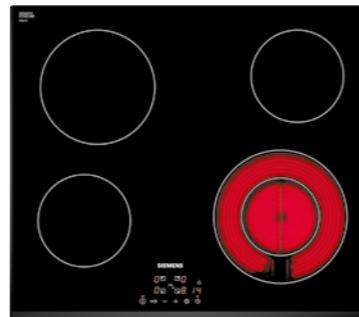

Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET651BF17E

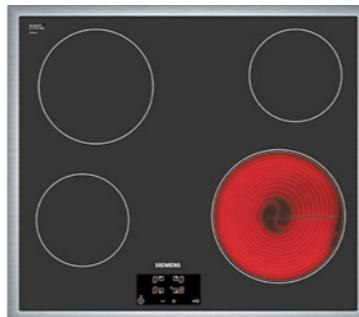


Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET645HE17

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• nerezový rámeček					• U-fazeta				
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchControl • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart					• senzorové ovládání touchControl • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart				
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání					• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání				
Rychlosť	• funkce powerBoost					• funkce powerBoost				
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu • 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø265 mm, 2,6 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 2,2 kW • 17 stupňů výkonu					• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna • 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø120 mm, 0,75 kW • 17 stupňů výkonu				
Příslušenství										
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 48 x 583 x 513 mm pro instalaci: 48 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,5 kW • připojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 45 x 592 x 522 mm pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 6,6 kW • připojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ390090 Wok pánev • HZ392617 mezdino 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku									
Cena*	12 490 Kč					10 490 Kč				

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• nerezový rámeček				
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchControl • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart				
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání				
Rychlosť	• funkce powerBoost				
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed • 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 2,2 kW • 17 stupňů výkonu				
Příslušenství					
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 48 x 583 x 513 mm pro instalaci: 48 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,5 kW • připojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ392617 mezdino 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku				
Cena*	8 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

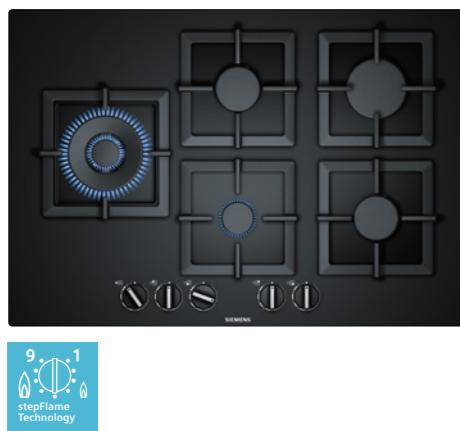

Plynová varná deska, 75 cm
EP7A6SB20



Plynová varná deska, 75 cm
EP7A6QB20



Plynová varná deska, 60 cm
EP6A6HB20



Plynová varná deska, 60 cm
EN6B6HB90

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné design bez rámečku 					<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: sklokeramika litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné design bez rámečku 					<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s mosaznými nožičkami design bez rámečku 					<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s gumovými nožičkami design bez rámečku 				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrované zapalování v ovládacím voliči 					<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrované zapalování v ovládacím voliči 					<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrované zapalování v ovládacím voliči 					<ul style="list-style-type: none"> integrované zapalování v ovládacím voliči 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky 					<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 					<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 					<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW vlevo: hořák Wok až 4 kW uprostřed vzadu: normální hořák až 1,75 kW uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW 					<ul style="list-style-type: none"> 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW střed: hořák Wok až 4 kW (v závislosti na typu plynu) vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW 					<ul style="list-style-type: none"> 4 plynové hořáky: 1 silný, 1 normální, 1 úsporný, 1 Wok vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: hořák Wok až 3,5 kW vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW 					<ul style="list-style-type: none"> 4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný a 1 Wok hořák vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vpředu vpravo: Wok hořák až 3,5 kW vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: úsporný hořák až 1 kW 				
Příslušenství											Příslušenství									
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 45 x 752 x 520 mm pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 					spotřebiče: 45 x 752 x 520 mm pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 					spotřebiče: 45 x 590 x 520 mm pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 					spotřebiče: 45 x 582 x 520 mm pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka pro mírné vaření HZ298107 Wok kroužek 					<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka pro mírné vaření 					<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka pro mírné vaření HZ298108 Wok kroužek 					<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka pro mírné vaření 				
Cena*	17 990 Kč					17 990 Kč					Cena*	12 990 Kč				11 490 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Čerstvý vzduch bez kompromisu.

Účinný provoz
s cleanAir Plus cirkulační sadou.



Odsavače par můžete instalovat do každé kuchyně bez nutnosti montáže složitého odtahového potrubí. Díky zvětšené filtrační ploše umožnuje nový Siemens cleanAir Plus filtr neutralizovat více než 90 % nepříjemných pachů a změnit jej na čerstvý vzduch. Tato hodnota zdáleka předčí výsledky u klasického cirkulačního provozu a je dokonce srovnatelná s hodnotou při odtahu. Navíc nový cleanAir Plus filtr nabízí jedinečnou technologii, která dokáže zachytit pyl a zneutralizovat alergeny ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

Máme pro každou kuchyni to správné řešení

Siemens se v každém případě postará o to, abyste měli v každé situaci čerstvý vzduch v kuchyni. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.

	redukce pachů 60–80 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: 6 měsíců speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb) 	standardní uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: 12 měsíců speciální antiFish úprava až o 5 dB nižší hlučnost než standardní uhlíkový filtr až o 100 m³/h větší výkon speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu) 	cleanAir Plus uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: až 10 let nutnost regenerace: každé 4 měsíce průběh regenerace: v pečící troubě, 2 hodiny při 200 °C 	regenerační longLife uhlíkový filtr

Čerstvý vzduch za všech podmínek.

Máme pro každý odsavač par ten správný filtrační systém.

Pro každý odsavač par – optimální řešení pro provoz s cirkulací Vedle naší klasické cleanAir Plus montážní sady pro provoz s cirkulací v nerezovém rámečku nabízíme i integrované řešení. Vestavný cleanAir Plus filtr nebo i regenerační longLife filtr můžete vestavět přímo do komínu odsavače par.

Čerstvý vzduch – díky cleanAir Plus filtru v každém odsavači par

Již jste nalezli svůj vysněný odsavač par? Pak k němu potřebujete tu správnou cleanAir Plus montážní sadu pro provoz s cirkulací, která se skládá z držáku na zeď, designového rámečku, uhlíkového filtru, hadicové přípojky a spojovacího materiálu. Všechno dohromady lze velmi snadno a rychle instalovat. Anebo se rozhodnete pro integrovanou cleanAir Plus montážní sadu, která je zakomponována přímo v komínu odsavače par, není zapotřebí žádného designového rámečku.

O zachycení tukových částic ze vzduchu se postará tukový filtr, o nepříjemné aroma z vaření uhlíkový filtr. cleanAir Plus uhlíkový filtr je nutné vyměnit po cca ročním provozu. Další alternativou je revoluční regenerační longLife filtr. Abychom zachovali jeho jedinečné vlastnosti po dobu jeho životnosti, cca 10 let, postačí jej cca každé 4 měsíce zregenerovat v pečící troubě při teplotě 200 °C po dobu dvou hodin.


cleanAir Plus montážní sada nutná pro počáteční instalaci

Vypadá to velmi komplikovaně, ale není: vhodnou cleanAir Plus montážní sadu pro váš odsavač par nainstalujete velmi snadno a rychle.




Ještě elegantnějším řešením je naše vestavná cleanAir (Plus) montážní sada, která nabízí dvě možnosti instalace:

Instalace přímo na výstup motoru

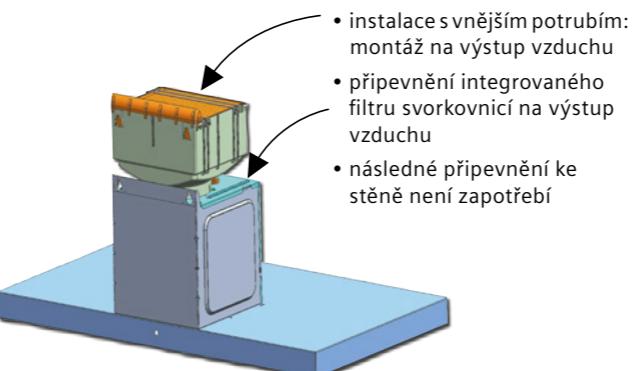

Poznámka: Pro pohodlnou výměnu filtru a optimální výstup vzduchu je zapotřebí ponechat minimální odstup od stropu 25 cm.

Instalace podle výšky komínu pomocí flexi hadice a svorkovnic

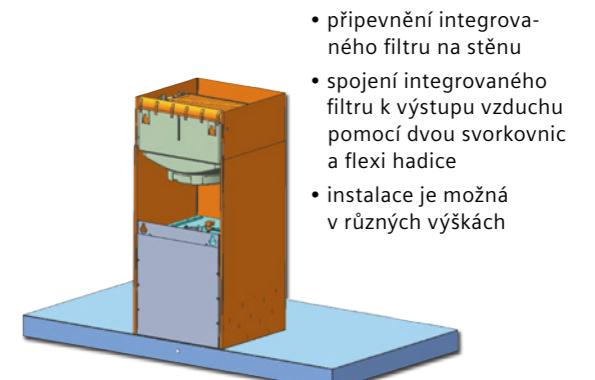

Indukční varné desky s odsáváním – Přehled sortimentu

		cena*	design	šířka spotřebiče v cm	flexInduction	comb Zones	fryingSensor	cookingSensorPlus	ready**	powerMove	Dual lightslider	touchSlider	iQdrive	climaControl Sensor	strana	ovládání
inductionAir Plus varné desky s odsáváním																
ED711FQ15E bez rámečku, instalace na pracovní deskou	Novinka	55 490 Kč		70	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-	64	
ED811FQ15E bez rámečku, instalace na pracovní deskou	Novinka	61 990 Kč		80	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-	63	
EX875LX67E fazeta		78 990 Kč		80	●	●	Plus	●	Plus	●	-	●	●	-	62	

Nástěnné odsavače par – Přehled sortimentu


		cena*	šířka spotřebiče v cm	Home Connect	cookConnect System	ovládání	motor	komfort	osvětlení	filtr
Nástěnné odsavače par										
Plochý design		LC97FWW60	39 990 Kč	90	●	●	●	-	●	●
		LC97FLP60	24 990 Kč	90	-	-	-	●	●	-
Nakloněný design		LC91KWW60	41 990 Kč	90	●	●	●	-	●	●
		LC91KWP60	29 490 Kč	90	-	-	●	-	●	●
		LC98KPP60	25 990 Kč	90	●	●	●	-	●	●
		LC87KEM60	16 990 Kč	80	-	-	-	●	●	●
		LC67KEM60	15 490 Kč	60	-	-	-	●	●	●
Box design		LC91BUR50	24 990 Kč	90	●	●	-	●	●	-
		LC98BIP50	20 990 Kč	90	●	●	-	●	●	-
		LC97BCP50	18 990 Kč	90	-	-	-	●	●	-
		LC67BCP50	17 990 Kč	60	-	-	-	●	●	-
		LC96BBM50	12 990 Kč	90	-	-	-	●	-	-
		LC66BBM50	11 990 Kč	60	-	-	-	●	-	-
slimline pyramide- Design		LC96QFM50	15 490 Kč	90	-	-	-	●	●	-
		LC96QBM50	14 490 Kč	90	-	-	-	●	●	-

Stropní / ostrůvkové odsavače par – Přehled sortimentu

		cena*	šířka spotřebiče v cm	Home Connect	cookConnect System	ovládání	motor	komfort	osvětlení	filtr
Stropní odsavač par										
Stropní odsavač par		LR97CAQ50	31 490 Kč	90	●	●	-	-	●	●
Ostrůvkové odsavače par										
Ostrůvkový odsavač par		LF91BUV50	35 990 Kč	90	●	●	-	●	●	●
Ostrůvkový odsavač par		LF97BCP50	24 990 Kč	90	-	-	-	●	●	●

Teleskopické odsavače par – Přehled sortimentu


		cena*	šířka spotřebiče v cm	touchSlider	variControl	ovládání	motor	komfort	osvětlení	filtr
Teleskopické odsavače par										
Teleskopický odsavač par		LI69SA684	24 990 Kč	60	●	-	-	●	●	●
Teleskopický odsavač par		LI97RA561	19 990 Kč	90	-	-	-	●	-	●
Teleskopický odsavač par		LI67RB531	11 990 Kč	60	-	-	-	●	-	●
Teleskopický odsavač par		LI63LA526	5 990 Kč	60	-	-	-	-	●	●

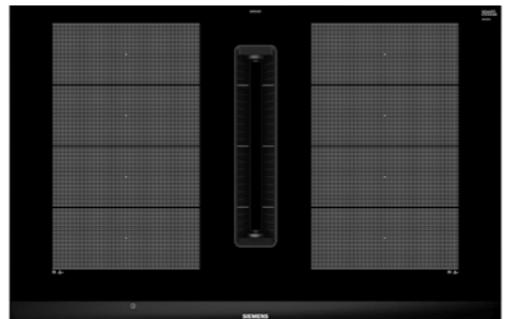

inductionAir Plus varná deska, 80 cm

EX875LX67E

Produktová řada		iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání				
Design	• fazetový design	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci: – HZ9VEDUO základní sada pro provoz s odvětráním – HZ9VRPD0 základní sada pro částečně řízený nebo celo řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů – HZ9VRUDO základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů			
Komfort a vybavení	• cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňemi výkonu • 4 indukční varné zóny, z toho 2x flexInductions • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka	Výkon a spotřeba¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m ³ /h, max. normální stupeň: 500 m ³ /h, stupeň boost/intenzivní: 615 m ³ /h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m ³ /h, max. normální stupeň: 500 m ³ /h, stupeň boost/intenzivní: 622 m ³ /h • třída energetické účinnosti: B ²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW	Komfort a vybavení	• ovládání touchSlider • 4 indukční varné zóny, z toho 2 combiZones • powerMove • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka	Výkon a spotřeba¹⁾
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • IQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjmíatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce	Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Komfort
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánev			Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Výkon a rozměry varných zón	• 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	Příslušenství	• HZ39050 bezdrátový teplotní senzor pro varnou desku • HZ390522 grilovací plátno 223 x 812 x 520 mm pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm • HZ390210 systémová pánev Ø 15 cm • HZ390220 systémová pánev Ø 19 cm • HZ390230 systémová pánev Ø 21 cm • HZ390090 pánev wok z nerezové oceli, vhodná pro indukci • HZ9SE030 sada hrnců 3dílná (2 hrnce a 1 pánev) • HZ39001 nerezový pekáč, vhodný pro indukci • HZ9VEDUO akustický filtr (odvětrávání) • HZ9VRPD0 základní sada pro recirkulaci s (částečným) potrubím • HZ9VRUDO základní sada pro recirkulaci bez potrubí • HZ9VRCR0 4 náhradní cleanAir filtry • prvky plochého potrubí naleznete na straně 139	Výkon a rozměry varných zón	• 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	Příslušenství
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 812 x 520 mm pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové			Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 802 x 522 mm pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Cena*	78 990 Kč			Cena*	61 990 Kč	

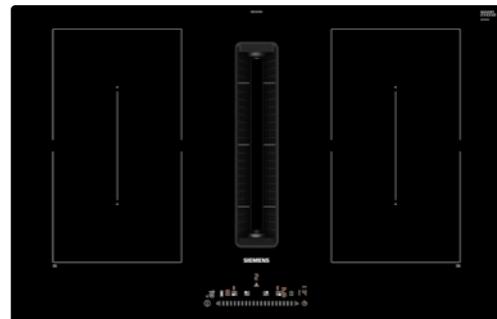


inductionAir Plus varná deska, 80 cm

ED811FQ15E

Produktová řada		iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání				
Design	• bez rámečku, instalace na pracovní desku	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci: – HZ9VEDUO základní sada pro provoz s odvětráním – HZ9VRPD0 základní sada pro částečně řízený nebo celo řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů – HZ9VRUDO základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů			
Komfort a vybavení		Výkon a spotřeba¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m ³ /h, max. normální stupeň: 500 m ³ /h, stupeň boost/intenzivní: 615 m ³ /h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m ³ /h, max. normální stupeň: 500 m ³ /h, stupeň boost/intenzivní: 622 m ³ /h • třída energetické účinnosti: B ²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW	Komfort a vybavení	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m ³ /h, max. normální stupeň: 500 m ³ /h, stupeň boost/intenzivní: 615 m ³ /h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m ³ /h, max. normální stupeň: 500 m ³ /h, stupeň boost/intenzivní: 622 m ³ /h • třída energetické účinnosti: B ²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW	
Bezpečnost		Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	Komfort
Rychlosť						
Výkon a rozměry varných zón		Výkon a rozměry varných zón	• 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	Příslušenství	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • IQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjmíatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 812 x 520 mm pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové			Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 802 x 522 mm pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Cena*	78 990 Kč			Cena*	61 990 Kč	

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

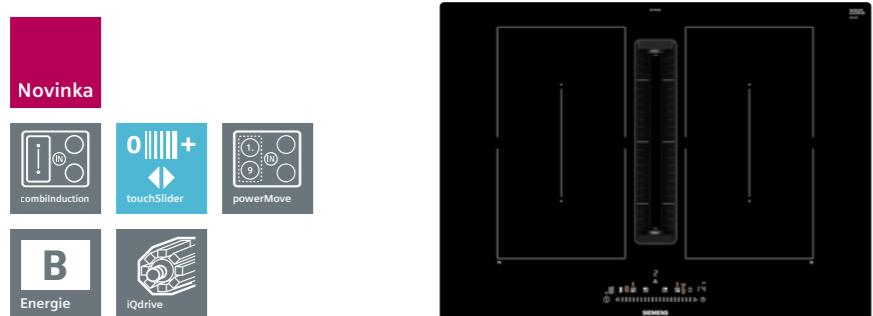

inductionAir Plus varná deska, 70 cm

ED711FQ15E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
	Indukční varná deska	Integrovaný systém odvětrání			
Design	• bez rámečku, instalace na pracovní desku	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci: – HZ9VEDUO základní sada pro provoz s odvětráním – HZ9VRPDO základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů – HZ9VRUDO základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů		
Komfort	• ovládání touchSlider • 4 indukční varné zóny, z toho 2 combiZones • powerMove • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka	Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 9 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvový nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjmíatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodná pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce		
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupeňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Výkon a spotřeba ¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m ³ /h, max. normální stupeň: 500 m ³ /h, stupeň boost/intenzivní: 615 m ³ /h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m ³ /h, max. normální stupeň: 500 m ³ /h, stupeň boost/intenzivní: 622 m ³ /h • třída energetické účinnosti: B ²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hodnota hlučnosti: 42/69 dB • hodnota hlučnosti při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnota hlučnosti při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW		
Rychlosť	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	Příslušenství	• HZ390210 systémová pánev Ø 15 cm • HZ390220 systémová pánev Ø 19 cm • HZ390230 systémová pánev Ø 21 cm • HZ390090 pánev wok z nerezové oceli, vhodná pro indukci • HZ9SE030 sada hrnců 3dílná (2 hrnce a 1 pánev) • HZ39001 nerezový pekár, vhodný pro indukci • HZ9VEDUO akustický filtr (odvětrávání) • HZ9VRPDO základní sada pro recirkulaci s (částečným) potrubím • HZ9VRUDO základní sada pro recirkulaci bez potrubí • HZ9VRCRO 4 náhradní cleanAir filtry • prvky plochého potrubí naleznete na straně 139		
Výkon a rozměry varných zón	• 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 710 x 520 mm pro instalaci: 223 x 560 x 490 mm min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: trifázové				
Cena*	55 490 Kč				

Příslušenství inductionAir Plus.

Provoz s recirkulací bez vedení vzduchu ¹⁾	Provoz s recirkulací s vedením vzduchu	Provoz s odvětráváním vzduchu
HZ9VRUDO Základní sada pro recirkulaci bez vedení vzduchu	HZ9VRPDO Základní sada pro recirkulaci: částečně vedený vzduch	HZ9VRPDO Základní sada pro recirkulaci: plně vedený vzduch
4 090 Kč	4 090 Kč	4 090 Kč
Odvětrání	Náhradní filtr pro recirkulaci	Recirkulace bez vedení vzduchu
HZ9VEDUO Akustický filtr	HZ9VRCRO cleanAir filtr	HZ9VRUDO cleanAir filtr
Nezbytné příslušenství pro provoz s odvětráváním. Obsahuje 4 výkonné, akustické filtry pro nižší hladinu hluku a výrazně zlepšenou psychoakustiku.	Sada HZ9VRCRO obsahuje 4 výkonné cleanAir pachové filtry, které lze použít jako výmenné pro HZ9VRUDO (recirkulace bez vedení vzduchu) a HZ9VRPDO (recirkulace s částečným nebo plným vedením vzduchu). Nezbytné příslušenství pro provoz s recirkulací bez vedení vzduchu. Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtry, které znatelně redukují pachy a aroma při vaření (např. rybích pokrmů). Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtry, které znatelně redukují pachy a aroma při vaření (např. rybích pokrmů). Velký povrch filtru s vysokou schopností snižování západu s životností cca 360 hodin při intenzivní vaření. Redukuje hlučnost a optimalizuje psychoakustiku. Difuzní prvek lze připevnit přímo na prvky plochého potrubí. U konfigurace recirkulace s částečným nebo plným vedením pomocí potrubí je vzduch veden do oblasti soklu.	Startovací sada pro recirkulaci bez vedení vzduchu Startovací sada pro recirkulaci s (částečným) vedením vzduchu • Nezbytné základní příslušenství pro provoz s všechny konfigurace recirkulace s částečným nebo plným vedením vzduchu (s potrubím). • Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtry, které znatelně redukují pachy a aroma při vaření (např. rybích pokrmů). • Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtry, které znatelně redukují pachy a aroma při vaření (např. rybích pokrmů). • Velký povrch filtru s vysokou schopností snižování západu s životností cca 360 hodin při intenzivní vaření. • Redukuje hlučnost a optimalizuje psychoakustiku. • Difuzní prvek lze připevnit přímo na prvky plochého potrubí. U konfigurace recirkulace s částečným nebo plným vedením pomocí potrubí je vzduch veden do oblasti soklu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Stropní odsavač par, 90 cm

LR97CAQ50

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------

Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
-------------------------	---

Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu nebo hlasových asistentů cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost, obvodové odsávání regulace a nastavení i pomocí dálkového ovládání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupň s automatickým zpětným nastavením nerezový kryt filtru ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 4x3 W LED intenzita světla: 659 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení
---------------------------	--

Design	• nerez
---------------	---------

Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 300 x 900 x 500 mm niky: 299 x 888 x 487 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm příkon: 160 W
--	---

Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (bílá) LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (nerez) LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací
-------------------------------	---

Cena*	31 490 Kč
--------------	-----------



Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

LF91BUV50

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/62 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 597 m³/h, intenzivní stupeň 980 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 462 m³/h, intenzivní stupeň: 561 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW
-------------------------	--

Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu nebo hlasových asistentů cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 4x1,5 W LED intenzita světla: 411 lux barevná teplota: možnost nastavení barevné teploty (2 700–5 000 K) pro přizpůsobení osvětlení místnosti prostřednictvím funkce Home Connect možnost nastavení intenzity osvětlení
---------------------------	--

Design	• boxDesign • nerez/černá
---------------	------------------------------

Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 744–924 x 898 x 600 mm pro cirkulaci: 744–1044 x 898 x 600 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 x 900 x 600 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 266 W
--	--

Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) LZ22CXC56 cleanAir Plus z
-------------------------------	---



Nástěnný odsavač par, plochý design, 90 cm

LC97FWW60



Nástěnný odsavač par, plochý design, 90 cm

LC97FLP60



Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 90 cm

LC91KWW60



Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 90 cm

LC91KWP60

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700																										
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 311 m³/h, intenzivní stupeň: 578 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW <ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 311 m³/h, intenzivní stupeň: 578 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 										Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 497 m³/h, intenzivní stupeň: 781 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW 						Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost, obvodové odsávání climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 2x 3 W LED intenzita světla: 225 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 						Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost, obvodové odsávání climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 2x 3 W LED intenzita světla: 519 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 						Design	<ul style="list-style-type: none"> plochý design černé sklo / nerezové prvky 						Design	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo / nerezové prvky 						
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm</p> <p>pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahovalá trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 146 W 	<p>pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm</p> <p>pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahovalá trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 146 W 	<p>pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahovalá trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 270 W 	<p>pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahovalá trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 266 W 	<p>Zvláštní příslušenství</p> <ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AFR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ10AFS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ10AXX50 prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<p>LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní)</p> <p>LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)</p> <p>LZ10AKR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu</p> <p>LZ10AKS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem</p> <p>LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu</p> <p>LZ11AKF16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací</p> <p>LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm)</p> <p>LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm)</p> <p>LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)</p> <p>LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací</p> <p>LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu</p> <p>LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací</p> <p>LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)</p> <p>LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)</p>	<p>Zvláštní příslušenství</p> <ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AKR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ10AKS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AKF16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<p>Cena*</p>	39 990 Kč		24 990 Kč																																			

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Nástěnný odsavač par,
nakloněný design, 90 cm
LC98KPP60



Nástěnný odsavač par,
nakloněný design, 80 cm
LC87KEM60



Nástěnný odstavač par, nakloněný design, 60 cm
LC67KEM60

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 459 m³/h, intenzivní stupeň: 703 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: B¹⁾ průměrná spotřeba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 349 m³/h, intenzivní stupeň: 474 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW 								
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2x1,5 W LED intenzita světla: 238 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2x 3 W LED intenzita světla: 114 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 								
Design	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo / nerezové prvky 	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo 								
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 930–1200 × 892 × 499 mm pro cirkulaci: 990–1260 × 892 × 499 mm pro cirkulaci bez komínu: 455 × 892 × 499 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1120 × 892 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 892 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtauhová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 163 W</p>	<p>pro odvětrávání: 780–1066 × 800 × 434 mm pro cirkulaci: 850–1126 × 800 × 434 mm pri cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 956 × 800 × 434 mm – montáž na komín 1016–1306 × 800 × 434 – montáž na prodloužení komínu • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtauhová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 255 W</p>								
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AKR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ10AKS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ10AXX50 prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DX16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11EKU11 základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 								
Cena*	25 990 Kč	16 990 Kč								


Zvláštní příslušenství

- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní)
- LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)
- LZ11DX16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací
- LZ11EKU11 základní sada pro provoz s cirkulací
- LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací
- LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější)
- LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm)
- LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm)
- LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)

Cena* **15 490 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

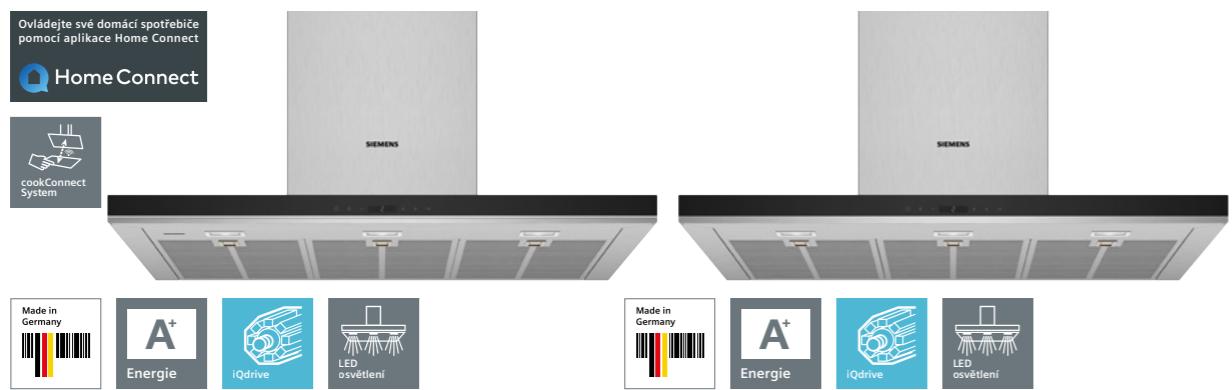

Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC91BUR50

Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC98BIP50



Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC97BCP50

Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC96QFM50

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 601 m³/h, intenzivní stupeň 964 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 462 m³/h, intenzivní stupeň: 561 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW <ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 353 m³/h, intenzivní stupeň: 457 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 438 m³/h, intenzivní stupeň 718 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 343 m³/h, intenzivní stupeň: 442 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 																	
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 3x1,5 W LED intenzita světla: 389 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 3x1,5 W LED intenzita světla: 389 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 3x1,5 W LED intenzita světla: 359 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x1,5 W LED intenzita světla: 214 lux barevná teplota: 3500 K 																
Design	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez/černá 	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez/černá 	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez/černá 	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez 	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez/černá 	<ul style="list-style-type: none"> slimline pyramidDesign nerez/černá 														
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 265 W 	<p>pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 145 W 	<p>pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus:</p> <p>689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 145 W 	<p>pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus:</p> <p>744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 220 W 																
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11CXI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ12FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11CXI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ12FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXU00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 																	
Cena*	24 990 Kč	20 990 Kč									18 990 Kč					15 490 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC96QBM50



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC96BBM50



Nástěnný odsavač par, 60 cm

LC67BCP50



Nástěnný odsavač par, 60 cm

LC66BBM50

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 							
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x1,5 W LED intenzita světla: 214 lux barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x1,5 W LED intenzita světla: 214 lux barevná teplota: 3500 K 							
Design	<ul style="list-style-type: none"> slimline pyramideDesign nerez 	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez 							
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 220 W 	<p>pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm pro cirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 703 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 220 W 							
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longlife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longlife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 							
Cena*	14 490 Kč	12 990 Kč							

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 47/60 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 674 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 330 m³/h, intenzivní stupeň: 409 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 368 m³/h, intenzivní stupeň 605 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 							
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí uhlíkový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x1,5 W LED intenzita světla: 242 lux barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí uhlíkový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x1,5 W LED intenzita světla: 242 lux barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí uhlíkový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x1,5 W LED intenzita světla: 242 lux barevná teplota: 3500 K 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez 	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez 	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez 						
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 628–954 × 598 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 598 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 598 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 598 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 143 W 	<p>pro odvětrávání: 628–954 × 598 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 598 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 598 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 598 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 143 W 	<p>pro odvětrávání: 635–965 × 600 × 500 mm pro cirkulaci: 635–1075 × 600 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 703 × 600 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 600 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 220 W 						
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longlife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longlife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longlife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longlife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm						



Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI69SA684



Výsuvný odsavač par, 90 cm
LI97RA561



Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI67RB531




Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI63LA526

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsvávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB¹⁾ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 935 m³/h hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 811 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsvávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 395 m³/h, intenzivní stupeň: 700 m³/h hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 358 m³/h, intenzivní stupeň: 641 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsvávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB¹⁾ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 399 m³/h, intenzivní stupeň: 728 m³/h hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 358 m³/h, intenzivní stupeň: 628 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: C¹⁾ třída účinnosti odsvávání: D¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. 328 m³/h 																
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru můžnost nastavení intenzity osvětlení funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 3x 1,5 W LED intenzita světla: 294 lux barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí můžnost nastavení intenzity osvětlení funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení osvětlení: 3x 1,5 W LED intenzita světla: 355 lux barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x 1,5 W LED intenzita světla: 294 lux barevná teplota: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 stupně výkonu kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x 1,5 LED intenzita světla: 131 lux barevná teplota: 3500 K 																
Design	<ul style="list-style-type: none"> černý ovládací panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty 	<ul style="list-style-type: none"> nutná instalace dekorativní lišty 	<ul style="list-style-type: none"> nutná instalace dekorativní lišty 	<ul style="list-style-type: none"> nutná instalace dekorativní lišty 	<ul style="list-style-type: none"> nutná instalace dekorativní lišty 															
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 378 x 598 x 290 mm nicky: 378 x 598 x 290 mm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu</p> <p>• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství)</p> <p>• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm</p> <p>• odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)</p> <p>• příkon: 264 W</p>	<p>spotřebiče: 426 x 898 x 290 mm nicky: 385 x 524 x 290 mm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu</p> <p>• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství)</p> <p>• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm</p> <p>• odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)</p> <p>• příkon: 146 W</p>	<p>spotřebiče: 426 x 598 x 290 mm nicky: 385 x 524 x 290 mm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu</p> <p>• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství)</p> <p>• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm</p> <p>• odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)</p> <p>• příkon: 144 W</p>	<p>spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm nicky: 162 x 526 x 290 mm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu</p> <p>• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství)</p> <p>• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm</p> <p>• odtaiová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)</p> <p>• příkon: 93 W</p>																
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací LZ46600 snížovací rámeček LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací LZ49200 instalacní sada LZ49521 dekoracní lišta, 90 cm, bílá s logem LZ49551 dekoracní lišta, 90 cm, nerez s logem LZ49561 dekoracní lišta, 90 cm, černá s logem LZ49601 snížovací rámeček, 90 cm LZ49850 dekoracní lišta, 90 cm, černá / nerez 	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací LZ46521 dekoracní lišta, 60 cm, bílá s logem LZ46551 dekoracní lišta, 60 cm, nerez s logem LZ46561 dekoracní lišta, 60 cm, černá s logem LZ46600 snížovací rámeček, 60 cm LZ46850 dekoracní lišta, 60 cm, černá / nerez 	<ul style="list-style-type: none"> LZ45450 základní sada pro provoz s cirkulací LZ45510 uhlíkový filtr (náhradní) LZ46521 dekoracní lišta, 60 cm, bílá s logem LZ46551 dekoracní lišta, 60 cm, nerez s logem LZ46561 dekoracní lišta, 60 cm, černá s logem 																
Cena*	24 990 Kč	19 990 Kč																		

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

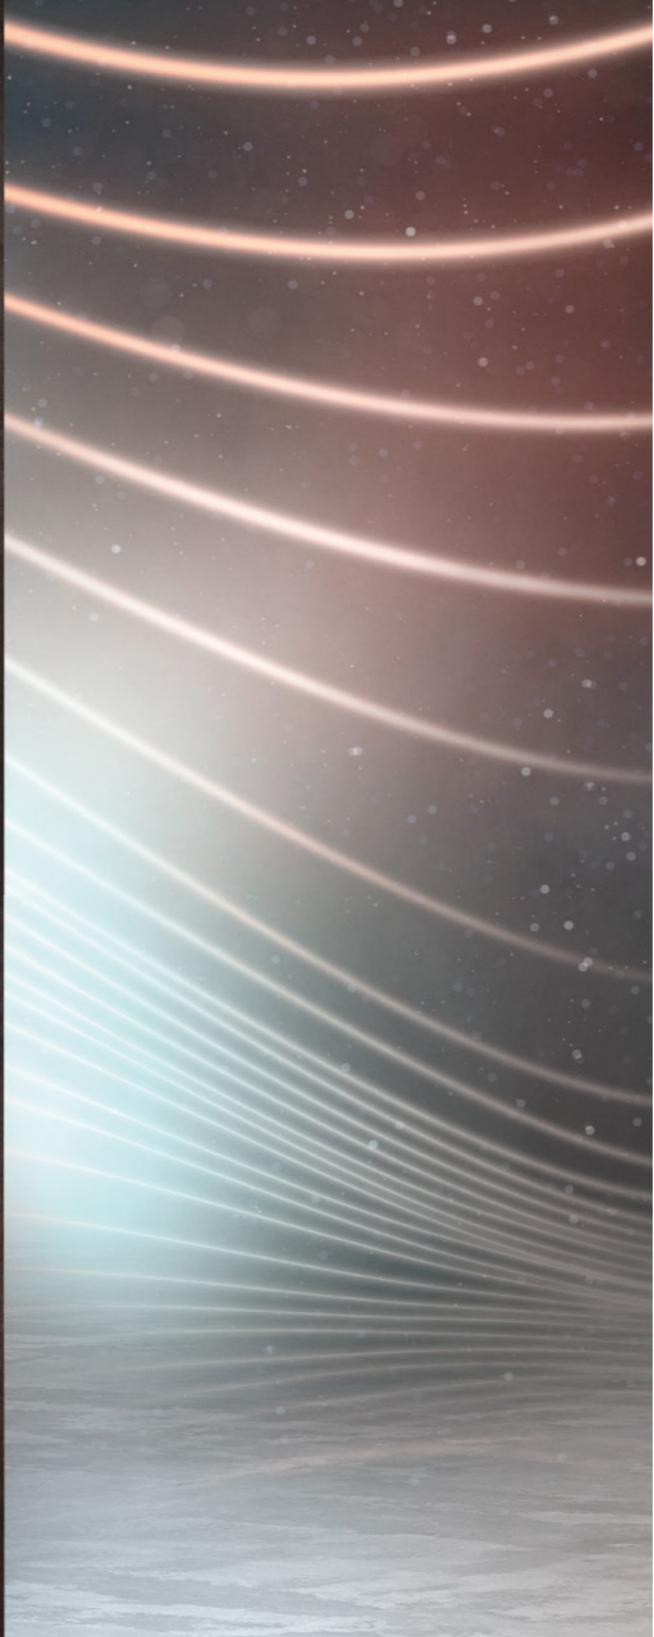

Výhody, které vás nemohou nechat chladnými.

Chladicí přístroje pro uchovávání potravin patří dnes ke standardu. To ale neznamená, že se musíte spokojit s obyčejným přístrojem – Siemens nabízí pro každý požadavek a pro každou kuchyni takový chladicí přístroj, který vám nejlépe vyhovuje.

Inovativní chladicí přístroje od Siemens.



Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso – nabízejí díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.



hyperFresh plus: Čerstvé dvakrát déle

Nová příhrádka hyperFresh plus nejenže pěkne vypadá, je také velmi chytrá. Zajišťuje správné podmínky pro vaše potraviny a udržuje je čerstvé mnohem déle než obvykle. Nezáleží na tom, zda jde o ovoce nebo zeleninu: stačí nastavit požadovaný druh a chladnička sama přizpůsobí úroveň vlhkosti pro optimální uchování potravin.



hyperFresh: Užívejte si čerstvost déle

Příhrádka hyperFresh prodlužuje čerstvost potravin a velmi snadno se s ní zachází. Speciální tvar i funkce zaručují vhodné prostředí pro ovoce a zeleninu. Výsledkem je lepší kvalita, čerstvost a vynikající chuť.



Rychlé odmrazování lehce hotovo: technologie lowFrost

Při tvorbě jinovatky a ledu se zvyšuje spotřeba energie spotřebiče. Díky inovativní technice lowFrost se speciálním výparníkem je tvorba ledu u nových chladicích přístrojů Siemens nejen výrazně menší a homogenní, ale i odmrazování je výrazně rychlejší než u běžných systémů.



Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect

Q Home Connect

Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete přijímat oznámení v případě, že omylem necháte otevřená dvířka chladničky nebo dojde ke zvýšení teploty nad určitou úroveň. Dokonce můžete měnit veškerá nastavení své chladničky, jako třeba teplotu, aniž byste museli vstávat z gauče.

Díky dvěma kamerám, které jsou nainstalovány v chladničce, se můžete prostřednictvím aplikace mrknout dovnitř bez ohledu na to, kde zrovna jste. Když vás tedy zrovna napadne skvělý recept na večeři, můžete si během pár vteřin ověřit, jaké suroviny máte doma k dispozici.

Ovládejte svou chladničku vzdáleně prostřednictvím aplikace Home Connect.
V aplikaci Home Connect můžete měnit veškerá nastavení chladničky, například teplotu, aniž byste museli otevřít její dvířka.

Mějte svůj spotřebič neustále pod kontrolou.
Už nikdy se nemusíte obávat o své potraviny. S aplikací Home Connect budete se svojí chladničkou stále ve spojení. Pokud necháte její dvířka otevřená nebo se zvýší teplota nad určitou úroveň, dostanete upozornění.

Dodatečně vybavte ledničku komunikačním modulem pro spotřebiče Home Connect Ready.
Díky tomuto modulu budete moci chladničku na dálku ovládat a kontrolovat.

To správné místo pro uchování potravin vám poradí aplikace Home Connect.
Každá potravina vyžaduje zvláštní způsob skladování. Díky našemu chytrému pomocníkovi si nemusíte pamatovat, co kam patří. V aplikaci Home Connect najdete informace o nutričních hodnotách různých surovin, tipy na recepty i důležité rady a doporučení ohledně optimálního skladování potravin.

Více informací na
<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/>

Nad sebou, vedle sebe. Vždy perfektně.

Spotřebiče modularFit.



Potřebujete kuchyni, která odpovídá vašemu životnímu stylu. Teď můžete konečně zkombinovat chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete – přesně podle svých požadavků či preferencí se systémem modularFit. Díky nové technologii antiCondensation můžete sladit své spotřebiče jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Můžete umístit jeden na druhý nebo vedle sebe. Tato inovativní technologie zabráňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*, **	210 cm*	212 cm*
KI21RADFO 88 cm	KI31RADFO 102 cm	KI21RADFO 88 cm	KI31RADFO 102 cm	KI41RADD0 122 cm	KI41RADD0 122 cm	KI51RADE0 140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0

*Uvedené výšky jsou bez kuchyňských skříněk.

		Cena*	Výška spotřebiče v mm	Energetická třída ¹⁾	Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok)	Emissní třída hluku 1 pW	Hlučnost dB (A) re	noFrost	LED osvětlení	SoftClose panty	hyperFresh plus	Objem přihládky hyperFresh premium	Celkový objem	Objem chladícího prostoru	Objem mrazicího prostoru	Použitelný objem v litrech	Strana
Kombinovaná chladnička s mrazákem																	
iQ700																	
KI86FPDD0	Novinka	56 990 Kč	1775	D	201	C	37	-	●	●	-	55	223	101	67	84	
iQ500																	
KI86NADFO	Novinka	42 990 Kč	1775	F	277	C	39	●	●	●	●	-	254	187	67	84	
KI86SADD0	Novinka	41 990 Kč	1775	D	164	C	38	-	●	●	●	-	265	191	74	85	
KI86SADE0	Novinka	32 490 Kč	1775	E	219	C	36	-	●	●	●	-	266	192	74	85	
iQ300																	
KI86VVFE0	Novinka	26 490 Kč	1775	E	229	B	35	-	●	-	-	-	267	183	84	86	
KI86VVSE0	Novinka	24 490 Kč	1775	E	229	B	35	-	●	-	-	-	267	183	84	86	
KI87VVFE1	Novinka	25 490 Kč	1775	E	216	B	35	-	●	-	-	-	270	200	70	86	
KI87VVSE0	Novinka	23 490 Kč	1775	F	216	B	35	-	●	-	-	-	270	200	70	87	
iQ100																	
KI86VNSFO	Novinka	18 490 Kč	1775	F	286	C	39	-	●	-	-	-	267	183	84	87	
Chladicí automat s mrazákem																	
iQ500																	
KI82LADEO	Novinka	33 990 Kč	1775	E	177	C	36	-	●	●	●	-	285	251	34	87	
Chladicí automat																	
iQ500																	
KI81RADE0	Novinka	31 490 Kč	1775	E	115	C	37	-	●	●	●	-	319	319	-	88	
KI51RADE0	Novinka	29 990 Kč	1400	E	106	B	33	-	●	●	●	-	247	247	-	88	
KI41RADD0	Novinka	27 990 Kč	1225	D	81	B	34	-	●	●	●	-	211	211	-	88	
KI31RADFO	Novinka	21 490 Kč	1025	F	122	B	33	-	●	●	●	-	172	172	-	89	
KI21RADFO	Novinka	18 990 Kč	880	F	117	B	33	-	●	●	●	-	144	144	-	89	
Mrazáky																	
iQ500																	
GI81NACFO	Novinka	38 490 Kč	1775	F	294	C	36	●	-	●	-	-	212	-	212	90	
GI21VADE0	Novinka	23 490 Kč	880	E	176	C	36	-	-	●	-	-	96	-	96	90	
GI11VADE0	Novinka	22 490 Kč	720	E	167	C	36	-	-	●	-	-	72	-	72	91	
Podstavná chladnička																	
iQ500																	
KU15LADFO	Novinka	19 990 Kč	600	F	180	C	38	-	●	●	-	-	123	108	15	89	
KU15RADFO	Novinka	18 990 Kč	600	F	114	C	38	-	●	●	-	-	137	137	-	90	
Podstavná mraznička																	
iQ500																	
GU15DADFO	Novinka	22 490 Kč	600	F	224	C	38	-	-	●	-	-	106	-	106	91	

Šířka
niky
v mm

		Cena*	Výška spotřebiče v mm	Energetická třída ¹⁾	Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok)	Emissní třída hluku 1 pW	Hlučnost dB (A) re	noFrost	LED osvětlení	SoftClose panty	hyperFresh plus	Objem přihládky hyperFresh premium	Celkový objem	Objem chladícího prostoru	Objem mrazicího prostoru	Použitelný objem v litre
--	--	-------	-----------------------	---------------------------------	---	--------------------------	--------------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	------------------------------------	---------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------



NoFrost kombinovaná chladnička s mrazákem KI86FPDD0

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/ Spotřeba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 201 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 223 l hluchnost: 37 dB(A) re 1 pW třída hluchnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovráním závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 277 kWh/rok užitný objem celkem: 254 l hluchnost: 39 dB(A) re 1 pW třída hluchnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovráním závěs dveří vpravo, volitelný 								
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrázování! elektronické ovládání freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část funkce superChlazení možnost nastavení funkce Holiday akustický signál otevřených dveří aktivní varovný systém s paměťovou funkcí 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část funkce superChlazení možnost nastavení funkce Holiday akustický signál otevřených dveří aktivní varovný systém s paměťovou funkcí 								
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 156 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy 2x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 187 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 								
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> objem zóny blízko 0 °C: 55 l 1 příhrádka hyperFresh premium 0 °C s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 								
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrázování! objem *** mrazicí části: 67 l mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 13 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrázování! objem *** mrazicí části: 67 l mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 13 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 								
Rozměry V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 								
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led								
Zvláštní příslušenství	KS10Z020 drátěný držák na lahve	KS10Z020 drátěný držák na lahve								
Cena*	56 990 Kč	42 990 Kč								

NoFrost kombinovaná chladnička s mrazákem KI86NADFO

Kombinovaná chladnička s mrazákem KI86SADD0

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/ Spotřeba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 164 kWh/rok užitný objem celkem: 265 l hluchnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hluchnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovráním závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 219 kWh/rok užitný objem celkem: 266 l hluchnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hluchnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovráním závěs dveří vpravo, volitelný 								
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část funkce superChlazení možnost nastavení funkce Holiday akustický signál otevřených dveří aktivní varovný systém s paměťovou funkcí 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část možnost nastavení funkce Holiday akustický signál otevřených dveří aktivní varovný systém s paměťovou funkcí 								
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 191 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry vnitřní ventilátor s uhlíkovým filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 192 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 								
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 								
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrázování objem *** mrazicí části: 74 l mrazicí kapacita: 10 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 31 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrázování objem *** mrazicí části: 74 l mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 32 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 								
Rozměry V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 								
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led								
Zvláštní příslušenství	KS10Z020 drátěný držák na lahve	KS10Z020 drátěný držák na lahve								
Cena**	41 990 Kč	32 490 Kč								

¹ Na stupni energetické účinnosti od A do G.² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86VVFI



Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI87VVI



Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI87V



Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86VM



Chladicí automat s mrazákem

KI82LA

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/ Spotřeba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 229 kWh/rok úzitný objem celkem: 267 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-T ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 216 kWh/rok úzitný objem celkem: 270 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-T ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 229 kWh/rok úzitný objem celkem: 267 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-T panty pojedzy závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 286 kWh/rok úzitný objem celkem: 267 l hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST panty pojedzy závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 177 kWh/rok²⁾ úzitný objem celkem: 285 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovrácáním závěs dveří vpravo, volitelný 											
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele LED osvětlení v chladicí části freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení v chladicí části elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii automatické odtávání v chladicí části akustický signál otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 183 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x příhrádka ve dveřích speciální držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 200 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 4 4x příhrádka ve dveřích počet odkládacích příhrádek ve dveřích: 1 4x příhrádka ve dveřích speciální držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 183 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x příhrádka ve dveřích speciální držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 200 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná 5x příhrádka ve dveřích 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 251 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 						
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 183 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x příhrádka ve dveřích speciální držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 200 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 4 4x příhrádka ve dveřích počet odkládacích příhrádek ve dveřích: 1 4x příhrádka ve dveřích speciální držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 183 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x příhrádka ve dveřích speciální držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 200 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná 5x příhrádka ve dveřích 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 251 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 											
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka Fresh Box 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 											
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování objem **** mrazicí části: 84 l mrazicí kapacita: 4,2 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 24 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování objem **** mrazicí části: 70 l 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování objem **** mrazicí části: 84 l mrazicí kapacita: 4,2 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 24 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrzování objem **** mrazicí části: 70 l mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox funkce SuperMrazení bez varovné signalizace 	<ul style="list-style-type: none"> objem **** mrazicí části: 34 l mrazicí kapacita: 4,5 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 22 hod. 1 mrazicí prostor s klapkou 1 vyjímatelná plocha z bezpečnostního skla mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu 											
Rozměry V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 											
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 											
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z2020 drátěný držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z2020 drátěný držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z2020 drátěný držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z2020 drátěný držák na lávce 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z2020 drátěný držák na lávce 											
Cena**	26 490 Kč	25 490 Kč	24 490 Kč	Cena**	23 490 Kč	18 490 Kč	33 990 Kč									

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladící části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Chladicí automat

Chladicí automat

Chladicí automat



Chladicí automat

Chladicí automat

Podstavný chladicí automat

	KI81RADEO	KI51RADEO	KI41RADD0
	iQ100 iQ300 iQ500	iQ700 iQ100 iQ300 iQ500	iQ700 iQ100 iQ300 iQ500
Výkon/ Spotřeba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 115 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 319 l hluchost: 37 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovríváním závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 106 kWh/rok užitný objem celkem: 247 l hluchost: 33 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovríváním závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 81 kWh/rok užitný objem celkem: 211 l hluchost: 34 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovríváním závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení v chladicí části elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení funkce superChlazení akustický signál otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení automatické odtávání v chladicí části funkce superChlazení akustický signál otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části automatické odtávání v chladicí části funkce superChlazení akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 319 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 7 (z toho výškově nastavitelných: 6), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 2x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha speciální držák na láhve 6x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 247 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 211 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 4x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé, 1 příhrádka Fresh Box na teleskopických výsuvech 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé
Mrazicí prostor			
Rozměry V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 139,7 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 140,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 122,1 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> drátěný držák na láhve, zásobník na vejce 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce 	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce
Zvláštní příslušenství		<ul style="list-style-type: none"> KS10Z2020 drátěný držák na láhve 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z2020 drátěný držák na láhve
Cena**	31 490 Kč	29 990 Kč	27 990 Kč

¹ Na stupni třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Podstavný chladicí automat

KU15RADFO

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

GI81NACFO

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

GI21VADEO

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

Mrazák noFrost

Mrazák

GI11VADEO

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700



Mrazák

GU15DADFO

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

GI11VADEO

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

GU15DADFO

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

	KU15RADFO	GI81NACFO	GI21VADEO	GI11VADEO	GU15DADFO			
	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/ Spotřeba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 114 kWh/rok užitný objem celkem: 137 l hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovrášením závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 294 kWh/rok užitný objem celkem: 212 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 176 kWh/rok užitný objem celkem: 96 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovrášením závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 167 kWh/rok užitný objem celkem: 72 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovrášením závěs dveří vpravo, volitelný 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 224 kWh/rok užitný objem celkem: 106 l hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovrášením závěs dveří vpravo, volitelný 			
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení v chladicí části systém softClose (jemné dovrášení dvířek) větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce EasyClean vnitřní prostor vnitřní prostor dekorován kovovými prvky automatické odtávání v chladicí části 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii akustický alarm, optický varovný signál 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele akustický alarm, optický varovný signál freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii 	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele akustický alarm, optický varovný signál freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii 	<ul style="list-style-type: none"> optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazeničky funkce superMrazení 			
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 137 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho výškově nastavitelných: 2 1x velká příhrádka, 2x malá odkládací příhrádka ve dveřích LED osvětlení v chladicí části speciální držák na lahve 							
HyperFresh zóna	2 příhrádky Fresh Box							
Mrazení prostor		<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrázování! objem * *** mrazenicí části: 212 l mrazení kapacita: 13,8 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 22 hod. 5x transparentní mrazení box, z toho 2x BigBox 2 mrazení příhrádka s klapkou varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazeném prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrázování – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrázování! objem * *** mrazenicí části: 96 l mrazení kapacita: 5 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 22 hod. 3x transparentní mrazení box, z toho 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrázování – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrázování! objem * *** mrazenicí části: 72 l mrazení kapacita: 4,4 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 21 hod. 3x transparentní mrazení příhrádka 	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrázování – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrázování! objem * *** mrazenicí části: 106 l mrazení kapacita: 7,4 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 23 hod. 3x transparentní mrazení příhrádka 			
Rozměry V × Š × H	• spotřebiče: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm • niky: 82,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm	• spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm • niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	• spotřebiče: 87,4 cm × 55,8 cm × 54,5 cm • niky: 88,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	• spotřebiče: 71,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm • niky: 72,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	• spotřebiče: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm • niky: 82,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm			
Příslušenství	• zásobník na vejce	• miska na led	• miska na led		• miska na led			
Zvláštní příslušenství				• Zvláštní příslušenství				
Cena**	18 990 Kč	38 490 Kč	23 490 Kč	Cena**	22 490 Kč			

¹ Na stupni energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Ovládněte čas a získejte ho více pro vlastní odpočinek.




varioSpeed on demand či **varioSpeed Plus on demand** – až 2x či dokonce až 3x rychlejší mytí nádobí.
Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.



Tlačítka Oblíbený – zkombinujte svůj oblíbený program a přídavnou funkci do jednoho tlačítka.
Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přídavné funkce. A pak ji pohodlně spusťte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.

Ovládejte svou myčku nádobí odkudkoliv – pomocí technologie Home Connect a hlasových asistentů.

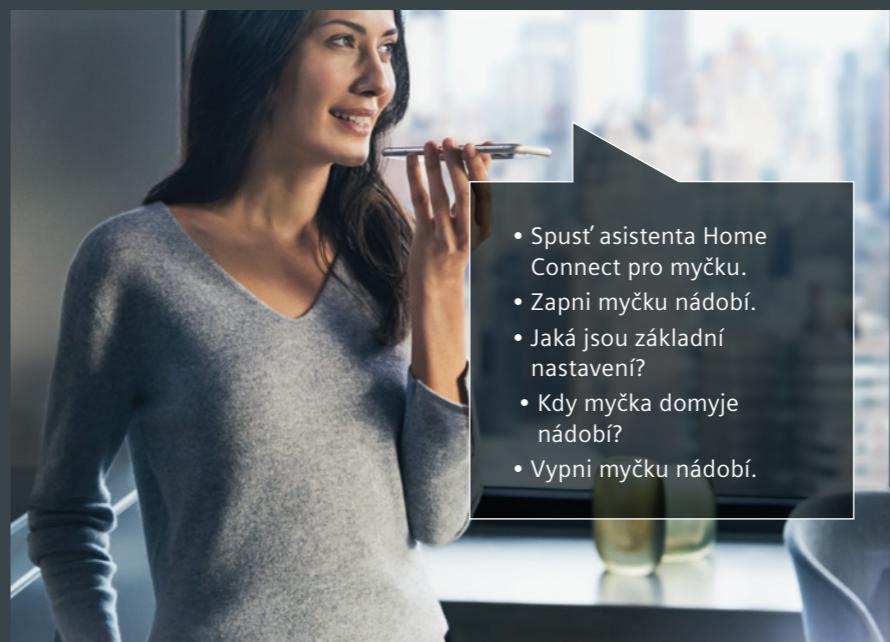

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Home Connect

Q Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*



Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Vzdálené ovládání – pro každého, kdo chce své spotřebiče řídit odkudkoliv.

Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajícího času mytí nebo dokonce automatická upozornění, že dochází k tabuleti nebo leštidlu na chytrý telefon nebo hodinky – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěný přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

*Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace naleznete u konkrétního výrobce.



Speciální zóna pro ty nejcennější sklenice.

Nová glassZone pro jemné a účinné mytí všech druhů skleněněho nádobí.



Bezpečně a čistě.

Díky nové glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice bez obav mytí v myčce nádobí. Šest integrovaných trysek zajistí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který umožní důkladné umytí i těch nejcitlivějších materiálů.



Jemné protiskluzové prvky navíc zajistí bezpečné uchycení, ochrání proti mechanickému tlaku a zabrání poškození okrajů sklenic.



Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, zároveň se ale také sníží spotřeba energie.



O krok napřed: mnohem komfortnější, než by si člověk pomyslel.

Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům



Příborová zásuvka
SZ36DB04




Koš na malé nádobí
SZ36RB04


Dost místa pro misky, šálky na espresso i naběračky: flexibilní koše a zásuvky.
Ať už preferujete klasickou příhrádku na příbory, nebo nový koš na malé nádobí – přizpůsobte si třetí úroveň na míru vlastním potřebám a užijte si to největší možné pohodlí.



Pro vaše nádobí jen to nejlepší: s novými flexibilními systémy košů.
Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koší flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.

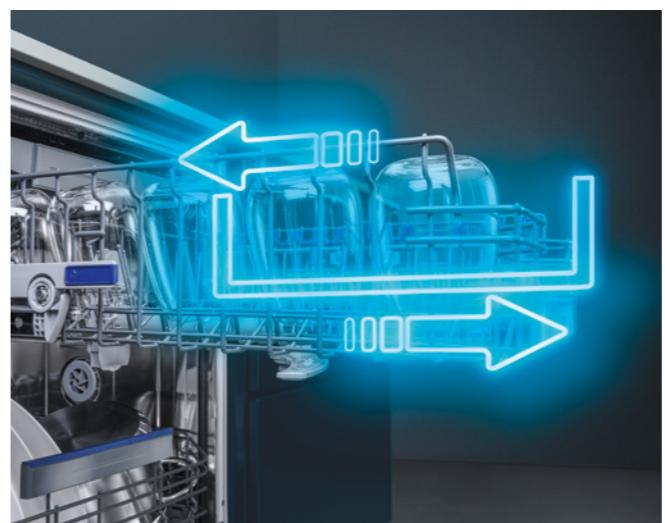

Hladká manipulace.
Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.

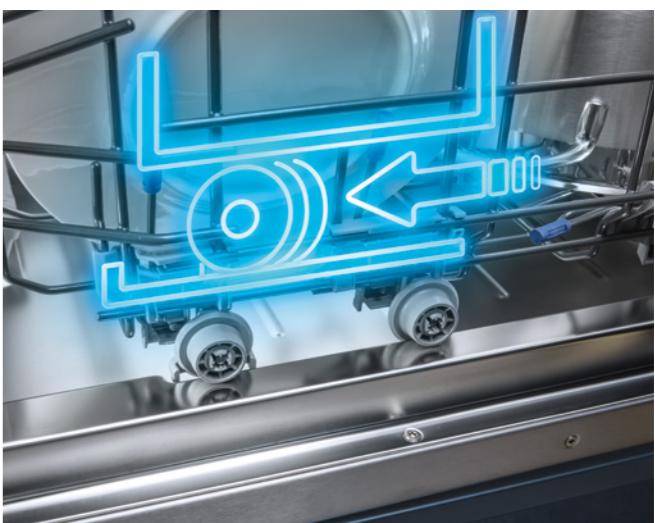

rackStopper.
Manipulace s koši je snadná a bezpečná. Nepatrna brzda na kolečkách zabrání nechtěnému vyklouznutí spodního koše.



Elegantní indikace provozu: i zcela vestavěné spotřebiče informují o běžícím programu.



Perfektní řešení pro každou variantu instalace.
Bez ohledu na to, jaký způsob instalace myčky nádobí si zvolíte, vždy máte přehled o stavu programu myčky. A to diskrétně a zároveň elegantně.

Díky sideLight uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky s varioPanty, které jsou ideálním řešením pro vyšší instalace, tak lze mít stále pod kontrolou.

S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývající době do konce programu, aktuálním stavu programu a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace snadno zjistíte na první pohled.

Myčky s infoLight promítají během programu na podlahu kuchyně modrý světelny bod, který zhasne, jakmile program skončí.



autoOpen dry – automatické otevření dveří pro efektivnější sušení.

Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevřou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.



Plně vestavné myčky nádobí – přehled sortimentu.

		Výška spotřebiče 86,5 cm	Cena *	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena *	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	ZeoLight	glasZone	Speed on demand	Spotřeba vody v litrech ²⁾	Hlukost dB (A) re 1,9W	Systém koší na nádobí (počet řádů sklopných trub v horním/dolním)	Příborová zásuvka	varioPantry	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Strana
Plně vestavné myčky nádobí, šířka 60 cm																			
iQ700																			
Novinka			SN87YX01CE	40 990 Kč	●	B	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	102	
iQ500																			
Novinka	Novinka		SN65ZX54CE	32 490 Kč	●	C	●	●	●	9,5	41	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	–	time Light	–	102	
Novinka			SN85EX56CE	30 490 Kč	●	D	–	–	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	–	time Light	–	103	
iQ300																			
Novinka	Novinka		SX73HX60CE	25 990 Kč	●	D	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	●	–	–	●	103	
Novinka			SN63HX60CE	23 490 Kč	●	D	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	104	
Novinka	Novinka		SN73HX48VE	20 490 Kč	●	E	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	–	info Light	–	104	
Novinka	Novinka		SN63HX37VE	19 490 Kč	●	D	–	–	●	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	105	
Novinka			SN63HX42VE	18 490 Kč	●	E	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	105	
iQ100																			
Novinka			SN61IX09TE	16 290 Kč	●	E	–	–	●	10,5	48	vario (0/2)	–	–	–	info Light	–	106	
Plně vestavné myčky nádobí, šířka 45 cm																			
iQ500																			
Novinka			SR65ZX16ME	24 490 Kč	●	C	●	–	●	9,5	44	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	–	time Light	–	109	
iQ300																			
Novinka	Novinka		SR93EX28ME	21 990 Kč	●	D	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	●	–	info Light	–	109	
Novinka			SR63EX28ME	20 490 Kč	●	D	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	–	–	info Light	–	110	
Novinka			SR63HX76ME	18 990 Kč	●	E	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	–	–	info Light	–	110	

Vestavné myčky nádobí – přehled sortimentu.

	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena *	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	ZeoLight	glasZone	Speed on demand	Spotřeba vody v litrech ²⁾	Hlukost dB (A) re 1,9W	Systém koší na nádobí (počet řádů sklopných trub v horním/dolním)	Příborová zásuvka	varioPantry	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Strana	
Vestavné myčky nádobí, šířka 60 cm																	
iQ700																	
Novinka		SN57YS01CE	39 990 Kč	●	B	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	107		
iQ500																	
Novinka		SN55ZS49CE	32 490 Kč	●	C	●	●	●	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	107	
iQ300																	
Novinka		SN53ES14CE	24 490 Kč	●	C	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	–	108	
Novinka		SN53HS37VE	19 490 Kč	●	D	–	–	●	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	–	108	
Vestavné myčky nádobí, šířka 45 cm																	
iQ500																	
Novinka		SR55ZS11ME	24 990 Kč	●	C	●	–	●	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	111		

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.²⁾ Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.



Plně vestavná myčka nádobí
SN87YX01CE



Plně vestavná myčka nádobí
SN65ZX54CE



Plně vestavná myčka nádobí
SN85EX56CE



Plně vestavná myčka nádobí XXL
SX73HX60CE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: B • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 65 kWh / 9,5 l • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: C • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 75 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:55 hod. • hladina hluku: 41 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: D • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 85 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 4:35 hod. • hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: D • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 85 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 4:55 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B 																
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmýtí • 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygineaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmýtí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmýtí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmýtí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 																
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušení Zeolith® • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlákněným filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušení Zeolith® • výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlákněným filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlákněným filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> • výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlákněným filtrem 																
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • dětský zámek dveří (dvojitý stlačení k otevření) • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • dětský zámek dveří (dvojitý stlačení k otevření) • systém ochrany skla 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • dětský zámek dveří (dvojitý stlačení k otevření) • systém ochrany skla 	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi • glassZone • příborová zásuvka varioDrawer • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši • kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopých trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etážery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši • speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioDrawer • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši • kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopých trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etážery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • otevírání dveří openAssist • dotykové ovládání (černé) • tlačítka ovládání nahore • popisky na panelu: anglický text • timeLight • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • koše flex • příborová zásuvka varioDrawer • kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopých trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etážery na šálky v horním koši • 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši • variopanty • tlačítka ovládání nahore • popisky na panelu: anglický text • sideLight • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi 													
Rozměry (V x Š x H)	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm	865–925 x 598 x 550 mm	865–925 x 598 x 550 mm	865–925 x 598 x 550 mm	865–925 x 598 x 550 mm	865–925 x 598 x 550 mm										
Příslušenství	• vč. násypky na sůl	• vč. násypky na sůl	• vč. násypky na sůl	• vč. násypky na sůl	• vč. násypky na sůl	• vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	• vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	• vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	• vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	• vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)										
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 															
Cena*	40 990 Kč	32 490 Kč	32 490 Kč	32 490 Kč	30 490 Kč	25 990 Kč	25 990 Kč	25 990 Kč	25 990 Kč	25 990 Kč										

*Doproručená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



Plně vestavná myčka nádobí
SN63HX60CE



Plně vestavná myčka nádobí
SN73HX48VE



Plně vestavná myčka nádobí
SN63HX37VE



Plně vestavná myčka nádobí
SN63HX42VE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie¹⁾: D spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 85 kWh / 9,5 litrů kapacita: 14 sad nádobí délka trvání programu⁴⁾: 4:55 hod. hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie¹⁾: E spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 94 kWh / 9,5 litrů kapacita: 13 sad nádobí délka trvání programu⁴⁾: 3:45 hod. hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie¹⁾: D spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 84 kWh / 9,5 litrů kapacita: 13 sad nádobí délka trvání programu⁴⁾: 5:20 hod. hladina hluku: 46 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: C 	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie¹⁾: E spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 94 kWh / 9,5 litrů kapacita: 13 sad nádobí délka trvání programu⁴⁾: 3:45 hod. hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: B 																
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmýtí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmýtí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmýtí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmýtí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmýtí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 															
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem 															
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ systém ochrany skla 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ systém ochrany skla 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ systém ochrany skla 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ systém ochrany skla 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ systém ochrany skla 	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ systém ochrany skla 														
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> koše flex příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání zarážka proti vykolení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopých trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etážery na šálky v horním koši 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši tláčítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod připojení Home Connect přes Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex systém košů příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopých trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etážery na šálky v horním koši 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši tláčítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod připojení Home Connect přes Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex systém košů příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopých trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etážery na šálky v horním koši 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši tláčítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod připojení Home Connect přes Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex systém košů příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopých trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etážery na šálky v horním koši 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši tláčítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod připojení Home Connect přes Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex systém košů příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopých trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etážery na šálky v horním koši 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši tláčítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod připojení Home Connect přes Wi-Fi 															
Rozměry (V x Š x H) Příslušenství	815 – 875 x 598 x 550 mm • vč. násypky na sůl • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	815 – 875 x 598 x 550 mm • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	815 – 875 x 598 x 550 mm • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	815 – 875 x 598 x 550 mm • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	815 – 875 x 598 x 550 mm • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	815 – 875 x 598 x 550 mm • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)														
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění SZ73010 sklopné panty SZ73035 sada nerezových dekorativních lišť SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění SZ73010 sklopné panty SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění SZ73010 sklopné panty SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění SZ73010 sklopné panty SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění SZ73010 sklopné panty SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 															
Cena*	23 490 Kč	20 490 Kč																18 490 Kč		

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



Plně vestavná myčka nádobí

SN61IX09TE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: E • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 92 kWh / 10,5 litrů • kapacita: 12 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 4:30 hod. • hladina hluku: 48 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: C 				
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • 5 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmýtí • 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Poloviční náplň, varioSpeed on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí sítko s třívrstvým zvlněným filtrem 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • systém ochrany skla 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém koší vario • kolečka s nízkým třením ve spodním koší • zarážka proti vykolejení spodního koše • výškově nastavitelný horní koš • 2 řady sklopých trnů na talíře ve spodním koší • koš na příbory ve spodním koší • 2 výklopné etážery na šálky v horním koší • tlačítka ovládání nahoru • popisky na panelu: anglický text • infoLight (modrý) • časová předvolba 3/6/9 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi 				
Rozměry (V x Š x H)	815–875 x 598 x 550 mm				
Příslušenství	• vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)				
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73010 sklopné panty • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 				
Cena*	16 290 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Vestavná myčka nádobí

SN57YS01CE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: B • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 65 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 41 dB (A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: C • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 75 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:55 hod. • hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 40 dB (A) re 1 pW 					
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmýtí • 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 					<ul style="list-style-type: none"> • 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmýtí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 					
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušení Zeolith® • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem 					<ul style="list-style-type: none"> • systém sušení Zeolith® • výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem 					
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu 					<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • elektronická deaktivace tlačítek • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu 					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi • glassZone • příborová zásuvka varioDrawer Pro • easyGlide kolejka (s kuličkovými ložisky) v horním koší • kolejka s nízkým třením ve spodním koší a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koší • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 6 řad sklopých trnů na talíře v horním koší • 8 řad sklopých trnů na talíře ve spodním koší • 2 výklopné etážery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koší • 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koší • speciální držák na skleničky ve spodním koší • barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text • dotykové ovládání (černé) • emotionLight • tlačítka ovládání nahoru • popisky na panelu: anglický text • zobrazení skutečného času • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi 					<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi • glassZone • příborová zásuvka varioDrawer • easyGlide kolejka (s kuličkovými ložisky) v horním koší • kolejka s nízkým třením ve spodním koší a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koší • 8 řad sklopých trnů na talíře ve spodním koší • 2 výklopné etážery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koší • 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koší • speciální držák na skleničky ve spodním koší • dotykové ovládání (černé) • emotionLight • popisky na panelu: anglický text • ukazatel zbyvajícího času programu v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi 					
Rozměry (V x Š x H)	815–875 x 598 x 573 mm					815–875 x 598 x 573 mm					
Příslušenství	• vč. násypky na sůl					• vč. násypky na sůl					
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73010 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73125 nerezové dveře • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 					<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73010 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekoracní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoracních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73125 nerezové dveře • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 					
Cena*	39 990 Kč					32 490 Kč					

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



Vestavná myčka nádobí

SN55ZS49CE



Vestavná myčka nádobí
SN53ES14CE



Vestavná myčka nádobí
SN53HS37VE



Plně vestavná myčka nádobí slim
SR65ZX16ME



Plně vestavná myčka nádobí slim
SR93EX28ME

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700									
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie ¹⁾ : C • spotřeba energie ²⁾ / vody ³⁾ : 74 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 13 sad nádobí • délka trvání programu ⁴⁾ : 4:35 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B	• třída spotřeby energie ¹⁾ : D • spotřeba energie ²⁾ / vody ³⁾ : 84 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 13 sad nádobí • délka trvání programu ⁴⁾ : 5:20 hod. • hladina hluku: 46 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: C	• třída spotřeby energie ¹⁾ : C • spotřeba energie ²⁾ / vody ³⁾ : 59 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu ⁴⁾ : 3:30 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B	• třída spotřeby energie ¹⁾ : D • spotřeba energie ²⁾ / vody ³⁾ : 67 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu ⁴⁾ : 3:30 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B	• třída spotřeby energie ¹⁾ : D • spotřeba energie ²⁾ / vody ³⁾ : 67 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu ⁴⁾ : 3:30 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B	• třída spotřeby energie ¹⁾ : D • spotřeba energie ²⁾ / vody ³⁾ : 67 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu ⁴⁾ : 3:30 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B	• třída spotřeby energie ¹⁾ : D • spotřeba energie ²⁾ / vody ³⁾ : 67 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu ⁴⁾ : 3:30 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B	• třída spotřeby energie ¹⁾ : D • spotřeba energie ²⁾ / vody ³⁾ : 67 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu ⁴⁾ : 3:30 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B	• autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem	• výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem	• systém sušení Zeolith® • výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • oštřikovací ramena duoPower v horním koší • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem	• autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • oštřikovací ramena duoPower v horním koší • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče ⁵⁾ • elektronická deaktivace tlačítka • systém ochrany skla	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče ⁵⁾ • elektronická deaktivace tlačítka • systém ochrany skla	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče ⁵⁾ • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče ⁵⁾ • dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) • systém ochrany skla	• koše flex • příborová zásuvka varioDrawer • kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etážery na šálky v horním koši • 2 výklopné etážery na šálky ve spodním koši • popisky na panelu: anglický text • ukazatel zbyvajícího času programu v minutách • ukazatel zbyvajícího času programu v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi	• varioFlex systém košů • příborová zásuvka varioDrawer • kolečka s nízkým třením ve spodním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etážery na šálky v horním koši • popisky na panelu: anglický text • ukazatel zbyvajícího času programu v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi	• systém košů varioFlex Pro • příborová zásuvka varioDrawer Pro • kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • výklopný etážer na šálky v horním koši • výklopný etážer na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • dotykové ovládání (černé) • tlačítka ovládání nahore • popisky na panelu: anglický text • timeLight • ukazatel zbytковého času v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi	• systém košů varioFlex • příborová zásuvka varioDrawer • kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • výklopný etážer na šálky v horním koši • výklopný etážer na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • otevírání dveří openAssist • varioPanty • tlačítka ovládání nahore • popisky na panelu: anglický text • infoLight (modrý) • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi	815–875 x 598 x 573 mm • vč. násypky na sůl • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	815–875 x 598 x 573 mm • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	815–875 x 448 x 550 mm • vč. násypky na sůl • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	815–875 x 448 x 550 mm • vč. násypky na sůl • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	24 490 Kč	19 490 Kč	24 490 Kč	21 990 Kč
Příslušenství	• SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73100 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekorativních lišť • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73125 nerezové dveře • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků				• SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73100 sklopné panty • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73125 nerezové dveře • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků				• SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory				• SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73145 koš na příbory															
Cena*	24 490 Kč				19 490 Kč				24 490 Kč				21 990 Kč															

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



Plně vestavná myčka nádobí slim
SR63EX28ME



Plně vestavná myčka nádobí slim
SR63HX76ME



Vestavná myčka nádobí slim
SR55ZS11ME

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: D • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 67 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:30 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: E • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 76 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:40 hod. • hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B 								<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: C • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 59 kWh / 9,5 litrů • kapacita: 10 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:30 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B 				
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 								<ul style="list-style-type: none"> • 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvláštným filtrem 	<ul style="list-style-type: none"> • výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvláštným filtrem 								<ul style="list-style-type: none"> • systém sušení Zeolith® • výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvláštným filtrem 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • systém ochrany skla 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • systém ochrany skla 								<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • elektronická deaktivace tlačítek • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • systém koší varioFlex • příborová zásuvka varioDrawer • kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • výklopný etážér na šálky v horním koši • výklopný etážér na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • popisky na panelu: anglický text • infoLight (modrý) • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • systém koší varioFlex • příborová zásuvka varioDrawer • kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • výklopný etážér na šálky v horním koši • výklopný etážér na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • popisky na panelu: anglický text • infoLight (modrý) • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi 								<ul style="list-style-type: none"> • systém koší varioFlex Pro • příborová zásuvka varioDrawer Pro • kolečka s nízkým třením ve spodním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • výklopný etážér na šálky v horním koši • výklopný etážér na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • emotionLight • popisky na panelu: anglický text • ukazatel zbyvajícího času programu v minutách • časová předvolba 1–24 hod • připojení Home Connect přes Wi-Fi 				
Rozměry (V x Š x H)	815–875 x 448 x 550 mm	815–875 x 448 x 550 mm								Rozměry (V x Š x H)	815–875 x 448 x 573 mm			
Příslušenství	• vč. násypky na sůl	• vč. násypky na sůl								Příslušenství	• vč. násypky na sůl			
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 košík na příbory 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 košík na příbory 								Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 košík na příbory 			
Cena*	20 490 Kč	18 990 Kč								Cena*	24 990 Kč			

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupni třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).


³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

Perfektní vestavné řešení pro péči o prádlo.



Aktuální stav programu vždy na dohled: timeLight.
Inovativní funkce timeLight na vaší podlahu střídavě promítá zbyvající dobu běžícího programu a fázi pracího cyklu. Díky jasnému světlu je projekce viditelná kdykoli během dne nebo v noci a na jakékoli podlahové krytině.



Buben waveDrum pro kapacitu až 8 kg prádla.
Inovativní struktura bubnu waveDrum s asymetrickými unašeči zajišťuje dokonalé namočení prádla. To zaručuje obzvláště rychlé, bezpečné a šetrné praní.



Extrémně tiché: perte ještě tišeji díky automatické stabilizaci.
Nová automatická stabilizace zabráňuje vibracím bubnu. Díky tomu jsou nové pračky extrémně tiché a ideální pro instalaci v kuchyni či koupelně.



Vyrobeno v Německu.
Důvěřujte kvalitě „Made in Germany“. Domácí spotřebiče značky Siemens vyrábí v šesti německých továrnách přibližně 14 000 zaměstnanců.



Automatická pračka

WI14W541EU



Kombinovaná pračka se sušičkou

WK14D542EU

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	
Výkon a spotřeba					<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: C • spotřeba energie⁵⁾/vody⁶⁾: 62 kWh/45 l • kapacita: 1-8 kg • délka trvání programu⁷⁾: 3:16 hod. • max. počet otáček⁸⁾: 1 400 • třída účinnosti odstředění: B • hlučnost praní: 41 dB (A) re 1 pW • hlučnost odstředování: 66 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: A 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie praní a sušení¹⁾: E • třída spotřeby energie praní²⁾: E • spotřeba energie³⁾/vody⁴⁾ praní a sušení: 266 kWh/68 l • spotřeba energie⁵⁾/vody⁶⁾ praní: 77 kWh/44 l • kapacita praní / praní a sušení: 1-7 kg / 1-4 kg • délka trvání programu⁷⁾ praní / praní a sušení: 2:50 hod. / 5:30 hod. • max. počet otáček⁸⁾: 1 400 • třída účinnosti odstředění: B • hlučnost praní: 52 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: A • hlučnost odstředování: 72 dB (A) re 1 pW 				
Programy					<ul style="list-style-type: none"> • speciální programy: čištění bubnu s funkcí připomenutí, jeans/tmavé prádlo, košile/halenky, mix tichý/noční praní, outdoor/impregnace, odčerpání/odstředění, mix, máchání, příkrývky, super 15'/30', jemné/hedvábí, vlna/ruční praní 	<ul style="list-style-type: none"> • nonstop program praní a sušení pro běžně znečištěné prádlo do 4 kg • speciální programy: hygiena, super 15', mix, noční program, sportovní oblečení, máchání/odstředění, odstraňování vláken a žmků, odčerpání/odstředění, jemné/hedvábí, vlna/ruční praní • speciální program sušení: program na vypláchnutí textilních vláken a žmků 				
Speciální funkce					<ul style="list-style-type: none"> • varioSpeed: až o 55 % kratší doba pracího cyklu • touchControl tlačítka: odložení konce programu, extra máchání, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění prádla), teplota, varioSpeed, předpírka, regulace počtu otáček/bez odstředování 	<ul style="list-style-type: none"> • tlačítka pro volitelné funkce: start, teplota, druh sušení, volba nastavení, regulace počtu otáček, odložení konce programu až o 24 hod. 				
Komfort a bezpečnost					<ul style="list-style-type: none"> • funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo • velký displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, nastavení konce praní až za 24 hod. a doporučení náplně • Sledujte aktuální stav programu promítaný na podlahu, i když je spotřebič zabudovaný do linky: díky technologii timeLight. • motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tisíčí 10 let záruka na iQdrive motor • aquaStop[®]: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁹⁾ • waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody • čištění bubnu s funkcí připomenutí • bezstupňová množstevní automatika • systém rozpoznání pěny k odstranění nadmerné pěny • kontrola nevyváženosti • protihluková izolace: ve spodní části pračky • jednoduše čistitelná příhrádka na prací prostředek • nástavec na tekutý prací prostředek • signál na konci programu • 30cm plnící otvor, dvířka v barvě plnícího otvoru o průměru 30 cm s úhlem otevírání 130° • závěs dveří volitelný • kovový háček zavírání dvířek • elektromagnetický zámek 	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop[®]: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁹⁾ • velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až za 24 hod., ukazatel ukončení sušení • elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a speciálních programů • časově řízené programy, funkce autoDry • systém vrchní vody • množstevní automatika • systém rozpoznání pěny k odstranění nadmerné pěny • kontrola nevyváženosti • signál na konci programu • dětský zámek ovládání • skleněný kryt plnícího otvoru • závěs dveří vlevo • kovový háček zavírání dvířek 				
Rozměry (V x Š x H)	818 x 596 x 544 mm				820 x 595 x 580 mm					
Volitelné příslušenství					<ul style="list-style-type: none"> • WZ20441 výškově nastavitelné nohy • WZ10131 prodloužení přívodu studené vody/aquaStopu • WX975600 set pro upevnění k podlaze 	<ul style="list-style-type: none"> • WZ10130 prodloužení přívodu studené vody/aquaStopu • WX975600 set pro upevnění k podlaze 				
Cena*	29 990 Kč				37 990 Kč					

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾/²⁾ Na stupnicí třídy energetické účinnosti od A do G.

³⁾ Spotřeba energie v kWh/100 cyklů praní a sušení (v programu Eco 40–60).

⁴⁾ Spotřeba vody v litrech/cyklus praní a sušení (v programu Eco 40–60).

⁵⁾ Spotřeba energie v kWh/100 pracích cyklů (v programu Eco 40–60).

⁶⁾ Spotřeba vody v litrech/prací cyklus (v programu Eco 40–60).

⁷⁾ Doba trvání programu Eco 40–60 / celého cyklu praní a sušení.

⁸⁾ Uvedené hodnoty jsou zaokrouhlena.

⁹⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/záruka>.

Servisní síť Siemens: nikdo nezná váš spotřebič Siemens lépe.



Volbou produktu Siemens zároveň volíte dostupnost odborného a profesionálního servisního týmu po celou dobu životnosti spotřebiče. Pokud potřebujete, máme dobré školené specialisty připravené pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu našich spotřebičů

klademe i na náš servis. Žádný jiný servis nežná spotřebič Siemens lépe než my. Znalosti našich techniků jsou podložené pravidelným školením a tréninkem na Siemens spotřebičích a zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřicích přístrojů.



Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.

Vaše spokojenosť s našimi službami

To, co jste nám vy – naši zákazníci – řekli o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojenosť, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Siemens.

Celková spokojenosť se servisem




4,52


5 hvězd = vynikající

Výsledky ankety pořádané v roce 2020 mezi našimi koncovými uživateli.


Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou

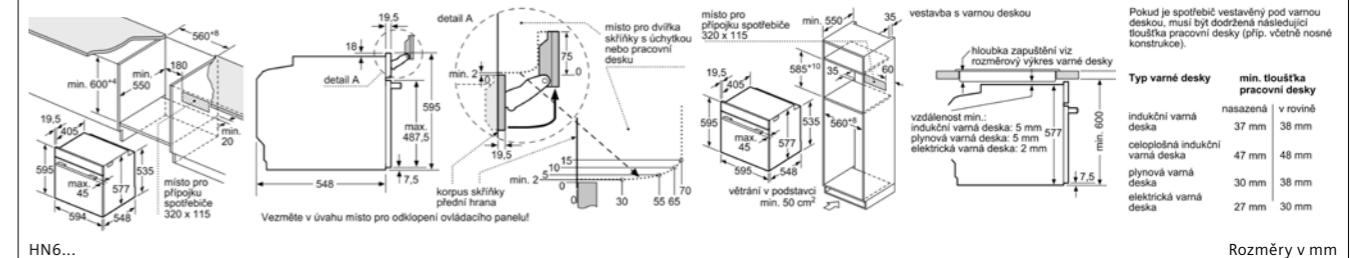


Kombinovaná parní trouba

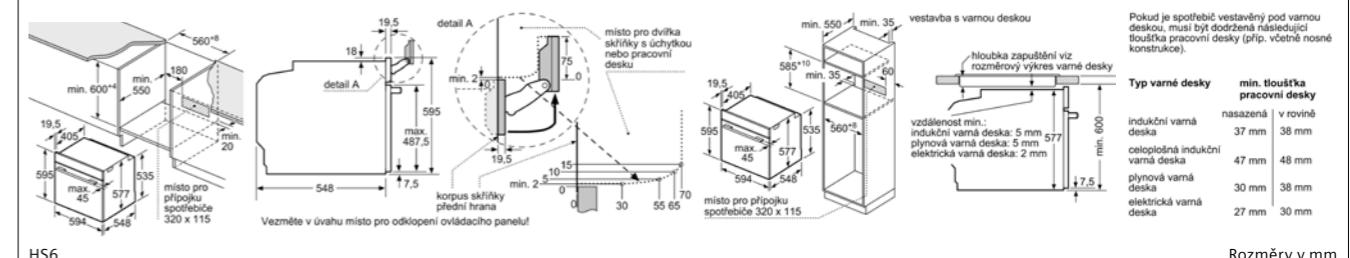


Kombinovaná trouba s mikrovlnami

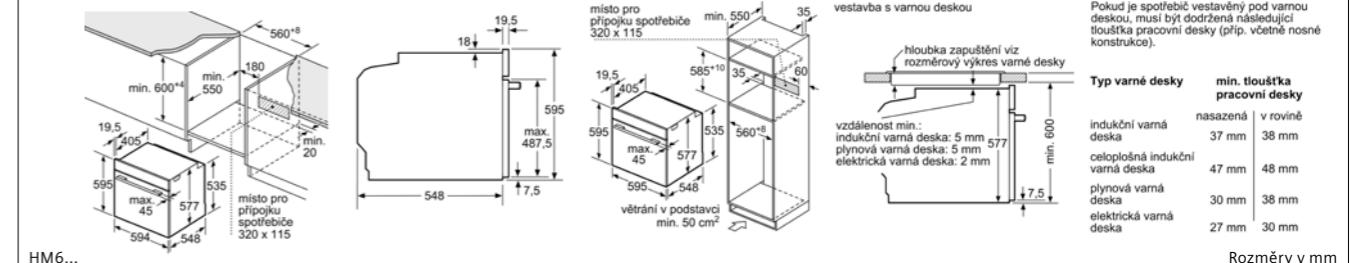


Pečící trouba










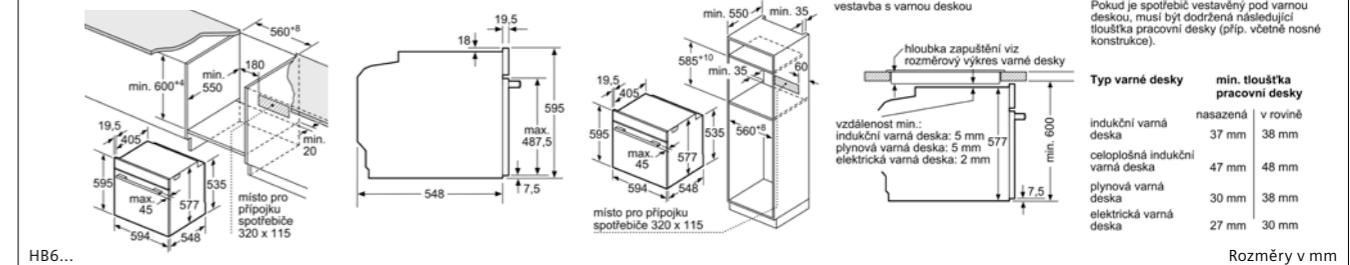

















Pečící trouba















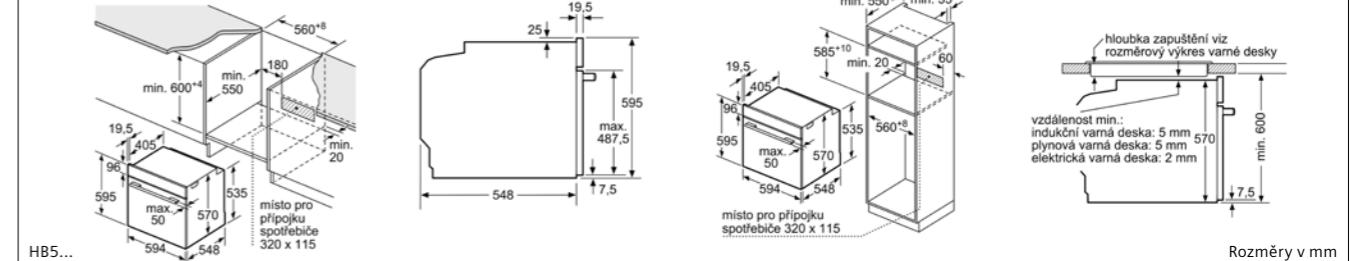
















Pečící trouba









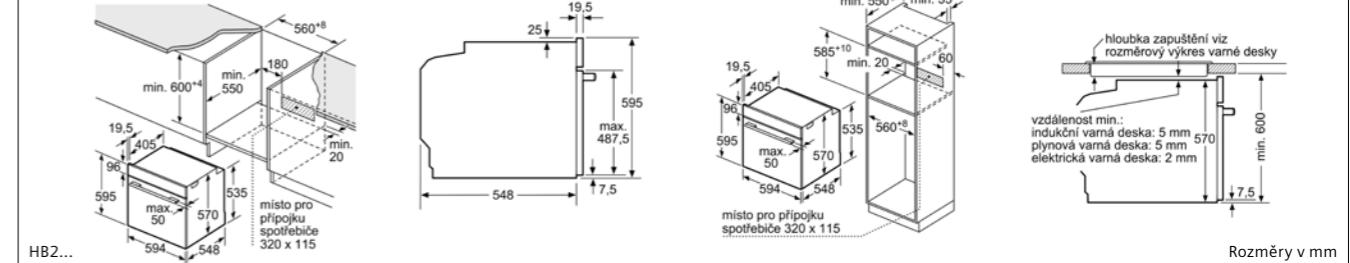


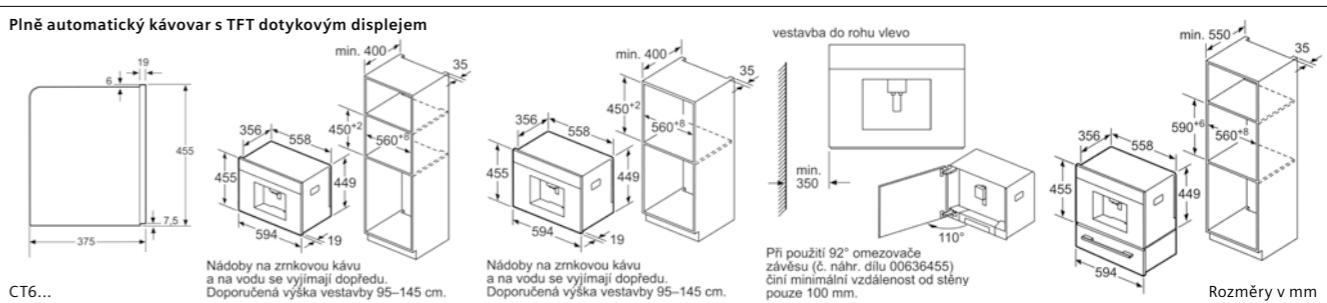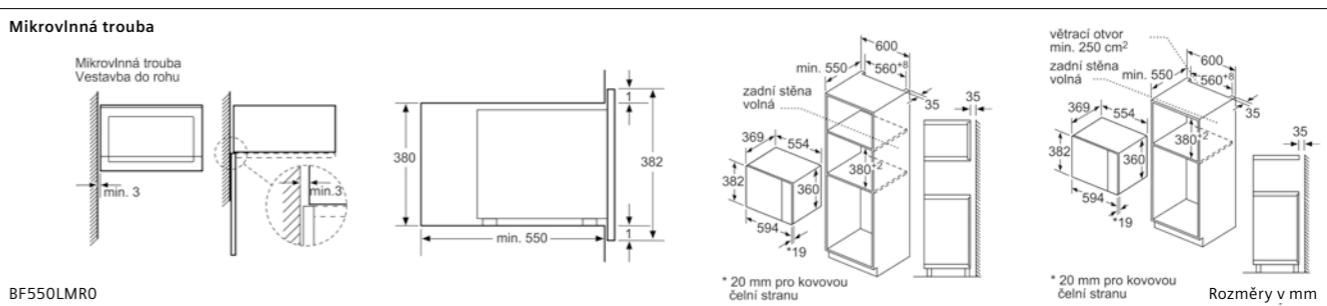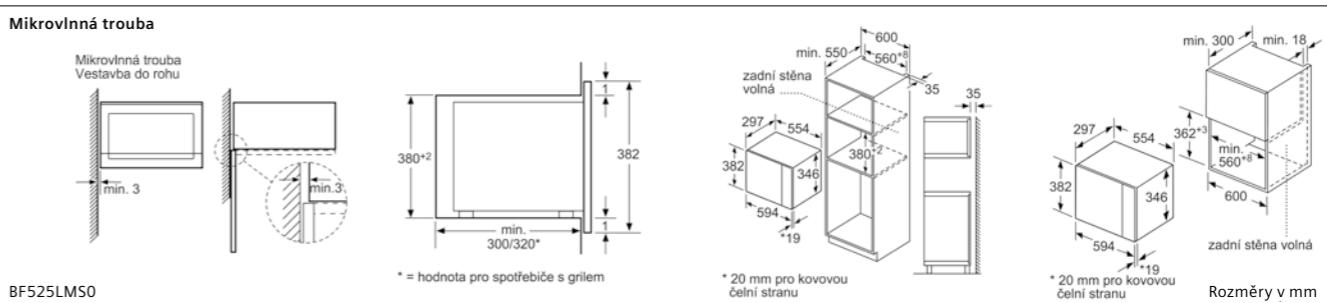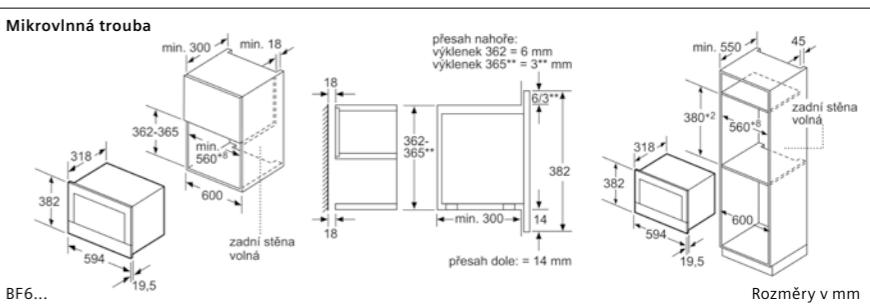
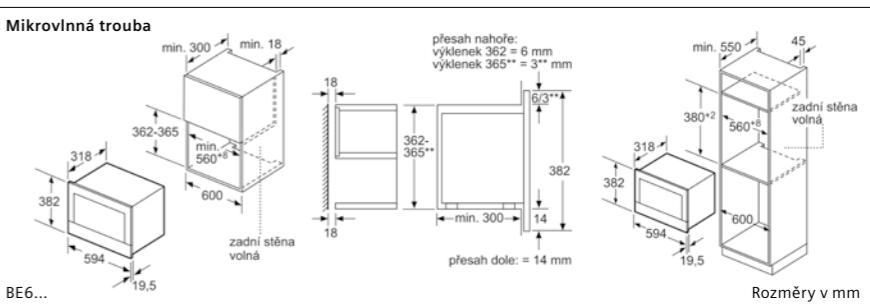
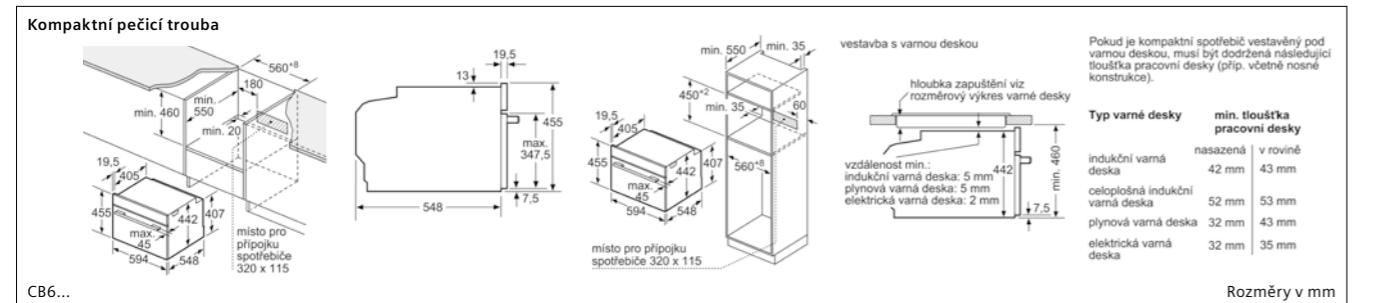
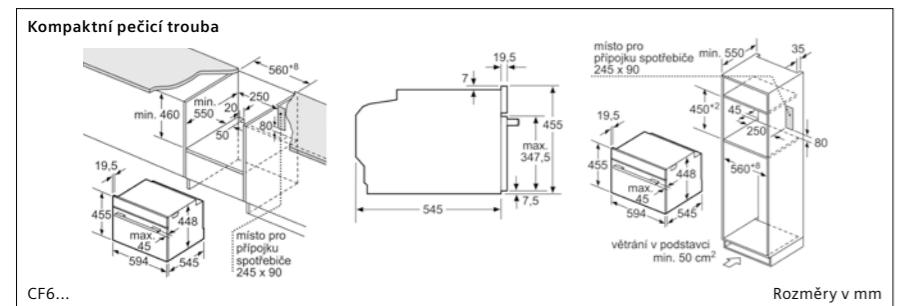
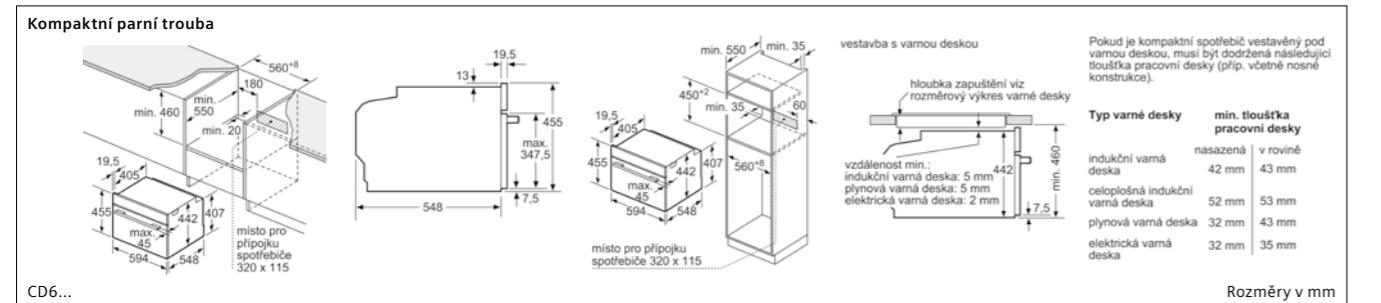
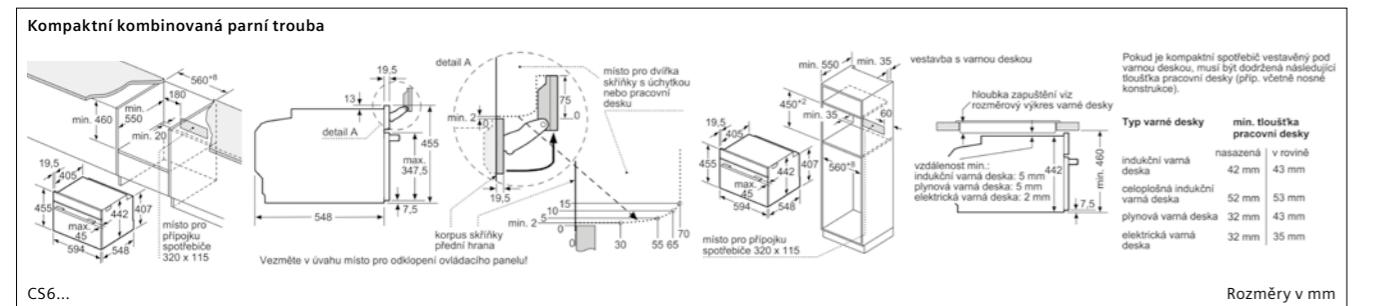
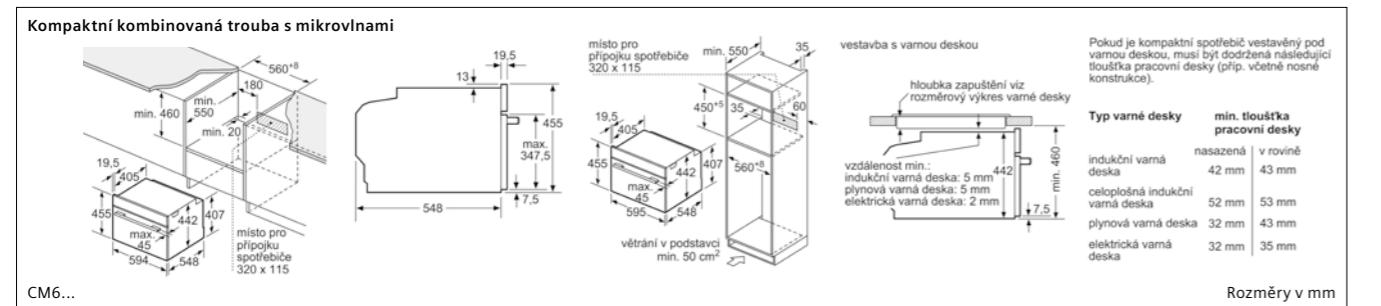


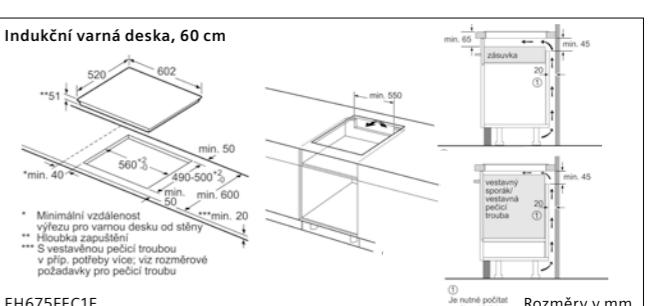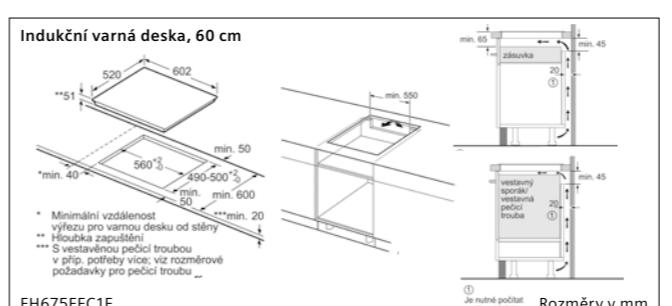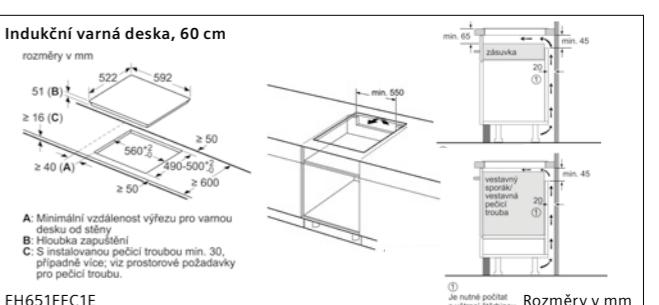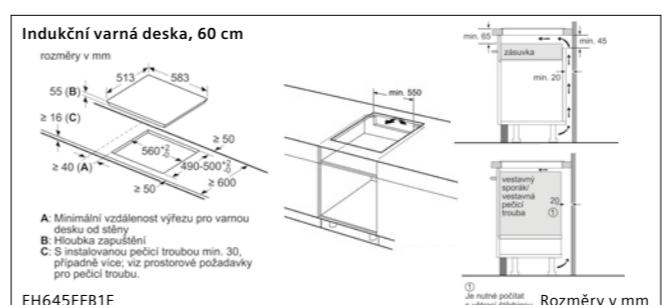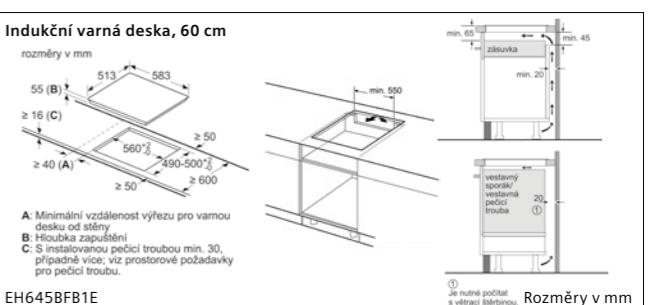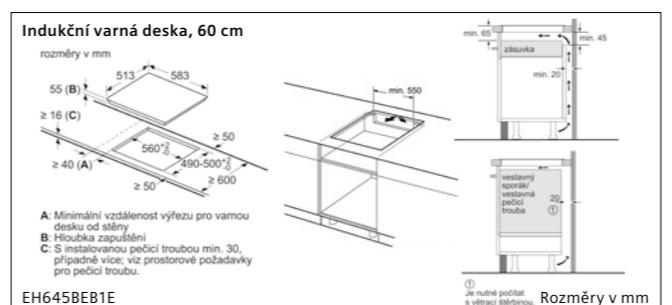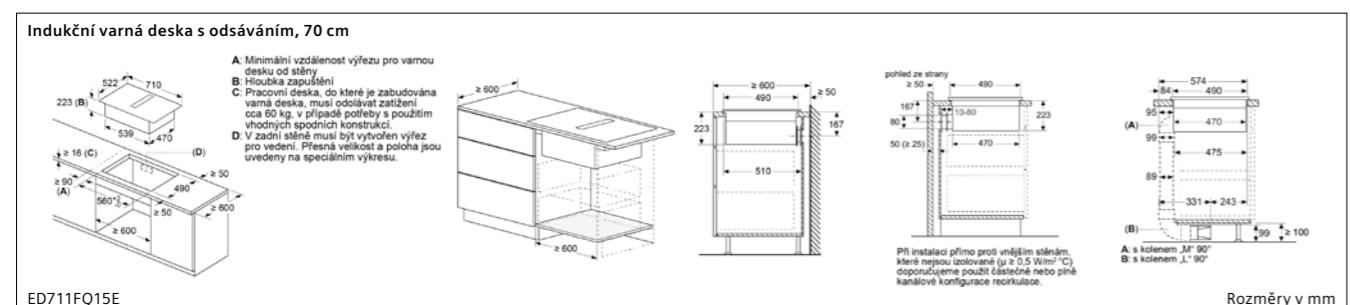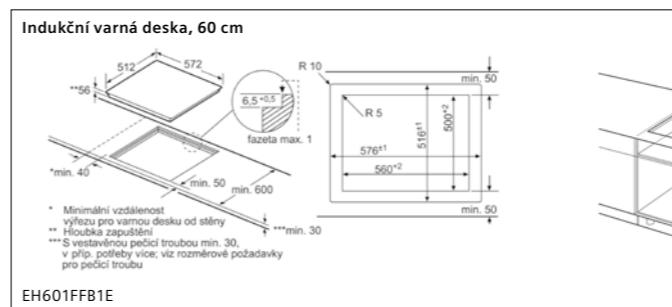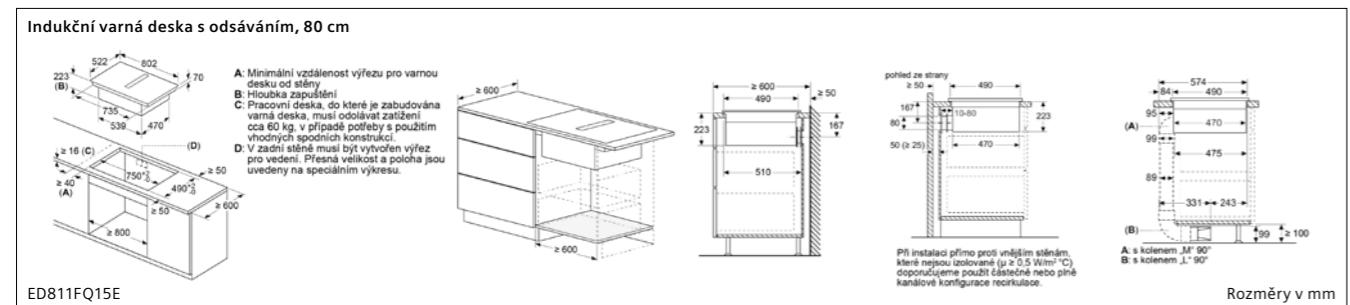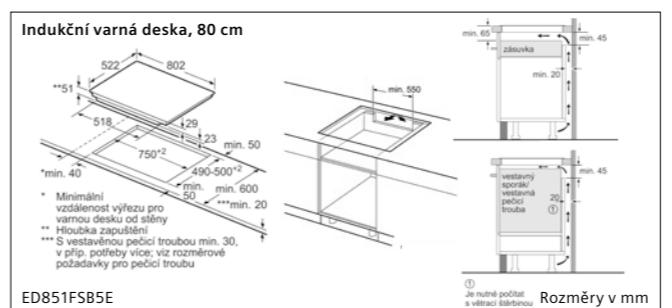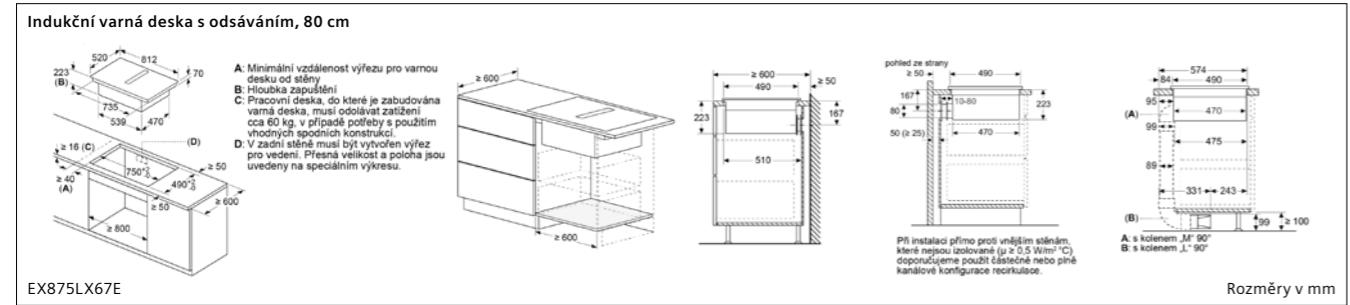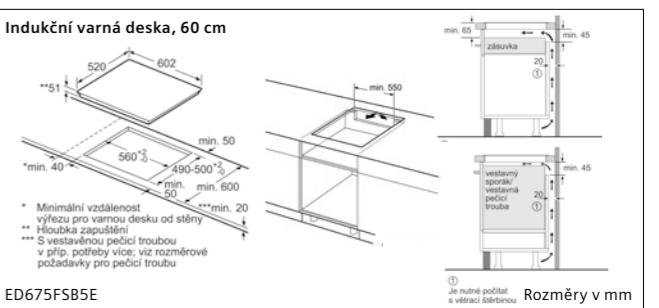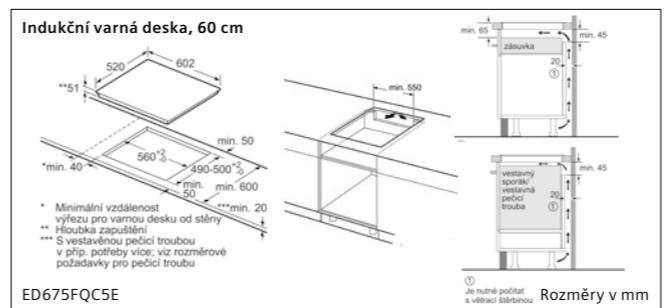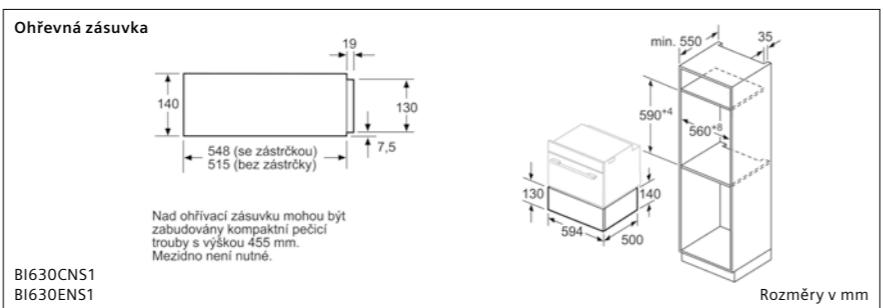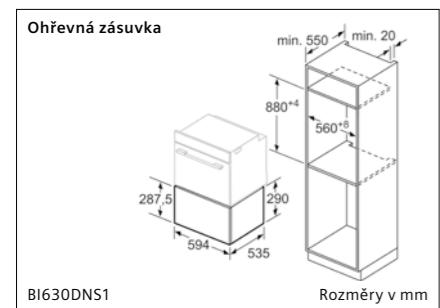

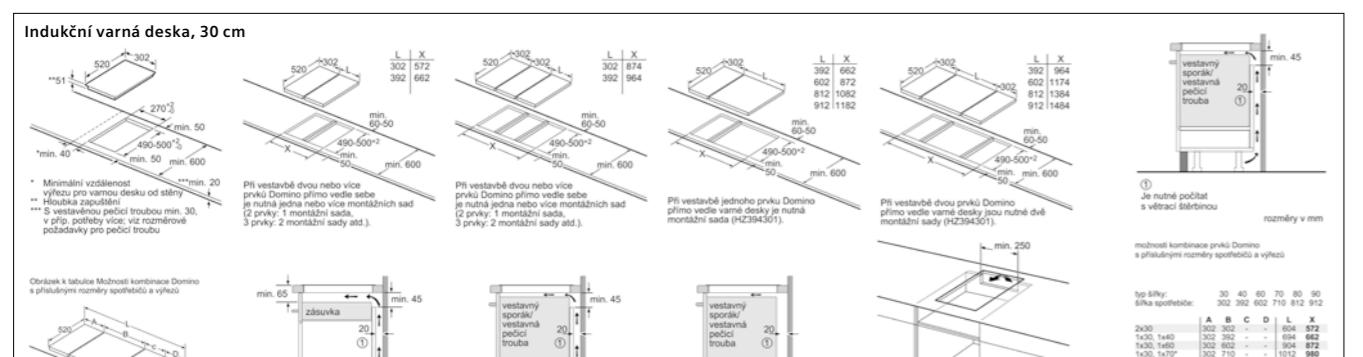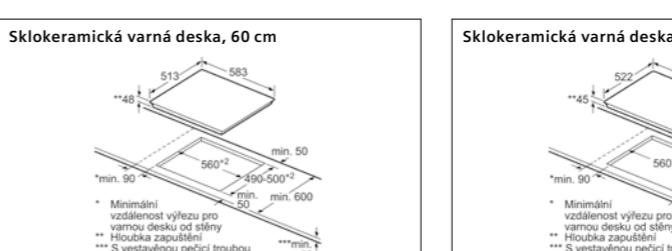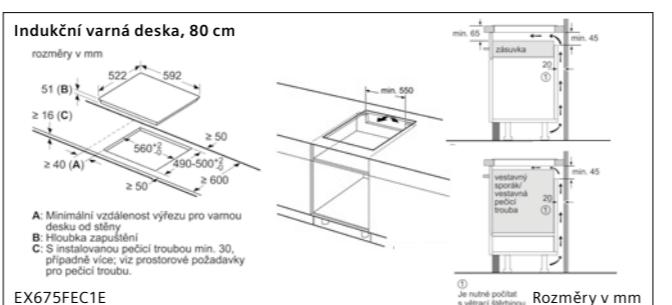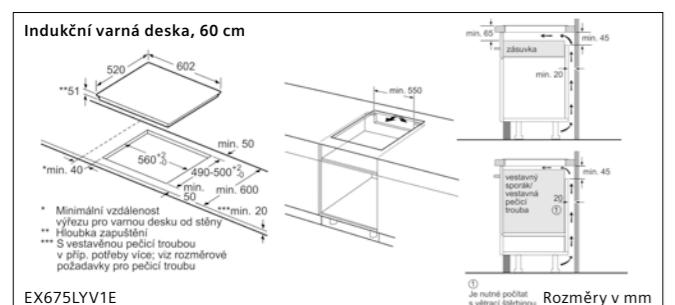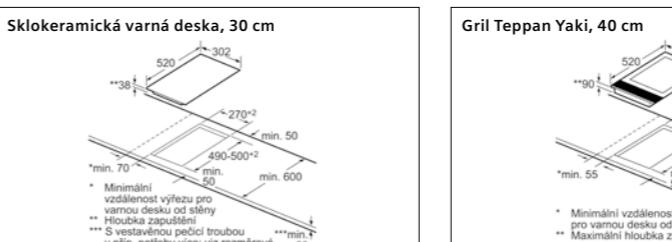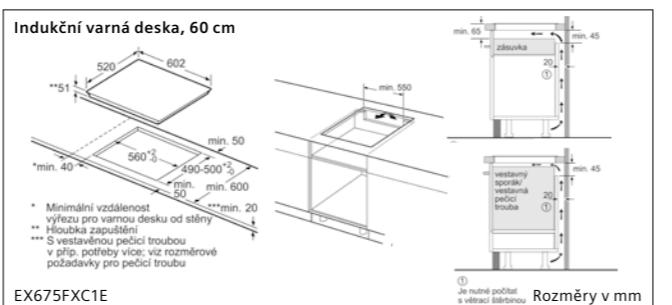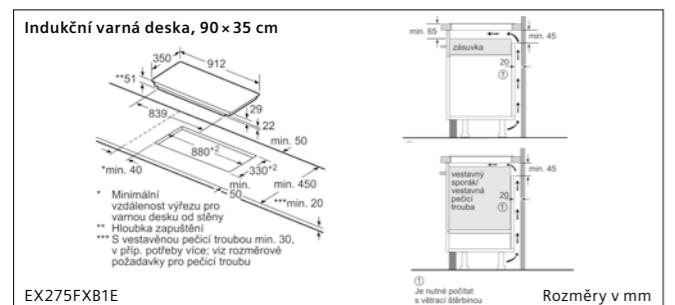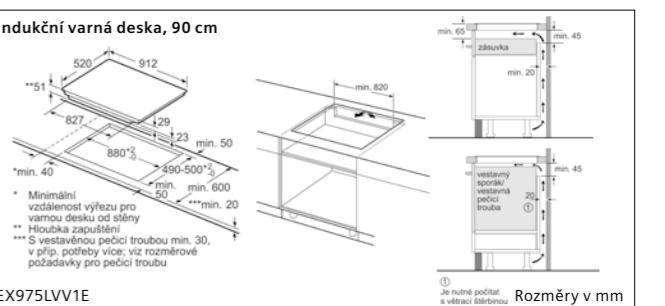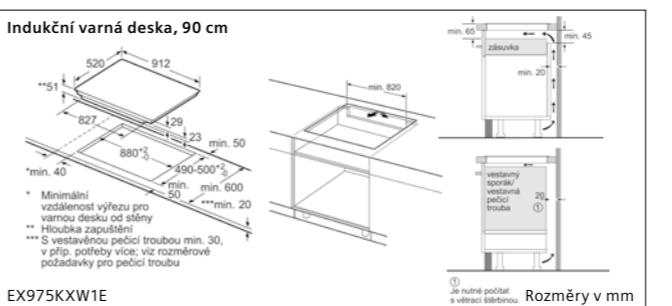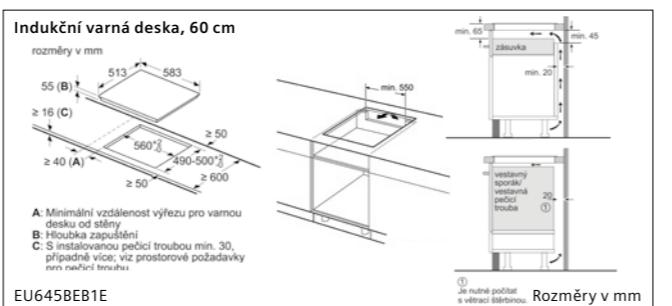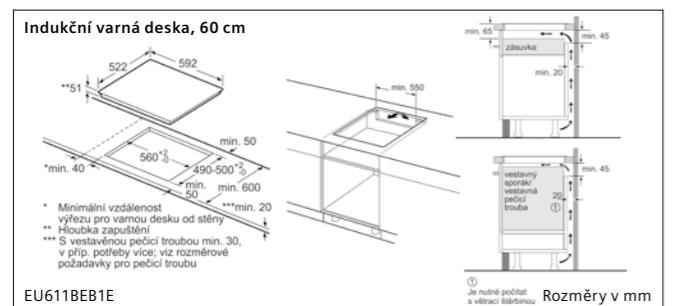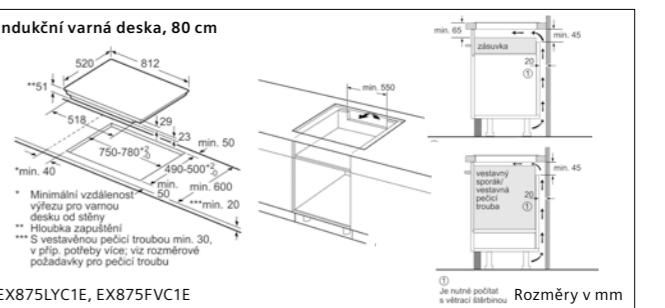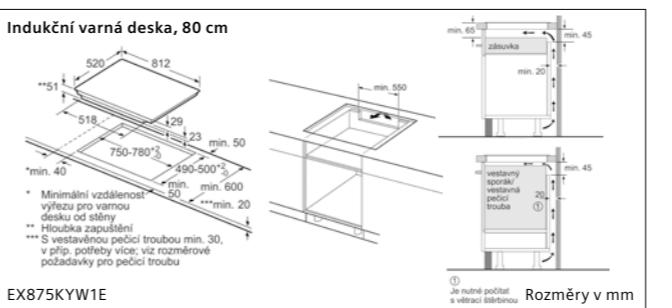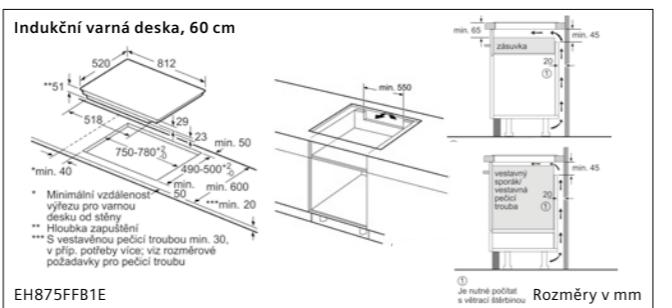
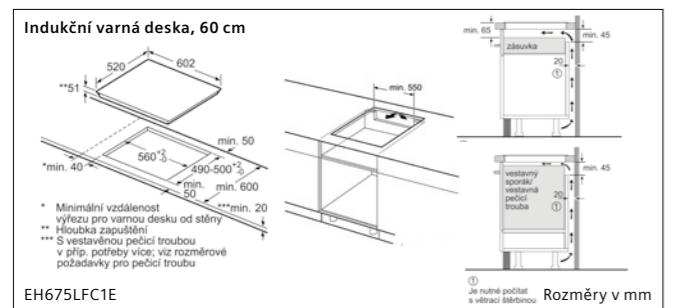


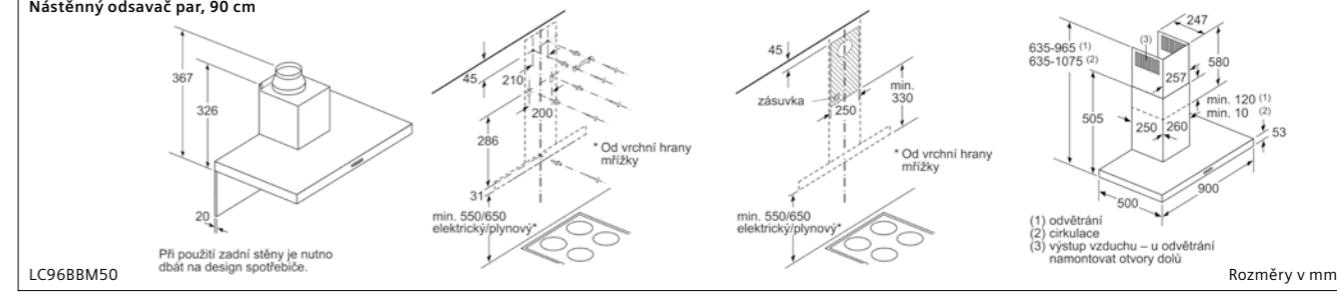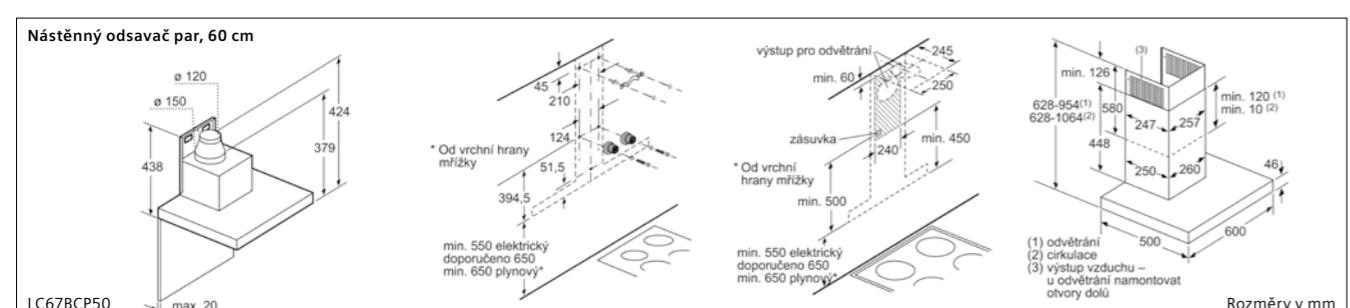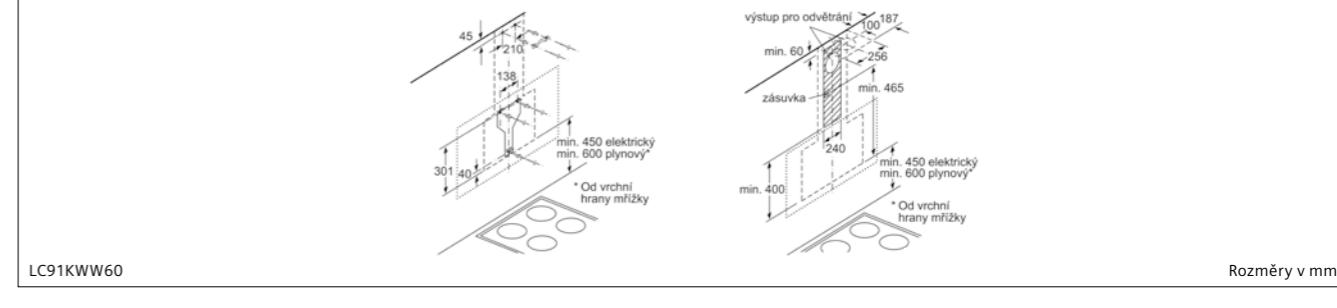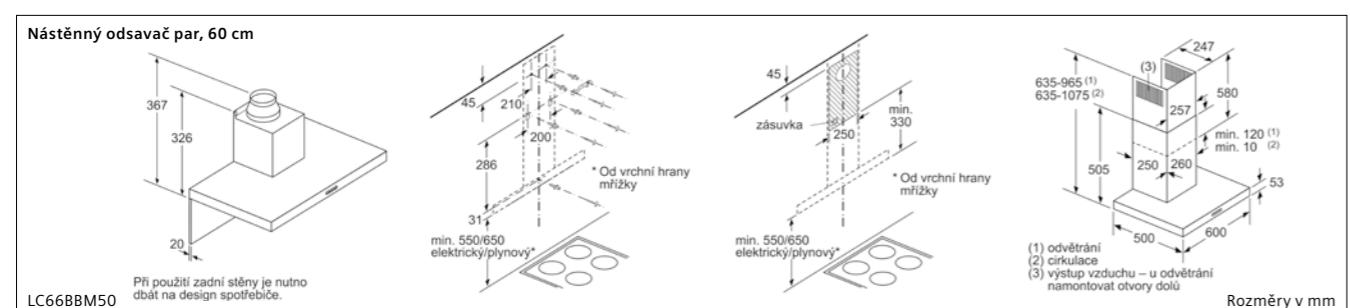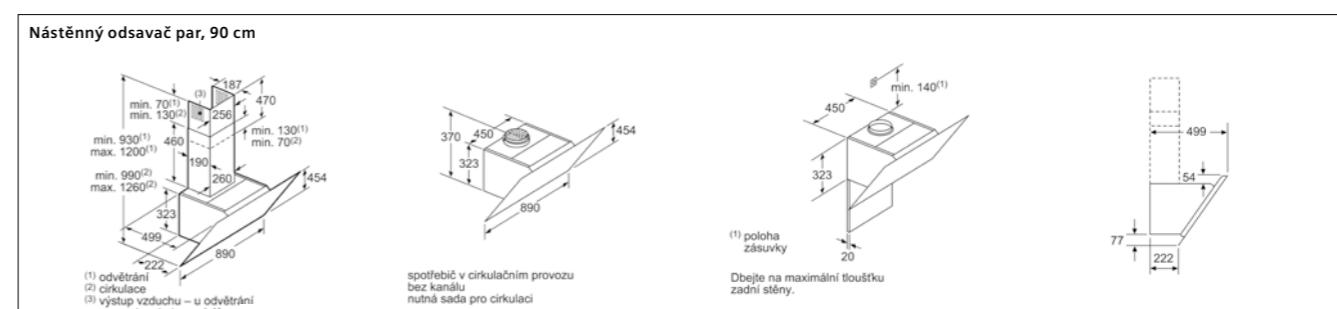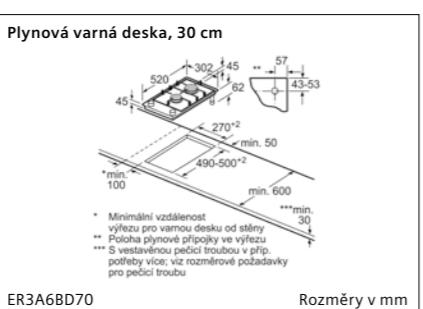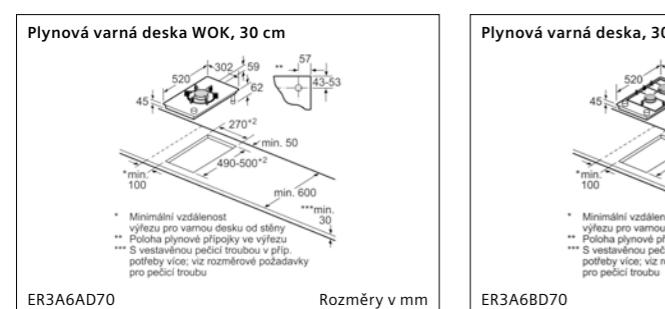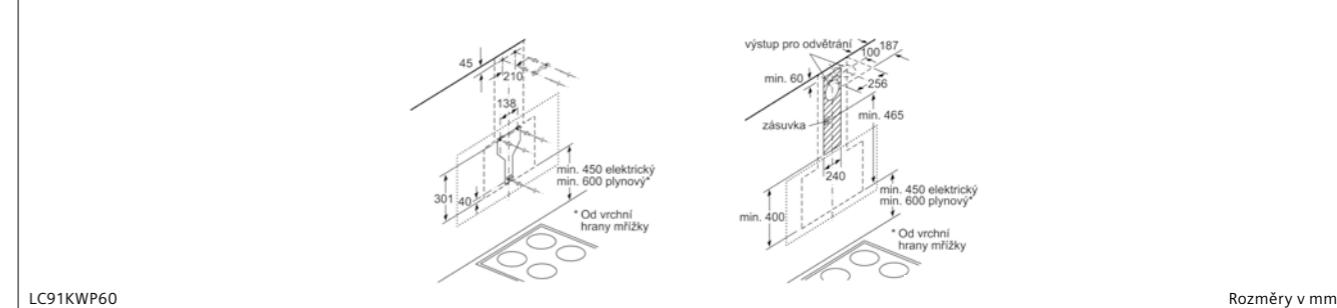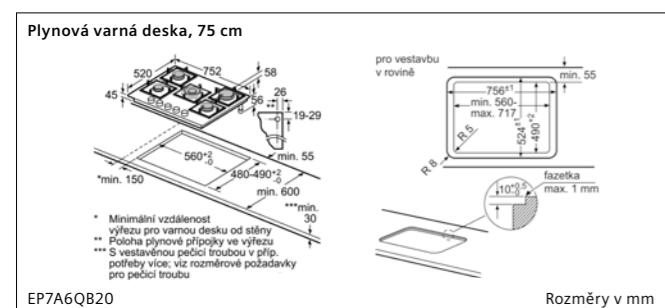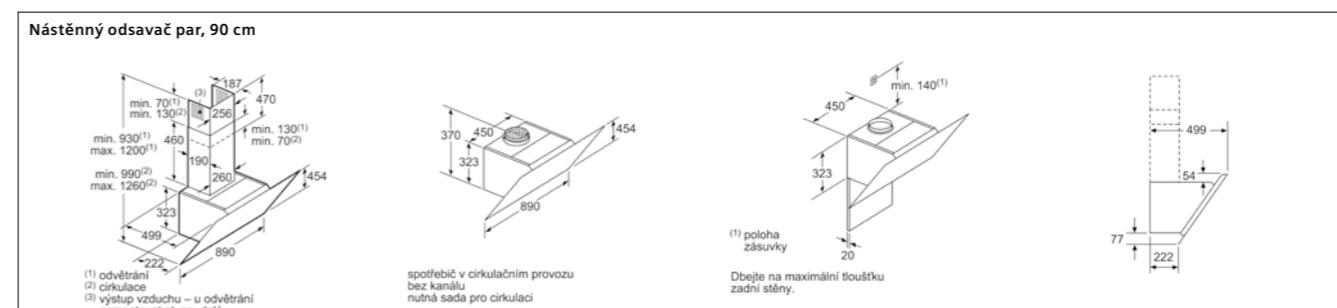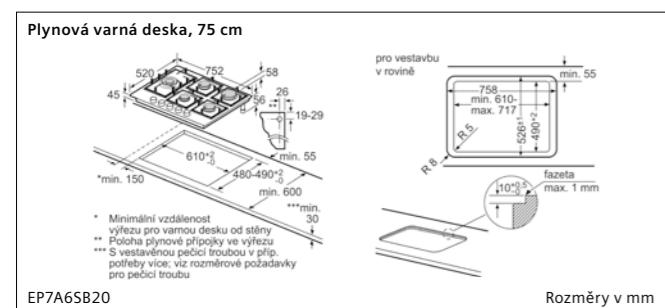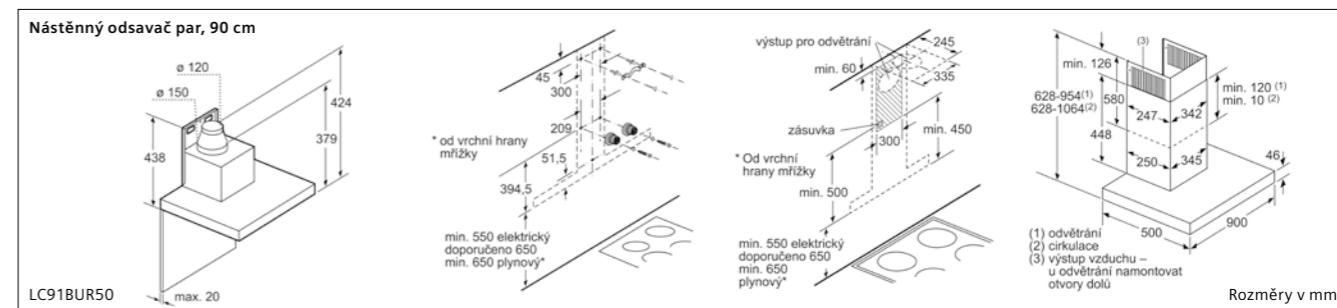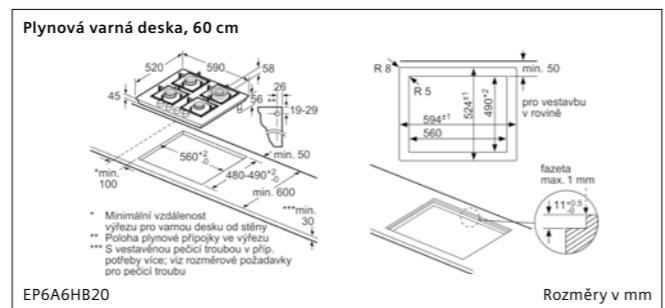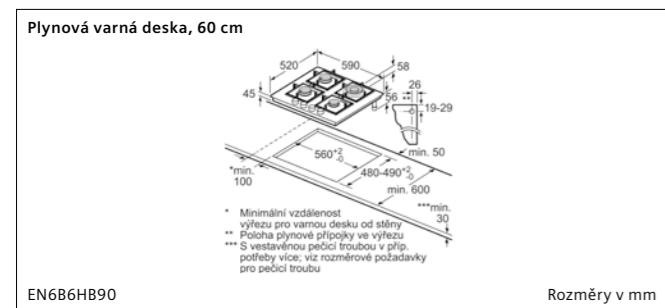

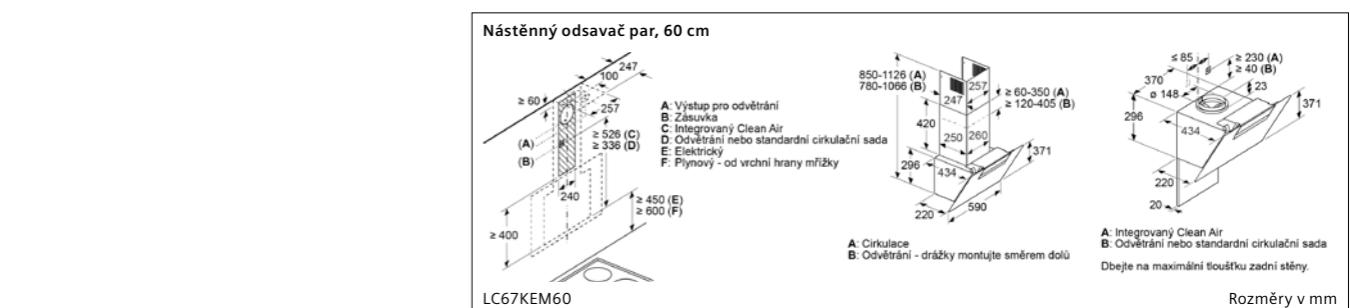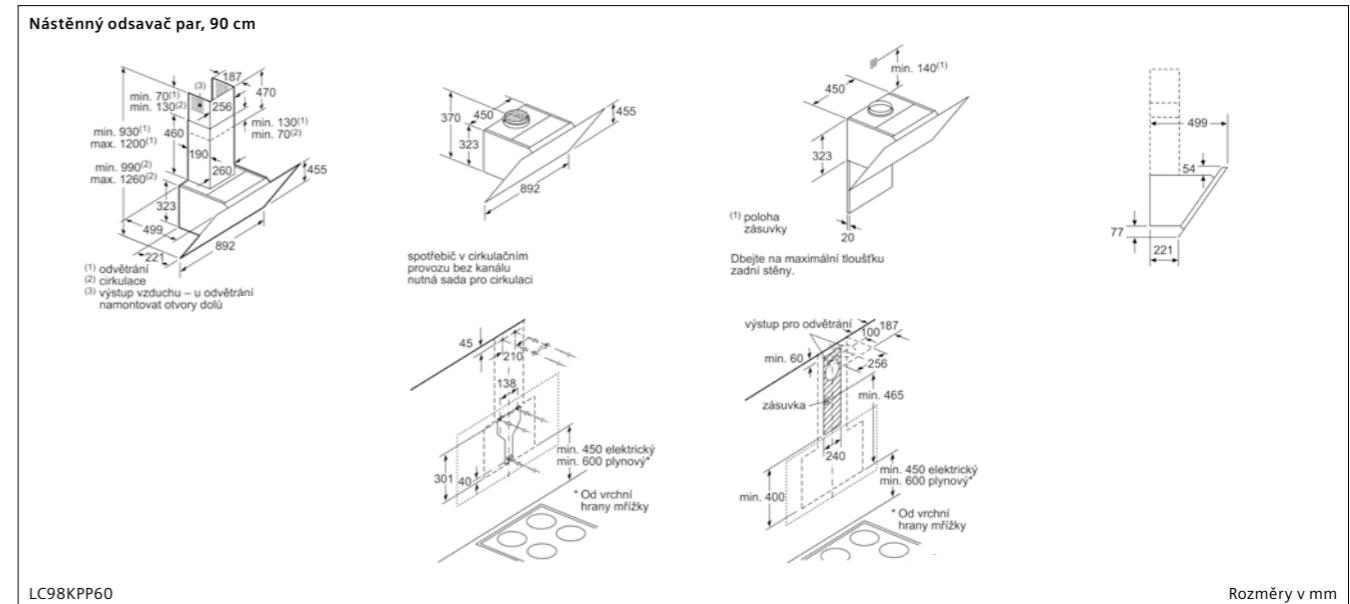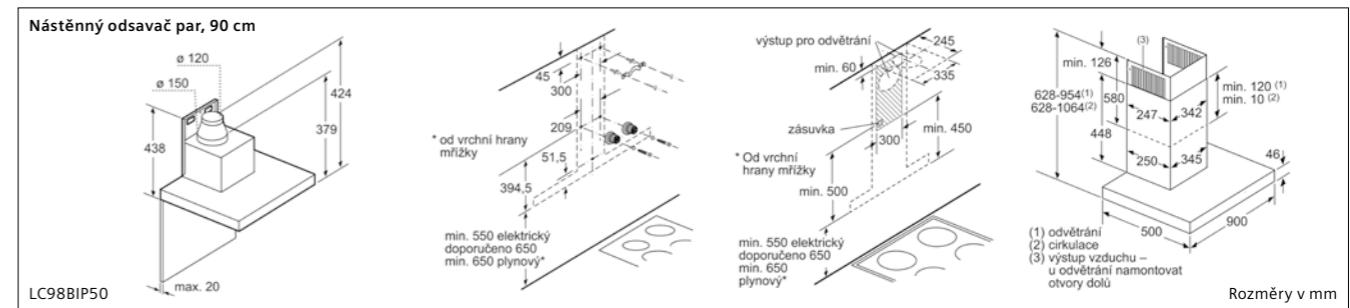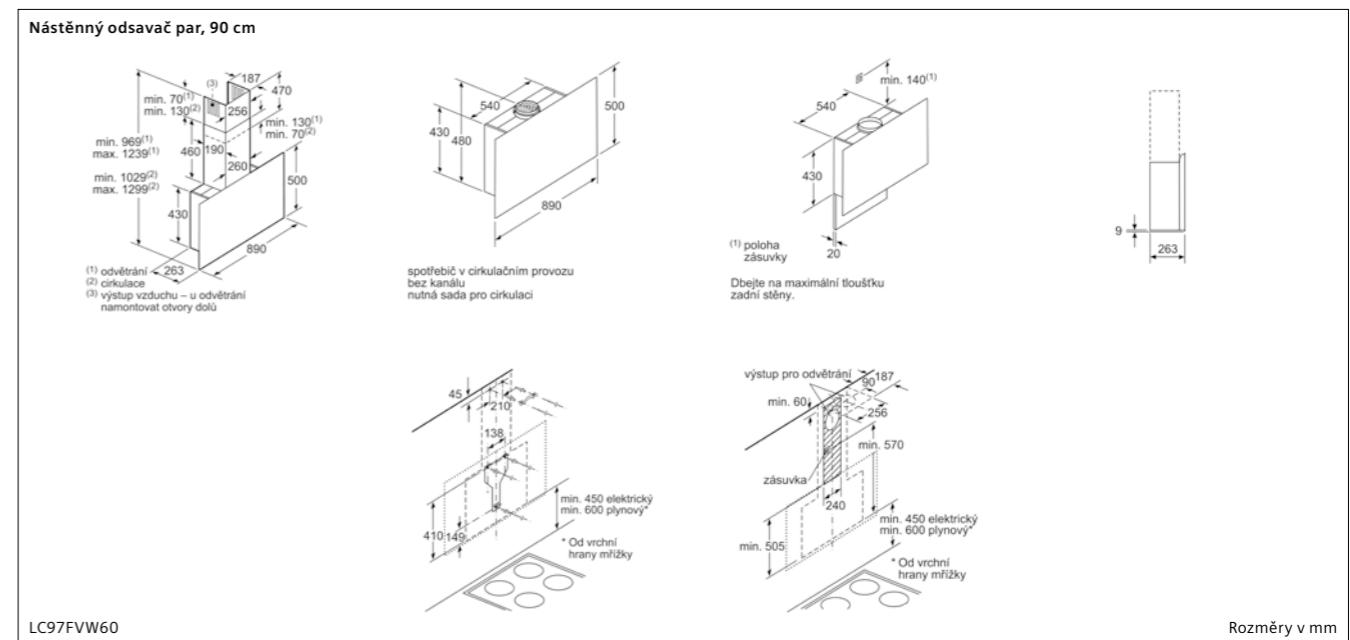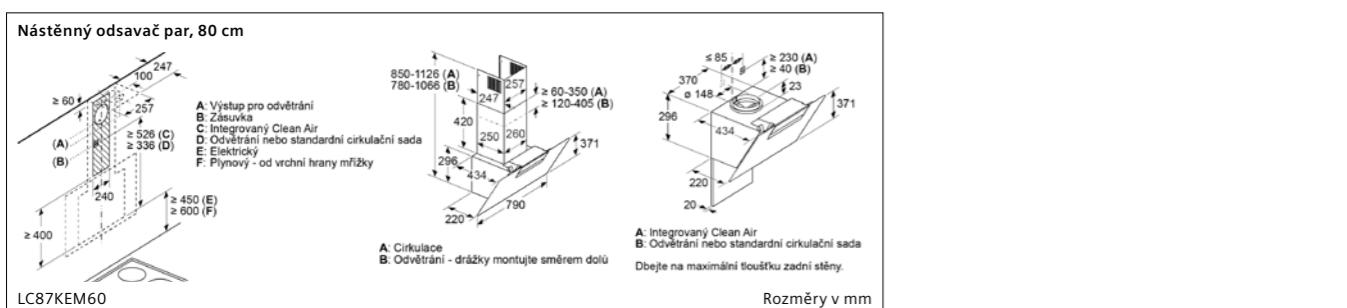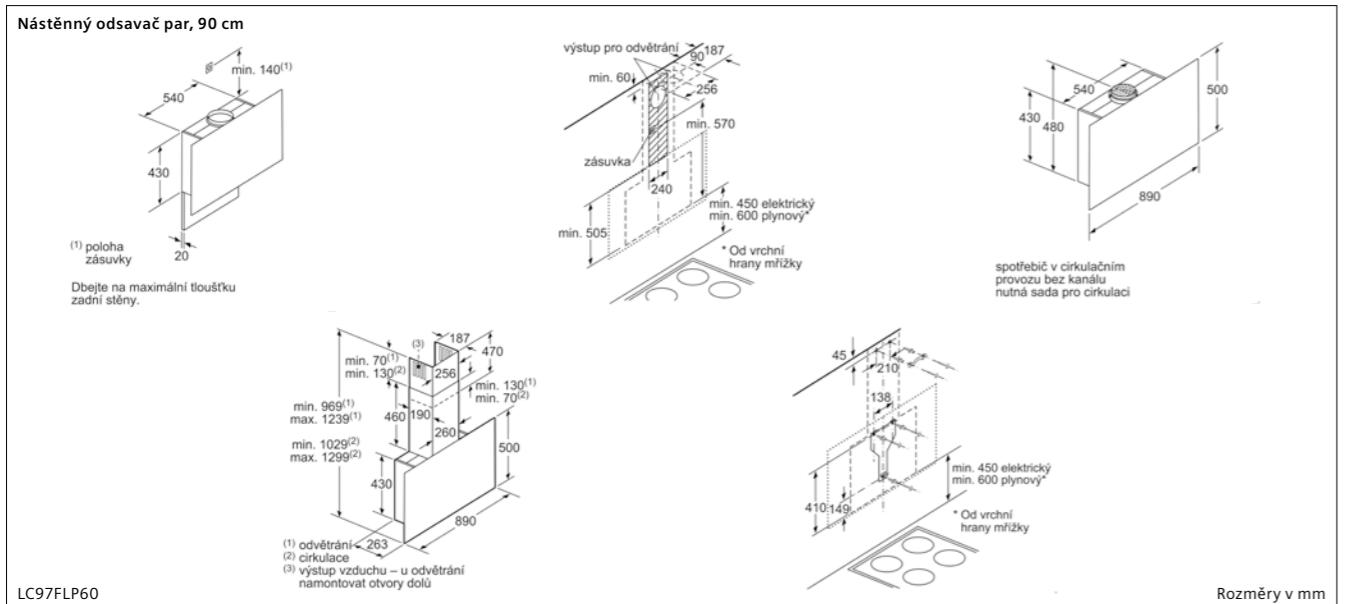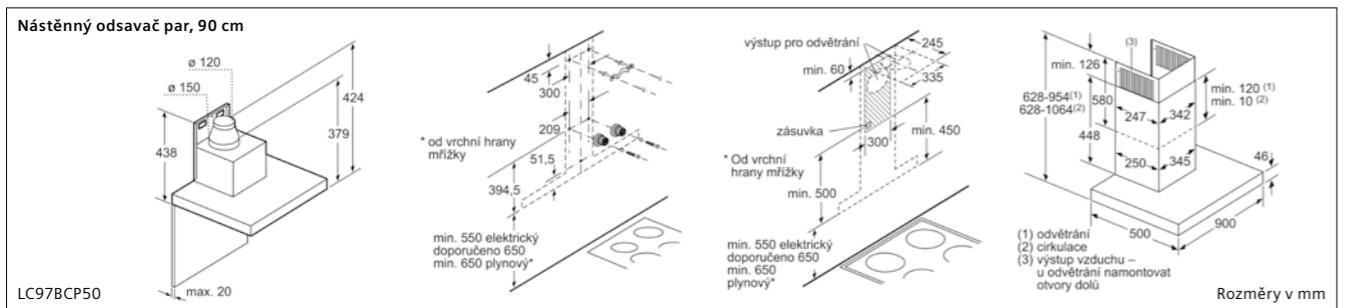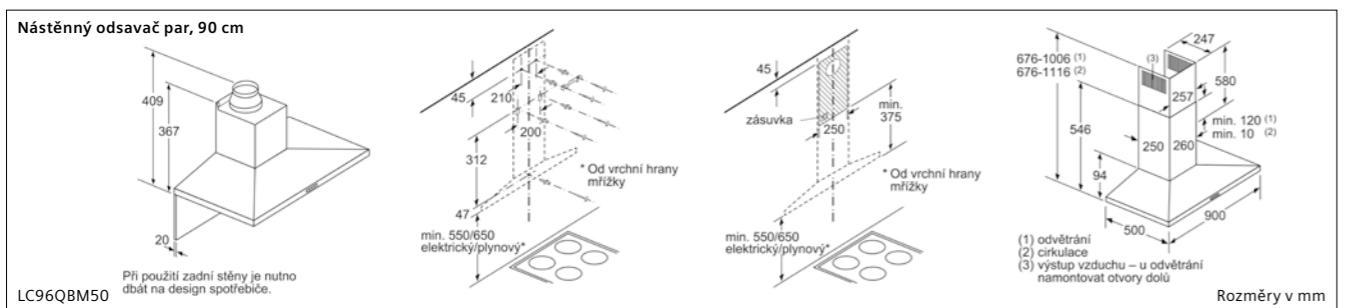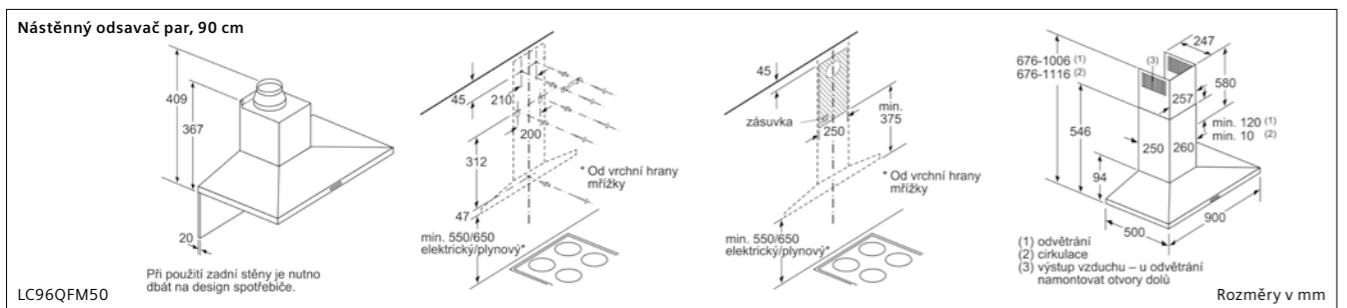


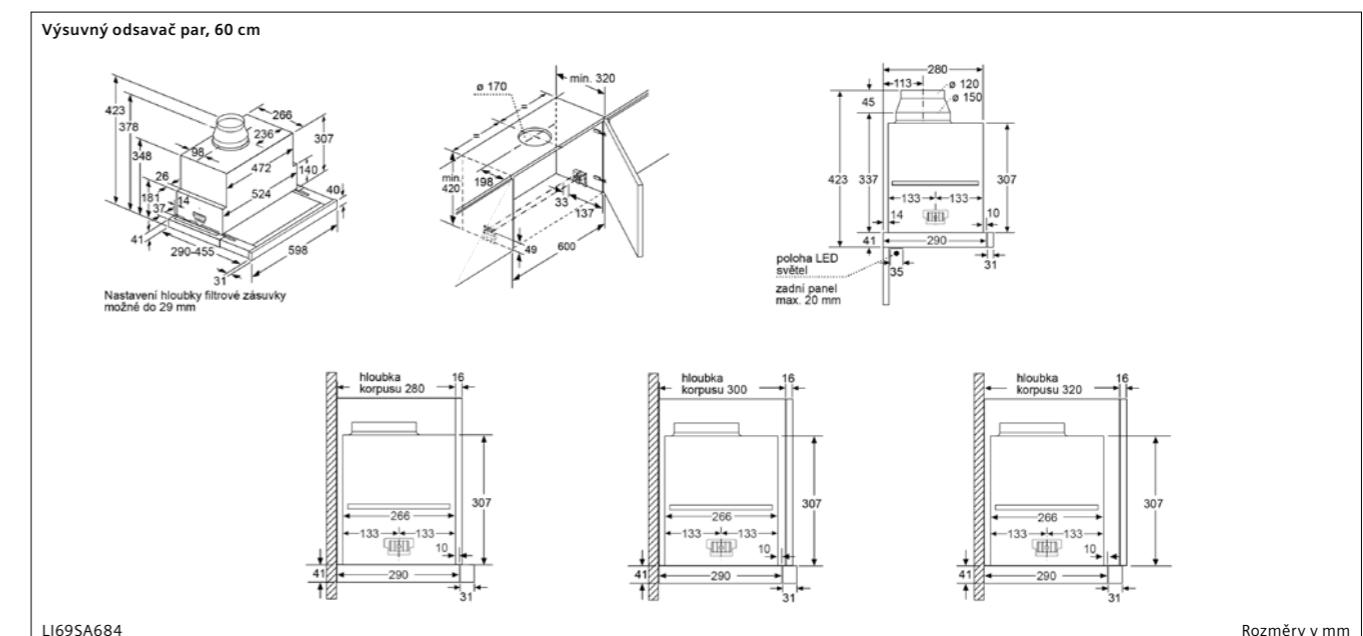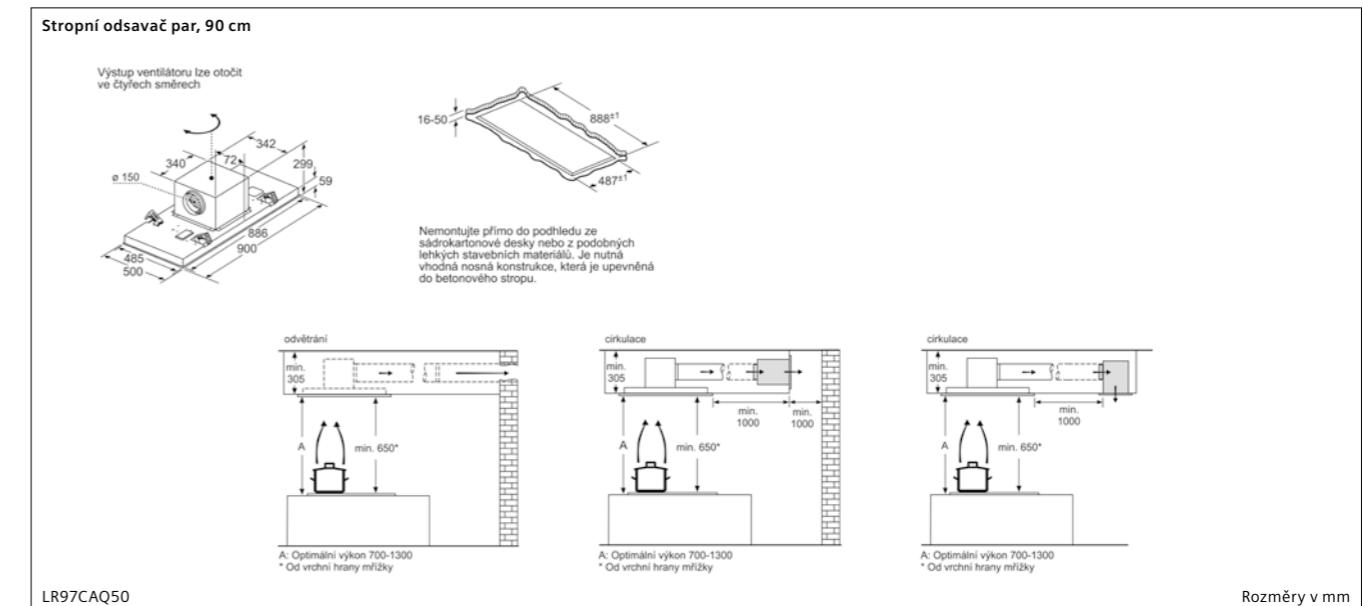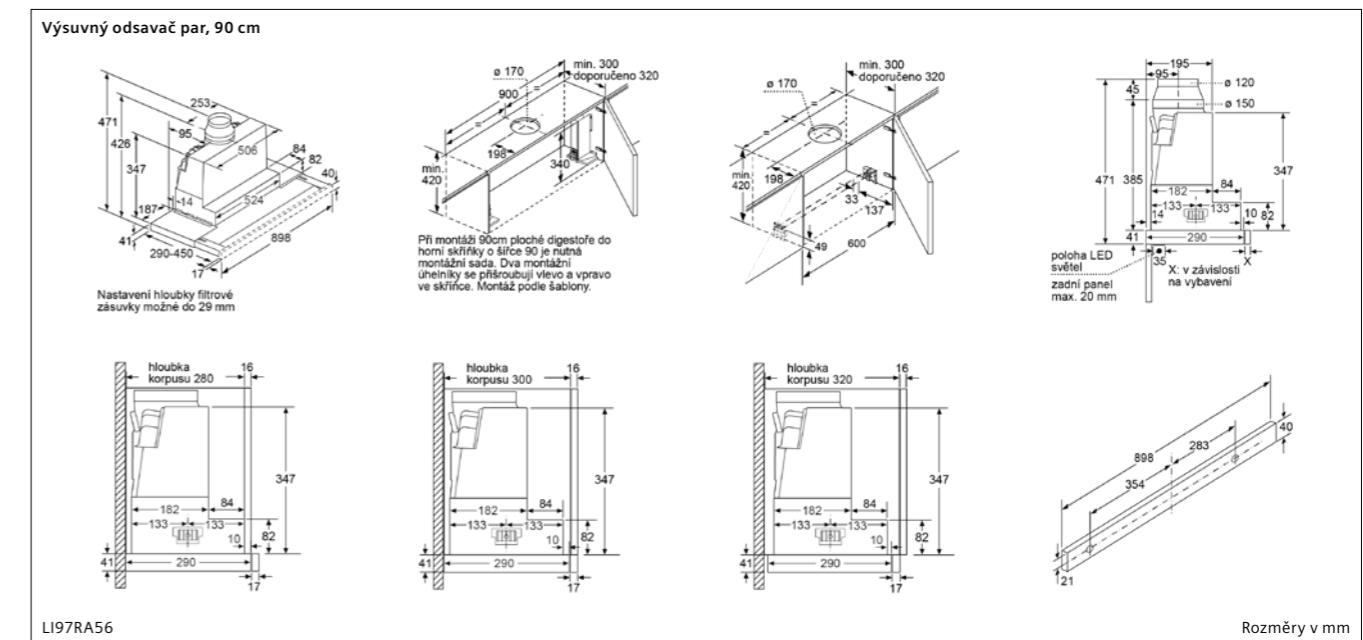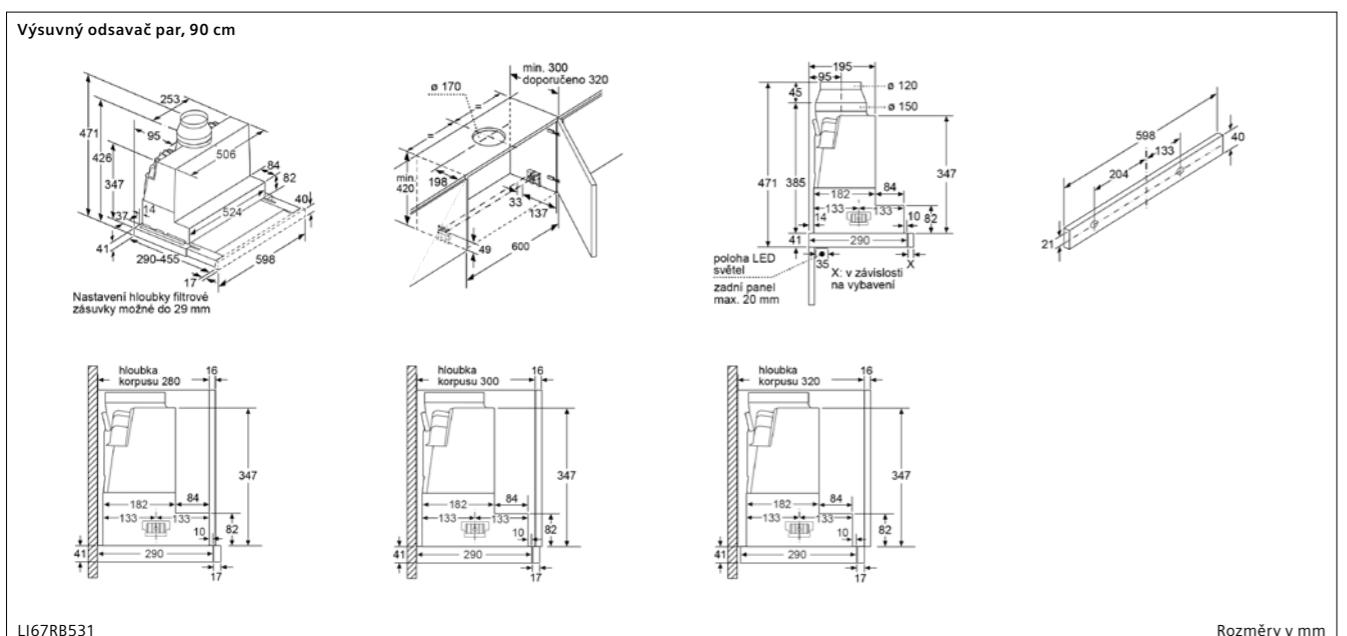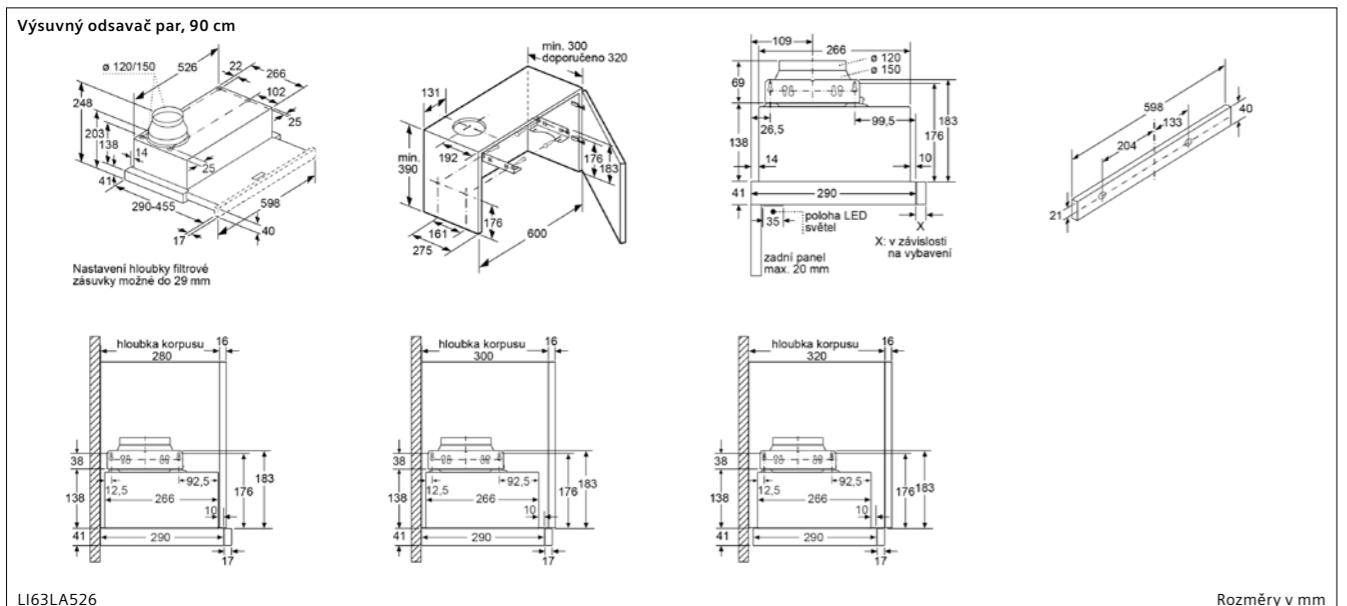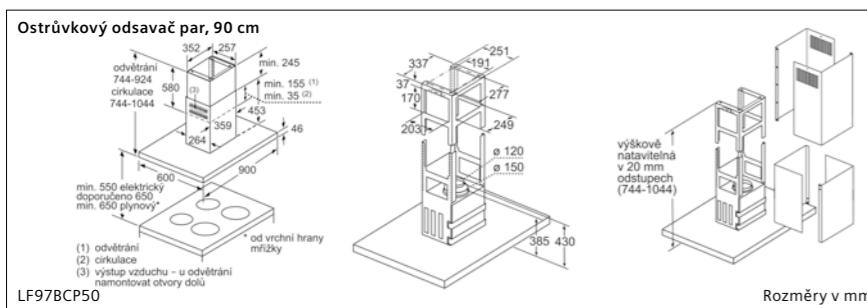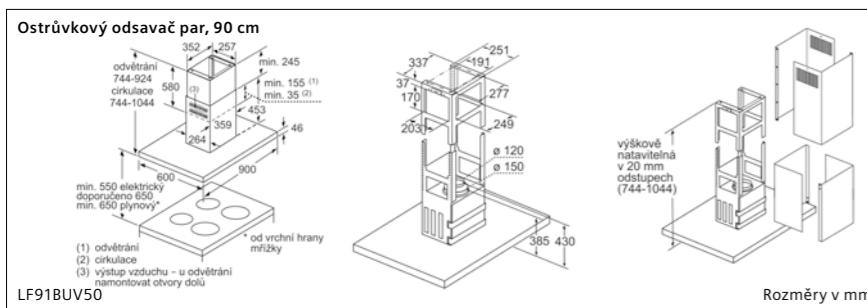



cleanAir Plus montážní sady pro ostrůvkové odsavače par

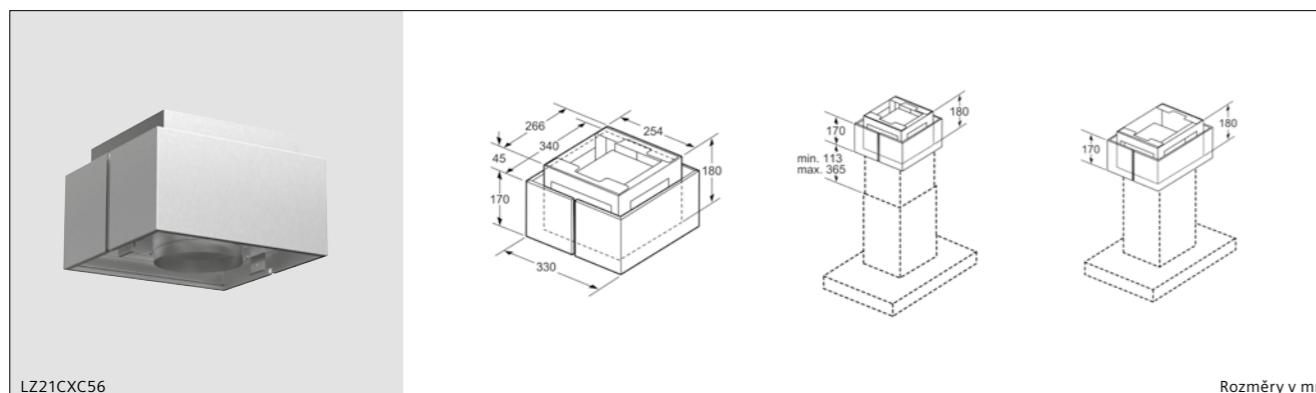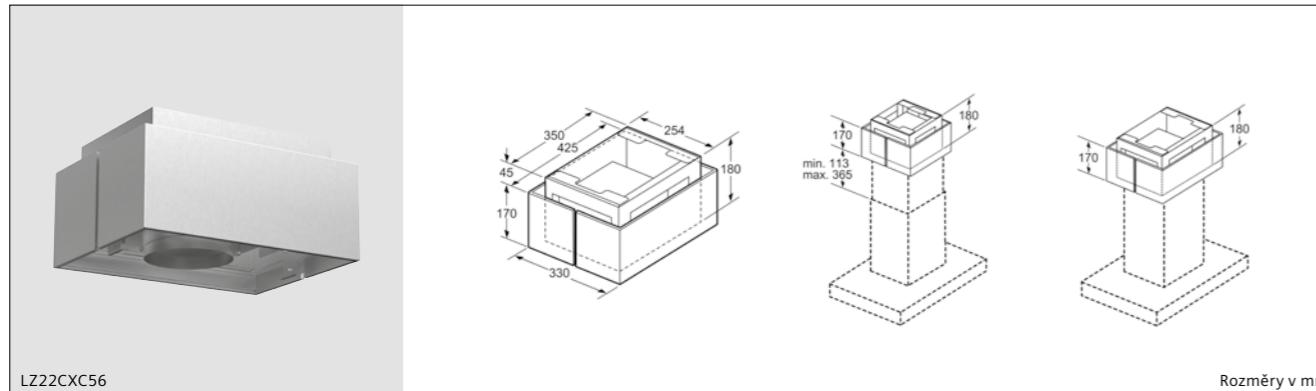



cleanAir Plus montážní sady pro dekorativní odsavače (nakloněný a plochý design)

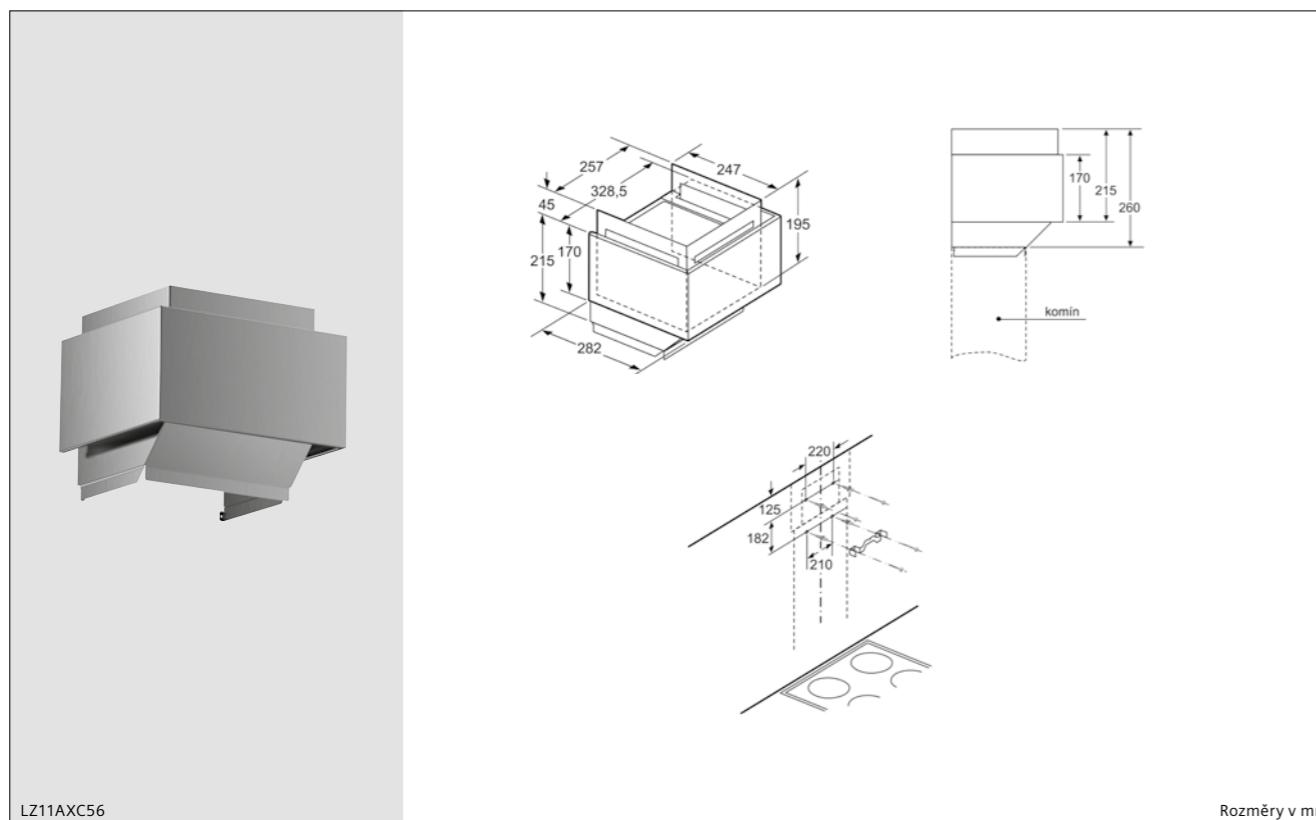



cleanAir Plus montážní sady pro nástěnné odsavače par

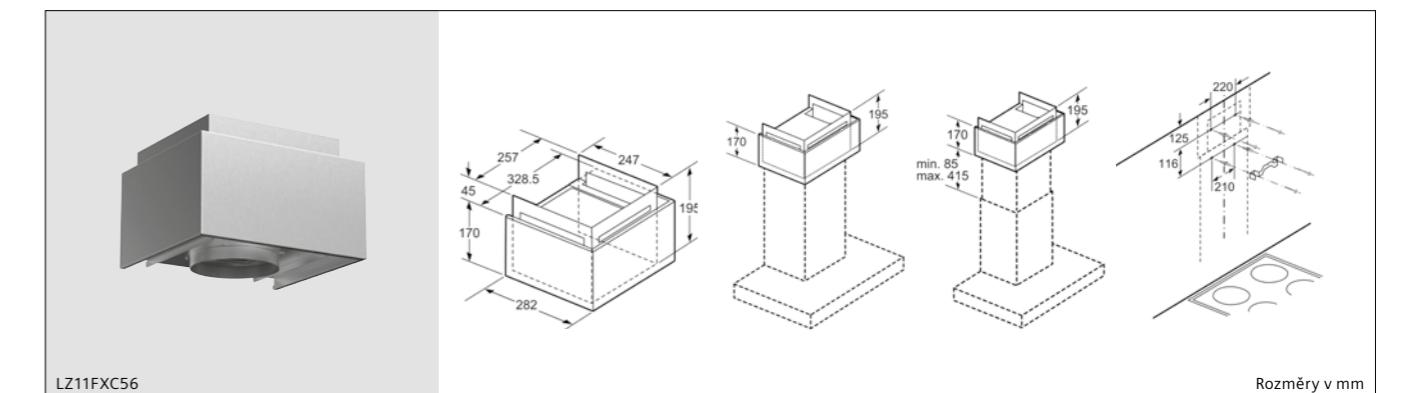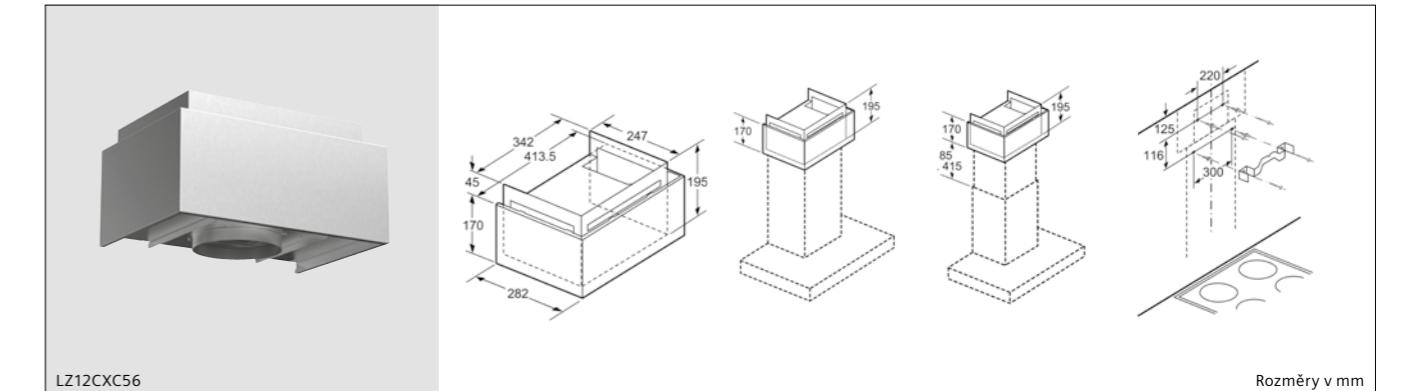


Vestavné cleanAir Plus montážní sady pro nástěnné odsavače par

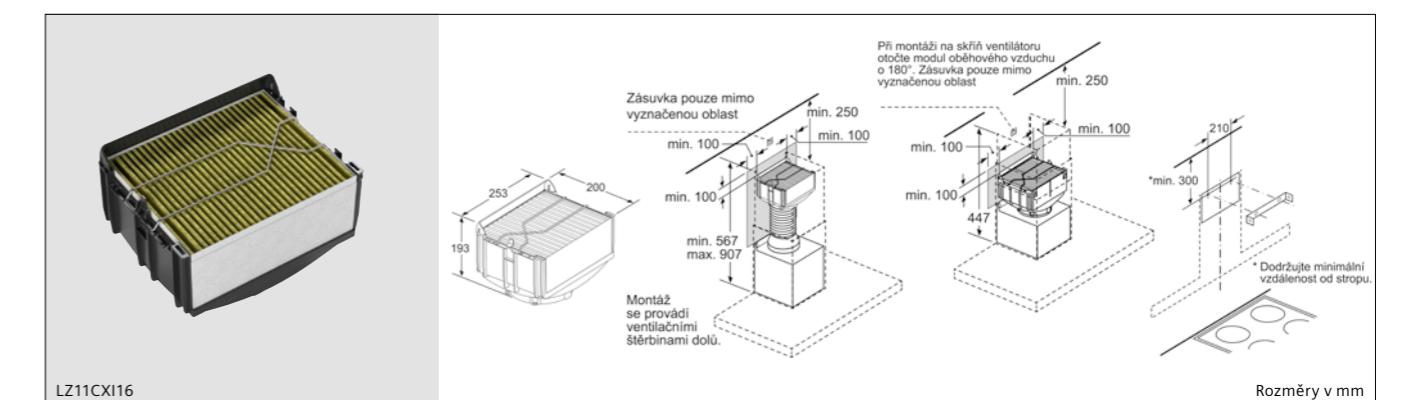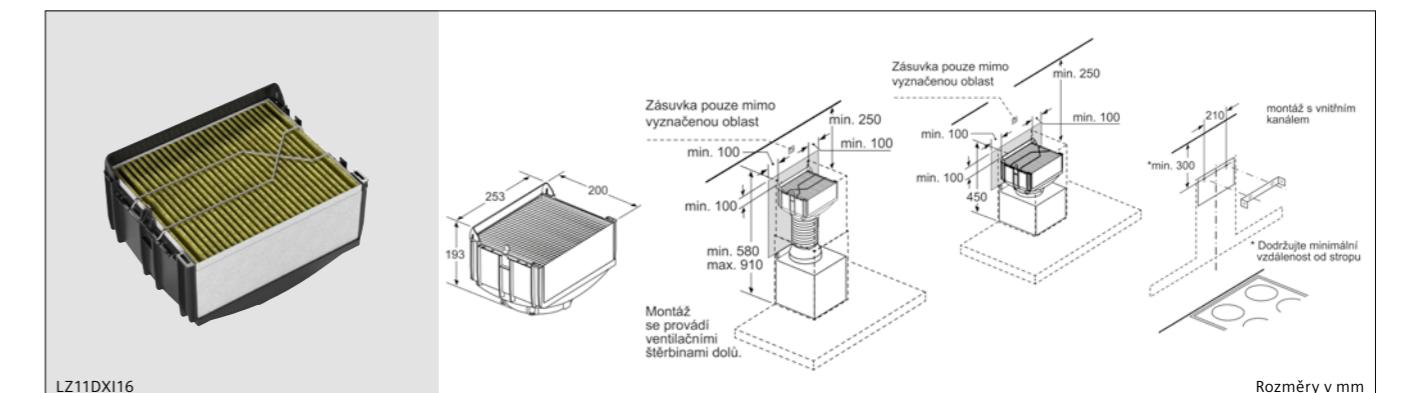


Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro nástenné komínové odsavače par

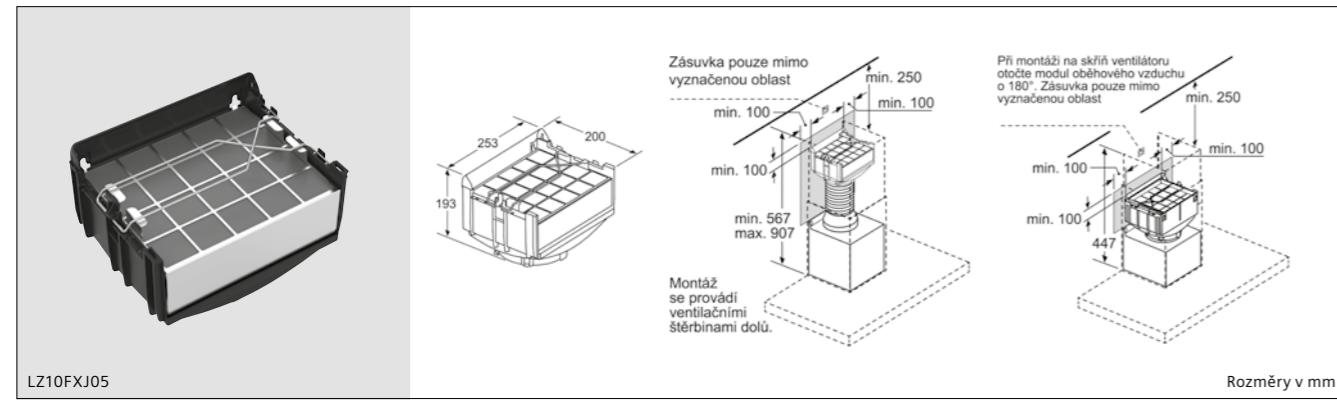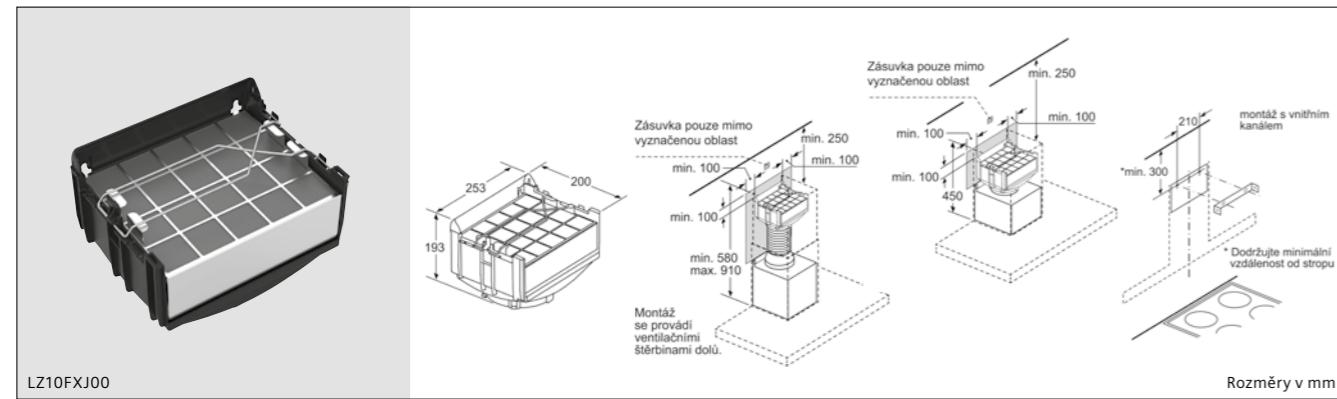

Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro výsuvné odsavače par

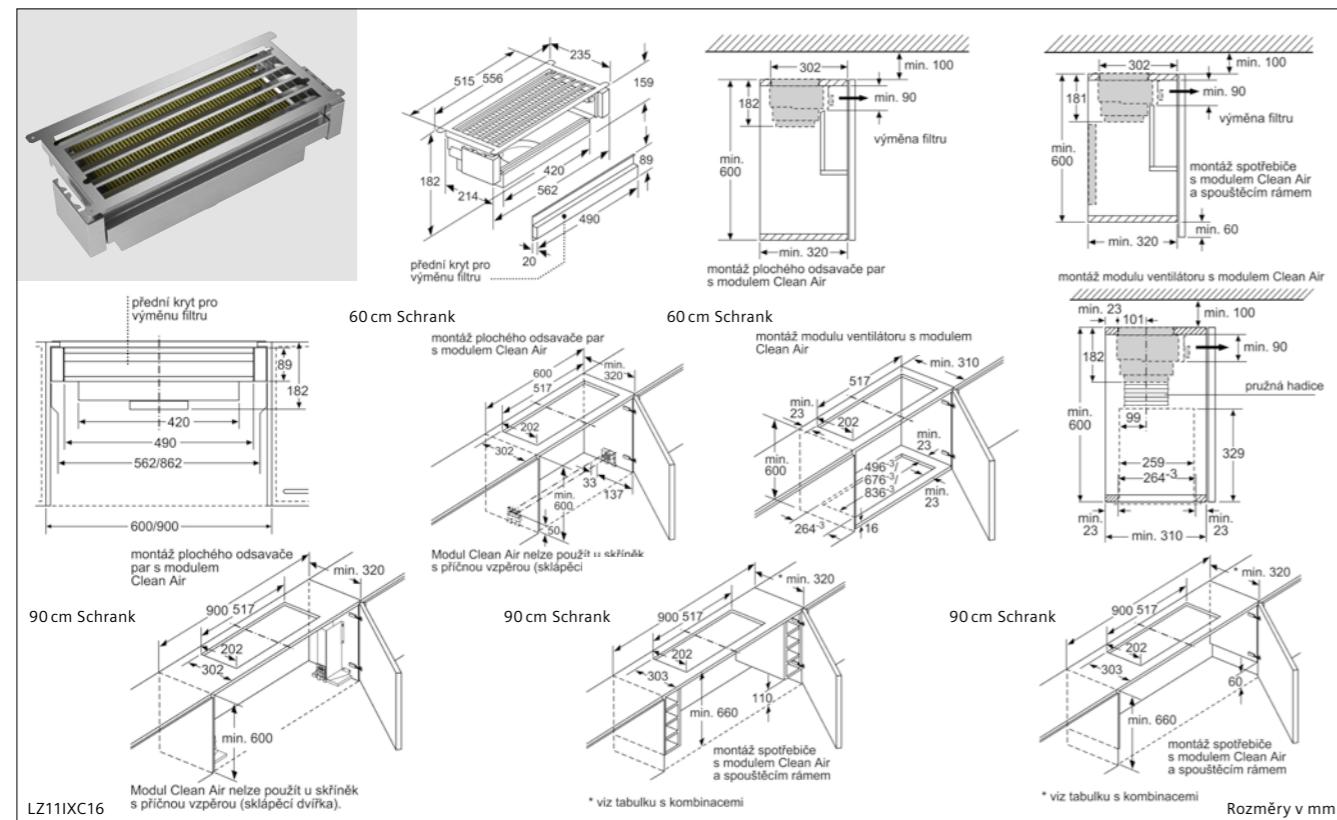


Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 90 cm

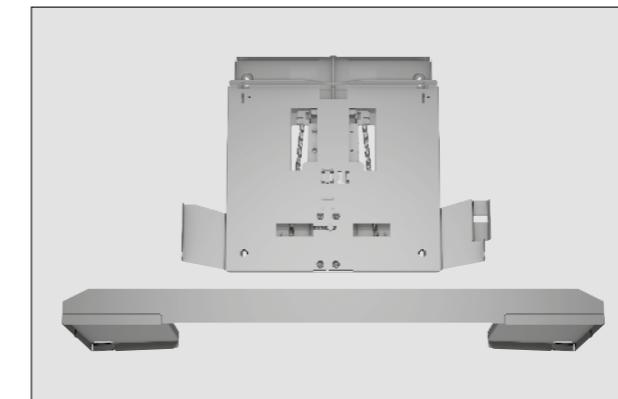






Tabulka kombinaci pro 90cm výsuvný odsavač par se závěsným rámem










způsob zabudování spotřebiče ve skřínce	vestavná hloubka spotřebiče se spouštěcím rámem	hloubka madla (X)	celková vestavná hloubka	hloubka korpusu skříňky
způsob zabudování A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
způsob zabudování B	301	31	332	≥ 334
















Při použití kuchyňských panelů > 5 mm musí být závěsný rám podepřen zespodu.
Hloubka rámu kuchyňské skřínky musí být náležitě upravena.

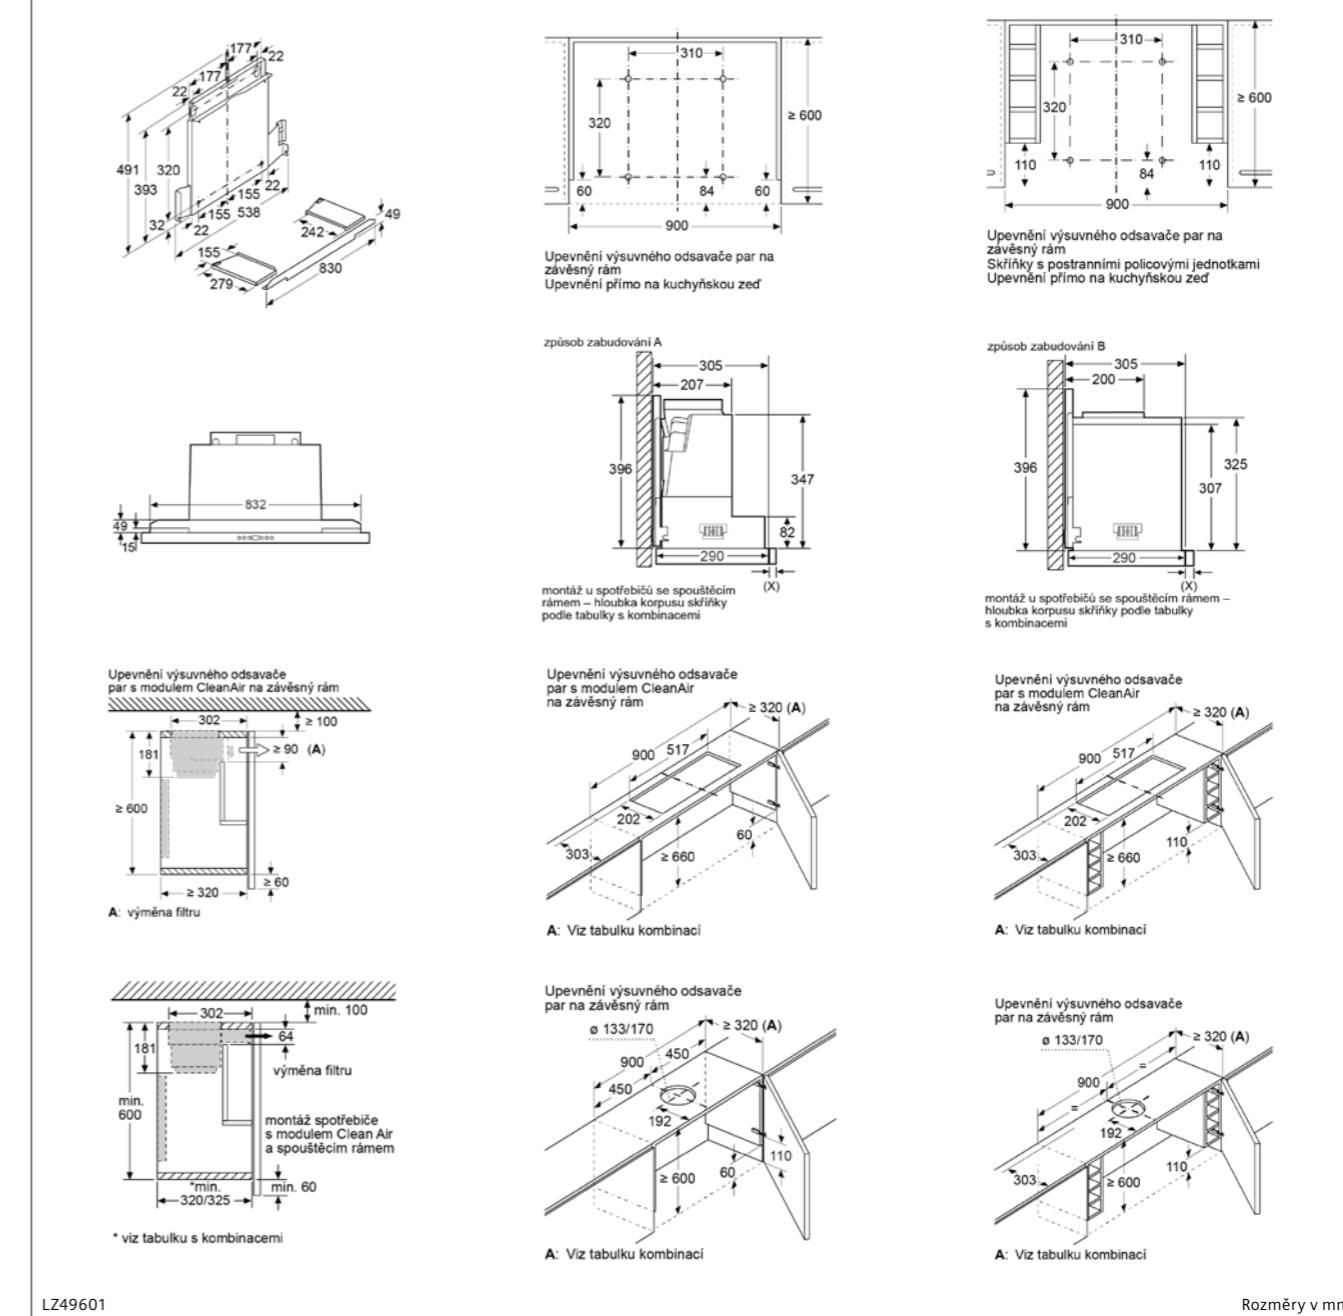

Montáž snižovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 60 cm

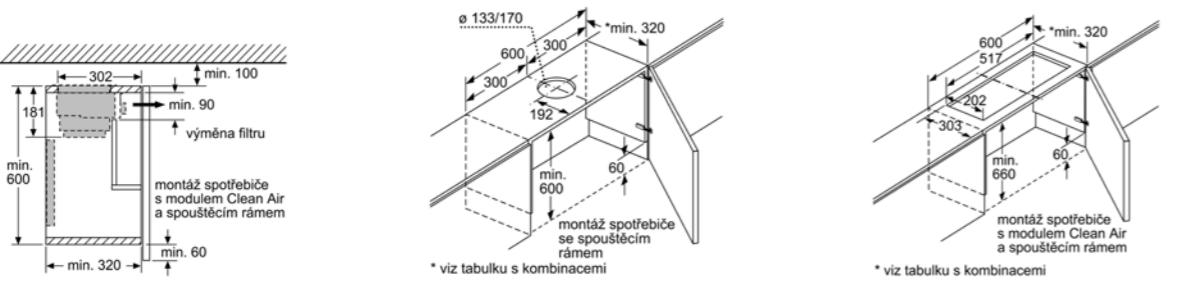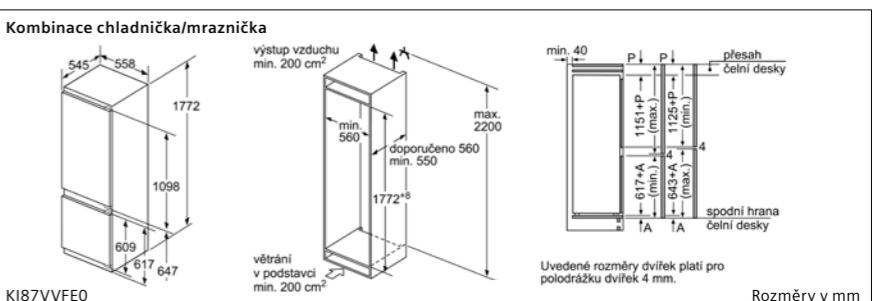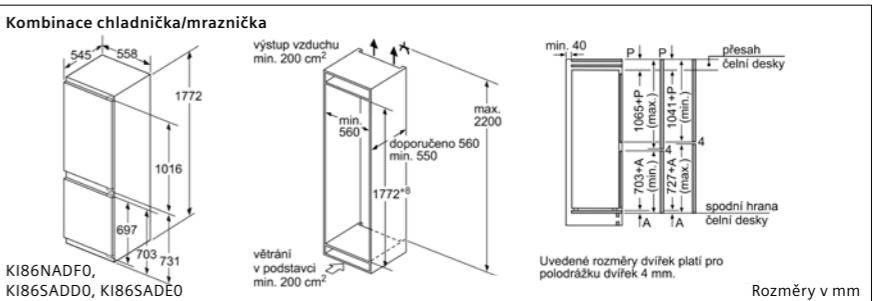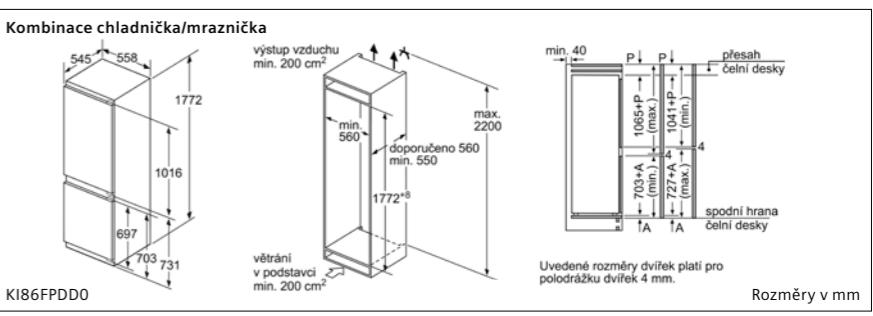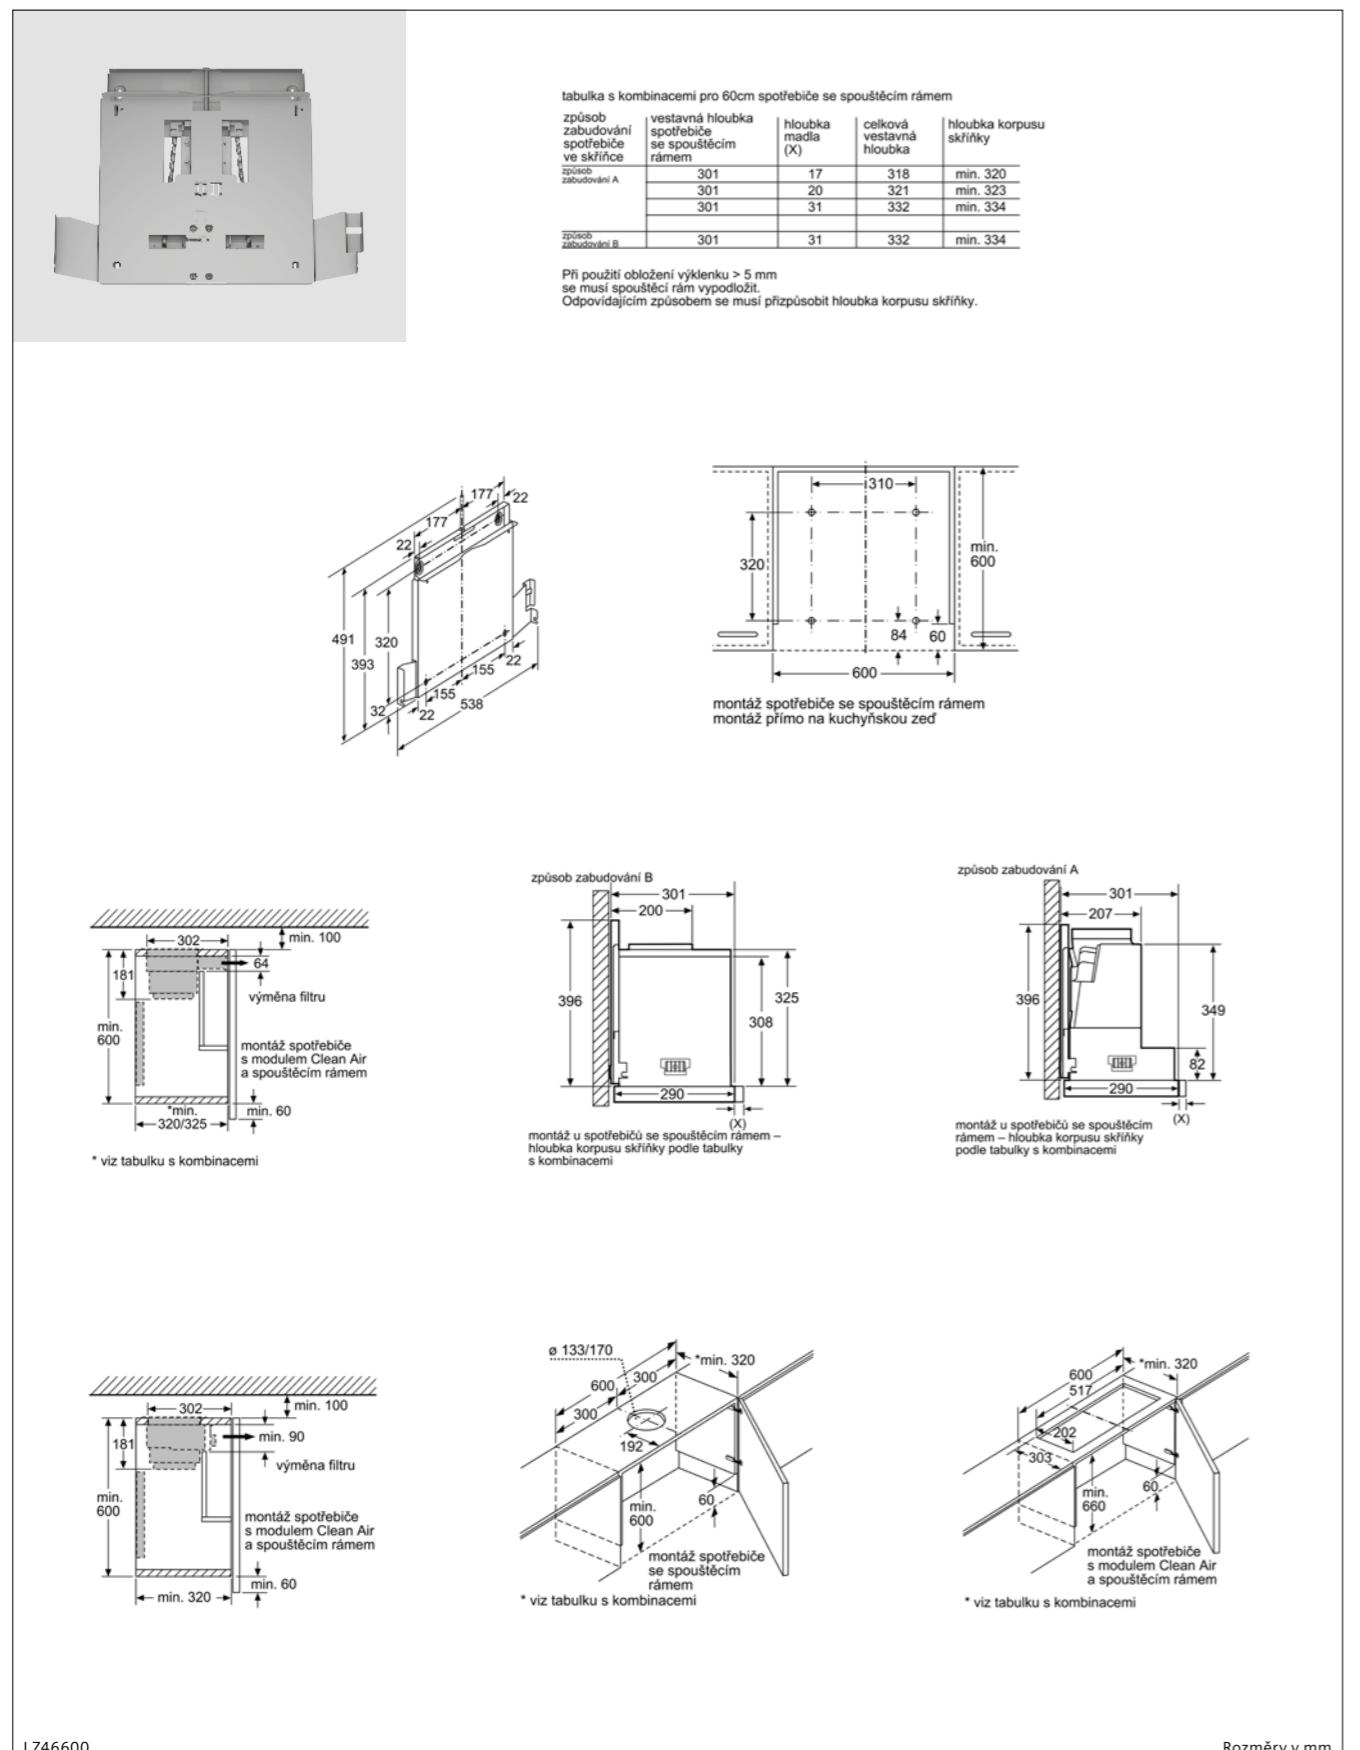

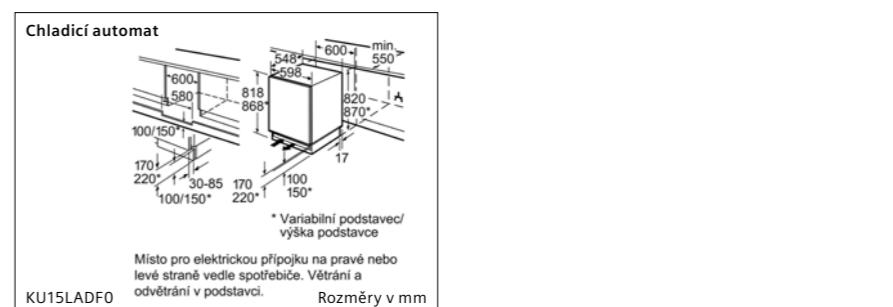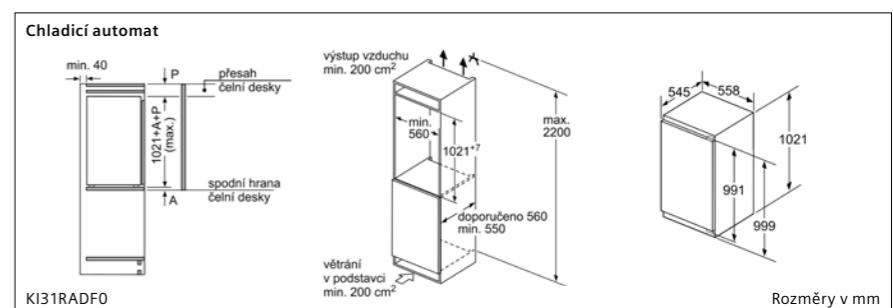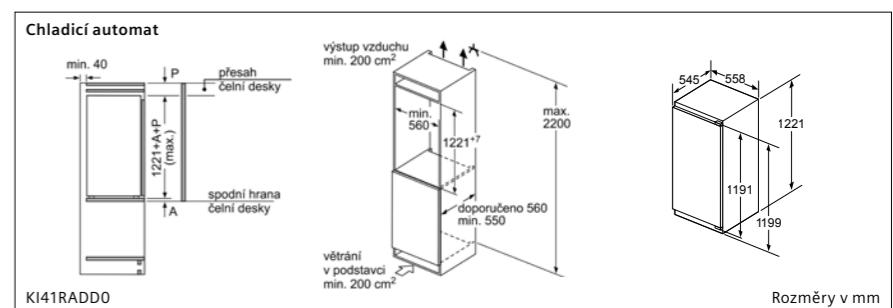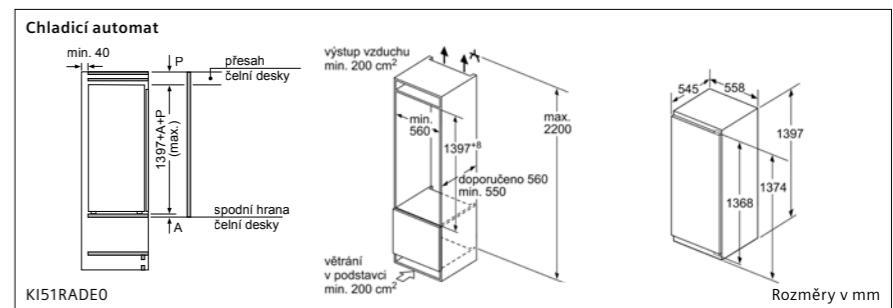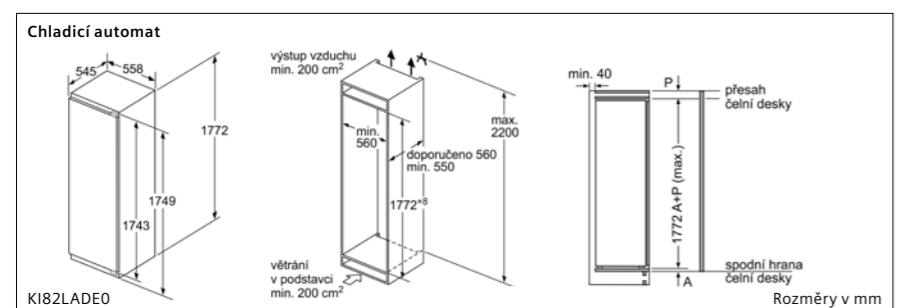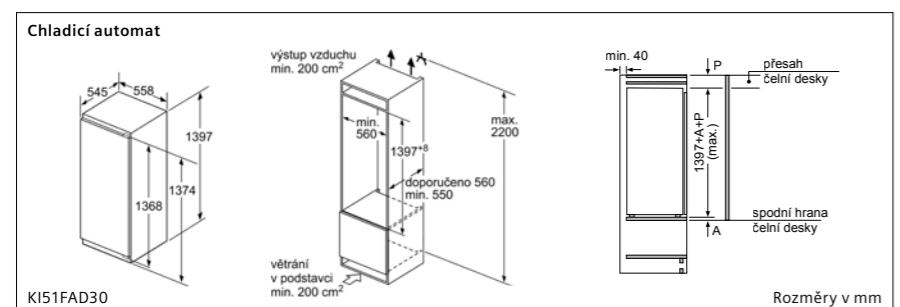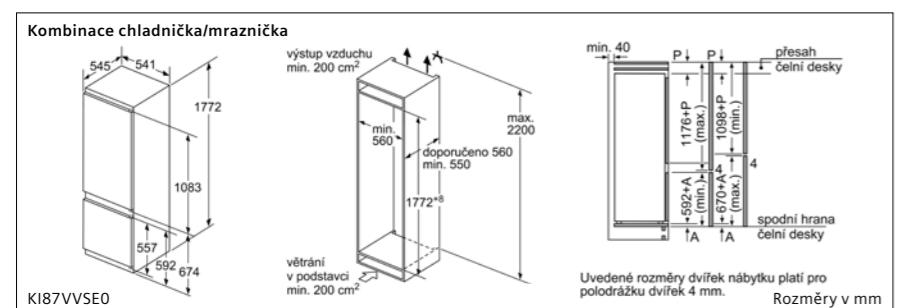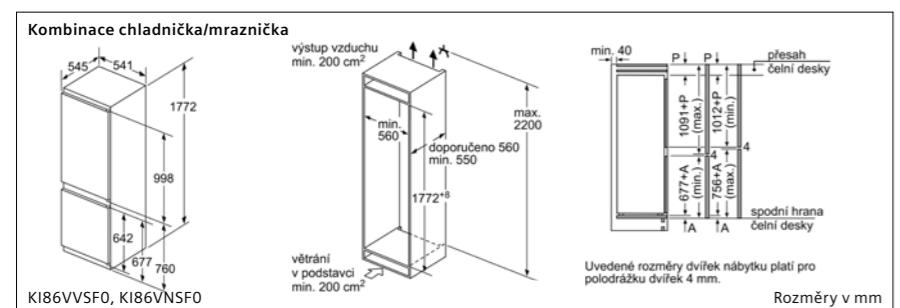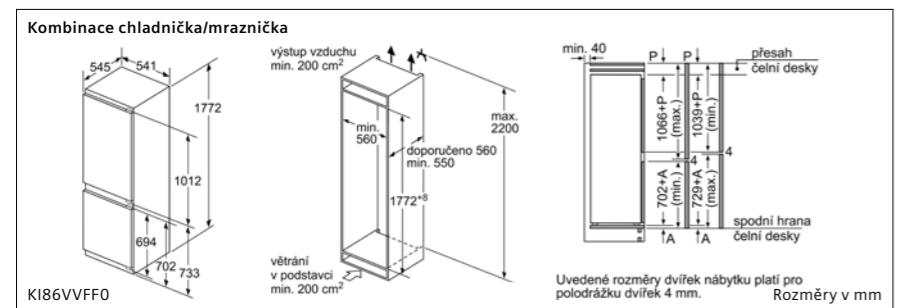

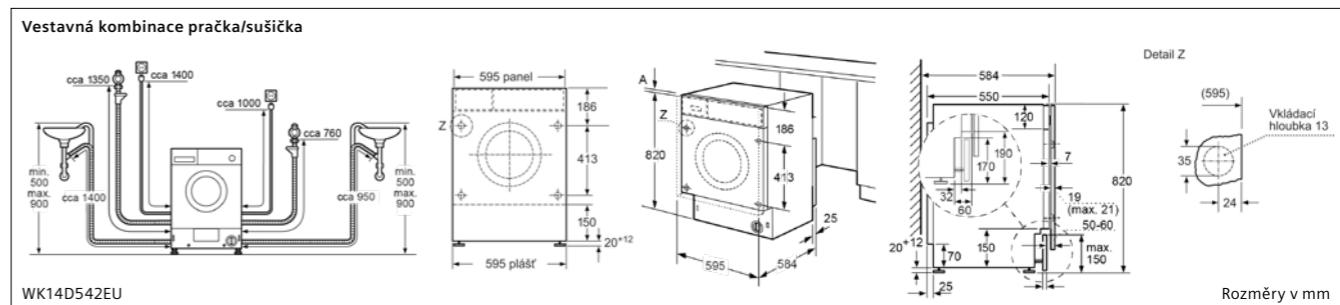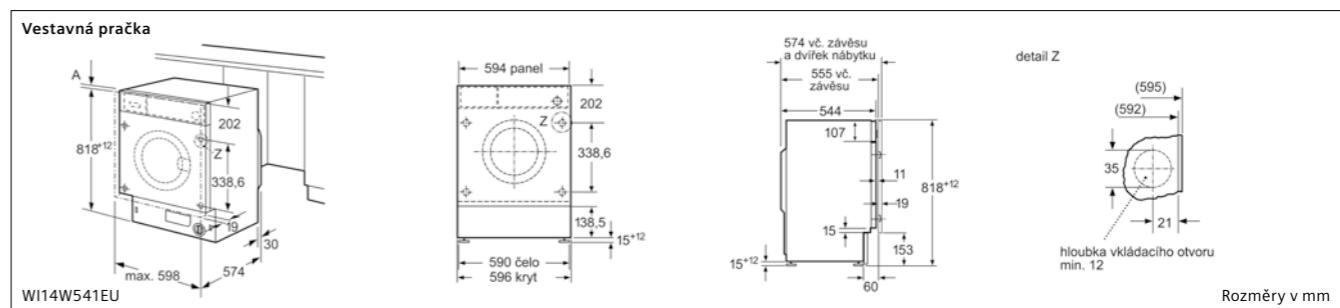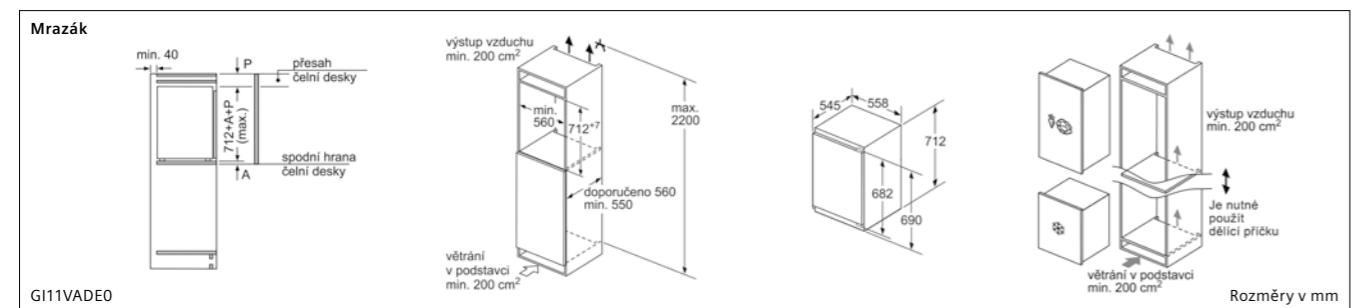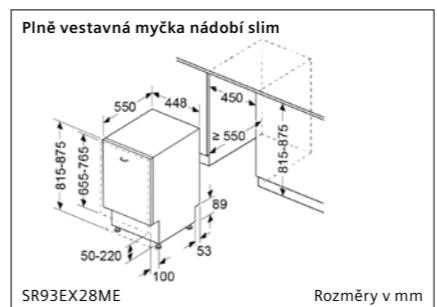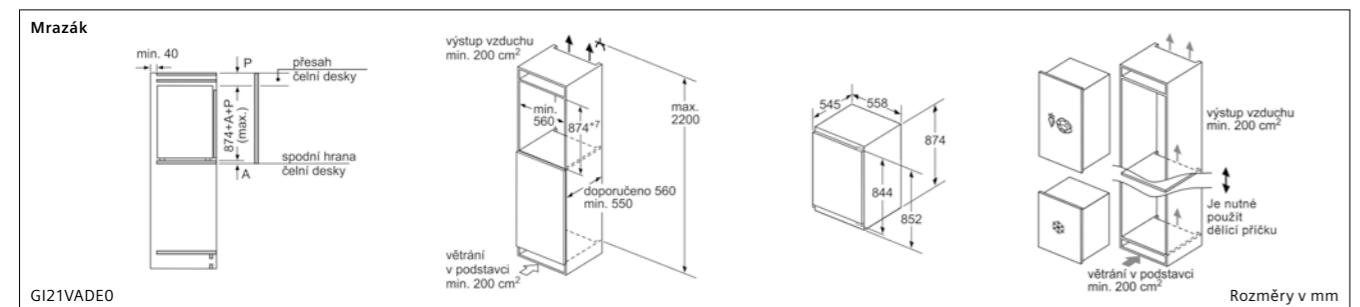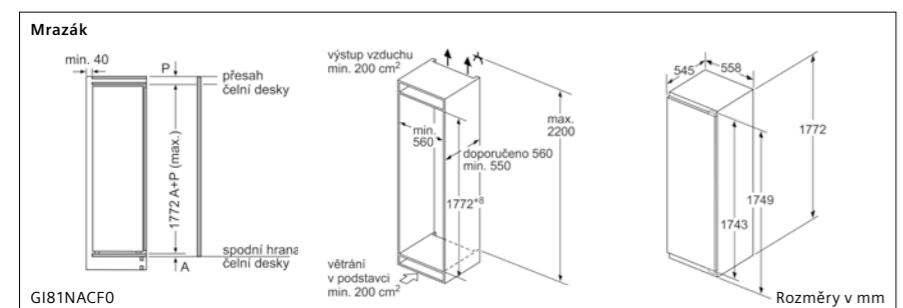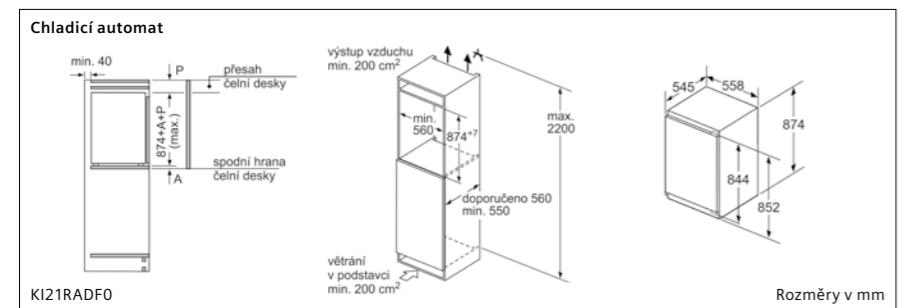

	Model			Model	
	HZ617000 forma na pizzu pro modely řady iQ700	750 Kč*		HZ66D920 vakuovací sáček (240 x 350 mm) 100 ks	2 090 Kč*
	HZ625071 smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) řady iQ700	590 Kč*		HZ6BMA00 mezidno a lišty	1 190 Kč*
	HZ531010 pečící plech s nepřilnavým povrchem (standard/přídavná pára/MW) pro modely řady iQ700	2 090 Kč*		HZ636000 skleněná pánev	1 590 Kč*
	HZ631070 smaltovaný pečící plech (standard/pára/MW/pyrolýza) pro modely řady iQ700	650 Kč*		HZ915003 skleněný pekáč 5,1 l	1 650 Kč*
	HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem (standard/přídavná pára/MW) pro modely řady iQ700	2 090 Kč*		HZG0AS00 napájecí kabel, délka 3 m	350 Kč*
	HZ632070 univerzální pánev (standard/pára/MW/pyrolýza) pro modely řady iQ700	690 Kč*		HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou	3 490 Kč*
	HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyrolýza) pro modely řady iQ700	1 490 Kč*		HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S	650 Kč*
	HZ633001 víko pro profesionální pánev pro modely řady iQ700	1 590 Kč*		HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S	650 Kč*
	HZ634000 kombinovaný rošt (standard) pro modely řady iQ700	450 Kč*		HZ638D10 jednonásobný teleskopicky výsuv	2 590 Kč*
	HZ634080 kombinovaný rošt (MW) pro modely řady iQ700	490 Kč*		HZ66X650 lišta	390 Kč*
	HZ66D910 vakuovací sáček (180 x 280 mm) 100 ks	1 790 Kč*			

	Model			Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč*		HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní)	2 090 Kč*
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč*		HZ9VRPD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím)	4 090 Kč*
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm	790 Kč*		HZ9VRUDO cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí)	4 090 Kč*
	HZ9VDSS4¹⁾ ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm	990 Kč*		HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce (velikost: 30 x 20 cm)	3 290 Kč*
	HZ9VDSS2¹⁾ flexibilní manžeta	2 190 Kč*		HZ390012 nástavec pro vaření v páře do HZ390011	1 590 Kč*
	HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9SE030 sada nádobí pro indukci	2 990 Kč*
	HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ390090 wok pánev s mřížkou a skleněnou poklicí	3 290 Kč*
	HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm	690 Kč*		HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) HZ390220 (bez. obr.) pečící pánev (Ø 19 cm) HZ390230 (bez. obr.) pečící pánev (Ø 21 cm)	2 190 Kč* 2 390 Kč* 2 590 Kč*
	HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč*		HZ39050 bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor)	2 590 Kč*
	HZ9VDSI1 ploché spojovací díl	290 Kč*		HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	6 690 Kč*
	HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven)	2 090 Kč*		HZ390522 gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	3 990 Kč*


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.
¹⁾ Dostupné od 05/2021.

	Model		Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč*	 LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu	3 490 Kč*
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč*	 LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci s komínem	3 490 Kč*
	HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*	 LZ21JXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	6 490 Kč*
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm	790 Kč*	 LZ10AKR00 regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu	11 490 Kč*
	HZ9VDSB4 ¹⁾ ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm	990 Kč*	 LZ10AKS00 regenerační základní sada pro cirkulaci s komínem	11 490 Kč*
	HZ9VDSS2 ¹⁾ flexibilní manžeta	2 190 Kč*	 LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci s komínem	3 490 Kč*
	HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*	 LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm)	3 990 Kč*
	HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm	690 Kč*	 LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm)	4 790 Kč*
	HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč*	 LZ10FXJ05 regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná)	12 090 Kč*
	HZ9VDSS1 plochý spojovací díl	290 Kč*	 LZ10ITP00 regenerační cleanAir filtr (náhradní)	10 490 Kč*
	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr (náhradní)	8 390 Kč*	 LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 390 Kč*
	LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 190 Kč*	 LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu	2 690 Kč*
	LZ10AFR00 regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu	11 490 Kč*	 LZ11AXC56 cleanAir Plus modul pro cirkulaci	8 690 Kč*

	Model		Model	
	LZ11FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí)	19 490 Kč*	 LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč*
	LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací	6 690 Kč*	 LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč*
	LZ11EKU11 základní sada pro provoz s cirkulací	2 190 Kč*	 LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč*
	LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací	3 190 Kč*	 LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč*
	LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	12 090 Kč*	 LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč*
	LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 790 Kč*	 LZ12CXC56 cleanAir Plus základní modul pro cirkulaci	6 790 Kč*
	LZ11CXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci	3 590 Kč*	 LZ12FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč*
	LZ11ITD11 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 590 Kč*	 LZ20JCD20 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (bílá)	24 490 Kč*
	LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč*	 LZ20JCD50 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (nerez)	24 690 Kč*
	LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 090 Kč*	 LZ21JCC26 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (bílá)	14 390 Kč*
	LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm)	5 190 Kč*	 LZ21JCC56 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (nerez)	15 490 Kč*
	LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč*	 LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	9 590 Kč*
	LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm)	4 490 Kč*	 LZ22FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč*


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Zvláštní příslušenství pro odsavače par a kávovar

Model		Model			
	LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní pro modul)	2 090 Kč*		LZ49601 snižovací rámeček, 90 cm	6 590 Kč*
	LZ45450 základní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*		LZ53450 základní sada pro cirkulaci	1 290 Kč*
	LZ45510 uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč*		LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč*
	LZ46521 dekorační lišta, 60 cm, bílá s logem	2 390 Kč*		LZ53850 základní sada pro cirkulaci	1 790 Kč*
	LZ46551 dekorační lišta, 60 cm, nerez s logem	1 190 Kč*		TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks)	349 Kč*
	LZ46561 dekorační lišta, 60 cm, černá s logem	2 390 Kč*		TZ70033 vodní filtr Brita (3 ks)	869 Kč*
	LZ46850 dekorační lišta s logem	2 590 Kč*		TZ80001A čisticí tablety (10 ks)	279 Kč*
	LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč*		TZ80002A odvápňovací tablety (3 ks)	299 Kč*
	LZ45650 základní sada pro cirkulaci	1 290 Kč*		TZ80004A servisní set	899 Kč*
	LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm	3 990 Kč*		TZ80009N izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l	1 290 Kč*
	LZ49200 instalační sada	1 150 Kč*			

Přesvědčivý design ve vaší kuchyni.


Snižovací rámeček Siemens pro teleskopické odsavače par.

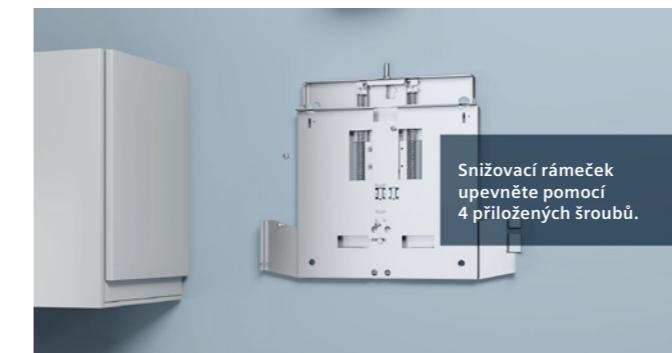

Zde najeznete produktové video:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Snižovací rámečky (LZ46600 a LZ49601) jsou tím nejlepším optickým řešením pro váš teleskopický odsavač par. Ve vypnutém režimu je odsavač schován v horní skříňce a nijak neruší designovou linku vaší kuchyně.



Speciální příslušenství	Model	
Koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádobí		
	SZ73640	1 490 Kč*
Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši: do tohoto speciálního koše můžete ukládat jak sklenice na dlouhých nohách, tak šálky a hrnky na kávu pro jejich bezpečné a jemné umytí.		
Speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory		
	SZ73001	990 Kč*
Hliníkový materiál kazety chrání vaše drahé stříbrné příbory před stárnutím. Jednoduše vložte tuto kazetu s příbory do košíku na příbory.		
Variabilní koš na příbory pro myčky nádobí Siemens		
	SZ73100	490 Kč*
Standardní koš na příbory s odklápací vrchní částí.		
Pomocný set pro umývání		
	SZ73000	990 Kč*
Držák na lahve S tímto držákem na lahve nebude problém v myčce nádobí bezpečně umýt také vysoké lahve nebo vázy. Ostřikovací hlava na plechy Speciální vynález značky Siemens: jednoduše odstraňte horní koš a umístěte ostřikovací hlavu na výstup vody v zadní části myčky nádobí. Potom můžete bezpracně umýt plechy na pečení, tukové filtry odsavačů nebo nadměrně velké kuchyňské náčiní. Přídavný koš na příbory Tento malý koš je obzvláště flexibilní, protože jej lze umístit kamkoliv do horního koše. Držák malých předmětů Malé a lehké plastové předměty, jako jsou např. šálky nebo víčka na pití, jsou během mytí často převrhnutý proudem vody. Spona pro malé předměty, připevněná k hornímu koši, tyto věci optimálně fixuje.		
Sklopné panty		
	SZ73010	3 550 Kč*
I při výšce niky až 92 cm lze dvířka plně integrované myčky bez problémů otevřít: závěs je připevněn ke spodní hraně spotřebiče; spodní část rozděleného čela nábytku je připevněna zejména a při otevření se posune dolů.		
Třetí koš pro malé nádobí		
	SZ36RB04	3 690 Kč*
Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro příbory nebo další drobné kuchyňské náčiní.		
Příborová zásuvka varioDrawer Pro		
	SZ36DB04	3 190 Kč*
Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.		

Speciální příslušenství	Model			
Košík na příbory				
	SZ73145	490 Kč*		
Malý koš na příbory pro myčky široké 45 cm.				
Držák na sklenice				
	SZ73300	490 Kč*		
Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.				
Nerezové dekorační lišty				
	SZ73005 SZ73015	610 Kč* 610 Kč*		
SZ73005, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.				
Sada nerezových dekoračních lišť pro vestavbu do vysokých skříněk				
	SZ73035 SZ73045	1 990 Kč* 1 990 Kč*		
SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.				
Prodloužení hadic				
	SZ72010	1 490 Kč*		
Prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice.				
Speciální příslušenství pro myčky nádobí				
Model	Příslušenství	60 cm	45 cm	
		SX...	SN...	SR...
SZ73640	koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádobí	●	●	–
SZ73100	variabilní koš na příbory	●	●	–
SZ73300	držák na sklenice	●	●	–
SZ73005	nerezové dekorační lišty	–	●	–
SZ73035	sada nerezových dekoračních lišť pro vestavbu do vysokých skříněk	–	●	–
SZ73015	nerezové dekorační lišty	●	–	–
SZ73045	sada nerezových dekoračních lišť pro vestavbu do vysokých skříněk	●	–	–
SZ73010	sklopné panty	●	●	●
SZ72010	prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice	●	●	●
SZ73000	pomocný set pro umývání	●	●	●
SZ73001	speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory	●	●	–
SZ36RB04	třetí koš pro malé nádobí	●	●	–
SZ36DB04	příborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●	–
SZ73145	košík na příbory	–	–	●

● Příslušenství vhodné pro uvedený typ/výšku myčky nádobí

Speciální příslušenství pro chladicí zařízení

KS10Z020	drátěný držák na lahve	650 Kč*
----------	------------------------	---------

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens.

	0 – 9
	1hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenní program se senzačním trváním. I při plném naplnění až 14 jídelními sadami program vše umyje a usuší za pouhou hodinu, a je proto ideální pro každodenní používání standardné znečištěného nádobi.
	3násobný plně teleskopický vývus: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Inovativní 3násobný plně teleskopický vývus umožní lehce vytáhnout plechy, rošty a univerzální pánev z trouby ve třech úrovích. Díky integrované stop funkci se teleskopické lišty navíc automaticky bezpečně zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což usnadní opětovné vložení plechů a rošťů do trouby.
	4D horký vzduch: ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovni vnitřního prostoru pečící trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečící trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonalé pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	86,5 cm vysoká myčka nádobi: mistrovské dílo ve velkém formátu. Velkokapacitní myčky nádobi Siemens kombinují nejnovější technologie s individuálním komfortem a vysokým výkonem při nízké spotřebě. S výškou spotřebice 86,5 cm nabízí prostor až pro 13 sad nádobí a díky systému košů flexComfort Pro a flexComfort maximální flexibilitu i při nakládání. Širokou škálu programů lze snadno přizpůsobit znečištění nádobí nebo vašim časovým možnostem.
	A
	activeClean®: automatický systém pro čištění bez námahy. Díky systému activeClean® se vaše trouba čistí sama od sebe. Jednoduše odstraňte volné zbytky a ostatní užlála trouba sama. Stisknutím tlačítka se všechny zbytky z pečení a grilování při vysokých teplotách promění v popel, který setřete vlnkým hadříkem.
	Teleskopické výsyvy activeClean®: nejvyšší kvalita. Pro maximální teploty. Speciální vrstva teleskopických výsyvů activeClean® je optimalizovaná pro vysoké teploty, a tak je ideálním doplňkem automatické samočisticí funkce activeClean®.
	activeLight: vaření nebylo nikdy intuitivnější. Inteligentní modré LED diody dynamicky osvětluji varné zóny varné desky a přizpůsobují se konkrétní situaci. Tak ihned poznáte, v jaké oblasti varné zóny je aktivní druh ohřevu.
	activeLight Plus: informace na první pohled. Díky funkcii activeLight Plus uvidíte vaření ve zcela jiném světle. Díky bočné svítícím intelligentním LED lištám ihned rozpoznete, která varná zóna je aktivní a jak funkce byla vybrána. Vaření nebylo nikdy tak intuitivní.
	airfreshFilter: aktivní pomocník v boji proti zápacu v chladničce. airfreshFilter neutralizuje pachy uvnitř chladničky, a to i z potravin vydávajících intenzivní pach. Nepříjemné zápací jsou absorbovány a vzduch zůstává svěží – bez nutnosti výměny filtru po celou dobu životnosti spotřebiče.
	antiFingerprint: méně častá potřeba čistit nerezové dveře. Plochy dveří chladničky z kvalitní nerezové oceli jsou potažené speciální ochrannou vrstvou: vrstva antiFingerprnt omezuje nevitou tvorbu otisků prstů na povrchu z nerezové oceli.
	Vzhled nerezové oceli: bez otisků prstů. Povrch se vzhledem nerezové oceli se podobá klasickému atraktivnímu designu z nerezové oceli, snáze se ale udržuje. Vzhledem k tomu, že je o něco hladší než nerezová ocel, nezůstávají na něm otisky prstů.

	aquaSensor: ještě úspornější, ještě důkladnější. Snímač aquaSensor určuje přesně v závislosti na stupni zakalení vody její požadované množství, teplotu mytí a dobu oplachování.
	aquaStop®: doživotní záruka proti škodám způsobeným vodou. Systém aquaStop® zabraňuje jakémukoli poškození vodou – ať už je to díky netěsnosti přívodní hadice nebo chybě v samotném spotřebiči. Jakmile je zjištěn únik, aquaStop® vypne přívod vody přímo na ventilu. Tuto záruku garantuje značka Siemens po celou dobu životnosti myčky nádobi.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukováním obsahu hořkých látek a bez trpkého „ocasu“ díky dvěma procesům mletí a spáření.
	autoOpen dry: automatické otevření dveří pro efektivnější sušení. Setrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevřou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.
	Automatický program: automatická optimalizace celého procesu oplachování pro brillantní výsledky mytí a maximální účinnost. Jakmile je spuštěn automatický program, aquaSensor zkонтroluje stupeň znečištění vody a řídí načasování a množství přidané čisté vody a teplotu mytí nádobí. Tímto způsobem vaše myčka nádobi sama automaticky upraví nastavení pro nejlepší možné výsledky.
	Automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku. Bez ohledu na to, zda používáte tablety, tekuté nebo práškové mycí prostředky, myčky nádobi Siemens automaticky přizpůsobí proces mytí použitímu detergentu. Tak jsou vždy dosaženy brillantní výsledky mytí a sušení z co nejkraťší doby.
	Funkce autoMilk Clean: čistý požitek. Jinak nic. Ten, kdo si s vásní vychutnává aromatické kávové speciality, nechce dělat kompromisy ani při jejich přípravě. S výjimkou pravidelného čištění mléčného systému. Společnost Siemens proto vyuvinula funkci autoMilk Clean. Plně automatické parní čištění zajišťuje optimální hygienu. Po každém nápoji přebírá celkovou péči o mléčný systém a ušetří vás tak každodenního čištění.
	B
	bakingSensor: vynikající výsledky pečení díky automatickému režimu. Inteligentní technologie snímačů automaticky řídí proces pečení, přičemž průběžně měří vlnkost vnitřního prostoru trouby. bakingSensor vás informuje, když je jídlo hotové, a skvěle se hodí například při pečení koláčů a chleba. Nyní stačí jen připravit těsto a vybrat vhodný program.
	bigBox: extra velký mrazicí box pro velké potraviny. bigBox nabízí extra velký prostor pro uskladnění zvláště objemných potravin, jako například celá jehněčí kyla, několik pizz nebo velká mrazicí nádoba s čerstvými nathranými borůvkami. Všechno lze uložit a stohovat v několika jednoduchých krocích. A pokud potřebujete ještě více místa, lze snadno vymíout všechny zásuvky a police, takže vám v mrazničce zůstane k dispozici veškerý prostor.
	bottleRack: bezpečný prostor pro uložení lahviček. Lahve se již nebudu kutálet po prostorách chladničky, když ji otevřete. Velké a malé lahve i plechovky jsou bezpečně uloženy ve výjimečně stojanu na lahvičky z nerezové oceli – vaše lahve tak zůstanou na dosah a budou bezpečně uloženy.
	brilliantShine System: vynikající sušení a výsledky mytí, zejména u lesklých sklenic. Systém brilliantShine nabízí tří inteligentní řešení v dokonalé souhře: sušení Zeolith® využívá minerál zeolit, který absorbuje vlnky a přeměňuje je na jemnou písku. Funkce Shine & Dry odstrani všechny zbytky čisticího prostředku případným oplachováním – pro lesk na skle bez šmouhu. Program Sklo 40 °C zajistí, aby vaše sklo nebylo vystaveno nadměrným teplotám nebo tlaku vody při ostříku a zkracuje proces oplachování. Se systémem brilliantShine jste vždy připraveni zařídit před svými hosty.

	Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir: energeticky šetrně proti pachům a páře. Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahrát ani klímatizovány vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.
	climateControl sensor: detekuje páry a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Během vaření měří intenzitu páry a pachy a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Po ukončení vaření je spotřebič v provozu ještě 10 minut, než se úplně vypne. Vzduch v kuchyni zůstává čerstvý a vy se můžete současně chránit na varení.
	Systém coffeeSensor: získejte ze zrnka to nejlepší. Inteligentní myček se automaticky přizpůsobí druhu kávových zrn a namele vždy přesně tolik kávy, kolik je právě potřeba.
	combiInduction: rozšiřuje možnosti vaření na indukci. Spojením dvou samostatných indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké peckáče a hrnce. A díky funkci powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru, můžete současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit. S novinkou v podobě kombinované indukce upínáme upevnění Siemens zas a znovu své výjimečné postavení v oblasti indukčního vaření.
	combiZone: dopřejte si větší flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón. Pokud používáte velké hrnce a pánev, můžete spojit dvě zóny do jedné a vytvořit si tak větší varnou plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvětlení odsavače par lze ovládat přímo z varné desky. Vaše varná deska může spolupracovat s odsavačem par – pro ještě víc komfortu. Když začnete vařit, aktivuje se výkon odsavače par díky systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsavačového výkonu a intenzitu osvětlení lze nastavít přímo z varné desky nebo pomocí aplikace Home Connect.
	cookControl Plus: naprogramovaná doporučená nastavení a snímače jsou zárukou těch nejlepších výsledků. Stačí si zvolit požadovaný druh pokrmu a zadat hmotnost – funkce cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších výsledků.
	cookingSensor Plus: precizní kontrola teploty během vaření zabránil přetečení. cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabraňuje přetečení díky precizní kontrole teploty. Varňaná deska bezdrátově komunikuje přes Bluetooth se senzorem vaření Plus a automaticky udržuje nastavenou teplotu. Voda ani mléko již nepřekypí.
	Chladicí spotřebiče coolFlex: design a flexibilita v jednom. Volně stojící chladicí spotřebiče coolFlex přináší novou úroveň designu a flexibilitu. Díky technologii noFrost je zábavnější tvorbě ledu a námrazy a vy se tak navždy zbavíte nepříjemného rozmrazování. Inovativní funkce jako hyperFresh premium 0 °C a anti-kondenzační technologie udrží potraviny výrazně déle čerstvé – a nabízí kromě větší čerstvosti také výšší komfort a flexibilitu při ukládání potravin dle vaší chuти.
	coolStart: perfektní a rychlý výsledek bez předeřívání trouby. coolStart využívá inteligentní řízení ohřevu, které funguje bez předeřívání. Díky inteligentnímu fazímu ohřevu je předeřev zbytečný a šetří čas a energii. Jednoduše zadějte dobu a teplotu vaření a spusťte proces pečení bez předeřívání.
	Č
	Časovač s bezpečnostní funkcí: bezpečné vypnutí varné zóny. Časovač s funkcí vypnutí bezpečné výpny varné zóny, jakmile uplyne nastavená doba vaření.
	Časová předvolba: perfektní načasování čistého nádobi. Začátek programu lze nastavit až 24 hodin předem. Nádobi je pak tedy připraveno přesně, když potřebujete. Displej zvýhodňuje časovou ukazatel předpokládaný čas ukončení myčkového programu.
	D
	Dávkovací asistent: optimální využití čisticího prostředku pro perfektní výsledky mytí. S dávkovacím asistencem rozvine vás detergent svůj potenciál naplně. Myčky tableta padá přímo do malé sberné misky a cíleny proud vody rozplustí její součásti rychle a kontrolovaným způsobem. Čisticí prostředek je rovnoměrně rozložen po celém prostoru myčky a vy vždy získáte optimální výsledek mytí.
	Design rámečků (varné desky): vestavné rámečky podle individuálních požadavků. Pro vestavbu sklokeramických varných desek můžete volit mezi kvalitními a stylovými rámečky – fazetový design nebo design bez rámečku, který je určen pro vestavbu do roviny pracovní desky do kamene nebo žuly.
	Pizza: ideální pro pečení huboce zmrzlených jídel. Ideální způsob ohřevu mražených potravin, například pizzy nebo bramborových hranolků. K rychlému dosažení intenzivního tepla je 4D horký vzduch doplněn ještě o dodatečný dolní ohřev.
	Funkce předehřívání: vždy ideální teplota pro servírování. Při profesionálním servírování pokrmů lze troubu využít k předehřívání talířů a mís na servírovací teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na třech úrovni.

Druhy ohřevu	
	Funkce rozmrazování: rychlé a šetrné rozmrazování potravin. Ventilátor v zadní stěně trouby vytí vířit vzduch kolem zmrzleného pokrmu. Hluboce zmrzlené maso, drůbež, chléb a koláče se tak stejnouměrně rozmrazí.
	Režim sabat: používejte troubu bez obsluhy. Pomocí tohoto nastavení bude v pečící troubě udržována teplota mezi 85 °C a 140 °C po dobu 74 hodin. Tímto způsobem můžete jít o sobotu teplo jídlo, aniž byste porušovali náboženské pokyny, protože nemusíte zapínat nebo vypínat troubu.
	Spodní ohřev: cílený ohřev z dolní části pečící trouby. Speciální druh ohřevu, který je určen k dopékání nebo zhnědnutí zespodu. Je velmi vhodný také k kavařování.
	Funkce udržování teploty: jídlo zůstává připravené k servírování. Pomocí této funkce lze v troubě delší dobu udržovat pokrmy připravené k podávání při teplotách od 60 °C do 100 °C.
	Velkoplošný gril: profesionální grilování v troubě. Je vhodný k přípravě většího množství grilovaných pokrmů. Lze nastavit tři stupně, takže se velkoplošný gril VARIO hodí ke všem variantám grilování od velkého žáru (např. v steaků) až po mírné zhnědnutí (např. zapékávaných pokrmů). Samozřejmě vždy s požadovaným stupněm zhnědnutí.
D	
	Držák na sklenice: bezpečné místo pro skleničky na víno a šampaňské s dlouhými stopkami. Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od znacky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom myčkovém cyklu.
	Dual lightSlider: snadné a intuitivní ovládání díky přehlednému uživatelskému rozhraní. Dual lightSlider usnadňuje výběr a spojování varných zón indukčních varných desek pomocí jediného přehledného rozhraní. Po vypnutí spotřebiče je ovládání plocha zcela neviditelná a dodá interiéru vaši kuchyně elegantní a nadčasový vzhled.
	Dubové odkládací plochy. Nové vinotéky mají plně vysouvací plochy z masivního dubového dřeva.
	duoAlarmsystem: spolehlivý zabezpečovací systém. Při nepřípustném nárustu teploty varuje systém duoAlarmsystem akustickým signálem při otevřených dveřích a optickým signálem při nárustu teploty např. při výpadku proudu.
	Dynamické chlazení: rovnomořná teplota na všechny úrovně. Vnitřní ventilátor zajišťuje dynamické chlazení interiéru, kdy je vzdahu rovnomořně rozptýlován do všech koutů chladničky. Nově vložené teplé potraviny se rychleji ochladi. A skladované potraviny si snáze zachovávají čerstvost a kvalitu.
E	
	Skleněná police easyAccess: všechny potraviny na dohled a na dosah – díky uložení na pohyblivých skleněných polících. Díky skleněným polícím easyAccess můžete mít své potraviny na dohled a na dosah. Pro větší pohodlí při skladování a vyjmávání potravin lze novou skleněnou police pohodlně vytahovat do středu na profilové liště. Dokonce i plně naložené police hladce klouzají a neprevrzejí se. Bezrámové police jsou vyrobeny z vysoko kvalitního robustního skla. Získáte tak nejlepší možný přehled a nic nezůstane skryté.
	easyGlide kolečka s kuličkovými ložisky. Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plně nádobí.
	easyInstallation: ještě jednodušší montáž pomocí předmontovaných šroubů. Pro rychlou, bezpečnou a bezproblémovou instalaci nových modelů řady Topline jsou již předmontovány všechny držáky včetně šroubů potřebných pro upevnění. Stačí tak jen zašroubovat šrouby pomocí šroubováku – a nová chladící jednotka je dokonale integrována do kuchyňské linky.
	Rychlá montáž: snadno a rychle. Díky inovativnímu instalaci systému Siemens je montáž odsavačů par ještě přesnější, pohodlnější a bezpečnější. Kryt lze i po vrtání ještě vyrovnat v horizontální i vertikální poloze.

E	F	G	H
	Příhrádky ve dveřích easyLift: plynule výškově nastavitelné. Výšku nových příhrádek umístěných ve dveřích je nyní možné plynule výškově nastavit, i když jsou zcela plné. Můžete si tak jednoduše uspořádat vnitřní prostor ve dveřích chladničky přesně dle vašich potřeb.		flexComfort Pro: koše a zásuvky pro maximálně jednoduché používání, efektivní ochranu skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí. Maximální pohodlí, maximální bezpečnost: nové koše flexComfort Pro splní vaše nejvyšší požadavky. Kombinuj elegance s precizností, stabilitu s nejvyšší přizpůsobivostí a poskytuje odpovídající ochranu skleněného nádobí. Díky novým bezpečnostním prvům můžete myčce Siemens bez vánky svéřit i ty nejčastější sklenice. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují nakládání a vykládání. Bez ohledu na to, jaké nádobí používáte, s koší Siemens flexComfort Pro nejde najít mísťo rychle a pohodlně.
	Skleněná police easyLift: jsou výškově nastavitelné, aniž byste museli věci z nich vyjmout. Skleněná police EasyLift jsou výškově nastavitelné pomocí ovládací pásky a jedné ruky až o 6 cm a dokáží se tak snadno přizpůsobit vašim potřebám skladování. Lze je posunout, i pokud jsou zrovna plné, aniž byste museli věci z nich vyjmout.		flexMotion: sí pamatuje stupeň ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánev, takže s nimi můžete po varné desce volně pohybovat. flexMotion uloží nastavení ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánev, abyste je mohli přesunout kamkoliv na varnou desku. Teplota nové varné zóny se nastavuje automaticky. Méně času pro nastavení ovládacích prvků na varné desce, více času pro vaření.
	easyStart: s aplikací Home Connect vždy najdete ten práv mycí program. S průvodcem easyStart je používání vaší myčky snazší než kdykoliv dříve. Jednoduše odpovězte na několik otázek týkajících se vašich preferencí mytí a typu nádobí pomocí aplikace Home Connect. Ta poté automaticky doporučí ten správný program a umožní jej také rovnou spustit, když jste na cestách.		flexShelf: se flexibilně přizpůsobí vašim požadavkům. Příhrádka flexShelf se skládá ze dvou odkládacích ploch, které jsou k sobě spojeny. Na horní odkládací plochu z nerozbitného bezpečnostního skla safetyGlas je zespodu upevněna druhá příhrádka z kovových tyček.
	ecoClean Plus: méně častá potřeba čistit troubu. ecoClean Plus je speciální povrchová úprava, která zmírňuje zašpinění olejem a mastnotou. Aktivuje se, jakmile začnete s grilováním nebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean se při každém zahřátí trouby automaticky regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Nyní je údržba vaši trouby ještě snadnější.		freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): více flexibility pro ještě více možností. Můžete bez omezení využívat celou plochu indukční varné desky a umístit na ni libovolně až 6 rozdílných velkých hrnců nebo pánev. Současně zapínají a vypínají všechny funkce trouby. Účinně tak zabraňují nechtěnému zapnutí pečící trouby malými dětmi.
	Elektronické hodiny s dětskou pojistikou: chrání před nechtěným přístupem. Elektronické hodiny ukazují denní čas i nastavenou dobu přípravy. Současně zapínají a vypínají všechny funkce trouby. Účinně tak zabraňují nechtěnému zapnutí pečící trouby malými dětmi.		emotionLight (myčka nádobí): atraktivní osvětlení uvnitř vaší myčky. Dvě LED světla v horní části rámu dveří ozařují celý interiér myčky a nádobí uvnitř modrým světlem. To se rozsvítí při otevření dveří a při zavírání se automaticky zase vypne.
	emotionLight Pro (myčka nádobí). Vaše myčka se nyní dokonce dokáže přizpůsobit vašemu vkusu. Jednoduše vyberte své osobní nastavení barev a úroveň jasu. Díky individuálnímu světelnému nastavení budete dokonce upozorněni na důležité zprávy spotřebiče. Pro myčku nádobí, která vyhovuje vašim preferencím.		freshProtectbox®: prostor pro individuální kontrolu teploty. Bez ohledu na to, jaká je teplota ve zbytku chladničky, si můžete nastavit teplotu uvnitř příhrádky freshProtectbox® na úrovni 4, 2, anebo 0 °C. Ideální prostor pro uchování všech potravin, které vyžadují speciální péči, aby zůstaly dlouho čerstvý.
	emotionLight Pro (ventilace): přizpůsobte osvětlení zadní stěny odsavače par svým stylům. Nyní se odsavač par přizpůsobí vašemu vkusu. Stačí si jednoduše zvolit mezi mnoha různými barvami osvětlení odsavače tak, aby odpovídalo vašim představám. Barevná škála je rozšiřitelná prostřednictvím aplikace Home Connect.		freshSense: potraviny vydrží déle čerstvé, protože snímače zajišťují ve vnitřním prostoru konstantní teplotu. Dokonce i ty nejmenší výkyvy teplot, například kvůli slunečnímu záření na kombinovanou chladničku, mohou ovlivnit podmínky v lednicí – a tím i čerstvost jídla. Abyste tomu zabránilo, technologie freshSense měří vnitřní a vnější teplotu chladničky a detekuje změnu okolních podmínek. Jakmile je zjistěna změna, řídí systém ji okamžitě napraví, aby vaše jídlo zůstalo čerstvé co nejdéle.
	emotionLight Pro (ventilace): přizpůsobte osvětlení zadní stěny odsavače par svým stylům. Nyní se odsavač par přizpůsobí vašemu vkusu. Stačí si jednoduše zvolit mezi mnoha různými barvami osvětlení odsavače tak, aby odpovídalo vašim představám. Barevná škála je rozšiřitelná prostřednictvím aplikace Home Connect.		fryingSensor: nic se nepřipálí. Nyní můžete mít na varné desce několik pánev současně, aniž byste o nich ztratili přehled. Integrovaný senzor pečení poskytuje při pečení plynoucí plesnost tím, že automaticky udržuje požadovanou teplotu nádobky po zahřátí. Vy si můžete být jisti, že se připravované jídlo nikdy nepřipálí ani nevykypí.
F	G	H	I
	Extra sušení: pro obzvláště suché nádobí. Pokud chcete umýt hodně plastových nádobí, měli byste zvolit funkci Extra sušení. Ta používá vyšší teploty ve fázi sušení a také prodlužuje její trvání. Tako bude každá plastová miska optimálně suchá.		Full noFrost: jíž nikdy žádné odmrzování. U systému Full noFrost odvádí cirkulační systém vlnhost vzduchu z vnitřního prostoru chladničky a mrazení. Výsledek: vzduch zůstává suchý, což spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladničce a mrazenici prostoru a náramy na potravinách. Ušetříte tak mnoho času a energie.
	Extrémně tiché: mytí nádobí. Nejtěžší myčky nádobí pracují při pouhých 39 dB – díky speciální zvukové izolaci a inovativnímu čerpadlu, které se vypne, jakmile ke konci programu již není třeba čerpat vodu.		humidClean: poholdný způsob čištění. S funkcí humidClean je čištění trouby jednodušší než kdykoliv předtím. Stačí přidat kapku mycího prostředku do 400 ml vody a tento roztok nalít na chladničku dle požadovaného prostoru. Nechte ho je po dobu cca 4 minut odpařit při teplotě dna cca 80 °C. Po krátké fázi ochlazování můžete nečistoty nasáklé párou snadno odstranit hadříkem nebo měkkým kartáčem.
	Výjimečně tichý chod: při provozu prakticky neslyšitelný. Nyní uslyšíte v kuchyni vše. S odsavačem par značky Siemens s výjimečně tichým chodem si můžete povídат se svými hosty i během vaření, aniž byste byli rušeni zvukem motoru v pozadí.		hyperFresh: ovoce a zelenina zůstanou déle křupavé a svěží. At už meruňky, brokolice nebo polníček – v zásuvece hyperFresh lze obsah vlnhosti přizpůsobit tomu, co je užitočné, a jednoduše jej nastavíte ručně pomocí posuvného ovládače. Všechno tedy zůstane déle křupavé a svěží.
	Tlačítko Oblíbený: zkombinujte svůj oblíbený program a přidávání funkci do jednoho tlačítka. Vaše práva na jedno tlačítko: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vašim preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpožívanější kombinaci myčkového programu a přidávací funkce. A pak ji pohodlně spusťte tlačítkem tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.		hyperFresh Plus: ovoce a zelenina zůstanou až 2x déle křupavé a svěží. Ovládačem můžete jednoduše nastavit úroveň vlnhosti v zásuvece hyperFresh Plus podle potravin, které uvnitř skladujete. Tím je zaručena ideální vlnhost a chuť a vitaminy a živiny se zachovají až 2x déle.
	Filt s aktivním uhlím (klasický): čerstvý vzduch při vaření. Filt s aktivním uhlím redukuje až 80 % z		

I	iceTwister: lze jej snadno doplnovat pro neomezený přísun ledu.	 iceTwister
	ice&waterDispenser: studená voda a kostky ledu kdykoliv.	 water Dispenser
	indoorTouch Electronic: precizní, jednoduché a inovativní.	 touchControl
	Systém inductionAir: vaření se superlativy.	
	Nový systém inductionAir odsává páru a páchy přesně tam, kde vznikají: přímo na varné desce. Díky inovativní integraci odtahu par do indukční varné desky Vario, která šetří prostor, si vychutnáte ještě více svobody a místa při vaření – s velkoryším designem pro moderní uspořádání kuchyně.	
	Indukce s rozšířitelnou pečící zónou: automaticky chutné.	
	Konečně můžete s pekáčem využívat výhod powerIndukce. Nemusíte nic aktivovat jako u běžných elektrických varných desek. Pekák bude automaticky rozpoznán a rozšířitelná zóna automaticky dodečeně zapnutá. Dvojkruhová varná zóna poskytuje dodečenou flexibilitu.	
	intensiveZone: jemně nahore, dole pod vysokým tlakem.	
	Zapnutí intenzivní zóny u vybraného programu se postará o nekomпромisní odstranění silně znečištěného nádobí v dolním koší, že se zvýší tlak ostříku. Změna se netýká intenzity oplachování v horním koší, takže cítlivé nádobí se tam i nadále umýje s jemnou péčí.	
	Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: Intenzivní stupeň se automaticky spustí, když ho potřebujete.	
	Přeletostné se může stát, že z vaší pánve začne náhle unikat pára. V tom případě přepněte intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením na maximální výkon ventilátoru. Jakmile přestane unikat pára, výkon odsavače se automaticky přepne zpět na normální stupeň.	
	Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu odvětrávání při silných kuchyňských výparech – s automatickým zpětným nastavením po 5 nebo 10 minutách.	
	Motor iQdrive (odsavače par): maximální výkon pro čerstvý vzduch.	 iQdrive
	Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčné silný motor. Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepřijemné kuchyňské páchy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání při jemné potřebě. O tom vás stále přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.	
	iQdrive motor (myčka nádobí): efektivní, odolný a tichý.	 iQdrive
	Menší spotřeba energie při stejném výkonu, kratší trvání programů s optimálními výsledky a ve všech programech vždy přijemně tichý – to je výčet výhod motoru iQdrive. A navíc se všechni téměř výhodami s dlouhotrvající životností téměř bez optofebeni.	
	Displej iSelect: pro snazší obsluhu.	 iSelect
	Displej iSelect připomíná intuitivní uživatelské rozhraní chytrého telefonu a nabízí největší výběr programů praní – pro snadnou péči o prádlo.	
K	Kamera v chladničce: zkontrolujte obsah své chladničky odkudkoliv.	
	Díky dvěma kamerám integrovaným v chladničce si můžete zkontrolovat její obsah, odkudkoliv budete chtít, prostřednictvím intuitivní aplikace Home Connect. Takže kdykoliv vás zasáhne kulínářská inspirace, zabere vám jen několik sekund zkontrolovat, které ingredience máte doma a které budete muset dokoupit.	
	Kombinovaná parní trouba: pro každou potravinu ideální druh ohřevu.	 Kombinovaná parní trouba
	Váření v páře, pečení nebo kombinace obojího – kombinovaná parní trouba nabízí pro každou potravinu optimální způsob úpravy. A zachovává vše, co je opravdu důležité: chut', vůni, strukturu, vitamíny a živiny.	
	Komunikační modul pro spotřebiče Home Connect (k dostání jako příslušenství): vybavte svoji chladničku dodatečně funkčemi Wi-Fi.	
	Pomocí komunikačního modulu Home Connect můžete integrovat svou chladničku kompatibilní s Wi-Fi do systému Home Connect. To vám umožní chladničku vzdáleně ovládat a monitorovat, odkudkoliv budete chtít.	
	Kovový tukový filtr: žádná šance pro tuk.	
	Kovový tukový filtr odfiltruje až 95 % tuků z výparů. Když je tukový filtr nasycený, můžete jej vymout a snadno vycistit v myčce. V režimu cirkulace vzduchu je třeba použít pro redukci západu dodatečný filtr s aktivním uhlím.	
K	Krátký program 45 °C: za 35 minut umyto.	 Krátky 45°
	Efektivní Krátký program s teplotou 45 °C zkracuje dobu mytí na minimum: poskytuje optimální výsledky za pouhých 35 minut, a je proto ideální pro lehce znečištěné nádoby, které potřebujete v krátké době opět čisté. To znamená, že jste dokonale připraveni, pokud se například na večeři objeví více hostů, než jste čekali, a potřebujete další sklenice.	
L	LCD displej: příjemný komfort od obsluhy až po čištění.	
	LCD displej se snadno ovládá a výjimečně dobře čistí. Kromě času zobrazuje displej u některých spotřebičů také teplotu.	
	LED displej directTouch: vynikající čitelnost a pohodlná a intuitivní navigace v menu.	
	LED displej directTouch zaujme vynikající čitelností a pohodlnou a intuitivní navigací v menu. Přímo na správně nastavení: všechny funkce lze vybrat přímo pomocí velkých senzorových tlačítek.	
	LED osvětlení (chladení): pro dobrý přehled o obsahu chladničky.	 LED osvětlení
	LED osvětlení je integrováno do stranických stěn nebo horní části spotřebiče a rovnoramenně osvětluje vnitřní prostor, anž by vás oslovilo. LED světla mají dlouhou životnost a jsou energeticky úsporná.	
	LED osvětlení (odsavače par): pro optimální a úsporné osvětlení varné plochy.	 LED osvětlení
	Energeticky úsporné LED diody poskytují optimální osvětlení a zahálí celou kuchyni příjemným světlem.	
	LED osvětlení mrazicího prostoru: skvělé osvětlení pro dokonalý přehled.	 LED osvětlení
	Všechny mrazničky coolConcept jsou vybavené LED osvětlením, které dokonale osvětluje celý vnitřní prostor. A poskytuje tak dobrý přehled o zmrzlých potravinách. LED svítidla s dlouhou životností jsou integrována do plochy v horní stěně, odkud osvětlují vnitřní prostor mrazničky.	
	LED světlo s nastavitelnou barevnou teplotou: ideální světelné podmínky a dokonalá atmosféra.	 LED osvětlení
	Dodejte kuchyni osobitý rámcí. Odsavače par Siemens jsou vybaveny nastavitelným LED osvětlením, které dokáže přizpůsobit barevnou teplotu světla vašim osobním požadavkům.	
	lowFrost: méně rozmrazování díky snížené tvorbě ledu – šetří práci a energii.	 lowFrost
	Technologie lowFrost se speciálním výparníkem snižuje tvorbu ledu na minimum. Menší množství ledu, které se vytvoří, je rovnoměrně rozloženo, takže rozmrazování je rychlé a snadné a spotřeba energie vaší chladničky zůstává nízká. Méně rozmrazování díky technologii lowFrost.	
M	Machine Care: myčka nádobí jako nová za dvě hodiny.	 Machine Care
	Váš myčka nádobí bude opět jako nová po stisknutí jediného tlačítka: do prázdného spotřebiče jednoduše vložte speciální ošetřovač prostředek a běžnou tabletu na mytí nádobí a spusťte program Machine Care. Po 130 minutách bude interiér myčky zcela vyčištěn vodním kamene a usazenin tuku, jakož i všech ostatních běžných nečistot.	
	Mírný horý vzduch: 100 % horékho vzduchu. Šetrná příprava.	 Mírný horý vzduch
	Mírný horý vzduch je inteligentní druh ohřevu pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva. Spotřebič optimálně reguluje přívod energie do pečícího prostoru. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Zůstane tak šťavnatější a méně zhnědne.	
	modularFit: nad sebou nebo vedle sebe – vždy perfektně.	 modularFit
	Nad sebou nebo vedle sebe: Díky nové technologii Anti Condensation si můžete zkombinovat svou chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete. Tato inovativní technologie zabraňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebiče. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.	
	System multiAirflow: zajišťuje rovnoměrné chlazení na všech úrovních.	 multiAirflow-System
	Systém multiAirflow rovnoměrně distribuuje vzduch v chladicím prostoru – pro konstantní teplotu na všech úrovních. Čerstvě skladované potraviny se rychlejší ochladi a kvalita potravin je také zachována.	
	Systém multiAlarm: systém multiAlarm vás vizuálně a akusticky upozorní, jakmile teplota stoupne.	
	Systém multiAlarm vás vizuálně a akusticky upozorní, jakmile teplota stoupne, například proto, že dveře zůstaly otevřené.	
	multiBox: příhrádka multiBox je místo pro zvláštní věci ve vaší chladničce.	 multiBox
	Mimořádné malíčkovy skladujte nejlépe v příhrádce multiBox – ušetříte si tak práci s jejich hledáním.	
	LED displej multiTouch: maximální přesnost a intuitivní ovládání.	 multiTouch
	Tento multitouchový displej umožňuje intuitivně vybrat všechny dostupné funkce pračky a sušičky – a to zcela bez použití tlačítek. Různé LED a zvukové signály poskytují jak vizuální, tak i zvukovou zpětnou vazbu a zajišťují neomezenou kontrolu.	
N	Nastavitelné teplotní zóny (vinotéka).	 Nastavitelné teplotní zóny
	Ideální řešení pro znalce vína, kteří chtějí skladovat různé druhy vína společně v jedné chladničce na víno. Individuálně nastavitelné teplotní zóny umožňují skladování červených a bílých vín na optimálních podmínek. I přiměje šampaňské lež ochladit na správnou teplotu pro podávání bez potřeby samostatné chladničky. Oddělené příhrádky umožňují nastavení dvou nebo tří různých teplotních úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pro dokonalé temperování.	
O	noFrost: již nikdy žádné odmrzování.	 noFrost
	Už nikdy nebudeš muset znovu odmrzovat mrazicí příhrádku, aby vaše zmrzlina potraviny byly v perfektném stavu a aby vás spotřebič pracoval energeticky efektivně. Technologie noFrost zahrnuje ventilační systém, který odvádí vlhkost z mrazničního oddílu. Tímto způsobem zůstane vzduch suchý. To spolehlivě zabránil tvorbě ledu na vnitřní straně spotřebiče nebo námraze na jídel – šetří to čas a námraze při rozmrazování.	
P	Funkce powerBoost: kratší doba uvedení do varu s až o 50 % větším výkonem.	
	Funkce powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetří až 35 % času, který je potřeba pro zahřátí hrnců nebo uvaření velkého množství tekutin.	
	powerIndukce: pro rychlejší, čistější a bezpečnější vaření.	 power Induktion
	Ihned studené. Užijte si výhody powerIndukce značky Siemens. Teploto je předáváno přímo do pánev a hrnců a jejich obsah je ohříván pomocí indukčního cívky, aniž by se zahřívala deska. Co to pro vás znamená: krátké doby zahřátí, výšší bezpečnost a deska se čistí o dost snadněji.	
	powerMove Plus: měří stupeň výkonu při vaření jednoduchým powerMove hrncem nebo pánev po zónách.	 powerMove Plus
	powerMove Plus rozdělí výkonem na tři zóny ohřevu. Vy už pouze aktivujete vybranou zónu tím, že na ní přesunete hrnec nebo pánev. Můžete měnit stupeň výkonu pohybem varně nádobou po zónách. Přejděte z vaření při vysoké teplotě v přední části k udržování teploty pokrmu v zadní části tak, že jednoduše zaměňte hrnec nebo pánev na zónách.	
	powerMove Pro: změří úroveň výkonu varné desky v pěti krocích pouhým přesunem nádobou.	 powerMove Pro
	Pomocí funkce powerMove Pro můžete změnit úroveň výkonu při vaření pouhým přesunem nádobou. V pěti krocích můžete volit mezi různými výkonnostními stupni. Jednoduše přesuňte hrnec nebo pánev z přední části dozadu. Varná deska okamžitě zareaguje a upraví výkonnostní stupeň. Vařte jako profesionál.	
	Průvodce skladováním potravin: najděte snadno pro každou potravu na správné místo.	
	Každá potravina potřebuje jiné podmínky pro skladování, aby vydržela co nejdéle čerstvou. Díky průvodci skladováním potravin ve vaší aplikaci Home Connect si už nemusíte pamatovat všechny specifické požadavky: dozvěděte se, kde je ideální místo na jejich uskladnění, a dokonce i jaké jsou nutriciální hodnoty vašich potravin v chladničce.	
	Příhrádka na máslo: snadno přístupný prostor.	
	Příhrádka na máslo s posuvným systémem upínání dvírek umožňuje bezproblémový přístup k obsahu.	
	Přídavná pára pulseSteam: kroupavá kůra a šťavnatá pečen.	 pulseSteam
	Díky pravidelnému přídávání páry k běžným druhům ohřevu je výhoda ještě snažší připravit dokonalé pokrm. Vlhkost se odpovídá na povrch, co	

	R
	Režim dovolená: Režim dovolená se postará o energeticky úsporné chlazení v době, kdy nejste doma.
	roastingSensor Plus: teplotní sonda na pečení pro dokonale vydařenou pečení. Díky třem bódům měření dokáže teplotní sonda na pečení přesné a spolehlivě změřit vnitřní teplotu masa nebo jiného připravovaného pokrmu. Na základě přesných dat můžete přesně určit, kdy je pečení dokonale propečená – vaše pokrmy budou vždy přesné takové, jaké je chcete mit.
	Rozšířitelná pečící zóna: prostor pro velké pečící pány. Pro optimální distribuci tepla při vaření s pekáči nebo velkými pečícími pány můžete aktivovat přídavnou část varné zóny standardní velikosti a přizpůsobit ji větším nádobám.
	Rychlé zahřívání: rychlejší zahřátí na požadovanou teplotu pečení. Přepínatelný systém rychlého topení ohřívá troubu zvláště rychle – bez výšší spotřeby energie. Čekání doba, než bude trouba připravena, se zkrátí na minimum.
	Rychlý 60 °C: efektivní, silný, rychlý – zkrácený program mytí na každý den. Inovativní a ekonomický program Rychlý 60 °C umuje a usuší až 14 daň nádobí za pouhých 89 minut, i když je myčka plně naložena. Program je tedy vynikající pro každodenní použití a zaručuje skvělé výsledky.
	Police z bezpečnostního skla safetyGlas: extra pevné bezpečnostní sklo, které se dobré čistí. Všechny skleněné police jsou vyrobeny z extra pevného bezpečnostního skla, které se snadno čistí. V případě rozlití kapalina nekape na spodní polici.
	Systém sensFloW: maximální vůně díky ideální teplotě varu. Inovativní systém sensFloW od společnosti Siemens pořádě zaručí maximální požitek z kávy, a to díky ideální konstantní teplotě spárení.
	Shine & Dry: ještě vyšší lesk stisknutím tlačítka. Ještě většího lesku dosáhnete s funkcí Shine & Dry inovativní technologie Zeolith® sušení. Vaše nádobí a zejména sklenice jsou sušeny extrémně šetrně a efektivně optimalizací procesu sušení.
	sideLight: diskrétní a elegantní design. Během provozu svítí vnitřně modré světlo v levé mezeře mezi dvířky myčky nádobí a vedejší skříňkou. To je ideální v případě ergonomické instalace myčky do výšky.
	Skleněné dveře glassDoor Design: moderní design, inovativní technologie. Zatímco luxusní skleněné dveře s lesklým a snadno čistitelným povrchem jsou vždy centrem pozornosti, pracuje inteligentní technologie spotřebičů Siemens nenápadně krytá uvnitř. Skleněné dveře jsou k dispozici v barevném provedení černá, bílá a titan. Sitrírna boční stěny spotřebiče vytváří chladný, dřízlenlivý barevný kontrast.
	Sklo 40 °C: program pro jemné mytí. Program Sklo 40 °C byl speciálně vyvinut pro jemné zacházení s vysokou kvalitními skleněnými tak, jak si zaslouží: s maximální péčí. Snížuje čas a teplotu myčkového cyklu a zaručuje tak skvělé výsledky, na které se můžete spolehnout.
	Sklopné trny: každý kus nádobí na správném místě. Sklopné trny trnu systémů koší a zásuvek flexComfort Pro a flex-Comfort vám nabízejí maximální flexibilitu při ukládání nádobí. Hrnce, misky, talíře, sklenice a miský můžete snadno umístit do horního a dolního koše sklopným rád sklopných trnů, zatímco přibory, větší nože a naběračky, případně další menší náčiní lze také snadno umístit do přiborové zásuvky nebo třetího koše.
	snackBox: vždy rychle něco malého k zakousnutí. Nyní budete vždy vědět, kde rychle najít něco malého k zakousnutí: a to pod zásobníkem na zeleninu. Pro snadný přístup jsou obě přiboradly vždyjemně spojeny, lze je však jedním pohybem rychle rozpojit.
	Snímač kvality vzduchu se systémem cookConnect: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Sé systémem cookConnect jsou varná deska a odsavač par nyní vzájemně propojeny. Odsavač par kompatibilní s Wi-Fi, se aktivuje, jakmile začnete vařit na varné desce kompatibilní s Wi-Fi, a začne se vyvíjet pára. Snímač kvality vzduchu v odsavači par detekuje páru a pachy a upravuje výkon ventilátoru přesně podle potřeby. Jakmile je vzduch čistý, znova se vypne.
	Jemný dojezd s tlumením dveří: vždy bezpečně uzavřený. Snadno se stane, že někdo dveře chladnicího a mrazicího prostoru správně nedovře. Je dobré vědět, že díky jemnému dojezdu budou přesto bezpečně uzavřeny. Do všech plochých závěsů je navíc integrováno tlumení dveří.

	Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°. softClosing dveře zajistí, že vaše chladnička zůstane vždy zcela dovolená a bezpečně uzavřená. Tlumení dveří je navíc integrováno do všech plochých závěsů. I sily naložené dveře lze snadno a bezpečně zavřít – po celou dobu životnosti spotřebiče.
	softCooler: chladno, ale zase ne příliš. Pro všechny druhy zeleniny, které reagují citlivě na velký chlad, je nyní k dispozici nová funkce softCooler. V tomto transparentním plně teleskopickém výsuvu se zvláštním dnem je z důvodu jeho speciálního umístění teplota přibližně o 5 °C vyšší než ve zbyvajícím prostoru chladničky. softCooler je tak ideální pro uložení okurek, paprik a cuket.
	softMove: jemné otevírání a zavírání dvírek trouby. Snadná manipulace s dvírkami trouby – bez tlačení a tažení. Inteligentní mechanismus tlumení zajistí jemné otevírání a zavírání dvírek trouby.
	superChlazení: snižuje teplotu po nastavenou dobu, aby mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. S funkcí superChlazení můžete po nastavenou dobu snížit teplotu vaší chladničky, abyste mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. Tím se zabrání nezádoucímu zvýšení teploty potravin, které již byly chlazený.
	superMrazení: rychlé zamrazení velkého množství potravin. Díky funkci superMrazení se vaše zářízení krátce ochladi na -30 °C, aby bylo zajištěno, že již zamrazené jídlo zůstane zamrazené. Před nákupem stačí stisknout tlačítko superMrazení. Poté můžete do mrazničky vložit velké množství potravin a všechno jídlo zůstane dokonale zamrazené.
	Š
	Šířka a hloubka 70 cm: přibližně o 40 % větší vnitřní prostor. Nové mrazničky o šířce 70 cm jsou k dispozici i s hloubkou 70 cm. To ve srovnání s chladničkou o stejně výšce a šířce 60 cm znamená až o 40 procent více místa pro zamrazené potraviny.
	T
	Teleskopický výsuv: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Pro bezpečné vytahování pečících plechů. Plně teleskopický výsuv umožní bezpečnou a bez překlopení vytáhnout jedním pohybem plechy nebo rošty.
	Zásuvky usazené na plně výsuvných teleskopických výsuvcích: lepší přístup a lepší přehled o uložených potravinách. Díky plně výsuvným teleskopickým výsuvům, které jsou k dostání jako příslušenství, můžete bez problémů vytahovat zásuvky tak, aby byly zcela přístupné. Tím získáte lepší přehled o všech potravinách a můžete je snáze vymout.
	TFT displej (trouby): optimální čitelnost a intuitivní ovládání. Nechte se provést hábkou funkcí trouby. Najdete bez námahu vždy to správné nastavení pro své pokrmy.
	TFT displej (myčka nádobí): snadnější obsluha díky displeji s vysokým rozlišením. Všechny informace o aktivovaném programu jsou jasně strukturované po dokonalý přehled. Pohodlný výběr jednotlivých nastavení programu udělá z mytí nádobí dětskou hru.
	TFT dotykový displej (trouby): uživatelsky přívětivá navigace v menu s praktickými zobrazovacími funkcemi. Díky uživatelsky přívětivé navigaci v menu dokážete velmi snadno nastavit zařízení tak, jak jste při jídle a vaření zvyklí. Využijte všechny výhody, které vám poskytne rozbalená nabídka, a to bez námahy.
	Dotykový displej TFT Plus (trouby): dotyková navigace a intuitivní obsluha. Díky uživatelsky přívětivé struktuře nabídky a jednoduché dotykové navigaci na dotykovém displeji TFT Plus je ovládání trouby hračkou. Intuitivní navigace v rozbalé nabídce umožňuje uživatelům získat to nejlepší z trouby a přizpůsobit ji jeho představám.
	Dotykový displej TFT (varné desky): pro jednoduchou obsluhu a dobrou čitelnost z každého úhlu pohledu. TFT dotykový displej usnadňuje přístup ke všem funkcím varné desky, usnadňuje obsluhu a zaručuje dobrou čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
	Tichý program: optimální čistota může být stejně tichá jako šepot. Existují více využívající věci než umývání nádobí. Proto vám myčky nádobí Siemens s Wi-Fi technologií a Home Connect umožňují strávit s nádobím tak málo času. A díky tichému programu navíc ani nepotřebnete, že vaše myčka pracuje za vás.

	timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu. S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbyvající době do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případně chybouhlík. Všechny důležité informace tak snadno zjistíte na první pohled.
	touchControl pro samostatnou regulaci teploty: precizní, jednoduché a inovativní. Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze regulovat všechny funkce chladničko a mrazicího prostoru pouze letním díky. Díky odděleným chladicím okruhům lze řídit teplotu v chladniči a mrazicí části odděleně.
	touch Control (chladicí zařízení): přesné nastavení teploty díky dotykem prstu. Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze regulovat všechny funkce pouze letním díky. Obzvlášť praktické: z důvodu oddělení chladicích okruhů lze řídit teplotu v chladniči a mrazicí části odděleně.
	touch Control (odsavače par): pomocí touch Control můžete přímo volit odtahový výkon odsávání a LED osvětlení. Mějte svoji kuchyni pod kontrolou. S touchControl můžete jednoduchým díky ovládat výkon odsávání a LED osvětlení odsavače par. Bez ohledu na to, které nastavení potřebujete, funkce touchControl reaguje okamžitě.
	Touchpoints: flexibilní pohodlí při nakládání. Prémiová konstrukce myček nádobí Siemens není viditelná pouze zvenčí. Modré označení uchopovací části uvnitř myčky vám na první pohled ukazuje všechny možnosti nastavení konfekt. Velké hrnce tak mohou být uloženy rychleji. Sklenice na víno a šampaňské jsou výrazně stabilnější.
	touchSlider: reguluje teploty bez tlačítek a ovladačů. S osvědčenou technologií touchSlider lze nastavit teplotu varných zón díky přímým díky na konkrétní místo, nebo posunem prstu po stupnicí. Teploto je regulováno pomocí snímačů v půltloustkových krocích až do maximálního výkonného stupně 9. A nová výbava ukazatelem spotřeby energie, funkci restart a funkci quickStart přináší jedinečné výhody.
	Transparentní zásuvky na zamrazené potraviny: kompletní přehled. Již není třeba otevírat více zásuvek, než je potřeba: transparentní zásuvky na zamrazené potraviny nabízejí ihned po otevření mrazničky přímý přehled o tom, jaké potraviny ukryvají.
	Tyčové madlo. Nové tyčové madlo z ušlechtilej oceli umožňuje ergonomické otevírání dveří chladicích spotřebičů.
	Úhel otevření dveří 90°: chladničky Siemens jsou vhodné pro každou stěnu. Využijte každý centimetr místa. Nové chladničky Siemens můžete nyní konečně přisunout až těsně ke stěně. Ať už na levé nebo pravé straně kuchyně – díky inovativní technologii závěsu lze zásuvky plně vysunout i při otevření dveří v úhlu 90°. To umožňuje maximální komfort obsluhy.
	Ukazatel spotřeby energie: pro energeticky účinnější vaření. Na ukazateli spotřeby energie lze přesně zjistit, kolik energie je spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Díky tomu můžete spotřebu energie při vaření jídla vždy na očích – a můžete se tak naučit vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat co nejstabilnější nastavení teploty během vaření.
	V
	Výsuvy varioClip: snadné nasazení teleskopických výsuvů do libovolné úrovni. Výsuvy varioClip poskytují maximální flexibilitu. Díky rychlému a snadnému upvenění můžete teleskopické výsuvy umístit do libovolné výšky trouby.
	variolIndukce: flexibilní vaření bez předdefinovaných varných zón. variolIndukce přizpůsobí varný prostor vašim potřebám. Varné zóny se automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánvi až do průměru 24 cm. Navíc můžete sjednotit dveře samostatně varné zóny do jedné velké. Pro ještě větší flexibilitu při vaření.
	variolIndukce Plus: větší flexibilita s varnou deskou, která se přizpůsobí vašemu nádobí a hrncům. S variolIndukce Plus se varné zóny automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánvi až do průměru 32 cm. Pokud jedna varná zóna nestane, automaticky se zapnou další zóny, aby bylo zajištěno, že bude teplo vždy rovnoměrně rozloženo. Vaše nádobí může být stejně rozmanité jako potraviny, které připravujete.
	varioPanty: maximální univerzálnost instalace. Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechatavat nevhodnou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevření a zavírání můžou posuvat nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.

	VarioShelf: dvoudílná police pro různé požadavky na uskladnění. Využijte vpředu v chladničce místo pro obvyklého vysokého nebo vysokého polohování příhrádky varioShelf. Skládá se ze dvou samostatných skleněných polí o hloubce 14 cm. Přední díl police varioShelf můžete zasunout pod zadní díl: pro větší mísy nebo lahve, které vyžadují další uložnou výšku. Dva skleněné prvky umožňují řešení se dvěma různými možnostmi uložit.

<tbl_r cells



Cesta k vašemu vysněnému spotřebiči.

Pro každý individuální požadavek má Siemens tu správnou odpověď.
<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/>

Najdete, co hledáte: pro to mimořádné v životě. Vy přesně víte, co chcete – a my vám dodáme ten správný model od značky Siemens. Proto jsme naše domácí spotřebiče rozdělili do tří kategorií, které jsou rozdíleny podle různých vlastností a vybavení. Ať už prostorný, rychlý nebo obzvláště efektivní – vyberete si. Naleznete správný model, který je přesně přizpůsoben vašim individuálním potřebám.



iQ700 – Inovativní technologie a design, který je orientovaný na budoucnost a na nejnáročnější požadavky.

Od svého domácího spotřebiče nečekáte kompromisy. Důležitým prvkem jsou inovativní funkce, které vám usnadní každodenní život. Inovace a design v jednom kroku – a vždy o krok napřed.



iQ500 – Inteligentní technologie v promyšleném designu.

Víte, jak cenný může být domácí spotřebič ve vašem každodenním životě. Cílem je udržet si přehled při mnohočetných domácích úkonech bez obětování estetiky.



iQ300 – Pokročilá technologie ve funkčním designu.

Flexibilita je klíčovým bodem ve vašem životě. Jste otevřeni inovacím a oceňujete, jak vám další a nové funkce domácího spotřebiče usnadňují práci.

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Vizualizace produktů nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropské unie. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2021 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce
Siemens AG.

Vytisknuto v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz

Q8ACZS0221

