

SIEMENS

Designet for å
forsvinne.

studioLine

Nye Siemens glassdraftAir kombinerer enestående design med materialer av høy kvalitet og utmerket ytelse slik at du får det ultimate kjøkkenet med åpen løsning. siemens-home.bsh-group.com/no

Fremtiden flytter inn.

Siemens Hvitvarer


Kombinasjonsmuligheter, 80 og 90 cm




LD88WMM66 glassdraftAir
comfortDesign, 80 cm



LD88WMM65 glassdraftAir
planoDesign, 80 cm

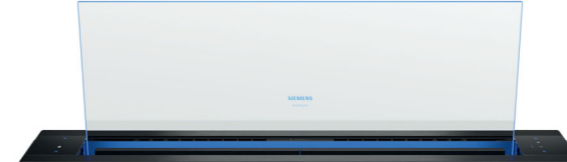

LD98WMM66 glassdraftAir
comfortDesign, 90 cm

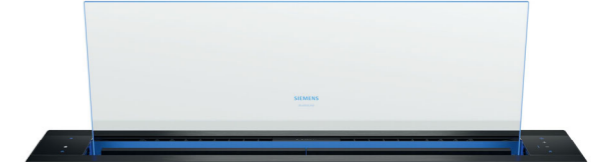

LD98WMM65 glassdraftAir
planoDesign, 90 cm

ED877FSF5X, 80 cm

4 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone

+



EX807LVV5E, 80 cm

5 induksjonssoner, hvorav 1 flexZone


+



EX977LVV5E, 90 cm

5 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner


+



EX907LXV5E, 90 cm

5 induksjonssoner, hvorav 3 flexZoner

+



EX877FEG5X, 80 cm

4 induksjonssoner, hvorav 1 flexZone


+



EX807LYV5E, 80 cm

4 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner


+



EX977LXV5E, 90 cm

5 induksjonssoner, hvorav 3 flexZoner


+



EX877LVV5E, 80 cm

5 induksjonssoner, hvorav 1 flexZone

+



EZ977KZY1E, 90 cm

freeInduction Plus


+



EX877LYV5E, 80 cm

4 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner

+



EX878LYV5E, 80 cm

4 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner

+



EX877KYX5E, 80 cm


4 induksjonssoner, hvorav 2 flexZoner

+



Tilbehør til glassdraftAir.


Utskiftningsfilter

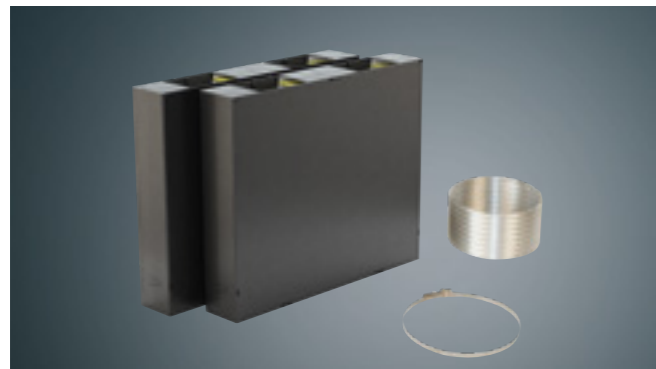

LZ21WWI16, 80 cm
LZ21WWI17, 90 cm
Utskiftningsfilter

- Renser luften effektivt fra matos, damp og pollen.
- Mer enn 90% luktredusering.
- cleanAir Plus filteret har en levetid på ca. 12-18 måneder.
- Anti-pollen filteret samler opp luftbåren pollen og nøytraliserer allergener som finnes i filteret.
- Består av 8 stk utskiftningsfilter til cleanAir Plus.


Monteringssett

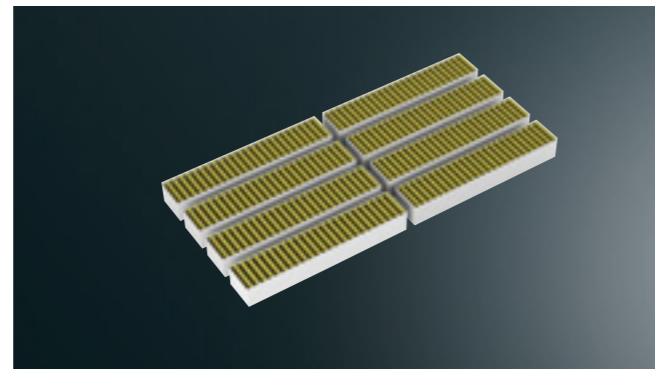

LZ21WWB16,
80 + 90 cm
cleanAir Plus utskiftningsfilter

- Når ventilator og platetopp skal monteres med glidende overgang, skal dette monteringssettet brukes.


Monteringssett

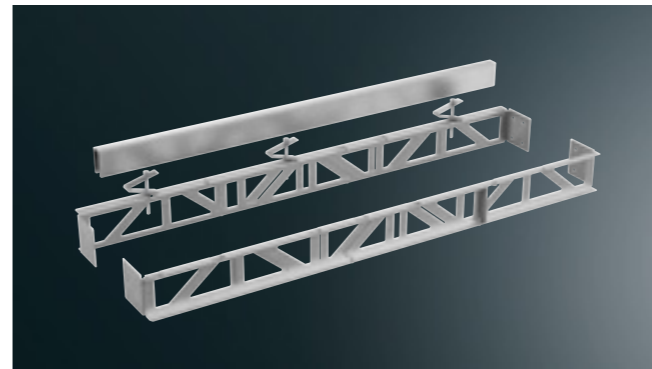

LZ28WWY12, 80 cm
LZ29WWY12, 90 cm
Til montering av platetopp og ventilator i ett.

- Inneholder deler for å montere motoren opptil 3 m fra ventilatoren. (Ventilasjonskanaler kjøpes separat etter behov)

Monteringssett

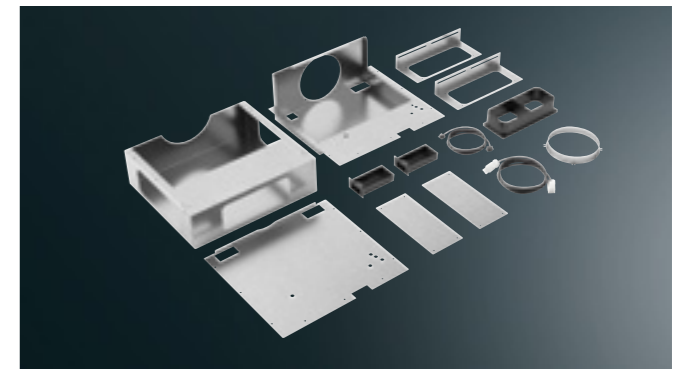

LZ21WWM11, 80 + 90 cm
Monteringssett for avtagbar motor

- Inneholder deler for å montere motoren opptil 3 m fra ventilatoren. (Ventilasjonskanaler kjøpes separat etter behov)




Skann QR-koden for monterings- og planleggingsvideo




Målskisser til montering av glassDraftAir ventilatorene, 80 cm med ramme - komfortDesign


glassdraftAir - Produktmål

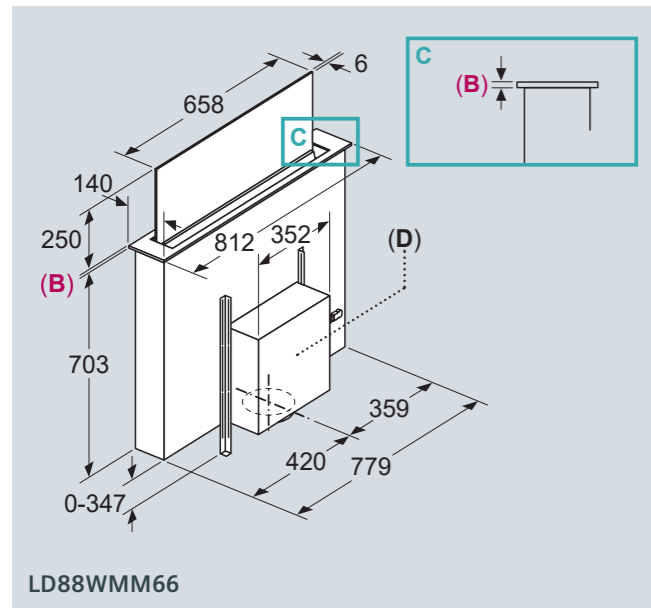


glassdraftAir - Utskjæringsmål til montering med glidende overgang (med monteringssettet LZ28WWY12)

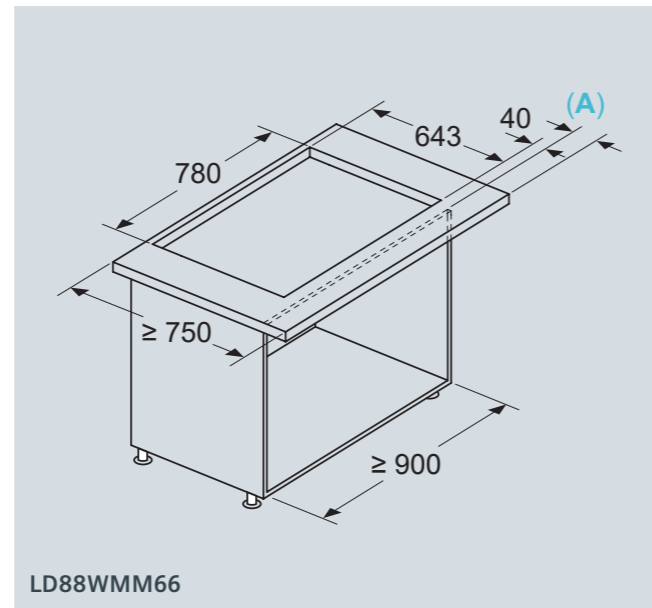


glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

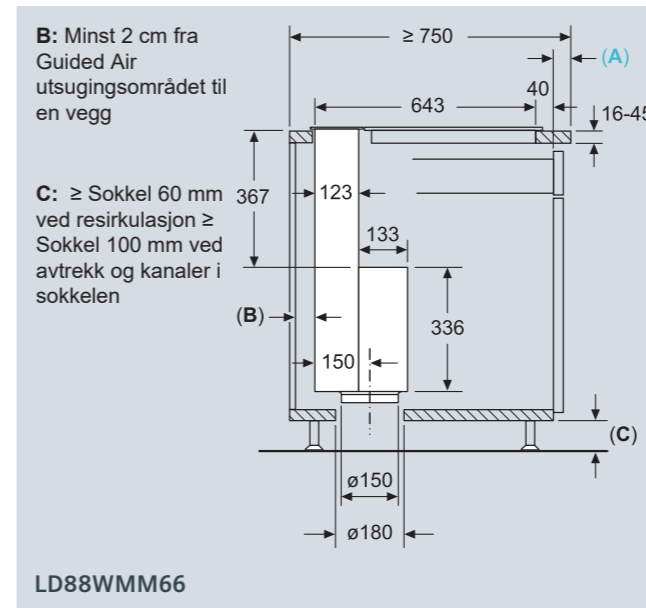


glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

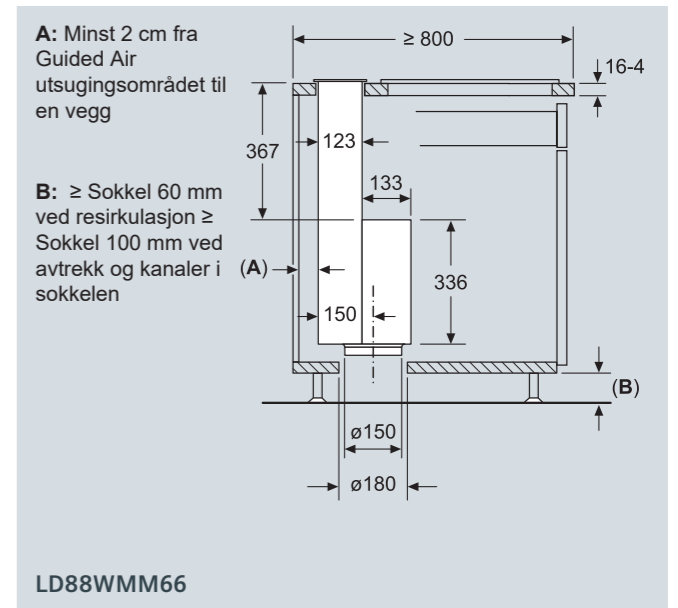

glassdraftAir - Utskjæringsmål ved separat montering av platetopp og ventilator.

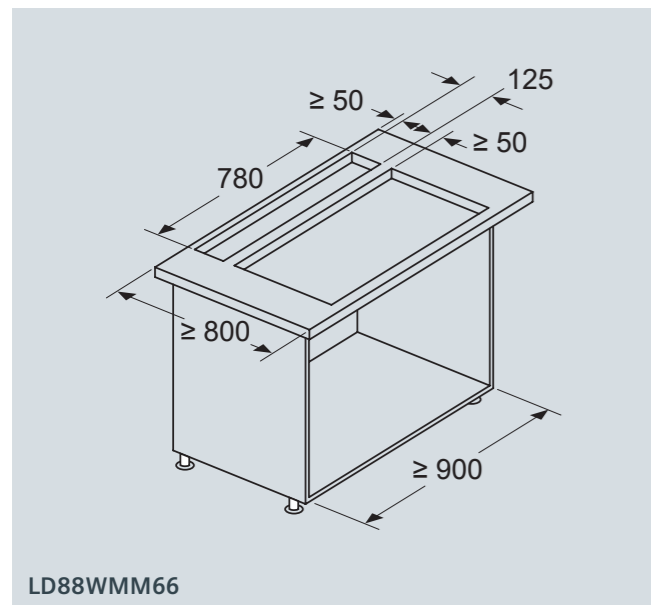

Monteringssett til montering av platetopp og ventilator i ett.

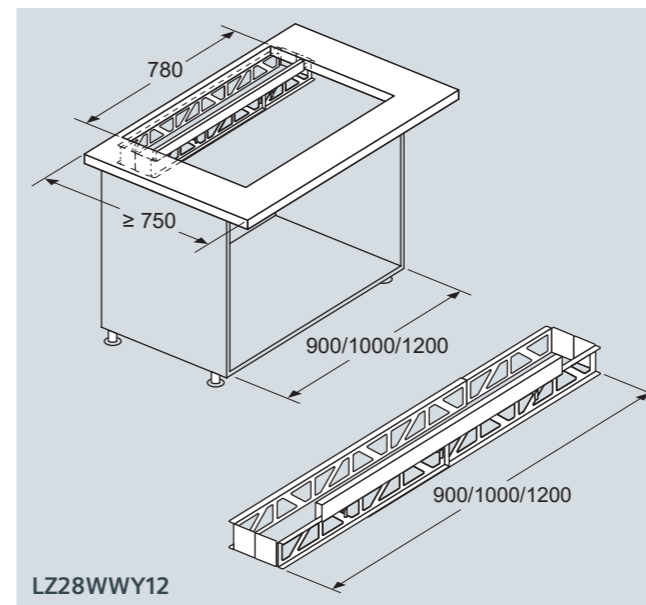

Skann QR-koden for monterings- og planleggingsvideo

- A – Overheng på benkeplaten
- B – 5,5 mm
- C – Detaljert utsnitt
- D – Motorenheten kan monteres foran, bak eller flyttes vekk fra ventilatoren (krever spesielt tilbehør)
- E – 9,5 mm
- F – Inkl. 2 mm silikonfuge rundt


Tips:
Det er ikke mulig å kombinere glassdraftAir med gassplatetopper. For å unngå tap av yteevnen for ventilatoren, må det ikke monteres overskap over ventilatoren. Sørg for å overholde følgende avstand - Minst 50 cm til venstre og høyre for ventilatoren til en vegg eller et tilstøtende høyskap og minst 5 cm fra enhetens ramme til en vegg, minst 2 cm fra innsugingsområdet med Guided Air til en møbelvegg.

Alle mål er i mm


Alle mål er i mm

Målskisser til montering av glassDraftAir ventilatorene, 80 cm uten ramme - planoDesign


glassdraftAir - Produktmål

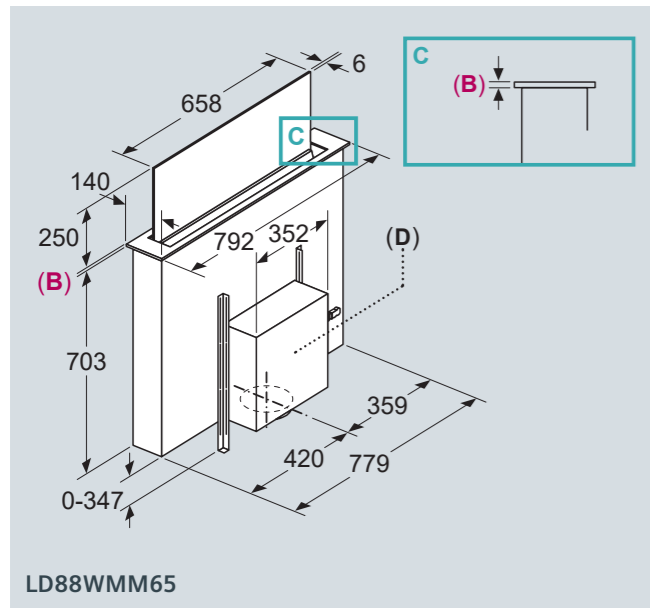


glassdraftAir - Utskjæringsmål til montering med glidende overgang (med monteringssettet LZ28WWY12)

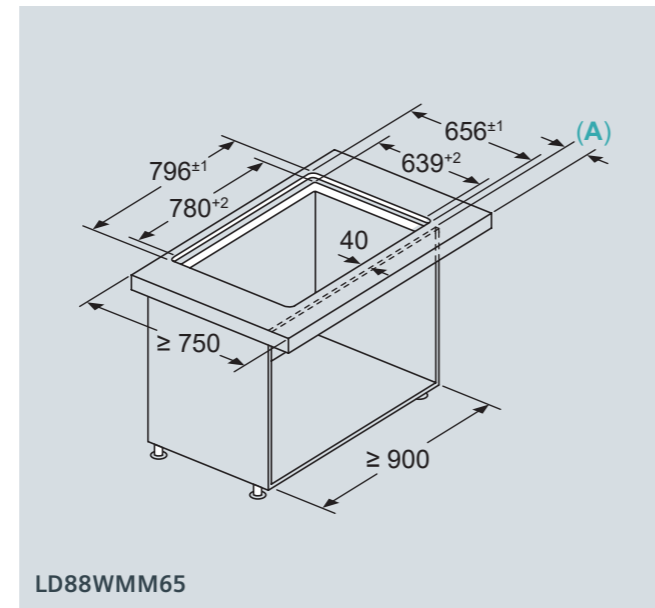


glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

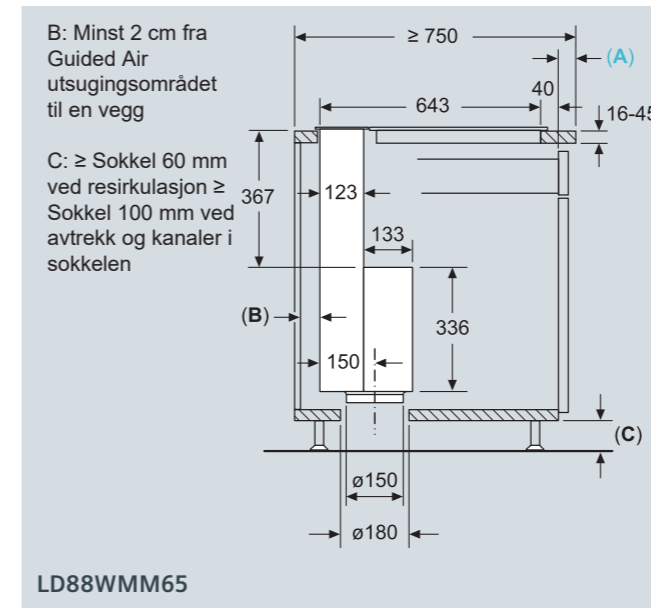


glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

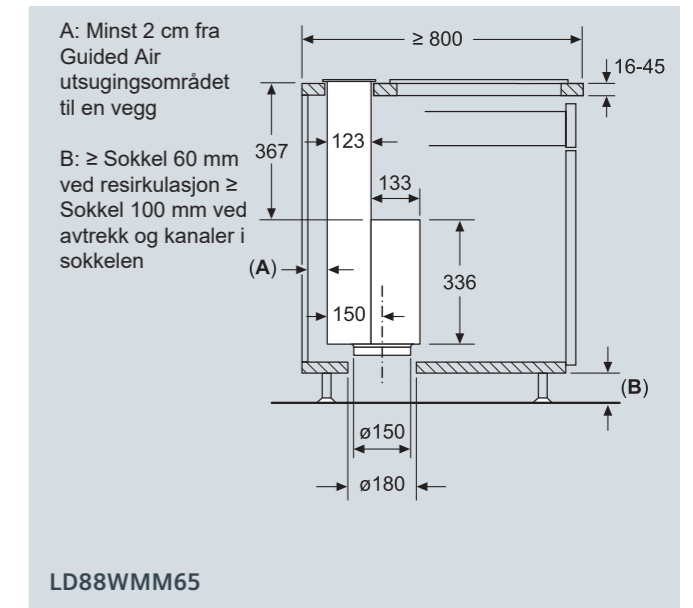


Kombinasjon med platetopp, glidende overgang, planlimt

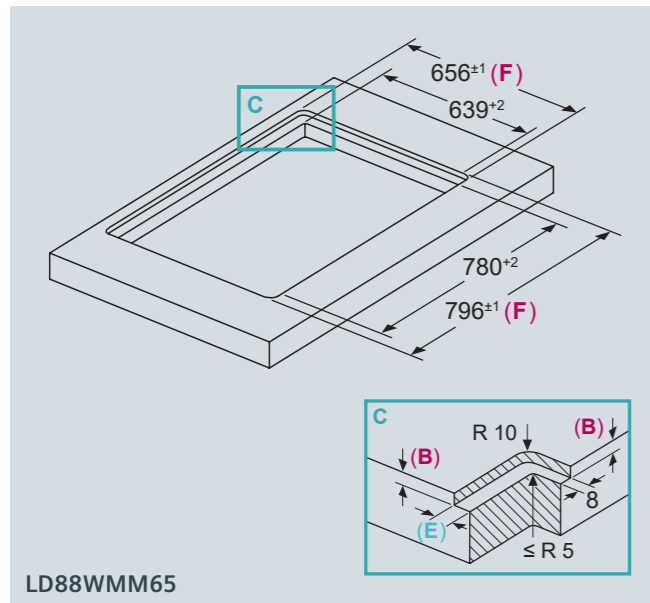


Kombinasjon med platetopp, glidende overgang, planlimt

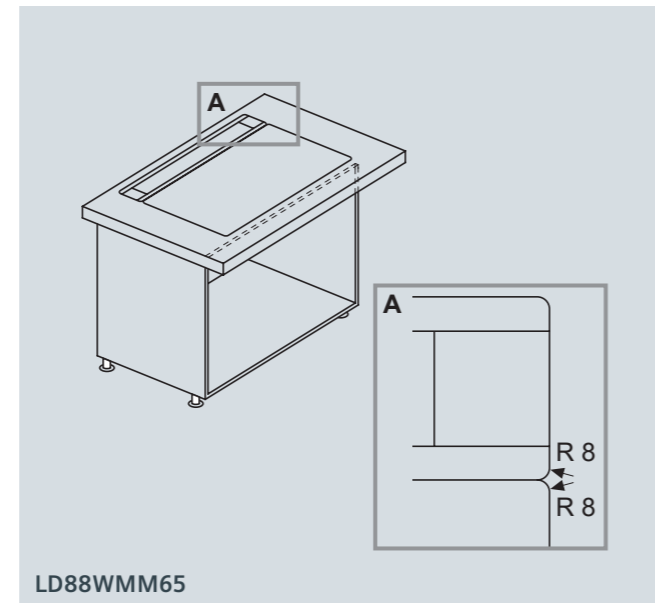

glassdraftAir - Utskjæringsmål ved separat montering av platetopp og ventilator.

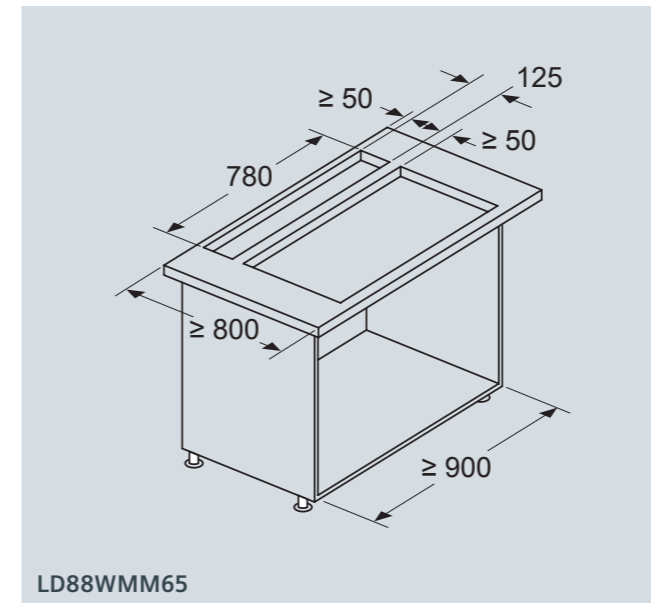

glassDraftAir (Uten ramme - planoDesign) utskjæringsmål til innbygging i stein og granittbenkeplater.

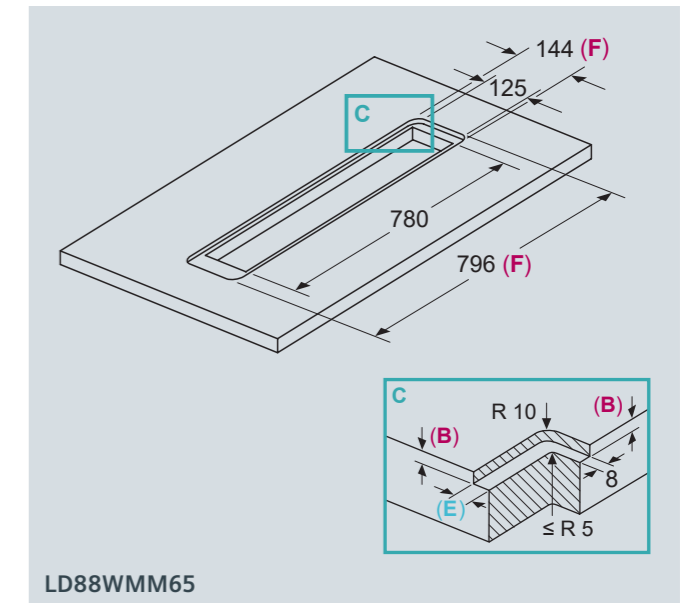

- A – Overheng på benkeplaten
- B – 5,5 mm
- C – Detaljert utsnitt
- D – Motorenheten kan monteres foran, bak eller flyttes vekk fra ventilatoren (krever spesielt tilbehør)
- E – 9,5 mm
- F – Inkl. 2 mm silikonfuge rundt


Tips:
 Det er ikke mulig å kombinere glassdraftAir med gassplattetopper.
 For å unngå tap av yteevnen for ventilatoren, må det ikke monteres overskap over ventilatoren. Sørg for å overholde følgende avstand - Minst 50 cm til venstre og høyre for ventilatoren til en vegg eller et tilstøtende høyskap og minst 5 cm fra enhetens ramme til en vegg, minst 2 cm fra innsugsområdet med Guided Air til en møbelvegg.

Alle mål er i mm


Alle mål er i mm

Målskisser til montering av glassDraftAir ventilatorene, 90 cm med ramme - komfortDesign


glassdraftAir - Produktmål

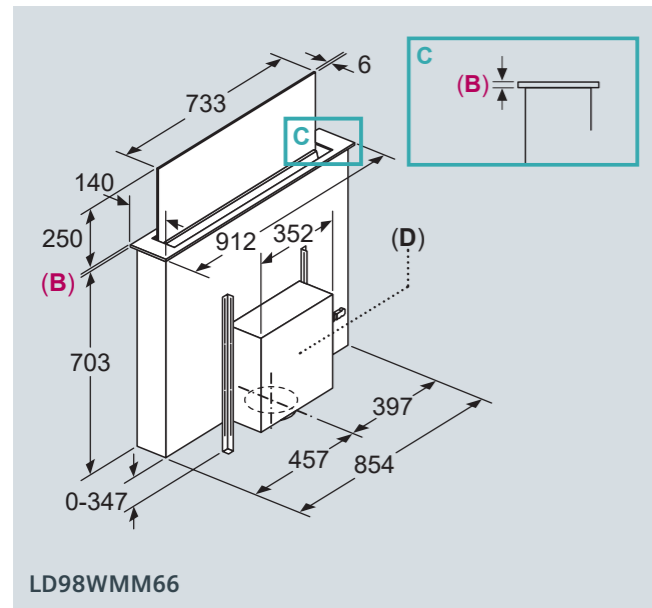


glassdraftAir - Utskjæringsmål til montering med glidende overgang (med monteringssettet LZ29WWY12)

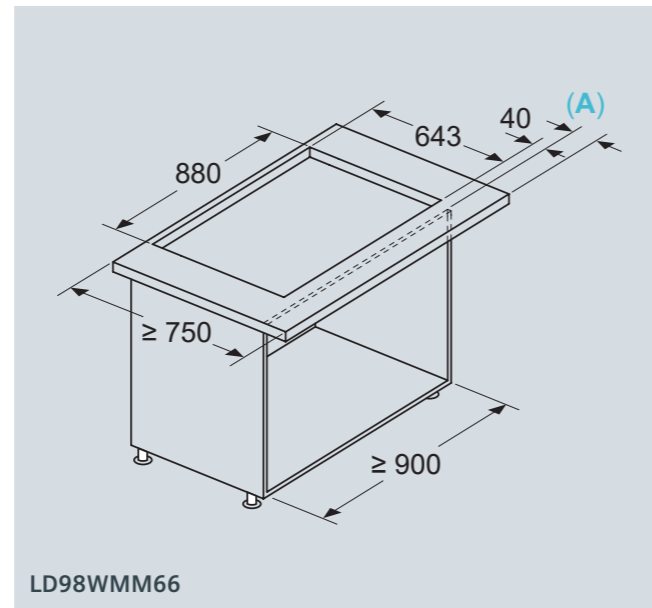


glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

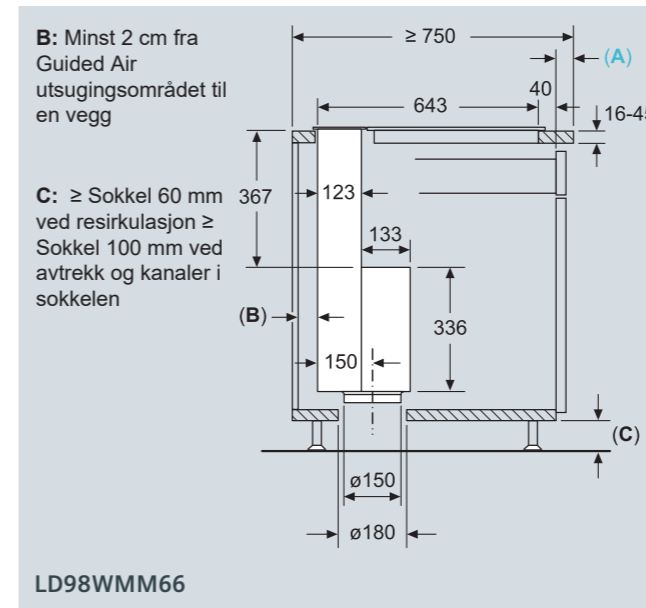


glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

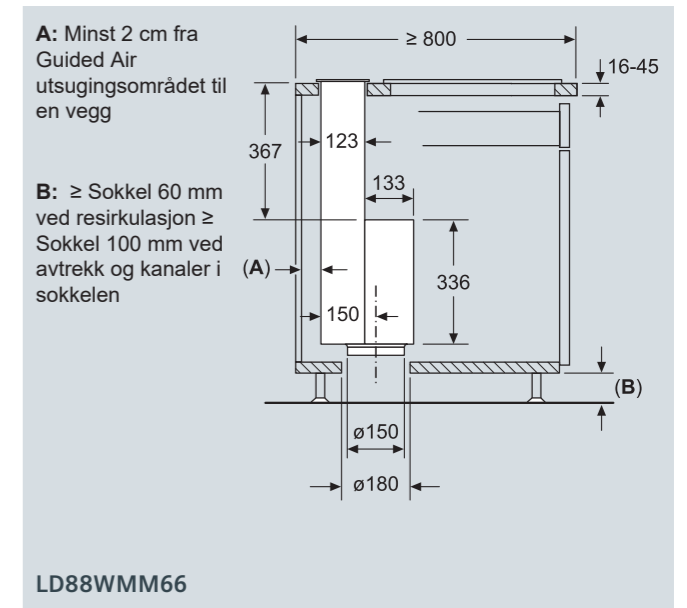

glassdraftAir - Utskjæringsmål ved separat montering av platetopp og ventilator.

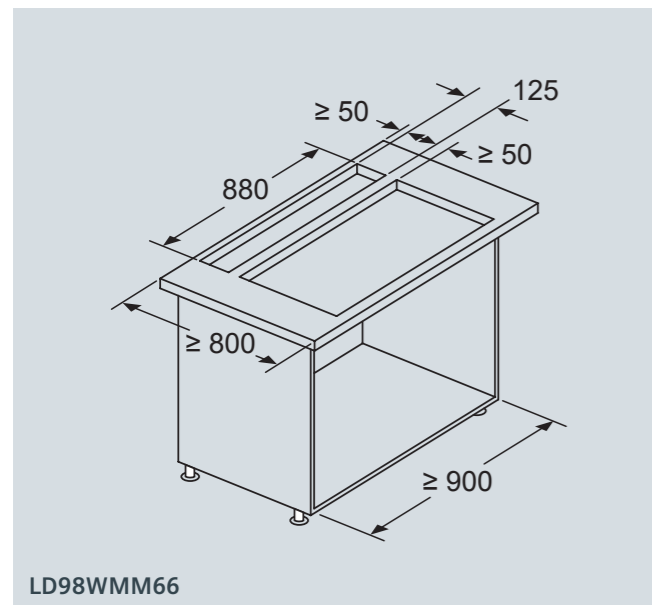

Monteringssett til montering av platetopp og ventilator i ett.

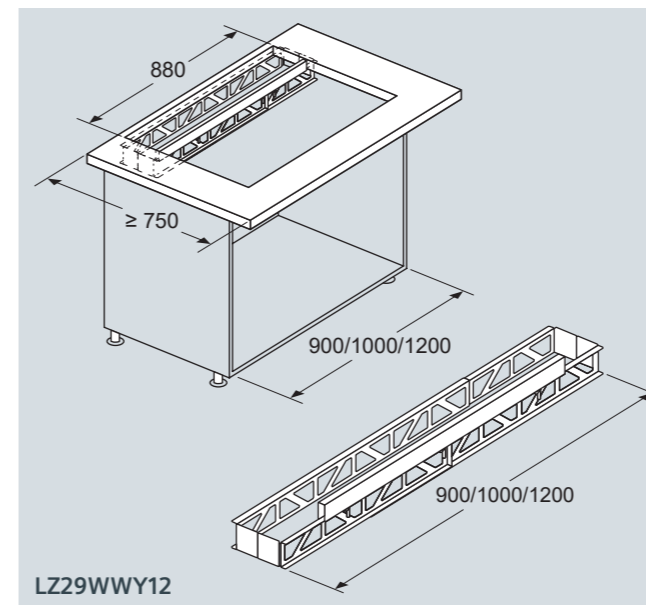

Skann QR-koden for monterings- og planleggingsvideo

- A – Overheng på benkeplaten
- B – 5,5 mm
- C – Detaljert utsnitt
- D – Motorenheten kan monteres foran, bak eller flyttes vekk fra ventilatoren (krever spesielt tilbehør)
- E – 9,5 mm
- F – Inkl. 2 mm silikonfuge rundt


Tips:
Det er ikke mulig å kombinere glassdraftAir med gassplattetopper. For å unngå tap av yteevnen for ventilatoren, må det ikke monteres overskap over ventilatoren. Sørg for å overholde følgende avstand - Minst 50 cm til venstre og høyre for ventilatoren til en vegg eller et tilstøtende høyskap og minst 5 cm fra enhetens ramme til en vegg, minst 2 cm fra insugingsområdet med Guided Air til en møbelvegg.

Alle mål er i mm


Alle mål er i mm

Målskisser til montering av glassDraftAir ventilatorene, 90 cm uten ramme - planoDesign


glassdraftAir - Produktmål

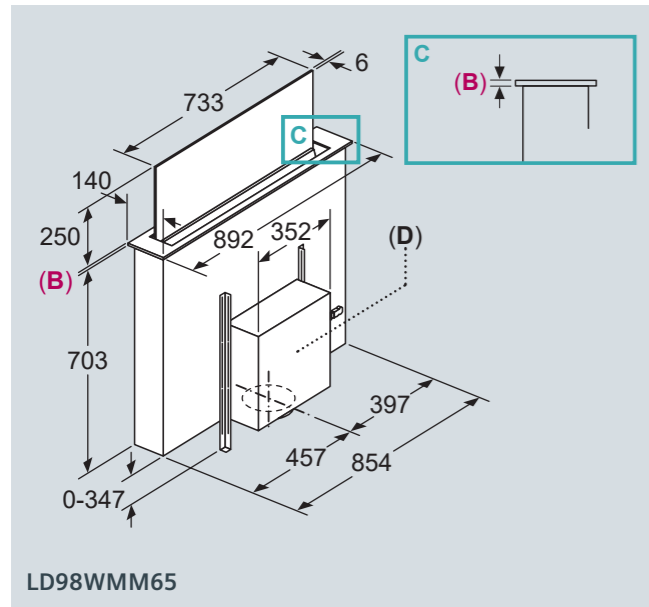


glassdraftAir - Utskjæringsmål til montering med glidende overgang (med monteringssettet LZ29WWY12)

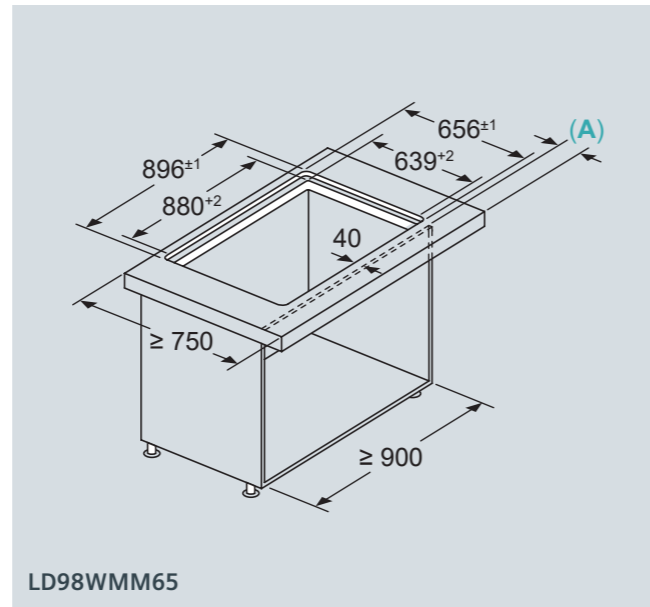


glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

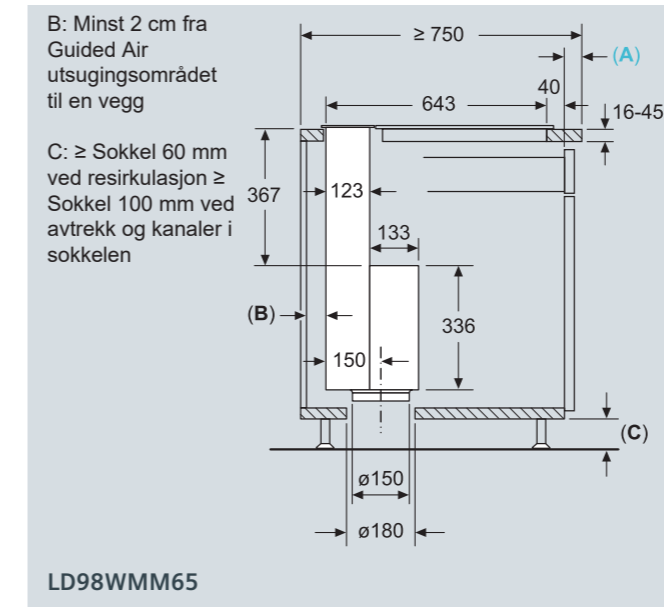


glassdraftAir - Mål sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

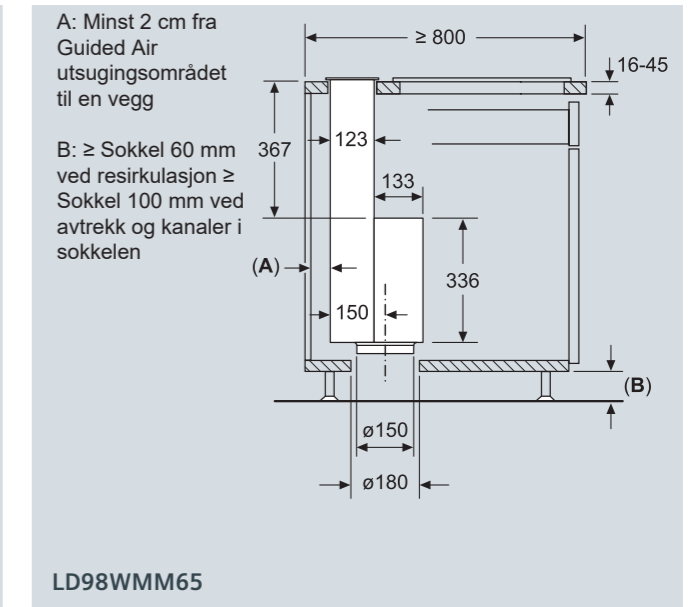


Kombinasjon med platetopp, glidende overgang, planlimt

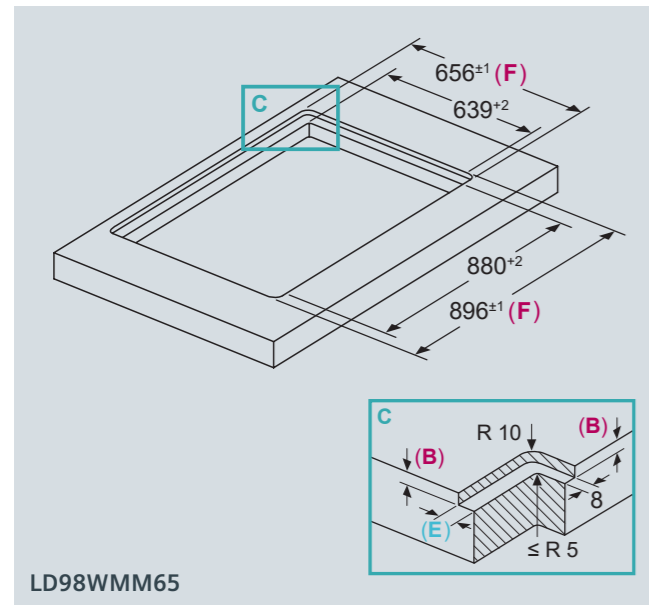


Kombinasjon med platetopp, glidende overgang, planlimt

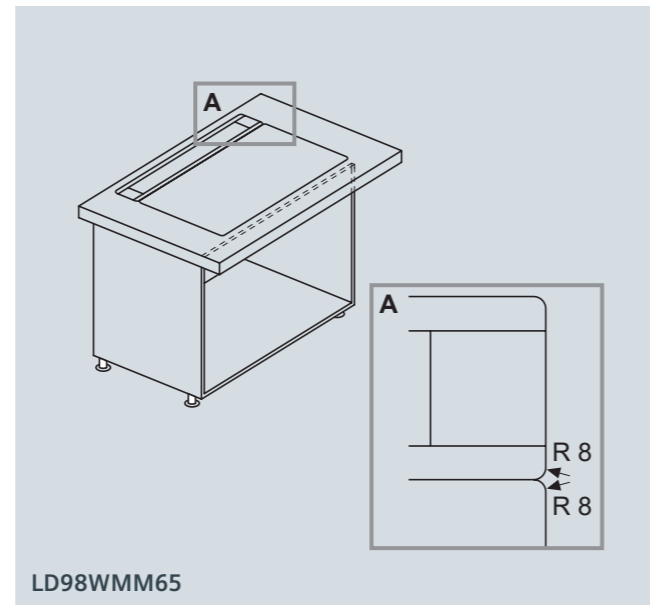

glassdraftAir - Utskjæringsmål ved separat montering av platetopp og ventilator.

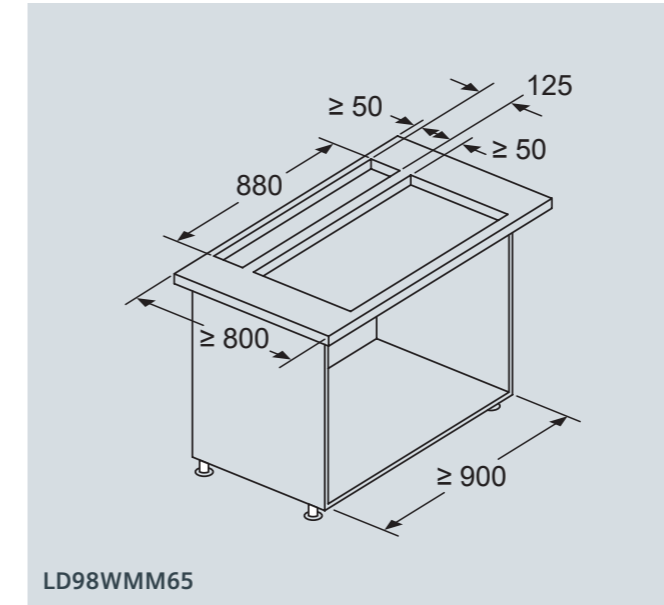

glassDraftAir (Uten ramme - planoDesign) utskjæringsmål til innbygging i stein og granittbenkeplater.

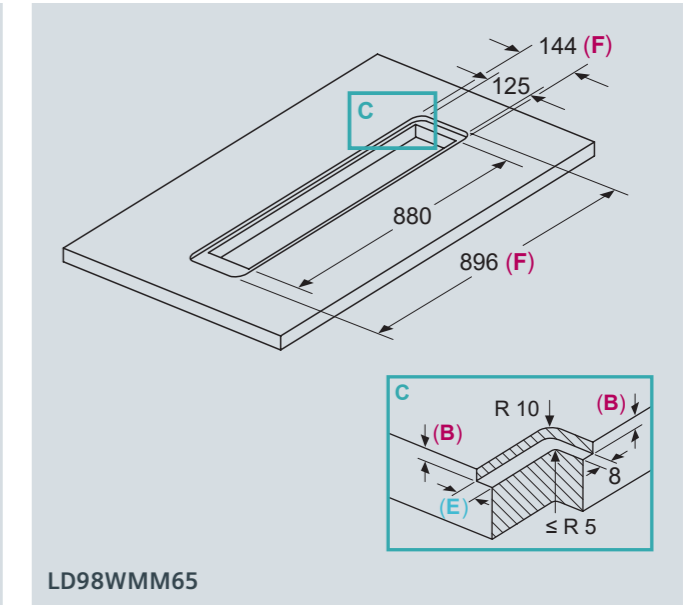

A – Overheng på benkeplaten

B – 5,5 mm

C – Detaljert utsnitt

D – Motorenheten kan monteres foran, bak eller flyttes vekk fra ventilatoren (krever spesielt tilbehør)

E – 9,5 mm

F – Inkl. 2 mm silikonfuge rundt

Tips:

Det er ikke mulig å kombinere glassdraftAir med gassplatetopper.


For å unngå tap av yteevnen for ventilatoren, må det ikke monteres overskap over ventilatoren. Sørg for å overholde følgende avstand - Minst 50 cm til venstre og høyre for ventilatoren til en vegg eller et tilstøtende høyskap og minst 5 cm fra enhetens ramme til en vegg, minst 2 cm fra innsugsområdet med Guided Air til en møbelvegg.

Alle mål er i mm


Alle mål er i mm

Installasjonssett til fjernstartning av motor


Motordel med fleksibel dekkplate

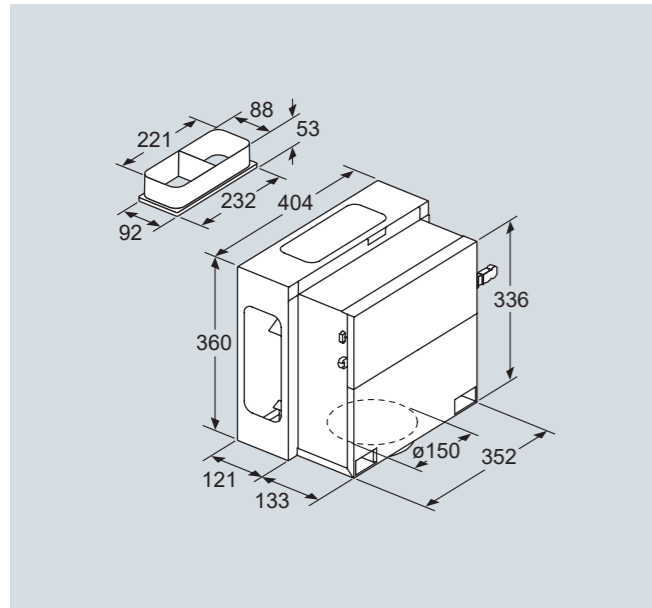


Ventilasjonsdel med fleksibel dekkplate

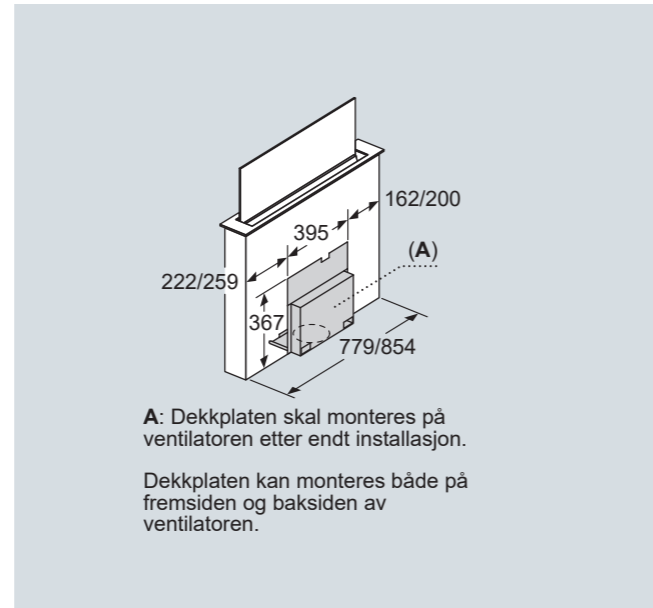


Eksempler på montering

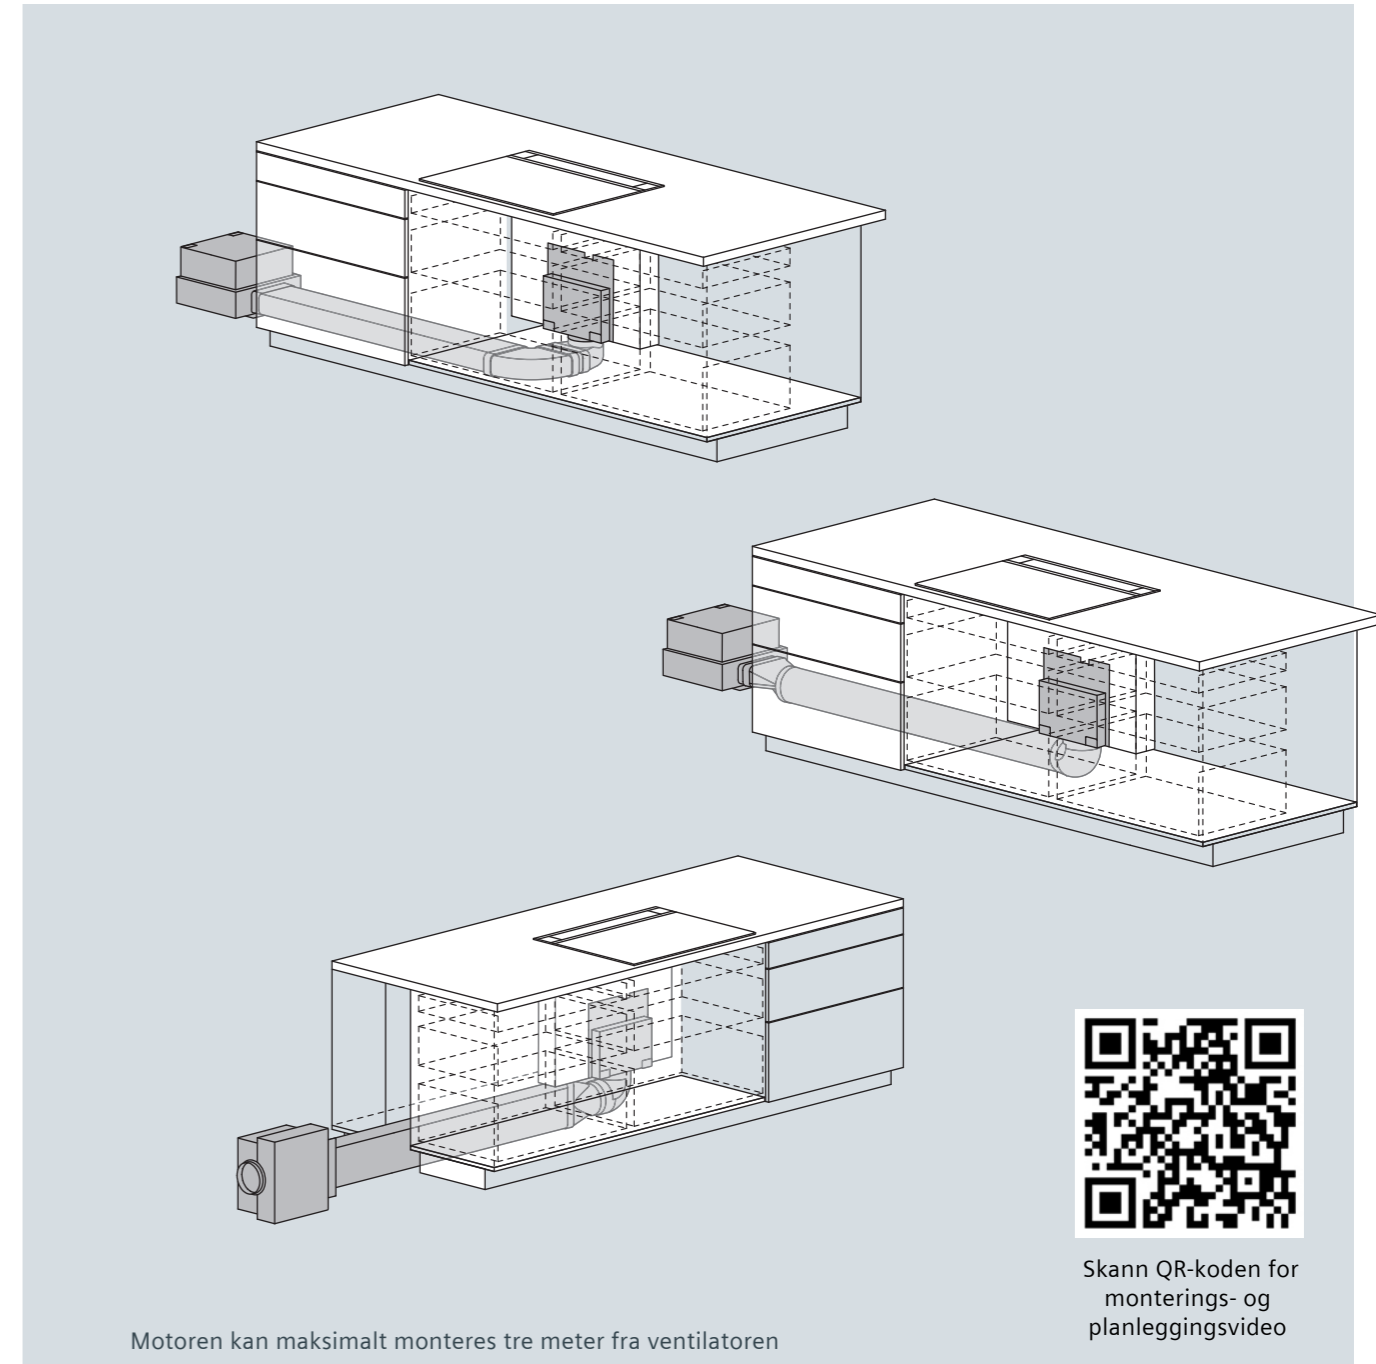

Ventilator med beslag sett fra siden ved separat montering av ventilator og platetopp

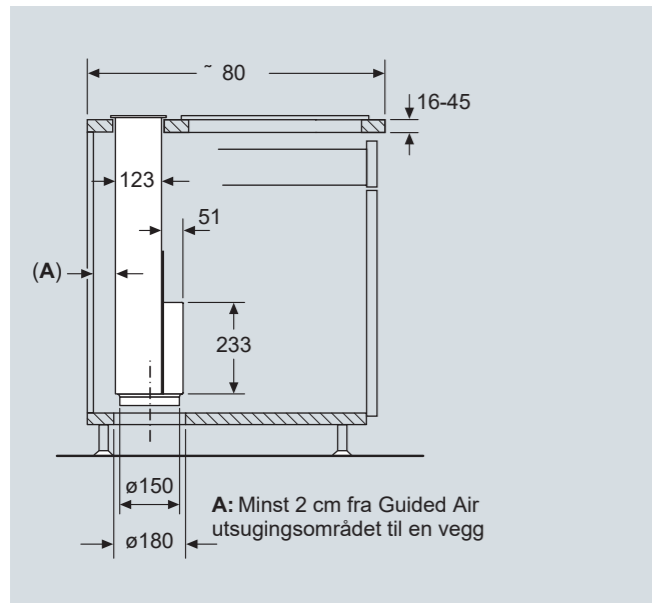


Ventilator med beslag sett fra siden ved montering av glidende overgang

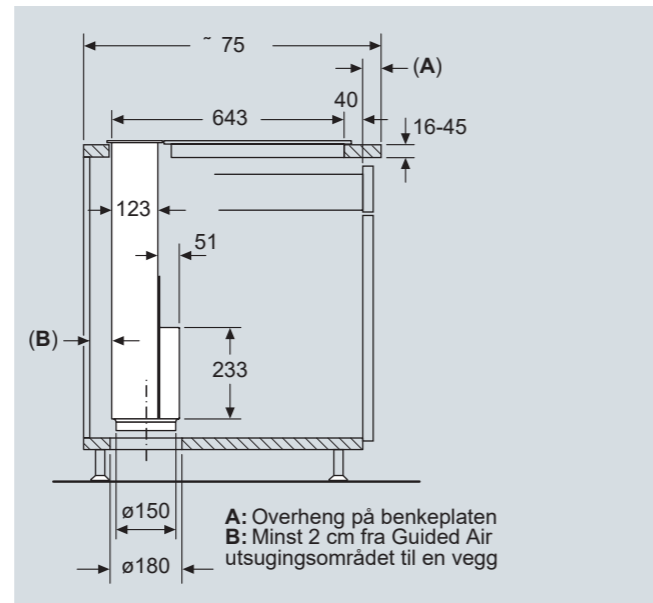


Motoren kan maksimalt monteres tre meter fra ventilatoren

Tilbehør kanalsystemer*

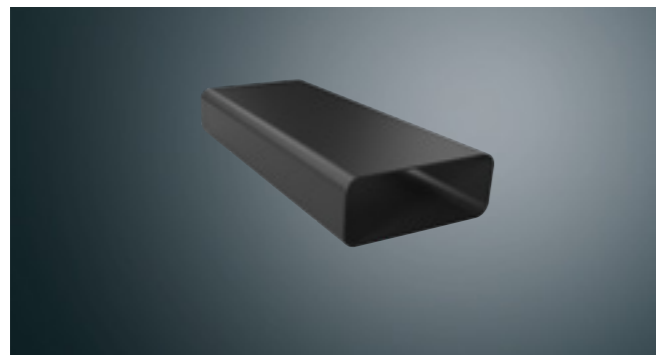


HZ9VDSM1

Flatkanal rett, 500 mm

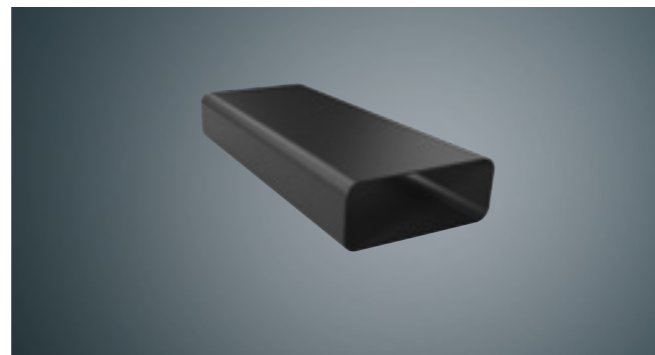


HZ9VDSM2

Flatkanal rett, 1000 mm

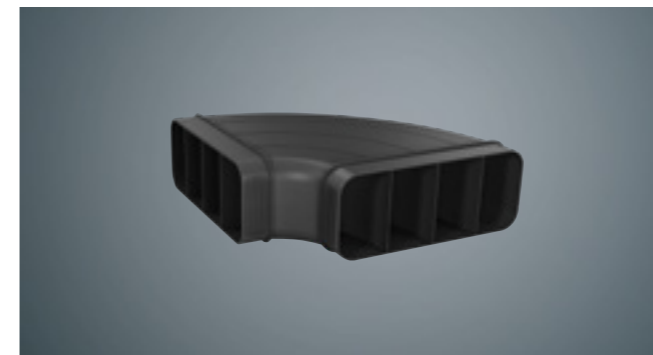

HZ9VDSB1

90° horisontal bend flatkanal

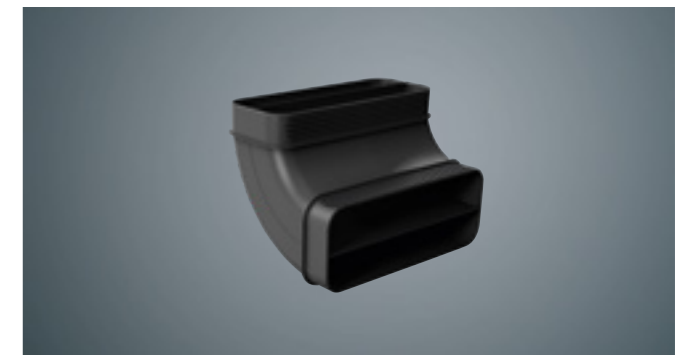





HZ9VDSB2

Large - 90° vertikal bend

Viktig!

Alle kanaldeler festes uten teip. Alle rørdeler er "hann". Bruk i stedet 1 stk HZ9VDS1 ("hunn") for hver kobling. Alle deler er aerodynamisk optimert til minimalt trykktap og maksimal gjennomstrømningshastighet. Det er enkelt å koble sammen alle kanaldeler, men den smarte klikk-mekanismen.

- Til kanaler bak skapets bakvegg (Min. 70 cm benkeplatedybde).

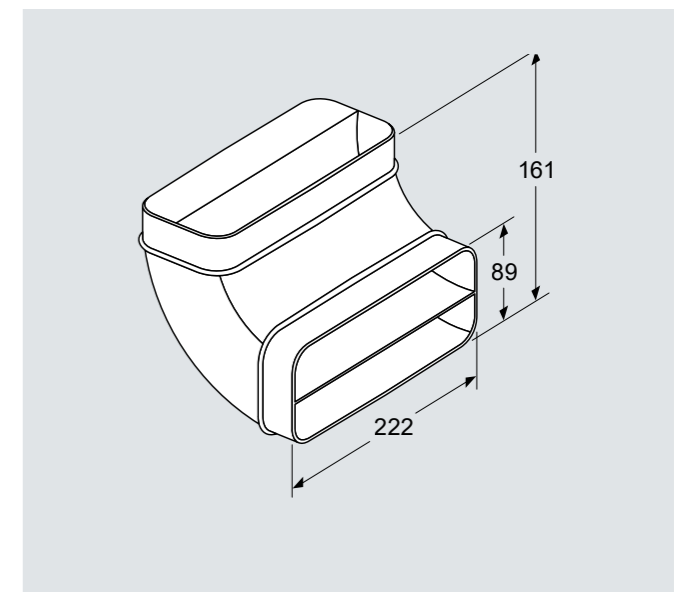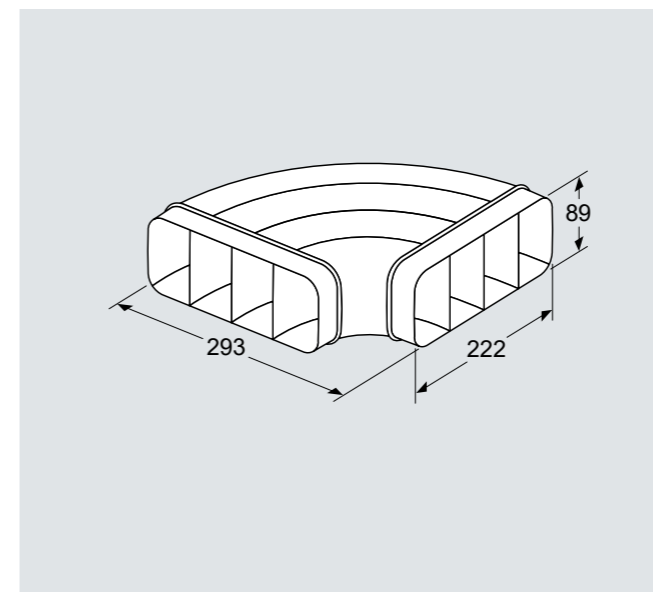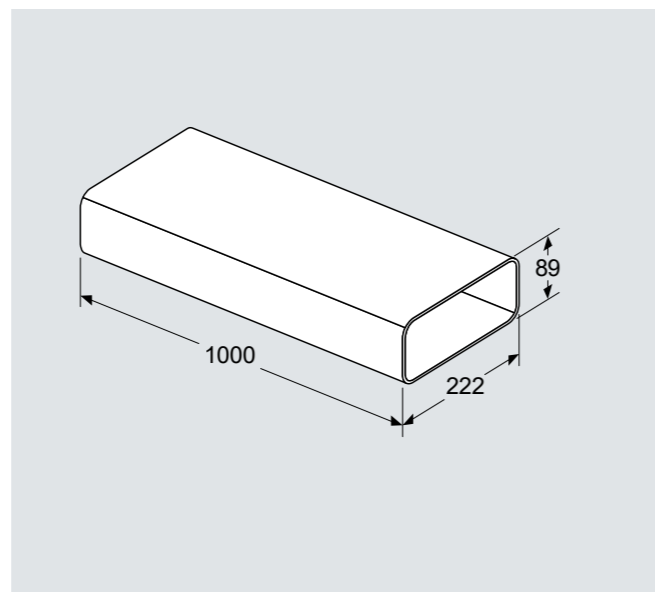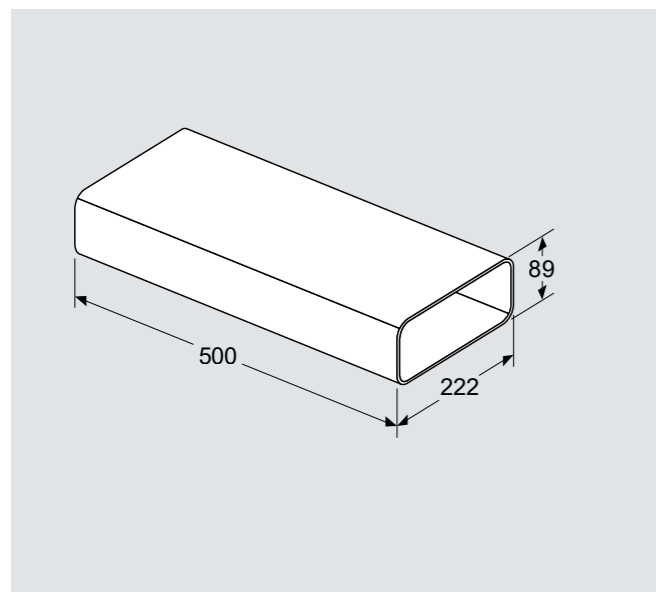

* Elementet oppfyller flammetesten (i henhold til IEC 60695-5-11), brennbarhetsklasse V2 (i henhold til UL94) og byggemateriale klasse B1 (DIN 4102-1).

Alle mål er i mm

* Elementet oppfyller flammetesten (i henhold til IEC 60695-5-11), brennbarhetsklasse V2 (i henhold til UL94) og byggemateriale klasse B1 (DIN 4102-1).

Alle mål er i mm

Tilbehør kanalsystemer*



HZ9VDSS2

Fleksibel kanal for tilkobling av kanalkomponenter - Hunn - Fra mai 2021





HZ9VDSS1

Hunn-skjøtedel for sammenkobling av Hann-rørelementer

- Skjøtedel til flate kanaler
- Lufttett med integrerte tetning uten behov for teip.


Viktig!

Alle kanaldeler festes uten teip. Alle rørdeler er "hann". Bruk i stedet 1 stk HZ9VDSS1 ("hunn") for hver kobling. Alle deler er aerodynamisk optimert til minimalt trykktap og maksimal gjennomstrømningshastighet. Det er enkelt å koble sammen alle kanaldeler, men den smarte klikk-mekanismen.

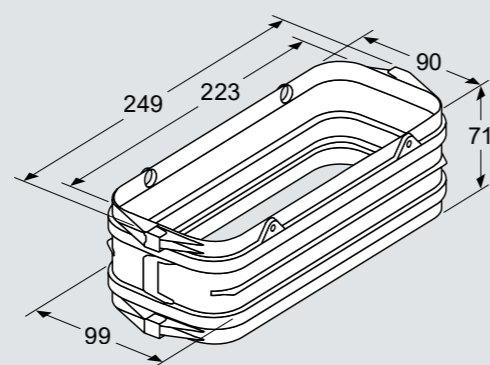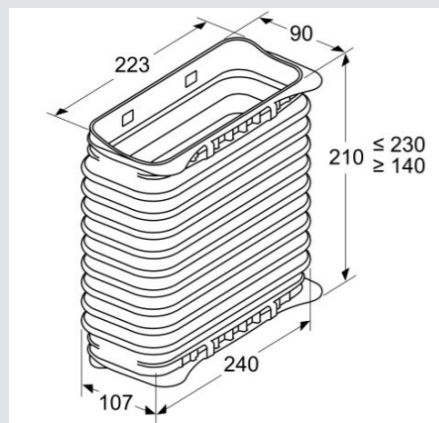


* Elementet oppfyller flammetesten (i henhold til IEC 60695-5-11), brennbarhetsklasse V2 (i henhold til UL94) og byggemateriale klasse B1 (DIN 4102-1).

Alle mål er i mm

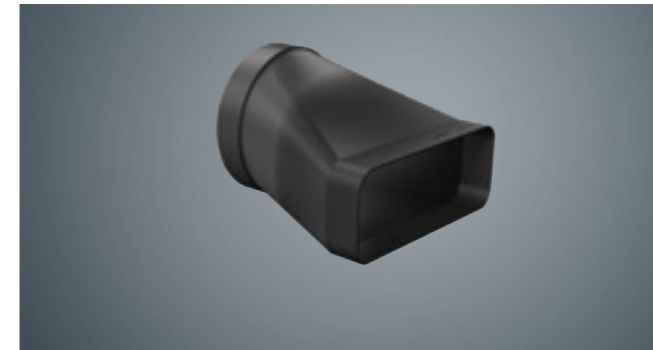


HZ9VDSI0

Overgang flat/rund Ø 150 mm

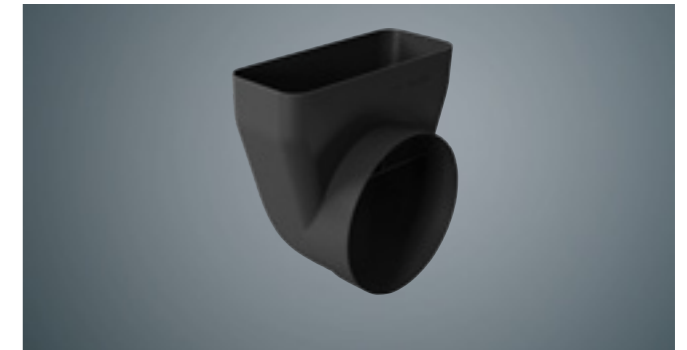


HZ9VDSI1

Overgang flat/rund via 90° bend - Hann

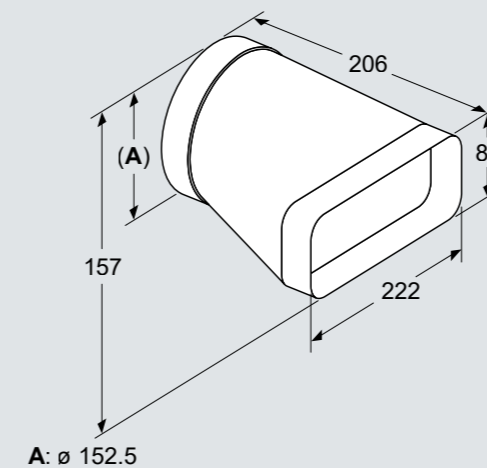

* Elementet oppfyller flammetesten (i henhold til IEC 60695-5-11), brennbarhetsklasse V2 (i henhold til UL94) og byggemateriale klasse B1 (DIN 4102-1).

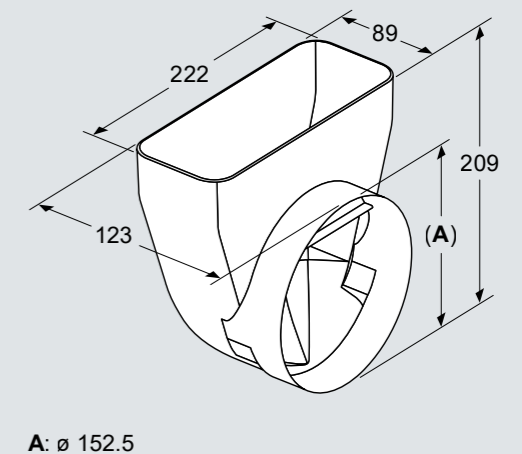

Alle mål er i mm

Plassbesparende installasjon

Ventilatoren kan installeres på en fleksibel måte, for å gi optimal bruk av plassen under platetoppen.

Vil du vite mer om glassdraftAir installasjon? Se planlegging- og installasjonsvideoen, som viser deg hvilke muligheter som finnes for den nye glassdraftAir ventilatoren.



Skann QR-koden for monterings- og planleggingsvideo



Fjerninstallering av motor



Motor plassert foran



Motor plassert bak

© 2021 BSH Husholdningsapparater AS.
Vi forbeholder oss retten til endringer.
Det tas også forbehold om trykkfeil.
02/2021

**BSH-konsernet er en varemerkebeskyttet
Siemens AG-lisensinnehaver.**

BSH Husholdningsapparater AS
Grensesvingen 9, N-0661 Oslo
Postboks 6593 Etterstad, N-0607 Oslo
Telefon: 22 66 06 00
siemens-home.bsh-group.com/no