



SIEMENS

Edition
10/2021

Appareils encastrables

Edition 2021-2022

Pour plus d'informations, visitez siemens-home.bsh-group.com/be

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Home Appliances





Redécouvrez le monde. Redécouvrez les électroménagers Siemens.

Chaque journée peut être tout à fait unique, d'innombrables façons. Il suffit d'un premier pas, d'une pensée audacieuse, d'une idée lumineuse. D'un esprit pionnier. Loin d'être de simples machines, les appareils électroménagers de Siemens sont des créateurs de possibles. Ils vous offrent la liberté si vous avez besoin de plus de temps. Ils vous ouvrent des possibilités et vous procurent une flexibilité maximale. Ils vous inspirent par leurs normes ambitieuses en matière de technologie et de style. Et quelles que soient vos envies d'exploration, ils vous fournissent les meilleures performances. Pour que l'intelligence entre dans le quotidien.



8744

4478

4478



Comment faire plus en utilisant moins d'énergie.

Les appareils électroménagers représentent 50% de vos besoins en énergie. Réduisez votre consommation grâce à des appareils électroménagers efficaces.

Le désir de protéger l'environnement et d'économiser l'énergie est universel. Il est facile d'optimiser la consommation d'énergie à domicile: d'une part en adoptant un comportement plus économe et, d'autre part, en remplaçant ses anciens appareils électriques par des modèles plus éco-énergétiques.

Mais l'environnement n'est pas le seul à souffrir, l'augmentation constante des coûts énergétiques pèse aussi sur votre budget. L'utilisation d'appareils ménagers neufs peut vous permettre de réaliser des économies pendant toute la durée de vie de l'appareil. Lors de son achat il est donc judicieux de prêter attention à sa consommation en eau et en énergie.

Le nouveau label énergétique, valable depuis le 1^{er} mars 2021.

Les évolutions technologiques de ces dernières années ont permis d'augmenter le nombre d'appareils classés A+ et au-delà. Résultat: le label énergétique ne remplissait plus sa fonction originale qui est de vous aider à faire un choix lors de l'achat. De plus, les habitudes des utilisateurs ont, elles aussi, évolué. Il était donc temps de le mettre à jour. Les premiers appareils électroménagers à bénéficier du nouveau label énergétique sont les lave-linge, les lavante-séchante, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et surgélateurs et les caves à vin.

Ce nouveau label énergétique est obligatoire depuis le 1^{er} mars 2021 pour tous ces appareils, qu'ils soient vendus en magasin, online, etc...

Vous voulez en savoir plus? Vous trouverez les informations sur les nouveaux labels énergétiques pages 224 et 225 et à la fin du Cahier technique lié à ce catalogue ou sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/plus/label-energetique>.

Besoin d'inspiration?

À la recherche d'une nouvelle cuisine et d'inspiration? Sur notre site web, découvrez comment la combinaison des appareils encastrables de Siemens associée à votre style personnel vous permettra d'obtenir la cuisine dont vous avez toujours rêvé.

Grâce à l'outil pratique **"Configurateur de cuisine"**, vous pouvez nous soumettre vos désirs pour vos appareils électroménagers et pour le style de cuisine en répondant à 11 questions.

Nous rassemblons vos idées dans un aperçu pratique, qui sera une source d'inspiration à partager avec vos amis, votre famille, votre cuisiniste ou votre architecte d'intérieur pour une consultation plus approfondie. <https://built-in-configurator.siemens-home.bsh-group.com/be/fr>





Service Siemens. Un service de qualité pour des produits de qualité.



Un service de qualité assuré directement par le fabricant.

- Personne ne connaît votre appareil Siemens mieux que nous.
- Une garantie de 24 mois sur chaque réparation.



Notre service de réparation.

- Un accueil téléphonique personnalisé, accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 (**02/475.70.02**).
- Réparation à domicile, également le samedi.
- Nos propres spécialistes techniques, disponibles partout en Belgique.



- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention.

• Visite à domicile sans risque d'un spécialiste technique.

Le spécialiste Siemens vous donne une estimation des coûts d'intervention lors de la visite. Vous décidez de ne pas faire réparer votre appareil? Dans ce cas, vous ne payez que les frais de déplacement et d'analyse au prix de € 94,99 et vous recevez un bon d'achat pour un nouvel appareil Siemens de votre choix.

• Service day 1. Service endéans les 24 heures.

Habitez-vous dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ou en région liégeoise et désirez-vous une intervention ultra rapide d'un de nos techniciens? Appelez-nous au numéro gratuit **0800 13003** et un spécialiste technique se rendra chez vous endéans les 24 heures du lundi au vendredi.



Une installation professionnelle.

En cas de nécessité, Siemens est à même de vous aider avec l'installation de votre nouvel appareil. Contactez le service clientèle à l'adresse **bru-installation@bshg.com** pour toute demande spécifique.



La ligne info consommateurs est accessible du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30.

Nos conseillers sont à votre service au **02/475.70.02** et répondent à toutes vos questions sur le fonctionnement et l'utilisation des appareils électroménagers Siemens. Avant et après l'achat.



La Garantie Prolongée Siemens.

5 ans d'insouciance grâce à la Garantie Prolongée Siemens: une sécurité complète de 3 ans en plus de votre garantie d'usine de 2 ans (€ 89,99 TVA incl. par appareil). Disponible auprès de votre revendeur Siemens – Référence Q8BBECEWS1.

Enregistrez votre appareil Siemens.

Enregistrez votre appareil sur My Siemens et profitez d'avantages exclusifs.

Votre compte My Siemens vous simplifie la vie, en vous donnant accès:

- Aux manuels d'installation et d'utilisation de tous vos produits, ainsi qu'à des conseils d'utilisation et d'entretien.
- Aux extensions de garantie.
- Aux prises de rendez-vous avec le service clientèle.
- A une remise sur vos achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées dans la boutique en ligne.

Accédez à My Siemens sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/mysiemens.



NEW – Les contrats Siemens CareforLife.

Avec un contrat CareforLife votre appareil bénéficie d'une garantie à vie. Profitez ainsi en toute quiétude de votre électroménager Siemens.

Découvrez les avantages des contrats sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services/contrats-siemens ou appelez-nous au **02/475.70.02** pour des informations supplémentaires.



Les accessoires et les produits d'entretien de Siemens.

Prolongez la longévité de votre appareil électroménager grâce aux produits d'entretien et de nettoyage recommandés par Siemens. (Liste des produits page 226)



L'entretien et le nettoyage des appareils.

Un entretien régulier de vos appareils électroménagers n'allonge pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons hygiéniques. Le service clientèle de Siemens offre actuellement un service d'entretien professionnel pour tout appareil espresso, tout réfrigérateur Side-by-Side, lave-vaisselle et lave-linge. Consulter notre site web sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services, rubrique "Entretien à domicile" pour plus d'informations détaillées et nos tarifs.



Des pièces d'origine Siemens.

Afin que nos appareils vous donnent satisfaction pendant de longues années, nous garantissons que toutes les pièces détachées restent en stock durant 10 ans, voire plus.



Tous nos services sur www.siemens-home.bsh-group.com/be.

- Commande de pièces détachées d'origine, d'accessoires et de produits de nettoyage et d'entretien. Surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique.
- Réservation en ligne du passage d'un spécialiste technique. Choisissez la date que vous convient le mieux.
- Téléchargement des modes d'emploi via www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services.
- Découvrez dans la rubrique "Services" nos conseils pour installer, entretenir et utiliser vos électroménagers.
- Siemens vous propose un produit d'entretien adapté à chaque type d'appareil. Découvrez notre gamme de produits de nettoyage et d'entretien sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique. Ces produits sont également disponibles chez votre revendeur.



Votre opinion compte.

Partagez votre expérience, aidez-nous à améliorer nos produits. En laissant votre avis sur votre appareil Siemens, vous aidez non seulement les autres consommateurs à trouver le bon produit, mais vous partagez aussi votre ressenti. www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/avis.



Certains des appareils illustrés ne sont pas disponibles en Belgique.

Download and install
Home Connect App



Home Connect

La technologie de demain. A vous dès aujourd'hui.



Une seule interface pour tous les appareils.

Des fonctions uniques qui facilitent la vie.

Une grande facilité de manipulation.

Home is where your app is.

Les appareils électroménagers Siemens avec Home Connect. Contrôlez-les où et quand vous le souhaitez.

L'innovation progresse et fait naître de nouvelles possibilités. Grâce aux électroménagers Siemens Wi-Fi dotés de la technologie Home Connect, ces possibilités s'invitent chez vous pour embellir votre quotidien.

L'association d'appareils compatibles Wi-Fi, d'un logiciel intelligent et de l'appli Home Connect intuitive se prête à une

foule d'utilisations intéressantes. Si certaines vous simplifient le travail, d'autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons. Votre vie quotidienne gagne ainsi en efficacité et en confort.

Découvrez les avantages qu'Home Connect vous offre sur chacun de vos appareils.

Fours.

- Dans la partie "Le monde des recettes", vous trouverez l'inspiration pour des plats délicieux. Faites votre choix et transmettez directement les bons paramètres à votre four.
- Commandez intuitivement votre four de n'importe où, par exemple pour qu'il préchauffe quand vous êtes sur le chemin du retour.

Hottes.

- Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre hotte.
- Réglez, par exemple, la puissance ou l'éclairage et recevez les notifications concernant le fonctionnement de la hotte.

Tables de cuisson.

- Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre table de cuisson.

Tables de cuisson + hottes = cookConnect system.

- Une communication directe entre les 2 appareils par un module sans fil.
- Activation et adaptation du fonctionnement de la hotte via l'interface de la table de cuisson.



Combinés réfrigérateur-surgélateur.

- Jetez un coup d'œil au contenu de votre réfrigérateur où et quand bon vous semble grâce aux appareils photo intégrés.
- Sélectionnez et activez intuitivement les paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.

Lave-vaisselle.

- Le contrôle à distance vous permet de sélectionner des options et de lancer des programmes intuitivement où que vous soyez.
- Des notifications "push" lorsque la vaisselle est propre et sèche ou pour la maintenance de l'appareil sur votre smartphone ou votre smartwatch.

Machines à espresso.

- Intégré à votre appli Home Connect, coffeeWorld vous propose une sélection supplémentaire de délicieuses spécialités au café, issues des quatre coins du monde.
- La coffeePlaylist vous permet quant à elle de transmettre, simultanément et à distance, les préférences de tous vos invités à l'appareil. La machine à espresso les prépare ensuite une à une.

En savoir plus? Surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect.

La classification des appareils Siemens.

Pour vous simplifier le processus de sélection et d'achat, nous avons divisé nos appareils en quatre catégories distinctes: iQ700, iQ500, iQ300 et iQ100.

Les caractéristiques de chaque classe répondent à des exigences bien spécifiques. Vous pourrez ainsi savoir quelle gamme d'appareils sera la mieux adaptée à vos besoins.

iQ700

Enrichissez votre vie avec la technologie Siemens la plus avancée dans un design à l'élégance parfaite.

Des produits exceptionnels au design accrocheur et une technologie de pointe qui apportent quelque chose d'unique dans votre vie.

iQ500

Savourez une technologie novatrice et conviviale, doublée d'un design exclusif signé Siemens.

Des appareils raffinés qui allient des fonctions avancées, une technologie de pointe et une grande facilité d'utilisation pour une offre de premier choix.

iQ300

Explorez la technologie intelligente et le design attrayant de Siemens et bénéficiez du meilleur rapport qualité-prix.

Des appareils élégants dotés d'un choix étendu de fonctionnalités intelligentes pour vous faciliter la vie.

iQ100

Découvrez le monde et les possibilités de la technologie Siemens.

Une sélection standard mais attrayante d'appareils de style et de qualité Siemens intégrant des fonctions intéressantes.



Les fours

iQ 700 - Introduction	12 – 25
- Fours colonne 60 cm	26 – 35
- compact45: fours et machine à espresso	36 – 45
- Tiroirs / Fours à micro-ondes 38 cm	46 – 47
iQ 500 - Introduction	48 – 50
- Fours colonne 60 cm	51 – 52
- Fours colonne 90 cm de large	53
- compact45: fours à micro-ondes	54 – 55
- Fours à micro-ondes 38 cm / Tiroir	56
iQ 500 / iQ 700 - Accessoires	57 – 59
Glossaire	216

LES FOURS

Les tables de cuisson

Tables de cuisson à induction	60 – 83
- inductionAir Plus system	68 – 72
Tables de cuisson vitrocéramiques	84 – 87
Tables de cuisson à gaz	88 – 94
Éléments Domino	95 – 97
Accessoires	98 – 99
Glossaire	217

LES TABLES DE CUISSON

Les hottes

Hottes décoratives	100 – 130
- de table (ventilations de table)	104 – 107
- pour plafond	108 – 113
- pour filot	114 – 117
- murales	118 – 129
- design intégré	130 – 131
Hottes télescopiques	132 – 136
Groupes d'extraction	137 – 138
Hotte intégrée	138
Hottes sous-encastrees	139
Accessoires	140 – 143
Glossaire	218

LES HOTTES

Le froid

Introduction du froid	144 – 147
Appareils intégrables	148 – 163
Possibilités de combinaisons – modularFit	164
Accessoires	165
Appareils intégrables sous-plan	166
Appareils pose libre	167 – 179
- Combinés combi-bottom	169 – 171
- French Door	172 – 174
- Side-by-Side	175 – 179
Glossaire	219

LE FROID

Les lave-vaisselle

Introduction des lave-vaisselle	180 – 189
Lave-vaisselle intégrables Modular	190 – 191
Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm	192 – 198
Lave-vaisselle intégrables 60 cm	199 – 201
Lave-vaisselle entièrement intégrables 45 cm	202
Lave-vaisselle intégrable 45 cm	203
Accessoires	204 – 205
Hauteur de travail et conseils d'installation	206 – 207
Glossaire	220

LES LAVE-VAISSELLE

Divers

Lave-linge et lavante-séchante	208 – 209
Machines à espresso	210 – 215
Glossaire	216 – 220
Nouveau label énergétique	224 – 225
Entretien et nettoyage	226
Démonstrations culinaires et Sessions en ligne	227

DIVERS

Les schémas d'encastrement et les tableaux techniques des appareils encastrables sont disponibles dans le **Cahier technique** à télécharger sur www.siemens-home.bsh-group.com/be



Un design uniforme – au plus haut niveau.

“Toutes ces idées reposent sur la conviction qu’il ne faut pas réinventer la marque, mais définir la prochaine étape d’évolution du design des appareils électroménagers Siemens.”

Gerhard Nüssler, designer en chef de Siemens

Une flexibilité extraordinaire grâce à des designs uniques.

Siemens franchit encore une étape en matière de design des appareils électroménagers. Que ce soit avec la gamme studioLine ou la gamme Inox, l’innovation technique rencontre le design moderne et simplifie non seulement la cuisson, mais aussi le choix et l’intégration des appareils. Pour chaque design, la hauteur unique des bandeaux de commande permet de combiner tous les appareils (four de 60 cm, de 45 cm ou tiroir chauffant) à l’envi et de les adapter à l’esthétique de chaque cuisine.

Made in Germany.




Quand vous achetez Siemens, vous achetez des appareils développés et conçus essentiellement en Allemagne. Cela vous donne l’assurance de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité et des matériaux de haute qualité.

Réduction de la consommation des fours électriques.

Consommation d’énergie selon la norme DIN EN 50304

Consommation d’énergie* à partir de



jusqu’à
-38%

Les économies d’énergie vues par Siemens.

Consommation d’énergie A+.

Ces dernières années, Siemens a non seulement amélioré les propriétés techniques de ses fours, mais également réduit leur consommation d’énergie.

Résultat: presque tous les fours Siemens 60 cm ont un label énergétique A et A+.

En utilisant un seul niveau de cuisson ou si vous êtes prêt à appliquer les quelques conseils qui suivent sur les économies d’énergie, vous pourrez même baisser votre consommation jusqu’à 38% par rapport à votre ancien four.

Par exemple, ne préchauffez plus votre four pour cuire et rôtir, et tenez toujours la porte fermée, parce qu’en l’ouvrant constamment, il y aura une perte de chaleur et l’appareil devra fonctionner pour atteindre à nouveau la température souhaitée. Profitez également de la chaleur résiduelle et éteignez votre four 10 minutes avant la fin de la cuisson.



Des appareils parfaitement assortis: la série de fours iQ700.



Design novateur Siemens – des lignes parfaitement coordonnées.

Que vous les installiez côte à côte ou les uns sur les autres, les fours encastrables iQ700 se combinent à l'envi. Grâce à ses lignes parfaitement coordonnées, tous les appareils présentent une hauteur de bandeau de commande uniforme, pour un ensemble visuellement parfait.

Et vous pouvez même opter pour une hotte dont le design complètera idéalement l'ensemble de vos appareils iQ700. Le résultat ravira vos papilles... et votre regard.





Des afficheurs performants et un menu convivial pour des résultats parfaits.

Il n'a jamais été aussi simple de tout avoir sous contrôle. Un écran plus grand, un contraste supérieur, des couleurs plus claires et une meilleure résolution. Tout sera parfaitement visible.

Que vous utilisiez uniquement les fonctions de l'afficheur TFT ou que vous employiez les fonctions supplémentaires du TFT-Touchdisplay Plus, l'utilisation des menus est toujours simple et intuitive. Découvrez ainsi en un clin d'œil toutes les fonctions de base à l'aide de la navigation par menus.

TFT-Touchdisplay Plus.

Jamais il n'a été aussi simple de tout avoir à l'œil, grâce à l'afficheur de grande taille, aux couleurs claires, aux contrastes marqués et à l'excellente résolution. La structure de menu conviviale et la navigation tactile hyper simple à utiliser permettent d'utiliser le four de manière intuitive.





TFT-Touchdisplay.

Grâce à la conjonction de l'afficheur hors pair et de la navigation intuitive dans les menus, l'écran tactile TFT vous permet de régler l'appareil et ses multiples fonctionnalités rapidement et en toute simplicité.



TFT-Display.

Où que vous soyez et quel que soit l'angle de vue, vous avez toujours une vision parfaite. Quant à la gestion intuitive des menus, elle vous permet de régler toutes les fonctions du four en quelques étapes.



Bien cuisiner nécessite exactement le temps que vous avez.



varioSpeed: appuyer simplement sur un bouton pour cuisiner deux fois plus vite.

Cuisiner deux fois plus vite peut être si simple: il suffit d'appuyer sur une touche. En effet le four à micro-ondes intégré ne sert pas uniquement à dégeler et réchauffer. Il réduit le temps de préparation de tous les plats au four en s'ajoutant au programme sélectionné. Pour un résultat parfait.



Ne plus préchauffer et gagner malgré tout du temps avec la fonction coolStart.

Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi d'énergie – deux ingrédients si précieux. Avec la fonction coolStart, plus besoin de préchauffer. Pour dégeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffit d'enfourner pour se régaler.







SIEMENS

SIEMENS

Cuisine saine ou plats croustillants, les fours vapeur et combi vapeur tiennent leur promesse: 100% de goût.

Les fours combi vapeur et fours vapeur iQ700 offrent encore plus de possibilités pour préparer des plats délicieux et sains. Grâce aux différentes fonctions, nul besoin d'ajouter de graisse ou d'huile pour obtenir des résultats parfaits. En version 60 ou 45 cm de haut, leur grande enceinte vous offre en outre un maximum de liberté et de flexibilité.

Une croûte crouillante et un rôti moelleux: la fonction "pulseSteam".

L'ajout régulier de vapeur au mode de cuisson habituel permet d'obtenir, encore plus simplement, des résultats de cuisson parfaits. L'humidité s'évapore à la surface ce qui rend votre plat crouillant à l'extérieur et parfaitement moelleux à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous cuisez un rôti ou du pain.



Le four combi vapeur "fullSteam" de Siemens sait vraiment tout faire.

Cuisson vapeur préservant les aliments, cuisson traditionnelle avec air pulsé ou les deux combinées – avec ses nombreuses fonctions professionnelles, le four combi vapeur fullSteam offre le mode de cuisson optimal pour chaque plat et conserve le meilleur des aliments: le goût, l'arôme, le croquant, les vitamines et les nutriments.



Le four vapeur "pureSteam" préserve la santé.

Avec pureSteam, la cuisson délicate à la vapeur à 100°C conserve les éléments nutritifs, le goût, les vitamines et les couleurs des aliments.

De plus, il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel et de la matière grasse, ce qui est idéal pour une cuisine saine, avec des plats savoureux et pauvres en graisses.



Utilisation du panneau mobile des fours pulseSteam et fullSteam.



Etape 1 – En appuyant sur le bouton, le panneau mobile avance automatiquement pour être ouvert facilement et accéder au réservoir.

Etape 2 – Le réservoir d'eau démontable peut être rempli directement au robinet. Après être remis à sa place, il suffit de fermer le panneau manuellement.

Etape 3 – Il ne reste plus qu'à sélectionner la fonction souhaitée et la génération de vapeur externe peut commencer.

12:50


on/off

menu



speed

start

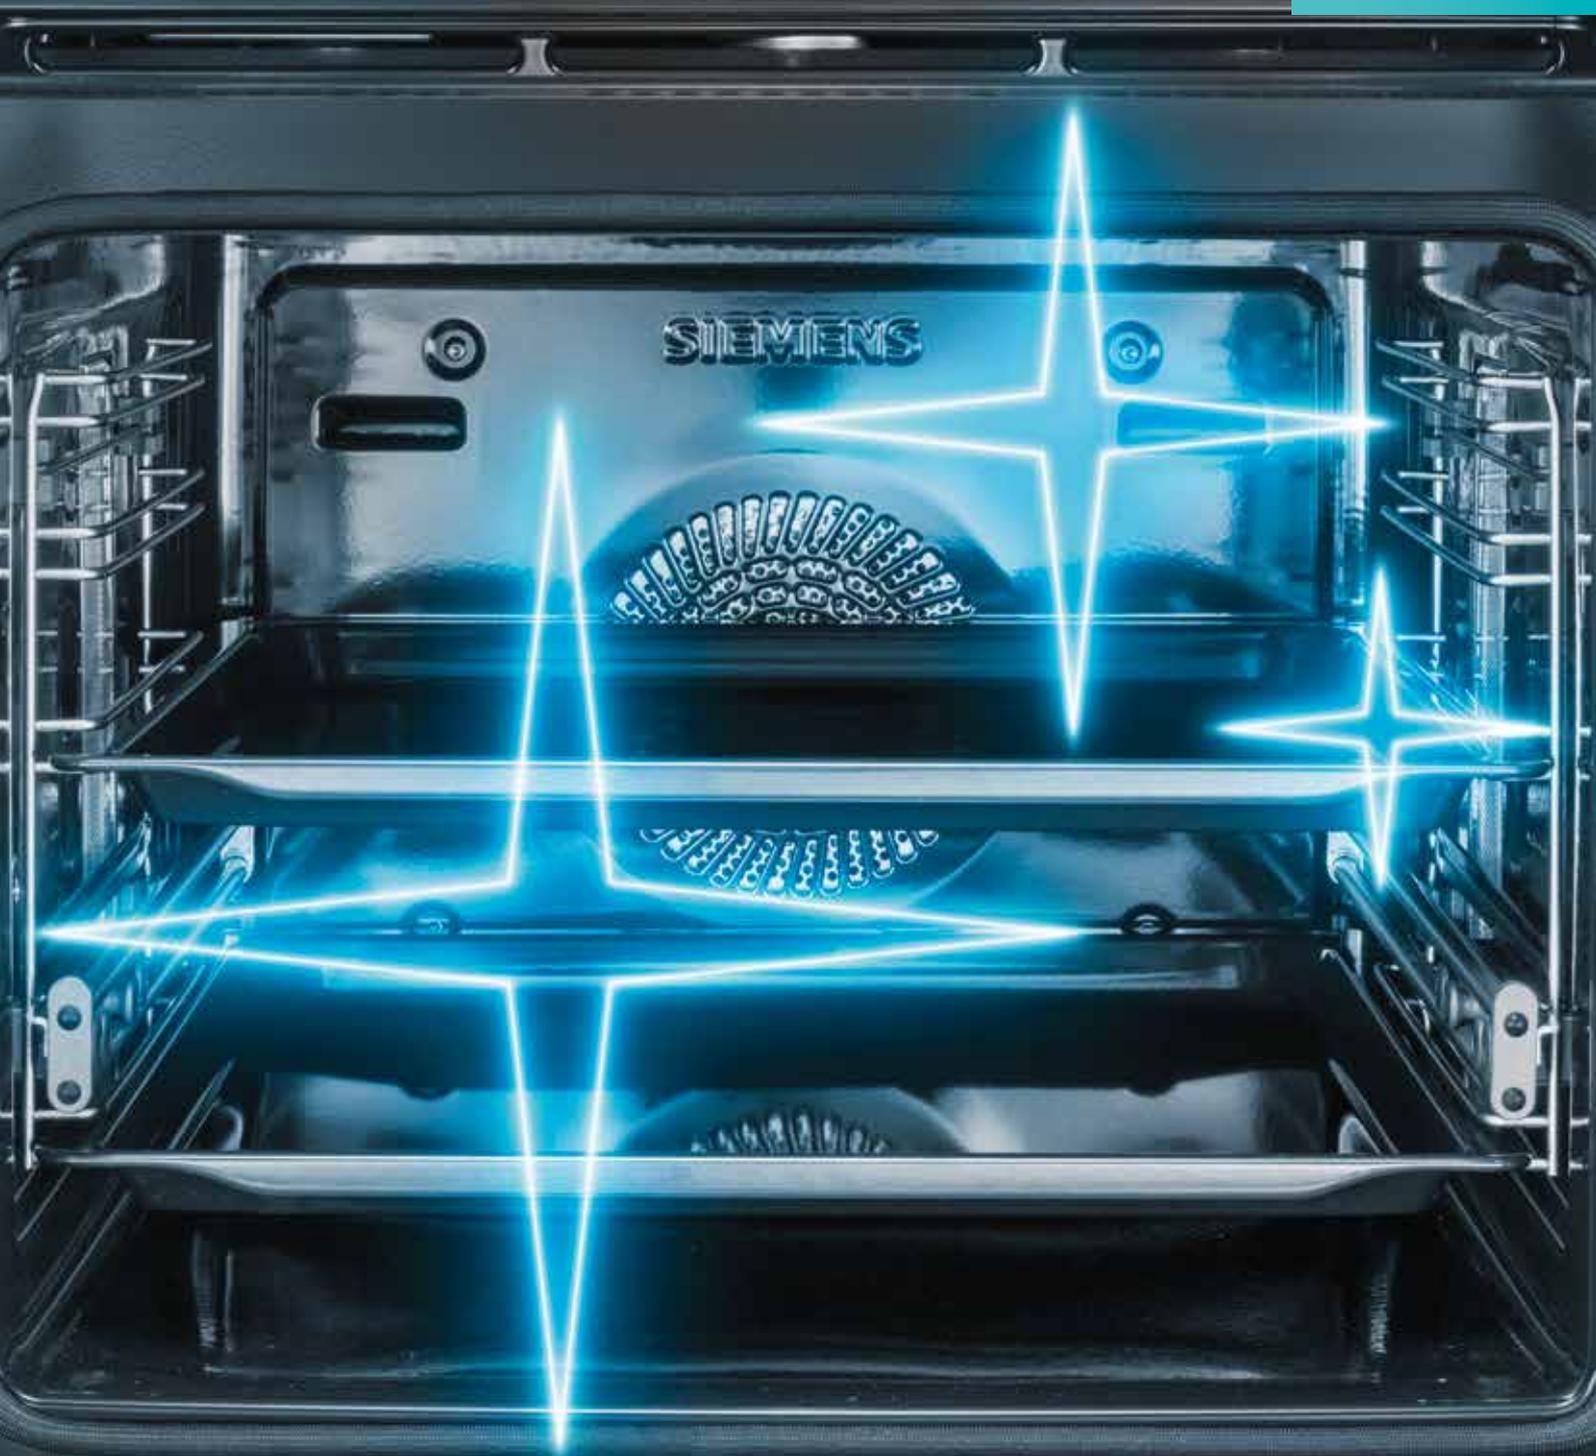

Le moyen le plus simple de nettoyer un four: le laissez se nettoyer lui-même.

activeClean et ecoClean Plus rendent votre cuisine éclatante. Toujours.

Une cuisine conçue à la perfection, jusqu'au nettoyage pyrolytique - activeClean.

Désormais, grâce à activeClean, vous pouvez profiter encore davantage du plaisir de cuisiner car vous n'avez plus à vous soucier du nettoyage de votre four .

Une simple pression sur un bouton et votre four se nettoie de lui-même. Ce processus, appelé pyrolyse, porte le four à très haute température et réduit les résidus de cuisson en cendres. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à essuyer le four. Cette méthode est la plus efficace pour nettoyer l'enceinte du four, mais aussi la plus simple.

Aujourd'hui, les tôles à pâtisserie, les supports d'enfournement et les rails télescopiques sont également résistants à la pyrolyse.



Vite propre: le revêtement ecoClean Plus.


Difficile de faire plus simple pour le nettoyage de votre four. Le revêtement ecoClean Plus ne permet plus à la saleté ou aux résidus de nourriture de se fixer. Le tout s'élimine très facilement et le four redevient impeccable en un tournemain.



humidClean. Un nettoyage facile et rapide par hydrolyse.

Le programme humidClean effectue un traitement préalable des saletés et graisses dans le compartiment de cuisson en 10 minutes par vaporisation d'eau savonneuse. Le nettoyage régulier de votre four devient ensuite un jeu d'enfant, rapide et facile.



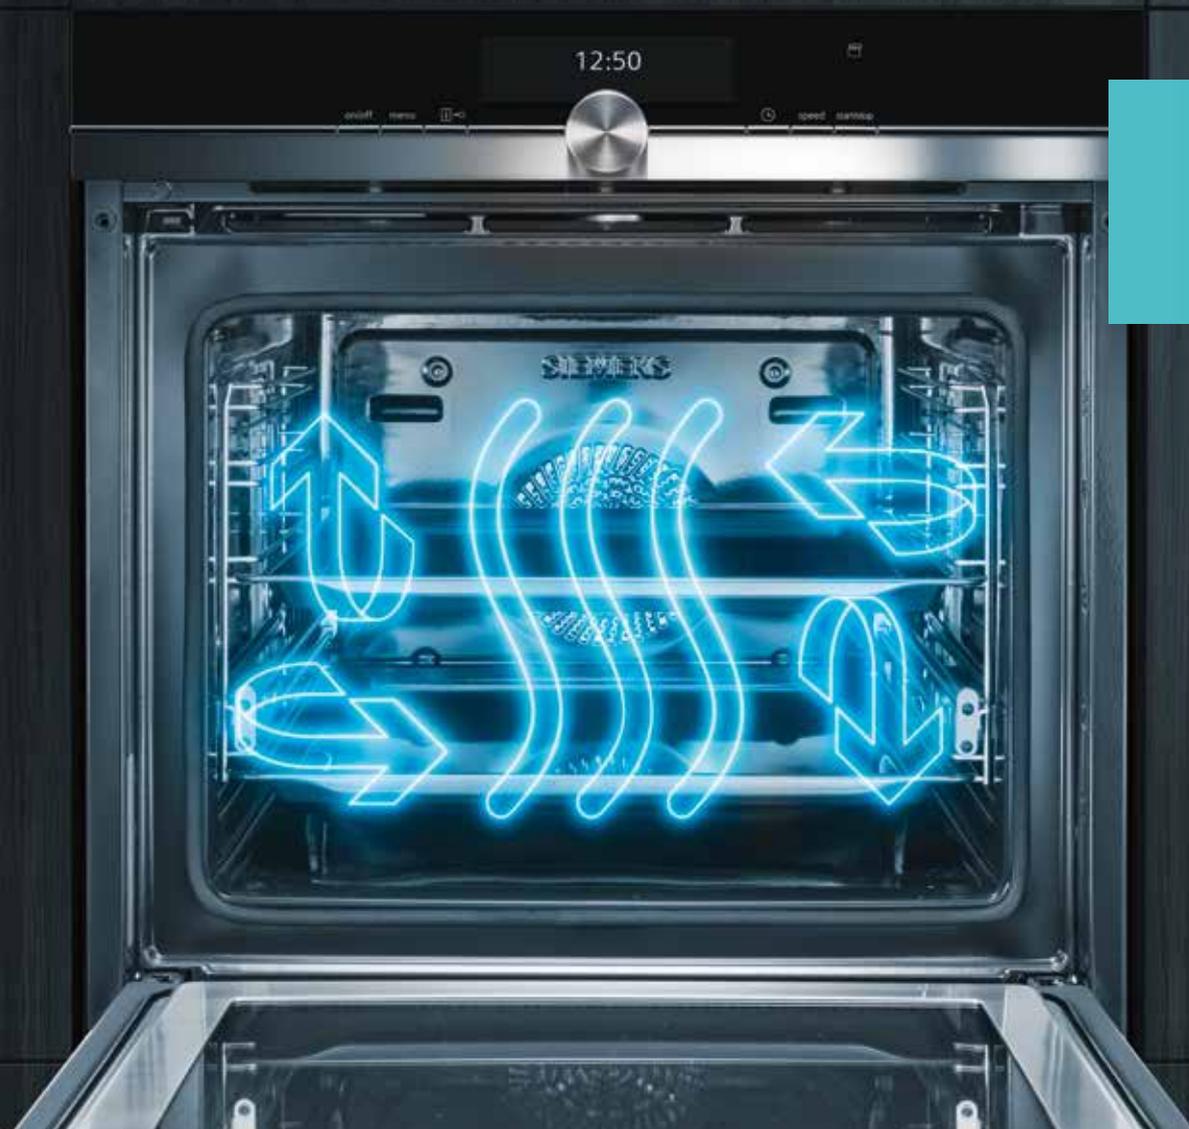

Des résultats parfaits, quel que soit le niveau d'insertion: Air pulsé 4D.

Vous conservez votre flexibilité, même dans le choix du niveau sur lequel vous enfournez votre plat. La technologie novatrice Air pulsé 4D assure une répartition optimale de la chaleur dans votre four. Tous vos plats sont cuits à la perfection.



Les conseils de réglages préinstallés vous garantissent les meilleurs résultats pour une multitude de plats: cookControl Plus.

Pour une cuisine encore plus facile, nous avons intégré un livre de cuisine dans votre four: cookControl Plus qui propose des programmes automatiques et des recommandations pour réussir viandes et poissons à la perfection. Il vous suffit de sélectionner le type d'aliment à cuire et d'indiquer le poids – tout le reste se fait automatiquement.



Pour mettre en lumière chacun de vos plats: les éclairages halogènes et LED.

Le type d'éclairage varie suivant le modèle de four. De l'halogène standard aux LED sur plusieurs niveaux, l'éclairage à l'intérieur du four sera toujours parfait.

Les innovations techniques pour une cuisine sans peine.



bakingSensor

Le four détecte lui-même si la cuisson est terminée avec le bakingSensor.

La cuisson se coupe automatiquement grâce à une technologie intelligente de capteurs qui mesure l'humidité à l'intérieur du four et détecte quand le plat est cuit. Ainsi, les seules choses à faire sont de préparer votre pâte et de sélectionner la préparation souhaitée.



roastingSensor Plus

Obtenir des résultats de cuisson parfaits... Un jeu d'enfant avec le roastingSensor Plus.

Grâce aux trois points de mesure différents, la sonde de température novatrice vous permet de connaître de manière simple et précise la température à cœur de votre rôti et de déterminer exactement quand il est cuit.



softMove

Ouverture et fermeture amortie de la porte: softMove.

Le mécanisme amortisseur intelligent permet une ouverture et une fermeture douces et silencieuses de la porte du four. Plus besoin de pousser ou de tirer fort en risquant de renverser le plat que l'on a dans les mains.



System shelve



System shelve

Un confort optimal offrant beaucoup de souplesse: les systèmes de rails télescopiques.

Ne vous souciez plus de la hauteur d'enfournement de la tôle de cuisson: quel que soit le plat que vous souhaitez préparer, les systèmes de rails télescopiques très pratiques vous simplifient la tâche. Vous gardez toute votre flexibilité sur tous les niveaux. En effet, grâce aux rails 100% télescopiques sur 3 niveaux et à sa variante standard, vous pouvez sortir très facilement les tôles, les grilles et la lèchefrite universelle du four.

En outre, la fonction arrêt intégrée dans les rails 100% télescopiques sur 3 niveaux s'enclenche automatiquement des deux côtés, si bien que vous n'aurez aucun souci pour les repousser à l'intérieur.



Download and install Home Connect App

Home Connect

Home Connect. Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre four et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'info, voir pages 8 et 9.



TFT-Touchdisplay Plus



TFT-Touchdisplay Plus

Appareil
Home Connect
Type de four

Principaux avantages

Nettoyage
Modes de cuisson
Eclairage
Syst. de rails télesc.
Couleurs



TFT-Touchdisplay



TFT-Touchdisplay

Appareil
Home Connect
Type de four

Principaux avantages

Nettoyage
Modes de cuisson
Eclairage
Syst. de rails télesc.
Couleurs



TFT-display



TFT-display

Appareil
Home Connect
Type de four

Principaux avantages

Nettoyage
Modes de cuisson
Eclairage
Syst. de rails télesc.
Couleurs

Fours colonne 60 cm – Fours iQ700 classés suivant leur display*

HN 678G4S6	HS 658GXS7
page 28	page 30
■	■
Combi micro-ondes avec pulseSteam	Combi vapeur
pulseSteam	fullSteam
varioSpeed	—
roastingSensor Plus	roastingSensor Plus
bakingSensor	bakingSensor
cookControl Plus	cookControl Plus
coolStart – softMove	coolStart – softMove
activeClean	ecoClean Plus
15	15
LED multiniveaux	LED multiniveaux
1 niveau	3 niveaux
Noir/Inox	Noir/Inox

HM 676G0S6	HM 636GNS1	HS 636GDS2	HB 676G5S6	HB 676GBS1
page 29	page 29	page 30	page 33	page 33
■	—	—	■	—
Combi micro-ondes	Combi micro-ondes	Combi vapeur	Multifonctionnel	Multifonctionnel
—	—	fullSteam	—	—
varioSpeed	varioSpeed	—	—	—
—	—	roastingSensor Plus	—	—
cookControl Plus				
coolStart – softMove				
activeClean	ecoClean	ecoClean	activeClean	activeClean
13	13	13	13	13
LED	LED	LED	Halogène	Halogène
1 niveau	1 niveau	—	3 niveaux	—
Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox

HR 675GBS1	HB 675GBS1	HB 634GBS1	HB 632GBS1
page 32	page 34	page 34	page 35
—	—	—	—
Multifonctionnel avec pulseSteam	Multifonctionnel	Multifonctionnel	Multifonctionnel
pulseSteam	—	—	—
cookControl	cookControl	—	—
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove
activeClean	activeClean	ecoClean	—
13	13	13	8
Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
—	—	—	—
Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox

* De la page 28 à 35, les fours iQ700 sont présentés suivant le type de four.

iQ700 Fours colonne 60 cm – Four combi micro-ondes avec pulseSteam



HN 678G4S6 iQ700

Four combi micro-ondes avec pulseSteam
TFT-Touchdisplay Plus



Download and install
Home Connect App



HN 678G4S6 - Noir/Inox € 2.499,99*	
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 15 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed) • Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte • Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (67 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse • humidClean - nettoyage hydrolytique
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance) • Horloge électronique • roastingSensor Plus – bakingSensor • cookControl Plus • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage LED multiniveaux • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Réservoir d'eau: 1 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique – Programme de détartrage – Programme de nettoyage – Fonction séchage • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, résistants à la pyrolyse
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5 - 59,5 x 56 - 56,8 x 55 cm

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas et informations techniques: voir Cahier technique

iQ700 Fours colonne 60 cm – Fours combi micro-ondes

HM 676 G0S6	iQ700	HM 636 GNS1	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

Four combi micro-ondes
TFT-Touchdisplay



Four combi micro-ondes
TFT-Touchdisplay



	HM 676G0S6 - Noir/Inox € 2.069,99*	HM 636 GNS1 - Noir/Inox € 1.859,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed) • Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (67 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed) • Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (67 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse • humidClean - nettoyage hydrolytique 	<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière • humidClean - nettoyage hydrolytique
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance) • Horloge électronique • cookControl Plus • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl Plus • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, résistants à la pyrolyse 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.


¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009. – ²⁾ Four à 180°C, maximum 60 minutes.

iQ700 Fours colonne 60 cm – Fours combi vapeur

	HS 658GXS7	iQ700	HS 636GDS2	iQ700
	Four combi vapeur TFT-Touchdisplay Plus		Four combi vapeur TFT-Touchdisplay	
	 			
	     		    	
	HS 658GXS7 - Noir/Inox	€ 2.329,99*	HS 636GDS2 - Noir/Inox	€ 1.809,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 15 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler • Réglage de la température: 30°C - 250°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler • Réglage de la température: 30°C - 250°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et voûte • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 		<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance) • Horloge électronique • roastingSensor Plus – bakingSensor • cookControl Plus • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage LED multiniveaux • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Réservoir d'eau: 1 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique – Programme de détartrage – Programme de nettoyage – Fonction séchage • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 		<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • roastingSensor Plus • cookControl Plus • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Réservoir d'eau: 1 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique – Programme de détartrage – Programme de nettoyage – Fonction séchage • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement et rails 100 % télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 		<ul style="list-style-type: none"> • 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

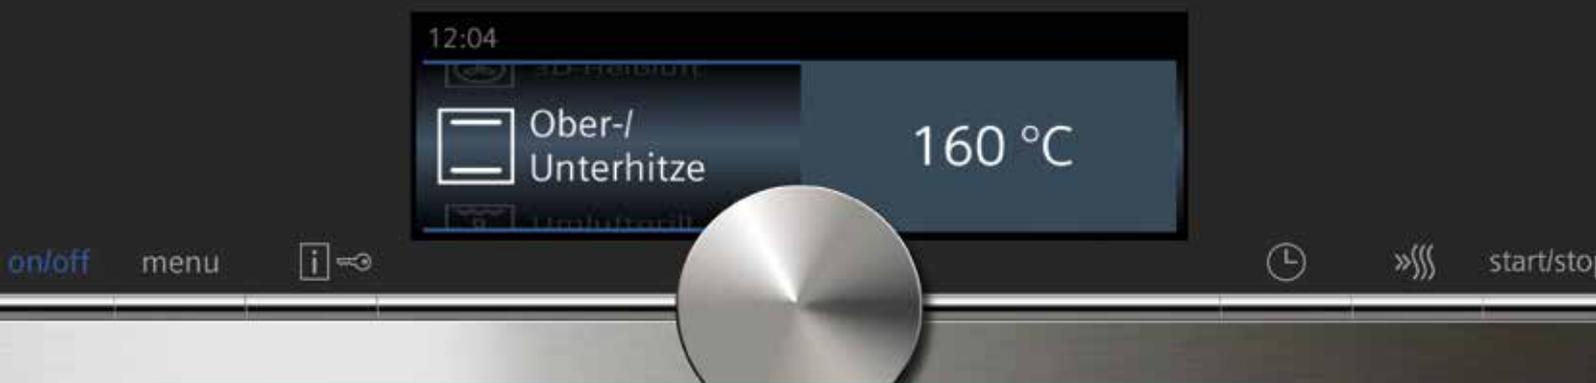

Un mode de cuisson sur mesure pour chaque préparation.



Air pulsé 4D

Vous conservez votre flexibilité, même dans le choix du niveau sur lequel vous enfournez votre plat. La technologie novatrice Air pulsé 4D assure une répartition optimale de la chaleur dans votre four. Tous vos plats sont cuits à la perfection.



Air pulsé ECO

Le mode de cuisson idéal pour la viande, le poisson et les produits de boulangerie. Le contrôle de la température est ajusté automatiquement dans l'enceinte du four. La nourriture est cuite en douceur dans la phase de la chaleur résiduelle, de sorte qu'elle reste plus tendre.



Chaleur voûte/sole

Ce mode de cuisson classique permet de réussir à la perfection les soufflés et les gâteaux. Sans oublier les pièces à rôtir.



Chaleur voûte/sole ECO

Désormais, la fonction Chaleur voûte/sole traditionnelle existe également en mode économique. Vos biscuits, gâteaux, pains et brioches seront toujours aussi succulents et, en plus, vous économiserez de l'énergie.



Gril & air pulsé

Ce mode de cuisson remplace le tournebroche pour les grosses pièces. Le gril et l'air pulsé s'enclenchent en effet en alternance, ce qui permet de réduire les projections de graisse indésirables.



Gril grande surface

Idéal pour les grandes quantités. Grâce aux 3 niveaux de réglage de chaleur, le gril grande surface permet toutes les variantes de cuisson de chaleur forte (pour les steaks, par ex.) au brunissage en douceur (pour les gratins, par ex.). Et naturellement, vous obtiendrez toujours un brunissage uniforme.



Gril petite surface

Il dispose de l'éventail complet de fonctions du grand modèle. Mais comme seul le centre du gril chauffe, vous pouvez économiser jusqu'à un tiers d'énergie. Idéal pour les petites quantités.



Fonction "Pizza"

Pour atteindre rapidement la chaleur intense nécessaire pour les pizzas et les frites surgelées, l'Air pulsé 4D est renforcé par une chaleur de sole supplémentaire.



Fonction "produits surgelés" (coolStart)

Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi d'énergie – deux ingrédients si précieux. Avec la nouvelle fonction coolStart, plus besoin de préchauffer. Pour décongeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffit d'enfourner pour se régaler.



Chaleur sole

Un apport de chaleur ciblé par le dessous: la chaleur de sole séparée. Le mode de cuisson spécial pour réchauffer par le bas. Parfait pour faire des conserves.



Chaleur "intensive"

Le mode de cuisson parfait pour tous les plats et gâteaux qui doivent avoir un fond croustillant et être vite cuits. Convient aussi aux formes de moules qui conduisent ou réfléchissent mal la chaleur, comme le fer blanc.



Cuisson à basse température

La cuisson douce est idéale pour préparer tous les plats à base de veau, de porc, d'agneau ou de volaille. Commencez par faire revenir la viande quelques instants à feu vif, pour fermer les pores et pour que le jus reste à l'intérieur de la viande. Puis, cuisez vos morceaux dans leur jus au four à faible température pour qu'ils restent tendres, roses et savoureux.



Préchauffage

Pour une préparation professionnelle des mets, les assiettes et les plats peuvent être préchauffés sur trois niveaux dans le four à des températures comprises entre 30 et 65°C.



Déshydrater

Grâce à la fonction "Déshydrater", vous pouvez à présent conserver naturellement des aliments tels que des fruits, des légumes ou encore des herbes sans addition de soufre, d'arôme, de sucre ou d'agent conservateur.



Garder au chaud

Les plats prêts à servir peuvent être maintenus au chaud dans le four pendant un certain temps, à des températures comprises entre 66 et 100°C.

iQ700 Fours colonne 60 cm – Four multifonctionnel avec pulseSteam



Une croûte croustillante et un rôti moelleux: la fonction "pulseSteam".

L'ajout régulier de vapeur au mode de cuisson habituel permet d'obtenir, encore plus simplement, des résultats de cuisson parfaits. L'humidité s'évapore à la surface ce qui rend votre plat croustillant à l'extérieur et parfaitement moelleux à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous cuisez un rôti ou du pain.



HR 675 GBS 1	iQ 700
--------------	--------

Four multifonctionnel avec pulseSteam
TFT-display



HR 675 GBS 1 - Noir/Inox		€ 1.529,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 20 programmes automatiques • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Réservoir d'eau: 1 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique – Programme de détartrage – Programme de nettoyage – Fonction séchage • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5 - 59,5 x 56 - 56,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas et informations techniques: voir Cahier technique

iQ700 Fours colonne 60 cm – Fours multifonctionnels

HB 676G5S6	iQ700	HB 676GBS1	iQ700
------------	-------	------------	-------

Four multifonctionnel
TFT-Touchdisplay



Four multifonctionnel
TFT-Touchdisplay



	HB 676G5S6 - Noir/Inox € 1.589,99*	HB 676GBS1 - Noir/Inox € 1.389,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance) • Horloge électronique • cookControl Plus • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl Plus • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement et rails 100 % télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009. – ²⁾ Four à 180°C, maximum 60 minutes. – ³⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

iQ700 Fours colonne 60 cm – Fours multifonctionnels

	HB 675 GBS 1	iQ700	HB 634 GBS 1	iQ700
	Four multifonctionnel TFT-display		Four multifonctionnel TFT-display	
				
	  		  	
	HB 675 GBS 1 - Noir/Inox	€ 1.109,99*	HB 634 GBS 1 - Noir/Inox	€ 959,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 		<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 10 programmes automatiques • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 		<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option) 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif 		<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

iQ700 Fours colonne 60 cm – Fours multifonctionnels

HB 632GBS1

iQ700

Four multifonctionnel
TFT-display



	HB 632GBS1 - Noir/Inox	€ 889,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 8 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart) • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Porte en verre plein 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas et informations techniques: voir Cahier technique



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009. – ²⁾ Four à 180°C, maximum 60 minutes. – ³⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.



TFT-Touchdisplay Plus



TFT-Touchdisplay Plus

Appareil
Home Connect
Type de four

Principaux avantages

Nettoyage
Modes de cuisson
Eclairage
Syst. de rails télesc.
Couleurs



TFT-Touchdisplay



TFT-Touchdisplay

Appareil
Home Connect
Type de four

Principaux avantages

Nettoyage
Modes de cuisson
Eclairage
Syst. de rails télesc.
Couleurs



TFT-display



TFT-display

Appareil
Home Connect
Type de four

Principaux avantages

Nettoyage
Modes de cuisson
Eclairage
Syst. de rails télesc.
Couleurs

compact45 – Fours iQ700 classés suivant leur display*

CM 678G4S1	CS 658GRS7
page 38	page 41
—	■
Combi micro-ondes	Combi vapeur
—	fullSteam
varioSpeed	—
roastingSensor Plus	roastingSensor Plus
bakingSensor	bakingSensor
cookControl Plus	cookControl Plus
coolStart – softMove	coolStart – softMove
activeClean	ecoClean Plus
15	15
LED	LED
1 niveau	1 niveau
Noir/Inox	Noir/Inox

CM 676 GBS 1	CM 636 GBS 1	CS 656 GBS 2	CS 636 GBS 2	CT 636 LES 6
page 38	page 39	page 41	page 42	page 45
—	—	—	—	■
Combi micro-ondes	Combi micro-ondes	Combi vapeur	Combi vapeur	Machine à espresso full automatique
—	—	fullSteam	fullSteam	—
varioSpeed	varioSpeed	—	—	—
cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	—
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	—
—	—	—	—	—
activeClean	ecoClean	ecoClean Plus	—	—
13	13	13	13	—
LED	LED	LED	LED	—
—	—	—	—	—
Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox

CM 633 GBS 1	CF 634 AGS 1	CD 634 GAS 0	CB 675 GBS 3	CB 635 GBS 3
page 39	page 40	page 42	page 43	page 43
—	—	—	—	—
Combi micro-ondes	Micro-ondes	Vapeur	Multifonctionnel	Multifonctionnel
—	—	pureSteam	—	—
cookControl	cookControl	cookControl	cookControl	cookControl
softMove	—	softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove
—	—	—	—	—
—	—	—	activeClean	ecoClean
6	—	4	13	13
LED	Halogène	Intérieur	Halogène	Halogène
—	—	—	—	—
Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox	Noir/Inox

* De la page 38 à 45, les fours iQ700 sont présentés suivant le type de four.

iQ700 compact45 – Fours combi micro-ondes

	CM 678G4S1	iQ700	CM 676GBS1	iQ700
	Four combi micro-ondes TFT-Touchdisplay Plus		Four combi micro-ondes TFT-Touchdisplay	
				
	    		  	
	CM 678G4S1 - Noir/Inox	€ 2.179,99*	CM 676GBS1 - Noir/Inox	€ 1.859,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 15 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed) • Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (45 litres¹) avec cavité intérieure en émail anthracite 		<ul style="list-style-type: none"> • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed) • Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (45 litres¹) avec cavité intérieure en émail anthracite 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse • humidClean - nettoyage hydrolytique 		<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse • humidClean - nettoyage hydrolytique 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • roastingSensor Plus • bakingSensor • cookControl Plus • Façade froide Confort: 30°C² • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 		<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl Plus • Façade froide Confort: 30°C² • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, résistants à la pyrolyse 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 		<ul style="list-style-type: none"> • 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

iQ700 compact45 – Fours combi micro-ondes

CM 636 GBS1	iQ700	CM 633 GBS1	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

Four combi micro-ondes
TFT-Touchdisplay



Four combi micro-ondes
TFT-display



	CM 636 GBS1 - Noir/Inox € 1.629,99*	CM 633 GBS1 - Noir/Inox € 1.379,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed) • Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) avec inverseur • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (45 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Préchauffage • Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi constant • Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur • Réglage de la température: 30°C - 275°C • Préchauffage rapide • Four (45 litres¹⁾) avec cavité intérieure en inox
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière • humidClean - nettoyage hydrolytique 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl Plus • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 14 programmes automatiques • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009. – ²⁾ Four à 180°C, maximum 60 minutes.

iQ700 compact45 – Four à micro-ondes

CF 634 AGS1

iQ700

Four à micro-ondes
TFT-display

TFT-Display

	CF 634 AGS1 - Noir/Inox	€ 1.079,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Micro-ondes 900 W • 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W et 900 W) avec inverseur • Four (36 litres¹⁾) avec cavité intérieure en inox 	
Nettoyage		
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 7 programmes automatiques • Eclairage LED • Programmation possible de 3 modes de cuisson consécutifs • 2 fonctions mémoire 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif 	
Encastrement	Combinaison déconseillée avec les autres appareils iQ700	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,5 x 56,3 cm Encastrement: 45 x 56 x 55 cm	

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas et informations techniques: voir Cahier technique

Les rails 100 % télescopiques sur 1 niveau pour un confort optimal d'utilisation.

Quel que soit le plat que vous souhaitez préparer, le système de rails télescopiques sur 1 niveau est très pratiques et vous simplifie la tâche.

De plus, grâce aux rails 100 % télescopiques du CS 658GRS7 vous pouvez sortir très facilement les tôles, les grilles et la lèchefrite universelle du four. En outre, la fonction arrêt intégrée s'enclenche automatiquement des deux côtés, si bien que vous n'aurez aucun souci pour le repousser à l'intérieur.



System shelf

iQ700 compact45 – Four combi vapeur

CS 658GRS7	iQ700	CS 656GBS2	iQ700
------------	-------	------------	-------

**Four combi vapeur
TFT-Touchdisplay Plus**

**Four combi vapeur
TFT-Touchdisplay**



	CS 658GRS7 - Noir/Inox € 2.429,99*	CS 656GBS2 - Noir/Inox € 2.019,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 15 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler • Réglage de la température: 30°C - 250°C • Préchauffage rapide • Four (47 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler • Réglage de la température: 30°C - 250°C • Préchauffage rapide • Four (47 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et voûte • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 	<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et voûte • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance) • Horloge électronique • roastingSensor Plus • bakingSensor • cookControl Plus • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Réservoir d'eau: 1 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique – Programme de détartrage – Programme de nettoyage – Fonction séchage • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl Plus • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Réservoir d'eau: 1 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique – Programme de détartrage – Programme de nettoyage – Fonction séchage • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement et rails 100 % télescopiques sur 1 niveau, avec arrêt intégré 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009. – ²⁾ Four à 180°C, maximum 60 minutes. – ³⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

iQ700 compact45 – Fours combi vapeur et four vapeur

	CS 636GBS2	iQ700	CD 634 GAS0	iQ700
--	-------------------	--------------	--------------------	--------------

Four combi vapeur
TFT-Touchdisplay



Four vapeur
TFT-display



	CS 636GBS2 - Noir/Inox € 1.909,99*	CD 634 GAS0 - Noir/Inox € 1.289,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler • Réglage de la température: 30°C-250°C • Préchauffage rapide • Four (47 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 modes de cuisson: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler • Réglage de la température: 30°C - 100°C • Four (38 litres¹⁾) avec cavité en inox et parois ondulées
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte en verre plein
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl Plus • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage LED • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Réservoir d'eau: 1 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique – Programme de détartrage – Programme de nettoyage – Fonction séchage • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 20 programmes automatiques • Eclairage intérieur • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Réservoir d'eau: 1,3 litre • Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage – Programme de nettoyage • Sécurité enfants – Coupure de sécurité
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

iQ700 compact45 – Four multifonctionnels

CB 675GBS3	iQ700	CB 635GBS3	iQ700
------------	-------	------------	-------

Four multifonctionnel
TFT-display



Four multifonctionnel
TFT-display



	CB 675GBS3 - Noir/Inox € 1.179,99*	CB 635GBS3 - Noir/Inox € 979,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (47 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud • Réglage de la température: 30°C - 300°C • Préchauffage rapide • Four (47 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail anthracite
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 	<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière • Porte en verre plein
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 10 programmes automatiques • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 10 programmes automatiques • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante softMove: ouverture/fermeture amorties • Proposition de température • Indications de la température actuelle et du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: voir pages 58 - 59

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009. – ²⁾ Four à 180°C, maximum 60 minutes. – ³⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Une machine à espresso qui ne se contente pas de faire le café, mais qui le célèbre.

Siemens propose un appareil d'exception à la pointe de la technologie et parfaitement intégré dans la gamme des appareils iQ700 compact45 grâce à l'uniformité des bandeaux de commandes.

Se concocter un café parfait devient un jeu d'enfant grâce à la conjonction de l'afficheur hors pair et de la navigation intuitive dans les menus. En effet, l'écran tactile TFT vous permet de sélectionner rapidement et en toute simplicité les conditions pour un café à la carte parfait. De plus, pour un confort de dégustation, vous aurez la possibilité de compléter votre machine à espresso avec un tiroir chauffe-plats. Vos tasses auront ainsi la température toujours idéale pour exalter l'arôme parfait de votre café.



iQ700 compact45 – Machine à espresso



iAroma System pour un pur plaisir café.

Avec iAroma System, ce sont 4 technologies innovantes qui se combinent: le broyeur en céramique, le système de chauffe unique et intelligent sensoFlow System, la pompe à eau et l'unité de percolation amovible. Grâce à ce système, les machines à espresso entièrement automatiques de Siemens assurent toujours la meilleure qualité pour chaque boisson chaude – avec chaque grain de café et chaque dureté d'eau (voir p. 211).



aromaDouble Shot: pour un café super fort.

Un café très corsé sans compromis pour l'arôme. Une double session de mouture et de percolation assurent une saveur toujours parfaite. En utilisant moins d'eau, on libère aussi moins de substances amères et on évite tout arrière-goût désagréable.



oneTouch DoubleCup.

Un espresso bien fort, un latte macchiato, un cappuccino crémeux, ou un simple café, votre machine à espresso entièrement automatisée prépare la boisson dont vous avez besoin rapidement et idéalement par la simple pression d'un bouton - y compris pour deux tasses simultanées.



autoMilk Clean: hygiène parfaite en un rien de temps.

Après chaque boisson, un nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système de lait complet assure une hygiène optimale.



silentCeram Drive: il tire le meilleur de chaque grain en silence.

Une préparation extrêmement silencieuse, un café moulu extrêmement fin et une durée de vie extrêmement longue grâce au moulin à café en céramique de première qualité.

Plus d'info: voir pages 211 et 213

CT 636 LES 6

iQ 700

Machine à espresso full automatique
TFT-Touchdisplay



Download and Install
Home Connect App



	CT 636 LES6 - Noir/Inox	€ 2.699,99*
Goût	<ul style="list-style-type: none"> • iAroma System: 4 technologies combinées dont sensoFlow System (température stable) • aromaDouble Shot • aromaPressure System: pression de contact idéale pour une extraction de l'arôme optimale • Fonction oneTouch pour "My Coffee", cappuccino, café au lait, latte macchiato • Température des boissons réglable individuellement: pour café (3 possibilités), pour eau chaude (4 possibilités) • Filtre à eau Brita (en option): améliore le goût du café 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN (contrôle de l'appareil à distance) • oneTouch DoubleCup • Fonction MyCoffee: possibilité de programmer 8 boissons • individualCup Volume: quantités réglables individuellement • Verseur de café et mousseur à lait réglable en hauteur (15 cm) • Réservoir à eau XXL latéralement amovible (2,4 litres) • Solution de lait flexible: conteneur à lait fournit ou autre contenant, par exemple, un carton de lait 	
Performance	<ul style="list-style-type: none"> • silentCeram Drive • L'unité de broyage s'adapte à la variété des grains de café • creamCenter - Pour les spécialités de café à base de lait • Emulsion du lait, eau et lait chauds disponibles séparément • Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu 	
Hygiène / Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de café amovible • autoMilk Clean • singlePortion Cleaning - Hygiène parfaite et un bon goût • Programme de rinçage auto. à la mise hors/sous tension • Bac collecteur de gouttes et réservoir pour marc amovibles • Programme automatique de nettoyage et de détartrage • Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé 	
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Les réservoirs (eau, lait et grains) rangés derrière la porte • Réservoir pour grains frais avec couvercle (500 g) • Illumination des éléments, sortie du café • Degré de mouture réglable (en continu) • Langue programmable • Sécurité enfants • Pompe à eau avec 19 bars de pression • Puissance maximale absorbée: 1600 watts 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch • Bouton de commande rotatif 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,4 x 38,5 cm Encastrement: 44,9 x 55,8 x 35,4 cm	

Accessoires en option: voir page 59 – Entretien à domicile: voir page 226

Accessoires compris, schémas et informations techniques: voir Cahier technique

iQ700 Tiroir chauffant et tiroir à accessoires

BI 630 CNS 1	iQ700	BI 630 ENS 1	iQ700
Tiroir chauffant, 14 cm de haut		Tiroir à accessoires, 14 cm de haut	



	BI 630 CNS1 - Noir	BI 630 ENS1 - Noir
	€ 769,99*	€ 429,99**
Modes d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Levage de pâte • Décongélation • Garder les plats au chaud • Préchauffage de la vaisselle • Cuisson à basse température 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité en inox: 20 litres • 4 puissances de température d'environ 30-80°C (température de la surface du verre) • Chargement max.: 64 tasses espresso ou 12 assiettes (Ø 26 cm) • Chargement jusqu'à 25 kg • Plaque chauffante en verre haute résistance • Façade froide • Tiroir entièrement télescopique 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité en inox: 21 litres • Tiroir pour rangement avec fond anti-dérapant • Chargement maximum 15 kg • Tiroir entièrement télescopique
Design	• Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)	• Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 14 x 59,4 x 54,8 cm Encastrement: 14 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 14 x 59,4 x 54,8 cm Encastrement: 14 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: –

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

iQ700 compact38 – Four à micro-ondes

BE 634 . GS1	iQ700	BF 634 . GS1	iQ700
--------------	-------	--------------	-------

Four à micro-ondes avec gril
TFT-display – Noir/Inox

Four à micro-ondes
TFT-display – Noir/Inox



	BE 634 LGS1 - Charnières de porte à gauche BE 634 RGS1 - Charnières de porte à droite	€ 889,99* € 889,99*	BF 634 LGS1 - Charnières de porte à gauche BF 634 RGS1 - Charnières de porte à droite	€ 839,99* € 839,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur • Gril 1,3 kW • 2 modes de cuisson: Micro-ondes, Gril variable • Gril combinable avec 3 puissances de micro-ondes: 360 W, 180 W, 90 W • Four (21 litres) avec cavité en inox 		<ul style="list-style-type: none"> • Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur • Four (21 litres) avec cavité en inox 	
Nettoyage	• Porte en verre plein		• Porte en verre plein	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • cookControl: 10 programmes automatiques • Eclairage LED • Porte à ouverture latérale: <ul style="list-style-type: none"> - BE 634 LGS1: charnières à gauche - BE 634 RGS1: charnières à droite 		<ul style="list-style-type: none"> • cookControl: 7 programmes automatiques • Eclairage LED • Porte à ouverture latérale: <ul style="list-style-type: none"> - BF 634 LGS1: charnières à gauche - BF 634 RGS1: charnières à droite 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif 		<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl • Bouton de commande rotatif 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm Encastrement: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm		Appareil: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm Encastrement: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm	

Accessoires en option: –

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique



Profitez de souplesse dans l'agencement de vos appareils.

Les fours iQ500 peuvent être installés en combinaison, comme vous le souhaitez. L'un au-dessus de l'autre ou côte à côte, grâce au design plat des appareils, votre cuisine donnera toujours une impression globale d'harmonie.

Dans ce scénario, le tiroir chauffant est l'addition idéale (p. 56). Il se combine de manière esthétique et il permet de préchauffer les plats, de garder les préparations au chaud, et même de décongeler. Pour une cuisine toujours plus professionnelle et innovante.

Avec la gamme iQ500 comme avec la iQ700, Siemens vous propose de créer de manière optimale une cuisine adaptée à vos besoins et à vos souhaits individuels.

Fours iQ500. Conçus pour briller.

Les fours Siemens iQ500 vont convaincre tant par leur design plein de surprises que par les solutions individuelles qu'ils offrent.

Avec leur design intemporel, leur 60 ou 90 cm de large et 45 cm ou 60 cm de haut, les fours iQ500 seront les éléments "highlight" de votre cuisine. Grâce à des matériaux haut de gamme tels que le verre et l'inox de haute qualité et de nombreux détails raffinés, ils vous offriront un plaisir durable. De plus, le bouton avec lightControl donne une nouvelle dimension au panneau de commande qui en surprendra plus d'un ...

Les fours iQ500 proposent donc la technologie innovante de Siemens d'une manière particulièrement attrayante, pour un véritable plaisir de cuisiner.



lightControl.

Quand un concept de contrôle devient fascinant.

Le bouton de contrôle lightControl marque le mode de cuisson sélectionné avec une lumière bleue stylée et élégante - ce qui rend l'utilisation du four très intuitive.

Un display LCD pour plus de commodité.

Les fours iQ500 (60 cm et compact45) ont un display LCD: plus grand avec une meilleure résolution et des textes blancs offrant un contraste supérieur. Jamais il n'a été aussi simple de tout avoir sous contrôle. De plus, la structure de menu conviviale et le nouveau système lightControl permet d'utiliser le four de manière excitante et intuitive.



varioClip rail.

Un confort optimal offrant un maximum de flexibilité.

Le varioClip rail est le nouveau système novateur qui permet d'extraire complètement vos tôles de cuisson, vos grilles ou votre lèchefrite universelle.

De plus, les rails peuvent, grâce aux clips, être ajustés de manière très souple à l'intérieur du four et placés à tous les niveaux de cuisson en fonction de la hauteur d'enfournement.





iQ500. La technologie Siemens pour une cuisine facile, rapide ... et parfaite.

Le préchauffage rapide. Oublier de chauffer le four n'est plus un problème.

Un préchauffage rapide chauffe le four extrêmement rapidement - sans consommer plus d'énergie. Il faudra, par exemple, environ 5 minutes pour atteindre une température de 175°C (avec Air pulsé 3D).



fast preheat

cookControl. Des conseils de réglages pour les meilleurs résultats.

Vous réussirez à la perfection vos plats préférés avec cookControl et ses max. 30 programmes automatiques selon le modèle du four. L'utilisation est très simple: sélectionnez le programme, entrez le poids et précisez vos préférences. Votre four se charge du reste.



cookControl

Air pulsé 3D. Une cuisson parfaite à tous les niveaux.

Avec la fonction Air pulsé 3D, vous pouvez maintenant cuisiner 3 plaques de cuisson simultanément. Votre four distribue la chaleur de manière constante et garantit des résultats de cuisson parfaits sur chaque niveau.

Ne plus préchauffer et gagner malgré tout du temps avec la fonction coolStart.

Avec la fonction coolStart, plus besoin de préchauffer. Pour décongeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffit d'enfourner pour se régaler.



coolStart

Obtenir des résultats de cuisson parfaits ... un jeu d'enfant avec le roastingSensor.

Cette sonde de température vous permet de connaître de manière simple et précise la température à cœur de votre rôti et de déterminer exactement quand il est cuit.



roasting Sensor

activeClean. Un four parfaitement propre sans effort.

La fonction activeClean - nettoyage pyrolytique porte le four à très haute température, ce qui réduit les résidus de cuisson en cendres. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à essuyer le four avec un chiffon.



activeClean®

iQ500 Four chariot 60 cm – Four multifonctionnel

HB 578BBS 6

iQ500

Four chariot multifonctionnel
Display LCD blanc
 Download and install
Home Connect App

Home Connect.
Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre four et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'info, voir pages 8 et 9.

 Download and install
Home Connect App


Four chariot. Pour ne plus se brûler.

Les grilles, tôles à pâtisserie et lèchefrites sont fixées sur la porte et coulissent hors du four lorsque l'on ouvre celle-ci. Vous avez donc les mains libres pour retourner ou arroser votre rôti. Tout cela sans devoir vous déplacer avec des grilles, ni mettre les mains dans la partie chaude du four.



Une sécurité toujours optimisée.

L'augmentation de la ventilation et la conception de la porte "Façade froide Confort" réduit la température de la façade jusqu'à 30 ou 40°C (four à 180°C pendant max. 60 minutes).



HB 578BBS 6 - Noir/Inox		€ 1.109,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A³⁾ • 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Air pulsé doux, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température • Réglage de température: 30°C - 275°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail gris 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Porte en verre plein 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN (contrôle du four à distance) • Horloge électronique • cookControl: 30 programmes automatiques • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage halogène • Four chariot • Proposition de température • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité – Indication de la chaleur résiduelle 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD blanc avec indication de température • lightControl: boutons illuminés 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Encastrement: 58,5 - 59,5 x 56 - 56,8 x 55 cm	
Accessoires en option: voir page 57		
Accessoires compris, schémas et informations techniques: voir Cahier technique		

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009. – ²⁾ Four à 180°C, maximum 60 minutes. – ³⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

iQ500 Fours colonne 60 cm – Fours multifonctionnels

	HB 578ABS0	iQ500	HB 537ABS0	iQ500
	Four multifonctionnel Display LCD blanc		Four multifonctionnel Display LCD blanc	
				
	  		  	
	HB 578ABS0 - Noir/Inox	€ 909,99*	HB 537ABS0 - Noir/Inox	€ 749,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A³⁾ • 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Air pulsé doux, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température • Réglage de température: 30°C - 275°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail gris 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A³⁾ • 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Air pulsé doux, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Chaleur sole • Réglage de température: 50°C - 275°C • Préchauffage rapide • Four (71 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail gris 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 		<ul style="list-style-type: none"> • Système de nettoyage ecoClean: paroi arrière • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 30 programmes automatiques • Façade froide Confort: 30°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante • Proposition de température • Indication du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Indication de la chaleur résiduelle 		<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 10 programmes automatiques • Façade froide: 50°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante • Indication du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option) 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD blanc avec indication de température • lightControl: boutons illuminés 		<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD blanc • lightControl: boutons illuminés 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Appareil: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir page 57

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

iQ500 Fours colonne 90 cm de large – Fours multifonctionnels

VB 578D0S0	iQ500	VB 558C0S0	iQ500
------------	-------	------------	-------

Four multifonctionnel
60 cm de haut - Display LCD blanc



Four multifonctionnel
47 cm de haut - Display LCD blanc



	VB 578D0S0 - Noir/Inox	€ 2.429,99*	VB 558C0S0 - Noir/Inox	€ 1.829,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 10 modes de cuisson: Air pulsé, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Chaleur sole, Décongélation, Gril fort ventilé • Réglage de température: 50°C-280°C • Préchauffage rapide • Four (112 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail gris 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+³⁾ • 10 modes de cuisson: Air pulsé, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Chaleur sole, Décongélation, Gril fort ventilé • Réglage de température: 50°C-280°C • Préchauffage rapide • Four (85 litres¹⁾) avec cavité intérieure en émail gris 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - nettoyage pyrolytique • Porte en verre plein 		<ul style="list-style-type: none"> • Parois latérales et paroi arrière catalytiques • Porte en verre plein 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante • Indication du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Indication de la chaleur résiduelle 		<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • Façade froide Confort: 40°C²⁾ • Eclairage halogène • Porte abattante • Indication du préchauffage • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Indication de la chaleur résiduelle 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip rail 		<ul style="list-style-type: none"> • varioClip rail 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD blanc avec indication de température • lightControl: boutons illuminés <p>Combinaison horizontale déconseillée avec d'autres appareils</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD blanc avec indication de température • lightControl: boutons illuminés <p>Combinaison horizontale déconseillée avec d'autres appareils</p>	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 59,4 x 89,6 x 57 cm Encastrement: 60-60,4 x 86-86,4 x 56 cm		Appareil: 47,5 x 89,6 x 57,2 cm Encastrement: 47,7-48 x 86-86,4 x 56 cm	

Accessoires en option: –

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009. – ²⁾ Four à 180°C, maximum 60 minutes. – ³⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

iQ500 compact45 – Four combi micro-ondes avec vapeur



iQ500 compact45.

Des fours à micro-ondes pas comme les autres !

Dans sa gamme iQ500, Siemens présente des fours à micro-ondes multitâches. Ce sont de vrais micro-ondes avec cavité en inox et éclairage LED qui offrent également la cuisson vapeur et/ou l'Air pulsé et le gril selon le modèle. Des modes de cuisson à utiliser sans modération, combinés ou séparément... pour une cuisine actuelle riche en goût, en vitamines et nutriments et pauvre en graisse.



Un réservoir à eau qui se cache bien.

Les fours à micro-ondes iQ500 qui offrent le mode de cuisson vapeur possèdent un réservoir à eau d'une contenance de 0,8 litre. Amovible pour un remplissage facile, il se présente sous forme d'une cassette cachée dans un tiroir à la base de l'appareil qui s'ouvre d'un seul doigt grâce à la fonction Push/Pull.

CP 565 AGS0

iQ500

Four combi micro-ondes avec vapeur
Display LCD blanc



CP 565 AGS0 - Noir/Inox		€ 1.289,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 modes de cuisson: Micro-ondes, Cuisson vapeur, Air pulsé, Gril & air pulsé, Gril grande surface • Puissance maximale micro-ondes: 1000 W – 5 puissances (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Gril 2 kW • Gril combinable avec 4 puissances de micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • Réglage de la température: 40°C - 230°C • Tous les modes de cuisson peuvent être utilisés séparément ou en les combinant • Trois niveaux de vapeur disponibles • Préchauffage rapide • Four (36 litres) avec cavité en inox et grille amovible 	
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Porte en verre plein 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 30 programmes automatiques dont 4 programmes de décongélation • Eclairage LED • Porte abattante • Ventilateur de refroidissement • Programme de détartrage • Réservoir d'eau, contenance: 0,8 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Détection automatique du réservoir d'eau • Sécurité enfants – Coupure de sécurité 	
Supports d'enfournement / Système d'extraction		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD blanc avec indication de température • lightControl: boutons illuminés 	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm Encastrement: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm	

Accessoires en option: –

Accessoires compris, schémas et informations techniques: voir Cahier technique

iQ500 compact45 – Four à micro-ondes avec vapeur Four combi micro-ondes

CO 565AGS0	iQ500	CM 585AGS0	iQ500
------------	-------	------------	-------

Four à micro-ondes avec vapeur
Display LCD blanc



Four combi micro-ondes
Display LCD blanc



	CO 565AGS0 - Noir/Inox € 1.089,99*	CM 585AGS0 - Noir/Inox € 939,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 modes de cuisson: Micro-ondes, Cuisson vapeur, Gril grande surface, Gril petite surface • Puissance maximale micro-ondes: 1000 W – 5 puissances (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) • Gril 2 kW • Gril combinable avec 4 puissances de micro-ondes: 90W, 180W, 360W, 600W • Tous les modes de cuisson peuvent être utilisés séparément ou en les combinant • Trois niveaux de vapeur disponibles • Four (36 litres) avec cavité en inox et grille amovible 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 modes de cuisson: Micro-ondes, Air pulsé, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza" • Puissance maximale micro-ondes: 900 W – 5 puissances (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) combinables • Gril 1,75 kW • Gril combinable avec 4 puissances de micro-ondes: 90W, 180W, 360W, 600W • Réglage de la température: 40°C - 230°C • Four (44 litres) avec cavité en inox et grille amovible
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Porte en verre plein 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte en verre plein • humidClean - nettoyage hydrolytique
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 15 programmes automatiques dont 4 programmes de décongélation • Eclairage LED • Porte abattante • Programme de détartrage • Réservoir d'eau, contenance: 0,8 litre • Générateur de vapeur hors de la cavité • Détection automatique du réservoir d'eau • Sécurité enfants – Coupure de sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge électronique • cookControl: 15 programmes automatiques dont 4 programmes de décongélation • Eclairage LED • Porte abattante • Ventilateur de refroidissement • Sécurité enfants – Coupure de sécurité
Supports d'enfournement / Système d'extraction		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD blanc • lightControl: boutons illuminés 	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD blanc avec indication de température • lightControl: boutons illuminés
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm Encastrement: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 45,4 x 59,4 x 57 cm Encastrement: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: –

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

iQ500 compact38 – Fours à micro-ondes

iQ500 –
Tiroir chauffant

BE 555LMS0	iQ500	BF 555LMS0	iQ500	BI 510CNRO	iQ500
Four à micro-ondes avec gril Display LED blanc		Four à micro-ondes Display LED blanc		Tiroir chauffant, 14 cm de haut	



	BE 555LMS0 - Noir/Inox € 619,99*	BF 555LMS0 - Noir/Inox € 559,99*	BI 510CNRO - Noir € 649,99*
Type de four / Modes de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 2 modes de cuisson: Micro-ondes, Gril variable • Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur • Gril 1,2 kW • Gril combinable avec 3 puissances de micro-ondes: 360 W, 180 W, 90 W • Four (25 litres) avec cavité en inox • Plateau tournant en verre 31,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur • Four (25 litres) avec cavité en inox • Plateau tournant en verre 31,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Levage de pâte • Décongélation • Garder les plats au chaud • Préchauffage de la vaisselle • Cuisson à basse température
Nettoyage	• humidClean - nettoyage hydrolytique	• humidClean - nettoyage hydrolytique	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • cookControl: 8 programmes automatiques • 1 fonction memory • Horloge électronique • Eclairage LED • Porte à ouverture latérale, charnière à gauche 	<ul style="list-style-type: none"> • cookControl: 7 programmes automatiques • 1 fonction memory • Horloge électronique • Eclairage LED • Porte à ouverture latérale, charnière à gauche 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavité en inox: 23 litres • 4 puissances de température d'environ 40-80°C (température de la surface du verre) • Chargement max.: 64 tasses espresso ou 12 assiettes (Ø 26 cm) • Chargement jusqu'à 15 kg • Plaque en métal • Façade froide • Tiroir entièrement télescopique
Design	• Display LED blanc	• Display LED blanc	• Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm Encastrement: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm Encastrement: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm	Appareil: 14 x 59,4 x 54 cm Encastrement: 14 x 56-56,8 x 55 cm

Accessoires en option: –

Accessoires compris, schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

iQ500 – Accessoires

Commandez chez votre revendeur ou en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique (Voir page 7)			iQ500 - Fours 60 cm		
			HB 578 BBS G	HB 578 ABS 0	HB 537 ABS 0
Référence des fours					
Les accessoires de cuisson					
Grille combi standard	HZ 634000	€ 29,99*		■	■
Grille combi pour four chariot	HZ 544000	€ 29,99*	■		
Tôle à grillades	HZ 625071	€ 35,99*	■	■	■
Tôle en verre	HZ 636000	€ 35,99*	■	■	■
Tôle à pâtisserie émaillée	HZ 531000	€ 35,99*		■	■
Tôle à pâtisserie émaillée avec couche anti-adhésive	HZ 531010	€ 49,99*		■	■
Lèchefrite universelle	HZ 532000	€ 39,99*		■	■
Lèchefrite universelle avec couche anti-adhésive	HZ 532010	€ 59,99*		■	■
Tôle à pâtisserie émaillée pour four chariot	HZ 541000	€ 35,99*	■		
Lèchefrite universelle pour four chariot (<i>non illustré</i>)	HZ 542000	€ 39,99*	■		
Lèchefrite universelle extra profonde	HZ 633070	€ 89,99*		■	■
Les rails télescopiques (tôles, grilles et lèchefrites non comprises)					
Rails télescopiques à 3 niveaux, standard	HZ 638300	€ 139,99*		■	■
Rails télescopiques à 2 niveaux	HZ 538200	€ 109,99*		■	■
Rails télescopiques à 2 niveaux et varioClip rail	HZ 538S00	€ 139,99*		■	■
varioClip rail	HZ 538000	€ 49,99*		■	■
Bande de finition à placer entre 2 fours (H 2,2 x L 59,4 x P 2,2 cm)					
Set de finition noir	HZ 66X600	€ 25,99*		■	■
Bande de finition à placer en-dessous du four					
Bandeau de finition noir	HZ 66X650	€ 14,99*		■	■
Entretien et nettoyage des fours: voir page 226					


<p>HZ 544000</p>  <p>Grille combi pour four chariot</p>	<p>HZ 531000 – HZ 531010</p>  <p>Tôle à pâtisserie émaillée avec et sans couche anti-adhésive</p>	<p>HZ 532000 – HZ532010</p>  <p>Lèchefrite universelle avec et sans couche anti-adhésive</p>
<p>HZ 541000</p>  <p>Tôle à pâtisserie émaillée pour four chariot</p>	<p>HZ 538200</p>  <p>Rails télescopiques à 2 niveaux</p>	<p>HZ 538000</p>  <p>varioClip rail</p>
<p>HZ 538 S00</p>  <p>Rails télescopiques à 2 niveaux et varioClip rail</p>		

Les autres accessoires sont illustrés pages 58 - 59.

iQ700 – Accessoires

Commandez chez votre revendeur ou en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique (Voir page 7)			iQ700 - Fours 60 cm										iQ700 - compact45										
			HN 678G456	HM 676G056	HM 636GNS1	HS 658GX57	HS 636GDS2	HB 676G5S6	HR 675GBS1	HB 676GBS1	HB 675GBS1	HB 634GBS1	HB 632GBS1	CM 678G451	CM 676GBS1	CM 636GBS1	CM 633GBS1	CF 634AGS1	CS 658GRS7	CS 656GBS2	CS 636GBS2	CD 634GAS0	CB 675GBS3
Les accessoires de cuisson																							
Grille combi standard	HZ 634000	€ 29,99*																					
Grille combi micro-ondes	HZ 634080	€ 31,99*	■	■	■								■	■	■	■							
Tôle à grillades	HZ 625071	€ 35,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■
Tôle en verre	HZ 636000	€ 35,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■
Tôle à pâtisserie émaillée	HZ 631070	€ 40,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■
Lèche-frite universelle	HZ 632070	€ 45,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■
Lèche-frite universelle extra profonde	HZ 633070	€ 89,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■
Les rails télescopiques (tôles, grilles et lèche-frites non comprises)																							
Rails télesc. 3 niveaux, standard	HZ 638300	€ 139,99*										■	■										
Rails télesc. 3 niveaux, vapeur	HZ 638D30	€ 159,99*				■																	
Rails télesc. 3 niveaux, pyro	HZ 638370	€ 149,99*						■	■	■													
Rails télesc. 2 niveaux, standard	HZ 638200	€ 119,99*									■	■											
Rails télesc. 2 niveaux, pyro	HZ 638270	€ 129,99*						■	■														
Rails télesc. 1 niveau, standard	HZ 638100	€ 99,99*									■	■											
Rails télesc. 1 niveau, vapeur	HZ 638D10	€ 119,99*				■																	
Rails télesc. 1 niveau, pyro	HZ 638170	€ 109,99*						■	■	■													
Rails télesc. 1 niveau, standard 45 cm	HZ 638108	€ 199,99*																					■
Rails télesc. 1 niveau, vapeur 45 cm	HZ 638D18	€ 119,99*																■	■				
Rails télesc. 1 niveau, pyro 45 cm	HZ 638178	€ 109,99*																					■
Bande de finition à placer entre 2 fours (H 2,2 x L 59,4 x P 2,2 cm)																							
Set de finition noir	HZ 66X600	€ 25,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bande de finition à placer en-dessous du four																							
Bandeau de finition noir	HZ 66X650	€ 14,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entretien et nettoyage des fours: voir page 226																							

Accessoires de finition pour les fours iQ700 et iQ500




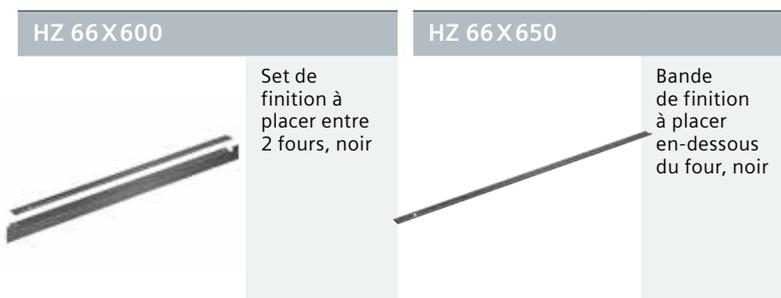


Sans bande de finition

Avec bande de finition
HZ 66X650

iQ700 – Accessoires

iQ700 – Accessoires pour les fours 60 cm et les fours compact45

<p>HZ 634000</p>  <p>Grille combi standard</p>	<p>HZ 634080</p>  <p>Grille combi pour four combi micro-ondes</p>	<p>HZ 625071</p>  <p>Tôle à grillades</p>
<p>HZ 636000</p>  <p>Tôle en verre</p>	<p>HZ 631070</p>  <p>Tôle à pâtisserie émaillée</p>	<p>HZ 632070</p>  <p>Lèchefrite universelle</p>
<p>HZ 633070</p>  <p>Lèchefrite universelle extra profonde</p>		
<p>HZ 638300 - HZ 638D30 - HZ 638370</p>  <p>Rails 100% télescopiques avec arrêt intégré à 3 niveaux</p>	<p>HZ 638200 - HZ 638270</p>  <p>Rails 100% télescopiques avec arrêt intégré à 2 niveaux</p>	<p>HZ 638100 - HZ 638D10 - HZ 638170</p>  <p>Rails 100% télescopiques avec arrêt intégré à 1 niveau</p>
<p>HZ 638108 - HZ 638D18 - HZ 638178</p>  <p>Rails 100% télescopiques avec arrêt intégré à 1 niveau (compact45)</p>		

Accessoires pour la machine à espresso CT 636LES6

<p>TZ 80009N</p>  <p>Réservoir à lait isolant d'une contenance de 0,5 litre</p>	<p>Pastilles de nettoyage et détartrage, filtre à eau BRITA et set d'entretien</p>  <p>Plus d'info, voir page 226</p>
--	---



Les choses ont évolué depuis la découverte du feu. Beaucoup. Vraiment beaucoup.


L'induction: immédiatement chaud, immédiatement froid.

Le système induction génère la chaleur au moyen d'un champ magnétique uniquement lorsqu'une casserole ou une poêle à fond magnétisable est posée sur une zone de cuisson activée. Seul le fond de l'ustensile est chauffé, pas la zone elle-même.

La technique: sous la vitrocéramique est logée une bobine à induction qui, une fois alimentée en électricité, génère un champ magnétique provoquant des tourbillons dans le fond de la casserole en chauffant celui-ci.

Ce système permet d'économiser de l'énergie; la chaleur étant produite là où elle est nécessaire. Vous pouvez régler la température avec une extrême précision. L'idéal pour préparer des plats à la perfection.

Consommation d'énergie et temps nécessaire pour chauffer 2 litres d'eau de 15 à 90°C

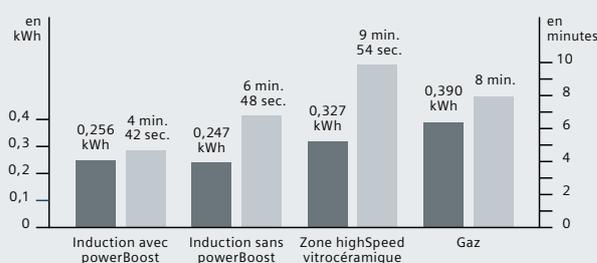

Les économies d'énergie vues par Siemens.

Efficacité énergétique de l'induction.

Les zones de cuisson à induction génèrent uniquement la chaleur là où elle est nécessaire. Et comme la chaleur requise est aussi disponible très rapidement, les tables de cuisson à induction consomment moins d'électricité. Ce qui vous permet d'économiser davantage d'énergie qu'avec les tables de cuisson classiques.

Made in Germany.



Quand vous achetez Siemens, vous achetez des appareils développés et conçus essentiellement en Allemagne. Cela vous donne l'assurance de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité et des matériaux de haute qualité.



Mettez tous les atouts de votre côté en choisissant de cuisiner à l'induction.

L'induction, c'est facile à nettoyer, plus rapide que le gaz, plus pratique que la vitrocéramique traditionnelle et sûre à 100%.

En outre, Siemens a une table de cuisson à induction pour chacun: powerInduction, combiInduction, flexInduction et aujourd'hui, flexInduction Plus. Pour tous ceux qui exigent le meilleur.



powerInduction, la chaleur facile.

Vous ne voyez rien lorsque vous déposez une poêle sur une zone de cuisson à induction. Inutile d'inspecter les moindres recoins, car tout se passe à l'intérieur de la poêle, et ce, à la vitesse de l'éclair.

La chaleur apparaît immédiatement là où elle est requise: directement dans le fond de la casserole.



combiInduction, plus de possibilités.

Siemens présente les tables de cuisson combiInduction dont les innovations techniques facilitent la cuisson à l'induction.

La combiZone, créée en combinant deux zones de cuisson séparées, convient, par exemple, pour les grandes poêles ou casseroles.

Et la fonction powerMove permet non seulement de préparer deux zones de cuisson simultanément par la pression d'un seul bouton – l'une pour cuisiner et l'autre pour garder au chaud – mais également de passer rapidement de l'une à l'autre.






flexInduction, la cuisson extra flexible.

Les casseroles et les poêles sont aussi diverses que les plats que vous pouvez y préparer. Dès lors, quel plaisir d'avoir la possibilité d'agencer tout en souplesse votre zone de cuisson.

Les zones flexInduction disposent de quatre zones combinables rectangulaires que vous pouvez regrouper – par simple pression sur un bouton – en une ou deux zones de cuisson flexibles sur lesquelles vous pouvez placer vos casseroles et vos poêles comme vous le souhaitez.

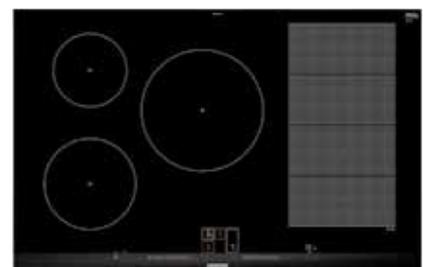

flexInduction Plus, la table qui s'adapte à vos besoins.

Avec flexInduction Plus, c'est la table de cuisson qui s'adapte à vous et non l'inverse. Avec ses 9 (60 cm) ou 10 (80 cm) inducteurs, vous pouvez travailler sur des zones de cuisson séparées ou les combiner en deux grandes zones.

De plus, votre table de cuisson reconnaît la taille de la casserole. Si les limites d'une zone de cuisson sont dépassées, les zones supplémentaires sont automatiquement ajoutées et la casserole est toujours chauffée uniformément. Vous avez donc désormais tout le loisir d'utiliser une casserole de 8 cm de diamètre à une poissonnière de 40 cm de long.





Siemens a développé une variété de fonctionnalités innovantes qui offrent toujours plus de confort – et qui n’ont jamais été aussi faciles à utiliser.



Une chose de moins à se soucier: cookingSensor Plus.

Le cookingSensor Plus est un capteur sans fil qui se fixe magnétiquement à un anneau collé à la casserole. Il va interagir avec la table de cuisson, donnant un signal quand la température choisie a été atteinte et la maintenir exactement à ce niveau.



Convient à votre cuisine. S'adapte à votre manière de vivre.



Rien ne brûle avec le senseur de rôtissage fryingSensor Plus.

Des capteurs dans la table de cuisson mesurent la température de la poêle et veillent à ce que tout soit cuit de manière optimale et à ce que rien ne brûle.

Il vous suffit de régler le programme de cuisson souhaité et l'appareil émet un signal sonore lorsque la poêle (accessoire en option) atteint la bonne température.

Pendant toute la cuisson, la température est contrôlée et maintenue constante dans la poêle, ce qui vous évite d'avoir à la régler par la suite.

Plus de puissance: powerBoost.

La fonction powerBoost permet d'augmenter la puissance d'une zone de cuisson à induction de 50 %, ce qui équivaut à un gain de temps de 35 % pour les plats mijotés et la préparation de grandes quantités.

panBoost: être "prêt à cuire" plus rapidement.

Avec panBoost vous pouvez chauffer vos poêles et casseroles avec revêtement encore plus rapidement – sans craindre la surchauffe. Sélectionnez facilement la fonction panBoost via le bandeau de commande et adaptez-la aux exigences de votre préparation, selon que vous deviez faire chauffer de l'eau ou de l'huile. Votre poêle sera prête à cuire en 30 secondes.



Changer de chaleur en déplaçant la casserole: powerMove Plus et powerMove.

powerMove Plus permet de séparer la zone flexInduction en trois zones de cuisson différentes – automatiquement, sans contrôle manuel additionnel.

Quant à powerMove, elle déterminera sur le même principe 2 zones sur une combiZone. De griller à plus hautes températures sur la zone avant au maintenir au chaud sur la zone arrière – les zones individuelles sont activées simplement en plaçant les poêles.

Toute place reste le bon endroit: flexMotion.

Lorsque vous retirez un court instant ou déplacez une casserole, la table de cuisson éteint les inducteurs de l'emplacement initial. flexMotion se souvient des réglages de chaleur – pendant quelques secondes – et permet ainsi d'adapter automatiquement la même puissance sur la nouvelle zone de cuisson utilisée. Vous pouvez ainsi déplacer vos poêles et casseroles librement à travers la table de cuisson.

Minuteries et countUp timer: toujours un temps de cuisson précis.

Le countUp timer est un chronomètre qui vous donne à tout moment le temps passé depuis le début de la cuisson. Vous pouvez également choisir la minuterie d'alarme, indépendante des zones de cuisson, qui effectue un compte à rebours et émet un signal lorsque le nombre de minutes programmé est atteint.

Et enfin, vous pouvez activer la minuterie d'arrêt réglable pour chaque zone de cuisson qui éteint automatiquement la zone à la fin du temps demandé.

wipeGuard: une protection des réglages bien pratique.

Votre casserole déborde... Avec la fonction wipeGuard, une seule pression du doigt suffit pour bloquer le panneau de commande pendant 30 secondes, le temps nécessaire pour passer un chiffon sans toucher aux réglages. Un signal sonore vous avertit dès que la protection est désactivée.




Une combinaison parfaite entre le confort d'utilisation et le design.



TFT-Touchdisplay.
Placez votre doigt sur l'innovation.

Avec un seul grand display, vous pouvez utiliser intuitivement toutes les fonctions innovantes de la table de cuisson à induction iQ700. Grâce aux textes clairs, le TFT-Touchdisplay couleur haute résolution offre une lisibilité optimale pour un contrôle parfait et convivial de toutes les zones de cuisson.

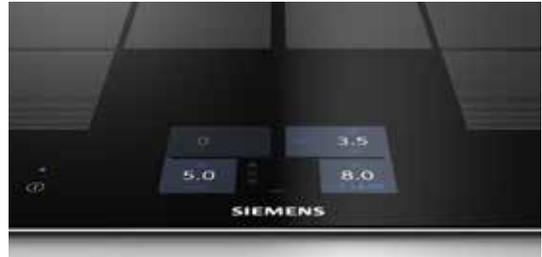

cookControl Plus. Un livre de recettes intégré pour une cuisson toujours parfaite.

Intégré au TFT-Touchdisplay, un livre de recettes propose des conseils pour le réglage optimal de la température de cuisson de nombreux aliments. Et via le fryingSensor Plus et le cookingSensor Plus, cette température idéale sera maintenue le temps de réussir la préparation à la perfection.



Fonctionner selon votre intuition: dual lightSlider.

Le dual lightSlider allie technologie moderne, utilisation intuitive et design attrayant. Il vous permet de sélectionner et d'activer facilement les zones de cuisson par l'intermédiaire d'un panneau de commande convivial et bien structuré. Et lorsqu'il est désactivé, il est totalement invisible.





Des zones de cuisson qui réagissent au doigt et à l'œil: la fonction touchSlider.

Un contact simple et léger sur le bandeau de commande et vous contrôlez les zones de cuisson exactement comme avec le pavé tactile de votre ordinateur portable. Il suffit de glisser le doigt sur la surface de contrôle jusqu'à ce que la puissance de cuisson désirée soit atteinte. La montée de la température est rapide et automatique. Mais il est aussi possible d'appuyer directement sur le niveau de puissance souhaité. Toutes les autres fonctions du bandeau de commande, comme la minuterie ou la touche wipeGuard, peuvent être activées par les touches à effleurement touchControl.



Les fonctionnalités quickStart, reStart et l'Energy Consumption Display.

quickStart.

Dès que la table de cuisson est allumée, la fonction quickStart reconnaît et sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle vous avez placé la poêle. Tout ce qu'il vous reste à faire est d'ajuster le niveau de la température.

reStart.

Après un arrêt de la table de cuisson, qu'il soit accidentel (par ex. un liquide renversé) ou manuel, la fonction reStart vous permet de revenir à vos réglages sélectionnés en appuyant simplement sur la touche On/Off.

Energy Consumption Display.

L'Energy Consumption Display vous permet de voir la quantité d'énergie que vous avez utilisé entre le moment où vous avez commencé la cuisson et celui où la table de cuisson a été éteinte. Ce paramètre programmable vous aidera à cuisiner plus économiquement en énergie – par exemple, en mettant un couvercle sur la casserole ou en maintenant le réglage des températures le plus stable possible.



inductionAir Plus system. De nouvelles perspectives de cuisson.

inductionAir Plus system. Même une table de cuisson d'exception peut être améliorée... avec une hotte intégrée révolutionnaire.

L'inductionAir Plus system reflète une compréhension approfondie des concepts modernes de la cuisine. La table de cuisson flexInduction, combiInduction ou powerInduction et la ventilation se fondent dans un appareil à la fois raffiné et accrocheur pour une cuisson plus pratique et agréable. La ventilation est en phase avec la conception de la table de cuisson: complexe au niveau des innovations, mais simple et convivial pour son utilisation.

De plus, l'inductionAir Plus system est facile à installer et ne nécessite pas beaucoup de place à l'intérieur de l'armoire inférieure du plan de travail permettant ainsi d'installer des tiroirs standard pour le rangement.

Aujourd'hui, Siemens propose une inductionAir Plus system en 80, 70 et 60 cm de large; la table de cuisson de 70 cm pouvant être placée dans une niche de 60 cm.

inductionAir Plus system 80 cm

EX 875LX67E

iQ700

flexInduction

Table vitrocéramique à induction avec hotte intégrée
80 cm



EX 875LX67E		€ 3.249,99*	
Table de cuisson vitrocéramique à induction 80 cm		Hotte intégrée	
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction 	Informations générales¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B²⁾ • Consommation énergétique moyenne: 57 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN: contrôle à distance • cookingSensor Plus ready (capteur en option) • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour l'évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option) • Pour le mode recyclage, un module cleanAir est nécessaire (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 500 m³/h - position intensive: 622 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox 	Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 17 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé jusqu'à 30 minutes • 3 modes pour plus de confort: faible bruit, équilibré, performance • Niveaux de puissances réglables par la commande dual lightSlider • Extraction de l'air entièrement automatisée ou manuelle • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Niveau de bruit en fonctionnement normal 500 m³/h: 42 dB (A) ou 69 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles (200 ml) et lavables au lave-vaisselle • Réservoir avec sécurité de débordement, capacité 700 ml, lavable au lave-vaisselle
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: capteur sans fil cookingSensor Plus à fixer sur la casserole • HZ 3902 .0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus <p>Liste complète des accessoires: voir page 98</p>	Installation	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 9VRUD0: set d'installation pour les configurations en recyclage sans raccordement (recommandées) – L'air filtré sort derrière l'armoire <p>Accessoires d'installation requis: voir page 99</p>
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 22,3 x 81,2 x 52 cm Encastrement: 22,3 x 75 x 49 cm		

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014. – ²⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.


inductionAir Plus system 70 cm

ED 711FQ15E

iQ500

combiInduction

Table vitrocéramique à induction avec hotte intégrée
70 cm



ED 711FQ15E

€ 2.479,99*

Table de cuisson vitrocéramique à induction 70 cm		Hotte intégrée	
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 2 combiZone 	Informations générales¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B²⁾ • Consommation énergétique moyenne: 57 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • powerMove • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour l'évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option) • Pour le mode recyclage, un module cleanAir est nécessaire (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 500 m³/h - position intensive: 622 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Sans cadre • Table de cuisson 70 cm de large, pour une niche de 56 cm 	Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 9 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé jusqu'à 30 minutes • Niveaux de puissances réglables par la commande par capteurs Mono touchSlider • Niveau de bruit en fonctionnement normal 500 m³/h: 42 dB (A) ou 69 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles (200 ml) et lavables au lave-vaisselle • Réservoir avec sécurité de débordement, capacité 700 ml, lavable au lave-vaisselle
Accessoires en option	Liste complète des accessoires: voir page 98	Installation	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 9VRUDO: set d'installation pour les configurations en recyclage sans raccordement (recommandées) – L'air filtré sort derrière l'armoire <p>Accessoires d'installation requis: voir page 99</p>
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 22,3 x 71 x 52,2 cm Encastrement: 22,3 x 56 x 49 cm		

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

inductionAir Plus system 60 cm

EH 611BE15E

iQ300

powerInduction

Table vitrocéramique à induction avec hotte intégrée
60 cm

New



EH 611BE15E

€ 2.099,99*

Table de cuisson vitrocéramique à induction 60 cm		Hotte intégrée	
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction 	Informations générales¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B²⁾ • Consommation énergétique moyenne: 55 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 68 dB
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour l'évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option) • Pour le mode recyclage, un module cleanAir est nécessaire (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 500 m³/h - position intensive: 565 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs easyTouch • Vitrocéramique sans décor • Sans cadre 	Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 1 position intensive • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé jusqu'à 30 minutes • Niveaux de puissances réglables par la commande par capteurs easyTouch • Niveau de bruit en fonctionnement normal 500 m³/h: 42 dB (A) ou 68 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles (200 ml) et lavables au lave-vaisselle • Réservoir avec sécurité de débordement, capacité 700 ml, lavable au lave-vaisselle
Accessoires en option	Liste complète des accessoires: voir page 98	Installation	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 9VRUDO: set d'installation pour les configurations en recyclage sans raccordement (recommandées) – L'air filtré sort derrière l'armoire <p>Accessoires d'installation requis: voir page 99</p>
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 22,3 x 59,2 x 52,2 cm Encastrement: 22,3 x 56 x 49 cm		

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.


¹⁾ Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014. – ²⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.

Possibilités d'installation des tables de cuisson induction Air Plus

Chaque configuration d'installation est associée à son kit d'accessoires nécessaire, afin de garantir un fonctionnement correct et sans problème.

Recyclage sans conduits d'installation

HZ 9VRUD 0



Set d'installation nécessaire pour les configurations en recyclage sans raccordement.

Ce système Plug 'n Play permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend:

- 4 filtres cleanAir haute performance optimisés pour les cuissons générant des chaînes moléculaires d'odeurs complexes (ex.: odeurs de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas.
- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéité intégrées et un cadre de fixation auto-adhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.

Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le meuble est nécessaire. Une ouverture verticale d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

Recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe

HZ 9VRPD 0



Pack d'accessoires de base nécessaire pour les configurations en recyclage avec raccordement partiel et complet. Il comprend:

- 4 filtres cleanAir haute performance optimisés pour les cuissons générant des chaînes moléculaires d'odeurs complexes (ex.: odeurs de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas.
- Un diffuseur qui peut être directement fixé au tuyau plat et laisse échapper de manière diffuse l'air sous le meuble.
- Une bande auto-adhésive double face pour permettre un raccordement direct entre le diffuseur et la grille à lamelles fournie par le fabricant d'ameublement de cuisine.
- Une bague d'étanchéité qui peut être montée directement sur les éléments mâles du tuyau plat avant qu'ils ne soient raccordés à l'appareil. (La sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être directement combinée à l'élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables. Tous les éléments de tuyau plat [NW 150] nécessaires doivent être commandés séparément (voir page 99). Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le socle est nécessaire.

Extraction d'air

HZ 9VEDU 0



Pack d'accessoires nécessaire pour les configurations en évacuation. Il comprend:

- 4 filtres à réduction de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Une bague d'étanchéité qui peut être montée directement sur les éléments mâles du tuyau plat avant qu'ils ne soient raccordés à l'appareil. (La sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être directement combinée à l'élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables. Tous les éléments de tuyau plat [NW 150] nécessaires doivent être commandés séparément (voir page 99).

Packs nécessaires et accessoires complémentaires en option: voir également page 99

Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 90 cm

EX 975KXW1E

iQ700

flexInduction

Table vitrocéramique à induction
90 cm



LES TABLES DE CUISSON

	EX 975KXW1E	€ 2.729,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 zones de cuisson à induction • 3 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm) 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte compatible à partir de la table de cuisson • cookControl Plus • cookingSensor Plus ready (capteur en option) • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par TFT-Touchdisplay • Vitrocéramique sans décor • Baguettes en inox 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: capteur sans fil cookingSensor Plus à fixer sur la casserole • HZ 3902.0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 	
Encastrement	<p>Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm Cette table de cuisson ne peut être raccordée en triphasé (3 x 230 V) sans neutre</p>	
Dimensions (HxLxP)	<p>Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm</p>	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Home Connect: Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre table de cuisson et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez.

Plus d'information, voir p. 8 et 9.



cookConnect system.

Une communication directe entre la table de cuisson et la hotte par un module sans fil.

Grâce au cookConnect system et son module sans fil, la hotte et la table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale.

Une fois la table de cuisson activée, la hotte se met en marche automatiquement et le climateControl sensor ajuste la vitesse d'extraction selon les besoins. Les fumées sont ainsi éliminées dès le début de la cuisson.

Vous voulez directement contrôler la hotte? Activez le mode manuel via le bandeau de commande de la table de cuisson, ajustez la puissance d'extraction et ... réglez l'éclairage de la hotte...




Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 90 cm

EX 975LXC1E	iQ700	EX 975LVV1E	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

flexInduction
Table vitrocéramique à induction
90 cm

flexInduction
Table vitrocéramique à induction
90 cm

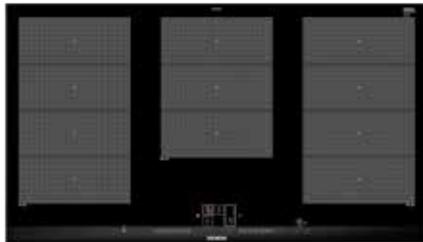

	EX 975LXC1E	€ 1.889,99*	EX 975LVV1E	€ 1.889,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 zones de cuisson à induction • 3 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 5 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction (L 23 cm) • 1 triple zone de cuisson variable (Ø 32 cm) 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte compatible à partir de la table de cuisson • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Zone de cuisson superBoost 5,5 kW pour la zone 32 cm • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 	
Encastrement	<p>Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm Cette table de cuisson ne peut être raccordée en triphasé (3 x 230 V) sans neutre</p>		<p>Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm Cette table de cuisson ne peut être raccordée en triphasé (3 x 230 V) sans neutre</p>	
Dimensions (HxLxP)	<p>Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm</p>		<p>Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm</p>	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 90 cm

EX 901LVV1E	iQ700	EH 975LVC1E	iQ300
-------------	-------	-------------	-------

flexInduction

Table vitrocéramique à induction
90 cm - Encastrement à fleur de plan



powerInduction

Table vitrocéramique à induction
90 cm



	EX 901LVV1E	€ 1.889,99*	EH 975LVC1E	€ 1.569,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction (L 23 cm) • 1 triple zone de cuisson variable (Ø 32 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 5 zones de cuisson à induction • 1 triple zone de cuisson variable (Ø 32 cm) 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte compatible à partir de la table de cuisson • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Zone de cuisson superBoost 5,5 kW pour la zone 32 cm • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Zone de cuisson superBoost 5,5 kW pour la zone 32 cm • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granit, marbre ou en carrelage) 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 	
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm Cette table de cuisson ne peut être raccordée en triphasé (3 x 230 V) sans neutre		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm Cette table de cuisson ne peut être raccordée en triphasé (3 x 230 V) sans neutre	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm Encastrement: 5,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cm		Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 80 cm



flexInduction: quand cuisiner rime avec modularité.

Vous pouvez travailler avec des zones de cuisson séparées, mais aussi regrouper deux zones en une grande zone XXL de 38x20 cm ou 40x24 cm, par simple pression sur la touche Connect. Grande casserole, poêle à poisson ou nombreuses petites casseroles et poêles trouveront leur place sur la zone combinable et vous pourrez les déplacer à votre guise. La zone identifie le nombre d'ustensiles, leur taille, leur forme et leur position et chauffe exactement l'endroit requis; la surface abritant quatre bobines à induction qui permettent d'activer individuellement une zone précisément adaptée à la casserole. La chaleur est ainsi uniquement générée là où elle est nécessaire.

Siemens propose une gamme d'accessoires de cuisson conçus pour les zones flexInduction. Vous les découvrirez page 98.



flexInduction Plus, la table qui s'adapte à vos besoins.


Avec flexInduction Plus, c'est la table de cuisson qui s'adapte à vous et non l'inverse. En effet, non seulement vous pouvez travailler sur des zones de cuisson séparées ou les combiner en une seule grande zone mais en plus, votre table de cuisson reconnaît la taille de la casserole.

Si les limites d'une zone de cuisson sont dépassées, les zones supplémentaires sont automatiquement ajoutés et la casserole est toujours chauffée uniformément. Vous avez donc désormais tout le loisir d'utiliser des casseroles de Ø 8 cm à 40 cm de long.



EX 875 KYW 1E iQ700

flexInduction Plus
Table vitrocéramique à induction
80 cm

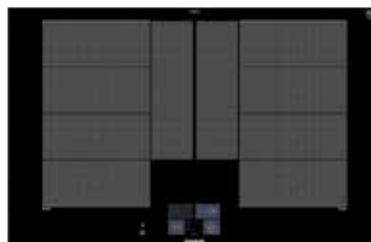

EX 875 KYW 1E € 2.429,99*	
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction (L 23 cm) + 2 zones auxiliaires
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte compatible à partir de la table de cuisson • cookControl Plus • cookingSensor Plus ready (capteur en option) • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par TFT-Touchdisplay • Vitrocéramique sans décor • Baguettes en inox
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: capteur sans fil cookingSensor Plus à fixer sur la casserole • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm


Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique


Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 80 cm

EX 875LYV 1E	iQ700	EX 801LYC 1E	iQ700
--------------	-------	--------------	-------

flexInduction Plus
Table vitrocéramique à induction
80 cm

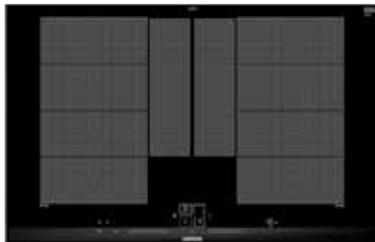

flexInduction Plus
Table vitrocéramique à induction
80 cm - Encastrement à fleur de plan

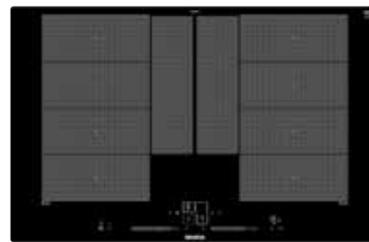

	EX 875LYV 1E	€ 1.799,99*	EX 801LYC 1E	€ 1.709,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction (L 23 cm) + 2 zones auxiliaires 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction (L 23 cm) + 2 zones auxiliaires 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte compatible à partir de la table de cuisson • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granit, marbre ou en carrelage) 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 	
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm		Appareil: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm Encastrement: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 80 cm

EX 875 LVC 1E	iQ700	EX 875 LEC 1E	iQ700	ED 875 FSB5E	iQ500
---------------	-------	---------------	-------	--------------	-------

flexInduction
Table vitrocéramique à induction
80 cm

flexInduction
Table vitrocéramique à induction
80 cm

combiInduction
Table vitrocéramique à induction
80 cm

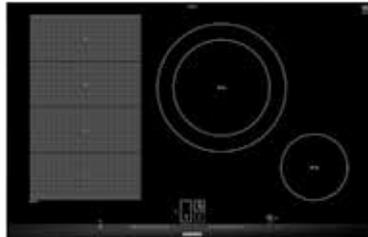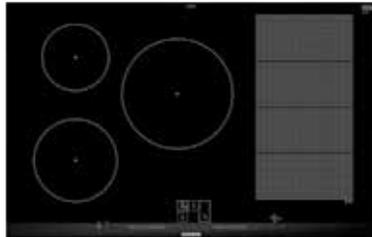

	EX 875 LVC 1E	€ 1.479,99*	EX 875 LEC 1E	€ 1.439,99*	ED 875 FSB5E	€ 1.269,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 zones de cuisson à induction • 1 zone de cuisson flexInduction (L 21 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 1 zone de cuisson flexInduction (L 24 cm) • 1 zone de cuisson variable (Ø 28 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 1 combiZone • 1 zone de cuisson variable (Ø 28 cm) 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • powerMove • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 			
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm		Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm		Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm	


Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 80 cm

EH 8.. LVC1E	iQ100	EH 845FVB1E	iQ100
--------------	-------	-------------	-------

powerInduction
Table vitrocéramique à induction
80 cm

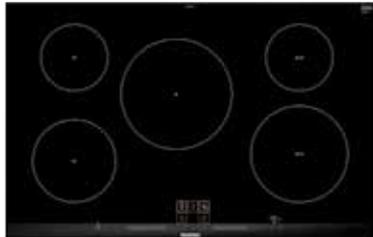

EH 875LVC1E



powerInduction
Table vitrocéramique à induction
80 cm



	EH 875 LVC1E - Design à facettes EH 801 LVC1E - Design pur	€ 1.329,99* € 1.329,99*	EH 845 FVB1E	€ 1.089,99*
Zones de cuisson	• 5 zones de cuisson à induction		• 5 zones de cuisson à induction	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • EH 875 LVC1E - Design à facettes, baguettes en inox Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" • EH 801 LVC1E - Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granit, marbre ou en carrelage) 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Cadre en inox 	
Accessoires en option	• HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus			
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	
Dimensions (HxLxP)	EH 875 LVC1E - Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm EH 801 LVC1E - Appareil: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm Encastrement: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm		Appareil: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm Encastrement: 5,5 x 78 x 50 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Table de cuisson vitrocéramique à induction 70 cm

Une finition d'encastrement selon votre goût.

Siemens vous propose pour votre table de cuisson vitrocéramique des solutions d'encastrement aussi belles qu'efficaces: design avec cadre en inox pour les tables de cuisson de 60 cm (1) et 80 cm (2) de large ou design à facettes avec son biseauté élégant en inox (3).

Naturellement, il est possible de procéder à un montage affleurant sans cadre, directement dans la pierre ou le granit (4) et, avec le cadre disponible en accessoire, dans les plans de travail en bois (5).



1



2



3



4




5

EX 775LEC1E

iQ700

flexInduction

Table vitrocéramique à induction
70 cm





	EX 775LEC1E	€ 1.289,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 1 zone de cuisson flexInduction (L 24 cm) 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" • Table de cuisson 70 cm de large, pour une niche de 56 cm 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 	
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,1 x 71 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 60 cm

EX 675LYV1E	iQ700	EX 6..LXC1E	iQ700
flexInduction Plus Table vitrocéramique à induction 60 cm		flexInduction Table vitrocéramique à induction 60 cm	
  			
   		   	

	EX 675LYV1E	€ 1.489,99*	EX 675LXC1E - Design à facettes EX 601LXC1E - Design pur	€ 1.289,99* € 1.289,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction (L 23 cm) + 1 zone auxiliaire 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm) 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect par WLAN: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte compatible à partir de la table de cuisson • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 5 températures • Fonctions powerBoost et panBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • powerMove Plus • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • EX 675LXC1E - Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" • EX 601LXC1E - Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granit, marbre ou en carrelage) 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 	
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm		EX 675LXC1E - Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm EX 601LXC1E - Appareil: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm Encastrement: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 60 cm

EX 675 FEC1E

iQ700

ED 675 FSB5E


iQ500

flexInduction

Table vitrocéramique à induction
60 cm

combiInduction

Table vitrocéramique à induction
60 cm



	EX 675 FEC1E € 1.089,99*	ED 675 FSB5E € 929,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 1 zone de cuisson flexInduction (L 24 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 1 combiZone
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 4 températures • Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • powerMove • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 	
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm	Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm


Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique


Tables de cuisson vitrocéramiques à induction 60 cm

EH 675FFC 1E	iQ300	EH 675FEC 1E	iQ100	EH 645FEB 1E	iQ100
--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

powerInduction
Table vitrocéramique à induction
60 cm



powerInduction
Table vitrocéramique à induction
60 cm



powerInduction
Table vitrocéramique à induction
60 cm



	EH 675FFC 1E	€ 939,99*	EH 675FEC 1E	€ 869,99*	EH 645FEB 1E	€ 769,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction • 1 zone de cuisson extensible 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson à induction 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 4 températures • Zone de rôtissage • Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus réglable pour 4 températures • Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson • Détection de casserole • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • Fonction quickStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Cadre design en inox 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902. 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902. 0: poêles nécessaires pour l'utilisation du fryingSensor Plus 			
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm		Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm		Appareil: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Encastrement: 5,5 x 56 x 49-50 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique



highSpeed. Un choix de zones de cuisson pour une flexibilité maximale.

Pour une flexibilité maximale des tables de cuisson highSpeed, Siemens vous propose un large choix de zones de cuisson. Zones variables, triples, extensibles, et même zones combinées variables et extensibles à la fois. Et "last but not least", la combiZone. Vous aurez ainsi le plaisir d'utiliser toutes les casseroles et poêles imaginables pour une cuisine créative toujours réussie.

Tables de cuisson vitrocéramiques 80 cm

combiZone highSpeed: une flexibilité maximale.

La combiZone permet désormais d'utiliser un grand ustensile ovale ou rectangulaire comme une poissinière, un cuiseur vapeur, un Teppan Yaki ou encore une plaque de grillade. En effet, il est maintenant possible de combiner deux zones de cuisson individuelles en une seule. Il suffit d'appuyer sur le bouton combiZone pour l'activer. Les zones combinées se commandent alors comme une seule zone.



Cuisiner et nettoyer sans peine: les tables de cuisson en vitrocéramique.

Grâce à la zone extensible, vous chaufferez de manière optimale vos poêles ovales, et vous cuisinerez de manière particulièrement économique sur les zones de cuisson variables à double ou triple circuit en choisissant entre les tailles des zones en fonction de votre casserole.


De plus, les tables de cuisson vitrocéramique sont particulièrement faciles à entretenir – même en cas d'utilisation intensive. Un simple chiffon humide suffit. Néanmoins, les détergents spéciaux et les grattoirs appropriés conviendront pour le nettoyage en profondeur.

Vous trouverez une gamme de produits d'entretien Siemens page 226.

ET 801LMP1D

iQ500

Table vitrocéramique
80 cm - Encastrement à fleur de plan

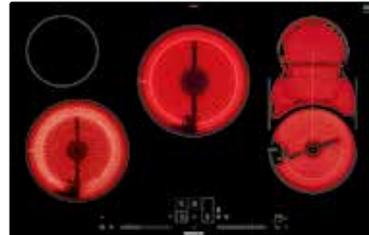




	ET 801LMP1D	€ 989,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 zones de cuisson highSpeed • 1 combiZone • 3 zones de cuisson variables 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost • Fonction maintien au chaud pour toutes les zones • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme – countUp timer • Fonction reStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoin de fonctionnement • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs dual lightSlider • Vitrocéramique sans décor • Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granit, marbre ou en carrelage) 	
Accessoires en option		
Encastrement	Épaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 5,1 x 79,2 x 51,2 cm Encastrement: 5,1 x 78 x 50 cm	

Accessoires en option: voir page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Tables de cuisson vitrocéramiques 80 cm, 76 cm et 70 cm

	ET 875 FCP1D	iQ300	ET 845 FNP1E	iQ300	ET 775 FGP1E	iQ300
	Table vitrocéramique 80 cm		Table vitrocéramique 76,5 cm		Table vitrocéramique 70 cm	

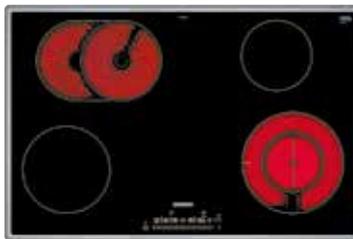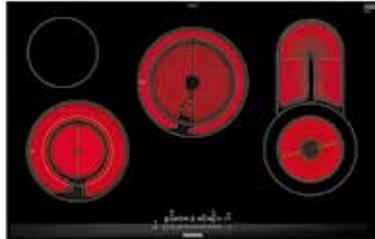

	ET 875 FCP1D	€ 939,99*	ET 845 FNP1E	€ 719,99*	ET 775 FGP1E	€ 799,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson highSpeed • 1 zone double avec extension rôtissage • 2 zones de cuisson variables 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson highSpeed • 1 zone de cuisson extensible • 1 zone de cuisson variable 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson highSpeed • 2 zones de cuisson variables 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoin de fonctionnement • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoin de fonctionnement • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoin de fonctionnement • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Cadre en inox 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" • Table de cuisson 70 cm de large, pour une niche de 56 cm 	
Accessoires en option						
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 4,5 x 81,2 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 78 x 50 cm		Appareil: 4,8 x 76,5 x 50,7 cm Encastrement: 4,8 x 75 x 49 cm		Appareil: 4,5 x 71 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 56-64 x 49-50 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Tables de cuisson vitrocéramiques 60 cm




ET 675 FNP 1E	iQ300	ET 631 BNB 1E	iQ300	ET 645 CEA 1E	iQ100
---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

Table vitrocéramique
60 cm

Table vitrocéramique
60 cm

New

Table vitrocéramique
60 cm



	ET 675 FNP 1E	ET 631 BNB 1E	ET 645 CEA 1E
	€ 719,99*	€ 499,99*	€ 399,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson highSpeed • 1 zone de cuisson extensible • 1 zone de cuisson variable 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson highSpeed • 1 zone de cuisson extensible • 1 zone de cuisson variable 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zones de cuisson highSpeed
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoin de fonctionnement • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	<ul style="list-style-type: none"> • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie d'alarme • Fonction reStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoin de fonctionnement • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande entièrement électronique à 9 niveaux • Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson • Témoin de fonctionnement
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs easyTouch • Vitrocéramique sans décor • Sans cadre, devant biseauté 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande à boutons rotatifs • Vitrocéramique sans décor • Cadre en inox
Accessoires en option			
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm	Epaisseur minimale du plan de travail: 1,6 cm
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 4,5 x 60,2 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 56 x 49-50 cm	Appareil: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm Encastrement: 4,5 x 56 x 49-50 cm	Appareil: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm Encastrement: 4,8 x 56 x 49-50 cm

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique



Les tables de cuisson à gaz. Un plaisir pour les yeux et les papilles.

La cuisson au gaz.

Une nouvelle gamme de tables de cuisson à gaz pour cuisiner comme les professionnels.

Dans toutes les cuisines des grands restaurants, les chefs privilégient la cuisson au gaz. Ce n'est pas sans raison. Les tables de cuisson à gaz permettent une cuisine de précision. Si vous optez pour ce type de cuisson, Siemens vous propose une large gamme d'appareils pour tous les goûts. Surface vitrocéramique ou verre trempé noir pour une esthétique originale, ou plus traditionnellement en inox.

Disponibles de 60 à 90 cm avec des possibilités d'encastrement à fleur de plan, les tables de cuisson à gaz vous proposent souvent un brûleur wok.

Ce brûleur, avec une puissance de 3,5 kW à 6 kW suivant le modèle, vous permet de préparer des saveurs d'ailleurs qui ne laisseront pas vos convives indifférents.

Sans oublier que les tables de cuisson à gaz de Siemens possèdent toutes les sécurités nécessaires pour cuisiner en toute confiance.

Siemens présente une nouvelle dimension dans la cuisson avec la stepFlame technology et un design revisité.



Une révolution dans la cuisson au gaz.

stepFlame technology: neuf niveaux pour une cuisson de grande précision.

Fini le temps où vous deviez contrôler l'intensité de la flamme et espérer que le bon niveau soit atteint. Cuisiner de manière approximative fait enfin partie du passé. Aujourd'hui, avec les tables de cuisson à gaz avec la stepFlame technology, vous obtenez exactement la température et la flamme nécessaire pour la réussite parfaite de votre préparation – quel que soit le niveau sélectionné.

Un contrôle précis et en toute simplicité de la flamme, voilà ce que représente la stepFlame technology, une innovation révolutionnaire de Siemens.



Un design optimisé.

Les tables de cuisson à gaz ont non seulement une fonctionnalité améliorée, mais aussi un design revisité pour le plus grand plaisir des yeux. Avec les supports de casseroles en fonte haut de gamme et les brûleurs au nouveau "design plat", les tables de cuisson sont à la fois brillantes et parfaitement intégrables.

Quant aux boutons de commande rotatifs, ils ont été rendus plus ergonomiques pour une facilité d'utilisation accrue.

De plus, nous avons également pensé à votre confort avec les supports de casseroles lavables au lave-vaisselle pour les tables de cuisson à gaz en vitrocéramique.




Table de cuisson à gaz en vitrocéramique 90 cm

Le brûleur pour wok avec double couronne de flamme.



Les tables de cuisson à gaz en vitrocéramique: Un design épuré et chic qui ne laissera pas indifférent.

Les tables vitrocéramiques à gaz avec leur design à facettes et leurs baguettes en inox peuvent être combinées à l'envi avec un ou plusieurs éléments de la gamme Domino pour bénéficier de modes de cuisson variés favorisant la créativité de la nouvelle cuisine dans un ensemble parfaitement coordonné. Pour le plaisir des papilles... et des yeux!

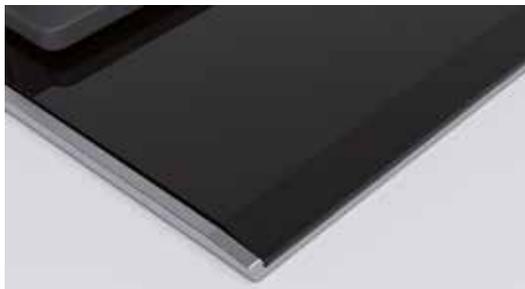

L'affichage digital de fonctionnement pour une sécurité accrue.

L'affichage de fonctionnement permet une vision claire du niveau sélectionné. Cette confirmation donne un sentiment de sécurité. De plus, la chaleur résiduelle de la cuisson transmise à la vitrocéramique et aux supports de casseroles est également indiquée pour éviter une certaine surprise lors du nettoyage de la surface.



ER 9A6SD70

iQ700

Table vitrocéramique à gaz
90 cm



ER 9A6SD70		€ 1.579,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 brûleurs à gaz - Gauche: brûleur wok 6 kW - Centre avant: brûleur normal 1,9 kW - Centre arrière: brûleur économique 1,1 kW - Avant droit: brûleur normal 1,9 kW - Arrière droit: brûleur grande puissance 2,8 kW 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Wok avec brûleur à double couronne de flamme • stepFlame • Affichage digital de fonctionnement • Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson • Allumage à une main • Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc • Supports de casseroles lavables au lave-vaisselle • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Brûleurs design plat • Verre vitrocéramique facile à nettoyer • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: plaque diffuseur 	
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 4,5 x 91,2 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Table à gaz "piano-a-filo" en verre trempé 90 cm

EP 9A6QB90

iQ500

Table à gaz en verre à haute résistance, intégrable à fleur de plan de travail ou encastrement standard Noir - 90 cm



	EP 9A6QB90	€ 1.089,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 brûleurs à gaz - Avant gauche: brûleur économique 1 kW - Arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW - Centre: brûleur pour wok 4 kW - Avant droit: brûleur normal 1,75 kW - Arrière droit: brûleur grande puissance 3 kW 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Brûleur wok • stepFlame • Allumage à une main • Supports de casseroles individuels en fonte • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane / propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Verre trempé facile à nettoyer • 2 possibilités d'encastrement: <ul style="list-style-type: none"> - A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit) - Encastrement standard 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: plaque diffuseur 	
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 4,5 x 91,5 x 52 cm Encastrement standard: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Un concept innovant – "piano-a-filo": deux possibilités d'encastrement pour une même table de cuisson à gaz en verre trempé à haute résistance.

A fleur de plan de travail dans la pierre naturelle pour une discrétion subtile et un entretien simplifié ou avec un encastrement en relief plus traditionnel, les tables de cuisson "piano-a-filo" en verre à haute résistance de Siemens ne laisseront personne indifférent, tant par leur design que par leur technologie et la qualité des matériaux utilisés.

Le verre trempé noir: laissez-vous surprendre par sa facilité d'entretien.

Les tables de cuisson à gaz en verre à haute résistance (ou verre trempé) surprennent non seulement par un design épuré, mais également par leur facilité d'entretien grâce aux supports en fontes individuels qui permettent de nettoyer le verre d'un simple coup de chiffon. Ces tables de cuisson à gaz ont vraiment tous les atouts pour plaire ...



Tables à gaz "piano-a-filo" en verre trempé 75 cm et 60 cm

Table à gaz en verre trempé 60 cm

EP 7A6QB20

iQ500

Table à gaz en verre à haute résistance, intégrable à fleur de plan de travail ou encastrement standard
Noir - 75 cm



EP 6A6HB20

iQ500

Table à gaz en verre à haute résistance, intégrable à fleur de plan de travail ou encastrement standard
Noir - 60 cm



EN 6B6HB90

iQ300

Table à gaz en verre à haute résistance - Noir - 60 cm



	EP 7A6QB20 € 909,99*	EP 6A6HB20 € 749,99*	EN 6B6HB90 € 459,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 brûleurs à gaz - Avant gauche: brûleur économique 1 kW - Arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW - Centre: brûleur pour wok 4 kW - Avant droit: brûleur normal 1,75 kW - Arrière droit: brûleur grande puissance 3 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 brûleurs à gaz - Avant gauche: brûleur normal 1,75 kW - Arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW - Avant droit: brûleur économique 1 kW - Arrière droit: brûleur pour wok 3,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 brûleurs à gaz - Avant gauche: brûleur normal 1,75 kW - Arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW - Avant droit: brûleur économique 1 kW - Arrière droit: brûleur pour wok 3,3 kW
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Brûleur wok • stepFlame • Allumage à une main • Supports de casseroles individuels en fonte • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane / propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 	<ul style="list-style-type: none"> • Brûleur wok • stepFlame • Allumage à une main • Supports de casseroles individuels en fonte • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane / propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 	<ul style="list-style-type: none"> • Brûleur wok • Allumage à une main • Supports de casseroles en fonte, noir • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane / propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Verre trempé facile à nettoyer • 2 possibilités d'encastrement: <ul style="list-style-type: none"> - A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit) - Encastrement standard (pour une niche de 56 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Verre trempé facile à nettoyer • 2 possibilités d'encastrement: <ul style="list-style-type: none"> - A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit) - Encastrement standard 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Verre trempé facile à nettoyer
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: plaque diffuseur 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: plaque diffuseur 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: plaque diffuseur
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 4,5 x 75,2 x 52 cm Encastrement standard: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	Appareil: 4,5 x 59 x 52 cm Encastrement standard: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	Appareil: 4,5 x 59 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 56 x 48 cm

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique


Tables de cuisson à gaz en inox 90 cm et 75 cm

EC 9A5SB90	iQ500	EC 7A5RB90	iQ500
------------	-------	------------	-------

Table de cuisson inox à gaz
90 cm



Table de cuisson inox à gaz
75 cm

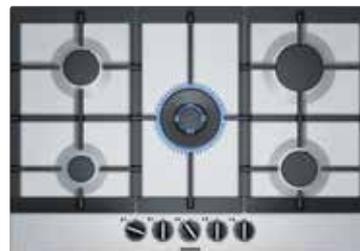

	EC 9A5SB90	€ 939,99*	EC 7A5RB90	€ 749,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 brûleurs à gaz - Gauche: brûleur pour wok 5 kW - Centre avant: brûleur économique 1 kW - Centre arrière: brûleur normal 1,75 kW - Avant droit: brûleur normal 1,75 kW - Arrière droit: brûleur grande puissance 3 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 5 brûleurs à gaz - Avant gauche: brûleur économique 1 kW - Arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW - Centre: brûleur wok 5 kW - Avant droit: brûleur normal 1,75 kW - Arrière droit: brûleur grande puissance 3 kW 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Wok avec brûleur à double couronne de flamme • stepFlame • Allumage à une main • Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane / propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 		<ul style="list-style-type: none"> • Wok avec brûleur à double couronne de flamme • stepFlame • Allumage à une main • Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane / propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Surface inox 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Surface inox • Table de cuisson 75 cm de large, pour une niche de 56 cm 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: plaque diffuseur 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: plaque diffuseur 	
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 4,5 x 91,5 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm		Appareil: 4,5 x 75 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique


Tables de cuisson à gaz en inox 75 cm et 60 cm

EG 7B5QB90	iQ300	EC 6A5PB90	iQ500	EG 6B5PB90	iQ300
------------	-------	------------	-------	------------	-------

Table de cuisson inox à gaz
75 cm

Table de cuisson inox à gaz
60 cm

Table de cuisson inox à gaz
60 cm

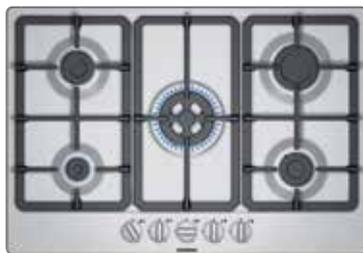

	EG 7B5QB90	€ 529,99*	EC 6A5PB90	€ 519,99*	EG 6B5PB90	€ 359,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 5 brûleurs à gaz - Avant gauche: brûleur économique 1 kW - Arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW - Centre: brûleur wok 3,3 kW - Avant droit: brûleur normal 1,75 kW - Arrière droit: brûleur grande puissance 3 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 brûleurs à gaz - Avant gauche: brûleur normal 1,75 kW - Arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW - Avant droit: brûleur économique 1 kW - Arrière droit: brûleur grande puissance 3 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 brûleurs à gaz - Avant gauche: brûleur normal 1,75 kW - Arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW - Avant droit: brûleur économique 1 kW - Arrière droit: brûleur grande puissance 3 kW 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Brûleur wok • Allumage à une main • Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane/propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 		<ul style="list-style-type: none"> • stepFlame • Allumage à une main • Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane/propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 		<ul style="list-style-type: none"> • Allumage à une main • Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane/propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Surface inox • Table de cuisson 75 cm de large, pour une niche de 56 cm 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Surface inox 		<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Surface inox 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: plaque diffuseur 					
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm		Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 4,5 x 75 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 56 x 48 cm		Appareil: 4,5 x 58,2 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		Appareil: 4,5 x 58,2 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 56-56,2 x 48 cm	

Accessoires en option: voir également page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique



Les éléments Domino pour une cuisson personnalisée.

Pour un réel plaisir dans l'utilisation de votre cuisine au quotidien, les dominos de 30 cm de large offrent la possibilité de créer un plan de cuisson totalement personnalisé ou d'associer, par exemple, une zone de cuisson vitrocéramique à induction (même de 60 cm ou plus) avec un wok au gaz. Siemens a complété sa gamme avec un Teppan Yaki de 40 cm de large, l'accessoire indispensable pour les amateurs de spécialités japonnaises comme les Monjayaki, Yakisoba ou Okonomiyaki. Et une fois de plus, la note d'élégance et de raffinement apportée par la vitrocéramique et les bords et boutons en inox ainsi que le confort des commandes restent au rendez-vous.

Une association parfaite pour un plaisir de cuisiner optimal.


Siemens vous propose de compléter votre sélection d'appareils Domino avec les ventilations de table modulAir System (p. 104). Cet ensemble parfait ne laissera personne indifférent tant par son design que par une aspiration performante au niveau même de l'émission des vapeurs de cuisine. Quel plaisir de cuisiner en ayant une impression d'espace et de liberté au-dessus de la zone de travail.



Éléments Domino 40 cm et 30 cm

ET 475FYB1E	iQ500	EX 375FXB1E	iQ700	EH 375FBB1E	iQ100
-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------

Teppan Yaki
40 cm



flexInduction
Table vitrocéramique à induction
30 cm



powerInduction
Table vitrocéramique à induction
30 cm



	ET 475FYB1E	EX 375FXB1E	EH 375FBB1E
	€ 2.029,99*	€ 869,99*	€ 769,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> Grande surface de cuisson en inox 	<ul style="list-style-type: none"> 2 zones de cuisson à induction 1 zone de cuisson flexInduction (L 20 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 zones de cuisson à induction
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Zone de cuisson pouvant être chauffée totalement ou partiellement Affichage digital de fonctionnement Réglage de la température de 160 à 240°C (10 positions) Position maintien au chaud (70°C) Position nettoyage (40°C) Minuterie d'arrêt Témoin de fonctionnement Coupure de sécurité Touche sensitive On/Off 	<ul style="list-style-type: none"> Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson Détection de casserole Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson powerMove Plus Fonction reStart Fonction quickStart wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes Commande entièrement électronique à 17 niveaux Sécurité enfants Coupure de sécurité Touche sensitive On/Off Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson Energy Consumption Display 	<ul style="list-style-type: none"> Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson Détection de casserole Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson Fonction reStart Fonction quickStart wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes Commande entièrement électronique à 17 niveaux Sécurité enfants Coupure de sécurité Touche sensitive On/Off Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson Energy Consumption Display
Design	<ul style="list-style-type: none"> Commande par capteurs Mono touchSlider Couvercle en vitrocéramique Vitrocéramique sans décor Design à facettes, baguettes en inox Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	<ul style="list-style-type: none"> Commande par capteurs Mono touchSlider Vitrocéramique sans décor Design à facettes, baguettes en inox Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	<ul style="list-style-type: none"> Commande par capteurs Mono touchSlider Vitrocéramique sans décor Design à facettes, baguettes en inox Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"
Encastrement	Épaisseur minimale du plan de travail: 3 cm	Épaisseur minimale du plan de travail: 2 cm	Épaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 8,9 x 39,2 x 52 cm Encastrement: 8,3 x 36 x 49-50 cm	Appareil: 5,9 x 30,2 x 52 cm Encastrement: 5,3 x 27 x 49-50 cm	Appareil: 5,9 x 30,2 x 52 cm Encastrement: 5,3 x 27 x 49-50 cm

Accessoires en option: voir page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Eléments Domino 30 cm

ET 375 FFP 1E	iQ300	ER 3A 6AD 70	iQ700	ER 3A 6BD 70	iQ700
Table vitrocéramique 30 cm		Table vitrocéramique à gaz 30 cm		Table vitrocéramique à gaz 30 cm	



	ET 375 FFP 1E	ER 3A 6AD 70	ER 3A 6BD 70
	€ 559,99*	€ 919,99*	€ 799,99*
Zones de cuisson	<ul style="list-style-type: none"> • 2 zones de cuisson highSpeed • 1 zone de cuisson variable 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 brûleur à gaz - Brûleur pour wok 6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 brûleurs à gaz - Avant: brûleur normal 1,9 kW - Arrière: brûleur grande puissance 2,8 kW
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction powerBoost • Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson • Minuterie – countUp timer • Fonction reStart • wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes • Commande entièrement électronique à 17 niveaux • Sécurité enfants • Coupure de sécurité • Touche sensitive On/Off • Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson • Energy Consumption Display 	<ul style="list-style-type: none"> • Wok avec brûleur à double couronne de flamme • stepFlame • Affichage digital de fonctionnement • Témoin de chaleur résiduelle • Allumage à une main • Support de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc • Supports de casseroles lavables au lave-vaisselle • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane / propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil 	<ul style="list-style-type: none"> • stepFlame • Affichage digital de fonctionnement • Témoin de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson • Allumage à une main • Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc • Supports de casseroles lavables au lave-vaisselle • Sécurité thermocouple • Equipé pour le gaz naturel (20 mbar) • Injecteurs pour butane / propane (28 - 30/37 mbar) livrés avec l'appareil
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Commande par capteurs Mono touchSlider • Vitrocéramique sans décor • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec bouton rotatif ergonomique • Brûleur design plat • Verre vitrocéramique facile à nettoyer • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande avec boutons rotatifs ergonomiques • Brûleurs design plat • Verre vitrocéramique facile à nettoyer • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"
Encastrement	Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm	Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 3,8 x 30,2 x 52 cm Encastrement: 3,8 x 27 x 49-50 cm	Appareil: 4,5 x 30,2 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 27 x 49-50 cm	Appareil: 4,5 x 30,2 x 52 cm Encastrement: 4,5 x 27 x 49-50 cm

Accessoires en option: voir page 98

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique



HZ 39050



HZ 9SE060



HZ 394301

Accessoires

Commandez chez votre revendeur ou en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique (voir page 7)

Accessoires de cuisson

Faitout pour zones de cuisson flexInduction	HZ 390011	€ 279,99*
Insert vapeur pour zones de cuisson flexInduction	HZ 390012	€ 149,99*
Teppan Yaki pour zones de cuisson flexInduction (41,5 x 26,5 cm)	HZ 390512	€ 279,99*
Gril pour zones de cuisson flexInduction	HZ 390522	€ 249,99*
Capteur sans fil cookingSensor Plus à fixer sur la casserole (illustré ci-contre)	HZ 39050	€ 99,99*
Poêle pour la fonction fryingSensor Plus - Ø 15 cm	HZ 390210	€ 89,99*
Poêle pour la fonction fryingSensor Plus - Ø 19 cm	HZ 390220	€ 109,99*
Poêle pour la fonction fryingSensor Plus - Ø 21 cm	HZ 390230	€ 119,99*
Poêle pour la fonction fryingSensor Plus - Ø 28 cm	HZ 390250	€ 139,99*
Wok pour tables de cuisson highSpeed ou à induction	HZ 390090	€ 139,99*
Set de 2 casseroles et 1 poêle	HZ 9SE030	€ 79,99*
Set de 2 casseroles, 1 poêlon et 1 poêle Siemens	HZ 9SE040	€ 229,99*
Set de 3 casseroles, 1 poêlon et 2 poêles Siemens (illustré ci-contre)	HZ 9SE060	€ 279,99*
Poêle Siemens - Ø 18-28 cm (disponible à partir de 11/2021)	HZ 9FE280	€ 119,99*
Appareil à espresso pour 4 tasses	HZ 9ES100	€ 59,99*
Plaque diffuseur pour les tables de cuisson à gaz	HZ 298105	€ 28,99*

Accessoire d'encastrement (schéma voir Cahier technique)

Set de montage pour la combinaison de plusieurs tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes" (illustré ci-contre)	HZ 394301	€ 59,99*
--	-----------	----------

Entretien et nettoyage des tables de cuisson: voir page 226

Accessoires pour les tables de cuisson

<p>HZ 390011</p>  <p>Faitout pour zones de cuisson flexInduction</p>	<p>HZ 390012</p>  <p>Insert vapeur pour zones de cuisson flexInduction - se combine parfaitement avec le faitout HZ 390011</p>	<p>HZ 390512</p>  <p>Teppan Yaki pour zones de cuisson flexInduction Dimensions (H x L x P): 41,5 x 26,5 cm</p>
<p>HZ 390522</p>  <p>Gril pour zones de cuisson flexInduction</p>	<p>HZ 390210 - HZ 390220 - HZ 390230</p>  <p>Poêles nécessaires pour la fonction fryingSensor Plus HZ 390210 = Ø 15 cm HZ 390220 = Ø 19 cm HZ 390230 = Ø 21 cm</p>	<p>HZ 390250</p>  <p>Poêle nécessaire pour la fonction fryingSensor Plus Dimensions: Ø 28 cm</p>
<p>HZ 390090</p>  <p>Wok pour tables de cuisson highSpeed ou à induction Dimensions: Ø 16 cm (base) - Ø 36 cm (bord sup.)</p>	<p>HZ 9SE030</p>  <p>Set de 2 casseroles et 1 poêle</p>	<p>HZ 9SE040</p>  <p>Set de 2 casseroles, 1 poêlon et 1 poêle Siemens</p>
<p>HZ 9FE280</p>  <p>Poêle Ø 18-28 cm Siemens</p>	<p>HZ 9ES100</p>  <p>Appareil à espresso pour 4 tasses pour tables de cuisson highSpeed ou à induction</p>	<p>HZ 298105</p>  <p>Plaque diffuseur pour brûleur à gaz</p>

Accessoires

Accessoires nécessaires à l'installation des tables de cuisson inductionAir Plus

Accessoires de base (voir page 72):

HZ 9VRUD0  <p>Kit d'installation pour recyclage cleanAir - sans conduits d'installation nécessaire</p>	HZ 9VRPD0  <p>Kit d'installation pour recyclage cleanAir - avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe</p>	HZ 9VEDU0  <p>Filtres acoustiques pour extraction d'air</p>
---	---	--

Accessoires d'installation complémentaires:

HZ 9VRPD1  <p>Diffuseur d'air synthétique</p>	HZ 9VRCR0  <p>Filtres cleanAir pour ventilation intégrée (remplacement)</p>	HZ 9VDSM1 - HZ 9VDSM2  <p>Conduit synthétique plat 50 cm (HZ 9VDSM1) et 100 cm (HZ 9VDSM2)</p>
HZ 9VDSB1  <p>Coude 90° horizontal synthétique</p>	HZ 9VDSB2  <p>Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 70 cm)</p>	HZ 9VDSB3  <p>Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 65 cm)</p>
HZ 9VDSB4  <p>Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 60 cm)</p>	HZ 9VDSI1  <p>Réducteur plat vers rond avec coude 90° vertical synthétique</p>	HZ 9VDSI0  <p>Réducteur plat vers rond synthétique</p>
HZ 9VDSS1  <p>Raccord synthétique plat (partie femelle)</p>	HZ 9VDSS2  <p>Raccord synthétique plat flexible (partie femelle)</p>	

Accessoires nécessaires à l'installation des tables de cuisson inductionAir Plus

Filtres acoustiques pour extraction d'air	HZ 9VEDU0	€ 42,99*
Kit d'installation pour recyclage cleanAir - sans conduits d'installation nécessaire	HZ 9VRUD0	€ 99,99*
Diffuseur d'air synthétique	HZ 9VRPD1	€ 59,99*
Kit d'installation pour recyclage cleanAir - avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe	HZ 9VRPD0	€ 99,99*
Filtres cleanAir pour ventilation intégrée (remplacement)	HZ 9VRCR0	€ 69,99*
Conduit plat synthétique 50 cm	HZ 9VDSM1	€ 17,99*
Conduit plat synthétique 100 cm	HZ 9VDSM2	€ 34,99*
Coude 90° horizontal synthétique	HZ 9VDSB1	€ 28,99*
Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 70 cm)	HZ 9VDSB2	€ 28,99*
Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 65 cm)	HZ 9VDSB3	€ 28,99*
Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 60 cm)	HZ 9VDSB4	€ 28,99*
Réducteur plat vers rond avec coude 90° vertical synthétique	HZ 9VDSI1	€ 28,99*
Réducteur plat vers rond synthétique	HZ 9VDSI0	€ 28,99*
Raccord plat synthétique (partie femelle)	HZ 9VDSS1	€ 11,99*
Raccord plat synthétique flexible (partie femelle)	HZ 9VDSS2	€ 69,99*



Elle n'attire pas seulement les odeurs... mais aussi les regards.

La cuisine représente plus qu'une simple pièce pour cuisiner. C'est l'endroit où l'on mange, où l'on rit et où l'on parle. La cuisine doit être un lieu où l'on se sent bien et où on passe volontiers du temps. Désormais, la cuisine sera encore plus belle et plus confortable grâce aux hottes Siemens qui apportent non seulement un accent stylé par leur design pur et par leurs éléments lumineux d'ambiance, mais qui améliorent également le climat de la pièce.

Qu'il s'agisse d'une hotte décorative murale ou pour îlot, d'une hotte télescopique, intégrée, sous-encastree ou d'un groupe d'extraction, Siemens propose la bonne solution pour chaque situation de montage et veille à ce que votre cuisine devienne l'endroit préféré de tous.

L'extraordinaire design de Siemens.

Pour le design, Siemens mise sur une esthétique affirmée aux lignes claires et intemporelles ainsi que sur des matériaux nobles comme l'inox et le verre. Chaque appareil Siemens est donc un véritable objet design. Il est donc tout à fait logique que nos hottes se voient sans cesse décerner les prix du design les plus renommés.

Made in Germany.



Quand vous achetez Siemens, vous achetez des appareils développés et conçus essentiellement en Allemagne. Cela vous donne l'assurance de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité et des matériaux de haute qualité.

Les économies d'énergie vues par Siemens.


iQdrive - Moteur hautes performances avec technologie BLDC.

Économe en énergie, mais pas en puissance. Entraîné par un aimant permanent, le moteur iQdrive n'exerce aucune friction mécanique et peut ainsi délivrer à tout moment sa pleine puissance et se montrer extrêmement silencieux.

En plus de le rendre particulièrement robuste, silencieux et durable, ce mode d'entraînement le dote d'une grande efficacité énergétique. Grâce à l'association de leur système d'aspiration ultra performant et de leur technologie BLDC, les hottes Siemens avec un moteur iQdrive permettent de réaliser des économies d'énergie annuelles de 80%* par rapport aux modèles traditionnels de la marque.



* Calculé sur la base d'un fonctionnement d'une heure du système d'aspiration de la hotte en position 2 et d'un fonctionnement de deux heures du système d'éclairage de la hotte, par jour et en moyenne.

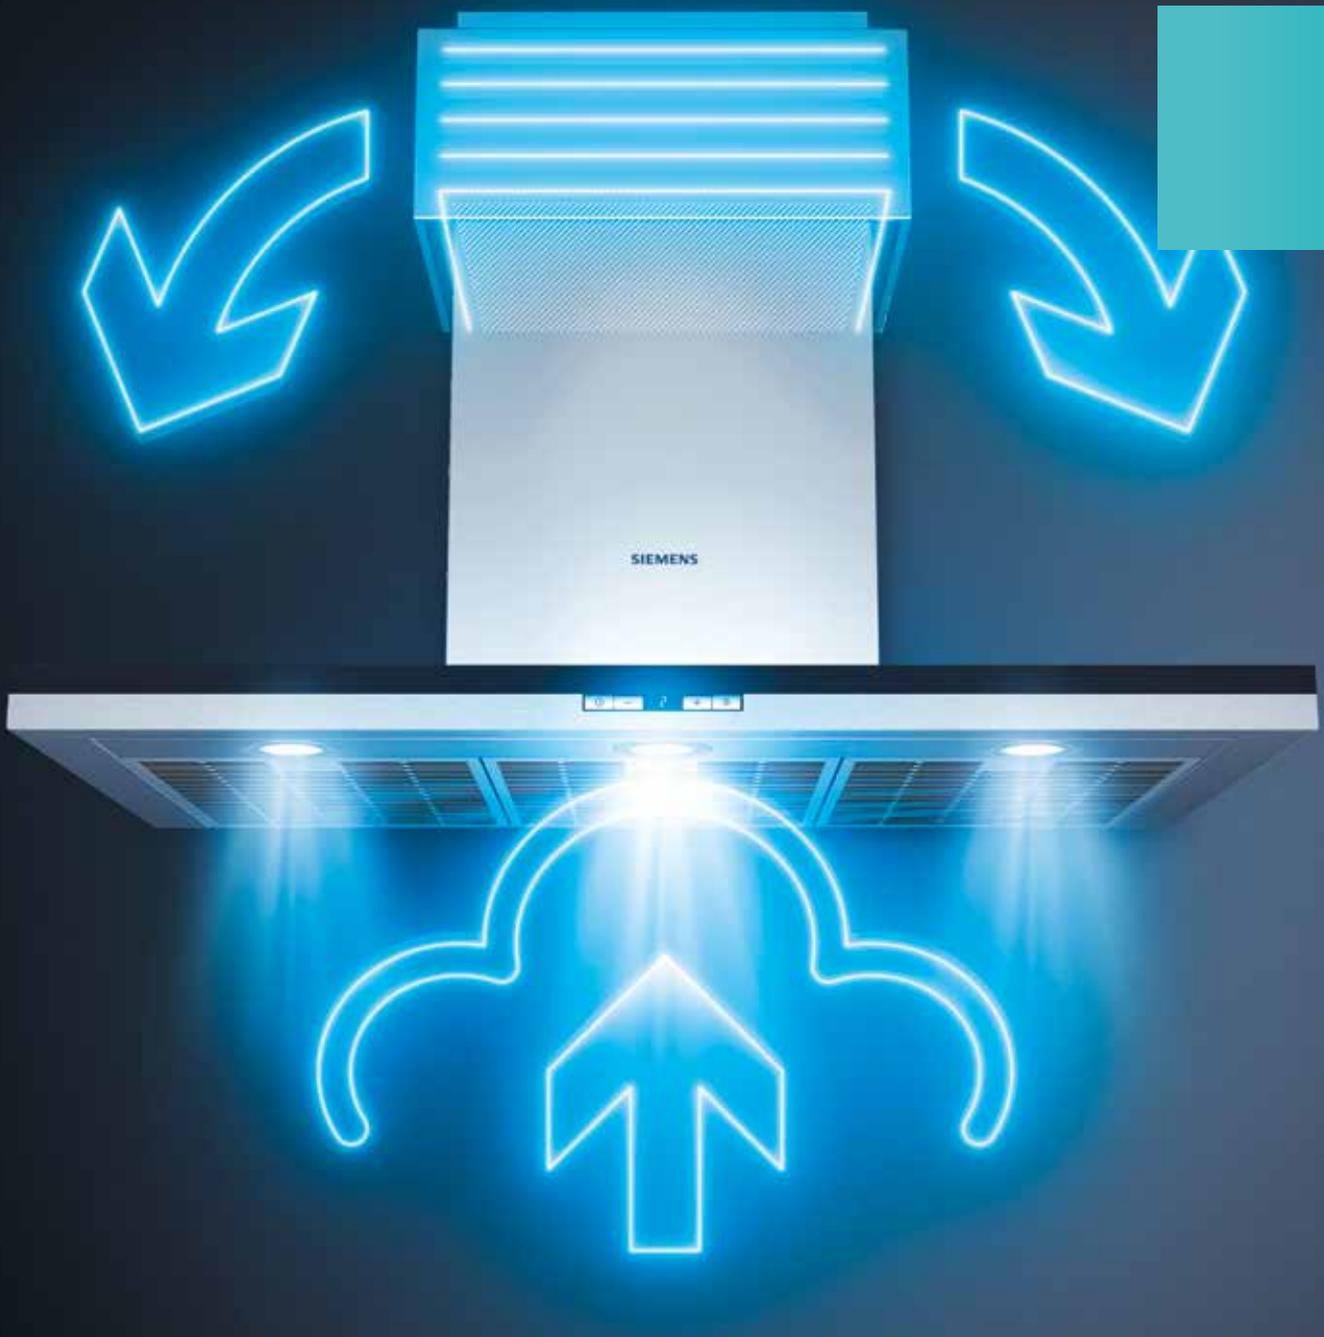

cleanAir.

Avec le module de recyclage cleanAir de Siemens, c'est presque toute l'efficacité d'une hotte à évacuation avec les avantages énergétiques et la facilité de placement du circuit fermé.

Aujourd'hui, le module de recyclage cleanAir de Siemens met fin à la légende selon laquelle les systèmes à évacuation sont les meilleurs et les plus efficaces.

En effet, notre système novateur est non seulement plus facile à installer, mais également plus économe en énergie que n'importe quel système à évacuation disponible actuellement sur le marché.



Les filtres cleanAir Plus.

Les filtres qui éliminent aussi les pollens pour un air encore plus pur.

Le filtre cleanAir Plus élimine jusqu'à 99% des pollens en suspension dans l'air et offre jusqu'à 90% de réduction des odeurs – y compris celle du poisson – grâce au traitement spécifique anti-odeurs. Ce filtre doit être remplacé tous les 12 à 18 mois.

Les hottes avec module de recyclage cleanAir: un vent frais dans la cuisine.

Economisez de l'énergie... et votre énergie!

A la différence d'une hotte traditionnelle, le module cleanAir bénéficie de la technologie efficace de recyclage de l'air qui permet d'éviter de percer des sorties dans vos murs. Cela signifie que, pendant les jours froids d'hiver, l'air chaud de votre maison reste là où il est le plus utile, c'est-à-dire à l'intérieur.

Pendant l'été, l'air conditionné ne s'échappera pas non plus à cause d'une sortie d'air superflue.

Ce système permet donc de réaliser des économies et de protéger l'environnement.

Prêtez une oreille attentive à ce niveau sonore remarquable.

Grâce à sa surface de filtration presque doublée, le module de recyclage cleanAir fonctionne encore plus silencieusement. Le niveau sonore a été réduit de 3 dB (A) par rapport aux systèmes de recyclage traditionnels de même performance.

Parce que l'air pur est très important, le module cleanAir réduit les odeurs et élimine les graisses.

Grâce à sa surface de filtre élargie, le nouveau module de recyclage cleanAir est capable de neutraliser jusqu'à 95 % des odeurs, laissant derrière lui de l'air pur et frais. Cela représente une augmentation de 25 % par rapport aux systèmes de recyclage traditionnels et place ce module sur un pied d'égalité avec les systèmes à évacuation. Le système efficace d'extraction des graisses du module cleanAir est lui aussi comparable à celui d'une hotte à évacuation.

Installation simple et rapide!


L'installation d'un module cleanAir vous permettra d'économiser du temps et de l'argent. A la différence des systèmes à évacuation, qui nécessitent de percer une ouverture dans le mur, les systèmes équipés du module cleanAir sont plus faciles et plus rapides à installer. Une fois le module installé au mur ou au plafond, il suffit de fixer l'unité de filtration au connecteur de la buse d'évacuation. Il ne reste ensuite plus qu'à placer le filtre au charbon actif et la magnifique garniture, et le tour est joué!

Autre avantage: le filtre au charbon actif ne doit être changé qu'une fois par an, alors que celui des systèmes à recyclage traditionnels doit être remplacé deux fois plus souvent.

Le module cleanAir intégré et les filtres régénérables.

Jusqu'à présent, le module cleanAir se composait d'une large bague en inox fixée sur la partie supérieure de la hotte. Aujourd'hui, vous pouvez opter pour un module totalement intégré qui se place à l'intérieur de la cheminée et donc totalement invisible pour conserver un design parfait.

Bien entendu, les filtres régénérables, prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans, sont valables pour les deux types de modules.




Mode recyclage

Température de l'air entrant: 20°C
Température de l'air évacué: 20°C



L'air entrant et sortant ont la même température




Evacuation d'air

Température de l'air entrant/sortant: par ex., en hiver -5°C / en été 30°C
Température de l'air évacué: 20°C



Perte d'air froid ou chaud

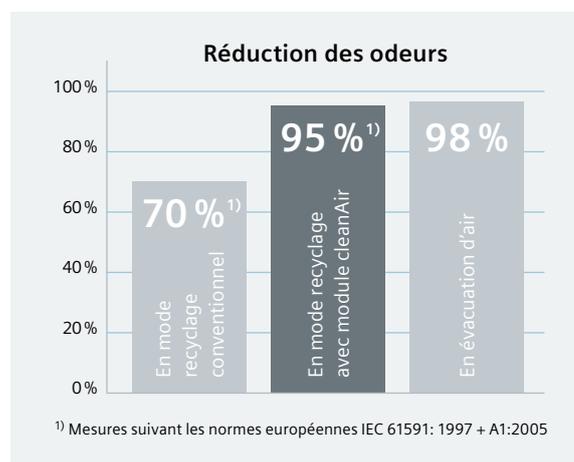



La ventilation de table modulAir system ouvre de nouvelles perspectives.

Le système est intégré dans le plan de travail afin de pouvoir concevoir votre cuisine au gré de vos envies.

Cette nouvelle solution d'encastrement peut être parfaitement combinée avec la table flexInduction Plus 80 cm EX 875LYV1E et les éléments Domino (sauf le wok ER 3A6AD70).

De plus, il prend peu d'espace dans l'armoire sous votre plan de travail, ce qui permet d'installer des tiroirs sous la table de cuisson.

Le touchControl intuitif permet de commander la ventilation de table et de contrôler sa puissance d'extraction par simple pression du doigt.



Ventilation de table modulaire – modulAir system

LF 16 VA 570

iQ700

Hotte modulaire pour installation dans le plan de travail



LF 16 VA 570 - Inox		€ 2.159,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 37,4 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: – • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 67 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation de table pour installation dans une unité au plancher • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module de recyclage régénérable (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 540 m³/h - position intensive: 600 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé (15 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Niveau de bruit en fonctionnement normal 540 m³/h: 67 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 1 filtre métallique, lavable au lave-vaisselle • Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif 	
Accessoires en option	 <ul style="list-style-type: none"> • LZ 58000: module de recyclage régénérable (jusqu' à 5 ans) – € 379,99**  <ul style="list-style-type: none"> • LZ 58010: déflecteur gaz – € 69,99** 	
Dimensions (HxLxP)	Profondeur d'immersion: 15,6 cm Appareil: – x 9,4 x 52 cm Encastrement: min. 90-105 x 54,3 x min. 57-72 cm	

Schémas d'encastrement, configurations possibles et informations techniques: voir Cahier technique

*Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – **Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA incluse.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.



New

glassdraftAir system. Un design d'avant-garde et la maîtrise de l'air.

Les cuisines modernes sont ouvertes sur l'espace de vie et créent une atmosphère propice à la communication. Le nouveau glassdraftAir de Siemens combine un design exceptionnel avec des matériaux de haute qualité et d'excellentes performances d'extraction. Il est parfait pour préserver un agréable espace spacieux. En effet, l'appareil est encastré dans le plan de travail et n'est relevé qu'en cas de besoin. En fonctionnement, sa conception transparente unique ajoute un subtil raffinement à votre cuisine, et sa technologie innovante vous garantit un air toujours frais et inodore. Avec le glassdraftAir et ses lignes claires et minimalistes qui répondent à des performances maximales, vous ajouterez une véritable plus-value à votre zone de cuisson.



Home Connect: Home is where your app is.


L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre hotte et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez. Pour le glassdraftAir, par exemple, vous pouvez être averti lorsque vos filtres doivent être nettoyés. Plus d'information, voir p. 8 et 9.

Ventilation de table télescopique – glassdraftAir system

Guided Air technology.

Une forme parfaite pour un flux d'air parfait.

Le design épuré et élégant du verre préserve non seulement l'effet d'espace, mais il a également un rôle décisif sur la performance. Grâce à la Guided Air technology, un rideau d'air est créé derrière le verre, ce qui améliore son flux en garantissant ainsi des performances d'extraction optimales pour toutes les zones de cuisson. Une vue dégagée, aucune odeur: rien ne s'interposera entre vous et vos invités. De plus, la mécanique brevetée sans balais du moteur iQdrive en conjonction avec la Guided Air technology assure une performance puissante et économe en énergie avec un niveau de bruit agréablement bas.



Toujours à l'écoute: cookConnect system et climateControl sensor.

Avec la technologie cookConnect, la table de cuisson et la hotte communiquent via Wi-Fi. Dès que vous commencez la cuisson, le glassdraftAir s'active automatiquement. Le climateControl sensor, quant à lui mesure en continu le niveau de vapeur et d'odeurs et ajuste précisément ses performances aux exigences du moment. (Voir p. 109)



Toujours aussi belle grâce à un entretien rapide et facile.

Le verre est beau lorsqu'il est propre. Avec le glassdraftAir, ce ne sera pas un problème puisque son verre est facilement amovible et lavable. De plus, la cassette à filtres est directement accessible via le plan de travail grâce à une commande spécifique qui remonte les filtres à graisse lorsqu'on souhaite les nettoyer.

Les accessoires en option.

- LZ 21WWI17: set cleanAir Plus 90 cm – € 319,99**
- LZ 21WWJ12: set de base avec filtres à charbon régénérables – € 999,99**
- LZ 21WWM11: set de montage pour moteur dissocié – € 249,99**
- LZ 29WWY12: kit de jonction 90 cm (seamless combination) – € 159,99**

LD 98 WMM 60		iQ700
Hotte télescopique pour installation dans le plan de travail 90 cm		New
 		
   		
LD 98 WMM 60 Verre clair/Noir - Design à facettes		€ 2.299,99*
Informations générales Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 37,8 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: – • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte avec paroi en verre escamotable pour installation dans le plan de travail • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 519 m³/h - position intensive: 833 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • Hotte entièrement automatique • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Fonctionnement prolongé automatique (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Guided Air technology pour une extraction parfaite • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commandes électroniques via touchControl • Niveau de bruit en fonctionnement normal 519 m³/h: 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • Filtres métalliques avec Easy Access, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Verre clair • Design à facettes, baguettes en inox • Possibilité d'une installation "seamless" sur le plan de travail pour créer une unité avec une table de cuisson 90 cm (Design à facettes, baguettes en inox) - Accessoire en option requis 	
Dimensions (HxLxP)	Hauteur maximale de la partie télescopique: 25 cm Appareil: 70,9 x 91,2 x 14 cm Encastrement: 70,3 x 85,4 x 12,3 cm Combinaison avec une table de cuisson à gaz non autorisée	
Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique		

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – ** Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA incluse.
 1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.



Image réalisée avec un prototype sujet à modification.

D'élégantes surfaces en verre ou en inox recouvrent les filtres métalliques et donnent à l'ensemble un aspect sobre et attrayant.

Les vapeurs sont aspirées au travers de fentes étroites sur les bords de ces surfaces et acheminées vers les filtres placés à l'arrière. Cette solution est à la fois silencieuse et compacte.

De plus, grâce à la télécommande à infrarouge fournie avec l'appareil, ces groupes d'extraction offrent une utilisation très conviviale.

Les hottes pour plafond. Des groupes d'extraction décoratifs qui attirent l'attention par leur design.

Download and install
Home Connect App



Home Connect: Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre hotte et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'information, voir p. 8 et 9.



cookConnect system. Une communication directe entre la table de cuisson et la hotte par un module sans fil.

Grâce au cookConnect system et son module sans fil, la hotte et la table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale.

Une fois la table de cuisson activée, la hotte se met en marche automatiquement et le climateControl sensor ajuste la vitesse d'extraction selon les besoins. Les fumées sont ainsi éliminées dès le début de la cuisson. Vous voulez directement contrôler la hotte? Activez le mode manuel via le bandeau de commande de la table de cuisson, ajustez la puissance d'extraction et ... réglez l'éclairage de la hotte...



Le climateControl sensor assure un air idéalement frais dans la cuisine.

Le climateControl sensor, caché à l'intérieur du canal de ventilation, mesure l'intensité et le degré de salissure des vapeurs lorsque vous cuisinez et ajuste automatiquement la vitesse d'extraction en conséquence.

Lorsque vous terminez la cuisson, la hotte fonctionne encore 10 minutes avant de s'éteindre complètement ... Vous serez ainsi assuré que l'air est toujours frais et sans odeurs. Le climateControl sensor est activé par la touche "auto".



Une recette légère pour votre cuisine: l'aspiration tangentielle brevetée.

Les arômes qui s'échappent des casseroles pendant la cuisson font naturellement partie de l'extraordinaire expérience sensorielle que constitue la cuisine.

Par contre, les surfaces grasses constituent plutôt un "dommage collatéral indésirable". Grâce à l'aspiration tangentielle brevetée de Siemens, vous pouvez à présent vous concentrer pleinement sur vos sens. Avec un taux d'absorption de plus de 90%, l'aspiration tangentielle filtre davantage de graisse contenue dans les vapeurs de cuisine que l'aspiration classique.

Les filtres régénérables ou les filtres cleanAir Plus.


A côté des nouveaux filtres cleanAir Plus qui filtrent également les pollens, il existe des filtres régénérables. Ceux-ci ne doivent pas être remplacés tous les ans, et sont prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans.

Les hottes pour plafond compactes.

Elles s'intègrent harmonieusement dans chaque cuisine.

Une hauteur totale de 19 cm, soit 10 cm de moins qu'une hotte pour plafond classique, permet à la hotte compacte de s'intégrer dans un faux-plafond de minimum 20 cm. Idéal pour une hauteur standard de pièce de 2,5 m.

L'alliance entre conception compacte, design épuré et éclairage LED se prête parfaitement aux cuisines modernes, donnant à celles-ci une impression d'espace.



Hottes pour plafond – Groupes d'extraction

LR 27CBS20

iQ500

LR 97CBS20

iQ500

Groupe d'extraction décoratif
120 cm x 50 cm

Groupe d'extraction décoratif
90 cm x 50 cm



	LR 27CBS20 - Inox/Verre blanc	LR 97CBS20 - Inox/Verre blanc
	€ 2.099,99*	€ 1.889,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 34 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: E • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 34,7 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: E • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 458 m³/h - position intensive: 798 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 458 m³/h - position intensive: 798 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • Hotte entièrement automatique • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commande électronique avec affichage LED • Télécommande infrarouge²⁾ • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 458 m³/h: 56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Éclairage: 4 modules LED de 3 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • Hotte entièrement automatique • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commande électronique avec affichage LED • Télécommande infrarouge²⁾ • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 458 m³/h: 56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Éclairage: 4 modules LED de 3 W (3500 K) • softLight – Fonction dim
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre blanc • Éclairage LED design sous verre 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre blanc • Éclairage LED design sous verre
Encastrement	Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm	Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm
Dimensions (HxLxP)	Appareil: – x 120 x 50 cm Encastrement: 29,9 x 118,8 x 48,7 cm Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés	Appareil: – x 90 x 50 cm Encastrement: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés

Accessoires en option: voir page 140

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes pour plafond – Groupes d'extraction

LR 97CAQ .0

iQ500

Groupe d'extraction décoratif
90 cm x 50 cm



	LR 97CAQ50 - Inox LR 97CAQ20 - Inox blanc	€ 1.419,99* € 1.419,99*
Informations générales Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 34 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: E • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 458 m³/h - position intensive: 798 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé (10 minutes) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commande électronique avec affichage LED • Télécommande infrarouge²⁾ • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 458 m³/h: 56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Éclairage: 4 modules LED de 3 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre design - LR 97CAQ50: entièrement en inox - LR 97CAQ20: inox laqué blanc 	
Encastrement	Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: – x 90 x 50 cm Encastrement: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés	

Accessoires en option: voir page 140

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E. – ²⁾ 1 x pile alcaline 23AE/12V incluse.

Hottes pour plafond – Groupes d'extraction compacts

LR 96 CBS20

iQ 500

LR 96 CAQ 50

iQ 500

Groupe d'extraction décoratif compact
90 cm x 50 cm

Groupe d'extraction décoratif compact
90 cm x 50 cm



	LR 96 CBS20 - Inox/Verre blanc	LR 96 CAQ50 - Inox
	€ 2.099,99*	€ 1.569,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 33,3 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: E • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 61 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 33,3 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: E • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 61 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Hotte pour plafond compacte pour installation dans un faux plafond ou une niche de minimum 20 cm de haut • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 432 m³/h - position intensive: 745 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Hotte pour plafond compacte pour installation dans un faux plafond ou une niche de minimum 20 cm de haut • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 432 m³/h - position intensive: 745 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • Hotte entièrement automatique • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commande électronique avec affichage LED • Télécommande infrarouge²⁾ • Niveau de bruit en fonctionnement normal 432 m³/h: 61 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage: 4 modules LED de 3 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé (10 minutes) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commande électronique avec affichage LED • Télécommande infrarouge²⁾ • Niveau de bruit en fonctionnement normal 432 m³/h: 61 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage: 4 modules LED de 3 W (3500 K) • softLight – Fonction dim
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre blanc • Eclairage LED design sous verre 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre design entièrement en inox
Encastrement	Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm	Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm
Dimensions (HxLxP)	Appareil: – x 90 x 50 cm Encastrement: 18,9 x 88,6 x 48,5 cm Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés	Appareil: – x 90 x 50 cm Encastrement: 18,9 x 88,6 x 48,5 cm Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés

Accessoires en option: voir page 140

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes pour plafond – Groupe d'extraction Plug & Play



La hotte pour plafond Plug & Play.
Un groupe d'extraction décoratif qui trouve sa place dans toutes les cuisines.

Le système de ventilation Plug & Play est une solution idéale pour la nouvelle tendance des cuisines ouvertes. Cette hotte offre une flexibilité maximale tant au niveau du design que de l'installation grâce aux exigences de construction réduites en mode recyclage.

Le principe? Le concept Plug & Play garantit un montage aisé directement au plafond, à une hauteur moyenne, sans utilisation de structures lourdes; aucun faux plafond ni aucune découpe ne sont requis. Seules quatre vis sont nécessaires pour un montage facile et rapide.

LR 16RBQ 20 iQ500

Groupe d'extraction décoratif Plug & Play
105 cm x 60 cm

Download and install
Home Connect App

Home Connect

cookConnect
system



	LR16RBQ20 - Inox/Verre blanc	€ 2.309,99*
Informations générales	Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014 ⁽¹⁾	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Fonctionnement en mode recyclage • Filtre à charbon cleanAir Plus inclus pour le fonctionnement en mode recyclage • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 409 m³/h - position intensive: 580 m³/h • 2 moteurs à haute performance • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique • Arrêt différé automatique pour les meilleurs résultats et une plus longue durée de vie des filtres à odeur cleanAir (peut être adapté ou désactivé via l'app. Home Connect) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commande électronique avec affichage LED • Télécommande infrarouge¹⁾ • Niveau de bruit en fonctionnement normal 409 m³/h: 68 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage: 4 modules LED de 3W (3500 K) • softLight – Fonction dim 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre blanc • Eclairage LED design sous verre 	
Encastrement		
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 18,3 x 105 x 60 cm Encastrement: –	

Accessoires en option: voir page 140

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) 1 x pile alcaline 23AE/12V incluse.



Il n'est pas nécessaire de faire du bruit pour s'imposer.

Une performance évidente, mais qui ne s'entend pas.

Les hottes Siemens offrent une puissance d'aspiration maximale pour un bruit de fonctionnement minimal. La technique ultramoderne et les finitions de qualité empêchent les vibrations et les frottements. La forme des lamelles du ventilateur du moteur est conçue de manière à produire le moins de bruit possible.

softLight: pour le bonheur des yeux.

Avec l'éclairage softLight, la lumière ne s'impose pas brutalement, mais son intensité augmente et diminue progressivement. Grâce au variateur d'intensité (fonction dim), vous pouvez régler vous-même la luminosité selon votre préférence pour un éclairage d'ambiance ou une lumière intense.



Un éclairage LED.

Les nouvelles lampes LED, extrêmement durables, économisent l'énergie sans nuire pour autant à leur puissance. Avec leur performance accrue de 45%*, elles assurent un éclairage optimal de la table de cuisson. Et ce, pour une consommation réduite de 85%*.

* Hotte 90 cm avec 3 ampoules halogènes basse tension de 20 W, par rapport à 3 lampes LED premium de 3 W.



touchSlider : des réglages intuitif et précis en toute simplicité.

Un contact simple et léger sur le bandeau de commande touchControl et vous contrôlez la hotte. De plus, avec touchSlider, il suffit de glisser le doigt sur la surface de contrôle jusqu'à la puissance désirée comme avec le pavé tactile d'un ordinateur portable.



Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)



Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)



Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)



Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED

Hottes décoratives pour îlot – 90 cm

LF 91 BUV50

iQ700

LF 98 BIP50

iQ500

Hotte décorative pour îlot
90 cm

Hotte décorative pour îlot
90 cm



	LF 91 BUV50 - Inox	€ 2.029,99*	LF 98 BIP50 - Inox	€ 1.669,99*
Informations générales Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 36,8 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 31,6 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 54 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 597 m³/h - position intensive: 980 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 445 m³/h - position intensive: 867 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • Hotte entièrement automatique • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieuse grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 597 m³/h: 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 4 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieuse grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 445 m³/h: 54 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 4 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 4,6 cm de haut • Cache-filtre design en inox 		<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 4,6 cm de haut • Cache-filtre design en inox 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm Recyclage: 74,4-104,4 x 89,8 x 60 cm Recyclage module cleanAir: 81,2-104,4 x 89,8 x 60 cm		Evacuation: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm Recyclage: 74,4-104,4 x 89,8 x 60 cm Recyclage module cleanAir: 81,2-104,4 x 89,8 x 60 cm	

Accessoires en option: voir page 140

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes décoratives pour îlot – 90 cm

LF 97BBM 50

iQ 300

Hotte décorative pour îlot
90 cm



	LF 97BBM 50 - Inox	€ 1.259,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 73,6 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 438 m³/h - position intensive: 754 m³/h 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED • Aspiration à double flux • Très silencieuse grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 438 m³/h: 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Éclairage plan de travail: 4 modules LED de 1,5 W (3500 K) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 4,6 cm de haut 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm Recyclage: 74,4-104,4 x 89,8 x 60 cm Recyclage module cleanAir: 81,2-104,4 x 89,8 x 60 cm	

Accessoires en option: voir page 140

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique


* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.



flatDesign et headFree.
Quand un objet quotidien devient
un exemple de design.

Les hottes flatDesign et headFree proposent un design qui se marie à merveille avec les fours iQ700. Leurs matériaux haut de gamme, une finition parfaite et une interface intuitive et performante font de ces hottes un réel plaisir tant pour les yeux que dans leur utilisation.



Home Connect: Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre hotte et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez.
Plus d'information, voir p. 8 et 9.



cookConnect system.

Grâce au cookConnect system et son module sans fil, la hotte et la table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale.
Plus d'information, voir page 71 ou 109.



Le climateControl sensor assure un air idéalement frais dans la cuisine.

Le climateControl sensor, caché à l'intérieur du canal de ventilation, mesure l'intensité et le degré de salissure des vapeurs lorsque vous cuisinez et ajuste automatiquement la vitesse d'extraction en conséquence.
Plus d'information, voir page 109.



Une recette légère pour votre cuisine: l'aspiration tangentielle brevetée.

Avec un taux d'absorption de plus de 90%, l'aspiration tangentielle filtre davantage de graisse contenue dans les vapeurs de cuisine que l'aspiration classique.
Plus d'information, voir page 109.

Les filtres régénérables ou les filtres cleanAir Plus.

A côté des nouveaux filtres cleanAir Plus qui filtrent également les pollens, il existe des filtres régénérables. Ceux-ci ne doivent pas être remplacés tous les ans, et sont prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans.



Une aspiration parfaite avec un confort d'utilisation maximal.

Les hottes flatDesign et headFree vous permettent de profiter des dernières innovations technologiques, tout en gardant la tête "libre".
Quel plaisir de cuisiner en ayant cette impression d'espace au-dessus de la table de cuisson !



Position powerBoost pour une efficacité accrue de l'aspiration.

La hotte doit aspirer au mieux toutes les vapeurs de cuisson. Au cas où les préparations en dégagent une grande quantité, il suffit d'ouvrir la face avant de l'appareil pour agrandir la surface d'aspiration.



Avec ou sans cheminée.

En mode recyclage, vous avez la possibilité d'installer la hotte d'une manière classique avec une cheminée en inox ou d'une façon plus design sans cheminée, comme une œuvre d'art sur le mur.

Hottes décoratives murales – flatDesign 90 cm

LC 97FVP60

iQ700

LC 97FLP60

iQ500

Hotte décorative murale flatDesign
glassDesign - 90 cm



Hotte décorative murale flatDesign
glassDesign - 90 cm



	LC 97FVP60 - Verre noir/Inox	€ 1.569,99*	LC 97FLP60 - Verre noir	€ 1.359,99*
Informations générales Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 40 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 37,8 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 394 m³/h - position intensive: 717 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace • 2 prises d'air: face avant et inférieure 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 394 m³/h - position intensive: 717 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace • 2 prises d'air: face avant et inférieure 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED (7 segments) • Position powerBoost (par l'ouverture de la face avant) • Niveau de bruit en fonctionnement normal 394 m³/h: 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 3 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl • Position powerBoost (par l'ouverture de la face avant) • Niveau de bruit en fonctionnement normal 394 m³/h: 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Noir avec finition en verre • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre • En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée 		<ul style="list-style-type: none"> • Noir avec finition en verre • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre • En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 96,9-123,9 x 89 x 26,3 cm Recyclage: 102,9-129,9 x 89 x 26,3 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique		Evacuation: 96,9-123,9 x 89 x 26,3 cm Recyclage: 102,9-129,9 x 89 x 26,3 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique	

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes décoratives murales – headFree 90 cm



LC 91KWV60 iQ 700

Hotte décorative murale headFree
glassDesign - 90 cm



LC 91KWV60 - Verre noir/Inox		€ 1.729,99*
<p>Informations générales</p> <p>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 38,5 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 58 dB 	
<p>Fonctionnement / Puissance</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 525 m³/h - position intensive: 991 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace • 2 prises d'air: face avant et inférieure 	
<p>Confort / Sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • Hotte entièrement automatique • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage LED (7 segments) • Position powerBoost (par l'ouverture de la face avant) • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 525 m³/h: 58 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation filtres métalliques et à charbon actif • Éclairage plan de travail: 2 modules LED de 3 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 	
<p>Design</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Noir avec finition en verre • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre • En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée 	
<p>Encastrement</p>	<p>Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)</p>	
<p>Dimensions appareil (HxLxP)</p>	<p>Evacuation: 93-120 x 89 x 49,9 cm Recyclage: 99-126 x 89 x 49,9 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique</p>	

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.

Hottes décoratives murales – headFree 90 cm

LC 91KWP60

iQ700

LC 98KPP60

iQ500

Hotte décorative murale headFree
glassDesign - 90 cm

Hotte décorative murale headFree
glassDesign - 90 cm



	LC 91KWP60 - Verre noir/Inox	€ 1.469,99*	LC 98KPP60 - Inox/Verre noir	€ 1.309,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 38,5 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 58 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 30,1 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 525 m³/h - position intensive: 991 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace • 2 prises d'air: face avant et inférieure 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 468 m³/h - position intensive: 836 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace • 2 prises d'air: face avant et inférieure 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED (7 segments) • Position powerBoost (par l'ouverture de la face avant) • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 525 m³/h: 58 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 3 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED (7 segments) • Position powerBoost (par l'ouverture de la face avant) • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 468 m³/h: 56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Noir avec finition en verre • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre • En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée 		<ul style="list-style-type: none"> • Noir avec finition en verre • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre • En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 93-120 x 89 x 49,9 cm Recyclage: 99-126 x 89 x 49,9 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique		Evacuation: 93-120 x 89,2 x 49,9 cm Recyclage: 99-126 x 89,2 x 49,9 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique	

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes décoratives murales – headFree 80 cm



	LC 87KHM 0 Hotte décorative murale headFree glassDesign - 80 cm	iQ 300	LC 87KEM 60 Hotte décorative murale headFree glassDesign - 80 cm	iQ 300
	<p>LC 87KHM60 - Verre noir/Inox € 1.049,99*</p> <p>LC 87KHM20 - Verre blanc/Inox € 1.049,99*</p> <p>LC 87KHM10 - Verre silver/Inox € 1.049,99*</p>		<p>LC 87KEM60 - Verre noir € 839,99*</p>	
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 56,6 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: B • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 58 dB <p><small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 59,4 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 60 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 416 m³/h - position intensive: 700 m³/h • 2 prises d'air: face avant et inférieure 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 399 m³/h - position intensive: 670 m³/h • 2 prises d'air: face avant et inférieure 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 416 m³/h: 58 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Éclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 399 m³/h: 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Éclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • LC 87KHM60 - Noir avec finition en verre • LC 87KHM20 - Blanc avec finition en verre • LC 87KHM10 - Silver avec finition en verre • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre • En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée 		<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre en verre noir 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions appareil (HxLxP)	<p>Evacuation: 92,8 - 119,8 x 79 x 49,9 cm</p> <p>Recyclage: 98,8 - 125,8 x 79 x 49,9 cm</p> <p>Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique</p>		<p>Evacuation: 78-106,6 x 80 x 43,4 cm</p> <p>Recyclage module cleanAir: 101,6-130,6 x 80 x 43,4 cm - montage avec cheminée télescopique</p>	

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.

Hottes décoratives murales – 90 cm



LC 91BUV50 iQ700

Hotte décorative murale 90 cm



LC 91BUV50 - Inox € 1.659,99*	
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 33,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 601 m³/h - position intensive: 964 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • Hotte entièrement automatique • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieuse grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 601 m³/h: 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 3 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • easyFix: système spécial de fixation murale pour un montage précis et rapide
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 4,6 cm de haut • Cache-filtre design en inox
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes décoratives murales – 90 cm

LC 98 BIT 50	iQ500	LC 98 BIP 50	iQ500
--------------	-------	--------------	-------

Hotte décorative murale
90 cm



Hotte décorative murale
90 cm



	LC 98 BIT 50 - Inox	LC 98 BIP 50 - Inox
	€ 1.429,99*	€ 1.249,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 29,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 29,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 430 m³/h - position intensive: 843 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 430 m³/h - position intensive: 843 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: contrôle à distance • cookConnect system: commande de la hotte à partir de la table de cuisson compatible • Hotte entièrement automatique • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Fonctions "intervalle" et "silence" via Home Connect • Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieuse grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 430 m³/h: 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 3 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • easyFix: système spécial de fixation murale pour un montage précis et rapide 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieuse grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 430 m³/h: 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 3 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • easyFix: système spécial de fixation murale pour un montage précis et rapide
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 4,6 cm de haut • Cache-filtre design en inox 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 4,6 cm de haut • Cache-filtre design en inox
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique	Evacuation: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.

Hottes décoratives murales – 90 cm

LC 97BHP50

iQ500

LC 97QFM 50

iQ300

Hotte décorative murale
90 cm



Hotte décorative murale
90 cm



	LC 97BHP50 - Inox	LC 97QFM50 - Inox
	€ 1.049,99*	€ 859,99*
Informations générales Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 33,6 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 60,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 438 m³/h - position intensive: 718 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 462 m³/h - position intensive: 779 m³/h
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieuse grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 438 m³/h: 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 3 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • easyFix: système spécial de fixation murale pour un montage précis et rapide 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commande électronique avec touchControl et affichage LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 462 m³/h: 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 4,6 cm de haut 	<ul style="list-style-type: none"> • Slimline pyramide • Cache-filtre design en inox
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique	Evacuation: 67,6-100,6 x 90 x 50 mm Recyclage: 67,6-111,6 x 90 x 50 mm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes décoratives murales – 90 cm

LC 97BCP50	iQ500	LC 96QBM50	iQ300
------------	-------	------------	-------

Hotte décorative murale
90 cm



Hotte décorative murale
90 cm



	LC 97 BCP50 - Inox	LC 96 QBM50 - Inox
	€ 839,99*	€ 759,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 33,6 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 42,4 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 61 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 438 m³/h - position intensive: 718 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 389 m³/h - position intensive: 642 m³/h
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Aspiration à double flux • Très silencieuse grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 438 m³/h: 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 3 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • easyFix: système spécial de fixation murale pour un montage précis et rapide 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commande électronique avec touchControl et affichage LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 389 m³/h: 61 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K)
Design	• Box-Design - 4,6 cm de haut	• Slimline pyramide
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique	Evacuation: 67,6-100,6 x 90 x 50 mm Recyclage: 67,6-111,6 x 90 x 50 mm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.

Hottes décoratives murales – 90 cm

LC 96BBM 50

iQ300

LC 94PBC 50

iQ 100

Hotte décorative murale
90 cm



Hotte décorative murale
90 cm



	LC 96BBM 50 - Inox	€ 699,99*	LC 94PBC 50 - Inox	€ 449,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 48,5 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 60 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 53,1 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: E • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: D • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 65 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 372 m³/h - position intensive: 604 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 365 m³/h 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 372 m³/h: 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration • Bandeau de commande avec boutons poussoirs • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 365 m³/h: 65 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 5,3 cm de haut 		<ul style="list-style-type: none"> • Pyramide-Design 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 63,5-96,5 x 90 x 50 cm Recyclage: 63,5-107,5 x 90 x 50 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique		Evacuation: 79,9-97,5 x 90 x 50 cm Recyclage: 79,9-97,5 x 90 x 50 cm	

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes décoratives murales – 60 cm

LC 66BBM 50	iQ300	LC 64PBC 50	iQ 100
-------------	-------	-------------	--------

Hotte décorative murale
60 cm



Hotte décorative murale
60 cm



	LC 66BBM 50 - Inox	€ 599,99*	LC 64PBC 50 - Inox	€ 379,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 48,1 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 60 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 53,1 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: E • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 368 m³/h - position intensive: 605 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 365 m³/h 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 368 m³/h: 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration • Bandeau de commande avec boutons poussoirs • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 365 m³/h: 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design - 5,3 cm de haut 		<ul style="list-style-type: none"> • Pyramide-Design 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions appareil (HxLxP)	Evacuation: 63,5-96,5 x 60 x 50 cm Recyclage: 63,5-107,5 x 60 x 50 cm Recyclage module cleanAir: voir Cahier technique		Evacuation: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm Recyclage: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm	

Accessoires en option: voir pages 142-143

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.



New

La hotte au design intégré. Elle travaille efficacement en toute discrétion.

Les hottes décoratives au design compact sont à intégrer dans une armoire pour un espace de stockage supplémentaire dans une cuisine au design épuré.

Ces hottes sont entièrement intégrables dans une armoire suspendue avec la possibilité de rangement sur l'appareil de part et d'autre de la cheminée (max. 10 kg par côté). La visière en verre entièrement rabattable est pourvue des commandes touchControl pour un contrôle facile et une captation améliorée des vapeurs. Quant au ventilateur et à la lumière, ils s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre. La commande reste néanmoins possible manuellement.



Hottes design intégré

LJ 97BAM 60	iQ500	LJ 67BAM 60	iQ500
Hotte design intégré 90 cm	New	Hotte design intégré 60 cm	New



	LJ 97BAM 60 - Noir <i>Disponible à partir de 12/2021</i>	€ 899,99*	LJ 67BAM 60 - Noir <i>Disponible à partir de 12/2021</i>	€ 849,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 63,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 63 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 61,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 63 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte design intégré: pour installation dans une armoire suspendue de 90 cm de large • Convient à une installation dans une armoire suspendue sans fond • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 459 m³/h - position intensive: 749 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte design intégré: pour installation dans une armoire suspendue de 60 cm de large • Convient à une installation dans une armoire suspendue sans fond • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 459 m³/h - position intensive: 749 m³/h 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED • Visière en verre avec touchControl pour un contrôle facile et une captation des vapeurs améliorée • Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre. • Niveau de bruit en fonctionnement normal 459 m³/h: 63 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage du plan de travail: 3 modules LED de 2 W (3500 K) • softLight 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED • Visière en verre avec touchControl pour un contrôle facile et une captation des vapeurs améliorée • Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre. • Niveau de bruit en fonctionnement normal 459 m³/h: 63 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 2 W (3500 K) • softLight 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design compact pour plus d'espace de stockage sur la hotte (jusqu'à 10 kg de stockage par côté) • Surfaces et matériaux Easy to clean 		<ul style="list-style-type: none"> • Design compact pour plus d'espace de stockage sur la hotte (jusqu'à 10 kg de stockage par côté) • Surfaces et matériaux Easy to clean 	
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> • LZ 11IXC16: set cleanAir Plus – € 229,99** • LZ 11ITD11: set de base avec filtre à charbon actif régénérable – € 579,99** • LZ 11IBK61: extension de cheminée 450-854 mm – € 189,99** • LZ 11IBN61: extension de cheminée 187-360 mm – € 159,99** 			
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 34 x 89,7 x 29,8 cm Encastrement: 34 x 86 x 30 cm		Appareil: 34 x 59,7 x 29,8 cm Encastrement: 34 x 56 x 30 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – ** Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA incluse.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A⁺⁺ à E.



Les hottes télescopiques. Une gamme particulièrement performante.

Grâce à Siemens, vous vous concentrez désormais à 100% sur la cuisson, sans vous préoccuper des vapeurs. Dotées d'un moteur iQdrive haute performance et avec la possibilité d'installer la technologie de filtrage cleanAir (en option), les hottes télescopiques garantissent une excellente absorption des graisses.

Quant à la fonction Boost, elle assure une purification intense de l'air pendant 20 secondes, juste le temps nécessaire pour saisir votre steak.

De plus, le design du bandeau de commande est assorti à celui des fours iQ700 de Siemens avec touchControl et touchSlider et il est possible de choisir le choix des bandeaux de finition (en option).

A la clé? Une cuisine toute en harmonie...

Hottes télescopiques

LI 99SA 684	iQ700	LI 67SA 671	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

**Hotte télescopique
90 cm**

**Hotte télescopique
60 cm**



	LI 99SA684 - Bandeau noir	LI 67SA671 - Bandeau noir
	€ 1.389,99*	€ 979,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 40,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: A • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 53 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 ou 90 cm de large • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 503 m³/h - position intensive: 959 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 392 m³/h - position intensive: 717 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • climateControl sensor (senseur de qualité de l'air) • Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieux grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 503 m³/h: 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 3 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • Bandeau noir de finition de l'extension télescopique inclus 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Fonction Boost • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieux grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 392 m³/h: 53 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • Bandeau noir de finition de l'extension télescopique inclus
Design	• Cache-filtre design en inox	• Cache-filtre design en inox
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 37,8 x 89,8 x 29 cm Encastrement: 33,7 x 52,4 x 29 cm	Appareil: 42,6 x 59,8 x 29 cm Encastrement: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Accessoires en option: voir page 141

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.

Hottes télescopiques

LI 97 RA 561	iQ500	LI 67 RA 561	iQ500
--------------	-------	--------------	-------

**Hotte télescopique
90 cm**

**Hotte télescopique
60 cm**



	LI 97 RA 561	€ 979,99*	LI 67 RA 561	€ 859,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 38,8 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 53 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 53 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 ou 90 cm de large • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 395 m³/h - position intensive: 700 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 392 m³/h - position intensive: 717 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Bandeau de commande avec boutons tactiles et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieux grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 395 m³/h: 53 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 3 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • Extension télescopique sans finition (bandeau de finition ou profil de meuble nécessaire) 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Bandeau de commande avec boutons tactiles et affichage digital LED (7 segments) • Très silencieux grâce à une isolation spéciale • Niveau de bruit en fonctionnement normal 392 m³/h: 53 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) • softLight – Fonction dim • Extension télescopique sans finition (bandeau de finition ou profil de meuble nécessaire) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Cache-filtre design en inox 		<ul style="list-style-type: none"> • Cache-filtre design en inox 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 42,6 x 89,8 x 29 cm Encastrement: 38,5 x 52,4 x 29 cm		Appareil: 42,6 x 59,8 x 29 cm Encastrement: 38,5 x 52,4 x 29 cm	

Accessoires en option: voir page 141

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes télescopiques

LI 97 SA 531	iQ300	LI 67 SA 531	iQ300
--------------	-------	--------------	-------

Hotte télescopique
90 cm

Hotte télescopique
60 cm



	LI 97 SA 531 - Bandeau de finition inox € 759,99*	LI 67 SA 531 - Bandeau de finition inox € 649,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 38,1 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 53 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 37,9 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 53 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 ou 90 cm de large • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 397 m³/h - position intensive: 729 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace 	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 399 m³/h - position intensive: 728 m³/h • iQdrive - Technologie BLDC efficace
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Bandeau de commande avec boutons tactiles et affichage digital LED • Niveau de bruit en fonctionnement normal 397 m³/h: 53 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 3 modules LED de 1,5 W (3500 K) • Extension télescopique avec bandeau de finition inox inclus • Autres bandeaux de finition en option 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Arrêt différé (10 minutes) • Bandeau de commande avec boutons tactiles et affichage digital LED • Niveau de bruit en fonctionnement normal 399 m³/h: 53 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) • Extension télescopique avec bandeau de finition inox inclus • Autres bandeaux de finition en option
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Cache-filtre design en inox 	<ul style="list-style-type: none"> • Cache-filtre design en inox
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 42,6 x 89,8 x 29 cm Encastrement: 38,5 x 52,4 x 29 cm	Appareil: 42,6 x 59,8 x 29 cm Encastrement: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Accessoires en option: voir page 141

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A++ à E.

Hottes télescopiques

LI 64 LA 521

iQ100

Hotte télescopique
60 cm



Une cuisine au design net et impeccable qui ne peut que convaincre.



LES HOTTES

	LI 64 LA 521	€ 329,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 41,1 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: C • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 67 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: - fonctionnement normal: 389 m³/h 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration • Commandes avec interrupteurs basculants • Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique • Niveau de bruit en fonctionnement normal 389 m³/h: 67 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Éclairage plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K) • Extension télescopique sans finition (bandeau de finition ou profil de meuble nécessaire) 	
Design		
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: 20,3 x 59,8 x 29 cm Encastrement: 16,2 x 52,6 x 29 cm	

Accessoires en option: voir page 141

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Les nouvelles hottes télescopiques se soulèvent et s'abaissent verticalement. Elles peuvent également être dissimulées dans le placard. Une hotte totalement invisible quand vous ne l'utilisez pas?

C'est la garantie d'une cuisine toujours impeccable et parfaitement rangée.

Pour une installation parfaite, vous trouverez les cadres d'abaissement en option page 141 et leurs schémas de montage dans le cahier technique.

Groupes d'extraction

LB 88574	iQ 500	LB 78574	iQ 500	LB 57574	iQ 500
Groupe d'extraction 86 cm		Groupe d'extraction 70 cm		Groupe d'extraction 52 cm	



	LB 88574 - Inox € 759,99*	LB 78574 - Inox € 699,99*	LB 57574 - Inox € 649,99*
Informations générales Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 103,1 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: C • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: D • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 65 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 104,2 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: C • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: D • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 90,2 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: C • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: D • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 67 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 630 m³/h - position intensive: 730 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 630 m³/h - position intensive: 730 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 560 m³/h - position intensive: 615 m³/h
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec boutons poussoirs et affichage digital LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 630 m³/h: 65 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED 1 W (4000 K) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec boutons poussoirs et affichage digital LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 630 m³/h: 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED 1 W (4000 K) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • Position intensive avec retour automatique après 6 minutes • Commandes électroniques avec boutons poussoirs et affichage digital LED • Aspiration à double flux • Niveau de bruit en fonctionnement normal 560 m³/h: 67 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 1 filtre métallique, lavable au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED 1 W (4000 K)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre design en full inox 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre design en full inox 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration tangentielle • Cache-filtre design en full inox
Accessoires en option (voir p. 141 et 143)	<ul style="list-style-type: none"> • LZ 11IXC16: set cleanAir Plus – € 229,99** (schémas d'encastrement, voir Cahier technique) • LZ 11ITD11: set de base avec filtre à charbon régénérable – € 579,99** (schémas d'encastrement, voir Cahier technique) • LZ 11IXB16: filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement) – € 74,99** • LZ 10ITP00: filtre à charbon régénérable pour set cleanAir (jusqu'à 10 ans) – € 349,99** • LZ 55750: set de démarrage standard – € 149,99** • LZ 55651: filtre à charbon actif (remplacement) – € 79,99** 		
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)
Dimensions (HxLxP)	Appareil: – x 86 x 30 cm Encastrement: 41,8 x 83,6 x 26,4 cm	Appareil: – x 70 x 30 cm Encastrement: 41,8 x 67,6 x 26,4 cm	Appareil: – x 52 x 30 cm Encastrement: 41,8 x 49,6 x 26,4 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Groupes d'extraction et hotte intégrée

LB 75565	iQ300	LB 55565	iQ300	LE 66 MAC00	iQ100
Groupe d'extraction 73 cm		Groupe d'extraction 53 cm		Hotte intégrée 60 cm	



	LB 75565	€ 479,99*	LB 55565	€ 369,99*	LE 66 MAC00	€ 409,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 81,2 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: D • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 79,8 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: D • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: B • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: B¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 68,4 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: B • Classe d'efficacité éclairage: A • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 70 dB 	
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 379 m³/h - position intensive: 638 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> • Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option) • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 362 m³/h - position intensive: 618 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> • Hotte pouvant être installée entre des armoires suspendues • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Extraction d'air DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - fonctionnement normal: 625 m³/h 	
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • 2 moteurs • Commandes à curseurs • Niveau de bruit en fonctionnement normal 379 m³/h: 56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 2,15 W (3500 K) 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 puissances d'aspiration dont une position intensive • 2 moteurs • Commandes à curseurs • Niveau de bruit en fonctionnement normal 362 m³/h: 56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 2,15 W (3500 K) 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration • Bandeau de commande avec boutons-poussoirs • Niveau de bruit en fonctionnement normal 625 m³/h: 70 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 3 W (2700 K) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur argent métallique 		<ul style="list-style-type: none"> • Couleur argent métallique 		<ul style="list-style-type: none"> • Couleur argent métallique 	
Accessoires en option (voir p. 143)	<ul style="list-style-type: none"> • LZ 73050: filtre à charbon actif pour mode recyclage – € 41,99** 		<ul style="list-style-type: none"> • LZ 73050: filtre à charbon actif pour mode recyclage – € 41,99** 		<ul style="list-style-type: none"> • LZ 10IMA00: filtre à charbon actif pour mode recyclage – € 36,99** 	
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)		Diamètre d'évacuation recommandé Ø 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)	
Dimensions (HxLxP)	Appareil: – x 73 x 38 cm Encastrement: 25,5 x 70 x 35 cm		Appareil: – x 53 x 38 cm Encastrement: 25,5 x 50 x 35 cm		Appareil: – x 59,9 x 27,1 cm Encastrement: –	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Hottes sous-encastrées

LU 93LCC20	iQ 300	LU 63LCC . 0	iQ 100
------------	--------	--------------	--------

Hotte sous-encastrée
90 cm

Hotte sous-encastrée
60 cm



	LU 93LCC20 - Blanc € 269,99*	LU 63LCC50 - Inox LU 63LCC40 - Brun LU 63LCC20 - Blanc € 269,99* € 219,99* € 219,99*
Informations générales <small>Conformément au règlement délégué européen n° 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 93,3 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: E • Classe d'efficacité éclairage: E • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 72 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation énergétique moyenne: 93,3 kWh/an • Classe d'efficacité ventilateur: E • Classe d'efficacité éclairage: E • Classe d'efficacité filtre à graisse: C • Niveau de bruit en fonctionnement normal: 72 dB
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Extraction d'air DIN/EN 61591: - fonctionnement normal: 350 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur • Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage • Extraction d'air DIN/EN 61591: - fonctionnement normal: 350 m³/h
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration • 1 moteur • Commandes électroniques avec boutons-poussoirs • Niveau de bruit en fonctionnement normal 350 m³/h: 72 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 4 W (3000 K) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puissances d'aspiration • 1 moteur • Commandes électroniques avec boutons-poussoirs • Niveau de bruit en fonctionnement normal 350 m³/h: 72 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13 • 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle • Eclairage plan de travail: 2 modules LED de 4 W (3000 K)
Design		
Accessoires en option (voir p. 143)	<ul style="list-style-type: none"> • LZ 27001: filtre à charbon actif pour fonctionnement en mode recyclage – € 36,99** 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ 27001: filtre à charbon actif pour fonctionnement en mode recyclage – € 36,99**
Encastrement	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 12 cm (Ø 10 cm livré avec l'appareil)	Diamètre d'évacuation recommandé Ø 12 cm (Ø 10 cm livré avec l'appareil)
Dimensions (HxLxP)	Appareil: – x 90 x 48,2 cm Encastrement: –	Appareil: – x 60 x 48,2 cm Encastrement: –

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Accessoires pour les hottes décoratives pour plafond et pour îlot

Références des hottes décoratives pour plafond et pour îlot				LR 27CBS20	LR 97CBS20	LR 97CAQ.0	LR 96CBS20	LR 96CAQ50	LR 16RBQ20	LF 91BUV50	LF 98BIP50	LF 97BBM50
Accessoires pour les hottes décoratives				pour plafond						pour îlot		
Set cleanAir Plus (schémas, voir Cahier technique)	inox	LZ 21JCC56	€ 429,99*	■	■	■						
	blanc	LZ 21JCC26	€ 429,99*	■	■	■						
		LZ 22CXC56	€ 379,99*							■	■	■
Filtere à charbon cleanAir Plus (remplacement)		LZ 31XXB16	€ 74,99*	■	■	■				■	■	■
Set de base avec filtre à charbon régénérable (schémas, voir Cahier technique)	inox	LZ 20JCD50	€ 669,99*	■	■	■						
	blanc	LZ 20JCD20	€ 669,99*	■	■	■						
		LZ 22FXD51	€ 629,99*							■	■	■
Filtere à charbon régénérable pour set cleanAir		LZ 00XXP00	€ 299,99*	■	■	■				■	■	■
Set cleanAir (schémas, voir Cahier technique)	inox	LZ 21JXC51	€ 599,99*				■	■				
	blanc	LZ 21JXC21	€ 599,99*				■	■				
Filtere à charbon cleanAir (remplacement)		LZ 21JCB11	€ 74,99*				■	■				
Set de recyclage standard		LZ 53850	€ 49,99*							■	■	■
Filtere à charbon actif (remplacement)		LZ 53451	€ 29,99*							■	■	■
Filtere cleanAir Plus pour groupe d'extraction décoratif - Plug & Play (remplacement)		LZ 21JXB16	€ 89,99*						■			
Filtere régénérable à charbon pour groupe d'extraction décoratif - Plug & Play		LZ 20JXP00	€ 849,99*						■			

Entretien et nettoyage des hottes: voir page 226

LZ 21JCC56 - LZ 21JCC26




Set cleanAir Plus pour hotte pour plafond, blanc ou inox

LZ 22CXC56



Set cleanAir Plus pour hotte pour îlot

LZ 31XXB16



Filtere à charbon cleanAir Plus (remplacement)

LZ 20JCD50 - LZ 20JCD20




Set de base avec filtre à charbon régénérable pour hotte pour plafond, blanc ou inox

LZ 22FXD51




Set de base avec filtre à charbon régénérable pour hotte pour îlot

LZ 00XXP00



Filtere à charbon régénérable pour set cleanAir (jusqu'à 10 ans)

LZ 21JXC51 - LZ 21JXC21



Set cleanAir pour hotte pour plafond compacte, blanc ou inox

LZ 21JCB11



Filtere à charbon pour set cleanAir (remplacement)

LZ 53850



Set standard pour mode recyclage pour hotte pour îlot

LZ 53451



Filtere à charbon actif pour hotte pour îlot (remplacement)

LZ 21JXB16



Filtere à charbon cleanAir Plus pour hotte Plug & Play (remplacement)


LZ 20JXP00



Filtere à charbon régénérable pour hotte pour plafond Plug & Play (jusqu'à 10 ans)

Accessoires pour les hottes télescopiques

Références des hottes télescopiques			LI 99 SA 684	LI 67 SA 671	LI 97 RA 561	LI 67 RA 561	LI 97 SA 531	LI 67 SA 531	LI 64 LA 521
Accessoires pour les hottes télescopiques									
Set cleanAir Plus (schémas, voir Cahier technique)	LZ 11IXC16	€ 229,99*	■	■	■	■	■	■	
Filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement)	LZ 11IXB16	€ 74,99*	■	■	■	■	■	■	
Set de base avec filtre à charbon régénérable (voir Cahier technique)	LZ 11ITD11	€ 579,99*	■	■	■	■	■	■	
Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir	LZ 10ITP00	€ 349,99*	■	■	■	■	■	■	
Set de recyclage standard	LZ 45650	€ 49,99*	■	■	■	■	■	■	
	LZ 45450	€ 49,99*							■
Filtre à charbon actif (remplacement)	LZ 45610	€ 36,99*	■	■	■	■	■	■	
	LZ 45510	€ 36,99*							■
Set de montage - 90 cm	LZ 49200	€ 56,99*	■		■		■		
Cadre d'abaissement - 90 cm (schémas, voir Cahier technique)	LZ 49601	€ 179,99*	■		■		■		
Cadre d'abaissement - 60 cm (schémas, voir Cahier technique)	LZ 46600	€ 149,99*		■		■		■	
Bandeau de finition design - 90 cm	LZ 49850	€ 149,99*			■		■		
Bandeau de finition - 90 cm - inox	LZ 49551	€ 51,99*			■				
Bandeau de finition - 90 cm - blanc	LZ 49521	€ 99,99*			■		■		
Bandeau de finition - 90 cm - noir	LZ 49561	€ 99,99*			■		■		
Bandeau de finition design - 60 cm	LZ 46850	€ 129,99*				■		■	
Bandeau de finition - 60 cm - inox	LZ 46551	€ 46,99*				■			■
Bandeau de finition - 60 cm - blanc	LZ 46521	€ 79,99*				■		■	■
Bandeau de finition - 60 cm - noir	LZ 46561	€ 79,99*				■		■	■
Entretien et nettoyage des hottes: voir page 226									
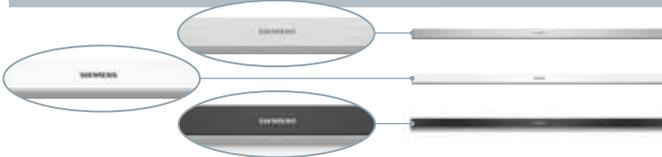
<p>LZ 11IXC16</p>  <p>Set cleanAir Plus pour hotte télescopique</p>	<p>LZ 11IXB16</p>  <p>Filtre à charbon cleanAir Plus pour hotte télescopique (remplacement)</p>	<p>LZ 11ITD11</p>  <p>Set de base avec filtre à charbon régénérable pour hotte télescopique</p>
<p>LZ 10ITP00</p>  <p>Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir (jusqu'à 10 ans)</p>	<p>LZ 45650 - LZ 45450</p>  <p>Set standard pour mode recyclage pour hotte télescopique</p>	<p>LZ 45610</p>  <p>Filtre à charbon actif pour hotte télescopique (remplacement)</p>
<p>LZ 45510</p>  <p>Filtre à charbon actif pour hotte télescopique (remplacement)</p>	<p>LZ 49200</p>  <p>Set de montage pour hotte télescopique de 90 cm de large</p>	<p>LZ 49601</p>  <p>Cadre d'abaissement pour hotte télescopique de 90 cm de large</p>
<p>LZ 46600</p>  <p>Cadre d'abaissement pour hotte télescopique de 60 cm de large</p>	<p>LZ 49551 - LZ 49521 - LZ 49561</p>  <p>Bandeau de finition 90 cm de large LZ 49551: inox LZ 49521: blanc LZ 49561: noir</p>	
<p>LZ 46551 - LZ 46521 - LZ 46561</p>  <p>Bandeau de finition 60 cm de large LZ 46551: inox LZ 46521: blanc LZ 46561: noir</p>	<p>LZ 49850 - LZ 46850</p>  <p>Bandeau de finition design LZ 49850: 90 cm LZ 46850: 60 cm</p>	

Accessoires pour hottes décoratives murales

Références des hottes décoratives murales			LC 97FVP60	LC 97FLP60	LC 91KVV60	LC 91KWP60	LC 98KPP60	LC 87KHM-0	LC 87KEM60	LC 91BLUV50	LC 98BIT50	LC 98BIP50	LC 97BHP50	LC 97QFM50	LC 97BCP50	LC 96QBM50	LC 96BBM50	LC 94PBC50	LC 66BBM50	LC 64PBC50	
Accessoires pour les hottes décoratives murales			flatDesign / headFree																		
Set cleanAir Plus externe <i>(schémas, voir Cahier technique)</i>	LZ 11AXC56	€ 289,99*	■	■	■	■	■	■													
Set cleanAir Plus <i>(schémas, voir Cahier technique)</i>	LZ 11FXC56	€ 269,99*							■							■	■			■	
	LZ 12CXC56	€ 299,99*								■	■	■	■		■						
Set de base avec filtre à charbon régénérables <i>(voir Cahier technique)</i>	LZ 11FXD51	€ 549,99*												■		■	■			■	
	LZ 12FXD51	€ 549,99*													■						
Set cleanAir Plus intégré	LZ 11DXI16	€ 119,99*							■												■
	LZ 11CXI16	€ 119,99*								■	■	■	■		■						■
Set intégré régénérable	LZ 10FXJ00	€ 399,99*												■		■	■			■	
	LZ 10FXJ05	€ 399,99*													■						■
Filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement)	LZ 31XXB16	€ 74,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir	LZ 00XXP00	€ 299,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
Set cleanAir Plus	LZ 11AKI16	€ 139,99*			■	■	■	■													
	LZ 11AFI16	€ 139,99*	■	■																	
Set de recyclage standard	LZ 11EKU11	€ 79,99*							■												
	LZ 10DXU00	€ 49,99*												■		■	■			■	
	LZ 52750	€ 49,99*																	■		■
	LZ 53450	€ 49,99*								■	■	■	■		■	■					
Set cleanAir Plus (sans cheminée)	LZ 11AKV16	€ 139,99*			■	■	■	■													
	LZ 11AFV16	€ 139,99*	■	■																	
Filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement)	LZ 11AKB16	€ 79,99*			■	■	■	■													
	LZ 11AFB16	€ 79,99*	■	■																	
Filtre à charbon actif (remplacement)	LZ 10DXA00	€ 29,99*												■		■	■			■	
	LZ 52751	€ 29,99*																	■		■
	LZ 53451	€ 29,99*								■	■	■	■		■						
Set régénérable pour mode recyclage	LZ 10AKS00	€ 379,99*			■	■	■	■													
	LZ 10AFS00	€ 379,99*	■	■																	
Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée)	LZ 10AKR00	€ 379,99*			■	■	■	■													
	LZ 10AFR00	€ 379,99*	■	■																	
Cheminée noire pour hotte flatDesign ou headFree	LZ 11AXE61	€ 149,99*	■	■	■	■	■	■													
Paroi en inox <i>(non illustré)</i> (HxLxP): 65 x 90 x 1 cm <i>(schémas, voir Cahier technique)</i>	LZ 50960	€ 108,99*												■		■	■	■			







Entretien et nettoyage des hottes: voir page 226

Canaux de ventilation en inox et conduits d'installation

Dans le Cahier technique, vous trouverez toutes les infos et les schémas des extensions de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte) pour un fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage ainsi qu'une sélection de conduits pour une installation qui aura un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.



Accessoires pour hottes décoratives murales

<p>LZ 11AXC56</p>  <p>Set cleanAir Plus externe pour hotte murale flatDesign et headFree</p>	<p>LZ 11FXC56</p>  <p>Set cleanAir Plus pour hotte murale</p>	<p>LZ 11FXD51</p>  <p>Set de base avec filtre à charbon régénérable pour hotte murale</p>
<p>LZ 12CXC56</p>  <p>Set cleanAir Plus pour hotte murale</p>	<p>LZ 12FXD51</p>  <p>Set de base avec filtre à charbon régénérable pour hotte murale</p>	<p>LZ 11CXI16 - LZ 11DXI16</p>  <p>Set cleanAir Plus intégré pour hotte murale</p>
<p>LZ 10FXJ00 - LZ 10FXJ05</p>  <p>Set intégré régénérable pour hotte murale</p>	<p>LZ 31XXB16</p>  <p>Filtre à charbon cleanAir Plus (remplacement)</p>	<p>LZ 00XXP00</p>  <p>Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir (jusqu'à 10 ans)</p>
<p>LZ 11AKI16 - LZ 11AFI16</p>  <p>Set cleanAir Plus pour mode recyclage pour hotte murale flatDesign et headFree</p>	<p>LZ 11AFV16 - LZ 11AKV16</p>  <p>Set cleanAir Plus pour mode recyclage pour hotte murale flatDesign et headFree (sans cheminée)</p>	<p>LZ 11EKU11</p>  <p>Set standard pour mode recyclage pour hotte murale headFree</p>
<p>LZ 10AKS00 - LZ10AFS00</p>  <p>Set régénérable pour mode recyclage pour hotte murale flatDesign et headFree (jusqu'à 10 ans)</p>	<p>LZ 10AKR00 - LZ 10AFR00</p>  <p>Set régénérable pour mode recyclage pour hotte murale flatDesign et headFree – sans cheminée (jusqu'à 10 ans)</p>	<p>LZ 10DXU00</p>  <p>Set standard pour mode recyclage pour hotte murale</p>
<p>LZ 52750</p>  <p>Set standard pour mode recyclage pour hotte murale</p>	<p>LZ 53450</p>  <p>Set standard pour mode recyclage pour hotte murale</p>	<p>LZ 11AKB16 - LZ 11AFB16</p>  <p>Filtres à charbon cleanAir Plus pour hotte murale flatDesign et headFree (remplacement)</p>
<p>LZ 52751</p>  <p>Filtres à charbon actif pour hotte murale (remplacement)</p>	<p>LZ 10DXA00 - LZ 53451</p>  <p>Filtre à charbon actif pour hotte murale (remplacement)</p>	<p>LZ 11AXE61</p>  <p>Cheminée noire pour hotte murale flatDesign et headFree</p>

Accessoires pour groupes d'extraction, hottes sous-encastées et intégrées

<p>LZ 55750</p>  <p>Set standard pour mode recyclage pour groupe d'extraction</p>	<p>LZ 55651 - LZ 73050</p>  <p>Filtres à charbon actif pour groupe d'extraction (remplacement)</p>	<p>LZ 27001 - LZ 10IMA00</p>  <p>Filtre à charbon actif pour hotte sous-encastée (LZ 27001) et intégrée (LZ 10IMA00) (remplacement)</p>
--	---	--



Avant, il générerait simplement du froid. Aujourd'hui, il est votre partenaire.

Les réfrigérateurs et surgélateurs pour une conservation de qualité des aliments frais sont devenus la norme. Cela ne signifie pas que vous deviez vous satisfaire d'un appareil standard.

Dans sa gamme encastrable, Siemens propose pour chaque exigence et pour chaque cuisine le réfrigérateur qui conviendra le mieux. De 88 à 177,5 cm, réfrigérateur une porte avec ou sans compartiment surgélateur ou combiné réfrigérateur/surgélateur 2 portes, noFrost ou lowFrost, avec des tiroirs de conservation hyperFresh Premium ou hyperFresh Plus, ...

Avec toutes les innovations Siemens, chacun pourra ainsi trouver l'appareil parfait pour ses besoins.

Made in Germany.




Quand vous achetez Siemens, vous achetez des appareils développés et conçus essentiellement en Allemagne. Cela vous donne l'assurance de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité et des matériaux de haute qualité.

Le nouveau label énergétique valable depuis le 1^{er} mars 2021.

Les évolutions technologiques de ces dernières années et les changements d'habitudes des consommateurs ont conduit à une adaptation du label énergétique existant depuis le 1^{er} mars 2021.

De nouvelles méthodes sont utilisées pour mesurer la consommation d'électricité et ainsi déterminer la classe énergétique.

Pour plus d'informations, voir pages 224 et 225 ou sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/plus/label-energetique>

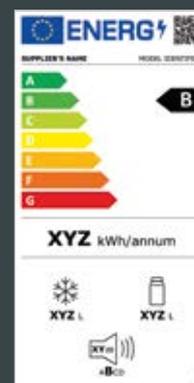



hyperFresh Premium 0°C.
Des aliments frais trois fois plus longtemps.

Préserver la fraîcheur des aliments trois fois plus longtemps? C'est plus simple que jamais grâce à hyperFresh Premium 0°C.

Pour une fraîcheur durable, la température et l'humidité sont cruciales. Les tiroirs hyperFresh Premium – un pour les fruits et légumes avec un régulateur d'humidité suivant la variété de fruits ou de légumes qui doivent être conservés et un pour la viande et le poisson avec une

température idéale – offrent des avantages incontestables, grâce à un taux d'humidité différent. Les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines essentielles sont préservées.

Les tiroirs séparés évitent également les transmissions d'odeurs désagréables.

	hyperFresh Premium	Froid
Laitue	10	3
Pêche	34	12
Asperges	14	3
Chou-rave	60	7
Poitrine de poulet	6	2
Bœuf	7	2

Durée de conservation en jours. (Dépend du degré de fraîcheur des aliments dans le tiroir.)



hyperFresh Plus. Des aliments frais deux fois plus longtemps.

Outre son design esthétique, le tiroir hyperFresh Plus facilite l'instauration de conditions de conservation optimales: vos aliments restent frais beaucoup plus longtemps.

Fruits ou légumes: faites votre choix. L'humidité sera automatiquement adaptée pour une saveur optimale et des vitamines et nutriments préservés deux fois plus longtemps.



hyperFresh. Des aliments frais plus longtemps.

Très facile à manipuler, le tiroir hyperFresh préserve la fraîcheur des aliments plus longtemps.

Sa forme et sa fonction garantissent, en outre, des conditions optimales pour les fruits et les légumes. Résultat: une qualité qui se voit, une fraîcheur qui se sent et des saveurs qui se goûtent.

Frais, super frais, hyperFresh. Les systèmes fraîcheur de Siemens.

Grâce au système hyperFresh, vous conservez vos aliments de manière optimale. Des capteurs installés dans le réfrigérateur garantissent une température constante à l'intérieur.

Le réglage individuel de la température (pour la viande et le poisson) ainsi que la régulation de l'humidité (pour les fruits et les légumes) offrent les meilleures conditions de conservation à vos aliments.

	Frais jusqu'à 3 x plus longtemps	Frais jusqu'à 2 x plus longtemps	Frais plus longtemps
			
	hyperFresh Premium	hyperFresh Plus	hyperFresh
Température	Constante proche de 0°C	De 2 à 4°C au-dessous de celle du reste du compartiment réfrigérateur	De 2 à 4°C au-dessous de celle du reste du compartiment réfrigérateur
Contrôle de l'humidité	Un bouton permet d'adapter l'humidité du tiroir suivant son contenu	Un dispositif de contrôle permet d'adapter l'humidité du tiroir suivant son contenu	Un curseur permet d'adapter l'humidité du tiroir suivant son contenu
Aliments recommandés	Zone fraîcheur sèche: humidité faible pour poissons, viandes et œufs Zone fraîcheur humide: humidité élevée pour légumes et fruits	Légumes et fruits	Légumes et fruits
Votre avantage	Par leur conservation spécifique, tous les aliments dans les tiroirs hyperFresh Premium restent frais 3 x plus longtemps	Par une flexibilité du degré d'humidité, tous les légumes et fruits dans le tiroir hyperFresh Plus restent frais 2 x plus longtemps	Tous les légumes et fruits dans le tiroir hyperFresh restent frais plus longtemps grâce au réglage de l'humidité





Siemens offre des technologies pour une protection maximale des aliments.

Download and install
Home Connect App

 Home Connect

Home Connect. Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre combiné réfrigérateur-surgélateur et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez.
Plus d'information, voir p. 8 et 9.

Réfrigérateurs combi-bottom noFrost intégrables 177,5 cm

KI 86NVFE0	iQ 300	KI 86NNSFO	iQ 100
Combiné réfrigérateur-surgélateur noFrost 177,5 cm - Porte fixe	New	Combiné réfrigérateur-surgélateur noFrost 177,5 cm - Porte mobile	New
			
	 		

Finie la corvée de dégivrage: technique noFrost.

Sur les appareils dotés de la technique noFrost, un système de ventilation expulse l'humidité de l'air vers un bac d'évaporation situé à l'extérieur de l'appareil. Ainsi, l'appareil se dégivre automatiquement à intervalles réguliers sans que vous ayez à l'éteindre manuellement. Résultat: l'air reste sec. Cette technique très fiable évite les dépôts de glace à l'intérieur de l'appareil et de givre sur les denrées alimentaires. Pour une consommation d'énergie basse en permanence.



lowFrost: un dégivrage moins fréquent.

Lorsque le givre et la glace s'accumulent, le réfrigérateur consomme davantage d'électricité. Grâce à la technique lowFrost et à son évaporateur rotatif, la formation de glace et de givre est non seulement moins importante mais le dégivrage est également plus rapide.




	KI 86NVFE0 € 1.399,99*	KI 86NNSFO € 1.239,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 234 kWh/an • Volume net total: 260 litres dont - 184 litres réfrigérateur - 76 litres surgélateur  	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 293 kWh/an • Volume net total: 260 litres dont - 184 litres réfrigérateur - 76 litres surgélateur 
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Technique noFrost • Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte 	<ul style="list-style-type: none"> • Technique noFrost • Réglage électronique de la température, lisible via LED • Alarme sonore de porte ouverte
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur • Support à bouteilles • Tiroir hyperFresh avec contrôle d'humidité • 3 compartiments de porte • Eclairage LED 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur • 1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé • 3 compartiments de porte • Eclairage LED
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 3 tiroirs de surgélation transparents 	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 3 tiroirs de surgélation transparents
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs 	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs
Dimensions niche (HxLxP)	177,5 x 56 x 55 cm	177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.


Réfrigérateurs combi-bottom intégrables 177,5 cm

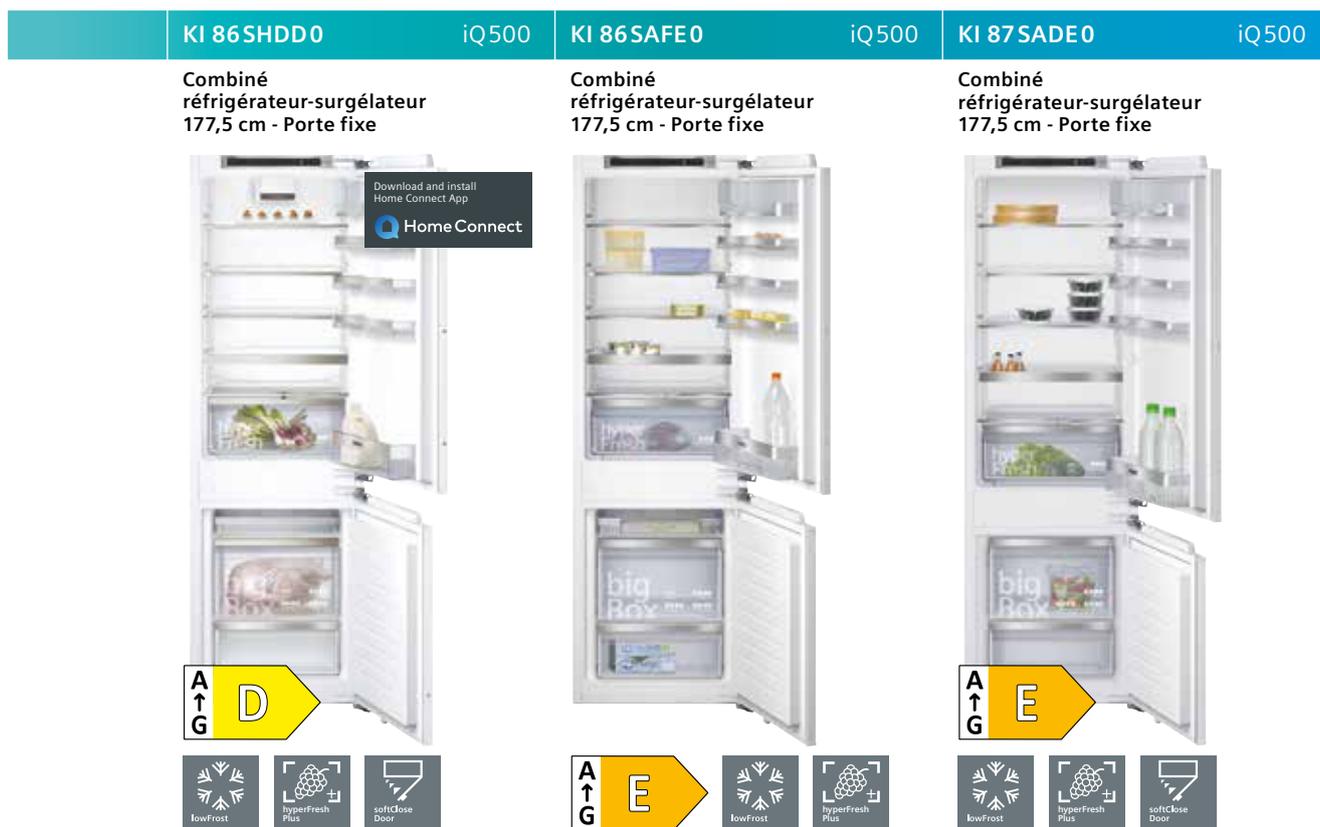

	KI 86SHDD0	€ 1.759,99*	KI 86SAFE0	€ 1.259,99*	KI 87SADE0	€ 1.359,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique D¹⁾: 164 kWh/an • Volume net total: 265 litres dont - 191 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) - 74 litres surgélateur ★★★★ 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 219 kWh/an • Volume net total: 266 litres dont - 192 litres réfrigérateur - 74 litres surgélateur ★★★★ 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 207 kWh/an • Volume net total: 272 litres dont - 209 litres réfrigérateur - 63 litres surgélateur ★★★★ 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près pour chaque zone • freshSense - température constante • Mode Vacances • Alarme sonore de porte ouverte • Système d'alarme optique et acoustique avec fonction mémoire • softClose Door • Home Connect ready via WLAN: contrôle à distance 		<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près pour chaque zone • freshSense - température constante • Mode Vacances • Alarme sonore de porte ouverte • Système d'alarme optique et acoustique avec fonction mémoire 		<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près pour chaque zone • freshSense - température constante • Mode Vacances • Alarme sonore de porte ouverte • Système d'alarme optique et acoustique avec fonction mémoire • softClose Door 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • Réfrigération dynamique par ventilateur • 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • Eclairage LED 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • lowFrost - dégivrage moins fréquent • varioZone • 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox 		<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • lowFrost - dégivrage moins fréquent • varioZone • 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox 		<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • lowFrost - dégivrage moins fréquent • varioZone • 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • 2 casiers à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • 2 casiers à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • 2 casiers à œufs 	
Dimensions niche (HxLxP)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Réfrigérateurs combi-bottom intégrables 177,5 cm

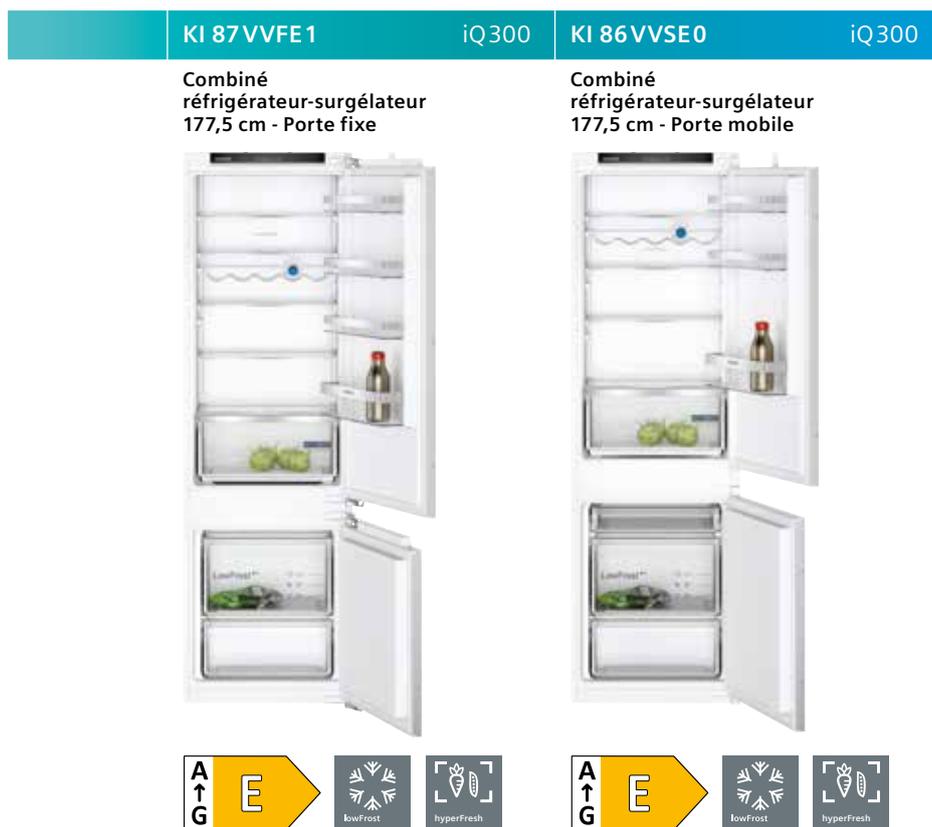

	KI 87VVFE1	€ 1.179,99*	KI 86VVSE0	€ 1.099,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 216 kWh/an • Volume net total: 270 litres dont - 200 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) - 70 litres surgélateur 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 229 kWh/an • Volume net total: 267 litres dont - 183 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) - 84 litres surgélateur 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage électronique de la température, lisible via LED • freshSense - température constante 		<ul style="list-style-type: none"> • Réglage électronique de la température, lisible via LED • freshSense - température constante 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur • Support à bouteilles chromé • Tiroir hyperFresh avec contrôle d'humidité • 4 compartiments de porte • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur • Support à bouteilles chromé • Tiroir hyperFresh avec contrôle d'humidité • 3 compartiments de porte • Eclairage LED 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • lowFrost - dégivrage moins fréquent • varioZone • 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox 		<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • lowFrost - dégivrage moins fréquent • varioZone • 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs 	
Dimensions niche (HxLxP)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	



Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Porte fixe ou porte mobile.

Nous proposons deux types de montage pour la porte de meuble: la fixation par glissières (porte mobile) ou à pantographe (porte fixe).

Cette dernière permet d'ouvrir la porte jusqu'à un angle de 115°, que vous pouvez toutefois réduire à 90°. Dans tous les cas de figure, la porte se fermera automatiquement autour des 20° d'ouverture.

En outre, plus besoin de charnières, puisque la porte du meuble est directement fixée sur la porte du réfrigérateur.



varioZone: un compartiment de surgélation répondant aux exigences individuelles en matière d'espace.

L'intérieur des surgélateurs s'adapte à tout moment à vos besoins d'espace. Ainsi, les compartiments de surgélation et les tablettes en verre peuvent s'extraire ou se replacer en fonction de vos besoins. Idéal lorsqu'il vous faut plus de hauteur, par exemple pour stocker une superbe pièce montée glacée.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Réfrigérateur combi-bottom intégrable 158 cm



Un compartiment XXL: la bigBox.

Avec ses 26 à 29 cm de haut, la bigBox offre beaucoup de place pour ranger les aliments particulièrement encombrants comme une belle dinde. Mais vous pouvez aussi empiler sans difficultés plusieurs pizzas, de grosses boîtes ou portions. De plus, la bigBox, comme les autres tiroirs, est entièrement amovible et peut être transportée en toute simplicité grâce à ses poignées latérales.

Toujours parfaitement fermé grâce à l'assistance à la fermeture des portes softClose.

Si vous oubliez de fermer correctement les portes du réfrigérateur, le dispositif "softClose Door" le fera pour vous de manière amortie et extra douce grâce aux amortisseurs intégrés dans toutes les charnières plates.

Ainsi, même si la façade est très lourde, la porte se fermera facilement et sûrement et cela durant toute la durée de vie de l'appareil.



KI 77SADE0

iQ500

Combiné réfrigérateur-surgélateur
158 cm - Porte fixe



KI 77SADE0		€ 1.209,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 207 kWh/an • Volume net total: 231 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 169 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) - 62 litres surgélateur ••••• 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près pour chaque zone • freshSense - température constante • Mode Vacances • Alarme sonore de porte ouverte • Système d'alarme optique et acoustique avec fonction mémoire • softClose Door 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • Eclairage LED 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • lowFrost - dégivrage moins fréquent • varioZone • 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs 	
Dimensions niche (HxLxP)	158 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique



Des réfrigérateurs une porte intégrables pour une niche de 88 cm à 177,5 cm.

Siemens offre une gamme très étendue de réfrigérateurs une porte. De 88 cm à 177,5 cm de haut, avec ou sans compartiment surgélation, possédant ou non les zones hyperFresh Premium ou hyperFresh Plus avec des labels énergétiques allant de D à F. Pour un réfrigérateur une porte sur mesure...

Réfrigérateurs une porte intégrables 177,5 cm



Le système varioShelf: la flexibilité de l'espace de stockage.

Le système varioShelf se compose de deux tablettes séparables, de 14 cm de profondeur dont la partie avant s'adapte aux besoins de stockage spécifiques. Placés l'un à côté de l'autre, les deux éléments forment une tablette complète. Lorsque vous insérez la tablette en verre avant sous la partie arrière, vous bénéficiez d'un espace pour des produits particulièrement hauts.



Pour tout avoir à portée de main: les tablettes en verre amovibles easyAccess shelf.


Plus de confort pour remplir et vider le réfrigérateur: les robustes tablettes en verre glissent sur les rails profilés et peuvent avancer sur 15 cm – de manière légère et stable, même lorsqu'elles sont chargées. Vous voyez donc toujours parfaitement ce qu'il y a dans votre réfrigérateur.

	KI 82LADE0	iQ500	KI 82LAFF0	iQ500
	Réfrigérateur avec surgélateur 177,5 cm - Porte fixe		Réfrigérateur avec surgélateur 177,5 cm - Porte fixe	

	KI 82LADE0	€ 1.559,99*	KI 82LAFF0	€ 1.209,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 177 kWh/an • Volume net total: 285 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 34 litres surgélateur - 251 litres réfrigérateur 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 222 kWh/an • Volume net total: 286 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 34 litres surgélateur - 252 litres réfrigérateur 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Réfrigération dynamique par ventilateur • Alarme sonore de porte ouverte • softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité sur rails télescopiques • freshBox télescopique - bac à légumes avec fond ondulé • 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité sur rails télescopiques • freshBox télescopique - bac à légumes avec fond ondulé • 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment de surgélation à clapet • 1 clayette amovible en verre de sécurité 		<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment de surgélation à clapet • 1 clayette amovible en verre de sécurité 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • 2 casiers à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • 2 casiers à œufs 	
Encastrement modularFit				
Dimensions niche (HxLxP)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Réfrigérateurs une porte intégrables 177,5 cm et 158 cm

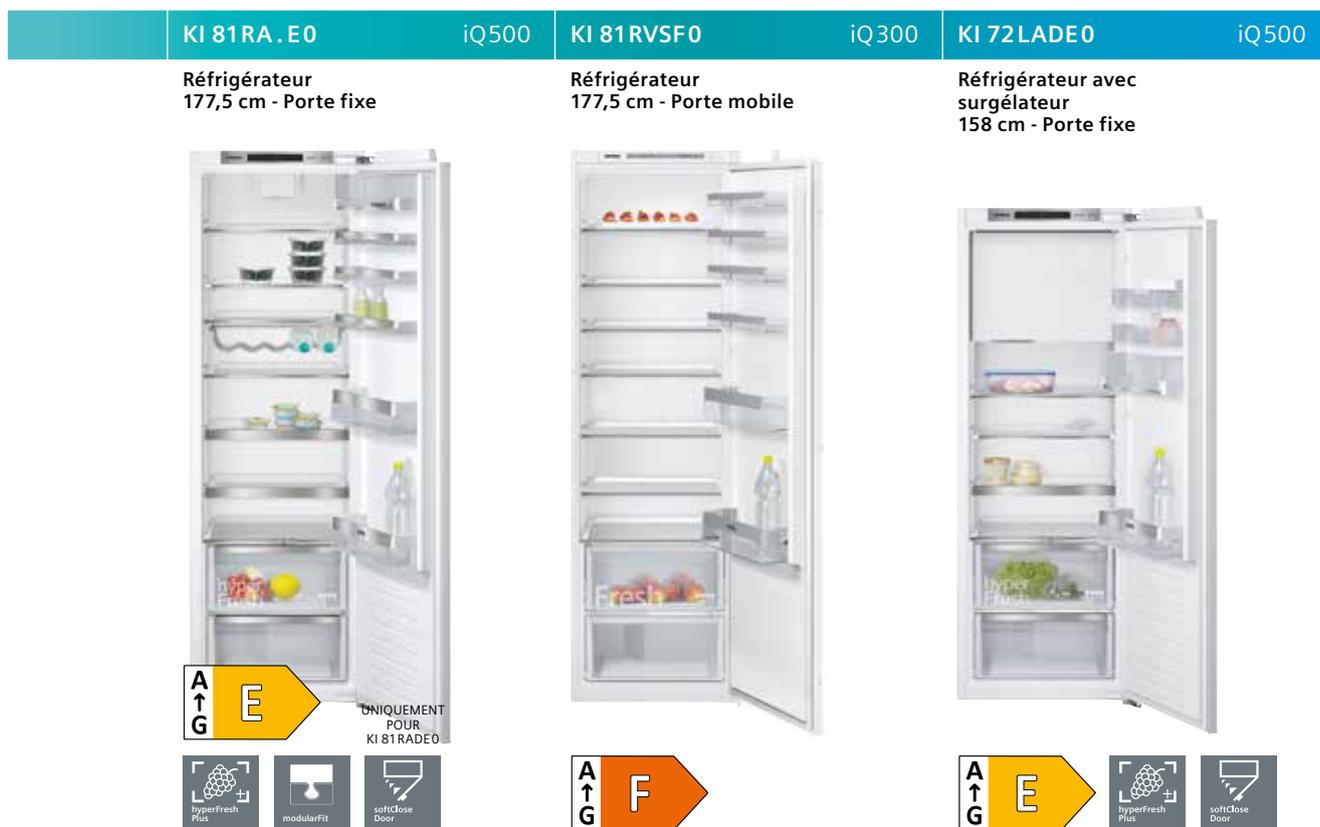

	KI 81RADE0 KI 81RAFE0	€ 1.299,99* € 1.099,99*	KI 81RVSF0	€ 1.019,99*	KI 72LADE0	€ 1.289,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 115 kWh/an • Volume net total: 319 litres 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 144 kWh/an • Volume net total: 319 litres 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 174 kWh/an • Volume net total: 248 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 34 litres surgélateur - 214 litres réfrigérateur 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • Réfrigération dynamique par ventilateur • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte • Uniquement pour KI 81RADE0: softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> • Réfrigération dynamique par ventilateur • freshSense - température constante 		<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte • softClose Door 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 2 easyAccess shelves • Support à bouteilles chromé • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité sur rails télescopiques • freshBox télescopique - bac à légumes avec fond ondulé • 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur) • 2 freshBox télescopiques - bacs à légumes avec fond ondulé • 6 compartiments de porte • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité sur rails télescopiques • freshBox télescopique - bac à légumes avec fond ondulé • 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 	
Partie surgélateur					<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment de surgélation à clapet • 1 clayette amovible en verre de sécurité 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • 2 casiers à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 casiers à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • 2 casiers à œufs 	
Encastrement modularFit	Combinable avec le GI 81NACF0, surgélateur 177,5 cm (voir p. 164)					
Dimensions niche (HxLxP)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm		158 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Réfrigérateurs hyperFresh Premium 0°C intégrables 140 cm



Les zones hyperFresh premium 0°C optimisées pour conserver les aliments trois fois plus longtemps.

Tant la température que le degré d'humidité influencent la durée de conservation des aliments. Equipé d'un circuit de réfrigération de dernière génération, hyperFresh Premium vous offre deux zones de rangement spéciales à 0°C pour le stockage de différents types de denrées. Le tiroir "fraîcheur humide" est idéal pour les fruits et les légumes. Il est en outre équipé d'un régulateur qui permet de régler l'humidité suivant que ce soient des légumes, des fruits ou une combinaison des deux qui sont stockés dans le tiroir. Le second tiroir "fraîcheur sèche" est quant à lui parfait pour la viande ou le poisson.



Pour une température constante: freshSense.

Grâce à plusieurs capteurs, votre réfrigérateur dispose d'un système sur mesure de température intelligent.

La température est ainsi régulièrement corrigée pour obtenir un résultat optimal. Ce qui est idéal pour une consommation minimale.

KI 52FADF0	iQ700	KI 51FADE0	iQ700
------------	-------	------------	-------

Réfrigérateur hyperFresh premium avec surgélateur 140 cm - Porte fixe

Réfrigérateur hyperFresh premium 140 cm - Porte fixe



	KI 52FADF0	€ 1.499,99*	KI 51FADE0	€ 1.369,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> Classe énergétique F¹⁾: 219 kWh/an Volume net total: 204 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 15 litres surgélateur - 130 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) - 59 litres hyperFresh Premium 		<ul style="list-style-type: none"> Classe énergétique E¹⁾: 139 kWh/an Volume net total: 220 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 159 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) - 61 litres hyperFresh Premium 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près freshSense - température constante Alarme sonore de porte ouverte softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près freshSense - température constante Alarme sonore de porte ouverte softClose Door 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> Dégivrage automatique Super-réfrigération avec désact. auto. 4 clayettes (3 en verre incassable et réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> Dégivrage automatique Super-réfrigération avec désact. auto. 5 clayettes (4 en verre incassable et réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage Eclairage LED 	
Partie hyperFresh premium 0°C	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir "fraîcheur humide" pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité sur rails télescopiques Tiroir "fraîcheur sèche" pour viandes et poissons sur rails télescopiques 		<ul style="list-style-type: none"> Tiroir "fraîcheur humide" pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité sur rails télescopiques Tiroir "fraîcheur sèche" pour viandes et poissons sur rails télescopiques 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> Compartiment de surgélation à clapet Compartiment adapté pour les pizzas 			
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> Bac à glaçons Casier à œufs Boîte de conservation avec couvercle 		<ul style="list-style-type: none"> Casier à œufs Boîte de conservation avec couvercle 	
Encastrement modularFit			Combinable avec le GI 11VAFE0, surgélateur 72 cm (voir p. 164)	
Dimensions niche (HxLxP)	140 x 56 x 55 cm		140 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Réfrigérateurs intégrables 140 cm

KI 52LADE0	iQ500	KI 51RADF0	iQ500
------------	-------	------------	-------

Réfrigérateur avec
surgélateur
140 cm - Porte fixe

Réfrigérateur
140 cm - Porte fixe



hyperFresh Plus: des légumes et des fruits frais deux fois plus longtemps.

Dans le tiroir hyperFresh Plus, les fruits et légumes restent frais deux fois plus longtemps. Ce tiroir fermé hermétiquement préserve leur humidité naturelle grâce au réglage qui permet de créer une atmosphère constante avec hygrométrie optimale et variations de température minimales.

De plus, la structure ondulée du fond du tiroir capte l'eau de condensation de manière optimale.

Les aliments conservent ainsi leurs vitamines, leur fraîcheur, leur saveur, leur texture et leurs couleurs comme s'ils venaient juste d'être achetés.

	KI 52LADE0	€ 1.309,99*	KI 51RADF0	€ 1.159,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 151 kWh/an • Volume net total: 228 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 15 litres surgélateur - 213 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 133 kWh/an • Volume net total: 247 litres (+4 à +8°C) 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte • softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte • softClose Door 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec fond ondulé et contrôle d'humidité • 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec fond ondulé et contrôle d'humidité • 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment de surgélation à clapet • Compartiment adapté pour les pizzas 			
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 	
Encastrement modularFit			Combinable avec le GI 11VAFE0, surgélateur 72 cm (voir p. 164)	
Dimensions niche (HxLxP)	140 x 56 x 55 cm		140 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.



Plus de lumière grâce aux LED.

L'intérieur des appareils bénéficie d'un éclairage parfait, grâce aux LED. Les diodes longue durée sont intégrées à plat dans les parois latérales, sans prendre de place, et diffusent parfaitement la lumière en oblique, sans éblouir.



Réfrigérateurs intégrables 122,5 cm

La technologie et le confort Siemens sont aussi disponibles pour les réfrigérateurs de 88 à 122,5 cm pour une protection maximale des aliments dans les meilleures conditions.

freshSense.

Une température toujours constante grâce à plusieurs capteurs pour une consommation minimale et une meilleure conservation des aliments.

easyAccess shelf.

Pour faciliter le rangement, la clayette en verre de sécurité est extractible et peut être sortie de 15 cm grâce aux rails latéraux.

varioShelf.

Le système varioShelf se compose de deux tablettes séparables, de 14 cm de profondeur dont la partie avant s'adapte aux besoins de stockage spécifiques.

Plus de lumière grâce aux LED.

Les diodes LED longue durée sont intégrées à plat dans les parois latérales, sans prendre de place, et diffusent parfaitement la lumière, sans éblouir.

Display touchControl.

Ce display digital à la finition argentée, clairement visible dans la partie supérieure de l'appareil, permet un réglage électronique précis, simple et novateur.



L'assistance à la fermeture des portes softClose.

Grâce aux amortisseurs intégrés dans les charnières plates, les portes se fermeront de manière amortie et extra douce.

	KI 42 LAFF0	iQ 500	KI 24 LNSF0	iQ 100
--	-------------	--------	-------------	--------

Réfrigérateur avec surgélateur
122,5 cm - Porte fixe

Réfrigérateur avec surgélateur
122,5 cm - Porte mobile



	KI 42 LAFF0	€ 999,99*	KI 24 LNSF0	€ 889,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 185 kWh/an • Volume net total: 195 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 15 litres surgélateur - 180 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 189 kWh/an • Volume net total: 200 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 17 litres surgélateur - 183 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte 		<ul style="list-style-type: none"> • Parois à entretien facile 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur • Support à bouteilles chromé • 1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé • 4 compartiments de porte • Eclairage LED 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment de surgélation à clapet • Compartiment adapté pour les pizzas 		<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment adapté pour les pizzas 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 	
Encastrement modularFit				
Dimensions niche (HxLxP)	122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Réfrigérateurs intégrables 122,5 cm

KI 41RADD0	iQ500	KI 41RA.F0	iQ500	KI 24RNSF0	iQ100
------------	-------	------------	-------	------------	-------

Réfrigérateur
122,5 cm - Porte fixe

Réfrigérateur
122,5 cm - Porte fixe

Réfrigérateur
122,5 cm - Porte mobile



	KI 41RADD0	€ 1.259,99*	KI 41RADF0 KI 41RAFF0	€ 1.099,99* € 959,99*	KI 24RNSF0	€ 789,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique D¹⁾: 84kWh/an • Volume net total: 211 litres (+4 à +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 123 kWh/an • Volume net total: 211 litres (+4 à +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 129 kWh/an • Volume net total: 221 litres (+4 à +8°C) 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte • softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte • Uniquement pour KI 41RADF0: softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> • Parois à entretien facile 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur • Support à bouteilles chromé • 1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé • 4 compartiments de porte • Eclairage LED 	
Partie surgélateur						
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 	
Encastrement modularFit	Combinable avec surgélateur 72 ou 88 cm (GI 21VAFE0) et 122,5 cm (voir p. 164)		Combinable avec surgélateur 72 ou 88 cm (GI 21VAFE0) et 122,5 cm (voir p. 164)			
Dimensions niche (HxLxP)	122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Réfrigérateurs intégrables 102,5 cm

KI 32LADF0	iQ500	KI 20LNFF0	iQ100	KI 31RAFF0	iQ500
------------	-------	------------	-------	------------	-------

Réfrigérateur avec
surgélateur
102,5 cm - Porte fixe

Réfrigérateur avec
surgélateur
102,5 cm - Porte fixe

Réfrigérateur
102,5 cm - Porte fixe



	KI 32LADF0	€ 1.129,99*	KI 20LNFF0	€ 899,99*	KI 31RAFF0	€ 889,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 181 kWh/an • Volume net total: 154 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 15 litres surgélateur - 139 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 185 kWh/an • Volume net total: 158 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 17 litres surgélateur - 141 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 122 kWh/an • Volume net total: 172 litres (+4 à +8°C) 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte • softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> • Parois à entretien facile 		<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Alarme sonore de porte ouverte 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur • 1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé • 4 compartiments de porte • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité • 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment de surgélation à clapet • Compartiment adapté pour les pizzas 		<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment adapté pour les pizzas 			
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 	
Encastrement modularFit					Combinable avec surgélateur 72 ou 88 cm (GI 21 VAFE0) et 102,5 cm (voir p. 164)	
Dimensions niche (HxLxP)	102,5 x 56 x 55 cm		102,5 x 56 x 55 cm		102,5 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Réfrigérateurs intégrables 102,5 cm et 88 cm

KI 20RNFF0	iQ 100	KI 18LNFF0	iQ 400	KI 18RNFF0	iQ 100
------------	--------	------------	--------	------------	--------

Réfrigérateur
102,5 cm - Porte fixe

Réfrigérateur avec
surgélateur
88 cm - Porte fixe

Réfrigérateur
88 cm - Porte fixe




	KI 20RNFF0	€ 819,99*	KI 18LNFF0	€ 849,99*	KI 18RNFF0	€ 769,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 123 kWh/an • Volume net total: 181 litres (+4 à +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 185 kWh/an • Volume net total: 129 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 17 litres surgélateur - 112 litres réfrigérateur (+4 à +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 118 kWh/an • Volume net total: 150 litres (+4 à +8°C) 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Parois à entretien facile 		<ul style="list-style-type: none"> • Parois à entretien facile 		<ul style="list-style-type: none"> • Parois à entretien facile 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur • 1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé • 4 compartiments de porte • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur • 1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé • 4 compartiments de porte • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur • 1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé • 4 compartiments de porte • Eclairage LED 	
Partie surgélateur			<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment adapté pour les pizzas 			
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 	
Encastrement modularFit						
Dimensions niche (HxLxP)	102,5 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Surgélateurs intégrables

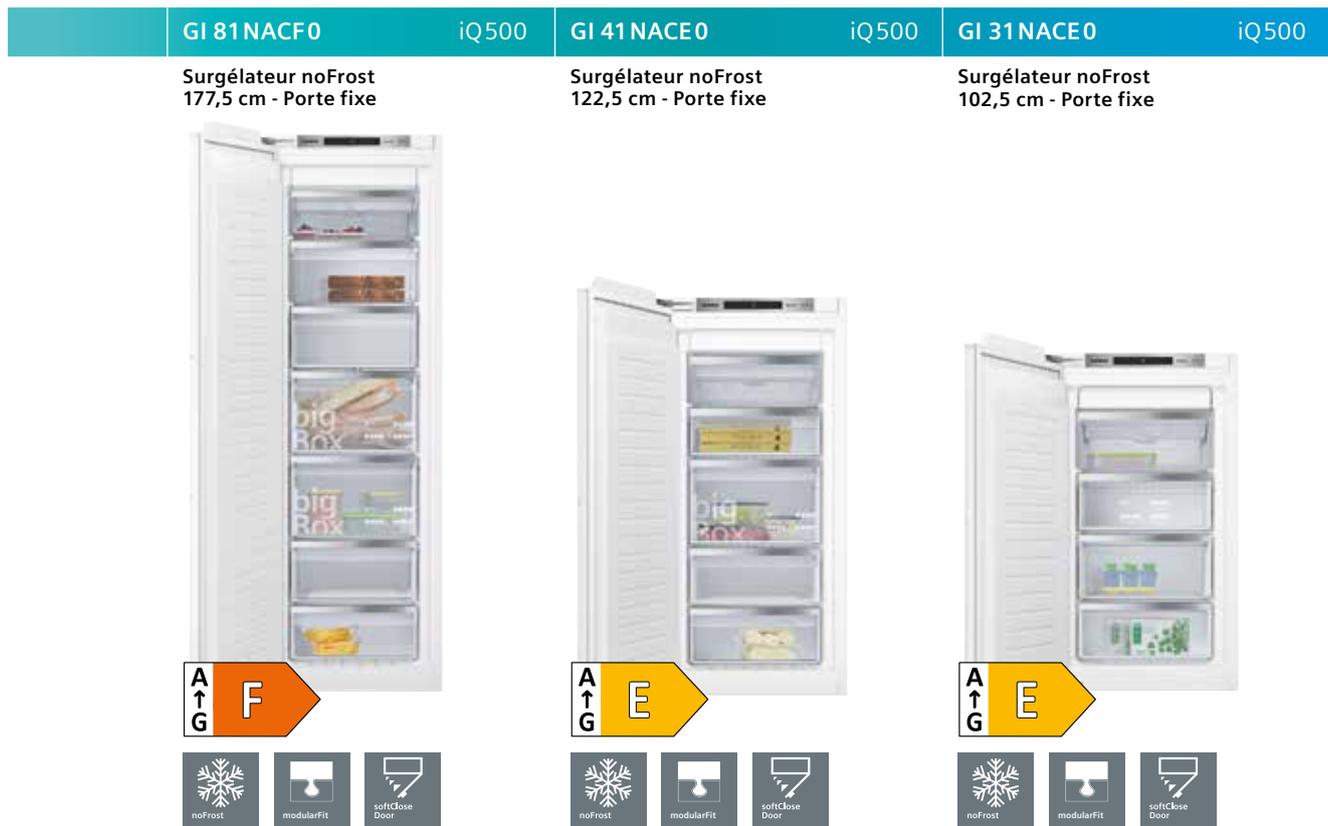

	GI 81 NACF0	GI 41 NACE0	GI 31 NACE0
	€ 1.599,99*	€ 1.339,99*	€ 1.289,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 294 kWh/an • Volume net total: 212 litres • Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 206 kWh/an • Volume net total: 130 litres • Capacité de surgélation: 10 kg en 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 187 kWh/an • Volume net total: 100 litres • Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Technique noFrost • softClose Door • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température • freshSense - température constante 	<ul style="list-style-type: none"> • Technique noFrost • softClose Door • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température • freshSense - température constante 	<ul style="list-style-type: none"> • Technique noFrost • softClose Door • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température • freshSense - température constante
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox • 2 compartiments de surgélation intensive à clapet transparent • varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace • Calendrier de surgélation 	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox • 1 compartiment de surgélation intensive à clapet transparent • varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace • Calendrier de surgélation 	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 3 tiroirs de surgélation transparents • 1 compartiment de surgélation intensive à clapet transparent • varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace • Calendrier de surgélation
Accessoires compris	• Bac à glaçons	• Bac à glaçons	• Bac à glaçons
Encastrement modularFit	Combinable en Side-by-Side avec un réfrigérateur KI 81 RADE0 ou KI 81 RAFE0 (voir p. 164)	Combinable en Side-by-Side avec un réfrigérateur KI 41 RADD0, KI 41 RADF0 ou KI 41 RAFF0 (voir p. 164)	Combinable en Side-by-Side avec un réfrigérateur KI 31 RAFF0 (voir p. 164)
Dimensions niche (HxLxP)	177,5 x 56 x 55cm	122,5 x 56 x 55 cm	102,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Surgélateurs intégrables

GI 21VAFE0	iQ500	GI 21VVSE0	iQ300	GI 11VAFE0	iQ500
Surgélateur 88 cm - Porte fixe		Surgélateur 88 cm - Porte mobile		Surgélateur 72 cm - Porte fixe	
				New	



	GI 21VAFE0	GI 21VVSE0	GI 11VAFE0
	€ 959,99*	€ 859,99*	€ 929,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 176 kWh/an • Volume net total: 96 litres ★★★★ • Capacité de surgélation: 5 kg en 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 176 kWh/an • Volume net total: 96 litres ★★★★ • Capacité de surgélation: 4 kg en 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 167kWh/an • Volume net total: 72 litres ★★★★ • Capacité de surgélation: 4,4 kg en 24 h
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • lowFrost - dégivrage moins fréquent • Réglage électronique de la température, lisible via LED • Alarme optique et acoustique en cas d'augmentation température • freshSense - température constante 	<ul style="list-style-type: none"> • lowFrost - dégivrage moins fréquent • Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température 	<ul style="list-style-type: none"> • lowFrost - dégivrage moins fréquent • Réglage électronique de la température, lisible via LED • Alarme optique et acoustique en cas d'augmentation température • freshSense - température constante
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox • Calendrier de surgélation 	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • Surgélation automatique • 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox • Calendrier de surgélation 	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 3 tiroirs de surgélation transparents • Calendrier de surgélation
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons 	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons 	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons
Encastrement modularFit	Combinable en combi-bottom avec un réfrigérateur modularFit sans compartiment de surgélation d'une hauteur de 88, 102,5 ou 122,5 cm (voir p. 164)		Combinable en combi-bottom avec un réfrigérateur modularFit sans compartiment de surgélation d'une hauteur de 88, 102,5, 122,5 ou 140 cm (voir p. 164)
Dimensions niche (HxLxP)	88 x 56 x 55 cm	88 x 56 x 55 cm	72 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.



modularFit. Un combiné réfrigérateur-surgélateur à la carte.



Siemens offre la possibilité de combiner un réfrigérateur intégrable et un surgélateur intégrable iQ500 ou iQ700.

Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer votre combinaison de froid comme bon vous semble – suivant la place que vous souhaitez lui laisser dans la conception de votre cuisine et vos habitudes de conservation des aliments.

Que ce soit l'un au-dessus de l'autre en combinaison combi-bottom ou l'un à côté de l'autre pour créer un Side-by-Side, grâce à la technologie antiCondensation qui empêche l'accumulation d'humidité entre les 2 appareils, vous pouvez réunir la fraîcheur et la surgélation.



Une combinaison verticale en combi-bottom.

Une niche de 160 ou de 212 cm*, hyperFresh Plus ou hyperFresh Premium 0°, plus ou moins de place pour la surgélation, ... A vous de choisir ! Une seule obligation: le réfrigérateur sans compartiment de surgélation de 88 à 140 cm se placera toujours au-dessus du surgélateur de 72 ou 88 cm. (Schéma, voir Cahier technique)

* La hauteur totale de l'installation dépend de l'épaisseur des panneaux intermédiaires.



Une combinaison horizontale en Side-by-Side.

Vous rêvez d'un combiné Side-by-Side, vous avez la possibilité de choisir la combinaison qui répondra le mieux à vos exigences sur 3 hauteurs (102,5, 122,5 ou 177,5 cm) avec le réfrigérateur sans compartiment de surgélation à droite et le surgélateur à gauche ou inversement.



Des solutions parfaites pour un réfrigérateur intégrable personnalisé.

Accessoires pour les réfrigérateurs et surgélateurs intégrables.

Siemens offre une flexibilité totale pour intégrer un appareil.

Vous pouvez maintenant choisir un réfrigérateur ou un surgélateur intégrable et l'utiliser comme un appareil habillable en y ajoutant un cadre décor avec ou sans panneau de porte en inox.

De plus, la poignée mobile vous permet d'adapter le cadre décoratif pour répondre au mieux à vos besoins.

KU 20ZSX0	KU 20ZSX0 € 159,99*		<ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé du set KF 10ZAX0 et d'un panneau de porte en inox Adapté pour les réfrigérateurs et le surgélateur intégrables sous-plan d'une hauteur de 82 cm (p. 166) 						
KF 20ZSX0	KF 20ZSX0 € 234,99*		<ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé du set KF 20ZAX0 et d'un panneau de porte en inox Adapté pour les surgélateurs (porte fixe - p. 163) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 88 cm et porte fixe KI 18LNFF0 et KI 18RNFF0 (p. 161) 						
KZ 12810 - KZ 12820 - KZ 12830		<table border="0"> <tr> <td>KZ 12810 - H: 3,7 cm</td> <td>€ 9,99*</td> </tr> <tr> <td>KZ 12820 - H: 4,1 cm</td> <td>€ 9,99*</td> </tr> <tr> <td>KZ 12830 - H: 5,6 cm</td> <td>€ 9,99*</td> </tr> </table>		KZ 12810 - H: 3,7 cm	€ 9,99*	KZ 12820 - H: 4,1 cm	€ 9,99*	KZ 12830 - H: 5,6 cm	€ 9,99*
KZ 12810 - H: 3,7 cm	€ 9,99*								
KZ 12820 - H: 4,1 cm	€ 9,99*								
KZ 12830 - H: 5,6 cm	€ 9,99*								
<ul style="list-style-type: none"> Cadre de compensation pour panneau décor 									
KF 40ZSX0	KF 40ZSX0 € 259,99*		<ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé du set KF 40ZAX0 et d'un panneau de porte en inox Adapté pour le surgélateur (p. 162) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 122,5 cm (p. 158 et 159), sauf KI 24LNSF0 et KI 24RNSF0 						
KS 10Z020	KS 10Z020 € 19,99*		<ul style="list-style-type: none"> Support à bouteilles chromé pour réfrigérateurs et combi-bottom intégrés (sauf KI 86V / KI 87V) 						
KF 10ZAX0	KF 10ZAX0 € 54,99*		<ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc Adapté pour le surgélateur intégrable 72 cm de haut (p. 163) et les réfrigérateurs et le surgélateur intégrables sous-plan d'une hauteur de 82 cm (p. 166) 						
KF 20ZAX0	KF 20ZAX0 € 64,99*		<ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc Adapté pour les surgélateurs (porte fixe - p. 163) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 88 cm et porte fixe KI 18LNFF0 et KI 18RNFF0 (p. 161) 						
KF 30ZAX0	KF 30ZAX0 € 69,99*		<ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc Adapté pour le surgélateur (p. 162) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 102,5 cm (p. 160 et 161) 						
KF 40ZAX0	KF 40ZAX0 € 74,99*		<ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc Adapté pour le surgélateur (p. 162) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 122,5 cm (p. 158 et 159), sauf KI 24LNSF0 et KI 24RNSF0 						
KS 6BZR00	KS 6BZR00 € 24,99*		<ul style="list-style-type: none"> Support à bouteilles chromé pour combi-bottom intégrés KI 86V et KI 87V 						

Réfrigérateurs et surgélateur intégrables sous-plan

KU 15LADF0	iQ500	KU 15RADF0	iQ500	GU 15DADF0	iQ500
Réfrigérateur avec surgélateur 82 cm - Porte fixe Largeur de niche: 60 cm		Réfrigérateur 82 cm - Porte fixe Largeur de niche: 60 cm		Surgélateur 82 cm - Porte fixe Largeur de niche: 60 cm	



	KU 15LADF0	€ 989,99*	KU 15RADF0	€ 939,99*	GU 15DADF0	€ 999,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 180 kWh/an • Volume net total: 123 litres dont - 15 litres surgélateur **** - 108 litres réfrigérateur 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 114 kWh/an • Volume net total: 137 litres 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 224 kWh/an • Volume net total: 106 litres **** • Capacité de surgélation: 7,4 kg en 24 h 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • softClose Door • Entrée et sortie d'air par le socle, pas de découpe nécessaire dans le plan de travail • Socle réglable • Pieds arrières réglables par l'avant 		<ul style="list-style-type: none"> • softClose Door • Entrée et sortie d'air par le socle, pas de découpe nécessaire dans le plan de travail • Socle réglable • Pieds arrières réglables par l'avant • Combinable comme combiné réfrigérateur/surgélateur avec surgélateur intégrable sous-plan 		<ul style="list-style-type: none"> • softClose Door • Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température • Entrée et sortie d'air par le socle, pas de découpe nécessaire dans le plan de travail • Socle réglable • Pieds arrières réglables par l'avant • Combinable comme combiné réfrigérateur/surgélateur avec réfrigérateur intégrable sous-plan 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 2 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur • 2 freshBox (dont 1 dissimulée dans le socle) - bacs à légumes avec fond ondulé • Eclairage dayLight 		<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur • 2 freshBox (dont 1 dissimulée dans le socle) - bacs à légumes avec fond ondulé • Eclairage dayLight 			
Partie surgélateur					<ul style="list-style-type: none"> • Technique allFrost • Super-surgélation avec désactivation automatique • 3 tiroirs de surgélation transparents • Calendrier de surgélation • Thermomètre dans la contre-porte 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 		<ul style="list-style-type: none"> • Bac à glaçons 	
Dimensions niche (HxLxP)	82 x 60 x 55 cm		82 x 60 x 55 cm		82 x 60 x 55 cm	

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique



Les appareils pose libre.

Combinés réfrigérateur/surgélateur – French Door – Side-by-Side

Dans le cadre de la création d'une cuisine moderne, Siemens présente une sélection d'appareils pose libre haut de gamme. En effet, avec leur design soigné et épuré ne laissant pas indifférent, une alternative s'offre à vous en mettant un combiné réfrigérateur/surgélateur en évidence, qu'il soit combi-bottom, French Door ou Side-by-Side.



Home Connect.
Home is where your app is.

Download and install
Home Connect App



Contrôlez votre réfrigérateur où et quand vous le souhaitez.

L'innovation progresse et fait naître de nouvelles possibilités. L'association d'appareils Siemens compatibles Wi-Fi, d'un logiciel intelligent et de l'appli Home Connect intuitive se prête à une foule d'utilisations intéressantes. Si certaines simplifient votre quotidien, d'autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons.

Quelques avantages Home Connect pour les réfrigérateurs:

- Jeter un coup d'œil au contenu de votre réfrigérateur où et quand bon vous semble grâce aux appareils photo intégrés (uniquement pour le KG 39NHXEP).
- Sélectionner et activer intuitivement les paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.
- Recevoir des conseils de stockage suivant les particularités des aliments.

Siemens vous offre 3 équipements différents sur les réfrigérateurs Home Connect:

- **Home Connect ready** – Accès aux avantages des réglages à distance Home Connect via un kit de raccordement en option (KS 10ZHC00). Pas d'appareils photo intégrés.
- **Home Connect par WLAN** – Accès à tous les avantages Home Connect de Siemens. Pas d'appareils photo intégrés.
- **Home Connect - Camera in fridge** – Accès à tous les avantages Home Connect de Siemens ainsi qu'aux appareils photo intégrés pour visualiser le contenu du réfrigérateur.

Pose libre – Combiné réfrigérateur/surgélateur avec Home Connect Camera

KG 39 NHXEP
iQ500

Combi-bottom noFrost
204 cm - hyperFresh Plus





Camera in fridge

Download and install
Home Connect App

A
↑
G

E



noFrost



hyperFresh Plus



Home Connect – Camera in fridge.

A tout moment, vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur de votre réfrigérateur – grâce aux appareils photo innovants intégrés. Idéal pour rationaliser au mieux ses achats.

Une zone "hyperFresh Plus" optimisée.

Les aliments dans les tiroirs "hyperFresh Plus" restent frais 2 x plus longtemps: les légumes et fruits par une flexibilité du degré d'humidité et la viande et le poisson grâce à une température idéale. Les tiroirs pour la viande et le poisson sont facilement amovibles créant ainsi un espace supplémentaire de rangement – Idéal pour les bouteilles de boisson avec un refroidissement 3 x plus rapide que dans les compartiments de porte!



	KG 39 NHXEP - Portes en inox noir antiFingerprint	€ 1.389,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 238 kWh/an • Technique full noFrost • Volume net total: 368 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 279 litres réfrigérateur - 89 litres surgélateur • Capacité de surgélation: 10 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 16 h 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Electronique de porte LCD touchControl • Système d'alarme optique et sonore de porte ouverte et augmentation de la température avec fonction mémoire • Home Connect - Camera in fridge (contrôle à distance) • Parois gris fonte – Poignées inox • Charnière de porte à droite, non réversible 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow system • Réfrigération dynamique par ventilateur • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur et 1 easyAccess shelf • Support à bouteilles chromé • 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Eclairage LED à allumage progressif (softStart) 	
Partie hyperFresh	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tiroir "fraîcheur humide" pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité • 2 tiroirs "fraîcheur sèche" pour viande et poisson 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 3 tiroirs de surgélation transparents • Calendrier de surgélation 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs • Bac à glaçons 	
Accessoire en option		
Dimensions appareil (HxLxP)	204 x 60 x 66 cm Accès facile aux tiroirs grâce à l'ouverture à 90° de la porte	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Pose libre – Combiné réfrigérateur/surgélateur avec Home Connect



Les zones hyperFresh Premium 0°C optimisées pour conserver les aliments trois fois plus longtemps.

Tant la température que le degré d'humidité influencent la durée de conservation des aliments.

Equipé d'un circuit de réfrigération de dernière génération, hyperFresh Premium vous offre deux zones de rangement spéciales à 0°C.

Le tiroir "fraîcheur humide" est idéal pour les fruits et les légumes. Il est en outre équipé d'un régulateur qui permet de régler l'humidité suivant que ce soient des légumes, des fruits ou une combinaison des deux qui sont stockés dans le tiroir. Le second tiroir "fraîcheur sèche" est quant à lui parfait pour la viande ou le poisson.



KG 56FSBDA iQ700

Combi-bottom noFrost
193 cm - hyperFresh Premium 0°C



KG 56FSBDA - Portes glassDoor noir (motif décor) € 1.849,99*	
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique D¹⁾: 230 kWh/an • Technique full noFrost • Volume net total: 483 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 251 litres réfrigérateur - 124 litres hyperFresh Premium - 108 litres surgélateur ★★★★ • Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 22 h
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Electronique de porte LCD touchControl • Alarme sonore de porte ouverte • Home Connect ready (kit de raccordement en option) • Parois inox-métallique
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow system • Réfrigération dynamique par ventilateur • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 4 clayettes en verre incassable, dont 3 easyAccess shelves et réglables en hauteur • 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Support à bouteilles chromé • Eclairage LED spot + side light
Partie hyperFresh premium 0°C	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir "fraîcheur humide" pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité • Tiroir "fraîcheur sèche" pour viande et poisson
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox • varioZone - clayettes en verre extractibles • Calendrier de surgélation
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs • Bac à glaçons
Accessoire en option	<ul style="list-style-type: none"> • KS 10ZHC00: kit de raccordement Wi-Fi pour appareil équipé de Home Connect ready – € 44,99**
Dimensions appareil (HxLxP)	193 x 70 x 80 cm Accès facile aux tiroirs grâce à l'ouverture à 90° de la porte

Pose libre – Combiné réfrigérateur/surgélateur avec Home Connect

KG 56FPXCA

iQ 700

Combi-bottom noFrost
193 cm - hyperFresh Premium 0°C



Home Connect ready.

Avec les appareils pré-équipés Home Connect ready, un kit de raccordement WI-FI en option **KS 10ZHC00** est nécessaire pour profiter des avantages de réglage à distance.

Ces appareils ne possèdent pas de caméras intégrées.



Réglage de la température au degré près via touchControl - indoorElectronic.

Le design attractif de l'affichage électronique placé sur la porte et l'amélioration de la technologie des capteurs permettent d'avoir toujours l'appareil sous contrôle au premier coup d'œil.

De plus, cet élégant display est associé aux matériaux nobles des portes: l'inox ou l'inox brossé noir qui allient une beauté raffinée avec l'antiFingerprint (une couche de laque spéciale qui protège des traces de doigts) ou le verre avec son motif décor (glassDoor) particulièrement pratique à nettoyer.

Une intégration parfaite dans la cuisine.

Grâce à la technologie anti-condensation avancée, vous ne devez plus prévoir d'espace entre votre appareil* et votre meuble ou le mur. Même installé dans un coin, vous gardez un accès à tous les tiroirs dès l'ouverture de porte à 90°. Parfait pour une intégration optimale dans votre cuisine.

* Pas d'application pour les combinés Side-by-Side.

	KG 56FPXCA - Portes en inox noir antiFingerprint	€ 1.849,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique C¹⁾: 184 kWh/an • Technique full noFrost • Volume net total: 483 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 251 litres réfrigérateur - 124 litres hyperFresh Premium - 108 litres surgélateur • Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 22 h 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Electronique de porte LCD touchControl • Alarme sonore de porte ouverte • Home Connect ready (kit de raccordement en option) • Parois gris fonte 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow system • Réfrigération dynamique par ventilateur • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 4 clayettes en verre incassable, dont 3 easyAccess shelves et réglables en hauteur • 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage • Support à bouteilles chromé • Eclairage LED spot + side light 	
Partie hyperFresh premium 0°C	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir "fraîcheur humide" pour fruits et légumes avec régulateur d'humidité • Tiroir "fraîcheur sèche" pour viande et poisson 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox • varioZone - clayettes en verre extractibles • Calendrier de surgélation 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs • Bac à glaçons 	
Accessoire en option	<ul style="list-style-type: none"> • KS 10ZHC00: kit de raccordement Wi-Fi pour appareil équipé de Home Connect ready – € 44,99** 	
Dimensions appareil (HxLxP)	193 x 70 x 80 cm Accès facile aux tiroirs grâce à l'ouverture à 90° de la porte	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – ** Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA incluse.
1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.



French Door. Des fonctions, des volumes et un design exceptionnels.

Avec son design en verre noir, ce combiné réfrigérateur/surgélateur impressionne par son volume d'utilisation particulièrement important, sa flexibilité et son extrême confort d'utilisation. L'accès quotidien à la nourriture est très facile grâce aux grandes portes double et aux larges tiroirs ergonomiques situés dans la partie inférieure.

Pose libre – Combiné French Door avec Home Connect

KF 86FPBEA

iQ700

French Door - Combi-bottom noFrost
183 cm - hyperFresh Premium 0°C
glassDoor - Portes et tiroirs en verre noir
(motif décor)



Une conservation maximale en grand format: le tiroir XXL hyperFresh Premium 0°C.

Deux fois 40 litres de légumes/fruits ou de viande/poisson peuvent être facilement rangés dans les bacs coulissants sur des rails lisses. Un écran tactile intégré dans la poignée du tiroir permet non seulement d'adapter individuellement l'humidité dans chacun des deux compartiments mais aussi de bénéficier d'un contrôle intuitif pendant que vos aliments, dans des conditions optimales, restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.



Un concept d'éclairage LED premium.

Brillants et invisibles, 38 LED's éclairent de manière performante les moindres recoins du réfrigérateur sans éblouir. Un LED premium spotLight fournit également une lumière optimale, qui peut être ajustée selon les besoins, dans le tiroir hyperFresh Premium.



L'électronique de porte touchControl Premium.

Design et intuitif mais discret, le display couleur de commande de la température touchControl pour les 3 zones de température distinctes est intégré dans la tranche de la porte. Il n'est visible qu'à l'ouverture de celle-ci.

	KF 86FPBEA	€ 2.549,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 304 kWh/an • Technique full noFrost • Volume net total: 491 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 362 litres réfrigérateur dont 81 litres hyperFresh Premium - 129 litres surgélateur • Capacité de surgélation: 10 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 17 h 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • 3 zones de température distinctes avec un réglage séparé • Electronique de porte touchControl premium intégré dans la porte pour le réglage de la température • Electronique touchControl premium sur le tiroir hyperFresh Premium pour le réglage de l'humidité • Home Connect par WLAN (contrôle à distance) • Système d'alarme optique et sonore pour porte ouverte • Poignée intégrée • Parois inox-metallic 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-réfrigération avec désactivation automatique • multiAirflow system • Dégivrage automatique • 3 clayettes en verre incassable dont 2 réglables en hauteur • 1 flexBox - tiroir supplémentaire • 2 freshBox - bacs à légumes avec fond ondulé • 6 compartiments de porte • Eclairage LED premium avec 38 LED's 	
Partie hyperFresh premium 0°C	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir indépendant avec contrôle d'humidité, facile à utiliser et à gérer • Contrôle de l'humidité motorisé • 2 zones avec contrôle indépendant de l'humidité • Eclairage premium spotLight 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • 2 grands tiroirs de surgélation full access et compartimentés sur rails télescopiques • Super-surgélation avec désactivation automatique 	
Dimensions appareil (HxLxP)	183 x 81 x 73,6 cm	

Schémas d'encastrement: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Pose libre – Combiné French Door - Cross Door avec Home Connect



Le concept du nouveau French Door en modèle Cross Door est impressionnant.

Tant par son design extérieur avec sa finition de qualité et sa commande au display intuitif et discrètement intégré dans la tranche de la porte que par son vaste espace de stockage, ce nouveau concept de combiné réfrigérateur-surgélateur ne laissera personne indifférent.

La largeur intérieure de 80 cm permet de grands espaces de rangement pour tous les types d'aliments et l'éclairage optimal avec LED haute puissance donne une vue parfaite de l'ensemble.

Quant aux vastes compartiments-tiroirs hyperFresh, avec chacun ses particularités spécifiques, ils conservent au mieux les viandes et poissons ou les fruits et légumes.



Au niveau de la partie surgélateur, c'est un volume total de 200 litres réparti en 6 tiroirs qui est proposé permettant ainsi une conservation organisée de tous les surgelés. Résultat: par son concept rationnel, cet appareil est vraiment idéal pour les grandes familles.

KF 96 NVPEA **iQ300**

French Door - Cross Door noFrost
183 cm - hyperFresh

New



KF 96 NVPEA - Portes metallic silver		€ 1.849,99*
<i>Disponible à partir de 01/2022</i>		
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 333 kWh/an • Technique full noFrost • Volume net total: 605 litres dont <ul style="list-style-type: none"> - 405 litres réfrigérateur - 200 litres surgélateur ★★★★ • Capacité de surgélation: 13 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 15 h 	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage électronique de la température au degré près • Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température • Alarme sonore de porte ouverte, Alarme optique pour porte ouverte • Intérieur avec finition en métal • Home Connect ready (kit de raccordement en option) • Parois inox-metallic 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur • 3 petits et 2 grands compartiments de porte • Dégivrage automatique • Eclairage LED 	
Partie hyperFresh	<ul style="list-style-type: none"> • 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ sur roulettes - viandes et poissons restent frais plus longtemps • 1 compartiment hyperFresh sur roulettes, avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow system • 6 tiroirs de surgélation transparents 	
Accessoire en option	<ul style="list-style-type: none"> • KS 10ZHC00: kit de raccordement Wi-Fi pour appareil équipé de Home Connect ready – € 44,99** 	
Dimensions appareil (HxLxP)	183 x 91 x 73,1 cm	



Combinés Side-by-Side. Une nouvelle dimension en termes d'espace.

Vous faites partie de ceux qui exigent le meilleur? Le combiné Side-by-Side est conçu pour vous. Il offre en effet tout ce qu'un appareil classique doit proposer. Et bien plus encore... Il impressionne par son design affirmé et son espace intérieur généreux ainsi que par une multitude de fonctions extrêmement pratiques.

Pose libre – Réfrigérateur et surgélateur à combiner en Side-by-Side

KS 36 VAXEP	iQ 500	GS 36 NAXEP	iQ 500
-------------	--------	-------------	--------

Réfrigérateur une porte
186 cm - Porte inox noir antiFingerprint

Surgélateur armoire noFrost
186 cm - Porte inox noir antiFingerprint



	KS 36 VAXEP	€ 989,99*	GS 36 NAXEP	€ 1.049,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 116 kWh/an • Volume net total: 346 litres 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 234 kWh/an • Technique noFrost - plus jamais dégivrer • Volume net total: 242 litres *** • Capacité de surgélation: 18 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 9 h 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près • freshSense - température constante • Ouverture de porte facile avec airChannel system • Porte inox noir antiFingerprint, parois gris fonte • Poignée verticale en inox • Eclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> • Quintuple système de sécurité 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Dégivrage automatique • Réfrigération dynamique par ventilateur • Super-réfrigération avec désactivation automatique • 6 clayettes en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 4 easyAcces shelves • Support à bouteilles chromé • Tiroir hyperFresh Plus avec contrôle d'humidité - garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 x plus longtemps • freshBox sur rails télescopiques - bac à légumes avec fond ondulé • 5 compartiments de porte, dont 1 avec easyLift et 1 compartiment à beurre/fromage 			
Partie surgélateur			<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow system • Super-surgélation avec désactivation automatique • easyAccess Zone • 4 tiroirs de surgélation transparents dont 2 bigBox • iceTwister - préparateur de glaçons • varioZone - clayettes en verre extractibles 	
Accessoire en option	<ul style="list-style-type: none"> • KS 39 ZAX00: set de connexion pour combiner le KS 36 VAXEP et le GS 36 NAXEP en side-by-side (surgélateur toujours à droite) – € 34,99** 			
Dimensions appareil (HxLxP)	186 x 60 x 65 cm Accès facile aux tiroirs grâce à l'ouverture à 90° de la porte		186 x 60 x 65 cm Accès facile aux tiroirs grâce à l'ouverture à 90° de la porte	
	L'appareil peut être placé directement contre un mur, dans un coin ou contre un autre appareil - sans espace nécessaire			

Pose libre – Combinés Side-by-Side noFrost

KA 93 GAIEP

iQ500

Combiné réfrigérateur-surgélateur Side-by-Side noFrost avec homeBar
179 cm - Portes en inox antiFingerprint, parois grises



Le homeBar: une sélection de produits à portée de main.



Une flexibilité pratique: easyLift.


Pour loger des portions plus importantes, vous n'aurez plus besoin d'ôter ni de déplacer les clayettes en verre. Montées sur charnières, elles se régleront à la hauteur souhaitée en un tournemain, même chargées.

varioZone: une flexibilité maximale.

Grâce aux tiroirs et clayettes en verre amovibles, vous avez la possibilité de répartir la zone de surgélation selon vos besoins.

2 circuits de refroidissement séparés pour une conservation parfaite de toutes vos denrées.

Les compartiments réfrigération et surgélation du combiné Side-by-Side partagent fonctionnalité et flexibilité. Mais pas leur système de refroidissement. Car les deux parties disposent de leur propre circuit, ce qui vous permet de régler indépendamment les températures à l'intérieur des deux zones. Et même les odeurs éventuelles ne seront pas transportées d'un compartiment à l'autre. Encore un plus!



	KA 93 GAIEP	€ 2.379,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique E¹⁾: 323 kWh/an • Technique full noFrost • Volume net total: 560 litres dont 369 litres réfrigérateur - 191 litres surgélateur • Capacité de surgélation: 12 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 6,5 h 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • 2 circuits de froid séparés • Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone • Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital • Réglage électronique de la température au degré près • Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons, avec sécurité enfants, éclairage par LED automatique et commande par contact (sensor) • Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire – Alarme sonore pour porte ouverte • Poignées verticales, aluminium – Appareil sur 4 roulettes, réglables • Filtre à eau incorporé – Tuyau de raccordement à l'eau de 3 m, diamètre 3/4 • Eclairage LED 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow system – Super-réfrigération avec désactivation automatique • homeBar • 5 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur • Support à bouteilles chromé • 2 freshBox (bacs à légumes) sur roulettes • 1 multiBox (compartiment multi-usages) et 3 grands balconnets dans la contre-porte 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable – 2 tiroirs de surgélation transparents – 3 balconnets dans la contre-porte 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs • Flexible de connexion 	
Dimensions appareil (HxLxP)	179 x 91 x 71 cm Cet appareil ne peut pas être encastré – Un espace pour l'aération doit être laissé libre de tous les côtés (voir Cahier technique et mode d'emploi)	

Valve anti-retour du type EA obligatoire (Belgaqua)

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ La fixation de la poignée sur la porte se fait avec une pièce non métallique de couleur grise.

Pose libre – Combinés Side-by-Side noFrost

Le design des appareils ...
Un simple regard suffit.

Siemens utilise des matériaux nobles pour ses appareils comme l'inox ou l'inox noir avec l'antiFingerprint: une couche de laque spéciale posée sur l'inox. Grâce à celle-ci, les traces de doigts font désormais partie du passé et l'appareil reste éclatant comme au premier jour.



noFrost: finie la corvée du dégivrage.

L'intérieur des combinés Side-by-Side de Siemens équipés de la technique noFrost ne sera plus jamais recouvert de givre. En effet, cette technique dégivre automatiquement l'appareil en cas de besoin.

De plus, un système de ventilation expulse l'humidité de l'air vers un bac d'évaporation situé à l'extérieur de l'appareil. Ainsi, l'air contenu dans le réfrigérateur ou le surgélateur reste sec et il se forme très peu de glace sur les parois et les aliments.



Super-surgélation: compensation de température par simple pression sur une touche.

Pour éviter toute perte de froid de vos surgelés au moment de ranger vos aliments, appuyez sur la touche "super" du surgélateur environ 24 h auparavant, ce qui réduira automatiquement la température régnant à l'intérieur. Cette procédure de surgélation s'arrête une fois le froid nécessaire obtenu.

Si vous deviez oublier de désactiver la touche, votre surgélateur s'en chargera automatiquement dans les 48 heures.

KA 93 DVIFP

iQ 500

Combiné réfrigérateur-surgélateur Side-by-Side noFrost
179 cm - Portes en inox antiFingerprint, parois grises



	KA 93 DVIFP	€ 1.979,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 404 kWh/an • Technique full noFrost • Volume net total: 562 litres dont 371 litres réfrigérateur - 191 litres surgélateur • Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 5,5 h 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • 2 circuits de froid séparés • Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone • Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital • Réglage électronique de la température au degré près • Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons, avec sécurité enfants, éclairage automatique par LED et commande par contact (sensor) • Alarme sonore pour porte ouverte • Poignées verticales, aluminium – Appareil sur 4 roulettes, réglables • Filtre à eau incorporé – Tuyau de raccordement à l'eau de 3 m, diamètre 3/4 • Eclairage LED 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow system – Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable • 2 freshBox (bacs à légumes) sur roulettes • 3 grands balconnets dans la contre-porte 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable – 2 tiroirs de surgélation transparents – 3 balconnets dans la contre-porte 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs • Flexible de connexion 	
Dimensions appareil (HxLxP)	179 x 91 x 71 cm Cet appareil ne peut pas être encastré – Un espace pour l'aération doit être laissé libre de tous les côtés (voir Cahier technique et mode d'emploi)	

Valve anti-retour du type EA obligatoire (Belgaqua)

Pose libre – Combinés Side-by-Side noFrost

KA 93 NVIFP

iQ300

Combiné réfrigérateur-surgélateur Side-by-Side noFrost
179 cm - Portes en inox antiFingerprint, parois grises



iceTwister: des glaçons toujours à disposition.

Après avoir rempli très facilement le réservoir d'eau amovible, l'iceTwister produit des glaçons à volonté que l'on peut recueillir dans le tiroir prévu à cet effet.

Entretien sur mesure à domicile.

Un entretien régulier de vos appareils électroménagers n'allonge pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons d'hygiène. Saviez-vous qu'une fabrique à glace et un condenseur bien entretenus garantissent un meilleur goût des glaçons et de l'eau? Contactez le Service Siemens pour un entretien professionnel de votre réfrigérateur Side-by-Side. Consultez notre site www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services, rubrique "Entretien à domicile" pour avoir plus d'informations et connaître nos tarifs.

Filtres à eau d'origine.

Prenez soin de votre Side-by-Side et remplacez le filtre à eau à temps. Le filtre à eau prolonge la durée de vie du distributeur d'eau et de la fabrique à glace. Vous profiterez ainsi d'un meilleur goût d'eau et des glaçons. Visitez l'eShop Siemens: www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique

	KA 93 NVIFP	€ 1.679,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique F¹⁾: 413 kWh/an • Technique full noFrost • Volume net total: 580 litres dont 372 litres réfrigérateur - 208 litres surgélateur • Capacité de surgélation: 12 kg en 24 h • Conservation en cas de coupure de courant: 8 h 	
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> • 2 circuits de froid séparés • Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone • Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital • Réglage électronique de la température au degré près • Alarme sonore pour porte ouverte • Poignées verticales, aluminium – Appareil sur 4 roulettes, réglables • Eclairage LED 	
Partie réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow system – Super-réfrigération avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable • 2 freshBox (bacs à légumes) sur roulettes • 2 petits et 3 grands balconnets dans la contre-porte 	
Partie surgélateur	<ul style="list-style-type: none"> • Super-surgélation avec désactivation automatique • 5 clayettes en verre incassable – 2 tiroirs de surgélation transparents – 5 balconnets dans la contre-porte • iceTwister extractible 	
Accessoires compris	<ul style="list-style-type: none"> • Casier à œufs 	
Dimensions appareil (HxLxP)	179 x 91 x 71 cm Cet appareil ne peut pas être encastré – Un espace pour l'aération doit être laissé libre de tous les côtés (voir Cahier technique et mode d'emploi)	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ La fixation de la poignée sur la porte se fait avec une pièce non métallique de couleur grise.



Une vaisselle d'une propreté parfaite en consommant si peu, c'est impressionnant.

Votre vaisselle brillera – et vous rayonnerez grâce aux économies d'eau et d'énergie.

Nous cherchons quotidiennement à diminuer votre consommation d'énergie sans aucune réduction de qualité de lavage. La nouvelle génération de lave-vaisselle réunit non seulement nos technologies les plus poussées comme le système de séchage Zeolith mais elle dispose également d'une caractéristique unique: des économies d'énergie remarquables combinées à des performances de lavage inégalées. C'est ainsi que nos lave-vaisselle les plus performants ont pu recevoir un label énergétique A sur une échelle de A à G grâce à une consommation de 54 kWh pour 100 cycles de lavage.

De plus, la gestion efficace de l'eau réduit la consommation à 9,5 litres par cycle de lavage et même jusqu'à 7,5 litres pour l'appareil le moins gourmand (40 litres en moyenne pour la vaisselle à la main); des économies qui n'entravent en rien les excellentes performances de l'appareil puisque vos verres et vos plats brilleront toujours d'un éclat sans pareil.

Made in Germany.




Quand vous achetez Siemens, vous achetez des appareils développés et conçus essentiellement en Allemagne. Cela vous donne l'assurance de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité et des matériaux de haute qualité.

Le nouveau label énergétique valable depuis le 1^{er} mars 2021.

Les évolutions technologiques de ces dernières années et les changements d'habitudes des consommateurs ont conduit à une adaptation du label énergétique existant depuis le 1^{er} mars 2021.

De nouvelles méthodes sont utilisées pour mesurer la consommation d'électricité et ainsi déterminer la classe énergétique.

Pour plus d'informations, voir pages 224 et 225 ou sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/plus/label-energetique>

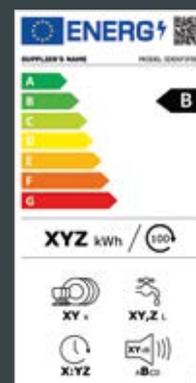



Les nouveaux lave-vaisselle, des appareils conçus pour l'avenir.

Avec une technologie impressionnante et avant-gardiste, des fonctions exceptionnelles et un design remarquable, les nouveaux lave-vaisselle Siemens sont prêts pour l'avenir.

Qu'il s'agisse d'un modèle de base ou haut de gamme, chaque appareil peut être connecté par Wi-Fi et donc être commandé rapidement et facilement via l'application Home Connect ou la commande vocale (voiceControl) en plus de la commande manuelle classique.

Grâce à la glassZone exclusive, vos verres fragiles ont désormais leur propre zone, bien protégés, en toute sécurité, et nettoyés en profondeur mais avec douceur.

Et si le temps presse, vous pouvez réduire le temps de lavage grâce à la nouvelle fonction Speed on demand - varioSpeed Plus, même lorsque le programme de lavage est déjà activé.

Quant au nouveau panneau de commande et à la nouvelle conception des paniers, ils offrent un maximum de flexibilité et de confort.



Faites fonctionner votre lave-vaisselle où que vous soyez - en utilisant Home Connect et les assistants vocaux (voiceControl)*.

Remote control a été créé pour tous ceux qui veulent contrôler leur appareil de n'importe où. Sélectionner facilement le programme idéal et ses options avec **easyStart** et démarrer le lave-vaisselle à distance même lorsque vous n'êtes pas chez vous, puis vérifier le temps restant et recevoir des notifications "push" lorsque la vaisselle est propre et sèche ou pour la maintenance de l'appareil sur votre smartphone ou votre smartwatch – tout cela est possible avec Home Connect. Sans oublier que l'installation et l'utilisation de l'application sont très faciles.



Plus d'information sur Home Connect, voir p. 8 et 9.

Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve.

Outre des technologies innovatives, votre nouveau lave-vaisselle Siemens vous offrira toujours une qualité durable. La cuve de tous les appareils Siemens combine des tôles d'acier inoxydable de grande qualité, des techniques d'assemblage et de fabrication spécifiques aux matériaux et un traitement de surface spécial. C'est pourquoi nous sommes un des seuls fabricants à offrir une garantie complète de 10 ans contre la corrosion de la cuve.

Pour activer celle-ci, il suffit de vous enregistrer sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/garantie-10-ans dans les 8 semaines suivant la livraison de votre lave-vaisselle.

* Grâce au partenariat avec Amazon Alexa et Google Assistant, votre lave-vaisselle peut également être contrôlé par la voix. Veuillez vérifier si le service "Home Connect" dans l'application Alexa ou Google Home est disponible pour votre pays



Une efficacité de séchage longue durée grâce à un élément naturel.

La zéolite est un minéral qui peut absorber l'humidité et la convertir en énergie. Grâce à cette propriété, ce minéral polyvalent séchera votre vaisselle plus rapidement et avec une grande efficacité énergétique.

Avec sa surface particulière, cette capacité ne diminue pas avec le temps. Cela signifie que la zéolite, logée en toute sécurité dans les profondeurs de la cuve de l'appareil, reste performante pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle et ce, comme au premier jour.

A chaque cycle, un exploit de brillance.

La technologie Zeolith garantit une propreté inégalée et un séchage impeccable de votre porcelaine, de votre batterie de cuisine en inox, et même de vos ustensiles en plastique; chaque pièce de vaisselle ou couvert étant traité avec de l'air chaud uniformément réparti.

Mais cela ne s'arrête pas là. Vos plats sont plus rapidement prêts à l'emploi, car la température en fin de séchage n'est plus que de 40°C au lieu des 65°C habituels. Il est donc possible de vider immédiatement le lave-vaisselle sans se brûler les doigts.

Les lave-vaisselle avec Zeolith: une innovation au service de l'efficacité.

Siemens applique les normes les plus strictes en matière de technologie et de performance à l'échelon mondial.

Cette qualité, nous la devons dans une large mesure à nos ingénieurs, qui cherchent continuellement à réaliser des appareils aussi efficaces que possible.

Avec la technologie de séchage Zeolith, ils ont franchi un nouveau cap en créant des appareils qui vous offrent une vaisselle étincillante avec un gain de temps et d'énergie.



emotionLight.

Une mise en scène qui ne laissera personne indifférent.

Les brillantes performances des lave-vaisselle avec Zeolith sont enfin mises en lumière grâce à emotionLight, le concept d'éclairage de Siemens.

Deux lampes LED dans l'encadrement de la porte baignent la vaisselle et l'intérieur de l'appareil dans une douce lumière bleutée. Elles s'allument lors de l'ouverture de la porte et s'éteignent quand on referme le lave-vaisselle. Et soyez tranquille, la durée de vie des lampes est égale à celle du lave-vaisselle.



Le programme brilliantShine 40°C.

Pour des verres brillants et parfaitement secs.

Grâce au programme brilliantShine 40°C qui traite vos verres avec un maximum de soin, associé à la technologie Zeolith qui crée des conditions de séchage douces et efficaces, vous pourrez ranger des verres secs, brillants et sans traces sans avoir dû leur donner une finition manuelle.

De plus, la valve glassProtect optimise la dureté de l'eau pour minimiser la corrosion du verre, tandis que la fonction Shine & Dry (p. 187) traite vos verres avec un maximum de soin pour produire le maximum d'éclats.



glassZone.

Des verres impeccablement propres en toute sécurité.

Grâce à la glassZone, à activation manuelle, même les verres les plus précieux peuvent désormais être nettoyés au lave-vaisselle en toute tranquillité.

Six buses intégrées assurent une alimentation en eau continue mais douce, permettant un nettoyage en profondeur sans endommager les matières sensibles.





Zone haute pression.
La douceur en haut, la puissance en bas.

Grâce à la fonction spéciale "Zone haute pression", n'hésitez pas à laver des casseroles très sales avec des verres délicats. Disponible pour tous les programmes, elle accroît de 20% la pression d'aspersion et augmente la température dans le panier inférieur – pour ôter sans problème les saletés les plus tenaces. Dans le panier supérieur en revanche, le programme sélectionné se déroule normalement et la vaisselle délicate continue à être nettoyée en douceur. Vous êtes ainsi assuré d'obtenir un résultat impeccable, même en cas de charge mixte.

Un lavage à la carte pour un résultat toujours parfait.



Rinçage et séchage trois fois plus rapides: la fonction spéciale Speed on demand - varioSpeed Plus.

Pourquoi attendre si la vaisselle peut être propre en trois fois moins de temps? Il vous suffit de sélectionner un programme et d'appuyer ensuite sur la touche varioSpeed Plus pour réduire le temps de lavage de 66 %*.

Elle peut être activée à tout moment, même lorsque le programme est déjà en cours – que vous soyez chez vous ou en déplacement – en utilisant l'application Home Connect. Il ne vous reste plus qu'à attendre le résultat: une vaisselle propre et sèche en un clin d'œil.



Un lavage exempt de bactéries grâce à la fonction spéciale hygienePlus.

La fonction hygienePlus élimine 99,9 % des bactéries et des germes. En effet, quel que soit le programme sélectionné, elle ajoute une période de chauffage supplémentaire pendant le cycle de lavage et le séchage s'effectue à plus de 70°C. Cette option est donc idéale pour le lavage de récipients et d'ustensiles nécessitant une hygiène parfaite, comme les biberons et les planches à découper.



La fonction Extra sec.

Pour un meilleur résultat de séchage grâce à une température plus élevée pendant le rinçage et un processus de séchage plus long. Idéal pour la vaisselle en plastique.



Pour les petites vaisselles: la fonction Demi-charge.

Vous apprécierez parfois de ne pas avoir à attendre que votre lave-vaisselle soit plein pour le lancer. Il vous suffit alors d'appuyer sur la touche Demi-charge pour avoir votre petite vaisselle propre – tout en consommant nettement moins d'eau et d'énergie et en réduisant le temps de lavage.



Pour des verres parfaitement éclatants: la fonction Shine & Dry.

Un seul bouton suffit pour activer la fonction Shine & Dry qui rendra votre vaisselle encore plus étincelante grâce à la technologie Zeolith optimisée. Un cycle de séchage spécial au rendement élevé vous offrira des résultats exceptionnels, tout en prenant soin de votre vaisselle avec une douceur extrême. Résultat: un séchage sans résidus et des verres particulièrement brillants.



Favourite.

Des programmes personnels en un clic.

Entrez simplement vos combinaisons de programmes et d'options les plus utilisées. Pour une sélection rapide, facile et individuelle des programmes.

Vous pouvez les démarrer facilement en appuyant simplement sur un bouton ou via l'application Home Connect.

Piezo-touchControl: un panneau de commande intuitif et facile d'utilisation. (S. 65ZX49CE)



* Ne s'applique pas au prélavage ni au programme Rapide 45°C.



Un confort d'utilisation grâce à une flexibilité maximale de chargement.




Tiroir vario.

Une plus grande souplesse grâce au troisième niveau de chargement.

Utiliser le lave-vaisselle doit aussi être simple. C'est pourquoi nous avons amélioré la modularité des paniers et ajouté un troisième niveau de chargement pour les couverts et les petites pièces de vaisselle: le tiroir vario.


Grâce à sa forme spéciale, il n'est pas uniquement prévu pour les couverts comme les paniers à couverts traditionnels, mais peut aussi accueillir des louches ou des couverts à salade. Vous avez ainsi suffisamment de place pour loger facilement la vaisselle de 14 personnes dans votre lave-vaisselle Siemens.

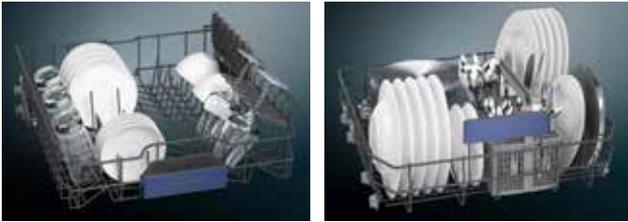

Paniers varioFlex



Paniers flex

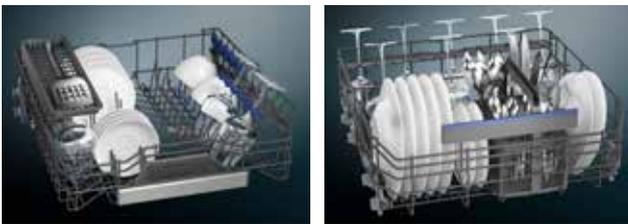

Paniers flexComfort avec touchPoints bleus

Le meilleur pour votre vaisselle avec les systèmes de paniers flexibles.

Les paniers sont convaincants à tous les niveaux par leur conception et leur qualité. Grâce à un concept particulièrement flexible, chaque pièce de vaisselle trouve rapidement sa place. De plus, grâce aux supports intégrés en matériau spécial antidérapant, même les verres les plus précieux peuvent être nettoyés au lave-vaisselle en toute sécurité.

Confort flexible lors du chargement: les indications de réglage touchPoints.

Les indications de couleur bleue des paniers flexComfort permettent de voir immédiatement toutes les possibilités de réglage des paniers, ce qui rend le rangement plus rapide et plus facile. De plus, les verres à pied peuvent être placés de manière plus stable.

lowFriction wheels et rackStopper sur le panier inférieur.

Pour une utilisation toujours plus rationnelle et facile, Siemens a équipé le panier inférieur de ses lave-vaisselle du **lowFriction wheels** qui permet de sortir ce panier sans problèmes.


Quant au **rackStopper**, grâce aux roulettes du panier spécialement conçues avec une fonction d'arrêt, son extension maîtrisée est garantie et il n'est plus possible de tirer le panier trop loin même si il est lourdement chargé d'assiettes et de casseroles.

Réglable en hauteur en un tournemain – même chargé: le système rackMatic à trois niveaux.

Grâce au rackMatic, vous chargerez sans peine de grandes quantités de vaisselle dans votre lave-vaisselle. Car même chargé, le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur différents niveaux, ce qui permet de l'adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers supérieur et inférieur. Vos deux paniers pourront ainsi accueillir de grandes casseroles en plus des assiettes, des couverts et des verres.

easyGlide wheels: un accès facile à votre vaisselle.

Grâce aux roulettes easyGlide, le panier supérieur glisse sans effort et tout en douceur et peut être facilement sorti même lorsqu'il est complètement chargé. De plus, totalement extractible, toutes les zones du panier sont accessibles, il peut donc être chargé et déchargé facilement.

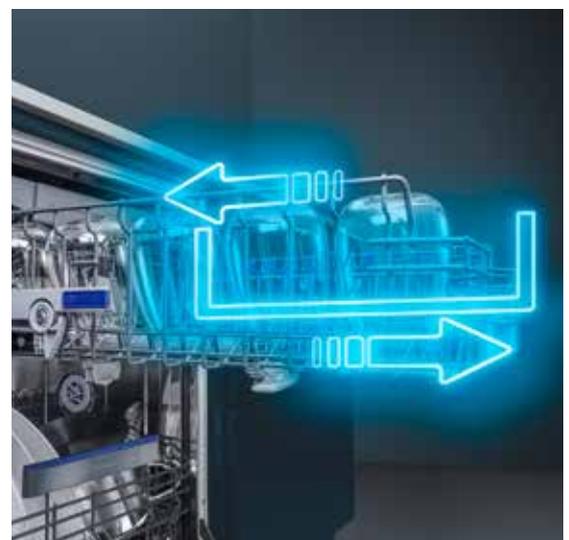




Modular. Modulaire et compact. Le lave-vaisselle qui s'adapte à toutes les cuisines.



Paniers du SC 76 M542EU



Panier du SK 75 M522EU

Avec le design exceptionnel de ses lave-vaisselle Modular, Siemens définit de nouveaux standards. Dotés de lignes intemporelles, ils offrent de nouvelles marges de manœuvre pour l'aménagement de votre cuisine. Ainsi, ils peuvent se placer là où cela vous convient le mieux. Mais leurs performances ne sont pas en reste: jusqu'à huit couverts peuvent s'y loger pour y être lavés et séchés en un temps record. En termes de puissance de lavage, l'appareil est aussi rapide et efficace que les grands modèles de Siemens tout en étant économique en eau et en électricité.

Une grande capacité: une vaisselle jusqu'à 7 couverts.

Le lave-vaisselle compact Modular offre un encombrement réduit pour des performances inchangées. Avec ses paniers flexibles, il vous permet d'exploiter au mieux l'espace pour votre vaisselle. Grâce à sa technologie intelligente, sa capacité est si grande que le lave-vaisselle 60 cm de haut peut laver et sécher en une seule fois jusqu'à 7 couverts – c'est-à-dire 77 pièces de vaisselle (6 couverts pour le lave-vaisselle 45 cm de haut) – et naturellement, en un temps record.

Lave-vaisselle compacts intégrables Modular

SC 76 M 542 EU	iQ 500	SK 75 M 522 EU	iQ 500
-----------------------	--------	-----------------------	--------

Lave-vaisselle compact 60 cm
H 60 cm - Inox

Lave-vaisselle compact 60 cm
H 45 cm - Inox



	SC 76 M 542 EU	€ 1.139,99*	SK 75 M 522 EU	€ 1.029,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: F¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 67 kWh / 9 litres • Niveau sonore: 47 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: F¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 61 kWh / 8 litres • Niveau sonore: 49 dB (A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage • 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra sec 		<ul style="list-style-type: none"> • 5 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Rapide 45°C • 2 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, hygienePlus 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor • Capteur de charge • Filtre autonettoyant à triple filtre 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 7 couverts • Echangeur thermique • Technique de lavage alterné • Technique de protection des verres • Bras d'aspersion en S pour un lavage plus énergique • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 h • iQdrive • 2 paniers flexibles: range-assiettes rabattables et supports pour tasses dans le panier inférieur, panier à couverts vario • easyLock • Verrouillage électronique • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: inox/polynox⁵⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 6 couverts • Echangeur thermique • Technique de protection des verres • Bras d'aspersion en S pour un lavage plus énergique • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 h • Panier flexible: range-assiettes rabattables, panier à couverts vario, supports pour tasses • easyLock • Verrouillage électronique • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: inox/polynox⁵⁾ 	
Accessoire	• Rallonge aquaStop		• Rallonge aquaStop	
Dimensions (HxLxP)	59,5 x 59,5 x 50 cm		45,4 x 59,5 x 50 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Echelle d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (Eco 50°C). – ³⁾ Consommation d'eau en litres par cycle (Eco 50°C).

⁴⁾ Voir conditions aquaStop sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop. – ⁵⁾ 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 183.

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm – Label A¹⁾



Un séchage naturel grâce à autoOpen dry.

A la fin du processus de séchage, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur. Cela favorise le séchage naturel de la vaisselle sans nécessiter d'énergie supplémentaire.



openAssist.

Un système d'ouverture de porte novateur.

Siemens propose une ouverture de porte facilitée pour les lave-vaisselle entièrement intégrables S. 85 TX00CE et S. 95 EX56CE. Une légère pression sur la porte et le sensor openAssist, qui se trouve derrière le panneau, assure que la porte du lave-vaisselle s'ouvre tout en douceur. Idéal pour les cuisines encastrées modernes sans poignée.



Un label énergétique A pour une consommation d'énergie minimale (54 kWh).

Grâce à la technologie exclusive Zeolith, de nombreuses innovations et une isolation renforcée (High Efficiency Energy Saving System), vous profitez de résultats éclatants tout en réduisant au maximum votre consommation d'énergie, car les lave-vaisselle S. 85 TX00CE et SN 55 TS00CE consomment seulement 54 kWh/14 couverts pour 100 cycles (Eco 50°C) et reçoivent ainsi le meilleur label d'efficacité énergétique (A sur une échelle allant de A à G).

S. 85TX00CE iQ500

Lave-vaisselle 60 cm avec Zeolith et openAssist

New



SX 85TX00CE - H 86,5 cm € 1.609,99*
SN 85TX00CE - H 81,5 cm € 1.559,99*

Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 54 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW • Niveau sonore programme Silence: 42 dB(A) re 1 pW
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, Court 60°C, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Shine & Dry, Zone haute pression, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app)
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 14 couverts • iQdrive – Technologie de séchage Zeolith • autoOpen dry et échangeur thermique • High Efficiency Energy Saving System • Glass protection technology • openAssist • emotionLight – Piezo-touchControl (noir) – Commande sur le bord supérieur de la porte – timeLight • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flexComfort avec touchPoints bleus • glassZone • Roulettes easyGlide sur le panier supérieur • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2 x) – Support pour verres dans le panier inférieur • Sécurité enfants: ouverture par double pression • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾
Dimensions (HxLxP)	<p>SX 85TX00CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 85TX00CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm</p>

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm – Label C¹⁾

S. 65ZX49CE	iQ500	SN 63EX14AE	iQ300
-------------	-------	-------------	-------

Lave-vaisselle 60 cm avec Zeolith

Lave-vaisselle 60 cm
H 81,5 cm



	SX 65ZX49CE - H 86,5 cm SN 65ZX49CE - H 81,5 cm	€ 1.429,99* € 1.379,99*	SN 63EX14AE	€ 1.019,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 75 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW • Niveau sonore programme Silence: 40 dB(A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 74 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, Court 60°C, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Shine & Dry, Zone haute pression, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 		<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45-6 °C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 14 couverts • iQdrive • Technologie de séchage Zeolith • Echangeur thermique • Glass protection technology • Piezo-touchControl (noir) • emotionLight • Commande sur le bord supérieur de la porte • timeLight • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flexComfort avec touchPoints bleus • glassZone • Roulettes easyGlide sur le panier supérieur • lowFriction wheels sur le panier inférieur et le tiroir • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 13 couverts • iQdrive • autoOpen dry et échangeur thermique • Glass protection technology • Commande sur le bord supérieur de la porte • infoLight bleu • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Paniers flex • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (4x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 	
Dimensions (HxLxP)	SX 65ZX49CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 65ZX49CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm		81,5 x 59,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Echelle d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (Eco 50°C). – ³⁾ Consommation d'eau en litres par cycle (Eco 50°C).

⁴⁾ Voir conditions aquaStop sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop. – ⁵⁾ 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 183.

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm – Label D¹⁾

Charnières vario.

Un encastrement toujours parfait, même en hauteur.

Cette technologie de charnières novatrices de la porte du lave-vaisselle permet un encastrement parfait de l'appareil dans toutes les configurations de cuisines modernes, même celles dotées de panneaux frontaux épais ou de grandes dimensions, ou de plinthes surbaissées.

Le panneau frontal du mobilier de cuisine se fixe facilement sur la porte du lave-vaisselle par l'intermédiaire d'une charnière coulissante.

A l'ouverture de la porte, il se déplace vers le haut pour ne pas être bloqué par le socle.

Idéal pour une encastrement en hauteur car cela évite un espace disgracieux en dessous du lave-vaisselle.

(Voir p. 204)




Sans charnières vario Avec charnières vario

sideLight.

Une information parfaite pour chaque variante d'installation.

sideLight est la solution idéale pour les appareils à charnières vario et pour une installation en hauteur. La bande lumineuse bleue vous permet de voir immédiatement si le programme de lavage du lave-vaisselle est toujours en cours, car l'interstice entre le meuble et l'appareil du côté gauche est éclairé pendant son utilisation.

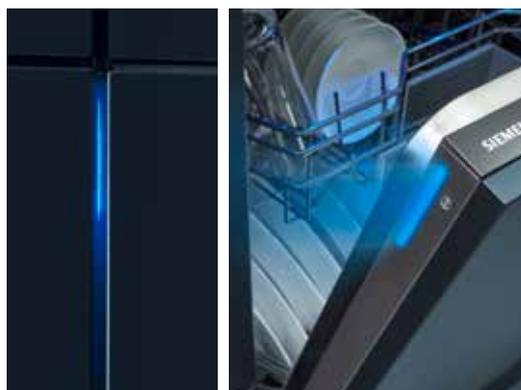

S. 95EX56CE

iQ500

Lave-vaisselle 60 cm avec openAssist et charnières vario



	SX 95EX 56CE - H 86,5 cm SN 95EX 56CE - H 81,5 cm	€ 1.349,99* € 1.299,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 85 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW • Niveau sonore programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, Silence 50°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 14 couverts • iQdrive • autoOpen dry et échangeur thermique • Glass protection technology • openAssist • Piezo-touchControl (noir) • Commande sur le bord supérieur de la porte • sideLight • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flexComfort avec touchPoints bleus • Roulettes easyGlide sur le panier supérieur • lowFriction wheels sur le panier inférieur et le tiroir • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur • Sécurité enfants: ouverture par double pression • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ • Charnières vario 	
Dimensions (HxLxP)	SX 95EX 56CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 95EX 56CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm – Label D¹⁾

SN 65EX56CE

iQ500

Lave-vaisselle 60 cm
H 81,5 cm



	SN 65EX56CE	€ 1.219,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 85 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW • Niveau sonore programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, Silence 50°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 14 couverts • iQdrive • autoOpen dry et échangeur thermique • Glass protection technology • Piezo-touchControl (noir) • Commande sur le bord supérieur de la porte • timeLight • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flexComfort avec touchPoints bleus • Roulettes easyGlide sur le panier supérieur • lowFriction wheels sur le panier inférieur et le tiroir • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 	
Dimensions (HxLxP)	81,5 x 59,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

timeLight.


Des infos parfaitement lisibles sur le sol.

Avec timeLight, le temps de fonctionnement restant en heures et minutes, l'état du programme et même les éventuels messages d'erreur sont alternativement projetés sur le sol de la cuisine, de manière parfaitement lisible quelles que soient la matière et la couleur du revêtement de sol. Lors de l'activation du départ différé, le temps restant avant le démarrage du cycle s'affiche de la même manière. Cela vous donne toutes les informations dont vous avez besoin en un coup d'œil.



Informé en un coup d'œil: infoLight.

Pour vous permettre de voir en un coup d'œil si votre lave-vaisselle entièrement intégrable est en fonctionnement, un point laser bleu est projeté sur le sol pendant le processus de lavage. Le point disparaît quand le programme est terminé.

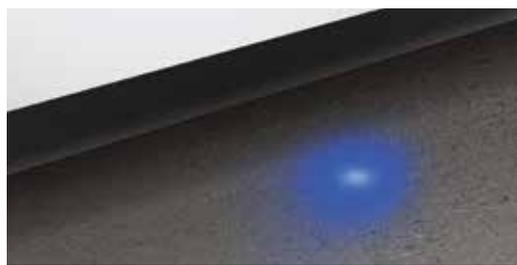

Quand le lave-vaisselle se fait discret: le lavage silencieux.

Les lave-vaisselle Siemens disposent d'une excellente isolation acoustique qui les rend extrêmement silencieux. La pompe qui évacue l'eau du lave-vaisselle connaît exactement la quantité d'eau qui reste dans l'appareil et se coupe dès que celui-ci est vidé. Vous n'entendez donc pas de bruits de pompe tonitruants à la fin du programme.

Aujourd'hui, le lave-vaisselle encastrable le plus silencieux de Siemens émet à peine 39 dB – moins qu'un ordinateur.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Echelle d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (Eco 50°C). – ³⁾ Consommation d'eau en litres par cycle (Eco 50°C).


⁴⁾ Voir conditions aquaStop sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop. – ⁵⁾ 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 183.

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm – Label D¹⁾



Grands à tous les niveaux.

Pourquoi ne pas utiliser la hauteur du plan de travail des cuisines modernes ? Siemens vous propose des appareils de 86,5 cm de haut (au lieu de 81,5 cm). En ne perdant plus d'espace au niveau du socle ou du plan de travail, ces appareils vous offrent donc 5 cm d'espace intérieur supplémentaire et 10 % de volume de plus vous permettant ainsi de ranger des assiettes jusqu'à 34 cm de diamètre (assiettes à pizza) dans votre lave-vaisselle – un exploit !

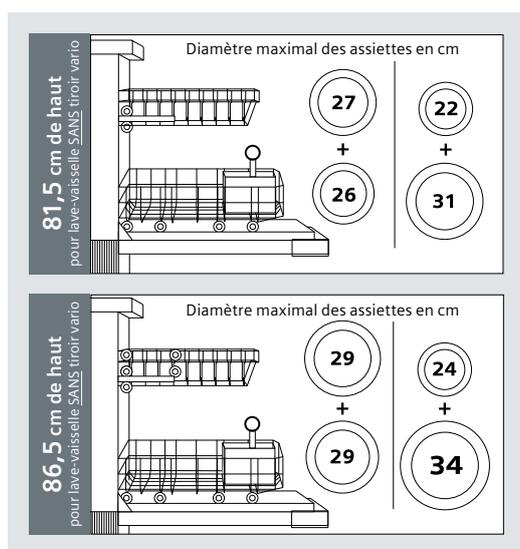

aquaStop: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

Le système de sécurité aquaStop prévient tous les types de dégâts des eaux externes – en cas de fuite au tuyau d'arrivée comme en cas de défaut d'étanchéité dans l'appareil.

Une garantie offerte par Siemens pendant toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

* Veuillez trouver les conditions de garantie sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop>

S. 73HX60CE iQ300

Lave-vaisselle 60 cm avec charnières vario



Indisponibilité temporaire possible**

	SX 73HX60CE - H 86,5 cm SN 73HX60CE - H 81,5 cm	€ 1.129,99* € 1.079,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 85 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre • Capacité: 14 couverts • iQdrive • Echangeur thermique • Glass protection technology • Commande sur le bord supérieur de la porte • sideLight • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flex • lowFriction wheels sur le panier inférieur et le tiroir • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (4x) – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ • Charnières vario 	
Dimensions (HxLxP)	SX 73HX60CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 73HX60CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm – Label D¹⁾

S. 63HX60CE	iQ300	S. 63HX60AE	iQ300
-------------	-------	-------------	-------

Lave-vaisselle 60 cm

Lave-vaisselle 60 cm



Indisponibilité temporaire possible**



Indisponibilité temporaire possible**

	SX 63HX60CE - H 86,5 cm SN 63HX60CE - H 81,5 cm	€ 1.049,99* € 999,99*	SX 63HX60AE - H 86,5 cm SN 63HX60AE - H 81,5 cm	€ 999,99* € 949,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 85 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 84 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 		<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 14 couverts • iQdrive • Echangeur thermique • Glass protection technology • Commande sur le bord supérieur de la porte • infoLight bleu • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flex • lowFriction wheels sur le panier inférieur et le tiroir • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (4x) – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 13 couverts • iQdrive • Echangeur thermique • Glass protection technology • Commande sur le bord supérieur de la porte • infoLight bleu • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Paniers flex • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (4x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 	
Dimensions (HxLxP)	SX 63HX60CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 63HX60CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm		SX 63HX60AE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 63HX60AE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

** Se référer à notre catalogue produits online sur le site web www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr pour l'information la plus à jour.

¹⁾ Echelle d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (Eco 50°C). – ³⁾ Consommation d'eau en litres par cycle (Eco 50°C).

⁴⁾ Voir conditions aquaStop sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop. – ⁵⁾ 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 183.

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm – Label E¹⁾

Le programme Court 60°C.

Pour un cycle rapide et une vaisselle parfaitement propre et sèche.

En 89 minutes, votre vaisselle sera lavée à 60°C et parfaitement séchée grâce à la technologie Zeolith. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

Le programme 1 h.

Une heure... et votre vaisselle sera prête à être rangée.

En une heure, votre vaisselle sera lavée à 65°C et séchée. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

Le programme Machine care.

Afin d'optimiser la performance et la longévité de votre appareil, ce programme, combiné à un détergent machine spécifique pour le lave-vaisselle, élimine les résidus de calcaire et de graisses.

Le programme Silence.

Un programme Eco 50°C adapté avec un niveau sonore réduit de 2 à 3 dB pour profiter sans problème des tarifs de nuit.

Pas de temps à perdre: le programme Rapide 45°C.

Avec le programme Rapide 45°C, votre vaisselle est propre en 29 minutes seulement. Mais ce programme n'est pas seulement très rapide, il offre aussi un résultat parfait. Et malgré ce temps record, il reste assez économique.

Pour des verres toujours parfaits: le programme Verre 40°C.

Ce programme spécifique pour les verres fragiles et précieux propose un lavage doux à basse température, une température de rinçage optimisée et une phase de séchage prolongée pour un brillant éclatant.

Un résultat parfait par simple pression sur un bouton: les programmes Auto.

Grâce à leur technique de capteurs ultramoderne, les lave-vaisselle automatiques offrent une propreté parfaite. Avec les programmes Auto, l'aquaSensor contrôle la turbidité de l'eau, commande la quantité d'eau à ajouter et détermine le moment où il faut l'injecter. Il mesure en outre la température, pour un résultat parfait en un temps record.

Le programme brillantShine 40°C. Voir page 185

Le programme Favourite. Voir page 187

SN 61IX 15TE	iQ 100
--------------	--------

Lave-vaisselle 60 cm
H 81,5 cm



Indisponibilité temporaire possible**

	SN 61IX 15TE	€ 739,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: E¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 92 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 5 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1 h 65°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 3 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipped / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre • Capacité: 12 couverts • iQdrive • Glass protection technology • Commande sur le bord supérieur de la porte • infoLight bleu • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 3, 6, 9 heures • Paniers vario • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur • Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x) – Panier à couverts dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Cuve Inox/Polinox⁵⁾ 	
Dimensions (HxLxP)	81,5 x 59,8 x 55 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Lave-vaisselle intégrables 60 cm – Label A et C¹⁾

SN 55TS00CE	iQ500	SN 55ZS67CE	iQ500
-------------	-------	-------------	-------

Lave-vaisselle 60 cm avec Zeolith
H 81,5 cm - Inox

New

Lave-vaisselle 60 cm avec Zeolith
H 81,5 cm - Inox



	SN 55TS00CE	€ 1.459,99*	SN 55ZS67CE	€ 1.359,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 54 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW • Niveau sonore programme Silence: 42 dB(A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 74 kWh / 7,7 litres • Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW • Niveau sonore programme Silence: 40 dB(A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, Court 60°C, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Shine & Dry, Zone haute pression, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 		<ul style="list-style-type: none"> • 8 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, Court 60°C, Rapide 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Shine & Dry, Zone haute pression, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 14 couverts • iQdrive • Technologie de séchage Zeolith • autoOpen dry et échangeur thermique • High Efficiency Energy Saving System • Glass protection technology • Piezo-touchControl (noir) • emotionLight • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flexComfort avec touchPoints bleus • glassZone • Roulettes easyGlide sur le panier supérieur • lowFriction wheels sur le panier inférieur • Bandes de protection anti-dérapantes colorées dans le panier supérieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2 x) – Support pour verres dans le panier inférieur • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Verrouillage électronique • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 13 couverts • iQdrive • Technologie de séchage Zeolith • Echangeur thermique • Système d'économie d'eau: la garantie de l'utilisation la plus rentable de chaque litre d'eau • Glass protection technology • Piezo-touchControl (noir) • emotionLight • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flexComfort avec touchPoints bleus • glassZone • Roulettes easyGlide sur le panier supérieur • lowFriction wheels sur le panier inférieur et le tiroir • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2 x) – Support pour verres dans le panier inférieur • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Verrouillage électronique • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 	
Dimensions (HxLxP)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm		81,5 x 59,8 x 57,3 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Echelle d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (Eco 50°C). – ³⁾ Consommation d'eau en litres par cycle (Eco 50°C).

⁴⁾ Voir conditions aquaStop sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop. – ⁵⁾ 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 183.

Lave-vaisselle intégrable 60 cm – Label D¹⁾

L'assistant de dosage: pour que votre produit de lavage soit efficace à 100%.

Aujourd'hui, les produits les plus utilisés sont les tablettes. Jusqu'à présent, les lave-vaisselle conçus pour optimiser l'utilisation de poudres libéraient les tablettes sans contrôle durant le lavage. De ce fait, elles ne pouvaient pas déployer pleinement leur efficacité.

Ce problème fait désormais partie du passé grâce à l'assistant de dosage de Siemens. La tablette de lavage est éjectée du compartiment à produit et tombe directement dans un petit collecteur situé à l'avant du panier supérieur. Un jet d'eau ciblé dissout la tablette de manière contrôlée. Le produit de nettoyage se répand uniformément dans l'ensemble du lave-vaisselle pour un résultat optimal. Naturellement, vous pouvez aussi utiliser de la poudre ou du gel avec l'assistant de dosage.

Efficace, robuste et silencieux: le moteur iQdrive.

Pour un résultat toujours optimal, Siemens a conçu un concept de moteur pour l'iQdrive: un entraînement magnétique sans balais. Ce concept inédit a donné naissance à un moteur hautes performances extrêmement fiable. Sa technologie d'aimants innovante entraîne l'iQdrive sans frottements ni usure. Résultat: il offre des performances de lavage et une consommation d'énergie encore meilleures et cela pendant très, très longtemps.

Glass protection technology: une douceur extrême pour vos verres délicats.

Une eau trop douce entraînant un effet de corrosion des verres, tous les lave-vaisselle Siemens corrigent la dureté de l'eau. Vous avez ainsi la certitude que vos verres précieux et vos porcelaines délicates sont toujours rincés avec une eau présentant un degré de dureté adapté afin de briller en toute occasion.

Un véritable "plus" pour votre vaisselle: l'échangeur thermique.

Les lave-vaisselle ne disposant pas d'échangeur thermique sont soumis, au cours du processus de nettoyage, à de fortes variations de température qui sont susceptibles d'endommager la vaisselle délicate.

En revanche, l'échangeur thermique assure non seulement une régulation douce de la température et évite ainsi les chocs thermiques mais il permet également de bénéficier d'une chaleur résiduelle lors du lavage et du séchage pour plus d'économie d'énergie et de sécher en circuit fermé sans adjonction d'air extérieur pour plus d'hygiène.

SN 55ES56CE

iQ500

Lave-vaisselle 60 cm
H 81,5 cm - Inox



	SN 55ES56CE	€ 1.169,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: D¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 85 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW • Niveau sonore programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1 h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, Silence 50°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre <ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 14 couverts • iQdrive • autoOpen dry et échangeur thermique • Glass protection technology • Piezo-touchControl (noir) • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers flexComfort avec touchPoints bleus • Roulettes easyGlide sur le panier supérieur • lowFriction wheels sur le panier inférieur et le tiroir • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2 x) – Support pour verres dans le panier inférieur • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Verrouillage électronique • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 	
Dimensions (HxLxP)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Lave-vaisselle intégrables 60 cm – Label E¹⁾

	SN 53HS46VE	iQ300	SN 53HS36TE	iQ300
	Lave-vaisselle 60 cm H 81,5 cm - Inox		Lave-vaisselle 60 cm H 81,5 cm - Inox	
				
				
	Indisponibilité temporaire possible**		Indisponibilité temporaire possible**	
	SN 53HS46VE	€ 899,99*	SN 53HS36TE	€ 819,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: E¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 94 kWh / 7,5 litres • Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: E¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 92 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 		<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • aquaSensor • Capteur de charge • Détection automatique du type de produit de lavage • Filtre autonettoyant à triple filtre 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 13 couverts • iQdrive • Echangeur thermique • Système d'économie d'eau: la garantie de l'utilisation la plus rentable de chaque litre d'eau • Glass protection technology • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Tiroir à couverts vario - 3^e niveau • Paniers varioFlex • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (4x) – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Verrouillage électronique • Cuve Inox / Polinox⁵⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 12 couverts • iQdrive • Echangeur thermique • Glass protection technology • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Paniers varioFlex • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x) et inférieur (4x) – Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Verrouillage électronique • Cuve Inox / Polinox⁵⁾ 	
Dimensions (HxLxP)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm		81,5 x 59,8 x 57,3 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

** Se référer à notre catalogue produits online sur le site web www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr pour l'information la plus à jour.

¹⁾ Echelle d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (Eco 50°C). – ³⁾ Consommation d'eau en litres par cycle (Eco 50°C).

⁴⁾ Voir conditions aquaStop sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop. – ⁵⁾ 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 183.

Lave-vaisselle entièrement intégrables 45 cm

SR 65ZX23ME	iQ500	SR 61HX12KE	iQ100
-------------	-------	-------------	-------

Lave-vaisselle 45 cm avec Zeolith
H 81,5 cm

Lave-vaisselle 45 cm
H 81,5 cm



Indisponibilité temporaire possible**

	SR 65ZX23ME	SR 61HX12KE
	€ 1.199,99*	€ 919,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: C¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 59 kWh / 9,5 litres • Niveau sonore: 43 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: E¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 70 kWh / 8,5 litres • Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, brilliantShine 40°C, Court 60°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales: Home Connect par WLAN (contrôle à distance), Zone haute pression, Shine & Dry, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 4 fonctions spéciales: Home Connect par WLAN (contrôle à distance), Zone haute pression, Speed on demand - varioSpeed Plus, hygienePlus • Silence on demand (via app)
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • Détection automatique du type de produit de lavage • aquaSensor • Capteur de charge • Filtre autonettoyant à triple filtre 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 10 couverts • iQdrive • Technologie de séchage Zeolith • Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur • Echangeur thermique • Glass protection technology • emotionLight • Commande sur le bord supérieur de la porte • Affichage du temps résiduel en minutes • touchControl (noir) • timeLight • Démarrage différé électronique: 1-24 h • Tiroir à couverts vario Pro - 3^e niveau • Paniers varioFlex Pro avec touchPoints flexibles bleus • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux) • Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (3x) et inférieur (4x) – Support pour verres dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur et inférieur • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 9 couverts • iQdrive • Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur • Echangeur thermique • Glass protection technology • Commande sur le bord supérieur de la porte • infoLight bleu • Démarrage différé électronique: 3, 6 ou 9 heures • Paniers vario • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur • Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) – Panier à couverts dans le panier inférieur • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾
Dimensions (HxLxP)	81,5 x 44,8 x 55 cm	81,5 x 44,8 x 55 cm

Accessoires en option: voir page 205

Schémas d'encastrement et informations techniques: voir Cahier technique

Lave-vaisselle intégrable 45 cm

SR 53 HS 28KE

iQ300

Lave-vaisselle 45 cm
H 81,5 cm - Inox



Indisponibilité temporaire possible**

	SR 53 HS 28KE	€ 929,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique: E¹⁾ • Consommation Energie²⁾ / Eau³⁾: 70 kWh / 8,5 litres • Niveau sonore: 45 dB (A) re 1 pW 	
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage • Programme Favourite – Programme Machine care • 3 fonctions spéciales: Home Connect par WLAN (contrôle à distance), Zone haute pression, Speed on demand - varioSpeed Plus • Silence on demand (via app) 	
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Assistant de dosage • Détection automatique du type de produit de lavage • aquaSensor • Capteur de charge • Filtre autonettoyant à triple filtre <ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 9 couverts • iQdrive • Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur • Echangeur thermique • Glass protection technology • Affichage du temps résiduel en minutes • Démarrage différé électronique: 1-24 heures • Paniers vario • lowFriction wheels sur le panier inférieur • rackStopper pour éviter le déraillement du panier inférieur • Panier supérieur réglable en hauteur • Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) – Panier à couverts dans le panier inférieur • aquaStop: garantie en cas de dégât des eaux⁴⁾ • Verrouillage électronique • Revêtement intérieur: acier inox⁵⁾ 	
Dimensions (HxLxP)	81,5 x 44,8 x 57,3 cm	

Accessoires en option: voir page 205

Schémas et informations techniques: voir Cahier technique

Les lave-vaisselles 45 cm de large n'ont plus rien à envier aux grands modèles de 60 cm.

En effet, les appareils 45 cm sont équipés de la même technologie et des innovations ayant fait leurs preuves dans la gamme des lave-vaisselle 60 cm de large. Que ce soit entre autre avec les fonctions spéciales, la flexibilité de chargement avec le tiroir varioPro 3^e niveau ou les paniers varioFlexPro, et aujourd'hui, avec l'application Home Connect et le programme brilliantShine 40°C, tout a été fait pour que ces lave-vaisselle allient fonctionnalité et efficacité énergétique dans un espace restreint pour une vaisselle de 10 personnes étincelante.



duoPower: le bras d'aspersion double pour deux fois plus de puissance de nettoyage.

Siemens a développé le premier bras d'aspersion double. Grâce à ses deux arcs de pulvérisation qui se croisent, les bras d'aspersion duoPower couvrent chaque cm² des paniers – qui comptent désormais 4 cm de profondeur en plus – garantissant ainsi une distribution optimale de l'eau. Il en résulte non seulement des performances supérieures pour le lavage de la vaisselle très sale mais également un traitement soigneux des verres grâce au contrôle précis des jets. Résultat, une vaisselle parfaite en toute circonstance.

Tiroir à couverts vario Pro 3^e niveau et paniers varioFlex Pro avec touchPoints bleus: une modularité maximale sur 45 cm de large.



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

** Se référer à notre catalogue produits online sur le site web www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr pour l'information la plus à jour.

¹⁾ Echelle d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (Eco 50°C). – ³⁾ Consommation d'eau en litres par cycle (Eco 50°C).

⁴⁾ Voir conditions aquaStop sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop. – ⁵⁾ 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 183.



Cet appareil n'est pas disponible en Belgique.

Entretien sur mesure à domicile.

Les lave-vaisselle de haute qualité Siemens garantissent une vaisselle parfaite. Par ailleurs, un entretien et nettoyage régulier assurent des résultats de rinçage et de séchage de haut niveau ainsi qu'un fonctionnement optimal de votre appareil. Contactez le Service Siemens pour un entretien professionnel de votre lave-vaisselle. Consultez notre site www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services, rubrique "Entretien à domicile" pour avoir plus d'informations et connaître nos tarifs.

Produits d'entretien et de nettoyage.

Siemens vous offre un large choix de produits d'entretien pour votre lave-vaisselle, comme un nettoyant puissant ou un détartrant rapide. Commandez en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique ou auprès de votre revendeur.

Accessoires

SZ 73056 - SZ 73125



Porte en inox
Porte en inox pour lave-vaisselle de 81,5 cm de haut
- entièrement intégrable: **SZ 73056**
Livrée sans socle (pas disponible).
Dimensions (HxLxP): 71,9 x 59 x 2,1 cm
- intégrable: **SZ 73125**
Livrée avec plinthe

SZ 73015 - SZ 73017 - SZ 73005 - SZ 73006



Set de fixation et de parement
Cet accessoire spécial vous permet de masquer esthétiquement l'écart entre l'appareil et le bord du meuble.

SZ 73010



Charnière abattante
Même pour une hauteur de niche allant jusqu'à 92,5 cm, la porte du lave-vaisselle entièrement intégrable s'ouvre sans aucun problème. La charnière se fixe au bas de l'appareil et le bord inférieur de la porte du meuble est monté sur la face avant.

SZ 73035 - SZ 73045



Set de fixation et de parement en inox
Cet accessoire spécial permet une finition pour l'encastrement du lave-vaisselle en hauteur.

SZ 73640



Panier spécial pour verres à long pied et vaisselle de bureau
Si votre lave-vaisselle de 60 cm de large est équipé de range-assiettes rabattables dans le panier inférieur, ce panier spécial permet de laver les verres à long pied et les pièces du service à café en toute sécurité.

SZ 73000



Set lave-vaisselle

- **Clips pour petits objets**
Pour fixer au panier les petits objets légers en plastique qui sont souvent éjectés de leur place durant le lavage.
- **Tête de pulvérisation pour plaque**
Le panier supérieur et le bras d'aspersion s'enlèvent facilement. Il suffit alors de placer la tête de pulvérisation sur l'orifice d'arrivée d'eau pour utiliser l'ensemble de l'espace de lavage.
- **Support à bouteilles**
Grâce à cet accessoire que vous pouvez fixer dans tous les paniers inférieurs, les bouteilles et vases ne se renversent plus.
- **Panier à couverts supplémentaire**
Flexible, ce petit panier se place n'importe où dans le panier supérieur.

SZ 73300



Porte-verres à vin
Petit panier pour laver 4 verres à vin facilement et en toute sécurité. Les supports spéciaux évitent que les verres ne se touchent pendant le lavage.
(verres non fournis)

SZ 73001



Cassette pour couverts en argent
La cassette en aluminium protège du ternissement vos précieux couverts en argent. Il suffit de placer la cassette avec les couverts en argent dans le panier à couverts.

Commandez chez votre revendeur ou en ligne sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique (voir page 7)

Accessoires POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE (voir tableaux techniques dans le Cahier technique)

Support pour verres à pied pour panier inférieur	SZ 73640	€ 50,99*
Set d'accessoires de lavage (porte-bouteilles, panier à couverts, tête de pulvérisation, clips)	SZ 73000	€ 20,99*
Panier à couverts supplémentaire (non illustré)	SZ 73100	€ 29,99*
Porte-verres à vin	SZ 73300	€ 24,99*
Cassette à argenterie	SZ 73001	€ 15,99*
Rallonge aquaStop pour alimentation et écoulement séparés (tuyau de 2 m)	SZ 72010	€ 34,99*
Charnière abattante	SZ 73010	€ 120,99*
Set de fixation en inox (lave-vaisselle 81,5 cm de haut) pour cuve inox	SZ 73005	€ 39,99*
Set de fixation en inox (lave-vaisselle 81,5 cm de haut) pour cuve polinox et pour lave-vaisselle 45 cm de large	SZ 73006	€ 39,99*
Set de fixation en inox (lave-vaisselle 81,5 cm de haut) pour encastrement en hauteur	SZ 73035	€ 69,99*
Set de fixation en inox (lave-vaisselle 86,5 cm de haut) pour cuve inox	SZ 73015	€ 39,99*
Set de fixation en inox (lave-vaisselle 86,5 cm de haut) pour cuve polinox	SZ 73017	€ 39,99*
Set de fixation en inox (lave-vaisselle 86,5 cm de haut) pour encastrement en hauteur	SZ 73045	€ 69,99*
Porte en inox pour lave-vaisselle entièrement intégrables (81,5 cm de haut)	SZ 73056	€ 149,99*
Porte en inox (avec plinthe) pour lave-vaisselle intégrables (81,5 cm de haut)	SZ 73125	€ 99,99*
Entretien et nettoyage des lave-vaisselle: voir page 226		

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA incluse.

Hauteur de travail et conseils d'installation des lave-vaisselle

HAUTEUR PANNEAU DE PORTE 655 - 725 mm*

HAUTEUR PANNEAU DE PORTE

		HAUTEUR DE NICHE en mm											
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	
HAUTEUR DE PLINTHE en mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
200									81,5	81,5	81,5	81,5	
205										81,5	81,5	81,5	
210											81,5	81,5	
215												81,5	
220													

81,5

Encastrement normal des lave-vaisselle de 81,5 cm

81,5

Encastrement des lave-vaisselle de 81,5 cm avec charnières vario

81,5

Encastrement des lave-vaisselle de 81,5 cm avec panneau frontal sur mesure et charnière abattante en option

86,5

Encastrement normal des lave-vaisselle de 86,5 cm

86,5

Encastrement des lave-vaisselle de 86,5 cm avec charnières vario


86,5

Encastrement des lave-vaisselle de 86,5 cm avec panneau frontal sur mesure et charnière abattante en option



Toujours plus de technologies novatrices pour une grande simplicité d'utilisation.

Aujourd'hui, grâce à une technologie de pointe, Siemens vous offre des appareils alliant performance et flexibilité. Et pour garantir une esthétique parfaite, les lave-linge totalement intégrables se dissimulent derrière une porte de meuble.



Les nouveaux labels énergétiques valables depuis le 1^{er} mars 2021.

Les évolutions technologiques de ces dernières années et les changements d'habitudes des consommateurs ont conduit à une adaptation du label énergétique existant depuis le 1^{er} mars 2021. De nouvelles méthodes sont utilisées pour mesurer la consommation d'électricité et ainsi déterminer la classe énergétique.

Pour plus d'informations, voir pages 224 et 225 ou sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/plus/label-energetique>

Lave-linge et lavante-séchante entièrement intégrables

	WI 14 W 541 EU iQ 700	WK 14 D 542 EU iQ 500
	Lave-linge	Lavante-séchante à condensation
		
		
		
	€ 1.579,99*	€ 1.789,99*
Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: C¹⁾ • Classe d'efficacité d'essorage: B • Capacité: 1-8 kg • Vitesse d'essorage: 1400-400 tr/min²⁾ • Niveau sonore au lavage: 41 dB • Niveau sonore à l'essorage: 66 dB • Consommation d'énergie par 100 cycles (Eco 40-60²⁾): 62 kWh • Consommation pondérée par cycle (Eco 40-60²⁾): 0,624 kWh / 45 litres 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: E¹⁾ • Classe d'efficacité de lavage: A • Classe d'efficacité d'essorage: B • Conso. d'énergie (lavage/séchage) par 100 cycles (Eco 40-60²⁾): 266 kWh • Capacité: 7 kg lavage - 4 kg séchage • Laver et sécher non-stop: 4 kg de linge • Vitesse d'essorage: 1400-600 tr/min³⁾ • Niveau sonore au lavage: 52 dB • Niveau sonore à l'essorage: 72 dB
Programmes et fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • Programmes spéciaux: Eco 40-60, Coton 40-60, Synthétique, Chemises, Express 60 min, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Couvertures, Mix rapide, Extra court 30'/15', Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie, Nettoyage tambour avec rappel, Rinçage/Essorage/Vidange, varioSpeed, Prélavage, Rinçage plus • varioSpeed 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmes de lavage spéciaux: Eco 40-60, Programme nuit, Mix, Outdoor, Express 15 min, Blouses/Chemises, Laine/lavage à la main, Délicat/Soie et Coton Eco • Programmes de lavage standard • Programmes de séchage spéciaux: Séchage intensif, Séchage délicat et Nettoyage du tambour
Equipement / Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Grand display LED avec indication pour déroulement du programme, température, vitesse d'essorage, temps résiduel, 24 h fin différée et conseil de dosage • timeLight • reload Function - Rajout de linge • Moteur iQdrive – aquaStop avec garantie • antiVibration design • waterPerfectPlus • Touches touchControl pour les options • Système aquaLift 3D • Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge – Détection de mousse – Système anti-balourd – Bac pour produit lessiviel auto-nettoyant • waveDrum – Eclairage du tambour par LED – Nettoyage tambour avec rappel • Aide au dosage produit lessiviel liquide • Signal de fin de programme • Sécurité enfants • Hublot de 30 cm, avec angle d'ouverture de 130° – Crochet de fermeture métallique et magnétique – Ouverture de la porte avec charnière à gauche (non réversible) • Tableau de commande en anglais 	<ul style="list-style-type: none"> • Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage, de séchage et les programmes spéciaux et options • Technique Watercondensation • Grand display pour le déroulement du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps résiduel, la fin différée (1-24 heures) et affichage du réglage affiné du degré de séchage • aquaStop avec garantie • Touches touchControl pour les options • Système aquaLift • Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge • Détection de mousse • Système anti-balourd • Signal acoustique de fin de programme • Sécurité enfants • Hublot de 30 cm avec vitre de protection – Angle d'ouverture de 95° • Ouverture de la porte avec charnière à gauche (non réversible) – Crochet de fermeture métallique et magnétique • Tableau de commande en anglais
Dimensions	81,8 x 59,6 x 57,4 cm (HxLxP)	82 x 59,5 x 56 cm (HxLxP)

Schémas d'encastrement: voir Cahier technique

- **antiVibration Design.**
Les parois latérales réduisent les vibrations; le lave-linge est ainsi non seulement plus silencieux mais sa stabilité est également augmentée.
- **aquaStop.**
La garantie à vie contre les dégâts des eaux externes avec la fermeture automatique des vannes de sécurité d'arrivée d'eau.
- **iQdrive.**
Un moteur performant, robuste, fiable et innovant pour une plus grande efficacité énergétique qui fonctionne sur base d'un entraînement magnétique sans frottement. 10 ans de garantie sur le moteur.
- **reload Function.**
Possibilité d'interrompre le cycle de lavage et de rajouter dans le tambour le linge oublié, même les grandes pièces.
- **timeLight.**
Le temps résiduel jusqu'à la fin du cycle et le stade d'avancement du programme sont affichés sur le sol de manière parfaitement lisible.
- **varioSpeed.**
Le temps de lavage peut être raccourci de 65%.
- **waterPerfectPlus.**
Le système intelligent de gestion de l'eau par capteurs pour une quantité d'eau exacte dans toutes les situations.
- **waveDrum.**
Pour un lavage doux ou intensif, la structure de ce tambour permet une répartition égale de l'eau, ses reliefs en forme de vague massent délicatement le linge ou le brassent avec énergie et ses aubes asymétriques distribuent l'eau avec le produit lessiviel.

Accessoire.

WZ 10131: rallonge aquaStop 2 m – € 41,99**

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – ** Prix marché conseillé sans engagement au 01/10/2021. TVA incluse.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. – ²⁾ Consommation suivant le programme de référence Eco 40-60. – ³⁾ Les valeurs indiquées sont arrondies.



Pour entrer dans un monde de plaisir. Les machines à espresso automatiques.

Chaque personne est unique. Dès lors, est-il surprenant que chacun ait sa préférence personnelle lorsqu'il s'agit de savourer son café ? L'un attache de l'importance à une mousse de lait légère et à une technique parfaite, l'autre au contraire préfère un espresso extra-fort sans devoir se priver d'un confort d'utilisation intuitif.

EQ.300, EQ.500, EQ.6 plus ou EQ.9 ... Aujourd'hui, Siemens propose une gamme complète d'appareils qui raviront certainement les amateurs de cappuccino, de café latte, de latte macchiato, ... ou d'espresso les plus exigeants.



iAroma System. 4 technologies innovantes se combinent pour un pur plaisir café.


Grâce au système iAroma, les machines à espresso entièrement automatiques de Siemens assurent toujours la meilleure qualité pour chaque boisson chaude – avec chaque grain de café et chaque dureté d'eau.

C'est un système élaboré et entrelacé dans lequel tous les composants travaillent parfaitement ensemble dans un but ultime: votre plaisir.



Broyeur en céramique.

La conception exclusive de ses meules en céramique très résistantes offre différentes finesses de mouture qui maximisent la libération de l'arôme de chaque grain.

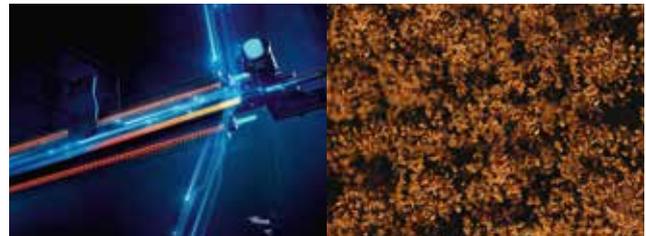

Système de chauffe unique et intelligent sensoFlow.

Grâce au sensoFlow System, la température d'extraction optimale est garantie tout au long du processus. A partir de la première préparation !



La pompe à eau règle une pression optimale.

La pompe à eau de toutes les machines à espresso EQ ajuste de façon optimale la quantité d'eau et sa vitesse d'écoulement à chaque moment.



Unité de percolation amovible.

Une unité de haute qualité où l'eau, la chaleur et le café moulu se transforment en la boisson revigorante de votre choix. Amovible, elle est facile à entretenir.



Une machine à espresso pour satisfaire chaque amateur de café.

EQ.300

Une facilité d'utilisation. Un goût fantastique.

Les machines à espresso automatiques EQ.300 Siemens vous délivrent votre café préféré d'une simple pression sur un bouton. Un début idéal dans le monde des machines à espresso entièrement automatiques.

Particularité – Le mousser de lait



EQ.500

Une préparation aisée. Une utilisation intuitive.

La machine à espresso automatique EQ.500 de Siemens impressionne par sa simplicité d'utilisation et le goût exceptionnel de son café.

Particularité – Préparez deux tasses d'espresso simultanément.



EQ.6 plus

Des machines que s'affichent.

Particulièrement intuitif, l'écran tactile coffeeSelect des EQ.6 plus vous propose un choix alléchant de cafés et spécialités lactées pour élaborer la préparation souhaitée d'une simple pression sur le bandeau d'affichage.

Particularité – Enregistrez vos paramètres de café (4 profils différents)



EQ.9

Un véritable enchantement.

Les EQ.9 Siemens associent le design caractéristique de la marque à une technologie de pointe. Utilisez leur mode barista pour définir vos réglages personnels idéaux et ainsi savourer un excellent café à toute heure.

Particularités – superSilent et baristaMode (en fonction des modèles)



Notre formule pour un plaisir parfait: la technologie et le design.



coffeeDirect: la méthode la plus simple pour choisir son café.

Les fonctions pour toutes les spécialités à base de café et de lait sont affichées sur l'écran et disponibles d'une simple pression de touche.



coffeeSelect Display: un usage simple et une expérience unique.

Un large display tactile à l'utilisation intuitive permet de visualiser, en un coup d'œil, l'ensemble des variétés de cafés et de boissons à base de lait disponibles et de sélectionner simplement le choix de la boisson, une ou deux tasses, la quantité et la force du café.



aromaPressure System: le plein d'arôme et un crema parfait.

Un arôme subtil et une crème mousseuse grâce à la forme courbe et à la technique intelligente du système de pression. Le café moulu est comprimé de manière à libérer parfaitement ses arômes une fois humidifié.



aromaDouble Shot: pour un café extra-fort sans compromis sur l'arôme.

Grâce à la fonction innovante aromaDouble Shot, une double session de mouture et de mélange assure toujours l'arôme le plus délicieux. En utilisant moins d'eau, on libère aussi moins de substances amères et on évite automatiquement tout arrière-goût désagréable.



Fonction oneTouch: la dégustation absolue d'une simple pression.

Quel que soit le café que vous souhaitez déguster, vous pouvez préparer toutes les combinaisons café/lait, latte macchiato, cappuccino ou lait russe d'une seule pression sur le bouton.



oneTouch DoubleCup: toutes les fonctions par la simple pression sur un bouton – y compris pour deux tasses simultanées.

Que ce soit un espresso bien fort, un cappuccino crémeux, un latte macchiato ou un simple café, avec le oneTouch DoubleCup, votre machine à espresso prépare la boisson rapidement et idéalement par la simple pression d'un bouton.



individual coffeeSystem: programmation individuelle.

Possibilité de créer de 2 à 6 profils différents, afin de profiter chaque jour, en un clic, de votre café préféré.



creamCenter: une mousse de lait inégalable.

La triple chambre de turbulence à spirale garantit une mousse de lait fine, aérienne et très crémeuse.



milkPerfect: une mousse de lait fine et crémeuse.

Un système de moussage du lait parfait directement dans la tasse grâce à l'accessoire amovible milkPerfect très facile à utiliser et qui peut se rincer à l'eau ou se laver au lave-vaisselle.



autoMilk Clean: le nettoyage entièrement automatique du système de lait.

Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique du système de lait après chaque préparation garantit une hygiène optimale.



MACHINES À ESPRESSO ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES		EQ.300	
		TI 351209RW Serie 100	
Caractéristiques générales		<ul style="list-style-type: none"> • iAroma System: 4 technologies combinées dont le système de chauffe novateur sensoflow System (température stable) • aromaPressure System pour une pression de contact idéale (extraction optimale de 	
Couleur		Anthracite	
Pression de la pompe à eau		15 bars	
Capacité réservoir à grain frais		250 g	
Capacité réservoir à eau / à lait		1,4 litre / —	
Réglage en niveaux de la température du café / de l'eau chaude		— / —	
aromaDouble Shot (café très corsé avec arôme parfait)		—	
individualCoffee System - Programmation individuelle du goût		—	
individualCup Volume - Réglage de la quantité de café		—	
Réglage de l'intensité de café		3	
oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio Café Creme / Cappucino Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato Mousse de lait / Lait chaud / Eau chaude (2) = 2 tasses possibles Americano / Flat white / Café Cortado		■ / — / — ■ / ■ ■ / — / — ■ / — / — — / — / —	
baristaMode		—	
Mousse de lait pour boissons à base de lait		■ milkPerfect	
Ecran pour le choix des fonctions		—	
Broyeur haut de gamme en céramique ceramDrive / silentCeram Drive		■ / —	
Plateau chauffe-tasse / Eclairage de la tasse à café		— / —	
superSilent		—	
Nettoyage du système à lait milkClean / autoMilk Clean		■ / —	
Puissance maximale absorbée		1300 watts	
Prix*		€ 599,99	

Ceci est un aperçu de la gamme des machines à espresso, sujette à modifications.

Consultez votre revendeur ou surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be pour toutes informations complémentaires.



EQ.300 – milkPerfect



EQ.500 – Unité de percolation aisément accessible grâce à l'ouverture frontale



EQ.6 plus – oneTouch DoubleCup



EQ.300	EQ.500	EQ.6 plus	EQ.9
TI 353201RW Serie 300	TP 501R09 Serie Classic	TE 654319RW Serie 400	TI 923309RW Serie 300

l'arôme) • Réglage du degré de mouture à plusieurs niveaux • **oneTouch DoubleCup** pour une préparation de 2 tasses simultanément (voir oneTouch Function) • Ecoulements du café et du lait réglables en hauteur • Groupe de café amovible • Bac collecteur de gouttes et de marc à café amovibles • **singlePortion Cleaning** pour le nettoyage du système à café • Programme de rinçage automatique à la mise sous/hors tension • Programme automatique de nettoyage et de détartrage **calc'n'clean** • Nettoyage aisé (robinet ou lave-vaisselle) des accessoires de préparation du lait • Arrêt automatique après usage **Zero Energy Auto-Off**

Titane/Noir	Noir	Inox noir/Noir	Noir lustré/Inox
15 bars	15 bars	15 bars	19 bars
250 g	270 g	300 g	290g
1,4 litre / –	1,7 litre / –	1,7 litre / –	2,3 litres / 0,7 litre
– / –	3 / 3	3 / 3	3 / 5
–	■	■	■
–	–	■ (2 profils)	■ (6 profils)
–	5 niveaux	5 niveaux	22 niveaux
5	6	6	13
■ (2) / – / – ■ (2) / ■ ■ / – / – ■ / – / – – / – / –	■ (2) / – / – ■ / ■ ■ / – / – ■ / – / ■ – / – / –	■ (2) / – / – ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / –	■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) – / – / –
–	–	–	–
■ milkPerfect	■ creamCenter	■ creamCenter	■
2 lignes de texte	coffeeSelect Display	coffeeSelect Display	Display TFT couleur
■ / –	■ / –	■ / –	– / ■
on/off / –	– / ■	– / –	■ / ■
–	–	–	■
■ / –	– / ■	■ / –	– / ■
1300 watts	1500 watts	1500 watts	1500 watts
€ 629,99	€ 849,99	€ 1.029,99	€ 1.549,99



EQ.6 plus – coffeeSelect display



EQ.9 – Deux latte macchiato simultanément



EQ.9 – Sauvegardez vos cafés préférés via les profils

Glossaire.

Les fours – Les tables de cuisson

Les fours

activeClean

Voir p. 23 et 50

Air pulsé 3D

Voir p. 50

bakingSensor

Voir p. 25

cookControl

Voir p. 50

cookControl Plus

Voir p. 24

coolStart

Voir p. 18, 31 et 50

Coupure de sécurité

Lors de l'ouverture de la porte du four, les sources de chaleur et le ventilateur sont coupés afin de limiter au maximum le dégagement de chaleur.

Un "plus" en termes de sécurité et de consommation. Une fois la porte refermée, le four se réenclenche sur le mode choisi.

Design

Voir p. 14 et 15

Display LCD

Voir p. 49

Eclairage halogène

Voir p. 24

L'halogène permet un éclairage à l'intérieur du four toujours optimal.

Eclairage LED

Voir p. 24

L'éclairage LED intégré dans la voûte permet une distribution uniforme de la lumière pour un éclairage parfait et réaliste de la nourriture.

Eclairage LED multiniveaux

Voir p. 24

Vous pouvez à présent facilement et confortablement suivre la cuisson de vos plats, peu importe leur niveau d'enfournement, grâce aux nouveaux LED latéraux qui éclairent toute la cavité du four de façon homogène et réaliste.

ecoClean

Le revêtement ecoClean, composé de minuscules billes de céramique, permet d'absorber les salissures, de les désagréger et de réduire les mauvaises odeurs de 80%.

ecoClean est inaltérable et est conçu pour être efficace pendant toute la durée de vie de l'appareil.

ecoClean Plus

Voir p. 23

Façade froide Confort

La nouvelle porte du four augmente votre sécurité en réduisant le risque de se brûler.

En effet, l'augmentation de la ventilation et la conception optimale de la porte réduit la température de la façade jusqu'à 30°C (fours à 180°C - Chaleur voûte/sole - maximum 60 min.) – et cela même lors de l'utilisation de l'activeClean - nettoyage pyrolytique.

Four chariot

Voir p. 51

fullSteam

Voir p. 21

Home Connect

Voir p. 8-9, 25 et 51

humidClean

Voir p. 23

lightControl

Voir p. 49

Machine à espresso

Voir p. 44-45 et 210 à 213

microCombi

Le programme supplémentaire microCombi propose deux intensités: doux et intensif.

Pour chaque mode, un niveau de puissance de micro-ondes bien spécifique est ajouté automatiquement au mode de cuisson prédéfini. Le temps de

cuisson est ainsi réduit de 50% et la consommation d'énergie est la même – et même, lors de certaines combinaisons, moins importantes – que lors de l'utilisation du mode de cuisson classique seul.

Modes de cuisson

Voir p. 31

- Air pulsé 4D (+ p. 24)
- Air pulsé ECO
- Chaleur "intensive"
- Chaleur sole
- Chaleur voûte/sole
- Chaleur voûte/sole ECO
- Cuisson à basse température
- Déshydrater
- Fonction "Pizza"
- Fonction "produits surgelés" (coolStart)
- Garder au chaud
- Gril & air pulsé
- Gril grande surface
- Gril petite surface
- Préchauffage

Porte intérieure en verre plein

La porte intérieure en "verre plein" permet de surveiller aisément la cuisson. Elle se nettoie sans difficulté et ne s'échauffe jamais grâce à la double paroi vitrée.

Préchauffage rapide

Voir p. 50

pulseSteam

Voir p. 21 et 32

pureSteam

Voir p. 21

Rails télescopiques

Voir p. 25 et 40

roastingSensor

Voir p. 50

roastingSensor Plus

Voir p. 25

Sécurité enfants

L'horloge électronique avec sécurité enfants est une protection contre toute ouverture non désirée.

En effet, l'horloge électronique indique non seulement l'heure et le temps de cuisson mais elle permet aussi d'activer et de désactiver toutes les fonctions. Pour éviter que vos enfants puissent malencontreusement allumer le four.

softMove

Voir p. 25

TFT-Display

Voir p. 17

TFT-Touchdisplay

Voir p. 17

TFT-Touchdisplay Plus

Voir p. 16

Tiroir chauffant

Vous aimez la ponctualité, que tout soit prêt à temps, mais vos invités se font attendre. Une situation qui vous irrite à mesure que les plats refroidissent. Quel bonheur alors de disposer d'un chauffe-plat.

A des températures comprises entre 30°C et 80°C, la nourriture reste uniformément chaude.

En outre, le tiroir convient également pour chauffer la vaisselle, comme chez les professionnels. Le tiroir-chauffant Siemens est disponible en 29 cm de hauteur pour le combiner avec un four 60 cm, ou en version 14 cm pour le combiner avec les appareils de la gamme compact45.

varioClip rail

Voir p. 49

varioSpeed

Voir p. 18

Les tables de cuisson

Affichage digital de fonctionnement

Voir p. 90

Affichage digital des zones de cuisson activées. Les témoins correspondent toujours aux éléments activés de la table. L'affichage digital de fonctionnement est intégré à la vitro-céramique de manière à être à l'abri de la chaleur – même si on y dépose par mégarde une casserole très chaude.

cookConnect system

Voir p. 71

cookControl Plus

Voir p. 66

combiInduction

Voir p. 62

combiZone

Voir p. 62

combiZone highSpeed

Voir p. 85

cookingSensor Plus

Voir p. 64

countUp timer, minuterie d'arrêt et minuterie d'alarme

Voir p. 65

Coupure de sécurité

Ce dispositif coupe automatiquement la zone de cuisson au bout d'un laps de temps dépendant du niveau de puissance sélectionné. Pour éviter tout dégât grave en cas d'oubli.

Design

Voir p. 80, 89 et 90

Détection casseroles

Cette fonction novatrice permet d'optimiser la consommation énergétique et assure une plus grande sécurité.

Même si le niveau de cuisson est déjà réglé, la zone de cuisson se met uniquement à chauffer lorsqu'on pose une casserole dessus. Dès qu'on enlève le récipient, elle s'arrête automatiquement.

Ce système de détection électronique reconnaît tous les plats adaptés à l'induction.

dual lightSlider

Voir p. 66

Eléments Domino

Voir p. 95

Energy Consumption Display

Voir p. 67

flexInduction

Voir p. 63 et 74

flexInduction Plus

Voir p. 63 et 74

flexMotion

Voir p. 65

fryingSensor Plus

Voir p. 65

Home Connect

Voir p. 8-9 et 71

Induction

Voir p. 61

inductionAir Plus system

Voir p. 68

Minuterie d'arrêt et d'alarme

Voir p. 65

Mono touchSlider

Voir p. 67

panBoost

Voir p. 65

Piano-a-filo

Voir p. 91

powerBoost

Voir p. 65

powerInduction

Voir p. 62

powerMove

Voir p. 62 et 65

powerMove Plus

Voir p. 65

quickStart

Voir p. 67

reStart

Voir p. 67

Sécurité enfants

La touche sécurité enfants permet de protéger toutes les zones, rapidement et simplement, en bloquant toutes les fonctions. Il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche pendant plusieurs secondes pour les déverrouiller.

stepFlame

Voir p. 89

Témoins lumineux de chaleur résiduelle

Voir p. 90

C'est pratique: pour chaque zone de cuisson un témoin d'affichage de la chaleur résiduelle vous indique si la zone de cuisson est encore chaude. Autre avantage: vous pouvez utiliser intelligemment la chaleur résiduelle pour conserver un plat chaud.

TFT-Touchdisplay

Voir p. 66

Touche Connect

Vous avez une casserole particulièrement grande ou plusieurs petites? Aucun problème. Avec la touche Connect, vous activez les deux zones de cuisson flexInduction séparées pour en faire une grande de 38x20 cm ou 40x24 cm. Celle-ci s'adapte directement et automatiquement au nombre et à la taille des casseroles.

Le mode Connect peut être désactivé à tout moment de manière à dissocier à nouveau les deux zones de cuisson flexInduction.

Verre à haute résistance ou verre trempé

Voir p. 91

wipeGuard

Voir p. 65

Zones de cuisson highSpeed

Voir p. 84

Une véritable innovation qui va réduire le temps que vous passez en cuisine. En effet, les zones de cuisson highSpeed raccourcissent considérablement le temps de cuisson – jusqu'à 20% selon le type de casseroles et la quantité à chauffer.

A la base de cette performance, la savante combinaison d'un nouveau matériau vitrocéramique et d'éléments chauffants optimisés.

Zones extensible et variable

Voir p. 85

Les accessoires de cuisine de forme ovale comme les poissonnières sont également chauffés de manière optimale. L'allumage s'effectue à l'aide de capteur ou du capteur.

Glossaire.

Les hottes – Le froid

Les hottes

Arrêt différé

La soufflerie continue à fonctionner environ 10 minutes à la position 1 après que vous avez terminé de cuisiner.

Aspiration tangentielle

Voir p. 109 et 119

Cadre d'abaissement

Voir p. 136

cleanAir

Voir p. 102 et 103

climateControl sensor

Voir p. 107, 109 et 119

cookConnect system

Voir p. 71, 107, 109 et 119

Eclairage LED

Voir p. 115

Evacuation ou recyclage

Pour les hottes à fonctionnement avec évacuation, l'air de la cuisine est aspiré par des ventilateurs et dirigé par une conduite d'évacuation, soit directement vers l'extérieur soit vers une cheminée. L'air de la cuisine est donc renouvelé. Le fonctionnement en circuit fermé permet l'aspiration de l'air qui est ensuite purifié dans le filtre antigrasse et le filtre actif, pour être finalement réinjecté dans la pièce.

Extraction d'air

Siemens exprime les normes en DIN/EN 61591. Pour les comparer à d'autres normes, il faut multiplier nos données par 1,6. Pour déterminer la puissance maximale conseillée pour l'évacuation des odeurs, il suffit de mesurer le volume de la pièce (longueur x largeur x hauteur) et le multiplier par 10.

Filtre actif

Le filtre actif en tant qu'accessoire en option est spécialement conçu pour un fonctionnement en circuit fermé. Son grand remplissage avec des granulés de charbon actif permet de neutraliser les odeurs avec une efficacité maximale. Il vous fournira de l'air de qualité pendant environ un an.

Filtre métallique

Le filtre métallique constitue une solution écologique durable dans la mesure où il est possible de le nettoyer dans un lave-vaisselle. Certaines hottes aspirantes disposent aussi d'un témoin électronique du degré de saturation des filtres.

Filtres cleanAir Plus

Voir p. 102, 109 et 119

Filtres régénérables

Voir p. 103, 109 et 119

flatDesign

Voir p. 118-119

glassdraftAir system

Voir p. 106

Guided Air technology

Voir p. 107

headFree

Voir p. 118-119

Home Connect

Voir p. 8-9, 106, 109 et 119

Hottes design intégré

Voir p. 130

Hottes pour plafond

Voir p. 108-109

Hottes pour plafond compactes

Voir p. 109

Hottes télescopiques

Voir p. 132

iQdrive

Voir p. 101 et 107

modulAir system

Voir p. 104

Niveau sonore

Voir p. 115

Le son est généralement exprimé en décibels (dB). Mais cette unité est relativement ambiguë, à moins de préciser également la méthode utilisée pour effectuer la mesure.

Les valeurs citées dans les catalogues ne sont donc pas nécessairement comparables entre elles car elles ont peut-être été mesurées selon des méthodes différentes. Dans les catalogues Siemens, vous trouverez entre autres des valeurs sonores exprimées en dB (A) et mesurées selon la méthode "re 1 pW".

Cette dernière permet d'obtenir une valeur univoque appelée "puissance sonore" qui ne dépend pas de la distance à laquelle vous vous trouvez par rapport à l'appareil.

Plug & Play

Voir p. 113

powerBoost

Voir p. 119

Position intensive

La position intensive avec retour automatique offre une capacité d'aspiration maximale. Le moteur passe automatiquement en mode normal après 10 minutes.

softLight et fonction dim

Voir p. 115

Technologie BLDC efficace

Voir p. 101

Témoin de saturation des filtres


Il mesure la durée de fonctionnement et évalue l'état du filtre antigrasse en métal ou du filtre actif.

touchSlider

Voir p. 115

Ventilation de table

Voir p. 104 et 106

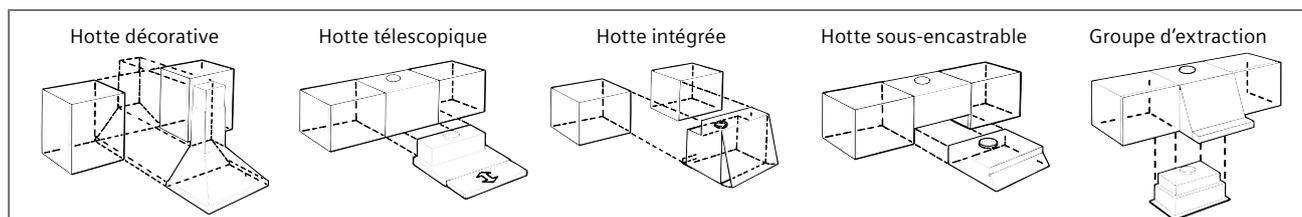

Le froid

2 circuits de refroidissement

Voir p. 177

allFrost

Les denrées peuvent être surgelées et conservées à tous les niveaux. Chaque compartiment ou tiroir possède son propre élément de refroidissement. Il n'est donc plus nécessaire de déplacer les aliments.

bigBox

Voir p. 152

Clayettes en verre incassable

Les clayettes en verre trempé de haute qualité assurent un dépôt sûr et stable des aliments. Elles offrent une excellente vue d'ensemble, sont particulièrement hygiéniques, très stables, anti-griffes et ne risquent pas de se renverser.

Compartiment surgélateur 4 étoiles

Le compartiment surgélateur ******** est indispensable pour conserver vos provisions. Vous pouvez y stocker vos produits surgelés pendant plusieurs mois et même y surgeler de petites quantités.

Cross Door

Voir p. 174

Dégivrage automatique

Les appareils se chargent automatiquement du dégivrage sans avoir de conséquences négatives sur votre nourriture. La température minimale de stockage du compartiment surgélation ******** est maintenue à un niveau constant.

Display électronique touchControl

Voir p. 158

Jamais le réglage de la température n'a été aussi simple et aussi précis: les fonctions du réfrigérateur se commandent via le panneau touchControl, particulièrement clair.

Il suffit d'effleurer les touches du display digital attrayant pour régler toutes les fonctions souhaitées – comme l'alarme ou le mode Vacances. Il est même possible de régler séparément la température dans les zones de surgélation et de réfrigération.

Display touchControl - indoorElectronic

Voir p. 171 et 173

easyAccess shelf

Voir p. 154 et 158

easylift

Voir p. 177

Eclairage LED et LED premium

Voir p. 157, 158 et 173

flexShelf

flexShelf est un système innovant composé de deux clayettes reliées l'une à l'autre et pouvant se rabattre pour adapter l'espace suivant les besoins.

French Door

Voir p. 172 et 173

freshSense

Voir p. 156 et 158

glassDoor

Les portes en verre noir ne sont pas seulement un plaisir pour les yeux, mais se révèlent particulièrement pratiques à nettoyer. Sans oublier la discrétion distinguée des parois latérales argentées.

Home Connect

Voir p. 8-9, 148, 168, 169 et 171

homeBar

Voir p. 177

hyperFresh

Voir p. 146-147

hyperFresh Plus

Voir p. 146-147, 157 et 169

hyperFresh Premium 0°C

Voir p. 146-147, 156, 170 et 173

iceTwister

Voir p. 179

Inox et inox antiFingerprint

Voir p. 178

lowFrost

Voir p. 149

modularFit

Voir p. 164

multiAirflow system

Grâce au multiAirflow system, l'air froid est réparti uniformément dans toutes les zones.

La température désirée en sera plus rapidement atteinte.

L'utilité pour vous:

- une température répartie dans toutes les zones de façon idéale et plus uniforme;
- les aliments peuvent ainsi être stockés où il reste de la place;
- le refroidissement plus rapide des denrées plus chaudes;
- la fraîcheur et la qualité des aliments sont préservées.

noFrost

Voir p. 149 et 178

Porte fixe ou porte mobile

Voir p. 151

Régulation de l'humidité

Une température de stockage constante garantit une plus longue conservation de vos aliments ainsi que du goût et de l'aspect à vos fruits et légumes. Pour obtenir le climat idéal de fraîcheur de vos aliments, la température et l'humidité peuvent être réglées de manière variable.

Side-by-Side

Voir p. 175

softClose door

Voir p. 152 et 158

Super-réfrigération

La température est réglée avec précision par l'électronique et affichée via des diodes LED. Quant à la touche "Super-réfrigération", elle amène rapidement la température à +2°C à l'intérieur du réfrigérateur pendant maximum 6 heures. Lorsque vous introduisez des aliments tempérés, vous évitez ainsi une augmentation de la température pour vos denrées déjà réfrigérées.

Super-surgélation

Voir p. 178

Pour éviter toute perte de froid de vos surgelés au moment de ranger vos aliments, vous pouvez appuyer sur la touche "super" du surgélateur environ 24 heures auparavant, ce qui réduira automatiquement les températures régnant à l'intérieur. Cette procédure de surgélation automatique s'arrête une fois le froid nécessaire obtenu (selon la quantité de produits conservés). Si vous oubliez de désactiver la touche, votre surgélateur s'en chargera automatiquement dans les 48 heures.

varioShelf

Voir p. 154 et 158

varioZone

Voir p. 151 et 177

Glossaire.

Les lave-vaisselle

Les lave-vaisselle

aquaSensor

L'aquaSensor mesure automatiquement, grâce à un barrage photoélectrique, la quantité et le degré de saleté de l'eau de rinçage qui augmente constamment à mesure que le temps de lavage s'écoule. À partir d'un degré déterminé d'opacité de l'eau, le barrage est interrompu et une impulsion est exercée sur les soupapes d'entrée et de sortie. L'eau sale est évacuée et remplacée par de l'eau propre pour le cycle de rinçage suivant.

Le principe de l'aquaSensor est de réutiliser l'eau peu souillée.

Il permet ainsi d'économiser, pour un résultat optimal, 4 litres par rapport aux lavages de vaisselle très sale.

aquaStop

Voir p. 196

Protection à 100% contre les dégâts externes provoqués par l'eau. Siemens Electroménager garantit cela durant toute la durée de vie du lave-vaisselle.

Les trois exemples qui suivent expliquent le fonctionnement de ce système de protection contre les dégâts des eaux.

- Le premier exemple concerne un tuyau d'arrivée d'eau non étanche. Ce tuyau est enveloppé dans une chemise de sécurité qui empêche les fuites d'eau.

Au lieu de cela, l'eau s'écoule entre le tuyau d'arrivée d'eau et la chemise de sécurité dans la cuve située au niveau du sol. Cette cuve est dotée d'un flotteur, qui allume un commutateur même lorsque le niveau de l'eau est bas. Ce commutateur exerce une impulsion qui entraîne la fermeture des deux soupapes. L'arrivée d'eau est ainsi immédiatement arrêtée.

- Le second exemple simule une fuite dans l'espace de lavage. Ici aussi, l'eau s'écoule dans la cuve située au niveau du sol. À l'instar du premier exemple, le flotteur allume le contact électrique à l'aide de l'interrupteur. Les soupapes se ferment et l'arrivée d'eau est ainsi immédiatement arrêtée.

- Le troisième exemple illustre la montée de l'eau de lavage dans l'espace de lavage au niveau maximal autorisé de remplissage. Dans ce cas-ci, un flotteur situé dans l'espace de lavage allume le contact électrique à l'aide d'un deuxième commutateur, ce qui entraîne l'interruption de l'arrivée d'eau.

Les conditions de garantie sont sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop>.

Assistant de dosage

Voir p. 200

autoOpen dry

Voir p. 192

Capteur de charge

Le capteur détermine la charge de l'appareil, adapte en fonction la consommation d'eau et ajoute automatiquement de l'eau claire. Ainsi, l'appareil travaille toujours avec une quantité d'eau optimale, même lorsque de l'eau s'est accumulée dans une casserole renversée.

Charnières vario

Voir p. 194 et Cahier technique

Demi-charge

Voir p. 187

duoPower

Voir p. 203

easyGlide wheels

Voir p. 189

easyStart

Voir p. 183

Echangeur thermique

Voir p. 200

Efficacité énergétique

Voir p. 181 et 192

emotionLight

Voir p. 185

Extra sec

Voir p. 187

Favourite

Voir p. 187

Filtre autonettoyant

Autre innovation Siemens, le système de filtre de grande dimension. Le filtre est pratiquement autonettoyant et il suffit d'opérer quelques contrôles par an (en fonction de la fréquence d'utilisation).

Contrairement aux systèmes traditionnels, l'eau s'écoule à travers 3 niveaux de filtration. Le lavage est ainsi plus efficace pour un apport d'eau moindre.

Glass protection technology

Voir p. 200

glassZone

Voir p. 185

Hauteur de 81,5 cm / 86,5 cm

Voir p. 196

High Efficiency Energy Saving System

Voir p. 192

Home Connect

Voir p. 8-9 et 183

hygienePlus

Voir p. 187

infoLight

Voir p. 195

iQdrive

Voir p. 200

lowFriction wheels

Voir p. 189

Modular

Voir p. 190

Niveau sonore

Voir p. 195

openAssist

Voir p. 192

Paniers varioFlex, flex, et flexComfort

Voir p. 189

Paniers varioFlex Pro 45 cm

Voir p. 203

Programme brillantShine

Voir p. 185

Programmes –

Auto 45-65°C / 1 h 65°C / Court 60°C / Machine care / Silence / Rapide 45°C / Verre 40°C

Voir p. 198

rackMatic

Voir p. 189

rackStopper

Voir p. 189

Remote control

Voir p. 183

Shine & Dry

Voir p. 187

sideLight

Voir p. 194

Speed on demand -

varioSpeed Plus

Voir p. 187

timeLight

Voir p. 195, 206-207 et Cahier technique

Tiroir vario

Voir p. 188

Tiroir vario Pro 45 cm

Voir p. 203

Verrouillage électronique et sécurité enfants

Appuyez sur la touche verrouillage électronique pendant quatre secondes et le lave-vaisselle sera protégé contre la curiosité des enfants ou un actionnement accidentel. De plus, certains lave-vaisselle disposent aussi d'une sécurité enfants mécanique qui empêche l'ouverture de la porte pendant le cycle de lavage.

Voice Assistants

Voir p. 183

Zeolith


Voir p. 184-185

Zone haute pression

Voir p. 186



Projets

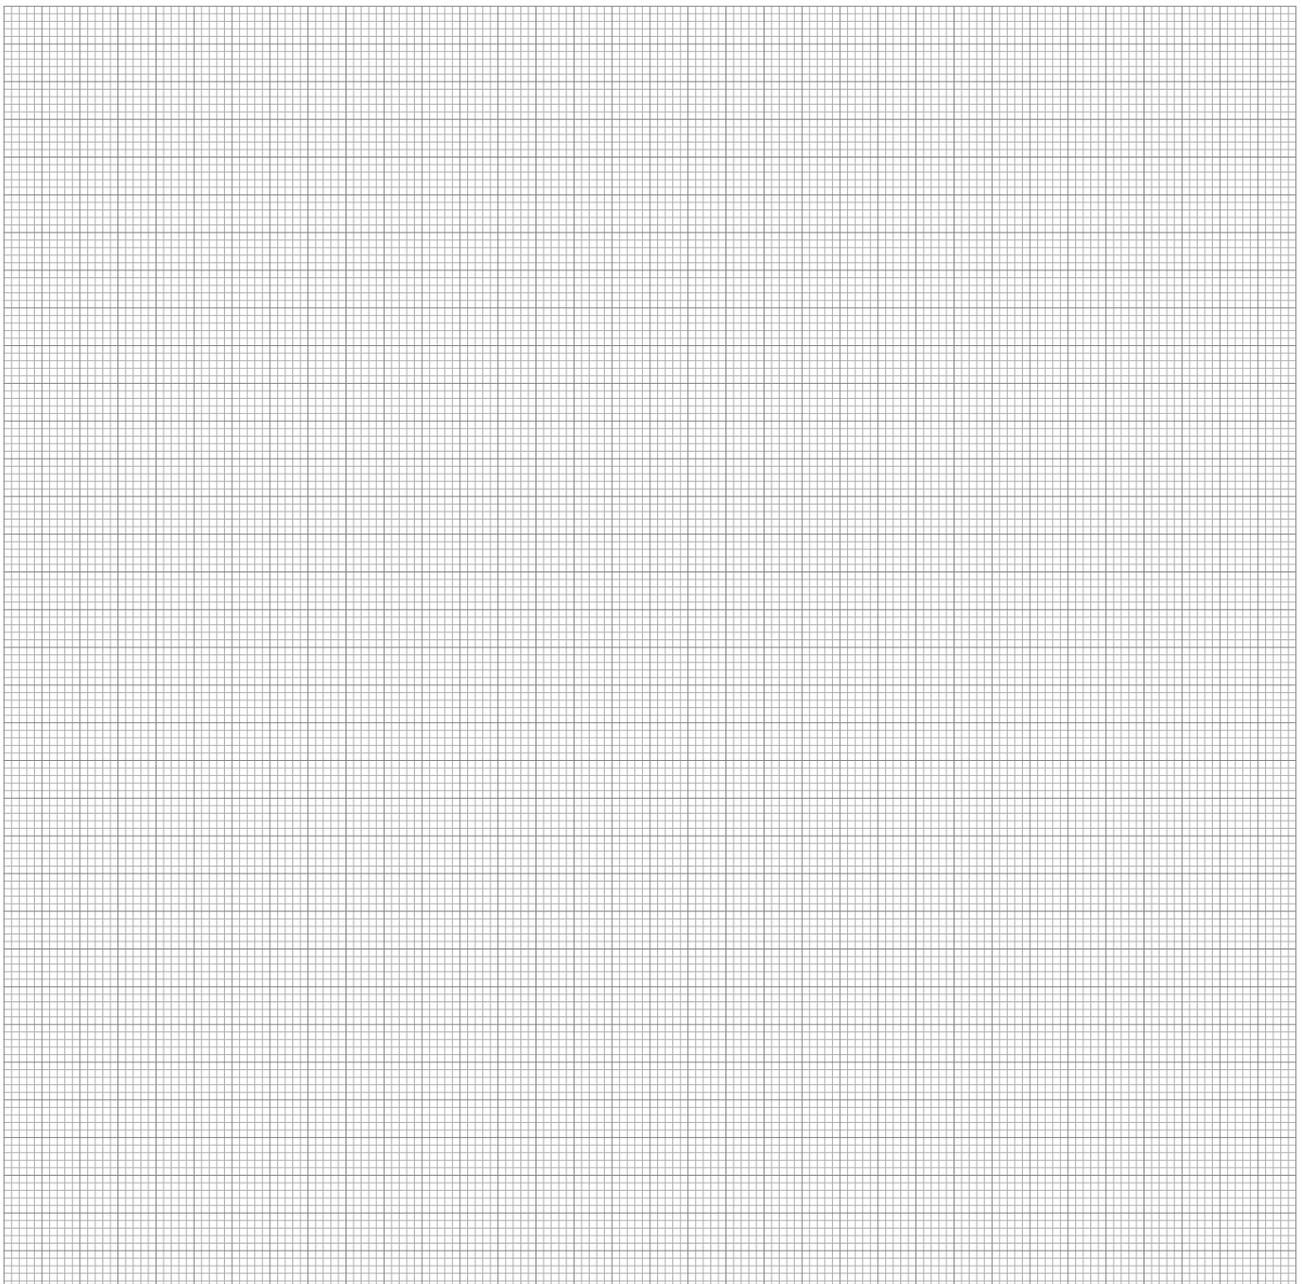

Infos sur le nouveau label énergétique.

Le nouveau label énergétique
valable depuis le 1^{er} mars 2021.

Les évolutions technologiques de ces dernières années ont permis d'augmenter le nombre d'appareils classés A+ et au-delà. Résultat: l'étiquette énergétique était moins efficace lorsqu'il s'agissait de vous aider à faire un choix lors de l'achat.

D'autres conditions, telles que les habitudes des consommateurs, ont elles aussi évolué. Il était donc temps de mettre à jour l'ancienne étiquette énergétique.

Les premiers appareils électroménagers à bénéficier de la nouvelle étiquette énergétique sont les lave-linge, les lavantes-séchantes, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les surgélateurs et les caves à vin. Pour tous ces appareils, elle est obligatoire en magasin, en ligne, etc. depuis le 1^{er} mars 2021.

Le changement le plus significatif est la suppression des classes d'efficacité énergétique "plus", comme par exemple A+++ . Aujourd'hui, la classification va de A à G. Par exemple, un réfrigérateur anciennement classé A++ est maintenant classé E, mais il est évidemment bien plus efficace.

De nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation d'électricité et déterminer la classe énergétique.

Selon l'UE, *"ces méthodes et normes doivent, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d'utilisation d'un produit donné et refléter le comportement du consommateur moyen"*.

Cela signifie par exemple que la consommation d'électricité des lave-linge, lavantes-séchantes et lave-vaisselle n'est plus indiquée par an, mais par 100 cycles de l'appareil concerné.

De plus, la durée du programme de test pour l'étiquetage est indiquée pour ces produits. Pour les lave-linge et les lavantes-séchantes, on définit même une durée maximale du programme à ne pas dépasser.

Le programme de test pour l'étiquetage des lave-linge et des lavantes-séchantes est également modifié. C'est le programme "Eco 40-60" qui est indiqué sur le panneau de commande de l'appareil.

Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée.

Pour ces raisons et d'autres, il n'a pas été possible de convertir les anciennes classes d'efficacité énergétique en ces nouvelles classes.


De plus, les consommateurs peuvent désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant un code QR affiché sur le label énergétique.

Ce code QR renvoie depuis le 1^{er} mars 2021 à une base de données de l'UE, sur laquelle il est possible de consulter et de télécharger des documents pour tous les appareils concernés par le nouvel étiquetage.

Il est également possible d'accéder à la base de données via Internet.

Les réfrigérateurs et surgélateurs


La méthode utilisée pour déterminer la classe énergétique est maintenant plus complète. Elle prend en compte le type d'appareil, son principe de fonctionnement, la température ambiante, ainsi que le nombre et la taille des compartiments de stockage. Les autres éléments sur la nouvelle étiquette énergétique restent inchangés. La consommation d'électricité continue à être indiquée en kWh par an. Le label fournit également des informations sur le volume total de tous les compartiments de réfrigération (et de surgélation s'il y en a) ainsi que sur le niveau sonore et la catégorie de niveau sonore.

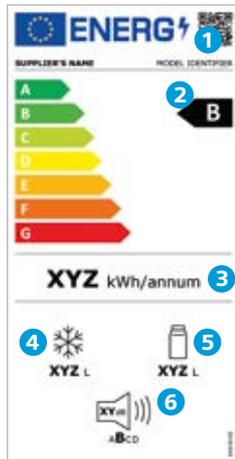

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'électricité en kWh/an (mesurée dans les nouvelles conditions standard)
- 4 Volume total de tous les compartiments de surgélation
- 5 Volume total de tous les compartiments de réfrigération
- 6 Niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

Les lave-vaisselle


La classe d'efficacité énergétique des lave-vaisselle est toujours basée sur le programme Eco. Cependant, la norme de test a changé. Par exemple, des gobelets, des casseroles et des ustensiles en plastique sont utilisés pour déterminer la performance de lavage et de séchage afin de mieux représenter les habitudes des consommateurs. De plus, la durée du programme Eco est désormais indiquée. Ce programme, particulièrement respectueux de l'environnement et idéal pour la vaisselle normalement sale, est le plus efficace du point de vue des consommations d'électricité et d'eau. Tout comme pour les lave-linge et les lavantes-séchantes, le calcul de la consommation d'électricité est basé sur 100 cycles de lavage.

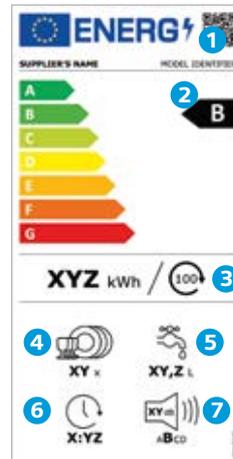

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'électricité en kWh/100 cycles (avec le programme Eco)
- 4 Capacité en nombre de couverts standard (avec le programme Eco)
- 5 Consommation d'eau en litres/cycle (avec le programme Eco)
- 6 Durée du programme Eco
- 7 Niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

Les lave-linge


Un des principaux changements apportés au label énergétique des lave-linge concerne la modification du programme de test servant de référence pour toutes les valeurs de l'étiquette. Par exemple, le calcul de la consommation d'électricité est basé sur 100 cycles de lavage. Le nouveau programme "Eco 40-60" convient pour laver des textiles en coton, en lin ou en mélange de fibres normalement sales qui, d'après leur symbole d'entretien, sont lavables à 40°C ou 60°C. Les textiles mentionnés peuvent être lavés en même temps dans ce programme. Le programme "Eco 40-60" est le plus efficace du point de vue des consommations d'électricité et d'eau combinées.

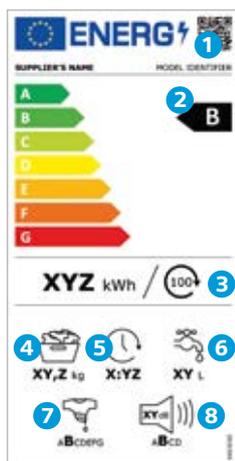

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique**
- 3 Consommation d'électricité pondérée** en kWh/100 cycles (avec le programme "Eco 40-60")
- 4 Capacité de charge maximale
- 5 Durée du programme "Eco 40-60"
- 6 Consommation en eau pondérée** en litres/cycle (avec le programme "Eco 40-60")
- 7 Classe d'efficacité de l'essorage**
- 8 Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

Les lavantes-séchantes

L'ancien label énergétique des lavantes-séchantes n'avait pas été modifiée depuis son introduction en 1996. Comme les lavantes-séchantes sont souvent utilisés uniquement pour le lavage, l'étiquette énergétique est divisée en deux parties. La partie gauche indique les valeurs qui s'appliquent au cycle complet de lavage et séchage. La partie droite indique les valeurs qui s'appliquent uniquement au cycle de lavage. Les valeurs ne concernant que le cycle de lavage et apparaissant sur ce label illustrent les changements apportés aux informations obligatoires de la nouvelle étiquette énergétique des lave-linge.

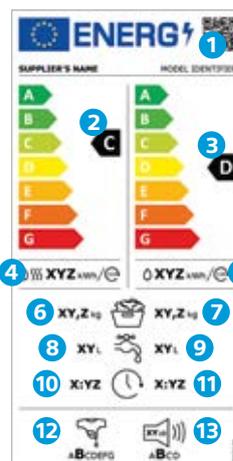

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique* (cycle complet)
- 3 Classe d'efficacité énergétique* (cycle de lavage)
- 4 Consommation d'électricité pondérée* en kWh/100 cycles (cycle complet**)
- 5 Consommation d'électricité pondérée* en kWh/100 cycles (cycle de lavage)
- 6 Capacité de charge maximale (cycle complet**)
- 7 Capacité de charge maximale (cycle de lavage)
- 8 Consommation d'eau pondérée* en litres/cycle (cycle complet**)
- 9 Consommation d'eau pondérée* en litres/cycle (cycle de lavage)
- 10 Durée du programme (cycle complet)
- 11 Durée du programme "Eco 40-60"
- 12 Classe d'efficacité de l'essorage*
- 13 Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

* Eco 40-60: afin d'atteindre une efficacité énergétique optimale, une température de lavage optimale est définie. Le consommateur ne peut pas modifier cette température. La température de lavage réelle est indiquée dans le manuel d'utilisation. En fonction de la charge, elle peut être différente de la température de lavage sélectionnée afin de réaliser des économies d'énergie. La performance de lavage est ainsi conforme aux exigences légales.

** Ces valeurs s'appliquent au quart de charge, à la demi-charge et à la pleine charge.

* Ces valeurs s'appliquent au lavage d'un quart de charge, d'une demi-charge et d'une pleine charge, ainsi qu'au lavage et séchage d'une demi-charge et d'une pleine charge.

** Lavage et séchage

Entretien et nettoyage.

Un appareil de qualité mérite les meilleurs soins.

Un entretien régulier de vos appareils électroménager n'augmente pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons hygiéniques. Siemens vous propose un produit d'entretien adapté à chaque type d'appareil de cuisine.

L'entretien et la maintenance des appareils.

Un nettoyage et un entretien régulier sont d'une grande importance pour le bon fonctionnement de votre appareil.

Le service clientèle de Siemens offre un service d'entretien professionnel pour tout appareil espresso, tout réfrigérateur Side-by-Side, lave-vaisselle et lave-linge. Consulter notre site web sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services, rubrique "Entretien à domicile" pour plus d'informations détaillées et nos tarifs.

Contactez le Service Siemens pour une demande d'entretien.

Découvrez notre gamme de produits de nettoyage et d'entretien sur l'eShop de Siemens.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique

Ces produits sont également disponibles chez votre revendeur.

CUISINER	
Nettoyant pour tables de cuisson vitrocéramiques, induction et inox à gaz. Enlève efficacement et sans risque les taches, salissures. Contenu: 250 ml.	00311896
Kit de nettoyage pour l'entretien des tables de cuisson vitrocéramiques. Contenu: 1 flacon de 250 ml, 1 grattoir et 1 chiffon de nettoyage.	00311900
Chiffons imprégnés d'une huile spéciale empêchant les dépôts de saleté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. Contenu: 5 unités par paquet.	00312007
Huile spéciale pour l'entretien des surfaces inox. Contenu: 100 ml.	00311945
Poudre nettoyante. Enlève les points de rouille. La poudre est légèrement abrasive. Contenu: 100 g.	00311946
Kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox contenant des chiffons d'entretien (réf. 00312007) et la poudre nettoyante (réf. 00311946).	00311964
Détartrant liquide pour four vapeur. Contenu: 500 g.	00311968
Chiffon de nettoyage microfibre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de tracé. Lavable jusqu'à 60°C, écologique et antiallergique. Contenu: 1 chiffon de 40 x 40 cm.	00460770
e-cloth. Kit de chiffons d'entretien. Les chiffons e-cloth enlèvent toutes les graisses et les saletés des surfaces. Multi-usage.	00466148
Gel nettoyant pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Supprime les dépôts brûlés. Le gel est équipé d'une tête de brosse pratique. Contenu: 200 ml.	00311859
Nettoyant en spray pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Retire la saleté tenace à l'intérieur du four. Contenu: 500 ml.	00311860
HOTTES	
Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les filtres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu: 500 ml.	00312207
Chiffon de nettoyage microfibre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de tracé. Lavable jusqu'à 60°C, écologique et antiallergique. Contenu: 1 chiffon de 40 x 40 cm.	00460770
e-cloth. Kit de chiffons d'entretien. Les chiffons e-cloth enlèvent toutes les graisses et les saletés des surfaces. Multi-usage.	00466148
LAVE-VAISSELLE	
Produit d'entretien (liquide). Elimine la graisse et le calcaire. Contenu: 250 ml, 1 emballage par entretien.	00311993
Poudre nettoyante efficace et intensif pour lave-vaisselle. Enlève efficacement tous résidus de graisse, d'amidon et de protéines. Le nettoyant n'a aucune action détartrante.	00312193
Détartrant rapide. Contenu: 250 g.	00311918
ESPRESSO	
10 pastilles nettoyantes pour machines à espresso.	00312097
6 pastilles détartrantes pour machines à espresso.	00311864
Détartrant liquide. Pour le détartrage des machines à espresso et fours vapeur. Contenu: 500 ml.	00311968
3 tablettes détartrantes 2 en 1 pour machines à espresso EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 et EQ.3. Enlève le calcaire + protège contre la corrosion.	00312094
Kit de maintenance "espresso". Contenu: 10 x pastilles de nettoyage et 4 x 250 ml de détartrant liquide.	00312015
Set d'entretien pour machines à espresso EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 et EQ.3.	00312105
1 filtre à eau Brita Intenza de remplacement. Réduit les dépôts de calcaire.	17004340

Toutes ces références sont disponibles auprès de votre service clientèle de Siemens.

Démonstrations culinaires et Sessions en ligne.

Vous envisagez d'acheter un nouvel appareil Siemens ou vous en avez récemment acheté un? Vous souhaitez découvrir les avantages et les possibilités de nos appareils électroménagers?

Nous organisons régulièrement des **Démonstrations culinaires** dans notre Kitchen Experience Center sous la maîtrise de nos chefs de cuisine expérimentés. Pendant ces sessions, vous avez l'occasion de vous familiariser avec les fours, les fours vapeur et les tables de cuisson à induction, d'observer le chef en action et de déguster les plats qu'il a préparés.

Vous pouvez également choisir de suivre à domicile une **Session en ligne** sur l'utilisation pratique, le fonctionnement et l'entretien des fours et des fours vapeur de Siemens.

Des questions pendant les sessions? Pas de problème, nos experts et chefs sont là pour y répondre.

Vous pouvez trouver plus d'informations et faire une réservation via www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/demonstrations

Tour & Taxis, Gare Maritime
BSH Home Appliances – Siemens Kitchen Experience Center
Rue Picard 7, 1000 Bruxelles

Bienvenue dans le monde de Siemens.

Démonstrations culinaires – Sessions en ligne



Visitez notre Siemens Kitchen Experience Center.

Début 2022, nous prévoyons d'ouvrir notre nouveau Siemens Kitchen Experience Center, où vous pourrez découvrir nos appareils et où nos spécialistes prendront le temps de vous informer et de vous conseiller sur notre gamme d'appareils encastrables et pose libre.

Si vous souhaitez être tenu au courant, inscrivez-vous à notre newsletter via www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/newsletter

Nouvelle adresse:

Tour & Taxis, Gare Maritime
BSH Home Appliances – Siemens Kitchen Experience Center
Rue Picard 7, 1000 Bruxelles

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Suivez Siemens Home sur



Octobre 2021. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.
BSH Home Appliances s.a. – Rue Picard 7, box 400, 1000 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles

Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.