

studioLine

Apparecchi da incasso studioLine 2023





14

Forni




88

Lavastoviglie



72

Impianti di refrigerazione

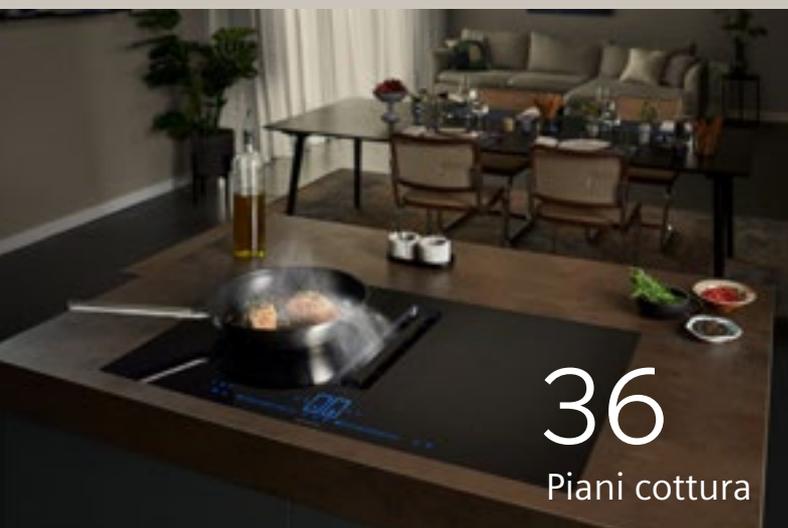

36

Piani cottura



44

Sistemi di ventilazione

Contenuto

Esclusività inclusa

- 4 Made in Germany
- 6 Sostenibilità
- 8 Showrooms
- 10 Vantaggi
- 12 Design

Forni

- 14 Highlight dei prodotti
- 16 Panoramica dei forni
- 18 Forni
- 25 Macchina da caffè
- 27 Forni compatti
- 32 Microonde
- 33 Cassetto per il sottovuoto e scaldavivande

Piani cottura

- 36 Highlight dei prodotti
- 38 Panoramica dei piani di cottura
- 39 Induzione a superficie intera
- 40 InduzioneVario e induzione

Sistemi di ventilazione

- 44 Highlight dei prodotti
- 50 Panoramica dei sistemi di ventilazione
- 52 Sistemi di ventilazione a scomparsa nel piano
- 65 Sistemi di ventilazione a soffitto
- 67 Sistemi di ventilazione ad isola
- 68 Sistemi di ventilazione a parete

Impianti di refrigerazione

- 72 Highlight dei prodotti
- 76 Panoramica degli impianti di refrigerazione
- 78 Impianti di raffreddamento e di refrigerazione

Lavastoviglie

- 88 Highlight dei prodotti
- 92 Panoramica delle lavastoviglie
- 93 Lavastoviglie di 60 cm completamente integrata
- 95 Lavastoviglie di 45 cm completamente integrata

Accessori speciali

- 96 Forni
- 98 Piani cottura
- 99 Sistemi di ventilazione
- 104 Lavastoviglie
- 105 Impianti di refrigerazione

Servizi

- 106 Dati tecnici/disegni dimensionali
- 134 Social Media
- 136 Home Connect
- 138 Etichetta energetica
- 143 Offerta di servizi Siemens



Made
in
Germany

Made in Germany – Made for you

In qualità di azienda tedesca, Elettrodomestici Siemens punta sulla tradizione e una produzione “Made in Germany”. Produciamo tuttora i pezzi del nostro assortimento di prodotti in Germania, dove abbiamo inoltre creato dei centri di ricerca e di sviluppo. Elettrodomestici Siemens è sinonimo di arte ingegneristica ai massimi livelli.

Made in Germany. Perché è vicino a te

Anche nell'era della globalizzazione puntiamo sul "Made in Germany". Questa è una decisione che prendiamo consapevolmente. Perché oltre a una lavorazione di elevata qualità, alla proverbiale affidabilità e agli standard tecnici più moderni, il "Made in Germany" ha un vantaggio inestimabile: La vicinanza a te. E così possiamo garantirti, ad esempio, non solo una produzione rispettosa delle risorse ma anche brevi distanze di trasporto.

Sei stabilimenti. Milioni di prodotti di qualità affermata.

Nel 1928, con il Protos Turbo, abbiamo immesso su quello che allora era un mercato ancora limitato la prima lavatrice elettrica. Attualmente, nei nostri sei stabilimenti in Germania, più di 10 000 collaboratori producono ogni anno circa dieci milioni di elettrodomestici appartenenti a ogni gamma di prodotti. I nostri elevati standard di qualità ti garantiscono apparecchi di lunga durata. E se ciononostante dovesse succedere qualcosa, i tecnici del nostro servizio clienti sono subito disposti ad aiutarti.

Sempre un passo in avanti.

Nel 1976, nel nostro stabilimento di Dillingen (Baviera) è stata fabbricata la prima lavastoviglie Siemens. Nel 2012, le lavastoviglie fabbricate erano già 50 milioni. Oggi utilizziamo le conoscenze tecniche acquisite per creare prodotti innovativi che definiscono gli standard da seguire, ad esempio la lavastoviglie più silenziosa ed efficiente al mondo per quanto riguarda il consumo di energia. Con iSensoric abbiamo reso più intelligenti i nostri forni, mentre con hyperFresh gli alimenti possono essere conservati in frigorifero tre volte più a lungo senza deteriorarsi. Grazie alle nostre cappe aspiranti integrate le cucine aperte sono davvero aperte, e grazie ad Home Connect tutti gli elettrodomestici Siemens possono essere connessi tra loro intelligentemente. Così la tradizionale arte ingegneristica tedesca si trasforma in comodità al passo con i tempi.




“Siamo convinti che uno stile di vita rispettoso dell’ambiente non obblighi a trovare compromessi in fatto di comodità o prestazione. Per non sprecare risorse naturali, puntiamo sullo sviluppo di innovazioni sostenibili e le combiniamo con design di lunga durata. Scopri una tecnologia stimolante che unisce rispetto per l’ambiente e qualità di vita.” Elettrodomestici Siemens.

Il nostro valore: responsabilità per l’ambiente.

Siemens è attivo sul mercato degli elettrodomestici dall’inizio del ventesimo secolo, ovvero dal 1906, quando ha prodotto il primo aspirapolvere. Da quel momento il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di rendere più piacevole la tua vita a casa con vere e proprie innovazioni utili. Fin dall’inizio, abbiamo mostrato che il progresso nella tecnologia deve contribuire a preservare le risorse della natura.

In qualità di leader del mercato, ci siamo sempre impegnati a creare prodotti che ti semplificano la vita a casa. Prodotti che diventano inoltre sempre più rispettosi dell’ambiente, grazie a innovazioni che permettono di rendere molto più efficiente il consumo di energia e di acqua.

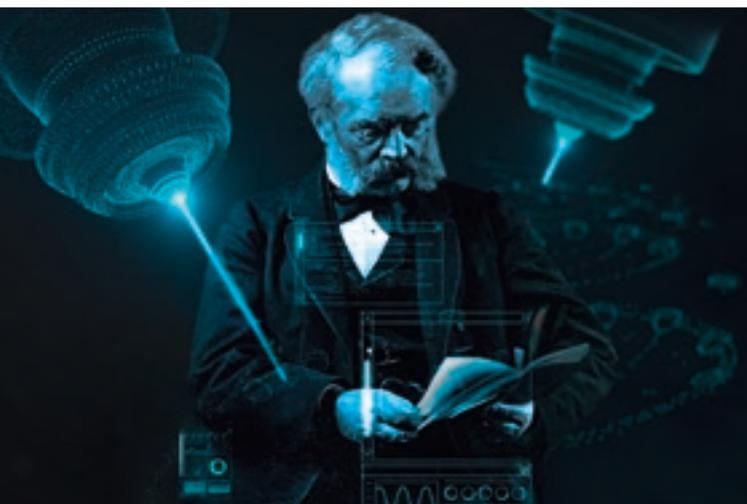

Essendo tra i leader di mercato nel settore degli elettrodomestici, dobbiamo essere leader anche nella protezione dell’ambiente e del clima. Facendo parte del gruppo BSH Hausgeräte, nel 2020 abbiamo reso a impatto zero tutte le nostre attività in ogni nostro stabilimento a livello globale.

Ci impegniamo costantemente per migliorare l’efficienza energetica e aumentiamo notevolmente la quantità di energia verde che noi stessi produciamo.

*„Non vendo il futuro
per qualcosa che sarà utile solo ora!“*

Werner von Siemens, dicembre 1884





Ora, meno significa di più

Come vivere in modo più consapevole? Godendoci il comfort senza rovinare la vita delle generazioni future. Dedicando il nostro tempo alle cose davvero importanti e rallentando il nostro modo di vivere, utilizzando tecnologie intelligenti che ci aiutano a trovare l'armonia tra il corpo e lo spirito. e rallegran-

doci del nostro design di lunga durata che supera ogni aspettativa.

Noi di Elettrodomestici Siemens ci assumiamo la responsabilità per l'ambiente e per le generazioni future. Perché la sostenibilità riguarda tutti noi.

Ora
con la possibilità di fissare un
appuntamento online



La tua consulenza individuale nelle nostre esposizioni

Nei nostri Atelier dell'Ispirazione puoi informarti senza alcun vincolo sui nuovi elettrodomestici Siemens studioLine durante gli orari di apertura indicati. Per ottenere una consulenza adeguata alle tue esigenze, puoi fissare un appuntamento online.

Presentazione di cucina: per prendere la giusta decisione


Per aiutarti a scegliere l'apparecchio giusto, Elettrodomestici Siemens organizza presentazioni gratuite negli esclusivi atelier del futuro. Qui sperimenti da vicino i vantaggi degli apparecchi, ricevi tutte le informazioni sulle loro funzioni speciali e puoi convincerti dal vivo delle possibilità a tua disposizione e dei nostri prodotti innovativi.



<https://www.inspiration-ateliers.ch/it/>

Gli Atelier dell'Ispirazione

Una nuova definizione di esperienza showroom.

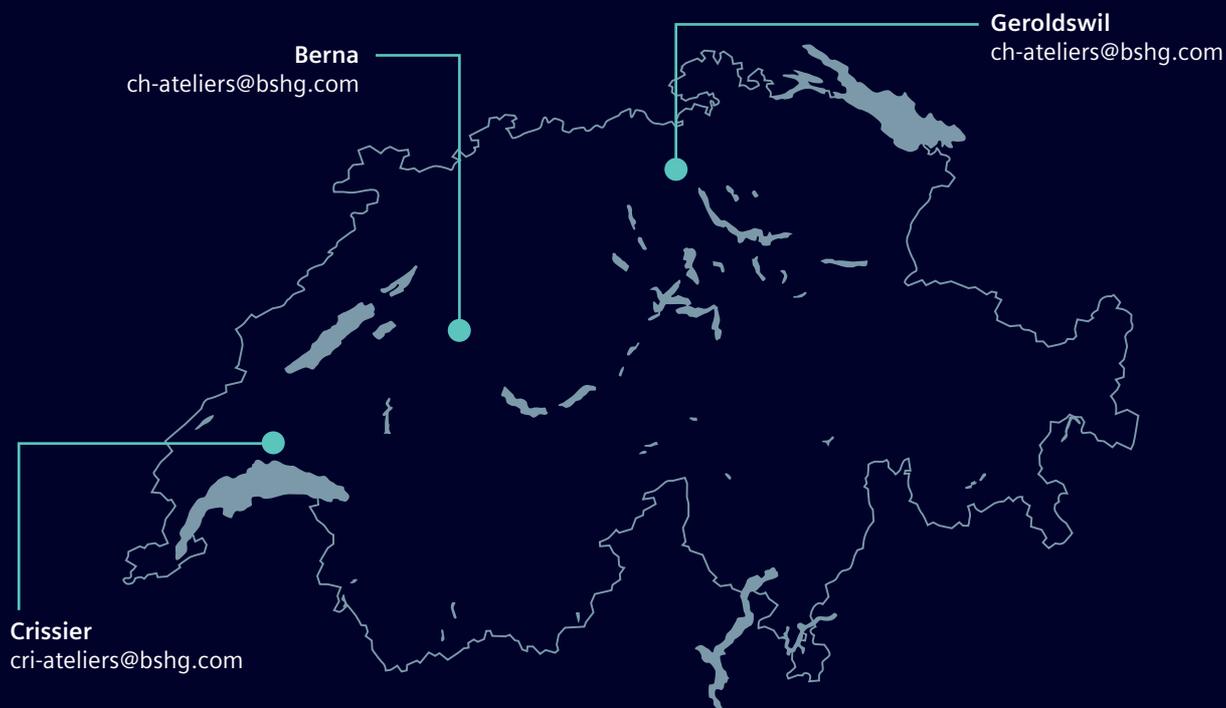

Vantaggio esclusivo studioLine: Garanzia del produttore di prima qualità dalla durata di 5 anni



Garanzia di 5 anni. Qualità senza compromessi a casa tua.
Per assicurare la qualità, tutti gli apparecchi studioLine sono coperti da una garanzia di prima classe dalla durata di 5 anni. La garanzia vale per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera tramite un partner certificato di studioLine. Puoi gestire la garanzia in tutta semplicità registrandoti nell'area personale «My Siemens». Così ti garantiamo che sarai completamente soddisfatto dei tuoi apparecchi studioLine.





L'intelligenza sta nella famiglia

Ogni apparecchio della serie iQ700 si contraddistingue per caratteristiche straordinarie. Così anche i nuovi arrivati della cucina intelligente di Siemens. Gli apparecchi intelligenti non sono solo esteticamente piacevoli, ma sono anche dotati della tecnologia più avanzata. Questo perché crediamo che il progresso sia fatto per tutti quelli che vogliono vivere una vita piacevole e di buon gusto.

*“Le cose fatte l'una per l'altra,
stanno anche bene insieme.”*



Connessi in modo intelligente. Combinazione elegante

Grazie a una tecnologia straordinaria, innovative soluzioni da incasso e un design elegante, gli apparecchi della generazione iQ700 possono essere disposti in modo flessibile per ogni tua esigenza in cucina. Non importa che si tratti di un apparecchio singolo o di apparecchi combinati a piacimento. Uno di fianco all'altro o uno sopra all'altro, è il risultato ad essere convincente, fino al minimo dettaglio.

L'innovazione si unisce al design, fino al minimo dettaglio

Sempre più intelligente

Il pregiato sportello in vetro di elevata qualità rende il forno estremamente bello da vedere e garantisce nel contempo che il calore rimanga all'interno del forno. Anche la maniglia convince con un design mozzafiato: essendo realizzata con lo stesso vetro dello sportello del forno e avendo una forma ergonomica, non è visibile dal davanti ma ben afferrabile, per inserire i cibi preparati nel forno ed estrarli dopo essere diventati delle pietanze perfette.



reddot winner 2022

Vivi innovazioni



che ti semplificano
la vita

La nuova generazione iQ700, connessione intelligente per raggiungere la perfezione in cucina



Sensore di rosolatura con telecamera e intelligenza artificiale, per risultati perfetti con il grado di rosolatura che desideri

Grazie a una telecamera e all'intelligenza artificiale, il forno si spegne non appena ha raggiunto il grado di rosolatura che desideri.



Display tattile TFT Pro, un display tattile grande e colorato per un utilizzo confortevole

Il menù dalla struttura semplice, l'attraente navigazione tattile e il grande display a colori ti aiutano a utilizzare il tuo forno in modo ottimale.



Assistente per forno con comando vocale, per selezionare velocemente e in modo semplice il programma giusto

Di' al tuo forno cosa vuoi cucinare. L'assistente di forno propone le impostazioni o i programmi adatti e imposta il tuo forno.



cookControl Pro, tutti i piatti sempre cucinati alla perfezione

Seleziona un piatto. Il tuo forno imposta automaticamente il programma giusto e si spegne quando il tuo piatto è cotto alla perfezione.



Home Connect con telecomando: scopri tutto il potenziale del tuo forno intelligente

Con l'app Home Connect puoi controllare e sorvegliare il tuo forno da qualsiasi luogo, ma anche utilizzare altri servizi digitali.



Forni da incasso, panoramica dell'assortimento

La panoramica seguente ti aiuta a trovare l'apparecchio adeguato in modo semplice e veloce.

iQ700 con display tattile TFT Pro (160 x 70 mm)



	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Altezza dell'apparecchio	Tipi di riscaldamento	Display tattile TFT			Dotazione											Pagina
					Pro	Plus	Standard	Home Connect	Sensore di rosolatura	Collegamento alla rete idrica	Termometro per l'arrostitura Plus	Apertura dello sportello automatica	varioSpeed	Sottovuoto	Cottura a vapore Plus	Colpo di vapore	Sensore di cottura	activeClean®	
Forno da incasso / forno compatto 45 cm																			
HN978GQB1	NUOVO 5.650,00	5.246,05	60	27	●			●	●					●			18		
HB978GMB1	NUOVO 3.390,00	3.147,63	60	13	●			●									22		
CM978GQB1	NUOVO 4.450,00	4.131,85	45	21	●			●	●								28		
Forni a vapore / Forni a vapore compatti 45 cm																			
HS958GED1	NUOVO 5.750,00	5.338,90	60	24	●			●	●	●	●			●	●	●	18		
HS958KDB1	NUOVO 5.050,00	4.688,95	60	24	●			●			●	●		●	●	●	19		
HS958GCB1C	NUOVO 4.160,00	3.862,58	60	23	●			●						●	●	●	19		
CS958GDD1	NUOVO 4.650,00	4.317,55	45	24	●			●		●				●	●	●	27		
CS958GCB1	NUOVO 3.950,00	3.667,60	45	23	●			●		●				●	●	●	27		

iQ700 con display tattile TFT Plus (96 x 42 mm)



	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Altezza dell'apparecchio	Tipi di riscaldamento	Display tattile TFT			Dotazione											Pagina
					Pro	Plus	Standard	Home Connect	Sensore di rosolatura	Collegamento alla rete idrica	Termometro per l'arrostitura Plus	Apertura dello sportello automatica	varioSpeed	Sottovuoto	Cottura a vapore Plus	Colpo di vapore	Sensore di cottura	activeClean®	
Forni da incasso / forni compatti 45 cm																			
HM976GMB1C	NUOVO 3.910,00	3.630,45	60	19		●		●						●			21		
HR976GMB1	NUOVO 3.650,00	3.389,04	60	19		●		●							●		20		
HM936GCB1	NUOVO 3.280,00	3.045,50	60	19		●		●									21		
HB976GMB1C	NUOVO 3.010,00	2.794,80	60	13		●		●								●	22		
HB936GCB1C	NUOVO 2.510,00	2.330,55	60	13		●		●									23		
CM976GMB1	NUOVO 3.350,00	3.110,49	45	19		●		●								●	29		
CM936GCB1	NUOVO 2.750,00	2.553,39	45	19		●		●									29		
Forni a vapore / Forni a vapore compatti 45 cm																			
HS936GCB1C	NUOVO 3.010,00	3.361,19	60	22		●		●						●	●	●	20		
CS936GCB1	NUOVO 3.480,00	3.231,20	45	22		●		●						●	●	●	28		

iQ700 con display tattile TFT (90 x 30 mm)



	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Altezza dell'apparecchio	Tipi di riscaldamento	Display tattile TFT			Dotazione											Pagina
					Pro	Plus	Standard	Home Connect	Sensore di rosolatura	Collegamento alla rete idrica	Termometro per l'arrostitura Plus	Apertura dello sportello automatica	varioSpeed	Sottovuoto	Cottura a vapore Plus	Colpo di vapore	Sensore di cottura	activeClean®	
Forni da incasso																			
HB974GLB1	NUOVO 2.690,00	2.497,68	60	13				●	●								23		
HB934GBB1	NUOVO 2.120,00	1.968,43	60	13				●	●								24		
Forni a vapore compatti 45 cm																			
CD914GXB1	NUOVO 2.600,00	2.414,11	45	5				●	●					●			31		
CB974GKB1	NUOVO 2.570,00	2.386,26	45	11				●	●							●	31		

iQ500 con display TFT

	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Altezza dell'apparecchio	Tipi di riscaldamento	Home Connect	Sottovuoto	varioSpeed	Cottura a vapore	Colpo di vapore	Sensore di cottura	Cassetto	Illuminazione	Pagina
Forno da incasso													
HB479G5B6	1.890,00	1.754,87	60	13	●						Cassetto varioClip	Alogeno	34


iQ500 con display LCD

	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Altezza dell'apparecchio	Tipi di riscaldamento	Home Connect	Sottovuoto	varioSpeed	Cottura a vapore	Colpo di vapore	Sensore di cottura	Cassetto	Illuminazione	Pagina
Forno a vapore compatto 45 cm													
CP465AGB0	2.690,00	2.497,68	45	5			●					LED	35

	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Altezza dell'apparecchio	Apparecchio	Display tattile TFT	Home Connect	Collegamento alla rete idrica	cookControl	Illuminazione	Pagina
Forni a microonde da incasso										
BF922L1B1	NUOVO 1.460,00	1.355,62	38	Forno a microonde		●		●	LED	32
BF922R1B1	NUOVO 1.460,00	1.355,62	38	Forno a microonde		●		●	LED	32

	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Altezza dell'apparecchio	Apparecchio	Display tattile TFT	Home Connect	Collegamento alla rete idrica	Volume	Caricamento	Pagina
Macchina da caffè automatica da incasso										
CT918L1D0	NUOVO 3.950,00	3.667,60	45	Macchina da caffè automatica	●	●	●			26
CT918L1B0	NUOVO 3.600,00	3.342,62	45	Macchina da caffè automatica	●	●				25
BV910E1B1	NUOVO 3.500,00	3.249,77	14	Cassetto per sottovuoto				8 l		33
BI910C1B1C	NUOVO 1.140,00	1.058,50	14	Cassetto scaldavivande		●		20 l	Fino a 25 kg	33

*I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.




iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde e funzione getto di vapore
HN978GQB1



iQ700 | Forno a vapore da incasso con collegamento alla rete idrica
HS958GED1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale • Cottura sottovuoto • Collegamento alla rete idrica
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Spazio cottura: smalto antracite • Maniglia di vetro studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Spazio cottura: smalto antracite • Maniglia di vetro studioLine
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro • Orologio elettronico • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • cookControl Pro • Termometro per l'arrostitura Plus • coolStart • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Assistentente forno con comando vocale • Controllo visivo del riscaldamento • Previsione del tempo rimanente • Sensore di cottura Plus • Creazione di vapore esterna • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro • Orologio elettronico • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • cookControl Pro • Termometro per l'arrostitura Plus • coolStart • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Collegamento alla rete idrica • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Assistentente forno con comando vocale • Controllo visivo del riscaldamento • Previsione del tempo rimanente • Sensore di cottura Plus • Creazione di vapore esterna • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con microonde studioLine con 27 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, calore intenso, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, essiccazione, conservazione del calore, aria caldadelicata, calore da sopra/sotto delicato, rigenerazione, cottura con vapore, microonde, grill a ricircolo d'aria + vapore, riscaldamento + vapore, aria calda 4D + vapore, calore da sopra/sotto + vapore, aria calda 4D + microonde, grill a superficie grande + microonde, grill a superficie piccola + microonde, calore da sopra/sotto + microonde, grill a ricircolo d'aria + microonde • Potenza massima: 800 W; 5 livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con invertitore (MW) • Intelligente tecnologia a invertitore: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Regolazione elettronica della temperatura da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 24 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/da sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, calore intenso, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, essiccazione, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, livello cottura al vapore, rigenerazione, fermentazione, scongelamento, cottura sottovuoto, grill a ricircolo d'aria + vapore, calore + vapore, aria calda 4D + vapore, calore da sopra/sotto + vapore • Regolazione elettronica della temperatura da 30°C a 250°C • Cottura a vapore Plus • Volume dello spazio di cottura: 71 l
Supporti per accessori/Sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • 1 cassetto telescopico adatto a activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: soffitto, parete posteriore, pareti laterali • Programma ecoClean • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura della porta molto ridotta² • Blocco della porta meccanico • Indicazione del calore residuo • Interruttore di contatto dello sportello • Sportello con vetro a 4 strati • Sicura per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Tasto d'avvio 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Sportello con temperatura ridotta • Sicura per bambini • Indicazione del calore residuo • Interruttore di contatto dello sportello • Sportello con vetro a 3 strati • Spegnimento di sicurezza • Tasto d'avvio
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale	1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione M), 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione XL), 1 teglia per cottura a vapore (non forata, dimensioni M), 1 griglia, 1 spugna, 1 teglia da forno smaltata, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ915003, pirofila per arrosti di vetro 5,4 l • HZ636000, teglia di vetro • HHZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale smaltata • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, cassetto a Clip, indipendente dai livelli, adatto al vapore • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio • SZ72010, prolunga per tubo flessibile per separare l'afflusso e il deflusso
Prezzo di catalogo*	5.650,00 IVA inclusa 5.246,05 IVA esclusa	5.750,00 IVA inclusa 5.338,90 IVA esclusa



iQ700 | Forno a vapore da incasso con apertura dello sportello automatica
HS958KDB1



iQ700 | Forno a vapore da incasso
HS958GCB1C (400 V/230 V/3,6 kW)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale • Cottura sottovuoto 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale • Cottura sottovuoto
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Spazio cottura: smalto antracite • Maniglia di vetro studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Spazio cottura: smalto antracite • Maniglia di vetro studioLine
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • cookControl Pro • Termometro per l'arrostitura Plus • Sensore di cottura Plus • coolStart • Colpo di vapore manuale • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Indicazione di serbatoio vuoto • Creazione di vapore esterna • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Colpo di vapore manuale • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Indicazione di serbatoio vuoto • Creazione di vapore esterna • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 24 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/da sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, calore intenso, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, essiccazione, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, livello cottura al vapore, rigenerazione, fermentazione, scongelamento, cottura sottovuoto, grill a ricircolo d'aria + vapore, calore + vapore, aria calda 4D + vapore, calore da sopra/sotto + vapore • Regolazione elettronica della temperatura da 30°C a 250°C • Cottura a vapore Plus • Volume dello spazio di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 23 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/da sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, calore intenso, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, livello cottura al vapore, rigenerazione, fermentazione, scongelamento, cottura sottovuoto, grill a ricircolo d'aria + vapore, riscaldamento + vapore, aria calda 4D + vapore, calore da sopra/sotto + vapore • Regolazione elettronica della temperatura da 30°C a 250°C • Cottura a vapore Plus • Volume dello spazio di cottura: 71 l
Supporti per accessori/Sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: soffitto, parete posteriore, pareti laterali • Programma ecoClean • humidClean • Sportello interno completamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: Soffitto, parete posteriore, pareti laterali • programma ecoClean • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Sportello con temperatura ridotta • Sportello con vetro a 3 strati • Sicura per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Sportello con temperatura ridotta • Sportello con vetro a 3 strati • Sicura per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595X560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595X594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595X560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595X594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 spugna, 1 teglia universale, 1 teglia da forno smaltata, 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione M), 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione XL), 1 teglia per cottura a vapore (non forata, dimensione M), 1 griglia 	<ul style="list-style-type: none"> 1 teglia da forno smaltata, 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione M), 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione XL), 1 teglia per cottura a vapore (non forata, dimensione M), 1 griglia, 1 spugna, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale smaltata • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, cassetto estraibile indipendente dai livelli/vapore • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale smaltata • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, cassetto a Clip, indipendente dai livelli, adatto al vapore • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	5.050,00 IVA inclusa 4.688,95 IVA esclusa	4.160,00 IVA inclusa 3.862,58 IVA esclusa

³ Le date di avvio e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.



iQ700 | Forno a vapore da incasso

HS936GCB1C (400 V/230 V/3,6 kW)



iQ700 | Forno da incasso con supporto per vapore

HR976GMB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale • Cottura sottovuoto 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Termometro per l'arrostitura Plus con misurazione su più punti • Cassetto varioClip con funzione di arresto
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Colpo di vapore manuale • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Indicazione di serbatoio vuoto • Creazione di vapore esterna • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Colpo di vapore manuale • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Indicazione di serbatoio vuoto • Creazione di vapore esterna • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 22 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/da sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, fermentazione, scongelamento, cottura sottovuoto, grill a ricircolo d'aria + vapore, riscaldamento + vapore, aria calda 4D + vapore, calore da sopra/sotto + vapore • Regolazione elettronica della temperatura da 30 °C a 250 °C • Cottura a vapore Plus • Volume dello spazio di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 19 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/da sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, rigenerazione, cottura con vapore, grill a ricircolo d'aria + vapore, riscaldamento + vapore, aria calda 4D + vapore, calore da sopra/sotto + vapore • Regolazione elettronica della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume dello spazio di cottura: 71 l
Supporti per accessori/Sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • cassetto varioClip con funzione d'arresto, adatto per activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – supporto per la pulizia automatica: parete posteriore • humidClean • Sportello interno completamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Sportello con temperatura ridotta • Sportello con vetro a 3 strati • Sicura per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura molto ridotta² • Sportello con vetro a 4 strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595X560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595X594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595X560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595X594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione M), 1 teglia per cottura a vapore (non forata, dimensione M), 1 teglia da forno smaltata, 1 griglia, 1 spugna, 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione XL), 1 teglia universale	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale smaltata • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, cassetto a Clip, indipendente dai livelli, adatto al vapore • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ636000, teglia di vetro • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale smaltata • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltata, antracite • HZ638070, cassetto varioClip, indipendente dai livelli, resistente alla pirolisi • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	3.620,00 IVA inclusa 3.361,19 IVA esclusa	3.650,00 IVA inclusa 3.389,04 IVA esclusa



iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde
HM976GMB1C (400 V/230 V/3,6 kW)



iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde
HM936GCB1


esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Termometro per l'arrostitura Plus con misurazione su più punti
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a microonde con 19 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, microonde, aria calda 4D, microonde, calore da sopra/sotto + microonde, grill a superficie grande + microonde, grill a superficie piccola + microonde, grill a ricircolo d'aria + microonde • Potenza massima: 800 W; 5 livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con invertitore (MW) • Intelligente tecnologia a invertitore: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Temperatura regolabile da 30 °C a 300 °C • Volume dello spazio di cottura: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a microonde con 19 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, microonde, aria calda 4D + microonde, calore da sopra/sotto + microonde, grill a superficie grande + microonde, grill a superficie piccola + microonde, grill a ricircolo d'aria + microonde. • Potenza massima: 800 W; 5 livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con invertitore (MW) • Intelligente tecnologia a invertitore: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Temperatura regolabile da 30 °C a 300 °C • Volume dello spazio di cottura: 67 l
Supporti per accessori/Sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • 1 cassetto telescopico adatto a activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • 1 cassetto telescopico
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – supporto per la pulizia automatica: parete posteriore • humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura dello sportello molto ridotta² • Sportello con vetro a quattro strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello con temperatura ridotta • Sportello con vetro a 3 strati • Sicura per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale smaltata • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale smaltata • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	3.910,00 IVA inclusa 3.630,45 IVA esclusa	3.280,00 IVA inclusa 3.045,50 IVA esclusa

³ Le date di avvio e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.



iQ700 | Forno da incasso


HB978GMB1

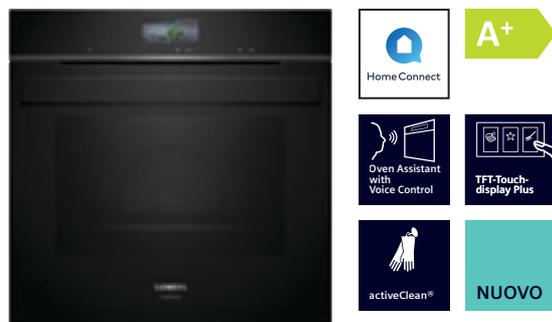

iQ700 | Forno da incasso


HB976GMB1C (400 V/230 V/3,6 kW)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Termometro per l'arrostitura Plus con misurazione su più punti
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • cookControl Pro • Termometro per l'arrostitura Plus • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 13 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, aria calda da sopra/sotto delicata • Regolazione della temperatura da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 13 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, aria calda da sopra/sotto delicata • Temperatura regolabile da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 71 l
Supporti per accessori/Sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • cassetto varioClip con funzione d'arresto, adatto per activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • cassetto estraibile varioClip con funzione arresto, adatto ad activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean • Sportello interno completamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura molto ridotta² • Sportello con vetro a 4 strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura dello sportello molto ridotta² • Sportello con vetro a 4 strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile 1 teglia universale	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638070, cassetto varioClip indipendente dai livelli, resistente alla pirolisi • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, cassetto varioClip, indipendente dai livelli, resistente alla pirolisi • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ638070, cassetto varioClip, indipendente dai livelli, resistente alla pirolisi • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano
Prezzo di catalogo*	3.390,00 IVA inclusa 3.147,63 IVA esclusa	3.010,00 IVA inclusa 2.794,80 IVA esclusa



iQ700 | Forno da incasso

HB974GLB1



iQ700 | Forno da incasso

HB936GCB1C (400 V/230 V/3,6 kW)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Termometro per l'arrostitura Plus con misurazione su più punti
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio di impostazione elettronica, controllo della temperatura reale, arrostitura, termometro • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna alogena, spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 13 tipi di riscaldamento: aria calda 3D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato • Temperatura regolabile da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 13 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, aria calda da sopra/sotto delicata • Temperatura regolabile da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 71 l
Supporti per accessori/Sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto, adatto ad activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® dispositivo per la pulizia automatica • humidClean • Sportello interno completamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – supporto per la pulizia automatica: parete posteriore • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura dello sportello molto ridotta² • Sportello con vetro a 4 strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Sportello con temperatura ridotta • Sportello con vetro a 3 strati • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595 X 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595 X 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595 X 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595 X 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, cassetto varioClip, indipendente dai livelli, resistente alla pirolisi • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ638070, cassetto varioClip, indipendente dai livelli, resistente alla pirolisi • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ638000, cassetto estraibile varioClip, indipendente dai livelli • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano
Prezzo di catalogo*	2.690,00 IVA inclusa 2.497,68 IVA esclusa	2.510,00 IVA inclusa 2.330,55 IVA esclusa

³ Le date di avvio e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.



iQ700 | Forno da incasso

HB934GBB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Termometro per l'arrostitura
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna alogena, spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore con 13 tipi di riscaldamento: aria calda 3D, calore da sotto/sopra, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato • Temperatura regolabile da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 71 l
Supporto per accessori/ sistema di cassette estraibili	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – supporto per la pulizia automatica: parete posteriore • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Sportello con temperatura ridotta • Sportello con vetro a 3 strati • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ633001, coperchio per teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ633070, teglia per professionisti, smaltato, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ638000, cassetto estraibile varioClip, indipendente dai livelli • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano
Prezzo di catalogo*	2.120,00 IVA inclusa 1.968,43 IVA esclusa



iQ700 | Macchina da caffè automatica da incasso

CT918L1B0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro
Gusto	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 29 specialità di caffè diverse (nell'apparecchio e nell'app Home Connect) • Estrazione di latte caldo, schiuma di latte ed acqua calda • aromaSelect – 3 diversi tipi di aroma (leggero, equilibrato, forte) • Percentuale di latte adattabile alle classiche bevande a base di latte • Adattamento intelligente dell'aroma, gestione del caffè basata sull'intensità e sulla dimensione della bevanda • aromaDouble Shot, ridotto contenuto di sostanze amare in bevande di grandi dimensioni tramite due processi di preparazione dell'acqua bollente
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro • Preferiti: salvare fino a 30 bevande personalizzate • Bilancia del latte, utilizzabile con i contenitori per il latte inclusi, con confezioni di latte da 1 litro e con altri contenitori • Funzione bricco da caffè • Beccuccio del caffè ad altezza regolabile (bicchieri alti fino a 15 cm) • oneTouch DoubleCup: due tazze premendo un solo pulsante • Serbatoio dell'acqua rimovibile (2,4 l)
Prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive: macinino premium poco rumoroso in ceramica non soggetta ad usura • Pompa dell'acqua con 19 bar di pressione
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso remoto: utilizza l'apparecchio da qualsiasi posto • coffeePlaylist: inserisci diverse bevande nell'app; preparazione nell'ordine desiderato • Informazioni supplementari sul caffè • Aggiornamento del software: software sempre aggiornato • Supporto online • Sicurezza: Per Home Connect la sicurezza è la cosa più importante. L'app Home Connect è stata verificata e certificata da TÜV IT. E l'interscambio di dati crittografato tramite il protocollo Home Connect protegge contro accessi indesiderati
Igiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean: pulizia automatica a vapore dopo ogni bevanda • calc'nClean: programma di pulizia e decalcificazione automatica • Rimozione dell'unità di bollitura: pulizia semplice ed igienica • Ciotola per le gocce e contenitore del fondo del caffè rimovibili e lavabili nella lavastoviglie • Ricorda per tempo di effettuare pulizia, decalcificazione e sostituzione del filtro dell'acqua.
Altro	<ul style="list-style-type: none"> • Contenitore del latte integrato 0,7 l • Contenitore per 500 g di caffè in chicchi con coperchio proteggi-aroma • Beccuccio del caffè illuminato • Grado di macinatura impostabile a più livelli • Blocco di sicurezza per bambini
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 449 x 558 x 376 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 385 mm
Accessori	Altri accessori presenti nella fornitura: 1 filtro dell'acqua BRITA Intenza, 2 pastiglie per la pulizia, 1 pastiglia per la decalcificazione, strisce di test per la durezza dell'acqua
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, pastiglie per la pulizia • TZ70003, filtro dell'acqua BRITA Intenza • TZ80002A, pastiglie per la decalcificazione • TZ80004A, set per la cura della macchina da caffè automatica • TZ80009N, contenitore del latte isolato
Prezzo di catalogo*	3.600,00 IVA inclusa 3.342,62 IVA esclusa

³ Le date di avvio e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.



iQ700 | Macchina da caffè automatica da incasso con collegamento alla rete idrica CT918L1D0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento alla rete idrica • Display tattile TFT Pro
Gusto	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 29 specialità di caffè diverse (nell'apparecchio e nell'app Home Connect) • Estrazione di latte caldo, schiuma di latte ed acqua calda • aromaSelect – 3 diversi tipi di aroma (leggero, equilibrato, forte) • Percentuale di latte adattabile alle classiche bevande a base di latte • Adattamento intelligente dell'aroma, gestione del caffè basata sull'intensità e sulla dimensione della bevanda • aromaDouble Shot, ridotto contenuto di sostanze amare in bevande di grandi dimensioni tramite due processi di preparazione dell'acqua bollente
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro • Collegamento alla rete idrica con aquaStop • Preferiti: salvare fino a 30 bevande personalizzate • Bilancia del latte, utilizzabile con i contenitori per il latte inclusi, con confezioni di latte da 1 litro e con altri contenitori • Funzione bricco da caffè • Beccuccio del caffè ad altezza regolabile (bicchieri alti fino a 15 cm) • oneTouch DoubleCup: due tazze premendo un solo pulsante • Serbatoio dell'acqua rimovibile (2,4 l)
Prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive: macinino premium poco rumoroso in ceramica non soggetta ad usura • Pompa dell'acqua con 19 bar di pressione
Igiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean: pulizia automatica a vapore dopo ogni bevanda • calc'nClean: programma di pulizia e decalcificazione automatica • Rimozione dell'unità di bollitura: pulizia semplice ed igienica • Ciotola per le gocce e contenitore del fondo del caffè rimovibili e lavabili nella lavastoviglie • Ricorda per tempo di effettuare pulizia, decalcificazione e sostituzione del filtro dell'acqua.
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso remoto: utilizza l'apparecchio da qualsiasi posto • coffeePlaylist: inserisci diverse bevande nell'app; preparazione nell'ordine desiderato • Informazioni supplementari sul caffè • Aggiornamento del software: software sempre aggiornato • Supporto online • Sicurezza: per Home Connect la sicurezza è la cosa più importante. L'app Home Connect è stata verificata e certificata da TÜV IT. E l'interscambio di dati crittografato tramite il protocollo Home Connect protegge contro accessi indesiderati
Altro	<ul style="list-style-type: none"> • Contenitore del latte integrato 0,7 l • Contenitore per 500 g di caffè in chicchi con coperchio proteggi-aroma • Beccuccio del caffè illuminato • Grado di macinatura impostabile a più livelli • Blocco di sicurezza per bambini
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 449 x 558 x 376 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 385 mm
Accessori	Altri accessori presenti nella fornitura: 1 filtro dell'acqua BRITA Intenza, 2 pastiglie per la pulizia, 1 pastiglia per la decalcificazione, strisce di test per la durezza dell'acqua
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, pastiglie per la pulizia • TZ70003, filtro dell'acqua BRITA Intenza • TZ80002A, pastiglie per la decalcificazione • TZ80004A, set per la cura della macchina da caffè automatica • TZ80009N, contenitore del latte isolato • SZ72010, prolunga per tubo flessibile per separare l'afflusso e il deflusso
Prezzo di catalogo*	3.950,00 IVA inclusa 3.667,60 IVA esclusa




iQ700 | Forno a vapore compatto da incasso
CS958GDD1



iQ700 | Forno a vapore compatto da incasso
CS958GCB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Collegamento alla rete idrica • Comando vocale 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Schermo tattile TFT Pro • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • Sensore di cottura Plus • cookControl Pro • coolStart • Colpo di vapore manuale • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Collegamento alla rete idrica • Creazione di vapore esterna • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • Sensore di cottura Plus • cookControl Pro • coolStart • Colpo di vapore manuale • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Indicazione di serbatoio vuoto • Creazione di vapore esterna • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con 24 tipi di riscaldamento: aria calda 4 D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, calore intenso, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, essiccazione, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, livello cottura a vapore, rigenerazione, cottura con vapore, scongelamento, cottura sottovuoto, grill a ricircolo d'aria + vapore, calore + vapore, aria calda 4D, calore da sopra/sotto + vapore • Temperatura regolabile da 30°C a 250°C • Cottura a vapore Plus • Volume dello spazio di cottura: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto a vapore studioLine con 23 tipi di riscaldamento: aria calda 4 D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, calore intenso, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, livello cottura a vapore, rigenerazione, cottura con vapore, scongelamento, cottura sottovuoto, grill a ricircolo d'aria + vapore, calore + vapore, aria calda 4D + vapore, calore da sopra/sotto + vapore • Temperatura regolabile da 30°C a 250°C • Cottura a vapore Plus • Volume dello spazio di cottura: 47 l
Supporti per accessori/Sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di inserimento • Cassetto estraibile varioClip con funzione di arresto 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di inserimento • Cassetto estraibile varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: Soffitto, parete posteriore, pareti laterali • programma ecoClean • humidClean • Sportello interno completamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: Soffitto, parete posteriore, pareti laterali • programma ecoClean • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A¹ • Sportello con temperatura ridotta • Vetro a 3 strati • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Sportello con temperatura ridotta • Vetro a 3 strati • Bloccaggio dello sportello meccanico • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,3 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,3 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 teglia da forno smaltata, 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione M), 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione XL), 1 teglia per cottura a vapore (non forata, dimensione M), 1 griglia, 1 spugna, 1 teglia universale 	<ul style="list-style-type: none"> 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione XL), 1 teglia per cottura a vapore (non forata, dimensione M), 1 griglia, 1 spugna, 1 teglia universale, 1 teglia da forno smaltata, 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione M)
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, cassetto a clip, indipendente dai livelli, adatto al vapore • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio • SZ72010, prolunga per tubo flessibile per separare l'afflusso e il deflusso 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, cassetto estraibile a clip, indipendente dai livelli, adatto al vapore • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	4.650,00 IVA inclusa 4.317,55 IVA esclusa	3.950,00 IVA inclusa 3.667,60 IVA esclusa

* Le date di avvio e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.

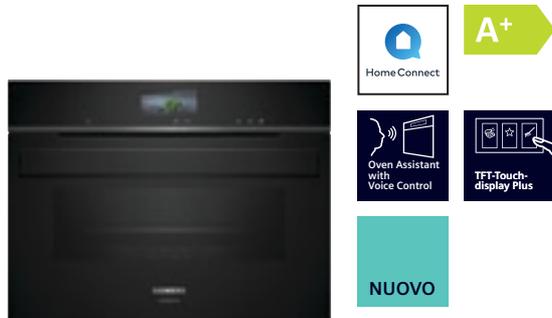

iQ700 | Forno a vapore compatto da incasso
CS936GCB1



iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde
CM978GQB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Colpo di vapore manuale • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Indicazione di serbatoio vuoto • Creazione di vapore esterna • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Pro • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Telecamera con sensore di rosolatura • Termometro per l'arrostitura Plus • Sensore di cottura Plus • cookControl Pro • coolStart • Colpo di vapore manuale • 3 aggiunte di vapore diverse possibili: forte, media, ridotta • Illuminazione LED interna spegnibile • Illuminazione dualLED • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno a vapore compatto studioLine con 22 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, livello cottura a vapore, rigenerazione, cottura a vapore, scongelamento, cottura sottovuoto, grill a ricircolo d'aria + vapore, calore + vapore, aria calda 4D + vapore, calore da sopra/sotto + vapore • Temperatura regolabile da 30°C a 250°C • Cottura a vapore Plus • Volume dello spazio di cottura: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con microonde con 21 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, calore intenso, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, essiccazione, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, microonde, aria calda 4D + microonde, calore da sopra/sotto + microonde, grilla superficie grande + microonde, grill a superficie piccola + microonde, grill a ricircolo d'aria + microonde • Potenza massima: 900 W; 5 livelli di prestazione del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con inverter (MW) • Intelligente tecnologia a invertitore: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Regolazione della temperatura da 30°C : 300°C • Volume dello spazio di cottura: 45 l
Supporto per accessori/ sistema di cassette estraibili	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di inserimento • 1 cassetto telescopico adatto ad activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – supporto per la pulizia automatica: Parete posteriore • humidClean • Sportello interno completamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Sportello con temperatura ridotta • Vetro a 3 strati • Bloccaggio dello sportello meccanico • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello con temperatura molto ridotta² • Sportello con vetro a 4 strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,3 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione M), 1 griglia, 1 spugna, 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensioni XL), 1 teglia universale	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, cassetto estraibile a clip indipendente dai livelli, adatto al vapore • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno forata per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	3.480,00 IVA inclusa 3.231,20 IVA esclusa	4.450,00 IVA inclusa 4.131,85 IVA esclusa




iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde
CM976GMB1




iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde
CM936GCB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con 19 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, microonde, aria calda 4D + microonde, calore da sopra/sotto + microonde, grill a superficie grande + microonde, grill a superficie piccola + microonde, grill a ricircolo d'aria + microonde • Potenza massima: 900 W; 5 livelli di prestazione del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con inverter (MW) • Intelligente tecnologia a inverter: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Regolazione della temperatura da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con 19 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, microonde, aria calda 4D + microonde, calore da sopra/sotto + microonde, grill a superficie grande + microonde, grill a superficie piccola + microonde, grill a ricircolo d'aria + microonde • Potenza massima: 900 W; 5 livelli di prestazione del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con inverter (MW) • Intelligente tecnologia a inverter: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Regolazione della temperatura da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 45 l
Supporto per accessori/ sistema di cassette estraibili	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di inserimento • 1 cassetto telescopico adatto a activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di inserimento • 1 cassetto telescopico
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo di pulizia automatica • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – supporto per la pulizia automatica: parete posteriore • humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello con temperatura molto ridotta² • Sportello con vetro a 4 strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello con temperatura ridotta • Sportello con vetro a 3 strati • Sicura per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 450–452 x 560–568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 450–452 x 560–568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 griglia combinabile, 1 teglia universale	1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno forata per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno forata per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ636000, teglia in vetro • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	3.350,00 IVA inclusa 3.110,49 IVA esclusa	2.750,00 IVA inclusa 2.553,39 IVA esclusa

³ Le date di avvio e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.

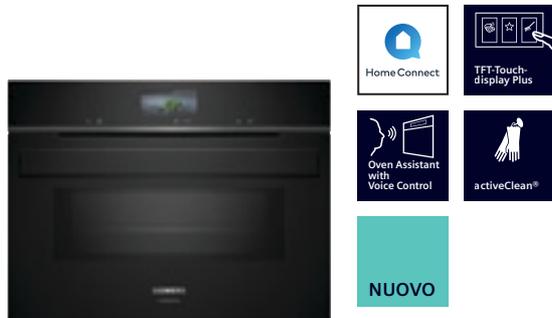

iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde
CM976GMB1

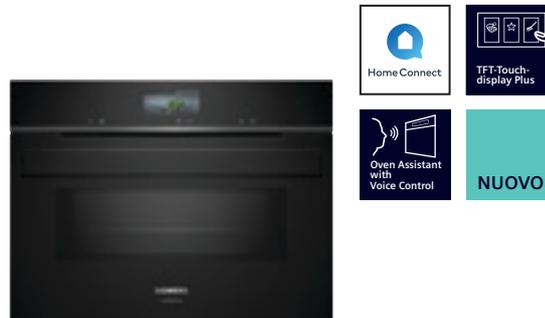


iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde
CM936GCB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Comando vocale
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT Plus • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo della temperatura effettiva • Previsione della durata rimanente • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • Termometro per l'arrostitura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con 19 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, microonde, aria calda 4D + microonde, calore da sopra/sotto + microonde, grill a superficie grande + microonde, grill a superficie piccola + microonde, grill a ricircolo d'aria + microonde • Potenza massima: 900 W; 5 livelli di prestazione del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con inverter (MW) • Intelligente tecnologia a invertitore: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Regolazione della temperatura da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con 19 tipi di riscaldamento: aria calda 4D, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, aria calda delicata, calore da sopra/sotto delicato, microonde, aria calda 4D + microonde, calore da sopra/sotto + microonde, grill a superficie grande + microonde, grill a superficie piccola + microonde, grill a ricircolo d'aria + microonde • Potenza massima: 900 W; 5 livelli di prestazione del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con inverter (MW) • Intelligente tecnologia a invertitore: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Regolazione della temperatura da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 45 l
Supporto per accessori/ sistema di cassette estraibili	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di inserimento • 1 cassetto telescopico adatto a activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di inserimento • 1 cassetto telescopico
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean® – supporto per la pulizia automatica: parete posteriore • humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura dello sportello molto ridotta² • Sportello con vetro a 4 strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello con temperatura ridotta • Sportello con vetro a 3 strati • Sicura per bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 griglia combinabile, 1 teglia universale	1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno forata per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno forata per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ532010, teglia universale, ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ636000, teglia in vetro • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm con ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	3.350,00 IVA inclusa 3.110,49 IVA esclusa	2.750,00 IVA inclusa 2.553,39 IVA esclusa



iQ700 | Forno a vapore

CD914GXB1

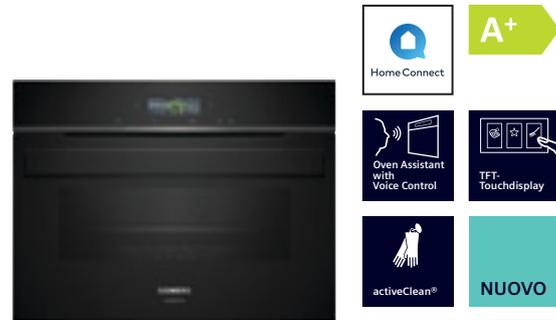

iQ700 | Forno compatto da incasso

CB974GKB1

esclusiva studioLine	• Design blackSteel • Comando vocale	• Design blackSteel
Design	• Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite	• Controllo touchControl • Maniglia di vetro studioLine • Spazio cottura: smalto antracite
Comfort	• Display tattile TFT • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione, controllo della temperatura reale, • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • cookControl Plus • Illuminazione LED interna spegnibile • Indicazione di serbatoio vuoto • Creazione di vapore all'interno • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento	• Display tattile TFT • Assistente forno con comando vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Consiglio per l'impostazione, controllo della temperatura reale, • Sportello ribaltabile con softMove, apertura e chiusura attutita • cookControl Plus • Illuminazione LED interna spegnibile • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	• Vaporiera compatta studioLine con 5 tipi di riscaldamento: livello vapore, rigenerazione, cottura a vapore, scongelamento, cottura sottovuoto • Regolazione della temperatura da 30°C a 100°C • Volume dello spazio di cottura: 38 l	• Forno compatto studioLine con 11 tipi di riscaldamento: calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, calore da sotto separato, cottura delicata, preriscaldamento di stoviglie, conservazione del calore, aria calda delicata, calore da sopra/sotto, aria calda 2D • Regolazione della temperatura da 30°C a 300°C • Volume dello spazio di cottura: 47 l
Supporto per accessori/ sistema di cassette estraibili	• 3 livelli di inserimento	• 3 livelli di inserimento • adatto ad activeClean, con funzione di arresto, cassetto completamente estraibile, cassetto estraibile varioClip
Pulizia	• Sportello interno in vetro temperato	• activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	• Sportello con temperatura ridotta • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Tasto di avvio • Interruttore di contatto dello sportello	• Classe di efficienza energetica: A ¹ • Temperatura dello sportello molto ridotta ² • Sportello a temperatura ridotta durante la pulizia pirolitica • Sportello con vetro a 4 strati • Blocco di sicurezza per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	• Dimensioni dell'incasso: 450–452x560–568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455x594x548 mm	• Dimensioni dell'incasso: 450–452x560–568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455x594x548 mm
Informazioni tecniche	• Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 1,75 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!	• Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 2,9 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 spugna, 1 teglia per cottura a vapore (forata, dimensione L), 1 teglia per cottura a vapore (non forata, dimensione L)	1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	• HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano	• HZ327000, pietra da forno • HZ617000, forma per pizza, smaltata, antracite • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ631070, teglia da forno, smaltata, antracite • HZ632070, teglia universale, smaltata, antracite • HZ638070, cassetto varioClip, indipendente dai livelli, resistente alla pirolisi • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ532010, teglia universale, ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, pirofila per arrostiti in vetro 5,4l • HZ6BMA00, set di fondi intermedi per la combinazione verticale di apparecchi di 45 cm con apparecchi di 60 cm senza ripiano • HZ66X600, fascia di rivestimento per ripiani, nera, per l'inserimento di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	2.600,00 IVA inclusa 2.414,11 IVA esclusa	2.570,00 IVA inclusa 2.386,26 IVA esclusa

³ Le date di avvio e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.



iQ700 | Microonde da incasso

BF922L1B1 (arresto a sinistra) – fig.

BF922R1B1 (arresto a destra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Spazio di cottura in acciaio inox con fondo in vetro
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT • Controllo touchControl • Concetto di utilizzo semplice: impostazione particolarmente semplice, non problematica • Controllo tramite tasti con sensori • 7 Programmi cookControl • Sportello girevole apribile lateralmente, arresto a sinistra/destra • 3 programmi di scongelamento e 4 programmi di cottura • quickStart: potenza massima del microonde per 30 secondi • Illuminazione interna LED • Orologio elettronico • Apertura dello sportello automatica • Ventola di raffreddamento
Microonde e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza massima del microonde: 900 W; • 5 livelli di potenza del microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Intelligente tecnologia a invertitore: all'utilizzo prolungato la potenza massima viene regolata fino a 600 W • Volume dello spazio di cottura: 21 l
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Tasto d'avvio
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'apparecchio: 382 x 594 x 318 mm • Dimensioni dello spazio interno: 230 x 350 x 270 mm • Dimensioni dell'incasso del pensile superiore: 362 – 382X560 – 568x300 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 175 cm • Valore di collegamento: 1,22 kW • Apparecchio ad incasso per pensile superiore di 60 cm di larghezza • Inserimento possibile anche in mobili alti
Accessori	
Accessori speciali	
Prezzo di catalogo*	<p>1.460,00 IVA inclusa 1.355,62 IVA esclusa BF922L1B1</p> <p>1.460,00 IVA inclusa 1.355,62 IVA esclusa BF922R1B1</p>



iQ700 | Cassetto scaldavivande BI910C1B1C

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Control illuminato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Cassetto di riscaldamento intelligente con touchControl • Concetto di utilizzo semplice: impostazione particolarmente semplice, non problematica • Carico massimo tazze da espresso: 64 o caricamento massimo piatti (Ø 26 cm): 12 pezzi • Senza maniglia con apertura push & pull • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Caricamento fino a 25 kg
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Piastra di riscaldamento in vetro • Regolazione della temperatura a 4 livelli: da ca. 30 °C a 80 °C (temperatura della superficie in vetro) • Controllo tramite tasti con sensori • Volume dello spazio di cottura: 20 l
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 140x560x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 140x594x518 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di rete: 175 cm • Valore di collegamento: 0,82 kW
Prezzo di catalogo*	1.140,00 IVA inclusa 1.058,50 IVA esclusa



iQ700 | Cassetto per il sottovuoto BV910E1B1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Control illuminato
Livelli di vacuo	<ul style="list-style-type: none"> • 3 livelli di vacuo per la creazione di vacuo nella camera, al massimo 99% • 3 livelli di vacuo per la creazione di vacuo nella camera, al massimo 90%
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo tramite tasti con sensori • Riconoscimento automatico del collegamento per la creazione di vacuo all'esterno della camera • Senza maniglia con apertura push & pull • Programma di asciugamento per la pompa di vacuo • Volume: 8 l
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 141x560–568x550mm • Dimensioni dell'apparecchio: 140 x 595 x 542 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 0,32 kW
Prezzo di catalogo*	3.500,00 IVA inclusa 3.249,77 IVA esclusa

* Le date di avvio e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.



iQ500 | Forno da incasso

HB479G5B6

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Termometro per arrosti
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Forno (superficie interna): smalto antracite • Maniglia dello sportello studioLine blackSteel
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display a colori TFT con testo chiaro • cookControl 40 programmi • Illuminazione interna alogena spegnibile • Porta ribaltabile con softClose, apertura e chiusura attutita • Orologio elettronico • Consiglio per l'impostazione elettronica • Controllo del riscaldamento, • Controllo della temperatura effettiva • Tasto d'informazione • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Riscaldamento veloce • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 13 tipi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore da sopra/sotto, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, livello pizza, coolStart, calore da sotto separato, calore intenso, cottura delicata, preriscaldamento, conservazione del calore • Regolazione elettronica della temperatura da 30°C a 275°C • Volume dello spazio di cottura: 71 l
Supporto per accessori/ sistema di cassette estraibili	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Cassetto varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – dispositivo per la pulizia automatica • humidClean • Sportello interno completamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A1 • Temperatura dello sportello molto ridotta² • Blocco di protezione per bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW • Osservare le dimensioni e le istruzioni sull'inserimento per questo apparecchio secondo il disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinabile, 1 teglia universale
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, pirofila per arrosti in vetro 5,4 l • HZ629070, Air Fry e teglia da forno per cottura alla griglia, antracite • HZ634000, griglia per cottura al forno e arrostitura (standard) • HZ538000, cassetto estraibile varioClip • HZ532010, teglia universale in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ532000, teglia universale, smaltata, griglia • HZ531010, teglia da forno in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531000, teglia da forno, smaltata, griglia • HZ327000, pietra da forno • HZ317000, forma per pizza, smaltata, griglia • HZ66X650, fascia di rivestimento per la base dell'apparecchio
Prezzo di catalogo*	1.890,00 IVA inclusa 1.754,87 IVA esclusa



iQ500 | Forno a microonde da incasso con funzione cottura a vapore CP465AGB0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: traversino di controllo illuminato • Spazio di cottura in acciaio inox • Maniglia dello sportello studioLine blackSteel
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD • Controllo touchControl • 30 programmi cookControl • Sportello ribaltabile • lightControl: selezionatore girevole illuminato • 30 programmi automatici di cui 4 per lo scongelamento • Riscaldamento veloce • Illuminazione interna LED • Orologio elettronico • Concetto di utilizzo semplice: impostazione particolarmente semplice, non problematica • Serbatoio dell'acqua 0,8 l • Creazione di vapore esterna • Riconoscimento automatico del serbatoio dell'acqua • Ventola di raffreddamento
Microonde e tipo di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Microonde da incasso con funzione cottura a vapore con i tipi di riscaldamento: microonde, cottura a vapore, aria calda, grill a ricircolo d'aria, grill a superficie grande • Potenza massima: 1000 W: 5 livelli di potenza del microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperatura regolabile da 40°C a 230°C • Grill 2 kW • Grill con livelli di potenza del microonde 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinabili • Tutti i tipi di riscaldamento sono utilizzabili separatamente o in combinazione • Tre livelli di vapore diversi selezionabili • Volume dello spazio di cottura: 36 l
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • Parete posteriore catalitica • Programma di pulizia per tubo dell'acqua • Programma di decalcificazione
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Tasto d'avvio • Interruttore di contatto dello sportello
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensione dell'incasso: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 455 x 594 x 545 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm • Valore di collegamento: 3,6 kW
Accessori	1 griglia inseribile, 1 griglia innestabile, 1 tegame di vetro, 1 contenitore per la cottura al vapore
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, pirofila per arrostitura in vetro 5,4 l
Prezzo di catalogo*	2.690,00 IVA inclusa 2.497,68 IVA esclusa

Flessibilità al massimo livello

Più libertà nel cucinare, proprio secondo i propri gusti:
i piani di cottura a induzione studioLine.



Informazioni a prima vista

Con activeLight Plus, la cucina si mostra sotto una nuova luce. Grazie alle barre LED intelligenti accese sul lato capisci subito quale parte del piano di cottura è attiva e quale funzione hai selezionato. Cucinare non è mai stato così intuitivo.



Teamwork: Piano cottura e cappa aspirante

Con cookConnect il tuo piano cottura adatto a WLAN e la tua cappa aspirante adatta a WLAN comunicano direttamente e adattano le loro impostazioni automaticamente.



Molto spazio, molto divertimento

variInduction Plus ti offre più spazio per aumentare al massimo il piacere di cucinare. La superficie a induzione riconosce automaticamente la quantità, le dimensioni e la forma delle stoviglie per la cottura posizionate e conduce il calore direttamente nelle pentole e al cibo da cucinare senza riscaldare il piano cottura.



Più flessibilità per aumentare ulteriormente le possibilità

Con il piano cottura a induzione a superficie completa freeInduction Plus puoi muovere fino a sei pentole di dimensioni diverse in assoluta libertà sul piano cottura, senza che le zone di cottura ti limitino.



Piani cottura a induzione – Panoramica dell'assortimento


La panoramica seguente ti aiuta a trovare l'apparecchio adeguato in modo semplice e veloce.

	Prezzo di catalogo* IVA incl.	Prezzo di catalogo* IVA escl.	Design	Larghezza dell'apparecchio in cm	Adatto ad Home Connect (WLAN)	cookConnect System	freeInduction Plus	varioInduction Plus	varioInduction	Induzione	Display tattile TFT Plus	Dual LightSlider	touchSlider	Sensore di arrostitura Plus	Sensore di cottura Plus	varioMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Pagina
Piani cottura in vetroceramica																			
EZ977KZY1E Induzione a superficie completa	7.360,00	6.833,80	Design Lisenen	90	●	●	●				●				●	●	●		39
EZ907KZY1E Induzione a superficie completa	7.360,00	6.833,80	A filo di superficie																
EZ877KZY1E Induzione a superficie completa	6.470,00	6.007,43	Design Lisenen	80	●	●	●				●				●	●	●		39
EZ807KZY1E Induzione a superficie completa	6.470,00	6.007,43	A filo di superficie																
EX907KXX5E	4.120,00	3.825,44	A filo di superficie	90	●	●			●					●	●	●		●	40
EX807KYX5E	3.530,00	3.277,62	A filo di superficie	80	●	●		●						●	●	●		●	40
EX977NXV6E	3.250,00	3.017,64	Design Lisenen	90	●	●			●			●		●		●		●	41
EX907NXV6E	3.250,00	3.017,64	A filo di superficie																
EX878LYV5E	3.980,00	3.695,45	Design Lisenen	80	●	●		●						●	●	●		●	41
EX808LYV5E	3.980,00	3.695,45	A filo di superficie																
EX807NYV6E	NUOVO 3.010,00	2.794,80	A filo di superficie	80	●	●		●				●		●		●		●	42
EX877NVV6E	NUOVO 2.540,00	2.358,40	Design Lisenen	80	●	●			●					●				●	42
EX807NVV6E	NUOVO 2.540,00	2.358,40	A filo di superficie																
EX677NYV6E	NUOVO 2.600,00	2.414,11	Design Lisenen	60	●	●		●						●		●		●	43
EX607NYV6E	NUOVO 2.600,00	2.414,11	A filo di superficie																
EX677FXC5E	2.020,00	1.875,58	Faccette	60					●			●						●	43



iQ700 | Piani cottura in vetroceramica,
Induzione a superficie
completa, 90 cm di larghezza

Design Lisenen: EZ977KZY1E (fig.)
A filo: EZ907KZY1E

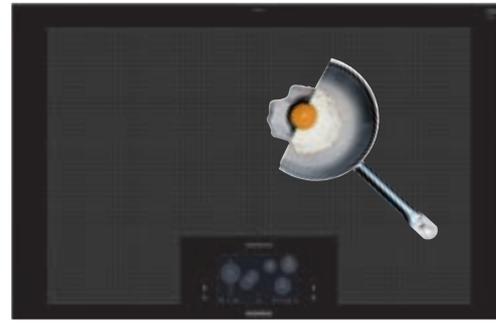

iQ700 | Piani cottura in vetroceramica,
Induzione a superficie
completa, 80 cm di larghezza

EZ877KZY1E (fig.)
EZ807KZY1E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Induzione a superficie completa Design blackSteel deepBlack Edition activeLight Plus 	<ul style="list-style-type: none"> Induzione a superficie completa Design blackSteel deepBlack Edition
Prestazione e dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Una superficie di cottura completa di 3200 cm² 	<ul style="list-style-type: none"> Una superficie di cottura completa di 2750 cm²
Dotazione / comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display tattile TFT Plus Totale flessibilità per quanto riguarda le dimensioni, la forma e la posizione delle stoviglie per cucinare Possibilità di riscaldare contemporaneamente fino a 6 pentole e padelle Sensore di cottura Plus Adatto a Home Connect tramite WLAN Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) powerMove Pro varioMotion Assistente cucina quickStart reStart Timer Funzione conto alla rovescia Indicazione della durata 17 livelli di prestazione Funzione conservazione del calore Polyphoner Summer 	<ul style="list-style-type: none"> Display tattile TFT Plus Totale flessibilità per quanto riguarda le dimensioni, la forma e la posizione delle stoviglie per cucinare Possibilità di riscaldare contemporaneamente fino a 5 pentole e padelle Sensore di cottura Plus Adatto a Home Connect tramite WLAN Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) powerMove Pro varioMotion Assistente cucina quickStart reStart Timer Funzione conto alla rovescia Indicazione della durata 17 livelli di prestazione Funzione conservazione del calore Polyphoner Summer
Velocità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne Funzione powerBoost per padelle 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne Funzione powerBoost per padelle
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento pentole Blocco di sicurezza per bambini Spegnimento di sicurezza Interruttore principale 	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento pentole Blocco di sicurezza per bambini Spegnimento di sicurezza Interruttore principale
Dimensioni A x L x P	<p>EZ977KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm Dimensioni dell'incasso: 61x880x490/500 mm Dimensioni dell'apparecchio: 61x912x520 mm <p>EZ907KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per l'inserimento a filo di superficie¹ Dimensioni dell'incasso: 76x880-896x500-516 mm Dimensioni dell'apparecchio: 76x892x512 mm 	<p>EZ877KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm Dimensioni dell'incasso: 61x750-780x490/500 mm Dimensioni dell'apparecchio: 61x812x520 mm <p>EZ807KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per l'inserimento a filo di superficie¹ Dimensioni dell'incasso: 76x780-796x500-516 mm Dimensioni dell'apparecchio: 76x792x512 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm Valore di collegamento: 7,4 kW Funzione powerManagement 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm Valore di collegamento: 7,4 kW Funzione powerManagement
Accessori	1 sensore di temperatura wireless per piano di cottura	1 barra di compensazione 750-780 mm (solo EZ877KZY1E) 1 sensore di temperatura wireless per piano cottura
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ390512, teppanyaki HZ39050, sensore di temperatura wireless per piano cottura HZ390011, arrostitore in acciaio inox, adatto all'induzione HZ9E100, moka per caffè espresso (4 tazze) HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390512, teppanyaki HZ39050, sensore di temperatura wireless per piano cottura HZ390011, arrostitore in acciaio inox, adatto all'induzione HZ9E100, moka per caffè espresso (4 tazze) HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella)
Prezzo di catalogo*	Design Lisenen: 7.360,00 IVA incl. 6'833,80 IVA escl. EZ977KZY1E A filo di superficie: 7.360,00 IVA incl. 6.833,80 IVA escl. EZ907KZY1E	Design Lisenen: 6.470,00 IVA incl. 6'007,43 IVA escl. EZ877KZY1E A filo di superficie: 6.470,00 IVA incl. 6'007,43 IVA escl. EZ807KZY1E


* I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.

¹ Per l'inserimento in piastre di sasso o di granito.



iQ700 | Piani cottura in vetroceramica, induzioneVario, 90 cm di larghezza


A filo: EX907KXX5E

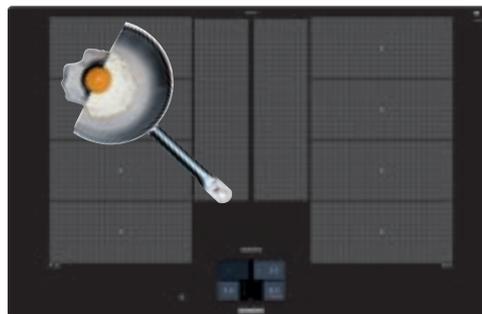

iQ700 | Piani cottura in vetroceramica, induzioneVario Plus, 80 cm di larghezza

EX807KYX5E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • deepBlack Edition 																					
Prestazione e dimensioni	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30x7 cm ¹		MR	30x7 cm ¹	
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																					
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
ML	30x7 cm ¹																						
MR	30x7 cm ¹																						
Dotazione / comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT • Sensore di arrostitura Plus con 5 livelli di temperatura • Sensore di cottura Plus • varioInduction • 5 zone di cottura a induzione • 3 zone di cottura varioInducion • Adatto ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) • Assistente cucina • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • Indicazione della durata • 17 livelli di potenza • Funzione conservazione del calore 	<ul style="list-style-type: none"> • Display tattile TFT • Sensore di cottura Plus • Sensore di arrostitura Plus con 5 livelli di temperatura • varioInduction Plus • 4 zone di cottura a induzione • Adatto ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) • Assistente cucina • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • Indicazione della durata • 17 livelli di prestazione • Funzione conservazione del calore 																					
Velocità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne • Funzione powerBoost per padelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne • Funzione powerBoost per padelle 																					
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Blocco di protezione per bambini • Interruttore principale • Indicazione del consumo di energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura 																					
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie¹ • Dimensioni dell'incasso: 56x880–896x500–516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 56x892x512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie¹ • Dimensioni dell'incasso: 56x780/796x500–516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 56x792x512 mm 																					
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110cm • Valore di collegamento: 11,1 kW • Funzione powerManagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione powerManagement 																					
Accessori	1 sensore di temperatura wireless per piano cottura	1 barra di compensazione 750–780 mm (solo EX877KYX5E) 1 sensore di temperatura wireless per piano cottura																					
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, piastra per griglia • HZ390512, teppanyaki • HZ39050, sensore di temperatura wireless per piano cottura • HZ390090, set di wok da 3 pezzi Ø 36 cm • HZ390011, arrostitore in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, piastra per griglia • HZ390512, teppanyaki • HZ39050, sensore di temperatura wireless per piano cottura • HZ390011, arrostitore in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 																					
Prezzo di catalogo*	A filo di superficie: 4.120,00 IVA incl. 3.825,44 IVA escl.	A filo di superficie: 3.530,00 IVA incl. 3.277,62 IVA escl.																					

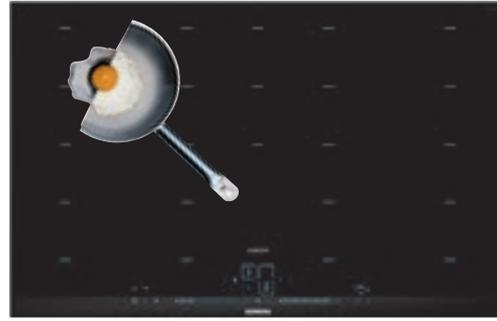

iQ700 | Piani cottura in vetroceramica, induzioneVario, 90 cm di larghezza

Design Lisenen: EX977NXV6E (fig.)
A filo: EX907NXV6E

iQ700 | Piani cottura in vetroceramica, induzioneVario Plus, 80 cm di larghezza

EX878LYV5E (fig.)
EX808LYV5E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel blu • Dual lightSlider blu • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Dual lightSlider blu • deepBlack Edition • activeLight blu 																					
Potenza e dimensioni	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30x7 cm¹</td> <td></td> </tr> </table>	L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30x7 cm ¹		MR	30x7 cm ¹	
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																					
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
L	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
R	40x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
ML	30x7 cm ¹																						
MR	30x7 cm ¹																						
Dotazione / comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo Dual lightSlider • Sensore di arrostitura Plus con 5 livelli di temperatura • varioInduction • 3 zone di cottura a induzione • Assistente di cucina (tramite Home Connect) • Adatto ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • Indicazione della durata • 17 livelli di prestazione • Funzione conservazione del calore 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo Dual lightSlider blu • Sensore di arrostitura Plus con 5 livelli di temperatura • varioInduction Plus • 4 zone di cottura a induzione • Assistente di cucina (tramite Home Connect) • Adatto ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • Indicazione della durata • 17 livelli di prestazione • Funzione conservazione del calore 																					
Velocità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne • Funzione powerBoost per padelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne • Funzione powerBoost per padelle 																					
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicazione del consumo di energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicazione del consumo di energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura 																					
Dimensioni A x L x P	<p>EX977NXV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm • Dimensioni dell'incasso: 56x896x516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 56x892x512 mm <p>EX907NXV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie¹ • Dimensioni dell'incasso: 51x880x490–500 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 51x912x520 mm 	<p>EX878LYV5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm • Dimensioni dell'incasso: 51x750/780x490/500 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 51x812x520 mm <p>EX808LYV5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie¹ • Dimensioni dell'incasso: 56x780/796x500–516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 56x792x512 mm 																					
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 11,1 kW • Funzione powerManagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione powerManagement 																					
Accessori		1 barra di compensazione 750–780 mm (solo EX878LYV5E)																					
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, arrostitore in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ390090, set di wok da 3 pezzi Ø 36 cm • HZ390512, teppanyaki • HZ390522, piastra per griglia • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, arrostitore in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ390090, set di wok da 3 pezzi Ø 36 cm • HZ390512, teppanyaki • HZ390522, piastra per griglia • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 																					
Prezzo di catalogo*	Design Lisenen: 3.250,00 IVA inclusa 3.017,64 IVA esclusa EX977NXV6E A filo di superficie: 3.250,00 IVA inclusa 3.017,64 IVA esclusa EX907NXV6E	Design Lisenen: 3.980,00 IVA inclusa 3.695,45 IVA esclusa EX878LYV5E A filo di superficie: 3.980,00 IVA inclusa 3.695,45 IVA esclusa EX808LYV5E																					

* I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.

¹ La potenza di ML/MR è contenuta nella potenza di L/R.

² Per l'inserimento in piastre di pietra o di granito.



iQ700 | Piani cottura in vetroceramica, induzioneVario Plus,
80 cm di larghezza

Design Lisenen:
A filo: EX807NYY6E



iQ700 | Piani cottura in vetroceramica, induzioneVario,
80 cm di larghezza

EX877NYY6E (fig.)
EX807NYY6E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider blu 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition • Stampa a croce 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider blu
Potenza e dimensioni	L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30x7 cm ¹ MR 30x7 cm ¹		VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	
Dotazione / comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo Dual lightSlider blu • Sensore di arrostitura Plus con 5 livelli di temperatura • varioInduction Plus • 4 zone di cottura a induzione • Assistente di cucina (tramite Home Connect) • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • Indicazione della durata • 17 livelli di prestazione • Funzione conservazione del calore 		<ul style="list-style-type: none"> • Controllo Dual lightSlider blu • Sensore di arrostitura Plus con 5 livelli di temperatura • 5 zone di cottura a induzione • 1 zona di cottura varioInduction • Assistente di cucina (tramite Home Connect) • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • Indicazione della durata • 17 livelli di prestazione • Funzione conservazione del calore 	
Velocità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne • Funzione powerBoost per padelle 		<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne • Funzione powerBoost per padelle 	
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicazione del consumo di energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura 		<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Blocco di sicurezza per bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicazione del consumo di energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura 	
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie¹ • Dimensioni dell'incasso: 56x780/796x500 – 516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 56x792x512 mm 		EX877NYY6E: <ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm • Dimensioni d'inserimento: 51x750/780x490/500 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 51x812x520 mm EX807NYY6E: <ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie¹ • Dimensioni d'inserimento: 56x780/796x500 – 516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 56x792x512 mm 	
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione powerManagement 		<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione powerManagement 	
Accessori			1 barra di compensazione 750 – 780 mm (solo EX877NYY6E)	
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, arrostire in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ390512, teppanyaki • HZ390522, piastra per griglia • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, arrostire in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ390090, set di wok da 3 pezzi Ø 36 cm • HZ390512, teppanyaki • HZ390522, piastra per griglia • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 	
Prezzo di catalogo*	A filo di superficie: 3.010,00 IVA inclusa 2.794,80 IVA esclusa		Design Lisenen: 2.540,00 IVA inclusa 2.358,40 IVA esclusa EX877NYY6E A filo di superficie: 2.540,00 IVA inclusa 2.358,40 IVA esclusa EX807NYY6E	




iQ700 | Piani cottura in vetroceramica, induzioneVario Plus, 60 cm di larghezza

Design Lisenen/

Faccette: EX677NYV6E (fig.)

A filo: EX607NYV6E

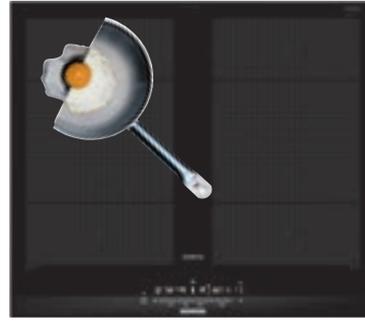

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica induzioneVario Plus, 60 cm di larghezza

EX677FXC5E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • deepBlack Edition • Dual lightSlider blu 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • deepBlack Edition 															
Potenza e dimensioni	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 7 cm¹</td> <td></td> </tr> </table>	L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 7 cm ¹		<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
M	30 x 7 cm ¹																
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
Dotazione / comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo Dual lightSlider blu • Sensore di arrostitura Plus con 5 livelli di temperatura • varioInduction Plus • 4 zone di cottura a induzione • Assistente di cucina (tramite Home Connect) • Adatto ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposita cappa aspirante) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • Indicazione della durata • 17 livelli di potenza • Funzione conservazione del calore 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo di controllo touchSlider (mono) • Sensore di arrostitura con 4 livelli di temperatura • 4 zone di cottura a induzione • 2 zone di cottura varioInduction • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • 17 livelli di prestazione 															
Velocità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne • Funzione powerBoost per padelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura interne 															
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione nella pulizia • Riconoscimento pentole • Blocco di protezione per bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicazione del consumo energetico • Indicazione del calore residuo per ogni zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione nella pulizia • Riconoscimento pentole • Blocco di protezione per bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicazione del consumo energetico • Indicazione del calore residuo per ogni zona di cottura 															
Dimensioni A x L x P	<p>EX677NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm • Dimensioni dell'incasso: 51x560x490/500 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 51x602x520 mm <p>EX607NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie¹ • Dimensioni dell'incasso: 56x560/576x500 – 516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 56x572x512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm • Dimensioni dell'incasso: 51x560x490/500 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 51x602x520 mm 															
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione powerManagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione powerManagement 															
Accessori																	
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, arrostire in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ390512, teppanyaki • HZ390522, piastra per grill • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011, arrostire in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ390090, set di wok, da 3 pezzi Ø 36 cm • HZ390512, teppanyaki • HZ390522, piastra per grill • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 															
Prezzo di catalogo*	Design Lisenen: 2.600,00 IVA inclusa 2.414,11 IVA esclusa EX677NYV6E A filo di superficie: 2.600,00 IVA inclusa 2.414,11 IVA esclusa EX607NYV6E	Faccette: 2.020,00 IVA inclusa 1.875,58 IVA esclusa															

* I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.

¹ La potenza di ML/MR è contenuta nella potenza di L/R.

² Per l'inserimento in piastre di pietra o di granito.

L'innovazione è nell'aria





Puoi controllare la tua cappa aspirante da qualsiasi luogo. Le cappe aspiranti studioLine possono essere connesse all'app Home Connect. L'app permette di controllare tutte le funzioni della cappa aspirante tramite smartphone o tablet. Così non sei più obbligato a modificare le impostazioni dal tuo piano cottura ma puoi farlo in tutta semplicità dal luogo che desideri.



Cambiamo aria

Il sensore di qualità dell'aria attivato misura l'intensità e il grado di contaminazione del vapore e adegua automaticamente la potenza di ventilazione. Dieci minuti dopo la cottura il sensore di qualità dell'aria spegne automaticamente la cappa aspirante. E così l'atmosfera nella cucina sarà piacevole.



Atmosfera o riflettori?

emotionLight Pro permette di modificare in tutta semplicità l'illuminazione della tua cucina e creare un'altra atmosfera. Puoi scegliere tra un totale di 256 colori diversi ed adattare la tua cucina al tuo stile personale e al tuo umore. Puoi impostare comodamente emotionLight Pro anche tramite l'app Home Connect.



Teamwork: Piano cottura e cappa aspirante

Con cookConnect il tuo piano cottura adatto a WLAN e la tua cappa aspirante adatta a WLAN comunicano direttamente e adattano le loro impostazioni automaticamente.

Pronto per ogni tipo di stoviglie – Pronto per il tuo modo di cucinare

Già dopo il primo utilizzo di inductionAir Plus, non riuscirai a credere di aver fatto senza finora. Perché il design minimalista è stato studiato minuziosamente fino all'ultimo dettaglio. E con la cappa aspirante integrata a filo non sprecherai nemmeno un centimetro di spazio. Hai spazio a sufficienza anche per stoviglie da cucina molto grandi e puoi spostare le pentole e le

padelle liberamente sull'intera superficie. Le funzioni controllate da sensori e la comprovata tecnologia a induzione Siemens ti permettono di cucinare senza preoccupazioni. A seconda del modello, i piani cottura sono equipaggiati con la funzione induzione combinata o varioInduction.



Il calore dove serve

I piani cottura dotati di induzioneVario riconoscono automaticamente le dimensioni e la forma delle tue stoviglie. Se lo desideri, puoi trasformare due zone di cottura in una superficie di cottura di grandi dimensioni, solo toccandole con le dita. Non importa se stai utilizzando un arrostitore rettangolare o molte piccole pentole con salse e contorni: il calore viene generato solo dove serve. Le funzioni varioMotion e powerMove Plus ti offrono ancora più flessibilità.



Trasmette all'arrostitore la temperatura che hai selezionato automaticamente

varioMotion memorizza tutte le impostazioni che hai selezionato per la temperatura. Se sposti una pentola su un'altra zona di cottura, questa seleziona automaticamente la temperatura scelta, affinché tu possa concentrarti su ciò che veramente conta: il sapore.



Cucinare, sobbollire, conservare il calore: il tutto con un solo movimento

Con powerMove Plus puoi suddividere il tuo piano cottura in tre zone di calore. Arrostire davanti, cuocere a fuoco lento al centro, tenere al caldo dietro: In questo modo anche cucinare menù complicati a varie portate diventa facile come bere un bicchiere d'acqua.



Più flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni

Per poter posizionare in modo ottimale stoviglie da cucina di grandi dimensioni, con l'induzione combinata è possibile riunire due zone cottura classiche in una grande superficie di cottura. In tutta semplicità premendo con un dito.



Sempre precisamente

La temperatura della pentola è perfetta? Il sensore di arrostitura integrato lo sa e te lo mostra anche. Poi la temperatura rimane automaticamente costante fino a quando vuoi: per cucinare omelette dorate e succulente, bistecche cotte a puntino e la verdura più delicata.



Cucinare senza scuocere

Il sensore di cottura Plus integrato alla pentola controlla la temperatura e la adatta automaticamente, se necessario. Con la funzione intelligente l'acqua per la pasta non straboccherà più e tu non dovrai fare costantemente attenzione ai fornelli: ogni tanto puoi quindi dedicarti alla decorazione della tavola o ai tuoi ospiti.

Appariscente discreto

glassdraftAir, la cappa aspirante integrata di Siemens, unisce un design straordinario, materiali di elevata qualità e una straordinaria aspirazione. È l'apparecchio perfetto per la tua cucina aperta.



Cucinare senza vapori e senza odori?

La sottile ed elegante cappa aspirante glassdraftAir è integrata dietro il tuo piano cottura Siemens e viene estratta solo in caso di necessità. La tecnologia Guided Air forma dietro il vetro una parete d'aria che migliora il flusso d'aria, garantendo una vista nitida e priva di vapore, nonché un'aspirazione ottimale e silenziosa su tutte le zone di cottura.



Teamwork: Piano cottura e cappa aspirante

Grazie a cookConnect il piano cottura e la cappa aspirante comunicano.* glassdraftAir si accende automaticamente non appena inizi a cucinare, poi può essere controllata in tutta semplicità dal piano cottura. Il sensore di qualità dell'aria misura continuamente l'intensità del vapore causato dalla cottura e degli odori e, se necessario, adatta la prestazione di aspirazione in modo completamente automatico.

* Il piano cottura e la cappa aspirante devono essere connesse con l'app Home Connect.



Atmosfera o riflettori?

Con emotionLight Pro crei per ogni stato d'animo e ogni occasione l'atmosfera perfetta. Con l'illuminazione LED regolabile è possibile selezionare il colore della retroilluminazione adatto all'occasione nell'app Home Connect.



Efficiente, longeva e silenziosa

Grazie al meccanismo brushless, il motore iQdrive è particolarmente silenzioso. Per una prestazione ottimale, i sensori adattano automaticamente la percentuale di aspirazione.

Sistemi di ventilazione: panoramica dell'assortimento

La panoramica seguente ti aiuta a trovare l'apparecchio adeguato in modo semplice e veloce.

	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Forma	Larghezza dell'apparecchio in cm	Potenza di espulsione dell'aria in m³/h		varioInduction	Induzione combinata	Induzione	Sensore di arrostitura	Sensore di cottura Plus ready¹	powerMove	Controllo			EcoSilence Drive Motor	Sensore di qualità dell'aria	Pagina
					Max. modalità normale	Livello intenso							Dual lightSlider	touchSlider	touchControl			
inductionAir Plus																		
EX877NX68E Design Lisenen	4.570,00	4.243,27		80	500	622	●			Plus	●	Plus	●		●	●		52
EX807NX68E A filo di superficie	4.570,00	4.243,27																
ED877FQ25E Faccette	3.710,00	3.444,75		80	500	622		●		●		●		●		●		53
ED807FQ25E A filo di superficie	3.710,00	3.444,75																
ED777FQ25E Faccette	3.610,00	3.351,90		70	500	622		●		●		●		●		●		54
ED707FQ25E A filo di superficie	3.610,00	3.351,90																

	Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Forma	Larghezza dell'apparecchio in cm	Potenza di espulsione dell'aria in m³/h		Motore iQdrive	Illuminazione LED	touchControl	Filtro per grasso in metallo	Pagina
					Max. modalità normale	Livello intenso					
Sistema glassdraftAir											
LD98WMM66 Top Frame (Faccette)	4.050,00	3.760,45		90	501	775	●	●	●	●	61
LD98WMM65 A filo di superficie	4.050,00	3.760,45		90	501	775	●	●	●	●	61
LD88WMM66 Top Frame (Faccette)	3.740,00	3.472,61		80	501	775	●	●	●	●	62
LD88WMM65 A filo di superficie	3.740,00	3.472,61		80	501	775	●	●	●	●	62

		Prezzo di catalogo* IVA inclusa	Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Larghezza dell'apparecchio in cm	Potenza di espulsione dell'aria in m ³ /h	Controllo			Motore	Comfort		Illuminazione		Pagina	
						Home Connect	cookConnect System	touchSlider		touchControl	Aspirazione sui bordi	Sensore di qualità dell'aria	emotionLight Pro		Illuminazione LED
Cappa a soffitto in vetro		LR99CQS25	4.220,00	3.918,29	90	458	933	●	●		●	●	●	65	
Cappa a soffitto in vetro		LR96CBS25	3.860,00	3.584,03	90	434	734	●	●		●	●	●	66	
		LR97CBS25	3.590,00	3.333,33	90	458	798	●	●		●	●	●	66	
Cappa a isola		LF91BUV55	2.910,00	2.701,95	90	597	980	●	●	●			●	67	
Cappa verticale		LC97FVW62S	3.170,00	2.943,36	90	394	717	●	●	●		●	●	68	
Cappa diagonale		LC91KWW62S	3.090,00	2.869,08	90	527	988	●	●	●		●	●	68	
		LC87KIM65S	2.000,00	1.857,01	80	380	651				●			●	69
Cappe a cassetto a 2 zone		LC91BUV55	2.410,00	2.237,70	90	601	964	●	●	●			●	70	
Cappa piatta estraibile		LI97SA561S	1.750,00	1.624,88	90	395	717				●			●	71
		LI67SA561S	1.540,00	1.429,90	60	392	700				●				●

* I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.

¹ Sensore di cottura non compreso nella fornitura.



iQ700 | Piano cottura induzioneVario con cappa aspirante integrata, 80 cm di larghezza incluso set per ricircolo d'aria (cleanAir Filter e Slider)

Design Lisenen: EX877NX68E¹ (fig.)
A filo: EX807NX68E¹

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Dual lightSlider blu • Sensore di cottura Plus ready² • Serigrafia esclusiva sulle zone di cottura 	Forma	<ul style="list-style-type: none"> • Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design Lisenen (EX877NX68E) • Design a filo di superficie (EX807NX68E) 	Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta, modalità a espulsione d'aria o a ricircolo d'aria; l'apparecchio può essere utilizzato senza altri accessori per il ricircolo d'aria non immesso o l'espulsione d'aria diretta • In caso di utilizzo in modalità ricircolo d'aria parzialmente immessa o completamente immessa oppure espulsione d'aria, bisogna assolutamente ordinare il rispettivo set per piastre di lavoro di 60 cm o ≥ 70 cm di profondità • Potenza dell'aria di ricircolo: min. livello normale: 150 m³/h, livello normale massimo: 500 m³/h, livello boost/intenso 615 m³/h • Potenza dell'aria d'espulsione min. livello normale: 154 m³/h, livello normale massimo: 500 m³/h, livello boost/intenso 622 m³/h 						
Potenza e dimensioni	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore di qualità dell'aria • Accensione automatica del sistema di ventilazione all'utilizzo di una zona di cottura • 17 livelli di potenza controllati elettronicamente e 2 livelli boost/intensi (con reset automatico) tramite il dispositivo di controllo Dual lightSlider • Filtro anti-grasso di grandi dimensioni, a 12 strati, in acciaio inox per un filtraggio del grasso molto efficiente (94%) • Filtri del grasso e unità di protezione del troppo pieno facili da rimuovere e pulire: tutti i pezzi sono facili da pulire, possono essere lavati nella lavastoviglie e sono resistenti al calore • Spegnimento ritardato automatico dopo aver cucinato per eliminare gli odori rimanenti (con uno specifico livello di ventilazione estremamente silenzioso, 12 min. (espulsione d'aria), 30 min (ricircolo d'aria), possibilità di spegnimento manuale)
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Dotazione/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo di controllo Dual lightSlider blu • Sensore di arrostitura Plus con 5 livelli di temperatura • 4 zone di cottura a induzione • 2 zone di cottura induzioneVario • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • Indicazione della durata • 17 livelli di prestazione • Funzione conservazione del calore • Assistente di cucina • Adatto ad Home Connect tramite WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Unità di filtraggio comodamente rimovibile con una mano sola tramite una maniglia in vetroceramica fluttuante • Contenitore di condensa e anti-traboccamento con circa 200 ml di capacità • Serbatoio anti-traboccamento di sicurezza (adatto alla lavastoviglie) con capienza aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile da sotto 						
Velocità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura ad induzione • Funzione powerBoost per padelle 	Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B³ • Consumo energetico medio: 61,6 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: A • Classe d'efficienza filtro anti-grasso: B • Efficienza filtro anti-grasso: 94% • Rumore min./max. livello normale: 42/69 dB • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW – max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW – livello boost/intenso 72 dB(A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità espulsione dell'aria: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW – max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW – livello boost/intenso 74 dB(A) re 1 pW • Tecnologia del sistema di ventilazione con motore EcoSilence Drive estremamente efficiente e silenzioso. Flusso d'aria ottimizzato nello spazio interno • Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. gli odori di pesce) • Filtro con superficie grande con elevata riduzione degli odori • Resistenza del filtro di 360 ore a cottura intensa (non rigenerabile) • Rumore molto ridotto con psicoacustica ottimizzata 						
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione nella pulizia • Riconoscimento pentole • Spegnimento di sicurezza • Blocco di sicurezza per bambini • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura • Indicazione del consumo di energia • Interruttore principale 	Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B³ • Consumo energetico medio: 61,6 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: A • Classe d'efficienza filtro anti-grasso: B • Efficienza filtro anti-grasso: 94% • Rumore min./max. livello normale: 42/69 dB • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW – max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW – livello boost/intenso 72 dB(A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità espulsione dell'aria: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW – max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW – livello boost/intenso 74 dB(A) re 1 pW • Tecnologia del sistema di ventilazione con motore EcoSilence Drive estremamente efficiente e silenzioso. Flusso d'aria ottimizzato nello spazio interno • Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. gli odori di pesce) • Filtro con superficie grande con elevata riduzione degli odori • Resistenza del filtro di 360 ore a cottura intensa (non rigenerabile) • Rumore molto ridotto con psicoacustica ottimizzata 						
Dimensioni A x L x P	<p>EX877NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm • Dimensioni dell'incasso: 223x750x490 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 223 x 812 x 520 mm <p>EX807NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie in piastre di pietra o di granito. • Dimensioni dell'incasso: 227x796x516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 227 x 792 x 512 mm 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ39050, sensore di temperatura wireless per piano cottura • HZ390522, piastra per griglia • HZ390512, teppanyaki • HZ390090, wok in acciaio inox adatto all'induzione • HZ390011, arrostitore in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ9E100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 						
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione powerManagement 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDUO, filtro acustico per modalità espulsione d'aria • HZ9VDKR2, tubi contorti • HZ9VRPD1, diffusore 						
Accessori	Incluso filtro cleanAir Plus e Slider	Accessori speciali							
Prezzo di catalogo*	Design Lisenen: 4.570,00 IVA inclusa 4.243,27 IVA esclusa EX877NX68E A filo di superficie: 4.570,00 IVA inclusa 4.243,27 IVA esclusa EX807NX68E	Accessori speciali							



B



iQ500 | inductionAir Plus piano cottura combinato ad induzione con cappa aspirante integrata, 80 cm di larghezza

incluso set per ricircolo d'aria (cleanAir Filter e Slider)

Faccette: ED877FQ25E¹ (fig.)

A filo: ED807FQ25E¹

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Sensore di arrostitura con 4 livelli di temperatura 	Forma	<ul style="list-style-type: none"> • Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design a faccette (ED877FQ25E) • Design a filo di superficie (ED807FQ25E) 	Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta, modalità a espulsione d'aria o a ricircolo d'aria; l'apparecchio può essere utilizzato senza altri accessori per il ricircolo d'aria non immesso o l'espulsione d'aria diretta • In caso di utilizzo in modalità ricircolo d'aria parzialmente immessa o completamente immessa oppure espulsione d'aria, bisogna assolutamente ordinare il rispettivo set per piastre di lavoro di 60 cm o ≥ 70 cm di profondità • Potenza dell'aria di ricircolo: min. livello normale: 150 m³/h, livello normale massimo: 500 m³/h, livello boost/intenso 615 m³/h • Potenza dell'aria d'espulsione min. livello normale: 154 m³/h, livello normale massimo: 500 m³/h, livello boost/intenso 622 m³/h 						
Potenza e dimensioni	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>38x21 cm</td> <td>3,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38x21 cm</td> <td>3,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> </tbody> </table>	L	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	R	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Accensione automatica del sistema di ventilazione all'utilizzo di una zona di cottura • 9 livelli di potenza controllati elettronicamente e 2 livelli boost/intensi (con reset automatico) tramite il dispositivo di controllo Dual lightSlider • Filtro anti-grasso di grandi dimensioni, a 12 strati, in acciaio inox per un filtraggio del grasso molto efficiente (94%) • Filtri del grasso e unità di protezione del troppo pieno facili da rimuovere e pulire: tutti i pezzi sono facili da pulire, possono essere lavati nella lavastoviglie e sono resistenti al calore • Spegnimento ritardato automatico dopo aver cucinato per eliminare gli odori rimanenti (con uno specifico livello di ventilazione estremamente silenzioso, 12 min. (espulsione d'aria), 30 min (ricircolo d'aria), possibilità di spegnimento manuale)
L	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)							
R	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)							
Dotazione/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zone di cottura a induzione • 2 Zone di cottura combinabili • Dispositivo di controllo touchSlider • powerMove • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • 17 livelli di prestazione 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Unità di filtraggio comodamente rimovibile con una mano sola tramite una maniglia in vetroceramica fluttuante • Contenitore di condensa e anti-traboccamento con circa 200ml di capacità • Serbatoio anti-traboccamento di sicurezza (adatto alla lavastoviglie) con capienza aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile da sotto 						
Velocità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura ad induzione 	Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B² • Consumo energetico medio: 61,6 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: A • Classe d'efficienza filtro anti-grasso: B • Efficienza filtro anti-grasso: 94% • Rumore min./max. livello normale: 42/69 dB • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW – max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW – livello boost/intenso 72 dB(A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità espulsione dell'aria: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW – max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW – livello boost/intenso 74 dB(A) re 1 pW • Tecnologia del sistema di ventilazione con motore EcoSilence Drive estremamente efficiente e silenzioso. Flusso d'aria ottimizzato nello spazio interno • Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. gli odori di pesce) • Filtro con superficie grande con elevata riduzione degli odori • Resistenza del filtro di 360 ore a cottura intensa (non rigenerabile) • Rumore molto ridotto con psicoacustica ottimizzata 						
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione nella pulizia • Riconoscimento pentole • Spegnimento di sicurezza • Blocco di sicurezza per bambini • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura • Indicazione del consumo di energia • Interruttore principale 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, piastra per griglia • HZ390512, teppanyaki • HZ390090, wok in acciaio inox adatto all'induzione • HZ390011, arrostitore in acciaio inox, adatto all'induzione • HZ9ES100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro \varnothing 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 						
Dimensioni A x L x P	<p>ED877FQ25E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm • Dimensioni dell'incasso: 223x750x490 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 223 x 812 x 520 mm <p>ED807FQ25E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie in piastre di pietra o di granito • Dimensioni dell'incasso: 227x796x516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 227 x 792 x 512 mm 	Accessori	Incluso filtro cleanAir Plus e Slider						
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione powerManagement 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDUO, filtro acustico per modalità espulsione d'aria • HZ9VDKR2, tubi contorti • HZ9VRPD1, diffusore 						
Prezzo di catalogo*	<p>Faccette: 3.710,00 IVA inclusa 3.444,75 IVA esclusa ED877FQ25E a filo di superficie: 3.710,00 IVA inclusa 3.444,75 IVA esclusa EX877NX68E</p>								

¹ Dati di prestazione dell'aria secondo EN 61591, livello sonoro secondo EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo d'aria secondo EN 61591.

² Non compreso nella fornitura.

³ Su una scala di efficienza energetica di A+++ fino a D, secondo EU Nr. 65/2014.

In modalità espulsione d'aria non può in alcun caso essere utilizzata una sezione trasversale del raccordo di espulsione dell'aria di dimensioni inferiori a 120 mm.



iQ500 | inductionAir Plus piano cottura combinato ad induzione con cappa aspirante integrata, 70 cm di larghezza

incluso set per ricircolo d'aria (cleanAir Filter e Slider)

Faccette: ED777FQ25E¹ (fig.)

A filo: ED707FQ25E¹

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Sensore di arrostitura con 4 livelli di temperatura 	Forma	<ul style="list-style-type: none"> • Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design a faccette (ED777FQ25E) • Design a filo di superficie (ED707FQ25E) 	Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta, modalità a espulsione d'aria o a ricircolo d'aria; l'apparecchio può essere utilizzato senza altri accessori per il ricircolo d'aria non immerso o l'espulsione d'aria diretta • In caso di utilizzo in modalità ricircolo d'aria parzialmente immersa o completamente immersa oppure espulsione d'aria, bisogna assolutamente ordinare il rispettivo set per piastre di lavoro di 60 cm o ≥ 70 cm di profondità • Potenza dell'aria di ricircolo: min. livello normale: 150 m³/h, livello normale massimo: 500 m³/h, livello boost/intenso: 615 m³/h • Potenza dell'aria d'espulsione min. livello normale: 154 m³/h, livello normale massimo: 500 m³/h, livello boost/intenso: 622 m³/h 						
Potenza e dimensioni	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>38x21 cm</td> <td>3,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38x21 cm</td> <td>3,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> </tbody> </table>	L	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	R	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Accensione automatica del sistema di ventilazione all'utilizzo di una zona di cottura • 9 livelli di potenza controllati elettronicamente e 2 livelli boost/intensi (con reset automatico) tramite il dispositivo di controllo Dual lightSlider • Filtro anti-grasso di grandi dimensioni, a 12 strati, in acciaio inox per un filtraggio del grasso molto efficiente (94%) • Filtri del grasso e unità di protezione del troppo pieno facili da rimuovere e pulire: tutti i pezzi sono facili da pulire, possono essere lavati nella lavastoviglie e sono resistenti al calore • Spegnimento ritardato automatico dopo aver cucinato per eliminare gli odori rimanenti (con uno specifico livello di ventilazione estremamente silenzioso, 12 min. (espulsione d'aria), 30 min (ricircolo d'aria), possibilità di spegnimento manuale)
L	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)							
R	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)							
Dotazione/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zone di cottura a induzione • 2 Zone di cottura combinabili • Dispositivo di controllo touchSlider (mono) • powerMove • quickStart • reStart • Timer • Funzione conto alla rovescia • 17 livelli di prestazione 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Unità di filtraggio comodamente rimovibile con una mano sola tramite una maniglia in vetroceramica fluttuante • Contenitore di condensa e anti-traboccamento con circa 200ml di capacità • Serbatoio anti-traboccamento di sicurezza (adatto alla lavastoviglie) con capienza aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile da sotto 						
Velocità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost possibile per tutte le zone di cottura ad induzione 	Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B² • Consumo energetico medio: 61,6 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: A • Classe d'efficienza filtro anti-grasso: B • Efficienza filtro anti-grasso: 94% • Rumore min./max. livello normale: 42/69 dB • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW – max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW – livello boost/intenso 72 dB(A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità espulsione dell'aria: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW – max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW – livello boost/intenso 74 dB(A) re 1 pW • Tecnologia del sistema di ventilazione con motore EcoSilence Drive estremamente efficiente e silenzioso. Flusso d'aria ottimizzato nello spazio interno • Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. gli odori di pesce) • Filtro con superficie grande con elevata riduzione degli odori • Resistenza del filtro di 360 ore a cottura intensa (non rigenerabile) • Rumore molto ridotto con psicoacustica ottimizzata 						
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione nella pulizia • Riconoscimento pentole • Spegnimento di sicurezza • Blocco di sicurezza per bambini • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ogni zona di cottura • Indicazione del consumo di energia • Interruttore principale 	Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Rumore molto ridotto con psicoacustica ottimizzata 						
Dimensioni A x L x P	<p>ED777FQ25E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore minimo della piastra di lavoro 16 mm • Dimensioni dell'incasso: 223x560x490 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 223 x 710 x 520 mm <p>ED707FQ25E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'inserimento a filo di superficie in piastre di lavoro di pietra o granito • Montabile anche in un pensile basso di 60 cm • Dimensioni dell'incasso: 227x689x516 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 227 x 684 x 512 mm 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, piastra per griglia • HZ390230, padella System Ø 26 cm • HZ9E100, moka per caffè espresso (4 tazze) • HZ9FE280, padella di ferro Ø 28 cm • HZ9SE060, set di 6 pentole (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, set di 4 pentole (3 pentole + 1 padella) 						
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo di collegamento: 110 cm • Valore di collegamento: 7,4 kW • Funzione di gestione della corrente 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDU0, filtro acustico per modalità espulsione d'aria • HZ9VDKR2, tubi contorti • HZ9VRPD1, diffusore 						
Accessori	Incluso filtro cleanAir Plus e Slider	Prezzo di catalogo*	Faccette: 3.610,00 IVA inclusa 3.351,90 IVA esclusa ED777FQ25E a filo di superficie: 3.610,00 IVA inclusa 3.351,90 IVA esclusa ED707FQ25E						

* I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.

¹ Dati di prestazione dell'aria secondo EN 61591, livello sonoro secondo EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo d'aria secondo EN 61591.

² Su una scala di efficienza energetica di A+++ fino a D, secondo EU Nr. 65/2014.

In modalità espulsione d'aria non può in alcun caso essere utilizzata una sezione trasversale del raccordo di espulsione dell'aria di dimensioni inferiori a 120 mm.



inductionAir Plus panoramica del set studioLine



EX877NX68E iQ700 inductionAir Plus
Design a faccette, 80 cm
EX807NX68E iQ700 inductionAir Plus
a filo di superficie, 80 cm



ED877FQ25E iQ500 inductionAir Plus
Design a faccette, 80 cm
ED807FQ25E iQ500 inductionAir Plus
a filo di superficie, 80 cm

Ricircolo d'aria non immerso¹



Incluso nella fornitura

Ricircolo d'aria non immerso¹



Set di tubi contorti per Ricircolo d'aria (parzialmente) immerso¹
ricircolo d'aria

A partire da una profondità della piastra di lavoro di 60 cm



Ricircolo d'aria (parzialmente) immerso¹



HZ9VDKR1

comprende:

- 1 × HZ9VDSB4
- 1 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1



CHF 170,00 / CHF 157,85

Set di tubi contorti per Ricircolo d'aria (parzialmente) immerso¹
ricircolo d'aria

A partire da una profondità della piastra di lavoro di 60 cm



Ricircolo d'aria (parzialmente) immerso¹



HZ9VDKR0

comprende:

- 2 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1



CHF 170,00 / CHF 157,85

In modalità espulsione d'aria predisporre il percorso dei condotti individualmente

Vedere accessori per l'installazione pagina 58

inductionAir Plus panoramica del set studioLine



ED777FQ25E iQ500 inductionAir Plus

Design a faccette, 70 cm

ED707FQ25E iQ500 inductionAir Plus

a filo di superficie, 70 cm

Ricircolo d'aria non immesso¹



Incluso nella fornitura

Set di tubi contorti per Ricircolo d'aria (parzialmente) immesso¹
ricircolo d'aria

A partire da una profondità della piastra di lavoro di 60 cm



HZ9VDKR1

comprende:

1 × HZ9VDSB4

1 × HZ9VDSB2

3 × HZ9VDSS1

1 × HZ9VDSM2

1 × HZ9VRPD1



CHF 170,00 / CHF 157,85

Set di tubi contorti per Ricircolo d'aria (parzialmente) immesso¹
ricircolo d'aria

A partire da una profondità della piastra di lavoro di 60 cm



HZ9VDKR0

comprende:

2 × HZ9VDSB2

3 × HZ9VDSS1

1 × HZ9VDSM2

1 × HZ9VRPD1



CHF 170,00 / CHF 157,85

In modalità espulsione d'aria predisporre il percorso dei condotti individualmente

Vedere accessori per l'installazione pagina 58

¹ Il volume di fornitura degli accessori non contiene altri elementi per condotti piani. Questi elementi devono essere ordinati separatamente in base alla pianificazione individuale. Per una prestazione ottimale consigliamo elementi per condotti piani di Siemens.

Accessori induction Air Plus



HZ9VDSM1
Elemento condotto diritto
(maschio, 500 mm)



HZ9VDSM2
Elemento condotto diritto
(maschio, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Elemento di curva orizzontale a
90° per condotti piatti (maschio)



HZ9VDS52
Manicotto di collegamento
femmina flessibile per collegare
elementi del condotto piatto maschili



HZ9VDSI1
Adattatore maschio a 90 per
collegare elementi del condotto
piatti e rotondi




HZ9VDSI0
Adattatore maschio per collegare
elementi del condotto piatti e
rotondi



HZ9VDS51
Manicotto di collegamento
femmina flessibile per collegare
elementi del condotto piatti maschili



HZ9VRPD1
Diffusore per ricircolo d'aria
parzialmente o completamente
immesso

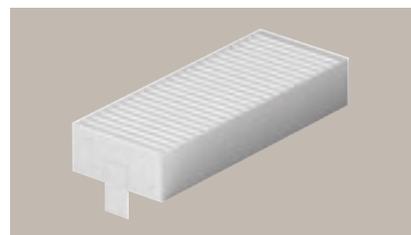

HZ9VEDU0
Filtro acustico per configurazioni
dell'aria di espulsione




HZ9VDSB2
Elemento di curva orizzontale a 90°
per condotti piatti (grande raggio, 70 cm
di profondità della piastra di lavoro)




HZ9VDSB4
Elemento di curva orizzontale a 90°
per condotti piatti (piccolo raggio, 60 cm
di profondità della piastra di lavoro)

Accessorio tubo contorto inductionAir Plus



Ricircolo d'aria parzialmente immesso
A partire da una profondità della piastra di lavoro di 60 cm – ...GA6

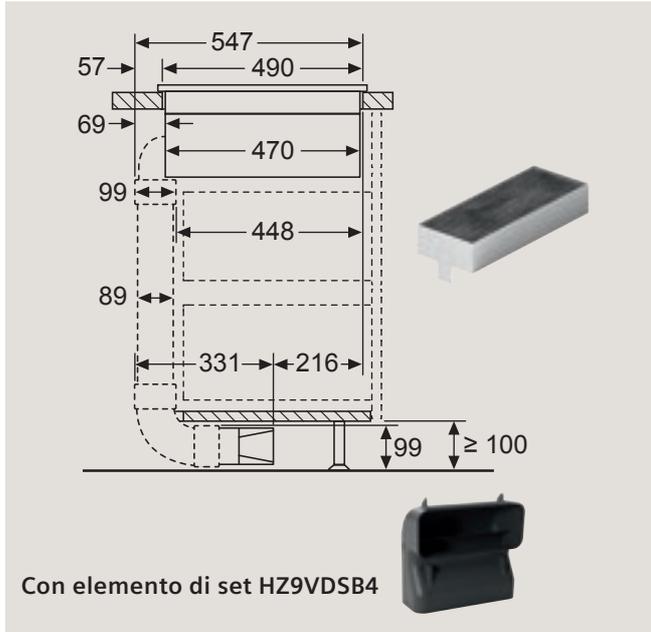

Ricircolo d'aria parzialmente immesso
A partire da una profondità della piastra di lavoro di 70 cm – ...GA7

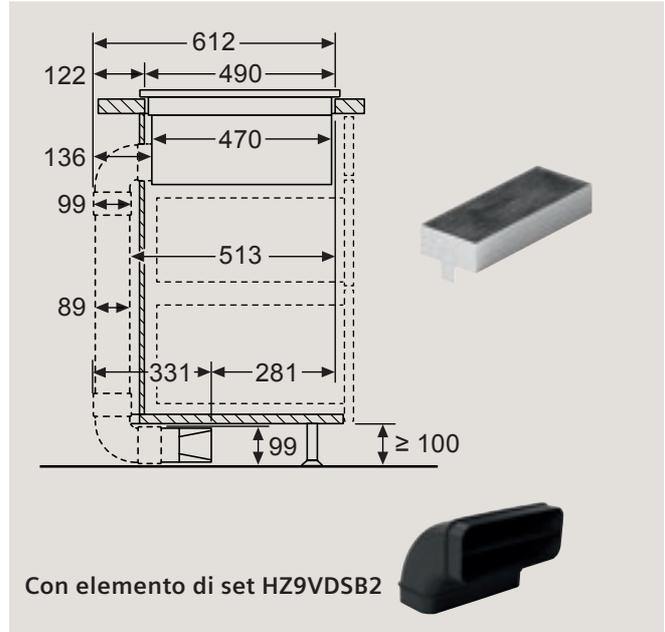

Tubo contorto HZ9VDKR2

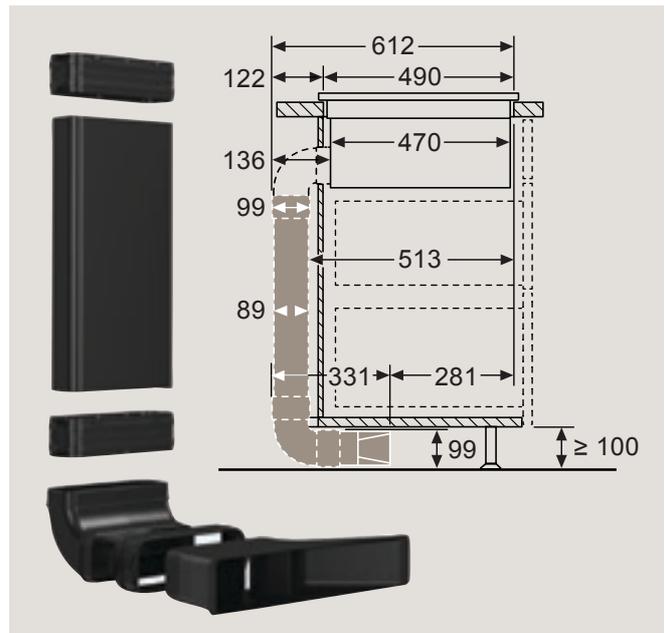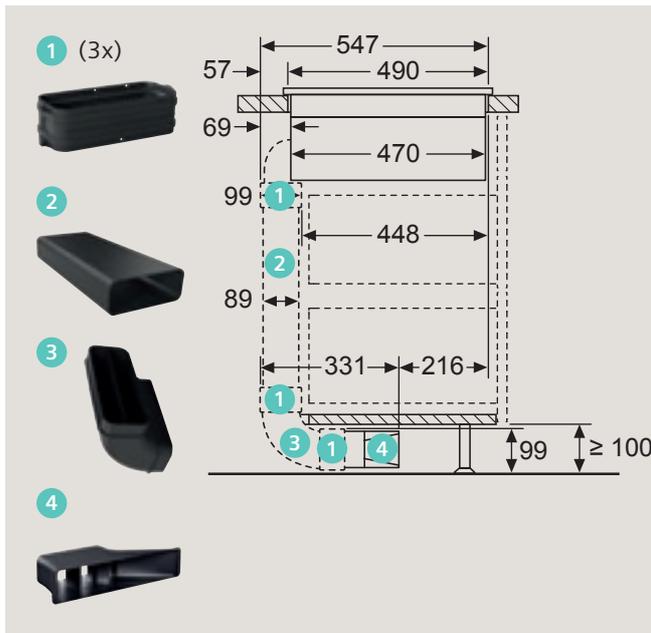

Dimensioni in mm

Per la prima volta è possibile inserire senza problemi apparecchi da incasso anche in pensili bassi larghi 60 cm

Varianti di apparecchi per piani di base ≥ 60 cm



Varianti di apparecchi	\geq piani di base 60 cm	
	Misure di taglio di piastre di lavoro	studioLine
iQ500		
Montaggi dall'alto	560 x 490 mm	ED777FQ25E
Piani a filo di superficie	672 x 500 mm	ED707FQ25E

Varianti di apparecchi per piani di base ≥ 80 cm



Varianti di apparecchi	piani di base ≥ 80 cm	
	Misure di taglio di piastre di lavoro	studioLine
iQ700		
Montaggi dall'alto	750 x 490 mm	EX877NX68E
Piani a filo di superficie	780 x 500 mm	EX807NX68E
iQ500		
Montaggi dall'alto	750 x 490 mm	ED877FQ25E
Piani a filo di superficie	780 x 500 mm	ED807FQ25E



La distanza tra il pensile inferiore e quello superiore può generalmente essere scelta liberamente.

L'apparecchio non pone requisiti e limitazioni. L'unico requisito è che le stoviglie da cucina siano maneggevoli.



Apparecchi larghi 80 cm possono essere inseriti anche in pensili inferiori di 60 cm.

Come per i piani cottura larghi 80 cm senza ventilazione integrata, qui bisogna stare attenti solo alle pareti laterali del mobile, che devono essere accorciate. **Solo il telaio di ventilazione centrale raggiunge l'intera profondità d'immersione.** Nella progettazione dei cassetti bisogna tenere conto del fatto che le ali del telaio possono entrare nei pensili bassi vicini a destra e sinistra. Quindi bisogna rinunciare a inserire apparecchi nei pensili vicini a destra e sinistra.



iQ700 | Sistema glassdraftAir Cappa a scomparsa nel piano di 90 cm di larghezza

Top Frame (Faccette): LD98WMM66 Vetro

iQ700 | Sistema glassdraftAir Cappa a scomparsa nel piano di 90 cm di larghezza

A filo di superficie: LD98WMM65 Vetro

esclusiva studioLine	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Forma	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio dallo straordinario design del vetro è equipaggiato di bordi illuminati di bianco. Impostabile in ogni colore desiderato tramite l'app HomeConnect Top Frame, grazie all'installazione ininterrotta, forma un tutt'uno con il piano cottura 	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio dallo straordinario design del vetro è equipaggiato di bordi illuminati di bianco. Impostabile in ogni colore desiderato tramite l'app HomeConnect Consigliato per l'inserimento a livello di superficie, può essere installato in superficie
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 519 m³/h, livello intenso 833 m³/h Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 456 m³/h, livello intenso 496 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 519 m³/h, livello intenso 833 m³/h Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 456 m³/h, livello intenso 496 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Sensore di qualità dell'aria Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie Dispositivo di controllo touchControl Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi Livello intenso con resettaggio automatico Accensione automatica della ventola L'attivazione di Guided Air assicura la perfetta conduzione del vapore dalla parte superiore della pentola e il posizionamento sul piano cottura Nella posizione di pulizia del filtro le cassette vanno automaticamente verso l'alto affinché possano essere estratte in tutta semplicità La lastra di vetro può essere estratta in tutta semplicità verso l'alto per la pulizia Adatta ad Home Connect tramite WLAN Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Sensore di qualità dell'aria Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie Dispositivo di controllo touchControl Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi Livello intenso con resettaggio automatico Accensione automatica della ventola L'attivazione di Guided Air assicura la perfetta conduzione del vapore dalla parte superiore della pentola e il posizionamento sul piano cottura Nella posizione di pulizia del filtro le cassette vanno automaticamente verso l'alto affinché possano essere estratte in tutta semplicità La lastra di vetro può essere estratta in tutta semplicità verso l'alto per la pulizia Adatta ad Home Connect tramite WLAN Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro estraibile, illuminata 	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro estraibile, illuminata
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A^{1/2} Consumo energetico medio: 37,8 kWh/anno Classe di efficienza della ventola: A² Classe di efficienza dell'illuminazione: -² Classe di efficienza filtro anti-grasso: C² Rumore min./max. livello normale: 41/62 dB² Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 62 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 71 dB (A) re 1 pW in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 66 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 71 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A^{1/2} Consumo energetico medio: 37,8 kWh/anno Classe di efficienza della ventola: A² Classe di efficienza dell'illuminazione: -² Classe di efficienza filtro anti-grasso: C² Rumore min./max. livello normale: 41/62 dB² Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 62 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 71 dB (A) re 1 pW in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 66 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 71 dB (A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni dell'incasso: 703 x 854 x 123 mm Dimensioni dell'apparecchio: 709 x 912 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni dell'incasso: 703 x 854 x 123 mm Dimensioni dell'apparecchio: 709 x 892 x 140 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un armadio della cucina • La soluzione perfetta per l'inserimento in una cucina a isola o a penisola • Non può essere combinato con un piano cottura a gas • Osservare le dimensioni e le istruzioni per l'inserimento per questo apparecchio contenute nel disegno tecnico • Altezza di estrazione 250 mm • Modalità a basso consumo energetico con motore con tecnologia iQdrive • Valore di collegamento: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un armadio della cucina • La soluzione perfetta per l'inserimento in una cucina a isola o a penisola • Non può essere combinato con un piano cottura a gas • Osservare le dimensioni e le istruzioni per l'inserimento per questo apparecchio contenute nel disegno tecnico • Altezza di estrazione 250 mm • Modalità a basso consumo energetico con motore con tecnologia iQdrive • Valore di collegamento: 300 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, adattatore per condotto piatto rotondo 90° metallo LZ31XXX11, tubo flessibile in alluminio LZ29WWY12, set di montaggio (per inserimento senza saldatura) LZ21WMM11, set da inserimento, set di montaggio per ventole rimovibili LZ21WWJ12, set per ricircolo Long Life LZ21WWI17, set per ricircolo cleanAir Plus HZ9VDS11, manicotto di collegamento (femmina) HZ9VDSM2, pezzo di condotto piatto diritto 1000 mm HZ9VDSM1, pezzo di condotto piatto diritto 500 mm HZ9VDSI1, pezzo di adattamento rotondo e piatto 90° HZ9VDSIO, pezzo di adattamento rotondo e piatto HZ9VDSB2, 90° condotto piatto verticale HZ9VDSB1, 90° condotto piatto orizzontale 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, adattatore per condotto piatto rotondo 90° metallo LZ31XXX11, tubo flessibile in alluminio LZ29WWY12, set di montaggio (per inserimento senza saldatura) LZ21WMM11, set da inserimento, set di montaggio per ventole rimovibili LZ21WWJ12, set per ricircolo Long Life LZ21WWI17, set per ricircolo cleanAir Plus HZ9VDS11, manicotto di collegamento (femmina) HZ9VDSM2, pezzo di condotto piatto diritto 1000 mm HZ9VDSM1, pezzo di condotto piatto diritto 500 mm HZ9VDSI1, pezzo di adattamento rotondo e piatto 90° HZ9VDSIO, pezzo di adattamento rotondo e piatto HZ9VDSB2, 90° condotto piatto verticale HZ9VDSB1, 90° condotto piatto orizzontale
Prezzo di catalogo*	4.050,00 IVA inclusa 3.760,45 IVA esclusa	4.050,00 IVA inclusa 3.760,45 IVA esclusa

* I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A+++ a D, secondo EU Nr. 65/2014.

² Dati della potenza dell'aria secondo EN 61591, potenza del livello sonoro secondo EN 60704-2-13,

Riduzione dell'odore in modalità ricircolo d'aria secondo EN 61591. In modalità espulsione d'aria non può in alcun caso essere utilizzata una sezione trasversale del raccordo di espulsione dell'aria di dimensioni inferiori a 120 mm.



iQ700 | Sistema glassdraftAir Cappa a scomparsa nel piano di 90 cm di larghezza

Top Frame (Faccette): LD88WMM66 Vetro






iQ700 | Sistema glassdraftAir Cappa a scomparsa nel piano di 90 cm di larghezza

A filo di superficie: LD88WMM65 Vetro

esclusiva studioLine	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Forma	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio dallo straordinario design del vetro è equipaggiato di bordi illuminati di bianco. Impostabile in ogni colore desiderato tramite l'app HomeConnect Top Frame, grazie all'installazione ininterrotta, forma un tutt'uno con il piano cottura 	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio dallo straordinario design del vetro è equipaggiato di bordi illuminati di bianco. Impostabile in ogni colore desiderato tramite l'app HomeConnect Consigliato per l'inserimento a livello di superficie, può essere installato sulla superficie
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 501 m³/h, livello intenso 775 m³/h Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 416 m³/h, livello intenso 525 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 501 m³/h, livello intenso 775 m³/h Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 416 m³/h, livello intenso 525 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Sensore di qualità dell'aria Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie Dispositivo di controllo touchControl Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi Livello intenso con resettaggio automatico Accensione automatica della ventola L'attivazione di Guided Air assicura la perfetta conduzione del vapore dalla parte superiore della pentola e il posizionamento sul piano cottura Nella posizione di pulizia del filtro le cassette vanno automaticamente verso l'alto affinché possano essere estratte in tutta semplicità La lastra di vetro può essere estratta molto semplicemente per la pulizia Adatto ad Home Connect tramite WLAN Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Sensore di qualità dell'aria Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie Dispositivo di controllo touchControl Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi Livello intenso con resettaggio automatico Accensione automatica della ventola L'attivazione di Guided Air assicura la perfetta conduzione del vapore dalla parte superiore della pentola e il posizionamento sul piano cottura Nella posizione di pulizia del filtro le cassette vanno automaticamente verso l'alto affinché possano essere estratte in tutta semplicità La lastra di vetro può essere estratta molto semplicemente per la pulizia Adatto ad Home Connect tramite WLAN Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro estraibile, illuminata 	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro estraibile, illuminata
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A^{1/2} Consumo energetico medio: 36,9 kWh/anno Classe di efficienza della ventola: A² Classe di efficienza dell'illuminazione: —² Classe di efficienza filtro anti-grasso: B² Rumore min./max. livello normale: 39/62 dB² Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 62 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 70 dB (A) re 1 pW in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 65 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 70 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A^{1/2} Consumo energetico medio: 36,9 kWh/anno Classe di efficienza della ventola: A² Classe di efficienza dell'illuminazione: —² Classe di efficienza filtro anti-grasso: B² Rumore min./max. livello normale: 39/62 dB² Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 62 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 70 dB (A) re 1 pW in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 65 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 70 dB (A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni dell'incasso: 703 x 781 x 123 mm Dimensioni dell'apparecchio: 709 x 812 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni dell'incasso: 703 x 781 x 123 mm Dimensioni dell'apparecchio: 709 x 792 x 140 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un armadio della cucina • La soluzione perfetta per l'inserimento in una cucina a isola o a penisola • Non può essere combinato con una vasca di vetro • Osservare le informazioni sulle dimensioni e l'inserimento per questo apparecchio contenute nel disegno tecnico • Altezza di estrazione 250 mm • Modalità a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Valore di collegamento: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un armadio della cucina • La soluzione perfetta per l'inserimento in una cucina a isola o a penisola • Non può essere combinato con una vasca di vetro • Osservare le informazioni sulle dimensioni e l'inserimento per questo apparecchio contenute nel disegno tecnico • Altezza di estrazione 250 mm • Modalità a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Valore di collegamento: 300 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, adattatore per condotto piatto rotondo 90° metallo LZ31XXX11, tubo flessibile in alluminio LZ28WWY12, set di montaggio (per inserimento senza saldatura) LZ21WWM11, set da inserimento, set di montaggio per ventole rimovibili LZ21WWJ11, set per aria di ricircolo Long Life LZ21WWI16, set per aria di ricircolo cleanAir Plus HZ9VDS51, manicotto di collegamento (femmina) HZ9VDSM2, pezzo per condotto piatto diritto 1000 mm HZ9VDSM1, pezzo per condotto piatto diritto 500 mm HZ9VDSI1, adattatore rotondo piatto 90° HZ9VDSIQ, adattatore rotondo piatto HZ9VDSB2, condotto piatto arcuato a 90° orizzontale HZ9VDSB1, condotto piatto arcuato a 90° orizzontale 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, adattatore per condotto piatto rotondo 90° metallo LZ31XXX11, tubo flessibile in alluminio LZ28WWY12, set di montaggio (per inserimento senza saldatura) LZ21WWM11, set da inserimento per set di montaggio per ventole rimovibili LZ21WWJ11, set per ricircolo Long Life LZ21WWI16, set per ricircolo cleanAir Plus HZ9VDS51, manicotto di collegamento (femmina) HZ9VDSM2, pezzo di condotto piatto diritto 1000 mm HZ9VDSM1, pezzo di condotto piatto diritto 500 mm HZ9VDSI1, adattatore rotondo e piatto 90° HZ9VDSIQ, adattatore rotondo e piatto HZ9VDSB2, condotto piatto arcuato a 90° verticale HZ9VDSB1, condotto piatto arcuato a 90° orizzontale
Prezzo di catalogo*	3.740,00 IVA inclusa 3.472,61 IVA esclusa	3.740,00 IVA inclusa 3.472,61 IVA esclusa

Possibilità di combinazione

 <p>LD98WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (design a faccette), 90 cm di larghezza</p>	 <p>LD98WMM65 iQ700 glassdraftAir senza bordo (a filo di superficie), 90 cm di larghezza</p>	 <p>LD88WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (design a faccette), 80 cm di larghezza</p>	 <p>LD88WMM65 iQ700 glassdraftAir senza bordo (a filo di superficie), 80 cm di larghezza</p>
<p>EZ977KZY1E³ Piano cottura freeInduction, 90 cm</p> 	<p>EZ907KZY1E³ Piano cottura freeInduction, 90 cm</p> 	<p>EZ877KZY1E³ Piano cottura freeInduction Plus, 80 cm</p> 	<p>EZ807KZY1E³ Piano cottura freeInduction Plus, 80 cm</p> 
<p>EX977NXV6E³ piano cottura induzioneVario, 90 cm</p> 	<p>EX907KXX5E³ piano cottura induzioneVario, 90 cm</p> 		<p>EX807KYX5E³ Piano cottura induzioneVario Plus, 80 cm</p> 
	<p>EX907NXV6E³ piano cottura induzioneVario, 90 cm</p> 	<p>EX878LYV5E Piano cottura induzioneVario Plus, 80 cm</p> 	<p>EX808LYV5E Piano cottura induzioneVario Plus, 80 cm</p> 
			<p>EX807NYV6E Piano cottura induzioneVario</p> 
		<p>EX877NVV6E Piano cottura induzioneVario, 80 cm</p> 	<p>EX807NVV6E Piano cottura variInduction, 80 cm</p> 


² Dati di prestazione dell'aria secondo EN 61591, livello sonoro secondo EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo d'aria secondo EN 61591.

³ Colore della superficie del piano cottura non identico a quello di glassdraftAir.

In modalità espulsione d'aria non può in alcun caso essere utilizzata una sezione trasversale del raccordo di espulsione dell'aria di dimensioni inferiori a 120 mm. Vedere anche i dati tecnici o i disegni delle dimensioni a pagina 131 e 132.

Accessori glassdraft Air

Set per ricircolo d'aria

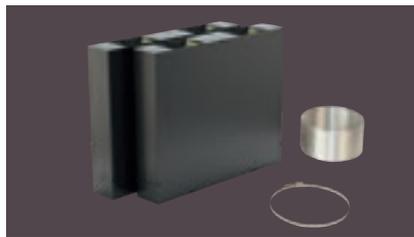

LZ21WWI16 (80 cm)

LZ21WWI17 (90 cm)

Set per ricircolo d'aria cleanAir Plus

Set per ricircolo d'aria con filtro ad elevata prestazione cleanAir Plus

Pulisce l'aria in modo particolarmente efficace dagli odori e dai pollini

Riduzione degli odori superiore al 90%


Durata di vita del filtro anti-odore cleanAir Plus: almeno 12 - 18 mesi

Funzione anti-pesce: impregnatura speciale contro l'odore di pesce

Funzione anti-pollini: il filtro trattiene i pollini presenti nell'aria e disattiva gli allergeni trattenuti nel filtro

Il set per ricircolo d'aria è composto da 2 involucri di plastica, 8 filtri cleanAir Plus, 1 tubo di alluminio flessibile e 1 morsetto per tubi

Set per ricircolo d'aria

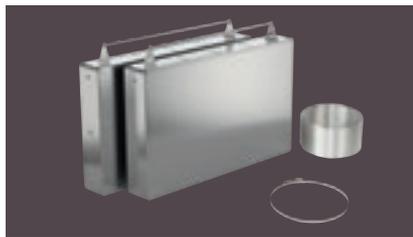

LZ21WWJ11 (80 cm)

LZ21WWJ12 (90 cm)

Set per ricircolo d'aria Long Life

Filtro Long Life rigenerabile: Scaccia gli odori in modo affidabile fino a 10 anni

Filtro a carboni attivi Long Life più volte rigenerabile

Il set rigenerativo per ricircolo d'aria contiene

2 cassette per filtro, 1 tubo in alluminio flessibile e 1 morsetto per tubi

Riduzione degli odori superiore al 80%

Accessori per condotti di scarico dell'aria



LZ31WWX11


Adattatore per condotti piani rotondo 90° DN 150 passaggio piatto/rotondo da un condotto piatto a un condotto rotondo



LZ31XXX11

Tubo Aluflex alluminio


DN 150 rotondo

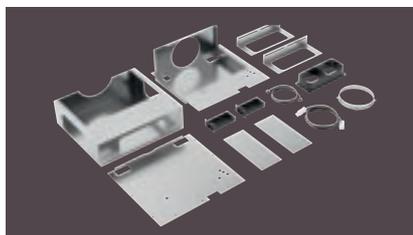

LZ21WWM11

Set da inserimento per set di montaggio per ventole rimovibili

Contiene i pezzi da montare necessari per installare il motore fino a 3 m di distanza dalla ventola.

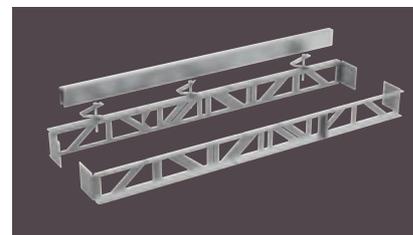

LZ28WWY12 (80 cm)

LZ29WWY12 (90 cm)

Set di montaggio per un'installazione perfetta

Sottostruttura per combinare perfettamente glassdraftAir e piano cottura.



iQ700 | Cappa a soffitto in vetro, 90 cm di larghezza

LR99CQS25 Vetro/bianco

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione LED sull'intera superficie • Elevati valori di prestazione • Filtro anti-grasso di metallo nero con cerniera in acciaio inox
Forma	• Cappa a soffitto, 90 cm
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) • Potenza di prestazione max: 933 m³/h • Prestazione di espulsione secondo EN 61591: max. modalità normale 458 m³/h, livello intenso 933 m³/h • Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 419 m³/h, livello intenso 637 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore di qualità dell'aria • Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie • Telecomando a infrarossi • 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi • Ventilatore ad elevate prestazioni a flusso doppio • Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore • Telaio interno facile da pulire, bianco • Livello intenso con resettaggio automatico • Accensione automatica della ventola • Adatto ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) • Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali • Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect • Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura del filtro in vetro • Aspirazione bordi • softLight • Funzione dimmer • Intensità dell'illuminazione: 439 Lux • Illuminazione della postazione di lavoro con pannello LED 1 x 18,7 W • Temperatura del colore (2.700 K – 5.000 K) impostabile per l'adattamento all'illuminazione del locale disponibile tramite Home Connect
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A^{1/2} • Consumo energetico medio: 47,6 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: A² • Classe di efficienza dell'illuminazione: B² • Classe di efficienza filtro anti-grasso: E² • Rumore min./max. livello normale: 41/56 dB² • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 56 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 70 dB (A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 63 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 72 dB (A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'incasso: 299 x 888 x 487 mm • Dimensioni dell'apparecchio: 299 x 900 x 500 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio sul soffitto sopra a cucine a isola • Ventilatore girevole, possibilità di espellere l'aria da tutti e quattro i lati • Zone di espulsione dell'aria Ø 150 mm • Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Valore di collegamento: 276 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JCC56, set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno), acciaio inox • LZ21JCC26, set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno), bianco • LZ20JCD50, set per ricircolo di aria Long Life (esterno), acciaio • LZ20JCD20, set per ricircolo di aria Long Life (esterno), bianco
Prezzo di catalogo*	4.050,00 IVA inclusa 3.760,45 IVA esclusa

² Dati di prestazione dell'aria secondo EN 61591, livello sonoro secondo EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo d'aria secondo EN 61591.

In modalità espulsione d'aria non può in alcun caso essere utilizzata una sezione trasversale del raccordo di espulsione dell'aria di dimensioni inferiori a 120 mm. Vedere anche i dati tecnici o i disegni delle dimensioni a pagina 131 e 125.



iQ500 | Cappa a soffitto, di 90 cm di larghezza con profondità d'incasso ridotta

LR96CBS25 Bianco

iQ500 | Cappa a soffitto, 90 cm di larghezza

LR97CBS25 Bianco

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Elevati valori di prestazione Filtro anti-grasso di metallo nero con cerniera in acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> Elevati valori di prestazione Filtro anti-grasso di metallo nero con cerniera in acciaio inox
Forma	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a soffitto piatta con profondità d'incasso ridotta, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a soffitto piatto, 90 cm
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) Potenza di prestazione max: 734 m³/h Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 434 m³/h, livello intenso 734 m³/h Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 336 m³/h, livello intenso 574 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) Potenza di prestazione max: 798 m³/h Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 458 m³/h, livello intenso 798 m³/h Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 422 m³/h, livello intenso 565 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Sensore di qualità dell'aria Filtro anti-grasso di metallo, adatto alla lavastoviglie Telecomando a infrarossi Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi Livello intenso con resettaggio automatico Accensione automatica della ventola 1 Ventilatore ad alte prestazioni Telaio interno facile da pulire Adatto ad Home Connect tramite WLAN Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Sensore di qualità dell'aria Filtro anti-grasso di metallo, adatto alla lavastoviglie Telecomando a infrarossi Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi Livello intenso con resettaggio automatico Accensione automatica della ventola Ventilatore ad elevate prestazioni a flusso doppio Telaio interno facile da pulire Adatto ad Home Connect tramite WLAN Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione LED di stile dietro il vetro Aspirazione bordi • Copertura del filtro in vetro softLight • Funzione dimmer Intensità dell'illuminazione: 726 Lux Illuminazione della postazione di lavoro con modulo LED 4 x 3 W LED Temperatura del colore (2.700 K – 5.000 K) impostabile per l'adattamento all'illuminazione del locale disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione LED di stile dietro il vetro Aspirazione bordi • Copertura del filtro in vetro softLight • Funzione dimmer Illuminazione della postazione di lavoro con modulo LED 4 x 3 W LED Intensità dell'illuminazione: 726 Lux Temperatura del colore (2.700 K – 5.000 K) impostabile per l'adattamento all'illuminazione del locale disponibile tramite Home Connect
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B^{1/2} Consumo energetico medio: 35,8 kWh/anno Classe di efficienza della ventola: A² Classe di efficienza dell'illuminazione: A² Classe di efficienza filtro anti-grasso: E² Rumore min./max. livello normale: 47/61 dB² Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 61 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 72 dB (A) re 1 pW in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 61 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 74 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A^{1/2} Consumo energetico medio: 34,7 kWh/anno Classe di efficienza della ventola: A² Classe di efficienza dell'illuminazione: A² Classe di efficienza filtro anti-grasso: E² Rumore min./max. livello normale: 41/56 dB² Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 56 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 68 dB (A) re 1 pW in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 63 dB (A) re 1 pW, livello intenso: 69 dB (A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni dell'incasso: 189 x 886 x 485 mm Dimensioni dell'apparecchio: 189 x 900 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni dell'incasso: 299 x 888 x 487 mm Dimensioni dell'apparecchio: 299 x 900 x 500 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio sul soffitto sopra a cucine ad isola Raccordo di espulsione dell'aria Ø 150 mm Ventilatore girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia a motore iQdrive Valore di collegamento: 204 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio sul soffitto sopra a cucine ad isola Raccordo di espulsione dell'aria Ø 150 mm Ventilatore girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia a motore iQdrive Valore di collegamento: 174 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ21JXC51, set per ricircolo di aria cleanAir (esterno), acciaio LZ21JXC21, set per ricircolo di aria cleanAir (esterno), bianco 	<ul style="list-style-type: none"> LZ21JCC56, set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno), acciaio inox LZ21JCC26, set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno), bianco LZ20JCD50, set per ricircolo di aria Long Life (esterno), acciaio LZ20JCD20, set per ricircolo di aria Long Life (esterno), bianco
Prezzo di catalogo*	3.860,00 IVA inclusa 3.584,03 IVA esclusa	3.590,00 IVA inclusa 3.333,33 IVA esclusa



iQ700 | Cappa a isola, 90 cm di larghezza

LF91BUV55 Acciaio inox

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Temperatura della luce impostabile • Intensità di illuminazione più elevata
Forma	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa a isola di 90 cm
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) • Potenza di prestazione max: 981 m³/h • Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 597 m³/h, livello intenso 981 m³/h • Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 462 m³/h, livello intenso 561 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore di qualità dell'aria • Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie • Dispositivo di controllo touchSlider (3 livelli di potenza + 2 livelli intensi) con indicazione di sostituzione del filtro • Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore • Livelli intensi con resettaggio automatico • Accensione automatica della ventola • Funzione boost • Telaio interno facile da pulire • Adatto ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) • Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali • Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect • Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa a cassetto • Copertura del filtro in acciaio inox, forata e adatta alla lavastoviglie • softLight • Funzione dimmer • Intensità dell'illuminazione: 659 Lux • Illuminazione della postazione di lavoro con Modulo W LED 4x3 • Temperatura del colore (2.700 K–5.000 K) impostabile per l'adattamento all'illuminazione del locale disponibile tramite Home Connect
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+^{1/2} • Consumo energetico medio: 41,8 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: A² • Classe di efficienza dell'illuminazione: A² • Classe di efficienza del filtro anti-grasso: B² • Rumore min./max. livello normale: 43/62 dB² • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 62 dB(A) re 1 pW, livello intenso: 73 dB(A) re 1 pW • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 68 dB(A) re 1 pW, livello intenso: 72 dB(A) re 1 pW • Funzionamento estremamente silenzioso grazie alla speciale attenuazione del rumore
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'apparecchio espulsione d'aria: 744 – 924x898x600 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria: 744 – 1044x898x600 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria con set per ricircolo d'aria cleanAir Plus: 812 – 1044x898x600 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio sul soffitto sopra a cucine a isola • Raccordi per l'espulsione dell'aria Ø 150 mm (Ø 120 mm annessi) • Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Con valvola antiriflusso • Valore di collegamento: 272 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ22CBI14 set per ricircolo d'aria standard cleanAir • LZ22FXD51, set per ricircolo d'aria (esterno) Long Life • LZ22CXC56, set per ricircolo d'aria (esterno) cleanAir Plus • LZ12530, estensione della torre di montaggio 1000 mm • LZ12510, estensione della torre di montaggio 500 mm • LZ12410, adattatore per pendenze del tetto davanti/dietro • LZ12385, estensione per canna fumaria 1600 mm • LZ12285, estensione per canna fumaria 1100 mm • LZ12310, adattatore per pendenze del tetto davanti/dietro
Prezzo di catalogo*	2.910,00 IVA inclusa 2.701,95 IVA esclusa



iQ700 | Cappa verticale, 90 cm di larghezza

LC97FVW62S nera con protezione in vetro



iQ700 | Cappa diagonale, 90 cm di larghezza

LC91KWW62S nera con protezione in vetro

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Adatta ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) • Sensore di qualità dell'aria • Temperatura del colore impostabile • Filtro anti-grasso di metallo nero con cerniera in acciaio inox • Equipaggiata con canna fumaria nera 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • emotionLight Pro • Temperatura del colore impostabile • Filtro anti-grasso di metallo nero con cerniera in acciaio inox • Equipaggiata con canna fumaria nera
Forma	• Cappa a parete di 90 cm	• Cappa a parete di 90 cm
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) • Potenza di prestazione max: 717 m³/h • Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 394 m³/h, livello intenso 717 m³/h • Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 311 m³/h livello intenso 578 m³/h • powerBoost • 2 zone di aspirazione: parte anteriore e parte inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria standard o un set per ricircolo d'aria cleanAir (accessorio speciale) • Potenza di prestazione max: 988 m³/h • Prestazione di espulsione secondo EN 61591: max. modalità normale 527 m³/h, livello intenso 988 m³/h • Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 497 m³/h, livello intenso 781 m³/h • powerBoost • 2 zone di aspirazione: parte anteriore e parte inferiore
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie • Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore • Dispositivo di controllo touchSlider (3 livelli di potenza + 2 livelli intensi) con indicazione LED • Livelli intensi con resettaggio automatico • Accensione automatica della ventola • Ventilatore ad elevate prestazioni a flusso doppio • Funzione boost • Telaio interno facile da pulire 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore di qualità dell'aria • Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie • Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore • Dispositivo di controllo touchSlider (3 livelli di potenza + 2 livelli intensi) con indicazione LED • Livelli intensi con resettaggio automatico • Accensione automatica della ventola • Ventilatore ad elevate prestazioni a flusso doppio • Funzione boost • Telaio interno facile da pulire • Adatto a Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposito piano cottura)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design verticale • emotionLight Pro • Aspirazione perimetrale • Copertura del filtro in vetro • Lastra di vetro: vetro chiaro con stampe nere • softLight • Funzione dimmer • Intensità dell'illuminazione: 360 Lux • Illuminazione della postazione di lavoro con Modulo W LED 2x3 • Temperatura del colore (2.700 K–5.000 K) impostabile per l'adattamento all'illuminazione del locale disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa diagonale • Aspirazione perimetrale • Copertura del filtro in vetro • Lastra di vetro: vetro chiaro con stampe nere • softLight • Funzione dimmer • Intensità dell'illuminazione: 348 Lux • Illuminazione della postazione di lavoro con Modulo W LED 2x3 • Temperatura del colore (2.700 K–5.000 K) impostabile per l'adattamento all'illuminazione del locale disponibile tramite Home Connect
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B^{1/2} • Consumo energetico medio: 41,1 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: B² • Classe di efficienza del filtro anti-grasso: B² • Classe di efficienza dell'illuminazione: A² • Rumore min./max. livello normale: 43/57 dB² • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 57 dB (A) re 1 pW livello intenso: 70 dB (A) re 1 pW • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 60 dB (A) re 1 pW livello intenso: 74 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+^{1/2} • Consumo energetico medio: 39,3 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: A² • Classe di efficienza del filtro anti-grasso: B² • Classe di efficienza dell'illuminazione: A² • Rumore min./max. livello normale: 42/56 dB² • Funzionamento estremamente silenzioso grazie alla speciale attenuazione del rumore • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 56 dB (A) re 1 pW livello intenso: 69 dB (A) re 1 pW • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 68 dB (A) re 1 pW livello intenso: 79 dB (A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'apparecchio espulsione d'aria: 969 – 1239x890x263 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria senza canna fumaria: 480 x 890 x 263 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria con canna fumaria: 1029 – 1299x890x263 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'apparecchio espulsione d'aria: 930 – 1200x890x499 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria senza canna fumaria: 480 x 890 x 499 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria con canna fumaria: 990 – 1260x890x499 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio a parete sopra piani cottura • Possibile in modalità ricircolo d'aria senza canna fumaria • Con valvola antiriflusso • Raccordi per l'espulsione dell'aria Ø 150 mm (Ø 120 mm annessi) • Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Fissaggio per montaggio veloce • Valore di collegamento: 150 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio a parete sopra piani cottura • Possibile in modalità ricircolo d'aria senza canna fumaria • Con valvola antiriflusso • Raccordi per l'espulsione dell'aria Ø 150 mm (Ø 120 mm annessi) • Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Fissaggio per montaggio veloce • Valore di collegamento: 270 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11AFV16, set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (modalità senza canna fumaria) • LZ11AFI16, set per ricircolo d'aria cleanAir Plus • LZ10AFS00, set per ricircolo di aria Long Life • LZ10AFR00, set per ricircolo di aria Long Life (modalità senza canna fumaria) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11AKV16, set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (modalità senza canna fumaria) • LZ11AKI16, set per ricircolo d'aria cleanAir Plus • LZ10AKS00, set per ricircolo di aria Long Life • LZ10AKR00, set per ricircolo di aria Long Life (modalità senza canna fumaria)
Prezzo di catalogo*	3.170,00 IVA inclusa 2.943,36 IVA esclusa	3.090,00 IVA inclusa 2.869,08 IVA esclusa



iQ300 | Cappa diagonale, 80 cm di larghezza

LC87KIM65S nera con protezione in vetro

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Filtro anti-grasso di metallo nero con cerniera in acciaio inox • Equipaggiata con canna fumaria nerao
Forma	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa a parete di 80 cm
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta modalità ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria standard o un set per ricircolo d'aria clean Air (accessorio speciale) • Potenza di prestazione max: 651 m³/h • Prestazione di espulsione secondo EN 61591: max. modalità normale 380 m³/h, livello intenso 651 m³/h • Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 409 m³/h, livello intenso 615 m³/h • 2 zone di aspirazione: parte anteriore e parte inferiore
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie • Dispositivo di controllo touchSlider (3 livelli di potenza + 1 livello intenso) con indicazione LED • Livello intenso con resettaggio automatico • Ventilatore ad elevate prestazioni a flusso doppio • Telaio interno facile da pulire
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa diagonale • Design a filo di superficie • Aspirazione bordi • Copertura del filtro in vetro • Lastra di vetro: vetro chiaro con stampe nere • Illuminazione della postazione di lavoro con modulo LED 2x1,5 W • Intensità dell'illuminazione: 90 Lux • Temperatura del colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B^{1/2} • Consumo energetico medio: 56,9 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: B² • Classe di efficienza del filtro anti-grasso: C² • Classe di efficienza dell'illuminazione: B² • Rumore min./max. livello normale: 47/57 dB² • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: <ul style="list-style-type: none"> max. livello normale: 57 dB (A) re 1 pW livello intenso: 66 dB (A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: <ul style="list-style-type: none"> max. livello normale: 65 dB (A) re 1 pW livello intenso: 75 dB (A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'apparecchio espulsione d'aria: 928 – 1198x790x499 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria senza canna fumaria: 480 x 790 x 499 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria con canna fumaria: 988 – 1258x790x499 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio a parete sopra piani cottura • Possibile in modalità ricircolo d'aria senza canna fumaria • Con valvola antiriflusso • Con valvola antiriflusso • Raccordi per l'espulsione dell'aria Ø 150 mm (Ø 120 mm annessi) • Motore di condensazione • Fissaggio per montaggio veloce • Valore di collegamento: 263 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11AKV16, set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (modalità senza canna fumaria) • LZ11AKI16, set per ricircolo d'aria cleanAir Plus • LZ10AKS00, set per ricircolo di aria Long Life • LZ10AKR00, set per ricircolo di aria Long Life (modalità senza canna fumaria)
Prezzo di catalogo*	<p>2.000,00 IVA inclusa 1.857,01 IVA esclusa</p>


In modalità espulsione d'aria non può in alcun caso essere utilizzata una sezione trasversale del raccordo di espulsione dell'aria di dimensioni inferiori a 120 mm. Vedere anche i dati tecnici o i disegni delle dimensioni a pagina 127 e 128.



iQ700 | Cappa a cassetto, 90 cm di larghezza

LC91BUV55 Acciaio inox

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Intensità dell'illuminazione più elevata • Sensore di qualità dell'aria
Forma	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa a parete di 90 cm
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) • Potenza di prestazione max: 965 m³/h • Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max modalità normale 602 m³/h, livello intenso 965 m³/h • Potenza del ricircolo d'aria: max modalità normale 462 m³/h, livello intenso 561 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro anti-grasso in metallo, adatto alla lavastoviglie • Dispositivo di controllo touchSlider (3 livelli di potenza + 2 livelli intensi) con indicazione di sostituzione del filtro • Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore • Livelli intensi con resettaggio automatico • Accensione automatica della ventola • Funzione boost • Telaio interno facile da pulire • Adatto ad Home Connect tramite WLAN • Sistema cookConnect (con apposito piano cottura) • Comando vocale possibile tramite comuni assistenti vocali • Funzione intervallo: disponibile tramite Home Connect • Funzione silenzio: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa a cassetto • Copertura del filtro in acciaio inox, forata e adatta alla lavastoviglie • softLight • Funzione dimmer • Intensità dell'illuminazione: 578 Lux • Illuminazione della postazione di lavoro con Modulo W LED 4x3 • Temperatura del colore (2.700 K – 5.000 K) impostabile per l'adattamento all'illuminazione del locale disponibile tramite Home Connect
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+^{1/2} • Consumo energetico medio: 37,7 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: A² • Classe di efficienza dell'illuminazione: A² • Classe di efficienza del filtro anti-grasso: B² • Rumore min./max. livello normale: 45/64 dB² • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 64 dB (A) re 1 pW livello intenso: 73 dB (A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 68 dB (A) re 1 pW livello intenso: 72 dB (A) re 1 pW • Funzionamento estremamente silenzioso grazie alla speciale attenuazione del rumore
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'apparecchio espulsione d'aria: 614 – 954x898x500 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria: 614 – 1064x898x500 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria con set per ricircolo d'aria cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – montaggio su condotto esterno 795 – 1139 x 898 x 500 mm – montaggio su condotto interno
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio a parete sopra piani cottura • Raccordi per l'espulsione dell'aria Ø 150 mm (Ø 120 mm annessi) • Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Valore di collegamento: 269 W • Fissaggio per montaggio veloce
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ12CB114 set per ricircolo d'aria standard cleanAir • LZ12FXD51, set per ricircolo di aria Long Life (esterno) • LZ12CXC56, set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) • LZ12365, estensione per canna fumararia 1500 mm • LZ12265, estensione per canna fumararia 1000 mm • LZ11CX116, set per ricircolo di aria cleanAir Plus • LZ10FXJ05, set per ricircolo di aria Long Life
Prezzo di catalogo*	2.410,00 IVA inclusa 2.237,70 IVA esclusa



iQ500 | Cappa a schermo piatto, di 90 cm di larghezza

LI97SA561S Acciaio inox



iQ500 | Cappa a schermo piatto, di 60 cm di larghezza

LI67SA561S Acciaio inox

esclusiva studioLine	La barra di impugnatura studioLine Design è contenuta nella fornitura, ma non è montata in modo fisso	La barra di impugnatura studioLine Design è contenuta nella fornitura, ma non è montata in modo fisso
Forma	• Cappa a schermo piatto, 90 cm	• Cappa a schermo piatto, 60 cm
Modalità operativa e prestazione	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria standard o un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) • Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max. modalità normale 395 m³/h, livello intenso 700 m³/h • Potenza ricircolo d'aria: max. modalità normale 358 m³/h, livello intenso 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta modalità espulsione d'aria o ricircolo d'aria, per la modalità ricircolo d'aria è necessario un set per ricircolo d'aria standard o un set per ricircolo d'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) • Potenza di espulsione dell'aria secondo EN 61591: max. modalità normale 392 m³/h, livello intenso 717 m³/h • Potenza ricircolo d'aria: max. modalità normale 358 m³/h, livello intenso 628 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo di controllo elettronico con 6 tasti e display con indicazione di sostituzione del filtro • 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi • Filtro anti-grasso di metallo, adatto alla lavastoviglie • Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore • Livelli intensi con resettaggio automatico • Accensione automatica del automatica della ventola 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo di controllo elettronico con 6 tasti e display con indicazione di sostituzione del filtro • 3 livelli di potenza + 2 livelli intensi • Filtro anti-grasso di metallo, adatto alla lavastoviglie • Indicazione della saturazione per il filtro anti-grasso e anti-odore • Livelli intensi con resettaggio automatico • Accensione automatica del automatica della ventola
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura del filtro in acciaio inox, forata e adatta alla lavastoviglie • Illuminazione chiara ed uniforme con modulo LED 3 x 1,5 W • Intensità dell'illuminazione: 355 Lux • Temperatura del colore: 3500 K • softLight • Funzione dimmer 	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura del filtro in acciaio inox, forata e adatta alla lavastoviglie • Illuminazione chiara ed uniforme con modulo LED 2 x 1,5 W • Intensità dell'illuminazione: 294 Lux • Temperatura del colore: 3500 K • softLight • Funzione dimmer
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B¹ • Consumo energetico medio: 38,8 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: B² • Classe di efficienza dell'illuminazione: A² • Classe di efficienza del filtro anti-grasso: B² • Rumore min./max. livello normale: 41/53 dB* • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intenso: 69 dB(A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intenso: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A¹ • Consumo energetico medio: 37,8 kWh/anno • Classe di efficienza della ventola: B² • Classe di efficienza dell'illuminazione: A² • Classe di efficienza del filtro anti-grasso: B² • Rumore min./max. livello normale: 41/53 dB² • Valori di rumore secondo EN 60704-2-13 in modalità espulsione d'aria: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intenso: 68 dB(A) re 1 pW • Valori del rumore in modalità ricircolo d'aria: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intenso: 71 dB(A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'apparecchio espulsione d'aria: 426 x 898 x 290 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria: 426 x 898 x 290 mm • Dimensioni dell'incasso: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni dell'apparecchio espulsione d'aria: 426 x 598 x 290 mm • Dimensioni dell'apparecchio ricircolo d'aria: 426 x 598 x 290 mm • Dimensione dell'incasso: 385 x 524 x 290 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio in un armadio di 90 cm sono necessari accessori speciali • Raccordi per l'espulsione d'aria Ø 150 mm, (Ø 120 mm annessi) • Con valvola antiriflusso • Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Valore di collegamento: 146 W • Fissaggio per montaggio veloce 	<ul style="list-style-type: none"> • Per speciali pensili sospesi, 60 cm • Raccordi per l'espulsione d'aria Ø 150 mm, (Ø 120 mm allegati) • Con valvola antiriflusso • Utilizzo a basso consumo energetico con tecnologia del motore iQdrive • Valore di collegamento: 144 W • Fissaggio per montaggio veloce
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11ITD11, set per ricircolo di aria Long Life (esterno) • LZ11XC16, set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) • LZ12IT114 set per ricircolo d'aria standard cleanAir • LZ49200, set di montaggio pensile superiore di 90 cm • LZ49601, telaio di abbassamento 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11ITD11, set per ricircolo di aria Long Life (esterno) • LZ11XC16, set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) • LZ12IT114 set per ricircolo d'aria standard cleanAir • LZ46600, telaio di abbassamento
Prezzo di catalogo*	1.750,00 IVA inclusa 1.624,88 IVA esclusa	1.540,00 IVA inclusa 1.429,90 IVA esclusa



Controllo intelligente



Home Connect: Il modo intelligente di controllare il frigorifero

Grazie all'app Home Connect, controllare il frigorifero quando sei in viaggio diventa semplicissimo. Non troverai solo consigli utili su come conservare correttamente gli alimenti, ma potrai anche regolare la temperatura degli

scomparti del frigorifero e del congelatore. E anche le modalità superCooling o superFreezing si possono attivare tramite smartphone. Se la porta del frigorifero rimane aperta inavvertitamente o la temperatura si alza improvvisamente, riceverai immediatamente una notifica push.

Il massimo della freschezza grazie agli impianti di refrigerazione studioLine.



Illuminazione perfetta di tutto lo spazio interno

Il sistema di illuminazione a LED garantisce una luce chiara e uniforme, sia per il cassetto hyperFresh premium a 0 °C che per lo scomparto dei vini.



Il perfetto gentiluomo ti tiene la porta aperta

Apri comodamente il frigorifero completamente integrato con openAssist tramite comando vocale di Amazon Alexa* o con una leggera pressione sulla porta. In questo modo potrai progettare la tua cucina al meglio e, grazie alla funzione di apertura touch-free, gli eleganti pannelli frontali rimarranno sempre puliti mentre cucini.

*"Alexa, di' al mio frigorifero di aprire la porta"





Fresco,
freschissimo,
hyperFresh

Salute, indipendenza, sostenibilità. Tre valori fondamentali al giorno d'oggi. Il trend sono i cibi freschi e accessibili in qualsiasi momento. Per soddisfare ancora meglio questa esigenza, Siemens ha introdotto per le abitazioni private hyperFresh premium, hyperFresh plus e hyperFresh.



Gli alimenti rimangono freschi fino a tre volte più a lungo: hyperFresh premium 0 °C

Sia la temperatura che l'umidità dell'aria sono fondamentali per garantire la freschezza più a lungo. I cassetti hyperFresh premium 0 °C, uno per frutta e verdura con controllo dell'umidità e uno per pesce e carne, offrono notevoli vantaggi grazie ai diversi livelli di umidità. In questo modo gli alimenti si mantengono freschi fino a tre volte più a lungo, conservando le vitamine. Inoltre, la separazione degli scomparti impedisce la trasmissione di cattivi odori.



Mantiene fresche la frutta e la verdura fino a due volte più a lungo:

hyperFresh plus

Il regolatore permette di impostare l'umidità del cassetto hyperFresh plus in base al contenuto. Il giusto grado di umidità consente di preservare più a lungo il sapore, le vitamine e i nutrienti.



Per frutta e verdura croccanti più a lungo: hyperFresh

Albicocche, broccoli o lattuga: nel cassetto hyperFresh è possibile regolare il grado di umidità in base al tipo di alimenti conservati al suo interno semplicemente impostandolo manualmente con l'apposito regolatore. Così rimarrà tutto fresco e croccante più a lungo.

Raffreddamento e congelamento: panoramica dell'assortimento

La panoramica seguente ti aiuta a trovare l'apparecchio adeguato in modo semplice e veloce.

	Prezzo di catalogo* IVA incl.	Prezzo di catalogo* IVA escl.	Altezza nicchia in mm	Home Connect	Classe di efficienza energetica ¹	Energia ^{2/3}	Classe di efficienza acustica	Livello di rumore dB (A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh premium	hyperFresh plus	Illuminazione LED premium	Ammortizzatore porta	Unità base	Capacità utile in litri			Pagina
															Totale	Capacità utile totale scomparti di raffreddamento in litri	Capacità utile totale scomparti di congelamento in litri	
Combinazioni frigorifero-congelatore																		
iQ700																		
KI86FHDD0 KI86FHDD0Y	2.980,00	2.766,95	1.775	●		201	C	37	●	●	●	●	●		223	156	67	79
KI87FSDB0	NUOVO 3.240,00	3.008,36	1.775			118	B	34		●		●	●		237	175	62	78
KI87FHDD0	3.060,00	2.841,23	1.775	●		185	B	34		●		●	●		237	175	62	78
iQ500																		
KB96NSDD0	NUOVO 3.490,00	3.240,48	1940	●		204	B	34	●				●		381	284	98	79
KI87SSDE0 KI87SSDE0Y	2.230,00	2.070,57	1.775			207	C	36			●		●		272	209	63	80
KI86SSDE0 KI86SSDE0Y	2.150,00	1.996,29	1.775			219	C	36			●		●		266	192	74	80
Congelatori																		
iQ700																		
GI81NHNE0	NUOVO 3.490,00	3.240,48	1.775	●		235	B	35	●				●		212		212	87
GI81NHCE0	2.800,00	2.599,81	1.775	●		235	B	35	●				●		212		212	85

Raffreddamento e congelamento: panoramica dell'assortimento

La panoramica seguente ti aiuta a trovare l'apparecchio adeguato in modo semplice e veloce.

	Prezzo di catalogo* IVA incl.	Prezzo di catalogo* IVA escl.	Altezza nicchia in mm	Home Connect	Classe di efficienza energetica ¹	Energia ^{2/3}	Classe di efficienza acustica	Livello di rumore dB (A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh premium	hyperFresh plus	Illuminazione LED premium	Ammortizzatore porta	Unità base	Capacità utile in litri			Pagina
															Totale	Capacità utile totale scomparti di raffreddamento in litri	Capacità utile totale scomparti di congelamento in litri	
Frigoriferi con scomparto freezer																		
iQ700																		
KI82FSDE0 KI82FSDE0Y	2.690,00	2.497,68	1.775			184	C	36		●		●	●		269	254	15	81
KI52FSDF0	2.140,00	1.987,00	1400			219	C	38		●			●		204	189	15	83
iQ500																		
KI82LSDE0 KI82LSDE0Y	2.280,00	2.116,99	1.775			177	C	36			●		●		285	251	34	82
KI42LSDE0	1.710,00	1.587,74	1225			129	B	34			●		●		195	180	15	84
KI42LSDD1 KI42LSDDY	NUOVO 1.930,00	1.792,01	1225			147	B	35			●		●		187	172	15	84
Frigoriferi senza scomparto freezer																		
iQ700																		
KI81FHOD0	NUOVO 3.740,00	3.472,61	1.775	●		120	C	36		●		●	●		289	289		86
KI81FHDD0 KI81FHDD0Y	2.810,00	2.609,10	1.775	●		120	C	36		●		●	●		289	289		81
KI81FSDE0	2.640,00	2.451,25	1.775			150	C	37		●		●	●		289	289		82
KI51FSDD0	2.250,00	2.089,14	1400			111	C	38		●			●		220	220		83

¹ Su una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo energetico annuo.

³ Per raggiungere il consumo energetico dichiarato, utilizza i distanziatori forniti con l'apparecchio. La profondità dell'apparecchio aumenta di circa 3,5 cm. L'apparecchio funziona perfettamente anche senza l'utilizzo dei distanziatori, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.



iQ700 | Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza nicchia: 1775 mm
KI87FSDB0



iQ700 | Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza nicchia: 1775 mm
KI87FHDD0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) • emotionLight – Illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) • studioLine signed • Portabottiglie cromato 	<ul style="list-style-type: none"> • Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) • emotionLight – Illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) • studioLine signed • Portabottiglie cromato
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: B • Energia^{2/3}: 118 kWh • Capacità utile totale: 237 litri • Capacità utile scomparti di raffreddamento: 175 litri • Capacità utile scomparti di congelamento: 62 litri • Livello di rumore: 34 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Classe climatica SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 185 kWh • Capacità utile totale: 237 litri • Capacità utile scomparti di raffreddamento: 175 litri • Capacità utile scomparti di congelamento: 62 litri • Livello di rumore: 34 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Classe climatica SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo elettronico della temperatura con lettura esatta e digitale • freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti • Controllo della temperatura separato per il frigorifero e il congelatore • Modalità vacanza • Porta con allarme acustico 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: avvio e monitoraggio a distanza • Controllo elettronico della temperatura con lettura esatta e digitale • freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti • Controllo della temperatura separato per il frigorifero e il congelatore • Modalità vacanza • Porta con allarme acustico
Comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> • Spazio di raffreddamento: 175 l capacità utile • Modalità superCool • 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile • varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio • easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo • 3 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Spazio di raffreddamento: 175 l capacità utile • Modalità superCool • 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile • varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio • easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo • 3 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio
Sistema di freschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo • 1 box hyperFresh premium 0°C: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo • 1 box hyperFresh premium 0°C: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo
Scomparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • *** Spazio freezer: 62 l capacità utile • Modalità superFreezer • Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 15 ore • Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore • 2 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox • varioZone per un utilizzo flessibile dello spazio nel freezer • lowFrost: minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido 	<ul style="list-style-type: none"> • *** Spazio freezer: 62 l capacità utile • Modalità superFreezer • Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 15 ore • Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore • 2 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox • varioZone per un utilizzo flessibile dello spazio nel freezer • lowFrost: minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera della porta a destra, sostituibile • Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta • Installazione completamente integrata • 220–240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera della porta a destra, sostituibile • Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta • Installazione completamente integrata • 220–240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie
Accessori speciali		
Prezzo di catalogo*	3.240,00 IVA inclusa 3.008,36 IVA esclusa	3.060,00 IVA inclusa 2.841,23 IVA esclusa



iQ700 | Combinazione frigorifero-congelatore / noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm

KI86FHDD0 (cerniera a destra) / KI86FHDD0Y (cerniera a sinistra)



iQ500 | Combinazione frigorifero-congelatore / noFrost
Altezza nicchia: 1940 mm

KB96NSDD0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) emotionLight – Illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed • Portabottiglie cromato 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight – illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed • Portabottiglie cromato Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori)
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 201 kWh Capacità utile totale: 223 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 156 litri Capacità utile scomparti di congelamento: 67 litri Livello di rumore: 37 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza acustica: C Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 204 kWh Capacità utile totale: 381 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 284 litri Capacità utile scomparti di congelamento: 98 litri Livello di rumore: 34 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza acustica: B Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: avvio e monitoraggio a distanza Controllo elettronico della temperatura con lettura esatta e digitale freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Controllo della temperatura separato per il frigorifero e il congelatore Modalità vacanza • Porta con allarme acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: avvio e monitoraggio a distanza Controllo elettronico della temperatura leggibile tramite LED Controllo della temperatura separato per il frigorifero e il congelatore Porta con allarme acustico
Comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 156 l capacità utile Modalità superCool 3 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio 2 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 284 l capacità utile Modalità superCool 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza 1 ripiano dell'anta a tutta lunghezza, 2 ripiani dell'anta piccoli Portabottiglie cromato, raffreddatore bottiglie
Sistema di freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo 1 box hyperFresh premium 0°C: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh: mantiene fresche frutta e verdura
Scomparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> ***-Spazio freezer: 67 l capacità utile noFrost: non dovrai mai più sbrinare! Modalità superFreezer Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 8 ore Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox varioZone per un utilizzo flessibile dello spazio nel freezer 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Spazio freezer: 98 l capacità utile noFrost: non dovrai mai più sbrinare! Modalità superFreezer Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 13 ore Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata • 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata • 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 194 x 71 x 55 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 194 x 71 x 56 cm
Accessori	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie	1 portaburro, 3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali		
Prezzo di catalogo*	2.980,00 IVA inclusa 2.766,95 IVA esclusa	3.490,00 IVA inclusa 3.240,48 IVA esclusa


³ Per raggiungere il consumo energetico dichiarato, utilizza i distanziatori forniti con l'apparecchio. La profondità dell'apparecchio aumenta di circa 3,5 cm. L'apparecchio funziona perfettamente anche senza l'utilizzo dei distanziatori, ma ha un consumo energetico leggermente superiore. ⁴ La temperatura è compresa tra + 0,5 °C e + 3 °C a seconda della temperatura ambiente.

⁵ Le date di consegna e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.



iQ500 | Combinazione frigorifero-congelatore / noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm

KI87SSDEO (cerniera a destra) / KI87SSDEOY (cerniera a sinistra)



iQ500 | Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza nicchia: 1775 mm

KI86SSDEO (cerniera a destra) / KI86SSDEOY (cerniera a sinistra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight – illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed • Portabottiglie cromato Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight – illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed • Portabottiglie cromato Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori)
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 207 kWh Capacità utile totale: 272 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 209 litri Capacità utile scomparti di congelamento: 63 litri Livello di rumore: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: C Classe climatica SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 219 kWh Capacità utile totale: 266 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 192 litri Capacità utile scomparti di congelamento: 74 litri Livello di rumore: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: C Classe climatica SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico della temperatura con lettura esatta e digitale Controllo della temperatura separato per il frigorifero e il congelatore Allarme ottico e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel vano congelatore, con funzione memory freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Porta con allarme acustico • Modalità vacanza 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico della temperatura con lettura esatta e digitale Controllo della temperatura separato per il frigorifero e il congelatore Allarme ottico e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel vano congelatore, con funzione memory freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Porta con allarme acustico • Modalità vacanza
Comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 209 l capacità utile Modalità superCool 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo 5 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 192 l capacità utile Modalità superCool 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo 5 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio
Sistema di freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
Scomparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> ***-Spazio freezer: 63 l capacità utile superFreezer con congelatore automatico Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 12 ore Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore 2 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox varioZone • lowFrost 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Spazio freezer: 74 l capacità utile superFreezer con congelatore automatico Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 9 ore Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox varioZone • lowFrost
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata • 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata • 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie
Accessori speciali		
Prezzo di catalogo*	2.230,00 IVA inclusa 2.070,57 IVA esclusa	2.150,00 IVA inclusa 1.996,29 IVA esclusa



iQ700 | Frigorifero
hyperFresh premium
Altezza nicchia: 1775 mm
KI81FHODO



iQ700 | Frigorifero
hyperFresh premium
Altezza nicchia: 1775 mm
KI81FHDDO (cerniera a destra) / KI81FHDDOY (cerniera a sinistra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) emotionLight – Illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed • Portabottiglie cromato openAssist 	<ul style="list-style-type: none"> Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) emotionLight – Illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed • Portabottiglie cromato
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 120 kWh Capacità utile totale: 289 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 289 litri Livello di rumore: 36 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza acustica: C Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 120 kWh Capacità utile totale: 289 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 289 litri Livello di rumore: 36 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza acustica: C Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Home Connect: avvio e monitoraggio a distanza Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Porta con allarme acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: avvio e monitoraggio a distanza Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Porta con allarme acustico
Comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 289 l capacità utile Modalità superCool 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 6 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo 5 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 289 l capacità utile Modalità superCool 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 6 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo 5 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio
Sistema di freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo 2 box hyperFresh premium 0°C: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo 2 box hyperFresh premium 0°C: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo
Scomparto freezer		
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata • 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata • 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	3 portauova, 1 portabottiglie	3 portauova, 1 portabottiglie
Accessori speciali		
Prezzo di catalogo*	3.740,00 IVA inclusa 3.472,61 IVA esclusa	2.810,00 IVA inclusa 2.609,10 IVA esclusa

¹ Su una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo energetico annuo.

³ Per raggiungere il consumo energetico dichiarato, utilizza i distanziatori forniti con l'apparecchio. La profondità dell'apparecchio aumenta di circa 3,5 cm. L'apparecchio funziona perfettamente anche senza l'utilizzo dei distanziatori, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ La temperatura è compresa tra + 0,5 °C e + 3 °C, a seconda della temperatura ambiente.



iQ700 | Frigorifero
hyperFresh premium
Altezza nicchia: 1775 mm KI82FSDE0
(cerniera a destra) / KI82FSDE0Y (cerniera a sinistra)



iQ700 | Frigorifero
hyperFresh premium
Altezza nicchia: 1775 mm
KI81FSDE0 (cerniera della porta a destra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) emotionLight – Illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed • Portabottiglie cromato 	<ul style="list-style-type: none"> Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) emotionLight – Illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed • Portabottiglie cromato
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 184 kWh Capacità utile totale: 269 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 254 litri Capacità utile scomparti di congelamento: 15 litri Livello di rumore: 36 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza acustica: C Classe climatica SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 150 kWh Capacità utile totale: 289 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 289 litri Livello di rumore: 37 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza acustica: C Classe climatica SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Porta con allarme acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Porta con allarme acustico
Comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 254 l capacità utile Modalità superCool 6 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo 5 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 289 l capacità utile Modalità superCool 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 6 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo 5 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio
Sistema di freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo 2 box hyperFresh premium 0°C: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo 2 box hyperFresh premium 0°C: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo
Scomparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> ***-Spazio freezer: 15 l capacità utile Modalità superFreezer Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 9,5 ore Capacità di congelamento: 2,8 kg in 24 ore 1 scomparto freezer con sportello 	
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata • 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie	3 portauova, 1 portabottiglie
Accessori speciali		
Prezzo di catalogo*	2.690,00 IVA inclusa 2.497,68 IVA esclusa	2.640,00 IVA inclusa 2.451,25 IVA esclusa



iQ500 | Frigorifero

Altezza nicchia: 1775 mm

KI82LSDEO (cerniera a destra) / KI82LSDEOY (cerniera a sinistra)



iQ700 | Frigorifero

hyperFresh premium

Altezza nicchia: 1400 mm

KI52FSDF0 (cerniera della porta a destra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interno con applicazioni blackSteel (ripiani, scomparti, ripiani in vetro, regolatori) Illuminazione interna LED (comparto frigorifero e sistema di freschezza) studioLine signed Portabottiglie cromato openAssist 	<ul style="list-style-type: none"> dimLight: la luce a LED aumenta lentamente l'intensità studioLine signed Interno con applicazioni blackSteel
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 115 kWh Capacità utile totale: 319 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 319 litri Livello di rumore: 37 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza acustica: C Classe climatica SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: F Energia^{2/3}: 219 kWh Capacità utile totale: 204 litri Capacità utile scomparti di raffreddamento: 189 litri Capacità utile scomparti di congelamento: 15 litri Livello di rumore: 38 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza acustica: C Capacità climatica SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Porta con allarme acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti Porta con allarme acustico
Comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 319 l capacità utile Modalità superCool Sbrinamento automatico 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 6 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 2 lastre in vetro varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio 6 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Spazio di raffreddamento: 189 l capacità utile superCool Sbrinamento automatico 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo 4 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio
Sistema di freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità su guide telescopiche: mantiene frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo 1 freshBox su guide telescopiche 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con estrazione telescopica: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo 1 box hyperFresh premium 0°C con estrazione telescopica: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo
Scomparto freezer		<ul style="list-style-type: none"> ***-Spazio freezer: 15 l capacità utile superFreezer Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 10 ore Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore Scomparto freezer a misura di pizza 1 scomparto freezer con sportello
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata 220-240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera della porta a destra, sostituibile Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta Installazione completamente integrata 220-240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm Dimensioni nicchia (A x L x P): 140,0 x 56 x 55 cm
Accessori	2 portauova, 1 portabottiglie	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie
Accessori speciali		
Prezzo di catalogo*	2.280,00 IVA inclusa 2.116,99 IVA esclusa	2.140,00 IVA inclusa 1.987,00 IVA esclusa

¹ Su una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo energetico annuo.

³ Per raggiungere il consumo energetico dichiarato, utilizza i distanziatori forniti con l'apparecchio. La profondità dell'apparecchio aumenta di circa 3,5 cm. L'apparecchio funziona perfettamente anche senza l'utilizzo dei distanziatori, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ La temperatura è compresa tra +0,5 °C e +3 °C a seconda della temperatura ambiente.



**iQ700 | Frigorifero
hyperFresh premium**
Altezza nicchia: 1400 mm
KI51FSDDO (cerniera della porta a destra)



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1225 mm
KI42LSDEO

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • dimLight: la luce a LED aumenta lentamente l'intensità • studioLine signed • Interno con applicazioni blackSteel 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight – Illuminazione interna a LED con accensione soft (comparto frigorifero e sistema di freschezza) • Interno con applicazioni blackSteel • studioLine signed • Portabottiglie cromato
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 111 kWh • Capacità utile totale: 220 litri • Capacità utile scomparti di raffreddamento: 220 litri • Livello di rumore: 38 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: C • Classe climatica SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 147 kWh • Capacità utile totale: 195 litri • Capacità utile scomparti di raffreddamento: 180 litri • Capacità utile scomparti di congelamento: 15 litri • Livello di rumore: 34 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Classe climatica SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale • freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti • Porta con allarme acustico 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale • freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti • Porta con allarme acustico
Comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> • Spazio di raffreddamento: 220 l capacità utile • Modalità superCool • Sbrinamento automatico • 5 ripiani in vetro di sicurezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile • varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio • easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo • 4 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Spazio di raffreddamento: 180 l capacità utile • Modalità superCool • Sbrinamento automatico • 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di sistemazione nell'unità, 1 ripiano estraibile • varioShelf: regolabile individualmente per un uso ottimale dello spazio • easyAccessShelf: accesso facilitato per avere tutto sotto controllo • 4 ripiani nell'anta, di cui 1 per il burro/formaggio
Sistema di freschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh premium 0°C⁴ con estrazione telescopica: mantiene frutta e verdura fresche fino a tre volte più a lungo • 1 box hyperFresh premium 0°C con estrazione telescopica: mantiene freschi pesce e carne fino a tre volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
Scomparto freezer		<ul style="list-style-type: none"> • *** Spazio freezer: 15 l capacità utile • superFreezer • Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 10 ore • Capacità di congelamento: 3,6 kg in 24 ore • Scomparto freezer a misura di pizza • 1 scomparto freezer con sportello
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera della porta a destra, sostituibile • Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta • Installazione completamente integrata • 220–240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm • Dimensioni nicchia (A x L x P): 140,0 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera della porta a destra, sostituibile • Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta • Installazione completamente integrata • 220–240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm • Dimensioni nicchia (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm
Accessori	3 portauova, 1 portabottiglie	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie
Accessori speciali		• KF40ZAX0, fronte della porta con telaio decorativo in alluminio
Prezzo di catalogo*	2.250,00 IVA inclusa 2.089,14 IVA esclusa	1.710,00 IVA inclusa 1.587,74 IVA esclusa



iQ500 | Frigorifero

Altezza nicchia: 1225 mm

KI42LSDD1 (cerniera a destra) / KI42LSDDY (cerniera a sinistra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione interna LED (comparto frigorifero e sistema di freschezza) • Interno con applicazioni blackSteel • studioLine signed • Portabottiglie cromato
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 118 kWh • Capacità utile totale: 187 litri • Capacità utile scomparti di raffreddamento: 172 litri • Capacità utile scomparti di congelamento: 15 litri • Livello di rumore: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Classe climatica SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo elettronico della temperatura, leggibile tramite LED • Porta con allarme acustico
Comparto frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> • Spazio di raffreddamento: 172 l capacità utile • Modalità superCool • 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza • 1 ripiano dell'anta a tutta lunghezza • 4 ripiani dell'anta
Sistema di freschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh: mantiene fresche frutta e verdura
Scomparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Spazio freezer: 15 l capacità utile • superFreezer • Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 11 ore • Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore • 1 scomparto freezer con sportello
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera della porta a destra, sostituibile • Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta • Installazione completamente integrata • 1 compressore/1 circuito di refrigerazione • 220 – 240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm • Dimensioni nicchia (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm
Accessori	3 portauova, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie
Accessori speciali	• KF40ZAX0, fronte della porta con telaio decorativo in alluminio
Prezzo di catalogo*	1.930,00 IVA inclusa 1.792,01 IVA esclusa

² Consumo energetico annuo.

³ Per raggiungere il consumo energetico dichiarato, utilizza i distanziatori forniti con l'apparecchio. La profondità dell'apparecchio aumenta di circa 3,5 cm. L'apparecchio funziona perfettamente anche senza l'utilizzo dei distanziatori, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ La temperatura è compresa tra + 0,5 °C e + 3 °C, a seconda della temperatura ambiente.

⁵ Le date di consegna e i dati tecnici sono provvisori. Non è possibile stabilire se l'apparecchio potrà essere consegnato in questa data.



iQ700 | Congelatore
noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm
GI81NHCE0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • studioLine signed • Interno con applicazioni blackSteel
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 235 kWh • Capacità utile totale: 212 litri • Capacità utile scomparti di congelamento: 212 litri • Livello di rumore: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: avvio e monitoraggio a distanza • Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale • freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti • Porta con allarme acustico • Allarme ottico
Scomparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Spazio freezer: 212 l capacità utile • noFrost: non dovrai mai più sbrinare! • superFreezer con congelatore automatico • Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 9 ore • Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore • 5 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 2 bigBox • 2 scomparti per il congelamento intenso con sportello trasparente • varioZone per un utilizzo flessibile dello spazio nel freezer
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera della porta a sinistra, sostituibile • Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta • Installazione completamente integrata • 220 – 240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 contenitore per frutti rossi, 1 contenitore per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali	
Prezzo di catalogo*	2.800,00 IVA inclusa 2.599,81 IVA esclusa



iQ700 | Congelatore
noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm
GI81NHNE0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • openAssist • studioLine signed • Interno con applicazioni blackSteel
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 235 kWh • Capacità utile totale: 212 litri • Capacità utile scomparti di congelamento: 212 litri • Livello di rumore: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • openAssist • Home Connect: avvio e monitoraggio a distanza • Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale • freshSense: temperatura costante grazie a una tecnologia di sensori intelligenti • Porta con allarme acustico • Allarme ottico
Scomparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • **** - Spazio freezer: 212 l capacità utile • noFrost: non dovrai mai più sbrinare! • SuperFreezer con congelatore automatico • Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento: 9 ore • Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore • 5 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 2 bigBox • 2 scomparti per il congelamento intenso con sportello trasparente • varioZone per un utilizzo flessibile dello spazio nel freezer
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera della porta a sinistra, sostituibile • Cerniera piatta con funzione di chiusura soft e ammortizzazione della porta • Installazione completamente integrata • 220 – 240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Dimensioni nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 contenitore per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali	
Prezzo di catalogo*	3.490,00 IVA inclusa 3.240,48 IVA esclusa

¹ Su una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo energetico annuo.

³ Per raggiungere il consumo energetico dichiarato, utilizza i distanziatori forniti con l'apparecchio. La profondità dell'apparecchio aumenta di circa 3,5 cm. L'apparecchio funziona perfettamente anche senza l'utilizzo dei distanziatori, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.



Prospettive brillanti per le tue stoviglie

Fai splendere le tue giornate.
Con le lavastoviglie studioLine.



Per risultati brillanti

La zeolite, un minerale naturale, converte l'umidità in calore che viene poi reintrodotta all'interno della lavastoviglie. Il risultato non sono solo stoviglie scintillanti e asciutte, ma anche un consumo energetico notevolmente ridotto.



Per quando sei di fretta

È possibile attivare la funzione turbo in qualsiasi momento, anche quando è in corso il programma, da casa o da ovunque con l'app Home Connect.

Programma intelligent* per una lavastoviglie ancora più smart.

Le lavastoviglie con il programma intelligent consentono di dare un feedback sui risultati del lavaggio e dell'asciugatura e sulla durata del funzionamento tramite Home Connect. Con ogni ciclo di lavaggio, la

lavastoviglie impara grazie al feedback personale e garantisce risultati sempre migliori fino a raggiungere un risultato pienamente soddisfacente.

Step 1

Imposta un ciclo di lavaggio intelligente.
Dopo aver aperto l'app, appare una breve introduzione sul funzionamento del programma intelligent. Dopo aver selezionato la configurazione, è possibile caricare la lavastoviglie con le stoviglie.

Step 2

Dare un primo feedback e ottimizzare.

Il primo feedback è il primo passo per arrivare a un programma di lavaggio personalizzato.

È semplicissimo:

1. Avvia il programma intelligent.
2. Dai il tuo feedback una volta terminato il ciclo di lavaggio.

Il programma intelligent si adatta al feedback per migliorare i risultati del lavaggio. In più riceverai informazioni sul consumo di energia e di acqua.



Step 3

Continua a dare il tuo feedback per ottimizzare.


Se desideri ottimizzare ulteriormente i risultati del lavaggio, è possibile dare un feedback dopo ogni ciclo finché non sarai pienamente soddisfatto/a dei risultati.

Step 4

Il programma perfetto.
Dopo l'ultimo feedback avrai trovato il programma perfetto. Se necessario, è possibile scegliere un'alternativa più efficiente dal punto di vista energetico.

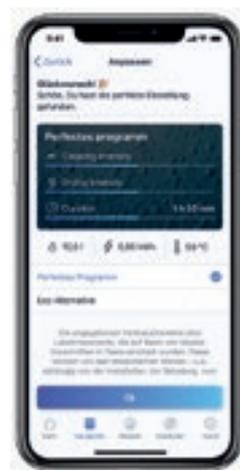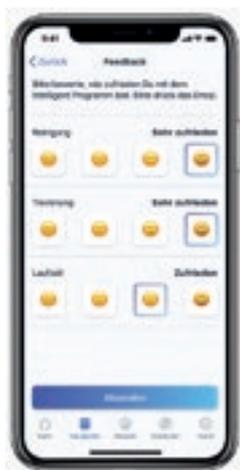

* Dipende dal modello.

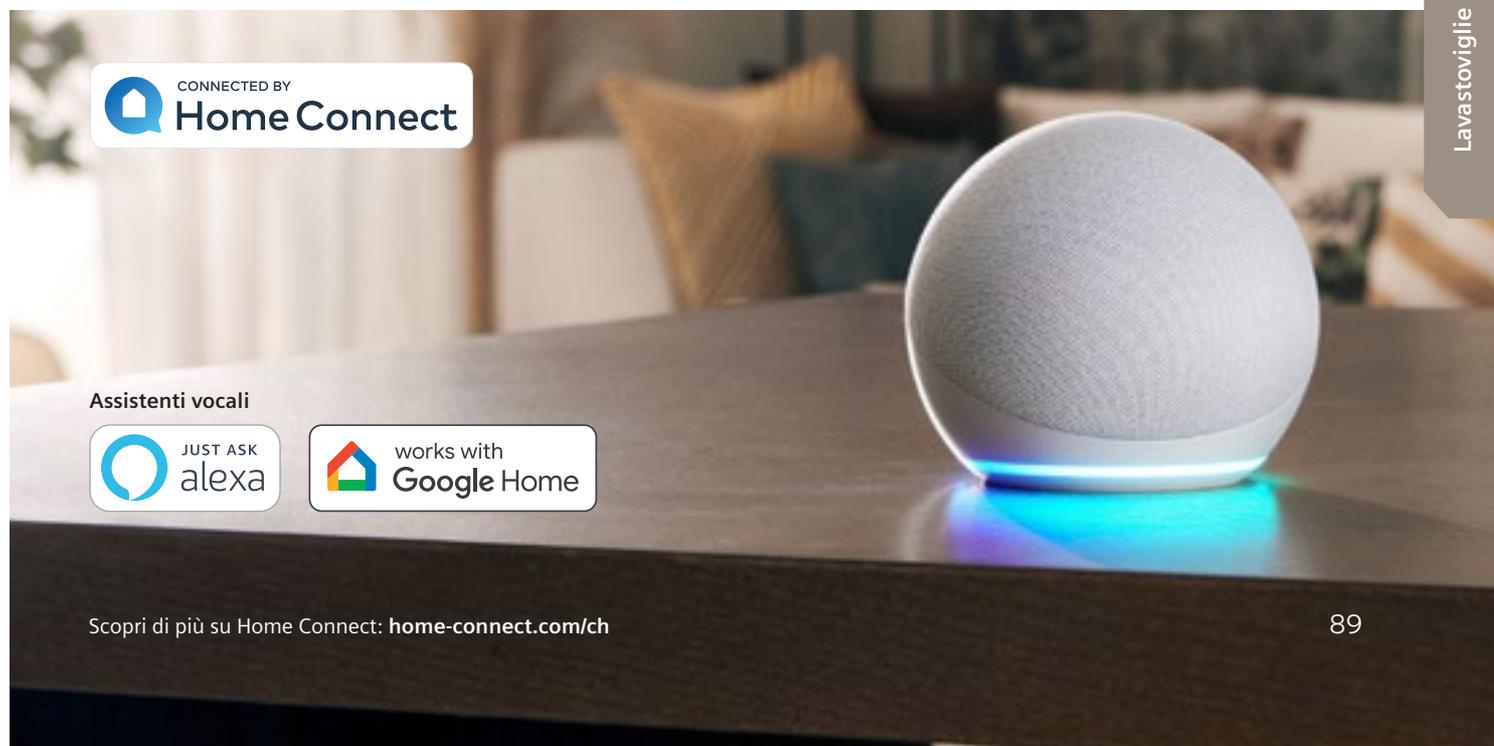

CONNECTED BY
Home Connect

Assistenti vocali



Scopri di più su Home Connect: home-connect.com/ch



Prima del tempo per risparmiare tempo



Pulizia in tutta sicurezza

Grazie alla nuova glassZone ad attivazione manuale, anche i bicchieri più delicati si possono lavare in lavastoviglie in tutta tranquillità. Sei ugelli integrati garantiscono un'erogazione d'acqua continua ma delicata, consentendo una pulizia accurata senza danneggiare i materiali sensibili.

Rotelle scorrevoli

Grazie alle rotelle a scorrimento facilitato, i cestelli scorrono in maniera fluida e rapida e si estraggono facilmente anche a pieno carico. In questo modo, inserire e rimuovere i cestelli sarà comodissimo.

Solo il meglio per le tue stoviglie: con i sistemi di cestelli flessibili

Caricare la lavastoviglie sarà facilissimo: gli eleganti cestelli presentano una qualità elevatissima da ogni punto di vista. Grazie al concept particolarmente flessibile, ogni stoviglia troverà subito il suo posto. E con i cestelli flexComfort e flexComfort Pro potrai riporre i bicchieri più pregiati in tutta sicurezza nella lavastoviglie Siemens grazie agli elementi protettivi.

rackStopper

Il piccolo gradino nella porta interna della lavastoviglie e le rotelle del cestello appositamente sviluppate con una funzione di arresto garantiscono uno scorrimento sicuro del cestello inferiore, evitando di estrarlo eccessivamente.

Velocità e comfort: usa liberamente lo spazio a disposizione grazie ai sistemi di cestelli flessibili.




Cassetto per posate SZ36DB04

Spazio sufficiente per ciotole, tazzine da espresso e mestoli grazie ai livelli di carico flessibili della lavastoviglie. Dal classico cassetto per le posate al cassetto per i piccoli oggetti: i clienti potranno scegliere il terzo piano di carico più adatto alle loro esigenze. Per il massimo comfort.



Cassetto per piccoli oggetti SZ36RB04

Elegant power indicator: stato del programma sotto controllo.

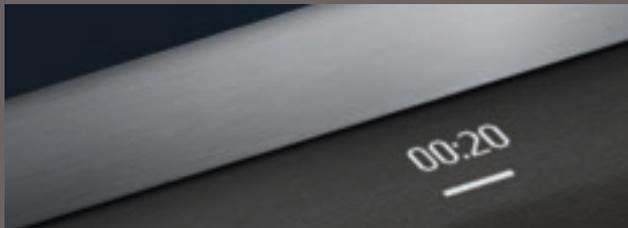

Con la **sideLight** i vostri clienti potranno vedere subito se il programma è ancora in corso. Durante il funzionamento, la barra luminosa blu illumina la fessura del mobile a sinistra, accanto alla lavastoviglie. Per esigenze più elevate su unità con cernieraVario e ideale per installazioni in alto.

Con **timeLight**, il tempo residuo, lo stato del programma ed eventuali messaggi di errore verranno proiettati sul pavimento in alta risoluzione. I vostri clienti avranno così tutte le informazioni sotto controllo.

Asciugatura delicata grazie ad **autoOpen dry** (asciugatura eco). Alla fine del ciclo di asciugatura la porta si aprirà delicatamente in automatico, in modo da favorire il naturale processo di asciugatura delle stoviglie senza consumare ulteriore energia.

Lavastoviglie: panoramica dell'assortimento

La panoramica seguente ti aiuta a trovare l'apparecchio adeguato in modo semplice e veloce.

Altezza apparecchio 86,5 cm	Prezzo di catalogo* IVA inclusa Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Altezza apparecchio 81,5 cm	Prezzo di catalogo* IVA inclusa Prezzo di catalogo* IVA esclusa	Home Connect	glassZone	Speed on demand	Classe di efficienza energetica ¹	Acqua in l ³	Programmi intelligent	Zeolite	Classe di efficienza acustica Livello di rumore dB(A) re 1 pW	Cestelli (file con punte sopra/sotto)	Terzo piano di carico sempre riadattabile	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Pagina	
Lavastoviglie da incasso, completamente integrata, larghezza 60 cm																		
iQ700																		
SX87Y801BE	2.840,00 2.636,95	SN87Y801BE	2.840,00 2.636,95	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex-Comfort Pro (6/8)	CassettoVario Pro SZ36DB04 ⁶ Cassetto per piccoli oggetti SZ36RB04	Pro	timeLight	●	93
iQ500																		
SX85E800BE	2.110,00 1.959,15	SN85E800BE	2.110,00 1.959,15	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex-Comfort (2/8)	CassettoVario SZ36DB04 ⁶ Cassetto per piccoli oggetti SZ36RB04	●	timeLight	●	95
Lavastoviglie da incasso con cernieraVario, completamente integrata, larghezza 60 cm																		
iQ700																		
SX97T800CE	3.060,00 2.841,23	SN97T800CE	3.060,00 2.841,23	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex-Comfort Pro (6/8)	Incluso cassettoVario Pro SZ36DB04 ⁶	Pro	●	●	93
iQ500																		
SX75Z801BE	2.430,00 2.256,27	SN75Z801BE	2.430,00 2.256,27	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex-Comfort (2/8)	CassettoVario SZ36DB04 ⁶ Cassetto per piccoli oggetti SZ36RB04	●	●	●	94
SX95E801BE	2.240,00 2.079,85	SN95E801BE	2.240,00 2.079,85	●	●	●		9,5	●	●	B	44	flex-Comfort (2/8)	CassettoVario SZ36DB04 ⁶ Cassetto per piccoli oggetti SZ36RB04	●	●	●	94
Lavastoviglie da incasso, completamente integrata, larghezza 45 cm																		
iQ500																		
		SR85E800LE	1.820,00 1.689,88	●	●	●		8,5	●	●	B	44	varioFlex Pro (3/4)	CassettoVario SZ34DX04	●	timeLight	●	95



iQ700 | Lavastoviglie da incasso grande, completamente integrata, altezza 86,5 cm

SX97T800CE copertura nera (fig.)

iQ700 | Lavastoviglie da incasso grande, completamente integrata, altezza 86,5 cm

SX87Y801BE copertura nera (fig.)

iQ700 | Lavastoviglie da incasso, completamente integrata, altezza 81,5 cm

SN97T800CE copertura nera

iQ700 | Lavastoviglie da incasso, completamente integrata, altezza 81,5 cm

SN87Y801BE copertura nera

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Compresse le strisce di rivestimento in acciaio inox: SZ73015 per altezza di 86,5 cm e SZ73005 per altezza di 81,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • CassettoVario (SZ36DB04) retrofittabile • Cassetto per piccoli oggetti (SZ36RB04) retrofittabile • Compresse le strisce di rivestimento in acciaio inox: SZ73015 per altezza di 86,5 cm e SZ73005 per altezza di 81,5 cm
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/acqua³: 54 kWh/9,5 litri • Capacità: 14 coperti • Durata programma⁴: 4h:55min • Livello di rumore: 43 dB(A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Rumore con programma silence: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: B • Energia²/acqua³: 64 kWh/9,5 litri • Capacità: 13 coperti • Durata programma⁴: 3h:55min • Livello di rumore: 43 dB(A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Rumore con programma silence: 41 dB(A) re 1 pW
Programmi e funzioni extra	<ul style="list-style-type: none"> • 8 prog.: Intenso 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Speed 60°C, Vetro 40°C, Intelligent, Preferito • Prelavaggio • 5 funzioni extra: Avvio remoto, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione • Silence on demand (tramite app) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 prog.: Intenso 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Speed 60°C, Vetro 40°C, Intelligent, Preferito • Prelavaggio • 5 funzioni extra: Avvio remoto, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione • Silence on demand (tramite app)
Tecnologia lavaggio e asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • Asciugatura a zeolite® • Sistema efficiente di risparmio energetico • autoOpen dry (asciugatura eco) con scambiatore di calore • aquaSensor/sensore di carico • Assistente dosaggio • Motore iQdrive • Pulizia automatica • Filtro triplo autopulente • Contenitori/base: acciaio/acciaio 	<ul style="list-style-type: none"> • Asciugatura a zeolite® • autoOpen dry (asciugatura eco) con scambiatore di calore • aquaSensor/sensore di carico • Assistente dosaggio • Motore iQdrive • Pulizia automatica • Filtro triplo autopulente • Contenitori/base: acciaio/acciaio
Cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di cestelli flexComfort Pro con tacche blu di regolazione • glassZone • CassettoVario Pro • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Rotelle a scorrimento facilitato su tutti i livelli • Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore • Blocco del cestello (rack stopper) per evitare la fuoriuscita del cestello inferiore • File con punte richiudibili nel cestello superiore (6) • Punta flessibili pieghevoli nel cestello inferiore (8) • Portatazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) • Supporto per bicchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di cestelli flexComfort Pro con tacche blu di regolazione • glassZone • CassettoVario (SZ36DB04) o cassetto per piccoli oggetti (SZ36RB04) retrofittabile • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Rotelle a scorrimento facilitato su tutti i livelli • Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore • Blocco del cestello (rack stopper) per evitare la fuoriuscita del cestello inferiore • File con punte richiudibili nel cestello superiore (6) • Punta flessibili pieghevoli nel cestello inferiore (8) • Portatazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) • Cestello portaposate variabile nel cestello inferiore • Supporto per bicchieri nel cestello inferiore
Display e funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con Home Connect tramite Wi-Fi • emotionLight Pro • Comandi touch (nero) • Pannello di controllo con testo (inglese) • Controllo dall'alto • sideLight blu a sinistra • Orologio • Preselezione orario di avvio: 1–24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con Home Connect tramite Wi-Fi • emotionLight Pro • Comandi touch (nero) • Pannello di controllo con testo (inglese) • Controllo dall'alto • Orologio • timeLight • Preselezione orario di avvio: 1–24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Valore di collegamento: 2,4 kW • con cernieraVario • openAssist • Tecnologia di protezione dei bicchieri • aquaStop®: una garanzia sugli elettrodomestici Siemens per i danni causati dall'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Sicura per bambini (si apre premendo due volte la porta) • Piastra di protezione dal vapore inclusa • Ausilio per il riempimento del sale (imbuto) • Dimensioni apparecchio SX: 865–925x598x550mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN: 815–875x598x550mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Valore di collegamento: 2,4 kW • openAssist • Tecnologia precisa di protezione dei bicchieri • aquaStop®: una garanzia sugli elettrodomestici Siemens per i danni causati dall'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Sicura per bambini (si apre premendo due volte la porta) • Piastra di protezione dal vapore inclusa • Ausilio per il riempimento del sale (imbuto) • Dimensioni apparecchio SX: 865–925x598x550mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN: 815–875x598x550mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73640, speciale cestello per bicchieri con stelo lungo e stoviglie da ufficio • SZ73300, cestello per bicchieri da vino • SZ72010, prolunga del tubo flessibile per carico e scarico separati • SZ73051EU, cavo di rete con spina UE, 5 m • SZ73000, kit strumenti lavaggio • SZ73001, cassetta per posate in argento • SZ73100, cestello per posate variabile <p>Per SX97T800CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (86,5 cm) <p>Per SN97T800CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (81,5 cm) 	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CassettoVario SZ36DB04 per cestelli flexComfort • Cestello per piccoli oggetti SZ36RB04 • SZ73640, cestello speciale per bicchieri con stelo lungo e stoviglie da ufficio • SZ72010, prolunga per tubo flessibile per separare l'afflusso e il deflusso • SZ73000, kit strumenti lavaggio • SZ73051EU, cavo di rete con spina UE, 5 m • SZ73010, cerniera pieghevole per strutture alte • SZ38B100, guida di collegamento per frontali divisi <p>Per SX87Y801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (86,5 cm) <p>Per SN87Y801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, cestello per bicchieri da vino • SZ73001, cassetta per posate in argento • SZ73035, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (81,5 cm) • SZ73056, porta anteriore in acciaio inox (81,5 cm)
Prezzo di catalogo*	<p>3.060,00 IVA inclusa 2.841,23 IVA esclusa SX97T800CE</p> <p>3.060,00 IVA inclusa 2.841,23 IVA esclusa SN97T800CE</p>	<p>2.840,00 IVA inclusa 2.636,95 IVA esclusa SX87Y801BE</p> <p>2.840,00 IVA inclusa 2.636,95 IVA esclusa SN87Y801BE</p>

³ Consumo di acqua in litri/ciclo (con programma eco a 50°C). ⁴ Durata programma del programma eco a 50°C.

⁵ Condizioni di garanzia: siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/garanzia/garanzia-del-prodotto ⁶ Con rotelle a scorrimento facilitato



iQ500 | Lavastoviglie da incasso grande, completamente integrata, altezza 86,5 cm

SX75Z801BE copertura nera (fig.)

iQ500 | Lavastoviglie da incasso, completamente integrata, altezza 81,5 cm

SN75Z801BE copertura nera




iQ500 | Lavastoviglie da incasso grande, completamente integrata, altezza 86,5 cm

SX95E801BE copertura nera (fig.)

iQ500 | Lavastoviglie da incasso, completamente integrata, altezza 81,5 cm

SN95E801BE copertura nera

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blu • CassettoVario (SZ36DB04) retrofittabile • Cassetto per piccoli oggetti (SZ36RB04) retrofittabile • Compresse le strisce di rivestimento in acciaio inox: SZ73015 per altezza di 86,5 cm e SZ73005 per altezza di 81,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blu • CassettoVario (SZ36DB04) retrofittabile • Cassetto per piccoli oggetti (SZ36RB04) retrofittabile • Compresse le strisce di rivestimento in acciaio inox: SZ73015 per altezza di 86,5 cm e SZ73005 per altezza di 81,5 cm
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia²/acqua³: 74 kWh/9,5 litri • Capacità: 13 coperti • Durata programma⁴: 3h:55min • Livello di rumore: 42 dB(A) re 1 pW • Rumore con programma silence: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia²/acqua³: 74 kWh/9,5 litri • Capacità: 13 coperti • Durata programma⁴: 4h:35min • Livello di rumore: 44 dB(A) re 1 pW • Rumore con programma silence: 41 dB(A) re 1 pW
Programmi e funzioni extra	<ul style="list-style-type: none"> • 8 prog.: Intenso 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Speed 60°C, Vetro 40°C, Intelligent, Preferito • Prelavaggio • 4 funzioni extra: Avvio remoto, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione • Silence on demand (tramite app) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 prog.: Intenso 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, 1 ora 65°C, Vetro 40°C, Rapido 45°C, Preferito • Prelavaggio • 4 funzioni extra: Avvio remoto, intensiveZone, metà carico, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione • Silence on demand (tramite app)
Tecnologia lavaggio e asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • Asciugatura a zeolite® • Scambiatore di calore • aquaSensor / sensore di carico • Assistente dosaggio • Motore iQdrive • Pulizia automatica • Filtro triplo autopulente • Contenitori/base: acciaio/acciaio 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (asciugatura eco) con scambiatore di calore • aquaSensor / sensore di carico • Assistente dosaggio • Motore iQdrive • Pulizia automatica • Filtro triplo autopulente • Contenitori/base: acciaio/acciaio
Cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di cestelli flexComfort Pro con tacche blu di regolazione • glassZone • CassettoVario (SZ36DB04) o cassetto per piccoli oggetti (SZ36RB04) retrofittabile • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Rotelle a scorrimento facilitato su tutti i livelli • Blocco del cestello (rack stopper) per evitare la fuoriuscita del cestello inferiore • File con punte richiudibili nel cestello superiore (2) • Punta pieghevoli normali (8) • Portatazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) • Cestello portaposate variabile nel cestello inferiore • Portaposate nel cestello superiore • Supporto per bicchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di cestelli flexComfort con tacche blu di regolazione • CassettoVario (SZ36DB04) o cassetto per piccoli oggetti (SZ36RB04) retrofittabile • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Rotelle a scorrimento facilitato su tutti i livelli • Blocco del cestello (rack stopper) per evitare la fuoriuscita del cestello inferiore • File con punte richiudibili nel cestello superiore (2) • Punta pieghevoli normali (8) • Portatazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) • Cestello portaposate variabile nel cestello inferiore • Portaposate nel cestello superiore • Supporto per bicchieri nel cestello inferiore
Display e funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con Home Connect tramite Wi-Fi • emotionLight blu • Comandi touch (nero) • Pannello di controllo con testo (inglese) • Controllo dall'alto • sideLight blu a sinistra • Visualizzazione elettronica del tempo residuo in minuti • Preselezione dell'orario di avvio: 1–24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con Home Connect tramite Wi-Fi • emotionLight blu • Comandi touch (nero) • Pannello di controllo con testo (inglese) • Controllo dall'alto • sideLight blu a sinistra • Visualizzazione elettronica del tempo residuo in minuti • Preselezione dell'orario di avvio: 1–24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Valore di collegamento: 2,4 kW • Con cernieraVario • Tecnologia precisa di protezione del vetro • aquaStop®: una garanzia sugli elettrodomestici Siemens per i danni causati dall'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Piastra di protezione dal vapore inclusa • Ausilio per il riempimento del sale (imbuto) • Dimensioni apparecchio SX: 865–925x598x550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN: 815–875x598x550 mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Valore di collegamento: 2,4 kW • Con cernieraVario • openAssist • Sistema di protezione dei bicchieri • aquaStop®: una garanzia sugli elettrodomestici Siemens per i danni causati dall'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Sicura per bambini (si apre premendo due volte la porta) • Piastra di protezione dal vapore inclusa • Ausilio per il riempimento del sale (imbuto) • Dimensioni apparecchio SX: 865–925x598x550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN: 815–875x598x550 mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CassettoVario SZ36DB04 per cestelli flexComfort • Cassetto per piccoli oggetti SZ36RB04 • SZ73640, speciale cestello per bicchieri con stelo lungo e stoviglie da ufficio • SZ72010, prolunga per tubo flessibile per separare l'afflusso e il deflusso • SZ73000, kit strumenti lavaggio • SZ73051EU, cavo di rete con spina UE, 5 m <p>Per SX75Z801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (86,5 cm) <p>Per SN75Z801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, cestello per bicchieri da vino • SZ73001, cassetta per posate in argento • SZ73035, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (81,5 cm) 	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CassettoVario SZ36DB04 per cestelli flexComfort • Cassetto per piccoli oggetti SZ36RB04 • SZ73640, speciale cestello per bicchieri con stelo lungo e stoviglie da ufficio • SZ72010, prolunga per tubo flessibile per separare l'afflusso e il deflusso • SZ73000, kit strumenti lavaggio • SZ73051EU, cavo di rete con spina UE, 5 m <p>Per SX95E801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (86,5 cm) <p>Per SN95E801BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73300, cestello per bicchieri da vino • SZ73001, cassetta per posate in argento • SZ73035, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (81,5 cm)
Prezzo di catalogo*	<p>2.430,00 IVA inclusa 2.256,27 IVA esclusa SX75Z801BE</p> <p>2.430,00 IVA inclusa 2.256,27 IVA esclusa SN75Z801BE</p>	<p>2.240,00 IVA inclusa 2.079,85 IVA esclusa SX95E801BE</p> <p>2.240,00 IVA inclusa 2.079,85 IVA esclusa SN95E801BE</p>

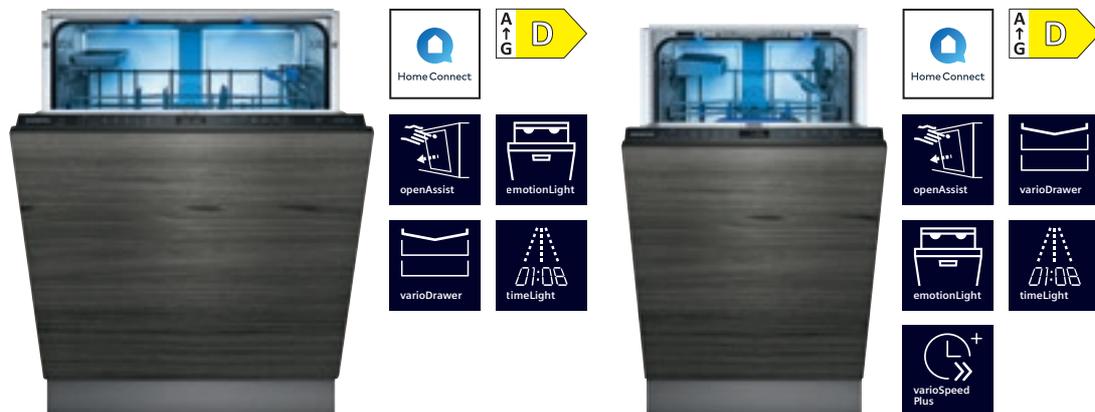

iQ500 | Lavastoviglie da incasso grande, completamente integrata, altezza 86,5 cm

SX85E800BE copertura nera (fig.)

iQ500 | Lavastoviglie da incasso, completamente integrata, altezza 81,5 cm

SN85E800BE copertura nera




iQ500 | Lavastoviglie da incasso, completamente integrata, altezza 45 cm


SR85E800LE Rivestimento in acciaio inox

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blu • CassettoVario (SZ36DB04) retrofittabile • Cassetto per piccoli oggetti (SZ36RB04) retrofittabile • Compresa le strisce di rivestimento in acciaio inox: SZ73015 per altezza di 86,5 cm e SZ73005 per altezza di 81,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blu • CassettoVario (SZ34DX04) retrofittabile • Compresa le strisce di rivestimento in acciaio inox: SZ73006 per altezza di 81,5 cm
Prestazioni e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia²/acqua³: 84 kWh/9,5 litri • Capacità: 13 coperti • Durata programma⁴: 4h:35min • Livello di rumore: 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B • Rumore con programma silence: 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia²/acqua³: 63 kWh/8,5 litri • Capacità: 9 coperti • Durata programma⁴: 3h:40min • Livello di rumore: 44 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza acustica: B
Programmi e funzioni extra	<ul style="list-style-type: none"> • 8 prog.: Intenso 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 ora 65 °C, Vetro 40 °C, Rapido 45 °C, Preferito • Prelavaggio • 4 funzioni extra: Avvio remoto, intensiveZone, metà carico, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione • Silence on demand (tramite app) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programmi: Intenso 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 ora 65 °C, Rapido 45 °C, Preferito • Prelavaggio • 4 funzioni extra: Avvio remoto, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione • Silence on demand (tramite app)
Tecnologia lavaggio e asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (asciugatura eco) con scambiatore di calore • aquaSensor/sensore di carico • Assistente dosaggio • Motore iQdrive • Pulizia automatica • Contenitori/base: acciaio/acciaio 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (asciugatura eco) con scambiatore di calore • aquaSensor/sensore di carico • Assistente dosaggio • Motore iQdrive • Pulizia automatica • Bracci di spruzzo duoPower nel cestello superiore • Contenitori/base: acciaio/acciaio
Cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di cestelli flexComfort con tacche blu di regolazione • CassettoVario (SZ36DB04) o cassetto per piccoli oggetti (SZ36RB04) retrofittabile • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Rotelle a scorrimento facilitato su tutti i livelli • Blocco del cestello (rack stopper) per evitare la fuoriuscita del cestello inferiore • File con punte richiudibili nel cestello superiore (2) • Punte richiudibili normali (8) • Portatazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) • Cestello portaposate variabile nel cestello inferiore • Portaposate nel cestello superiore • Supporto per bicchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di cestelli varioFlex Pro • CassettoVario (SZ34DX04) retrofittabile • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Rotelle comfort nel cestello inferiore • Blocco del cestello (rack stopper) per evitare la fuoriuscita del cestello inferiore • File con punte richiudibili nel cestello superiore (3) • File con punte richiudibili nel cestello inferiore (4) • Portaposate nel cestello superiore • Cestello per posateVario nel cestello inferiore • Portatazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) • Supporto per bicchieri nel cestello inferiore
Display e funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con Home Connect tramite Wi-Fi • emotionLight blu • Comandi touch (nero) • Pannello di controllo con testo (inglese) • Controllo dall'alto • timeLight • Visualizzazione elettronica del tempo residuo in minuti • Preselezione dell'orario di avvio: 1 – 24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con Home Connect tramite Wi-Fi • emotionLight blu • Comandi touch (nero) • Pannello di controllo con testo (inglese) • Controllo dall'alto • timeLight • Visualizzazione elettronica del tempo residuo in minuti • Preselezione dell'orario di avvio: 1 – 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Valore di collegamento: 2,4 kW • openAssist • Sistema di protezione dei bicchieri • aquaStop®: una garanzia sugli elettrodomestici Siemens per i danni causati dall'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Sicura per bambini (si apre premendo due volte la porta) • Piastra di protezione dal vapore inclusa • Ausilio per il riempimento del sale (imbuto) • Dimensioni apparecchio SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Valore di collegamento: 2,4 kW • aquaStop®: una garanzia sugli elettrodomestici Siemens per i danni causati dall'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • openAssist • Sicura per bambini (si apre premendo due volte la porta) • Sistema di protezione dei bicchieri • Piastra di protezione dal vapore inclusa • Ausilio per il riempimento del sale (imbuto) • Dimensioni apparecchio SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<p>Per lavastoviglie SX e SN: • CassettoVario SZ36DB04 per cestelli flexComfort • Cassetto per piccoli oggetti SZ36RB04</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73640, speciale cestello per bicchieri con stelo lungo e stoviglie da ufficio • SZ72010, prolunga per tubo flessibile per separare l'afflusso e il deflusso • SZ73000, kit strumenti lavaggio • SZ73051EU, cavo di rete con spina UE, 5 m • SZ73010, cerniera pieghevole per strutture alte • SZ38BI00, guida di collegamento per frontali divisi <p>Per SX85E800BE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (86,5 cm) <p>Per SN85E800BE: • SZ73300, cestello per bicchieri da vino</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73001, cassetta per posate in argento • SZ73035, strisce di rivestimento per installazione in alto in acciaio inox (81,5 cm) • SZ73056, porta anteriore in acciaio inox (81,5 cm) 	<p>• CassettoVario SZ34DX04 per cestelli varioFlex Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73051EU, cavo di rete con spina UE, 5 m • SZ73010, cerniera pieghevole per strutture alte • SZ73000, kit strumenti lavaggio • SZ72010, prolunga per tubo flessibile per separare l'afflusso e il deflusso • SZ38BI00, guida di collegamento per frontali divisi
Prezzo di catalogo*	<p>2.110,00 IVA inclusa 1.959,15 IVA esclusa SX85E800BE</p> <p>2.110,00 IVA inclusa 1.959,15 IVA esclusa SN85E800BE</p>	<p>1.820,00 IVA inclusa 1.689,88 IVA esclusa</p>

³ Consumo di acqua in litri/ciclo (con programma eco a 50 °C). ⁴ Durata programma del programma eco a 50 °C.

⁵ Condizioni di garanzia: siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/garanzia/garanzia-del-prodotto

Accessori speciali			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
			Forni da incasso	Microonde	Forno a vapore	Vaporiera	Forni da incasso
Cassetto completamente estraibile Clip, Forno a vapore/assistenza a vapore							
	HZ638D00	150,00 IVA inclusa 139,28 IVA esclusa			●		
Cassetto completamente estraibile Clip							
	HZ638000	125,00 IVA inclusa 116,06 IVA esclusa	●				
	HZ638070¹	200,00 IVA inclusa 185,70 IVA esclusa	●				
Cassetto varioClip							
	HZ538000	85,00 IVA inclusa 78,92 IVA esclusa					●
I cassetti varioClip garantiscono la massima flessibilità. Grazie al sistema di fissaggio rapido e semplice, potrai fissare le guide telescopiche a qualsiasi livello del tuo forno.							
Teglia da forno smaltata							
	HZ631070 , antracite	51,00 IVA inclusa 47,35 IVA esclusa	●	●	●		
	HZ531000 , grigia	51,00 IVA inclusa 47,35 IVA esclusa					●
Teglia smaltata per torte e biscotti, pane e panini, lievitati e focacce.							
Teglia antiaderente							
	HZ531010 , ceramica	74,00 IVA inclusa 68,71 IVA esclusa					●
Per numerosi utilizzi. Grazie al rivestimento antiaderente, non è necessario ungere la teglia.							
Set AirFry & Grill							
	HZ635000	142,00 IVA inclusa 131,85 IVA esclusa					
Teglia AirFry, smaltata, antracite							
	HZ629070	89,00 IVA inclusa 82,64 IVA esclusa					
Teglia professionale¹							
	HZ633070 , smaltata, antracite	88,00 IVA inclusa 81,71 IVA esclusa	●	●	●		●
	HZ533000 , smaltata, grigia	75,00 IVA inclusa 69,64 IVA esclusa					●
Teglia extra profonda con inserto griglia. Ideale per arrostiti di grandi dimensioni o per grigliate abbondanti. Le due parti sono utilizzabili insieme. Contenuto: 10l.							
Coperchio per teglia professionale¹							
	HZ633001 , smaltato, antracite	88,00 IVA inclusa 81,71 IVA esclusa	●	●			●
	HZ333001	88,00 IVA inclusa 81,71 IVA esclusa					●
Coperchio per cuocere lentamente grandi pezzi di carne nella teglia professionale. Arrostito con il coperchio evita che il forno si sporchi.							
Teglia universale							
	HZ632070 , smaltata, antracite	61,00 IVA inclusa 56,64 IVA esclusa	●	●	●		
	HZ532000 , smaltata, grigia	55,00 IVA inclusa 51,07 IVA esclusa					●
Teglia smaltata extra profonda per deliziose torte, arrostiti e impasti surgelati. Ideale per raccogliere il grasso durante la cottura alla griglia.							
Teglia universale antiaderente¹							
	HZ532010 , ceramica	77,00 IVA inclusa 71,49 IVA esclusa					●
Il rivestimento antiaderente garantisce che niente si attacchi alla teglia universale e che sia possibile rimuovere facilmente ogni residuo.							

Accessori speciali		iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
		Forni da incasso	Microonde	Forno a vapore	Vaporiera	Forni da incasso
	2 teglie universali, formato slim					
	HZ530000 74,00 IVA inclusa 68,71 IVA esclusa					
	Griglia per cottura al forno e arrosti					
	HZ634000 47,00 IVA inclusa 43,64 IVA esclusa	●				●
	HZ634080 47,00 IVA inclusa 43,64 IVA esclusa		●			
Per piatti, tortiere, arrosti, grigliate e impasti surgelati. La griglia combinata è particolarmente stabile al centro grazie alle asticelle vicine tra loro.						
	Pietra da forno					
	HZ327000 186,00 IVA inclusa 172,70 IVA esclusa	●	●	●		●
Pietra da forno in ceramica con paletta in legno. Ideale per cuocere pane, focacce, pizza e prodotti surgelati. Libretto con ricette incluso. Dimensioni: 375x330x25 mm.						
	Forma per pizza					
	HZ617000 , smaltata, antracite 47,00 IVA inclusa 43,64 IVA esclusa	●	●	●		
	HZ317000 , smaltata, grigia 47,00 IVA inclusa 43,64 IVA esclusa					●
Stampo extra large da 35 cm, con interno ed esterno smaltato per la preparazione della pizza. Altezza: 3 cm.						
	Teglia in vetro					
	HZ636000 90,00 IVA inclusa 83,57 IVA esclusa	●	●	●		●
Teglia in vetro da forno. Utilizzabile per la preparazione e il servizio. Lavabile in lavastoviglie.						
	Pirofila per arrosti in vetro					
	HZ915003 69,00 IVA inclusa 64,07 IVA esclusa	●	●	●	●	●
Ideale per arrosti, piatti a base di verdure e casseruole. Capacità: 5,4 l. Il coperchio è utilizzabile come piatto da gratin. Non utilizzabile sui piani cottura. Adatta all'utilizzo in forno e in microonde.						
	Rivestimento ripiano²					
	HZ66X600 47,00 IVA inclusa 43,64 IVA esclusa	●	●	●	●	●
Montando due forni uno sopra l'altro è visibile il ripiano nel mobile della cucina. Questa fascia nera nasconde il ripiano tra gli apparecchi. Il risultato: installazione impeccabile di due apparecchi.						
	Rivestimento base²					
	HZ66X650 30,00 IVA inclusa 27,86 IVA esclusa	●	●	●	●	●
Questa fascia nera nasconde il piano di montaggio sotto lo sportello dell'elettrodomestico, che risulta visibile a determinate altezze di installazione. In caso di combinazione verticale di due apparecchi è possibile utilizzare questa fascia in aggiunta all'articolo HZ66X600.						
	2 vaporiere perforate/non perforate, misura M					
	HZ66D52 74,00 IVA inclusa 68,71 IVA esclusa					
	Fascia di rivestimento ripiano per la combinazione di 2 apparecchi					
	HZ6BMA00 109,00 IVA inclusa 101,21 IVA esclusa	●	●	●	●	●

* I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.

	teppanyaki	Piastra per grill	Arrostitore in acciaio per induzione
			
Descrizione articolo	HZ390512 teppanyaki 562,00 IVA inclusa 521,82 IVA esclusa	HZ390522 Piastra per grill 292,00 IVA inclusa 271,12 IVA esclusa	HZ390011 Arrostitore in acciaio per induzione 226,00 IVA inclusa 209,84 IVA esclusa
	Forma perfetta per risultati perfetti. La piastra per grill teppanyaki è stata appositamente studiata per il sistema induzioneVario. Permette di cucinare una varietà di piatti come carne, pesce o verdure con pochi grassi e conservando le vitamine. Include la scheda d'ordine per il libretto delle ricette.	Forma perfetta per risultati perfetti. La piastra grill è stata concepita appositamente per il sistema induzioneVario ed è ideale per la preparazione di piatti alla griglia. Include la scheda d'ordine per il libretto delle ricette.	Arrostitore in acciaio inossidabile di alta qualità, adatto all'induzione, con coperchio in vetro. Per l'utilizzo in forno (fino a max. 250 °C) e particolarmente adatto a tutti i piani di cottura in vetroceramica con induzioneVario. Contenuto: 6,5l. Include la scheda d'ordine per il libretto delle ricette.

Padella System	
	
Descrizione articolo	HZ9FE280 Padella in ferro Ø 28 cm 170,00 IVA inclusa 157,85 IVA esclusa
	Per i piani di cottura con sensore per arrostiti Plus proponiamo padelle di alta qualità che si adattano in modo particolare al sensore per arrostiti.

	Set di pentole da 3 pezzi	Set di pentole da 4 pezzi
		
Descrizione articolo	HZ9SE040 , set da 4 pezzi 276,00 IVA inclusa 256,27 IVA esclusa pentola Ø 20 cm con coperchio in vetro, 3,5 l, pentola Ø 16 cm con coperchio in vetro, 2,0 l, casseruola con manico Ø 16 cm, 1,2 l, padella Ø 16 cm	HZ9SE060 , set da 6 pezzi 307,00 IVA inclusa 285,05 IVA esclusa Pentola Ø 24 cm con coperchio in vetro, 5,5 l, pentola Ø 20 cm con coperchio in vetro, 3,5 l, pentola Ø 16 cm con coperchio in vetro, 2,0 l, casseruola con manico Ø 16 cm, 1,2 l, padella Ø 28 cm Padella Ø 16 cm
	Set da cucina di alta qualità per tutti i fornelli elettrici, compresi quelli a induzione.	Set da cucina di alta qualità per tutti i fornelli elettrici, compresi quelli a induzione.

	Wok in acciaio	Sensore di cottura wireless Plus	Moka caffè espresso
			
Descrizione articolo	HZ390090 Wok in acciaio 147,00 IVA inclusa 136,49 IVA esclusa	HZ39050 Sensore di cottura wireless Plus 223,00 IVA inclusa 207,06 IVA esclusa	HZ9ES100 Moka caffè espresso 98,00 IVA inclusa 90,99 IVA esclusa
	Grazie al suo fondo piatto, questo wok è ideale per tutti i piani di cottura in vetroceramica (anche l'induzione). Include un coperchio in vetro e una griglia di scolo per la preparazione di piatti asiatici.	Per tutti i piani di cottura compatibili con la funzione sensore di cottura Plus è disponibile il sensore di cottura Plus, un sistema intelligente che impedisce di scuocere le pietanze e un'eventuale fuoriuscita di acqua durante la cottura grazie a un controllo preciso della temperatura.	

Accessori speciali

Sistemi inductionAir



HZ9VEDU0,
filtro acustico (aspirazione)
117,00 IVA inclusa 108,64 IVA esclusa
EX877NX68E, EX807NX68E
ED877FQ25E, ED807FQ25E
ED777FQ25E, ED707FQ25E

Accessori speciali

Sistema glassdraftAir



LZ21WWI17, 329,00 IVA inclusa 305,48 IVA esclusa
Set per ricircolo di aria cleanAir Plus
LD98WMM66
LD98WMM65



LZ21WWJ12, 1.166,00 IVA inclusa 1.082,64 IVA esclusa
Set per ricircolo di aria cleanAir Long Life
LD98WMM66
LD98WMM65



LZ21WWJ11, 1.166,00 IVA inclusa 1.082,64 IVA esclusa
Set per ricircolo di aria cleanAir Long Life
LD88WMM66
LD88WMM65











LZ21WWI16, 329,00 IVA inclusa 305,48 IVA esclusa
Set per ricircolo di aria cleanAir Plus
LD88WMM66
LD88WMM65



LZ31WWX11, 135,00 IVA inclusa 125,35 IVA esclusa
Adattatore per condotti piatti rotondo a 90° in metallo
DN 150 passaggio piatto/rotondo da un condotto piatto a un condotto rotondo+
LZ31XXX11, 89,00 IVA inclusa 82,64 IVA esclusa
Tubo Aluflex alluminio
DN 150 rotondo
LD98WMM66
LD98WMM65
LD88WMM66
LD88WMM65

* I prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA). I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente.

Accessori speciali
attrezzatura iniziale

	<p>LZ22CBI14, set standard per ricircolo di aria cleanAir 146,00 IVA inclusa 135,56 IVA esclusa</p> <p>Cappe a isola LF91BUV55</p>		<p>LZ12ITI14, set standard per ricircolo di aria cleanAir 90,00 IVA inclusa 83,57 IVA esclusa</p> <p>Cappe a schermo piatto LI67SA561S LI97SA561S</p>
	<p>LZ12CBI14, set standard per ricircolo di aria cleanAir 146,00 IVA inclusa 135,56 IVA esclusa</p> <p>Cappe box in acciaio LC91BUV55</p>		<p>LZ11DXI14, set per ricircolo di aria cleanAir 136,00 IVA inclusa 126,28 IVA esclusa</p> <p>Cappa box in acciaio</p>
	<p>LZ10AFS00, set per ricircolo di aria Long Life 551,00 IVA inclusa 511,61 IVA esclusa</p> <p>Cappe verticali LC97FVW62S</p>		<p>LZ11AFI16, set per ricircolo di aria cleanAir Plus 233,00 IVA inclusa 216,34 IVA esclusa</p> <p>Cappe verticali LC97FVW62S</p>
	<p>LZ10AFR00, set per ricircolo di aria Long Life (senza camino) 551,00 IVA inclusa 511,61 IVA esclusa</p> <p>Cappe verticali LC97FVW62S</p>		<p>LZ11AFV16, set per ricircolo di aria cleanAir Plus (senza camino) 233,00 IVA inclusa 216,34 IVA esclusa</p> <p>Cappe verticali LC97FVW62S</p>
	<p>LZ10AKS00, set per ricircolo di aria Long Life 551,00 IVA inclusa 511,61 IVA esclusa</p> <p>Cappe diagonali LC91KWW62S LC87KIM65S</p>		<p>LZ11AKI16, set per ricircolo di aria cleanAir Plus 223,00 IVA inclusa 207,06 IVA esclusa</p> <p>Cappe diagonali LC91KWW62S LC87KIM65S</p>
	<p>LZ10AKR00, set per ricircolo di aria Long Life (senza camino) 551,00 IVA inclusa 511,61 IVA esclusa</p> <p>Cappe diagonali LC91KWW62S LC87KIM65S</p>		<p>LZ11AKV16, set per ricircolo di aria cleanAir Plus (senza camino) 223,00 IVA inclusa 207,06 IVA esclusa</p> <p>Cappe diagonali LC91KWW62S LC87KIM65S</p>

Accessori speciali
filtri e set per ricircolo dell'aria

Cappe a soffitto

					
LZ21JCC56 , set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno), acciaio 827,00 IVA inclusa 767,87 IVA esclusa	LZ21JCC26 , set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno), bianco 827,00 IVA inclusa 767,87 IVA esclusa	LZ20JCD50 , set per ricircolo di aria Long Life (esterno), acciaio 1.071,00 IVA inclusa 994,43 IVA esclusa	LZ20JCD20 , set per ricircolo di aria Long Life (esterno), bianco 1.071,00 IVA inclusa 994,43 IVA esclusa	LZ21JXC51 , set per ricircolo di aria cleanAir (esterno), acciaio 975,00 IVA inclusa 905,29 IVA esclusa	LZ21JXC21 , set per ricircolo di aria cleanAir (esterno), bianco 975,00 IVA inclusa 905,29 IVA esclusa
LR99CQS25 LR97CBS25	LR99CQS25 LR97CBS25	LR99CQS25 LR97CBS25	LR99CQS25 LR97CBS25	LR96CBS25	LR96CBS25

Accessori speciali
filtri e set per ricircolo dell'aria

Cappe a parete / cappe a cassetta

					
LZ12CXC56 , set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) 329,00 IVA inclusa 305,48 IVA esclusa	LZ11CXI16 , set per ricircolo di aria cleanAir Plus 191,00 IVA inclusa 177,34 IVA esclusa	LZ11DXI16 , set per ricircolo di aria cleanAir Plus 191,00 IVA inclusa 177,34 IVA esclusa	LZ10FXJ05 , set per ricircolo di aria Long Life 519,00 IVA inclusa 481,89 IVA esclusa	LZ12FXD51 , set per ricircolo di aria Long Life (esterno) 647,00 IVA inclusa 600,74 IVA esclusa	LZ10FXJ00 , set per ricircolo di aria Long Life 227,00 IVA inclusa 210,77 IVA esclusa
LC91BUV55	LC91BUV55		LC91BUV55	LC91BUV55	

Accessori speciali
filtri e set per ricircolo dell'aria

Cappe a isola

	
LZ22CXC56 , set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) 498,00 IVA inclusa 462,40 IVA esclusa	LZ22FXD51 , set per ricircolo di aria Long Life (esterno) 816,00 IVA inclusa 757,66 IVA esclusa
LF91BUV55	LF91BUV55

Accessori speciali
filtri e set per ricircolo dell'aria

Cappe a schermo piatto / cappe design integrate

	
LZ11XC16 , set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) 329,00 IVA inclusa 305,48 IVA esclusa	LZ11TD11 , set per ricircolo di aria Long Life (esterno) 721,00 IVA inclusa 669,45 IVA esclusa
LI97SA561S LI67SA561S	LI97SA561S LI67SA561S



LZ22CXC56, LZ22FXD51



LZ12CXC56, LZ12FXD51



LZ11XC16

Set di ricircolo dell'aria cleanAir Plus

LZ22CXC56 (fig.) LZ12CXC56 (fig.) LZ11XC16 (fig.)

Forma	<ul style="list-style-type: none"> Set di ricircolo dell'aria cleanAir Plus 	
	<p>Set di ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) LZ22CXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> Per il funzionamento del ricircolo di aria Combinabili con cappe a isola Riduzione odori > 90% Durata di vita del filtro anti-odore cleanAir Plus almeno 12 mesi Funzione anti-pesce: impregnatura speciale contro l'odore di pesce Funzione anti-pollini: il filtro trattiene i pollini presenti nell'aria e disattiva gli allergeni trattenuti nel filtro Riduzione del rumore fino a 5 dB rispetto al sistema tradizionale di filtraggio dell'aria di ricircolo Miglioramento della portata fino a 100 m³/h rispetto al sistema tradizionale di filtraggio dell'aria di ricircolo Composto da alloggiamento del filtro con pannello design, filtro a carboni attivi cleanAir Plus, tubo flessibile, 2 fascette stringi-tubo e materiale di fissaggio <p>Set di ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) LZ12CXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> Per il funzionamento del ricircolo di aria Combinabili con le cappe a parete Riduzione odori > 90% Durata di vita del filtro anti-odore cleanAir Plus almeno 12 mesi Funzione anti-pesce: impregnatura speciale contro l'odore di pesce Funzione anti-pollini: il filtro trattiene i pollini presenti nell'aria e disattiva gli allergeni trattenuti nel filtro Riduzione del rumore fino a 5 dB rispetto al sistema tradizionale di filtraggio dell'aria di ricircolo Miglioramento della portata fino a 100 m³/h rispetto al sistema tradizionale di filtraggio dell'aria di ricircolo Per il montaggio sul condotto esterno o sul condotto interno delle cappe a parete Composto da alloggiamento del filtro con pannello design, filtro a carboni attivi cleanAir Plus, tubo flessibile, 2 fascette stringi-tubo e materiale di fissaggio <p>Set di ricircolo dell'aria cleanAir Plus (esterno) LZ11XC16</p> <ul style="list-style-type: none"> Per il funzionamento del ricircolo di aria Combinabile con le cappe a schermo piatto e moduli di ventilazione selezionati Riduzione odori > 90% Durata di vita del filtro anti-odore cleanAir Plus almeno 12 mesi Funzione anti-pesce: impregnatura speciale contro l'odore di pesce Funzione anti-pollini: il filtro trattiene i pollini presenti nell'aria e disattiva gli allergeni trattenuti nel filtro Riduzione del rumore fino a 5 dB rispetto al sistema tradizionale di filtraggio dell'aria di ricircolo Miglioramento della portata fino a 100 m³/h rispetto al sistema tradizionale di filtraggio dell'aria di ricircolo Per il montaggio nel pensile superiore Composto da alloggiamento del filtro con pannello design, filtro a carboni attivi cleanAir Plus, tubo flessibile, 2 fascette stringi-tubo e materiale di fissaggio 	
Prezzo consigliato*	<p>498,00 IVA inclusa</p> <p>816,00 IVA inclusa</p> <p>329,00 IVA inclusa</p> <p>647,00 IVA inclusa</p> <p>329,00 IVA inclusa</p>	<p>462,40 IVA esclusa LZ22CXC56</p> <p>757,66 IVA esclusa LZ22FXD51</p> <p>305,48 IVA esclusa LZ12CXC56</p> <p>600,74 IVA esclusa LZ12FXD51</p> <p>305,48 IVA esclusa LZ11XC16</p>



Telaio di abbassamento per cappe a schermo piatto di Siemens.



Fissare il telaio di abbassamento con le 4 viti in dotazione.

Vai al video sul prodotto:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

I telai di abbassamento (LZ49601 e LZ46600) sono la soluzione visiva più bella per una cappa a schermo piatto, in quanto la cappa può essere sollevata all'interno del mobile quando è spenta.




Avvitare prima le piastre di montaggio alla cappa aspirante.



Inserire la cappa aspirante.



Accessori speciali	Codice articolo		
Speciale cestello per bicchieri con stelo lungo e stoviglie da ufficio			
	SZ73640	53,00 IVA inclusa 49,21 IVA esclusa	Per lavastoviglie selezionate da 60 cm di larghezza con file di punte ripiegabili nel cestello inferiore: con questo speciale cestello è possibile lavare in modo sicuro e delicato sia i bicchieri a stelo lungo che le tazzine e i piattini da caffè.
Cassetta per posate in argento			
	SZ73001	37,00 IVA inclusa 34,35 IVA esclusa	Il materiale in alluminio della cassetta protegge le vostre preziose posate d'argento dal rischio di ossidazione. È sufficiente inserire la cassetta per posate di argento con dentro le posate nel cestello delle posate.
Cestello per posate variabile per lavastoviglie Siemens da 60 cm			
	SZ73100	37,00 IVA inclusa 34,35 IVA esclusa	
Kit strumenti lavaggio			
	SZ73000	37,00 IVA inclusa 34,35 IVA esclusa	<p>Portabottiglie Con questo supporto, installabile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens, bottiglie e vasi non si rovesceranno più.</p> <p>Testina a spruzzo per teglie da forno Una speciale invenzione Siemens: basta rimuovere il cestello superiore e posizionare la testina di spruzzo sull'apertura di entrata. In questo modo è possibile pulire teglie da forno, filtri per il grasso o utensili da cucina di grandi dimensioni.</p> <p>Cestello portaposate aggiuntivo Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché può essere collocato ovunque nel cestello superiore.</p> <p>Supporto per piccoli oggetti Spesso i componenti in plastica piccoli e leggeri, come i bicchieri o i coperchi, vengono "spruzzati" via dai getti d'acqua durante il lavaggio. La nuova clip di fissaggio per i piccoli oggetti, fissata al cestello superiore, permette di fissare questi oggetti al meglio.</p>
Cerniera pieghevole			
	SZ73010	170,00 IVA inclusa 157,85 IVA esclusa	Anche con un'altezza della nicchia fino a 92 cm è possibile aprire senza problemi la porta della lavastoviglie completamente integrata: la cerniera va fissata al bordo inferiore dell'apparecchio; la parte inferiore del frontale diviso è montata davanti.
Porta frontale per lavastoviglie completamente integrate			
	SZ73056	191,00 IVA inclusa 177,34 IVA esclusa	Questo frontale si può utilizzare come ricambio o in sostituzione del frontale originale di una lavastoviglie completamente integrata. Larghezza 59 cm, altezza 71,9 cm.
CassettiVario / cassetto per piccoli oggetti			
	SZ36DB04	148,00 IVA inclusa 137,42 IVA esclusa	CassettoVario per cestelli flexComfort Pro con rotelle a scorrimento facilitato
	SZ36DX02	106,00 IVA inclusa 98,42 IVA esclusa	CassettoVario per cestelli flexComfort
	SZ34DX04	117,00 IVA inclusa 108,64 IVA esclusa	CassettoVario per cestelli varioFlex Pro
	SZ36RB04	148,00 IVA inclusa 137,42 IVA esclusa	Cassetto per piccoli oggetti

Accessori speciali	Codice articolo	
Cestello per bicchieri da vino		
	SZ73300	37,00 IVA inclusa 34,35 IVA esclusa
		Per lavare contemporaneamente i bicchieri da vino e da spumante in lavastoviglie: il nuovo cestello per bicchieri da vino di Siemens rende questa operazione più facile che mai. Lo speciale supporto del cestello per bicchieri da vino consente di fissare comodamente e in modo sicuro fino a quattro bicchieri. E dato che nel cestello inferiore è possibile inserire fino a quattro cestelli per bicchieri da vino, è possibile lavare fino a 16 bicchieri in un solo ciclo di lavaggio.
Pannelli di rivestimento in acciaio inox per l'installazione in alto		
	SZ73035 , per lavastoviglie alte 81,5 cm	122,00 IVA inclusa 113,28 IVA esclusa
	SZ73045 , per lavastoviglie alte 86,5 cm	122,00 IVA inclusa 113,28 IVA esclusa
		Con questo speciale accessorio è possibile coprire lo spazio tra l'apparecchio e il lato del mobile in modo elegante e sicuro.
Prolunga per tubo flessibile		
	SZ72010	64,00 IVA inclusa 59,42 IVA esclusa
		Prolunga per tubo flessibile, 2 m


Accessori speciali per tutte le lavastoviglie (vedere anche le informazioni relative ai rispettivi modelli)		60 cm		45 cm
Cod. art.	Accessori speciali	SX...	SN...	SR...
SZ73640	Speciale cestello per bicchieri con stelo lungo e stoviglie da ufficio ¹	●	●	
SZ73100	Cestello per posate variabile	●	●	
SZ73300	Cestello per bicchieri da vino	●	●	●
SZ38BI00	Guida di collegamento per frontali divisi	● ²	● ²	● ^{2,3}
SZ73035	Pannelli di rivestimento in acciaio inox (81,5cm) per modelli con base in acciaio		●	
SZ73045	Pannelli di rivestimento in acciaio inox (86,5cm) per modelli con base in acciaio	●		
SZ73010	Cerniera pieghevole per strutture alte	●	●	●
SZ72010	Prolunga tubo flessibile (prolunga aquaStop) per carico e scarico separati (tubo da 2 m)	●	●	●
SZ73000	Kit strumenti lavaggio	●	●	●
SZ73001	Cassetta per posate in argento	●	●	
SZ73056	Porta frontale per lavastoviglie completamente integrate	●	●	

● Accessori adatti alle lavastoviglie indicate

¹ Solo per le file di punte ripiegabili nel cestello inferiore² Solo per le lavastoviglie completamente integrate (senza cerniera Vario)³ Non adatto per lavastoviglie con larghezza di 45 cm senza cernieraVario

Accessori speciali refrigerazione		
KF40ZAX0	Fronte della porta con telaio decorativo in alluminio	133,00 IVA inclusa 123,49 IVA esclusa
KF30ZAX0	Fronte della porta con telaio decorativo in alluminio	117,00 IVA inclusa 108,64 IVA esclusa


Forni da incasso

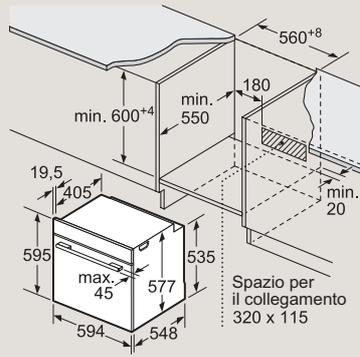

HN978GQB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1

Dimensioni in mm

Forni da incasso



HN978GQB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1

Dimensioni in mm


Forni da incasso

Se l'apparecchio è installato sotto un piano di cottura, è necessario rispettare il seguente spessore del piano di lavoro, compresa l'eventuale struttura sottostante.

Tipo di piano cottura	Spessore minimo della piastra di lavoro	
	Montaggio in superficie	a filo
Piano cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano cottura a induzione a superficie completa	47 mm	48 mm
Piano cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano cottura elettrico	27 mm	30 mm

HN978GQB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1

Forno da incasso

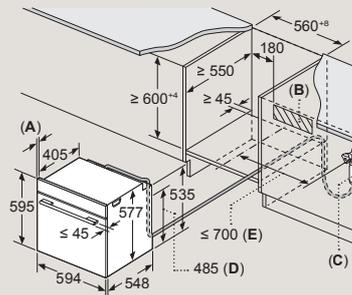


- A: 19,5 mm
- B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
- C: L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile
- D: L'allacciamento alla rete idrica deve trovarsi min. 50 mm più basso del livello del fornello
- E: Misurato dal centro dell'apparecchio

HS958GED1

Dimensioni in mm

Forno da incasso

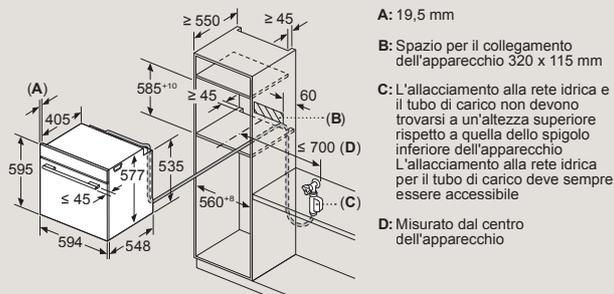


- A: 19,5 mm
- B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
- C: L'allacciamento alla rete idrica e il tubo di carico non devono trovarsi a un'altezza superiore rispetto a quella dello spigolo inferiore dell'apparecchio. L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile
- D: Misurato dal centro dell'apparecchio

HS958GED1

Dimensioni in mm

Forno da incasso




- A: 19,5 mm
- B: <= 487,5 mm
- C: L'allacciamento alla rete idrica e il tubo di carico non devono trovarsi a un'altezza superiore rispetto a quella dello spigolo inferiore dell'apparecchio. L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile
- D: 7,5 mm

HS958GED1

Dimensioni in mm


Forni da incasso

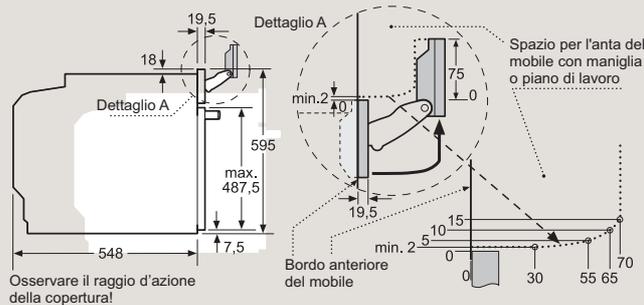

HN978GQB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1

Dimensioni in mm


Forni da incasso



HB978GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1

Dimensioni in mm


Forni da incasso

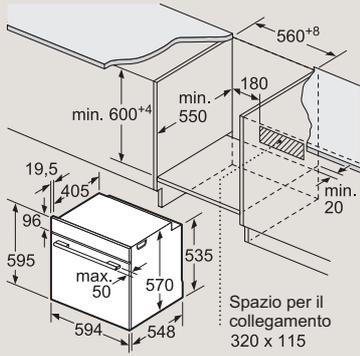

HB479G5B6

Dimensioni in mm

Forni da incasso

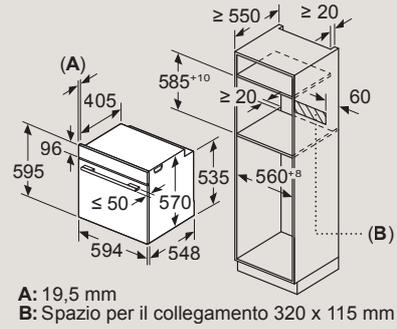


A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento 320 x 115 mm

HB479G5B6

Dimensioni in mm

Forni da incasso


Installazione con un piano cottura

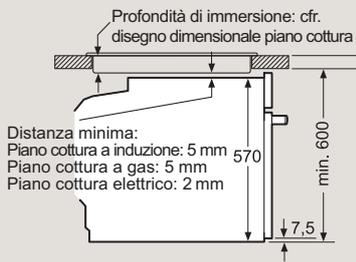

HB479G5B6

Dimensioni in mm

Forni da incasso




HB479G5B6

Dimensioni in mm

Forni a vapore compatti/
Vaporiere compatte /
Forni compatti con microonde/
Forni compatti


Installazione con un piano cottura

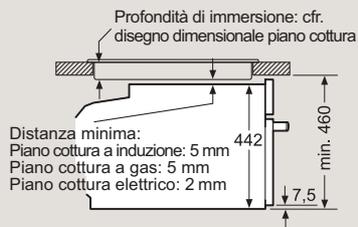

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Dimensioni in mm


Forni a vapore compatti/
Vaporiere compatte /
Forni compatti con microonde/
Forni compatti

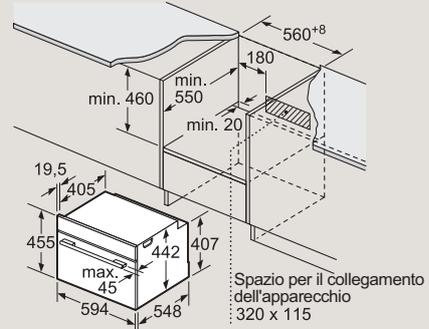

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Dimensioni in mm


Forni a vapore compatti/
Vaporiere compatte /
Forni compatti con microonde/
Forni compatti



CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Dimensioni in mm

16 compatti/
Vaporiere compatte

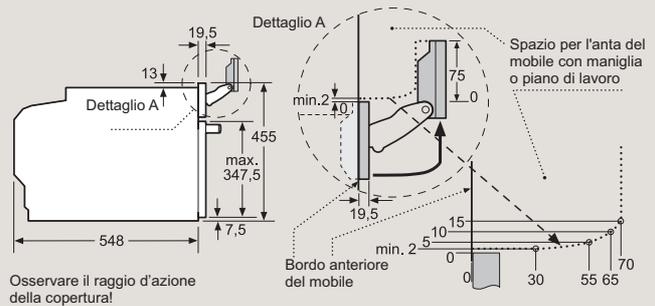


Osservare il raggio d'azione della copertura!

CS958GCB1 / CS936GCB1 / CD914GXB1

Dimensioni in mm


Forni compatti con microonde / Forni compatti



CM978GQB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CB974GKB1

Dimensioni in mm

Forno da incasso

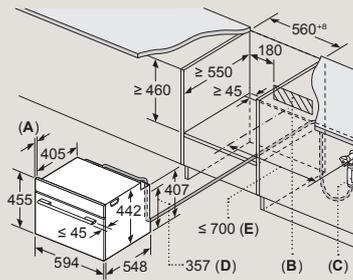


- A:** 19,5 mm
- B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
- C:** L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile
- D:** L'allacciamento alla rete idrica deve trovarsi min. 50 mm più basso del livello del fornello
- E:** Misurato dal centro dell'apparecchio

CS958GDD1

Dimensioni in mm

Forno da incasso

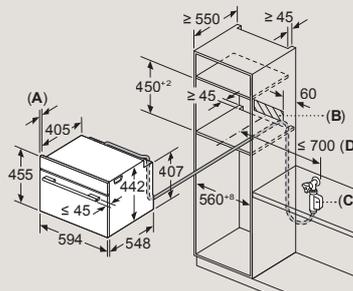


- A:** 19,5 mm
- B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
- C:** L'allacciamento alla rete idrica e il tubo di carico non devono trovarsi a un'altezza superiore rispetto a quella dello spigolo inferiore dell'apparecchio. L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile
- D:** Misurato dal centro dell'apparecchio

CS958GDD1

Dimensioni in mm

Forno da incasso



- A:** Per lo spessore del piano vedere i disegni quotati del piano cottura
- B:** Distanza:
Piano cottura a induzione: ≥ 5 mm
Piano cottura a gas: ≥ 5 mm
Piano cottura elettrico: ≥ 2 mm
- C:** L'allacciamento alla rete idrica e il tubo di carico non devono trovarsi a un'altezza superiore rispetto a quella dello spigolo inferiore dell'apparecchio. L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile
- D:** 7,5 mm

CS958GDD1

Dimensioni in mm


Forni a vapore compatti / Vaporiere compatte / Forni compatti / Forni compatti con microonde (CM...)

Se l'apparecchio compatto è installato sotto un piano di cottura, è necessario rispettare il seguente spessore del piano di lavoro, compresa l'eventuale struttura sottostante.

Tipo di piano cottura	Spessore minimo della piastra di lavoro	
	Montaggio in superficie	a filo
Piano cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano cottura a induzione a superficie completa	52 mm	53 mm
Piano cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano cottura elettrico	32 mm	35 mm

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CD914GX81 / CB974GKB1

Cassetto scaldavivande

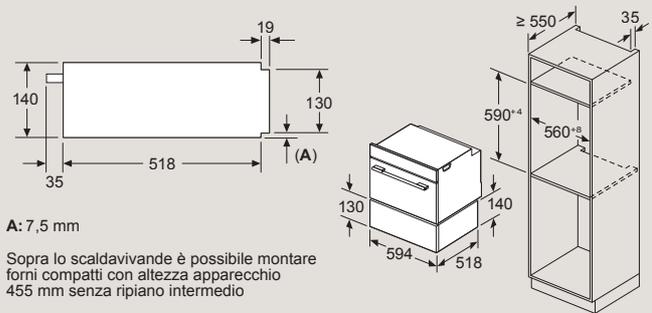


A: 7,5 mm
Sopra lo scaldavivande è possibile montare forni compatti con altezza apparecchio 455 mm senza ripiano intermedio

BI910C1B1

Dimensioni in mm

Cassetto per sottovuoto

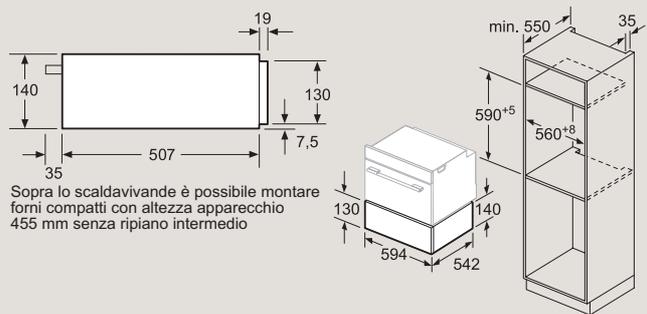


Sopra lo scaldavivande è possibile montare forni compatti con altezza apparecchio 455 mm senza ripiano intermedio

BV910E1B1


Dimensioni in mm

Forni compatti con microonde

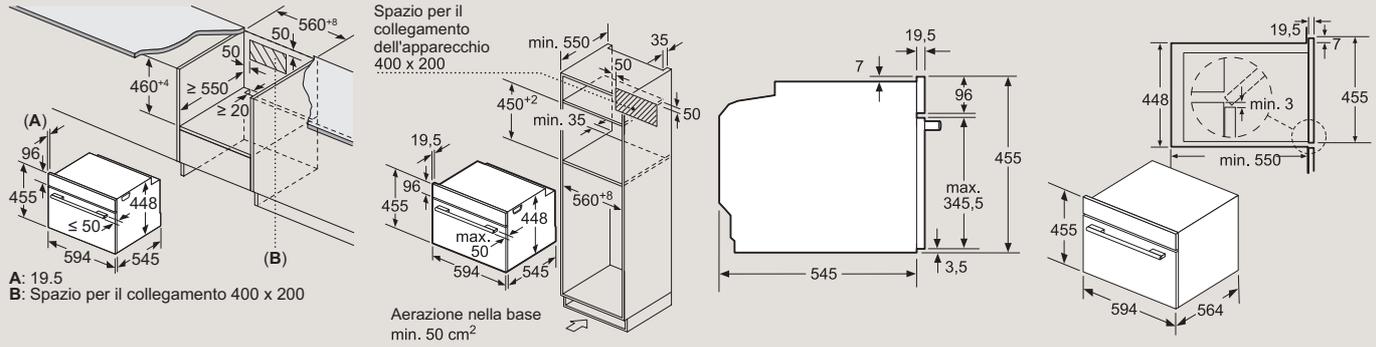


CP465AGB0

Forni a microonde per pensile alto e superiore

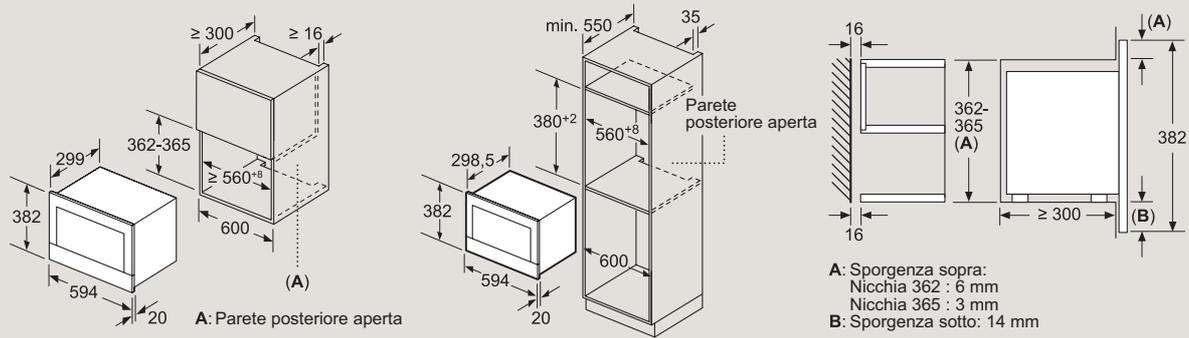


BF922L1B1 / BF922R1B1

Macchine da caffè automatiche

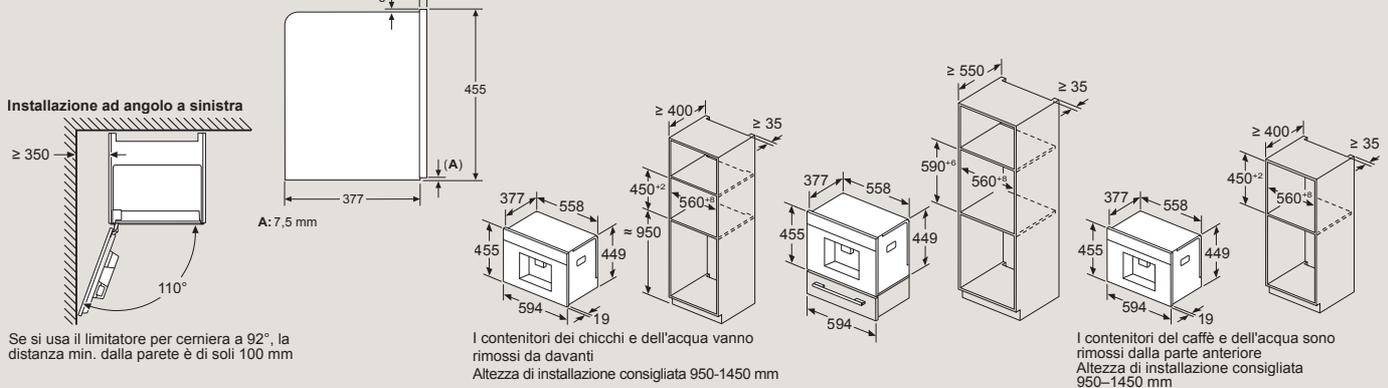

CT918L1B0 / CT918L1D0

Piano cottura
Design a superficie
con lesene laterali



- A:** Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
- B:** Profondità massima di incasso
- C:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruttura adeguata.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ977KZY1E

Dimensioni in mm

Piano cottura
Design a filo



- A:** Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
- B:** Profondità massima di incasso
- C:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.
- D:** Max. 1 bisello
- E:** 6,5^{+0,5}


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruttura adeguata.

F	G	H	I
(E)	585-600	50	≥ 35
(D)	> 600	≥ 50	≥ 50

EZ907KZY1E

Dimensioni in mm

Piano cottura
Design a superficie
con lesene laterali



- A:** Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
- B:** Profondità massima di incasso
- C:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruttura adeguata.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ877KZY1E

Dimensioni in mm

Piano cottura
Design a filo



- A:** Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
- B:** Profondità massima di incasso
- C:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.
- D:** Max. 1 bisello
- E:** 6,5^{+0,5}


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruttura adeguata.

F	G	H	I
(E)	585-600	50	≥ 35
(D)	> 600	≥ 50	≥ 50

EZ807KZY1E

Dimensioni in mm

Piani cottura
Design a filo



- A:** Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
- B:** Profondità massima di incasso
- C:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.
- D:** Max. 1 bisello
- E:** 6,5^{+0,5}


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruttura adeguata.

F	G	H	I
(E)	585-600	50	≥ 35
(D)	> 600	≥ 50	≥ 50

EX907KXX5E

Dimensioni in mm

Piani cottura
Design a faccette



- A:** Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
- B:** Profondità massima di incasso
- C:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruttura adeguata.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX878LYV5E/EX877KYX5E/EX877NVV6E

Dimensioni in mm

Piani cottura
Design a filo



- A:** Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
- B:** Profondità massima di incasso
- C:** La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.
- D:** Max. 1 bisello
- E:** 6,5^{+0,5}

Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruttura adeguata.

F	G	H	I
(E)	585-600	50	≥ 35
(D)	> 600	≥ 50	≥ 50

EX808LYV5E/EX807KYX5E/EX807NVV6E/EX807NVV6E

Dimensioni in mm

Piani cottura
Design a faccette

A: Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
B: Profondità massima di incasso
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruttura adeguata.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677NYV6E/EX677FXC5E

Dimensioni in mm

Piani cottura
Design a filo

****56**
***min. 40**
min. 50
min. 600
min. 50
min. 30

* Distanza minima dall'apertura alla parete
** Profondità di immersione
*** Con un forno sottostante, min. 30, se necessario di più; cfr. requisiti

EX607NYV6E

Dimensioni in mm

Fornello da incasso/forno da incasso

① È necessario prevedere una fessura di ventilazione.

Per tutti i piani cottura a induzione

Dimensioni in mm

Cassetto

① È necessario prevedere una fessura di ventilazione.

EZ907.../EZ807...

EZ977.../EX907.../EZ877.../EX808.../EX807.../EX607... Dimensioni in mm

EX9...

EZ907.../EZ877.../EZ807.../EX878.../EX877.../EX808.../EX807.../EH877...

EX677.../EX607.../EH677...

Dimensioni in mm

Cassetto




① È necessario prevedere una fessura di ventilazione.

EX977.../EX878.../EX877.../EH877.../EX677.../EH677...


Dimensioni in mm

I set per il ricircolo dell'aria per cappe a soffitto cleanAir Plus/cleanAir

Set per il ricircolo dell'aria per cappe a soffitto cleanAir Plus/Long Life

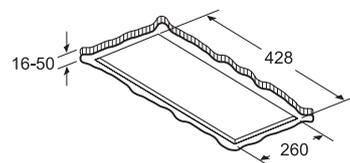



A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura
C: La distanza può essere ridotta fino a 70 mm se l'altezza del controsoffitto è ≥ 340 mm.



A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura

Dimensioni in mm

Set per il ricircolo dell'aria per cappe a soffitto cleanAir

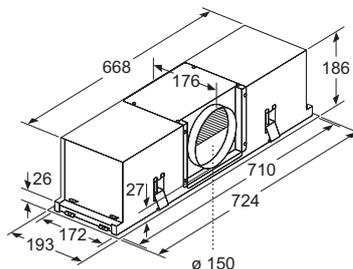


Il bocchettone può essere decentrato a seconda delle condizioni di installazione.


Dimensioni in mm

I set di ricircolo dell'aria cleanAir Plus / Long Life per cappe a isola, a parete e a cassetta


Set per il ricircolo dell'aria per cappe a isola cleanAir Plus/Long Life

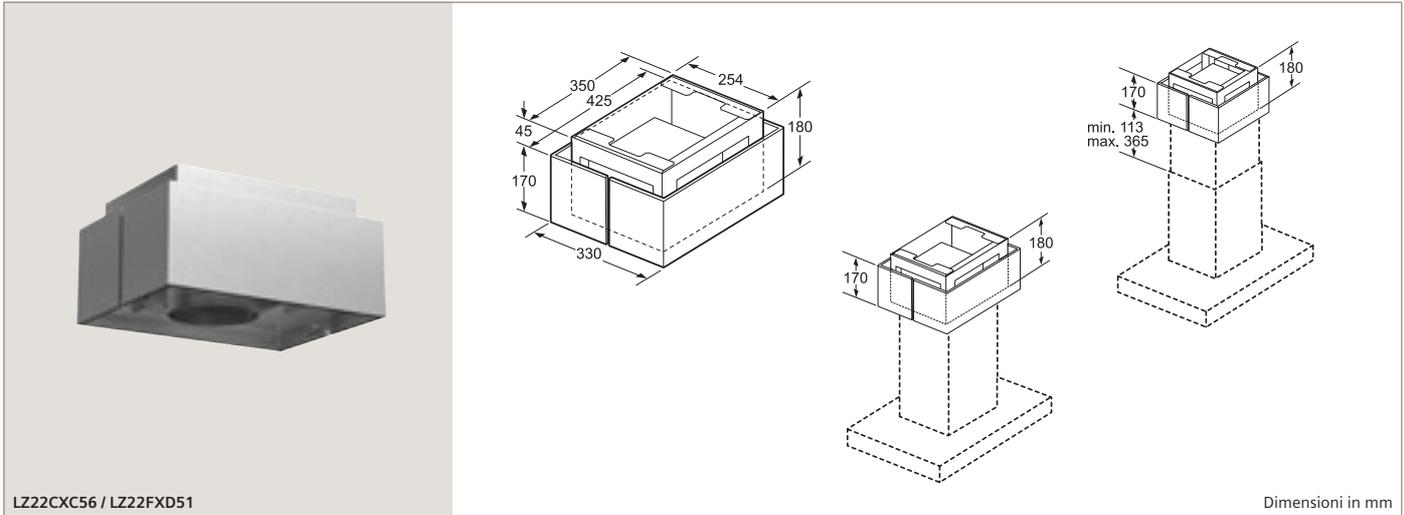

Set per il ricircolo dell'aria per cappe a parete / cappe a cassetta cleanAir Plus/Long Life

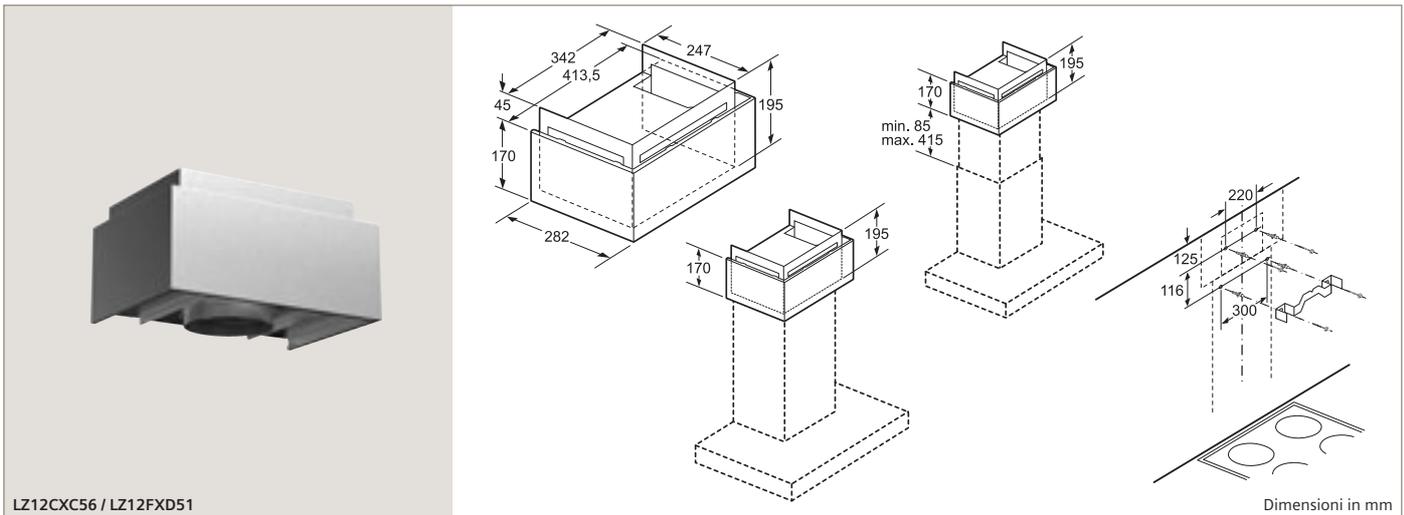


Set per il ricircolo dell'aria integrato per cappe a parete / cappe a cassetta cleanAir Plus


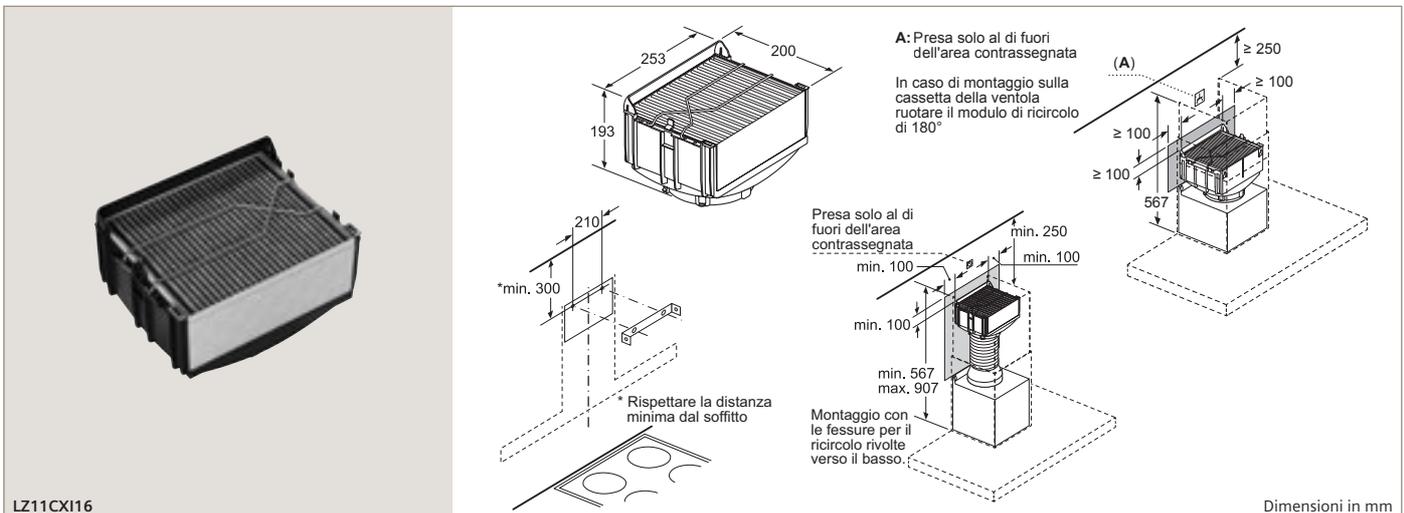


I set di ricircolo dell'aria cleanAir Plus / Long Life per cappe a parete e a cassetta


Set per il ricircolo dell'aria integrato per cappe a parete / cappe a cassetta cleanAir Plus

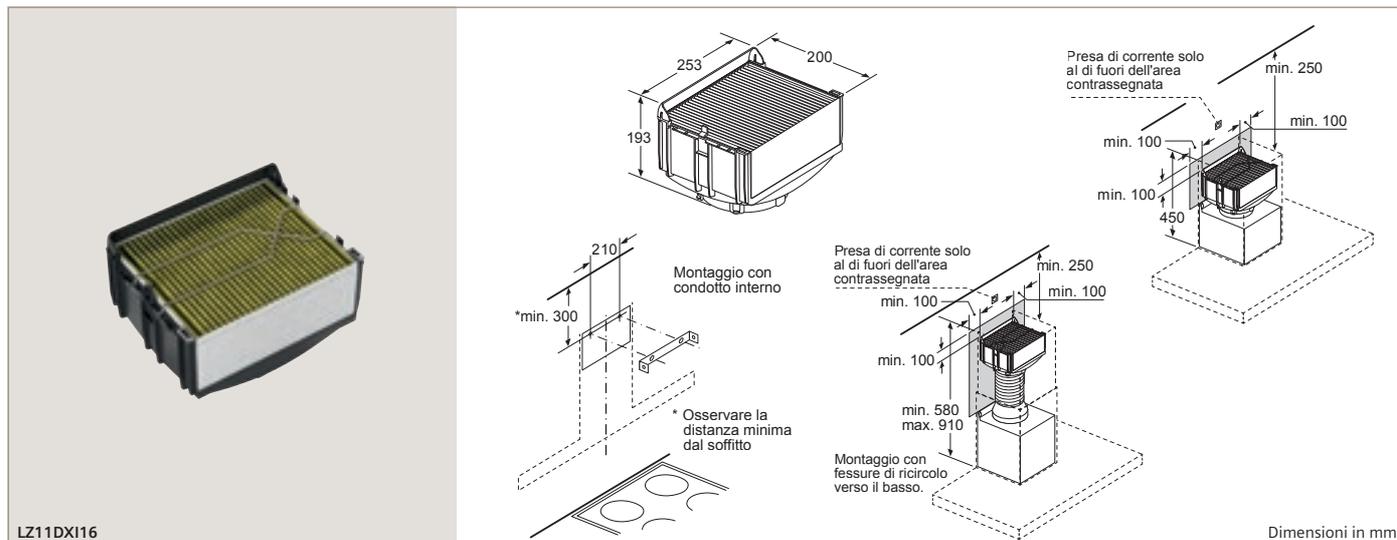


Set per il ricircolo dell'aria per cappe a parete / cappe a cassetta Long Life

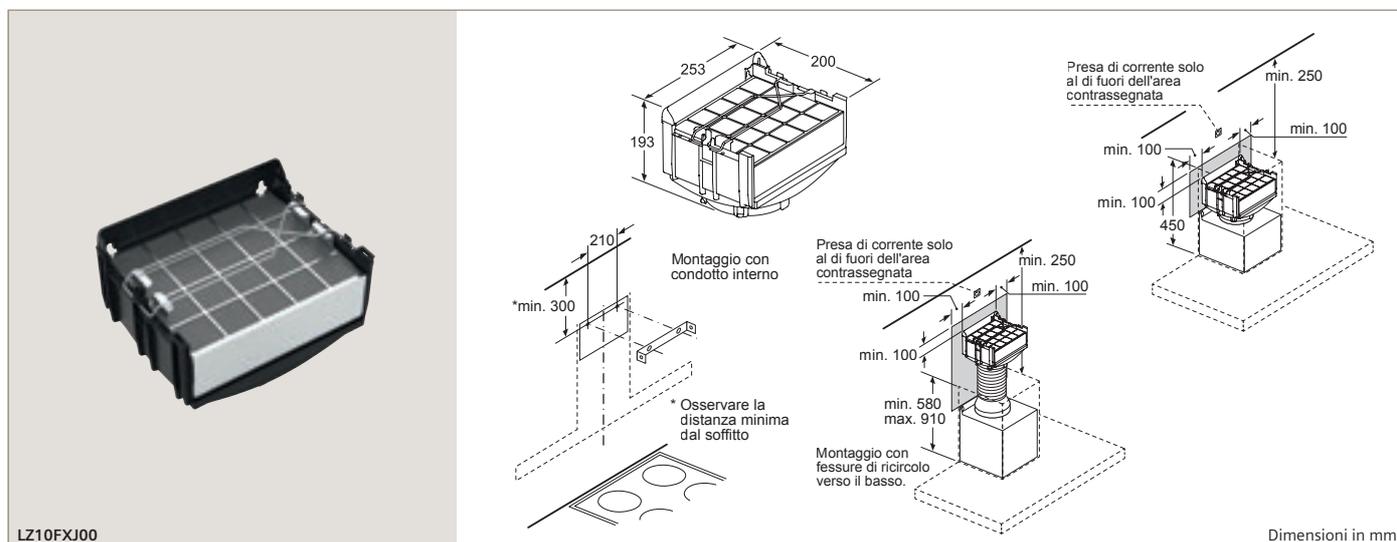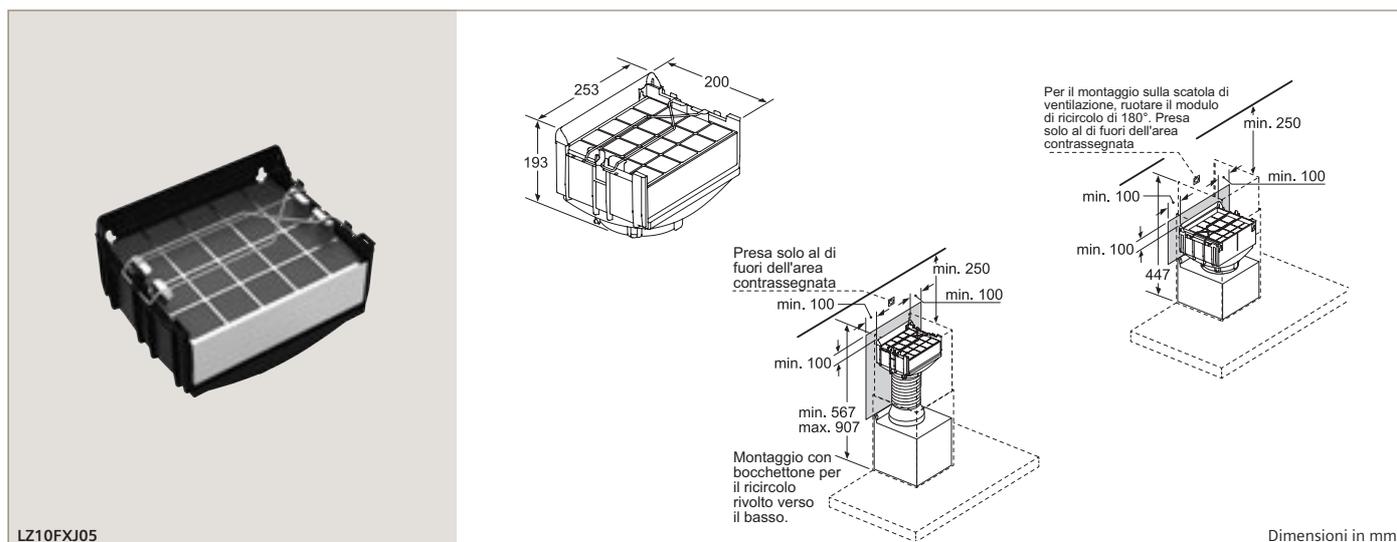


Set per il ricircolo dell'aria per cappe a schermo piatto cleanAir Plus/Long Life

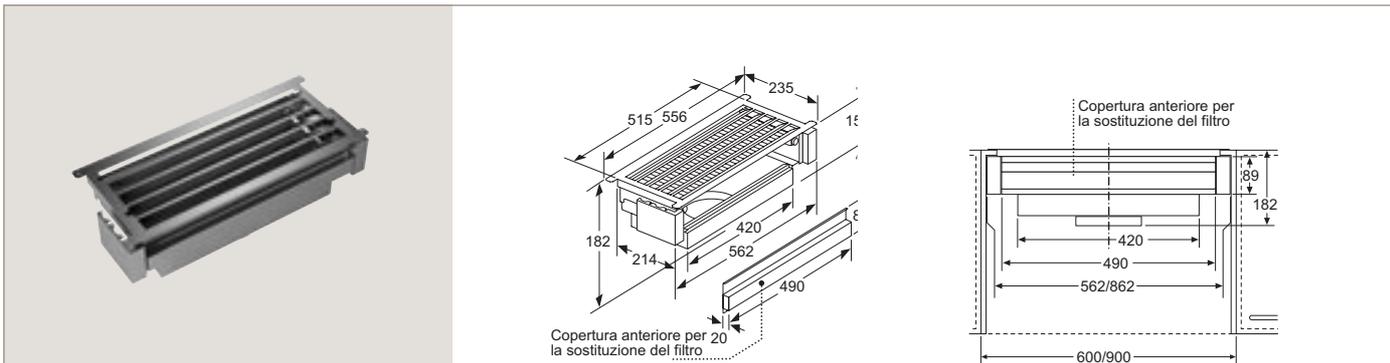


Montaggio della cappa aspirante telescopica con set a ricircolo d'aria




Montaggio cappa a schermo piatto con modulo CleanAir e telaio di abbassamento



Montaggio cappa design integrata con un set per ricircolo d'aria




Montaggio del modulo ventilatore con set a ricircolo d'aria



Pensile da 60 cm


Montaggio cappa design integrata con un set per ricircolo d'aria



Non è possibile utilizzare un set di ricircolo per gli armadi con traversa (porta a sollevamento).
A: Altezza minima apparecchio + 230 mm

Pensile da 60 cm


Montaggio della cappa aspirante telescopica con set a ricircolo d'aria



Impiego di un set a ricircolo d'aria non possibile per armadi con traverse (porta ascensore)


Pensile da 60 cm

Montaggio del modulo ventilatore con set a ricircolo d'aria



Pensile da 90 cm


Montaggio della cappa aspirante telescopica con set a ricircolo d'aria



Impiego di un set a ricircolo d'aria non possibile per armadi con traverse (porta ascensore)

Pensile da 90 cm


Montaggio cappa a schermo piatto con modulo CleanAir e telaio di abbassamento



A: vedi tabella combinazioni

Pensile da 90 cm

Montaggio cappa a schermo piatto con modulo CleanAir e telaio di abbassamento



A: vedi tabella combinazioni

Il telaio di abbassamento per cappe a schermo piatto da 90 cm



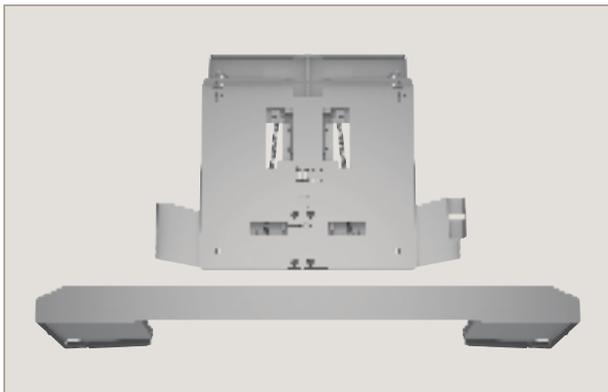



Tabella combinazioni per cappa a schermo piatto da 90 cm con telaio di abbassamento

Forma dell'apparecchio nel pensile	Profondità di incasso dell'unità con telaio di abbassamento	Profondità barra di impugnatura	Profondità di incasso totale	Profondità del mobile
Forme A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Forme B	301	31	332	≥ 334



Se si utilizzano pannelli per nicchie >5 mm, il telaio di abbassamento deve essere spessorato. La profondità del mobile deve essere adattata di conseguenza.




Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento
Montaggio diretto sulla parete della cucina




Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento
Mobili con ripiani laterali
Montaggio diretto sulla parete della cucina




Montaggio apparecchi con telaio (X) di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni




Montaggio apparecchi con telaio (X) di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni




A: vedi tabella combinazioni




A: vedi tabella combinazioni



A: Cambio filtro



A: vedi tabella combinazioni



A: vedi tabella combinazioni

Il telaio di abbassamento per cappa a schermo piatto da 60 cm



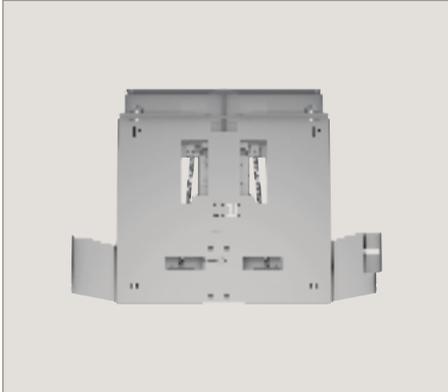



Tabella combinazioni per cappa a schermo piatto da 60 cm con telaio di abbassamento

Forma dell'apparecchio nel pensile	Profondità di incasso dell'unità con telaio di abbassamento	Profondità barra di impugnatura	Profondità di incasso totale	Profondità del mobile
Forme A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Forme B	301	31	332	≥ 334


Se si utilizzano pannelli per nicchie >5 mm, il telaio di abbassamento deve essere spessorato. La profondità del mobile deve essere adattata di conseguenza.




Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento
Montaggio diretto sulla parete della cucina




A: Cambio filtro




Montaggio apparecchi con telaio di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni



Montaggio apparecchi con telaio di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni




A: vedi tabella combinazioni



A: vedi tabella combinazioni

Cappa a scomparsa nel piano / piano cottura induzioneVario

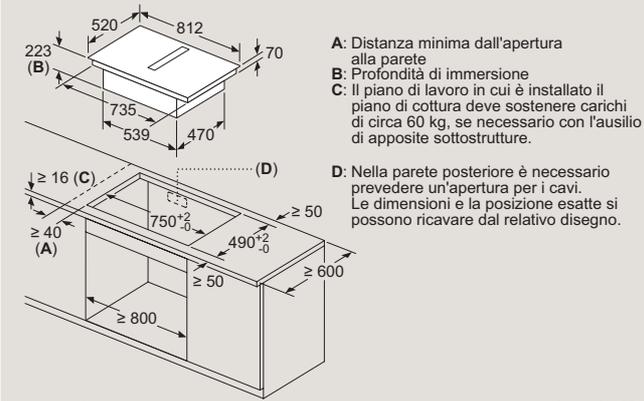


- A:** Distanza minima dall'apertura alla parete
- B:** Profondità di immersione
- C:** Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve sostenere carichi di circa 60 kg, se necessario con l'ausilio di apposite sottostrutture.
- D:** Nella parete posteriore è necessario prevedere un'apertura per i cavi. Le dimensioni e la posizione esatte si possono ricavare dal relativo disegno.

EX877NX68E

Dimensioni in mm

Cappa a scomparsa nel piano / piano cottura a induzione

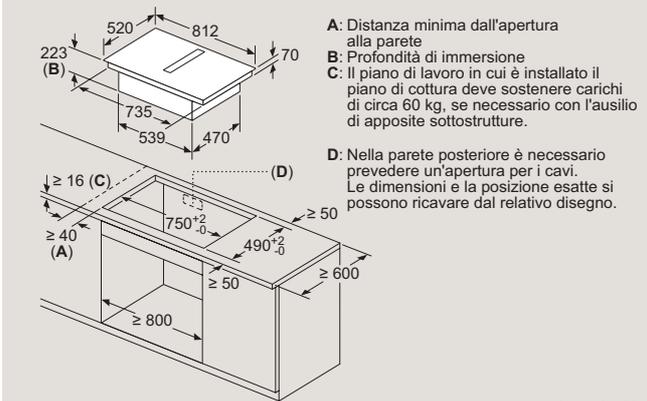


- A:** Distanza minima dall'apertura alla parete
- B:** Profondità di immersione
- C:** Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve sostenere carichi di circa 60 kg, se necessario con l'ausilio di apposite sottostrutture.
- D:** Nella parete posteriore è necessario prevedere un'apertura per i cavi. Le dimensioni e la posizione esatte si possono ricavare dal relativo disegno.



ED877FQ25E

Dimensioni in mm

Cappe a scomparsa nel piano / piani cottura induzioneVario

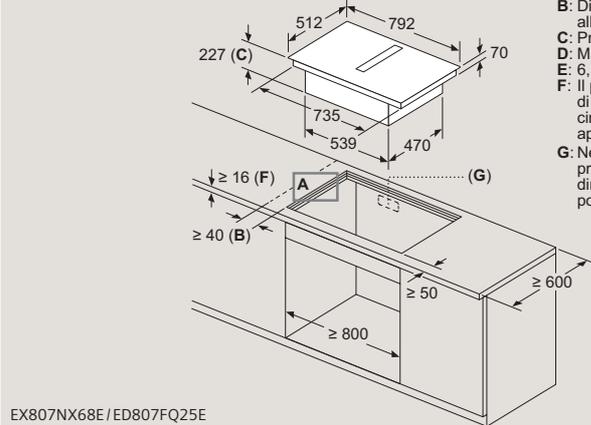


- B:** Distanza minima dall'apertura alla parete
- C:** Profondità di immersione
- D:** Max. 1 bisello
- E:** 6,5^{+0,5}
- F:** Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve sostenere carichi di circa 60 kg, se necessario con l'ausilio di apposite sottostrutture.
- G:** Nella parete posteriore è necessario prevedere un'apertura per i cavi. Le dimensioni e la posizione esatte si possono ricavare dal relativo disegno.



EX807NX68E/ED807FQ25E

Dimensioni in mm

Cappa a scomparsa nel piano / piano cottura a induzione

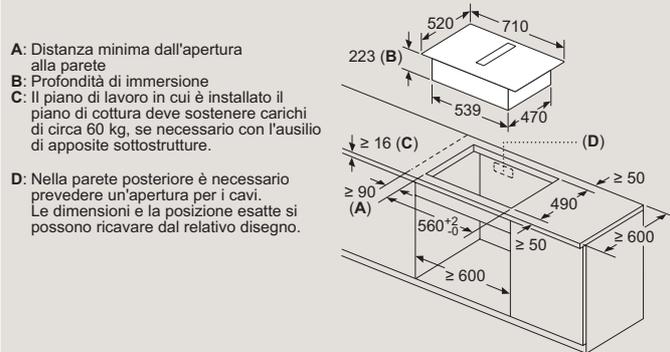


- A:** Distanza minima dall'apertura alla parete
- B:** Profondità di immersione
- C:** Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve sostenere carichi di circa 60 kg, se necessario con l'ausilio di apposite sottostrutture.
- D:** Nella parete posteriore è necessario prevedere un'apertura per i cavi. Le dimensioni e la posizione esatte si possono ricavare dal relativo disegno.



ED777FQ25E

Dimensioni in mm

Cappa a scomparsa nel piano / piano cottura a induzione

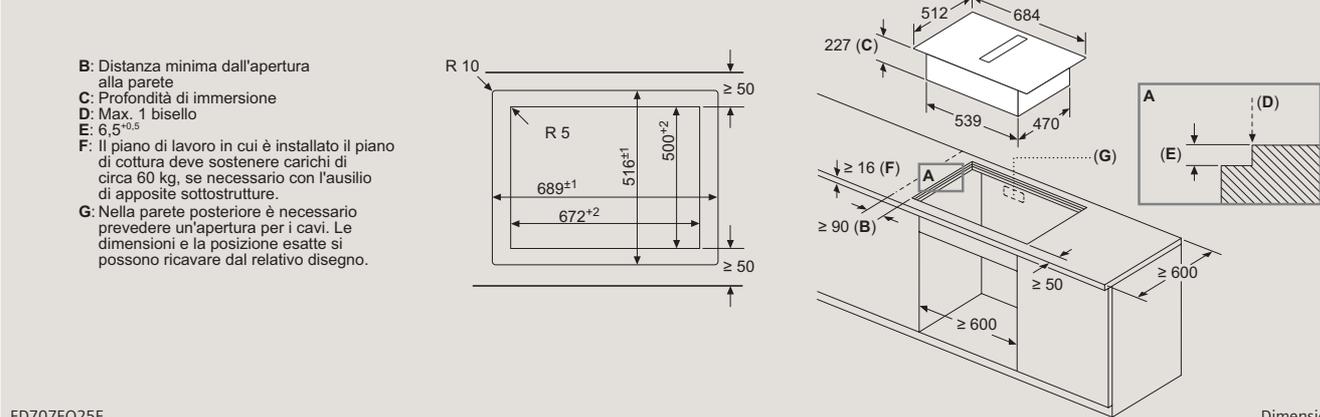



- B:** Distanza minima dall'apertura alla parete
- C:** Profondità di immersione
- D:** Max. 1 bisello
- E:** 6,5^{+0,5}
- F:** Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve sostenere carichi di circa 60 kg, se necessario con l'ausilio di apposite sottostrutture.
- G:** Nella parete posteriore è necessario prevedere un'apertura per i cavi. Le dimensioni e la posizione esatte si possono ricavare dal relativo disegno.

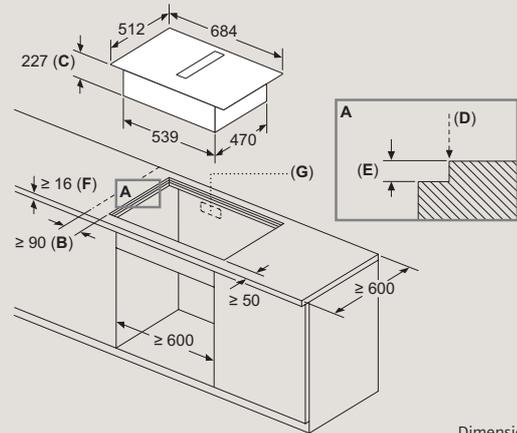

ED707FQ25E


Dimensioni in mm

Sistema glassdraftAir



A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o decentrato lateralmente con una distanza massima di 3 m (sono necessari accessori speciali) L'unità motore deve essere sempre accessibile
B: 5,5 mm


Combinazione con piano cottura elettrico



Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
 Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm


Combinazione con piano cottura elettrico
 Installazione senza saldature



A: Sporgenza piano di lavoro - struttura
 Non è possibile la combinazione con il piano cottura a gas
 Per evitare perdite di prestazioni, osservare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza degli scaffali aperti sopra l'unità di almeno 650 mm (raccomandazione)
- Distanza destra/sinistra tra unità e parete/pensile adiacente min. 500 mm


Combinazione con piano cottura elettrico




Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
 Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Installazione senza saldature
 (sono necessari accessori speciali)

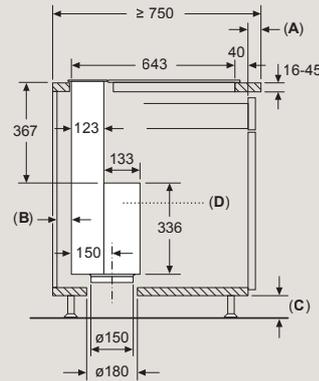


A: Sporgenza piano di lavoro - struttura
B: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
C: ≥ 60 mm per il funzionamento in ricircolo d'aria
 ≥ 100 mm per il funzionamento ad aspirazione con condotto nella base
D: L'unità motore deve essere sempre accessibile




A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
B: ≥ 60 mm per il funzionamento in ricircolo d'aria
 ≥ 100 mm per il funzionamento ad aspirazione con condotto nella base
C: L'unità motore deve essere sempre accessibile

Incasso standard

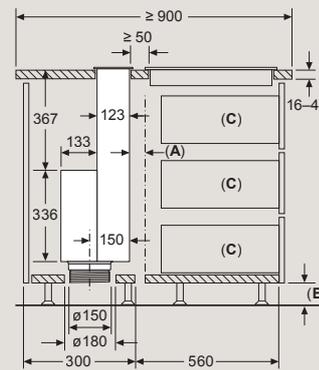


A: Fessura di ventilazione per piano cottura
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con conduttore nello zoccolo
C: Max. profondità di estrazione
 Il motore deve sempre essere accessibile

Montaggio senza giunzioni
 (Sono necessari degli accessori speciali)

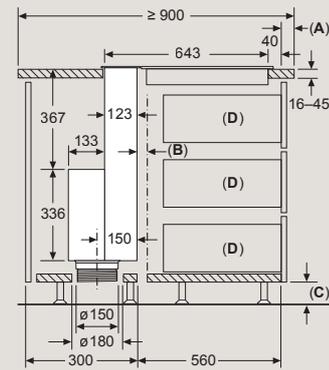


A: Sporgenza corpo piano di lavoro
B: Fessura di ventilazione per piano cottura
C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con conduttore nello zoccolo
D: Max. profondità di estrazione
 Il motore deve sempre essere accessibile

Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria





A: Parete esterna - Valore $U \leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo



B: Parete esterna - Valore $U > 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

Sistema glassdraftAir




A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o decentrato lateralmente con una distanza massima di 3 m (sono necessari accessori speciali)

L'unità motore deve essere sempre accessibile

B: 5,5 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico
Incasto a filo di superficie senza saldature**




A: Sporgenza piano di lavoro - struttura

Non è possibile la combinazione con il piano cottura a gas
Per evitare perdite di prestazioni, osservare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza degli scaffali aperti sopra l'unità di almeno 650 mm (raccomandazione)
- Distanza destra/sinistra tra unità e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'unità e parete min. 50 mm


Combinazione con piano cottura elettrico



Non è possibile la combinazione con il piano cottura a gas
Per evitare perdite di prestazioni, osservare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza degli scaffali aperti sopra l'unità di almeno 650 mm (raccomandazione)
- Distanza destra/sinistra tra unità e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra il telaio dell'unità e la parete min. 50 mm

**Combinazione con piano cottura elettrico
Installazione senza saldature**




A: Sporgenza piano di lavoro - struttura

Non è possibile la combinazione con il piano cottura a gas
Per evitare perdite di prestazioni, osservare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza degli scaffali aperti sopra l'unità di almeno 650 mm (raccomandazione)
- Distanza destra/sinistra tra unità e parete/pensile adiacente min. 500 mm


Combinazione con piano cottura elettrico



Non è possibile la combinazione con il piano cottura a gas
Per evitare perdite di prestazioni, osservare quanto segue:


- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza degli scaffali aperti sopra l'unità di almeno 650 mm (raccomandazione)
- Distanza destra/sinistra tra unità e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria



A: Parete esterna - Valore $U \leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo





B: Parete esterna - Valore $U > 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

**Combinazione con piano cottura elettrico
Incasto a filo di superficie senza saldature**




A: Inclusa guarnizione in silicone da 2 mm su tutto il perimetro
B: 5,5
C: 9,5
Per l'installazione a filo dei piani di lavoro in pietra e granito.



A: Inclusa guarnizione in silicone da 2 mm su tutto il perimetro
B: 5,5
C: 9,5
Per l'installazione a filo dei piani di lavoro in pietra e granito.

**Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)**

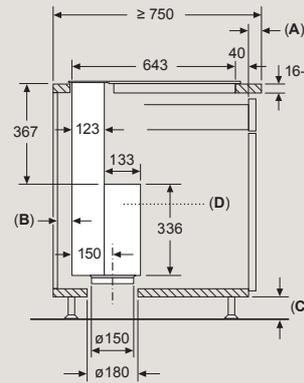


A: Sporgenza corpo piano di lavoro

B: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

D: L'unità motore deve sempre essere accessibile




A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

B: ≥ 60 mm per il funzionamento in ricircolo d'aria ≥ 100 mm per il funzionamento ad aspirazione con condotto nella base

C: L'unità motore deve sempre essere accessibile

Incasto standard

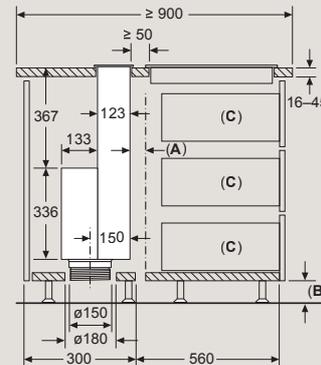


A: Fessura di ventilazione per piano cottura

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

C: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)**

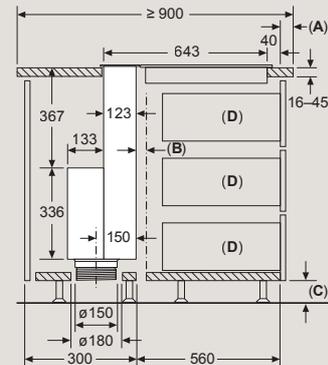



A: Sporgenza corpo piano di lavoro

B: Fessura di ventilazione per piano cottura
C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo



D: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile

**Combinazione con piano cottura elettrico
Incasto a filo di superficie senza saldature**




Sistema glassdraftAir



A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o decentrato lateralmente con una distanza massima di 3 m (sono necessari accessori speciali)
L'unità motore deve essere sempre accessibile
B: 5,5 mm


Combinazione con piano cottura elettrico



Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm


Combinazione con piano cottura elettrico
Montaggio senza giunzioni



A: Sporgenza corpo piano di lavoro
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm


Combinazione con piano cottura elettrico



Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:


- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Combinazione con piano cottura elettrico
Montaggio senza giunzioni




A: Sporgenza corpo piano di lavoro
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm

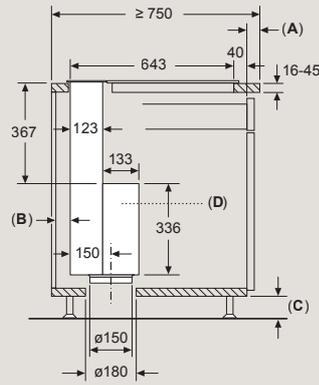


A: Sporgenza corpo piano di lavoro
B: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
D: L'unità motore deve sempre essere accessibile

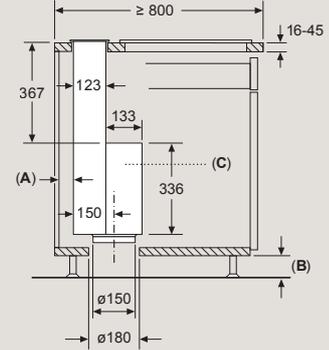


A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
C: L'unità motore deve sempre essere accessibile

Incasso standard

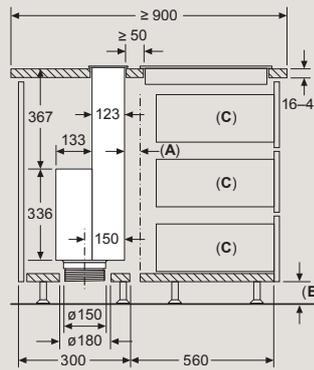


A: Fessura di ventilazione per piano cottura
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
C: Max. profondità di estrazione
Il motore deve sempre essere accessibile

Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)

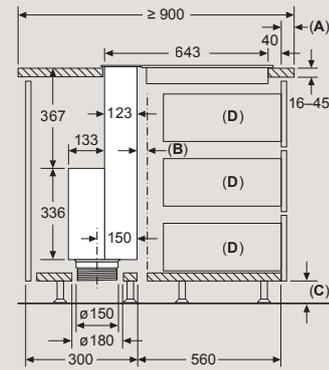


A: Sporgenza corpo piano di lavoro
B: Fessura di ventilazione per piano cottura
C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
D: Max. profondità di estrazione
Il motore deve sempre essere accessibile

Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria





A: Parete esterna - Valore $U \leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo



B: Parete esterna - Valore $U > 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

Sistema glassdraftAir




A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o decentrato lateralmente con una distanza massima di 3 m (sono necessari accessori speciali)

L'unità motore deve essere sempre accessibile

B: 5,5 mm


**Combinazione con piano cottura elettrico
Incasto a filo di superficie senza saldature**



A: Sporgenza piano di lavoro - struttura
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm


Combinazione con piano cottura elettrico



Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm


**Combinazione con piano cottura elettrico
Montaggio senza giunzioni**



A: Sporgenza corpo piano di lavoro
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm


Combinazione con piano cottura elettrico



Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:


- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria



A: Parete esterna - Valore $U \leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo



B: Parete esterna - Valore $U > 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

**Combinazione con piano cottura elettrico
Incasto a filo di superficie senza saldature**



A: Inclusa guarnizione in silicone da 2 mm su tutto il perimetro
B: 5,5
C: 9,5


Per l'installazione a filo dei piani di lavoro in pietra e granito.



A: Inclusa guarnizione in silicone da 2 mm su tutto il perimetro
B: 5,5
C: 9,5

Per l'inserimento a filo di superficie dei piani di lavoro in pietra e granito.

**Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)**

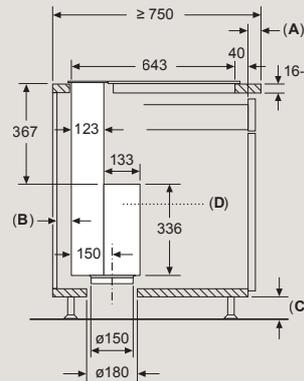


A: Sporgenza corpo piano di lavoro

B: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

D: L'unità motore deve sempre essere accessibile




A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

C: L'unità motore deve sempre essere accessibile

Incasto standard

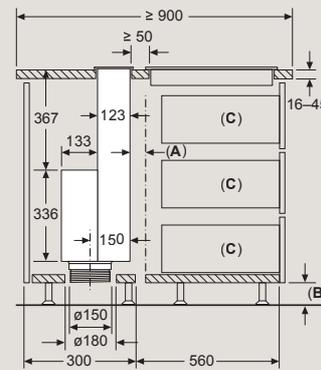


A: Fessura di ventilazione per piano cottura

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

C: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile

**Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)**

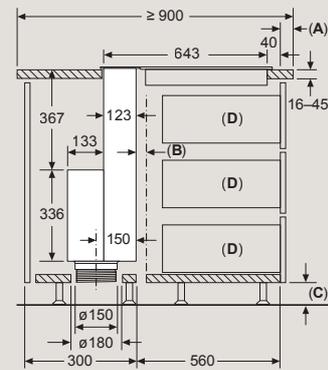

A: Sporgenza corpo piano di lavoro



B: Fessura di ventilazione per piano cottura

C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

D: Max. profondità di estrazione



Il motore deve sempre essere accessibile

**Combinazione con piano cottura elettrico
Incasto a filo di superficie senza saldature**




Cappe a soffitto


L'uscita del ventilatore può essere ruotata in tutte e quattro le direzioni

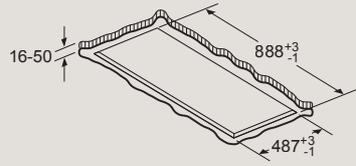


Non montare direttamente nel cartongesso o in altri simili materiali leggeri del controsoffitto. È necessaria una sottostruttura adeguata fissata saldamente nel soffitto in calcestruzzo.



A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura



A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura




A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura
C: La distanza può essere ridotta fino a 70 mm se l'altezza del controsoffitto è ≥ 340 mm.


LR99CQS25 / LR97CBS25

Dimensioni in mm


Cappe a soffitto

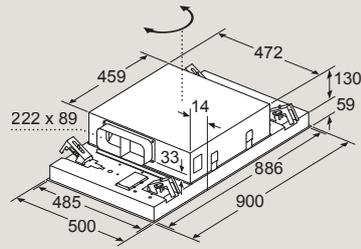


L'uscita del ventilatore può essere ruotata in tutte e quattro le direzioni

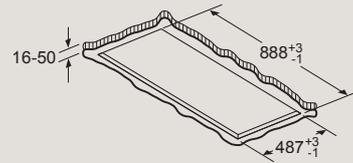


Non montare direttamente nel cartongesso o in altri simili materiali leggeri del controsoffitto. È necessaria una sottostruttura adeguata fissata saldamente nel soffitto in calcestruzzo.



A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura



A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura
C: Connettore (da un condotto piatto a un condotto rotondo).
Non compreso nella fornitura.




A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura
C: Connettore (da un condotto piatto a un condotto rotondo).
Non compreso nella fornitura.



LR96CBS25

Dimensioni in mm

Cappe a cassetta

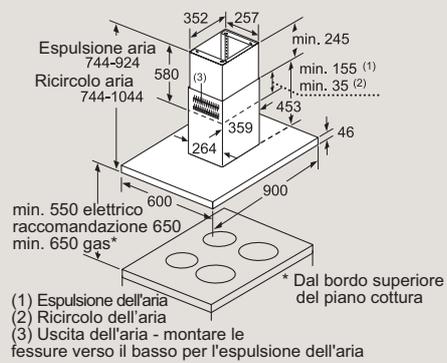


(1) Espulsione dell'aria
(2) Ricircolo dell'aria
(3) Uscita dell'aria - montare le fessure verso il basso per l'espulsione dell'aria

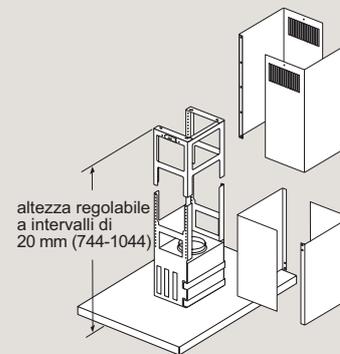

LF91BUV55

Dimensioni in mm


Cappa diagonale

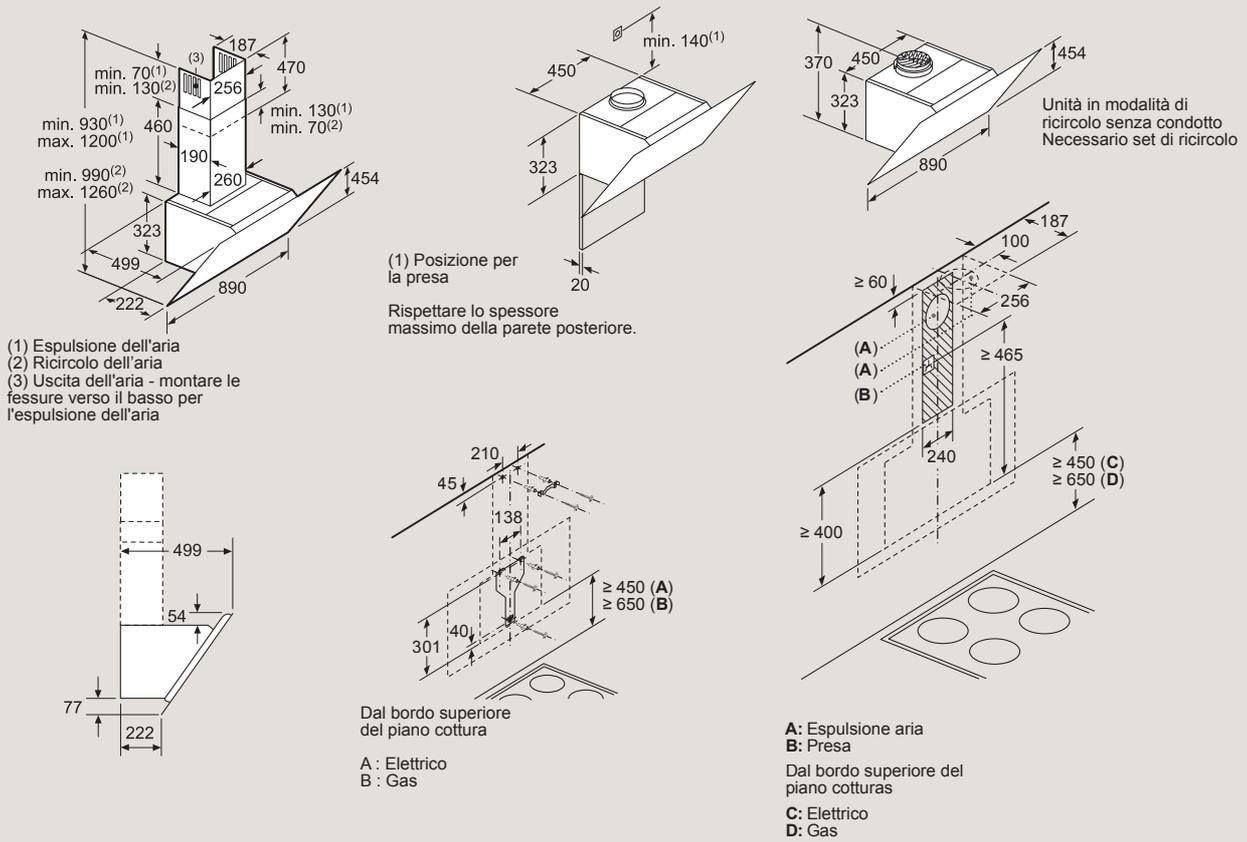

LC91KWW625

Dimensioni in mm


Cappe verticali

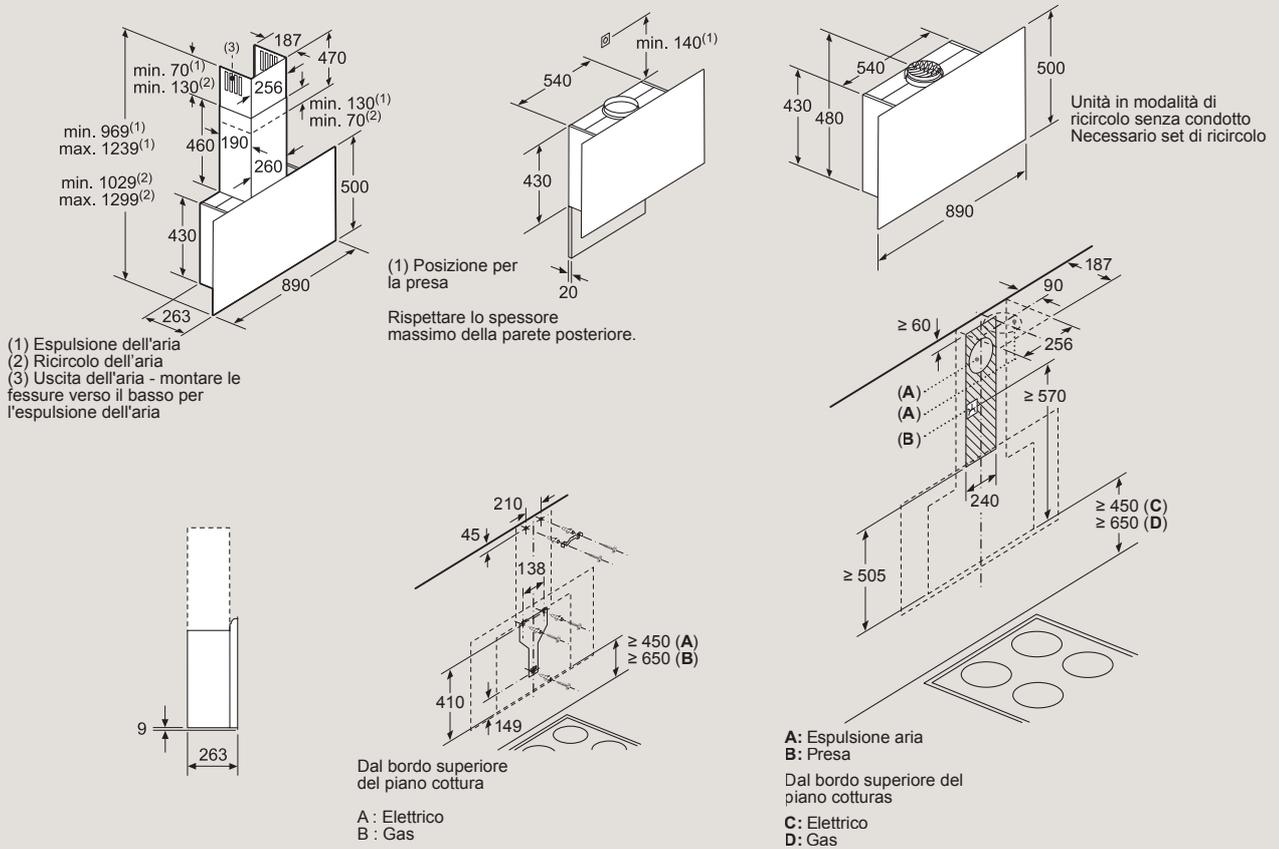


LC97FVW625

Dimensioni in mm

Cappa diagonale


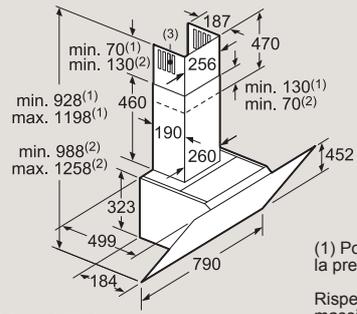


- (1) Espulsione dell'aria
- (2) Ricircolo dell'aria
- (3) Uscita dell'aria - montare le fessure verso il basso per l'espulsione dell'aria



(1) Posizione per la presa



Rispettare lo spessore massimo della parete posteriore.

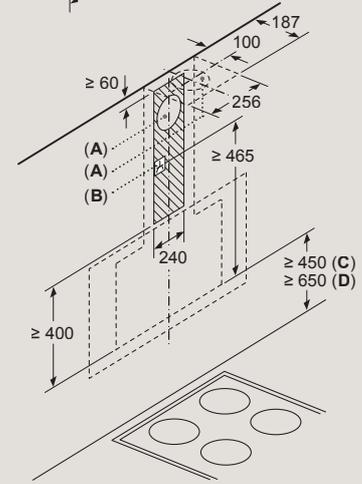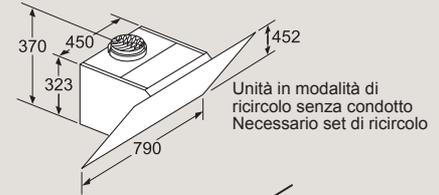

- A: Espulsione aria
- B: Presa

Dal bordo superiore del piano cottura

- C: Elettrico
- D: Gas




Dal bordo superiore del piano cottura

- A : Elettrico
- B : Gas



LC87KIM65S

Dimensioni in mm

Cappe a cassetta

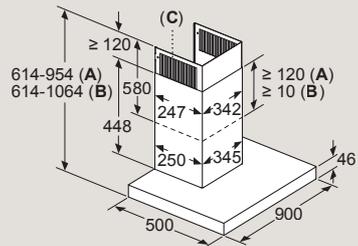


A : Espulsione dell'aria
B : Ricircolo dell'aria
C : Uscita dell'aria - montare le fessure verso il basso per l'espulsione dell'aria

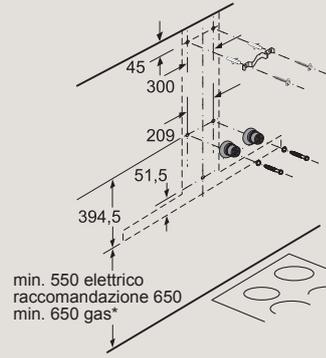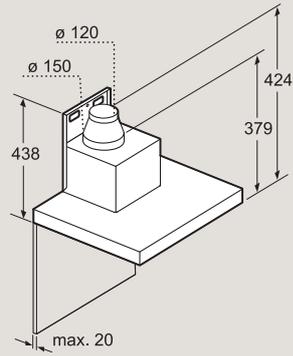

min. 550 elettrico
 raccomandazione 650
 min. 650 gas*

* dal bordo superiore del piano cottura




min. 550 électro.
 recommandation 650
 min. 650 gaz*

* à partir du bord supérieur de la grille de support des casseroles


LC91BUV55

Dimensioni in mm



Calotta piatta






Regolazione in profondità dell'estensione del filtro possibile fino a 29 mm



Per il montaggio della cappa a schermo piatto da 90 cm in un pensile di 90 cm di larghezza è necessario un set di montaggio. Le due staffe di montaggio vanno avvitate nel mobile a sinistra e a destra. Montaggio secondo la sagoma.

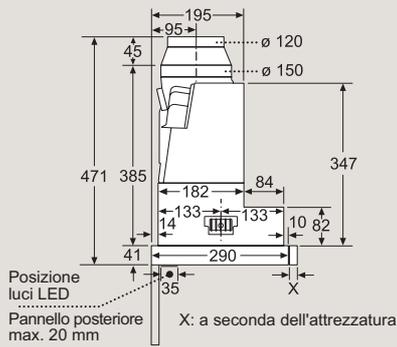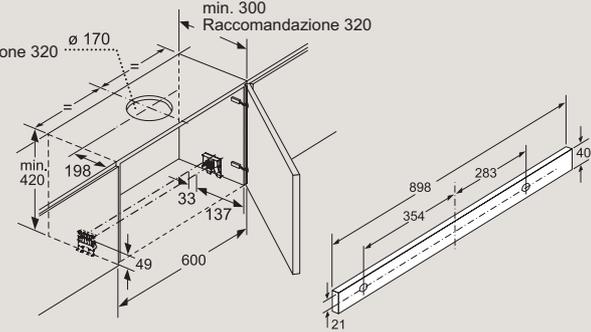


Posizione luci LED
Pannello posteriore max. 20 mm
X: a seconda dell'attrezzatura




LI975A561S

Dimensioni in mm





Calotta piatta



Regolazione in profondità dell'estensione del filtro possibile fino a 29 mm




Posizione luci LED
Pannello posteriore max. 20 mm
X: a seconda dell'attrezzatura

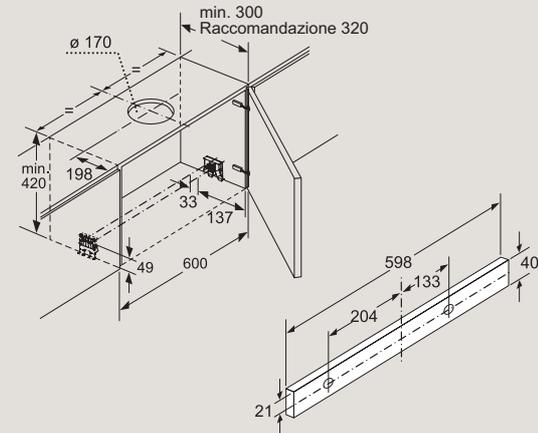

LI675A561S

Dimensioni in mm


Combinazioni frigorifero-congelatore

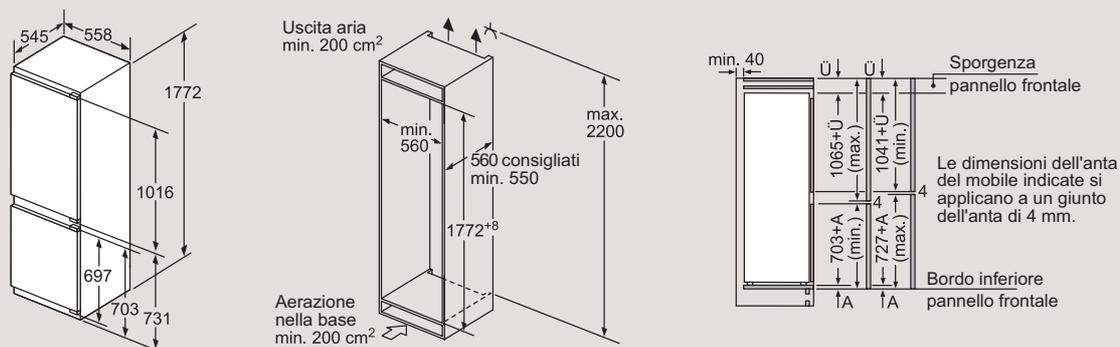

KI86FHDD0 / KI86SSDE0

Dimensioni in mm


Frigoriferi/freezer

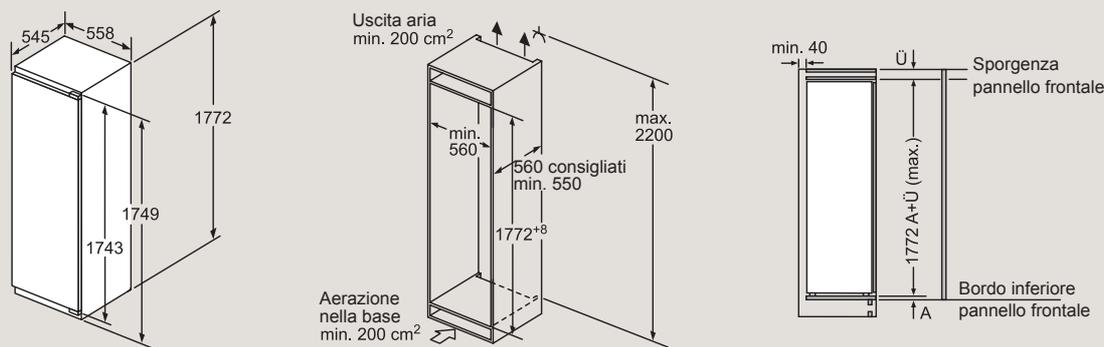

KI82FSDE0 / KI81FHDD0 / KI82LSDE0 / KI81FSDE0 / GI81NHCE0

Dimensioni in mm


Combinazioni frigorifero-congelatore

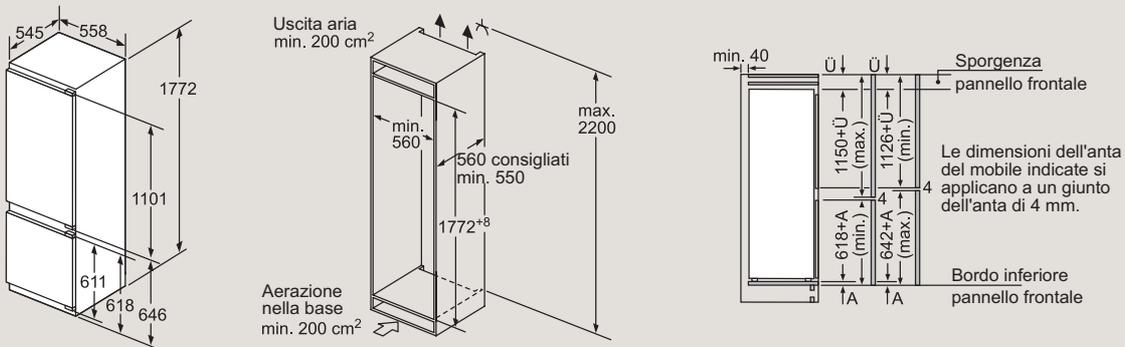

KI87FSDB0 / KI87FHDD0 / KI87SSDE0

Dimensioni in mm


Frigoriferi

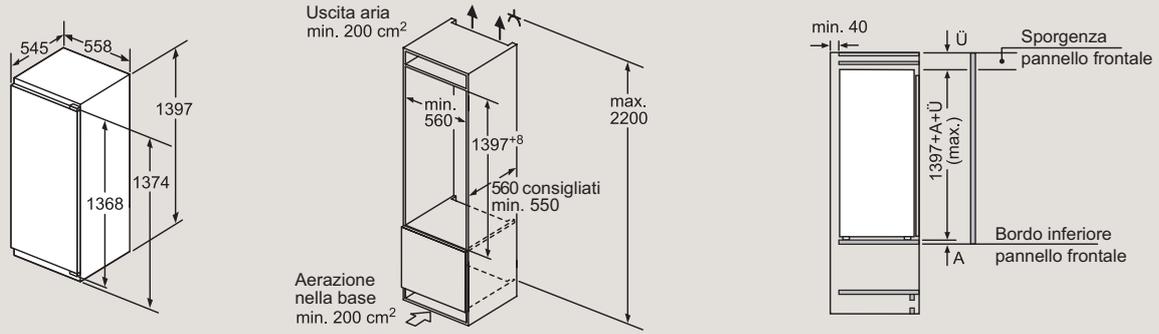

KI52F5DF0/KI51FSDD0

Dimensioni in mm


Frigoriferi

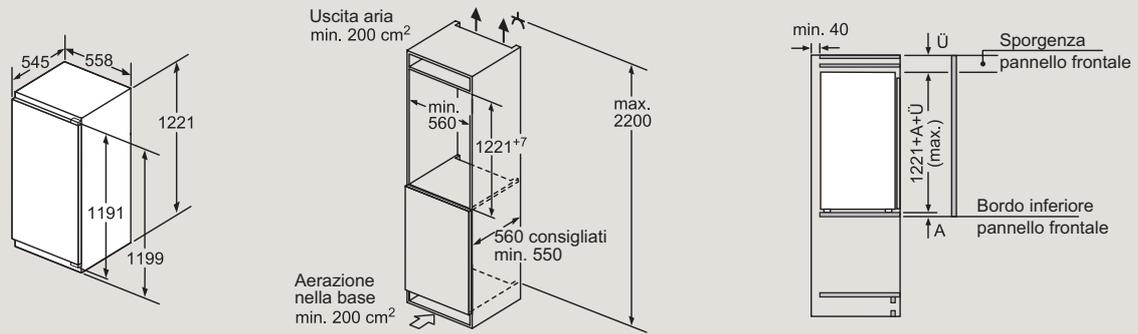

KI42LSDE0

Dimensioni in mm


Frigorifero

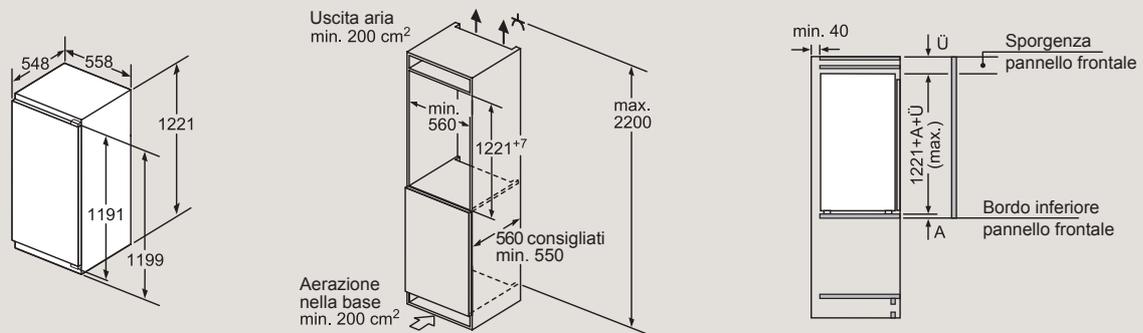

KI42LSDD1

Dimensioni in mm

Frigorifero

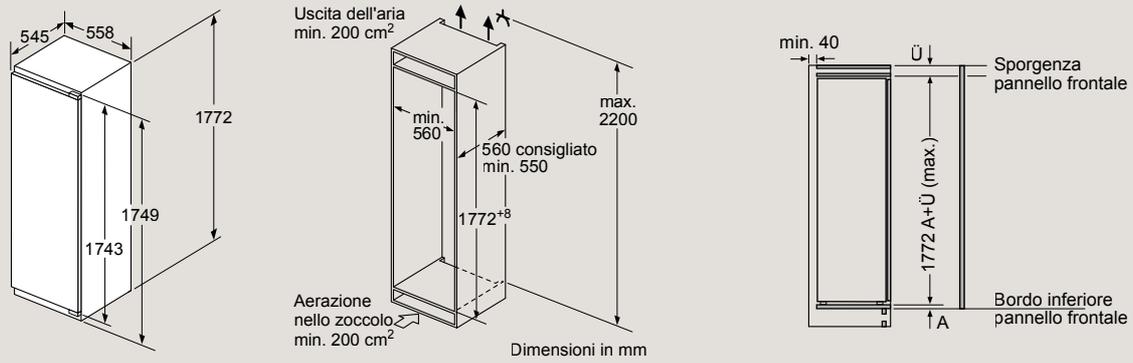


G181NHNEO

Dimensioni in mm

Tecnologia cerniera piatta per impianti di refrigerazione

Dimensioni fessura raccomandate per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Per garantire un'apertura senza urti della porta dell'apparecchio e per evitare di danneggiare i mobili della cucina, è necessario rispettare le dimensioni della fessura raccomandate nella tabella.

Dimensioni in mm

Pannelli frontali per impianti di refrigerazione



Peso massimo consentito per i pannelli frontali dei mobili


Il montaggio di pannelli frontali di mobili che superano il peso consentito può causare danni e compromettere la funzionalità della cerniera

- Δ Peso
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière amortie, panneau du meuble en kg
- C: Charnière non amortie, panneau du meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Dimensioni in mm


Ventilazione per impianti di refrigerazione

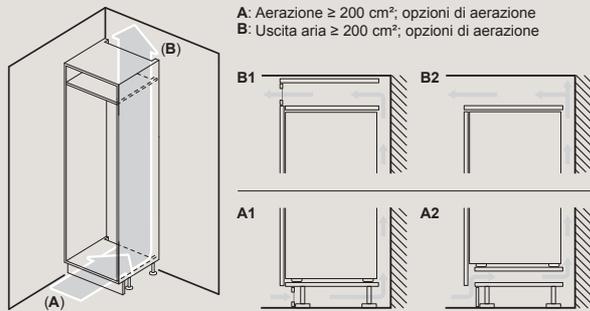

A: Aerazione $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di aerazione
 B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di aerazione

Dimensioni in mm


Lavastoviglie completamente integrata 60 cm

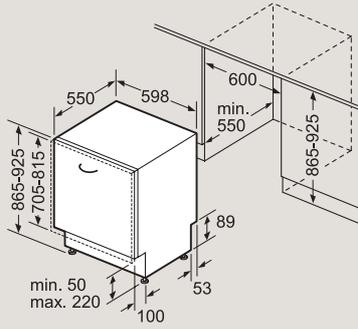

SX9...../SX7.....

Dimensioni in mm


Lavastoviglie completamente integrata 60 cm

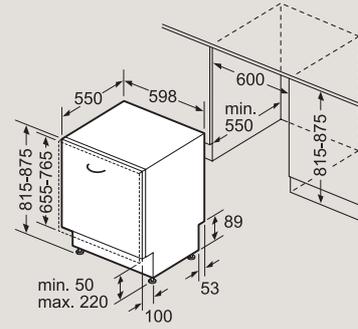

SN9...../SN7.....

Dimensioni in mm


Lavastoviglie completamente integrata 60 cm

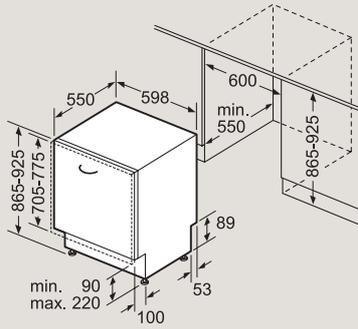

SX8...../SX6.....

Dimensioni in mm


Lavastoviglie completamente integrata 60 cm

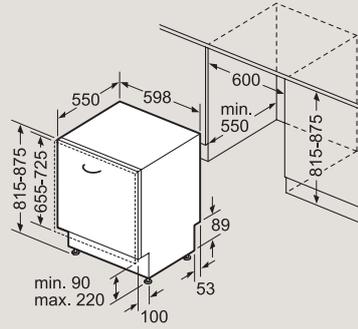

SN8...../SN6.....

Dimensioni in mm


Lavastoviglie completamente integrata 45 cm

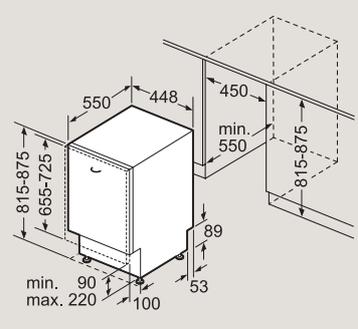

SR8.....

Dimensioni in mm

Cerniera pieghevole

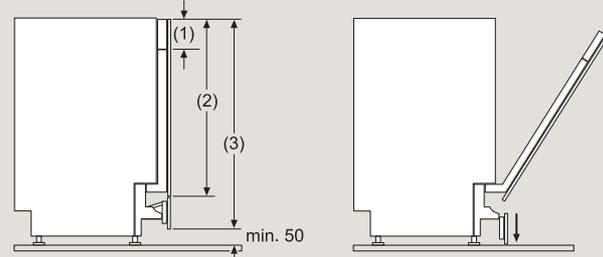


- (1) Per gli apparecchi con copertura:
Altezza copertura 114-143 mm
- (2) Altezza dispositivo 81,5 cm: 650-675 mm
Altezza dispositivo 86,5 cm: 700-725 mm
- (3) Altezza dispositivo 81,5 cm: min. 755 mm
Altezza dispositivo 86,5 cm: min. 805 mm



SZ73010

Dimensioni in mm

Nota per il montaggio e la progettazione:
osservare se si utilizzano le barre distanziali

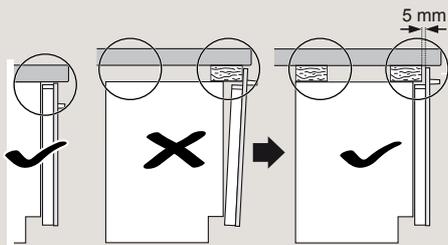

9000 883 063 (S902)

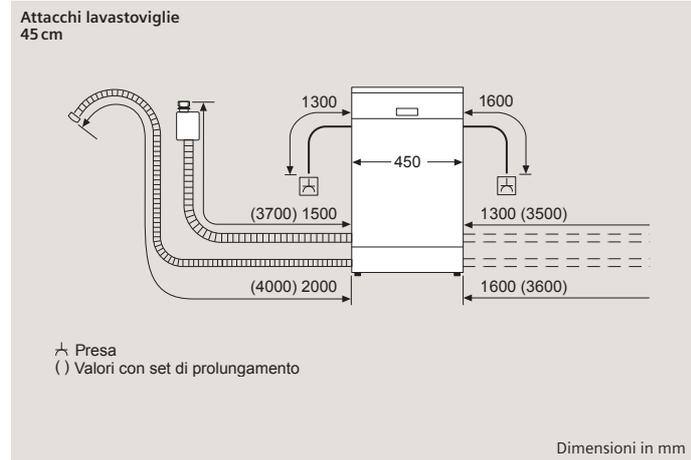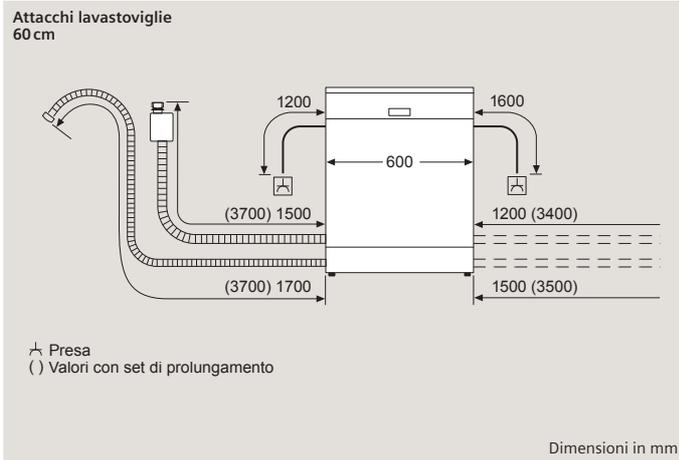

Informazioni sulle molle per le porte

SR... (lavastoviglie con larghezza di 45 cm)

- Tutte le **lavastoviglie completamente integrate** possono avere pannelli frontali di 2,5 kg - 7,5 kg al momento della consegna. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio fino a 11,5 kg.
- Tutte le **lavastoviglie integrate** possono avere pannelli frontali di 2,5 kg - 6,5 kg al momento della consegna. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio fino a 11,5 kg.

SN... / SX... (lavastoviglie con larghezza di 60 cm)

- Tutte le **lavastoviglie completamente integrate** di altezza pari a **86,5 cm** possono avere pannelli frontali di 3,0 kg - 10,0 kg al momento della consegna. Tramite il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio per le unità ≥ 40 dB fino a 11,5 kg. Per gli apparecchi ≤ 39 dB non sono disponibili molle di ricambio tramite il servizio clienti.
- Tutte le **altre lavastoviglie** possono avere pannelli frontali di 2,5 kg - 8,5 kg al momento della consegna. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio fino a 11,5 kg.

Nota generale:

Le molle possono essere sostituite solo da un tecnico del servizio clienti BSH.

Il peso del pannello frontale deve essere distribuito abbastanza uniformemente.



Innovative, informative, interattive

Le piattaforme digitali di Siemens

Che tu preferisca Facebook, YouTube o Instagram, troverai Siemens Home sulle principali piattaforme social. Dietro c'è molto di più della semplice informazione sui prodotti: scopri i vantaggi degli elettrodomestici Siemens grazie ad app informative e divertenti e scopri il futuro della casa insieme a noi. Lasciati ispirare e ricevi consigli pratici per la casa moderna. Il nostro team social media è sempre a disposizione per rispondere alle tue domande. Entra a far parte della nostra community sui social: ti aspettiamo!

Instagram:

[instagram.com/siemenshomech](https://www.instagram.com/siemenshomech)

Facebook:

[facebook.com/SiemensHomeSchweiz](https://www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz)

YouTube:

[youtube.com/SiemensHomeSchweiz](https://www.youtube.com/SiemensHomeSchweiz)

Scopri di più con un clic

Scopri il fantastico mondo degli elettrodomestici Siemens e conosci tutti i prodotti e i relativi accessori. Scopri presentazioni interattive, le ultime novità in fatto di elettrodomestici e sorprendenti filmati sui prodotti che ti mostrano oggi come rendere la tua casa più innovativa domani. Naturalmente troverai anche tutto quello che devi sapere sull'eccellente servizio clienti Siemens: se ad esempio hai bisogno di pezzi di ricambio o accessori o se vuoi contattare direttamente il servizio clienti di Siemens. E se stai cercando informazioni tecniche dettagliate, istruzioni per l'uso o semplicemente l'indirizzo di un rivenditore, siamo a tua disposizione 24 ore su 24.


siemens-home.bsh-group.com/ch

Home Connect: benvenuto futuro

Valore aggiunto e funzioni uniche in ogni categoria di prodotti.



Forni	Lavatrici e asciugatrici	Impianti di refrigerazione
Avvio remoto: puoi accedere da ovunque e, ad esempio, preriscaldare il forno prima di tornare a casa	Avvio remoto: puoi accedere da ovunque e, ad esempio, avviare, mettere in pausa o spegnere l'apparecchio anche se non sei a casa	Controllo remoto: puoi accedere da ovunque e, ad esempio, regolare la temperatura anche se non sei a casa
Ricette: puoi trovare ricette aggiornate in base alla stagione, filtrare le ricette per categoria e trovare ispirazione per nuove ricette	easyStart per il giusto programma di lavaggio e asciugatura	superCool / superFreezer: aiuta a evitare l'aumento della temperatura quando si inseriscono nuovi alimenti
• Comando vocale: accendere, definire le impostazioni e aprire lo sportello del forno*	intelligentDry*: lavatrice e asciugatrice collegate in rete in modo intelligente	Telecamera nel frigo*: dai un'occhiata nel frigo anche quando non sei a casa tramite l'app
Consigli per la cura degli elettrodomestici	Notifiche push: ricevi una notifica per sapere quando è finita la lavatrice	Consigli smart per la conservazione*: riconoscimento degli alimenti e consigli per una conservazione ottimale
Assistente forno: trova subito le impostazioni giuste con l'assistente forno	Aiuto macchie: consigli per eliminare le macchie	Comando vocale*: imposta la temperatura o controlla le attuali impostazioni
Sensore di rosolatura con telecamera**: Sensore di rosolatura con telecamera e intelligenza artificiale, per risultati perfetti con il grado di doratura che desideri	Comando vocale*: avvia l'apparecchio, seleziona i programmi o verifica lo status del programma	openAssist**: apre il tuo frigorifero con un comando vocale o con una leggera pressione sulla porta
Sensore di cottura e termometro per arrosti Plus*: con la previsione del tempo rimanente e l'app Home Connect, avrai sempre sotto controllo il tempo di cottura residuo	Manager energia*	

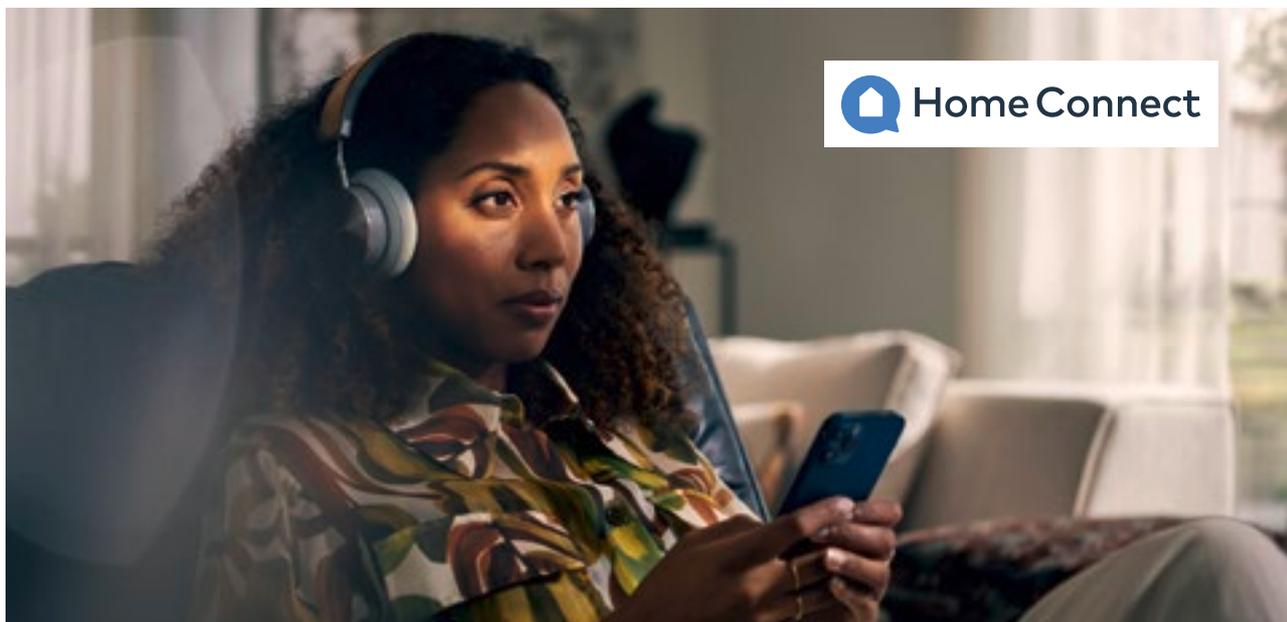


Lavastoviglie	Piani cottura e cappe di aspirazione	App Home Connect
<p>Avvio remoto: puoi accedere da ovunque e, ad esempio, accendere l'apparecchio anche se non sei a casa</p>	<p>Controllo remoto: applica le tue impostazioni personalizzate e accendi e spegni la cappa da ovunque in modo flessibile</p>	<p>Impostazioni individuali dell'apparecchio: comodamente dal tuo smartphone</p>
<p>Programma intelligent: per un ciclo di lavaggio su misura</p>	<p>Sistema cookConnect: il piano cottura e la cappa aspirante sono collegati in rete in modo intelligente e la cappa può essere controllata tramite il piano di cottura</p>	<p>Funzione preferiti: salva e controlla le impostazioni personali dell'apparecchio tramite l'app</p>
<p>Download programmi*: puoi aggiornare la tua lavastoviglie in rete con programmi aggiuntivi</p>	<p>emotionLight Pro: illuminazione personalizzabile e regolabile tramite app</p>	<p>Consigli per la cura degli elettrodomestici</p>
<p>easyStart per il programma di pulizia giusto</p>	<p>Sensore di qualità dell'aria: la potenza di aspirazione si regola automaticamente in base agli odori</p>	<p>Informazioni sugli apparecchi e istruzioni per l'uso sempre a portata di mano</p>
<p>Conta tab: ordine automatico tramite app</p>	<p>Smart: piano cottura e cappa sono regolabili tramite app</p>	<p>Diagnosi remota*: assistenza tecnica a portata di telefono</p>
<p>emotionLight Pro: illuminazione personalizzabile e regolabile tramite app</p>	<p>Note di servizio: notifica al cellulare in caso di saturazione del filtro</p>	
<p>Comando vocale: accendi o spegni l'apparecchio, avvia i programmi, verifica lo status o arresta il ciclo</p>		
<p>Pulsante con i programmi preferiti impostabile individualmente</p>		



Esempio di etichetta energetica per frigoriferi e congelatori:

La procedura per determinare la classe di efficienza energetica ora è più completa. Ora il tipo di apparecchio, il principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il numero e le dimensioni degli scomparti sono considerati nella valutazione. Gli altri elementi della nuova etichetta energetica rimangono pressoché invariati. Il consumo di energia è ancora indicato come consumo annuale ("Annum") in kWh. Inoltre, l'etichetta indica anche la capacità totale di tutti gli scomparti del frigorifero e, se presente, di tutti gli scomparti del congelatore, nonché il rumore e la classe di rumore.

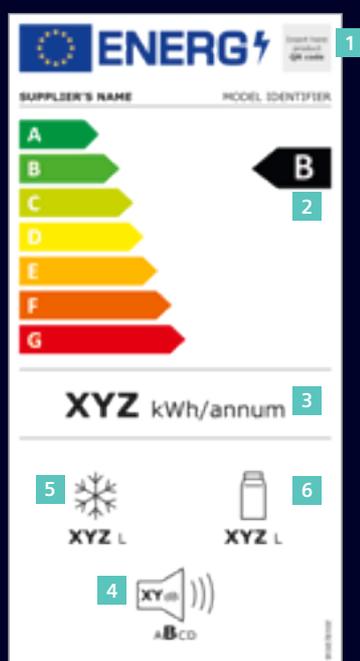

Spiegazione simboli

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo di energia in kWh/anno (misurato in base alle nuove condizioni standard)
- 4 Volume in dB(A) re 1 PW e classe di rumore
- 5 Capacità totale di tutti gli scomparti del congelatore
- 6 Capacità totale di tutti gli scomparti del frigorifero

La nuova etichetta energetica

In vigore dal 1° marzo 2021

Il cambiamento più significativo è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica, come A+++.

La classificazione va ora da A a G. Inoltre si utilizzano nuovi metodi per misurare il consumo energetico e determinare la classe. Secondo i requisiti dell'UE, dovrebbero prendere in considerazione il più possibile l'uso reale del prodotto e riflettere il comportamento medio dei consumatori. Per questo motivo, ad esempio, i consumi di energia e acqua di lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non sono più indicati per anno, ma per 100 cicli di utilizzo del rispettivo elettrodomestico. Per questi prodotti è indicata anche la durata del programma di test. Le lavatrici e le lavasciuga indicano anche un tempo massimo di programma che non deve essere superato. Anche il programma di test per la classificazione delle lavatrici e delle asciugatrici è stato modificato.

Per questo motivo ora esiste anche il nuovo programma "Eco 40 - 60". Per le lavastoviglie, cambia anche la composizione del coperto standard. Per questi e per altri motivi, le attuali classi di efficienza non possono essere convertite direttamente nelle nuove classi. Inoltre è possibile accedere a ulteriori informazioni sul prodotto direttamente tramite il codice QR presente sull'etichetta energetica. Il codice QR si riferisce a un database gestito dall'UE. Qui è possibile visualizzare e scaricare le schede tecniche di tutti gli apparecchi che devono riportare la nuova etichetta. È possibile accedere a questo database anche tramite internet. Scopri di più sulla nuova etichetta energetica all'indirizzo: siemens-home.bsh-group.com/energylabel



Il nuovo pittogramma delle classi di efficienza energetica va da G ad A e si utilizza per lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e refrigeratori per vino.

L'etichetta energetica europea.

Usando elettrodomestici a risparmio energetico contribuisce a preservare preziose risorse risparmiando denaro. Per questo motivo, al momento dell'acquisto di un elettrodomestico dovresti puntare su bassi consumi di energia e di acqua. Dal 1995, l'etichetta energetica europea fornisce informazioni standardizzate sul consumo di energia e di acqua degli elettrodomestici aiutandoti a scegliere. L'etichetta energetica valida dal 2012 indica la classe di efficienza del rispettivo apparecchio. Utilizza inoltre pittogrammi neutri dal punto di vista linguistico per fornire informazioni aggiuntive sull'elettrodomestico, come rumorosità, capienza, consumo di energia e di acqua. Tuttavia, il progresso tecnologico degli ultimi anni ha determinato una maggiore concentrazione di prodotti con una classificazione A+ o superiore.

Di conseguenza, l'etichetta non era più in grado di svolgere allo stesso modo la sua funzione originaria di aiutare nelle scelte d'acquisto. Anche altre condizioni generali, come il comportamento dei consumatori, sono cambiate. Era quindi giunto il momento di cambiare l'etichetta energetica in uso. I primi elettrodomestici a ricevere la nuova etichetta sono stati lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e refrigeratori per vino. Dal 1° marzo 2021, questi apparecchi dovranno presentare la nuova etichetta se venduti nei negozi o online. L'etichetta energetica per forni, piani cottura, apparecchi di ventilazione etc. rimane invariata. Per questo motivo, ad esempio, sui siti web o nelle brochure troverai etichette diverse per i diversi elettrodomestici.







Servizi

Vogliamo che tu sia soddisfatto.

Il nostro esteso servizio clienti Siemens è a tua disposizione 365 giorni all'anno, dalla consulenza competente prima dell'acquisto ai consigli e prodotti per la cura.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti>



Siemens Info-Line

Consulenza sui prodotti e per utenti
Da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 17:30
Telefono 0848 888 500



Assistente online

Con l'assistente online ricevi risposte alle tue domande e puoi risolvere personalmente e in tutta semplicità piccoli problemi.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/centro-di-supporto>



Circa 100 tecnici nel servizio di assistenza clienti

I nostri tecnici altamente qualificati rimangono a tua disposizione ogni giorno in tutta la Svizzera.



Subito disponibile: Pezzi di ricambio originali

La maggior parte dei pezzi di ricambio di Siemens importanti per il funzionamento sono disponibili in magazzino per ogni elettrodomestico per almeno dieci anni e possono essere ordinati.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/ricerca-ricambi>



Appuntamenti online

Utilizza il tool per le prenotazioni per fissare un appuntamento per una riparazione. Devi solo inserire i dati dell'apparecchio e selezionare la data desiderata.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/riparazione/prenotazione-tecnico>



Ottieni il massimo dai tuoi apparecchi

Nello shop online di Siemens trovi accessori originali e prodotti per la pulizia e la cura di marchi di qualità verificata creati appositamente per gli apparecchi Siemens. Esenti da spese di porto in caso di acquisto nello shop online

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop>

Numero d'ordine Q8A0011685

Tutti i prezzi indicati sono in franchi svizzeri, IVA inclusa/IVA esclusa
I prezzi non comprendono l'obbligatoria tassa di riciclaggio anticipata (TRA).
I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti; i nostri commercianti possono gestirli liberamente. Rimangono riservati cambiamenti di modello o di prezzo e variazioni nei colori. I dati tecnici sono basati sui principi di calcolo della direttiva UE 2010/30/EU.

Catalogo: Aggiornato a gennaio 2023

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Il gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici.
Portale per commercianti di Siemens: www.tradeplace.com

siemens-home.bsh-group.ch
Tel. 0848 888 500



SIEMENS

Elettrodomestici Siemens