

A modern kitchen interior featuring Siemens appliances. In the foreground, a sleek white countertop holds a black Siemens induction cooktop. On the left of the cooktop are two red tomatoes, and on the right, a stainless steel frying pan with vegetables is cooking. A clear glass splash guard is positioned in front of the cooktop. In the background, a dark kitchen cabinet houses two built-in Siemens ovens. The kitchen opens up to a bright living area with large windows, a dark sofa, and a potted plant.


SIEMENS

Linia urządzeń wolnostojących
oraz do zabudowy sLine.

Oferta 2022 dla studiów kuchennych.


The future moving in.

Siemens Home Appliances

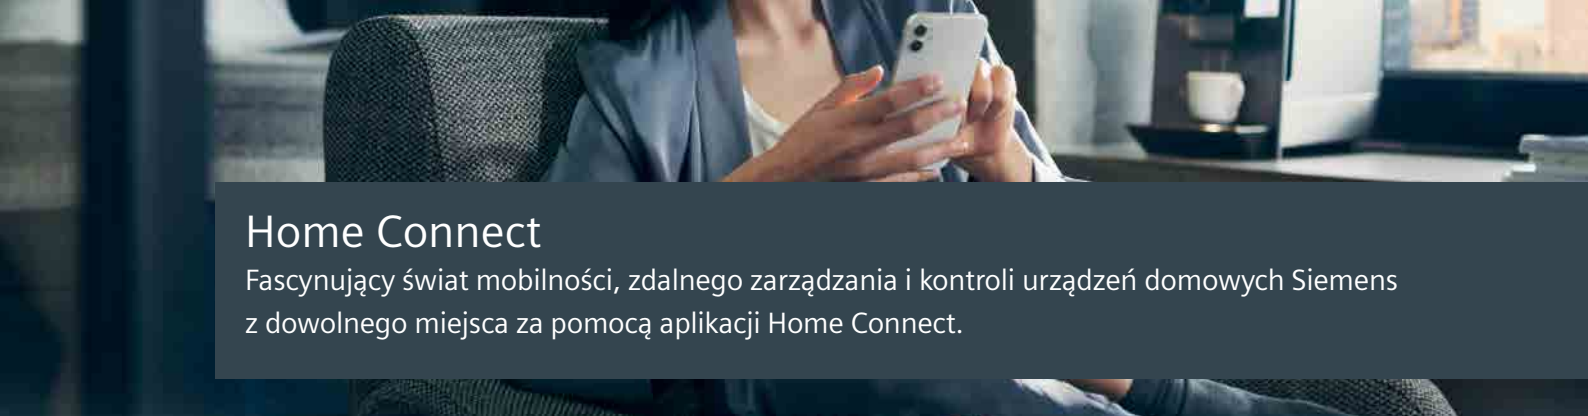


Home Connect

Fascynujący świat mobilności, zdalnego zarządzania i kontroli urządzeń domowych Siemens z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Home Connect.

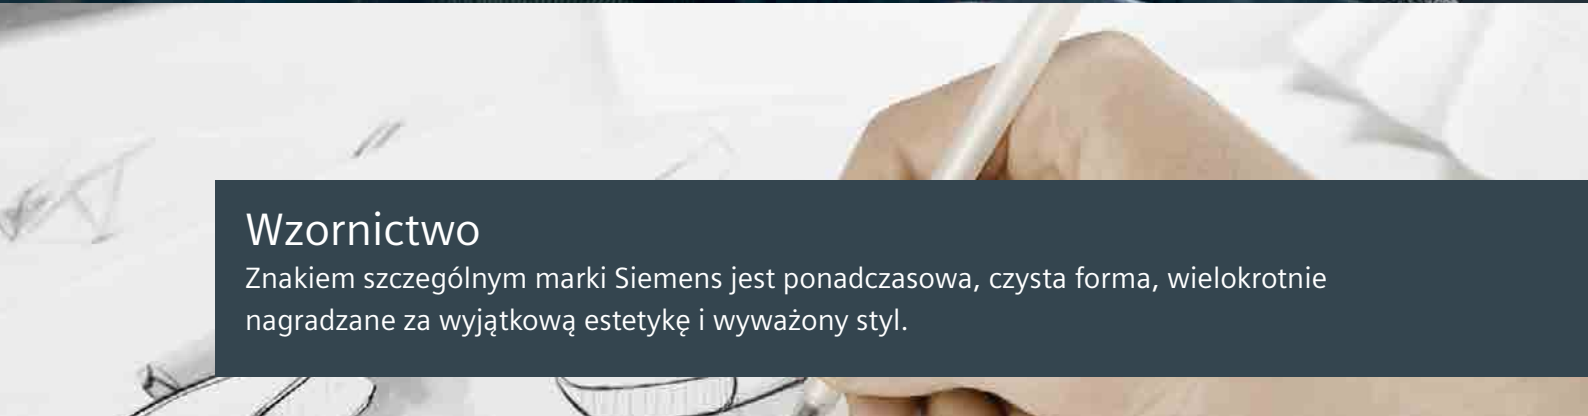

Wzornictwo

Znakiem szczególnym marki Siemens jest ponadczasowa, czysta forma, wielokrotnie nagradzana za wyjątkową estetykę i wyważony styl.

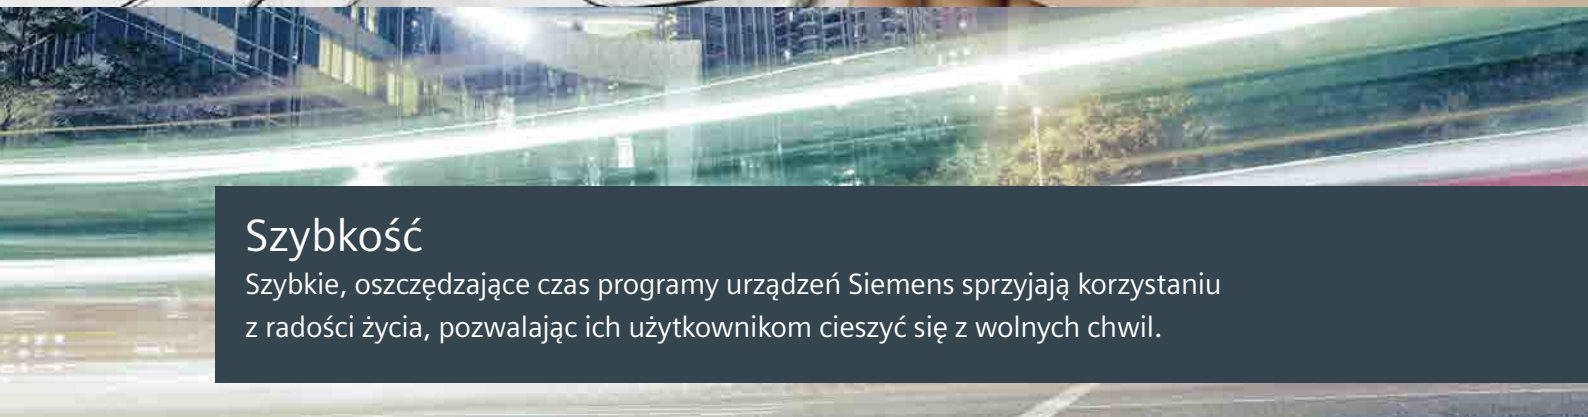

Szybkość

Szybkie, oszczędzające czas programy urządzeń Siemens sprzyjają korzystaniu z radości życia, pozwalając ich użytkownikom cieszyć się z wolnych chwil.



iSensoric

Inteligentna technologia oparta na kontroli sensorowej wspomaga użytkowników sprzętu Siemens. Dzięki temu prace domowe stają się o wiele prostsze, wydajne i komfortowe.

Nowe, ekscytujące
możliwości.



Piekarniki,
kuchenki mikrofalowe,
ekspresy do kawy

16 – 45



Płyty zintegrowane
z wyciągiem,
płyty grzewcze i okapy

46 – 83



Zmywarki

88 – 101



Chłodziarko-zamrażarki

102 – 107



Pralka

108 – 113



Centrum Domowych
Inspiracji
Serwis

124 – 125

128 – 129

„Jesteśmy przekonani, że przyjazny dla środowiska styl życia nie musi oznaczać kompromisu wobec komfortu i efektywności. W trosce o ochronę naturalnych zasobów, promujemy zrównoważone rozwiązania, łączące innowacyjność z trwałością konstrukcji. Odkryj inspirującą technikę, służącą poprawie jakości życia z uwzględnieniem szacunku dla środowiska.” Urządzenia domowe Siemens


Troska o środowisko to już tradycja.

Siemens pojawił się na rynku urządzeń domowych z początkiem XX wieku – wszystko zaczęło się w roku 1906, od pierwszego firmowego odkurzacza. Odtąd naszym celem jest polepszanie jakości życia poprzez wprowadzanie pomocnych, użytecznych innowacji. Bardzo wcześnie przyjęliśmy założenie, że rozwój techniki powinien postępować równolegle

z ochroną zasobów naturalnych. Jako jeden z liderów w swojej branży, kierujemy całą energię na opracowywanie nowatorskich, zaawansowanych urządzeń służących ułatwianiu codziennego życia. Urządzeń coraz bardziej przyjaznych dla środowiska – dzięki przełomowym rozwiązaniom służącym poprawie wydajności działania przy postępującej redukcji zużycia energii i wody.

„Przyszłość jest dla mnie ważniejsza od doraźnych zysków!”

Werner von Siemens, grudzień 1884

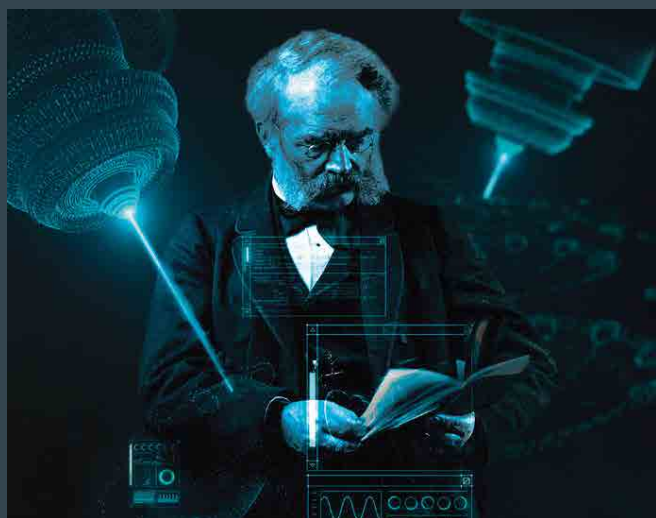

Jako jeden z liderów na rynku sprzętu gospodarstwa domowego, czujemy się zobowiązani do utrzymania równie wysokiej pozycji w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu. W 2020 r. wszystkie działania na rzecz urządzeń domowych Siemens w ramach Grupy BSH, nastawione były na produkcję neutralną dla klimatu – w każdej lokalizacji na całym świecie.

Nie ustajemy w pracy nad poprawą efektywności energetycznej i znacznie zwiększamy korzystanie z produkowanej przez nas zielonej energii.



W naszych czasach mniej znaczy więcej.

W jaki sposób możemy żyć bardziej świadomie? Wybierać wygodę na bazie rozwiązań, które nie obciążą przyszłych pokoleń. Poświęcać więcej czasu na naprawdę ważne rzeczy i panować nad galopującym tempem życia. Wykorzystywać zdobycze inteligentnej techniki, pomagające oszczędzać ciało i umysł. I cieszyć się trwałością użytkowanego sprzętu. Produkując urządzenia domowe, marka Siemens bierze odpowiedzialność za środowisko i przyszłe pokolenia. Ponieważ zrównoważony rozwój dotyczy nas wszystkich.



Nowy wymiar inspiracji.

Niezmiennie wysoka jakość, jeszcze więcej możliwości.

Projektanci oferty **sLine** zadbali nie tylko o łatwość aranżowania konsekwentnych, spójnych wizualnie kombinacji, ale też o maksymalne dostosowanie urządzeń do najrozmaitszych wymagań wobec klimatu i stylu kuchni. **Większy wybór wersji kolorystycznych** inspirowane do tworzenia wyjątkowych, indywidualnych rozwiązań – zgodnie z gustem użytkownika. **Elegancka biel lub czerń** sprzętów z pewnością usatysfakcjonuje miłośników jednolitej zabudowy o sterylnej czystej, minimalistycznej stylistyce, ale stanowi też świetną bazę do kreatywnego eksperymentowania z układem opartym na mocnych, graficznych akcentach. Biała wersja z pewnością przyczyni się do powstania jedynych w swoim rodzaju rozwiązań wnętrzarskich, a futurystyczna funkcjonalność urządzeń pozwoli użytkownikom cieszyć się mistrzowskimi realizacjami kulinarnymi w nowym, pięknym otoczeniu.





Witamy w świecie Siemens.

Nowy Jork, Szanghaj, Berlin czy Kapsztad – teraz każdy może doświadczać ekscytującego stylu życia wielkich metropolii.

Siemens otwiera przed współczesnymi użytkownikami świat fascynujących możliwości! Czerpiąc z potencjału ery technologii cyfrowej, wnosi w codzienność konsumentów inteligentne usługi i wzbogacające życie rozwiązania.



Warto zanurzyć się w wyjątkową atmosferę wielkich miast i poszukać inspiracji w urzekających historiach, trendach i inteligentnych innowacjach.

Zróznicowana sieć partnerska pozwala doświadczać całego bogactwa ekscytujących możliwości płynnie połączonego świata!



Połączenie technologii, mobilności i codziennego życia.

Dom na miarę potrzeb dzięki
urządzeniom marki Siemens.



Inteligencja to umiejętność kojarzenia i tworzenia połączeń. Urządzenia marki Siemens obsługiwane przez Wi-Fi bezproblemowo tworzą sieć połączeń obecną w codziennym życiu użytkowników. Dzięki **Home Connect** można nimi zarządzać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Zapraszamy do odkrycia wszystkich możliwości na <https://www.home-connect.com/pl/pl/>

Inteligentne oprogramowanie bezpłatnej aplikacji **Home Connect** pozwala połączyć się przez **internet mobilny** bądź **Wi-Fi** z konkretnym urządzeniem gospodarstwa domowego, które jest połączone siecią WLAN w domu użytkownika. Za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu aplikacja oferuje aktywację urządzenia i dostęp

do szerokiego wachlarza możliwości. Dzięki temu użytkownik może ingerować w pracę swoich urządzeń, np. obniżając zużycie energii oraz aktywować wybrane programy i odpowiednie funkcje. Warto poznać korzyści, jakie niesie futurystyczny system obsługi urządzeń i cieszyć się nowym aspektem komfortu życia.

Zdalne sterowanie

Nowoczesne urządzenia Siemens dostosowują się do harmonogramu użytkownika. Korzystając z bezpłatnej aplikacji Home Connect, można uruchamiać i łatwo wybierać programy modeli obsługiwanych przez Wi-Fi – z każdego miejsca i w każdym czasie.

Zdalny monitoring

Udostępnia monitorowanie ustawień urządzeń i odbieranie powiadomień o zakończeniu wybranych programów.

Zdalna diagnostyka*

Umożliwia obsłudze serwisu zdalne łączenie się z urządzeniami objętymi **Home Connect** i diagnozowanie potencjalnych przyczyn awarii. Pomaga to technikowi określić skalę problemu i skompletować niezbędne części zamienne przed wizytą albo też udzielić porady serwisowej, pozwalającej na samodzielne rozwiązanie problemu.

* Nie obejmuje zmywarek i pralko-suszarek. Dostępna tylko w urządzeniach zarządzanych przez Wi-Fi.



Jeden logiczny system komunikacji.



Specjalne funkcje dla wygody użytkownika.



Niezwykle prosta obsługa.




Bezpieczeństwo użytkowników naszego sprzętu jest dla nas najwyższym priorytetem.

Dlatego też system zabezpieczeń dla **Home Connect** został zaprojektowany i wdrożony przy współpracy z renomowanymi ekspertami. Zaszifrowany transfer danych zawarty w autorskim systemie, stworzonym specjalnie dla **Home Connect**, to najlepszy sposób ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Aplikacja **Home Connect** również spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, potwierdzone **certyfikatem TÜV Trust IT**. W przypadku pojawienia się nowych rozwiązań, system będzie podlegał aktualizacji w dowolnym momencie. Oznacza to pewność, że ochrona danych zawsze pozostanie na najwyższym poziomie.



Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.

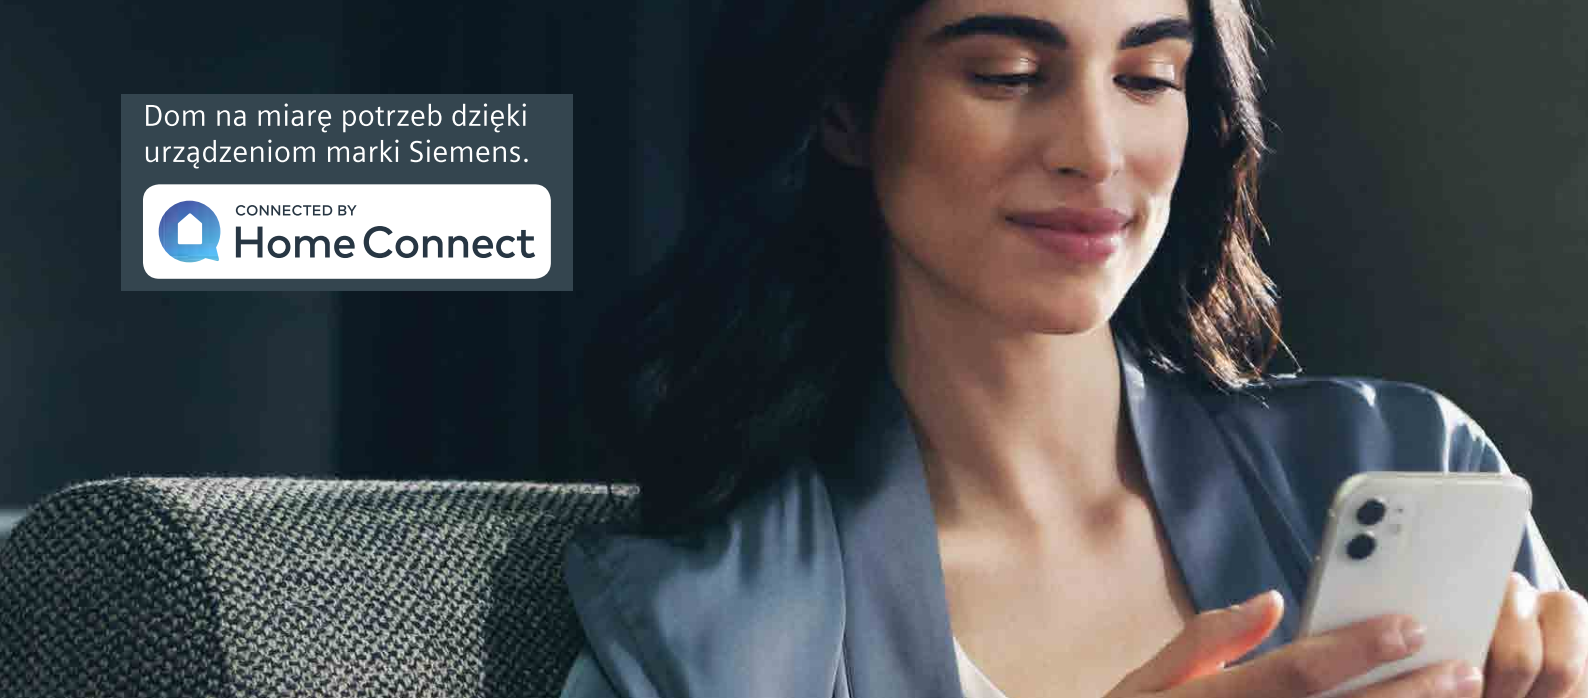

Zmywarki	Płyty indukcyjne i okapy	
Zdalne sterowanie i monitorowanie postępu pracy , np. aktywacja programów i funkcji z dowolnego miejsca	Zdalna aktywacja i obsługa: kontrola i wprowadzanie zmian, m. in. automatyczna wentylacja, start i zatrzymanie pracy	
easyStart / asystent programu* : dobiera najodpowiedniejszy program do potrzeb załadunku	cookConnect: automatyczna współpraca płyty indukcyjnej z wyciągiem, wyciąg sterowany z płyty	
Liczniki tabletek: powiadomienia o kończących się tabletkach i konieczności ich zamówienia	emotionLight Pro*: indywidualny dobór barwy oświetlenia, regulacja światła przez aplikację	
Program inteligentny*: nowe zmywarki z programem inteligentnym reagują na potrzeby użytkowników na podstawie ocen przekazywanych przez Home Connect. Dzięki temu sposób i czas zmywania zostaje dostosowany do Twoich wymagań z nieznaną dotąd precyzją.	Czujnik climateControl: bada jakość powietrza i automatycznie dostosowuje tryb wentylacji do potrzeb	
Speed / Silence on Demand: Zdalne przyspieszanie / wyciszenie pracy	Praktyczne: zarządzanie przez aplikację obu urządzeniami – płytą i okapem	
Sterowanie głosem**: włączanie i wyłączanie, aktywacja programów, sprawdzanie statusu programu, zatrzymywanie pracy	Komunikat serwisowy: telefoniczne zawiadamianie o nasyceniu filtra	
Opcja Favourite uruchamia jednym kliknięciem ulubione połączenia programów i funkcji, które możesz nazwać i zapamiętać w aplikacji	Zdalna diagnostyka*	
Zdalna diagnostyka*		

*W wybranych modelach.

**Rozwiązanie dostępne w zależności od kraju i języka obsługi.

*W wybranych modelach.

Warto poznać korzyści posiadania aplikacji Home Connect

Dodatkowe możliwości i funkcje dostępne tylko online.



	Ekspres do zabudowy	Chłodziarko-zamrażarki	Aplikacja Home Connect
	CoffeePlaylist: zamówisz wygodnie ulubioną kawę lub zlecisz wykonanie specjalnych kompozycji dla wszystkich swoich gości.	Zdalna aktywacja i obsługa: kontrola i wprowadzanie zmian m.in. poziomu temperatury	Wygodne zdalne sterowanie sprzętem domowym za pomocą smartfona lub innych urządzeń mobilnych. Możliwość połączenia z partnerami aplikacji w ekosystemie smart home
	Uzyskasz dostęp do wiedzy o kawie, dostępne w aplikacji. Poznasz różnorodność gatunków kawy, jej pochodzenie i miejsca upraw.	superchłodzenie / supermrożenie: zapobiega wzrostowi temperatury przy dodawaniu nowych produktów	Program Favourite: możliwość wprowadzenia do menu ulubionych programów
	Włoskie espresso, czy Indian Kaapi? Możesz wybrać swój typ spośród dziesięciu klasycznych kompozycji z kawy i dwudziestu dodatkowych receptur na kawowe specjały z całego świata.	Ekspert d/s chłodzenia: wskazówki dotyczące optymalnego przechowywania poszczególnych produktów	Wskazówki pielęgnacyjne: przedłużają żywotność urządzeń
	CoffeeWorld: aplikacja udostępnia szeroką gamę kompozycji kawowych z różnych stron świata, ze słynnymi specjami włącznie – od australijskiego Flat White do kolumbijskiego Cortado	Sprawdzanie temperatury	Bezpośredni, sieciowy dostęp do informacji o urządzeniach oraz do instrukcji obsługi
		Ekspert d/s żywienia: przydatne wskazówki i informacje dotyczące przygotowywania posiłków*	Dostęp do portflio usług partnerskich*
		Zdalna diagnostyka*	

*W wybranych modelach.

*Więcej szczegółów na stronie 14.

Informacje na żądanie.

Wertowanie broszur w poszukiwaniu instrukcji to już przeszłość. **Home Connect** udostępnia użytkownikom urządzeń specjalnie opracowaną, cyfrową bazę danych, zawierającą szczegółowe dane techniczne urządzeń wraz z instrukcjami i pomocnymi informacjami, a także porady i wskazówki eksploatacyjne.

Zdalna diagnostyka.

W przypadku pytań dotyczących połączenia aplikacji z urządzeniem, jej funkcjonowania i korzystania z dostępnych opcji wystarczy połączyć się z serwisem również z poziomu aplikacji **Home Connect** lub **telefonicznie** – profesjonalne wsparcie gwarantowane.

Partnerzy Home Connect

Uważamy, że silne partnerstwo wiele zmienia. Dlatego coraz więcej urządzeń gospodarstwa domowego marki Siemens wyposażonych w technologię **Home Connect** nie tylko działa w synchronizacji ze sobą nawzajem, ale także z coraz większą liczbą inteligentnych urządzeń i usług naszych wybranych partnerów. Zaprojektowana w formie otwartej platformy technologia **Home Connect** jest zawsze gotowana w współpracę i stale się rozwija.

IFTTT

SmartThings

BUSCH-JAEGER

fitbit

flic

olisto

LOXONE

kitchen
stories

EVA
EVOLVED VEHICLE ENVIRONMENTS

LaMetric



Wszystko w zasięgu ręki. Dla wygody i spokoju.

Ciesz się większą swobodą i elastycznością. Z aplikacją Home Connect zyskujesz komfort dostępu do wielu korzyści w zakresie serwisu i dbałości o urządzenia gospodarstwa domowego.



I jeszcze więcej.

Aby dowiedzieć się więcej o ekscytujących możliwościach aplikacji Home Connect, obsługującej urządzenia marki Siemens, zapraszamy na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/home-connect





Najdoskonalsza
harmonia.

Oferta piekarników **sLine** do zabudowy stworzona z myślą o Klientach, którzy oczekują ponadczasowej, ekskluzywnej stylistyki oraz najwyższego poziomu funkcjonalności na bazie najnowszej technologii. Wszystkie urządzenia z oferty **sLine**, zarówno piekarniki o standardowych wymiarach, jak i modele kompaktowe oraz szuflady grzewcze, można perfekcyjnie łączyć w harmonijne i konsekwentne, przystosowane do indywidualnych potrzeb, konfiguracje. W ofercie piekarników **sLine** znajdują się najbardziej zaawansowane modele z serii **iQ700**. Dzięki futurystycznej automatyce sensorowej potrafią samodzielnie zrealizować każde zadanie zlecone przez użytkownika. Przygotują wszelkie potrawy z pełną odpowiedzialnością i precyzją godną mistrza – zapewniając idealny rezultat, niezależnie od wybranego sposobu grzania: tradycyjnego, w przyspieszonym tempie lub z użyciem pary.



Technologia iSensoric

Zastosowana w piekarnikach **technologia sensorowa** zwalnia użytkownika z konieczności doboru najwłaściwszego sposobu pieczenia oraz z czasochłonnego doglądania potraw. O idealne rezultaty pieczenia ciast i mięs dbają **specjalne czujniki**. Kontrolując przebieg programu i korygując w razie konieczności temperaturę i czas trwania cyklu, zapewniają osiągnięcie najlepszego efektu – w pełni samodzielnie. Dzięki inteligentnej **technologii** pieczenie zyskuje zupełnie nową jakość, a użytkownik – więcej wolnego czasu.



Czujnik bakeSensor* – specjalista od ciast

Piekarnik potrafi samodzielnie upiec idealnie ciasto. Dzięki czujnikowi **bakeSensor** działanie użytkownika ogranicza się do przygotowania i umieszczenia surowego ciasta w formie lub na blasze. Innowacyjna **technologia sensorowa** sprawia, że proces pieczenia przebiega całkowicie automatycznie: czujnik **bakeSensor** kontroluje stale poziom wilgotności wewnątrz piekarnika i rozpoznaje, kiedy wypiek jest już gotowy.

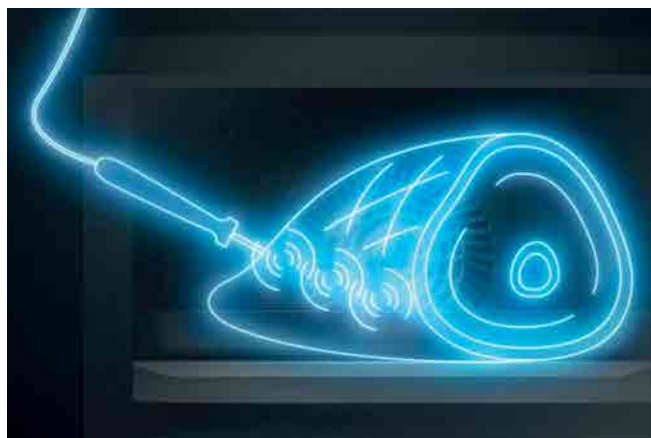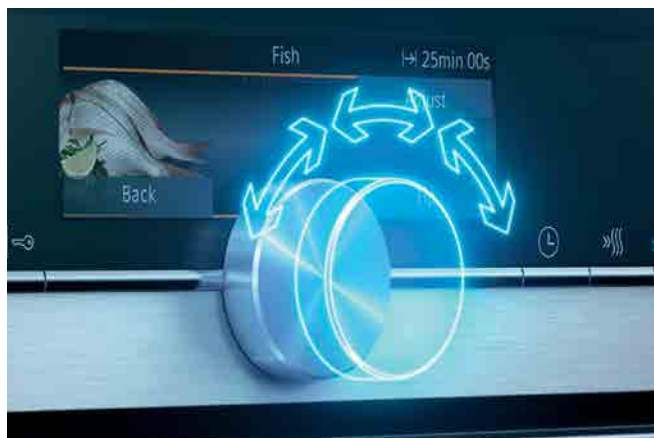

Kulinarne mistrzostwo z cookControl Plus


Koniec z wątpliwościami przy realizacji przepisów! Nowe piekarniki z systemem wspomaganie wyboru potrawy **cookControl Plus** same troszczą się o najlepsze warunki dla przyrządzanych dań. Wystarczy wprowadzić rodzaj potrawy oraz wagę, a piekarnik automatycznie dobierze najlepszy sposób grzania, właściwą temperaturę i czas trwania cyklu. Podpowie, w jakim naczyniu i na którym poziomie potrawa uda się najlepiej. Użytkownik może też sam ustawić wszystkie parametry.



Idealne mięso pod kontrolą termosondy Plus

Dzięki trzem różnym punktom pomiaru, innowacyjna **termosonda** zastosowana w piekarnikach jest w stanie niezawodnie i precyzyjnie odczytać wewnętrzną temperaturę mięsa i dokładnie określić, kiedy będzie gotowe.

* Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.

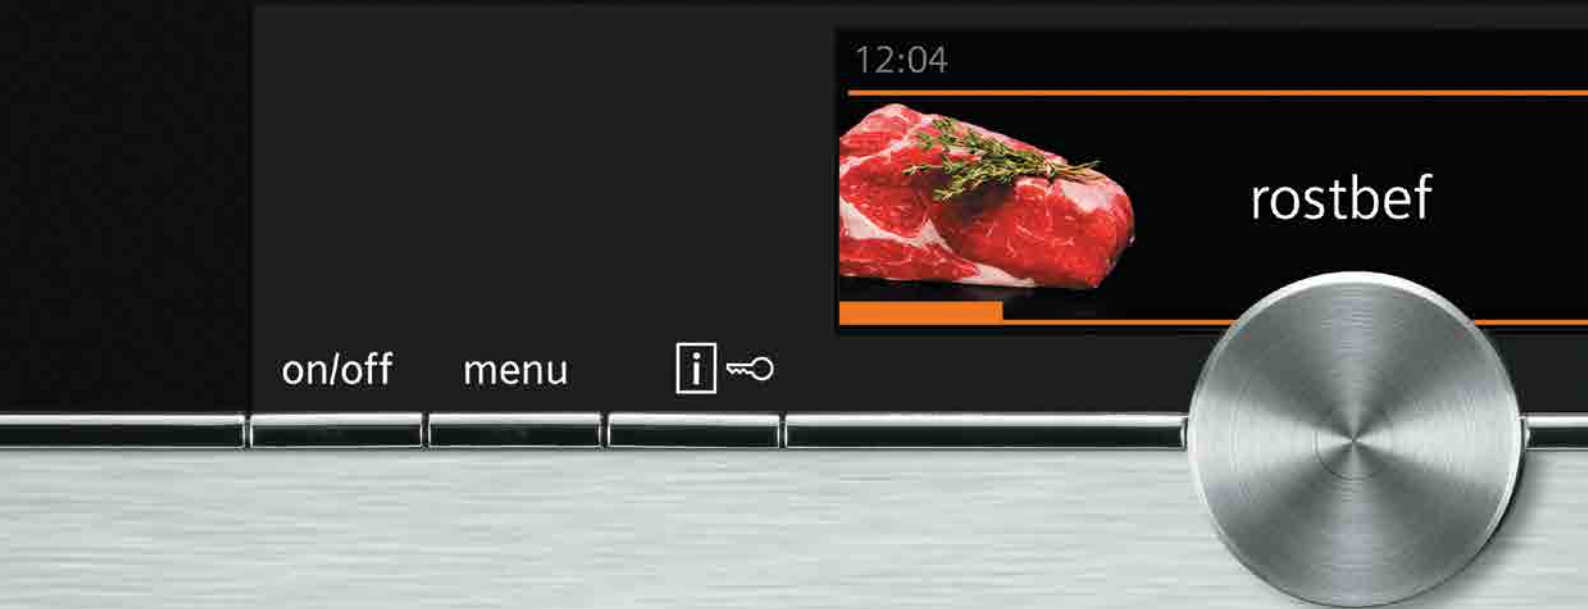

Innowacyjne wyświetlacze, pokazowe menu.

Dostępne w ofercie modele zostały zintegrowane optycznie poprzez zastosowanie jednakowej wysokości paneli kontrolnych z **dotykowym, kolorowym wyświetlaczem TFT** oraz **dyskiem sterującym**. Aby wybrać potrzebne ustawienia, wystarczy niewielki ruch dyskiem sterującym i potwierdzenie wyboru na dotykowym wyświetlaczu. Ten charakterystyczny element sprzyja tworzeniu dowolnych, ale spójnych wizualnie, kombinacji – ściśle według wymagań użytkownika. Elegancka, ponadczasowa zabudowa skomponowana z klasycznych lub białych urządzeń nadaje kuchni styl klasy lux.



TFT touchDisplay Plus 5,7"

oferuje największy wyświetlacz z barwnymi ilustracjami i pomocną identyfikacją kolorystyczną dostępnych opcji. Przyjazna konfiguracja menu oraz prosta w obsłudze nawigacja z dotykowym wyborem ustawień sprawiają, że sterowanie jest tak łatwe, jak nigdy dotąd.



|→| 18min:52s



start/stop



TFT touchDisplay 3,7"

Dzięki przyjaznej konfiguracji menu oraz prostej w obsłudze nawigacji dotykowej, wybór potrzebnych ustawień jest łatwy, jak nigdy dotąd. Przy sterowaniu szczególnie ważną rolę pełni kolorowy wyświetlacz TFT z naturalistyczną wizualizacją funkcji oraz pełną informacją o cyklu pracy.



TFT Display 2,8"

Ten prosty, oszczędny wyświetlacz z czytelnymi, opatrzonymi opisem symbolami pozwala bez problemu wybrać sposób oraz temperaturę grzania przy pomocy przycisków sensorowych.




Komfort eksploatacji i pełna automatyka.




System softMove dla lekkiej obsługi drzwi

Drzwi piekarników otwierają się i zamykają lekko i cicho dzięki zastosowaniu systemu **softMove** z mechanizmem wytłumiającym. Wygodna obsługa drzwi eliminuje trzaskanie i nie wymaga silnego docięnięcia – łatwo je zamknąć nawet przy zajętych rękach.

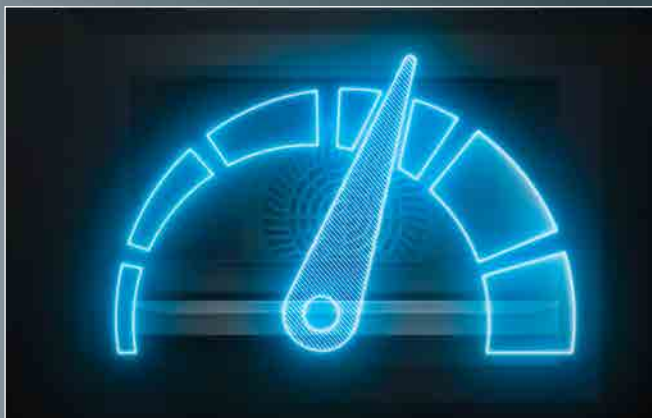


Dwa razy szybciej z varioSpeed

Modele piekarników z funkcją **varioSpeed** łączą grzanie konwencjonalne z mikrofalą. Wystarczy wybrać tryb **Kombi z Mikrofalami**, a następnie dowolny rodzaj grzania i moc mikrofal. W ten sposób czas przygotowania każdej potrawy w piekarniku zostanie przyspieszony nawet do **50%**.

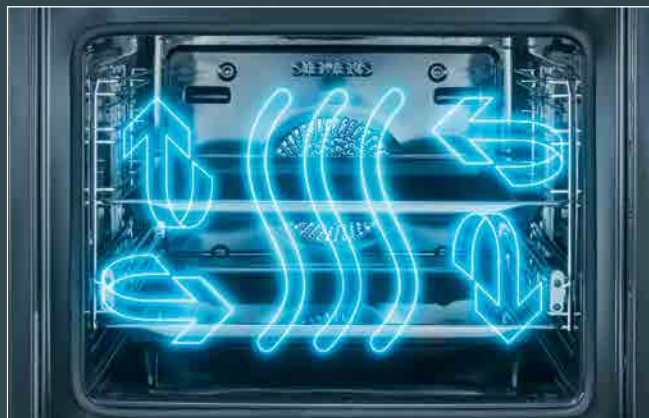


Pełna swoboda wyboru z termoobiegiem 4D

termoobieg 4D oznacza pełną dowolność przy wyborze poziomu pieczenia. Innowacyjna technologia napędu wentylatora z naprzemienną zmianą kierunku obrotów umożliwia idealne rozprowadzenie ciepłego powietrza we wnętrzu, co sprawia, że potrawy mają zawsze zapewnione idealne warunki grzania – wszędzie tam, gdzie zostaną umieszczone.

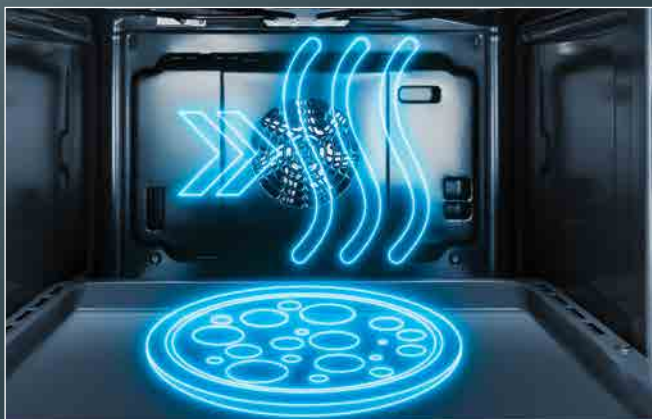

Bez nagrzewania – oszczędzaj czas z coolStart


Nagrzewając piekarnik przed rozpoczęciem pieczenia, tracisz nie tylko swój czas, lecz również cenną energię. Nowa funkcja **coolStart** kładzie temu kres. Jeśli chcesz coś rozmrozić, podgrzać, czy przygotować danie z mrożonek, po prostu włącz **coolStart**, a Twoje danie będzie gotowe dużo szybciej niż dotychczas.

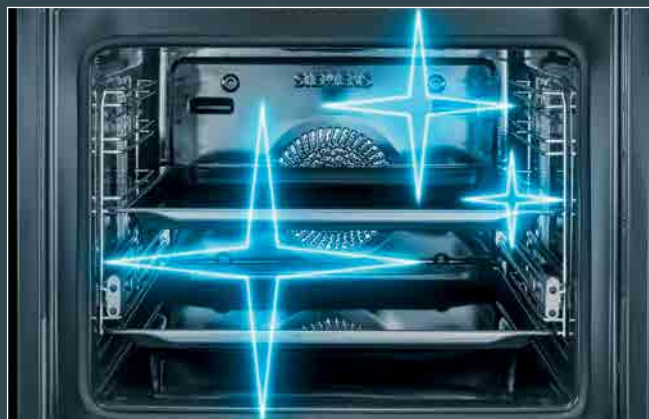

Samoczyszczenie wnętrza

Nic już nie stoi na przeszkodzie, aby piec do woli! Doskonałym dopełnieniem znanego już systemu samoczyszczenia wnętrza **activeClean®** jest przystosowanie stelaża wraz z prowadnicami do warunków **pyrolizy**. Dzięki temu nie trzeba już wyjmować tych elementów z wnętrza. Wraz z aktywacją funkcji **activeClean®** wszystkie pozostałości – ze ścian oraz z prowadnic zostaną zamienione w łatwy do usunięcia popiół.

Szybki sposób na zdrową kuchnię.

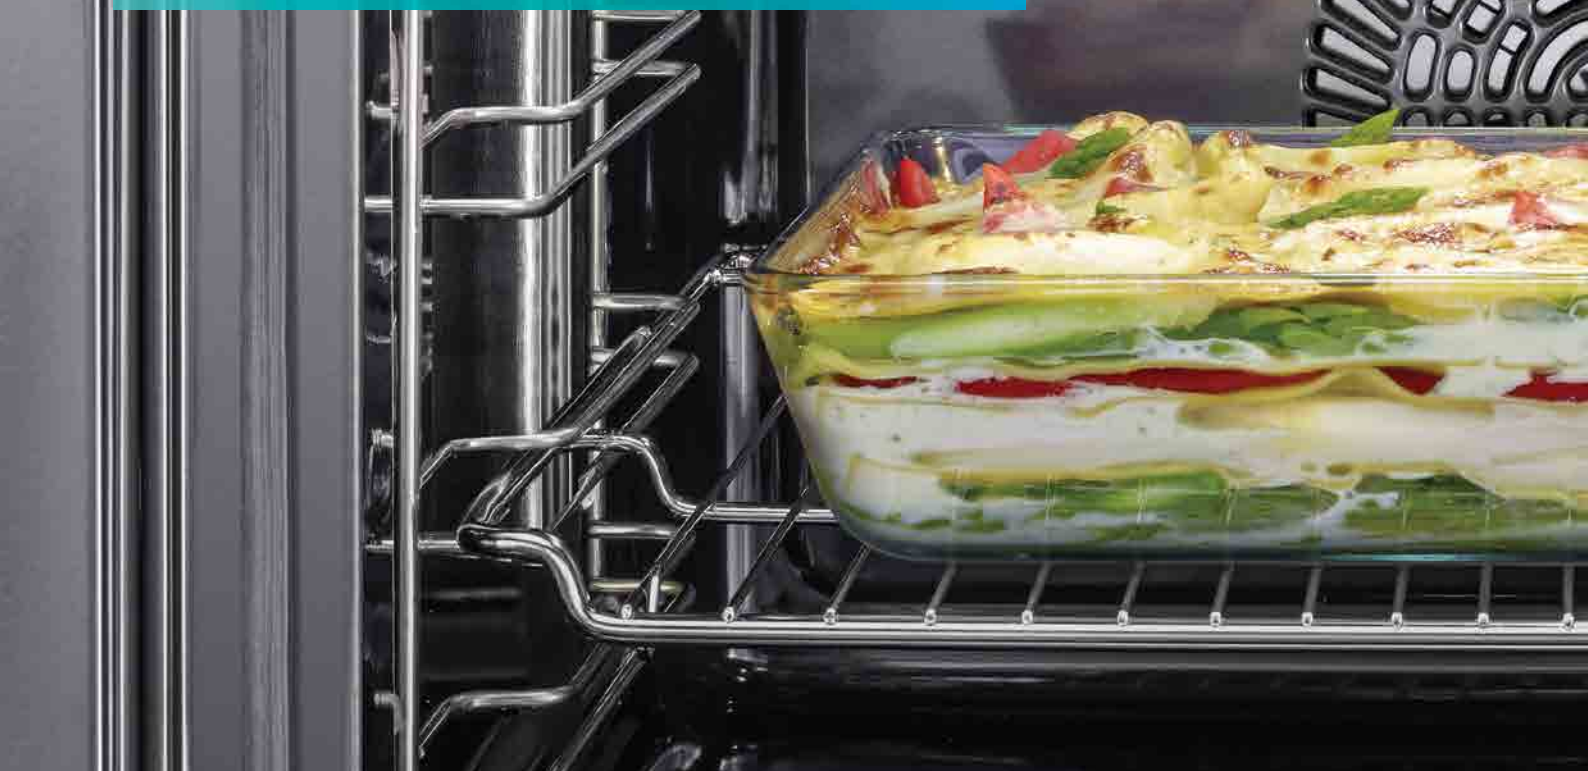

Piekarnik pulseSteam z dodatkiem pary i mikrofalą o wysokości 60 cm

Ten wszechstronny piekarnik nastawiony jest na spełnianie wszelkich wymagań użytkownika. Oferuje pełną gamę dostępnych sposobów grzania: od klasycznego, przez mikrofalę, aż do grzania parą. Korzystając ze wszystkich tych metod, można tworzyć różne, dopasowane do potrzeb kombinacje, które zadowolą zarówno zwolenników szybkiego i oszczędnego przyrządzania posiłków, jak i entuzjastów zdrowej kuchni.



Piekarnik z parowarem fullSteam o wysokości 60 i 45 cm

W piekarnikach z tej grupy klasyczne grzanie zostało dodatkowo wzbogacone automatycznym nawilżaniem potraw doprowadzaną stale parą wodną. Utrzymanie odpowiedniej wilgotności sprawia, że wypieki pokrywają się chrupką skórką, zachowując soczyste wnętrze. Ponadto modele te doskonale nadają się do przyrządzania zdrowych, delikatnych dań na parze, np. ryb i warzyw, przy ograniczonym zużyciu tłuszczu.



Piekarniki iQ300. Nowoczesna technologia w uniwersalnej formie.

Ponadczasowe wzornictwo piekarnika **iQ300** wnosi do kuchni styl najwyższych lotów. Imponujący efekt wizualny podkreśla luksusowa jakość frontów ze szkła i stali szlachetnej. Odpowiedzialne zarządzanie czasem ma teraz szczególne znaczenie. Dotyczy to także gotowania. Piekarnik **iQ300** panuje nad czasem zgodnie z życzeniem użytkownika – dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak **szybkie nagrzewanie** i **termoobieg 3D Plus**, zapewniającym równomierne ogrzewanie wnętrza piekarnika pozwala znacznie skrócić czas przygotowania potraw.





szybkie nagrzewanie – pieczenie bez czekania, w idealnej temperaturze

Piekarnik z tą funkcją nagrzewa się wyjątkowo szybko – bez nadmiernego zużycia energii. W ten sposób żądana temperatura, np. 175°C zostaje osiągnięta już po około 5 minutach (z termoobiegiem 3D Plus).



termoobieg 3D Plus – idealne pieczenie na wszystkich poziomach

termoobieg 3D Plus zapewnia równomierne ogrzewanie wnętrza piekarnika. Umożliwia jednoczesne pieczenie, np. ciast na dwóch, lub ciasteczek na trzech blachach.

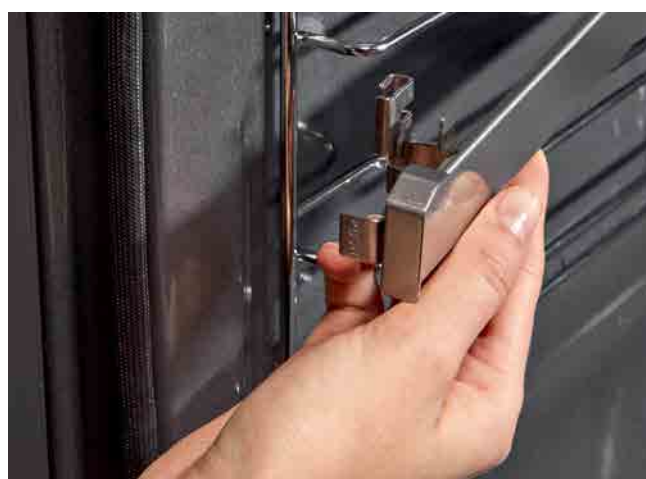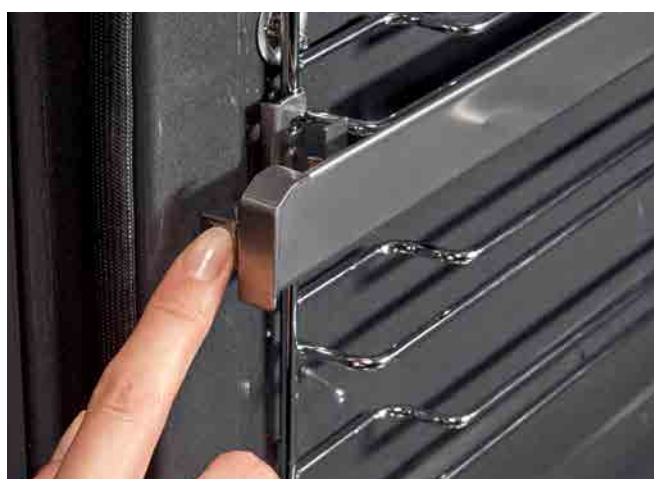

Prowadnice varioClip z funkcją samodzielnego montażu

Prowadnice teleskopowe varioClip to kolejny krok w stronę maksymalnej elastyczności i komfortu użytkowania. Dzięki specjalnemu, łatwemu w obsłudze systemowi mocowania prowadnic, można je samodzielnie demontować i umieszczać na dowolnym poziomie. W ten sposób dostosowanie przestrzeni wnętrza do aktualnych potrzeb przebiega szybko, sprawnie i bez wysiłku.

Sposoby grzania:



góra / dół

góra / dół to klasyczny sposób grzania, odpowiedni do przygotowania większości potraw.



góra / dół ECO

góra / dół ECO to ekologiczna wersja trybu góra / dół – za sprawą podwyższonej efektywności i oszczędnego zużycia cennej energii. Jest idealna dla biszkoptów, keksów, chleba, bułek i innych delikatnych wypieków.



grzanie intensywne

grzanie intensywne polega na **bardzo silnym grzaniu dolnym**. Jest niezastąpione przy pieczeniu chleba, czy pizzy.



termoobieg 4D

termoobieg 4D dzięki **zmiennemu kierunkowi obiegu powietrza** zapewnia równomierną dystrybucję i rozkład ciepła w całym wnętrzu piekarnika. Efekt pieczenia na wszystkich czterech poziomach równocześnie – od góry do dołu jest doskonały.



termoobieg 3D Plus

termoobieg 3D Plus zapewnia równomierne ogrzewanie wnętrza piekarnika. Umożliwia jednoczesne pieczenie, np. ciast lub ciasteczek na dwóch, lub **trzech blachach**. Nadaje się też do wyparzania naczyń, delikatnego rozmrażania i suszenia owoców.



termoobieg eco

termoobieg eco to kolejny sposób na oszczędną eksploatację. Zapewnia stałą kontrolę temperatury, nie dopuszczając do przekroczenia właściwego poziomu grzania nawet o jeden stopień i skutecznie redukuje zużycie energii. Precyzyjna praca urządzenia sprzyja pieczeniu na jednym poziomie wszelkich ciasteczek i innych drobnych wypieków „prosto z blachy”. Bez grzania wstępnego i z gwarancją idealnego efektu.



funkcja Pizza

funkcja Pizza polega na **połączeniu grzania dolnego z termoobieganiem**. Nadaje się idealnie do przyrządzania głęboko zamrożonych potraw, jak: pizza, czy frytki.





grill z termoobiegiem opieka ze wspaniałymi efektami duże porcje pieczeni, np. gęś, czy kaczkę. Mięso jest wewnątrz upieczone i soczyste, a na wierzchu pokryte smakowitą, chrupiącą skórką. Opatentowana **metoda naprzemiennego działania grilla i nadmuchu** pozwala przede wszystkim zaoszczędzić energię i zapobiega rozpryskiwaniu się tłuszczu.



grzanie dolne przeznaczone jest do dopiekania i zrumieniania od spodu.



variogrill o dużej powierzchni z powodzeniem można użyć go przy opiekaniu większej ilości kiełbasek lub steków zajmujących powierzchnię całej blachy. **variogrill** ma trzy stopnie grzania. W zależności od wyboru mocy, potrawy mogą być mniej lub bardziej opieczone.



variogrill o małej powierzchni podgrzewa tylko środkową część grilla. Jest doskonały do pieczenia małych dań takich, jak tosty. **variogrill** ma trzy stopnie mocy.



rozmrzanie pozwala błyskawicznie rozmrozić dania i produkty. Pracuje wówczas tylko wentylator (bez ogrzewania), który łagodnie rozmraża delikatne artykuły spożywcze



podgrzewanie to funkcja pomocna w profesjonalnym gotowaniu. Pozwala **podgrzewać naczynia** na trzech płaszczyznach piekarnika w przedziale od 30°C do 65°C, zapewniając idealną temperaturę serwowanych potraw.



Funkcja **coolStart** oszczędza czas. Pozwala przygotować zamrożone dania **bez wstępnego nagrzewania** piekarnika.



Pieczenie w **niskiej temperaturze 30°C do 80°C** to idealna metoda przygotowywania wszelkich delikatnych mięs, które powinny być soczyste i miękkie. Tak przygotowane mięso można długo trzymać w cieple, co pozwala na elastyczne planowanie czasu posiłku.



suszenie to tryb przeznaczony do suszenia owoców i warzyw. Wysuszone w ten sposób jabłka lub pomidory będą wolne od używanych w przemyśle dodatków do suszenia.

Piekarniki – przegląd funkcji

Piekarniki z dotykowym wyświetlaczem TFT touchDisplay Plus 5,7"



Model	Rodzaje grzania	Dodatkowe metody grzania	Czyszczenie	Oświetlenie	Kolor
HN678G4S1	15	mikrofales, varioSpeed, z wykorzystaniem pary	activeClean®	wielopoziomowe LED	czarny
HS658GXS1	15	para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie	ecoClean Plus	wielopoziomowe LED	czarny
HM678G4S1	15	mikrofales, varioSpeed	activeClean®	wielopoziomowe LED	czarny
CM678G4S1	15	mikrofales, varioSpeed	activeClean®	LED	czarny

Piekarniki z dotykowym wyświetlaczem TFT touchDisplay Plus 3,7"



Model	Rodzaje grzania	Dodatkowe metody grzania	Czyszczenie	Oświetlenie	Kolor
HB636GBS1	13	coolStart	ecoClean	halogenowe	czarny
HM676G0S1	13	mikrofales, varioSpeed	activeClean®	LED	czarny
CS656GBS2	13	para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie	ecoClean Plus	LED	czarny
CM656GBS1	13	mikrofales, varioSpeed	ecoClean Plus	LED	czarny

Piekarniki i parowary z wyświetlaczem TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi



Model	Rodzaje grzania	Dodatkowe metody grzania	Czyszczenie	Oświetlenie	Kolor
HB675GBS1	13	coolStart	activeClean®	halogenowe	czarny
HB635GNS1	13	coolStart	ecoClean	halogenowe	czarny
HB634GBW1	13	coolStart	ecoClean	halogenowe	biały
CD634GAS0	parowar	para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie	–	■	czarny
CM633GBW1	6	mikrofales, varioSpeed	–	LED	biały

Piekarniki pełnowymiarowe z Home Connect



HN678G4S1, iQ700

Piekarnik pulseSteam z dodatkiem pary i mikrofalą

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z kuchenką mikrofalową z 15 funkcjami grzania: termooobieg 4D, termooobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła
- 2 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary:
 - regeneracja
 - fermentacja
- 2 dodatkowe sposoby grzania:
 - mikrofała
 - varioSpeed – tryb kombi
- Maksymalna moc mikrofały: 800 W
- 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem
- Pojemność piekarnika: 67 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay Plus 5.7"
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 30°C
- cookControl Plus – system wspomagający wybór potraw
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Czujnik bakeSensor**
- termosondaPlus z wielopunktowym pomiarem temperatury
- Szybkie nagrzewanie
- Wielopozomowe oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Elektroniczne zamykanie drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- Zbiornik wody o pojemności 1 l
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna

System wysuwowy

- Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego

Czyszczenie

- activeClean® – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
- Drabinki i blacha do czyszczenia pyrolitycznego
- Automatyczny program odkamieniania
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 emaliowana blacha do pieczenia
- Książka kucharska dostępna po wysłaniu ulotki dołączonej do urządzenia

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarnik pełnowymiarowy z parowarem fullSteam



HS658GX51, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z parowarem fullSteam z 15 funkcjami grzania: termooobieg 4D, termooobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła
- 4 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary:
 - para 100%
 - regeneracja
 - fermentacja
 - rozmrażanie
- Pojemność piekarnika: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 250°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay Plus 5,7"
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 40°C
- cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Czujnik bakeSensor**
- termosonda Plus z wielopunktowym pomiarem temperatury
- Szybkie nagrzewanie
- Wielopoziomowe oświetlenie LED włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Zbiornik wody o pojemności 1 l
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

- Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją telescopeStop

Czyszczenie

- System czyszczenia ecoClean Plus: ściany boczne, ściana górna, ściana tylna
- Wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 emaliowana blacha do pieczenia
- 1 pojemnik do gotowania na parze perforowany (S)
- 1 pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (S)
- 1 pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL)
- Książka kucharska dostępna po wysłaniu ulotki dołączonej do urządzenia

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Piekarnik pełnowymiarowy z mikrofalą



HM678G4S1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z kuchenką mikrofalową z 15 funkcjami grzania: termooobieg 4D, termooobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła
- 2 dodatkowe sposoby grzania:
 - mikrofała
 - varioSpeed – tryb kombi
- Maksymalna moc mikrofały: 800 W
- 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W
- Pojemność piekarnika: 67 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay Plus 5,7"
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 30°C
- cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Czujnik bakeSensor**
- termosonda Plus z wielopunktowym pomiarem temperatury
- Szybkie nagrzewanie
- Wielopoziomowe oświetlenie LED włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Elektroniczne zamykanie drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

- Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie przystosowane do czyszczenia pyrolytycznego

Czyszczenie

- activeClean® – automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego
- Wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna do pieczenia przystosowana do czyszczenia pyrolytycznego
- 1 emaliowana blacha do pieczenia przystosowana do czyszczenia pyrolytycznego
- Książka kucharska dostępna po wysłaniu ulotki dołączonej do urządzenia

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Piekarnik pełnowymiarowy z mikrofalą



HM676G0S1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z kuchenką mikrofalową z 13 funkcjami grzania: termooobieg 4D, termooobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- 2 dodatkowe sposoby grzania:
 - mikrofa,
 - varioSpeed – tryb kombi
- Maksymalna moc mikrofa: 800 W;
- 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W
- Pojemność piekarnika: 67 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay 3,7"
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 30°C
- cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Elektroniczne zamykanie drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

- Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego

Czyszczenie

- activeClean® – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
- Wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe


- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna do pieczenia przystosowana do czyszczenia pyrolitycznego
- 1 emaliowana blacha do pieczenia przystosowana do czyszczenia pyrolitycznego
- Książka kucharska dostępna po wysłaniu ulotki dołączonej do urządzenia

Wyposażenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Piekarnik pełnowymiarowy



HB675GBS1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania: termooobieg 4D, termooobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Pojemność piekarnika: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 30°C
- Programy automatyczne cookControl
- Ilość programów automatycznych: 10
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension, przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego

Czyszczenie

- activeClean® – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
- Wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna do pieczenia przystosowana do czyszczenia pyrolitycznego
- 1 emaliowana blacha do pieczenia przystosowana do czyszczenia pyrolitycznego


Wyposażenie dodatkowe

- HZ638170 - prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension, przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego
- HZ638270 - prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension, przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Piekarniki pełnowymiarowe



HB636GBS1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Pojemność piekarnika: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay 3,7"
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 40°C
- cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Dmuchawa chłodząca
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

Czyszczenie

- System czyszczenia ecoClean: tylna ścianka
- Wewnętrzne ściany pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 emaliowana blacha do pieczenia

Wyposażenie dodatkowe

- HZ638100 - prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension
- HZ638200 - prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 595 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



HB635GNS1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Pojemność piekarnika: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 40°C
- Programy automatyczne cookControl
- Ilość programów automatycznych: 10
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

- Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension z funkcją telescopeStop

Czyszczenie

- System czyszczenia ecoClean: tylna ścianka
- Wewnętrzne ściany pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 emaliowana blacha do pieczenia

Wyposażenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 595 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Piekarniki pełnowymiarowe



HB234A0S0, iQ300

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z 7 funkcjami grzania: termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg łagodny
- Pojemność piekarnika: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
- Regulacja temperatury w zakresie 50 – 275°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Chłodny front 40°C
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Dmuchawa chłodząca

Wzornictwo

- Chowane pokrętki

System wysuwowy

- Prowadnica teleskopowa varioClip do samodzielnego montażu, na dowolnym poziomie

Czyszczenie

- System czyszczenia ecoClean: tylna ścianka
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

- HZ538000 – varioClip, prowadnice teleskopowe do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie
- HZ538200 – prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
- HZ538500 – prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 prowadnica teleskopowa varioClip

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



HB634GBW1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Pojemność piekarnika: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 40°C
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło białe

System wysuwowy

Czyszczenie

- System czyszczenia ecoClean: tylna ścianka
- Wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- humidClean: czyszczenie parowe

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 emaliowana blacha do pieczenia


Wyposażenie dodatkowe

- HZ638100 – prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension
- HZ638200 – prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Piekarnik kompaktowy z parowarem fullSteam



CS656GBS2, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Kompaktowy piekarnik parowy z 13 funkcjami grzania: termooobieg 4D, termooobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- 4 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary:
 - para 100%,
 - regeneracja,
 - fermentacja,
 - rozmrażanie
- Pojemność piekarnika: 47 l
- Moc przyłączeniowa: 3,3 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 250°C



Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay 3,7"
- Automatyka propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Chłodny front 40°C
- cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- Zbiornik wody o pojemności 1 l
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

Czyszczenie

- System czyszczenia ecoClean Plus: ściany boczne, ściana górna i tylna
- Wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 pojemnik do gotowania na parze perforowany (S)
- 1 pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (S)
- 1 pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL)
- Książka kucharska dostępna po wysłaniu ulotki dołączonej do urządzenia

Wyposażenie dodatkowe

- HZ638108 - prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Piekarniki kompaktowe z mikrofalą



CM678G4S1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Kompaktowy piekarnik z mikrofalą, do zabudowy z 15 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła
- 2 dodatkowe sposoby grzania:
 - mikrofa,
 - varioSpeed: tryb Kombi z Mikrofalami
- Maksymalna moc mikrofa: 900 W
- 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W
- Pojemność piekarnika: 45 l
- Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay Plus 5,7"
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Temperatura na szybie drzwi piekarnika maksymalnie 30°C
- cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Czujnik bakeSensor*
- termosonda Plus z wielopunktowym pomiarem temperatury
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, włączone przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Elektroniczne zamykanie drzwi
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

- Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego

Czyszczenie

- activeClean® – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
- Wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana


Wypożyczenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna do pieczenia przystosowana do czyszczenia pyrolitycznego
- 1 emaliowana blacha do pieczenia przystosowana do czyszczenia pyrolitycznego
- Książka kucharska dostępna po wysłaniu ulotki dołączonej do urządzenia

Wypożyczenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



CM656GBS1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik kompaktowy z mikrofalą, do zabudowy z 13 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- 2 dodatkowe sposoby grzania:
 - mikrofa,
 - varioSpeed: tryb Kombi z Mikrofalami
- Maksymalna moc mikrofa: 900 W
- 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W
- Pojemność piekarnika: 45 l
- Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 300°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay Plus 5,7"
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Temperatura na szybie drzwi piekarnika maksymalnie 30°C
- cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Oświetlenie LED, włączone przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia)
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

Czyszczenie

- System czyszczenia ecoClean Plus: ściany boczne, ściana górna i tylna
- Wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalią titanGlanz
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Wypożyczenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- Książka kucharska dostępna po wysłaniu ulotki dołączonej do urządzenia

Wypożyczenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Parowar



CD634GAS0, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Kompaktowy parowar do zabudowy z 4 rodzajami grzania: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie
- Pojemność: 38 l
- Moc przyłączeniowa: 1,75 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 100°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Chłodny front 40°C
- Programy automatyczne cookControl
- Ilość programów automatycznych: 20
- Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
- Oświetlenie wnętrza
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Przycisk start
- Dmuchawa chłodząca
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 l
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

System wysuwowy

Czyszczenie

- Automatyczny program odkamieniania
- Wnętrze urządzenia ze stali szlachetnej
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Wyposażenie standardowe

- 1 gąbka
- 1 pojemnik do gotowania na parze perforowany (L)
- 1 pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (L)

Wyposażenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Piekarnik kompaktowy z mikrofalą



CM633GBW1, iQ700

Typ piekarnika i rodzaj grzania

- Piekarnik kompaktowy z mikrofalą, do zabudowy z 6 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg eco, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, podgrzewanie
- 2 dodatkowe sposoby grzania:
 - mikrofała,
 - varioSpeed: tryb Kombi z Mikrofalami
- Maksymalna moc mikrofal: 900 W
- 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W
- Pojemność: 45 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
- Regulacja temperatury: 30 – 275°C

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola rozgrzewania
- Chłodny front 40°C
- Programy automatyczne cookControl
- Ilość programów automatycznych: 14
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start / stop
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- Przycisk informacyjny
- softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło białe

System wysuwowy

Czyszczenie

- Wnętrze piekarnika pokryte emalią antracyt

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchenka mikrofalowa



Eleganckie i funkcjonalne kuchenki mikrofalowe.

Nasze nowoczesne kuchenki mikrofalowe wyróżniają się eleganckim, minimalistycznym wzornictwem, a ich kolorowy, prosty w obsłudze **wyświetlacz tekstowy TFT 2,8"** pomoże bez trudu wybrać potrzebne ustawienia lub programy. Poza możliwością tworzenia indywidualnych kombinacji, jak np. łączenia grilla i mikrofal, kuchenki oferują samodzielną realizację najrozmaitszych zadań w **10 programach automatycznych cookControl**. Istotna jest też łatwość utrzymania higieny i estetyki urządzenia. W pełni szklana wewnętrzna strona drzwi sprzyja łatwemu czyszczeniu, dzięki czemu kuchenka ma szansę zachować nienaganny wygląd nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Programy automatyczne cookControl same dobiorą odpowiednią moc, czas i rodzaj grzania potraw – wystarczy podać wagę produktu i rodzaj programu. Precyzji działania pilnuje **inwerter**, zapewniając podczas pracy urządzenia równomierny rozkład mocy mikrofal na całej powierzchni ogrzewanej potrawy. Dzięki temu uzyskujemy krótszy czas przygotowania potraw przy mniejszym zużyciu energii oraz dokładną realizację powierzonych zadań.

BE634LGS1, iQ700

Typ kuchenki i rodzaj grzania

- Maksymalna moc: 900 W
- 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 i max z inwerterem
- Możliwość łączenia grilla i mikrofal: 360, 180, 90 W
- Pojemność: 21 l
- Moc przyłączeniowa: 1,99 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Programy automatyczne cookControl
- Ilość programów automatycznych: 10
- grill
- Oświetlenie LED
- Przycisk start
- Drzwi otwierane lewostronnie przyciskiem

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

Czyszczenie

- Wnętrze ze stali szlachetnej
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 forma szklana

Wymiary urządzenia (WxSxG)

382 x 594 x 318 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Kuchenki mikrofalowe



BE634RGS1, iQ700

Typ kuchenki i rodzaj grzania

- Maksymalna moc: 900 W
- 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 i max z inwerterem
- Możliwość łączenia grilla i mikrofal: 360, 180, 90 W
- Pojemność: 21 l
- Moc przyłączeniowa 1,99 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Programy automatyczne cookControl
- Ilość programów automatycznych: 10
- grill
- Oświetlenie LED
- Przycisk start
- Drzwi otwierane prawostronnie przyciskiem

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

Czyszczenie

- Wnętrze ze stali szlachetnej
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Wypożyczenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 forma szklana

Wymiary urządzenia (WxSxG)

382 x 594 x 318 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



BF520LMR0, iQ300

Typ kuchenki i rodzaj grzania

- Maksymalna moc: 800 W
- 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 i max
- Pojemność: 20 l
- Moc przyłączeniowa 1,27 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Sterowanie pokrętką
- Oświetlenie wnętrza
- Przycisk start
- Dmuchawa chłodząca
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Drzwi otwierane lewostronnie przyciskiem

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

Czyszczenie

- Wnętrze ze stali szlachetnej

Wypożyczenie standardowe

- Szklany talerz obrotowy o średnicy 25,5 cm

Wymiary urządzenia (WxSxG)

382 x 594 x 317 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Kuchenki mikrofalowe



BF634LGW1, iQ700

Typ kuchenki i rodzaj grzania

- Maksymalna moc: 900 W
- 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 i max z inwerterem
- Pojemność: 21 l
- Moc przyłączeniowa: 1,22 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Programy automatyczne cookControl
- Ilość programów automatycznych: 7
- Oświetlenie LED
- Przycisk start
- Drzwi otwierane lewostronnie przyciskiem

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

Czyszczenie

- Wnętrze ze stali szlachetnej
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Wypożyczenie standardowe

Wymiary urządzenia (WxSxG)

382 x 594 x 318 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



BF634RGW1, iQ700

Typ kuchenki i rodzaj grzania

- Maksymalna moc: 900 W
- 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 i max z inwerterem
- Pojemność: 21 l
- Moc przyłączeniowa: 1,22 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz TFT Display 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Programy automatyczne cookControl
- Ilość programów automatycznych: 7
- Oświetlenie LED
- Przycisk start
- Drzwi otwierane prawostronnie przyciskiem

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło

Czyszczenie

- Wnętrze ze stali szlachetnej
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Wypożyczenie standardowe

Wymiary urządzenia (WxSxG)

382 x 594 x 318 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Profesjonalna kawa w domowym zaciszu.



Doskonałym uzupełnieniem oferty piekarników **sLine** są utrzymane w tej samej linii stylistycznej ciśnieniowe ekspresy do zabudowy. Najwyższej jakości projekt i wykonanie służy nie tylko spełnianiu wszelkich kawowych życzeń użytkowników, ale też komfortowi eksploatacji oraz bezproblemowej pielęgnacji. Panel sterowania prezentuje całą gamę dostępnych kompozycji z kawy i mleka. Każda z pozycji wybierana jest w najprostszy sposób, poprzez delikatne dotknięcie odpowiedniej ikony, a automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu gwarantuje niezakłócony, czysty smak i aromat naparu. Mamy nadzieję, że nasze ekspresy dostarczą wszystkim koneserom kawy wspaniałych doznań w wielu wymiarach.



aromaDouble Shot

Niezawodny sposób na przygotowanie doskonałej, ekstra mocnej kawy dzięki podwójnemu procesowi mielenia i parzenia. Dwie krótkie fazy przetwarzania ziaren pozwalają uzyskać intensywny aromat oraz wyrazisty, pozbawiony goryczy smak.



oneTouch DoubleCup

Umożliwia równoczesne przygotowanie dwóch dowolnych napojów na bazie kawy i mleka – za jednym naciśnięciem przycisku.




autoMilk Clean

Teraz po każdym zaparzeniu mlecznej kawy następuje automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka mocnym strumieniem pary. Eliminuje to konieczność codziennego płukania elementu spieniającego – wystarczy cotygodniowe mycie w zmywarce.



singlePortion® Cleaning

O codzienną higienę urządzenia dba także funkcja automatycznego płukania przewodów po każdym użyciu ekspresu. Dzięki niej następna filiżanka kawy parzona jest zawsze ze świeżej wody.

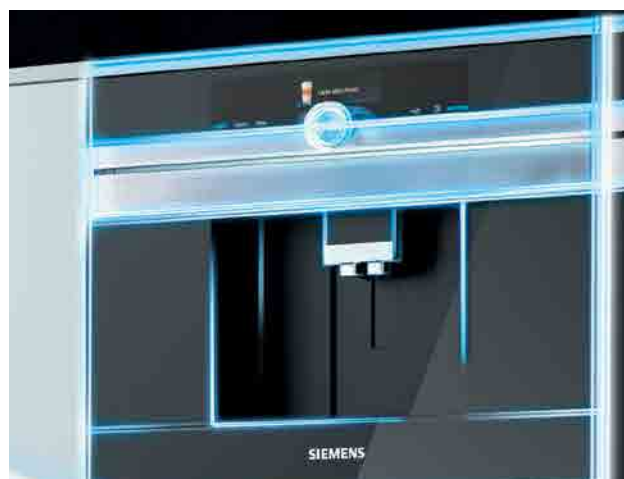

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Home Connect zaprasza na kawę z ekspresu zamówioną przez aplikację.


Sterowanie ekspresem do kawy może teraz odbywać się za pomocą smartfona lub tabletu. Ekskluzywny świat aplikacji **Home Connect** pozwala zamówić w ten sposób ulubioną kawę lub zlecić wykonanie specjalnych kompozycji dla wszystkich gości. Menu obejmuje dziesięć klasycznych kompozycji z kawy i 17 dodatkowych receptur na kawowe specjały z całego świata, dostępnych tylko i wyłącznie dzięki **coffeeWorld**. Warto też zainteresować się pakietem informacji i ciekawostek związanych z pochodzeniem, miejscami upraw oraz bogactwem odmian kawy.

Idealne warunki podczas parzenia kawy.



System iAroma marki Siemens.

Dzięki systemowi iAroma ekspresy marki Siemens zapewniają najlepszy smak i aromat kawy. System łączy w sobie różne technologie, a jego komponenty działają tak, by osiągnąć jeden cel: zapewnić naszym Klientom przyjemność z picia kawy.

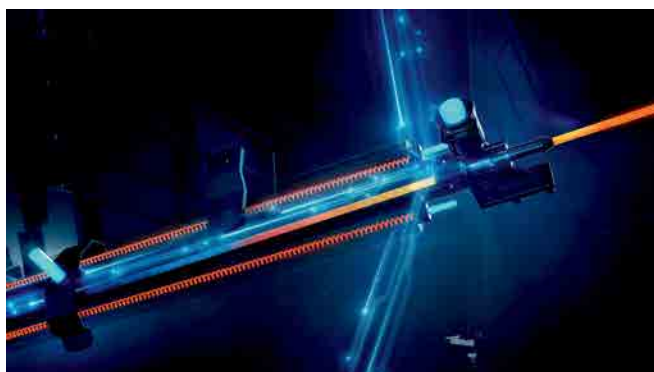

sensoFlow System

Inteligentny system **sensoFlow** zapewnia utrzymanie idealnych warunków podczas całego procesu parzenia kawy, kontrolując i stabilizując temperaturę w zakresie 90 – 95°C. W ten sposób espresso zyskuje najpełniejszy aromat. System działa już po 30 sekundach, a pierwsza filiżanka jest gotowa w niecałą minutę.




silentCeram Drive

Obudowany specjalną komorą wyciszającą młynek działa bardzo cicho. Regulacja stopnia rozdrobnienia kawy gwarantuje idealnie zmielone ziarna. Technologia ceramiczna odznacza się też wyjątkową trwałością. Dzięki temu młynek zapewnia bezawaryjną pracę.



Inteligentna pompa wodna

Do uzyskania doskonałej kawy jest niezbędna woda, a ściślej – woda o odpowiednim ciśnieniu. Pompa wodna w naszych ekspresach odpowiada za właściwy, stały poziom ciśnienia w każdym momencie zaparzania kawy.

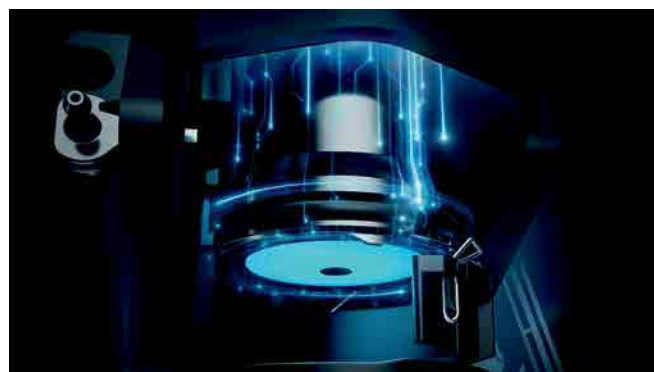

Moduł zaparzający

Stanowi prawdziwe centrum systemu iAroma. To tutaj następuje precyzyjne, wzajemne oddziaływanie wielu czynników, które sprawiają, że woda, idealna temperatura i perfekcyjnie zmielone ziarna tworzą wyśmienity, aromatyczny napój – kawę, jakiej pragniesz.

Ekspres do kawy z Home Connect



CT636LES6, iQ700

Smak

- Technologia sensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
- 7 dostępnych napojów za naciśnięciem przycisku: ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, białej kawy
- aromaDouble Shot dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy
- Regulacja temperatury kawy (3-stopniowa) i wody (4-stopniowa)

Komfort i bezpieczeństwo

- Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, Coffee World – dodatkowe rodzaje kaw oraz baza przepisów w aplikacji, zdalna diagnostyka i powiadomienia
- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay 3,7"
- Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości (odpowiednie nawet do szklanek latte macchiato do max. 15 cm)
- oneTouch DoubleCup – przygotuj dwie filiżanki równocześnie dla wszystkich kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka
- Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 2,4 l
- Ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku
- Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu
- Skrócona instrukcja obsługi, łatwo dostępna w schowku

Parametry

- Moc: 1600 W
- Ciśnienie: 19 bar
- silentCeram Drive – wyjątkowo trwały młynek ceramiczny
- coffeeSensor System – młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju ziaren kawy
- Innowacyjny system spieniania mleka pozwala Ci cieszyć się napojami na bazie kawy i mleka dzięki jednemu dotknięciu panelu sterującego
- Funkcje: spienione mleko, gorące mleko, gorąca woda
- Zredukowany do minimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę
- Możliwość używania kawy mielonej, np. bezkofeinowej
- 15.000 filiżanek kawy – gwarancja niezmiennie doskonałego smaku – od pierwszej do ostatniej filiżanki (obowiązuje dla użytku niekomercyjnego, maksymalnie 24 miesiące)
- Możliwość zainstalowania filtra Brita Intenza – wydłuża żywotność urządzenia i poprawia smak kawy

Higiena i czyszczenie

- Wyjmowana jednostka zaparzania – łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą
- autoMilk Clean – automatyczny system czyszczenia spieniacza mleka po przygotowaniu każdego napoju
- singlePortion® Cleaning – automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu
- Automatyczne szybkie czyszczenie przy włączeniu i wyłączeniu urządzenia
- Wyjmowany pojemnik na skropliny i resztki kawy nadający się do mycia w zmywarce
- calc'nClean – w pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1 procesie
- Informacja o liczbie filiżanek pozostałych do momentu wymiany filtra lub konieczności odkamieniania

Wzornictwo

Stal szlachetna, szkło czarne

Dodatkowe informacje

- Łatwo dostępne zbiorniki na wodę, mleko oraz kawę, schowane za drzwiami ekspresu
- Pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności max. 500 g
- Podświetlane przyciski oraz wylot kawy
- Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy
- Wyświetlacz w różnych językach
- Blokada przed dziećmi

Wyposażenie standardowe

- Izolowany pojemnik na mleko o pojemności 0,5 l, z zamknięciem gwarantującym świeżość
- Łyżeczka do odmierzania
- Wąż łączący
- Paski testowe do badania twardości wody
- Śruby montażowe (9 szt.)
- Rurka do mleka

Wyposażenie dodatkowe

- TZ80001B – tabletki do czyszczenia
- TZ80002B – tabletki do odkamieniania
- TZ70003 – filtr Brita Intenza
- TZ80009N – izolowany pojemnik na mleko
- TZ80004B – zestaw pielęgnacyjny dedykowany dla ekspresów

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 385 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Ekspres do kawy



CT636LEW1, iQ700

Smak

- Technologia **sensoFlow System**, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
- 7 dostępnych napojów za naciśnięciem przycisku: ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, białej kawy
- **aromaDouble Shot** dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy
- Regulacja temperatury kawy (3-stopniowa) i wody (4-stopniowa)

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz dotykowy **TFT touchDisplay 3,7"**
- Dystrybutor kawy i dysza spieniąca mleko z regulacją wysokości (odpowiednie nawet do szklanek latte macchiato o wysokości do max. 15 cm)
- **oneTouch DoubleCup** – przygotuj dwie filiżanki równocześnie dla wszystkich kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka
- Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 2,4 l
- Ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku
- Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu
- Skrócona instrukcja obsługi, łatwo dostępna w schowku

Parametry

- Moc: 1600 W
- Ciśnienie: 19 bar
- **silentCeram Drive** – wyjątkowo trwały młynek ceramiczny
- **coffeeSensor System** – młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju ziaren kawy
- Innowacyjny system spieniania mleka pozwala Ci cieszyć się napojami na bazie kawy i mleka dzięki jednemu dotknięciu panela sterującego
- Funkcje: spienione mleko, gorące mleko, gorąca woda
- Zredukowany do minimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę
- Możliwość używania kawy mielonej, np. bezkofeinowej
- 15.000 filiżanek kawy – gwarancja niezmiennie doskonałego smaku – od pierwszej do ostatniej filiżanki (obowiązuje dla użytku niekomercyjnego, maksymalnie 24 miesiące)
- Możliwość zainstalowania filtra Brita Intenza – wydłuża żywotność urządzenia i poprawia smak kawy

Higiena i czyszczenie

- Wyjmowana jednostka zaparzania – łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą
- **autoMilk Clean** – automatyczny system czyszczenia spieniacza mleka po przygotowaniu każdego napoju
- **singlePortion® Cleaning** – automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu
- Automatyczne szybkie czyszczenie przy włączeniu i wyłączeniu urządzenia
- Wyjmowany pojemnik na skropliny i resztki kawy nadający się do mycia w zmywarce
- **calc'nClean** – w pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1 procesie
- Informacja o liczbie filiżanek pozostałych do momentu wymiany filtra lub konieczności odkamieniania

Wzornictwo

- Stal szlachetna, szkło białe

Dodatkowe informacje

- Łatwo dostępne zbiorniki na wodę, mleko oraz kawę, schowane za drzwiami ekspresu
- Pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności max. 500 g
- Podświetlane przyciski oraz wylot kawy
- Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy
- Wyświetlacz w różnych językach
- Blokada przed dziećmi

Wyposażenie standardowe

- Izolowany pojemnik na mleko o pojemności 0,5 l, z zamknięciem gwarantującym świeżość
- Łyżeczka do odmierzania
- Wąż łączący
- Paski testowe do badania twardości wody
- Śruby montażowe (9 szt.)
- Rurka do mleka

Wyposażenie dodatkowe

- TZ80001B – tabletki do czyszczenia
- TZ80002B – tabletki do odkamieniania
- TZ70003 – filtr Brita Intenza
- TZ80009N – izolowany pojemnik na mleko
- TZ80004B – zestaw pielęgnacyjny dedykowany dla ekspresów

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 385 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Inspirujący duet
– płyta z modulem
wentylacyjnym.



Codzienne gotowanie i wspólne posiłki stają się coraz częściej nieodzownym elementem życia rodzinnego i towarzyskiego. Nowoczesne, otwarte na salon kuchnie zapraszają do komunikatywnej integracji. System **inductionAir Plus** znakomicie wpisuje się w ten trend, inspirując do tworzenia swobodnych rozwiązań przestrzennych. To wyjątkowe urządzenie stanowi udane połączenie najwyższej klasy płyty indukcyjnej z wyciągiem, dyskretnie ukrytym pod jej szklaną powierzchnią. Minimalistyczna, elegancka płaszczyzna **inductionAir Plus**, usytuowana na wyspie czy w klasycznej zabudowie nadaje kuchni fascynujący wygląd.

Nowatorski system **inductionAir Plus** wynosi gotowanie na najwyższy poziom dzięki elastycznemu użytkowaniu stref grzania, inteligentnej technologii sensorowej i niezwykle cichej pracy wyciągu. Dania udają się świetnie i nic nie zakłóca kulinarnej inwencji.

Futurystyczna łączność z Home Connect.

Obsługa **inductionAir Plus** za pośrednictwem aplikacji **Home Connect** oferuje całkiem nowe horyzonty. Pozwala m. in. wygodnie zamawiać akcesoria, korzystać online z zalecanych ustawień i inspirujących przepisów. Czy korzystasz z Amazon Echo, Google Assist czy Kitchen Stories – grupa znanych partnerów stale rośnie. Niezależnie od tego, jakie innowacje przyniesie przyszłość, **inductionAir Plus** jest na to przygotowany.

Aplikacja zapewnia kontrolę nad **inductionAir Plus** z dowolnego miejsca. Umożliwia wysłanie zalecanych ustawień dla potraw bezpośrednio do płyty grzewczej. Udostępnia regulację pracy wyciągu z zacisza salonu oraz wyświetla stopień nasycenia filtra. A po wyjściu z domu zawsze można sprawdzić, czy płyta została wyłączona.





Wzornictwo i technologia zapierająca dech.

Już po pierwszym użyciu systemu **inductionAir Plus** trudno jest uwierzyć, że gotowanie mogło wyglądać inaczej. Jest to zasługą przemyślanego aż do najmniejszego detalu wzornictwa. Zintegrowany wyciąg w żaden sposób nie uszczupla powierzchni płyty, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca na większe naczynia i patelnie oraz na wygodne użytkowanie całego dostępnego obszaru grzania. Nowatorska funkcjonalność płyty pozwala na całkowicie bezstresowe eksperymenty kulinarne pod czujną kontrolą inteligentnej, renomowanej technologii sensorowej marki Siemens. W zależności od modelu, do wyboru jest wersja **flexInduction** lub **combiInduction**.



flexInduction – dostosowanie do potrzeb

Płyty grzewcze z funkcją **flexInduction** automatycznie rozpoznają rozmiar i kształt naczyń do gotowania. Na żądanie można za jednym dotknięciem połączyć dwie strefy grzania w jeden duży obszar gotowania. Niezależnie od tego, czy na płycie ustawimy prostokątną brytfannę, czy kilka małych patelni z sosami i przystawkami, ciepło zostanie wytworzone tylko tam, gdzie jest potrzebne. Jeszcze większą elastyczność użytkowania płyty oferują funkcje **flexMotion** i **powerMove Plus**.



flexMotion – przekazywanie ustawionej temperatury

Opcja **flexMotion** zapamiętuje ustawiony poziom temperatury dla każdego z pól grzania. Przesunięcie naczynia na nowe pole powoduje automatyczne przekazanie w to miejsce temperatury z poprzedniego pola. Dzięki temu można skoncentrować się na istotniejszej sprawie: na smaku potraw.



powerMove Plus – grzanie dla 3 stref

Z funkcją **powerMove Plus** można korzystać z trzech różnych stref grzania o wybranych poziomach temperatury za jednym naciśnięciem symbolu. Smażenie i zagotowywanie odbywa się z przodu, gotowanie na wolnym ogniu pośrodku, podgrzewanie z tyłu. Strefy są aktywowane automatycznie poprzez ustawienie naczynia.



fryingSensor Plus – idealne efekty smażenia

Zintegrowany **fryerSensor Plus** bada i sygnalizuje czy temperatura patelni jest odpowiednia. Następnie automatycznie utrzymuje właściwą, stałą temperaturę tak długo, by móc uzyskać soczyste omlety, doskonale wysmażone steki i odpowiednio miękkie warzywa.

Wolność bez ograniczeń. Inspirująca funkcjonalność.



W urządzeniach gospodarstwa domowego marki Siemens zawsze wykorzystywane były wszelkie innowacje techniczne służące idealnej funkcjonalności i maksymalnemu komfortowi obsługi. System **inductionAir Plus** jest tego kolejnym przykładem. Czas otworzyć się na futurystyczne perspektywy oferowane przez inteligentny system obsługi.



Dual lightSlider – dyskretny i intuicyjny

Wyświetlacz o szerokości 30 cm stworzony został z myślą o maksymalnym ułatwieniu użytkownika. Pomocny **Dual lightSlider** sprzyja intuicyjnemu i precyzyjnemu sterowaniu za jednym dotknięciem, zapewniając pełną kontrolę nad wszystkimi strefami gotowania i pracą wyciągu. Aby nic nie rozpraszało uwagi użytkownika, wyświetla automatycznie tylko te funkcje, które są aktualnie potrzebne.



Widok oparów znikających w blacie to nie wszystko, co ma do zaoferowania system **inductionAir Plus**. Nasz sposób wentylacji wyróżnia się także innymi cechami, które w znacznym stopniu poprawiają wydajność pracy i komfort użytkownika.

Rozwiązania wyzwają kreatywność

System **inductionAir Plus** jest przystosowany do pracy zarówno w obiegu otwartym, jak i zamkniętym. W pierwszym przypadku opary odprowadzane są przewodami na zewnątrz, natomiast układ recykulacyjny oczyszcza i neutralizuje wciągane powietrze z pominięciem konstrukcji odprowadzającej opary. W ten sposób nic nie stoi na drodze do pełnego rozwinięcia kreatywności przy planowaniu kuchni.

System inductionAir Plus – idealna współpraca płyty indukcyjnej i wyciągu

System **inductionAir Plus** wciąga opary i nieprzyjemne zapachy dokładnie tam, gdzie powstają: w strefie gotowania. Zastosowanie innowacyjnej, oszczędnej integracji płyty z wyciągiem wyzwala pełną swobodę dla kulinarnych wyzwań. To prawdziwie nowatorski projekt dla współczesnej kuchni: wolność gotowania w niczym nieograniczonej przestrzeni.




Sensor climateControl – wszystko pod kontrolą

Innowacyjny czujnik jakości powietrza umieszczony w kanale wentylacyjnym mierzy podczas gotowania natężenie i stopień zanieczyszczenia oparów, aktywując automatyczną regulację mocy wentylowania i pracując z natężeniem stosownym do potrzeb. Po zakończeniu gotowania można przełączyć wyciąg w tryb kontynuacji wentylowania i dalej odświeżać pomieszczenie w celu utrzymania dobrej atmosfery.




Silnik iQdrive – jeszcze cichsze działanie

Niezwykle niski poziom hałasu wynika z zastosowania zintegrowanego systemu wyciszania dźwięku. Spokój w kuchni zawdzięczamy głównie silnikowi **iQdrive** z bezszotkową mechaniką, działającemu wyjątkowo cicho przy znakomitej wydajności wciągania oparów. Dzięki temu nic nie zagłuszy komplementów pod adresem gospodarzy.

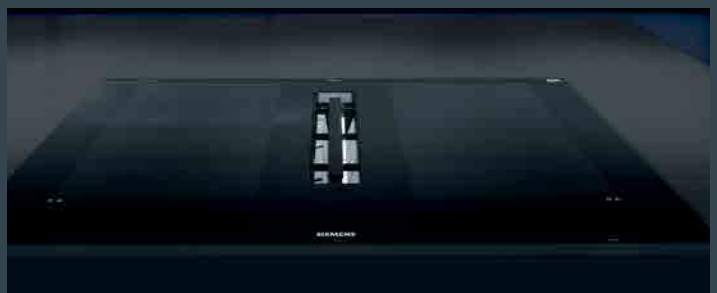

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem, Home Connect

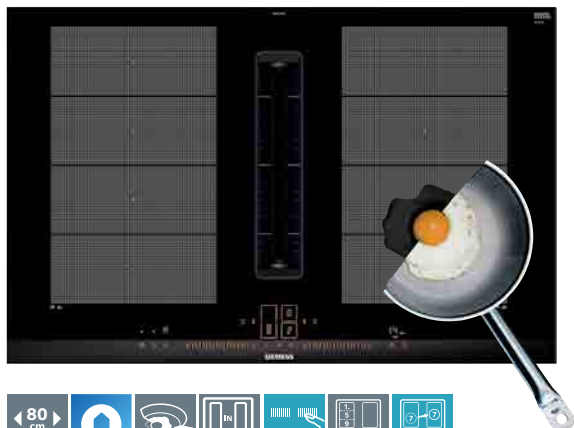

EX875LX57E, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect** – zdalne sterowanie urządzeniem, zdalna diagnostyka i powiadomienia
- 2 strefy flexInduction
- Łączy i rozdziela automatycznie pola grzewcze w zależności od wielkości i kształtu umieszczonego naczynia
- Sterowanie sensorowe Dual lightSlider
- 17 poziomów mocy
- Funkcja powerMove Plus
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- fryingSensor Plus z 5 stopniami temperatury smażenia na wszystkich strefach flex
- Licznik czasu gotowania
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Wyłącznik główny
- Funkcja flexMotion – automatyczne przenoszenie ustawień
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- Funkcja shortClean
- Indywidualnie ustawiany wyświetlacz zużycia energii
- Wskaźnik zużycia energii
- Funkcja podtrzymywania ciepła
- panBoost

Wzornictwo

- Panel sterowania z przodu
- Szkło ceramiczne
- Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Moc i wymiary pól grzewczych

- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- SL: 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (maks. poziom mocy 3,7 kW) ogrzewanie indukcyjne lub 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- SP: 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (maks. poziom mocy 3,7 kW) ogrzewanie indukcyjne lub 2 x Ø 200 mm, 240 mm

Wypożyczenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG)

223 x 812 x 520 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



Wyciąg

Komfort i bezpieczeństwo

- Wysokowydajny, energooszczędny, bezszczotkowy silnik iQdrive
- 17 stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 tryby intensywne z automatycznym powrotem do trybu normalnego
- 3 automatyczne tryby wentylacji (niski poziom hałasu, zrównoważony, wydajny)
- Sterowanie sensorowe Dual lightSlider
- Czujnik climateControl
- W pełni automatyczna funkcja wentylowania lub ręczne sterowanie
- autoOn – automatyczne włączanie systemu wentylacji, gdy używana jest płyta grzewcza
- Automatyczne wentylowanie 30 minut po wyłączeniu urządzenia w obiegu zamkniętym
- Automatyczne wentylowanie 12 minut po wyłączeniu urządzenia w obiegu otwartym
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Wygodne wyjmowanie modułu jedną ręką za pomocą uchwytu z ceramiki szklanej.
- Zintegrowane, duże, wysokowydajne filtry przeciw tłuszczowemu ze stali nierdzewnej z 12 warstwami filtracyjnymi i dodatkowo z jedną czarną górną warstwą dla lepszej integracji estetycznej
- Górny zbiornik płynu o pojemności 200 ml dla przypadkowo rozlanych cieczy i kropli powstałych podczas działania wyciągu.
- Dolny zbiornik płynu o pojemności 700 ml dla przypadkowo rozlanych większych ilości cieczy.
- Wlot powietrza wyciągu zwieńczony płaską, żaroodporną konstrukcją z ceramiki szklanej, umożliwiającą dostęp do wnętrza oraz swobodne przesuwanie naczyń
- Skuteczność filtra przeciw tłuszczowemu 94 %
- Wszystkie części filtra łatwe w czyszczeniu oraz przystosowane do mycia w zmywarce
- Wodoszczelny wentylator

Typ pracy i moc wyciągu

- Wydajność wentylatora w obiegu otwartym**:
- min. tryb normalny 154 m³/h
- maks. tryb normalny 500 m³/h
- tryb intensywny 622 m³/h
- Poziom hałas***:
- min. tryb normalny: 42 dB(A) re 1 pW
- maks. tryb normalny 69 dB(A) re 1 pW
- tryb intensywny: 74 dB(A) re 1 pW

Wypożyczenie dodatkowe


- HZ9VEDUO – filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym
- HZ9VRCRO – wymienne filtry cleanAir do pracy w obiegu zamkniętym

Odpowiednie akcesoria wentylacyjne są wymienione na str. 108 i 109

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/katalogi dostępna jest ulotka z instrukcją montażu i dalszymi szczegółami.

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
 **Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
 ***Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
 Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem, Home Connect

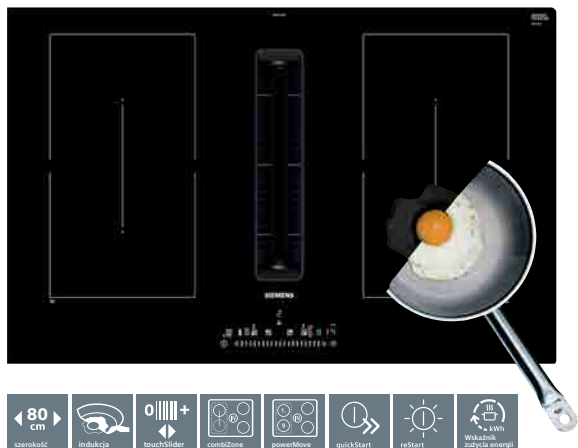

ED811FQ15E, iQ500

Komfort i bezpieczeństwo

- 4 indukcyjne pola grzewcze
- 2 strefy combiZone
- Sterowanie sensorowe touchSlider
- 17 poziomów mocy
- Funkcja powerMove
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- Funkcja shortClean
- Wyświetlacz zużycia energii

Wzornictwo

- Panel sterowania z przodu
- Szkoło ceramiczne
- Bezramkowa

Moc i wymiary pól grzewczych

- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- SL: 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukcyjna lub 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW) Indukcyjna;
- SP: 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW Indukcyjna lub 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW) Indukcyjna

Wymiary urządzenia (WxSxG)

223 x 802 x 522 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Wyciąg

Komfort i bezpieczeństwo

- Wysokowydajny, energooszczędny, bezszczotkowy silnik iQdrive
- 9 stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 tryby intensywne z automatycznym powrotem do trybu normalnego
- Sterowanie sensorowe touchSlider
- autoOn – automatyczne włączenie systemu wentylacji, gdy używana jest płyta grzewcza
- Automatyczne wentylowanie 30 minut po wyłączeniu urządzenia w obiegu zamkniętym
- Automatyczne wentylowanie 12 minut po wyłączeniu urządzenia w obiegu otwartym
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Wygodne wyjmowanie modułu jedną ręką za pomocą uchwytu z ceramiki szklanej.
- Zintegrowane, duże, wysokowydajne filtry przeciw tłuszczowe ze stali nierdzewnej z 12 warstwami filtracyjnymi i dodatkowo z jedną czarną górną warstwą dla lepszej integracji estetycznej
- Górny zbiornik płynu o pojemności 200 ml dla przypadkowo rozlanych cieczy i kropli powstałych podczas działania wyciągu
- Dodatkowy zbiornik przelewowy o pojemności 700 ml dla przypadkowo rozlanych większych ilości cieczy przystosowany do mycia w zmywarce, łatwo dostępny, demontowany od dołu
- Skuteczność filtra przeciw tłuszczowego 94 %
- Wszystkie części filtra są łatwe w czyszczeniu oraz przystosowane do mycia w zmywarce
- Wodoszczelny wentylator

Typ pracy i moc wyciągu

- Wydajność wentylatora w obiegu otwartym**:
 - min. tryb normalny 154 m³/h
 - maks. tryb normalny 500 m³/h
 - tryb intensywny 622 m³/h
- Poziom hałasu***:
 - min. tryb normalny: 42 dB(A) re 1 pW
 - maks. tryb normalny 69 dB(A) re 1 pW
 - tryb intensywny: 74 dB(A) re 1 pW

Wypożyczenie dodatkowe

- HZ9VEDUO – filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym
- HZ9VRCR0 – wymienne filtry cleanAir do pracy w obiegu zamkniętym

Odpowiednie akcesoria wentylacyjne są wymienione na str. 108 i 109

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/katalogi dostępna jest ulotka z instrukcją montażu i dalszymi szczegółami.

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

**Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

***Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Komfort w czystej formie.

Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy współtwórcami sukcesów kulinarnych użytkowników naszych płyt grzewczych. Modele z oferty **sLine** perfekcyjnie wywiązują się ze swoich zadań, oferując dużo więcej niż zapewnienie potrawom odpowiedniej temperatury. Innowacyjna technologia pozwala teraz pilnować gotowania i smażenia z precyzją, która wyklucza jakiegokolwiek błędy i pomyłki. Niezwykłe umiejętności płyt idą w parze z komfortem obsługi i bezpieczeństwem. Nie sposób też nie docenić wyjątkowej formy: spośród prezentowanych modeli każdy znajdzie taki, który idealnie spełni wszystkie indywidualne oczekiwania – zarówno funkcjonalne, jak i wizualne.



Płyty flexInduction

W ofercie płyt indukcyjnych **sLine**, ważną pozycję zajmują modele **flexInduction** pozwalające wybrać konfigurację stref grzewczych. Elastyczne wykorzystanie obszernej powierzchni grzania sterowanych **Dual lightSlider**, sprzyja bardzo wygodnemu i energooszczędnemu użytkowaniu. Dzięki wyjątkowemu komfortowi i bezpieczeństwu eksploatacji płyty **flexInduction** znajdują coraz więcej zwolenników.



Intuicyjne sterowanie z Dual lightSlider

System sterowania zastosowany w płytach indukcyjnych **iQ700** służy łatwej regulacji mocy poszczególnych pól grzania. Aktywacja płyty ujawnia dwie podświetlane skale usytuowane po bokach wspólnego ideogramu. Ten prosty układ sprzyja intuicyjnemu i precyzyjnemu sterowaniu wybranymi strefami gotowania. Po wyłączeniu płyty wskaźniki gasną i system pozostaje niewidoczny.

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Home Connect – sterowanie płytą z dowolnego miejsca.

Płytami indukcyjnymi marki Siemens można zarządzać z dowolnego miejsca dzięki łatwej w obsłudze aplikacji **Home Connect***. Przy odpowiednio dostosowanym okapie z systemem synchronizacji **cookConnect** – zdalne sterowanie obejmie także pracę okapu, ściśle dostosowując tryb wentylowania do potrzeb. Aplikacja **Home Connect** sprzyja też inwencji kulinarnej, oferując interesujące przepisy i sposoby na idealne przygotowanie poszczególnych potraw. Ponadto, zakodowane w aplikacji dane urządzenia pozwalają na błyskawiczny kontakt z serwisem oraz sklepem z częściami i przydatnymi akcesoriami.

*W zależności od modelu.



combiZone i combiInduction – więcej miejsca dla większych wymagań



Owalne lub prostokątne, duże brytfanny do mięsa i ryb – to właśnie dla nich powstała strefa **combiZone** w innowacyjnych płytach **combiInduction** marki Siemens. Specjalnie dla rozbudowanych wymagań tego typu naczyń, połączyliśmy przestrzeń dwóch tradycyjnych pól grzewczych, stwarzając jedną strefę służącą optymalnemu ulokowaniu i ogrzewaniu tak dużych form. Do połączenia wystarczy dotknięcie jednej funkcji, równie łatwe jest ponowne rozdzielenie pól.



Zabezpieczenie przed dziećmi – komfort i bezpieczeństwo

W płycie z **touchSlider** bezpieczeństwa strzeże funkcja **zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci**. Blokada zintegrowana jest z głównym włącznikiem stref grzewczych: wystarczy przytrzymać przycisk przez 6 sekund, aby zablokować wszystkie funkcje. Aktywuje je ponowne przytrzymanie.



Zasady działania płyt indukcyjnych

Sekret działania **płyt indukcyjnych** polega na wytwarzaniu ciepła z wykorzystaniem indukcji magnetycznej. Pod szklaną powierzchnią płyty znajduje się zwój indukcyjny. Proces rozpoczyna się w momencie, gdy na włączonym polu stanie naczynie z ferromagnetycznym dnem – po włączeniu wybranej strefy powstaje nad nią pole magnetyczne, wprowadzając w mikrodrgania dno naczynia, co wytwarza ciepło i energię. Po zdjęciu naczynia płyta pozostaje praktycznie chłodna, ponieważ podgrzewane jest naczynie, a nie płyta (płyta przejmuje jedynie ciepło od gorącego garnka). Takie gotowanie jest nie tylko przyjemne i bezpieczne, ale także **dużo bardziej energooszczędne** – ciepło powstaje miejscowo, grzejąc jedynie dno naczynia, a nie całe pole, bez żadnych strat energii.

Automatyka dla wygody.



quickStart dla większej wygody użytkownika

Funkcja **quickStart** zwalnia użytkownika z konieczności wyboru i aktywacji pola grzania, na którym zostało umieszczone naczynie. Wystarczy włączyć płytę, a funkcja natychmiast rozpozna usytuowanie garnka lub patelni i automatycznie aktywuje właściwe pole. Pozostaje jedynie wybrać moc grzania.




powerMove – konfiguracja zaprogramowanych poziomów mocy dla dwóch pól

Innowacyjne płyty indukcyjne **Combi** oferują funkcję **powerMove**, która automatycznie przestawia grzanie z najwyższego poziomu w tryb podtrzymywania ciepła i na odwrót. Bez konieczności sterowania, przez proste przesunięcie garnka. Jedno dotknięcie funkcji **powerMove** aktywuje dwufazowy cykl gotowania. Proces rozpoczyna szybkie zagotowanie potrawy na maksymalnym poziomie na jednym polu, a następnie kontynuację grzania w niskiej temperaturze na drugim. Funkcja automatycznie włącza 9. poziom grzania na przednim polu, po czym, po przesunięciu naczynia na pole tylne, następuje samoistne jego uruchomienie na zdefiniowanym, 1. poziomie grzania. Nie trzeba więc zmieniać ustawień dla utrzymania ciepła potraw po szybkim zagotowaniu.



reStart – szybkie wznowienie gotowania

Funkcja **reStart** służy zachowaniu wybranych ustawień w przypadku automatycznego wyłączenia płyty spowodowanego zalaniem strefy sterowania. Na powrót do ustawień przeznaczone są 4 sekundy – w tym czasie wystarczy ponownie włączyć płytę.

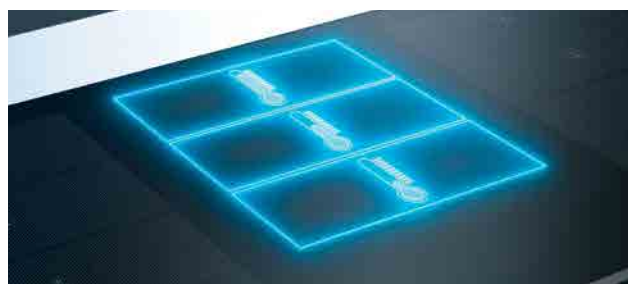

Funkcja powerMove Plus

Pozwala korzystać z trzech różnych etapów grzania bez konieczności ręcznego przełączania temperatury. Najwyższą temperaturę uzyskuje się w przedniej części płyty. Kolejne strefy gotowania (pośrodku średnia temperatura, a z tyłu podtrzymanie ciepła) są aktywowane automatycznie poprzez przesunięcie na nie naczynia.



Potrawa pod nadzorem sensora smażenia


Przypalony tłuszcz to już przeszłość! Płyty marki Siemens informują użytkownika, kiedy należy zacząć smażyć – gdy pole osiągnie właściwą temperaturę, rozlega się sygnał. Teraz pilnowanie potrawy przejmuje **sensor smażenia**. Dzięki nim steki zawsze będą zgodne z zamówieniem. Wystarczy wybrać właściwą moc grzania, a sensor sam zadba, aby temperatura utrzymywana była na tym samym poziomie.

Funkcjonalność i estetyka.



planoDesign – praktyczna gładkość

Trudno o lepszy przykład połączenia funkcjonalności z elegancją niż płyta **planoDesign**: wpuszczona w blat tworzy z nim gładką powierzchnię. Decydując się na takie rozwiązanie użytkownik zyskuje pewność, że przy czyszczeniu nie napotka żadnej nierówności. W tym przypadku **zabudowa jest możliwa jedynie w blacie z kamienia** np. z granitu.

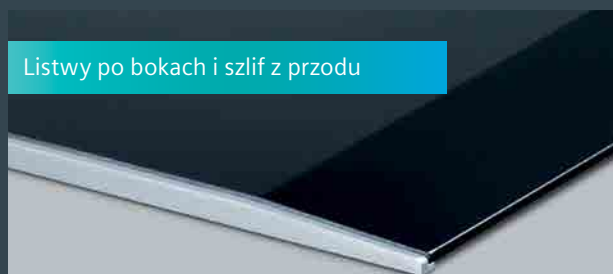


Zwolenników bardziej wyeksponowanego kształtu płyty usatysfakcjonuje zapewne model z **listwami po bokach i szlifem z przodu**.



Oszczędne rozwiązanie reprezentują płyty z **elegancko oszlifowanymi krawędziami** – są łatwe w pielęgnacji i zwracają uwagę czystą linią.

Płyty indukcyjne flexinduction Plus, Home Connect

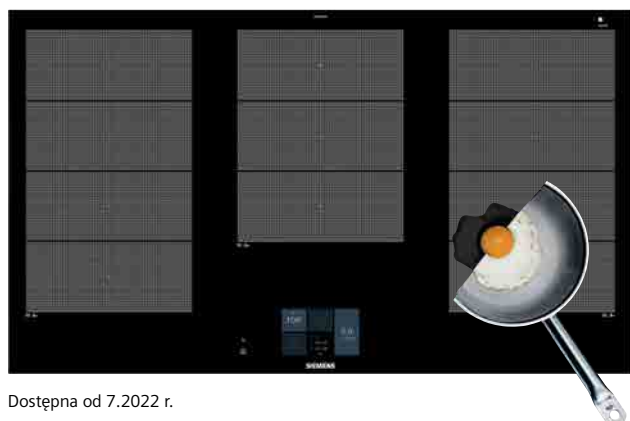

Dostępna od 7.2022 r.



EX975KXV1E*, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, zdalna diagnostyka i powiadomienia
- cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanego okapu)
- Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
- 5 indukcyjnych pól grzewczych
- 3 strefy flexInduction Plus
- Funkcja flexMotion – automatyczne przenoszenie ustawień
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja panBoost
- powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Licznik czasu gotowania
- Wskaźnik zużycia energii
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja **powerManagement**
- Funkcja shortClean
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Funkcja podtrzymywania ciepła
- Wyłącznik główny

Wzornictwo

- Stalowe listwy po bokach

Moc i wymiary pól grzewczych

- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- LP: 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW); 20 cm, 24 cm
- LT: 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW); 20 cm, 24 cm
- Ś: 2,6 kW (maks. moc 3,7 kW); 24 cm, 30 cm
- PP: 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW); 20 cm, 24 cm
- LT: 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW); 20 cm, 24 cm

Wymiary urządzenia (WxSxG)

51 x 912 x 520 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Płyta indukcyjna Home Connect



EX975LVV1E*, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, zdalna diagnostyka i powiadomienia
- cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanego okapu)
- Sterowanie dual LightSlider
- Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
- 5 indukcyjnych pól grzewczych
- Obwodowe pole grzewcze o zmiennym zasięgu, 2 strefy flexInduction
- 17 stopni mocy
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja panBoost
- powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Licznik czasu gotowania
- Wskaźnik zużycia energii
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja shortClean
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Funkcja powerManagement
- Wyłącznik główny

Wzornictwo

- Stalowe listwy po bokach oraz ozdobny szlif z przodu

Moc i wymiary pól grzewczych


- Moc przyłączeniowa: 11,1 kW
- PL / TL: 3,3 kW – strefa flexInduction 40 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 pola 23 x 20 cm
- PP / TP: 3,3 kW – strefa flexInduction 40 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 pola 23 x 20 cm
- środek Ø 320 cm – 3,3 kW; 260 mm – 2,6 kW; 210 mm – 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW)

Wymiary urządzenia (WxSxG)

51 x 912 x 520 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Płyty indukcyjne flexinduction Plus, Home Connect

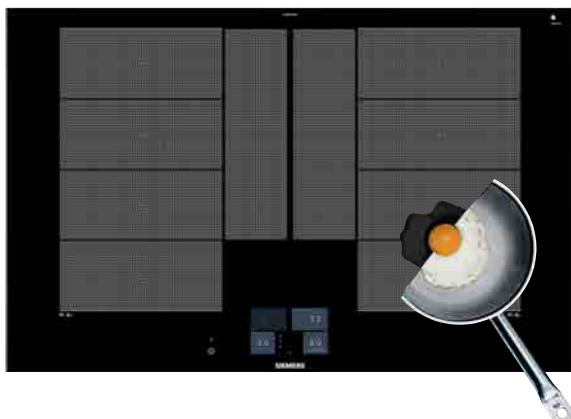

EX875KYV1E*, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, zdalna diagnostyka i powiadomienia
- cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanego okapu)
- Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
- 4 indukcyjne pola grzewcze
- 2 strefy flexInduction Plus
- Funkcja flexMotion – automatyczne przenoszenie ustawień
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja panBoost
- powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Licznik czasu gotowania
- Wskaźnik zużycia energii
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja shortClean
- Funkcja reStart
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Funkcja podtrzymywania ciepła
- Wyłącznik główny

Wzornictwo

- Stalowe listwy po bokach

Moc i wymiary pól grzewczych


- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- L: 3,3 kW – strefa flex 40 x 23 cm
lub 2,2 kW – 2 x pole 20 x 23 cm
- SL: (strefa z dodatkowym induktorem)
3,3 kW – 30 x 30 cm
- SP: (strefa z dodatkowym induktorem)
3,3 kW – 30 x 30 cm
- P: 3,3 kW – strefa flex 40 x 23 cm
lub 2,2 kW – 2 x pole 20 x 23 cm

Wymiary urządzenia (WxSxG)

51 x 812 x 520 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Płyta indukcyjna flexinduction

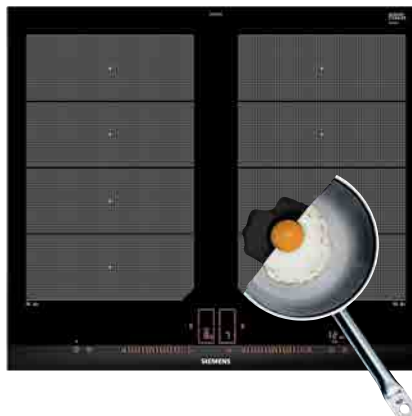

EX675LXC1E*, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- 4 indukcyjne pola grzewcze, w tym 2 strefy flexInduction
- Sterowanie Dual lightSlider
- 17 stopni mocy
- Funkcja powerMove Plus
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja panBoost
- Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
- Licznik czasu gotowania
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- Funkcja shortClean
- Wskaźnik zużycia energii
- Funkcja podtrzymywania ciepła

Wzornictwo

- Stalowe listwy po bokach oraz ozdobny szlif z przodu

Moc i wymiary pól grzewczych


- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- PP: 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW) – 24 x 19 cm
- TP: 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW) – 24 x 19 cm
- TL: 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW) – 24 x 19 cm
- TP: 2,2 kW (maks. moc 3,7 kW) – 24 x 19 cm
- strefa flexInduction: 38 x 24 cm

Wymiary urządzenia (WxSxG)

51 x 602 x 520 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Płyty indukcyjne

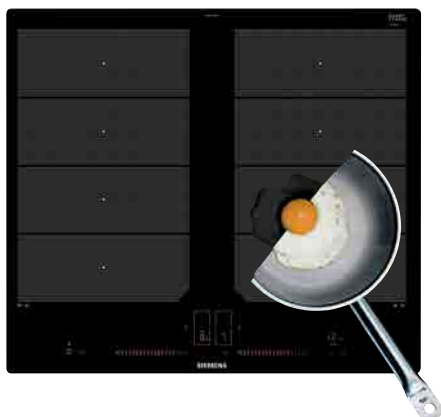

EX601LXC1E*, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- 4 indukcyjne pola grzewcze, w tym 2 strefy flexInduction
- Sterowanie Dual lightSlider
- 17 stopni mocy
- Funkcja powerMove Plus
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja panBoost
- Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
- Licznik czasu gotowania
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnal dźwiękowy końca pracy
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- Funkcja shortClean
- Wskaźnik zużycia energii
- Funkcja podtrzymywania ciepła

Wzornictwo

- planoDesign


Moc i wymiary pól grzewczych

- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- PP: 3,3 kW – 24 x 19 cm
- TP: 3,3 kW – 24 x 19 cm
- TL: 3,3 kW – 24 x 19 cm
- TP: 3,3 kW – 24 x 19 cm
- strefa flexInduction: 38 x 24 cm

Wymiary urządzenia (WxSxG)

56 x 572 x 512 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

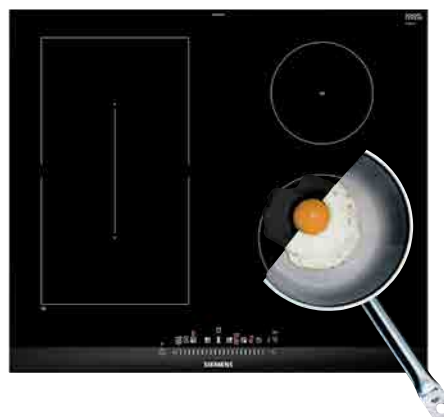

ED675FSB5E*, iQ500

Komfort i bezpieczeństwo

- 4 indukcyjne pola grzewcze, w tym 1 strefa combiZone
- Strefa combiZone umożliwia połączenie dwóch pól grzewczych w jedną strefę
- Zoptymalizowana, równomierna dystrybucja ciepła
- Sterowanie touchSlider
- 17 stopni mocy
- Funkcja powerMove
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnal dźwiękowy końca pracy
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- Funkcja shortClean
- Wskaźnik zużycia energii

Wzornictwo

- Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Moc i wymiary pól grzewczych


- Moc przyłączeniowa: 6,9 kW
- PL: 2,2 kW – 19 / 21 cm
- TL: 2,2 kW – 19 / 21 cm
- PP: 1,8 kW – Ø 18 cm
- TP: 1,4 kW – Ø 14,5 cm
- strefa combiZone: 38 x 21 cm

Wymiary urządzenia (WxSxG)

51 x 602 x 520 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Płyta indukcyjna

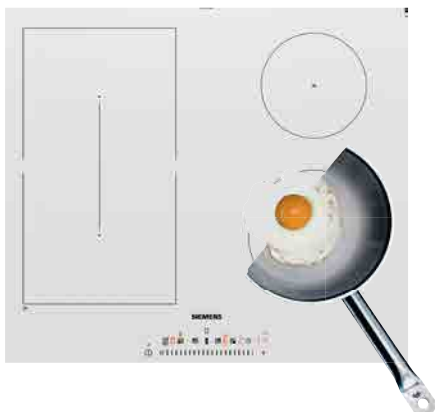

ED652FSB5E*, iQ500

Komfort i bezpieczeństwo

- 4 indukcyjne pola grzewcze, w tym 1 strefa combiZone
- Strefa combiZone umożliwia połączenie dwóch pól grzewczych w jedną strefę
- Zoptymalizowana, równomierna dystrybucja ciepła
- 17 stopni mocy
- Sterowanie touchSlider
- powerMove
- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja quickStart
- Funkcja reStart
- Funkcja shortClean
- Wskaźnik zużycia energii

Wzornictwo

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach
- Szkło białe

Moc i wymiary pól grzewczych

- Moc przyłączeniowa: 6,9 kW
- PL: 2,2 kW – 19 / 21 cm
- TL: 2,2 kW – 19 / 21 cm
- PP: 1,8 kW – Ø 18 cm
- TP: 1,4 kW – Ø 14,5 cm
- strefa combiZone: 38 x 21 cm

Wymiary urządzenia (WxSxG)

51 x 592 x 522 mm

Rysunki montażowe na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



*Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali). Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Zastosowanie właściwej metody pozwala bez trudu osiągnąć cel. Zwłaszcza przy gotowaniu. Płyty gazowe z przełomową technologią **stepFlame** są doskonałym przykładem wiarygodności tej tezy. Zastępując płynną regulację płomieni sterowaniem sekwencyjnym, z wielostopniową skalą ustawień, uzyskaliśmy możliwość stabilnego utrzymania żądanego poziomu mocy bez obawy o przypadkową zmianę temperatury. W efekcie precyzyjnego panowania nad płomieniem, gotowanie stało się o wiele łatwiejsze i spokojniejsze, co zdecydowanie sprzyja kreatywności w kuchni. Dla życia pełnego przyjemności przy realizacji nowych, inspirujących wyzwań.

Wzornictwo ze smakiem

Zaawansowana funkcjonalność to nie wszystko. Precyzja widoczna jest również w zmodyfikowanej formie płyty. Aby w pełni zadowolić smak użytkownika w pełnym tego słowa znaczeniu, wszystko zostało przemyślane w najmniejszym detalu. Wysokiej klasy ruszty żeliwne zyskały nowy kształt i sprawiają, że płyta doskonale wkomponowuje się w zabudowę kuchni.

Palnik dualWok – jeszcze więcej możliwości

Świetnym sposobem na zróżnicowanie kulinarnych dokonań jest palnik **dualWok**. Oferuje najrozmaitsze możliwości – od przyrządzania dań kuchni azjatyckiej i wielu innych, prostych i finezyjnych potraw w większych ilościach, do utrzymywania w cieple gotowych posiłków. Podwójny pierścień płomieni zawsze pomoże uzyskać pożądany rezultat.




Płyty gazowe. Przełom w regulacji płomienia.




Regulacja płomienia – dziewięć poziomów mocy

Koniec z pochylaniem się nad płytą, aby sprawdzić wielkość płomienia, nigdy więcej zgadywania, czy temperatura osiągnęła właściwy poziom. Czas na nową erę sterowania gazem z gwarancją ustawienia i utrzymania płomienia i temperatury na żądanym poziomie. Przełomowa technologia z innowacyjnym sposobem precyzyjnej regulacji płomienia pozwoli zyskać więcej spokoju oraz pewność, że wszystkie dania będą przyrządzone zgodnie ze sztuką kulinarną.

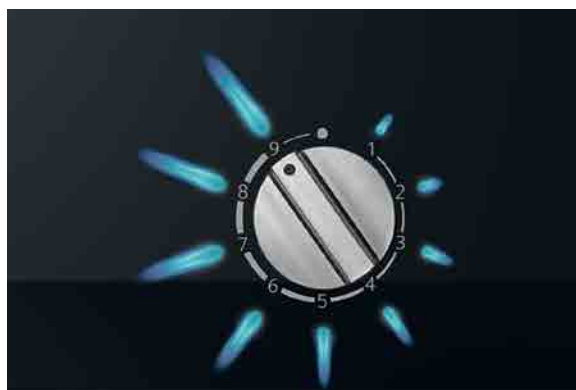

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem

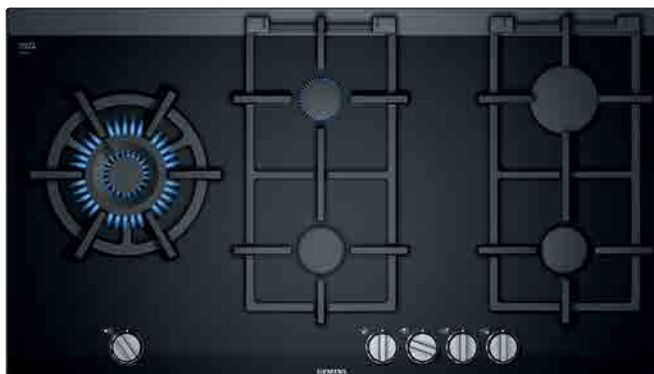

ER9A6SB70*, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- 5 palników gazowych:
 - 1 mocny
 - 2 standardowe
 - 1 oszczędny
 - 1 podwójny palnik dualWok
- Technologia stepFlame
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Zapalarka zintegrowana w pokrętkach płyty
- 2-częściowy ruszt żeliwny z gumowymi stopkami, nadający się do mycia w zmywarce

Wzornictwo

- Ceramiczna płyta podpalnikowa
- Palnik o płaskim wzornictwie w porównaniu do standardowych palników
- Pokrętła mieczykowe

Moc palników gazowych

- Wok (lewy): 6 kW
- ŚP: 1,9 kW
- ŚT: 1,1 kW
- PP: 1,9 kW
- TP: 2,8 kW


Wyposażenie standardowe

- Pierścień na wok

Wymiary urządzenia (WxSxG)

61 x 912 x 520 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

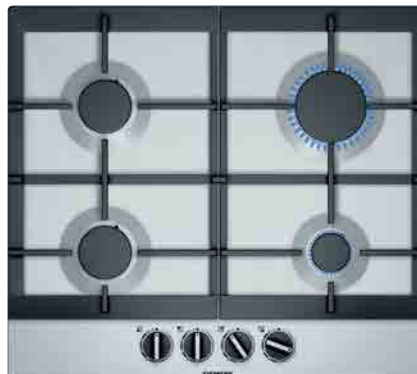

EC6A5PB90*, iQ500

Komfort i bezpieczeństwo

- 4 palniki gazowe:
 - 1 mocny
 - 2 standardowe,
 - 1 oszczędny
- Technologia stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na 9 poziomach
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Zapalarka zintegrowana w pokrętkach płyty (zapalenie 1 ręką)
- 2-częściowy ruszt żeliwny

Wzornictwo

- Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej
- Pokrętła mieczykowe

Moc palników gazowych

- PL: do 1,75 kW
- TL: do 1,75 kW
- PP: do 1,0 kW
- TP: do 3,0 kW

Wyposażenie standardowe

Wymiary urządzenia (WxSxG)

53 x 582 x 520 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



SIEMENS





Nowy wyciąg glassdraftAir marki Siemens – unikatowa technologia i funkcjonalność.

Nowy wyciąg glassdraftAir marki Siemens stanowi doskonałe połączenie najwyższej jakości materiałów, perfekcji działania oraz piękna nowatorskiej formy. To subtelne dzieło sztuki wzorniczej wnosi powiew świeżości – zarówno wizualnej, jak i funkcjonalnej do każdej kuchni.

Dla pełnego wykorzystania przestrzeni.

Wyciąg glassdraftAir jest idealnie dopasowany do stylistyki płyty grzewczej i wysuwa się tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Jego czysta, elegancka szklana forma przyciąga wzrok i przekonuje nowatorskim wzornictwem. Niekonwencjonalne potraktowanie kwestii wentylowania pomieszczenia otwiera nowe perspektywy dla planowania przestrzeni kuchni.

Stworzony z myślą o maksymalnej wolności.

Przy aranżacji kuchni – otwartej, a zwłaszcza z zabudową wyspą, staramy się zwykle eliminować przeszkody ograniczające przestrzeń roboczą oraz widok na całe wnętrze. Ideałem w tej sytuacji jest nowoczesna, skuteczna wentylacja najwyższej klasy. Nasz wyciąg glassdraftAir pozwala osiągnąć to wszystko bez żadnego kompromisu.

Innowacyjne rozwiązania,
imponująca wydajność.





Doskonały kształt dla perfekcyjnego przepływu powietrza.


Wyciąg **glassdraftAir** zainstalowany za płytą kuchenną marki Siemens podnosi się tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

Elegancka szklana płyta wyciągu nie tylko odciąża przestrzeń, ale ma również decydujący wpływ na wydajność. Dzięki technologii **guidedAir** za szybą tworzy się kurtyna powietrzna, która wspomaga cyrkulację powietrza – i gwarantuje optymalne i ciche odciąganie oparów ze wszystkich stref gotowania. W ten sposób nic nie zakłóca czystego widoku na pełną świeżego powietrza kuchnię, pozwala za to odkryć potencjał inteligentnych rozwiązań marki Siemens.



Automatyczna współpraca cookConnect z czujnikiem climateControl.

Dzięki technologii **cookConnect** płyta indukcyjna i okap komunikują się z sobą przez Wifi. Wyciąg **glassdraftAir** włącza się automatycznie wraz z rozpoczęciem gotowania. Czujnik **climateControl** mierzy ciągle intensywność oparów oraz zapachów i precyzyjnie dostosowuje wydajność wentylacji do bieżących potrzeb.



Cicha moc silnika iQdrive.

Dzięki bezszczotkowemu mechanizmowi, silnik **iQdrive** w połączeniu z technologią **guidedAir** zapewnia wydajne i energooszczędne działanie wyciągu przy wyjątkowo niskim poziomie hałasu. Dzięki temu w kuchni słychać tylko przyjemny gwar rozmów.

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Sterowanie z każdego miejsca i o każdej porze.

Aplikacja **Home Connect** zapewnia wygodny dostęp do wszystkich funkcji urządzeń gospodarstwa domowego marki Siemens. W przypadku **glassdraftAir** można na przykład sterować zdalnie funkcjami wyciągu lub otrzymywać powiadomienia o konieczności czyszczenia filtrów.

Elegancki minimalizm. Imponująca skuteczność.




Komfortowa obsługa filtra.

Opcja automatycznego wysunięcia filtrów umożliwia ich łatwe wyjęcie, a metalowy filtr przeciw tłuszczowy nadaje się również do mycia w zmywarce.



Oszczędzająca miejsce instalacja.

Wyciąg blatowy ułatwia aranżację kuchni dzięki systemowi **Space-saving Installation**. Możliwość usytuowania silnika w pewnej odległości od wyciągu pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń w kuchennej szafce.




Kod QR do filmu
instruktażowego




Perfekcyjne dopasowanie.

Stylistyka wyciągu **glassdraftAir** została ściśle dopasowana do płyt indukcyjnych marki Siemens – dzięki temu tworzy z nimi spójną całość. Przystosowany jest do instalacji standardowej, w niewielkim oddaleniu od płyty indukcyjnej lub do bezdystansowej, przy użyciu specjalnych akcesoriów. Oba sposoby montażu są proste i nie stwarzają żadnych dodatkowych problemów.

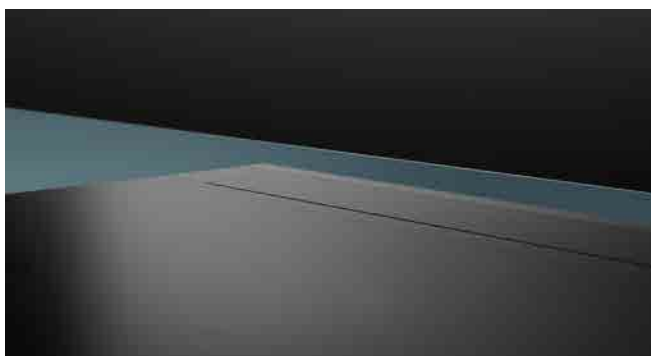

Montaż bezdystansowy.

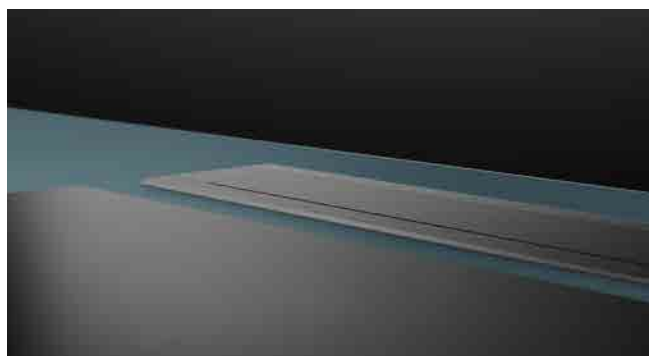

Montaż standardowy w niewielkim oddaleniu od płyty indukcyjnej.

Sztuka eliminowania oparów i zapachów.

Elegancka forma i innowacyjna funkcjonalność okapów sLine ucieszy najbardziej wymagających użytkowników. Poza świeżym powietrzem, zapewni komfort obsługi i wyjątkową skuteczność, dzięki której gotowanie i smażenie zostanie uwolnione od wszelkich ograniczeń. Zapewniamy, że wszelkie zapachy po stekach i rybach znikną bez śladu! Innowacyjne funkcje zadbały automatycznie o jak najbardziej efektywne użytkowanie, a łatwa pielęgnacja pozwoli utrzymać okap w idealnej kondycji.



Okapy kominowe – ponadczasowe zalety klasyki

Wyciągi z tej grupy reprezentują tradycję osłaniania paleniska okapem odprowadzającym dym do komina. Podobną rolę pełnią współczesne modele, działające w obiegu otwartym lub zamkniętym. W pierwszym wariantcie opary kierowane są przez przewody wentylacyjne na zewnątrz, w drugim wciągnięte powietrze oczyszczane jest w systemie filtrów, po czym wraca do pomieszczenia. Niezależnie od techniki, okapy kominowe stanowią klasyczny, sprawdzony sposób na wentylowanie kuchni.



Wyciąg sufitowy – nowa perspektywa

Przy projektowaniu wnętrz kuchennych coraz większą popularnością cieszy się otwarta przestrzeń z zabudową wyspą. Takie rozwiązanie, poza wygodnym gotowaniem, sprzyja wspólnemu przygotowywaniu posiłków. Wyciąg sufitowy sLine pełni w tej koncepcji podwójną rolę: skutecznie wentyluje kuchnię i stanowi efektowny, niebanalny element świetlny. Jego forma nie burzy porządku kuchni, a usytuowanie odciąża wizualnie zabudowę i uwalnia przestrzeń nad płytą. Ponadto, najłatwiej ze wszystkich, dostosowuje się do zmian w stylistyce wnętrza.



Okap kominowy do zabudowy

Ten nowoczesny, przeznaczony do zainstalowania w szafce okap kominowy stanowi świetny przykład praktycznego wykorzystania górnej zabudowy. Okap nie zakłóca spójnej linii szafek, a jego obecność ujawnia jedynie niewielki, elegancki szklany panel obsługi z wygodnym sterowaniem dotykowym. Jednocześnie panel pełni też rolę osłony, służącej lepszemu wychwytywaniu oparów. Dzięki kompaktowej konstrukcji, okap zajmuje niewiele miejsca w szafce, a dodatkowo umożliwia przechowywanie do 10 kg przedmiotów na każdej z bocznych stron obudowy.

Kuchnia pełna komfortu.

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Home Connect – inteligentny sposób na połączenie okapu z płytą*.

Dzięki aplikacji **Home Connect** można teraz aktywować w smartfonie funkcję **cookConnect**, synchronizującą działanie okapu z pracą płyty*. W systemie tym włączenie płyty automatycznie inicjuje rozpoczęcie wentylowania – w odpowiednim trybie i zawsze stosownie do potrzeb. Za pośrednictwem aplikacji można też indywidualnie sterować dostępnymi funkcjami okapu, np. zmieniać moc jego działania, korygować czułość sensora jakości powietrza, wyłączać lub kontynuować wentylowania po zakończeniu gotowania. **Home Connect** pozwala też aktywować i personalizować oświetlenie okapu zgodnie z aktualnymi preferencjami. O konieczności czyszczenia, wymiany lub regeneracji filtrów informują użytkownika wysyłane automatycznie wiadomości. Aplikacja udostępnia też przegląd całego asortymentu akcesoriów i części, a przy użyciu przechowywanych danych urządzenia, ułatwia znalezienie i zamówienie wszystkich potrzebnych rzeczy w sklepie online. W ten sam sposób wspomagany jest kontakt z serwisem dla uzyskania porady lub zamówienia wizyty.

*Dotyczy odpowiednio dostosowanego okapu i płyty indukcyjnej.

Autorskie patenty i nowatorskie rozwiązania stworzone dla oferty **sLine** znalazły także zastosowanie w kategorii okapów. Dotyczy to zarówno napędu, jak i automatyki, podnoszących wydajność oraz komfort eksploatacji urządzeń. Potężna moc silników nowej generacji znacząco usprawnia działanie okapów, ustanawiając nowe standardy. Innowacyjne, wysokowydajne modele pracują niezwykle cicho i zużywają wyjątkowo mało energii.



climateControl

Czujnik **climateControl** w okapie wykrywa parę i nieprzyjemne zapachy i precyzyjnie dostosowuje szybkość ekstrakcji do potrzeb, wyłączając się automatycznie po usunięciu oparów.




Automatyczna funkcja intensywnego wentylowania

W celu szybkiego pozbycia się mocniejszych zapachów, można włączyć czasowo funkcję intensywnego wentylowania kuchni. Praca intensywna zostaje zakończona samoczynnym powrotem do trybu standardowego lub wyłączeniem okapu.



Maksymalnie efektywne odświeżanie powietrza z napędem **iQdrive**

Moc silnika zastosowanego w wysokowydajnych okapach marki Siemens jest absolutnie bezkonkurencyjna. Opatentowany przez nas silnik bezszczotkowy **iQdrive** nie tylko usuwa wyjątkowo szybko i skutecznie nieprzyjemne opary z nad kuchni, ale jest też niezwykle cichy, nawet podczas pracy na najwyższych obrotach. Równie imponująca jest jego trwałość oraz wyjątkowo niski pobór mocy.

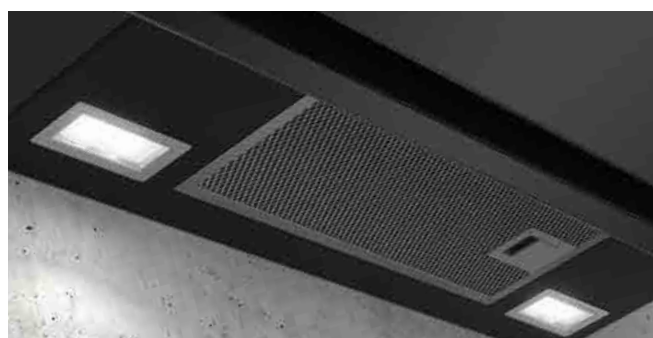

Funkcje **softLight** i **Dimm** – oświetlenie łagodne dla oczu

Przy włączaniu oświetlenia okapu działa funkcja **softLight**. Dzięki niej halogeny w okapie nie rozbłysną od razu pełną mocą: jasność będzie narastała stopniowo, aż osiągnie moc zaprogramowaną w funkcji **Dimm**. Funkcja działa również przy wyłączeniu oświetlenia, łagodnie zmniejszając intensywność światła. Funkcja **Dimm** pozwala ustawić intensywność oświetlenia płyty grzewczej zgodnie z potrzebami. Zakres regulacji jest duży – od pełnej mocy lamp halogenowych, gdy wymagane jest jasne, perfekcyjne oświetlenie płyty, do mocy mniejszej, gdy wystarczy światło delikatne i dyskretne.

Wyciąg blatowy z Home Connect



LD98WMM60, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- Wysuwany wyciąg z poziomu blatu kuchennego
- **Home Connect** – synchronizacja pracy okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie urządzeniem i powiadomienia
- **cookConnect** – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- Czujnik **climateControl** jakości powietrza
- Technologia optymalnego wyciągu oparów **guidedAir**
- Okap w pełni automatyczny
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne
- Silnik **iQdrive**
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po ok. 6 min
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Filtr metalowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Elastyczny montaż dla optymalnego wykorzystania przestrzeni

Wzornictwo

- Wysuwany na wysokość 25 cm, szklany panel bez podświetlenia
- Możliwość instalacji wyciągu bezpośrednio przy płycie indukcyjnej w celu stworzenia jednolitej powierzchni (wymaga dodatkowych akcesoriów)
- Stalowe listwy po bokach

Typ pracy, moc urządzenia

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w trybie zamkniętym potrzebny zestaw recyrkulacyjny **cleanAir Plus** (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora^{**}:
 - maks. tryb normalny: 519 m³/h
 - tryb intensywny: 833 m³/h
- Poziom hałasu^{***}:
 - maks. tryb normalny: 62 dB(A) re 1 pW
 - tryb intensywny: 71 dB(A) re 1 pW
- W celu zainstalowania silnika w odległości do 3 m od okapu potrzebne są dodatkowe akcesoria
- Brak możliwości pracy przy płytach gazowych
- **Dedykowana płyta EX975LV1E**

Wyposażenie dodatkowe

- **LZ21WWJ12** – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem **longLife** do wielokrotnej regeneracji
- **LZ21WWM11** – zestaw do instalacji silnika w odległości do 3 metrów od okapu
- **LZ21WWB16** – filtr **cleanAir Plus**
- **LZ21WWI17** – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem **cleanAir Plus**

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

709 x 912 x 140 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Wyciąg blatowy downdraftAir



Do wyczerpania zapasów.

LD97DBM60, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- Wysuwany wyciąg z poziomu blatu kuchennego w tradycyjny sposób lub na równi z blatem
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Elektroniczne sterowanie **touchControl**
- Technologia szczelinowa
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego po 5 lub 10 min
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Filtr metalowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Do pracy w obiegu zamkniętym niezbędny zestaw startowy
- Wskaźnik nasycenia filtra
- W trybie zamkniętym praca z płytą gazową niedozwolona

Wzornictwo

- Stal szlachetna i szkło
- **Oświetlenie LED**: 1 x 7 W
- Kolor: czarny

Typ pracy, moc urządzenia

- Wysuwany z blatu na wysokość 300 mm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Wydajność wentylatora^{**}:
 - maks. tryb normalny: 530 m³/h
 - tryb intensywny: 750 m³/h
- Poziom hałasu^{***}:
 - maks. tryb normalny: 62 dB(A) re 1 pW
 - tryb intensywny: 67 dB(A) re 1 pW

Wyposażenie dodatkowe

- **LZ29IDM00** – zestaw do montażu silnika zdala od okapu
- **LZ29IDP00** – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem **longLife** do wielokrotnej regeneracji
- **LZ29IDQ00** – filtr **longLife** do wielokrotnej regeneracji

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

Obieg otwarty / zamknięty: 738 – 1038 x 912 x 268 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
 ** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
 *** Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
 Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyciąg sufitowy z Home Connect



LR99CQS20, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect** – synchronizacja pracy okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie urządzeniem i powiadomienia
- **cookConnect** – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- Czujnik **climateControl** jakości powietrza
- Okap w pełni automatyczny
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 dodatkowy tryb intensywny
- Silnik **iQdrive**
- Sterowanie pilotem (pilot zdalnego sterowania na podczerwień)
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Przelącznik interwałowy
- Funkcja **Dimm**
- Funkcja **softLight**
- Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce

Wzornictwo

- Stal szlachetna
- Szkło białe
- Oświetlenie panel LED: 1 x 18,7 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym potrzebny jest zestaw startowy (akcesorium dodatkowe)
- Obrotowy wentylator, wylot powietrza możliwy z czterech stron
- Wydajność wentylatora**:
 - maks. tryb normalny: 458 m³/h
 - tryb intensywny: 933 m³/h
- Poziom hałasu***:
 - maks. tryb normalny: 56 dB(A) re 1 pW
 - tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW

Wposażenie dodatkowe

- LZ20JCD20 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem **longLife** do wielokrotnej regeneracji
- LZ21JCC26 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem **cleanAir Plus**
- LZ31XXB16 – filtr **cleanAir Plus**

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

299 x 888 x 487 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skłali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Okap wyspowy z Home Connect



LF91BUV50, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect** – synchronizacja pracy okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie urządzeniem i powiadomienia
- **cookConnect** – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne
- Silnik iQdrive
- Elektroniczne sterowanie touchControl
- Czujnik climateControl jakości powietrza
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Funkcja Boost
- Funkcja Dimm
- Funkcja softLight
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

Wzornictwo

- Stal szlachetna
- Oświetlenie LED: 4 x 1,5 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny: 597 m³/h
- tryb intensywny: 980 m³/h
- Poziom hałasu***:
- maks. tryb normalny: 62 dB(A) re 1 pW
- tryb intensywny: 73 dB(A) re 1 pW

Wyposażenie dodatkowe

- LZ22FXD51 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ22CXC56 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ31XXB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ22CB14 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard
- LZ32CB14 – filtr cleanAir Standard

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

Obieg otwarty: 744 - 924 x 898 x 600 mm
Obieg zamknięty: 744-1044 x 898 x 600 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Okap kominowy z Home Connect



LC97FVW60, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect** – synchronizacja pracy okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie urządzeniem i powiadomienia
- **cookConnect** – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne
- Elektroniczne sterowanie touchSlider
- Wyświetlacz cyfrowy
- Czujnik climateControl jakości powietrza
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Technologia szczelinowa
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Wskaźnik nasycenia filtra
- softLight
- emotionLight Pro – oświetlenie ambientowe
- Funkcja Dimm
- Energooszczędna silnik bezszczotkowy iQdrive
- Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka
- Funkcja Boost

Wzornictwo

- Kolor urządzenia: czarny ze szklaną pokrywą
- Wzornictwo płaskie
- Oświetlenie LED: 2 x 3 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komin
- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb norm.: 394 m³/h;
- tryb int.: 717 m³/h
- Poziom hałasu***:
- maks. tryb norm.: 57 dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 70 dB(A) re 1 pW

Wyposażenie dodatkowe

- LZ10AFR00 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komin
- z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ10AFS00 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11AF16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ11AFV16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komin z filtrem cleanAir Plus
- LZ11AFB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ11AXC56 – zestaw zewnętrzny do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ31XXB16 – filtr cleanAir Plus do zestawu zewnętrznego
- LZ11AXE61 – czarny komin

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

- Obieg otwarty: 969-1239 x 890 x 263 mm
- Obieg zamknięty z kominem: 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Obieg zamknięty bez komin: 500 mm x 890 x 263 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Okapy kominowe z Home Connect



LC91BUV50, iQ700

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect** – synchronizacja pracy okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie urządzeniem i powiadomienia
- **cookConnect** – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne
- Silnik iQdrive
- Elektroniczne sterowanie touchControl
- Czujnik climateControl jakości powietrza
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Funkcja Boost
- Funkcja Dimm
- Funkcja softLight
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

Wzornictwo

- Stal szlachetna
- Oświetlenie LED: 3 x 1,5 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu ściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- System mocowania do ściany
- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny: 601 m³/h
- tryb intensywny: 964 m³/h
- Poziom hałasu***:
- maks. tryb normalny: 64 dB(A) re 1 pW
- tryb intensywny: 73 dB(A) re 1 pW

Wypożyczenie dodatkowe

- LZ12FXD51 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ10FXJ05 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11CXI16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ12CXC56 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ31XXB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ12CB14 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard
- LZ32CB14 – filtr cleanAir Standard

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

- Obieg otwarty: 628 - 954 x 898 x 500 mm
- Obieg zamknięty: 628-1064 x 898 x 500 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



LC98KLV60, iQ500

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect** – synchronizacja pracy okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie urządzeniem i powiadomienia
- **cookConnect** – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne
- Elektroniczne sterowanie touchSlider
- Wyświetlacz cyfrowy
- Czujnik climateControl jakości powietrza
- Funkcja Boost
- Funkcja Dimm
- Funkcja softLight
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Technologia szczelinowa
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Energooszczędna silnik bezszczotkowy iQdrive
- Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka

Wzornictwo

- Szkło czarne
- Oświetlenie LED: 2 x 1,5 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu ściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny: 468 m³/h
- tryb intensywny: 836 m³/h
- Poziom hałasu***:
- maks. tryb normalny: 56 dB(A) re 1 pW
- tryb intensywny: 68 dB(A) re 1 pW

Wypożyczenie dodatkowe

- LZ10AKR00 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komina z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ10AKS00 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11AKI16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ11AKV16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komina z filtrem cleanAir Plus
- LZ11AXC56 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ11AKB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ31XXB16 – zewnętrzny filtr cleanAir Plus
- LZ11AXE61 – czarny komin


Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

- Obieg zamknięty: 988-1258 x 890 x 499 mm
- Obieg otwarty: 928-1198 x 890 x 499 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Okap kominowy do zabudowy

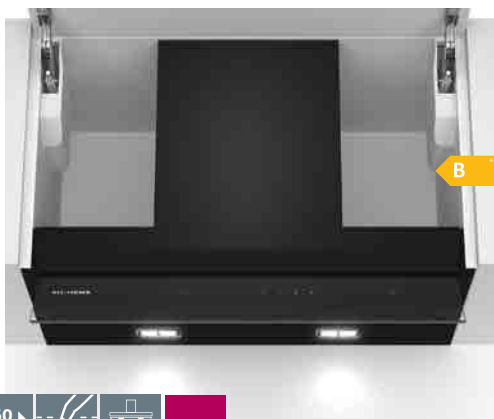

LJ67BAM60, iQ500

Komfort i bezpieczeństwo

- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 dodatkowy tryby intensywny
- Elektroniczne sterowanie touchControl ze wskaźnikami LED
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Funkcja Boost
- Funkcja softLight
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- System łatwej instalacji okapu w szafce kuchennej
- Kompaktowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca, zapewnia dodatkowe możliwości przechowywania na bokach okapu aż do 10 kg po każdej stronie

Wzornictwo

- Szklany panel z dotykowym sterowaniem dla łatwej obsługi i lepszego wychwytywania pary
- Oświetlenie LED: 2 x 2 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do zabudowy w szafce wiszącej o szerokości 60 cm po usunięciu dna szafki
- Wydajność wentylatora**:
 - maks. tryb normalny: 459 m³/h
 - tryb intensywny: 749 m³/h
- Poziom hałas***:
 - maks. tryb normalny: 63 dB(A) re 1 pW
 - tryb intensywny: 73 dB(A) re 1 pW

Wypożyczenie dodatkowe

- LZ11ITD11 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11IXC16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ11IXB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ16IBI14 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard
- LZ16IBB14 – filtr cleanAir Standard

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)


340 x 597 x 298 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

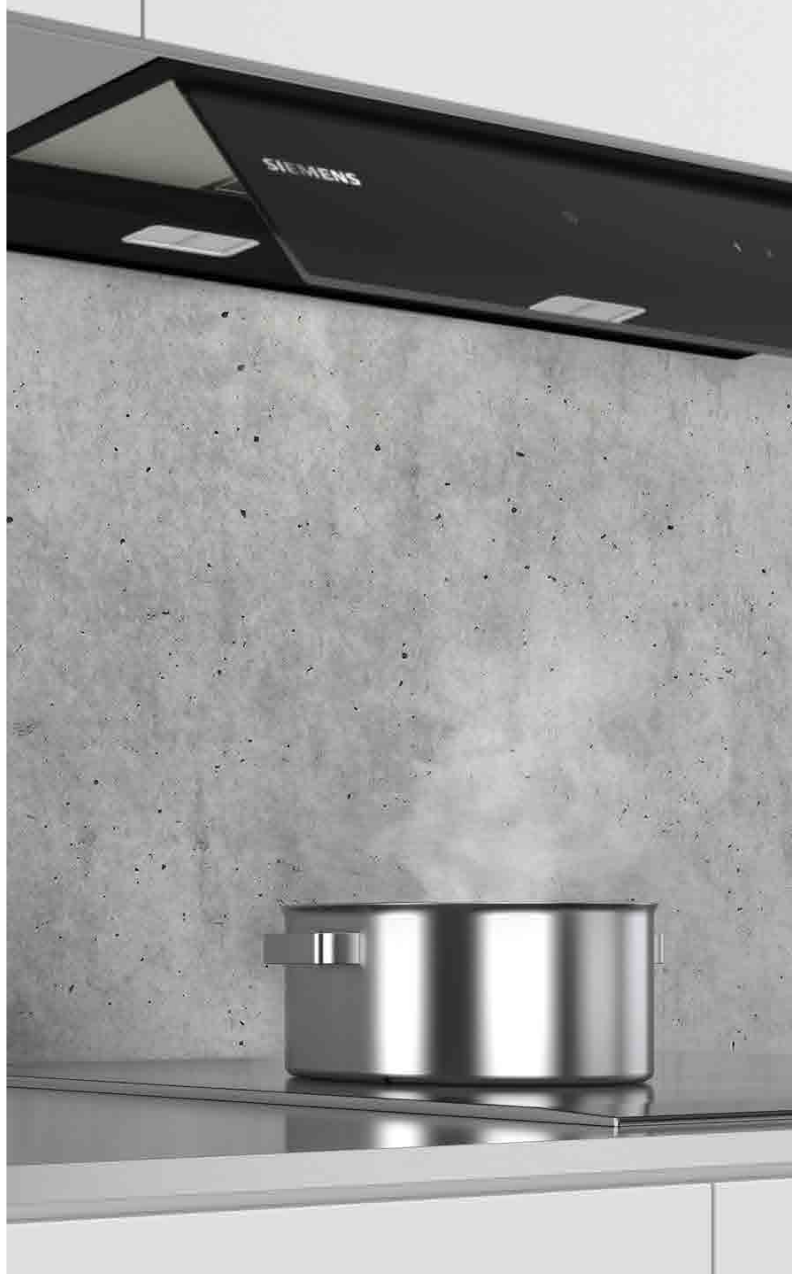

Okapy kominowe



LC98BIP50, iQ500

Komfort i bezpieczeństwo

- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne
- Silnik iQdrive
- Elektroniczne sterowanie touchControl
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Funkcja Boost
- Funkcja Dimm
- Funkcja softLight
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- System mocowania do ściany

Wzornictwo

- Stal szlachetna
- Oświetlenie LED: 3 x 1,5 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny: 430 m³/h
- tryb intensywny: 843 m³/h
- Poziom hałasu***:
- maks. tryb normalny: 55 dB(A) re 1 pW
- tryb intensywny: 69 dB(A) re 1 pW

Wyposażenie dodatkowe

- LZ10FXJ05 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ12FXD51 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11CXI16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ31XXB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ12CBI14 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard
- LZ32CBB14 – filtr cleanAir Standard

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

Obieg zamknięty: 628-1064 x 898 x 500 mm
Obieg otwarty: 628 - 954 x 898 x 500 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



LC95KA670, iQ300

Komfort i bezpieczeństwo

- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora
- Technologia szczelinowa
- Elektroniczne sterowanie touchControl
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce

Wzornictwo

- Szkło czarne
- Oświetlenie LED: 2 x 3 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny: 629 m³/h
- Poziom hałasu***:
- maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW

Wyposażenie dodatkowe

- LA10LKA6 – aktywny filtr węglowy

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

Obieg zamknięty: 862-1080 x 896 x 386 mm
Obieg otwarty: 770-1080 x 896 x 386 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
*** Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe



LC97BHM50, iQ300

Komfort i bezpieczeństwo

- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 dodatkowy tryb intensywny
- Elektroniczne sterowanie touchControl
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Energooszczędny silnik kondensatorowy

Wzornictwo

- Stal szlachetna
- Oświetlenie LED: 2 x 1,5 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu ściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym potrzebny jest zestaw startowy (akcesorium dodatkowe)
- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny: 453 m³/h
- tryb intensywny: 739 m³/h
- Poziom hałas***:
- maks. tryb normalny: 65 dB(A) re 1 pW
- tryb intensywny: 74 dB(A) re 1 pW

Wyposażenie dodatkowe

- LZ10FXJ00 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11FXD51 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11DXI16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ11FXC56 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ31XXB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ11DXI14 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard
- LZ11DXB14 – filtr cleanAir Standard

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

Obieg zamknięty: 635 – 1075 x 900 x 500 mm
Obieg otwarty: 635 – 965 x 900 x 500 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



LC87KHM20, iQ300

Komfort i bezpieczeństwo

- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 dodatkowy tryb intensywny
- Elektroniczne sterowanie touchControl
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Energooszczędny silnik kondensatorowy

Wzornictwo

- Białe szkło
- Oświetlenie LED: 2 x 1,5 W

- Do montażu ściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym potrzebny jest zestaw startowy (akcesorium dodatkowe)
- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny: 416 m³/h
- tryb intensywny: 700 m³/h
- Poziom hałas***:
- maks. tryb normalny: 58 dB(A) re 1 pW
- tryb intensywny: 67 dB(A) re 1 pW

Wyposażenie dodatkowe

- LZ10AKS00 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ10AKR00 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komina z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11AKI16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ11AKV16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komina z filtrem cleanAir Plus
- LZ11AXC56 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ11AKB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ31XXB16 – zewnętrzny filtr cleanAir Plus

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

Obieg zamknięty: 988-1258 x 790 x 499 mm
Obieg otwarty: 928-1198 x 790 x 499 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe



LC67BHM50, iQ300

Komfort i bezpieczeństwo

- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 dodatkowy tryb intensywny
- Elektroniczne sterowanie touchControl
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Energooszczędny silnik kondensatorowy

Wzornictwo

- Stal szlachetna
- Oświetlenie LED: 2 x 1,5 W

Typ pracy, moc urządzenia

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym potrzebny jest zestaw startowy (akcesorium dodatkowe)
- Wydajność wentylatora**:
 - maks. tryb normalny: 458 m³/h
 - tryb intensywny: 752 m³/h
- Poziom hałas***:
 - maks. tryb normalny: 64 dB(A) re 1 pW
 - tryb intensywny: 73 dB(A) re 1 pW

Wyposażenie dodatkowe

- LZ10FXJ00 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11FXD51 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji
- LZ11DXI16 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ11FXC56 – zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus
- LZ31XXB16 – filtr cleanAir Plus
- LZ11DXI14 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard
- LZ11DXB14 – filtr cleanAir Standard

Pozostałe akcesoria i wyposażenie dostępne są na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Wymiary urządzenia (WxSxG)

Obieg zamknięty: 635 – 1075 x 600 x 500 mm
Obieg otwarty: 635 – 965 x 600 x 500 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Piekarniki pełnowymiarowe



Piekarnik pulseSteam
z dodatkiem pary
i mikrofalą
HN678G4S1, iQ700



Piekarnik
HB234A0S0, iQ300



Piekarnik z parowarem
fullSteam
HS658GX51, iQ700



Piekarnik z mikrofalą
HM678G4S1, iQ700



Piekarnik z mikrofalą
HM676G0S1, iQ700



Piekarnik
HB675GBS1, iQ700



Piekarnik
HB636GBS1, iQ700



Piekarnik
HB635GNS1, iQ700

Piekarniki kompaktowe



Piekarnik kompaktowy
z mikrofalą
CM678G4S1, iQ700



Piekarnik kompaktowy
z mikrofalą
CM656GBS1, iQ700



Piekarnik kompaktowy
z parowarem fullSteam
CS656GBS2, iQ700



Parowar
CD634GAS0, iQ700

Urządzenia kuchenne – linia czarna

Kuchenki mikrofalowe



Kuchenka mikrofalowa
BE634LGS1, iQ700



Kuchenka mikrofalowa
BE634RGS1, iQ700



Kuchenka mikrofalowa
BF520LMR0, iQ300

Ekspres do kawy



Ekspres do kawy
CT636LES6, iQ700



Płyty indukcyjne zintegrowane z wyciągiem



Płyta indukcyjna
zintegrowana z wyciągiem
EX875LX57E*, iQ700



Płyta indukcyjna
zintegrowana z wyciągiem
ED811FQ15E*, iQ500

Płyty indukcyjne



Płyta indukcyjna
flexInduction
EX975KXV1E*, iQ700



Płyta indukcyjna
flexInduction
EX675LXC1E*, iQ700




Płyta indukcyjna
flexInduction
EX875KYV1E*, iQ700



Płyta indukcyjna
EX601LXC1E*, iQ700



Płyta indukcyjna
flexInduction
EX975LVV1E*, iQ700



Płyta indukcyjna
ED675FSB5E*, iQ500

Urządzenia kuchenne – linia czarna

Płyty gazowe



Płyta gazowa
ER9A6SB70, iQ700



Płyta gazowa
EC6A5PB90, iQ500

Wyciągi blatowe



Wyciąg blatowy
LD97DBM60, iQ700



Wyciąg blatowy
LD98WMM60, iQ700



Okapy



Okap wyspowy
LF91BUV50, iQ700



Okap kominowy
LC97FVW60, iQ700



Okap kominowy
LC98KLV60, iQ700



Okap kominowy
LC91BUV50, iQ500



Okap kominowy
LC98BIP50, iQ500



Okap zintegrowany
LJ67BAM60, iQ500



Okap kominowy
LC97BHM50, iQ300



Okap kominowy
LC67BHM50, iQ300



Okap kominowy
LC95KA670, iQ300

Urządzenia kuchenne – linia biała

Piekarnik pełnowymiarowy



Piekarnik
HB634GBW1, iQ700

Piekarnik kompaktowy



Piekarnik kompaktowy
z mikrofalą
CM633GBW1, iQ700

Ekspres do kawy



Ekspres do kawy
CT636LEW1, iQ700

Kuchenki mikrofalowe



Kuchenka mikrofalowa
BF634LGW1, iQ700



Kuchenka mikrofalowa
BF634RGW1, iQ700

Płyta indukcyjna



Płyta indukcyjna
ED652FSB5E*, iQ500

Okapy



Wyciąg sufitowy
LR99CQS20, iQ700



Okap kominowy
LC87KHM20, iQ300

*Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Przygotowane na przyszłość: rewelacyjne funkcje i znakomite wzornictwo.

Zmywarki do zabudowy marki Siemens należą do najszybszych i najbardziej ekonomicznych urządzeń w swojej klasie. Modele z oferty **sLine** pracują nawet z efektywnością energetyczną **A***, a z włączoną funkcją **varioSpeed Plus**, trzykrotnie przyspieszając cykl zmywania – uzyskują imponującą oszczędność czasu przy zachowaniu doskonałego efektu mycia. Wszystkie modele oferują zaawansowaną automatykę oraz bogaty wybór programów i rozwiązań usprawniających skuteczność mycia. Dużym atutem jest też jakość i funkcjonalność wyposażenia wnętrza oraz komfortowy, elastyczny sposób zagospodarowania koszy i trzeciego poziomu załadunku. Dodatkowe udogodnienie stanowi funkcja **infoLight** – informująca niebieskim światłem o aktywności zmywarki w pełni zintegrowanej lub funkcja **timeLight** – wyświetlająca na podłodze czas, jaki pozostał do końca cyklu. Nowe modele zaskakują futurystycznym systemem zdalnej obsługi. Korzystając z aplikacji **Home Connect** można teraz połączyć się ze zmywarką przez internet i zlecić mycie naczyń z dowolnego miejsca o każdej porze.

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Home Connect – obsługa zmywarki z dowolnego miejsca o każdej porze

Nowoczesne modele zmywarek marki Siemens wyposażone są w system zdalnej obsługi. Korzystając z **aplikacji Home Connect** można teraz połączyć się ze zmywarką przez internet i zlecić mycie naczyń zdalnie. Zaprogramowanie urządzenia jest bardzo proste dzięki funkcji **easyStart / asystent programów**, która dobierze odpowiednie ustawienia dla każdego załadunku. Oczywiście przez aplikację można też programować urządzenia indywidualnie, według własnego uznania oraz wybrać energooszczędny program, czy przyspieszenie czasu trwania cyklu. Na żądanie **Home Connect** wysyła też sygnał o zakończeniu zmywania oraz informuje o konieczności uzupełnienia płynu nabyliczającego. Ponadto można aktywować powiadomienie o kończących się tabletkach do zmywania poprzez uruchomienie licznika tabletek.

Home Connect umożliwia zdalną aktywację wszystkich programów przy wykorzystaniu różnych, dostępnych w sieci metod, łącznie z wygodną obsługą głosową Alexa lub Asystent Google.



W trosce o cenne szkło i oszczędność energii.



Bezpieczne i czyste

Dzięki nowej strefie **glassZone** można teraz spokojnie powierzyć zmywarce nawet najcenniejsze kieliszki. Sześć zintegrowanych dysz zapewnia ciągły, ale delikatny dopływ wody, umożliwiając tym samym dokładne czyszczenie kieliszków bez uszczerbku dla ich wrażliwej powierzchni. Miękkie elementy antypoślizgowe utrzymują je dodatkowo w stabilnej pozycji, chroniąc przed naprężeniami mechanicznymi i zapobiegając uszkodzeniom brzegów.



Klasa efektywności energetycznej A

Urządzenia marki Siemens podlegają nieustannym modyfikacjom, służącym podnoszeniu ich efektywności energetycznej. W nowych modelach zmywarek polepszone w tym celu suszenie ze wspomaganie zeolitywym, zastosowano innowacyjny materiał izolacyjny oraz unowocześniono system pomp. Dzięki temu coraz więcej naszych zmywarek szczyli się najwyższą efektywnością energetyczną klasy A.



Inteligentny program – zdalna ocena dla jeszcze lepszego i szybszego zmywania.

Świadomi klienci oczekują od nowoczesnych zmywarek coraz lepszego dopasowania do osobistych wymagań – nie tylko wobec efektów, ale także szybkości działania. Nowe zmywarki z programem inteligentnym reagują na te potrzeby z nieznaną dotąd precyzją, opierając się na ocenie stopnia zadowolenia z ich pracy w kategorii mycia, suszenia oraz czasu trwania cyklu zmywania. W oparciu o opinie użytkowników na temat czasu trwania programu oraz rezultatów zmywania i suszenia podane w aplikacji **Home Connect** zmywarka tworzy dostosowany program. Zmywarka dostosowuje swoje ustawienia i stworzy spersonalizowany program. Ciesz się, że masz więcej czasu na rzeczy, które mają znaczenie.

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Krok 1

Ustawienia i informacje o cyklu zmywania

Po uruchomieniu aplikacji **Home Connect** pojawia się krótkie wprowadzenie do działania **programu inteligentnego**. Następnie należy wybrać ustawienia i uruchomić zmywarkę.




Krok 2

Pierwsza ocena i optymalizacja

Pierwsze przekazanie ocen stanowi zarazem początek indywidualizacji programu. To bardzo proste:

1. Aktywuj program inteligentny
2. Po zakończeniu cyklu zmywania, przełącz swoje oceny


Na bazie Twoich opinii **program inteligentny** skoryguje parametry cyklu zmywania dla uzyskania odpowiednich wyników. Udostępni też dane dotyczące zużycia energii i wody.

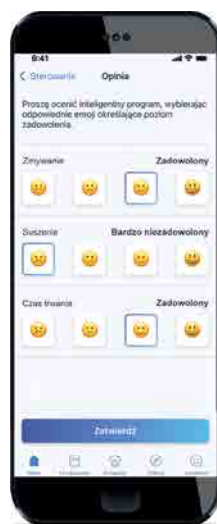

Krok 3

Dalsze oceny i optymalizacja


Jeśli nadal dążysz do poprawy sposobu zmywania, wystawiaj oceny po każdym cyklu zmywania – do czasu uzyskania pełnej satysfakcji we wszystkich kategoriach.

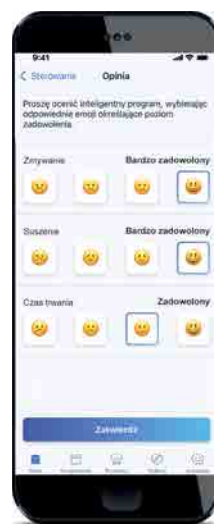

Krok 4

Najodpowiedniejszy program

Po Twoich ostatnich opiniach zmywarka skonfiguruje idealny program. Alternatywnie, możesz wybrać bardziej energooszczędną wersję programu.

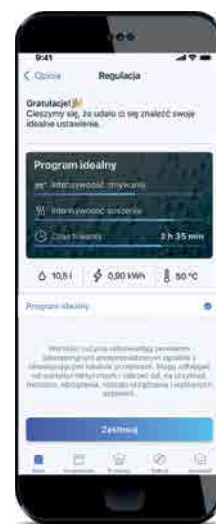




Więcej komfortu niż można się spodziewać.



Kosze flexComfort Pro – maksymalna wygoda, maksymalne bezpieczeństwo

Kosze **flexComfort Pro** to połączenie elegancji z precyzją, stabilności z możliwością maksymalnego przystosowania przestrzeni do potrzeb z odpowiednią ochroną szkła. Wyjątkowo elastyczna koncepcja zagospodarowania wnętrza sprzyja szybkiemu rozmieszczeniu naczyń. A dzięki koszom flexComfort Pro z miękkimi elementami zabezpieczającymi pozycję delikatnych naczyń, zmywarce marki Siemens można teraz powierzyć, bez wahania, nawet ulubione kieliszki.

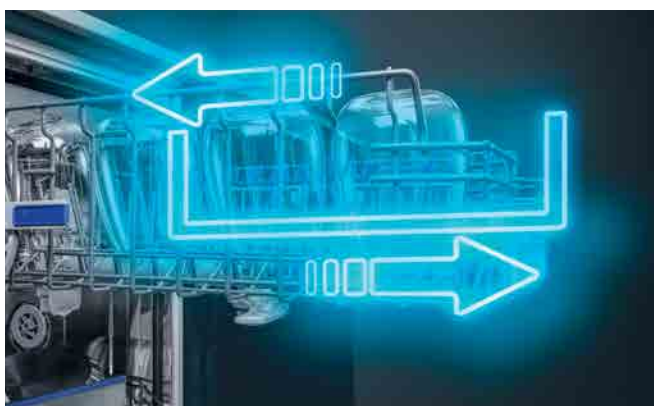

Rolki easyGlide do wysuwania górnego kosza

Dzięki płynnemu systemowi przesuwu kosze ślizgają się gładko i szybko, a ich wyciąganie jest bardzo łatwe, nawet przy pełnym obciążeniu. Wszystko to sprawia, że wsuwanie i wysuwanie koszy jest teraz wyjątkowo wygodne.



rackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu dolnego kosza

Niewielki stopień w drzwiach zmywarki oraz specjalnie opracowane rolki z blokadą gwarantują bezpieczny zakres ruchu dolnego kosza, definitywnie eliminując wyciągnięcie go poza wyznaczoną granicę.




Idealne rozwiązania



sideLight – elegancki wskaźnik aktywności zmywarki

Dzięki **sideLight** od razu wiesz, czy program zmywania nadal trwa. Aktywność zmywarki sygnalizuje niebieski pasek świetlny w szczelinie po lewej stronie frontu urządzenia. System ten stosowany jest przy nowoczesnej zabudowie z zawiasami ślizgowymi **vario**, nadaje się też znakomicie do wysokiej zabudowy



Komfort z infoLight/timeLight

W zmywarkach w pełni zintegrowanych zastosowaliśmy różne metody dla sprawdzenia ich aktywności bez otwierania drzwi. Część modeli ma funkcję **infoLight**, która podczas mycia emituje na podłogę niebieskie światło, gasnące po zakończeniu programu. W innych modelach funkcja **timeLight** wyświetla na podłodze czas, jaki pozostał do końca cyklu.



Zawiasy ślizgowe vario

Zawiasy **ślizgowe vario** stanowią optymalne rozwiązanie dla zwolenników zabudowy bez szczelin, z niskim cokołem i wysokim blatem. Zawiasy te unoszą przy otwieraniu cały front zmywarki i opuszczają go przy zamykaniu. Pozwala to wyeliminować szczeliny w wysokiej zabudowie, a kolizje z cokołem i panelami podłogowymi należą już do przeszłości.



openAssist – innowacyjny system otwierania drzwi

Pozwala na zainstalowanie frontów meblowych bez uchwytu. Zmywarkę można teraz łatwo i wygodnie otworzyć poprzez delikatne naciśnięcie frontu. Impuls aktywuje zwolnienie zatrzasku i drzwi uchylają się łagodnie i cicho. Zabudowa bezuchwytowa, coraz bardziej popularna, otwiera nowe możliwości przy aranżacji sprzyjając bezproblemowemu wpasowaniu urządzenia w koncepcję zabudowy kuchni.



Dodatkowy trzeci poziom załadunku

Szuflada **vario3** służy większej elastyczności załadunku. Dodatkowy, trzeci poziom składowania zapewnia miejsce dla rozmaitych sztućców i akcesoriów kuchennych, co pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń wnętrza.



Szuflada **vario3 Pro** oferuje więcej możliwości. Składane elementy szuflady usprawniają rozlokowanie w niej większych noży, czy sztućców do sałat, a regulacja wysokości sprzyja łatwemu uzyskaniu miejsca na klasyczne filiżanki i inne niewielkie naczynia. Znacznie pogłębiony został też tylny fragment szuflady – teraz bezproblemowo zmieszczą się tam np. większe łyżki wazowe, sitka, przeciskarki do ziemniaków, itd. Dzięki dodatkowemu poziomowi, w dolnym koszu zmywarki nie jest już potrzebny kosz na sztućce, mamy więc dodatkowe miejsce dla większej ilości talerzy.



Kosze varioFlex – wygoda w rozmieszczaniu naczyń

System koszy **varioFlex** pozwala na dużą swobodę przy zagospodarowaniu wnętrza. W górnym koszu mamy do dyspozycji do 2 składanych elementów, 2 półki na filiżanki oraz uchwyt do mycia długich noży*. W dolnym koszu znajduje się do 4 składanych elementów oraz do 2 półek na filiżanki*. Taka konstrukcja sprzyja bardziej efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni zmywarki. Niektóre modele o szerokości 45 cm wyposażone są w kosze **varioFlex Pro**. W tym przypadku w dolnym koszu mamy do dyspozycji 4, a w górnym 3 składane elementy. Zadbano też o bezpieczne mycie szkła, umieszczając w dolnym koszu dwa rzędy uchwytów na 8 kieliszków.

* W zależności od modelu.



100% czystości i 100% łączności od dziś.



Wzmacniamy siłę działania detergentów z Asystentem Dozowania

Najczęściej do zmywania stosowane są obecnie multitabletki. Bywa, że osiadają na dnie komory i nie zawsze mogą być w pełni wykorzystane. **Asystent Dozowania** rozwiąże ten problem! Teraz tabletki wpadają do wnętrza zmywarki trafiając bezpośrednio do małego podajnika z przodu górnego kosza. Ukierunkowany strumień wody szybciej rozpuszcza tabletkę i kontroluje rozprowadzenie środka po zmywarce, co wpływa na optymalny wynik zmywania. System ten nie przeszkadza jednak w stosowaniu innych proszków, czy żeli.



Funkcja Strefa Intensywna – u góry zmywanie delikatne, na dole mycie pod wysokim ciśnieniem

Silnie zabrudzone garnki i patelnie mogą być teraz zmywane bez obaw wraz z delikatnymi naczyniami szklanymi. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu **Strefy Intensywnej** w dolnym koszu, z podwyższonym o 20% ciśnieniem wody. Uaktywnienie **Strefy Intensywnej** w dolnym koszu nie ma żadnego wpływu na działanie programu w górnym. W ten sposób z naczyń umieszczonych na dole zostaną bez problemu usunięte silniejsze zabrudzenia, a delikatne naczynia u góry zostaną umyte ostrożnie. Teraz można liczyć na optymalny efekt zmywania przy mieszanym załadunku.



Antybakteryjna funkcja higienaPlus

Aktywacja tej funkcji powoduje wzrost temperatury w fazie płukania do poziomu powyżej 70°C i utrzymuje ją przez dłuższy niż standardowy czas. Funkcja **higienaPlus** z podwyższoną temperaturą zapewnia naczyniom nie tylko blask, ale i sterylną czystość. Można ją dołączyć jako opcję do każdego dłuższego programu zmywania. Przeznaczona jest dla naczyń o szczególnych wymaganiach, np.: butelek dla niemowląt lub na wodę, słoików do przetworów, czy desek do krojenia.



Jeszcze więcej blasku z funkcją extraPołysk

Wystarczy wcisnąć przycisk funkcji **extraPołysk**, aby umyte naczynia zaśniły jeszcze intensywniej. Za wyjątkowy, błyszczący efekt odpowiada zoptymalizowany proces suszenia.

Silence on demand – bardzo cicha w razie potrzeby

Od czasu do czasu każdy potrzebuje ciszy i spokoju w domu. Funkcję **Silence on demand** można włączyć za pomocą aplikacji **Home Connect**, która wycisza pracę zmywarki w razie potrzeby. Redukuje hałas do 30 minut w każdej chwili w trakcie pracy zmywarki.



varioSpeed Plus – przyspieszone zmywanie na żądanie

Funkcja pozwala włączyć przyspieszenie zmywania w dowolnym momencie, nawet w trakcie fazy płukania – z domu lub spoza domu za pomocą aplikacji **Home Connect**. Funkcja **varioSpeed Plus** przyspiesza na żądanie czas trwania cyklu, dzięki niej można zredukować czas zmywania i suszenia naczyń nawet do 66%*. Informacja o skróceniu czasu natychmiast pojawia się na wyświetlaczu. Nie oznacza to spadku jakości zmywania – naczynia zostaną umyte tak samo perfekcyjnie jak zawsze, zachowując klasę A w kategorii zmywania.

* W zależności od modelu.

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Komfort i bezpieczeństwo eksploatacji.



emotionLight™ – intrygujący blask nowego wzornictwa

Światło stanowi ważny element architektoniczny i odgrywa coraz większą rolę w tworzeniu odpowiedniego klimatu przy projektowaniu wnętrza i wyposażenia domów. Zainspirowani światowymi trendami, wzbogaciliśmy nasze zmywarki o emotionLight™ – wbudowane diody, emitujące niebieskie, łagodne światło. Niebieski blask wypełnia wnętrze zmywarki i emanuje z urządzenia intrygującą poświatą zaraz po uchyleniu drzwi.



Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Naciśnięcie przycisku blokady zabezpiecza zmywarkę przed niepożądanymi zmianami. Potwierdzenie aktywacji blokady pojawia się na wyświetlaczu. Niektóre modele mają dodatkowo mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi, blokujące otwarcie drzwi podczas pracy.



Intensywniejsza moc spryskiwania z podwójnym ramieniem duoPower™*

Zmywarki o szerokości 45 cm oferują przełomowe rozwiązanie – **system podwójnych ramion spryskujących duoPower™**, gwarantujący optymalną i oszczędną dystrybucję wody. Przecinające się strumienie wody z dwóch ramion skutecznie docierają do każdego zakątka pogłębionego o 4 cm górnego kosza, podnosząc wydajność i sprawność zmywania. Ale to nie wszystko: kontrolowane, precyzyjne spryskiwanie stwarza idealne warunki mycia dla delikatnego szkła, zapewniając kieliskom i szklankom nieskazitelną czystość i doskonały wygląd.

* Dotyczy modeli o szerokości 45 cm.

Zmywarka pamięta
o wszystkim.





Optymalne zmywanie z programem auto 45 – 65°C



Program auto dba o jak najbardziej ekonomiczną eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów mycia. Na podstawie kontroli sensorowej program automatyczny dostosowuje parametry cyklu pracy do faktycznych potrzeb. Czujnik **aquaSensor** sprawdza stopień zanieczyszczenia wody podczas zmywania i na tej podstawie wybrana zostaje właściwa temperatura oraz ilość wody potrzebnej do perfekcyjnego umycia aktualnie zmywanych naczyń.



Program szybki 45°C – czyste i lśniące już za moment

Ten program skraca czas zmywania do minimum, gwarantując świetne efekty nawet już w **29 minut**. Ekspresowe tempo sprawdza się w przypadku mycia lekko zabrudzonych naczyń i sprawdza się znakomicie przy większych przyjęciach i imprezach towarzyskich.



Program szkło 40°C – specjalista od delikatnego mycia

Naczynia z cienkiego szkła wymagają przy myciu szczególnie troskliwego traktowania. Aby sprostać tym wymaganiom, skonfigurowaliśmy nowy program **szkło 40°C**. W tym cyklu zanieczyszczenia usuwane są w niskich temperaturach – wyjątkowo ostrożnie, ale niezwykle dokładnie. Na koniec następuje rozbudowana faza płukania w zwiększonej ilości wody i niezwykle delikatne suszenie. Wyniki są imponujące: lśniące szkło, którego nieskazitelną przejrzystością można cieszyć się o wiele dłużej.



Wydajny, mocny i szybki program przyśpieszony 60°C – idealny do codziennego użytku

Innowacyjny i energooszczędny program **przyśpieszony 60°C** umyje i wysuszy do 14 kompletów zastawy stołowej w czasie zaledwie 89 minut. Program nadaje się idealnie do codziennego zmywania i zapewnia doskonałe efekty nawet przy pełnym obciążeniu. Dzięki opatentowanej technologii **Zeolith®** proces suszenia odbywa się przy wyjątkowo niskim zużyciu energii.



Pozmywane w godzinę z programem godzinny 65°C

W razie konieczności szybkiego umycia naczyń, można skorzystać z programu **godzinny 65°C** i po upływie godziny wyjąć je ze zmywarki czyste i suche. Program ten stanowi prawdziwy popis doskonałej efektywności urządzeń marki Siemens – na miarę nowych czasów.



machineCare – optymalna pielęgnacja zmywarki

Prezentujemy najprostszy sposób na pozbycie się ze zmywarki wszelkich zanieczyszczeń. Teraz wystarczy opróżnić zmywarkę, dodać specjalne detergenty i uruchomić program **machineCare**. Dzięki temu z wnętrza znikną wszelkie złoże kamienia i tłuszczu, a zmywarka odzyska pełną skuteczność mycia i będzie jak nowa.



Opcja Favourite – łączy ulubione programy i funkcje w jednym przycisku

Dla szybkiego i wygodnego wyboru indywidualnych ustawień. Twoje ulubione ustawienia są teraz dostępne za jednym naciśnięciem przycisku **Favourite**, co pozwala jeszcze bardziej dopasować zmywarkę do potrzeb, poprzez wprowadzenie własnej, najczęściej używanej kombinacji programów i funkcji. Funkcję można uruchomić wygodnie przez **Home Connect*** korzystając ze sterowania głosowego Alexa lub Asystent Google.

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.




* W zależności od modelu.



aquaStop to gwarancja suchego mieszkania

Elektroniczny system bezpieczeństwa **aquaStop** gwarantuje niezawodną ochronę przed zalaniem mieszkania. Składa się z elektrozaworu na węży doprowadzającym wodę oraz zabezpieczeń we wnętrzu. Opatentowany wąż wyposażony jest dodatkowo w płaszcz ochronny. Niekontrolowane pojawienie się wody wewnątrz komory zmywarki aktywuje czujnik przy kranie, który natychmiast zamyka jej dopływ, zapobiegając wyciekowi. Czujnik zamyka też dopływ wody po zasygnalizowaniu nieszczelności węża. Zmywarki marki Siemens z systemem **aquaStop** objęte są specjalną gwarancją bezpieczeństwa domu użytkownika (z klauzulą rekompensaty ewentualnych szkód).

Zmywarka do zabudowy XXL w pełni zintegrowana, 60 cm

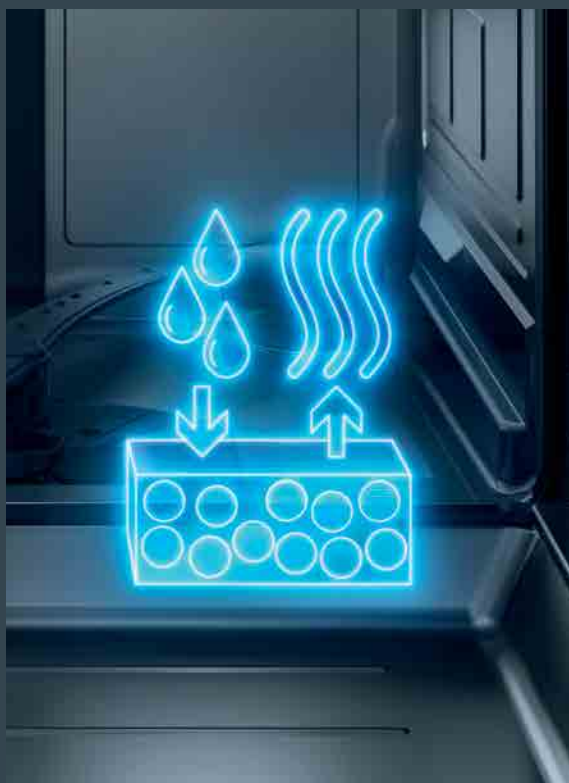

System Turbosuszenia Zeolith®

To autorskie rozwiązanie znacznie podnosi sprawność i efektywność zmywarek marki Siemens. Opatentowany system wykorzystuje specyficzne właściwości minerału zeolit. Ukryte na dnie zmywarki granulki minerału współpracują aktywnie z urządzeniem przez cały czas jego użytkowania. Przy każdym cyklu, podczas trybu suszenia, wchłaniają wilgoć i przekształcają ją w ciepło, skutecznie wspomagając i przyspieszając ten proces. W następnym cyklu, pod wpływem wysokiej temperatury, minerał odzyskuje swoje właściwości absorpcyjne i granulki znów są gotowe do wchłaniania wilgoci w trakcie suszenia. Zmywarka z **Turbosuszeniem Zeolith®** działa szybciej i zużywa wyjątkowo niewiele energii.



SX87YX03CE, iQ700

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: B
- Energia² / woda³: 65 kWh / 9,5 l
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 3:55 (h:min)
- Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW)
- Klasa emisji hałasu: B
- Poziom hałasu w programie cichy 50°C: 41 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, Inteligentny 40°C, Intensywny 70°C, przyspieszony 60°C, brilliantShine 40°C, cichy 50°C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 5 funkcji dodatkowych: Home Connect – zdalny start, extraPołysk, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus
- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
- Silence on demand (za pomocą aplikacji Home Connect)
- machineCare – program do czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia

- Turbosuszenie Zeolith®
- autoOpen dry i wymiennik ciepła
- aquaSensor, sensor załadunku
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody – na cały cykl życia urządzenia
- Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący twardość wody

System koszy

- System koszy flexComfort Pro
- Strefa glassZone
- Szuflada vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- Rolki easyGlide do wysuwania górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- rackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu dolnego kosza
- Regulowany kosz górny rackMatic
- 6 składanych stojaków w górnym koszu
- 8 składanych stojaków w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa

- Panel sterowania Touch Control – kolor czarny
- Wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz TFT z graficznymi symbolami i tekstem
- Obsługa od góry
- emotionLight™ – oświetlenie niebieskie
- timeLight – wskaźnik fazy cyklu i czasu pracy
- Zegar czasu rzeczywistego
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Zabezpieczenie przed dziećmi – otwarcie drzwi następuje po 2-krotnym naciśnięciu drzwi
- openAssist – asystent otwierania drzwi
- Lejek do nasyptywania soli
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary urządzenia (WxSxG): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G.


² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie eco 50°C).

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie eco 50°C).

⁴ Czas trwania programu eco 50°C.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki do zabudowy XXL w pełni zintegrowane, 60 cm

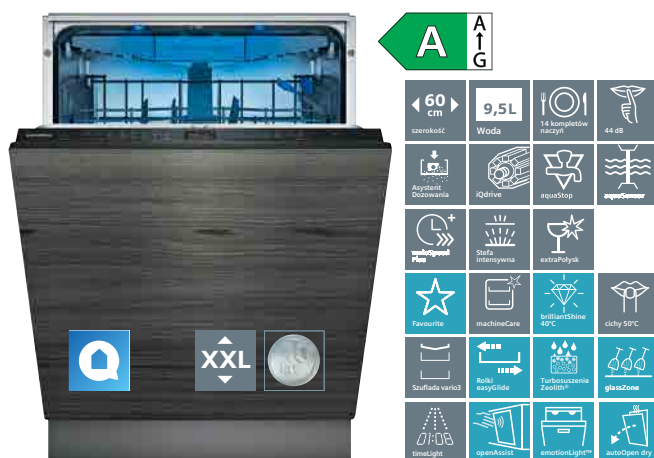

SX85TX00CE, iQ500

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: A
- Energia² / woda³: 54 kWh / 9,5 l
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
- Klasa emisji hałasu: B
- Poziom hałasu w programie cichy 50°C: 42 dB(A) re 1 pW

Programy i funkcje

- 8 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 70°C, przyspieszony 60°C, szybki 45°C, brilliantShine 40°C, cichy 50°C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, extraPolysk, Strefa Intensywna, varioSpeed Plus
- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
- Silence on demand (za pomocą aplikacji Home Connect)
- machineCare – program do czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia

- Turbosuszenie Zeolith®
- autoOpen dry i wymiennik ciepła
- aquaSensor, sensor załadunku
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody – na cały cykl życia urządzenia
- Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący twardość wody

System koszy

- System koszy flexComfort
- Strefa glassZone
- Szuflada vario3 – dodatkowy poziom załadunku
- Rolki easyGlide do wysuwania górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- rackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu dolnego kosza
- 3-poziomowy system rackMatic
- 2 składane stojaki na talerze w górnym koszu
- 8 składanych elementów przeznaczonych dla talerzy w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa

- Panel sterowania Touch Control – kolor czarny
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Obsługa od góry
- emotionLight™ – oświetlenie niebieskie
- timeLight – wskaźnik fazy cyklu i czasu pracy
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Zabezpieczenie przed dziećmi – otwarcie drzwi następuje po 2-krotnym naciśnięciu drzwi
- openAssist – asystent otwierania drzwi
- Lejek do nasypywania soli
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary urządzenia (WxSxG): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

SX73HX60CE, iQ300

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³: 85 kWh / 9,5 l
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
- Klasa emisji hałasu: B

Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite
- 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed Plus
- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
- Silence on demand (za pomocą aplikacji Home Connect)
- machineCare – program do czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia

- aquaSensor, sensor załadunku
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- Wymiennik ciepła
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody – na cały cykl życia urządzenia
- System ochrony szkła

System koszy

- Kosze flex
- Szuflada vario3 – dodatkowy poziom załadunku
- Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie załadunku
- rackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu dolnego kosza
- Regulowany kosz górny rackMatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

Obsługa

- Obsługa od góry
- sideLight – boczne oświetlenie wskazujące pracę urządzenia
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Lejek do nasypywania soli
- Zawiasy ślizgowe vario
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary urządzenia (WxSxG): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G.

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie eco 50°C).

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie eco 50°C).

⁴ Czas trwania programu eco 50°C.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm



SN63HX36TE, iQ300

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³: 92 kWh / 9,5 l
- Pojemność: 12 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 3:45 (h:min)
- Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
- Klasa emisji hałasu: C

Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite
- 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed Plus
- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
- Silence on demand (za pomocą aplikacji Home Connect)
- machineCare – program do czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia

- aquaSensor, sensor załadunku
- Asystent Dozwolenia
- Silnik iQdrive
- Wymiennik ciepła
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody – na cały cykl życia urządzenia

System koszy

- System koszy varioFlex
- rackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu dolnego kosza
- Regulowany kosz górny rackMatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Koszyk na sztućce w dolnym koszu

Obsługa

- Obsługa od góry
- infoLight: wskaźnik pracy, kolor niebieski
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary urządzenia (WxSxG): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm



SR65YX11ME, iQ500

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: B
- Energia² / woda³: 51 kWh / 8,5 l
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 3:45 (h:min)
- Poziom hałasu: 45 dB (re 1 pW)
- Klasa emisji hałasu: C

Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 70°C, przyspieszony 60°C, brilliantShine 40°C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, extraPolysk, Strefa Intensywna, varioSpeed Plus
- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
- Silence on demand (za pomocą aplikacji Home Connect)
- machineCare – program do czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia

- Turbosuszenie Zeolith®
- autoOpen dry i wymiennik ciepła
- aquaSensor, sensor załadunku
- Asystent Dozwolenia
- Silnik iQdrive
- duoPower™ – podwójne ramie rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody – na cały cykl życia urządzenia
- Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący twardość wody

System koszy

- System koszy varioFlex Pro
- Szufłada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
- Rolki w dolnym koszu
- rackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu dolnego kosza
- 3-poziomowy system rackMatic
- 3 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane przegrody w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- Półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa

- Panel sterowania touchControl – kolor czarny
- Obsługa od góry
- emotionLight™ – oświetlenie niebieskie
- timeLight – wskaźnik fazy cyklu i czasu pracy
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Lejek do nasypywania soli
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary urządzenia (WxSxG): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G.

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie eco 50°C).

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie eco 50°C).

⁴ Czas trwania programu eco 50°C.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki do zabudowy w pełni zintegrowane, 45 cm



SR85EX05ME, iQ500

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³: 67 kWh / 9,5 l
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 3:30 (h:min)
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
- Klasa emisji hałasu: B

Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus
- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
- Silence on demand (za pomocą aplikacji Home Connect)
- machineCare – program do czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia

- autoOpen dry i wymiennik ciepła
- aquaSensor, sensor załadunku
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- duoPower™ – podwójne ramie rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody – na cały cykl życia urządzenia
- System ochrony szkła

System koszy

- System koszy varioFlex Pro
- Szuflada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
- Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie załadunku
- rackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu dolnego kosza
- 3-poziomowy system **rackMatic**
- 3 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- Półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa

- Panel sterowania touchControl – kolor czarny
- Obsługa od góry
- timeLight – wskaźnik fazy cyklu i czasu pracy
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Zabezpieczenie przed dziećmi – otwarcie drzwi następuje po 2-krotnym naciśnięciu drzwi
- openAssist – asystent otwierania drzwi
- Lejek do nasypywania soli
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary urządzenia (WxSxG): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



SR63HX76ME, iQ300

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³: 76 kWh / 9,5 l
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
- Klasa emisji hałasu: B

Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus
- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
- Silence on demand (za pomocą aplikacji Home Connect)
- MachineCare – program do czyszczenia zmywarki

Technologia zmywania i suszenia

- aquaSensor, sensor załadunku
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- duoPower™ – podwójne ramie rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Wymiennik ciepła
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody – na cały cykl życia urządzenia
- System ochrony szkła

System koszy

- System koszy varioFlex
- Szuflada vario3 – dodatkowy poziom załadunku
- Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie załadunku
- rackStopper – blokada kosza zapobiegająca wypadnięciu dolnego kosza
- 3-poziomowy system **rackMatic**
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- Półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa

- Obsługa od góry
- infoLight: wskaźnik pracy, kolor niebieski
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Lejek do nasypywania soli
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary urządzenia (WxSxG): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G.

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie eco 50°C).

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie eco 50°C).

⁴ Czas trwania programu eco 50°C.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Nowe standardy chłodzenia.

Chłodziarko-zamrażarki należące do oferty **sLine** wyróżniają się wyjątkową estetyką i jakością wyposażenia wnętrza. Szlachetna elegancja widoczna jest w każdym elemencie: wbudowanych diodach **LED**, szklanych półkach z aplikacjami oraz przezroczystych pojemnikach i szufladach z wysoko-odpornych tworzyw. Mając do dyspozycji różnorodne funkcje i systemy, użytkownik jest w stanie spełnić wymagania wszelkich produktów i zachować ich świeżość przez długi czas.



XXL
bigCapacity

Duża pojemność bigCapacity

Wyjątkowo pojemna chłodziarko-zamrażarka o szerokości 70 cm marki Siemens to idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje dużo miejsca na cotygodniowe duże zakupy. Większe wnętrza ułatwia lokalizowanie produktów i zapewnia maksymalną elastyczność.



Oświetlenie LED – wszystko doskonale widoczne

Chłodziarki wyposażone są w energooszczędne i trwałe diody **LED**, emitujące jasne, przyjemnie rozproszone światło. Wbudowana w bocznej ścianie chłodziarki lampa diodowa z odpowiednio ukierunkowanym strumieniem światła, nie tylko oświetla równomiernie całe wnętrze docierając do każdego najdalszego zakątka, ale także zapobiega oślepieniu po otwarciu drzwi.



noFrost – definitywny koniec ery rozmrażania

Czujniki wewnątrz chłodziarko-zamrażarek **noFrost** dostarczają informacji, potrzebnych do aktywacji cykli automatycznego rozmrażania urządzenia, jak np. temperatura otoczenia, czy częstotliwość otwierania drzwi. Sensorowa kontrola zapobiega gromadzeniu się szronu w zamrażarce, eliminując konieczność ręcznego rozmrażania i zapewniając utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu. To wyjątkowo skuteczny sposób na oszczędność energii i czasu użytkownika.



lowFrost – stabilna efektywność, rzadsze rozmrażanie

Technologia **lowFrost** znacznie spowalnia narastanie szronu w zamrażarce – dba o to specjalny system odprowadzania wilgoci. Zredukowanie zaszronienia sprzyja utrzymaniu wysokiej wydajności urządzenia oraz zapewnia znacznie rzadsze, łatwiejsze i szybsze rozmrażanie.



System autoAirflow – równomierna cyrkulacja powietrza w całym wnętrzu

System **autoAirflow** dba o równomierne rozprowadzanie zimnego powietrza w całej komorze chłodziarki, zapewniając stałą temperaturę na wszystkich jej poziomach. Dzięki temu nowe produkty schładzają się szybciej, a świeża żywność nie traci na jakości i utrzymuje dobrą kondycję.



Regulacja temperatury z touchControl

Elegancki płaski wyświetlacz umożliwia osobną regulację temperatury w chłodziarce i zamrażarce – wszystko już przy pierwszym kontakcie. Innowacją jest panel sterowania **touchControl** – do ustawienia wybranej funkcji wystarczy lekkie dotknięcie.



noDistance – idealne dopasowanie bez odstępu

Nowa technologia **noDistance** zmieniła specyfikę instalowania chłodziarko-zamrażarek **noFrost**, umożliwiając postawienie urządzeń bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych bez konieczności zachowywania odstępu. Dodatkowo specjalna konstrukcja chłodziarko-zamrażarek **zapewnia pełny dostęp do zawartości komór**, umożliwiając wysuwanie szuflad i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi.



Powłoka antiFingerprint – bez śladów palców

Dzięki nowatorskiej technologii materiałowej fronty chłodziarek są dużo łatwiejsze w pielęgnacji. Zastosowanie specjalnej powłoki **antiFingerprint** skutecznie chroni powierzchnię obudowy przed widocznymi śladami odcisków palców.



Ruchoma aranżacja wnętrza zamrażarki z varioZone

Wnętrze zamrażarek marki Siemens pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb użytkownika dzięki strefie **varioZone** z wyjmowanymi półkami i szufladami. Możliwość prostej aranżacji wnętrza poprzez podział sprawdza się szczególnie przy specjalnych okazjach wymagających przechowywania dużych sztuk np.: całego łosia lub wyjątkowo wysokich naczyń z deserami.

Innowacyjne
rozwiązania.





Szuflada hyperFresh Plus – sposób na świeżość

Szuflada **hyperFresh Plus** powstała z myślą o przedłużeniu świeżości owoców i warzyw. Dzięki możliwości regulowania poziomu wilgotności, gwarantujemy optymalny klimat dla przechowywanych produktów, a pofalowane dno szuflady zapewnia lepszą cyrkulację i dopływ powietrza z każdej strony. W ten sposób dwukrotnie przedłużysz świeżość przechowywanych tam warzyw i owoców oraz zachowasz ich cenne wartości: smak, witaminy i składniki odżywcze.



Dzięki hyperFresh owoce i warzywa pozostają świeże i soczyste przez długi czas

W szufladzie **hyperFresh** z regulowaną wilgotnością zapasy owoców i warzyw pozostaną świeże i jędrne o wiele dłużej. Ustawienie odpowiedniego poziomu wilgotności przy pomocy suwaka skutecznie pomaga stworzyć odpowiednie warunki każdemu z przechowywanych produktów.



Pod ochroną hyperFresh 0°C mięso i ryby utrzymają świeżość o wiele dłużej

Ryby, mięso i wędliny przechowywane w strefie **hyperFresh 0°C** zachowują świeżość dwukrotnie dłużej dzięki specjalnym warunkom. Panująca tam temperatura jest o 2 do 4 stopni niższa od wartości ustawionej dla całego wnętrza. Podzielona przestrzeń strefy ułatwia odizolowanie produktów, co pozwala uniknąć przenikania zapachów.

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Home Connect – możliwość zdalnego zarządzania chłodziarką*.

Innowacyjna aplikacja **Home Connect** umożliwia zdalny kontakt z chłodziarką za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Aplikacja powiadamia o każdej nieprawidłowości w działaniu urządzenia, zapewniając natychmiastowe skorygowanie błędów. Sterowanie parametrami i trybami chłodzenia spoza domu sprzyja oszczędnej eksploatacji.

*Dotyczy wybranych modeli.

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, Home Connect



KI86SHDD0, iQ500

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: D*
- Pojemność całkowita: 265 l
- Zużycie energii¹: 164 kWh/rok
- Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Home Connect – zdalny monitoring i kontrola
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Wyświetlacz cyfrowy
- softClosing Door – delikatne domykanie drzwi przy kącie otwarcia 20°
- Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy
- Dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Optyczny i dźwiękowy alarm aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce
- easyInstallation – prosty i szybki montaż urządzenia

Chłodziarka

- Pojemność: 191 l
- superchłodzenie
- Oświetlenie LED
- 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości
- 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana półka na masło i sery
- 1 szuflada hyperFresh Plus z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostają 2 x dłużej świeże

Zamrażarka

- Pojemność: 74 l
- Technologia lowFrost
- supermrożenie
- 3 przezroczyste szuflady, w tym 1 bigBox
- varioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni
- Zdolność zamrażania: 7 kg w ciągu 24 h
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 9 h

Wyposażenie

- 3 pojemniki na jajka
- 1 pojemnik na kostki lodu


Inne

- Zawiasy płaskie
- Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zmiany strony

Wymiary urządzenia (WxSxG): 1772 x 558 x 545 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

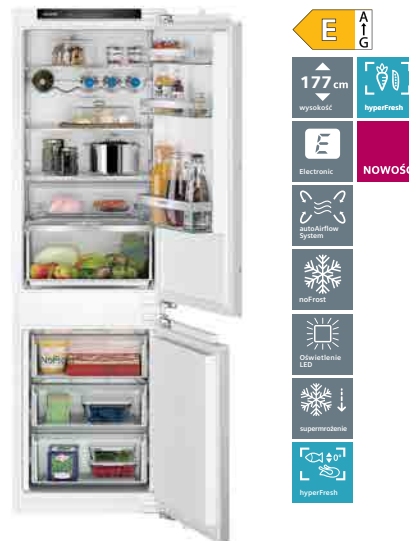

KI86NVFE0, iQ300

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: E*
- Pojemność całkowita: 260 l
- Zużycie energii¹: 234 kWh/rok
- Poziom hałasu: 35 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Oświetlenie LEDw chłodziarce
- Supercicha
- autoAirflow system
- Dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Stelaż na butelki

Chłodziarka

- Pojemność: 184 l
- Automatyczne odszranianie
- Oświetlenie LED
- 3 półki z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości
- 3 półki na drzwiach
- 1 szuflada hyperFresh: owoce i warzywa pozostają dłużej świeże
- 1 szuflada hyperFresh 0°C: dłuższa świeżość ryb i mięsa

Zamrażarka

- Pojemność: 76 l
- Technologia noFrost
- Automatyka zamrażania
- supermrożenie
- 3 przezroczyste szuflady
- Kalendarz zamrażania żywności
- Zdolność zamrażania: 4 kg w ciągu 24 h
- Zdolność przechowywania produktów w razie awarii: 10 h

Wyposażenie

- 3 pojemniki na jajka
- 1 pojemnik na kostki lodu

Inne

- Zawiasy płaskie
- Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zmiany strony

Wymiary urządzenia (WxSxG): 1772 x 541 x 548 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A do G.

¹ Roczne zużycie energii.

² Aby osiągnąć deklarowane zużycie energii, należy zastosować dołączone podkładki dystansowe. Zwiększają one odstęp między tyłem chłodziarki a ścianą o około 3,5 cm. Bez dystansów urządzenie jest w pełni funkcjonalne, ale zużywa nieco więcej energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wolnostojąca chłodziarko- zamrażarka bigCapacity, PerfectFit



KG49NAXDP, iQ500

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: D*
- Pojemność całkowita: 438 l
- Zużycie energii¹: 207 kWh/rok
- Poziom hałasu: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort

- Lodówka o szerokości 70 cm bigCapacity – pojemność XXL
- Kolor: drzwi – ciemny inox, stal szlachetna powłoka antiFingerprint, boki – cast iron
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Technologia noFrost
- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi, wyposażenie dodatkowe: przystawka z modulem WLAN
- Wyświetlacz cyfrowy
- Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Optyczny i dźwiękowy alarm aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce
- noDistance – ustawienie bez odstępów w ciągu mebli kuchennych

Chłodziarka

- Pojemność: 330 l
- System multiAirflow
- superchłodzenie
- Oświetlenie LED
- 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości
- 4 półki na drzwiach, w tym 1 zamykana na masło i sery
- 1 chromowany stelaż na butelki
- System świeżości
- 1 szuflada hyperFresh Plus z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną 2 x dłużej świeże
- 2 szuflady hyperFresh Plus 0°C z regulacją temperatury na wysuwanej tacy: ryby i mięso pozostaną 2 x dłużej świeże

Zamrażarka

- Pojemność: 108 l
- supermrozenie
- varioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni
- 3 przezroczyste szuflady na mrożonki
- Zdolność zamrażania: 12 kg w ciągu 24 h
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16 h

Wyposażenie

- 3 pojemniki na jajka
- 2 wkłady akumulacyjne zimna

Inne

- Zintegrowane uchwyty
- Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, rolki z tyłu

Wymiary urządzenia (WxSxG): 2030 x 700 x 670 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Wolnostojąca chłodziarko- zamrażarka noFrost



KG39NXXEB, iQ300

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: E*
- Pojemność całkowita: 368 l
- Zużycie energii¹: 238 kWh/rok
- Poziom hałasu: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kolor: drzwi – ciemny inox, stal szlachetna powłoka antiFingerprint, boki – black iron
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Technologia noFrost
- Wyświetlacz LED
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Optyczny i dźwiękowy alarm aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce
- noDistance – ustawienie bez odstępów w ciągu mebli kuchennych

Chłodziarka

- Pojemność: 279 l
- System multiAirflow
- superchłodzenie
- Oświetlenie LED
- 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości
- 4 półki na drzwiach
- 1 stelaż na butelki
- System świeżości
- 1 szuflada hyperFresh: owoce i warzywa pozostają dłużej świeże
- 2 szuflady hyperFresh 0°C: dłuższa świeżość ryb i mięsa

Zamrażarka

- Pojemność: 89 l
- supermrozenie
- varioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni
- 3 przezroczyste szuflady na mrożonki
- Zdolność zamrażania: 10 kg w ciągu 24 h
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 12 h

Wyposażenie

- 3 pojemniki na jajka
- 1 pojemnik na kostki lodu

Inne

- Zintegrowane uchwyty
- Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, rolki z tyłu

Wymiary urządzenia (WxSxG): 2030 x 600 x 660 mm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A do G.

¹ Roczne zużycie energii.

² Aby osiągnąć deklarowane zużycie energii, należy zastosować dołączone podkładki dystansowe. Zwiększają one odstęp między tyłem chłodziarki a ścianą o około 3,5 cm. Bez dystansów urządzenie jest w pełni funkcjonalne, ale zużywa nieco więcej energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Nowoczesne pranie. Pralka do zabudowy.



W ofercie **sLine** znajduje się także pralka do zabudowy. Dyskretnie ukryta w ciągu meblowym, świetnie spełni rolę domowej pralni. Jest na wskroś nowoczesna i znakomicie poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Zadba o odpowiednie traktowanie wszelkich tkanin i zapewni najlepsze rezultaty najmniejszym kosztem – przy maksymalnie oszczędnym zużyciu wody i energii.



waterPerfect Plus – zawsze optymalna ilość wody

Choć oszczędność wody i energii jest w dzisiejszych czasach ewidentnym priorytetem, nadal większość z nas nie dba o załadowanie pralki do pełna, marnując niepotrzebnie zasoby. System **waterPerfect Plus** kładzie temu kres! Na podstawie danych z **loadSensorPlus** oraz **flowSensor**, do każdego cyklu prania doprowadzana jest optymalna ilość wody – zawsze stosownie do potrzeb. Czujnik przepływu **flowSensor** kontroluje ilość wody doprowadzanej do pralki. Analizując ciśnienie wody, precyzyjnie ocenia wagę i rodzaj zawartości bębna.

Wydajność, oszczędność, znakomite rezultaty.



Uzyskaj idealnie czyste pranie w czasie krótszym do 65%* dzięki varioSpeed

Funkcja **varioSpeed** służy przyspieszeniu czasu prania nawet o 65%! Jej działanie oparte jest na analizie sensorowej. Dokładne rozpoznanie wielkości załadunku służy dostosowaniu czasu prania do faktycznych potrzeb. Czujnik temperatury, precyzyjnie kontrolujący przebieg pracy urządzenia daje sygnał do podgrzania wody w konkretnym momencie, intensyfikując działanie detergentów. Wszystkie te zabiegi skutkują znaczącą redukcją czasu prania – z gwarancją świetnych efektów.

* W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją Eco.

Odkryj moc i wydajność silnika iQdrive

Innowacyjny, objęty **10-letnią gwarancją*** silnik **iQdrive** w pralkach marki Siemens to milowy krok w historii urządzeń domowych. Dzięki zastosowaniu bezszczotkowego napędu, silnik jest praktycznie niezniszczalny, bardzo mocny i niezwykle efektywny. Pralka z **iQdrive** pracuje bardzo cicho przy wyjątkowo oszczędnym zużyciu energii.

* Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji jest rejestracja online zakupionego urządzenia w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe zasady oraz lista modeli objętych dodatkową gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



Pranie w pełni dostosowane do potrzeb.



Bęben waveDrum – inżynieria idealnego prania

W pralce **waterPerfect Plus** zastosowaliśmy bęben **waveDrum** o zupełnie nowej strukturze ścian. Innowacyjna powierzchnia, pokryta wypukłymi elementami o różnej wielkości, sprzyja równomiernemu przepływowi wody oraz optymalnej dystrybucji detergentu. Bęben znacząco polepsza efektywność prania, a także gwarantuje indywidualne traktowanie każdego załadunku, dostosowując mechanikę cyklu do konkretnych potrzeb.



Program do czyszczenia bębna z funkcją przypomnienia

Nie wiesz, kiedy powinno się wyczyścić bęben? Nie martw się, to nie ma znaczenia. Gdy pralka wykona ponad 20 cykli w temperaturze poniżej 40°C, urządzenie automatycznie przypomni Ci o potrzebie zastosowania **programu czyszczącego**.

Ochrona ciemnych kolorów na dłużej

W celu ochrony i zachowania ciemnych kolorów w Twojej garderobie na dłużej, opracowany został dedykowany program do tego rodzaju tekstyliów. Odpowiedni proces i temperatura prania pozwalają zachować ciemne kolory o głębokim nasyceniu na dłużej. Program nadaje się również do prania jeansów zachowując ich unikalny odcień na dłużej.

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania.




antiVibration Design – technologia stabilnej i cichej pracy

Dzięki konstrukcji **antiVibration Design** pralki marki Siemens są niezwykle ciche. Wyróżnia je specjalna konstrukcja ścianek bocznych, skutecznie redukująca wibracje i stabilizująca pralkę podczas pracy. Istotną rolę w wyciszaniu odgrywa też **napęd iQdrive**. Wszystko to sprawia, że pralki Siemens można używać w każdym pomieszczeniu.



timeLight – czas pozostały do końca programu wyświetlany na podłodze

Status programu prania i czas pozostały do jego zakończenia wyraźnie wyświetlany na podłodze w wysokiej rozdzielczości.



Funkcja Start / Pauza z opcją dołożenia prania

Funkcja Start / Pauza umożliwia dokładanie nawet dużych rzeczy do bębna lub ich wyjęcie, w każdym momencie, jeśli tylko cykl prania na to pozwala. Zapewnia też dostęp do odzieży natychmiast po zakończeniu programu.



aquaStop – gwarancja Siemens w przypadku zalania, przez cały okres eksploatacji urządzenia

Pralki wyposażone w system bezpieczeństwa aquaStop zapewniają ochronę przed zalaniem przez cały cykl życia pralki. Woda nie wydostanie się z pralki nawet w przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę lub nie szczelności wewnątrz pralki. System poparty jest dożywotnią gwarancją producenta* obejmującą likwidację szkód spowodowanych ewentualnym wyciekami wody z urządzenia.

*Warunki gwarancji dostępne są w instrukcji obsługi urządzenia oraz na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Pralka do zabudowy

Ciche pranie

Włączenie pralki na noc to często wygodne rozwiązanie, ale niestety głośne. Wyjątkowo **cichy program** do prania nocą redukuje wysokie obroty w trakcie cyklu wirowania, bez uszczerbku dla skuteczności cyklu. Teraz możesz robić pranie w dowolnym momencie, bez przeszkadzania członkom swojej rodziny czy sąsiadom.

Program super 30

Kompletny **cykl prania trwający jedynie 30 minut** dla rekomendowanego załadunku 3,5 kg. Dzięki temu programowi upierzemy lekko zabrudzoną odzież bawełnianą lub materiały syntetyczne w zaledwie pół godziny.

W połączeniu z opcją **SpeedPerfect** umożliwia w jedyne 15 min wyprania 2 kg prania.



WI14W542EU, iQ700

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Zużycie energii² / zużycie wody³: 62 kWh / 45 l
- Pojemność: 1 - 8 kg
- Czas trwania programu⁴: 3:26'
- Klasa efektywności wirowania: B
- Wirowanie⁵: 400 - 1400 obr/min
- Poziom hałasu: 66 dB (A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu: A

Programy i funkcje

- **Programy specjalne:** Koldry, Czyszczenie bębna, Ciemne kolory, Koszule / Bluzki, Pranie nocne, Odpompowanie / Wirowanie, Mix, Outdoor / Impregnacja, Płukanie, Szybki 15'/30', Delikatne / Jedwab, Wełna / Pranie ręczne
- **Przyciski TouchControl:** Gotowe za, Start / Pauza z opcją dołożenia prania, Temperatura, speedPerfect, Pranie wstępne, Zmiana prędkości wirowania, Dodatkowe płukanie

Komfort i bezpieczeństwo

- **waterExpert Plus:** oszczędność i optymalne dostosowanie pobieranej ilości wody nawet do małych załadunków, dzięki automatycznemu rozpoznawaniu wielkości wsadu
- Duży wyświetlacz ze wskaźnikiem postępu, temperaturą, obrotami wirowania, pozostałym czasem do końca programu, 24 h opóźnieniem czasu prania, rekomendacją załadunku
- **iQdrive:** cichy, energooszczędny oraz niezwykle trwały silnik bezszczotkowy
- **aquaStop:** gwarancja Siemens, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody – na cały cykl życia urządzenia
- **antiVibration Design**
- System kontroli wyważenia
- Kontrola ilości piany
- Łatwa w czyszczeniu szufladka na deterenty
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Obustronny montaż frontu meblowego
- Metalowy hak przy drzwiach



Wymiary urządzenia (WxSxG): 81,8 x 59,6 x 54,4 cm

Rysunki montażowe na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 40-60)


³ Ważone zużycie wody w litrach na jeden cykl prania (w programie Eco 40-60)

⁴ Czas trwania programu Eco 40-60

⁵ Wartości w zaokrągleniu

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.





Wyposażenie standardowe do piekarników

	Produkt	HN678G4S1	HS658GX51	HM678G4S1	HM676G0S1	HB675GBS1	HB636GBS1	HB635GNS1	HB234A0S0	HB634GBW1	CS656GBS2	CM678G4S1	CM656GBS1	CD634GAS0	CM633GBW1
	Ruszt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
	Blacha (brytfanka) uniwersalna	■	■				■	■	■	■	■		■		■
	Emaliowana blacha do pieczenia	■	■				■	■		■					
	Emaliowana blacha do pieczenia, przystosowana do czyszczenia pyrolitycznego (SxWxG) 455 x 375 x 30 mm			■	■	■						■			
	Brytfanka uniwersalna do pieczenia, przystosowana do czyszczenia pyrolitycznego (SxWxG) 455 x 375 x 38 mm			■	■	■						■			
	Pojemnik do gotowania na parze perforowany (S)		■								■				
	Pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (S)		■								■				
	Pojemnik do gotowania na parze perforowany (L)													■	
	Pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (L)													■	
	Pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL)		■								■				



Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Wyposażenie dodatkowe do piekarników

	Produkt	Nr produktu	HN678G4S1	HS658GX51	HM678G4S1	HM676G0S1	HB675GBS1	HB636GBS1	HB635GNS1	HB234A0S0	HB634GBW1	CS656GBS2	CM678G4S1	CM656GBS1	CD634GAS0	CM633GBW1
	Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension	HZ638100						■			■					
	Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension	HZ638200						■			■					
	Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension, przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego	HZ638170					■									
	Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension, przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego	HZ638270					■									
	Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension	HZ638D18										■				
	Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach	HZ538200								■						
	Prowadnice teleskopowe varioClip do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie	HZ538000								■						
	Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, z czego jedna odpinana varioClip	HZ538S00								■						
	Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension do kompaktowych piekarników z parowarem	HZ638108										■				



Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/


Wypożyczenie dodatkowe do płyt indukcyjnych zintegrowanych z wyciągiem – akcesoria wentylacyjne

	HZ9VEDU0 Filtr akustyczny do pracy w obiegu otwartym. Niezbędne wyposażenie przystosowujące wyciąg do pracy w obiegu otwartym: 4 wysokowydajne, ciche filtry akustyczne dla znacznego obniżenia poziomu hałasu i poprawy psychoakustyki - Uszczelka zapewniająca hermetyczne połączenie płaskiego kanału powietrznego (męskiego) z urządzeniem. Bezpośrednie podłączenie do wylotu powietrza z tyłu urządzenia można uzyskać za pomocą płaskiego, męskiego kanału powietrznego (DN 150)
	HZ9VRCR0 Filtr wymienny cleanAir . 4 wymienne, zintegrowane, wysokowydajne filtry cleanAir (do pracy w obiegu zamkniętym) - Zoptymalizowana skuteczność redukcji mocnych zapachów przy gotowaniu produktów o intensywnym aromacie - Duża powierzchnia filtrowania o wysokiej zdolności redukcji zapachów - Żywotność filtrów: 360 godzin gotowania (bez możliwości regeneracji) - Filtry niskoszumowe o zoptymalizowanej psychoakustyce - Wygodny dostęp, łatwe do usunięcia od góry
	HZ9VRPD1 Dyfuzor z przeznaczeniem do obiegu zamkniętego z częściowym lub pełnym odprowadzeniem kanałowym. Dyfuzor można podłączyć bezpośrednio do kanałów płaskich odprowadzających powietrze do wylotu w cokole. Dyfuzor można również podłączyć bezpośrednio do elementu wylotu powietrza z urządzenia za pomocą taśmy samoprzylepnej
	HZ9VDSB1 Kolanko 90° do płaskiego kanału, poziome (męska część)
	HZ9VDSB2 Kolanko 90° do płaskiego kanału, pionowe, do głębokości blatów kuchennych od 70 cm
	HZ9VDSB3 Kolanko 90° do płaskiego kanału, pionowe do głębokości blatów kuchennych od 65 cm
	HZ9VDSI0 Adapter cylindryczny do kanału płaskiego poziomy – łączący przekrój cylindryczny z płaskim
	HZ9VDSI1 Adapter cylindryczny do kanału płaskiego pionowy – łączący przekrój cylindryczny z płaskim
	HZ9VDSM1 Kanał płaski prosty 500 mm (męski) Aerodynamicznie zoptymalizowany, minimalizuje utratę ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. Łatwe do cięcia oraz do połączenia z kołnierzem z żeńską częścią.



Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/




Wyposażenie dodatkowe do płyt indukcyjnych zintegrowanych z wyciągiem – akcesoria wentylacyjne

	HZ9VDSM2 Kanał płaski prosty 1000 mm (męski). Aerodynamicznie zoptymalizowany, minimalizuje utratę ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. Łatwe do cięcia oraz do połączenia z kołnierzem z żeńską częścią.
	HZ9VDSS1 Łącznik kołnierz (żeński) do połączenia płaskich kanałów (męskich). Szczelny bez konieczności użycia taśmy. Aerodynamicznie zoptymalizowany, minimalizuje utratę ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. Łatwy do łączenia, mechanizm zatraskowy.
	HZ9VDSS2 Kanał płaski, giętki, złączka żeńska.
	HZ9VDSB4 Kolanko 90°, (część męska) kanał płaski, pionowy (do blatów kuchennych o głębokość od 60 cm).
	HZ9VDKRO Zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego z częściowym odprowadzeniem kanałowym do płyty indukcyjnej zintegrowanej z wyciągiem do zabudowy w meblu z blatem kuchennym o głębokości 70 cm lub więcej. Zestaw zawiera: ▪ 2x kolanko 90° "L" kanał płaski pionowy (część męska) ▪ 3x łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi ▪ kanał powietrzny prosty (część męska, 500 mm) ▪ dyfuzor do bezpośredniego podłączenia do kanałów płaskich odprowadzających powietrze do wylotu w cokole do konfiguracji w obiegu zamkniętym z częściowym odprowadzeniem kanałowym. Elementy umożliwiają montaż w blacie kuchennym o wysokości do 960 mm.
	HZ9VDKR1 Zestaw akcesoriów do obiegu zamkniętego z częściowym odprowadzeniem kanałowym do płyty zintegrowanej z wyciągiem do zabudowy w meblu kuchennym o głębokości blatu kuchennego 60 cm lub więcej. Zestaw zawiera: ▪ kolanko 90° "S" kanał płaski pionowy (część męska) ▪ 3x łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi ▪ kanał powietrzny prosty (część męska, 500 mm) ▪ kolanko 90° "L" kanał płaski pionowy (część męska) ▪ dyfuzor do bezpośredniego podłączenia do kanałów płaskich odprowadzających powietrze do wylotu w cokole do konfiguracji w obiegu zamkniętym z częściowym odprowadzeniem kanałowym. Elementy umożliwiają montaż w blacie kuchennym o wysokości do 960 mm.
	HZ9VDKE1 Zestaw akcesoriów do obiegu otwartego do płyty indukcyjnej zintegrowanej z wyciągiem w meblu z blatem kuchennym o głębokości 60 cm lub więcej. Zestaw zawiera: ▪ 4 wysokowydajne filtry, niskoszumowe o znacznie zoptymalizowanej psychoakustyce ▪ kolanko 90° "S" kanał płaski pionowy (część męska) ▪ łącznik (część żeńska) do łączenia z częściami męskimi ▪ kanał powietrzny prosty (część męska, 500 mm) Inne elementy kanałowe należy zamówić dodatkowo zgodnie z indywidualnym projektem dostosowanym do danej konfiguracji montażu.







Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Wypożyczenie dodatkowe do okapów

	LZ21WWJ12 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LD98WMM60).		LZ29IDQ00 Filtr longLife do wielokrotnej regeneracji (do LD97DBM60).
	LZ21WWM11 Zestaw do instalacji silnika w odległości do 3 metrów od okapu (do LD98WMM60).		LZ20JCD20 Zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LR99CQS20).
	LZ21WWB16 Filtr cleanAir Plus (do LD98WMM60).		LZ21JCC26 Zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LR99CQS20).
	LZ21WWI17 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LD98WMM60).		LZ31XXB16 Filtr cleanAir Plus (do LR99CQS20; LF91BUV50; LC97FVW60; LC91BUV50; LC98KLV60; LC98BIP50; LC87KHM20; LC67BHM50).
	LZ29IDM00 Zestaw do montażu silnika zdala od okapu (do LD97DBM60).		LZ22FXD51 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LF91BUV50).
	LZ29IDP00 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LD97DBM60).		LZ22CXC56 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LF91BUV50).








Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

	LZ22CBI14 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard (do LF91BUV50).		LZ11AFB16 Filtr cleanAir Plus (do LC97FVW60).
	LZ32CBB14 Filtr cleanAir Standard (do LF91BUV50; LC91BUV50; LC98BIP50).		LZ11AXC56 Zestaw zewnętrzny do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LC97FVW60; LC98KLV60; LC87KHM20).
	LZ10AFR00 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komina z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LC97FVW60).		LZ11AXE61 Czarny komin (do LC97FVW60; LC98KLV60).
	LZ10AFS00 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LC97FVW60).		LZ12FXD51 Zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LC91BUV50; LC98BIP50).
	LZ11AFI16 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LC97FVW60).		LZ10FXJ05 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LC91BUV50; LC98BIP50).
	LZ11AFV16 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komina z filtrem cleanAir Plus (do LC97FVW60).		LZ11CXI16 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LC91BUV50; LC98BIP50).



Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/


Wyposażenie dodatkowe do okapów

	LZ12CXC56 Zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LC91BUV50).		LZ11AKB16 Filtr cleanAir Plus (do LC98KLV60; LC87KHM20).
	LZ12CBI14 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard (do LC91BUV50; LC98BIP50).		LZ11ITD11 zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LJ67BAM60)
	LZ10AKR00 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komina z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LC98KLV60; LC87KHM20).		LZ11IXC16 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LJ67BAM60).
	LZ10AKS00 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LC98KLV60; LC87KHM20).		LZ11IXB16 Filtr cleanAir Plus (do LJ67BAM60).
	LZ11AKI16 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LC98KLV60; LC87KHM20).		LZ16IBI14 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard (do LJ67BAM60).
	LZ11AKV16 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym bez komina z filtrem cleanAir Plus (do LC98KLV60; LC87KHM20).		LZ16IBB14 Filtr cleanAir Standard (do LJ67BAM60).



Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Wyposażenie dodatkowe do okapów

	LA10LKA6 Aktywny filtr węglowy. (do LC95KA670)
	LZ10FXJ00 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LC97BHM50; LC67BHM50).
	LZ11FXD51 Zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem longLife do wielokrotnej regeneracji (do LC97BHM50; LC67BHM50).
	LZ11DXI16 Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LC97BHM50; LC67BHM50).
	LZ11FXC56 Zewnętrzny zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Plus (do LC97BHM50; LC67BHM50).
	LZ11DXI14 zestaw do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem cleanAir Standard (do LC97BHM50; LC67BHM50).

	LZ11DXB14 filtr cleanAir Standard (do LC97BHM50; LC67BHM50)
--	--

Porównanie 3 rodzajów filtrów

Okapy marki Siemens współpracują z nowoczesnymi filtrami różnego typu. Każdy z trzech przedstawionych poniżej filtrów oferuje konkretne zalety i funkcje, a ich wybór zależy wyłącznie od oczekiwań użytkownika.



Filtr cleanAir Standard

- Redukcja zapachów od 60 do 80%
- Wymiana co 6-12 miesięcy
- Funkcja **antiFish** – sposób na wyjątkowo silne zapachy



Filtr cleanAir Plus

- Redukcja zapachów > 70 do 90% (w zależności od modelu)
- Wymiana co 12-18 miesięcy
- Funkcja **antiFish** – sposób na wyjątkowo silne zapachy
- Funkcja **antiPollen** – odfiltrowywanie pyłków z powietrza



Filtr longlife

- Redukcja zapachów > 80%
- Żywotność do 10 lat
- Regeneracja co 4 miesiące
- Łatwa regeneracja w piekarniku przez 120 min w temperaturze 200°C



Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Wyposażenie dodatkowe do wszystkich płyt indukcyjnych



HZ9ES100

Kawiarka do przyrządzania kawy na płycie indukcyjnej Ø 9 cm o pojemności 200 ml



HZ9FE280

Żeliwna patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu do smażenia na płycie indukcyjnej Ø 18 cm




HZ9SE040

Zestaw 4 naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 18, Ø 14 cm,
rondel – Ø 14 cm,
patelnie z powłoką zapobiegającą przywieraniu – Ø 18 cm




HZ9SE060

Zestaw 6 naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej:
garnki ze szklaną pokrywką – Ø 22, Ø 18, Ø 14,
rondel – Ø 14 cm,
patelnie z powłoką zapobiegającą przywieraniu – Ø 22, Ø 18 cm



Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

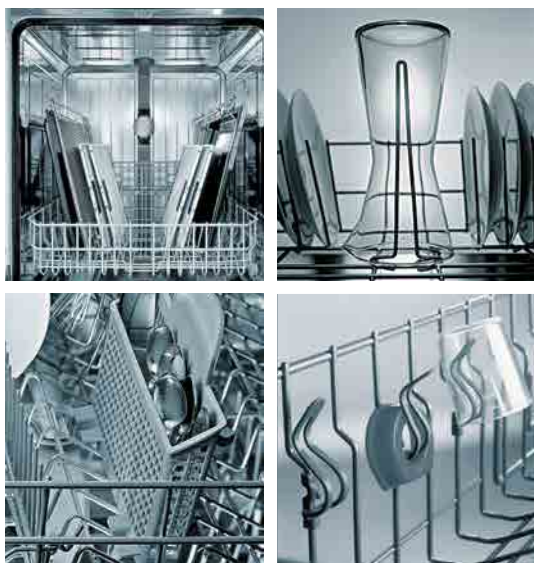

SZ73000

Zestaw składający się z 4 elementów:

- głowica do mycia blach
- dodatkowy, mały koszyk na sztućce
- uchwyt do mycia butelek
- uchwyty do mycia kubków.




SZ73300

Stojak do mycia 4 wysokich kieliszków do wina.
Do zmywarek ze składanymi półkami w dolnym koszu.




SZ73100

Koszyk na sztućce.
Do zmywarek, które mają vario3 i vario3 Pro
– dodatkowy poziom załadunku.



SZ73640

Koszyk do mycia długich szklanek i kieliszków.
Tylko do zmywarek o szerokości 60 cm
ze składanymi półkami w dolnym koszu.



Akcesoria do nabycia w sklepie online: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



Centrum Domowych Inspiracji.

Zainspiruj się innowacyjną technologią i ponadczasowym designem urządzeń marki Siemens w naszych salonach ekspozycyjnych!

Serdecznie zapraszamy do **Centrum Domowych Inspiracji** w dwóch lokalizacjach.

Warszawa

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 18:00
oraz w soboty od 9:00 do 15:00

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

tel. +48 22 57 24 400

e-mail: waw-cdi@bshg.com

Wrocław

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17.00

ul. Żmigrodzka 143

51-130 Wrocław

tel. +48 664 753 884

+48 664 753 713

e-mail: wro-cdi@bshg.com



Oferujemy profesjonalne doradztwo.

Nasi Doradcy Klienta podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych pomogą Ci wybrać urządzenia dopasowane do Twojego stylu życia.

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy odpowiednią ilością czasu, aby udzielić wyczerpujących informacji.

Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:
www.centrumdomowychinspiracji.pl lub **www.bsh-cdi.pl**

W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.

Do zobaczenia!



Siemens OnlinePortal na Tradeplace.

Tutaj wszystko kręci się wokół Twojego sukcesu biznesowego.

Odkryj nasz poprawiony i zoptymalizowany **Siemens OnlinePortal** dostępny na platformie handlowej **Tradeplace**. Portal nie tylko zawiera wszystko, co może pomóc naszym partnerom handlowym w osiągnięciu sukcesu, ale też znacznie ułatwia codzienną pracę. Przede wszystkim **Tradeplace** pełni rolę informacyjną dzięki publikacji wszelkich aktualności, nowości i promocji dotyczących marki Siemens. Jest też przydatny i skuteczny – dzięki wyczerpującym informacjom o produktach oraz wygodnemu systemowi zamawiania i śledzenia zamówień. Możesz zamawiać produkty poza godzinami pracy lub stworzyć własny katalog – przez całą dobę.



Zalety:

- Prosta i kompleksowa informacja o produktach
- Szybkie i łatwe zamawianie produktów oraz śledzenie zamówień
- Dostępność 24 h na dobę, 365 dni w roku
- Bezpłatne użytkowanie!

Tvoja registracija w Tradeplace

Możesz zalogować się jak zwykle, za pomocą swoich danych dostępu na **www.tradeplace.pl**. Zarejestruj się i przejdź do nowego **Siemens OnlinePortal**.

Jeśli nie masz dostępu do naszego **Siemens OnlinePortal**, zarejestruj się na: **www.tradeplace.pl** w następujący sposób:

1. Wybierz opcję „Zarejestruj się” i wprowadź swój numer klienta Siemens lub utwórz nowe konto użytkownika wybierając po prostu > Nowe konto.
2. Po rejestracji kliknij w > Serwis i wybierz „ONLINE-PORTAL”. Ta usługa jest bezpłatna.

> Zarejestruj się teraz



3w1: produkty, zakupy i platforma marketingowa w jednym.



1. Twój profesjonalny portal produktowy


Udostępnia online naszą pełną ofertę produktową. W zakładce „Produkty” znajdziesz wszelkie informacje o aktualnym asortymencie marki Siemens.

- Przyjazny dla użytkownika katalog produktów z intuicyjnymi filtrami i prostym systemem wyszukiwania
- Obszerne informacje o produkcie
- Różne opcje pobierania i eksportowania zbiorów
- Dostęp do instrukcji obsługi
- Dostęp do ocen klientów

2. Twój portal zakupowy

Twój biznes w zasięgu ręki: zakładka „Zamówienia” umożliwia sprawdzanie dostępności produktów, ich bezpośrednie, wygodne zamawianie oraz śledzenie zamówień.

- Tworzenie zamówienia z przewodnikiem do momentu zakończenia zakupu
- Informacje o cenie i dostępności produktów wraz z przewidywaną datą dostępności
- Proste pobieranie arkuszy Excel do wprowadzania większych zamówień

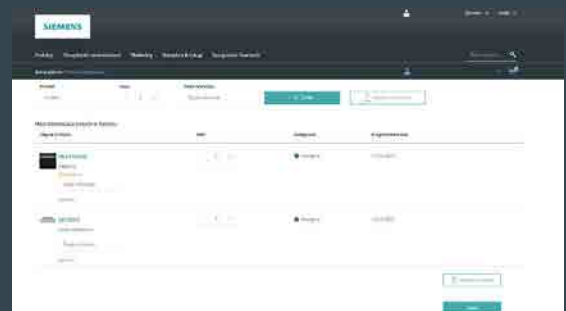

3. Twój portal marketingowy

Większe zaangażowanie, więcej sukcesów: w zakładce „Marketing” udostępniamy informacje o naszych kampaniach marketingowych oraz promocjach.

- Pobieranie materiałów marketingowych: ilustracji, tekstów, rysunków technicznych, filmów, logotypów i broszur
- Asystent kreatywny do tworzenia indywidualnych materiałów sprzedażowych



Nasz Serwis Fabryczny. Obsługa na najwyższym poziomie.

Mistrzostwo, jakie towarzyszy produkcji urządzeń marki Siemens dotyczy również ich serwisowania. Każde zakupione urządzenie objęte zostaje profesjonalną i kompleksową opieką. Nasza sieć Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych to gwarancja szybkiej reakcji na zgłoszone usterki.

Możesz zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanych specjalistów, zawsze gotowych do wsparcia i fachowego doradztwa. Doskonała znajomość urządzeń to podstawa wiedzy naszych techników, która sprzyja trafnej diagnozie i szybkiej naprawie.
Nikt nie zna naszych urządzeń lepiej niż my.



Cenimy Twój czas – szybka reakcja
Doskonale wiemy, że jakość usług w obecnym świecie opiera się na szybkim działaniu. Dlatego po zgłoszeniu usterki możesz liczyć na szybką wizytę naszego technika.

Najkrótsza droga do serwisu

Szybką obsługę zapewnia doskonale rozbudowana sieć serwisów w całej Polsce. Do dyspozycji są również Sklepy i Salony Serwisowe, w których można zakupić części zamienne, zgłosić naprawę lub osobiście przynieść urządzenie do naprawy.



Zawsze oryginalne części zamienne

Jesteśmy Serwisem Fabrycznym, więc możesz być pewny, że używamy wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Do pomiarów, diagnostyki i napraw wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt. Nasi pracownicy odpowiedzą na każde pytanie i chętnie udzielą wszelkich porad oraz informacji dotyczących części zamiennych i akcesoriów. Dzięki nowoczesnemu **Centrum Logistycznemu** części zamienne dostępne są zwykle w ciągu **48 godzin** od złożenia zamówienia, a maksymalny termin jego realizacji nie przekracza **5 dni roboczych**, gdy części wymagają sprowadzenia z Centralnego Magazynu w Niemczech.

Akcesoria i produkty do czyszczenia i pielęgnacji

Od lat oferujemy szeroką gamę najwyższej jakości akcesoriów oraz produktów do czyszczenia i pielęgnacji naszych urządzeń. Wystarczy zadzwonić i zamówić w naszym **Call Center** czynnym **7 dni w tygodniu, poniedziałek – piątek 8:00-20:00, sobota – niedziela 8:00-17:00.**
– tel. 42 271 55 55.*

* Opłata według stawek operatora.

Co wyróżnia serwis marki Siemens:

- sieć **Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych** na terenie całego kraju,
- **szybka i profesjonalna reakcja** na każde zgłoszenie,
- wykwalifikowany zespół serwisowy zawsze gotowy do pomocy i wsparcia,
- bogata oferta części zamiennych, akcesoriów i produktów do czyszczenia i pielęgnacji.



Serwis Fabryczny urządzeń marki Siemens po raz kolejny laureatem godła gwiazdy „Jakość Obsługi”. W 2020 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.



Naprawy pogwarancyjne z 2-letnią gwarancją

Dla potwierdzenia dbałości o komfort użytkowników, zapewniamy naszym urządzeniom fachową opiekę również po zakończeniu bezpłatnej obsługi serwisowej. Na każdą wykonaną naprawę oraz wymienioną część udzielamy 2-letniej gwarancji.

Serwis na lata

Każde nowe urządzenie marki Siemens podlega 2-letniej bezpłatnej opiece serwisowej.



Możesz dzwonić o każdej porze

Jeżeli masz problem z naszym urządzeniem lub potrzebujesz umówić wizytę naszego technika – po prostu zadzwoń.



Jesteśmy tu dla Ciebie:

Call Center czynny 7 dni w tygodniu,
8:00-20:00 poniedziałek – piątek,
8:00-17:00 sobota – niedziela.

Call Center – ogólnopolski numer serwisowy:

42 271 55 55*


* Opłata według stawek operatora.

Jesteśmy dostępni online

Wejdź na naszą stronę internetową w zakładkę **Serwis**:
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

- zamów naprawy online
- zadaj pytanie ekspertowi
- znajdź instrukcję obsługi

Możesz też do nas napisać:
callcenter.lodz@bshg.com

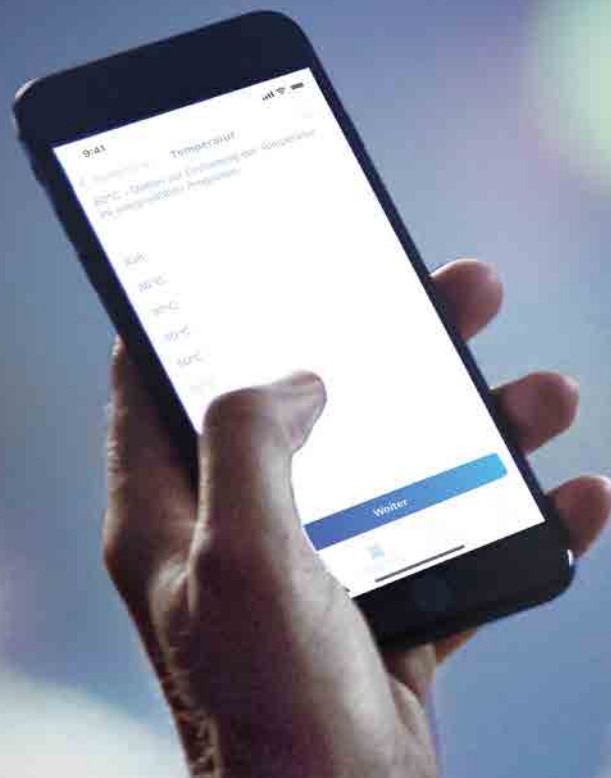

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Zarządzając swoimi inteligentnymi urządzeniami przez smartfon zawsze możesz na nas liczyć.

Home Connect pomoże użytkownikom urządzeń domowych marki Siemens nawet wtedy, jeśli coś nie działa w 100%. Nie tylko zapewnia dostęp do przydatnych porad i instrukcji, ale może Cię również połączyć bezpośrednio z naszym Call Center, który wskaże Ci sposób na usunięcie usterki. A jeśli to konieczne, skierujemy do Ciebie technika serwisu, który zajmie się rozwiązaniem problemu. Szybko i fachowo.

Oferujemy pomoc w pełnym zakresie:

- konfiguracja połączeń z siecią WiFi,
- diagnostyka online,
- usługi instalacji i pielęgnacji urządzeń,
- multimedialne porady dotyczące eksploatacji i konserwacji, akcesoria oraz produkty do czyszczenia i pielęgnacji.

Wystarczy, że zadzwońisz. Call Center czynny 7 dni w tygodniu:

- poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00
- sobota – niedziela od 8:00 do 17:00

Call Center – ogólnopolski numer dedykowany Home Connect:

801 002 133*

* Opłata według stawek operatora.

Możesz też do nas napisać: hcpl.callcenter@bshg.com

Odkryj sklep online marki Siemens.

Sklep online marki Siemens oferuje szeroką gamę akcesoriów, części zamiennych oraz produktów do czyszczenia i pielęgnacji naszych urządzeń.

Zapraszamy do sklepu: siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep



Produkty do pielęgnacji



Wypożyczenie dodatkowe



Części zamienne



Filtry



Akcesoria



Wszystko w jednym miejscu

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do Twojego urządzenia. Nasze akcesoria i części zamienne usprawnią działanie Twoich urządzeń, a produkty do czyszczenia zapewnią odpowiednią pielęgnację i utrzymanie urządzenia w jak najlepszym stanie.

Wygodna wyszukiwarka


Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Usługi

Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje pielęgnacji? Odwiedź koniecznie zakładkę Usługi w naszym sklepie!


Promocje

Korzystaj z promocji w naszym sklepie. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami specjalnymi. Nie przegap okazji!

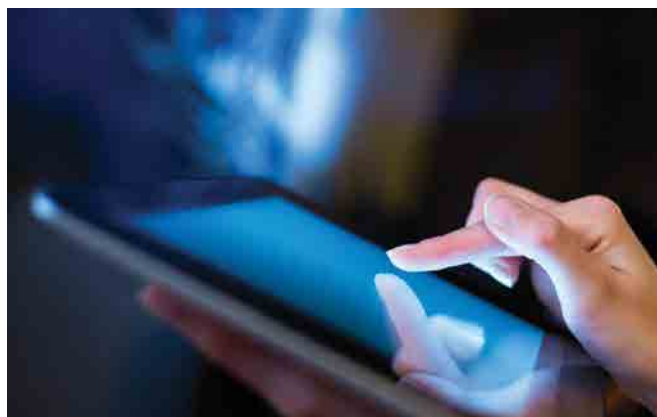

Zarejestruj się w **My Siemens** – warto!

- Szybki dostęp do złożonych zamówień
- Dostęp do kompletu informacji o Twoim urządzeniu
- 10% rabatu w sklepie online
- Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Siemens

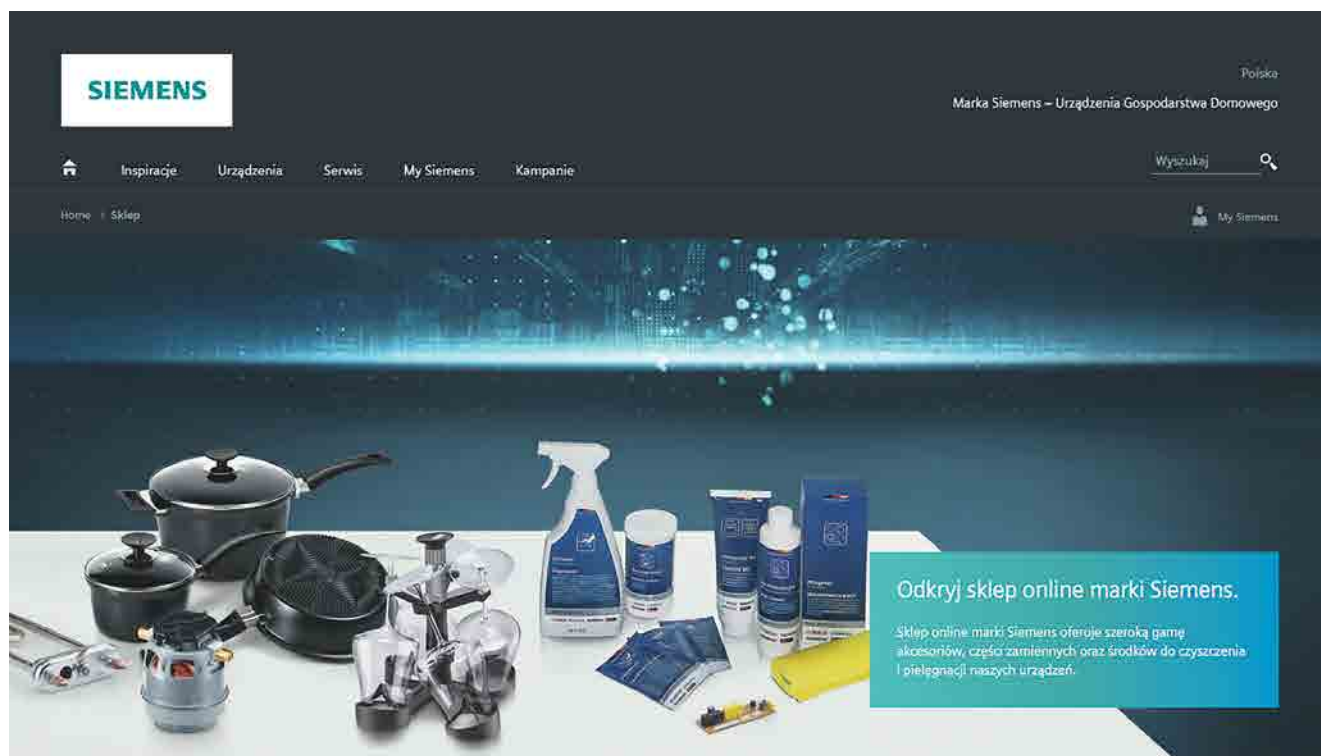

My Siemens – Moje korzyści.

Ciesz się korzyściami oferowanymi przez markę Siemens!

- Spersonalizowane konto.
- Stały rabat o wysokości 10% do internetowego sklepu serwisowego marki Siemens.
- Wyjątkowe możliwości przedłużonej gwarancji dla wybranych urządzeń lub ich części.
- Jedna, wybrana bezpłatna usługa serwisowa.

Zostań uczestnikiem programu **My Siemens**,
dzielił Cię od tego dwa kroki:

1. Rejestracja konta

Zarejestruj się na stronie **siemens-home.pl.bshg-group.com**, jeżeli wyrazisz na to zgodę poinformujemy Cię o wszystkich wyjątkowych konkursach i ekskluzywnych rabatach, i podzielimy poradami na temat zarejestrowanego sprzętu.

2. Rejestracja urządzeń marki Siemens

Posiadając już konto możesz zarejestrować sprzęt marki Siemens. Wprowadź dane swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą korzyści dedykowanych naszym specjalnym Klientom – uczestnikom programu **My Siemens**.

Jako uczestnik programu **My Siemens** możesz bezpłatnie skorzystać z wybranej usługi serwisowej.*

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: **42 271 55 55****

*Szczegóły w Regulaminie programu My Siemens.

**Opłata według stawek operatora.

Loteria



Weź udział w wyjątkowej loterii Siemens!

Zarejestruj swoje nowe urządzenia marki Siemens w programie My Siemens i weź udział w pierwszej w historii programu, wyjątkowej loterii. Do wygrania wspaniałe nagrody w stylu Siemens! Co kwartał losujemy trzech zwycięzców. Pamiętaj, że im więcej urządzeń zarejestrujesz, tym większą masz szansę na wygraną. Loteria trwa od **1 marca do 31 grudnia 2022 roku**.

Szczegóły w Regulaminie na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

The future moving in.

Siemens Home Appliances

**2+3
lata**

**Przedłużona
gwarancja**

Moc dodatkowej gwarancji: 5 lat spokoju.

Bezpłatne przedłużenie gwarancji o 3 lata.

Urządzenia marki Siemens zakupione wraz z meblami
od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w studiu mebli kuchennych
zostają objęte dodatkową, 3-letnią gwarancją!
Szczegóły i regulamin na: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Siemens Home Appliances

GRAJ O NAGRODY CO KWARTAŁ



iPhone 12



zestaw kina domowego
Yamaha



Apple AirPods III

Połącz swoje urządzenie z aplikacją Home Connect i weź udział w loterii!

Dokonywanie zgłoszeń w loterii możliwe jest w dniach
01.03.2022 r. – 31.12.2022 r., szczegóły na www.home-connect.com/pl/pl/



**Pobierz bezpłatną aplikację Home Connect
i zobacz jak łatwiej, szybciej i wydajniej
możesz korzystać ze swoich urządzeń**

Masz kłopot z połączeniem urządzenia z aplikacją?
Zadzwoń pod numer 801 002 133
Pomożemy!

 **Home Connect**



BOSCH

SIEMENS



Marka Siemens na Youtube:

<https://www.youtube.com/c/SiemensHomePolska>



Marka Siemens na Facebooku:

<https://facebook.com/SiemensHomePolska/>



Marka Siemens na Instagramie:

<https://www.instagram.com/SiemensHomePl/>



BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973

REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41, Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN, Numer BDO: 000006798

Copyright © 2022 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grupa BSH jest licencjobiorcą w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniona jest Siemens AG.

