

studioLine

Katalóg studioLine 2023





14

Rúry na pečenie




30

Varné dosky



38

Odsávače pár

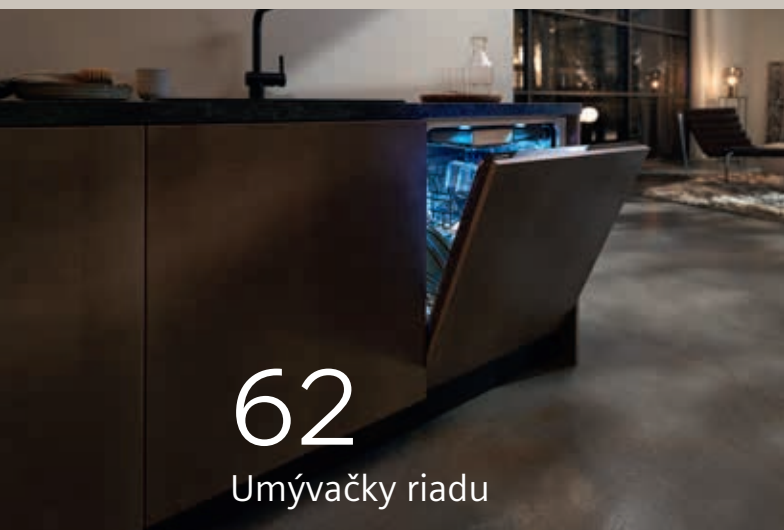

62

Umývačky riadu



70

Chladničky

Obsah

Exkluzivita zaručená

- 4 Made in Germany
- 6 Trvalá kvalita
- 8 Výhody a dizajn

Rúry na pečenie

- 14 Prehľad rúr na pečenie
- 16 Rúry na pečenie
- 26 Kávovary
- 28 Mikrovlnné rúry
- 29 Ohrevné a vákuovacie zásuvky

Varné dosky

- 30 Prednosti
- 32 Prehľad indukčných varných dosiek
- 33 Indukčné varné dosky

Ventilačné systémy

- 38 Prednosti
- 44 Prehľad ventilačných systémov
- 46 Indukčné varné dosky s odsávaním
- 52 Stolné odsávače pár
- 56 Ostrovčekové a stropné odsávače pár
- 56 Nástenné odsávače pár

Umývačky riadu

- 62 Prednosti
- 66 Prehľad umývačiek riadu
- 67 Plne vstavané umývačky riadu, 60 cm

Chladničky

- 70 Prednosti
- 72 Prehľad chladničiek
- 73 Vstavané chladenie

Ostatné

- 76 Technické informácie
- 86 Zvláštne príslušenstvo



Made in Germany – Made for you

Značka domácich spotrebičov Siemens sa pýši tradíciou výroby „Made in Germany“. V Nemecku sa dodnes vyrábajú jednotlivé diely nášho sortimentu produktov a máme tu aj výskumné a vývojové centrá. Značka Siemens je symbolom nemeckého technologického umenia na tej najvyššej úrovni.

Made in Germany. Pretože sa to ponúka.


Aj v čase globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens zo všetkých produktových oblastí. Je to pre nás celkom vedomé rozhodnutie. Pretože okrem vysokokvalitného spracovania, povestnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má označenie „Made in Germany“ ďalšiu neoceniteľnú výhodu: je vám blízko. Vďaka tomu môžeme napríklad zaručiť nielen výrobu šetriacu zdroje, ale aj krátke prepravné vzdialenosti.

Šesť výrobných závodov. Miliónkrát overená kvalita.

V roku 1928 bola na trh uvedená prvá elektricky poháňaná práčka Protos Turbo. V súčasnosti vyrába viac než 10 000 zamestnancov v našich šiestich nemeckých pobočkách okolo desať miliónov domácich spotrebičov všetkých produktových skupín ročne. Vysoké požiadavky na kvalitu sú zárukou dlhej životnosti spotrebičov. A ak sa napriek tomu niečo príhodi, je náš zákaznícky servis rýchlo k dispozícii, aby sa o to postaral.

Vždy o krok pred ostatnými.

V roku 1976 bola v našom závode v bavorskom Dillingene vyrobená prvá umývačka riadu značky Siemens. Do roku 2012 ich počet dosiahol 50 miliónov. Dodnes využívame technické znalosti, vďaka ktorým sme vyvinuli inovatívne produkty určujúce meradlá v odbore – napríklad najtichšiu a energeticky najúspornejšiu umývačku riadu na svete, inteligentnejšie rúry na pečenie s technológiou iSensonic alebo chladničky s technológiou hyperFresh, vďaka ktorej vydržia potraviny až trikrát dlhšie čerstvé. Integrované odsávače pár Siemens podčiarkujú dizajn otvorených kuchýň a technológia Home Connect umožňuje inteligentné prepojenie všetkých domácich spotrebičov Siemens a ďalších zariadení. Na základe tradičného nemeckého technického umenia tak postupne vznikli najmodernejšie spotrebiče pre vaše maximálne pohodlie.

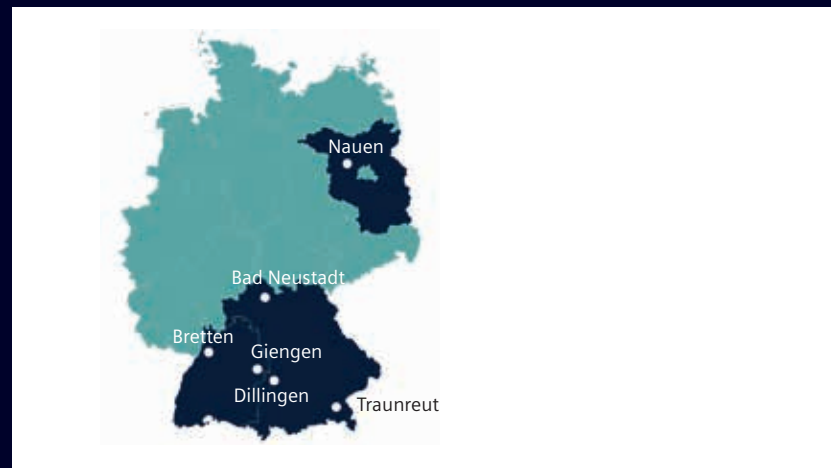

„Sme presvedčení, že možno žiť s ohľadom na životné prostredie aj bez kompromisov, pokiaľ ide o pohodlie a výkon. Aby sme šetrili prírodné zdroje, snažíme sa vyvíjať udržateľné inovatívne produkty s odolným dizajnom. Spoznajte inšpiratívne technológie, ktoré snúbia ekologickú udržateľnosť s kvalitou a dlhou životnosťou.“

Siemens domáce spotrebiče

Naše motto: zodpovednosť za životné prostredie.

Značka Siemens pôsobí na trhu domácich spotrebičov už od začiatku 20. storočia. Všetko sa začalo prvým vysávačom, ktorý bol vyrobený v roku 1906. Odvtedy bolo vždy naším hlavným cieľom poskytovať naozaj inovatívne a praktické produkty, ktoré spríjemnia každodenný život v domácnosti. Zároveň sme čoskoro začali poukazovať na

to, že vyspelé technológie musia prispievať k ochrane prírodných zdrojov. Vždy sme sa snažili vyvíjať produkty, ktoré uľahčia každodenný život v domácnosti a ktoré sú zároveň stále šetrnejšie k životnému prostrediu – vďaka inováciám, ktoré výrazne pomáhajú zvýšiť účinnosť spotreby energie a vody.



„Nepredám budúcnosť
za okamžitý zisk!“

Werner von Siemens, december 1884



CO₂-neutral

Sme jedným z lídrov na trhu domácich spotrebičov a zároveň sa snažíme byť aj lídrom v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. V roku 2020 sme všetky svoje činnosti v rámci skupiny BSH Hausgeräte zmenili na klimaticky neutrálne – na všetkých miestach po celom svete.

Neustále sa usilujeme o zvyšovanie energetickej účinnosti a sami vyrábame čím ďalej tým viac ekologickej energie.





Menej dnes znamená viac

Ako žiť uvedomelejšie? Tým, že si budeme užívať komfort, ktorý však nebude mať negatívny vplyv na budúce generácie. Tým, že si urobíme viac času na naozaj dôležité veci a dovoľíme si spomaliť. Tým, že budeme používať inteligentné technológie, ktoré nám pomôžu udržať rovnováhu tela a duše. A tým,

že budeme mať radosť z nadčasového dizajnu, ktorý prekoná všetky očakávania.

Zodpovednosť za životné prostredie a budúce generácie berieme na seba. Udržateľnosť sa totiž týka každého z nás.

Prekoná vaše očakávania: exkluzívne výhody

Ďalšia výbava

studioLine sa vyznačuje špeciálnymi funkciami, ktoré nájdete iba pri vstavaných spotrebičoch tohto exkluzívneho radu. Nadchnú vás inovatívnymi technológiami, nezameniteľným dizajnom aj špičkovou úrovňou výkonu.

Servis navyše

Exkluzívny servis je pre studioLine samozrejmosťou: **zákaznícka linka (+420 251 095 042)** je vám k dispozícii od pondelka do piatka 9.00 – 17.00. Kontaktovať nás môžete aj e-mailom na: siemens.spotrebice@bshg.com a môžete si tiež rezervovať termín opravy spotrebiča online – rýchlo, jednoducho a 24 hodín denne – na adrese <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/opravy/dob>. Prípadnú reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom termíne. Aj po nákupe sme tu pre vás.

Viac zážitkov

S nákupom spotrebičov studioLine sa môžete tešiť na špeciálne tipy a ponuky. Nezabudnite svoje spotrebiče zaregistrovať na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/mysiemens/registracia-produktu>





Inteligencia zakotvená v rodine

Každý spotrebič radu IQ700 je charakteristický svojimi jedinečnými vlastnosťami. To platí aj pre najnovšie prírastky do inteligentnej kuchyne Siemens. Inteligentné spotrebiče nie sú len pekné na pohľad, ale zaujmú aj tými najmodernejšími technológiami. Veríme, že pokrok je pre každého, kto si chce život spríjemniť a vychutnať.

*„Je potrebné spojiť to,
čo k sebe patrí.“*



Inteligentné prepojenie. Skvelá kombinácia.

Vďaka výnimočnej technológii, prelomovým riešeniam inštalácie a elegantnému dizajnu možno spotrebiče radu iQ700 flexibilne prispôbiť akýmkoľvek potrebám pri varení. Či už zvolíte samostatný spotrebič, alebo kombináciu viacerých produktov vedľa seba či nad sebou, celok vás potom presvedčí do poslednej bodky, že ste vybrali správne.

Inovácia sa snúbi s úchvatným dizajnom – do posledného detailu

Inteligentná skrz-naskrz

Vonkajšiu stranu rúry zdobia elegantné sklenené dvierka. Tie sa zároveň postarajú o to, že teplo neprenikne von. Aj rukoväť vyzerá úžasne: je vyrobená z rovnakého skla ako dvierka rúry a je ergonomicky tvarovaná, takže si ju pri pohľade spredu vôbec nevšimnete. Zároveň sa však dobre drží, aby ste mohli pokrm do rúry ľahko vložiť a von následne vytiahnuť dokonalé jedlo.




reddot winner 2022

Spoznajte inovácie,


ktoré vám
spríjemnia život

Nová generácia iQ700 – inteligentné prepojenie pre dokonalé kulinárske zážitky




Browning Sensor (senzor stupňa upečenia) s umelou inteligenciou a kamerou – dokonalé výsledky upečené na mieru

Vďaka kamere a umelej inteligencii sa rúra vypne, len čo dosiahne požadovanú úroveň opečenia.



Plne dotykový displej TFT Pro – veľký farebný dotykový displej na pohodlné ovládanie

Intuitívna štruktúra ponuky, atraktívna dotyková navigácia a veľký farebný displej vám pomôžu využiť rúru naplno.




Funkcia asistenta rúry s hlasovým ovládaním – rýchle a jednoduché nastavenie správneho programu

Povedzte rúre, čo chcete piecť. Asistent vám navrhne zodpovedajúce nastavenia alebo programy a nastaví rúru.



Funkcia cookControl Pro – vždy dokonale pripravené pokrmy

Vyberte si pokrm. Rúra automaticky nastaví vhodný program a vypne sa, len čo bude pokrm dokonale pripravený.



Technológia Home Connect s diaľkovým ovládaním – využite svoju inteligentnú rúru naplno

Pomocou aplikácie Home Connect môžete rúru sledovať a ovládať odkiaľkoľvek a využiť aj ďalšie digitálne služby.



Varenie a pečenie – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro



	cena *	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullStream Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
Vstavané rúry / Vstavané kompaktné rúry																		
HN978GMB1	NOVINKA	2 755 €	60	27	●			●			●	●	●			●		16
HB978GMB1	NOVINKA	1 699 €	60	13	●			●			●	●	●				●	18
CM978GNB1	NOVINKA	2 429 €	45	21	●			●			●	●	●			●	●	22
Vstavané rúry s parou / Vstavané kompaktné rúry s parou																		
HS958GED1	NOVINKA	2 975 €	60	24	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16
HS958GDD1	NOVINKA	2 429 €	60	24	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	17
HS958GCB1	NOVINKA	2 145 €	60	23	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	17
CS958GDD1	NOVINKA	2 429 €	45	24	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	22

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus



	cena *	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullStream Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
Vstavané rúry / Vstavané kompaktné rúry																		
HM976GMB1	NOVINKA	2 185 €	60	19		●		●			●	●	●				●	18
HR976GMB1	NOVINKA	1 739 €	60	19		●		●			●	●	●			●	●	19
HB976GMB1	NOVINKA	1 499 €	60	13		●		●			●	●	●				●	18
CM936GAB1	NOVINKA	1 825 €	45	19		●		●			●	●	●					23
Vstavané rúry s parou / Vstavané kompaktné rúry s parou																		
HS936GAB1	NOVINKA	2 025 €	60	22		●		●			●	●	●	●				19
CS936GAB1	NOVINKA	1 825 €	45	22		●		●			●	●	●	●				23

iQ700 s TFT-Touchdisplay




	cena *	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	varenie v pare Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
Zabudovateľné rúry																		
HB974GLB1	NOVINKA	1 375 €	60	13			●	●			●	●					●	20
HB934GGB1	NOVINKA	1 215 €	60	13			●	●				●						21
Parné kompaktné rúry																		
CD914GXB1	NOVINKA	1 579 €	45	5			●	●			●	●						24
CB974GKB1	NOVINKA	1 215 €	45	11			●	●			●	●					●	24

iQ700 s TFT-Touchdisplay



	cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	TFT-Touchdisplay			Home Connect	pripojenie na vodu	výbava		strana
				Pro	Plus	Standard			cookControl	osvetlenie	
Vstavané mikrovlnné rúry											
CE932GXB1	NOVINKA 1 289 €	45	mikrovlnná rúra			●		●		LED	28
BF922L1B1	NOVINKA 895 €	38	mikrovlnná rúra			●		●		LED	29
BF922R1B1	NOVINKA 895 €	38	mikrovlnná rúra			●		●		LED	29

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro



	cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	TFT-Touchdisplay			Home Connect	pripojenie na vodu	výbava		strana
				Pro	Plus	Standard			objem	naplnenie	
Vstavané kávovary/zásuvky (bez obr. displeja)											
CT918L1D0	NOVINKA 3 190 €	45	plnoautomatický kávovar	●			●	●			26
CT918L1B0	NOVINKA 2 990 €	45	plnoautomatický kávovar	●			●				26
BV910E1B1	NOVINKA 2 755 €	14	vákuovacia zásuvka						8 l		29
BI910C1B1	NOVINKA 689 €	14	ohrevná zásuvka				●		20 l	až 25 kg	29

iQ500 s LED displejom



	cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	výbava			strana
				cookControl	osvetlenie		
Vstavané mikrovlnné rúry							
BF425LMB0	465 €	38	mikrovlnná rúra	●			29

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná kombinovaná parná rúra s pevným pripojením na vodu a kamerou


HS958GED1




iQ700 | Vstavaná rúra s prídavnou parou a mikrovlnami

HN978GMB1

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • Browning sensor – detekcia stupňa upečenia pomocou kamery • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcim časom • rýchloohrev • coolStart • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • pevné pripojenie na vodu s aquaStopom • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom • rýchloohrev • coolStart • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé • dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ stavu zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo prepečenie pečiva z predošlého dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/dolný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná rúra s prídavnou parou a mikrovlnami s 27 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo prepečenie pečiva z predošlého dňa), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, udržiavanie teploty, 4D horúci vzduch + para, horný/dolný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/dolný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke. • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW • napätie: 220 – 240 V 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW • napätie: 220 – 240 V
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 21	nájdete na strane 21
Cena*	2 975 €	2 755 €



iQ700 | Vstavaná kombinovaná parná rúra s pevným pripojením na vodu
HS958GDD1



iQ700 | Vstavaná kombinovaná parná rúra
HS958GCB1

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcím časom • rýchloohrev • coolStart • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • pevné pripojenie na vodu s aquaStopom • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcím časom • rýchloohrev • coolStart • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ stavu zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/dolný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/dolný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dverok max. 40 °C²⁾ • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dverok max. 40 °C²⁾ • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 21	nájdete na strane 21
Cena*	2 429 €	2 145 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná rúra


HB978GMB1




iQ700 | Vstavaná rúra s mikrovlnami

HM976GMB1

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmene otváranie a zatváranie dverí • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom • rýchloohrev • coolStart • dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmene otváranie a zatváranie dverí • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom • rýchloohrev • coolStart • Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + MW, horný/dolný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + MW • max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou • maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, odolný pri pyrolýze 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dverí max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dverí max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue súprava • HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue súprava • HZ636000 sklenená panvica • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 699 €	2 185 €



iQ700 | Vstavaná kombinovaná parná rúra
HS936GAB1



iQ700 | Vstavaná rúra s prídavnou parou
HR976GMB1

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • rýchloohrev • coolStart • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ stavu zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom • rýchloohrev • coolStart • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ stavu zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/dolný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • rúra na pečenie s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/dolný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, odolný pri pyrolyze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí, tlačidlo start • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ635000 Barbecue súprava • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X650 čierna dekoratívna lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue súprava • HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolyze • HZ66X650 čierna dekoratívna lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 025 €	1 739 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná rúra


HB976GMB1



iQ700 | Vstavaná rúra

HB974GLB1

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom • rýchloohrev • coolStart • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania • rýchloohrev • coolStart • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, odolný pri pyrolýze 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom • HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue súprava • HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze • HZ66X650 čierna dekoratívna lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZGOAS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom • HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue súprava • HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze • HZ66X650 čierna dekoratívna lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZGOAS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 499 €	1 375 €



iQ700 | Vstavaná rúra

HB934GBB1

Zvláštne príslušenstvo k modelom
zo strany 16 a 17

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmene otváranie a zatváranie dveriek • cookControl Pro • rýchloohrev • coolStart • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	HS958GDD1 HS958GED1 <ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ635000 Barbecue súprava • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m • SZ72010 predĺženie aquaStop
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l 	HS958GCB1 <ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ635000 Barbecue súprava • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou 	
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie 	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dveriek max. 40 °C²⁾ • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo start, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom • HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue súprava • HZ636000 sklenená panvica • HZ638000 varioClip rail Plus, plne výsuvný, štandardný • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m 	HN978GMB1 <ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue súprava • HZ636000 sklenená panvica • HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 215 €	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra s mikrovlnami
CM978GNB1



iQ700 | Vstavaná kompaktná kombi. parná rúra s pripojením na vodu
CS958GDD1

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcím časom • rýchloohrev • coolStart • Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcím časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcím časom • rýchloohrev • coolStart • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • pevné pripojenie na vodu s aquaStopom • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná rúra s mikrovlnami s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/dolný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou • inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke. • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/dolný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 47 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 30 °C²⁾ • elektronický zámok dverí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 40 °C²⁾ • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 x 560 x 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 x 560 x 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprilnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklenená panvica • HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprilnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m • SZ72010 predĺženie aquaStop
Cena*	2 429 €	2 429 €



iQ700 | Vstavaná kompaktná kombinovaná parná rúra
CS936GAB1




iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra s mikrovlnami
CM936GAB1

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • rýchloohrev • coolStart • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ stavu zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • elektronické hodiny • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ stavu zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/dolný ohrev + para • elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/dolný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke. • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail so stop funkciou 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv)
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+²⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ • tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 smaltované slíme size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoratívna lišta na pohľadovú hranu dna rúry • HZ66BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0A500 sieťový kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklenená panvica • HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoratívna lišta na pohľadovú hranu dna rúry • HZ66BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0A500 sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 825 €	1 825 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná kompaktná parná rúra
CD914GXB1



iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra na pečenie
CB974GKB1


studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • elektronické hodiny • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ stavu zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • rýchloohrev • coolStart • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná parná rúra s 5 druhmi ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide • elektronická regulácia teploty 30 – 100 °C • vnútorný objem: 38 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná rúra s 11 druhmi ohrevu: horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, dolný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, horúci vzduch • elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C • vnútorný objem: 47 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail so stop funkciou, odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • celosklenená vnútorná strana dvierok • antikorový vnútorný priestor 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ • tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dvierí 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvierok max. 30 °C¹⁾ • elektronický zámok dvierí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dvierí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 1,75 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 2,9 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, dierovaná parná nádoba (veľkosť L), nedierovaná parná nádoba (veľkosť L)	rošt, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoratívna lišta na pohľadovú hranu dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramikým povrchom • HZ538000 1 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ638070 1 varioClip rail, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze • HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoratívna lišta na pohľadovú hranu dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 579 €	1 215 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.





iQ700 | Vstavaný plnoautomatický kávovar s pripojením na vodu CT918L1D0

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl
Chuť	<ul style="list-style-type: none"> • až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) • funkcia teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody • aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) • nastaviteľný pomer mlieka na klasické mliečne nápoje • inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja • aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Pro • pevné pripojenie na vodu s aquaStopom na automatické dopĺňovanie zásobníka na vodu • Obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov • automatická detekcia množstva mlieka – vhodné pre nádobu v balení spotrebiča, litrovú škatuľu mlieka alebo vašu individuálnu nádobu • funkcia kanvice na kávu • výškovo nastaviteľný výpusť (až 15 cm vysoké poháre) • oneTouch DoubleCup – získajte dve šálky iba stlačením tlačidla • 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive – vysokokvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebeniu • vodné čerpadlo s tlakom 19 barov
Hygiena	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji • calc'nClean – kombinovaný program na odstránenie vodného kameňa a čistenie kávovaru s menším úsilím • odnímateľná sparovacia jednotka – na jednoduché a hygienické čistenie • vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska • automatické pripomenutie čistenia, odstránenia vodného kameňa alebo výmeny vodného filtra
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek • coffeePlaylist – vyberte v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí • ďalšie know-how týkajúce sa kávy • aktualizácia softvéru – vždy najnovší stav softvéru • online podpora • Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos údajov cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Rôzne	<ul style="list-style-type: none"> • integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko • 500 g nádoba na kávové zrná s vekom na ochranu arómy • osvetlený výdaj kávy a okolie • nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) • detská poistka
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 449 x 558 x 376 mm • rozmery niky: 455 x 594 x 385 mm
Príslušenstvo	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A čistiace tablety • TZ70003 vodný filter BRITA Intenza • TZ80002A tablety na odstránenie vodného kameňa • TZ80004A súprava na starostlivosť o plnoautomatické kávovary • TZ80009N nádoba na mlieko
Cena*	3 190 €




iQ700 | Vstavaný plnoautomatický kávovar

CT918L1B0


studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl
Chuť	<ul style="list-style-type: none"> • až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) • funkcia teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody • aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) • nastaviteľný pomer mlieka na klasické mliečne nápoje • inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja • aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Pro • Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov • automatická detekcia množstva mlieka – vhodné pre nádobu v balení spotrebiča, litrovú škatuľu mlieka alebo vašu individuálnu nádobu • funkcia kanvice na kávu • výškovo nastaviteľný výpust (až 15 cm vysoké poháre) • oneTouch DoubleCup – získajte dve šálky iba stlačením tlačidla • 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive – vysokokvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebeniu • vodné čerpadlo s tlakom 19 barov
Hygiena	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji • calc'nClean – kombinovaný program na odstránenie vodného kameňa a čistenie kávovaru s menším úsilím • odnímateľná sparovacia jednotka – na jednoduché a hygienické čistenie • vhodné do umývačky: výpust na nápoje, odkvapkávacia miska • automatické pripomenutie čistenia, odstránenia vodného kameňa alebo výmeny vodného filtra
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek • coffeePlaylist – vyberte v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí • ďalšie know-how týkajúce sa kávy • aktualizácia softvéru – vždy najnovší stav softvéru • online podpora • Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos údajov cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Rôzne	<ul style="list-style-type: none"> • integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko • 500 g nádoba na kávové zrná s vekom na ochranu arómy • osvetlený výdaj kávy a okolie • nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) • detská poistka
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 449 × 558 × 376 mm • rozmery niky: 455 × 594 × 385 mm
Príslušenstvo	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A čistiace tablety • TZ70003 vodný filter BRITA Intenza • TZ80002A tablety na odstránenie vodného kameňa • TZ80004A súprava na starostlivosť o plnoautomatické kávovary • TZ80009N nádoba na mlieko
Cena*	2 990 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Vstavaná mikrovlnná rúra

CE932GXB1



iQ700 | Vstavaná mikrovlnná rúra

BF922L1B1 (záves dverí vľavo)

BF922R1B1 (záves dverí vpravo)

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay • elektronické hodiny • softClose – tlmené zatváranie dvierok • cookControl 10 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie • chladiaci ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay • elektronické hodiny • cookControl 7 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie • rúra s bočným otváraním (záves podľa modelu) • elektronické otváranie dverí • chladiaci ventilátor
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • max. výkon: 1 000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1 000 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke. • gril 1,9 kW • kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnútorný objem: 36 l 	<ul style="list-style-type: none"> • max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke. • vnútorný objem: 21 l
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • katalytické čistenie stropu • humidClean – hydrolytické čistenie • antikorový vnútorný priestor, sklenené dno 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean – hydrolytické čistenie • antikorový vnútorný priestor, sklenené dno
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • tlačidlo štart • bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dvier 	<ul style="list-style-type: none"> • tlačidlo štart • bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dvier
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 564 mm • rozmery niky: 450 × 560 × 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm • rozmery niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 175 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 1,22 kW
Príslušenstvo	vkladací rošt	
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu 	
Cena*	1 289 €	895 €



iQ500 | Mikrovlnná rúra

BF425LMB0 (záves dverí vľavo)

studioLine exkluzív	• blackSteel Design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED displej • elektronické hodiny • pamäťová funkcia • 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami • pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto) • cookControl7 • LED osvetlenie • tlačidlo info, tlačidlo otvárania • sklenený otočný tanier 25,5 cm
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom • vnútorný objem: 20 l
Čistenie	• humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dvier
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 382 x 594 x 317 mm • rozmery niky: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • na inštaláciu do hornej aj vysokej skrinky • dĺžka sieťového kábla: 130 cm • celkový príkon elektro: 1,27 kW
Príslušenstvo	1x otočný tanier
Zvláštne príslušenstvo	
Cena*	465 €



iQ700 | Vstavaná vákuovacia zásuvka

BV910E1B1

studioLine exkluzív	• ovládací osvetlený panel touchControl
Úrovně vákuovania	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupne vákuovania na vákuovanie mimo zásuvky, max. 90 % • 3 stupne procesu vákuovania v zásuvke, max. 99 % • 3 stupne tepelného zatavenia pre rôzne materiály a hrúbky vrecúšok
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny • automatické rozpoznanie pripojenia pri vákuovaní mimo zásuvky • sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo • antikoročný vnútorný priestor • objem: 8 l
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• spínač kontaktu dvier
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 382 x 594 x 318 mm • rozmery niky: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 0,32 kW
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • vákuovacie vrecúško, malé (50 ks), vákuovacie vrecúško, veľké (50 ks), adaptér na vysávanie mimo komory, hadička na vysávanie, adaptér na hrdlá fliaš, uzávery na vákuovanie fliaš
Cena*	2 755 €



iQ700 | Vstavaná multifunkčná ohrevná zásuvka

BI910C1B1

studioLine exkluzív	• ovládací osvetlený panel touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koncept jednoduchej obsluhy • ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdého skla • maximálne naplnenie: 64 ks espresso šálok alebo 12 ks tanierov • nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 °C do 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdého skla) • push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny • ovládanie pomocou senzorových tlačidiel
Typ rúry/druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • objem: 20 l • naplnenie max. 25 kg • pomalé varenie, udržiavanie teploty, nahrievanie tanierov, nahrievanie šálok
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• spínač kontaktu dvier
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 140 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 140 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka sieťového kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 0,82 kW
Cena*	689 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Flexibilita na najvyššej úrovni

Väčšia sloboda pri varení – presne podľa vášho gusta:
indukčné varné dosky studioLine.



Informácie na prvý pohľad

Pri varení s activeLight Plus všetko uvidíte v úplne novom svetle. Vďaka inteligentným LED párikom, ktoré svietia po bokoch, ihneď rozpoznáte zapnutú varnú plochu a zvolenú funkciu. Varenie nebolo nikdy také intuitívne.



Tímová práca: varná doska a odsávač pár

S funkciou cookConnect spolu varná doska a odsávač pár navzájom komunikujú prostredníctvom Wi-Fi a automaticky prispôbujú svoje nastavenia.



Veľa priestoru, veľa zábavy

S indukčnými doskami s vario zónami máte k dispozícii viac priestoru a môžete si tak varenie užiť naplno. Indukcia automaticky rozpozná počet, veľkosť a tvar riadu a teplo prenesie priamo do hrncov a na potraviny bez toho, aby sa zahrievala samotná varná doska.



Väčšia flexibilita pre ešte viac možností


S celoplošnou indukčnou varnou doskou freeInduktion Plus môžete na varnej doske ľubovoľne presúvať až šesť hrncov a panvíc rôznych veľkostí a nemusíte sa nijako obmedzovať varnými zónami.



Indukčné varné dosky – prehľad sortimentu.


Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	freeInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	varné zóny	TFT-Touchdisplay Plus	Blus dual lightSlider	touchSlider	fryingSensor	cookingSensor	flexMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	strana
Indukčné varné dosky																		
EZ977KZY1E	4 249 €	fazeta	90	●	●	●				●				●	●	●		33
EZ907KZY1E	4 249 €	bez rámčeka ¹⁾	90	●	●	●				●				●	●	●		33
EX907KXX5E	2 165 €	bez rámčeka ¹⁾	90	●	●			●		●			Plus	●	●		●	33
EX977NXV6E	NOVINKA 1 619 €	fazeta	90	●	●			●			●		●		●		●	34
EX878LYV5E	1 619 €	fazeta	80	●	●		●				●		Plus		●		●	34
EX877NYV6E	NOVINKA 1 375 €	fazeta	80	●	●		●				●		Plus		●		●	35
EX807NYV6E	NOVINKA 1 375 €	bez rámčeka ¹⁾	80	●	●		●				●		Plus		●		●	35
EH877FVC5E	1 015 €	fazeta	80						●			●	●					35
EX677NYV6E	NOVINKA 1 215 €	fazeta	60	●	●		●				●		Plus		●		●	36
EX607NYV6E	NOVINKA 1 215 €	bez rámčeka ¹⁾	60	●	●		●				●		Plus		●		●	36
EH677FFC5E	809 €	fazeta	60						●			●	●					36

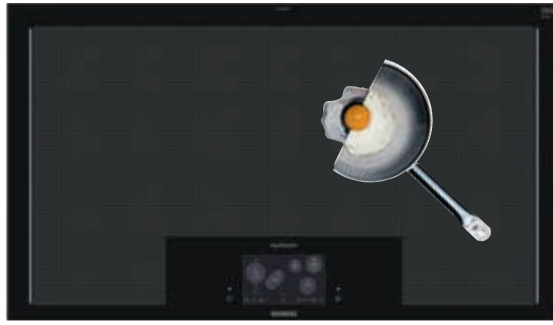

iQ700 | Varná doska freeInduction Plus, 90 cm

Fazetový dizajn: EZ977KZY1E

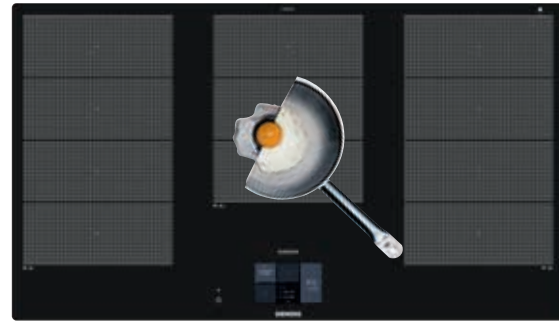Dizajn bez rámčeka:¹⁾EZ907KZY1E (bez obr.)

iQ700 | Varná doska flexInduction, 90 cm

EX907KXX5E

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • freeInduction Plus – nezávisle od veľkosti a tvaru možno vďaka celoplošnej indukčnej varnej doske umiestniť súčasne až 6 hrncov alebo panvíc na ktorékoľvek miesto • blackSteel design • activeLight Plus – optický sprievodca počas varenia 	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový displej v českom jazyku • blackSteel design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový TFT 6,2" displej • cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas procesu varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou výbavy varnej dosky) • súčasne možno používať až 6 hrncov a panvíc • 60 induktorov: celková flexibilita veľkosti, tvaru a umiestnenia varnej nádoby • flexMotion – automatický prenos nastavenia • cookControl Plus • powerMove – možnosť rozdeliť flexibilnú varnú zónu do niekoľkých zón úrovni výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer, minútky • funkcia udržiavania teploty • Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) • akustický signál – polyfónne melódie 	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový TFT displej • fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty • cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas procesu varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou výbavy varnej dosky) • 5 indukčných varných zón • 3x flexZone • flexMotion – automatický prenos nastavenia • powerMove Plus • cookControl Plus • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer • minútky • funkcia udržiavania teploty • Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie prítomnosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie prítomnosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • plošná indukčná varná zóna veľkosti 3200 cm² • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; • 1x Ø 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; • 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H)	<p>EZ977KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 61 x 912 x 520 mm • na inštaláciu: 61 x 880 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm <p>EZ907KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 76 x 892 x 512 mm • na inštaláciu: 76 x 896 x 516 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 56 x 892 x 512 mm • na inštaláciu: 56 x 896 x 516 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (150 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 11,1 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Cena*	4 249 €	2 165 €

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Varná doska flexInduction Plus, 90 cm

Fazetový dizajn: EX977NXV6E

Dizajn bez rámčeka:¹⁾



iQ700 | Varná doska flexInduction Plus, 80 cm

EX878LYV5E

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • activeLight
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty • 5 indukčných varných zón • flexInduction Plus • flexMotion – automatický prenos nastavenia • powerMove Plus • varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu • timer • minútky • funkcia reStart • funkcia quickStart • funkcia udržiavania teploty • Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty • 4 indukčné varné zóny • flexInduction Plus • flexMotion – automatický prenos nastavenia • powerMove Plus • varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu • timer • minútky • funkcia reStart • funkcia quickStart • funkcia udržiavania teploty • Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie prítomnosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie prítomnosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; • 1× Ø 300 mm × 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; • 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; • 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm • na inštaláciu: 51 × 880 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm • na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 11,1 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 619 €	1 619 €



iQ700 | Varná doska flexInduction Plus, 80 cm

Fazetový dizajn: EX877NYV6E

Dizajn bez rámčeka:¹⁾EX807NYV6E (bez obr.)



iQ100 | Indukčná varná doska, 80 cm

EH877FVC5E

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty • 4 indukčné varné zóny • flexInduction Plus • flexMotion – automatický prenos nastavenia • powerMove Plus • varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu • timer • minútky • funkcia reStart • funkcia quickStart • funkcia udržiavania teploty • Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 stupňami teploty • 5 indukčných varných zón • timer • minútky • funkcia reStart • funkcia quickStart
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie prítomnosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie prítomnosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	<p>EX877NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm • na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm <p>EX807NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 56 × 792 × 512 mm • na inštaláciu: 56 × 796 × 516 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm • na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 375 €	1 015 €

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Varná doska flexInduction Plus, 60 cm

Fazetový dizajn: EX677NYV6E
 Dizajn bez rámečka:¹⁾EX607NYV6E (bez obr.)



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm

EH677FFC5E

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty • 4 indukčné varné zóny • flexInduction Plus • flexMotion – automatický prenos nastavenia • powerMove Plus • varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu • timer • minútky • funkcia reStart • funkcia quickStart • funkcia udržiavania teploty • Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie • systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár) 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchSlider • fryingSensor Plus so 4 stupňami teploty • 4 indukčné varné zóny, z toho jedna varná zóna s rozšírením na zónu pečenia • timer • minútky • funkcia reStart • funkcia quickStart
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie prítomnosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie prítomnosti hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1 × Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 × Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1 × Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 × Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 × Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1 × Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1 × Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1 × Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	<p>EX677NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm • na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm <p>EX607NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 56 × 572 × 512 mm • na inštaláciu: 56 × 576 × 516 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm • na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 215 €	809 €



Inovácie všade okolo nás





Ovládajte odsávač pár odkiaľkoľvek. V aplikácii Home Connect môžete kedykoľvek prepínať úroveň výkonu alebo meniť farbu osvetlenia jednoducho z telefónu, tabletu alebo inteligentných hodín. Vďaka partnerstvu so službou Amazon Alexa môžete odsávač pár ovládať aj hlasovými príkazmi. Aké chytré!



Raz odsáť, prosím

Aktívny snímač kvality vzduchu meria intenzitu a úroveň znečistenia výparmi a automaticky nastavuje potrebný výkon odsávača. Desať minút po ukončení varenia snímač kvality vzduchu automaticky vypne odsávač varnej dosky a zaisťuje tak príjemnú atmosféru v kuchyni.




Dokonalé riešenie pre každý typ kuchynského priestoru

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii cleanAir Plus zostáva izbový vzduch v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.



Tímová práca: varná doska a odsávač pár

S funkciou cookConnect spolu varná doska a odsávač pár navzájom komunikujú prostredníctvom Wi-Fi a automaticky prispôbujú svoje nastavenia.



Náladové alebo bodové svetlo

Pomocou emotionLight Pro môžete jednoducho zmeniť svetelnú náladu v kuchyni. Na výber je celkovo 256 rôznych farieb, kuchyňu teda môžete prispôbiť svojmu vlastnému štýlu aj aktuálnej nálade – osvetlenie emotionLight Pro možno tiež pohodlne nastaviť v aplikácii Home Connect.

Pripravené na všetky typy riadu. Pripravené na váš štýl varenia.

Už po prvom varení s inductionAir Plus si nebudete vedieť predstaviť, že by to bolo inak. Minimalistický dizajn je totiž prepracovaný do posledného detailu. Vďaka integrovanému odsávaču pár v jednej rovine s doskou je využitý každý centimeter miesta: a vy môžete použiť aj veľké kusy riadu a ľubovoľne presúvať hrnce či panvice po

celej ploche dosky. Mnohokrát osvedčená indukčná technológia a senzorické funkcie zaručujú jednoduché varenie bez akýchkoľvek starostí. Niektoré modely varných dosiek sú navyše vybavené indukciou vario alebo kombinovateľnými zónami.




Teplo tam, kde treba

Varné dosky s funkciou vario automaticky rozpoznávajú veľkosť a tvar riadu. Ak treba dve varné zóny spojiť do jednej veľkej varnej plochy, stačí jediný dotyk prsta. Nezáleží na tom, či používate obdĺžnikový pekáč alebo viac malých hrncov, kde varíte omáčky a prílohy: teplo sa koncentruje iba tam, kde treba. Funkcie varioMotion a powerMove Plus ponúkajú ešte väčšiu flexibilitu.



Automaticky preberá zvolenú teplotu

Funkcia varioMotion si ukladá všetky vaše nastavenia teploty. Ak panvicu presuniete na inú varnú zónu, automaticky sa jej teplote prispôsobí. Vy sa tak môžete sústrediť na to, čo je naozaj dôležité: na chuť.




Varenie, dusenie, udržiavanie tepla – jedným dotykom

Pomocou funkcie powerMove Plus môžete varnú dosku rozdeliť na tri varné zóny s rôznymi výkonmi. Vpredu možno napríklad smažiť, uprostred variť a v zadnej časti udržiavať teplotu jedla: prípravu aj zložitejšieho menu s niekoľkými chodmi zvládnete jednoducho dotykom prsta.




Väčšia flexibilita pre veľké hrnce a panvice

Dve klasické varné zóny môžete spojiť do jednej veľkej varnej plochy s kombinovanou indukciou. Opäť sa stačí len dotknúť prstom.



Vždy absolútne presne

Je teplota v panvici perfektná? To spozná a zobrazí integrovaný senzor smaženia. Automaticky potom udržiava konštantnú teplotu tak dlho, ako potrebujete: či už dostanete chuť na dozlatista upečené omelety, dokonale prepečené steaky alebo čo najkrehkejšiu zeleninu.



Varte, ale neprevarte

Senzor varenia cookingSensor Plus kontroluje nastavenú úroveň teploty v hrnci a v prípade potreby ju automaticky upraví. Vďaka tejto inteligentnej funkcii sa môžete rozlúčiť s rozvarenými cestovinami a nemusíte neustále stáť pri sporáku a hrnce kontrolovať: môžete si odpočinúť alebo sa venovať príprave slávnostnej tabule či svojim hosťom.

Nápadne nenápadný

Stolný odsávač pár glassdraftAir značky Siemens zaujme neobvyklým dizajnom, veľmi kvalitnými materiálmi a vynikajúcim výkonom odsávania – dokonalý spotrebič do modernej otvorenej kuchyne.



Otvorený pohľad do priestoru a žiadne výpary z varenia?

Elegantný odsávač pár glassdraftAir je zabudovaný za varnou doskou Siemens a objaví sa iba v prípade potreby. Technológia Guided Air vytvára za sklom vzdušnú stenu, ktorá zlepšuje prúdenie vzduchu – a vy si môžete užívať otvorený výhľad do priestoru a dokonale tichý výkon odsávania všetkých varných zón.




Tímová práca: varná doska a digestor

S funkciou cookConnect spolu varná doska a digestor komunikujú.* Odsávač glassdraftAir sa zapne automaticky, keď začnete variť, a potom ho môžete ľahko ovládať priamo z varnej dosky. Snímač kvality vzduchu neustále meria intenzitu výparov a pachov vznikajúcich pri varení a podľa potreby plne automaticky upravuje výkon odsávača.

* Varná doska a odsávač pár musia byť pripojené k aplikácii Home Connect.






Náladové alebo bodové svetlo
Pomocou emotionLight Pro môžete vytvoriť dokonalú atmosféru pre akúkoľvek náladu či príležitosť. V aplikácii Home Connect si možno nastaviť LED osvetlenie a prispôbiť farbu podsvietenia akejkoľvek udalosti.





Účinný, odolný a tichý
Motor iQdrive je vybavený bezkefovým mechanizmom a je mimoriadne tichý. Senzory navyše automaticky upravujú rýchlosť odsávania a starajú sa tak o optimálny výkon.









Ventilačné systémy – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m ³ /h		flexInduction	combZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládanie		iQdrive	senzor climate- Control	strana
				max. normálna	intenzívna						dual lightSlider	touchSlider			
Varné dosky inductionAir Plus s integrovaným odsávaním															
EX877NX68E fazeta EX807NX68E bez rámčeka ¹⁾	NOVINKA 3 075 € 3 075 €		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	46
ED877FQ25E fazeta ED807FQ25E bez rámčeka ¹⁾	2 549 € 2 549 €		80	500	622		●	●		●		●	●		47
ED777FQ25E fazeta	2 309 €		70	500	622		●	●		●		●	●		48


** senzor nie je súčasťou dodávky

	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m ³ /h		iQdrive	LED osvetlenie	touchControl	kovový filter	strana
				max. normálna	intenzívna					
Stolný odsávač pár glassdraft Air										
LD98WMM66 fazeta LD98WMM65 bez rámčeka ¹⁾	NOVINKA 2 635 €		90	501	775	●	●	●	●	52
LD88WMM66 fazeta LD88WMM65 bez rámčeka ¹⁾	2 429 €		80	501	775	●	●	●	●	53

		cena*	výkon odsávania v m ³ /h			ovládanie			motor	komfort		osvetlenie		strana
			šírka spotrebiča v cm	max. normálna	intenzívna	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climateControl Sensor	emotionLight Pro	
Stropný odsávač		LR29CQS25	2 549 €	120	458	933	●	●		●	●	●	●	56
		LR99CQS25	2 249 €	90	458	933	●	●		●	●	●	●	56
Stropný odsávač		LR97CBS25	1 785 €	90	458	798	●	●		●	●	●	●	57
Ostrovčekový odsávač		LF91BUV55	1 479 €	90	597	980	●	●	●	●		●	●	55
		LF98BIR55	1 399 €	90	445	867	●	●	●	●			●	55
Plochý odsávač		LC97FVW62S	1 539 €	90	394	717	●	●	●	●	●	●	●	59
		LC97FLR62S	1 175 €	90	394	717	●	●	●	●	●		●	59
Naklonený odsávač		LC91KWW62S	1 619 €	90	527	988	●	●	●	●	●	●	●	58
		LC98KLR62S	1 135 €	90	468	836	●	●	●	●	●		●	58
Nástenný odsávač		LC91BUV55	1 095 €	90	601	964	●	●	●		●		●	60
		LC97BIR55	935 €	90	427	702	●	●	●	●			●	60
Teleskopický odsávač		LI97SA561S	975 €	90	395	717				●			●	61
		LI67SA561S	809 €	60	392	700				●			●	61
Nástenný odsávač		NOVINKA LC96BBM65	569 €	90	372	604			●				●	57

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

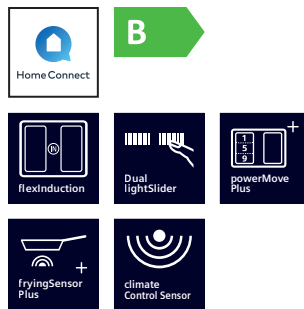

iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový dizajn: EX877NX68E

Dizajn bez rámčeka:¹⁾EX807NX68E (bez obr.)

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • cookingSensor Plus ready – možnosť dodatočne vybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas procesu varenia v piatich teplotných úrovniach • blackSteel design pri fazetovom dizajne • deepBlack Edition 	Integrovaný systém odvetrania	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie Blue dualLight Slider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • 4 indukčné varné zóny, z toho 2x flexInduction • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu len posunutím hrnca • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútky 	Možnosti inštalácie	<p>Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvlášť príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkefový jednosmerný motor • 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikoroový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke • spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice 	Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B²⁾ • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čistočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; • 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu 	Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 antikoroový pekáč so skleneným vekom na zónu flexIndukcie • HZ390012 nadstavec na varenie v pare do HZ390011 • HZ390090 Wok panvica s mriežkou a sklenenou pokrievkou pre elektrické a indukčné dosky • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie • HZ390512 gril TeppanYaki na zónu flexIndukcie • HZ390522 gril na zónu flexIndukcie • HZ394301 spájacia lišta na kombináciu s doskami Domino • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 3-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCRO uhlíkové filtre cleanAir (náhradné) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné)
Rozmery (V x Š x H)	<p>EX877NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm • na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm <p>EX807NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm • na inštaláciu: 227 x 796 x 516 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm 		
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 		
Cena*	3 075 €		



iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový dizajn: ED877FQ25E


Dizajn bez rámčeka:¹⁾ED807FQ25E (bez obr.)

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel design pri fazetovom dizajne • deepBlack Edition 	Integrovaný systém odvetrania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchSlider • fryingSensor so 4 úrovňami výkonu • 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones • powerMove • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútky 	<p>Možnosti inštalácie</p> <p>Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyšového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkefový jednosmerný motor • 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikoroový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke • spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	<p>Výkon a spotreba¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B²⁾ • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu 	<p>Príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ394301 spájacia lišta na kombináciu s doskami Domino • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 3-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR0 uhlíkové filtre cleanAir (náhradné) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) <p>• prvky plochého potrubia nájdete na strane 49 a 50</p>
Rozmery (V × Š × H)	<p>ED877FQ25E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm • na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm <p>ED807FQ25E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 223 × 792 × 512 mm • na inštaláciu: 223 × 796 × 516 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm 	
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	
Cena*	2 549 €	

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriessky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.




iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 70 cm

Fazetový dizajn: ED777FQ25E


Dizajn bez rámčeka:¹⁾

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel design pri fazetovom dizajne • deepBlack Edition 	Integrovaný systém odvetrania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchSlider • fryingSensor Plus so 4 úrovňami výkonu • 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones • powerMove • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútky 	Možnosti inštalácie Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu: <ul style="list-style-type: none"> • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznanie hrnca • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie 	Komfort <ul style="list-style-type: none"> • automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkefový jednosmerný motor • 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) • vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke • spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	Výkon a spotreba¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B²⁾ • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu 	Príslušenstvo
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 223 x 710 x 520 mm • na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ394301 spájacia lišta na kombináciu s doskami Domino • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 3-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu • HZ9VEDU0 akustické filtre (pre odťah von) • HZ9VRCRO uhlíkové filtre cleanAir (náhradné) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné)
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> • prvky plochého potrubia nájdete na strane 49 a 50
Cena*	2 309 €	

Príslušenstvo k varným doskám inductionAir Plus

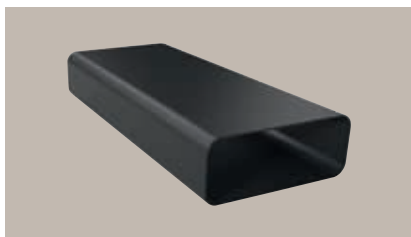

HZ9VDSM1
ploché potrubie
(samec, 1 000 mm)

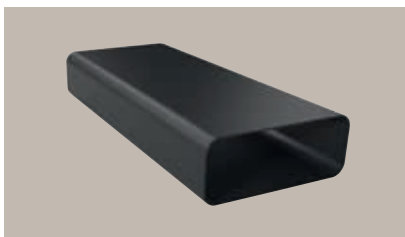

HZ9VDSM2
ploché potrubie
(samec, 500 mm)



HZ9VDSB1
ploché koleno 90°, horizontálne
(samec)



HZ9VDS2
flexibilná spojovacia manžeta
na pripojenie samčích prvkov
plochého potrubia




HZ9VDSI1
kolenová redukcia 90° na pripojenie
plochého potrubia a okrúhlych
prvkov potrubia s Ø 150 mm (samec)




HZ9VDSI0
redukcia na pripojenie plochého
potrubia a okrúhlych prvkov
potrubia s Ø 150 mm (samec)




HZ9VDS1
spojovací diel na pripojenie
samčích prvkov plochého potrubia
(samica)

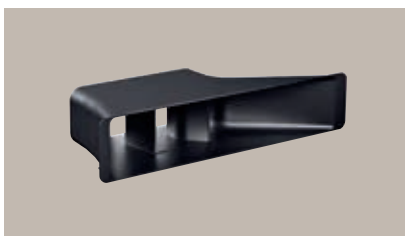


HZ9VRPD1
soklový difúzor

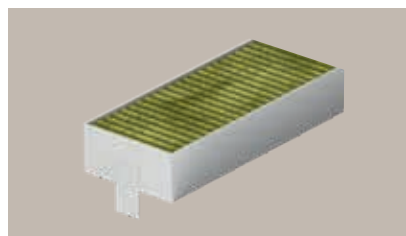


HZ9VRCR1
filter cleanAir Plus

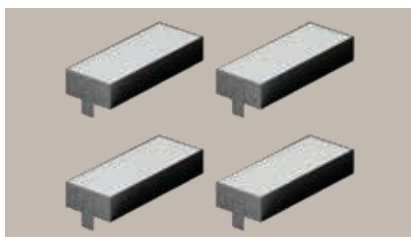

HZ9VEDU0
4 akustické filtre
(na odťah von)

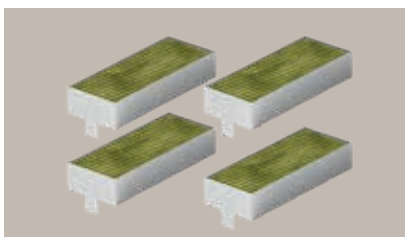

HZ9VRCR1
4 pachové filtre cleanAir Plus
(náhradné)
dostupné od 01/2023

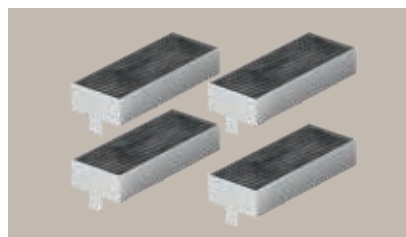

HZ9VRCR0
4 pachové filtre cleanAir
(náhradné)
dostupné do 02/2023

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.


²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Príslušenstvo k inductionAir Plus


HZ9VDKRO

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm a väčšiu (2× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× soklový difúzor)

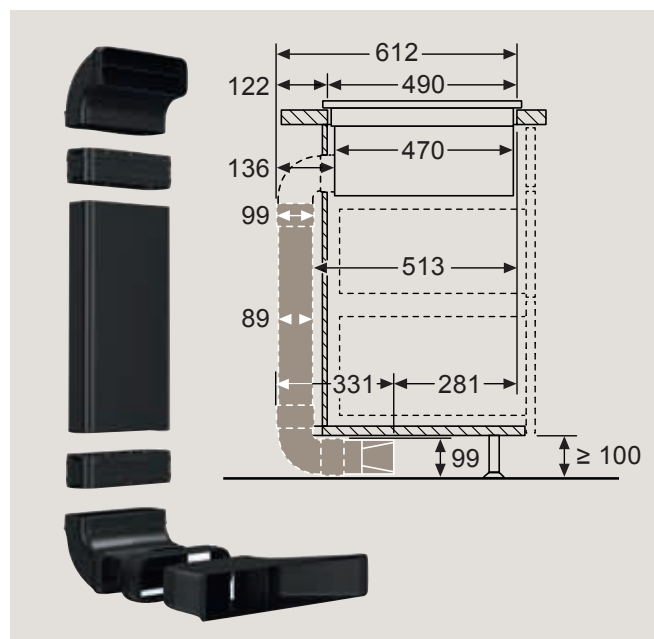


HZ9VDKR1

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 1× soklový difúzor)

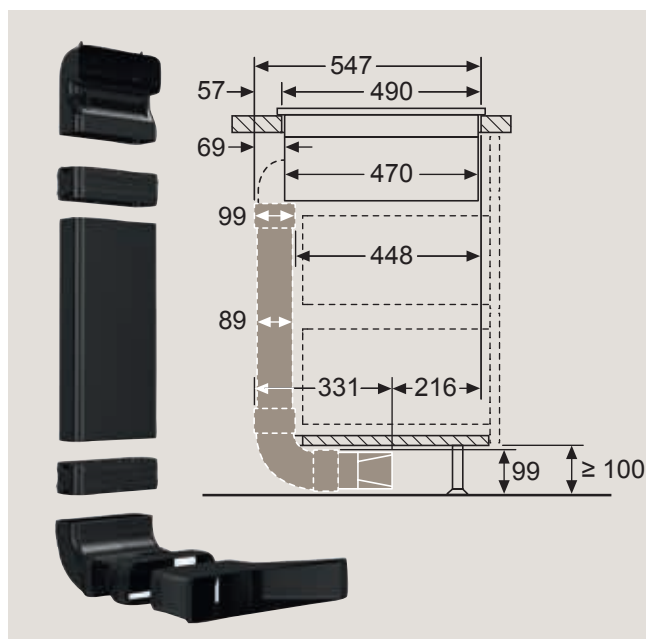

HZ9VDKE1

montážna súprava na odťah pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (4× akustické filtre, 1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 1× plochý spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm)

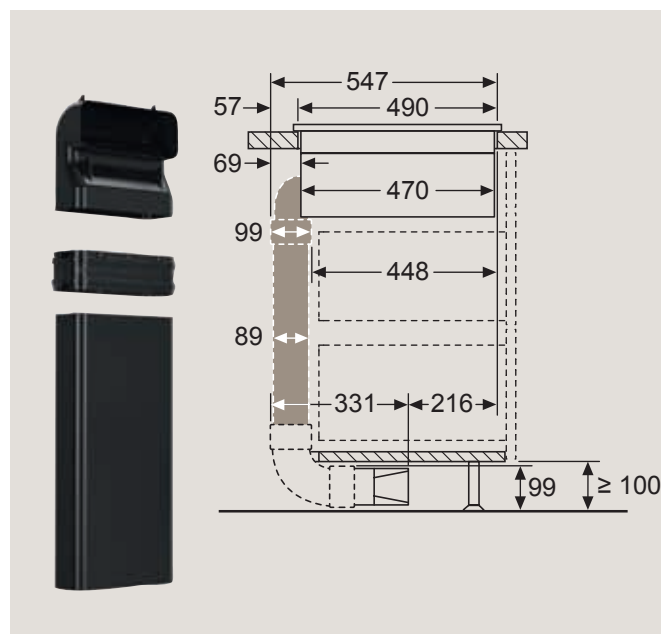

Tri druhy vertikálnych kolien pre rozdielne hĺbky pracovnej dosky

	<p>HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm</p>
	<p>HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, pre hĺbku pracovnej dosky 65 cm</p>
	<p>HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm</p>

Skrinky možno konečne plánovať bez akýchkoľvek komplikácií aj so spodnými skrinkami so šírkou 60 cm

Variety spotrebičov pre plány so spodnými skrinkami ≥ 60 cm



Modely	Plány so spodnými skrinkami ≥ 60 cm
	Rozmer výrezu pracovnej dosky studioLine

iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	560 x 490 mm	ED777FQ25E
-----------------------------------------------	--------------	-------------------

Variety spotrebičov pre plány so spodnými skrinkami ≥ 80 cm



Modely	Plány so spodnými skrinkami ≥ 80 cm
	Rozmer výrezu pracovnej dosky studioLine

iQ700

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	750 x 490 mm	EX877NX68E
inštalácia do roviny pracovnej dosky	780 x 500 mm	EX807NX68E

iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	750 x 490 mm	ED877FQ25E
inštalácia do roviny pracovnej dosky	780 x 500 mm	ED807FQ25E



Vzdialenosť medzi spodnou skrinkou a skrinkou na steny je všeobecne možné zvoliť ľubovoľne.

Spotrebič nestanovuje žiadne požiadavky ani obmedzenia – skrinky by len, samozrejme, nemali brániť jednoduchej manipulácii s riadom.



Všetky naše varné dosky možno inštalovať do 60 m širokých spodných skriniek. V prípade inštalácie varných dosiek so šírkou 70 cm a 80 cm je nutné upraviť hornú časť bočného korpusu nábytku. Stredná časť tela ventilačného modulu úplne vyplní šírku 60 cm skrinky, presahujúce bočné časti tela ventilačného modulu zasahujú do susedných skriniek po oboch stranách. V týchto inštaláčnych situáciách nie je možné umiestnenie iných spotrebičov do susedných skriniek.



iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 90 cm

Fazetový dizajn: LD98WMM66

Dizajn bez rámčeka:²⁾LD98WMM65

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • zápusťný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect • jedinečný fazetový dizajn umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spolu s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • pre režim recirkulácie je nutná recirkulačná súprava cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • elektronické riadenie pomocou senzorového ovládania MetalTouch • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • dobeh ventilátora 10 min. • climateControl Sensor • cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou) • aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektné vedenie vodnej pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra • Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla vyzdvihniete kazety s filterami do pozície, z ktorej ich môžete veľmi ľahko vybrať • sklenený panel možno ľahko vybrať a vyčistiť • iQdrive motor • Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartfónu alebo tabletu • funkciu Home Connect možno rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri • možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných hlasových asistentov
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h
Rozmery (V x Š x H)	<p>LD98WMM66:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 709 x 912 x 140 mm • na inštaláciu: 703 x 854 x 123 mm • na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ29WWY12 <p>LD98WMM65:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 709 x 892 x 140 mm • na inštaláciu: 703 x 854 x 123 mm • inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 1,3 m • na vzdialenú inštaláciu motora je nutná špeciálna súprava • nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDS10 redukcia: okrúhle Ø 150 mm/ploché • HZ9VDS11 kolenová redukcia 90°: okrúhle Ø 150 mm/ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWJ12 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor • LZ29WWY12 inštalácia súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm • LZ31WWX11 adaptér kovový, redukcia ploché/okrúhle 90° DN150 • LZ31XXX11 aluflex rúrka okrúhla, Ø 150 mm, 600 – 3000 mm
Cena*	2 635 €



iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 80 cm

Fazetový dizajn: LD88WMM66

Dizajn bez rámčeka:²⁾ LD88WMM65

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • zápusťný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect • jedinečný fazetový dizajn pri modeli LD88WMM66 umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spolu s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • pre režim recirkulácie je nutná recirkulačná súprava cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • elektronické riadenie pomocou senzorového ovládania MetalTouch • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • dobeh ventilátora 10 min. • climateControl Sensor • cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou) • aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektné vedenie pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra • Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla vyzdvihniete kazety s filterami do pozície, z ktorej ich môžete veľmi ľahko vybrať • sklenený panel možno ľahko vybrať a vyčistiť • iQdrive motor • Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartfónu alebo tabletu • funkciu Home Connect možno rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri • možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných hlasových asistentov
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h
Rozmery (V × Š × H)	<p>LD88WMM66:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 709 × 812 × 140 mm • na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm • na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ28WWY12 <p>LD88WMM65:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 709 × 792 × 140 mm • na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm • inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine • výška pri vysunutí: 250 mm • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 1,3 m • na vzdialenú inštaláciu motora je nutná špeciálna súprava • nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSIO redukcia: okrúhle Ø 150 mm/ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: okrúhle Ø 150 mm/ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWJ12 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor • LZ29WWY12 inštalácia súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm • LZ31WWX11 adaptér kovový, redukcia ploché/okrúhle 90°/ DN150 • LZ31XXX11 aluflex rúrka okrúhla, Ø 150 mm, 600 – 3000 mm
Cena*	2 429 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotrieky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

Príslušenstvo ku glassdraftAir

Recirkulačná súprava cleanAir Plus

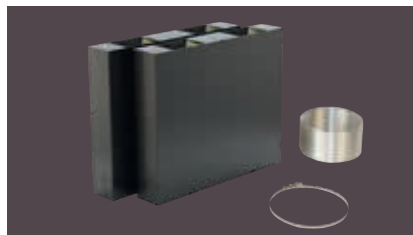

LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
Recirkulačná súprava cleanAir Plus

Štartovacia súprava na prevádzku s recirkuláciou vrátane pachového filtra cleanAir Plus


veľmi efektívne čistí vzduch od pachov, peľov aj rybacej arómy
redukuje vyše 90 % pachov

životnosť filtra cleanAir Plus je minimálne 12–18 mesiacov

inovatívna vrstva antiPollen zadrží časti peľu vo vzduchu a deaktivuje ich

štartovacia súprava na recirkuláciu vzduchu obsahuje 2 plastové puzdrá, 8 pachových filtrov cleanAir Plus, 1 flexibilnú hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku

Recirkulačná súprava

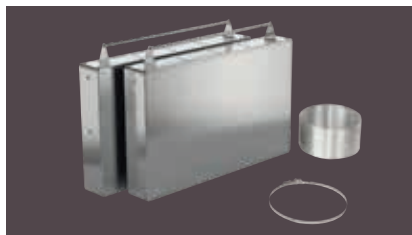


LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
Súprava longLife na recirkuláciu

Regeneračný filter s dlhou životnosťou: spoľahlivo zachycuje pachy na obdobie až do 10 rokov

regeneračný filter longLife s aktívnym uhlím

regeneračný systém long Life recirkulačná súprava obsahuje 2 kazety s filtermi, 1 flexi hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku
zníženie zápachu o viac ako 80 %

Náhradné pachové filtre

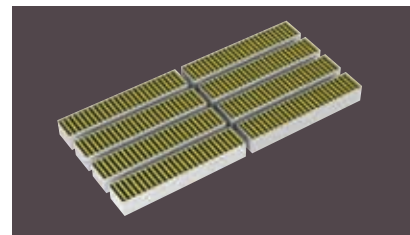

LZ21WWB16
pachový filter cleanAir Plus (náhradný)

Vysokovýkonný filter cleanAir Plus pre najlepšiu vnútornú klímu

zvlášť účinne čistí vzduch od pachov a peľu

viac než 90 % zníženie zápachu

životnosť pachového filtra cleanAir Plus: minimálne 12–18 mesiacov

antiFish: špeciálna impregnácia proti rybaciemu zápachu

inovatívna vrstva antiPolle zadrží časti peľu vo vzduchu a deaktivuje ich

skladá sa z 8 filtrov cleanAir Plus pre potreby výmeny

Potrubie




LZ31WWX11
kolenová redukcia 90° na pripojenie plochého potrubia a okrúhlych prvkov potrubia s Ø 150 mm




LZ31XXX11
flexibilná hliníková rúra, Ø 150 mm

Inštalčné súpravy

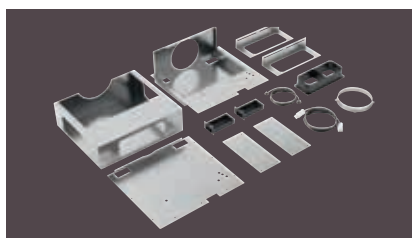


LZ21WWM11
inštalčná súprava na inštaláciu vzdialeného motora

obsahuje potrebné inštalčné diely na inštaláciu motora do vzdialenosti 3 m od ventilačnej jednotky

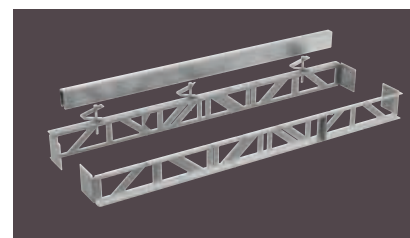

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
spodná konštrukcia

inštalčná súprava na inštaláciu fazetového odsávača pár a varnej dosky do jedného výrezu

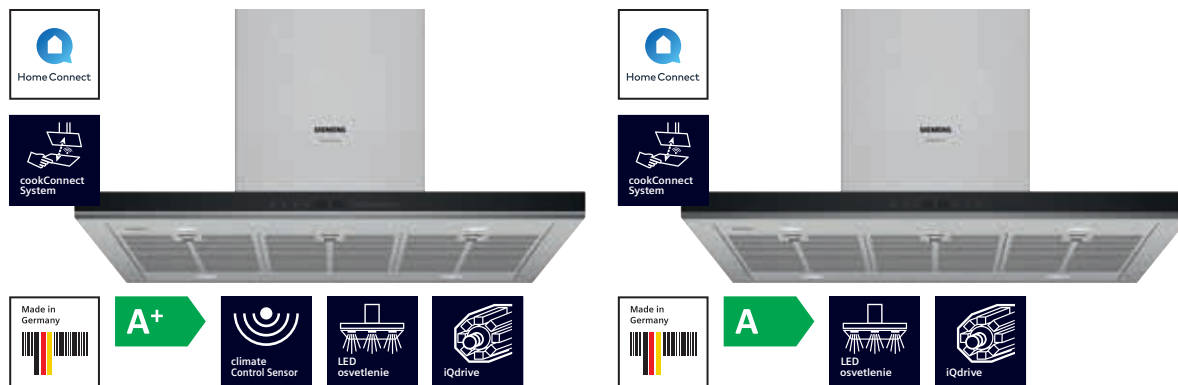

iQ700 Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

LF91BUV55 nehrdzavejúca oceľ

iQ500 Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

LF98BIR55 nehrdzavejúca oceľ

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • cookConnect System
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na strop, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na strop, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nehrdzavejúca oceľ/čierna 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nehrdzavejúca oceľ/čierna
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • priemerná spotreba energie: 40,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/62 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 597 m³/h, intenzívny stupeň 980 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 35,9 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 44/54 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 445 m³/h, intenzívny stupeň 867 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálnym displejom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 4x 3 W LED, intenzita svetla: 659 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl s digitálnym displejom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 4x 3 W LED, intenzita svetla: 659 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 744 – 924 × 898 × 600 mm • na cirkuláciu: 744 – 1044 × 898 × 600 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 × 898 × 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 744 – 924 × 898 × 600 mm • na cirkuláciu: 744 – 1044 × 898 × 600 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 × 898 × 600 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 272 W 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 272 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) • LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) • LZ12310 adaptér na skosené stopy (ľavý/pravý) • LZ12410 adaptér na skosené stopy (predný/zadný) • LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) • LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) • LZ22CBI14 základná súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ22FXD51 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) • LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) • LZ12310 adaptér na skosené stopy (ľavý/pravý) • LZ12410 adaptér na skosené stopy (predný/zadný) • LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) • LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) • LZ22CBI14 základná súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ22FXD51 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)
Cena*	1 479 €	1 399 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 Stropný odsávač pár, 120 cm
LR29CQS25 biela/sklo



iQ700 Stropný odsávač pár, 90 cm
LR99CQS25 biela/sklo

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • celoplošné LED osvetlenie • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • celoplošné LED osvetlenie • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na strop, 120 cm • možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na strop, 90 cm • možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • biele sklo • obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> • biele sklo • obvodové odsávanie
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 50,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: B • trieda účinnosti tukového filtra: E • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h • výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m³/h, intenzívny stupeň: 637 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 47,6 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: B • trieda účinnosti tukového filtra: E • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h • výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m³/h, intenzívny stupeň: 637 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklenený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 1 × 22,7 W LED panel, intenzita svetla: 534 luxov • climateControl sensor • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklenený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 1 × 18,7 W LED panel, intenzita svetla: 439 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 315 × 1200 × 500 mm • na cirkuláciu: 315 × 1200 × 500 mm • na inštaláciu: 299 × 1188 × 487 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 315 × 900 × 500 mm • na cirkuláciu: 315 × 900 × 500 mm • na inštaláciu: 299 × 888 × 487 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 276 W 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 276 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) • LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) • LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) • LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) • LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
Cena*	2 549 €	2 249 €



iQ500 Stropný odsávač pár, 90 cm
LR97CBS25 biela/sklo



iQ300 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC96BBM65 čierna

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • LED osvetlenie • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • touchControl
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na strop, 90 cm • možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • biele sklo • obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • čierna
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 34,7 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: E • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h • výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 48,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: C • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 372 m³/h, intenzívny stupeň 604 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklenený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 4x 3 W LED panel, intenzita svetla: 726 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl s Led displejom • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x 1,5 W LED, intenzita svetla: 214 luxov • farebná teplota: 3500 K
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 300 x 900 x 500 mm • na cirkuláciu: 300 x 900 x 500 mm • na inštaláciu: 299 x 888 x 487 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 635 – 965 x 900 x 500 mm • na cirkuláciu: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: <ul style="list-style-type: none"> • 703 x 900 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál • 833 – 1163 x 900 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 174 W 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 220 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) • LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) • LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) • LZ10DXA00 štandardný uhlíkový filter • LZ10DXU00 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná) • LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ11DXI14 základná súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ11DXI16 vstavaná základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
Cena*	1 785 €	569 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91KWW62S čierna/sklo

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC98KLR62S čierna/sklo

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • naklonený dizajn • obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> • naklonený dizajn • obvodové odsávanie
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • priemerná spotreba energie: 39,3 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 42/56 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 527 m³/h, intenzívny stupeň 988 m³/h • výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 497 m³/h, intenzívny stupeň: 781 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 79 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • priemerná spotreba energie: 32,8 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 468 m³/h, intenzívny stupeň 836 m³/h • výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 459 m³/h, intenzívny stupeň: 703 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálnym displejom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia • osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 348 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 348 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 930 – 1200 x 890 x 499 mm • na cirkuláciu: 990 – 1260 x 890 x 499 mm • na cirkuláciu bez komína: 370 x 890 x 499 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1120 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál 	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 928 – 1198 x 890 x 499 mm • na cirkuláciu: 988 – 1258 x 890 x 499 mm • na cirkuláciu bez komína: 452 x 890 x 499 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1118 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávací rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 270 W 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávací rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 163 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKR00 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AKS00 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou s komínom • LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AKV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKR00 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AKS00 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou s komínom • LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AKV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína
Cena*	1 619 €	1 135 €

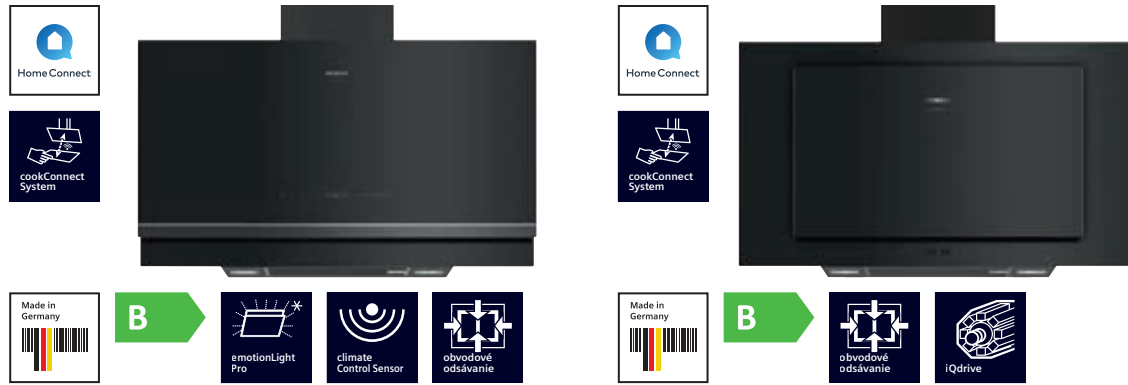

iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97FVW62S čierna/sklo

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97FLR62S čierna/sklo

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalačná súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalačná súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalačná súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalačná súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • plochý dizajn • obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> • plochý dizajn • obvodové odsávanie
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: B • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m³/h, intenzívny stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: B • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m³/h, intenzívny stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálnym displejom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia • osvetlenie: 2 × 3 W LED, intenzita svetla: 360 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 2 × 3 W LED, intenzita svetla: 360 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 969 – 1239 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu: 1029 – 1299 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu bez komína: 500 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál 	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 969 – 1239 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu: 1029 – 1299 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu bez komína: 480 × 890 × 263 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 150 W 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacía rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 143 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AFR00 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AFS00 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AFR00 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AFS00 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína
Cena*	1 539 €	1 175 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91BUV55 nehrdzavejúca oceľ



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97BIR55 nehrdzavejúca oceľ

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • cookConnect System
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nehrdzavejúca oceľ/čierna 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nehrdzavejúca oceľ/čierna
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • priemerná spotreba energie: 37,4 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 601 m³/h, intenzívny stupeň 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 36,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 427 m³/h, intenzívny stupeň 702 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálnym displejom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl s digitálnym displejom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 luxov • farebná teplota: 2700 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 614 – 954 x 898 x 500 mm • na cirkuláciu: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál 	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 614 – 954 x 898 x 500 mm • na cirkuláciu: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm • odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 149 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná) • LZ11CXI16 vstavaná základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CBI14 základná súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ12CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12FXD51 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vstavaná) • LZ11CXI16 vstavaná základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CBI14 základná súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ12CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12FXD51 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)
Cena*	1 095 €	935 €



iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 90 cm

LI97SA561S nehrdzavejúca oceľ



iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 60 cm

LI67SA561S nehrdzavejúca oceľ

studioLine exkluzív	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia do hornej skrinky, 60 alebo 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia do hornej skrinky, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na cirkuláciu vzduchu je nutná inštalácia súpravy na prevádzku s cirkuláciou alebo inštalácia súpravy cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	• nehrdzavejúca oceľ/čierna	• nehrdzavejúca oceľ/čierna
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: B¹⁾ priemerná spotreba energie: 38,8 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: B trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 395 m³/h, intenzívny stupeň 700 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A¹⁾ priemerná spotreba energie: 37,9 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: B trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 392 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu osvetlenie: 3 × 1,5 W LED, intenzita svetla: 355 luxov farebná teplota: 3500 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu osvetlenie: 2 × 1,5 W LED, intenzita svetla: 294 luxov farebná teplota: 3500 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 426 × 898 × 290 mm na inštaláciu: 385 × 524 × 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 426 × 598 × 290 mm na inštaláciu: 385 × 524 × 290 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 144 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) LZ11ITD11 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) LZ12ITI14 základná súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou LZ49200 inštalácia súpravy LZ49601 znižovací rámček, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) LZ11ITD11 regeneračná základná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) LZ46600 znižovací rámček, 60 cm LZ49200 inštalácia súpravy
Cena*	975 €	809 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.




Skvelé vyhliadky pre váš riad.

Blysknite sa každý deň.



Každý umývací cyklus zaručuje žiarivý výsledok.

Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa tiež zníži spotreba energie.



varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2x, či dokonca až 3x rýchlejšie umývanie riadu.



Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie umývacieho programu kedykoľvek, dokonca aj v jeho priebehu. A tiež bez ohľadu na to, či ste doma, alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.

S novým inteligentným programom je umývačka riadu ešte inteligentnejšia.

Umývačky riadu s inteligentným programom umožňujú poskytovať spätnú väzbu na výsledky umývania a sušenia, dĺžku programu aj spotrebu energie a vody – jednoducho pomocou aplikácie Home Connect.

Na základe vašej spätnej väzby a osobných preferencií sa umývačka riadu s každým cyklom učí a prináša stále lepšie výsledky – kým nie ste celkom spokojní.

Krok 1

Nastavenie inteligentného umývacieho cyklu.

Po otvorení aplikácie sa spustí stručný úvod s opisom, ako inteligentný program funguje.

Po výbere základného nastavenia možno pokračovať ďalším krokom, ak je už umývačka naplnená riadom.

Krok 2

Počiatočná spätná väzba a prispôbenie.

Prvá spätná väzba je na prispôbenie programu umývania riadu kľúčová.

A je to také jednoduché:

1. Spustíte inteligentný program.
2. Na konci umývacieho cyklu zadajte spätnú väzbu.

Na základe spätnej väzby sa program prispôbí tak, aby výsledky umývania a sušenia lepšie zodpovedali vašim predstavám. Získate tiež informácie o spotrebe energie a vody.

Krok 3


Ďalšia spätná väzba a optimalizácia.

Pokiaľ sa majú výsledky umývania riadu ďalej optimalizovať, je vhodné poskytovať spätnú väzbu po každom umývacom cykle – kým nie sú výsledky celkom uspokojivé.

Krok 4

Dokonálny program.

Len čo budete s výsledkami celkom spokojní, upravený program si uložíte. V prípade potreby možno zvoliť energeticky úspornejšiu alternatívu.

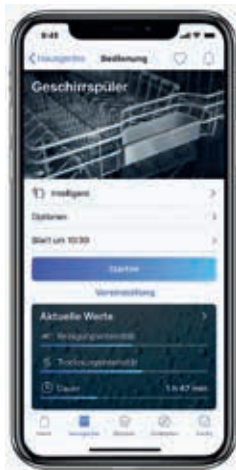


Podporované hlasové asistenty*



Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach Siemens domácich spotrebičov v sekcii venovanej inteligentným spotrebičom: www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

* Viac informácií o výbave a možnostiach komunikácie vrátane jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.



Byť napred a ušetriť tak
čo najviac času.



Bezpečne a čisto.

Vďaka novej glassZone môžete teraz aj tie najcennejšie poháre bez obáv umývať v umývačke riadu. Šesť integrovaných dýz zaisťujú nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý umožní dôkladné umytie aj tých najcitlivejších materiálov. A jemné protišmykové prvky navyše zaisťujú bezpečné uchytienie, ochránia proti mechanickému tlaku a zabránia poškodeniu okrajov pohárov.

Hladká manipulácia.

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvov a koliesok možno koše vyťahovať rýchlo, ľahko a bezpečne, aj keď sú plné riadu.

Pre riad len to najlepšie: s novými flexibilnými systémami košov.

Rýchle a jednoduché odkladanie: nové koše v elegantnom dizajne zaručujú tú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si nájde každý kus riadu svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami môžete teraz v umývačke Siemens bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre.

rackStopper.

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nepatrná brzda na kolieskach zabraňuje nechcenému vyklznutiu spodného koša

Neuveriteľne jednoduché a rýchle odkladanie vďaka novým košom.



Príborová zásuvka SZ36DB04

Dost' miesta na misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky.

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory, alebo nový kôš na malé kusy riadu – prispôbte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.




Kôš na malé kusy riadu SZ36RB04

Elegantná indikácia prevádzky: aj celkom vstavané spotrebiče informujú o bežiacom programe.



Umývačky Siemens ponúkajú dokonalé riešenie pre rôzne typy vstavania. Za každých okolností vyzerajú skvele a jednoznačne informujú o svojom aktuálnom stave.

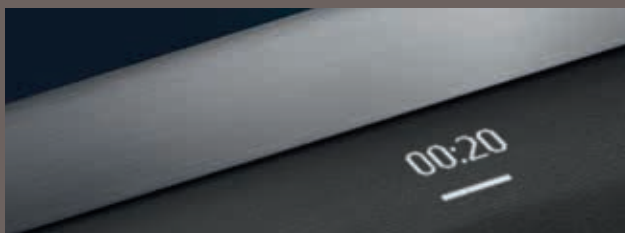

Vďaka **sideLight** uvidíte na prvý pohľad, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj umývačky s varioPanty, ktoré sú elegantným riešením na vyššie inštalácie, tak možno mať stále pod kontrolou.






S **timeLight** sa priamo na podlahu zobrazujú informácie o zostávajúcom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlásenia. Všetky dôležité informácie ľahko zistíte na prvý pohľad.

autoOpen dry – automatické otvorenie dverí na efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas procesu sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez spotreby ďalšej energie.

Umývačky riadu – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

výška spotrebiča 86,5 cm	cena*	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	energetická trieda ¹⁾	Spotreba vody v litroch ³⁾	brilliantShine System	Zeolith	emisná trieda hluku	hlučnosť dB (A) re 1 pW	systém košov na riad (počet radov sklopných trňov v hornom/dolnom koši)	tretia úroveň ukladania riadu, ktorou možno umývačku dovýbaviť	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	strana
Plne vstavané umývačky riadu – šírka 60 cm																		
iQ700																		
SX97T800CE	1 899 €	SN97T800CE	1 869 €	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex- Comfort Pro (6 / 8)	Tretí koš SZ36RB04 (príborová zásuvka varioDrawer Pro súčasťou)	Pro		●	67
SX87Y801BE	1 779 €	SN87Y801BE	1 739 €	●	●	●		9,5	●	●	B	43	flex- Comfort (6 / 8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí koš SZ36RB04	Pro	●		68
Plne vstavané umývačky riadu – šírka 60 cm																		
iQ500																		
SX75Z801BE	1 549 €	SN75Z801BE	1 509 €	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex- Comfort (2 / 8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí koš SZ36RB04	●		●	69



iQ700 | Vstavaná umývačka riadu XXL výška 86,5 cm

SX97T800CE čierny panel

iQ700 | Vstavaná umývačka riadu výška 81,5 cm

SN97T800CE čierny panel

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • gul'ôčkové ložiská v pojazdoch košov • vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Vstavanie	<ul style="list-style-type: none"> • plne integrovaná s varioPanty
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie¹⁾: A • spotreba energie^{2)/vody³⁾: 54 kWh/9,5 litra} • kapacita: 14 súprav riadu • dĺžka trvania programu⁴⁾: 4,55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku v Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obl'úbený • východiskový Obl'úbený program: Predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • vysokoúčinný systém úspory energie • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • detský zámok dverí (dvojité stlačenie na otvorenie)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro s modro označenými uchopovacími časťami • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro • easyGlide kolieska (s gul'ôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania • farebné protišmykové ochranné pásiky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu dolného koša • 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic • 6 radov sklopných trňov na taniere v hornom koši • 8 radov sklopných trňov na taniere v dolnom koši • 2 výklopné etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažery na šálky v dolnom koši • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši • otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • varioPanty • dotykové ovládanie (čierny) • emotionLight Pro • tlačidlá ovládania hore • popisy na paneli: anglický text • sideLight • zobrazenie skutočného času • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm • dekoratívne lišty (antikoro)
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • násyпка na soľ • ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73100 koš na príbory • SZ36RB04 tretí koš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 899 € SX97T800CE 1 869 € SN97T800CE

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (v programe Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ700 | Vstavaná umývačka riadu XXL výška 86,5 cm

SX87Y801BE čierny panel

iQ700 | Vstavaná umývačka riadu výška 81,5 cm

SN87Y801BE čierny panel

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • guľôčkové ložiská v pojazdoch košov • príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo • vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Vstavanie	<ul style="list-style-type: none"> • plne integrovaná
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie¹⁾: B • spotreba energie²⁾/vody³⁾: 64 kWh/9,5 litra • kapacita: 13 súprav riadu • dĺžka trvania programu⁴⁾: 3,55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku v Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • východiskový Oblúbený program: Predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • system sušenia Zeolith® • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • detský zámok dverí (dvojité stlačenie na otvorenie)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro s modro označenými uchopovacími časťami • glassZone • 3. kôš alebo príborovú zásuvku možno dokúpiť • easyGlide kolieska (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania • farebné protišmykové ochranné pásiky v hornom koši • záračka proti vykoľajeniu dolného koša • 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic • 6 radov sklopných trňov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných trňov na tanieri v dolnom koši • etažer na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v dolnom koši • 2 výklopné etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažery na šálky v dolnom koši • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši • otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierna) • emotionLight Pro • tlačidlá ovládania hore • popisy na paneli: anglický text • timeLight • zobrazenie skutočného času • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm • dekoratívne líšty (antikoro)
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • násypka na soľ • ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 779 € SX87Y801BE 1 739 € SN87Y801BE



iQ500 | Vstavaná umývačka riadu XXL výška 86,5 cm

SX75Z801BE čierny panel

iQ500 | Vstavaná umývačka riadu výška 81,5 cm

SN75Z801BE čierny panel

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight modrý • guľôčkové ložiská v pojazdoch košov • príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo • vrátane antikoročných dekoračných lišt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Vstavenie	<ul style="list-style-type: none"> • plne integrovaná s varioPanty
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie¹⁾: C • spotreba energie^{2)/vody³⁾: 74 kWh/9,5 litra} • kapacita: 13 súprav riadu • dĺžka trvania programu⁴⁾: 3,55 hod. • hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku v Tichom programe: 40 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • východiskový Oblúbený program: Predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort s modro označenými uchopovacími časťami • glassZone • 3. kôš alebo príborovú zásuvku možno dokúpiť • easyGlide kolieska (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania • zarážka proti vykoľajeniu dolného koša • 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných trňov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných trňov na tanieri v spodnom koši • etažér na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v dolnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v dolnom koši • špeciálny držiak na poháre v dolnom koši • varioPanty • dotykové ovládanie (čierny) • emotionLight modrý • popisy na paneli: anglický text • sideLight • ukazovateľ zvyškového času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm • dekoratívne lišty (antikoro)
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • náсыпка na soľ • ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálók • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 549 € SX75Z801BE 1 509 € SN75Z801BE

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (v programe Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



Ukážte viac zo svojho dobrého vkusu.



Inovatívny spôsob ovládania chladničky. Prostredníctvom aplikácie Home Connect môžete prijímať oznámenia v prípade, že omylom necháte otvorené dvere chladničky alebo sa zvýši teplota nad určitú úroveň.

Môžete dokonca meniť všetky nastavenia chladničky, ako napríklad teplotu, rovno z pohovky.


Buďte v pohode – s chladiacimi jednotkami studioLine.



Premium LED
osvetlenie

Dokonalé osvetlenie celého interiéru.

Nové prémiové LED osvetlenie s dlhou životnosťou je integrované do bočných stien alebo stropu spotrebiča. Vďaka optimálnemu umiestneniu je celý vnútorný priestor dokonale osvetlený, prémiové LED svetlo spotrebuje iba nepatrné množstvo energie a vydrží po celý čas životnosti spotrebiča a bez oslňovania!



softClosing
Door

Vždy bezpečne zatvorené: jemné dovretie s tlmičom dverí.

Vďaka jemnému dovretiu budú dvere chladničky vždy bezpečne zatvorené. Tlmič dverí je dodatočne integrovaný k plochým pántom. Tak možno počas celej životnosti prístroja dokonca aj ťažké dverné krídla zatvoriť ľahko a bezpečne.



Vstavané chladenie – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena*	výška spotrebiča v mm	Home Connect	energetická trieda ¹⁾	vážená ročná spotreba energie (kWh/rok) ²⁾⁽³⁾	emisná trieda hluku	hlučnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	objem zásuvky hyperFresh premium	hyperFresh plus	LED osvetlenie	softClose ploché pánty	vlastná základňa	použitelný objem v litroch			strana
Kombinovaná chladnička s mrazničkou																	
iQ700																	
KI86FHDD0	2 549 €	1775	●		162	C	37	●	55		●	●		223	156	67	73
iQ500																	
KI86SSDD0	1 889 €	1775			164	C	38			●		●		265	191	74	73
KI87SSDE0	1 485 €	1775			203	C	36			●		●		272	209	63	74
Chladiaci automat																	
iQ700																	
KI81FHDD0	2 165 €	1775	●		120	C	36		83		●	●		289	289		74
KI81FHOD0	NOVINKA 2 599 €	1775	●		120	C	36		83		●	●		289	289		75



iQ700 | Kombinácia chladnička/
mraznička noFrost
Nika: 1775 mm
KI86FHDD0



iQ500 | Kombinácia chladnička/
mraznička
Nika: 1775 mm
KI86SSDD0

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie) emotionLight – jemné stmievanie vnútorného osvetlenia LED systém softClose (jemné dovieranie dvierok) logo studioLine chrómovaná polica na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie) osvetlenie LED systém softClose (jemné dovieranie dvierok) logo studioLine
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda¹⁾: D spotreba energie: 201 kWh/rok²⁾ objem chladiacej časti: 156 l objem zóny blízko 0 °C: 55 l objem mraziacej časti: 67 l hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda¹⁾: D spotreba energie: 164 kWh/rok²⁾ objem chladiacej časti: 191 l objem mraziacej časti: 74 l hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie elektronická regulácia teploty LED displej freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku režim Holiday alarm otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulácia teploty LED displej freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku režim Holiday alarm otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 156 l funkcia superChladenie počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy 2 police vo dverách vrátane 1 priehradky na maslo/syr 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 191 l funkcia superChladenie počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5 polic vo dverách vrátane 1 priehradky na maslo/syr
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> Čistá kapacita 55 l 1x hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udržuje ovocie a zeleninu až 3x dlhšie čerstvé 1x hyperFresh premium 0 °C – udržuje ryby a mäso až 3x dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie *** mraziaci priestor: čistý objem 67 l čas skladovania v prípade poruchy: 8 hodín mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín 3 prehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu varioZone – na flexibilné použitie mraziaceho priestoru 	<ul style="list-style-type: none"> *** mraziaci priestor: čistý objem 74 l LowFrost, funkcia superMrazenie čas skladovania v prípade poruchy: 9,7 hodiny mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín 3 prehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu varioZone – na flexibilné použitie mraziaceho priestoru
Technické informácie (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľné záves dverí vpravo, voliteľné systém softClose (jemné dovieranie dvierok) rozmery na vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľné záves dverí vpravo, voliteľné systém softClose (jemné dovieranie dvierok) rozmery na vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm
Príslušenstvo	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše
Cena*	2 549 €	1 889 €

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba za rok.



iQ500 | Kombinácia chladnička/
mraznička
Nika: 1775 mm
KI87SSDE0



iQ700 | Chladiaci automat
hyperFresh premium
Nika: 1775 mm
KI81FHDD0

studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie) osvetlenie LED systém softClose (jemné dovieranie dverok) logo studioLine chrómovaná polica na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie) osvetlenie LED systém softClose (jemné dovieranie dverok) logo studioLine chrómovaná polica na fľaše
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda¹⁾: E spotreba energie: 207 kWh/rok²⁾ objem chladiacej časti: 209 l objem mraziacej časti: 63 l hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda¹⁾: D spotreba energie: 120 kWh/rok²⁾ objem chladiacej časti: 289 l objem zóny blízko 0 °C: 83 l hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulácia teploty LED displej freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku režim Holiday alarm otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie elektronická regulácia teploty LED displej freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii režim Holiday alarm otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 209 l funkcia superChladienie počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5 políc vo dverách vrátane 1 priehradky na maslo/syr 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 289 l funkcia superChladienie počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5 políc vo dverách vrátane 1 priehradky na maslo/syr
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> Čistá kapacita 83 l 1x hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 3x dlhšie čerstvé 2x hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a mäso až 3x dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> *** mraziaci priestor: čistý objem 63 l LowFrost, funkcia superMrzenie čas skladovania v prípade poruchy: 12 hodín mraziaca kapacita: 5 kg za 24 hodín 2 priehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu varioZone – na flexibilné použitie mraziaceho priestoru 	
Technické informácie (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľné záves dverí vpravo, voliteľné systém softClose (jemné dovieranie dverok) rozmery na vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľné záves dverí vpravo, voliteľné systém softClose (jemné dovieranie dverok) rozmery na vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm
Príslušenstvo	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše	miska na vajcia, držiak na fľaše
Cena*	1 485 €	2 165 €



iQ700 | Chladiaci automat hyperFresh premium

Nika: 1775 mm

KI81FHOD0


studioLine exkluziv	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie) osvetlenie LED systém softClose (jemné dovieranie dvierok) logo studioLine asistent otvárania dverí – plne integrovanú chladničku otvoríte jediným povelom
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda¹⁾: D spotreba energie: 120 kWh/rok²⁾ objem chladiacej časti: 289 l objem zóny blízko 0 °C: 83 l hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> asistent otvárania dverí Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie elektronická regulácia teploty LED displej freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii režim Holiday alarm otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 289 l funkcia superChladenie počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess 5 políc vo dverách vrátane 1 priehradky na maslo/syr
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> Čistá kapacita 83 l 1x hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udržuje ovocie a zeleninu až 3x dlhšie čerstvé 2x hyperFresh premium 0 °C – udržuje ryby a mäso až 3x dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie
Technické informácie (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľné záves dverí vpravo, voliteľné systém softClose (jemné dovieranie dvierok) rozmery na vstavenie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm
Príslušenstvo	miska na vajcia, držiak na fľaše
Zvláštne príslušenstvo	
Cena*	2 599 €

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.²⁾ Spotreba za rok.




Kombinovaná parná rúra s pripojením na vodu

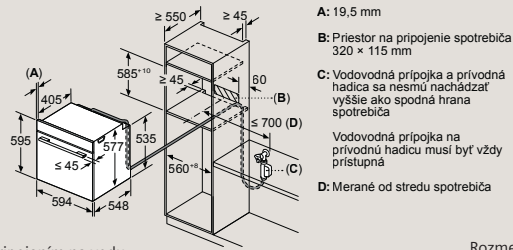

HS9... s pripojením na vodu

Rozmery v mm


Kombinovaná parná rúra

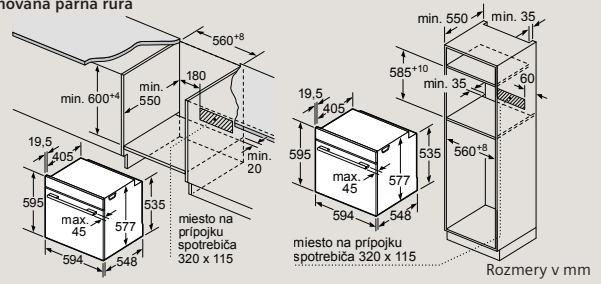

HS9...

Rozmery v mm


Kombinovaná rúra s mikrovlnami

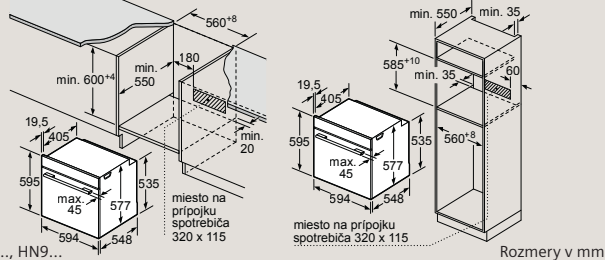

HM9..., HN9...

Rozmery v mm


Vstavaná rúra, vstavaná rúra s prídavnou parou

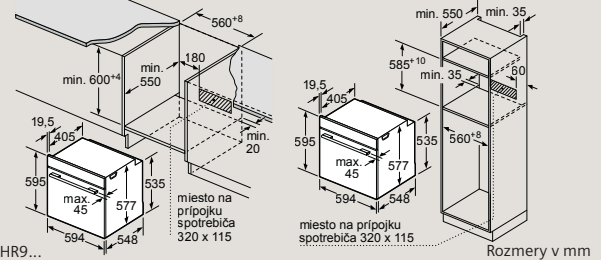

HB9..., HR9...

Rozmery v mm


Kompaktná parná rúra s pripojením na vodu

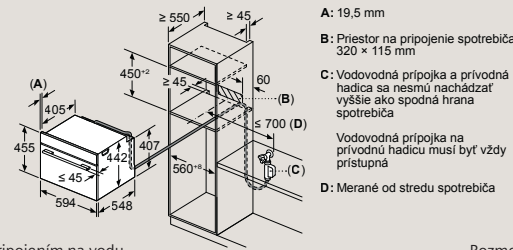

CS9... s pripojením na vodu

Rozmery v mm


Kompaktná parná rúra

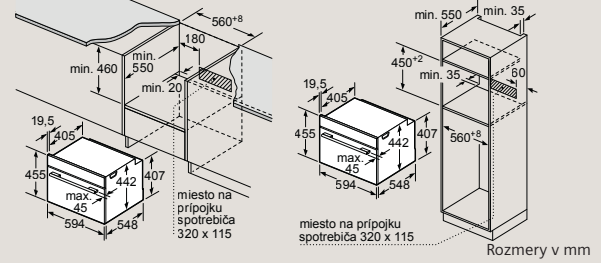

CS9...

Rozmery v mm


Kompaktná rúra s mikrovlnami

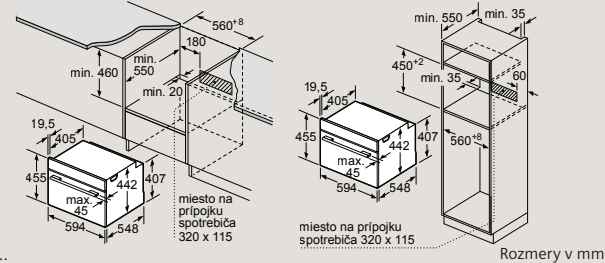

CM9...

Rozmery v mm


Kompaktná mikrovlnná rúra

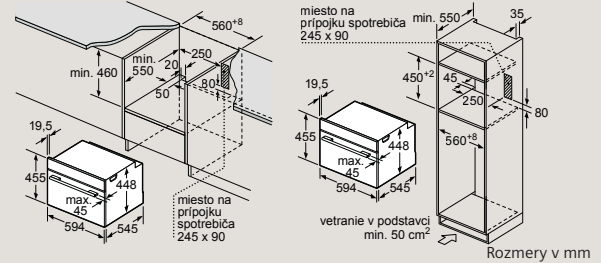

CE9...

Rozmery v mm


Vákuovacia zásuvka

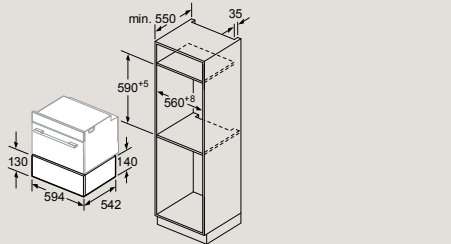

BV9...

Rozmery v mm


Multifunkčná zásuvka

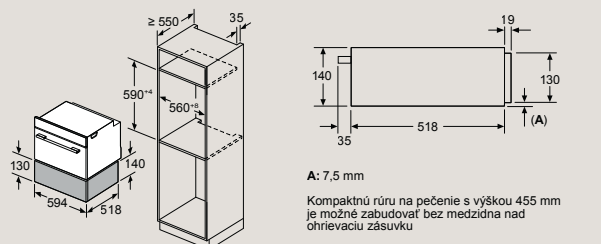

BI9...



Rozmery v mm

Mikrovlnná rúra



BF922R1B1


A: Zadná stena voľná



A: presah hore:
vyklenok 362: 6 mm
vyklenok 365: 3 mm
B: presah dole: 14 mm



Rozmery v mm

Mikrovlnná rúra



BF922L1B1


A: Zadná stena voľná

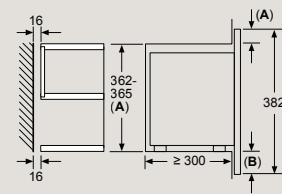


A: presah hore:
vyklenok 362: 6 mm
vyklenok 365: 3 mm
B: presah dole: 14 mm

Rozmery v mm


Kompaktná rúra na pečenie

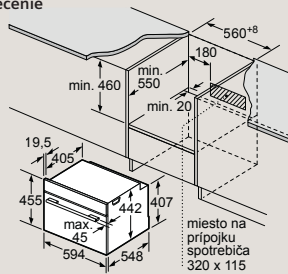

CB974GKB1




zabudovanie s varným panelom

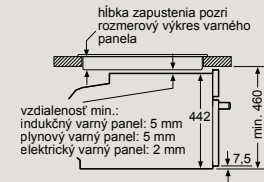


Rozmery v mm


Kompaktná parná rúra



CD914GXB1




zabudovanie s varným panelom

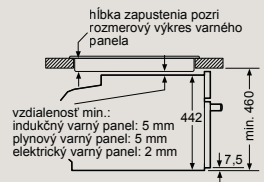


Rozmery v mm

Vstavaný kávovar s pripojením na vodu




CT918L1D0 s prívodom na vodu

A: 7.5 mm



Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú spredu
Odporúčaná hĺbka inštalácie 950 – 1450 mm

Inštalácia v ľavom rohu




Blížšie informácie o pripojení na vodovodné vedenie nájdete na našich webových stránkach alebo v inštaláčnom manuáli.

Ak používate 92° obmedzovač závesu, je min. vzdialenosť od steny len 100 mm


Rozmery v mm

Vstavaný kávovar




CT918L1B0

A: 7.5 mm



Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú spredu
Odporúčaná hĺbka inštalácie 950 – 1450 mm

Inštalácia v ľavom rohu



Ak používate 92° obmedzovač závesu, je min. vzdialenosť od steny len 100 mm

Rozmery v mm

Ak je spotrebič vstavaný pod varnú dosku, musí sa dodržať nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	37 mm	38 mm
celoplošná indukčná varná doska	47 mm	48 mm
plynová varná doska	30 mm	38 mm
elektrická varná doska	27 mm	30 mm

Varná doska freeInduction Plus

A: Min. vzdialenosť od výrezu varnej dosky k stene
B: Max. hĺbka zapustenia
C: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 40 mm
Pozri priestorové požiadavky rúry
 Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

EZ977KZY1E Rozmery v mm

Varná doska freeInduction Plus

A: Minimálna vzdialenosť výrezu na varný panel od steny.
B: Maximálna hĺbka zapustenia
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 40 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry.
D: Max. 1 fazeta
E: 5,5°^{±0,5}
 Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaný varný panel, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby sa musia použiť vhodné nosné konštrukcie.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

EZ907KZY1E Rozmery v mm

Varná doska flexInduction

A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
B: Hĺbka zapustenia
C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.
D: Max. 1 skosenie
E: 5,5°^{±0,5}
 Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

EX907KXX5E Rozmery v mm

Varná doska flexInduction

A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
B: Hĺbka zapustenia
C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.
 Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

EX977NXV6E Rozmery v mm

Varná doska flexInduction Plus


A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
B: Hĺbka zapustenia
C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.
 Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.




EX877NYV6E, EX878LYV5E Rozmery v mm

Varná doska flexInduction Plus



- A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene
 - B: Hĺbka zapustenia
 - C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.
 - D: Max. 1 skosenie
 - E: 6,5^{±0,5}
- Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.


F	G	H	I
↑	585-600	50	≥ 35
↑	> 600	≥ 50	≥ 50



EX807NYV6E




Rozmery v mm

Varná doska flexInduction Plus



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny
 - B: Hĺbka zapustenia
 - C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou celej rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru na pečenie.
- Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby sa musia použiť vhodné nosné konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX677NYV6E




Rozmery v mm

Varná doska flexInduction Plus



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu na varnú dosku od steny
 - B: Hĺbka zapustenia
 - C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou celej rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru na pečenie.
 - D: Max. 1 skosenie
 - E: 6,5^{±0,5}
 - F: 5,16^{±1}
 - G: 5,00^{±2}
- Pracovná doska, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby sa musia použiť vhodné nosné konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX607NYV6E




Rozmery v mm

Indukčná varná doska



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny
 - B: Hĺbka zapustenia
 - C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou celej rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru na pečenie.
- Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby sa musia použiť vhodné nosné konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH877FVC5E




Rozmery v mm

Indukčná varná doska



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny
 - B: Hĺbka zapustenia
 - C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou celej rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru na pečenie.
- Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby sa musia použiť vhodné nosné konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH677FFC5E


Rozmery v mm

Varné dosky s odsávaním




EX877NX68E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním




ED777FQ25E

Varné dosky s odsávaním




EX807NX68E, ED807FQ25E


Varné dosky s odsávaním

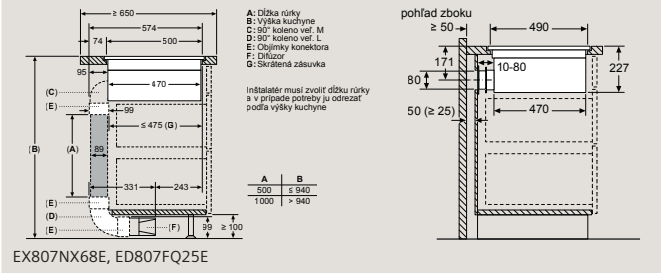


Varné dosky s odsávaním

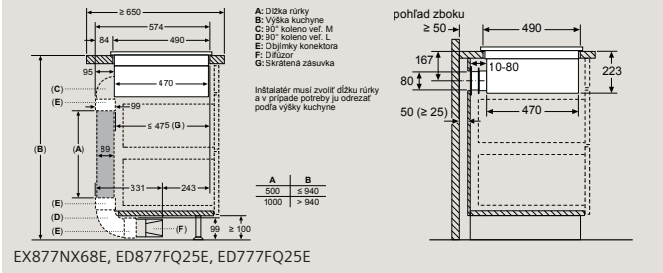


Varné dosky s odsávaním

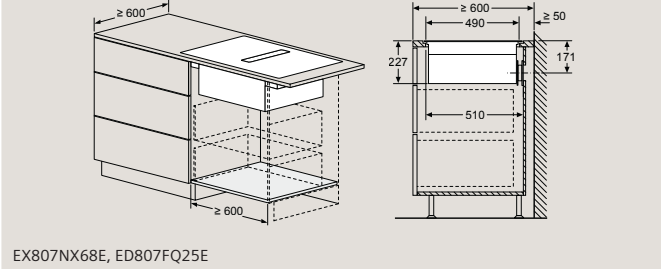


Varné dosky s odsávaním

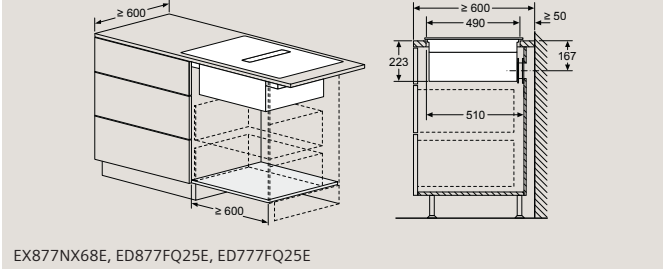


Varné dosky s odsávaním

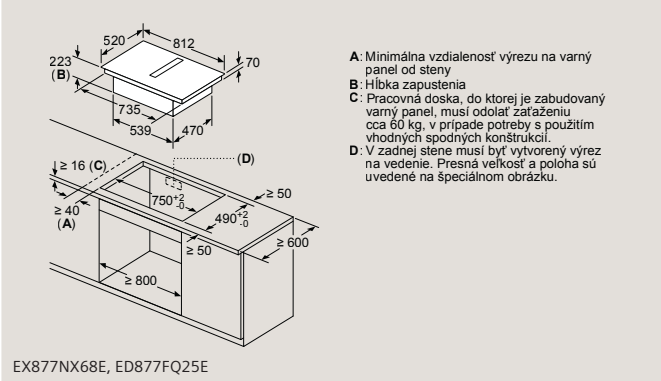


Varné dosky s odsávaním

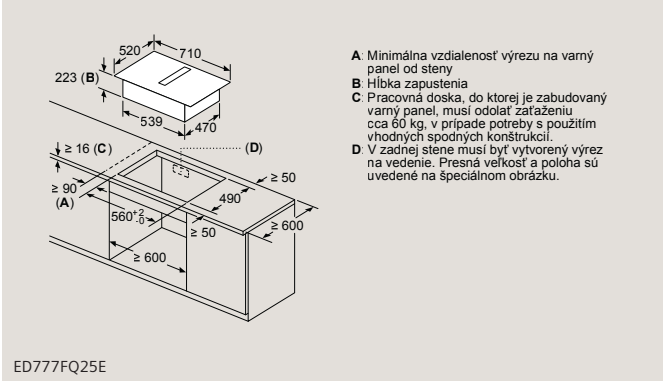


Varné dosky s odsávaním

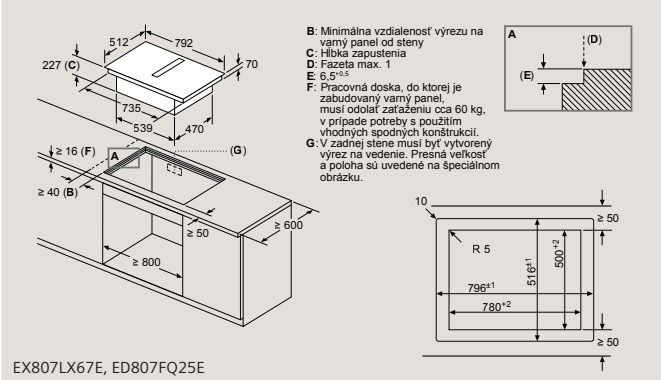


Nástenný odsávač pár

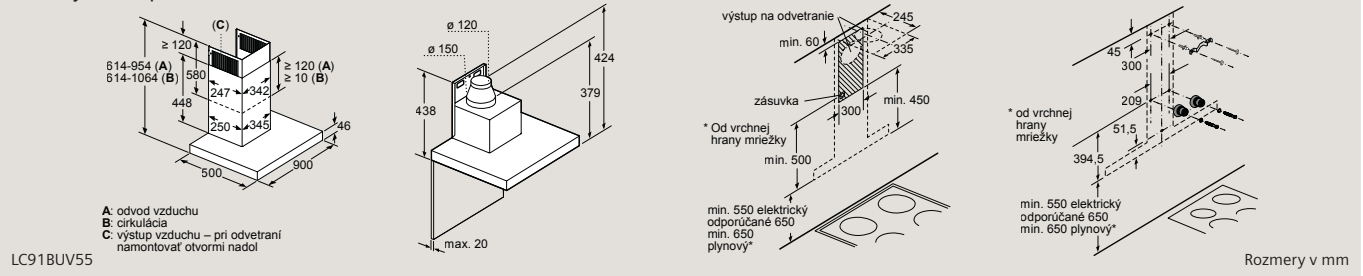


Nástenný odsávač pár

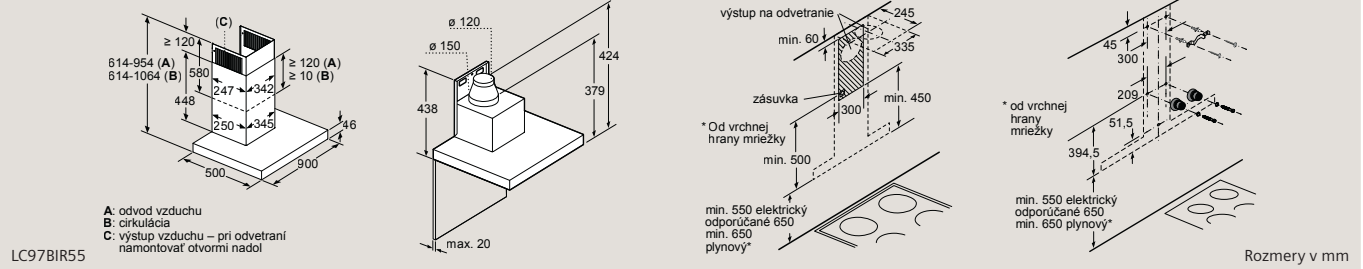


Dekoratívny komínový odsávač pár

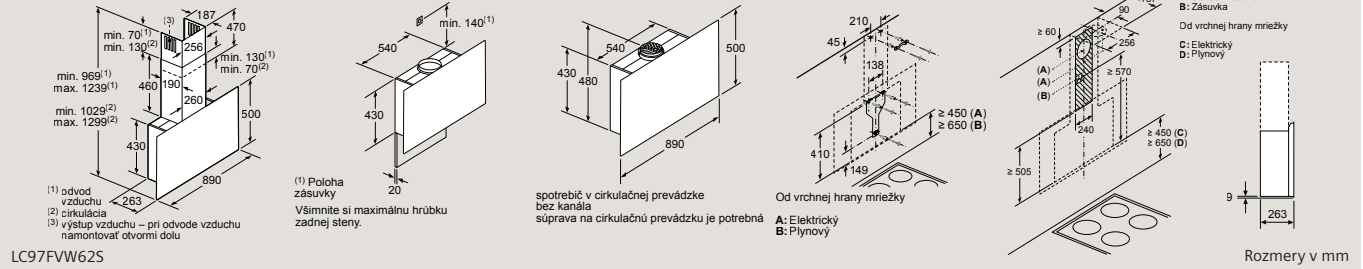


Dekoratívny nástenný odsávač pár

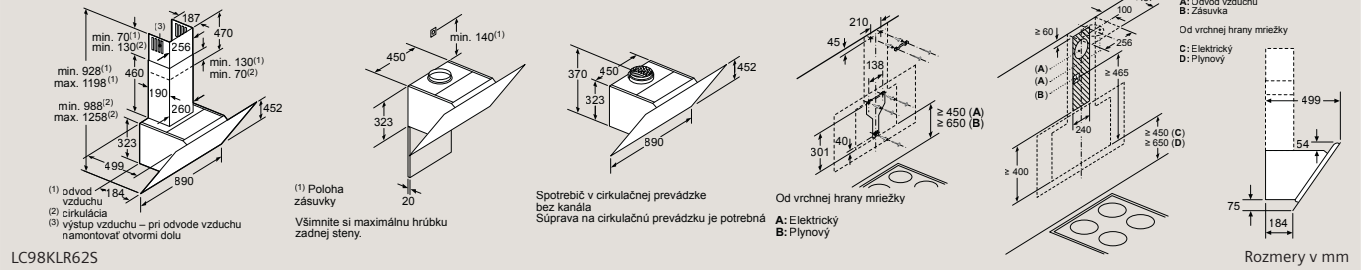

Dekoratívny nástenný odsávač pár

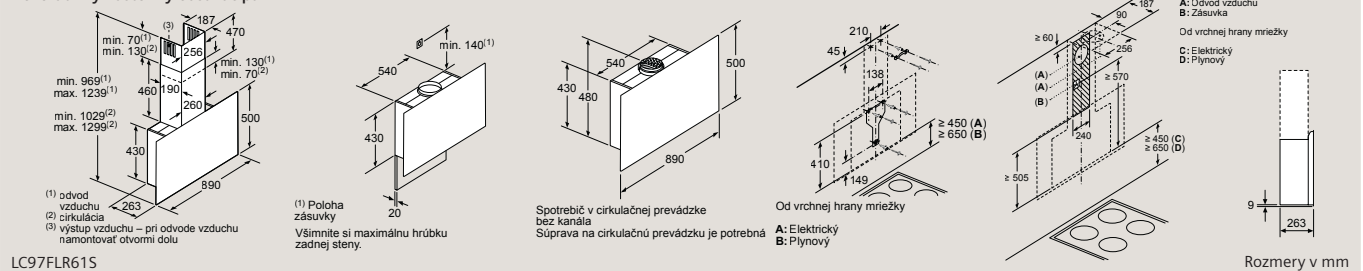


Dekoratívny nástenný odsávač pár

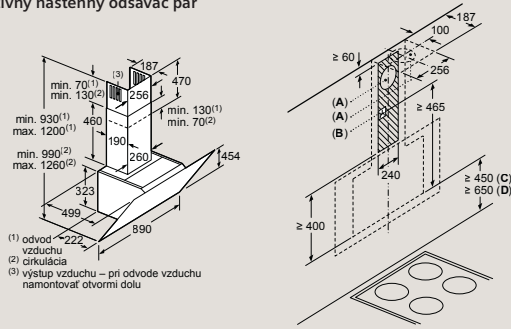


- (1) odvod vzduchu
- (2) cirkulácia
- (3) výstup vzduchu – pri odvedení vzduchu namontovať otvorníky dolu

- A: Odvod vzduchu
 - B: Zásuvka
- Od vrchnej hrany mriežky
- C: Elektrický
 - D: Plynový




spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná



LC91KWW62S

Rozmery v mm


Stropný odsávač pár



Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR99CQS25

Výpusť ventilátora sa môže otáčať vo všetkých štyroch smeroch

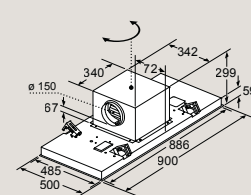

Rozmery v mm


Stropný odsávač pár



Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR29CQS25

Výpusť ventilátora sa môže otáčať vo všetkých štyroch smeroch

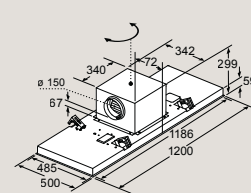

Rozmery v mm


Stropný odsávač pár



Nemontujte priamo do podhľadu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR97CBS25

Výpusť ventilátora sa môže otáčať vo všetkých štyroch smeroch

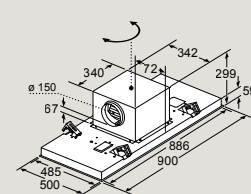


Rozmery v mm

Ostrovčekový odsávač pár




- (1) odvod vzduchu
- (2) cirkulácia
- (3) výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvorníky nadol

LF98BIR55




Rozmery v mm




výškovo nastaviteľná v 20 mm odstupoch (744-1044)

Ostrovčekový odsávač pár




- (1) odvod vzduchu
- (2) cirkulácia
- (3) výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvorníky nadol

LF91BIV55




Rozmery v mm




výškovo nastaviteľná v 20 mm odstupoch (744-1044)

Stolný odsávač pár





LD88WMM65

Kombinácia s elektrickým varným panelom



Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná. Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm


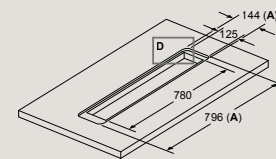


- A: Vráťane 2 mm silikónového tesnenia po celom obvode
- B: 5.5
- C: 9.5

Na zapustenie drezu do kamenných a granitových pracovných dosiek.

Rozmery v mm

Stolný odsávač pár




A: Montáž motorovej jednotky na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presadením o max. 3 m (potrebne osobitné príslušenstvo)
Motorová jednotka musí byť vždy prístupná

B: 5,5 mm

Kombinácia s elektrickým varným panelom

Licujúca montáž




A: Presah pracovnej dosky cez korpus
Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Na inštaláciu varnej dosky a odsávača pár vo fazetovom dizajne do jedného výrezu je nutná inštalácia súprava LZ28WWY12.

Kombinácia s elektrickým varným panelom





Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

LD88WMM66

Rozmery v mm

Stolný odsávač pár




A: Montáž motorovej jednotky na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presadením o max. 3 m (potrebne osobitné príslušenstvo)
Motorová jednotka musí byť vždy prístupná

B: 5,5 mm

Kombinácia s elektrickým varným panelom


Licujúca montáž



A: Presah pracovnej dosky cez korpus
Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Kombinácia s elektrickým varným panelom





Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

LD98WMM66

Rozmery v mm


Stolný odsávač pár



A: Montáž motorovej jednotky na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presadením o max. 3 m (potrebne osobitné príslušenstvo)
Motorová jednotka musí byť vždy prístupná

B: 5,5 mm

Kombinácia s elektrickým varným panelom




Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Kombinácia s elektrickým varným panelom

Licujúca zabudovanie v rovine




A: Presah pracovnej dosky cez korpus
Kombinácia s plynovým varným panelom nie je možná
Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte nasledujúce:

- Nad spotrebič nemontujte horné skrinky
- Vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou hornou skrinkou min. 500 mm
- Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

LD98WMM65


Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár

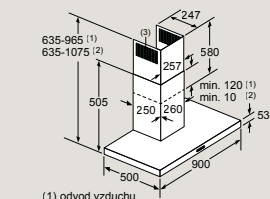


- (1) odvod vzduchu
- (2) cirkulácia
- (3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu namontovať otvorní dolu

LC96BBM65





Pri použití zadnej steny je potrebné dbať na dizajn spotrebiča.








Rozmery v mm

Teleskopický odsávač pár

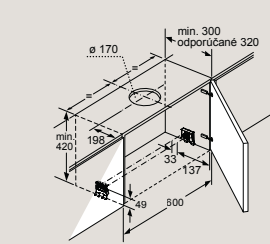


Nastavenie hĺbky filtovej zásuvky možné do 29 mm

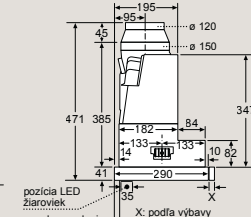

LI67SA5615

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm



SX87Y801BE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – výška 81,5 cm



SN87Y801BE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – zvýšená výška 86,5 cm



SX97T800CE, SX75Z801BE

Rozmery v mm


Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – výška 81,5 cm





SN97T800CE, SN75Z801BE

Rozmery v mm

Zabudovaná kombinácia chladnička/mraznička

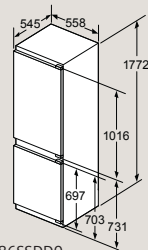

KI86FHDD0, KI86SSDD0

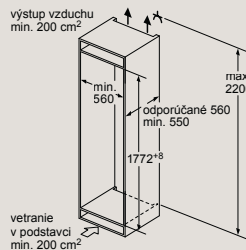

Uvedené rozmery dvierok platia pre poldrážku dvierok 4 mm.


Odporúčané rozmery medzier na plochy záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
22	2-3	2,5
1	1	3,5
2-3	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby sa zaručilo bezproblémové otváranie dveri zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

Zabudovaná kombinácia chladnička/mraznička

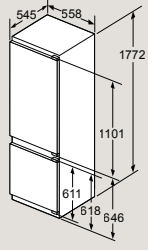

KI87SSDE0

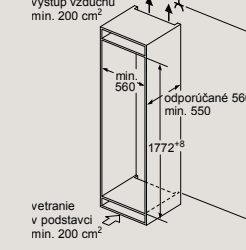

Uvedené rozmery dvierok platia pre poldrážku dvierok 4 mm.


Odporúčané rozmery medzier na plochy záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
22	2-3	2,5
1	1	3,5
2-3	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby sa zaručilo bezproblémové otváranie dveri zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm


Chladiaci automat

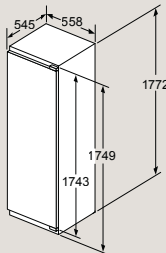

KI81FHDD0

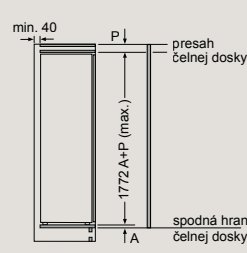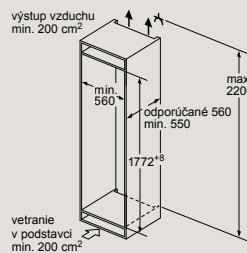

Maximálna prípustná hmotnosť predných častí nábytku



Montované dvierka nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a ovplyvniť funkciu závesu.

T: Vratane výšky dvierok spotrebiča	Netlmený záves, Dvierka v kg:	tlmený záves, Dvierka v kg:
Závesy v mm:	1500-1750	22
		22


Odporúčané rozmery medzier na plochy záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
22	2-3	2,5
1	1	3,5
2-3	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby sa zaručilo bezproblémové otváranie dveri zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

Chladiaci automat

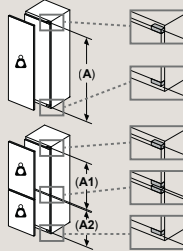


Maximálna prípustná hmotnosť čiel kuchynskej linky

Namontované čelné strany nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu poškodiť záves a zhoršiť jeho funkčnosť


Δ Hmotnosť
A: Výška dvierok spotrebiča vrátane závesov v mm
B: Netlmený záves, čelná strana nábytku v kg
C: Tlmený záves, čelná strana nábytku v kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

KI81FHDD0



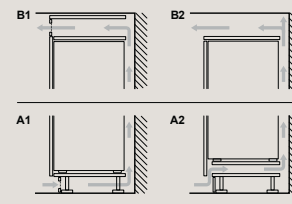























A: vetranie v podstavci min. 200 cm²
B: výstup vzduchu min. 200 cm²





























Rozmery v mm

Model		Model		
	HZ617000 forma na pizzu pre modely radu iQ700	31 €* 	HZ629070 plech na pečenie AirFry	35 €* 
	HZ530000 2 hlboké plechy, malé	45 €* 	HZ636000 sklenená panvica	65 €* 
	HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW)	85 €* 	HZ915003 sklenený pekáč 5,1 l	67 €* 
	HZ631070 smaltovaný plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza)	27 €* 	HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	15 €* 
	HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepríľnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW)	85 €* 	HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou	145 €* 
	HZ632070 hlboký plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza)	28 €* 	HZ66D52 dierovaná parná nádoba, veľkosť M	65 €* 
	HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyrolýza) pre modely radu iQ700	61 €* 	HZ36D613 nedierovaná parná nádoba, veľkosť S	27 €* 
	HZ633001 veko na profesionálnu panvicu pre modely radu iQ700	65 €* 	HZ36D613G dierovaná parná nádoba, veľkosť S	27 €* 
	HZ634000 kombinovaný rošt (štandard) pre modely radu iQ700	19 €* 	HZ638000 varioClip rail s plným výsuvom, pre rúry	99 €* 
	HZ634080 kombinovaný rošt (MW) pre modely radu iQ700	20 €* 	HZ638070 varioClip rail s plným výsuvom, pre rúry s pyrolytickým čistením activeClean®	139 €* 
	HZ635000 AirFry & Grill-Set	169 €* 	HZ638D00 varioClip rail s plným výsuvom, na prípravu pokrmov v pare	109 €* 

Model		Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne 41 €* 145 €* súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm		HZ9VDKR1 145 €* súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm 32 €* 145 €* súprava na odťah		HZ9VDKE1 145 €* súprava na odťah
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, pre hĺbku pracovnej dosky 65 cm 32 €* 49 €* soklový difúzor		HZ9VRPD1 49 €* soklový difúzor
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm 41 €* 85 €* 4 akustické filtre (na odťah von)		HZ9VEDU0 85 €* 4 akustické filtre (na odťah von)
	HZ9VDS2 flexibilná maňžeta 89 €* 85 €* 4 uhlíkové filtre cleanAir na recirkuláciu (náhradné) dostupné do 01/2023		HZ9VRCR0 85 €* 4 uhlíkové filtre cleanAir na recirkuláciu (náhradné) dostupné do 01/2023
	HZ9VDSI0 redukcie: okrúhle Ø 150 mm/ploché 41 €* 85 €* 4 uhlíkové filtre cleanAir Plus na recirkuláciu (náhradné) dostupné od 01/2023		HZ9VRCR1 85 €* 4 uhlíkové filtre cleanAir Plus na recirkuláciu (náhradné) dostupné od 01/2023
	HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: okrúhle Ø 150 mm/ploché 41 €* 145 €* pekáč z nehrdzavejúcej ocele so sklenným vekom na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 x 20 cm)		HZ390011 145 €* pekáč z nehrdzavejúcej ocele so sklenným vekom na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 x 20 cm)
	HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm 28 €* 69 €* nadvstavec na varenie v pare do HZ390011		HZ390012 69 €* nadvstavec na varenie v pare do HZ390011
	HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm 53 €* 129 €* súprava riadu na indukciu		HZ9SE030 129 €* súprava riadu na indukciu
	HZ9VDS1 plochý spojovací diel 12 €* 145 €* wok panvica s mriežkou a sklennou pokrievkou		HZ390090 145 €* wok panvica s mriežkou a sklennou pokrievkou
	HZ9VDKR0 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm 145 €* 145 €* súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm		HZ9VDKR1 145 €* súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm

Model		Model			
	HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 21 cm)	93 €* 101 €* 109 €*		LZ21JXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	265 €*
	HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor)	113 €*		LZ10AKR00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	465 €*
	HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 x 20 cm)	285 €*		LZ10AKS00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu s komínom	465 €*
	HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 x 20 cm)	169 €*		LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	125 €*
	HZ9ES100 varič na espresso, 4 šálky/250 ml, vhodný pre indukčné a elektrické varné dosky	69 €*		LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)	165 €*
	HZ9FE280 panvica na pečenie (Ø 28 cm)	139 €*		LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)	195 €*
	HZ9SE040 4-dielna súprava riadu (hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie: Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	229 €*		LZ10FXJ05 regeneračná základná súprava cleanAir na cirkuláciu (vstavaná)	489 €*
	HZ9SE060 6-dielna súprava riadu (hrniec s pokrievkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie: Ø 22 cm, panvica na pečenie: Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	285 €*		LZ10ITP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)	425 €*
	LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	101 €*		LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	97 €*
	LZ10AFR00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	465 €*		LZ11AKV16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	109 €*
	LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	113 €*		LZ11AXC56 modul cleanAir Plus na cirkuláciu	355 €*
	LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	135 €*		LZ12FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	789 €*

Model			Model		
	LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)	155 €*		LZ20JCD20 regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	999 €*
	LZ11CXI16 vstavaná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	145 €*		LZ20JCD50 regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)	999 €*
	LZ11ITD11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	795 €*		LZ21JCC26 súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)	585 €*
	LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	85 €*		LZ21JCC56 súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	615 €*
	LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	329 €*		LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	149 €*
	LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)	215 €*		LZ21WWI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu, 80 cm	225 €*
	LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)	335 €*		LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu, 90 cm	225 €*
	LZ12310 adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý)	81 €*		LZ21WWJ11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu, 80 cm	1 015 €*
	LZ12410 adaptér na skosené stropy (predný/zadný)	93 €*		LZ21WWJ12 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu, 90 cm	1 015 €*
	LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	89 €*		LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor	279 €*
	LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	145 €*		LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	389 €*
	LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na cirkuláciu	275 €*		LZ22FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	789 €*
	LZ31XXX11 rúrka aluflex okrúhla, Ø 150 mm, 600 – 3000 mm	73 €*		LZ31WWX11 redukcie ploché/okrúhle 90°, Ø 150 mm	89 €*

Model		Model		
	LZ28WWY12 inštalačná súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 80 cm (inštalácia do jedného výrezu)	205 €* 	LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	32 €* 
	LZ29WWY12 inštalačná súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm (inštalácia do jedného výrezu)	205 €* 	LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)	85 €* 
	LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	37 €* 	TZ70033A vodný filter Brita (3 ks)	40,50 €* 
	LZ12ITI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	53 €* 	TZ80001A čistiace tablety (10 ks)	13,50 €* 
	LZ46600 znižovací rámček, 60 cm	165 €* 	TZ80002A tablety na odstránenie vodného kameňa (3 ks)	16 €* 
	LZ49200 inštalačná súprava	47 €* 	LZ49601 znižovací rámček, 90 cm	269 €* 
	LZ49601 znižovací rámček, 90 cm	269 €* 	LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	57 €* 
	LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	57 €* 	LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	57 €* 

Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni. Čistý vzduch vo vašej kuchyni.

Znižovací rámček Siemens na teleskopické odsávače pár.



Znižovací rámček upevníte pomocou 4 priložených skrutiek.



Najprv pripevnite montážny plech na teleskopický odsávač pár.




Pripevnite teleskopický odsávač pár.




Máme pre každú kuchyňu to správne riešenie

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch v kuchyni. A to aj v prípade, že nemáte možnosť odsávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.




uhlíkový filter cleanAir Standard

- redukcia pachov 70 – 85 %
- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)



uhlíkový filter cleanAir Plus

- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)
- až o 5 dB nižšia hlučnosť než štandardný uhlíkový filter
- až o 100 m³/h vyšší výkon
- špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)













Regeneračný uhlíkový filter longLife

- životnosť: až 10 rokov
- nutnosť regenerácie: každé 4 mesiace
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C

Tu nájdete produktové video: <http://bit.ly/Absenkrahmen>

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Špeciálne príslušenstvo		Model		
Kôš na poháre na vysokej nohe a kancelársky riad				
		SZ73640	61 €*	Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi trŕňov v dolnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať tak poháre na dlhých stopkách, ako aj šálky a hrnčeky na kávu na ich bezpečné a jemné umytie.
Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory				
		SZ73001	41 €*	Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do košíka na príbory.
Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens				
		SZ73100	20 €*	Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
Pomocná súprava na umývanie				
		SZ73000	41 €*	Držiak na fľaše S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť ani vysoké fľaše alebo vázy. Ostrekovacia hlava na plechy Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete bezpráčne umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľké kuchynské náčinie. Prídavný kôš na príbory Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. Držiak malých predmetov Malé a ľahké plastové predmety, napr. šálky alebo viečka na pitie, počas umývania často prevrhne prúd vody. Spona na malé predmety, pripevnená k hornému košu, tieto veci optimálne fixuje.
				
Sklopné pánty				
		SZ73010	145 €*	Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripevnený k spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripevnená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
Tretí kôš na malý riad				
		SZ36RB04	149 €*	Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, zatiaľ čo klasické tretie zásuvky sú vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
Príborová zásuvka varioDrawer Pro				
		SZ36DB04	129 €*	Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľôčkovými ložiskami.

Špeciálne príslušenstvo	Model		
Držiak na poháre			
	SZ73300	20 €*	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri tieto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.
Dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele			
	SZ73005 SZ73015	25 €* 25 €*	SZ73005, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Súprava dekoračných lišt z nehrdzavejúcej ocele na vstavenie do vysokých skriniek			
	SZ73035 SZ73045	81 €* 81 €*	SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Predĺženie hadíc			
	SZ72010	61 €*	Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm	
Model	Príslušenstvo	SX...	SN...
SZ73640	kôš na poháre na vysokej nohe a kancelársky riad	●	●
SZ73100	variabilný kôš na príbory	●	●
SZ73300	držiak na poháre	●	●
SZ73005	dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele	–	●
SZ73035	súprava dekoračných lišt z nehrdzavejúcej ocele na vstavenie do vysokých skriniek	–	●
SZ73015	dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele	●	–
SZ73045	súprava dekoračných lišt z nehrdzavejúcej ocele na vstavenie do vysokých skriniek	●	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●
SZ73000	pomocná súprava na umývanie	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●
SZ36RB04	tretí kôš na malý riad	●	●
SZ36DB04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●

● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu

Špeciálne príslušenstvo pre chladničky		
KS10Z020	drôtený držiak na fľaše	29 €*
CI10Z491	držadlá dverí z nehrdzavejúcej ocele (súprava 3 kusov)	205 €*
CI36Z490	dekoračné panely na dvere z nehrdzavejúcej ocele (súprava 3 kusov)	919 €*





Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia.
Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente sa získali na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka.

© 2021 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/sk