






EINBAUGERÄTE FRÜHJAHR 2024

Deutschland: constructa.de Österreich: constructa.at

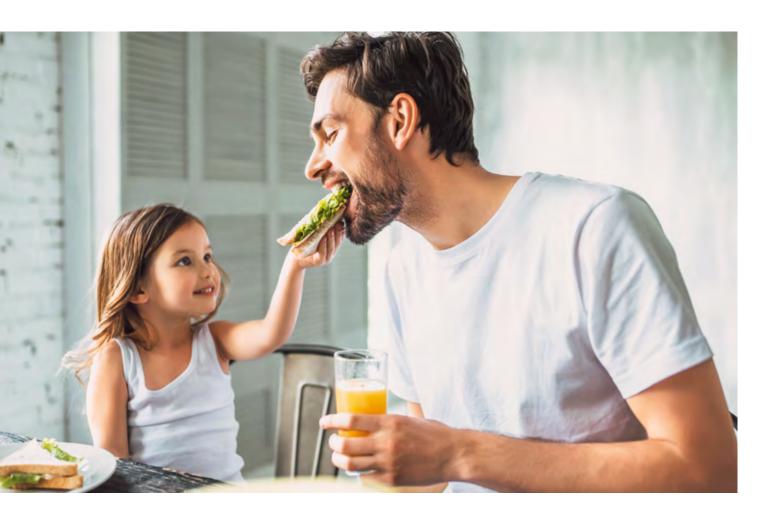



SERVICE, WIE ER SEIN SOLL

Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen gerne. Egal ob Fragen, Kundendienst, Zubehör, Ersatzteile oder unsere 24 Monate Herstellergarantie: wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Per Telefon und im Internet unter

Deutschland: constructa.de Österreich: constructa.at

EINFACH ALLES IM GRIFF

ERFAHRUNG UND QUALITÄT

Wir stehen für Qualität aus Deutschland – und das seit 1951. Mit dieser Erfahrung, unserem Know-how und der Beratungskompetenz unserer Fachhandelspartner bleiben einfach keine Ihrer Fragen und Wünsche mehr offen.

FLEXIBEL UND DEN PREIS WERT

Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack, und entdecken Sie jetzt unsere Sortimentsvielfalt und Ausstattungsmöglichkeiten. Und da auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist Ihre Entscheidung für uns einfach die richtige.

BESTENS BERATEN DURCH UNSEREN FACHHANDEL

Gemeinsam mit Ihrem Küchenspezialisten bieten wir Ihnen ausgezeichnete Komplettlösungen für individuelle Wunschküchen. Im Küchenhandel werden Sie kompetent vor Ort beraten, können sich in Ruhe informieren und so einfach die beste Entscheidung treffen.

EINBAUGERÄTE FRÜHJAHR 2024



BACKEN	4 - 29
Einbau-Backöfen	9 – 16
Einbau-Herd mit passendem	17
Induktions-Kochfeld	
Einbau-Herde	18 - 21
Einbau-Backofensets und Herdsets	22 - 25
Einbau Mikrowelle mit Heißluft	27
Einbau-Kompaktbackofen	27
Einbau-Mikrowellen	28 - 29
Sonderzubehör Backöfen, Herde	26
und Kochfelder	



SPÜLEN	54	-	71
Wissenswertes über 🛕 Home Connect	58	-	61
Geschirrspüler, 60 cm,	62	-	67
vollintegrierbar			
Geschirrspüler, 60 cm, integrierbar	68	-	69
Geschirrspüler, 45 cm,			70
vollintegrierbar			
Geschirrspüler, 45 cm, integrierbar			71
Sonderzubehör Geschirrspüler			65



KOCHEN	30 - 41
Autarke Induktions-Kochfelder	34 - 35
mit integriertem Dunstabzug	
Autarke Induktions-Kochfelder	36 - 38
Autarke Elektro-Kochfelder	39 - 40
Elektro-Kochfelder	41
Sonderzubehör Kochfelder	26



KÜHLEN	72	-	85
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen	77	-	79
Einbau-Kühlschränke	80	-	83
Unterbau-Kühlschränke			84
Einbau-Gefrierschrank			85



LÜFTEN	42 - 53
Integrierte Designhauben	44 - 45
Inselesse	46
Wandessen	47 – 49
Flachschirmhauben	49 - 51
Lüfterbaustein, Unterbauhaube	51
Sonderzubehör Dunstabzugshauben	52 - 53





CONSTRUCTA - MADE IN GERMANY

Constructa wurde 1951 in Deutschland gegründet und bis heute legen wir großen Wert auf eine lokale Produktion in Deutschland. Constructa Hausgeräte werden in vier Werken im Süden Deutschlands produziert. So kommen Kühlgeräte aus Giengen, Geschirrspüler aus Dillingen, Elektrokochfelder werden in Traunreut hergestellt. Für viele Constructa Dunstabzugshauben liegt die Produktionsstätte in Bretten.



CONSTRUCTA - MADE IN EUROPE

Unsere Constructa Backöfen, Herde, Waschmaschinen oder Induktionskochfelder werden in unseren europäischen Werken in Spanien gefertigt, unsere Trockner kommen aus der Fertigung in unserem Nachbarland in Polen aus dem Werk in Lodz. Profitieren Sie von unserer umfangreichen Erfahrung und Kompetenz in Herstellung und Produktion. Qualität aus Europa.





Ob Brot mit herzhafter Kruste und saftigem Teig oder ein bunter Gemüseauflauf für die ganze Familie – mit Constructa Einbau-Backöfen gelingen alle Lieblingsgerichte im Handumdrehen.

Einbau-Backöfen	9 – 16
Einbau-Herd mit passendem Induktions-	17
Kochfeld	
Einbau-Herde	18 – 21
Einbau-Backofensets und Herdsets	22 – 25
Einbau Mikrowelle mit Heißluft	27
Einbau-Kompaktbackofen	27
Einbau-Mikrowellen	28 – 29
Sonderzubehör Backöfen, Herde	26
und Kochfelder	







DESIGN ZUM GENIESSEN



AUTOMATISCH LECKER

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelingen Lieblingsgerichte im Handumdrehen. Ob Fisch, Fleisch oder das Lieblingsgericht aus dem letzten Urlaub: Einfach das Gargut im Backofen platzieren, passendes Gericht auswählen, Gewicht einstellen und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.



WUNDERBAR INTUITIV

Dank der Komfort Scroll-Bedienung wird der Constructa Backofen einfach intuitiv gesteuert – genau wie ein Mobiltelefon. Damit ist die Bedienung des Backofens herrlich unkompliziert und in Windeseile sind alle richtigen Einstellungen gefunden.



EINFACH SANFT

Die hochwertig verarbeitete Vollglas-Innentür lässt sich nicht nur einfach reinigen. Dank des besonderen Dämpfungsmechanismus öffnet und schließt ein Backofen mit Soft Tür besonders sanft und leise.

40 AUTOMATIK-PROGRAMME

- P1 Reis mit Garnelen und Gemüse
- P 2 Auberginen mit Mozzarella und Parmesan
- P 3 Grillgemüse
- P 4 Dorade in Salzkruste
- P 5 Panierter Seehecht
- P 6 Hähnchen mit Gemüse
- P7 Lende in Blätterteig
- P 8 Thunfischpastete
- P 9 Pizza
- P 10 Käsekuchen
- P 11 Pizza (TK*), mit dünnem Boden
- P 12 Pizza (TK*), mit dickem Boden
- P 13 Lasagne (TK*)
- P 14 Pommes Frites (TK*)
- P 15 Aufbackbrötchen oder -baguette
- P 16 Kartoffelgratin
- P 17 Nudelauflauf
- P 18 Backofenkartoffeln, ganz
- P 19 Eintopf mit Gemüse
- P 20 Eintopf mit Fleisch
- P 21 Gulasch
- P 22 Fisch, ganz
- P 23 Hähnchen, ungefüllt
- P 24 Hähnchenteile
- P 25 Putenbrust
- P 26 Ente, ungefüllt
- P 27 Gans, ungefüllt
- P 28 Rinderschmorbraten
- P 29 Roastbeef, medium
- P 30 Rinderrouladen
- P 31 Hackbraten aus frischem Hackfleisch
- P 32 Lammkeule ohne Knochen, medium
- P 33 Lammkeule ohne Knochen, durchgegart
- P 34 Kalbsbraten, durchwachsen
- P 35 Kalbsbraten, mager
- P 36 Rehkeule ohne Knochen
- P 37 Kaninchen, ganz
- P 38 Schweinenackenbraten ohne Knochen
- P 39 Schweinebraten mit Kruste, z. B. Schulter
- P 40 Schweinelendenbraten

^{*} TK = Tiefkühlkost



GENUSS IST EINE FRAGE DER EINSTELLUNG



DIE HEIZARTEN IM ÜBERBLICK



OBER-/UNTERHITZE

Zum Backen und Braten auf einer Ebene und damit das bewährte Programm für traditionelle Gerichte. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z. B. Käsekuchen).



GROSSFLÄCHENGRILL

Zum Gratinieren von Aufläufen oder Grillen von Steaks und Würstchen.



UNTERHITZE

Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Ideal z. B. für Soufflés.



PIZZASTUFE

Tiefkühlprodukte wie Pizza und Pommes werden auch von unten schön knusprig.



3D-HEISSLUFT

Beim Backen auf mehreren Ebenen sorgt die gleichmäßige Wärmeverteilung im Backraum für optimale Ergebnisse.



INTENSIVHITZE

Die Kombination aus starker Unterhitze mit sanfter Oberhitze ist besonders geeignet für frische Pizza oder herzhafte Zwiebelkuchen, deren Boden knusprig werden sollen.



HEISSLUFT SANFT

Eine intelligente Heizart, die auch noch Energie spart. Für eine schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck auf einer Ebene.



WARMHALTEN

Mit dieser Funktion bleibt das Mittagessen warm, wenn es etwas später wird.



SANFTGAREN

Für die langsame und schonende Zubereitung bei niedrigen Temperaturen. Ergebnis: Unglaublich zartes Fleisch.



AUFTAUEN

Mit dieser Betriebsart lassen sich empfindliche Gebäcke und gefrorene Speisen besonders schonend auftauen.



UMLUFTGRILL

Gezielte Hitze von allen Seiten für knusprige Ergebnisse. Perfekt für Spareribs oder Hähnchen.



VORWÄRMEN

Auf vorgewärmten Tellern lassen sich Gerichte länger heiß genießen.



KLEINFLÄCHENGRILL

Bestens geeignet zum Grillen und Überbacken kleinerer Mengen (z. B. Toast, Steaks).

Einbau-Backofen 08 | 09





















CF4M98062

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- · Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Backofen mit 12 Heizarten, Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- 40 Automatik-Programme
- Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- · Geschwungener schwarzer Metallgriff
- · Vollalas-Innentür mit Soft Tür
- · Elektronische Backofensteuerung mit Komfort Scroll-Bedienung
- $\cdot \ {\tt Digital display \ mit \ Heizarten-Symbolanzeige}$
- · Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Äußerst geringe Fenstertemperatur
- · Automatische Sicherheitsabschaltung

- Kühlgebläse
- · Pyrolytische Selbstreinigung
- · Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und Einhängegittern, Vario Clip Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- · Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 26

ECO CLEAN -BESCHICHTETE RÜCKWAND FÜR LEICHTE REINIGUNG

In Constructa Backöfen mit Eco Clean profitieren Sie von weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand der Backöfen, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

AUTOMATISCH LECKER

Mit den Constructa
Automatik-Programmen
gelingen Ihnen Ihre
Lieblingsgerichte wie von
Zauberhand. Einfach das
Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie
Gewicht eingeben und
starten. So wird Kochen
zum Kinderspiel.

10 Automatik-Programme

- P1 Hähnchen
- P 2 Putenbrust
- P 3 Eintopf mit Gemüse
- P 4 Gulasch
- P 5 Hackbraten
- P 6 Rinderschmorbraten
- P7 Rinderrouladen
- P 8 Lammkeule ohne Knochen
- P 9 Kalbsbraten
- P 10 Schweinenackenbraten ohne Knochen



FÜR MEHR ÜBERSICHT UND KOMFORT.

Das Komfort-Display des Constructa Backofens CF4M28062 mit Pyrolyse Selbstreinigung zeigt alle Informationen über die Backofeneinstellungen an, die komfortabel und übersichtlich mit der Touch Control-Bedienung vorgenommen werden können. Zum Beispiel, um die Koch- und Backzeit, die richtige Temperatur, das Reinigungsprogramm oder weitere Funktionen einzustellen. Das Display ist dank knebelloser Oberfläche leicht zu reinigen.



















CF4M28062

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- · Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Backofen mit 7 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
 Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- 10 Automatik-Programme
- · Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- · Komfortdisplay mit Touch Control-Bedienung
- · Geschwungener schwarzer Metallgriff
- · Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- · Elektronische Backofensteuerung
- · Aufheizkontrolle
- · Temperaturvorschlag
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Äußerst geringe Fenstertemperatur
- · Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- · Pyrolytische Selbstreinigung
- · Hydro Clean Reinigungshilfe

- Großer Backofeninnenraum mit
 5 Einschubebenen und Einhängegittern,
 Vario Clip Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 26

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm















CF4A60062

Einbau-Backofen im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- · Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Backofen mit 8 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
 Heißluft sanft, Heißluft + Dämpfen
- · Dampfunterstützung
- · Wasserschale mit 250 ml Fassungsvermögen
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- · Voll versenkbare Bedienknebel
- $\cdot \ \mathsf{Geschwungener} \ \mathsf{schwarzer} \ \mathsf{Metallgriff}$
- · Vollglas-Innentür mit Soft Tür
- · Aufheizkontrolle
- $\cdot \ {\sf Elektronikuhr\ mit\ Tageszeitanzeige}$
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Geringe Fenstertemperatur
- · Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 5 Einschubebenen und Einhängegittern, Vario Clip Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Halogen-Innenbeleuchtung

- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

AUSSEN KNUSPRIG, INNEN SAFTIG

Mit der integrierten
Dampfunterstützung im
Backofen CF4A60062 erhält Gebäck, wie zum Beispiel Brot, eine knusprige
Kruste und ein lockeres
Inneres. Die runde Schale
wird mit Wasser gefüllt, in
die vorgesehene Vertiefung auf den Ofenboden
gestellt und die entsprechende Heizart gewählt.
Die Wasserschale ist
herausnehmbar und spülmaschinengeeignet.





^{*} Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



NOCH SCHNELLER HEISS

Wenn es einmal schnell gehen muss, unterstützt die Funktion "Schnellaufheizung" optimal. Bei gleichem Energieverbrauch sorgt sie für bis zu 30 % kürzere Vorheizzeiten. Einfach Temperatur einstellen und die Schnellaufheizung wählen. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur gibt ein akustisches Signal den Hinweis, auf die gewählte Heizart umzuschalten. Bei der automatischen Schnellaufheizung übernimmt dies der Backofen. Und das Essen steht im Nu auf dem Tisch.



OPTIMAL FÜR BESTE BACKERGEBNISSE

Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einer oder mehreren Ebenen gleichzeitig: Bei Auswahl der Heizart "3D-Heißluft" sorgt die Wärmeverteilung im Backraum für optimale Ergebnisse.

Nach dem Backen kommt die Hydro Clean Reinigungshilfe **bei frischen Verschmutzungen** ins Spiel: Mittels Dampf wird der Backofen CF3M61052 umweltschonend gereinigt – ein anschließendes Auswischen genügt und er ist bereit für den nächsten Einsatz.















CF3M61052

Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 3.4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Backofen mit 7 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
 Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Voll versenkbare Bedienknebel
- · Geschwungener Metallgriff
- · Hydro Clean Reinigungshilfe
- · Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
 5 Einschubebenen und Einhängegittern,
 Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 26

- · Gerätemaße: 59.5 x 59.4 x 54.8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

























LEISTUNG UND VERBRAUCH

- · Energie-Effizienzklasse: A*
- · Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Backofen mit 5 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Geschwungener Metallgriff
- · Vollglas-Innentür
- · Aufheizkontrolle
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
 5 Einschubebenen und Einhängegittern,
 Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

CF3M00052 Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- · Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Backofen mit 5 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Geschwungener Metallgriff
- · Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle
- · Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
- 5 Einschubebenen und Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Alle Constructa Backöfen entsprechen der Energie-Effizienzklasse A. Da macht das Backen gleich nochmal so viel Spaß.



Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59.5 x 59.4 x 54.8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59.5 x 59.4 x 54.8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



GLÄNZENDER KOMFORT

VOLL VERSENKBARE BEDIENKNEBEL: EINFACH KOMFORTABEL

Sie können die Bedienknebel im ausgeschalteten Zustand mit einem Knopfdruck komplett versenken. Damit lässt sich die Blende Ihres Gerätes besonders leicht reinigen und Sie erkennen auf einen Blick, ob alles ausgeschaltet ist.

AUF DEN PUNKT UND SICHER

Mit der Elektronikuhr können Sie komfortabel den Zeitpunkt vorwählen, zu dem sich der Backofen einschalten bzw. die Abschaltautomatik den Back- oder Garprozess beenden soll. Die individuell einstellbare Kindersicherung schützt vor unbefugtem Bedienen.



EINFACHE, PRAKTISCHE REINIGUNG

Unsere fugenlose Vollglas-Innentür können Sie problemlos auswischen. Für eine besonders gründliche Reinigung kann sogar das komplette Glas einfach abgenommen werden.

NIE MEHR OFEN PUTZEN

Dank Pyrolyse erledigt sich die anstrengende, zeitaufwendige Backofenreinigung ganz von selbst: Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände zu Asche – ein einfaches Auswischen genügt. Je nach Art der Verschmutzung stehen drei verschiedene Stufen zur optimalen Reinigung des Backofens zur Verfügung.





CF2M77050 Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- · Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: max. 3,3 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Backofen mit 7 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Vario-Großflächengrill, Pizzastufe,
 Unterhitze, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- 10 Automatik-Programme
- · Bedienblende Edelstahl
- · Voll versenkbare Bedienknebel
- · Vollglas-Innentür
- Elektronische Backofensteuerung
- · Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- Äußerst geringe FenstertemperaturAutomatische Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- · Pyrolytische Selbstreinigung
- Großer Backofeninnenraum mit
 5 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 26

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- · Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm























Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- · Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: max. 3,3 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Backofen mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 $^{\circ}$ C - 275 $^{\circ}$ C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Voll versenkbare Bedienknebel
- · Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- · Großer Backofeninnenraum mit
- 4 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- · Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

CF2M50050

Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- · Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: max. 3,3 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Backofen mit 5 Heizarten,
- Temperaturregelung von 50 $^{\circ}$ C 275 $^{\circ}$ C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
- 4 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- · Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.





EINFACH FLEXIBEL

Mit dem flexibel platzierbaren Sonderzubehör Vario Clip Auszug noch mehr Freiheit beim Backen und Braten genießen. Durch eine integrierte Stopp-Funktion rasten die Teleskopschienen auf beiden Seiten automatisch ein. So haben Sie alles sicher im Griff. Der Backofen ist mit mehreren Vario Clip Auszügen ausrüstbar, sodaß auf jeder Ebene ein Teleskopauszug eingesetzt werden kann.















CF1M00050 Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: max. 2,85 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Backofen mit 5 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
 4 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- · Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: max. 2.85 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Backofen mit 5 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Ober-/
 Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill,
 Vario-Kleinflächengrill
- · Bedienblende Edelstahl
- · Vollglas-Innentür
- · Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
 4 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 26

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm





















CH3M61053 Einbau-Herd, Edelstahl

Nur kombinierbar mit Induktions-Kochfeld CM424055

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- · Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
 Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- · Hydro Clean Reinigungshilfe
- · Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Geringe Fenstertemperatur
- · Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
 5 Einschubebenen und Einhängegittern,
 Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

CM424055

Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

Nur kombinierbar mit Einbau-Herd CH3M61053

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Anschlusswert: 7,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
- · 4 Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- · Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- · Touch Control
- Timer
- Kurzzeitwecker
- · Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige
- 17 Leistungsstufen
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)



SOFORT HEISS, SOFORT KALT

Mit Induktion entsteht die Hitze nur da, wo sie auch wirklich benötigt wird - im Topfboden. Das sorgt für extra schnelle Ankochzeiten - mit der Powerstufe sind Induktionskochzonen sogar mehr als doppelt so schnell im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizkörper. Die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Voraussetzung dafür ist die Verwendung von induktionsgeeignetem Kochgeschirr. Daher wird mit diesen Kochfeldern nicht nur schnell und sicher gekocht, sondern auch wertvolle Zeit durch kurze Aufheizzeiten gespart. Außerdem wird beim Kochen mit einem Induktions-Kochfeld bis zu 25 % weniger Energie benötigt als auf konventionellen Kochfeldern.

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 26

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 55,0 x 56,0 x 49,0 cm



^{*} Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



GETEILTES BACKBLECH, DOPPELTER GENUSS

Der eine will Fisch, der andere Gemüse: Mit dem Vario Backblech bekommt jeder seinen Wunsch erfüllt. Es besteht aus zwei halben Backblechen und ist perfekt geeignet für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Gerichten auf einer Einschubhöhe. Optimal für kleine Portionen sowie Gerichte mit unterschiedlichen Garzeiten. Sehr komfortabel: Die kleinen Backbleche finden in allen Constructa Spülmaschinen Platz.

EINFACH PRAKTISCH

Das Vario Backblech gibt es als Sonderzubehör CZ11CH15E0 zu kaufen.













CH3M61052 Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- · Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,
 Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Voll versenkbare Bedienknebel
- · Geschwungener Metallgriff
- · Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
 5 Einschubebenen und Einhängegittern,
 Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Sonderzubehör: siehe Seite 26

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm























CH3M50052 Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Geschwungener Metallgriff
- · Vollglas-Innentür
- · Aufheizkontrolle
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
 5 Einschubebenen und Einhängegittern,
 Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

CH3M00052 Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 11,2 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Geschwungener Metallgriff
- · Vollglas-Innentür
- Aufheizkontrolle
- · Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit
- 5 Einschubebenen und Einhängegittern, Teleskopauszug sowie Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.





NOCH SCHNELLER HEISS

Wenn es einmal schnell gehen muss, unterstützt die Funktion "Schnellaufheizung" optimal. Bei gleichem Energieverbrauch sorgt sie für bis zu 30 % kürzere Vorheizzeiten. **Einfach Temperatur** einstellen und die Schnellaufheizung wählen. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur gibt ein akustisches Signal den Hinweis, auf die gewählte Heizart umzuschalten. Bei der automatischen Schnellaufheizung übernimmt dies der Backofen. Und das Essen steht im Nu auf dem Tisch.



















CH2M60050 Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW mit Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Vario-Großflächenarill. Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Voll versenkbare Bedienknebel
- · Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Großer Backofeninnenraum mit
 4 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

CH2M50050 Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- · Spannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW mit Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten,
 Temperaturregelung von 50 °C 275 °C:
 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Vollglas-Innentür
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Geringe Fenstertemperatur
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- Großer Backofeninnenraum mit
 4 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- · Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 26

- · Gerätemaße: 59.5 x 59.4 x 54.8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm















CH1M00050 Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW mit Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Einbau-Herd mit 5 Heizarten, Temperaturregelung von 50 $^{\circ}$ C - 275 $^{\circ}$ C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Geringe Fenstertemperatur
- · Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Großer Backofeninnenraum mit 4 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- · Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

CH1K00050 Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW mit Kochfeld

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Einbau-Herd mit 5 Heizarten. Temperaturregelung von 50 $^{\circ}$ C - 275 $^{\circ}$ C: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Ober-/ Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- · Bedienblende Edelstahl
- · Vollglas-Innentür
- · Geringe Fenstertemperatur
- · Backofenbeschichtung aus glattem,
- säurebeständigem Emaille
- · Großer Backofeninnenraum mit
- 4 Einschubebenen und Einhängegittern
- · Halogen-Innenbeleuchtung
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- · Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



BACKOFEN-SETS

2024



04/2024

Backofen-Set CX5PM801 mit Pyrolyse



Einbau-Backofen CF4M98062

- · Testsieger Stiftung Warentest 02/23
- · Backofen mit 12 Heizarten
- · 40 Automatik-Programme
- · Komfort Scroll-Bedienung
- · Pyrolytische Selbstreinigung



Autarkes Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug CV438236

- · 4 Induktions-Kochzonen
- 1 Kombi-Zone
- · Touch Control Steuerung
- · vollintegriertes Abzugsmodul
- · Automatisches Ein- und Abschalten des Lüftungssystems
- · 3 Lüfterstufen, 1 Intensivstufe



Backofen-Set CX5PI602 mit Pyrolyse



Einbau-Backofen CF4M98062

- · Testsieger Stiftung Warentest 02/23
- · Backofen mit 12 Heizarten
- · 40 Automatik-Programme
- · Komfort Scroll-Bedienung · Pyrolytische Selbstreinigung





Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld CA427255

- 4 Induktions-Kochzonen
- · 2 Kombi-Zonen
- · Touch Control Steuerung
- Powerstufe
- · Quick-/Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen

Backofen-Set CX5PI801 mit Pyrolyse



Einbau-Backofen CF4M28062

- · Backofen mit 7 Heizarten
- · 10 Automatik-Programme Komfort Display
- · Pyrolytische Selbstreinigung



Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld CA428255

- · 4 Induktions-Kochzonen
- · 1 Kombi-Zone
- Touch Control Steuerung mit Timer
- Powerstufe
- · Quick-/Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen

Backofen-Set CX5PI601 mit Pyrolyse



Einbau-Backofen CF4M28062

- · Backofen mit 7 Heizarten
- · 10 Automatik-Programme
- · Komfort Display
- · Pyrolytische Selbstreinigung



Autarkes Induktions-Kochfeld CA424255

- · 4 Induktions-Kochzonen
- · Touch Control Steuerung mit Timer
- Powerstufe
- · Quick-/Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen





Backofen-Set CX5PS601 mit Pyrolyse



Einbau-Backofen CF4M28062

- Backofen mit 7 Heizarten
- 10 Automatik-Programme
- Komfort Display
- · Pyrolytische Selbstreinigung
















Autarkes Elektro-Kochfeld CA323255

- · 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- · 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Zonenerweiterung
- · Touch Control

Backofen-Set CX5VI603



Einbau-Backofen CF4460062

- · Backofen mit 8 Heizarten
- Dampfunterstützung
- · 250 ml Wasserschale
- · Vollglas-Innentür



Autarkes Induktions-Kochfeld CA424255

- · 4 Induktions-Kochzonen
- · Touch Control Steuerung mit Timer
- · Powerstufe
- · Quick-/Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen



Backofen-Set CX5VS601



Einbau-Backofen CF4A60062

- · Backofen mit 8 Heizarten
- Dampfunterstützung
- · 250 ml Wasserschale
- Vollglas-Innentür



Autarkes Elektro-Kochfeld CA323255

- · 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- · 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Zonenerweiterung
- · Touch Control







Backofen-Set CX5BI608



Einbau-Backofen CF3M61052

- · Backofen mit 7 Heizarten
- · Schnellaufheizung · Vollglas-Innentür
- · Hydro Clean
- Reinigungshilfe



Autarkes Induktions-Kochfeld CA424255

- · 4 Induktions-Kochzonen
- · Touch Control Steuerung mit Timer
- Powerstufe
- · Quick-/Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen




Backofen-Set CX5BS608



Einbau-Backofen CF3M61052

- · Backofen mit 7 Heizarten
- · Schnellaufheizung
- · Vollglas-Innentür
- · Hydro Clean Reinigungshilfe



Autarkes Elektro-Kochfeld CA323255

- · 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- · 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Zonenerweiterung
- · Touch Control







Backofen-Set CX3BS604



Einbau-Backofen CF2M50050

- Backofen mit 5 Heizarten
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Vollglas-Innentür
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige



Autarkes Elektro-Kochfeld CA323255

- · 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- · 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Zonenerweiterung
- · Touch Control

Backofen-Set CX3BS603



Einbau-Backofen CF1M00050

- · Backofen mit 5 Heizarten
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Vollglas-Innentür



Autarkes Elektro-Kochfeld CA321255

- · 4 High Speed-Kochzonen
- · Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- · Restwärmeanzeige je Kochzone











Herd-Set CX5HI602



Einbau-Herd CH3M61053

- · Einbau-Herd mit 7 Heizarten · Schnellaufheizuna
- Elektronikuhr mit
- Tageszeitanzeige
- · Vollglas-Innentür
- · Hydro Clean
- Reinigungshilfe





- · 4 Induktions-Kochzonen
- · 1 Bräterzone
- · Touch Control Steuerung
- Powerstufe
- · Wischschutz-Funktion
- · Restwärmeanzeige je Kochzone













Herd-Set CX5HS607



Einbau-Herd CH3M61052

- · Einbau-Herd mit 7 Heizarten
- · Schnellaufheizung
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Vollglas-Innentür
- · Hvdro Clean Reinigungshilfe





- · 4 High Speed-Heizkörper
- · Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- · Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Restwärmeanzeige je Kochzone















Herd-Set CX5HS606



Einbau-Herd CH3M00052

- · Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- · Schnellaufheizung
- · Vollglas-Innentür



Elektro-Kochfeld CM323052

- · 4 High Speed-Heizkörper
- · Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- · Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Restwärmeanzeige je Kochzone

Herd-Set CX3HS603



Einbau-Herd CH2M50050

- · Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- · Schnellaufheizung
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Vollglas-Innentür



Elektro-Kochfeld CM323052


- · 4 High Speed-Heizkörper
- · Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- · Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Restwärmeanzeige je Kochzone

Herd-Set CX3HS605



Einbau-Herd CH1M00050

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- · Schnellaufheizung
- · Vollglas-Innentür





Elektro-Kochfeld CM323052


- · 4 High Speed-Heizkörper
- · Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- · Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Restwärmeanzeige je Kochzone

Herd-Set CX3HS604



Einbau-Herd CH1M00050

- · Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- · Schnellaufheizung
- · Vollglas-Innentür





Elektro-Kochfeld CM321052


- · 4 High Speed-Heizkörper
- · Restwärmeanzeige je Kochzone

Herd-Set CX3HS601



Einbau-Herd CH1K00050

- · Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- · Vollglas-Innentür



Elektro-Kochfeld CM321052

- · 4 High Speed-Heizkörper
- · Restwärmeanzeige je Kochzone











SONDERZUBEHÖR

Einbau-Herde und Einbau-Backöfen

BestNr.	Artikel	Geeignet für
CZ10200	Backblech, emailliert, braun	CH1 + CH2 + CF1 + CF2
CZ10300	Universalpfanne, emailliert, braun	außer CF2M77050
CZ11CR13X0	Kombirost, Edelstahl	
	Teleskopauszüge sind für diese Modelle nicht nachrüstbar	
HEZ431002* / HZ431002**	Backblech, emailliert, grau	CF2M77050
HEZ438201* / HZ438201**	2-fach Teleskopauszug	
HEZ438301* / HZ438301**	3-fach Teleskopauszug	
CZ11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	CH3 + CF3 + CF4 + CC3M
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	
CZ11CR10X0	Kombirost, Edelstahl	
CZ11GU20X0	Glaspfanne	
CZ11CH15E0	Vario Backblech: 2 schmale Universalpfannen, grau	
CZ11TI15X0	1-fach Vario Clip Teleskopauszug (nicht geeignet für Vario Backbleche)	
CZ1608BX0	1-fach Vario Clip Teleskopvollauszug	
CZ1913X0	Keramikbackstein mit Holzschieber, ideal für Brot und Pizza	alle Herde und Backöfen
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	

^{*}Bosch / **Siemens Bestellbar über die jeweilige Bosch oder Siemens Kundennummer



EINFACH FLEXIBEL

Mit dem flexibel platzierbaren Sonderzubehör Vario Clip Teleskopauszug CZ11Tl15X0 noch mehr Freiheit beim Backen und Braten genießen. Durch eine integrierte Stopp-Funktion rasten die Teleskopschienen auf beiden Seiten automatisch ein. So haben Sie alles sicher im Griff. Der Vario Clip Teleskopvollauszug CZ1608BX0 lässt darüber hinaus das Backblech oder den Rost komplett aus dem Backofen ausziehen. Der Backofen ist mit mehreren Vario Clip Auszügen ausrüstbar, sodaß auf jeder Ebene ein Teleskopauszug eingesetzt werden kann.

Kochfelder

BestNr.	Artikel	Geeignet für
CZ9SE030	3er Set: 2 Töpfe + 1 Pfanne, induktions- fähig	alle Induktions-Kochfelder

























CC4W91962 Einbau Mikrowelle mit Heißluft, schwarz

Zum Einbau in einen Hochschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 230 V
- · Gesamtanschlusswert: 3,35 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Mikrowellen-Kompaktbackofen mit 4 Heizarten, Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C: Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten
- · Schnellaufheizung
- 15 Automatikprogramme
- · 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- · 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- · 5 Mikrowellen-Leistungsstufen, max. Leistung: 900 W (90 W, 180 W, 360 W, 600 W. 900 W)
- Bedienblende in schwarzem Glasdesign
- · Geschwungener schwarzer Metallgriff
- · Hydro Clean Reinigungshilfe
- Digitaldisplay
- · Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen mit Komfort Scroll-Bedienung
- LED-Beleuchtung
- · Garraum aus Edelstahl, Garraumvolumen: 44 l
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- · Zubehör: 1 x Rost

CC3M61052

Kompaktbackofen, Edelstahl

Zum Einbau in einen Hochschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: max. 2,8 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Backofen mit 7 Heizarten. Temperaturregelung von 50 $^{\circ}$ C - 275 $^{\circ}$ C: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- · Schnellaufheizung
- · Bedienblende Edelstahl
- · Voll versenkbare Bedienknebel
- · Geschwungener Metallgriff
- · Hydro Clean Reinigungshilfe
- · Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kühlgebläse
- · Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Vario Clip Auszüge nachrüstbar
- · Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Emaille
- · Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- Einbaumaße: 45.0 45.8 x 56.0 56.8 x 55.0 cm

- · Gerätemaße: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 45.0 45.5 x 56.0 56.8 x 55.0 cm



SO BACKEN SIE NOCH SPARSAMER



ENERGIESPARTIPPS: BEIM KOCHEN UND BACKEN ZUSÄTZLICH SPAREN!

- · Verzichten Sie, wenn möglich, auf das Vorheizen des Backofens.
- · Öffnen Sie die Backofentür nicht öfter als unbedingt notwendig.
- Drehen Sie die Temperatur frühzeitig herunter und nutzen Sie die Restwärme des Gerätes.
- Wählen Sie das Kochgeschirr passend zum Durchmesser der Kochzone, damit weniger Wärme verloren geht.
- Lassen Sie den Deckel beim Kochen auf dem Topf. Ein passender Deckel sorgt dafür, dass nur wenig Dampf und damit Energie aus dem Topf entweichen kann.













CC4P91562

Einbau-Mikrowelle im Glasdesign, schwarz

Zum Einbau in einen Hochschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 230 V
- · Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- · Spitzenleistung 900 W

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Max. Leistung: 900 W,
 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- · 7 Automatikprogramme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- · Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- · Hydro Clean Reinigungshilfe
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches Einstellen mit Komfort Scroll-Bedienung und Touch Control
- Digitaldisplay
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · 25 | Edelstahl-Garraum
- · 31,5 cm Glas-Drehteller
- · Türanschlag links
- $\cdot \ {\sf Elektronische \, T\"{u}r\"{o}ffnung}$
- · LED-Beleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- · Kühlgebläse

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- Einbaumaße: 38,0-38,2 x 56,0-56,8 x 55,0 cm















CC1P91255



Einbau-Mikrowelle, schwarz







CC4P91262

Einbau-Mikrowelle im Glasdesign, schwarz

Zum Einbau in einen Oberschrank oder Hochschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 230 V
- · Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Max. Leistung: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- · 7 Automatikprogramme
- · 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- · Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- · Hydro Clean Reinigungshilfe
- · Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches Einstellen mit Komfort Scroll-Bedienung und Touch Control
- Digitaldisplay
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · 20 | Edelstahl-Garraum
- · 25,5 cm Glas-Drehteller
- · Türanschlag links
- · Elektronische Türöffnung
- · LED-Beleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- · Kühlgebläse

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 230 V
- · Gesamtanschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung 800 W

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Max. Leistung: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W. 180 W. 360 W. 600 W. 800 W
- · Passender Einbaurahmen
- · 7 Automatikprogramme
- · 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- · Hydro Clean Reinigungshilfe
- · Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- · Favoritentaste für individuelle Einstellung
- · Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches Einstellen
- · LED-Display
- · Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- · 20 | Garraum, grau
- · 27 cm Glas-Drehteller · Türanschlag links
- · Taste zum Öffnen der Tür
- · LED-Beleuchtung
- · Individuell einstellbare Kindersicherung · Sicherheitsabschaltung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 38,2 x 49,5 x 33,5 cm
- · Einbaumaße: 36,2 x 46,2-46,8 x 30,0 cm

MEMORY-FUNKTION: ALLES NACH PROGRAMM

Mit Constructa Mikrowellen und der Memory-Funktion ein eigenes Programm zusammenstellen und und einfach auf Knopfdruck abrufen.

GEWICHTSAUTOMATIK: ENERGIE AUTOMATISCH DOSIERT

Mikrowellen mit Gewichtsautomatik dosieren die Energiezufuhr für alle Auftau-, Gar- und Kombi-Programme. Einfach Programm und Gewicht einstellen – den Rest erledigt das Gerät von alleine.

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T) • Einbaumaße: 36,2-36,5 x 56,0-56,8 x 30,0 cm

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm





KOMBINIERT FÜR VOLLEN GENUSS

Das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ist die perfekte 2in1-Lösung für die Küche. Wenn Sie Zwiebeln oder Fleisch scharf anbraten oder Ihre Lieblingspasta kochen, zieht der Abzug Gerüche und Dampf automatisch ab. Constructa Kochfelder mit integriertem Abzug sind in 60 und 80 cm Breite erhältlich.

Autarke Induktions-Kochfelder	34 – 35
mit integriertem Dunstabzug	
Autarke Induktions-Kochfelder	36 – 38
Autarke Elektro-Kochfelder	39 – 40
Elektro-Kochfelder	41
Sonderzubehör Kochfelder	26
Integrierte Designhauben	44 – 45
Inselesse	46
Wandessen	47 – 49
Flachschirmhauben	49 - 51
Lüfterbaustein / Unterbauhaube	51
Sonderzubehör Dunstabzugshauben	52 - 53







DIE SCHÖNSTE ART ZU KOCHEN



2IN1-KOCHEN OHNE DUNST - JETZT MIT KOMBI-INDUKTION

Unser Kochfeld mit integriertem Dunstabzug ist die perfekte Kombination aus einem Induktionskochfeld mit all seinen Funktionen und einem leistungsstarken Dunstabzug, der Dampf und Gerüche dort abzieht, wo sie entstehen – direkt auf dem Kochfeld. Einfach genial – zwei Geräte in einem. Dank der neuen Kombi-Induktion lassen sich die beiden linken Kochzonen mühelos zusammenschalten.



WIE AUS EINEM GUSS

Das Kochfeld im rahmenlosen Design liegt elegant auf der Arbeitsplatte. Der Dunstabzug ist in die Kochfeldmitte integriert. Die glatte Oberfläche des Kochfelds lässt sich besonders einfach reinigen.



PRÄZISE, EINFACH UND INNOVATIV

Mittels Touch Control werden der integrierte Dunstabzug sowie die einzelnen Kochzonen bequem gesteuert – ein Fingertipp auf die sensibel reagierenden Tastenfelder genügt.



DIE PERFEKTE 2IN1-LÖSUNG

Erhältlich in 60 und 80 cm Breite vereint das Constructa Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug das Beste aus zwei Geräten. Eine praktische 2in1-Lösung, die Gerüche gezielt dort abzieht, wo sie entstehen.

Die Vorzüge unseres Kochfelds mit integriertem Dunstabzug hier im Video entdecken:





GROSSE FLEXIBILITÄT BEIM KOCHEN

Für mehr Freiheit beim Kochen: Die beiden 21 x 19 cm großen Kochzonen können jeweils mit Kombi-Induktion zu einer Kochzone zusammengeschaltet werden. Damit ist ein Einsatz von großem Kochgeschirr und Brätern möglich.

















CV438236

Kombi-Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Glaskeramik ohne Rahmen und mit Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannuna: 220 240 V
- · Anschlusswert: 7,4 kW

LEISTUNG UND VERBRAUCH DUNSTABZUG

- · Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61.6 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A**

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- · 1 Kombi-Zone bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- · Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten
- 17 Leistungsstufen
- · Switch Off Timer
- Wecker
- · Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- · Digitale Anzeige der Kochstufen
- · 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Hauptschalter mit Stoppfunktion
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Quick Start- und Restart-Funktion
- · Automatische Sicherheitsabschaltung KOCHZONEN
- · 2 Kochzonen je 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden
- · 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)

DUNSTABZUG

- · Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul
- · Geeignet für den ungeführten Umluftbetrieb
- · Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung), Steuerung per **Touch Control**

- · Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone und automatische, verzögerte Abschaltung nach dem Kochen
- · Manuelle Steuerung über Touch Control möglich
- · Hochleistungsfähiges, geräuscharmes Gebläse mit energieeffizienter **BLDC-Technologie**
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme zum Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit. alle Teile spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
- · Fettfilter-Effizienz: 94 %
- · Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 252 m³/h. max. Normalstufe 441 m³/h, max. Boost-/ Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb. min. Normalstufe 55 dB re 1 pW. max. Normalstufe 66 dB re 1 pW. max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Bei Umluftbetrieb 4 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Geruchsfilter mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion
- · Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeit. große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Filterstandzeit von 360 h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)

Detaillierte Planungshinweise finden Sie auf Seite 91.

SONDERZUBEHÖR

CZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion

- · Gerätemaße: 22,3 x 80,2 x 52,2 cm
- · Einbaumaße: 22,3 x 75,0 x 49,0 cm
- · Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm















CV435236

Kombi-Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Glaskeramik ohne Rahmen und mit Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Anschlusswert: 7,4 kW

LEISTUNG UND VERBRAUCH DUNSTABZUG

- · Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr
- · Lüfter-Effizienzklasse: A**

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 Kombi-Zone bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten
- 17 Leistungsstufen
- · Switch Off Timer
- Wecker
- · Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- · Digitale Anzeige der Kochstufen
- · 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Hauptschalter mit Stoppfunktion
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung KOCHZONEN
- 2 Kochzonen je 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): diese beiden Kochzonen können zu einer großen

Kombi-Zone verbunden werden • 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW

- (max. Powerstufe 2,2 kW)

 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW
 (max. Powerstufe 3,7 kW)
- DUNSTABZUG
- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul
- · Geeignet für den ungeführten Umluftbetrieb
- Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung), Steuerung per Touch Control

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone und automatische, verzögerte Abschaltung nach dem Kochen
- Manuelle Steuerung über Touch Control möglich
- Hochleistungsfähiges, geräuscharmes Gebläse mit energieeffizienter BLDC-Technologie
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme zum Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, alle Teile spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 252 m³/h, max. Normalstufe 441 m³/h, max. Boost-/ Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 55 dB re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Bei Umluftbetrieb 4 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Geruchsfilter
- Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeit, große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Filterstandzeit von 360 h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)

Detaillierte Planungshinweise finden Sie auf Seite 92.

SONDERZUBEHÖR

CZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

· Gerätemaße: 22,3 x 59,2 x 52,2 cm

- Einbaumaße: 22,3 x 65,0 x 49,0 cm
- · Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm



SCHNELL. SICHER. FLEXIBEL

Mit Induktion entsteht die Hitze nur im Topfboden. Das spart Zeit, bietet mehr Sicherheit und Überkochendes kann nicht anbrennen. Dank Power Boost Funktion können große Mengen, zum Beispiel Nudelwasser, erhitzt und dabei wertvolle Zeit gespart werden.

SCHNELLES AUFHEIZEN FÜR KURZE KOCHZEITEN

Bis zu 20% mehr Leistung dank Powerstufe für Induktions-Kochzonen. Damit wird weniger Zeit zum Aufheizen von Töpfen benötigt und die Zubereitungszeit verkürzt sich.

- * Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
- ** Lüfterleistung nach EN 61591





PRÄZISE, EINFACH UND INNOVATIV

Mittels Touch Control werden die einzelnen Kochzonen besonders bequem gesteuert – ein Fingertipp auf die schnell und sensibel reagierenden Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders leicht reinigen.



WUNDERBAR INTUITIV

Mit der Komfort ScrollBedienung kann das
Kochfeld durch Entlangstreichen ganz leicht
gesteuert werden. Die
Regulierung der Kochzonen erfolgt in halben
Schritten bis zur höchsten
Einstellung 9.













CA428255

Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit flach umlaufendem Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

• Spannung: 220 – 240 V

• Anschlusswert: 7,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 Induktions-Kochzonen
- 1 Kombi-Zone
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die W\u00e4rme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) pr\u00e4zise ein
- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten
- · Timer und Countdown-Timer
- · Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- · Digitale Anzeige der Kochstufen
- · 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Quick Start- und Restart-Funktion
- · Topferkennung
- · Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

- 2 Kochzonen je 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden
- 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

• Gerätemaße: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm

• Einbaumaße: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

















Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

• Spannung: 220 – 240 V

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 Induktions-Kochzonen
- · 2 Kombi-Zonen
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein
- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- · Digitale Anzeige der Kochstufen
- \cdot 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Topferkennung
- · Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

· Anschlusswert: 7,4 kW

- 2 Kochzonen je 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden
- 2 Kochzonen je 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden



TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

• Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm

• Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm



TOPFSET CZ9SE030

Für alle Induktions-Kochfelder geeignet – unser induktionsfähiges Topfset, bestehend aus zwei Töpfen und einer Pfanne.

HEISSE KOCHZONEN SOFORT IM BLICK

Mit der 2-stufigen Restwärmeanzeige (H = sehr heiß, h = heiß/warm) heiße Kochzonen auf einen Blick erkennen.





GROSSES KOCHVERGNÜGEN

Mit der Bräter- und Zweikreis-Zone Kochkomfort ohne Einschränkung genießen. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen komfortables Kochen auch mit großen Töpfen und Pfannen.



















CA424255

Autarkes Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Anschlusswert: 7,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 Induktions-Kochzonen
- · 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein
- · Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- · Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- · Digitale Anzeige der Kochstufen
- · 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- · Quick Start- und Restart-Funktion
- Topferkennung
- · Automatische Sicherheitsabschaltung

CA421256

Autarkes Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Anschlusswert: 4,6 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 Induktions-Kochzonen
- · 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein
- · Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- · Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- · 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- · Topferkennung
- · Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- · 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- · 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- · 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- · Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

KOCHZONEN

- · 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- · 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- · 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14.5 cm. 1.4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)


Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm



Autarke Elektro-Kochfelder 38 | 39



















CA328355

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und Komfort-Scroll Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Anschlusswert: 9,3 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 High Speed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein
- Komfort Scroll-Bedienung mit Timer und Kurzzeitwecker
- 1 Bräterzone rechts
- · 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- · Zonenerweiterung (Touch Control)
- · Powerstufe für zwei Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- · 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Hauptschalter mit Stoppfunktion
- · Wischschutzfunktion
- Restart-Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- · Individuell einstellbare Kindersicheruna
- · Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 2,1 kW (max. Powerstufe 2,6 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18/23 cm, 2,4 kW (max. Powerstufe 3.4 kW)
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 2,6 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 4,8 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

CA323255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Anschlusswert: 7,5 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 High Speed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein
- · 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Zonenerweiterung (Touch Control)
- · Touch Control
- · Digitale Anzeige der Kochstufen
- · 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Hauptschalter mit Stoppfunktion
- · Restart-Funktion
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

- · 1 Kochzone Ø 18 cm, 2 kW
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 2,6 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21 cm, 2,2 kW

Sonderzubehör: siehe Seite 26

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm



EINFACH SCHNELLER ZUBEREITET

Mit der Constructa Powerstufe bei herkömmlichen Kochfeldern verringert sich die Ankochzeit von Wasser oder Speisen um bis zu 20 %. Das spart Zeit und das Lieblingsgericht steht schneller auf dem Tisch.




MIT LEIDEN-SCHAFT KOCHEN UND GENIESSEN



QUALITÄT "MADE IN GERMANY"

Wer Kochen und Backen liebt, vertraut auf Constructa. Denn verlässliche Qualität lässt die Zubereitung von Gerichten leicht von der Hand gehen. Unsere Kochfelder sind das i-Tüpfelchen auf unseren Elektro-Herden. Für mehr Freude am Kochen und außerdem einfach und schnell zu reinigen.







CA321255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Anschlusswert: 6,6 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 High Speed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die W\u00e4rme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) pr\u00e4zise ein
- · Touch Control
- · Digitale Anzeige der Kochstufen
- · 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Restart-Funktion
- · Individuell einstellbare Kindersicherung
- · Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW
- · 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW





CA327150

Autarkes Domino Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und vorne integrierten Drehwählern

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Anschlusswert: 2,9 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 2 High Speed-Kochzonen
- · Restwärmeanzeige je Kochzone
- · 2 Betriebsanzeigelampen

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,7 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)


- · Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 4,3 x 28,8 x 50,5 cm
- · Einbaumaße: 4,3 x 28,8 x 49,0 cm

Elektro-Kochfelder 40 | 41















460







CM323052 Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 7,8 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 High Speed-Heizkörper
- · Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- · Restwärmeanzeige je Kochzone

CM321052 Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 6,6 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 4 High Speed-Heizkörper
- · Restwärmeanzeige je Kochzone

CM321053 Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 6,6 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

· 4 High Speed-Heizkörper

KOCHZONEN

- \cdot 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- \cdot 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- · 1 Kochzone Ø 21 cm. 2.2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH... außer CH3M61053

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- · Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

Kombinierbar mit allen Herden CH... außer CH3M61053

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

Kombinierbar mit allen Herden CH... außer CH3M61053

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

FÜR JEDE KÜCHE DIE PASSENDE LÖSUNG





NEUE WANDESSE MIT KOPFFREIHEIT

Das elegante, schwarze Glasdesign macht die beiden Wandessen zum Blickfang jeder Küche. Für entspanntes Kochen und pures Kochvergnügen trägt die Kopffreiheit bei, die dank des schrägen Designs der Haube besonders zum Tragen kommt. Der große Öffnungswinkel sorgt für leichte Zugänglichkeit, wodurch das Gerät einfach zu reinigen und der Filtertausch kinderleicht ist. Mit nur 60 dB (Dezibel, reìpw) Lautstärke sind die neuen Hauben genauso leise wie eine normale Unterhaltung und das bei Lüfterleistung Stufe drei. Erhältlich in 60 und 80 cm Breite gibt es für jede Küche das passende Modell.

PRIMA KLIMA, SPARSAM UND LEISE – UNSERE DUNSTABZUGSHAUBEN





INTEGRIERTE DESIGNHAUBEN

Die integrierten Designhauben (in 60 oder 90 cm Breite) überzeugen im attraktiven und eleganten schwarz lackierten Design. Diese Einbaulösung fügt sich perfekt in jede Küche ein, da sie komplett in einen Hängeschrank integriert ist und erst bei Gebrauch zum Vorschein kommen.

INSELESSEN

Inselessen sind ein zeitloser Hingucker für jede Küche mit Kochinsel. Sie hängen frei an der Decke und sind speziell für die Anbringung über Kochinseln konzipiert.





FLACHSCHIRM- UND UNTERBAUHAUBEN

Durch den Einbau in einen Oberschrank fügen sich Flachschirmhauben beinahe nahtlos in die Küche ein. Der flache Auszug wird zur Bedienung einfach nach vorne gezogen. Unterbauhauben befinden sich stets im Sichtfeld der Küche, da sie unterhalb der Oberschränke eingebaut werden.

LÜFTERBAUSTEINE

Lüfterbausteine bieten eine maximale Gestaltungsfreiheit, da sie vollständig in einem Kamin oder Küchenmöbel aus Holz oder Metall integriert sind.



UNSERE INTEGRIERTE DESIGNHAUBE – EIN FAST UNSICHTBARES RAUMWUNDER

Minimalistisch im Design, nahtlos integriert - unsere Designhaube schafft Harmonie in der Küche. Mit cleverem Design wird die Haube zum versteckten Highlight. Sie wird flächenbündig im Küchenschrank eingebaut und ist damit praktisch unsichtbar, solange sie ausgeschaltet ist. Eingeschaltet kommt ihr ästhetisches Design zur Geltung, bei dem nur eine Glasscheibe sichtbar ist. Dank des Clean Air Standard Geruchsfilters werden über 90 % aller Küchengerüche beseitigt.













CD33986

Integrierte Designhaube mit schwarzem Glasschirm

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: B 1)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64.7 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B 2)
- · Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- $\, \cdot \,$ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB $^{\scriptscriptstyle 1)}$
- · Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 259 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe ²⁾: Abluftbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h,
 Umluftbetrieb (mit Clean Air Umluftset,
 Sonderzubehör) 396 m³/h,
 Intensivstufe 496 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau in 90 cm breiten Oberschrank
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control-Bedienung mit LED-Anzeige, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstelluna
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 2 W LED-Modulen und Soft Light

- · Energieeffiezienter Kondensatormotor
- Langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- · Beleuchtungsstärke: 571 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel

SONDERZUBEHÖR

- · CZ51IBB6X4 Clean Air Standard Geruchsfilter
- · CZ51IBI6X4 Clean Air Standard Umluftset
- · CZ51IBN1S1 Kaminverlängerung 187 360 mm
- · CZ51IBK1S1 Kaminverlängerung 450 854 mm

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

• Gerätemaße Abluft: 34,0 x 89,7 x 29,8 cm

• Einbaumaße: 34,0 x 86,0 x 30,0 cm













CD33686

Integrierte Designhaube mit schwarzem Glasschirm

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: B 1)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
 62.7 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B 2)
- · Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe ²⁾: Abluftbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h, Umluftbetrieb (mit Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) 396 m³/h, Intensivstufe 496 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- $\boldsymbol{\cdot}$ Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control-Bedienung mit LED-Anzeige, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2 W LED-Modulen und Soft Light

- Energieeffiezienter Kondensatormotor
- Langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beleuchtungsstärke: 476 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel

SONDERZUBEHÖR

- · CZ51IBB6X4 Clean Air Standard Geruchsfilter
- · CZ51IBI6X4 Clean Air Standard Umluftset
- · CZ51IBN1S1 Kaminverlängerung 187 360 mm
- · CZ51IBK1S1 Kaminverlängerung 450 854 mm

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

• Gerätemaße Abluft: 34,0 x 59,7 x 29,8 cm

• Einbaumaße: 34,0 x 56,0 x 30,0 cm

GRENZENLOSE FLEXIBILITÄT FÜR IHRE TRAUMKÜCHE

Die integrierte Designhaube ist vollkommen flexibel, denn sie passt in 32-36 cm tiefe Oberschränke und kann auf Wunsch mit einer Kaminverlängerung kombiniert werden - individuell anpassbar bis zu einer Schrankhöhe von mehr als 90 cm. Die T-Form bietet zusätzlichen Platz für bis zu zehn Kilo Küchenutensilien rechts und links des Kamins. Gewürze, Kochbücher und sonstige Küchenbegleiter sind somit schnell griffbereit.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 2) Lüfterleistung nach EN 61591




ÜBERZEUGEND SCHÖN

Passend zu den Backöfen gibt es eine große Auswahl an Dunstabzugshauben in modernem und attraktivem Design – von Schräg- über Walmdach- oder Boxessen bis zu Inselessen. Unsere Geräte sind leistungsstark, besonders hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen. Constructa Dunstabzugshauben lassen keine Wünsche offen und ziehen nicht nur Gerüche an, sondern auch Blicke. Qualität "Made in Germany" oder "Made in Europe".

EINFACH EIN STIMMUNGSVOLLES LICHT

Bei Dunstabzugshauben mit **Dimm-Funktion** kann durch Gedrückthalten der der Taste die LED-Beleuchtung heller oder dunkler eingestellt werden. Für ein besonders sanftes Aufleuchten und Ausblenden der LED-Beleuchtung sorgt die integrierte **Soft Light** Funktion.



Die Inselesse CD939850 kann mit dem Clean Air Plus Umluftset CZ52CXC2N6 ausgestattet werden.

CLEAN AIR PLUS FILTER

Die lamellenartige Oberfläche des speziellen Geruchsfilters minimiert im Vergleich zu Standardlösungen störende Geräusche um bis zu 3 dB, absorbiert dadurch über 90 % aller Gerüche und erhöht die Leistung bis zu 100 m3/h. Eine spezielle Imprägnierung sorgt dafür, dass lästiger Fischgeruch aus der Küche verschwindet. Sogar Allergiker können entspannt aufatmen. Denn Pollen und Staub werden durch unseren Clean Air Plus Filter zuverlässig aufgenommen und die Raumluft von 99 % aller luftgetragenen Pollen gereinigt. Damit das so bleibt, wird empfohlen, den Filter alle 12-18 Monate zu tauschen.















CD939850

Inselesse, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A 11
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
 31.7 kWh/Jahr ¹⁾
- · Lüfter-Effizienzklasse: A1)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- · Fettfilter-Effizienzklasse: B 1)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB 1)
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 146 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe ²⁾: Abluftbetrieb 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h,
- Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zur Deckenmontage über Kochinseln
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 5-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) durch
 Touch Control mit 2 x 7-Segment-Anzeige
- · Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- · Intervall-Schaltung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- · Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Module mit Dimm-Funktion und Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 409 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDERZUBEHÖR

- · CZ52CBI2X4 Starterset Umluftset
- CZ53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- CZ52CXC2N6 Clean Air Plus Umluftset Extern (breiter Kamin)

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße Abluft: 74,4-92,4 x 89,8 x 60,0 cm
- · Gerätemaße Umluft: 74,4-104,4 x 89,8 x 60,0 cm

46 | 47 Wandessen, kopffrei

























LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A 1)
- · Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr 1)
- Lüfter-Effizienzklasse: A 1)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: E 13
- · Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB 1)
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 223 W
- · Lüfterleistung max. Normalstufe 2): Abluftbetrieb 430 m³/h. Intensivstufe 550 m³/h.
- · Umluftbetrieb mit Standard Umluftset (Sonderzubehör) 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zur Montage an der Wand
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- · Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- · Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- · Automatisches Zurücksetzen von Intensivauf Normalstufe nach 5 Min.
- · Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- · Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 127 Lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- · Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- · Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- · Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftstutzen Ø 150 mm
- · Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR

- · CZ51GIA1X3 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- · CZ51GIU1X3 Standard Umluftset

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße Abluft: 69 0-90 0 x 79 0 x 32 5 cm
- · Gerätemaße Umluft: 72,0-97,5 x 79,0 x 32,5 cm

CD686866 Schrägesse im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: A 1)
- · Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr 1)
- Lüfter-Effizienzklasse: A 1)
- · Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: E 1)
- · Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB 1)
- Spannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- · Lüfterleistung max. Normalstufe 2): Abluftbetrieb 430 m³/h. Intensivstufe 550 m³/h.
- Umluftbetrieb mit Standard Umluftset (Sonderzubehör) 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zur Montage an der Wand
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- · Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- · Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- · Automatisches Zurücksetzen von Intensivauf Normalstufe nach 5 Min.
- · Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- · Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 127 Lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- · Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- · Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- · Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftstutzen Ø 150 mm
- · Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR

- · CZ51GIA1X3 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- · CZ51GIU1X3 Standard Umluftset

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T) Gerätemaße Abluft: 69 0-90 0 x 59 0 x 32 5 cm.

· Gerätemaße Umluft: 72,0-97,5 x 59,0 x 32,5 cm



LED-BELEUCHTUNG

Die extrem sparsame und langlebige LED-Beleuchtung mit Lichteffizienzklasse A bei den Schrägessen CD688866 und CD686866 sorgt für eine besonders gute Ausleuchtung des Kochfelds.

LEICHTE REINIGUNG

Der besonders große Öffnungswinkel der neuen Schrägessen sorgt für eine leichte Zugänglichkeit. Somit kann das Gerät einfach gereinigt werden und der Filtertausch wird dadurch kinderleicht.


KOPFFREIHEIT INKLUSIVE

Durch die elegante und praktische Formgebung fügen sich Constructa Schrägessen perfekt in die Küche ein und sorgen für eine ideale Übersicht beim Kochen.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 2) Lüfterleistung nach EN 61591




GUT ZU WISSEN



DAS ABLUFTPRINZIP

Über einen Abluftschacht werden die Küchendämpfe ins Freie geleitet. Dabei ist stets dafür zu sorgen, dass Frischluft von außen in die Küche nachströmen kann.



DAS UMLUFTPRINZIP

Der vom Metall-Fettfilter gefilterte Wrasen (Dampf) wird durch einen Aktivkohlefilter geleitet, der die Gerüche absorbiert. Anschließend wird die gereinigte Luft in die Küche zurückgeführt. Ein Abluftschacht oder ein geöffnetes Fenster sind nicht erforderlich.





CD639650 Wandesse im Box-Design, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: D 1)
- · Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr 1)
- · Lüfter-Effizienzklasse: E 1)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: D 1)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- · Lüfterleistung max. Normalstufe 2): Abluftbetrieb 365m3/h. Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) 240 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zur Montage an der Wand
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- · Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- · Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- · Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- · Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 91 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet









CD636650 Wandesse im Box-Design, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: D 1)
- · Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr 1)
- Lüfter-Effizienzklasse: E 1)
- · Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C 1)
- · Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 100 W
- · Lüfterleistung max. Normalstufe 2): Abluftbetrieb 365m3/h. Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) 240 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zur Montage an der Wand
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- · Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- · Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- · Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- · Beleuchtungsstärke: 99 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- · Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDERZUBEHÖR

- · CZ51DXI1X4 Clean Air Standard Umluftset
- · CZ51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63 5-107 5 x 90 0 x 50 0 cm
- · Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset: 70,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal, 83,3-116,3 x 90,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal

SONDERZUBEHÖR

- · CZ51DXI1X4 Clean Air Standard Umluftset
- · CZ51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63 5-107 5 x 60 0 x 50 0 cm.
- · Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset: 70,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Außenkanal, 83,3-116,3 x 60,0 x 50,0 cm Montage auf Innenkanal











CD616650 Walmdachesse, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: D 1)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr ¹⁾
- · Lüfter-Effizienzklasse: E 1)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C 1)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 100 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe ²⁾: Abluftbetrieb 365 m³/h, Umluftbetrieb 211 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zur Montage an der Wand
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- · Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- $\cdot \ \mathsf{Doppelflutiges} \ \mathsf{Hochleistungsgebl\"{a}se}$
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 104 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- · Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

y .









CD30976

Flachschirmhaube, silbermetallic

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: A 1)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
 22.2 kWh/Jahr ¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B ¹⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C 1)
- · Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 76 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe ²):
 Abluftbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h,
 Umluftbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm
- breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- · Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- · Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- · Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1.5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

MEHR ÜBERBLICK BEIM KOCHEN

Unsere LED-Leuchten lassen das Kochfeld hell erstrahlen und sorgen für einen guten Überblick beim Kochen und Braten. Die langlebigen Leuchten benötigen zudem ausgesprochen wenig Energie.

PRIMA KLIMA, SPARSAM UND LEISE

Mit einer Constructa
Dunstabzugshaube werden Küchen lebenswerter und gemütlicher. Denn
Constructa Dunstabzugshauben sind sowohl leistungsstark als auch sehr leise und energiesparend. Ein aerodynamisch optimierter Innenrahmen sorgt bei Constructa
Dunstabzugshauben zusätzlich für einen geräuscharmen und effektiven Luftfluss.

SONDERZUBEHÖR

· CZ5138X5 Standard Umluftset

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

Gerätemaße Abluft: 79,9-97,5 x 60,0 x 50,0 cm
 Gerätemaße Umluft: 79,9-97.5 x 60.0 x 50.0 cm

SONDERZUBEHÖR

· CZ51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße 20,3 x 89,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 2) Lüfterleistung nach EN 61591



Flachschirmhauben



Flachschirmhaube, silbermetallic

· Durchschnittlicher Energieverbrauch:

• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)

· Lüfterleistung max. Normalstufe 2):

ullet Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: A $^{\scriptscriptstyle{1}\!\scriptscriptstyle{)}}$

• Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB ¹⁾

Abluftbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h,

Umluftbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h



CD30677



LEISTUNG UND VERBRAUCH

• Lüfter-Effizienzklasse: B ¹⁾

• Spannung: 220 – 240 V

• Fettfilter-Effizienzklasse: C 1)

· Gesamtanschlusswert: 74 W

22.2 kWh/Jahr 1)













CD30646

Flachschirmhaube, silbermetallic

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: B ¹⁾
- · Durchschnittlicher Energieverbrauch: 411 kWh/Jahr¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: C 1)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 108 W
- · Lüfterleistung max. Normalstufe 2): Abluftbetrieb 388 m³/h, Umluftbetrieb 196 m³/h

NAHEZU UNSICHTBAR -**SEHR EFFEKTIV**

Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in ihrer Bauweise fast nicht sichtbar. Durch den Auszug mittels Griffleiste wird die Absaugfläche auf das Doppelte vergrößert.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- · Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- · Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- · Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- · Automatischer Gebläsenachlauf
- · Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- · Griffleiste beiliegend
- · Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- · Beleuchtungsstärke: 294 Lux
- · Farbtemperatur: 3500 K
- · Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDERZUBEHÖR

· CZ51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- · Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- · Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- · Automatisches Ein- und Ausschalten beim Herausziehen der Filterfläche (Teleskopauszug)
- · Griffleiste beiliegend
- · Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- · Beleuchtungsstärke: 131 Lux
- · Farbtemperatur: 3500 K
- · Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDERZUBEHÖR

· CZ51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße 20.3 x 59.8 x 29.0 cm.
- · Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße 20.3 x 59.8 x 29.0 cm.
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A++ bis E. Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 2) Lüfterleistung nach EN 61591





CD30637 Flachschirmhaube, silbermetallic

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: C 1)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
 41.1 kWh/Jahr ¹⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: D 1)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C 1)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 93 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe ²⁾:
 Abluftbetrieb 328 m³/h, Umluftbetrieb 182 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten beim Herausziehen der Filterfläche (Teleskopauszug)
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 131 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDERZUBEHÖR

- · CZ51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset
- · CZ5760N1 Griffleiste Edelstahl

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

Erhältlich bis **04/2024**





CD75132 Lüfterbaustein, silbermetallic

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- + Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: C $^{\scriptscriptstyle ()}$
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:
- 79.8 kWh/Jahr 1)
- Lüfter-Effizienzklasse: D 1)
- · Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 1)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 206 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe ²⁾:
 Abluftbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h,
 Umluftbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 395 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten etc.
- Optimierte Bauform f
 ür spezielle M
 öbelverkleidungen
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Kraftvolles und leises Gebläse
- · 2 Lüftermotoren
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modulen
- · Beleuchtungsstärke: 438 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDERZUBEHÖR

CZ5155X0 Geruchsfilter

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

- TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm





CD106151 Unterbauhaube, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse: Effizienzklasse: D 1)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr¹⁾
- · Lüfter-Effizienzklasse: E 1)
- · Beleuchtungs-Effizienzklasse: E 1)
- Fettfilter-Effizienzklasse: D 1)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB ¹⁾
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 119 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe ²⁾: Abluftbetrieb 250 m³/h, Umluftbetrieb 80 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder zur Befestigung an der Wand
- · Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- · Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 45 Lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Vliesfilter

SONDERZUBEHÖR

- · CZ5101X0 Geruchsfilter
- · CZ5201X0 Fettfilter
- CZ5301X0 Metall-Fettfilter

Sonderzubehör: siehe Seite 52-53

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm



SONDERZUBEHÖR FÜR CONSTRUCTA DUNSTABZUGSHAUBEN

VIB Sonder- zubehör	Bezeichnung Sonderzubehör	Geräte-VIB	CD33986	CD33686	CD939850	CD688866	CD686866	CD639650
		Bauart	Integrierte Designhaube	Integrierte Designhaube	Inselesse	Schrägesse	Schrägesse	Wandesse
CZ50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter		-	-	-	-	-	•
CZ5101X0	Standard Geruchsfilter		-	-	-	-	_	-
CZ5138X5	Standard Umluftset	-3	-	-	_	-	_	-
CZ5155X0	Standard Geruchsfilter		-	-	_	-	-	-
CZ51DXB1X4	Clean Air Standard Ge- ruchsfilter	4	_	-	_	-	-	•
CZ51DXI1X4	Clean Air Standard Um- luftset	2	_	-	-	-	-	•
CZ51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset		-	-	_	-	-	•
CZ51GIA1X3	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	*	-	-	_	•	•	-
CZ51GIU1X3	Standard Umluftset		-	-	_	•	•	-
CZ51IBB6X4	Clean Air Standard Geruchsfilter		•	•	_	-	-	-
CZ51IBI6X4	Clean Air Standard Umluftset		•	•	_	-	-	-
CZ51IBK1S1	Kaminverlängerung, 450-854 mm, Schwarz		•	•	_	_	-	_
CZ51IBN1S1	Kaminverlängerung, 187-360 mm, Schwarz		•	•	_	-	-	-
CZ51ITI1X4	Clean Air Standard Umluftset		-	-	_	-	-	-
CZ5201X0	Fettfilter		-	-	_	-	-	-
CZ52CBI2X4	Clean Air Standard Umluftset		-	-	•	-	-	-
CZ52CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset		-	-	•	-	-	-
CZ5301X0	Fettfilter		-	-	-	-	-	-
CZ53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	-	-	-	•	-	-	
CZ5760N1	Griffleiste, Edelstahl		-	-	_	-	-	-
CZ5904N0	Kaminverlängerung, 500 mm	П	-	-	-	-	-	-
CZ5904N5	Kaminverlängerung, 750 mm		_	-	_	_	_	-

CD636650	CD616650	CD30976	CD30677	CD30646	CD30637	CD75132	CD106151
Wandesse	Wandesse	Flachschirm- haube	Flachschirm- haube	Flachschirm- haube	Flachschirm- haube	Lüfterbau- stein	Unterbau- haube
•	-	-	-	-	-	-	-
-	_	-	-	-	-	-	•
-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	-
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
_	_	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	_	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•	_	-
-	-	-	-	-	-	_	•
-	-	-	_	-	_	_	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•
•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-
-	•	-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-	-	-







BEI UNS LÄUFT ES GLÄNZEND

Spontan ins Schwimmbad oder in den Park gehen? Gut, dass Sie genauso flexibel sind wie unsere Spülmaschinen. Gestern noch das Pizzablech, heute die Pastateller und natürlich die Wasserflasche. Alles ist glänzend sauber und trocknen – und Sie haben alle Möglichkeiten.

Geschirrspüler, 60 cm, vollintegrierbar	62 – 67
Geschirrspüler, 60 cm, integrierbar	68 – 69
Geschirrspüler, 45 cm, vollintegrierbar	70
Geschirrspüler, 45 cm, integrierbar	71
Sonderzubehör Geschirrspüler	65









EINFACH NACHHALTIG SPÜLEN.

ENTDECKEN SIE DEN CONSTRUCTA ECO-LINE GESCHIRRSPÜLER.

WIR STEHEN FÜR QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND - UND DAS SEIT 1951.

Constructa Geschirrspüler werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert um jedem Haushalt gute Spülleistungen zu ermöglichen. Mit der Eco-Line bieten wir jetzt einen neuen, nachhaltigen, innovativ ausgestatteten und sehr leisen Geschirrspüler "Made in Germany" in der sparsamen Energie-Effizienzklasse B. Dieser spart Wasser und Energie und schont damit nicht nur die Umwelt, sondern auch das Haushaltsbudget.

Entdecken Sie, welche flexiblen Beladungsmöglichkeiten, smarte, schnelle Programme und Optionen den Eco-Line Geschirrspüler auszeichnen und entscheiden Sie sich für nachhaltige und einfach gute Spülergebnisse mit grünem B von Constructa.



QUALITÄT ZUM FAIREN PREIS – DIREKT IM FACHHANDEL.

Constructa Hausgeräte erhalten Sie direkt im Fachhandel:

Unser Partner für kompetente Beratung, Lieferung- und Montage Service Angebote. Und ein zuverlässiger Ansprechpartner – auch nach dem Kauf immer für Sie erreichbar.



ONLINE MEHR ERFAHREN:

in Deutschland: www.constructa.com/de/produkte/geschirrspuelen/eco-line in Österreich: www.constructa.com/at/produkte/geschirrspuelen/eco-line





SPARSAMSTE TROCKNUNG PER KNOPFDRUCK

Durch Drücken der Options-Taste "Spar Trocknen" wird nach Ende des Spülprogramms die Geschirrspüler-Tür automatisch leicht geöffnet und das Geschirr wird schonend abgekühlt.



Intensive Clean Zone – die Lösung für eingetrocknete, verkrustete Speise- oder Getränke-Reste in Schüsseln, Tassen oder Gläsern. Sie befindet sich im Oberkorb und besteht aus einen kleinem Sprüharm mit drei zusätzlichen Sprühdüsen. Mit "ON" aktiviert man die Zone, die mit zusätzlicher Extra-Sprühkraft alle Verschmutzungen restlos entfernt.




GANZ LEISE ZU SAUBEREM GESCHIRR

Auch in der Geräuschklasse erreicht unser Eco-Line Gerät ein neues "Leise-Level". Mit nur 42 dB gehört er zu den Geschirrspülern, der so flüsterleise seinen Dienst verrichtet, dass man ihn kaum mehr hört.





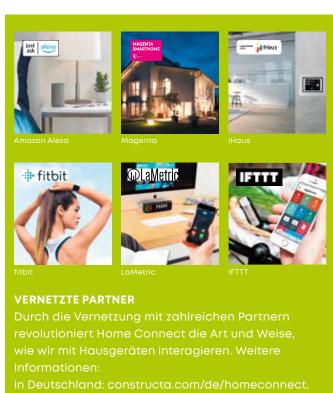

WEITERE PARTNER VON **HOME CONNECT**











VERNETZT SPÜLEN - MIT HOME CONNECT





APP SOFORT WIRD SMART GESPÜLT

Die aktuellen Geschirrspüler von Constructa lassen sich ganz bequem via App steuern. Über den App Store oder Google Play Store können Sie die Home Connect App kostenlos herunterladen und somit glänzende Möglichkeiten per Smartphone erleben. Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler von wo Sie wollen, wann Sie wollen – mit Home Connect. Ab sofort können Sie über die App auch neue Spülprogramme kostenlos downloaden.

EINFACH VERNETZT MIT DIGITALEN MÖGLICHKEITEN

Mit der Home Connect App sind viele neue Funktionen und Smart Services durch die direkte Gerätevernetzung möglich, z. B. die Bedienung oder Programmauswahl per App oder die Bestellung von Reinigungsmitteln und Zubehör. Die Home Connect App zeigt auch Empfehlungen für effiziente Gerätenutzung auf.

Informationen zu Geräte-Registrierung und App-Download erhalten Sie online unter home-connect.com/de





GESCHIRRSPÜLER MIT DER HOME CONNECT APP VERBINDEN

Öffnen Sie die Home Connect App und fügen Sie Ihren WLAN-fähigen Spüler hinzu. Erstellen Sie im Nachgang einen Home Connect Account oder loggen Sie sich ein, falls Sie bereits einen Account besitzen. Um das Hausgerät zu verbinden, benötigen Sie den auf der Kurzanleitung (Quick Start Guide) abgedruckten QR-Code (liegt dem gelieferten Gerät bei). Danach folgen Sie den Anweisungen in der App, aktivieren Home Connect auf Ihrem Hausgerät und verbinden es mit Ihrem WLAN-Router. Weitere Informationen zum Verbinden Ihres Hausgerätes:

in Deutschland:

constructa.com/de/entdecken/homeconnect/pairing in Österreich:

constructa.com/at/entdecken/homeconnect/pairing

MIT CONSTRUCTA UND HOME CONNECT PRAKTISCHE FUNKTIONEN NUTZEN

Fernbedienung: Ihr Constructa Geschirrspüler richtet sich dank der Home Connect App nach Ihrem Terminplan. Ab jetzt wählen Sie die Programme und starten Ihren WLAN-fähigen Constructa Geschirrspüler von wo Sie wollen und wann Sie wollen. Einfach smart!

Fernüberwachung: Dank Home Connect haben Sie von überall die Einstellungen und Laufdauer Ihres Geschirrspülers immer im Blick und werden benachrichtigt, sobald das ausgewählte Programm beendet ist. Einfach bequem.

Ferndiagnose: Sollte einmal Unterstützung bei den Hausgeräten benötigt werden, hilft unser Home Connect Kundenservice ganz einfach per Ferndiagnose über die Home Connect App. Ein Service-Techniker analysiert das Problem auf Wunsch über Fernzugriff.



EINFACH GLÄNZEND GESPÜLT



DER GANZE ABWASCH PER FINGERTIPP

Home Connect macht Ihren Geschirrspüler ein bisschen schlauer und Ihr Leben einfacher. Starten Sie den Spülvorgang einfach per Sprachbefehl oder Fingertipp. Die App erinnert Sie rechtzeitig daran, wann Tabs benötigt werden. Denn Home Connect zählt mit und weiß genau, wann die Packung leer ist. So bleibt Ihr Geschirrspüler immer einsatzbereit.



GLÄNZEND SAUBER, EXTRA TROCKEN

Dank "Extra Trocknen"-Option werden besonders gründliche Trocknungsergebnisse erzielt. So werden selbst schwer zu trocknende Geschirr- und Besteckteile aus unterschiedlichsten Materialien wie zum Beispiel aus Kunststoff perfekt getrocknet.



EINFACH EINLEUCHTEND

Bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern mit Time Light zeigt das Gerät in einer Projektion am Boden an, ob und wie lange es noch läuft und in welchem Reinigungsstadium es sich befindet. Time Light ist immer sichtbar, ganz egal ob Sie einen hellen oder dunklen Fliesen- oder Holzboden haben.



IN 45 MINUTEN SAUBER UND TROCKEN

Die Anlässe sind bekannt: Kaffee und Kuchen, ein kleiner Sektempfang, ein Kindergeburtstag oder eine schnelle Brotzeit. Das Geschirr und die Gläserstapeln sich in der Küche und man braucht es jetzt ganz schnell wieder sauber. Unsere Lösung: das Programm "Party 45 min" spült Ihnen in 45 Minuten das leicht verschmutzte Geschirr sauber und trocken – Sie müssen nicht mal mehr Nachwischen.



Mehr zu unserem Party 45 Minuten Programm erfahren:



DARF ES ETWAS MEHR

SIE HABEN DIE WAHL

spülern CB6VX01EBE und CG6VX01EBE bieten unsere



DIE VARIO SCHUBLADE CZ76DX02

utensilien und Espresso-



DER 3. GESCHIRRKORB CZ76RX03

dene kleine Koch- und mit Messerschutz verstaut

DAS LEUCHTET EIN

Time Light zeigt bei voll-











86,5





CG6VX01EBE

Einbauhöhe 81.5 cm







81,5

CB6VX01EBE Einbauhöhe 86.5 cm

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: B 1)
- Energie / Wasser: 64 kWh 2) / 9 Liter 3)
- · Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

- · Programmdauer 4): 3 h : 35 min · Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- · 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C,
- · Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- · Display für Startzeitvorwahl 1 24 Std. und Restzeitanzeige
- · Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- \cdot Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- · Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- · Vario Flex Extra Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Vario Flex Besteckkorb und Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)

- · Vario Schublade oder 3. Geschirrkorb nachrüstbar
- · Dosier Assistent
- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- · Time Light
- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- · Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- · Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- · Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang '
- · Inklusive Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Backblechhalter (4x), Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T) CB6VX01EBE, Einbauhöhe 86,5 cm

- · Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- · Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG6VX01EBE, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81.5 x 59.8 x 55.0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

Bei diesen beiden Geschirrspülern wahlweise nachrüstbar: Vario Schublade CZ76DX02 oder 3. Geschirrkorb CZ76RX03





















81,5

CG6VX01ETE Einbauhöhe 81,5 cm Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar



- Energie-Effizienzklasse: C 1)
- Energie / Wasser: 74 kWh 2) / 9 Liter 3)
- · Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer 4): 3 h : 35 min
- · Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Eavorit
- Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- Vario Flex Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Vario Flex Besteckkorb und Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)

- · Dosier Assistent
- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- · Info Light
- · Spar Trocknen und Wärmetauscher
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- · Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront



OPTIMALE REINIGUNG VON FLASCHEN

Mit dem farbigen Flaschenhalter im Unterkorb der Modelle CB6VX01EBE und CG6VX01EBE lassen sich z. B. Sportflaschen, Sodaflaschen, Karaffen oder Weißbiergläser bequem und sicher reinigen. Im Unterkorb fixiert, positioniert der umklappbare Haltering Sportflaschen & Co. in der perfekten Spülposition.



NIE MEHR VON HAND SPÜLEN

Der Unterkorb in den Modellen CB6VX01EBE und CG6VX01EBE ist mit vier umklappbaren, farbigen Backblechhaltern ausgestattet und geben sperrigen Geschirrteilen, wie z. B. Backblechen, Rosten oder Platten einen sicheren Halt bei jedem Spülvorgang, ohne dabei auf den Oberkorb verzichten zu müssen. Einfach komfortabel.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
- 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 $^{\circ}$ C).
- 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
- 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.constructa.com/de/ service/garantie Garantiebedingungen in Österreich:

https://www.constructa.com/at/service/garantie



EINFACH WIE NEU

Geben Sie das spezielle Reinigungsmittel und zusätzlich einen Geschirrspülertab bzw. -pulver zur Maschinenpflege ins leere Gerät und starten das Maschinenpflege-Programm. Nach Programmende ist Ihr Geschirrspüler nicht nur komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit, auch die Lebensdauer Ihres Geräts wird damit verlängert.



VOLLE FLEXIBILITÄT

Mit Rackmatic können Sie den Oberkorb des Geschirrspülers sogar im beladenen Zustand komfortabel in drei verschiedene Höhen einstellen mit bis zu 5 cm Spielraum. Ein Druck auf die seitlichen Hebel genügt. Für noch mehr Flexibilität und individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach Beladung.



AUF DEN PUNKT

Bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern mit Info Light zeigt der rote Punkt am Boden an, ob das Gerät noch in Betrieb ist. Damit wird unbeabsichtigtes Öffnen während des Spülvorgangs vermieden.















CG6VX01HVE

Einbauhöhe 81.5 cm





Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar





81,5

CB6VX01HVE 86,5 Einbauhöhe 86.5 cm Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: D 1)
- Energie / Wasser: 85 kWh 2) / 9 Liter 3)
- · Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke

· Programmdauer 4): 4 h : 30 min · Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW

· Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Bedienblende in der Oberseite der Innentür · 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 - 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C,
- · Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen. Halbe Beladung, Extra Schnell
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- · Display für Startzeitvorwahl 1 24 Std. und Restzeitanzeige
- · Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- \cdot Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- · Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic®
- · Vario Flex Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
- · Vario Schublade

- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- · Info Light
- · Wärmetauscher
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- · Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- · Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- · Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- · Inklusive Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T) CB6VX01HVE, Einbauhöhe 86.5 cm

- · Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- · Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG6VX01HVE, Einbauhöhe 81.5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81.5-87.5 x 60.0 x 55.0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront













86,5











81,5

CB6VX01HTE Einbauhöhe 86,5 cm

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

CG6VX01HTE Einbauhöhe 81,5 cm

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: D 1)
- Energie / Wasser: 84 kWh 2) / 9 Liter 3)
- · Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer 4): 4 h : 30 min
- · Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Egyprit
- Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 24 Std. und Restzeitanzeige
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 3-fach Rackmatic[®]
- Vario Flex Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Stachelreihe und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Vario Flex Besteckkorb und Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)

- · Dosier Assistent
- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- · Info Light
- Wärmetauscher
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T) CB6VX01HTE. Einbauhöhe 86.5 cm

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG6VX01HTE, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront
- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
- 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
- 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
- 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.constructa.com/de/service/garantie Garantiebedingungen in Österreich: https://www.constructa.com/at/service/garantie

ZUBEHÖR CONSTRUCTA GESCHIRRSPÜLER

BestNr.	Artikel
CZ7710X0	Schlauchver- längerung für alle Geschirrspüler mit Aqua Stop Zulauf- schlauch 2,2 m, Ablaufschlauch 1,95 m
CZ70BI01	Verblendungsleisten für 81,5 cm Höhe Siehe Übersicht Seite 70-71
CZ70BI02	Verblendungsleisten für 81,5 cm Höhe Siehe Übersicht Seite 70-71
CZ70BIII	Verblendungsleisten für 86,5 cm Höhe Siehe Übersicht Seite 70-71
CZ70BI22	Verblendungsleisten für 86,5 cm Höhe Siehe Übersicht Seite 70-71
CZ76DX02	Vario Schublade (ausschließlich für CG6VX01EBE und CB6VX01EBE geeignet)
CZ76RX03	3. Geschirrkorb (ausschließlich für CG6VX01EBE und CB6VX01EBE geeignet)
CZ76BH00	Flaschenhalter (ausschließlich für CB6VX01EBE und CG6VX01EBE geeignet)
CZ76TH00	Backblechhalter (ausschließlich für CB6VX01EBE und CG6VX01EBE geeignet)



WASSERSPAREN BEI TOP-SPÜLERGEBNISSEN

und passt den Wasserschmutzungsgrad erfasst nisse und einen optimalen



EINFACH SICHER

Unsere Geschirrspüler mit ventil und einer speziell zuverlässig Schutz vor renfalls steht Constructa

FÜR LANG ANHALTENDE **STRAHLKRAFT**

Durch zu weiches oder zu















CG5VX01HVE





CB5VX01HVE Einbauhöhe 86,5 cm



86,5

Einbauhöhe 81,5 cm Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

81,5

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- · Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie / Wasser: 94 kWh 2) / 9,5 Liter 3)
- · Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- · Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung,
- · Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- · Zeitvorwahl 3, 6 oder 9 Stunden
- · Akustisches Programmende-Signal
- · Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- · Vario Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- · Vario Schublade

- Programmdauer 4): 3 h: 45 min · Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C
- · Dosier Assistent
- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- · Info Light
- · Wärmetauscher
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- · Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- · Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- · Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- · Inklusive Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T) CB5VX01HVE, Einbauhöhe 86,5 cm

- · Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG5VX01HVE, Einbauhöhe 81,5 cm

- · Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- · Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

















CB5VX02ITE Einbauhöhe 86,5 cm



CG5VX02ITE Einbauhöhe 81,5 cm Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar



Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- \cdot Energie / Wasser: 92 kWh $^{2)}$ / 10,5 Liter $^{3)}$
- · Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung,
- · Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- · Zeitvorwahl 3, 6 oder 9 Stunden
- · Akustisches Programmende-Signal
- · Vario Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Besteckkorb im Unterkorb, 2-teilige Tassenablage im Oberkorb

- Programmdauer 4): 4 h: 30 min · Geräusch-Wert: 50 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C
- · Dosier Assistent
- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- · Info Light
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- · Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- · Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- · Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang *
- · Inklusive Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T) CB5VX02ITE, Einbauhöhe 86,5 cm

- · Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- · Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG5VX02ITE, Einbauhöhe 81,5 cm

- · Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- · Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront




ENTFALTET VOLLE SPÜLKRAFT

Der Dosier Assistent ist ideal bei der Verwendung von Tabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spülleistung. Natürlich können Sie aber auch Pulver oder Gelreiniger verwenden.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G
- 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
- 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
- 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.constructa.com/de/ service/garantie Garantiebedingungen in Österreich: https://www.constructa.com/at/ service/garantie



STAURAUM PIUS



BELADEN LEICHT GEMACHT

Das Vario Flex Korbsystem bietet höchste Flexibilität. Dank der Besteckablage, zwei Tassenetageren und Klappstachelreihen im Oberkorb sowie vier Klappstachelreihen und dem Vario Besteckkorb im Unterkorb findet jedes Geschirrteil seinen Platz egal ob langstielige Weingläser, Pizzateller oder große Töpfe.











86,5









CG6IS00HTE

CB6IS00HTE Einbauhöhe 86.5 cm

Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: D 1)
- Energie / Wasser: 84 kWh 2) / 9 Liter 3)
- · Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

Einbauhöhe 81.5 cm

81,5

- · Programmdauer 4): 4 h : 30 min · Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- · Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- · Display für elektr. Startzeitvorwahl 1 24 Std.
- · Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- · Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- · Vario Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, Besteckkorb und 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb

- · Dosier Assistent · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- · Wärmetauscher
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- · Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- · Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Kindersicherung: Tastensperre
- · Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- · Inklusive Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

CB6IS00HTE, Einbauhöhe 86,5 cm

- · Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm · Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Integrierbar hinter einer Möbelfront

CG6IS00HTE, Einbauhöhe 81,5 cm

- · Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- · Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Integrierbar hinter einer Möbelfront















CB5IS02ITE Einbauhöhe 86,5 cm Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

CG5IS02ITE Einbauhöhe 81,5 cm Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie / Wasser: 92 kWh 2) / 10,5 Liter 3)
- · Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer 4): 4 h : 30 min
- · Geräusch-Wert: 50 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Favorit
- Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Home Connect-f\u00e4hig \u00fcber WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- · Pause-/Nachladen Taste
- · Display für elektr. Startzeitvorwahl 1 24 Std
- Vario Korbsystem: Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes,
 2-teilige Tassenablage im Oberkorb,
 Besteckkorb im Unterkorb
- · Dosier Assistent
- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- · Elektrische Nachfüllanzeige für
- Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Kleinteilehalter (2x) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T) CB5IS02ITE, Einbauhöhe 86,5 cm

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm
- · Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Integrierbar hinter einer Möbelfront

CG5IS02ITE, Einbauhöhe 81,5 cm

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- · Integrierbar hinter einer Möbelfront



BRILLANT SAUBER IN 1 STUNDE

Wenn es einmal schnell gehen muss, ist das "Express 65 °C" Spülprogramm genau die richtige Wahl. Das Geschirr ist in nur einer Stunde brillant sauber. Die Option ist direkt am Gerät oder per App zuschaltbar, auch wenn der Arbeitsgang bereits gestartet ist.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
- 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
- 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
- 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.constructa.com/de/ service/garantie Garantiebedingungen in Österreich: https://www.constructa.com/at/ service/garantie





APP SOFORT WIRD SMART GESPÜLT

Die 45 cm Geschirrspüler von Constructa lassen sich ganz bequem via App steuern. Über den App Store oder Google Play Store können Sie die Home Connect App herunterladen und somit glänzende Möglichkeiten per Smartphone erleben. Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler von wo Sie wollen, wann Sie wollen mit Home Connect. Ab sofort können Sie über die App auch neue Spülprogramme downloaden.

















• Programmdauer 4): 3 h: 40 min

· Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW





45

81,5

CP6VX01HKE

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- * Energie / Wasser: 76 kWh $^{\rm 2)}$ / 8,9 Liter $^{\rm 3)}$
- · Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke

· Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensity 70 °C, Everyoge 45 °C, Porty 45 °C

- Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Extra Schnell
 Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für Startzeitvorwahl 1 24 Std. und Restzeitanzeige

· Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen,

- · Akustisches Programmende-Signal
- · Duo Power Sprüharme
- Home Connect-f\u00e4hig \u00fcber WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- · Höhenverstellbarer Oberkorb
- Korbsystem mit Komfortrollen im Unterkorb,
 Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein
 Überrollen des Unterkorbes, Besteckablage
 und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb,
 2 Klappstachelreihen und Vario-Besteckkorb
 im Unterkorb

- · Dosier Assistent
- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Info Light
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang *
- Inklusive Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

• Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

• Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm

VERBLENDUNGS- UND BEFESTIGUNGSLEISTEN FÜR CONSTRUCTA GESCHIRRSPÜLER

VIB Sonder- zubehör	Bezeichnung Sonderzubehör	Geräte-VIB								
		CB5IS02ITE	CB5VX01HVE	CB5VX02ITE	CB6IS00HTE	CB6VX01EBE	CB6VX01HTE	CB6VX01HVE	CG5IS02ITE	
CZ70BI01	Verblendungs- und Befestigungleisten	•	-	-	-	-	-	-	-	
CZ70BI02	Verblendungs- und Befestigungleisten	-	-	-	-	-	-	-	•	
CZ70BIII	Verblendungs- und Befestigungleisten	-	-	-	-	•	-	-	-	
CZ70BI22	Verblendungs- und Befestigungleisten	•	•	•	•	-	•	•	-	





















81,5

45



Einbau-Geschirrspüler, integrierbar



- · Energie-Effizienzklasse: E 1)
- ${\boldsymbol \cdot}$ Energie / Wasser: 76 kWh $^{2)}$ / 8,9 Liter $^{3)}$
- · Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer 4): 3 h: 40 min · Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- · Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- · Spezialprogramm: Maschinenpflege
- · Display für Startzeitvorwahl 1 24 Std. und Restzeitanzeige
- · Duo Power Sprüharme
- · Home Connect-fähig über WLAN mit Add-On Funktionen: HygienePlus, Silence on Demand
- · Höhenverstellbarer Oberkorb
- · Korbsystem mit Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Besteckablage und 2-teilige Tassenablage im Oberkorb, 2 Klappstachelreihen und Vario-Besteckkorb im Unterkorb

- · Dosier Assistent
- · Aqua Sensor
- · Reiniger-Automatik
- · Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- · Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- · Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- · Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und KlarspülerKindersicherung: Tastensperre
- · Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lana '
- · Inklusive Salzeinfüllhilfe (Trichter) und Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör: siehe Seite 65

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

· Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

• Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm



AUF DEN PUNKT

Bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern mit Info Light zeigt der rote Punkt am Boden an, ob das Gerät noch in Betrieb ist. Damit wird unbeabsichtigtes Öffnen während des Spülvorgangs vermieden.



DOPPELT SPÜLT BESSER

Mit dem Duo Power Sprüharm wird Geschirr optimal gereinigt. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im rechteckigen Oberkorb unserer 45 cm Spüler richten den Sprühdruck gezielt in alle Ecken und Nischen des Innenraums.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
- 2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
- 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
- 4) Dauer des Programms Eco 50 °C.
- * Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.constructa.com/de/ service/garantie

Garantiebedingungen in Österreich: https://www.constructa.com/at/ service/garantie

Geräte-VIB										
CG5VX01HVE	CG5VX02ITE	CG6IS00HTE	CG6VX01EBE	CG6VX01ETE	CG6VX01HTE	CG6VX01HVE	CP6IS01HKE	CP6VX01HKE		
-	-	-	•	-	-	-	-	-		
•	•	•	-	•	•	•	•	•		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		







ALLES FRISCH AUF DEN TISCH

Butter, Joghurt, saftige Melone und die Milch für die Frühstücksflakes oder den ersten Kaffee des Tages haben ihren festen Platz im Kühlschrank. Dank optimalem Überblick in unseren Kühlschränken steht alles schnell auf dem Tisch – für einen entspannten Start in den Tag.







DAS FRISCHEPARADIES FÜR ZUHAUSE



EXTRA KÜHLFACH FÜR FRISCHES OBST UND GEMÜSE

Die XXL Fresh Schublade in Constructa Kühlschränken bietet zwei Liter mehr Volumen und eignet sich besonders für die Lagerung von Obst und Gemüse. Damit es lange frisch und knackig bleibt.



VIEL FRISCHE, WENIG VERBRAUCH. MADE IN GERMANY

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr, jeden Tag, das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken stimmt die Energiebilanz ganz sicher – auch nach 365 Tagen. Alle Einbau Kühl- und Gefriergeräte kommen aus Deutschland.



LED TOUCH DISPLAY

Durch einfaches Antippen des neuen weißen Bedienfeldes in unseren Kühlschränken kann der ideale Temperaturzustand für die Lagerung frischer Lebensmittel eingestellt werden. Die Temperatur ist einfach und übersichtlich wählbar.



NACHHALTIGE UND EFFIZIENTE KÜHLUNG

Das EcoAirFlow System in den neuen Constructa Kühlschränken sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung – ganz ohne Ventilator. Das ist nicht nur gut für den Energieverbrauch – auch Ihre Lebensmittel freuen sich darüber.




FRISCHE IN XL-DIMENSION



Dank der neuen Einbauhöhe von 194 cm bietet die No Frost Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierfach ultimatives XL-Stauraumvolumen und Flexibilität im Kühlbereich.

Auf allen fünf Glasablagen, der XXL-Fresh-Schublade sowie in den Türablagen lassen sich Lebensmittel und Getränke schnell, sicher und einfach verstauen. Dank der XL-Höhe spart man Zeit und muss seltener zum Einkaufen gehen, da selbst der Wocheneinkauf in der 194 cm hohen Kühl-Gefrier-Kombination Platz findet und frisch bleibt.



Mehr informationen zu unserer XL-Kühl-Gefrier-Kombination unter:

























CK796NSE0

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, No Frost

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie: 231 kWh 2) 3)
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 214 Liter

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- · Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- · EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- · Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- · Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- · 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- · Transparente XXL Fresh Schublade mehr Platz für Obst und Gemüse
- · 4 Türabsteller
- · Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm
- · Nischenmaße: 194 x 56,0 x 55,0 cm

- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 75 Liter
- · Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

GEFRIERTEIL

- · No Frost nie wieder abtauen
- · **** -Gefrierraum
- · Gefriervermögen: 7 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- · 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- · Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- · Supergefrieren

· Schleppscharnier-Technik

· Türanschlag rechts, wechselbar



OPTIMIERTES INNENDESIGN

Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Speisen und Getränken durch ein intelligentes Innendesign, das mehr Volumen erzeugt. Dank einer neuen Designarchitektur verfügen Constructa Kühlschränke über einen vergrößerten Innenraum, der mehr Platz für Lebensmittel im Kühlschrank schafft. Die Verzahnungen an den Seitenwänden wurden verkürzt, so dass Speisen und Getränke flexibler in den Regalen platziert werden können. Dies alles führt zu einem vergrößerten und beeindruckenden Innenraum für bequeme Aufbewahrungsmöglichkeiten.

SUPER KÜHLEN

Mit der "Super" Kühlen Funktion wird die Temperatur auf minimal 2°C gesenkt undso können neu eingekaufte Lebensmittel und Getränke schnell runter gekühlt werden.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird. sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





ALLES BESTENS IM BLICK

Die helle und gleichmäßige LED-Beleuchtung bietet einen hervorragenden Überblick in der gesamten Kühlzone. Außerdem haben die LED-Leuchten eine extrem lange Lebensdauer, entwickeln keine Wärme und sparen erheblich Energie.



NIE WIEDER ABTAUEN

No Frost verhindert die Bildung von Eis an Innenwänden und Lebensmitteln. Ein Abtauen von Hand ist damit nicht mehr nötig.

WENIGER EISBILDUNG, SCHNELLERES ABTAUEN

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

Kühl-Gefrier-Kombinationen





CK786NSE0

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, No Frost

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie: 234 kWh 2) 3)
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 184 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter
- · Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Vollautomatische Abtauung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür KÜHLTEIL
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade mehr Platz für Obst und Gemüse
- · 3 Türabsteller
- Super Kühlen
 GEFRIERTEIL
- · **** -Gefrierraum
- · Gefriervermögen: 4 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- · 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- · Eiswürfelschale
- · No Frost nie wieder abtauen
- Supergefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Schleppscharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar





CK587VSE0 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 216 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 200 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür KÜHLTEIL
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- · 4 Türabsteller

GEFRIERTEIL

- · **** -Gefrierraum
- · Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box, Eiswürfelschale
- Low Frost
- · Supergefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar





CK677AFE0 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie ^{2) 3)}: 207 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 169 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Akustischer Alarm Kühlschranktür KÜHLTEIL
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 x Eierablage
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- · 4 Türabsteller
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL

- · **** -Gefrierraum
- · Gefriervermögen: 5 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box, Eiswürfelschale
- Vario Zone, Low Frost
- · Supergefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158 x 56,0 x 55,0 cm
- · Flachcharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar

MEHR PLATZ, MEHR ÜBERSICHT

Dank transparenter Gefriergut-Schubladen alles im Blick. Das Highlight: die 29 cm hohe Big Box. Sie bietet enorm viel Platz, zum Beispiel für große Portionen Gefrorenes oder mehrere Pizzen. Für noch mehr Stauraum sorgt die Vario Zone: einfach Schubladen und den Glaseinleger dazwischen herausnehmen und es ist Platz für zum Beispiel Baguettestangen und andere große Lebensmittel.

GROSSE MENGEN SCHNELL EINFRIEREN

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen gefrorener Waren zu verhindern, wird einfach bis zu 24 Stunden vorher die "Supergefrieren" Funktion aktiviert. Das Gerät wird dann auf bis zu -30 °C heruntergekühlt, sodass neu eingelagertes Kühlgut den Gefrierprozess nicht unterbricht. Nach Ablauf schaltet sich das Gerät wieder eigenständig um auf Normalbetrieb.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
- 2) Energieverbrauch pro Jahr.
- 3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





MAXIMALER PLATZ FÜR FRISCHE

Mit den 2 XXL-Frischeschubladen "Fresh" steht unsere maximale Lagerkapazität zur Verfügung, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten. Auch der Einkauf von Vitamindepots und Nährstofflieferanten wird dank dieses Volumens profitieren, da zwischen 2 Schubladen gewählt werden kann.

FLEXIBILITÄT FÜR LEBENSMITTELEINKÄUFE

Mit den 6 oder 7 Glasablagen bieten die Einbaukühlschränke CK282NSE0 und CK181NSE0 große Flexibilität für die sichere und bequeme Lagerung von Lebensmitteln nach Ihren Bedürfnissen.

Kühlschränke





CK282NSE0 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie ^{2) 3)}: 177 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 246 Liter
- \cdot Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 34 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Elektronische Temperaturregelung über LFD ablesbar
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- 2 transparente XXL Fresh Schubladen für Obst und Gemüse
- 5 Türabsteller
- · Super Kühlen

GEFRIERTEIL

- **** -Gefrierfach
- \cdot Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 18 Stunden
- · Pizza-gerechtes Gefrierfach mit Klappe
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Supergefrieren





CK181NSE0 Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 114 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 310 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- · Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, Eierablage
- 2 transparente XXL Fresh Schubladen für Obst und Gemüse
- · 5 Türabsteller
- · Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- · Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar





























LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 147 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 172 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- · Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- · Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- · EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- · Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- · Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- · 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsalasplatte
- · 4 Türabsteller
- · Super Kühlen

GEFRIERTEIL

- 1 Pizza-gerechtes **** -Gefrierfach, Eiswürfelschale
- · Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Supergefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- · Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm · Schleppscharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar

CK141NSE0 Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 101 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 204 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: -
- · Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- · Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- · EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- · Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- · Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- · 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, Eierablage
- · Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsalasplatte
- 4 Türabsteller
- · Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- · Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar

FRISCHE WIRD **BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN**



IDEALE BEDINGUNGEN FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL

Unser EcoAirFlow-System lässt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig zirkulieren. Das sorgt für eine konstant gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlraum. Lebensmittel werden unter idealen Bedingungen gekühlt und behalten ihren vollen Geschmack.



LÄNGER KNACKIG FRISCH

Die XXL Fresh Schublade hat einen Wellenboden, der dafür sorgt, dass austretende Flüssigkeit in die Vertiefung fließt und Obst und Gemüse davon unberührt aufliegen können. Die Lebensmittel behalten somit länger ihre Frische.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
- 2) Energieverbrauch pro Jahr.
- 3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energie-





VIEL FRISCHE, WENIG VERBRAUCH

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr, jeden Tag, das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken stimmt die Energiebilanz ganz sicher – auch nach 365 Tagen. Alle Constructa Einbau Kühlund Gefriergeräte kommen aus Deutschland.

GROSSE MENGEN SCHNELL EINFRIEREN

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen gefrorener Waren zu verhindern, wird einfach bis zu 24 Stunden vorher die "Supergefrieren" Funktion aktiviert. Das Gerät wird dann auf bis zu -30 °C heruntergekühlt, sodass neu eingelagertes Kühlgut den Gefrierprozess nicht unterbricht. Nach Ablauf schaltet sich das Gerät wieder eigenständig um auf Normalbetrieb.





CK232NSE0 Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 145 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 132 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- · Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- $\cdot \ {\it Reinigungs freundlicher}, heller {\it Innenraum}$
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- · 3 Türabsteller
- · Super Kühlen

GEFRIERTEIL

- 1 Pizza-gerechtes -Gefrierfach, Eiswürfelschale
- · Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Supergefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- · Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar





CK131NSE0 Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 96 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 165 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- · Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- $\cdot \ {\it Reinigungs freundlicher}, heller {\it Innenraum}$
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Eierablage
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- · 3 Türabsteller
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- · Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar

























LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 144 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- · Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- · Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- · EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- · Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- · Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- · 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, Eierablage
- · Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- · 2 Türabsteller
- · Super Kühlen

GEFRIERTEIL

- 1 Pizza-gerechtes **** -Gefrierfach, Eiswürfelschale
- · Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- · Supergefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar

CK121NSE0 Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 92 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 136 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: -
- · Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- · Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- · Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- · EcoAirFlow nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- · Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- · Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- · Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL

- · 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Eierablage
- · Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- · 2 Türabsteller
- · Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- · Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- · Türanschlag rechts, wechselbar



UNSERE NISCHEN PASSEN SICH AN IHRE KÜCHENPLANUNG AN

Bei Constructa Kühlschränken hat man die Wahl zwischen den vier wichtigsten und gängigsten Einbauhöhen 88 cm, 102 cm, 122 cm und 178 cm. Entsprechend der jeweiligen Nischenhöhe verfügen die Kühlschränke über zwei, drei, vier oder bis zu sechs Ablageflächen.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
- 2) Energieverbrauch pro Jahr.
- 3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





EINFACH VERNETZT

Die beiden Home Connect Unterbau-Kühlschränke können jetzt über das Smartphone mit der Home Connect App verbunden werden. Einige Anwendungen können direkt über die App gesteuert und überwacht werden.



UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT DER HOME CONNECT APP VER-BINDEN

Öffnen Sie die Home Connect App und fügen Sie Ihren WLANfähigen Unterbau-Kühlschrank hinzu. Erstellen Sie im Nachgang einen Home Connect Account oder loggen Sie sich ein, falls Sie bereits einen Account besitzen. Um das Hausgerät zu verbinden, benötigen Sie den auf der Kurzanleitung (Quick Start Guide) abgedruckten QR-Code (liegt dem gelieferten Gerät bei). Danach folgen Sie den Anweisungen in der App, aktivieren Home Connect auf Ihrem Hausgerät und verbinden es mit Ihrem WLANRouter. Weitere Informationen zum Verbinden Ihres Hausgerätes: in Deutschland: constructa.com/de/entdecken/ homeconnect/pairing in Österreich: constructa.com/at/entdecken/

homeconnect/pairing







CK202VFD0 Unterbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: D 1)
- Energie ^{2) 3)}: 119 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 93 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter
- · Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau hinter die Tür eines Unterschranks
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- · LED-Innenraumbeleuchtung
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Eierablage
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL

- **** -Gefrierfach
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden
- · Supergefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- · Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- · Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



CK101VFE0 Unterbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie 2) 3): 93 kWh
- · Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 134 Liter
- · Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: -
- · Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau hinter die Tür eines Unterschranks
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- $\bullet \ \ {\sf Reinigungsfreundlicher}, \ {\sf heller\ Innenraum}$
- · LED-Innenraumbeleuchtung
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- · Vollautomatische Abtauung

KÜHLTEIL

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Eierablage
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- · Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- · Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

Gefrierschrank 84 | 85















CE521VSE0 Gefrierschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse: E 1)
- Energie ^{2) 3)}: 176 kWh
- · Nutzinhalt gesamt: 96 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
- · Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- · Akustisches und optisches Warnsystem
- **** -Gefrierraum
- · Gefriervermögen: 4,3 kg in 24 Stunden
- · Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Low Frost
- · Supergefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- · Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- · Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
- 2) Energieverbrauch pro Jahr.
- 3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat ober einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

ENERGIE-SPARTIPPS BEIM KÜHLEN UND GEFRIEREN



SO SPAREN SIE BEI DER LAGERUNG IHRER LEBENSMITTEL ZUSÄTZLICH!

- Je kühler der Aufstellort, desto geringer der Stromverbrauch.
 Vermeiden Sie daher Aufstellplätze neben der Heizung oder mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Beachten Sie die Einhaltung der optimalen Lagertemperatur: +5 °C bis +7 °C im Kühlschrank und -18 °C im Gefrierschrank.
- Öffnen Sie die Türen des Kältegeräts möglichst selten und lassen Sie die Tür nicht unnötig lange offen.
- Regelmäßiges Abtauen ist wichtig, sofern das Gerät keine Abtauautomatik oder No Frost besitzt.
- Heiße Lebensmittel und Getränke erst abkühlen lassen, bevor sie ins Gerät gegeben werden.
- Legen Sie Gefriergut zum Auftauen in den Kühlraum und nutzen Sie damit die Kälte des Gefriergutes zur Kühlung von Lebensmitteln.
- Legen Sie die Lebensmittel breitflächig in die Fächer bzw. Gefriergutbehälter.
- Gefrorenes Kühlgut sollte nicht mit frisch einzufrierenden Lebensmitteln in Berührung kommen.
 Schichten Sie durchgefrorene Lebensmittel ggfs. in andere Gefriergutbehälter um.




Einbau-Herde

CH3M61053, CH3M61052, CH3M50052, CH3M00052


560⁺⁸ 560⁺⁸ 19,5 19,5 50 570 Flatz für Geräteanschluß 320 x 115

Einbau mit einem Kochfeld.




Einbau-Herde

CH2M60050, CH2M50050, CH1M00050, CH1K00050





* 20 mm für Metallfronten




Einbau-Backöfen


CF4M98062, CF4M28062, CF4A60062, CF3M61052, CF3M50052, CF3M00052







Einbau mit einem Kochfeld.




Einbau-Backöfen


CF2M77050, CF2M60050, CF2M50050,

CF1M00050, CF1K00050

min. 550-.□ max. 20 560+8 405 180 595 520 570 max. 50 Raum für Backofen-Anschlussdose 320x115 *19

* 20 mm für Metallfronten







*Bei Metallfronten 20mm

Einbau-Kompaktbackofen

CC3M61052



Einbau mit einem Kochfeld.




Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke


Induktionskochfeld	aufgesetzt 42 mm	flächenbündig 43 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld		53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm


Einbau-Mikrowellen-Kompaktbackofen

CC4W91962










Einbau-Mikrowelle

Einbau-Mikrowelle

Einbau-Mikrowelle


CC1P91255

CC4P91562



* 20 mm für Metallfront


CC4P91262




* 20 mm für Metallfront

◄ 16 ≥ 16 ≥ 320 💆 362+3 315 442 ≥ 460±8 500 382 338 (A)**≯**20

A: Rückwand offen




* 20 mm für Metallfront





* 20 mm für Metallfront





A: Frontüberstand oben: Nische 362: 6 mm Nische 365: 3 mm B: Frontüberstand unten: 14 mm







min. 3 382 362-365 20 Liter 14 300 382 380-382 20 Liter 550


Alle Maßangaben in mm

Induktions-Kochfeld


CM424055 (nur zur Kombination mit CH3M61053)









① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.



Elektro-Kochfelder


CM323052, CM321052, CM321053 (zur Kombination mit Einbau-Herden)






Autarkes Induktions-Kochfeld

CA428255




- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand. Einbautiefe
- SCHINICAL TOWN
 B: Einbautiefe
 C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.









Autarke Induktions-Kochfelder


CA427255, CA424255, CA421256




- A: Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
 B: Einbautiefe
 C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.






Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.




Autarkes Elektro-Kochfeld

CA328355




Autarkes Domino Elektro-Kochfeld

CA327150



Autarke Elektro-Kochfelder


CA323255, CA321255




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
 C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug


CV438236



- A: Einbautiefe
- B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
- C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.




Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \ge 0.5 \text{ W/m}^2\,^{\circ}\text{C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal



Vorderansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Planungshinweise:

- Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung.
- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben.
- Das Produkt erfüllt die Bestimmungen des Nadelflammtest (nach IEC 60695-5-11), der V2 Entflammbarkeitsklasse (nach UL94) und der B1 Baustoffklasse für schwer entflammbare Materialien (nach DIN 4102-1).
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden – es wir lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Der ungeführte Umluftbetrieb benötigt eine vertikale Rückströmöffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand – Empfehlung: 50 mm.
- Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit einem Ersatzteil möglich: Materialnummer 626792.
- Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z. B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten.
- Die Installation im ungeführten Umluftbetrieb ermöglicht eine einfache und schnelle Installation in allen Arbeitsplattentiefen ≥ 60 cm.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden.


Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

CV435236




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand Eintauchtiefe
- Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal



Vorderansicht



A: Direkt an der Rückseite angeschlossen



Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (µ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Planungshinweise:


- · Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung.
- · Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind
- · Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben.
- · Das Produkt erfüllt die Bestimmungen des Nadelflammtest (nach IEC 60695-5-11), der V2 Entflammbarkeitsklasse (nach UL94) und der B1 Baustoffklasse für schwer entflammbare Materialien (nach DIN 4102-1).
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden - es wir lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- · Der ungeführte Umluftbetrieb benötigt eine vertikale Rückströmöffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand – Empfehlung:
- · Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündia montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit einem Ersatzteil möglich: Materialnummer 626792.
- · Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Traafähiakeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z. B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten.
- · Die Installation im ungeführten Umluftbetrieb ermöglicht eine einfache und schnelle Installation in allen Arbeitsplattentiefen ≥ 60 cm.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden.

Integrierte Designhaube

Integrierte Designhaube


Inselesse

CD33986



A: Bereich ohne Scharniere


CD33686




A: Bereich ohne Scharniere


Frontansicht


CD939850




Frontansicht










A: Kabeldurchführung




ab Oberkante Topfträger **A:** Elektro min. 430 **B:** Gas min. 650












A: Kabeldurchführung



- ab Oberkante Topfträger **A:** Elektro min. 430 **B:** Gas min. 650







Schrägesse – kopffrei


CD688866

Gerät im Abluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb





A: Max. Stärke Rückwand

Wandinstallation mit Kamin



- A: Abluftaustritt
 B: Steckdose
 C: Elektro
 D: Gas ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland


≥ 450 (**A**) ≥ 650 (**B**) ≥ 600 (**C**)

- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland


Schrägesse – kopffrei


CD686866

Gerät im Abluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb






A: Max. Stärke Rückwand



- A: Abluftaustritt
 B: Steckdose
 C: Elektro
 D: Gas ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Wandinstallation mit Kamin




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland

Wandesse - Box


Wandesse - Box

Wandesse – Walmdach


CD639650




CD636650




CD616650







Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.





Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.






200
286
ab Oberkante
Topfträger
Elektro/Gas*









Alle Maßangaben in mm


Flachschirmhaube


CD30976





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich








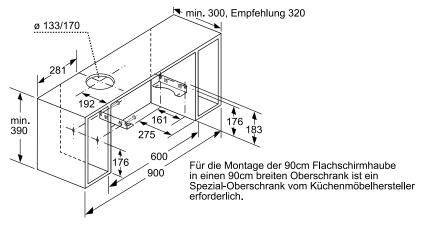





Flachschirmhauben


CD30677, CD30646, CD30637





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich


















Lüfterbaustein

CD75132











Unterbauhaube


CD106151






Geschirrspüler 60/86,5 cm, vollintegrierbar

CB6VX01EBE, CB6VX01HVE, CB6VX01HTE, CB5VX01HVE, CB5VX02ITE




Geschirrspüler 60/81,5 cm, vollintegrierbar

CG6VX01EBE, CG6VX01ETE, CG6VX01HTE, CG6VX01HVE, CG5VX01HVE, CG5VX02ITE




Geschirrspüler 60/86,5 cm, integrierbar

CB6IS00HTE, CB5IS02ITE




Geschirrspüler 60/81,5 cm, integrierbar

CG6IS00HTE, CG5IS02ITE



Anschluss-Maßzeichnung 60 cm breite Spüler

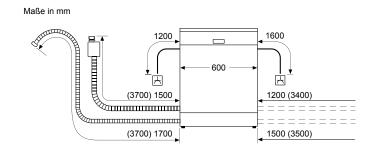

Geschirrspüler 45 cm, vollintegrierbar


Geschirrspüler 45 cm, integrierbar


Kühl-Gefrier-Kombination


CP6VX01HKE

CP6IS01HKE


CK796NSE0









Anschluss-Maßzeichnung 45 cm breite Spüler

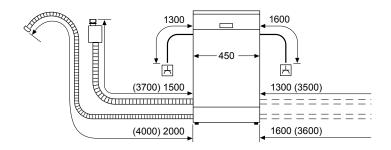

A: ≥ 560 mm (empfohlen) **B**: Steckdose ≥ 560 (A)

Montage- und Planungshinweis: Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten






- C: Überstand Frontplatte
- D: Unterkante Frontplatte

Kühl-Gefrier-Kombination


Kühl-Gefrier-Kombinationen

Kühl-Gefrier-Kombination


CK786NSE0





CK587VSE0





CK677AFE0













Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.




Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Kühl-Gefrier-Kombination


Kühlschränke

Kühlschränke


CK282NSE0, CK181NSE0





CK242NSE0, CK141NSE0





CK232NSE0, CK131NSE0


















Kühlschränke


Unterbau-Kühlschränke

Gefrierschrank


CK222NSE0, CK121NSE0





CK202VFD0, CK101VFE0




CE521VSE0








A: Lufteintritt ≥ 200 cm²





- **B**: ≥ 560 mm (empfohlen)
- C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät



Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Backöfen

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 Energieverbrauch pro Portion im Backzyklus Ober-/Unterhitze
- 3 Energieverbrauch pro Portion im Backzyklus Umluft
- 4 Garraumvolumen



Neben dem Garraumvolumen wird der Energieverbrauch eines Backzyklus bei Umluft und
Ober-/Unterhitze angegeben. Die Effizienzklasse
spiegelt den daraus
resultierenden Energieverbrauch wider. Je
besser die EnergieEffizienzklasse, desto
mehr Stromkosten
werden gespart.


DAS ENERGIELABEL FÜR HERDE, BACKÖFEN, DUNSTABZUGSHAUBEN UND TROCKNER

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten.

Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten. Das seit 2012 in der oben abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienzklasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z.B. den Geräuschwert, Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf dem Energielabel für Trockner, Backöfen und Dunstabzugshauben als Jahresverbrauchswert ausgewiesen.


Exemplarisch erläutern wir obenstehend das derzeitig gültige Energielabel für Backöfen.

DAS ENERGIELABEL FÜR GESCHIRRSPÜLER UND KÜHL-/GEFRIERGERÄTE

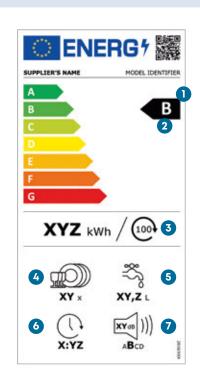

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler.

- 1 QR-Code
- 2 Energie-Effizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)
- 4 Anzahl der Standard-Maßgedecke für das Eco-Programm
- 5 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm)
- 6 Programmdauer des Programms "Eco"
- 7 Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse



Zudem können über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abgerufen werden. Der QR-Code leitet seit dem 01.03.2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf diesen Seiten stehen gültige Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über Internet möglich.

Weitere Informationen über das Energielabel:

Deutschland: https://www.constructa.com/de/service/energielabel Österreich: https://www.constructa.com/at/service/energielabel



Die Energie-Effizienzklasse bei Geschirrspülern bezieht sich weiterhin auf das Programm "Eco". Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. Unter anderem werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr für die Ermittlung der Trocknungs- und Spülleistung verwendet, um so das tatsächliche Nutzungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, welches besonders umweltschonend ist. Es ist geeignet für normal angeschmutztes Geschirr und das effizienteste Programm in der Kombination "Energie- und Wasserverbrauch". Der Energieverbrauch bezieht sich beim neuen Energielabel auf 100 Betriebszyklen.

TRADEPLACE - DAS NEUE HANDELSPORTAL

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Constructa Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace (Deutschland: tradeplace.com/de, Österreich: tradeplace.com/de-at). Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und erleichtert Ihnen den Geschäftsalltag erheblich.

Tradeplace ist informativ – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Constructa; Tradeplace ist effizient – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung; Tradeplace ist umsatzfördernd – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen; Tradeplace ist rund um die Uhr erreichbar – bestellen Sie außerhalb der Geschäftszeiten Produkte oder erstellen Sie Ihren eigenen Katalog.



SIE HABEN NOCH KEINEN ZUGANG ZU TRADEPLACE?

Erstellen Sie in wenigen Schritten Ihr Nutzerprofil und gelangen zum neuen Constructa Online-Portal.

Über "Registrieren" können Sie mit Ihrer Constructa Kundennummer auf Tradeplace (Deutschland: tradeplace.com/de, Österreich: tradeplace.com/de-at) ein neues Benutzerkonto anlegen. Wählen Sie ganz einfach "Neues Konto". Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services. Wählen Sie "ONLINE-PORTAL". Dieser Service ist kostenlos.


ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- · Von exklusiven Angeboten profitieren
- 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- Kostenfreie Nutzung



TRADEPLACE - 3 IN 1: PRODUKT-, EINKAUFS- UND MARKETING-PORTAL IN EINEM

ENTDECKEN SIE AKTIONEN UND RABATTE FÜR SIE UND IHRE KUNDEN



Constructs | Constructs | Submitted | Sub



IHR PRODUKTPORTAL

Ihr direkter Zugang zu unserem Online-Produktkatalog: Im Bereich "Produkte" finden Sie alle Informationen zum Sortiment von Constructa.

- Benutzerfreundlicher Produktkatalog mit intuitiven Produktfiltern und unkomplizierter Produktsuche
- Umfangreiche Produktinformationen
- Vielfältige Download und Export Möglichkeiten
- Zugriff auf Bedienungsanleitungen
- Anzeige von Kundenbewertungen

IHR PROFESSIONELLES EINKAUFSPORTAL


Immer Ihre Geschäfte im Blick: Im Bereich "Aufträge" können Sie bequem und direkt Constructa Produkte bestellen, Aufträge nachverfolgen und Verfügbarkeiten prüfen.

- Geführte Auftragsanlage bis zum Kaufabschluss
- Preis- und Verfügbarkeitsauskunft mit voraussichtlichem Wiederverfügbarkeitsdatum
- Einfacher Excel-Upload zur Erfassung größerer Aufträge

IHR MARKETINGPORTAL

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Erfolg: Im Bereich "Marketing" erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren umsatzsteigernden Marketingaktionen.

- Download von Marketingmaterialien wie Bilder, Marketingtexte, Maßzeichnungen, Videos, Logos und Broschüren
- Marketingpakete für verkaufsfördernde Marketingaktionen
- Prospektassistent zur Erstellung individueller Verkaufsunterlagen

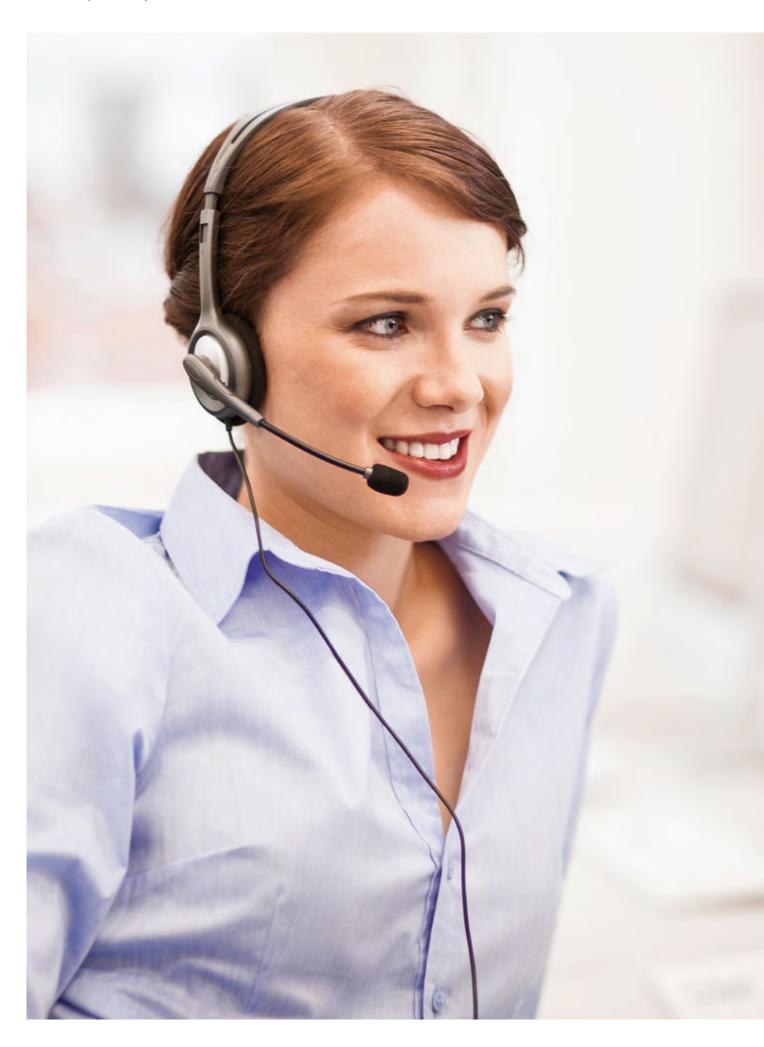

RUNDUM-SERVICE FÜR UNSERE KUNDEN

Herstellergarantie 2

GARANTIERTE GERÄTEQUALITÄT

Alle Constructa Einbaugeräte werden mit größter Sorgfalt produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes Gerät und auf jede durch den Constructa Werkskundendienst ausgeführte Reparatur.



ZUBEHÖR UND ORIGINAL-ERSATZTEILE

Unsere Mitarbeiter kennen sich bestens aus und beraten Sie kompetent zu unserem umfangreichen Zubehör und zu geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln. Vor allem, wenn es um Original-Ersatzteile geht, die bis 15 Jahre nach dem Gerätekauf zur Verfügung stehen.



EINFACH VERLÄSSLICH

Auf uns können Sie sich verlassen, denn Constructa steht für Qualität – bei den Geräten genauso wie beim Kundendienst. Dieser bietet Ihnen schnelle und kompetente Hilfe, damit Sie sich jeden Tag über Ihre Hausgeräte freuen können.



GUTE BERATUNG

Experten von Constructa beantworten gerne und fachkundig Ihre Fragen zu den Hausgeräten.

Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu Handhabung, Funktionen und Leistungen.



SCHNELL VOR ORT – DANK GROSSEM SERVICENETZ

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten im Reparaturfall schnell bei Ihnen vor Ort sind.



GETESTET UND FÜR GUT BEFUNDEN: DER CONSTRUCTA WERKSKUNDENDIENST

Die hohe Servicequalität und Fachkompetenz des Constructa Werkskundendienstes überzeugt nicht nur unsere Kunden, sondern auch unabhängige Instanzen. In vielen Umfragen und Studien wurden wir dafür mit Bestnoten ausgezeichnet.

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA.

Sie möchten einen direkten Ansprechpartner? Kein Problem. Unsere Service-Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf.

Deutschland

Service-Hotline: 089 / 54 020 755

Nutzen Sie die Constructa Hotline gerne für folgende Anliegen:

Produkt- und Anwenderberatung: Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr **Reparaturservice:** Mo - So 07:00 - 22:00 Uhr **Ersatzteil- und Zubehörbestellung:** Mo - So 07:00 - 22:00 Uhr

service.de@constructa.com

Österreich

Service-Hotline: 0810-550-533

Nutzen Sie die Constructa Hotline oder unsere E-Mail Adressen gerne für folgende Anliegen:

Reparaturannahme: vie-servicecenter@bshg.com

Ersatzteile und Zubehör: vie-ersatzteilbestellung@bshg.com

Produktinformation: vie-produktinfo@bshg.com

Fax: (01) 605 755 1212



WIE VIELE STERNE SCHENKEN SIE UNS?

Bewerten Sie Ihre Constructa Hausgeräte online

Ihre Meinung ist uns wichtig, denn Sie nutzen unsere Produkte Tag für Tag. Lassen Sie uns und andere Kunden an Ihren Erfahrungen teilhaben. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns, noch besser zu werden. Geben Sie Ihre Bewertung zu Ihrem Constructa Hausgerät einfach online ab.

Deutschland: constructa.com/de/entdecken/bewertungen Österreich: constructa.com/at/entdecken/bewertungen

Ihre Hausgeräte bieten mehr

Registrieren Sie Ihr Constructa Hausgerät jetzt bei MyConstructa und erhalten Sie exklusive Vorteile und nützliche Tipps zu Ihren Geräten sowie jederzeit Zugriff auf Ihre Bedienungsanleitungen.



Deutschland:

constructa.com/de/myconstructa



Österreich:

constructa.com/at/myconstructa

Herausgeber:

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH Postfach 83 01 01 D-81701 München

constructa.com/de

Bleiben Sie informiert

Sie möchten mehr über die Aktionen, neuen Produkte und Highlights von Constructa erfahren? Dann registrieren Sie sich jetzt gleich für unseren Constructa Newsletter.



Deutschland:

constructa.com/de/entdecken/ newsletter-registrierung



Österreich:

constructa.com/at/entdecken/ newsletter-registrieren



Constructa Hausgeräte





Deutschland:

Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. 01/2024

© Copyright by Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, München. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. 01/2024

Medieninhaber, Hersteller und Copyright by BSH Hausgeräte GmbH, Wien. Constructa und die Bildmarke sind registrierte Marken der Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, München. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.