

**Серія 4, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом білого  
кольору  
DWK66PJ20T**



**Додаткові аксесуари**

DWZ1GK5K2 :  
DWZ6HK1E2 :  
DWZ6HK1H3 :  
DWZ6HK1H4 :

**Настінна витяжка: зручний та  
практичний монтаж, що дарує свободу у  
створенні неповторного дизайну вашої  
кухні.**

- **Світлодіодне підсвічування:** енергозберігаюче освітлення забезпечує чітке та яскраве освітлення зони варильної панелі.
- Металевий жиропоглинаючий фільтр забезпечую свіже повітря до, під час та після приготування.
- Робота в режимі рециркуляції за допомогою спеціальних аксесуарів (не входять до комплекту)

**Технічні дані**

Тип : Wall-mounted

Довжина кабелю електроживлення : 180,0 см

Висота продукту без витяжного каналу : 400 mm

Вага нетто : 11,3 kg

Тип керування : Електронне

Кількість рівнів швидкості : 2 ступені + інтенсивний режим

Максимальна потужність відведення повітря : 700 m<sup>3</sup>/h

Режим посилення рециркуляції повітря : 307.0 m<sup>3</sup>/h

Макс. потужність рециркуляції повітря : 296 m<sup>3</sup>/h

Режим посилення відведення повітря : 700 m<sup>3</sup>/h

Кількість лампочок : 2

Рівень шуму : 59 dB(A) re 1pW

Діаметр витяжного отвору : 120 / 150 mm

Матеріал фільтра від жиру : Алюміній, придатний для миття

Фільтр для усунення запахів : Немає / ні

Режим вентиляції : Змінного типу

Аксесуари, що замовляються додатково : DWZ1GK5K2,

DWZ6HK1E2, DWZ6HK1H3, DWZ6HK1H4

Тип ламп : Світлодіодні

Тип фільтра від жиру : Касетний

Потужність підключення : 216 Вт

Напруга : 220-240 V

Частота : 50-60 Hz

Тип штекера / електричної вилки : Вилка Gardy із заземленням

Типи встановлення : Для настінного монтажу

Матеріал корпусу : Скло

Тип штекера / електричної вилки : Вилка Gardy із заземленням

Розміри приладу з вентиляційним каналом (якщо є), дюйми : x x

Розміри приладу в упаковці : 17.91 x 27.36 x 17.91

Вага нетто : 25,000 lbs

Загальна вага : 31,000 lbs

Розташування двигуна : Мотор установлений у корпусі витяжки

Заслінка для захисту від зворотного потоку повітря : Є / так

Довжина кабелю електроживлення : 180,0 см

Розміри приладу з вентиляційним каналом (якщо є) : x 596.0 x 390.0 mm

Розміри приладу в упаковці (ВxШxГ) : 455 x 695 x 455 mm

Вага нетто : 11,3 kg

Загальна вага : 13,9 kg



4 242005 463022

## **Серія 4, Настінна витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом білого кольору DWK66PJ20T**

**Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні.**

---

### **Тип монтажу витяжки:**

- DWK66PJ20T Білий
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Витяжка з нахиленим екраном

### **Дизайн:**

- Білий/ Скло
- Сенсорне управління TouchControl для рівнів потужності та освітлення
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині

### **Режими роботи та продуктивність витяжки:**

- 2 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму

### **Комфорт:**


- Рівень шуму (мін./макс.) - 46/59 дБ
- Температура освітлення: 3000 К

### **Розміри приладу та ніші для вбудовування:**

- Ширина: 596 мм
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 750-750 x 596 x 390 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 750-750 x 596 x 390 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)


**Серія 4, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом білого кольору  
DWK66PJ20T**

Розміри у мм

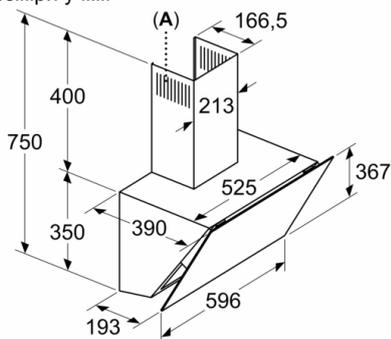


**А:** Випуск повітря – отвори для відпрацьованого повітря повинні бути встановлені лицьовою стороною вниз

Розміри у мм

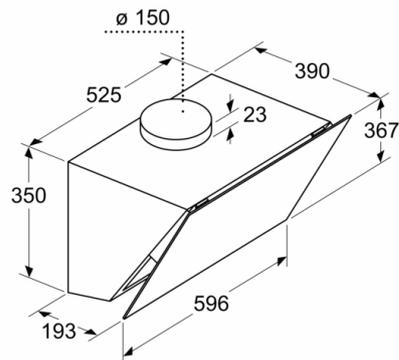


Розміри у мм

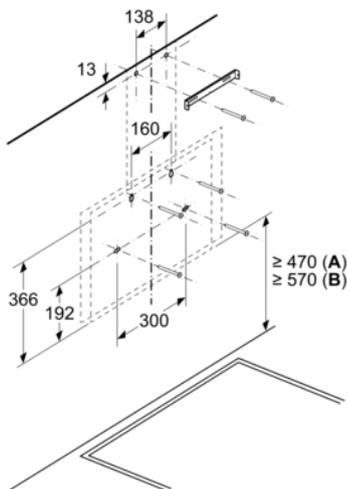

**А:** Електрична

**В:** Газовий - від верхнього краю решітки конфорки

Розміри у мм

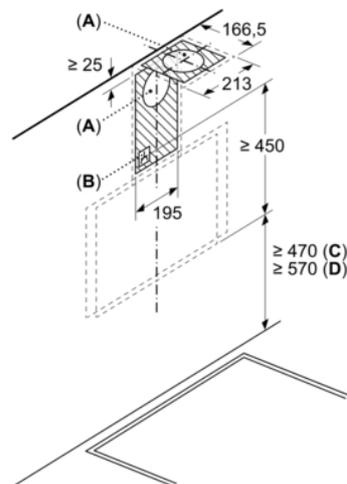

**А:** Витяжний отвір

**В:** Розетка

**С:** Електрична

**Д:** Газовий - від верхнього краю решітки конфорки