

SIEMENS

studioLine

Verkaufshandbuch studioLine 2025

Siemens Hausgeräte



10

Backöfen



60

Geschirrspüler



68

Kältegeräte



30

Kochfelder



40

Lüftungssysteme

Inhalt

Exklusivität inklusive

- 4 Made in Germany
- 5 Nachhaltigkeit
- 6 Showrooms
- 8 Vorteile

Backöfen

- 10 Produkthighlights
- 12 Backöfen im Überblick
- 14 Backöfen
- 26 Mikrowelle
- 27 Kaffeevollautomaten
- 28 Wärmeschublade und Vakuumierschublade

Kochfelder

- 30 Produkthighlights
- 32 Kochfelder im Überblick
- 33 Vollflächeninduktion
- 34 varioInduktion und Induktion

Lüftungssysteme

- 40 Lüftungssysteme im Überblick
- 42 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 57 Dunstabzüge mit Deckenmontage
- 58 Dunstabzüge mit Wandmontage

Geschirrspüler

- 60 Produkthighlights
- 64 Geschirrspüler im Überblick
- 65 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 67 45 cm vollintegrierter Geschirrspüler

Kältegeräte

- 68 Produkthighlights
- 71 Kältegeräte im Überblick
- 73 Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör

- 84 Backöfen
- 86 Kochfelder
- 87 Lüftungssysteme
- 92 Geschirrspüler
- 96 Kältegeräte

Service

- 97 Technische Daten/Masszeichnungen
- 126 Social Media
- 131 Siemens Service-Angebot



Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf «Made in Germany». Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat «Made in Germany» einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fussabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fussabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.

Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fussabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.



... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äusserste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Neu

mit Online-
Termin-Vereinbarung



Deine individuelle Beratung in unseren Ausstellungen

In unseren Ateliers der Inspiration kannst du dich über die neusten Siemens studioLine Hausgeräte unverbindlich während der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Um eine auf deine Bedürfnisse bezogene Beratung zu erhalten, vereinbare bitte online einen Termin.

Kochvorführung – für die richtige Entscheidung


Um dich bei deiner Entscheidung zu unterstützen, bietet dir Siemens Hausgeräte kostenlose Vorführungen in den exklusiven Ateliers der Inspiration an. Hier erlebst du hautnah die Vorteile der Geräte, erfährst alles über deren spezielle Funktionen und kannst dich live von den Möglichkeiten und innovativen Produkte überzeugen.



inspiration-ateliers.ch/siemens

Unsere Ateliers der Inspiration

Das Showroom-Erlebnis neu definiert.

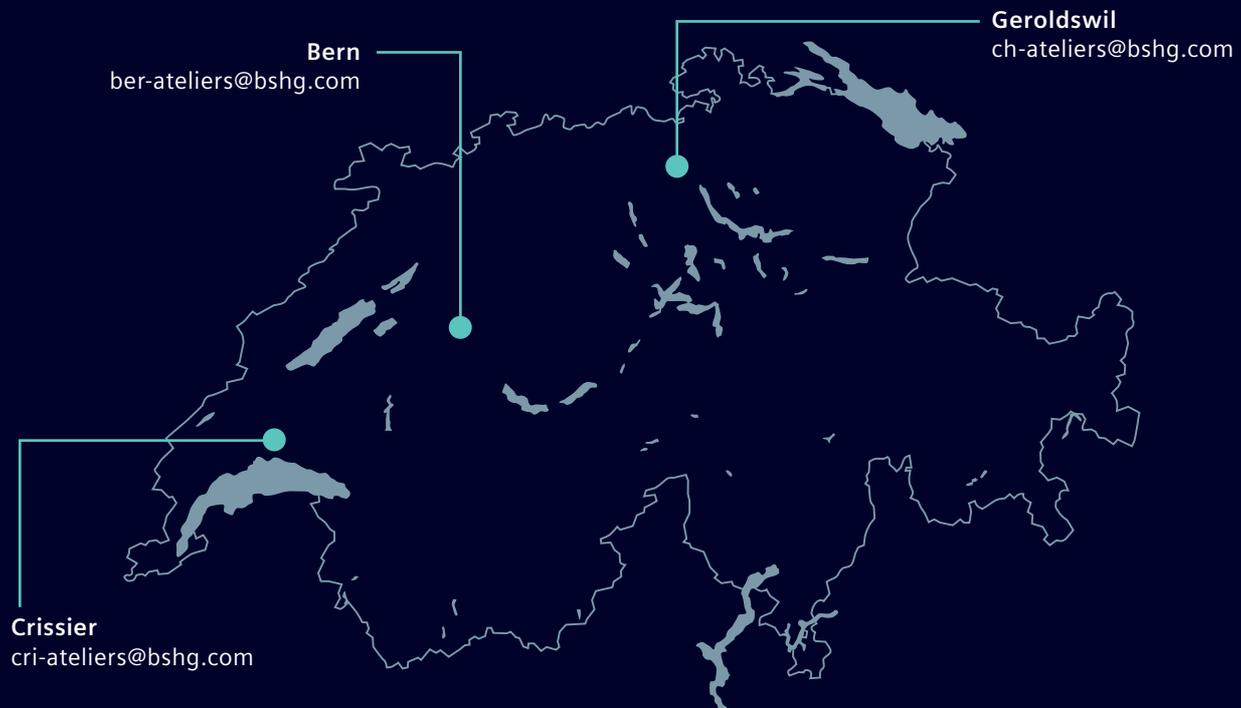

Exklusiver studioLine Vorteil: Erstklassige Herstellergarantie von 5 Jahren



5 Jahre garantiert. Kompromisslose Qualität in deinem Zuhause. Für die Sicherstellung der Qualität verfügen alle studioLine Geräte über eine erstklassige Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantie gilt für alle Geräte, die in der Schweiz über einen zertifizierten studioLine Partner bezogen worden sind. Die Garantieabwicklung kannst du ganz einfach über die «My Siemens»-Account-Registrierung verwalten. So garantieren wir dir volle Zufriedenheit mit deinen studioLine Geräten.



SIEMENS
studioLine

Erlebe Innovationen,

die dein Leben erleichtern

Die neue iQ700 Generation –
intelligent vernetzt für kulinarische Perfektion



Bräunungssensor mit Kamera und KI:
für perfekte Ergebnisse mit deinem
gewünschten Bräunungsgrad

Mithilfe einer Kamera und künstlicher
Intelligenz schaltet sich der Backofen
aus, sobald der von dir gewünschte
Bräunungsgrad erreicht ist.



Backofenassistent mit Sprachsteuerung:
schnell und einfach zum richtigen
Programm

Sage deinem Backofen, was du kochen
möchtest. Der Backofenassistent schlägt
passende Einstellungen oder Programme
vor und stellt deinen Backofen ein.



**Gerichterkennung: mit KI zur perfekten
Einstellung für dein Gericht**

Stelle dein Essen in den Backofen. Die inte-
grierte Kamera scannt es und schlägt dir die
passenden Einstellungen vor.



**Bratenthermometer Plus: beste Brat-
ergebnisse – so einfach, wie noch nie**
Das Bratenthermometer Plus misst die
genaue Temperatur deines Bratens an
drei verschiedenen Punkten und ermittelt
so die verbleibende Bratzeit.



**TFT-Full-Touchdisplay Pro: grosses,
farbiges Touchdisplay für komfortable
Bedienung**

Die benutzerfreundliche Menü-Struktur,
gut ansprechende Touch-Navigation und
das grosse Farbdisplay helfen dir, deinen
Ofen optimal zu nutzen.



**Home Connect mit Fernsteuerung:
entdecke das ganze Potenzial
deines intelligenten Backofens**

Mit der Home Connect App kannst
du deinen Backofen von überall aus
bedienen und überwachen sowie
weitere digitale Services nutzen.



**Mit unseren vorinstallierten auto-
matischen Back- und Bratprogrammen
musst du dir nie wieder Sorgen machen,
dass dein Gericht nicht perfekt gelingt**
**cookControl Pro: alle Gerichte immer
perfekt zubereitet**




Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen
stellt automatisch das richtige Programm
ein und schaltet sich aus, wenn dein
Gericht perfekt zubereitet ist.



Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick


Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro (160 x 70 mm)



	Ausstattung													Seite		
	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Integrierte Kamera	Festwasseranschluss	Bratenthermometer Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor Plus		activeClean®	ecoClean Plus
Einbau-Backöfen / Kompaktbacköfen																
HN978GQB1	60	27	App	●	●		●		●			●	●	●		14
HB978GMB1	60	13	App	●			●							●		18
CM978GQB1	45	21	App	●	●		●		●				●	●		23
Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfbacköfen																
HS958GED1	60	24	App	●	●	●	●			●	●	●	●		●	14
HS958KDB1	60	24	App	●			●	●		●	●	●	●		●	15
HS958GCB1C	60	23	App	●			●			●	●	●			●	15
CS958GDD1	45	24	App	●		●	●			●	●	●	●		●	21
CS958GCB1	45	23	App	●			●			●	●	●			●	21

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus (96 x 42 mm)



	Ausstattung													Seite		
	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasseranschluss	Bratenthermometer Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor		activeClean®	ecoClean Plus
Einbau-Backöfen / Kompaktbacköfen																
HM976GMB1C	60	19	App	●			●		●					●		16
HR976GMB1	60	19	App	●			●					●		●		17
HM936GCB1	60	19	App	●			●		●							17
HB976GMB1C	60	13	App	●			●							●		18
HB936GCB1C	60	13	App	●			●									19
CM976GMB1	45	19	App	●			●		●					●		24
CM936GCB1	45	19	App	●			●		●							24
Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfbacköfen																
HS936GCB1C	60	22	App	●			●			●	●	●				16
CS936GCB1	45	22	App	●			●			●	●	●				22

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay (90 x 30 mm)



	Ausstattung													Seite		
	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasseranschluss	Bratenthermometer Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor		activeClean®	ecoClean Plus
Einbau-Backöfen																
HB974GLB1	60	13	App	●										●		19
HB934GGB1	60	13	App	●												20
Kompakt-Dampfbacköfen																
CD914GXB1	45	5		●						●						25
CB974GKB1	45	11	App	●										●		25

iQ500 mit TFT-Display



		Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoss	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backofen													
HB479G5A7F	NEU	60	14	●	●						varioClip-Auszug	Halogen	29

		Gerätehöhe	TFT-Full-Touchdisplay			Home Connect	Festwasseranschluss	cookControl	Beleuchtung	Seite
Einbau-Mikrowellengeräte										
CM485AGB1	iQ500	NEU	45					●	LED	29
BF922L1B1	iQ700		38		●			●	LED	26
BF922R1B1	iQ700		38		●			●	LED	26


		Gerätehöhe	Gerät	TFT-Full-Touchdisplay			Home Connect	Festwasseranschluss	Volumen	Beladung	Seite
Einbau-Kaffeefullautomaten und -Funktionsschubladen											
CT918L1D0		45	Kaffeefullautomat	●			●	●			27
CT918L1B0		45	Kaffeefullautomat	●			●				27
BV910E1B1		14	Vakuumschublade						8 l		28
BI910C1B1C		14	Wärmeschublade				●		20 l	bis 25 kg	28




iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampfstoßfunktion
HN978GQB1

iQ700 | Einbau-Dampfbackofen mit Festwasseranschluss
HS958GED1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 27 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heissluft + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, dampffähiger Vollauszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, PIZZAform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ636000, Glaspfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, PIZZAform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Grösse M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip-Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • SZ72010, Schlauchverlängerung für Zulauf (220 cm)
Katalogpreis*	5'650.– inkl. MwSt. 5'226.64 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	5'750.– inkl. MwSt. 5'319.15 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
mit automatischer Türöffnung
HS958KDB1




iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
HS958GCB1C

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung und automatischer Türöffnung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, dampffähiger Vollauszug	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / 2/L/N/PE 10 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 Rost	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Grösse M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip-Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Grösse M • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip-Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
Katalogpreis*	5'050.– inkl. MwSt. 4'671.60 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	4'160.– inkl. MwSt. 3'848.29 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–


¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen


HS936GCB1C




iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM976GMB1C

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoss • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfzugaben Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heissluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• activeClean® : Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / 2L/N/PE 10 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / 2L/N/PE 10 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Grösse M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip-Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ663000, Glaspfanne • HZ66BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
Katalogpreis*	3'620.– inkl. MwSt. 3'348.75 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–	3'910.– inkl. MwSt. 3'617.02 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion
HM936GCB1




iQ700 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HR976GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heissluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe	• activeClean® : Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur ² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ638070, varioClip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
Katalogpreis*	3'280.– inkl. MwSt. 3'034.23 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	3'650.– inkl. MwSt. 3'376.50 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–


¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

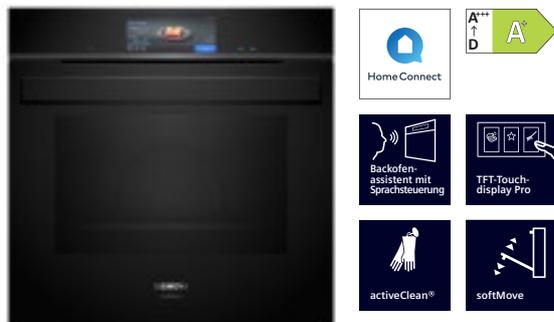

iQ700 | Einbau-Backofen


HB978GMB1

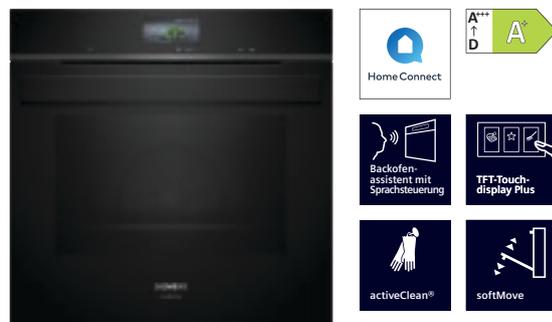

iQ700 | Einbau-Backofen


HB976GMB1C

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / 2L/N/PE 10 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638070, varioClip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, varioClip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
Katalogpreis*	3'390.– inkl. MwSt. 3'135.99 <i>exkl. MwSt.</i> <i>exkl. vRB 10.81 / 10.–</i>	3'010.– inkl. MwSt. 2'784.46 <i>exkl. MwSt.</i> <i>exkl. vRB 10.81 / 10.–</i>



iQ700 | Einbau-Backofen

HB974GLB1




iQ700 | Einbau-Backofen

HB936GCB1C

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• activeClean® : Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / 2L/N/PE 10 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, varioClip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip-Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
Katalogpreis*	2'690.– inkl. MwSt. 2'488.44 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–	2'510.– inkl. MwSt. 2'321.92 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




iQ700 | Einbau-Backofen

HB934GBB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger / Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip-Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
Katalogpreis*	2'120.– inkl. MwSt. 1'961.15 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–




iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen mit Festwasseranschluss
CS958GDD1

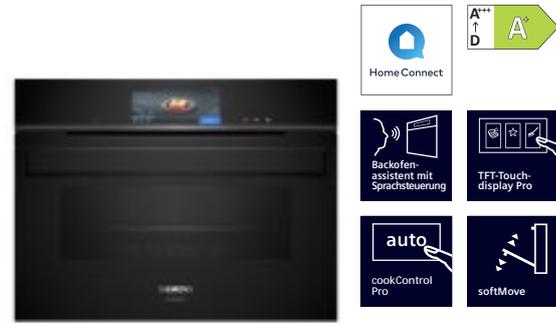

iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS958GCB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion	• 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	• Einbaumass: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumass: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,3 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,3 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse M)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip-Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • SZ72010, Schlauchverlängerung für Zulauf (220 cm) • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip-Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
Katalogpreis*	4'650.– inkl. MwSt. 4'301.57 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–	3'950.– inkl. MwSt. 3'654.02 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen CS936GCB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoss • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 22 Beheizungsarten: • 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,3 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip-Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
Katalogpreis*	<ul style="list-style-type: none"> • 3'480.– inkl. MwSt. 3'219.24 <i>exkl. MwSt.</i> • exkl. vRB 10.81 / 10.–




iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion CM978GQB1


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Integrierte Kamera mit Gerichteerkennung und Bräunungssensor
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Integrierte Kamera mit Gerichteerkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED-Beleuchtung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heissluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehör- träger/Aus- zugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
Katalogpreis*	4'450.– inkl. MwSt. 4'116.56 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM976GMB1




iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM936GCB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heissluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heissluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
Katalogpreis*	3'350.– inkl. MwSt. 3'098.98 <i>exkl. MwSt.</i> <i>exkl. vRB 10.81 / 10.–</i>	2'750.– inkl. MwSt. 2'543.94 <i>exkl. MwSt.</i> <i>exkl. vRB 10.81 / 10.–</i>

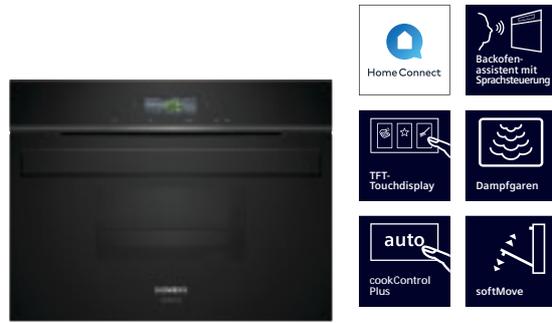

iQ700 | Dampfgarer

CD914GXB1

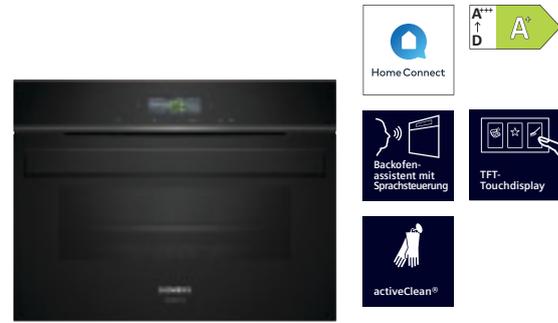

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB974GKB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Edelstahl	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfgarer studioLine mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen • Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Garraumvolumen: 38 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen studioLine mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heissluft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörräger/Auszugsystem	• 3 Einschubebenen	• 3 Einschubebenen • varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• Vollglas-Innentür	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/1,75 kW / L/N/PE 10 A / ohne Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/2,9 kW / L/N/PE 13 A / Festanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Grösse L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Grösse L)	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ638070, varioClip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ60AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
Katalogpreis*	2'600.– inkl. MwSt. 2'405.18 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	2'570.– inkl. MwSt. 2'377.43 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

BF922L1B1 (Anschlag links) (Abb.)

BF922R1B1 (Anschlag rechts)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemass: 382 x 594 x 318 mm • Innenraummass: 230 x 350 x 270 mm • Einbaumass Oberschrank: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/1,22 kW / L/N/PE 10 A / steckfertig • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau auch in Hochschrank möglich
Katalogpreis*	<p>1'460.– inkl. MwSt. 1'350.60 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 6.01 / 5.56</p>



iQ700 | Einbau-Kaffeevollautomat
mit Festwasseranschluss
CT918L1D0



iQ700 | Einbau-Kaffeevollautomat
CT918L1B0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Festwasseranschluss • Kannenfunktion • Milchwaage 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannenfunktion • Milchwaage
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heissem Wasser • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in grossen Getränken durch zwei Brühvorgänge 	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heissem Wasser • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegrösse • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in grossen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Festwasseranschluss mit aquaStop • Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage: nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter sowie 1-Liter-Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l) 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage: nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter sowie 1-Liter-Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleissfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck 	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleissfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist • Zusätzliches Kaffee-know-how • Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist • Zusätzliches Kaffee-know-how • Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel 	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Masse HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 385 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemass: 455 x 594 x 385 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/1,5 kW / L/N/PE 10 A / steckerfertig • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/1,5 kW / L/N/PE 10 A / steckerfertig • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • TZ40001, Thermo-Kaffeekanne • SZ72010, Schlauchverlängerung für Zulauf (220 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • TZ40001, Thermo-Kaffeekanne
Katalogpreis*	3'950.– inkl. MwSt. 3'654.02 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 6.01 / 5.56	3'600.– inkl. MwSt. 3'330.25 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 6.01 / 5.56



iQ700 | Wärmeschublade

BI910C1B1C


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, beleuchtet
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN • Beladung bis 25 kg
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Glas-Heizplatte • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Bedienung über Sensortasten • Garraumvolumen: 20 l
Masse HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 140 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/0,82 kW / L/N/PE 10 A / steckerfertig • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Katalogpreis*	1'140.– inkl. MwSt. 1'054.58 exkl. MwSt. exkl. vRB 6.01 / 5.56



iQ700 | Vakuuierschublade

BV910E1B1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, beleuchtet
Vakuuierungsstufen	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren in der Kammer, maximal 99 % • 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren ausserhalb der Kammer, maximal 90 %
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung über Sensortasten • Automatische Anschlusserkennung für das Vakuuieren ausserhalb der Kammer • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Trocknungsprogramm für Vakuuierpumpe • Volumen: 8 l
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Türkontaktschalter
Masse HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 141 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 140 x 595 x 542 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/0,32 kW / L/N/PE 10 A / steckerfertig • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Katalogpreis*	3'500.– inkl. MwSt. 3'237.74 exkl. MwSt. exkl. vRB 6.01 / 5.56



iQ500 | Einbau-Backofen

HB479G5A7F



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heissluft

CM485AGB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design
Design	• Drehwähler • studioLine blackSteel Design • Garraum: Email anthrazit
Komfort	• TFT-Farbdisplay mit Klartext • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Ist-Temperaturkontrolle • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Bratenthermometer • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächen-grill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heissluft sanft, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Aus-zugsystem	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion , ebenen-unabhängig
Reinigung	• activeClean® : Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur ² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	• Nischenmass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V / 3,6 kW / L/N/PE 16 A / ohne Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip-Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein
Katalogpreis*	1'920.– inkl. MwSt. 1'776.13 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–

studioLine exklusiv	
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	• LCD-Display • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problem-loses Einstellen • cookControl 15 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • Edelstahl-Lüfterrad • Bedienung über Sensortasten • Elektronik-Uhr
Mikrowelle und Heizart	• Einbau-Mikrowelle mit Heissluftfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Heissluft, Umluftgrill, Grossflächen-grill, Warmhalten • Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 44 l
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter
Masse H x B x T	• Nischenmass: 450 – 458 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 454 x 594 x 570mm • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 180cm • Elektroanschluss: 220 – 230 V / 3,35 kW / L/N/PE 16 A / ohne Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Rost
Sonder-zubehör	• HZ317000, Pizzaform, emailliert • HZ86D000, Dampfgareinsatz für Mikrowellengeräte • HZ915003, Glasbräter 5,4 L
Katalogpreis*	1'680.– inkl. MwSt. 1'554.12 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Flexibilität auf höchstem Niveau



Entdecke das ganze Potenzial deines Kochfeldes und deiner Dunstabzugshauben mit Home Connect

Die App ermöglicht eine vollständige Kontrolle über alle Funktionen der Kochfelder und Dunstabzugshaube via Smartphone oder Tablet. So musst du nicht mehr direkt am Kochfeld stehen, um Einstellungen vornehmen zu können, sondern änderst diese falls nötig ganz einfach von wo du willst.



Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden.

Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.



diamondProtect: bewahrt dein Kochfeld vor Kratzern im Alltag

Stell dir vor, dein Kochfeld bleibt makellos – sogar bei regelmässiger Benutzung. Wir lassen diesen Traum mit diamondProtect Wirklichkeit werden. Diese innovative Beschichtung erhöht die Kratzfestigkeit der Glaskeramik erheblich. Salz, Staub und grobe Reinigungstücher haben keine Chance und dein Kochfeld sieht länger aus wie neu gekauft.



Favoriten-Taste: damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

Mit der Favoriten-Taste kannst du dein Kochfeld nach deinen Wünschen personalisieren und sogar die Wohnzimmerbeleuchtung steuern.



Viel Platz, viel Vergnügen

variInduktion Plus bietet dir mehr Raum für höchste Kochfreuden. Die Flächeninduktion erkennt automatisch Anzahl, Grösse und Form des platzierten Kochgeschirrs und führt die Hitze direkt in die Töpfe und ans Kochgut – ohne dabei das Kochfeld zu erhitzen.



Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten

Mit dem Vollflächen-Induktionskochfeld freeInduktion Plus bewegst du bis zu sechs unterschiedlich grosse Töpfe und Pfannen völlig frei auf dem Kochfeld, ohne dass Kochzonen dich dabei einschränken.



Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrennengefahr

Der Bratsensor Pro hält die Hitze in deiner Pfanne auf einem konstanten Niveau, so dass du dir nie mehr Sorgen machen musst, dass dein Essen anbrennt.



Intelligente Dunstabzugsautomatik: das perfekte Zusammenspiel von Kochfeld und Dunstabzugshaube für mehr Kochkomfort

Die intelligente Dunstabzugsautomatik passt die Lüfterleistung deiner Dunstabzugshaube automatisch an die Leistungsstufe deines Kochfeldes an.



Einmal Durchlüften, bitte

Der aktivierte Luftgütesensor misst die Intensität und den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Zehn Minuten nach dem Kochen schaltet der Luftgütesensor automatisch die Dunstabzugshaube ab – für eine angenehme Atmosphäre in der Küche.



Induktions-Kochfelder autark – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Design		Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	diamondProtect	cookConnect System	freeInduction Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider	touchSlider	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark																	
EZ977KZY1E	Lisenen-Design	90	●		●	●			●				●	●	●		33
EZ907KZY1E	Flächenbündig																
EZ877KZY1E	Lisenen-Design	80	●		●	●			●				●	●	●		33
EZ807KZY1E	Flächenbündig																
EX907KXX5E	Flächenbündig	90	●		●			●				●	●	●		●	34
EX977NXV6E	Lisenen-Design	90	●		●			●		●		●		●		●	34
EX907NXV6E	Flächenbündig																
EX878LYV5E	Lisenen-Design	80	●		●		●			●		●		●		●	35
EX808LYV5E	Flächenbündig																
EX807NYV6E	Flächenbündig	80	●		●		●			●		●		●		●	35
EX870NVV6E	Lisenen-Design	80	●	●	●		●	●		●		●		●		●	36
EX800NVV6E	Flächenbündig																
EX877NVV6E	Lisenen-Design	80	●		●			●		●		●				●	36
EX807NVV6E	Flächenbündig																
EX877HVC1E	Lisenen-Design	80	●		●			●			●	Pro		●			37
EX877HEC1E	Lisenen-Design	80	●		●			●			●	Pro		●			37
EX677NYV6E	Lisenen-Design	60	●		●		●			●		●		●		●	38
EX607NYV6E	Flächenbündig																
EX677HXC1E	Lisenen-Design	60	●		●			●			●	Pro		●			38
EX677HEC1E	Lisenen-Design	60	●		●			●			●	Pro		●			39



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Vollflächeninduktion, 90 cm breit

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Vollflächeninduktion, 80 cm breit


Lisenen-Design: EZ977KZY1E (Abb.)
Flächenbündig: EZ907KZY1E

EZ877KZY1E (Abb.)
EZ807KZY1E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächeninduktion • blackSteel Lisenen-Design • activeLight Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächeninduktion • blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Grösse	• Eine durchgängige Kochfläche von 3200 cm ²	• Eine durchgängige Kochfläche von 2750 cm ²
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Grösse, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 6 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Pro • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Grösse, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 5 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Pro • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter
Masse H x B x T	<p>EZ977KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 61 x 880 x 490/500 mm • Gerätemass: 61 x 912 x 520 mm <p>EZ907KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumass: 76 x 880 – 896 x 500 – 516 mm • Gerätemass: 76 x 892 x 512 mm 	<p>EZ877KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 61 x 750 – 780 x 490/500 mm • Gerätemass: 61 x 812 x 520 mm <p>EZ807KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumass: 76 x 780 – 796 x 500 – 516 mm • Gerätemass: 76 x 792 x 512 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EZ877KZY1E) 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
Katalogpreis*	7'360.– inkl. MwSt. 6'808.51 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	6'470.– inkl. MwSt. 5'985.20 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

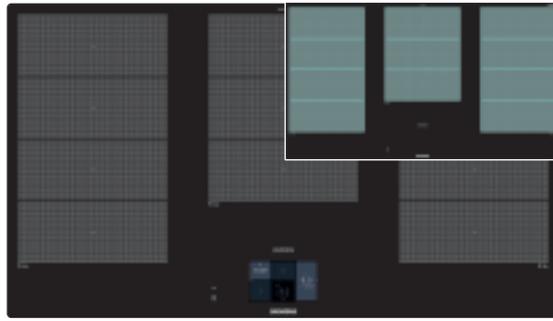

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion, 90 cm breit

Lisenen-Design:
Flächenbündig: EX907KXX5E




iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion, 90 cm breit

EX977NXV6E (Abb.)
EX907NXV6E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Kochsensor Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider 																		
Leistung und Grösse	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • Kochsensor Plus • variInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 variInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • variInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 variInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																		
Masse H x B x T	EX907KXX5E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumass: 56 x 880 – 896 x 500 – 516 mm • Gerätemass: 56 x 892 x 512 mm 	EX977NXV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 880 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 912 x 520 mm EX907NXV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumass: 56 x 880/896x500 – 516 mm • Gerätemass: 56 x 892 x 512 mm 																		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/11,1 kW / 3L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/11,1 kW / 3L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 																		
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld																			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																		
Katalogpreis*	4'120.– inkl. MwSt. 3'811.29 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 6.01 / 5.56	3'250.– inkl. MwSt. 3'006.48 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 6.01 / 5.56																		



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

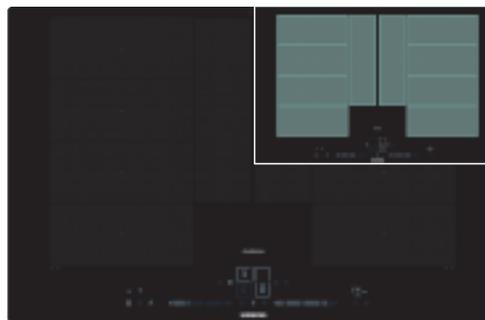

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion Plus, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX878LYV5E (Abb.)

Flächenbündig: EX808LYV5E

EX807NYV6E (Abb.)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider • activeLight 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider 																								
Leistung und Grösse	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>-¹</td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>-¹</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm	- ¹	MR	30 x 7 cm	- ¹	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>-¹</td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>-¹</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm	- ¹	MR	30 x 7 cm	- ¹
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30 x 7 cm	- ¹																								
MR	30 x 7 cm	- ¹																								
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30 x 7 cm	- ¹																								
MR	30 x 7 cm	- ¹																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Masse H x B x T	<p>EX878LYV5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 812 x 520 mm <p>EX808LYV5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumass: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm • Gerätemass: 56 x 792 x 512 mm 	<p>EX807NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumass: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm • Gerätemass: 56 x 792 x 512 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 																								
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX878LYV5E)																									
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																								
Katalogpreis*	<p>3'980.– inkl. MwSt. 3'681.78 <i>exkl. MwSt.</i></p> <p>exkl. vRB 6.01 / 5.56</p>	<p>3'010.– inkl. MwSt. 2'784.46 <i>exkl. MwSt.</i></p> <p>exkl. vRB 6.01 / 5.56</p>																								

¹ Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten.

² Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolnduktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX870Nvv6E diamondProtect (Abb.)
Flächenbündig: EX800Nvv6E diamondProtect



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolnduktion, 80 cm breit

EX877Nvv6E (Abb.)
EX807Nvv6E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Kreuzbedruckung • Blauer Dual lightSlider 																								
Leistung und Grösse	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variolnduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variolnduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variolnduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Topferkennung 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Topferkennung 																								
Masse H x B x T	<p>EX870Nvv6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 812 x 520 mm <p>EX800Nvv6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumass: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm • Gerätemass: 56 x 792 x 512 mm 	<p>EX877Nvv6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 812 x 520 mm <p>EX807Nvv6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumass: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm • Gerätemass: 56 x 792 x 512 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 																								
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877Nvv6E)																								
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ390090, Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																								
Katalogpreis*	<p>2'840.– inkl. MwSt. 2'627.20 <i>exkl. MwSt.</i></p> <p>exkl. vRB 6.01 / 5.56</p>	<p>2'540.– inkl. MwSt. 2'349.68 <i>exkl. MwSt.</i></p> <p>exkl. vRB 6.01 / 5.56</p>																								



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 80 cm breit



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion, 80 cm breit

Lisänen-Design: EX877HVC1E
Flächenbündig:

EX877HEC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisänen-Design	• blackSteel Lisänen-Design
Leistung und Grösse	VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 2,5 kW (3,7 kW)	L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) HR 28 cm 3,0 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperurstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 812 x 520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 812 x 520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
Katalogpreis*	2'380.– inkl. MwSt. 2'201.67 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 2.50 / 2.31	2'300.– inkl. MwSt. 2'127.66 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 2.50 / 2.31


¹ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit



Lisänen-Design EX677NYV6E (Abb.)
Flächenbündig: EX607NYV6E



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit

EX677HXC1E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisänen-Design • Blauer Dual lightSlider 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisänen-Design 															
Leistung und Grösse	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>–¹</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 7 cm	– ¹	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)															
M	30 x 7 cm	– ¹															
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)															
R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)															
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen 															
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 															
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanz. • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 															
Masse H x B x T	<p>EX677NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 602 x 520 mm <p>EX607NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumass: 56 x 560/576 x 500 – 516 mm • Gerätemass: 56 x 572 x 512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 602 x 520 mm 															
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 															
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm															
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 															
Katalogpreis*	2'600.– inkl. MwSt. 2'405.18 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 2.50 / 2.31	2'150.– inkl. MwSt. 1'988.90 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 6.01 / 5.56															

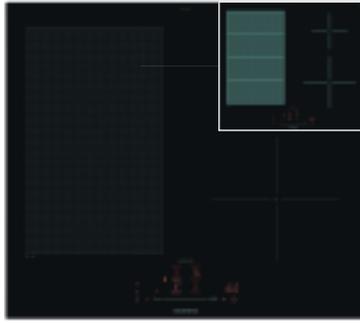

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit

Lisenen-Design: EX677HEC1E
Flächenbündig:

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design 									
Leistung und Grösse	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen 									
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 									
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 									
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemass: 51 x 602 x 520 mm 									
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Festanschluss • powerManagement-Funktion 									
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm									
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 									
Katalogpreis*	<p>1'900.– inkl. MwSt. 1'757.63 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 6.01 / 5.56</p>									

¹ Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten.
² Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.



		Bauform	Abluftleistung in m³/h			Bedienung										Seite
			Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	diamondProtect	variolInduktion	Kombi-Induktion	Bratsensor	Kochsensor Plus ready¹	powerMove	Dual lightSlider	touchSlider	EcoSilence Drive Motor	Luftgütesensor	
inductionAir Plus																
EX870NX68E Lisenen-Design EX800NX68E Flächenbündig	NEU		80	500	622	•	•		Plus	•	Plus	•		•	•	42
EX877NX68E Lisenen-Design EX807NX68E Flächenbündig			80	500	622		•		Plus	•	Plus	•		•	•	44
ED807HQ26E Flächenbündig	NEU		80	500	622			•	•				•	•		46
ED707HQ26E Flächenbündig	NEU		70	500	622			•	•		•		•	•		48

		Bauform	Abluftleistung in m³/h			iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metall-Fetfilter	Seite
			Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe					
glassdraftAir-System										
LD98WMM66 Top Frame (Facette)			90	519	833	•	•	•	•	53
LD98WMM65 Flächenbündig			90	519	833	•	•	•	•	53
LD88WMM66 Top Frame (Facette)			80	501	775	•	•	•	•	54
LD88WMM65 Flächenbündig			80	501	775	•	•	•	•	54

40 ¹ Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

		Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h		Bedienung			Motor	Komfort		emotionLight Pro	LED- Beleuchtung	Seite
			Max. Normal- betrieb	Intensivstufe	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Rand- absaugung			
Deckenlüfter Glas 	LR96CBS25	90	434	734	●	●			●	●	●	●	57
Inselhaube 	LF98BIR55	90	445	867	●	●		●	●			●	57
Wand- hauben 	LC91KLT65	90	441	1007	●	●		●	●		●		58
	LC81KAN65	80	432	915	●	●		●	●			●	58
Flachschirm- hauben 	LI97SA561S	90	395	700					●			●	59
	LI67SA561S	60	392	717					●			●	59

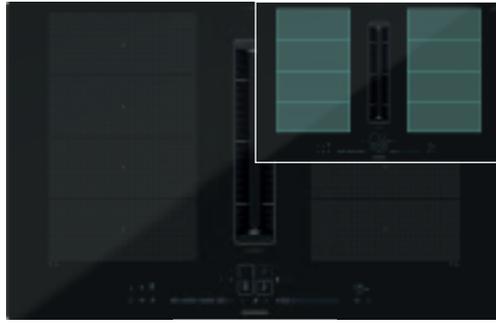


iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX870NX68E diamondProtect (Abb.)

Flächenbündig: EX800NX68E diamondProtect

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready¹ • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design (EX870NX68E) • Flächenbündiges Design (EX800NX68E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Grösse	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer, ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmem EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Grosse Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Masse H x B x T	<p>EX870NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemass: 223 x 812 x 520 mm <p>EX800NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumass: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemass: 227 x 792 x 512 mm 	Katalogpreis*	<p>4'850.- inkl. MwSt. 4'486.59 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.-</p>						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Kabel beigelegt • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 								
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine

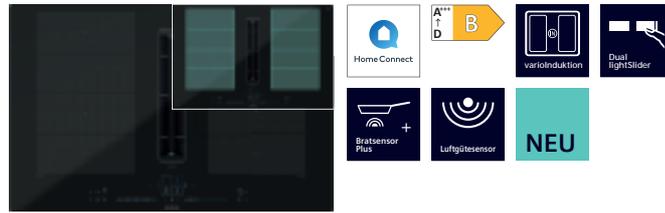

iQ700 | inductionAir Plus
EX870NX68E, diamondProtect, Lisenen-Design, 80 cm (Abb.)
EX800NX68E, diamondProtect, flächenbündig, 80 cm

Umluft ungeführt⁴

Im Lieferumfang
inklusive



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft
Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt⁴



HZ9VDKR1

beinhaltet:
1 × HZ9VDSB4
1 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft
Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt⁴



HZ9VDKR0

beinhaltet:
2 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51




Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

Siehe Installations-
zubehör Seite 50

⁴ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

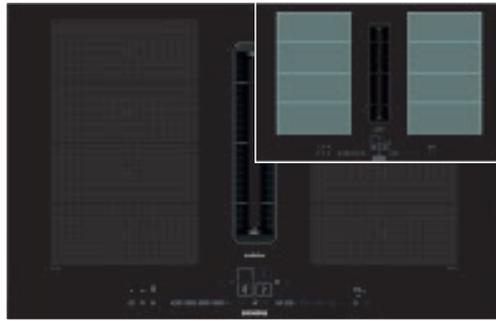


iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX877NX68E (Abb.)

Flächenbündig: EX807NX68E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready¹ • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design (EX877NX68E) • Flächenbündiges Design (EX807NX68E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Grösse	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </tbody> </table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer, ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmem EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Grosse Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ39052, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet \varnothing Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet \varnothing Boden 22 cm • HZ90090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9FE280, Eisenpfanne \varnothing Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig 						
Masse H x B x T	<p>EX877NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumass: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemass: 223 x 812 x 520 mm <p>EX807NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumass: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemass: 227 x 792 x 512 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2LN/PE 16 A / Kabel beigelegt • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	Katalogpreis*	<p>4'570.– inkl. MwSt. 4'227.57 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine

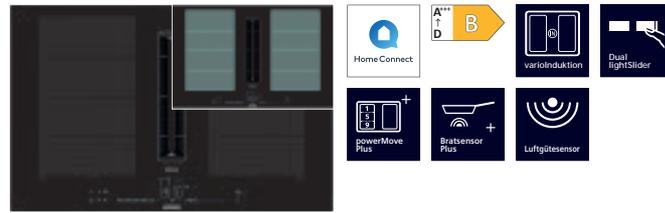

iQ700 | inductionAir Plus
EX877NX68E, Lisenen-Design, 80 cm (Abb.)
EX807NX68E, flächenbündig, 80 cm

Umluft ungeführt⁴

Im Lieferumfang
inklusive



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft
Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt⁴



HZ9VDKR1

beinhaltet:
1 × HZ9VDSB4
1 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1



CHF 180.– / CHF 166.51

Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft
Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt⁴



HZ9VDKR0

beinhaltet:
2 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1



CHF 180.– / CHF 166.51


Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

Siehe Installations-
zubehör Seite 50

⁴ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

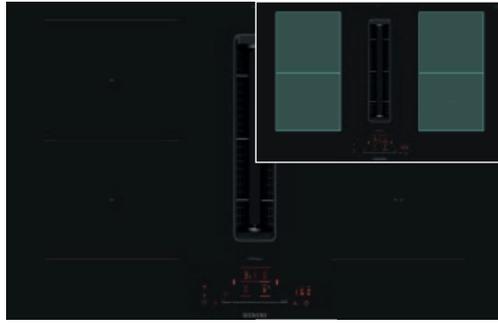

iQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit


inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette:

Flächenbündig: ED807HQ26E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Grösse	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer, ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit¹	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmem EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Grosse Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumass: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemass: 227 x 792 x 512 mm 	Katalogpreis*	<p>3'710.– inkl. MwSt. 3'432.01 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Kabel beigelegt • powerManagement Funktion 								
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9FE280, Eisenpfanne \varnothing Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 								

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine

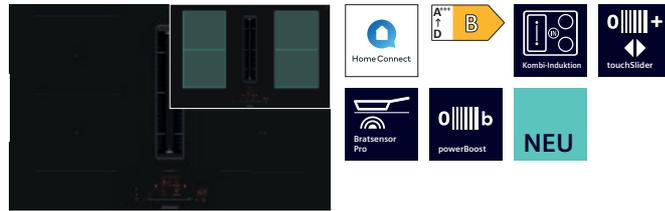

iQ500 | inductionAir Plus
ED807HQ26E, flächenbündig, 80 cm

Umluft ungeführt³

Im Lieferumfang
inklusive



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR1

beinhaltet:
1 × HZ9VDSB4
1 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51

Umluft (teil-)geführt³



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR0

beinhaltet:
2 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

Siehe Installations-
zubehör Seite 50

³ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

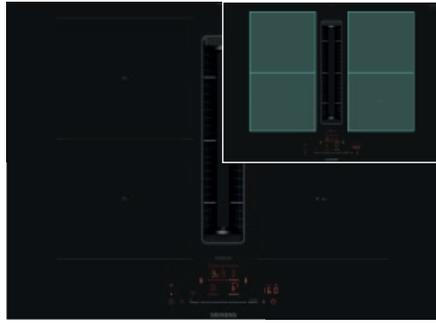


iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette:

Flächenbündig: ED707HQ26E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Grösse	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer, ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • Favoriten-Taste • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit¹	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmem EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Grosse Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar • Einbaumass: 227 x 689 x 516 mm • Gerätemass: 227 x 684 x 512 mm 	Katalogpreis*	<p>3'610.– inkl. MwSt. 3'339.50 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Elektroanschluss: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / Kabel beigelegt • powerManagement Funktion 								
Zubehör	<p>cleanAir Plus Geruchsfilter, Teleskopschiebeelement für Umluft</p>								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 								

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine

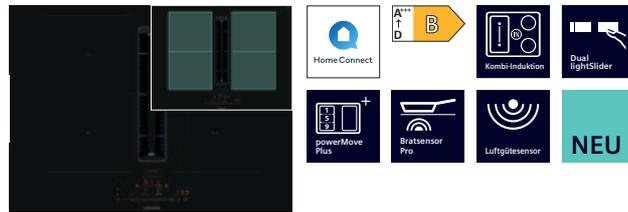

iQ500 | inductionAir Plus
ED707HQ26E, flächenbündig, 70 cm

Umluft ungeführt³

Im Lieferumfang
inklusive



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR1

beinhaltet:
1 × HZ9VDSB4
1 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Umluft (teil-)geführt³



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR0

beinhaltet:
2 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

Siehe Installations-
zubehör Seite 50

³ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)
42.– inkl. MwSt. 38.85 exkl. MwSt.



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)
80.– inkl. MwSt. 74.01 exkl. MwSt.



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogen-
element (männlich)
64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.



HZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungs-
manschette zum Verbinden
männlicher Flachkanalelemente
69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt.



HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen
58.– inkl. MwSt. 53.65 exkl. MwSt.




HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen
64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.



HZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher Flach-
kanalelemente
27.– inkl. MwSt. 24.98 exkl. MwSt.



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte
Umluft
69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt.

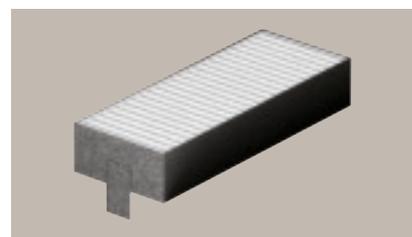

HZ9VEDU0
Akustikfilter für
Abluftkonfigurationen
117.– inkl. MwSt. 108.23 exkl. MwSt.




HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal
(grosser Radius, 70 cm Arbeits-
plattentiefe)
48.– inkl. MwSt. 44.40 exkl. MwSt.




HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal
(kleiner Radius, 60 cm Arbeits-
plattentiefe)
53.– inkl. MwSt. 49.03 exkl. MwSt.

Zubehör inductionAir Plus – Vorzugsverrohrung



Umluft (teil-)geführt
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA6

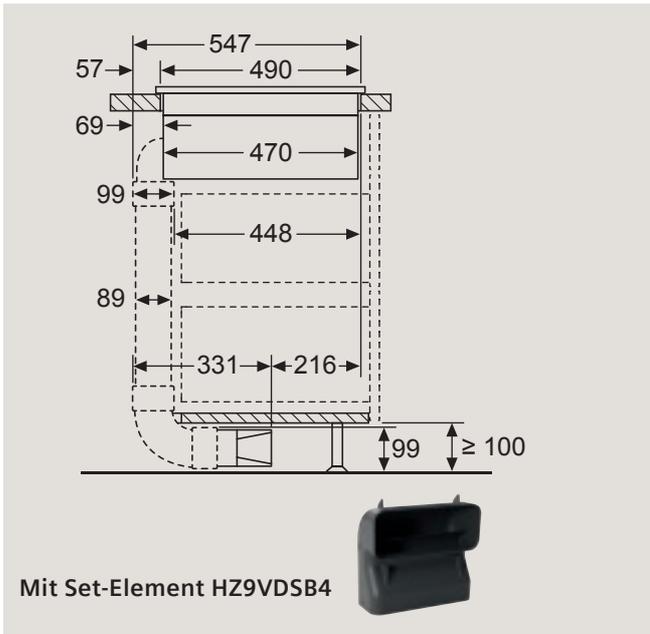

Umluft (teil-)geführt
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA7

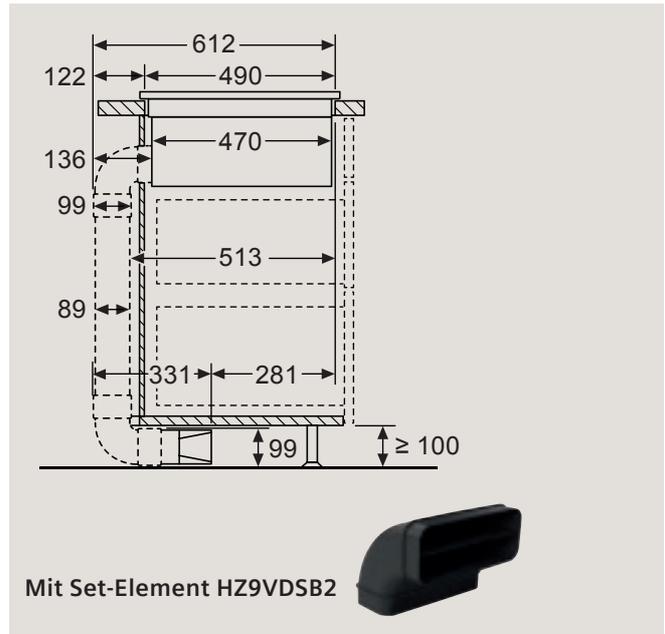

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

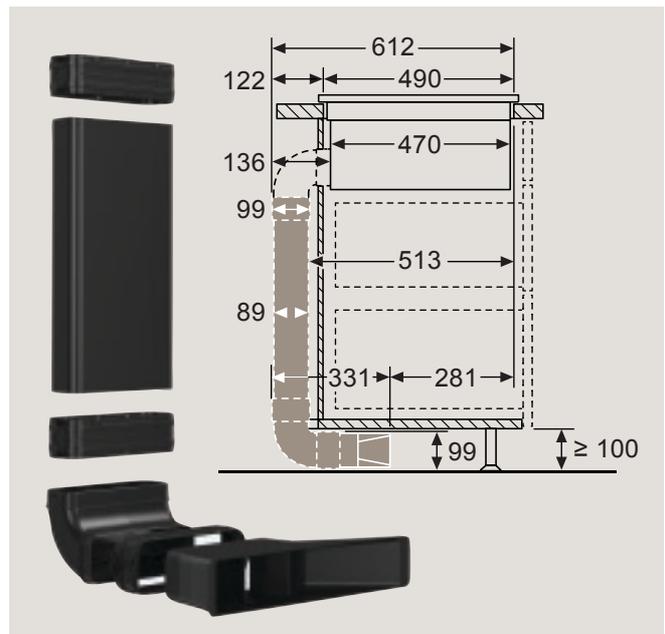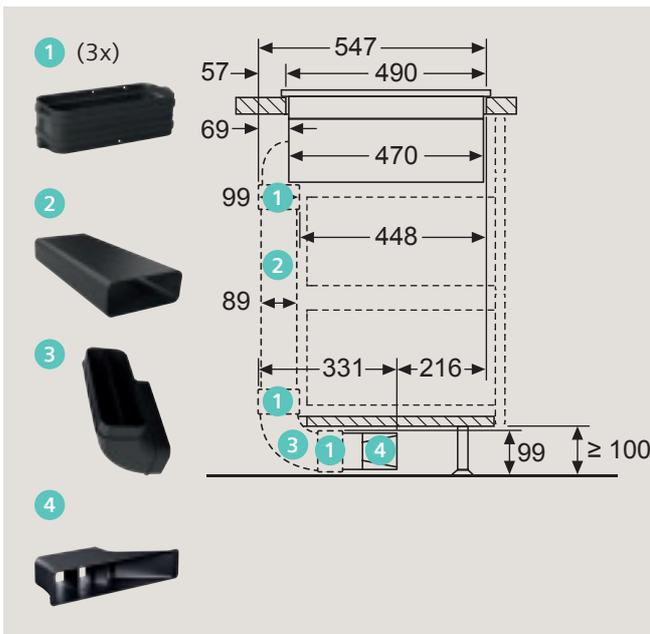

Masse in mm

Auffällig unauffällig

glassdraftAir, der integrierte Dunstabzug von Siemens vereint aussergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und eine hervorragende Abzugsleistung – perfekt für deine offene Küche.



Freie Sicht und keine Kochgerüche?

Der schlanke, elegante glassdraftAir Dunstabzug ist hinter deinem Siemens Kochfeld integriert und wird nur bei Bedarf herausgefahren. Die Guided Air Technologie erzeugt eine Luftwand hinter dem Glas, die den Luftstrom verbessert – und sorgt so für klare, dampffreie Sicht und eine optimale, leise Absaugleistung auf allen Kochzonen.



Stimmungsvoll oder Spotlight

Mit emotionLight Pro schaffst du für jede Stimmung und jeden Anlass die perfekte Atmosphäre. Mit der einstellbaren LED-Beleuchtung kannst du in der Home Connect App eine Farbe für die Hintergrundbeleuchtung passend zu jedem Anlass auswählen.



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

LD98WMM66 Glas, Top Frame (Facette)

iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

LD98WMM65 Glas, Flächenbündig

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im aussergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiss beleuchteten Kanten ausgestattet. Via Home Connect-App in jeder beliebigen Farbe einstellbar Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im aussergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiss beleuchteten Kanten ausgestattet. Via Home Connect-App in jeder beliebigen Farbe einstellbar Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumass: 703 x 854 x 123 mm Gerätemass: 709 x 912 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumass: 703 x 854 x 123 mm Gerätemass: 709 x 892 x 140 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS51, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDS11, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDS10, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS51, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDS11, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDS10, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
Katalogpreis*	4'050.– inkl. MwSt. 3'746.53 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	4'050.– inkl. MwSt. 3'746.53 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

*Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geräuschreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Massezeichnungen auf den Seiten 113 – 117.



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 80 cm breit

LD88WMM66 Glas, Top Frame (Facette)



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 80 cm breit

LD88WMM65 Glas, Flächenbündig

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im aussergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiss beleuchteten Kanten ausgestattet. Via Home Connect-App in jeder beliebigen Farbe einstellbar Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im aussergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiss beleuchteten Kanten ausgestattet. Via Home Connect-App in jeder beliebigen Farbe einstellbar Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet	• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumass: 703 x 781 x 123 mm Gerätemass: 709 x 812 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumass: 703 x 781 x 123 mm Gerätemass: 709 x 792 x 140 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten Ausfahrhöhe 250 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten Ausfahrhöhe 250 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter LZ21WWJ11, Long Life Umluftset LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter LZ21WWJ11, Long Life Umluftset LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
Katalogpreis*	3'740.– inkl. MwSt. 3'459.76 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–	3'740.– inkl. MwSt. 3'459.76 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–

Kombinationsmöglichkeiten



LD98WMM66
iQ700 glassdraftAir
Top Frame (Facetten-Design),
90 cm breit



LD98WMM65
iQ700 glassdraftAir
rahmenlos (flächenbündig),
90 cm breit



LD88WMM66
iQ700 glassdraftAir
Top Frame (Facetten-Design),
80 cm breit



LD88WMM65
iQ700 glassdraftAir
rahmenlos (flächenbündig),
80 cm breit

EZ977KZY1E³
freeInduction Plus Kochfeld
autark, 90 cm

+

EZ907KZY1E³
freeInduction Plus Kochfeld
autark, 90 cm

+

EZ877KZY1E³
freeInduction Plus Kochfeld
autark, 80 cm

+

EZ807KZY1E³
freeInduction Plus Kochfeld
autark, 80 cm

+

EX977NXV6E³
variInduktions-Kochfeld
autark, 90 cm

+

EX907KXX5E³
variInduktions-Kochfeld
autark, 90 cm

+

EX878LYV5E
variInduktion Plus
Kochfeld autark, 80 cm

+

EX808LYV5E
variInduktion Plus
Kochfeld autark, 80 cm

+

EX907NXV6E³
variInduktions-Kochfeld
autark, 90 cm

+

EX877NJV6E
variInduktions-Kochfeld
autark, 80 cm

+

EX807NYV6E
variInduktion Plus
Kochfeld autark, 80 cm

+

EX807NJV6E
variInduktions-Kochfeld
autark, 80 cm


+

³ Oberflächenfarbe Kochfeld nicht 1:1 wie glassdraftAir.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Masszeichnungen auf den Seiten 113 – 117.

Zubehör glassdraftAir

Umluft-Set

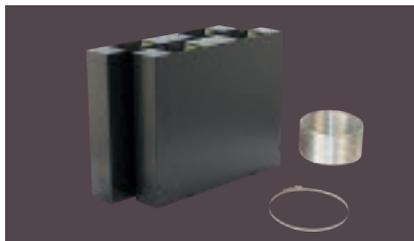

LZ21WWI17 (90 cm)
LZ21WWI16 (80 cm)
 cleanAir Plus Umluft-Set
 329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt.

Umluft-Set mit cleanAir Plus Hochleistungsfilter

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90% Geruchsreduzierung

Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12 – 18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Das Umluft-Set besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 cleanAir Plus Filtern, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Umluft-Set



LZ21WWJ12 (90 cm)
LZ21WWJ11 (80 cm)
 Long Life Umluft-Set
 1'166.– inkl. MwSt. 1'078.63 exkl. MwSt.

Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren

Mehrfach regenerierbarer Long Life Aktivkohlefilter

Das regenerative Long Life Umluft-Set enthält 2 Filterkassetten, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Über 80% Geruchsreduzierung

Abluftkanalzubehöre




LZ31WWX11
 Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal
 135.– inkl. MwSt. 124.88 exkl. MwSt.




LZ31XXX11
 Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund
 89.– inkl. MwSt. 82.33 exkl. MwSt.

Montage-Sets

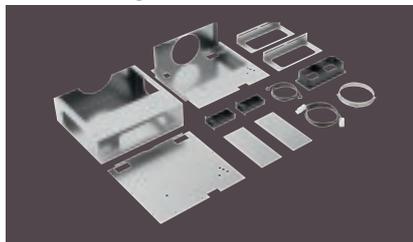

LZ21WWM11
 Montageset Motor-Umbau
 329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt.

Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren.

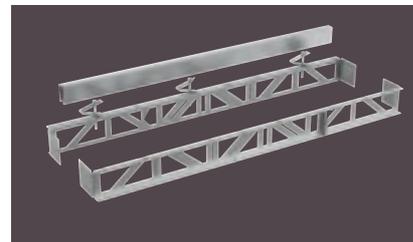

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
 Montageset nahtloser Einbau
 254.– inkl. MwSt. 234.97 exkl. MwSt.

Unterkonstruktion zur nahtlosen Kombination von glassdraftAir und Kochfeld.



iQ500 | Deckenlüfter, 90 cm breit mit geringer Einbautiefe

LR96CBS25 Weiss



iQ500 | Inselhaube, 90 cm breit

LF98BIR55

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Flacher Deckenlüfter mit geringer Einbautiefe, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Inselhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 734 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m³/h, Intensivstufe 734 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m³/h, Intensivstufe 574 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • 1 Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumass: 189 x 888 x 487 mm • Gerätemass: 189 x 900 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemass Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemass Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemass Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 204 W • Abluftstutzen Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 172 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiss • LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ22CB114, cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Katalogpreis*	<p>3'860.– inkl. MwSt. 3'570.77 exkl. MwSt. exkl. vRB 6.01 / 5,56</p>	<p>2'150.– inkl. MwSt. 1'988.90 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Masszeichnungen auf den Seite 115, 116 und 117.



iQ700 | Wandhaube, 90 cm breit

LC91KLT65



iQ500 | Wandhaube, 80 cm breit

LC81KAN65

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Einstellbare Farbtemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Haube 	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Haube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder ein Long Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 1007 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 435/437 m³/h, Intensivstufe 964/944 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder ein Long Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 915 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 433/438 m³/h, Intensivstufe 896/886 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • emotionLight Pro • Interval-Funktion • Favoriten-Taste • Silence-Funktion (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion, Silence-Funktion (per App)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: schwarz • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: schwarz • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78/80 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemass Abluft: 855 – 1098 x 890 x 447 mm • Gerätemass Umluft ohne Kamin: 471 x 890 x 447 mm • Gerätemass Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 890 x 447 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemass Abluft: 855 – 1098 x 790 x 447 mm • Gerätemass Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm • Gerätemass Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 790 x 447 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 250 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 200 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm
Katalogpreis*	<p>2'870.– inkl. MwSt. 2'654.95 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 6.01 / 5,56</p>	<p>2'030.– inkl. MwSt. 1'877.89 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>



iQ500 | Flachschirmhaube, 90 cm breit



iQ500 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI97SA561S Edelstahl

LI67SA561S Edelstahl

studioLine exklusiv	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert
Bauform	• Flachschirmhaube, 90 cm	• Flachschirmhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 294 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Masse H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemass Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemass Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumass: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemass Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemass Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumass: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Bei Montage in einen 90-cm-Schrank ist Sonderzubehör erforderlich Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 146 W Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 144 W Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank LZ49601, Absenkrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ46600, Absenkrahmen
Katalogpreis*	1'750.– inkl. MwSt. 1'618.87 exkl. MwSt. exkl. vRB 6.01 / 5.56	1'540.– inkl. MwSt. 1'424.61 exkl. MwSt. exkl. vRB 2.50 / 2.31

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Masszeichnungen auf den Seite 115, 116 und 117.



Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



Energie-Effizienzklasse A

Dank des hocheffizienten Energiespar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrsüpler die Energie-Effizienzklasse A.



Für glänzende Spülergebnisse

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.



Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



Alles auf einen Blick



Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.

Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fussboden projiziert.

Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hast du immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Home Connect App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäss deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten ausserhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem programmDownload unserer Home Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.



Sprachassistenten





Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Besteckschublade SZ36DB04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.

Kleinteileschublade SZ36RB04

Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect	glassZone	varioSpeed on demand	Energie- Effizienzklasse ¹	Wasser in l ³	Intelligent Programme	Zeolith	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	Geschirrkörbe (Klappstachelnreihen oben/unten)	Dritte Beladungs- ebene immer nachrüstbar (Empfehlung)	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																	
iQ700																	
NEU	SX97T801BE	SN97T801BE	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex- Comfort Pro (6/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	65
iQ500																	
NEU	SX95E803BE	SN95E803BE	●	●	●		9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	65
	SX75Z802BE	SN75Z802BE	●	●	●		9,0	●	●	B	40	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	66
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																	
iQ500																	
NEU	SX85E803BE	SN85E803BE	●	●	●		9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ⁶ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	●		66
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																	
iQ500																	
		SR85E801LE	●		●		8,9			B	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade SZ34DB04	●	time- Light		67



iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, varioScharnier

SX97T801BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN97T801BE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, varioScharnier

SX95E803BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN95E803BE 81,5 cm Gerätehöhe

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Massgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 55 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Massgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Speed 60 °C, Auto Soft 35 – 45 °C, Auto Mixed 45 – 65 °C, Auto Intensive 65 – 75 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith®-Trocknen • Hocheffizienz-Energiespar-System • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (per App)
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • openAssist • Präzise Glasschutz-Technik • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Kindersicherung (Öffnen durch zweimaliges Drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • Gerätemass SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemass SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • openAssist • Glasschon-System • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Kindersicherung (Öffnen durch zweimaliges Drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • Gerätemass SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemass SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DX02, varioSchublade für Flex Körbe • SZ36RB04, 3. Korb für flexComfort Pro • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ72010, Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DX02, varioSchublade für Flex Körbe • SZ36RB04, 3. Korb für flexComfort Pro • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ72010, Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Katalogpreis*	<p>2'990.– inkl. MwSt. 2'765,96 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>	<p>2'460.– inkl. MwSt. 2'275,67 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien/

⁶ Mit Leichtlaufrollen.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, varioScharnier

SX75Z802BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN75Z802BE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX85E803BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN85E803BE 81,5 cm Gerätehöhe

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Massgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Massgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Programme: Eco 50°C, Speed 60°C, Intelligent, Auto Soft 35–45°C, Auto Mixed 45–65°C, Auto Intensive 65–75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50°C, Speed 60°C, Auto Soft 35–45°C, Auto Mixed 45–65°C, Auto Intensiv 65–75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade (SZ36DB04) oder Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlegebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlegebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlegebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (per App) • Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • Präzise Glasschutz-Technik • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) • Gerätemass SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemass SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Kindersicherung (Öffnen durch zweimaliges Drücken der Tür) • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemass SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemass SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade für flexComfort Pro Körbe • SZ36RB04, 3. Korb für flexComfort Pro • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ72010, Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DX02, varioSchublade für Flex Körbe • SZ38BI00, 3. Korb für flexComfort Pro • SZ72010, Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Katalogpreis*	<p>2'390.– inkl. MwSt. 2'210.92 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>	<p>2'370.– inkl. MwSt. 2'192.41 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SR85E801LE 45 cm Gerätebreite

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ34DB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Massgedecke • Programmdauer⁴: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ34DB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Kindersicherung (Öffnen durch zweimaliges Drücken der Tür) • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemass: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ34DB04 varioSchublade für Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler) • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmasse • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
Katalogpreis*	<p>1'990.– inkl. MwSt. 1'840.89 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–</p>

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien/

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frisesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.

➔ **hyperFresh Premium 0°C:
optimale Lagerung für frische
Lebensmittel**



Mit unserem optimalen Frisesystem tust du deiner Gesundheit etwas Gutes. hyperFresh Premium 0 °C hat eine feuchtigkeits- und temperaturregulierte Schublade für Obst und Gemüse und eine extrakalte Schublade für Fisch und Fleisch. So kannst du Lebensmittel mit verschiedenen Aromen getrennt voneinander und unter idealen Bedingungen aufbewahren.



**hyperFresh 10°C): mehr Platz für Obst
und Gemüse. Und eine besonders kalte
Umgebung für Fisch und Fleisch**

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



**hyperFresh: die extragrosse Schublade
für Obst und Gemüse**

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit, die du mit einem Schieberegler einstellen kannst. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.

Cool bleiben –
mit den studioLine Kältegeräten.

+45%



XXL-Volumen¹: 45 % mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf

Mit der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für die 75 cm breite Nische bekommst du all den Platz, den du brauchst. Und hast bis zu 45 % (121 l)² mehr Kapazität für deinen Wocheneinkauf.



LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmässiger Ausleuchtung

Das eingebaute LED-Licht sorgt für eine gleichmässige Ausleuchtung, sodass du direkt siehst, was du Gutes im Kühlschrank hast. Die Positionierung der LEDs im vorderen Bereich des Kühlschranks sorgt dafür, dass Lebensmittel nichts verdunkeln. Noch besser: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.

flexShelf¹: optimiere den Platz in deinem Kühlschrank mit dieser flexibel verschiebbaren Ablage

Freue dich über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten, die zu dir und deinem Leben passen. Schiebe den vorderen Teil des flexShelf unter den hinteren Teil, um kleinere Gegenstände unterzubringen. Oder klappe die Ablage gegen die Rückwand, wenn du den gesamten Platz brauchst.



openAssist¹: öffnet deinen voll integrierten Kühlschrank auf Wunsch

Öffne deinen vollintegrierten Kühlschrank mit openAssist ganz bequem per Sprachbefehl* oder mit einem leichten Druck auf die Tür. So lässt sich deine Küche nahtlos designen und dank berührungsloser Öffnungsfunktion bleiben deine eleganten Küchenfronten makellos, während du kochst.



* Wenn du über eine Sprachsteuerung verfügst.



¹ Ausstattung modellabhängig.

² Mehrvolumen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination gegenüber einem Gerät mit Standardmassen.

Mehr Platz für Frische

Wähle die Kühl-Gefrierkombination, die am besten in deine Küche und zu deinem Leben passt.

Stell' dir einen Kühlschrank vor, in dem selbst grosse Gegenstände wie Auflaufformen oder Wassermelonen problemlos Platz finden.

Unsere XXL Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination ist nur 15 cm breiter und 16 cm höher als eine Standard-Kühl-Gefrier-Kombination, bietet aber 45 Prozent mehr Platz¹. Zusätzlich sorgt das Innenraum-Design für maximale Flexibilität: Klappe das flexShelf⁵ einfach komplett an die Rückwand, wenn du mehr Platz für grosse Gegenstände brauchst. Oder schiebe den vorderen Teil des flexShelfs unter den hinteren Teil und nutze die verkleinerte Ablage für kleinere Gegenstände. Noch mehr individuelle Lagermöglichkeiten für Flaschen unterschiedlicher Grösse bieten dir der bottleCooler⁵ und das bottleRack.

Hat unsere XXL Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für deine Küche die richtige Höhe, aber ist zu breit? Kein Problem. Wir haben für jede Küche das passende

Kühlgerät. Vielleicht kommt für dich auch unsere XL Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination in Frage. Sie ist genauso breit wie ein Standard-Gerät, aber höher und bietet somit 11 Prozent mehr Platz.

Selbstverständlich lässt sich sowohl mit dem XXL- als auch mit dem XL-Gerät aufgrund der guten Energie-Effizienzklasse im Alltag Energie sparen.

Bei unseren mit Home Connect verbundenen Kühl-Gefrier-Kombinationen kannst du ausserdem die Temperatur im Kühl- und Gefriereteil separat steuern und so ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen einstellen. Alle Einstellungen kannst du mit Hilfe der Home Connect App auch von unterwegs vornehmen.

Mit dieser Flexibilität kannst du z.B. die Temperatur in einem Bereich erhöhen oder einen Bereich komplett ausschalten, um Energie zu sparen.



¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh 40°C ▶	hyperFresh	dimLight	Türdämpfung	Nutzinhalt in Liter			Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ700																
KI86FHDD0	1775	●		201	C	37	●	●			●	●	223	156	67	74
iQ500																
KB96NSDD0 XXL-Volumen	1940	●		204	B	33	●		●	●	●	●	381	284	98	73
KI96NSDD0 XL-Volumen	NEU 1940			184	B	34			●	●	●	●	290	215	75	73
KI86NSDB0	NEU 1775			– ⁶	– ⁶	– ⁶	●		●	●		●	260	184	76	75
KI86NSDC0	1775			150	B	35	●		●	●		●	260	184	76	75
KI87SSDE0	1775			207	C	36				●		●	272	209	63	76
KI86SSDE0	1775			219	C	36				●		●	266	192	74	76
Kühl-Gefrier-Kombinationen/Multidoor																
iQ700																
KF96DPXEA	NEU 1830	●		327	C	39	●		●	●	●		574	375	199	83
Gefrierschränke																
iQ700																
GI81NHNE0	1775	●		235	B	35	●					●	212		212	81
GI81NHCE0	1775	●		235	B	35	●					●	212		212	81

⁴ Vergleich KB96NSDD0 vs. KI86NSDC0

⁵ modellabhängig

⁶ Angaben lagen bei Datenerstellung nicht vor.


Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh ◀0°C▶	hyperFresh	dimLight	Türdämpfung	Nutzinhalt in Liter			Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ700																
KI82FSDE0	1775		A↑ G E	184	C	36		●			●	●	269	254	15	77
iQ500																
KI82LSDD0	1775		A↑ G D	142	B	34			●	●		●	280	246	34	78
KI42LSDD1	1225		A↑ G D	118	A	27				●		●	187	172	15	78
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ700																
KI81FHOD0	1775	●	A↑ G D	120	C	36		●			●		289	289		79
KI81FHDD0	1775	●	A↑ G D	120	C	36		●			●		289	289		79
KI81FSDE0	1775		A↑ G E	150	C	37		●			●	●	289	289		80
KI51FSDD0	1400		A↑ G D	111	C	38		●			●	●	220	220		80



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NSDDO



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NSDDO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 204 kWh Nutzzinhalte gesamt: 381 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 284 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 98 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 184 kWh Nutzzinhalte gesamt: 290 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 215 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung dimLight: langsam aufdimmendes LED-Licht Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefriererteil 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Beleuchtung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 284 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenkühler Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 215 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriererteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** **-Gefrierbereich: 98 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! LED mit Soft Start im Gefrierbereich superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ** **-Gefrierbereich: 75 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! LED mit Soft Start im Gefrierbereich superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemass (H x B x T): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm Nischenmass (H x B x T): 194,0 x 71 x 56 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemass (H x B x T): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmass (H x B x T): 194,0 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
Katalogpreis*	3'490.– inkl. MwSt. 3'228.49 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'990.– inkl. MwSt. 2'765.96 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86FHDDO (Türanschlag rechts) / KI86FHDDOY (Türanschlag links)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 201 kWh Nutzzinhalt gesamt: 223 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 156 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 67 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	
Katalogpreis*	2'980.– inkl. MwSt. 2'756.71 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

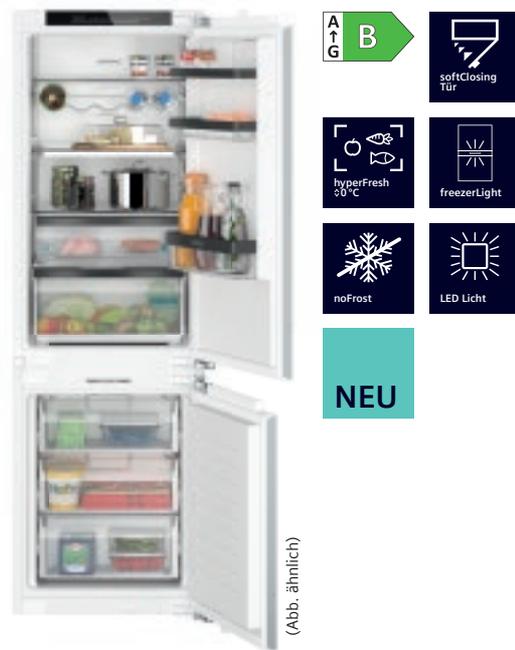

**iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost**

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NSDBO (Türanschlag rechts) / KI86NSDBOY (Türanschlag links)

**iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost**

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NSDCO (Türanschlag rechts) / KI86NSDCOY (Türanschlag links)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) flexShelf • studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie^{2/3}: ~5 kWh Nutzzinhalten gesamt: 260 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: ~5 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: ~5 Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 150 kWh Nutzzinhalten gesamt: 260 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalten superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalten superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ❄️❄️❄️❄️-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalten noFrost: nie wieder abtauen! freezerLight superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ❄️❄️❄️❄️-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalten noFrost: nie wieder abtauen! freezerLight superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
Katalogpreis*	3'100.– inkl. MwSt. 2'867.22 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'800.– inkl. MwSt. 2'590.19 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 28.10 / 26.–


³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

⁵ Angaben lagen bei Datenerstellung nicht vor.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SSDEO (Türanschlag rechts) / KI87SSDEOY (Türanschlag links)

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SSDEO (Türanschlag rechts) / KI86SSDEOY (Türanschlag links)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzzinhalte gesamt: 272 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 209 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 219 kWh Nutzzinhalte gesamt: 266 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 192 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion freshSense Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion freshSense Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 192 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierabteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 63 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. 2 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierabteils lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 	<ul style="list-style-type: none"> **-*-Gefrierabteil: 74 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierabteils lowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
Katalogpreis*	2'230.– inkl. MwSt. 2'062.90 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'150.– inkl. MwSt. 1'988.90 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–




iQ700 | Kühlschrank hyperFresh Premium Nischenhöhe: 1775 mm

KI82FSDE0 (Türanschlag rechts) / KI82FSDE0Y (Türanschlag links)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 184 kWh Nutzzinhalten gesamt: 269 Liter Nutzzinhalten Kühlflächen: 254 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlflächen: 15 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 254 l Nutzzinhalten superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierfachteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** Gefrierfachteil: 15 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std. Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS0BZS00, Schwerlastsatz
Katalogpreis*	2'690.– inkl. MwSt. 2'488.44 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei +0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LSDD0 (Türanschlag rechts) / KI82LSDD0Y (Türanschlag links)



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LSDD1 (Türanschlag rechts) / KI42LSDD1Y (Türanschlag links)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) flexShelf • studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 142 kWh Nutzzinhalten gesamt: 280 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 246 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 118 kWh Nutzzinhalten gesamt: 187 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 172 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 246 l Nutzzinhalten superKühlen • Abtau-Automatik 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalten superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 1 Kompressor/1 Kältekreislauf 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmass (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		• KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
Katalogpreis*	2'450.– inkl. MwSt. 2'266.42 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'930.– inkl. MwSt. 1'785.38 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHODO



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHDDO (Türanschlag rechts) / KI81FHDDOY (Türanschlag links)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 120 kWh Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 120 kWh Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzzinhalte superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm, 1 Schwerlastsatz	1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		• KS0BZS00, Schwerlastsatz
Katalogpreis*	3'740.– inkl. MwSt. 3'459.76 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'810.– inkl. MwSt. 2'599.44 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm


KI81FSDEO (Türanschlag rechts) / KI81FSDEOY (Türanschlag links)




iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1400 mm

KI51FSDDO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 150 kWh Nutzinhalt gesamt: 289 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 111 kWh Nutzinhalt gesamt: 220 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 220 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzinhalt superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 220 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemass (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 140,0 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS0BZ500, Schwerlastsatz	• KS10Z020, Flaschenablage
Katalogpreis*	2'640.– inkl. MwSt. 2'442.18 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'250.– inkl. MwSt. 2'081.41 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ700 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHNEO



iQ700 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHCEO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 235 kWh Nutzzinhalte gesamt: 212 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 212 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 235 kWh Nutzzinhalte gesamt: 212 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 212 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** **-Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 2x bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> * ** **-Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 2x bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag links, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag links, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemass (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmass (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz	1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		• KS0BZS00, Schwerlastsatz
Katalogpreis*	3'490.– inkl. MwSt. 3'228.49 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'800.– inkl. MwSt. 2'590.19 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 28.10 / 26.–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

Vorteile,



Eis- und Wasserspender mit Wasseranschluss: immer frische Eiswürfel und gekühltes Wasser aus dem Eisbereiter

Aus dem integrierten Eisbereiter im Gefrierfach bekommst du auf Wunsch Eiswürfel oder Crushed Ice, während im Kühlschrank immer erfrischend kühles, gefiltertes Wasser auf dich wartet – dank Anschluss an die Wasserversorgung.



Beleuchtete Glasrückwand mit multiAirflow: elegante Beleuchtung, gleichmässige Kühlung

Eine beleuchtete Glasrückwand trifft auf das multiAirflow-System. Das Ergebnis: Eleganz und gleichmässige Kühlung auf allen Ebenen.



LED-Licht: gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankschnecke, damit du immer alles findest

Du möchtest auf einen Blick sehen, was du alles im Kühlschrank hast? Da hilft LED-Beleuchtung.



Multifunktions-Ablage: diese Aluminium-Ablage kann entweder als Flaschenregal oder als flache Ablage genutzt werden

Die Multifunktions-Ablage ist ideal für Flaschen und andere Lebensmittel. Die Mulden in der Aluminium-Ablage halten die Flaschen an Ort und Stelle.

die dich nicht kalt lassen werden



noFrost: nie wieder abtauen

Das noFrost-System sorgt mit trockener Luft dafür, dass sich kein Eis im Gefrierschrank bildet.



Individuelle Temperaturregelung:

die separate Einstellung der Temperatur von Kühl- und Gefrierbereich kann beim Energiesparen helfen

Steuere den Kühl- und Gefrierbereich getrennt voneinander – für mehr Flexibilität und nach deinen persönlichen Anforderungen.



freezerLight: die optimale Innenbeleuchtung für deinen Gefrierschrank

Leuchtet deinen Kühlschrank mit einem hellen LED-Seitenlicht und deinen Gefrierschrank mit einem separaten LED-Licht optimal aus.



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination,
Multidoor
Gerätehöhe: 1830 mm
KF96DPXEA


studioLine exklusiv	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse1: E • Energie2/3: 327 kWh • Nutzinhalt gesamt: 574 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 375 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • LED-Beleuchtung • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 375 l Nutzinhalt • multiAirflow-System • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 flexShelf • flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen – hält Obst und Gemüse länger frisch
Eis und Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste • Wasserspender mit direktem Wasseranschluss • Automatischer Eiswürfelbereiter • Wasserfilter • Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel • Eisherstellung/Tag: 5 kg
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • * ** -Gefrierraum: 199 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • freezerLight • Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. • 6 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Rollen zum leichteren Transport, davon 3 höhenverstellbar zur Ausrichtung • 220 – 240 V • Gerätemass (H x B x T): 183 x 90,5 x 73,1 cm
Zubehör	
Sonderzubehör	
Katalogpreis*	5'990.– inkl. MwSt. 5'541.17 exkl. MwSt. exkl. vRB 50.05 / 46.30

*Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Sonderzubehör			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
			Einbau-Backöfen	Int. Mikrowelle	Dampfbacköfen	Dampfgarer	Einbau-Backöfen
varioClip-Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig)							
	HZ638D00	150.– inkl. MwSt. 138.76 exkl. MwSt.			●		
varioClip-Vollauszug (ebenenunabhängig)							
	HZ638000	125.– inkl. MwSt. 115.63 exkl. MwSt.	●				●
	HZ638070¹	200.– inkl. MwSt. 185.01 exkl. MwSt.	●				
varioClip-Auszug							
	HZ538000	85.– inkl. MwSt. 78.63 exkl. MwSt.	●				●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.							
Backblech emailliert							
	HZ631070	51.– inkl. MwSt. 47.18 exkl. MwSt.	●	●	●		
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.							
Backblech antihaft							
	HZ531010, Keramik	74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.							
AirFry & Grill-Set							
	HZ635000	142.– inkl. MwSt. 131.36 exkl. MwSt.	●	●	●		●
AirFry Blech, emailliert							
	HZ629070	89.– inkl. MwSt. 82.33 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Profi-Pfanne¹							
	HZ633070, emailliert	88.– inkl. MwSt. 81.41 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für grosse Braten oder Grillanwendungen in grösseren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.							
Deckel für Profi-Pfanne¹							
	HZ633001, emailliert	88.– inkl. MwSt. 81.41 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Deckel für schonendes Braten grosser Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.							
Universalpfanne							
	HZ632070, emailliert	61.– inkl. MwSt. 56.43 exkl. MwSt.	●	●	●		
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.							
Universalpfanne antihaft¹							
	HZ532010, Keramik	77.– inkl. MwSt. 71.23 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.							

Sonderzubehör		iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
		Einbau-Backöfen	Int. Mikrowelle	Dampfbacköfen	Dampfgarer	Einbau-Backöfen
	2 Universalpffannen, schmales Format HZ530000 74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt.	●	●	●		
	Back- und Bratrost HZ634000 (Standard) 47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt. Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.	●	●			●
	Backstein HZ327000 186.– inkl. MwSt. 172.06 exkl. MwSt. Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Masse: 375 x 330 x 25 mm.	●	●			●
	Pizzaform HZ617000, emailliert 47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt. 35 cm extra grosse, innen und aussen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.	●	●	●	●	●
	Glaspfanne HZ636000 90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt. Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.	●	●	●		●
	Glasbräter HZ915003 69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt. Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.	●	●	●	●	●
	Fachbodenverblendung² HZ66X600 47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt. Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.	●	●	●	●	
	Verblendleiste für Sockel² HZ66X650 30.– inkl. MwSt. 27.75 exkl. MwSt. Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.	●	●	●	●	●
	2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Grösse M HZ66D52 74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt.			●		
	Verblendungsleiste Fachboden zur Kombination von 2 Geräten HZ6BMA00 109.– inkl. MwSt. 100.83 exkl. MwSt.	●	●	●	●	
	Kerntemperaturfühler, kabellos HZ32WA00 120.– inkl. MwSt. 111.01 exkl. MwSt.	●	●	●	●	●

	Teppan Yaki	Grillplatte
		
Gerätebezeichnung	HZ9TY010 Teppan Yaki 250.– inkl. MwSt. 231.27 exkl. MwSt.	HZ390522 Grillplatte 292.– inkl. MwSt. 270.12 exkl. MwSt.
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z.B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi.	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.

	Systempfannen/Flex-Pfannen	
		
Gerätebezeichnung	HZ9FE280 Eisenpfanne Ø Boden 18 cm 170.– inkl. MwSt. 157.26 exkl. MwSt.	Flex Pfannen für variolInduktion HZ9FF010, Flex Pfanne (gross) 220.– inkl. MwSt. 203.52 exkl. MwSt. HZ9FF030, 3-teiliges Set 310.– inkl. MwSt. 286.77 exkl. MwSt. HZ9FF040, 4-teiliges Set 510.– inkl. MwSt. 471.79 exkl. MwSt.
	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir dir hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor abgestimmt sind.	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihafbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)




	4-teiliges Kochgeschirr-Set	6-teiliges Kochgeschirr-Set
		
Gerätebezeichnung	HZ9SE040, 4-teiliges Set 276.– inkl. MwSt. 255.32 exkl. MwSt. Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 16 cm	HZ9SE060, 6-teiliges Set 307.– inkl. MwSt. 284.00 exkl. MwSt. Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 16 cm
	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Elektroherde, einschliesslich Induktion.	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Elektroherde, einschliesslich Induktion.

	Edelstahl-Wok	Kabelloser Kochsensor Plus	Espresso-Kocher
			
Geräte-bezeichnung	HZ390090 Edelstahl-Wok 147.– inkl. MwSt. 135.99 exkl. MwSt.	HZ39050 Kabelloser Kochsensor Plus 223.– inkl. MwSt. 206.29 exkl. MwSt.	HZ9ES100 Espresso-Kocher 98.– inkl. MwSt. 90.66 exkl. MwSt.
	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir dir mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.	

	Systempfannen	
		
Geräte-bezeichnung	HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm (Boden 22 cm) 95.– inkl. MwSt. 87.88 exkl. MwSt.	HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm (Boden 18 cm) 80.– inkl. MwSt. 74.01 exkl. MwSt.
	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschliesslich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 22 cm, oben 28 cm.	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschliesslich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.

Sonderzubehör			
glassdraftAir-System			
	LZ21WWI17, 329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt. cleanAir Plus Umluftset		LZ21WWJ12, 1'166.– inkl. MwSt. 1'078,63 exkl. MwSt. cleanAir Long Life Umluftset
	LD98WMM66 LD98WMM65		LD98WMM66 LD98WMM65
	LZ21WWJ11, 1'166.– inkl. MwSt. 1'078,63 exkl. MwSt. cleanAir Long Life Umluftset		LZ21WWI16, 329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt. cleanAir Plus Umluftset
	LD88WMM66 LD88WMM65		LD88WMM66 LD88WMM65
	LZ31WWX11, 135.– inkl. MwSt. 124.88 exkl. MwSt. Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal+		
	LZ31XXX11, 89.– inkl. MwSt. 82.33 exkl. MwSt. Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund		
	LD98WMM66 LD98WMM65 LD88WMM66 LD88WMM65		

Sonderzubehör
Erstausrüstung

	<p>LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt.</p> <p>Inselhauben</p>		<p>LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset 90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt.</p> <p>Flachschirmhauben LI67SA561S LI97SA561S</p>
	<p>LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt.</p> <p>Wandhauben Edelstahl</p>		<p>LZ10AFR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) 551.– inkl. MwSt. 509.71 exkl. MwSt.</p> <p>Wandhauben LC97FVW62S LC97FLR62S</p>
	<p>LZ10AF500, Long Life Umluftset 551.– inkl. MwSt. 509.71 exkl. MwSt.</p> <p>Wandhauben LC97FVW62S LC97FLR62S</p>		<p>LZ10AKR00, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) 551.– inkl. MwSt. 509.71 exkl. MwSt.</p> <p>Wandhauben LC91KWW62S LC98KLR62S LC87KIM65S</p>
	<p>LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt.</p> <p>Wandhauben LC81KAN65 LC91KLT65</p>		

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Absenkrahmen /
Montageset

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kamin-
verlängerungen / Adapter für Dachschrägen

Deckenlüfter

Flachschirmhauben / Integrierte Designhauben

Inselhauben

					
<p>LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl 975.– inkl. MwSt. 901.94 exkl. MwSt.</p> <p>LR96CBS25</p>	<p>LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiss 975.– inkl. MwSt. 901.94 exkl. MwSt.</p> <p>LR96CBS25</p>	<p>LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) 329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt.</p> <p>LI97SA561S LI67SA561S</p>	<p>LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) 721.– inkl. MwSt. 666.98 exkl. MwSt.</p> <p>LI97SA561S LI67SA561S</p>	<p>LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) 498.– inkl. MwSt. 460.68 exkl. MwSt.</p>	<p>LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) 816.– inkl. MwSt. 754.86 exkl. MwSt.</p>

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Wandhauben

LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) 329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt.	LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt. LC81KAN65 LC91KLT65	LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm 450.– inkl. MwSt. 416.28 exkl. MwSt. LC91KLT65 LC81KAN65	LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset 191.– inkl. MwSt. 176.69 exkl. MwSt.	LZ10FXJ05, Long Life Umluftset 519.– inkl. MwSt. 480.11 exkl. MwSt.	LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) 647.– inkl. MwSt. 598.52 exkl. MwSt.



LZ22CXC56, LZ22FXD51



LZ12CXC56, LZ12FXD51



LZ11IXC16

cleanAir Plus Umluftsets

LZ22CXC56 (Abb.) LZ12CXC56 (Abb.) LZ11IXC16 (Abb.)

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • cleanAir Plus Umluftsets 		
	<p>cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ22CXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Inselessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAir Plus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial <p>cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12CXC56</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Wandessen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAir Plus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage auf dem Aussenkanal oder Innenkanal von Wandessen • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial <p>cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ11IXC16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Umluftbetrieb • Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen • Geruchsreduzierung > 90 % • Lebensdauer des cleanAir Plus-Geruchsfilters mindestens 12 Monate • Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem • Zur Montage im Oberschrank • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, cleanAir Plus-Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial 		
Katalogpreis	<p>LZ22CXC56 498.– inkl. MwSt. 460.68 exkl. MwSt.</p> <p>LZ22FXD51 816.– inkl. MwSt. 754.86 exkl. MwSt.</p>	<p>LZ12CXC56 329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt.</p> <p>LZ12FXD51 647.– inkl. MwSt. 598.52 exkl. MwSt.</p>	<p>LZ11IXC16 329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt.</p>



Der Absenkrahmen für Flachschildhauben von Siemens.



Absenkrahmen mit den 4 beiliegenden Schrauben befestigen.

Hier geht's zum Produktvideo:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Die Absenkrahmen (LZ49601 und LZ46600) sind die schönste optische Lösung für eine Flachschildhaube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.




Zunächst die Montagebleche an der Dunstabzugshaube festschrauben.



Dunstabzugshaube einhängen.



Sonderzubehör	Artikelnummer		
Schlauchverlängerung			
	SZ72010	64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.	Schlauchverlängerung, 2 m
Spülhilfe-Set			
	SZ73000	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergrosse Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz «weggesprüht». Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>
Silberbesteck-Kassette			
	SZ73001	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	Das Alu-Material der Kassette schützt dein kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Verblendungs- und Befestigungsleisten			
	SZ30BI01	64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden – für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Masse (H x B x T): 62,15 x 2,3 x 2,3 cm
	SZ30BI11	64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden – für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Set besteht aus: - 2 x Verblendleisten (Edelstahl) für die rechte und linke Seite - Umfangreiches Montagematerial – Montageanleitung Masse (H x B x T): 62,15 x 2,3 x 2,3 cm
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035, für 81,5 cm hohe Geschirrspüler	122.– inkl. MwSt. 112.86 exkl. MwSt.	Mit diesem Sonderzubehör kannst du den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73045, für 86,5 cm hohe Geschirrspüler	122.– inkl. MwSt. 112.86 exkl. MwSt.	
Verblendungs- und Befestigungsleisten			
	SZ38BI00	106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt.	

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler			
	SZ73056	191.– inkl. MwSt. 176.69 exkl. MwSt.	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines vollintegrierten Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.
Variabler Besteckkorb für 60 cm Siemens Geschirrspüler			
	SZ73100	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	
Variabler Besteckkorb für 45 cm Siemens Geschirrspüler			
	SZ34CB00	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	
Edelstahltür und Sockelblende			
	SZ73125	265.– inkl. MwSt. 245.14 exkl. MwSt.	
Weinglas-Korb			
	SZ73300	37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
	SZ73640	53.– inkl. MwSt. 49.03 exkl. MwSt.	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb kannst du sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
varioSchubladen / Kleinteileschublade			
	SZ36RB04	148.– inkl. MwSt. 136.91 exkl. MwSt.	Kleinteileschublade
	SZ36DB04	148.– inkl. MwSt. 136.91 exkl. MwSt.	varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen
	SZ36DX02	106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt.	varioSchublade für flexComfort Körbe



Sonderzubehör	Artikelnummer	
Einbausatz für 45 cm, vollintegriert		
	SZ34BI00	117.– inkl. MwSt. 108.23 exkl. MwSt.
Klappscharnier		
 	SZ73010	170.– inkl. MwSt. 157.26 exkl. MwSt.
Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der vollintegrierten Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.		

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm
Art.-Nr.	Sonderzubehör	SX...	SN...	SR...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ¹	●	●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	● ²	● ²	● ^{2,3}
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●	
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●	
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmasse	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	
SZ73056	Türfront für vollintegrierte Spüler	●	●	

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler ¹ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb ² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler (ohne varioScharnier)

³ Nicht geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler ohne varioScharnier

Sonderzubehör Kältegeräte			
KS39ZAL00	Verbindungssatz KS36..., GS36N..., inox	91.– inkl. MwSt.	84.18 exkl. MwSt.
KS0BZS00	Schwerlastscharnier-Set, (eintürige 178/158 cm Kühlgeräte)	54.– inkl. MwSt.	49.95 exkl. MwSt.
KS10Z010	Snackbox	50.– inkl. MwSt.	46.25 exkl. MwSt.
KS10Z020	Chrom-Flaschenhalter für Einbaugeräte, passend für: KI42L, KI5F, KI82L	45.– inkl. MwSt.	41.63 exkl. MwSt.
KS6BZR00	Chrom-Flaschenhalter	45.– inkl. MwSt.	41.63 exkl. MwSt.
KS10ZHC00	Kommunikationsmodul für Home Connect fähige Geräte	134.– inkl. MwSt.	123.96 exkl. MwSt.
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	133.– inkl. MwSt.	123.03 exkl. MwSt.




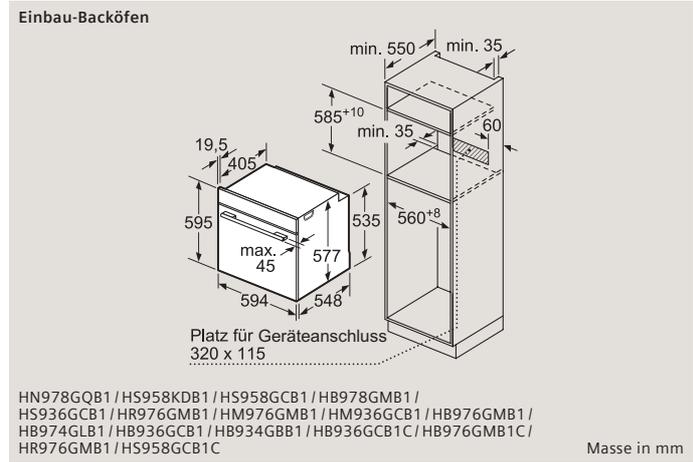
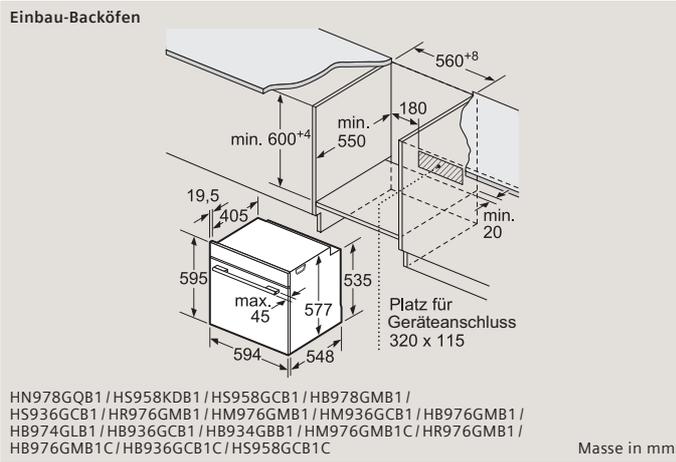


Einbau-Backöfen


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	47 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	30 mm	38 mm
Elektro-Kochfeld	27 mm	30 mm


HN978GQB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM976GMB1C / HR976GMB1 / HB976GMB1C / HB936GCB1C / HS958GCB1C

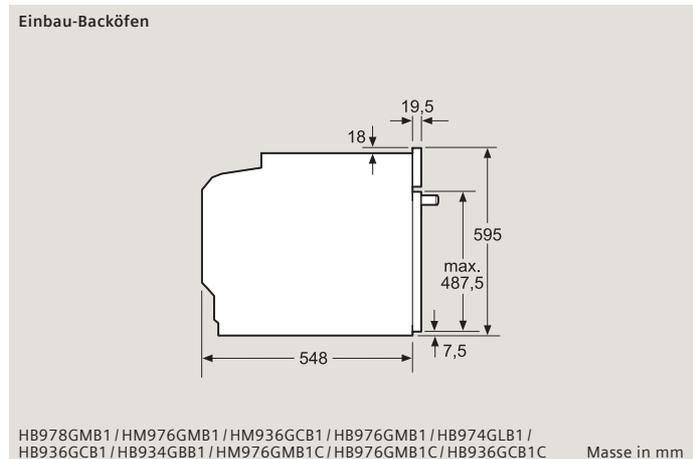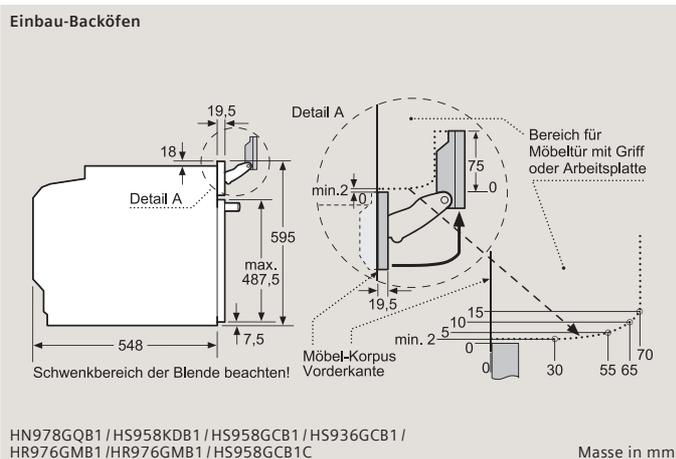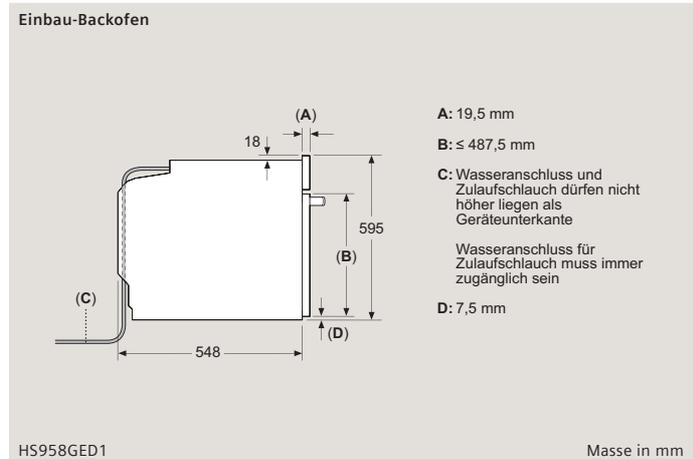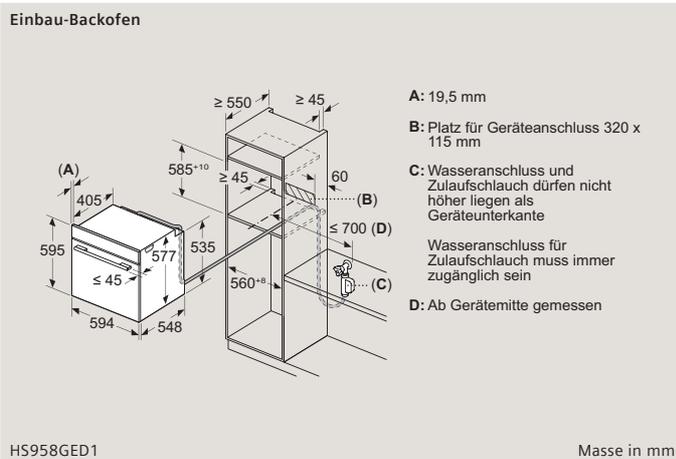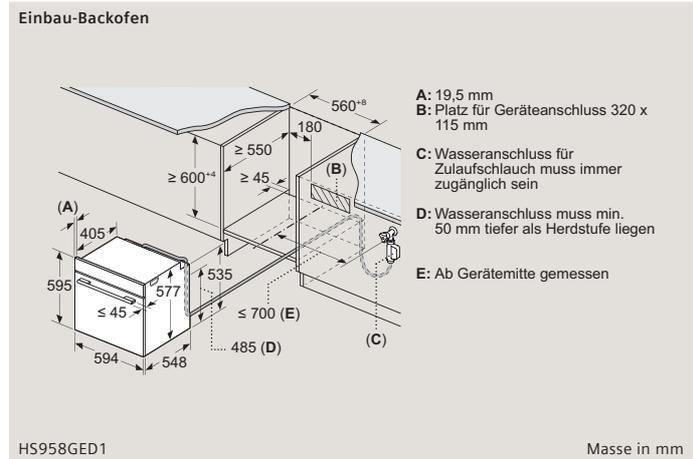

Einbau-Backöfen

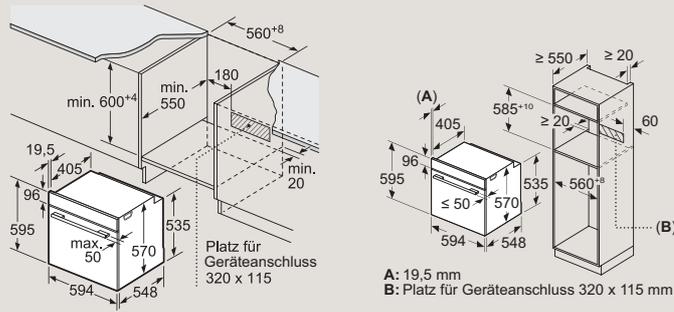


Einbau mit einem Kochfeld.

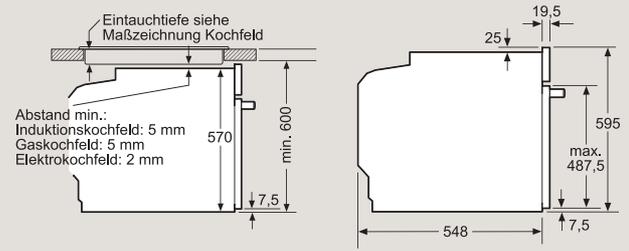

HB479G5A7F

Masse in mm

Einbau-Backöfen






- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Belüftung im Sockel $\geq 200 \text{ cm}^2$

HM976GMB1C

Masse in mm

**Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen**


Einbau mit einem Kochfeld.

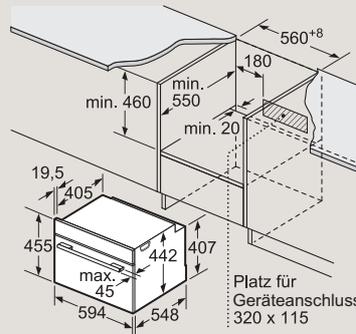

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GX81 / CB974GKB1

Masse in mm


**Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer**

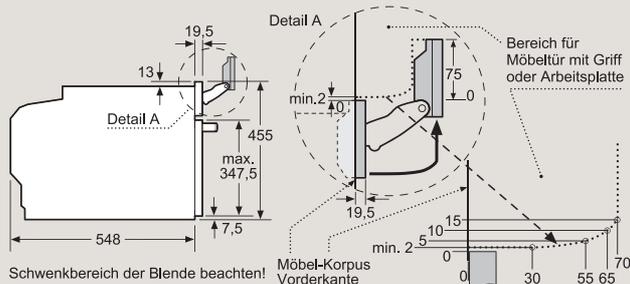

CS958GCB1 / CS936GCB1

Masse in mm


**Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen**



CM978GQB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CB974GKB1

Masse in mm

Einbau-Backofen

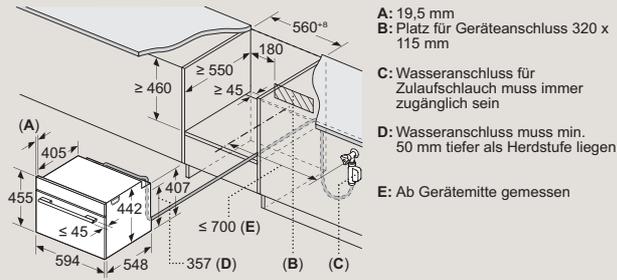


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

CS958GDD1

Masse in mm

Einbau-Backofen

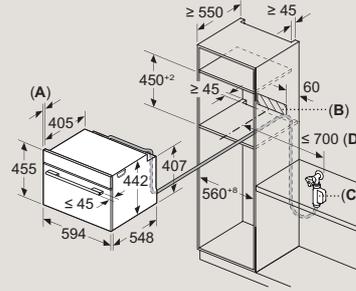


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Ab Gerätemitte gemessen

CS958GDD1

Masse in mm

Einbau-Backofen

Einbau mit einem Kochfeld



- A: Eintauchtiefe siehe Masszeichnung Kochfeld
- B: Abstand:
Induktionskochfeld: ≥ 5 mm
Gaskochfeld: ≥ 5 mm
Elektrokochfeld: ≥ 2 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: 7,5 mm

CS958GDD1

Masse in mm


Kompakt-Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backöfen / Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle (CM...)

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	52 mm	53 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	43 mm
Elektro-Kochfeld	32 mm	35 mm


CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CD914GXB1 / CB974GKB1

Spezieller Einbau mit Zwischenboden für zwei Geräte übereinander

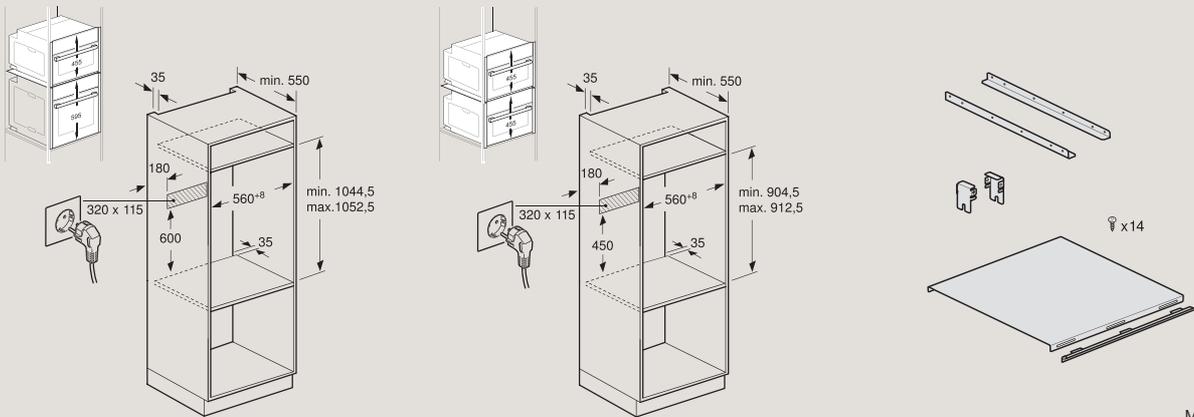

Masse in mm

Wärmeschublade

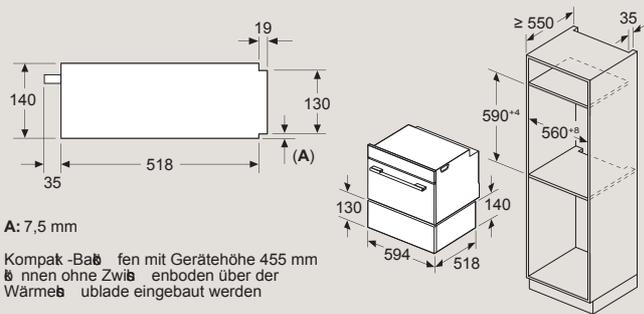


- A: 7,5 mm
- Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

BI910C1B1

Masse in mm

Vakuumschublade

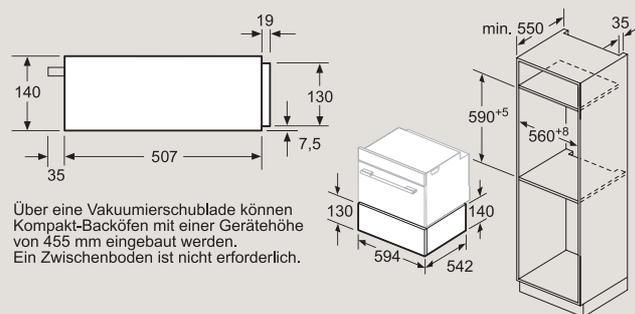


- Über eine Vakuumschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

BV910E1B1

Masse in mm


Mikrowellengerät

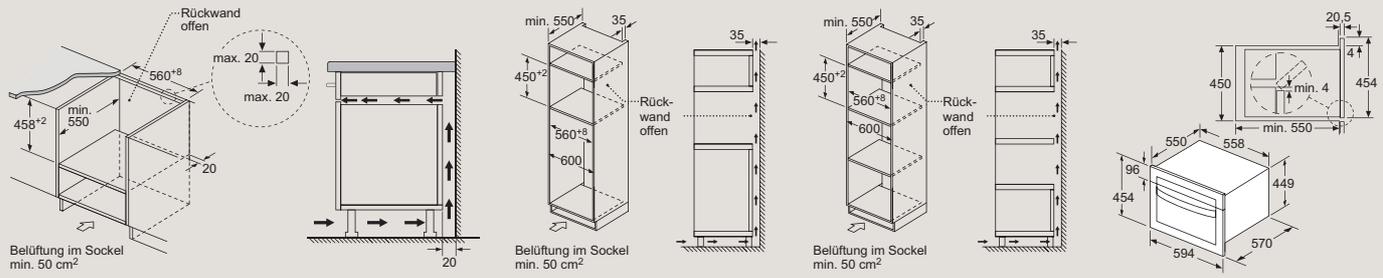

CM485AGB0

Masse in mm


Mikrowellengeräte für den Hoch- und Oberschrank

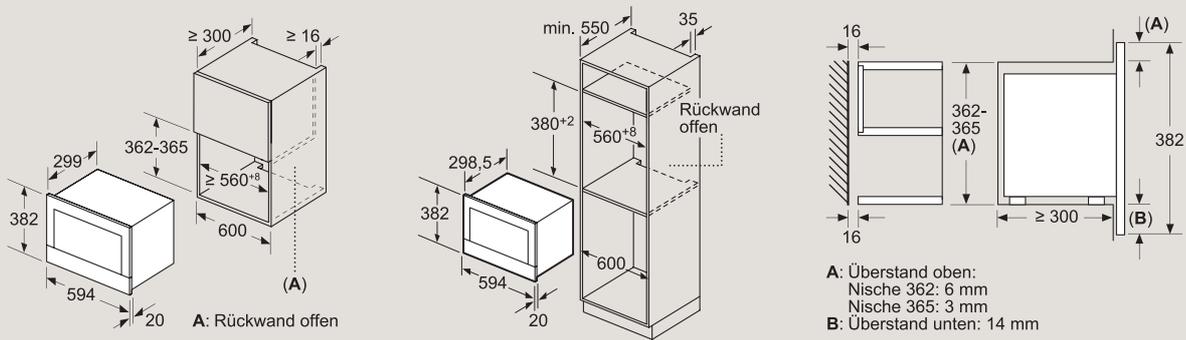

BF922L1B1 / BF922R1B1

Masse in mm

Mikrowellengerät

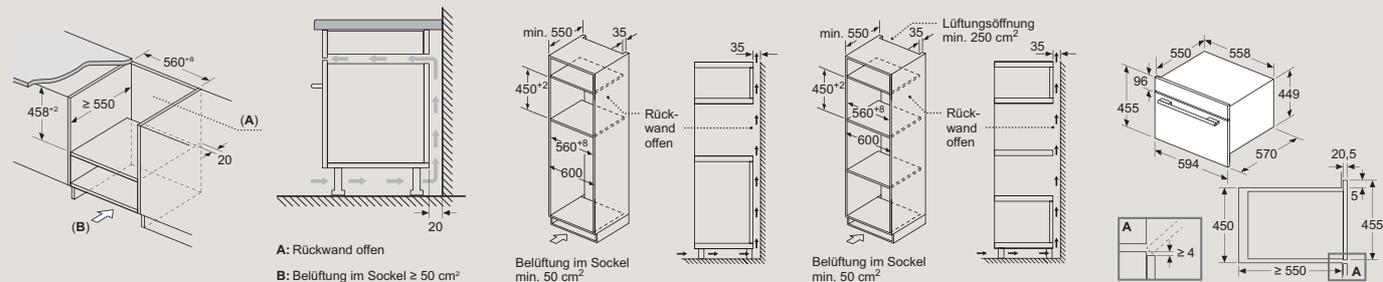


CM485AGB1

Masse in mm

Kaffeevollautomaten


Eckeinbau links

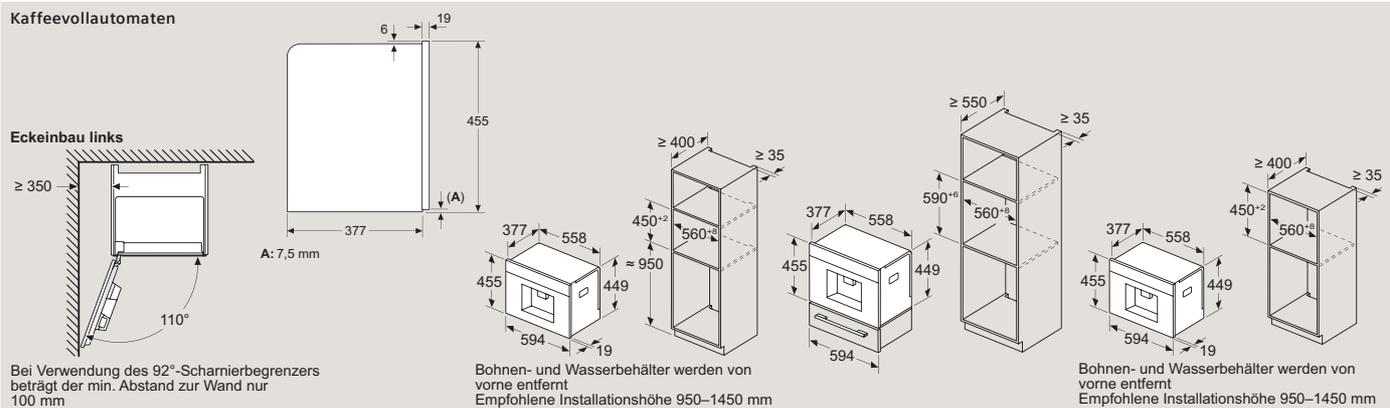


CT918L1B0

Masse in mm


Kaffeevollautomaten mit Festwasseranschluss

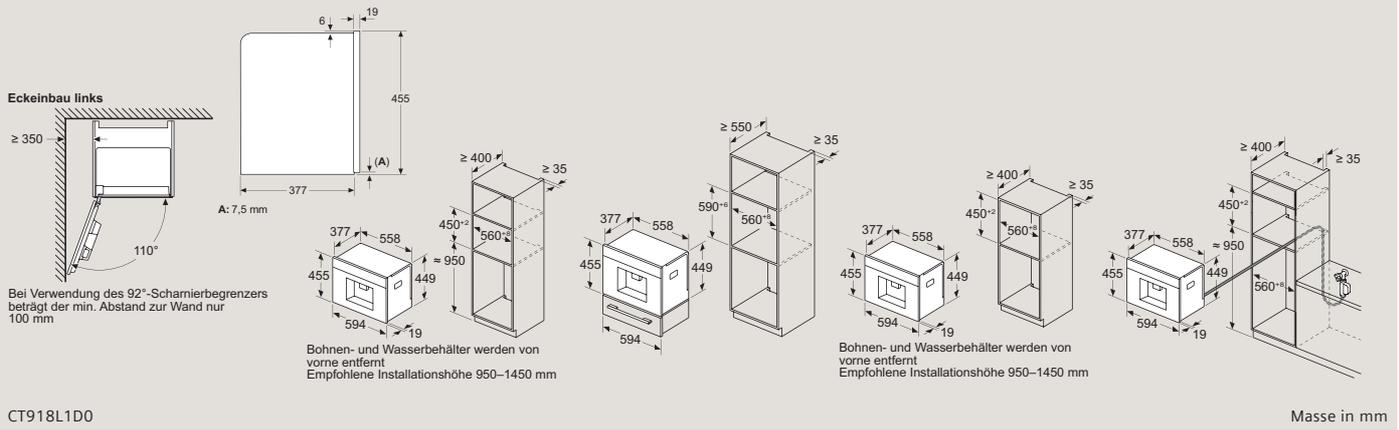


Wärmeschublade

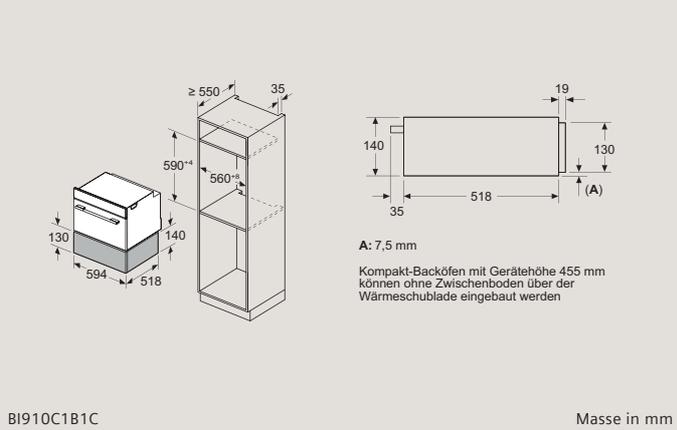


**Kochfeld
 Aufliegendes Design
 mit seitlichen Lisenen**

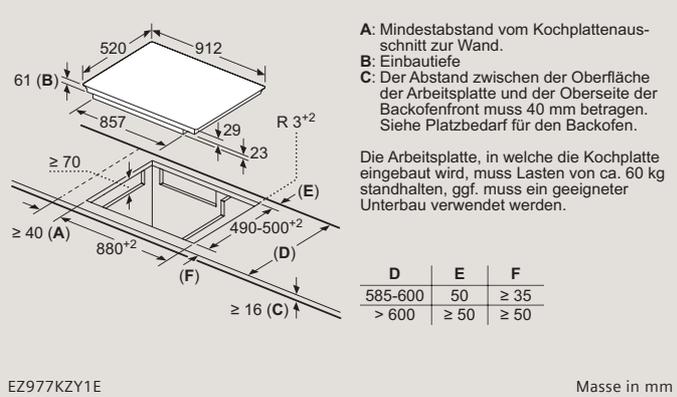


**Kochfeld
 Flächenbündiges
 Design**

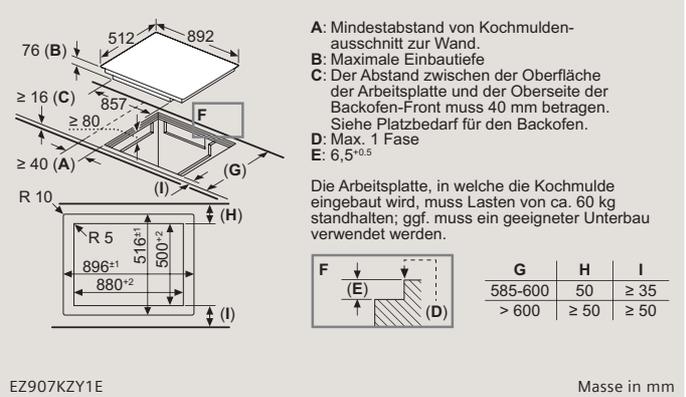


**Kochfeld
 Aufliegendes Design
 mit seitlichen Lisenen**

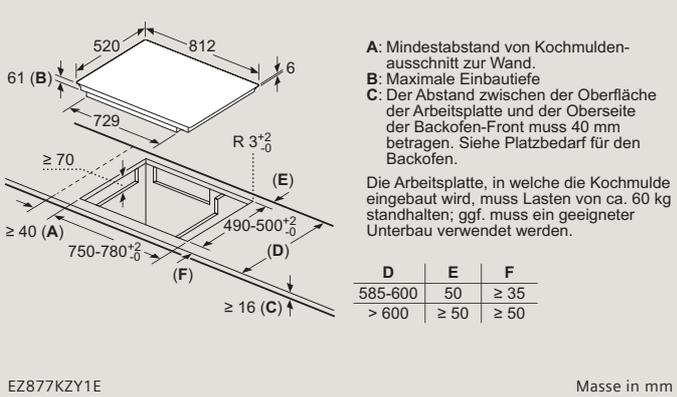

**Kochfeld
 Flächenbündiges
 Design**

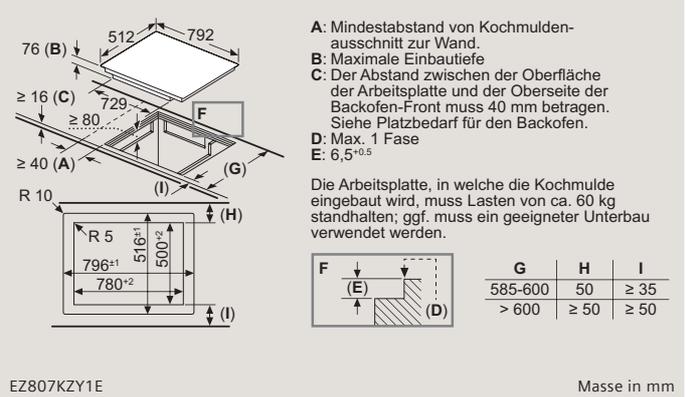

Kochfelder
Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX977NXV6E


Masse in mm

Kochfelder
Flächenbündiges Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX907KXX5E/EX907NXV6E

Masse in mm

Kochfelder
Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX878LYV5E/EX877NVV6E


Masse in mm

Kochfelder
Flächenbündiges Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX808LYV5E/EX807NYV6E/EX807NVV6E

Masse in mm

Kochfelder
Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677NYV6E

Masse in mm

Kochfelder
Flächenbündiges Design

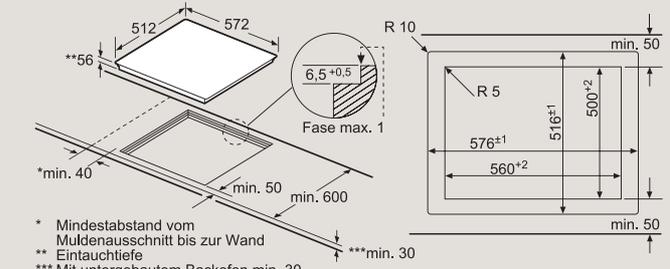


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaubtem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

EX607NYV6E

Masse in mm

Kochfeld
Lisenen-Design

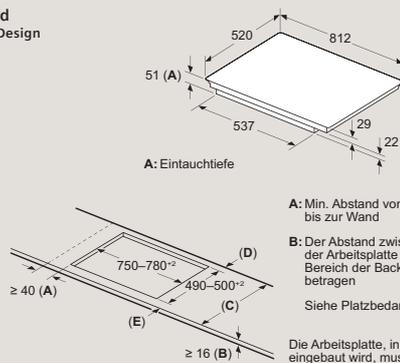

A: Eintauchtiefe

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX870NVV6E

Masse in mm

Kochfelder
Facetten-Design

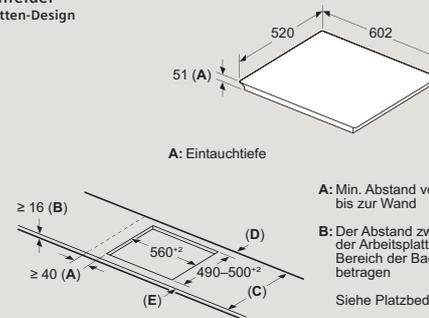

A: Eintauchtiefe

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677HEC1E/EX677HXC1E

Masse in mm

Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos in 60 cm breiten Unterschränken möglich

Gerätevarianten für ≥ 60 cm Unterschränkplanungen



Gerätevarianten	≥ 60 cm Unterschränkplanungen
	Arbeitsplatten-ausschnittsmass studioLine

iQ500

Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm	ED707HQ26E
--------------------------	--------------	------------

Gerätevarianten für ≥ 80 cm Unterschränkplanungen



Gerätevarianten	≥ 80 cm Unterschränkplanungen
	Arbeitsplatten-ausschnittsmass studioLine

iQ700

Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	EX870NX68E
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	EX877NX68E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	EX800NX68E
Flächenbündige Planungen	750 x 490 mm	EX807NX68E

iQ500

Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED807HQ26E
--------------------------	--------------	------------










Die Distanz zwischen dem Unterschrank und dem Oberschrank kann generell frei gewählt werden.

Es gibt keine geräteseitigen Anforderungen und Einschränkungen – ausser, dass das Kochgeschirr noch problemlos handhabbar sein sollte.






80 cm breite Geräte können auch in 60 cm Unterschränken verplant werden.

Wie bei 80 cm breiten Kochfeldern ohne integrierte Lüftung müssen hier nur die Seitenwangen des Möbels beachtet und eingekürzt werden. **Nur das zentrale Lüftungschassis erreicht die volle Eintauchtiefe.** Das Hineinragen der seitlichen Chassisflügel in die benachbarten Unterschränke links und rechts muss beim Planen der dortigen Schubladen berücksichtigt werden. Es sollte daher von einer Geräteplanung in den benachbarten Unterschränken rechts und links abgesehen werden.

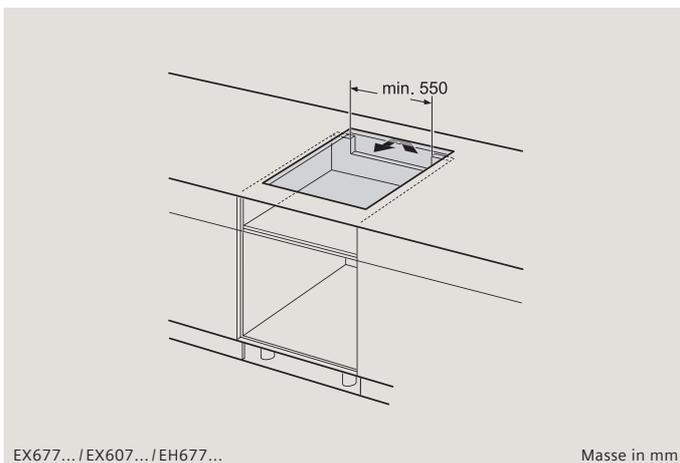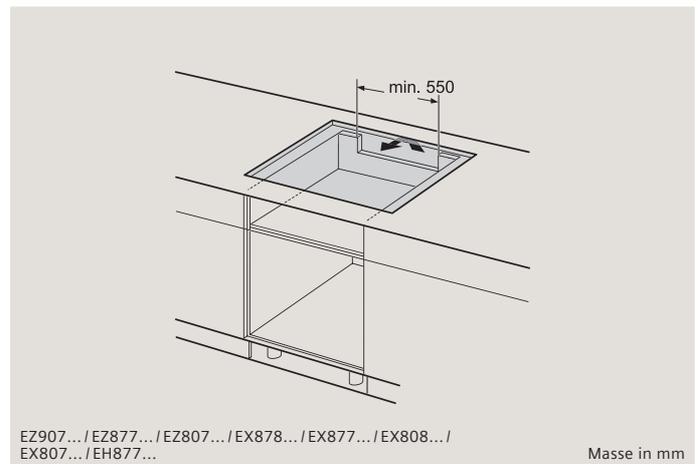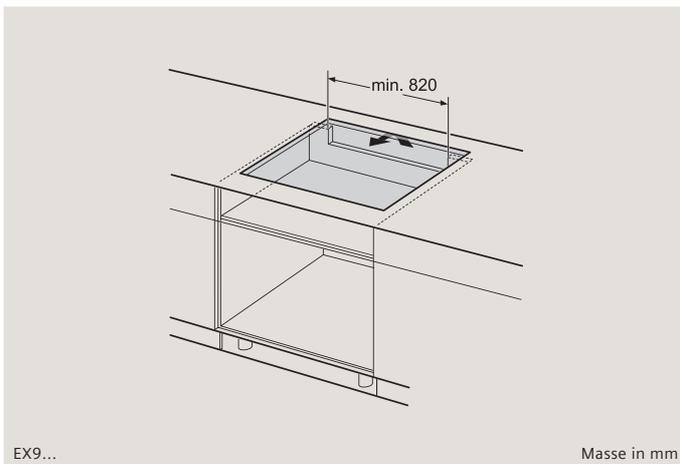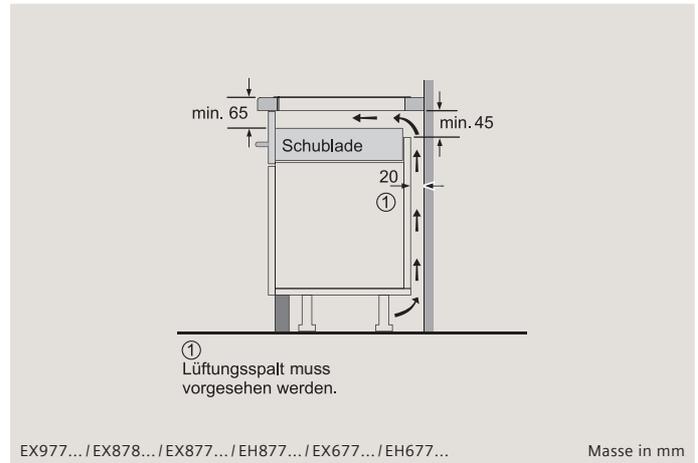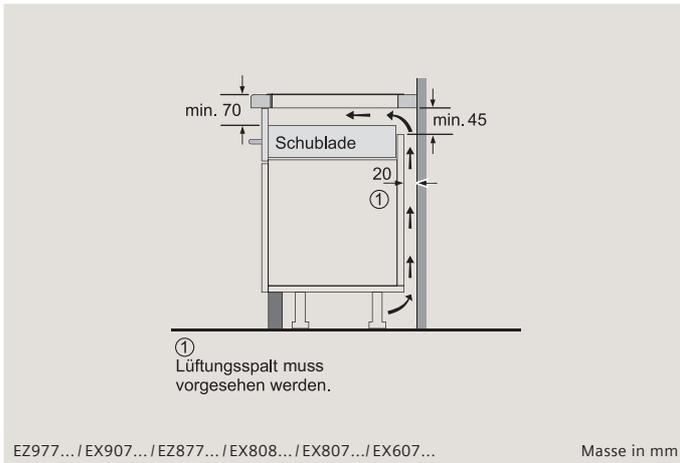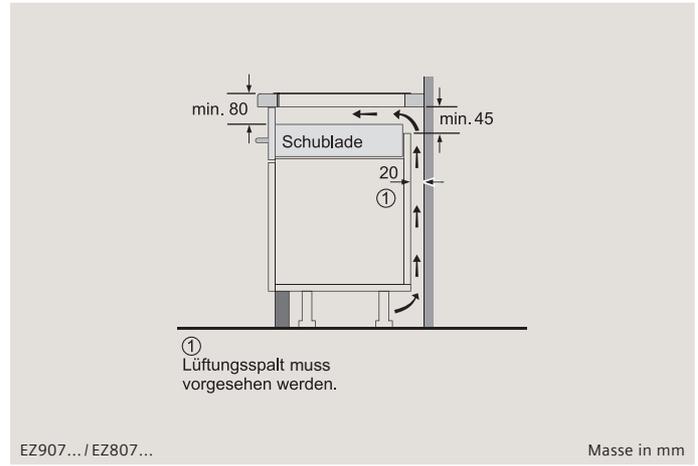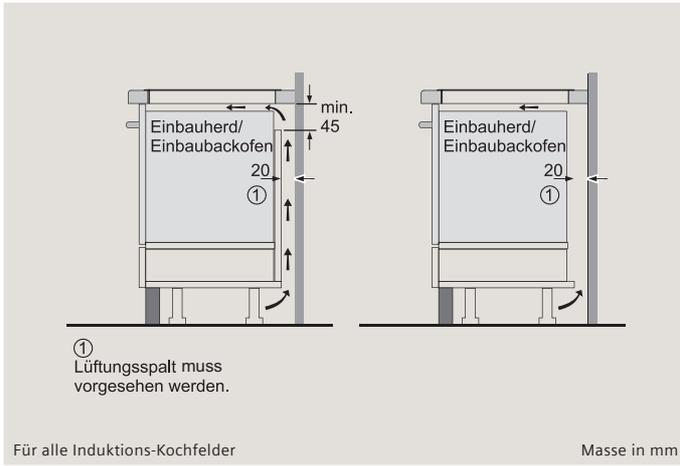


Die cleanAir Plus / cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Deckenlüfter





A: Optimale Performance 700-1500
 B: Ab Oberkante Topfräger
 C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.



A: Optimale Performance 700-1500
 B: Ab Oberkante Topfräger

Masse in mm

cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

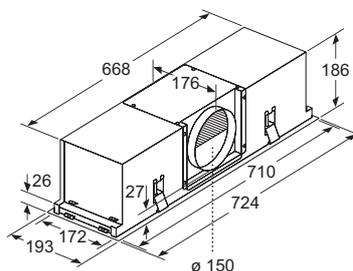


Der Stutzen kann abhängig von der Einbausituation versetzt werden.


Masse in mm

Die cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Insel- und Wandhauben


cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Inselhauben

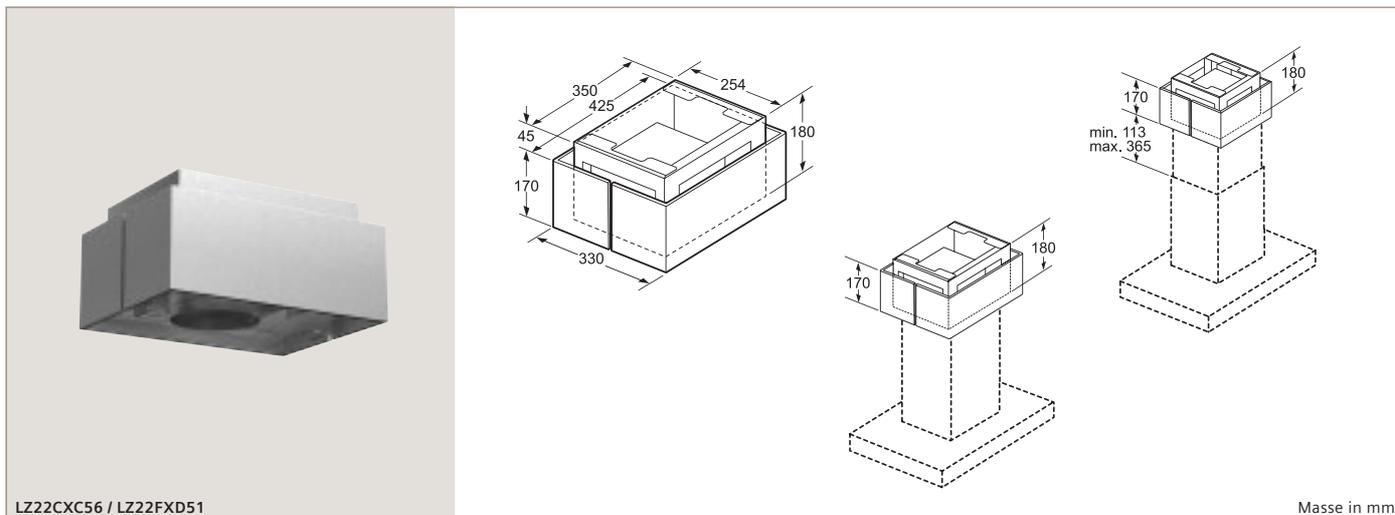

cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Wandhauben

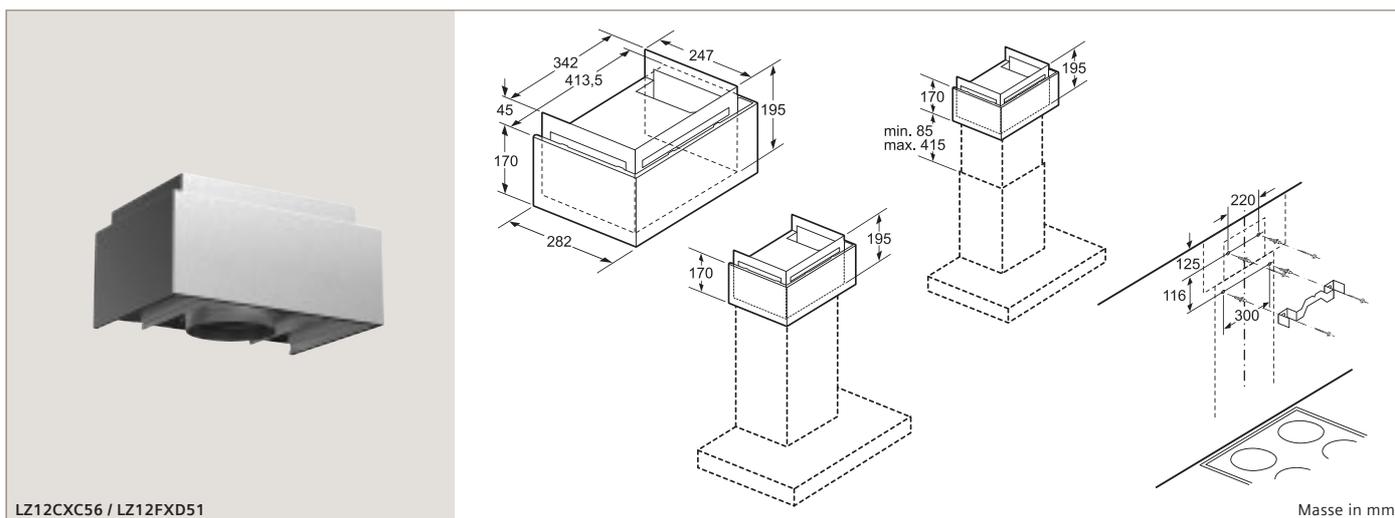


Integriertes cleanAir Plus Umluftset für Wandhauben


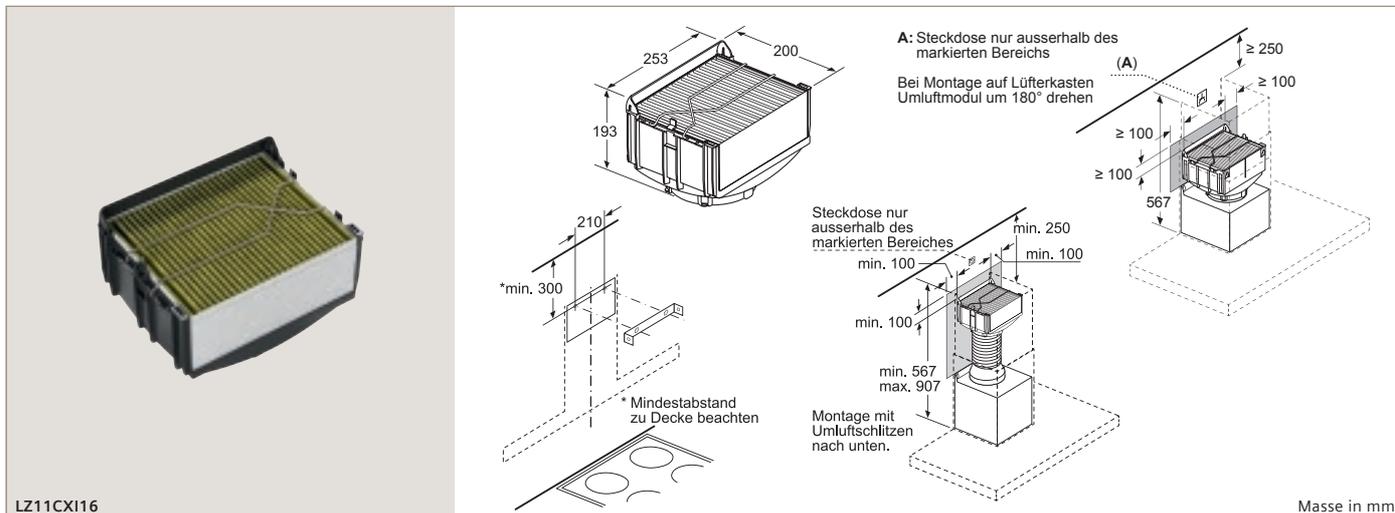


Die cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Wandhauben




Integriertes cleanAir Plus Umluftset für Wandhauben

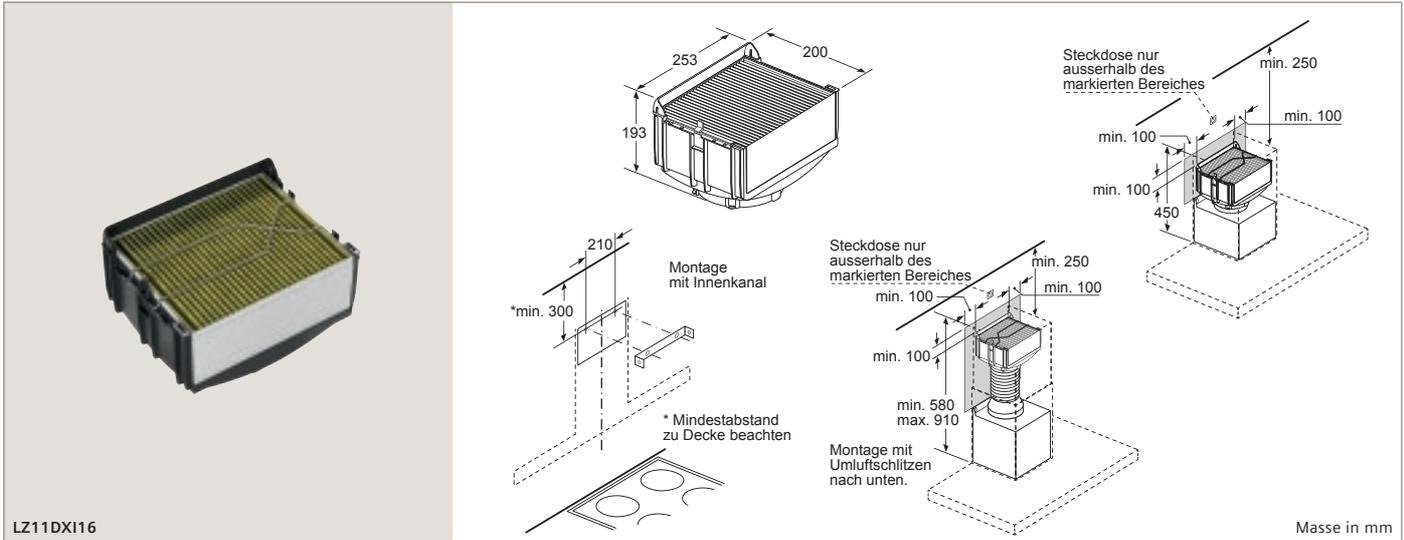


Integrierte Long Life Umluftsets für Wandhauben

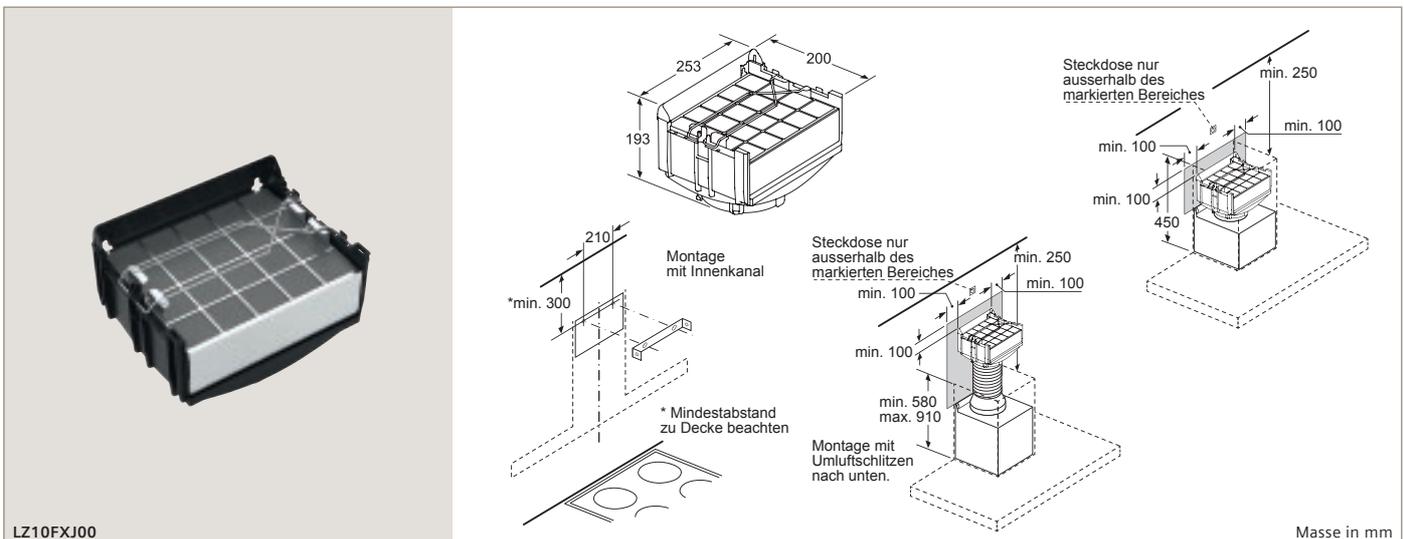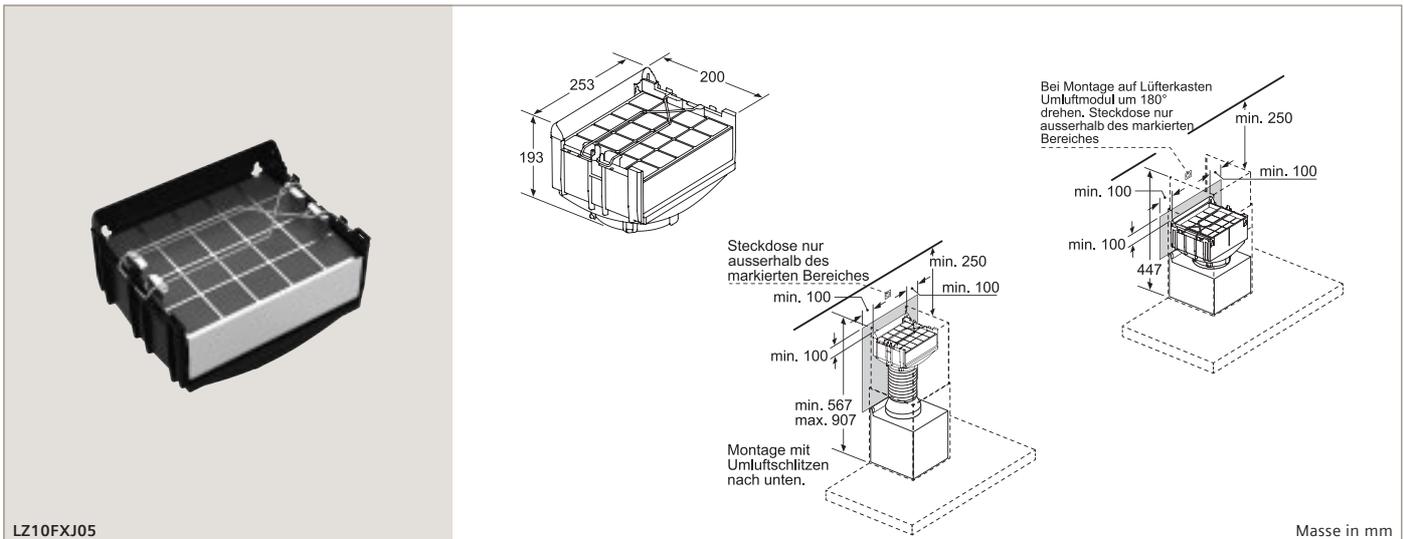


Die cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Flachschildhauben




Montage Flachschildhaube mit Umluftset




Montage Flachschildhaube mit Clean Air Modul und Absenkrahmen



Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset




Montage Lüfterbaustein mit Umluftset



60 cm Schrank


Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich
A: Min. Gerätehöhe + 230 mm

60 cm Schrank


Montage Flachschildhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich


60 cm Schrank

Montage Lüfterbaustein mit Umluftset



90 cm Schrank


Montage Flachschildhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

90 cm Schrank


Montage Flachschildhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle


90 cm Schrank

Montage Flachschildhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle



Der Absenkrahmen für Flachschräume 90 cm

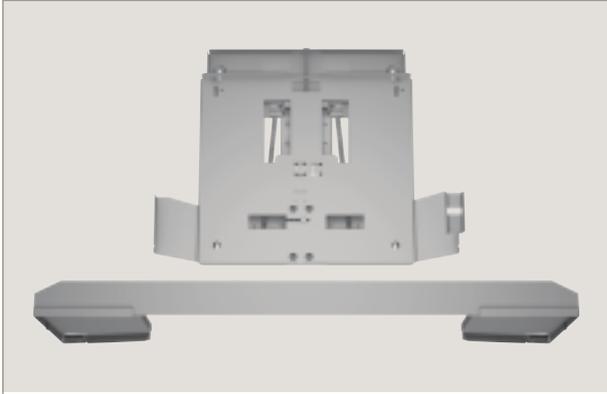


Kombinationstabelle für 90 cm Flachschräume mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334



Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Flachschräume mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




Montage Flachschräume mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle




A: siehe Kombinationstabelle




A: siehe Kombinationstabelle



A: Filterwechsel



A: siehe Kombinationstabelle




A: siehe Kombinationstabelle

LZ49601

Masse in mm



Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 60 cm

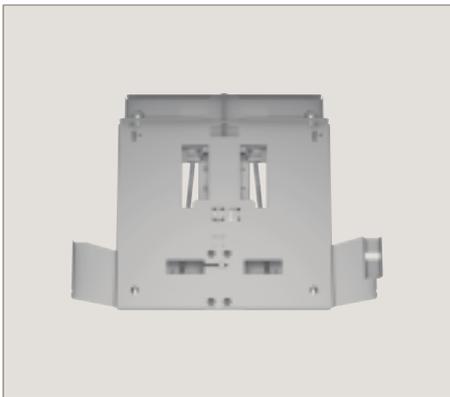






Kombinationstabelle für 60 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.



Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand



Sonderkamine Inselhauben / Wandhauben

LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm	LF98BIR55
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm	
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm	
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm	
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links/rechts	
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	

LZ12285 LZ12385 LZ12310

LZ12510 LZ12530 LZ12410

Masse in mm

LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm	
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm	

LZ12265 LZ12365


Masse in mm

LZ10BXL61	Kaminverlängerung 1500 mm	LC91KLT65, LC81KAN65
-----------	---------------------------	----------------------

LZ10BXL61


Masse in mm

Tischlüfter / variolInduktions-Kochfeld

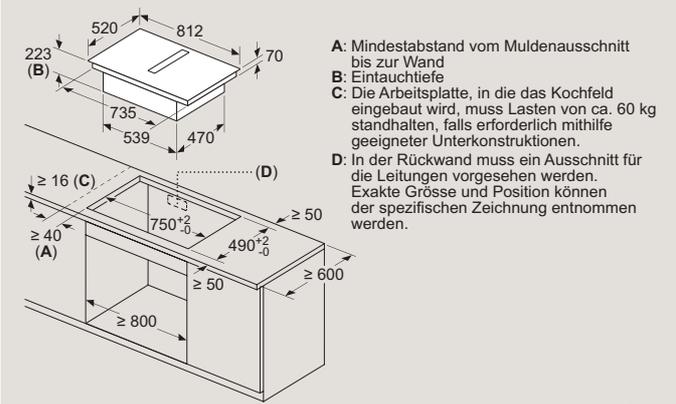


EX877NX68E Masse in mm

Tischlüfter / variolInduktions-Kochfelder

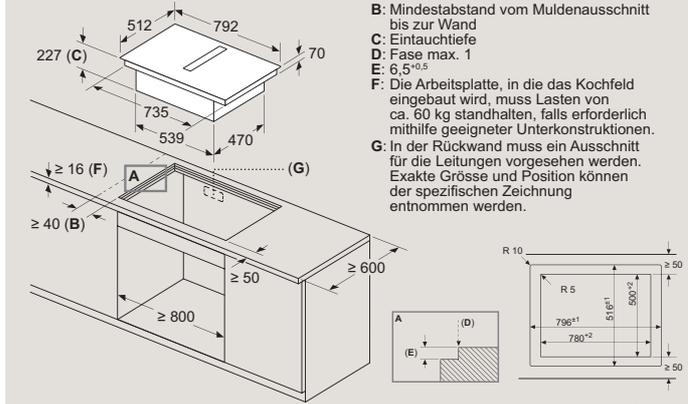


EX807NX68E / ED807HQ26E Masse in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

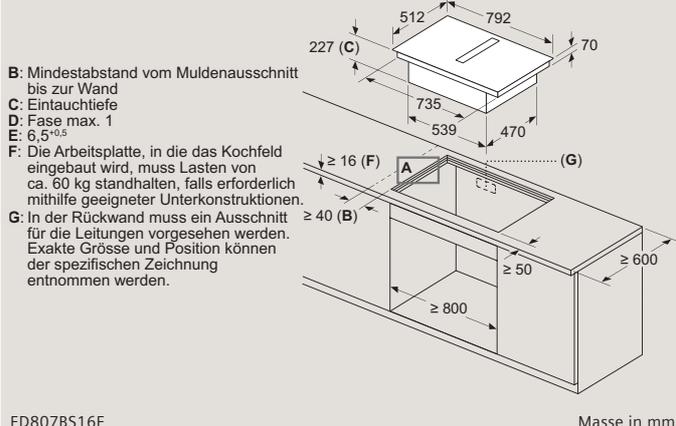



ED807BS16E Masse in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

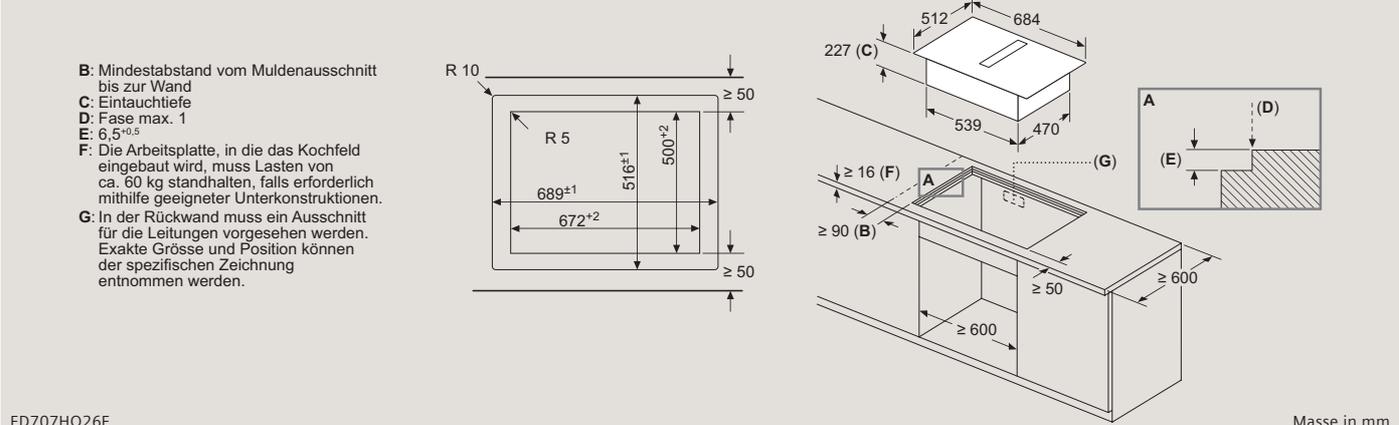

ED707HQ26E Masse in mm

glassdraftAir-System




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

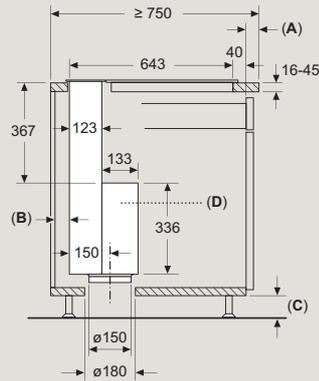

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

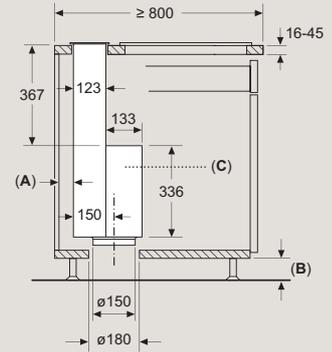


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

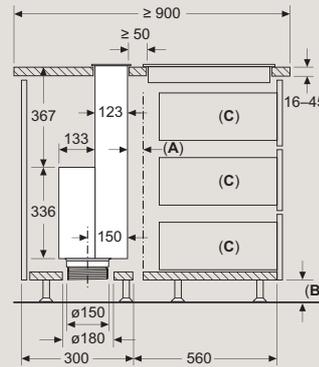


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

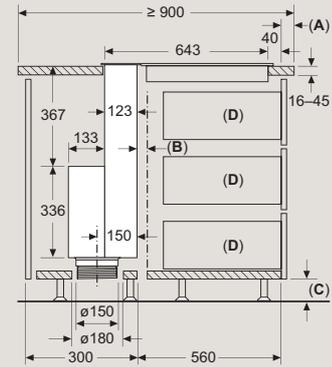

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe


Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb





A: Aussenwand - U-Wert $\leq 0,5W/(m^2K)$

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Aussenwand - U-Wert $> 0,5W/(m^2K)$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochfeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochfeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Aussenwand – U-Wert $\leq 0,5W/(m^2K)$



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Aussenwand – U-Wert $> 0,5W/(m^2K)$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau





A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.




A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

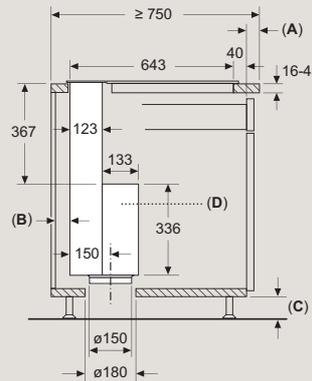


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

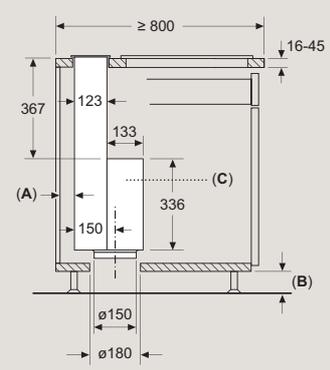


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

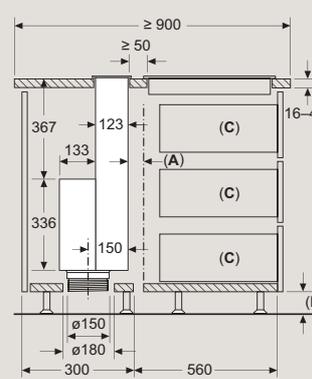


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

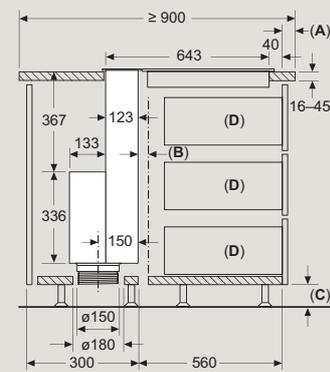

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus



B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich



D: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau



glassdraftAir-System




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein


B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




- Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
- Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
 - Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
 - Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
 - Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau




- A:** Überstand Arbeitsplatte - Korpus
- Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
- Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
 - Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
 - Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




- Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
- Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
 - Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
 - Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau




- A:** Überstand Arbeitsplatte - Korpus
- Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
- Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
 - Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
 - Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
 - Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

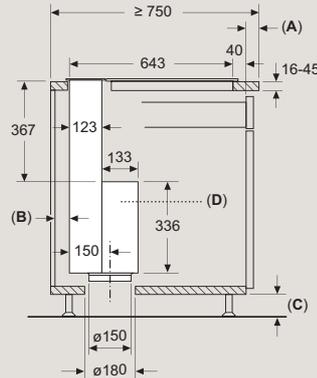


- A:** Überstand Arbeitsplatte - Korpus
- B:** ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
- C:** ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D:** Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

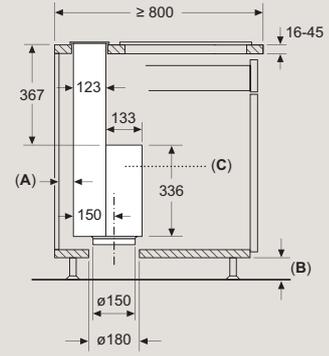


- A:** ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
- B:** ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C:** Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

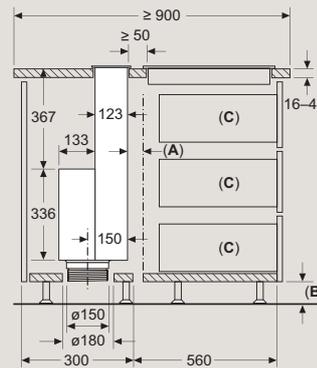


- A:** Lüftungsspalt für Kochfeld
- B:** ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C:** Max. Auszugstiefe
- Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

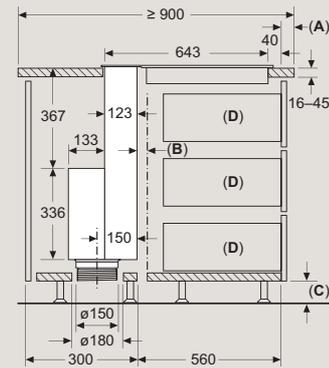


- A:** Überstand Arbeitsplatte - Korpus
- B:** Lüftungsspalt für Kochfeld
- C:** ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D:** Max. Auszugstiefe
- Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb





A: Aussenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Aussenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Aussenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)



Standardinstallation: teil-gefüllt in den Sockelbereich



B: Aussenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-gefüllter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau





A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.




A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

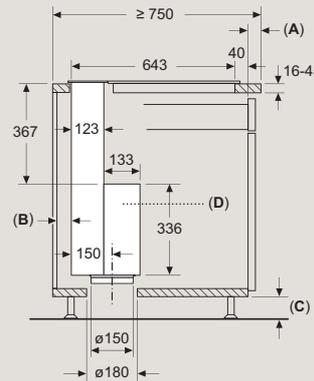


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

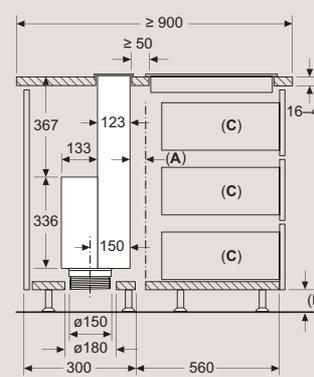


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

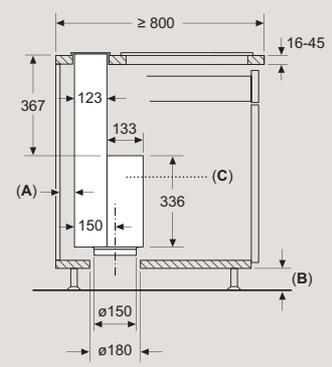


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

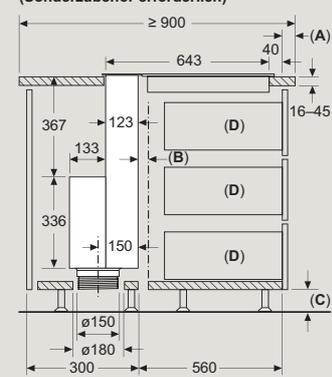

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus



B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugtiefe


Motor muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




glassdraftAir-System

Exemplarische Darstellung

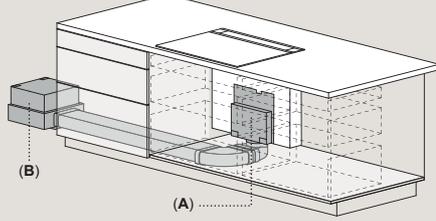


A: Abdeckung muss immer zugänglich sein
 B: Abstand zwischen Motoreinheit und Gerät max. 3 m
 Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau
 (Sonderzubehör erforderlich)

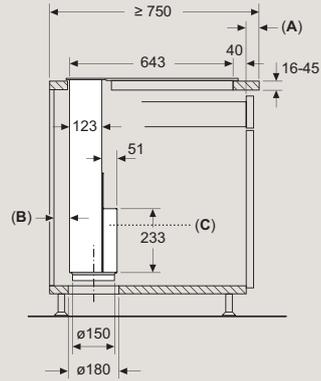


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus
 B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich
 Guided Air und Möbelwand
 C: Abdeckung muss immer zugänglich sein

Standard Einbau


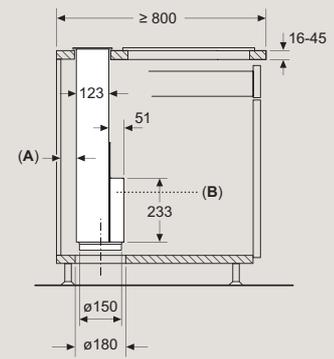


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich
 Guided Air und Möbelwand
 B: Abdeckung muss immer zugänglich sein

Exemplarische Darstellung

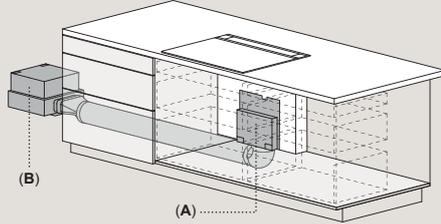


A: Abdeckung muss immer zugänglich sein
 B: Abstand zwischen Motoreinheit und Gerät max. 3 m
 Motoreinheit muss immer zugänglich sein




A: Der Zugang zur gesamten Abdeckung muss
 auch nach der Montage gewährleistet sein.
 Die Abdeckung kann an der Front oder an der
 Rückseite des Geräts montiert werden.

Exemplarische Darstellung

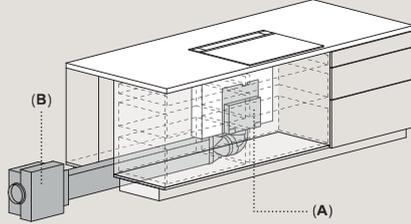

A: Abdeckung muss immer zugänglich sein
 B: Abstand zwischen Motoreinheit und Gerät max. 3 m
 Motoreinheit muss immer zugänglich sein


glassdraftAir-System

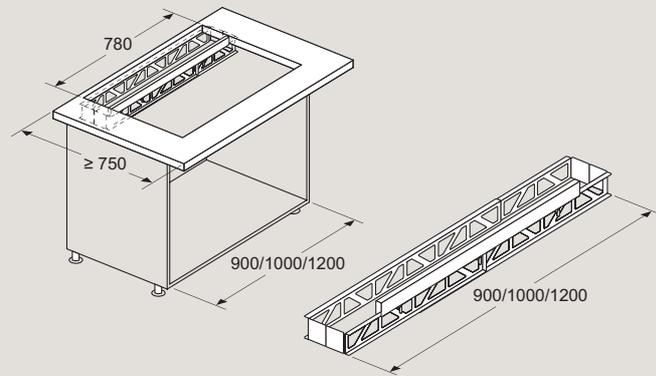

LZ28WWY12, LZ29WWY12

Masse in mm


glassdraftAir-System

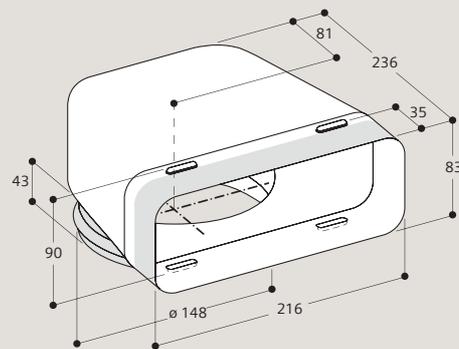

LZ31WWX11

Masse in mm


glassdraftAir-System




LZ31XXX11

Masse in mm


Deckenlüfter

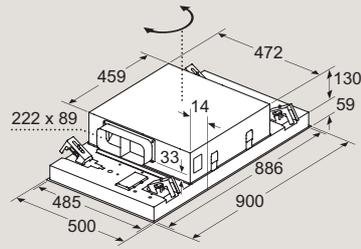


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

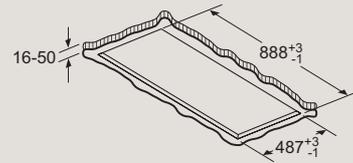


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

LR96CBS25


Masse in mm

Wandhaube


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur ausserhalb des markierten Bereichs

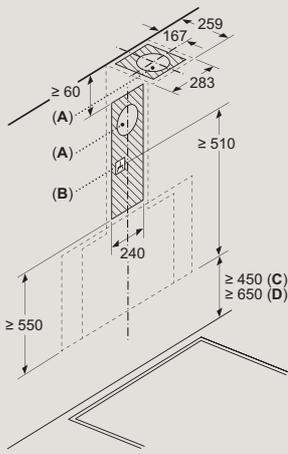


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger


Wandinstallation mit Kamin

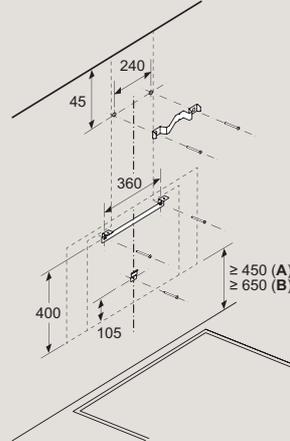

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger

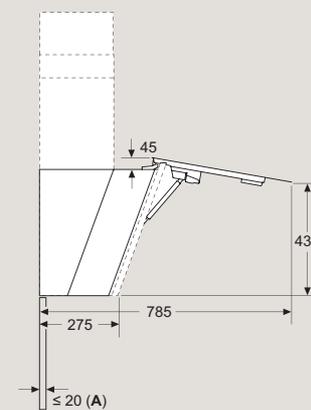

A: Max. Stärke Rückwand

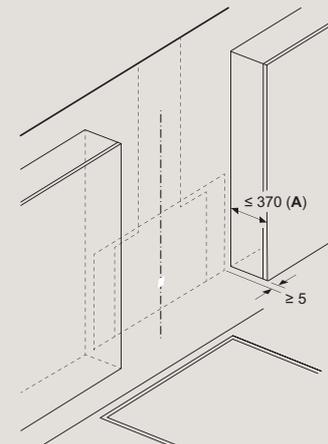

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

LC81KAN65


Masse in mm

Wandhaube


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur ausserhalb des markierten Bereichs

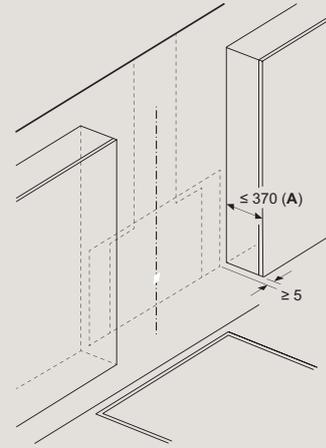


A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

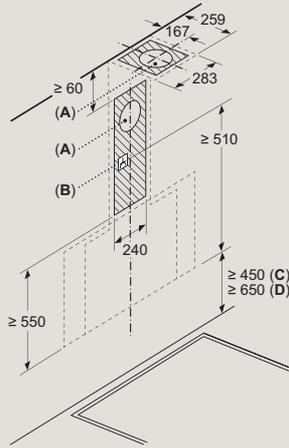


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

Wandinstallation mit Kamin

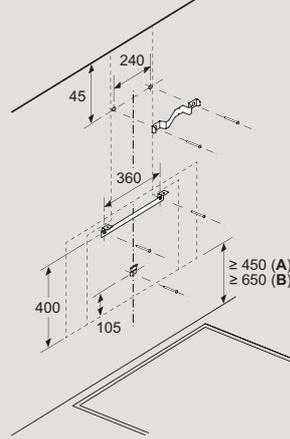

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger

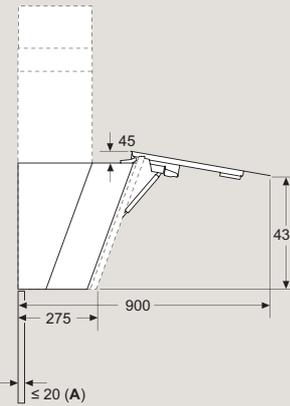


A: Max. Stärke Rückwand


LC91KLT65

Masse in mm



Flachschirmhaube






Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich



Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.




Position LED Leuchten
Rückwandpaneel max. 20 mm
X: je nach Ausstattung








LI97SA561S

Masse in mm

Flachschirmhaube




Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

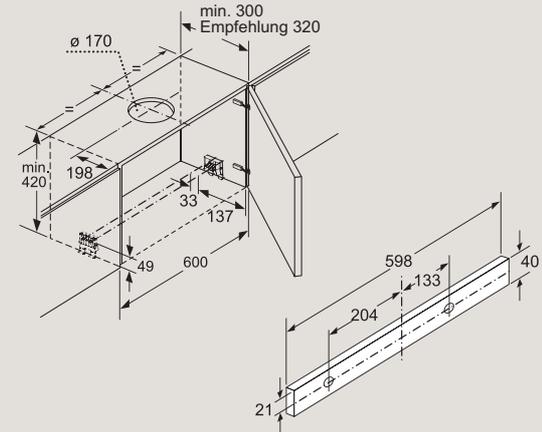



LI67SA5615

Masse in mm

Inselhaube

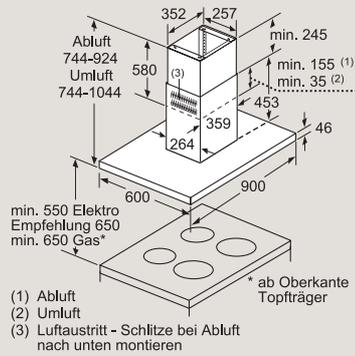



min. 550 Elektro Empfehlung 650 min. 650 Gas*

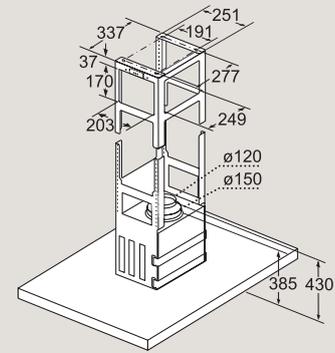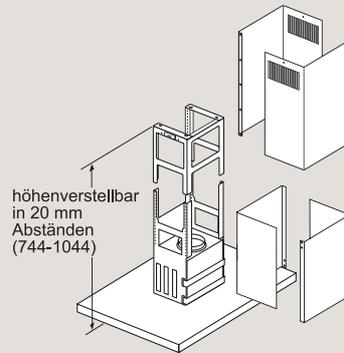


LF98BIR55

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination



A: Steckdose






C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

KB96NSDD0

Masse in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

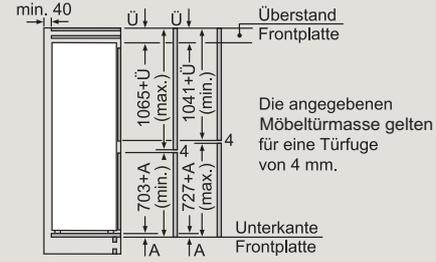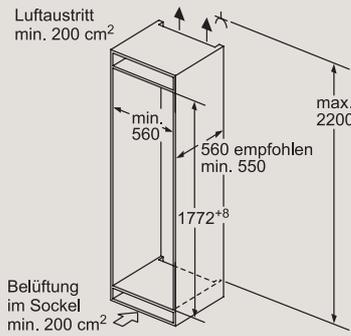

KI86NSDC0 / KI86NSDC0Y / KI86NSDB0 / KI86NSDB0Y

Masse in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

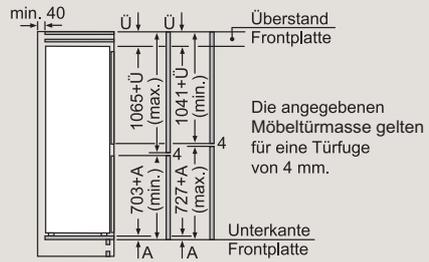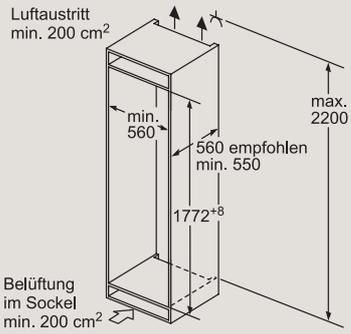


KI86FHDD0 / KI86FHDD0Y / KI86SSDE0 / KI86SSDE0Y

Masse in mm


Kühl-Gefrier-Kombination



- A:** Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar
- B:** 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen
- C:** Position des Wasseranschlusses




A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

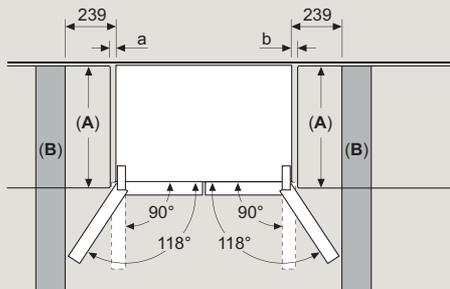

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239


- A:** Möbel- oder Arbeitstapfentiefe
- B:** Wand Schublade ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

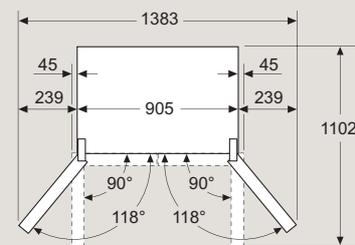

KF96DPXEA

Masse in mm


Kühlschränke/Gefrierschrank

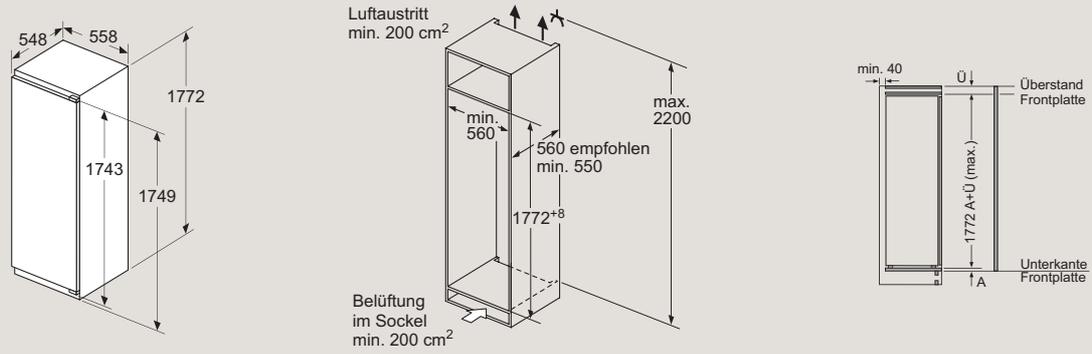

KI82FSDE0 / KI82FSDE0Y / KI82LSDD0 / KI82LSDD0Y / KI81FSDE0 / KI81FSDE0Y / GI81NHCE0

Masse in mm



Kühl-Gefrier-Kombinationen

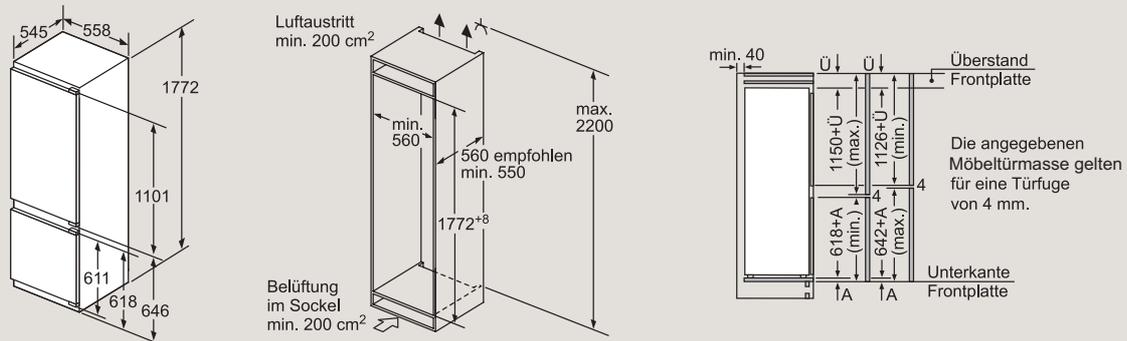

KI87SSDE0 / KI87SSDE0Y

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

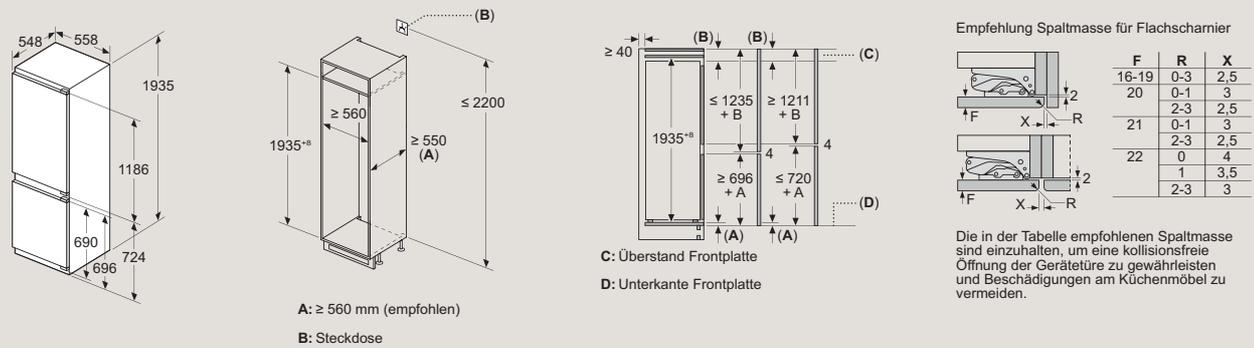


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Δ Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




- A: Belüftung ≥ 200 cm²; Belüftungsmöglichkeiten
- B: Luftaustritt ≥ 200 cm²; Belüftungsmöglichkeiten

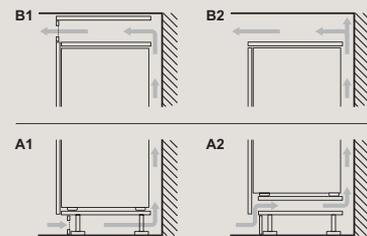

KI96NSDD0

Masse in mm


Kühlschrank

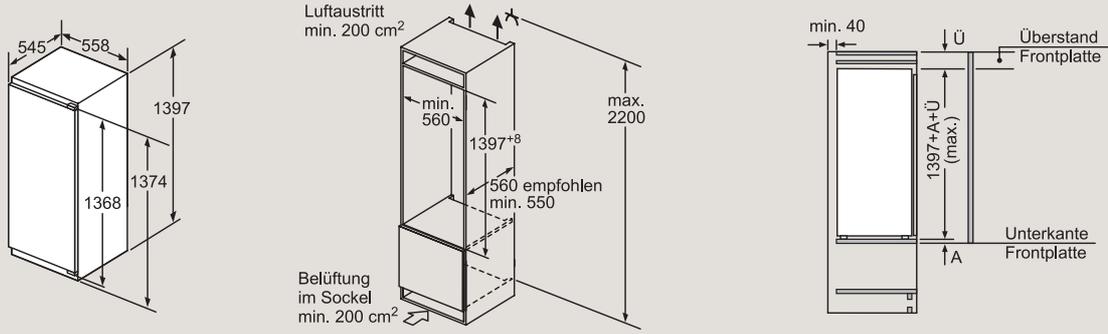

KI51FSDD0

Masse in mm


Kühlschrank

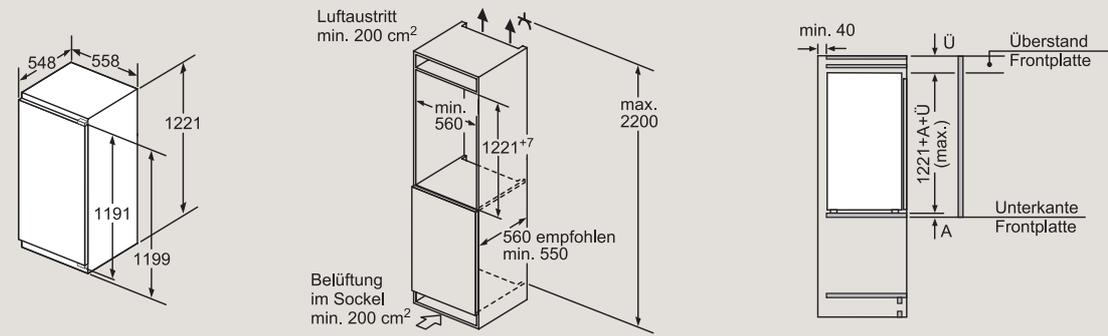

KI42LSD1Y / KI42LSD1Y

Masse in mm

Kühlschränke

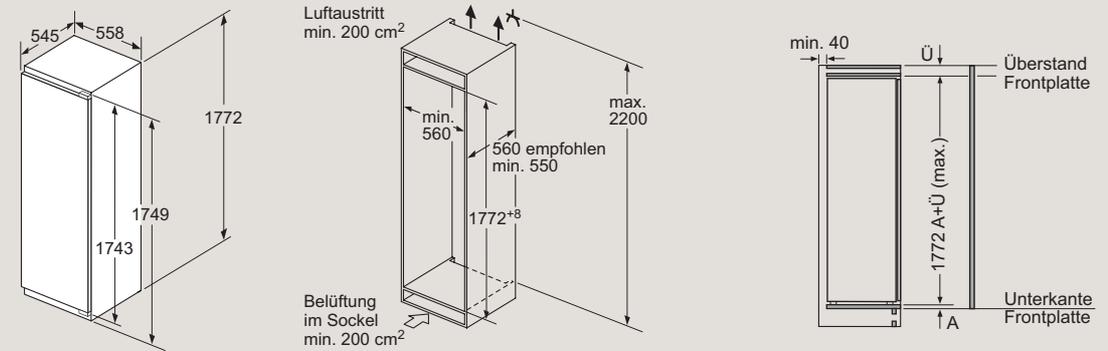


KI81FHDD0 / KI81FHDD0 / KI81FHDD0Y / GI81NHNEO

Masse in mm

Flachscharnier-Technik für Kältegeräte

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Masse in mm

Möbeltürfronten für KB96NSDD0



Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltürfronten


Montierte Möbeltürfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Masse in mm

Möbeltürfronten für Kältegeräte



Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltürfronten


Montierte Möbeltürfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Δ Gewicht
- A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbeltürfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbeltürfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Masse in mm

Ventilation für Kältegeräte




- A: Belüftung $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten
- B: Luftaustritt $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsmöglichkeiten

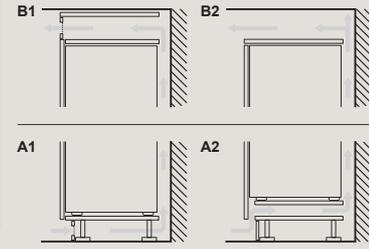

Masse in mm


Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

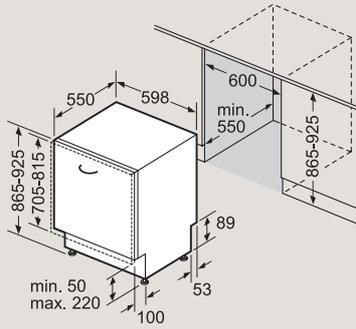

SX9..... / SX7.....

Masse in mm


Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

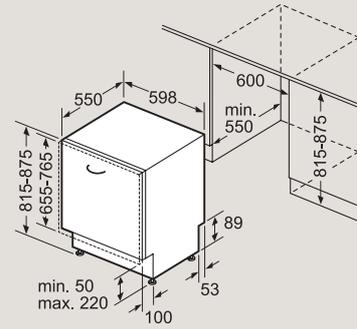

SN9..... / SN7.....

Masse in mm


Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

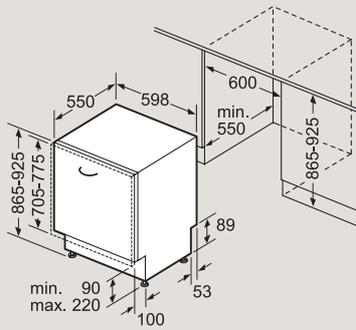

SX8..... / SX6.....

Masse in mm


Geschirrspüler vollintegriert 60 cm

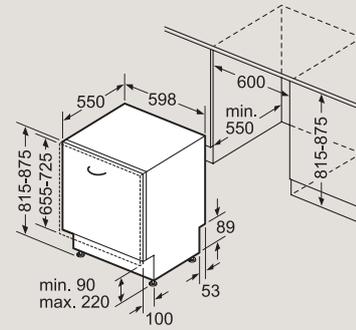

SN8..... / SN6.....

Masse in mm


Geschirrspüler vollintegriert 45 cm

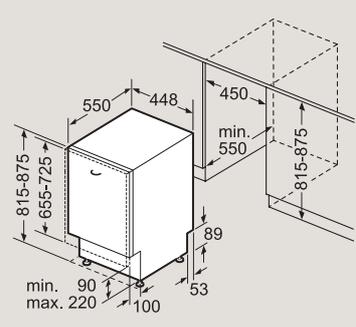

SR8.....

Masse in mm




Klappscharnier

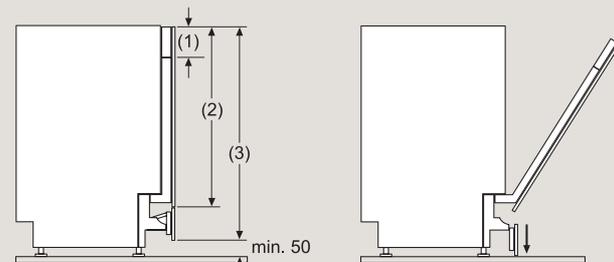

- (1) bei Geräten mit Blende:
Blendenhöhe: 114-143 mm
- (2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm
- (3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm

SZ73010

Masse in mm

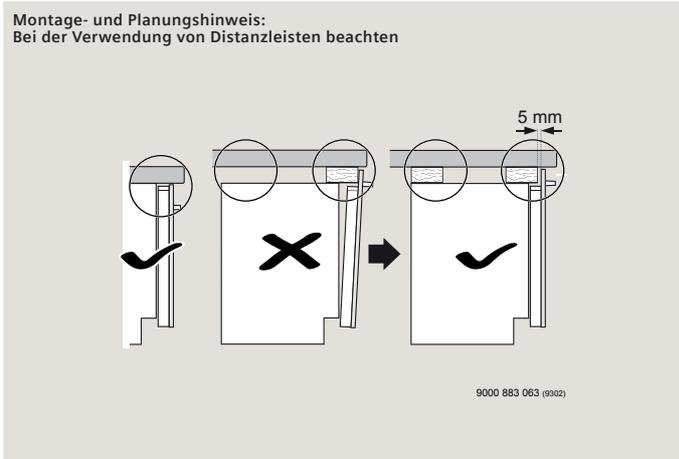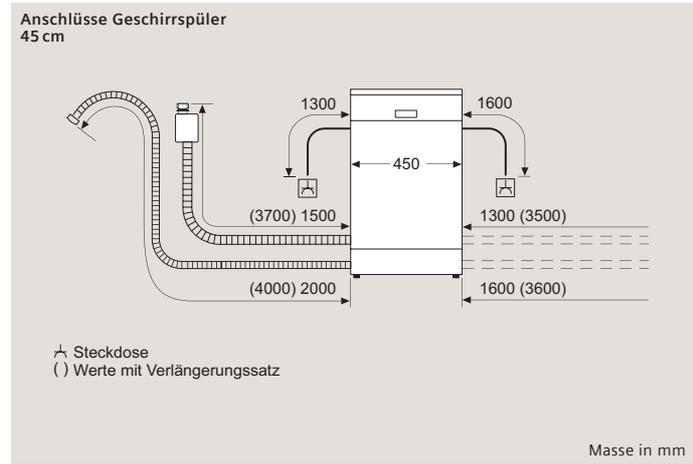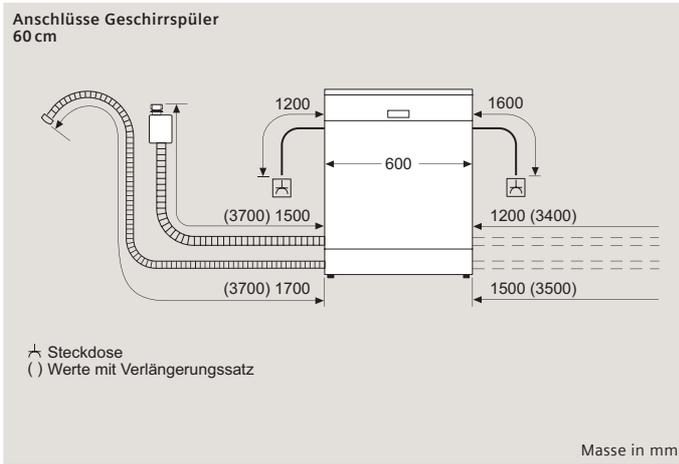

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federtausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.



Innovativ, informativ, und interaktiv

Die digitalen Plattformen von Siemens

Egal, ob du Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugst oder uns auf unserem inspirationBlog folgst – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lerne in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blick gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren und erhalte praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht dir darüberhinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werde Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf dich!

Instagram: [instagram.com/siemenshomech](https://www.instagram.com/siemenshomech)
Facebook: [facebook.com/SiemensHome-Schweiz](https://www.facebook.com/SiemensHome-Schweiz)
youtube: [youtube.com/SiemensHome-Schweiz](https://www.youtube.com/SiemensHome-Schweiz)

Mehr erfahren mit einem Klick

Erlebe die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lerne alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecke interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die dir schon heute zeigen, wie du morgen deinen Haushalt innovativer gestalten kannst. Natürlich findest du auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls du detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchst – hier sind wir rund um die Uhr für dich da.

siemens-home.bsh-group.com/ch



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist.
Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.30 Uhr

Telefon 0848 888 500



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/hilfcenter



Rund 100 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Wir sind in der Schweiz flächendeckend mit unseren top ausgebildeten Technikern täglich für dich im Einsatz.



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität. Portofrei bei der Bestellung im Onlineshop
siemens-home.bsh-group.com/ch/de/shop



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/repauratur/techniker-buchen



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Ersatzteile für unsere Grossgeräte sind in der Regel bis zu 12 Jahre vorrätig.*
Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 5 Jahre vorrätig.*

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/shop/ersatzteilsuche

* Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Bestell-Nr. Q8A0011682

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt.
Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen;
unsere Händler sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie
Farbschwankungen vorbehalten. Technische Angaben basieren auf
Berechnungsgrundlagen der EU-Richtlinie 2010/30/EU.

Katalog: Stand November 2024

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nur für unseren Küchen- und Elektrofachhandel.
Siemens Händlerportal: www.tradeplace.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/de
Tel. 0848 888 500

