

SIEMENS

studioLine

Verkaufshandbuch studioLine 2025

Informationen nur für den Fachhandel



Siemens Hausgeräte



8

Backöfen



68

Geschirrspüler



80

Kältegeräte



32

Kochfelder



43

Lüftungssysteme

Inhalt

Exklusivität inklusive

- 4 Exklusive Vorteile
- 6 Made in Germany/Nachhaltigkeit

Backöfen

- 8 Produkthighlights
- 10 Backöfen im Überblick
- 12 Backöfen
- 28 Kaffeevollautomat
- 29 Mikrowelle
- 31 Wärmeschublade und Vakuumierschublade

Kochfelder

- 32 Produkthighlights
- 34 Kochfelder im Überblick
- 35 Vollflächeninduktion/variInduktion und Induktion

Lüftungssysteme

- 43 Lüftungssysteme im Überblick
- 45 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 58 glassdraftAir
- 62 Dunstabzüge mit Deckenmontage
- 63 Dunstabzüge mit Wandmontage

Geschirrspüler

- 68 Produkthighlights
- 73 Geschirrspüler im Überblick
- 74 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 79 45 cm vollintegrierter Geschirrspüler

Kältegeräte

- 80 Produkthighlights
- 82 Kältegeräte im Überblick
- 84 Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör

- 96 Smart Kitchen Dock
- 98 Backöfen
- 99 Kochfelder
- 100 Lüftungssysteme
- 107 Geschirrspüler
- 108 Kältegeräte

Service

- 140 Technische Daten/Maßzeichnungen
- 141 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 143 Siemens Service-Angebot

Exklusive Vorteile inklusive

Seit 15 Jahren begeistert die studioLine von Siemens mit Exklusivität auf ganzer Linie. Exklusives Design, exklusive Ausstattung und ein exklusiver Service garantieren höchste Performance von Anfang an – für alle, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben.



Exklusive 5 Jahre Garantie

Alle studioLine iQ700 Geräte sind mit unserer exklusiven Herstellergarantie von 5 Jahren abgesichert.

Exklusive Ausstattung

studioLine zeichnet sich durch besondere Ausstattungsmerkmale aus, die es so nur in dieser exklusiven Einbaugeräte-Reihe gibt. Mit innovativer Technik, intelligenten Funktionen und unverwechselbarem Design begeistert sie durch ein Höchstmaß an Leistung und Komfort.

Exklusives Erlebnis

Die exklusiven Geräte der studioLine versprechen ein einzigartiges Produkterlebnis. Zudem laden spezielle Rezeptideen dazu ein, die eigenen kulinarischen Fähigkeiten zu erweitern und ein wahres Kocherlebnis zu genießen.

Exklusiver Service

Service-Telefon: 0810 550 522*

Reparaturservice & Ersatzteilbestellung

Mo-Fr: 07.00 - 20.00 Uhr; Sa-So: 08.00 - 18.00 Uhr

Produktberatung

Mo-Do: 08.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr

*Österreichweit 3-7 Cent / Minute

studio-line.at

15 Jahre Verfügbarkeit der Ersatzteile

Wir legen großen Wert auf die Langlebigkeit deiner Hausgeräte. Deswegen sind die Ersatzteile für unsere Großgeräte in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig. Sollte also doch mal etwas passieren, sind wir an deiner Seite und liefern dir die nötigen Ersatzteile, um dein Hausgerät wieder funktionsfähig zu machen. Dabei geht es uns um mehr, als nur eine Reparatur. Wir wollen sicherstellen, dass deine Hausgeräte mit dir Schritt halten und dich als zuverlässige Partner lange durch den Alltag begleiten.





Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Erlebe Innovationen,

die dein Leben erleichtern

Die neue iQ700 Generation –
intelligent vernetzt für kulinarische Perfektion



Made in Germany: made for you
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Backöfen in Traunreut.



Gerichtserkennung: mit KI zur perfekten Einstellung für dein Gericht
Stelle dein Essen in den Backofen. Die integrierte Kamera scannt es und schlägt dir die passenden Einstellungen vor.



Bräunungssensor mit Kamera und KI: für perfekte Ergebnisse mit deinem gewünschten Bräunungsgrad
Mithilfe einer Kamera und künstlicher Intelligenz schaltet sich der Backofen aus, sobald der von dir gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.



Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm
Sage deinem Backofen, was du kochen möchtest. Der Backofenassistent schlägt passende Einstellungen oder Programme vor und stellt deinen Backofen ein.



**Bratenthermometer Plus: beste Brat-
ergebnisse – so einfach, wie noch nie**
Das Bratenthermometer Plus misst die
genaue Temperatur deines Bratens an
drei verschiedenen Punkten und ermittelt
so die verbleibende Bratzeit.



**TFT-Full-Touchdisplay Pro: großes,
farbiges Touchdisplay für komfortable
Bedienung**

Die benutzerfreundliche Menüstruktur,
gut ansprechende Touch-Navigation und
das große Farbdisplay helfen dir, deinen
Ofen optimal zu nutzen.



**Home Connect mit Fernsteuerung:
entdecke das ganze Potenzial
deines intelligenten Backofens**

Mit der Home Connect App kannst
du deinen Backofen von überall aus
bedienen und überwachen sowie
weitere digitale Services nutzen.



**Mit unseren vorinstallierten auto-
matischen Back- und Bratprogrammen
musst du dir nie wieder Sorgen machen,
dass dein Gericht nicht perfekt gelingt**
**cookControl Pro: alle Gerichte immer
perfekt zubereitet**

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen
stellt automatisch das richtige Programm
ein und schaltet sich aus, wenn dein
Gericht perfekt zubereitet ist.



Kochen und Backen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro



UHP*	Ausstattung													Seite	
	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Integrierte Kamera	Festwasseranschluss	Bratenthermometer Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor Plus		activeClean®
Einbau-Backöfen / Kompaktbacköfen 45 cm															
HN978GQB1	€ 5.593,-	60	27	App	●	●	●	●	●			●	●	●	12
HN978GMB1	€ 4.497,-	60	27	App	●		●	●	●			●	●	●	12
HM978GNB1	NEU € 3.741,-	60	21	App	●		●	●	●				●	●	15
HB978GMB1	€ 2.648,-	60	13	App	●		●							●	15
CM978GQB1	€ 4.651,-	45	21	App	●	●	●	●	●				●	●	24
Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfbacköfen 45 cm															
HS938GEB1	NEU € 4.392,-	60	24	App	●	●	●			●	●	●	●		13
HS958GED1	€ 4.884,-	60	24	App	●	●	●			●	●	●	●		14
HS958KDB1	€ 4.762,-	60	24	App	●		●	●		●	●	●	●		13
HS958GCB1	€ 3.390,-	60	23	App	●		●			●	●	●	●		14
CS958GDD1	€ 3.942,-	45	24	App	●		●			●	●	●	●		24
CS958GCB1	€ 3.355,-	45	23	App	●		●			●	●	●	●		25

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus



UHP*	Ausstattung													Seite	
	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasseranschluss	Bratenthermometer Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor		activeClean®
Einbau-Backöfen / Kompaktbacköfen 45 cm															
HM976GMB1	€ 3.567,-	60	19	App	●		●		●					●	17
HR976GMB1	€ 3.173,-	60	19	App	●		●					●		●	16
HM936GCB1	€ 3.102,-	60	19	App	●		●		●						17
HB976GMB1	€ 2.625,-	60	13	App	●		●							●	18
HB936GCB1	€ 2.116,-	60	13	App	●		●								18
CM976GMB1	€ 3.489,-	45	19	App	●		●		●					●	26
CM936GCB1	€ 3.024,-	45	19	App	●		●		●						26
Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfbacköfen 45 cm															
HS936GCB1	€ 3.257,-	60	22	App	●		●			●	●	●			16
CS936GCB1	€ 3.177,-	45	22	App	●		●			●	●	●			25

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay




UHP*	Ausstattung													Seite	
	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Bräunungs-sensor	Festwasseranschluss	Bratenthermometer Plus	Automatische Türöffnung	varioSpeed	Sous-vide	Dampfgaren Plus	Dampfstoß	Backsensor		activeClean®
Einbau-Backöfen															
HB974GLB1	€ 2.359,-	60	13	App	●									●	19
HB934GBB1	€ 1.851,-	60	13	App	●										19
Kompakt-Geräte 45 cm															
CD914GXB1	€ 2.232,-	45	5	App	●					●					27
CB974GKB1	€ 2.182,-	45	11	App	●									●	27

iQ500 mit TFT-Display




		UHP*	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen														
HB479G5A7F	NEU	€ 2.034,-	60	14	●	●						varioClip-Auszug	Halogen	20
HB479G0A3 Aktionsgerät	NEU	€ 1.961,-	60	14	●							varioClip-Auszug	Halogen	21

iQ500 mit LCD-Display



		UHP*	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen														
HR478G5B7F	NEU	€ 2.319,-	60	11	App	●				●		varioClip-Auszug	Halogen	20
HB478G5B7	NEU	€ 1.898,-	60	8	App	●						varioClip-Auszug	Halogen	22

iQ300 mit LED-Display




		UHP*	Gerätehöhe	Heizarten	Air Fry	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Backsensor	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen														
HR472G0B3	NEU	€ 1.942,-	60	8	●							varioClip-Auszug	Halogen	23
HB472G0B3	NEU	€ 1.683,-	60	7	●							varioClip-Auszug	Halogen	23


		UHP*	Gerätehöhe	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung					Beleuchtung	Seite
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Festwasseranschluss	cookControl				
CE932GXB1	iQ700	€ 2.144,-	45			●			●			LED	29
CM485AGB1	iQ500	NEU € 1.731,-	45						●			LED	30
BF922L1B1	iQ700	€ 1.317,-	38			●			●			LED	30
BF922R1B1	iQ700	€ 1.317,-	38			●			●			LED	30

		UHP*	Gerätehöhe	Gerät	TFT-Full-Touchdisplay			Ausstattung			Beladung	Seite
					Pro	Plus	Standard	Home Connect	Festwasseranschluss	Volumen		
CT918L1D0		€ 5.115,-	45	Kaffeevollautomat	●			●	●			28
CT918L1B0		€ 4.770,-	45	Kaffeevollautomat	●			●				28
BV910E1B1		€ 3.897,-	14	Vakuumschublade						8 l		31
BI910C1B1		€ 1.106,-	14	Wärmeschublade				●		20 l	bis 25 kg	31

Kamera
& KI



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GQB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion
HN978GMB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 27 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 27 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ636000, Glaspfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ636000, Glaspfanne
UHP*	€ 5.593,-	€ 4.497,-



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen mit integrierter Kamera
HS938GEB1



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen mit automatischer Türöffnung
HS958KDB1



Backöfen

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • Schnellaufheizung • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung und automatischer Türöffnung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Vollauszug Plus, mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, Dampf-fähiger Vollauszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne	1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ60AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 4.392,-	€ 4.762,-

Kamera
& KI




iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
mit Festwasseranschluss
HS958GED1



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen
HS958GCB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, Dampffähiger Vollauszug 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, Dampffähiger Vollauszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 4.884,-	€ 3.390,-



iQ700 | Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion
HM978GNB1



iQ700 | Einbau-Backofen
HB978GMB1

Backöfen

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • Schnellaufheizung • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	• activeClean® : Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe	• activeClean® : Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+ ¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585x595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 3.741,-	€ 2.648,-



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS936GCB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR976GMB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Bratenthermometer Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, Dampffähiger Vollauszug 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft-beschichtet • HZ66D52, 2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 3.257,-	€ 3.173,-



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM976GMB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM936GCB1

Backöfen

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 3.567,-	€ 3.102,-



iQ700 | Einbau-Backofen

HB976GMB1



iQ700 | Einbau-Backofen

HB936GCB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Bratenthermometer Plus
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 2.625,-	€ 2.116,-



iQ700 | Einbau-Backofen

HB974GLB1




iQ700 | Einbau-Backofen

HB934GBB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • cookControl Pro • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörräger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 2.359,-	€ 1.851,-



iQ500 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung
HR478G5B7F



iQ500 | Einbau-Backofen
HB479G5A7F


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Drehwähler, rund • studioLine blackSteel-Türgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • cookControl 30 Programme • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Braten-thermometer • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • 2 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, gering • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Farbdisplay mit Klartext • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Ist-Temperaturkontrolle • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Braten-thermometer • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Infotaste • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 11 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren, 3D Heißluft + Dampf, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen, Sanftgaren • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörräger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug, ebenenunabhängig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug, ebenenunabhängig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge des Anschlusskabels: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge des Anschlusskabels: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 2.319,-	€ 2.034,-



iQ500 | Einbau-Backofen

HB479G0A3


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler • studioLine blackSteel-Türgriff
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Farbdisplay mit Klartext • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Ist-Temperaturkontrolle • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Infotaste
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug, ebenenunabhängig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 1.961,-



iQ500 | Einbau-Backofen

HB478G5B7

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Drehwähler, rund • studioLine blackSteel-Türgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • cookControl 30 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer • Schnellaufheizung • coolStart • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClip-Auszug, ebenerunabhängig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenerunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf- beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 1.898,-



iQ300 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HR472G0B3




iQ300 | Einbau-Backofen
HB472G0B3

Backöfen

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• touchControl-Bedienung	• touchControl-Bedienung
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • cookControl 15 Programme • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • 1 Dampfzugabe möglich: gering • Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Dampfunterstützung, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • varioClipAuszug, ebenenunabhängig 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • varioClipAuszug, ebenenunabhängig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm • Nischenmaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft- beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaft- beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein
UHP*	€ 1.942,-	€ 1.683,-

Kamera
& KI



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM978GQB1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen mit Festwasseranschluss
CS958GDD1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Integrierte Kamera mit Gerichtererkennung und Bräunungssensor • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • dualLED Beleuchtung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • Backsensor Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Festwasseranschluss • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 4.651,-	€ 3.942,-



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS958GCB1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS936GCB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Sprachsteuerung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leerranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfbackofen studioLine mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30°C – 250°C • Dampfgaren Plus • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus • ecoClean-Programm • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmearzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M)	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Rost, 1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UHP*	€ 3.355,-	€ 3.177,-




iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM976GMB1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM936GCB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sprachsteuerung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Restlaufzeitprognose • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Bratenthermometer Plus • cookControl Pro • coolStart • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Temperaturregelung von 30°C – 300°C • Garraumvolumen: 45 l
Zubehörräger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ636000, Glaspfanne • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 3.489,-	€ 3.024,-

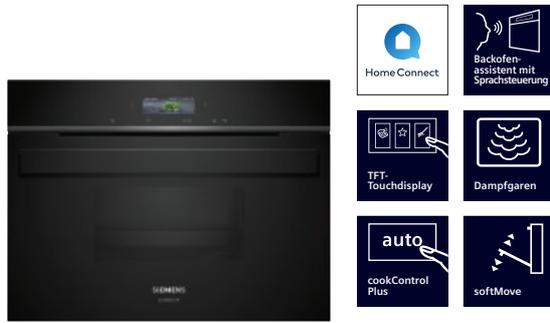

iQ700 | Dampfgarer

CD914GXB1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB974GKB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide-Garen • Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • studioLine Glasgriff • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Dampfgarer studioLine mit 5 Beheizungsarten: Dampf-garstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen • Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Garraumvolumen: 38 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Backofen studioLine mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/Aus-zugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • activeClean®-fähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug, varioClip-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 1,75 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten!
Zubehör	1 Schwamm, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L)	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Glasbräter 5,4l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ6BMA00, Zwischenbodenset für die vertikale Kombination von 45-cm- mit 60-cm-Geräten ohne Fachboden • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	€ 2.232,-	€ 2.182,-



iQ700 | Einbau-Kaffeefullautomat
mit Festwasseranschluss
CT918L1D0



iQ700 | Einbau-Kaffeefullautomat
CT918L1B0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Festwasseranschluss • Kannenfunktion • Milchwaage 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannenfunktion • Milchwaage
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge 	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Festwasseranschluss mit aquaStop • Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage: nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l) 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten: speichere Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Milchwaage: nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter • Kannenfunktion • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck 	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel 	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit – einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Beleuchteter Kaffeeauslauf • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Zubehör	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte	Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • TZ40001, Thermo-Kaffeekanne • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf 	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter • TZ40001, Thermo-Kaffeekanne
UHP*	€ 5.115,-	€ 4.770,-



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE932GXB1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • studioLine blackSteel-Türgriff
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizer	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 1,9 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Garraumvolumen: 36 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean Reinigungshilfe • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 564 mm • Innenraummaß: 245 x 430 x 350 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Einbau auch in Hochschrank möglich
Zubehör	1 Einschubrost
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen
UHP*	€ 2.144,-



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

BF922L1B1 (Anschlag links) – Abb.
BF922R1B1 (Anschlag rechts)



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heißluft

CM485AGB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	
Design	• Garraum aus Edelstahl mit Glasboden	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • touchControl-Bedienung • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • 3 Auftau- und 4 Garprogramme • quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 15 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • Schnellaufheizung • LED-Innenbeleuchtung • Edelstahl-Lüfterrad • Backofengriff aus Aluminium • Bedienung über Sensortasten • Elektronik-Uhr
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten • Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe	• humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter • Kühlgebläse
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm • Gerätemaß: 382x594x318 mm • Innenraummaß: 230x350x270 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 – 458x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 454x594x570mm • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau auch in Hochschrank möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge des Anschlusskabels: 180 cm • Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW • Nennspannung: 220 – 230 V • Einbau in Hochschranke möglich
Zubehör		1 Rost
Sonderzubehör		<ul style="list-style-type: none"> • HZ317000 Pizzaform, emailliert • HZ86D000 Dampfgareinsatz für Mikrowellengeräte • HZ915003 Glasbräter 5,4 L
UHP*	€ 1.317,- BF922L1B1 € 1.317,- BF922R1B1	€ 1.731,-



iQ700 | Vakuuimerschublade

BV910E1B1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl beleuchtet
Vakuuierungsstufen	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren in der Kammer, maximal 99 % • 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren außerhalb der Kammer, maximal 90 %
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung über Sensortasten • Automatische Anslusserkennung für das Vakuuieren außerhalb der Kammer • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Trocknungsprogramm für Vakuuierpumpe • Volumen: 8 l
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 141x560 – 568x550mm • Gerätemaß: 140x595x542mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,32 kW
UHP*	€ 3.897,-



iQ700 | Wärmeschublade

BI910C1B1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl beleuchtet
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN • Beladung bis 25 kg
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Glas-Heizplatte • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Bedienung über Sensortasten • Garraumvolumen: 20 l
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm • Gerätemaß: 140x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,82 kW
UHP*	€ 1.106,-

Flexibilität auf höchstem Niveau



Entdecke das ganze Potenzial deines Kochfeldes und deiner Dunstabzugshauben mit Home Connect

Die App ermöglicht eine vollständige Kontrolle über alle Funktionen der Kochfelder und Dunstabzugshaube via Smartphone oder Tablet. So musst du nicht mehr direkt am Kochfeld stehen, um Einstellungen vornehmen zu können, sondern änderst diese falls nötig ganz einfach von wo du willst.



Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden.

Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.



diamondProtect: bewahrt dein Kochfeld vor Kratzern im Alltag

Stell dir vor, dein Kochfeld bleibt makellos – sogar bei regelmäßiger Benutzung. Wir lassen diesen Traum mit diamondProtect Wirklichkeit werden. Diese innovative Beschichtung erhöht die Kratzfestigkeit der Glaskeramik erheblich. Salz, Staub und grobe Reinigungstücher haben keine Chance und dein Kochfeld sieht länger aus wie neu gekauft.



Favoriten-Taste: damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

Mit der Favoriten-Taste kannst du dein Kochfeld nach deinen Wünschen personalisieren und sogar die Wohnzimmerbeleuchtung steuern.



Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität

Jetzt musst du nicht mehr lange überlegen, welche Kochzone du für welches Kochgeschirr verwenden solltest. Dank der intelligenten flexZonen erkennt das Kochfeld das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Und wenn du dein Kochgeschirr während des Kochens bewegst, werden die Einstellungen übernommen. Topf auf das Kochfeld, einschalten und flexibles Kochen genießen.



Mehr Flexibilität für noch mehr Möglichkeiten

Mit dem Vollflächen-Induktionskochfeld freeInduction Plus bewegst du bis zu sechs unterschiedlich große Töpfe und Pfannen völlig frei auf dem Kochfeld, ohne dass Kochzonen dich dabei einschränken.



Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrennengefahr

Der Bratsensor Pro hält die Hitze in deiner Pfanne auf einem konstanten Niveau, so dass du dir nie mehr Sorgen machen musst, dass dein Essen anbrennt.



Intelligente Dunstabzugsautomatik: das perfekte Zusammenspiel von Kochfeld und Dunstabzugshaube für mehr Kochkomfort

Die intelligente Dunstabzugsautomatik passt die Lüfterleistung deiner Dunstabzugshaube automatisch an die Leistungsstufe deines Kochfeldes an.



Einmal Durchlüften, bitte




Der aktivierte Luftgütesensor misst die Intensität und den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Zehn Minuten nach dem Kochen schaltet der Luftgütesensor automatisch die Dunstabzugshaube ab – für eine angenehme Atmosphäre in der Küche.



Induktions-Kochfelder autark – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

UHP*	Design	Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	diamondProtect	cookConnect System	freeInduction Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion	Induktion	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider	touchSlider	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark																		
EX870NVV6E	NEU	€ 3.164,-	Lisenen-Design	80	●	●	●	●			●		●	●	●		●	35
EX800NVV6E	NEU	€ 3.096,-	Flächenbündig	80	●	●	●	●			●		●	●	●		●	35
EX877NVV6E		€ 2.743,-	Lisenen-Design	80	●	●				●		●					●	35
EX807NVV6E		€ 2.675,-	Flächenbündig					●										●
EZ977KZY1E		€ 7.306,-	Lisenen-Design	90	●		●	●		●				●	●	●		36
EZ907KZY1E		€ 7.306,-	Flächenbündig															
EZ877KZY1E		€ 6.326,-	Lisenen-Design	80	●		●	●		●				●	●	●		36
EZ807KZY1E		€ 6.326,-	Flächenbündig															
EX977NXV6E		€ 3.137,-	Lisenen-Design	90	●		●		●		●		●	●	●		●	37
EX907NXV6E		€ 2.816,-	Flächenbündig															
EX977NVV6E		€ 3.086,-	Lisenen-Design	90	●	●		●			●		●	●	●		●	37
EX878LYV5E		€ 3.585,-	Lisenen-Design	80	●		●				●		●	●	●		●	38
EX808LYV5E		€ 3.499,-	Flächenbündig					●										
EX877NYV6E		€ 2.856,-	Lisenen-Design	80	●		●				●		●	●	●		●	38
EX807NYV6E		€ 2.762,-	Flächenbündig					●										
EX877HVC1E		€ 2.702,-	Lisenen-Design	80	●		●		●			●	Pro	●	●		●	39
EX877HEC1E		€ 2.470,-	Lisenen-Design	80	●		●		●			●	Pro	●	●		●	39
ED870HWC1E	NEU	€ 2.932,-	Lisenen-Design	80	●	●	●		●			●	Pro				●	40
ED877HWC1E	NEU	€ 2.511,-	Lisenen-Design	80	●		●		●			●	Pro				●	40
EX677NYV6E		€ 2.562,-	Lisenen-Design	60	●		●				●		●	●	●		●	41
EX607NYV6E		€ 2.466,-	Flächenbündig					●										
EX677HXC1E		€ 2.449,-	Lisenen-Design	60	●		●		●			●	Pro	●	●		●	41
EX677HEC1E		€ 2.378,-	Lisenen-Design	60	●		●		●			●	Pro	●	●		●	42
EH677HFC1E		€ 1.978,-	Lisenen-Design	60	●		●		●			●	Pro				●	42

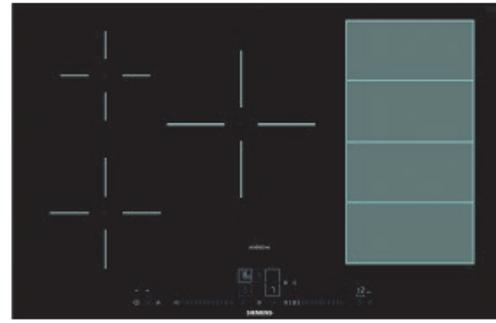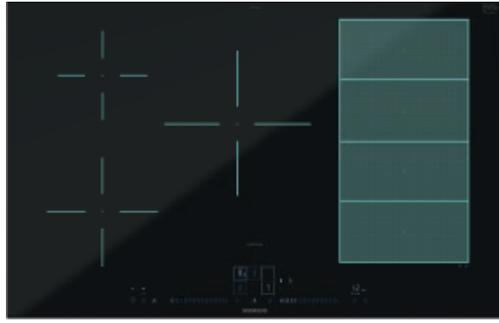

**iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion, 80 cm breit**

**iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion, 80 cm breit**

Lisenen-Design: EX870N¹VV6E diamondProtect (Abb.)
Flächenbündig: EX800N¹VV6E diamondProtect

EX877N¹VV6E (Abb.)
EX807N¹VV6E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider • Kreuzbedruckung
Leistung und Größe	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • Intelligente Flex-Zone • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX870N¹VV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm EX800N¹VV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm 	EX877N¹VV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm EX807N¹VV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877N ¹ VV6E)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	Lisenen-Design: € 3.164,- EX870N ¹ VV6E Flächenbündig: € 3.096,- EX800N ¹ VV6E	Lisenen-Design: € 2.743,- EX877N ¹ VV6E Flächenbündig: € 2.675,- EX807N ¹ VV6E

¹ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

² Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Vollflächeninduktion, 90 cm breit



Lisenen-Design: EZ977KZY1E (Abb.)
Flächenbündig: EZ907KZY1E



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Vollflächeninduktion, 80 cm breit

EZ877KZY1E (Abb.)
EZ807KZY1E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächeninduktion • blackSteel Lisenen-Design • activeLight Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollflächeninduktion • blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	• Eine durchgängige Kochfläche von 3200 cm ²	• Eine durchgängige Kochfläche von 2750 cm ²
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 6 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Pro • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Plus • Totale Flexibilität in Größe, Form und Position des Kochgeschirrs • Bis zu 5 Töpfe und Pfannen gleichzeitig beheizbar • Kochsensor Plus • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Pro • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Polyphoner Summer
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter
Maße H x B x T	EZ977KZY1E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 61x880x490/500 mm • Gerätemaß: 61x912x520 mm EZ907KZY1E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 76x880 – 896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 76x892x512 mm 	EZ877KZY1E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 61x750 – 780x490/500 mm • Gerätemaß: 61x812x520 mm EZ807KZY1E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 76x780 – 796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 76x792x512 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EZ877KZY1E) 1 kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	Lisenen-Design: € 7.306,- EZ977KZY1E Flächenbündig: € 7.306,- EZ907KZY1E	Lisenen-Design: € 6.326,- EZ877KZY1E Flächenbündig: € 6.326,- EZ807KZY1E

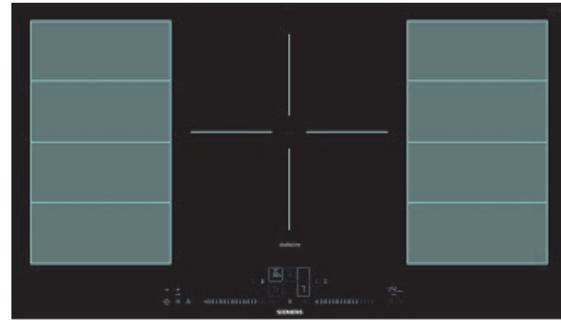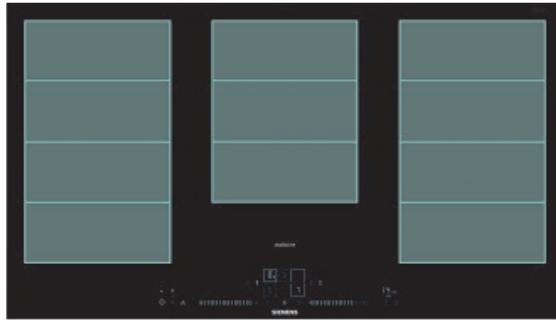

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion, 90 cm breit


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion, 90 cm breit

Lisenen-Design: EX977NXV6E (Abb.)
Flächenbündig: EX907NXV6E

EX977NVV6E


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider 																		
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>21/26/32 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	M	21/26/32 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																		
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																		
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
M	21/26/32 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																		
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion • 5 Induktions-Kochzonen • Dreikreis-Zone, 2 x varioInduktion • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 																		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																		
Maße H x B x T	<p>EX977NXV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x880x490/500 mm • Gerätemaß: 51x912x520 mm <p>EX907NXV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau² • Einbaumaß: 56x880/896x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x892x512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x880x490/500 mm • Gerätemaß: 51x912x520 mm 																		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement-Funktion 																		
Zubehör																				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																		
UHP*	<p>Lisenen-Design: € 3.137,- EX977NXV6E Flächenbündig: € 2.816,- EX907NXV6E</p>	<p>Lisenen-Design: € 3.086,-</p>																		

² Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

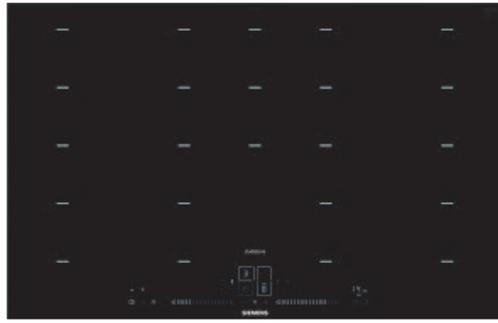

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion Plus, 80 cm breit


Lisenen-Design: EX878LYV5E (Abb.)
Flächenbündig: EX808LYV5E

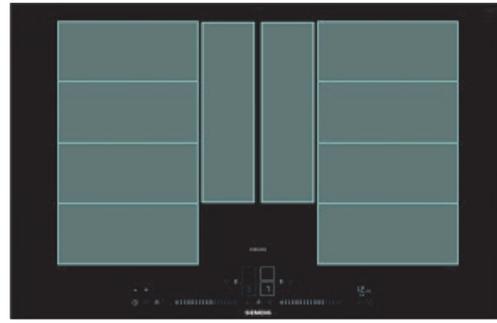


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variInduktion Plus, 80 cm breit

EX877NYV6E (Abb.)
EX807NYV6E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider • activeLight 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>–²</td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>–²</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm	– ²	MR	30 x 7 cm	– ²	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>–²</td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>–²</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm	– ²	MR	30 x 7 cm	– ²
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30 x 7 cm	– ²																								
MR	30 x 7 cm	– ²																								
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
ML	30 x 7 cm	– ²																								
MR	30 x 7 cm	– ²																								
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • variInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße H x B x T	<p>EX878LYV5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm <p>EX808LYV5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm 	<p>EX877NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm <p>EX807NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 																								
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX878LYV5E)	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm (nur EX877NYV6E)																								
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																								
UHP*	Lisenen-Design: € 3.585,- EX878LYV5E Flächenbündig: € 3.499,- EX808LYV5E	Lisenen-Design: € 2.856,- EX877NYV6E Flächenbündig: € 2.762,- EX807NYV6E																								

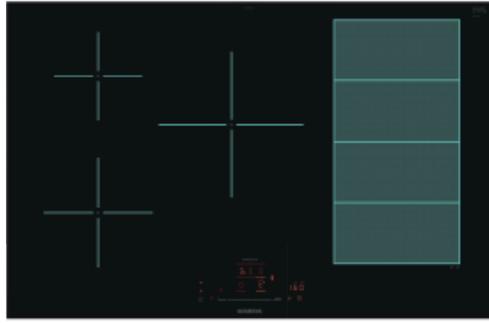

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion, 80 cm breit

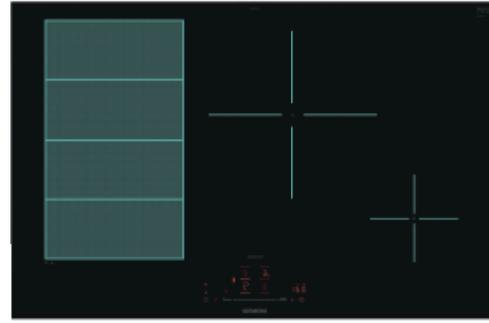

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: EX877HVC1E
Flächenbündig:


EX877HEC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design	• blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)	L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) HR 28 cm 3,0 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	Lisenen-Design: € 2.702,-	Lisenen-Design: € 2.470,-



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit

Lisenen-Design: ED870HWC1E diamondProtect

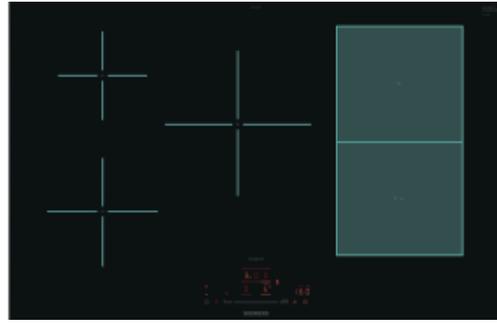



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit

ED877HWC1E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> diamondProtect blackSteel Lisenen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Lisenen-Design 																
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL 18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL 14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M 24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R 38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL 18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL 14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	M 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R 38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL 18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL 14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M 24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R 38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL 18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL 14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	M 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R 38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)
VL 18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																	
HL 14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																	
M 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																	
R 38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																	
VL 18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																	
HL 14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																	
M 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																	
R 38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																	
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Kochassistent (über Home Connect) quickStart • reStart Timer • 17 Leistungsstufen Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Kochassistent (über Home Connect) quickStart • reStart Timer • 17 Leistungsstufen Warmhaltefunktion 																
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 																
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Pause-Taste Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Pause-Taste Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm 																
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement-Funktion 																
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm																
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm HZ9TY010, Teppan Yaki HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø HZ9TY010, Teppan Yaki HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																
UHP*	Lisenen-Design: € 2.932,-	Lisenen-Design: € 2.511,-																

¹ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten.

² Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten.

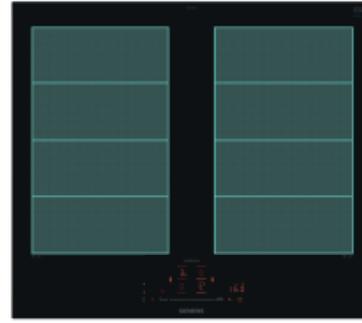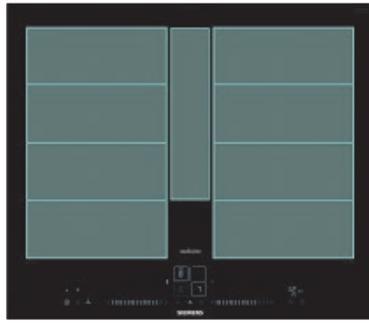

**iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit**


**iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit**

Lisenen-Design: EX677NYV6E (Abb.)
Flächenbündig: EX607NYV6E


EX677HXC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisenen-Design • Blauer Dual lightSlider	• blackSteel Lisenen-Design
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30 x 7 cm - ²	L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • varioInduktion Plus • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter • Energieverbrauchsanz. • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	EX677NYV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm EX607NYV6E: <ul style="list-style-type: none"> • Für flächenbündigen Einbau¹ • Einbaumaß: 56 x 560/576 x 500 – 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	Lisenen-Design: € 2.562,- EX677NYV6E Flächenbündig: € 2.466,- EX607NYV6E	Lisenen-Design: € 2.449,-

³ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

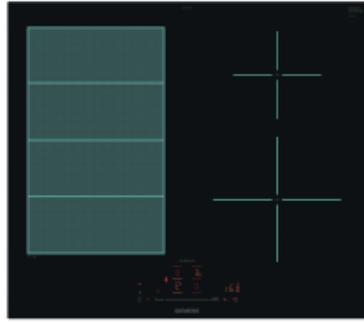

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 60 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Lisänen-Design: EX677HEC1E
Facette:

EH677HFC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Lisänen-Design	• blackSteel Lisänen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> L 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18x28 cm 2,0 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement-Funktion
Zubehör	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm	1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
UHP*	€ 2.378,-	€ 1.978,-

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

UHP*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h		varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	Bratsensor	Kochsensor Plus ready ¹	powerMove	Bedienung			EcoSilence Drive Motor	Luftgütesensor	Seite
			Max. Normalbetrieb	Intensivstufe							Dual lightSlider	touchSlider	touchControl			
inductionAir Plus																
NEU	Lisene-Design EX870NX68E EX800NX68E Flächenbündig	80	500	622	●			Plus	●	Plus	●			●	●	45
	Lisene-Design EX877NX68E EX807NX68E Flächenbündig	80	500	622	●			Plus	●	Plus	●			●	●	46
NEU	Lisene-Design ED870HQ26E	80	500	622				Pro				●		●		47
NEU	Lisene-Design ED877HQ26E ED807HQ26E Flächenbündig	80	500	622				Pro				●		●		48
NEU	Lisene-Design ED777HQ26E ED707HQ26E Flächenbündig	70	500	622				Pro				●		●		49
	Lisene-Design ED877BS16E ED807BS16E Flächenbündig	80	500	622				●						●	●	50

UHP*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h		iQdrive-Motor	LED-Beleuchtung	touchControl	Metal-Fettfilter	Seite
			Max. Normalbetrieb	Intensivstufe					
glassdraftAir-System									
	Top Frame (Lisene)	90	519	833	●	●	●	●	58
	Flächenbündig	90	519	833	●	●	●	●	58
	Top Frame (Lisene)	80	501	775	●	●	●	●	59
	Flächenbündig	80	501	775	●	●	●	●	59

		UHP*	Abluftleistung in m³/h			Bedienung				Motor	Komfort		Beleuchtung		Seite
			Gerätebreite in cm	Max. Normalbetrieb	Intensivstufe	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	emotionLight Pro	LED-Beleuchtung	
Deckenlüfter Glas 	LR96CBS25	€ 3.448,-	90	434	734	●	●			●	●	●	●	62	
Insel-Essen 	LF98BIR55	€ 2.365,-	90	445	867	●	●		●	●			●	62	
Schräg-Essen 	LC91KLT65	€ 2.435,-	90	441	1007	●	●		●	●		●	●	63	
	LC81KAN65	€ 1.786,-	80	432	915	●	●		●	●			●	63	
	LC87KFN65	€ 1.319,-	80	431	768	●	●		●	●			●	64	
	LC67KFN65	€ 1.217,-	60	431	768	●	●		●	●			●	64	
Box-Essen mit schwarzer Bedienblende 	LC97BIR55	€ 1.529,-	90	427	702	●	●		●	●			●	65	
Box-Esse 	LC96BBM65	€ 986,-	90	372	604				●				●	66	
Flachschirmhauben 	LI97SA561S	€ 1.428,-	90	395	700					●			●	67	
	LI67SA561S	€ 1.291,-	60	392	717					●			●	67	

*Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
¹ Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten.
² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
³ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.




iQ700 | inductionAir Plus
varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
 inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX870NX68E diamondProtect (Abb.)
 Flächenbündig: EX800NX68E diamondProtect

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready¹ • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design (EX870NX68E) • Flächenbündiges Design (EX800NX68E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzbehälter: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • Intelligente flexZonen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Maße H x B x T	<p>EX870NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm <p>EX800NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm 	UHP*	Lisenen-Design: € 5.026,- EX870NX68E Flächenbündig: € 5.026,- EX800NX68E						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 								
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen, 3-teiliges Set • HZ9FF040, Flex-Pfannen, 4-teiliges Set 								

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

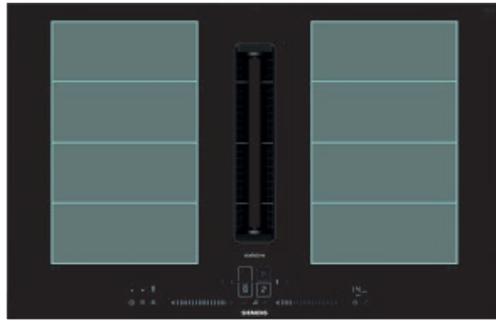

iQ700 | inductionAir Plus varioInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: EX877NX68E (Abb.)

Flächenbündig: EX807NX68E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Blauer Dual lightSlider • Kochsensor Plus ready¹ • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design (EX877NX68E) • Flächenbündiges Design (EX807NX68E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDUO, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Maße H x B x T	<p>EX877NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm <p>EX807NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm 	UHP*	Lisenen-Design: € 4.605,- EX877NX68E Flächenbündig: € 4.605,- EX807NX68E						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 								
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								



iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter)

Lisenen-Design: ED870HQ26E diamondProtect

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Dual lightSlider-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche • touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z.B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Pause-Funktion • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm 	UHP*	Lisenen-Design: € 4.480,-						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 								
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher 								

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Kombi-Induktions-Kochfeld (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: ED877HQ26E (Abb.)
Flächenbündig: ED807HQ26E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design (ED877HQ26E) • Flächenbündiges Design (ED807HQ26E1) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	40 x 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit¹	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Maße H x B x T	<p>ED877HQ26E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm <p>ED807HQ26E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher 						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	UHP*	Facette: € 4.058,- ED877HQ26E Flächenbündig: € 4.058,- ED807HQ26E						
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider								

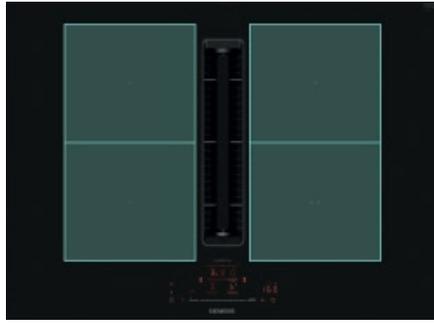

iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)


Lisenen-Design: ED777HQ26E (Abb.)

Flächenbündig: ED707HQ26E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Bratsensor mit 4 Temperaturstufen 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design (ED777HQ26E) • Flächenbündiges Design (ED707HQ26E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 						
Leistung und Größe	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </tbody> </table>	L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider Steuerung, Gebläsenachlauf 30 Min. • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen • Favoriten-Taste • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit¹	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 						
Maße H x B x T	<p>ED777HQ26E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x560x490 mm • Gerätemaß: 223x710x520 mm <p>ED707HQ26E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar • Einbaumaß: 227 x 689 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 684 x 512 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm Ø • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm Ø • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9ES100, Espresso-Kocher 						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	UHP*	Facette: € 3.884,- ED777HQ26E Flächenbündig: € 3.884,- ED707HQ26E						
Zubehör	cleanAir Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt								

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

² Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

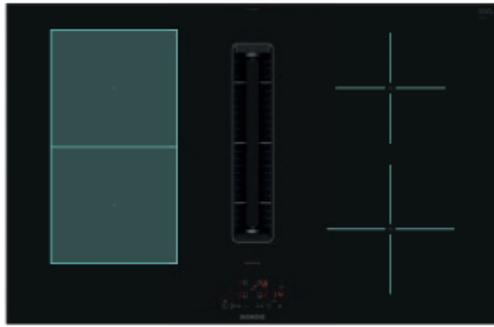

B



iQ300 | inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Plus Filter und Slider)

Lisenen-Design: ED877BS16E (Abb.)

Flächenbündig: ED807BS16E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • blackSteel Design • Exklusive Kochzonenbedruckung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 																				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenen-Design (ED877BS16E) • Flächenbündiges Design (ED807BS16E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 																				
Leistung und Größe	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>VR</th> <th>HR</th> <th>38x21 cm</th> <th>3,6 kW (3,7 kW)</th> <th>21 cm</th> <th>2,2 kW (3,7 kW)</th> <th>18 cm</th> <th>1,8 kW (3,1 kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>		L	VR	HR	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)											Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und 1 Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung, Steuerung per touchControl-Bedienung) • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzereinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschineneeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
	L	VR	HR	38x21 cm	3,6 kW (3,7 kW)	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)														
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone • touchControl-Bedienung • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen 	Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschineneeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 																				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm • Einbaumaß: 223x750x490 mm • Gerätemaß: 223x812x520 mm 	Umwelt und Sicherheit¹	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 																				
Maße H x B x T	<p>ED877BS16E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten • Einbaumaß: 227x796x516 mm • Gerätemaß: 227x792x512 mm 	Umwelt und Sicherheit¹	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 																				
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 																				
Zubehör	Inklusive cleanAir Plus Filter und Slider	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9CF240, Bratpfanne beschichtet 24 cm \varnothing • HZ9CF280, Bratpfanne beschichtet 28 cm \varnothing • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne \varnothing Boden 18 cm • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) 																				
UHP*	Facette: € 3.393,- ED877BS16E Flächenbündig: € 3.393,- ED807BS16E	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor 																				

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine



iQ700 | inductionAir Plus
EX870NX68E, diamondProtect,
Lisenen-Design, 80 cm (Abb.)
EX877NX68E, Lisenen-Design, 80 cm

iQ700 | inductionAir Plus
EX800NX68E, diamondProtect,
flächenbündig, 80 cm
EX807NX68E, flächenbündig, 80 cm


Umluft ungeführt³ oder direkte Abluft³

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt³ oder Abluft³



EX877NGA6 € 4.639,-*
EX870NGA6 € 5.060,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)³



EX877NGA6 € 4.639,-*
EX870NGA6 € 5.060,-*


Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt³ oder Abluft³

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



EX877NGA7 € 4.639,-*
EX870NGA7 € 5.060,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)³



EX807NGA7 € 4.639,-*
EX800NGA7 € 5.060,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)³



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine



iQ500 | inductionAir Plus
ED870HQ26E, diamondProtect,
Lisenen-Design, 80 cm (Abb.)
ED877HQ26E, Lisenen-Design, 80 cm

iQ500 | inductionAir Plus
ED807HQ26E, flächenbündig, 80 cm

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED877HGA6 € 4.093,-*
ED870HGA6 € 4.514,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



ED807HGA6 € 4.093,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹



ED877HGA7 € 4.093,-*
ED870HGA7 € 4.514,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



ED807HGA7 € 4.093,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine



iQ500 | inductionAir Plus
ED777HQ26E, Lisenen-Design, 70 cm (Abb.)

iQ500 | inductionAir Plus
ED707HQ26E, flächenbündig, 70 cm

Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



ED777HGA6

€ 3.918,-*

ED707HGA6

€ 3.918,-*

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED777HGA7

€ 3.918,-*

ED707HGA7

€ 3.918,-*

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

¹ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

inductionAir Plus Set-Übersicht studioLine



iQ300 | inductionAir Plus
ED877BS16E, Lisenen-Design, 80 cm (Abb.)

iQ300 | inductionAir Plus
ED807BS16E, flächenbündig, 80 cm


Umluft ungeführt¹ oder direkte Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



ED877BGA6

€ 3.427,-*

ED807BGA6

€ 3.427,-*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹




Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt¹ oder Abluft¹

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED877BGA7

€ 3.427,-*

ED807BGA7

€ 3.427,-*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogen-
element (männlich)



HZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente




HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen



HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen




HZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher Flach-
kanalelemente

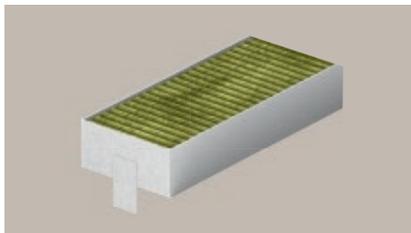

HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte
Umluft

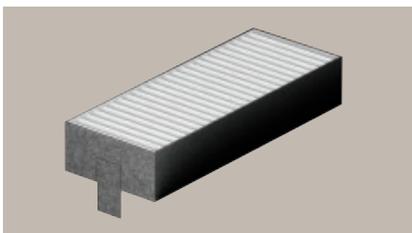

HZ9VEDU0
Akustikfilter für
Abluftkonfigurationen




HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal
(großer Radius, 70 cm Arbeits-
plattentiefe)




HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal
(kleiner Radius, 60 cm Arbeits-
plattentiefe)

Zubehör inductionAir Plus – Vorzugsverrohrung



Umluft (teil-)geführt
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA6

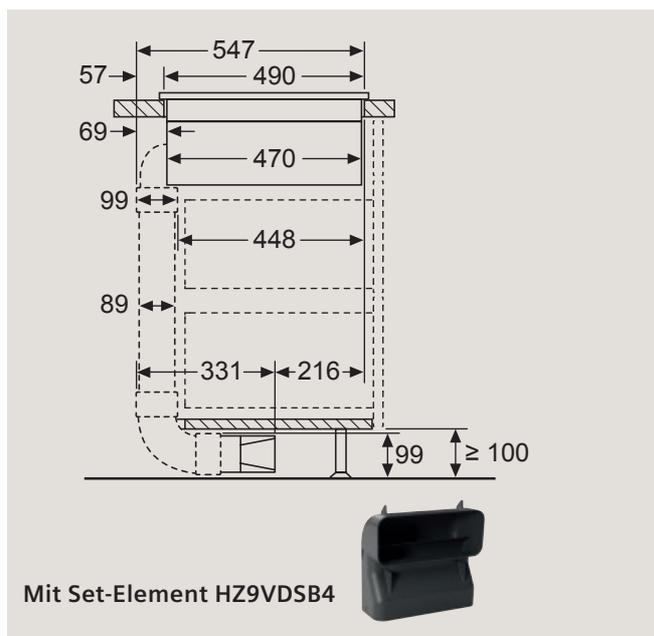

Umluft (teil-)geführt
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA7

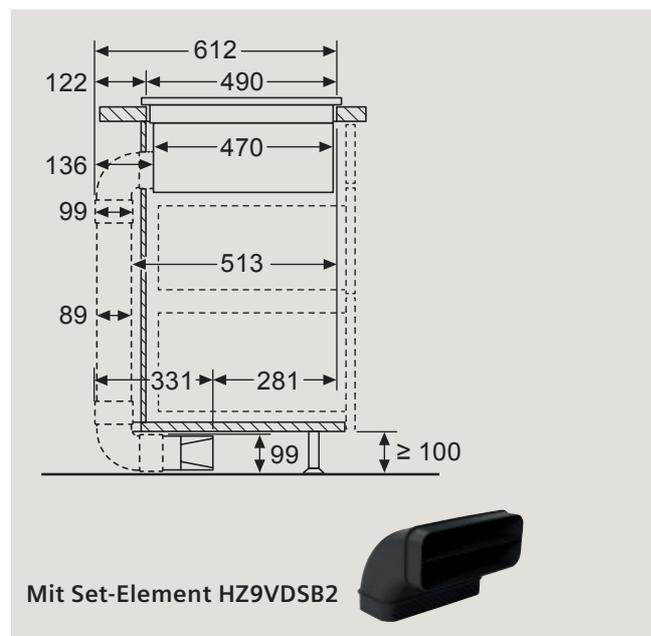

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

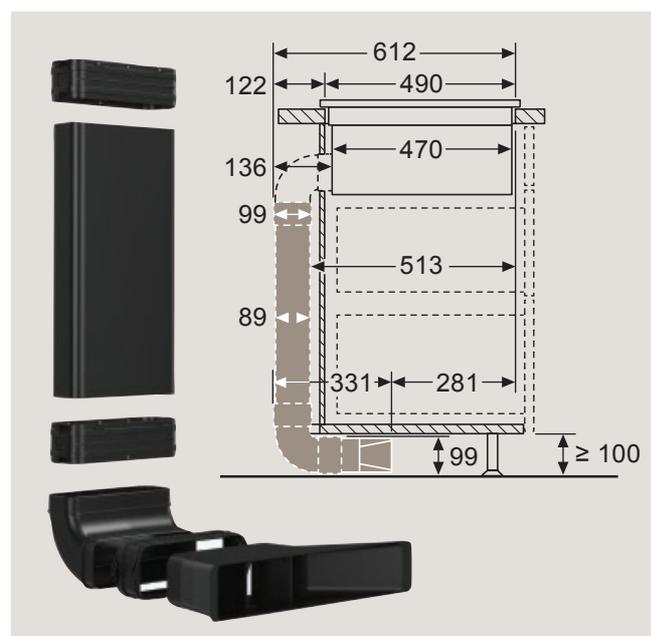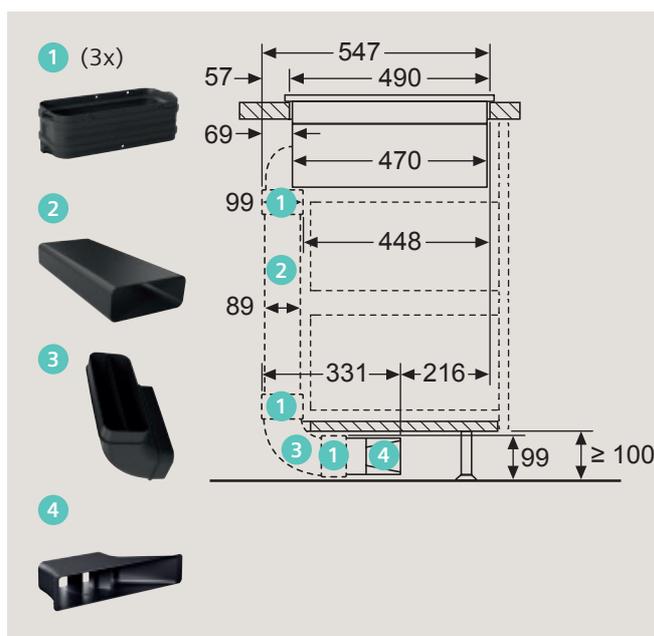

Maße in mm

Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos in 60 cm breiten Unterschränken möglich

Gerätevarianten für ≥ 60 cm Unterschrankplanungen



Gerätevarianten	≥ 60 cm Unterschrankplanungen
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß studioLine

iQ500		
Aufsatzmontierte Planungen	560 x 490 mm	ED777HQ26E
Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm	ED707HQ26E

Gerätevarianten für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen



Gerätevarianten	≥ 80 cm Unterschrankplanungen
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß studioLine

iQ700		
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	EX877NX68E EX870NX68E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	EX807NX68E EX800NX68E
iQ500		
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED877HQ26E ED870HQ26E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED807HQ26E
iQ300		
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED877BS16E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED807BS16E



Die Distanz zwischen dem Unterschrank und dem Oberschrank kann generell frei gewählt werden.

Es gibt keine geräteseitigen Anforderungen und Einschränkungen – außer, dass das Kochgeschirr noch problemlos handhabbar sein sollte.



80 cm breite Geräte können auch in 60 cm Unterschränken verplant werden.

Wie bei 80 cm breiten Kochfeldern ohne integrierte Lüftung müssen hier nur die Seitenwangen des Möbels beachtet und eingekürzt werden. **Nur das zentrale Lüftungschassis erreicht die volle Eintauchtiefe.** Das Hineinragen der seitlichen Chassisflügel in die benachbarten Unterschränke links und rechts muss beim Planen der dortigen Schubladen berücksichtigt werden. Es sollte daher von einer Geräteplanung in den benachbarten Unterschränken rechts und links abgesehen werden.



iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

LD98WMM66 Glas

iQ700 | glassdraftAir-System Tischlüftung, 90 cm breit

LD98WMM65 Glas

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden • Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet Top Frame, aufliegend 	<ul style="list-style-type: none"> Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet Flächenbündig
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 703 x 854 x 123 mm Gerätemaß: 709 x 912 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 703 x 854 x 123 mm Gerätemaß: 709 x 892 x 140 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank • Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung • Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten • Ausfahrhöhe 250 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall • LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium • LZ29WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) • LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter • LZ21WWJ12, Long Life Umluftset • LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset • LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal • HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UHP*	€ 3.973,-	€ 3.973,-



iQ700 | glassdraftAir-System
Tischlüftung, 80 cm breit

LD88WMM66 Glas





iQ700 | glassdraftAir-System
Tischlüftung, 80 cm breit

LD88WMM65 Glas

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro	• emotionLight Pro
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar Top Frame, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet Top Frame, aufliegend 	<ul style="list-style-type: none"> Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet Flächenbündig
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 703 x 781 x 123 mm Gerätemaß: 709 x 812 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 703 x 781 x 123 mm Gerätemaß: 709 x 792 x 140 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten Ausfahrhöhe 250 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage in einem Küchenschrank Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten Ausfahrhöhe 250 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter LZ21WWJ11, Long Life Umluftset LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) HZ9VDS11, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium LZ28WWY12, Montageset (für nahtlosen Einbau) LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter LZ21WWJ11, Long Life Umluftset LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) HZ9VDS11, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB2, 90° Flachkanalbogen vertikal HZ9VDSB1, 90° Flachkanalbogen horizontal
UHP*	€ 3.736,-	€ 3.736,-


Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 126 – 129.

Kombinationsmöglichkeiten

			
<p>LD98WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (Facetten-Design), 90 cm breit</p>	<p>LD98WMM65 iQ700 glassdraftAir rahmenlos (flächenbündig), 90 cm breit</p>	<p>LD88WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (Facetten-Design), 80 cm breit</p>	<p>LD88WMM65 iQ700 glassdraftAir rahmenlos (flächenbündig), 80 cm breit</p>
<p>EX977NXV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> <p>+</p> 	<p>EX907NXV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> <p>+</p> 	<p>EX878LYV5E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 	<p>EX808LYV5E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 
<p>EX977NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm</p> <p>+</p> 		<p>EX877NYV6E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 	<p>EX807NYV6E variInduktion Plus Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 
		<p>EX877NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 	<p>EX807NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 
		<p>ED877HWC1E Kombi-Induktion-Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 	
		<p>EX877HEC1E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 	
		<p>EX877HVC1E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm</p> <p>+</p> 	

Zubehör glassdraftAir

Umluft-Set

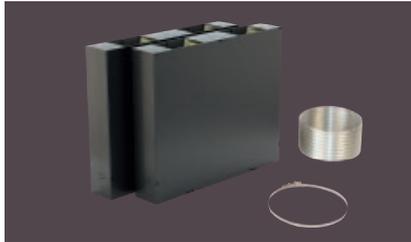

LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
cleanAir Plus Umluft-Set

Umluft-Set mit cleanAir Plus Hochleistungsfilter

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90% Geruchsreduzierung


Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12–18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Das Umluft-Set besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 cleanAir Plus Filtern, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Umluft-Set

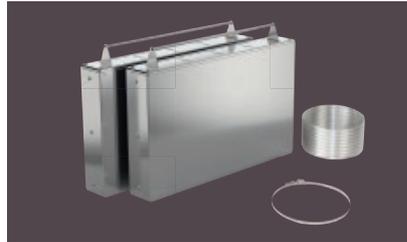

LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
Long Life Umluft-Set

Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren


Mehrfach regenerierbarer Long Life Aktivkohlefilter

Das regenerative Long Life Umluft-Set enthält 2 Filterkassetten,

1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme

Über 80% Geruchsreduzierung

Ersatzfilter

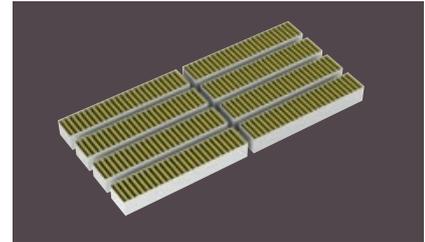

LZ21WWB16
cleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

cleanAir Plus Hochleistungsfilter für bestes Raumklima

Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen

Über 90% Geruchsreduzierung

Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12–18 Monate

Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch

Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene

Bestehend aus 8 cleanAir Plus Filtern für den Ersatzbedarf

Abluftkanalzubehöre




LZ31WWX11
Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal




LZ31XXX11
Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund

Montage-Sets

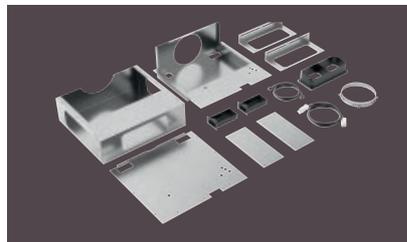

LZ21WWM11
Montageset Motor-Umbau

Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren.

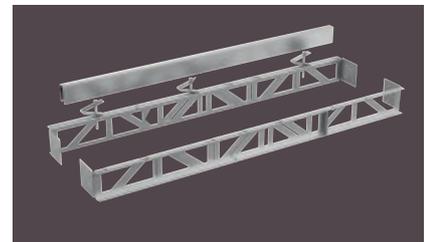

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
Montageset nahtloser Einbau

Unterkonstruktion zur nahtlosen Kombination von glassdraftAir und Kochfeld.



iQ500 | Deckenlüfter, 90 cm breit mit geringer Einbautiefe

LR96CBS25



iQ500 | Insel-Esse, 90 cm breit

LF98BIR55

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter in Schwarz mit Edelstahl-Verschluss • Einstellbare Farbtemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Einstellbare Farbtemperatur
Bauform	• Flacher Deckenlüfter mit geringer Einbautiefe, 90 cm	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 734 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m³/h, Intensivstufe 734 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m³/h, Intensivstufe 574 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Infrarot-Fernbedienung • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • 1 Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Randabsaugung • Filterabdeckung aus Glas • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 189x888x487 mm • Gerätemaß: 189x900x500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 744 – 924x898x600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x898x600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044x898x600 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 204 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 172 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß • LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ22CBI14 cleanAir Standard Umluftset • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CX56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	€ 3.448,-	€ 2.365,-



iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KLT65



iQ500 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC81KAN65

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Einstellbare Farbtemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Einstellbare Farbtemperatur
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder ein Longlife Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 1007 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 435/437 m³/h, Intensivstufe 964/944 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder ein Longlife Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 915 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 433/438 m³/h, Intensivstufe 896/886 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • emotionLight Pro • Interval-Funktion • Favoriten-Taste • Silence-Funktion (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion, Silence-Funktion (per App)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: schwarz • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: schwarz • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78/80 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 890 x 447 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 471 x 890 x 447 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 890 x 447 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 790 x 447 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 790 x 447 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 250 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 200 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm
UHP*	€ 2.435,-	€ 1.786,-

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch technische Daten/Maßzeichnungen auf den Seiten 130 – 131



iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit
LC87KFN65



iQ300 | Schräg-Esse, 60 cm breit
LC67KFN65

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Einstellbare Farbtemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Esse 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h • 2 Abzugsbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 427/437 m³/h, Intensivstufe 687/944 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion, Silence-Funktion (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Interval-Funktion
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: schwarz • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 502 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: schwarz • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 502 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Einstellb. Farbtemperatur (3.500 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 753 – 996 x 790 x 433 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 360 x 790 x 433 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 790 – 1083 x 790 x 433 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 753 – 996 x 590 x 433 mm • Gerätemaß Umluft ohne Kamin: 360 x 590 x 433 mm • Gerätemaß Umluft mit Kamin: 790 – 1083 x 590 x 433 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Mit Rückstauklappe • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10BXX61, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm • LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) • LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminlos)
UHP*	€ 1.319,-	€ 1.217,-



iQ500 | Box-Esse, 90 cm breit LC97BIR55

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Höhere Beleuchtungsstärke • Einstellbare Farbtemperatur
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 702 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtungsstärke: 578 Lux • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modul • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 149 W • Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	€ 1.529,-



iQ300 | Box-Esse, 90 cm breit

LC96BBM65

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Höhere Beleuchtungsstärke
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 604 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 441 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschineneeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 220 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	€ 986,-



iQ500 | Flachschrühhaube, 90 cm breit
LI97SA561S



iQ500 | Flachschrühhaube, 60 cm breit
LI67SA561S

studioLine exklusiv	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert	Griffleiste studioLine Design wird mitgeliefert, ist nicht fix montiert
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Flachschrühhaube, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Flachschrühhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 294 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr² Lüfter-Effizienzklasse: B² Beleuchtungs-Effizienzklasse: A² Fettfilter-Effizienzklasse: B² Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB² Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Bei Montage in einen 90-cm-Schrank ist Sonderzubehör erforderlich Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 146 W Schnellmontagebefestigung 	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 144 W Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank LZ49601, Absenkrahmen LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ46600, Absenkrahmen LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	€ 1.428,-	€ 1.291,-



Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



Energie-Effizienzklasse A
Dank des hocheffizienten Energie-spar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrspüler die Energie-effizienzklasse A.



Für glänzende Spülergebnisse
Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.



Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



Alles auf einen Blick



Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.

Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.

Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hast du immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Home Connect App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäß deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten außerhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.



Sprachassistenten





Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Besteckschublade SZ36DB04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.



Kleinteileschublade SZ36RB04

Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau

60 cm breite Geschirrspüler

		Korpshöhe 655 – 765 mm											Korpshöhe 705 – 815 mm											
		Nischenhöhe in mm ¹																						
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	

Sockelhöhe in mm

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

L Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.


	Gerätehöhe 86,5 cm	UHP*	Gerätehöhe 81,5 cm	UHP*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	Energie- Effizienzklasse ¹	Wasser in l ²	Intelligent Programme	Zeolith	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungs- ebene immer nachrüstbar (Empfehlung)	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																			
iQ700																			
NEU	SX67E800BE	€ 2.029,-	SN67E800BE	€ 2.009,-	●	●	●		9,0			B	42	flex- Comfort Pro (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ³ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		74
iQ500																			
	SX65Z802BE	€ 2.019,-	SN65Z802BE	€ 1.999,-	●	●	●		9,0	●	●	B	40	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ³ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		75
NEU	SX85E803BE	€ 2.009,-	SN85E803BE	€ 1.989,-	●	●	●		9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		76
iQ300																			
NEU	SX63E807BE	€ 1.619,-	SN63E807BE	€ 1.599,-	●	●	●		9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		77
NEU	SX63E806BE	€ 1.529,-	SN63E806BE	€ 1.509,-	●		●		9,0			B	42	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●	time Light		78
NEU	SX63H804BE	€ 1.319,-	SN63H804BE	€ 1.299,-	●		●		9,0			B	42	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RB04		time Light		78
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																			
iQ700																			
NEU	SX97T801BE	€ 2.479,-	SN97T801BE	€ 2.459,-	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex- Comfort Pro (6/8)	varioSchublade SZ36DB04 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	74
iQ500																			
	SX75Z802BE	€ 2.039,-	SN75Z802BE	€ 2.019,-	●	●	●		9,0	●	●	B	40	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 ³ Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	75
NEU	SX95E803BE	€ 2.039,-	SN95E803BE	€ 2.019,-	●		●		9,0			B	42	flex- Comfort (2/8)	varioSchublade SZ36DB04 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	76
iQ300																			
NEU	SX73E806BE	€ 1.539,-	SN73E806BE	€ 1.539,-	●		●		9,0			B	42	flex (2/4)	varioSchublade SZ36DX02 Kleinteile- schublade SZ36RB04	●		●	77
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																			
iQ500																			
			SR85E801LE	€ 1.528,-	●		●		8,9			B	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade SZ34DB04	●	time- Light		79

*Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

³ Mit Leichtlaufrollen

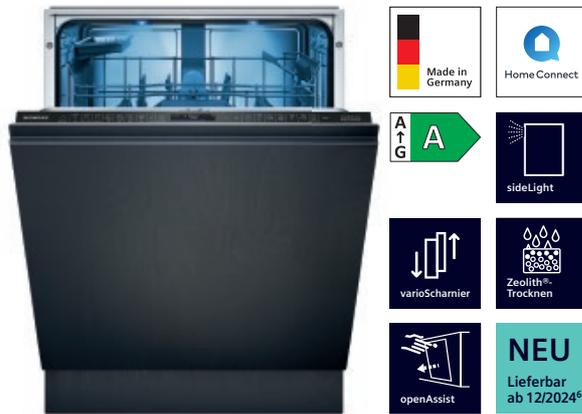


iQ700 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX97T801BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN97T801BE Blende Schwarz

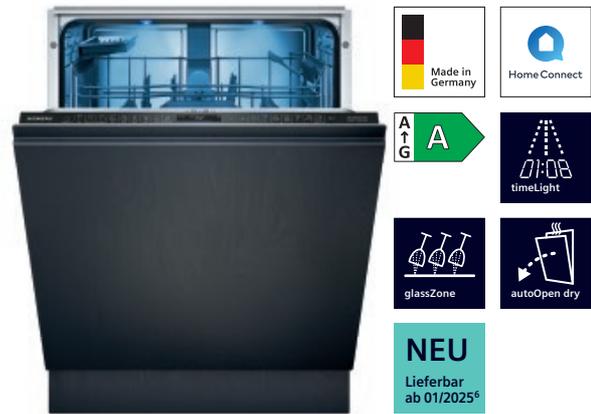

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX67E800BE Blende Schwarz (Abb. ähnlich)

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN67E800BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) 	<ul style="list-style-type: none"> • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, Extra 60 °C, Quick 45 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith®-Trocknen • Hocheffizienz-Energiespar-System • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Präzise Glasschutz-Technik • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX....:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN....:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX....:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN....:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	€ 2.479,- SX97T801BE € 2.459,- SN97T801BE	€ 2.029,- SX67E800BE € 2.009,- SN67E800BE




iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX75Z802BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN75Z802BE Blende Schwarz

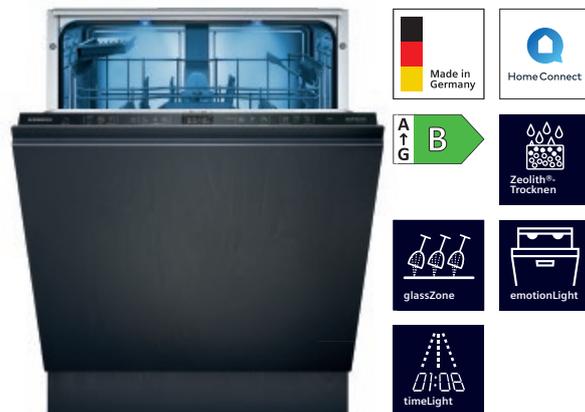

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65Z802BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65Z802BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Progr.: Eco 50 °C, Speed 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35 – 45 °C, Auto Mixed 45 – 65 °C, Auto Intensive 65 – 75 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Progr.: Eco 50 °C, Speed 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35 – 45 °C, Auto Mixed 45 – 65 °C, Auto Intensive 65 – 75 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith®-Trocknen • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App)
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Inkl. Dampfschutz • Präzise Glasschutz-Technik • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	<p>€ 2.039,- SX75Z802BE € 2.019,- SN75Z802BE</p>	<p>€ 2.019,- SX65Z802BE € 1.999,- SN65Z802BE</p>

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX95E803BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN95E803BE Blende Schwarz

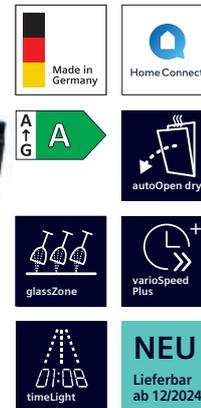


iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX85E803BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN85E803BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • clearControl Touch-Bedienung • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50°C, Speed 60°C, Auto Soft 35–45°C, Auto Mixed 45–65°C, Auto Intensiv 65–75°C, Favorit • Vorspülen • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50°C, Speed 60°C, Auto Soft 35–45°C, Auto Mixed 45–65°C, Auto Intensiv 65–75°C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Fernstart • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Std. (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • clearControl Touch-Bedienung • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App) • Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Präzise Glasschutz-Technik • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	€ 2.039,- SX95E803BE € 2.019,- SN95E803BE	€ 2.009,- SX85E803BE € 1.989,- SN85E803BE

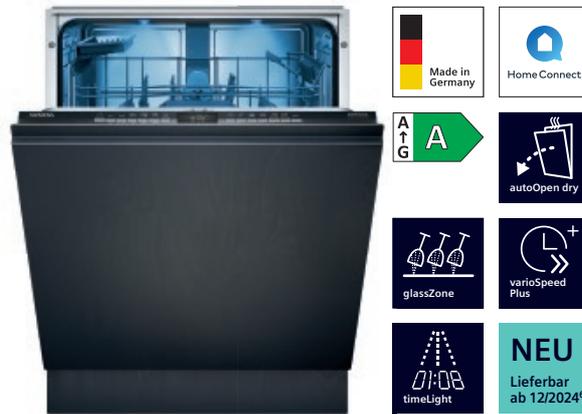


iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63E807BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63E807BE Blende Schwarz

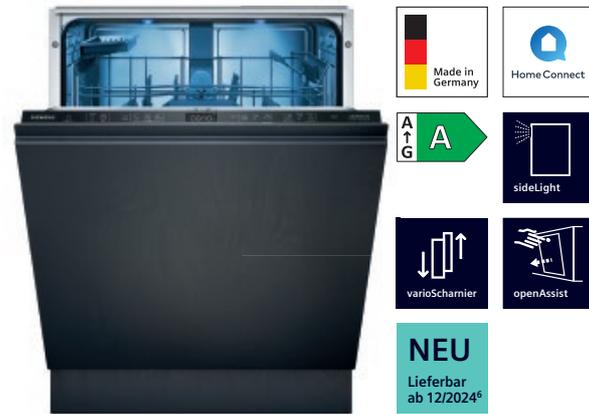

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX73E806BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN73E806BE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • varioSchublade (SZ36DB04) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel mit blauen Antrirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbsystem • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • timeLight • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* • mit varioScharnier • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	<p>€ 1.619,- SX63E807BE € 1.599,- SN63E807BE</p>	<p>€ 1.539,- SX73E806BE € 1.539,- SN73E806BE</p>

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63E806BE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63E806BE Blende Schwarz



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63H804BE Blende Edelstahl (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63H804BE Blende Edelstahl

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • varioSchublade (SZ36DX02) nachrüstbar • Kleinteileschublade (SZ36RB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Prog: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • Qdrive-Motor • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbsystem • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbsystem • varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4) • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Besteckablage im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) • Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX....:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN....:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04, varioSchublade Pro – maximale Flexibilität • SZ36DX02, varioSchublade – komfortables Beladen • SZ36RB04, Kleinteileschublade • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX....:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN....:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Verblendungsleisten für Hocheinbau Edelstahl (81,5 cm)
UHP*	€ 1.529,- SX63E806BE € 1.509,- SN63E806BE	€ 1.619,- SX63E807BE € 1.599,- SN63E807BE



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm Gerätebreite

SR85E801LE Blende Schwarz

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight blau • varioSchublade (SZ34DB04) nachrüstbar • Inklusive Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Prog: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • varioSchublade (SZ34DB04) nachrüstbar • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • emotionLight blau • Touch-Bedienung (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • openAssist • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ34DB04, varioSchublade für Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73056, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73000, Spülhilfe-Set • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten
UHP*	€ 1.528,-

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frisesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.

➔ **hyperFresh Premium 0°C:
optimale Lagerung für frische
Lebensmittel**



Mit unserem optimalen Frisesystem tust du deiner Gesundheit etwas Gutes. hyperFresh Premium 0 °C hat eine feuchtigkeits- und temperaturregulierte Schublade für Obst und Gemüse und eine extrakalte Schublade für Fisch und Fleisch. So kannst du Lebensmittel mit verschiedenen Aromen getrennt voneinander und unter idealen Bedingungen aufbewahren.



**hyperFresh 0°C: mehr Platz für Obst
und Gemüse. Und eine besonders kalte
Umgebung für Fisch und Fleisch**

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



**hyperFresh: die extragroße Schublade
für Obst und Gemüse**

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit, die du mit einem Schieberegler einstellen kannst. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.

Cool bleiben –
mit den studioLine Kältegeräten.

+45%



XXL-Volumen¹: 45 % mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf

Mit der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für die 75 cm breite Nische bekommst du all den Platz, den du brauchst. Und hast bis zu 45 % (121 l)² mehr Kapazität für deinen Wocheneinkauf.



openAssist¹: öffnet deinen voll integrierten Kühlschrank auf Wunsch

Öffne deinen vollintegrierten Kühlschrank mit openAssist ganz bequem per Sprachbefehl* oder mit einem leichten Druck auf die Tür. So lässt sich deine Küche nahtlos designen und dank berührungsloser Öffnungsfunktion bleiben deine eleganten Küchenfronten makellos, während du kochst.



LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung

Das eingebaute LED-Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass du direkt siehst, was du Gutes im Kühlschrank hast. Die Positionierung der LEDs im vorderen Bereich des Kühlschranks sorgt dafür, dass Lebensmittel nichts verdunkeln. Noch besser: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.



flexShelf¹: optimiere den Platz in deinem Kühlschrank mit dieser flexibel verschiebbaren Ablage

Freue dich über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten, die zu dir und deinem Leben passen. Schiebe den vorderen Teil des flexShelf unter den hinteren Teil, um kleinere Gegenstände unterzubringen. Oder klappe die Ablage gegen die Rückwand, wenn du den gesamten Platz brauchst.



* Wenn du über eine Sprachsteuerung verfügst.



¹ Ausstattung modellabhängig.

² Mehrvolumen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination gegenüber einem Gerät mit Standardmaßen.

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	UHP*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh $\downarrow 0^\circ\text{C}$ \blacktriangleright	hyperFresh	dimLight	Türdämpfung	Nutzinhalt in Liter			Seite
														Gesamt	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	
Kühl-Gefrier-Kombinationen																	
iQ700																	
KI86FHDD0	€ 3.948,-	1775	●	A+G D	201	C	37	●	●				●	223	156	67	85
iQ500																	
KB96NSDD0 XXL-Volumen	€ 3.481,-	1940	●	A+G D	204	B	33	●		●	●	●	●	381	284	98	84
KI96NSDD0 XL-Volumen	NEU € 3.044,-	1940		A+G D	184	B	34	●		●	●	●	●	290	215	75	84
KI86SSDE0	€ 2.364,-	1775		A+G E	219	C	36				●		●	266	192	74	87
KI86NSDD0	€ 2.638,-	1775		A+G D	186	B	35	●		●	●		●	260	184	76	86
KI87SSDE0	€ 2.354,-	1775		A+G E	207	C	36				●		●	272	209	63	87
KI86NSDC0	NEU € 3.095,-	1775		A+G C	150	B	35	●		●	●		●	260	184	76	86
iQ300																	
KI96NSFD0 XL-Volumen	€ 2.781,-	1940		A+G D	184	B	34	●		●	●		●	290	215	75	85
Gefrierschränke																	
iQ700																	
GI81NHNE0	€ 3.258,-	1775	●	A+G E	235	B	35	●					●	212		212	94
GI81NHCE0	€ 2.710,-	1775	●	A+G E	235	B	35	●					●	212		212	95
iQ500																	
GI81NSCE0	€ 2.628,-	1775		A+G E	235	B	35	●					●	212		212	95

Kühlen und Gefrieren – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

	UHP*	Nischenhöhe in mm	Home Connect	Energie-Effizienzklasse ¹	Energie ^{2/3}	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB(A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh \downarrow 0 °C \blacktriangleright	hyperFresh	dimLight	Türdämpfung	Nutzinhalt in Liter			Seite
														Gesamt	Nutzinhalt Kühlfächer gesamt in Liter	Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt in Liter	
Kühlschränke mit Gefrierfach																	
iQ700																	
KI82FSDE0	€ 3.105,-	1775			184	C	36		●				●	269	254	15	88
iQ500																	
KI82LSDD0	€ 2.385,-	1775			142	B	34			●	●		●	280	246	34	90
KI42LSDD1	€ 1.542,-	1225			118	A	27				●		●	187	172	15	92
Kühlschränke ohne Gefrierfach																	
iQ700																	
KI81FHOD0	€ 3.735,-	1775	●		120	C	36		●				●	289	289		88
KI81FHDD0	€ 3.187,-	1775	●		120	C	36		●				●	289	289		89
KI81FSDE0	€ 2.669,-	1775			150	C	37		●			●	●	289	289		89
KI51FSDD0	€ 2.263,-	1400			111	C	38		●			●	●	220	220		91
KI41FSDD0	€ 2.019,-	1225			110	C	38		●			●	●	187	187		92
iQ500																	
KI81RSOE0	€ 2.557,-	1775			115	C	37				●	●	●	319	319		90
KI81RSDD0	€ 2.283,-	1775			91	B	34			●	●		●	310	310		91
KI41RSDD1	€ 1.481,-	1225			81	A	28				●		●	204	204		93
KI31RSDD1	€ 1.431,-	1025			77	A	27				●		●	165	165		93
KI21RSDD1	€ 1.299,-	880			74	A	28				●		●	136	136		94

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NSSDDO



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NSSDDO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 204 kWh Nutzzinhalt gesamt: 381 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 284 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 98 Liter Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 184 kWh Nutzzinhalt gesamt: 290 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 215 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung dimLight: langsam aufdimmdendes LED Licht Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefriereteil 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Beleuchtung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 284 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenkühler Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 215 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierbereich: 98 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! LED mit Soft Start im Gefrierbereich superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierbereich: 75 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! • freezerLight LED mit Soft Start im Gefrierbereich superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 194,0 x 71 x 56 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 194,0 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale
Sonderzubehör		
UHP*	€ 3.481,-	€ 3.044,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro (für Geräte o. Befüllung).
¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NSFDD



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86FHDD0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 184 kWh Nutzzinhalte gesamt: 290 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 215 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 201 kWh Nutzzinhalte gesamt: 223 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 156 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 67 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Urlaubschaltung • Akustischer Türalarm Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 215 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzzinhalte superKühlen 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ◻◻◻◻-Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ◻◻◻◻-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier • Keine Dämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 194 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose	
UHP*	€ 2.781,-	€ 3.948,-

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NSDC0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NSDD0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) flexShelf • studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 150 kWh Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 186 kWh Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm und Akustisches Optisches Warnsignal bei Störung im Gefrierteil 	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm und Akustisches Optisches Warnsignal bei Störung im Gefrierteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! freezerLight • superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! freezerLight • superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	
UHP*	€ 3.095,-	€ 2.638,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SSDEO



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination


Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SSDEO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzzinhalte gesamt: 272 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 209 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 219 kWh Nutzzinhalte gesamt: 266 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 192 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 192 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierabteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 63 l Nutzzinhalte lowFrost varioZone superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. 2 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 74 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone lowFrost
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UHP*	€ 2.354,-	€ 2.364,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI82FSDE0

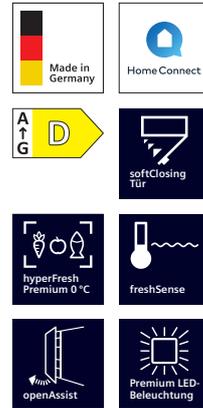

iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHOD0 openAssist

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 184 kWh Nutzinhalt gesamt: 269 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 254 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 120 kWh Nutzinhalt gesamt: 289 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 254 l Nutzinhalt superKühlen 6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzinhalt superKühlen 7 Abstellflächen, davon 6 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0 °C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std. Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör		
UHP*	€ 3.105,-	€ 3.735,-



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FHDDO



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1775 mm
KI81FSDE0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 120 kWh Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 150 kWh Nutzzinhalte gesamt: 289 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 289 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar dimLight: langsam aufdimmes LED Licht freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzinhalt superKühlen 7 Abstellflächen, davon 6 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 289 l Nutzinhalt superKühlen 7 Abstellflächen, davon 6 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh Premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		
UHP*	€ 3.187,-	€ 2.669,-

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSOEO



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LSDDO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) flexShelf • studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 115 kWh Nutzzinhalte gesamt: 319 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 319 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 142 kWh Nutzzinhalte gesamt: 280 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 246 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> openAssist dimLight: langsam aufdimmendes LED Licht Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense: Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 319 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, 2 Glasplatten 6 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 246 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregeleung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> ❄️❄️❄️-Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. Pizza-gerechtes Gefrierfach • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Schwerlastsatz
Sonderzubehör	• KS10Z020 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose
UHP*	€ 2.557,-	€ 2.385,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro (für Geräte o. Befüllung).
¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RSDDO



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium

Nischenhöhe: 1400 mm
KI51FSDDO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen (Absteller, Fächer, Glasablagen) flexShelf • studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 91 kWh Nutzzinhalte gesamt: 310 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 310 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 111 kWh Nutzzinhalte gesamt: 220 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 220 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumnutzung 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 220 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40°C Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220–240 V Gerätemaß (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 140,0 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Schwerlastsatz	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KS10Z020, Flaschenablage
UHP*	€ 2.283,-	€ 2.263,-

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ700 | Kühlschrank
hyperFresh Premium
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FSDD0



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LSDD1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet flexShelf
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 110 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 118 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar easyAccessShelf: leichter Zugriff und alles im Blick 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁴ Box mit Teleskop-Auszug – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh Premium 0°C Box mit Teleskop-Auszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil		<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Flaschenablage KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront
UHP*	€ 2.019,-	€ 1.542,-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro (für Geräte o. Befüllung).
¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RSD1



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RSD1

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet flexShelf 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet flexShelf
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 81 kWh Nutzzinhalte gesamt: 204 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 77 kWh Nutzzinhalte gesamt: 165 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierfachteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP*	€ 1.481,-	€ 1.431,-

⁴ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RSD1



iQ700 | Gefrierschrank
noFrost

Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHNEO

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet flexShelf 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 74 kWh Nutzinhalt gesamt: 136 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 235 kWh Nutzinhalt gesamt: 212 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm 	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 flexShelf flexShelf: individuell verschiebbar für optimale Raumausnutzung 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für zwei Flaschen 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box – hält Obst und Gemüse länger frisch 	
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** **-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe • varioZone
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaß (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag links, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert • 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage	1 Eisdübel, 1 Schwerlastsatz
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0, Edelstahl-Türfront 	
UHP*	€ 1.299,-	€ 3.258,-



iQ700 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NHCE0



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NSCE0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet 	<ul style="list-style-type: none"> Innenausstattung mit blackSteel-Applikationen studioLine-Signet
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 235 kWh Nutzzinhalt gesamt: 212 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 235 kWh Nutzzinhalt gesamt: 212 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Optische Warnanzeige
Kühlteil		
Frishesystem		
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag links, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Türanschlag links, wechselbar Flachscharnier mit softEinzug und Türdämpfung Einbau vollintegriert 220 – 240 V Gerätemaß (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaß (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Zubehör	1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
UHP*	€ 2.710,-	€ 2.628,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für deine Küche

Pizza – Pronto!

Sag deinem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Backofen-Assistent schlägt dir passende Einstellungen oder Programme vor, die du über die Home Connect App oder via Amazon Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.



Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgeräten



Smart Kitchen Dock


XSDS10 Slate Black

Geräte/ Software	<ul style="list-style-type: none"> • Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE) • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton +/-, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 14 W • Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm
UHP*	€ 189,-



Verbinde dein Tablet** oder Smartphone** über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

Sonderzubehör			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
			Einbau-Backöfen	Int. Mikrowelle	Dampfbacköfen	Dampfgarer	Einbau-Backöfen
	varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig)						
	HZ638D00	170 €			●		
	varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig)						
	HZ638000	127 €	●				●
	HZ638070¹	213 €	●				
	varioClip-Auszug						
	HZ538000	84 €	●				●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.							
	Backblech emailliert						
	HZ631070	49 €	●	●	●		
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.							
	Backblech antihaft						
	HZ531010, Keramik	76 €	●	●	●		●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.							
	Air Fry & Grill-Set						
	HZ635000	135 €	●	●	●	●	●
	Air Fry Blech, emailliert						
	HZ629070	65 €	●	●	●	●	●
	Profi-Pfanne¹						
	HZ633070, emailliert	82 €	●	●	●		●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.							
	Deckel für Profi-Pfanne¹						
	HZ633001, emailliert	82 €	●	●	●		●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.							
	Universalpfanne						
	HZ632070, emailliert	56 €	●	●	●		
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.							
	Universalpfanne antihaft¹						
	HZ532010, Keramik	76 €	●	●	●		●
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.							

Sonderzubehör		iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
		Einbau-Backöfen	Int. Mikrowelle	Dampfbacköfen	Dampfgarer	Einbau-Backöfen
	2 Universalpfannen, schmales Format HZ530000	85 €	●	●	●	
	Back- und Bratrost HZ634000 (Standard) HZ664000 (Dampf)	51 € 64 €	● ●	● ●	● ●	● ●
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.						
	Backstein HZ327000	188 €	●	●	●	●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.						
	Pizzaform HZ617000, emailliert	45 €	●	●	●	●
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.						
	Glaspfanne HZ636000	88 €	●	●	●	●
Pfanne aus backofeneegnetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinene geeignet.						
	Glasbräter HZ915003	63 €	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellene geeignet.						
	Fachbodenverblendung² HZ66X600	45 €	●	●	●	●
Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.						
	Verblendeleiste für Sockel² HZ66X650	28 €	●	●	●	●
Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.						
	2 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M HZ66D52	124 €			●	
	Verblendeleiste Fachboden zur Kombination von 2 Geräten HZ6BMA00	109 €	●	●	●	●
	Verlängerungskabel 3 m HZG0AS00	27 €	●	●	●	●
Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.						

¹ activeClean®-fähig.
² Nicht mit Backwagen kombinierbar.

Teppan Yaki		Grillplatte	
			
Gerätebezeichnung	HZ9TY010 Teppan Yaki	202 €	HZ390522 Grillplatte
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi.		Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.

Systempfannen			
			
Gerätebezeichnung	HZ9FE280 Eisenpfanne 28 cm (Boden 18 cm)	187 €	HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm (Boden 22 cm)
	Für die Kochfelder mit Bratsensor bieten wir dir hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor abgestimmt sind.		131 €
			HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm (Boden 18 cm)
			Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.



3-teiliges Kochgeschirr-Set		4-teiliges Kochgeschirr-Set		6-teiliges Kochgeschirr-Set	
					
Gerätebezeichnung	HZ9SE030 , 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l, Topf Ø 20 cm mit Deckel 3,6 l, Pfanne Ø 26 cm	127 €	HZ9SE040 , 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 16 cm	336 €	HZ9SE060 , 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 16 cm
	Für unsere Kochfelder bieten wir dir passende Topfsets an.		Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.		Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.


Flex-Pfanne		Flex-Pfannen-Set		Flex-Pfannen-Set	
					
Gerätebezeichnung	HZ9FF010 , Flex-Pfanne	274 €	HZ9FF030 , Flex-Pfannen, 3-teiliges Set	446 €	HZ9FF040 , Flex-Pfannen, 4-teiliges Set
	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihafbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)		Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihafbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)		Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihafbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)



Kabelloser Kochsensor Plus	Espresso-Kocher
----------------------------	-----------------



Gerätebezeichnung	HZ39050 Kabelloser Kochsensor Plus	216 €	HZ9ES100 Espresso-Kocher	113 €
	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir dir mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das bei 70 °C warmhält, 90 °C z. B. Reis quellen lässt, 100 °C kocht und 160 °C sogar perfekt frittiert dank präziser Temperaturkontrolle.		Hochwertiger Espresso-Kocher mit 200 ml Fassungsvermögen für Induktionskochfelder. Inkl. 4 Espresso-Tassen.	

Sonderzubehör				
inductionAir Plus				
	HZ9VDSM1, Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)	34 €		HZ9VDSM2, Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm) 61 €
	EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E			EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E
	HZ9VDSB1, Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)	50 €		HZ9VDS2, Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente 100 €
	EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E			EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E
	HZ9VDSI1, Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen	50 €		HZ9VDSI0, Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen 50 €
	EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E			EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E
	HZ9VDS1, Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente	24 €		HZ9VRPD1, Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft 61 €
	EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E			EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E
	HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)	35 €		HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe) 35 €
	EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E			EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E
	HZ9VRCR1 cleanAir Plus Filter	122 €		HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftkonfigurationen 184 €
	EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E			EX877NX68E, EX807NX68E, ED877HQ26E, ED807HQ26E, ED777HQ26E, ED707HQ26E, ED877BS16E

Sonderzubehör				
inductionAir Plus				
	HZ9VRCR1, Ersatzfilter für Umluftbetrieb EX877NX68E, EX807NX68E ED877HQ26E, ED807HQ26E ED777HQ26E, ED707HQ26E ED877BS16E	122 €		
			HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft) EX877NX68E, EX807NX68E ED877HQ26E, ED807HQ26E ED777HQ26E, ED707HQ26E ED877BS16E	184 €

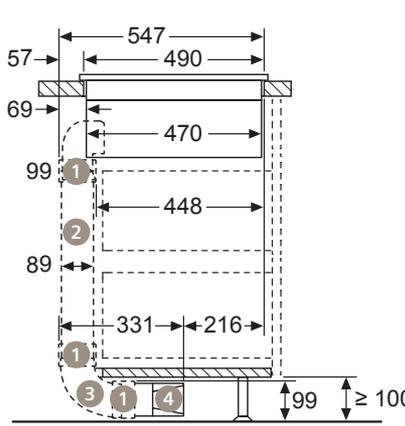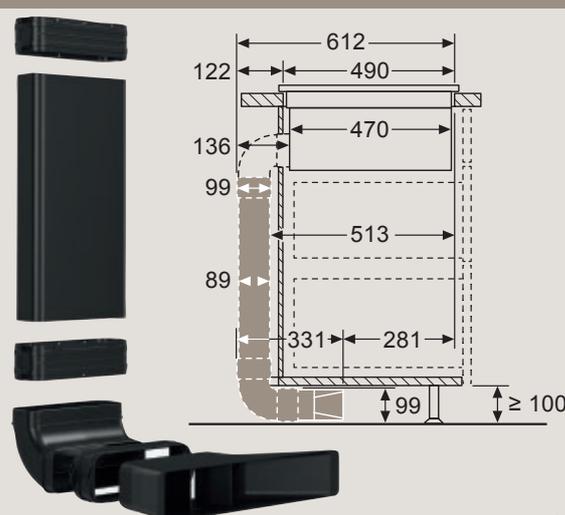Sonderzubehör	
inductionAir Plus	
HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung 150 €  	 <p>Maße in mm</p>




Sonderzubehör				
glassdraftAir-System				
	LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluftset LD98WMM66 LD98WMM65	336 €		
			LZ21WWJ12, cleanAir Long Life Umluftset LD98WMM66 LD98WMM65	1189 €
	LZ21WWB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65	124 €		
			LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluftset LD88WMM66 LD88WMM65	305 €
	LZ21WWJ11, cleanAir Long Life Umluftset LD88WMM66 LD88WMM65	1050 €		
			LZ31WWX11, Flachkanaladapter rund 90° Metall DN 150 flach/rund Übergang von Flachkanal zu Rundkanal+	106 €
				
			LZ31XXX11, Aluflex-Rohr Aluminium DN 150 rund LD98WMM66 LD98WMM65 LD88WMM66 LD88WMM65	90 €
	LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter LD98WMM66 LD98WMM65 LD88WMM66 LD88WMM65	323 €		
			LZ29WWY12 (90 cm), LZ28WWY12 (80 cm), Montageset für nahtlosen Einbau LD98WMM66 (LZ29WWY12) LD98WMM65 (LZ29WWY12) LD88WMM66 (LZ28WWY12) LD88WMM65 (LZ28WWY12)	260 € 260 €


Sonderzubehör


glassdraftAir-System



	HZ9VDSM1, Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65	34 €		HZ9VDSM2, Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65	61 €
	HZ9VDSB1, Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65	50 €		HZ9VDSI1, Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65	50 €
	HZ9VDSI0, Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65	50 €		HZ9VDS51, Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65	24 €
	HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe) LD98WMM66, LD98WMM65 LD88WMM66, LD88WMM65	35 €			

Sonderzubehör
Erstausrüstung

	LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset Insel-Essen LF98BIR55	92 €		LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset Box-Essen Edelstahl LC97BIR55	92 €
	LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset Flachschirmhauben LI67SA561S LI97SA561S	92 €		LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset Schräg-Essen LC81KAN65 LC91KLT65	243 €
	LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC81KAN65 LC91KLT65	1319 €		LZ11BKS11, Long Life Umluftset Schräg-Essen LC81KAN65 LC91KLT65	1349 €
	LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC81KAN65 LC91KLT65	201 €		LZ11DX14, cleanAir Umluftset Box-Esse Edelstahl LC96BBM65	92 €
	LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset Schräg-Essen LC87KFN65	304 €		LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) Schräg-Essen LC87KFN65	273 €

Sonderzubehör Filter und Umluftsets					
Deckenlüfter					
					
LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl	LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß	LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)			
951 €	951 €	62 €			
LR96CBS25	LR96CBS25	LR96CBS25			

Sonderzubehör Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kaminverlängerungen / Adapter für Dachschrägen					
Insel-Essen					
					
LZ22CB114, cleanAir Standard Umluftset	LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern)	LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
92 €	142 €	473 €	399 €	799 €	72 €
LF98BIR55	LF98BIR55	LF98BIR55	LF98BIR55	LF98BIR55	LF98BIR55
					
LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm	LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm	LZ12510, Montageturm- verlängerung 500 mm	LZ12530, Montageturm- verlängerung 1000 mm	LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts	LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
614 €	740 €	150 €	284 €	173 €	173 €
LF98BIR55	LF98BIR55	LF98BIR55	LF98BIR55	LF98BIR55	LF98BIR55

Sonderzubehör Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen					
Wand-Essen / Vertikal-Essen und Schräg-Essen					
					
LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)	LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset	LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)	LZ11BKS11, Long Life Umluftset	LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)
273 €	304 €	153 €	201 €	1349 €	1319 €
LC87KFN65	LC87KFN65	LC87KFN65	LC81KAN65 LC91KLT65	LC81KAN65 LC91KLT65	LC81KAN65 LC91KLT65

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Wand-Essen/Vertikal-Essen und Schräg-Essen

LZ11BKP11, Long Life Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset	LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm	LZ10BXX61, Kaminverlängerung 1000 mm	
1319 €	243 €	182 €	385 €	284 €	
LC81KAN65 LC91KLT65	LC81KAN65 LC91KLT65	LC81KAN65 LC91KLT65	LC81KAN65 LC87KFN65 LC91KLT65	LC81KAN65 LC87KFN65 LC91KLT65	

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Wand-Essen / Box-Essen

LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset	LZ11DXI14, cleanAir Umluftset	LZ11DXB14, cleanAir Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ10FXJ00, Long Life Umluftset	LZ00XXP00, Long Life Geruchsfiler (Ersatzbedarf)
142 €	177 €	92 €	72 €	491 €	399 €
LF98BIR55	LC96BBM65	LC81KAN65 LC91KLT65	LC96BBM65	LC96BBM65	LC97BIR55
LZ53451, Standard-Geruchsfiler:	LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfiler (Ersatzbedarf)	LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern)	LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset	LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm
72 €	72 €	663 €	316 €	92 €	408 €
LC97BIR55 LF98BIR55	LC97BIR55	LC97BIR55	LC97BIR55	LC97BIR55	LC97BIR55
LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm	LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset	LZ10FXJ05, Long Life Umluftset			
337 €	178 €	491 €			
LC97BIR55	LC97BIR55	LC97BIR55			

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Absenkrahmen / Montageset

Flachschirmhauben / Integrierte Designhauben

							
LZ111XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ121TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ111XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ101TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern)	LZ49601, Absenkrahmen 90 cm	LZ49200, Montageset 90-cm- Oberschrank	LZ46600, Absenkrahmen 60 cm
142 € LI97SA561S LI67SA561S	72 € LI97SA561S LI67SA561S	323 € LI97SA561S LI67SA561S	418 € LI97SA561S LI67SA561S	773 € LI97SA561S LI67SA561S	285 € LI97SA561S	102 € LI97SA561S	268 € LI67SA561S
							
LZ121TI14, cleanAir Standard Umluftset							
92 € LI67SA561S LI97SA561S							



Der Absenkrahmen für Flachschildhauben von Siemens.



Absenkrahmen mit den 4 beiliegenden Schrauben befestigen.

Hier geht's zum Produktvideo:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Die Absenkrahmen (LZ49601 und LZ46600) sind die schönste optische Lösung für eine Flachschildhaube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.




Zunächst die Montagebleche an der Dunstabzugshaube festschrauben.



Dunstabzugshaube einhängen.



Sonderzubehör		Artikelnummer	
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr			
		SZ73640	48 € Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb kannst du sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette			
		SZ73001	33 € Das Alu-Material der Kassette schützt dein kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Variabler Besteckkorb für 60 cm Siemens Geschirrspüler			
		SZ73100	33 €
Spülhilfe-Set			
		SZ73000	33 € Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Flaschen und Vasen nicht mehr um. Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung : Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden. Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
			
Klappscharnier			
		SZ73010	162 € Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der vollintegrierten Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterseite befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler			
		SZ73056 Vorsatztür, Edelstahl	175 € Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines vollintegrierten Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm. Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...).
varioSchubladen/Kleinteileschublade			
		SZ36DB04	150 € varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen
		SZ36DX02	91 € varioSchublade für flexComfort Körbe
		SZ36RB04	152 € Kleinteileschublade
		SZ34DB04	101 € varioSchublade für varioFlex Pro Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Weinglas-Korb			
	SZ73300	33 €	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035, für 81,5 cm hohe Geschirrspüler	112 €	Mit diesem Sonderzubehör kannst du den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73045, für 86,5 cm hohe Geschirrspüler	112 €	
Flaschenhalter			
	SZ36BH00 Flaschenhalter	26 €	
Schlauchverlängerung			
	SZ72010	59 €	Schlauchverlängerung, 2 m
Verlängerungskabel 5 m			
	SZ73051EU	27 €	Netzkaabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.
Verblendungs- und Befestigungsleisten			
	SZ38BI00	90 €	

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm		45 cm
Art.-Nr.	Sonderzubehör	SX...	SN...	SR...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ¹	●	●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten	● ²	● ²	● ^{2,3}
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Hocheinbau mit Edelstahlboden		●	
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Hocheinbau mit Edelstahlboden	●		
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	
SZ73056	Türfront für vollintegrierteSpüler		●	

- Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler ¹ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb ² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler (ohne varioScharnier)
³ Nicht geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler ohne varioScharnier

Sonderzubehör Kältegeräte	
KS10Z020	Flaschenablage
KS0BZS00	Schwerlastsatz
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront mit Griff für Einbau-Kältegeräte, 88 cm Nische (nur für Flachscharnier geeignet)
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Einbau-Backöfen

min. 600⁺⁴
560⁺⁸
min. 180
min. 550
19,5
405
595
max. 45
577
535
594
548
Platz für Geräteanschluß 320 x 115

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

min. 550
min. 35
585⁺¹⁰
min. 35
60
19,5
405
595
max. 45
577
535
560⁺⁸
594
548
Platz für Geräteanschluß 320 x 115

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	47 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	30 mm	38 mm
Elektro-Kochfeld	27 mm	30 mm

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen
E: Ab Gerätemitte gemessen

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
D: Ab Gerätemitte gemessen

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

A: 19,5 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
D: 7,5 mm

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HB978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

Detail A
Bereich für Möbeltür mit Griff oder Arbeitsplatte
min. 20
19,5
75
0
595
max. 487,5
18
548
7,5
min. 2,5
10
15
30
55
65
70
Möbel-Korpus Vorderkante
Schwenkbereich der Blende beachten!

HN978GQB1 / HN978GMB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

19,5
18
595
max. 487,5
548
7,5

HB978GMB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1 / HB976GMB1 / HB974GLB1 / HB936GCB1 / HB934GGB1 / HM978GNB1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

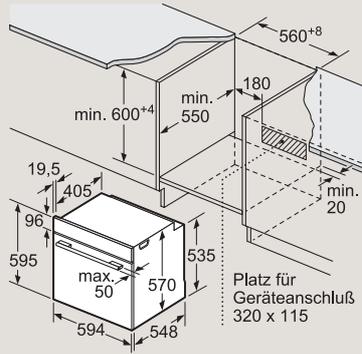

HB479G5A7F / HB478G5B7 / HB479G0A3 / HR478G5B7F

Maße in mm

Einbau-Backöfen

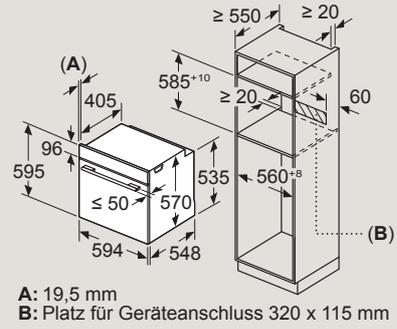


A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

HB479G5A7F / HB478G5B7 / HB479G0A3 / HR478G5B7F

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.

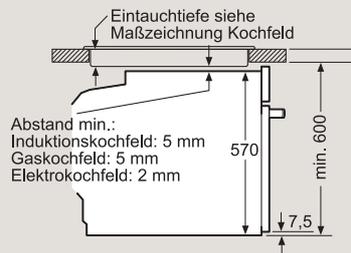

HB479G5A7F / HB478G5B7 / HB479G0A3 / HR478G5B7F

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HB479G5A7F / HB478G5B7 / HB479G0A3 / HR478G5B7F

Maße in mm

Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.



CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen

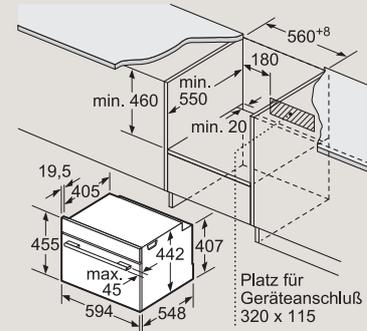

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen



CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 /
CD914GXB1 / CB974GKB1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer

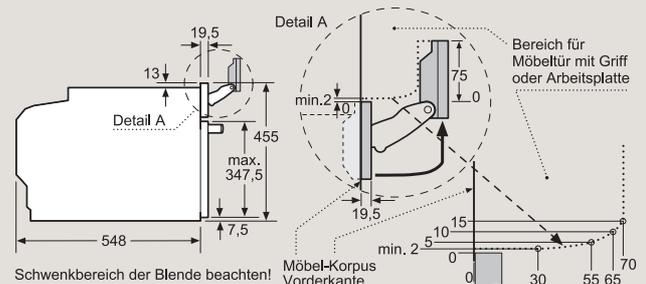

CS958GCB1 / CS936GCB1

Maße in mm


Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle / Kompakt-Backöfen



CM978GQB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CB974GKB1

Maße in mm

Einbau-Backofen

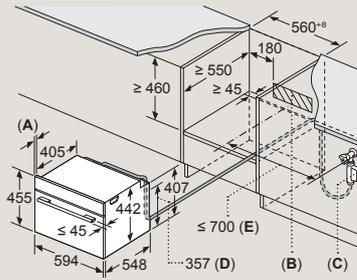


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

CS958GDD1

Maße in mm

Einbau-Backofen

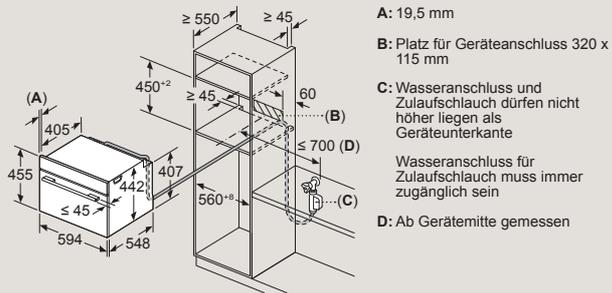


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Ab Gerätemitte gemessen

CS958GDD1

Maße in mm

Einbau-Backofen

Einbau mit einem Kochfeld





- A: Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld
- B: Abstand:
Induktionskochfeld: ≥ 5 mm
Gaskochfeld: ≥ 5 mm
Elektrokochfeld: ≥ 2 mm
- C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante
Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: 7,5 mm


CS958GDD1

Maße in mm


Einbau-Dampfbackofen



**Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch**

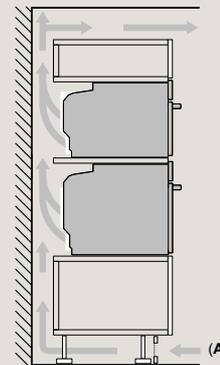

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

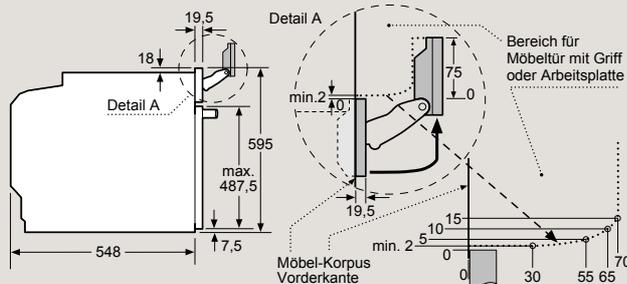

Schwenkbereich der Blende beachten!

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

HS938GEB1

Maße in mm


Kompakt-Dampbacköfen / Kompakt-Dampfgeräre / Kompakt-Backöfen / Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle (CM...)

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	52 mm	53 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	43 mm
Elektro-Kochfeld	32 mm	35 mm

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CD914GXB1 / CB974GKB1


Wärmeschublade

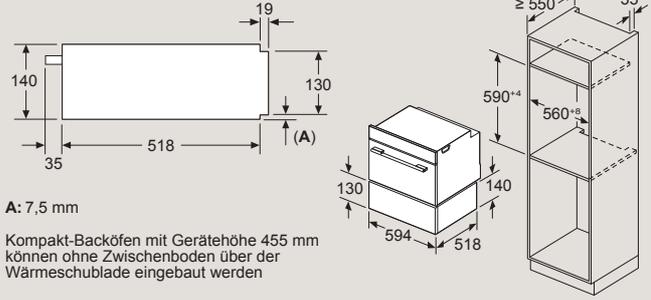


BI910C1B1

Maße in mm

Vakuumierschublade

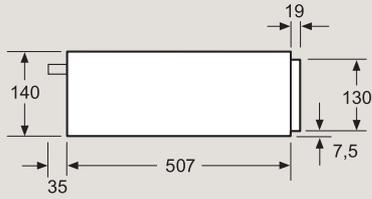


Über eine Vakuumierschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

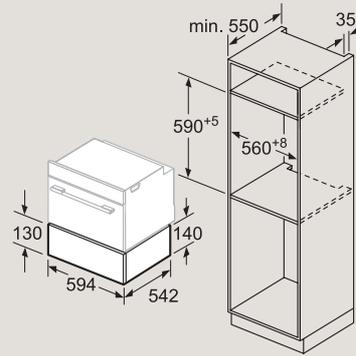

BV910E1B1


Mikrowellengerät

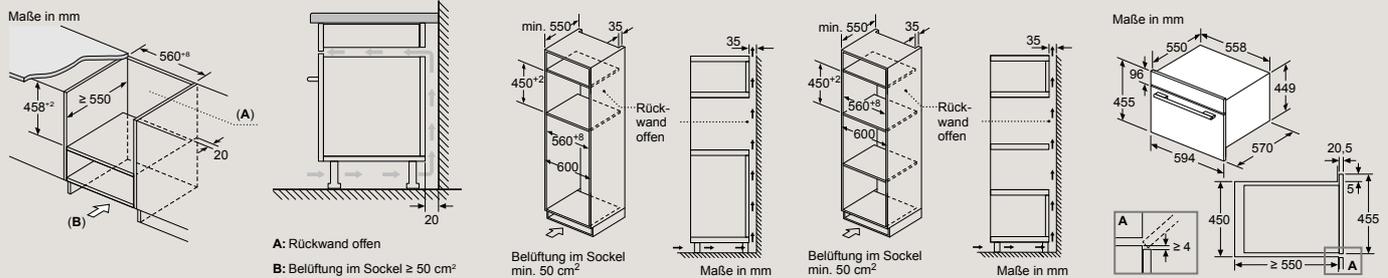

CM485AGB0 / CM485AGB1

Maße in mm


Mikrowellengerät

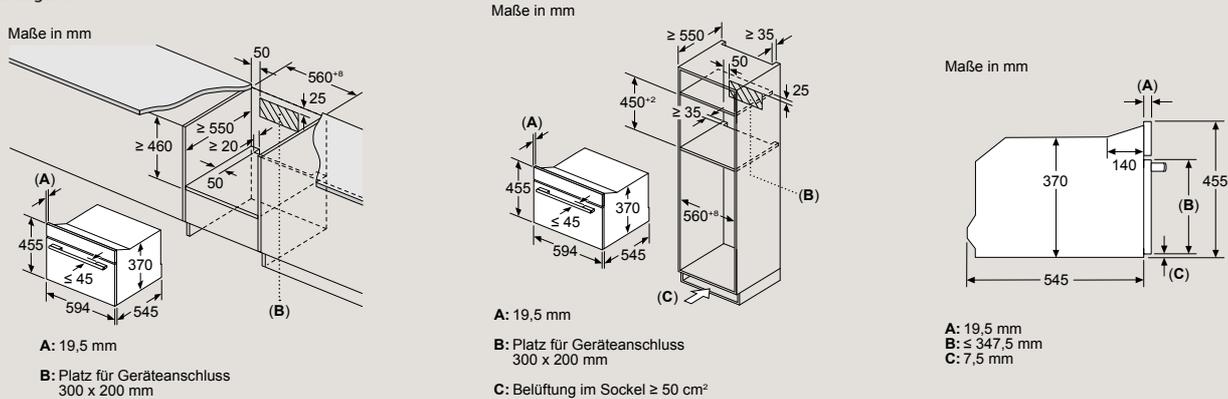

CE932GXB1

Maße in mm


Mikrowellengeräte
für den Hoch- und Oberschrank

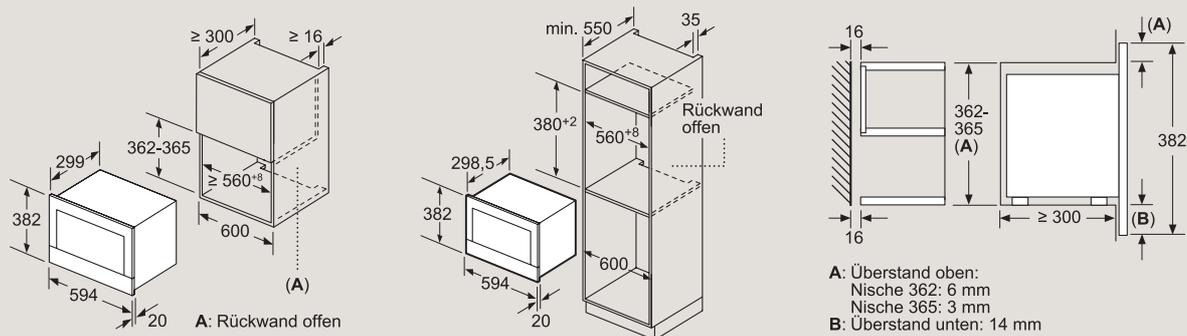

BF922L1B1 / BF922R1B1

Maße in mm


Kaffeefullautomaten

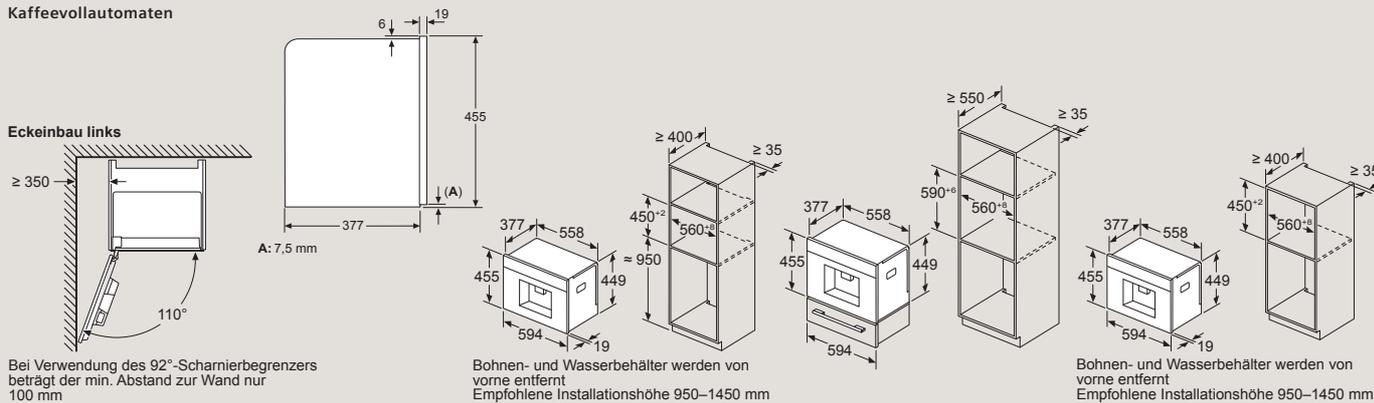

CT918L1B0 / CT918L1D0

Maße in mm


Kochfeld
Aufliegendes Design
mit seitlichen Lisenen

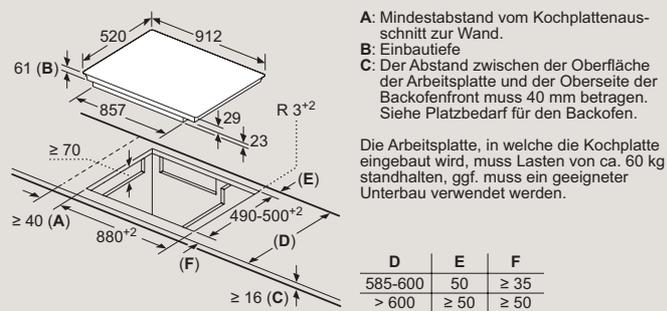

EZ977KZY1E

Maße in mm


Kochfeld
Flächenbündiges
Design

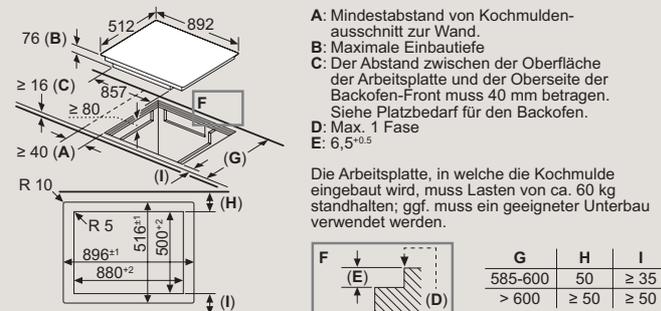

EZ907KZY1E

Maße in mm


Kochfeld
Aufliegendes Design
mit seitlichen Lisenen

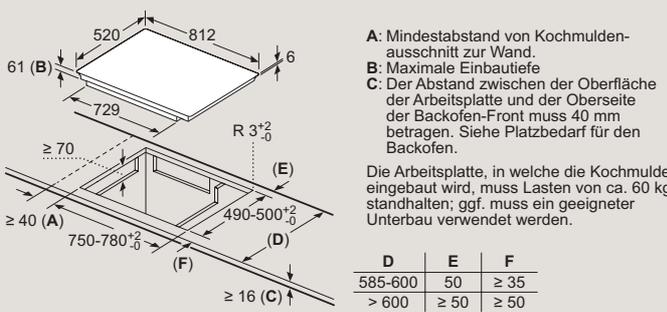

EZ877KZY1E

Maße in mm


Kochfeld
Flächenbündiges
Design

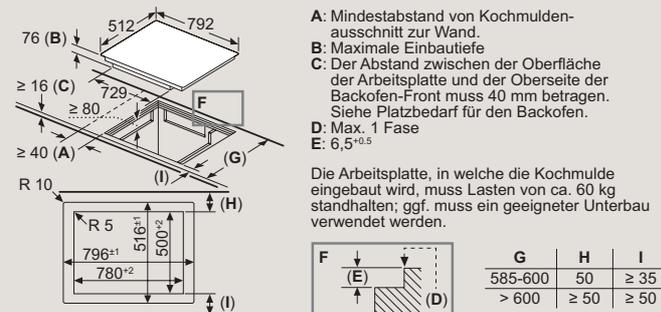

EZ807KZY1E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX977NVV6E / EX977NXV6E


Maße in mm

Kochfelder
Flächenbündiges Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX907NXV6E / EX800NVV6E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX878LYV5E / EX877NYV6E / EX877NVV6E


Maße in mm

Kochfelder
Flächenbündiges Design



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX808LYV5E / EX807NYV6E / EX807NVV6E

Maße in mm

Kochfeld
Flächenbündiges Design

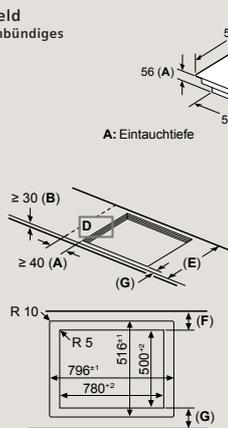


- A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
 - B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
 - C:** Fase max. 1 mm
- Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design

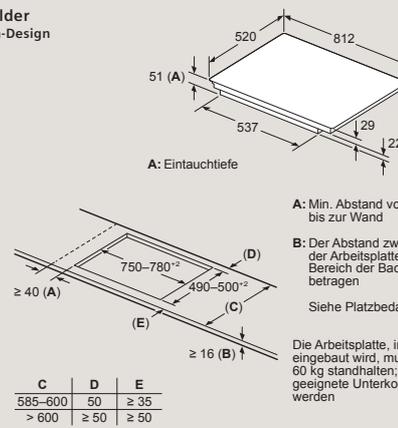

- A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
 - B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
- Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX877HVC1E / EX877HEC1E / EX870NVV6E / ED870HWC1E / ED877HWC1E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design



- A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
 - B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
- Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677HEC1E / EX677HXC1E / EH677HFC1E

Maße in mm

Kochfelder
Facetten-Design











- A:** Mindestabstand von Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




EX677NYV6E

Maße in mm

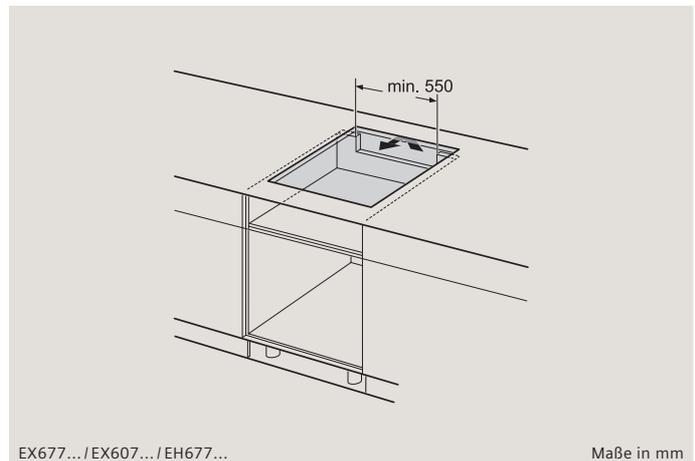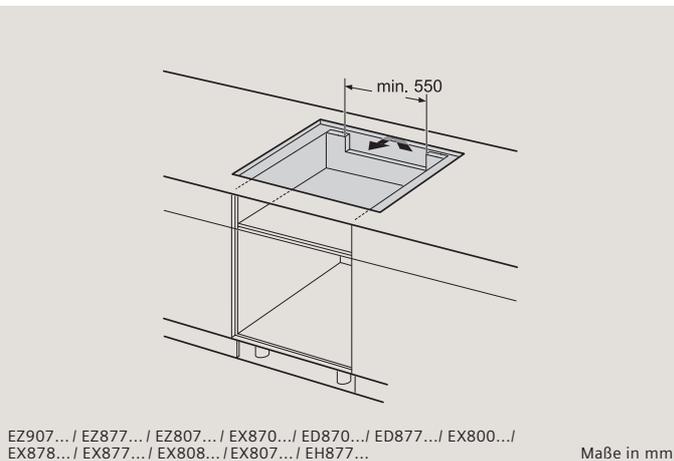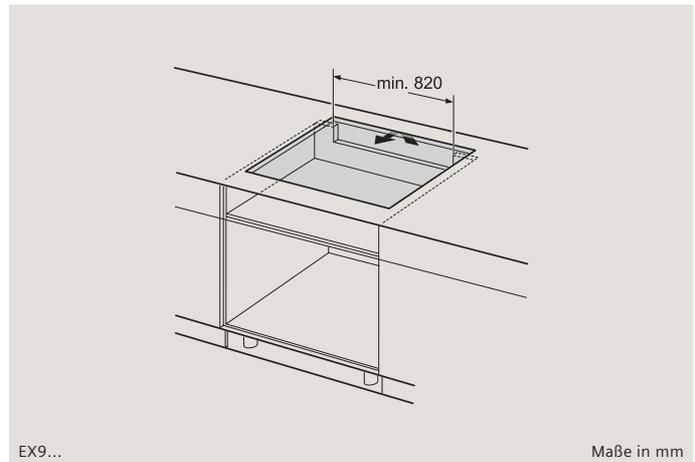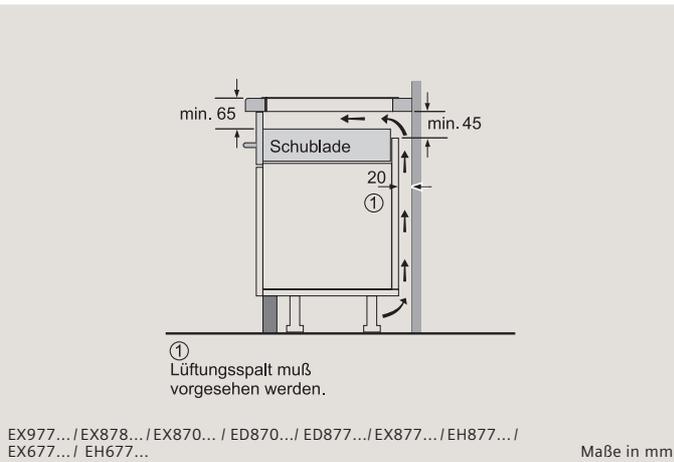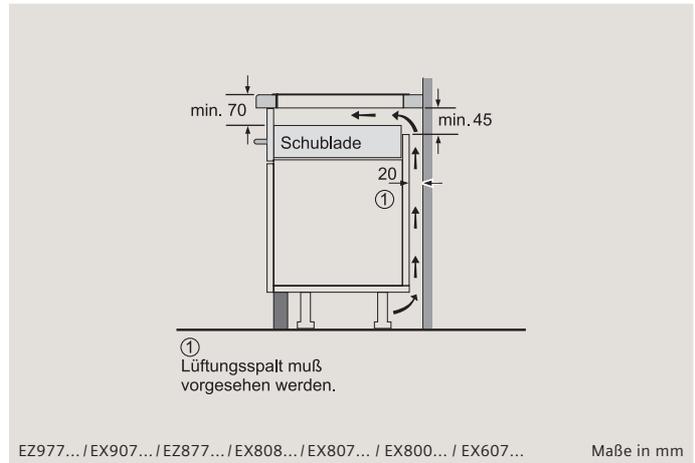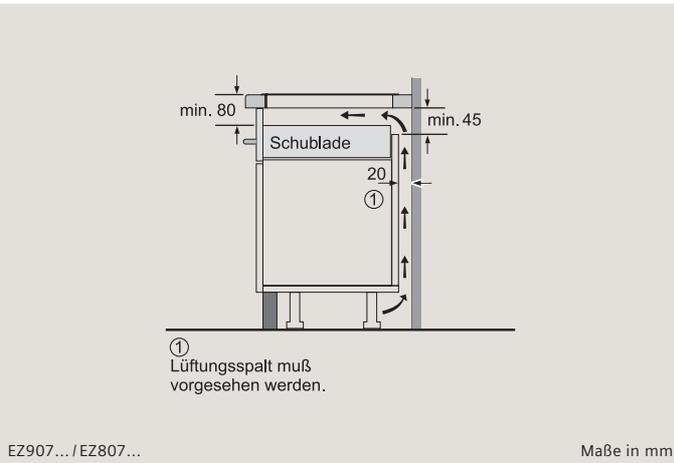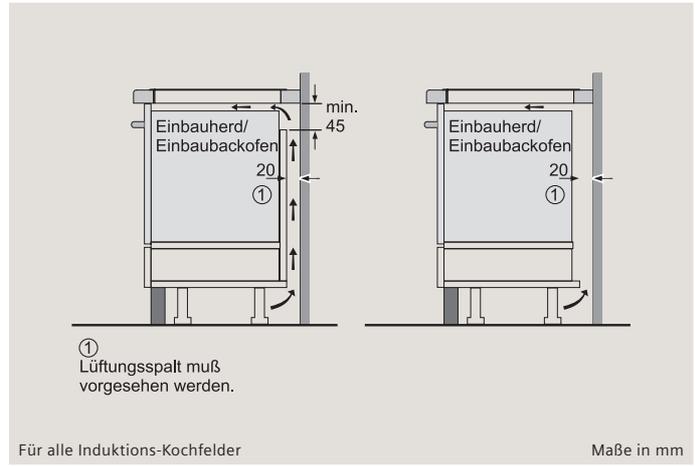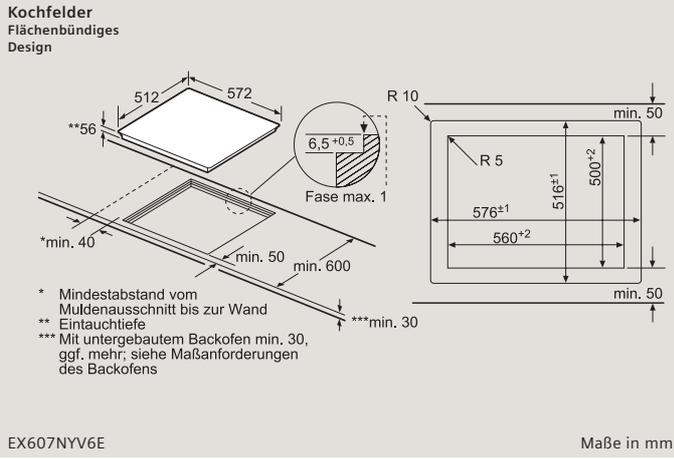


Die cleanAir Plus / cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Deckenlüfter

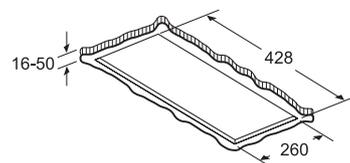



A: Optimale Performance 700-1500
 B: Ab Oberkante Topfräger
 C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.



A: Optimale Performance 700-1500
 B: Ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

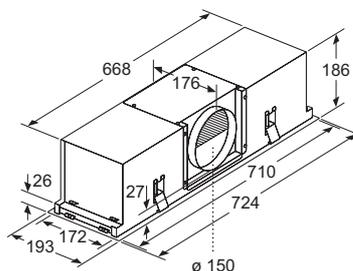


Der Stutzen kann abhängig von der Einbausituation versetzt werden.


Maße in mm

Die cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Insel-Essen, Wand- und Box-Essen


cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Insel-Essen

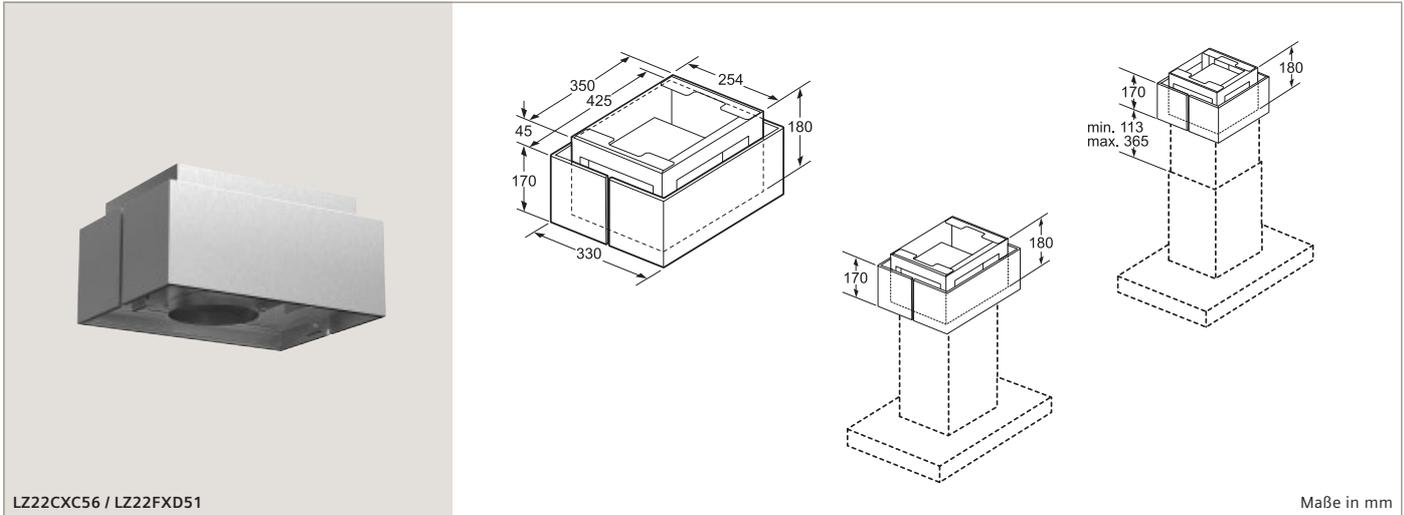

cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Wand-/Box-Essen

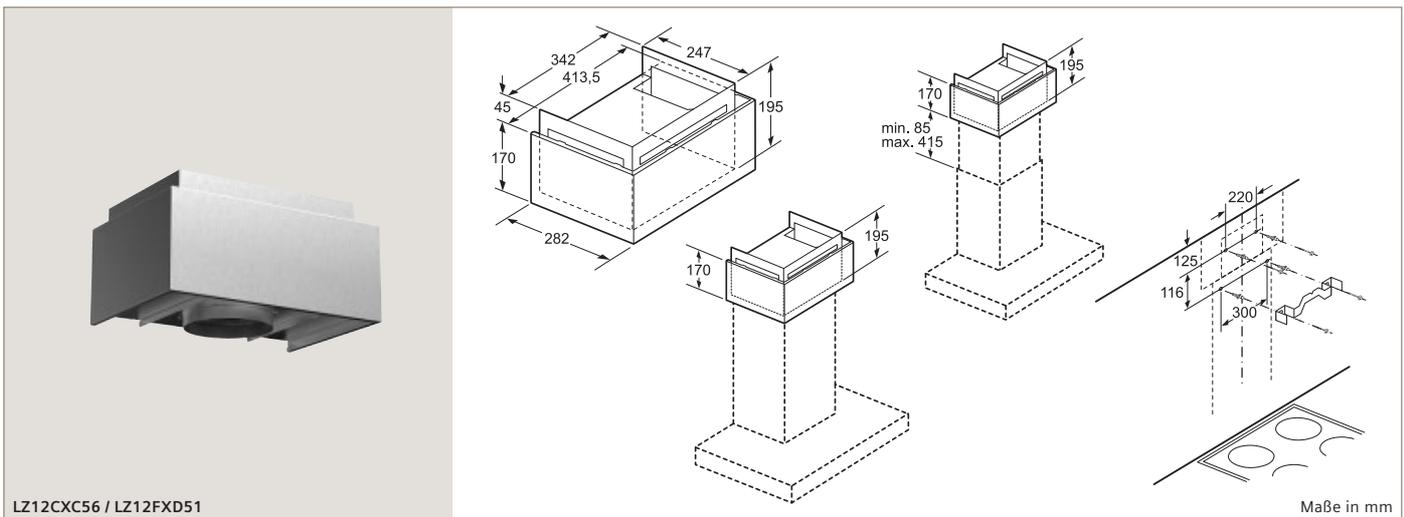


Integriertes cleanAir Plus Umluftset für Wand-/Box-Essen


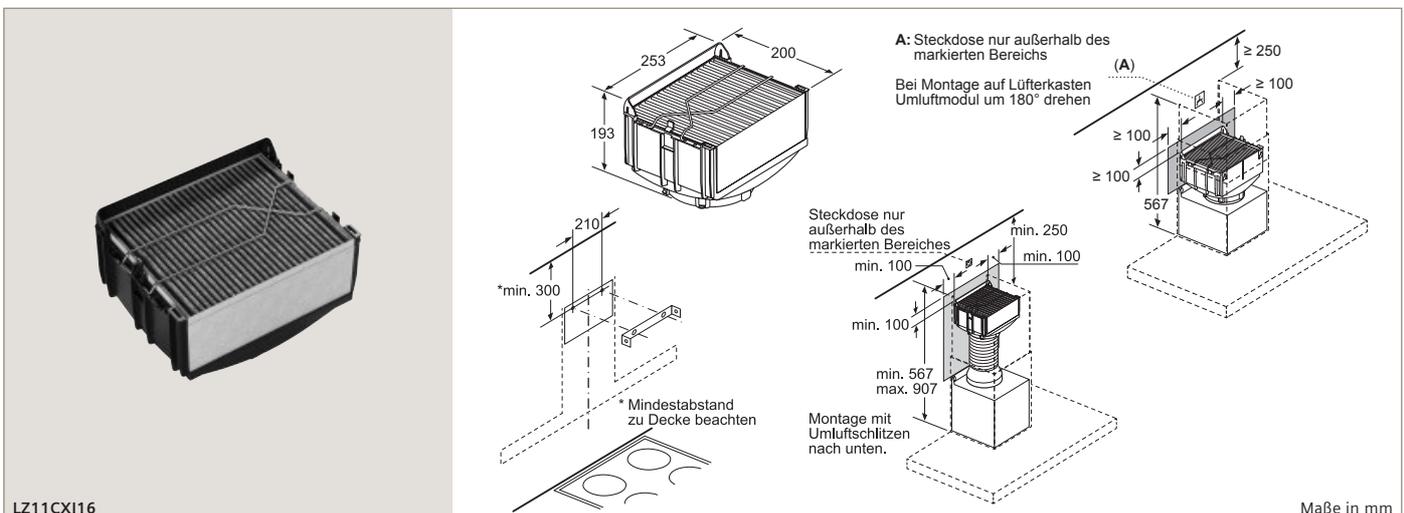


Die cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Wand- und Box-Essen

Integriertes cleanAir Plus Umluftset für Wand- /Box-Essen

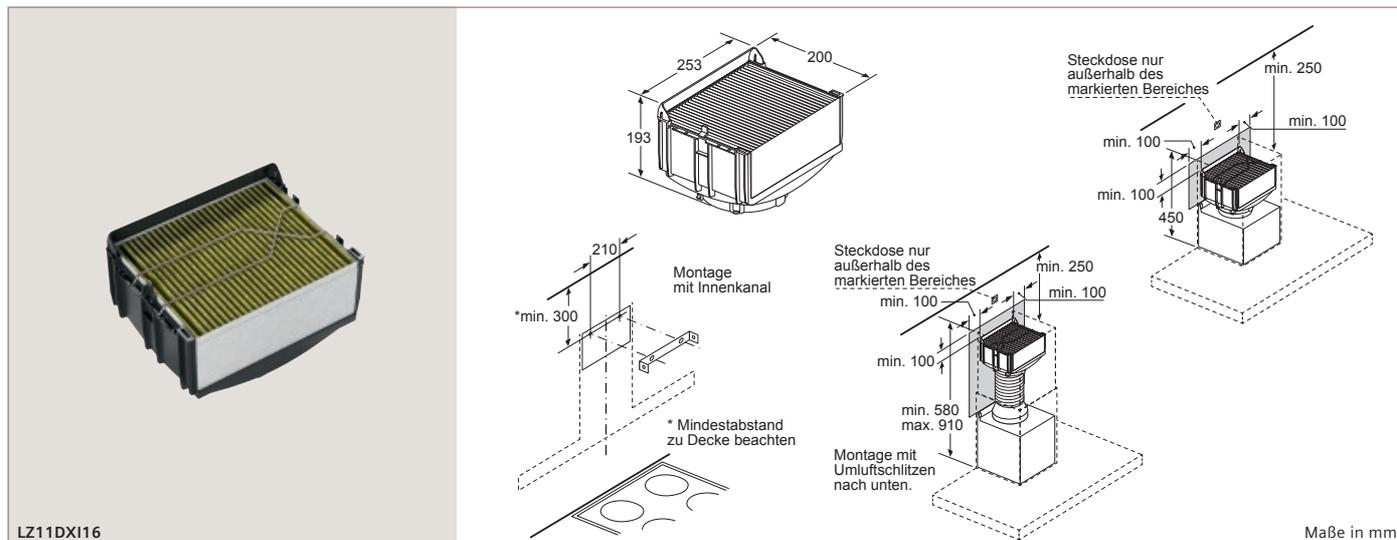


Integrierte Long Life Umluftsets für Wand-/Box-Essen

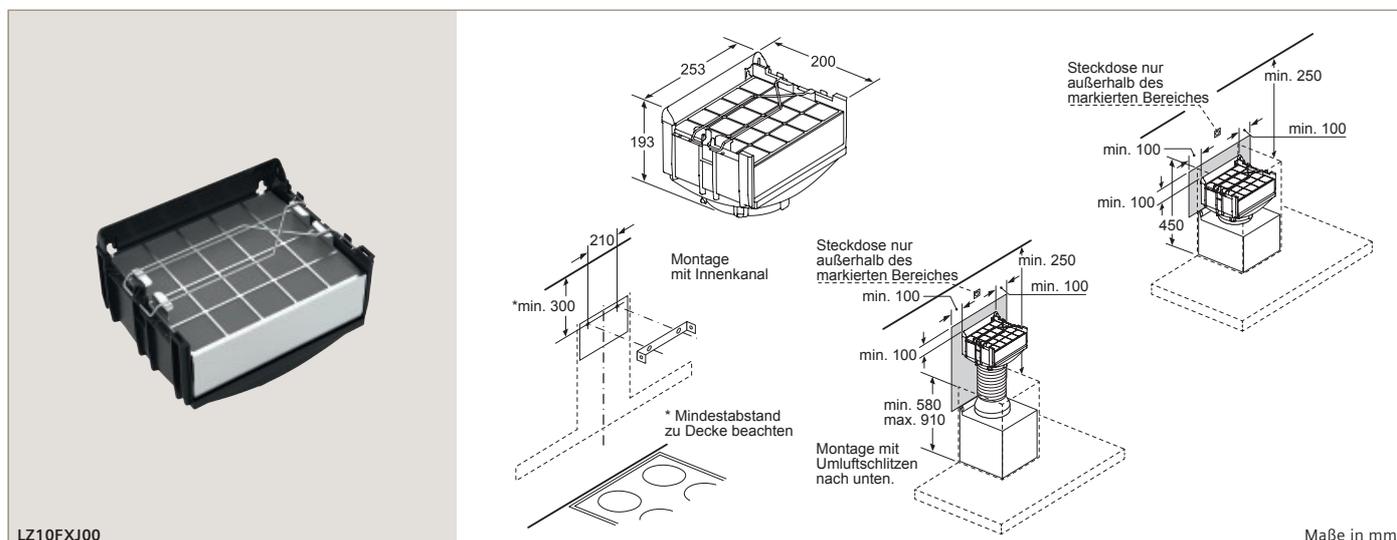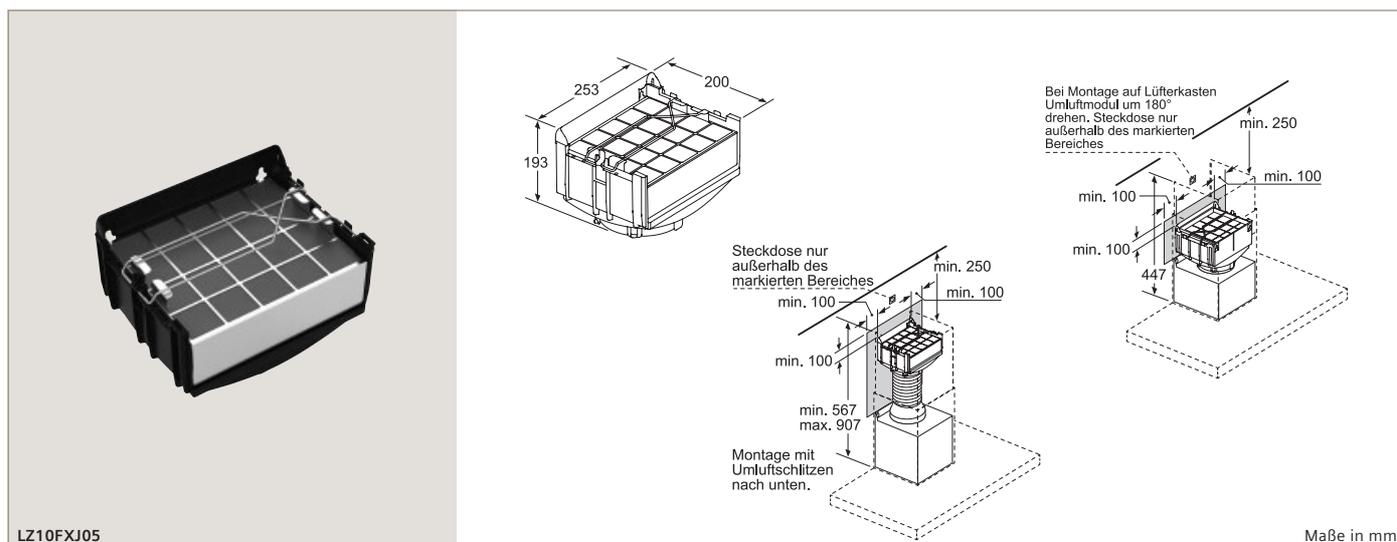


Die cleanAir Plus/Long Life Umluftsets für Flachschräume






Frontabdeckung für Filterwechsel




Frontabdeckung für Filterwechsel

Montage Flachschräume mit Umluftset




A: Filterwechsel

Montage Flachschräume mit Clean Air Modul und Absenkrahmen




A: Filterwechsel

Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset



A: Flexschlauch
B: Gerätehöhe


Montage Lüfterbaustein mit Umluftset



A: Flexschlauch

60 cm Schrank


Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich
A: Min. Gerätehöhe + 230 mm

60 cm Schrank


Montage Flachschräume mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich


60 cm Schrank

Montage Lüfterbaustein mit Umluftset



90 cm Schrank


Montage Flachschräume mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

90 cm Schrank


Montage Flachschräume mit CleanAir Modul und Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank

Montage Flachschräume mit CleanAir Modul und Absenkrahmen




A: siehe Kombinationstabelle

LZ11XC16/LZ11ITD11

Maße in mm




Der Absenkrahmen für Flachschrühhauben 90 cm

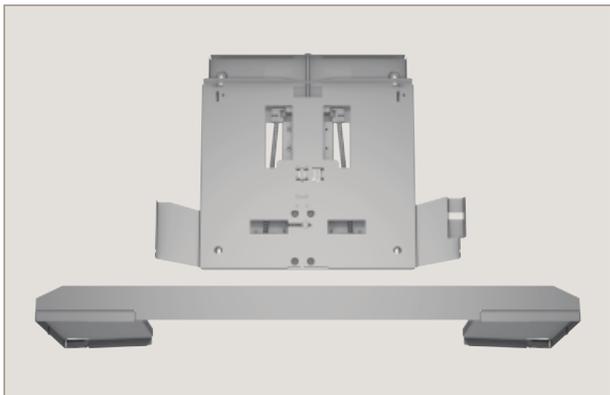

Kombinationstabelle für 90 cm Flachschrühhaube mit Absenkrahmen




Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.






Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle



Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen
A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschrühhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen
A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschrühhaube mit Clean Air Modul und Absenkrahmen
A: Filterwechsel




Montage Flachschrühhaube mit Absenkrahmen
A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschrühhaube mit CleanAir Modul und Absenkrahmen
A: siehe Kombinationstabelle

LZ49601

Maße in mm



Der Absenkrahmen für Flachschriftmauben 60 cm

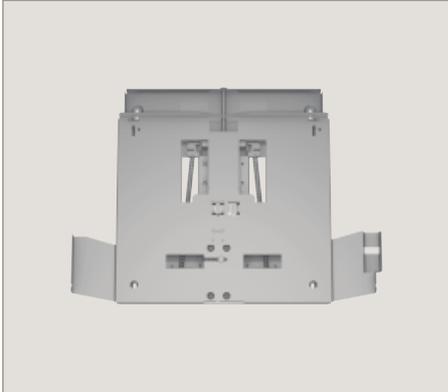


Kombinationstabelle für 60 cm Flachschriftmaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Flachschriftmaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




A: Filterwechsel




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle



A: siehe Kombinationstabelle



A: Siehe Kombinationstabelle

Sonderkamine Inselessen / Wandessen

LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm	LF98BIR55
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm	
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm	
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm	
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts	
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne / hinten	

LZ12285: Kaminverlängerung 1100 mm. Dimensions: 257 mm width, 352 mm depth, 1100 mm height.

LZ12385: Kaminverlängerung 1600 mm. Dimensions: 257 mm width, 352 mm depth, 1600 mm height.

LZ12510: Montageturmverlängerung 500 mm. Dimensions: 337 mm width, 277 mm depth, 191 mm height. *höhenverstellbar in 10 mm Abständen (min. 290, max. 500 mm).

LZ12530: Montageturmverlängerung 1000 mm. Dimensions: 337 mm width, 277 mm depth, 251 mm depth, 191 mm height. *höhenverstellbar in 10 mm Abständen (min. 290, max. 500 mm).

LZ12310: Adapter für Dachschrägen links / rechts. Dimensions: 245 mm width, 191 mm height, 245 mm depth. Angle: 20-45°.

LZ12410: Adapter für Dachschrägen vorne / hinten. Dimensions: 245 mm width, 191 mm height, 245 mm depth. Angle: 20-45°.

Assembly Notes:
 (1) = zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 500 mm benötigt
 (2) = zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 1000 mm benötigt
 1100 Verlängerung (1)
 1600 Verlängerung (2)
 580 Serienstand

Maße in mm

LZ10BXX61	Kaminverlängerung 1000 mm	LC91KLT65, LC81KAN65, LC87KFN65
LZ10BXL61	Kaminverlängerung 1500 mm	

LZ10BXX61: Kaminverlängerung 1000 mm. Dimensions: 259 mm width, 283 mm depth, 1000 mm height.

LZ10BXL61: Kaminverlängerung 1500 mm. Dimensions: 259 mm width, 283 mm depth, 1500 mm height.

Maße in mm

LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm	LC97BIR55
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm	


LZ12265: Kaminverlängerung 1000 mm. Dimensions: 247 mm width, 342 mm depth, 1000 mm height.

LZ12365: Kaminverlängerung 1500 mm. Dimensions: 247 mm width, 342 mm depth, 1500 mm height.

Assembly Notes:
 1500 Verlängerung
 1000 Verlängerung
 580 Serienstand

Maße in mm

Tischlüfter / variolInduktions-Kochfeld

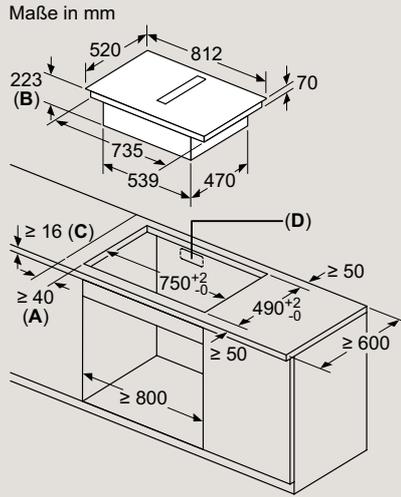


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



EX877NX68E

Maße in mm

Tischlüfter / variolInduktions-Kochfelder

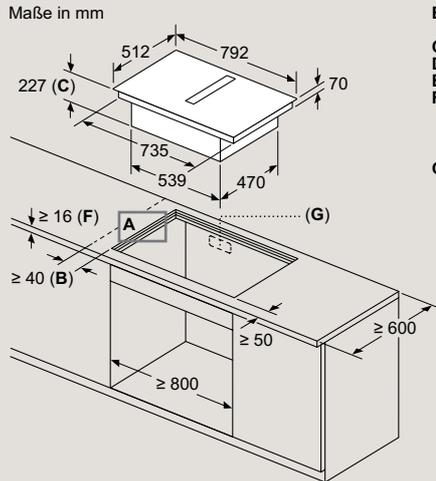


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C:** Eintauchtiefe
- D:** Fase max. 1
- E:** 6,5^{+0,5}
- F:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



EX807NX68E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

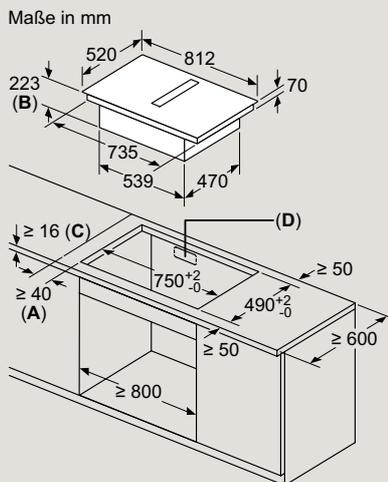


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED877HQ26E

Maße in mm

Tischlüfter / variolnduktions-Kochfeld

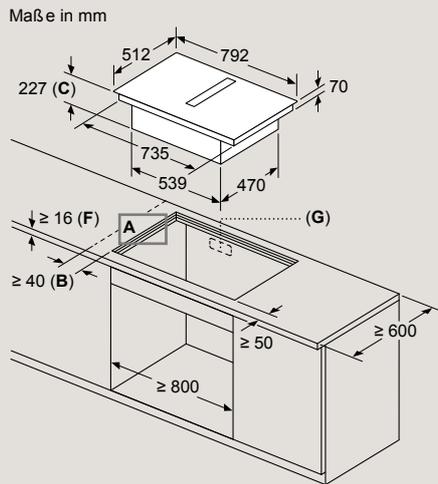


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C:** Eintauchtiefe
- D:** Fase max. 1
- E:** $6,5^{0,5}$
- F:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED807HQ26E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

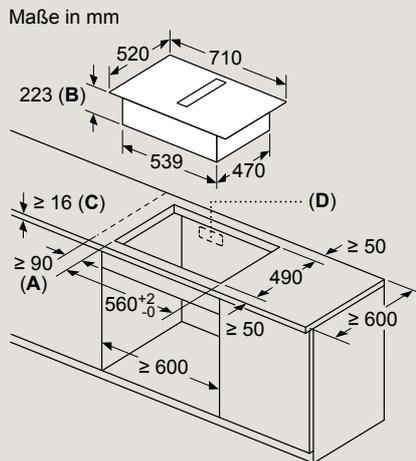


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED777HQ26E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

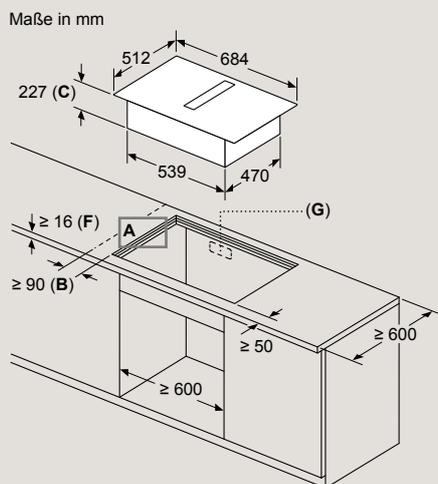


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C:** Eintauchtiefe
- D:** Fase max. 1
- E:** $6,5^{0,5}$
- F:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED707HQ26E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld

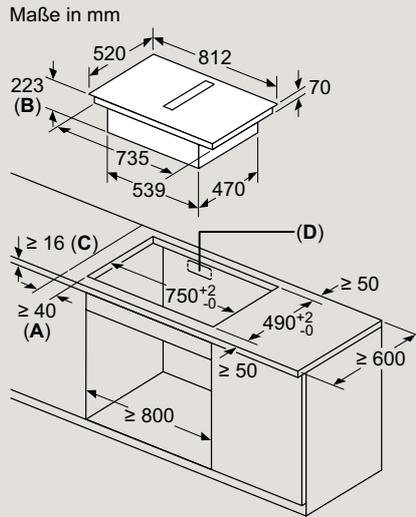


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED877BS16E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktions-Kochfeld


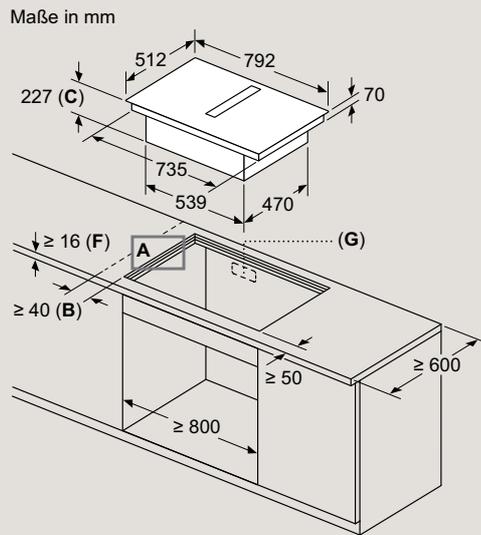


- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- C:** Eintauchtiefe
- D:** Fase max. 1
- E:** $6,5^{+0,5}$
- F:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- G:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



ED807BS16E

Maße in mm




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

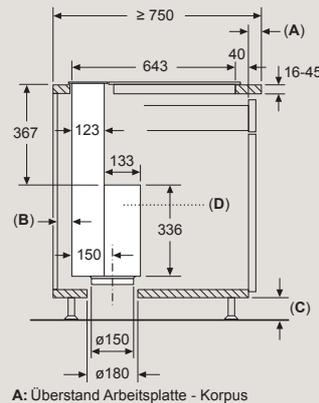


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

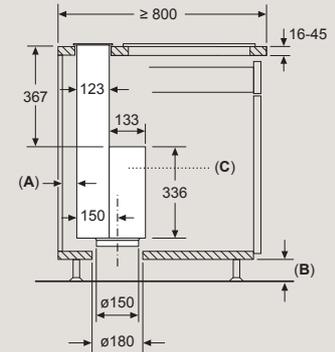


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

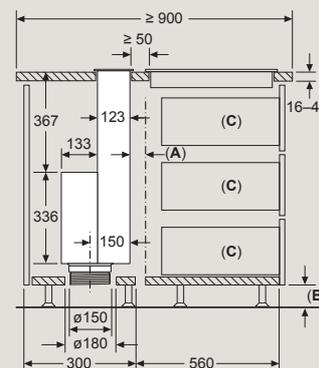


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

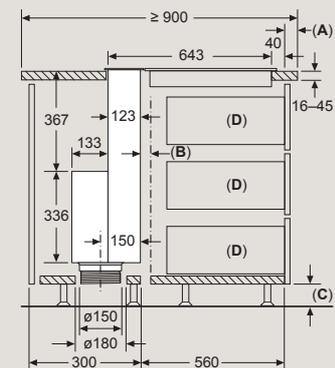

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe


Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

glassdraftAir-System




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochfeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochfeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5W/(m^2K)$



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5W/(m^2K)$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden

Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.




A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)

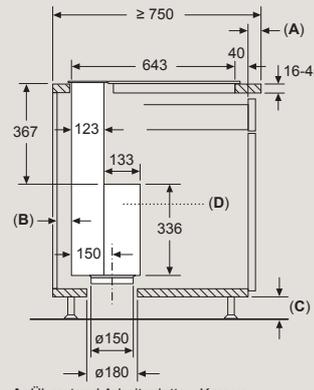


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

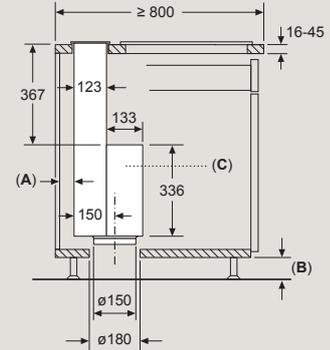


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

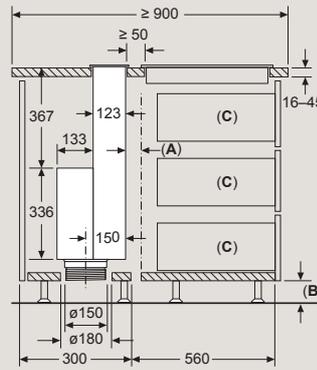


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)

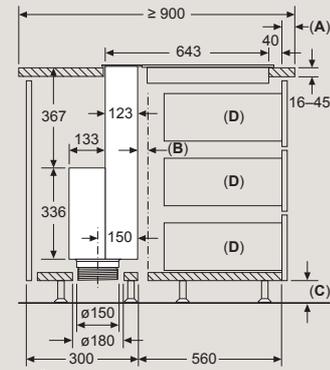

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus



B: Lüftungsspalt für Kochfeld



C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau






A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




Kombination mit Gaskochefeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochefeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochefeld




Kombination mit Gaskochefeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochefeld Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochefeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

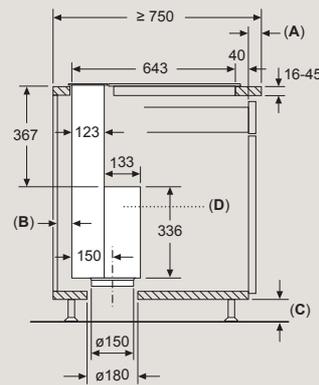


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Eisaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

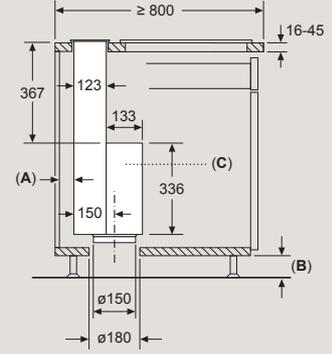


A: ≥ 20 mm zwischen Eisaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

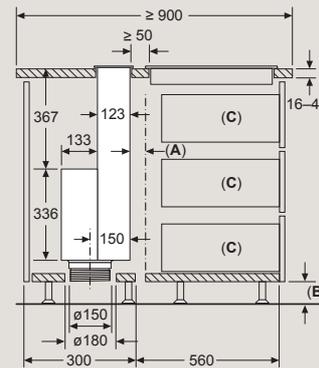


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

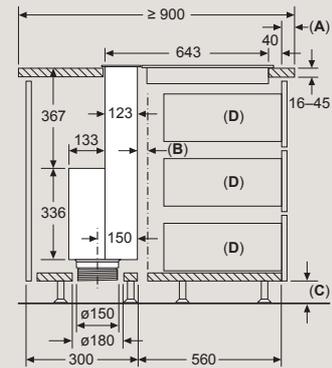

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe


Motor muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden

glassdraftAir-System




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Kombination mit Elektrokochofeld




Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5W/(m^2K)$



Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand – U-Wert $> 0,5W/(m^2K)$

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden

Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.




A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum

B: 5,5

C: 9,5

Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)

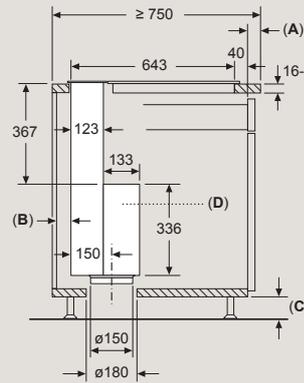


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein




A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Standard Einbau

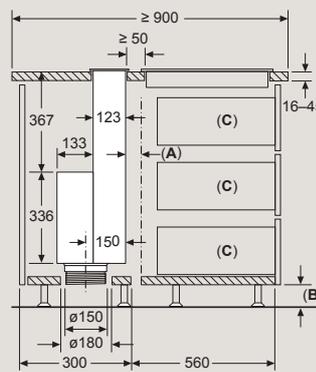


A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein

Nahtloser Einbau
(Sonderzubehör erforderlich)

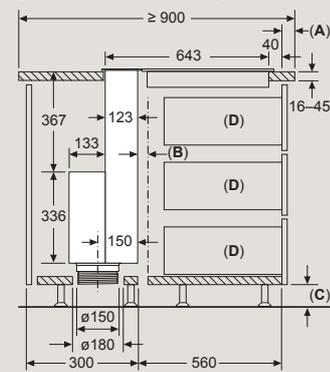

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus



B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


D: Max. Auszugtiefe

Motor muss immer zugänglich sein


Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau




Deckenlüfter

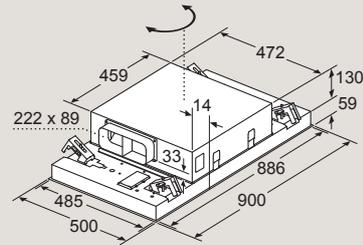


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

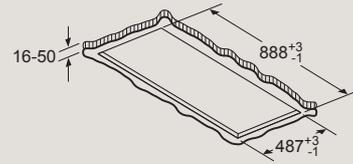


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

LR96CBS25



Maße in mm

Box-Essen

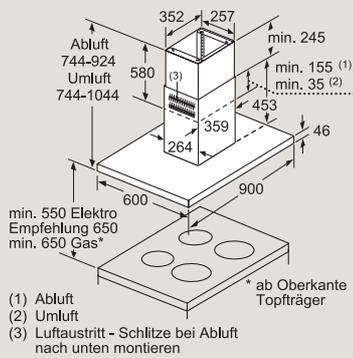

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

* ab Oberkante Topfräger

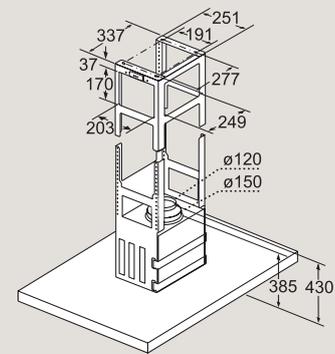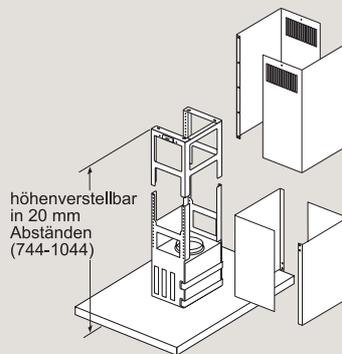


LF98BIR55


Maße in mm

Schräg-Esse


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

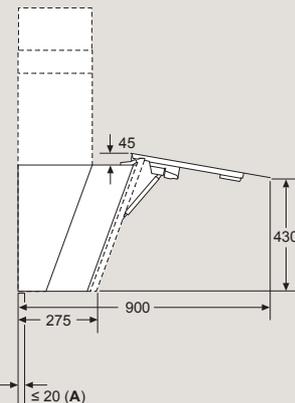


A: Max. Stärke Rückwand

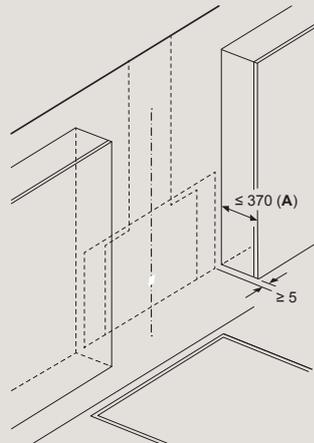


A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

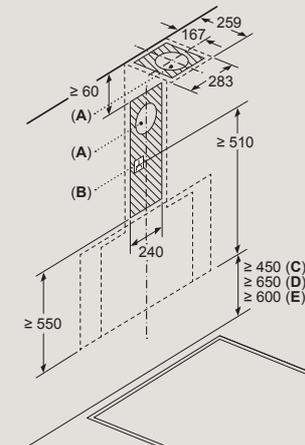

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Wandinstallation mit Kamin

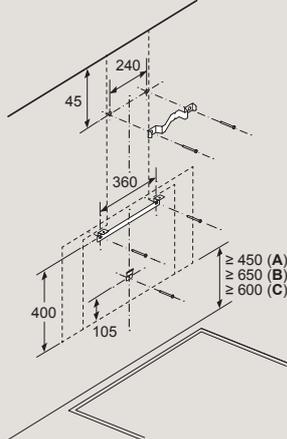


A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

LC91KLT65


Maße in mm

Schräg-Esse


Gerät im Abluftbetrieb



Gerät im Umluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

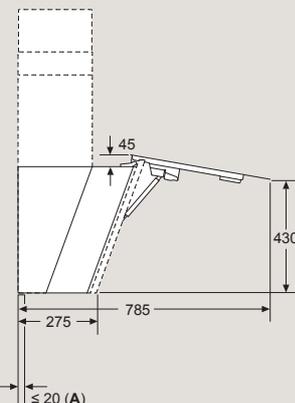


A: Max. Stärke Rückwand

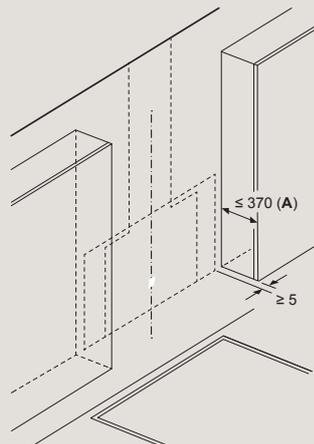


A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

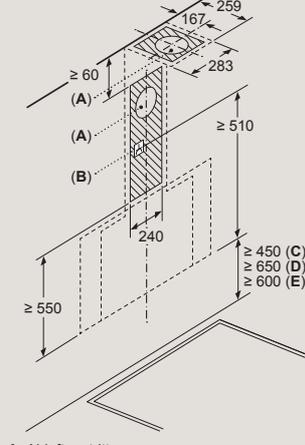

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Wandinstallation mit Kamin


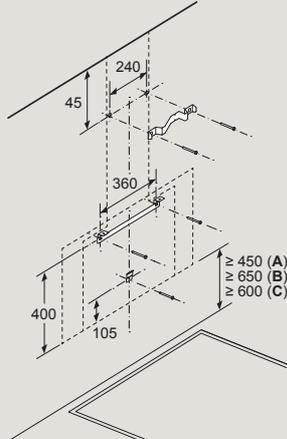


A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

LC81KAN65


Maße in mm

Gerät im Abluftbetrieb

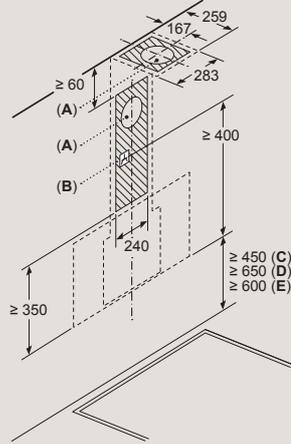


- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfräger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Gerät im Umluftbetrieb




Wandinstallation mit Kamin

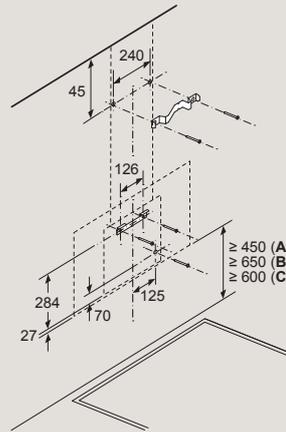


- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs


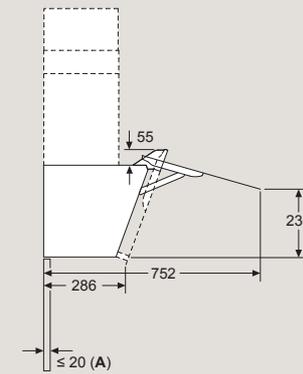


A: Max. Stärke Rückwand

LC87KFN65


Maße in mm

Gerät im Abluftbetrieb

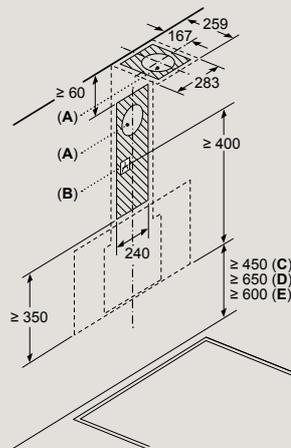


- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfräger

Gerät im Umluftbetrieb




Wandinstallation mit Kamin

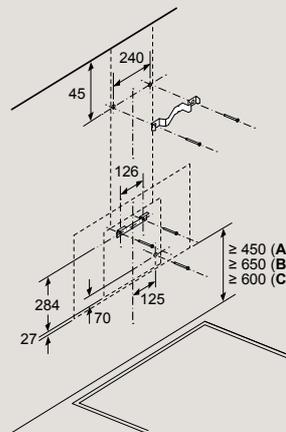


- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

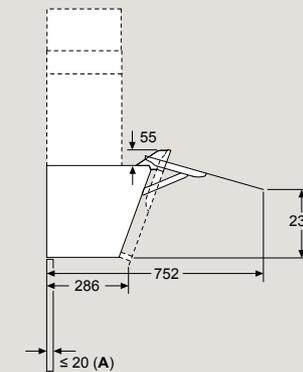

LC67KFN65

Maße in mm


Box-Essen

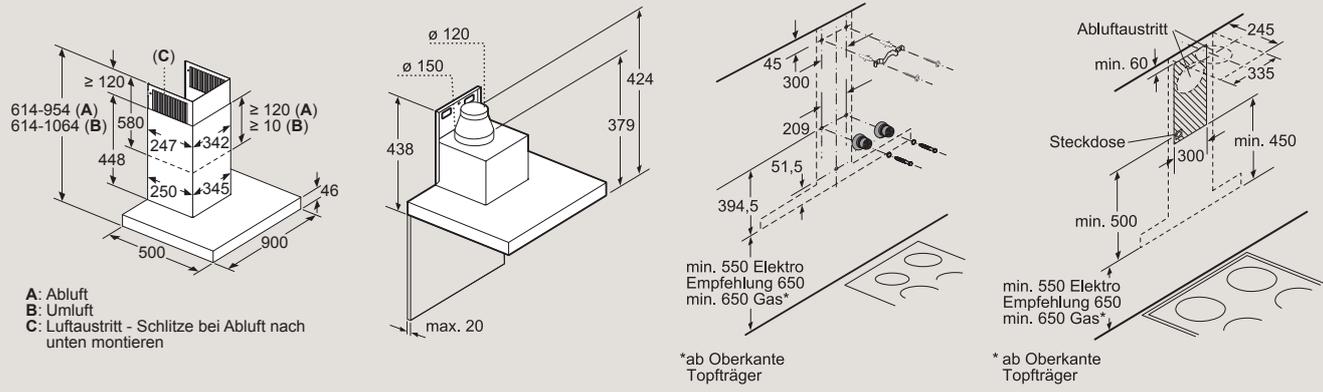

LC97BIR55

Maße in mm


Box-Esse

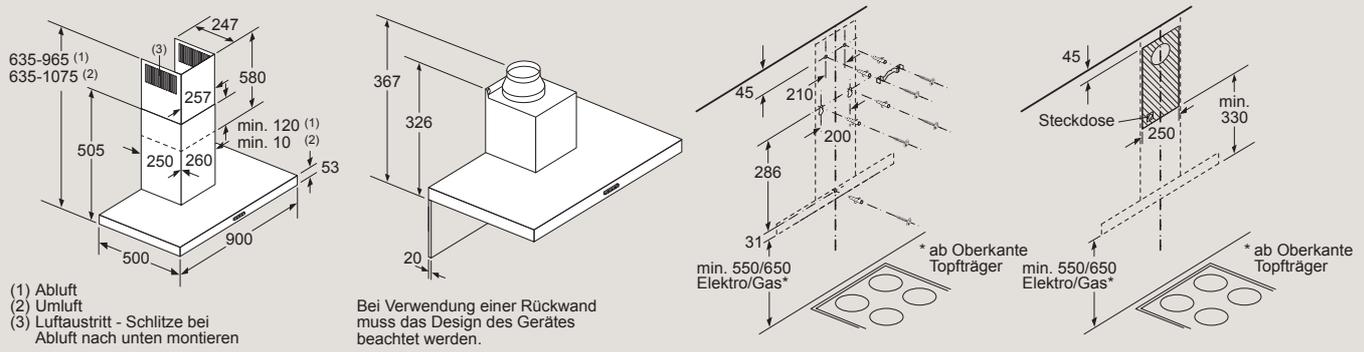

LC96BBM65

Maße in mm


Flachschirmhaube

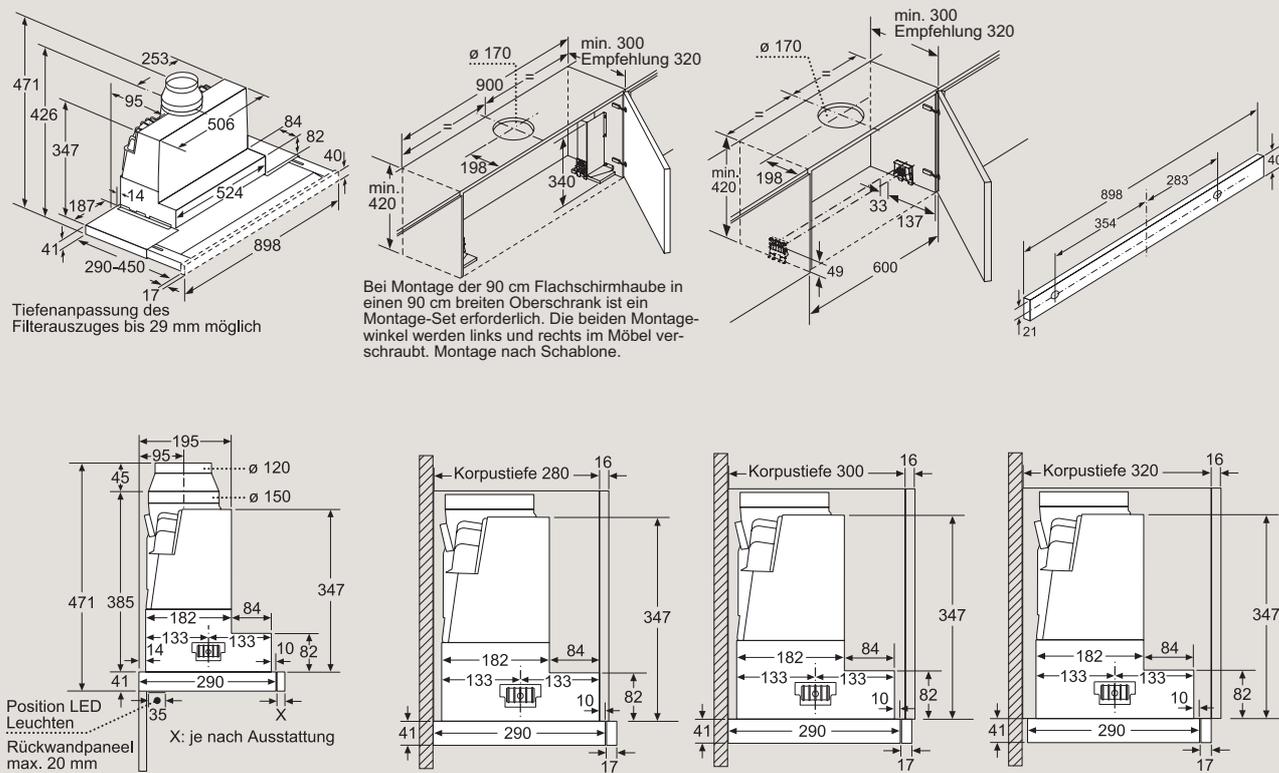






LI97SA561S

Maße in mm

Flachschirmhaube





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

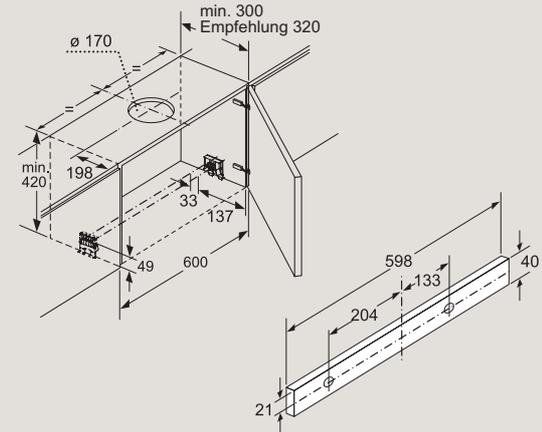


LI67SA5615

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination



A: Steckdose





C: Überstand Frontplatte
D: Unterkante Frontplatte


KB96NSDD0

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose






C: Überstand Frontplatte
D: Unterkante Frontplatte

KI96NSFDO

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

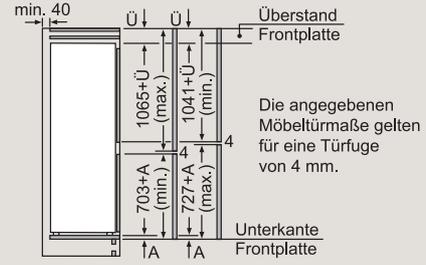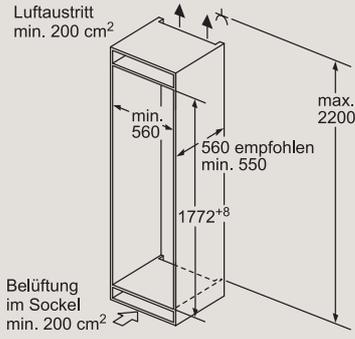

KI86NSDC0 / KI86NSDD0

Maße in mm




Kühl-Gefrier-Kombinationen

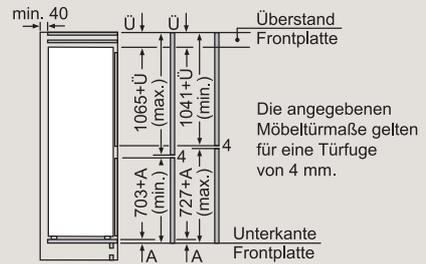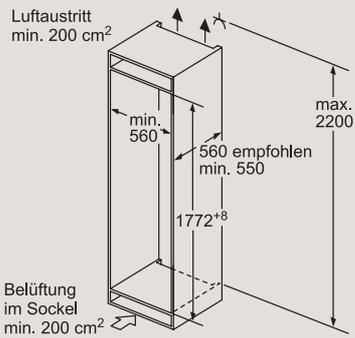

KI86FHDD0 / KI86SSDE0

Maße in mm




Kühlschränke/Gefrierschrank

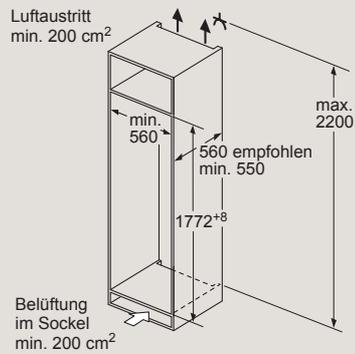

KI82FSDE0 / KI82LSDD0 / KI81FHDD0 / KI81RSDD0 / KI81RSOE0 / KI81FSDE0 / GI81NHCE0 / GI81NSCE0

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

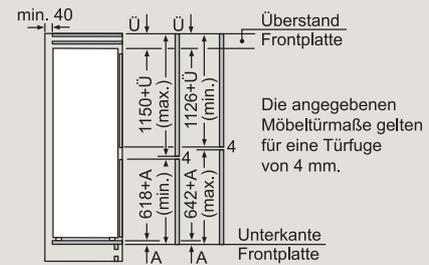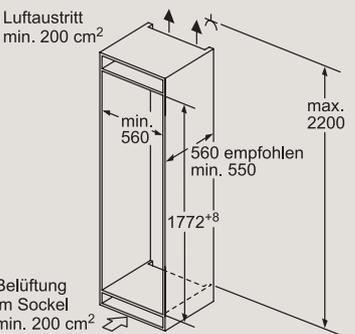

KI87SSDE0

Maße in mm


Kühlschränke

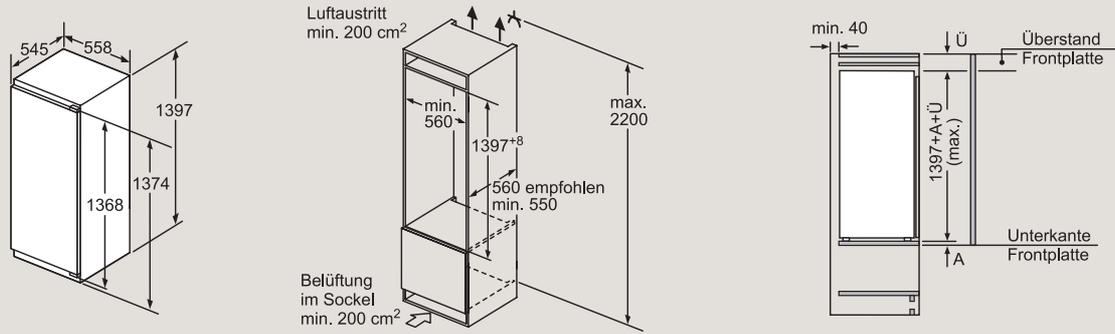

KI51FSDD0

Maße in mm


Kühlschränke

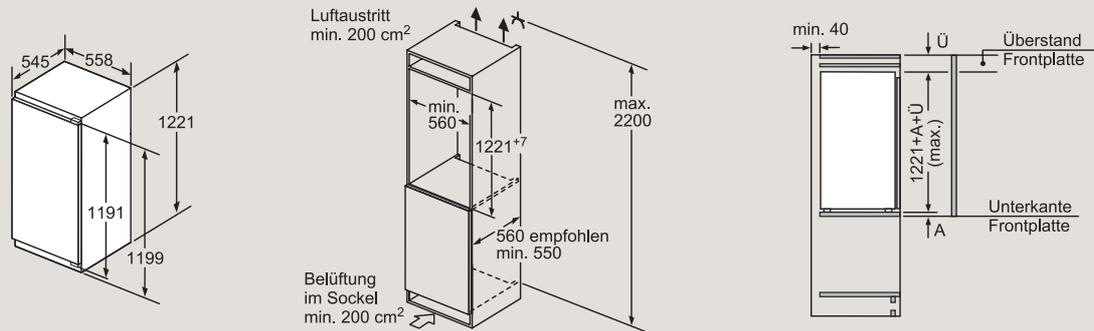

KI41FSDD0

Maße in mm


Kühlschrank

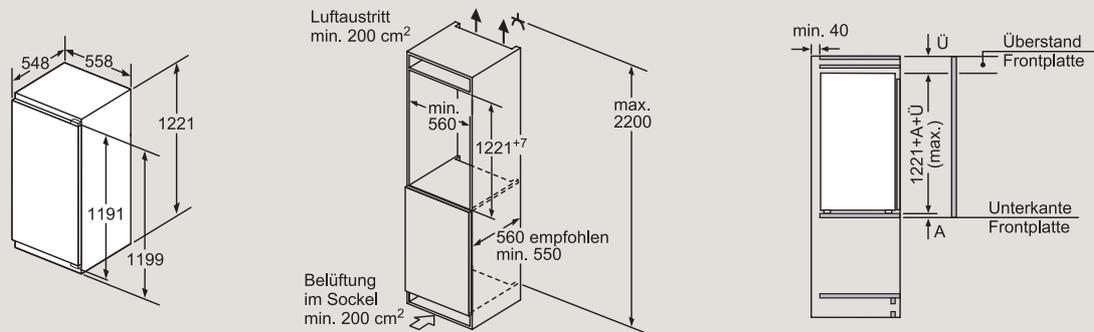

KI42LSDD1 / KI41RSDD1

Maße in mm


Kühlschrank

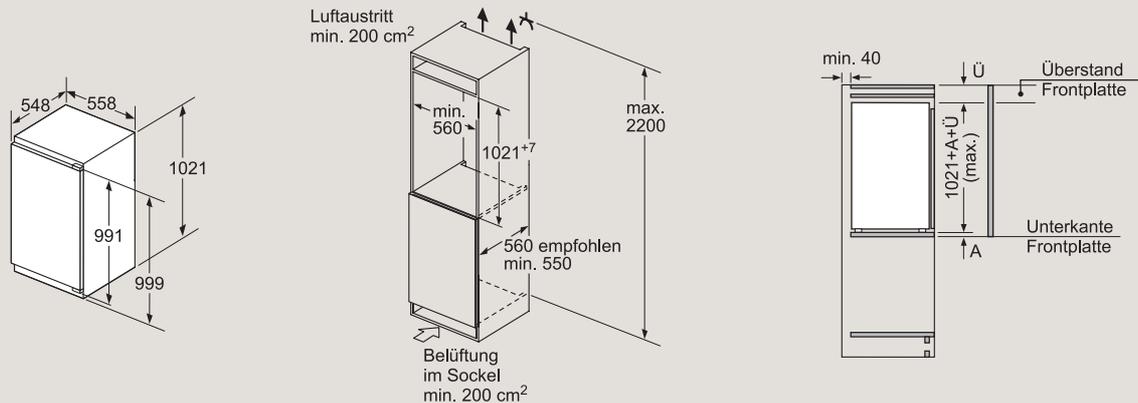

KI31RSDD1

Maße in mm


Kühlschrank

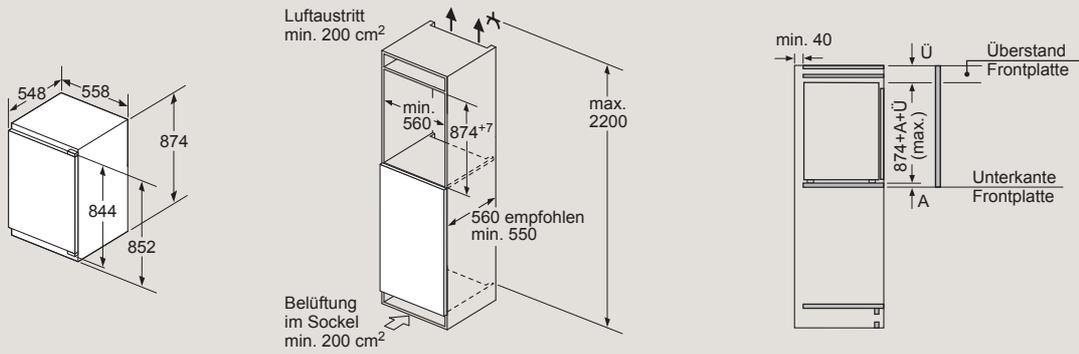

KI21RSDD1

Maße in mm

Kühlschrank

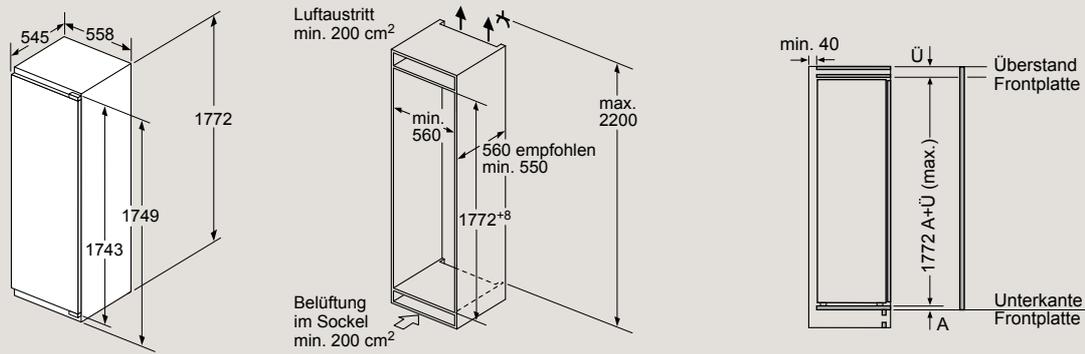


KI81FHOD0/GI81NHNE0

Maße in mm

Flachscharnier-Technik für Kältegeräte


Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

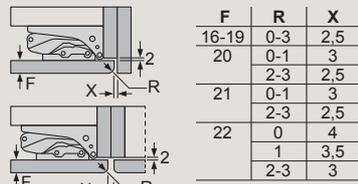

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


Maße in mm

Möbeltürfronten für KB96NSDD0

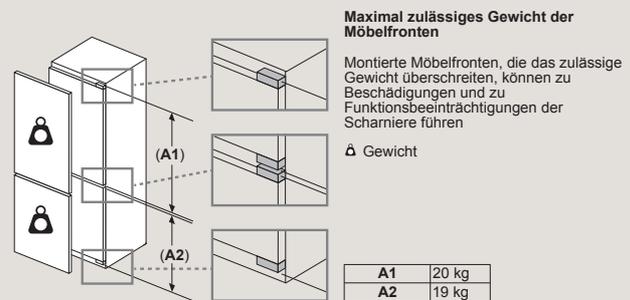


Maße in mm

Möbeltürfronten für Kältegeräte

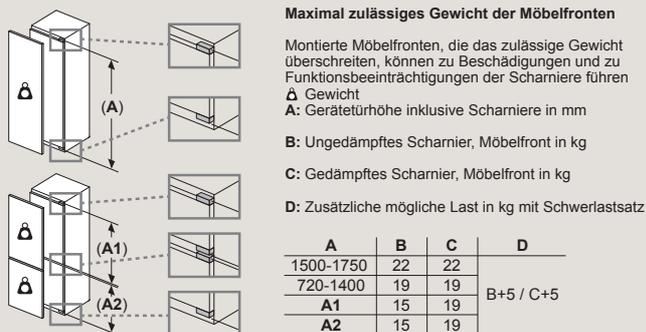


Maße in mm

Ventilation für Kältegeräte

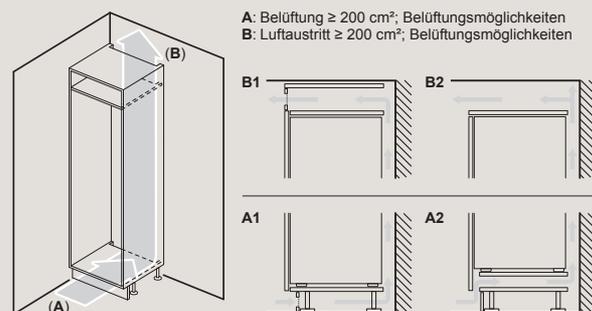

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

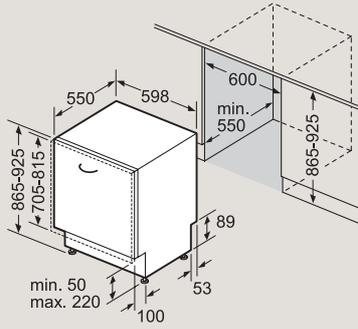

SX9..... / SX7.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

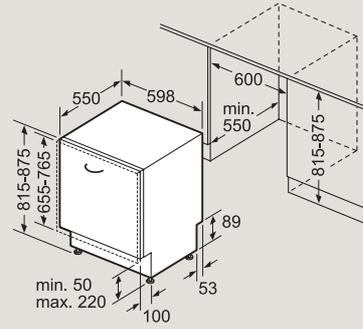

SN9..... / SN7.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

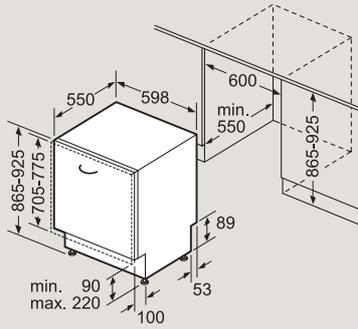

SX8..... / SX6.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
60 cm**

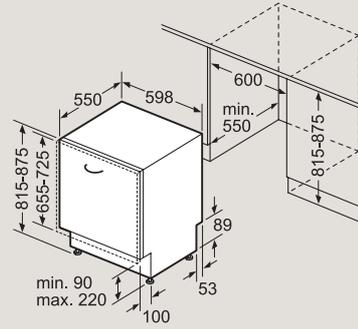

SN8..... / SN6.....

Maße in mm


**Geschirrspüler
vollintegriert
45 cm**

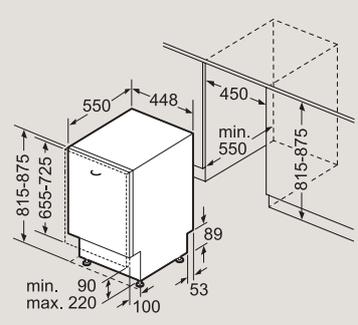

SR8.....

Maße in mm

Klappscharnier

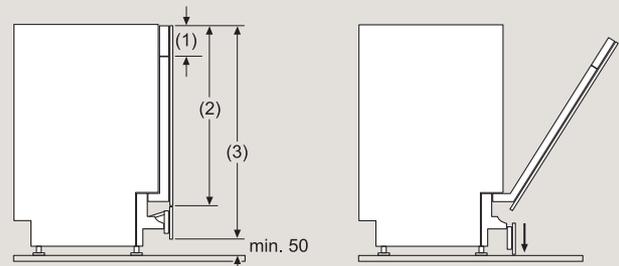


- (1) bei Geräten mit Blende:
Blendenhöhe: 114-143 mm
- (2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm
- (3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm



SZ73010

Maße in mm

**Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten**

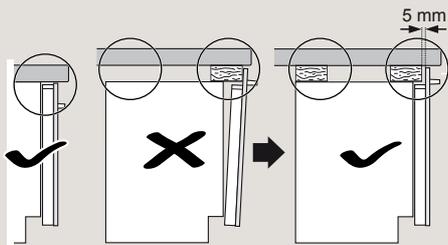

9000 883 063 (S902)

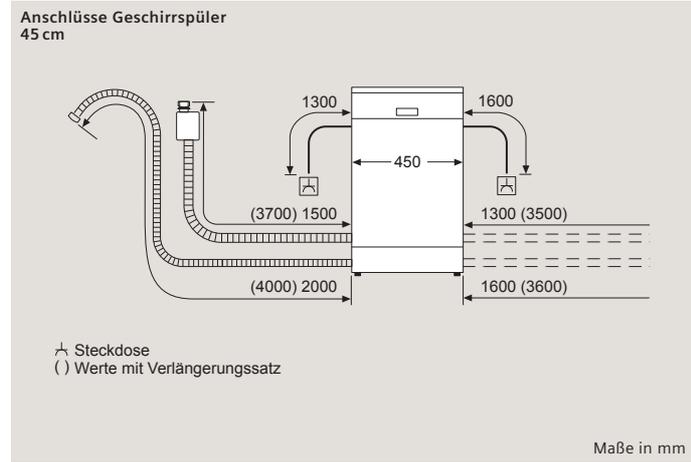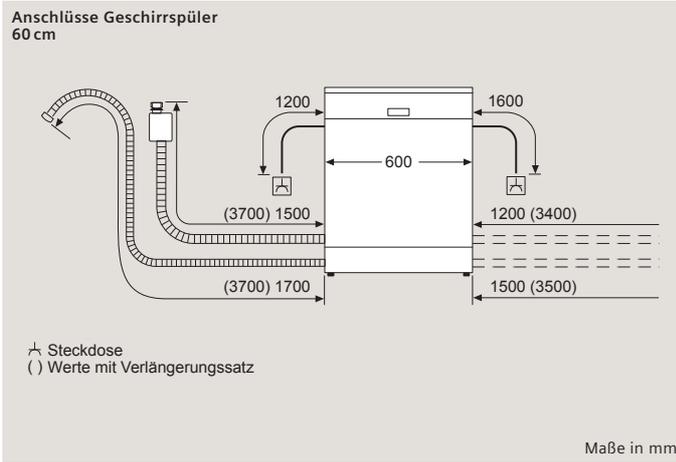

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle **varioScharnier 60 cm Geschirrspüler** können 4,5 – 11,0 kg tragen.
- Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federtausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Technische Daten Einbau

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte

- Maßzeichnungen
 - Einbautipps
- (Stand 09/2024)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF zum Download.





Kochen mit Profis

In unserem cookingClub zeigen wir dir im Rahmen unserer Kochvorführungen bzw. Kochkurse, wie du deine Siemens-Geräte am besten bedienst. Somit kannst du sie mit ihren einzigartigen Funktionen erleben und dich von neuen Rezeptideen inspirieren lassen.

cookingClub Veranstaltungen im Überblick

cookingShow – die Gerätevorführung

Die Gerätevorführung wurde für alle ins Leben gerufen, die ihr neues Siemens-Küchengerät besser kennenlernen wollen oder noch mitten in der Kaufentscheidung stehen. Siemens Profi-Köche erklären anhand ausgewählter Rezepte, wie du etwa deinen neuen Dampfgarer, Backofen oder dein Induktions-Kochfeld optimal nutzt. Während der Kochvorführung laden wir dich ein, die frischen Köstlichkeiten gemeinsam zu verkosten.

cookingClass – der Kochkurs

In diesen Kochkursen lernen die Teilnehmer Tricks und Küchengeheimnisse von Siemens Profi-Köchen kennen. Vom Festtagsmenü bis zum Grill-Spezial, vom Brotbacken bis zum mehrgängigen Fine-Dining Menü mit Weinbegleitung – hier bist du mitten im Geschehen und kochst mit, probierst aus, verkostest und genießt. Unsere Experten stehen dir zur Seite, wenn es heißt: „An die Pfannen, fertig, los!“

cooking-club.at / stilarena.at





Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten. siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/



Auch die besten Geräte brauchen manchmal ein wenig Hilfestellung. Bei Problemen, die sich am Telefon nicht lösen lassen, kann völlig unkompliziert ein Termin mit einem unserer Kundendiensttechniker vereinbart werden. Bitte die Erzeugnisnummer (E-Nummer) und das Fertigungsdatum (FD-Nummer) des Siemens Geräts bereit halten.

Service-Telefon: 0810 550 522*

Reparaturservice & Ersatzteilbestellung
Mo-Fr: 07.00 - 20.00 Uhr; Sa-So: 08.00 - 18.00 Uhr
Produktberatung
Mo-Do: 08.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr

Österreichweit 3-7 Cent / Minute



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/repairatur/servicetechniker-buchen



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben. siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/hilfe-unterstuetzung/fehlerbehebung



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.

siemens-home.bsh-group.com/at/shop



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität. siemens-home.bsh-group.com/at/shop

* Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Unser Siemens-Partner im Außendienst	Unser Siemens-Partner im Innendienst
Name _____	Name _____
Mobil _____	Mobil _____
Telefon _____	Telefon _____
Fax _____	Fax _____
E-Mail _____	E-Mail _____

Bestell-Nr. Q8ASP00557

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 by BSH Hausgeräte GmbH.
Die BSH Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 10/2024 (RCOM Studios/BluePrint).

studio-line.at

-  facebook.com/siemenshomeat
-  instagram.com/siemenshomeat
-  pinterest.de/siemenshomedach
-  youtube.com/@Siemenshausgeraete

