

Technické dáta Zabudovateľné spotrebiče 2024/ 2025

Informácie o zabudovateľných spotrebičoch

- rozmerové výkresy
- rady na inštaláciu

(Stav k 09/2024)



SIEMENS


Siemens domáce spotrebiče

Obsah


Rozmerové výkresy

3	Rúry na pečenie	19	Kombinované chladničky s mrazničkou
4	Kompaktné spotrebiče	20	Monoklimatické chladničky
5	Mikrovlnné rúry	21	Podstavné chladničky s mrazničkou
5	Zásuvky	21	Mrazničky
6	Indukčné varné dosky s odsávaním	21	Podstavné vinotéky
7	Indukčné varné dosky	22	Umývačky riadu – varioPány
8	Plynové varné dosky	23	Umývačky riadu
9	Dizajnové odsávače pár	23	Zabudovateľná práčka a práčka so sušičkou
9	Nástenné odsávače pár		
11	Ostrovčekové odsávače pár		
11	Výsuvné odsávače pár		
12	Stropné odsávače pár		
13	Zabudovateľné odsávače pár		
14	Montážne súpravy cleanAir Plus		
17	Znižovacie rámčeky		


Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami

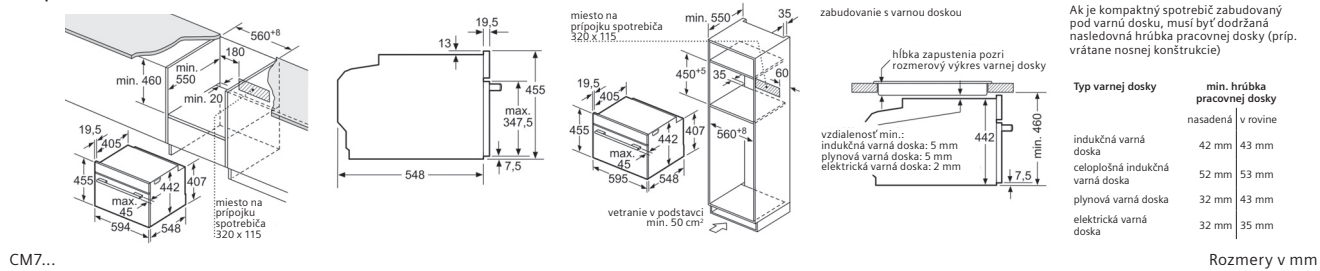


Kompaktná kombinovaná parná rúra

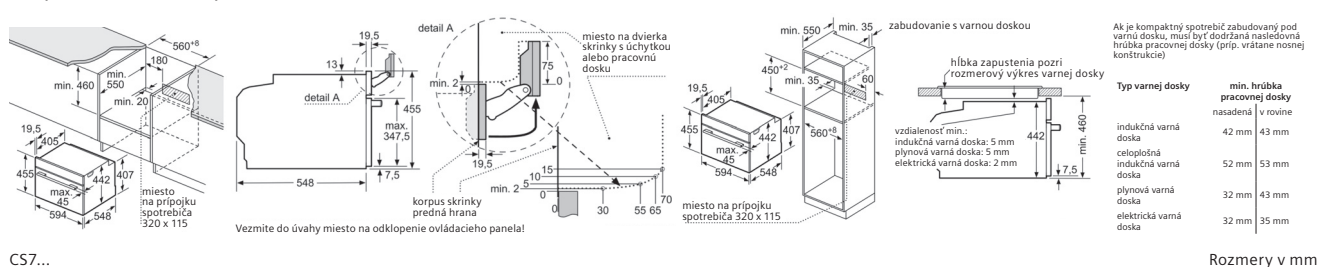


Kompaktná parná rúra

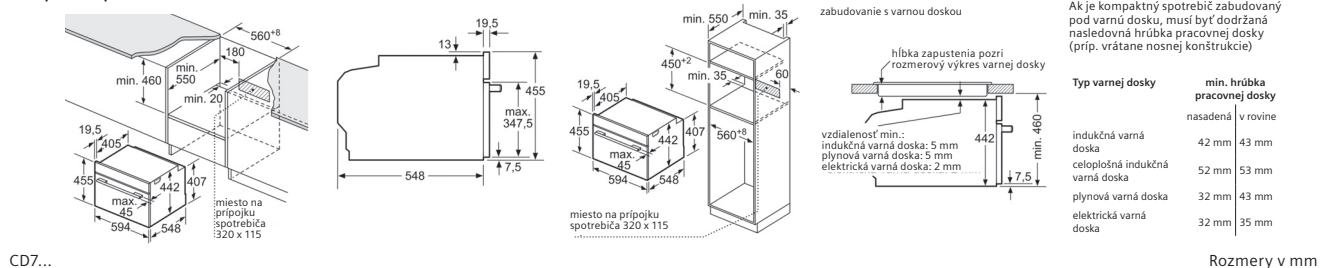


Kompaktná rúra na pečenie







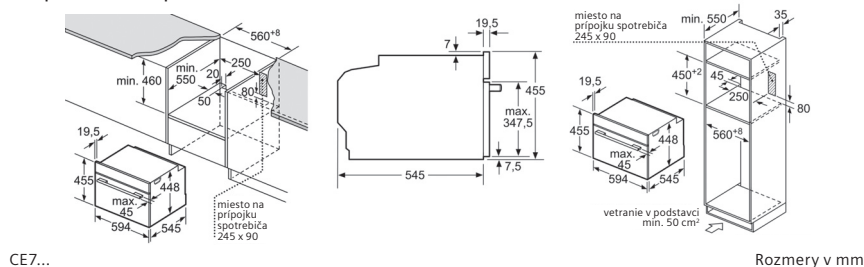


Kompaktná rúra na pečenie

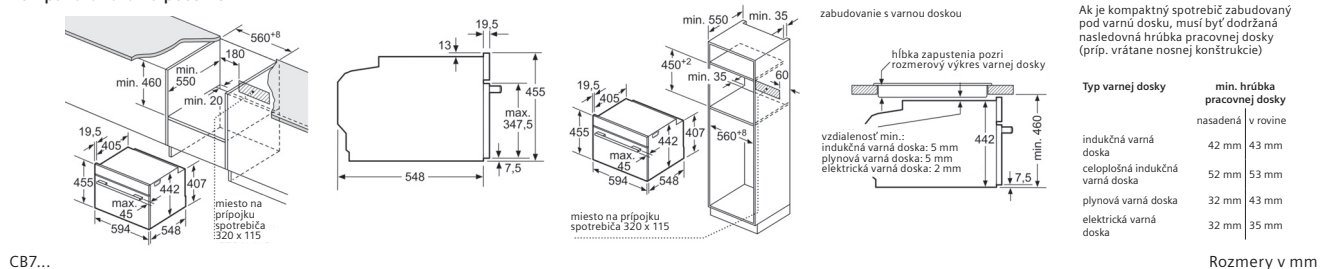


Plnoautomatický kávovar s TFT dotykovým displejom



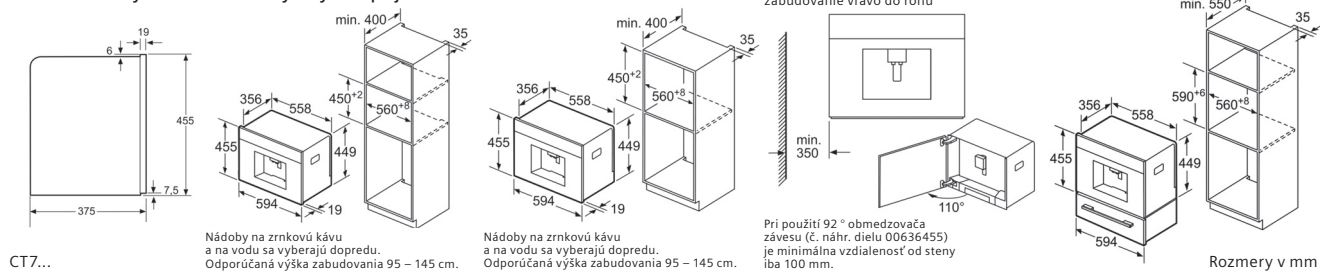


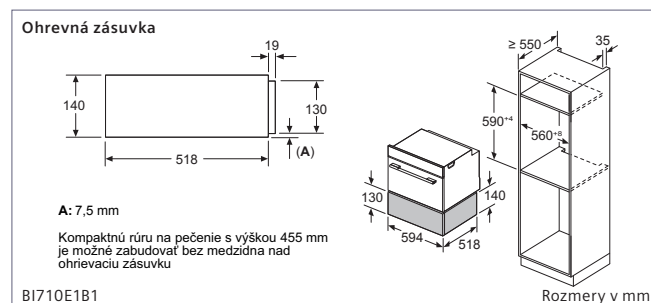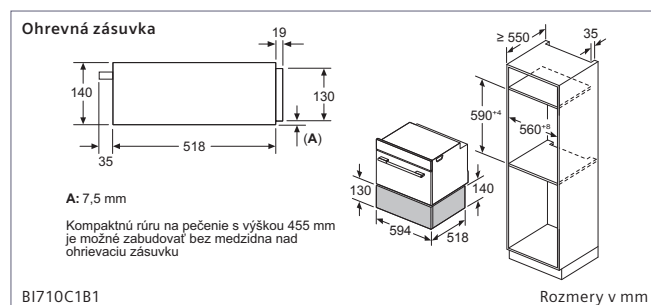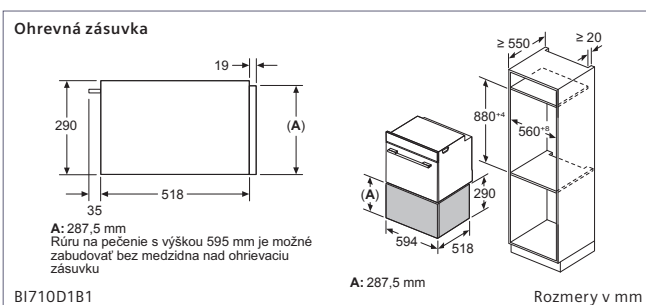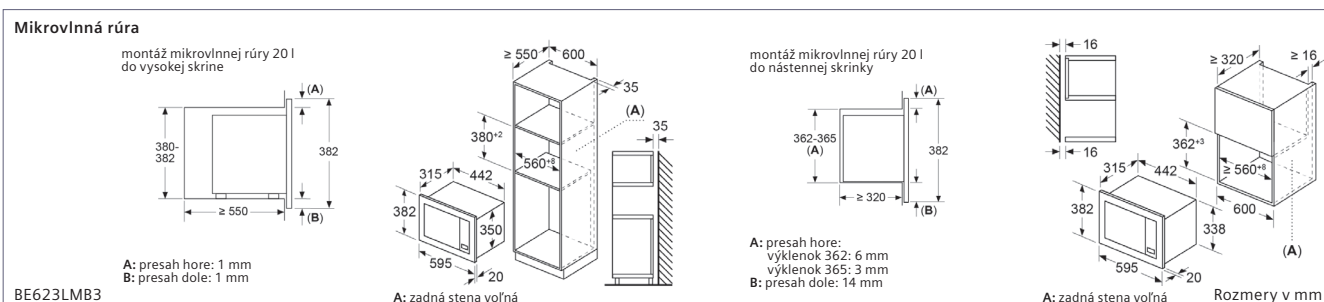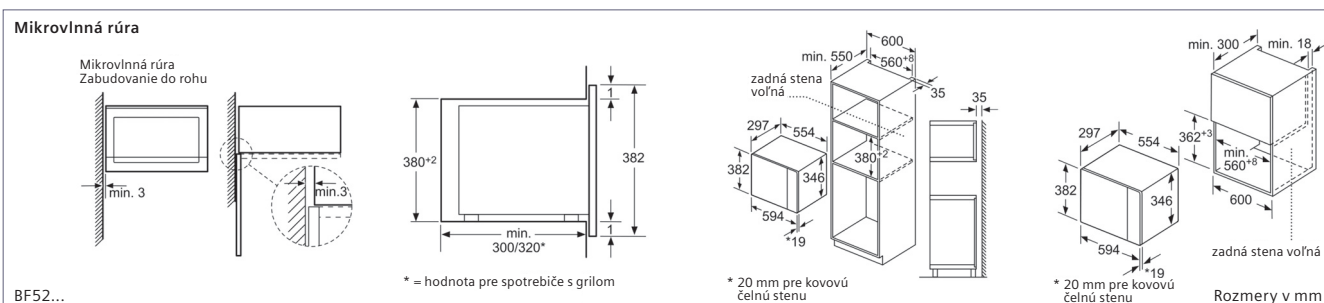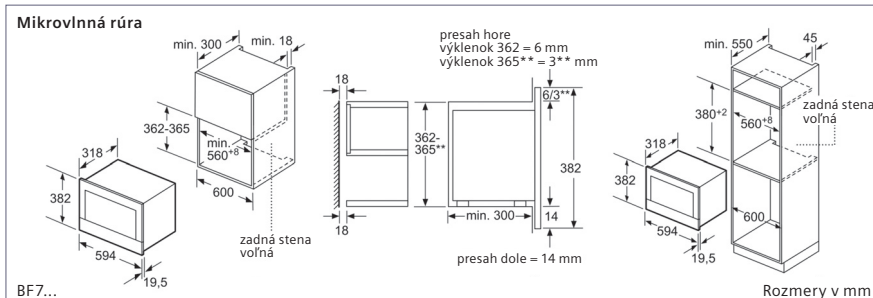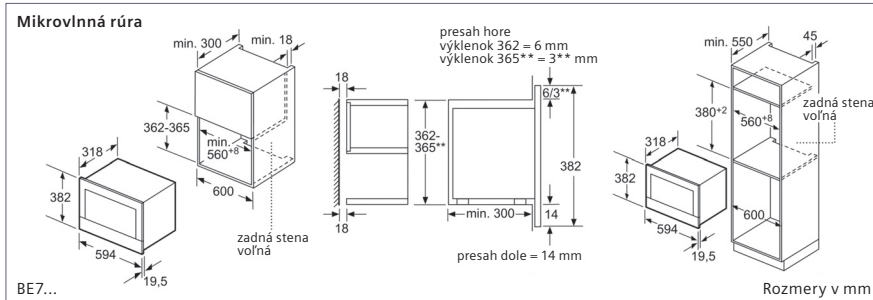


Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
 B: Hĺbka zapustenia
 C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
 D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.



Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (pou 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plne kanálovú konfiguráciu recirkulácie.




EX801..., ED801




- * Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
 ** Hĺbka zapustenia

Rozmery v mm


Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
 B: Hĺbka zapustenia
 C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
 D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.



Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (pou 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plne kanálovú konfiguráciu recirkulácie.




A: s kolenom „M“ 90°
 B: s kolenom „L“ 90°




EX875...

Rozmery v mm


Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
 B: Hĺbka zapustenia
 C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
 D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.



Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (pou 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plne kanálovú konfiguráciu recirkulácie.




A: s kolenom „M“ 90°
 B: s kolenom „L“ 90°




ED811...

Rozmery v mm


Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
 B: Hĺbka zapustenia
 C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
 D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.



Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (pou 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plne kanálovú konfiguráciu recirkulácie.




A: s kolenom „M“ 90°
 B: s kolenom „L“ 90°




ED711...

Rozmery v mm


Indukčná varná doska s odsávaním, 60 cm



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
 B: Hĺbka zapustenia
 C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
 D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.













Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (pou 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plne kanálovú konfiguráciu recirkulácie.




A: s kolenom „M“ 90°
 B: s kolenom „L“ 90°

ED611...

Rozmery v mm

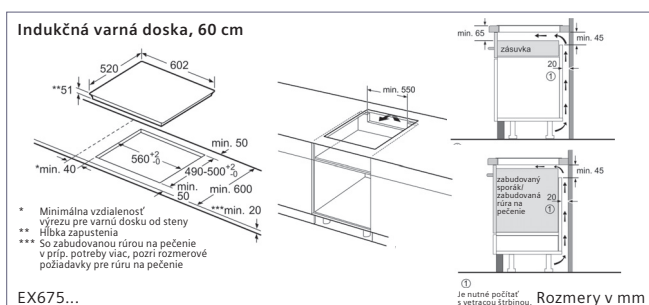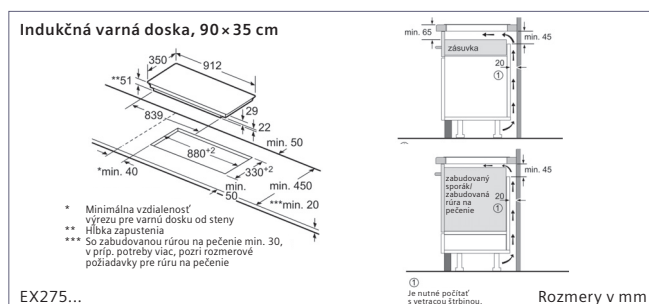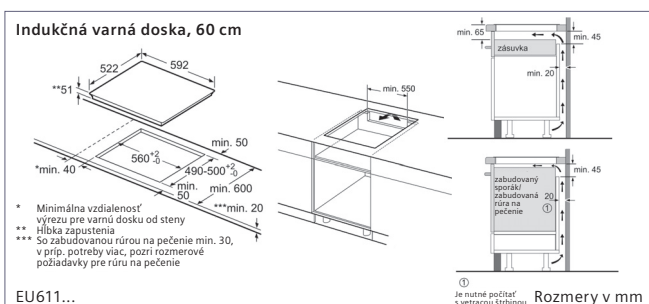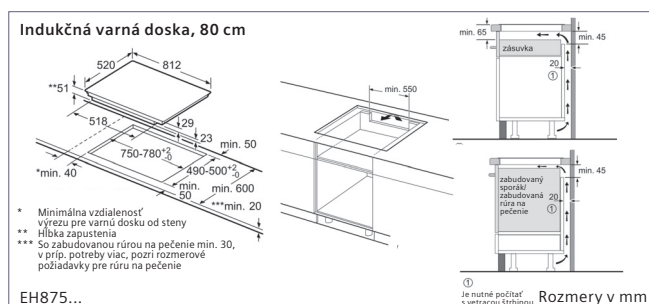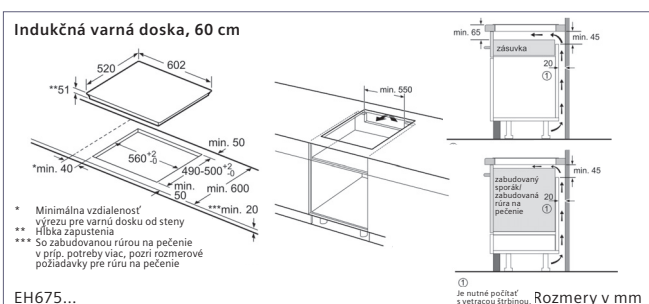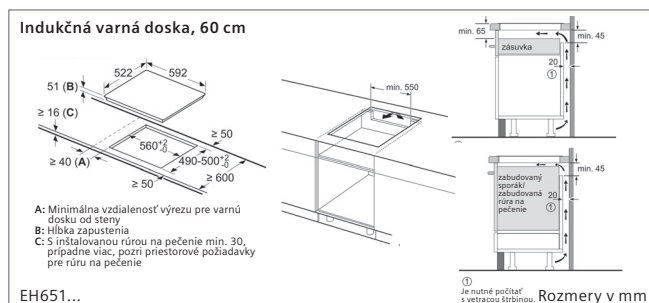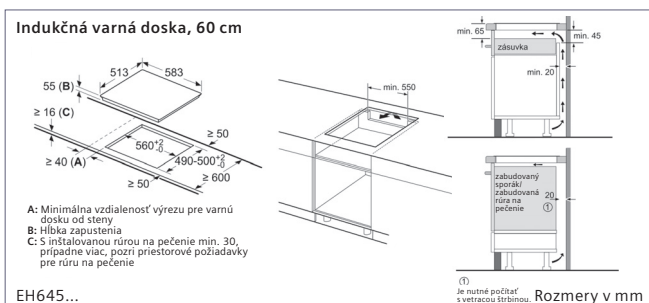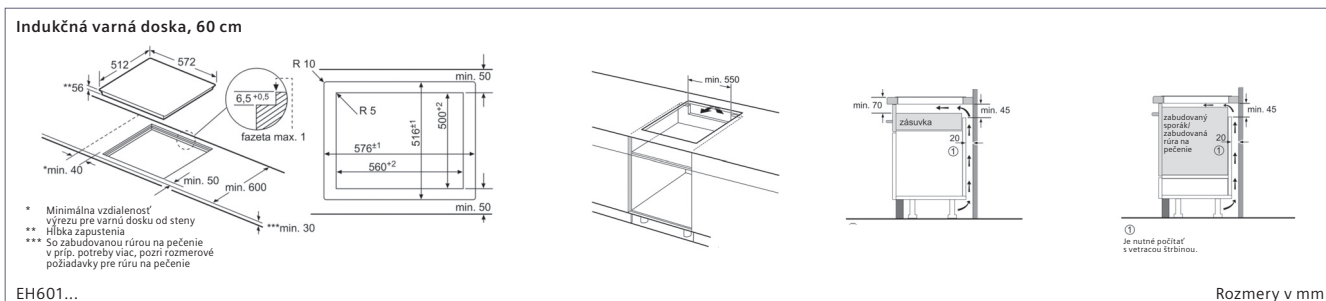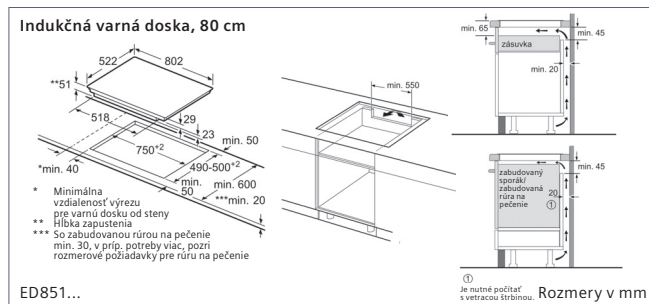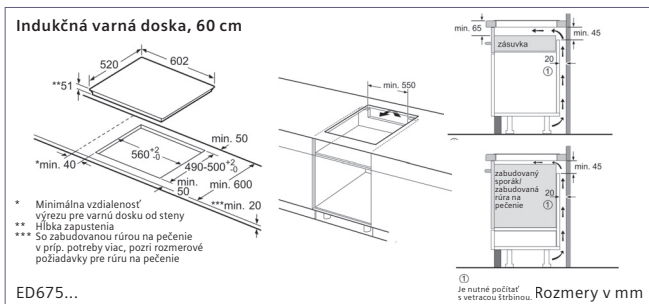


Indukčná varná doska, 30 cm

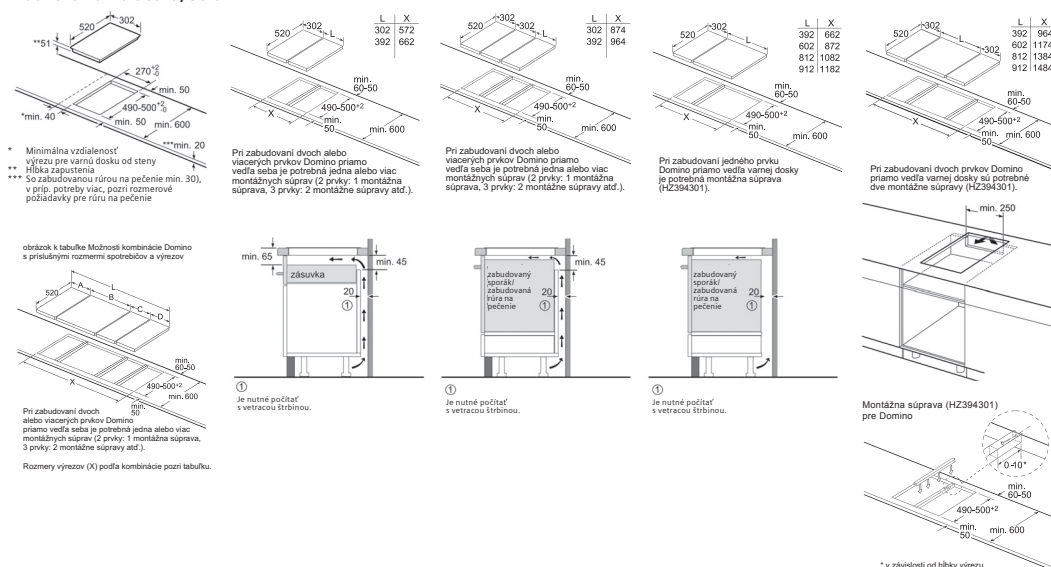

EX375FXB1E


Rozmery v mm

Indukčná varná doska, 80 cm

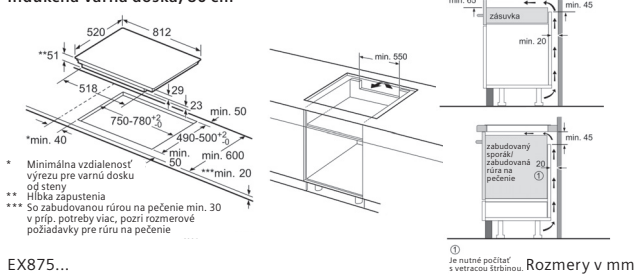


EX875...

Indukčná varná doska, 90 cm

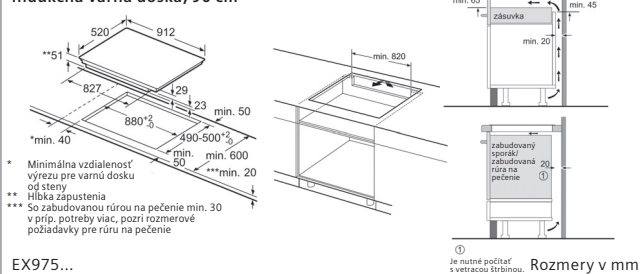


EX975...

Sklokeramická varná doska, 30 cm

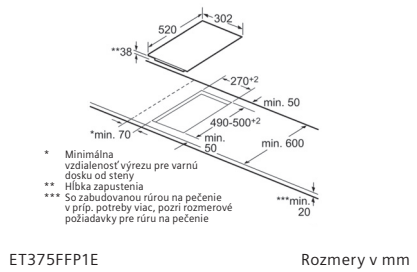


ET375FFP1E

Sklokeramická varná doska, 60 cm

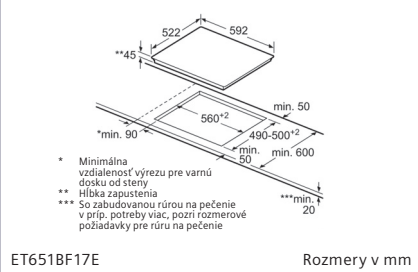


ET651BF17E

Sklokeramická varná doska, 60 cm

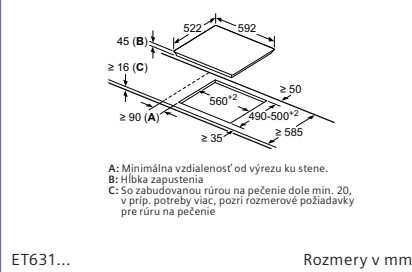


ET631...

Plynová varná doska, 60 cm

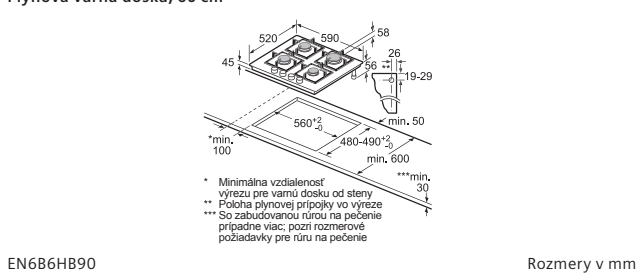


EN6B6HB90

Plynová varná doska, 60 cm

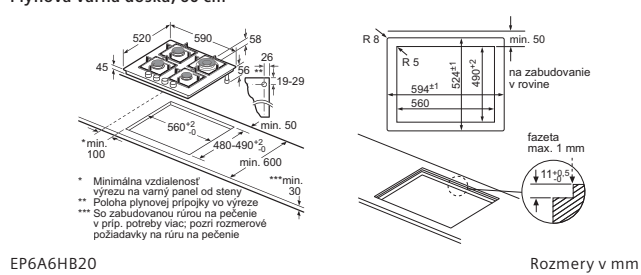


EP6A6HB20

Plynová varná doska, 75 cm




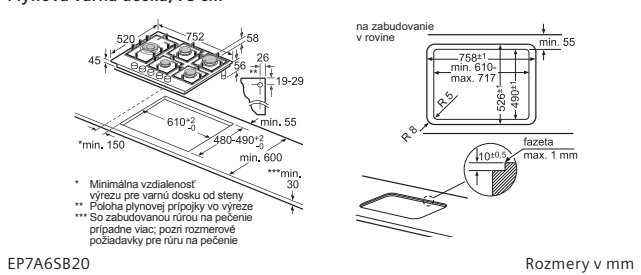


EP7A6SB20


Plynová varná doska WOK, 30 cm

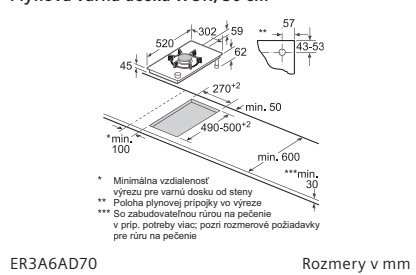


ER3A6AD70

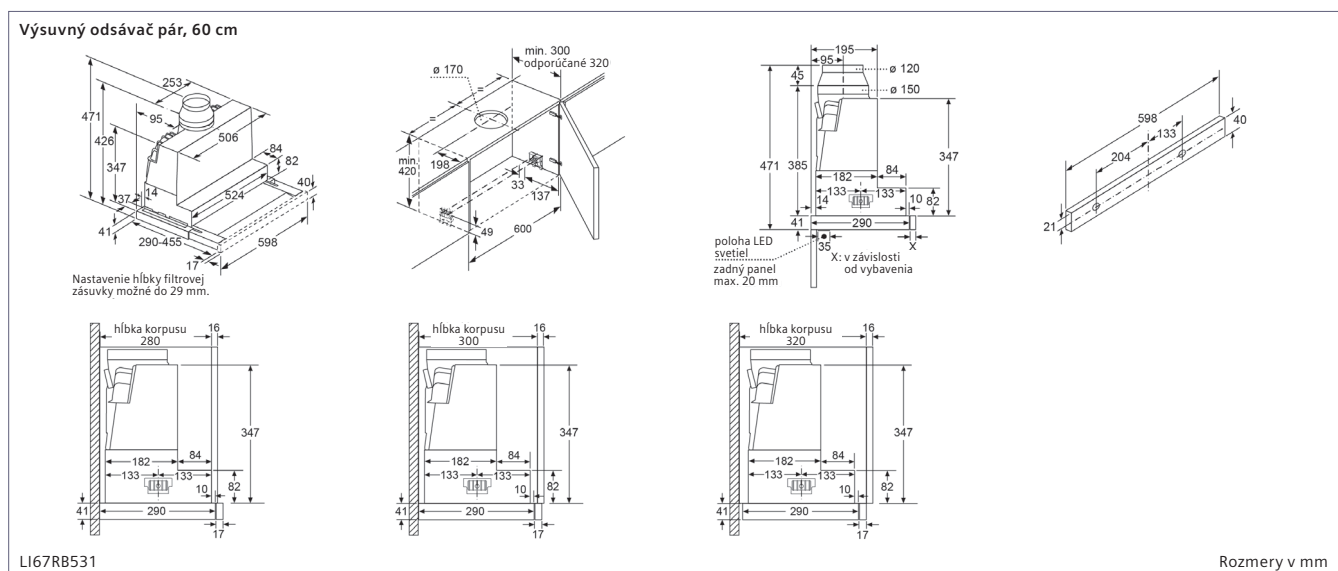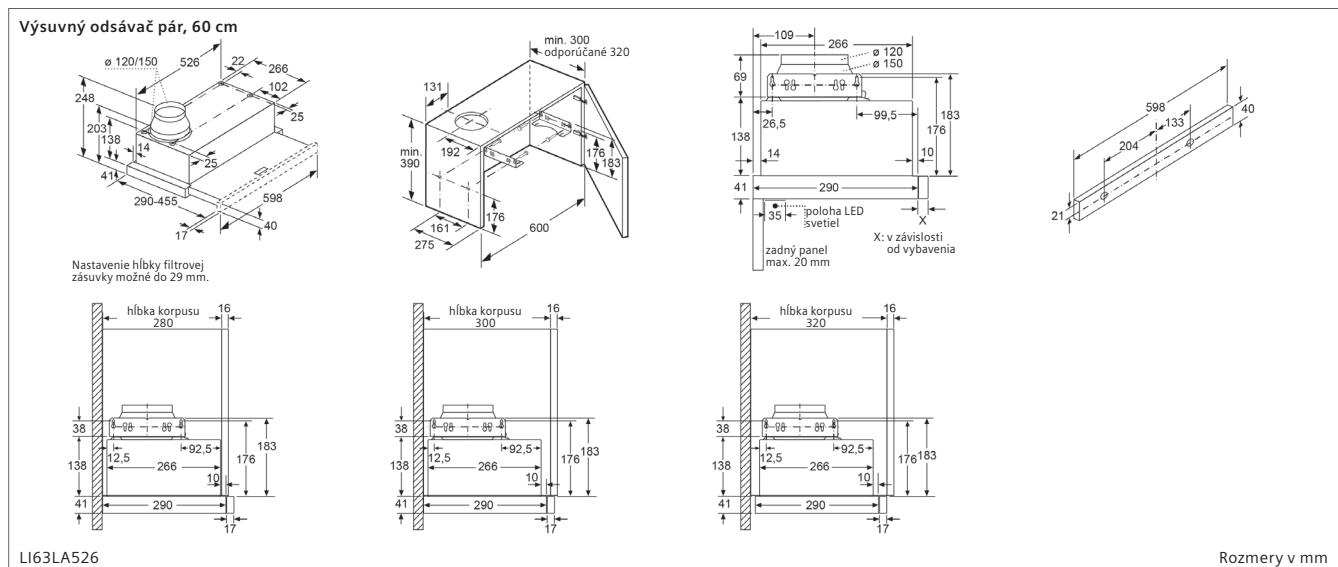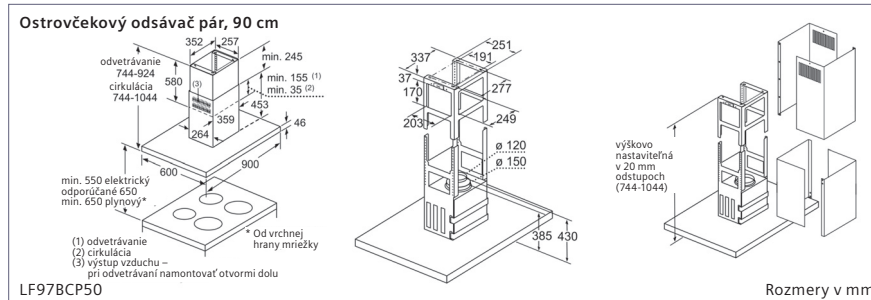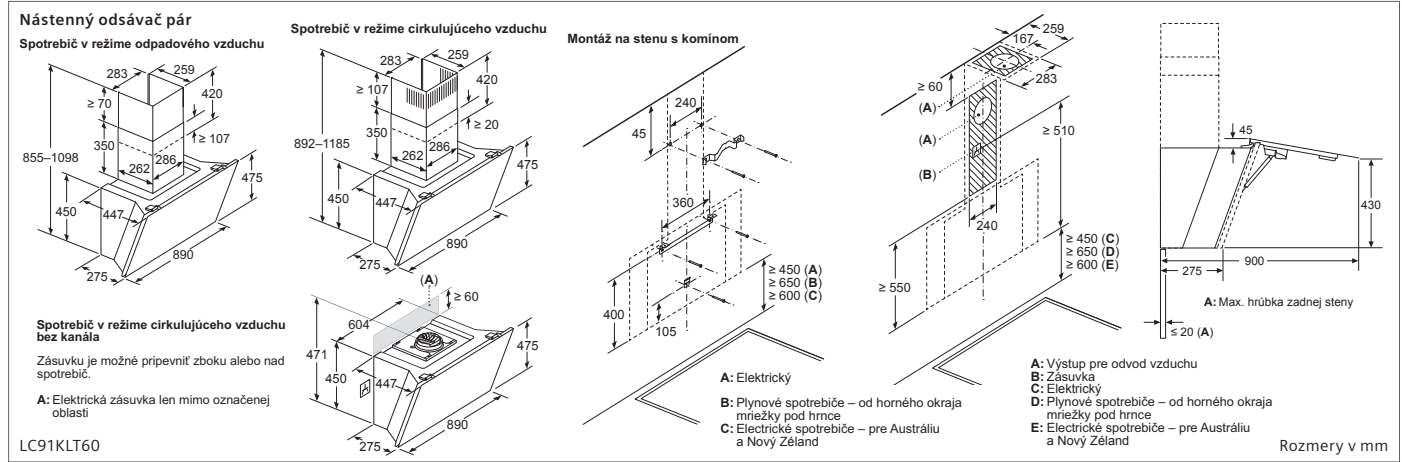



Výsuvný odsávač pár, 90 cm







Nastavenie hĺbky filtrovej zásuvky možné do 29 mm.



Pri montáži 90 cm plochého digestora do hornej skrinky so šírkou 90 cm je potrebná montážna súprava. Obidva montážne uholníky sa naskrutkujú vpravo a vľavo do skrinky. Montáž podľa šablóny.




poloha LED svetiel.....
zadný panel max. 20 mm
X: v závislosti od vybavenia





LI97RA56

Rozmery v mm




Výsuvný odsávač pár, 60 cm



Nastavenie hĺbky filtrovej zásuvky možné do 29 mm.



poloha LED svetiel.....
zadný panel max. 20 mm





LI69SA684


Rozmery v mm

Stropný odsávač pár, 90 cm


Výstup ventilátora môžete otočiť v štyroch smeroch




Nemontujte priamo do podhľadu zo sádkartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.



A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky



A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky





A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky

LR97CAQ50


Rozmery v mm

Stropný odsávač pár, 90 cm


Výstup ventilátora môžete otočiť v štyroch smeroch




Nemontujte priamo do podhľadu zo sádkartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.



A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od vrchnej hrany nosiča nádob







A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od vrchnej hrany mriežky
C: Vzdialenosť môže byť znížená až na 70 mm za prepočítania, že výška závesného stropu je ≥ 340 mm



A: optimálny výkon 700 – 1500
B: od vrchnej hrany mriežky

LR97CBS20





Rozmery v mm

Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm


A: elektrická
B: plynové spotrebiče – od horného okraja roštu pod hrnce
C: elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

LB56NAC50, L57NPC60

Rozmery v mm



Zabudovateľný odsávač pár, 86 cm


A: elektrická
B: plynové spotrebiče – od horného okraja roštu pod hrnce
C: elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland


LB88NPC60

Rozmery v mm



Montážne súpravy cleanAir Plus pre ostrovčekové odsávače pár

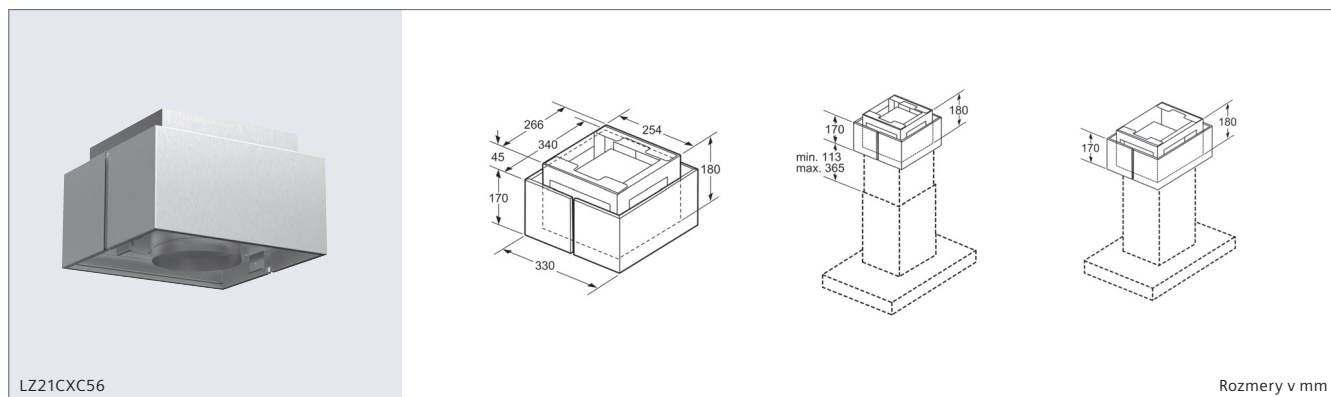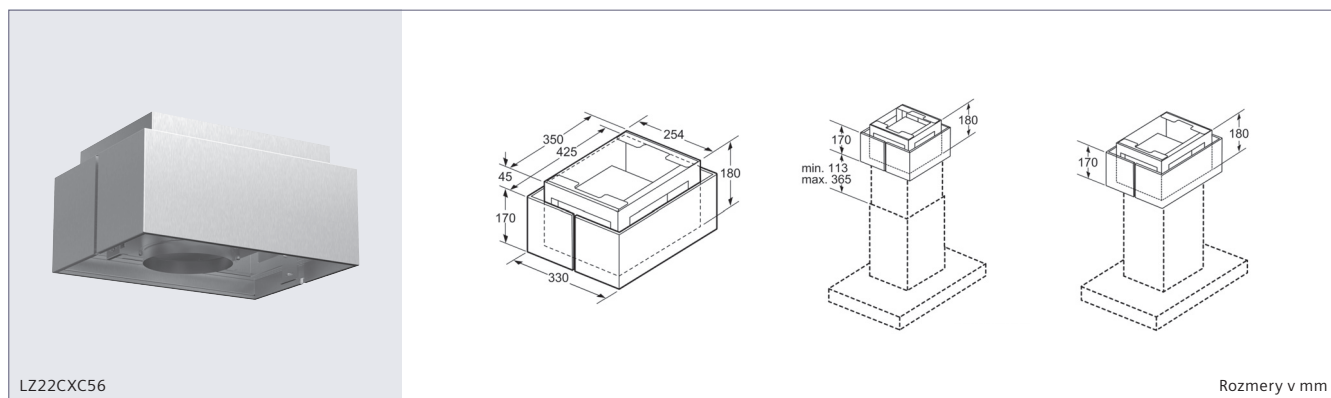



Montážne súpravy cleanAir Plus pre dekoratívne odsávače (naklonený a plochý dizajn)

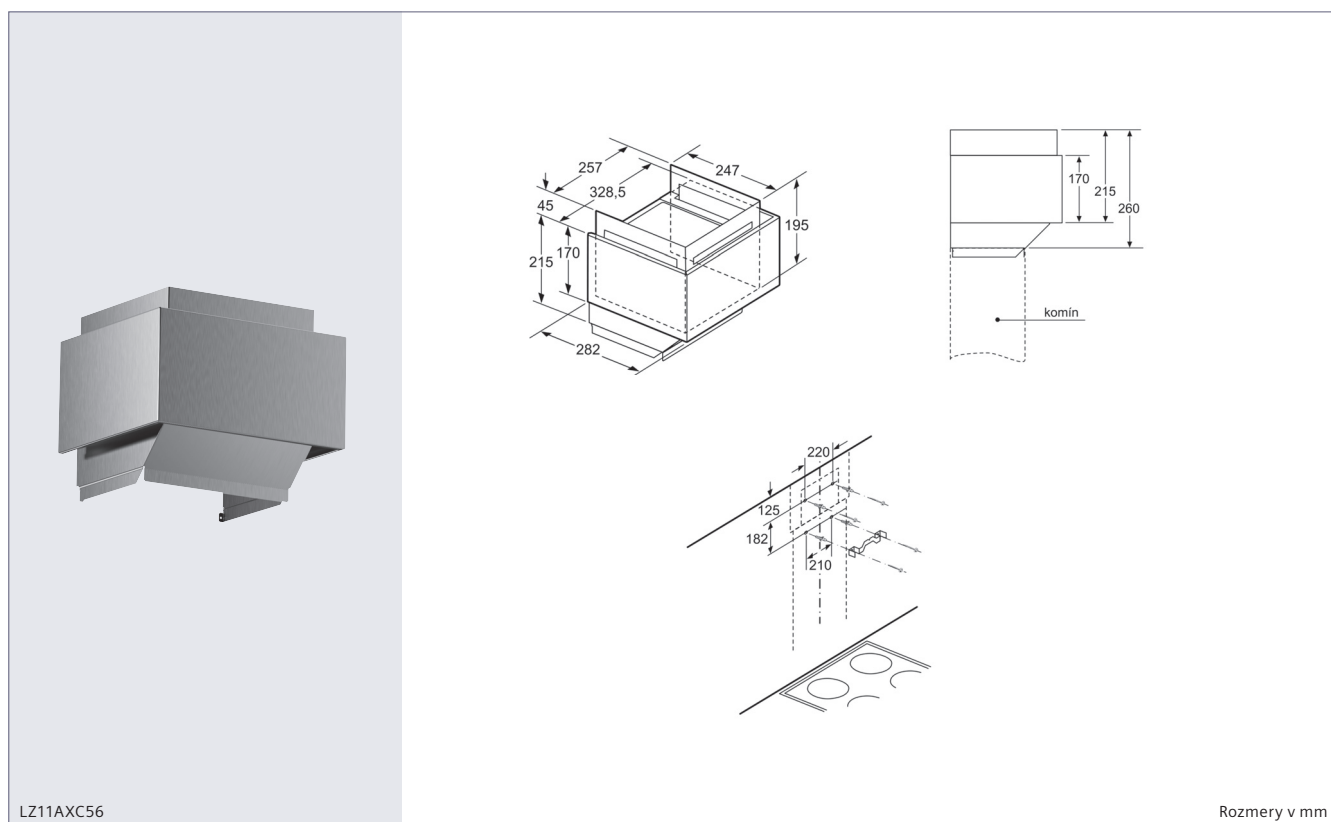



Montážne súpravy cleanAir Plus pre nástenné odsávače pár

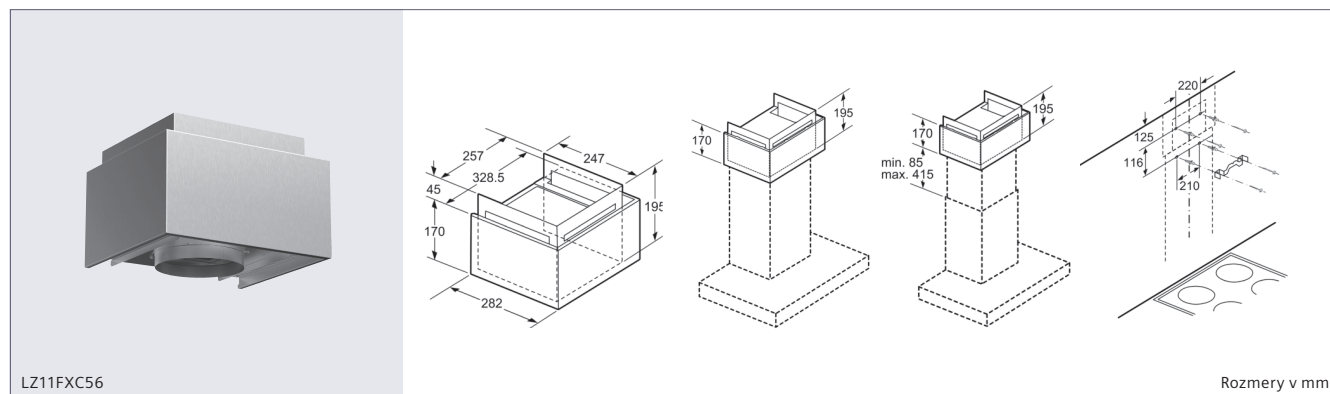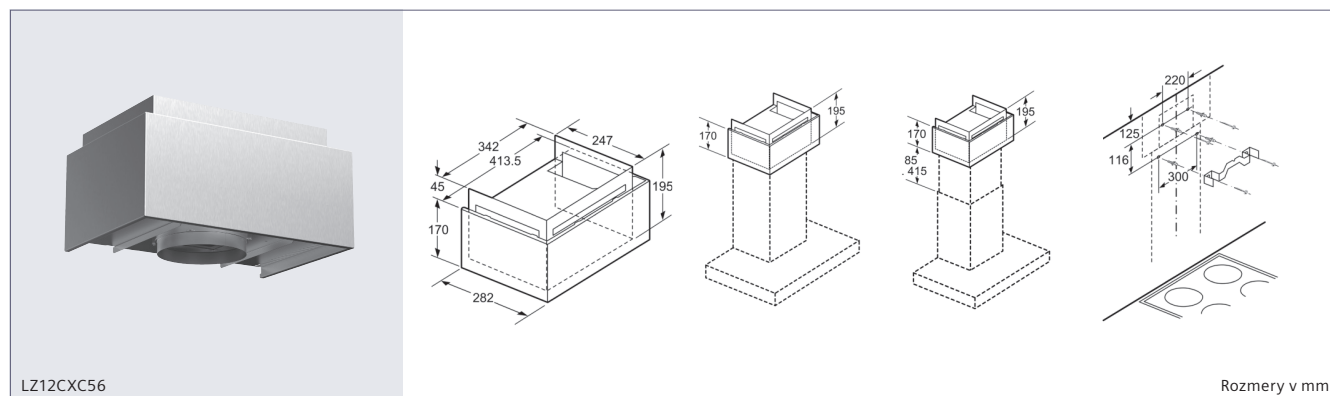


Zabudovateľné montážne súpravy cleanAir Plus pre nástenné odsávače pár

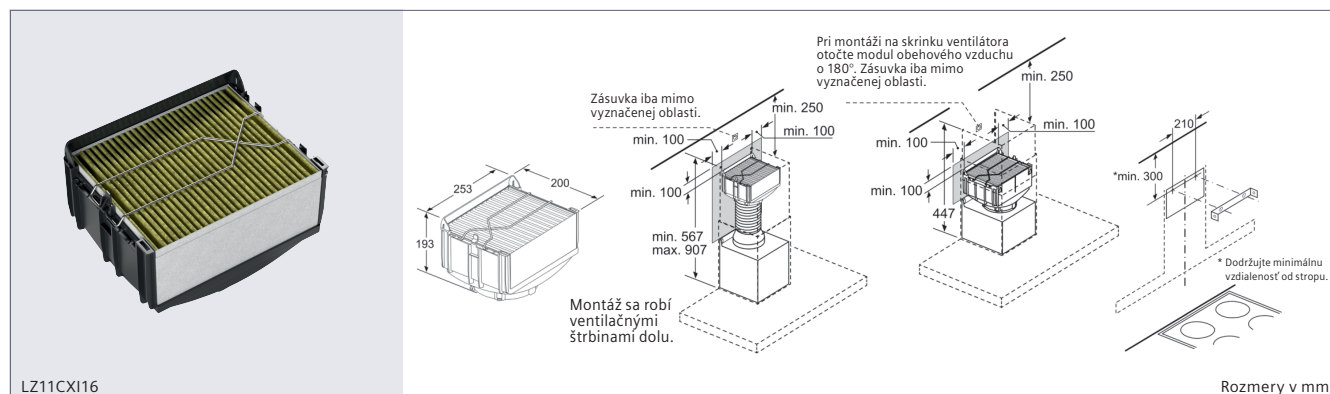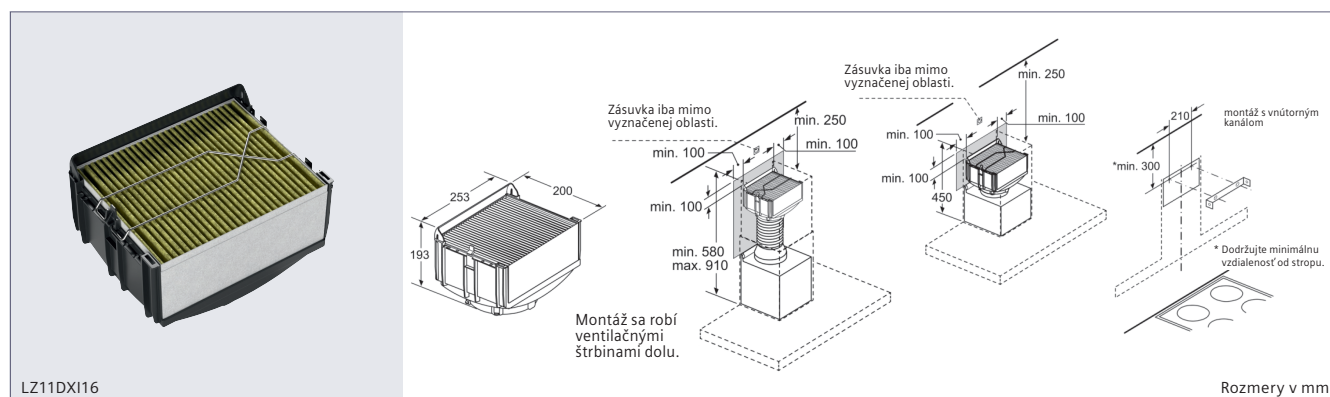


Regeneračná montážna súprava longLife cleanAir Plus pre nástenné komínové odsávače pár

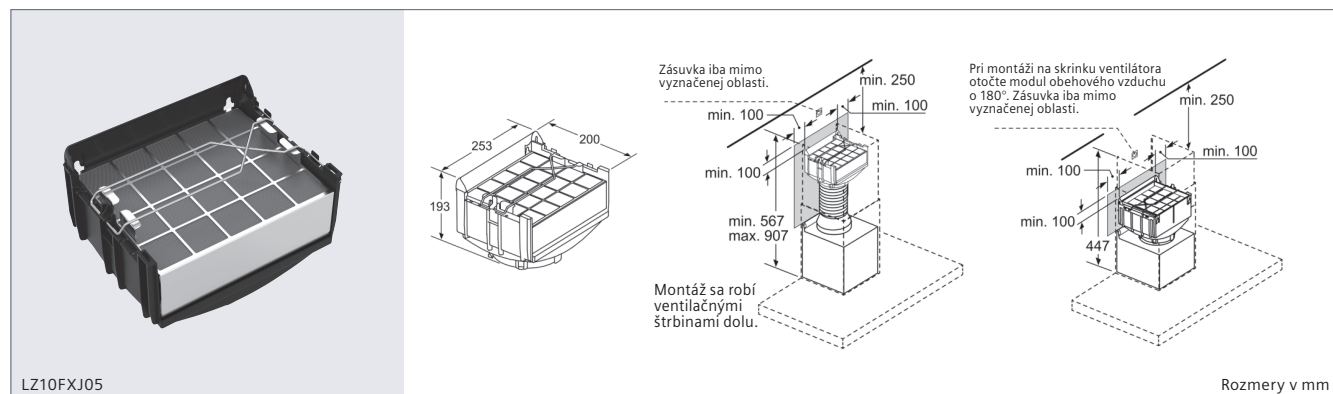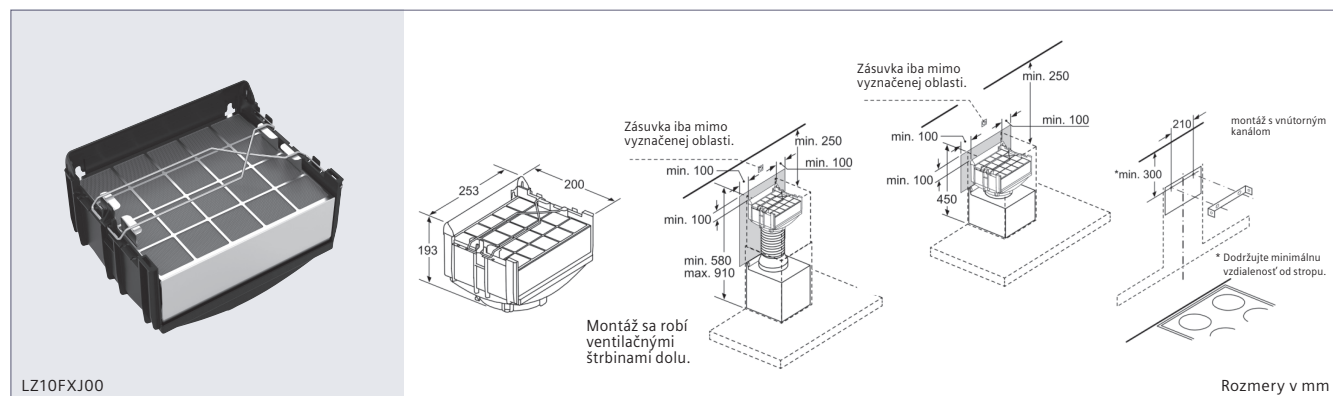

Regeneračná montážna súprava longLife cleanAir Plus pre výsuvné odsávače pár

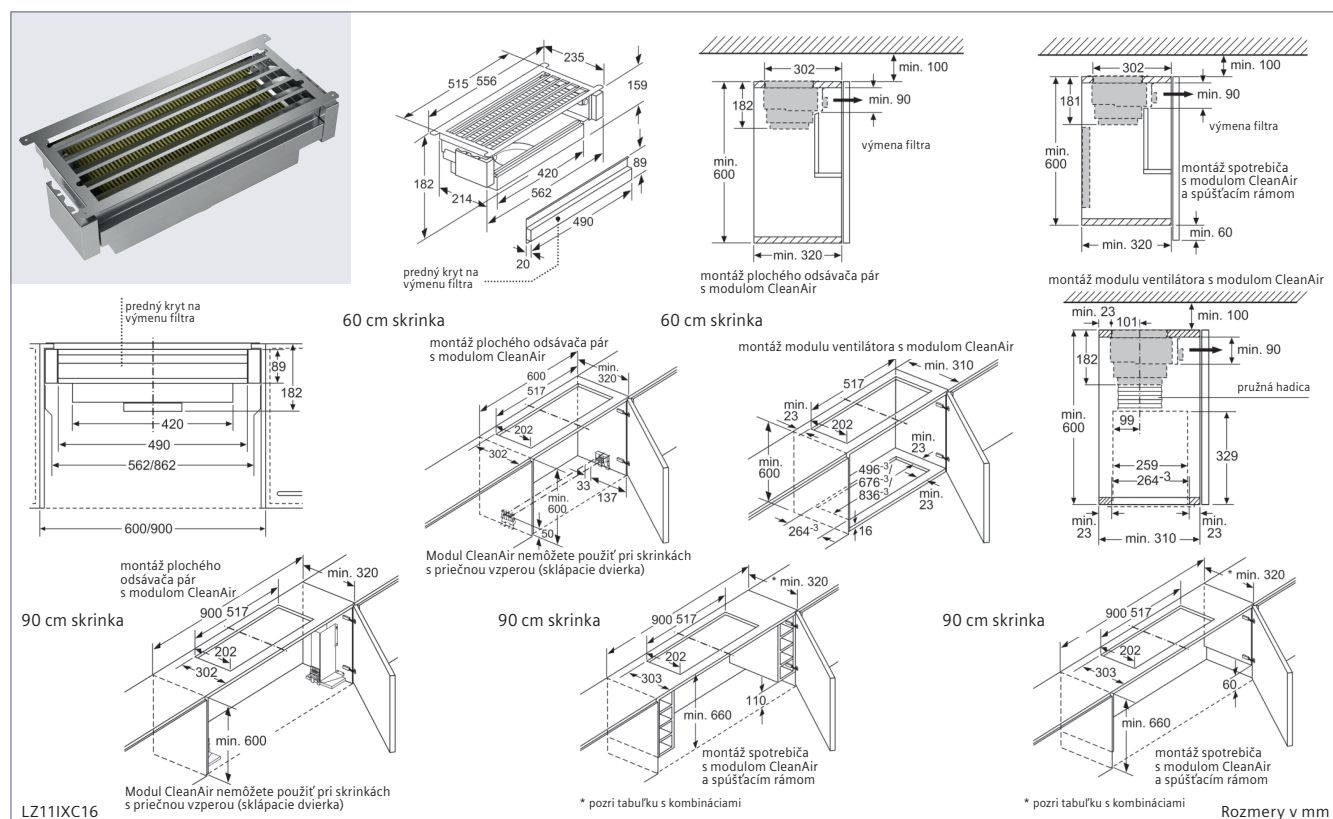



Montáž znižovacieho rámčeka pre výsuvný odsávač pár, 90 cm

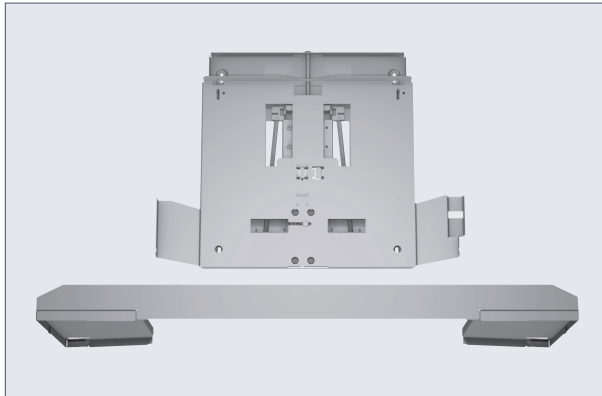


Tabuľka kombinácií pre 90 cm výsuvný odsávač pár so závesným rámom

spôsob zabudovania spotrebiča v skrinke	zabudovaná hĺbka spotrebiča so spúšťacím rámom	hĺbka držiadla (X)	celková zabudovaná hĺbka	hĺbka korpusu skrinky
spôsob zabudovania A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
spôsob zabudovania B	301	31	332	≥ 334



Pri použití kuchynských panelov > 5 mm musí byť závesný rám podporený zospodu.
Hĺbka rámu kuchynskej skrinky musí byť náležite upravená.




Upevnenie výsuvného odsávača pár na závesný rám
Upevnenie priamo na kuchynskú stenu.




Upevnenie výsuvného odsávača pár na závesný rám
Skrinky s postrannými policovými jednotkami.
Upevnenie priamo na kuchynskú stenu.




montáž pri spotrebičoch so spúšťacím rámom – hĺbka korpusu skrinky podľa tabuľky s kombináciami




montáž pri spotrebičoch so spúšťacím rámom – hĺbka korpusu skrinky podľa tabuľky s kombináciami




A: výmena filtra




A: pozri tabuľku s kombináciami




A: pozri tabuľku s kombináciami



* pozri tabuľku s kombináciami



A: pozri tabuľku s kombináciami




A: pozri tabuľku s kombináciami

LZ49601

Rozmery v mm



Montáž znižovacieho rámčeka pre výsuvný odsávač pár, 60 cm

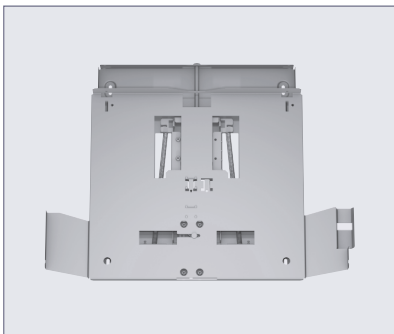


Tabuľka kombinácií pre 60 cm spotrebiče so spúšťacím rámom

spôsob zabudovania spotrebiča v skrinke	zabudovaná hĺbka spotrebiča so spúšťacím rámom	hĺbka držiadla (X)	celková zabudovaná hĺbka	hĺbka korpusu skrinky
spôsob zabudovania A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
spôsob zabudovania B	301	31	332	min. 334


Pri použití obloženia výklenku > 5 mm sa musí spúšťací rám vypodložiť.
Zodpovedajúcim spôsobom sa musí prispôsobiť hĺbka korpusu skrinky.




montáž spotrebiča so spúšťacím rámom
montáž priamo na kuchynskú stenu





* pozri tabuľku s kombináciami




montáž pri spotrebičoch so spúšťacím rámom –
hĺbka korpusu skrinky podľa tabuľky
s kombináciami



montáž pri spotrebičoch so spúšťacím
rámom – hĺbka korpusu skrinky podľa
tabuľky s kombináciami




* pozri tabuľku s kombináciami



* pozri tabuľku s kombináciami

Technické výkresy pre kombinované chladničky s mrazničkou, jednodverové chladničky, mrazničky a vinotéky

Všetky modely s plochými pántmi - Kombinované chladničky s mrazničkou, jednodverové chladničky a mrazničky



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov.

Δ Hmotnosť


A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm

B: Netížený pánt, čelný diel v kg

C: Tížený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov.

Δ Hmotnosť

A1: 20 kg

A2: 19 kg


Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Iba pre KB96NADD0 a KB96NVFE0.



Kombinovaná chladnička s mrazničkou



KI86FPDD0




Uvedené rozmery dvierok platia pre polodrážku dvierok 4 mm.





Rozmery v mm

Kombinovaná chladnička s mrazničkou



KB96NADD0, KB96NVFE0



A: Zásuvka

≥ 40

≤ 1235 + B

≥ 1211 + B

≤ 696 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A

≥ 720 + A

≤ 720 + A



≥ 720 + A

≤ 720 + A


≥ 720 + A

≤ 720 + A


Kombinovaná chladnička s mrazničkou

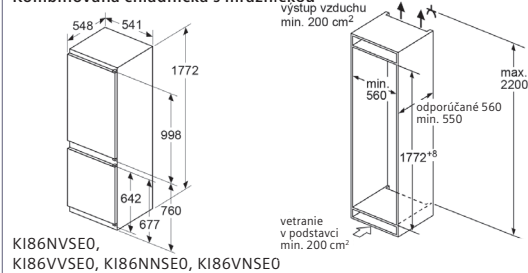

Uvedené rozmery dveriek platia pre polodrážku dveriek 4 mm.






A: Prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania




Rozmery v mm


Kombinovaná chladnička s mrazničkou

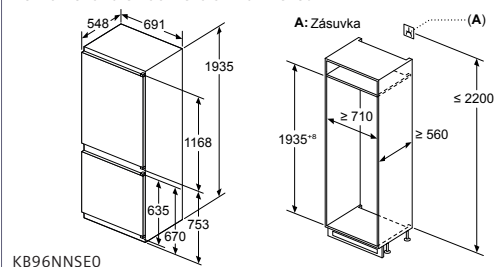

C: Presah predného panela
D: Dolný okraj predného panela





A: Prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania




Rozmery v mm


Kombinovaná chladnička s mrazničkou

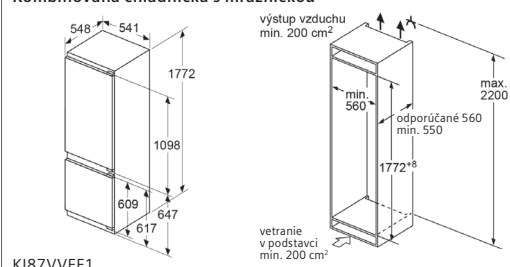

Uvedené rozmery dveriek platia pre polodrážku dveriek 4 mm.




A: Prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania




Rozmery v mm


Kombinovaná chladnička s mrazničkou

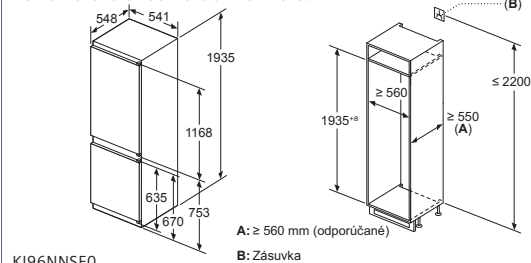


A: $\geq 560 \text{ mm}$ (odporúčané)
B: Zásuvka



C: Presah predného panela
D: Dolný okraj predného panela






A: Prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania




Rozmery v mm

Chladnička



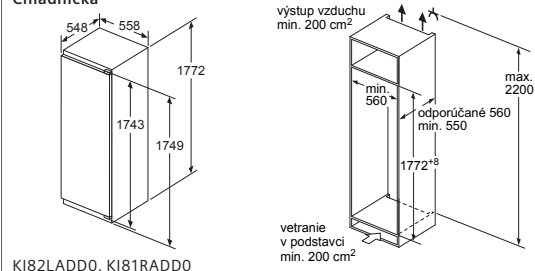


A: Prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania




Rozmery v mm







Chladnička

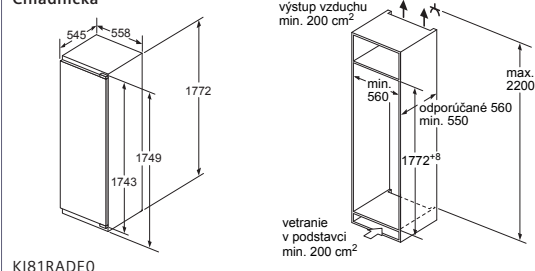

A: Prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvetrávania



Rozmery v mm

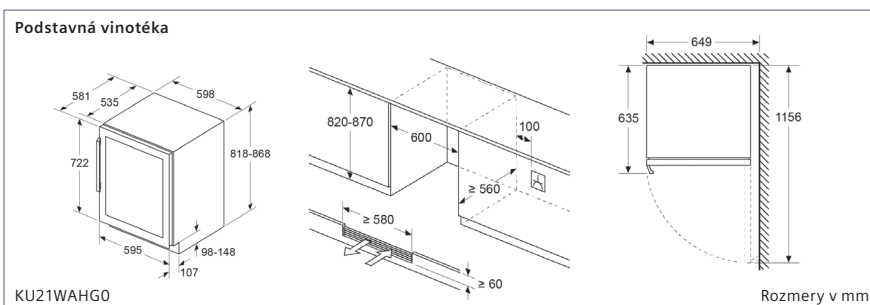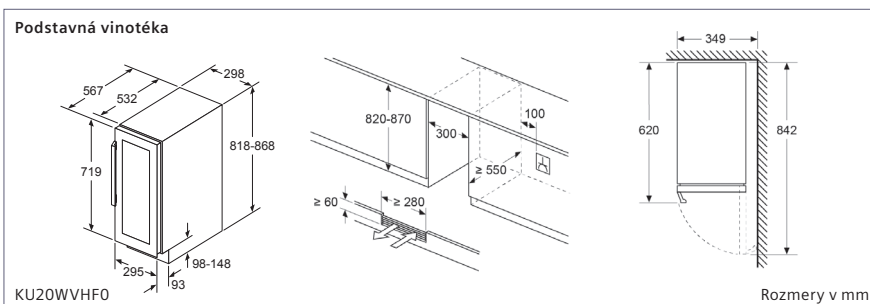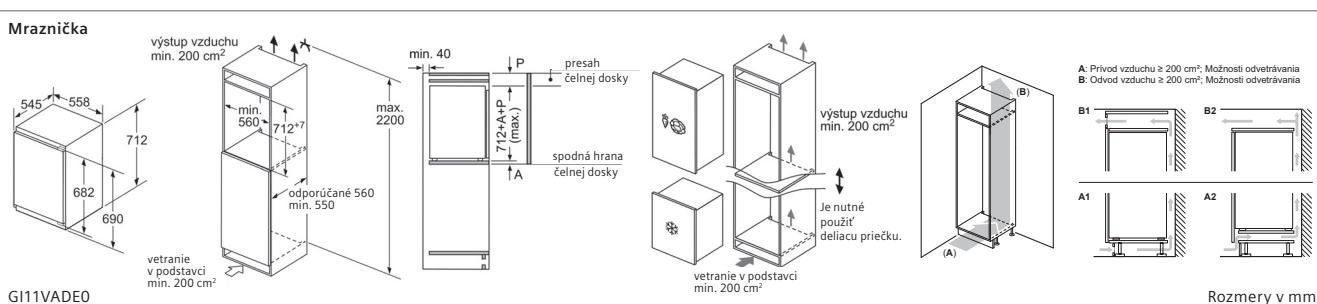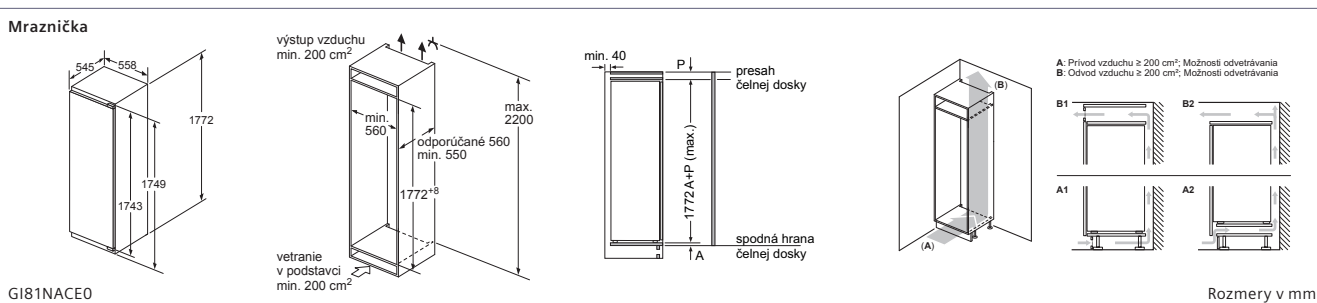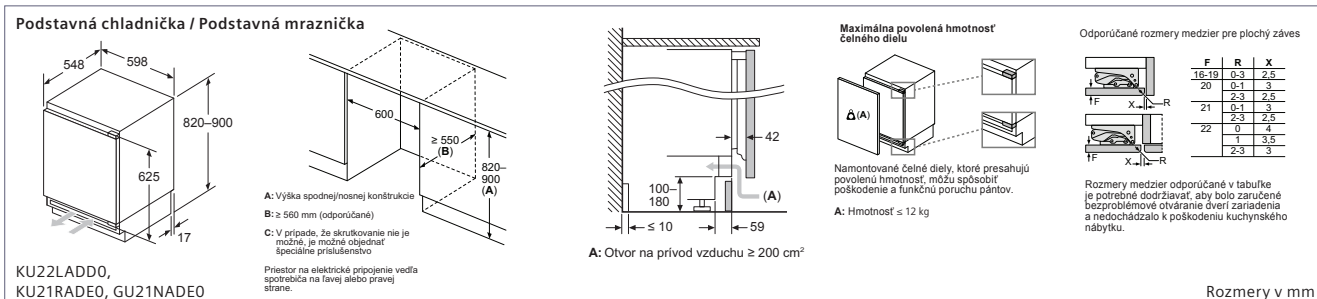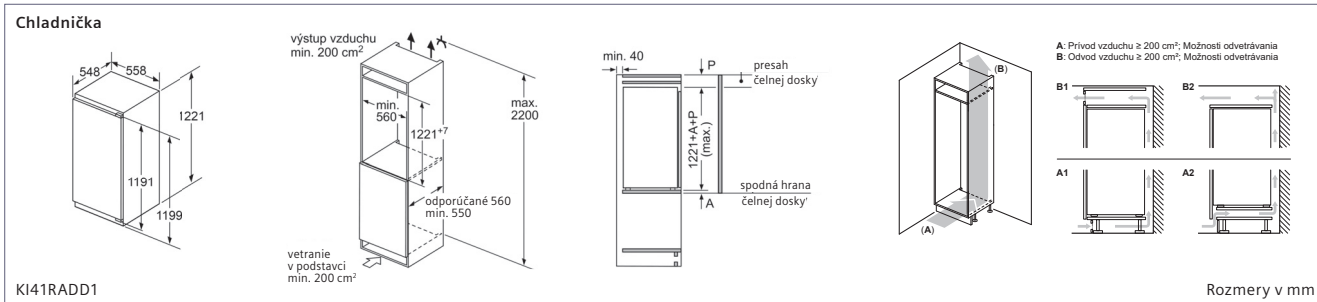

Rozmery na zabudovanie 60 cm umývačiek riadu

Výška sokla v mm	Výška korpusu 655 – 765 mm											Výška korpusu 705 – 815 mm											
												Výška niky v mm*											
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5					86,5	86,5	86,5	86,5
210																					86,5	86,5	86,5
215																						86,5	86,5
220																						86,5	86,5

81,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s „normálnymi“ pántmi

81,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s varioPántmi

81,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi

86,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s „normálnymi“ pántmi

86,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s varioPántmi

86,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi

Možnosti inštalácie pod týmto označením nie sú vhodné pre umývačky s funkciou timeLight, pretože potom nie je vidieť

*do výšky dekoračnej dosky 22 mm

varioPánty – dokonalé zabudovanie plne integrovaných umývačiek

Medzi dekoračnými panelmi kuchyne, nízkym soklom a vysoko položenou pracovnou doskou už nevznikajú nepekné medzery. Pri otvorení umývačky riadu s varioPántmi sa dekoračná dvierka mierne posunú nahor. Nebude tak dochádzať ku kolíziám so spodnou časťou spotrebiča: nové varioPánty umožňujú zabudovať umývačku riadu nad sokel vysoký len 5 cm.














Špecifikácie a výhody nových varioPántov:

- dostupné pre spotrebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,
- umožňujú zvýšenú inštaláciu s minimálnymi medzerami,
- jednoduchá a rýchla inštalácia,
- minimálna medzera medzi spotrebičom a dekoračným panelom,
- zníženie rizika privretia prstov alebo znečistenia priestoru medzi panelom a dvierkami umývačky zapadnutými zvyškami jedla.

Rozmery a technické detaily

60cm umývačky riadu	Min. výška sokla	Max. výška sokla	Min. dĺžka predného panelu	Max. dĺžka predného panelu	Max. hmotnosť predného panelu
Štandardná výška (81,5 cm)	50 mm	220 mm	655 mm	765 mm	11 kg
XL výška (86 cm)	50 mm	220 mm	705 mm	815 mm	11 kg

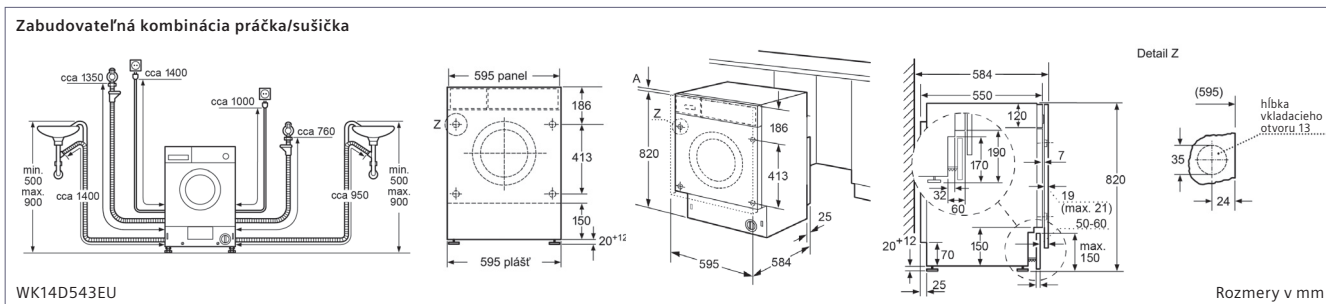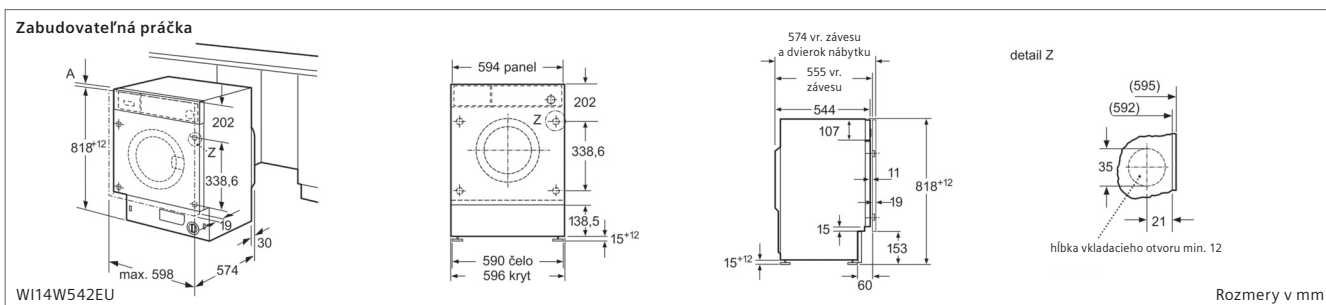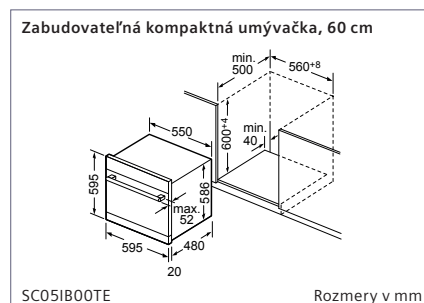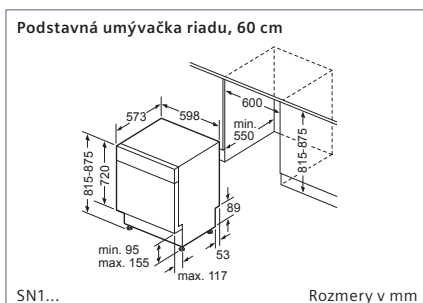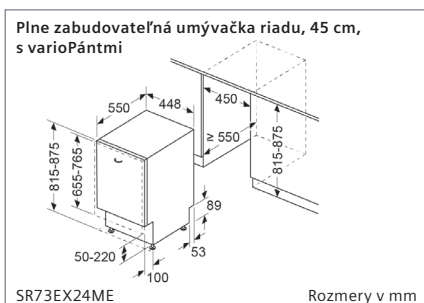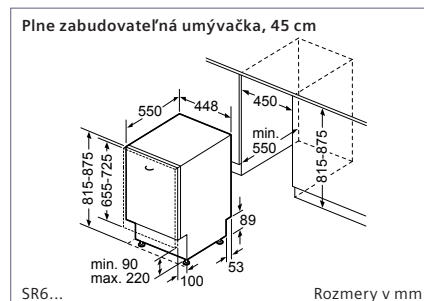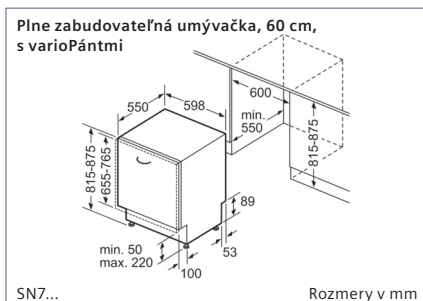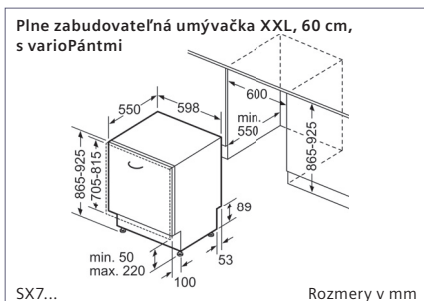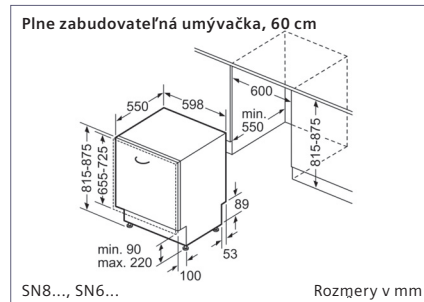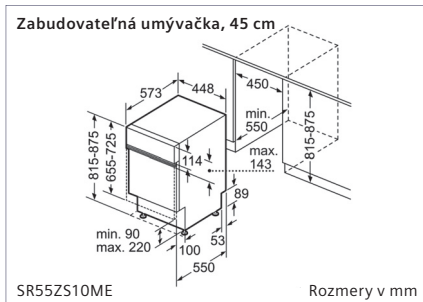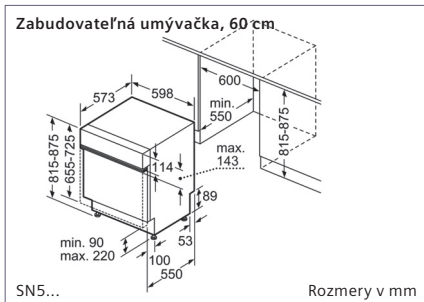

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia.

© 2024 BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava
Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

siemens-home.bsh-group.com/sk

SIEMENS

Siemens domáce spotrebiče