studioLine

Katalog studioLine 2024/2025

Siemens domácí spotřebiče

SIEMENS

10
Pečicí trouby

30
Varné desky

40
Odsavače par

64
Myčky nádobí

73
Chladničky

Obsah

Exkluzivita zaručena

4 Made in Germany
6 Trvalá kvalita
8 Výhody a design

Pečicí trouby

14 Přehled pečicích trub
16 Pečicí trouby
26 Kávovary
27 Mikrovlnné trouby
28 iQ500
29 Ohřevné a vakuovací zásuvky

Varné desky

30 Přednosti
32 Přehled indukčních varných desek
33 Indukční varné desky

Odsavače par

40 Přednosti
46 Přehled ventilačních systémů
48 Indukční varné desky s odsáváním
56 Stolní odsavače par
59 Ostrůvkový odsavač par
60 Nástěnné odsavače par
63 Teleskopické odsavače par

Myčky nádobí

64 Přednosti
68 Přehled myček nádobí
69 Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm

Chladničky

73 Přednosti
76 Přehled chladniček

Ostatní

80 Rozměrové výkresy
90 Zvláštní příslušenství

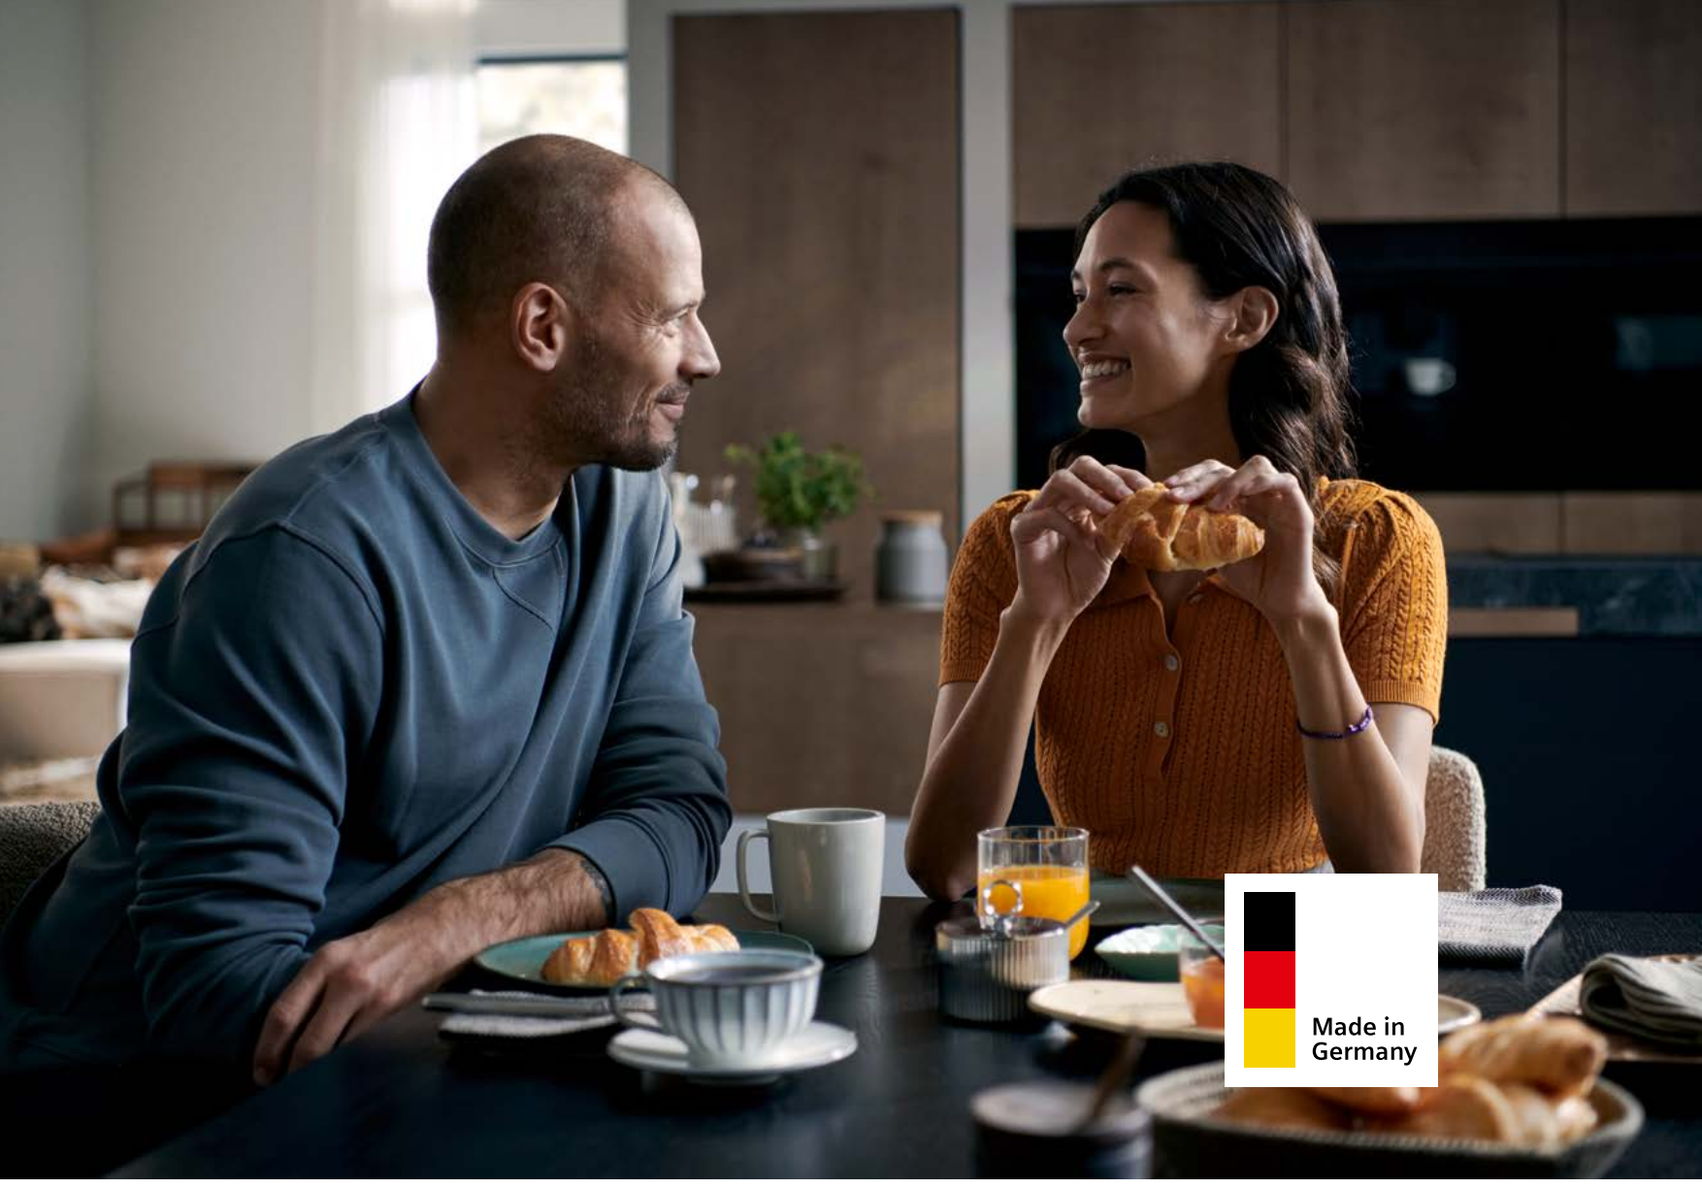

Made in Germany – Made for you

Značka domácích spotřebičů Siemens se pyšní tradicí výroby „Made in Germany“. V Německu se dodnes vyrábějí jednotlivé díly našeho sortimentu produktů a máme zde i výzkumná a vývojová centra. Značka Siemens je symbolem německého technologického umění na té nejvyšší úrovni.

Made in Germany. Protože se to nabízí

I v době globalizace se v Německu vyvíjejí a vyrábějí domácí spotřebiče Siemens ze všech produktových kategorií. Kromě vysoce kvalitního zpracování, pověstné spolehlivosti a nejnovějších technických standardů má označení „Made in Germany" další neocenitelnou výhodu: je vám blízko. Díky tomu můžeme například zaručit nejen výrobu šetřící zdroje, ale také krátké přepravní vzdálenosti.

Šest výrobních závodů. Milionkrát ověřená kvalita.

V roce 1928 byla na trh uvedena první elektricky poháněná pračka Protos Turbo. V současnosti vyrábí více než 10 000 zaměstnanců v našich šesti německých pobočkách okolo deseti milionů domácích spotřebičů všech produktových skupin ročně. Vysoké požadavky na kvalitu jsou zárukou dlouhé životnosti spotřebičů. A pokud se přesto něco přihodí, je náš zákaznický servis rychle k dispozici, aby se o to postaral.

Vždy o krok před ostatními.

V roce 1976 byla v našem závodě v bavorském Dillingenu vyrobena první myčka nádobí značky Siemens. Doposud celkový počet myček vyrobených v této továrně přesáhl 60 milionů. Dodnes využíváme technické znalosti, díky nimž jsme vyvinuli inovativní produkty určující měřítka v oboru – například nejtišší a energeticky nejúspornější myčku nádobí na světě, chytřejší pečicí trouby s integrovanými kamerami nebo chladničky s technologií hyperFresh, díky níž vydrží potraviny déle čerstvé. Integrované odsavače par Siemens podtrhují design otevřených kuchyní a technologie Home Connect umožňuje chytré propojení všech domácích spotřebičů Siemens i dalších zařízení. Na základě tradičního německého technického umění tak postupně vznikly nejmodernější spotřebiče pro vaše maximální pohodlí.

„Jsme přesvědčeni, že lze žít s ohledem k životnímu prostředí i bez kompromisů, pokud jde o pohodlí a výkon. Abychom šetřili přírodní zdroje, snažíme se vyvíjet udržitelné inovativní produkty s odolným designem. Poznejte inspirativní technologie, ve kterých se snoubí ekologická udržitelnost s kvalitou a dlouhou životností.“
Siemens domácí spotřebiče

Naše motto: odpovědnost za životní prostředí.

Značka Siemens působí na trhu domácích spotřebičů už od počátku 20. století. Vše začalo prvním vysavačem, který byl vyroben v roce 1906. Od té doby bylo vždy naším hlavním cílem poskytovat opravdu inovativní a praktické produkty, které zpříjemní každodenní život v domácnosti. Zároveň jsme brzy začali poukazovat na to, že vyspělé technologie musí přispívat k ochraně přírodních zdrojů. Vždy jsme se snažili vyvíjet produkty, které usnadní každodenní život v domácnosti a které jsou zároveň stále šetrnější k životnímu prostředí – díky inovacím, které výrazně napomáhají snížit spotřebu energie a vody.

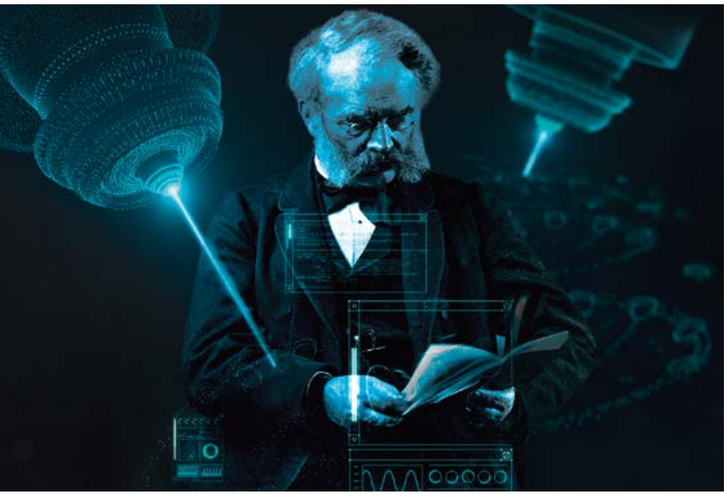

„Neprodám budoucnost za okamžitý zisk!“

Werner von Siemens, prosinec 1884

CO_2-neutral

Jsme jedním z lídrů na trhu domácích spotřebičů a zároveň se snažíme být i lídrem v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. V roce 2020 jsme všechny své činnosti v rámci skupiny BSH Hausgeräte změnili na CO_2 neutrální – na všech místech po celém světě.

Neustále usilujeme o zvyšování energetické účinnosti a sami vyrábíme čím dál více ekologické energie.

Méně dnes znamená více

Jak žít uvědoměleji? Tím, že si budeme užívat komfortu, který ale nebude mít negativní dopad na budoucí generace. Tím, že si uděláme více času na opravdu důležité věci a dovolíme si zpomalit. Tím, že budeme používat chytré technologie, které nám pomohou udržet rovnováhu těla a duše. A tím, že budeme mít radost z nadčasového designu, který předčí všechna očekávání.

Odpovědnost za životní prostředí a budoucí generace bereme na sebe. Udržitelnost se totiž týká každého z nás.

Předčí vaše očekávání: exkluzivní výhody

Další výbava
studioLine se vyznačuje speciálními funkcemi, které najdete pouze u vestavných spotřebičů této exkluzivní řady. Nadchnou vás inovativními technologiemi, nezaměnitelným designem i špičkovou úrovní výkonu.

Servis navíc
Exkluzivní servis je pro studioLine samozřejmostí: **zákaznická linka (+420 251 095 042)** je vám k dispozici od pondělí do pátku 9:00–17:00. Kontaktovat nás lze také e-mailem na: siemens.spotrebice@bshg.com a termín opravy svého spotřebiče si můžete rezervovat i online – rychle, snadno a 24 hodin denně. Případnou reklamaci vyřídíme v nejkratším možném termínu. I po nákupu jsme tady pro vás.

Více zážitků
S nákupem spotřebičů studioLine se můžete těšit na speciální tipy a nabídky. Nezapomeňte své spotřebiče zaregistrovat na

Nejinteligentnější pečení

Každý spotřebič řady iQ700 je charakteristický svými jedinečnými vlastnostmi. To platí i pro nejnovější přírůstky do chytré kuchyně Siemens. Chytré spotřebiče jsou nejen hezké na pohled, ale zaujmou také těmi nejmodernějšími technologiemi. Věříme, že pokrok je pro každého, kdo si chce život zpříjemnit a vychutnat.

„Je potřeba spojit to, co k sobě patří."

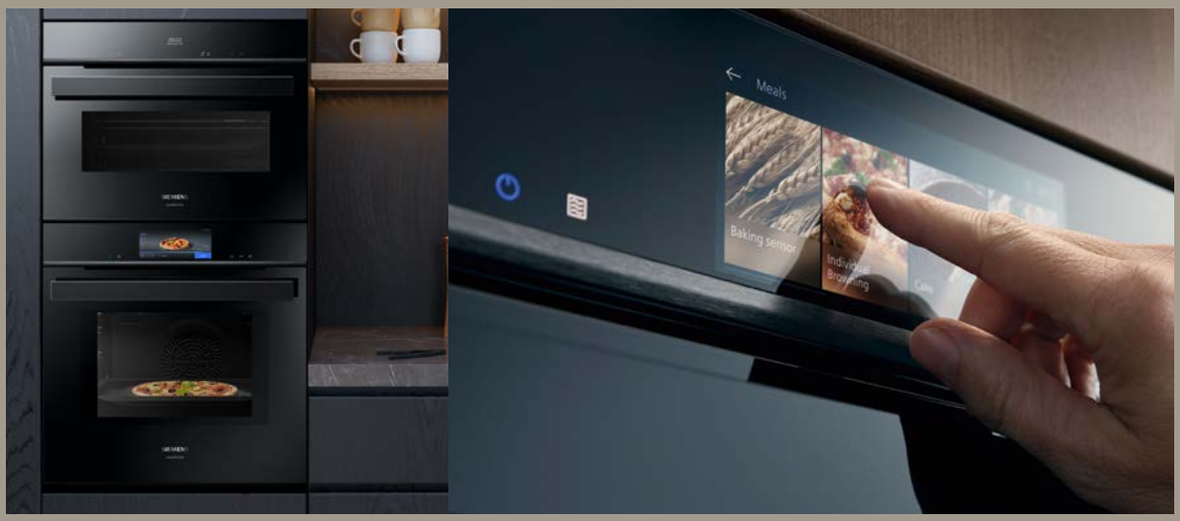

Chytré propojení. Skvělá kombinace
Díky výjimečné technologii, přelomovým řešením instalace a elegantnímu designu lze spotřebiče řady iQ700 flexibilně přizpůsobit jakýmkoli potřebám při vaření. Ať už zvolíte samostatný spotřebič, nebo kombinaci více produktů vedle sebe či nad sebou, celek vás pak přesvědčí do posledního puntíku, že jste vybrali správně.

Inovace se snoubí s úchvatným designem – do posledního detailu

Chytrá skrz naskrz
Vnější stranu trouby zdobí elegantní skleněná dvířka. Ta se zároveň postarají o to, že teplo nepronikne ven. Také rukojeť vypadá úžasně: je vyrobená ze stejného skla jako dvířka trouby a je ergonomicky tvarovaná, takže si jí při pohledu zpředu vůbec nevšimnete. Zároveň se ale dobře drží, abyste mohli pokrm do trouby snadno vložit a ven následně vytáhnout dokonalé jídlo.

iF DESIGN AWARD 2023

Poznejte inovace,

které vám zpříjemní život

Nová generace iQ700 – chytré propojení pro dokonalé kulinářské zážitky

Browning sensor

Browning Sensor (senzor stupně upečení) s umělou inteligencí a kamerou – dokonalé výsledky upečené na míru
Díky kameře a umělé inteligenci se trouba vypne, jakmile dosáhne požadované úrovně upečení.

TFT-Touch-display Pro

Plně dotykový displej TFT Pro – velký barevný dotykový displej pro pohodlné ovládání
Intuitivní struktura nabídky, atraktivní dotyková navigace a velký barevný displej vám pomohou využít troubu naplno.

Oven Assistant s hlasovým ovládáním

Oven Assistent s hlasovým ovládáním – rychlé a jednoduché nastavení správného programu
Řekněte troubě, co chcete péct. Asistent vám navrhne odpovídající nastavení nebo programy a nastaví troubu.

auto
cookControl Pro

Funkce cookControl Pro – vždy dokonale připravené pokrmy
Vyberte si pokrm. Trouba automaticky nastaví vhodný program a vypne se, jakmile je pokrm dokonale připravený.

Home Connect

Rozpoznání jídla – revoluce ve vaření
Díky integrované kameře a umělé inteligenci vaše trouba pozná, co chcete vařit a pro mnoho pokrmů navrhne vhodný druh ohřevu. To jsou ty milníky, které vám skutečně ušetří čas a zaručí vždy dokonalé výsledky.

Vaření a pečení – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

		cena*	výška spotřebiče	druhy ohřevu	TFT-Touchdisplay			výbava												
					Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	připojení na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullSteam Plus	přídavná pára	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	strana
Vestavné trouby / Vestavné kompaktní trouby																				
HN978GMB1		**70 990 Kč**	60	27	●			●			●	●	●			●		●		17
HM978GNB1		**63 590 Kč**	60	21	●			●			●	●	●			●	●	●		17
HB978GMB1		**44 490 Kč**	60	13	●			●			●	●						●		19
CM978GNB1		**63 590 Kč**	45	21	●			●			●	●	●				●	●		22
Vestavné trouby s párou / Vestavné kompaktní trouby s párou																				
HS958GED1	INTEGROVANÁ KAMERA A ROZPOZNÁNÍ JÍDLA	**79 490 Kč**	60	24	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	16
HS958KDB1		**69 890 Kč**	60	24	●			●			●	●		●	●	●	●		●	16
HS958GDD1		**63 590 Kč**	60	24	●			●		●	●	●		●	●	●	●		●	18
HS958GCB1		**56 190 Kč**	60	23	●			●			●	●		●	●	●			●	18
CS958GDD1		**63 590 Kč**	45	24	●			●		●	●	●		●	●	●	●		●	23
CS958GCB1		**56 190 Kč**	45	23	●			●			●	●		●	●	●			●	23

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)

	cena*	výška spotřebiče	druhy ohřevu	TFT-Touchdisplay			výbava													
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	připojení na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullSteam Plus	přídavná pára	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	strana
Vestavné trouby / Vestavné kompaktní trouby																			
HM976GMB1	**58 290 Kč**	60	19		●		●			●	●	●					●		19
HR976GMB1	**45 590 Kč**	60	19		●		●			●	●				●		●		20
HB976GMB1	**39 190 Kč**	60	13		●		●			●	●						●		21
CM936GAB1	**47 690 Kč**	45	19		●		●			●	●	●							24
Vestavné trouby s párou / Vestavné kompaktní trouby s párou																			
HS936GAB1	**52 990 Kč**	60	22		●		●				●		●	●	●				20
CS936GAB1	**47 690 Kč**	45	22		●		●				●		●	●	●				24

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

	cena*	výška spotřebiče	druhy ohřevu	TFT-Touchdisplay			výbava													
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	připojení na vodu	roastingSensor	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	vaření v páře Plus	přídavná pára	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	strana
Vestavné trouby																			
HB974GLB1	**35 990 Kč**	60	13			●	●			●	●						●		21
HB934GBB1	**31 790 Kč**	60	13			●	●			●	●								22
Parní kompaktní trouby																			
CD914GXB1	**41 290 Kč**	45	5			●	●				●		●						25
CB974GKB1	**31 790 Kč**	45	11			●	●				●						●		25

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

		cena*	výška spotřebiče	druh spotřebiče	TFT-Touchdisplay			výbava				strana
					Pro	Plus	Standard	Home Connect	připojení na vodu	cookControl	osvětlení	
Vestavné mikrovlnné trouby												
CE932GXB1		**33 890 Kč**	45	mikrovlnná trouba			●			●	LED	28
BF922L1B1		**23 290 Kč**	38	mikrovlnná trouba			●			●	LED	28
BF922R1B1		**23 290 Kč**	38	mikrovlnná trouba			●			●	LED	28

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	výška spotřebiče	druh spotřebiče	TFT-Touchdisplay			výbava				strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	připojení na vodu	objem	naplnění	
Vestavné kávovary/zásuvky (bez obr. displeje)											
CT918L1D0	**82 890 Kč**	45	plně automatický kávovar	●			●	●			26
CT918L1B0	**77 690 Kč**	45	plně automatický kávovar	●			●				26
BV910E1B1	**70 990 Kč**	14	vakuovací zásuvka						8 l		29
BI910C1B1	**17 990 Kč**	14	ohřevná zásuvka				●		20 l	až 25 kg	29

iQ500 s LED displejem MW

	cena*	výška spotřebiče	druh spotřebiče	cookControl	osvětlení	strana
Vestavná mikrovlnná trouba						
BF425LMB0	**12 290 Kč**	38	mikrovlnná trouba	●		29

iQ500 s dotykovým displejem

		cena*	výška spotřebiče	druhy ohřevu	TFT-Touchdisplay	výbava												
					textový, bílý	Home Connect	Browning Sensor	připojení na vodu	roastingSensor	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	vaření v páře Plus	přídavná pára	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	strana
Vestavná trouba																		
HB479G5A7F	**NOVINKA**	**24 990 Kč**	60	14	●	●			●	●						●		28

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba s pevným připojením na vodu a kamerou

HS958GED1

iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba

HS958KDB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **Browning sensor**	• **blackSteel Design** • **automatické otevírání dvířek trouby**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **Browning sensor – detekce stupně upečení pomocí kamery** • **roastingSensor Plus** – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem • **bakingSensor Plus** – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • dualLED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • **pevné připojení na vodovodní řad s aquaStopem** • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **bakingSensor Plus** – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem • **roastingSensor Plus** – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu[2)]	• kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • **fullSteam Plus 120 °C** • vnitřní objem: 71 l	• kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • **fullSteam Plus 120 °C** • vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	• ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění • ecoClean Plus – přídavný čisticí program při silnějším znečištění	• ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění • ecoClean Plus – přídavný čisticí program při silnějším znečištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Zvláštní příslušenství	naleznete na straně 84	naleznete na straně 84
Cena*	**79 490 Kč**	**69 890 Kč**

Made in Germany
Home Connect
Oven Assistant s hlasovým ovládáním
activeClean®
TFT-Touch-display Pro

iQ700 | Vestavná trouba s přídavnou párou a mikrovlnami
HN978GMB1

Made in Germany
Home Connect
Oven Assistant s hlasovým ovládáním
activeClean®
TFT-Touch-display Pro

iQ700 | Vestavná trouba s mikrovlnami
HM978GNB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • **bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem** • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Typ trouby / druh ohřevu[2)]	• kombinovaná trouba s přídavnou párou a mikrovlnami s 27 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu, udržování teploty, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny • max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l	• kombinovaná trouba s mikrovlnami s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/ spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolýze	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty
Čištění	• activeClean® – pyrolytické čištění • humidClean – hydrolytické čištění	• activeClean® – pyrolytické čištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Zvláštní příslušenství	naleznete na straně 84	naleznete na straně 84
Cena*	**70 990 Kč**	**63 590 Kč**

[1)] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
[2)] Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba s pevným připojením na vodu

HS958GDD1

iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba

HS958GCB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • **bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem** • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • **pevné připojení na vodovodní řad s aquaStopem** • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu[2)]	• kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • **fullSteam Plus 120 °C** • vnitřní objem: 71 l	• kombinovaná parní trouba s 23 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • **fullSteam Plus 120 °C** • vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	• ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění • ecoClean Plus – přídavný čisticí program při silnějším znečištění	• ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění • ecoClean Plus – přídavný čisticí program při silnějším znečištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Zvláštní příslušenství	naleznete na straně 84	naleznete na straně 84
Cena*	**63 590 Kč**	**56 190 Kč**

Made in Germany · Home Connect · A+ A+++ D · Oven Assistant s hlasovým ovládáním · activeClean® · TFT-Touch-display Pro

iQ700 | Vestavná pečicí trouba

HB978GMB1

Made in Germany · Home Connect · Oven Assistant s hlasovým ovládáním · activeClean® · TFT-Touch-display Plus

iQ700 | Vestavná pečicí trouba s mikrovlnami

HM976GMB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Plus** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Typ trouby / druh ohřevu[2]	• pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečicí trouba s mikrovlnami s 19 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + MW, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + MW • max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií • maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolýze
Čištění	• activeClean® – pyrolytické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění	• activeClean® – pyrolytické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1]	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Zvláštní příslušenství	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ538000 varioClip rail, standardní výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set • HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	**44 490 Kč**	**58 290 Kč**

[1] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
[2] Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Made in Germany · Home Connect · A+ ↑ A+++ D · Oven Assistant s hlasovým ovládáním · TFT-Touch-display Plus

iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba

HS936GAB1

Made in Germany · Home Connect · A+ ↑ A+++ D · Oven Assistant s hlasovým ovládáním · TFT-Touch-display Plus · activeClean®

iQ700 | Vestavná pečicí trouba s přídavnou párou

HR976GMB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Plus** • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Plus** • elektronické hodiny • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu[2)]	• kombinovaná parní trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečicí trouba s přídavnou párou s 19 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Čištění	• ecoClean katalytické čištění: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění	• activeClean® – pyrolytické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Zvláštní příslušenství	• HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ635000 Barbecue set • HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře • HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set • HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	**52 990 Kč**	**45 590 Kč**

iQ700 | Vestavná pečicí trouba

HB976GMB1

iQ700 | Vestavná pečicí trouba

HB974GLB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Plus** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • chladicí ventilátor	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření** • halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • chladicí ventilátor
Typ trouby / druh ohřevu[2)]	• pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Čištění	• activeClean® – pyrolytické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění	• activeClean® – pyrolytické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Zvláštní příslušenství	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set • HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set • HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	**39 190 Kč**	**35 990 Kč**

[1)] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
[2)] Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Made in Germany · Home Connect · A+ A+++ ↑ D · TFT-Touchdisplay · Oven Assistant s hlasovým ovládáním

iQ700 | Vestavná pečicí trouba

HB934GBB1

Made in Germany · Home Connect · Oven Assistant s hlasovým ovládáním · activeClean® · TFT-Touch-display Pro

iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami

CM978GNB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření** • halogenové osvětlení, osvětlení trouby • Home Connect připojení přes Wi-Fi	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • **bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem** • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • chladicí ventilátor
Typ trouby / druh ohřevu[2)]	• pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l	• kompaktní trouba s mikrovlnami a s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu. • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolýze
Čištění	• ecoClean katalytické čištění: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění	• activeClean® – pyrolytické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]	• elektronický zámek dveří • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Zvláštní příslušenství	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set • HZ636000 skleněná pánev • HZ638000 varioClip rail Plus, plně výsuvný, standardní • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci • HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí pohledové hrany dna trouby • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	**31 790 Kč**	**63 590 Kč**

Made in Germany · Home Connect · A+ (A+++ → D) · Oven Assistant s hlasovým ovládáním · TFT-Touch-display Pro

iQ700 | Vestavná kompaktní kombi. parní trouba s připojením na vodu
CS958GDD1

Made in Germany · Home Connect · A+ (A+++ → D) · Oven Assistant s hlasovým ovládáním · TFT-Touch-display Pro

iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba
CS958GCB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • **bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem** • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • **pevné připojení na vodovodní řad s aquaStopem** • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Pro** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • **roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem** • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu[2]	• kompaktní kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • **fullSteam Plus 120 °C** • vnitřní objem: 47 l	• kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • **fullSteam Plus 120 °C** • vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	• ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění • ecoClean Plus – přídavný čisticí program při silnějším znečištění	• ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění • ecoClean Plus – přídavný čisticí program při silnějším znečištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1]	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1]
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,3 kW	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Zvláštní příslušenství	• HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře • HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M • HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci • HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí pohledové hrany dna trouby • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty• HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m • SZ72010 prodloužení aquaStop	• HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ635000 Barbecue set • HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře • HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M • HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	**63 590 Kč**	**56 190 Kč**

[1] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
[2] Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Made in Germany · Home Connect · A+ → D · Oven Assistant s hlasovým ovládáním · TFT-Touch-display Plus

iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba

CS936GAB1

Made in Germany · Home Connect · TFT-Touch-display Plus · Oven Assistant s hlasovým ovládáním

iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami

CM936GAB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Plus** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay Plus** • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Typ trouby / druh ohřevu[2)]	• kombinovaná parní trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, **gril s cirkulací vzduchu**, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • **fullSteam Plus 120 °C** • vnitřní objem: 45 l	• kompaktní trouba s mikrovlnami s 19 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu. • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail se stop funkcí	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv)
Čištění	• ecoClean katalytické čištění: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění	• ecoClean katalytické čištění: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]	• dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,3 kW	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Zvláštní příslušenství	• HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře • HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M • HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci • HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci • HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	**47 690 Kč**	**47 690 Kč**



iQ700 | Vestavná kompaktní parní trouba

CD914GXB1

iQ700 | Vestavná kompaktní pečicí trouba

CB974GKB1

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-touchDisplay** • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • **TFT-Touchdisplay** • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Typ trouby / druh ohřevu[2)]	• kompaktní parní trouba s 5 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide • rozsah teploty: 30–100 °C • vnitřní objem: 38 l	• kompaktní pečicí trouba s 11 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, horký vzduch • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 47 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 3	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Čištění	• celoskleněná vnitřní strana dvířek • nerezový vnitřní prostor	• activeClean® – pyrolytické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla	• elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 1,75 kW	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 2,9 kW
Příslušenství	mycí houba, 1× děrovaná parní nádoba (velikost L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L)	rošt, smaltovaný hluboký plech
Zvláštní příslušenství	• HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci • HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ638070 1 varioClip rail, plně výsuvný, odolný při pyrolýze • HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci • HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	**41 290 Kč**	**31 790 Kč**

[1)] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
[2)] Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

iQ700 | Vestavný plně automatický kávovar s připojením na vodu a aquaStopem
CT918L1D0

iQ700 | Vestavný plně automatický kávovar
CT918L1B0

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **hlasové ovládání**	• **blackSteel Design** • **hlasové ovládání**
Design	• ovládání touchControl	• ovládání touchControl
Chuť	• až 29 různých kávových specialit (v nabídce spotřebiče a aplikace Home Connect) • funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody • aromaSelect – 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné) • nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje • inteligentní nastavení síly – adaptivní příprava kávy na základě síly a velikosti nápoje • aromaDouble Shot	• až 29 různých kávových specialit (v nabídce spotřebiče a aplikace Home Connect) • funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody • aromaSelect – 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné) • nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje • inteligentní nastavení síly – adaptivní příprava kávy na základě síly a velikosti nápoje • aromaDouble Shot
Komfort	• TFT-Touchdisplay Pro • Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálních nápojů • automatická detekce množství mléka • funkce konvice na kávu • výškově nastavitelná výpust (až 15 cm vysoké sklenice) • oneTouch DoubleCup • 2,4l odnímatelný zásobník na vodu	• TFT-Touchdisplay Pro • Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálních nápojů • automatická detekce množství mléka • funkce konvice na kávu • výškově nastavitelná výpust (až 15 cm vysoké sklenice) • oneTouch DoubleCup • 2,4l odnímatelný zásobník na vodu
Výkon	• ceramDrive – vysoce kvalitní keramický mlýnek odolný proti opotřebení • vodní čerpadlo s tlakem 19 bar	• ceramDrive – vysoce kvalitní keramický mlýnek odolný proti opotřebení • vodní čerpadlo s tlakem 19 bar
Hygiena	• autoMilk Clean – automatické čištění párou po každém nápoji • calc'nClean – kombinovaný odvápňovací a čisticí program pro větší komfort • odnímatelná spařovací jednotka • vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska • automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru	• autoMilk Clean – automatické čištění párou po každém nápoji • calc'nClean – kombinovaný odvápňovací a čisticí program pro větší komfort • odnímatelná spařovací jednotka • vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska • automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru
Home Connect	• dálkové ovládání – ovládejte svůj spotřebič odkudkoli • coffeePlaylist – vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí • další know-how týkající se kávy • aktualizace softwaru – vždy nejnovější verze softwaru • online podpora • Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.	• dálkové ovládání – ovládejte svůj spotřebič odkudkoli • coffeePlaylist – vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí • další know-how týkající se kávy • aktualizace softwaru – vždy nejnovější verze softwaru • online podpora • Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.
Různé	• integrovaná 0,7l nádoba na mléko • 500g nádoba na kávové zrno s víkem na ochranu aroma • osvětlený výdej kávy a okolí • nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový) • dětská pojistka	• integrovaná 0,7l nádoba na mléko • 500g nádoba na kávové zrno s víkem na ochranu aroma • osvětlený výdej kávy a okolí • nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový) • dětská pojistka
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 449 × 558 × 376 mm • rozměry niky: 455 × 594 × 385 mm	• rozměry spotřebiče: 449 × 558 × 376 mm • rozměry niky: 455 × 594 × 385 mm
Příslušenství	1 vodní filtr BRITA Intenza, 2 čisticí tablety, 1 tableta na odstranění vodního kamene, testovací proužky na tvrdost vody	1 vodní filtr BRITA Intenza, 2 čisticí tablety, 1 tableta na odstranění vodního kamene, testovací proužky na tvrdost vody
Zvláštní příslušenství	• TZ80001A čisticí tablety • TZ70003 vodní filtr BRITA Intenza • TZ80002A odvápňovací tablety • TZ80004A sada pro péči o plně automatické kávovary • TZ80009N nádoba na mléko	• TZ80001A čisticí tablety • TZ70003 vodní filtr BRITA Intenza • TZ80002A odvápňovací tablety • TZ80004A sada pro péči o plně automatické kávovary • TZ80009N nádoba na mléko
Cena*	**82 890 Kč**	**77 690 Kč**

iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

CE932GXB1

iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

BF922L1B1 (závěs dveří vlevo)
BF922R1B1 (závěs dveří vpravo)

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl
Komfort	• **TFT-Touchdisplay** • softClose – tlumené zavírání dvířek • cookControl 10 • 3 programy pro rozmrazováni a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • quickStart: jedno stisknutí na maximalní mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund • LED osvětlení	• **TFT-Touchdisplay** • cookControl 7 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund • LED osvětlení • elektronické otevírání dveří
Typ trouby / druh ohřevu	• max. výkon: 1000 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • gril 1,9 kW • kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnitřní objem: 36 l	• max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • vnitřní objem: 21 l
Čištění	• katalytické čištění stropu • humidClean – hydrolytické čištění • nerezový vnitřní prostor, skleněné dno	• humidClean – hydrolytické čištění • nerezový vnitřní prostor, skleněné dno
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 564 mm • rozměry niky: 450 × 560 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm • rozměry niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,1 kW	• délka síťového kabelu: 175 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 1,22 kW
Příslušenství	vkládací rošt	
Zvláštní příslušenství	• HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci	
Cena*	**33 890 Kč**	**23 290 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

cookControl

iQ500 | Mikrovlnná trouba

BF425LMB0 (závěs dveří vlevo)

activeClean®

Home Connect

Oven Assistant s hlasovým ovládáním

iQ500 | Vestavná pečicí trouba

HB479G5A7F

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**	• **blackSteel Design**
Design		• dotykové ovládání
Komfort	• LED displej • paměťová funkce • 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami • paměťová funkce (1 paměťové místo) • cookControl7 • LED osvětlení • tlačítko info, tlačítko otevírání • skleněný otočný talíř 25,5 cm	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • TFT dotykový displej (bílý) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl 40 • **roastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření** • halogenové osvětlení • Home Connect připojení přes Wi-Fi
Typ trouby / druh ohřevu	• max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • vnitřní objem: 20 l	• pečicí trouba s 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, **Air Fry** • rozsah teploty: 30 °C - 275 °C • vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém		• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	• humidClean – hydrolytické čištění	• activeClean® – pyrolytické čištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+[1)]
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 382 × 594 × 317 mm • rozměry niky: 362–365 × 560–568 × 300 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 130 cm • celkový příkon elektro: 1,27 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× otočný talíř	Air Fry pečicí plech, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech,
Zvláštní příslušenství		• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ538000 varioClip rail, standardní výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set • HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při p yrolýze • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	**12 290 Kč**	**24 990 Kč**

iQ700 | Vestavná vakuovací zásuvka

BV910E1B1

Home Connect

iQ700 | Vestavná multifunkční ohřevná zásuvka

BI910C1B1

studioLine exklusiv	**• ovládací osvětlený panel touchControl**	**• ovládací osvětlený panel touchControl**
Úrovně vakuování	• 3 stupně vakuování pro vakuování vně zásuvky, max. 90 % • 3 stupně procesu vakuování v zásuvce, max. 99 % • 3 stupně tepelného zatavení pro různé materiály a síly sáčků	
Komfort	• push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • automatické rozpoznání připojení při vakuování vně zásuvky • sušicí program pro vakuovací čerpadlo • nerezový vnitřní prostor • objem: 8 l • náhradní vakuovací sáčky lze objednat přes autorizovaný servis: 17000222: 100 ks, 180 x 280 mm 17000223: 100 ks, 240 x 350 mm	• elektronická regulace teploty • ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla • maximální naplnění: 64 ks espresso šálků nebo 12 ks talířů • nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • ovládání pomocí senzorových tlačítek
Typ trouby / druh ohřevu		• objem: 20 l • naplnění max. 25 kg • pomalé vaření, udržování teploty, nahřívání talířů, nahřívání šálků
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 140 × 595 × 542 mm	• rozměry spotřebiče: 140 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 140 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 0,32 kW	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 0,82 kW
Příslušenství	• vakuovací sáček malý (50 ks), vakuovací sáček velký (50 ks), adaptér pro vysávání mimo komoru, hadička na vysávání, adaptér pro hrdla lahví, uzávěry pro vakuování lahví	
Cena*	**70 990 Kč**	**17 990 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Flexibilita na nejvyšší úrovni

Větší svoboda při vaření – přesně podle vašeho gusta: indukční varné desky studioLine.

Adaptace dle výkonu a situace
Odsavač par přizpůsobuje úroveň ventilátoru teplotě a výkonu varné desky. Po skončení vaření se odsavač sám přepne na funkci automatického doběhu. Stačí připojit varnou desku a odpovídající odsavač par k registrovanému účtu Home Connect.

fryingSensor Pro
Už se nemusíte bát, že jídlo spálíte. Abyste pokaždé dosáhli vynikajících výsledků – jednoduše aktivujte funkci fryingSensor Pro, vyberte požadovanou teplotu z 11 dostupných možností a nechte inteligentní senzory, aby během vaření automaticky udržovaly v pánvi příslušnou teplotu.

Přizpůsobte domov svým potřebám
Vytvořte si chytrou domácnost přesně na míru svým potřebám připojením domácích spotřebičů Siemens s Wi-Fi k integrovanému ekosystému zařízení a služeb. S technologií Home Connect získáte úplnou kontrolu nad svou chytrou domácností.

Větší flexibilita pro ještě více možností
S celoplošnou indukční varnou deskou freeInduction Plus můžete na varné desce libovolně přesouvat až šest hrnců nebo pánví různých velikostí a nemusíte se nijak omezovat varnými zónami.

studioLine
SIEMENS

Indukční varné desky – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

		cena*	design	šířka spotřebiče v cm	Home Connect	cookConnect System	freeInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	varné zóny	TFT-Touchdisplay Plus	Blue dual lightSlider	touchSlider	fryingSensor	cookingSensor	flexMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	strana
Indukční varné desky																			
EZ977KZY1E		**113 090 Kč**	fazeta	90	●	●	●				●				●	●	●		33
EZ907KZY1E		**113 090 Kč**	bez rámečku[1)]	90	●	●	●				●				●	●	●		33
EX907KXX5E	dostupné do 12/2024	**57 590 Kč**	bez rámečku[1)]	90	●	●			●		●			Plus	●	●		●	33
EX977NXV6E		**42 990 Kč**	fazeta	90	●	●			●			●		Plus		●		●	34
EX878LYV5E		**42 990 Kč**	fazeta	80	●	●		●				●		Plus		●		●	34
EX877NYV6E		**36 590 Kč**	fazeta	80	●	●		●				●		Plus		●		●	35
EX807NYV6E		**36 590 Kč**	bez rámečku[1)]	80	●	●		●				●		Plus		●		●	35
EH877HVC1E		**27 490 Kč**	fazeta	80	●	●				●			Plus	Pro					36
EX677NYV6E		**32 290 Kč**	fazeta	60	●	●		●				●		Plus		●		●	36
EX607NYV6E		**32 290 Kč**	bez rámečku[1)]	60	●	●		●				●		Plus		●		●	36
EH677HFC1E		**23 890 Kč**	fazeta	60	●	●				●			Plus	Pro					38
ED877HWC1E		**28 090 Kč**	fazeta	80	●	●				combi			Plus	Pro		●			35
EX677HEC1E		**30 390 Kč**	fazeta	60	●	●		●					Plus	Pro		●		●	37
ED677HSC1E		**24 890 Kč**	fazeta	60	●	●				combi			Plus	Pro					37

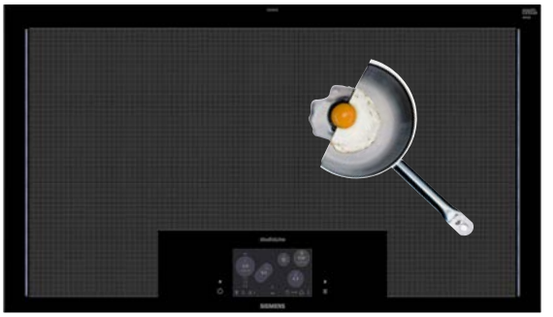

Home Connect | cookConnect System | freeInduction Plus | activeLight Plus | powerMove Pro

iQ700 | Indukční varná deska freeInduction Plus, 90 cm

Fazetový design: EZ977KZY1E

Design bez rámečku:[1] EZ907KZY1E (bez obr.)

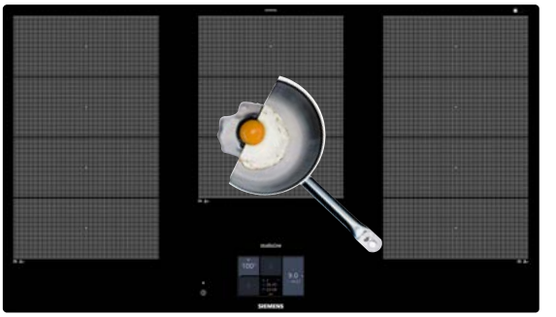

Home Connect | cookConnect System | fryingSensor Plus | powerMove Plus | varioMotion

iQ700 | Indukční varná deska flexInduction, 90 cm

EX907KXX5E

dostupné do 12/2024

studioLine exklusiv	• **freeInduction Plus – nezávisle na velikosti a tvaru lze díky celoplošné indukční varné desce umístit najednou až 6 hrnců nebo pánví na kterékoliv místo** • **blackSteel design** • **activeLight Plus – optický průvodce během vaření**	• **dotykový displej v českém jazyce** • **blackSteel design**
Komfort	• **dotykový TFT 6,2" displej** • **cookingSensor Plus – speciální teplotní senzor, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v 5 teplotních úrovních (senzor je součástí výbavy varné desky)** • současně lze používat až 6 hrnců nebo pánví • 60 induktorů: celková flexibilita velikosti, tvaru a umístění varné nádobí • flexMotion – automatický přenos nastavení • cookControl Plus • powerMove – možnost rozdělit flexibilní varnou zónu do několika zón úrovní výkonu • funkce reStart • funkce quickStart • timer (časovač vypnutí), minutka • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • akustický signál – polyfonní melodie	• **dotykový TFT displej** • **fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu** • **cookingSensor Plus – speciální teplotní senzor, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v 5 teplotních úrovních (senzor je součástí výbavy varné desky)** • 5 indukčních varných zón (3× flex) • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • cookControl Plus • funkce reStart • funkce quickStart • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 3stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• plošná indukční varná zóna o velikosti 3200 cm^2 • 17 stupňů výkonu	• 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1× Ø 300 mm × 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	**EZ977KZY1E:** • spotřebiče: 61 × 912 × 520 mm • pro instalaci: 61 × 880 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm **EZ907KZY1E:** • spotřebiče: 76 × 892 × 512 mm • pro instalaci: 76 × 896 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	• spotřebiče: 56 × 892 × 512 mm • pro instalaci: 56 × 896 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (150 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 11,1 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**113 090 Kč**	**57 590 Kč**

[1] Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

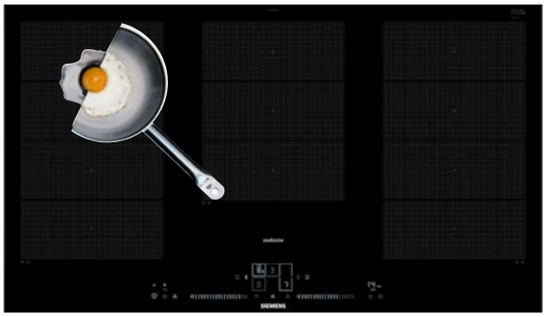

Home Connect | cookConnect System | activeLight | fryingSensor Plus | powerMove Plus

iQ700 | Indukční varná deska flexInduction, 90 cm

Fazetový design: EX977NXV6E

Design bez rámečku:[1)]

Home Connect | cookConnect System | activeLight | fryingSensor Plus | powerMove Plus

iQ700 | Indukční varná deska flexInduction Plus, 80 cm

EX878LYV5E

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**	• **blackSteel Design** • **activeLight**
Komfort	• **ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení)** • **fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu** • 5 indukčních varných zón (3× flex) • **flexInduction Plus** • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)	• **ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení)** • **fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu** • 4 indukční varné zóny (2× flex s rozšířením) • **flexInduction Plus** • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1× Ø 300 mm × 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 51 × 912 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 880 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	• spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 11,1 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**42 990 Kč**	**42 990 Kč**

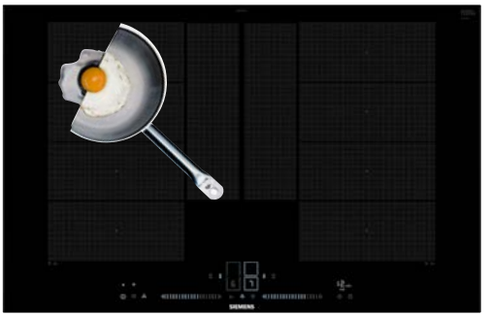

Home Connect | cookConnect System | fryingSensor Plus | powerMove Plus

iQ700 | Indukční varná deska flexInduction Plus, 80 cm

Fazetový design: EX877NYV6E

Design bez rámečku:[1] EX807NYV6E (bez obr.)

Home Connect | Combi-Zone | fryingSensor Pro | cookConnect System

iQ500 | Indukční varná deska combiZone, 80 cm

ED877HWC1E

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**
Komfort	• **ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení)** • **fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu** • 4 indukční varné zóny (2× flex s rozšířením) • **flexInduction Plus** • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)	• **senzorové ovládání touchSlider+** • **fryingSensor Pro s 11 stupni teploty** • 5 indukčních varných zón (1× combiZone, 3× kruhová) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • **Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par** • **Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené** • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač
Rychlost	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 1× combiZone, 3× kruhová varná zóna: 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	**EX877NYV6E:** • spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm **EX807NYV6E:** • spotřebiče: 56 × 792 × 512 mm • pro instalaci: 56 × 796 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	• spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 750 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**36 590 Kč**	**28 090 Kč**

[1] Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

iQ100 | Indukční varná deska, 80 cm

Fazetový design: EH877HVC1E

Design bez rámečku:[1)]

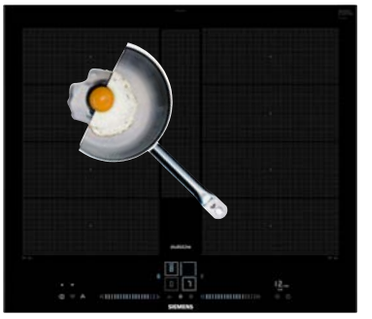

iQ700 | Indukční varná deska flexInduction Plus, 60 cm

EX677NYV6E

EX607NYV6E (bez obr.)

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**
Komfort	• **senzorové ovládání touchSlider+** • **fryingSensor Pro s 11 stupni teploty** • 5 indukčních varných zón (5× kruhová) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené (s připojeným účtem Home Connect) • možnost nastavení stupně hlasitosti • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • **Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par** • **Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené** • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)	• **ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení)** • **fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu** • 4 indukční varné zóny (2× flex) • **flexInduction Plus** • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 750 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	**EX677NYV6E:** • spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm **EX607NYV6E:** • spotřebiče: 56 × 572 × 512 mm • pro instalaci: 56 × 576 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**27 490 Kč**	**32 290 Kč**

Home Connect | fryingSensor Pro | cookConnect System

iQ700 | Indukční varná deska flexInduction, 60 cm

Fazetový design: EX677HEC1E

Design bez rámečku:[1)]

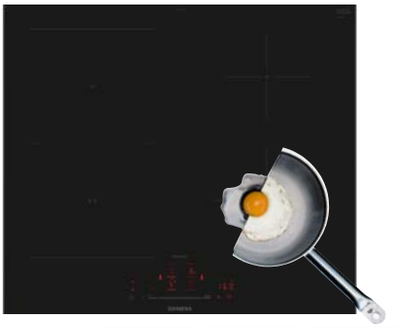

Home Connect | Combi-Zone | fryingSensor Pro | cookConnect System | Intelligent hood automatic

iQ500 | Indukční varná deska combiZone, 60 cm

ED677HSC1E

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**	• **blackSteel Design** • **deepBlack Edition**
Komfort	• **senzorové ovládání touchSlider+** • **fryingSensor Pro s 11 stupni teploty** • 4 indukční varné zóny (1× flex, 2× kruhová) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené (s připojeným účtem Home Connect) • možnost nastavení stupně hlasitosti • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • **Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par** • **Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené** • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect) • **Intelligent flexZones: automatické rozpoznání velikosti varných zón, automatické spojení nebo rozdělení a přenost nastavení**	• **senzorové ovládání touchSlider+** • **fryingSensor Pro s 11 stupni teploty** • 4 indukční varné zóny (1× combiZone, 2× kruhová) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • **Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par** • **Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené** • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač
Rychlost	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW), 1× 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW), 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	• spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**30 390 Kč**	**24 890 Kč**

Home Connect | fryingSensor Pro | cookConnect System

iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm

Fazetový design: EH677HFC1E
Design bez rámečku:[1)]

studioLine exklusiv	**• blackSteel Design** **• deepBlack Edition**
Komfort	**• senzorové ovládání touchSlider+** **• fryingSensor Pro s 11 stupni teploty** • 4 indukční varné zóny (4× kruhová z toho jedna s pečicí zónou) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené (s připojeným účtem Home Connect) • možnost nastavení stupně hlasitosti • funkce assist: pomocník při přípravě pokrmů • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • **Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par** • **Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené** • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač
Rychlost	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**23 890 Kč**

SIEMENS

Inovace všude kolem nás

Home Connect

Ovládejte odsavač par odkudkoli. V aplikaci Home Connect můžete kdykoli přepnout stupeň výkonu nebo změnit barvu osvětlení jednoduše ze svého telefonu, tabletu nebo chytrých hodinek. Díky partnerství s Amazon Alexa lze odsavač ovládat i hlasovými povely. Jak chytré!

climate Control Sensor

Jednou odsát, prosím
Aktivní snímač kvality vzduchu měří intenzitu a úroveň znečištění výpary a automaticky nastavuje potřebný výkon odsavače. Deset minut po ukončení vaření snímač kvality vzduchu automaticky vypne odsavač a zajistí tak příjemnou atmosféru v kuchyni.

cleanAir Modul

Dokonalé řešení pro každý typ kuchyňského prostoru
Díky efektivní cirkulační technologii cleanAir Plus zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.

cookConnect System

Týmová práce: varná deska a odsavač par
Díky funkci cookConnect spolu varná deska a odsavač par dokonale komunikují prostřednictvim Wi-Fi. Odsavač par se automaticky zapne v momentě, kdy začnete vařit, a následně ho můžete ovládat pomocí uživatelského rozhraní varné desky.

Intelligent hood automatic

Adaptace dle výkonu a situace
Odsavač par přizpůsobuje úroveň ventilátoru teplotě a výkonu varné desky. Po skončení vaření se odsavač sám přepne na funkci automatického doběhu. Stačí připojit varnou desku a odpovídající odsavač par k registrovanému účtu Home Connect.

Připraveno pro všechny typy nádobí. Připraveno na váš styl vaření.

Už po prvním vaření s inductionAir Plus si nebudete umět představit, že by to bylo jinak. Minimalistický design je totiž propracovaný do posledního detailu. Díky integrovanému odsavači par v jedné rovině s deskou je využitý každý centimetr místa: a vy můžete použít i velké kusy nádobí a libovolně přesouvat hrnce či pánve po celé ploše desky. Mnohokrát osvědčená indukční technologie a senzorické funkce zaručují snadné vaření bez jakýchkoli starostí. Některé modely varných desek jsou navíc vybavené indukcí vario nebo kombinovatelnými zónami.

Teplo tam, kde je potřeba
Varné desky s funkcí vario automaticky rozpoznají velikost a tvar nádobí. Pokud je třeba dvě varné zóny spojit do jedné velké varné plochy, stačí jediný dotyk prstu. Nezáleží na tom, zda používáte obdélníkový pekáč nebo více malých hrnců, kde vaříte omáčky a přílohy: teplo se koncentruje pouze tam, kde je potřeba. Funkce varioMotion a powerMove Plus nabízejí ještě větší flexibilitu.

Automaticky přebírá zvolenou teplotu
Funkce varioMotion si ukládá všechna vaše nastavení teploty. Pokud pánev přesunete na jinou varnou zónu, nastavení se automaticky přizpůsobí. Vy se tak můžete soustředit na to, co je opravdu důležité: na chuť.

Vaření, dušení, udržování tepla – jedním dotykem
Pomocí funkce powerMove Plus můžete varnou desku rozdělit na tři varné zóny s různými výkony. Vpředu lze například smažit, uprostřed vařit a v zadní části udržovat teplotu jídla: přípravu i složitějšího menu o několika chodech zvládnete jednoduše dotykem prstu.

Větší flexibilita pro velké hrnce a pánve
Dvě klasické varné zóny můžete spojit do jedné velké varné plochy s kombinovanou indukcí. Opět se stačí jen dotknout prstem.

Vždy naprosto přesně
Je teplota v pánvi perfektní? To pozná a zobrazí integrovaný senzor smažení. Automaticky pak udržuje konstantní teplotu tak dlouho, jak potřebujete: ať už dostanete chuť na dozlatova usmažené omelety, dokonale propečené steaky či co nejkřehčí zeleninu.

Vařte, ale nepřevařte
Senzor vaření cookingSensor Plus kontroluje nastavenou úroveň teploty v hrnci a v případě potřeby ji automaticky upraví. Díky této chytré funkci se můžete rozloučit s rozvařenými těstovinami a nemusíte neustále stát v kuchyni a hrnce kontrolovat: můžete si odpočinout nebo se věnovat přípravě slavnostní tabule či svým hostům.

Nápadně nenápadný

Stolní odsavač par glassdraftAir značky Siemens zaujme neobvyklým designem, velmi kvalitními materiály a vynikajícím výkonem odsávání – dokonalý spotřebič do moderní otevřené kuchyně.

Guided Air

Otevřený pohled do prostoru a žádné výpary z vaření?
Elegantní odsavač par glassdraftAir je zabudovaný za varnou deskou Siemens a objeví se pouze v případě potřeby. Technologie Guided Air vytváří za sklem vzdušnou stěnu, která zlepšuje proudění vzduchu – a vy si můžete užívat otevřený výhled do prostoru a dokonale tichý výkon odsávání všech varných zón.

cookConnect System

Týmová práce: varná deska a digestoř
S funkcí cookConnect spolu varná deska a odsavač par komunikují.* Odsavač glassdraftAir se zapne automaticky, když začnete vařit, a poté ho můžete snadno ovládat přímo z varné desky. climateControl sensor neustále měří intenzitu výparů a pachů vznikajících při vaření a podle potřeby plně automaticky upravuje výkon odsavače.

* Varná deska a odsavač par musí být připojeny k aplikaci Home Connect.

emotionLight Pro

Náladové nebo bodové světlo
Pomocí emotionLight Pro můžete vytvořit dokonalou atmosféru pro jakoukoli náladu či příležitost. V aplikaci Home Connect si lze nastavit LED osvětlení a přizpůsobit barvu podsvícení jakékoli události.

iQdrive

Účinný, odolný a tichý
Motor iQdrive je vybavený bezkartáčovým mechanismem a je mimořádně tichý. Senzory navíc automaticky upravují rychlost odsávání a starají se tak o optimální výkon.

Odsavače par – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

	cena*	design	šířka spotřebiče v cm	výkon odsávání v m³/h max. normální	výkon odsávání v m³/h intenzivní	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládání dual lightSlider	ovládání touchSlider+	iQdrive	climateControl Sensor	strana
Varné desky inductionAir Plus s integrovaným odsáváním															
dostupné do 01/2025 **EX877NX68E** fazeta **EX807NX68E** bez rámečku[1)]	**81 790 Kč** **81 790 Kč**		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	47
dostupné od 12/2024 **EX870NX68E** fazeta **EX800NX68E** bez rámečku[1)] **diamondProtect**	**81 990 Kč** **81 990 Kč**		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	47
ED877HQ26E fazeta **ED807HQ26E** bez rámečku[1)]	**66 490 Kč** **66 490 Kč**		80	500	622		●	Pro				●			48
ED677HQ26E fazeta	**58 190 Kč**		70	500	622		●	Pro				●			49

** Senzor není součástí dodávky.

diamondProtect

Představte si varnou desku, která zůstává dokonalá i při častém používání. S povrchem diamondProtect jsme sen proměnili ve skutečnost. Tato převratná povrchová úprava výrazně zvyšuje odolnost sklokeramického povrchu varné desky proti poškrábání. Sebejistě bojuje proti soli, cukru a abrazivním houbičkám a zajišťuje, že si vaše varná deska déle zachová svůj bezchybný stav. Popusťte tedy uzdu své kulinářské kreativitě a nechte diamondProtect zachovat dokonalost.

	cena*	design	šířka spotřebiče v cm	výkon odsávání v m³/h max. normální	výkon odsávání v m³/h intenzivní	iQdrive	LED osvětlení	touchControl	kovový filtr	strana
Stolní odsavač par glassdraft Air										
LD98WMM66 fazeta **LD98WMM65** bez rámečku[1)]	**69 990 Kč**		90	501	775	●	●	●	●	54
LD88WMM66 fazeta **LD88WMM65** bez rámečku[1)]	**64 590 Kč**		80	501	775	●	●	●	●	55

				výkon odsávání v m³/h		komfort				motor	osvětlení		
		cena*	šířka spotřebiče v cm	max. normální	intenzivní	Home Connect	cookConnect System	Intelligent hood automatic	climaControl Sensor	iQdrive	emotionLight Pro	LED osvětlení	strana
Ostrůvkový odsavač	**LF98BIR55**	**36 790 Kč**	90	445	867	●	●			●		●	57
Nakloněné odsavače	**LC91KLT65**	**37 790 Kč**	90	441	1 007	●	●		●	●	●	●	60
	LC81KAN65	**28 090 Kč**	80	432	915	●	●	●		●		●	60
Nástěnný odsavač	**LC97BIR55**	**24 490 Kč**	90	427	702	●	●			●		●	62
Nástěnný odsavač	**LC96BBM65**	**14 790 Kč**	90	372	604							●	59
Teleskopické odsavače	**LI97SA561S**	**25 590 Kč**	90	395	717						●	●	63
	LI67SA561S	**21 290 Kč**	60	392	700						●	●	63

[1] Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

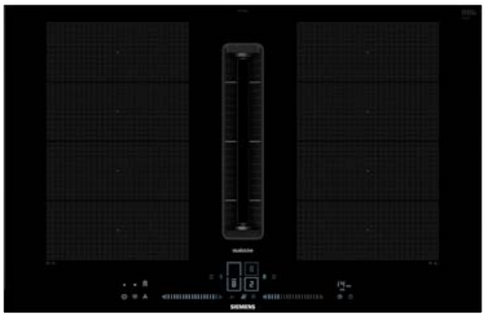



iQ700 | Varná deska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový design: EX877NX68E
Design bez rámečku:[3)] EX807NX68E (bez obr.)

dostupné do 01/2025

studioLine exklusiv	**• cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních** **• blackSteel design u fazetového designu** **• deepBlack Edition**
Komfort	**• ovládání Blue dualLight Slider (modré podsvícení)** **• fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu** • 4 indukční varné zóny (2× flex) • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	**EX877NX68E:** • spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm **EX807NX68E:** • spotřebiče: 227 × 792 × 512 mm • pro instalaci: 227 × 796 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové

	Integrovaný systém odvětrání
Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Výkon a spotřeba[1)]	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B[2)] • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDSS1 plochý spojovací díl • HZ9VDSS2 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér

Cena*	**81 790 Kč**



iQ700 | Varná deska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový design: EX870NX68E
Design bez rámečku:[3)] EX800NX68E (bez obr.)

dostupné od 12/2024

studioLine exklusiv	**• cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních** **• blackSteel design u fazetového designu** **• deepBlack Edition** **• diamondProtect**
Komfort	**• ovládání Blue dualLight Slider (modré podsvícení)** **• fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu** • 4 indukční varné zóny (2× flex) • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka • diamondProtect: speciální ochrana proti poškrábání
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	**EX870NX68E:** • spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm **EX800NX68E:** • spotřebiče: 227 × 792 × 512 mm • pro instalaci: 227 × 796 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**81 990 Kč**

	Integrovaný systém odvětrání
Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Výkon a spotřeba[1)]	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B[2)] • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDSS1 plochý spojovací díl • HZ9VDSS2 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér

Home Connect | Combi-Zone | fryingSensor Pro

iQ500 | Varná deska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový design: ED877HQ26E
Design bez rámečku:[3] ED807HQ26E (bez obr.)

studioLine exklusiv	• **blackSteel design u fazetového designu** • **deepBlack Edition**
Komfort	• **senzorové ovládání touchSlider+** • **fryingSensor Pro s 11 stupni teploty** • 4 indukční varné zóny (2× combiZone) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • funkce assist • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač
Rychlost	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	**ED877HQ26E:** • spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm **ED807HQ26E:** • spotřebiče: 227 × 792 × 512 mm • pro instalaci: 227 × 796 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**66 490 Kč**

	Integrovaný systém odvětrání
Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Výkon a spotřeba[1]	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B[2] • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDSS1 plochý spojovací díl • HZ9VDSS2 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér

[1] Podle nařízení EU – 65/2014.
[2] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
[3] Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Home Connect | Combi-Zone | fryingSensor Pro

iQ500 | Varná deska inductionAir Plus, 60 cm

Fazetový design: ED677HQ26E

studioLine exklusiv	**• blackSteel design u fazetového designu** **• deepBlack Edition**
Komfort	**• senzorové ovládání touchSlider+** **• fryingSensor Pro s 11 stupni teploty** • 4 indukční varné zóny (2× combiZone) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • funkce assist • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač
Rychlost	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 223 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	**58 190 Kč**

	Integrovaný systém odvětrání
Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci: • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 9 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Výkon a spotřeba[1)]	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B[2)] • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDSS1 plochý spojovací díl • HZ9VDSS2 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér

studioline
SIEMENS

Příslušenství k varným deskám inductionAir Plus

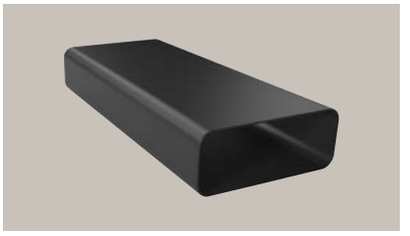

HZ9VDSM1
ploché potrubí
(samec, 1000 mm)

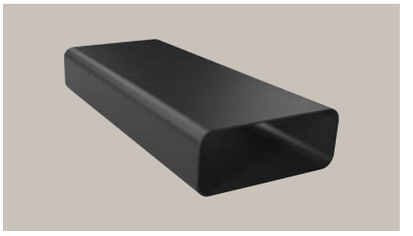

HZ9VDSM2
ploché potrubí
(samec, 500 mm)

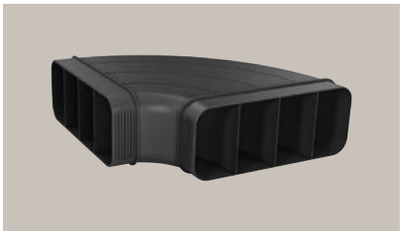

HZ9VDSB1
ploché koleno 90°, horizontální
(samec)

HZ9VDSS2
flexibilní spojovací manžeta pro připojení samčích prvků plochého potrubí

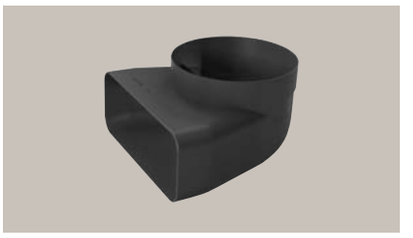

HZ9VDSI1
kolenová redukce 90° pro připojení plochého potrubí a kulatých prvků potrubí o Ø 150 mm (samec)

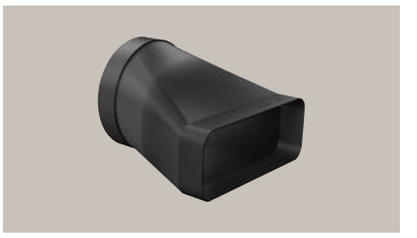

HZ9VDSI0
redukce pro připojení plochého potrubí a kulatých prvků potrubí o Ø 150 mm (samec)

HZ9VDSS1
spojovací díl pro připojení samčích prvků plochého potrubí (samice)

HZ9VRPD1
soklový difuzér

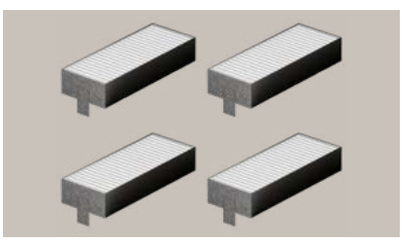

HZ9VEDU0
4 akustické filtry
(pro odtah ven)

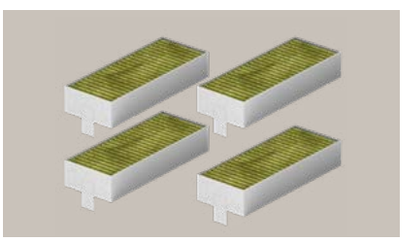

HZ9VRCR1
4 cleanAir Plus pachové filtry
(náhradní)

[1] Podle nařízení EU – 65/2014.
[2] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Příslušenství k inductionAir Plus

HZ9VDKR0
montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 70 cm a větší (2× ploché vertikální koleno 90° „L“, 3× spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm, 1× soklový difuzér)

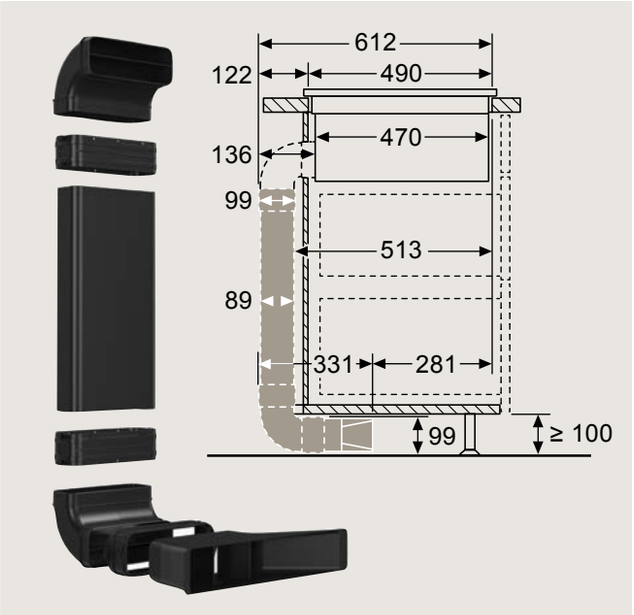

HZ9VDKR1
montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (1× ploché vertikální koleno 90° „S“, 3× spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm, 1× ploché vertikální koleno 90° „L“, 1× soklový difuzér)

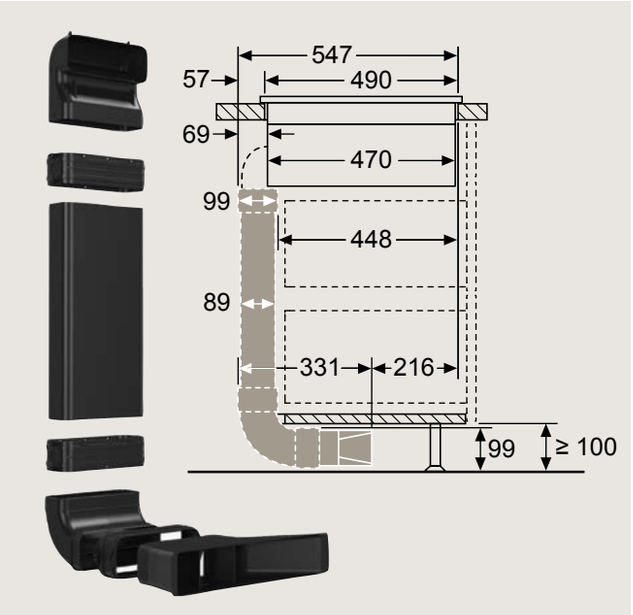

HZ9VDKE1
montážní sada pro odtah pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (4× akustické filtry, 1× ploché vertikální koleno 90° „S“, 1× plochý spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm)

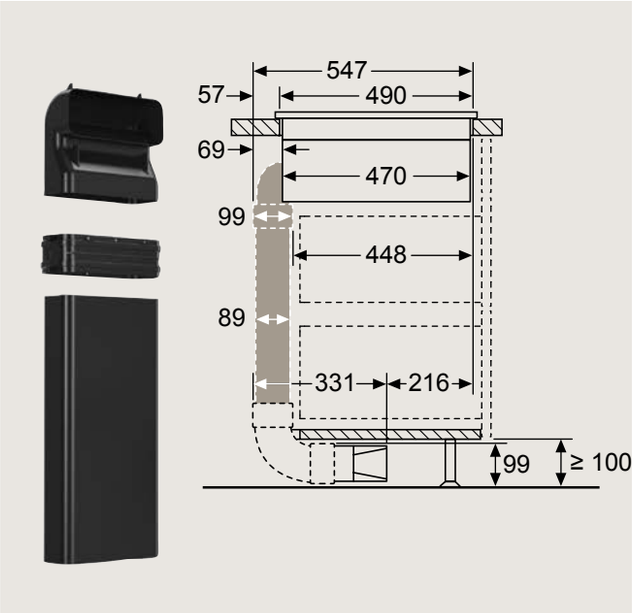

Tři druhy vertikálních kolen pro rozdílné hloubky pracovní desky

	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm

rozměry v mm

Skříňky lze konečně plánovat bez jakýchkoli komplikací i se spodními skříňkami s šířkou 60 cm

Varianty spotřebičů pro plány se spodními skříňkami ≥ 60 cm

Modely	Plány se spodními skříňkami ≥ 60 cm	
	Rozměr výřezu pracovní desky	studioLine
iQ500		
fazetový design, instalace na pracovní desku	560 × 490 mm	**ED677HQ26E**

Varianty spotřebičů pro plány se spodními skříňkami ≥ 80 cm

Modely	Plány se spodními skříňkami ≥ 80 cm	
	Rozměr výřezu pracovní desky	studioLine
iQ700		
fazetový design, instalace na pracovní desku	750 × 490 mm	**EX877NX68E** **EX870NX68E**
instalace do roviny pracovní desky	780 × 500 mm	**EX807NX68E** **EX800NX68E**
iQ500		
fazetový design, instalace na pracovní desku	750 × 490 mm	**ED877HQ26E**
instalace do roviny pracovní desky	780 × 500 mm	**ED807HQ26E**

Vzdálenost mezi spodní skříňkou a skříňkou na zdi je obecně možné zvolit libovolně.

Spotřebič nestanovuje žádné požadavky ani omezení – skříňky by jen samozřejmě neměly bránit snadné manipulaci s nádobím.

Všechny varné desky s odsáváním inductionAir Plus lze vestavět i do spodní skříňky o šířce 60cm. V případě instalace varných desek o šířce 80cm do 60cm spodní skříňky je nutné upravit horní část bočního korpusu nábytku. Střední část těla ventilačního modulu zcela vyplní šířku 60cm skříňky, přesahující boční části těla ventilačního modulu zasahují do sousedních skříněk po obou stranách. V těchto instalačních situacích není možné umístění jiných spotřebičů do sousedních skříněk.

iQ700 | Stolní odsavač par glassdraftAir, 90 cm

Fazetový design: LD98WMM66
Design bez rámečku:[2)] LD98WMM65

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro** • **Home Connect**
Možnosti instalace	• zápustný stolní odsavač par je vybaven mimořádně působivým modrým osvětlením skleněných hran, barvu osvětlení lze jednoduše změnit pomocí aplikace Home Connect • jedinečný fazetový design umožňuje instalaci zápustného odsavače par společně s varnou deskou do jednoho výřezu a vytváří čistý dojem jednoho spotřebiče • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro režim recirkulace je nutná recirkulační sada cleanAir Plus (speciální příslušenství)
Komfort	• senzorové ovládání MetalTouch • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • doběh ventilátoru 10 min. • **climateControl Sensor** • **cookConnect System: propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou)** • aktivní funkce Guided Air zaručí perfektní vedení vodní páry při vaření, bez ohledu na výšku hrnce či umístění na varné desce • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru • Filter Easy Access: pomocí servisního tlačítka vyzdvihnete kazety s filtry do pozice, ze které je můžete velmi lehce vyjmout • skleněný panel lze snadno vyjmout a vyčistit • iQdrive motor • Home Connect: vzdálená správa a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu • funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři • voiceControl: možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných hlasových asistentů
Výkon a spotřeba[1)]	• třída spotřeby energie: A[1)] • průměrná spotřeba energie: 36,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 775 m³/h
Rozměry (V × Š × H)	**LD98WMM66:** • spotřebiče: 709 × 912 × 140 mm • pro instalaci: 703 × 854 × 123 mm • pro instalaci odsavače a varné desky do jednoho výřezu je nutné speciální příslušenství LZ29WWY12 **LD98WMM65:** • spotřebiče: 709 × 892 × 140 mm • pro instalaci: 703 × 854 × 123 mm • instalace odsavače a varné desky do jednoho výřezu se nedoporučuje
Technické informace	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • pro vzdálenou instalaci motoru je nutná speciální sada • není povolena žádná kombinace s plynovými varnými deskami
Zvláštní příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDSS1 plochý spojovací díl • LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ21WWI17 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWJ12 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWM11 základní sada pro vzdálený motor • LZ29WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 90 cm • LZ31WWX11 adaptér kovový, redukce ploché/kulaté 90°/ DN150 • LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø150 mm, 600–3000 mm
Cena*	**69 990 Kč**

Made in Germany | Home Connect | cookConnect System | A A+++ D | climate Control Sensor

iQ700 | Stolní odsavač par glassdraftAir, 80 cm

Fazetový design: LD88WMM66
Design bez rámečku:[2] LD88WMM65

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro** • **Home Connect**
Možnosti instalace	• zápustný stolní odsavač par je vybaven mimořádně působivým modrým osvětlením skleněných hran, barvu osvětlení lze jednoduše změnit pomocí aplikace Home Connect • jedinečný fazetový design u modelu LD88WMM66 umožňuje instalaci zápustného odsavače par společně s varnou deskou do jednoho výřezu a vytváří čistý dojem jednoho spotřebiče • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro režim recirkulace je nutná recirkulační sada cleanAir Plus (speciální příslušenství)
Komfort	• senzorové ovládání MetalTouch • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • doběh ventilátoru 10 min. • **climateControl Sensor** • **cookConnect System: propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou)** • aktivní funkce Guided Air zaručí perfektní vedení páry při vaření, bez ohledu na výšku hrnce či umístění na varné desce • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru • Filter Easy Access: pomocí servisního tlačítka vyzdvihnete kazety s filtry do pozice, ze které je můžete velmi lehce vyjmout • skleněný panel lze snadno vyjmout a vyčistit • iQdrive motor • Home Connect: vzdálená správa a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu • funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři • voiceControl: možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných hlasových asistentů
Výkon a spotřeba[1]	• třída spotřeby energie: A[1] • průměrná spotřeba energie: 36,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 775 m³/h
Rozměry (V × Š × H)	**LD88WMM66:** • spotřebiče: 709 × 812 × 140 mm • pro instalaci: 703 × 781 × 123 mm • pro instalaci odsavače a varné desky do jednoho výřezu je nutné speciální příslušenství LZ28WWY12 **LD88WMM65:** • spotřebiče: 709 × 792 × 140 mm • pro instalaci: 703 × 781 × 123 mm • instalace odsavače a varné desky do jednoho výřezu se nedoporučuje
Technické informace	• vhodný pro instalaci do 90cm skříně • výška při vysunutí: 250 mm • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • pro vzdálenou instalaci motoru je nutná speciální sada • není povolena žádná kombinace s plynovými varnými deskami
Zvláštní příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDSS1 plochý spojovací díl • LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ21WWI17 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWJ12 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWM11 základní sada pro vzdálený motor • LZ29WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 90 cm • LZ31WWX11 adaptér kovový, redukce ploché/kulaté 90°/ DN150 • LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø150 mm, 600–3000 mm
Cena*	**64 590 Kč**

[1] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
[2] Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Příslušenství ke glassdraftAir

Recirkulační sada cleanAir Plus

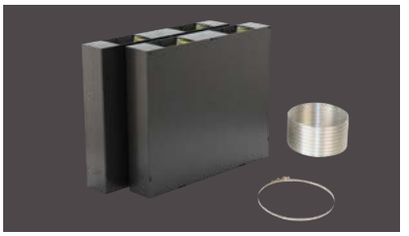

LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
recirkulační sada cleanAir Plus

Startovací sada pro provoz s recirkulací včetně cleanAir Plus pachového filtru

Velmi efektivně čistí vzduch od pachů, pylů i rybího aroma.

Redukuje přes 90 % pachů.

Životnost cleanAir Plus filtru je minimálně 12–18 měsíců.

Inovativní vrstva antiPollen zadrží části pylu ve vzduchu a deaktivuje je.

Startovací sada pro recirkulaci vzduchu obsahuje 2 plastové pouzdra, 8 cleanAir Plus pachových fitrů, 1 flexibilní hliníkovou hadici a 1 hadicovou svorku.

Recirkulační sada

LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
longLife sada pro recirkulaci

Regenerační filtr s dlouhou životností: spolehlivě zachycuje pachy po dobu až 10 let

Regenerační longLife filtr s aktivním uhlím.

Regenerační systém longLife recirkulační sada obsahuje 2 kazety s filtry, 1 flexi hliníková hadice a 1 hadicová svorka.

Snížení zápachu o více než 80 %.

Náhradní pachové filtry

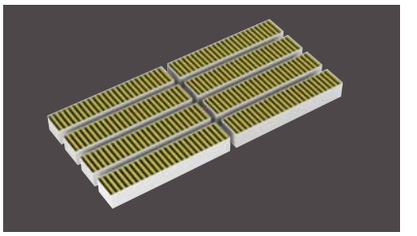

LZ21WWB16
cleanAirPlus pachový filtr (náhradní)

Vysoce výkonný cleanAir Plus filtr pro nejlepší vnitřní klima

Zvláště účinně čistí vzduch od pachů a pylu.

Více než 90% snížení zápachu.

Životnost pachového cleanAir Plus filtru: minimálně 12–18 měsíců.

antiFish: speciální impregnace proti rybímu zápachu.

Inovativní vrstva antiPollen zadrží části pylu ve vzduchu a deaktivuje je.

Skládá se z 8 filtrů cleanAir Plus pro potřeby výměny.

Potrubí

LZ31WWX11
kolenová redukce 90° pro připojení plochého potrubí a kulatých prvků potrubí o Ø 150 mm

LZ31XXX11
flexibilní hliníková roura, Ø 150 mm

Montážní sady

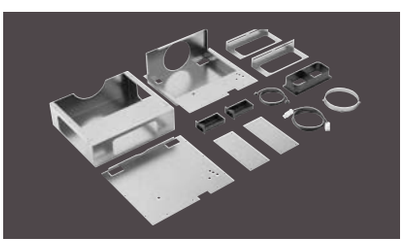

LZ21WWM11
montážní sada pro instalaci vzdáleného motoru

obsahuje potřebné instalační díly pro instalaci motoru do vzdálenosti 3 m od ventilační jednotky

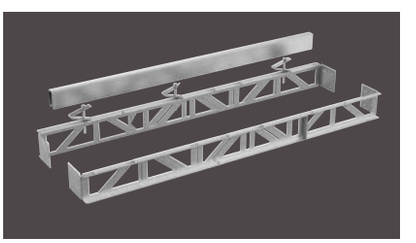

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
spodní konstrukce

montážní sada pro instalaci fazetového odsavače par a varné desky do jednoho výřezu

iQ500 | Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

LF98BIR55 nerez

studioLine exklusiv	• **blackSteel Design**
Možnosti instalace	• instalace na strop, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s recirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	• boxDesign • nerez/černá
Výkon a spotřeba[1)]	• třída spotřeby energie: A[1)] • průměrná spotřeba energie: 35,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 445 m³/h, intenzivní stupeň 867 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort	• **touchControl s digitálním displejem** • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení • osvětlení: 4× 3 W LED, intenzita světla: 659 luxů • barevná teplota: 2700–5000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení • **Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání** • **cookConnect system (s vhodnou varnou deskou)**
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm • pro recirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm • pro recirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 898 × 600 mm
Technické informace	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 272 W
Zvláštní příslušenství	• LZ00XXP00 longLife regenarační cleanAir filtr (náhradní) • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)
Cena*	**36 790 Kč**

[1)] Na stupnici třídy energeticke učinnosti od A+++ do D.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Home Connect | cookConnect System | Made in Germany | A A+++ ↑ D | LED osvětlení | iQdrive

iQ500 | Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC97BIR55 nerez

Made in Germany | B A+++ ↑ D | LED osvětlení

iQ300 | Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC96BBM65 černá

studioLine exklusiv	• **studioLine design**	• **studioLine design**
Možnosti instalace	• instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)	• instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro recirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s recirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	• boxDesign • nerez/černá	• boxDesign • černá
Výkon a spotřeba[1)]	• třída spotřeby energie: A[1)] • průměrná spotřeba energie: 36,5 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 427 m³/h, intenzivní stupeň 702 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW	• třída spotřeby energie: B[1)] • průměrná spotřeba energie: 48,5 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: C • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort	• touchControl s digitálním displejem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení • osvětlení: 3× 1,5 W LED, intenzita světla: 578 luxů • barevná teplota: 2700–5000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení • **Home Connect: vzdálená kontrola, ovládání a aktualizace** • **cookConnect system (s vhodnou varnou deskou)**	• touchControl s LED displejem • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2× 1,5 W LED, intenzita světla: 214 luxů • barevná teplota: 3500 K
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 614–954 × 898 × 500 mm • pro cirkulaci: 614–1064 × 898 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 795–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm • pro recirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm • pro recirkulaci s cleanAir Plus sadou: 703 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Technické informace	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 149 W	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W
Zvláštní příslušenství	• LZ00XXP00 longLife regenarační cleanAir filtr (náhradní) • LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) • LZ11CXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací • LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ12FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	• LZ00XXP00 longLife regenarační cleanAir filtr (náhradní) • LZ10DXA00 standardní uhlíkový filtr • LZ10DXU00 sada pro provoz s cirkulací • LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) • LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
Cena*	**24 490 Kč**	**14 790 Kč**

[1)] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nechte varnou desku ovládat odsavač par

Chcete své vaření posunout na vyšší úroveň? Co takhle varná deska, která automaticky spolupracuje s odsavačem par? Říkáme jí intelligent hood automatic (inteligentní automatický odsavač par). Odsavač par se přizpůsobí a výkonu varné desky, takže můžete vařit od začátku až do konce, aniž byste se museli dotknout odsavače par. Stačí oba spotřebiče spárovat pomocí aplikace Home Connect a využívat tuto automatickou funkci, která je k dispozici u všech nových varných desek touchSlider+ v kombinaci s novými nakloněnými odsavači par studioLine.

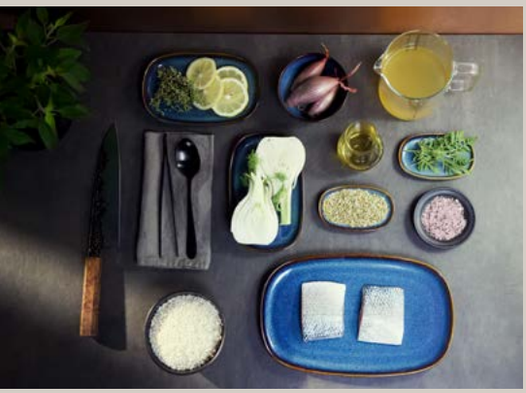

Než začnete vařit
Díky systému cookConnect se váš odsavač par zapne v okamžiku, kdy aktivujete varnou desku. Zároveň osvětlí kuchyňskou linku a přizpůsobí sílu odtahu nastavenému stupni výkonu na varné desce.

Během vaření
V průběhu vaření je varná deska v neustálém spojení s odsavačem par. Odsavač par tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a snižuje výkon odsávání podle toho, jak přidáváte a ubíráte výkon na varné desce. Samozřejmě můžete také kdykoli změnit rychlost odsávání nebo intenzitu osvětlení manuálně.

Po dokončení
Jakmile skončíte, odsavač par se sám přepne do režimu automatického doběhu. Když se ventilátor vypne, vypne se i osvětlení odsavače.

iQ700 | Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC91KLT65 černé sklo

iQ500 | Nástěnný odsavač par, 80 cm

LC81KAN65 černé sklo

studioLine exklusiv	• studioLine Design	• studioLine Design
Možnosti instalace	• instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • při recirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu • pro recirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s recirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)	• instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • při recirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu • pro recirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s recirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	• nakloněný design	• nakloněný design
Výkon a spotřeba[1)]	• třída spotřeby energie: A+[1)] • průměrná spotřeba energie: 39,1 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: C • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 441 m³/h, intenzivní stupeň 1007 m³/h • výkon při recirkulaci: max. normální stupeň: 435 m³/h, intenzivní stupeň: 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 51 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti při recirkulaci: max. normální stupeň: 59 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW	• třída spotřeby energie: A+[1)] • průměrná spotřeba energie: 35,5 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: C • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 432 m³/h, intenzivní stupeň 915 m³/h • výkon při recirkulaci: max. normální stupeň: 433 m³/h, intenzivní stupeň: 896 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 51 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti při recirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW
Komfort	• ovládání touchControl • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení • funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení • osvětlení: 2× 3 W LED, intenzita světla: 422 luxů • barevná teplota: 3500 K • **Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené** • **Voice Control: hlasové ovládání prostřednictvím oblíbených hlasových asistentů** • **Home Connect: vzdálená kontrola, ovládání a aktualizace** • **cookConnect system (s vhodnou varnou deskou)** • **climateControl Sensor**	• ovládání touchControl • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení • osvětlení: 2× 3 W LED, intenzita světla: 422 luxů • barevná teplota: 3500 K • **Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par** • **Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené** • **Voice Control: hlasové ovládání prostřednictvím oblíbených hlasových asistentů** • **Home Connect: vzdálená kontrola, ovládání a aktualizace** • **cookConnect system (s vhodnou varnou deskou)**
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 855–1098 × 890 × 447 mm • pro recirkulaci: 892–1185 × 890 × 447 mm • pro recirkulaci bez komínu: 471 × 890 × 447 mm	• pro odvětrávání: 855–1098 × 790 × 447 mm • pro recirkulaci: 892–1185 × 790 × 447 mm • pro recirkulaci bez komínu: 471 × 790 × 447 mm
Technické informace	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 250 W	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 200 W
Zvláštní příslušenství	• LZ11BKV16 cleanAir Plus recirkulační sada (bez komínu) • LZ11BKB16 cleanAir Plus pachový filtr (náhradní) • LZ11BKI16 cleanAir Plus recirkulační sada (s komínem) • LZ11BKR11 long Life regenerační recirkulační sada (bez komínu) • LZ11BKS11 long Life regenerační recirkulační sada (s komínem)	• LZ11BKV16 cleanAir Plus recirkulační sada (bez komínu) • LZ11BKB16 cleanAir Plus pachový filtr (náhradní) • LZ11BKI16 cleanAir Plus recirkulační sada (s komínem) • LZ11BKR11 long Life regenerační recirkulační sada (bez komínu) • LZ11BKS11 long Life regenerační recirkulační sada (s komínem)
Cena*	**37 790 Kč**	**28 090 Kč**

[1)] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

iQ500 | Teleskopický odsavač par, 90 cm

LI97SA561S nerez



iQ500 | Teleskopický odsavač par, 60 cm

LI67SA561S nerez

studioLine exklusiv	• studioLine Design	• studioLine Design
Možnosti instalace	• instalace do horní skříňky, 60 nebo 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)	• instalace do horní skříňky, 60 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	• nerez/černá	• nerez/černá
Výkon a spotřeba[1)]	• třída spotřeby energie: B[1)] • průměrná spotřeba energie: 38,8 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: B • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 395 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW	• třída spotřeby energie: A[1)] • průměrná spotřeba energie: 37,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: B • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 392 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	• tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel • automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu nebo hlavním vypínačem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 3× 1,5 W LED, intenzita světla: 355 luxů • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel • automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu nebo hlavním vypínačem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2× 1,5 W LED, intenzita světla: 294 luxů • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 426 × 898 × 290 mm • pro instalaci: 385 × 524 × 290 mm	• spotřebiče: 426 × 598 × 290 mm • pro instalaci: 385 × 524 × 290 mm
Technické informace	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 144 W
Zvláštní příslušenství	• LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ49200 instalační sada • LZ49601 snižovací rámeček, 90 cm	• LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm • LZ49200 instalační sada
Cena*	**25 590 Kč**	**21 290 Kč**

[1)] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Skvělé vyhlídky pro vaše nádobí

Blýskněte se každý den.

Zeolith®-sušení

Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek.
Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, ale zároveň se také sníží spotřeba energie.

varioSpeed

varioSpeed Plus

varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2×, či dokonce až 3× rychlejší mytí nádobí.
Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma, nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.

S novým inteligentním programem je myčka nádobí ještě chytřejší.

Myčky nádobí s inteligentním programem umožňují poskytovat zpětnou vazbu na výsledky mytí a sušení, délku programu i spotřebu energie a vody – jednoduše pomocí aplikace Home Connect.

Na základě vaší zpětné vazby a osobních preferencí se myčka nádobí s každým cyklem učí a přináší stále lepší výsledky – dokud nejste zcela spokojení.

Krok 1
Nastavení inteligentního mycího cyklu.
Po otevření aplikace se spustí stručný úvod s popisem, jak inteligentní program funguje.
Po výběru základního nastavení lze pokračovat dalším krokem, je-li již myčka naplněna nádobím.

Krok 2
Počáteční zpětná vazba a přizpůsobení.
První zpětná vazba je pro přizpůsobení programu mytí nádobí klíčová.
A je to tak snadné:
1. Spusťte inteligentní program.
2. Na konci mycího cyklu zadejte zpětnou vazbu.
Na základě zpětné vazby se program přizpůsobí tak, aby výsledky mytí a sušení lépe odpovídaly vašim představám. Získáte také informace o spotřebě energie a vody.

Krok 3
Další zpětná vazba a optimalizace.
Pokud se mají výsledky mytí nádobí dále optimalizovat, je vhodné poskytovat zpětnou vazbu po každém mycím cyklu – dokud nejsou výsledky zcela uspokojivé.

Krok 4
Dokonalý program.
Jakmile budete s výsledky zcela spokojeni, upravený program si uložíte. V případě potřeby lze případně zvolit energeticky úspornější alternativu.

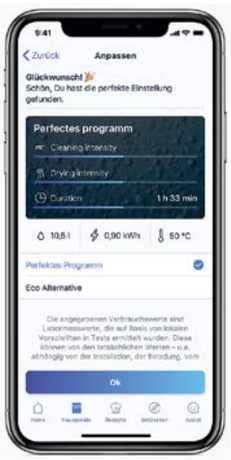

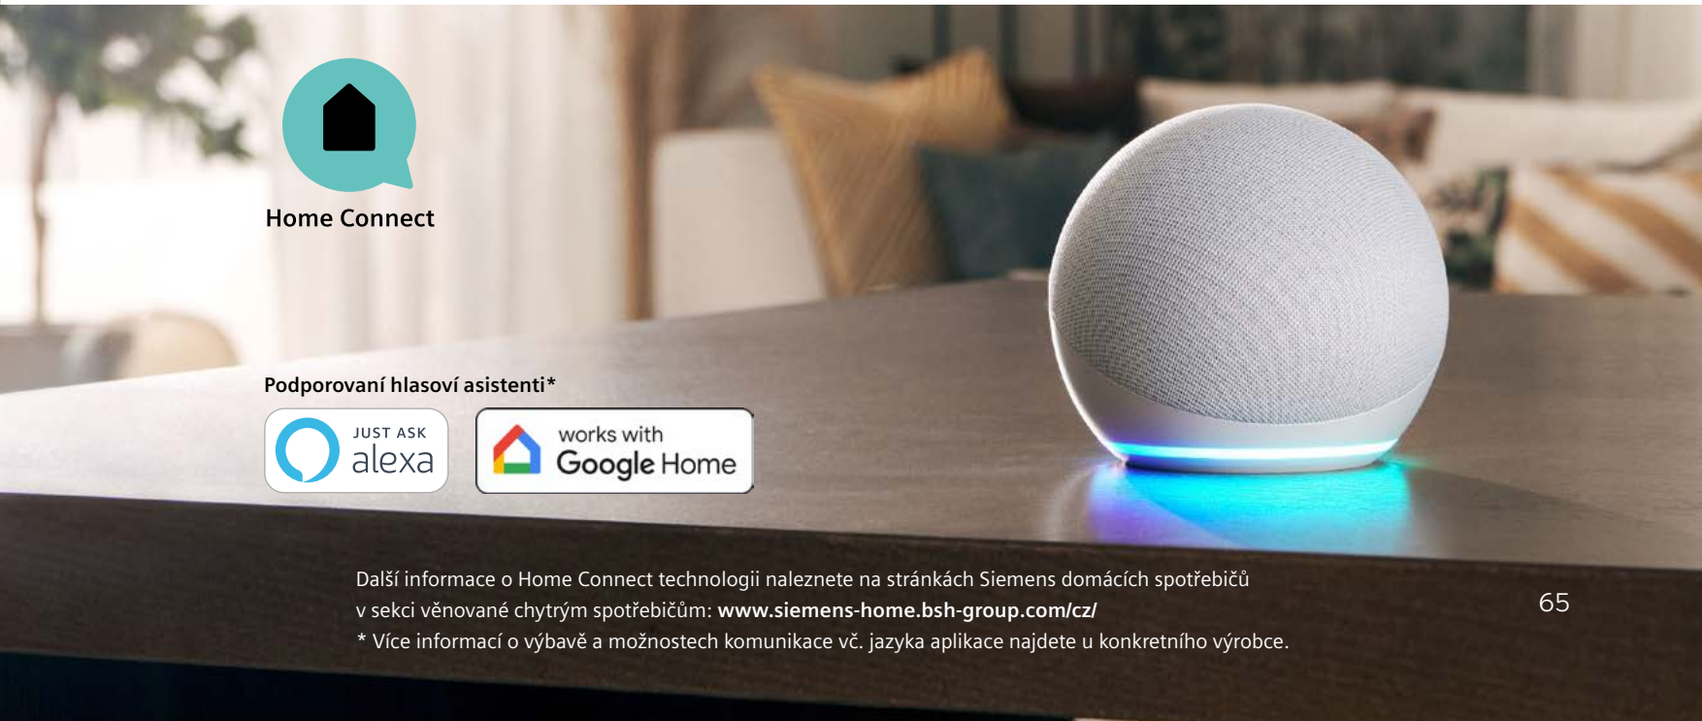

Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*

JUST ASK alexa

works with Google Home

Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: **www.siemens-home.bsh-group.com/cz/**
* Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace najdete u konkretního výrobce.

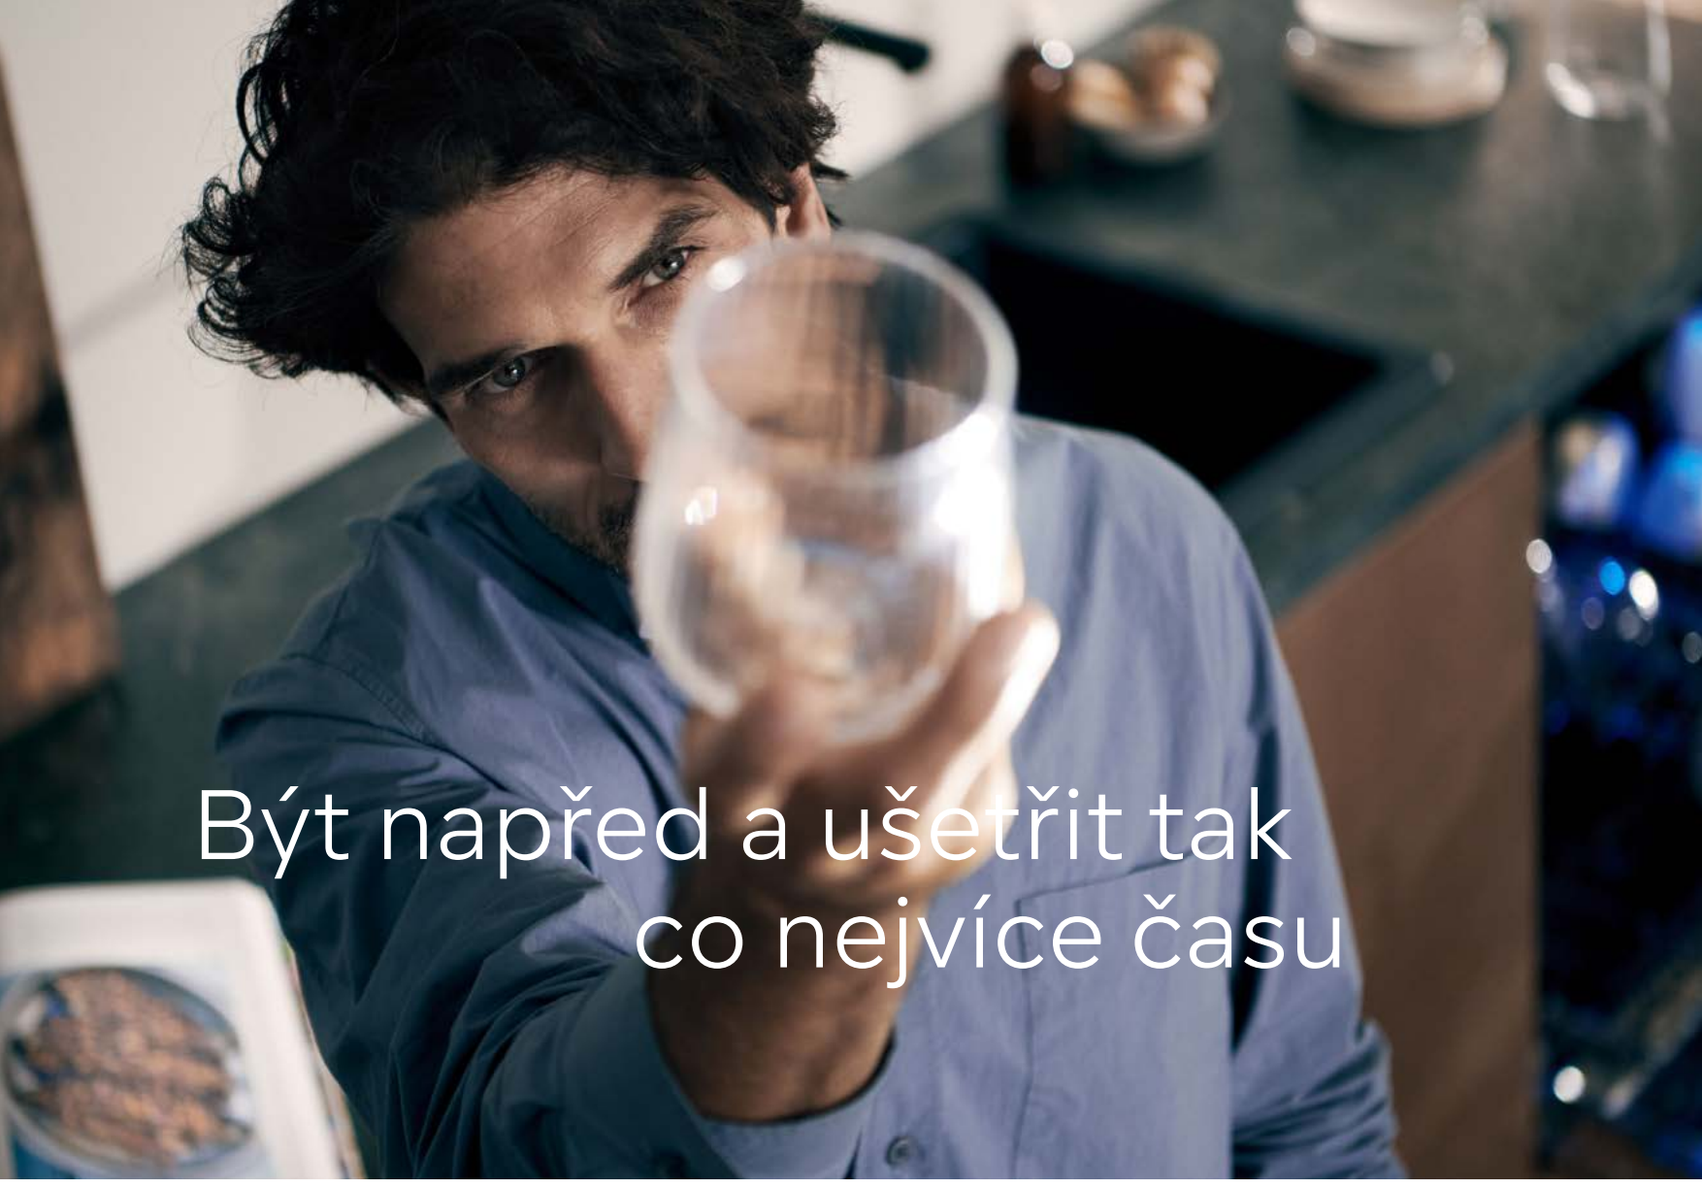

Být napřed a ušetřit tak co nejvíce času

Bezpečně a čistě.
Díky nové glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice bez obav mýt v myčce nádobí. Šest integrovaných trysek zajistí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který umožní důkladné umytí i těch nejcitlivějších materiálů. A jemné protiskluzové prvky navíc zajistí bezpečné uchycení, ochrání proti mechanickému tlaku a zabrání poškození okrajů sklenic.

Hladká manipulace.
Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.

Pro nádobí jen to nejlepší: s novými flexibilními systémy košů.
Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koši flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.

rackStopper.
Manipulace s koši je snadná a bezpečná. Nepatrná brzda na kolečkách zabraňuje nechtěnému vyklouznutí spodního koše.

Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům.

Příborová zásuvka SZ36DB04

Koš na malé kusy nádobí SZ36RB04

Dost místa pro misky, šálky na espresso i naběračky: flexibilní koše a zásuvky.
Ať už preferujete klasickou přihrádku na příbory, nebo nový koš na malé kusy nádobí – přizpůsobte si třetí úroveň na míru vlastním potřebám a užijte si to největší možné pohodlí.

Elegantní indikace provozu: i zcela vestavěné spotřebiče informují o běžícím programu.

Myčky Siemens nabízejí dokonalé řešení pro různé typy vestavby. Za každých okolností vypadají skvěle a jednoznačně informují o svém aktuálním stavu.

Díky **sideLight** uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky s varioPanty, které jsou elegantním řešením pro vyšší instalace, tak lze mít stále pod kontrolou.

S **timeLight** se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývající době do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace snadno zjistíte na první pohled.

autoOpen dry – automatické otevření dveří pro efektivnější sušení. Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevřou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.

Myčky nádobí – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

výška spotřebiče 86,5 cm	cena*	výška spotřebiče 81,5 cm	cena*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	energetická třída [1]	spotřeba vody v litrech [3]	brilliantShine System	Zeolith	emisní třída hluku	hlučnost dB(A) re 1 pW	systém košů na nádobí (počet řad sklopných trnů v horním/dolním koši)	třetí úroveň ukládání nádobí, kterou lze myčku dovybavit	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	strana
Plně vestavné myčky nádobí – šířka 60 cm																		
iQ700																		
SX97T800CE	**49 290 Kč**	**SN97T800CE**	**48 290 Kč**	●	●	●	A	9,5	●	●	B	43	flex-Comfort **Pro** (6/8)	Třetí koš **SZ36RB04** (příborová zásuvka varioDrawer Pro součástí)	Pro		●	69
SX97T800BE	**47 190 Kč**	**SN97T800BE**	**46 190 Kč**	●	●	●	A	9,5	●	●	B	43	flex-Comfort **Pro** (6/8)	Příborová zásuvka varioDrawer Pro **SZ36DB04** Třetí koš **SZ36RB04**	Pro		●	70

Plně vestavné myčky nádobí – šířka 60 cm																		
iQ500																		
SX65T803CE	**44 090 Kč**	**SN65T803CE**	**42 990 Kč**	●	●	●	A	9,5	●	●	B	43	flex-Comfort (2/8)	Třetí koš **SZ36RB04** (příborová zásuvka varioDrawer součástí)	●	●		71
SX75Z802BE	**39 890 Kč**	**SN75Z802BE**	**38 790 Kč**	●	●	●	B	9,0	●	●	B	40	flex-Comfort (2/8)	Příborová zásuvka varioDrawer Pro **SZ36DB04** Třetí koš **SZ36RB04**	●		●	72

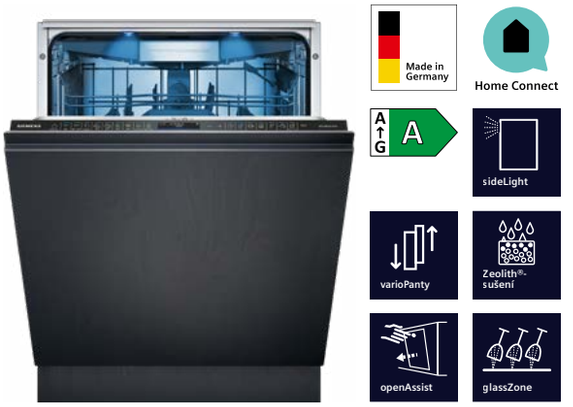

iQ700 | Vestavná myčka nádobí XXL výška 86,5 cm

SX97T800CE černý panel

iQ700 | Vestavná myčka nádobí výška 81,5 cm

SN97T800CE černý panel

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro** • **kuličková ložiska v pojezdech košů** • **včetně nerezových dekoračních lišt (SZ30BI11 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ30BI01 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)**
Vestavba	• plně integrovaná s **varioPanty**
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie:[1] A • spotřeba energie[2] / vody:[3] 54 kWh / 9,5 litru • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu:[4] 4:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, intelligentProgram, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	• **systém sušení Zeolith®** • vysoce účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče[5] • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu • dětský zámek dveří (dvojité stlačení k otevření)
Komfort	• koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi • **glassZone** • příborová zásuvka varioDrawer Pro • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • otevírání dveří **openAssist** • barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text • **varioPanty** • dotykové ovládání (černé) • **emotionLight Pro** • **sideLight** • zobrazení skutečného času ukončení programu • časová předvolba 1–24 hod. • připojení **Home Connect** přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H) **Příslušenství**	• rozměry spotřebiče SX: 865–925 × 598 × 550 mm • rozměry spotřebiče SN: 815–875 × 598 × 550 mm • dekorativní lišty (nerez) • násypka na sůl • ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	• SZ73100 koš na příbory • SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 set příslušenství • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	**49 290 Kč** SX97T800CE **48 290 Kč** SN97T800CE

[1] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.
[2] Spotřeba energie v kWh / 100 mycích cyklů (v programu Eco).
[3] Spotřeba vody v litrech / mycí cyklus (v programu Eco). [4] Doba trvání programu Eco.
[5] Záruční podmínky najdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

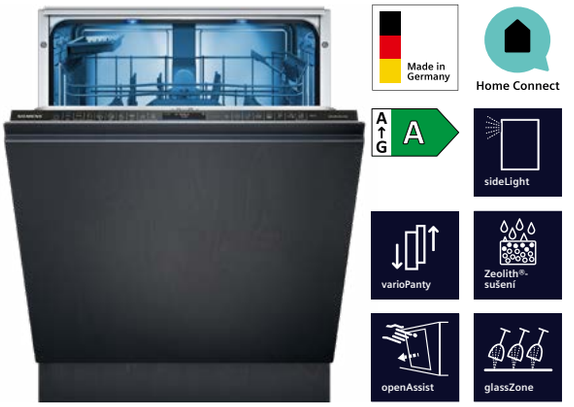

iQ700 | Vestavná myčka nádobí XXL výška 86,5 cm

SX97T800BE černý panel — dostupné do 10/2024

iQ700 | Vestavná myčka nádobí výška 81,5 cm

SN97T800BE černý panel — dostupné do 10/2024

studioLine exklusiv	• **emotionLight Pro** • **kuličková ložiska v pojezdech košů** • **příborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) nebo třetí koš (SZ36RB04) jako volitelné příslušenství** • **včetně nerezových dekoračních lišt (SZ30BI11 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ30BI01 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)**
Vestavba	• plně integrovaná s **varioPanty**
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie:[1] A • spotřeba energie[2] / vody:[3] 54 kWh / 9,5 litru • kapacita: 13 sad nádobí • délka trvání programu:[4] 4:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, intelligentProgram, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	• **systém sušení Zeolith®** • vysoce účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče[5] • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu • dětský zámek dveří (dvojité stlačení k otevření)
Komfort	• koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi • **glassZone** • 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • etažér na příbory v horním koši • variabilní koš na příbory ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • otevírání dveří **openAssist** • barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text • **varioPanty** • dotykové ovládání (černé) • **emotionLight Pro** • **sideLight** • zobrazení skutečného času ukončení programu • časová předvolba 1–24 hod. • připojení **Home Connect** přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H) **Příslušenství**	• rozměry spotřebiče SX: 865–925 × 598 × 550 mm • rozměry spotřebiče SN: 815–875 × 598 × 550 mm • dekorativní lišty (nerez) • násypka na sůl • ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	• SZ36DB04 příborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 set příslušenství • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	**47 190 Kč** SX97T800BE **46 190 Kč** SN97T800BE

iQ500 | Vestavná myčka nádobí XXL výška 86,5 cm

SX65T803CE černý panel — dostupné do 10/2024

iQ500 | Vestavná myčka nádobí výška 81,5 cm

SN65T803CE černý panel — dostupné do 10/2024

studioLine exklusiv	• **emotionLight modrý** • **kuličková ložiska v pojezdech košů** • **včetně nerezových dekoračních lišt (SZ30BI11 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ30BI01 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)**
Vestavba	• plně integrovaná
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie:[1)] A • spotřeba energie[2)] / vody:[3)] 54 kWh / 9,5 litru • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu:[4)] 4:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	• 7 programů: Eco 50 °C, Auto jemný 35–45 °C, Auto mix 45–65 °C, Auto intenzivní 65–75 °C, Rychlý 60 °C, intelligentProgram, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, hygienaPlus, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	• **systém sušení Zeolith®** • vysoce učinný systém úspory energie • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče[5)] • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
Komfort	• koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi • **glassZone** • příborová zásuvka varioDrawer • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • dotykové ovládání (černé) • **emotionLight** modrý • timeLight • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod. • připojení **Home Connect** přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H) **Příslušenství**	• rozměry spotřebiče SX: 865–925 × 598 × 550 mm • rozměry spotřebiče SN: 815–875 × 598 × 550 mm • dekorativní lišty (nerez) • násypka na sůl • ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	• SZ73100 koš na příbory • SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 set příslušenství • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	**44 090 Kč** SX65T803CE **42 990 Kč** SN65T803CE

iQ500 | Vestavná myčka nádobí XXL výška 86,5 cm

SX75Z802BE černý panel

iQ500 | Vestavná myčka nádobí výška 81,5 cm

SN75Z802BE černý panel

studioLine exklusiv	• **emotionLight modrý** • **kuličková ložiska v pojezdech košů** • **příborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) nebo třetí koš (SZ36RB04) jako volitelné příslušenství** • **včetně nerezových dekoračních lišt (SZ30BI11 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ30BI01 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)**
Vestavba	• plně integrovaná s **varioPanty**
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie:[1] B • spotřeba energie[2] / vody:[3] 64 kWh / 9,0 litru • kapacita: 13 sad nádobí • délka trvání programu:[4] 3:35 hod. • hladina hluku: 40 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	• 7 programů: Eco 50 °C, Auto jemný 35–45 °C, Auto mix 45–65 °C, Auto intenzivní 65–75 °C, Rychlý 60 °C, intelligentProgram, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, hygienaPlus, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	• **systém sušení Zeolith®** • výměník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče[5] • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
Komfort	• koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi • **glassZone** • 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • etažér na příbory v horním koši • variabilní koš na příbory ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • **varioPanty** • dotykové ovládání (černé) • **emotionLight** modrý • **sideLight** • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod. • připojení **Home Connect** přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče SX: 865–925 × 598 × 550 mm • rozměry spotřebiče SN: 815–875 × 598 × 550 mm
Příslušenství	• dekorativní lišty (nerez) • násypka na sůl • ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	• SZ36DB04 příborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 set příslušenství • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	**39 890 Kč** SX75Z802BE **38 790 Kč** SN75Z802BE

[1] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.
[2] Spotřeba energie v kWh / 100 mycích cyklů (v programu Eco).
[3] Spotřeba vody v litrech / mycí cyklus (v programu Eco). [4] Doba trvání programu Eco.
[5] Záruční podmínky najdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nemáte volné ruce? Otevřte chladničku hlasovým povelem

Home Connect

Inovativní způsob ovládání chladničky. Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete přijímat oznámení v případě, že omylem necháte otevřená dvířka, nebo si snížit teplotu a vytvořit tak ideální podmínky uvnitř chladničky už během velkého nákupu. Dokonce lze měnit veškerá nastavení chladničky, jako třeba intenzitu světla, aniž byste museli vstávat z gauče.

openAssist

S hlasovým ovládáním openAssist stačí k otevření jednoduchý hlasový povel. Nebo můžete jen jemně zatlačit. Bezdotyková funkce udrží vaše stylové kuchyňské povrchy bez poskvrny, zatímco vy vaříte a pečete.

Buďte v pohodě – s chladničkami studioLine

hyperFresh premium 0 °C

Technologie hyperFresh Premium 0 °C přináší klimaticky a teplotně řízenou zásuvku na ovoce a zeleninu a extra chlazený oddíl na ryby a maso.
Různé chutě tak zůstávají oddělené a máte jistotu, že potraviny skladujete v ideálních podmínkách.

flexShelf

flexShelf pro maximální flexibilitu interiéru.
Zasuňte přední polovinu police pod zadní a získejte místo pro vysoké nádoby nebo využijte jednu velkou odkládací plochu.

LED osvětlení

Dokonalé osvětlení celého interiéru.
Nové prémiové LED osvětlení s dlouhou životností je integrované do bočních stěn nebo stropu spotřebiče. Díky optimálnímu umístění je celý vnitřní prostor dokonale osvětlený, prémiové LED světlo spotřebuje pouze nepatrné množství energie, vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče a neoslňuje!

softClosing Door

Vždy bezpečně zavřeno: jemné dovření s dveřním tlumičem.
Díky jemnému dovření budou dveře chladničky vždy bezpečně zavřené. Dveřní tlumič je dodatečně integrovaný k plochým pantům. Tak je možné lehce a bezpečně zavírat dokonce i těžká dveřní čela po celou dobu životnosti spotřebiče.

hyper Fresh
premium
hyper Fresh
hyper Fresh
premium
SIEMENS

Vestavné chladničky – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

	cena*	výška spotřebiče v mm	Home Connect / Asistent otevírání dveří	energetická třída[1]	vážená roční spotřeba energie (kWh/rok)[2)/3)]	emisní třída hluku	hlučnost dB (A) re 1 pW	noFrost	objem zásuvky hyperFresh Premium	hyperFresh	LED osvětlení	softClose ploché panty	použitelný objem v litrech: celkový objem	použitelný objem v litrech: objem chladicího prostoru	použitelný objem v litrech: objem mrazicího prostoru	strana
Kombinovaná chladnička s mrazničkou																
iQ700																
KI86FHDD0	**66 090 Kč**	1772	●	D	201	C	37	●	55		●	●	223	156	67	77
iQ500																
KI86NSDC0	**49 290 Kč**	1772		C	150	B	35	●		●	●	●	260	184	76	77
Monoklimatická chladnička																
iQ700																
KI81FHOD0	**68 190 Kč**	1772	● / ●	D	120	C	36		83		●	●	289	289		78
iQ500																
KI81RSDD0	**41 990 Kč**	1772		D	91	B	34			●	●	●	310	310		78

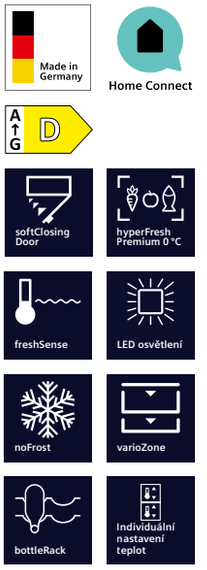

iQ700 | Kombinace chladnička/ mraznička noFrost
Nika: 1775 mm
KI86FHDD0

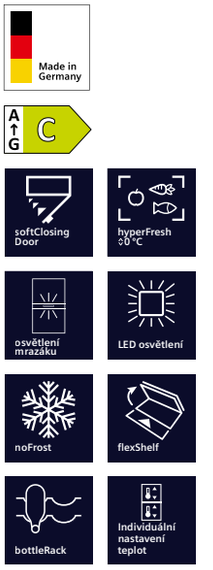

iQ500 | Kombinace chladnička/ mraznička noFrost
Nika: 1775 mm
KI86NSDC0

studioLine exklusiv	• **interiér s prvky blackSteel designu (police, přihrádky, ovládání)** • **hyperFresh Premium 0 °C** • **Home Connect** • **flexibilní uspořádání interiéru: skládací police, držák na lahve** • **LED osvětlení s jemným startem** • **softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním** • **logo studioLine**	• **interiér s prvky blackSteel designu (police a přihrádky)** • **maximálně úsporná energetická třída C** • **flexibilní uspořádání interiéru: skládací police, držák na lahve** • **LED osvětlení chladničky i mrazničky** • **softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním** • **logo studioLine**
Výkon a spotřeba	• energetická třída:[1] D • spotřeba energie: 201 kWh/rok[2] • objem celkem: 223 l • hlučnost: 37 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: C • klimatická třída: SN-T	• **energetická třída:[1] C** • spotřeba energie: 150 kWh/rok[2] • objem celkem: 260 l • hlučnost: 35 dB (A) re 1 pW • **třída hlučnosti: B** • klimatická třída: SN-ST
Komfort a bezpečnost	• **Home Connect: vzdálené ovládání a monitorování** • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • LED displej – elektronická regulace teploty oddělená pro chladničku i mrazničku • režim Holiday • alarm otevřených dveří	• LED displej – elektronická regulace teploty oddělená pro chladničku i mrazničku • 2 chladící okruhy • režim Holiday • alarm otevřených dveří (vizuální i akustický) • LED osvětlení boční
Chladicí prostor	• čistý objem: 156 l • funkce super chlazení: automatická deaktivace • 3 police z bezpečnostního skla: z toho 2× výškově nastavitelné; **1× flexShelf dělená skládací** • 2 přihrádky ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýr • držák na lahve	• čistý objem: 184 l • funkce super chlazení: automatická deaktivace • 4 police z bezpečnostního skla: z toho 3× výškově nastavitelné; **1× flexShelf dělená skládací** • 3 přihrádky ve dveřích, z toho 1× vysoká a 1× na máslo/sýr • držák na lahve
hyperFresh zóna	• Čistá kapacita 55 l • **1× hyperFresh Premium 0 °C s regulací vlhkosti** – udržuje ovoce a zeleninu déle čerstvé • **1× hyperFresh Premium 0 °C** – udržuje ryby a maso déle čerstvé	• 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé • 1× zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a maso déle čerstvé [3]
Mrazicí prostor	• **noFrost: už nikdy žádné odmrazování** • ✱ ******** mrazicí prostor: čistý objem 67 l • funkce super mrazení: manualní / automatická aktivace • doba skladování v případě poruchy: 8 hodin • mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hodin • 3 průhledné zásuvky, z toho 1× bigBox • **varioZone – pro flexibilní použití mrazicího prostoru**	• **noFrost: už nikdy žádné odmrazování** • ✱ ******** mrazicí prostor: čistý objem 76 l • **LED osvětlení s jemným startem** • funkce super mrazení: manuální / automatická aktivace • doba skladování v případě poruchy: 11 hodin • mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hodin • 3 průhledné zásuvky
Technické informace (V × Š × H)	• plně integrovatelné • závěs dveří vpravo, volitelné • pevný pant softClose (jemné dovírání dvířek) • rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm • rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm	• plně integrovatelné • závěs dveří vpravo, volitelné • pevný pant softClose (jemné dovírání dvířek) • rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm • rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,8 cm
Příslušenství	miska na vejce, miska na led, držák na lahve	miska na vejce, miska na led, držák na lahve
Cena*	**66 090 Kč**	**49 290 Kč**

[1] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.
[2] Spotřeba za rok.
* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

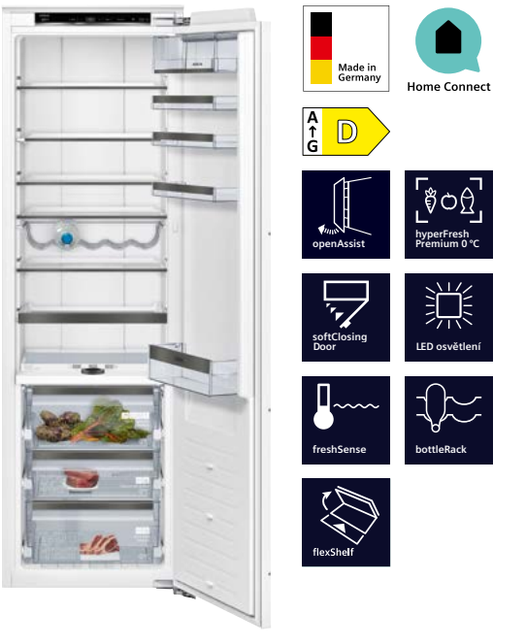

iQ700 | Chladnička hyperFresh Premium s hlasovým ovládáním
Nika: 1775 mm
KI81FHOD0

iQ500 | Chladnička
Nika: 1775 mm
KI81RSDD0

studioLine exklusiv	• **interiér s prvky blackSteel designu (police a přihrádky)** • **asistent otevírání dveří – chladničku otevřete hlasovým povelem** • **hyperFresh Premium 0 °C** • **flexibilní uspořádání interiéru: skládací police, držák na lahve** • **LED osvětlení** • **softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním** • **logo studioLine**	• **interiér s prvky blackSteel designu (police a přihrádky)** • **flexibilní uspořádání interiéru: skládací police, držák na lahve** • **LED osvětlení** • **softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním** • **logo studioLine**
Výkon a spotřeba	• energetická třída:[1] D • spotřeba energie: 120 kWh/rok[2] • objem celkem: 289 l • hlučnost: 36 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: C • klimatická třída: SN-T	• energeticka třida:[1] D • spotřeba energie: 91 kWh/rok[2] • objem celkem: 310 l • hlučnost: 34 dB (A) re 1 pW • **třída hlučnosti: B** • klimatická třída: SN-ST
Komfort a bezpečnost	• **asistent otevírání dveří** • **Home Connect: vzdálené ovládání a monitorování** • elektronická regulace teploty, LED displej • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • režim Holiday • alarm otevřených dveří	• elektronická regulace teploty, LED displej • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • alarm otevřených dveří
Chladicí prostor	• čistý objem: 289 l • funkce super chlazení: automatická deaktivace • 7 polic z bezpečnostního skla: z toho 6× výškově nastavitelné; **1× dělená skládací; 1× výsuvná** • 5 přihrádek ve dveřích, z toho 1× vysoká a 1× na máslo/sýr • držák na lahve	• čistý objem: 310 l • funkce super chlazení: automatická deaktivace • 5 polic z bezpečnostního skla: z toho 4× výškově nastavitelné; **1× flexShelf dělená skládací** • 5 přihrádek ve dveřích: z toho 2× vysoká a 1× na máslo/sýr • držák na lahve
hyperFresh zóna	• Čistá kapacita 83 l • **1× hyperFresh Premium 0 °C s regulací vlhkosti** – udržuje ovoce a zeleninu déle čerstvé • **2× hyperFresh Premium 0 °C** – udržuje ryby a maso déle čerstvé	• 1× zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a maso déle čerstvé[3] • 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé • 1× zásuvka hyperFresh
Mrazicí prostor		
Technické informace (V × Š × H)	• plně integrovatelné • závěs dveří vpravo, volitelné • pevný pant zesílený softClose (jemné dovírání dvířek) • rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm • rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm	• plně integrovatelné • závěs dveří vpravo, volitelné • pevný pant zesílený softClose (jemné dovírání dvířek) • rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm • rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,8 cm
Příslušenství	miska na vejce, držák na lahve, **podpěra pantu**	miska na vejce, držák na lahve, **podpěra pantu**
Cena*	**68 190 Kč**	**41 990 Kč**

[1] Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.
[2] Spotřeba za rok.
[3] Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.
* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinovaná parní trouba s připojením na vodu



A: 19,5 mm

B: Prostor pro připojení spotřebiče 320 × 115 mm

C: Přípojka vody a přívodní hadice nesmí být výš než spodní hrana spotřebiče

Přípojka vody pro připojení přívodní hadice musí být neustále přístupná

D: Měřeno od středu spotřebiče

HS9... s připojením na vodu

Rozměry v mm

Kombinovaná parní trouba

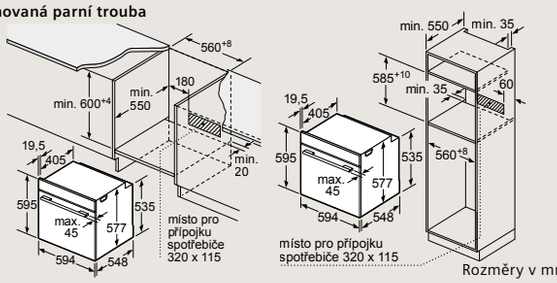

HS9...

Rozměry v mm

Kombinovaná trouba s mikrovlnami

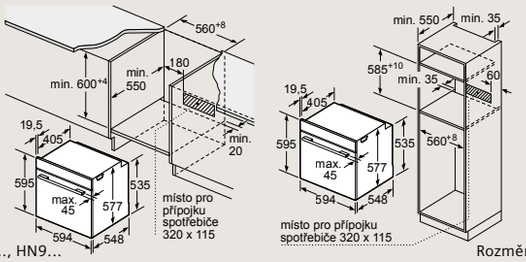

HM9..., HN9...

Rozměry v mm

Vestavná trouba, vestavná trouba s přídavnou párou

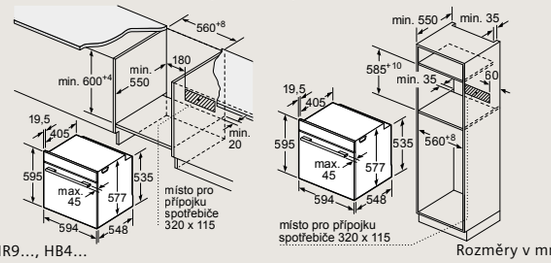

HB9..., HR9..., HB4...

Rozměry v mm

Kompaktní parní trouba s připojením na vodu



A: 19,5 mm

B: Prostor pro připojení spotřebiče 320 × 115 mm

C: Přípojka vody a přívodní hadice nesmí být výš než spodní hrana spotřebiče

Přípojka vody pro připojení přívodní hadice musí být neustále přístupná

D: Měřeno od středu spotřebiče

CS9... s připojením na vodu

Rozměry v mm

Kompaktní parní trouba

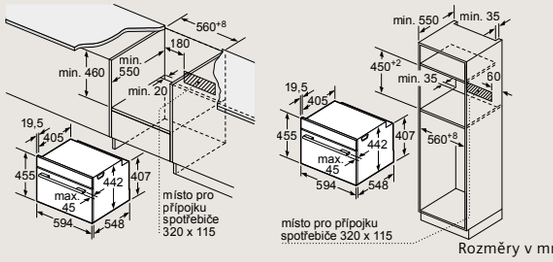

CS9...

Rozměry v mm

Kompaktní trouba s mikrovlnami

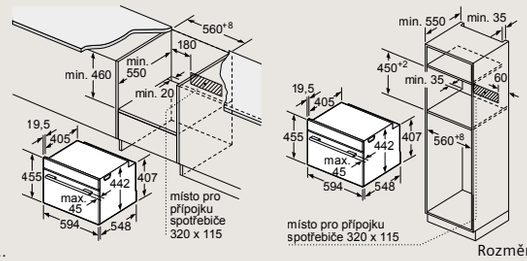

CM9...

Rozměry v mm

Kompaktní mikrovlnná trouba

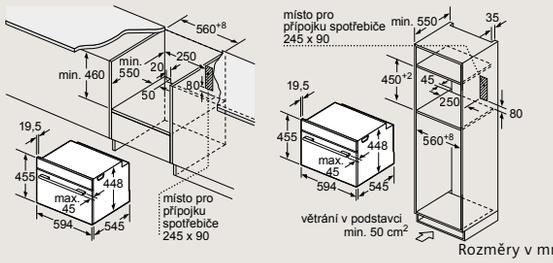

CE9...

Rozměry v mm

Vakuovací zásuvka



BV9...

Rozměry v mm

Multifunkční zásuvka

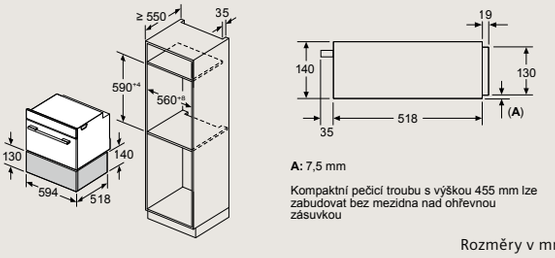

A: 7,5 mm

Kompaktní pečicí troubu s výškou 455 mm lze zabudovat bez mezidna nad ohřevnou zásuvkou

BI9...

Rozměry v mm

Kompaktní pečicí trouba

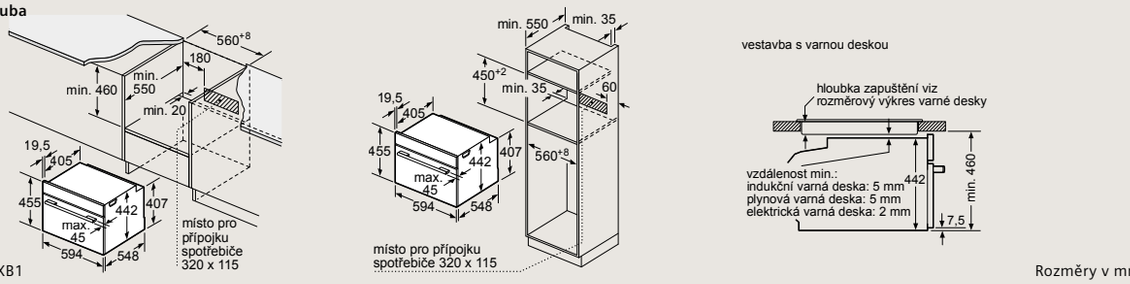

CB974GKB1, CD914GXB1

Rozměry v mm

Mikrovlnná trouba

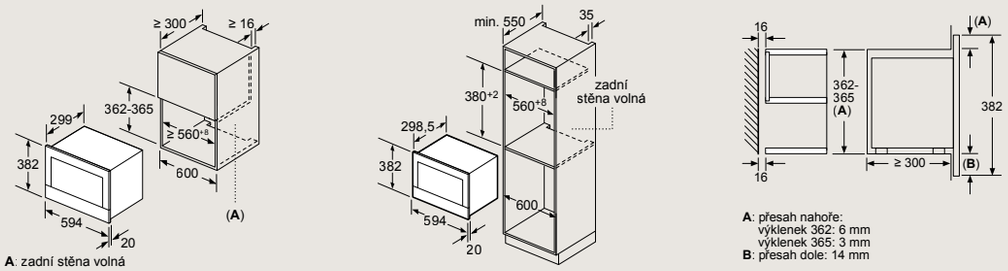

A: zadní stěna volná

A: přesah nahoře:
výklenek 362: 6 mm
výklenek 365: 3 mm
B: přesah dole: 14 mm

BF922...

Rozměry v mm

Vestavný kávovar s připojením na vodu

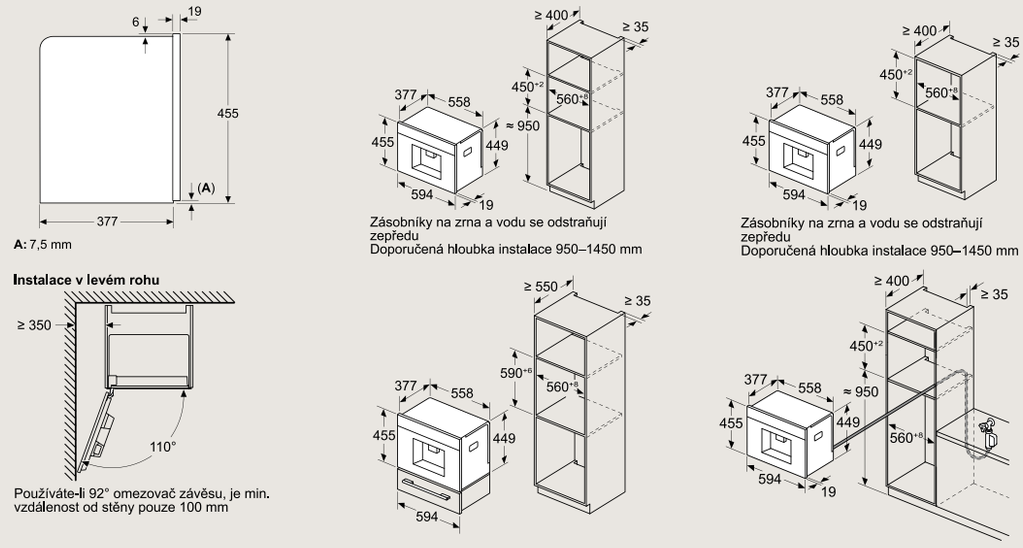

A: 7,5 mm

Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm

Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm

Používáte-li 92° omezovač závěsu, je min. vzdálenost od stěny pouze 100 mm

CT918L1D0

Rozměry v mm

Zvláštní příslušenství k modelům ze strany 16, 17 a 18

HM978GNB1
- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ636000 skleněná pánev
- HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci
- HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí pohledové hrany dna trouby
- HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m

HS958GDD1
HS958GED1
- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ633001 víko pro profesionální pánev
- HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou
- HZ633073 smaltovaná profesionální pánev
- HZ635000 Barbecue set
- HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře
- HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M
- HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby
- HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
- SZ72010 prodloužení aquaStop

HS958GCB1, HS958KDB1
- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ633001 víko pro profesionální pánev
- HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou
- HZ633073 smaltovaná profesionální pánev
- HZ635000 Barbecue set
- HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře
- HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M
- HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby
- HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m

HN978GMB1
- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ633001 víko pro profesionální pánev
- HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou
- HZ633073 smaltovaná profesionální pánev
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ635000 Barbecue set
- HZ636000 skleněná pánev
- HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby
- HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m

HB978GMB1
- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem
- HZ538000 varioClip rail, standardní výsuv
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ633001 víko pro profesionální pánev
- HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou
- HZ633073 smaltovaná profesionální pánev
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ635000 Barbecue set
- HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze
- HZ66X650 černá dekorační lišta
- HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m

Vestavný kávovar



A: 7,5 mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm

Instalace v levém rohu



Používáte-li 92° omezovač závěsu, je min. vzdálenost od stěny pouze 100 mm



CT918L1B0 Rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky. (příp. včetně nosné konstrukce).		
Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

freeInduction Plus varná deska



A: Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně
B: Max. odsazená hloubka

C: Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní hranou přední části trouby musí být 40 mm

Viz prostorové požadavky trouby

Pracovní deska, do které se varná deska instaluje, musí vydržet zátěž asi 60 kg. V případě potřeby je nutné použít odpovídající spodní konstrukci.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EZ977KZY1E Rozměry v mm

freeInduction Plus varná deska



A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky ode zdi.
B: Maximální hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 40 mm. Viz prostorové požadavky trouby.
D: Max. 1 fazeta
E: 6,5+0,5

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EZ907KZY1E Rozměry v mm

flexInduction varná deska



A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní částí čela trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.
D: Max. 1 zkosení
E: 6,5+0,5

Pracovní deska, do které je zapuštěna varná deska, musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





① Je nutné počítat s větrací štěrbinou



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EX907KXX5E Rozměry v mm

flexIduction varná deska



A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní částí čela trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.

Pracovní deska, do které je zapuštěna varná deska, musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





① Je nutné počítat s větrací štěrbinou



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EX977NXV6E Rozměry v mm

flexInduction Plus varné desky



A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny.
B: Hloubka zapuštění.
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní částí čela trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.

Pracovní deska do které je zapuštěna varná deska musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





① Je nutné počítat s větrací štěrbinou



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EX877NYV6E, EX878LYV5E

Rozměry v mm

flexInduction Plus varná deska



A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní částí čela trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.
D: Max. 1 zkosení
E: $6{,}5^{+0{,}5}$

Pracovní deska, do které je zapuštěna varná deska, musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





① Je nutné počítat s větrací štěrbinou



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EX807NYV6E

Rozměry v mm

flexInduction Plus varná deska



A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





① Je nutné počítat s větrací štěrbinou



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EX677NYV6E, EX677HEC1E

Rozměry v mm

flexInduction Plus varná deska





* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
** Hloubka zapuštění
*** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu





① Je nutné počítat s větrací štěrbinou



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EX607NYV6E

Rozměry v mm

Indukční varná deska



A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





① Je nutné počítat s větrací štěrbinou



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EH877HVC1E, ED877HWC1E

Rozměry v mm

Indukční varná deska



A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





① Je nutné počítat s větrací štěrbinou



① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

EH677HFC1E, ED877HWC1E

Rozměry v mm

Varné desky s odsáváním



EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E

Varné desky s odsáváním



ED677HQ26E

Varné desky s odsáváním



EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E

Varné desky s odsáváním

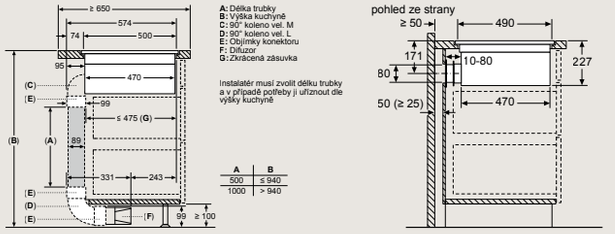

EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E

Varné desky s odsáváním

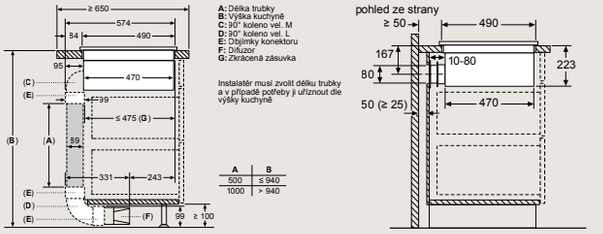

EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E, ED677HQ26E

Varné desky s odsáváním

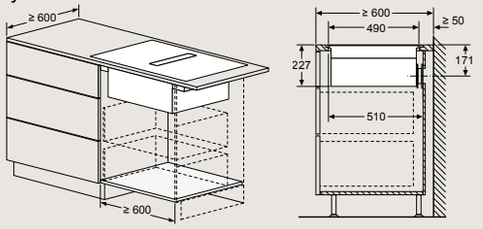

EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E

Varné desky s odsáváním

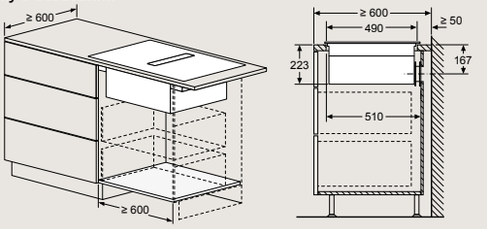

EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E, ED677HQ26E

Varné desky s odsáváním



A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B: Hloubka zapuštění
C: Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E

Varné desky s odsáváním



A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B: Hloubka zapuštění
C: Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

ED677HQ26E

Varné desky s odsáváním



B: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
C: Hloubka zapuštění
D: Fazeta max. 1
E: 6,5+0,5
F: Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
G: V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.





EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E

Ostrůvkový odsavač par







LF98BIR55

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par



A: odvětrání
B: cirkulace
C: výstup vzduchu – u odvětrání
namontovat otvory dolů







LC97BIR55

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par





Při použití zadní stěny je nutno
dbát na design spotřebiče.



LC96BBM65

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu



Spotřebič v režimu odpadního vzduchu



Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast



Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče
nebo nad spotřebičem



A: Výstup pro odvětrání
B: Zásuvka
C: Elektrická
D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland



A: Max. tloušťka zadní stěny



LC91KLT65

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu



Spotřebič v režimu odpadního vzduchu



Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast



Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem



A: Výstup pro odvětrání
B: Zásuvka
C: Elektrická
D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland



A: Max. tloušťka zadní stěny



LC81KAN65

Rozměry v mm

Stolní odsavač par





A: Montáž motorové jednotky na přední/zadní stranu nebo s bočním přesazením o max. 3 m (nutné zvláštní příslušenství)
Motorová jednotka musí být vždy přístupná

B: 5,5 mm

Kombinace s elektrickou varnou deskou



Kombinace s plynovou varnou deskou není možná

Abyste zabránili poklesu výkonu, dodržujte následující:

- Nad spotřebič nemontujte horní skříňky
- Vzdálenost otevřených policových prvků nad spotřebičem min. 650 mm (doporučeno)
- Vzdálenost vlevo/vpravo mezi spotřebičem a stěnou/sousední horní skříňkou min. 500 mm
- Vzdálenost mezi rámem spotřebiče a stěnou min. 50 mm





A: Vč. 2mm silikonového těsnění po celém obvodu
B: 5,5
C: 9,5

Pro zapuštění dřezu do kamenných a granitových pracovních desek.

LD88WMM65

Rozměry v mm

Stolní odsavač par





A: Montáž motorové jednotky na přední/zadní stranu nebo s bočním přesazením o max. 3 m (nutné zvláštní příslušenství)

Motorová jednotka musí být vždy přístupná

B: 5,5 mm

Kombinace s elektrickou varnou deskou
Lícující vestavba



A: Přesah pracovní deska – korpus

Kombinace s plynovou varnou deskou není možná
Abyste zabránili poklesu výkonu, dodržujte následující:

- Nad spotřebič nemontujte horní skříňky
- Vzdálenost otevřených policových prvků nad spotřebičem min. 650 mm (doporučeno)
- Vzdálenost vlevo/vpravo mezi spotřebičem a stěnou/sousední horní skříňkou min. 500 mm
- Vzdálenost mezi rámem spotřebiče a stěnou min. 50 mm

Pro instalaci varné desky a odsavače par ve fazetovém designu do jednoho výřezu je nutná instalační sada LZ28WWY12.

Kombinace s elektrickou varnou deskou



Kombinace s plynovou varnou deskou není možná
Abyste zabránili poklesu výkonu, dodržujte následující:

- Nad spotřebič nemontujte horní skříňky
- Vzdálenost otevřených policových prvků nad spotřebičem min. 650 mm (doporučeno)
- Vzdálenost vlevo/vpravo mezi spotřebičem a stěnou/sousední horní skříňkou min. 500 mm
- Vzdálenost mezi rámem spotřebiče a stěnou min. 50 mm

LD88WMM66

Rozměry v mm

Stolní odsavač par





A: Montáž motorové jednotky na přední/zadní stranu nebo s bočním přesazením o max. 3 m (nutné zvláštní příslušenství)

Motorová jednotka musí být vždy přístupná

B: 5,5 mm

Kombinace s elektrickou varnou deskou
Lícující vestavba



A: Přesah pracovní deska – korpus

Kombinace s plynovou varnou deskou není možná
Abyste zabránili poklesu výkonu, dodržujte následující:

- Nad spotřebič nemontujte horní skříňky
- Vzdálenost otevřených policových prvků nad spotřebičem min. 650 mm (doporučeno)
- Vzdálenost vlevo/vpravo mezi spotřebičem a stěnou/sousední horní skříňkou min. 500 mm
- Vzdálenost mezi rámem spotřebiče a stěnou min. 50 mm

Kombinace s elektrickou varnou deskou



Kombinace s plynovou varnou deskou není možná
Abyste zabránili poklesu výkonu, dodržujte následující:

- Nad spotřebič nemontujte horní skříňky
- Vzdálenost otevřených policových prvků nad spotřebičem min. 650 mm (doporučeno)
- Vzdálenost vlevo/vpravo mezi spotřebičem a stěnou/sousední horní skříňkou min. 500 mm
- Vzdálenost mezi rámem spotřebiče a stěnou min. 50 mm

LD98WMM66

Rozměry v mm

Stolní odsavač par





A: Montáž motorové jednotky na přední/zadní stranu nebo s bočním přesazením o max. 3 m (nutné zvláštní příslušenství)

Motorová jednotka musí být vždy přístupná

B: 5,5 mm

Kombinace s elektrickou varnou deskou



Kombinace s plynovou varnou deskou není možná

Abyste zabránili poklesu výkonu, dodržujte následující:

- Nad spotřebič nemontujte horní skříňky
- Vzdálenost otevřených policových prvků nad spotřebičem min. 650 mm (doporučeno)
- Vzdálenost vlevo/vpravo mezi spotřebičem a stěnou/sousední horní skříňkou min. 500 mm
- Vzdálenost mezi rámem spotřebiče a stěnou min. 50 mm

Kombinace s elektrickou varnou deskou
Lícující vestavba v rovině



A: Přesah pracovní deska – korpus

Kombinace s plynovou varnou deskou není možná
Abyste zabránili poklesu výkonu, dodržujte následující:

- Nad spotřebič nemontujte horní skříňky
- Vzdálenost otevřených policových prvků nad spotřebičem min. 650 mm (doporučeno)
- Vzdálenost vlevo/vpravo mezi spotřebičem a stěnou/sousední horní skříňkou min. 500 mm
- Vzdálenost mezi rámem spotřebiče a stěnou min. 50 mm

LD98WMM65

Rozměry v mm

Teleskopický odsavač par

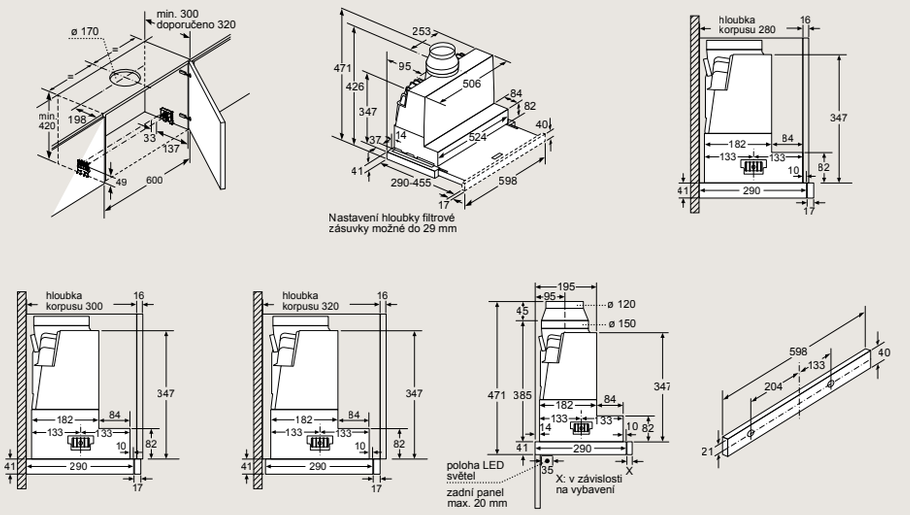

LI67SA561S

Rozměry v mm

Teleskopický odsavač par

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B: Hloubka zapuštění
C: Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

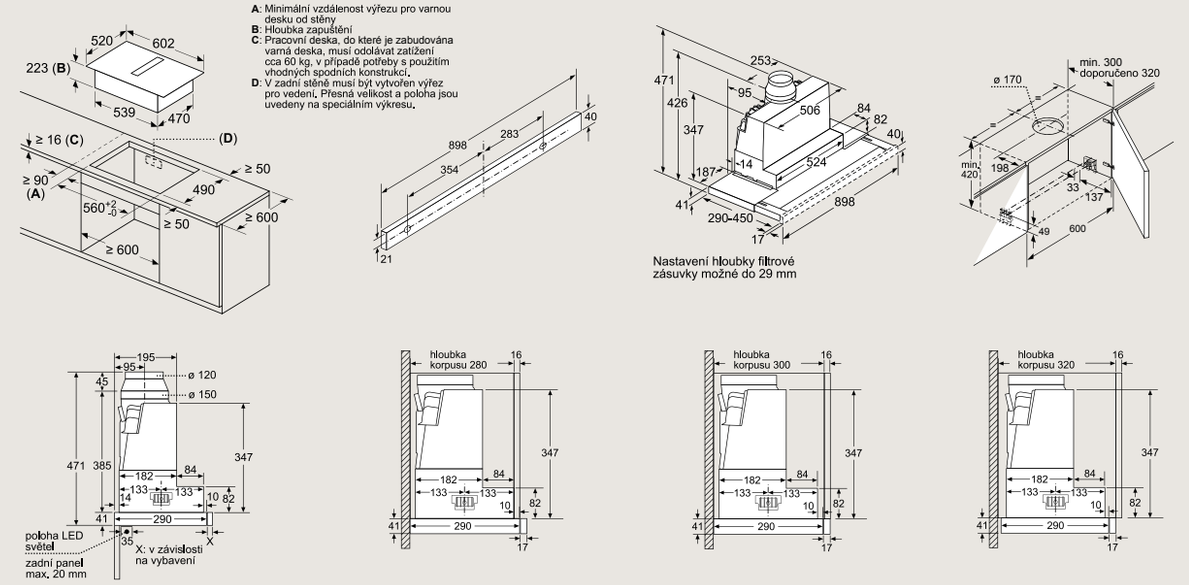

LI97SA561S

Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm



SX65T803CE Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm – výška 81,5 cm



SN65T803CE Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm s varioPanty – zvýšená výška 86,5 cm



SX97T800CE,
SX97T800BE,
SX75Z802BE Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm s varioPanty – výška 81,5 cm



SN97T800CE,
SN97T800BE,
SN75Z802BE Rozměry v mm

Vestavná kombinace chladnička/mraznička







Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

KI86FHDD0 Rozměry v mm

Vestavná kombinace chladnička/mraznička







Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

KI86NSDC0 Rozměry v mm

Monoklimatická chladnička







Maximální přípustná hmotnost předních částí nábytku



Montovaná dvířka nábytku, která překračují přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a ovlivnit funkci závěsu.

Dodatečné možné zatížení v kg se sadou zesílených pantů.

T: Včetně výšky dvířek spotřebiče	netlumený/ tlumený závěs,
Závěsy v mm:	Dvířka v kg:
1500-1750	22

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

KI81RSDD0 Rozměry v mm

Monoklimatická chladnička







Maximální přípustná hmotnost předních částí nábytku



Montovaná dvířka nábytku, která překračují přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a ovlivnit funkci závěsu.

Dodatečné možné zatížení v kg se sadou zesílených pantů.

T: Včetně výšky dvířek spotřebiče	netlumený/ tlumený závěs,
Závěsy v mm:	Dvířka v kg:
1500-1750	22

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

KI81FHOD0 Rozměry v mm

	Model			Model	
	HZ617000 forma na pizzu pro modely řady iQ700	**750 Kč***		**HZ635000** AirFry & Grill-Set	**4 190 Kč***
	HZ530000 2 hluboké plechy, malé	**1 090 Kč***		**HZ629070** AirFry pečicí plech	**890 Kč***
	HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem (standard / přídavná pára / MW)	**2 090 Kč***		**HZ636000** skleněný plech	**1 590 Kč***
	HZ631070 smaltovaný pečicí plech (standard / pára / MW / pyrolýza)	**650 Kč***		**HZ915003** skleněný pekáč 5,1 l	**1 650 Kč***
	HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem (standard / přídavná pára / MW)	**2 090 Kč***		**HZG0AS00** napájecí kabel, délka 3 m	**350 Kč***
	HZ632070 hluboký pečicí plech (standard / pára / MW / pyrolýza)	**690 Kč***		**HZ327000** pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	**3 490 Kč***
	HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyrolýza) pro modely řady iQ700	**1 490 Kč***		**HZ66D52** sada dvou parních nádob (děrované a neděrované), velikost M	**1 590 Kč***
	HZ633001 víko pro profesionální pánev pro modely řady iQ700	**1 590 Kč***		**HZ638000** varioClip rail s plným výsuvem, pro pečicí trouby	**1 490 Kč***
	**HZ634000** kombinovaný rošt (standard) pro modely řady iQ700	**450 Kč***		**HZ638070** varioClip rail s plným výsuvem, pro trouby s pyrolytickým čištěním activeClean®	**1 890 Kč***
	**HZ634080** kombinovaný rošt (MW) pro modely řady iQ700	**prodej ukončen**		**HZ638D00** varioClip rail s plným výsuvem, pro přípravu pokrmů v páře	**1 590 Kč***

	Model			Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	**990 Kč***		**HZ9VDKR0** sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm	**3 490 Kč***
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm	**790 Kč***		**HZ9VDKR1** sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm	**3 490 Kč***
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm	**790 Kč***		**HZ9VDKE1** sada pro odtah	**3 490 Kč***
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm	**990 Kč***		**HZ9VRPD1** soklový difuzér	**1 190 Kč***
	HZ9VDSS2 flexibilní manžeta	**2 190 Kč***		**HZ9VEDU0** 4 akustické filtry (pro odtah ven)	**2 090 Kč***
	HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché	**990 Kč***		**HZ9VRCR1** 4 cleanAir Plus uhlíkové filtry pro recirkulaci (náhradní)	**2 090 Kč***
	HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché	**990 Kč***		**HZ390011** nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce (velikost: 30 × 20 cm)	**3 490 Kč***
	**HZ9VDSM1** ploché potrubí, 50 cm	**690 Kč***		**HZ9SE030** sada nádobí pro indukci	**3 190 Kč***
	HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	**1 290 Kč***		**HZ390090** wok pánev s mřížkou a skleněnou poklicí	**3 490 Kč***
	HZ9VDSS1 plochý spojovací díl	**290 Kč***		**HZ39050** bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor)	**2 790 Kč***
	HZ9CF240 pánev Ø 18 / 24 cm (vyvinuta speciálně pro kombinaci indukčních varných desek Siemens a pečicího senzoru)	**2 290 Kč***		**HZ9CF280** pánev Ø 18 / 24 cm (vyvinuta speciálně pro kombinaci indukčních varných desek Siemens a pečicího senzoru)	**2 490 Kč***

	Model		Model
	HZ9FF010 **5 990 Kč*** Varná nádoba pro flex zóny (velikost horní část vč. úchytů: 45 × 26 cm, velikost dna: 35 × 22 cm) – lze použít i v troubě, do teploty 220 °C		**HZ390522** **4 190 Kč*** grilovací plát na zónu flexIndukce (velikost: 40 × 20 cm)
	HZ9FF030 **8 990 Kč*** 3dílná sada varných nádob pro flex zóny – lze použít i v troubě, do teploty 220 °C (bez víka)		**HZ9ES100** **1 690 Kč*** vařič na espresso, 4 šálky / 250 ml, vhodný pro indukční a elektrické varné desky
	HZ9FF040 **10 990 Kč*** 4dílná sada varných nádob pro flex zóny – lze použít i v troubě, do teploty 220 °C (bez víka)		**HZ9FE280** **3 390 Kč*** pečicí pánev (Ø 28 cm), vhodná zejména na steaky nebo pečené brambory, díky voštinovému vzoru pokrmy neleží v tuku (vyvinuta speciálně pro kombinaci indukčních varných desek Siemens a smažicího senzoru)
	HZ32WA00 **3 490 Kč*** Bezdrátová teplotní sonda – lze použít i v troubě, na varné desce i venkovním grilu		**HZ9SE040** **5 590 Kč*** 4dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev: Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)
	HZ9TY010 **4 990 Kč*** gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost horní část vč. úchytů: 45 × 23 cm, velikost dna: 34 × 20 cm) – lze použít i v troubě, do teploty 220 °C		**HZ9SE060** **6 990 Kč*** 6dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev: Ø 22 cm; pečicí pánev: Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)

	Model			Model	
	**LZ11AFB16** cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	**prodej ukončen**		**LZ21JXB16** cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	**6 490 Kč***
	**LZ10AFR00** regenerační longLife základní sada pro recirkulaci bez komínu	**prodej ukončen**		**LZ10FXJ05** regenerační longLife cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná)	**12 090 Kč***
	**LZ11AFV16** cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci bez komínu	**prodej ukončen**		**LZ10ITP00** regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní)	**10 490 Kč***
	**LZ11AFI16** cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci s komínem	**prodej ukončen**		**LZ12ITB14** cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	**890 Kč***
	**LZ11BKB16** cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	**3 290 Kč***		**LZ12ITI14** cleanAir Standard sada pro recirkulaci	**1 290 Kč***
	**LZ11BKI16** cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci s komínem	**3 990 Kč***		**LZ46600** snižovací rámeček, 60 cm	**3 990 Kč***
	**LZ11BKP11** regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní)	**24 990 Kč***		**LZ49200** instalační sada	**1 150 Kč***
	**LZ11BKR11** regenerační longLife základní sada pro recirkulaci bez komínu	**25 990 Kč***		**LZ49601** snižovací rámeček, 90 cm	**6 590 Kč***
	**LZ11BKS11** regenerační longLife základní sada pro recirkulaci s komínem	**21 990 Kč***		**LZ12CBI14** cleanAir Standard sada pro recirkulaci	**1 390 Kč***
	**LZ11BKV16** cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci bez komínu	**3 490 Kč***		**LZ32CBB14** cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	**790 Kč***
	LZ12FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	**19 490 Kč***		**LZ22CBI14** cleanAir Standard sada pro recirkulaci	**1 390 Kč***

	Model			Model	
	LZ11CXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci	**3 590 Kč***		**LZ21WWB16** cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	**3 690 Kč***
	LZ11ITD11 regenerační longLife základní sada pro recirkulaci (externí)	**19 590 Kč***		**LZ21WWI16** cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci, 80 cm	**5 490 Kč***
	**LZ11IXB16** cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	**2 090 Kč***		**LZ21WWI17** cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci, 90 cm	**5 490 Kč***
	**LZ11IXC16** cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci	**8 090 Kč***		**LZ21WWJ11** regenerační longLife základní sada pro recirkulaci, 80 cm	**24 990 Kč***
	LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm)	**5 190 Kč***		**LZ21WWJ12** regenerační longLife základní sada pro recirkulaci, 90 cm	**24 990 Kč***
	LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	**8 190 Kč***		**LZ21WWM11** základní sada pro vzdálený motor	**6 890 Kč***
	LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	**1 990 Kč***		**LZ22CXC56** cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci	**9 590 Kč***
	LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	**2 290 Kč***		**LZ22FXD51** regenerační longLife základní sada pro recirkulaci (externí)	**19 490 Kč***
	LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	**2 190 Kč***		**LZ31WWX11** redukce ploché/kulaté 90°, Ø 150 mm	**2 190 Kč***
	LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	**3 490 Kč***		**LZ28WWY12** instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 80 cm (instalace do jednoho výřezu)	**4 990 Kč***
	LZ12CXC56 cleanAir Plus základní modul pro recirkulaci	**6 790 Kč***		**LZ29WWY12** instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 90 cm (instalace do jednoho výřezu)	**4 990 Kč***
	LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø 150 mm, 600–3000 mm	**1 790 Kč***		**LZ31XXB16** cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní pro modul)	**2 090 Kč***

	Model	
	TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks)	**380 Kč***
	TZ70033A vodní filtr Brita (3 ks)	**1 050 Kč***
	TZ80001A čisticí tablety (10 ks)	**350 Kč***
	TZ80002A odvápňovací tablety (3 ks)	**400 Kč***
	TZ80004A servisní set	**1 000 Kč***
	TZ80009N izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l	**1 450 Kč***

Přesvědčivý design ve vaší kuchyni. Čistý vzduch ve vaší kuchyni.

Snižovací rámeček Siemens pro teleskopické odsavače par.

Pro každou kuchyni máme to správné řešení
Siemens se v každém případě postará o to, abyste v kuchyni v každé situaci dýchali čerstvý vzduch. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.

cleanAir Standard uhlíkový filtr
- redukce pachů 70–85 %
- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)



cleanAir Plus uhlíkový filtr
- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)
- až o 5 dB nižší hlučnost než standardní uhlíkový filtr
- až o 100 m^3/h větší výkon
- speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu)

Regenerační longLife uhlíkový filtr
- životnost: až 10 let
- nutnost regenerace: každé 4 měsíce
- průběh regenerace: v pečicí troubě, 2 hodiny při 200 °C

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Speciální příslušenství	Model		
Koš pro sklenice na vysoké noze a hrnečky			
	**SZ73640**	**1 490 Kč***	Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši: do tohoto speciálního koše můžete ukládat jak sklenice na dlouhých stopkách, tak šálky na kávu pro jejich bezpečné a jemné umytí.
Speciální „kazeta" pro stříbrné příbory			
	SZ73001	**990 Kč***	Hliníkový materiál kazety chrání vaše drahé stříbrné příbory před stárnutím. Jednoduše vložte tuto kazetu s příbory do košíku na příbory.
Variabilní koš na příbory pro myčky nádobí Siemens			
	SZ73100	**490 Kč***	Standardní koš na příbory s odklápěcí vrchní částí.
Pomocný set pro umývání			
	SZ73000	**990 Kč***	**Držák na lahve** S tímto držákem na lahve nebude problém v myčce nádobí bezpečně umýt také vysoké lahve nebo vázy. **Ostřikovací hlava na plechy** Speciální vynález značky Siemens: jednoduše odstraňte horní koš a umístěte ostřikovací hlavu na výstup vody v zadní části myčky nádobí. Potom můžete bezpracně umýt plechy na pečení, tukové filtry odsavačů nebo nadměrně velké kuchyňské náčiní. **Přídavný koš na příbory** Tento malý koš je obzvláště flexibilní, protože ho lze umístit kamkoliv do horního koše. **Držák malých předmětů** Malé a lehké plastové předměty, jako jsou např. šálky nebo víčka na pití, se často během mytí převrhnou proudem vody. Spona pro malé předměty, připevněná k hornímu koši, tyto věci optimálně fixuje.
Sklopné panty			
	SZ73010	**3 550 Kč***	I při výšce niky až 92 cm lze dvířka plně integrované myčky bez problémů otevřít: závěs je připevněn ke spodní hraně spotřebiče; spodní část rozděleného čela nábytku je připevněna zepředu a při otevření se posune dolů.
Třetí koš pro malé kusy nádobí			
	SZ36RB04	**3 690 Kč***	Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládaní menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro příbory nebo další drobné kuchyňské náčiní.
Příborová zásuvka varioDrawer Pro			
	SZ36DB04	**3 190 Kč***	Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.

Speciální příslušenství	Model		
Držák na sklenice			
	SZ73300	**490 Kč***	Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.
Nerezové dekorační lišty			
	SZ30BI01 **SZ30BI11**	**590 Kč*** **590 Kč***	SZ30BI01, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ30BI11, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk			
	SZ73035 **SZ73045**	**1 990 Kč*** **1 990 Kč***	SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Prodloužení hadic			
	SZ72010	**1 490 Kč***	Prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice.
Spojovací lišta pro dělený nábytek			
	SZ38BI00	**1 190 Kč***	Flexibilní řešení pro snadnou instalaci čel nábytku s dělenými dveřmi – zajišťuje dokonalý vzhled vaší kuchyně.

Speciální příslušenství pro myčky nádobí		60 cm	
		SX...	SN...
Model	Příslušenství		
SZ73640	**koš pro sklenice na vysoké noze a hrnečky**	●	●
SZ73100	**variabilní koš na příbory**	●	●
SZ73300	**držák na sklenice**	●	●
SZ30BI01	**nerezové dekorační lišty**	–	●
SZ73035	**sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk**	–	●
SZ30BI11	**nerezové dekorační lišty**	●	–
SZ73045	**sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk**	●	–
SZ73010	**sklopné panty**	●	●
SZ72010	**prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice**	●	●
SZ73000	**pomocný set pro umývání**	●	●
SZ73001	**speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory**	●	●
SZ36RB04	**třetí koš pro malé nádobí**	●	●
SZ36DB04	**příborová zásuvka varioDrawer Pro**	●	●
SZ38BI00	**spojovací lišta pro dělený nábytek**	●	●

● Příslušenství vhodné pro uvedený typ/výšku myčky nádobí

Speciální příslušenství pro chladničky		
KS0BZS00	**sada pro zesílení pantů**	**1 190 Kč***
KS10Z020	**držák na lahve**	**690 Kč***
KS6BZR00	**držák na lahve**	**690 Kč***

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.
© 2024/2025 BSH domácí spotřebiče s. r. o.
Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vytištěno v ČR.
siemens-home.bsh-group.com/cz

Objednací číslo Q8ACZS1324

SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče