

Vestavné spotřebiče 2024/2025



SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče


10

Pečicí trouby



108

Myčky nádobí

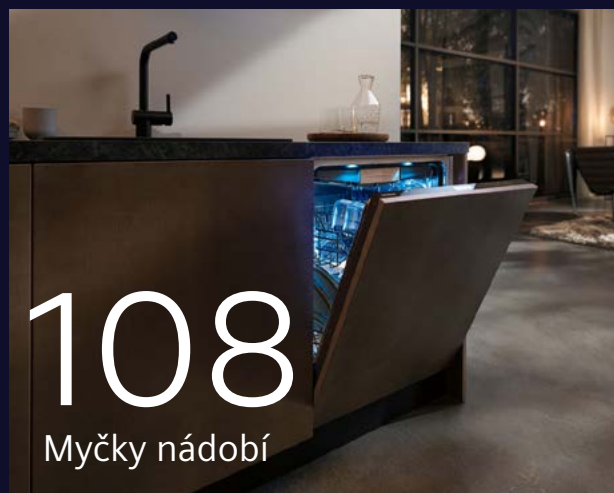

86

Chladničky a mrazničky



36

Varné desky



60

Odsavače par



Obsah

Pečicí trouby

- 10–11 Užitečné informace o pečicích troubách
- 12–13 Přehled sortimentu pečicích trub
- 14–27 Pečicí trouby, kompaktní spotřebiče a mikrovlnné trouby iQ700
- 28–29 Plně automatický kávovar iQ700
- 30 Ohřevné zásuvky, zásuvky na příslušenství iQ700
- 31–34 Pečicí trouby iQ500, iQ300
- 35 Mikrovlnné trouby iQ500, iQ300

Varné desky

- 36–39 Užitečné informace o varných deskách
- 40–41 Přehled sortimentu varných desek
- 42 Vestavné možnosti varných desek
- 43–53 Indukční varné desky
- 54–55 Varné desky domino
- 56 Sklokeramické varné desky
- 57–59 Plynové varné desky

Odsavače par

- 60–63 Užitečné informace o odsavačích par
- 64–65 Přehled sortimentu odsavačů par
- 66–73 Varné desky s odsáváním
- 74 Stropní odsavač par
- 75 Ostrůvkový odsavač par
- 76 Vestavěné designové odsavače par
- 77–78 Vestavné odsavače par
- 79–83 Nástěnné odsavače par
- 74–85 Výsuvné odsavače par

Chladničky a mrazničky

- 86–92 Užitečné informace o chladničkách
- 93 Přehled sortimentu chladniček
- 94–100 Vestavné kombinované chladničky
- 101–103 Vestavné jednodveřové chladničky
- 105 Vestavné mrazáky
- 107 Podstavné vinotéky

Myčky nádobí

- 108–115 Užitečné informace o myčkách nádobí
- 116–117 Přehled sortimentu myček nádobí
- 118–123 Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm
- 124–125 Vestavné myčky nádobí, 60 cm
- 126 Podstavné/kompaktní myčky nádobí, 60 cm
- 128–129 Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm
- 130 Vestavná myčka nádobí, 45 cm

Péče o prádlo

- 131–132 Pračka a kombinovaná pračka se sušičkou
- 133 Servisní síť Siemens
- 134 Odkaz na rozměrové výkresy
- 135–143 Příslušenství
- 144–150 Technický slovníček Siemens

Home Connect.

S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí telefonu, tabletu, chytrých hodinek nebo i hlasových asistentů. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a zábavný jako nikdy předtím. Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení svého spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí. Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy, druhy ohřevu a spouštět své chytré spotřebiče Siemens, kdykoliv jste mimo domov. Home Connect není jen dálkové ovládání, nabízí větší pohodlí, bezpečí, ale i úspornější provoz.



Home Connect



Objevte nový svět

Pečící trouby pečou, myčky nádobí myjí. Logické. Ale to nám nestačí. Proto dokáží naše vestavné spotřebiče pracovat i automaticky, lze je ovládat bez ohledu na to, kde se nacházíte. Usnadňují práci a nabízejí více svobody. Buďte pány svého času, zažijte ještě více neobyčejných momentů a spolehněte se na moderní a úsporné spotřebiče, které jsou chytré a zároveň skvěle vypadají.

Domácí spotřebiče Siemens kombinují jedinečný design s těmi nejmodernějšími technologiemi. Stanou se hrdým středobodem vaší kuchyně, abyste si mohli svůj život plně užívat a plánovat, jak si přejete.

Protože úspěch je životní styl.





Made in Germany – Made for you

Značka domácích spotřebičů Siemens se pyšní tradicí výroby „Made in Germany“. V Německu se dodnes vyrábějí jednotlivé díly našeho sortimentu produktů a máme zde i výzkumná a vývojová centra. Značka Siemens je symbolem německého technologického umění na té nejvyšší úrovni.



Vyráběno vědomě v Německu. Abyste si mohli svůj domov vědomě užívat.

I v době globalizace se v Německu vyvíjejí a vyrábějí domácí spotřebiče Siemens ze všech produktových kategorií. Kromě vysoce kvalitního zpracování, pověstné spolehlivosti a nejnovějších technických standardů má označení „Made in Germany“ další neocenitelnou výhodu: je vám blízko. Díky tomu můžeme například zaručit nejen výrobu šetřící zdroje, ale také krátké přepravní vzdálenosti.

Domácí spotřebiče Siemens mají být energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí nejen v provozu. Už během výroby chceme šetřit zdroje, energii a snížit emise. Proto vyrábíme nejen v souladu s nejvyššími standardy kvality, ale také se zvláštním ohledem na přírodní zdroje.

Od designu produktu až po recyklaci důsledně využíváme všechny možnosti odpovědného zacházení se surovinami a v pilotních projektech testujeme alternativy umělých hmot na bázi ropy.



Vestavná řada iQ700



Ať už klasická pečicí trouba, trouba s integrovanou mikrovlnnou funkcí, parní trouba nebo vestavný kávovar – revoluční řada iQ700 splní všechny nároky. Díky nejvyšší kvalitě materiálů a perfektně sladnému designu lze spotřebiče libovolně kombinovat.

Jednotná výška ovládacího panelu zajišťuje dokonalý vzhled, nerušící přechody a moderní design. A díky jednotné designové lince můžete svou kuchyni kdykoliv rozšířit o další spotřebič. Výsledek potěší chuť každého designéra i estetického znalce.



iQ700: inteligentní řešení pro váš domov




fullSteam Plus: dokonale vyvážené kombinace páry a tepla

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry. Pevná zelenina a luštěniny, jako je mrkev, květák nebo brambory, se dlouho vaří než změknou. Díky dokonale vyvážené kombinaci páry a funkce fullSteam Plus bude vaše jídlo hýčkáno až při 120 °C. Tato teplota urychlí přípravu až o 50 % v porovnání s teplotou páry 100 °C. Tento proces zároveň zachová čerstvou barvu vašich surovin. Ideální pro rychlé vaření zdravých, barevných jídel.

Pro větší potěšení z vaření

Pečící trouby



varioSpeed: kombinace s mikrovlnami

Je tak snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající.



Oven Assistant: asistent trouby s hlasovým ovládáním

Nejste si vždy jisti, který program je pro které jídlo vhodný? Jednoduše řekněte své troubě prostřednictvím zařízení Amazon Alexa Voice Control, které jídlo chcete připravit. Nebo alternativně prostřednictvím aplikace Home Connect. Asistent trouby pak navrhne vhodná nastavení nebo programy a přepne přímo na váš výběr – zkratka, která vám opravdu šetří čas.




cookControl Pro: integrovaná kuchařka

Předprogramované automatické programy pečení a vaření ve vaší troubě zaručují ideální přípravu. Jednoduše si vyberte své jídlo pomocí přehledného dotykového TFT displeje a senzory trouby vše zařídí. Vyberte výsledek z různých návrhů tak, aby vyhovoval vašim preferencím nebo času. Trouba automaticky použije správná nastavení a funkce, a vypne se, až bude vaše jídlo hotové. V budoucnu si můžete stáhnout další programy – stačí připojit troubu ke svému registrovanému účtu Home Connect.




activeClean®: pyrolytické čištění

Díky activeClean® se nemusíte obávat čištění trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje na teplotu okolo 485 °C, která způsobuje, že se nečistoty a připáleniny uvnitř trouby promění v popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít. Je to nejúčinnější způsob čištění celého vnitřního prostoru trouby.



roastingSensor Plus: teplotní sonda s odhadovanou dobou pečení

At' už připravujete maso, drůbež nebo ryby, teplotní sonda roastingSensor Plus měří teplotu ve třech různých bodech s vysokou přesností. To zaručuje dokonalé výsledky a umožňuje sledovat proces vaření. Home Connect vás také vždy informuje o odhadované době vaření, aby pečeně byla dokonale šťavnatá a křupavá zároveň.



pulseSteam: pro každý pokrm to správné množství páry

Jídlo má být vždy křupavé a šťavnaté. Funkce pulseSteam vám s tím pomůže. Nabízí tři různé úrovně intenzity, takže můžete připravovat širokou škálu pokrmů. Ke klasickému druhému ohřevu pouze přidává vodní páru prostřednictvím automatického dávkování páry. Když se voda odpaří, zůstane jídlo na povrchu křupavé a uvnitř šťavnaté.

Vaření a pečení – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	počet ohřevů	výška spotřebiče	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1 násobný výsuv	čištění	osvětlení	objem	strana
Vestavné trouby, 60 cm															
HM778GMB1	62 990 Kč	21	60	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HS758G3B1	54 590 Kč	22	60	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	15
HB778G3B1	40 890 Kč	13	60	●	●	-	-	-	●	●	-	pyro + hydro	LED	71	17

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)

	cena*	počet ohřevů	výška spotřebiče	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1 násobný výsuv	čištění	osvětlení	objem	strana
Pečicí trouby, 60 cm															
HM776GKB1	55 590 Kč	19	60	●	●	●	-	-	-	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HM736GAB1	50 390 Kč	19	60	●	●	●	-	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	67	15
HS736G3B1	48 290 Kč	21	60	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	16
HS736G1B1	45 090 Kč	21	60	●	●	-	●	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	16
HR736G1B1	37 790 Kč	19	60	●	●	-	-	●	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	17
HB776G3B1	35 690 Kč	13	60	●	●	-	-	-	●	●	-	pyro + hydro	LED	71	18
HB776G1B1	33 590 Kč	13	60	●	●	-	-	-	-	●	-	pyro + hydro	LED	71	18
Vestavné kompaktní trouby, 45 cm															
CM776GKB1	52 490 Kč	21	45	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	45	22
CM736GAB1	48 290 Kč	22	45	●	●	●	-	-	●	●	●	ecoClean + hydro	LED	45	22
CS756G1B1	46 190 Kč	21	45	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	47	23
CS736G1B1	44 090 Kč	21	45	●	●	-	●	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	47	23

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

	cena*	počet ohřevů	výška spotřebiče	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor	cookControl	1 násobný výsuv	čištění	osvětlení	objem	strana
Vestavné trouby, 60 cm															
HB774G2B1	31 490 Kč	13	60	●	●	-	-	-	●	Pro	-	pyro + hydro	halogen	71	19
HB774G1B1	30 390 Kč	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	pyro + hydro	halogen	71	19
HB754G1B1	28 290 Kč	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	ecoClean + hydro	halogen	71	20
HB734G2B1	27 290 Kč	13	60	●	●	-	-	-	●	Pro	-	ecoClean + hydro	halogen	71	20
HB734G1B1	26 190 Kč	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	ecoClean + hydro	halogen	71	21
Vestavné kompaktní trouby, 45 cm															
CD714GXB1	39 890 Kč	4	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	-	LED	38	24
CM724G1B1	39 890 Kč	15	45	●	●	●	-	-	-	Pro	-	hydro	LED	45	24
CE732GXB1	33 590 Kč	5	45	●	●	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	36	25
CB734G1B1	28 290 Kč	11	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	ecoClean + hydro	halogen	47	25
Vestavné mikrovlnné trouby, 38 cm															
BE732L1B1	24 090 Kč	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BE732R1B1	24 090 Kč	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BF722L1B1	23 090 Kč	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BF722R1B1	23 090 Kč	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26

Příprava kávy a pomalé vaření – přehled sortimentu.

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	počet kávových specialit	tlak v bar	nádržka na vodu	objem l	zásobník na kávu g	Home Connect	autoMilk Clean	calc'nClean	ceramDrive	aromaSelect	strana
Vestavný plně automatický kávovar												
CT718L1B0	73 490 Kč	30	19	●	2,4	500	●	●	●	●	●	29

iQ700 zásuvky

	cena*	počet ohřevů	výška spotřebiče	Home Connect	ohřevná zásuvka	zásuvka na příslušenství	max. naplnění kg	objem l	strana
Multifunkční ohřevné zásuvky, zásuvka na příslušenství									
BI710D1B1 (multifukční ohřevná zásuvka)	19 890 Kč	4	29	●	●	-	25	54	30
BI710C1B1 (multifukční ohřevná zásuvka)	17 790 Kč	4	14	●	●	-	25	20	30
BI710E1B1** (zásuvka na příslušenství)	11 490 Kč	-	14	-	-	●	25	20	30

iQ500 LCD displej

	cena*	počet ohřevů	cookControl	Home Connect	čištění	výsuv	osvětlení	objem	strana
Pečící trouby, 60 cm									
HB578GFS7	Novinka 23 990 Kč	8	●	●	pyro	1 nás. teleskop	halogen	71	31
HB279GBB3	Novinka 21 990 Kč	14	●	-	pyro + hydro	- (lze dokoupit)	halogen	71	31
HB517GBS3	Novinka 13 990 Kč	7	●	-	hydro	- (lze dokoupit)	halogen	71	32

iQ300 LED displej

	cena*	počet ohřevů	vaření v páře	cookControl	Home Connect	čištění	výsuv	osvětlení	objem	strana
Pečící trouby, 60 cm										
HR232GEB3	Novinka 22 990 Kč	8	●	●	-	hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	32
HQ574AER3	Novinka 18 990 Kč	8	●	●	-	pyro + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	33
HB272ABB3	Novinka 18 490 Kč	7	-	●	-	pyro + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	33
HB554AER3F	Novinka 17 990 Kč	7	-	-	-	ecoClean + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	34
HB234AEB3	Novinka 13 990 Kč	7	-	-	-	ecoClean + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	34

	cena*	čištění	výbava	max. výkon	gril	osvětlení	objem v l	strana
Mikrovlnné trouby, 38 cm								
BF525LMB1	Novinka 11 190 Kč	hydro	cookControl 7	800 W	-	LED	20	35
BF520LMA1	Novinka 9 290 Kč	hydro	-	900 W	-	halogen	25	35
BE623LMB3	7 890 Kč	hydro	cookControl 8	800 W	●	LED	20	35


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Dostupné do 12/2024.



iQ700 | Vestavná trouba s mikrovlnami


HM778GMB1 černá



iQ700 | Vestavná trouba s mikrovlnami


HM776GKB1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 19 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	62 990 Kč	55 590 Kč



iQ700 | Vestavná trouba s mikrovlnami

HM736GAB1 černá



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba

HS758G3B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 19 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádoby, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technologií - inteligentní inverterová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l	- kombinovaná parní trouba s 22 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádoby, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev - rozsah teploty: 30–250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka - lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - Home Connect
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny - humidClean – hydrolytické čištění - ecoClean Plus – přídavný čistící program při silnějším znečištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) - HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	50 390 Kč	54 590 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba


HS736G3B1 černá



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba


HS736G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná parní trouba s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev - rozsah teploty: 30–250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l	- kombinovaná parní trouba s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev - rozsah teploty: 30–250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka - lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka - lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - Home Connect
Čištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna - humidClean – hydrolytické čištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) - HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) - HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	48 290 Kč	45 090 Kč



iQ700 | Vestavná trouba s přídatnou párou

HR736G1B1 černá



iQ700 | Vestavná trouba

HB778G3B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečící trouba s přídatnou párou s 19 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečené pečiva z předehřátého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečící trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečících úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	- počet pečících úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - steamBoost – 3minutový přírůstek intenzivní páry stisknutím tlačítka - Lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna - humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečící plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 varioClip rail • HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečící plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečící plech - HZ632070 hluboký pečící plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečící plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečící plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečící plech - HZ632070 hluboký pečící plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	37 790 Kč	40 890 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná trouba

HB776G3B1 černá



iQ700 | Vestavná trouba


HB776G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	35 690 Kč	33 590 Kč



iQ700 | Vestavná trouba

HB774G2B1 černá




iQ700 | Vestavná trouba

HB774G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - roastingSensor – teplotní sonda - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	31 490 Kč	30 390 Kč


¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná trouba

HB754G1B1 černá



iQ700 | Vestavná trouba

HB734G2B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - roastingSensor – teplotní sonda - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna, strop, boční stěny - humidClean – hydrolytické čištění - ecoClean Plus – přídavný čisticí program při silnějším znečištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	28 290 Kč	27 290 Kč



iQ700 | Vestavná trouba

HB734G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečících úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Design	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	26 190 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Air Fry


Máte chuť na chipsy? Proč si je nevyrobit doma? Jednoduše vložte tenké plátky brambor nebo jiné zeleniny na Air Fry pečicí plech, přidejte trochu oleje a spusťte druh ohřevu Air Fry prostřednictvím aplikace Home Connect. Bud' si jisti, že budou křupavé a lahodné. A abyste mohli aktivovat Air Fry i pomocí TFT displeje, stačí ho uložit jako Oblíbený. Jste připraveni na zdravější svačinu? Stačí si jen zakoupit Air Fry pečicí plech HZ629070, který plně využijete i při přípravě grilovaných pokrmů.





iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami

CM776GKB1 černá



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami


CM736GAB1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 19 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehtřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 45 l	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 19 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehtřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 3 ks - závěsné rošty, jedenásobný teleskopický výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění	počet pečicích úrovní: 3 ks
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný hluboký plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka přívodního kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm níky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm níky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	52 490 Kč	48 290 Kč




iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba

CS756G1B1 černá



iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba

CS736G1B1 černá



Typ trouby / druh ohřevu²⁾	• kompaktní parní pečicí trouba s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev • rozsah teploty: 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnitřní objem: 47 l	• kompaktní parní pečicí trouba s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev • rozsah teploty: 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnitřní objem: 47 l
Výsuvný systém	• počet pečicích úrovní: 3 ks • závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	• počet pečicích úrovní: 3 ks • závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Design	• plně dotykové ovládání touchControl	• plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří • cookControl Pro • steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka • lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • Home Connect	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří • cookControl Pro • steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka • lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • Home Connect
Čištění	• ecoClean katalytické čištění: zadní stěna, strop, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění • ecoClean Plus – přídavný čistící program při silnějším znečištění	• ecoClean katalytické čištění: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• chladná dvířka trouby • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • spínač kontaktu dveří	• chladná dvířka trouby • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	rošt, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Technické informace	• délka přívodního kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,3 kW • energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ • spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh	• délka přívodního kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,3 kW • energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ • spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	• HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 pečicí plech AirFry • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký pečicí plech • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) • HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M • HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro pokrytí nábytkových polic a základny spotřebiče • HZ66X650 dekorační lišta pro pokrytí dna trouby • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	• HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 pečicí plech AirFry • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký pečicí plech • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) • HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M • HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro pokrytí nábytkových polic a základny spotřebiče • HZ66X650 dekorační lišta pro pokrytí dna trouby • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	46 190 Kč	44 090 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami

CM724G1B1 černá



iQ700 | Vestavná kompaktní parní trouba

CD714GXB1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, předehřívání nádobí, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, horký vzduch, mikrovlnný ohřev, cirkulační horký vzduch, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–230 °C - vnitřní objem: 45 l	- kompaktní parní trouba s 4 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování - rozsah teploty: 30–100 °C - vnitřní objem: 38 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 3 ks - závěsné rošty	počet pečicích úrovní: 3 ks
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Plus - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru - Home Connect
Čištění	humidClean – hydrolytické čištění	
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný hluboký plech	mycí houba, 1 × dřevovaná parní nádoba (velikost L), 1 × nedřevovaná parní nádoba (velikost L)
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka přívodního kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 1,75 kW
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 AirFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ617000 forma na pizzu - HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč
Cena*	39 890 Kč	39 890 Kč



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba



iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

CB734G1B1 černá

CE732GXB1 černá

Mikrovlnný výkon a druhy ohřevu²⁾	• kompaktní pečicí trouba se 11 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, horký vzduch • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 47 l	• max. výkon: 1000 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentní inverterová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • gril 1.9 kW • kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnitřní objem: 36 l
Výsuvný systém	• počet pečicích úrovní: 3 ks • závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	
Design	• plně dotykové ovládání touchControl	• plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládáním • TFT-Touchdisplay • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • Home Connect	• TFT-Touchdisplay • cookControl 10 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund • LED osvětlení • výklopná dvířka • softClose – jemné dovírání dvířek
Čištění	• ecoClean katalytické čištění: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění	• katalytické čištění stropu • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• chladná dvířka trouby • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • spínač kontaktu dveří	• bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný hluboký plech	výsuvný rošt
Technické informace	• délka přívodního kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 2,9 kW • energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ • spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh	• délka přívodního kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,1 kW • napětí: 220–240 V • pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 455 × 594 × 564 mm niky: 450–450 × 560–560 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 varioClip rail • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 pečicí plech AirFry • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký pečicí plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí • HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče • HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	• HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče
Cena*	28 290 Kč	33 590 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

BF722L1B1 (závěs dveří vlevo)

BF722R1B1 (závěs dveří vpravo)



iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

BE732L1B1 (závěs dveří vlevo)

BE732R1B1 (závěs dveří vpravo)

Mikrovlnný výkon	- max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - vnitřní objem: 21 l	- max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - gril: 1,3 kW - vnitřní objem: 21 l
Výsuvný systém		
Design	- nerezový vnitřní prostor, skleněné dno - plně dotykové ovládání touchControl	- nerezový vnitřní prostor, skleněné dno - plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- TFT-Touchdisplay - cookControl 7 - quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund - LED osvětlení	- TFT-Touchdisplay - cookControl 10 - quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund - LED osvětlení
Čištění	humidClean – hydrolytické čištění	- katalytické čištění stropu - humidClean – hydrolytické čištění - gril se samočisticí vrstvou
Bezpečnost a energetická náročnost	- tlačítko start - spínač kontaktu dveří	- tlačítko start - spínač kontaktu dveří
Příslušenství		rošt
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 175 cm - celkový příkon elektro: 1,22 kW - napětí: 220–240 V - vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm s hloubkou min. 30 cm, pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm	- délka přívodního kabelu: 175 cm - celkový příkon elektro: 1,22 kW - napětí: 220–240 V - vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm s hloubkou min. 30 cm, pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm
Zvláštní příslušenství		
Cena*	23 090 Kč	24 090 Kč



Objevujte nový svět.
S inovacemi značky Siemens.

Každodenní okamžiky se stávají výjimečnými prožitky. Zjednodušte si život a získejte drahocenný čas v každodenním shonu. Převratný vývoj a řada intuitivních funkcí vám umožní ovládat svůj domov zcela novým způsobem. Bez ohledu na to, zda jste doma nebo venku.

Oceněná dokonalost: design,
který předčí očekávání.

Spotřebiče Siemens sbírají každý rok řadu ocenění za špičkovou kvalitu, inovace i jedinečný design. Unikátní kombinace špičkového designu a těch nejmodernějších technologií podtrhne váš životní styl a umožní, abyste si mohli plně užívat života.

S plně automatickým kávovarem Siemens je příprava kávy nejlepší částí dne

Kdo chce zažít dokonalý požitek z kávy, nemusí již myslet na technologie, ale jen na vůni čerstvě namletých kávových zrn. Na plynulý tichý tok horké kouřící kávy. Nebo na dokonalou symbiózu s horkým mlékem.



Ideální teplota spaření pro maximální aroma – systém sensoFlow.

Aby se zajistilo úplné uvolnění aroma espressa, musí být káva připravena při správné teplotě. Ideální teplota spaření pro perfektní espresso je mezi 90 °C a 95 °C. Pokud je teplota příliš nízká, z kávy se uvolní pouze některé složky chuti. Pokud je teplota příliš vysoká, káva rychle získá spálenou příchut'. Plně automatické kávovary se systémem SensoFlow – jediným systémem svého druhu na světě – vždy ohřívají vodu na správnou teplotu a udržují tuto teplotu v průběhu celého procesu přípravy kávy – profesionální technologie, která vám zaručuje profesionální espresso.



Získejte maximum z každého zrna: coffeeSensor System

Různé druhy zrn mají množství rozdílných vlastností, jako je velikost, obsah vody a oleje. Všechny tyto faktory ovlivňují množství namleté kávy ze zrn a také sílu kávy. Inteligentní coffeeSensor System automaticky přizpůsobí délku mletí podle druhu používaných zrn a vy tak budete mít dokonalé množství namleté kávy pro požadovanou sílu kávy.



Extra silná káva a skvělá aroma: aromaDouble Shot.

Extra silná káva bez kompromisů v aroma – díky inovativní technologii funkce aromaDouble Shot. S touto funkcí se namele a uvaří káva s tím nejlepším aroma. Funkce aromaDouble Shot zajistí, že káva nebude mít hořkou pachut'. To vše díky menšímu množství vody, které uvolní méně hořkosti a zaručí, že se do vašeho šálku dostane jen to nejlepší z kávových zrn.



Nápoj na dotek, nebo dva najednou – oneTouch DoubleCup.

Bez ohledu na to, které kávové speciality si vyberete – ať už silné espresso, krémové cappuccino nebo latte macchiato: S oneTouch DoubleCup se váš nápoj připraví pouhým stisknutím tlačítka – je to tak snadné. A ještě lépe: můžete získat dva šálky najednou.



Automatické čištění celého mléčného systému – autoMilk Clean.

Výroba opravdu dobrých aromatických kávových specialit je radost – čištění mléčného systému už ale není. Značka Siemens proto vyvinula funkci autoMilk Clean. Tento plně automatický proces čištění párou funguje po každé přípravě nápoje, takže si můžete jednoduše sednout a vychutnat si skvělý šálek kávy.





iQ700 | Plně automatický kávovar

CT718L1B0 černý

Chuť	- až 33 různých kávových specialit (v rámci spotřebiče a aplikace Home Connect) - funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody - aromaSelect – 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné) - nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje - inteligentní nastavení síly – adaptivní řízení kávy na základě síly a velikosti nápoje - aromaDouble Shot – menší hořkost ve velkých nápojích díky dvěma procesům vaření
Komfort	- TFT-Touchdisplay Pro - Oblíbené nápoje: uložit až 30 personalizovaných nápojů - výškově nastavitelná výpust (do až 15 cm vysoké sklenice) - oneTouch DoubleCup – získáte dva šálky pouhým stisknutím tlačítka 2,4 l odnímatelná nádrž na vodu
Výkon	- ceramDrive – vysoce kvalitní keramický mlýnek odolný proti opotřebení - vodní čerpadlo s tlakem 19 bar
Hygiena	- autoMilk Clean – automatické čištění párou po každém nápoji - calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistící program pro dokonalou péči - odnímatelná spařovací jednotka – pro snadné a hygienické čištění - vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska a odkapávací pánve - automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru
Home Connect	- dálkové ovládání – ovládejte svůj spotřebič odkudkoli - coffeePlaylist – vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí - další know-how týkající se kávy - aktualizace softwaru – vždy nejnovější stav softwaru - online podpora - Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.
Ostatní	- integrovaná 0,7 l nádoba na mléko 500 g nádoba na kávové zrna s víkem na ochranu aroma - nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový) - dětská pojistka - příkon: 1600 W
Příslušenství	separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 455 x 594 x 385 mm níky: 449 x 558 x 354 mm
Zvláštní příslušenství	- TZ80002 odvápnovací tablety - TZ80009N izolovaná nádoba na mléko - TZ80004 servisní set pro plně automatické kávovary - TZ80001 čistící tablety - TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks) - TZ700033 vodní filtr Brita (3 ks)
Cena*	73 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná multifunkční ohřevná zásuvka

BI710D1B1 černá



iQ700 | Vestavná multifunkční ohřevná zásuvka

BI710C1B1 černá



iQ700 | Vestavná zásuvka na příslušenství


BI710E1B1 černá dostupné do 12/2024

Možnosti ohřevu	• multifunkční ohřevná zásuvka s funkcemi ohřevu: pomalé vaření, udržování teploty, nahřívání talířů, nahřívání hrnků	• multifunkční ohřevná zásuvka s funkcemi ohřevu: pomalé vaření, udržování teploty, nahřívání talířů, nahřívání hrnků	
Design	• touchControl ovládací osvětlený panel • senzorová tlačítka • skleněné dno z tvrzeného skla	• touchControl ovládací osvětlený panel • senzorová tlačítka • skleněné dno z tvrzeného skla	• nerezový vnitřní prostor
Komfort	• objem: 54 l • naplnění max. 25 kg • maximální naplnění: 192 ks hrnků nebo 40 ks talířů • nastavení teploty v 6 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • tlačítko Oblíbené – správa prostřednictvím aplikace Home Connect • Home Connect	• objem: 20 l • naplnění max. 25 kg • maximální naplnění: 64 ks hrnků nebo 12 ks talířů • nastavení teploty v 6 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • tlačítko Oblíbené – správa prostřednictvím aplikace Home Connect • Home Connect	• objem: 20 l • naplnění max. 25 kg • maximální naplnění: 64 ks hrnků nebo 12 ks talířů • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny
Technické informace	• délka přívodního kabelu: 175 cm • celkový příkon elektro: 0,82 kW • napětí: 220–240 V	• délka přívodního kabelu: 175 cm • celkový příkon elektro: 0,82 kW • napětí: 220–240 V	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 290 × 594 × 518 mm niky: 290 × 560–568 × 550 mm • v případě instalace pod pracovní desku je zapotřebí instalační příslušenství, které je možné objednat přes autorizovaný servis pod označením: 9001698838	spotřebiče: 140 × 594 × 518 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm • v případě instalace pod pracovní desku je zapotřebí instalační příslušenství, které je možné objednat přes autorizovaný servis pod označením: 9001698838	spotřebiče: 140 × 594 × 518 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm • v případě instalace pod pracovní desku je zapotřebí instalační příslušenství, které je možné objednat přes autorizovaný servis pod označením: 9001698838
Příslušenství			protiskluzová podložka
Cena*	19 890 Kč	17 790 Kč	11 490 Kč



iQ500 | Pečicí trouba

HB578GFS7 černá/nerez



iQ500 | Pečicí trouba

HB279GBB3 černá



Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), pomalé vaření, horký vzduch jemný - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, bottom heating, udržování teploty, předehřev - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, Air Fry - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, se stop funkcí	závěsné rošty
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládáním - LCD displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl30 - roastingSensor – teplotní sonda - rychlouhřev - coolStart - halogenové osvětlení	- TFT textový displej vč. češtiny - automatický návrh teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl40 - elektronické hodiny - rychlouhřev - halogenové osvětlení
Čištění	activeClean® – pyrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× hluboký pečicí plech, 1× pečicí plech	1× kombinovaný rošt, 1× hluboký pečicí plech, 1× Air Fry pečicí plech
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	23 990 Kč	21 990 Kč


¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Pečicí trouba

HB517GBS3 černá/nerez



iQ300 | Pečicí trouba s přídavnou párou addedSteam

HR232GEB3 černá

Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - rozsah teploty: 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s přídavnou párou addedSteam a s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Komfort	- LCD displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl10 - rychloohřev - halogenové osvětlení	senzorové ovládání touchControl - LED displej - bílý - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl15 - rychloohřev - zásobník na vodu na výrobu páry o objemu 220 ml - zásobník umístěn v ovládacím panelu spotřebiče - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - funkce odvápnění
Čištění	humidClean – hydrolytické čištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1 x pečicí plech, 1 x Air Fry pečicí plech
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm níky: 585–595 x 560–568 x 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm níky: 585–595 x 560–568 x 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	13 990 Kč	22 990 Kč



iQ300 | Pečicí trouba s přídavnou párou

HQ574AER3 černá/nerez



iQ300 | Pečicí trouba

HB272ABB3 černá

Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára - rozsah teploty: 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, horký vzduch jemný, Air Fry - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	závěsné rošty
Komfort	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - cookControl10 - rychloohřev - halogenové osvětlení - miska na vodu o objemu 250 ml	senzorové ovládání touchControl - LED displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - cookControl10 - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x Air Fry pečicí plech
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	18 990 Kč	18 490 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ300 | Pečicí trouba



iQ300 | Pečicí trouba



	HB554AER3F černá/nerez	HB234AEB3 černá
Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulační vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - rozsah teploty: 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - rozsah teploty: 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Komfort	- LED displej - červený - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - elektronické hodiny - rychlý ohřev - halogenové osvětlení	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - elektronické hodiny - rychlý ohřev - halogenové osvětlení
Čištění	- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny - humidClean – hydrolytické čištění	- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1 × kombinovaný rošt, 1 × hluboký pečicí plech	1 × kombinovaný rošt, 1 × hluboký pečicí plech
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech AirFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	17 990 Kč	13 990 Kč



iQ500 | Mikrovlnná trouba

BF525LMB1 černá



iQ300 | Mikrovlnná trouba

BF520LMA1 černá



iQ300 | Mikrovlnná trouba

BE623LMB3 černá

Typ trouby / druh ohřevu	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem - vnitřní objem: 20 l	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem - vnitřní objem: 20 l	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) - kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln (90 W, 180 W, 360 W) - mikrovlnný ohřev a gril lze používat odděleně - vnitřní objem: 20 l
Komfort	- LED displej – bílý - elektronické hodiny - paměťová funkce 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami - paměťová funkce (1 paměťové místo) - cookControl7 - LED osvětlení - tlačítko info, tlačítko otvírání - skleněný otočný talíř 25,5 cm - nerezový vnitřní prostor	- mechanický timer - osvětlení vnitřního prostoru - tlačítko otevírání - skleněný otočný talíř 25,5 cm - nerezový vnitřní prostor	- LED displej – červený - elektronické hodiny s časovou předvolbou 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami - tlačítko Oblíbené: individuální nastavení (1 možnost uložení) - cookControl 7 - quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund - LED osvětlení - tlačítko otevírání - skleněný otočný talíř: 27 cm - smaltovaný vnitřní prostor
Čištění	humidClean – hydrolytické čištění	humidClean – hydrolytické čištění	humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří	- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří	- dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	1x otočný talíř	1x otočný talíř	1x otočný talíř
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 382 x 594 x 317 mm niky: 362–365 x 560–568 x 300 mm - pro instalaci do horní i vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 130 cm - celkový příkon elektro: 1,27 kW	spotřebiče: 382 x 594 x 317 mm niky: 362–365 x 560–568 x 300 mm - pro instalaci pouze do vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 130 cm - celkový příkon elektro: 1,27 kW	spotřebiče: 382 x 595 x 335 mm niky: 362–365 x 560–568 x 320 mm - pro instalaci do horní i vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 130 cm - celkový příkon elektro: 1,27 kW
Cena*	11 190 Kč	9 290 Kč	7 890 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Varné desky neomezených možností




Pokud si chcete vychutnávat svobodu každý den, je příprava pokrmů na indukční varné desce tím správným řešením. Ale to je jen začátek: varné desky Siemens plně využívají potenciál této technologie a otevírají zcela nové možnosti.

Vize inteligentní varné desky, která zaručí flexibilní, pohodlné a úspěšné vaření, se stala skutečností. A to v každé situaci.



cookConnect system: týmová práce varné desky a odsavače par

Díky funkci cookConnect system spolu varná deska a odsavač par komunikují. Odsavač par se automaticky zapne, jakmile začnete vařit, a poté ho lze snadno ovládat z varné desky, stejně jako osvětlení. (Varná deska a odsavač par musí být připojeny k aplikaci Home Connect.)




powerMove Plus a flexMotion: ovládejte stupně výkonu pohybem nádobí

S funkcí powerMove Plus můžete rozdělit flexibilní varné zóny do tří různých zón úrovní výkonu – 9, 5 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednotlivá nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádobí. Dalším inteligentním pomocníkem, kterého oceníte při každodenním vaření, je funkce flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu, naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí pouze posunout hrnce ze zapnuté varné zóny na vámi zvolené místo.



cookingSensor Plus: vaření bez překypění

Inovativní senzor vaření cookingSensor Plus se připevňuje přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie Bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabráňuje přetečením z hrnce pomocí automatické regulace výkonu (lze i dokoupit jako zvláštní příslušenství k modelům s výbavou cookingSensor Plus ready).



fryingSensor Plus: pohlídá teplotu na stupeň přesně

Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesně teplotu oleje v pánvi. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánve pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni.



Dotykový TFT-Touchdisplay: komfort na dotek

Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje dotykový TFT displej nejpřívětivější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro varné desky k dispozici.

Naše nové indukční varné desky

Když věnujete čas přípravě chutných jídel z čerstvých surovin, zasloužíte si, aby byla přesně taková, jaká si přejete. Proto jsou varné desky Siemens navrženy tak, aby zjednodušily přípravu pokrmů a zabránilly nepříjemnostem. Inteligentní senzory, flexibilní indukční zóny a praktické funkce umožňují, aby bylo vaření přirozená zábava, která podpoří vaši vášeň pro jídlo.



Intelligent varné zóny flexZones


Díky inteligentním varným zónám flexZones senzory pod sklokeramic-kou deskou automaticky rozpoznají tvar a velikost hrnců a pánví a okamžitě podle toho spojí nebo rozdělí varné zóny. A pokud nádobí přemístíte, nastavení se okamžitě přenesse. Jednoduše umístěte nádobí na varnou desku, zapněte ji a užívejte si flexibilní vaření.



intelligent hood automatic (inteligentní automatický odsavač par)


Díky propojení varné desky a odsavače par pomocí cookConnect system se odsavač par přizpůsobí výkonu varné desky, takže můžete vařit od začátku až do konce, aniž byste se museli dotknout odsavače par. Stačí oba spotřebiče spárovat pomocí aplikace Home Connect a využívat tuto funkci automatického vaření, která je k dispozici u všech nových varných desek touchSlider+ v kombinaci s novými nakloněnými odsavači par Siemens.





fryingSensor Pro

Už se nemusíte bát, že jídlo spálíte. Pro vždy vynikající výsledky smažení – jednoduše aktivujte nový senzor smažení fryingSensor Pro. Vyberte požadovanou teplotu z 11 dostupných možností a nechte inteligentní senzory udržovat teplo v pánvi na konstantní teplotě, zatímco budete vařit.



Tlačítko Oblíbené

Přizpůsobte si zážitek z vaření, jediným dotykem. Připojte varnou desku k registrovanému účtu Home Connect a nastavte tlačítko Oblíbené pro provedení libovolné akce, kterou zvolíte. Ať už se jedná o aktivaci oblíbeného nastavení výkonu nebo náladového osvětlení odsavače par nebo zapnutí jiných připojených spotřebičů a zařízení, jako je například chytré osvětlení.*



*Tlačítko Oblíbené je kompatibilní se spotřebiči podporujícími službu Home Connect a chytrými zařízeními, která jsou součástí partnerského ekosystému Home Connect.

Indukční varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	design*	Home Connect	šířka spotřebiče v cm	flex varné zóny	combi varné zóny	kruhové varné zóny	fryingSensor	cookConnect system	cookingSensor	flexMotion	strana
Indukční varné desky												
EX975KXW1E	54 390 Kč	fazetový design	●	90	●	–	–	Plus	●	ready	–	43
EX975LVV1E	40 890 Kč	fazetový design	●	90	●	–	–	–	●	ready	●	43
EX275HXC1E	35 690 Kč	fazetový design	●	90	●	–	–	Pro	●	–	●	44
EX875KYW1E	48 490 Kč	fazetový design	●	80	●	–	–	Plus	●	ready	●	44
EX875LYC1E	37 190 Kč	fazetový design	–	80	●	–	–	Plus	●	–	–	45
EX875HVC1E	31 490 Kč	fazetový design	●	80	–	–	–	Pro	●	–	●	45
ED851HSB1E	26 990 Kč	U-fazeta	●	80	–	●	–	–	●	–	–	46
EH85KHFB1E	25 690 Kč	U-fazeta	●	80	–	–	●	–	●	–	–	46
EX675LYV1E	33 890 Kč	fazetový design	●	60	–	–	–	Plus	●	–	●	47
EX675HXC1E	27 290 Kč	fazetový design	●	60	–	–	–	Pro	●	–	●	47
EX675HEC1E	25 190 Kč	fazetový design	●	60	●	–	–	Pro	●	–	●	48
ED651HSC1E	24 890 Kč	U-fazeta	●	60	–	●	–	Pro	●	–	–	49
ED651HQB1E	23 890 Kč	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	48
ED651HSB1E	22 890 Kč	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	49
ED65KHSB1E	22 890 Kč	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	50
EH675LFC1E	23 290 Kč	fazetový design	–	60	–	–	●	–	–	–	–	50
EH65KHFB1E	22 890 Kč	U-fazeta	●	60	–	–	●	–	●	–	–	51
EH631HFB1E	22 890 Kč	přední fazeta	–	60	–	–	●	–	●	–	–	51
EH601HFB1E	22 590 Kč	bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky	●	60	–	–	●	–	●	–	–	52
EH631HEB1E	20 390 Kč	přední fazeta	●	60	–	–	●	–	●	–	–	52
EH631BFB6E	17 490 Kč	přední fazeta	–	60	–	–	●	–	–	–	–	53
EU611BEB5E	13 190 Kč	bez rámečku	–	60	–	–	●	–	–	–	–	53
EX375FXB1E	21 490 Kč	fazetový design	–	30	●	–	–	–	–	–	–	54

Sklokeramické varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	design	Home Connect	šířka spotřebiče v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhové varné zóny	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Sklokeramické varné desky														
ET675LMP1D	18 490 Kč	fazetový design	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	56
ET675FNP1E	14 290 Kč	fazetový design	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	56

Plynové varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	design	šířka spotřebiče v cm	stepFlame Technology	normální hořák	Wok hořák	silný hořák	úsporný hořák	termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	strana
Plynové varné desky										
EP7A6SB20	19 190 Kč	bez rámečku	75	●	2x	●	●	●	●	58
EP7A6QB20	19 190 Kč	bez rámečku	75	●	2x	●	●	●	●	58
EP6A6HB20	13 890 Kč	bez rámečku	60	●	●	●	●	●	●	59
EN6B6HB90	12 090 Kč	bez rámečku	60	–	2x	●	–	●	●	59

Domino varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	typ/design	šířka spotřebiče v cm	flexInduction	kruhové varné zóny	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	dětská pojistka	strana
Domino varné desky											
EX375FXB1E	21 490 Kč	indukční varná deska	30	●	–	●	●	●	–	●	54
ET375FFP1E	11 090 Kč	sklokeramická varná deska	30	–	●	●	–	●	–	●	54
ER3A6AB70	17 790 Kč	wok	30	–	–	–	–	–	●	–	55
ER3A6BB70	15 590 Kč	plynová varná deska	30	–	–	–	–	–	●	–	55

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné možnosti varných desek

Design rámečků varných desek Siemens

Možnosti vestavby varných desek podle vašeho vkusu: design rámečků Siemens vám nabízí pro vestavbu vašich varných desek řadu kvalitních řešení i pro náročné: elegantní ve fazetovém designu nebo klasický design s rámečkem.

Siemens samozřejmě umožňuje i zapuštění varné desky bez rámečku přímo do takových materiálů, jako jsou kámen a žula nebo pomocí vestavného rámečku i zapuštění do dřevěných pracovních desek.



Nerezový rámeček



Fazetový design (zkosená přední hrana, nerezové fazetové lišty po stranách)



Design bez rámečku, klasická instalace na pracovní desku




U-fazeta (zkosené přední a boční fazety)



Design bez rámečku¹⁾ – tento typ konstrukce je určen pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.



Přední fazeta

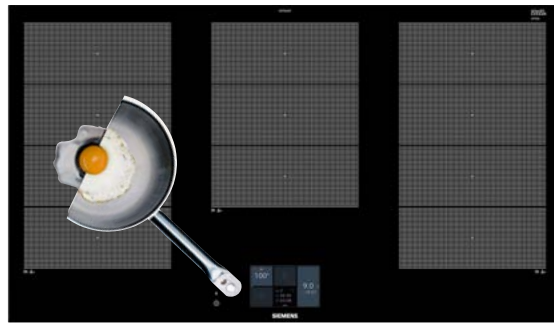

iQ700 | Indukční varná deska, 90 cm
EX975KXW1E




iQ700 | Indukční varná deska, 90 cm
EX975LVV1E

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- TFT dotykový displej - cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu - Home Connect - cookConnect system (s vhodným odsavačem par) - cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory - timer, minutka, timer Doba vaření - flexMotion – automatický přenos nastavení - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce - funkce udržování tepla	- senzorové ovládání dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu - Home Connect - cookConnect system (s vhodným odsavačem par) - timer - minutka - timer Doba vaření - funkce udržování tepla - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce
Bezpečnost	- funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání, dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	- funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání, dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - funkce reStart - funkce quickStart	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - funkce reStart - funkce quickStart
Výkon a počet varných zón	5 indukčních varných zón 3x flexZone - přední levá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - střední vzadu: 240 mm, 300 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	5 indukčních varných zón - tříokrhová varná zóna, 2x flexZone - přední levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - střední vzadu: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 912 × 520 mm pro instalaci: 51 × 880 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - příkon: 11,1 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 912 × 520 mm pro instalaci: 51 × 880 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - příkon: 11,1 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ39050 bezdrátový senzor na vaření - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vaříč na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ39050 bezdrátový senzor na vaření - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vaříč na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	54 390 Kč	40 890 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ700 | Indukční varná deska, 90 cm
EX275HXC1E

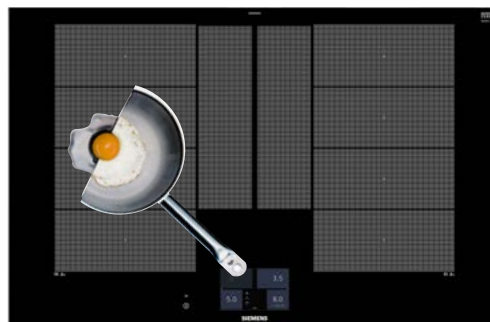


iQ700 | Indukční varná deska, 80 cm
EX875KYW1E

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání touchSlider+: snadné nastavení a kontrola stupně výkonu díky dotykovému ovládacímu panelu - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty - funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - možnost aktualizace spotřebiče - tlačítko Oblíbené - timer (časovač vypnutí) - flexMotion – automatický přenos nastavení - funkce udržování tepla	- TFT dotykový displej - cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu - Home Connect - cookConnect system - cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory - timer, minutka, timer Doba vaření - flexMotion – automatický přenos nastavení - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce - funkce udržování tepla
Bezpečnost	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce Pauza - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání	- funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - Intelligent flexZones - funkce quickStart - funkce reStart	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - funkce reStart - funkce quickStart
Výkon a počet varných zón	4 indukční varné zóny 2× flexZone - přední levá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	4 indukční varné zóny 2× flexZone s rozšířením - přední levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 912 × 350 mm pro vestavbu: 51 × 880 × 330–330 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové	spotřebič: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390500 bezdrátový senzor na vaření - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	35 690 Kč	48 490 Kč

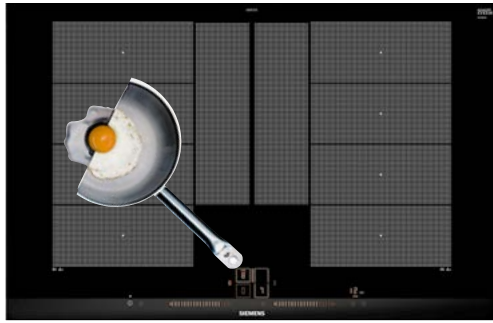

iQ700 | Indukční varná deska, 80 cm
EX875LYC1E

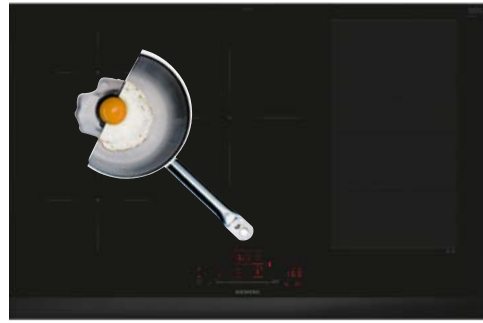

iQ700 | Indukční varná deska, 80 cm
EX875HVC1E

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu - timer - minutka - timer Doba vaření - flexMotion – automatický přenos nastavení - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce - funkce udržování tepla	- senzorové ovládání touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty - funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tlačítko Oblíbené - timer (časovač vypnutí) - flexMotion – automatický přenos nastavení - funkce udržování tepla
Bezpečnost	- funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce Pauza - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - funkce reStart - funkce quickStart	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - Intelligent flexZones - funkce quickStart - funkce reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukční varné zóny 2× flexZone s rozšířením - přední levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	5 indukčních varných zón 3 kruhové, 2× flexZones - přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadní levá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - střední vzadu: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro vestavbu: 51 × 750 × 490–500 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vaříč na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vaříč na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	37 190 Kč	31 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ500 | Indukční varná deska, 80 cm
ED851HSB1E



iQ300 | Indukční varná deska, 80 cm
EH85KHFB1E

Design	• U-fazeta	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • přední levá: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 280 mm, 3 kW (max. výkon 3,7 kW) • přední pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,3 kW) • zadní levá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 750 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 750 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	26 990 Kč	25 690 Kč

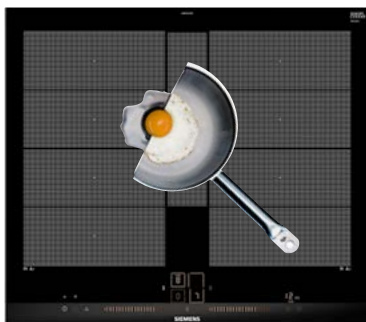


iQ700 | Indukční varná deska, 60 cm
EX675LYV1E



iQ700 | Indukční varná deska, 60 cm
EX675HXC1E

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu - Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu - cookConnect system (s vhodným odsavačem par) - timer, minutka, timer Doba vaření - flexMotion – automatický přenos nastavení - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce - funkce udržování tepla	- senzorové ovládání touchSlider+ 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tlačítko Oblíbené - funkce udržování tepla - timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce Pauza - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - funkce reStart - funkce quickStart	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - flexMotion – automatický přenos nastavení - funkce quickStart - funkce reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukční varné zóny 2x flexZone s rozšířením - přední levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	4 indukční varné zóny 2x flexZone - přední levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm - pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové	- spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm - pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vaříč na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vaříč na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	33 890 Kč	27 290 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ700 | Indukční varná deska, 60 cm
EX675HEC1E



iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm
ED651HQB1E

Design	fazetový design	U-fazeta
Komfort	- senzorové ovládání touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty - funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačítko Oblíbené - funkce udržování tepla - timer (časovač vypnutí)	- senzorové ovládání touchSlider+ - funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačítko Oblíbené - funkce udržování tepla - timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce Pauza - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce Pauza - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - flexMotion - funkce quickStart - funkce reStart	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - funkce quickStart - funkce reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukční varné zóny 2x kruhové, 1x flexZone - přední levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	4 indukční varné zóny 2x kruhové, 1x combiZone - přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 6,9 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	25 190 Kč	23 890 Kč

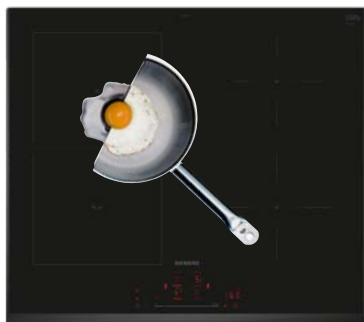

iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm
ED651HSC1E



iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm
ED651HSB1E

Design	• U-fazeta	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • vzadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 6,9 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vařič na espresso • HZ9FE280 pečící pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vařič na espresso • HZ9FE280 pečící pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	24 890 Kč	22 890 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Home Connect

Combi-Zone

Favourite Button

Intelligent hood automatic

iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm

ED65KHSB1E



Induction


Dual lightSlider

FryingSensor Plus

iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm

EH675LFC1E

Design	• U-fazeta	• fazetový design
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • timer • minutka • timer • funkce udržování tepla
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce reStart • funkce quickStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • varná zóna, přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna rozšiřitelná na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm pro vestavbu: 51 x 560 x 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vařič na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem • HZ9ES100 vařič na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	22 890 Kč	23 290 Kč



iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm
EH65KHFB1E



iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm
EH631HFB1E

Design	• U-fazeta	• přední fazeta
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vařič na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vařič na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	22 890 Kč	22 890 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Home Connect

Favourite Button

Intelligent hood automatic

iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm

EH601HFB1E



Home Connect

Favourite Button

Intelligent hood automatic


iQ100 | Indukční varná deska, 60 cm

EH631HEB1E

Design	• design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky	• přední fazeta
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4x kruhové • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 56 × 572 × 512 mm pro vestavbu: 56 × 576 × 516 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové • pro instalaci do kamenných, granitových nebo syntetických pracovních desek. Ostatní materiály pracovních desek vyžadují kontrolu vhodnosti u výrobce pracovní desky.	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	22 590 Kč	20 390 Kč



iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm
EH631BFB6E

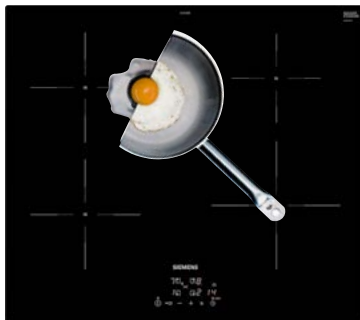


iQ100 | Indukční varná deska, 60 cm
EU611BEB5E

Design	• přední fazeta	• design bez rámečku, instalace na pracovní desku
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • timer (časovač vypnutí) • minutka	• senzorové ovládání touchControl • timer (časovač vypnutí) • minutka
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • funkce quickStart • funkce reStart • quickStop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • funkce quickStart • funkce reStart • quickStop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové • přední levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 4,6 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové
Zvláštní příslušenství	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vařič na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí • HZ9ES100 vařič na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	17 490 Kč	13 190 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ700 | Indukční varná deska, 30 cm
EX375FXB1E



iQ300 | Sklokeramická varná deska, 30 cm
ET375FFP1E

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání touchSlider - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce - timer (časovač vypnutí) - minutka	- senzorové ovládání touchSlider - minutka - timer Doba vaření - možnost blokáce ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření - funkce reStart
Bezpečnost	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie	- hlavní vypínač - kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - funkce reStart - funkce quickStart	funkce powerBoost
Výkon a počet varných zón	2 indukční varné zóny 1x flexZone - střední: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - střední vzadu: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	2 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvouokružová 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 302 × 520 mm pro instalaci: 51 × 270 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - příkon: 3,7 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: jednofázové	spotřebiče: 38 × 302 × 520 mm pro instalaci: 38 × 270 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - příkon: 3,5 kW - přípojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) - typ připojení: jednofázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9E5100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečící pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390090 Wok pánve - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)
Cena*	21 490 Kč	11 090 Kč



iQ700 | Plynová varná deska wok, 30 cm

ER3A6AB70

iQ700 | Plynová varná deska, 30 cm

ER3A6BB70


Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- povrch plynové desky: sklokeramika - litinové rošty s gumovými nožičkami - designový plochý hořák - stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - integrované zapalování v ovládacím knoflíku - rošty lze mýt v myčce nádobí	- povrch plynové desky: sklokeramika - litinové rošty s gumovými nožičkami - designový plochý hořák - stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - integrované zapalování v ovládacím knoflíku - rošty lze mýt v myčce nádobí
Bezpečnost	- jednoduchý ukazatel zbytkového tepla - přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky	2násobný ukazatel zbytkového tepla - přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky
Úspora času a efektivita		
Výkon a počet varných zón	1 duální kombinovaný hořák Wok - střed: silný hořák Wok až 6 kW	2 plynové hořáky - vzadu: silný hořák až 2,8 kW - vpředu: normální hořák až 1,9 kW
Příslušenství		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)	spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)
Zvláštní příslušenství	- HZ394301 spojovací lišta - HZ298105 podložka pro mírné vaření	- HZ394301 spojovací lišta - HZ298105 podložka pro mírné vaření
Cena*	17 790 Kč	15 590 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ300 | Sklokeramická varná deska, 60 cm

ET675FNP1E

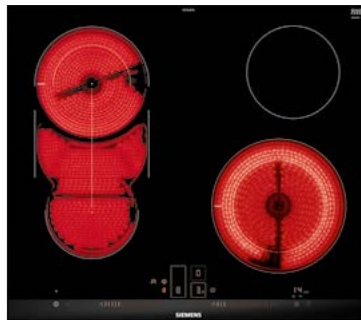

iQ500 | Sklokeramická varná deska, 60 cm

ET675LMP1D

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání touchSlider - timer - minutka - možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření - funkce reStart	- senzorové ovládání dual lightSlider - timer - minutka - timer Doba vaření - funkce udržování tepla - možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření - funkce reStart
Bezpečnost	- hlavní vypínač - kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie	- hlavní vypínač - kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie
Úspora času a efektivita	funkce powerBoost	funkce powerBoost
Výkon a počet varných zón	4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhá zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø170 mm, 1,8 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) 17 stupňů výkonu	4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhá zóna, 1 combi-Zone 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 20 mm - příkon: 8,3 kW - přípojovací kabel není součástí balení - typ připojení: třífázové	spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 500 mm - min. výška pracovní desky: 20 mm - příkon: 7,8 kW - přípojovací kabel není součástí balení - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390090 Wok pánev - HZ392617 mezidno 60 × 60 cm pro montáž nad zásuvku - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)	- HZ25920 mezidno 60 × 60 cm pro montáž nad zásuvku - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)
Cena*	14 290 Kč	18 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.





iQ500 | Plynová varná deska, 75 cm
EP7A6SB20



iQ500 | Plynová varná deska, 75 cm
EP7A6QB20

Design	- povrch plynové desky: tvrzené sklo - litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné - design bez rámečku	- povrch plynové desky: sklokeramika - litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné - design bez rámečku
Komfort	- stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - integrovane zapalování v ovládacím voliči	- stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - integrovane zapalování v ovládacím voliči
Bezpečnost	- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky	- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky
Výkon a počet varných zón	5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák - vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW - vlevo: hořák Wok až 4 kW - uprostřed vzadu: normální hořák až 1,75 kW - uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW - vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW	5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák - vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW - vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW - střed: hořák Wok až 4 kW (v závislosti na typu plynu) - vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW - vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW
Příslušenství		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)	spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)
Zvláštní příslušenství	- HZ298105 podložka pro mírné vaření - HZ298107 Wok kroužek	HZ298105 podložka pro mírné vaření
Cena*	19 190 Kč	19 190 Kč



iQ500 | Plynová varná deska, 60 cm

EP6A6HB20



iQ300 | Plynová varná deska, 60 cm

EN6B6HB90

Design	- povrch plynové desky: tvrzené sklo - litinové rošty s mosaznými nožičkami - design bez rámečku	- povrch plynové desky: tvrzené sklo - litinové rošty s gumovými nožičkami - design bez rámečku
Komfort	- stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - integrované zapalování v ovládacím voliči	integrované zapalování v ovládacím voliči
Bezpečnost	- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky	- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky
Výkon a počet varných zón	4 plynové hořáky: 1 silný, 1 normální, 1 úsporný, 1 Wok - vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW - vzadu vpravo: hořák Wok až 3,5 kW - vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW - vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW	4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný a 1 Wok hořák - vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW - vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW - vzadu vpravo: Wok hořák až 3,3 kW - vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW
Příslušenství		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 590 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)	spotřebiče: 45 × 582 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm - min. výška pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)
Zvláštní příslušenství	- HZ298105 podložka pro mírné vaření - HZ298108 Wok kroužek	HZ298105 podložka pro mírné vaření
Cena*	13 890 Kč	12 090 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Inovace a design visí ve vzduchu

Moderní odsavače par se skleněnými a nerezovými liniemi vytvářejí jedinečný styl, který se dokonale hodí k ostatním spotřebičům Siemens. Ať už je umístíte na zeď, pověsíte nad kuchyňský ostrůvek nebo integrujete do varné desky, všechny odsavače Siemens poskytují silný výkon a tvůrčí svobodu.



Home Connect

Home Connect: řízení odsávání par z pohovky.

Vybrané odsavače par lze propojit s aplikací Home Connect. Aplikace umožňuje úplnou kontrolu nad všemi funkcemi odsavače par pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Nemusíte tak již stát přímo u varné desky, abyste provedli nastavení, ale v případě potřeby ho změníte zcela jednoduše, odkudkoliv chcete.

**cookConnect System: dokonalá souhra**


cookConnect System umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.

**Technologie cleanAir: řešení pro každý prostor**

Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.

**climateControl Sensor: automaticky čistý vzduch**

Aktivovaný senzor kvality vzduchu měří intenzitu a stupeň znečištění par a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Senzor kvality vzduchu vypne odsavač par automaticky 10 minut po vaření.

**Maximální výkon pro čerstvý vzduch.**

Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom vás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.

Čerstvý vzduch bez kompromisu

Účinný provoz s cleanAir Plus cirkulační sadou






Máme pro každou kuchyni to správné řešení

Siemens se v každém případě postará o to, abyste měli v každé situaci čerstvý vzduch v kuchyni. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.

Odsavače par můžete instalovat do každé kuchyně bez nutnosti montáže složitého odtahového potrubí. Díky zvětšené filtrační ploše umožňuje nový Siemens

cleanAir Plus filtr neutralizovat více než 90 % nepříjemných pachů a zajistit tak čerstvý vzduch. Tato hodnota zdaleka předčí výsledky u klasického cirkulačního provozu a je dokonce srovnatelná s hodnotou při odtahu. Navíc nový cleanAir Plus filtr nabízí jedinečnou technologii, která dokáže zachytit pyl a zneutralizovat alergen ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

	redukce pachů 70–85 %	• životnost: 12–18 měsíců • speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)	cleanAir Standard uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	• životnost: 12 měsíců • speciální antiFish úprava • až o 5 dB nižší hluk než standardní uhlíkový filtr • až o 100 m³/h větší výkon • speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu)	cleanAir Plus uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	• životnost: až 10 let • nutnost regenerace: každé 4 měsíce • průběh regenerace: v pečicí troubě, 2 hodiny při 200 °C	regenerační longLife uhlíkový filtr

Intelligent hood automatic

Nechte varnou desku ovládat odsavač par

Chcete své vaření posunout na vyšší úroveň? Co takhle varná deska, která automaticky spolupracuje s odsavačem par? Říkáme tomu intelligent hood automatic (inteligentní automatický odsavač par). Odsavač par se přizpůsobí ventilátoru a výkonu varné desky, takže můžete vařit od začátku až do konce, aniž byste se museli dotknout odsavače par. Stačí oba spotřebiče spárovat pomocí aplikace Home Connect a využívat tuto funkci automatického vaření, která je k dispozici u všech nových varných desek touchSlider+ v kombinaci s novými nakloněnými odsavači par.



Než začnete vařit

Díky systému cookConnect se váš odsavač par zapne v okamžiku, kdy aktivujete varnou desku. Zároveň osvětlí kuchyňskou linku a přizpůsobí sílu odvodu nastavenému stupni výkonu na varné desce.



Během vaření


V průběhu vaření je varná deska v neustálém spojení s odsavačem par. Odsavač par tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a snižuje výkon odsávání podle toho, jak přidáváte a ubíráte výkon na varné desce. Změnit manuálně rychlost odsávání nebo intenzitu osvětlení můžete samozřejmě kdykoliv také.



Po dokončení

Jakmile skončíte, odsavač par se sám přepne do režimu automatického doběhu. Když se ventilátor vypne, vypne se i osvětlení odsavače.

Indukční varné desky s odsáváním – Přehled sortimentu

			cena *	šířka spotřebiče v cm	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládání		iQdrive	climaControl Sensor	strana
inductionAir Plus varné desky s odsáváním														
	ED801BS16E bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky	Novinka	51 490 Kč	80	–	●	–	–	–	–	–	●	–	71
	ED611BS16E bez rámečku, instalace na pracovní desku		49 390 Kč	60		●	–	–	–	–	–	●	–	72
	ED811BS16E bez rámečku, instalace na pracovní desku		51 490 Kč	80		●	–	–	–	–	–	●	–	71
	ED711HQ26E bez rámečku, instalace na pracovní desku	Novinka	58 190 Kč	70	●	●	Pro	–	●	–	●	●	–	70
	ED811HQ26E bez rámečku, instalace na pracovní desku	Novinka	65 490 Kč	80	●	●	Pro	–	●	–	●	●	–	69
	EX875LX67E fazeta EX801LX67E bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky		81 790 Kč	80	●	●	Plus	●	Plus	●	–	●	●	68

Stropní / ostrůvkové odsavače par – Přehled sortimentu

			cena*	šířka spotřebiče v cm	Home Connect	ovládání		motor	komfort	osvětlení	filtr				
						cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQ drive	obvodové odsávání	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvětlení	kovový tukový filtr	strana
Stropní odsavače par															
Stropní odsavače par		LR97CAQ50	33 590 Kč	90	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	74
		LR97CBS20	41 590 Kč	90	●	●	-	-	●	●	●	-	●	●	74
Ostrůvkový odsavač par															
Ostrůvkový odsavač par		LF97BCP50	26 690 Kč	90	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	75

Nástěnné odsavače par – Přehled sortimentu

			cena *	šířka spotřebiče v cm	ovládání				motor	komfort		osvětlení		filtr	strana
					Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávání	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvětlení	kovový tukový filtr	
Nástěnné odsavače par															
Nakloněný design 	LC67KFN60	21 590 Kč	60	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	79	
	LC81KAN60	26 990 Kč	80	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	80	
	LC87KFN60	22 590 Kč	80	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	79	
	LC91KLT60	31 490 Kč	90	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	80	
Box design															
	LC91BUR50	26 990 Kč	90	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	81	
	LC98BIP50	22 490 Kč	90	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	81	
	LC97BCP50	20 290 Kč	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	82	
	LC67BCP50	19 190 Kč	60	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	82	
	LC66BBM50	12 690 Kč	60	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	83	

Teleskopické a integrované designové odsavače par – Přehled sortimentu

				cena *	šířka spotřebiče v cm	senzorová tlačítka	tlačítka	iQdrive	climaControl Sensor	LED osvětlení	kovový tukový filtr	strana
Teleskopické odsavače par												
Teleskopický odsavač par			LI69SA684	26 990 Kč	60	●	–	●	●	●	●	84
Teleskopický odsavač par			LI97RA561	21 290 Kč	90	–	●	●	–	●	●	84
Teleskopický odsavač par			LI67RB531	12 690 Kč	60	–	●	●	–	●	●	85
Teleskopický odsavač par			LI63LA526	6 390 Kč	60	–	●	–	–	●	●	85
Integrované odsavače par												
IDH odsavače par			LJ67BAM60	18 190 Kč	60	●	–	–	–	●	●	76
			LJ97BAM60	19 190 Kč	90	●	–	–	–	●	●	76
Integrované odsavače par		Novinka	LB88NPC60	19 990 Kč	86	–	●	●	–	●	●	77
		Novinka	LB57NPC60	17 990 Kč	52	–	●	●	–	●	●	77
		Novinka	LB56NAC50	15 990 Kč	52	–	●	–	–	●	●	78

**Sensor není součástí dodávky.



*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Dokonalá souhra varné desky a odsavače par

System Siemens inductionAir Plus kombinuje dva špičkové spotřebiče: indukční varnou desku a revoluční odsavač par integrovaný do varné desky. Díky této prostorově úsporné koncepci si můžete vychutnat více svobody při vaření a vytvořit si kuchyni podle svých vlastních představ.



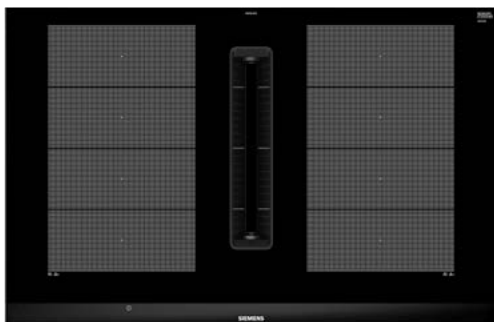

iQ700 | inductionAir Plus varná deska, 80 cm


Fazetový design:

EX875LX67E

Design bez rámečku:³⁾

EX801LX67E (bez obr.)

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort a vybavení	- cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních - senzorové ovládání dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu 4 indukční varné zóny, z toho 2× flexInductions - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce - funkce quickStart - funkce reStart - timer - minutka	Výkon a spotřeba¹⁾	- výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h - výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h - třída energetické účinnosti: B - průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok - třída energetické účinnosti odsavače: B - třída energetické účinnosti tukového filtru: B - efektivita tukového filtru: 94 % - hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnost	- rozpoznání hrnce - funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie	Komfort	- automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny - iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní - senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) - doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) - ukazatel nasycení tukového a pachového filtru - velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) - vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám - horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce - spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Úspora času a efektivita	- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny - panBoost – powerBoost pro pánve	Příslušenství	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm - HZ9VDSI1 plochý spojovací díl - HZ9VDSI2 flexibilní manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) - HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) - HZ9VRPD1 soklový difuzér
Výkon a rozměry varných zón	4 indukční varné zóny 2× flexZone - přední levá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	EX875LX67E: - spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm - pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm EX801LX67E: - spotřebiče: 227 × 792 × 512 mm - pro instalaci: 227 × 796 × 516 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové		
Cena*	81 790 Kč		



iQ500 | inductionAir Plus varná deska, 80 cm

ED811HQ26E

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	bez rámečku, instalace na pracovní desku	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. - sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) - pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort a vybavení	- senzorové ovládání touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty 4 indukční varné zóny (2x combiZone) - timer (časovač vypnutí) - funkce reStart - funkce quickStart - tlačítko Oblíbené - možnost nastavení stupně hlasitosti - funkce assist - Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené - možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)	Výkon a spotřeba¹⁾	- výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h - výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h - třída energetické účinnosti: B - průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok - třída energetické účinnosti odsavače: B - třída energetické účinnosti tukového filtru: B - efektivita tukového filtru: 94 % - hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnost	- funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač	Komfort	- automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny - iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní - senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) - doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) - ukazatel nasycení tukového a pachového filtru - velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) - vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám - horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce - spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Úspora času a efektivita	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka oblíbené nebo aplikace Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón		
Výkon a rozměry varných zón	4 indukční varné zóny 2x combiZone - přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW)	Příslušenství	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm - HZ9VDS51 plochý spojovací díl - HZ9VDS52 flexibilní manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) - HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) - HZ9VRPD1 soklový difúzér
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	- spotřebiče: 223 x 802 x 522 mm - pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm - Min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové		
Cena*	65 490 Kč		

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | inductionAir Plus varná deska, 70 cm

ED711HQ26E

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	bez rámečku, instalace na pracovní desku	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) - pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	- senzorové ovládání touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty 4 indukční varné zóny (2× combiZone) - timer (časovač vypnutí) - funkce reStart - funkce quickStart - tlačítko Oblíbené - možnost nastavení stupně hlasitosti - funkce assist - Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené - možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)	Komfort	- automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny - iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 9 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní - senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) - doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) - ukazatel nasycení tukového a pachového filtru - velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) - vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám - horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce - spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	- funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač	Výkon a spotřeba¹⁾	- výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h - výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 595 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h - třída energetické účinnosti: B - průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok - třída energetické účinnosti odsavače: B - třída energetické účinnosti tukového filtru: B - efektivita tukového filtru: 94 % - hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka oblíbené nebo aplikace Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	Příslušenství	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm - HZ9VDSI1 plochý spojovací díl - HZ9VDSI2 flexibilní manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) - HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) - HZ9VRPD1 soklový difuzér
Výkon a rozměry varných zón	4 indukční varné zóny 2× combiZone - přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 223 × 710 × 520 mm pro instalaci: 223 × 560 × 490 mm min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové		
Cena*	58 190 Kč		



iQ300 | inductionAir Plus varná deska, 80 cm

Design bez rámečku, instalace na pracovní desku:

ED811BS16E


Design bez rámečku:³⁾

ED801BS16E (bez obr.)

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • 4 indukční varné zóny • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka	Komfort	• 3 stupňů výkonu a 1 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	• bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	Výkon a spotřeba¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 330 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 330 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B • průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 60/72 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • HZ9VDS52 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér
Výkon a rozměry varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadní pravá: 180 mm, 1,8 kW (max power 3,1 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 592 x 522 mm pro instalaci: 223 x 560 x 490 mm min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		
Cena*	51 490 Kč		

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

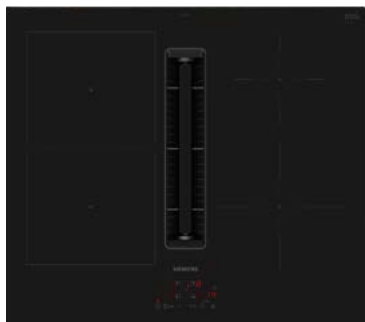

iQ300 | inductionAir Plus varná deska, 60 cm

ED611BS16E

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	bez rámečku, instalace na pracovní desku	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. - sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) - pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	- ovládání touchControl 4 indukční varné zóny - funkce quickStart - funkce reStart - timer - minutka	Komfort	3 stupňů výkonu a 1 stupně boost/intenzivní - senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) - doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) - ukazatel nasycení tukového a pachového filtru - velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) - vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám - horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce - spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	- bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač	Výkon a spotřeba¹⁾	- výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 252 m³/h, max. normální stupeň: 441 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h - výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 330 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h - třída energetické účinnosti: B - průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok - třída energetické účinnosti odsavače: B - třída energetické účinnosti tukového filtru: B - efektivita tukového filtru: 94 % - hluk min./max. normální stupeň: 60/72 dB - hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	Příslušenství	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm - HZ9VDSI1 plochý spojovací díl - HZ9VDSI2 flexibilní manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) - HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) - HZ9VRPD1 soklový difuzér
Výkon a rozměry varných zón	4 indukční varné zóny 2x kruhové, 1x combiZone - přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) - zadní pravá: 180 mm, 1,8 kW (max power 3,1 kW) - přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 223 × 592 × 522 mm pro instalaci: 223 × 560 × 490 mm min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové		
Cena*	49 390 Kč		


¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Příslušenství k inductionAir Plus


HZ9VDKR0

montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 70 cm a větší (2× ploché vertikální koleno 90° L, 3× spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm, 1× soklový difuzér)

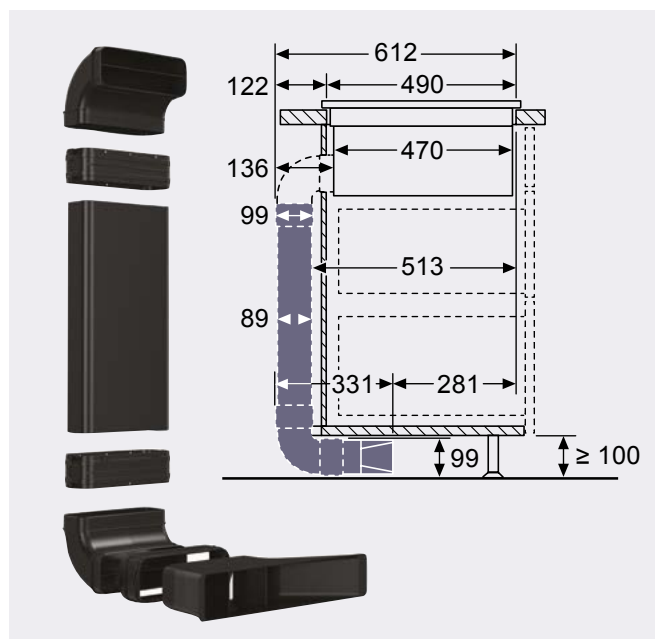


HZ9VDKR1

montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (1× ploché vertikální koleno 90° S, 3× spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm, 1× ploché vertikální koleno 90° L, 1× soklový difuzér)

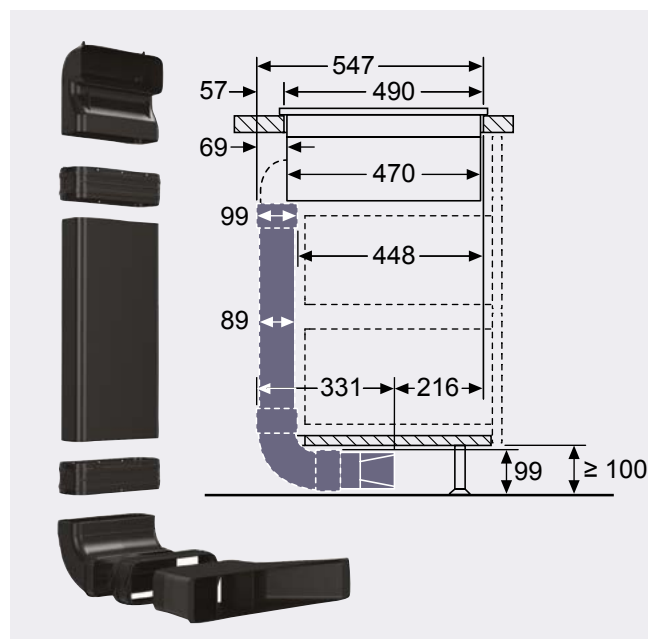

HZ9VDKE1

montážní sada pro odtah pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (4× akustické filtry, 1× ploché vertikální koleno 90° S, 1× plochý spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm)

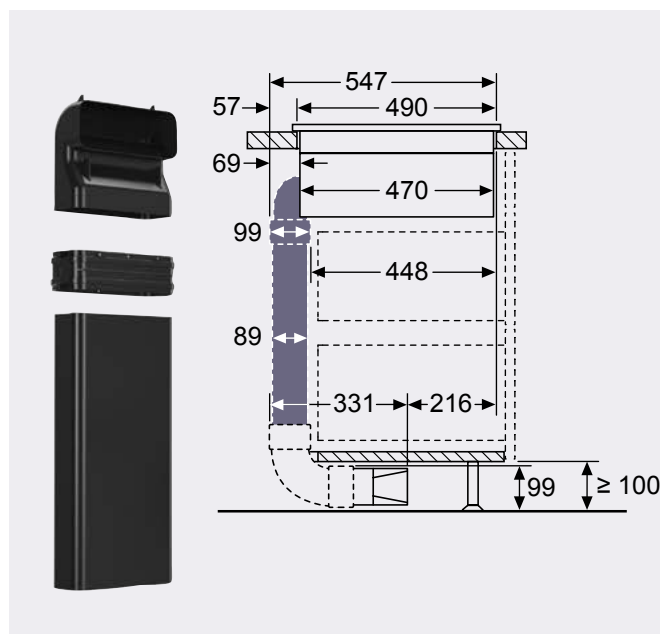

Tři druhy vertikálních kolen pro rozdílné hloubky pracovní desky

	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, L, pro hloubku pracovní desky 70 cm
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, M, pro hloubku pracovní desky 65 cm
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, S, pro hloubku pracovní desky 60 cm



iQ500 | Stropní odsavač par, 90 cm
LR97CAQ50



iQ500 | Stropní odsavač par, 90 cm
LR97CBS20 bílá/sklo

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 34,7 kWh/rok - třída účinnosti odsávání: A - třída účinnosti osvětlení: A - třída účinnosti tukového filtru: E - hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB - výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h - výkon při recirkulaci: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort a vybavení	- Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu nebo hlasových asistentů - cookControl – propojení varné desky a odsavače par - funkce Boost, obvodové odsávání - regulace a nastavení i pomocí dálkového ovládání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - nerezový kryt filtru - ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 4x3 W LED - intenzita světla: 659 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení	- ovládání pomocí smartphonu, tabletu, dálkového ovládání nebo hlasových asistentů 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - skleněný kryt filtru - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 4x3 W LED panel - intenzita světla: 726 luxů - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání cookConnect system (s vhodnou varnou deskou) climateControl Sensor
Design	- nerez - obvodové odsávání	- bílé sklo - obvodové odsávání
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 300 x 900 x 500 mm niky: 299 x 888 x 487 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 160 W	spotřebiče: 300 x 900 x 500 mm niky: 299 x 888 x 487 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 174 W
Zvláštní příslušenství	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (bílá) - LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (nerez) - LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) - LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (bílá) - LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (nerez) - LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) - LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací
Cena*	33 590 Kč	41 590 Kč

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Ostrůvkový odsavač par, 90 cm LF97BCP50

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 443 m³/h, intenzivní stupeň 726 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 343 m³/h, intenzivní stupeň: 442 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	- funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení - osvětlení: 4x 1,5 W LED - intenzita světla: 409 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	- boxDesign - nerez
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 898 × 600 mm – montáž na vnitřní kanál - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 146 W
Zvláštní příslušenství	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) - LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) - LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) - LZ12510 základní sada (vnitř. kon.) pro prodloužení komínu (500 mm) - LZ12530 základní sada (vnitř. kon.) pro prodloužení komínu (1000 mm) - LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
Cena*	26 690 Kč



iQ500 | Vestavný designový odsavač par, 90 cm

LJ97BAM60



iQ500 | Vestavný designový odsavač par, 60 cm

LJ67BAM60

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: B¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ - výkon odvětrávání dle EN 61591: max. normální stupeň 459 m³/h, intenzivní stupeň 749 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 450 m³/h, intenzivní stupeň: 651 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: B¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ - výkon odvětrávání dle EN 61591: max. normální stupeň 459 m³/h, intenzivní stupeň 749 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 450 m³/h, intenzivní stupeň: 651 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu - světlo lze samostatně zapínat a vypínat na panelu - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 3 × 2 LED - intenzita světla: 571 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu - světlo lze samostatně zapínat a vypínat na panelu - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 2 × 2 LED - intenzita světla: 476 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	- skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry - elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk	- skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry - elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 340 × 897 × 298 mm níky: 340 × 860 × 300 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 259 W	spotřebiče: 340 × 598 × 298 mm níky: 340 × 560 × 300 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 256 W
Zvláštní příslušenství	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11BK61 prodloužení komínu, 450-854 mm - LZ11BN61 prodloužení komínu, 187-360 mm - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ16IBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ16IBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11BK61 prodloužení komínu, 450-854 mm - LZ11BN61 prodloužení komínu, 187-360 mm - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ16IBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ16IBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
Cena*	19 190 Kč	18 190 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



iQ700 | Vestavný odsavač par, 86 cm



iQ700 | Vestavný odsavač par, 52 cm

LB88NPC60

LB57NPC60

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 270 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávání 395 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávání 595 m³/h; hlučnost 61 dB (A) re1pW - intenzivní: výkon odsávání 820 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - se standardní recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 190 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávání 230 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávání 360 m³/h; hlučnost 70 dB (A) re1pW - intenzivní 1: odsávání 460 m³/h; hlučnost 75 dB (A) re1pW - s recirkulační sadou Clean Air plus (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 250 m³/h; hlučnost 49 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávání 360 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávání 570 m³/h; hlučnost 67 dB (A) re1pW - intenzivní 1: odsávání 780 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re1pW	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 255 m³/h; hlučnost 45 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávání 360 m³/h; hlučnost 53 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávání 555 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re1pW - intenzivní: výkon odsávání 755 m³/h; hlučnost 70 dB (A) re1pW • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 29,97 kWh/rok¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ Výkon recirkulace: - se standardní recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 170 m³/h; hlučnost 57 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávání 220 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávání 320 m³/h; hlučnost 71 dB (A) re1pW - intenzivní 1: odsávání 400 m³/h; hlučnost 76 dB (A) re1pW - s recirkulační sadou Clean Air plus (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 240 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávání 340 m³/h; hlučnost 58 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávání 530 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW - intenzivní 1: odsávání 710 m³/h; hlučnost 75 dB (A) re1pW
Komfort a vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej • intervalové odvětrání • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x1W LED • intenzita světla: 250 lux • barevná teplota: 4000 K	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej • intervalové odvětrání • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x1W LED • intenzita světla: 300 lux • barevná teplota: 4000 K
Design	• elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk • černá	• elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk • černá
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 345 × 860 × 282 mm níky: 345 × 836 × 264 mm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 150 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 172 W	spotřebiče: 345 × 520 × 282 mm níky: 345 × 520 × 264 mm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 150 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 172 W
Zvláštní příslušenství	• LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ55651 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ55750 základní sada pro provoz s recirkulací	• LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ55651 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ55750 základní sada pro provoz s recirkulací
Cena*	19 990 Kč	17 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



iQ500 | Vestavný odsavač par, 52 cm


LB56NAC50

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 295 m³/h; hlučnost 50 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávání 445 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávání 570 m³/h; hlučnost 66 dB (A) re1pW - intenzivní: výkon odsávání 645 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW • třída spotřeby energie: B¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 75,2 kWh/rok¹⁾ • třída účinnosti odsávání: C¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ Výkon recirkulace: - se standardní recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 230 m³/h; hlučnost 62 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávání 330 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávání 400 m³/h; hlučnost 72 dB (A) re1pW - intenzivní 1: odsávání 410 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re1pW - s recirkulační sadou Clean Air plus (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 280 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávání 430 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávání 560 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re1pW - intenzivní 1: odsávání 628 m³/h; hlučnost 72 dB (A) re1pW
Komfort a vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2x1W LED • intenzita světla: 400 lux • barevná teplota: 4000 K
Design	• elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk • nerez
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 345 × 520 × 282 mm niky: 345 × 496 × 264 mm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 150 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 172 W
Zvláštní příslušenství	• LZ10ITP00longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ55651 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ55750 základní sada pro provoz s recirkulací
Cena*	15 990 Kč



iQ300 | Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 60 cm

LC67KFN60



iQ300 | Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 80 cm

LC87KFN60

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 223 m³/h; hlučnost 39 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávání 319 m³/h; hlučnost 48 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávání 431 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW - intenzivní: výkon odsávání 768 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW - třída spotřeby energie: A+¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulace s komínem: stupeň 1: odsávání 208 m³/h; hlučnost 47 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 309 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 429 m³/h; hlučnost 62 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 724 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re1pW - recirkulace bez komínu: stupeň 1: odsávání 210 m³/h; hlučnost 46 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 300 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 427 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 687 m³/h; hlučnost 76 dB (A) re1pW	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 223 m³/h; hlučnost 39 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávání 319 m³/h; hlučnost 48 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávání 431 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW - intenzivní: výkon odsávání 768 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW - třída spotřeby energie: A+¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulace s komínem: stupeň 1: odsávání 208 m³/h; hlučnost 47 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 309 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 429 m³/h; hlučnost 62 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 724 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re1pW - recirkulace bez komínu: stupeň 1: odsávání 210 m³/h; hlučnost 46 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 300 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 427 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 687 m³/h; hlučnost 76 dB (A) re1pW
Komfort a vybavení	- Home Connect - cookConnect System - Intelligent hood automatic - softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků - funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min 2 kovové tukové filtry, vhodné do myčky - intenzita světla: 502 lux - barevná teplota: 3500 K	- Home Connect - cookConnect System - Intelligent hood automatic - softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků - funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min 2 kovové tukové filtry, vhodné do myčky - intenzita světla: 422 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	- nakloněný design, černé sklo - při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu	- nakloněný design, černé sklo - při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 883–1126 × 590 × 433 mm pro recirkulaci: 883–1213 × 590 × 433 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 140 W	pro odvětrávání: 883–1126 × 790 × 433 mm pro recirkulaci: 883–1213 × 790 × 433 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 140 W
Zvláštní příslušenství	- LZ11KKB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - LZ11KKI16 CleanAir Plus cirkulační sada - LZ11KKV16 CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)	- LZ11KKB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - LZ11KKI16 CleanAir Plus cirkulační sada - LZ11KKV16 CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
Cena*	21 590 Kč	22 590 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



iQ500 | Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 80 cm

LC81KAN60



iQ700 | Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 90 cm

LC91KLT60

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 223 m³/h; hlučnost 35 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávání 320 m³/h; hlučnost 43 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávání 432 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW - intenzivní: výkon odsávání 915 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW - třída spotřeby energie: A+¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 35,5 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulace s komínem: stupeň 1: odsávání 212 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 315 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 433 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re1pW - intenzivní 1: odsávání 896 m³/h; hlučnost 76 dB (A) re1pW - recirkulace bez komínu: stupeň 1: odsávání 215 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 315 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 438 m³/h; hlučnost 60 dB (A) re1pW - intenzivní 1: odsávání 886 m³/h; hlučnost 78 dB (A) re1pW	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odvětrávání 228 m³/h; hlučnost 35 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odvětrávání 325 m³/h; hlučnost 43 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odvětrávání 441 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW - intenzivní 1: výkon odvětrávání 753 m³/h; hlučnost 65 dB (A) re1pW - intenzivní 2: výkon odvětrávání 1007 m³/h; hlučnost 70 dB (A) re1pW - třída spotřeby energie: A+¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 39,1 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulace s komínem: stupeň 1: výkon odvětrávání 211 m³/h, hlučnost 42 dB (A) re1pW; stupeň 2: výkon odvětrávání 315 m³/h, hlučnost 51 dB (A) re1pW; stupeň 3: výkon odvětrávání 435 m³/h, hlučnost 59 dB (A) re1pW; intenzivní 1: výkon odvětrávání 752 m³/h, hlučnost 72 dB (A) re1pW; intenzivní 2: výkon odvětrávání 964 m³/h, hlučnost 78 dB (A) re1pW - recirkulace bez komínu: stupeň 1: výkon odvětrávání 214 m³/h, hlučnost 42 dB (A) re1pW; stupeň 2: výkon odvětrávání 312 m³/h, hlučnost 51 dB (A) re1pW; stupeň 3: výkon odvětrávání 437 m³/h, hlučnost 60 dB (A) re1pW; intenzivní 1: výkon odvětrávání 751 m³/h, hlučnost 74 dB (A) re1pW; intenzivní 2: výkon odvětrávání 944 m³/h, hlučnost 80 dB (A) re1pW
Komfort a vybavení	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků • funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min • 2 kovové tukové filtry, vhodné do myčky • intenzita světla: 422 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• Home Connect • climateControl sensor • cookConnect System • tlačítko Oblíbené • softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků • funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min • 3 kovové tukové filtry, vhodné do myčky • intenzita světla: 422 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	• nakloněný design, černé sklo • při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu	• nakloněný design, černé sklo • při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 855–1098 × 790 × 447 mm pro recirkulaci: 892–1185 × 790 × 447 mm rozměry pro recirkulaci, bez komínu: 471 × 790 × 447 mm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 140 W	pro odvětrávání: 855–1098 × 890 × 447 mm pro recirkulaci: 892–1185 × 890 × 447 mm rozměry pro recirkulaci, bez komínu: 471 × 890 × 447 mm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 250 W
Zvláštní příslušenství	• LZ11BKB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) • LZ11BK116 CleanAir Plus cirkulační sada • LZ11BKR11 Long Life cirkulační sada (bez komínu) • LZ11BKS11 Long Life cirkulační sada • LZ11BKV16 CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)	• LZ11BKB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) • LZ11BK116 CleanAir Plus cirkulační sada • LZ11BKR11 Long Life cirkulační sada (bez komínu) • LZ11BKS11 Long Life cirkulační sada • LZ11BKV16 CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
Cena*	26 990 Kč	31 490 Kč



iQ700 | Nástěnný odsavač par, 90 cm LC91BUR50

iQ500 | Nástěnný odsavač par, 90 cm LC98BIP50

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A⁺⁺ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ - výkon odvětrávání dle EN 61591: max. normální stupeň 601 m³/h, intenzivní stupeň 964 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 462 m³/h, intenzivní stupeň: 561 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A⁺⁺ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ - výkon odvětrávání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 353 m³/h, intenzivní stupeň: 457 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	- Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu - cookControl – propojení varné desky a odsavače par - funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 3 × 1,5 W LED - intenzita světla: 374 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení	- funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 3 × 1,5 W LED - intenzita světla: 389 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	- boxDesign - nerez/černá	- boxDesign - nerez/černá
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 265 W	pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 165 W
Zvláštní příslušenství	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) - LZ11CXI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) - LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - LZ12FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) - LZ11CXI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) - LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - LZ12FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
Cena*	26 990 Kč	22 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



iQ500 | Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC97BCP50



iQ500 | Nástěnný odsavač par, 60 cm
LC67BCP50

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ - výkon odvětrávání dle EN 61591: max. normální stupeň 438 m³/h, intenzivní stupeň 718 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 343 m³/h, intenzivní stupeň: 442 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 47/60 dB¹⁾ - výkon odvětrávání dle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 674 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 330 m³/h, intenzivní stupeň: 409 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	- funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 3×1,5 W LED - intenzita světla: 359 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení	- funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - osvětlení: 2×1,5 W LED - intenzita světla: 267 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	- boxDesign - nerez	- boxDesign - nerez
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 145 W	pro odvětrávání: 628–954 × 598 × 500 mm pro cirkulaci: 628–1064 × 598 × 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 598 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 598 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 143 W
Zvláštní příslušenství	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) - LZ11CXI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) - LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - LZ12FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) - LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací - LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
Cena*	20 290 Kč	19 190 Kč



iQ300 | Nástěnný odsavač par, 60 cm

LC66BBM50

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: B¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 368 m³/h, intenzivní stupeň 605 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	- funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2x 1,5 W LED - intenzita světla: 242 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	- boxDesign - nerez
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	pro odvětrávání: 635–965 x 600 x 500 mm pro cirkulaci: 635–1075 x 600 x 500 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 703 x 600 x 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 x 600 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 220 W
Zvláštní příslušenství	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) - LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací - LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
Cena*	12 690 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).




iQ700 | Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI69SA684



iQ500 | Výsuvný odsavač par, 90 cm
LI97RA561

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB¹⁾ - hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 935 m³/h - hodnoty výkonu při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 811 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: B¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ - hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 395 m³/h, intenzivní stupeň: 700 m³/h - hodnoty výkonu při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 358 m³/h, intenzivní stupeň: 641 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	- elektronické ovládání touchSlider s digitálním ukazatelem - funkce Boost - climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - možnost nastavení intenzity osvětlení - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 2x 1,5 W LED - intenzita světla: 294 lux - barevná teplota: 3500 K	- elektronické ovládání, tlačítka s krátkým zdvihem s digitálním ukazatelem - funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - možnost nastavení intenzity osvětlení - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 3x 1,5 W LED - intenzita světla: 355 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	černý ovládací panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty	nutná instalace dekorativní lišty
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 378 x 598 x 290 mm niky: 378 x 598 x 290 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 264 W	spotřebiče: 426 x 898 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 146 W
Zvláštní příslušenství	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) - LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ46600 snižovací rámeček - LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) - LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ49200 instalační sada - LZ49521 dekorační lišta, 90 cm, bílá s logem - LZ49551 dekorační lišta, 90 cm, nerez s logem - LZ49561 dekorační lišta, 90 cm, černá s logem - LZ49601 snižování rámeček, 90 cm - LZ49850 dekorační lišta, 90 cm, černá / nerez - LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
Cena*	26 990 Kč	21 290 Kč



iQ300 | Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI67RB531



iQ100 | Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI63LA526

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB¹⁾ - hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 399 m³/h, intenzivní stupeň: 278 m³/h - hodnoty výkonu při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 358 m³/h, intenzivní stupeň: 628 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: C¹⁾ - třída účinnosti odsávání: D¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. 328 m³/h
Komfort a výbava	- elektronické ovládání, tlačítka s krátkým zdvihem s LED ukazatelem - funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 294 lux - barevná teplota: 3500 K	- ovládání pomocí kolébkového přepínače 2 stupně výkonu - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 131 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	nutná instalace dekorativní lišty	nutná instalace dekorativní lišty
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 426 × 598 × 290 mm níky: 385 × 524 × 290 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 144 W	spotřebiče: 203 × 598 × 290 mm níky: 162 × 526 × 290 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 93 W
Zvláštní příslušenství	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) - LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ46521 dekorační lišta, 60 cm, bílá s logem - LZ46551 dekorační lišta, 60 cm, nerez s logem - LZ46561 dekorační lišta, 60 cm, černá s logem - LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm - LZ46850 dekorační lišta, 60 cm, černá / nerez - LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- LZ45450 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ45510 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ46521 dekorační lišta, 60 cm, bílá s logem - LZ46551 dekorační lišta, 60 cm, nerez s logem - LZ46561 dekorační lišta, 60 cm, černá s logem
Cena*	12 690 Kč	6 390 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Tolik místa, kolik
potřebujete



Více místa. Delší čerstvost.
Pohodlnější životní styl.

Inovativní chladničky Siemens



NoFrost: už nebudete muset nikdy odmrazovat

Technologie noFrost odvlhčuje vzduch v mrazničce a udržuje ho suchý. Zabraňuje tak vytváření námrazy na vnitřních stěnách i na skladovaných potravinách. Ušetří vám nejen práci s odmrazováním, ale také spotřebovanou energii, protože spotřebič bez námrazy funguje úsporněji.



hyperFresh premium 0 °C: potraviny vydrží déle čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso s teplotou 0 °C – díky různým úrovním vlhkosti vzduchu vydrží potraviny déle čerstvé a zachovají se i cenné vitamíny.



hyperFresh a teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pro více čerstvosti

Větší zásuvka s řízeným klimatem zajišťuje ideální podmínky pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso s teplotou blízko 0 °C prodlouží čerstvost a uchová potřebnou kvalitu.



hyperFresh plus: déle čerstvé potraviny

Zásuvka hyperFresh plus vypadá úžasně, je ale také velmi chytrá. Zajišťuje správné podmínky pro vaše potraviny a udržuje je čerstvé mnohem déle. Nezáleží na tom, zda jde o ovoce nebo zeleninu – stačí nastavit požadovaný druh a chladnička sama přizpůsobí úroveň vlhkosti.



Rychlé odmrazování s technologií lowFrost

Při tvorbě námrazy se zvyšuje spotřeba energie. Díky inovativní technologii lowFrost se speciálním výparníkem se u nových chladniček Siemens tvoří výrazně méně ledu a odmrazování je rychlejší.



Individuální nastavení teplot: přehledné a flexibilní


Chladničku a mrazničku můžete ovládat odděleně a nastavit teploty individuálně podle svých momentálních potřeb. Přizpůsobíte teplotu v běžném režimu nebo když vyrazíte na dovolenou, ušetříte tím náklady na energii.




bottleRack: lahve potřebují vlastní skladovací řešení

Držák bottleRack takové řešení nabízí. Skladujte velké i malé lahve a plechovky, aniž by o sebe v lednici cinkaly. Navíc vám nezaberou místo na policích.

Dopřejte si prostor navíc

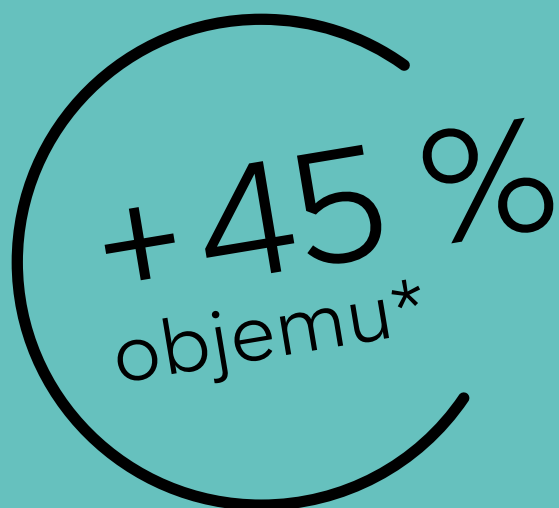

pro každodenní
výzvy.

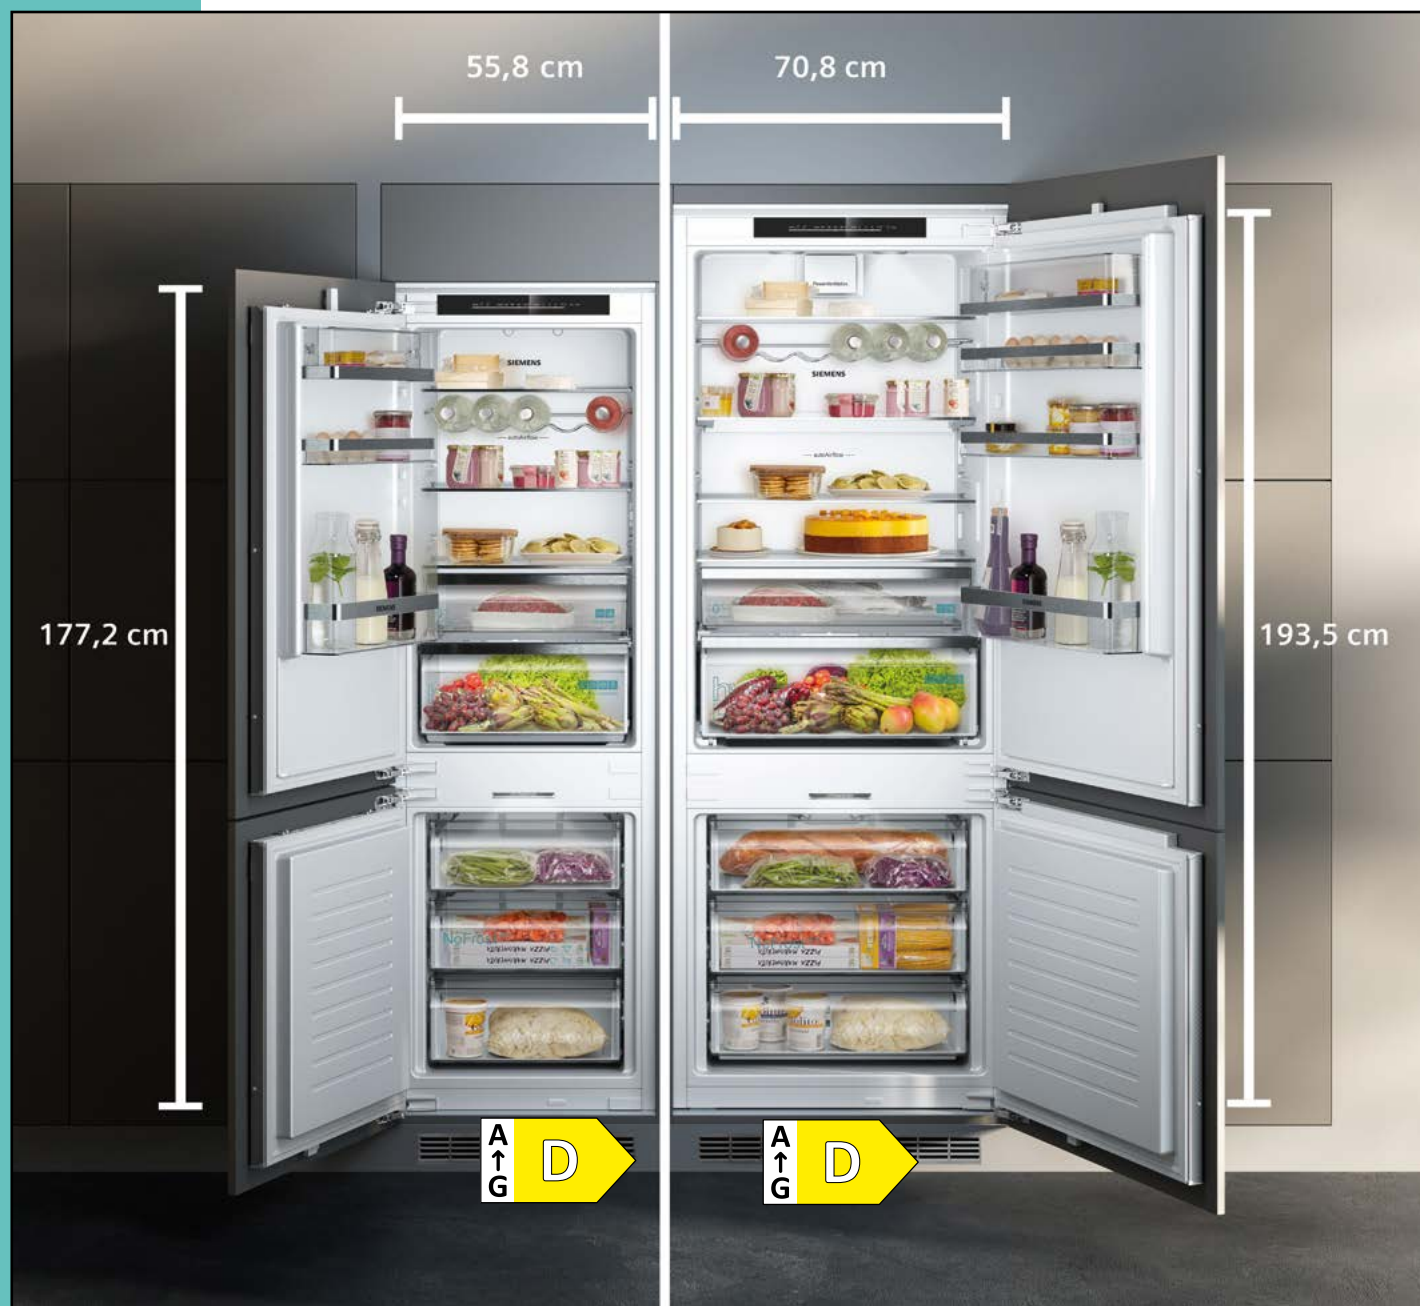

XXL chladničky s mimořádným objemem

Představte si chladničku, do které se snadno vejdou i objemné věci – od plechů až po meloun.

Přestože jsou nové vestavné XXL chladničky jen o 15 cm širší* a o 16 cm vyšší*, nabízejí o 45 % více objemu* a maximálně flexibilní interiér. Díky chladicímu držáku bottleCooler** a držáku na lahve bottleRack je k dispozici ještě více individuálních možností ukládání lahví různé velikosti.

Dál už je to jen na vás: udělejte si zásobu oblíbených potravin a nápojů a uspořádejte si chladničku lépe než kdykoli předtím.

* Srovnání KB96NADD0 vs K186NADD0. ** V závislosti na modelu.



Zažijte absolutní
svobodu a užijte
si ještě více
čerstvého jídla
a pití!

hyperFresh <0°>

Vaříte rádi? Potřebujete pružně reagovat na nepředvídané události a zároveň chcete jídla připravovat z čerstvých a kvalitních ingrediencí? K tomu potřebujete mít velký výběr čerstvých potravin. I s tím vám nová vestavná XXL chladnička pomůže. Díky systému hyperFresh <0 °C> vydrží ovoce a zelenina déle čerstvé a v potravinách se zachovávají vitamíny a živiny. Jídlo si tak můžete vychutnat v té nejlepší kvalitě.

Zásuvka je navíc mimořádně prostorná, má o 30 % větší objem* a klima i teplota uvnitř zásuvky je pro čerstvé potraviny naprosto dokonalá. Pro milovníky ryb a masa nabízí také ideální řešení. Speciální zásuvka se zvláštním přívodem chladného vzduchu a teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle v perfektním stavu.

* Srovnání KB96NADD0 vs K186NADD0.

Přesvědčte se, jak pohodlný může být každodenní život.

Jsou lepší možnosti trávení času než odmrazování mrazničky. S novými XXL vestavnými chladničkami si nemusíte dělat žádné starosti. Automatický ventilační systém totiž zabráňuje tvorbě námrazy a ledu. A díky speciálnímu LED osvětlení

freezerLight získáte ještě lepší přehled o tom, co v zásuvkách mrazničky máte. A co zapomenutá otevřená dvířka? I to chladnička automaticky kontroluje – a pokud je propojená přes aplikaci Home Connect, přijde vám ihned upozornění.

S inteligentní kombinací chladničky a mrazničky bude váš život ještě lepší.

Máte radši jasné osvětlení chladničky, nebo trochu tlumenější? Obojí je možné: stačí si intenzitu světla nastavit podle svého přání v aplikaci Home Connect.

Inteligentní chladnička umí dokonce pomoci v případě komplikací: aplikace Home Connect nabízí možnost vzdálené diagnostiky, stačí kliknout a kontaktovat zákaznický servis.



Home Connect



Vyberte si kombinaci chladničky a mrazničky, která se hodí do vaší kuchyně – i k vašemu životnímu stylu.


Dokonalé kuchyni předchází její důkladné naplánování. Má vestavná XXL chladnička správnou výšku, ale nevyhovuje vám její šířka?

Řešení je tak jednoduché. Ať už jsou vaše potřeby jakékoli, máme pro vás vždy tu správnou chladničku. Zkuste zvážit, jestli se vám do kuchyně nevejde vestavná XL chladnička, která je trochu vyšší a nabízí o 11 % více objemu.

XXL i XL chladničky jsou nejen prostorné, ale také energeticky úsporné.

Díky kombinacím chladničky a mrazničky lze chladicí a mrazicí část ovládat samostatně a individuálně nastavovat teploty podle potřeby, a to dokonce ať už jste kdekoli, pokud je propojená s aplikací Home Connect.

Míra flexibility je jen a jen na vás.

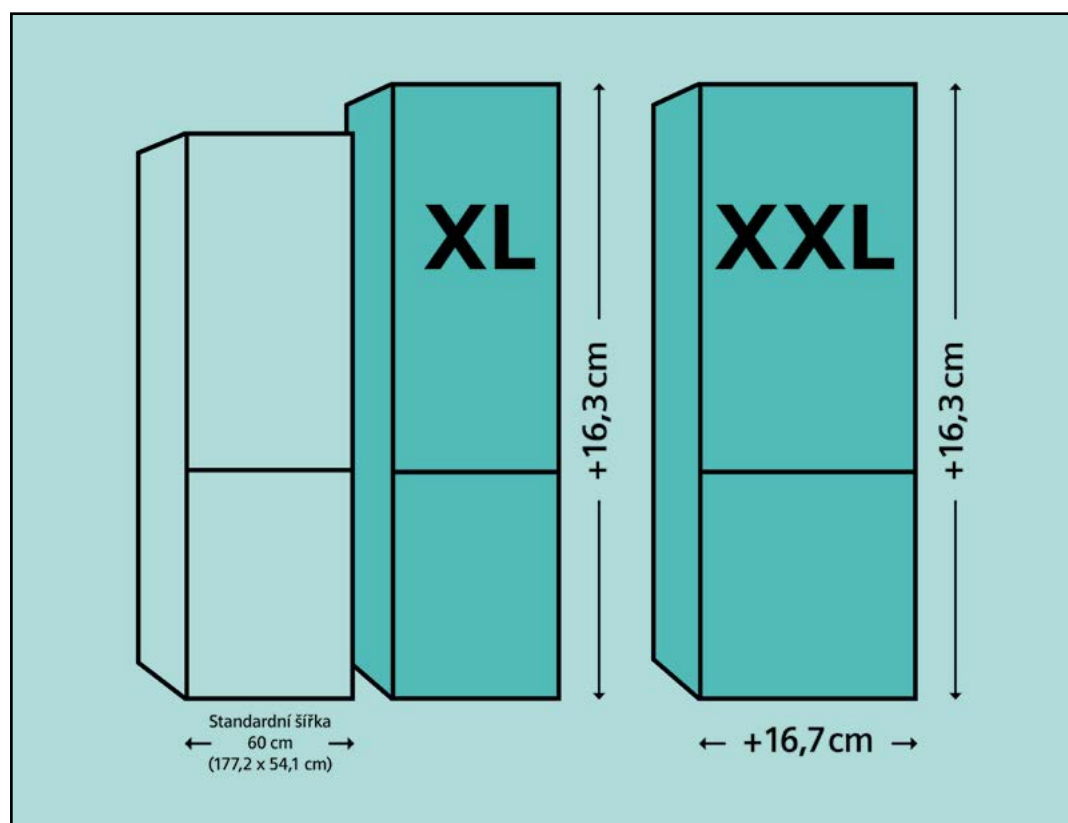

Cena*	Výška niky v mm	Šířka niky v mm	Energetická třída ¹⁾	Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok)	Emisní třída hluku	Hlučnost dB (A) re 1 pW	noFrost	LED osvětlení	SoftClose panty	hyperFresh <0 °C	Použitelný objem v litrech				Strana	
											Objem zásuvky hyperFresh premium	Celkový objem	Objem chladicího prostoru	Objem mrazicího prostoru		
Kombinované chladničky s mrazničkou																
iQ700																
KI86FPDD0	62 790 Kč	1775	560		201	C	37	●	●	●	–	55	223	101	67	94
iQ500																
KB96NADD0	49 290 Kč	1940	710		204	B	33	●	●	●	●	–	381	284	98	95
KI86NADD0	41 990 Kč	1775	560		186	B	35	●	●	●	●	–	260	184	76	95
iQ300																
KB96NVFE0	41 190 Kč	1940	710		256	B	34	●	●	–	●	–	383	285	98	96
KI96NVFD0	39 090 Kč	1940	560		184	B	34	●	●	–	●	–	290	215	75	96
KI86NHFE0	31 290 Kč	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	–	260	184	76	97
KI86NVFE0	Novinka 29 590 Kč	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	–	260	184	76	97
KI86NVSE0	28 590 Kč	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	–	260	184	76	98
KI87VVE1	27 290 Kč	1775	560		216	B	35	–	●	–	–	–	270	200	70	98
KI86VVSE0	26 290 Kč	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	98
iQ100																
KB96NNSE0	Novinka 37 790 Kč	1940	710		256	B	34	●	●	–	–	–	383	285	98	99
KI96NNSE0	32 590 Kč	1940	560		231	B	34	●	●	–	–	–	290	215	75	99
KI86NNSE0	25 490 Kč	1775	560		234	B	35	●	●	–	–	–	260	184	76	100
KI86VNSE0	22 490 Kč	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	100
Chladnička s mrazákem																
iQ500																
KI82LADD0	40 390 Kč	1775	560		142	B	35	–	●	●	●	–	280	246	34	101
Chladničky																
iQ500																
KI81RADD0	38 790 Kč	1775	560		91	B	34	–	●	●	●	–	310	310	–	101
KI81RADE0	34 590 Kč	1775	560		115	C	37	–	●	●	–	–	319	319	–	102
KI41RADD1	26 190 Kč	1225	560		81	A	28	–	●	●	–	–	204	204	–	102
Mrazák																
iQ500																
GI81NACE0	41 590 Kč	1775	560		235	B	35	●	–	●	–	–	212	–	212	105
GI11VADE0	24 390 Kč	720	560		167	C	36	–	–	●	–	–	72	–	72	105
Podstavná chladnička																
iQ500																
KU21RADE0	23 090 Kč	820	600		93	B	35	–	●	●	–	–	134	134	–	103
Podstavná chladnička s mrazákem																
iQ500																
KU22LADD0	26 190 Kč	820	600		119	B	35	–	●	●	–	–	110	93	17	103
Podstavná mraznička																
iQ500																
GU21NADE0	24 890 Kč	820	600		189	B	35	●	–	●	–	–	85	–	85	105
Podstavné vinotéky																
iQ500																
KU20WVHF0	33 090 Kč	820	300		100	C	38	–	●	–	–	–	21 ²	–	–	107
KU21WAHG0	46 490 Kč	820	600		130	C	38	–	●	–	–	–	44 ²	–	–	107

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.² Standardních lahví na víno.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou hyperFresh premium

KI86FPDD0

Příslušenství	• zásobník na vejce, miska na led
Zvláštní příslušenství	• KS10Z020 drátěný držák na lahve
Cena*	62 790 Kč

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 201 kWh/rok - užitný objem celkem: 223 l - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení - funkce super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 156 l 3× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2× výškově nastavitelná, z toho 1× dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy 2× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry
HyperFresh zóna	hyperFresh premium 0 °C – objem: 55 l 1× zásuvka hyperFresh premium 0 °C s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvě 1× zásuvka hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a maso déle čerstvě
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 67 l - mrazicí kapacita 24h: 7 kg - doba skladování při poruše: 8 hod. - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3× transparentní mrazicí zásuvka, z toho 1 bigBox
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm



iQ500 | NoFrost kombinovaná
chladnička s mrazničkou
KB96NADD0



iQ500 | NoFrost kombinovaná
chladnička s mrazničkou
KI86NADD0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 204 kWh/rok - užitný objem celkem: 381 l hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný, zesílený pant	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 186 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele LED osvětlení v chladicí i mrazicí části - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení – automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří - aktivní varovný systém s paměťovou funkcí
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 284 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve + chladicí držák lahve	- objem netto chladicí části: 184 l 4× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2× výškově nastavitelná 3× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve
HyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 10 kg - dobu skladování při poruše: 13 hod. Osvětlení mrazicí části: LED with softStart 3× transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - dobu skladování při poruše: 11 hod. Osvětlení mrazicí části: LED with softStart 3× transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 193,5 cm × 70,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce 1× miska na led	zásobník na vejce, miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	49 290 Kč	41 990 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

**Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti: XXL (KB96Nxxx) se spotřebičem normální velikosti (KI86Nxxx);

XL (KI96Nxxx) se spotřebičem normální velikosti (KI86Nxxx).



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KB96NVFEO



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI96NVFDO

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 256 kWh/rok - užitný objem celkem: 383 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný, zesílený pant	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 184 kWh/rok - užitný objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED softStart v chladicí části - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 285 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná 4x přihrádka ve dveřích držák na lahve	- objem netto chladicí části: 215 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 4x přihrádka ve dveřích držák na lahve
HyperFresh zóna	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 9,5 kg - doba skladování při poruše: 13 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 75 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - doba skladování při poruše: 11 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm niky: 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm	spotřebiče: 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, 1x miska na led	zásobník na vejce, 1x miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	41 190 Kč	39 090 Kč



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NHFE0



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NVFE0

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 184 l 3x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích držák na lahve	- objem netto chladicí části: 184 l 3x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích držák na lahve
HyperFresh zóna	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	31 290 Kč	29 590 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

**Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti: XXL (KB96Nxxx) se spotřebičem normální velikosti (KI86Nxxx);

XL (KI96Nxxx) se spotřebičem normální velikosti (KI86Nxxx).



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NVSE0

iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI87VVE1

iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VVSE0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 216 kWh/rok - užitný objem celkem: 270 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 229 kWh/rok - užitný objem celkem: 267 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří	- elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří	- elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 184 l 3× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2× výškově nastavitelná 3× přihrádka ve dveřích držák na lahve	- objem netto chladicí části: 200 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích držák na lahve	- objem netto chladicí části: 183 l 4× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3× výškově nastavitelná 3× přihrádka ve dveřích držák na lahve
HyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1 zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1 zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem **** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - objem **** mrazicí části: 70 l - mrazicí kapacita 24h: 3,2 kg 2× transparentní mrazicí zásuvka, z toho 1 bigBox - dobu skladování při poruše: 12 hod.	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - objem **** mrazicí části: 84 l - mrazicí kapacita 24h: 4,2 kg - dobu skladování při poruše: 9 hod. - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3× transparentní mrazicí zásuvka, z toho 1 bigBox
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led
Zvláštní příslušenství			
Cena*	28 590 Kč	27 290 Kč	26 290 Kč



iQ100 | noFrost kombinovaná
chladnička s mrazničkou
KB96NNSE0



iQ100 | noFrost kombinovaná
chladnička s mrazničkou
KI96NNSE0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 256 kWh/rok - užitný objem celkem: 383 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 231 kWh/rok - užitný objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED softStart v chladicí části - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 285 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích	- objem netto chladicí části: 215 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích
HyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1× zásuvka Fresh Box
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 9,5 kg - doba skladování při poruše: 12 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * ** * mrazicí části: 75 l - mrazicí kapacita 24h: 7,5 kg - doba skladování při poruše: 10 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 193,5 cm × 69,1 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm	spotřebiče: 193,5 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, 1× miska na led	zásobník na vejce, 1× miska na led
Zvláštní příslušenství		KS6BZR00 drátěný držák na lahve
Cena*	37 790 Kč	32 590 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

**Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti: XXL (KB96Nxxx) se spotřebičem normální velikosti (KI86Nxxx);

XL (KI96Nxxx) se spotřebičem normální velikosti (KI86Nxxx).



iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NNSE0



iQ100 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VNSE0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 229 kWh/rok - užitný objem celkem: 267 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří	- elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích	- objem netto chladicí části: 183 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích
HyperFresh zóna	1x zásuvka Fresh Box	1x zásuvka Fresh Box
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - objem *** mrazicí části: 84 l - mrazicí kapacita 24h: 4,2 kg - dobu skladování při poruše: 9 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce 1x miska na led	zásobník na vejce 1x miska na led
Zvláštní příslušenství	KS6BZR00 drátěný držák na lahve	KS6BZR00 drátěný držák na lahve
Cena*	25 490 Kč	22 490 Kč



iQ500 | Chladnička s mrazákem

KI82LADD0



iQ500 | Chladnička

KI81RADD0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 142 kwh/rok - užitný objem celkem: 280 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 91 kwh/rok - čistý objem chladicí části: 310 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	- automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - akustický / optický signál otevřených dveří	- automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - akustický / optický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 246 l 6× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3× výškově nastavitelná 5× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve	- objem netto chladicí části: 310 l 7× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná, standardní 5× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve
HyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1× zásuvka Fresh Box	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1× zásuvka Fresh Box
Mrazicí prostor	1 integrovaný mrazáček - objem *** mrazicí části: 34 l - mrazicí kapacita 24h: 2,5 kg - dobu skladování při poruše: 18 h hod.	
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	zesílené panty, zásobník na vejce, 1× miska na led	zesílené panty, zásobník na vejce
Zvláštní příslušenství		
Cena*	40 390 Kč	38 790 Kč



iQ500 | Chladnička



iQ500 | Chladnička

KI81RADE0

dostupné do 12/2024

KI41RADD1

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 115 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 319 l - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 81 kWh/rok - užitný objem celkem: 204 l - hlučnost: 28 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: A - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	- elektronické ovládání – LED ukazatel - LED osvětlení v chladicí části - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super chlazení - akustický signál otevřených dveří	- automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatel - LED osvětlení - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super chlazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 319 l 7× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 6× výškově nastavitelná, z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 2× EasyAccess Shelf, výsuvná plocha 6× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve	- objem netto chladicí části: 204 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve
HyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvkách – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvě, 1× zásuvka Fresh Box na teleskopických výsuvkách	1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvě
Mrazicí prostor		
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 122,1 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	drátěný držák na lahve, zásobník na vejce	zásobník na vejce
Zvláštní příslušenství		
Cena*	34 590 Kč	26 190 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Podstavná chladnička s mrazákem

KU22LADD0

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 119 kwh/rok - užitný objem celkem: 110 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vlevo, volitelný - podstavný – větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 93 kwh/rok - užitný objem celkem: 134 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný - podstavný – větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
Komfort a bezpečnost	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání - automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části softStart - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - možnost nastavení Eco modu - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří - EasyClean vnitřní prostor	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání - automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části softStart - funkce super chlazení: automatická deaktivace - možnost nastavení Eco modu - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří - EasyClean vnitřní prostor
Chladicí prostor	- objem netto chladicí části: 93 l 1× police z bezpečnostního skla oddělený spodní úložný prostor např. pro lahve 3× přihrádka ve dveřích – 1 držák lahví, dvojvltný	- objem netto chladicí části: 134 l 2× police z bezpečnostního skla oddělený spodní úložný prostor např. pro lahve 3× přihrádka ve dveřích – 1 držák lahví, dvojvltný
HyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé
Mrazicí prostor	1 integrovaný mrazáček - objem *** mrazicí části: 17 l - mrazicí kapacita 24h: 3 kg - doba skladování při poruše: 9 hod. - mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu	
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm níky: 82,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm níky: 82,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, 1× miska na led	zásobník na vejce
Zvláštní příslušenství		
Cena*	26 190 Kč	23 090 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.





iQ500 | Mrazák noFrost

iQ500 | Mrazák

iQ500 | Podstavný mrazák noFrost

	GI81NACE0	GI11VADE0	GU21NADE0
Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 235 kWh/rok - užitný objem celkem: 212 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vlevo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 167 kWh/rok - užitný objem celkem: 72 l - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 189 kWh/rok - užitný objem celkem: 85 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný - podstavný – větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
Komfort a bezpečnost	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří	- elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - možnost nastavení Eco modu - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří - EasyClean vnitřní prostor
Chladicí prostor			
HyperFresh zóna			
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 212 l - mrazicí kapacita 24h: 13,8 kg - doba skladování při poruše: 8 hod. - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 5x transparentní mrazicí zásuvka, z toho 2x BigBox 2x mrazicí přihrádka s klapkou	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování! - objem *** mrazicí části: 72 l - mrazicí kapacita 24h: 4,4 kg - doba skladování při poruše: 13 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 85 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - doba skladování při poruše: 9 hod. - mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu 3x transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm níky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	miska na led	miska na led	miska na led
Zvláštní příslušenství			
Cena*	41 590 Kč	24 390 Kč	24 890 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



18 8

SIEMENS



iQ500 | Podstavná vinotéka se skleněnými dveřmi

KU21WAHG0

iQ500 | Podstavná vinotéka se skleněnými dveřmi

KU20WVHF0

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: G - spotřeba energie: 130 kWh/rok - užitný objem celkem: 120 l - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný - větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce	- energetická třída¹⁾: F - spotřeba energie: 100 kWh/rok - užitný objem celkem: 58 l - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný - větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
Komfort a bezpečnost	- skleněné dveře s UV ochranou 2x LED osvětlení - elektronické ovládání - úhel otevření dveří 115° - optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří - ergonomické masivní madlo pro snadné otevírání - určeno pouze pro skladování vína	- skleněné dveře s UV ochranou - LED osvětlení - elektronické ovládání - úhel otevření dveří 115° - optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří - ergonomické masivní madlo pro snadné otevírání - určeno pouze pro skladování vína
Chladicí prostor	- počet standardních lahví vína: 44 3 poličky z dubového dřeva dekorované kovovými prvky - airFresh filtr - optimální distribuce chladu pomocí vnitřního ventilátoru 2 okruhy – 2 teplotní zóny - rozsah teploty: 5–20 °C - LED osvětlení s režimem prezentace - teleskopický výsuv	- počet standardních lahví vína: 21 3 poličky z dubového dřeva dekorované kovovými prvky - optimální distribuce chladu pomocí vnitřního ventilátoru 1 okruh - rozsah teploty: 5–20 °C - LED osvětlení s režimem prezentace
Rozměry V × Š × H	- spotřebiče: 81,8 cm × 59,8 cm × 58,1 cm - niky: 82 cm × 60 cm × 56 cm	- spotřebiče: 81,8 cm × 29,8 cm × 56,7 cm - niky: 82 cm × 30 cm × 55 cm
Příslušenství		
Zvláštní příslušenství		
Cena*	46 490 Kč	33 090 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Ovládněte čas a získejte ho
více pro sebe





varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2× či dokonce až 3× rychlejší mytí nádobí.


Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.



Tlačítko Oblíbený – zkombinujte svůj oblíbený program a přídatnou funkci do jednoho tlačítka.

Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přídatné funkce. A pak ji pohodlně spustíte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.

Ovládejte svou myčku nádobí odkudkoliv – pomocí technologie Home Connect a hlasových asistentů.

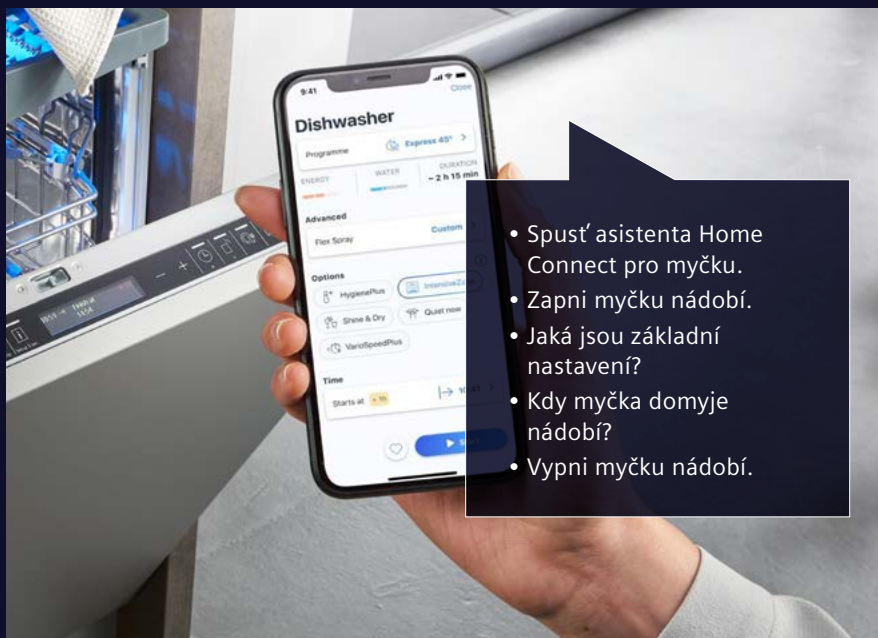

- Spust' asistenta Home Connect pro myčku.
- Zapni myčku nádobí.
- Jaká jsou základní nastavení?
- Kdy myčka domyje nádobí?
- Vypni myčku nádobí.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Home Connect



Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*



Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Vzdálené ovládání – pro každého, kdo chce své spotřebiče řídit odkudkoliv.

Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí nebo dokonce automatická upozornění na chytrý telefon nebo hodinky, že vám docházejí tablety nebo leštadlo – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

* Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace naleznete u konkrétního výrobce.



Speciální zóna pro ty nejcennější sklenice

Nová glassZone pro jemné a účinné mytí
všech druhů skleněného nádobí



Bezpečně a čistě.

Díky nové glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice mýt v myčce nádobí bez jakýchkoli obav. Šest integrovaných trysek zajistí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který důkladně umyje i ty nejcitlivější materiály.



Třída energetické účinnosti A.

Vybrané myčky nádobí jsou díky kombinaci technologie sušení Zeolith, nového izolačního materiálu a efektivnějšího systému čerpadel znatelně energeticky účinnější.





Jemné protiskluzové prvky navíc zajistí bezpečné uchycení, ochrání proti mechanickému tlaku a zabrání poškození okrajů sklenic.



Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, ale zároveň se také sníží spotřeba energie.



O krok napřed: mnohem komfortnější,
než by si člověk pomyslel

Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům



Příborová zásuvka
SZ36DB04



Koš na malé nádoby
SZ36RB04


Dost místa pro misky, šálky na espresso i naběračky: flexibilní koše a zásuvky.

At' už preferujete klasickou přihrádku na příbory, nebo nový koš na malé nádoby – přizpůsobte si třetí úroveň na míru vlastním potřebám a užijte si to největší možné pohodlí.




Pro vaše nádobí jen to nejlepší: s novými flexibilními systémy košů.

Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koši flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.

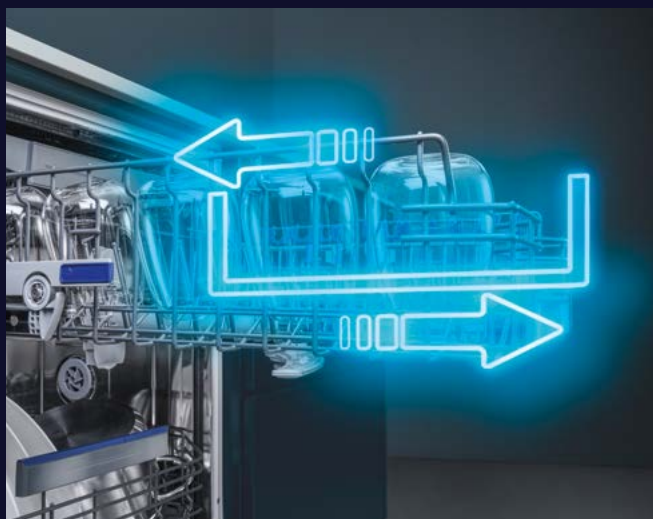

Hladká manipulace.

Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.


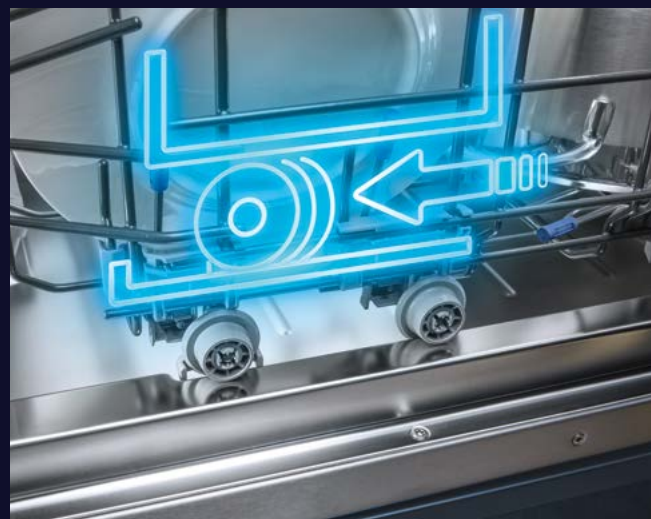


rackStopper.

Manipulace s koši je snadná a bezpečná. Nepatrná brzda na kolečkách zabraňuje nechtěnému vyklouznutí spodního koše.



Elegantní indikace provozu: i zcela vestavěné spotřebiče informují o běžícím programu

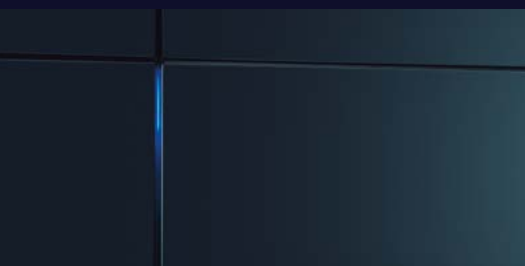


Perfektní řešení pro každou variantu instalace.

Bez ohledu na to, jaký způsob instalace myčky nádobí si zvolíte, vždy máte přehled o stavu programu myčky. A to diskrétně a zároveň elegantně.

Díky sideLight uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky s varioPanty, které jsou ideálním řešením pro vyšší instalace, tak lze mít stále pod kontrolou.

S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajícím době do konce programu, aktuálním stavu programu a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace snadno zjistíte na první pohled.

Myčky s infoLight promítají během programu na podlahu kuchyně modrý světelný bod, který zhasne, jakmile program skončí.




autoOpen dry – automatické otevření dveří pro efektivnější sušení.

Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.

S novým inteligentním programem je myčka nádobí ještě chytřejší

Myčky nádobí s inteligentním programem umožňují poskytovat zpětnou vazbu na výsledky mytí a sušení, délku programu i spotřebu energie a vody – jednoduše pomocí aplikace Home Connect.

Na základě vaší zpětné vazby a osobních preferencí se myčka nádobí s každým cyklem učí a přináší stále lepší výsledky – dokud nejste zcela spokojeni.

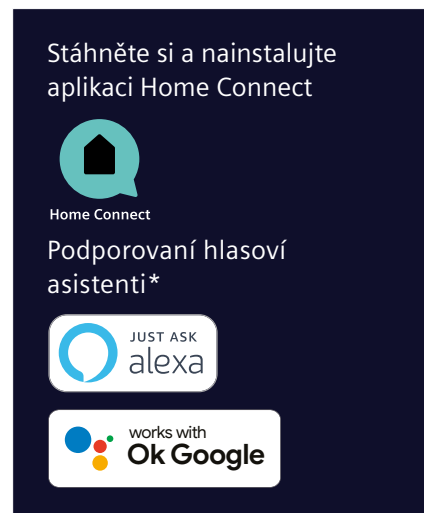

Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Krok 1

Nastavení inteligentního mycího cyklu.

Po otevření aplikace se spustí stručný úvod s popisem, jak inteligentní program funguje. Po výběru základního nastavení lze pokračovat dalším krokem, je-li již myčka naplněna nádobím.

Krok 2

Počáteční zpětná vazba a přizpůsobení.

První zpětná vazba je pro přizpůsobení programu mytí nádobí klíčová.

A je to tak snadné:

1. Spustíte inteligentní program.
2. Na konci mycího cyklu zadejte zpětnou vazbu.

Na základě zpětné vazby se program přizpůsobí tak, aby výsledky mytí a sušení lépe odpovídaly vašim představám. Získáte také informace o spotřebě energie a vody.

Krok 3



Další zpětná vazba a optimalizace.

Pokud se mají výsledky mytí nádobí dále optimalizovat, je vhodné poskytovat zpětnou vazbu po každém mycím cyklu – dokud nejsou výsledky zcela uspokojivé.

Krok 4

Dokonalý program.

Jakmile budete s výsledky zcela spokojeni, upravený program si uložíte. V případě potřeby lze případně zvolit energeticky úspornější alternativu.

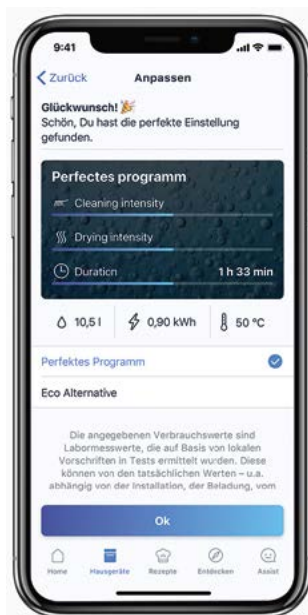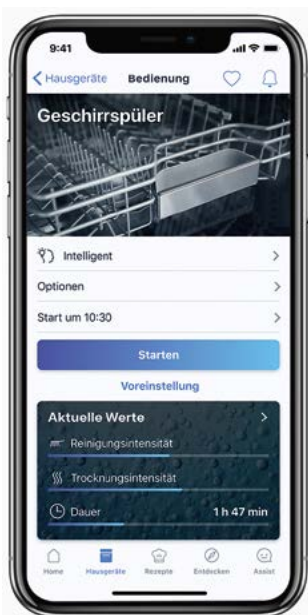

Plně vestavné myčky nádobí – přehled sortimentu.

	Výška spotřebiče 86,5 cm	Cena*	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena*	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Spotřeba vody v litrech ²⁾	Hlučnost dB (A) re 1 pW	Systém košů na nádobí (počet řad sklopných trnů v horní/dolní koši)	Příborová zásuvka	varioPanty	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Strana
Plně vestavné myčky nádobí, šířka 60 cm																		
iQ700																		
Novinka			SN87TX02CE	44 490 Kč	●	A	●	●	●	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	118
iQ500																		
			SN65ZX07CE	36 190 Kč	●	B	●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	time Light	–	118
Novinka			SN65EX12CE	32 990 Kč	●	A	–	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	time Light	–	119
iQ300																		
Novinka	SX73EX22CE	32 990 Kč			●	A	–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	●	–	–	●	119
Novinka			SN63EX22CE	29 490 Kč	●	A	–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	120
Novinka			SN63HX14CE	24 990 Kč	●	D	–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	120
Novinka			SN63EX06VE	23 990 Kč	●	B	–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	121
Novinka			SN73HX15VE	21 990 Kč	●	D	–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	–	info Light	–	121
Novinka			SN63HX15VE	20 990 Kč	●	D	–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	122
iQ100																		
Novinka			SN61IX13TE	16 990 Kč	●	E	–	–	●	9,5	46	vario (0/2)	–	–	–	info Light	–	122
Plně vestavné myčky nádobí, šířka 45 cm																		
iQ500																		
			SR65YX08ME	29 390 Kč	●	B	●	–	●	8,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	128
			SR65ZX22ME	27 290 Kč	●	C	●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	128
iQ300																		
			SR73EX24ME	23 690 Kč	●	C	–	–	●	8,9	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	●	–	info Light	–	129
			SR63EX24ME	22 090 Kč	●	C	–	–	●	8,9	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	–	–	info Light	–	129

Vestavné myčky nádobí – přehled sortimentu.

	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena*	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Spotřeba vody v litrech ²⁾	Hlučnost dB (A) re 1 pW	Systém košů na nádobí (počet řad sklopných trnů v horním/dolním koši)	Příborová zásuvka	emotionLight	infoLight v madle dvířek	Strana
Vestavné myčky nádobí, šířka 60 cm														
iQ500														
	SN55ZS07CE	36 190 Kč	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	124
Novinka	SN55ES12CE	32 990 Kč	●		–	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	124
iQ300														
Novinka	SN53ES22CE	29 490 Kč	●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	125
Novinka	SN53ES06VE	23 990 Kč	●		–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	125
Podstavné myčky nádobí, šířka 60 cm														
iQ500														
Novinka	SN15ZC01CS	27 990 Kč	●		●	–	●	9	39	flex (2/4)	varioDrawer	–	●	126
Vestavné myčky nádobí, šířka 45 cm														
iQ500														
	SR55ZS10ME	27 290 Kč	●		●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	●	–	130

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



**iQ700 | Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm**
SN87TX02CE



**iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm**
SN65ZX07CE



Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9,5 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:35 h:min - hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, intelligentProgram, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- systém sušení Zeolith® - vysoce účinný systém úspory energie - autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- systém sušení Zeolith® - výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone - příborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - timeLight - zobrazení skutečného času ukončení programu - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - timeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - dětský zámek dveří (dvojité stlačení k otevření) - otevírání dveří openAssist - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění	- SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění
Cena*	44 490 Kč	36 190 Kč

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm


SN65EX12CE



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL

SX73EX22CE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v přední části z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight • tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text • timeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - sideLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - varioPanty • systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 86,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění	- SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SZ30BI11 nerezové dekorační lišty na těsnění - SZ73045 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků
Cena*	32 990 Kč	32 990 Kč



**iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm**
SN63EX22CE


**iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm**
SN63HX14CE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ D - energie² / voda³: 85 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočistící filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočistící filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - timeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění	- SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění
Cena*	29 490 Kč	24 990 Kč

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN63EX06VE



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN73HX15VE



Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ D - energie² / voda³: 85 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand, Vzdálené zapnutí - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - varioPanty - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73000 set příslušenství - SZ72010 prodloužení hadic - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění	- SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73000 set příslušenství - SZ72010 prodloužení hadic - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění
Cena*	23 990 Kč	21 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN63HX15VE



iQ100 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN61IX13TE


Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ D - energie² / voda³: 85 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- třída energetické účinnosti:¹ E - energie² / voda³: 94 kWh / 9,5 l - kapacita: 13 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:10 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	4 programy: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C 3 speciální možnosti: Poloviční náplň, varioSpeed on demand, Vzdálené zapnutí - program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie oplachování a sušení	- výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši	- systém košů vario - výškově nastavitelný horní koš - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - koš na příbory ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - akustický signál ukončení programu - elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73010 sklopné panty - SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění	- SZ73010 sklopné panty - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění
Cena *	20 990 Kč	16 990 Kč

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.






iQ500 | Vestavná myčka nádobí,
60 cm
SN55ZS07CE

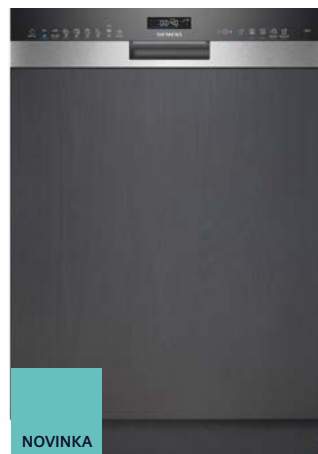

iQ500 | Vestavná myčka nádobí,
60 cm
SN55ES12CE


Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:35 h:min - hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Poloviční náplň, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie oplachování a sušení	- systém sušení Zeolith® - výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent • iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone • příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Volitelné příslušenství	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SZ308I01 nerezové dekorativní lišty na těsnění - SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekorativních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SZ308I01 nerezové dekorativní lišty na těsnění - SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekorativních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena*	36 190 Kč	32 990 Kč

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

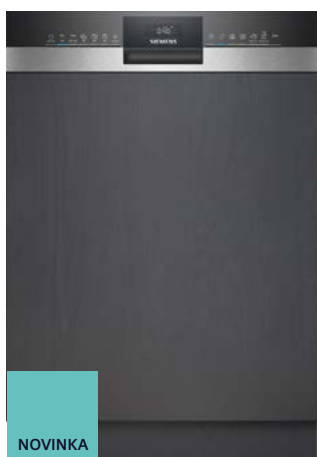

iQ300 | Vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN53ES22CE



iQ300 | Vestavná myčka nádobí, 60 cm


SN53ES06VE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Volitelné příslušenství	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorální lišty na těsnění - SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekorálních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI02 nerezové dekorální lišty na těsnění - SZ73010 sklopné panty - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena*	29 490 Kč	23 990 Kč



iQ500 | Podstavná myčka nádobí, 60 cm

SN15ZC01CS




iQ500 | Vestavná kompaktní myčka nádobí, 60 cm

SC05IB00TE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:20 h:min - hladina hluku: 39 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ E - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 8 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min - hladina hluku: 47 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 40 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Předmytí 4 speciální funkce: varioSpeed Plus, Extra sušení, intensiveZone, hygienaPlus
Technologie oplachování a sušení	- systém sušení Zeolith® - výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostřikovací ramena ve tvaru vlny - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- flexibilní systém košů: 2 koše stříbrné barvy 4 sklopné přihrádky na talíře ve spodním koši - variabilní koš na příbory ve spodním koši 2 police na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - infoLight v madle dvířek - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- celoskleněné dveře (černé sklo) vč. soklu - ukazatel zbývajících času programu v minutách - ukazatel průběhu programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácích spotřebičů v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou - vč. soklu	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácích spotřebičů v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - systém ochrany skla - vč. prodloužení aquaStop
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	59,5 × 59,5 × 50 cm
Volitelné příslušenství	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena*	27 990 Kč	24 990 Kč


*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.





iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm


SR65YX08ME



iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm


SR65ZX22ME

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 51 kWh / 8,5 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:45 h:min - hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 59 kWh / 8,9 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:15 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- systém sušení Zeolith® - autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostřikovací ramena duoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- systém sušení Zeolith® - výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostřikovací ramena duoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi - příborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi - příborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - timeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - timeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. držáku láhve - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. držáku láhve - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm	81,5 × 44,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73010 sklopné panty - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných předmětů - SZ30BI02 nerezové dekorační lišty na těsnění	- SZ73010 sklopné panty - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI02 nerezové dekorační lišty na těsnění
Cena*	29 390 Kč	27 290 Kč



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm

SR73EX24ME



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm

SR63EX24ME

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 59 kWh / 8,9 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:15 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 59 kWh / 8,9 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:15 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostřikovací ramena duoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostřikovací ramena duoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- systém košů varioFlex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- systém košů varioFlex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - varioPanty - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm	81,5 × 44,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělení nábytek - SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění	- SZ73010 sklopné panty - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění
Cena*	23 690 Kč	22 090 Kč

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ500 | Vestavná myčka nádobí, 45 cm

SR55ZS10ME

Výkon a spotřeba	• třída energetické účinnosti:¹ C • energie² / voda³: 59 kWh / 8,9 l • kapacita: 10 sad nádobí • doba trvání programu:⁴ 3:15 h:min • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	• 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	• systém sušení Zeolith® • výměník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • kolečka s nízkým třením ve spodním koši • barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši • zarážka proti vykojení spodního koše • 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • výklopný etažér na šálky v horním koši • výklopný etažér na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	• připojení Home Connect přes Wi-Fi • emotionLight • ukazatel zbývajících času programu v minutách • časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ • elektronická deaktivace tlačítek • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu • vč. držáku láhve • vč. násypky na sůl • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Rozměry (V × Š × H)	• 81,5 × 44,8 × 57,3 cm
Volitelné příslušenství	• SZ73010 sklopné panty • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění
Cena*	27 290 Kč


*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Perfektní vestavné řešení pro péči o prádlo



Aktuální stav programu vždy na dohled: timeLight.

Inovativní funkce timeLight na podlahu střídavě promítá zbývajících dobu běžícího programu a fázi pracího cyklu. Díky jasnému světlu je projekce viditelná kdykoli během dne nebo v noci a na jakékoli podlahové krytině.



Buben waveDrum pro kapacitu až 8 kg prádla.

Inovativní struktura bubnu waveDrum s asymetrickými unašeči zajišťuje dokonalé namočení prádla. To zaručuje obzvláště rychlé, bezpečné a šetrné praní.




Extrémně tiše: pte ještě tišeji díky automatické stabilizaci.

Nová automatická stabilizace zabraňuje vibracím bubnu. Díky tomu jsou nové pračky extrémně tiché a ideální pro instalaci v kuchyni či koupelně.




Vyrobeno v Německu.

Důvěřujte kvalitě „Made in Germany“. Domácí spotřebiče značky Siemens vyrábí v šesti německých továrnách přibližně 14 000 zaměstnanců.



iQ700 | Automatická pračka

WI14W542EU



iQ500 | Kombinovaná pračka se sušičkou

WK14D543EU

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie:¹⁾ C - spotřeba energie⁵⁾/vody⁶⁾: 62 kWh/45 l - kapacita: 1–8 kg - délka trvání programu:⁷⁾ 3:26 hod. - max. počet otáček:⁸⁾ 1 400 - třída účinnosti odstředění: B - hlučnost praní: 41 dB (A) re 1 pW - hlučnost odstředování: 66 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: A	- třída spotřeby energie praní a sušení:¹⁾ E - třída spotřeby energie praní:²⁾ E - spotřeba energie⁵⁾/vody⁶⁾ praní a sušení: 266 kWh/68 l - spotřeba energie⁵⁾/vody⁶⁾ praní: 77 kWh/44 l - kapacita praní / praní a sušení: 1–7 kg / 1–4 kg - délka trvání programu⁷⁾ praní / praní a sušení: 2:50 hod. / 5:30 hod. - max. počet otáček:⁸⁾ 1 400 - třída účinnosti odstředění: B - hlučnost praní: 52 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: A - hlučnost odstředování: 72 dB (A) re 1 pW
Programy	speciální programy: čištění bubnu s funkcí připomenutí, jeans/tmavé prádlo, košile/halenky, mix tichý/noční praní, outdoor/impregnace, odčerpání/odstředění, mix, máchání, příkrývky, super 15'/30', jemné/hedvábí, vlna/ruční praní	- nonstop program praní a sušení pro běžně znečištěné prádlo do 4 kg - speciální programy: hygiena, super 15', mix, noční program, sportovní oblečení, máchání/odstředění, odstraňování vláken a žmolků, odčerpání/odstředění, jemné/hedvábí, vlna/ruční praní - speciální program sušení: program na vypláchnutí textilních vláken a žmolků
Speciální funkce	- varioSpeed: až o 55 % kratší doba pracího cyklu - touchControl tlačítka: odložení konce programu, extra máchání, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění prádla), teplota, varioSpeed, předpírka, regulace počtu otáček/bez odstředování	tlačítka pro volitelné funkce: start, teplota, druh sušení, volba nastavení, regulace počtu otáček, odložení konce programu až o 24 hod.
Komfort a bezpečnost	- funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo - velký displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, nastavení konce praní až za 24 hod. a doporučení náplně - Sledujte aktuální stav programu promítaný na podlahu, i když je spotřebič zabudovaný do linky: díky technologii timeLight. - motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší 10 let záruka na iQdrive motor - aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁹⁾ - waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody - čištění bubnu s funkcí připomenutí - bezstopňová množstevní automatika - systém rozpoznání pěny k jejímu odstranění při nadměrném pění - kontrola nevyváženosti - protihluková izolace: ve spodní části pračky - jednoduché čisticí nádrže na prací prostředky - nástavec na tekutý prací prostředek - signál na konci programu 30cm plnicí otvor, dvířka v barvě bílá s úhlem otevírání 130° - závěs dveří volitelný - kovový háček zavírání dvířek	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁹⁾ - velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až 24 hod., ukazatel ukončení sušení - elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a speciálních programů - časově řízené programy, funkce autoDry - množstevní automatika - systém rozpoznání pěny k jejímu odstranění při nadměrném pění - kontrola nevyváženosti - signál na konci programu - dětský zámek ovládání - skleněný kryt plnicího otvoru - závěs dveří vlevo - kovový háček zavírání dvířek - elektromagnetický zámek
Rozměry (V × Š × H)	818 × 596 × 544 mm	820 × 595 × 580 mm
Volitelné příslušenství	- WZ20441 výškově nastavitelné nohy - WZ10131 prodloužení přívodu studené vody/aquaStopu - WX975600 set pro upevnění k podlaze	- WZ10130 prodloužení přívodu studené vody/aquaStopu - WX975600 set pro upevnění k podlaze
Cena*	32 390 Kč	41 590 Kč

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

^{1) 2)} Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

³⁾ Spotřeba energie v kWh/100 cyklů praní a sušení (v programu Eco 40–60).

⁴⁾ Spotřeba vody v litrech/cykly praní a sušení (v programu Eco 40–60).

⁵⁾ Spotřeba energie v kWh/100 pracích cyklech (v programu Eco 40–60).

⁶⁾ Spotřeba vody v litrech/prací cyklus (v programu Eco 40–60).

⁷⁾ Doba trvání programu Eco 40–60 / celého cyklu praní a sušení.

⁸⁾ Uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny.

⁹⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

Jsme tady pro vás

Objevte všechny možnosti, jak využít svůj spotřebič na maximum s pomocí zákaznického servisu domácích spotřebičů Siemens.



Výběrem domácího spotřebiče Siemens zároveň získáváte služby odborného a profesionálního servisního týmu, a to po celou dobu životnosti daného produktu. Kdykoli potřebujete, jsou pro vás připraveni dobře školení specialisté pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu spotřebičů


klademe i na zákaznický servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my. Znalosti našich techniků prohlubujeme pravidelnými školeními a tréninky na Siemens spotřebičích i zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřicích přístrojů.



Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.

Vaše spokojenost s našimi službami

Hodnocení pro náš trh podle Net Promoter Score (NPS): **73**

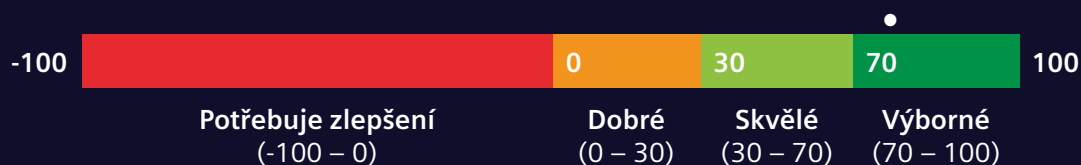

Net Promoter Score je základním ukazatelem míry loajality zákazníků. Měří jejich spokojenost se službou a ochotu ji doporučit ostatním. Hodnota může být od -100 do 100 a vyšší číslo znamená vyšší loajalitu. Výsledek vyšší než 50 se obecně považuje za skvělý, nad 70 mají jen ti nejlepší.



Prostředky pro čištění a údržbu

Kvalitní výroba "Made in Germany" splňuje nejvyšší standardy a nabízí řadu výhod, které zaručují efektivní a šetrnou péči o spotřebiče. Naše čisticí prostředky jsou vytvořené na míru a testované přímo na našich spotřebičích. Ošetřujte své domácí spotřebiče Siemens těmito čisticími prostředky, abyste zcela odstranili bakterie, nečistoty a usazeniny. U některých produktů, jako jsou trouby nebo kávovary, zlepšují kvalitu připravených pokrmů či nápojů, například pokud jde o jejich chuť nebo vůni.




Pravidelná péče a údržba prodlouží životnost vašich domácích spotřebičů.


	00312324 259 Kč* čisticí gel pro trouby s nízkou úrovní aroma s integrovanou kartáčovou hlavicí		00310574 589 Kč* silikonový tuk pro péči o teleskopické výsuvy trub a těsnění vestavných kávovarů
	00311901 399 Kč* sada pro kompletní údržbu sklokeramických varných desek		00311897 279 Kč* čisticí prostředek pro sklokeramické desky
	00312194 239 Kč* čisticí prostředek do myčky nádobí (sada 3 ks)		00311994 259 Kč* tekutý prostředek do myčky na odstranění mastnoty a vodního kamene
	00312476 149 Kč* čisticí prostředek s rozprašovačem pro vnitřní i vnější povrchy chladniček		00312007 219 Kč* ošetřující ubrousky na nerezové plochy (sada 5 ks)

Kompletní přehled všech prostředků pro čištění a údržbu včetně doporučeného postupu použití naleznete zde: [K dispozici je i formulář pro objednání čisticích prostředků.](#)






Zákaznický servis B/S/HI, Radlická 350/107c, 158 00, Praha 5, Po–Pá 9:00–17:00,
tel: +420 251 095 511







	HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda	3 490 Kč*		HZ629070 pečicí plech AirFry	890 Kč*
	HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	3 490 Kč*		HZ635000 AirFry & Grill Set	4 190 Kč*
	HZ617000 forma na pizzu	750 Kč*		HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M	1 590 Kč*
	HZ530000 2 hluboké smaltované pečicí plechy (poloviční formát)	1 090 Kč*		HZ634000 kombinovaný rošt	450 Kč*
	HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem	2 090 Kč*		HZ538000 varioClip rail (standard)	1 290 Kč*
	HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem	2 090 Kč*		HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (standard)	1 490 Kč*
	HZ631070 smaltovaný pečicí plech	650 Kč*		HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro)	1 890 Kč*
	HZ632070 smaltovaný hluboký pečicí plech	690 Kč*		HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára)	1 590 Kč*
	HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro)	1 490 Kč*		HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče	590 Kč*
	HZ633001 víko pro profesionální pánev	1 590 Kč*		HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby	390 Kč*
	HZ636000 skleněná pánev	1 590 Kč*		HZ6BMA00 montážní sada pro vertikální instalaci dvou trub (mezidno a lišta)	1 190 Kč*
	HZ915003 skleněný pekáč	1 650 Kč*		HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	350 Kč*




	Model		Model		
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč*		HZ9VDKE1 sada pro odtah	3 490 Kč*
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč*		HZ9VRPD1 soklový difuzér	1 190 Kč*
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm	790 Kč*		HZ9VEDU0 4 akustické filtry (pro odtah ven)	2 090 Kč*
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm	990 Kč*		HZ9VRCR1 4 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní)	2 090 Kč*
	HZ9VDSS2 flexibilní manžeta	2 190 Kč*		HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce (velikost: 30 × 20 cm)	3 490 Kč*
	HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9SE030 sada nádobí pro indukci	3 190 Kč*
	HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ390090 wok páněv s mřížkou a skleněnou poklicí	3 490 Kč*
	HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm	690 Kč*		HZ390210 pečicí páněv (Ø 15 cm) HZ390220 (bez. obr) pečicí páněv (Ø 19 cm) HZ390230 (bez. obr) pečicí páněv (Ø 21 cm)	2 290 Kč* 2 490 Kč* 2 690 Kč*
	HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč*		HZ39050 bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor)	2 790 Kč*
	HZ9VDSS1 plochý spojovací díl	290 Kč*		HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukce (velikost: 40 × 20 cm)	4 190 Kč*
	HZ9VDKR0 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm	3 490 Kč*			
	HZ9VDKR1 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm	3 490 Kč*			

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	HZ9ES100 vaříč na espresso, 4 šálky / 250 ml, vhodný pro indukční a elektrické varné desky	1 690 Kč*		LZ12FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč*
	HZ9FE280 pečicí pánev (horní Ø 28 cm, spodní průměr Ø 22 cm, voštinový vzor dna, ideální pro přípravu masa a pokrmů z brambor, vhodná i pro desky se senzorem na smažení)	3 390 Kč*		LZ10B XK61 prodloužení komínu (1000 mm)	4 990 Kč*
	HZ9SE040 4dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev : Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	5 590 Kč*		LZ10B XL61 prodloužení komínu (1500 mm)	6 990 Kč*
	HZ9SE060 6dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev: Ø 22 cm; pečicí pánev : Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	6 990 Kč*		LZ11ITD11 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 590 Kč*
	HZ9FF010 nádobí na flex varné zóny (vhodná i pro desky se senzorem na smažení)	5 990 Kč*		LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč*
	HZ9FF030 nádobí na flex varné zóny, 3 kusy (vhodné i pro desky se senzorem na smažení)	8 990 Kč*		LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 090 Kč*
	HZ9FF040 nádobí na flex varné zóny, 4 kusy (vhodné i pro desky se senzorem na smažení)	10 990 Kč*		LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm)	5 190 Kč*
	HZ9TY010 Teppan Yaki	4 990 Kč*		LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč*
	HZ9CF240 pečicí pánev (horní Ø 24 cm, spodní průměr Ø 18 cm, vhodná i pro desky se senzorem na smažení)	2 290 Kč*		LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč*
	HZ9CF280 pečicí pánev (horní Ø 28 cm, spodní průměr Ø 22 cm, vhodná i pro desky se senzorem na smažení)	2 490 Kč*		LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč*
	LZ21JXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	6 490 Kč*		LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč*
	LZ10FXJ05 regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná)	12 090 Kč*		LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč*
	LZ10ITP00 regenerační cleanAir filtr (náhradní)	10 490 Kč*		LZ12CXC56 cleanAir Plus základní modul pro cirkulaci	6 790 Kč*

	Model		Model		
	LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø 150 mm, 600–3000 mm	1 790 Kč*		LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč*
	LZ20JCD20 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (bílá)	24 690 Kč*		LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 290 Kč*
	LZ20JCD50 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (nerez)	24 690 Kč*		LZ46600 snížovací rámeček, 60 cm	3 990 Kč*
	LZ21JCC26 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (bílá)	14 390 Kč*		LZ49200 instalační sada	1 150 Kč*
	LZ21JCC56 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (nerez)	15 190 Kč*		LZ49601 snížovací rámeček, 90 cm	6 590 Kč*
	LZ16IBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	1 090 Kč*		LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 390 Kč*
	LZ16IBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	2 190 Kč*		LZ11EKU11 základní sada pro provoz s cirkulací	2 190 Kč*
	LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč*		LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	790 Kč*
	LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 490 Kč*		LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 390 Kč*
	LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	9 590 Kč*		LZ11BKB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)	3 290 Kč*
	LZ22FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč*		LZ11BK116 CleanAir Plus cirkulační sada	3 990 Kč*
	LZ31WWX11 redukce ploché/kulaté 90°, Ø 150 mm	2 190 Kč*		LZ11BKS11 Long Life cirkulační sada	21 990 Kč*
	LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní pro modul)	2 090 Kč*			

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	Model		Model	
	LZ11BKV16 CleanAir Plus cirkulační sada (bez komínu)	3 490 Kč*		TZ70033A vodní filtr Brita (3 ks) 1 050 Kč*
	LZ11KKB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)	2 590 Kč*		TZ80001A čisticí tablety (10 ks) 350 Kč*
	LZ11KKI16 CleanAir Plus cirkulační sada	5 490 Kč*		TZ80002A odvápňovací tablety (3 ks) 400 Kč*
	LZ11KKV16 CleanAir Plus cirkulační sada (bez komínu)	4 990 Kč*		TZ80004A servisní set 1 000 Kč*
	TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks) 380 Kč*			TZ80009N izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l 1 450 Kč*

Přesvědčivý design ve vaší kuchyni

Snižovací rámeček Siemens pro teleskopické odsavače par.



Čistý vzduch ve vaší kuchyni


Máme pro každou kuchyni to správné řešení

Siemens se v každém případě postará o to, abyste v kuchyni v každé situaci dýchali čerstvý vzduch. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.




cleanAir Standard uhlíkový filtr

- redukce pachů 70–85 %
- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)




cleanAir Plus uhlíkový filtr


- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)
- až o 5 dB nižší hluk než standardní uhlíkový filtr
- až o 100 m³/h větší výkon
- speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu)



Regenerační longLife uhlíkový filtr

- životnost: až 10 let
- nutnost regenerace: každé 4 měsíce
- průběh regenerace: v pečici troubě, 2 hodiny při 200 °C



Speciální příslušenství		Model		
Koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádoby				
		SZ73640	1 490 Kč*	Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši: do tohoto speciálního koše můžete ukládat jak sklenice na dlouhých nohách, tak šálky a hrnky na kávu pro jejich bezpečné a jemné umytí.
Speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory				
		SZ73001	990 Kč*	Hliníkový materiál kazety chrání vaše drahé stříbrné příbory před stárnutím. Jednoduše vložte tuto kazetu s příbory do košíku na příbory.
Variabilní koš na příbory pro myčky nádobí Siemens				
		SZ73100	490 Kč*	Standardní koš na příbory s odklápěcí vrchní částí.
Pomocný set pro umývání				
		SZ73000	990 Kč*	Držák na lahve S tímto držákem na lahve nebude problém v myčce nádobí bezpečně umýt také vysoké lahve nebo vázy. Ostříkovací hlava na plechy Speciální vynález značky Siemens: jednoduše odstraňte horní koš a umístěte ostříkovací hlavu na výstup vody v zadní části myčky nádobí. Potom můžete bezpracně umýt plechy na pečení, tukové filtry odsavačů nebo nadměrně velké kuchyňské náčiní. Přídavný koš na příbory Tento malý koš je obzvláště flexibilní, protože jej lze umístit kamkoliv do horního koše. Držák malých předmětů Malé a lehké plastové předměty, jako jsou např. šálky nebo víčka od lahví na pití, se během mytí často převrhnu proudem vody. Spona pro malé předměty, připevněná k hornímu koši, tyto kusy nádobí optimálně fixuje.
Sklopné panty				
		SZ73010	3 550 Kč*	I při výšce niky až 92 cm lze dvířka plně integrované myčky bez problémů otevřít: závěs je připevněn ke spodní hraně spotřebiče; spodní část rozděleného čela nábytku je připevněna zepředu a při otevření se posune dolů.
Třetí koš pro malé nádoby				
		SZ36RB04	3 690 Kč*	Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro příbory nebo další drobné kuchyňské náčiní.
Příborová zásuvka varioDrawer Pro				
		SZ36DB04	3 190 Kč*	Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.

Speciální příslušenství		Model		
Košík na příbory				
	SZ34CB00	490 Kč*	Malý koš na příbory pro myčky široké 45 cm.	
Držák na sklenice				
	SZ73300	490 Kč*	Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.	
Nerezové dekorativní lišty				
	SZ30BI01 SZ30BI11 SZ30BI02	590 Kč* 590 Kč* 590 Kč*	SZ30BI01, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ30BI11, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm SZ30BI02, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm, s polinox dnem nebo slimline Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.	
Sada nerezových dekorativních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk				
	SZ73035 SZ73045	1 990 Kč* 1 990 Kč*	SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.	
Prodloužení hadic				
	SZ72010	1 490 Kč*	Prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice.	
Spojovací lišta pro dělený nábytek				
	SZ38BI00	1 190 Kč*	Flexibilní řešení pro snadnou instalaci čel nábytku s dělenými dveřmi - zajišťuje dokonalý vzhled vaší kuchyně.	

Speciální příslušenství pro myčky nádobí		60 cm		45 cm
Model	Příslušenství	SX...	SN...	SR...
SZ73640	koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádobí	●	●	–
SZ73100	variabilní koš na příbory	●	●	–
SZ73300	držák na sklenice	●	●	–
SZ30BI01/SZ30BI02	nerezové dekorační lišty	–	●	–
SZ73035	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	–	●	–
SZ30BI11	nerezové dekorační lišty	●	–	–
SZ73045	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	●	–	–
SZ73010	sklopné panty	●	●	●
SZ72010	prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice	●	●	●
SZ73000	pomocný set pro umývání	●	●	●
SZ73001	speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory	●	●	–
SZ36RB04	třetí koš pro malé nádobí	●	●	–
SZ36DB04	příborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●	–
SZ34CB00	košík na příbory	–	–	●
SZ38BI00	spojovací lišta pro dělený nábytek	●	●	–

● Příslušenství vhodné pro uvedený typ/výšku myčky nádobí

Speciální příslušenství pro chladničky		
KS0BZS00	sada pro zesílení pantů	1 190 Kč*
KS10Z020	držák na lahve	690 Kč*
KS6BZR00	držák na lahve	690 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens

	0 – 9
	1hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenní program se senzáčním trváním. I při plném naplnění až 14 jídelními sadami program vše umyje a usuší za pouhou hodinu, a je proto ideální pro každodenní používání standardně znečištěného nádobí.
	3násobný plně teleskopický výsuv: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Inovativní 3násobný plně teleskopický výsuv umožní lehce vytáhnout plechy, rošty a univerzální pánve z trouby ve třech úrovních. Díky integrované stop funkci se teleskopické lišty navíc automaticky bezpečně zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což usnadní opětovné vložení plechů a roštů do trouby.
	4D horký vzduch: ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovních vnitřního prostoru pečicí trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonalé pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	86,5 cm vysoká myčka nádobí: mistrovské dílo ve velkém formátu. Velkokapacitní myčky nádobí Siemens kombinují nejnovější technologie s individuálním komfortem a vysokým výkonem při nízké spotřebě. S výškou spotřebiče 86,5 cm nabízejí prostor až pro 14 sad nádobí a díky systému koší flex maximální flexibilitu i při nakládání. Širokou škálu programů lze snadno přizpůsobit znečištění nádobí nebo vašim časovým možnostem.
	A
	activeClean®: automatický systém pro čištění bez námahy. Díky systému activeClean® se vaše trouba vyčistí sama. Jednoduše odstraňte volné zbytky a ostatní udělá trouba sama. Stisknutím tlačítka se všechny zbytky z pečení a grilování při vysokých teplotách promění v popel, který setřete vlhkým hadříkem.
	Teleskopické výsuvy activeClean®: nejvyšší kvalita. Pro maximální teploty. Speciální vrstva teleskopických výsuvů activeClean® je optimalizovaná pro vysoké teploty, a tak je ideálním doplňkem automatické samočisticí funkce activeClean®.
	activeLight: vaření nebylo nikdy intuitivnější. Inteligentní modré LED diody dynamicky osvětlují varné zóny varné desky a přizpůsobují se konkrétní situaci. Tak ihned poznáte, v jaké oblasti varné zóny je aktivní druh ohřevu.
	activeLight Plus: informace na první pohled. Díky funkci activeLight Plus uvidíte vaření ve zcela jiném světle. Díky boční svítící inteligentním LED lištám ihned rozpoznáte, která varná zóna je aktivní a jaká funkce byla vybrána. Vaření nebylo nikdy tak intuitivní.
	airfreshFilter: aktivní pomocník v boji proti zápachu v chladničce. airfreshFilter neutralizuje pachy uvnitř chladničky, a to i z potravin vydávajících intenzivní pach. Nepříjemné pachy se absorbují a vzduch zůstává svěží – bez nutnosti výměny filtru po celou dobu životnosti spotřebiče.
	Air Fry: zdravné mlsání na dosah ruky. Máte chuť na chipsy? Proč si je nevyrobiť doma? Jednoduše vložte na plech Air Fry (HZ629070) tenké plátky brambor nebo jiné zeleniny, přidejte trochu oleje a spusťte program Air Fry prostřednictvím aplikace Home Connect. Buďte si jisti, že budou křupavé a lahodné. A abyste ho mohli pohodlně použít znovu, stačí program v aplikaci uložit jako oblíbený.
	Vzhled nerezové oceli: bez otisků prstů. Povrch se vzhledem nerezové oceli se podobá klasickému atraktivnímu designu z nerezové oceli, snáze se ale udržuje. Vzhledem k tomu, že je o něco hladší než nerezová ocel, nezůstávají na něm otisky prstů.

	aquaSensor: ještě úspornější, ještě důkladnější. Snímač aquaSensor určuje přesně v závislosti na stupni zakalení vody její požadované množství, teplotu mytí a dobu oplachování.
	aquaStop®: doživotní záruka proti škodám způsobeným vodou. Systém aquaStop® zabraňuje jakémukoliv poškození vodou – ať už je to díky netěsnosti přírodní hadice nebo chybě v samotném spotřebiči. Jakmile je zjištěn únik, aquaStop® vypne přívod vody přímo na ventilu. Tuto záruku garantuje značka Siemens po celou dobu životnosti myčky nádobí.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukováným obsahem hořkých látek a bez trpkého „ocasů“ díky dvěma procesům mletí a spaření.
	autoOpen dry: automatické otevření dveří pro efektivnější sušení. Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.
	auto 45°–65°: Automatický program Automatický program: automatická optimalizace celého procesu oplachování pro brilantní výsledky mytí a maximální účinnost. Jakmile je spuštěn automatický program, aquaSensor zkontroluje stupeň znečištění vody a řídí načasování a množství přidávané čisté vody a teplotu mytí nádobí. Tímto způsobem vaše myčka nádobí sama automaticky upraví nastavení pro nejlepší možné výsledky.
	Automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku. Bez ohledu na to, zda používáte tablety, tekuté nebo práškové mycí prostředky, myčky nádobí Siemens automaticky přizpůsobí proces mytí použitému detergentu. Tak jsou vždy dosaženy brilantní výsledky mytí a sušení za co nejkratší dobu.
	Funkce autoMilk Clean: čistý požitek. Jinak nic. Ten, kdo si s vášní vychutnává aromatické kávové speciality, nechce dělat kompromisy ani při jejich přípravě. S výjimkou pravidelného čištění mléčného systému. Kávovary Siemens proto nabízejí funkci autoMilk Clean. Plně automatické parní čištění zajišťuje optimální hygienu. Po každém nápoji přebírá celkovou péči o mléčný systém a ušetří vás tak každodenního čištění.
	B
	bakingSensor: vynikající výsledky pečení díky automatickému režimu. Inteligentní technologie snímačů automaticky řídí proces pečení, přičemž průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby. baking-Sensor vás informuje, když je jídlo hotové, a skvěle se hodí například při pečení koláčů a chleba. Nyní stačí jen připravit těsto a vybrat vhodný program.
	bigBox: extra velký mrazicí box pro velké potraviny. bigBox nabízí extra velký prostor pro uskladnění zvláště objemných potravin, jako je například celá jehněčí kýta, několik pizz nebo velká mrazicí nádoba s čerstvě natrhanými borůvkami. Všechno lze uložit a stohovat v několika jednoduchých krocích. A pokud potřebujete ještě více místa, lze snadno vyjmout všechny zásuvky a police, takže vám v mrazničce zůstane k dispozici veškerý prostor.
	bottleRack: bezpečný prostor pro uložení lahví. Lahve se již nebudou kutálet po prostorách chladničky, když ji otevřete. Velké a malé lahve i plechovky jsou bezpečně uloženy ve výjimečném stojanu na lahve z nerezové oceli – vaše lahve tak zůstanou na dosah a budou bezpečně uloženy.
	brilliantShine System: vynikající sušení a výsledky mytí, zejména u lesklých sklenic. Systém brilliantShine nabízí tři inteligentní řešení v dokonalé souhře: sušení Zeolith® využívá minerál zeolit, který absorbuje vlhkost a přeměňuje ji na jemné teplo. Funkce Shine & Dry odstraní všechny zbytky čistícího prostředku přidáním oplachování – pro lesk na skle bez smolů. Program Sklo 40 °C zajišťuje, aby vaše sklo nebylo vystaveno nadměrným teplotám nebo tlaku vody při ostřihu a zkracuje proces oplachování. Se systémem brilliantShine jste vždy připraveni zazářit před svými hosty.

C	
	Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir: energeticky šetrně proti pachům a výparům. Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.
	climateControl sensor: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Během vaření měří intenzitu pachů a výparů a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Po ukončení vaření je spotřebič v provozu ještě 10 minut, než se úplně vypne. Vzduch v kuchyni zůstává čerstvý a vy se můžete soustředit na vaření.
	Systém coffeeSensor: získejte ze zrnka to nejlepší. Inteligentní mlýnek se automaticky přizpůsobí druhu kávových zrn a namele vždy přesně tolik kávy, kolik je právě potřeba.
	combiInduction: rozšiřuje možnosti vaření na indukci. Spojením dvou samostatných indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. A díky funkci powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru, máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit. S novinkou v podobě kombinované indukce upevňuje Siemens zas a znovu své výjimečné postavení v oblasti indukčního vaření.
	combiZone: dopřejte si větší flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón. Pokud používáte velké hrnce a pánve, můžete spojit dvě zóny do jedné a vytvořit si tak větší varnou plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvětlení odsavače par lze ovládat přímo z varné desky. Vaše varná deska může spolupracovat s odsavačem par – pro ještě více komfortu. Když začnete vařit, aktivuje se nyní odsavač par díky systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacího výkonu a intenzitu osvětlení lze nastavit přímo z varné desky nebo pomocí aplikace Home Connect.
	cookControl Plus: naprogramovaná doporučená nastavení a snímače jsou zárukou těch nejlepších výsledků. Stačí si zvolit požadovaný druh pokrmu a zadat hmotnost – funkce cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších výsledků.
	cookingSensor Plus: precizní kontrola teploty během vaření zabrání přetečení. cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabraňuje přetečení díky precizní kontrole teploty. Varná deska bezdrátově komunikuje přes Bluetooth se senzorem vaření cookingSensor Plus a automaticky udržuje nastavenou teplotu. Voda ani mléko již nepřekypí.
	coolStart: perfektní a rychlý výsledek bez přehřívání trouby. coolStart využívá inteligentní řízení ohřevu, které funguje bez přehřívání. Díky inteligentním fázím ohřevu je přehřev zbytečný a program tak šetří čas a energii. Jednoduše zadejte dobu a teplotu vaření a spustí se proces pečení bez přehřívání.
Č	
	Časovač s bezpečnostní funkcí: bezpečné vypnutí varné zóny. Časovač s funkcí vypnutí bezpečně vypne varnou zónu, jakmile uplyne nastavená doba vaření.
	Časová předvolba: perfektní načasování čistého nádobí. Začátek programu lze nastavit až 24 hodin předem. Nádobí je pak tedy připraveno přesně, kdy potřebujete. Displej zbývajících času vám ukazuje předpokládaný čas ukončení mycího programu.
D	
	Dávkovací asistent: optimální využití čistícího prostředku pro perfektní výsledky mytí. S dávkovacím asistentem rozvine váš detergent svůj potenciál naplno. Mycí tableta padá přímo do malé sběrné misky a cílený proud vody rozpustí její součásti rychle a kontrolovaným způsobem. Čistící prostředek je rovnoměrně rozložen po celém prostoru myčky a vy vždy získáte optimální výsledek mytí.
	Design rámečků (varné desky): vestavné rámečky podle individuálních požadavků. Pro vestavbu sklokeramických varných desek můžete volit mezi kvalitními a stylovými rámečky – fazetový design nebo design bez rámečku, který je určen pro vestavbu do roviny pracovní desky do kamene nebo žuly.
	Dětská pojistka (indukční varná deska): chrání před nechtěným zapnutím. Tlačítkem dětské pojistky lze rychle a snadno ochránit každou indukční desku před nechtěným přístupem. Funkce dětské pojistky zablokuje po stisknutí tlačítka všechny funkce varné desky. Dětskou pojistku deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu několika sekund.

	Dětská pojistka (myčka nádobí): elektronický zámek dveří. S dětskou pojistkou můžete používat svou myčku nádobí Siemens bez obav, protože snadno chrání před neoprávněným použitím.
Druhy ohřevu	
	4D horký vzduch: Ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovních vnitřního prostoru pečicí trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonalé pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	Gril s cirkulací vzduchu: dokonalá péče o váš pokrm. Systém grilování s cirkulací vzduchu nahrazuje při přípravě velkých kusů pečené otočný rožeň. Gril a ventilátor se zapínají střídavě a redukuje se tak nežádoucí rozstříkávání tuku.
	Horní/dolní ohřev: klasický způsob pečení. Nejlépe se tímto způsobem pečou třeň koláče ve formách a nákypy. Je vhodný také pro pečení libového masa.
	Intenzivní ohřev: horní ohřev s přídatným dolním ohřevem. Funkce je vhodná pro všechny pokrmy a pečivo, které vyžadují křupavý, rychle upečený korpus a také při použití špatně vodivých nebo reflexních pečicích forem, například z bílého plechu.
	Jemné pečení: pro perfektní výsledky při pečení masa. Jemné pečení je ideální druh přípravy všech druhů mas, jako je např. telecí, vepřové, jehněčí nebo drůbeží. Maso se zpočátku krátce a intenzivně opeče, aby se zavřely póry a maso zůstalo šťavnaté. Poté se peče v troubě při mírné teplotě do měkka ve vlastní šťávě. Výsledkem je růžové, naprosto křehké maso s výraznou chutí.
	Maloplošný gril: energeticky efektivní grilování. Tento druh ohřevu disponuje kompletním spektrem výkonu jako velkoplošný gril, přičemž se však zahřívá pouze střední část grilovacího topného tělesa. Tím se při menším množství grilovaného pokrmu ušetří až třetina energie.
	Vaření s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimální spotřebou energie. Mikrovlnný ohřev integrovaný v troubě lze kombinovat se všemi ostatními druhy ohřevu. V závislosti na použití lze tak ušetřit až 80 % času a až 50 % energie. Mimoto lze troubu s mikrovlnným ohřevem použít i jen jako samostatnou mikrovlnnou troubu.
	
	Pizza: ideální pro pečení hluboce zmrazených jídel. Ideální způsob ohřevu mražených potravin, například pizzy nebo bramborových hranolků. K rychlému dosažení intenzivního tepla je 4D horký vzduch doplněn ještě o dodatečný dolní ohřev.
	Funkce přehřívání: vždy ideální teplota pro servírování. Při profesionálním servírování pokrmů lze troubu využít k přehřívání talířů a mís na servírovací teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na třech úrovních.
	Funkce rozmrazování: rychlé a šetrné rozmrazování potravin. Ventilátor v zadní stěně trouby víří uvnitř trouby vzduch kolem zmrazeného pokrmu. Hluboce zmrazené maso, drůbež, chléb a koláče se tak stejnoměrně rozmrazí.
	Horký vzduch jemný: 100 % horkého vzduchu. Šetrná příprava. Mírný horký vzduch je inteligentní druh ohřevu pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva. Spotřebič optimálně reguluje přívod energie do pečicího prostoru. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Zůstane tak šťavnatější a méně zhnědne.
	Spodní ohřev: cílený ohřev z dolní části pečicí trouby. Speciální druh ohřevu, který je určen k dopékání nebo zhnědnutí zespodu. Je velmi vhodný také k zavařování.
	Funkce udržování teploty: jídlo zůstává připravené k servírování. Pomocí této funkce lze v troubě delší dobu udržovat pokrmy připravené k podávání při teplotách od 60 °C do 100 °C.

	Velkoplošný gril: profesionální grilování v troubě. Je vhodný k přípravě většího množství grilovaných pokrmů. Lze nastavit tři stupně, takže se velkoplošný gril VARIO hodí ke všem variantám grilování od velkého žaru (např. u steaků) až po mírné zhnědnutí (např. zapékaných pokrmů). Samozřejmě vždy s požadovaným stupněm zhnědnutí.
	Držák na sklenice: bezpečné místo pro skleničky na víno a šampaňské s dlouhými stopkami. Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.
	Dual lightSlider: snadné a intuitivní ovládání díky přehlednému uživatelskému rozhraní. Dual lightSlider usnadňuje výběr a spojování varných zón indukčních varných desek pomocí jediného přehledného rozhraní. Po vypnutí spotřebiče je ovládací plocha zcela neviditelná a dodá interiéru vaší kuchyně elegantní a nadčasový vzhled.
	Dubové odkládací plochy. Nové vinotéky mají plně vysouvací plochy z masivního dubového dřeva.
E	
	easyGlide kolečka s kuličkovými ložisky. Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.
	easyInstallation: ještě jednodušší montáž pomocí předmontovaných šroubů. Pro rychlou, bezpečnou a bezproblémovou instalaci nových modelů řady Topline jsou již předmontovány všechny držáky včetně šroubů potřebných pro upevnění. Stačí tak jen zašroubovat šrouby pomocí šroubováku – a nová chladicí jednotka je dokonale integrována do kuchyňské linky.
	Rychlá montáž: snadno a rychle. Díky inovativnímu instalačnímu systému Siemens je montáž odsavačů par ještě přesnější, pohodlnější a bezpečnější. Kryt lze i po vrtání ještě vyrovnat v horizontální i vertikální poloze.
	easyStart: s aplikací Home Connect vždy najdete ten pravý mycí program. S průvodcem easyStart je používání vaší myčky snazší než kdykoliv dříve. Jednoduše odpovězte na několik otázek týkajících se vašich preferencí mytí a typu nádobí pomocí aplikace Home Connect. Ta poté automaticky doporučí ten správný program a umožní jej také rovnou spustit, když jste na cestách.
	ecoClean Plus: méně častá potřeba čistit troubu. ecoClean Plus je speciální povrchová úprava, která zmiňuje zašpinění olejem a mastnotou. Aktivuje se, jakmile začnete s grilováním nebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean se při každém zahřátí trouby automaticky regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Nyní je údržba vaší trouby ještě snadnější.
	Elektronické hodiny s dětskou pojistkou: chrání před nechtěným přístupem. Elektronické hodiny ukazují denní čas i nastavenou dobu přípravy. Současně zapínají a vypínají všechny funkce trouby. Účinně tak zabraňují nechtěnému zapnutí pečicí trouby malými dětmi.
	emotionLight (myčka nádobí): atraktivní osvětlení uvnitř vaší myčky. Dvě LED světla v horní části rámu dveří ozařují celý interiéru myčky a nádobí uvnitř modrým světlem. To se rozsvítí při otevření dveří a při zavírání se automaticky zase vypne.
	emotionLight Pro (myčka nádobí). Vaše myčka se nyní dokonce dokáže přizpůsobit vašemu vkusu. Jednoduše vyberte své osobní nastavení barev a úroveň jasu. Díky individuálnímu světelnému nastavení budete dokonce upozorněni na důležité zprávy spotřebiče. Pro myčku nádobí, která vyhovuje vašim preferencím.
	emotionLight Pro (ventilace): přizpůsobte osvětlení zadní stěny odsavače par svému stylu. Nyní se odsavač par přizpůsobí vašemu vkusu. Stačí si jednoduše zvolit mezi mnoha různými barvami osvětlení odsavače tak, aby odpovídalo vašim představám. Barevná škála je rozšiřitelná prostřednictvím aplikace Home Connect.

	Extra sušení: pro obzvláště suché nádobí. Pokud chcete umýt hodně plastového nádobí, měli byste zvolit funkci Extra sušení. Ta používá vyšší teploty ve fázi sušení a také prodlužuje její trvání. Takto bude každá plastová miska optimálně suchá.
	Extrémně tiché: mytí nádobí. Nejtišší myčky nádobí pracují při pouhých 39 dB – díky speciální zvukové izolaci a inovativnímu čerpadlu, které se vypne, jakmile ke konci programu již není třeba čerpat vodu.
	Výjimečně tichý chod: při provozu prakticky neslyšitelný. Nyní uslyšíte v kuchyni vše. S odsavačem par značky Siemens s výjimečně tichým chodem si můžete povídat se svými hosty i během vaření, aniž byste byli rušeni zvukem motoru v pozadí.
F	
	Tlačítko Favourite: zkombinujte svůj oblíbený program a přidavnou funkci do jednoho tlačítka. Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přidavné funkce. A pak ji pohodlně spusťte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.
	Filtr s aktivním uhlím (klasický): čerstvý vzduch při vaření. Filtr s aktivním uhlím redukuje až 80 % zápachu a mastnoty ze vzduchu. Filtr s aktivním uhlím stačí obvykle vyměnit jednou za rok, v závislosti na druhu a četnosti jeho používání.
	flexComfort: koše a zásuvky pro snadné použití, účinná ochrana skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí. Pohodlné a rychlé uklizení zaručeno: nové koše flexComfort s elegantním designem vám poskytnou dostatek svobody při ukládání nádobí. Ať už se jedná o talíře, hrnce, šálky, nebo sklenky na víno – v myčkách nádobí Siemens s flexibilními koši rychle najdete místo pro každé nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete bez váhání umístit do myčky i své nejlepší sklo. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují výsuv košů při nakládání a vykládání.
	flexComfort Pro: koše a zásuvky pro maximálně jednoduché používání, efektivní ochranu skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí. Maximální pohodlí, maximální bezpečnost: nové koše flexComfort Pro splní vaše nejvyšší požadavky. Kombinují eleganci s precizností, stabilitu s nejvyšší přizpůsobivostí a poskytují odpovídající ochranu skleněného nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete myčky Siemens bez váhání svěřit i ty nejcennější sklenice. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují nakládání a vykládání. Bez ohledu na to, jaké nádobí používáte, s koši Siemens flexComfort Pro pro něj najdete místo rychle a pohodlně.
	flexMotion: si pamatuje stupeň ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánve, takže s nimi můžete po varné desce volně pohybovat. flexMotion uloží nastavení ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánve, abyste je mohli přesunout kamkoliv na varnou desku. Teplota nové varné zóny se nastavuje automaticky. Méně času pro nastavení ovládacích prvků na varné desce, více času pro vaření.
	freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): více flexibility pro ještě více možností. Můžete bez omezení využívat celou plochu indukční varné desky a umístit na ni libovolně až 6 rozdílně velkých hrnců nebo pánví. Inovativní celoplošná indukce automaticky rozezná počet kusů a velikost nádobí – vaření tak bude rychlejší, bezpečnější a flexibilnější než kdykoliv předtím.
	freezerLight: vynikající osvětlení uvnitř mrazáku. LED světlo FreezerLight optimálně osvětluje mrazák tím, že svítí přímo do otevřených zásuvek. Nyní tak můžete v chladničce i mrazáku během několika sekund najít vše, co potřebujete.
	freshSense: potraviny vydrží déle čerstvé, protože snímače zajišťují ve vnitřním prostoru konstantní teplotu. Dokonce i ty nejmenší výkyvy teplot, například kvůli slunečnímu záření na kombinovanou chladničku, mohou ovlivnit podmínky v chladničce – a tím i čerstvost jídla. Aby se tomu zabránilo, technologie freshSense měří vnitřní a vnější teplotu chladničky a detekuje změnu okolních podmínek. Jakmile zjistí změnu, řídicí systém ji okamžitě napraví, aby vaše jídlo zůstalo čerstvé co nejdéle.
	fryingSensor: nic se nepřipálí. Nyní můžete mít na varné desce několik pánví současně, aniž byste o nich ztratili přehled. Integrovaný senzor pečení řídí naprosto přesně pečení tím, že automaticky udržuje požadovanou teplotu nádobí po zahřátí. Vy si můžete být jisti, že se připravované jídlo nikdy nepřipálí ani nevykypí.

	Funkce automatiky: automaticky zvolí správný výkon ventilátoru. U automatické funkce měří snímač hustotu výparů a pak automaticky přizpůsobí výkonový stupeň. Rovněž ruční ovládání je intuitivní. Pomocí funkce Boost lze přitom v případě potřeby ještě jednou zvýšit výkon.		hotAir Steam je efektivní a praktický způsob, jak upéct křupavý, nadýchaný chléb a jiné pečivo nebo šťavnatou pečení. hotAir Steam je ideální pro pečení: Vaše jídlo zůstane svěží a šťavnaté a pára zabrání jeho vysušení. Vlhkost na začátku pečení pomáhá zachovat chuť i texturu. Pro snadnou manipulaci stačí naplnit odnímatelnou misku na vodu a po použití ji vyčistit v myčce.
	Funkce přerušení ovládání: čištění bez následného nastavování. Pokud něco překypí na varnou desku, můžete nyní rychle zareagovat. Jakmile se dotknete tlačítka funkce přerušení ovládání, deaktivujete na 20 sekund všechny funkce touchSlider ovládání.		hygienePlus: antibakteriální mytí. Funkce hygienePlus je ideální pro mytí nádobí se zvláštními požadavky na hygienu. Během závěrečného oplachu se teplota na 10 minut zvýší až na 70 °C, aby se eliminovalo až 99,99 % všech bakterií a choroboplodných zárodků.
	G glassZone: zaručeně čisté. Díky nově ručně aktivované speciální zóně glassZone lze nyní v myčce bezpečně umýt i ty nejcitlivější sklenice. Šest integrovaných trysek zajišťuje nepřetržitý, ale šetrný ostřik vodou a umožňuje tak důkladné mytí bez poškození citlivých materiálů.		hyperFresh & teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pro více čerstvosti. Větší zásuvka s řízeným klimatem zajišťuje ideální podmínky pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso s teplotou blízko 0 °C prodlouží čerstvost a uchová potřebnou kvalitu.
	H humidClean: pohodlný způsob čištění. S funkcí humidClean je čištění trouby jednodušší než kdykoli předtím. Stačí přidat kapku mycího prostředku do 400 ml vody a tento roztok nalít na chladné dno pečicího prostoru. Nechte jej po dobu cca 4 minut odpařit při teplotě dna cca 80°. Po krátké fázi ochlazení můžete nečistoty nasáklé párou snadno odstranit hadříkem nebo měkkým kartáčem.		hyperFresh plus: déle čerstvé potraviny. Příhrádka hyperFresh plus nejenže pěkně vypadá, je také velmi chytrá. Zajišťuje správné podmínky pro vaše potraviny a udržuje je čerstvé mnohem déle. Nezáleží na tom, zda jde o ovoce nebo zeleninu: stačí nastavit požadovaný druh a chladnička sama přizpůsobí úroveň vlhkosti.
	hyperFresh premium 0 °C: potraviny zůstanou déle čerstvé. Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso s teplotou 0 °C – díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zůstanou potraviny déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.		hyperFresh premium 0 °C: potraviny zůstanou déle čerstvé. Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso s teplotou 0 °C – díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zůstanou potraviny déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.
	Home Connect obecně. S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí smartphonu. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a vzrušující jako nikdy předtím. Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení svého spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí. Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy a spouštět své produkty Siemens s technologií Wi-Fi, kdykoliv jste mimo domov.		Individuální nastavení teplot: přehlednost a flexibilita. Chladničku a mrazničku můžete ovládat odděleně a nastavit teploty individuálně podle svých momentálních potřeb. Přizpůsobte teplotu v běžném režimu nebo když vyrazíte na dovolenou a ušetřete navíc náklady na energii.
	Trouby / varné desky s technologií Home Connect Ovládejte svou troubu / varnou desku odkudkoliv pomocí aplikace Home Connect. Vaše trouba vám nyní nabízí více volnosti a flexibility. Díky technologii Home Connect můžete přes intuitivní aplikaci spouštět a ukončovat programy vaření nebo měnit nastavení, i když zrovna nejste v kuchyni.		Systém inductionAir: vaření se superlativy. Nový systém inductionAir odsává páru a pachy přesně tam, kde vznikají: přímo na varné desce. Díky inovativní integraci odtahu par do indukční varné desky Vario, která šetří prostor, si vychutnáte ještě více svobody a místa při vaření – s velkorysým designem pro moderní uspořádání kuchyně.
	Odsavače par s technologií Home Connect Ovládejte svůj odsavač par jednoduše pomocí aplikace Home Connect. Svět v síti plný vzrušujících možností díky domácím spotřebičům Siemens kompatibilním s Wi-Fi a Home Connect. Zažijte budoucnost ještě dnes: Home Connect usnadňuje a zpřjemňuje každodenní úkoly. Protože Home Connect zlepšuje život: díky nejnovějším technologiím trávíte více času tím, co chcete, a méně času tím, co musíte. Objevte možnosti. Pro výjimečné životní okamžiky. Pomocí aplikace Home Connect můžete kdykoliv pohodlně zkontrolovat stav tukových filtrů a filtrů s aktivním uhlím na odsavači par. Pokud je třeba je vyčistit, vyměnit nebo regenerovat, automaticky obdržíte upozornění – aby maximálním výkonu vašeho odsavače par nestálo nic v cestě.		intensiveZone: jemně nahoře, dole pod vysokým tlakem. Zapnutí intenzivní zóny u vybraného programu se postará o nekompromisní odstranění špíny ze silně znečištěného nádobí v dolním koši, kde se zvyšuje tlak ostřiku. Změna se netýká intenzity oplachování v horním koši, takže citlivé nádobí se tam i nadále umyje s jemnou péčí.
	Myčky nádobí Home Connect: pro každého, kdo chce svou myčku ovládat odkudkoliv a kdykoliv. Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí, stahování nových programů nebo automatická upozornění na chytrý telefon nebo hodinky, že vám docházejí tablety nebo leštidlo – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.		Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: Intenzivní stupeň se automaticky spustí, když ho potřebujete. Pokud se z pánve náhle začne linout větší množství páry, přepne intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením na maximální výkon ventilátoru. Jakmile se množství výparů sníží, výkon odsavače par se automaticky přepne zpět na normální stupeň. Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu odvětrávání při silných kuchyňských výparech – s automatickým zpětným nastavením po 5 nebo 10 minutách.
	Chladničky s Home Connect: pomocí aplikace Home Connect můžete svou chladničku ovládat, kdykoliv a odkudkoliv pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Díky nejnovějším technologiím trávíte více času tím, co chcete, a méně času tím, co musíte. Aplikace Home Connect vám například pošle upozornění, když omylem necháte otevřené dveře. Z pohodlí vašeho gauče můžete upravovat a sledovat teplotu, osvětlení a nastavovat další funkce.		Motor iQdrive (odsavače par): maximální výkon pro čerstvý vzduch. Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom vás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.
	iQdrive motor (myčka nádobí): efektivní, odolný a tichý. Menší spotřeba energie při stejném výkonu, kratší trvání programů s optimálními výsledky a ve všech programech vždy příjemně tichý – to je výčet výhod motoru iQdrive. A navíc se všemi těmito výhodami s dlouhotrvající životností téměř bez opotřebení.		iQdrive motor (myčka nádobí): efektivní, odolný a tichý. Menší spotřeba energie při stejném výkonu, kratší trvání programů s optimálními výsledky a ve všech programech vždy příjemně tichý – to je výčet výhod motoru iQdrive. A navíc se všemi těmito výhodami s dlouhotrvající životností téměř bez opotřebení.
	Displej iSelect: pro snazší obsluhu. Displej iSelect připomíná intuitivní uživatelské rozhraní chytrého telefonu a nabízí největší výběr programů praní – pro snadnou péči o prádlo.		Displej iSelect: pro snazší obsluhu. Displej iSelect připomíná intuitivní uživatelské rozhraní chytrého telefonu a nabízí největší výběr programů praní – pro snadnou péči o prádlo.

K	
	Kombinovaná parní trouba: pro každou potravinu ideální druh ohřevu. Vaření v páře, pečení nebo kombinace obojího – kombinovaná parní trouba nabízí pro každou potravinu optimální způsob úpravy. A zachovává vše, co je opravdu důležité: chuť, vůni, strukturu, vitamíny a živiny.
	Kovový tukový filtr: žádná šance pro tuk. Kovový tukový filtr odfiltruje až 95 % tuků z výparů. Když je tukový filtr nasycený, můžete jej vyjmout a snadno vyčistit v myčce. V režimu cirkulace vzduchu je třeba použít pro redukci zápachu dodatečný filtr s aktivním uhlím.
	Krátký program 45 °C: za 35 minut umyto. Efektivní Krátký program s teplotou 45 °C zkracuje dobu mytí na minimum: poskytuje optimální výsledky za pouhých 35 minut, a je proto ideální pro lehké znečištěné nádobí, které potřebujete v krátké době opět čisté. To znamená, že jste dokonale připraveni, pokud se například na večeri objeví více hostů, než jste čekali, a potřebujete další sklenice.
L	
	LCD displej: příjemný komfort od obsluhy až po čištění. LCD displej se snadno ovládá a výjimečně dobře čistí. Kromě času zobrazuje displej u některých spotřebičů také teplotu.
	LED displej directTouch: vynikající čitelnost a pohodlná a intuitivní navigace v menu. LED displej directTouch zaujme vynikající čitelností a pohodlnou a intuitivní navigací v menu. Přímou na správné nastavení: všechny funkce lze vybrat přímo pomocí velkých senzorových tlačítek.
	LED osvětlení (chlazení): pro dobrý přehled o obsahu chladničky. LED osvětlení je integrováno do postranních stěn nebo horní části spotřebiče a rovnoměrně osvětluje vnitřní prostor, aniž by vás oslňovalo. LED světla mají dlouhou životnost a jsou energeticky úsporná.
	LED osvětlení (odsavače par): pro optimální a úsporné osvětlení varné plochy. Energeticky úsporné LED diody poskytují optimální osvětlení a zahálí celou kuchyni příjemným světlem.
	LED světlo s nastavitelnou barevnou teplotou: ideální světelné podmínky a dokonalá atmosféra. Dodejte kuchyni osobitý nádech. Odsavače par Siemens jsou vybaveny nastavitelným LED osvětlením, které dokáže přizpůsobit barevnou teplotu světla vašim osobním požadavkům.
	lowFrost: méně rozmrazování díky snížené tvorbě ledu – šetří práci a energii. Technologie lowFrost se speciálním výparníkem snižuje tvorbu ledu na minimum. Menší množství ledu, které se vytvoří, je rovnoměrně rozloženo, takže rozmrazování je rychlé a snadné a spotřeba energie vaší chladničky zůstává nízká. Méně rozmrazování díky technologii lowFrost.
M	
	Machine Care: myčka nádobí jako nová za dvě hodiny. Vaše myčka nádobí bude opět jako nová po stisknutí jediného tlačítka: do prázdného spotřebiče jednoduše vložte speciální ošetřovací prostředek a běžnou tabletu na mytí nádobí a spusťte program Machine Care. Po 130 minutách bude interiér myčky zcela zbaven vodního kamene a usazenin tuku, jakož i všech ostatních běžných nečistot.
	modularFit: nad sebou nebo vedle sebe – vždy perfektně. Nad sebou nebo vedle sebe: Díky nové technologii Anti Condensation si můžete zkombinovat svou chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete. Tato inovativní technologie zabraňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.
	LED displej multiTouch: maximální přesnost a intuitivní ovládání. Tento multit dotykový displej umožňuje intuitivně vybrat všechny dostupné funkce pracka a sušičky – a to zcela bez použití tlačítek. Různé LED a zvukové signály poskytují jak vizuální, tak i zvukovou zpětnou vazbu a zajišťují neomezenou kontrolu.
N	
	Nastavitelné teplotní zóny (vinotéka). Ideální řešení pro znalce vína, kteří chtějí skladovat různé druhy vína společně v jedné chladničce na víno. Individuálně nastavitelné teplotní zóny umožňují skladování červených a bílých vín za optimálních podmínek. I prémiové šampaňské lze ochladit na správnou teplotu pro podávání bez potřeby samostatné chladničky. Oddělené přihrádky umožňují nastavení dvou nebo tří různých teplotních úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pro dokonalé temperování.


	noFrost: již nikdy žádné odmrazování. Už nikdy nebudete muset znovu odmrazovat mrazící přihrádku, aby vaše zmrazené potraviny byly v perfektním stavu a aby váš spotřebič pracoval energeticky efektivně. Technologie noFrost zahrnuje ventilační systém, který odvádí vlhkost z mrazicího oddílu. Tímto způsobem zůstane vzduch suchý. To spolehlivě zabrání tvorbě ledu na vnitřní straně spotřebiče nebo námraze na jídle – šetří to čas a námahu při rozmrazování.
O	
	Obvodové odsávání: odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší. Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než jiné odsavače par. Navíc vyniká i svým moderním designem s hladkým nerezovým povrchem.
	Ohřevná zásuvka: vždy teplé nádobí a horké pokrmy. Vy jste to stihli přesně, vaše jídlo je hotové včas. Při teplotě 30 až 80 °C zůstane jídlo rovnoměrně teplé. U variant s funkcí push/pull stačí jemně stisknout přední čelní stranu ohřevné zásuvky a ona se poté lehce vysune nebo zasune. V této elegantní designové úpravě bez rukojeti spotřebič vyniká právě svou nenápadností.
	oneTouch DoubleCup: nápoj na dotek nebo dva najednou. Bez ohledu na to, zda si vyberete espresso nebo cappuccino – s funkcí oneTouch DoubleCup vám váš plně automatický kávovar připraví jakýkoliv nápoj pouze jedním stiskem tlačítka. Na přání i dva šálky současně.
	openAssist: snadné otevírání dveří bez madla. Vybrané plně integrované myčky nádobí značky Siemens jsou vybaveny pohodlným systémem otevírání dveří openAssist. Stačí pak lehké stisknutí dvířek k jejich otevření. Funguje velmi snadno a také umožňuje bezproblémovou integraci do všech moderních kuchyní bez viditelných rukojetí.
P	
	Vaření v páře: vařte zdravě, šetrně a přirozeně. Přidání páry k běžným druhům ohřevu zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro šťavnaté pečenky nebo dokonalé chlebové kůrky, i ohřev jídel, při kterém se zachová vlhkost a jídlo neosychá.
	perfect built-in: vše dokonale kombinovatelné. Od trouby přes plně automatický kávovar až po ohřevnou zásuvku – mnoho spotřebičů Siemens používaných při vaření je spolu navzájem optimálně sladěno, a to po funkční i designové stránce. Všechny vestavné spotřebiče se dají vzájemně dokonale kombinovat. Můžete je uspořádat vedle sebe nebo nad sebou.
	Počítadlo tablet: dostanete upozornění, až vám začne docházet zásoba tablet. Počítadlo tablet přináší pohodlí a relaxaci. Jednoduše zadejte do aplikace Home Connect, kolik nových tablet do myčky nádobí jste si koupili. Poté můžete pomocí svého smartphonu zjistit, kolik tablet ještě zbývá, a to kdykoliv a kdekoliv. Pokud vám zásoby začnou docházet, dostanete automatické upozornění, abyste si dokoupili nové tablety.
	Poloviční náplň: pro mytí méně nádobí. Když máte hosty, sklenice a šálky mohou rychle dojít. Je praktické, pokud nemusíte čekat na naplnění celé myčky nádobí. Jednoduše stisknete tlačítko pro poloviční náplň a nádobí se úsporně umyje při plném výkonu.
	Funkce powerBoost: kratší doba uvedení do varu s až o 50 % větším výkonem. Funkce powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetří až 35 % času, který je potřeba pro zahřátí hrnců nebo uvaření velkého množství tekutin.
	powerInduktion: pro rychlejší, čistější a bezpečnější vaření. Ihned horké. Ihned studené. Užijte si výhody powerIndukce značky Siemens. Teplo je předáváno přímo do pánvi a hrnců a jejich obsah je ohříván pomocí indukčních cívek, aniž by se zahřívala deska. Co to pro vás znamená: krátké doby zahřátí, vyšší bezpečnost a deska se čistí o dost snadněji.
	powerMove Plus: měňte stupeň výkonu při vaření jednoduchým pohybem hrnce nebo pánve po zónách. powerMove Plus rozdělí varnou desku na tři zóny ohřevu. Vy už pouze aktivujete vybranou zónu tím, že na ni přesunete hrnec nebo pánve. Můžete měnit stupeň výkonu pohybem varné nádoby po zónách. Přejděte z vaření při vysoké teplotě v přední části k udržování teploty pokrmu v zadní části tak, že jednoduše zaměníte hrnec nebo pánve na zónách.
	powerMove Pro: změňte úroveň výkonu varné desky v pěti krocích pouhým přesunem nádobí. Pomocí funkce powerMove Pro můžete změnit úroveň výkonu při vaření pouhým přesunem nádobí. V pěti krocích můžete volit mezi různými výkonnostními stupni. Jednoduše přesunete hrnec nebo pánve z přední části dozadu. Varná deska okamžitě zareaguje a upraví výkonnostní stupeň. Vařte jako profesionál.

	Přídavná pára pulseSteam: křupavá kůrka a šťavnatá pečeně. Díky pravidelnému přidávání páry k běžným druhům ohřevu je nyní ještě snazší připravit dokonalé pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.
	Funkce push/pull: zásuvku lze snadno otevřít i bez madla. Bez madla a páčky – stačí pouze jemně stisknout přední stranu ohřevné zásuvky a ona se poté vysune nebo zasune. Jednoduchý design dodává tomuto uživatelsky přívětivému provedení strohou eleganci, se kterou spotřebič perfektně zapadne do každé kuchyně.
Q	
	Funkce quickStart: pro rychlý start. Jakmile zapnete varnou desku, funkce quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovanou teplotu.
R	
	rackMatic: horní koš se třemi výškově nastavitelnými polohami. Systém rackMatic usnadňuje nakládání a vykládání nádobí, zejména u velkých hrnců nebo talířů. Výškově nastavitelný horní koš lze snadno nastavit ve třech stupních tak, aby se přizpůsobil individuálním požadavkům na prostor. Navíc funguje i při naloženém horním koši.
	rackStopper: nenápadná brzda spodního koše. Díky nenápadnému výlisu na vnitřní straně dvířek myčky nádobí a speciálně vyvinutým předním kolečkům s funkcí zastavení se dá spodní koš plynule a bezpečně vysunout bez rizika nežádoucího vytazení.
	Regenerační longLife filtr: maximální výkon a dlouhá životnost. Regenerační longLife filtr s aktivním uhlím redukuje pachy a páry z trouby až o 80 %. Regenerace probíhá zcela jednoduše v troubě při teplotě 200 °C. Při regeneraci průměrně 1x za rok má filtr s aktivním uhlím životnost 7–10 let.
	Funkce reStart: nikdy nezapomene to správné nastavení. Pokud se varná deska automaticky vypne v důsledku rozlití tekutiny na ovládacím panelu, umožní vám funkce reStart bezproblémový a rychlý návrat k vašim zvoleným nastavením do čtyř sekund po vypnutí jednoduše opětovným zapnutím varné desky.
	Recepty: jednoduše vyberte požadovaný recept v aplikaci Home Connect a odešlete ideální nastavení do své trouby. Vaření na té nejvyšší úrovni může být velmi jednoduché: Aplikace Home Connect vám k tomu nabídne ten správný výběr chutných receptů. Můžete si vybrat své oblíbené jídlo, odeslat ideální nastavení přímo do své trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.
	roastingSensor Plus: teplotní sonda na pečení pro dokonalé vydařenou pečení. Díky třem bodům měření dokáže teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu masa nebo jiného připravovaného pokrmu. Na základě přesných dat můžete přesně určit, kdy je pečínka dokonale propečená – vaše pokrmy budou vždy přesně takové, jaké je chcete mít.
	Rozšířitelná pečicí zóna: prostor pro velké pečicí pánve. Pro optimální distribuci tepla při vaření s pekáči nebo velkými pečicími pánvemi můžete aktivovat přídavnou část varné zóny standardní velikosti a přizpůsobit ji většímu nádobí.
	Rychlé zahřívání: rychlejší zahřátí na požadovanou teplotu pečení. Přepínatelný systém rychlého topení ohřívá troubu zvláště rychle – bez vyšší spotřeby energie. Čekací doba, než bude trouba připravena, se zkrátí na minimum.
	Rychlý 60 °C: efektivní, silný, rychlý – zkrácený program mytí na každý den. Inovativní a ekonomický program Rychlý 60 °C umyje a usuší až 14 sad nádobí za pouhých 89 minut, i když je myčka plně naložena. Program je tedy vynikající pro každodenní použití a zaručuje skvělé výsledky.
S	
	Systém sensoFlow: maximální vůně díky ideální teplotě varu. Inovativní systém sensoFlow značky Siemens pokládá zaručí maximální požitek z kávy, a to díky ideální konstantní teplotě spaření.
	Shine & Dry: ještě vyšší lesk stisknutím tlačítka. Ještě většího lesku dosáhnete s funkcí Shine & Dry díky inovativní technologii Zeolith® sušení. Vaše nádobí a zejména sklenice se suší extrémně šetrně a efektivně optimalizací procesu sušení.

	sideLight: diskrétní a elegantní design. Během provozu svítí nenápadné modré světlo v levé mezeře mezi dvířky myčky nádobí a vedlejší skříňkou. To je ideální v případě ergonomické instalace myčky do výšky.
	Skleněné dveře glassDoor Design: moderní design, inovativní technologie. Zatímco luxusní skleněné dveře s lesklým a snadno čistitelným povrchem jsou vždy centrem pozornosti, pracuje inteligentní technologie spotřebičů Siemens nenápadně ukrytá uvnitř. Skleněné dveře jsou k dispozici v barevném provedení černá, bílá a titan. Stříbrné boční stěny spotřebiče vytváří chladný, zdrženlivý barevný kontrast.
	Sklo 40 °C: program pro jemné mytí. Program Sklo 40 °C byl speciálně vyvinut pro jemné zacházení s vysoce kvalitními sklenicemi tak, jak si zaslouží: s maximální péčí. Snižuje čas a teplotu mycího cyklu a zaručuje tak skvělé výsledky, na které se můžete spolehnout.
	Sklopné trny: každý kus nádobí na správném místě. Sklopné řady trnů systémů košů a zásuvek flexComfort Pro a flex-Comfort vám nabízejí maximální flexibilitu při ukládání nádobí. Hrnce, misky, talíře, sklenice a misky můžete snadno umístit do horního a dolního koše sklopením řad sklopných trnů, zatímco příbory, větší nože a nabitáčka, případně další menší náčiní lze také snadno umístit do příborové zásuvky nebo třetího koše.
	Snímač kvality vzduchu se systémem cookConnect: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Se systémem cookConnect jsou varná deska a odsavač par nyní vzájemně propojeny. Odsavač par kompatibilní s Wi-Fi se aktivuje, jakmile začnete vařit na varné desce kompatibilní s Wi-Fi, a začne se tvořit pára. Snímač kvality vzduchu v odsavači par detekuje páru a pachy a upravuje výkon ventilátoru přesně podle potřeby. Jakmile je vzduch čistý, znovu se vypne.
	Jemný dojezd s tlumením dveří: vždy bezpečně uzavřené. Snadno se stane, že někdo dveře chladicího a mrazicího prostoru správně nedovře. Je dobré vědět, že díky jemnému dojezdu se dveře automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
	softMove: jemné otevírání a zavírání dvířek trouby. Snadná manipulace s dvířky trouby – bez tlačení a tažení. Inteligentní mechanismus tlumení zajišťuje jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.
	superCooling: snižuje teplotu po nastavenou dobu, abyste mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. S funkcí superCooling můžete po nastavenou dobu snížit teplotu v chladničce, abyste mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. Tím se zabrání nežádoucímu zvýšení teploty dříve uložených potravin.
	superFreezing: rychlé zmrazení velkého množství potravin. Díky funkci superFreezing se váš spotřebič krátce ochladí na -30 °C, aby se již zmrazené jídlo nerozmrazilo. Před nákupem stačí stisknout tlačítko superFreezing. Poté můžete do mrazáčky vložit velké množství potravin a všechno jídlo zůstane dokonale zmrazené.
T	
	Teleskopický výsuv: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Pro bezpečné vytahování pečicích plechů. Plně teleskopický výsuv umožní bezpečně a bez překlopení vytáhnout jedním pohybem plechy nebo rošty.
	TFT displej (trouby): optimální čitelnost a intuitivní ovládání. Nechte se provést nabídkou funkcí trouby. Najděte bez námahy vždy to správné nastavení pro své pokrmy.
	TFT displej (myčka nádobí): snadnější obsluha díky displeji s vysokým rozlišením. Všechny informace o aktivovaném programu jsou jasně strukturované pro dokonalý přehled a pohodlný výběr jednotlivých nastavení programu.
	TFT dotykový displej (trouby): uživatelsky přívětivá navigace v menu s praktickými zobrazovacími funkcemi. Díky uživatelsky přívětivé navigaci v menu dokážete velmi snadno nastavit zařízení tak, jak jste při vaření zvyklí. Využijte všechny výhody, které nabídka poskytuje.

	Dotykový displej TFT Plus (troubu): dotyková navigace a intuitivní obsluha. Díky uživatelsky přívětivé struktuře nabídky a jednoduché dotykové navigaci na dotykovém displeji TFT Plus je ovládání trouby hračkou. Intuitivní navigace v rozsáhlé nabídce umožňuje uživateli získat to nejlepší z trouby a přizpůsobit jí jeho představám.
	Dotykový displej TFT (varné desky): pro jednoduchou obsluhu a dobrou čitelnost z každého úhlu pohledu. TFT dotykový displej usnadňuje přístup ke všem funkcím varné desky, usnadňuje obsluhu a zaručuje dobrou čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
	Tichý program: optimální čistota může být stejně tichá jako šepot. Existují zábavnější činnosti než umývání nádobí. Proto vám myčky nádobí Siemens s Wi-Fi technologií a Home Connect umožňují strávit s nádobím tak málo času. A díky tichému programu navíc ani nepostřehnete, že vaše myčka nádobí pracuje za vás.
	timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu. S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajícím době do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace tak snadno zjistíte na první pohled.
	touchControl (odsavače par): pomocí touchControl můžete přímo volit odtahový výkon odsávání a LED osvětlení. Mějte svoji kuchyni pod kontrolou. S touchControl můžete jednoduchým dotykem ovládat výkon odsávání a LED osvětlení odsavače par. Bez ohledu na to, které nastavení potřebujete, funkce touchControl reaguje okamžitě.
	touchControl (varné desky). Teplotu lze nastavit přímým dotykem nebo posunem prstu po stupnici.
	Touchpoints: flexibilní pohodlí při nakládání. Prémiová konstrukce myček nádobí Siemens není viditelná pouze zvenčí. Modře označené uchopovací části uvnitř myčky vám na první pohled ukazují všechny možnosti nastavení košů. Velké hrnce tak mohou být uloženy rychleji. Sklenice na víno a šampaňské jsou výrazně stabilnější.
	touchSlider: regulace teploty bez tlačítek a ovladačů. S osvědčenou technologií touchSlider lze nastavit teplotu varných zón buď přímým dotykem na konkrétní místo, nebo posunem prstu po stupnici. Teplo je regulováno pomocí snímačů v půstupňových krocích až do maximálního výkonového stupně 9. A nová výbava s ukazatelem spotřeby energie, funkcí reStart a funkcí quickStart přináší jedinečné výhody.
U	
	Ukazatel spotřeby energie: pro energeticky účinnější vaření. Na ukazateli spotřeby energie lze přesně zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Díky tomu máte spotřebu energie při vaření jídla vždy na očích – a můžete se tak naučit vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat co nejstabilnější nastavení teploty během vaření.
V	
	Výsuvy varioClip: snadné nasazení teleskopických výsuvů do libovolné úrovně. Výsuvy varioClip poskytují maximální flexibilitu. Díky rychlému a snadnému upevnění můžete teleskopické výsuvy umístit do libovolné výšky trouby.
	varioIndukce: flexibilní vaření bez předdefinovaných varných zón. varioIndukce přizpůsobí varný prostor vašim potřebám. Varné zóny se automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví až do průměru 24 cm. Navíc můžete sjednotit dvě samostatné varné zóny do jedné velké. Pro ještě větší flexibilitu při vaření.
	varioIndukce Plus: větší flexibilita s varnou deskou, která se přizpůsobí vašemu nádobí a hrncům. S varioIndukcí Plus se varné zóny automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví až do průměru 32 cm. Pokud jedna varná zóna nestačí, automaticky se zapnou další zóny, aby bylo zajištěno, že bude teplo vždy rovnoměrně rozloženo. Vaše nádobí může být stejně rozmanité jako pokrmy, které připravujete.
	varioPanty: maximální univerzálnost instalace. Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.

	varioShelf: dvoudílná police pro různé požadavky na uskladnění. Vytvořte vpředu v chladničce místo pro obzvláště velké nebo vysoké potraviny – flexibilním polohováním přihrádky varioShelf. Skládá se ze dvou samostatných skleněných polic o hloubce 14 cm. Přední díl police varioShelf můžete zasunout pod zadní díl: pro velké mísy nebo lahve, které vyžadují další úložnou výšku. Dva skleněné prvky umístěné za sebou tvoří kompletní úložný prostor. S varioShelf získáte řešení se dvěma různými možnostmi úložiště.
	varioDrawer příborová zásuvka: nejen pro příbory, ale i espresso šálky. Příborová zásuvka varioDrawer je další úroveň pro ukládání nádobí. Díky svému speciálnímu tvaru nabízí nejen prostor pro příbory, ale také pro naběračky na polévku, salátové lžice, a dokonce i malé nádobí, jako jsou šálky na espresso. A protože ve spodním koši již není potřeba koš na příbory, je v myčce místo až pro 14 sad nádobí.
	varioDrawer Pro příborová zásuvka: individuální ukládání nádobí. Díky modrým značkám nastavení se příborová zásuvka varioDrawer Pro ještě lépe přizpůsobí vašim individuálním nárokům na ukládání nádobí. Ať už běžné příbory, kuchyňské náčiní nebo malé nádobí: v optimalizované zásuvce varioDrawer Pro je dostatek místa pro všechno. A s touto další úrovní ukládání získáte automaticky více prostoru pro velké nádobí ve zbytku myčky.
	varioSpeed (troubu): připravujete chutné pokrmy až o 50 % rychleji. Vaše trouba se řídí přesně podle vašeho časového plánu a nabídne vám více svobody při vaření těch nejžádanějších pokrmů. Funkce varioSpeed kombinuje různé techniky ohřevu, aby zachovala vůně a vitamíny* v potravinách, a zkracuje dobu vaření až o 50 %. Užijte si dokonalé vaření bez stresu. (* Např. 96 % vitamínu C při přípravě paprikových kostek nebo plátků v mikrovlnné troubě tak, aby byly uvařené „al dente“ – srovnávací studie univerzity v Zaragoze.)
	varioSpeed Plus on demand: lesklé, čisté a suché nádobí až třikrát rychleji. Tato funkce umožňuje aktivovat zrychlení mycího programu až o 66 % kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.
	varioZone: zásuvky a skleněné police lze bez problémů vyjmout. Pomocí varioZone můžete podle potřeby vyjmout zásuvky a skleněné police mezi zásuvkami. Flexibilní uspořádání vašeho mrazicího oddílu z něj činí váš individuální úložný prostor pro mražené zboží.
	Varné zóny highSpeed: připravit, pozor, teď! Inovace pro skutečnou úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazně zkracují dobu vaření – v závislosti na druhu použitého nádobí a jeho množství až o 20 %. To je možné díky perfektně sladěné kombinaci moderního sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvků. Všechny varné desky Siemens jsou vybaveny varnými zónami highSpeed.
	Vestavná mikrovlnná trouba: výrazně usnadní a urychlí ohřev, rozmrazování a přípravu pokrmů. Mikrovlnná trouba integrovaná do vaší pečicí trouby poskytuje více prostoru v kuchyni a větší svobodu při přípravě jídla, protože nepotřebujete další spotřebič. Vaše trouba zastane všechny úkoly mikrovlnné trouby spolehlivě a především – časově efektivně.
	Vícestupňové LED osvětlení: optimálně osvětlený vnitřní prostor. Vnitřní prostor trouby je stále dokonale osvětlen díky inovativním bočním LED diodám. Bez ohledu na to, zda máte v troubě jeden nebo více plechů – díky úsporným LED diodám s dlouhou životností máte o všem dokonalý přehled.
	Vzdálená diagnostika: náš zákaznický servis vám může pomoci v případě poruchy díky vzdálené diagnostice, která je aktivována na vyžádání pro konkrétní spotřebič, a lze tak provést počáteční analýzu případné závady. Pokud se vyskytne problém s vaším spotřebičem, aplikace Home Connect nabízí pohodlnou vzdálenou diagnostiku. Zákaznický servis na základě vašeho souhlasu získá online přístup k vašemu zařízení, aby se pokusil určit příčinu závady. Pokud problém nelze okamžitě vyřešit a je nutná osobní návštěva zákaznického servisu, bude o tom informován technik servisu značky Siemens.
	Vzdálená kontrola: mějte vždy přehled o své myčce nádobí. S technologií Home Connect můžete svoji myčku nádobí Siemens kdykoliv zkontrolovat – ať jste kdekoliv. Už se nemusíte osobně ujistit, zda-li spotřebič ještě běží. Když je nádobí čisté a suché, můžete obdržet automatické oznámení přímo z aplikace Home Connect.
Z	
	Zeolith® sušení: každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, zároveň se ale také sníží spotřeba energie.

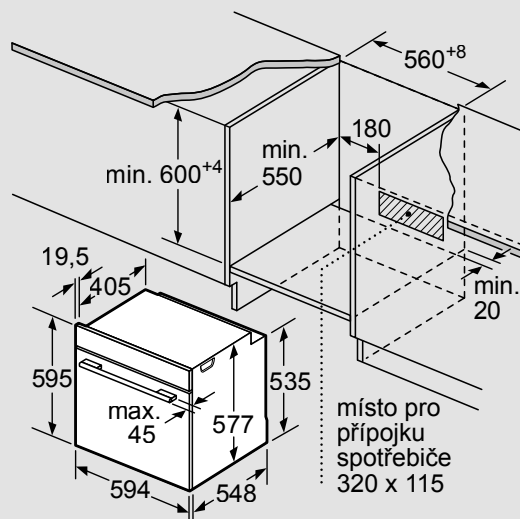


Technická data

Informace o vestavných spotřebičích

- rozměrové výkresy
- rady pro instalaci

(Stav 09/2024)

Naskenujte prosím QR kód, který vás nasměruje ke stažení souboru „Technická data pro vestavné spotřebiče“ ve formátu PDF.

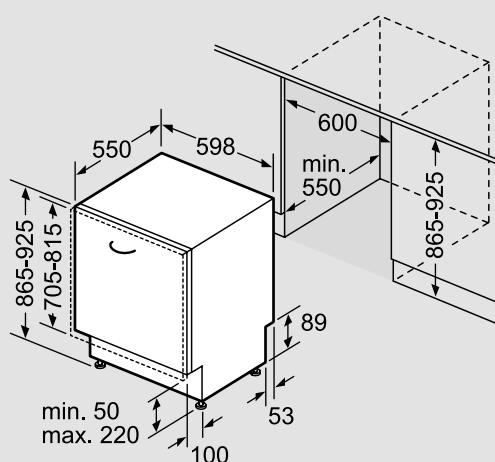

SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění.
Vizualizace produktů nemusí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropské unie.
Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2024 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vytištěno v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz

Q8ACZS0724

