

Catálogo studioLine

2025 - 2026



studioLine

Con 10 años
de garantía



10 años
Garantía
studioLine

Índice

Electrodomésticos inteligentes	8
Naturalmente conectados	
Promociones	12
Ventajas y condiciones exclusivas	
Servicios	14
La atención más completa	
Hornos	16
Fichas de producto y accesorios	
Placas	52
Fichas de producto y accesorios	
Extracción	72
Fichas de producto y accesorios	
Lavavajillas	100
Fichas de producto y accesorios	
Frigoríficos y congeladores	114
Fichas de producto y accesorios	
Información técnica	128
Modos demo	
Planos de instalación	
Información técnica	

Nueva Edición Negro Mate 172





Redefinimos el significado de disfrutar

Electrodomésticos Siemens studioLine

Bienvenido a tu nueva cocina. Donde la familia, la vida y el trabajo forman un todo dinámico. Donde te relajas y disfrutas, pero donde también eres eficiente. Donde sientes el comienzo para un futuro sostenible y surgen nuevas ambiciones. En Siemens studioLine, impulsados por nuestra curiosidad, desarrollamos electrodomésticos inteligentes integrables que ahorran tiempo, energía y esfuerzo, para que puedas dedicarte a las cosas que son importantes para ti.

Nuestro reto sigue siendo desarrollar soluciones innovadoras, soluciones que no solo satisfagan tus necesidades sino que superen tus expectativas. La nueva gama de electrodomésticos Siemens studioLine se caracteriza por ofrecer prestaciones especiales que solo están disponibles en esta exclusiva gama de electrodomésticos integrados. Con tecnología innovadora y un diseño inconfundible, impresionan por su máximo rendimiento y posibilidades.

Electrodomésticos Siemens studioLine. Diseñados por y para especialistas en cocinas.

studioLine

Convincente
en todos los sentidos



Donde incluso
lo más sencillo,
es extraordinario

Naturalmente sostenibles, naturalmente conectados


Consulta, elige y programa

Infórmate en tiempo real del coste de la energía en cada franja horaria.

El coste de la energía fluctúa diariamente y planificar su uso suponía, hasta ahora, un esfuerzo adicional. En Siemens studioLine estamos comprometidos con minimizar el impacto medioambiental y ponemos la tecnología en tu mano para poder ser más sostenibles sin renunciar a tu estilo de vida.

Ahora, tus electrodomésticos con Home Connect cuentan con la nueva funcionalidad **Asistente de energía** que permite visualizar en directo el coste de la energía en las diferentes franjas horarias. De esta forma, puedes decidir programar tu electrodoméstico durante las franjas horarias más económicas (y así, ahorrar en tu factura de la luz)*.

* En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. La cuota de energía renovable la calcula Energy-Charts del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE, que utiliza datos proporcionados por ENTSO-E y los centros nacionales de estadística de los países seleccionados. De conformidad con las especificaciones recogidas en la Directiva sobre energías renovables de la UE de 2018. www.energy-charts.info/

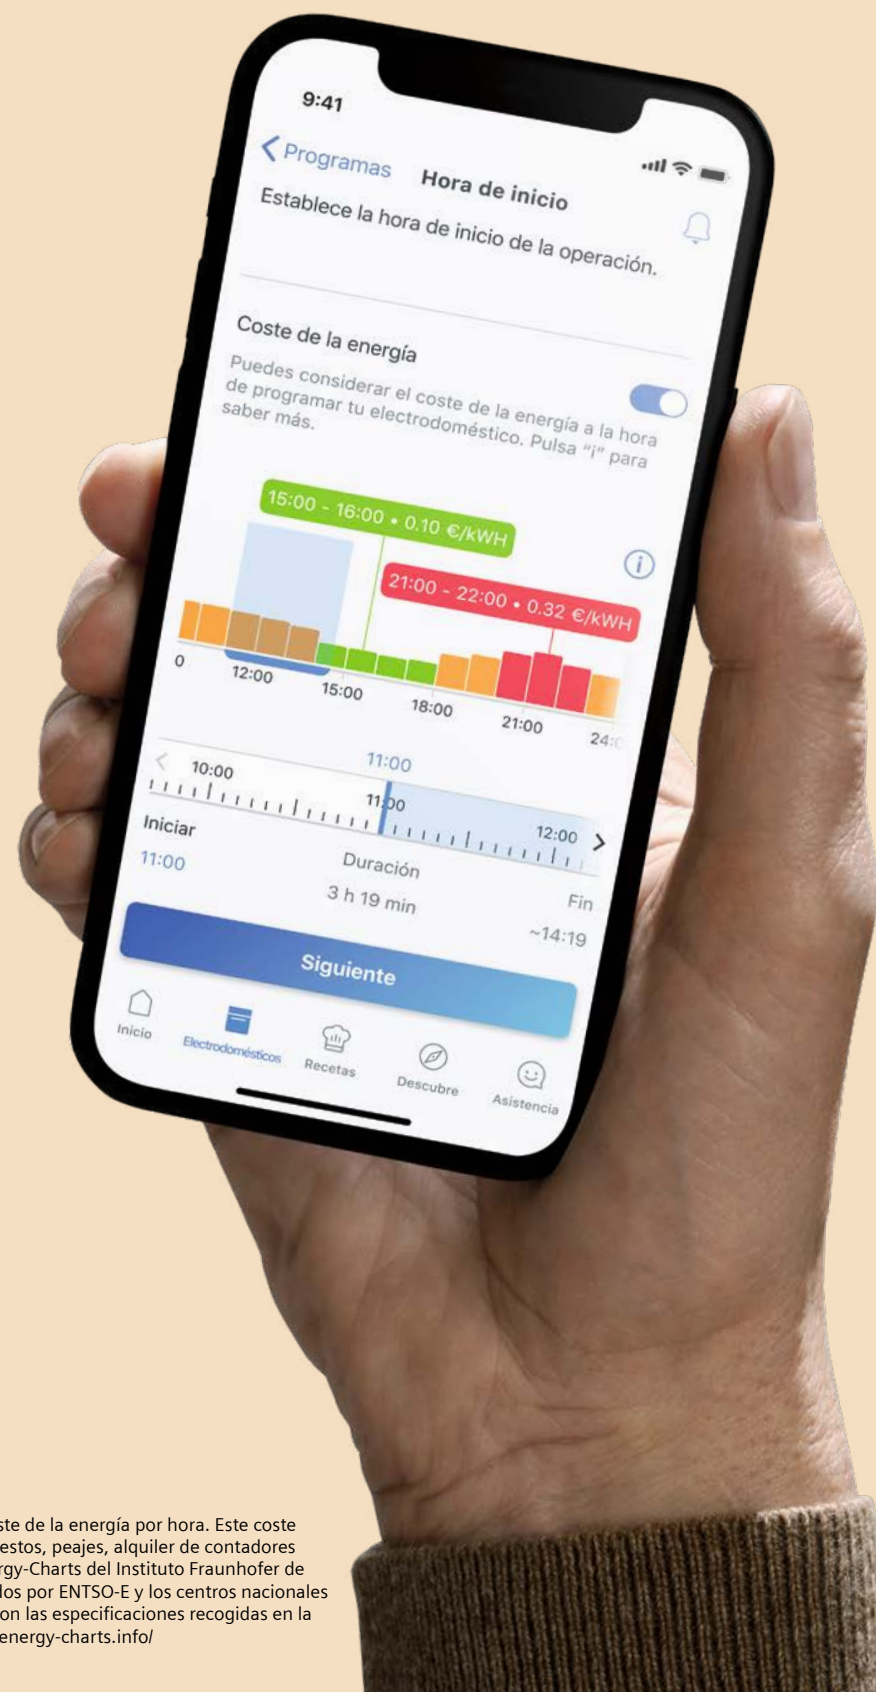

Descubre todo el potencial de tu cocina allá donde estés


Controla tus electrodomésticos Siemens desde tu smartphone, tablet o incluso solo con tu voz*. Disfruta de más flexibilidad en tu cocina, olvídate de los manuales de instrucciones o de tener que buscar en internet. Encuentra información detallada, consejos y trucos sobre programas y funciones. Home Connect te permite controlar fácilmente tus electrodomésticos, no solo cuando estás en casa, también cuando estás fuera o a punto de llegar. Descubre cómo hacer que tu hogar sea más seguro, inteligente y energéticamente eficiente mientras ahorras dinero y mejoras tu calidad de vida. Y gracias al diagnóstico remoto, si aparece un problema en tu electrodoméstico, uno de nuestros expertos se conectará de forma remota para analizar el estado del aparato, evitando visitas innecesarias.

Descarga y usa la App

 Home Connect

Tu ahorro empieza con un clic

El **Asistente de energía** recomienda automáticamente la hora con el precio más bajo o el mayor porcentaje de energía renovable al encender su electrodoméstico. Si la hora recomendada no te conviene, puedes añadir preferencias de hora o cambiar directamente la hora de inicio antes de iniciar el programa.



Desde tu teléfono abre la aplicación **Siemens Home Connect**



Activa el **Asistente de energía** dentro de la aplicación.



Haz tu elección, establece las preferencias de tiempo y tu electrodoméstico se iniciará automáticamente.

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.



Siemens Naturalmente

En Siemens studioLine nos mueve el progreso hacia el desarrollo sostenible y tomamos decisiones conscientes. Esto no solo se traduce en aparatos con mayor durabilidad sino que además, cada vez consumen menos agua y energía.

Porque la sostenibilidad nos concierne a todos

En electrodomésticos Siemens studioLine, asumimos el reto de proteger al medio ambiente y a las generaciones futuras.

Vivir en armonía con la naturaleza no significa renunciar a tu estilo de vida. Desde la producción hasta el uso y la reutilización, trabajamos arduamente para minimizar el impacto ambiental de nuestros productos a través de soluciones sostenibles y un diseño duradero.

El uso de tecnologías inteligentes nos permite centrarnos en ofrecer electrodomésticos duraderos que superan todas las expectativas. Además, nuestras instalaciones funcionan cada vez más con energías sostenibles, que o bien se generan a través de nuestros sistemas fotovoltaicos o proceden de proveedores de energía sostenible.

En Electrodomésticos Siemens trabajamos para minimizar el impacto ambiental a través de soluciones sostenibles, un diseño duradero y electrodomésticos de bajo consumo. En el proceso de fabricación de Siemens studioLine contamos con proyectos de minería urbana para recuperar el máximo de materias primas secundarias y dar una segunda vida a diferentes recursos.

**Electrodomésticos Siemens studioLine,
naturalmente sostenibles.**



10 años
Garantía
Total

10 años de Garantía Total

La garantía incluye durante 10 años los costes de reparación (piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento)⁽¹⁾.



48 horas
reparación
asegurada

Compromiso 48 horas

Siemens studioLine se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En caso contrario, te regalamos un año de garantía adicional⁽¹⁾.



Asesoramiento
a domicilio

Asesoramiento a domicilio

¡Vamos a tu casa y te explicamos cómo utilizar tus electrodomésticos!



Servicio pre-venta
de asesoramiento
en extracción

Servicio pre-venta de asesoramiento en extracción

El equipo especialista en extracción elaborará un completo informe técnico, en el que se incluyen los datos fundamentales para que puedas elegir el tipo de campana que necesitas, la potencia de la campana extractora o cómo se comportará una vez que esté instalada.

Escribe a consultas.campanas@bshg.com



Gestiona todas tus promociones studioLine a través de un único formulario

⁽¹⁾ Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.com/es/

studioLine Con 10 años de garantía



10 años
Garantía
studioLine



A tu servicio

Visita nuestro blog y síguenos en nuestras redes para encontrar inspiración y estar al día de todas las novedades.



15 años de repuestos
Nuestras piezas de repuestos originales son sinónimo de adaptabilidad y seguridad y por ello garantizan el máximo rendimiento del electrodoméstico, y además, permanecen disponibles hasta 15 años ⁽¹⁾.



En Siemens nuestras reparaciones están garantizadas durante 1 año
Y, además, en aquellas realizadas fuera de garantía se dispondrá de 1 año adicional en la reparación (mano de obra y repuestos) teniendo que abonar el usuario tan solo el desplazamiento.



flexService⁽²⁾: amplio horario
Puedes concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y también sábados por la mañana.



Garantía en el motor iQdrive™
Además de una innovadora tecnología, **las campanas y placas con extractor integrado Siemens⁽³⁾** ofrecen una calidad duradera en su interior. El motor **iQdrive™** de Siemens, el más eficiente y robusto del mercado. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia.



Atención telefónica
Nuevo Servicio de atención al cliente exclusivo 976 305 711, BSH-siemensstudioline@bshg.com O a través del chat online de 9 a 19 h en la web de Siemens.



Servicio VIP ⁽²⁾
Es posible concertar la reparación del electrodoméstico con un servicio VIP donde serás atendido en menos de dos horas.



Repuestos originales y envío a domicilio
Mejor precio garantizado.



Servicio al distribuidor
Un equipo de profesionales resolverán tus dudas, gestionarán pedidos, entregas y te ayudarán en todo lo que necesites a través del teléfono 976 305 700 o e-mail BSH-Contacto.Cliente@bshg.com



Formación continua
Participa en formaciones studioLine. Consulta las fechas con tu delegado comercial.



Entrega domiciliaria gratuita
Siempre que lo necesites, sin coste y con nuestra calidad. Solicítala: BSH-Contacto.Cliente@bshg.com



Atención comercial Premium
La mejor asistencia por parte de la red de ventas y servicio técnico.




Presencia Premium
Solicita material decorativo.

www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/studioline
Visita la exclusiva página web studioLine y descubre inspiración, vídeos, manuales de instrucciones, catálogo interactivo, servicios exclusivos y consulta dudas a través del chat online.

⁽¹⁾ En la medida en que sea funcionalmente relevante y almacenable.
⁽²⁾ Consultar disponibilidad.
⁽³⁾ Consultar modelos con motor iQdrive™ en fichas de producto y tablas técnicas.

Hornos studioLine

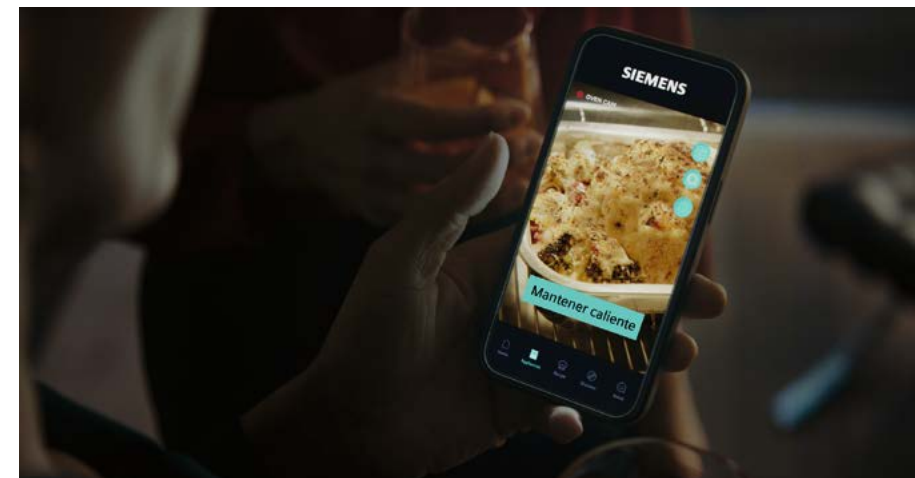

Diseño que seduce, conectividad que simplifica

Atrevido, moderno y con un estilo natural

El nuevo módulo de cocción al vapor Siemens studioLine, no solo realiza el diseño minimalista de tu cocina, sino que introduce una manera saludable, práctica y precisa de cocinar al vapor. Con solo pulsar un botón, el módulo de cocción al vapor crea un entorno ideal para preparar vegetales crujientes, pescados jugosos o masas perfectamente fermentadas, todo sin perder nutrientes, sabor ni textura. Su tecnología de vapor envolvente garantiza una cocción uniforme, y su uso intuitivo lo convierte en el aliado perfecto para chefs exigentes y apasionados del bienestar. Integrado perfectamente con los hornos studioLine, este cajón no es solo una novedad, es una declaración de estilo y funcionalidad.

Toda la tecnología a tu servicio

Con **Home Connect** puedes controlar tu horno estés donde estés, bien desde la app o con un comando de voz*. Desde iniciar el precalentamiento o retrasar el fin de cocción, hasta recibir avisos cuando la comida esté lista. Incluso puedes abrir la puerta automáticamente del horno multifunción 100 % vapor con un comando de voz*, para poder introducir la bandeja directamente.

Siempre tendrás la última versión actualizada en tu horno y además, podrás tener acceso a todas las recetas que se añadan dentro de la aplicación, e incluso la posibilidad de descargar nuevos modos de funcionamiento que se adapten aún mejor a tu forma de cocinar.

Una cámara dentro del horno

En el horno microondas con cámara con **Home Connect** puedes comprobar cómo va el proceso de cocción con la función **control de dorado** sin moverte del sofá desde tu dispositivo móvil, y podrás también hacer fotos para compartirlas en tus RRSS.

Ya está disponible, a través de una actualización del software para el horno con cámara integrada, la nueva función **Reconocimiento de alimentos**. El horno, mediante el uso de la Inteligencia Artificial, reconocerá el alimento introducido y propondrá los métodos de cocción más adecuados para que escojas el que prefieras. Cocinar con tu horno nunca había sido tan sencillo.

Más información de hornos studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/hornos



*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

Un diseño único

Los hornos studioLine de Siemens combinan el máximo rendimiento, las mejores prestaciones y lo último en diseño. Todas las líneas, elementos y dimensiones están perfectamente alineados. Hornos con las últimas tendencias en diseño, innovación y las prestaciones más inteligentes.

Con líneas rectas, sin mandos ni teclas, la nueva puerta del horno de cristal totalmente negro sin perfiles destaca por su discreción. El tirador de cristal, con un diseño más discreto e integrado que se funde visualmente en la puerta, ofrece un agarre firme y cómodo. Con el sistema de apertura **softMove** abre y cierra la puerta de forma delicada.




Pantalla táctil de alta resolución, más intuitiva todavía, con gran calidad de imagen. Con los hornos studioLine de Siemens se reducen las teclas táctiles para un diseño más limpio y minimalista. Tres opciones de pantalla se unen a las opciones de prestaciones a elegir entre los modelos de horno.




1 Display TFT Touch Pro 160 x 70 mm

La pantalla más Premium, aporta una máxima elegancia al horno, con menos serigrafía y discreción en el panel de mandos. Muy intuitiva con imágenes que van guiando paso a paso. Una estructura de menú fácil de usar, una navegación fluida y una gran pantalla a todo color de alto contraste que se puede leer desde cualquier ángulo.

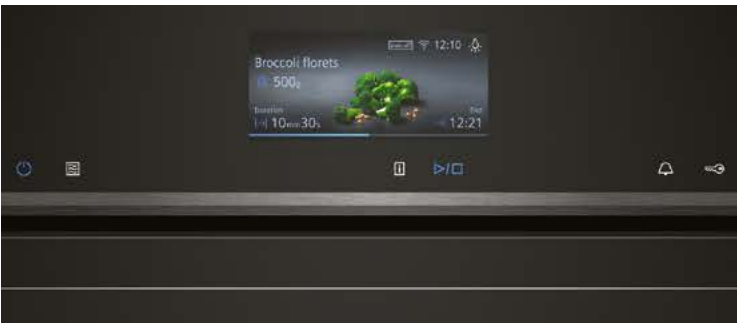


2 Display TFT Touch Plus 96 x 42 mm

Pantalla de tamaño intermedio con una estructura de menú fácil de usar, una navegación fluida y una pantalla a todo color.

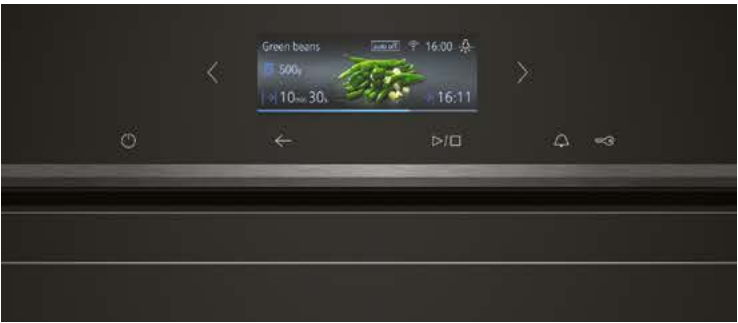

3 Display TFT Touch 90 x 30 mm

Pantalla más reducida con una estructura de menú fácil de usar que combina textos e imágenes con la operación táctil mediante flechas laterales.

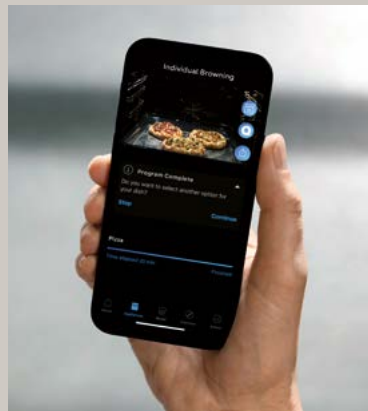

Solo con Siemens Hornos con Inteligencia Artificial

Control de dorado

El horno studioLine incorpora una cámara 3D con la función **control de dorado**, que ofrece 5 niveles de dorado para pizzas, lasañas y panecillos. Para tener siempre el acabado de dorado uniformemente perfecto en función de tus preferencias. Selecciona una de las cinco opciones y el horno reconoce el grado de dorado de tu plato, se apaga y te avisa a través de la app que tu comida está lista. Así podrás observar cómo se cocina tu masa sin tener que acercarte al horno.

Comparte tus platos

Y si te encanta compartir tus mejores recetas, la cámara tomará una fotografía cada minuto y podrás descargar las fotos del proceso de cocinado y del resultado final para compartirlo en tus redes sociales favoritas.

El tiempo justo, siempre

Gracias a su inteligencia artificial, el horno studioLine aprende de cada uso y estima con exactitud cuánto tiempo falta para que el plato esté listo. La predicción de tiempo se actualiza en tiempo real, ofreciendo mayor control y tranquilidad en la cocina.

El **sensor de horneado** controla con exactitud la evolución de tus platos. Mide la humedad en el interior del horno y ajusta automáticamente la cocción, garantizando panes dorados, bizcochos esponjosos y recetas al punto, sin esfuerzo adicional.

Con la **termosonda**, el horno monitoriza la temperatura interna del alimento en varios puntos al mismo tiempo. Ideal para carnes, pescados y grandes piezas, asegura una cocción precisa y uniforme, sin necesidad de abrir el horno.



Reconocimiento de alimentos

¿No sabes cuál es el programa adecuado? Gracias al **reconocimiento de alimentos**, con la cámara y la Inteligencia Artificial, tu horno sabrá lo que quieres cocinar. Con el horno encendido, introduce el alimento en el interior y cierra la puerta. Una vez reconocido el alimento, te sugerirá las posibles opciones de cocción para cocinarlo. Puede reconocer decenas de alimentos para obtener siempre resultados de cocción perfectos.

Por ejemplo, cuando hornees pizza, tu horno la reconocerá y te sugerirá los ajustes. Además, gracias al **control de dorado**, podrás incluso seleccionar el nivel de dorado según tu gusto preferido.



Cocina sin estar en la cocina

Con la **app Home Connect**, controla tu horno studioLine desde cualquier lugar. Enciende, apaga, ajusta la temperatura, cambia funciones o supervisa el proceso de cocción, todo desde tu móvil o tablet.

La cocina inteligente empieza aquí

Recetas inteligentes y personalizadas

Inspírate y cocina como un chef. Accede a una amplia biblioteca de recetas desde la app Home Connect. Selecciona un plato y el horno ajustará automáticamente el modo de cocción, el tiempo y la temperatura adecuados.

Notificaciones en tiempo real

Siempre informado, sin preocuparte. Recibe alertas cuando el horno haya precalentado, cuando finalice la cocción o si requiere tu atención. Todo al instante en tu dispositivo.

Asistente de cocina interactivo

Te guía paso a paso. Gracias a la conexión con Home Connect, puedes recibir instrucciones detalladas durante todo el proceso culinario. Ideal para usuarios con poca experiencia o para quienes buscan perfección.

Diagnóstico remoto

En caso de fallo, el horno puede enviar información directamente al servicio técnico para diagnóstico remoto, reduciendo tiempos de espera y visitas innecesarias.

Control por voz

Enciende el horno, selecciona funciones o consulta el tiempo restante usando solo tu voz. Una experiencia manos libres de verdad.

Sincronización con otros electrodomésticos

Home Connect permite coordinar el horno studioLine con otros dispositivos compatibles, como campanas o luces inteligentes, para una experiencia fluida y conectada.

Actualizaciones automáticas

El horno se mantiene actualizado con nuevas funciones y mejoras de software, garantizando rendimiento óptimo y acceso a las últimas innovaciones.



Un cocinado perfecto

Hornos inteligentes que te ahorran tiempo, energía y esfuerzo, y se adaptan a tus gustos para obtener resultados de cocción que superan todas las expectativas.



Manipulación fácil y segura

Con los raíles telescópicos varioClip Plus, las bandejas y la rejilla se pueden sacar del horno fácilmente, los raíles los mantienen en su posición de forma segura.

No te preocupes, tu horno se encarga de todo

Control de dorado con cámara

Con la nueva cámara en el interior del horno, puedes seleccionar el nivel de dorado que desees en una escala del 1 al 5. La cámara monitorizará continuamente tu plato y gracias a la Inteligencia Artificial, el horno sabe cuándo se alcanza el nivel de dorado deseado. Luego, se apaga automáticamente y te notifica a través de una señal y de tu aplicación **Home Connect**.

Reconocimiento de alimentos

Gracias a la inteligencia artificial y a la cámara integrada, el horno reconoce automáticamente más de 100 platos y ofrece el método de cocción más óptimo.

Resultados de horneado perfecto

Con el **sensor de horneado** el horno mide la cantidad de humedad en el horno y detecta cuándo tu plato está en su punto perfecto. Además, gracias a la inteligencia artificial, tanto cuando se usa el sensor de horneado como la termosonda el horno te da una estimación de tiempo restante muy precisa, y te informa cuándo va a estar listo.

Máxima precisión

Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante para controlar el punto de cocción exacto de tus platos y, también controlar el tiempo final de la cocción. Resultados siempre perfectos y con la información disponible tanto en la pantalla del horno como en la app **Home Connect**.

Extra crujiente

La función **Extra crujiente** elimina el exceso de humedad en el interior del horno para conseguir resultados más crujientes. Puede activarse o desactivarse en cualquier momento en cualquiera de los 5 modos de calentamiento compatibles. Disponible en hornos con microondas.

Todo bajo control

Con **cookControl Pro** selecciona un plato a través de la pantalla táctil, el horno aplicará automáticamente la configuración correcta y preguntará en función de tus preferencias: jugosidad, dorado, tiempo de cocción, y ajustará los parámetros con sus funciones y obtendrás el mejor resultado personalizado.

Añade vapor en cualquier momento

En algunos modelos, además de la función de vapor añadido **pulseSteam**, ahora también existe la función **Golpe de vapor**, que permite agregar vapor intenso durante 3 minutos en cualquier momento durante el proceso de horneado con solo tocar un botón. De esta manera se obtiene un resultado de horneado jugoso por dentro y crujiente por fuera. Especial para carnes, pescados, repostería o para hornear pan, con una corteza crujiente y una miga esponjosa.

Función airFry

Permite cocinar en tu horno como una freidora de aire, de forma más saludable y sin apenas aceite. Con la bandeja perforada obtendrás un resultado homogéneo y crujiente.



Cocinar al vapor es la mejor forma de conservar el sabor y las propiedades de los alimentos y, sobre todo, de cocinar de forma sencilla y sana: verdura, arroz, pescado, carne... Recetas únicas con los mejores resultados para sorprender como un profesional.

¿Cocinar al vapor en el horno? Sí

Cocina al vapor, la mejor y más sana forma de cocinar

En studioLine hay diferentes tipos de hornos, para quien quiera aprovechar las posibilidades que ofrece el vapor 100 % y todas sus opciones o iniciarse en el mundo del vapor con un horno con aporte de vapor **pulseSteam**.

Entorno 100 % vapor

Permite que los alimentos conserven sus sabores, vitaminas, minerales y texturas ya que permite eliminar el uso de aceites/grasas, sal e incluso salsas porque el vapor potencia el sabor del alimento por sí mismo. Gracias a nuestro **sensor de vapor**, conseguimos los mejores resultados sin apenas agua residual en el interior del horno.

Cocción con vapor más rápida con fullSteam Plus, permite cocinar con vapor hasta 120 °C, ahorrando hasta un 50 % de tiempo, conservando nutrientes, vitaminas y el color vivo de los alimentos. Especial para alimentos más consistentes como patatas, zanahorias, coliflor y legumbres.



Aporte de vapor pulseSteam

Se consigue que durante el horneado los alimentos conserven su jugosidad al mismo tiempo que se doran. También permite regenerar alimentos cocinados previamente sin resecarlos o conseguir una fermentación perfecta de las masas con el volumen deseado de forma mucho más rápida.

Golpe de vapor

Un aporte de vapor intenso durante 3 minutos a demanda, para aquellas cocciones que requieren un vapor más intenso en un momento concreto.

Los hornos de vapor studioLine disponen de una **doble bomba de vapor**, que elimina el agua residual de los conductos al final de cada horneado, garantizando así la máxima higiene y limpieza para el siguiente.



Los hornos studioLine con cocción 100 % vapor ofrecen también la técnica profesional de cocción al vacío o **"sous-vide"**, que permite cocinar alimentos previamente envasados al vacío conservando y potenciando las cualidades organolépticas como el aroma, color, textura y sabor.

Mínimo espacio

Cocina saludable en poco espacio

Te presentamos el innovador módulo de cocción al vapor, exclusivo de Siemens studioLine, diseñado para revolucionar incluso las cocinas más pequeñas. Concentra toda la funcionalidad del vapor con características inteligentes que facilitan la preparación de comidas nutritivas y llenas de sabor.

Fácil de manejar gracias a su electrónica táctil e intuitiva. Fácil de abrir la tapa de cristal con solo una mano para poder meter cómodamente los ingredientes. Fácil extracción del depósito de agua, de 1 litro. Fácil limpieza gracias a la función **autoDry** y la bandeja apta para lavavajillas.

Con una impresionante capacidad de 10 litros, podrás cocinar al vapor 100 %, sin pérdida de nutrientes, regenerar perfectamente las sobras sin secarlas, fermentar masa e incluso desinfectar biberones. Descubre la versatilidad de la cocción al vapor.

Máximo placer

Cocción inteligente y con estilo

Descubre el poder de la cocción al vapor y su conexión a Home Connect. Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar, incluso por voz, y accede a funciones inteligentes como el Asistente de cocina, que te sugiere los ajustes ideales para cada plato. Explora recetas saludables y transfiere sus configuraciones directamente al módulo con un solo toque.

Gracias a **CookControl**, olvídate de supervisar la cocción, el módulo se apaga automáticamente cuando el plato está listo. Guarda tus configuraciones favoritas y disfruta de resultados perfectos, siempre.



Si te gusta el café, éste es tu lugar

Disfrutar de un café de calidad en casa es cada vez más fácil gracias a nuestras cafeteras. Redescubre el buen café con granos recién molidos tan solo pulsando un botón.



¿Café? ¿O el mejor café?

La cafetera integrable cuenta con una avanzada tecnología y con todo lo necesario para realizar el proceso completo de extracción de manera totalmente automática: molienda, infusión, servicio y limpieza. Te permite seleccionar hasta **21 tipos de bebidas** y guardar hasta **30 bebidas personalizadas** con el nombre de cada persona o el de tu café preferido, Latte macchiato, Cappuccino, Espresso... Tu configuración preferida al instante. Con **coffeeWorld** podrás preparar fácilmente las especialidades de café internacionales y guardarlas en tus Favoritos, como un Ristretto, o Flat White.

Con Home Connect puedes crear una **coffeePlaylist**; una lista con varias bebidas que se preparan una tras otra, para convertirte en el perfecto anfitrión. También podrás recibir notificaciones, programar que se encienda y apague sola, iniciar el programa de limpieza, preparar el café desde la aplicación...



Horno multifunción
con microondas
y aporte de vapor



HN978GQB1 Precio de ref.
3.149 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Pro
- 28 funciones de cocción
- Cámara con función dorado individual y reconocimiento de alimentos
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Sensor de horneado
- Termosonda
- Rail telescópico en 1 nivel pirolizable

Horno multifunción
con microondas



HM976GMB1 Precio de ref.
2.319 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Plus
- 20 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda
- Rail telescópico en 1 nivel pirolizable

Hornos multifunción
100 % vapor



HS958KDB1 Precio de ref.
3.149 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Pro
- Apertura automática de la puerta por voz vía Home Connect
- 25 funciones de cocción
- Funciones especiales de vapor
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Sensor de horneado
- Termosonda
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable



HS936GCB1 Precio de ref.
2.129 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus
- 23 funciones de cocción
- Funciones especiales de vapor
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable

Hornos multifunción
con aporte de vapor



HR976GMB1 Precio de ref.
1.879 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Plus
- 20 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable en altura



HR472G0B3 Precio de ref.
1.129 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display LCD en color blanco
- 8 funciones de cocción
- cookControl: 15 recetas automáticas
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel reposicionable en altura

Hornos multifunción



HB976GMB1 Precio de ref.
1.489 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Plus
- 14 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable, 100 % extraíble y reposicionable en altura



HB936GCB1 Precio de ref.
1.259 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus
- 14 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable en altura



HB478G5B7 Precio de ref.
979 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display LCD en color blanco
- 8 funciones de cocción
- cookControl: 30 recetas automáticas
- Termosonda
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel reposicionable en altura



HB437G0B3 Precio de ref.
639 €

- Display LCD en color blanco
- 7 funciones de cocción
- cookControl: 10 recetas automáticas
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel reposicionable en altura

Hornos compactos multifunción

Compactos con microondas



CM978GNB1 Precio de ref. **2.149 €**

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Pro
- 22 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Sensor de horneado
- Termosonda
- Raíl telescópico en 1 nivel pirolizable



CM936GAB1 Precio de ref. **1.749 €**

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus
- 20 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Raíl telescópico en 1 nivel

Compacto 100% vapor



CS936GCB1 Precio de ref. **1.919 €**

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus
- 23 funciones de cocción
- Funciones especiales de vapor
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda
- Raíl telescópico en 1 nivel 100 % extraíble y reposicionable en altura

Compacto multifunción



CB974GKB1 Precio de ref. **1.349 €**

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch
- 12 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Raíl telescópico en 1 nivel 100 % extraíble y reposicionable en altura

Microondas

Microondas 45 cm



CE932GXB1 Precio de ref. **1.379 €**

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch
- Apertura abatible
- 5 niveles de potencia de microondas, máx 1.000 W
- cookControl: 10 recetas automáticas
- 36 litros

Microondas 38 cm



BF922L1B1 Precio de ref. **889 €**

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch
- Apertura lateral izquierda
- 5 niveles de potencia de microondas, máx 900 W
- cookControl: 7 recetas automáticas
- 21 litros



BF922R1B1 Precio de ref. **889 €**

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch
- Apertura lateral derecha
- 5 niveles de potencia de microondas, máx 900 W
- cookControl: 7 recetas automáticas
- 21 litros



BF425LMB0 Precio de ref. **409 €**

- Asistente de limpieza humidClean
- Apertura lateral izquierda
- 5 niveles de potencia de microondas, máx 900 W
- cookControl: 7 recetas automáticas
- Plato giratorio
- 20 litros

Cafetera

Cafetera integrable



CT918L1B0 Precio de ref. **2.899 €**

- Display TFT Touch Pro
- Apertura lateral izquierda
- 21 bebidas preprogramadas de café, leche y agua caliente
- Prepara dos tazas simultáneamente
- Incluye depósito para leche

Módulos

Módulo de cocción al vapor 100 %



BD911C1B0 Precio de ref. **1.099 €**

- Apertura push-pull sin tirador
- Display TFT touch Pro
- 5 funciones de cocción
- Funciones especiales de vapor
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- 10 litros

Disponibilidad marzo 2026

Módulo de calentamiento multifunción



BI910C1B1 Precio de ref. **699 €**

- Apertura push-pull sin tirador
- Control Touch
- 4 niveles de temperatura, de 30 °C a 80 °C
- 20 litros

Termosonda inalámbrica



HZ32WA00 Precio de ref. **119 €**

- Bluetooth sin cable con 4 puntos de medición.

Hornos 60 cm




Con microondas y vapor añadido / Autolimpieza pirolítica / Cristal negro con acero Black inox

HN978GQB1
EAN: 4242003902394
Precio de ref. 3.149 €

- Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
• Cámara integrada:
- Control dorado individual: permite elegir entre 5 niveles de dorado para controlar la cocción sin acercarte al horno y hacer fotos
- Reconocimiento de alimentos: el horno reconoce el tipo de alimento y ofrece los métodos de cocción más apropiados
• Display TFT touch Pro
• Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• varioSpeed, microondas integrado: funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
• Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades que permite regenerar, fermentar, descongelar
• Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
• Multifunción (28 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, coolStart, deshidratar, precalentamiento rápido
• Función airFry
• Extra crujiente: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
• Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
• cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
• Sensor de horneado: sensor especial para repostería y masas con estimación de tiempo restante
• Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Iluminación interior con LED
• Rail telescópico en 1 nivel pirolizable

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla apta para microondas
• Accesorios opcionales: ver página 51

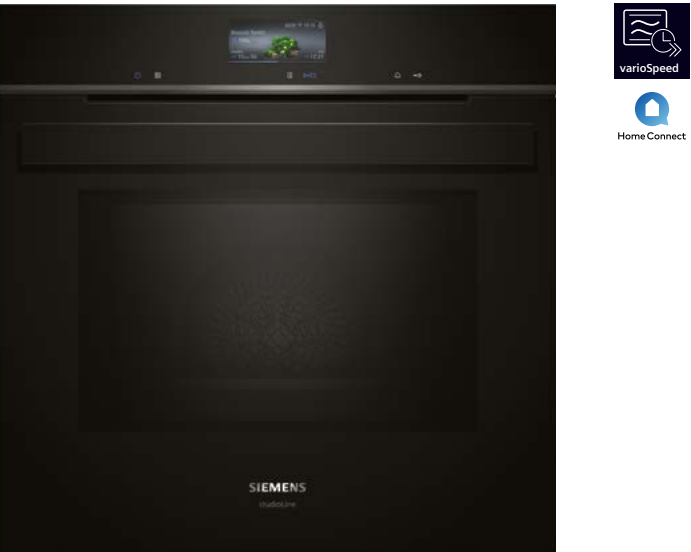

Con microondas / Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox


HM976GMB1
EAN: 4242003902301
Precio de ref. 2.319 €

- Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
• Display TFT touch Plus
• Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• varioSpeed, microondas integrado: funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
• Multifunción (20 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor inferior, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, coolStart, precalentamiento rápido
• Función airFry
• Extra crujiente: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
• cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
• Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Iluminación interior con LED
• Rail telescópico en 1 nivel pirolizable

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla apta para microondas
• Accesorios opcionales: ver página 51

Hornos 60 cm

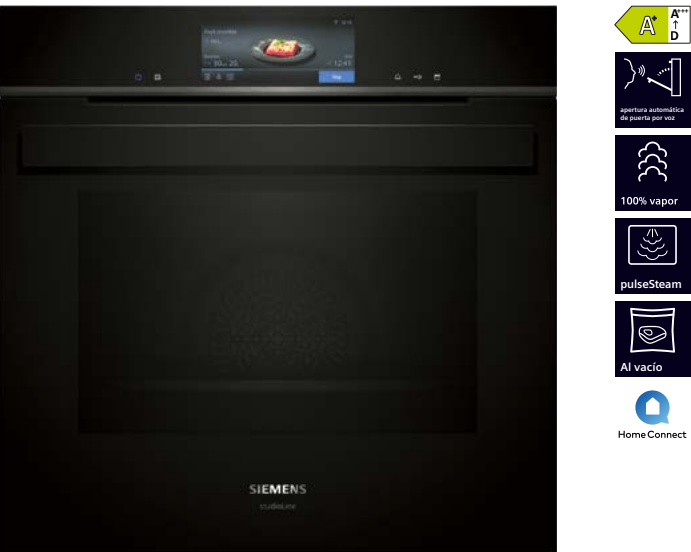


100 % vapor / Apertura automática de la puerta
Cristal negro con acero Black inox

HS958KDB1
EAN: 4242003904541
Precio de ref. 3.149 €

- Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y apertura automática de la puerta y control por voz*
• Apertura automática de la puerta por voz* vía Home Connect
• Display TFT touch Pro
• Asistente de limpieza humidClean
• Posibilidades de cocción con vapor:
- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
• Funciones especiales con vapor: cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar
• Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
• Multifunción (25 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, coolStart, deshidratar, mantener caliente, deshidratar
• Función airFry
• Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
• cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
• Sensor de horneado: sensor especial para repostería y masas con estimación de tiempo restante
• Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Iluminación interior con LED
• Rail telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja
• Accesorios opcionales: ver página 51

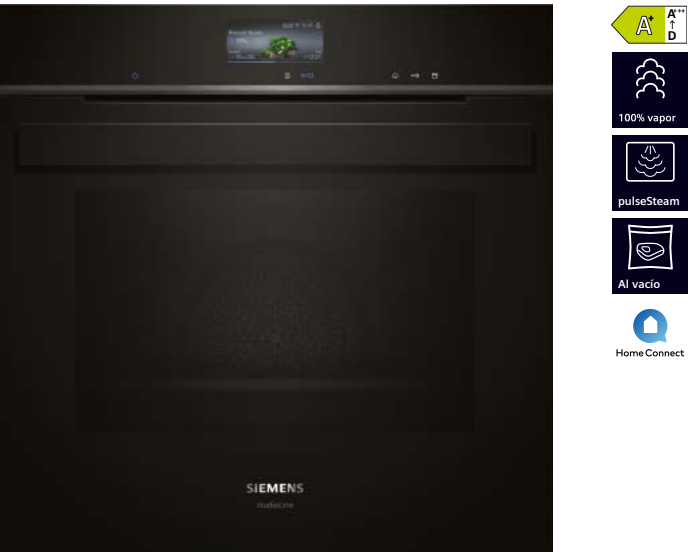

100 % vapor
Cristal negro con acero Black inox

HS936GCB1
EAN: 4242003902646
Precio de ref. 2.129 €

- Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
• Display TFT touch Plus
• Asistente de limpieza humidClean
• Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar
• Posibilidades de cocción con vapor:
- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
• Multifunción (23 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor inferior, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
• Función airFry
• Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
• cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
• Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Iluminación interior con LED
• Rail telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja
• Accesorios opcionales: ver página 51

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Hornos 60 cm



Con aporte de vapor / Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

HR976GMB1
EAN: 4242003902479

Precio de ref.
1.879 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Display TFT touch Plus
 - Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza humidClean
 - Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
 - Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar, descongelar
 - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (20 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
 - Función airFry
 - Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
 - cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
 - Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED
 - Rail telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable en altura

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 51



Con aporte de vapor / Pirolítico
Cristal negro con acero Black inox

HR472G0B3
EAN: 4242003956762

Precio de ref.
1.129 €

- Prestaciones**
- Display LED con touchControl
 - Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza humidClean
 - pulseSteam Plus: aporte de vapor con 1 nivel de intensidad
 - Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, aire caliente con aporte de vapor, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
 - Función airFry
 - cookControl: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena
 - Rail varioClip reposicionable en altura

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja para airFry y Grill

Hornos 60 cm



Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

HB976GMB1
EAN: 4242003902097

Precio de ref.
1.489 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Display TFT touch Plus
 - Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza humidClean
 - Multifunción (14 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor inferior, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, coolStart, precalentamiento rápido
 - Función airFry
 - cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
 - Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED
 - Rail telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable, 100 % extraíble y reposicionable en altura

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 51



Multifunción
Cristal negro con acero Black inox

HB936GCB1
EAN: 4242003902028

Precio de ref.
1.259 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Display TFT touch Plus
 - Asistente de limpieza humidClean
 - Multifunción (14 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
 - Función airFry
 - cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
 - Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED
 - Rail telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable en altura

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 51

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos 60 cm



Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

HB478G5B7

EAN: 4242003956076

Precio de ref.
979 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Display LCD en color blanco
- lightControl: mandos retroiluminados
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, coolStart, precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura
- Función airFry
- cookControl: 30 recetas automáticas
- Termosonda con 1 punto de medición
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel reposicionable en altura

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional y bandeja para airFry



Multifunción
Cristal negro con acero Black inox

HB437G0B3

EAN: 4242003956014

Precio de ref.
639 €

Prestaciones

- Display LCD en color blanco
- lightControl: mandos retroiluminados
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (7 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, precalentamiento rápido
- cookControl: 10 recetas automáticas
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena
- Rail telescópico varioClip en 1 nivel reposicionable en altura

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional

Aún hay más



Limpieza fácil

Deja que tu horno se encargue de todo. Con la **autolimpieza pirolítica**, basta con pulsar un botón para que todos los restos de suciedad se conviertan en cenizas. Al finalizar, solo debes retirarlas con un paño húmedo.

El **asistente de limpieza humidClean** es perfecto para limpiar el horno a diario de forma rápida y sencilla. Solo hay que añadir agua jabonosa en la base del horno e iniciar el programa. Se reblandecerá la suciedad impregnada para que puedas eliminarla fácilmente con un paño o cepillo suave.



Control absoluto

Los hornos que incorporan la función **sensor de horneado** y/o la **termosonda** de tres puntos de medición con **previsión de tiempo restante**, garantizan el resultado perfecto de tus platos, planificando cuándo será el final del horneado y ayudándote a organizar tu tiempo para cocinar.

El horno es capaz de informarte cuándo el alimento está perfectamente cocinado. Después de una primera estimación, el horno actualiza la información cada 30 segundos y lo muestra tanto en la pantalla como en la aplicación **Home Connect**.



Punto perfecto

Gracias al **sensor de horneado**, el horno monitoriza el grado de humedad existente en la cavidad en cada momento y calcula en qué momento estará perfectamente cocinado. De este modo, te avisará de cuando tu bizcocho o pan haya alcanzado su punto de cocción perfecto.

Gracias al uso de la inteligencia artificial, el horno es capaz de informarte de cuándo estará perfectamente cocinado el alimento, podrás saber cuándo estará listo tu plato, para poder organizar mejor tu tiempo.



Siempre a tu gusto

Con la nueva **termosonda inalámbrica** podrás cocinar con el horno y la placa de cocción, incluso cocinando con el accesorio de grill o en una barbacoa.

Se controla mediante la app Home Connect vía Bluetooth. Con **4 puntos de medición**, puedes cocinar con total precisión y tranquilidad, porque la App te avisa cuando ha alcanzado la temperatura seleccionada en el centro del alimento y apaga el horno.

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa. Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos compactos 45 cm



Con microondas / Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

CM978GNB1
EAN: 4242003901410

Precio de ref.
2.149 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Display TFT touch Pro
 - Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza humidClean
 - varioSpeed, microondas integrado: funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
 - Multifunción (22 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor intensivo, grill amplio/ reducido, grill con aire caliente, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, deshidratar
 - Función airFry
 - Extra crujiente: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
 - cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
 - Sensor de horneado: sensor especial para repostería y masas con estimación de tiempo restante
 - Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED
 - Rail telescópico en 1 nivel pirolizable

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 51



Con microondas
Cristal negro con acero Black inox

CM936GAB1
EAN: 4242003901359

Precio de ref.
1.749 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Display TFT touch Plus
 - Asistente de limpieza humidClean
 - varioSpeed, microondas integrado: funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
 - Multifunción (20 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, función pizza, coolStart, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
 - Función airFry
 - Extra crujiente: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
 - cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED
 - Rail telescópico en 1 nivel

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 51

Hornos compactos 45 cm



100 % vapor
Cristal negro con acero Black inox

CS936GCB1
EAN: 4242003901496

Precio de ref.
1.919 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Display TFT touch Plus
 - Asistente de limpieza humidClean
 - Posibilidades de cocción con vapor: - Cocción en entorno de vapor 100 % - Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
 - Funciones especiales con vapor: cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar
 - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
 - Multifunción (23 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, función pizza, coolStart, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
 - Función airFry
 - Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo durante 3 minutos a demanda
 - cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
 - Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
 - softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
 - Iluminación interior con LED
 - Rail telescópico en 1 nivel 100 % extraíble y reposicionable en altura

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja
- Accesorios opcionales: ver página 51



Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

CB974GKB1
EAN: 4242003901014

Precio de ref.
1.349 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Display TFT touch
 - Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza humidClean
 - Multifunción (11 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, grill amplio/ reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
 - Función airFry
 - cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena
 - Rail telescópico en 1 nivel 100 % extraíble y reposicionable en altura

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 51

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Microondas 45 cm



36 L
Capacidad

Cristal negro con acero Black inox

CE932GXB1

EAN: 4242003906507

Precio de ref.
1.379 €

- Prestaciones**
- **Display TFT touch con textos a color**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **cookControl**: 10 recetas automáticas
 - Base cerámica sin plato giratorio
 - Microondas electrónico con tecnología **innoWave2**
 - Integración sin marco
 - Apertura abatible
 - Capacidad: **36 litros**
 - **5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000 W**
 - Grill simultáneo
 - Descongelación automática por peso
 - Interior: acero inoxidable
 - **softMove**: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 45 cm. Para instalación en columna
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 564 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Accesorio incluido

- Parrilla

Microondas 38 cm



21 L
Capacidad

Cristal negro con acero Black inox

BF922L1B1

EAN: 4242003906736

Precio de ref.
889 €

- Prestaciones**
- **Display TFT touch con textos a color**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **cookControl**: 7 recetas automáticas
 - Base cerámica sin plato giratorio
 - Microondas electrónico con tecnología **innoWave2**
 - Integración sin marco
 - Apertura lateral izquierda
 - Capacidad: **21 litros**
 - **5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W**
 - Descongelación automática por peso
 - Interior: acero inoxidable
 - Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Microondas 38 cm



21 L
Capacidad

Cristal negro con acero Black inox

BF922R1B1

EAN: 4242003906750

Precio de ref.
889 €

- Prestaciones**
- **Display TFT touch con textos a color**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **cookControl**: 7 recetas automáticas
 - Base cerámica sin plato giratorio
 - Microondas electrónico con tecnología **innoWave2**
 - Integración sin marco
 - Apertura lateral derecha
 - Capacidad: **21 litros**
 - **5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W**
 - Descongelación automática por peso
 - Interior: acero inoxidable
 - Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm



20 L
Capacidad

Cristal negro con acero Black inox

BF425LMB0

EAN: 4242003805770

Precio de ref.
409 €

- Prestaciones**
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **cookControl**: 7 recetas automáticas
 - Integración sin marco
 - Apertura lateral izquierda
 - Capacidad: **20 litros**
 - **5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W**
 - Descongelación automática por peso
 - Memoria de cocción para 1 receta
 - Interior: acero inoxidable
 - Iluminación interior con LED
 - Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Cafeteras integrables



Cristal negro con acero Black inox

CT918L1B0

EAN: 4242003895597

Precio de ref.
2.899 €

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** descarga de bebidas adicionales, coffeePlaylist, diagnóstico remoto, inicio a distancia y control por voz*
 - **Display TFT touch Pro**
 - Iluminación interior
 - Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
 - **21 bebidas preprogramadas:** Espresso, Espresso doble, Café crema, Café grande, Café XL, Cappuccino, Latte macchiato, Café con leche, Espuma de leche, Leche caliente, Agua caliente, Cafetera
 - **Coffee World:** lista de 9 especialidades de café internacional en el display y en la app Home Connect: Ristretto, Espresso macchiato, Americano, Flat white, Café XL, Koffie verkeerd, Café au lait, Verlängerter, Wiener Melange
 - **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 30 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
 - **Ajustes personalizables para:** temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
 - **Acceso directo oneTouch DoubleCup:** posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
 - **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
 - **Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza.** Menor riesgo de desbordamiento
 - **Molinillo de dos discos cerámicos**
 - **Detección de la leche por peso**
 - **autoMilk Clean:** limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
 - Limpieza automática inteligente **singlePortion Cleaning**
 - Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
 - Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 377 mm
- Dimensiones de encastre: 450-452 x 560-568 x 400 mm

Accesorios incluidos

- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para café en grano extraíble de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Contenedor de leche con aislante y con tapa de cierre (500 ml de capacidad)
- Medidor de dureza de agua



Cocina al vapor como nunca antes

Fácil de instalar

Descubre la libertad de planificar tu cocina tal como la imaginas. El innovador formato del módulo de cocción al vapor permite una integración perfecta debajo del horno, ya sea en configuraciones de 60 o 45 cm de altura. Así en el horno mientras cocinas al vapor tus verduras en el módulo de cocción al vapor.



Se puede instalar de una forma muy sencilla debajo de un horno de 60 cm, debajo de la encimera o en un hueco de 60 cm combinado con un horno compacto. La falta de espacio en la cocina ya no es una excusa. Las dimensiones estándar de 140 x 560 mm te ofrecen libertad para planificar tu cocina con flexibilidad.

Cocina sin límites

Con un rango de temperaturas de 30 °C a 100 °C, el vapor mantiene intactas las vitaminas, los minerales y los sabores naturales, realzando los colores vivos de los alimentos sin necesidad de aceite ni grasa. Puedes ajustar manualmente la temperatura y el tiempo con precisión, según tus preferencias y recetas favoritas. Y si prefieres comodidad, los programas automáticos hacen que cocinar al vapor sea más fácil que nunca.



Fermentación
La masa fermenta mucho más rápido que a temperatura ambiente y sin formación de costra, resultados ligeros y esponjosos.



Regenerar
Permite recalentar platos previamente cocinados y recuperar su textura y sabor originales, logrando un resultado similar al de la primera vez que fueron cocinados.



Desinfección
En 30 minutos puedes desinfectar biberones, tarros de conserva o mermelada.



Descongelación
Descongela suavemente pescado, aves, carne y productos de panadería congelados.

Módulo de cocción al vapor



Cocción al vapor 100 %
Cristal negro

BD911C1B0
EAN: 4242003975817

Precio de ref.
1.099 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto
 - Apertura push-pull sin tirador
 - Capacidad: **10 litros**
 - **Display TFT touch Pro**
 - Función secado de la cavidad
 - **5 Funciones de cocinado al vapor:** cocción en entorno de vapor 100 %, regenerar, fermentar, esterilizar, descongelar
 - Depósito de 0,5 litros
 - **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 140 x 595 x 518 mm
 - Dimensiones de encastre: 141 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios incluidos**
- Bandeja perforada para cocinado al vapor
 - Esponja de limpieza

Disponibilidad marzo 2026

Módulo de calentamiento



Calentamiento
Cristal negro

BI910C1B1
EAN: 4242003910276

Precio de ref.
699 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** favoritos, diagnóstico remoto
 - Apertura push-pull sin tirador
 - **Control Touch**
 - Capacidad: **20 litros**
 - Regulación de temperatura en 6 niveles: de 30 a 80 °C
 - Base cerámica
 - Funciones: precalentar tazas y recipientes, mantener calientes los alimentos, cocción suave a baja temperatura
 - Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
 - Extracción mediante guías telescópicas

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Accesorios Hornos



HZ638000
EAN: 4242003912850
Precio de ref. **59 €**

Raíl varioClip reposicionable en altura
• 100 % extraíble y no pirolizable.
• Para hornos multifunción sin mandos, incluso con vapor añadido.



HZ638070
EAN: 4242003912867
Precio de ref. **59 €**

Raíl varioClip reposicionable en altura
• 100 % extraíble y pirolizable.
• Para hornos multifunción sin mandos con autolimpieza pirolítica.



HZ638D00
EAN: 4242003912874
Precio de ref. **59 €**

Raíl varioClip reposicionable en altura
• 100 % extraíble y apto para 100 % vapor.
• Para hornos multifunción sin mandos 100 % vapor.



HZ538000
EAN: 4242003813904
Precio de ref. **49 €**

Raíl varioClip intercambiable en altura
• 70% extraíble y no pirolizable.
• Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.




HZ32WA00
EAN: 4242003943199
Precio de ref. **119 €**

Termosonda inalámbrica
• Termosonda bluetooth sin cable con 4 puntos de medición.
• Apta para hornos multifunción y placas.
• No compatible con el uso de microondas.



HZ327000
EAN: 4242003353127
Precio de ref. **109 €**

Piedra para pizza y pan



HZ629070
EAN 4242003916155
Precio de ref. **25 €**

Bandeja airFry y Grill
• Bandeja esmaltada multiperforada para función airFry y Grill.
• Apta para hornos de 60 cm y 45 cm.
• No compatible con microondas, hornos de vapor ni limpieza pirolítica.



HZ66X600
EAN: 4242003694534
Precio de ref. **49 €**

Embellecedor para instalaciones de dos hornos en vertical



HZ6BMA00
EAN: 4242003707340
Precio de ref. **55 €**

Accesorio para combinar hornos sin mandos
• Accesorio para combinar modelos de 60 y 45 cm entre ellos, sin balda de mueble intermedia.

Accesorios Cafetera integrable



TZ80004B
EAN: 4242003871003
Precio de ref. **35 €**

Set de cuidado
• Set de cuidado para una limpieza y un mantenimiento completos.
• Contiene 10 tabletas limpiadoras, 3 tabletas descalcificadoras, 1 filtro de agua BRITA Intenza y un cepillo de limpieza especial para los conductos de la leche.



TZ70003
EAN: 4242003442340
Precio de ref. **15 €**

Filtro de agua BRITA Intenza
• Reduce la cantidad de cal del agua, protegiendo la cafetera.
• Reduce las sustancias que pueden afectar al olor y al gusto, como el nivel de cloro, por lo que el aroma natural del café puede desarrollarse mejor.



TZ80001B
EAN: 4242003870518
Precio de ref. **15 €**

Tabletas de limpieza
• Una limpieza óptima garantiza un aroma perfecto y alarga la vida del aparato.
• El residuo de los aceites del café es eliminado por completo.
• Cada pack contiene diez tabletas de limpieza.
• Optimizadas para el programa de limpieza automático de las cafeteras Siemens.



TZ80002B
EAN: 4242003870532
Precio de ref. **15 €**


Tabletas descalcificadoras
• Alarga la vida de las cafeteras al protegerlas de la cal.
• 2 en 1: elimina los restos de cal y protege de la corrosión.
• Optimizadas para el proceso de descalcificación automática de las cafeteras superautomáticas de la serie EQ.
• Contiene 3 tabletas de 40 g.



TZ80009N
EAN: 4242003656860
Precio de ref. **40 €**

Contenedor de leche independiente
• Contenedor independiente con superficie metálica premium.
• Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad.
• El contenedor de leche con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido de olores del refrigerador.
• Capacidad: 0,5 litros.

Placas studioLine

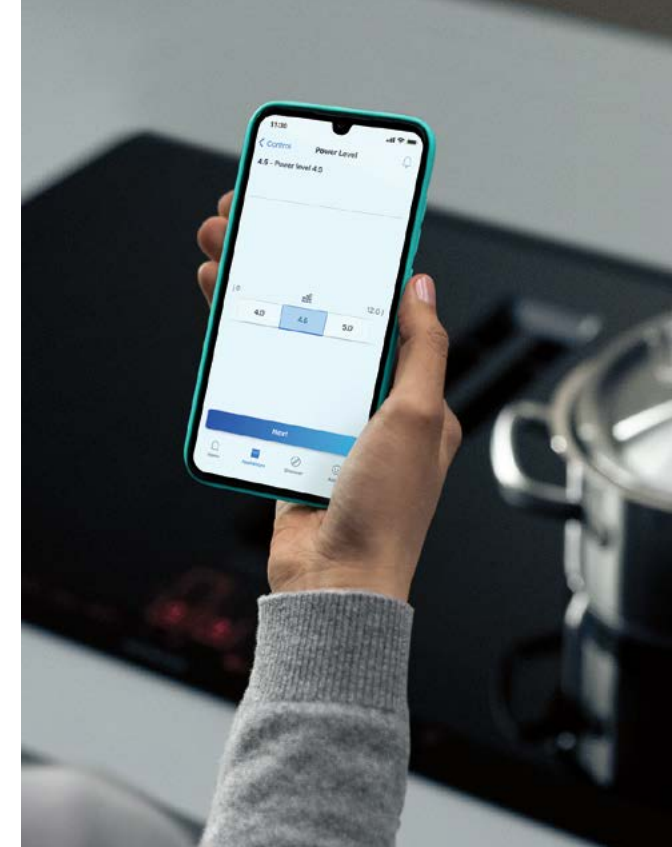

Más conectados que nunca

Elegancia que se siente al tacto

Las nuevas placas mate de Siemens studioLine combinan una estética minimalista con tecnología de vanguardia. Su acabado antihuellas y superficie elegante no solo aportan un toque de distinción a tu cocina, sino que también ofrecen una experiencia de uso intuitiva, eficiente y perfectamente integrada con el sistema **Home Connect**.

Tu placa en tu móvil

Con la tecnología **Home Connect** se puede acceder a la información de tu placa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Controla las potencias de cada zona de la placa desde tu smartphone o tablet, programa el temporizador o, activa el control de temperatura para sartenes **fryingSensor** desde el salón.

Puedes descargar funciones extra y guardar tus ajustes de cocción más utilizados en la sección **Mis Favoritos**. Solo tienes que buscar tu receta ideal, ajustar tus preferencias y dejar que la placa se encargue del resto. ¿Te apetece un bistec al punto? El **Asistente de la placa** te recomendará la temperatura óptima. Y si tu placa de inducción está conectada, podrás enviar los ajustes directamente desde el móvil.

Cocina sin complicaciones y dedica tu tiempo a lo que realmente importa, disfrutar de cada momento.

Y si tienes un problema con tu placa, con el diagnóstico remoto, el **Servicio Técnico Oficial** puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico.

Controla tu placa y campana* a la vez

Controla la campana a través de la placa o activa el **sensor automático de calidad del aire** para no preocuparte de nada mientras estás cocinando. Al encender la placa se enciende la campana y su iluminación, y al apagar la placa, la campana activa la desconexión automática que asegura que la estancia queda libre de humos.

Más información de placas studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/placas-induccion





flexInducción con extractor integrado

Combina dos electrodomésticos: una placa de inducción con zonas de cocción flexibles y un potente extractor de encimera. Un concepto de ahorro de espacio para disfrutar de una cocina abierta y libre de olores. Y ahora con más posibilidades en cuanto a diseño, acabado negro mate topClass y acabado negro mate con posibilidad de instalación enrasada.

Ideal para cocinas abiertas


Cocina en una amplia superficie de cocción sin preocuparte de las dimensiones y formas de los recipientes. El extractor integrado elimina el humo y el olor directamente donde se origina y ajusta automáticamente la potencia.

Intuición y usabilidad

Controla las cuatro zonas de cocción de forma sencilla e independiente, realiza ajustes y selecciona la temperatura deseada.

Máxima discreción

El display de las placas con extractor integrado cuida hasta el último detalle. Mientras la placa está apagada, el display **lightSlider** es completamente invisible. Sin embargo, cuando está encendida el panel de control se ilumina en color azul.

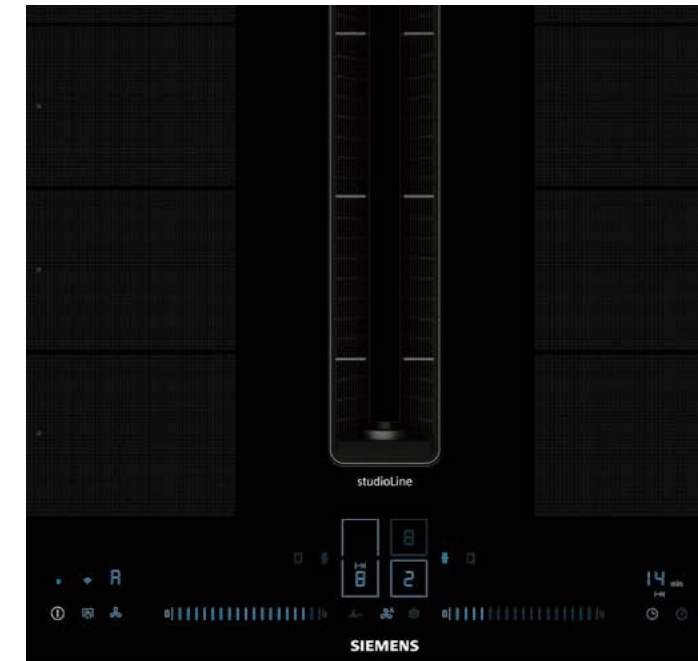

Calidad de aire perfecta

El **sensor de calidad del aire** controla el ambiente y mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades. Disponible en las placas flexInducción con extractor integrado de 80 cm

Estética hasta en los filtros

Los filtros antigrasa en color negro logran una estética uniforme desde cualquier ángulo. Fácil acceso desde la parte central de la placa. Los filtros antigrasa son de aluminio y al igual que el cesto donde se alojan, son lavables en lavavajillas.


¿Y si se derraman líquidos sobre la placa?

La seguridad de esta placa es máxima. En el caso de caer líquido sobre el extractor, cuenta con un recolector de hasta 200 ml de capacidad. Y, si se superase esta cantidad, la placa dispone de un segundo nivel de seguridad, gracias a un depósito adicional de hasta 700 ml de capacidad.


Y ahora en acabado **negro mate**, que destaca no solo por su estética sobria y sofisticada, sino también por su innovadora posibilidad de **instalación enrasada**, un acabado especial en cristal, sin marcos ni perfiles, que permite integrarla a nivel con la encimera para una fusión perfecta con el mobiliario. Una solución ideal para quienes valoran los detalles que solo los mueblistas saben apreciar.

Instalación que se adapta a tus necesidades


Existen **tres posibilidades de instalación** en función del espacio disponible y del mueble. La placa puede instalarse en encimeras con un grosor mínimo de 16 mm, adaptándose a las nuevas tendencias de diseño, y el ancho del casco del mueble donde se encuentre la placa puede ser hasta 60 cm en función del modelo, consiguiendo así, una integración perfecta.

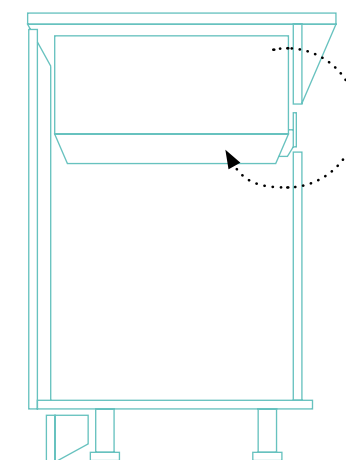

Instalación en recirculación sin canalización

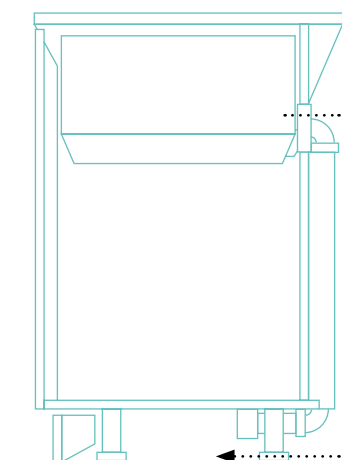

Instalación en recirculación con canalización total o parcial

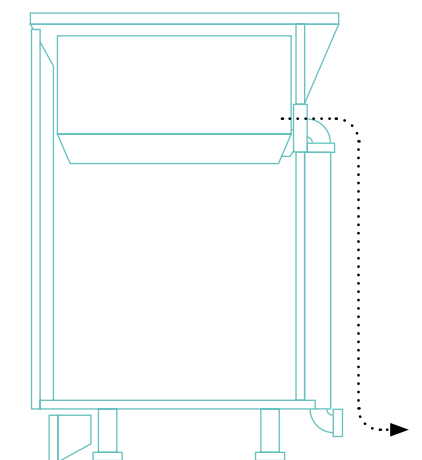

Instalación con salida de aire al exterior

Inducción total, libertad en la cocina

Siente lo que es cocinar sin límite de movimientos. Con la placa de Inducción total studioLine no importa el tamaño ni la forma del recipiente, deslízalo por toda la superficie sin restricciones. Y además, la placa es tan intuitiva y fácil de usar, que cocinar será un verdadero placer sin límites.

Libertad ilimitada para todo tipo de recipientes

Fuentes para asar, paelleras, ollas de gran tamaño... Ya no serán un inconveniente para cocinar con total autonomía a lo largo y ancho de toda la placa. **56 inductores** en esta placa de **90 cm**, estratégicamente colocados de forma manual, forman una superficie continua de cocción bajo el cristal que permite esta libertad de movimientos, así como la detección automática de recipientes.

El display más intuitivo

Gracias a la **pantalla táctil TFT** es posible ver y controlar todas las funciones y parámetros de cada recipiente de forma rápida y sencilla. Además, la pantalla de gran tamaño, con colores brillantes y alta resolución permite visualizar perfectamente todas las recetas que el asistente ofrece, para que cocinar sea todavía mucho más sencillo y agradable.



Para los más exigentes

Líneas limpias y materiales de alta calidad combinados con controles intuitivos caracterizan las placas de cocción Siemens studioLine.

A tu manera

Con la función **powerMove Pro** puedes deslizar el recipiente en sentido vertical sobre toda la superficie, de manera que la placa queda dividida en cinco zonas con potencias de más alta a más baja, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. Solo hay que mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción y la potencia se establece automáticamente.

Iluminación informativa

Una tira de luz LED a cada lado cambia de color e intensidad con **activeLight** para indicar el estado de la placa. La luz blanca indica la detección del recipiente, si está azul está cocinando y si está naranja, indica calor residual. Si utilizamos el **cookingSensor**, se ilumina de color amarillo, para que cocinar sea un placer totalmente intuitivo.

Precisión como en cocina profesional

Controla la temperatura en el interior de la olla y la mantiene constante evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso con el control de temperatura para ollas **cookingSensor**. Ofrece un control preciso para cocciones a baja temperatura desde 70 °C a frituras intensas hasta 180 °C gracias a sus 8 niveles.

Nos gusta la cocina saludable

El accesorio de plancha **Teppan Yaki** es el complemento perfecto para carnes, pescados, verduras, setas y salteados. Ideal si prefieres cocinar los alimentos directamente sobre la plancha con solo unas pocas gotas de aceite.



Que nada pare tus ganas de cocinar

Reinventamos la forma de cocinar con flexInducción Plus

Las placas flexInducción ofrecen flexibilidad total para tu día a día. Sus zonas de cocción pueden utilizarse separadas, o unirse para cocinar con utensilios rectangulares de hasta 40 cm de largo como una plancha Teppan Yaki o un grill.

¿Todavía necesitas más? Los modelos con flexInducción Plus incorporan hasta dos inductores adicionales, dependiendo de la medida, que permite ampliar la zona para cocinar con recipientes de hasta 30 cm de diámetro.

Máxima discreción

Las placas de inducción studioLine están hechas de vidrio cerámico negro **Deep Black** para una apariencia aún más elegante en su cocina.

Con la **terminación topClass** incorporan dos perfiles laterales de aluminio Black inox que protegen el cristal.

El display cuida hasta el último detalle. Mientras la placa está apagada, el display **lightSlider** es completamente invisible. Sin embargo, cuando se enciende el panel de control, resalta con un azul óptico.



Potencia al nivel justo

La función **powerMove** divide la placa en tres zonas de temperatura: la delantera para cocinar o asar, la central para cocinar y la trasera para mantener la comida caliente. De esta manera, puedes estar manteniendo calientes los platos en el área posterior y asando a altas temperaturas en la parte delantera. Las zonas individuales se activan tan pronto como colocas la sartén sobre ellas.

Cocina profesional

La función **flexMotion** permite transferir los ajustes de un recipiente cuando se traslada y se coloca en otra zona de cocción, solo hay que confirmar pulsando un botón.

Control total en las frituras

Con el control de temperatura para sartenes **fryingSensor**, todas tus frituras quedarán perfectas. Con 5 niveles de temperatura, te avisa cuando la sartén alcanza la temperatura adecuada y mantiene el nivel de calor exacto durante todo el cocción.

Nuevo fryingSensor Pro con 11 niveles

Permite controlar la temperatura en sartenes desde 70 hasta 220 °C. Desde cocciones suaves hasta salteados rápidos y plancha a alta temperatura, todos tus platos quedarán en su punto.

Cocción y extracción, perfectamente sincronizadas

Gracias a Home Connect, tu placa y campana trabajan en armonía. La campana se activa automáticamente al empezar a cocinar. Si está equipada con el **sensor automático de calidad del aire** o con el control automático **cookConnect**, ajustará sola el nivel de extracción. Todo pensado para que tú solo te concentres en cocinar... o en disfrutar.

Asistente de la placa

Además, si tu placa está conectada a la app **Home Connect**, puedes aprovechar el **Asistente de la placa** para saber qué temperatura es la más adecuada para tu receta y enviarla directamente a la placa.



Placas
con extractor integrado

flexInducción Ancho 80 cm




EX87BNX68E Precio de ref. **2.999 €**

- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
- frying sensor con 5 niveles
- Potencia máxima de extracción: 622 m³/h
- Potencia sonora nivel máximo: 69 dB



EX80BNX68E Precio de ref. **2.999 €**



- Posibilidad de instalación enrasada
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
- frying sensor con 5 niveles
- Potencia máxima de extracción: 622 m³/h
- Potencia sonora nivel máximo: 69 dB

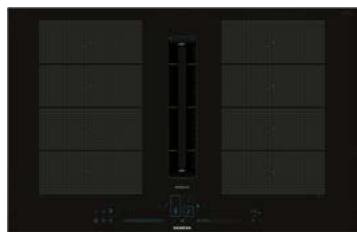

EX877NX68E Precio de ref. **2.849 €**

- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
- frying sensor con 5 niveles
- Potencia máxima de extracción: 622 m³/h
- Potencia sonora nivel máximo: 69 dB

combiInducción Ancho 80 cm

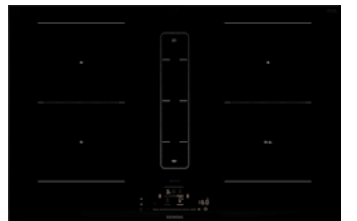

ED877HQ26E Precio de ref. **2.159 €**

- 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm
- fryingSensor Pro con 11 niveles
- Potencia máxima de extracción: 622 m³/h
- Potencia sonora nivel máximo: 69 dB

Placa
Inducción total

Ancho 90 cm



EZ977KZY1E Precio de ref. **4.199 €**

- Display TFT touch Plus
- Iluminación activeLight
- Flexibilidad total, hasta 6 recipientes
- cookingSensor
- Control placa-campana

Placas
flexInducción Plus

Ancho 80 cm



EX87BNYV6E Precio de ref. **1.639 €**

- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm con dos inductores adicionales
- fryingSensor con 5 niveles
- Control placa-campana

Ancho 60 cm



EX67BNYV6E Precio de ref. **1.309 €**


- 2 zonas flexInducción de 23 x 38 cm con un inductor adicional
- fryingSensor con 5 niveles
- Control placa-campana



Precio de ref. **1.639 €**

EX807NYV6E


- Posibilidad de instalación enrasada
- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm con dos inductores adicionales
- fryingSensor con 5 niveles
- Control placa-campana



Precio de ref. **1.209 €**

EX677NYV6E

- 2 zonas flexInducción de 23 x 38 cm con un inductor adicional
- fryingSensor con 5 niveles
- Control placa-campana



Precio de ref. **1.549 €**

EX877NYV6E

- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm con dos inductores adicionales
- fryingSensor con 5 niveles
- Control placa-campana

Placas
flexInducción


Ancho 90 cm



EX97BNVV6E Precio de ref. **1.869 €**

- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm y 1 zona gigante triple de 32 cm
- fryingSensor con 5 niveles
- Control placa-campana

Ancho 80 cm




Precio de ref. **1.009 €**

EX877HEC1E

- 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm con 1 zona de 28 cm y 1 zona de 15 cm
- fryingSensor Pro con 11 niveles
- Control placa-campana

Ancho 60 cm




Precio de ref. **939 €**

EX677HEC1E

- 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm con 1 zona de 21 cm y 1 zona de 15 cm
- fryingSensor Pro con 11 niveles
- Control placa-campana

Placa flexInducción con extractor integrado



80 cm
Diseño topClass acabado negro mate con perfiles Black inox

EX87BNX68E

EAN: 4242003973042

Precio de ref.
2.999 €

Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, boost, shortBoost, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor. Necesario accesorio HZ39050
- Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción salida al exterior según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máximo normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máximo normal: 69 dB (A)
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia

- Funcionamiento a intervalos
- Filtros de acero en negro lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad anti derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación con canalización (será necesario adquirir accesorios adicionales)

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver páginas 72-73
- Accesorios para salida al exterior: ver página 96
- Posibilidades de instalación: ver página 140

Placa flexInducción con extractor integrado



80 cm
Diseño cristal acabado negro mate

EX80BNX68E

EAN: 4242003973059

Precio de ref.
2.999 €

Posibilidad de instalación enrasada

Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, boost, shortBoost, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor. Necesario accesorio HZ39050
- Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción salida al exterior según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máximo normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máximo normal: 69 dB (A)
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia

- Funcionamiento a intervalos
- Filtros de acero en negro lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad anti derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación con canalización (será necesario adquirir accesorios adicionales)



Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 792 x 512 mm
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 227 mm

Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver páginas 72-73
- Accesorios para salida al exterior: ver página 96
- Posibilidades de instalación: ver página 140

Placa flexInducción con extractor integrado

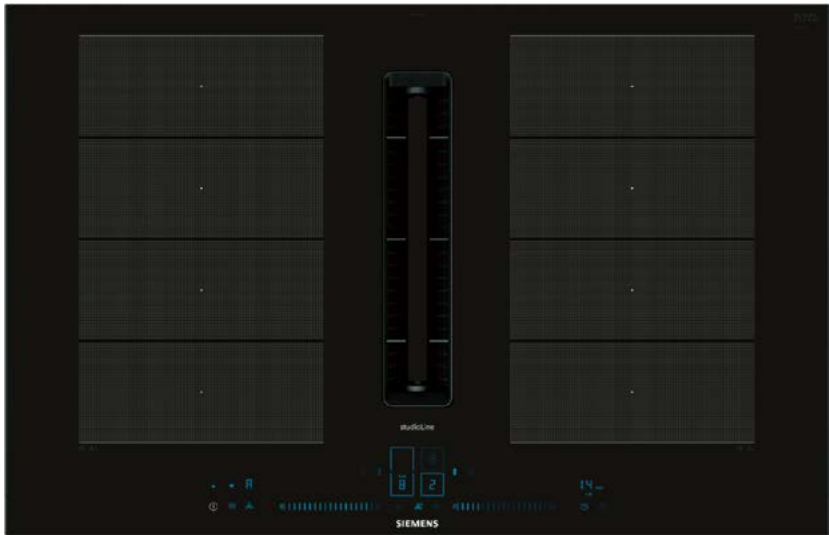

80 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX877NX68E

EAN: 4242003921463

Precio de ref.
2.849 €

Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, boost, shortBoost, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor. Necesario accesorio HZ39050
- Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción salida al exterior según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máximo normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máximo normal: 69 dB (A)
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia

- Funcionamiento a intervalos
- Filtros de acero en negro lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad anti derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación con canalización (será necesario adquirir accesorios adicionales)


Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver páginas 72-73
- Accesorios para salida al exterior: ver página 96
- Posibilidades de instalación: ver página 140

Placa combiInducción con extractor integrado

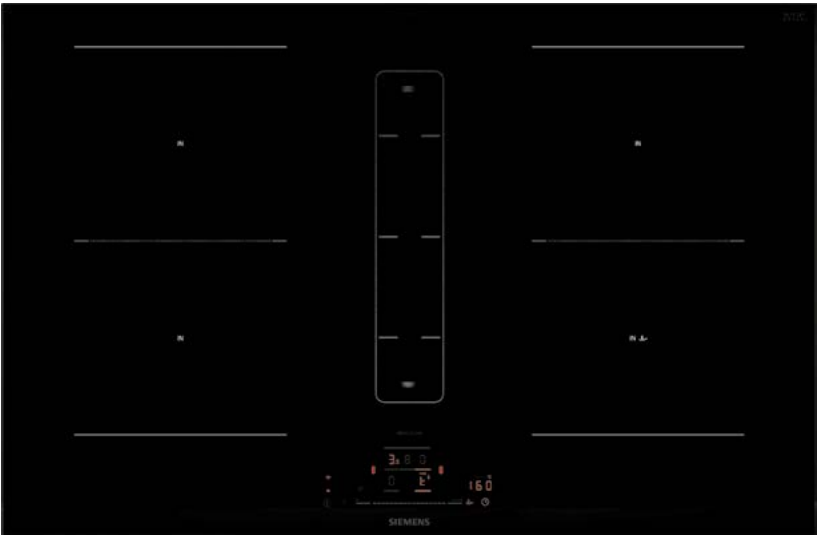

80 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

ED877HQ26E

EAN: 4242003946329

Precio de ref.
2.159 €

Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, shortBoost, mantener caliente y diagnóstico remoto
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost
- Funciones: quickStart, boost, memoria, pausa, silencio, mis favoritos
- Control de temperatura en sartenes fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Mis favoritos: Descarga funciones adicionales y/o memoriza los ajustes que más utilices
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo para cada zona. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máximo normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máximo normal: 69 dB (A)

- Funcionamiento a intervalos
- Filtros de acero en negro lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad anti derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (será necesario adquirir accesorios adicionales)
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación con canalización (necesario adquirir accesorios)

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver páginas 72-73
- Accesorios para salida al exterior: ver página 96
- Posibilidades de instalación: ver página 140

Placas Inducción Total



90 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EZ977KZY1E

EAN: 4242003784006

Precio de ref.
4.199 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Display TFT touch Plus con 17 niveles de potencia
 - cookControl: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
 - Iluminación activeLight
 - Flexibilidad total en tamaño, forma y posición del recipiente gracias a sus 56 inductores
 - Una única superficie de cocción de 3.200 cm²
 - Hasta 6 recipientes pueden utilizarse al mismo tiempo
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove Pro, flexMotion, boost, shortBoost, quickStart, mantener caliente, memoria, pausa y silencio
 - cookingSensor incluido
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada recipiente
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 912 x 520 x 61 mm
- Medidas de encastre: 880 x 490 mm

Accesorios opcionales

- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

Placa flexInducción Plus



80 cm
Diseño topClass acabado negro mate con perfiles Black inox

EX87BNYV6E

EAN: 4242003979938

Precio de ref.
1.639 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost: - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove, flexMotion, boost, shortBoost, quickStart, mantener caliente, memoria, limpieza y silencio
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
 - Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW



Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 812 x 520 x 51 mm
- Medidas de encastre: 750 x 490 mm

Accesorios opcionales

- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

Placas flexInducción Plus

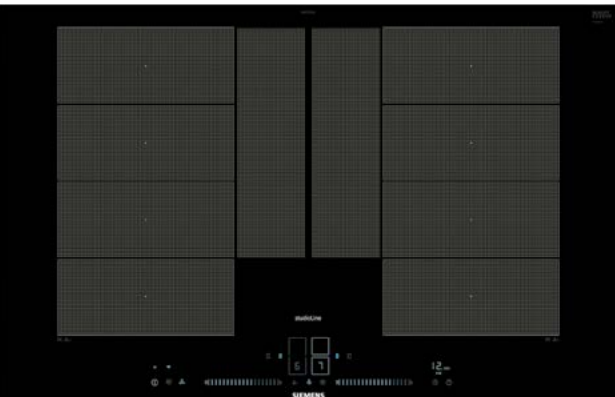

80 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX877NYV6E

EAN: 4242003921470

Precio de ref.
1.549 €


- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost: - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove, flexMotion, boost, shortBoost, quickStart, mantener caliente, memoria, limpieza y silencio
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor Plus con 5 niveles
 - Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 812 x 520 x 51 mm
- Medidas de encastre: 750 x 490 mm

Accesorios opcionales

- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

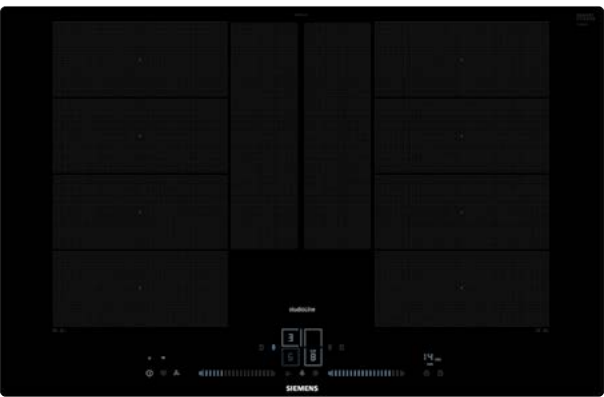

80 cm
Diseño cristal

EX807NYV6E

EAN: 4242003921449

Precio de ref.
1.549 €

- Posibilidad de instalación enrasada**
- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost: - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove, flexMotion, boost, shortBoost, quickStart, mantener caliente, memoria, limpieza y silencio
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
 - Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 792 x 512 x 56 mm
- Medidas de encastre: 780 x 500 mm

Accesorios opcionales

- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

Placas flexInducción Plus



60 cm

Diseño topClass acabado negro mate con perfiles Black inox

EX67BNYV6E



EAN: 4242003979914

Precio de ref.
1.309 €

- Prestaciones
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove, flexMotion, boost, shortBoost, quickStart, mantener caliente, memoria, limpieza y silencio
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
 - Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Medidas (ancho x fondo x alto)
- Medidas del aparato: 602 x 520 x 51 mm
 - Medidas de encastre: 560 x 490 mm

- Accesorios opcionales
- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

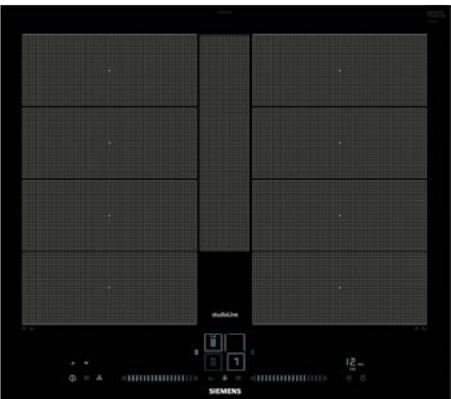

60 cm

Diseño topClass con perfiles Black inox

EX677NYV6E

EAN: 4242003921005



Precio de ref.
1.209 €

- Prestaciones
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove, flexMotion, boost, shortBoost, quickStart, mantener caliente, memoria, limpieza y silencio
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
 - Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Medidas (ancho x fondo x alto)
- Medidas del aparato: 602 x 520 x 51 mm
 - Medidas de encastre: 560 x 490 mm

- Accesorios opcionales
- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

Placa flexInducción

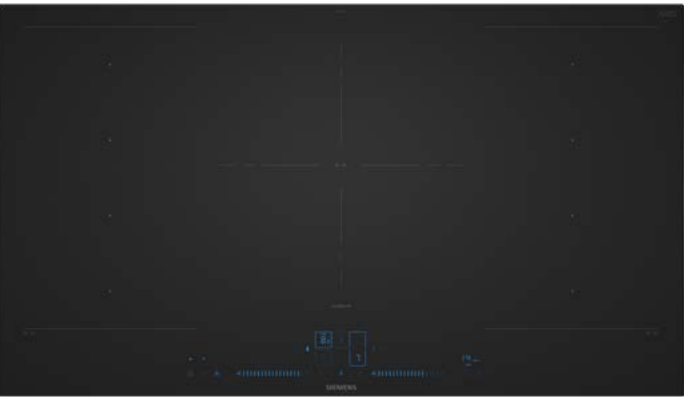

90 cm

Diseño topClass acabado negro mate con perfiles Black inox

EX97BNVV6E


EAN: 4242003980347

Precio de ref.
1.869 €

- Prestaciones
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove, flexMotion, boost, shortBoost, quickStart, mantener caliente, memoria, limpieza y silencio
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
 - Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
 - Indicador de energía consumida
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

- Medidas (ancho x fondo x alto)
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 x 51 mm
 - Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

- Accesorios opcionales
- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

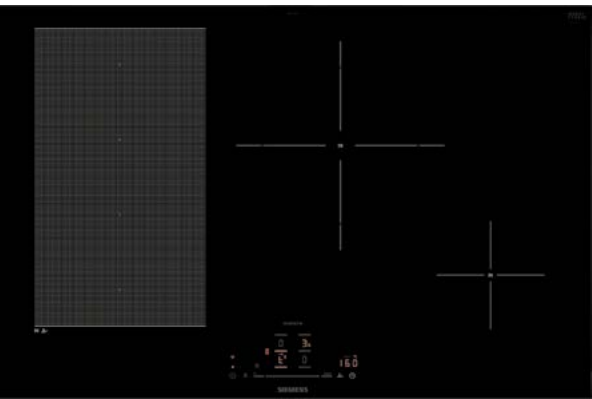

80 cm

Diseño topClass con perfiles Black inox

EX877HEC1E

EAN: 4242003927366


Precio de ref.
1.009 €

- Prestaciones
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas, shortBoost, mantener caliente y diagnóstico remoto
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - Control directo de la potencia con serigrafía minimalista
 - 3 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Control placa-campana
 - Funciones: boost, quickStart, memoria, pausa, silencio y Mis favoritos
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor Pro con 11 niveles
 - Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
 - Mis favoritos: Descarga funciones adicionales y/o memoriza los ajustes que más utilices
 - Programación de tiempo para cada zona. Avisador acústico vía Home Connect
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Medidas (ancho x fondo x alto)
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 x 51 mm
 - Dimensiones de encastre: 780-750 x 490 mm

- Accesorios opcionales
- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

Placa flexInducción

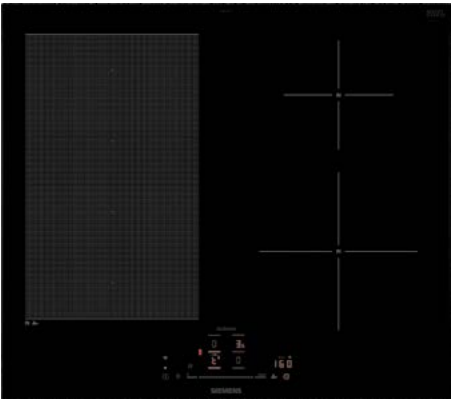

60 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX677HEC1E

EAN: 4242003935569

Precio de ref.
939 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas, shortBoost, mantener caliente y diagnóstico remoto
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- Control directo de la potencia con serigrafía minimalista
- 3 zonas de inducción con funcion boost:
 - 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana
- Funciones: boost, quickStart, memoria, pausa, silencio y Mis favoritos
- Control de temperatura en sartenes fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Mis favoritos: Descarga funciones adicionales y/o memoriza los ajustes que más utilices
- Programación de tiempo para cada zona. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo x alto)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 x 51 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Accesorios opcionales

- Más accesorios opcionales en páginas 72-73

Accesorios placas
con extractor integrado



HZ9VEDU0

EAN: 4242003878262

Precio de ref.
59 €

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior

- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire




HZ9VRPD1

EAN: 4242003912928

Precio de ref.
29 €

Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial

- Necesario solicitar conductos para canalización de aire




HZ9VRCR1

EAN: 4242003927984

Precio de ref.
89 €

Filtros de carbón activo

- Repuesto filtros de carbón activo



HZ9VDKE1

EAN: 4242003916124

Precio de ref.
142 €

Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo



HZ9VDKR1

EAN: 4242003916100

Precio de ref.
191 €

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo



HZ9VDKR0

EAN: 4242003916094

Precio de ref.
191 €

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo

Accesorios Placas



HZ9TY010

EAN: 4242003927830

Precio de ref.
99 €

Plancha Teppan Yaki

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas flexInducción
- Superficie útil: 38 x 21 cm



HZ390522

EAN: 4242003616024

Precio de ref.
199 €

Grill

- Grill especialmente diseñado para las placas flexInducción
- Superficie útil: 36 x 17 cm



HZ9FF010

EAN: 4242003927809

Precio de ref.
159 €

Sartén grande rectangular para placas flexInducción

- Superficie útil: 35 x 22 cm



HZ9FF040

EAN: 4242003927823

Precio de ref.
429 €

Set 4 sartenes rectangulares para flexInducción

- Sartén grande: 35 x 22 cm
- Sartén mediana: 20 x 19 cm
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm



HZ9FF030

EAN: 4242003927816

Precio de ref.
269 €

Set 3 sartenes rectangulares para flexInducción

- Sartén mediana: 20 x 19 cm
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm



HZ9FE280

EAN: 4242003899113

Precio de ref.
89 €

Sartén de hierro fundido Ø 19 cm

- Ø de la base: 19 cm



HZ9CF240

EAN: 4242003968222

Precio de ref.
55 €

Sartén de Ø de la base: 18 cm

- Ø de la base: 18 cm



HZ9CF280

EAN: 4242003968239

Precio de ref.
65 €

Sartén de Ø de la base: 28 cm

- Ø de la base: 28 cm



HZ9SE040

EAN: 4242003899137

Precio de ref.
239 €

Set de ollas y sartén, 4 piezas:

- Cacerolas de Ø de la base: 20 y 16 cm
- Cazo de Ø de la base: 16 cm
- Sartén de Ø de la base: 24 cm
- Compatible con control de temperatura: fryingSensor



HZ9SE060

EAN: 4242003899342

Precio de ref.
385 €

Set de ollas y sartén, 6 piezas:

- Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm
- Cazo de Ø de la base: 16 cm
- Sartes de Ø de la base: 28 y 24 cm
- Compatible con control de temperatura: fryingSensor



HZ39050

EAN: 4242003717349

Precio de ref.
119 €

cookingSensor

- Sensor de cocción con regulación de temperatura de 70 a 180 °C. Incluye 5 anillos de fijación



HEZ390011

EAN: 4242002672991

Precio de ref.
169 €

Fuente de asados con tapa

- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas iQ700 flexInducción
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm
- Capacidad: 6,5 l



HZ390240

EAN: 4242003570418

Precio de ref.
119 €

Paella 32 cm

- Recomendada para la zona de 32 cm
- Ø de la base: 31 cm
- Ø de la boca: 40 cm



HZ9ES100

EAN: 4242003899120

Precio de ref.
59 €

Cafetera italiana 4 servicios

Extracción studioLine



Soluciones únicas, creadas para sorprender

Allí donde las estancias se fusionan es más necesario que nunca contar con un aire limpio. Por eso, las campanas extractoras studioLine están diseñadas para integrarse discretamente en el espacio y cuentan con la más avanzada tecnología, para hacer de tu casa un lugar siempre con el ambiente perfecto.

Ajusta automáticamente la extracción

Gracias al **sensor automático de calidad del aire**, los niveles de extracción se ajustan de forma automática dependiendo de la cantidad de humos y olores. Así, no te tienes que preocupar de nada mientras estés cocinando.

Siemens también ofrece un control automático para modelos que no dispongan del sensor. El **cookConnect**, por vía **Home Connect**, regula la extracción en base a la información que la placa manda a la campana.

Controla el extractor desde la placa

Al encender la placa, el extractor y la iluminación se activan de forma automática, tendrás control total sobre tu campana sin necesidad de volver a tocarla. Y cuando termines de cocinar, el extractor se apagará o reducirá la potencia de extracción, aspirando hasta que detecte que el espacio está libre de humos.

Tu extractor también en tu móvil

Con **Home Connect**, podrás realizar todos los ajustes con un solo clic.

Podrás conocer el estado de saturación de los filtros, tanto los de grasa como los de carbón activo y solicitar el recambio directamente desde la app.

Con el diagnóstico remoto, si tienes un problema con tu campana extractora, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico.

De forma exclusiva en los extractores Siemens studioLine podrás cambiar el color y la intensidad de la iluminación gracias a **emotionLight Pro**.

Más información de extracción studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/campanas-extractoras



Invisible, integrada, excepcional

Las nuevas campanas decorativas integrables studioLine de Siemens redefinen la elegancia en la cocina contemporánea. Fusionadas con el mobiliario, casi invisibles a la vista, liberan el espacio visual sin renunciar a un rendimiento excepcional. Tecnología de extracción avanzada, silenciosa y potente, al servicio de un diseño que se impone sin alardes.

Porque el verdadero lujo no necesita llamar la atención, se siente en cada detalle.

Transforma tu cocina

Totalmente integrada en el mobiliario, esta campana decorativa redefine la armonía de tu cocina, líneas puras, acabados premium y presencia discreta que transforma el espacio.

Potencia sin precedentes

El **motor iQdrive™** ofrece una extracción de 898 m³/h, combinando máximo rendimiento con un silencio excepcional.

Manejo intuitivo e iluminación adaptable

El **touchControl en visera** permite el acceso inmediato a todas las funciones con un gesto suave. **LED regulable** en temperatura desde un blanco frío de trabajo hasta un tono cálido y acogedor.

Sensor automático de calidad del aire

En la gama alta, el sensor automático de última generación mide la calidad del aire de tu cocina y regula la extracción, sin interrupciones ni intervención manual.

Conectividad total y simplicidad de instalación

Con la app **Home Connect** conecta tu campana y placa, cambia la temperatura de la iluminación y guarda tus ajustes favoritos.

Gracias al **cookConnect** la campana extractora se comunica con la placa, permitiendo un control totalmente automatizado e intuitivo, como ajustar la potencia de extracción en función del nivel de cocción.

Instalación fácil validada por profesionales, el montaje se completa en tiempo récord y con solo una persona. La campana se adapta al interior del armario tanto en anchura como en altura gracias a los conductos decorativos que Siemens ofrece.

Gama amplia y funcional

Siemens ofrece todas las medidas que puedas necesitar: 90 cm, 80 cm y 60 cm con un diseño espectacular y una gran capacidad de almacenamiento. Sus líneas interiores maximizan el aprovechamiento del espacio y su construcción permite soportar hasta 10 kg de peso en cada lado, para que mantengas tus utensilios siempre a mano.

Recirculación

Ahora, nuevos filtros de alta eficiencia antipolen con función regeneración, con potencia de extracción de hasta 705 m³/h.






Extractor telescópico Solo visible cuando lo necesitas

Potente y silencioso extractor de superficie que solo será visible cuando estés cocinando, sin renunciar a un espectacular diseño que dará un toque de vanguardia a cualquier espacio.


Incluso en acción, es tan discreto que no hay barreras visuales. Una vez hayas terminado de cocinar, el extractor desaparece para facilitar la integración del espacio de cocina en un ambiente diáfano.

Diseñado para impresionar

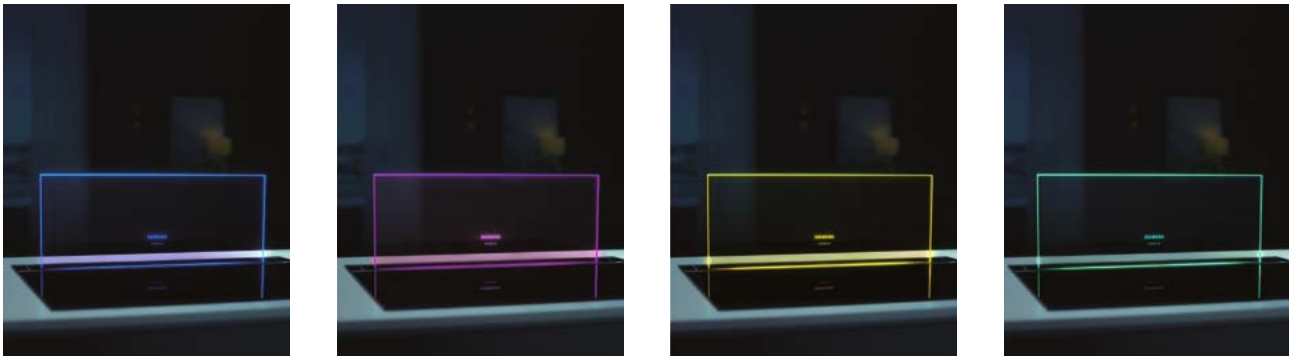

Tú decides el color
Crea la atmósfera deseada cambiando los colores. La función **emotionLight Pro** permite personalizar la luz en color e intensidad dependiendo del momento o ambiente deseado. Con la app **Home Connect** puedes controlar el extractor desde tu dispositivo móvil.

Intuitivo y visual

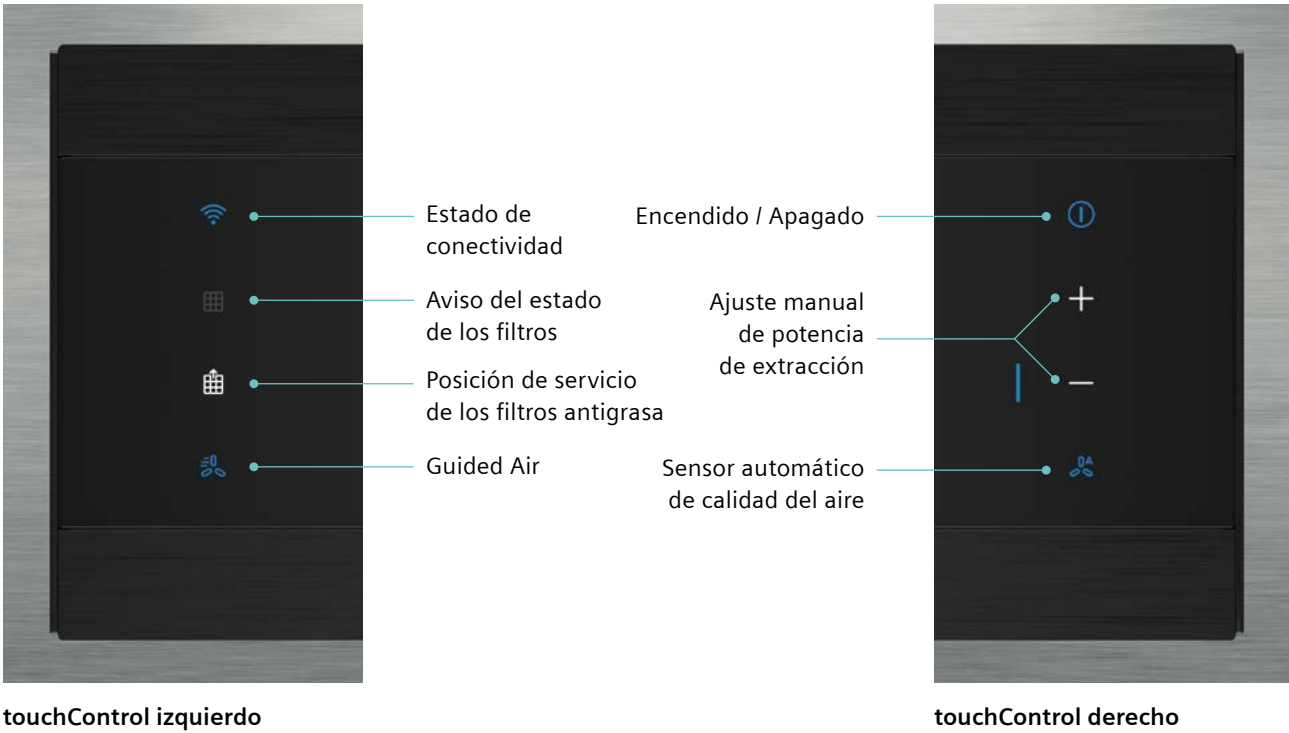

Extractor y placa de inducción, unión perfecta
El extractor y la placa **pueden instalarse en un único hueco** para un diseño totalmente **integrado y uniforme sobre la encimera**, sin cortes ni separación. Para ello, es necesario el accesorio de unión LZ28WWY12 en 80 cm o el LZ29WWY12 para 90 cm.

Si se prefiere, **es posible instalarlos en dos huecos de encastre**, dejando un máximo de 5 cm entre ellos.

El extractor LD98WMM66 de 90 cm combina con las placas de inducción de 90 cm del mismo acabado.

El extractor LD88WMM66 de 80 cm combina con las placas de inducción de 80 cm del mismo acabado.

Potencia y diseño que marcan la diferencia

Humo perfectamente controlado

Lo último en tecnología para una potente extracción. El **Guided Air** genera una corriente de aire adicional desde la parte trasera del extractor, creando una barrera que dirige el humo hacia la zona de extracción y evita que este se disperse por la estancia.

Tan potente que te sorprenderá

El **motor iQdrive™**, potente y silencioso, garantiza el máximo rendimiento de extracción. Resultado: un ambiente libre de humos y olores hasta en las situaciones más exigentes.

Inteligentemente pensado

Gracias al **sensor automático de calidad del aire**, el extractor ajusta automáticamente el nivel de potencia dependiendo de la cantidad y de la densidad del humo generado.

Al apagar la placa, el extractor activa la desconexión automática para que finalice cuando detecte que la estancia quede libre de humos.

Cocinar nunca fue tan sencillo

Consigue una combinación perfecta para tu placa con una campana inteligente Siemens gracias a la **conexión placa-campana**.

¿Te imaginas poder controlar tu campana con Wi-Fi desde la propia placa o desde tu móvil? ¿O poder desconectarla sin necesidad de estar en la cocina?

Limpieza sencilla

Los filtros de acero inoxidable son de fácil acceso y se pueden lavar en el lavavajillas. Cuando sea necesaria una limpieza, un indicador electrónico de saturación se iluminará en el touch. En cuanto a los filtros de recirculación, se puede optar por los de alta eficiencia con antipolen o los de larga duración, regenerables en el horno.



Posibilidades de instalación

El extractor telescópico de encimera se puede instalar tanto en recirculación como con salida de aire al exterior. Los accesorios de recirculación de alta eficiencia y de larga duración se sitúan detrás de los filtros antigrasa, por lo que su acceso es muy sencillo.



Motor en la parte frontal

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre.

- Los conductos y el motor están ubicados en el interior del mueble.
- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
 - Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.



Motor en la parte trasera

Profundidad de encimera: variable. Los conductos y el motor van entre los dos módulos de la isla, o preferiblemente en la parte trasera del segundo módulo.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Todos los cajones pueden conservar su tamaño, sin reducirse.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Es necesario disponer de un acceso al motor para futuros mantenimientos o acceso al recolector de líquidos.



Motor disociado

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre.

- Los conductos están ubicados por debajo de la encimera.
- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
 - No es necesario reducir la profundidad de los cajones.
 - Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
 - Puede ser necesario realizar un recorte del panel trasero y el zócalo.



Instalación en recirculación*

El set de recirculación contiene filtros de carbón activo que consiguen eliminar más del 90 % los olores del ambiente.

Además, incluye una pieza para colocar en el zócalo del mueble. En el área del zócalo del mueble hay que respetar un espacio de 400 cm² para la circulación del aire. Esto es posible gracias a una rejilla colocada en el zócalo o un recorte del mismo.




Instalación con salida de aire al exterior

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. El motor va ubicado en el interior del mueble.

- El humo es dirigido al exterior a través de un conducto.
- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
 - Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.

Con este sistema de salida es recomendable asegurar una entrada de aire en la cocina durante el uso de la campana extractora. Por ejemplo, mantener una ventana abierta.

* La instalación en recirculación no es posible con placas de gas.



La nueva campana inclinada de pared combina tanto en funciones como en acabados con la nueva gama de placas acabado negro mate.

Potentes y silenciosas

Asegura la calidad del aire

Las campanas inclinadas de pared son las más potentes y silenciosas. En el extractor de 90 cm, se incluye el **sensor automático de calidad del aire**, que detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia, según las necesidades exactas de cada momento de la cocción. Los dos modelos de 80 cm cuentan con el **control automático cookConnect** que regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa.

Con **Home Connect** puedes activar la función ventilación a intervalos. La campana se enciende cada hora durante unos minutos para renovar el aire, de forma automática. Para lograr una armonía visual perfecta en tu cocina, te recomendamos elegir siempre la combinación de placa y extractor en el mismo acabado, **mate o brillo**, así, el conjunto se integrará de manera uniforme y elegante, evitando contrastes que puedan romper la coherencia del diseño. Esta combinación asegura que tanto la placa como el extractor se complementen y resalten el estilo que buscas.



Extractor de techo Pura discreción

Los extractores de techo son la solución idónea cuando se busca un espacio abierto y diáfano, sin obstáculos y perfectamente integrados. Al estar integrados en el techo, no se percibe ruido en la extracción y permiten aprovechar el espacio al máximo a la vez que aportan amplitud y elegancia en la cocina.

Potencia y eficiencia
El **Motor iQdrive™** de Siemens alcanza hasta 735 m³/h de potencia en sus soluciones de techo para eliminar rápidamente los humos a la vez que consigue ser eficiente y disminuir considerablemente el ruido. Con el **sensor automático de calidad del aire**, la potencia de extracción se ajusta automáticamente según las necesidades exactas de cada momento de la cocción y se apaga cuando detecta que el aire está libre de humos. Para disfrutar mientras cocinas sin preocuparte de nada más. Con la **iluminación LED**, puedes regular la intensidad de la iluminación y adaptarla a tus necesidades mientras cocinas o como luz de ambiente. Además, a través de Home Connect, podrás ajustar la temperatura de la luz, optando por una iluminación desde fría a más cálida.

Diseño slim
Gracias a su diseño compacto, el extractor de techo slim de Siemens studioLine se puede instalar en falsos techos de 20 cm. Además, su motor direccionable a los cuatro sentidos, lo hace único para adaptarse a todo tipo de situaciones. Y, como no, se puede instalar tanto en salida de aire al exterior como en recirculación sin apenas comprometer extracción, gracias al kit de recirculación estándar especial para este tipo de producto.

Control total a través de Home Connect
Al emparejar tu extractor de techo y tu placa de cocción, podrás usar el **touchControl** de la placa para controlar también el extractor. Esto te permite mantener el control y concentrarte en una sola área de la cocina.



Atrévete a respirar diseño

El nuevo extractor studioLine en negro no solo limpia el aire, impone estilo. Potencia invisible, presencia inolvidable.



Diseño con carácter atemporal

Silenciosamente potente

Motor **iQdrive™** de alta capacidad de extracción con 10 años de garantía y sorprendentemente silencioso. Un nuevo producto que combina eficiencia y estilo. La **iluminación LED** regulable en intensidad se adapta a todo tipo de ambientes de cocinas. Además, se puede ajustar la temperatura del color a través de la app **Home Connect**, pudiendo elegir entre una infinidad de opciones, desde frío a más cálido.

Campanas inteligentes

Controla la campana desde tu smartphone o tablet con Home Connect. Gracias al **control placa-campana** podrás olvidarte por completo de la extracción y disfrutar al máximo de la cocción.

Equipada con el **control automático cookConnect**, la campana se regulará automáticamente con la información de la potencia y número de zonas usadas en la placa.

Instalación en recirculación

La campana decorativa de pared se puede instalar tanto en salida al exterior como en recirculación. Como novedad, Siemens incorpora en exclusiva unos filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración, alargando su vida útil hasta 4 años.

Si prefieres una instalación con salida al exterior, es importante planificarla con los accesorios adecuados.



Resumen gama Campanas y extractores

Extractores telescópicos de Encimera

Extractor 90 cm



LD98WMM66

Precio de ref.
3.059 €

- Control placa-campana
- Guided Air: tecnología de aire guiado
- Potencia máxima de extracción: 833 m³/h

Extractor 80 cm



LD88WMM66

Precio de ref.
2.849 €

- Control placa-campana
- Guided Air: tecnología de aire guiado
- Potencia máxima de extracción: 775 m³/h

Extractor de Techo

Extractor 90 cm



LR96CBS25

Precio de ref.
2.179 €

- Control placa-campana
- Cristal blanco con LEDs integrados
- Potencia máxima de extracción: 735 m³/h

Campanas Decorativas Integrables

Campana 90 cm



LJ99BET65

Precio de ref.
1.009 €

- Control placa-campana
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 898 m³/h



LJ97BDP65

Precio de ref.
899 €

- Control placa-campana
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 749 m³/h

Campana 80 cm



LJ89BET65

Precio de ref.
959 €

- Control placa-campana
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 898 m³/h

Campana 60 cm



LJ69BET65

Precio de ref.
899 €

- Control placa-campana
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 898 m³/h

Campanas de Pared Inclınadas

Campana 90 cm



LC91KLT65

Precio de ref.
1.489 €

- Control placa-campana
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 1.007 m³/h

Campana 80 cm



LC81KANB5

Precio de ref.
1.029 €

- Control placa-campana
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 915 m³/h



LC87KFN65

Precio de ref.
889 €

- Control placa-campana
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 768 m³/h

Campanas de Pared

Campana 90 cm



LC97BDN65

Precio de ref.
799 €

- Control placa-campana
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 755 m³/h

Extracciones telescópicas de encimera



90 cm
Diseño cristal

LD98WMM66
EAN: 4242003877319

Precio de ref.
3.059 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Guided Air: tecnología de aire guiado
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- Control placa-campana
- touchControl
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- emotionLight Pro: iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía Home Connect
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
- Dimensiones de encastre: 703 x 854 x 123 mm

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Larga duración: LZ21WWJ12
 - Antipolen: LZ21WWI17
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Repuesto de filtros de antipolen: LZ21WWB16
- Kit de unión para instalación de extractor de encimera de cristal 90 cm con placas Top class: LZ29WWY12

Más información en las páginas 95 a 100.



80 cm
Diseño cristal

LD88WMM66
EAN: 4242003877302

Precio de ref.
2.849 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Guided Air: tecnología de aire guiado
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- Control placa-campana
- touchControl
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- emotionLight: iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía Home Connect
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 501 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 709-959 x 812 x 140 mm
- Dimensiones de encastre: 703 x 781 x 123 mm

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Larga duración: LZ21WWJ11
 - Antipolen: LZ21WWI16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Repuesto de filtros de antipolen: LZ21WWB16
- Kit de unión para instalación de extractor de encimera de cristal 80 cm con placas Top frame: LZ28WWY12

Más información en las páginas 95 a 100.



Extractor de techo slim



90 x 50 cm
Cristal blanco

LR96CBS25
EAN: 4242003862957

Precio de ref.
2.179 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- Control placa-campana
- Mando de control remoto
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect.
- Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 434 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida del motor direccionable a los 4 lados
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 189 x 900 x 500 mm
- Dimensiones de encastre: 189 x 886 x 485 mm


Accesorios opcionales

- Set de recirculación estándar: LZ21JXC21

Más información en las páginas 95 a 100.

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Campanas decorativas integrables



90 cm
Negro mate. Panel cristal

LJ99BET65
EAN: 4242003976555

Precio de ref.
1.009 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
 - Control placa-campana
 - touchControl
 - Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
 - Mis favoritos: descarga funciones adicionales vía Home Connect
 - Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía Home Connect
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 898 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 426 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
 - Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
 - Sistema de instalación confort
 - Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
 - Desconexión automática temporizada

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 340 x 898 x 298 mm
- Dimensiones de encastre: 340 x 860 x 300 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11IBJ16
 - Conductos prolongadores:
 - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN62
 - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK62
- Más información en las páginas 95 a 100.



90 cm
Negro mate. Panel cristal

LJ97BDP65
EAN: 4242003976531

Precio de ref.
899 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa
 - Control placa-campana
 - touchControl
 - Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
 - Mis favoritos: descarga funciones adicionales vía Home Connect
 - Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía Home Connect
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
 - Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
 - Sistema de instalación confort
 - Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
 - Desconexión automática temporizada

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 340 x 898 x 298 mm
- Dimensiones de encastre: 340 x 860 x 300 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11IBJ16
 - Conductos prolongadores:
 - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN62
 - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK62
- Más información en las páginas 95 a 100.

Campanas decorativas integrables



80 cm
Negro mate. Panel cristal

LJ89BET65
EAN: 4242003976494

Precio de ref.
959 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
 - Control placa-campana
 - touchControl
 - Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
 - Mis favoritos: descarga funciones adicionales vía Home Connect
 - Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía Home Connect
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 898 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 426 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
 - Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
 - Sistema de instalación confort
 - Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
 - Desconexión automática temporizada

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 340 x 798 x 298 mm
- Dimensiones de encastre: 340 x 760 x 300 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11IBJ16
 - Conductos prolongadores:
 - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN62
 - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK62
- Más información en las páginas 95 a 100.



60 cm
Negro mate. Panel cristal

LJ69BET65
EAN: 4242003976432

Precio de ref.
899 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
 - Control placa-campana
 - touchControl
 - Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
 - Mis favoritos: descarga funciones adicionales vía Home Connect
 - Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía Home Connect
 - Filtros lavables en lavavajillas
 - Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 898 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 426 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
 - Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
 - Sistema de instalación confort
 - Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
 - Desconexión automática temporizada

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 340 x 598 x 298 mm
- Dimensiones de encastre: 340 x 560 x 300 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11IBJ16
 - Conductos prolongadores:
 - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN62
 - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK62
- Más información en las páginas 95 a 100.

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Campanas de pared inclinadas



90 cm
Cristal negro

LC91KLT65
EAN: 4242003908952

Precio de ref.
1.489 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- Control placa-campana
- touchControl
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales vía Home Connect
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- emotionLight Pro: hasta 9 colores diferentes en luz perimetral
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 1.007 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 441 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 890 x 477 mm

Accesorios opcionales

- Set de recirculación sin conducto:
 - Larga duración: LZ11BKR11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
 - Set de recirculación en conducto:
 - Larga duración: LZ11BKS11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BK16
 - Filtro alta eficiencia (repuesto) LZ11BKB16
 - Filtro larga duración (repuesto) LZ11BKP11
 - Tubo decorativo prolongador 1 m LZ10BXK61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m LZ10BXL61
- Más información en las páginas 95 a 100.



80 cm
Cristal acabado negro mate

LC81KANB5
EAN: 4242003984505

Precio de ref.
1.029 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa
- Control placa-campana
- touchControl
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía Home Connect
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 4 potencias de extracción
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 915 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Desconexión automática temporizada

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 790 x 477 mm

Accesorios opcionales

- Set de recirculación sin conducto:
 - Larga duración: LZ11BKR11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
 - Set de recirculación en conducto:
 - Larga duración: LZ11BKS11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
 - Filtro alta eficiencia (repuesto) LZ11BKB16
 - Filtro larga duración (repuesto) LZ11BKP11
 - Tubo decorativo prolongador 1 m LZ10BXK61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m LZ10BXL61
- Más información en las páginas 95 a 100.

Campana de pared inclinada



80 cm
Cristal negro

LC87KFN65
EAN: 4242003938478

Precio de ref.
889 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa
- Control placa-campana
- touchControl
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía Home Connect
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect
- 4 potencias de extracción
- Posición boost de apertura frontal
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 768 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 431 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Desconexión automática temporizada

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 790 x 433 mm

Accesorios opcionales

- Set de recirculación sin conducto:
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKV16
 - Set de recirculación en conducto:
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11KK16
 - Filtro alta eficiencia (repuesto) LZ11KKB16
 - Tubo decorativo prolongador 1 m LZ10BXK61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m LZ10BXL61
- Más información en las páginas 95 a 100.

Campana de pared inclinada



90 cm
Negro mate. Frontal cristal

LC97BDN65
EAN: 4242003976340

Precio de ref.
799 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa
- Control placa-campana
- touchControl
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía Home Connect
- Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura del color ajustable vía Home Connect
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 755 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 396 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Desconexión automática temporizada

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 898 x 500 mm

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneracion: LZ11FBI16
 - Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneracion (repuesto): LZ11FBB16
 - Tubo decorativo prolongador: LZ11FBK62
- Más información en las páginas 95 a 100.

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

1. El tamaño de la cocina

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m³/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

¿Necesitas que te asesoremos? Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

2. La instalación óptima

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de sección equivalente¹**, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación². Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.

Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.













Más información del Servicio de asesoramiento en campanas studioLine en <https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/asistencia-y-consejos/asesoramiento-campanas>



Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos rectangulares


Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior del extractor de techo slim de altura 20 cm LR96CBS25, para montaje del motor disociado de los extractores de encimera LD98WMM66 y LD88WMM66.

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	HZ9VDSM1	4242003890653	29 €
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	HZ9VDSM2	4242003890660	35 €
		Codo horizontal 90° rectangular	HZ9VDSB1	4242003890677	29 €
		Codo vertical 90° rectangular	HZ9VDSB2	4242003890684	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 65 cm	HZ9VDSB3	4242003890691	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 60 cm	HZ9VDSB4	4242003900253	29 €
		Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	HZ9VDSS1	4242003890882	25 €
		Conector mixto rectangular/circular	HZ9VDSI0	4242003890899	29 €
		Conector mixto 90° rectangular/circular	HZ9VDSI1	4242003890905	29 €
		Conector flexible hembra	HZ9VDSS2	4242003900246	69 €
		Conector metálico mixto rectangular/circular 150 mm Ø, ángulo 90°	LZ31WWX11	4242003911020	89 €



¹ Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.
² Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos circulares

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto aluminio flexible circular 150 mm Ø	LZ31XXX11	4242003911037	79 €

Pasamuros

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular	AD750054	4242006294076	420 €
		Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø	AD850050	4242006189686	140 €

Instalación en recirculación

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40 %, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95 % y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.






Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen.




	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWI17 LZ21WWI16	4242003891148 4242003890639	235 € 215 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM66 LD88WMM66
	LZ21WWB16 (repuesto)	4242003890615	99 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM66 LD88WMM66
	LZ11BKV16 (sin conducto)	4242003934203	85 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KANB5
	LZ11BKI16 (con conducto)	4242003934180	109 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KANB5
	LZ11BKB16 (repuesto)	4242003934227	79 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KANB5
	LZ11KKV16 (sin conducto)	4242003938386	75 €	Campana inclinada	LC87KFN65
	LZ11KKI16 (con conducto)	4242003938379	110 €	Campana inclinada	LC87KFN65
	LZ11KKB16 (repuesto)	4242003938362	55 €	Campana inclinada	LC87KFN65

Instalación en recirculación

Filtros de alta eficiencia antipolen con función regeneración

Nueva tecnología de recirculación que aúna una gran retención de olores y alérgenos, propia de la alta eficiencia antipolen, con la posibilidad de regeneración, alargando la vida útil.

Para un correcto mantenimiento de los filtros, se recomienda realizar la función regeneración cada 12 meses en el horno a una temperatura de 100 °C durante 3 horas. Su vida útil se alargará hasta cuatro años ya que resisten tres ciclos de regeneración.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ11IBJ16	4242003977842	215 €	Campanas decorativas integrables	LJ99BET65, LJ97BDP65 LJ89BET65, LJ69BET65
	LZ11IBB16 (repuesto)	4242003977729	79 €	Campanas decorativas integrables	LJ99BET65, LJ97BDP65 LJ89BET65, LJ69BET65
	LZ11FBI16	4242003977699	149 €	Campana de pared	LC97BDN65
	LZ11FBB16 (repuesto)	4242003977675	79 €	Campana de pared	LC97BDN65

Kit estándar para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana.



	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21JXC21	4242003868232	459 €	Extractores de techo slim (color blanco)	LR96CBS25

Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 °C durante 2 horas (excepto el del extractor de encimera que requiere una regeneración a 100 °C durante 1 hora). Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90 % de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWJ12 LZ21WWJ11	4242003886236 4242003886229	779 € 735 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM66 LD88WMM66
	LZ11BKR11	4242003935057	685 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KANB5
	LZ11BKS11	4242003935064	705 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KANB5
	LZ11BKP11	4242003935040	679 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KANB5

Otros accesorios

Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador para campanas decorativas integrables

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ11IBN62	4242003977859	99 €	Campanas decorativas integrables	LJ99BET65, LJ97BDP65 LJ89BET65, LJ69BET65
	LZ11IBK62	4242003978429	139 €	Campanas decorativas integrables	LJ99BET65, LJ97BDP65 LJ89BET65, LJ69BET65

Conducto telescópico prolongador 1 m

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10BXK61	4242003934340	115 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KANB5 LC87KFN65
	LZ11FBK62	4242003977712	135 €	Campana de pared	LC97BDN65


Conducto telescópico prolongador 1,5 m

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10BXL61	4242003934357	155 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KANB5 LC87KFN65

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Set montaje motor exterior para extractor telescópico de encimera	LZ21WWM11	4242003886540	179 €	LD98WMM66 LD88WMM66
	Unión para instalación extractor telescópico de encimera con placas topClass	LZ29WWY12 LZ28WWY12	4242003892527 4242003892534	149 € 139 €	LD98WMM66 LD88WMM66

Lavavajillas studioLine

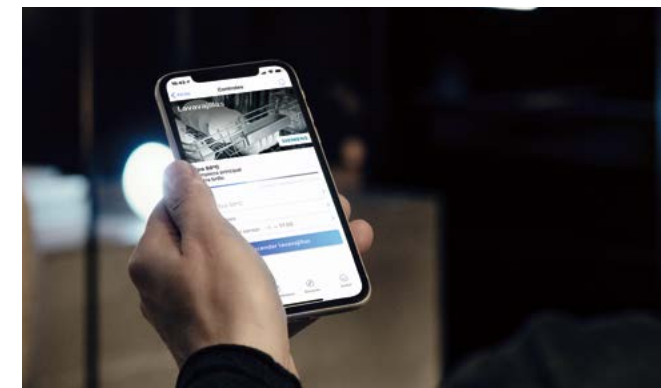

Inteligentes. Diseñados para ti

Las mejores y más innovadoras prestaciones para los lavavajillas Siemens studioLine están diseñadas para usuarios que no se conforman con menos.

Lavavajillas que cada día lavan mejor

Gracias al **Programa inteligente** y a través de los usos y de la indicación del **grado de satisfacción**, el lavavajillas es capaz de aprender cual es el ciclo óptimo de lavado. Con **Home Connect**, se pueden visualizar los valores de agua, energía y tiempo que consumirá el programa personalizado y posteriormente puntuarlos.

Además, con tus lavavajillas con **Home Connect**¹ podrás comprobar en tiempo real su estado, poner en marcha un programa y, con la funcionalidad **Asistente de energía**, visualizar en directo el coste que supondrá el lavado en las diferentes franjas horarias. De esta manera, podrás programar tu electrodoméstico y ahorrar en tu factura de luz².

Y eso no es todo, a través de la app Home Connect también tendrás acceso a un mundo de posibilidades, pudiendo descargar y disfrutar de programas y funciones adicionales diseñados para adaptarse a tus necesidades concretas. Ya sea un ciclo especial para vajilla delicada o una función que optimice el consumo de agua, tu lavavajillas se actualiza contigo para ofrecerte siempre el mejor rendimiento.

Asistencia Técnica a distancia

El **Diagnóstico remoto** permite realizar un **análisis del lavavajillas a distancia** cuando sea necesaria la asistencia técnica. El Servicio Técnico Oficial podrá conectarse y hacer una primera valoración del problema, sin necesidad de la visita del técnico.

¿Necesitas silencio? Tienes silencio

Activa la función **silence on demand** y reduce el nivel sonoro mediante una "pausa activa" durante 30 minutos. Puedes pausar el lavavajillas cuando sea necesario a través de la app.

Todo el control en la palma de tu mano

Con solo un código QR empareja el lavavajillas a tu dispositivo móvil y **configúralo de manera fácil**, así como el **inicio rápido 2.0** con más preferencias. Visualiza tus programas y funciones más utilizados gracias a la opción de **Favorito**. Activa la apertura automática de la puerta al final del ciclo de lavado con **autoOpen dry**. Recibe avisos para la reposición de pastillas y elige entre varios colores de iluminación interior a través de la aplicación **Home Connect**.

Más información de lavavajillas studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/lavavajillas





Extremadamente sencillos, perfectamente integrables

Los lavavajillas Siemens studioLine, siguiendo las tendencias de diseño de cocina actuales, son perfectos para instalarlos en encimeras más altas, armarios y puertas de mayor altura y zócalos más reducidos.



Instala el lavavajillas donde antes no era posible

Los lavavajillas con puerta deslizante, deslizan hacia arriba la puerta evitando que roce con el mueble inferior. Un diseño totalmente integrado y con la máxima comodidad en instalaciones en alto.

Puertas más altas y zócalos más bajos

Gracias a sus robustas bisagras, es posible instalar puertas de hasta 81,5 cm en lavavajillas de 86,5 cm o hasta 76,5 cm en lavavajillas de 81,5 cm de alto sin que rocen con el zócalo de la cocina, incluso, utilizar paneles de puertas de mayor grosor y más pesadas con hasta 11 kg de peso.

Permite así instalar el lavavajillas con zócalos muy reducidos desde 5 cm de alto para adaptarse mejor a la tendencia de zócalos bajos en los muebles de cocina.

Apertura asistida

Con el sistema **openAssist** abre el lavavajillas con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble. Esto hace que el lavavajillas sea prácticamente invisible y se integre por completo en la cocina.

Ilumina el interior del lavavajillas

La luz azul **emotionLight®** ilumina todo el interior del lavavajillas y facilita la carga y descarga de los pequeños utensilios que podrían quedarse olvidados en el interior del lavavajillas.

Cabe más y consume menos

Lavavajillas Siemens studioLine con la mejor clasificación energética del mercado. Para unos resultados de lavado y secado perfectos y un mínimo consumo energético.

Más capacidad

Los modelos XXL de 86,5 cm de altura ofrecen un **10 % más de capacidad** que los de 81,5 cm. Cuentan con hasta 33 cm de alto para los recipientes de la cesta inferior, perfecto para platos más grandes, cacerolas y copas más altas.

Tú marcas tu tiempo

La función **varioSpeed+** permite lavar hasta 3 veces más rápido y garantiza unos excelentes resultados de limpieza. Consigue reducir hasta en un 66 % el tiempo de lavado, incluso cuando el ciclo de lavado ya ha comenzado. Tendrás tu vajilla completamente limpia en tiempo récord.

El **programa rápido 45 °C** lava la vajilla poco sucia en 29 minutos. Y con el **programa 1 hora**, 60 minutos serán suficientes para un resultado impecable en la vajilla de diario. También dispones del programa rápido 60 °C en algunos modelos.

El secado más eficiente

Nuestros lavavajillas utilizan **Zeolitas®**, unos minerales que absorben la humedad y la transforman en calor, secando así la vajilla. De este modo, se reduce el consumo de energía, el proceso de secado se hace a más baja temperatura y al abrir la puerta la vajilla no está caliente. No necesitan mantenimiento, ya que se regenera en cada ciclo de lavado.

autoOpen Dry

Algunos modelos ofrecen la posibilidad de configurar la apertura de puerta automática **autoOpen Dry**. Una vez finalizado el programa, la puerta se abre automáticamente para terminar de secar la vajilla a temperaturas más bajas, ahorrando energía de esta manera.

Prácticamente inaudible

Los modelos clasificados en 42 dB o inferior tienen la categoría de supersilenciosos. El **programa silencio 50 °C de Siemens emite únicamente 39 dB** gracias al aislamiento especial del sonido y a la novedosa bomba que se apaga cuando no hay más agua, evitando de esta manera ruidos innecesarios.

Display intuitivo

Los lavavajillas de la gama studioLine cuentan con un display más minimalista e intuitivo, con los programas y las funciones más destacados. En el botón **favoritos**, podrás tener siempre a mano tu combinación de programa y función favoritos. Por lo general, el programa prelavado viene prestablecido en favorito, pero puedes modificarlo desde la app o desde el propio lavavajillas y elegir cualquier otra combinación.

Desde la App Home Connect, podrás seleccionar y añadir programas y funciones adicionales e incluso programar el tiempo de lavado, estés donde estés.



Cuida de la vajilla, cuida de ti

La zona hidráulica **glassZone** situada en la cesta superior, permite lavar las copas y vasos más altos. Seis boquillas de pulverización integradas en la cesta superior aseguran un suministro de agua continuo pero suave en el interior del vaso o copa, permitiendo una limpieza a fondo sin dañarlos.

El **programa automático delicado** es el más indicado para lavar incluso las copas más delicadas en el lavavajillas con total tranquilidad.

Además, el sistema **brilliantShine** combina el programa de 40 °C con la función extra brillo, limpia las piezas de cristal de forma delicada y minuciosa asegurando unos resultados brillantes y secos sin marcas de agua.



Discreción absoluta


En los lavavajillas con puerta deslizante, la iluminación lateral azul **sideLight®** indica que el lavavajillas está en funcionamiento de forma discreta.



Toda la información sin abrir la puerta

Los lavavajillas con **timeLight®** proyectan una luz blanca en el suelo que permite conocer toda la información necesaria sobre el ciclo de lavado.

Los modelos con **infoLight®** proyectan un punto de luz en el suelo durante el ciclo de lavado.

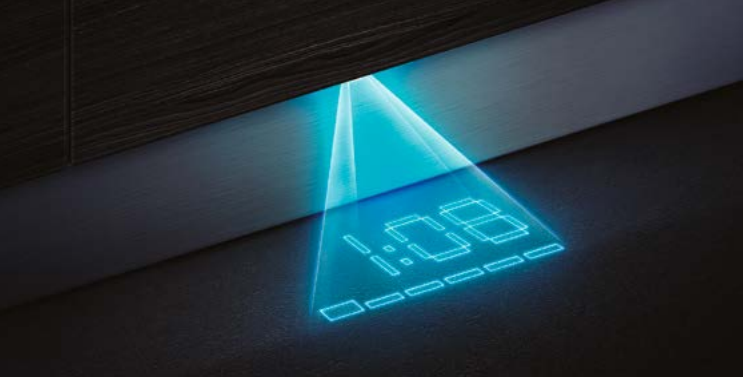

Lavavajillas XXL altura 86,5 cm

Lavavajillas 60 cm



SX97T801CE
Precio de ref. 1.859 €

- Puerta deslizante
- Sistema de apertura openAssist
- Zeolitas®
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- sideLight



SX93E807CE
Precio de ref. 1.259 €

- Puerta deslizante
- Sistema de apertura openAssist
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- sideLight



SX65Z802BE
Precio de ref. 1.319 €

- Puerta fija
- Zeolitas®
- Capacidad: 13 servicios
- timeLight



SX63H805BE
Precio de ref. 999 €

- Puerta fija
- Capacidad: 13 servicios
- timeLight

Lavavajillas altura 81,5 cm

Lavavajillas 60 cm



SN97T801CE
Precio de ref. 1.809 €

- Puerta deslizante
- Sistema de apertura openAssist
- Zeolitas®
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- sideLight



SN93E807CE
Precio de ref. 1.199 €

- Puerta deslizante
- Sistema de apertura openAssist
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- sideLight



SN65Z802BE
Precio de ref. 1.259 €

- Puerta fija
- Zeolitas®
- Capacidad: 13 servicios
- timeLight



SN63H805BE
Precio de ref. 939 €

- Puerta fija
- Capacidad: 13 servicios
- timeLight

Ancho 45 cm



SR85E802LE
Precio de ref. 1.029 €

- Puerta fija
- Sistema de apertura openAssist
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- Capacidad: 10 servicios
- timeLight

Lavavajillas integrables 60 cm



SX97T801CE

EAN: 4242003971680

Precio de ref.
1.859 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta deslizante
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Iluminación lateral sideLight
- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm
- Capacidad: 14 servicios
- Sistema de apertura openAssist
- Sistema de secado con Zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- 3º bandeja varioDrawer Pro
- Display TFT con textos e imágenes y touchControl
- Programas: eco 50 °C, automático 45-65 °C, inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, favorito (prelavado)
- Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias
- Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
- Funciones: inicio remoto, extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Funciones silence on demand vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación diferida 24 horas vía app o producto
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Accesorios incluidos

- Perfiles laterales en acero inoxidable

SN97T801CE

EAN: 4242003971673

Precio de ref.
1.809 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta deslizante
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Iluminación lateral sideLight
- Altura 81,5 cm
- Capacidad: 14 servicios
- Sistema de apertura openAssist
- Sistema de secado con Zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- 3º bandeja varioDrawer Pro
- Display TFT con textos e imágenes y touchControl
- Programas: eco 50 °C, automático 45-65 °C, inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, favorito (prelavado)
- Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias
- Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
- Funciones: inicio remoto, extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Funciones silence on demand vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación diferida 24 horas vía app o producto
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-875 x 600 x 550 mm

Accesorios incluidos

- Perfiles laterales en acero inoxidable

Lavavajillas integrables 60 cm



SX65Z802BE

EAN: 4242003916384

Precio de ref.
1.319 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta fija
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Proyección luminosa timeLight
- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm
- Capacidad: 13 servicios
- Sistema de secado con Zeolitas®
- glassZone para un lavado más eficiente de las copas
- MultiDisplay digital con touchControl
- Programas: eco 50 °C, automático delicado 35-45 °C, automático 45-65 °C, automático intensivo 67-75 °C, inteligente, rápido 60 °C, favorito (prelavado)
- Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias
- Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
- Funciones: higiene plus, inicio remoto, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación diferida 24 horas vía app
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Accesorios incluidos

- Perfiles laterales en acero inoxidable

SN65Z802BE

EAN: 4242003919606

Precio de ref.
1.259 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta fija
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Proyección luminosa timeLight
- Altura 81,5 cm
- Capacidad: 13 servicios
- Sistema de secado con Zeolitas®
- glassZone para un lavado más eficiente de las copas
- MultiDisplay digital con touchControl
- Programas: eco 50 °C, automático delicado 35-45 °C, automático 45-65 °C, automático intensivo 67-75 °C, inteligente, rápido 60 °C, favorito (prelavado)
- Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias
- Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
- Funciones: higiene plus, inicio remoto, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación diferida 24 horas vía app
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-875 x 600 x 550 mm

Accesorios incluidos

- Perfiles laterales en acero inoxidable

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

**Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavavajillas integrables 60 cm



SX93E807CE

EAN: 4242003970348

Precio de ref.
1.259 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta deslizante
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm
- Capacidad: **14 servicios**
- Sistema de apertura **openAssist**
- Apertura automática de la puerta **autoOpen Dry**
- **3º bandeja varioDrawer**
- **Display LED y teclas de selección**
- Programas: eco 50°, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, favorito (prelavado)
- Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
- 5 funciones: inicio remoto, **media carga**, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Funciones **silence on demand** vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación diferida 24 horas via app o producto
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Accesorios incluidos

- Perfiles laterales en acero inoxidable

SN93E807CE

EAN: 4242003970331

Precio de ref.
1.199 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta deslizante
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Altura 81,5 cm**
- Capacidad: **14 servicios**
- Sistema de apertura **openAssist**
- Apertura automática de la puerta **autoOpen Dry**
- **3º bandeja varioDrawer**
- **Display LED y teclas de selección**
- Programas: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, favorito (prelavado)
- Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
- 5 funciones: inicio remoto, **media carga**, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Funciones **silence on demand** vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación diferida 24 horas via app o producto
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-875 x 600 x 550 mm

Accesorios incluidos

- Perfiles laterales en acero inoxidable

Lavavajillas integrables 60 cm



SX63H805BE

EAN: 4242003978115

Precio de ref.
999 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta fija
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Proyección luminosa **timeLight**
- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm
- Capacidad: **13 servicios**
- **Display LED y teclas de selección**
- Programas: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, favorito (prelavado)
- Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
- Funciones: inicio remoto, media carga, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función **silence on demand** vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación diferida 24 horas vía app o producto
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Accesorios incluidos

- Perfiles laterales en acero inoxidable

SN63H805BE

EAN: 4242003978108

Precio de ref.
939 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta fija
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Proyección luminosa **timeLight**
- **Altura 81,5 cm**
- Capacidad: **13 servicios**
- **Display LED y teclas de selección**
- Programas: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, favorito (prelavado)
- Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
- Funciones: inicio remoto, media carga, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función **silence on demand** vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación diferida 24 horas vía app o producto
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-875 x 600 x 550 mm

Accesorios incluidos

- Perfiles laterales en acero inoxidable

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

**Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavavajillas integrables 45 cm



SR85E802LE

EAN: 4242003981214

Precio de ref.
1.029 €

- Prestaciones**
- Lavavajillas con puerta fija
 - Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Proyección luminosa **timeLight**
 - Capacidad: **10 servicios**
 - **Sistema de apertura asistida openAssist**
 - Apertura automática de la puerta **autoOpen Dry** vía App Home Connect
 - **MultiDisplay digital con touchControl**
 - Programas: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, favorito (prelavado)
 - Programa prelavado configurable en favorito vía ajustes y App Home Connect
 - Funciones: inicio remoto, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
 - Función **silence on demand** vía App Home Connect
 - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
 - Programación diferida 24 horas vía app o producto
 - **Iluminación interior azul: emotionLight®**
 - Equipamiento flexComfort Pro
 - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
 - Motor iQdrive™
 - **10 años de garantía de la cuba**
 - aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
 - Consumo de agua por ciclo: 8,7 litros
 - Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550 mm
 - Dimensiones de encastre: 815-875 x 450 x 550 mm

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
**Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop)
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)



Accesorios Lavavajillas



SZ36RX04
EAN: 4242003981863
Precio de ref.
69 €

- Tercera cesta superior**
- Tercera cesta superior compatible con los lavavajillas de 60 cm



SZ36DX04
EAN: 4242003981474
Precio de ref.
45 €

- Tercera bandeja varioDrawer Pro**
- Tercera bandeja opcional compatible con los lavavajillas de 60 cm



SZ73100
EAN: 4242003416556
Precio de ref.
19 €

- Cestillo portacubiertos**
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas integrables de 60 cm de ancho



SZ34DX14
EAN: 4242003981467
Precio de ref.
39 €

- Tercera bandeja varioDrawer**
- Tercera bandeja para modelos de 45 cm.



SZ38BI00
EAN: 4242003912201
Precio de ref.
59 €

- Guías para la integración de puertas de mueble divididas**
- Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables



SZ38BI01
EAN: 4242003981481
Precio de ref.
49 €

- Guías para la integración de puertas de mueble divididas**
- Compatible con modelos con puerta deslizante

Frigoríficos y congeladores studioLine



Ahora también en tu móvil

Ideas inteligentes

Gracias a la aplicación **Home Connect**, controla tu frigorífico fácilmente cuando estés fuera de casa. Aquí no solo encontrarás consejos para el correcto almacenamiento de los alimentos, sino que también podrás comprobar la temperatura, recibir un aviso si te has dejado la puerta abierta o si la temperatura aumenta repentinamente.

Activa la función **súper-refrigeración** o **súper-congelación** para acondicionar rápidamente la compra, para conservar mejor o enfriar rápidamente las bebidas. Activa la función vacaciones si vas a estar unos días fuera de casa, incluso cuando ya estés de viaje.

Ahorras tiempo, conservas mejor y generas menos desperdicio.

Tecnologías innovadoras

Abre tu frigorífico totalmente integrado cómodamente con el asistente de **apertura Push**, presionando suavemente la puerta o mediante un **comando de voz***. Esto permite que tu cocina se diseñe a la perfección y, gracias a la función de apertura sin contacto, los elegantes frentes de tu cocina permanecen impecables mientras cocinas.

Más información de frigoríficos y congeladores studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/frigorificos-y-congeladores



*Actualmente disponible mediante Amazon Alexa.



Máxima discreción, máxima capacidad

¿Conoces la gama de combis Siemens studioLine? Con diseños de cocina totalmente integrada se consiguen espacios únicos, uniformes y muy vanguardistas. Además de su funcionalidad permite una instalación sin límites con el mismo acabado de la puerta del mueble.

¿Quieres más información?



*Comparando los modelos de mueble ancho 75 cm y 60 cm



Pensados a lo grande

Siemens studioLine ofrece diferentes aparatos de frío integrados en mueble de 178 cm de alto y 60 cm de ancho.

Para quienes necesitan una gran capacidad en refrigeración pero no quieren renunciar a una cocina integrada completamente, hay dos modelos de frigorífico con congelador de 194 cm de alto, uno para mueble de 75 cm de ancho (con un volumen útil de 381 litros, hasta un 30 %* más de capacidad) y otro para mueble de 60 cm de ancho (con un volumen de 290 litros).



Nos gusta lo delicado

Ya no tienes que preocuparte de que la puerta del frigorífico se cierre demasiado fuerte, con el cierre **Soft** las puertas se cierran de forma suave y controlada a partir de 20° de apertura.



Abre la puerta sin tocarla

Frigoríficos y congeladores de una puerta con apertura Push y por voz



Integración total
Calificadas como prácticas, cómodas y muy bonitas, las cocinas integradas son una opción decorativa con un espacio resultante más abierto y sin limitaciones. Los modelos con **apertura Push**, pasan desapercibidos en cualquier espacio ya que no es necesario colocar un tirador para la apertura.

Control más fácil
La electrónica **touchControl** de los frigoríficos integrables Siemens permite un control más preciso.

Más cómodo, imposible
El frigorífico y el congelador independientes, son tan cómodos que pueden abrirse con un ligero toque en la puerta, gracias al sistema de **apertura Push**. La puerta se abre suavemente y, si tras unos segundos no la abres del todo, se cierra delicadamente. Si tienes las manos ocupadas o sucias, ahora también puedes pedirselo mediante un **comando de voz***.



*Actualmente disponible mediante Amazon Alexa.





Integración y diseño

Detalles que marcan la diferencia




Frescos durante más tiempo
Los frigoríficos de una puerta, tienen tres cajones con **Zona hyperFresh Premium 0 °C**.

Con una gran capacidad, permiten controlar la temperatura y la humedad para conservar los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

El cajón superior, con regulación de humedad en tres niveles, para conservar los alimentos más delicados, como vegetales, brotes tiernos y frutas de piel más blanda.

Los dos cajones inferiores, ideales para conservar carnes y pescado.

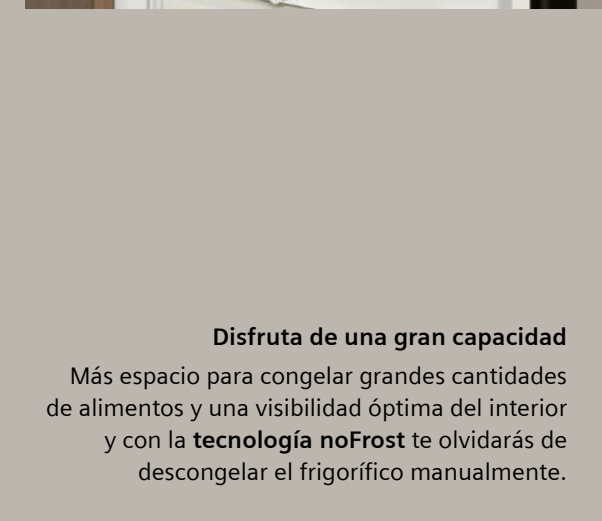

Disfruta de una gran capacidad
Más espacio para congelar grandes cantidades de alimentos y una visibilidad óptima del interior y con la **tecnología noFrost** te olvidarás de descongelar el frigorífico manualmente.



Cierre con suavidad
El sistema de cierre **Soft** integrado en la bisagra, cierra la puerta automáticamente de forma suave a partir de 20° de apertura.

Resumen gama
Frigoríficos y congeladores

Integrable en mueble
Alto 194 cm

Frigorífico combinado
Mueble de 75 cm de ancho



KB96NSDD0

Precio de ref.
2.109 €

- Puerta fija
- Cierre de la puerta Soft
- Tecnología noFrost en congelador
- Sistema powerVentilation en el frigorífico
- Display LED
- LED softStart: frigorífico y congelador

Frigorífico combinado
Mueble de 60 cm de ancho



KI96NSDD0

Precio de ref.
1.989 €

- Puerta fija
- Cierre de la puerta Soft
- Tecnología noFrost en congelador
- Display LED
- LED softStart: congelador

Integrable en mueble
Alto 178 cm

Frigoríficos combinados
Mueble de 60 cm de ancho



KI86FHDD0

Precio de ref.
2.379 €

- Puerta fija
- Tecnología noFrost en congelador
- Display digital
- LED softStart: frigorífico
- Zona hyperFresh Premium 0 °C

Frigorífico con congelador
integrado
Mueble de 60 cm de ancho



KI82LSDD0

Precio de ref.
1.579 €

- Puerta fija
- Cierre de puerta Soft
- Display LED

Frigorífico
Mueble de 60 cm de ancho



KI81FHOD0

Precio de ref.
2.139 €

- Puerta fija
- Asistente de apertura de puerta Push
- Apertura automática de la puerta por voz*
- Display digital
- LED softStart: frigorífico
- Zona hyperFresh Premium 0 °C

Congelador
Mueble de 60 cm de ancho



GI81NHNE0

Precio de ref.
1.959 €

- Puerta fija
- Tecnología total noFrost
- Asistente de apertura de puerta Push
- Apertura automática de la puerta por voz*
- Display digital



KI86NSDD0

Precio de ref.
1.909 €

- Puerta fija
- Cierre de la puerta Soft
- Tecnología noFrost en congelador
- Display LED
- LED softStart: congelador



KI86NSFE0

Precio de ref.
1.459 €

- Puerta fija
- Tecnología noFrost en congelador
- Display LED

*Actualmente esta funcion está disponible mediante Amazon Alexa.

Frigoríficos combinados integrables en mueble
Alto 194 cm



Ancho de mueble 75 cm
2 puertas

KB96NSDD0

EAN: 4242003923818

Precio de ref.
2.109 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Sistema powerVentilation en el frigorífico
- Iluminación LED softStart: frigorífico y congelador
- Display LED
- Zona hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja divisible y plegable
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Capacidad de congelación: 10 kg/24 h
- Volumen útil total: 381 litros
- Consumo de energía: 204 kWh/año
- Potencia sonora: 33 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 55 cm



Ancho de mueble 60 cm
2 puertas

KI96NSDD0

EAN: 4242003954409

Precio de ref.
1.989 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación LED softStart: congelador
- Display LED
- Zona hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja divisible y plegable
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Capacidad de congelación: 8 kg/24 h
- Volumen útil total: 290 litros
- Consumo de energía: 184 kWh/año
- Potencia sonora: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm

Accesorio opcional



KS0BZS00

EAN: 4242003916711

Precio de ref.
49 €

Set soporte de bisagras

- Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados. Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

Frigoríficos combinados integrables en mueble
Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
2 puertas

KI86FHDD0

EAN: 4242003873885

Precio de ref.
2.379 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación LED softStart: frigorífico
- Display digital
- Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados 0 °C
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Capacidad de congelación: 7 kg/24 h
- Volumen útil total: 223 litros
- Consumo de energía: 201 kWh/año
- Potencia sonora: 37 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm



Ancho de mueble 60 cm
2 puertas

KI86NSDD0

EAN: 4242003926031

Precio de ref.
1.909 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación LED softStart: congelador
- Display LED
- Zona hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja divisible y plegable
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Capacidad de congelación: 8 kg/24 h
- Volumen útil total: 260 litros
- Consumo de energía: 186 kWh/año
- Potencia sonora: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Frigorífico combinado integrable en mueble Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
2 puertas

KI86NSFE0
EAN: 4242003894552

Precio de ref.
1.459 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior mediante LED
- Display LED
- Zona hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Alarma de puerta abierta
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Capacidad de congelación: 4 kg/24 h
- Volumen útil total: 260 litros
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Potencia sonora: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Frigorífico con congelador integrable en mueble Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
1 puerta con congelador integrado

KI82LSDD0
EAN: 4242003933152

Precio de ref.
1.579 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Sistema cíclico
- Iluminación interior mediante LED
- Display LED
- Zona hyperFresh Plus
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Cajón adicional para frutas y verduras
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Compartimento congelador interior
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Capacidad de congelación: 4 kg/24 h
- Volumen útil total: 280 litros
- Consumo de energía: 142 kWh/año
- Potencia sonora: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Accesorio incluido

- Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de puerta fija para paneles de puertas de hasta 27 kg

Frigorífico integrable en mueble Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
1 puerta

KI81FHOD0
EAN: 4242003911594

Precio de ref.
2.139 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: apertura por voz*, alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Asistente de apertura de puerta Push
- Sistema cíclico
- Iluminación LED softStart: frigorífico
- Display digital
- Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras con control de humedad
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Cajones con guías telescópicas
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 289 litros
- Consumo de energía: 120 kWh/año
- Potencia sonora: 36 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Accesorio incluido

- Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de puerta fija para paneles de puertas de hasta 27 kg

Posible combinación side by side con GI81NHNE0

Congelador integrable en mueble Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
1 puerta

GI81NHNE0
EAN: 4242003911396

Precio de ref.
1.959 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: apertura por voz*, alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Asistente de apertura de puerta Push
- Motor inverter
- Tecnología total noFrost
- Display digital
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta y de temperatura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 h
- Volumen útil total: 212 litros
- Consumo de energía: 235 kWh/año
- Potencia sonora: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Accesorio incluido

- Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de puerta fija para paneles de puertas de hasta 27 kg

Posible combinación side by side con KI81FHOD0

*Actualmente esta funcion está disponible mediante Amazon Alexa.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/



Información Técnica

Modos demo, planos de instalación y tablas técnicas

Modos Demo Hornos

Hornos con display TFT touch Pro HN978GQB1, HS958KDB1, CM978GNB1



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **“Ajustes básicos”** .
- 2.- Dentro del menú, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
“Con imágenes en movimiento” (en alemán).
“Sin imágenes en movimiento”.
- 4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con displayTFT touch Plus HM976GMB1, HS936GCB1, HR976GMB1, HB976GMB1, HB936GCB1, CM936GAB1, CS936GCB1



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **“Ajustes básicos”** .
- 2.- Dentro del menú, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
“Con imágenes en movimiento” (en alemán).
“Sin imágenes en movimiento”.
- 4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display LCD HB478G5B7



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta). La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

Activar el Modo Demo:

- Quando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Por favor, ajustar la hora con los símbolos “+” y “-” y presionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear. Asegurarse que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
- 1.- Presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
 - 2.- Presionar los sensores **“+”** y **“-”** hasta encontrar el código **c14** en el display.
 - 3.- Ahora, ajustar el valor de **“0”** (Modo demo desactivado) a **“1”** (Modo demo activado) con el mando derecho.
 4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c14**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** con el mando derecho.

Hornos con displayTFT touch CB974GKB1



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
- 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
- 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Horno con display LED HR472G0B3



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Ajustar la hora presionando los sensores “+” y “-” y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
- 2.- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej. “c01 1”.
- 3.- Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el sensor del reloj hasta encontrar el ajuste básico **“cd0”**.
- 4.- Modificar el valor del ajuste de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) presionando los símbolos “+” y “-”.
- 5.- Para guardar el ajuste, presionar sobre el sensor del reloj durante 4 segundos. Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c d1”, ajustar el valor de “1” a “0” presionando los sensores “+” y “-”. Guardar el ajuste presionando durante 4 segundos sobre el sensor del reloj.

Nota: Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

Módulo de cocción al vapor BD911C1B0



El Modo Demo se puede activar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato.

Activar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar 5 segundos el reloj
- 2.- El símbolo c104 se activa
- 3.- Pulsar repetidas veces el símbolo del reloj hasta que aparezca cc00
- 4.- Pulsar el símbolo + para cambiar a cc01
- 5.- Volver a pulsar el símbolo del reloj unos segundos hasta que aparezca SHOP

Desactivar el Modo Demo:

- 1.-Pulsar 5 segundos el reloj
- 2.-El símbolo c104 se activa
- 3.-Pulsar repetidas veces el símbolo del reloj hasta que aparezca cc01
- 4.-Pulsar el símbolo + para cambiar a cc00
- 5.-Volver a pulsar el símbolo del reloj unos segundos hasta que aparezca OFF

Modos Demo Microondas

Microondas 45 cm sin plato giratorio
CE932GXB1



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
 - 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
 - 3.- Seleccionar la opción deseada: **“Desconectado”** o **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).
 - 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al menú principal.

- Desactivar el Modo Demo:**
- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y modificar los valores para desactivarlo.
 - 2.- Pulsar **“←”** para guardar y volver a los ajustes básicos.

Microondas sin marco
BF425LMB0



Activar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas **“Start”** y **“Stop”** durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se activará.

Desactivar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas **“Start”** y **“Stop”** durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.

Microondas sin marco
BF922R1B1, BF922L1B1



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
 - 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
 - 3.- Seleccionar la opción deseada: **“Desconectado”** o **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).
 - 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al menú principal.

- Desactivar el Modo Demo:**
- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y modificar los valores para desactivarlo.
 - 2.- Pulsar **“←”** para guardar y volver a los ajustes básicos.

Cafetera integrable
CT918L1B0



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
 - 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, buscar y pulsar sobre **“Modo de funcionamiento”**.
 - 3.- Activar **“Modo Demo”**. El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.
 - 4.- Pulsar **“←”** para retroceder en el menú y **“X”** para salir de los ajuste básicos.

- Desactivar el Modo Demo:**
- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “2” y seleccionar **“Modo Demo desactivado”**.
 - 2.- Pulsar **“←”** para retroceder en el menú y **“X”** para salir de los ajuste básicos.

Modos Demo Placas

Placa de inducción total
EZ977KZY1E



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Conectar la placa a la corriente.
 - 2.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
 - 3.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entrar y las siguientes opciones podrán ser activadas:
 - Apagado.
 - Encendido sin diapositivas.
 - Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).
 - 4.- Una vez seleccionado el modo demo que se desea, retroceder a la pantalla mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
 - 5.- Se preguntará si se quiere guardar los cambios: pulsar guardar.
 - 6.- Aparece el texto **“DEMO MODE”** a la derecha de los timers.

Placas con control touchSlider Plus
EX877HEC1E, EX677HEC1E, ED877HQ26E



Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá **“dE”** cada 5 segundos durante 5 minutos.

El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.

Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Conectar la placa a la corriente.
 - 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
 - 3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
 - 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0 = Desactivado** (por defecto).
 - 1 = Activado**.
 - 5.- Pulsar el símbolo durante mas de 4 segundos. En el display se iluminará **“dE”** durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

Placas con control lightSlider
EX877NX68E, EX877NYV6E, EX677NYV6E, EX97BNVV6E, EX87BNX68E, EX80BNX68E, EX87BNYV6E, EX807NYV6E, EX67BNYV6E



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta). Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Conectar la placa a la corriente.
 - 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
 - 3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
 - 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0=desactivado (por defecto)**.
 - 1=activado**.
 - 5.- Pula el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá **“dE”**.

Modos Demo Extracción

Extractores telescópicos de encimera
LD98WMM66 y LD88WMM66



Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato.
2.- Pulsar simultáneamente el botón de aire guiado y el botón de indicación de situación de filtro durante 3 segundos.

Desactivar el Modo Demo:
La demostración tiene una duración de 1 minuto, tras la cual se apaga.

LC91KLT65, LC81KANB5, LC87KFN65



LR96CBS25

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Apagar la luz.
3.- Pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de iluminación durante más de 3 segundos

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Encender la luz.
3.- Pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de iluminación durante más de 3 segundos.

*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando del control remoto.

Modos demo Lavavajillas

SX97T801CE, SN97T801CE y SR85E802LE



Activar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4. Soltar los botones y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

SX65Z802BE y SN65Z802BE



Activar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4. Soltar los botones y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

SX93E807CE, SN93E807CE, SX63H805BE y SN63H805BE



Activar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4. Soltar los botones y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Modos Demo Frigoríficos y Congeladores

KB96NSDD0 y KI96NSDD0



Activar el Modo Demo:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla **“super”** súper refrigeración, durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1. Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla **“super”** súper refrigeración durante 10 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KI86FHDD0, GI81NHNE0, KI86NSDD0 y KI81FHOD0



Activar el Modo Demo:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla **“Alarma”** durante 10 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1. Pulsar la tecla **“Alarma”** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KI86NSFE0



Activar el Modo Demo:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla **“>”** de selección de temperatura durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1. Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla **“>”** durante 15 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KI82LSDD0




Activar el Modo Demo:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla **“super”** súper refrigeración, durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1. Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla **“super”** súper refrigeración durante 10 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Planos de Instalación Hornos

Hornos


HN978GQB1, HM976GMB1, HS958KDB1, HS936GCB1, HR976GMB1, HB976GMB1, HB936GCB1

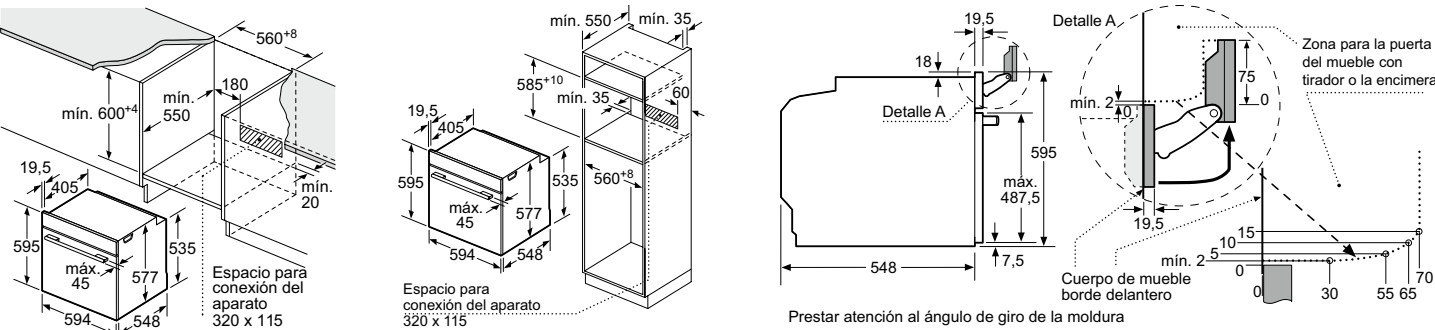

Dimensiones en mm

Hornos


HR472G0B3, HB478G5B7, HB437G0B3

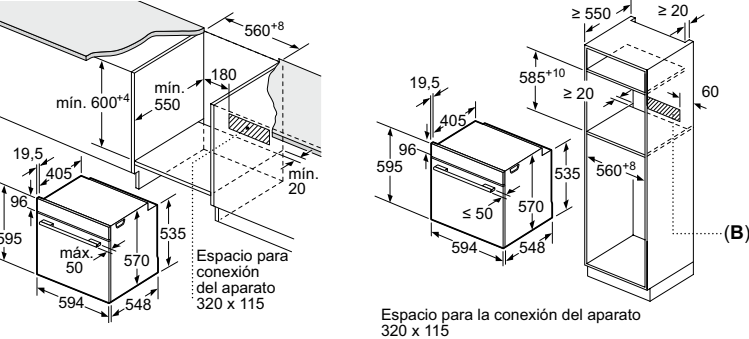

Dimensiones en mm

Hornos compactos

CM978GNB1, CM936GAB1, CS936GCB1, CB974GKB1

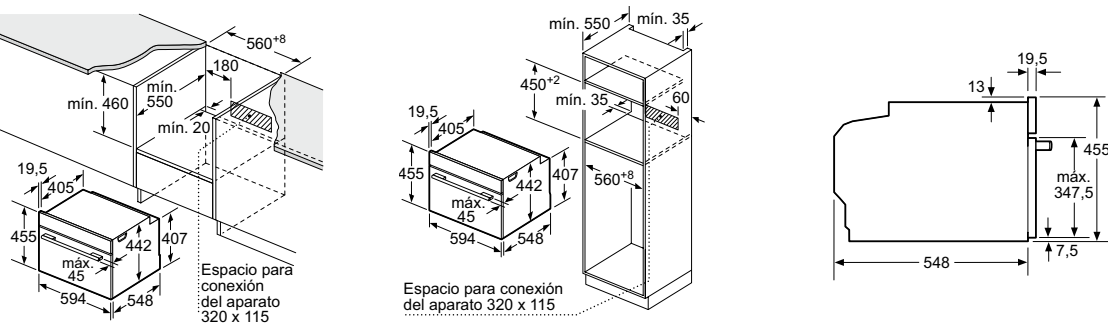

Dimensiones en mm


Planos de Instalación Hornos

Instalación de hornos bajo placa

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm
Cocina de gas	30 mm
Cocina eléctrica	27 mm

Montaje con una placa.




Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm y compactos: 47 cm.

Instalación de hornos compactos bajo placa

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera
Placa de inducción	42 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm
Cocina de gas	32 mm
Cocina eléctrica	32 mm

Montaje con una placa.




Dimensiones en mm

Microondas studioLine

Microondas


CE932GXB1

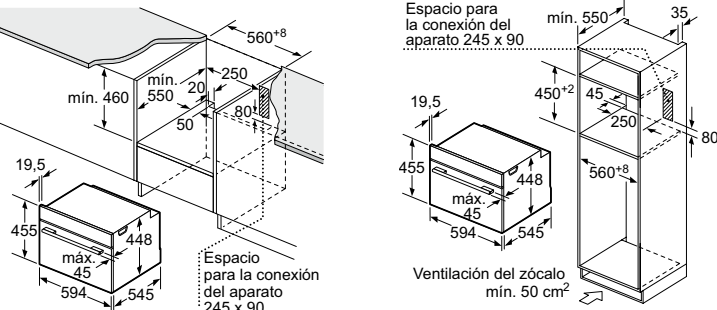

Dimensiones en mm

Microondas


BF922L1B1, BF922R1B1

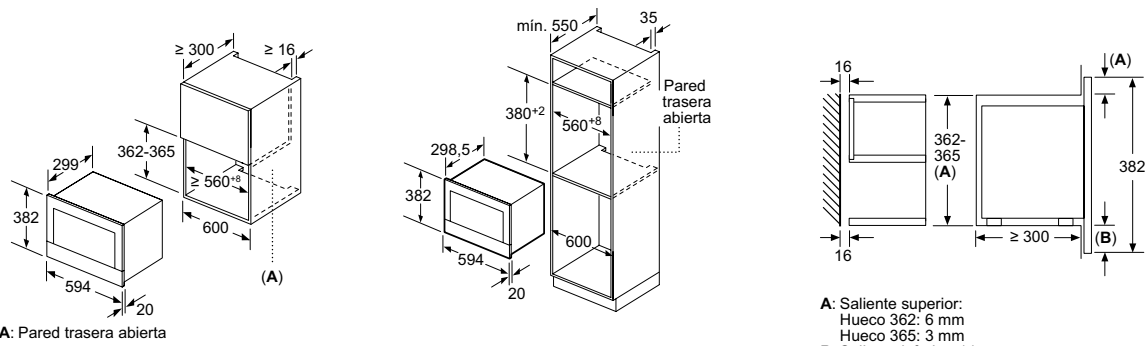

Dimensiones en mm

Microondas

BF425LMB0

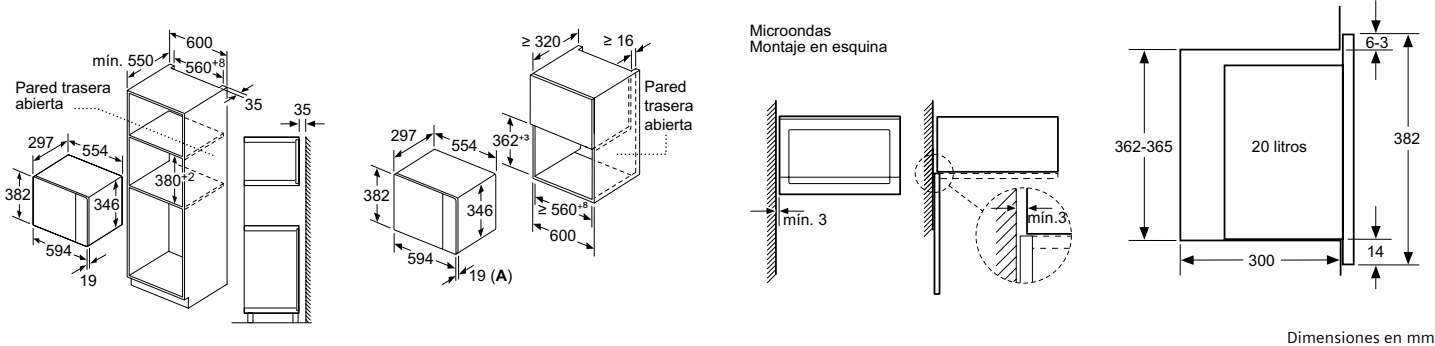


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Cafetera y Módulos


Cafetera integrable

CT918L1B0

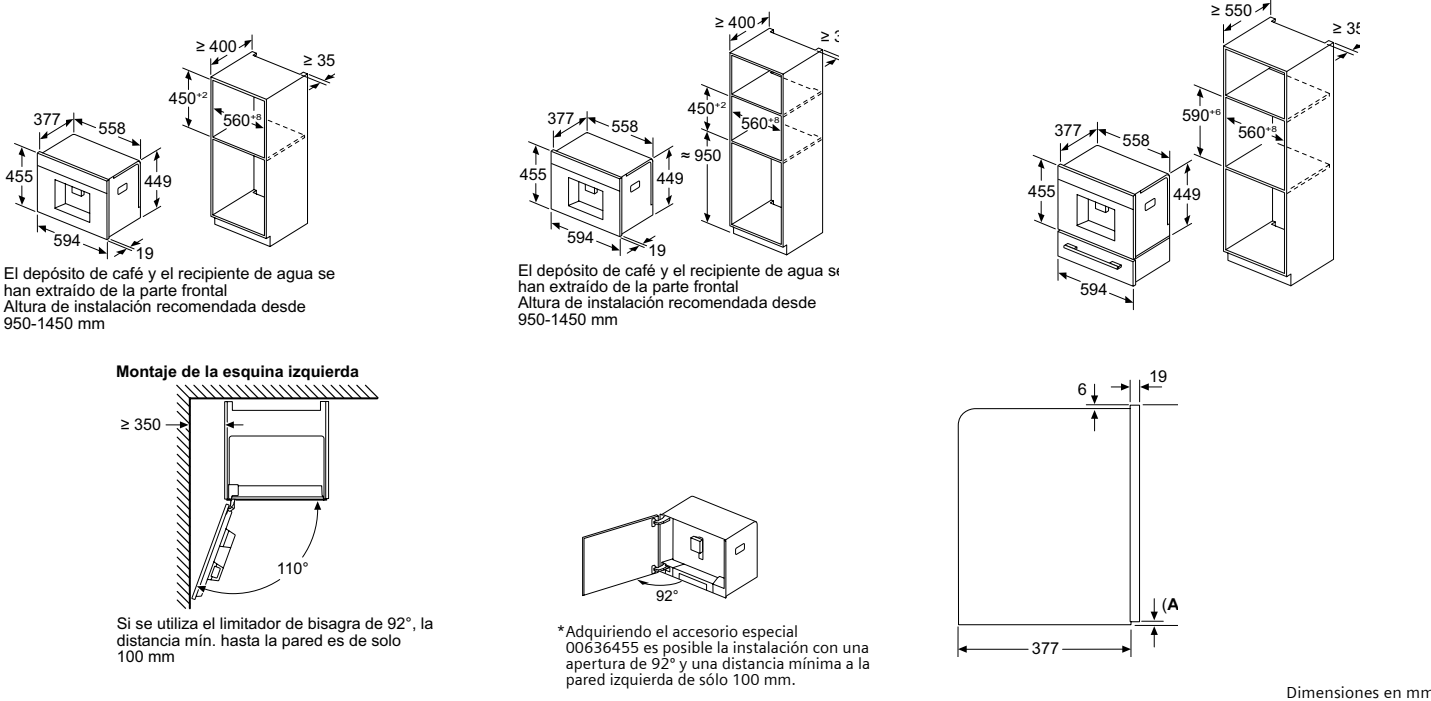


Módulo de cocción al vapor

BD911C1B0

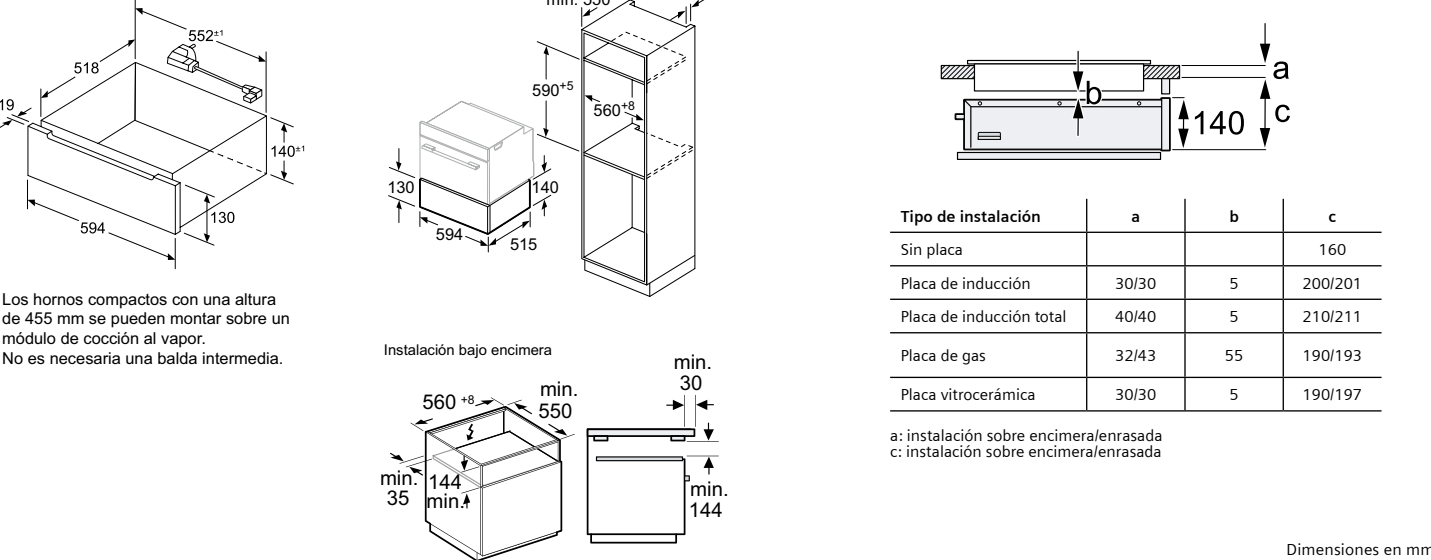

Módulo de calentamiento


BI910C1B1

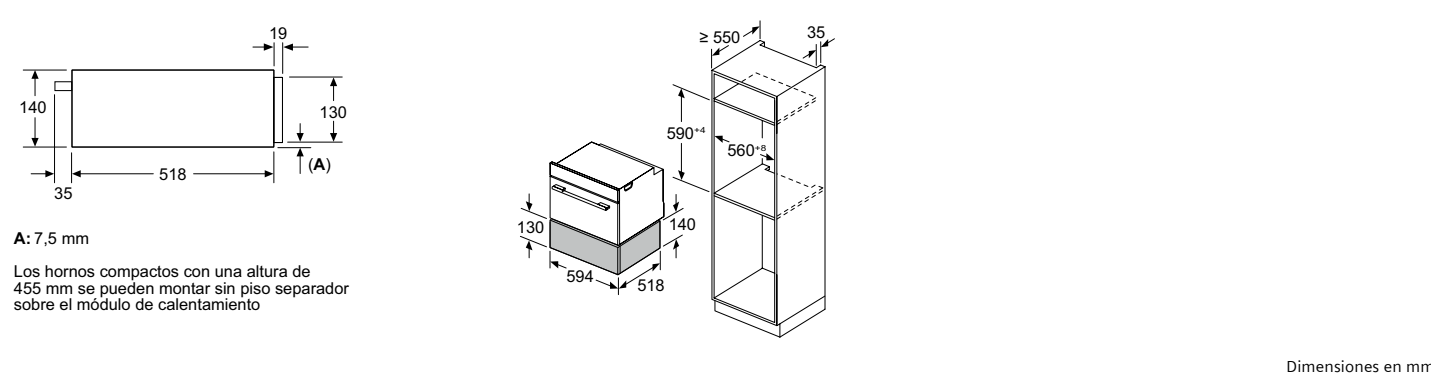

Planos de Instalación Placas enrasadas


Placa flexInducción con extractor integrado

EX80BNX68E

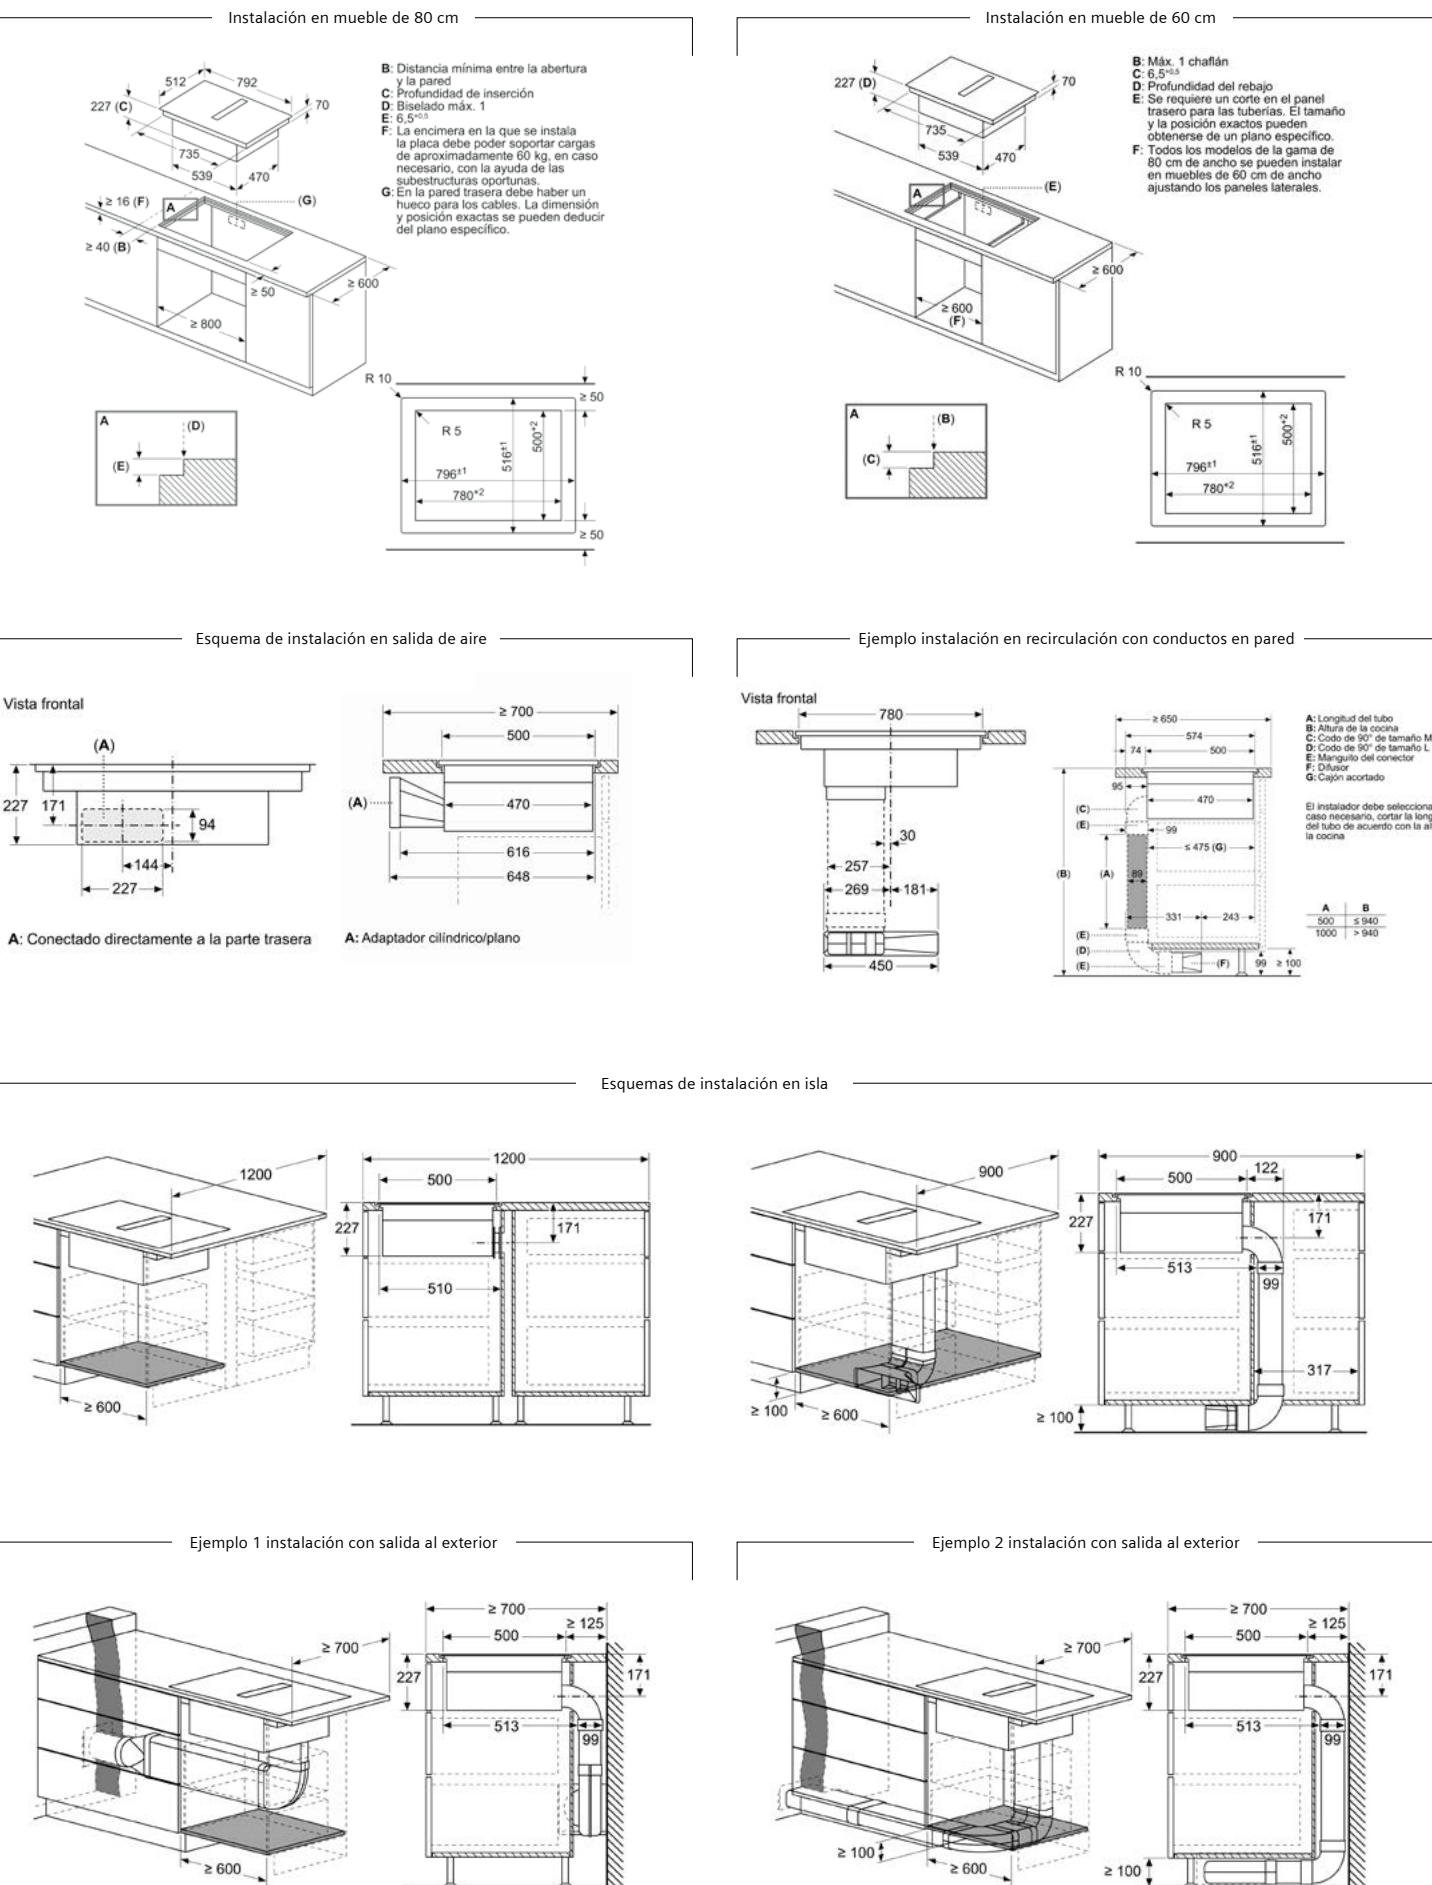


Planos de Instalación Placas enrasadas

Placa flexInducción
EX807NYV6E

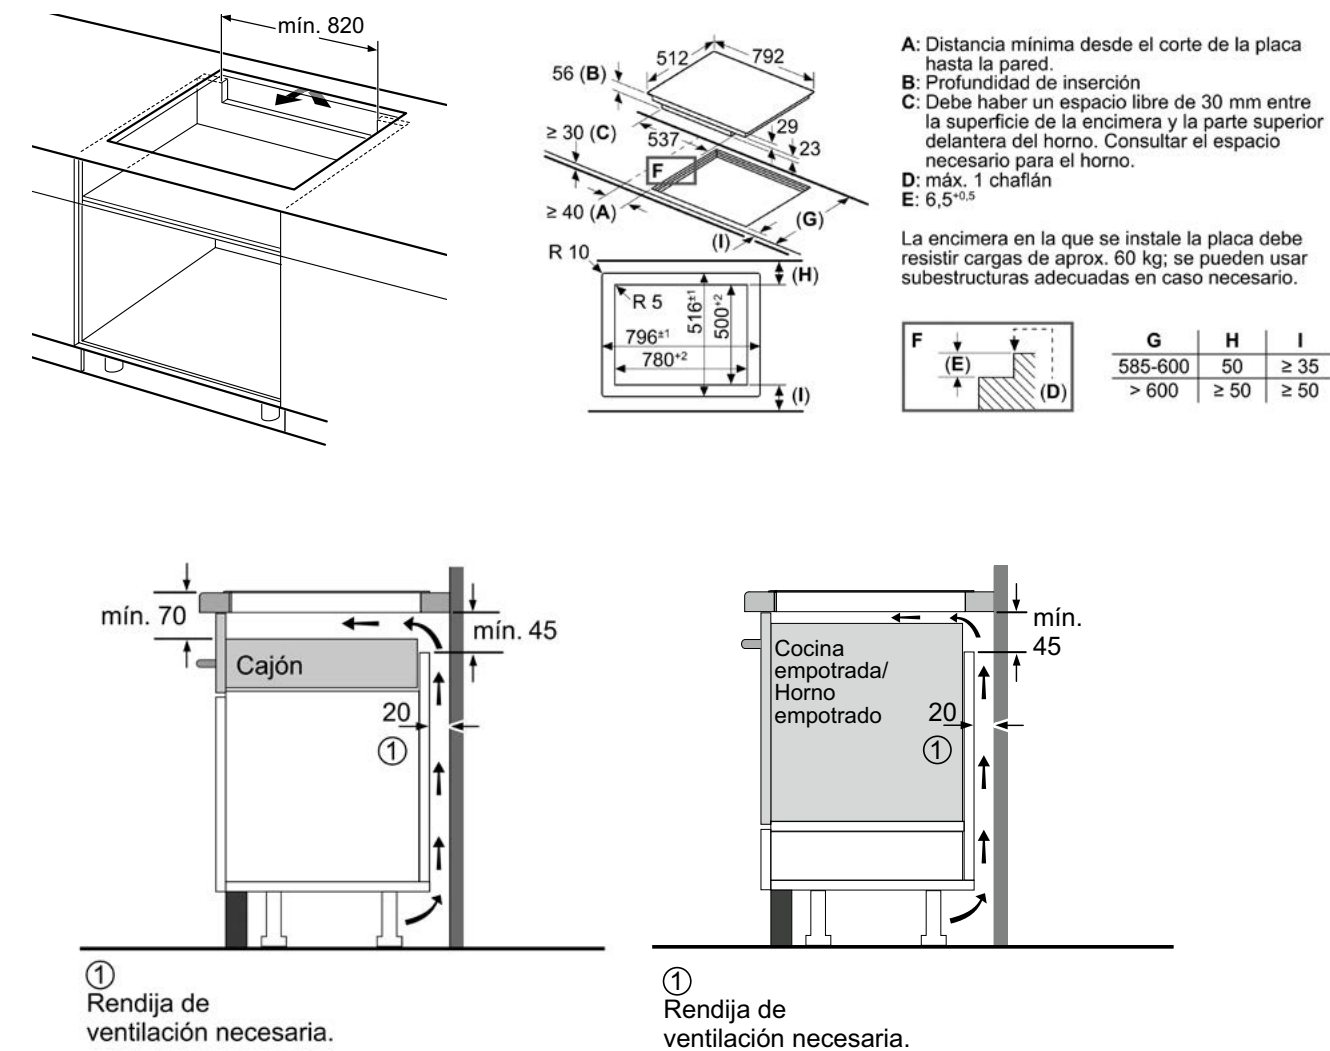

Planos de Instalación Placas con extractor integrado


Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado
EX877NX68E, EX87BNX68E, EX80BNX68E, ED877HQ26E

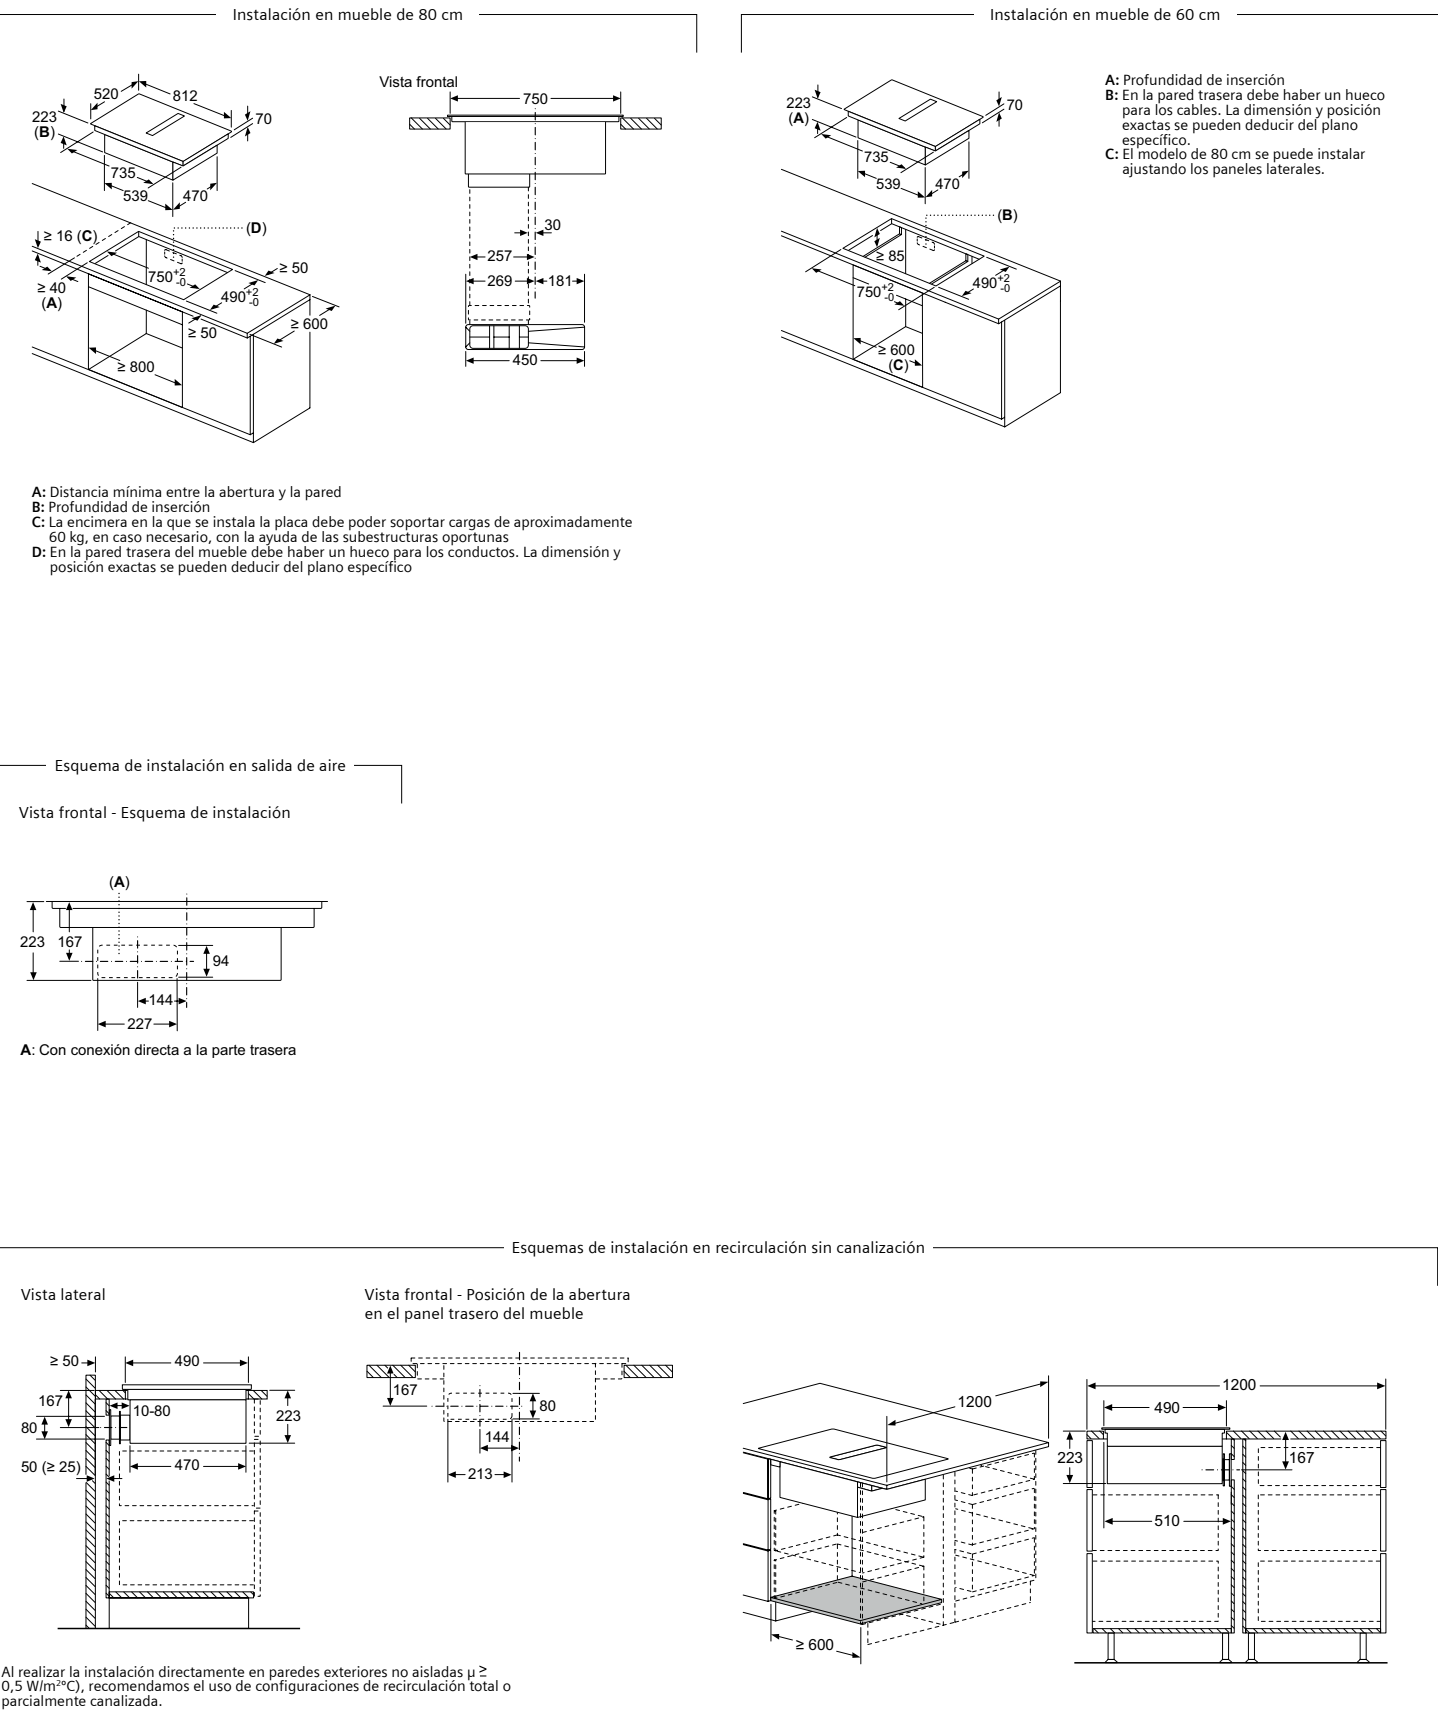



Planos de Instalación Placas con extractor integrado

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado
EX877NX68E, EX87BNX68E, EX80BNX68E, ED877HQ26E

Esquemas de instalación con salida al exterior

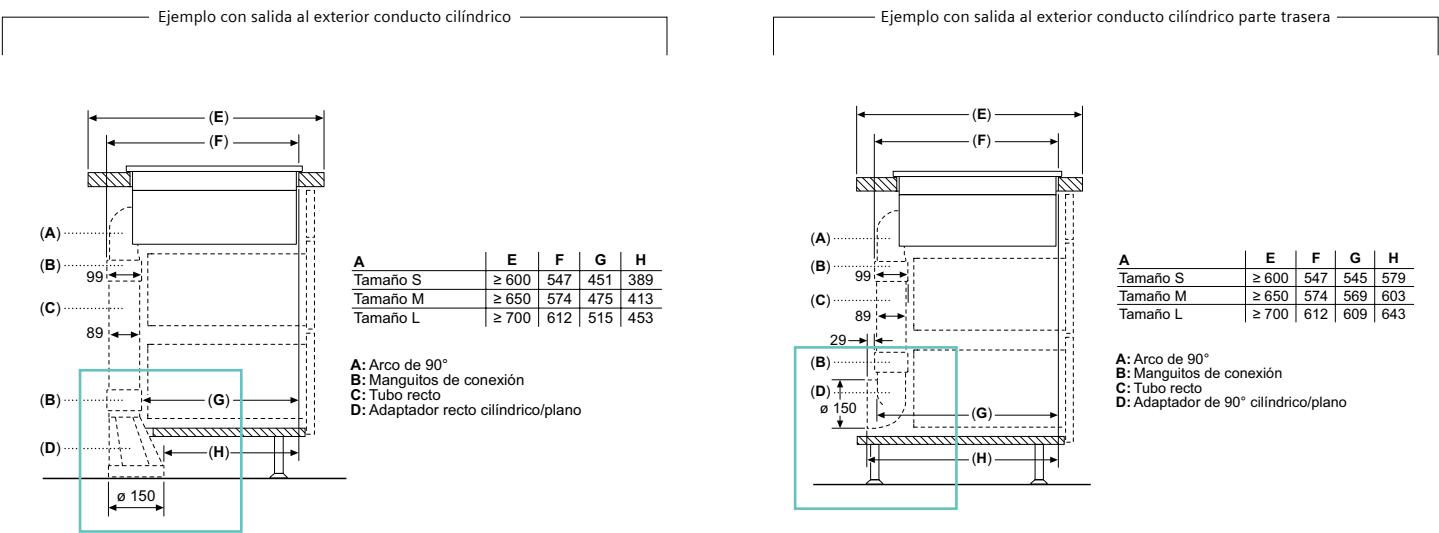


Ejemplos de salida exterior

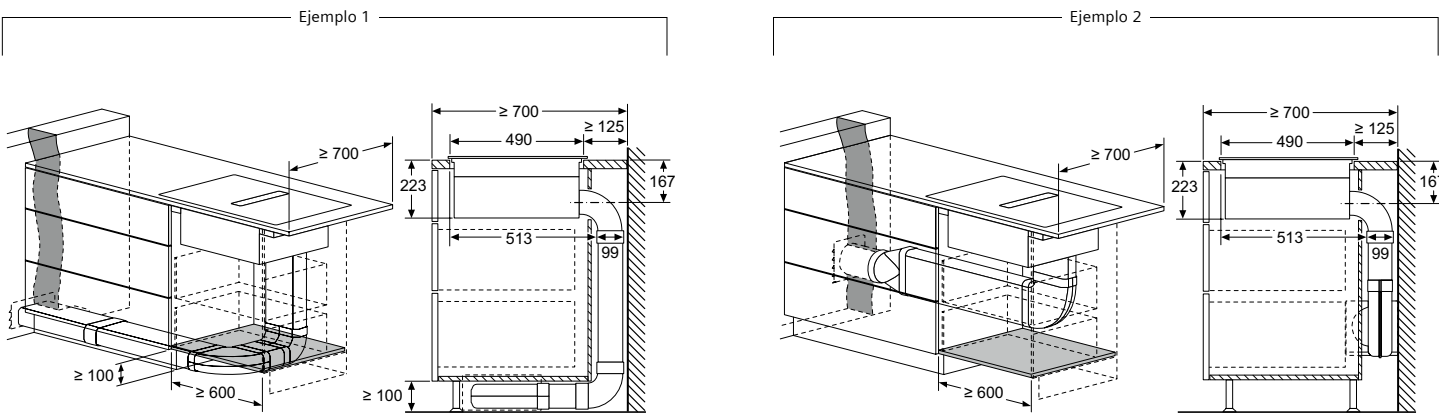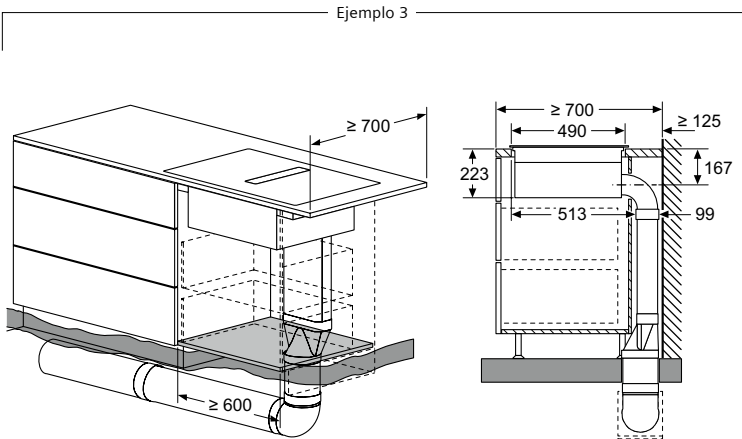

Planos de Instalación Placas con extractor integrado

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado
EX877NX68E, EX87BNX68E, EX80BNX68E, ED877HQ26E

Recirculación con conductos en pared

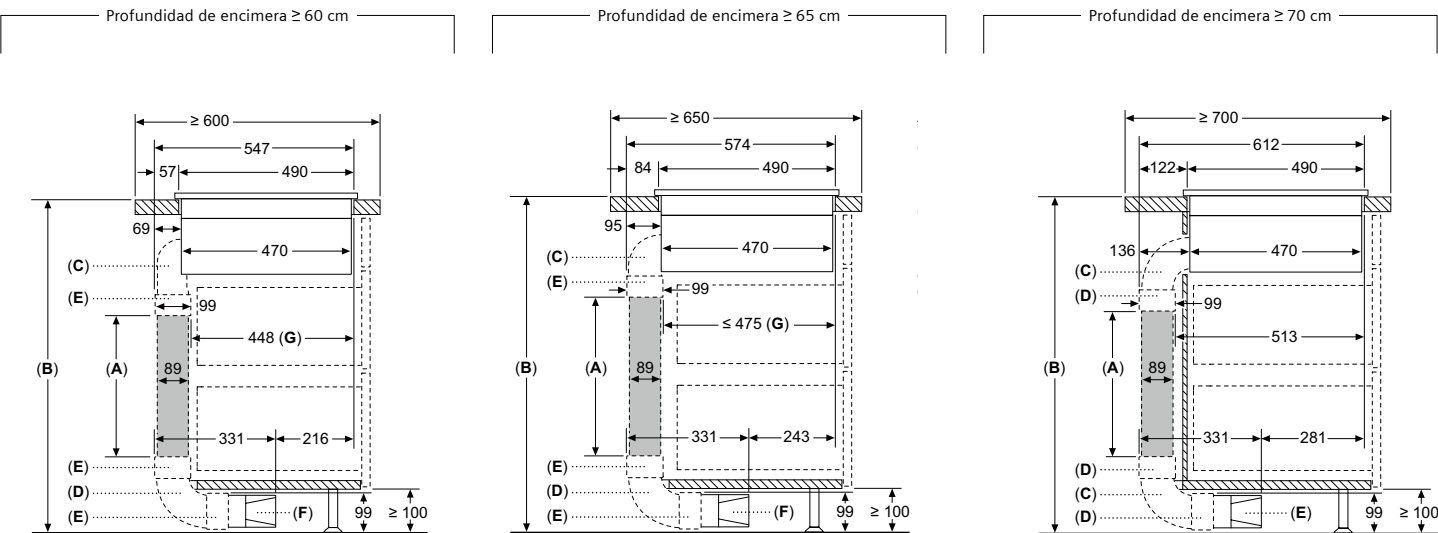

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidad de ≥700 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



Recirculación con conductos en isla

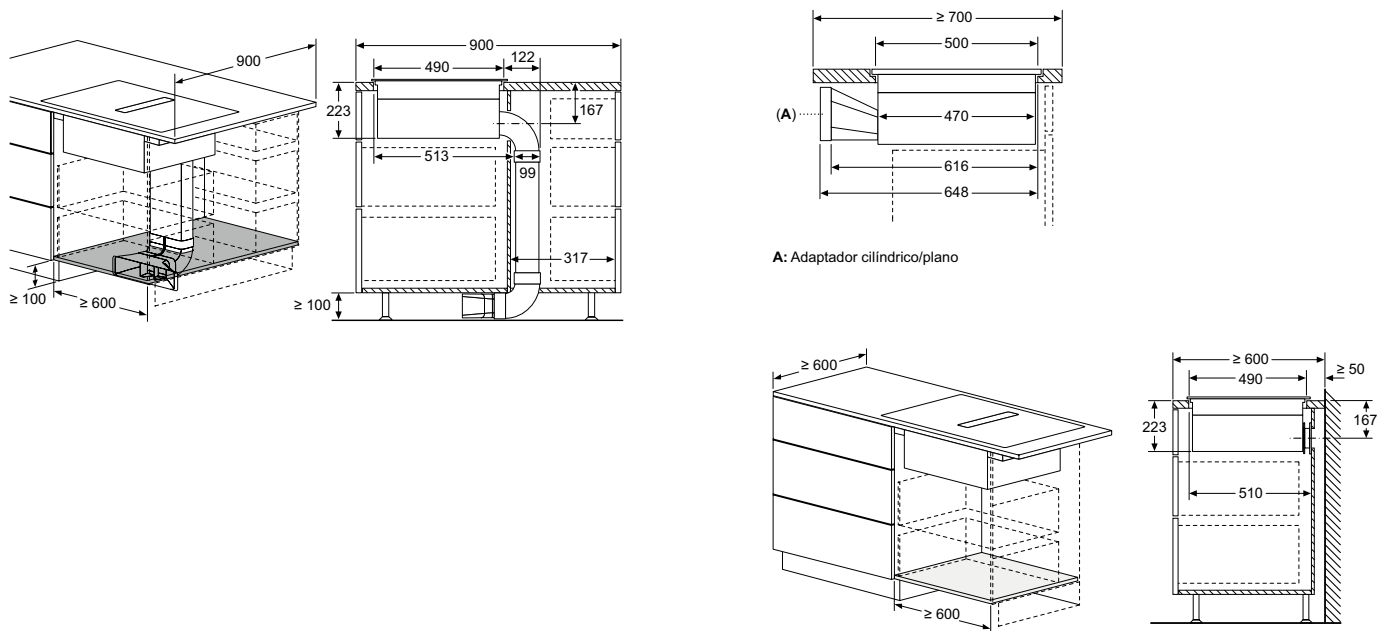

Planos de Instalación Placas con extractor integrado

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado
EX877NX68E, EX87BNX68E, EX80BNX68E, ED877HQ26E

Posibilidades de instalación de placas de 80 cm con extractor integrado

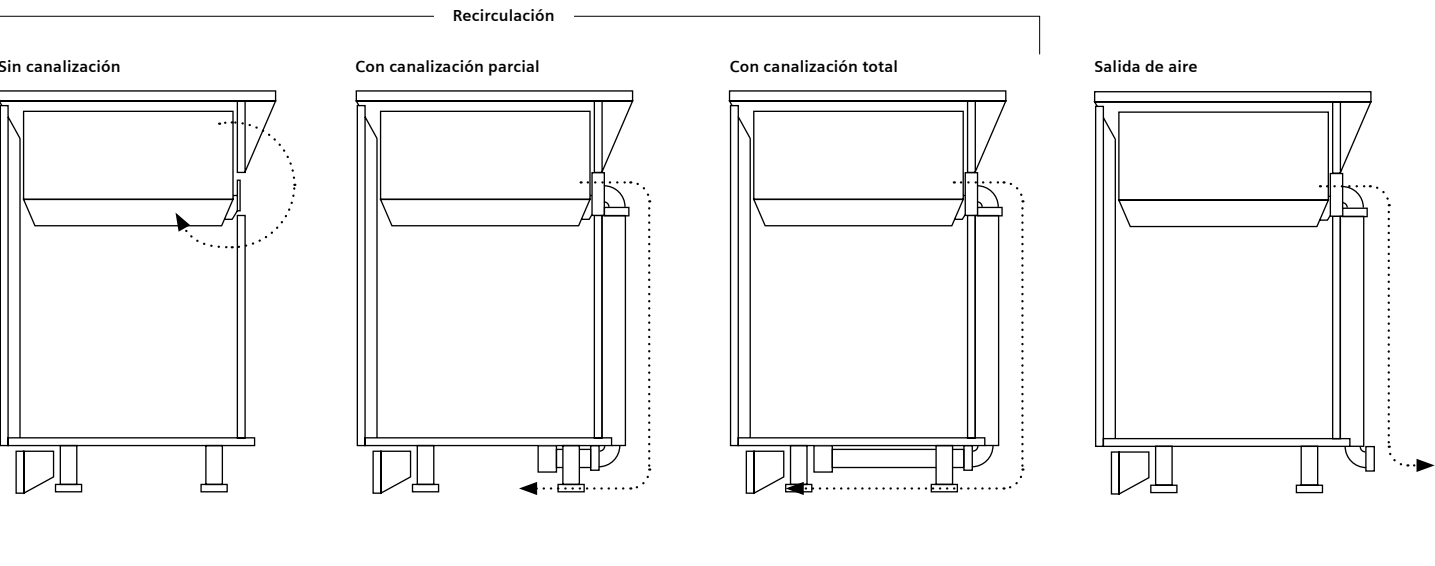

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio "Plug'n'Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug'n'Play" permite una instalación rápida y cómoda.

Incluye:

- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.

- **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Se debe respetar un espacio para la circulación del aire $\geq 400 \text{ cm}^2$ en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

HZ9VRPD1*

Para realizar la instalación en recirculación con canalización total o parcial de aire, además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, es necesario un accesorio opcional que incluye:

- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Un espacio para la circulación del aire $\geq 400 \text{ cm}^2$



HZ9VEDUO*

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.


Incluye:

- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.

- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).


Planos de Instalación Placas

Placa de inducción total
EZ977KZY1E

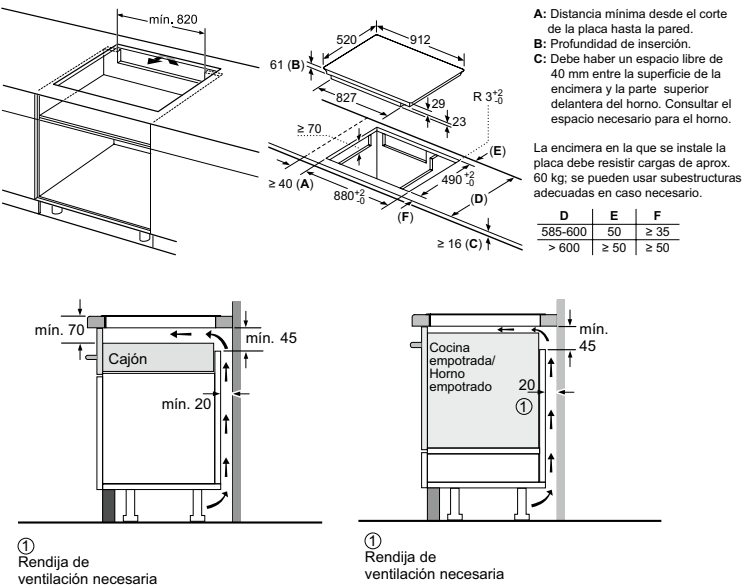


Dimensiones en mm

Placas flexInducción Plus y flexInducción
EX87BNYV6E, EX877NYV6E, EX807NYV6E, EX877HEC1E

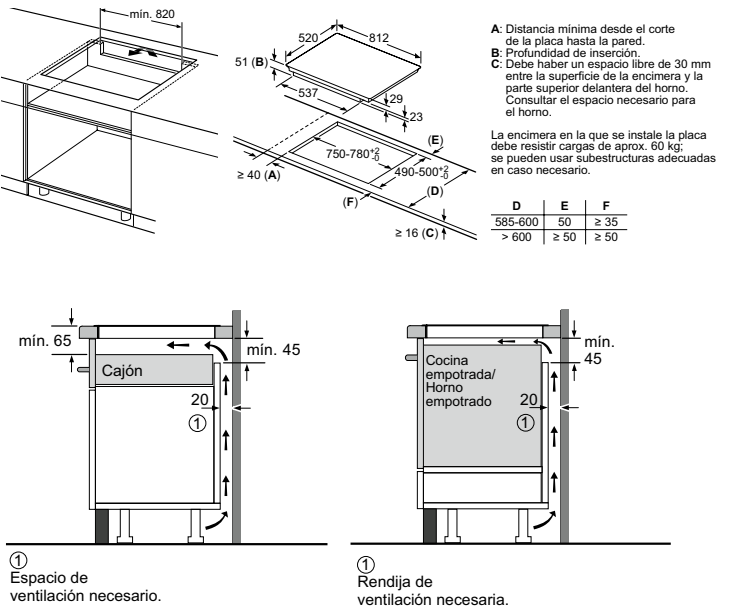


Dimensiones en mm

Placa flexInducción
EX97BNVV6E

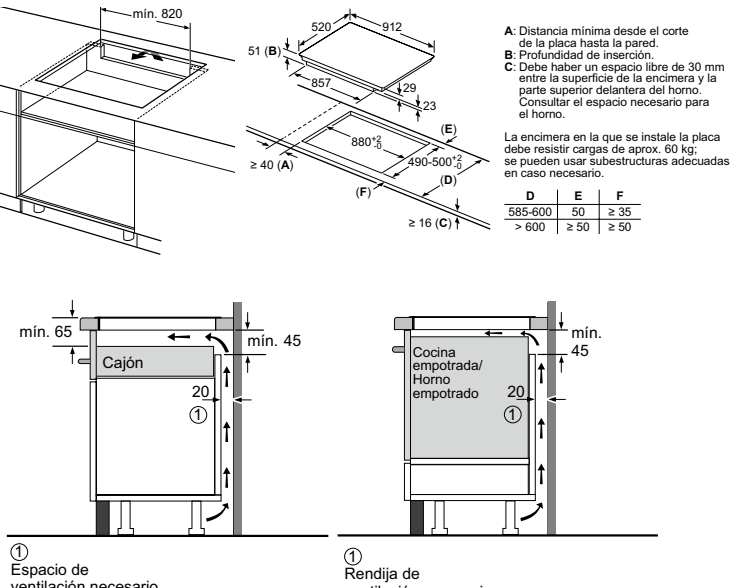

Dimensiones en mm

Placas flexInducción Plus y flexInducción
EX67BNYV6E, EX677NYV6E, EX677HEC1E

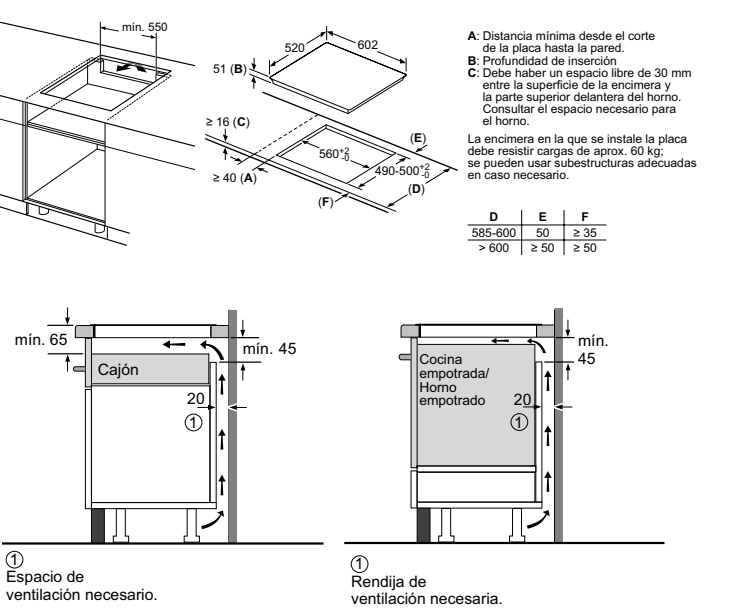


Dimensiones en mm

* Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.

Planos de Instalación Extracción


Extractor telescópico de encimera. Ancho 90 cm

LD98WMM66

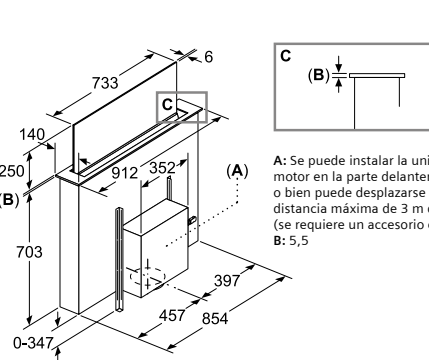


A: Se puede instalar la unidad del motor en la parte delantera o trasera, o bien puede desplazarse a una distancia máxima de 3 m del aparato (se requiere un accesorio especial).
B: 5,5

Combinación con placa eléctrica
Instalación en dos huecos



Combinación con placa eléctrica Instalación en un mismo hueco con placas Top Class




No se puede combinar con placas de gas.
Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor y respete las siguientes distancias:
- Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
- Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
- Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.

Dimensiones en mm


Extractor telescópico de encimera. Ancho 80 cm

LD88WMM66

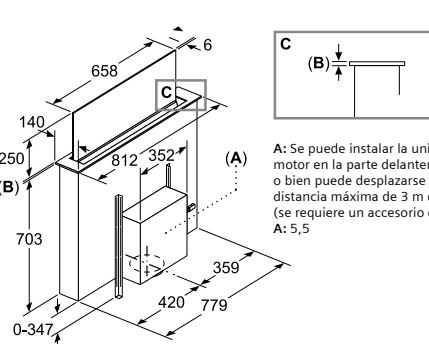


A: Se puede instalar la unidad del motor en la parte delantera o trasera, o bien puede desplazarse a una distancia máxima de 3 m del aparato (se requiere un accesorio especial).
A: 5,5

Combinación con placa eléctrica
Instalación en dos huecos



Combinación con placa eléctrica Instalación en un mismo hueco con placas Top Class

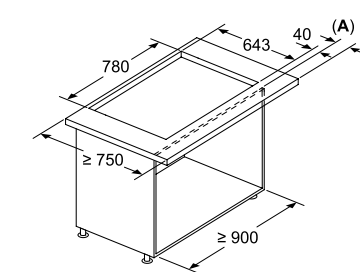


No se puede combinar con placas de gas.
Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor y respete las siguientes distancias:
- Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
- Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
- Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.


Dimensiones en mm

Extractores telescópicos de encimera con motor en la parte delantera

LD98WMM66, LD88WMM66

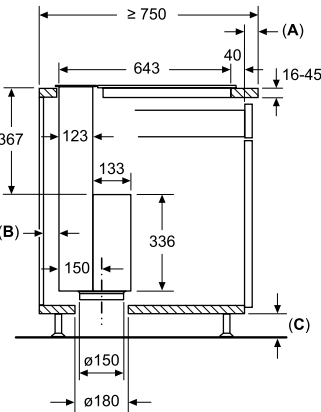


Montaje sin juntas (se requiere un accesorio especial).
A: Voladizo de la encimera sobre el mueble.
B: Al menos 2 cm desde el área de succión del Guided Air hasta la trasera del mueble.
C: >= 60 mm para recirculación.
>= 100 mm para salida al exterior con conducto en la zona del zócalo.

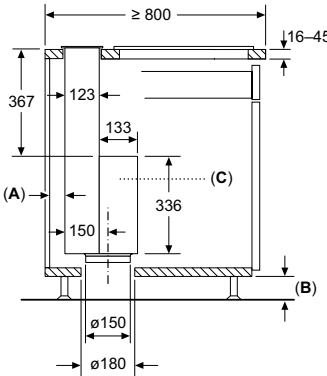

Estándar: con barra de encimera entre el extractor de superficie y la placa de cocción
A: >= 20 mm entre el área de succión de la Guided Air y la pared del armario
B: >= 60 mm para la recirculación de aire
>= 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
C: La unidad de motor debe estar siempre accesible

Información de planificación para el modo de recirculación.
Si el aparato está instalado delante de una pared exterior insuficientemente aislada con un valor U > 0,5 W/(m² K), se recomienda instalar un conducto de ventilación en modo de recirculación hasta el panel del zócalo.

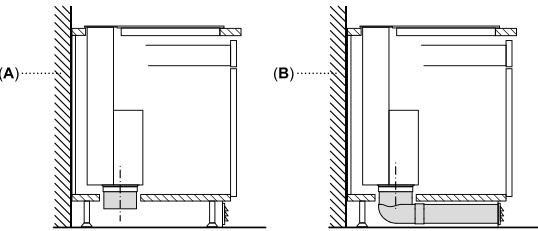

A: Pared exterior con valor U <= 0,5 W/(m² K).
B: Pared exterior con valor U > 0,5 W/(m² K).
No es posible esta combinación en instalación enrasada.


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción

Extractores telescópicos de encimera con motor en la parte trasera


LD98WMM66, LD88WMM66

Sin juntas, encastrado sobre encimera
(Se requieren accesorios especiales)

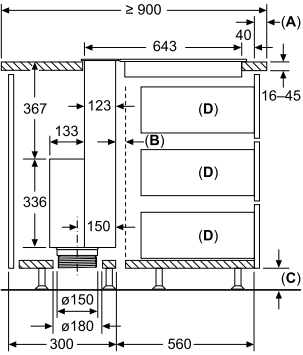

A: Encimera sobresaliente: cuerpo
B: Ranura de ventilación para la placa de cocción
C: >= 60 mm para la recirculación de aire
>= 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: Máxima profundidad de extracción
La unidad de motor debe estar siempre accesible

Estándar, encastrado sobre encimera

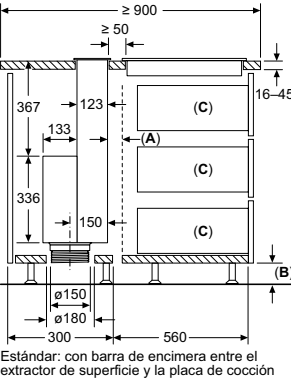


A: Ranura de ventilación para la placa de cocción
B: >= 60 mm para la recirculación de aire
C: >= 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
Máxima profundidad de extracción
La unidad de motor debe estar siempre accesible


Accesorio

LZ21WWM11


Set de montaje motor disociado para extractores telescópicos de cristal

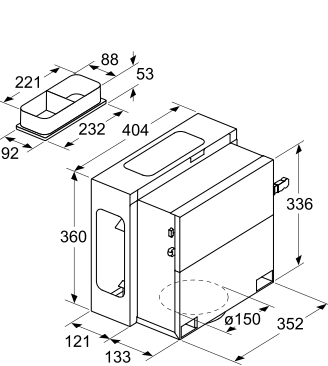

A: La tapa debe ser accesible en su totalidad incluso después de la instalación.
La tapa puede instalarse delante o detrás del aparato.

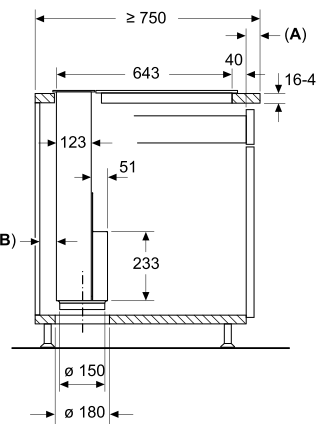




Instalación sin juntas (se requiere un accesorio especial).
A: El voladizo de la encimera sobresale del cuerpo del mueble.
B: Un mínimo de 2 cm entre el área de aspiración de aire mueble mural guiada y un mueble mural.

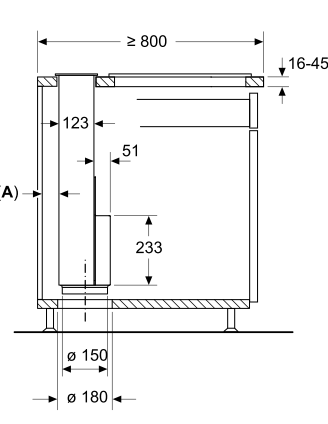

A: Un mínimo de 2 cm entre el área de aspiración de aire guiada y un mueble mural.

Ejemplos de posibles instalaciones



La unidad del motor se puede instalar a una distancia máxima de tres metros del aparato.

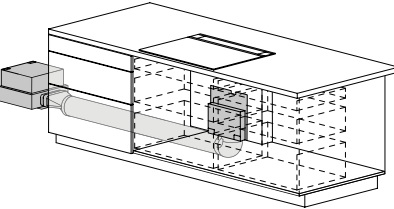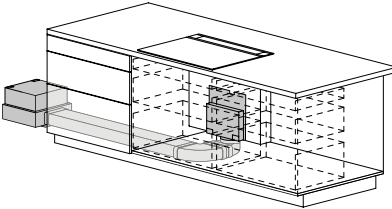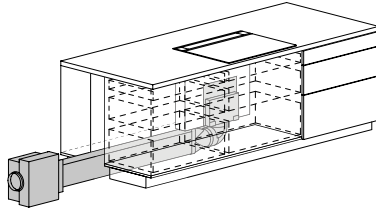

Dimensiones en mm



Accesorio para unión de extractor telescópico con placa

LZ28WWY12



Dimensiones en mm

LZ29WWY12




Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción





Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas decorativas integrables

LZ11IBJ16

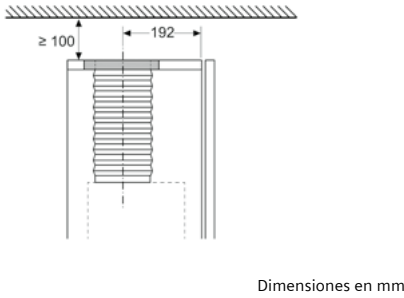

Campana de pared inclinada


LC91KLT65

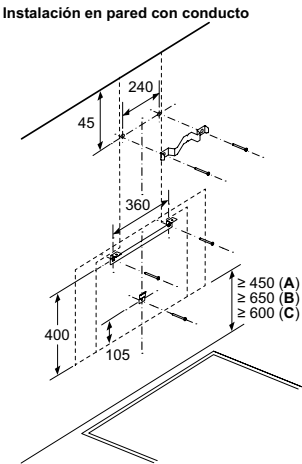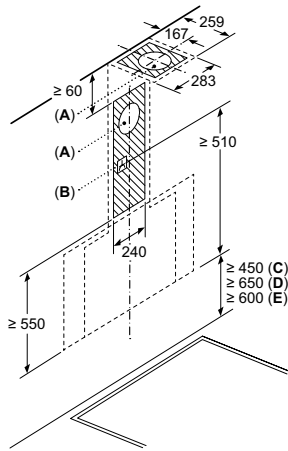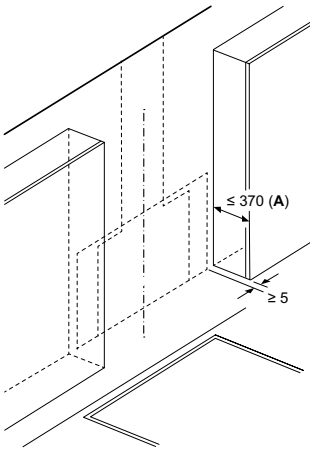

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal
El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

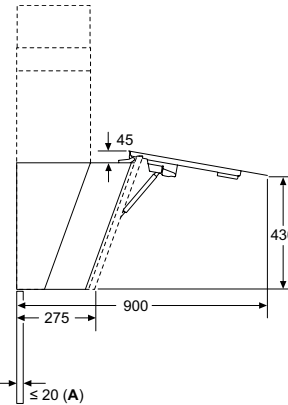



A: Potencia máx. de la placa posterior

Dimensiones en mm


Planos de Instalación Extracción

Campana de pared inclinada


LC81KANB5

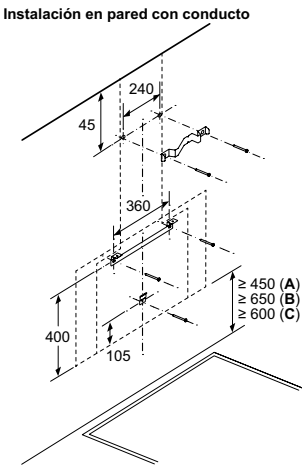


A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

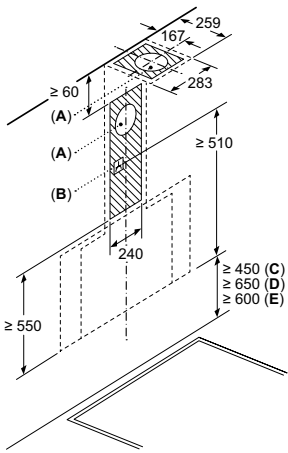

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


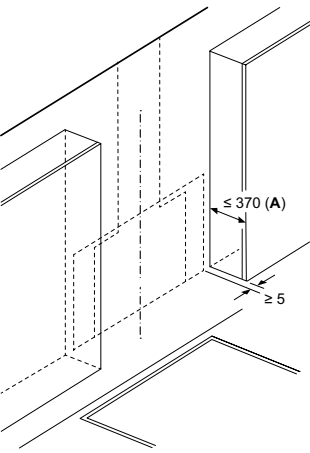


A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal
El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

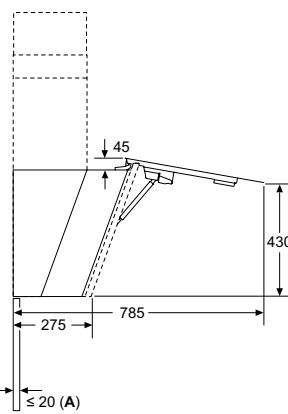

A: Potencia máx. de la placa posterior


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción



Campana de pared inclinada

LC87KFN65


Aparato en modo recirculación



Instalación en pared con conducto

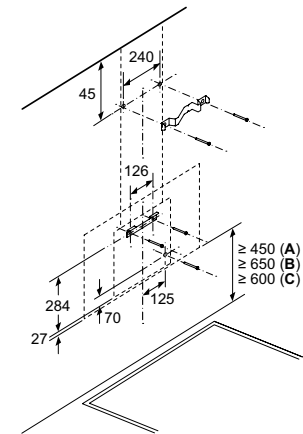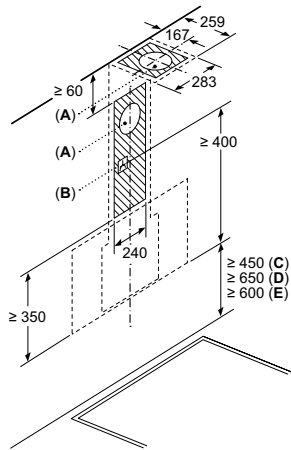


Aparato en modo recirculación sin conducto




El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Aparato en modo de salida de aire al exterior



- A: Eléctrico
- B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- C: Eléctrico para ollas
- D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda




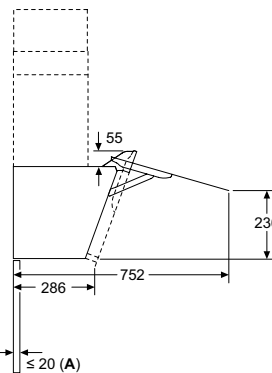


A: Potencia máx. de la placa posterior

Dimensiones en mm

Campana de pared




LC97BDN65

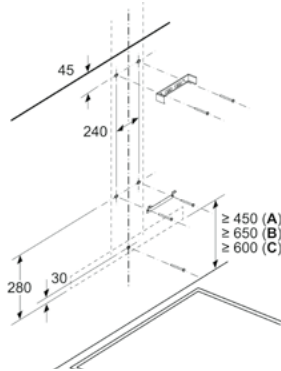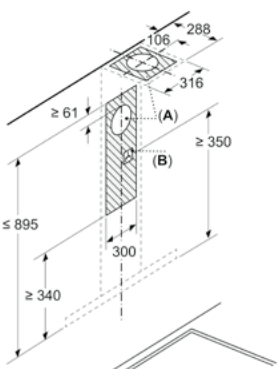

Dimensiones en mm

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen y de larga duración para campanas de pared

LZ11FBI16




Dimensiones en mm

Planos de Instalación Lavavajillas

Lavavajillas puerta deslizante 86,5 cm


SX97T801CE y SX93E807CE

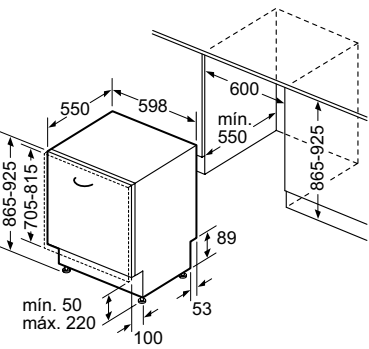

Dimensiones en mm

Lavavajillas 86,5 cm


SX65Z802BE y SX63H805BE

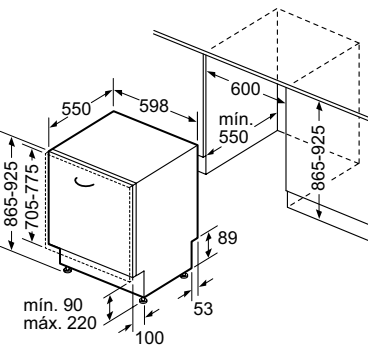

Dimensiones en mm

Lavavajillas puerta deslizante 81,5 cm


SN97T801CE y SN93E807CE

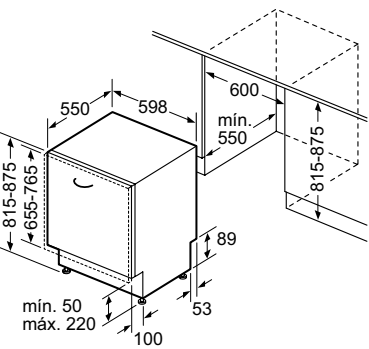

Dimensiones en mm

Lavavajillas 81,5 cm


SN65Z802BE y SN63H805BE

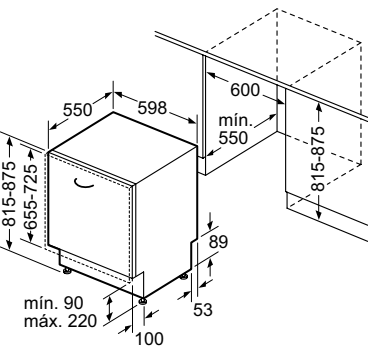

Dimensiones en mm

Lavavajillas 45 cm

SR85E802LE

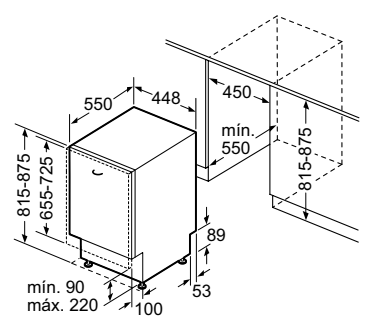

Dimensiones en mm

Peso máximo de puerta en lavavajillas integrables

	Altura	Puerta deslizante	Puerta fija
Ancho 45 cm	-	2,5 - 7,5 kg	2,5 - 7,5 kg*
Ancho 60 cm	81,5 cm	4,5 - 11 kg	2,5 - 8,5 kg*
	86,5 cm	4,5 - 11 kg	3 - 10 kg*


* Accesorio para soportar pesos de puerta hasta 11,5 kg (en lavavajillas de puerta fija) disponible a través del servicio técnico.

Planos de Instalación Lavavajillas

Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado.

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

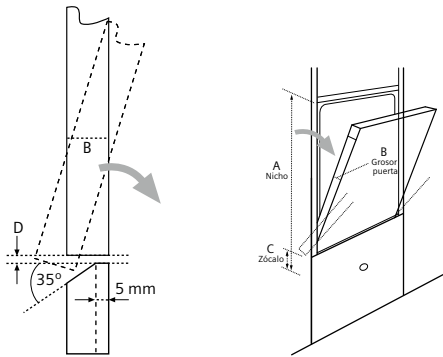

Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA


A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																
		90	100	110	120	130	140	150	160	170								
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5									
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17									
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18									
825	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5									
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17									
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18									
835	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12										
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13										
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14										
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9								
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11								
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5								
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8								
	19					7	7,5	8	8,5	9,5								
	22					7,5	7,5	8	9	9,5								
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5									
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17									
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18									
875	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5									
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17									
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18									
885	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12										
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13										
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14										
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9								
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11								
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5								
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8								
	19					7	7,5	8	8,5	9,5								
	22					7,5	7,5	8	9	9,5								
915	16						6,5	6,5	7	7,5								
	19						7	7,5	8	8,5								
	22							7,5	7,5	8	9							
925	16							6,5	6,5	7								
	19							7	7,5	8								
	22								7,5	7,5	8							

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE																													
A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																											
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170			
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
820	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
825	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
830	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
835	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
840	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
845	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
850	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
855	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
860	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
870	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
875	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
880	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
885	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
890	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					

Planos de Instalación Frigoríficos


Combi integrable en mueble 2 puertas

KB96NSDD0

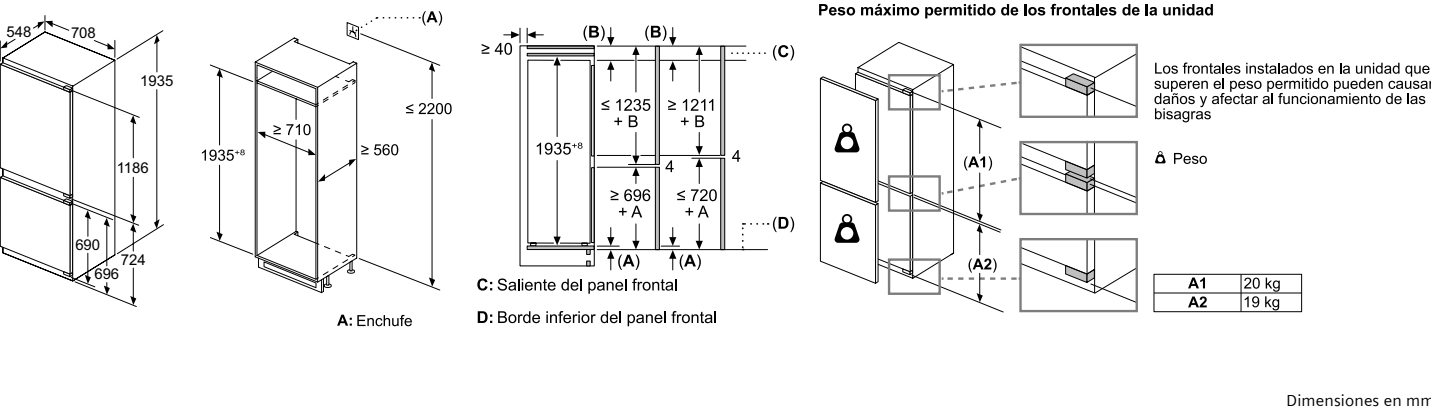


Combi integrable en mueble 2 puertas

KI96NSDD0

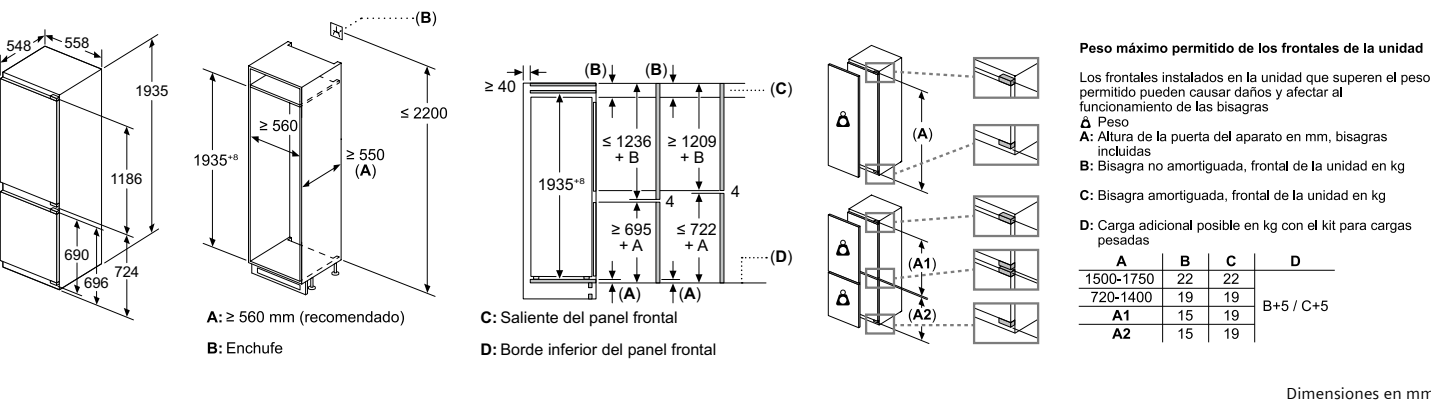

Máximo peso permitido de los frontales de mueble


KI86FHDD0, KI86NSFE0, KI82LSDD0, GI81NHNE0, KI81FHOD0

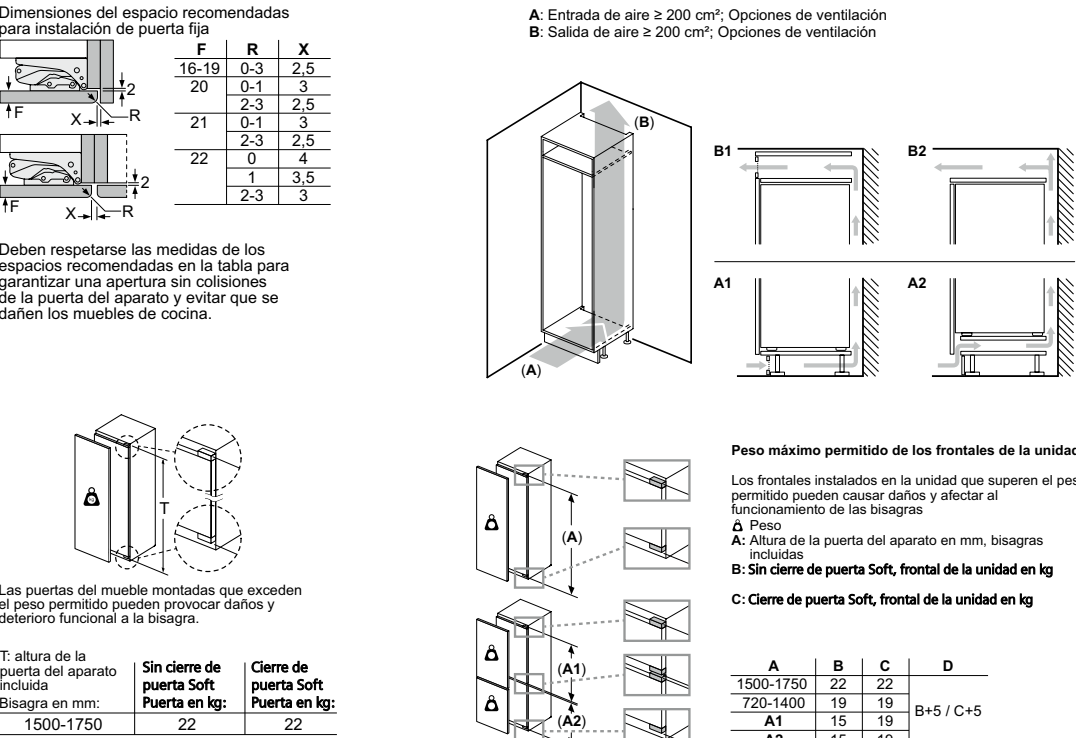

Planos de Instalación Frigoríficos


Combis integrables en mueble 2 puertas

KI86FHDD0, KI86NSDD0

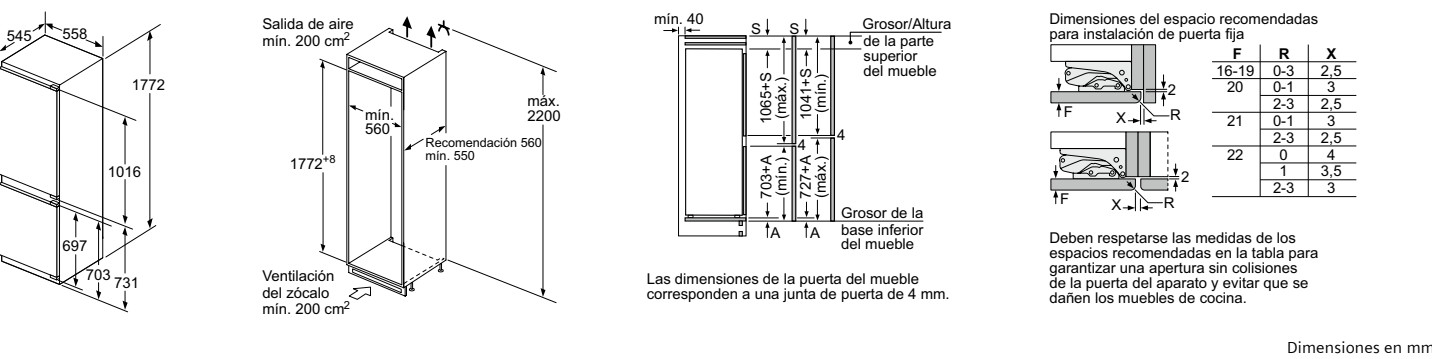


Combi integrable en mueble 2 puertas

KI86NSFE0

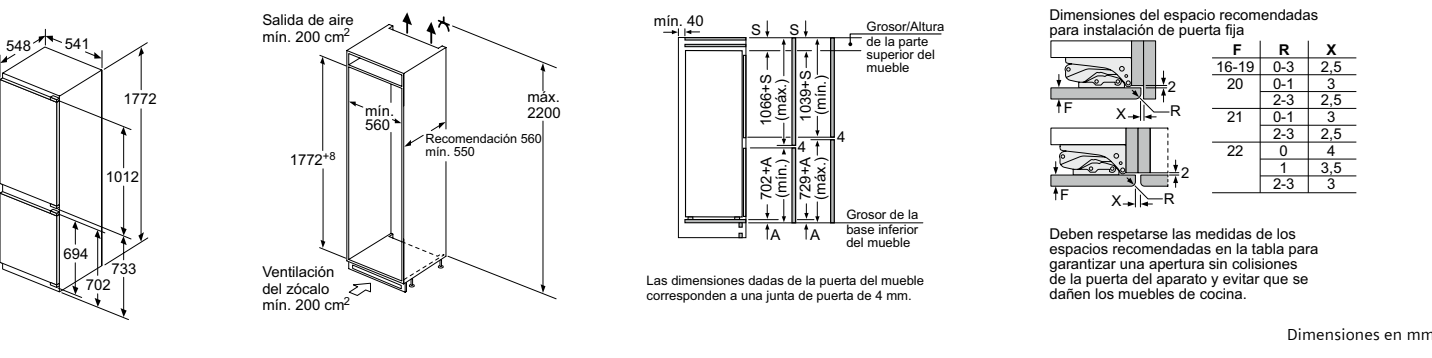


Frigorífico con congelador integrable en mueble

KI82LSDD0

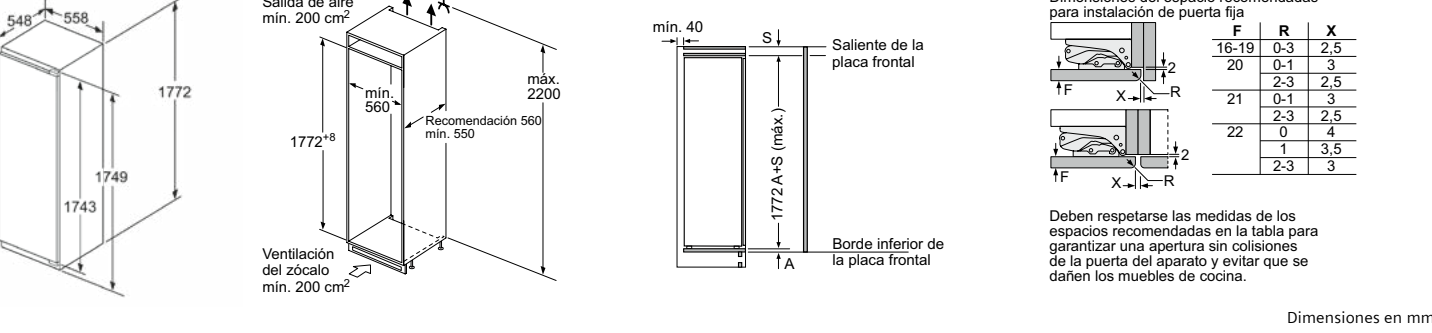

Frigorífico y congelador integrables en mueble

KI81FHOD0, GI81NHNE0

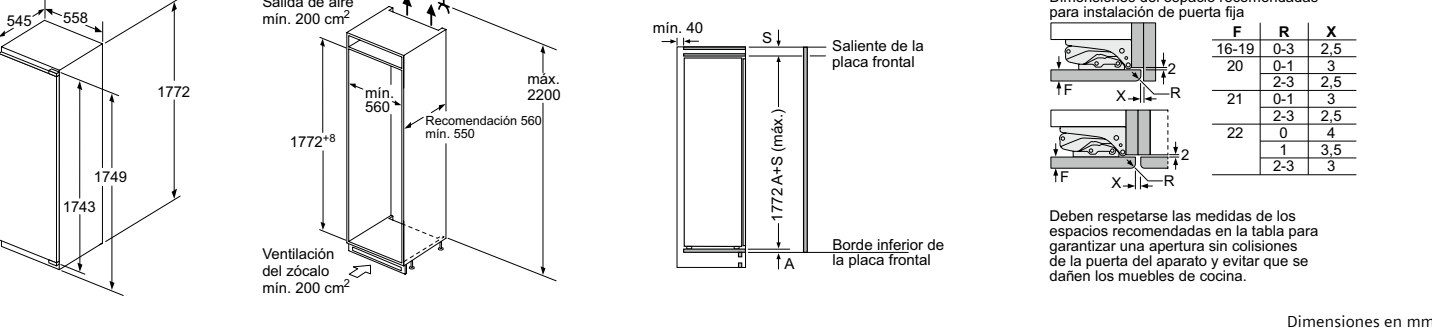

Notas de instalación:

Los planos de instalación deben servir de orientación para planificar el hueco de encastre. Para información técnica adicional consultar los manuales de instalación incluidos con el aparato.

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Hornos 60 cm

		Horno con microondas y vapor añadido	Horno con microondas	Hornos 100 % vapor	
Modelo		HN978GB1	HM976GBM1	HS958KDB1	HS936GCB1
Color del aparato		Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible automática	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	n.a.	n.a.	A+	A+
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	81,2	81,2
	Consumo energía en calentamiento tradicional ⁽²⁾	kWh	n.a.	0,87	0,87
	Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾	kWh	n.a.	0,69	0,69
	Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad		litros	67	71	71
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594
	Alto	mm	595	595	595
	Fondo	mm	548	548	548
	Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480
	Altura de la cavidad	mm	357	355	355
	Profundidad de la cavidad	mm	392	415	415
Capacidad del depósito de agua		litros	1	1	1
Modalidades de calentamiento	100 % vapor / Aporte de vapor pulseSteam / steamBoost	- / • / •	-	• / • / •	• / • / •
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	-	-
Home Connect		•	•	•	•
Tipo de control		Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus
Controles	Detección dorado individual por cámara	-	-	-	-
	cookControl Pro: recetas y recomendaciones	• / -	• / -	• / -	• / -
	cookControl: recetas almacenadas	n°	-	-	-
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo Demo	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	28	19	24	22
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / -	• / -	• / -	• / -
	Aire caliente suave	•	•	•	•
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •
	Calor inferior	•	•	•	•
	Calor intensivo	•	-	•	-
	Pizza	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •	• / •
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•
	coolStart	•	•	•	•
	Deshidratar	•	-	•	-
	airFry	•	•	•	•
	Aire caliente con aporte de vapor	-	-	-	-
Prestaciones / Funciones avanzadas	Microondas	•	•	-	-
	Fermentar	•	-	•	•
	Regenerar	•	-	•	•
	Descongelar	-	-	-	•
	100 % vapor / cocción al vacío	-	-	• / •	• / •
	Funciones combinables con vapor / microondas	4 / 5	- / 5	4 / -	4 / -
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•
	Termosonda 3 puntos / Predicción fin de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •
	Termosonda	-	-	-	-
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (H232WA00)	•	•	•	•
	bakingSensor / Predicción fin de cocción	• / •	-	• / •	-
	Función "Crisp Finish"	•	•	-	-
	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas	ud	5	5	5
Equipamiento interior	Niveles de railes telescópicos	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)	1 (100% extraíble y reposicionable en altura)	1 (100% extraíble y reposicionable en altura)
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	2 / 3	1 / 3	1 / 3
	Potencia de salida de microondas	W	800	-	-
Limpieza	Número de potencias de microondas	5	5	1.330	1.330
	Superficie de grill	cm²	1.070	1.070	1.330
	Potencia grill grande / pequeño	kW	-	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
	Autolimpieza pirólítica (nº niveles)	-	• (2)	-	-
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	-
	Asistente de limpieza humidClean	-	-	-	-
	Programa de descalcificación	•	•	•	•
Seguridad	Función secado de la cavidad	•	-	•	•
	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	-	-
	Número de cristales en puerta	4	4	3	3
Temperaturas y tiempos	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•
	Mínima temperatura	°C	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	275 / 300	250 / 250
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C	-	30 / 120	30 / 120
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	30 / 275	30 / 250	30 / 250
Conexión eléctrica	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	4 / 6,5	4 / 6,5	4,5 / 7
	Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120
	Tipo de enchufe	A	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	W	16	16	16
Certificaciones	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Accesorios incluidos de serie	Certificaciones	-	VDE - CE	-	VDE - CE
	Bandeja profunda / plana	•	• / •	• / •	• / •
	Parrilla profesional	•	•	•	•
	Bandeja airFry y grill	•	•	•	-
	Bandeja vapor grande perforada	-	-	•	•

(•) Incluido o Sí. (-) no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Hornos 60 cm

		Hornos multifunción					
Modelo		HR976GBM1	HB976GBM1	HB936GCB1	HR472G0B3	HB478G5B7	HB437G0B3
Color del aparato		Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Índice de eficiencia energética	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
	Consumo energía en calentamiento tradicional ⁽²⁾	kWh	0,87	0,87	0,94	0,94	0,94
	Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Número de cavidades	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad		litros	71	71	71	71	71
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	594
	Alto	mm	595	595	595	595	595
	Fondo	mm	548	548	548	548	548
	Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
	Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357
	Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua		litros	1	-	0,22	-	-
Modalidades de calentamiento	100 % vapor / Aporte de vapor pulseSteam / steamBoost	- / • / •	-	-	- / • / -	-	-
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	-	-	-	-	-	-
Home Connect		•	•	•	-	-	-
Tipo de control		Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	touch Control con display	Mandos iluminados lightControl con display	Mandos iluminados lightControl con display
Controles	Detección dorado individual por cámara	-	-	-	-	-	-
	cookControl Pro: recetas y recomendaciones	• / -	• / -	• / -	-	-	-
	cookControl: recetas almacenadas	n°	-	-	15	30	10
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	-
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	-	-	-
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo Demo	•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	19	13	13	8	8	7
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
	Aire caliente suave	•	•	•	•	•	•
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
	Calor inferior	•	•	•	-	• (HC)	•
	Calor intensivo	-	-	-	-	-	-
	Pizza	•	•	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •	-	• / • (HC)	-
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	-	•	-
	coolStart	•	•	•	-	•	-
	Deshidratar	-	-	-	-	-	-
	airFry	•	•	•	•	• (HC)	-
	Aire caliente con aporte de vapor	-	-	-	•	-	-
Prestaciones / Funciones avanzadas	Microondas	-	-	-	-	-	-
	Fermentar	•	-	-	a través de recetas CookControl	-	-
	Regenerar	•	-	-	a través de recetas CookControl	-	-
	Descongelar	-	-	-	-	-	-
	100 % vapor / cocción al vacío	-	-	-	-	-	-
	Funciones combinables con vapor / microondas	4 / -	-	-	-	-	-
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•
	Termosonda 3 puntos / Predicción fin de cocción	• / •	• / •	• / •	-	-	-
	Termosonda	-	-	-	-	•	-
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (H232WA00)	•	•	•	-	•	-
	bakingSensor / Predicción fin de cocción	-	-	-	-	-	-
	Función "Crisp Finish"	-	-	-	-	-	-
	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	-	-	-
	Niveles para colocar bandejas	ud	5	5	5	5	5
Equipamiento interior	Niveles de railes telescópicos	1 (Pirolizable, 100% extraíble y reposicionable en altura)	1 (Pirolizable, 100% extraíble y reposicionable en altura)	1 (100% extraíble y reposicionable en altura)	1 rail varioClip	1 rail varioClip	1 rail varioClip
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1 / 3	1 / 3	1 / 40	1 / 40	1 / 40
	Potencia de salida de microondas	W	-	-	-	-	-
Limpieza	Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-
	Superficie de grill	cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 2,2	2,7 / 2,2
	Autolimpieza pirólítica (nº niveles)	• (2)	• (2)	-	• (3)	• (3)	-
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	-	3,3 / 4,8	-
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación	•	•	•	•	•	•
Seguridad	Función secado de la cavidad	•	•	•	•	•	•
	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	-	•	•	-
	Número de cristales en puerta	4	4	3	4	4	3
Temperaturas y tiempos	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	-
	Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	50
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 275	275 / 275
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C	-	-	-	-	-
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	30 / 275	-	-	80 / 240	-
Conexión eléctrica	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	4,5 / 7	4,5 / 7	4,5 / 7	5,5 / 6,5	4 / 10
	Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120
	Tipo de enchufe	A	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	W	16	16	16	16	16
Certificaciones	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Accesorios incluidos de serie	Certificaciones	-	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
	Bandeja profunda / plana	•	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•
	Bandeja airFry y grill	•	•	•	•	-	•
	Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	-

(•) Incluido o Sí. (-) no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Hornos compactos

		Hornos compactos con microondas		Horno compacto 100% vapor	Horno compacto multifunción
Modelo		CM978GNB1	CM936GAB1	CS936GCB1	CB974GKB1
Color del aparato		Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	n.a.	n.a.	A+	A+
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	81,3	81,3
	Consumo energía en calentamiento tradicional ⁽²⁾	kWh	n.a.	0,73	0,73
	Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾	kWh	n.a.	0,61	0,61
	Número de cavidades	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones	Volumen de la cavidad	litros	45	47	47
	Ancho	mm	594	594	594
	Alto	mm	455	455	455
	Fondo	mm	548	548	548
	Fondo con la puerta abierta	mm	920	920	920
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480
	Altura de la cavidad	mm	237	235	237
	Profundidad de la cavidad	mm	392	415	415
	Capacidad del depósito de agua	litros	–	1	–
	100 % vapor / Aporte de vapor pulseSteam / steamBoost	–	–	• / • / •	–
Modalidades de calentamiento	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	–	–
	Home Connect	•	•	•	–
	Tipo de control	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT
	cookControl Pro: recetas y recomendaciones	• / –	• / –	–	• / –
	cookControl: recetas almacenadas	nº	–	–	–
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad	• •	•	•	•
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo Demo	•	•	•	•
	Número de funciones	21	19	22	11
Funciones de calentamiento	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / –	• / –	• / –	– / •
	Aire caliente suave	•	•	•	–
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •
	Calor inferior	•	•	•	•
	Calor intensivo	•	•	–	–
	Pizza	•	•	•	–
	Grill con aire caliente	• •	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •	• / •
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•
Prestaciones / Funciones avanzadas	coolStart	•	•	•	•
	Deshidratar	–	–	–	–
	air fry	• (Home Connect)	• (Home Connect)	• (Home Connect)	–
	Microondas	–	•	•	–
	Fermentar	–	–	•	–
	Regenerar	–	–	•	–
	Descongelar	–	–	•	–
	100 % vapor / cocción al vacío	–	–	• / •	–
	Funciones combinables con vapor / microondas	– / 5	– / 5	4 / –	–
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•
Equipamiento interior	Termosonda 3 puntos / Predicción fin de cocción	• / •	–	• / •	–
	Possibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (H232WA00)	•	•	•	–
	bakingSensor / Predicción fin de cocción	• / •	–	–	–
	Función "Crisp Finish"	•	•	–	–
	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizable)	1	1 (100% extraíble y reposicionable en altura)	1 (pirolizable, 100% extraíble y reposicionable en altura)
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 25
Limpieza	Potencia de salida de microondas	W	900	900	–
	Número de potencias de microondas	5	5	–	–
	Superficie de grill	cm²	1.070	1.070	1.330
	Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
	Autolimpieza pirólitica (nº niveles)	• (2)	–	–	• (2)
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	3,1 / 4	–	–	3,1 / 4
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•
	Programa de descalcificación	–	–	•	–
	Función secado de la cavidad	•	•	•	–
	Possibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•
Seguridad	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•	•
	Número de cristales en puerta	4	3	3	3
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•
	Mínima temperatura	°C	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	275 / 300	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C	–	30 / 120	–
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	–	30 / 250	–
	Duración precalentamiento	min	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	4,5 / 7
	función aire caliente / hornear	–	–	–	–
	Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150
Conexión eléctrica	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	13
	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	2,9
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	–	–	–	–
	Bandeja profunda / plana	• / •	• / –	• / –	• / –
	Parrilla profesional	•	•	•	–
	Bandeja vapor grande perforada	–	–	–	–
Accesorios incluidos de serie	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	–	–	• / •	–
	Esponja de limpieza	–	–	•	–

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.

Microondas

		Microondas 45 cm	Microondas 38 cm		
Modelo		CE932GXB1	BF922R1B1	BF922L1B1	BF425LMB0
Color del aparato		Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox
Sistema de apertura		Abatible	Derecha	Izquierda	Izquierda
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594
	Alto	mm	455	382	382
	Fondo	mm	564	318	317
	Anchura de la cavidad	mm	430	350	308
	Altura de la cavidad	mm	245	230	201
	Profundidad de la cavidad	mm	350	270	282
	Volumen de la cavidad	l	36	21	20
	Tipo de control	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display LED
Controles	Color del display	A todo color	A todo color	A todo color	Blanco
	Tipo de mandos	Touch control	Touch control	Touch control	Slider
	Nº programas automáticos cookControl	10	7	7	7
	Programas de descongelación por peso	•	•	•	•
	Memoria para almacenar recetas	–	–	–	•
	Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	– / •	– / •	– / •	– / •
	Programación mecánica de paro de cocción	–	–	–	–
	Tiempo máximo programable	min	90	90	99
Equipamiento interior	Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•	–	–	–
	Modo Demo	•	•	•	•
	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	•	•	•	–
	Plato giratorio	–	–	–	•
	Diámetro del plato giratorio	cm	–	–	25,5
	Material del plato giratorio	–	–	–	Cristal
	Grill	•	–	–	–
	Acabado interior	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable
	Cierre amortiguado de la puerta	•	–	–	–
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED
Limpieza	Nº de lámparas ud / Potencia	W	1 / 1	1 / 2	1 / 3
	Sistema de limpieza humidClean	•	•	•	•
	Possibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro niños)	•	•	•	–
	Máxima potencia de microondas	W	1000	900	800
	Potencia del grill	W	1,9	–	–
	Longitud del cable de conexión	cm	150	175	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	10	10
	Potencia total instalada	kW	3,1	1,22	1,27
	Frecuencia de la red	Hz	50	50 - 60	50
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 230
	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	CE
	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	–	–	–	–
	Bandeja profunda / plana	–	–	–	–
	Parrilla	•	–	–	–
	Bandeja de cristal	–	–	–	–
	Bandeja perforada para cocción al vapor	–	–	–	–
	Integrable	•	•	•	•
	Altura	cm	45	38	38
	Anchura	cm	60	60	60
Instalación	Marco para integración	VDE - CE	No necesita	No necesita	No necesita
	Instalación en columna / mueble alto	• / –	• / •	• / •	• / •
	Ángulo de apertura de la puerta	°	–	95	93

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.

Cafetera

		Cafetera integrable
	Modelo	CT918L180
	Color del aparato	Cristal negro / black inox.
	Sistema de apertura	Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm 594
	Altura del aparato	mm 455
	Profundidad del aparato	mm 377
Dimensiones encastre	Anchura de montaje	mm 560-568
	Altura de montaje	mm 450-452
	Profundidad de montaje	mm 400
Prestaciones	Home Connect	•
	Mecanismo de molido	2 Discos cerámicos
	Sistema de control	Electrónico
	Sistema de calentamiento	Calentador instantáneo
	Presión	bar 19
	Sistema de preparación extraíble	•
	Depósito de agua extraíble	l 2,4
	Indicador de nivel de agua	•
	Filtro Brita incluido	opcional
	Bebidas preprogramadas	21
	Bebidas personalizables	30
	Posibilidad de preparación de 1 o 2 tazas por servicio	•
	Recipiente extraíble para guardar café en grano	g 500
	Recipiente para café molido	–
	Ajuste de la cantidad de café	ml 30 - 240
	Salida de café con altura ajustable	cm 7 (mín) 15 (máx)
	Calentador de tazas	–
	Tipo de iluminación	LED
	Display	TFT Touch de 6,8"
	Indicación textos e imágenes en color en el display	•
	Programación	•
	Guía rápida	•
	Depósito de leche	l 0,5
Limpieza	Sistema de limpieza automática	•
	Indicador de descalcificación	•
	Sistema antical	Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café	•
	Bandeja recogegotas	Desmontable
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	m 1,7
	Tipo de enchufe	Schuko
	Potencia total instalada	kW 1,5
	Frecuencia de la red	Hz 50 - 60
	Autoapagado	min 30
Certificaciones	Tensión nominal	V 220 - 240
	Certificaciones	VDE - CE

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.

Módulos

		Módulo de cocción al vapor 100 %	Módulo de calentamiento
	Modelo	BD911C180	BI910C181
	Color del aparato	Cristal negro	Cristal negro
	Sistema de apertura	Push-pull	Push-pull
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm 594	594
	Altura del aparato	mm 140	140
	Profundidad del aparato	mm 518	518
Dimensiones interiores	Anchura del aparato	mm 455	468
	Altura del aparato	mm 88	92
	Profundidad del aparato	mm 279	458
	Profundidad con cajón abierto	mm 1.041	998
	Volumen	l 10	20
	Capacidad del depósito de agua	l 0,5	–
Modalidades de calentamiento	100% vapor	•	–
Controles	Home Connect	•	•
	Tipo de control	Display TFT touch Pro	Touch control
	cookControl Pro : recetas y recomendaciones	•	–
	Propuesta automática de temperatura	•	–
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	–
Funciones de calentamiento	Número de funciones	5	1
	100 % vapor	•	–
	Fermentar	•	–
	Regenerar	•	–
	Descongelar	•	–
	Desinfectar	•	–
	Cocción suave a baja temperatura	–	•
	Mantener caliente alimentos	–	•
	Precalentar platos	–	•
	Precalentar tazas	–	•
Prestaciones adicionales	Capacidad de carga	kg –	25
	Interior de acero inoxidable	•	–
	Apertura push-pull	•	•
	Piloto de funcionamiento	•	•
	Mínima / Máxima temperatura	°C 30/100	30 / 80
	Temperaturas seleccionables		6
Limpieza	Programa de descalcificación	•	–
	Función secado de la cavidad	•	–
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	–
	Interruptor contacto puerta	•	–
	Autodesconexión de seguridad	–	–
Temperaturas y tiempos	Mínima / Máxima temperatura	°C 30/100	30 / 80
	Temperaturas seleccionables	–	6
Conexión eléctrica	Fusible mínimo para la conexión	A 10	10
	Longitud del cable de conexión	m 1,2	1,5
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
	Potencia total a red eléctrica	kW 1,9	0,82
	Tensión nominal	V 220 - 240	220 - 240
	Frecuencia de la red	Hz 50 - 60	50 - 60
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Tapa	•	–
	Bandeja	•	–
	Esponja de limpieza	•	–

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.

		Placa inducción total	Placas flexInducción Plus					Placas flexInducción		
Modelo		EZ977KZY1E	EX87BNYV6E	EX877NYV6E	EX807NYV6E	EX67BNYV6E	EX677NYV6E	EX97BNVV6E	EX877HEC1E	EX677HEC1E
Terminación		topClass-Black inox	topClass-Black inox	topClass-Black inox	Cristal-enrasada	topClass-Black inox	topClass-Black inox	topClass-Black inox	topClass-Black inox	topClass-Black inox
Color		Negro	Negro mate	Negro	Negro	Negro mate	Negro	Negro mate	Negro	Negro
Color del display		Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Rojo	Rojo
Tipo anchura	cm	90	80	80	80	60	60	90	80	60
Anchura del aparato	mm	912	812	812	792	602	602	912	812	602
Fondo del aparato	mm	520	520	520	512	520	520	520	520	520
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	0	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo la encimera	mm	61	51	51	56	51	51	51	51	51
Anchura del hueco	mm	880	750	750	780 ²	560	560	880	750 / 780	560
Fondo del hueco	mm	490	490	490	500 ²	490	490	490	490	490
Grosor mínimo de encimera ¹	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Grapas	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
Tipo de control		TfT	lightSlider	lightSlider	lightSlider	lightSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control placa-campana		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placa con zonas flexibles		Inducción total	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción	flexInducción	flexInducción
activeLight		•	–	–	–	–	–	–	–	–
cookingSensor		•	–	–	–	–	–	–	–	–
fryingSensor: control de temperatura		–	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	11 niveles	11 niveles
Función flexMotion		•	•	•	•	•	•	•	–	–
Función powerMove		5 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	–	–
Asistente de recetas / Asistente de la placa en HC		• /Vía HC	•/Vía HC	•/Vía HC	•/Vía HC	•/Vía HC	•/Vía HC	•/Vía HC	•/Vía HC	•/Vía HC
Función quickStart		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función boost		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función shortBoost		•	•	•	•	•	•	•	Vía HC: Mis favoritos	Vía HC: Mis favoritos
Función mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•	Vía HC: Mis favoritos	Vía HC: Mis favoritos
Función limpieza		–	•	•	•	•	•	•	–	–
Función Pausa		•	–	–	–	–	–	–	•	•
Función Mis favoritos		–	–	–	–	–	–	–	•	•
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico de tiempo		•	•	•	•	•	•	•	Vía HC: sust. Programación	Vía HC: sust. Programación
Cronómetro		•	•	•	•	•	•	•	–	–
Indicador de calor residual		3 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles
Seguridad para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función memoria de ajustes seleccionados		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de energía consumida		–	•	•	•	•	•	•	–	–
Función comprobar recipiente		–	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Superficie zona de cocción	cm²	3.200	–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones	cm	–	–	–	–	–	–	32 / 26 / 21	28	14,5
Potencia	kW	3,5	–	–	–	–	–	3,3 / 2,6 / 2,2	2,6	1,4
Potencia con boost	kW	5,5	–	–	–	–	–	3,7	3,7	2,2
Superficie zona de cocción	cm²	–	920	920	920	874	874	920	–	–
Dimensiones	cm	–	23 x 40	23 x 40	23 x 40	23 x 38	23 x 38	23 x 40	14,5	21
Potencia	kW	–	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,6	2,2
Potencia con boost	kW	–	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7
Superficie zona de cocción	cm²	–	920	920	920	874	874	920	920	920
Dimensiones	cm	–	23 x 40	23 x 40	23 x 40	23 x 38	23 x 38	23 x 40	23 x 40	23 x 40
Potencia	kW	–	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Potencia con boost	kW	–	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Superficie zona de cocción	cm²	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia con boost	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia de red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	11,1	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Longitud del cable de conexión	cm	150	110	110	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la caja de conexiones		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.
(2) Consultar planos de instalación.

		Placas flexInducción con extractor integrado			Placa combiInducción con extractor integrado
Modelo		EX87BNX68E	EX80BNX68E	EX877NX68E	ED877HQ26E
Diseño	Terminación	topClass-Black inox	Cristal-enrasada	topClass-Black inox	topClass-Black inox
	Color	Negro mate	Negro mate	Negro	Negro
	Color del display	Azul	Azul	Azul	Rojo
	Tipo anchura	cm	80	80	80
Dimensiones aparato	Anchura del aparato	mm	812	792	812
	Fondo del aparato	mm	520	512	520
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	0	6
	Altura del aparato bajo la encimera	mm	223	227	223
Encastre	Anchura del hueco	mm	750	780 ¹	750
	Fondo del hueco	mm	490	500 ¹	490
	Grosor mínimo de encimera	mm	16	16	16
	Sistema de anclaje	Guías laterales	Grapas	Guías laterales	Guías laterales
Prestaciones de la placa	Instalación en salida de aire/recirculación *	• / •	• / •	• / •	• / •
	Tipo de control	lightSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus
	Home Connect	•	•	•	•
	Niveles de potencia de la placa/extractor	17 / 17 + 2	17 / 17 + 2	17 / 17 + 2	17 / 9 + 2
	Preparado para cookingSensor	• (necesario accesorio HZ39050)	• (necesario accesorio HZ39050)	• (necesario accesorio HZ39050)	–
	fryingSensor: control de temperatura para sartenes	5 niveles	5 niveles	5 niveles	11 niveles
	Placa con zonas flexibles	flexInducción	flexInducción	flexInducción	combiInducción
	Función flexMotion	•	•	•	–
	Función powerMove	•	•	•	–
	Función quickStart	•	•	•	–
	Función boost	•	•	•	•
	Función shortBoost	•	•	•	Vía HC: Mis favoritos
	Función mantener caliente	•	•	•	Vía HC: Mis favoritos
	Función limpieza	•	•	•	–
	Función Pausa	–	–	–	•
	Función Mis favoritos	–	–	–	•
	Programación de tiempo de cocción	•	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo	•	•	•	Vía HC: sust.programación
	Cronómetro	•	•	•	–
	Indicador de calor residual H/h	•	•	•	•
Prestaciones del extractor	Seguridad para niños	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida	•	•	•	–
	Función comprobar recipiente	•	•	•	•
	Función Silencio	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable	•	•	•	•
	Función memoria	•	•	•	•
	Modo Demo	•	•	•	–
	Motor iQdrive™	•	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos	•	•	•	•
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Sensor automático de calidad del aire	•	•	•	–
	Inicio automático extractor	•	•	•	•
	Desconexión automática temporizada	•	•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•
	Indicador electrónico de saturación de filtro anti grasas/carbón activo	– / •	– / •	– / •	– / •
	Tipo de filtros	Acero negro multicapa	Acero negro multicapa	Acero negro multicapa	Acero negro multicapa
	Filtros lavables en lavavajillas	•	•	•	•
	Dimensiones	mm	240 x 400	240 x 400	240 x 400
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3
Zonas	Boost	kW	3,7	3,7	3,7
	Dimensiones	mm	–	–	–
	Potencia	kW	–	–	–
Delante izquierda	Boost	kW	–	–	–
	Dimensiones	mm	240 x 400	240 x 400	240 x 400
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3
Detrás izquierda	Boost	kW	3,7	3,7	3,7
	Dimensiones	mm	–	–	–
	Potencia	kW	–	–	–
Delante derecha	Boost	kW	–	–	–
	Dimensiones	mm	240 x 400	240 x 400	240 x 400
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3
Detrás derecha	Boost	kW	3,7	3,7	3,7
	Dimensiones	mm	–	–	–
	Potencia	kW	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	–	–	–
	Clase de eficiencia de iluminación		–	–	–
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94	94
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B
	Flujo de aire (min/máx) en potencia normal	m³/h	154 / 500	154 / 500	154 / 500
	Flujo de aire máximo	m³/h	622	622	622
Extracción	Potencia sonora (min/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42 / 69	42 / 69	42 / 69
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,5	0,5	0,3
	Factor de incremento temporal		1	1	1
	Índice de eficiencia energética		57	57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	365,8	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	468	468	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	169,3	169,3	169,3
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	–	–	–
Potencia sonora	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	–	–	–
	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)		–	–	–
	En potencia mín. normal	m³/h	154	154	154
	En potencia máx. normal	m³/h	500	500	500
	En potencia intensiva	m³/h	622	622	622
	En recirculación, potencia máxima	m³/h	595	595	595
	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)		–	–	–
	En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42	42	42
	En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69	69	69
	En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74	74	74
Conexión eléctrica	En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72	72	72
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Potencia nominal	kW	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110
Posibilidad de conexión trifásica	Cable conectado a la caja de conexiones		–	–	–
			•	•	•

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.
* Ver accesorios de instalación para recirculación / salida de aire en página 95.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) n°65/2014.
(2) Consultar planos de instalación.

Extracción

		Extractores de encimera		Extractor de techo
Modelo		LD98WMM66	LD88WMM66	LR96CBS25
Tipo anchura		90	80	90
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual	37,8	36,9	35,8
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	A	A	B
	Eficiencia fluidodinámica	30	29,6	33,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	–	54,6
	Clase de eficiencia de iluminación	–	–	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,8	59,9
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	B	E
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	229,3 / 519,4	252,8 / 434,1
	Flujo de aire máximo	m³/h	883	735
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	41 / 62	47 / 61
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	72
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Consumo de electricidad desactivado	W	–	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,41	0,47
	Factor de incremento temporal	–	0,9	1
	Índice de eficiencia energética	48,1	47,9	48,4
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	343,5	331
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	361	325
Capacidad de extracción	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	115	88,9
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	–	12,3
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	–	682
	Niveles de extracción	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) ⁽²⁾	–	–	–
	Recirculación	–	–	–
Potencia sonora	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	–	–
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	–	–
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	620	562
	En nivel máximo (estándar)	m³/h	–	574
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) ⁽³⁾	–	–	–
	Recirculación	–	–	–
Dimensiones exteriores	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB (A) re 1 pW	–	–
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB (A) re 1 pW	–	–
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	71	70
	En nivel máximo (estándar)	dB (A) re 1 pW	–	74
	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	709 - 959	189
	Altura en recirculación	mm	709 - 959	189
Instalación	Anchura del aparato	mm	912	900
	Fondo del aparato	mm	140	500
	Peso	kg	48,15	22,83
	Altura del nicho	mm	703	189
	Anchura del nicho	mm	854	886
	Fondo del nicho	mm	123	485
Prestaciones	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	• / •	• / •	• / •
	Diámetro de salida	mm	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica ⁽⁴⁾	mm	–	650
	Distancia mínima a una placa de cocción gas ⁽⁴⁾	mm	No es posible	650
	Sistema de fácil instalación	–	–	–
	Motor iQdrive™	•	•	•
Motor iQdrive™	Tipo de control	touchControl	touchControl	Electrónico con mando a distancia
	Home Connect	•	•	•
	Control placa-campana (vía HC)	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	•	•
	Control automático cookConnect	–	–	–
	Mis favoritos	–	–	–
	Desconexión automática temporizada	min.	10	10
	Potencia intensiva con retracción automática	min.	6	6
	Funcionamiento a intervalos	•	•	Via HC
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia	–	–	–
Prestaciones	Tipo de filtro	Filtro acero	Filtro acero	Aluminio negro
	Número de filtros antigrasa	2	2	2
	Aspiración perimetral	–	–	•
	Cierre amortiguado cristal frontal	–	–	–
	Posición de apertura del frontal	–	–	–
	Interior blindado	–	–	•
	Válvula antirretorno	–	–	–
	Clase de lámparas	LED	LED	LED
	Nº de lámparas	2 regletas	2 regletas	4
	emotionLight	•	•	•
	Iluminación regulable en intensidad	–	–	•
Iluminación	Encendido y apagado gradual de la luz	–	–	•
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	–
	Ajuste temperatura de color	–	–	Via HC
	Tensión nominal	V	220-240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	–
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
	Potencia total de acometida	W	300	234
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ21WWI17	LZ21WWI16	–
	Filtro alta eficiencia antipolen (repuesto)	LZ21WWB16	LZ21WWB16	–
Accesorios	Kit de recirculación de larga duración	LZ21WWJ12	LZ21WWJ11	–
	Kit de recirculación estándar	–	–	LZ21JXC21
	Set de montaje motor disociado	LZ21WWW11	LZ21WWW11	–
	Set de montaje motor disociado	LZ21WWW11	–	–

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h" y "Flujo de aire máximo m³/h"

3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"

4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Extracción

		Decorativas integrables				Decorativas de pared inclinadas			Decorativa de pared	
Modelo		LJ99BET65	LJ89BET65	LJ69BET65	LJ97BDP65	LC91KLT65	LC81KANB5	LC87KFN65	LC97BDN65	
Tipo anchura		90	80	60	90	90	80	80	90	
		Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Cristal negro	Cristal negro mate	Cristal negro	Negro mate	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh/año	38,6	38,6	38,6	29,6	39,1	35,5	31,7	27,1
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++
	Eficiencia fluidodinámica	%	36,3	36,3	36,3	36,2	39,3	39,7	37,1	38,4
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	57,5	57,5	57,5	58,3	58,6	58,6	69,7	64
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	85,3	85,3	85,3	85,3	81,4	81,4	75,8	87,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	C	C	C	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	238,8/426,2	238,8/426,2	238,8/426,2	244,3/432,4	227,8/441,2	223,2/432,1	223,2/431,3	242,1/395,8
	Flujo de aire máximo	m³/h	898	898	898	749	1.007	915	768	755
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/57	42/57	42/57	42/57	35/51	35/51	39/56	43/56
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	70	70	68	68	70
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Consumo de electricidad desactivado	W	0,18	0,18	0,18	0,18	–	–	–	0,16
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,18	0,18	0,18	0,18	0,33	0,33	0,28	0,16
	Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
	Índice de eficiencia energética		42,6	42,6	42,6	41,5	37,5	37,3	41,5	36,6
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	385,7	385,7	385,7	350,6	494,2	477,2	393,3	383,5
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	438	438	438	351	442	413	353	359
Capacidad de extracción	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	129,3	129,3	129,3	94,3	154,5	138	103,9	99,6
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,6	7,6	7,6	7,5	7,2	7,2	7,1	7,2
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	437	437	437	437	422	422	502	461
	Niveles de extracción		5	5	5	4	5	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) ⁽²⁾		–	–	–	–	–	–	–	–
	Recirculación		–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia sonora	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	–	–	–	–	944	886	687	–
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	–	–	–	–	964	896	724	–
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	705	705	705	592	964	896	–	733
	En nivel máximo (estándar)	m³/h	–	–	–	–	–	–	–	–
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) ⁽³⁾		–	–	–	–	–	–	–	–
	Recirculación		–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones exteriores	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	80	78	76	–
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	78	76	74	–
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	77	77	77	74	–	–	–	75
	En nivel máximo (estándar)	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–	–
	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	340	340	340	340	855-1098	855-1098	753-996	635-895
	Altura en recirculación	mm	340	340	340	340	892-1185	892-1185	790-1083	803-943
Instalación	Anchura del aparato	mm	898	798	598	898	890	790	898	898
	Fondo del aparato	mm	298	298	298	298	447	447	433	500
	Peso	kg	12,03	12,03	12,98	12,03	25,63	32,20	15,31	10,78
	Altura del nicho	mm	340	340	340	340	–	–	–	–
	Anchura del nicho	mm	860	760	560	860	–	–	–	–
	Fondo del nicho	mm	300	300	300	300	–	–	–	–
Prestaciones	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Diámetro de salida	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica ⁽⁴⁾	mm	430	430	430	430	450	450	450	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas ⁽⁴⁾	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	–	–	–	–
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones	Tipo de control	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•
	Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire		•	•	•	–	–	–	–	–
	Control automático cookConnect		–	–	–	•	–	•	•	•
	Mis favoritos		•	•	•	•	•	–	–	–
	Desconexión automática temporizada	min.	10	10	10	10	10	10	Vía HC	10
	Potencia intensiva con retracción automática	min.	6	6	6	6	6	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
Iluminación	Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	3	3	2	2
	Aspiración perimetral		–	–	–	–	•	•	•	–
	Cierre amortiguado cristal frontal		–	–	–	–	•	•	•	–
	Posición de apertura del frontal		–	–	–	–	•	•	•	–
	Interior blindado		–	–	–	–	•	•	•	–
	Válvula antirretorno		–	–	–	–	•	•	•	•
	Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2	2
	emotionLight		–	–	–	–	•	–	–	–
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•	•	•
Conexión eléctrica	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ajuste temperatura de color	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	•
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	–	–	–	–	10	10 A	10	–
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50 - 60	50	50 - 60	50
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130
Accesorios	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Potencia total de acometida	W	269	269	269	269	250	200	140	269
	Kit de recirculación de alta eficiencia y larga duración		LZ111BJ16	LZ111BJ16	LZ111BJ16	LZ111BJ16	–	–	–	LZ11FB16
	Filtro de recirculación de larga duración en conducto		LZ111BB16	LZ111BB16	LZ111BB16	LZ111BB16	–	–	–	LZ11FBB16
	Conducto prolongador 187-360 mm		LZ111BN62	LZ111BN62	LZ111BN62	LZ111BN62	–	–	–	–
	Conducto prolongador 450-854 mm		LZ111BK62	LZ111BK62	LZ111BK62	LZ111BK62	–	–	–	–
	Set de recirculación de alta eficiencia sin conducto		–	–	–	–	LZ11BKV16	LZ11BKV16	LZ11KKV16	–
	Set de recirculación de larga duración en conducto		–	–	–	–	LZ11BKS11	LZ11BKS11	–	–
	Set de recirculación de larga duración sin conducto		–	–	–	–	LZ11BKR11	LZ11BKR11	–	–
	Set de recirculación de alta eficiencia en conducto		–	–	–	–	LZ11BK16	LZ11BK16	LZ11KK16	–
	Filtro alta eficiencia (reposición)		–	–	–	–	LZ11BKB16	LZ11BKB16	LZ11KKB16	–
	Filtro larga duración (reposición)		–	–	–	–	LZ11BKP11	LZ11BKP11	–	–
Accesorios	Tubo decorativo prolongador 1 m		–	–	–	LZ10BXXK61	LZ10BXXK61	LZ10BXXK61	LZ11FBK62	–
	Tubo decorativo prolongador 1,5 m		–	–	–	LZ10BXL61	LZ10BXL61	LZ10BXL61	–	–

Lavavajillas

		Lavavajillas 60 cm								Lavavajillas 45 cm
Modelo		SX97T801CE	SN97T801CE	SX65Z802BE	SN65Z802BE	SX93E807CE	SN93E807CE	SX63H805BE	SN63H805BE	SR85E802LE
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	black Inox	black Inox	black Inox	black Inox	Negro
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾									
	Energía ⁽²⁾ / agua ⁽³⁾	54 / 9,5	54 / 9,5	64 / 9	64 / 9	54 / 9	54 / 9	74 / 9	74 / 9	51 / 8,7
	Capacidad	n° servicios	14	14	13	13	14	13	13	10
	Duración del programa ⁽⁴⁾	h:min	4:55	4:55	3:35	3:35	4:30	4:55	4:55	3:55
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	42	42	40	40	42	42	42	44
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B	B	B	B
Prestaciones	Tipo de instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	- / *	- / *	* / -	* / -	- / *	- / *	* / -	* / -	* / -
	Iluminación lateral sideLight	*	*	-	-	*	*	-	-	-
	Proyección timeLight / infoLight	-	-	* / -	* / -	-	-	* / -	* / -	* / -
	Sistema de secado con Zeolitas®	*	*	*	*	-	-	-	-	-
Control	Tipo de secado: Intercambiador de calor / autoOpen Dry	* / *	* / *	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / *
	Sistema de apertura asistida openAssist	*	*	-	-	*	*	-	-	*
	Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función "i"	*	*	-	-	-	-	-	-	-
	touchControl frontal/superior	- / *	- / *	- / *	- / *	-	-	-	-	- / *
Programas	Display	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Color de la información display	Azul	Azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco y azul
	Inicio diferido 24h: selección vía manual / vía App HC	* / *	* / *	- / *	- / *	* / *	* / *	* / *	* / *	*
	Indicador tiempo restante	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico de sal	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Funciones	Indicador electrónico de abrillantador	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Señal acústica fin de programa	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	aguaSensor / n° de programas automáticos	* / 1	* / 1	* / 3	* / 3	* / 1	* / 1	* / 1	* / 1	* / 1
	Programa eco	50°C / 295 min	50°C / 295 min	50°C / 215 min	50°C / 215 min	50°C / 270 min	50°C / 270 min	50°C / 295 min	50°C / 295 min	50°C / 235 min
Equipamiento y tecnología	Programa automático Delicado	-	-	35 - 45°C 100 - 115 min	35 - 45°C 100 - 115 min"	-	-	-	-	-
	Programa automático	45 - 65°C 100 - 160 min	45-65°C 100 - 160 min	45-65°C 100 - 160 min	45-65°C 100 - 160 min	45-65°C 100 - 165 min	45-65°C 100 - 165 min	45-65°C 100 - 165 min	45-65°C 100 - 165 min	45-65°C 110 - 170 min
	Programa automático Intensivo	-	-	67 - 75°C 130 - 150 min	67 - 75°C 130 - 150 min	-	-	-	-	-
	Programa inteligente	145 - 150 min	145 - 150 min	145 - 150 min	145 - 150 min	-	-	-	-	-
	Programa intensivo	70°C 145 - 150 min	70°C 145 - 150 min	-	-	70°C 145 - 155 min	70°C 145 - 155 min	70°C 125 - 135 min	70°C 125 - 135 min	70°C 145 - 155 min
Dimensiones del aparato	Programa rápido 60°C	60°C / 89 min	60°C / 89 min	60°C / 89 min	60°C / 89 min	60°C / 89 min	60°C / 89 min	60°C / 89 min	60°C / 89 min	60°C / 89 min
	Programa 1 hora	-	-	-	-	65°C / 60 min	65°C / 60 min	65°C / 60 min	65°C / 60 min	60°C / 89 min
	Programa rápido 45°C	-	-	-	-	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal	40°C 115 - 120 min	40°C 115 - 120 min	-	-	-	-	-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	*	*	-	-	-	-	-	-	-
Funciones	Programa copas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa silencio	50°C / 240 min	50°C / 240 min	-	-	-	-	-	-	-
	Programa prelavado	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min
	Programa favorito: selección vía ajustes / vía App HC	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	*
	Limpieza de la cuba	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Equipamiento y tecnología	Extra brillo	*	*	-	-	-	-	-	-	-
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía ajustes / vía App HC	* / *	* / *	-	-	- / *	- / *	-	-	* / *
	Zona intensiva	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Media carga	-	-	-	-	*	*	*	*	-
	Higiene plus	*	*	*	*	-	-	-	-	*
Equipamiento y tecnología	varioSpeed +	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Silence on demand via App HC	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	flex	flex	flexComfort Pro
	Color cestas	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®	*	*	*	*	-	-	-	-	*
Equipamiento y tecnología	3ª bandeja varioDrawer	*	*	accesorio opcional	accesorio opcional	*	*	accesorio opcional	accesorio opcional	accesorio opcional
	Cestillo para cubiertos	*	*	*	*	-	-	*	*	*
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	*	*	*	*	-	-	-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Terminaciones esféricas varillas	*	*	*	*	-	-	-	-	*
Equipamiento y tecnología	Varillas abatibles cesta superior/inferior	6 / 8	6 / 8	2 / 8	2 / 8	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	3 / 4
	Elementos abatibles terminados en color azul	*	*	*	*	-	-	-	-	*
	Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes	-	-	*	*	-	-	*	*	*
Equipamiento y tecnología	Soporte para copas	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Sistema de deslizamiento avanzado 3ª bandeja	*	*	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	*	*	*	*	-	-	-	-	-
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta inferior	*	*	*	*	-	-	-	-	-
	Freno en cesta inferior	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Equipamiento y tecnología	Motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Sistema anti-fugas: aquaStop con garantía por vida**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Cuba íntegra de acero	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Altura con/sin tapa	mm	- / 865	- / 815	- / 865	- / 815	- / 865	- / 815	- / 815	- / 815
	Ancho	mm	598	598	598	598	598	598	598	448
Equipamiento y tecnología	Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta	mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.150
	Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60	60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Equipamiento y tecnología	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165
Equipamiento y tecnología	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190	205
	Possibilidad de conexión a agua fría o caliente	°C	*	*	*	*	*	*	*	*
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60
	Accesorios incluidos	Perfiles laterales en acero inoxidable	*	*	*	*	*	*	*	-

(*) Incluido o Sí. (–) no aplica.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.es/aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop).
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Frigoríficos y congeladores en mueble

		Frio								
Modelo		KB96NSDD0	KI96NSDD0	KI86FHDD0	KI86NSDD0	KI86NSFE0	KI82LSDD0	KI81FHOD0	GI81NHNE0	
Etiquetado energético * y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador	
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾									
	Consumo de energía anual kWh/año	204	184	201	186	234	142	120	235	
	Volumen útil total litros	381	290	223	260	260	280	289	212	
	Volumen útil frigorífico litros	284	215	156	184	184	246	289	–	
	Volumen útil Zona hyperFresh Premium 0°C litros	–	–	55	–	–	–	83	–	
	Volumen útil congelador litros	98	75	67	76	76	34	–	212	
	noFrost	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	–	–	•	
	Autonomía h	13	11	8	11	10	18	–	9	
	Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	8	7	8	4	3	–	14	
Dimensiones	Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	33	34	37	35	35	34	36	35	
	Clase de eficiencia sonora	B	B	C	B	B	B	C	B	
	Libre instalación/integrable	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	
	Altura del aparato mm	1.935	1.935	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	
	Anchura del aparato mm	708	558	558	558	541	558	558	558	
	Fondo del aparato mm	548	548	545	548	548	545	545	545	
	Altura del nicho mm	1940	1940	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	
	Anchura del nicho mm	710	560	560	560	560	560	560	560	
	Fondo del nicho mm	550	550	550	550	550	550	550	550	
Tipo	Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la izquierda	
	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cierre Soft amortiguado de puerta	•	•	–	•	–	•	•	•	
	Asistente automático de apertura de puerta	–	–	–	–	–	Push	Push/Voz	Push/Voz	
	Tipo de instalación	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	
Control del aparato	Nº de circuitos de frío independientes	1	2	2	2	1	1	1	1	
	Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Motor inverter	•	•	•	•	•	•	–	•	
	Estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	–	***(*)	
	Home Connect	•	–	•	–	–	–	•	•	
	Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	
	Indicación temperatura	LED	LED	Display digital	LED	LED	Display digital	Display digital	Display digital	
	Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	
	Función "super-congelación" con desconexión automática	•	•	•	•	•	–	–	•	
	Función "super-refrigeración" con desconexión automática	•	•	•	•	–	•	•	•	
Iluminación frigorífico	Señal de aviso de temperatura (acústica/óptica)	• / •	• / •	• / •	–	–	–	–	• / •	
	Señal de aviso avería acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	
	Señal de aviso de puerta abierta (acústica/óptica)	• / •	• / •	• / –	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	
	Descongelación congelador (automático/manual)	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	–	• / –	
	Descongelación refrigerador automático	•	•	•	•	•	•	•	–	
	LED / LED con Soft Start frigorífico	– / •	• / –	– / •	• / –	• / –	• / –	– / •	–	
	Ubicación Superior/Lateral	Lateral / superior	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	–	
	Iluminación congelador	LED / LED con Soft Start congelador	– / •	– / •	–	– / •	–	–	–	–
		Ubicación Superior/Lateral	Superior	Superior	–	Superior	–	–	–	–
	Equipamiento	Refrigerador	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº total de compartimentos en la puerta		4	4	2	3	3	5	5	–	
Compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1	1	–	
Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh Premium 0 °C	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh Premium 0 °C	–	
Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <= 0°C	hyperFresh <= 0°C	hyperFresh <= 0°C	hyperFresh <= 0°C	hyperFresh <= 0°C	–	hyperFresh <= 0°C	–	
Nº de bandejas y estantes		4	4	3	4	4	5	7	–	
Nº bandejas de cristal de seguridad		5	5	2	4	4	4	6	–	
Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento		–	–	–	–	–	1	1	–	
Bandeja deslizante Vario		–	–	–	–	–	–	–	–	
Nº de cajones		2	2	2	2	2	2	3	–	
Botellero		1	1	1	1	1	1	1	–	
Terminaciones		Black inox	Black inox	Black inox	Black inox	Cromadas	Black inox	Black inox	Black inox	
Congelador		–	–	–	–	–	–	–	–	
Nº total de cajones		3	3	3	3	3	–	–	5	
Nº compartimentos con tapa		–	–	–	–	–	1	–	2	
Conexión eléctrica	Cajón bigBox	–	–	1	–	–	–	–	2	
	Nº bandejas de cristal	–	–	2	–	–	1	–	6	
	Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	–	1	
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	
Combinación	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Longitud cable conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
	Side by side horizontal	–	–	–	–	–	–	GI81NHNE0	KI81FHOD0 y KI82LSDD0	
	Accesorios incluidos	–	–	–	–	–	KS08Z500	KS08Z500	KS08Z500	

Correspondencia de modelos

Octubre 2025		
Hornos		
HN978GQB1	Continúa	HN978GQB1
HS958KDB1	Continúa	HS958KDB1
HS936GCB1	Continúa	HS936GCB1
HM976GMB1	Continúa	HM976GMB1
HR976GMB1	Continúa	HR976GMB1
HB976GMB1	Continúa	HB976GMB1
HB936GCB1	Continúa	HB936GCB1
HR472G0B3	Continúa	HR472G0B3
HB478G5B7	Continúa	HB478G5B7
HB437G0B3	Continúa	HB437G0B3
CM978GNB1	Continúa	CM978GNB1
CM936GAB1	Continúa	CM936GAB1
CS936GCB1	Continúa	CS936GCB1
CB974GKB1	Continúa	CB974GKB1
CT918L1B0	Continúa	CT918L1B0
BV910E1B1	Desaparece	
	Nuevo	BD911C1B0
BI910C1B1	Continúa	BI910C1B1
CE932GXB1	Continúa	CE932GXB1
BF922R1B1	Continúa	BF922R1B1
BF922L1B1	Continúa	BF922L1B1
BF425LMB0	Continúa	BF425LMB0
HZ66X600	Continúa	HZ66X600
HZ6BMA00	Continúa	HZ6BMA00
HZ327000	Continúa	HZ327000
HZ32WA00	Continúa	HZ32WA00
HZ629070	Continúa	HZ629070
HZ638000	Continúa	HZ638000
HZ638070	Continúa	HZ638070
HZ638D00	Continúa	HZ638D00
HZ538000	Continúa	HZ538000
TZ70003	Continúa	TZ70003
TZ80001B	Continúa	TZ80001B
TZ80002B	Continúa	TZ80002B
TZ80004B	Continúa	TZ80004B
TZ80009N	Continúa	TZ80009N

Octubre 2025		
Placas		
	Nuevo	EX87BNX68E
	Nuevo	EX80BNX68E
	Nuevo	EX87BNYV6E
	Nuevo	EX807NYY6E
	Nuevo	EX67BNYV6E
EZ977KZY1E	Continúa	EZ977KZY1E
EZ877KZY1E	Desaparece	
EX977NVV6E	Se sustituye por	EX97BNVV6E
EX878LYV5E	Desaparece	
EX877NYY6E	Continúa	EX877NYY6E
EX677NYY6E	Continúa	EX677NYY6E
EX877HEC1E	Continúa	EX877HEC1E
EX677HEC1E	Continúa	EX677HEC1E
EX877NX68E	Continúa	EX877NX68E
EX87BNX68E	Continúa	EX87BNX68E
ED877HQ26E	Continúa	ED877HQ26E
HZ9VDKE1	Continúa	HZ9VDKE1
HZ9VDKR1	Continúa	HZ9VDKR1
HZ9VDKR0	Continúa	HZ9VDKR0
HZ9VEDU0	Continúa	HZ9VEDU0
HZ9VRPD1	Continúa	HZ9VRPD1
HZ9VRCR1	Continúa	HZ9VRCR1
HZ9VDSM1	Continúa	HZ9VDSM1
HZ9VDSM2	Continúa	HZ9VDSM2
HZ9VDSB1	Continúa	HZ9VDSB1
HZ9VDSB2	Continúa	HZ9VDSB2
HZ9VDSB3	Continúa	HZ9VDSB3
HZ9VDSB4	Continúa	HZ9VDSB4
HZ9VDSS1	Continúa	HZ9VDSS1
HZ9VDSI0	Continúa	HZ9VDSI0
HZ9VDSI1	Continúa	HZ9VDSI1
HZ9VDSS2	Continúa	HZ9VDSS2
HZ39050	Continúa	HZ39050
HEZ390011	Continúa	HEZ390011
HZ390240	Continúa	HZ390240
HZ9TY010	Continúa	HZ9TY010
HZ390522	Continúa	HZ390522
HZ9ES100	Continúa	HZ9ES100
HZ9SE040	Continúa	HZ9SE040
HZ9SE060	Continúa	HZ9SE060
HZ9FE280	Continúa	HZ9FE280
HZ9CF240	Continúa	HZ9CF240
HZ9CF280	Continúa	HZ9CF280
HZ9FF010	Continúa	HZ9FF010
HZ9FF030	Continúa	HZ9FF030
HZ9FF040	Continúa	HZ9FF040

Octubre 2025		
Extracción		
LD98WMM66	Continúa	LD98WMM66
LD88WMM66	Continúa	LD88WMM66
LR96CBS25	Continúa	LR96CBS25
	Nuevo	LJ99BET65
	Nuevo	LJ89BET65
	Nuevo	LJ69BET65
	Nuevo	LJ97BDP65
LC91KLT65	Continúa	LC91KLT65
LC81KAN65	Se sustituye por	LC81KANB5
LC87KFN65	Continúa	LC87KFN65
LC97BIR55	Desaparece	
LC96BBM65	Se sustituye por	LC97BDN65
LZ21WWB16	Continúa	LZ21WWB16
LZ21WWI16	Continúa	LZ21WWI16
LZ21WWI17	Continúa	LZ21WWI17
LZ21WWJ11	Continúa	LZ21WWJ11
LZ21WWJ12	Continúa	LZ21WWJ12
LZ21WWM11	Continúa	LZ21WWM11
LZ28WWY12	Continúa	LZ28WWY12
	Nuevo	LZ11IBJ16
	Nuevo	LZ11IBB16
	Nuevo	LZ11IBN62
	Nuevo	LZ11IBK62
	Nuevo	LZ11FBI16
	Nuevo	LZ11FBB16
	Nuevo	LZ11FBK62
LZ20JCD50	Desaparece	
LZ21JXC21	Continúa	LZ21JXC21
LZ21JCC56	Desaparece	
LZ10DXU00	Desaparece	
AD990090	Desaparece	
AD752010	Desaparece	
AD754090	Desaparece	
AD752030	Desaparece	
AD750054	Continúa	AD750054
AD850050	Continúa	AD850050
LZ31WWX11	Continúa	LZ31WWX11
AD752070	Desaparece	
LZ10B XK61	Continúa	LZ10B XK61
LZ10B XL61	Continúa	LZ10B XL61
LZ11B KB16	Continúa	LZ11B KB16
LZ11B KI16	Continúa	LZ11B KI16
LZ11B KP11	Continúa	LZ11B KP11
LZ11B KR11	Continúa	LZ11B KR11
LZ11B KS11	Continúa	LZ11B KS11
LZ11B KV16	Continúa	LZ11B KV16
LZ11K KB16	Continúa	LZ11K KB16
LZ11K KI16	Continúa	LZ11K KI16
LZ11K KV16	Continúa	LZ11K KV16
LZ31XXX11	Continúa	LZ31XXX11
LZ11CXI16	Desaparece	
LZ11DXI16	Desaparece	
LZ12265	Desaparece	
LZ12365	Desaparece	
LZ12250	Desaparece	
LZ12350	Desaparece	

Octubre 2025		
Lavavajillas		
SX97T800CE	Se sustituye por	SX97T801CE
SN97T800CE	Se sustituye por	SN97T801CE
SX95E802BE	Desaparece	
	Nuevo	SX93E807CE
SN95E802BE	Desaparece	
	Nuevo	SN93E807CE
SX65Z802BE	Continúa	SX65Z802BE
SN65Z802BE	Continúa	SN65Z802BE
SX63E804BE	Desaparece	
	Nuevo	SX63H805BE
SN63E804BE	Desaparece	
	Nuevo	SN63H805BE
SR85E801LE	Se sustituye por	SR85E802LE
SZ36RB04	Se sustituye por	SZ36RX04
SZ34DB04	Se sustituye por	SZ34DX14
SZ36DB04	Se sustituye por	SZ36DX04
	Nuevo	SZ38BI01
	Nuevo	SZ38BI00
SZ73100	Continúa	SZ73100

Octubre 2025		
Frigoríficos y Congeladores		
KB96NSDD0	Continúa	KB96NSDD0
KI96NSDD0	Continúa	KI96NSDD0
KI86FHDD0	Continúa	KI86FHDD0
KI86NSDD0	Continúa	KI86NSDD0
KI86NSFE0	Continúa	KI86NSFE0
KI82LSDD0	Continúa	KI82LSDD0
KI81FHOD0	Continúa	KI81FHOD0
GI81NHNE0	Continúa	GI81NHNE0
KS0BZS00	Continúa	KS0BZS00



Si quieres toda la información
actualizada visita nuestra web



Edición Especial Mate 2026



Inteligencia icónica en mate

Bienvenido a la nueva era en el diseño de cocinas. Los electrodomésticos Siemens studioLine Edición Especial Mate son la fusión perfecta entre la excelencia de la ingeniería alemana, el diseño sofisticado y la inteligencia más avanzada. Descubre el encanto del acabado negro mate y haz que tu cocina inspire.

Electrodomésticos Siemens studioLine. Diseñados por y para especialistas en cocinas.

#InteligenciaQueInspira



Hornos inteligentes
Más precisión,
más diseño.
Ahora, en mate

Nuestra nueva gama de hornos está diseñada para quienes buscan la sutileza en cada detalle. Su acabado discreto pero inconfundible ofrece una estética moderna e icónica que se adapta a la perfección a cualquier estilo de cocina.



Los hornos Siemens studioLine acabado **negro mate** ofrecen mucho más que un diseño impactante. Están disponibles en una amplia gama de opciones. Hornos multifunción y hornos combinados con las tecnologías de cocción más avanzadas, como microondas o vapor, en 60 y 45 cm. Para una estética impecable y una mayor funcionalidad, combina tu horno acabado negro mate con un módulo de calentamiento a juego, una cafetera integrable o una placa de inducción con extractor integrado. Juntos, crean una cocina contemporánea con funciones inteligentes que facilitan la elaboración de cada plato.



Inteligencia inigualable

Conseguir resultados perfectos nunca ha sido tan fácil. El horno Edición Especial Mate viene equipado con funciones inteligentes que te ayudan a acertar siempre. Una cámara integrada y un sistema de reconocimiento de alimentos con IA detectan hasta 100 platos* y recomiendan la configuración ideal de cocinado. Incluso puedes ajustar el nivel de dorado a tu gusto.


*Funcionalidad disponible a través de Home Connect. Más información en www.home-connect.com

bakingSensor

Tu horno más inteligente que nunca

Con el sensor de horneado **bakingSensor**, el horno mide la cantidad de humedad en la cavidad interior, calcula la hora de finalización de tu plato y para la cocción cuando detecta que el alimento está en su punto perfecto. Es ideal para pan, repostería y postres.

Además, gracias a la IA, el horno predice el tiempo restante y actualiza la predicción cada 30 segundos, volviéndose cada vez más preciso.

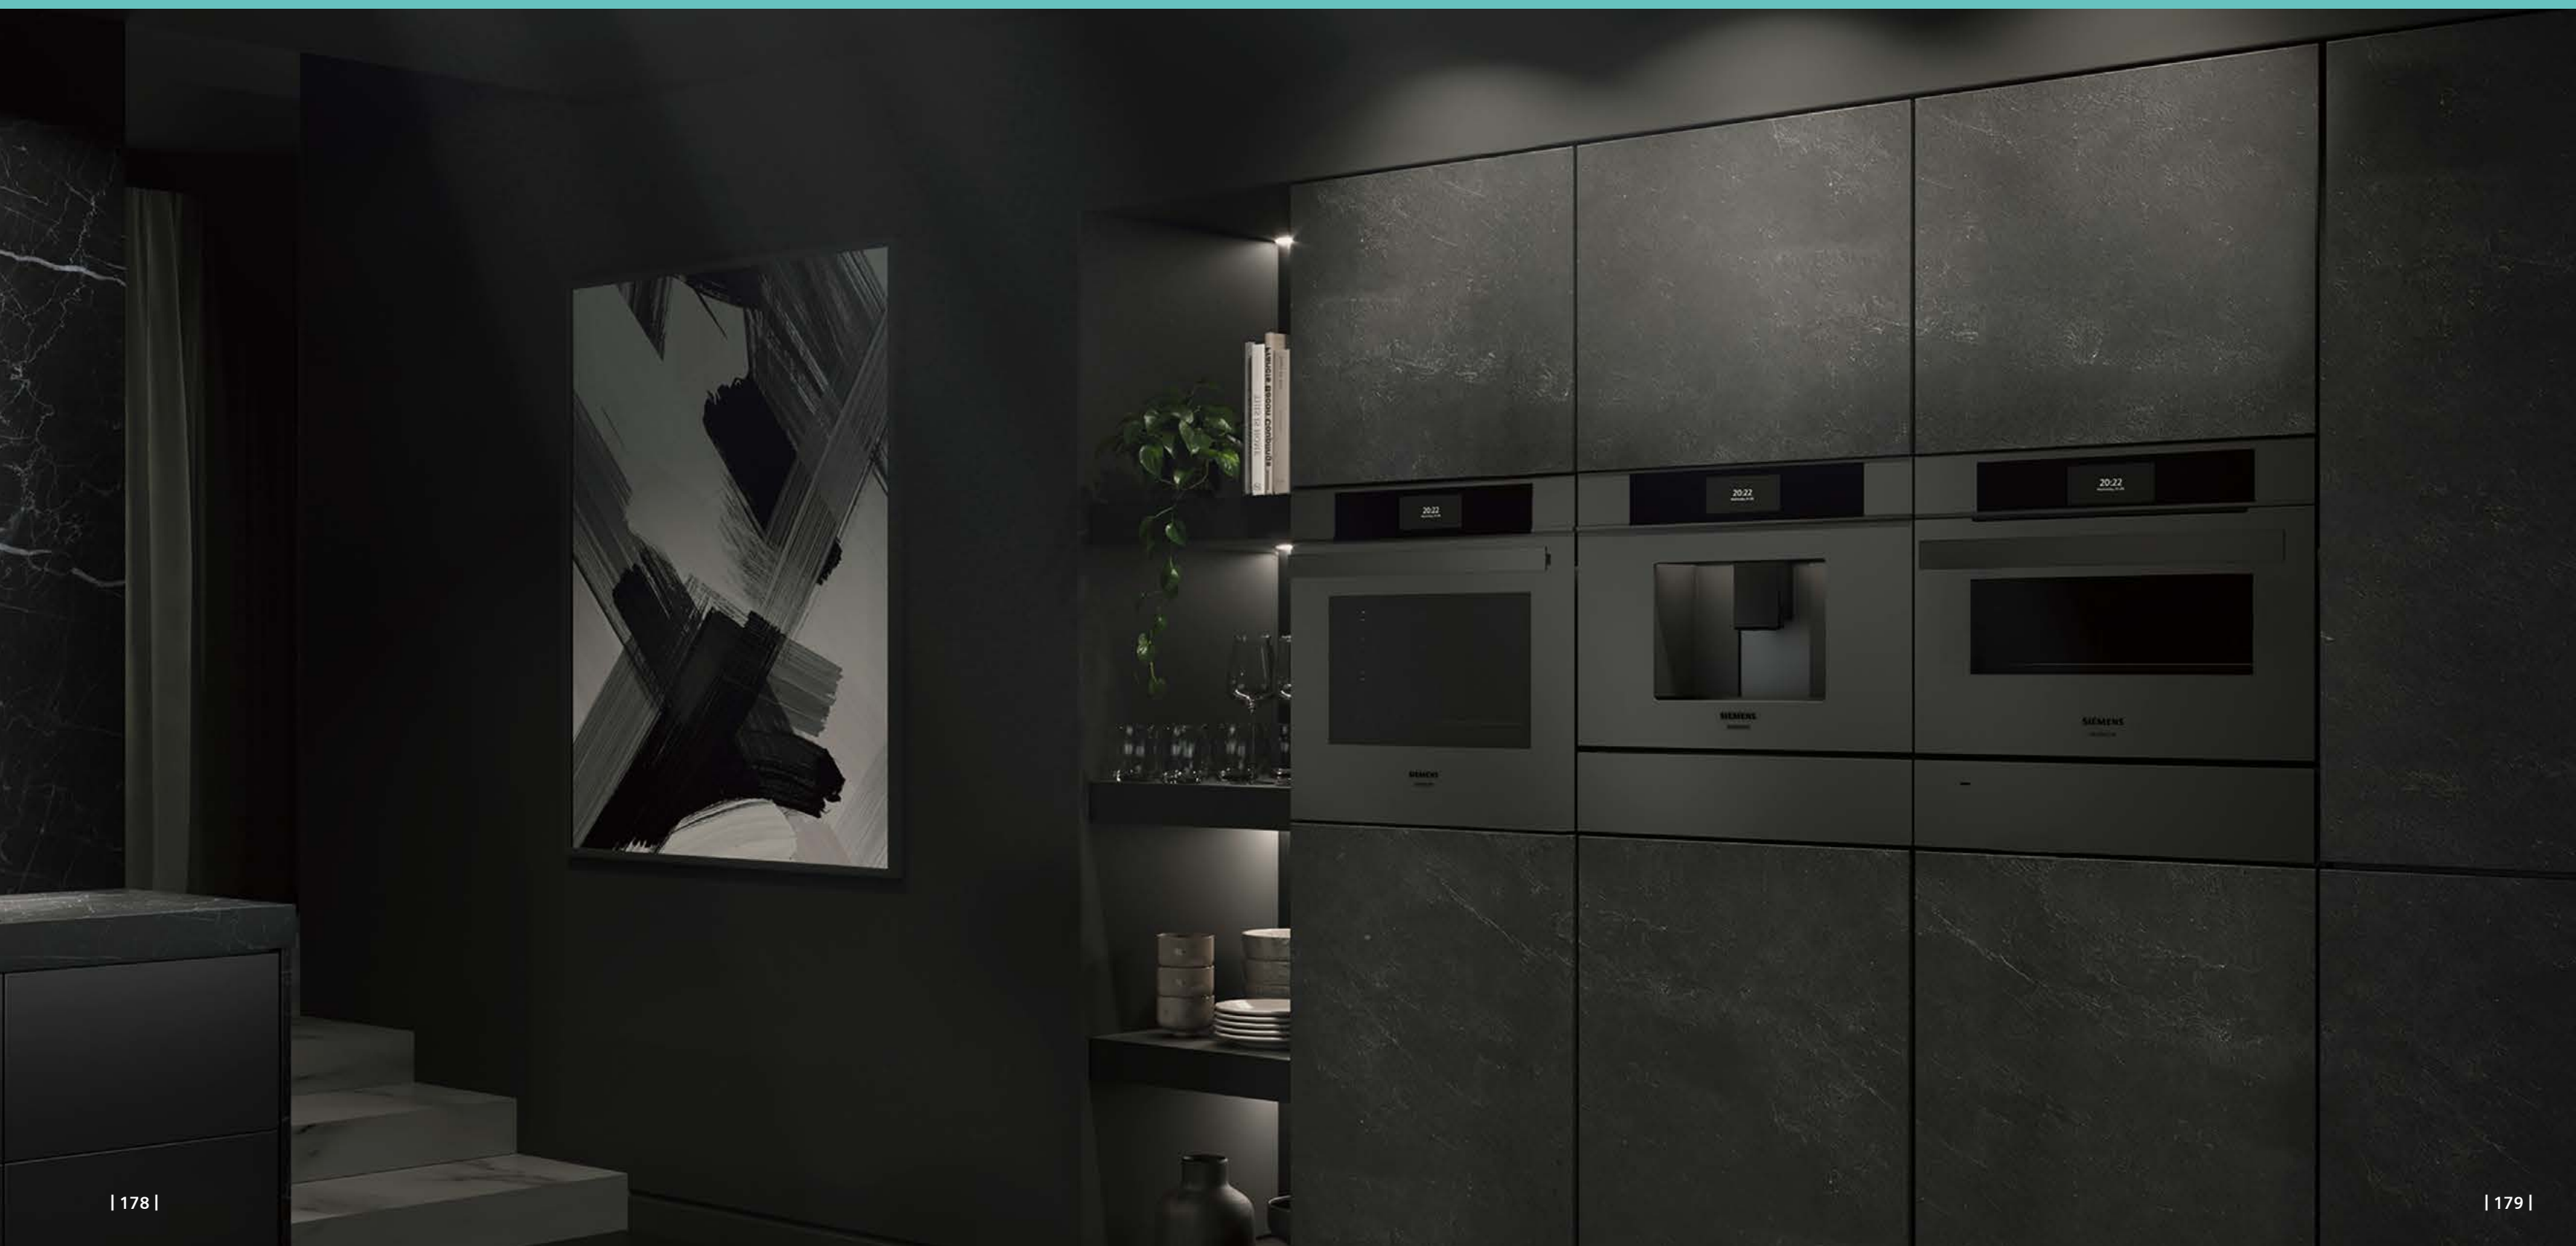

Placas con extractor integrado

La innovación se une al diseño



Destaca no solo por su estética sobria y sofisticada, sino también por su innovadora posibilidad de instalación enrasada. Un acabado especial en cristal, sin marcos ni perfiles, que permite integrarla a nivel con la encimera para una fusión perfecta con el mobiliario.



Libertad para diseñar tu cocina

La placa de inducción te da la libertad de diseñar la cocina a tu gusto. Sin necesidad de extractor superior, se integra a la perfección en casi cualquier espacio y distribución. Ya sea en isla o en encimera, es ideal para cocinas abiertas y el resultado siempre es el mismo: líneas limpias, más espacio y un moderno acabado negro mate que se adapta a tu estilo.

Placas flexInducción

Flexibilidad más icónica en mate



La nueva pieza clave en tu cocina

Cocina en una amplia superficie de cocción sin preocuparte de las dimensiones y formas de los recipientes. Diseño mate, también en placas de inducción de diferentes medidas, con zonas flexInducción y display lightSlider en color azul. Un perfecto acabado estético con perfiles laterales Black inox.

Un acabado tan agradable al tacto como a la vista

La belleza del acabado negro mate reside en su fácil limpieza y su naturaleza antirreflejante, con menos visibilidad de huellas y arañazos y un menor desgaste visible. Tu cocina luce limpia y elegante sin esfuerzo durante más tiempo.



Campanas extractoras

El nuevo centro de tu cocina

Potentes y silenciosas. En una cocina bien diseñada, el rendimiento y el estilo siempre van de la mano. Las campanas Siemens studioLine acabado negro mate cumplen con ambos requisitos.



Campana inclinada

Se adapta automáticamente a tu cocina, eliminando el vapor y los olores con facilidad. Su color negro intenso y su elegante acabado negro mate crean una impresión impactante, mientras que su rendimiento increíblemente silencioso, sus discretos controles táctiles y sus funciones inteligentes te garantizan un control sin ningún tipo de esfuerzo.


Eleva tu cocina con un toque mate

Integra una placa y campana extractora acabado negro mate a juego para un resultado sofisticado. Tanto si buscas un toque llamativo como si prefieres un diseño discreto, las campanas extractoras de pared o las decorativas integrables cuentan con un acabado negro mate que combina a la perfección con las placas diseño mate Siemens.



Campana decorativa integrable

Invisible cuando no la usas y apenas perceptible cuando está en funcionamiento, con acabado negro mate y panel de vidrio abatible.

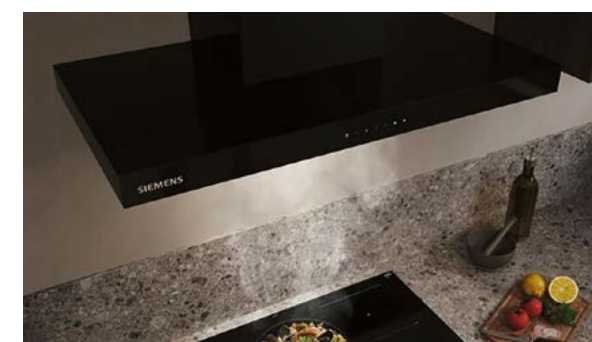

Campana de pared

En acabado negro mate y frontal de cristal, se adapta a las últimas tendencias de diseño. Potente, silenciosa y con posibilidad de conexión con la placa.

Hornos

Horno multifunción con microondas y aporte de vapor.
Reconocimiento de alimentos



HN978GQM1
4242003982419

Precio de ref.
3.259 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Pro con recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- 28 funciones de cocción
- varioSpeed, microondas integrado
- Aporte de vapor con 3 intensidades
- Función airFry
- Cámara con función dorado individual y reconocimiento de alimentos*
- Sensor de horneado
- Termosonda
- Raíl telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable

Horno multifunción
100 % vapor



HS936GCM1
4242003982846

Precio de ref.
2.239 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus con recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- 23 funciones de cocción
- Posibilidades de cocción con vapor:
 - Cocción en entorno de vapor 100 %
 - Cocción tradicional con vapor pulseSteam
- Función airFry
- Termosonda
- Raíl telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable en altura

Horno compacto multifunción con microondas



CM936GCM1
4242003982884

Precio de ref.
1.919 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus con recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- 20 funciones de cocción
- varioSpeed, microondas integrado
- Función airFry
- Termosonda
- Raíl telescópico en 1 nivel

Horno multifunción



HB976GMM1
4242003982853

Precio de ref.
1.599 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Plus con recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- 14 funciones de cocción
- Función airFry
- Termosonda
- Raíl telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable, 100 % extraíble y reposicionable en altura



Cafetera y módulo de calentamiento

Cafetera integrable



CT918L1M0
4242003984512

Precio de ref.
3.009 €

- Display TFT Touch Pro
- Apertura lateral izquierda
- 21 bebidas preprogramadas de café, leche y agua caliente
- Prepara dos tazas simultáneamente
- Incluye depósito para leche

Disponibilidad julio 2026

Módulo de calentamiento multifunción



BI910C1M1
4242003981801

Precio de ref.
799 €

- Apertura push-pull sin tirador
- Control Touch
- 4 niveles de temperatura, de 30 °C a 80 °C
- 20 litros
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
- Extracción mediante guías telescópicas

*Funcionalidad disponible a través de Home Connect. Más información en www.home-connect.com

Placas con extractor integrado

flexInducción Ancho 80 cm



EX87BNX68E
4242003973042

Precio de ref.
2.999 €

- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 4 zonas flexInducción de 20 x 24 cm, unidas 40 x 24 cm
- frying sensor con 5 niveles
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Potencia máxima de extracción: 622 m³/h
- Potencia sonora nivel máximo: 69 dB



EX80BNX68E
4242003973059

Precio de ref.
2.999 €

- Posibilidad de instalación enrasada
- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 4 zonas flexInducción de 20 x 24 cm, unidas 40 x 24 cm
- frying sensor con 5 niveles
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Potencia máxima de extracción: 622 m³/h
- Potencia sonora nivel máximo: 69 dB

Placas flexInducción

Ancho 90 cm



EX97BNVV6E
4242003980347

Precio de ref.
1.869 €

- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 4 zonas flexInducción de 20 x 23 cm, unidas 40 x 23 cm y 1 zona gigante triple de 32 cm
- fryingSensor con 5 niveles
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Ancho 80 cm



EX87BNYV6E
4242003979938

Precio de ref.
1.639 €

- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 4 zonas flexInducción de 20 x 23 cm con dos inductores adicionales, unidas 40 x 23 cm
- fryingSensor con 5 niveles
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Ancho 60 cm



EX67BNYV6E
4242003979914

Precio de ref.
1.309 €

- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 4 zonas flexInducción de 19 x 23 cm con un inductor adicional, unidas 38 x 23 cm.
- fryingSensor con 5 niveles
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Campanas Decorativas integrables

Campanas 90 cm



LJ99BET65
4242003976555

Precio de ref.
1.009 €

- Sensor automático de calidad del aire
- touchControl
- Iluminación LED
- Potencia máxima de extracción: 898 m³/h
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana



LJ97BDP65
4242003976531

Precio de ref.
899 €

- Control automático cookConnect
- touchControl
- Iluminación LED
- Potencia máxima de extracción: 749 m³/h
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Campana 80 cm



LJ89BET65
4242003976494

Precio de ref.
959 €

- Sensor automático de calidad del aire
- touchControl
- Iluminación LED
- Potencia máxima de extracción: 898 m³/h
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Campana 60 cm



LJ69BET65
4242003976432

Precio de ref.
899 €

- Sensor automático de calidad del aire
- touchControl
- Iluminación LED
- Potencia máxima de extracción: 898 m³/h
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Campana de Pared

Campana 90 cm



LC97BDN65
4242003976340

Precio de ref.
799 €

- Control automático cookConnect
- touchControl
- Iluminación LED
- Potencia máxima de extracción: 755 m³/h
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Campana 80 cm



LC81KANB5
4242003984505

Precio de ref.
1.029 €

- Control automático cookConnect
- touchControl
- Iluminación LED
- Potencia máxima de extracción: 915 m³/h
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana

Hornos

		Horno con microondas y vapor añadido	Horno 100 % vapor	Horno multifunción	Horno compacto con microondas
	Modelo	HN978GQM1	HS936GCM1	HB976GMM1	CM936GCM1
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Color del aparato	Cristal negro mate	Cristal negro mate	Cristal negro mate	Cristal negro mate
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	n.a.	A+	A+	n.a.
	Índice de eficiencia energética	n.a.	81,2	81,2	n.a.
	Consumo energía en calentamiento tradicional ⁽²⁾	kWh	n.a.	0,87	n.a.
	Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾	kWh	n.a.	0,69	n.a.
	Número de cavidades	1	1	1	1
Dimensiones	Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad	litros	67	71	45
	Ancho	mm	594	594	594
	Alto	mm	595	595	455
	Fondo	mm	548	548	548
	Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	920
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480
Modalidades de calentamiento	Altura de la cavidad	mm	357	357	237
	Profundidad de la cavidad	mm	392	415	392
	Capacidad del depósito de agua	litros	1	1	—
	100 % vapor / Aporte de vapor pulseSteam / steamBoost	— / • / •	• / • / •	—	—
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	—	—	• / •
	Home Connect	•	•	•	•
	Tipo de control	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus
Controles	Detección dorado individual por cámara	•	—	—	—
	cookControl Pro: recetas y recomendaciones	• / —	• / —	• / —	—
	cookControl: recetas almacenadas	n°	—	—	—
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	—
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	—
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	—
	Modo Demo	•	•	•	—
Funciones de calentamiento	Número de funciones	28	23	14	20
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / —	• / —	• / —	• / —
	Aire caliente suave	•	•	•	•
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •
	Calor inferior	•	•	•	•
	Calor intensivo	•	—	—	—
	Pizza	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •	• / •
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•
	coolStart	•	•	•	•
	Deshidratar	•	—	—	—
	airFry	•	•	•	•
Prestaciones / Funciones avanzadas	Microondas	•	—	—	•
	Fermentar	•	•	—	—
	Regenerar	•	•	—	—
	Descongelar	—	—	—	—
	100 % vapor / cocción al vacío	—	• / •	—	—
	Funciones combinables con vapor / microondas	4 / 5	4 / —	—	— / 5
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•
Equipamiento interior	Termosonda 3 puntos / Predicción fin de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)	•	•	•	•
	bakingSensor / Predicción fin de cocción	• / •	—	—	—
	Función "Crisp Finish"	•	—	—	•
	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas	ud	5	5	3
	Niveles de railes telescópicos	1 (pirolizable)	1 (100% extraíble y reposicionable en altura)	1 (Pirolizable, 100% extraíble y reposicionable en altura)	1
Limpieza	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED
	N° de lámparas / Potencia	ud/W	2 / 3	1 / 3	1 / 3
	Potencia de salida de microondas	W	800	—	900
	Número de potencias de microondas	—	—	—	5
	Superficie de grill	cm²	1.070	1.330	1.070
	Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Seguridad	Autolimpieza pirolítica (n° niveles)	• (2)	—	• (2)	—
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	3,9 / 4,8	—	—
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•
	Programa de descalcificación	•	•	—	—
	Función secado de la cavidad	•	•	•	•
	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	—	—	—
Temperaturas y tiempos	Número de cristales en puerta	4	3	4	3
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•
	Mínima temperatura	°C	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	250 / 250	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C	—	30 / 120	—
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	30 / 275	30 / 250	—
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	4 / 6,5	4,5 / 7	3,5 / 6,5
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	120	120	150
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16
	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Bandeja profunda / plana	• / •	• / •	• / •	—
	Parrilla profesional	•	•	•	• / —
	Bandeja airFry	•	•	•	—
	Bandeja vapor grande perforada	—	•	—	—
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	—	• / •	—	—
Certificaciones	Espanja de limpieza	—	•	—	—

(•) Incluido o Sí. (—) no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Cafetera

		Cafetera integrable
	Modelo	CT918L1M0
Dimensiones exteriores	Color del aparato	Cristal negro mate
	Sistema de apertura	Lateral izquierda
	Anchura del aparato	594 mm
	Altura del aparato	455 mm
Dimensiones encastre	Profundidad del aparato	377 mm
	Anchura de montaje	560-568 mm
	Altura de montaje	450-452 mm
	Profundidad de montaje	400 mm
Prestaciones	Home Connect	•
	Mecanismo de molido	2 Discos cerámicos
	Sistema de control	Electrónico
	Sistema de calentamiento	Calentador instantáneo
	Presión	19 bar
	Sistema de preparación extraíble	•
	Depósito de agua extraíble	2,4 l
	Indicador de nivel de agua	•
	Filtro Brita incluido	opcional
	Bebidas preprogramadas	21
	Bebidas personalizables	30
	Posibilidad de preparación de 1 o 2 tazas por servicio	•
	Recipiente extraíble para guardar café en grano	500 g
	Recipiente para café molido	–
	Ajuste de la cantidad de café	30 - 240 ml
	Salida de café con altura ajustable	7 (mín) - 15 (máx) cm
Limpieza	Calentador de tazas	–
	Tipo de iluminación	LED
	Display	TFT Touch Pro
	Indicación textos e imágenes en color en el display	•
	Programación	•
	Guía rápida	•
	Depósito de leche	0,5 l
	Sistema de limpieza automática	•
	Indicador de descalcificación	•
	Sistema antical	Programa de descalcificación
Conexión eléctrica	Recipiente para posos de café	•
	Bandeja recogegotas	Desmontable
	Longitud del cable de conexión	1,7 m
	Tipo de enchufe	Schuko
	Potencia total instalada	1,5 kW
	Frecuencia de la red	50 - 60 Hz
	Autoapagado	30 min
Certificaciones	Tensión nominal	220 - 240 V
	Certificaciones	VDE - CE

Módulo de calentamiento

		Módulo de calentamiento	
	Modelo	B1910C1M1	
Dimensiones exteriores	Color del aparato	Cristal negro mate	
	Sistema de apertura	Push-pull	
	Anchura del aparato	mm	594
	Altura del aparato	mm	140
Dimensiones interiores	Profundidad del aparato	mm	518
	Anchura del aparato	mm	468
	Altura del aparato	mm	92
	Profundidad del aparato	mm	458
	Profundidad con cajón abierto	mm	998
	Volumen	l	20
Controles	Home Connect		•
	Tipo de control		touchControl
Funciones de calentamiento	Número de funciones		1
	Cocción suave a baja temperatura		•
	Mantener caliente alimentos		•
	Precalentar platos		•
	Precalentar tazas		•
Prestaciones adicionales	Capacidad de carga	kg	25
	Apertura push-pull		•
	Piloto de funcionamiento		•
Temperaturas y tiempos	Mínima / Máxima temperatura	°C	30 / 80
	Temperaturas seleccionables		6
Conexión eléctrica	Fusible mínimo para la conexión	A	10
	Longitud del cable de conexión	m	1,5
	Tipo de enchufe		Schuko
	Potencia total a red eléctrica	kW	0,82
	Tensión nominal	V	220 - 240
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE

(•) Incluido o Sí. (—) no aplica.

Placas con extractor

		Placas flexInducción con extractor integrado	
Modelo		EX87BNX68E	EX80BNX68E
Diseño	Terminación	topClass-Black inox	Cristal-enrasada
	Color	Negro mate	Negro mate
	Color del display	Azul	Azul
	Tipo anchura	cm	80
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	61,8
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		B
	Eficiencia fluidodinámica	%	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	-
	Clase de eficiencia de iluminación		-
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	94%
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154 / 500
	Flujo de aire máximo	m³/h	622
	Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42 / 69
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74
	Consumo de electricidad desactivado	W	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,5
	Factor de incremento temporal		1
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Índice de eficiencia energética		57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	169,3
Dimensiones	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	-
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	-
	Anchura del aparato	mm	812
	Fondo del aparato	mm	520
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6
Encastre	Altura del aparato bajo la encimera	mm	223
	Anchura del hueco	mm	750
	Fondo del hueco	mm	490
	Grosor mínimo de encimera	mm	16
Prestaciones de la placa	Sistema de anclaje	Guías laterales	Grapas
	Instalación en salida de aire/recirculación	• / •	• / •
	Tipo de control	lightSlider	lightSlider
	Home Connect	•	•
	Niveles de potencia de la placa/extractor	17 / 17 + 2	17 / 17 + 2
	Preparado para cookingSensor	• con HZ39050	• con HZ39050
	fryingSensor: control de temperatura para sartenes	5 niveles	5 niveles
	Placa con zonas flexibles	flexInducción	flexInducción
	Función flexMotion	•	•
	Función powerMove	•	•
	Función quickStart	•	•
	Función boost	•	•
	Función shortBoost	•	•
	Función mantener caliente	•	•
	Función limpieza	•	•
	Programación de tiempo de cocción	•	•
	Avisador acústico de tiempo	•	•
	Cronómetro	•	•
	Indicador de calor residual H/h	•	•
	Seguridad para niños	•	•
	Autodesconexión de seguridad	•	•
	Indicador de energía consumida	•	•
	Función comprobar recipiente	•	•
	Función Silencio	•	•
	Potencia total de la placa limitable	•	•
	Función memoria	•	•
Prestaciones del extractor	Modo Demo	•	•
	Motor iQdrive™	•	•
	Funcionamiento a intervalos	•	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	•
	Inicio automático extractor	•	•
	Desconexión automática temporizada	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•
	Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo	- / •	- / •
	Tipo de filtros	Acero negro multicapa	Acero negro multicapa
	Filtros lavables en lavavajillas	•	•
Zonas de cocción		4	4
Cada zona de cocción flexInducción	Dimensiones	mm	200 x 240
	Potencia	kW	2,2
	Boost	kW	3,7
2 zonas flex unidas		mm	400 x 240
Extracción	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591) ⁽²⁾		
	En recirculación, potencia máxima	m³/h	595
Potencia sonora	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591) ⁽³⁾		
	En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60
	Potencia nominal	kW	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-
Posibilidad de conexión trifásica			•

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) nº65/2014.
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"

Placas

		Placas flexInducción Plus		Placa flexInducción
Modelo		EX87BNYV6E	EX67BNYV6E	EX97BNYV6E
Diseño	Terminación	topClass-Black inox	topClass-Black inox	topClass-Black inox
	Color	Negro mate	Negro mate	Negro mate
	Color del display	Azul	Azul	Azul
	Tipo anchura	cm	80	90
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	812	912
	Fondo del aparato	mm	520	520
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6
	Altura del aparato bajo la encimera	mm	51	51
Encastre	Anchura del hueco	mm	750	880
	Fondo del hueco	mm	490	490
	Grosor mínimo de encimera ⁽¹⁾	mm	16	16
	Sistema de anclaje	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
Prestaciones	Tipo de control	lightSlider	lightSlider	lightSlider
	Niveles de potencia	17	17	17
	Home Connect	•	•	•
	Control placa-campana	•	•	•
	Placa con zonas flexibles	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción
	activeLight	-	-	-
	zoneLight	-	-	-
	cookingSensor	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura	5 niveles	5 niveles	5 niveles
	Función flexMotion	•	•	•
	Función powerMove	3 niveles	3 niveles	3 niveles
	Asistente de recetas/Asistente de la placa en HC	-/Via HC	-/Via HC	-/Via HC
	Función quickStart	•	•	•
	Función boost	•	•	•
	Función shortBoost	•	•	•
	Función mantener caliente	•	•	•
	Función limpieza	•	•	•
	Función Pausa	-	-	-
	Función Mis favoritos	-	-	-
	Programación de tiempo de cocción	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo	•	•	•
	Cronómetro	•	•	•
	Indicador de calor residual	2 niveles	2 niveles	2 niveles
	Seguridad para niños	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•	•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•	•
	Indicador de energía consumida	•	•	•
	Función comprobar recipiente	•	•	•
	Función Silencio	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable	•	•	•
	Modo Demo	•	•	•
Zonas de cocción Delante izquierda	Dimensiones	mm	200 x 230	200 x 230
	Potencia	kW	2,2	2,2
	boost	kW	3,7	3,7
Zonas de cocción Detrás izquierda	Dimensiones	mm	200 x 230 (más inductor adicional)	190 x 230 (más inductor adicional)
	Potencia	kW	2,2	2,2
	boost	kW	3,7	3,7
Area izquierda 2 zonas flex unidas		mm	400 x 230 (más inductor adicional)	380 x 230 (más inductor adicional)
Centro	Dimensiones	mm		32 / 26 / 21
	Potencia	kW		3,3 / 2,6 / 2,2
	boost	kW		3,7
Zonas de cocción Delante derecha	Dimensiones	mm	200 x 230	190 x 230
	Potencia	kW	2,2	2,2
	boost	kW	3,7	3,7
Zonas de cocción Detrás derecha	Dimensiones	mm	200 x 230 (más inductor adicional)	190 x 230 (más inductor adicional)
	Potencia	kW	2,2	2,2
	boost	kW	3,7	3,7
Area derecha 2 zonas flex unidas		mm	400 x 230 (más inductor adicional)	380 x 230 (más inductor adicional)
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60	50 - 60
	Potencia del aparato	kW	7,4	11,1
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-
Posibilidad de conexión trifásica			•	•

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica.
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Extracción

	Modelo	Decorativas integrables				Pared inclinada	Decorativa de pared
		LJ99BET65	LJ89BET65	LJ69BET65	LJ97BDP65	LC81KANB5	LC97BDN65
Diseño	Color	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate
	Tipo anchura	cm 90	80	60	90	80	90
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh/año 38,6	38,6	38,6	29,6	35,5	27,1
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	A+	A+	A+	A+	A+	A++
	Eficiencia fluidodinámica	% 36,3	36,3	36,3	36,2	39,7	38,4
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W 57,5	57,5	57,5	58,3	58,6	64
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	% 85,3	85,3	85,3	85,3	81,4	87,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	B	C	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h 238,8/426,2	238,8/426,2	238,8/426,2	244,3/432,4	223,2/432,1	242,1/395,8
	Flujo de aire máximo	m³/h 898	898	898	749	915	755
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW 42/57	42/57	42/57	42/57	35/51	43/56
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW 74	74	74	70	68	70
	Consumo de electricidad desactivado	W 0,18	0,18	0,18	0,18	-	0,16
	Consumo de electricidad en modo espera	W 0,18	0,18	0,18	0,18	0,33	0,16
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
	Índice de eficiencia energética	42,6	42,6	42,6	41,5	37,3	36,6
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h 385,7	385,7	385,7	350,6	477,2	383,5
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa 438	438	438	351	413	359
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W 129,3	129,3	129,3	94,3	138	99,6
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W 7,6	7,6	7,6	7,5	7,2	7,2
Capacidad de extracción	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux 437	437	437	437	422	461
	Niveles de extracción	5	5	5	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) ⁽²⁾						
	Recirculación						
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h -	-	-	-	886	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h -	-	-	-	896	-
Potencia sonora	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h 705	705	705	592	896	733
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) ⁽³⁾						
	Recirculación						
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB (A) re 1 pW -	-	-	-	78	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB (A) re 1 pW -	-	-	-	76	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW 77	77	77	74	-	75
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm 340	340	340	340	855-1098	635-895
	Altura en recirculación	mm 340	340	340	340	892-1185	803-943
	Anchura del aparato	mm 898	798	598	898	790	898
	Fondo del aparato	mm 298	298	298	298	447	500
Instalación	Peso	kg 12,03	12,03	12,98	12,03	32,20	10,78
	Altura del nicho	mm 340	340	340	340	-	-
	Anchura del nicho	mm 860	760	560	860	-	-
	Fondo del nicho	mm 300	300	300	300	-	-
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Diámetro de salida	mm 150/120	150/120	150/120	150/120	150	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica ⁽⁴⁾	mm 430	430	430	430	450	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas ⁽⁴⁾	mm 650	650	650	650	650	650
Prestaciones	Sistema de fácil instalación	•	•	•	•	•	•
	Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•
	Tipo de control	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect	•	•	•	•	•	•
	Control placa-campana (vía HC)	•	•	•	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	•	•	•	-	-
	Control automático cookConnect	-	-	-	•	•	•
	Mis favoritos	•	•	•	•	-	-
	Desconexión automática temporizada	min. Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10
	Potencia intensiva con retracción automática	min. 6	6	6	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Tipo de filtro	Multicapa, marco acero	Multicapa, marco acero	Multicapa, marco acero	Multicapa, marco acero	Multicapa, marco acero	Multicapa, marco acero
	Número de filtros antigrasa	2	2	2	2	3	2
	Aspiración perimetral	-	-	-	-	•	-
	Cierre amortiguado cristal frontal	-	-	-	-	•	-
	Posición de apertura del frontal	-	-	-	-	•	-
	Interior blindado	-	-	-	-	•	-
	Válvula antirretorno	-	-	-	-	-	-
Iluminación	Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas	2	2	2	2	2	2
	Iluminación regulable en intensidad	•	•	•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•	•	•	•
	Temperatura de color	Kelvin 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica	Ajuste temperatura de color	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Tensión nominal	V 220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A -	-	-	-	10 A	-
	Frecuencia de la red	Hz 50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm 130	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Potencia total de acometida	W 269	269	269	269	200	269
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración	LZ11IBJ16	LZ11IBJ16	LZ11IBJ16	LZ11IBJ16	-	LZ11FB16
	Filtro alta eficiencia función regeneración (repuesto)	LZ11IBB16	LZ11IBB16	LZ11IBB16	LZ11IBB16	-	LZ11FBB16
	Conducto prolongador telescópico 187-360 mm	LZ11IBN62	LZ11IBN62	LZ11IBN62	LZ11IBN62	-	-
	Conducto prolongador telescópico 450-854 mm	LZ11IBK62	LZ11IBK62	LZ11IBK62	LZ11IBK62	-	-
	Kit de recirculación de alta eficiencia sin conducto	-	-	-	-	LZ118KV16	-
	Kit de recirculación de larga duración en conducto	-	-	-	-	LZ11BKS11	-
	Kit de recirculación de larga duración sin conducto	-	-	-	-	LZ11BKR11	-
	Kit de recirculación de alta eficiencia en conducto	-	-	-	-	LZ11BK16	-
	Filtro alta eficiencia (repuesto)	-	-	-	-	LZ11BB16	-
	Filtro larga duración (repuesto)	-	-	-	-	LZ11BKP11	-
	Tubo decorativo prolongador 1 m	-	-	-	-	LZ10BXX61	LZ11FBK62
	Tubo decorativo prolongador 1,5 m	-	-	-	-	LZ10BXL61	-

(•) Incluido o Sí. (–) no aplica. *Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Valores en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014": "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h" y "Flujo de aire máximo m³/h"


3) Valores en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014": "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"

4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.




Planos de Instalación Placas

Placas flexInducción con extractor integrado EX87BNX68E, EX80BNX68E

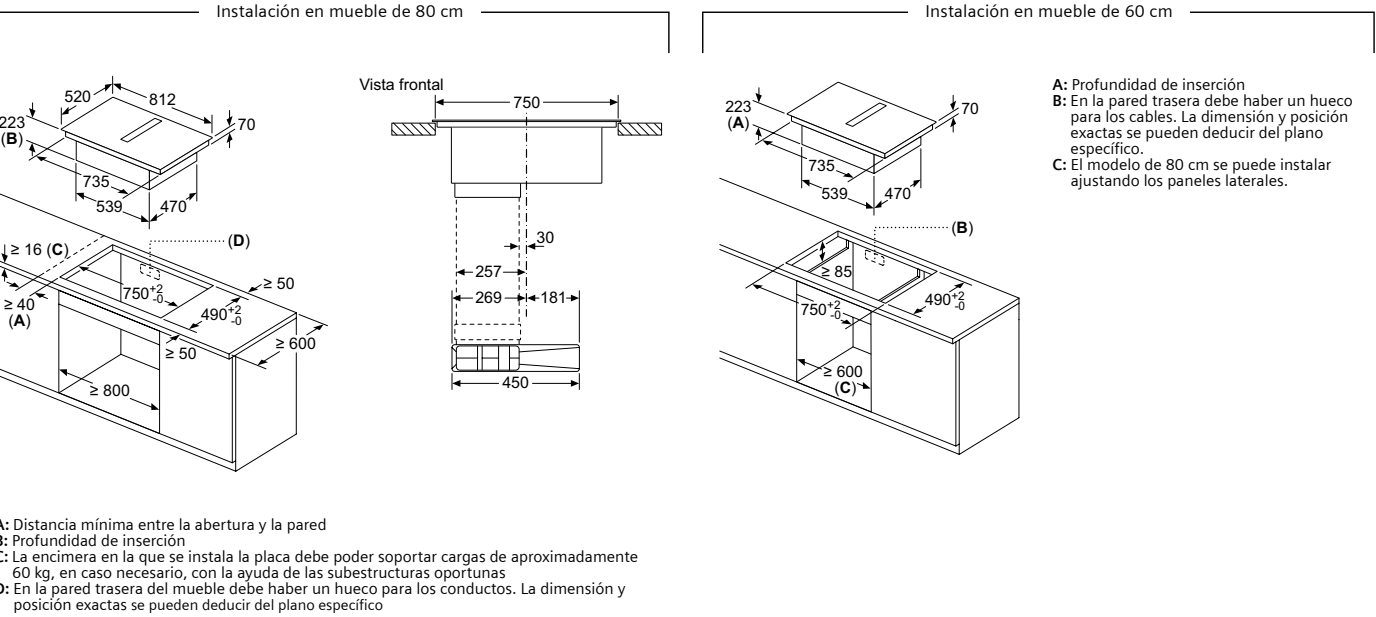

Esquema de instalación en salida de aire

Vista frontal - Esquema de instalación




A: Con conexión directa a la parte trasera

Esquemas de instalación en recirculación sin canalización

Vista lateral

Vista frontal - Posición de la abertura en el panel trasero del mueble

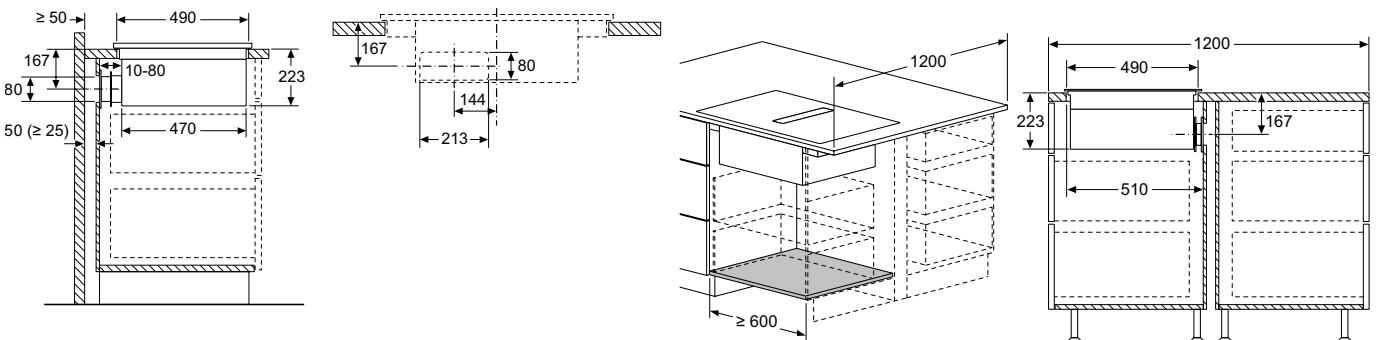


Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Dimensiones en mm


Planos de Instalación Placas

Placas flexInducción con extractor integrado EX87BNX68E, EX80BNX68E

Esquemas de instalación con salida al exterior

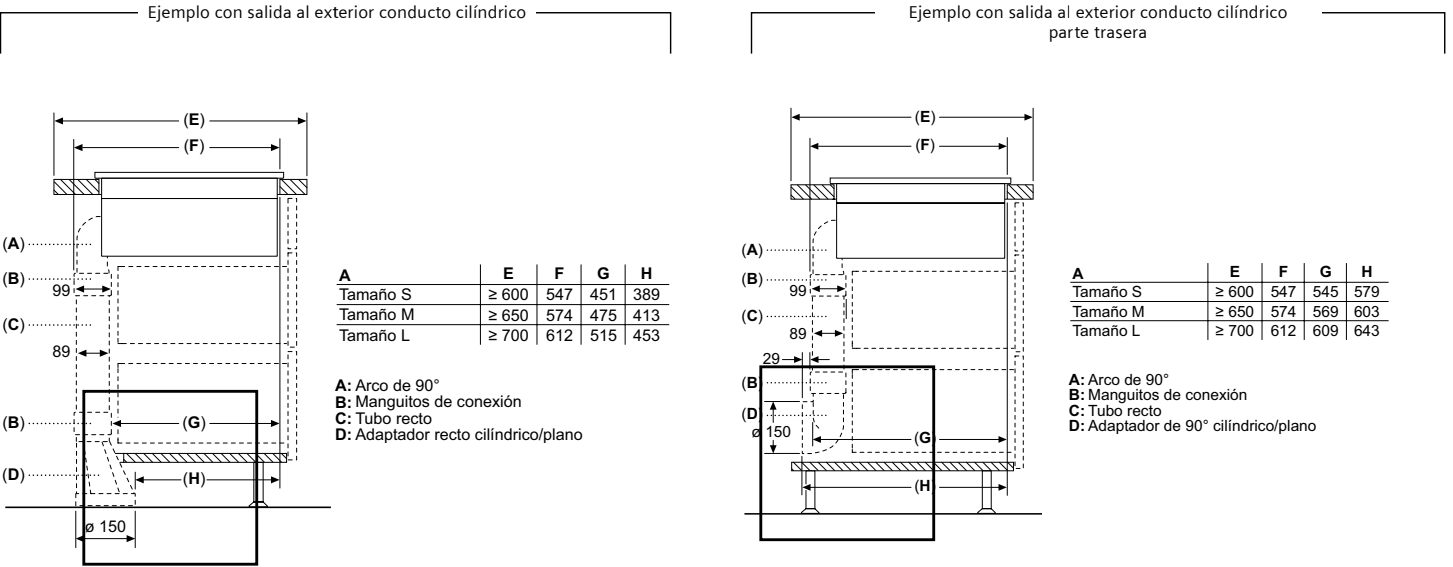

Ejemplos de salida exterior

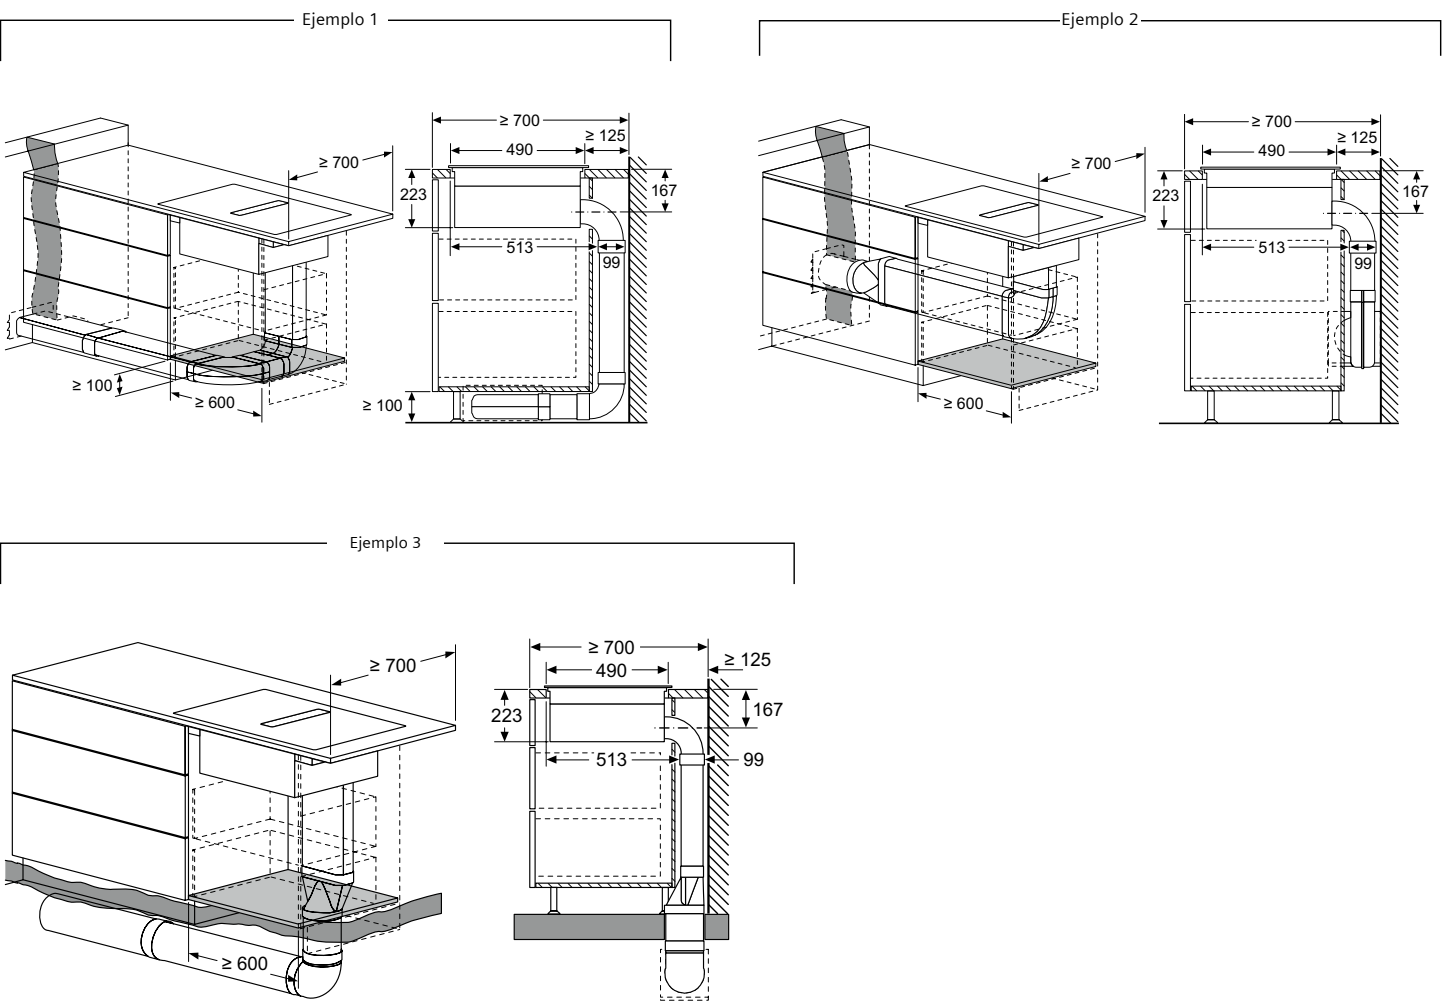


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Placas

Placas flexInducción con extractor integrado EX87BNX68E, EX80BNX68E

Recirculación con conductos en pared

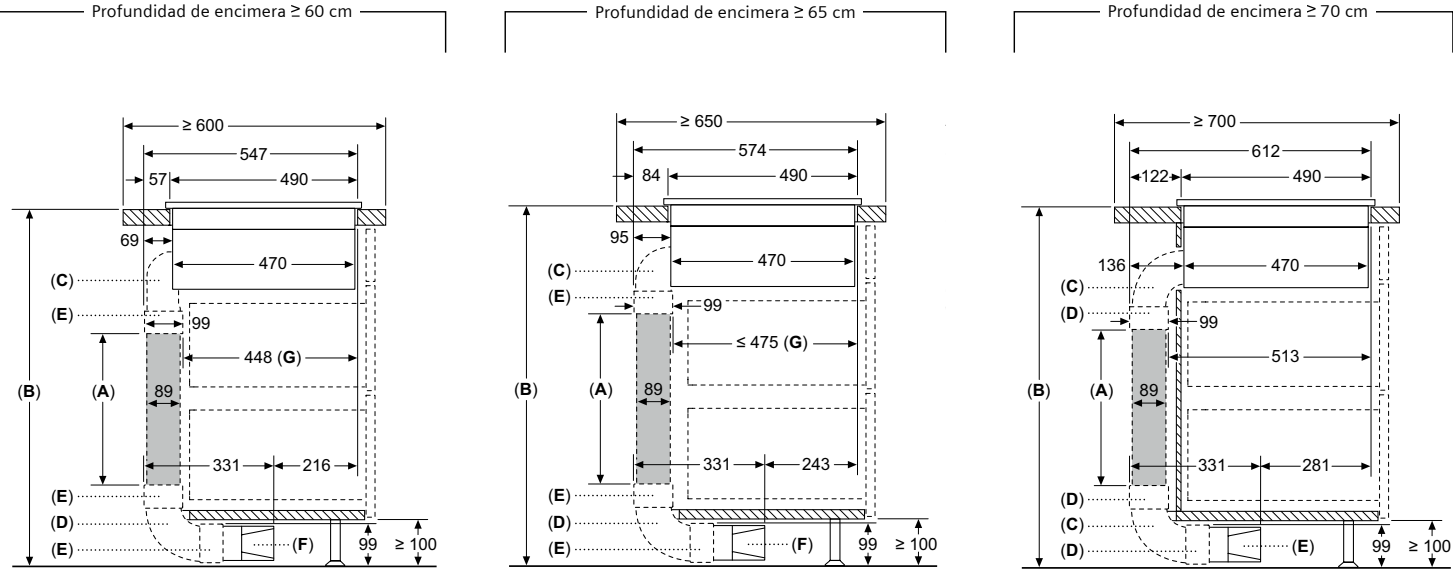

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura
El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidad de ≥700 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura
El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Recirculación con conductos en isla


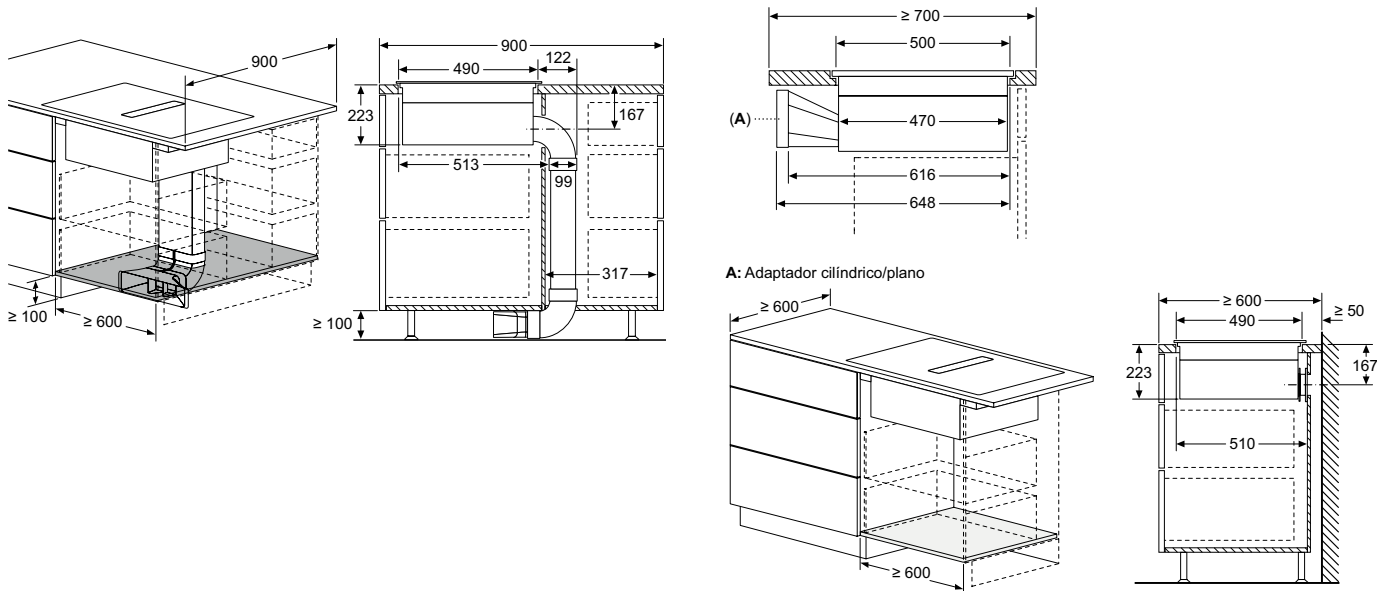


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Placas

Placas flexInducción con extractor integrado EX87BNX68E, EX80BNX68E

Posibilidades de instalación de placas de 80 cm con extractor integrado

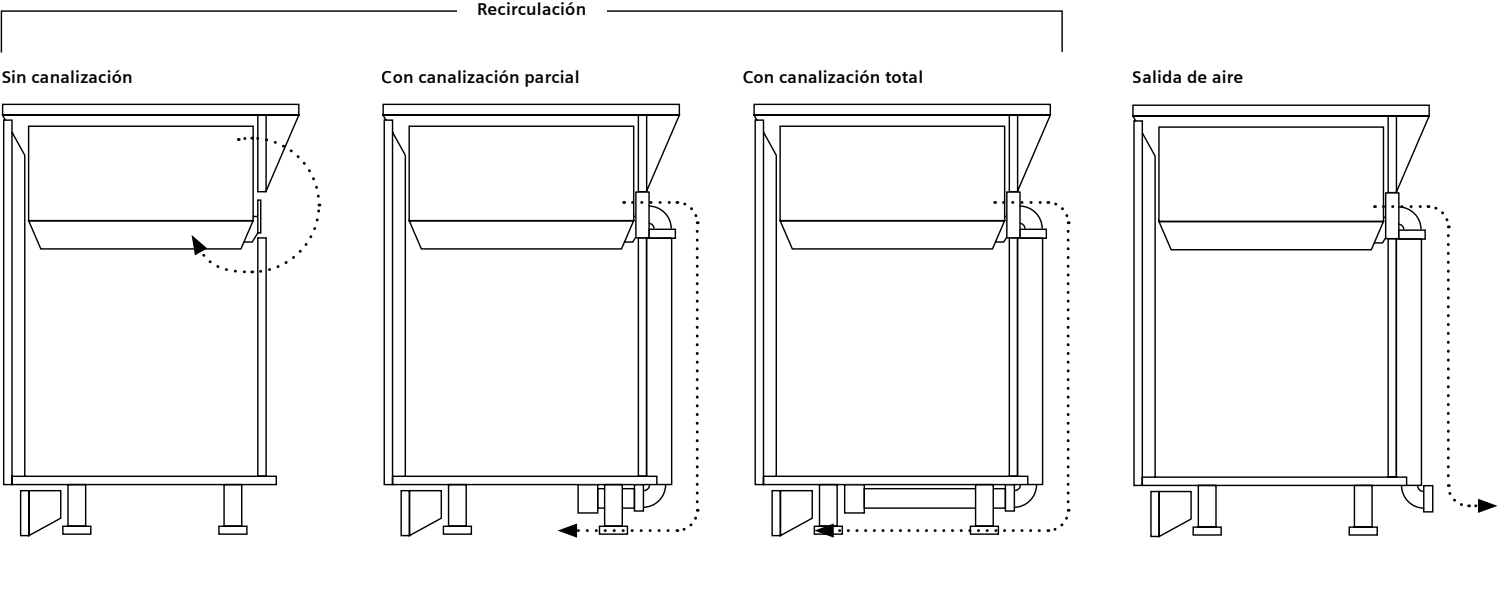

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio "Plug'n'Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug'n'Play" permite una instalación rápida y cómoda.

- Incluye:
- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
 - **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Se debe respetar un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.



Para realizar la instalación en recirculación con canalización total o parcial de aire, además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, es necesario un accesorio opcional que incluye:

- Incluye:
- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Un espacio para la circulación del aire ≥400 cm²




Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.

- Incluye:
- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
 - **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).

Planos de Instalación Placas

Placa flexInducción

EX97BNVV6E

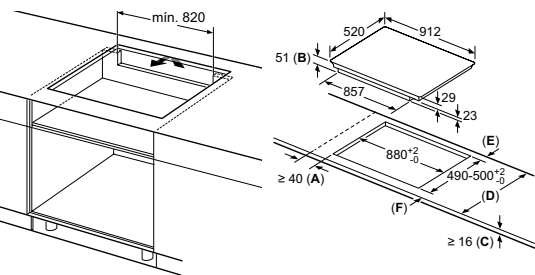


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Placas flexInducción Plus

EX87BNYV6E

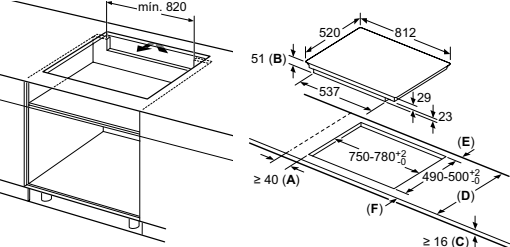


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


EX67BNYV6E

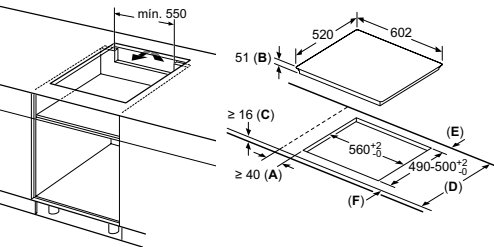

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

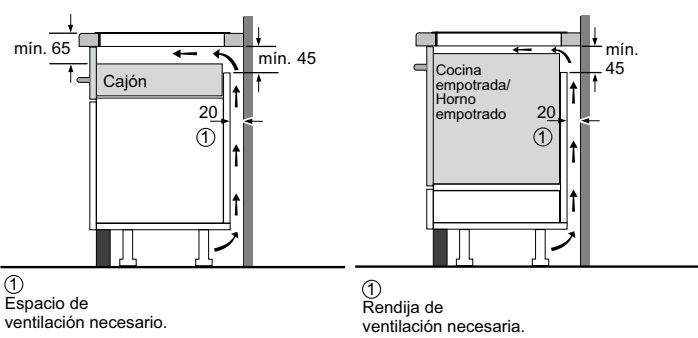


① Espacio de ventilación necesario.

① Rendija de ventilación necesaria.

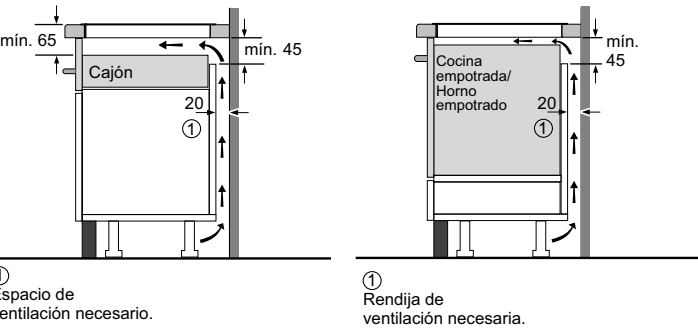

① Espacio de ventilación necesario.

① Rendija de ventilación necesaria.

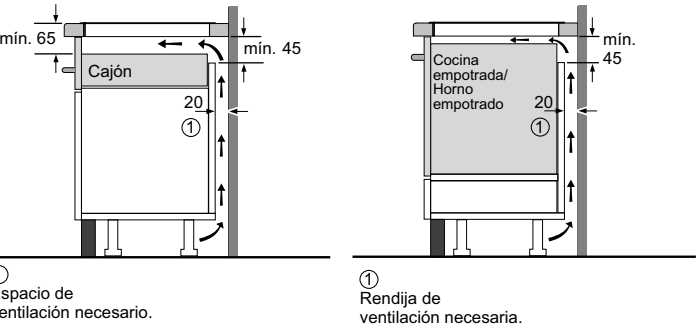

① Espacio de ventilación necesario.


① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción

Campanas decorativas integrables

LJ99BET65, LJ97BDP65

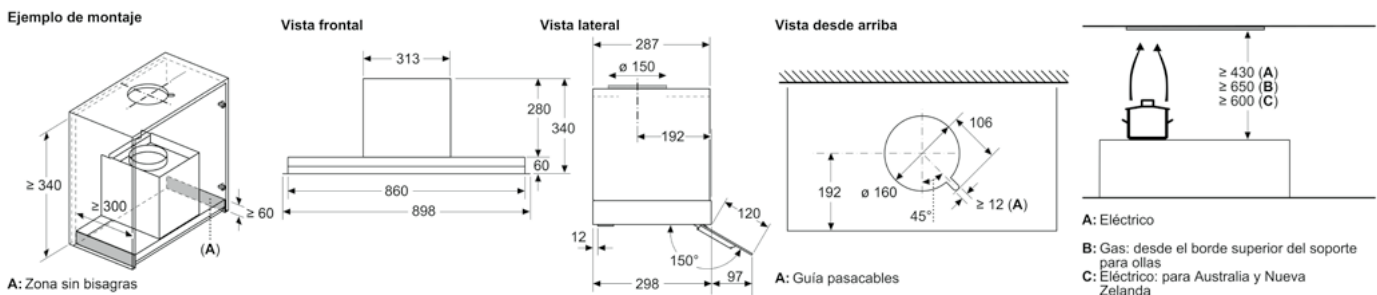


A: Zona sin bisagras

A: Guía pasacables

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

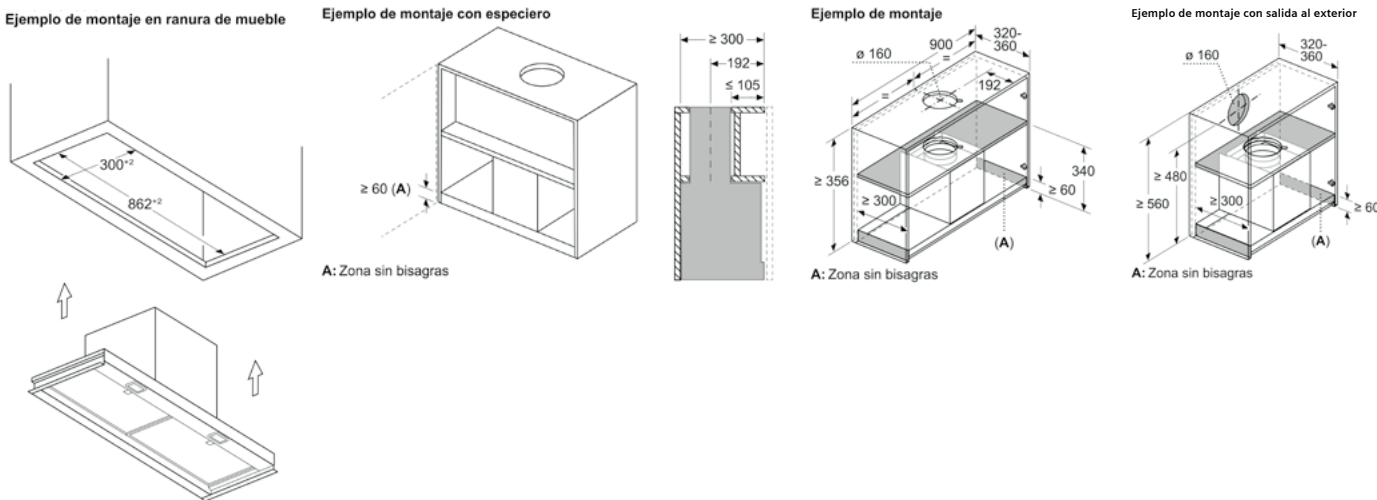


A: Zona sin bisagras

A: Zona sin bisagras

A: Zona sin bisagras

Campanas decorativas integrables

LJ89BET65

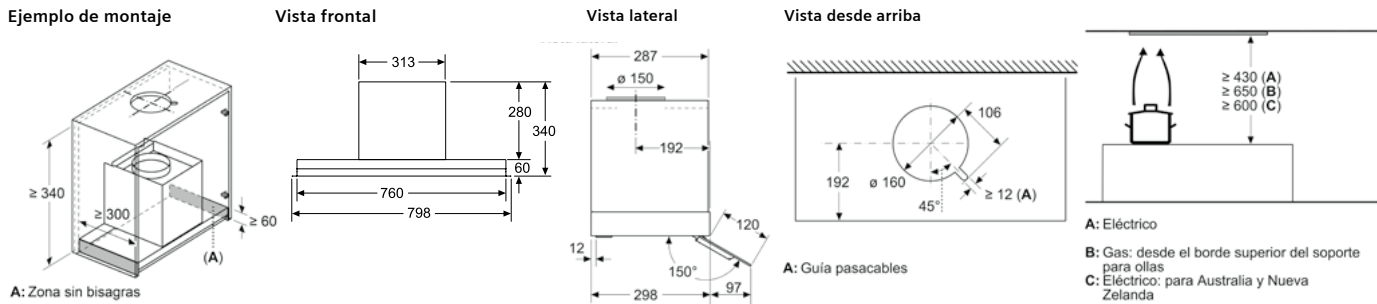


A: Zona sin bisagras

A: Guía pasacables

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

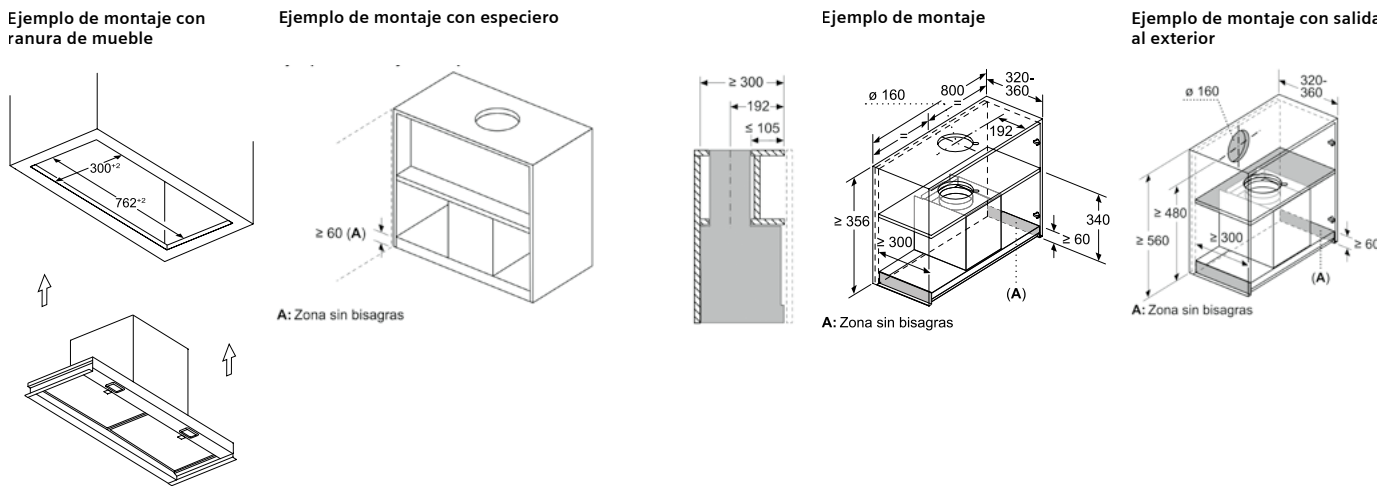

A: Zona sin bisagras

A: Zona sin bisagras


A: Zona sin bisagras

Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción

Campanas decorativas integrables

LJ69BET65

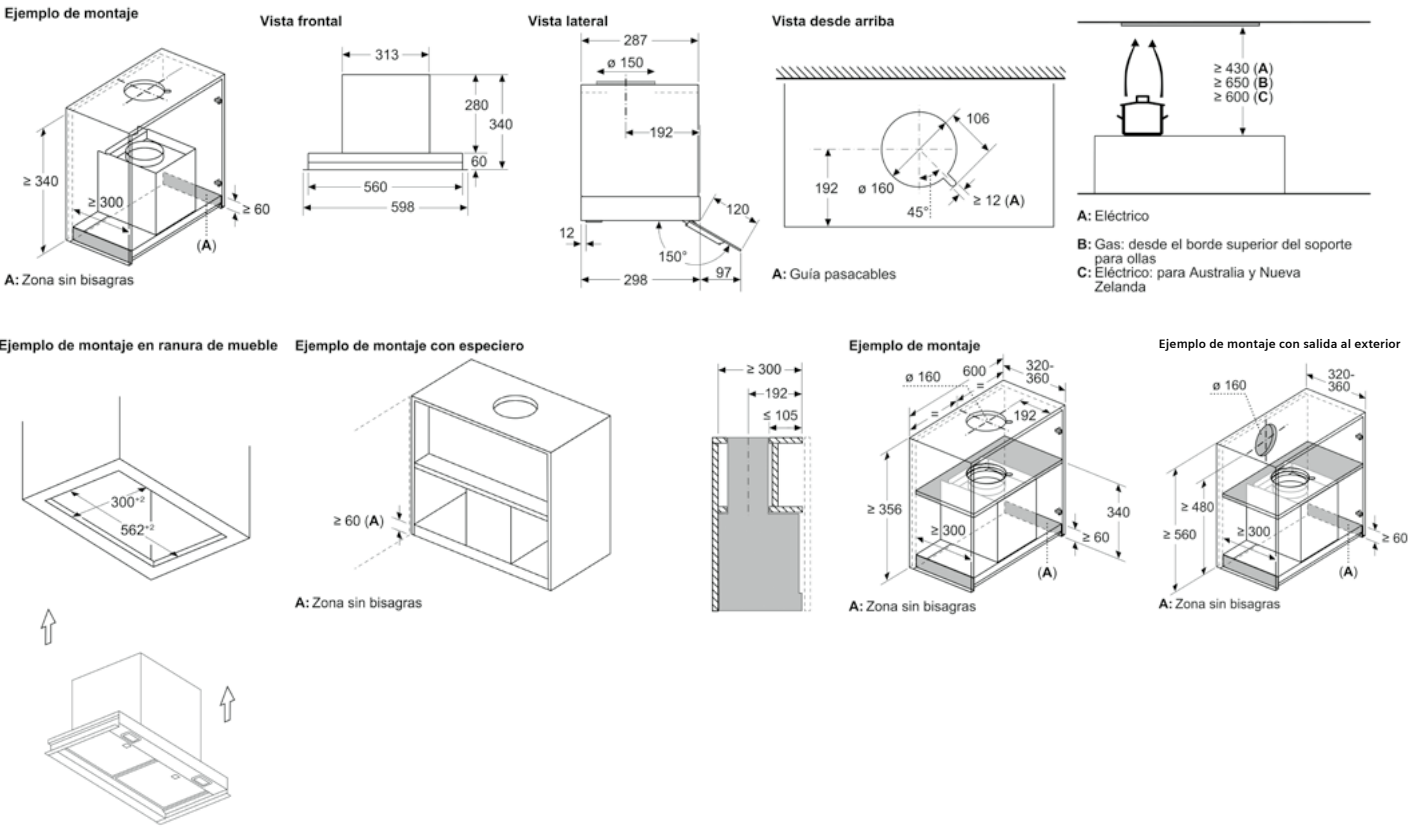


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción


Campana de pared

LC97BDN65

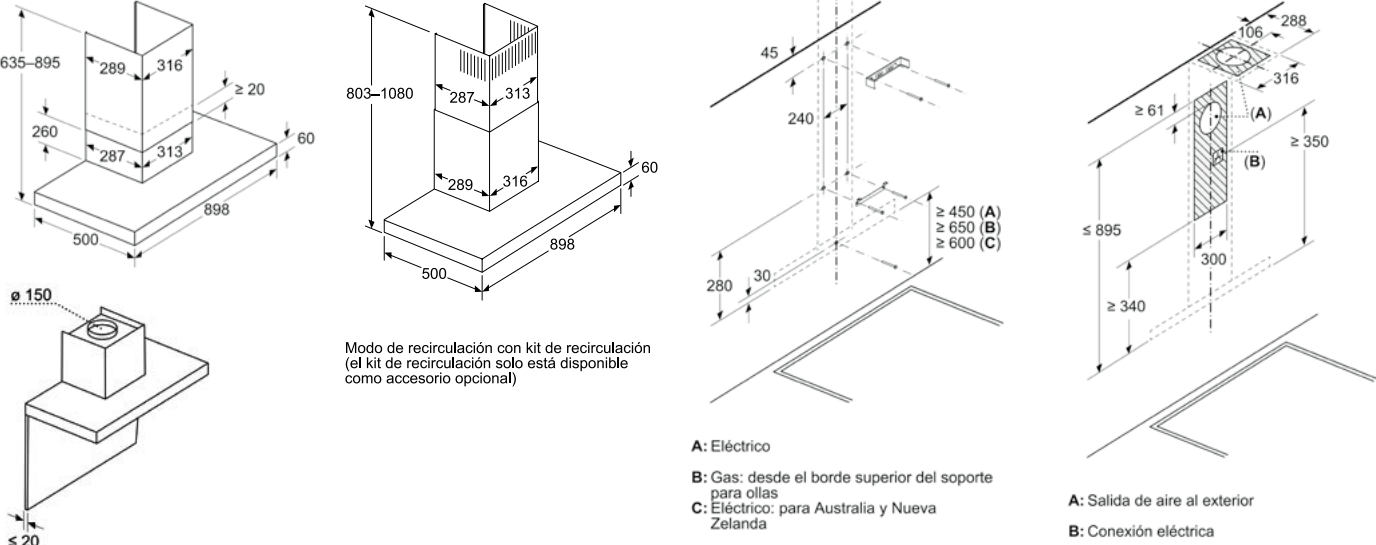

Campana de pared inclinada


LC81KANB5

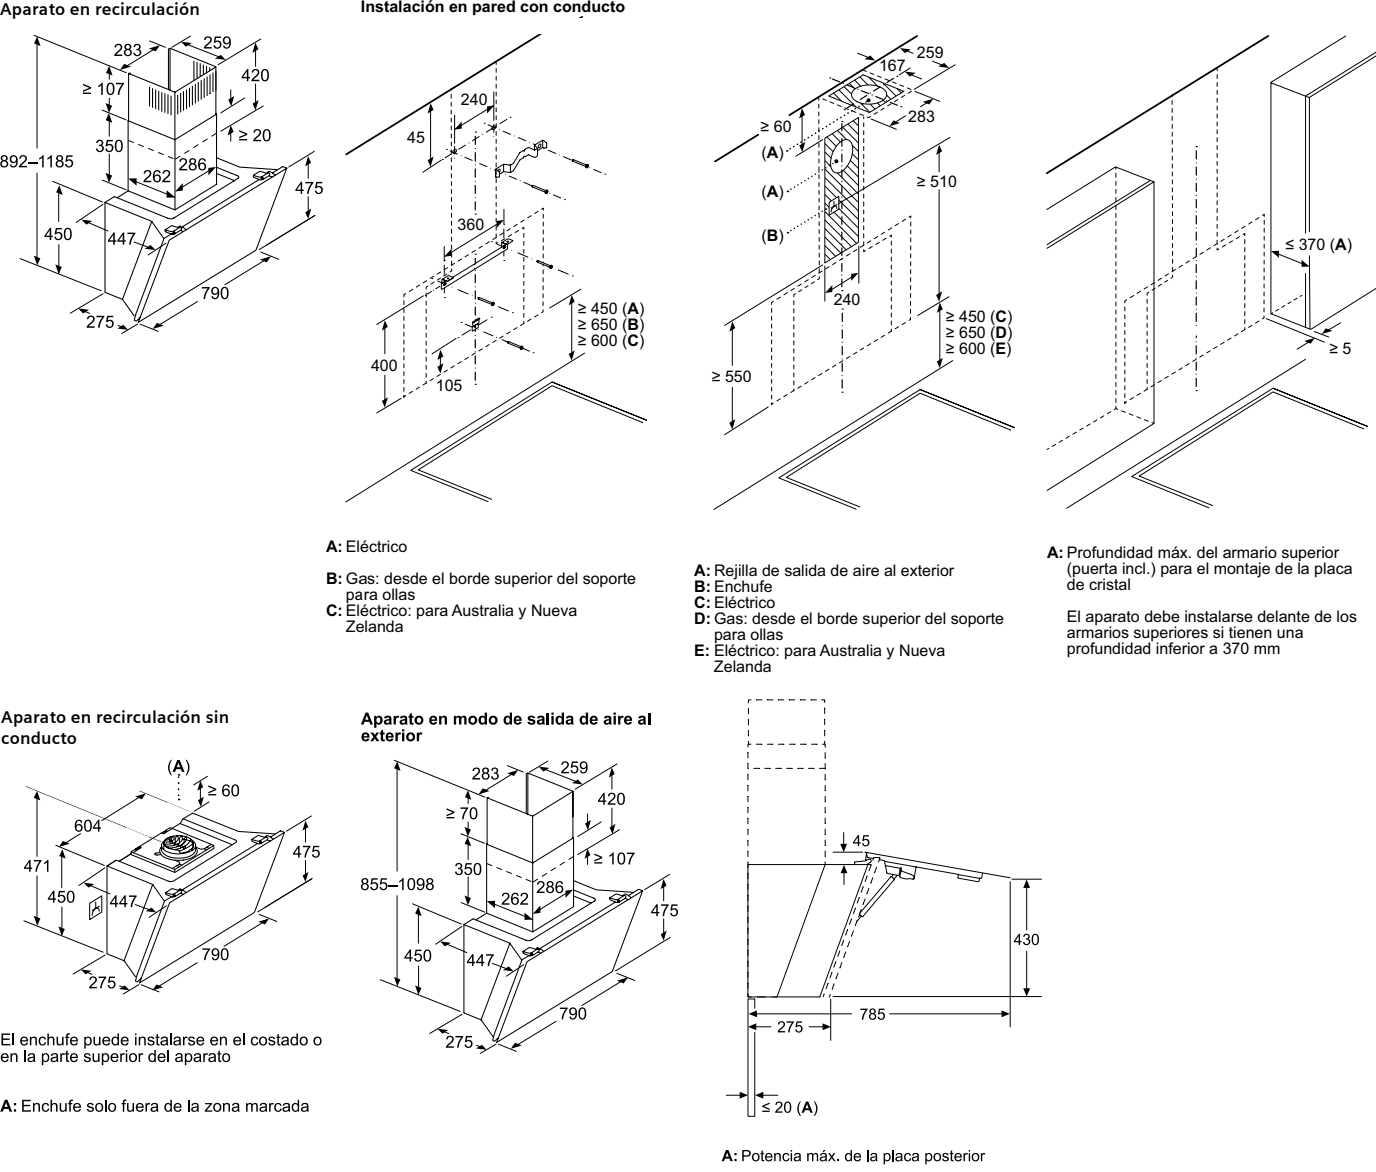

Dimensiones en mm

Ya disponible
la versión digital
ampliada.

¡Descárgatela!



©BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.

Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.

Siemens se reserva el derecho a modificar sus precios, aparatos, características y accesorios sin previo aviso.

Modelo

Centro de Atención al Usuario
976 305 714

Servicio al Distribuidor
976 305 700

siemens-home.bsh-group.com/es/



SIEMENS

Electrodomésticos Siemens