

SIEMENS



Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2026

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte

10

Backöfen



128

Geschirrspüler



94

Kältegeräte




31

Kochfelder



64

Lüftungssysteme

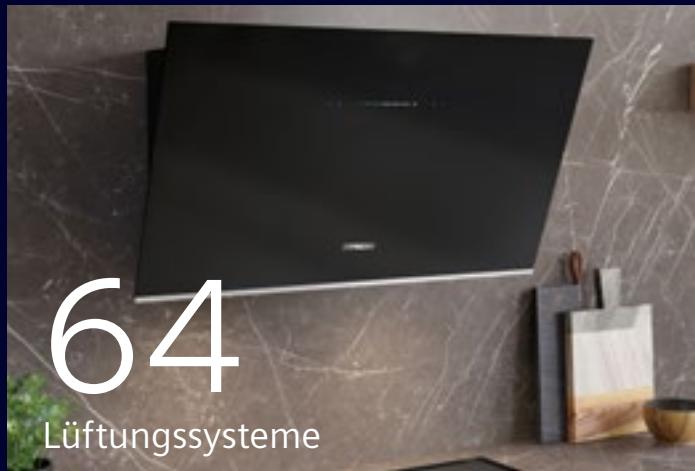

Inhalt

Backöfen

- 10 Produkthighlights Backöfen
- 12 Backöfen im Überblick
- 15 iQ700 Backöfen
- 18 Kompaktbacköfen
- 21 iQ700 Mikrowelle
- 21 iQ700 Wärmeschubladen
- 22 Kaffeevollautomat
- 23 iQ700 Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank
- 24 iQ500 / iQ300 / iQ100 Backöfen
- 28 iQ500 Wärmeschublade
- 29 Mikrowellen

Kochfelder

- 31 Produkthighlights Kochfelder
- 33 Kochfelder im Überblick
- 36 Induktions-Kochfelder
- 45 Konventionelle Kochfelder
- 48 Gas-Kochfelder
- 50 Domino-Kochfelder

Herde und Kochfelder

- 52 Herde und Kochfelder im Überblick
- 53 Einbau-Herde
- 59 Kochfelder

Lüftungssysteme

- 63 Lüftungssysteme im Überblick
- 64 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 72 Dunstabzüge mit Deckenmontage
- 73 Dunstabzüge mit Wandmontage
- 83 Dunstabzüge mit Hochschrank-Montage

Kältegeräte

- 94 Produkthighlights Kältegeräte
- 96 Kältegeräte im Überblick
- 99 Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 108 Kühltruhen
- 123 Gefrierschränke
- 127 Weinklima-/Weintemperierschrank

Spülen

- 128 Produkthighlights Spülen
- 132 Geschirrspüler im Überblick
- 134 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 139 60 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 143 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 146 45 cm teilintegrierte Geschirrspüler

Waschen und Trocknen

- 147 Produkthighlights Waschen
- 148 Wasch- und Trockengeräte

Sonderzubehör

- 150 Backöfen
- 152 Kochfelder
- 154 Einbau-Herde
- 155 Lüftungssysteme
- 159 Geschirrspüler
- 162 Social Media
- 164 cookingClub
- 166 Service



Eine Welt voller aufregender Möglichkeiten

Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Siemens Hausgeräte App.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglicht dir vor allem eins: Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

Der Weg zu deinem Wunschgerät

siemens-home.bsh-group.at

Finde, was du suchst: für das Außergewöhnliche im Leben. Du weisst genau, was du willst – und wir liefern dir das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – du entscheidest. Finde das richtige Gerät, das exakt auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie
in zukunftsweisendem Design für
Premium-Ansprüche

Bei deinen Geräten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die deinen Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in
hochwertigem Design

Du weisst, wie wertvoll ein technisches Gerät in deinem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist Ihr Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in
funktionalem Design

Du kaufst ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen für Neuerungen und weisst zu schätzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.

Siemens Hausgeräte steht für Technologie, Innovation und Design

Erlebe die Marke Siemens:





Entdecke die Welt neu.
Mit Innovationen von Siemens.

Alltägliche Momente werden zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Vereinfache dein Leben und gewinne kostbare Zeit im Alltag. Bahnbrechende Entwicklungen und eine Vielfalt an intuitiven Produkten ermöglichen es dir, dein Zuhause auf vollkommen neue Weise zu steuern. Unabhängig davon, ob du gerade zu Hause oder in der weiten Welt unterwegs bist. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Preisgekrönte Perfektion: Design, das Erwartungen übertrifft.

Jedes Design von Siemens repräsentiert ein neues Lebensgefühl. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Siemens Hausgeräte stellen dich in den Mittelpunkt, damit du dein Leben genießen und völlig frei gestalten kannst.



Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbareren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Photovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Haushalte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Haushalte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Premium-Backöfen von Siemens



Made in Germany: made for you
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Backöfen in Traunreut.



Home Connect mit Fernsteuerung:
entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens
Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.



Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: einfacher Knopfdruck, doppelt so schnell

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Aufauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart: perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens

coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. So kannst du viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten und sparst Zeit und Energie.



activeClean® – pyrolytische Selbstreinigung: weniger Aufwand beim Backofen reinigen

Hänge deine Reinigungs-Handschuhe endgültig an den Nagel. Dank der activeClean® Pyrolytische Selbstreinigungsfunktion reinigt sich dein Ofen jetzt selbst. Entferne grobe Reste und der Ofen erledigt den Rest. Ablagerungen vom Backen, Braten und Grillen werden bei hoher Temperatur zu Asche verwandelt. Wische die Oberflächen mit einem feuchten Tuch von verbleibender Asche und anderen möglichen Rückständen aus und schon bist du fertig.



cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



Dampfgaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf

Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen deine Speisen bei bis zu 120 °C und bis zu 20 % schneller als mit der Dampfgaren-Funktion.



Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie

Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus

Backöfen	Heizarten ¹	Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstöß	Bratenthermometer Plus	cookControl	Ausstattung			Beleuchtung	Farbe	Seite
									Auszug	1-fach Teleskopauszug	LED			
HM776GKB1	13/0/1	App	●	●				Pro	1-fach Teleskopauszug	LED	■	15		
HM736GAB1	13/0/1	App	●	●				Pro	1-fach Teleskopauszug	LED	■	15		
HS736G3B1	17/4/0	App	●		●	●	●	Pro	nachrüstbar	LED	■	16		
HR776G1B1	15/4/0	App	●			●		Pro	nachrüstbar	LED	■	16		

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

Backöfen	Heizarten ¹	Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstöß	cookControl	Ausstattung			Beleuchtung	Farbe	Seite
								Auszug	1-fach Teleskopauszug	LED			
HB774G1B1	13/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen	■	17		
HB734G1B1	13/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen	■	17		

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus

Kompakt-Backöfen, 45 cm	Heizarten ¹	Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstöß	cookControl	Ausstattung			Beleuchtung	Farbe	Seite
								Auszug	1-fach Teleskopauszug	LED			
CM776GKB1	13/0/1	App	●	●			Plus	1-fach Teleskopauszug	LED	■	18		
CS736G1B1	17/4/0	App	●		●	●	Plus	nachrüstbar	LED	■	18		

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

Kompakt-Backöfen, 45 cm	Heizarten ¹	Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstöß	cookControl	Ausstattung			Beleuchtung	Farbe	Seite	
								Auszug	Mikrowellen-gerät	Wärme-schublade	Zuberör-schublade	Grillfunktion		
CM724G1B1	9/0/1	App	●	●			Plus	LED				45	■	19
CB774G1B1	11/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen			47	■	19
CB734G1B1	11/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen			47	■	20

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

Heizarten ¹	Ausstattung								Seite
	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	
Kompakt-Dampfgarer, 45 cm									
CD714GXB1	0/4/0	●		●	Plus	LED			38
Kompakt-Mikrowelle, 45 cm									
CE732GXB1					LED	●		●	10
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm									
BE732L1B1					LED	●		●	10
BE732R1B1					LED	●		●	21
BF722L1B1					LED	●		7	21
BF722R1B1					LED	●		7	21
Wärme- und Zubehörschubladen									
BI710D1B1		●					●		52
BI710C1B1		●					●		20
									25
									21

Kaffee-Vollautomaten – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

Programme	Ausstattung								Seite
	Home Connect	coffeeWorld	aromaSelect	ceramDrive	Beleuchtung		Farbe		
Kaffee-Vollautomat									
CT718L1B0	32	●	●	●	●	●		●	22

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ500 mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige und TFT-Farbdisplay mit Klartext

Heizarten	Ausstattung								Seite
	Air Fry	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	
Backöfen									
VB578D0S0	10				●	activeClean®	varioClip	Halogen	24
VB558C0S0	10				●		varioClip	Halogen	24
HR578GFS7F	11	App	●	●	●	activeClean®	1-fach Teleskopauszug	Halogen	25
HB579GBR3	14	●	●	●	●	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	26
HB578GBS3	9	●	●	●	●	activeClean®	nachrüstbar	Halogen	26
HB578HBS7	8	●	●	●	●	activeClean®	Backwagen	Halogen	27

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ300 mit LCD / LED-Display weiß mit Temperaturanzeige

Backöfen	HR532GBS3	8	Heizarten		Ausstattung		Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
			Air Fry	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung					
			●	●	●	●	ecoClean	nachrüstbar	Halogen	■	25

iQ500 mit LCD-Display weiß

Backöfen	HB517GBS3	7	Heizarten		Ausstattung		Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite	
			coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect						
			●	●					nachrüstbar	Halogen	■	27

iQ100

Backöfen	HB510ABR1	5	Heizarten		Ausstattung		Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite	
			coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect						
				●					nachrüstbar	Halogen	□	28

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick


Mikrowelle, 45 cm	CM585AGS1	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle	Ausstattung		Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
			Dampfgaren	cookControl	Schnell- aufheizung					
				cookControl 15	●	●	LED	44	■	29

Mikrowellen (Hochschrank/Oberschrank), 38 cm										
BE555LMB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	25		■	29
BF525LMB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	30
BE623LMB3	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	20		■	30
BF523LMB3	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	30

Wärmeschublade										
BI510CNRO							23	15	■	28



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776GKB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM736GAB1


Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Pro LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Pro LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmern Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmern Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Elektronische Temperaturregelung von 30°C- 300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) HZ636000, Glaspfanne HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) HZ636000, Glaspfanne HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m
UHP*	2.909,- €	2.516,- €

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.


Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736G3B1




iQ700 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR776G1B1


Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Pro Bratenthermometer Plus LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Manueller Dampfstoß 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Pro LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Manueller Dampfstoß
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmern Dampfgaren Plus Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 250°C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmern Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 300°C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontakte 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter (geloch, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelöch, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter (gelöch, Größe XL)	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set HZ631070, Backblech, emailliert HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m HZ638000, varioClip Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) HZ66D52, Gastronombehälter 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) HZ636000, Glaspfanne HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m
UHP*	2.619,- €	2.389,- €

¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ700 | Einbau-Backofen




iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus: für vollautomatisches Braten Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus: für vollautomatisches Braten Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorrwärmern von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorrwärmern Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorrwärmern von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorrwärmern Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige • Starttaste Türkontaktechalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585-595 x 560-568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585-595 x 560-568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m
UHP*	1.728,- €	1.372,- €


² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

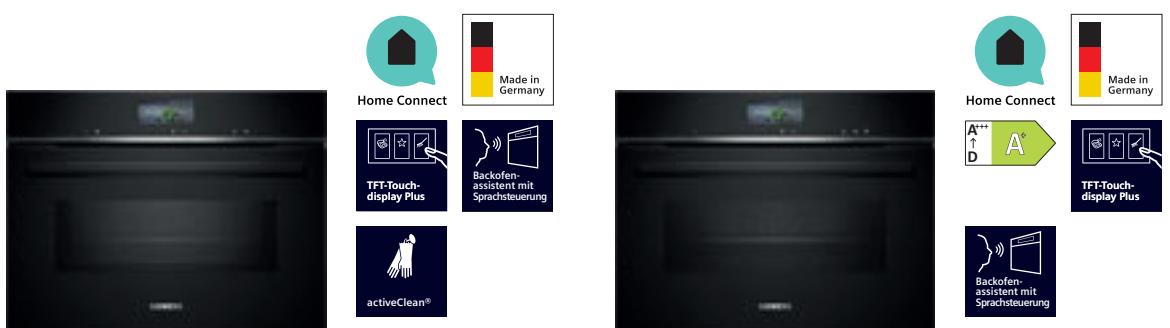

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM776GKB1


iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS736G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus: für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Plus Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus: für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärm von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärm Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 300°C Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärm von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärm Dampfgaren Plus Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 250°C Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/Aus-zugsystem	<ul style="list-style-type: none"> 3 Einschubebenen 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige Starttaste • Türkontaktschalter • Türverriegelung mechanisch
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 3,6 kW Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 3,3 kW Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe M, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe M, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) HZ666000, Glaspfanne HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) HZ636000, Glaspfanne HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig)
UHP*	2.843,- €	2.439,- €



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion

CM724G1B1




iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB774G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus: für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus: für vollautomatisches Braten Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, separate Unterhitze, Vorwärmern von Geschirr, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinfächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmern Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Elektronische Temperaturregelung von 30°C-230°C Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmern Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> 3 Einschubebenen 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Einschubebenen Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige • Starttaste Türkontakte Schalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontakte Schalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450-455x560-568x550 mm Gerätemaß: 455x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450-455x560-568x550 mm Gerätemaß: 455x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 3,6 kW Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 2,9 kW Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) HZ636000, Glaspfanne HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) HZ638000 varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UHP*	2.003,- €	1.661,- €

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

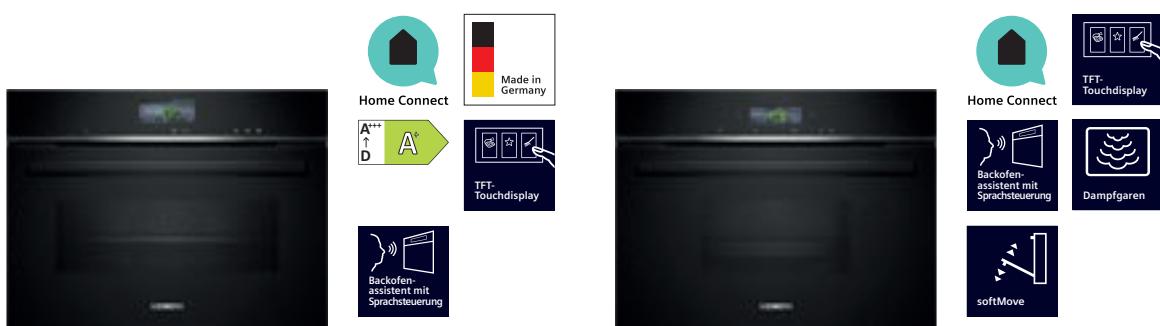


iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

iQ700 | Einbau-Dampfgarer

CB734G1B1

CD714GXB1

Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Garraum: Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus: für vollautomatisches Braten Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfahlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Backofenassistent mit Sprachsteuerung cookControl Plus LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung Elektronische Einstellempfahlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhens lassen, Vorwärmen Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 300°C Garraumvolumen: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 100°C Garraumvolumen: 38 l
Zubehörträger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> 3 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Einschubebenen
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontakte 	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontakte
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 2,9 kW Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 1,75 kW Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L), 1 Schwamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	1.305,- €	1.891,- €



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE732GXB1

Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Bedienung über Sensortasten cookControl 10 Programme Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung Elektronik-Uhr Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Grill 1,9 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Garraumvolumen: 36 l
Zubehörträger/Aus-zugsystem	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktechalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 3,1 kW Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Einschubrost
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen
UHP*	1.816,- €



iQ700 | Wärmeschublade

BI710D1B1

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung, beleuchtet Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Bedienung über Sensortasten Beladung bis 25 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück Grifflos mit push & pull-Öffnung Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) Garraumvolumen: 54 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 290 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 290 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 175 cm Anschlusswert: 0,82 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
UHP*	1.036,- €



iQ700 | Wärmeschublade

BI710C1B1

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung, beleuchtet Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Bedienung über Sensortasten Beladung bis 25 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück Grifflos mit push & pull-Öffnung Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) Garraumvolumen: 20 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 140 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 175 cm Anschlusswert: 0,82 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
UHP*	936,- €


² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ700 | Kaffeevollautomat mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

CT718L1B0

Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 32 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Siemens Hausgeräte App) Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Full-Touchdisplay Pro Favoriten: speichere Sie bis zu 30 personalisierte Getränke Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) oneTouch DoubleCup: erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge Zusätzliches Kaffee Know-how Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus Online Support Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Siemens Hausgeräte App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Entnehmbarer Brühseinheit: einfaches und hygienisches Reinigen Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> Integrierter Milchbehälter 0,7 l 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel Mahlgrad mehrstufig einstellbar Kindersicherung
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001A, Reinigungstabletten TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung) TZ80002A, Entkalkungstabletten TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat TZ80009N, isolierter Milchbehälter
UHP*	4.262,- €



iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BE732L1B1 (Türanschlag links) – Abb.
BE732R1B1 (Türanschlag rechts)

iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BF722L1B1 (Türanschlag links) – Abb.
BF722R1B1 (Türanschlag rechts)

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • cookControl 10 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse • Ohne Drehteller 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • 3 Aufbau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse • Ohne Drehteller
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l • Grill 1,3 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,99 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau auch in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung' beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung' beachten!
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost	
UHP*	1.289,- €	1.115,- €



iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit



iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit



VB578DOS0


VB558COS0

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauhen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C • Garraumvolumen: 112 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauhen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C • Garraumvolumen: 85 l
Zubehörträger/ Auszug-system	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug 	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 860 x 560 mm • Gerätemaß: 594 x 896 x 570 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 480 x 860 x 560 mm • Gerätemaß: 475 x 896 x 572 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 4,2 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
UHP*	3.118,- €	2.450,- €



iQ500 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR578GFS7F



iQ300 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR532GBS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Bratenthermometer Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Wassertank mit 0,22 l Leeranzeige Wassertank 2 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, gering Externe Dampferzeugung Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display (blau/weiß) cookControl 15 Programme Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Wassertank mit 0,22 l Leeranzeige Wassertank 1 Dampfzugabe möglich: gering Externe Dampferzeugung Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 11 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Elektronische Temperaturregelung von 30°C-275°C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Dampfunterstützung Elektronische Temperaturregelung von 30°C-275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszug- system	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontakteinschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Clip-Vollauszug HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Clip-Vollauszug HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ327000, Backstein
UHP*	1.881,- €	1.339,- €

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.


³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Backofen



iQ500 | Einbau-Backofen





HB579GBR3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler, Runde Bedienknebel Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Infotaste Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 275°C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 275°C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszug-system	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung humidClean Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Türverriegelung mechanisch Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontakteinschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Türverriegelung mechanisch Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Clip-Vollauszug HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ632070, Universalpfanne, emailiert HZ631070, Backblech, emailiert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailiert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Clip-Vollauszug HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ632070, Universalpfanne, emailiert HZ631070, Backblech, emailiert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailiert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ327000, Backstein
UHP*	1.465,- €	1.460,- €

¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Einbau-Backofen mit Backwagen

HB578HBS7

Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszug-system	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Backwagen mit Soft-Einzug 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontakte 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert HZ541000, Backblech, emailliert HZ542000, Universalpfanne, emailliert HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Clip-Vollauszug HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Clip-Vollauszug HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet HZ327000, Backstein
UHP*	1.727,- €	1.034,- €

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ100 | Einbau-Backofen

HB510ABR1

Design	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C - 275°C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einstchubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Sehr geringe Fenstertemperatur
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel
UHP*	781,- €



iQ500 | Wärmeschublade

BI510CNRO

Design	<ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Grifflos mit push & pull-Öffnung
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Garraumvolumen: 23 l
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 140 x 594 x 540 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 150 cm Anschlusswert: 0,40 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	Antirutschmatte
UHP*	668,- €



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heißluft
CM585AGS1



iQ500 | Mikrowelle für den Hochschralk
BE555LMB1



Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Garraum aus Edelstahl mit Glasboden Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung, touchSlider Garraum aus Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display Elektronik-Uhr Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Bedienung über Sensor-tasten cookControl 15 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb LED-Innenbeleuchtung Edelstahl-Lüfterrad Klapptür Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display Elektronik-Uhr Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Bedienung über Sensor-tasten cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 31,5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Elektronische Türöffnung Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Temperaturregelung von 40°C-230°C Grill 1,75 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 44 l 	<ul style="list-style-type: none"> Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Grill 1,2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 25 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontakte Schalter 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Türkontakte Schalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 450 - 458 x 560 - 568 x 550 mm Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 382 x 594 x 388 mm Einbaumaß Hochschralk: 382 x 560 x 550 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 180 cm Anschlusswert: 3,35 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 130 cm Anschlusswert: 1,45 kW Einbau in Hochschralk möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Rost	1 Rost, 1 Drehteller
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	
UHP*	1.376,- €	876,- €



iQ500 | Mikrowelle für den Oberschrank
BF525LMB1



iQ300 | Mikrowelle für den Oberschrank
BE623LMB3



iQ300 | Mikrowelle für den Oberschrank
BF523LMB3

Design	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung, touchSlider Garraum aus Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Garraum lackiert 	<ul style="list-style-type: none"> Garraum lackiert
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display Elektronik-Uhr Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Bedienung über Sensortasten cookControl 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 25,5 cm Glas-Drehsteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display Elektronik-Uhr Drehwähler, Folientasten, Starttaste Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Favoriteinstaste für individuelle Einstellung quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung 27 cm Glas-Drehsteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display Elektronik-Uhr Drehwähler, Folientasten Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Favoriteinstaste für individuelle Einstellung quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung 27 cm Glas-Drehsteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> 800 W Mikrowelle Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Grill 1 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Türkontakte 	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontakte 	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontakte
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 382 x 594 x 317 mm Einbaumaß Hochschrank: 365 x 560 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 382 x 595 x 335 mm Einbaumaß Oberschrank: 365 x 560 x 320 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 338 x 442 x 315 mm Innenraummaß: 180 x 280 x 300 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 - 365 x 460 - 468 x 320 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 130 cm Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank Einbau in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank Einbau in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Drehsteller		
UHP*	809,- €	885,- €	835,- €

Entdecke intelligente Kochfelder und Dunstabzüge



Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität

Das Kochfeld erkennt das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Wird das Kochgeschirr bewegt, werden die Einstellungen übernommen.



variolInduktion Plus: für extra großes Kochgeschirr bis 30 cm Durchmesser

Mit variolInduktion Plus erweitern sich die flexiblen Kochzonen automatisch in zwei Richtungen, um mehr Tiefe oder Breite für besonders großes Kochgeschirr mit einem Bodendurchmesser von bis zu 30 cm zu bieten. Es ist auch eine hervorragende Option für die Verwendung von Teppan Yaki oder Grillplatte mit einer Länge von bis zu 40 cm.



Kombi-Induktion: mehr Kochfläche für großes Kochgeschirr

Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich mit Kombi-Induktion zwei separate Kochzonen zu einer großen Fläche zusammenschalten. Ganz einfach per Fingerdruck.



Favoriten-Taste: individuelle Einstellungen für dein Kochfeld

Mit der Favoriten-Taste kannst du dein Kochfeld nach deinen Wünschen personalisieren und bis zu zwei Funktionen über die Siemens Hausgeräte App speichern.



Teamwork: Kochfeld und Dunst-abzugshaube

Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.



powerMove Plus: kochen, köcheln, warmhalten

Kochen, köcheln oder warmhalten, ohne die Einstellungen anzupassen? powerMove Plus teilt dein Kochfeld in drei Heizzonen auf – von sehr heiß vorne bis zum Warmhalten hinten. Wenn du mit der Zubereitung fertig bist, schiebe das Kochgeschirr einfach nach hinten, um die Warmhaltezone automatisch zu aktivieren und die perfekte Serviertemperatur zu halten.

Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen von 70 °C – 220 °C



Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrenngefahr

Aktiviere einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturstufen zwischen 70 °C und 220 °C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur



90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch



110/120 °C: Soßenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen



180/200 °C: Braten

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



220 °C: Braten

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Induktions-Kochfelder, autark												
EX975LXC1E	Facette		90	●					Plus	●		36
EX875LYC1E	Facette											
EX801LYC1E	Flächenbündig		80	●					Plus	●	●	36
EX845LYC1E	Flachrahmen											
EX875LVC1E	Facette											
EX801LVC1E	Flächenbündig		80		●				Plus	●	●	37
EX845LVC1E	Flachrahmen											
EX801HVC1E	Flächenbündig	●	80		●			●	Pro	●		37
EX845HVC1E	Flachrahmen											
ED845HWB1E	Flachrahmen	●	80			●		●				38
EH801HFB1E	Flächenbündig	●						●	●			38
EH845HFB1E	Flachrahmen		80					●	●			
EH801HVB1E	Flächenbündig	●						●	●			39
EH845HVB1E	Flachrahmen		80					●	●			
EX645LYC1E	Flachrahmen		60	●					Plus	●	●	39
EX675LXC1E	Facette		60		●				Plus		●	40
EX601LXC1E	Flächenbündig											
EX645HXC1E	Flachrahmen	●	60		●			●	Pro	●		40
ED645HQC1E	Flachrahmen	●	60			●		●	Pro			41
EH675LFC1E	Facette		60						Plus			42
EH601LFC1E	Flächenbündig							●				
EH601HFB1E	Flächenbündig	●						●	●			42
EH645HFB1E	Flachrahmen											
EH645BFB6E	Flachrahmen		60				●					43
EH645BEB6E	Flachrahmen		60				●					43
EH601HEB1E	Flächenbündig	●	60				●	●				44
EU611BEB6E	Rahmenlos, aufliegend		60				●					44

Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Gerätebreite in cm	Kombi-Zone	Zweikreis-Bräterzone	Bräterzone	powerBoost-Funktion	Seite
Konventionelle Kochfelder, autark							
ET875LMP1D	Facette	80	●			●	45
ET801FCP1D	Flächenbündig	80		●		●	46
ET845FCP1D	Flachrahmen						
ET675FNP1E	Facette	60				●	46
ET601FNP1E	Flächenbündig				●		
ET645HN17E	Flachrahmen	60			●		47
ET645HE17	Flachrahmen	60					47

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
Gas-Kochfelder									
ER9A6SH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	90	●	VM + HM	L	HR	VR	48
ER7A6RH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	75	●	VL + HL	VM	HR	VR	48
ER6A6PH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	60	●	VL + HL		HR	VR	49
EC6A5HI90	NEU	Aufliegend	60	●	VL + HL	HR		VR	49

L = Links / R = Rechts / VL = Vorne Links / VR = Vorne Rechts / VM = Vorne Mitte / HM = Hinten Mitte / HL = Hinten Links / HR = Hinten Rechts

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

Ausführung / Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite
Domino-Kochfelder									
EX375FXB1E	Induktions-Kochfeld	30	●		●	●	●	●	50
EH375FBB1E	Induktions-Kochfeld	30		●	●	●	●	●	50
ET375FFP1E	Kochfeld	30			●		●	●	51
ET375CFA1E	Kochfeld	30							51
ER3A6BI40	NEU	Gas-Kochfeld	30				●		51

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt


Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs


Für den Einbau von Glaskeramik-Kochfeldern kann man zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Flachrahmen-Design

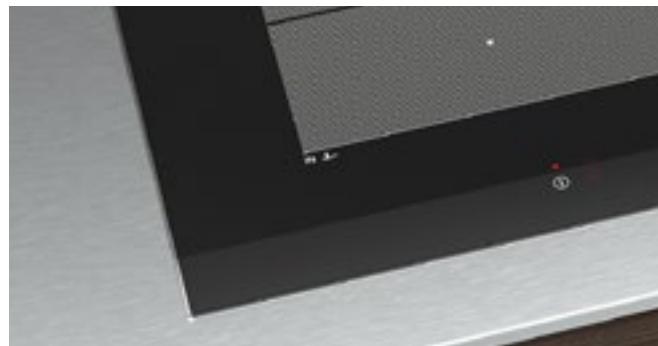


Facetten-Design

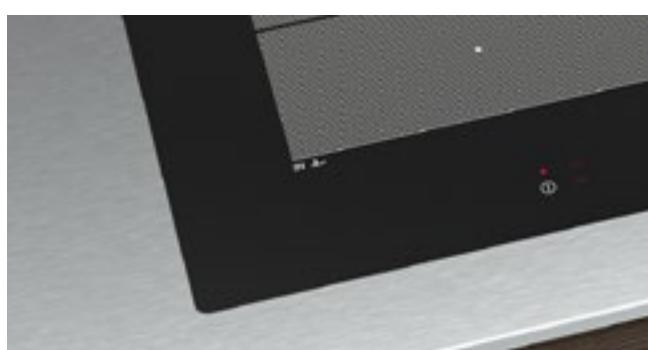

Flächenbündiges Design



Rahmenlos, aufliegend

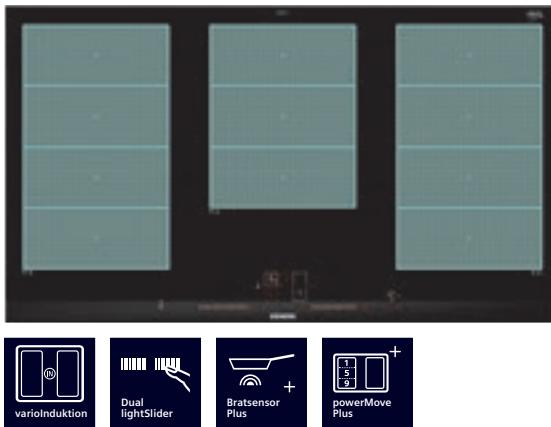


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variolInduktion, 90 cm breit

Facette: EX975LXC1E

Flächenbündig:

Flachrahmen:

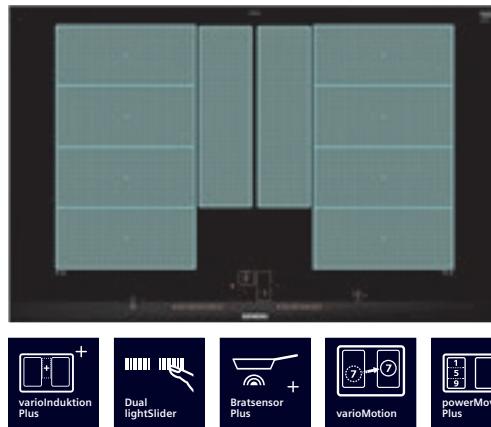


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
variolInduktion Plus, 80 cm breit

EX875LYC1E (Abb.)

EX801LYC1E


EX845LYC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> variolInduktion Plus Dual lightSlider Bratsensor Plus powerMove Plus 	<ul style="list-style-type: none"> variolInduktion Plus Dual lightSlider Bratsensor Plus varioMotion powerMove Plus
Leistung und Größe	<p>L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>M 30x24 cm 2,6 kW (3,7 kW)</p> <p>R 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p>	<p>L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>ML 30x7 cm ⁻²</p> <p>MR 30x7 cm ⁻²</p>	<p>L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>ML 30x7 cm ⁻²</p> <p>MR 30x7 cm ⁻²</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 5 Induktions-Kochzonen 3 variolInduktion-Kochzonen powerMove Plus quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Laufzeitanzeige Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen variolInduktion Plus varioMotion powerMove Plus Warmhaltefunktion quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Laufzeitanzeige 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 	
Maße ¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 51x880x490-500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm 	<p>EX875LYC1E: • Einbaumaß: 51x750-780x490-500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> <p>EX801LYC1E: • Einbaumaß: 56x780-796x500-516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845LYC1E: • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x802x523 mm</p>	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 11,1 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 	
UHP*	2.397,- €	<p>Facette: 2.198,- € EX875LYC1E</p> <p>Flächenbündig: 2.122,- € EX801LYC1E</p> <p>Flachrahmen: 2.122,- € EX845LYC1E</p>	

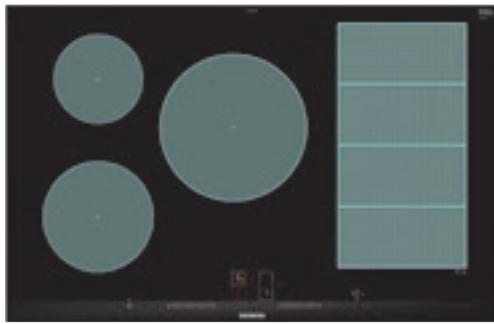

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion, 80 cm breit


Facette: EX875LVC1E (Abb.)
Flächenbündig: EX801LVC1E
Flachrahmen: EX845LVC1E

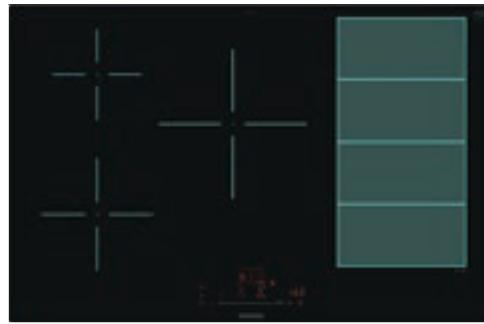


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion, 80 cm breit

EX801HVC1E (Abb.)
EX845HVC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX875LVC1E) Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LVC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EX801HVC1E) Flachrahmen-Design (EX845HVC1E)
Leistung und Größe	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x21 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p>	<p>VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) MH 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 40x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 5 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktion-Kochzone powerMove Plus Warmhaltefunktion quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 5 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktion-Kochzone Intelligente flexZonen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Kochassistent (über Home Connect) varioMotion quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<p>EX875LVC1E: • Einbaumaß: 51x750-780x490-500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> <p>EX801LVC1E: • Einbaumaß: 56x780-796x500-516 mm • Gerätemaß: 5x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845LVC1E: • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x802x523 mm</p>	<p>EX801HVC1E: • Einbaumaß: 56x780-796x500-516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845HVC1E: • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x802x523 mm</p>
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm
UHP*	<p>Facette: 2.081,- € EX875LVC1E Flächenbündig: 2.028,- € EX801LVC1E Flachrahmen: 2.028,- € EX845LVC1E</p>	<p>Flächenbündig: 2.056,- € EX801HVC1E Flachrahmen: 2.056,- € EX845HVC1E</p>



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit

Flächenbündig:



Flachrahmen: ED845HWB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EH801HFB1E) Flachrahmen-Design (EH845HFB1E)
Leistung und Größe	<p>VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) MH 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) VR 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)</p>	<p>VL 18 cm 2,0 kW (3,3 kW) HL 28/18 cm 2,0 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste Kombi-Zone 5 Induktions-Kochzonen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Warmhaltezone
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm 	<p>EH845HFB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm <p>EH801HFB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm
UHP*	1.970,- €	<p>Flächenbündig: 1.720,- € EH801HFB1E Flachrahmen : 1.794,- € EH845HFB1E</p>



¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbauräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbauräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

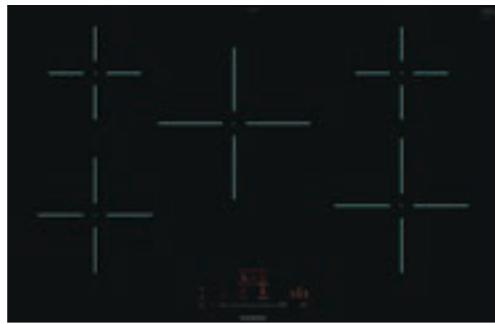

iQ100 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit




iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit

Flächenbündig: EH801HVB1E (Abb.)

Flachrahmen: EH845HVB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EH801HVB1E) Flachrahmen-Design (EH845HVB1E) 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>24 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>L</td><td>38x22,5 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>38x22,5 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>30x7 cm</td><td></td></tr> </table>	L	38x22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38x22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x7 cm	
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
L	38x22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	38x22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
M	30x7 cm																									
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste 5 Induktions-Kochzonen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus varioMotion powerMove Plus quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Laufzeitanzeige Warmhaltefunktion 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 																								
Maße¹ H x B x T	<p>EH801HVB1E: • Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EH845HVB1E: • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 																								
UHP*	<p>Flächenbündig: 1.850,- € EH801HVB1E Flachrahmen: 1.850,- € EH845HVB1E</p>	1.837,- €																								

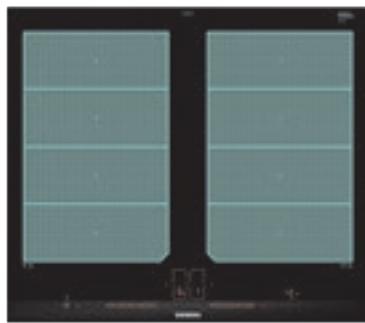

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark variolInduktion, 60 cm breit

Facette: EX675LXC1E (Abb.)

Flächenbündig: EX601LXC1E

Flachrahmen:



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark variolInduktion, 60 cm breit

EX645HXC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX675LXC1E) Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX675LXC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<p>L 38x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38x24 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p>	<p>L 40x23 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x23 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen 2 variolInduktion-Kochzonen powerMove Plus quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Laufzeitanzeige Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen 2 variolInduktion-Kochzonen Intelligente flexZonen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Kochassistent (über Home Connect) varioMotion quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<p>EX675LXC1E: • Einbaumaß: 51x560x490-500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm</p> <p>EX601LXC1E: • Einbaumaß: 56x560-576x500-516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55x560x490-500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm
UHP*	<p>Facette: 1.837,- € EX675LXC1E Flächenbündig: 1.759,- € EX601LXC1E</p>	1.785,- €




iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ED645HQC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<p>L 38x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 38x21 cm 2,5 kW (3,7 kW)</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Kochassistent (über Home Connect) 4 Induktions-Kochzonen 2 Kombi-Zonen quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55x560x490-500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm
UHP*	1.670,- €

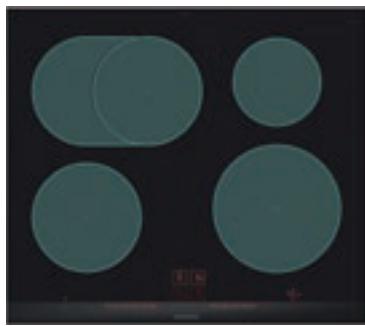


iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 60 cm breit

Facette: EH675LFC1E (Abb.)

Flächenbündig: EH601LFC1E

Flachrahmen:

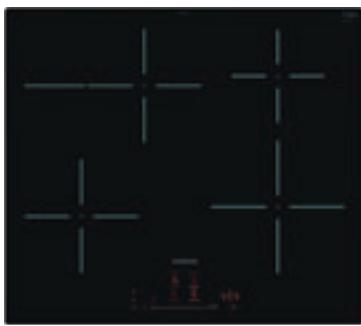

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 60 cm breit

EH601HFB1E (Abb.)

EH645HFB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EH675LFC1E) Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675LFC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EH601HFB1E) Flachrahmen-Design (EH645HFB1E)
Leistung und Größe	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18x28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</p>	<p>VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18x28 cm 2,0 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Laufzeitanzeige Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße ¹ H x B x T	<p>EH675LFC1E: • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm</p> <p>EH601LFC1E: • Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>	<p>EH601HFB1E: • Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EH645HFB1E: • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</p>
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm
UHP*	<p>Facette: 1.529,- € EH675LFC1E Flächenbündig: 1.451,- € EH601LFC1E</p>	<p>Flächenbündig: 1.478,- € EH601HFB1E Flachrahmen: 1.478,- € EH645HFB1E</p>



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig:

Flachrahmen: EH645BFB6E

EH645BEB6E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18x28 cm 1,8 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</p>	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55x560x490-500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55x560x490-500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm
UHP*	1.259,- €	1.159,- €

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit




iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig: EH601HEB1E

Rahmenlos:

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos, aufliegend
Leistung und Größe	<p>VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)</p>	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste 4 Induktions-Kochzonen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Schnelles Abschalten
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 51 x 560 x 490 - 500 mm Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 4,6 kW powerManagement Funktion
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm
UHP*	1.201,- €	1.054,- €

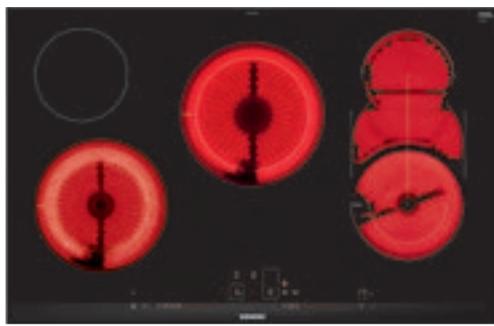


iQ500 | Glaskeramik-Kochfelder autark, 80 cm breit

Facette: ET875LMP1D

Flächenbündig:

Flachrahmen:

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 												
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td> <td>21/14,5 cm</td> <td>2,1/1,2 kW (3,0 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>23/18 cm</td> <td>2,4/1,7 kW (3,4 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>37/27/18/12 cm</td> <td>4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)</td> </tr> </table>	VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)	HL	14,5 cm	1,2 kW	M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)	R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)
VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)											
HL	14,5 cm	1,2 kW											
M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)											
R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)											
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung 1 Kombi-Zone 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion Laufzeitanzeige 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Betriebsanzeigelampe 												
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 45 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 45 x 812 x 520 mm 												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,0 kW 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern 												
UHP*	1.370,- €												

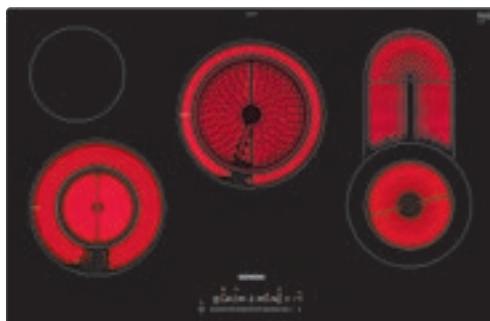

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark,
80 cm breit

Facette:

Flächenbündig: ET801FCP1D (Abb.)

Flachrahmen: ET845FCP1D




iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder,
60 cm breit

ET675FNP1E (Abb.)

ET601FNP1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) Flachrahmen-Design (ET845FCP1D) 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (ET675FNP1E) Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E)
Leistung und Größe	<p>VL 21/12 cm HL 14,5 cm M 23/18 cm R 14,5/20/14,5x35 cm</p> <p>2,1/0,8 kW (2,6 kW) 1,2 kW 2,4/1,7 kW (3,4 kW) 2,1/1,75/0,9 kW</p>	<p>VL 18 cm HL 17/17x26,5 cm VR 21/14,5 cm HR 14,5 cm</p> <p>2,0 kW 1,8/2,6 kW 2,1/1,2 kW (3,0 kW) 1,2 kW</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen reStart Timer Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone reStart Timer Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Energieverbrauchsanzeige Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Betriebsanzeigelampe
Maße¹ H x B x T	<p>ET801FCP1D: • Einbaumaß: 51x780-796x500-516 mm • Gerätemaß: 51x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>ET845FCP1D: • Einbaumaß: 48x780x500 mm • Gerätemaß: 48x795x517 mm</p>	<p>ET675FNP1E: • Einbaumaß: 45x560x490-500 mm • Gerätemaß: 45x602x520 mm</p> <p>ET601FNP1E: • Einbaumaß: 51x560-576x500-516 mm • Gerätemaß: 51x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 9,3 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 8,3 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm <p>Nur für ET675FNP1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern
UHP*	<p>Flächenbündig: 1.205,- € ET801FCP1D Flachrahmen: 1.205,- € ET845FCP1D</p>	<p>Facette: 884,- € ET675FNP1E Flachrahmen: 811,- € ET601FNP1E</p>

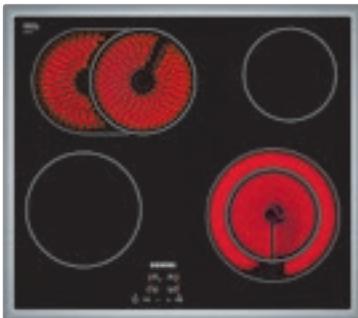

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ET645HN17E



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

ET645HE17

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<p>VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17x26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW</p>	<p>VL 14,5 cm 1,2 kW HL 18 cm 2,0 kW VR 21 cm 2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zweikreis-Kochzone 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone touchControl-Bedienung 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay reStart 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen touchControl-Bedienung 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay reStart
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Betriebsanzeigelampe
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 48x560x490-500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 48x560x490-500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 6,6 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm
UHP*	670,- €	589,- €



iQ700 | Gas-Kochfeld,
90 cm breit

iQ700 | Gas-Kochfeld,
75 cm breit

Flächenbündig/

Aufliegend: ER9A6SH40

ER7A6RH40

Design	<ul style="list-style-type: none"> Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte Edelstahl-Drehwähler beleuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte Edelstahl-Drehwähler beleuchtet
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>L Wokbrenner bis zu 5,0 kW* VM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* VR Sparbrenner bis zu 1,0 kW*</p> <p>* Abhängig von der Gasart</p>	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* VM Wokbrenner bis zu 4,2 kW* HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* VR Sparbrenner 1,0 kW*</p> <p>* Abhängig von der Gasart</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Intelligente Dunstabzugssautomatik Digitales Funktionsdisplay Einhand-Zündung Timer 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Intelligente Dunstabzugssautomatik Digitales Funktionsdisplay Einhand-Zündung Timer
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Zündsicherung Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Zündsicherung Restwärmeanzeige je Kochzone
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfräger Halbdurchgehende gusseiserne Topfräger 	<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfräger Halbdurchgehende gusseiserne Topfräger
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß aufliegend: 45 x 850 x 490 - 500 mm Einbaumaß flächenbündig: 45 x 919 x 524 mm Gerätemaß: 54 x 915 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm Einbaumaß flächenbündig: 45 x 756 x 524 mm Gerätemaß: 54 x 752 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert²: 13,7 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert²: 11,7 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen
UHP*	1.600,- €	1.424,- €




NEU

iQ700 | Gas-Kochfeld,
60 cm breit

Aufliegend:

Flächenbündig/

Aufliegend: ER6A6PH40

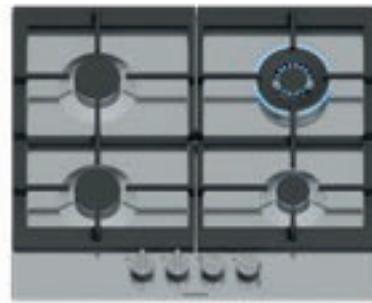

NEU

iQ500 | Gas-Kochfeld,
60 cm breit

EC6A5HI90

Design	<ul style="list-style-type: none"> Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte Edelstahl-Drehwähler beleuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Oberfläche Topfräger aus Gusseisen Edelstahl-Drehwähler
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* VR Sparbrenner 1,0 kW*</p>	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HR Wokbrenner bis zu 3,5 kW* VR Sparbrenner bis zu 1,0 kW*</p>
	<small>* Abhängig von der Gasart</small>	<small>* Abhängig von der Gasart</small>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System 4 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Intelligente Dunstabzugsgautomatik Digitales Funktionsdisplay Einhand-Zündung Timer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Einhand-Zündung
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Zündsicherung Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Zündsicherung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfräger Halbdurchgehende gusseiserne Topfräger 	<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfräger
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm Einbaumaß flächenbündig: 45 x 594 x 524 mm Gerätemaß: 54 x 590 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 45 x 560 x 480 - 490 Gerätemaß: 51,5 x 582 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,5 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 8,0 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen
UHP*	1.168,- €	768,- €

² Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.




iQ700 | Domino-Kochfeld autark
variolinduktion, 30 cm breit

Facette: EX375FXB1E

Flächenbündig:


Flachrahmen:



iQ100 | Domino-Kochfeld autark
Induktion, 30 cm breit

EH375FBB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Größe	MV 42x20 cm 3,3 kW (3,7 kW)	MV 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) MH 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 2 Induktions-Kochzonen 1 variolinduktion-Kochzone powerMove Plus 17 Leistungs-Stufen quickStart reStart Timer Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 2 Induktions-Kochzonen 17 Leistungs-Stufen quickStart reStart Timer Laufzeitanzeige
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Topferkennung Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Topferkennung Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 51x270x490-500 mm Gerätemaß: 5x302x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 51x270x490-500 mm Gerätemaß: 51x302x520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 3,7 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 3,7 kW powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm
UHP*	1.190,- €	1.067,- €





iQ300 | Domino-Kochfeld
autark, 30 cm breit

Facette: ET375FFP1E

Flächenbündig:

Flachrahmen:



NEU

iQ300 | Domino-Kochfeld
autark, 30 cm breit

ET375CFA1E

iQ700 | Domino-Gas-Kochfeld autark, 30 cm breit

ER3A6BI40

Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Facette vorne, Profile seitlich, Aluminium gebürstet Glaskeramik-Oberfläche, schwarz Edelstahl-Drehwähler
Leistung und Größe	<p>MV 18/12 cm MH 14,5 cm</p> <p>2,0/1,0 kW (2,3 kW) 1,2 kW</p>	<p>MV 18/12 cm MH 14,5 cm</p> <p>2,0/0,8 kW 1,2 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HM Starkbrenner bis zu 3,0 kW*</p> <p>* Abhängig von der Gasart</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone reStart Timer countDown-Funktion Digitales Funktionsdisplay 17 Leistungs-Stufen Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone 9 Leistungs-Stufen Bedienung durch obenliegende Knebel 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Einhand-Zündung
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Energieverbrauchsanzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Restwärmeanzeigen Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Zündsicherung
Reinigung			<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfräger Halbdurchgehende gusseiserne Topfräger
Maße ¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm Einbaumaß flächenbündig: 45 x 594 x 524 mm Gerätemaß: 54 x 590 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 48 x 270 x 490 - 500 mm Gerätemaß: 48 x 302 x 520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 45 x 270 x 490 - 502 mm Gerätemaß: 49 x 302 x 520 Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 3,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 3,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 4,75 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen
UHP*	650,- €	510,- €	952,- €

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Herde und Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit Induktions-Kochfeldern										
HE578BBS4	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	53
HE578GBS4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	53
HE517BBS4	7		●	●		humidClean	Backwagen			54
HE517GBS4	9	●	●	●		humidClean	nachrüstbar			54
HE278GBB4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			55
HE217GBB4	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			55
HE213ABB4	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			56
Bitte beachten:										
Die Herde HE578BBS4, HE578GBS4, HE517BBS4, HE517GBS4, HE278GBB4, HE217GBB4 und HE213ABB4 auf den Seiten 53–56 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 59–61 aufgeführten Kochfeldern EY645CXB6E, EM645CQB6E, EM645CSB6E, EI631CFB1E und EI645CFB6E kombinierbar. Ebenfalls kombinierbar mit dem konventionellen Kochfeld EF645BNN1E.										

	Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Kombi- Induktion	Induktion	Seite
Induktions-Kochfelder, herdgesteuert						
EY645CXB6E	Flachrahmen	60	●			59
EM645CQB6E	Flachrahmen	60		●		59
EM645CSB6E	Flachrahmen	60		●		60
EI631CFB1E	Rahmenlos aufliegend mit Front-Facetten	60			●	60
EI645CFB6E	Flachrahmen	60			●	60
Konventionelles Kochfeld, herdgesteuert						
EF645BNN1E	Flachrahmen	60				61

	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit konventionellen Kochfeldern										
HE278GBB3	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			55
HE217GBB3	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			55
HE578BBS3	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	57
HE578GBS3	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	57
HE517BBS3	7		●	●		humidClean	Backwagen	Halogen	■	58
HE517GBS3	7		●	●		humidClean	nachrüstbar	Halogen	■	58
Bitte beachten:										
Die Herde HE278GBB3, HE217GBB3, HE578BBS3, HE578GBS3, HE517BBS3 und HE517GBS3 auf den Seiten 55–58 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 61–62 aufgeführten Kochfeldern EA631GNA1E, EA645GN17, EA64RGNA1E, EA645GE17 kombinierbar. EF645BNN1E ist nicht kombinierbar.										

	Design	Gerätebreite in cm	Seite
Konventionelle Kochfelder, herdgesteuert			
EA631GNA1E	Rahmenlos aufliegend mit Front-Facetten	60	61
EA645GN17	Flachrahmen	60	62
EA64RGNA1E	Flachrahmen	60	62
EA645GE17	Flachrahmen	60	62



iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE578BBS4



iQ500 | Einbau-Herd

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Backwagen 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem herdgebundenen Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UHP*	1.447,- €	1.316,- €

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen

HE517BBS4

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Backwagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ541000, Backblech, emailliert HZ542000, Universalpfanne, emailliert HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ617000, Pizzaform, emailliert 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format HZ327000, Backstein
UHP*	1.062,- €	932,- €



iQ500 | Einbau-Herd

HE278GBB4 (Abb.)
HE278GBB3

iQ500 | Einbau-Herd

HE217GBB4 (Abb.)
HE217GBB3

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • HE278GBB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • HE278GBB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • HE217GBB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • HE217GBB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein
UHP*	1.316,- €	932,- €

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ300 | Einbau-Herd

HE213ABB4

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbarer Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display rot • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C-275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendleiste für Sockel • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein
UHP*	860,- €



iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen

HE578BBS3



iQ500 | Einbau-Herd


HE578GBS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Backwagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ541000, Backblech, emailliert HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert HZ544000, Kombirost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ66X650, Verblendleiste für Sockel HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt HZ531010, Backblech, Keramik antihalt beschichtet HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format HZ327000, Backstein
UHP*	1.447,- €	1.316,- €

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen



iQ500 | Einbau-Herd



HE517BBS3

HE517GBS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C-275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C-275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Backwagen 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Kombirost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendleiste für Sockel • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein
UHP*	1.062,- €	932,- €



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld
variolInduktion, 60 cm



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld
Kombi-Induktion, 60 cm

Facette:

Flächenbündig:


Flachrahmen: EY645CXB6E

EM645CQB6E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolInduktions-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<p>VL 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>	<p>VL 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390512, Teppan Yaki (groß) • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390012, Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm
UHP*	1.330,- €	1.163,- €


Die Kochfelder auf den Seiten 59 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 53–56 kombinierbar.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

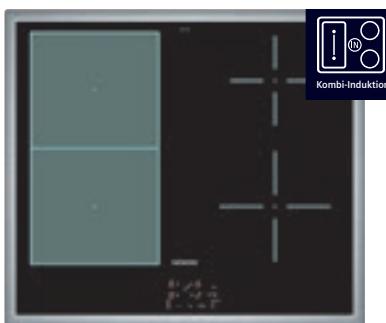


iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld Kombi Induktion, 60 cm

Rahmenlos:
Flachrahmen: EM645CSB6E

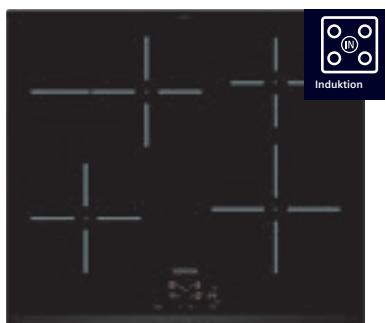

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm



EI631CFB1E

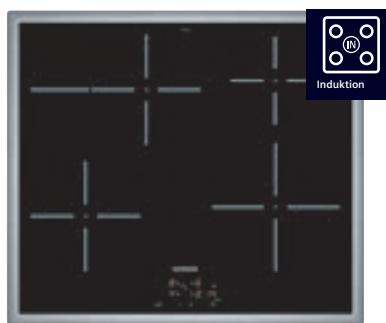

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm

EI645CFB6E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Zone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos aufliegend mit Front-Facetten 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<p>VL 21x19 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 21x19 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</p>	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18x28 cm 1,8 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</p>	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18x28 cm 1,8 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</p>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätmaß: 55x583x513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x560x490 - 500 mm • Gerätmaß: 51x592x522 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätmaß: 55x583x51 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm
UHP*	1.113,- €	1.047,- €	1.022,- €

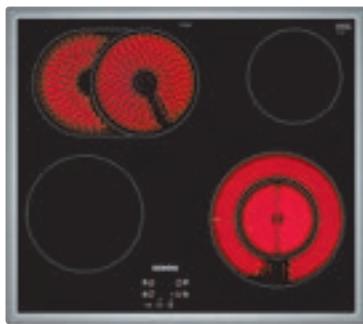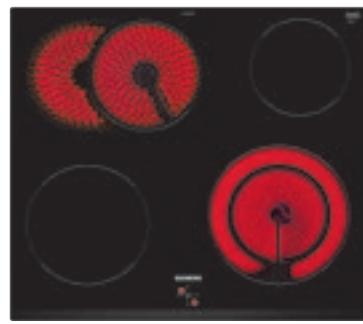iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cmiQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm

Rahmenlos:


Flachrahmen: EF645BNN1E

EA631GNA1E


Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette
Leistung und Größe	<p>VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW) HR 14,5 cm 1,2 kW</p>	<p>VL 18 cm 2,0 kW HL 17 x 26,5 cm 1,6 kW VR 14,5/21 cm 1,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW</p>
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 43x560x490-500 mm Gerätemaß: 43x583x513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 43x560x490-500 mm Gerätemaß: 45x592x522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,8 kW Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,8 kW Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm
UHP*	537,- €	457,- €

Die Kochfelder auf den Seiten 60 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 53–56 kombinierbar.
 Die Kochfelder auf den Seiten 61–62 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 55–58 kombinierbar.


Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

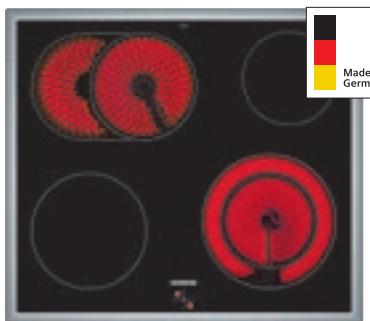

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

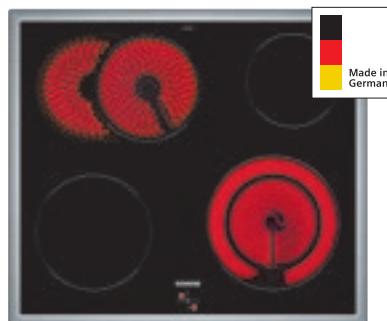

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

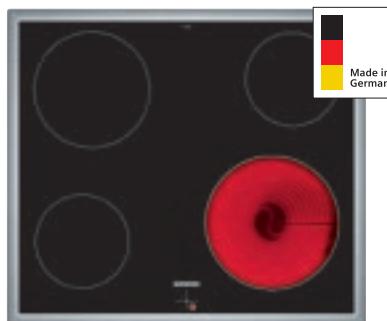

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

Flachrahmen: EA645GN17

EA64RGNA1E

EA645GE17

Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<p>VL 18 cm HL 17/17x26,5 cm VR 14,5/21 cm HR 14,5 cm</p> <p>2,0 kW 1,6/2,4 kW 1,0/2,2 kW 1,2 kW</p>	<p>VL 18 cm HL 17x26,5 cm VR 14,5x210 cm HR 14,5 cm</p> <p>2,0 kW 1,6 kW 1 kW 1,2 kW</p>	<p>VL 14,5 cm HL 18,0 cm VR 21 cm HR 14,5 cm</p> <p>1,2 kW 2,0 kW 2,2 kW 1,2 kW</p>
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße¹ H x B x T	<p>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</p>	<p>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</p>	<p>• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm</p>
Technische Informationen	<p>• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</p>	<p>• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</p>	<p>• Anschlusswert: 6,6 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben</p>
Sonderzubehör	<p>• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm</p>	<p>• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm</p>	<p>• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm</p>
UHP*	432,- €	432,- €	350,- €

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug – Das Sortiment im Überblick


	Baumaße	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Brätsensor Pro	Bedienung			Seite
					touchSlider	touchControl	EcoSilence Drive Motor	Home Connect
inductionAir Plus								
ED811HQ26E Rahmenlos aufliegend		80	●	●	●		●	●
ED711HQ26E Rahmenlos aufliegend		70	●	●	●		●	●
ED811BS16E Rahmenlos aufliegend		80	●			●	●	68
ED611BS16E Rahmenlos aufliegend		60	●			●	●	69

Zubehör inductionAir Plus

	HZ9VDSM1 Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)		HZ9VDSM2 Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)		HZ9VDSB1 Horizontales 90°-Flach- kanalbogenelement (männlich)		HZ9VDSS2 Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente
	HZ9VDSI1 Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen		HZ9VDSI0 Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen		HZ9VDSS1 Weibliche Verbindungsman- schette zum Verbinden männ- licher Flachkanalelemente		HZ9VRCR1 cleanAir Plus Filter
	HZ9VRPD1 Diffusor für teil- oder vollgeföhrte Umluft		HZ9VEDU0 Akustikfilter für Abluft- konfigurationen		HZ9VDSB2 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)		HZ9VDSB4 90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)

Das Produkt und die Zubehörteile erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811HQ26E

Profi-Ausstattung	• touchSlider	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Rahmenlos aufliegend	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	<p>VL 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Kombi-Zonen • 4 Induktions-Kochzonen • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm 	Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1, Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
UHP*	3.398,- €		



iQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED711HQ26E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. 												
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 Kombi-Zonen 4 Induktions-Kochzonen Favoriten-Taste Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Energieverbrauchsanzeige 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 94 % Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z.B. Fischgerüche) Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter HZ9VDKE1, Abluft Set HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung HZ9VRPD1, Diffusor HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDS2, Flachkanalmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDS11, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDS10, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 	UHP*	3.250,- €												

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.




iQ300 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811BS16E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 												
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> </table>	VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kombi-Zone 4 Induktions-Kochzonen 17 Leistungs-Stufen quickStart reStart Timer Schnelles Abschalten
VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)													
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwelbenden Glaskeramik-Griff Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 94 % Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW Gebäldetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
UHP*	2.757,- €														

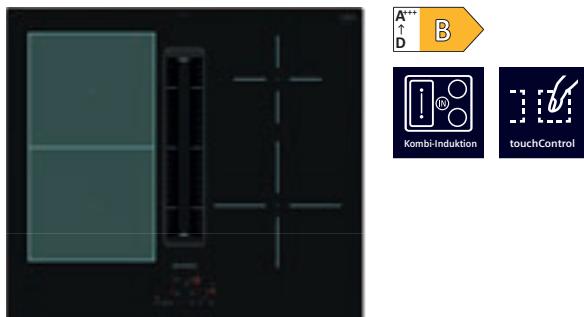

iQ300 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED611BS16E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 60 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 												
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>VL</td><td>19 x 21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>19 x 21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)													
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kombi-Zone 4 Induktions-Kochzonen 17 Leistungs-Stufen quickStart reStart Timer Schnelles Abschalten 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 94 % Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter HZ9VDKE1, Abluft Set HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung HZ9VRPD1, Diffusor HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDSH1, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 	UHP*	2.550,- €												

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

inductionAir Plus

Set-Übersicht Linie



iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811HQ26E

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft ungeführt



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



ED811HGA6

3.427,- €*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹




Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettset der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED811HGA7

3.427,- €*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettset der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt



ED711HGA7

3.280,- €*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹




Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus

Set-Übersicht Linie



iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811BS16E

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt



ED811BGA6

2.787,- €*


Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettset der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.




iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 60 cm
ED611BS16E

Umluft ungeführt



Umluft (teil-)geführt

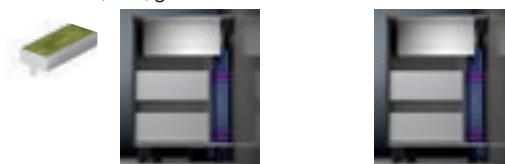

ED611BGA6

2.579,- €*

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius)¹



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt



ED811BGA7

2.787,- €*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Umluft (teil-)geführt



ED611BGA7

2.579,- €*

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius)¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettset der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Dunstabzüge mit Deckenmontage – Das Sortiment im Überblick

		Gerätebreite in cm	Home Connect	coolConnect System	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	Metallfettfilter	Seite
Deckenlüfter Glas		LR97CBS20	90	●	●		●	●	●	●	72
Deckenlüfter Edelstahl		LR97CAQ50	90	●	●		●	●	●	●	72
2-Zonen-Box-Essen		LF98BIP50	90			●	●		●	●	73
Box-Essen		LF97BCP50	90			●	●		●	●	73

Dunstabzüge mit Wandmontage – Das Sortiment im Überblick

		Gerätebreite in cm	Home Connect	Bedienung	Motor	Komfort	Intelligente Dunstabzugautomatik*	Beleuchtung	Filter	
				coolConnect System*	touchControl	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	Metallfettfilter	Seite
Schräg-Essen mit schwarzem Glas		LC91KLT60	90	●	●	●	●	●	●	74
		LC81KAN60	80	●	●	●	●	●	●	75
		LC87KFN60	60	●	●	●	●	●	●	76
		LC67KFN60	60	●	●	●	●	●	●	77
		LC85KDK60	80		●			●	●	78
		LC65KDK60	60		●			●	●	79
Schräg-Essen mit weißem Glas		LC81KAN20	80	●	●	●		●	●	75
		LC67KFN20	60	●	●	●		●	●	77
		LC65KDK20	60		●			●	●	79
Box-Essen		LC97BDN30	NEU	90	●	●	●	●	●	80
		LC67BDN30	NEU	60	●	●	●	●	●	80
		LC95BCC30	NEU	90				●	●	81
		LC65BCC30	NEU	60				●	●	81

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägesse oder Deckenlüfter, wir beraten Sie gerne telefonisch Montag – Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse passende Haube zu finden.

Dunstabzüge mit Hochschranks-Montage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	touchSlider	touchControl	Tasten + Display	Schiebeschalter/ Drucktastenschalter	Wippschalter	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	Metalldiffenfilter	Seite
Integrierte Designhaube		LJ97BDP60	NEU	90	●				●		●	●	83
		LJ67BDP60	NEU	60	●				●		●	●	83
Integrierte Designhaube		LJ95BCC60	NEU	90		●				●	●	●	84
		LJ65BCC60	NEU	60		●				●	●	●	84
Flachschildhaube		LI99SA684		90	●				●	●	●	●	85
Flachschildhaube		LI97RA561		90		●			●		●	●	85
Flachschildhaube		LI94LB530		90					●		●	●	86
Flachschildhauben		LI69SA684		60	●				●	●	●	●	86
Flachschildhauben		LI67SA671		60		●			●		●	●	87
Flachschildhaube		LI67RA561		60		●			●		●	●	87
Flachschildhauben		LI64LB531		60							●	●	88
		LI64LB521	NEU	60					●		●	●	89
		LI63LB526	NEU	60					●		●	●	89
Zwischenbauhauben		LE66MAC00		60						●	●	●	90
		LE63MAC00		60						●	●	●	90
Lüfterbausteine		LB87NAC50		80						●	●	●	91
		LB56NAC50		50						●	●	●	91
Lüfterbausteine		LB75566	NEU	73		●				●	●	●	92
		LB55566	NEU	53		●				●	●	●	92
Unterbauhauben		LU93LCC20		90						●	●	●	93
		LU63LCC50		60						●	●	●	93
		LU63LCC20		60						●	●	●	93
		LU63LCC40		60						●	●	●	93
Unterbauhauben		LU62LFA51		60		●				●	●	●	93



**iQ500 | Deckenlüfter Glas,
90 cm breit**
LR97CBS20

**iQ500 | Deckenlüfter Edelstahl,
90 cm breit**
LR97CAQ50

Bauform	• 90-cm-Deckenlüfter	• 90-cm-Deckenlüfter
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 798 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h Umluftleistung¹: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 798 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h Umluftleistung¹: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Luftgütesensor Elektronische Steuerung über Fernbedienung Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Infrarot-Fernbedienung Elektronische Steuerung über Fernbedienung Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Design	<ul style="list-style-type: none"> Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Filterabdeckung aus Glas Randabsaugung softLight mit Dimm-Funktion 4 x 3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 726 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl Randabsaugung softLight mit Dimm-Funktion 4 x 3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 659 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: E Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: E Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 174 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Abluftstutzen Ø 150 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 174 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl LZ21CC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß LZ31XXB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß LZ00XXP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl LZ21CC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß LZ31XXB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß LZ00XXP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
UHP*	2.734,- €	2.507,- €

¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MWSt.

² Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



**iQ500 | Insel-Esse,
90 cm breit
LF98BIP50**



**iQ500 | Insel-Esse,
90 cm breit
LF97BCP50**

Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 867 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 727 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 444 m³/h, Intensivstufe 727 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet softLight mit Dimm-Funktion 4 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 423 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Kassette mit Alurahmen softLight mit Dimm-Funktion 4 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 409 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812-1044 x 898 x 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812-1044 x 898 x 600 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 166 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset LZ31XXB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ32CBB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) LZ00XXP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten 	<ul style="list-style-type: none"> LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset LZ31XXB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ32CBB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) LZ00XXP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
UHP*	1.936,- €	1.629,- €

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KLT60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder das Long Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 1007 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin³: max. Normalbetrieb 435/437 m³/h, Intensivstufe 964/944 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Air Quality Sensor 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Intelligente Dunstabzugautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Favorite-Taste: verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz softLight mit Dimm-Funktion 2x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A⁺ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78/80 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 855-1098 x 890 x 447 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 471 x 890 x 447 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 892-1185 x 890 x 447 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Mit Rückstauklappe Energieparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 250 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11BK16, cleanAir Plus Umluftset LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) LZ11BKB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ11BKS11, Long Life Umluftset LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) LZ11BKP11, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ10BKK61, Kanalverlängerung 1000 mm LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm
UHP*	1.726,- €

¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC81KAN60

LC81KAN20

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder das Long Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 915 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin³: max. Normalbetrieb 433/438 m³/h, Intensivstufe 896/886 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC81KAN60) / Klarglas weiß bedruckt (LC81KAN20) Gerätefarbe: schwarz (LC81KAN60) / weiß (LC81KAN20) / Kaminfarbe: schwarz (LC81KAN60) / hellsilber (LC81KAN20) softLight mit Dimm-Funktion 2x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 855 - 1098 x 790 x 447 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 892 - 1185 x 790 x 447 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) LZ11BKB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ11BKS11, Long Life Umluftset LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) LZ11BKP11, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm (nur LC81KAN60) LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm (nur LC81KAN60)
UHP*	1.589,- € LC81KAN60 1.589,- € LC81KAN20

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KFN60

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 768 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin³: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER T34-SE3M hintergrundbeleuchtet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz softLight mit Dimm-Funktion 2x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 502 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 39/68 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 753-996 x 790 x 433 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 360 x 790 x 433 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 790-1083 x 790 x 433 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Mit Rückstauklappe Energieparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) LZ11KKB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm
UHP*	1.187,- €

¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | Schräg-Esse, 60 cm breit

LC67KFN60

LC67KFN20

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 768 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin³: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Interval-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC67KFN60) / Klarglas weiß bedruckt (LC67KFN20) LC67KFN60: Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz LC67KFN20: Gerätefarbe: weiß / Kaminfarbe: weiß softLight mit Dimm-Funktion 2x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 502 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A⁺ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 753-996 x 590 x 433 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 360 x 590 x 433 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 790-1083 x 590 x 433 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11KK16, cleanAir Plus Umluftset LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) LZ11KKB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm (nur LC67KFN60) LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm (nur LC67KFN60)
UHP*	1.095,- € LC67KFN60 1.095,- € LC67KFN20

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ100 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC85KDK60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • 2x3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 690-900 x 790 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720-975 x 790 x 325 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
UHP*	1.004,- €

¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Schräg-Esse, 60 cm breit


LC65KDK60

LC65KDK20

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 550 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC65KDK60) / Klarglas weiß bedruckt (LC65KDK20) LC65KDK60: Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz LC65KDK20: Gerätefarbe: weiß / Kaminfarbe: weiß 2x3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 127 Lux Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: E Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 690-900x590x325 mm Gerätemaße Umluft: 720-975x590x325 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Mit Rückstauklappe Kondensatormotor Anschlusswert: 223 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11GKU13, Standard Umluftset LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	913,- € LC65KDK60 913,- € LC65KDK20

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ500 | Wandesse, 90 cm breit

LC97BDN30



iQ500 | Wandesse, 60 cm breit

LC67BDN30

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 699 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h Umluftleistung¹: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 699 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h Umluftleistung¹: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Intelligente Dunstabzugautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Interval-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Automatischer Gebläsenachlauf Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Intelligente Dunstabzugautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Interval-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	<ul style="list-style-type: none"> softLight mit Dimm-Funktion 2x3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar Beleuchtungsstärke: 461 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> softLight mit Dimm-Funktion 2x3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar Beleuchtungsstärke: 501 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit²	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A++¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A++¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 635-895 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 803-943 x 898 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 635-895 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 803-943 x 598 x 500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System Anschlusswert: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System Anschlusswert: 115 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm LZ11FBI13, Long-life cleanAir Umluftset LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm LZ11FBI13, Long-life cleanAir Umluftset LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	1.098,- €	1.048,- €



NEU

iQ300 | Wandesse, 90 cm breit

LC95BCC30



NEU

iQ300 | Wandesse, 60 cm breit

LC65BCC30

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 594 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 594 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 569 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 594 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 594 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 569 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	<ul style="list-style-type: none"> 2x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 265 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> 2x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 293 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 635-895 x 898 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 803-943 x 898 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 635-895 x 598 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 803-943 x 598 x 500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Energieeffizienter Kondensatormotor Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System Anschlusswert: 200 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochfeldern Abluftstutzen Ø 150 mm Energieeffizienter Kondensatormotor Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm LZ11FBI13, Long-life cleanAir Umluftset LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm LZ11FBI13, Long-life cleanAir Umluftset LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	748,- €	698,- €

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.


Maximaler Stauraum für deine Küche

Mit unseren neuen integrierten Designhauben schaffst du wertvollen Stauraum oberhalb der Haube und neben dem Kamin – und das bei einer beeindruckenden Belastbarkeit von bis zu 10 kg pro Seite. Nutze diesen Platz für deine Kochbücher, Küchenutensilien, Gewürze oder Öle. Die individuelle Gestaltung deines Innenraums ist durch den Einsatz von Regalböden oder Gewürzregalen mühelos möglich.



Eleganz trifft Funktionalität

Die neue integrierte Designhaube setzt Maßstäbe in der Ästhetik und Funktionalität. Durch ihren nahtlosen Einbau in einen bodenlosen Oberschrank wird sie im ausgeschalteten Zustand vollkommen unsichtbar. Innovatives Design trifft auf hohe Benutzerfreundlichkeit – für eine Küche, die perfekt harmoniert.



Nahtlose Integration im Ersatzbedarf

Die integrierte Designhaube lässt sich im Ersatzbedarf ganz einfach in deinen bestehenden Oberschrank integrieren. Eine anschauliche Anleitung findest du über den QR-Code:



Nachhaltige Geruchsfilter

Unsere neuen Long-Life cleanAir Filter für den Umluftbetrieb überzeugen durch hervorragende Geruchsbesetzung und bieten zusätzlich eine Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion. Sie lassen sich spielend leicht im Backofen auffrischen – für eine viermal längere Lebensdauer.



iQ500 | Integrierte Designhaube, 90 cm breit

LJ97BDP60



iQ500 | Integrierte Designhaube, 60 cm breit

LJ67BDP60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Integrierte Designhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Integrierte Designhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 433 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 556 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 433 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 556 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Schrank-Schutz – zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Favoriten-Taste • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Schrank-Schutz – zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Favoriten-Taste • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	<ul style="list-style-type: none"> • softLight mit Dimm-Funktion • 2x3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 437 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • softLight mit Dimm-Funktion • 2x3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 437 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß: 340 x 898 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 860 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß: 340 x 598 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 560 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschränke • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 115 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschränke • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 115 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 - 360 mm • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 - 854 mm • LZ11IBJ16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11IBB16, Long-life cleanAir GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 - 360 mm • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 - 854 mm • LZ11IBJ16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11IBB16, Long-life cleanAir GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
UHP*	1.298,- €	1.248,- €

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbauräume 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbauräume 2026“ als PDF siehe Seite 163.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungsspektrum nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.


Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbauräume 2026“.



NEU

iQ300 | Integrierte Designhaube,
90 cm breit

LJ95BCC60



NEU

iQ300 | Integrierte Designhaube,
60 cm breit

LJ65BCC60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Integrierte Designhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Integrierte Designhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 583 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 583 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 521 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 582 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 582 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 521 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Klappbarer Glasschirm • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> • Klappbarer Glasschirm • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2x1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 290 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 316 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß: 340 x 898 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 860 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß: 340 x 598 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 560 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 200 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 - 360 mm • LZ11BK62, Kaminverlängerung 450 - 854 mm • LZ11IBI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 - 360 mm • LZ11BK62, Kaminverlängerung 450 - 854 mm • LZ11IBI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	698,- €	648,- €

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ700 | Flachschildhaube, 90 cm breit

iQ500 | Flachschildhaube, 90 cm breit

LI99SA684

LI97RA561

Bauform	• 90-cm-Flachschildhaube	• 90-cm-Flachschildhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 503 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB 1 doppelflüttiges Gebläse Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 378 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 378 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Schnellmontagebefestigung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 266 W 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Schnellmontagebefestigung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset LZ11IXB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ12ITB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank LZ49601, Absenkrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset LZ11IXB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ12ITB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank LZ49521, Griffleiste Weiß LZ49551, Griffleiste Edelstahl LZ49561, Griffleiste schwarz LZ49601, Absenkrahmen LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)
UHP*	1.583,- €	1.139,- €

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | Flachschildhaube, 90 cm breit

iQ700 | Flachschildhaube, 60 cm breit



LI94LB530

LI69SA684

Bauform	• 90-cm-Flachschildhaube	• 60-cm-Flachschildhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 935 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> Kassette mit Alurahmen Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 294 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,0 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 203 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 203 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 378 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 378 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 76 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Schnellmontagebefestigung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 264 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IT14, cleanAir Standard Umluftset LZ11TB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ49521, Griffleiste Weiß LZ49551, Griffleiste Edelstahl LZ49561, Griffleiste schwarz LZ49850, Design-Griffleiste 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset LZ11XB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ12ITB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ46600, Absenkrahmen
UHP*	679,- €	1.458,- €

¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.² Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ700 | Flachschildhauben, 60 cm breit iQ500 | Flachschildhaube, 60 cm breit


LI67SA671

LI67RA561

Bauform	• 60-cm-Flachschildhaube	• 60-cm-Flachschildhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 294 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 294 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Schnellmontagebefestigung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 144 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Schnellmontagebefestigung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 144 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset LZ11XB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ12ITB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ46600, Absenkrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset LZ11XB16, cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ12ITB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) LZ46600, Absenkrahmen LZ46521, Griffleiste weiß LZ46551, Griffleiste Edelstahl LZ46561, Griffleiste schwarz LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)
UHP*	1.162,- €	1.013,- €

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | Flachschildhaube, 60 cm breit

LI64LB531

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschildhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h • Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung seitlich mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Kassette mit Alurahmen • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm • Gerätmaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 74 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITB14, cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste
UHP*	560,- €



iQ100 | Flachschildhaube, 60 cm breit

iQ100 | Flachschildhaube, 60 cm breit

LI64LB521

LI63LB526

Bauform	• 60-cm-Flachschildhaube	• 60-cm-Flachschildhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 238 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. 351 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 220 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Wippschalter 3 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Wippschalter 2 Leistungsstufen
Design	<ul style="list-style-type: none"> Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 131 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 131 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: D Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 61/68 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,5 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: D Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 61/65 dB
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm Kondensatormotor Anschlusswert: 108 W 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm Kondensatormotor Anschlusswert: 93 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LLZ46561, Griffleiste schwarz LZ46551, Griffleiste Edelstahl LZ46521, Griffleiste Weiss LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ46561, Griffleiste schwarz LZ46551, Griffleiste Edelstahl LZ46521, Griffleiste Weiss LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UHP*	397,- €	368,- €

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



60 cm
Gerätebreite

iQ100 | Zwischenbauhaube,
60 cm breit

LE66MAC00



60 cm
Gerätebreite

iQ100 | Zwischenbauhaube,
60 cm breit


LE63MAC00

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Zwischenbauhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Zwischenbauhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 625 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 368 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 272 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2x3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Anschlusswert: 256 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Anschlusswert: 126 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Geruchsfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Geruchsfilter
UHP*	464,- €	353,- €



iQ500 | Lüfterbaustein,
86 cm breit

LB87NAC50



iQ500 | Lüfterbaustein,
52 cm breit

LB56NAC50

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 86-cm-Lüfterbaustein 	<ul style="list-style-type: none"> 52-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 600 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 440 m³/h, Intensivstufe 460 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 645 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 410 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Elektronische Steuerung via Kurzhubtasten mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. 	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Elektronische Steuerung via Kurzhubtasten mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
Design	<ul style="list-style-type: none"> 2x1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 350 Lux Farbtemperatur: 4000 K 	<ul style="list-style-type: none"> 2x1 W LED-Spot Beleuchtungsstärke: 400 Lux Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,1 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: D Geräusch min./max. Normalstufe: 69/74 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75,2 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: C Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: D Geräusch min./max. Normalstufe: 69/72 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 345x860x282 mm Gerätemaß Umluft: 345x860x282 mm Einbaumaß: 345x836x264 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 345x520x282 mm Gerätemaß Umluft: 345x520x282 mm Einbaumaß: 345x496x264 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 252 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 252 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ10IMA00, Geruchsfilter 	<ul style="list-style-type: none"> LZ10IMA00, Geruchsfilter
UHP*	1.046,- €	872,- €

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | Lüfterbaustein,
75 cm breit
LB75566

LB75566



iQ300 | Lüfterbaustein,
53 cm breit
LB55566

LB55566

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 75-cm-Lüfterbaustein 	<ul style="list-style-type: none"> • 53-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 468 m³/h, Intensivstufe 614 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 324 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 302 m³/h, Intensivstufe 346 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Schiebeschalter • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Schiebeschalter • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 2,15 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 410 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 2,15 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 438 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß: 215 x 730 x 380 mm • Einbaumaß: 215 x 700 x 350 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätmaß: 215 x 530 x 380 mm • Einbaumaß: 215 x 500 x 350 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für vorbereite Schränke über einem Kochfeld • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 206 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für vorbereite Schränke über einem Kochfeld • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 206 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ73050, GeruchsfILTER • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ73050, GeruchsfILTER • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine
UHP*	608,- €	539,- €

			
	  	  	  
iQ300 Unterbauhaube, 90 cm breit LU93LCC20	iQ100 Unterbauhauben, 60 cm breit LU63LCC50 LU63LCC40 LU63LCC20	iQ100 Unterbauhaube, 60 cm breit LU62LFA51	
Bauform	• 90-cm-Unterbauhaube	• 60-cm-Unterbauhauben	• 60-cm-Unterbauhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 250 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 80 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 3 Leistungsstufen 1 Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 3 Leistungsstufen 1 Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Schiebeschalter Vliesfilter 3 Leistungsstufen 1 Motor
Design	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: E Beleuchtungs-Effizienzklasse: E Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: E Beleuchtungs-Effizienzklasse: E Fettfilter-Effizienzklasse: C Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: E Beleuchtungs-Effizienzklasse: E Fettfilter-Effizienzklasse: D Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 150 x 900 x 482 mm Gerätemaß Umluft: 150 x 900 x 482 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 525 mm Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 525 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 482 mm Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 482 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Anschlusswert: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Anschlusswert: 119 W
Sonderzubehör	• LZ27001, Standard Geruchsfilter	• LZ27001, Standard Geruchsfilter	• LZ27001, Standard Geruchsfilter • LZ23040, Ersatz-Fettfilter-Vlies
UHP*	414,- €	374,- € LU63LCC50 321,- € LU63LCC40 321,- € LU63LCC20	257,- €

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Vorteile, die dich nicht kalt lassen werden



noFrost: nie wieder abtauen

Du musst dein Gefrierfach nie wieder abtauen, damit dein Gefriergut einwandfrei bleibt und dein Gerät energieeffizient läuft. Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.

Design, das deine Erwartungen übertrifft

Unsere Kältegeräte stehen, wie alle Haushältergeräte von Siemens, für ein sorgfältig durchdachtes, innovatives Design in Kombination mit herausragender, hochmoderner Technologie. Ob edle Metallapplikationen an den Ablageflächen, Kühlraum-Rückwände aus Metall oder ein stimmungsvolles LED-Licht: hier kommt jeder auf seinen Geschmack.



XXL-Volumen: 45% mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf

Mit der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für die 75 cm breite Nische bekommst du all den Platz, den du brauchst. Und hast bis zu 45% (121 l)* mehr Kapazität für deinen Wocheneinkauf. Da deine Lebensmittel frisch und lecker bleiben, kannst du auf Vorrat einkaufen und hast immer alles im Haus. Egal, ob große Sushi-Platten, eine Menge frisches Obst und Gemüse oder viele Flaschen, der Platz reicht immer für alles, was deine Familie braucht.

* Mehrvolumen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination gegenüber einem Gerät mit Standardmaßen.

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frischesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.



hyperFresh Premium 0 °C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel

Mit unserem optimalen Frischesystem tust du deiner Gesundheit etwas Gutes. hyperFresh Premium 0 °C hat eine feuchtigkeits- und temperaturregulierte Schublade für Obst und Gemüse und eine extrakalte Schublade für Fisch und Fleisch. So kannst du Lebensmittel mit verschiedenen Aromen getrennt voneinander und unter idealen Bedingungen aufbewahren.



hyperFresh 0 °C: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit, die du mit einem Schieberegler einstellen kannst. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.



Kältegeräte Nischenhöhe 200–178 cm – Das Sortiment im Überblick

		Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzkasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ▲0°C	Nutzinhalt in l	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ500																
KI96NADC0	NEU	XL-Volumen	1940	 	147	B	34	●	●	●	●	290	215	75	100	
KI86NADD0			1775	 	186	B	35	●	●	●	●	260	184	76	101	
KI86SADE0			1775	 	219	C	36		●	●	●	266	192	74	101	
KI87SADD0			1775	 	165	B	35		●	●	●	270	208	62	102	
KI87SADE0			1775	 	207	C	36		●	●	●	272	209	63	102	
iQ300																
KB96NVFE0		XXL-Volumen	1940	 	256	B	34	●	●		●	383	285	98	99	
KI96NVFD0		XL-Volumen	1940	 	184	B	34	●	●		●	290	215	75	100	
KI86NVSE0			1775	 	234	B	35	●	●			260	184	76	103	
KI86VVSE0			1775	 	229	B	35		●			267	183	84	104	
KI87VVFE1			1775	 	216	B	35		●			270	200	70	103	
KI87VVSE0			1775	 	216	B	35		●			270	200	70	104	
iQ100																
KB96NNSE0		XXL-Volumen	1940	 	256	B	34	●	●		●	383	285	98	99	
KI85NNFE0			1775	 	239	C	39	●	●			249	150	99	105	
KI86NNFE0			1775	 	234	B	35	●	●			260	184	76	105	
KI87VNSE0			1775	 	216	B	35		●			270	200	70	106	
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ500																
KI82LADD0			1775	 	142	B	34		●	●	●	280	246	34	108	
iQ300																
KI82LVFE0			1775	 	177	B	35		●			280	246	34	109	
iQ100																
KI82LNSE0			1775	 	177	B	35		●			280	246	34	110	
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ500																
KI81RADC0	NEU		1775	 	73	B	34		●	●	●	310	310		108	
KI81RADD0			1775	 	91	B	34		●	●	●	310	310		108	
iQ300																
KI81RVFE0			1775	 	114	B	35		●			310	310		109	
iQ100																
KI81RNSE0			1775	 	114	B	35		●			310	310		110	
Gefrierschränke																
iQ500																
GI81NACE0			1775	 	235	B	35	●	●			212	212	212	123	

Kältegeräte Nischenhöhe 158–122 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ▲0°C	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Nutzinhalt in l	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen															
iQ500															
KI77SADD0	1580		166	C	38		●	●		●	229	167	62	106	
KI77SADE0	1580		207	C	36		●	●		●	231	169	62	107	
iQ300															
KI77SXFE0	1580		207	C	36		●			●	231	169	62	107	
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ500															
KI72LADE0	1580		174	C	36		●	●		●	248	214	34	111	
KI42LADD1	1225		118	A	27		●	●		●	187	172	15	113	
iQ300															
KI42LVFE0	1225		147	B	35		●				187	172	15	114	
iQ100															
KI42LNSE0	1225		147	B	35		●				187	172	15	115	
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ700															
KI51FADE0	1400		139	C	37		●	●	●		220	220		111	
KI41FADD0	1225		110	C	38		●	●	●		187	187		112	
KI41FADE0	1225		138	C	37		●	●	●		187	187		112	
iQ500															
KI41RADD1	1225		81	A	28		●	●		●	204	204		113	
iQ300															
KI41RVFE0	1225		101	B	35		●				204	204		114	
iQ100															
KI41RNSE0	1225		101	B	35		●				204	204		115	

Kältegeräte Nischenhöhe 103–72 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ▲0°C	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Nutzinhalt in l	Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ500															
KI32LADD1	1025		116	B	35		●	●		●	147	132	15	116	
KI22LADD1	880		115	B	35		●	●		●	119	104	15	118	

Kältegeräte Nischenhöhe 103–72 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch kWh/Jahr ^{2/3}	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ▲0°C	hyperFresh	Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Nutzinhalt in l	Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ300																
KI32LVFE0	1025	 E	145	B	35		●					147	132	15	116	
KI22LVFE0	880	 E	144	B	35		●					119	104	15	119	
iQ100																
KI32LNSE0	1025	 E	145	B	35		●					147	132	15	117	
KI22LNSE0	880	 E	144	B	35		●					119	104	15	120	
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ500																
KI31RADD1	1025	 D	77	A	27		●	●			●	165	165		116	
KI21RADD1	880	 D	74	A	28		●	●			●	136	136		118	
iQ300																
KI31RVFE0	1025	 E	96	B	35		●					165	165		117	
KI31R2FE0	1025	 E	96	B	35		●					165	165		117	
KI21RVFE0	880	 E	92	B	35		●					136	136		119	
iQ100																
KI21RNSE0	880	 E	92	B	35		●					136	136		120	
Unterbau-Kühlschränke																
iQ500																
KU22LADD0	600	 D	119	B	35		●	●				110	93	17	121	
KU21RADE0	600	 E	93	B	35		●	●				134	134		121	
iQ300																
KU22LVFD0	600	 D	119	B	35		●					110	93	17	122	
KU21RVFE0	600	 E	93	B	35		●					134	134		122	
Gefrierschränke																
iQ500																
GI21VADD0	880	 D	140	C	37			●				95		95	123	
GI21VADE0	880	 E	176	C	36			●				96		96	124	
GI21VAFE0	880	 E	176	C	36							96		96	124	
GI11VADC0	720	 C	105	C	37		●					70		70	125	
GI11VADE0	720	 E	167	C	36		●					72		72	125	
GI11VAFE0	720	 E	167	C	36							72		72	125	
Unterbau-Gefrierschrank																
iQ500																
GU21NADE0	820	 E	189	B	35	●		●				85		85	126	
Weintemperierschränke																
iQ500																
KU20WVHF0	300	 F	100	C	38							21 ⁴			127	
KU21WAHG0	600	 G	130	C	38							44 ⁴			127	



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NVFEO



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 256 kWh Nutzinhalt gesamt: 383 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 285 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 256 kWh Nutzinhalt gesamt: 383 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 285 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 285 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 285 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ▲0°C► Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrigut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrigut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik inklusive Schwerlastsatz Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁵ (HxBxT): 194,0 x 71,0 x 56,0 cm Gerätemaß⁵ (HxBxT): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁵ (HxBxT): 194,0 x 71,0 x 56,0 cm Gerätemaß⁵ (HxBxT): 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, Schwerlastsatz	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose
UHP*	2.530,– €	2.332,– €

⁴ Anzahl Standardweinflaschen.

⁵ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NADC0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NVFDO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 147 kWh Nutzinhalt gesamt: 290 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 215 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 184 kWh Nutzinhalt gesamt: 290 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 215 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 215 l Nutzinhalt Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzinhalt Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh <0°C► Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh <0°C► Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik freezerLight Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 194,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 194,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose
UHP*	2.891,- €	2.416,- €



**iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost**
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NADDO

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SADEO

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 186 kWh Nutzinhalt gesamt: 260 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 219 kWh Nutzinhalt gesamt: 266 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 192 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzinhalt superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 192 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ▶0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren • freezerLight Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage
UHP*	2.378,– €	2.123,– €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Kühlgefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SADD0



iQ500 | Kühlgefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 165 kWh Nutzinhalt gesamt: 270 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 208 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzinhalt gesamt: 272 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 209 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches u. akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 208 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischensystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage
UHP*	2.464,- €	2.123,- €



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVSEO



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VVFE1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 234 kWh Nutzinhalt gesamt: 260 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 216 kWh Nutzinhalt gesamt: 270 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warnanzeige bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 200 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$ Box: hält Fisch und Fleisch länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale
UHP*	1.859,- €	1.831,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | Kühlgefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVSEO



iQ300 | Kühlgefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VVSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 229 kWh Nutzinhalt gesamt: 267 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 183 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 216 kWh Nutzinhalt gesamt: 270 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 200 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale
UHP*	1.755,- €	1.755,- €

104 * Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI85NNFEO



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NNFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 239 kWh Nutzinhalt gesamt: 249 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 150 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 99 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 234 kWh Nutzinhalt gesamt: 260 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 150 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 99 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage
UHP*	1.793,- €	1.793,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI8VNSEO



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm

KI77SADDO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 216 kWh Nutzinhalt gesamt: 270 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 166 kWh Nutzinhalt gesamt: 229 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 167 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 200 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 167 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage GS6BZRO0 Einlegeschale für Gefriergutschale 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage
UHP*	1.642,- €	2.293,- €

¹ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.² Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.³ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.⁴ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SADE0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm
KI77XFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzinhalt gesamt: 231 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 169 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzinhalt gesamt: 231 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 169 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage
UHP*	1.944,– €	1.784,– €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Kühlschrank


Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RADCO

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RADD0

iQ500 | Kühlschrank mit
Gefrierfach
Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LADDO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 73 kWh Nutzinhalt gesamt: 310 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 91 kWh Nutzinhalt gesamt: 310 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 142 kWh Nutzinhalt gesamt: 280 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 246 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 246 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ▶0°C◀ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ▶0°C◀ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ▶0°C◀ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox
Gefrierteil			<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß³ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Schwerlastsatz	1 Schwerlastsatz	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonder- zubehör		<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose
UHP*	2.167,- €	1.934,- €	2.029,- €



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RVFEO



iQ300 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 114 kWh Nutzinhalt gesamt: 310 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 177 kWh Nutzinhalt gesamt: 280 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 246 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzinhalt superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 246 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBoxen 	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBoxen
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Schwerlastsatz	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose
UHP*	1.509,- €	1.604,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RNSEO



iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 114 kWh Nutzinhalt gesamt: 310 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 177 kWh Nutzinhalt gesamt: 280 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 246 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzinhalt superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 246 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBoxen 	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBoxen
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör		1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZRO0 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZRO0 Flaschenablage
UHP*	1.368,- €	1.463,- €



iQ500 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1580 mm
KI72LADE0



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1400 mm
KI51FADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 174 kWh Nutzhalt gesamt: 248 Liter Nutzhalt Kühlfächer: 214 Liter Nutzhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 139 kWh Nutzhalt gesamt: 220 Liter Nutzhalt Kühlfächer: 220 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 220 l Nutzhalt superKühlen 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung auf Teleskopschienen: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C Box: hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> **-Gefrierraum: 34 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,7 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KSOBZS00 Schwerlastsatz KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage
UHP*	1.689,– €	1.680,– €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADDO



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41FADEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 110 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 138 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box: hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box: hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug
Gefrierteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör		
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UHP*	1.831,- €	1.557,- €



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RADD1



iQ500 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LADD1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 81 kWh Nutzinhalt gesamt: 204 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 118 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzinhalt superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5x56,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1x55,8x54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5x56,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1x55,8x54,8 cm
Zubehör		1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UHP*	1.331,- €	1.377,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

* Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RVFEO



iQ300 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 101 kWh Nutzinhalt gesamt: 204 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 147 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
UHP*	1.010,- €	1.056,- €



iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm
KI41RNSEO



iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1225 mm
KI42LNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 101 kWh Nutzinhalt gesamt: 204 Liter Nutzhalt Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 147 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzhalt Kühlfächer: 172 Liter Nutzhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage
UHP*	953,- €	1.000,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RADD1

iQ500 | Kühlschrank mit
Gefrierfach

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LADD1

iQ300 | Kühlschrank mit
Gefrierfach

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 77 kWh Nutzinhalt gesamt: 165 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 116 kWh Nutzinhalt gesamt: 147 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 132 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 145 kWh Nutzinhalt gesamt: 147 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 132 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> **-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	<ul style="list-style-type: none"> **-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenablage	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen
UHP*	1.283,- €	1.331,- €	1.010,- €



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RVFEO



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31R2FEO

iQ100 | Kühlschrank mit
Gefrierfach

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 96 kWh Nutzinhalt gesamt: 165 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 96 kWh Nutzinhalt gesamt: 165 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 145 kWh Nutzinhalt gesamt: 147 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 132 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	• 1 freshBox	• 1 freshBox	• 1 freshBox
Gefrierteil			<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5x56,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1x54,1x54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5x56,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1x54,1x54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5x56,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1x54,1x54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage
UHP*	963,- €	953,- €	953,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Kühlschrank


Nischenhöhe: 880 mm
KI21RADD1



iQ500 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LADD1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 74 kWh Nutzinhalt gesamt: 136 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 115 kWh Nutzinhalt gesamt: 119 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 104 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für 2 Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar) 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für 2 Flaschen LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenablage	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UHP*	1.161,- €	1.208,- €



iQ300 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LVFEO



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzhinhalt gesamt: 119 Liter Nutzhinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter Nutzhinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 92 kWh Nutzhinhalt gesamt: 136 Liter Nutzhinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzhinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzhinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 15 l Nutzhinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefriertief mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UHP*	924,- €	877,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzinhalt gesamt: 119 Liter Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 92 kWh Nutzinhalt gesamt: 136 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzinhalt superKühlen 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türranschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage
UHP*	868,- €	821,- €



iQ500 | Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenbreite: 60 cm
KU22LADDO



iQ500 | Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU21RADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 119 kWh Nutzinhalt gesamt: 110 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 93 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 93 kWh Nutzinhalt gesamt: 134 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 134 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect softEinzug mit Türdämpfung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect softEinzug mit Türdämpfung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 93 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Ablage aus Sicherheitsglas 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für 2 Flaschen Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 134 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für 2 Flaschen Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Frische-System	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh $\downarrow 0^\circ\text{C} \uparrow$ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh $\downarrow 0^\circ\text{C} \uparrow$ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0x60,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0x59,8x54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0x60,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0x59,8x54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP*	1.208,- €	1.132,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenbreite: 60 cm
KU22LVFDO

iQ300 | Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU21RVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 119 kWh Nutzinhalt gesamt: 110 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 93 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 93 kWh Nutzinhalt gesamt: 134 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 134 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 93 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Ablage aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 134 l Nutzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP*	1.085,- €	1.010,- €



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NACE0



iQ500 | Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADD0



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 235 kWh Nutzinhalt gesamt: 212 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse:B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 140 kWh Nutzinhalt gesamt: 95 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 95 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 212 l Nutzhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 95 l Nutzhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 6,8 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag links, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KS0BZS00 Schwerlastsatz	• KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UHP*	2.156,- €	1.186,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADEO



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VAFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 176 kWh Nutzinhalt gesamt: 96 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 176 kWh Nutzinhalt gesamt: 96 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
UHP*	935,- €	886,- €



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADCO

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADEO

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VAFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 105 kWh Nutzinhalt gesamt: 70 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 167 kWh Nutzinhalt gesamt: 72 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 167 kWh Nutzinhalt gesamt: 72 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 5,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ***-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türranschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP*	1.167,- €	916,- €	867,- €

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

Dekorrahmen für Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühl- und Gefriergeräte



Weißer Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff für Türanschlag rechts oder links

KF10ZAX0

Dekorplatten-Maße (H x B): 697 x 581 mm

Passend für: KUR21, KUL22, GIV11 und GUN21

KF20ZAX0

Dekorplatten-Maße (H x B): 859 x 581 mm

Passend für: KI21R, KI22L

KF30ZAX0

Dekorplatten-Maße (H x B): 1006 x 581 mm

Passend für: KI32L/KI31R

KF40ZAX0

Dekorplatten-Maße (H x B): 1206 x 581 mm

Passend für: KI41R, KI42L, KI41F



Edelstahlfront mit Griff für Türanschlag rechts oder links

KF20ZSX0

Dekorplatten-Maße (H x B): 887 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff für Türanschlag rechts oder links

KF40ZSX0

Dekorplatten-Maße (H x B): 1234 x 592 mm

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 880 mm



Sonderzubehör für alle dekorfähigen Einbau-Kühlgeräte:

Dekorrahmen-Ausgleichsblenden
KZ12810 Nutzhöhe 37 mm, alu-matt
KZ12820 Nutzhöhe 41 mm, alu-matt
KZ12830 Nutzhöhe 56 mm, alu-matt

Die KFxxx-Varianten beinhalten den Dekorrahmen.



Home Connect



Made in Germany



A G E



noFrost




softClosing Tür



**iQ500 | Unterbau
Gefrierschrank
Nischenbreite: 60 cm**

GU21NADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 189 kWh • Nutzinhalt gesamt: 85 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg • Energie-Sparschaltung
Kühlteil	
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Gefrierraum: 85 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UHP*	1.186,- €



iQ500 | Weinklimaschrank mit Glastür
Nischenmaß: 82 x 30 x 55 cm
KU20WVHFO



iQ500 | Weintemperierschrank mit Glastür
Nischenmaß: 82 x 60 x 56 cm
KU21WAHGO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: F Energie²: 100 kWh Nutzinhalt gesamt: 58 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: G Energie²: 130 kWh Nutzinhalt gesamt: 120 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung LED-Innenbeleuchtung Beleuchtung ein-/ausschaltbar Präsentierlicht Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung LED-Innenbeleuchtung Beleuchtung ein-/ausschaltbar Präsentierlicht Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kindersicherung
Wein-lagern	<ul style="list-style-type: none"> Nutzinhalt Kühlfächer: 58 l Temperaturbereich: 5 - 20 °C Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Anzahl Standardweinflaschen: 21 Anzahl der Temperaturzonen: 1 Anzahl Eichentrays Kühlen: 3 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzinhalt Kühlfächer: 120 l airFresh-Filter Temperaturbereich: 5 - 20 °C Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Anzahl Standardweinflaschen: 44 Anzahl der Temperaturzonen: 2 Anzahl Eichentrays Kühlen: 3
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Unterbaufähig Flachscharnier-Technik Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm Türöffnungswinkel 115° Türranschlag rechts, wechselbar Gerätemaß³ (HxBxT): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm Nischenmaß³ (HxBxT): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Unterbaufähig Flachscharnier-Technik Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm Türöffnungswinkel 115° Türranschlag rechts, wechselbar Gerätemaß³ (HxBxT): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm Nischenmaß³ (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm
UHP*	1.491,- €	2.407,- €

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



Energie-Effizienzklasse A

Dank des hocheffizienten Energie-spar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrspüler die Energie-effizienzklasse A.



Zeolith®-Trocknen

Für glänzende Spülergebnisse

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirr-spüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Ge-schirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Siemens Home Appliances App.



Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.




Alles auf einen Blick

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.



Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

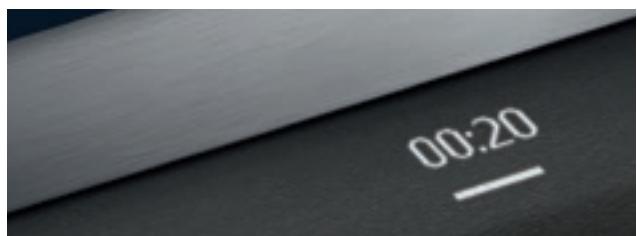

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.



Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hast du immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungs-ergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.



smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Siemens Home Appliances App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäß deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten außerhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.





Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Besteckschublade SZ36DX04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.


Kleinteileschublade SZ36RX04

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick

Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klapptaschereihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	openAssist	emotionLight	timeLight/infoLight	sidelight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit															
iQ700															
SX87TX02CE	SN87TX02CE	●		●	●	●	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●	●	time Light		134
iQ500															
NEU	SX65ZX17CE	SN65ZX17CE	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	time Light		134
NEU	SX65EX22CE	SN65EX22CE	●		●	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	●	●	time Light		135
iQ300															
	SX63EX22CE	SN63EX22CE	●				●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade		info Light		136
	SX63EX22AE	SN63EX22AE	●				●	9,0	42	flex (2/4)			info Light		137
NEU	SX63HX16AE	SN63HX16AE	●				●	9,0	42	flex (2/4)			info Light		137
	SX63EX04TE	SN63EX04TE	●				●	9,0	44	varioFlex (2/2)			info Light		138
NEU	SX63HX03TE	SN63HX03TE	●				●	9,0	46	varioFlex (1/4)			info Light		138
iQ100															
NEU	SX61HX01TE	SN61HX01TE	●				●	9,0	46	vario (0/2)			info Light		139
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit															
iQ500															
NEU	SX95EX22CE	SN95EX22CE	●			●	●	9	42	flexComfort (2/8)	●	●	●	●	135
iQ300															
	SX73EX22CE	SN73EX22CE	●				●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade		●		136
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit															
iQ500															
NEU		SR65EX09ME	●				●	8,7	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●	time Light		143
		SR65ZX22ME	●		●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●	time Light		143
iQ300															
NEU		SR63EX25KE	●				●	8,7	44	varioFlex (2/2)			info Light		144
		SR63HX74KE	●				●	8,9	44	varioFlex (2/2)			info Light		145
iQ100															
		SR61HX16KE	●				●	8,9	46	vario (0/2)			info Light		145
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit															
iQ300															
NEU		SR93EX25LE	●				●	8,7	44	varioFlex (2/2)	●		info Light		144

Geschirrspüler teilintegriert – Das Sortiment im Überblick

Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappschalereihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit												
iQ500												
	SN55ZS07CE	●		●	●	●	9,5	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	139
	SN55ES12CE	●			●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	140
iQ300												
	SX53ES22CE	SN53ES22CE	●			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade		140
		SN53ES22AE	●			●	9,0	42	flex (2/4)			141
NEU		SN53HS16AE	●			●	9,0	42	flex (2/4)			141
		SN53ES04TE	●			●	9,0	44	varioFlex (1/4)			142
NEU		SN53HS03TE	●			●	9,0	46	varioFlex (1/4)			142
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit												
iQ500												
	SR55ZS10ME	●		●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●	146
iQ300												
NEU		SR53ES25KE	●			●	8,7	44	varioFlex (2/2)			146
		SR53HS74KE	●			●	8,9	44	varioFlex (2/2)			146

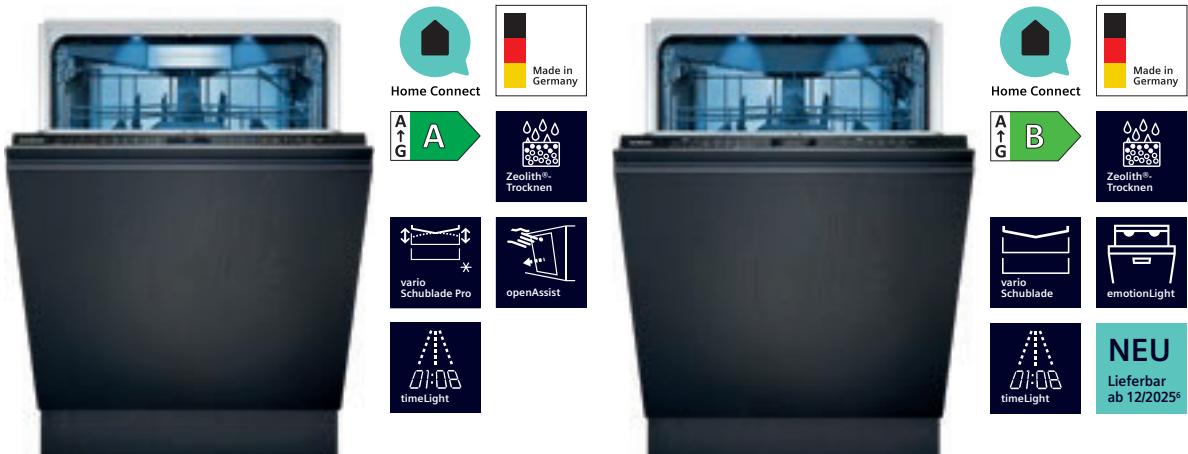

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX87TX02CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN87TX02CE 81,5 cm Gerätehöhe

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX65ZX17CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN65ZX17CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:35min Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen • Hocheffizienz-Energiespar-System autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistant • iQdrive Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor • Wärmetauscher dosierAssistant • iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade Pro • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachellreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachellreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben emotionLight blau • timeLight • Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben • emotionLight blau timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW • openAssist aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX87TX02CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN87TX02CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX65ZX17CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN65ZX17CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
Weiteres Sonderzubehör ab S. 159		Weiteres Sonderzubehör ab S. 159
UHP*	2.051,- € SX87TX02CE	2.033,- € SN87TX02CE
		1.754,- € SX65ZX17CE
		1.736,- € SN65ZX17CE



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX65EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL
SN65EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe (Abb.)



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX95EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL
SN95EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe (Abb.)

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 		
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App) 		
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 		
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachellreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachellreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 		
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben • emotionLight blau timeLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben • emotionLight blau sideLight • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 		
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (HxBxT): 865x598x550 mm Gerätemaß SN (HxBxT): 815x598x550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW • openAssist mit varioScharnier aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (HxBxT): 865x598x550 mm Gerätemaß SN (HxBxT): 815x598x550 mm 		
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX65EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN65EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ38B101, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX95EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN95EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>		
UHP*	1.628,- € SX65EX22CE	1.610,- € SN65EX22CE	1.646,- € SX95EX22CE	1.628,- € SN95EX22CE

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler vollintegriert

SX63EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler vollintegriert, mit varioScharnier

SX73EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN73EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit 4 Sonderfunktionen: Fertostart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klapptaschelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klapptaschelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben sideLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (HxBxT): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (HxBxT): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (HxBxT): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (HxBxT): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ308111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN63EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ308101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ388101, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX73EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ308111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN73EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ308101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	1.250,- € SX63EX22CE	1.232,- € SN63EX22CE
		1.268,- € SX73EX22CE
		1.250,- € SN73EX22CE

136 * Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert


SX63EX22AE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX22AE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/ Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/ Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klapptastenreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klapptastenreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (HxBxT): 865x598x550 mm Gerätemaß SN (HxBxT): 815x598x550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (HxBxT): 865x598x550 mm Gerätemaß SN (HxBxT): 815x598x550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63EX22AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN63EX22AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX63HX16AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungs- und Befestigungsleisten SZ73045, Verblendungsleisten <p>Für SN63HX16AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101 + SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159
UHP*	1.205,- € SX63EX22AE	1.187,- € SN63EX22AE
		1.142,- € SX63HX16AE
		1.124,- € SN63HX16AE

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.


⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63EX04TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX04TE 81,5 cm Gerätehöhe



NEU

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63HX03TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63HX03TE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/ Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/ Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX63EX04TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B122, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN63EX04TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX63HX03TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B122, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN63HX03TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	1.097,- € SX63EX04TE 1.079,- € SN63EX04TE	1.025,- € SX63HX03TE 1.007,- € SN63HX03TE



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX61HX01TE 86,5 cm Gerätéhöhe, XXL (Abb.)
SN61HX01TE 81,5 cm Gerätéhöhe



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN55ZS07CE 81,5 cm Gerätéhöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:35min Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit 3 Sonderfunktionen: Fernstart, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klapptastelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klapptastelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Programmablauf-Anzeige
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73010, Klappsscharnier für hohe Körpumaße <p>Für SX61HX01TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ308122, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN61HX01TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ308102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<p>SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m</p> <p>SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf</p> <p>SZ308101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)</p> <p>SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hoccheinbau (81,5 cm)</p> <p>SZ73125, Türfront und Sockelblende</p> <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	908,- € SX61HX01TE	890,- € SN61HX01TE
		1.736,- €

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN55ES12CE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SX53ES22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN53ES22CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistant iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistant iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre • Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 573 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf <p>Für SX53ES22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN53ES22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	1.619,- €	1.241,- € SX53ES22CE 1.223,- € SN53ES22CE



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert
SN53ES22AE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert
SN53HS16AE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/ Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/ Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klapptastelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klapptastelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Weiteres Sonderzubehör ab S. 159		
UHP*	1.187,- €	1.124,- €

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert


SN53ES04TE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert

SN53HS03TE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/ Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:35min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/ Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variable Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ308I02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hoccheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ308I02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	1.079,- €	1.007,- €

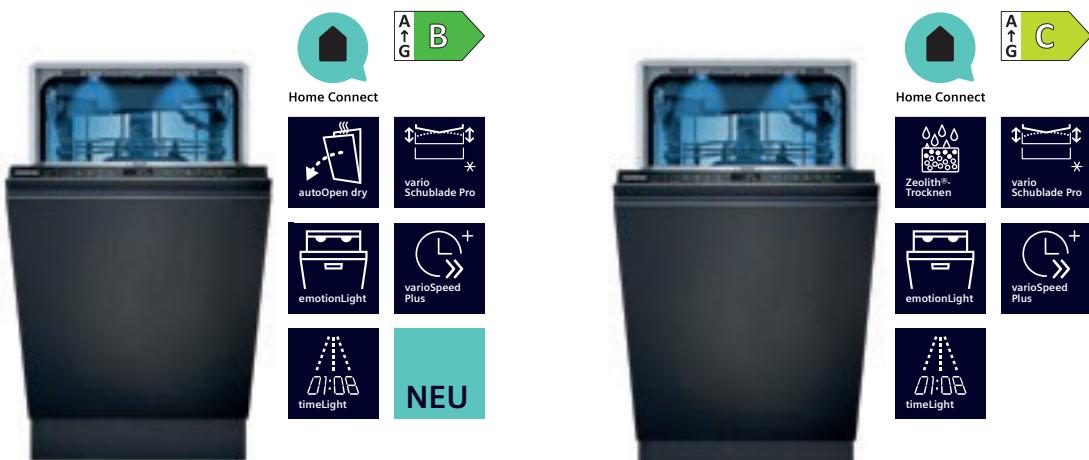

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert
SR65EX09ME 45 cm Gerätebreite


iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert
SR65ZX22ME 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 51 kWh/8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:15min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klapptastelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klapptastelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	1.313,- €	1.416,- €


³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

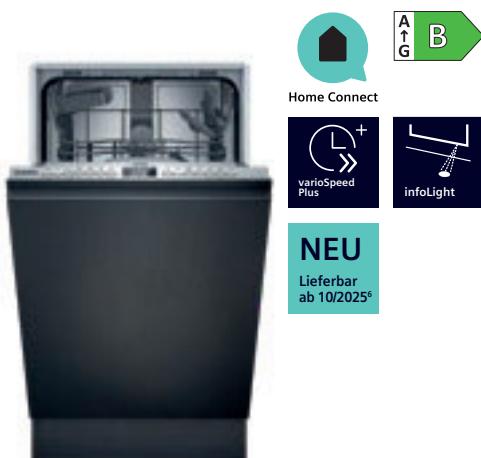

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR63EX25KE 45 cm Gerätebreite

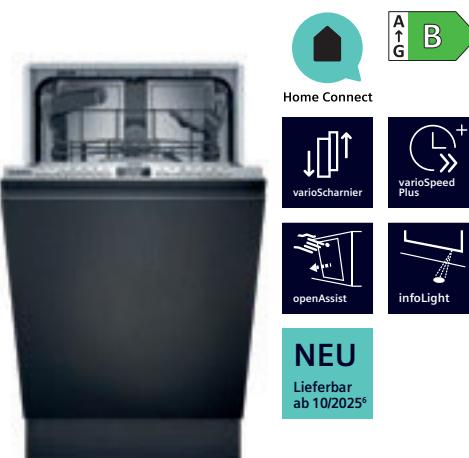

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier
SR93EX25LE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 51 kWh/8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 51 kWh/8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klapptastchelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Besteckablage im Oberkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem Besteckschublade nachrüstbar Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klapptastchelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) varioBesteckkorb im Unterkorb Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier openAssist aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ34DX13, varioSchublade für flexComfort Körbe SZ34DX14, vario Schublade für Pro Körbe <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	1.169,- €	1.259,- €



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR63HX74KE 45 cm Gerätebreite



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR61HX16KE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie²/Wasser³: 76 kWh/8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie²/Wasser³: 76 kWh/8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb varioBesteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (HxBxT): 815x448x550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (HxBxT): 815x448x550 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	1.068,- €	959,- €

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert
SR55ZS10ME 45 cm Gerätebreite



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert
SR53ES25KE 45 cm Gerätebreite



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
teilintegriert
SR53HS74KE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer: 3h:15min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 51 kWh/8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie²/Wasser³: 76 kWh/8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungs-technologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive duoPower Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstacheldreieben im Oberkorb / Unterkorb (3/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstacheldreieben im Oberkorb / Unterkorb (2/2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb Klappstacheldreieben im Oberkorb / Unterkorb (2/2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) emotionLight blau Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>
UHP*	1.379,- €	1.169,- €	1.068,- €

Die perfekte Lösung für den Einbauschrank



timeLight: den aktuellen Programmstatus immer im Blick
Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf deinen Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



1-8 kg softTrommel: besonders schonend und wirkungsvoll
Die besonders schonende 1-8 kg softTrommel der Waschmaschine gestattet eine noch schnellere Durchflutung deiner Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Extrem leise: noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik
Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



Made in Germany
Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.



aquaStop®
Eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.



iQ700 | Waschmaschine, vollintegriert WI14W443

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie⁵/Wasser⁶: 62 kWh/45 Liter Fassungsvermögen: 1–8 kg Programmdauer⁷: 3h:26min Schleuderleistung⁸: 1.400 Schleuder-Effizienzklasse: B Geräusch-Wert: 66 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Extra leise/Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: Bis zu 55% verkürzte Waschdauer touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> timeLight Nachlegefunktion Großes Display für Programmablauf und Beladungsempfehlung iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁹ waterPerfect Plus Stufenlose Mengenautomatik Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel 30 cm-Bullauge, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel Möbeltürranschlag wechselbar aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,3 kW Gerätemaß¹⁰ (H x B x T): 818 x 596 x 574 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> WZ30400 Höhenverstellfüße WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung WZ30200 Verlängerung des Wasserablaufschlauchs
UHP*	1.581,- €



**iQ500 | Waschtrockner,
vollintegriert**
WK14D490



**iQ500 | Waschtrockner,
vollintegriert**
WK14D543

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energie-Effizienzklasse Waschen²: A Energie³/Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 324 kWh/80 Liter Energie⁵/Wasser⁶ Waschen: 47 kWh/48 Liter Fassungsvermögen Waschen/Waschen und Trocknen: 1–8 kg / 1–5 kg Programmdauer⁷ Waschen/Waschen und Trocknen: 3h:38min / 9h:20min Schleuderleistung⁸: 1.400 Schleuder-Effizienzklasse: B Geräusch-Wert: 68 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energie-Effizienzklasse Waschen²: E Energie³/Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh/68 Liter Energie⁵/Wasser⁶ Waschen: 77 kWh/44 Liter Fassungsvermögen Waschen/Waschen und Trocknen: 1–7 kg / 1–4 kg Programmdauer⁷ Waschen/Waschen und Trocknen: 2h:50min / 5h:30min Schleuderleistung⁸: 1.400 Schleuder-Effizienzklasse: B Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> Standardprogramme: Baumwolle, Eco 40-60, Wash&Dry, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Schnell/Mix, Iron Assist, Extra Kurz 15', Hygiene Care, Trommel Reinigen, Spülen/Schleudern, Schleudern/Abpumpen Spezialprogramme Trocknen: Wash&Dry 60', Intensiv Trocknen, Schontrocknen 	<ul style="list-style-type: none"> Besonders hohe Beladungsmenge von bis zu 7 kg Wäsche beim Waschen und 4 kg beim Trocknen Spezialprogramme: Hygiene, Super 15', Flusenspülen, Mix, Nachwaschen, Schleudern/Abpumpen, sportivePlus, Spülen/Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramm Trocknen: Flusenspülen
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Touch Control-Tasten: Temperatur, Drehzahlabwahl, Fertig in, Optionen (Vorwäsche, Spülen Plus, varioSpeed), Trocknen Ziel, Favoriten, Start/Pause mit Nachlegefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern für Zusatzfunktionen, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme Großes Display für Programmablauf iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁹ waterPerfect Plus aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme Großes Display für Programmablauf waterPerfect Plus Fenster mit Glasabdeckung Fenster-Anschlag links Metallverschlusschaken Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,3 kW Gerätemaß¹⁰ (H x B x T): 825 x 595 x 525 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,3 kW Gerätemaß¹⁰ (H x B x T): 820 x 595 x 584 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch WX975600 Bodenbefestigung WZ30200 Verlängerung des Wasserablaufschlauchs 	
UHP*	1.852,- €	2.060,- €




⁷ Programmdauer des Eco 40–60-Programms, vollständiger Betriebszyklus/Waschzyklus.

⁸ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁹ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/garantie/herstellergarantie

¹⁰ Inkl. Türplatte (19 mm Stärke)


¹¹ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Sonderzubehör	iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 – iQ100 Einbau- Backöfen
Clip-Vollauszug (ebenenunabhängig)					
	HZ638000	127,- €	●		
Clip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)					
	HZ638070	213,- €	●	●	
Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung (ebenenunabhängig)					
	HZ638D00	170,- €	●	●	
varioClip-Auszug					
	HZ538000	84,- €	●	●	●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.					
Backblech emailliert					
	HZ631070	49,- €	●	●	●
	HZ541000 (für Backwagen)	53,- €			●
Emaillierte Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.					
Backblech antihaft					
	HZ531010, Keramik	76,- €			●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.					
2 Universalpfannen, schmales Format					
	HZ530000	85,- €	●	●	●
Air Fry & Grillblech					
	HZ629070, emailliert	65,- €	●	●	●
Air Fry Blech- & Grill-Set					
	HZ635000	135,- €	●	●	●
3-in-1 Set: 1. Air Fry Blech zum gesunden Frittieren mit der Heizart Air Fry 2. Diagonalspieß zum Grillen von bis zu 2 Hähnchen, Fisch etc. mit der 4D Heißluft 3. Sechs Schaschlikspieße zum Grillen von Fleischstücken, Gemüse etc. mit der 4D Heißluft					
Profi-Pfanne¹					
	HZ633070, emailliert	82,- €	●	●	●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.					
Deckel für Profi-Pfanne¹					
	HZ633001, emailliert	82,- €	●	●	●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.					

Sonderzubehör	iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 – iQ100 Einbau- Backöfen
Universalpfanne 	HZ632070, emailliert 56,- € ● ● ●	HZ542000, emailliert (für Backwagen) 53,- €			●
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.				
Universalpfanne antihaft¹ 	HZ532010, Keramik 76,- €				●
	Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.				
Back- und Bratrost 	HZ634000 51,- € ●	HZ664000 (Dampf) 64,- €			●
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.				
Backstein 	HZ327000 188,- € ● ● ●				●
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.				
Pizzaform 	HZ617000, emailliert 45,- € ● ● ●				
	35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.				
2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M 	HZ66D52 124,- €			●	
Glaspfanne 	HZ636000 88,- € ● ● ●				●
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.				
Glasbräter 	HZ915003 63,- € ● ● ● ● ●				
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratiform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.				
Fachbodenverblendung¹ 	HZ66X600 45,- € ● ● ● ● ●				
	Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verbendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.				
Verblendleiste für Sockel¹ 	HZ66X650 28,- € ● ● ● ● ●				
	Diese schwarze Leiste verbendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätertür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.				
Verlängerungskabel 3 m 	HZGOAS00 27,- € ● ● ● ● ●				
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.				
Kabelloser Speisenthermometer 	HZ32WA00 142,- € ● ● ● ● ●				
	Das kabellose Bratenthermometer erfasst präzise die Kerntemperatur von Fleisch oder Fisch und sorgt so für individuelle, hervorragende Ergebnisse.				


Sonderzubehör	Artikelnummer	
Teppan Yaki		
	HZ9TY010 für varioInduktion	202,- € Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die vario-Induktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Außenmaße einschließlich Griffe: 46 x 23 cm (Bratfläche: 34 x 20 cm)
Grillplatte		
	HZ390522 für varioInduktion	362,- € Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Außenmaß: 37 x 25 cm
Flex-Pfanne		
	HZ9FF010 Flex-Pfanne, 353 mm, Edelstahl	274,- € Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF030 Flex-Pfannen, 3-teiliges Set, Edelstahl	446,- € Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF040 Flex-Pfannen, 4-teiliges Set, Edelstahl	710,- € Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Bratpfanne Ø Boden 28 cm / 24 cm		
	HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm	131,- € Hochwertige Bratpfanne für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. 111,- €
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE060 , 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 24 cm	441,- € Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE040 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 24 cm	336,- € Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.


Sonderzubehör	Artikelnummer	
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE030 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 20 cm mit Deckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm	127,- € Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Espresso-Kocher		
	HZ9ES100	113,- € Hochwertiger Espresso-Kocher für Induktionskochfelder (200 ml).
Simmerplatte für Gaskochfelder		
	HZ298105	47,- € Für die sanfteste Zubereitung und zum Warmhalten von Gerichten. Ideal zum Kochen empfindlicher Saucen, Erhitzen von Milch, Warmhalten von Gerichten oder zum Schmelzen von Schokolade. Der Aufsatz verhindert den direkten Kontakt der Flamme mit dem Kochgeschirr.
Verbindungsleiste		
	HZ394301	84,- € Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern.
Zwischenboden 80 cm		
	HZ392800	51,- € Zwischenboden 80 cm, für Montage konventionelle Kochfelder über Schublade.
Zwischenboden 60 cm		
	HZ392617	47,- € Zwischenboden 60 cm, für Montage konventionelle Kochfelder über Schublade.

Sonderzubehör	iQ500 Einbau-Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softClose)	iQ100 Einbau-Herde Klapptür
	varioClip-Auszug HZ538000 84,- €	●	●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.		
	Backblech emailliert HZ541000 (für Backwagen) 53,- €	●	
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.		
	Backblech antihaft HZ531010, Keramik 76,- €	●	●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.		
	Profi-Pfanne¹ HZ633070, emailliert 82,- €	●	●
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.		
	Deckel für Profi-Pfanne¹ HZ633001, emailliert 82,- €	●	●
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.		
	Universalpfanne HZ542000, emailliert (für Backwagen) 53,- €	●	
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.		
	Universalpfanne antihaft¹ HZ532010, Keramik 76,- €	●	●
	Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.		
	Back- und Bratrost HZ634000 51,- €	●	●
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.		
	Backstein HZ327000 188,- €	●	●
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.		
	Glaspfanne HZ636000 88,- €	●	●
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.		
	Glasbräter HZ915003 63,- €	●	●
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.		

Sonderzubehör			
inductionAir Plus			
	HZ9VDSM1 Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)	34,- €	
	HZ9VDSB1 Horizontales 90°-Flach-kanalbogenelement (männlich)	50,- €	
	HZ9VDSI1 Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen	50,- €	
	HZ9VDSS1 Weibliche Verbindungs-manschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente	24,- €	
	HZ9VDSB2 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)	35,- €	
	HZ9VEDU0 Akustikfilter	184,- €	

Sonderzubehör			
inductionAir Plus			
HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung	150,- €		
			Sonderzubehör

Sonderzubehör			
Erstausstattung			
	LZ22CBI14 cleanAir Standard Umluftset	92,- €	
	LZ11BKR11 Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)	1.319,- €	
	LZ11BKV16 cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)	201,- €	
	LZ11KKV16 cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)	273,- €	
	LZ11FBI13 Long-life cleanAir Umluftset Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen	179,- €	
	LZ11IBJ16 Long-life cleanAir Umluftset Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen	89,- €	
	LZ11ITI14 cleanAir Standard Umluftset	92,- €	
			LZ55750 Umluftset
			141,- €

Sonderzubehör					
Filter und Umluftsets					
Deckenlüfter					
					
LZ31XXB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ21JCC56 cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl	LZ21JCC26 cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß	LZ20JCD50 Long Life Umluftset (extern), Edelstahl	LZ20JCD20 Long Life Umluftset (extern), weiß	LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
142,- €	770,- €	756,- €	1.047,- €	1.047,- €	399,- €

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kaminverlängerungen / Adapter für Dachschrägen

Insel-Essen

LZ31XXB16 cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) 142,- €	LZ22CXC56 cleanAir Plus Umluftset (extern) 473,- €	LZ22FXD51 Long Life Umluftset (extern) 799,- €	LZ00XXP00 Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf) 399,- €	LZ32CBB14 cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatz- bedarf) 72,- €	LZ12285 Kaminverlängerung 1100 mm 614,- €
LZ12385 Kaminverlängerung 1600 mm 740,- €	LZ12510 Montageturm- verlängerung 500 mm 150,- €	LZ12530 Montageturm- verlängerung 1000 mm 284,- €	LZ12310 Adapter für Dachschrägen links/rechts 173,- €	LZ12410 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten 173,- €	

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Schräg-Essen

LZ11BKP11 Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf) 1.319,- €	LZ11BKB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf) 182,- €	LZ11KKB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf) 153,- €	LZ11GKA13 Standard Geruchs- filter (Ersatzbedarf) 62,- €	LZ10BXX61 Kaminverlängerung 1000 mm 284,- €	LZ10BXL61 Kaminverlängerung 1500 mm 385,- €

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Wand-Essen / Box-Essen

LZ31XXB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf) 142,- €	LZ32CBB14 cleanAir Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) 72,- €	LZ00XXP00 Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf) 399,- €	LZ11FBB16 cleanAir Plus GeruchsfILTER (Ersatz) 99,- €	LZ10BXX71 Kaminverlängerung 1000 mm 284,- €	LZ10BXL71 Kaminverlängerung 1500 mm 385,- €
LZ11FBK32 Kaminverlängerung 1000 mm 299,- €					

Sonderzubehör
 Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Integrierte Designhauben

LZ11IBB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11IBK62 Kaminverlängerung 450-854 mm	LZ11IBN62 Kaminverlängerung 187-360 mm			
69,- €	289,- €	249,- €			


Sonderzubehör
 Filter und Umluftsets / Absenkrahmen / Montageset / Griffleisten


Flachschildhauben

LZ11IXB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ12ITB14 cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11ITB14 cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11IXC16 cleanAir Plus Umluftset	LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11ITD11 Long Life Umluftset (extern)
142,- €	72,- €	72,- €	323,- €	418,- €	773,- €
LZ49601 Absenkrahmen 90 cm	LZ49200 Montageset 90-cm-Oberschrank	LZ46600 Absenkrahmen 60 cm	LZ49850, LZ46850 (Abb.) Design-Griffleisten	LZ49551, Edelstahl Griffleisten 78,- €	LZ46551, Edelstahl Griffleisten 62,- €
285,- €	102,- €	268,- €	246,- €	LZ49521, Weiß LZ49561, Schwarz Griffleisten 166,- €	LZ46521, Weiß LZ46561, Schwarz Griffleisten 152,- €

Sonderzubehör Filter und Umluftsets
Zwischenbauhauben **Lüfterbausteine**

LZ10IMA00 Geruchsfilter	LZ11IXB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ55651 Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ11IXC16 cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ73050 Geruchsfilter	LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
70,- €	142,- €	114,- €	323,- €	90,- €	418,- €

Sonderzubehör		Unterbauhauben			
Lüfterbausteine					
					
LZ11ITD11 Long Life Umluftset (extern)	LZ74020 Montagehilfe für Lüfterbausteine	LZ23040 Fettfilter	LZ27001 Standard Geruchsfilter		
773,- €	64,- €	45,- €	66,- €		

Sonderzubehör		Artikelnummer			
Geschirrspüler					
Verblendungsleisten Edelstahl					
		SZ30BI01	35,- €	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verbreitern.	
		SZ30BI11	46,- €		
		SZ30BI02	35,- €		
		SZ30BI22	46,- €		
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau					
		SZ73035	112,- €	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verbreitern.	
		SZ73045	112,- €		
Verblendungs- und Befestigungsleisten					
		SZ38BI00	90,- €		
		SZ38BI01	49,- €	Flexible Lösung für die leichte Montage von aufgedoppelten Fronten mit Griffleiste – für eine perfekte Optik in Ihrer Küche.	
Klappscharnier					
		SZ73010	162,- €	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.	
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler					
		SZ73056 Vorsatztür, Edelstahl	175,- €	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm. Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...).	

Sonderzubehör Geschirrspüler	Artikelnummer	
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler/ Deko-Umrüstsatz Edelstahl		
	SZ73125	242,- € Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72cm (Nischenhöhe 81-87 cm). Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel Ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Verlängerungskabel 5 m	SZ73051EU	27,- € Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.
 Schlauchverlängerung		
	SZ72010	59,- € Schlauchverlängerung, 2 m
 Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler, 45 cm		
	SZ34CB00 für 45 cm Geschirrspüler	32,- €
 Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler, 60 cm		
	SZ73100 für 60 cm Geschirrspüler	33,- €
 Flaschenhalter		
	SZ36BH00	26,- €

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Weinglas-Korb	SZ73300	33,- €	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr	SZ73640	48,- €	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrteile sicher und schonend spülen.
Spülhilfe-Set	SZ73000	33,- €	Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um. Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfundung : Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden. Zusatzzesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprühnt“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
Silberbesteck-Kassette	SZ73001	33,- €	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.

Art.-Nr.	Sonderzubehör	60 cm				45 cm	60 cm
		SX...	SN...	SX... ...TE	SN... ...TE	SR... ...9/...8/...6/...5	Modular SK7...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ³⁾	●	●	●	●		
SZ34CB00	Variabler Besteckkorb					●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●				
SZ36BH00	Flaschenhalter					●	
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●	
SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden				●		
SZ30BI22	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden			●			
SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Hocheinbau-Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ30BI11	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Hocheinbau-Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	●	
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●	
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●	●	●	
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●		
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler		● ¹				
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler		● ²		● ²		

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler

² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler

³ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

Innovativ, informativ, und interaktiv




Die digitalen Plattformen von Siemens
Egal, ob du Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugst oder uns auf unserem inspirationBlog folgst – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lerne in informativen und spielerischen Apps die Vorteile der Siemens Hausgeräte kennen und blick gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren und erhalte praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht dir darüberhinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werde Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf dich!

-  facebook.com/siemenshomeat
-  instagram.com/siemenshomeat
-  pinterest.de/siemenshomedach
-  youtube.com/@Siemenshausgeraete

Mehr erfahren mit einem Klick

Erlebe die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lerne alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecke interaktive Präsentationen, die neuesten Gerätetails sowie eindrucksvolle Produktfilme, die dir schon heute zeigen, wie du morgen deinen Haushalt innovativer gestalten kannst. Natürlich findest du auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls du detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchst – hier sind wir rund um die Uhr für dich da.

siemens-home.bsh-group.at

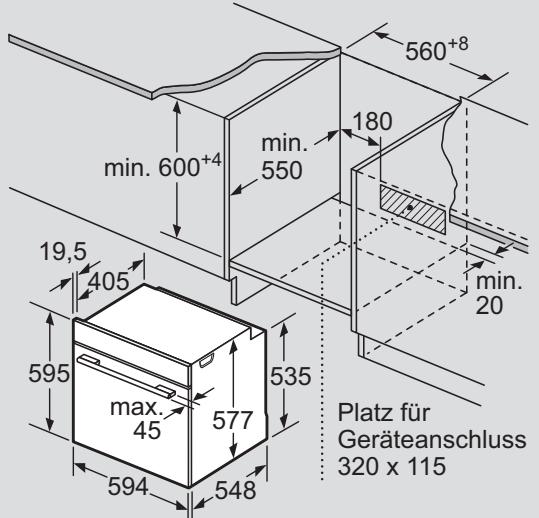


Technische Daten Einbau

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte

- Maßzeichnungen
 - Einbautipps
- (Stand 09/2025)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF zum Download.

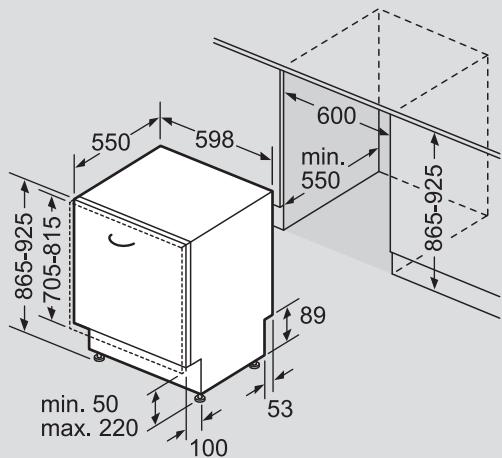



Kochen mit Profis

In unserem cookingClub zeigen wir dir im Rahmen unserer Kochvorführungen bzw. Kochkurse, wie du deine Siemens-Geräte am besten bedienst. Somit kannst du sie mit ihren einzigartigen Funktionen erleben und dich von neuen Rezeptideen inspirieren lassen.

cookingClub Veranstaltungen im Überblick

cookingShow – die Gerätevorführung

Die Gerätevorführung wurde für alle ins Leben gerufen, die ihr neues Siemens-Küchengerät besser kennenlernen wollen oder noch mitten in der Kaufentscheidung stehen. Siemens Profi-Köche erklären anhand ausgewählter Rezepte, wie du etwa deinen neuen Dampfgarer, Backofen oder dein Induktions-Kochfeld optimal nutzt. Während der Kochvorführung laden wir dich ein, die frischen Köstlichkeiten gemeinsam zu verkosten.

cookingClass – der Kochkurs

In diesen Kochkursen lernen die Teilnehmer Tricks und Küchengeheimnisse von Siemens Profi-Köchen kennen. Vom Festtagsmenü bis zum Grill-Spezial, vom Brotbacken bis zum mehrgängigen Fine-Dining Menü mit Weinbegleitung – hier bist du mitten im Geschehen und kochst mit, probierst aus, verkostest und genießt. Unsere Experten stehen dir zur Seite, wenn es heißt: „An die Pfannen, fertig, los!“

cooking-club.at / stilarena.at





Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/



Auch die besten Geräte brauchen manchmal ein wenig Hilfestellung. Bei Problemen, die sich am Telefon nicht lösen lassen, kann völlig unkompliziert ein Termin mit einem unserer Kundendiensttechniker vereinbart werden. Bitte die Erzeugnisnummer (E-Nummer) und das Fertigungsdatum (FD-Nummer) des Siemens Geräts bereit halten.

Service-Telefon: 0810 550 522*

Reparaturservice & Ersatzteilbestellung
Mo-Fr: 07.00 - 20.00 Uhr; Sa-So: 08.00 - 18.00 Uhr
Produktberatung
Mo-Do: 08.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr

* Österreichweit 3-7 Cent / Minute



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedata eingeben und Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/reparatur/servicetechniker-buchen



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/hilfe-unterstuetzung/fehlerbehebung



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Gerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop

Unser Siemens-Partner im Außendienst	Unser Siemens-Partner im Innendienst
Name _____	Name _____
Mobil _____	Mobil _____
Telefon _____	Telefon _____
Fax _____	Fax _____
E-Mail _____	E-Mail _____

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenzennehmerin der Siemens AG.

Bestell-Nr. Q8ASP00575

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

© 2025 by BSH Hausgeräte GmbH.
Die BSH Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 08/2025 (eupro/BluePrint, 80939 München).

siemens-home.bsh-group.at



SIEMENS

Siemens Hausgeräte