


Technická data Vestavné spotřebiče 2025/2026

Informace o vestavných spotřebičích

- rozměrové výkresy
 - rady pro instalaci
- (Stav k 09/2025)



SIEMENS


Siemens domácí spotřebiče

Obsah

Rozměrové výkresy

3	Pečicí trouby	17	Kombinované chladničky s mrazničkou
4	Kompaktní spotřebiče	18	Monoklimatické chladničky
5	Mikrovlnné trouby	19	Podstavné chladničky s mrazničkou
5	Zásuvky	19	Mrazničky
6	Indukční varné desky s odsáváním	19	Podstavné vinotéky
7	Indukční varné desky	20	Myčky nádobí – varioPanty
8	Plynové varné desky	21	Myčky nádobí
9	Designové odsavače par	21	Vestavná pračka a pračka se sušičkou
9	Nástěnné odsavače par		
11	Ostrůvkový odsavač par		
11	Výsuvné odsavače par		
12	Stropní odsavače par		
13	Vestavné odsavače par		
14	cleanAir Plus montážní sady		
15	Snižovací rámečky		


Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídatnou párou

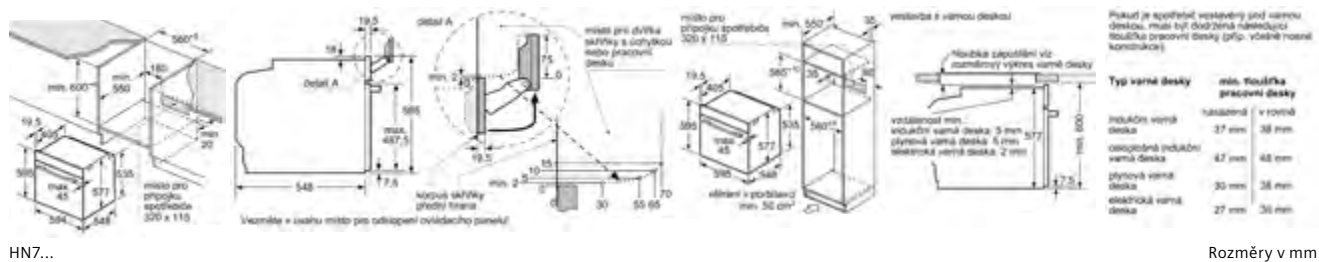

HN7...

Rozměry v mm


Kombinovaná parní trouba

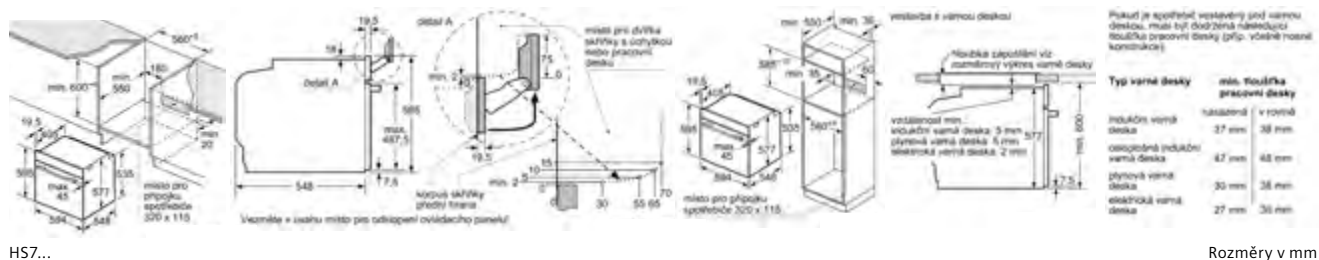

HS7...

Rozměry v mm


Kombinovaná trouba s mikrovlnami

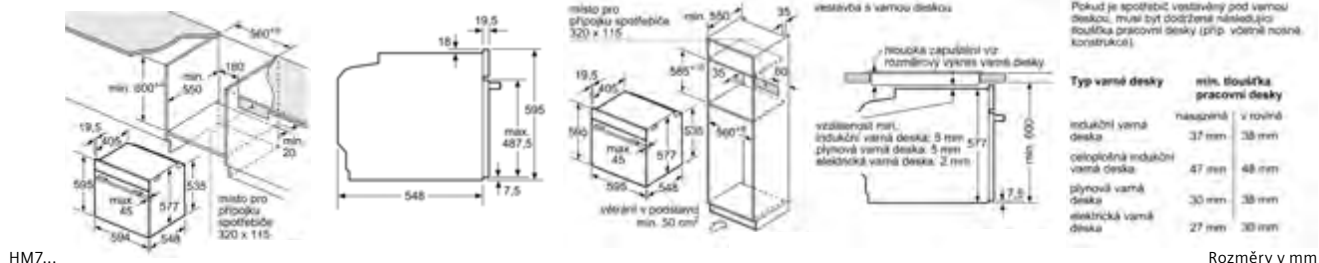

HM7...

Rozměry v mm


Pečicí trouba

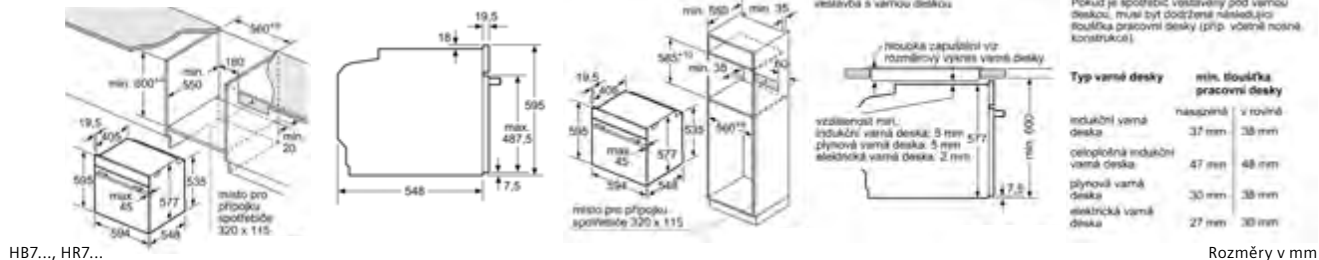

HB7..., HR7...

Rozměry v mm


Pečicí trouba

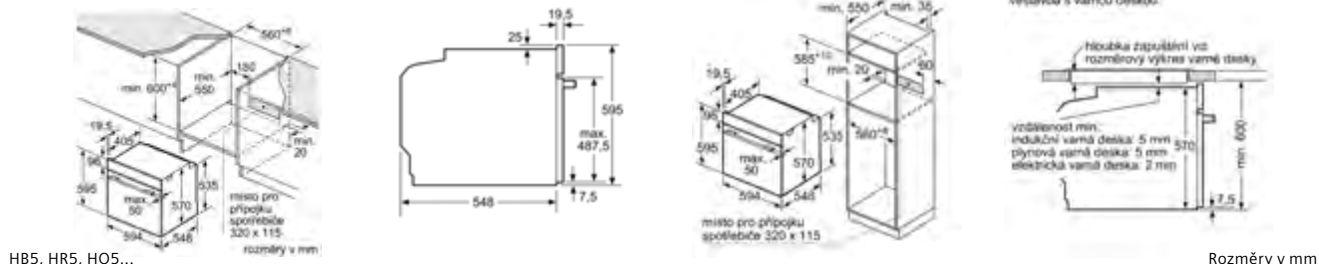

HB5, HR5, HQ5...

Rozměry v mm


Pečicí trouba

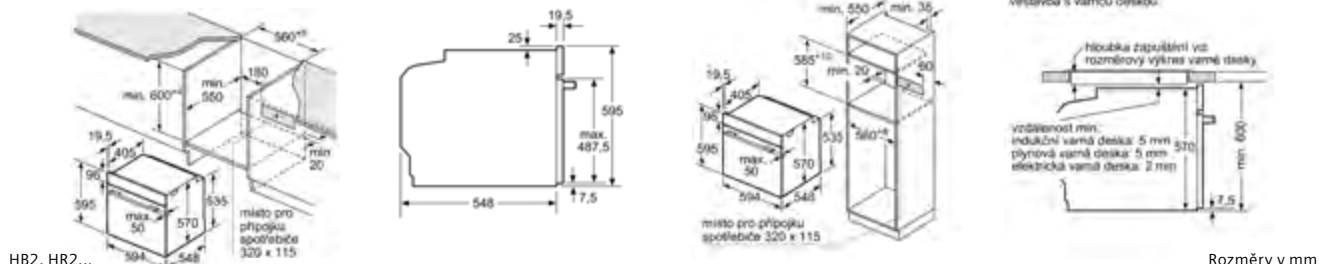

HB2, HR2...

Rozměry v mm

Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami

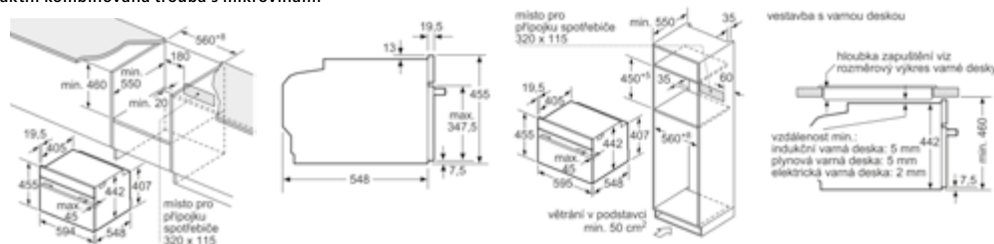


CM7...

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod vlnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 42 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm
plynová varná deska	32 mm
elektrická varná deska	32 mm

Rozměry v mm

Kompaktní kombinovaná parní trouba

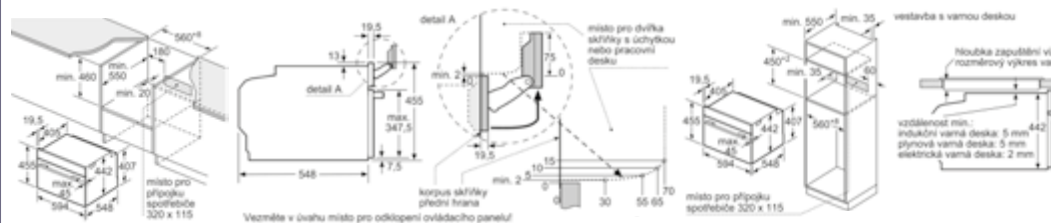


CS7...

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod vlnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 42 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm
plynová varná deska	32 mm
elektrická varná deska	32 mm

Rozměry v mm

Kompaktní parní trouba

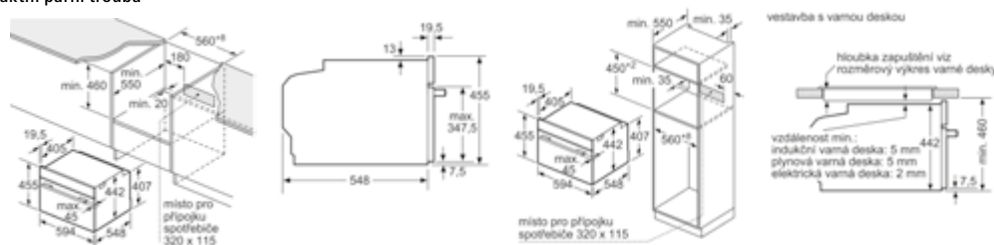


CD7...

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod vlnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 42 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm
plynová varná deska	32 mm
elektrická varná deska	32 mm

Rozměry v mm


Kompaktní pečicí trouba

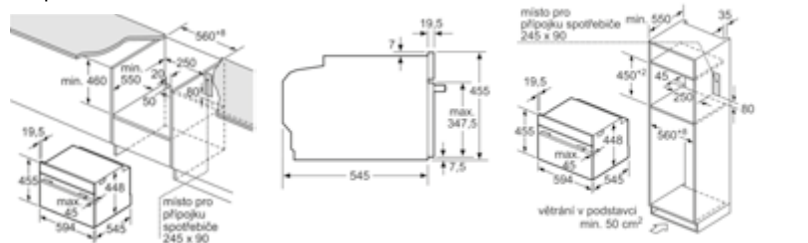

CE7...

Rozměry v mm

Kompaktní pečicí trouba

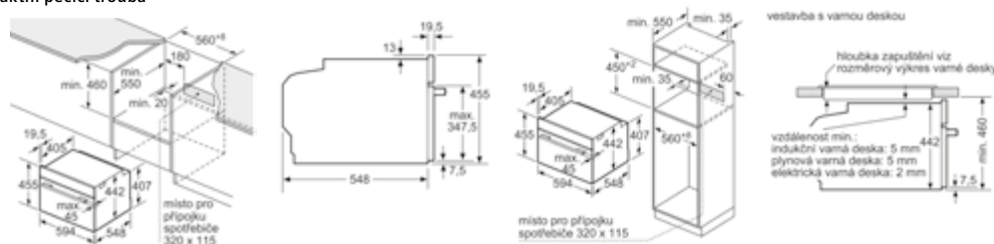


CB7...

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod vlnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 42 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm
plynová varná deska	32 mm
elektrická varná deska	32 mm

Rozměry v mm


Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem

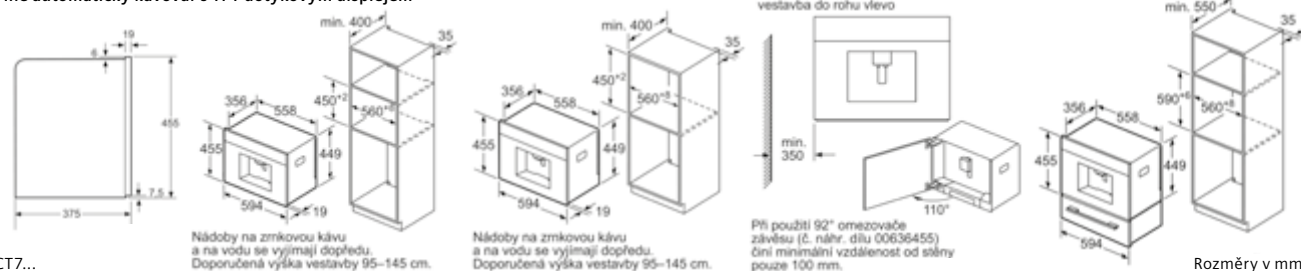


CT7...

Rozměry v mm


Mikrovlánná trouba

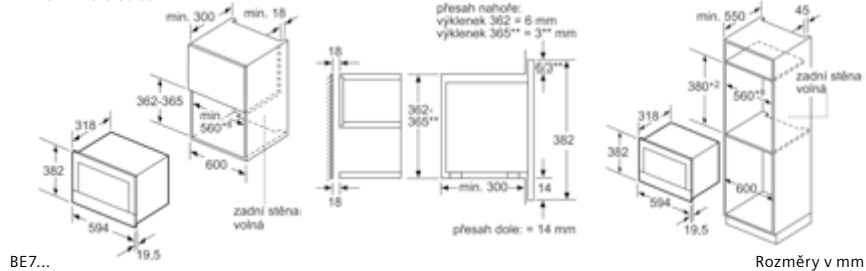


Mikrovlánná trouba

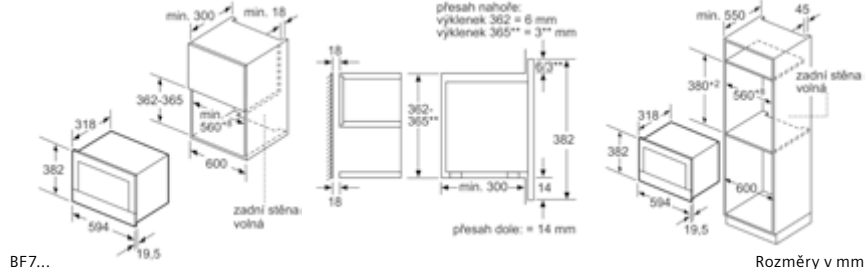


Mikrovlánná trouba

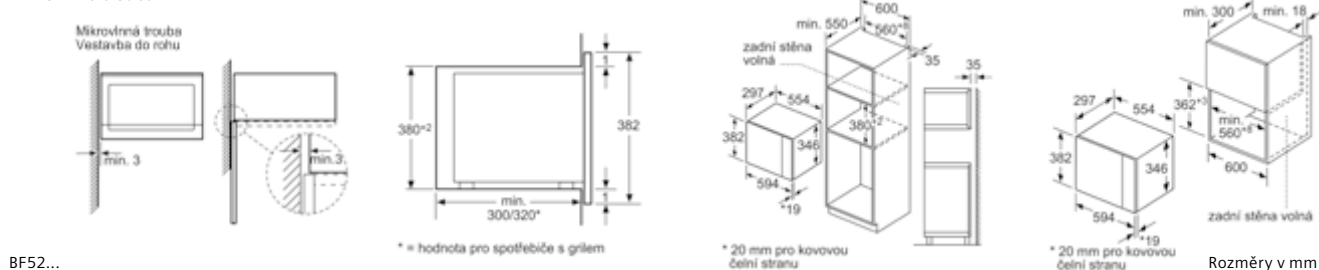


Mikrovlánná trouba

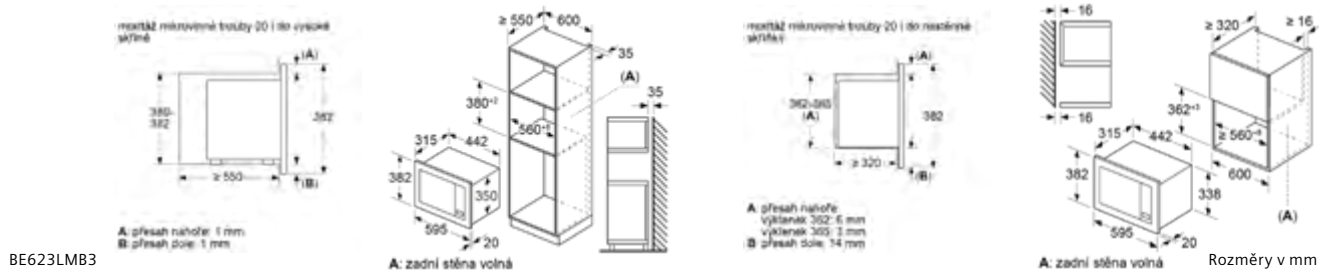


Ohřevná zásuvka









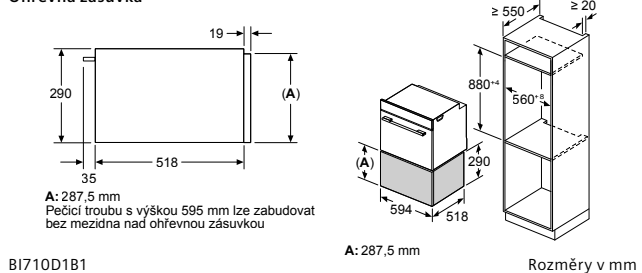


Ohřevná zásuvka

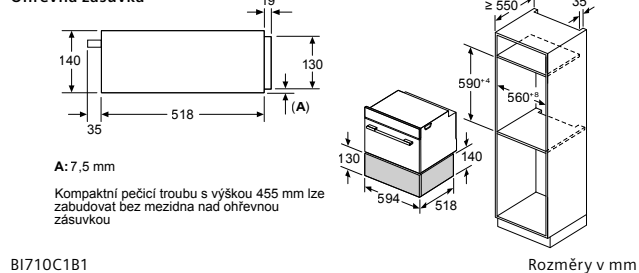


Parní zásuvka

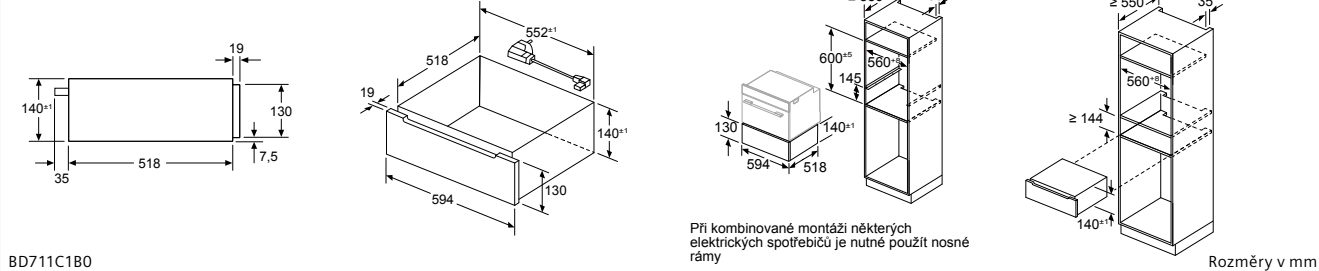

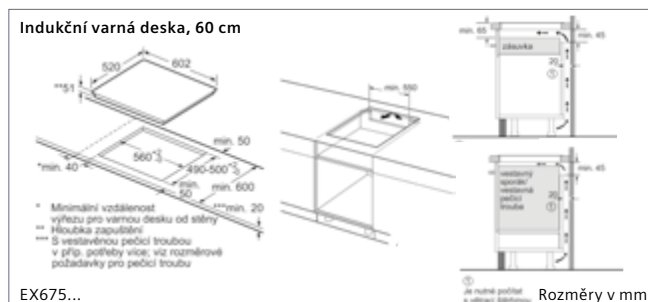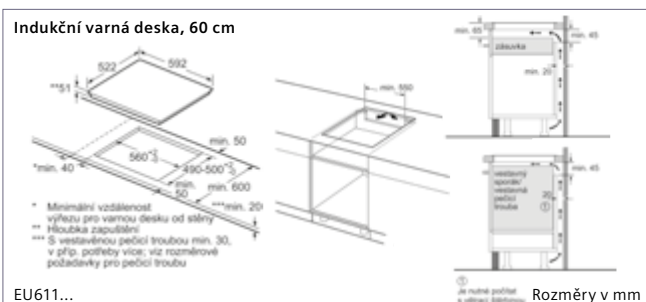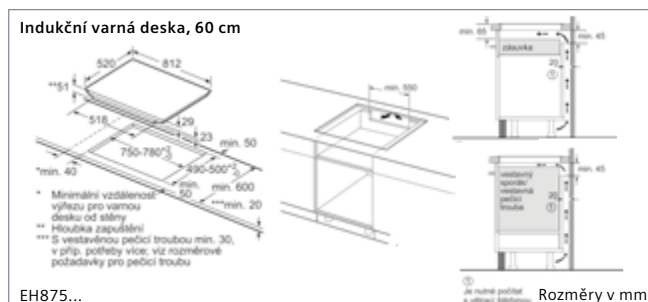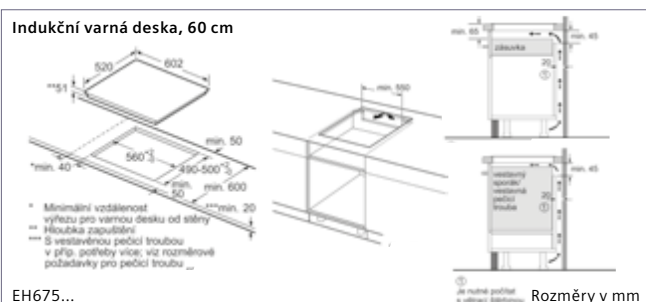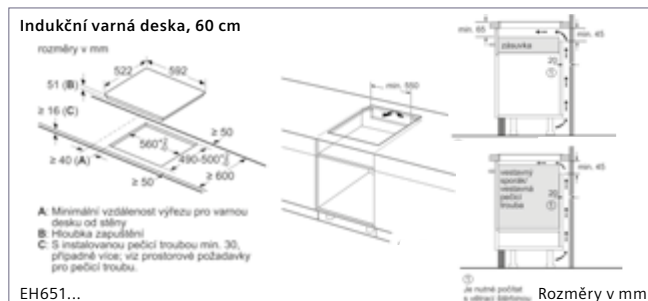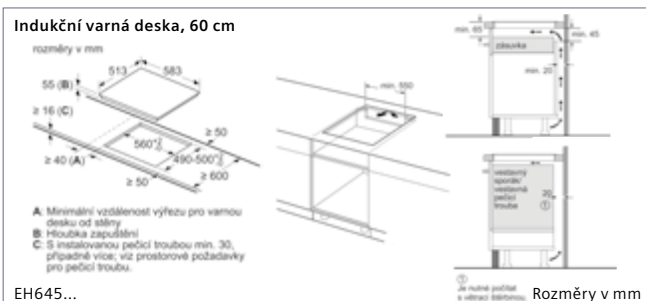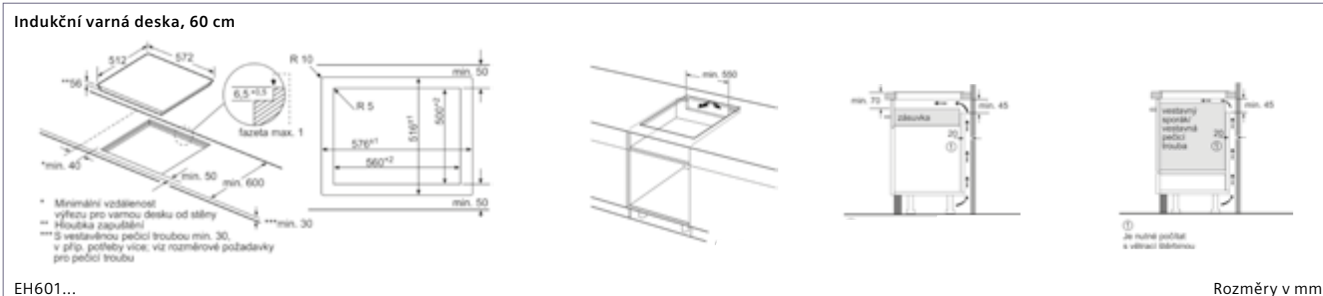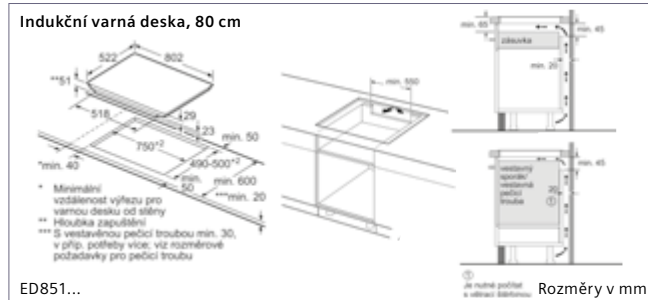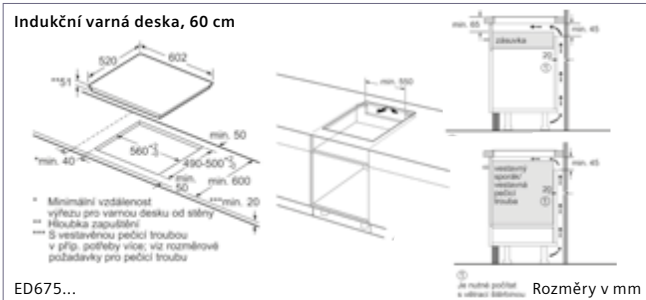

Nástěnný odsavač par

Spotřebič v režimu odpadního vzduchu





Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu


Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu




Nástěnná instalace s komínem

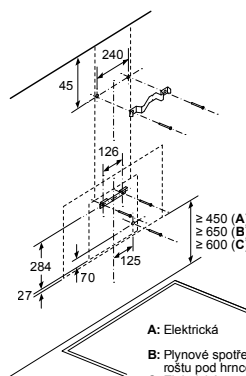

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

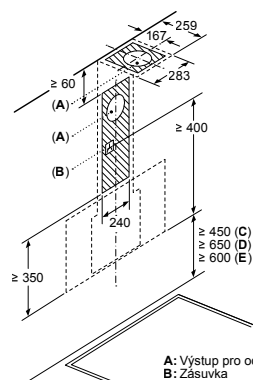


A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka

C: Elektrická

D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland




A: Max. tloušťka zadní stěny

LC67KFN60

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par

Spotřebič v režimu odpadního vzduchu





Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu


Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu




Nástěnná instalace s komínem

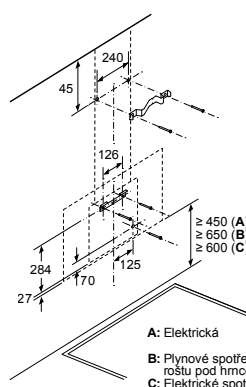

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

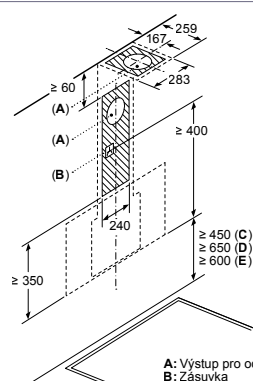


A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka

C: Elektrická

D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland




A: Max. tloušťka zadní stěny

LC87KFN60

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par

Spotřebič v režimu odpadního vzduchu





Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu


Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu




Nástěnná instalace s komínem

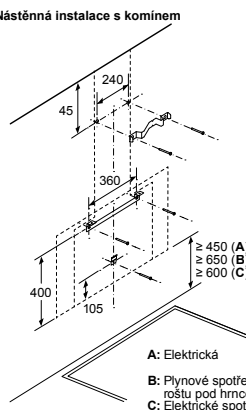

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

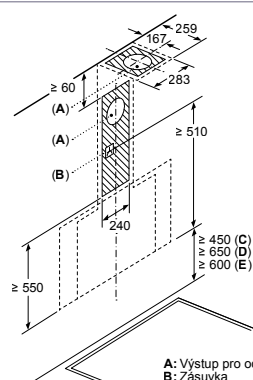


A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka

C: Elektrická

D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce





E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland




A: Max. tloušťka zadní stěny

LC81KAN60

Rozměry v mm

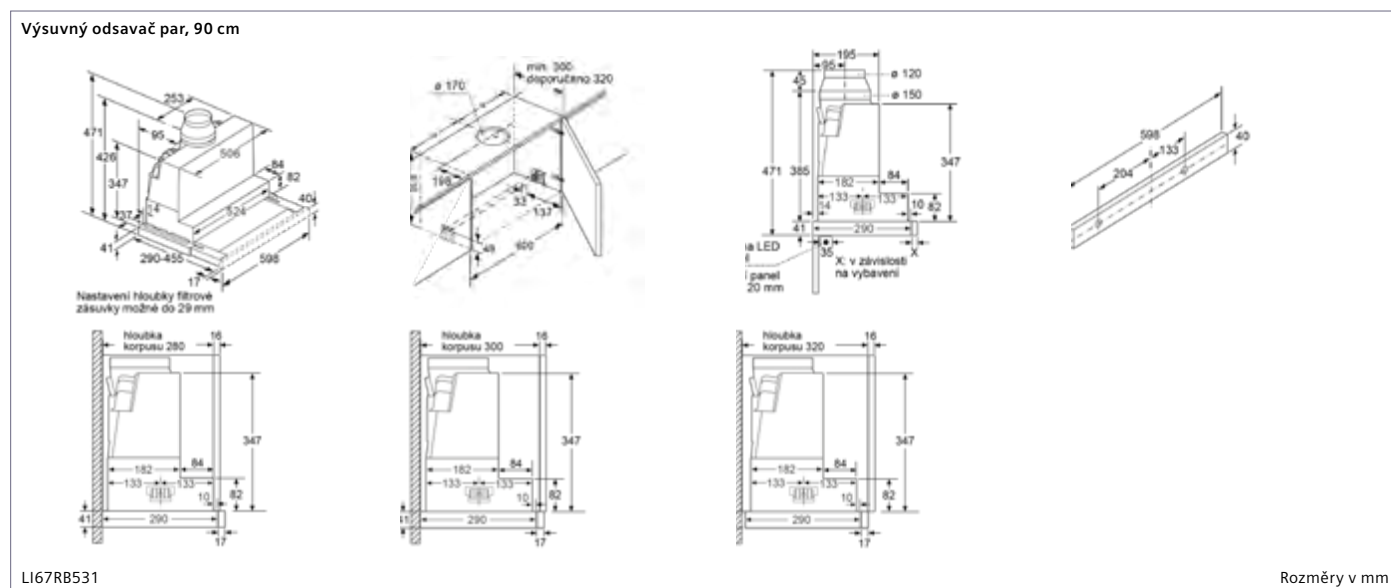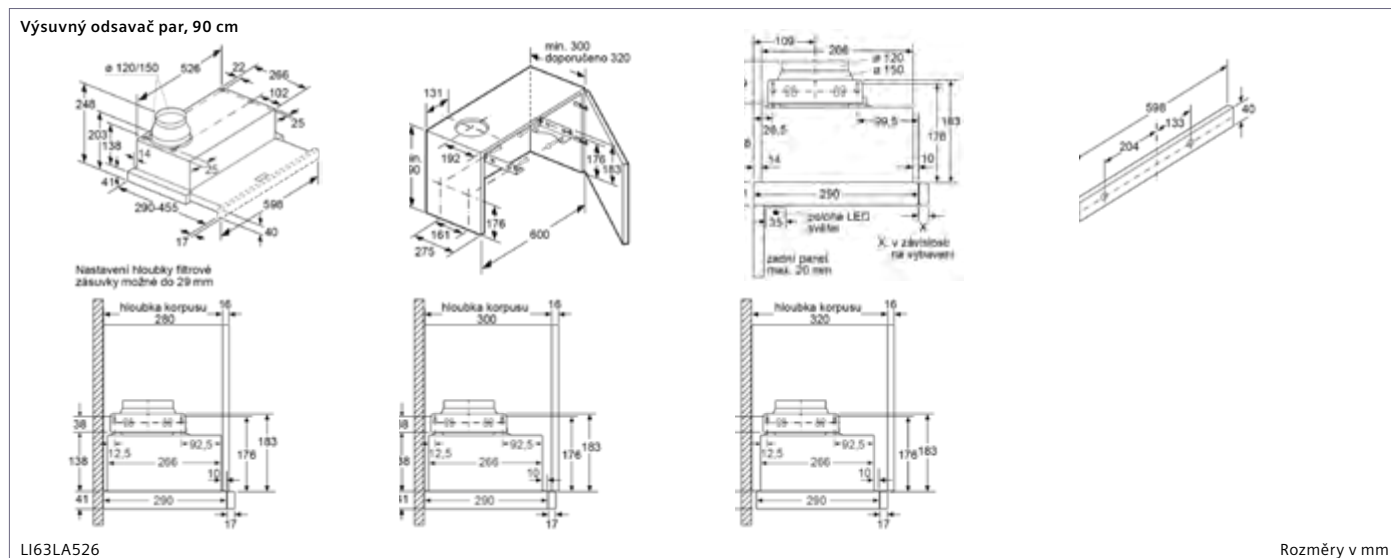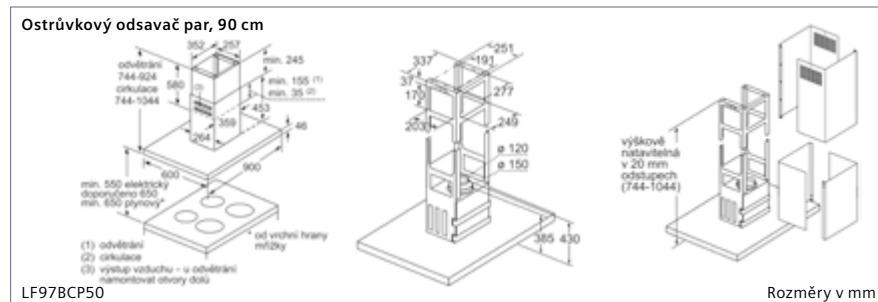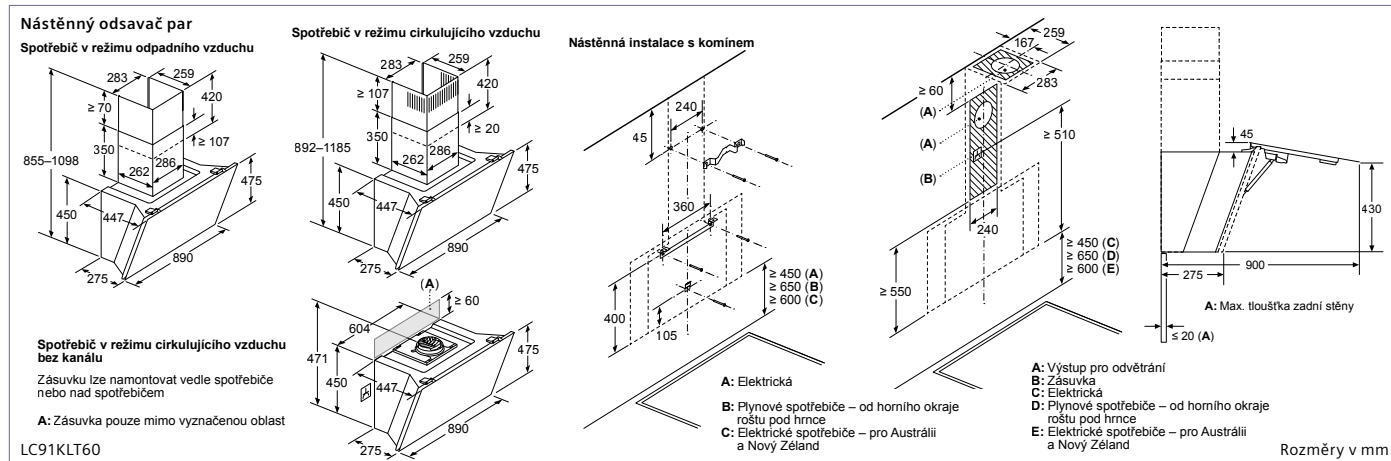


Výsuvný odsavač par, 90 cm

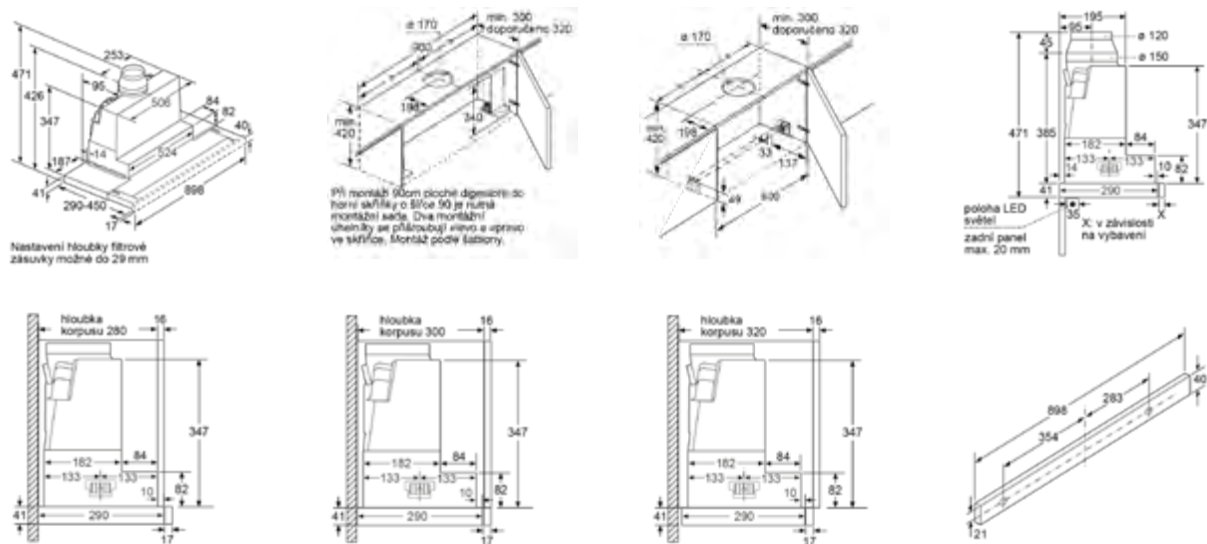

LI97RA561

Rozměry v mm


Výsuvný odsavač par, 60 cm

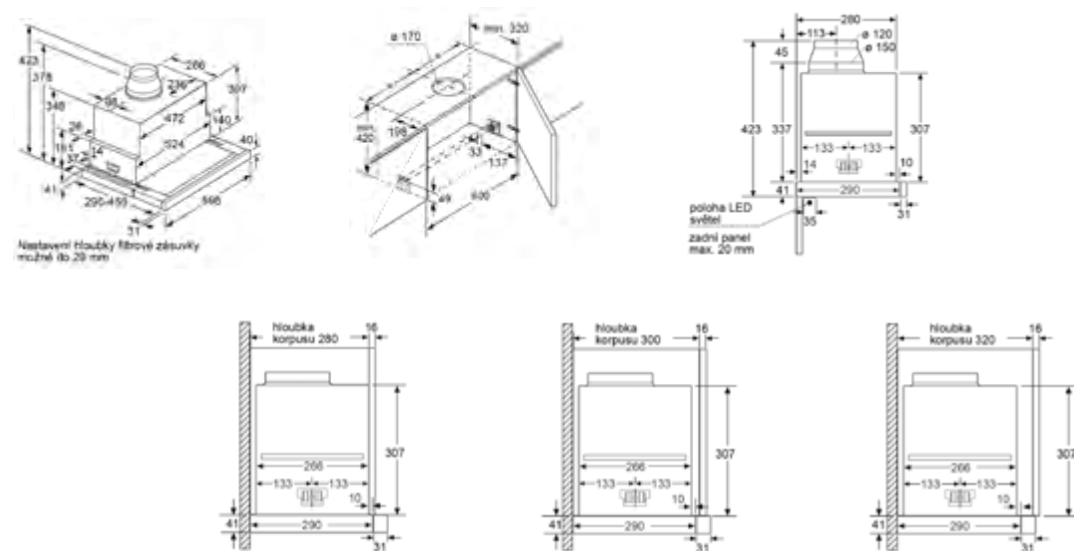

LI69SA684

Rozměry v mm

Stropní odsavač par, 90 cm


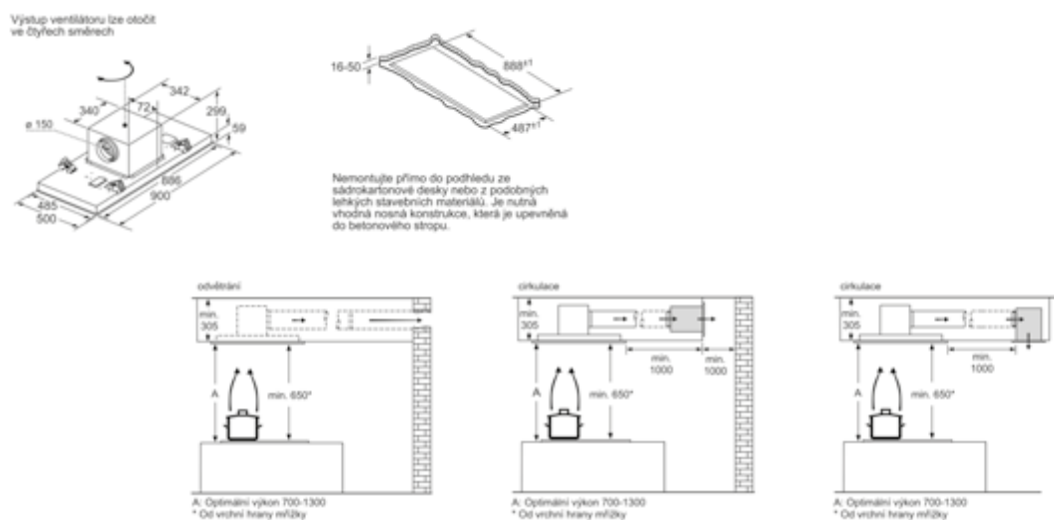


LR97CAQ50


Rozměry v mm

Stropní odsavač par, 90 cm


Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech




Nemontujte přímo do podhledu ze sádkartonové desky nebo z podobných lehkých stavebních materiálů. Je nutná vhodná nosná konstrukce, která je upevněná do betonového stropu.



A: optimální výkon 700-1500
B: od horní hrany nosiče nádob



A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky
C: vzdálenost může být snížena až na 70 mm za předpokladu, že výška zavěšeného stropu je ≥ 340 mm.







A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky

LR97CBS20

Rozměry v mm

Vestavný odsavač par, 52 cm







A: Elektrická
B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

LB56NAC50, L57NPC60

Rozměry v mm

Vestavný odsavač par, 86 cm





A: Elektrická
B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland


LB88NPC60

Rozměry v mm


cleanAir Plus montážní sady pro ostrůvkové odsavače par

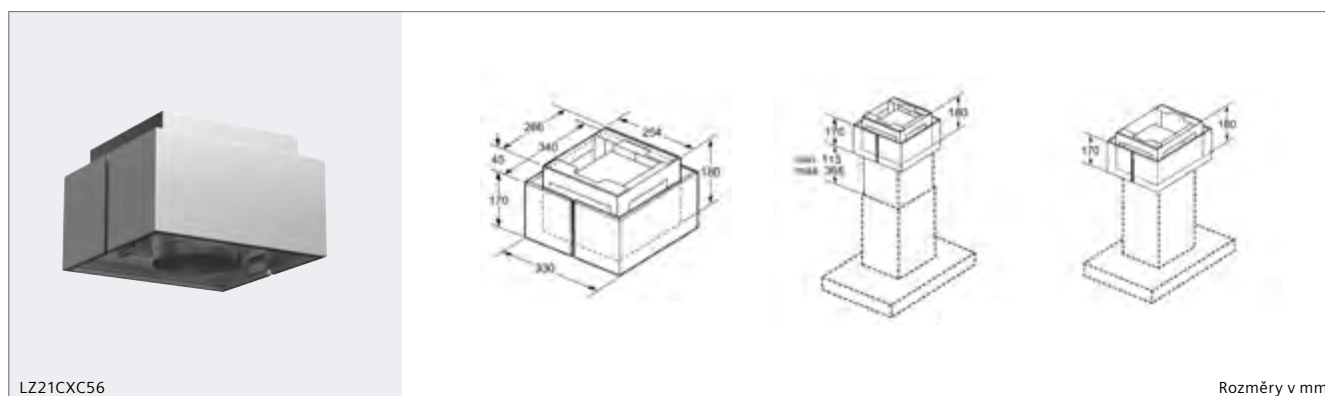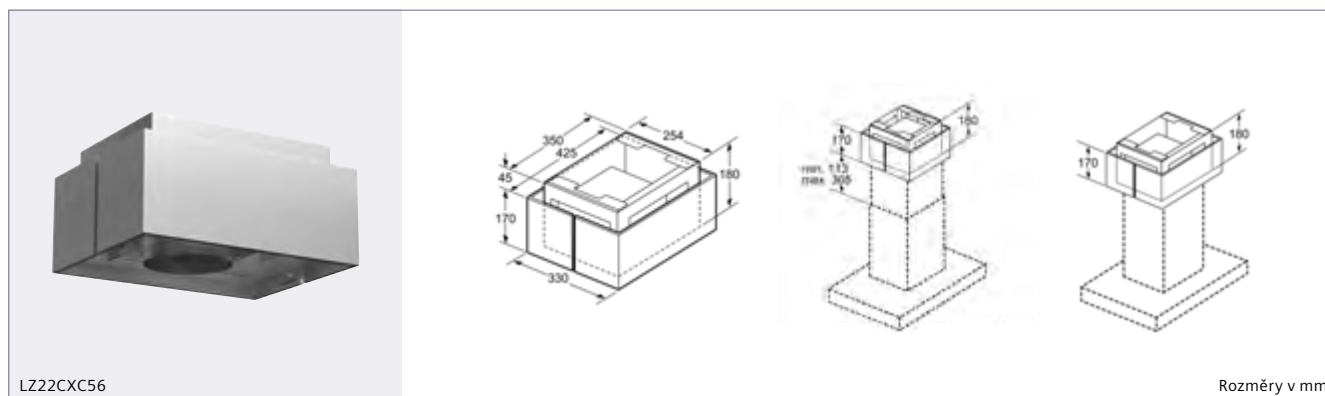

Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro výsuvné odsavače par

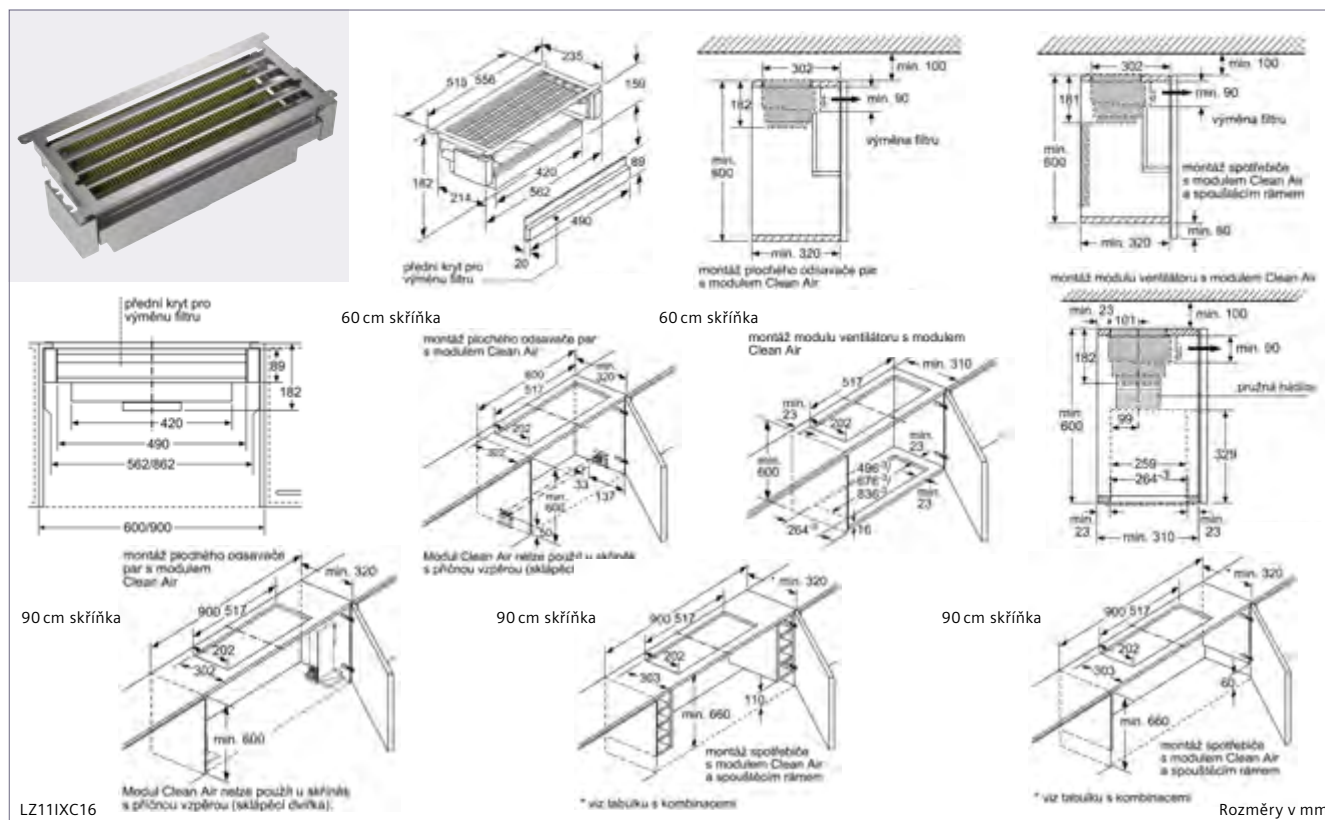



Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 90 cm

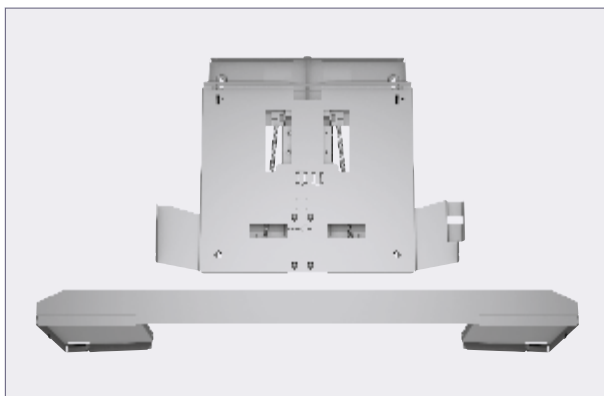


Tabulka kombinací pro 90cm výsuvný odsavač par se závěsným rámem

způsob zabudování spotřebiče ve skříňce	výsuvný hloubka spotřebiče se spouštěcím rámem	hloubka nádrže (X)	celková výšková hloubka	hloubka korpusu skřínky
způsob zabudování A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
způsob zabudování B	301	31	332	≥ 334



Při použití kuchyňských panelů > 5 mm musí být závěsný rám podepřen zespodu.
Hloubka rámu kuchyňské skřínky musí být náležitě upravena.




Upevnění výsuvného odsavače par na
závěsný rám
Upevnění přímo na kuchyňskou zeď




Upevnění výsuvného odsavače par na
závěsný rám
Skřínky s postranními policovými jednotkami
Upevnění přímo na kuchyňskou zeď



způsob zabudování A
montáž u spotřebičů se spouštěcím
rámem – hloubka korpusu skřínky
podle tabulky s kombinací



způsob zabudování B
montáž u spotřebičů se spouštěcím rámem –
hloubka korpusu skřínky podle tabulky
s kombinací




A: výměna filtru



A: Viz tabulku kombinací



A: Viz tabulku kombinací



* viz tabulku s kombinací



A: Viz tabulku kombinací



A: Viz tabulku kombinací



Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 60 cm




tabulka s kombinacemi pro 60cm spotřebiče se spouštěcím rámem

způsob zabudování spotřebiče ve skříňce	vestavná hloubka spotřebiče se spouštěcím rámem	hloubka madia (X)	celková vestavná hloubka	hloubka korpusu skříňky
způsob zabudování A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
způsob zabudování B	301	31	332	min. 334


Při použití otláčení výklenku > 5 mm
se musí spouštěcí rám vypodížit.
Odpovídajícím způsobem se musí přizpůsobit hloubka korpusu skříňky.




montáž spotřebiče se spouštěcím rámem
montáž přímo na kuchyňskou zď





* viz tabulku s kombinacemi




montáž u spotřebičů se spouštěcím rámem –
hloubka korpusu skříňky podle tabulky
s kombinacemi



montáž u spotřebičů se spouštěcím
rámem – hloubka korpusu skříňky
podle tabulky s kombinacemi




* viz tabulku s kombinacemi



* viz tabulku s kombinacemi

Technické výkresy pro kombinované chladničky s mrazničkou, jednodveřové chladničky, mrazáky a vinotéky

Výkresy platné pro všechny modely s plochými panty - Kombinované chladničky s mrazničkou, jednodveřové chladničky a mrazáky



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů


A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zářez

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky


Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A1	20 kg
A2	19 kg


Pouze pro KB96NADD0 a KB96NVFE0.

Doporučené rozměry montážní plochy





Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Pro přesnější údaje se podívejte na technické údaje k jednotlivým modelům spotřebičů.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou




KB96NADD0, KB96NVFE0




C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu



Maximální zatížení přední stěny je uvedeno v prvním rámečku na této stránce.




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání


B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

Rozměry v mm

Kombinovaná chladnička s mrazničkou




KI96NADC0





A: $\geq 560 \text{ mm}$ (doporučeno)

B: Zásuvka



C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání



B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

Rozměry v mm



Kombinovaná chladnička s mrazničkou



KI86NADD0



Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání


B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

Rozměry v mm

Kombinovaná chladnička s mrazničkou




KI96NVFD0





A: $\geq 560 \text{ mm}$ (doporučeno)

B: Zásuvka



C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání



B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

Rozměry v mm



Kombinovaná chladnička s mrazničkou



KI86NHFE0, KI86NVFE0



Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.



A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

Rozměry v mm

Technical drawing of the KI86NVSE0 unit showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 548 mm
- Top width (inner): 541 mm
- Right height: 1772 mm
- Right height (lower section): 998 mm
- Bottom width (left): 642 mm
- Bottom width (right): 760 mm
- Bottom width (inner): 677 mm

Side View Dimensions:

- Top width: 560 mm
- Right height: 2200 mm
- Right height (lower section): 1772 mm
- Bottom width: 560 mm
- Bottom width (inner): 550 mm

Additional Information:

- Výstup vzduchu min. 200 cm² (Air outlet min. 200 cm²)
- Vstřání v podstavci min. 200 cm² (Ventilation in the base min. 200 cm²)
- Recommended height: doporučeno 560 mm

KI86NVSE0,

min. 40

P

P

$p_{\text{lešah}}$
čelni desky

$1091+P$
(max)

$1012+P$
(min)

4

$677+A$
(min)

$756+A$
(max)

A

A

spodni hrana
čelni desky

A 3D perspective diagram of a rectangular box. The height of the box is indicated by a vertical dashed line with arrows at both ends, labeled (A). The width of the box is indicated by a horizontal dashed line with arrows at both ends, labeled (B). The box is shown in a corner, with its front and side faces visible. The top and bottom edges are solid lines, while the internal edges are dashed.

Technical drawing of the K107VA551 unit. The front view shows a unit with a total height of 1772 mm, a top section height of 1096 mm, and a bottom section height of 609 mm. The top section has a width of 548 mm and a depth of 541 mm. The bottom section has a width of 609 mm and a depth of 617 mm. The side view shows a unit with a total height of 2200 mm, a top section height of 560 mm, and a bottom section height of 1772 mm. The top section has a width of 560 mm and a depth of 560 mm. The bottom section has a width of 560 mm and a depth of 560 mm. The side view also shows a minimum clearance of 200 mm at the top and bottom, and a minimum clearance of 200 mm at the side.

min. 40

P P

1151+P
(max.)

1125+P
(min.)

617+A
(min.)

643+A
(max.)

A A

4

přesah
čelní desky

spodní hrana
čelní desky

A 3D perspective diagram of a rectangular box. The bottom edge of the front face is labeled (A), and the right vertical edge is labeled (B). Dashed lines indicate the hidden edges of the box.

KIO6NN50

A: ≥ 560 mm (doporučené)

B: Zásvinka

(B)

min. 40


P l

přesah
čelní desky


1772A+P (max.)

18


Chladnička

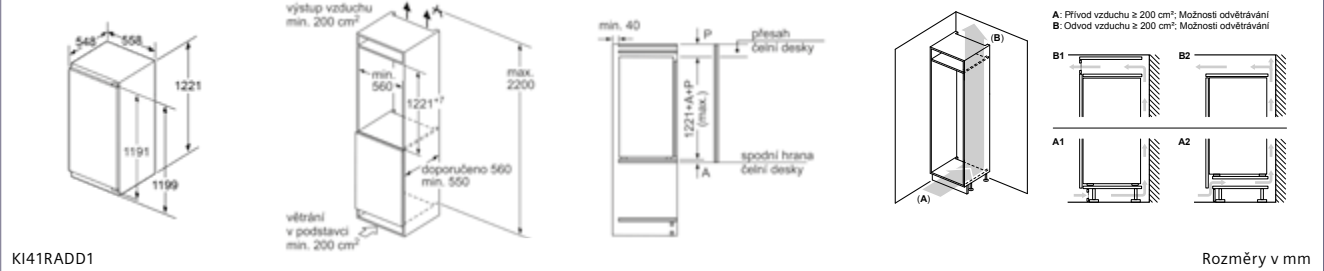


Podstavná chladnička / Podstavná mraznička

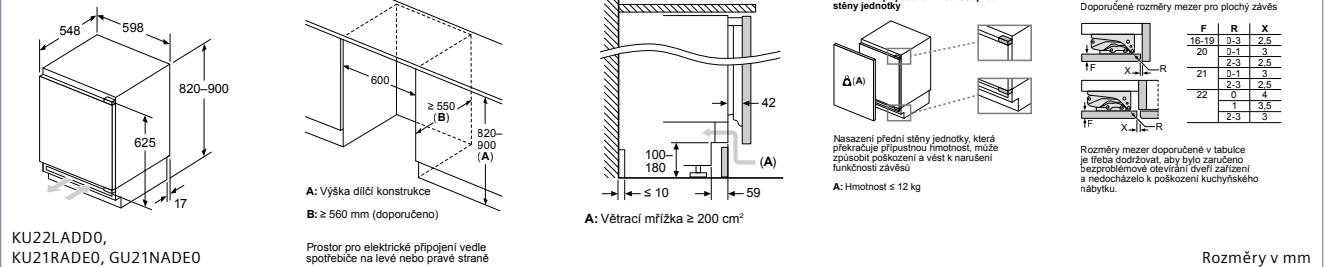


Mrazák

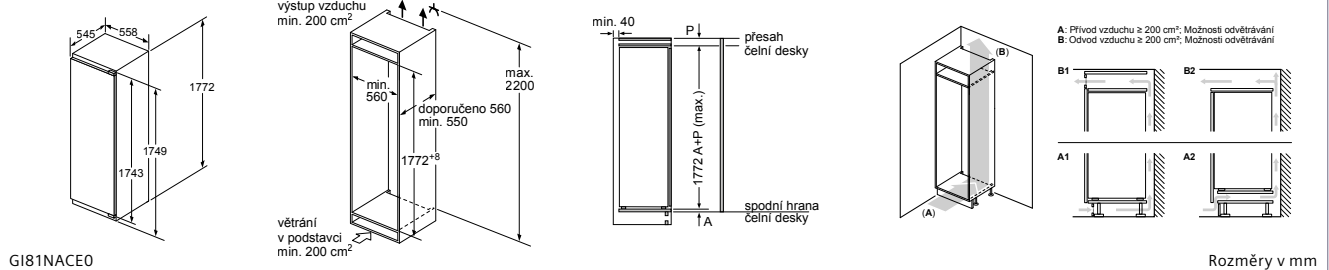


Mrazák

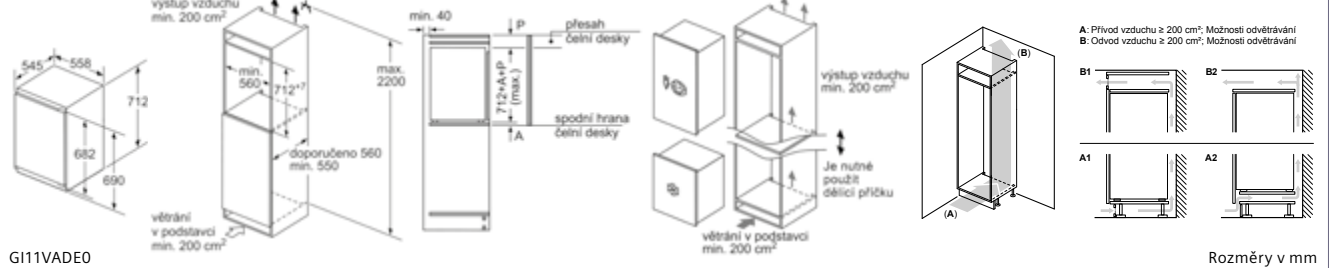

Podstavná vlnotěka

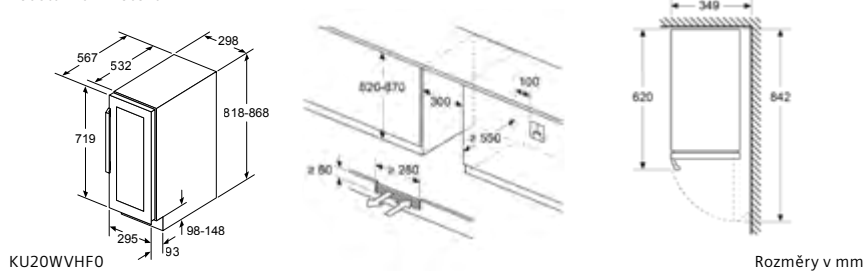

Podstavná vlnotěka

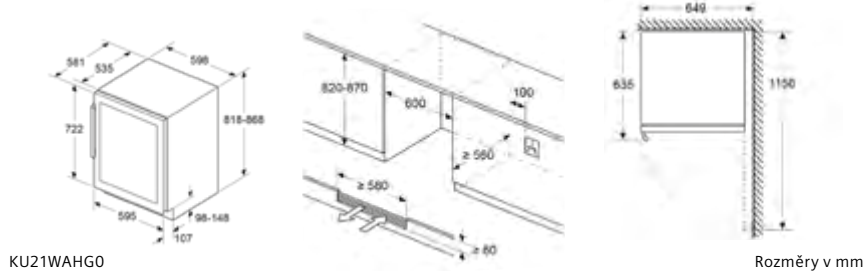

Rozměry pro vestavbu 60cm myček nádobí

Výška soklu v mm	Výška korpusu 655–765 mm															Výška korpusu 705–815 mm									
	Výška nivy v mm*																								
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925		
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
215													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
220																								86,5	

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s „normálními“ panty

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s varioPanty

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s „normálními“ panty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s varioPanty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí timeLight, jelikož potom není vidět

*do výšky dekorační desky 22 mm

varioPanty – dokonalé zabudování plně integrovaných myček

Mezi dekoračními panely kuchyně, nízkým soklem a vysoko položenou pracovní deskou už nevznikají nevzhledné mezery. Při otevírání myčky nádobí s varioPanty se dekorační dvířka posunou mírně nahoru. Nebude tak docházet ke kolizím se spodní částí spotřebiče: nové varioPanty umožňují zabudovat myčku nádobí nad sokl vysoký pouhých 5 cm.













Specifikace a výhody nových varioPantů:

- dostupné pro spotřebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,
- umožňují zvýšenou instalaci s minimálními mezery,
- jednoduchá a rychlá instalace,
- minimální mezera mezi spotřebičem a dekoračním panelem,
- omezení rizika skřípnutí prstů nebo znečištění prostoru mezi panelem a dvířky myčky zapadlými zbytky jídla.

Rozměry a technické detaily

60cm myčky nádobí	Min. výška soklu	Max. výška soklu	Min. délka předního panelu	Max. délka předního panelu	Max. váha předního panelu
Standardní výška (81,5 cm)	50 mm	220 mm	655 mm	765 mm	11 kg
XL výška (86 cm)	50 mm	220 mm	705 mm	815 mm	11 kg

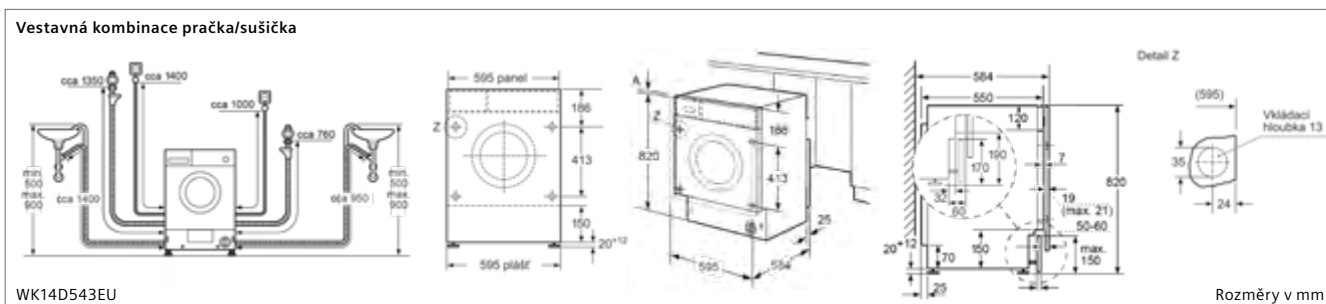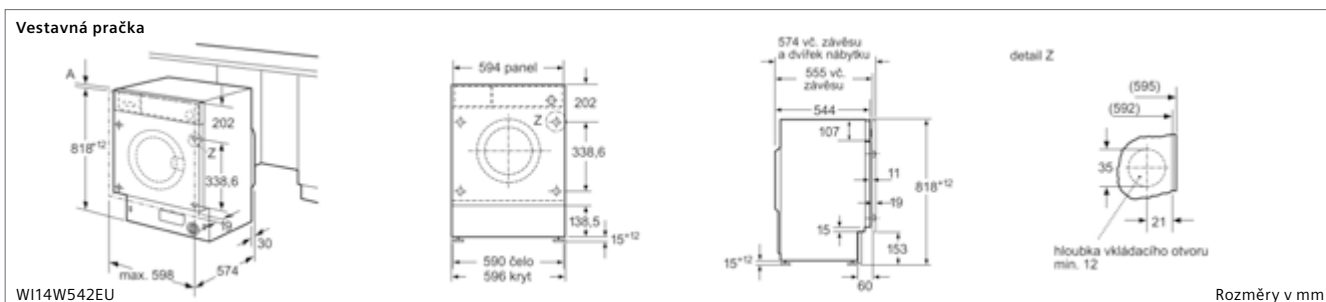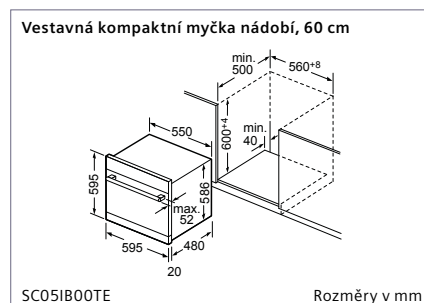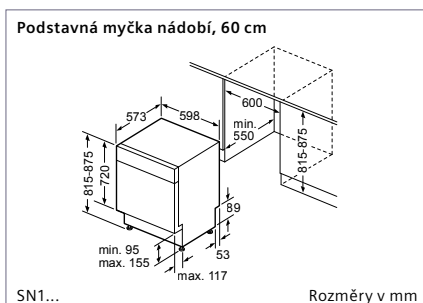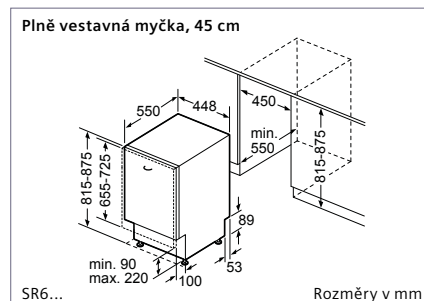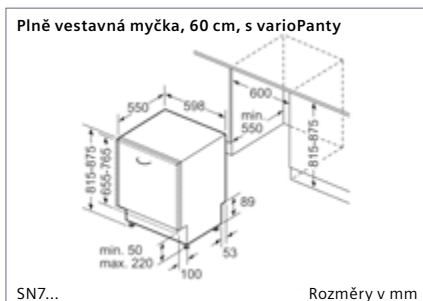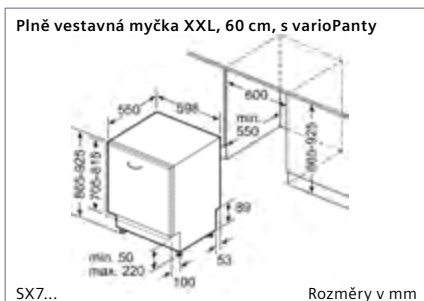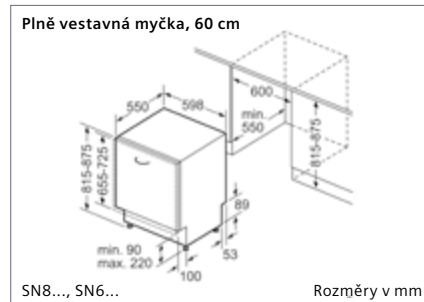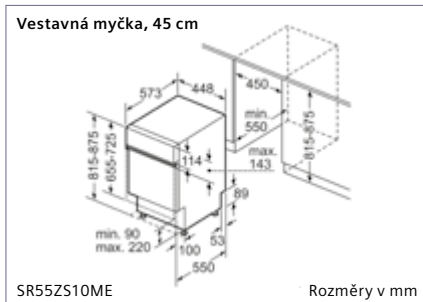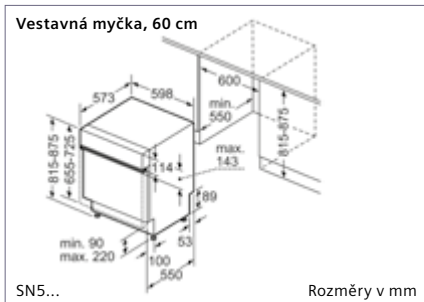

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění.

© 2025 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

siemens-home.bsh-group.com/cz

SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče