



SIEMENS

Verkaufshandbuch powerLine 2026

Hausgeräte-Innovationen, die begeistern

Informationen nur für den Fachhandel

Finde, was du suchst: Um all deine Ambitionen zu verwirklichen

Du weißt genau, was du willst – und wir liefern dir das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – du entscheidest. Finde das richtige Gerät, das exakt auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche

Bei deinen Geräten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die deinen Alltag erleichtern sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design

Du weißt, wie wertvoll ein technisches Gerät in deinem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist dein Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design

Du kaufst ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen für Neuerungen und weißt zu schätzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale das Leben erleichtern.

iQ100

iQ100 – Technologie in attraktivem Design

Unsere Einstiegsmodelle bieten dir alles, um einen unkomplizierten Alltag zu gewährleisten. Zuverlässigkeit und Effizienz steht bei dir im Vordergrund.

Inhalt

Backöfen

- 8 Backöfen im Überblick
- 9 Einbau-Backöfen

Kochfelder

- 14 Kochfelder im Überblick
- 15 Kochfelder

Backofen- und Herd-Sets

- 19 Backofen-Sets im Überblick
- 20 Backofen-Sets
- 25 Herd-Sets im Überblick
- 26 Herd-Sets
- 28 Herde
- 30 Kochfelder
- 32 Sonderzubehör

Lüftungssysteme

- 35 Lüftungssysteme im Überblick
- 36 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 44 Schräg-Essen
- 46 Wand-Essen
- 49 Integrierte Designhauben
- 50 Flachschildhauben
- 52 Sonderzubehör Dunstabzüge

Geschirrspülen

- 54 Geschirrspüler im Überblick
- 55 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 58 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 59 Sonderzubehör
- 60 Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau

Kältegeräte

- 61 Kältegeräte im Überblick
- 62 Kältegeräte Einbau

Service

- 69 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 72 Siemens Service-Angebot



Mehr Power für Ihr Geschäft

Mit dem powerLine-Sortiment von Siemens

Wir präsentieren Ihnen mit der powerLine von Siemens nicht nur technologische Highlights, sondern ein Top-Sortiment, das Ihre Kunden begeistern wird.

Somit haben Sie ab sofort für jeden Kunden ein passendes und attraktives Angebot:

Mit den innovativen Herden, Backöfen und Kochfeldern ist die perfekte Zubereitung von leckeren Gerichten Programm, während die leistungsstarken Dunstabzugshauben nahezu geräuschlos die Luft reinigen.

Die Siemens Spülmaschinen sorgen mit höchstem Beladekomfort und zeitsparenden Programmen für glänzendes Geschirr. Und die effizienten Kältegeräte stehen für eine neue Frische bei deinen Lebensmitteln – coole Aussichten für dein Zuhause. Größtmöglicher Komfort vereint mit elegantem Design und der freien Kombinierbarkeit von Geräten: Laden Sie Ihre Kunden dazu ein, das hohe Niveau der Siemens Küchenwelt mit allen Sinnen zu genießen.

Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.


Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Backöfen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Backöfen																
	Home Connect	varioSpeed	coolStart	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Dampfunterstützung	Dampfgaren	Dampfstoßfunktion	Auszüge nachrüstbar	softMove	TFT-Full-Touchdisplay	LCD-Display	Versenkbare Drehknebel	Heizarten	Air Fry	Seite
iQ700 Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus																	
HS736G1B1	●		●	Pro	●			●		●	●	Plus			21	App	9
HM736G1B1	●		●	Pro	●						●	Plus			19	App	9
iQ700 Backöfen mit TFT-Touchdisplay																	
HB772G1B1	●		●	Plus	●	●				●	●	●			10	App	10
HB732G1B1	●		●	Plus	●					●	●	●			10	App	10
iQ500 Backöfen mit TFT-Farbdisplay																	
HB279GBB3			●	40	●	●				●	●			●	14	●	11
iQ500 Backöfen mit LCD-Display weiß																	
HB237GBB3				10	●					●	●		●	●	7		11
iQ300 Backöfen mit LED-Display weiß																	
HB271ABB3				10	●	●				●					5		12
iQ300 Backöfen mit LED-Display rot																	
HB273ABS3				10	●	●				●				●	5		12
HB213ABB3					●					●				●	5		13
HB213ABS3					●					●				●	5		13



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736G1B1




iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM736G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro: für perfektes Zubereiten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • 1 l Wassertank mit Leeranzeige • Externe Dampferzeugung • Dampfgräten Plus: mit bis zu 120 °C schneller und gesünder zubereiten • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle, • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Dampfstoßfunktion • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro: für perfektes Zubereiten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgrätenstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Garraumvolumen: 67 l
Zubehö-träger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Kein Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Restwärmanzeige • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung² beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung² beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe XL), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ636000, Glaspfanne • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ66D52, 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht, Größe M) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 2.849,-	€ 2.752,-

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.



iQ700 | Einbau-Backofen

HB772G1B1




iQ700 | Einbau-Backofen

HB732G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.921,-	€ 1.516,-



iQ500 | Einbau-Backofen



iQ500 | Einbau-Backofen

HB279GBB3

HB237GBB3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Autostart coolStart Infotaste Schnell-aufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Halogen-Innenbeleuchtung Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnell-aufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktsschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.764,-	€ 1.396,-

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.



iQ300 | Einbau-Backofen



iQ300 | Einbau-Backofen

HB271ABB3

HB273ABS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • cookControl 10 Programme • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display rot • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • cookControl 10 Programme • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C–275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C–275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.534,-	€ 1.491,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ300 | Einbau-Backofen



iQ300 | Einbau-Backofen

HB213ABB3

HB213ABS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnell-aufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnell-aufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A⁺ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A⁺ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.100,-	€ 1.079,-

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

Kochfelder – Das Sortiment im Überblick



Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder									
	iQ-Klasse	Design	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Induktion	Konventionell	Bratsensor	touchSlider-Bedienung	touchControl-Bedienung	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark mit Induktion										
EH85KHFB1E	iQ300	Rahmenlos aufliegend	80		●			●		15
EH845BFB5E	iQ300	Flachrahmen	80		●				●	15
ED65KHSB1E	iQ500	Rahmenlos aufliegend	60	●	●			●		16
EH65KHFB1E	iQ300	Rahmenlos aufliegend	60		●			●		16
EH64KBFB5E	iQ300	Flachrahmen	60		●				●	17
Glaskeramik-Kochfelder autark, konventionell										
ET845HH17	iQ300	Flachrahmen	80			●			●	17
ET645BNA1E	iQ300	Flachrahmen	60			●			●	18
ET611AEA1E	iQ100	Rahmenlos aufliegend	60			●			●	18



**iQ300 | Induktions-Kochfeld autark
80 cm breit**

EH85KHF1E Rahmenlos aufliegend

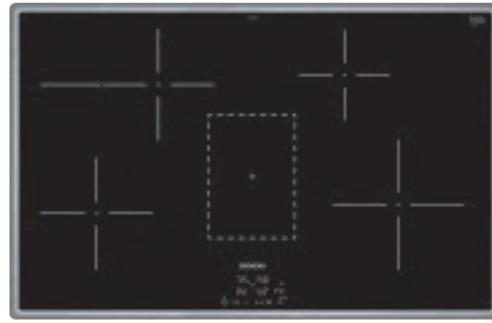

**iQ300 | Induktions-Kochfeld autark
80 cm breit**

EH845BFB5E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Konventionelle Warmhaltezone 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Konventionelle Warmhaltezone
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW (3,3 kW) HL 18/18x28 cm 2,0 kW (3,1 kW) M 14x20 cm 0,09 kW VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 1,8 kW (3,3 kW) HL 18/18x28 cm 1,8 kW (3,1 kW) M 14x20 cm 0,09 kW VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Dunstabzug) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 2.293,-	€ 1.876,-



**iQ500 | Induktions-Kochfeld autark
60 cm breit**


ED65KHSB1E Rahmenlos aufliegend



**iQ300 | Induktions-Kochfeld autark
60 cm breit**

EH65KHFB1E Rahmenlos aufliegend

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette 	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) VR 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18/18x28 cm 2,0 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Dunstabzug) • Intelligente Dunstabzugsautomatik (mit passender Dunstabzugshaube, per App) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Dunstabzug) • Intelligente Dunstabzugsautomatik (mit passender Dunstabzugshaube, per App) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 1.946,-	€ 1.886,-



iQ300 | Induktions-Kochfeld autark
60 cm breit
EH64KBF5E



iQ300 | Konventionelles Kochfeld autark
80 cm breit
ET845HH17

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 2 Zweikreis-Kochzonen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18x28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 21/12 cm 2,2/0,75 kW HL 14,5 cm 1,2 kW M 23/18 cm 2,4/1,5 kW R 17/17x26,5 cm 1,8/2,6 kW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Digitales Funktionsdisplay • reStart • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 48 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ392800, Zwischenboden für Glaskeramik-Kochfelder 80 cm • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 1.574,-	€ 1.134,-



iQ300 | Konventionelles Kochfeld autark
60 cm breit
ET645BNA1E



iQ100 | Konventionelles Kochfeld autark
60 cm breit
ET611AEA1E Rahmenlos aufliegend

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 12/21 cm 0,75/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 14,5 cm 1,2 kW HL 18 cm 2,0 kW VR 18 cm 2,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Digitales Funktionsdisplay • reStart • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 9 Leistungsstufen
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Betriebsanzeigelampe • Hauptschalter
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 45 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 6,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ392617, Zwischenboden für Glaskeramik-Kochfelder 60 cm • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ392617, Zwischenboden für Glaskeramik-Kochfelder 60 cm • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 838,-	€ 706,-

Backofen-Sets – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Programme Backöfen				Hauptausstattungsmerkmale Backöfen				Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder						Seite	
	coolStart	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Auszüge nachrüstbar	softMove	TFT-Display	Versenkbare Drehknebel	Heizarten	Kombi-Induktion	Kochfeldbreite	Kochfeld mit integriertem Dunstabzug	Edelstahlrahmen	Rahmenlos aufliegend		Induktion
iQ500 Backofen-Sets																
PQ527EA6BZ	●	●	●	●	●	●	●	●	14						●	20
PQ526EA6BZ	●	●	●	●	●	●	●	●	14						●	20
PQ524IA3BZ	●	●	●	●	●	●	●	●	14						●	21
PQ522IA1BZ	●	●	●	●	●	●	●	●	14						●	21
PQ524KA3BZ	●	●	●	●	●	●	●	●	14						●	21
PQ522KA1BZ	●	●	●	●	●	●	●	●	14						●	21
EQ527EA6BZ		●	●		●	●	●	●	7						●	20
EQ526EA6BZ		●	●		●	●	●	●	7						●	20
EQ524I3BZ		●	●		●	●	●	●	7						●	21
EQ522I1BZ		●	●		●	●	●	●	7						●	21
EQ524K3BZ		●	●		●	●	●	●	7						●	21
EQ522K1BZ		●	●		●	●	●	●	7						●	21
iQ300 Backofen-Sets																
PQ227EA51Z		●	●	●	●				5						●	22
PQ226EA51Z		●	●	●	●				5						●	22
PQ225IA00Z		●	●	●	●				5						●	23
PQ223IA00Z		●	●	●	●				5						●	23
PQ225EA00Z		●	●	●	●				5						●	23
PQ223EA00Z		●	●	●	●				5						●	23
EQ227EA51Z			●		●			●	5						●	22
EQ226EA51Z			●		●			●	5						●	22
EQ224IA01Z			●		●			●	5						●	23
EQ222IA01Z			●		●			●	5						●	23
EQ224EA01Z			●		●			●	5						●	23
EQ222EA01Z			●		●			●	5						●	23
PQ314IV0SZ		●	●		●			●	5						●	22
PQ312IV0SZ		●	●		●			●	5						●	22
PQ214IA02Z		●	●		●			●	5						●	23
PQ212XA02Z		●	●		●			●	5						●	23
PQ214KA01Z		●	●		●			●	5						●	23
PQ212KA02Z		●	●		●			●	5						●	23
EQ314IV0SZ		●	●		●			●	5						●	22
EQ312IV0SZ		●	●		●			●	5						●	22
EQ214IA02Z			●		●			●	5						●	23
EQ212XA02Z			●		●			●	5						●	23
EQ214KA01Z			●		●			●	5						●	23
EQ212KA02Z			●		●			●	5						●	23

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

powerLine
iQ500
Backofen-Sets

	 <p>A++ B² Gerätebreite 80 cm Kombi-Induktion</p> <p>Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED851BS16E</p>	 <p>A++ B² Gerätebreite 60 cm Kombi-Induktion</p> <p>Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED651BS16E</p>
 <p>A++ A² activeClean® cookControl softMove Schnell- aufheizung Auszug nach- rüstbar</p> <p>Einbau-Backofen mit activeClean® HB279GBB3</p>	<p>PQ527EA6BZ¹</p> <p>HB279GBB3 + ED851BS16E</p> <p>4.151,-*</p>	<p>PQ526EA6BZ¹</p> <p>HB279GBB3 + ED651BS16E</p> <p>3.948,-*</p>
 <p>A++ A² softMove Schnell- aufheizung cookControl Auszug nach- rüstbar</p> <p>Einbau-Backofen HB237GBB3</p>	<p>EQ527EA6BZ¹</p> <p>HB237GBB3 + ED851BS16E</p> <p>3.846,-*</p>	<p>EQ526EA6BZ¹</p> <p>HB237GBB3 + ED651BS16E</p> <p>3.643,-*</p>



Induktions-Kochfeld autark

EH845BFB5E



Induktions-Kochfeld autark

EH64KBFB5E



Glaskeramik-Kochfeld autark

ET845HH17



Glaskeramik-Kochfeld autark

ET645BNA1E

PQ524IA3BZ¹HB279GBB3 +
EH845BFB5E

2.984,-*

PQ522IA1BZ¹HB279GBB3 +
EH64KBFB5E

2.740,-*

PQ524KA3BZ¹HB279GBB3 +
ET845HH17

2.375,-*

PQ522KA1BZ¹HB279GBB3 +
ET645BNA1E

2.131,-*

EQ524I3BZ¹HB237GBB3 +
EH845BFB5E

2.679,-*

EQ522I1BZ¹HB237GBB3 +
EH64KBFB5E

2.435,-*

EQ524K3BZ¹HB237GBB3 +
ET845HH17

2.070,-*

EQ522K1BZ¹HB237GBB3 +
ET645BNA1E

1.826,-*

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

powerLine
iQ300
Backofen-Sets

	 <p>A+++ B ² Gerätebreite 80 cm Induktion</p> <p>Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED851BS16E</p>	 <p>A+++ B ² Gerätebreite 60 cm Induktion</p> <p>Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED651BS16E</p>
 <p>A+++ A ² activeClean® cookControl Schnell- aufheizung Auszug nach- rüstbar</p> <p>Einbau-Backofen mit activeClean® HB271ABB3</p>	<p>PQ227EA51Z¹</p> <p>HB271ABB3 + ED851BS16E</p> <p>3.958,-*</p>	<p>PQ226EA51Z¹</p> <p>HB271ABB3 + ED651BS16E</p> <p>3.755,-*</p>
 <p>A+++ A ² Schnell- aufheizung Auszug nach- rüstbar</p> <p>Einbau-Backofen HB213ABB3</p>	<p>EQ227EA51Z¹</p> <p>HB213ABB3 + ED851BS16E</p> <p>3.603,-*</p>	<p>EQ226EA51Z¹</p> <p>HB213ABB3 + ED651BS16E</p> <p>3.400,-*</p>
 <p>A+++ A ² activeClean® cookControl Schnell- aufheizung Auszug nach- rüstbar</p> <p>Einbau-Backofen mit activeClean® HB273ABS3</p>	<p>PQ314IV0SZ¹</p> <p>HB273ABS3 + ED851BS16E</p> <p>3.928,-*</p>	<p>PQ312IV0SZ¹</p> <p>HB273ABS3 + ED651BS16E</p> <p>3.725,-*</p>
 <p>A+++ A ² Schnell- aufheizung Auszug nach- rüstbar</p> <p>Einbau-Backofen HB213ABS3</p>	<p>EQ314IV0SZ¹</p> <p>HB213ABS3 + ED851BS16E</p> <p>3.582,-*</p>	<p>EQ312IV0SZ¹</p> <p>HB213ABS3 + ED651BS16E</p> <p>3.390,-*</p>



Induktions-Kochfeld autark

EH845BFB5E



Induktions-Kochfeld autark

EH64KBFB5E



Glaskeramik-Kochfeld autark

ET845HH17



Glaskeramik-Kochfeld autark

ET645BNA1E

PQ225IA00Z¹HB271ABB3 +
EH845BFB5E

2.791,-*

PQ223IA00Z¹HB271ABB3 +
EH64KBFB5E

2.547,-*

PQ225EA00Z¹HB271ABB3 +
ET845HH17

2.182,-*

PQ223EA00Z¹HB271ABB3 +
ET645BNA1E

1.948,-*

EQ224IA01Z¹HB213ABB3 +
EH845BFB5E

2.435,-*

EQ222IA01Z¹HB213ABB3 +
EH64KBFB5E

2.192,-*

EQ224EA01Z¹HB213ABB3 +
ET845HH17

1.826,-*

EQ222EA01Z¹HB213ABB3 +
ET645BNA1E

1.583,-*

PQ214IA02Z¹HB273ABS3 +
EH845BFB5E

2.760,-*

PQ212XA02Z¹HB273ABS3 +
EH64KBFB5E

2.507,-*

PQ214KA01Z¹HB273ABS3 +
ET845HH17

2.151,-*

PQ212KA02Z¹HB273ABS3 +
ET645BNA1E

1.908,-*

EQ214IA02Z¹HB213ABS3 +
EH845BFB5E

2.425,-*

EQ212XA02Z¹HB213ABS3 +
EH64KBFB5E

2.172,-*

EQ214KA01Z¹HB213ABS3 +
ET845HH17

1.816,-*

EQ212KA02Z¹HB213ABS3 +
ET645BNA1E

1.573,-*

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

SIEMENS



Herd-Sets – Das Sortiment im Überblick


Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Programme Herde			Hauptausstattungsmerkmale Herde				Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder				Seite	
	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Auszüge nachrüstbar	LCD-Display	Versenkbare Drehknebel	Heizarten	Kochfeldbreite	Edelstahlrahmen	Rahmenlos aufliegend	Induktion		Konventionell
iQ300 Herd-Sets													
PQ222IA0BZ	●	●	●	●		●	5				●		26
PQ222KA0BZ	●	●	●	●		●	5					●	27
EQ211KA1BZ		●		●		●	5					●	27
PQ211IA03Z	●	●	●	●		●	5				●		26
PQ212KA03Z	●	●	●	●		●	5					●	27
EQ211IA03Z		●		●		●	5				●		26
EQ211KA01Z		●		●		●	5					●	27


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Steckbriefe der einzelnen Geräte, Herde siehe Seiten 28–29 und Kochfelder siehe Seiten 30–31.
² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

powerLine
iQ300
Herd-Sets

	   Induktions-Kochfeld EI631CFB1E	   Induktions-Kochfeld EI645CFB6E
     Einbau-Herd mit activeClean® HE271ABB4 (Abb.) / HE271ABB3 ³	PQ222IA0BZ ¹ HE271ABB4 + EI631CFB1E + HZ631070 2.232,-* 	
   Einbau-Herd HE213ABB3		
      Einbau-Herd mit activeClean® HE273ABS4 (Abb.) / HE273ABS3 ³		PQ211IA03Z ¹ HE273ABS4 + EI645CFB6E + HZ631070 2.202,-* 
    Einbau-Herd HE213ABS4 (Abb.) / HE213ABS3 ³		EQ211IA03Z ¹ HE213ABS4 + EI645CFB6E + HZ631070 1.887,-* 



Glaskeramik-Kochfeld
EA631GNA1E



Glaskeramik-Kochfeld
EA645GN17

PQ222KA0BZ¹

HE271ABB3 +
EA631GNA1E +
HZ631070

1.623,-*



EQ211KA1BZ¹

HE213ABB3 +
EA631GNA1E +
HZ631070

1.309,-*



PQ212KA03Z¹

HE273ABS3 +
EA645GN17 +
HZ631070

1.603,-*



EQ211KA01Z¹

HE213ABS3 +
EA645GN17 +
HZ631070

1.278,-*



³ HE271ABB3, HE273ABS3 und HE213ABS3 nicht „Made in Germany“

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ300 | Einbau-Herd

HE271ABB4 (Abb.)
HE271ABB3



iQ300 | Einbau-Herd

HE273ABS4 (Abb.)
HE273ABS3⁴



Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Drehwähler
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display blau/weiß • cookControl 10 Programme • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronik-Uhr • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display rot • cookControl 10 Programme • Optische Aufheizkontrolle • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronik-Uhr • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • HE271ABB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • HE271ABB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • HE273ABS4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • HE273ABS3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.362,- HE271ABB4 € 1.362,- HE271ABB3	€ 1.362,- HE273ABS4 € 1.362,- HE273ABS3

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



Nur im Set bestellbar

iQ300 | Einbau-Herd
HE213ABB3



Nur im Set bestellbar

iQ300 | Einbau-Herd
HE213ABS4 (Abb.)
HE213ABS3⁴



Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW HE213ABS4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld HE213ABS3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 977,-	€ 977,- HE213ABS4 € 977,- HE213ABS3

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

⁴ HE213ABS3 und HE213ABS3 nicht „Made in Germany“.




**iQ300 | Induktions-Kochfeld
(herdgesteuert)**
60 cm breit
EI645CFB6E Edelstahl-Rahmen




**iQ300 | Induktions-Kochfeld
(herdgesteuert)**
60 cm breit
EI631CFB1E Rahmenlos aufliegend

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Facette vorne
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne
UPE*	€ 1.278,-	€ 1.309,-

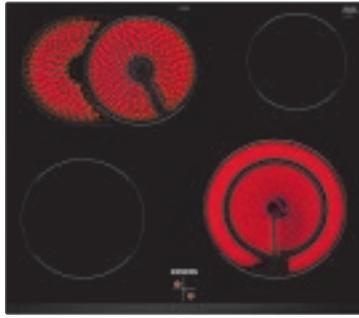

iQ300 | Konventionelles Kochfeld (herdgesteuert)
60 cm breit
EA631GNA1E Rahmenlos aufliegend

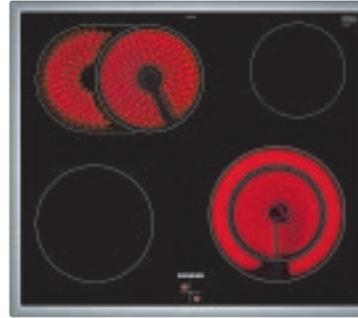

iQ300 | Konventionelles Kochfeld (herdgesteuert)
60 cm breit
EA645GN17 Edelstahl-Rahmen

Profi-Ausstattung		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facette vorne 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Restwärmeanzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Restwärmeanzeigen
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Anschlusswert: 7,8 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Anschlusswert: 7,8 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
UPE*	€ 571,-	€ 540,-

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Sonderzubehör	Backöfen und Herde	iQ700 Einbau-Backöfen	iQ500 / iQ300 Einbau-Backöfen und Einbau-Herde	iQ300 / iQ100 Einbau-Herde Klapptür
varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) 	HZ638000 Die ebenenunabhängigen Teleskopüberauszüge in Edelstahl sind auf jeder gewünschten Ebene in deinem Backofen positionierbar. Sie ermöglichen dir eine Komplexitätsreduzierung der Backofen-Bedienung dank flexiblem Vollauszug-Schienensystem.	●	●	
varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) 	HZ638D00 Eine ebenenunabhängige, voll ausziehbare Teleskopschiene, die schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschließlich der Grillebene für maximale Flexibilität. Das ausziehbare Schienensystem ermöglicht es, das Backblech sicher und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So können auch schwere oder sperrige Gegenstände ein- und ausgeladen werden und die Hände sind frei für die Zubereitung des Gerichts.		●	
varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) 	HZ638070¹ Die pyrolysefähigen, ebenenunabhängigen Teleskopüberauszüge sind auf jeder gewünschten Ebene in deinem Backofen positionierbar. Sie ermöglichen dir eine Komplexitätsreduzierung der Backofen-Bedienung dank flexiblem Vollauszug-Schienensystem. Dank der Pyrolysebeständigkeit sind sie leicht zu reinigen. Die Eignung für Pyrolysegeräte ist lasermarkiert.	●		
varioClip-Auszug 	HZ538000 Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene deines Backofens anbringen.		●	●

Sonderzubehör			iQ700 Einbau-Backöfen	iQ500 / iQ300 Einbau-Backöfen und Einbau-Herde	iQ300 / iQ100 Einbau-Herde Klapptür
2 Dampfbehälter (gelocht/ ungelocht), Größe M HZ66D52 	Nur für Einbau-Dampf-Backöfen		●		
Backblech HZ631070, emailliert 	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.		●		
2 Universalpfannen, schmales Format HZ530000 	Maße (HxBxT): 39 x 455 x 188 mm		●		
Air Fry & Grillblech HZ629070, emailliert 			●		
Air Fry-Blech & Grill-Set HZ635000 	3-in-1 Set: 1. Air Fry Blech zum gesunden Frittieren mit der Heizart Air Fry 2. Diagonalspieß zum Grillen von bis zu 2 Hähnchen, Fisch etc. mit der 4D HeiBluft 3. Sechs Schaschlikspieße zum Grillen von Fleischstücken, Gemüse etc. mit der 4D HeiBluft		●		

Sonderzubehör			iQ700	iQ500 / iQ300 Einbau-Back- öfen und Einbau-Herde	iQ300 / iQ100
			Einbau- Backöfen		Einbau-Herde Klapptür
Backblech antihaft HZ531010, Keramik		Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.	•	•	•
Profi-Pfanne HZ633070, emailliert		Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.	•	•	•
Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, emailliert		Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.	•	•	•
Universalpfanne HZ632070, emailliert		Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.	•		
Universalpfanne antihaft HZ532010, Keramik		Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.	•	•	•
Back- und Bratrost HZ634000		Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.	•	•	•
Backstein HZ327000		Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Maße: 375 x 330 x 25 mm.	•	•	•
Pizzaform HZ617000, emailliert		35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.	•		
Glaspfanne HZ636000		Pfanne aus backofeneegnetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar.	•	•	•
Glasbräter HZ915003		Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowelleneeignet.	•	•	•
Verlängerungskabel 3 m HZG0AS00		Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen mit Kaltgeräteanschluss.	•	• ³	
Verblendeiste für Sockel HZ66X650 ²		Installationszubehör.	•	•	
Kabelloser Speisethermometer HZ32WA00		150 x 19 x 52 mm, spülmaschineneeignet.	•	•	

² Nicht mit Backwagen kombinierbar.³ Nur für Einbau-Backöfen.


Sonderzubehör	Artikelnummer	
Bratpfanne		
	HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm (Boden 22 cm)	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaf-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 22 cm, oben 28 cm.
	HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm (Boden 18 cm)	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaf-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE030 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 20 cm mit Deckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
	HZ9SE040 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø Boden 16 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
	HZ9SE060 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø Boden 28 cm Pfanne Ø Boden 16 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Espresso-Kocher		
	HZ9ES100	Hochwertiger Espresso-Kocher für Induktionskochfelder (200 ml).
Zwischenboden		
	HZ392617	Zwischenboden 60 cm Touch
	HZ392800	Zwischenboden 80 cm 4xTouch/Piezo

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale Lüftungssysteme					Seite
			Gerätebreite in cm	Wertklassen	Bratsensor Pro	touchSlider	touchControl	
inductionAir Plus								
ED851HQ26E Facetten-Design			80	iQ500	●	●	●	36
			70	iQ500	●	●	●	37
ED851BS16E (Abb.) Facetten-Design			80	iQ300			●	38
ED801BS16E Flächenbündig								
ED651BS16E Facetten-Design			60	iQ300			●	39
ED601BS16E (Abb.) Flächenbündig								

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale Lüftungssysteme					Seite		
			Gerätebreite in cm	Wertklassen	Abluftleistung in m³/h Max. Normalbetrieb	Abluftleistung in m³/h Intensivstufe	touchControl		iQdrive-Motor	Home Connect
Schräg- Essen	LC81JAN60		80	iQ500	438	886	●	●	●	44
	LC87JFN60		80	iQ300	427	687	●	●	●	44
	LC67JFN60		60	iQ300			●	●	●	45
	LC85KDK6K		80	iQ100	430	550	●			45
	LC65KDK6K		60	iQ100	430	550	●			46
Wand- Essen	LC97BDN60 NEU		90	iQ500	399	699	●	●	●	46
	LC67BDN60 NEU		60	iQ500	399	699	●	●	●	47
	LC95BCC60 NEU		90	iQ300	594					47
	LC65BCC60 NEU		60	iQ300	594					48
Integrierte Designhauben	LJ95BCSET NEU		60	iQ300	583					49
	LJ65BCSET NEU		90	iQ300	583					49
Flachschirm- hauben	LI97RB531		90	iQ300	397	729		●		50
	LI67RB531		60	iQ300	399	728		●		51
	LI63TAC50		60	iQ300	368					51




iQ500 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED851HQ26E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen 	Betriebsart und Leistung Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette, aufliegend 	Komfort Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) VR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) 		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriten-Taste • Warmhalte-Funktion als Favorit speicherbar über die Siemens Hausgeräte App • Abschalttimer • Wecker • Anpassung Lautstärke der Signaltöne • quickStart • reStart • 17 Leistungsstufen • Home Connect-fähig über WLAN 		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion • panBoost 		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm 		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 		
Zubehör	inkl. cleanAir Plus Filter und Slider für die ungeführte Umluft		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplett-Set • HZ9VRPD1, Diffusor <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>
UPE*	€ 4.051,-		

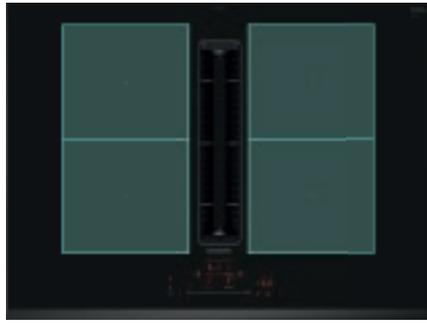

iQ500 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED751HQ26E


Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen 	Betriebsart und Leistung Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette, aufliegend 	Komfort Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) VR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) 		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriten-Taste • Warmhalte-Funktion als Favorit speicherbar über die Siemens Hausgeräte App • Abschalttimer • Wecker • Anpassung Lautstärke der Signaltöne • quickStart • reStart • 17 Leistungsstufen • Home Connect-fähig über WLAN 		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion • panBoost 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmem EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 		
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplett-Set • HZ9VRPD1, Diffusor
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 		
Zubehör			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>		
UPE*	€ 3.712,-		Weiteres Sonderzubehör ab S. 57

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



iQ300 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED851BS16E (Abb.)

Flächenbündig: ED801BS16E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone 	Betriebsart und Leistung Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette, rahmenlos (ED851BS16E) • Flächenbündiges Design (ED801BS16E) 		
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) 	Komfort Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Abschalttimer • countDown-Funktion • reStart • quickStart • 17 Leistungsstufen 		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 		
Maße¹ H x B x T	ED851BS16E: <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm ED801BS16E: <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplett-Set • HZ9VRPD1, Diffusor
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 		
Zubehör	inkl. cleanAir Plus Filter und Slider für die ungeführte Umluft		
	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher 		
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 57		Weiteres Sonderzubehör ab S. 57
UPE*	€ 3.295,- ED851BS16E € 3.324,- ED801BS16E		



iQ300 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 60 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED651BS16E
Flächenbündig: ED601BS16E (Abb.)

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Kochzone 	Betriebsart und Leistung Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Design	<ul style="list-style-type: none"> U-Facette, rahmenlos (ED651BS16E) Flächenbündiges Design (ED601BS16E) 		
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Kochzonen VL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) 	Komfort Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Abschalttimer countDown-Funktion reStart quickStart 17 Leistungsstufen 		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 94 % Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW Gebälsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter 		
Maße¹ H x B x T	ED651BS16E: <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm Gerätemaß: 223 x 592 x 522 mm ED601BS16E: <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 227 x 576 x 516 mm Gerätemaß: 227 x 572 x 512 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplett-Set HZ9VRPD1, Diffusor <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 		
Zubehör	inkl. cleanAir Plus Filter und Slider für die ungeführte Umluft		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>		
UPE*	€ 3.051,- ED651BS16E € 3.080,- ED601BS16E		

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.



² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

inductionAir Plus Set-Übersicht powerLine



iQ500 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design




iQ500 | inductionAir Plus – 70 cm
Facetten-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED851HQ26E € 4.051,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



ED751HQ26E € 3.712,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft

Ab 70 cm Arbeits-
plattentiefe
Schubladen sind
verkürzt




iQ500 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design

ED851HGA6 € 4.086,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 70 cm Arbeits-
plattentiefe
Schubladen sind
ungekürzt



iQ500 | inductionAir Plus – 60 cm
Facetten-Design

ED751HGA6 € 3.747,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED851HGA7 € 4.086,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED751HGA7 € 3.747,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.



iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design



iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
Facetten-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED851BS16E € 3.295,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



ED651BS16E € 3.051,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft




Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft

Ab 70 cm Arbeits-
plattentiefe
Schubladen sind
verkürzt



Ab 70 cm Arbeits-
plattentiefe
Schubladen sind
ungekürzt



iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design

ED851BGA6 € 3.330,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
Facetten-Design

ED651BGA6 € 3.085,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED851BGA7 € 3.330,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED651BGA7 € 3.085,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschränkplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus Set-Übersicht powerLine



iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
flächenbündig




iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
flächenbündig

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe


ED801BS16E € 3.324,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



ED601BS16E € 3.080,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft

Ab 70 cm Arbeits-
plattentiefe
Schubladen sind
verkürzt




iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
flächenbündig

ED801BGA6 € 3.358,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 70 cm Arbeits-
plattentiefe
Schubladen sind
ungekürzt



iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
flächenbündig

ED601BGA6 € 3.115,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED801BGA7 € 3.358,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED601BGA7 € 3.115,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)




Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VEDU0
Akustikfilter für Abluft-
konfigurationen



HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen
vertikal (großer Radius,
≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe)



HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen
vertikal (kleiner Radius,
≥ 60 cm Arbeitsplattentiefe)



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flach-
kanalbogenelement
(männlich)



HZ9VDSS2
Flexible weibliche
Verbindungsmanchette
zum Verbinden männlicher
Flachkanalelemente



HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal-
und Rundkanalelementen



HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal-
und Rundkanalelementen





HZ9VDSS1
Weibliche Verbindungsman-
chette zum Verbinden männ-
licher Flachkanalelemente



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder
vollgeführte Umluft

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

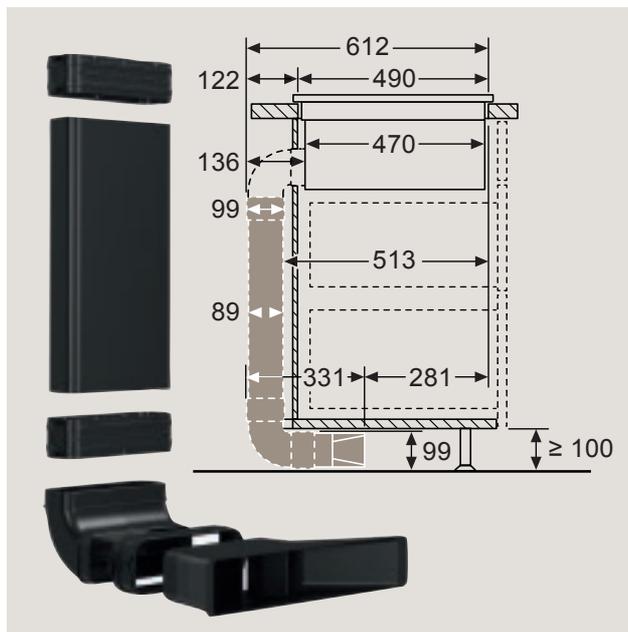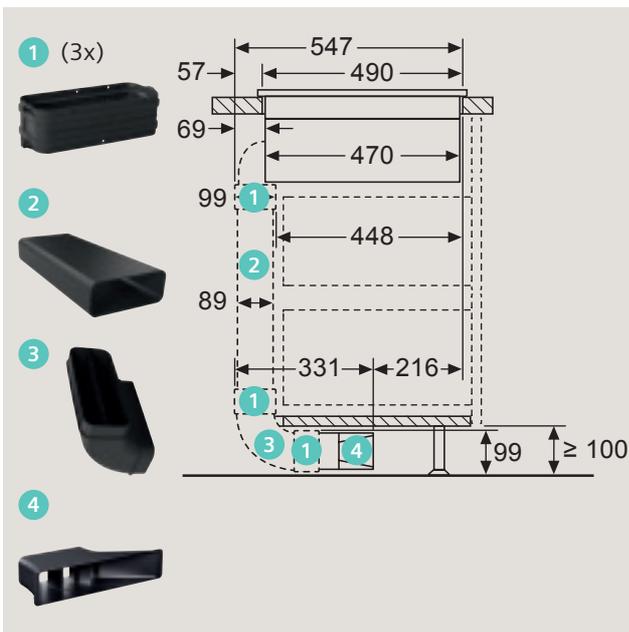



iQ500 | Schräg-Esse, Umluft, 80 cm breit
LC81JAN60 (inkl. cleanAir Plus Filter LZ11BKB16)

iQ300 | Schräg-Esse, Umluft, 80 cm breit
LC87JFN60 (inkl. cleanAir Plus Filter LZ11BKB16)

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung sind die cleanAir Plus Filter LZ11BKB16 enthalten • Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) • Max. Förderleistung: 886 m³/h • Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: max. Normalbetrieb: 438 m³/h, Intensivstufe: 886 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung sind die cleanAir Plus Filter LZ11BKB16 enthalten • Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) • Max. Förderleistung: 687 m³/h • Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: max. Normalbetrieb: 427 m³/h, Intensivstufe: 687 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Siemens Hausgeräte App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Siemens Hausgeräte App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 422 lux • Farbtemperatur: 3500 K • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K–5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 502 lux • Farbtemperatur: 3500 K • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K–5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/64 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	• Gerätemaß: 471 x 790 x 447 mm	• Gerätemaß: 360 x 790 x 433 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 200 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	• LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.918,-**	€ 1.471,-**



iQ300 | Schräg-Esse, Umluft, 60 cm breit
LC67JFN60 (inkl. cleanAir Plus Filter LZ11BKB16)

iQ100 | Schräg-Esse, 80 cm breit
LC85KDK6K

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung sind die cleanAir Plus Filter LZ11BKB16 enthalten • Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) • Max. Förderleistung: 687 m³/h • Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: max. Normalbetrieb: 427 m³/h, Intensivstufe: 687 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Siemens Hausgeräte App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 502 lux • Farbtemperatur: 3500 K • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/64 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	• Gerätemaß: 360 x 590 x 433 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 690 – 900 x 790 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720 – 975 x 790 x 325 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W
Sonderzubehör	• LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.370,-**	€ 1.319,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



iQ100 | Schräg-Esse, 60 cm breit
LC65KDK6K

iQ500 | Wand-Esse, 90 cm breit
LC97BDN60

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe: 410 m³/h, Intensivstufe: 677 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion (per App)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: Mattschwarz • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtung: 2x LED, 3 W, Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 461 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 56/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 690 – 900 x 590 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720 – 975 x 590 x 325 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße Abluft: 635 – 895 x 898 x 500 mm • Gerätemaße Umluft: 803 – 943 x 898 x 500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • iQdrive Motor • Anschlusswert: 115 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11FBK62, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.217,-	€ 1.098,-



iQ500 | Wand-Esse, 60 cm breit
LC67BDN60

iQ300 | Wand-Esse, 90 cm breit
LC95BCC60

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 594 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 594 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe 569 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter (3 Leistungsstufen)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: Mattschwarz • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtung: 2x LED, 3 W, Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 501 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: Mattschwarz • Beleuchtung: 2x LED 1,5 W • Beleuchtungsstärke: 256 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße Abluft: 635 – 895 x 598 x 500 mm • Gerätemaße Umluft: 803 – 943 x 598 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße Abluft: 635 – 895 x 898 x 500 mm • Gerätemaße Umluft: 803 – 943 x 898 x 500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker • iQdrive Motor • Anschlusswert: 115 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Kondensatormotor • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11FBK62, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11FBK62, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.048,-	€ 748,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Wand-Esse, 60 cm breit

LC65BCC60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 594 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 594 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe 569 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Drucktastenschalter (3 Leistungsstufen)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: Mattschwarz • Beleuchtung: 2x LED 1,5 W • Beleuchtungsstärke: 293 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635 – 895 x 598 x 500 mm • Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803 – 943 x 598 x 500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 200 W • Kondensatormotor
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11FBK62, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI16 Long-life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16 Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 698,-



iQ300 | Integrierte Designhaube, 90 cm breit

LJ95BCSET (Set aus: LJ95BCC60 + LZ11IB16)



iQ300 | Integrierte Designhaube, 60 cm breit

LJ65BCSET (Set aus: LJ65BCC60 + LZ11IB16)

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Integrierte Designhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Designhaube, 60 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 583 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 583 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe 521 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 583 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe 521 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter (3 Leistungsstufen) • Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter (3 Leistungsstufen) • Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: Mattschwarz • Glasschirm: Klarglas • Beleuchtung: 2x LED 1,5 W • Beleuchtungsstärke: 290 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätefarbe: Mattschwarz • Glasschirm: Klarglas • Beleuchtung: 2x LED 1,5 W • Beleuchtungsstärke: 316 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 340 x 898 x 298 mm • Einbaumaß: min. 340 x 860 x min. 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 340 x 598 x 298 mm • Einbaumaß: min. 340 x 560 x min. 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank • Integrierte Designhaube Komfort-Installation • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 200 W • Kondensatormotor 	<ul style="list-style-type: none"> • Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank • Integrierte Designhaube Komfort-Installation • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 200 W • Kondensatormotor
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Long-life cleanAir Umluftset mit 4-facher Lebensdauer der Filter durch Auffrischen im Backofen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Long-life cleanAir Umluftset mit 4-facher Lebensdauer der Filter durch Auffrischen im Backofen.
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187-360 mm • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450-854 mm • LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187-360 mm • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450-854 mm • LZ11IBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 787,-	€ 737,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97RB531

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Flachschirmhaube • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank, bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör LZ49200 benötigt
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h • Umluftleistung (bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAir Umluftsets (Sonderzubehör)): max. Normalstufe: 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung seitlich • Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftleistung (bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAir Umluftsets (Sonderzubehör)): max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 426 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Hochleistungsgebläse • iQdrive Motor • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 146 W • Lieferung mit Rückstauklappe
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ49850, Design-Griffleiste • LZ49561, Griffleiste schwarz • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49601, Absenkrahmen • LZ49200, Montage-Set 90 für den Einbau in einen 90 cm Oberschrank • LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 960,-



iQ300 | Flachschriftmaube, 60 cm breit LI67RB531

iQ300 | Flachschriftmaube, 60 cm breit LI63TAC50

Bauform	• 60-cm-Flachschriftmaube	• 60-cm-Flachschriftmaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h • Umluftstufe: max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 368 m³/h,
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Leistungsstufen • Drucktasten • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Beleuchtung: 2x 4 W LED-Strahler, 3 W • Beleuchtungsstärke: 78 Lux • Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: E • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: D • Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 180 x 598 x 280 mm • Einbaumaß: 140 x 460 x 280 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 144 W • Mit Rückstauklappe 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Oberschränke (60 cm breit) • Spaltpolmotor • Inkl. Griffleiste • Abluftstutzen Ø 120 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ46850, Design-Griffleiste • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46521, Griffleiste Weiß • LZ46600, Absenkrahmen • LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ26000, Standard Geruchsfilter
UPE*	€ 825,-	€ 294,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Sonderzubehör für alle Dunstabzüge ¹			Schräg-Essen	Wand-Essen	Flachschirmhaube	Integrierte Designhaube
LZ11BKP11		Long Life Geruchsfilter	●			
LZ11BKB16		cleanAir Plus Geruchsfilter	●			
LZ11KKB16		cleanAir Plus Geruchsfilter	●			
LZ11GKU13		Standard Umluftset	●			
LZ11GKA13		Geruchsfilter	●			
LZ11FBI16	NEU	Long-life cleanAir Umluftset, bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen		●		
LZ11FBB16	NEU	Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatz), bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen		●		
LZ11IBB16	NEU	Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatz), bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen				●
LZ11FBK62	NEU	Kaminverlängerung 1000 mm		●		
LZ11FBL62	NEU	Kaminverlängerung 1500 mm		●		
LZ11IBK62	NEU	Kaminverlängerung 450-854 mm				●
LZ11IBN62	NEU	Kaminverlängerung 187-360 mm				●
LZ11IXC16		cleanAir Plus Umluftset			●	●
LZ11IXB16		cleanAir Plus Geruchsfilter			●	●
LZ11ITD11		Long Life Umluftset			●	●
LZ10ITP00		Long Life Geruchsfilter			●	●
LZ26000	NEU	Standard Geruchsfilter			●	

Sonderzubehör für alle Dunstabzüge ¹			Schräg-Essen	Wand-Essen	Flachschirmhaube	Integrierte Designhaube
LZ49850		Griffleiste (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ49561		Griffleiste (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ49551		Griffleiste (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ49521		Griffleiste (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ46850		Griffleiste (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ46561		Griffleiste (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ46551		Griffleiste (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ46521		Griffleiste (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ46600		Absenkrahmen (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ49601		Absenkrahmen (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)			●	
LZ49200		Installation in 90 cm Oberschrank			●	
LZ12IT14		cleanAir Standard Umluftset			●	
LZ12ITB14		cleanAir Standard Geruchsfilter			●	

¹ Die genaue Zuordnung ist dem Geräte Steckbrief zu entnehmen.

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale Geschirrspüler										
Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Speed on demand	Wasser in l ²	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	Kleinteileschublade ³	side-/time- /infoLight	Seite	
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit												
iQ300												
NEU	SX73HX03UE	SN73HX03UE	●		●	9,0	46	varioFlex (1 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	info Light	55
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit												
iQ300												
	SX63EX22BE	SN63EX22BE	●		●	9,0	42	flex Korbssystem	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	info Light	55
NEU	SX63HX16BE	SN63HX16BE	●		●	9,0	42	flex Korbssystem	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	info Light	56
iQ100												
NEU	SX61HX00TE	SN61HX00TE	●		●	9,0	46	vario Korbssystem	varioSchublade nachrüstbar		info Light	56
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit												
iQ300												
NEU		SN53HS03UE	●		●	9,0	46	varioFlex (1 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)		57
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit												
iQ300												
NEU		SR73EX25ME	●		●	8,7	44	varioFlex (2 / 2)	varioSchublade		info Light	58
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit												
iQ100												
		SR61HX22KE	●		●	8,9	44	vario (0 / 2)			info Light	58

54 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
² Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
³ Zubehör.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX73HX03UE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN73HX03UE 81,5 cm Gerätehöhe

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63EX22BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX22BE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie⁴ / Wasser⁵: 74 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁶: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie⁴ / Wasser⁵: 54 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁶: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (1) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN smartStart Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN smartStart Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁷ mit varioScharnier Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁷ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RX04, Kleinteileschublade SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ38BI01, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RX04, Kleinteileschublade SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.219,- SX73HX03UE € 1.199,- SN73HX03UE	€ 1.399,- SX63EX22BE € 1.379,- SN63EX22BE

⁴ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

⁵ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

⁶ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁷ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63HX16BE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63HX16BE 81,5 cm Gerätehöhe

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX61HX00TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN61HX00TE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer¹: 4h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer¹: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Speed 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbssystem varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbssystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN smartStart Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden Akustisches Programmende-Signal 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN smartStart Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RX04, Kleinteileschublade SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RX04, Kleinteileschublade SZ72010, Schlauchverlängerung SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73051EU, Netzkabel SZ73010, Klappscharnier <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.269,- SX63HX16BE € 1.249,- SN63HX16BE	€ 1.069,- SX61HX00TE € 1.049,- SN61HX00TE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN53HS03UE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (1) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN smartStart Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaß: 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RX04, Kleinteileschublade SZ72010, Schlauchverlängerung SZ30BI02, Verblendeleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel SZ73010, Klappscharnier SZ73125, Edelstahltür und Sockelblende
UPE*	€ 1.209,-

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier
SR73EX25ME 45 cm Gerätebreite



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR61HX22KE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbssystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbssystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb varioBesteckkorb im Unterkorb Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN smartStart Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Akustisches Programmende-Signal 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN smartStart Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ mit varioScharnier Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ38BI01, Montageschiene für aufgedoppelte Fronten SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
UPE*	€ 1.289,-	€ 1.126,-

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler			60 cm	45 cm	
			SX.../ SN...	SR...	
SZ36DX04	NEU		varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen	●	
SZ36DX02			varioSchublade für flex Körbe	●	
SZ36RX04	NEU		Kleinteileschublade	● ⁶	
SZ36BH00			Flaschenhalter		
SZ73100			Variabler Besteckkorb	●	
SZ73145			Variabler Besteckkorb		●
SZ73640			Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr	● ⁷	
SZ30BI01			Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	
SZ30BI11			Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	
SZ30BI02			Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden und 45 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	●
SZ30BI22			Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden	●	
SZ73035			Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden		
SZ73045		Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden			
SZ72010			aquaStop Verlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●
SZ73000			Spülhilfe-Set bestehend aus Zusatzbesteckkorb, Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Kleinteilehalter	●	●
SZ73001			Silberbesteck-Kassette	●	
SZ73125			Edelstahl-Außentür und Sockelblende	● ⁸	
SZ73056			Vorsatztür, Edelstahl Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...)	●	
SZ73051EU			Anschlusskabel für Elektroinstallation, 5 m	●	●
SZ38BI00			Verbindungsschiene für geteilte Fronten – zur Montage von mehrteiligen Möbelfronten bei vollintegrierten Geschirrspülern • Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe 81,5 + 86,5 cm mit und ohne varioScharnier) • Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit varioScharnier	●	● ⁹
SZ38BI01	NEU		Befestigungsschiene für aufgedoppelte Möbelfronten	●	● ⁹

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Nur für voll integrierte Geschirrspüler.

⁷ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb.

⁸ Nur für integrierte Geschirrspüler.

⁹ Nicht für 45 cm breite Geschirrspüler ohne varioScharnier.

Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau

60 cm breite Geschirrspüler

Korpushöhe 655 – 765 mm											Korpushöhe 705 – 815 mm												
Nischenhöhe in mm ¹																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

Sockelhöhe in mm

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

60 ¹ Gilt bis zu Möbelfrontstärken von 22 mm. ² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G. ³ Energieverbrauch pro Jahr. ⁴ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kältegeräte – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Kältegeräte										
	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse	Energieverbrauch kWh / Jahr ²⁴	noFrost	LED-Licht	hyperFresh ◀ 0 °C ▶	hyperFresh	Nutzzinhalt gesamt in l	Nutzzinhalt Kühlen in l	Nutzzinhalt Gefrieren in l	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen											
iQ500											
KI86SAFE0	1775		219		●		●	266	192	74	63
KI87SAFE0	1775		207		●		●	272	209	63	63
iQ300											
KB96NVFE1 XXL-Volumen	1940		256	●	●	●	●	383	285	98	62
KI86VVFE0	1775		229		●		●	267	183	84	64
KI86NVFE0	1775		234	●	●	●	●	260	184	76	64
iQ100											
KI96NNSE0 XL-Volumen	1940		231	●	●			290	215	75	62
KI86NNSE0	1775		234	●	●			260	184	76	65
KI86VNSE0	1775		229		●			267	183	84	65
KI87V5SE0	1775		216		●			270	200	70	66
Kühlschränke mit Gefrierfach											
iQ100											
KI42L2FE1	1225		147		●			187	172	15	66
KI22L2FE1	880		144		●			119	104	15	68
Kühlschränke ohne Gefrierfach											
iQ100											
KI41R2FE1	1225		101		●			204	204		67
KI31RNSE0	1025		96		●			165	165		67
KI21R2FE1	880		92		●			136	136		68



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NVFE1



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NNSE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 256 kWh Nutzzinhalte gesamt: 383 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 285 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 98 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 231 kWh Nutzzinhalte gesamt: 290 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 215 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefriererraum Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg im Gefriereteil dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefriererraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 285 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller bottleCooler, verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 215 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0 °C▶⁵ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefriererraum: 98 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> **-Gefriererraum: 75 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm Gerätemaß: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		• KS6BZR00, Flaschenablage
UPE*	€ 2.841,-	€ 2.172,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SAFE0

KI87SAFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 219 kWh Nutzzinhalte gesamt: 266 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 192 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzzinhalte gesamt: 272 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 209 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 192 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> *-Gefrierraum: 63 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.161,-	€ 2.161,-

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

⁵ Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86VVFE0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NVFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 229 kWh Nutzzinhalte gesamt: 267 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 183 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 84 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 234 kWh Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40 °C⁵ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 84 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• GS6BZR00, Einlegscheibe für Gefriergut-Schublade	• KSGGZM00, Butterdose
UPE*	€ 1.969,-	€ 2.080,-

64 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro (für Geräte o. Befüllung).
¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NNSE0

KI86VNSE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 234 kWh Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 184 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 229 kWh Nutzzinhalte gesamt: 267 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 183 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 84 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 84 l Nutzzinhalte lowFrost superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eisdübelbehälter	1 Eisdübelbehälter
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage GS6BZR00, Einlegeschild für Gefrierfach-Schublade
UPE*	€ 1.847,-	€ 1.766,-

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.

⁵ Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87V5SE0



iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI42L2FE1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 216 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 200 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik im Kühlteil • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Auszugsschale mit Tragrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik im Kühlteil • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt • lowFrost • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00, Butterdose • KS6BZR00, Flaschenablage • GS6BZR00, Einlegschale für Gefriergut-Schublade 	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00, Butterdose • KS6BZR00, Flaschenablage • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.766,-	€ 1.116,-



iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI41R2FE1



iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm

KI31RNSEO



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 101 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 96 kWh • Nutzinhalt gesamt: 165 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 204 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik im Kühlteil • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 165 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik im Kühlteil • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox
Gefrierteil		
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schlepptcharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör		
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00, Butterdose • KS6BZR00, Flaschenablage • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00, Butterdose • KS6BZR00, Flaschenablage
UPE*	€ 1.055,-	€ 974,-

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 70.



iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI22L2FE1

iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI21R2FE1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzzinhalt gesamt: 119 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 104 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 92 kWh Nutzzinhalt gesamt: 136 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage KF20ZSX0, Edelstahl-Türfront KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage KF20ZSX0, Edelstahl-Türfront KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 964,-	€ 913,-

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftrags- eingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.
- Für die Herstellung einer angemessenen Präsentation und Beratung behalten wir uns vor, den Vertrieb unserer Waren über Marktplätze oder Drittplattformen ganz oder teilweise zu untersagen. Sollten wir von unserem Recht Gebrauch machen, informieren wir den Besteller vorab in geeigneter Form.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energieengpässe, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfmassnahmen sowie die Folgen derartigen Umstände bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hinfälligen Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sobald wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der verspartelten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzusetzen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzögerung nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Sachleurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektlieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der Leistung Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsangabe-angabe bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z.B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftverzug und das Fälligkeitstermin enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis die gesamte Kaufpreisleistung für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung und Gütschrift bei uns. Diskont- und Einzugs-spesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichtlösungen von Schecks oder Wecheln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Erfüllung eines Insolvenzverfahrens oder das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei (mehrfachem) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulator, Beschlussnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Forderungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher aus uns auf laufende Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisleistungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisleistungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Faktum-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlages von 10 % auf diesen Faktumwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwas Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersichtungspflicht und Mängelangelegen

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersichtung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst besitzigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit dem Rückgabe der nachbesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbraucherschutzgesetzes

- Werden durch den Verbraucher berechnete Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vor-handen war, einen Mangel besitzigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen

den Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:

- Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - durch den Verbraucher abgezeichnete Leistungsnachweise incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - d bzw. die ausgetauschte Ware.
- Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das für den Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit sind von der Materialkosten getrennt zu berechnen. 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
 - Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
 - Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
 - Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden nicht von deren Kauf- dienstleistung erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit wiederholbares, räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechtes („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleibt.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen


- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitsanweisungen in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z.B. Energiegelabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsländ („Bestimmungsländ“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden als „rechtlich konforme“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsländ verkauft („Zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritter ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationschaden, Kosten oder anderen Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsländ nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Waren Teile der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich zwingend vorgeschrieben sind nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsländ genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsländ. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/dieses geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Außenhandel

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften, insbesondere nationale und internationale (Re-)Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen, die auf diesen Vertrag und/oder die Vertragserfüllung anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“), die Erfüllung von Pflichten nach diesem Vertrag unmöglich machen oder verbieten. In diesen Fällen ist jede Partei berechtigt, von diesem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten, soweit die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften die ordnungsgemäße Pflichterfüllung des Vertrages unmöglich machen oder verbieten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlängern/verschoben sich vereinbarte Fristen und Termine und den Zeitraum, der zwischen Vertragsschluss und Genehmigungserteilung liegt, solange eine Genehmigung, verzögert oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt werden, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag ganz oder insoweit zurückzutreten, wie die Vertragserfüllung die Genehmigung voraussetzt.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die wir zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften benötigen oder deren Vorlage Behörden von uns fordern. Hierzu können insbesondere Angaben zum Endverwender, zum Bestimmungsort und zum (End-)Verwendungszweck der Lieferungen gehören. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Übergibt der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers), verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten, soweit deren Nichteinhaltung für uns zu einem Verstoß gegen Handlungs- oder Unterhaltungsregeln der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte. Verstößt der Besteller gegen diese Verpflichtung, sind wir berechtigt, die Vertragserfüllung in dem Umfang, in dem die Pflichtverletzung für uns zu einem Verstoß gegen Handlungs- oder Unterhaltungs-pflichten aus Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte, zu verweigern oder von dem Vertrag in diesem Umfang zurückzutreten.
- Soweit der Besteller von uns Waren bezieht, die in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 8g der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, gilt Folgendes:
 - Dem Besteller ist jegliche Veräußerung, Ausfuhr sowie Wiederausfuhr von Waren und deren Technologie, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und von Artikel 8g der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, direkt oder indirekt, in die Russische Föderation oder nach Belarus oder zur Verwendung in der Russischen Föderation oder Belarus untersagt.
 - Der Besteller ist verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, sicherzustellen, dass der Zweck von Ziff. 5.a) nicht durch Dritte in der weiteren Lieferkette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vorerleidet wird und hierfür einen angemessenen Überwachungsmechanismus einzurichten und aufrechtzuerhalten.
 - Verstößt der Besteller wegen seines Fahrlässig nach Ziff. 5.a) oder 5.b), berechtigt uns dies, weitere Lieferungen an den Besteller unverzüglich einzustellen und von diesem Vertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Ziff. 5.a) oder 5.b) zu informieren, einschließlich etwaiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Ziff. 5.a) verletzen könnten. Der Besteller stellt uns Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach Ziff. 5.a) oder 5.b) innerhalb von zwei Wochen nach formloser Anforderung dieser Informationen zur Verfügung.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z.B. Proformarechnung und Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen, und von einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, eine marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis: „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unser Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
 - Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefährdung auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
 - Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslicke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslicke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
 - Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
 - Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

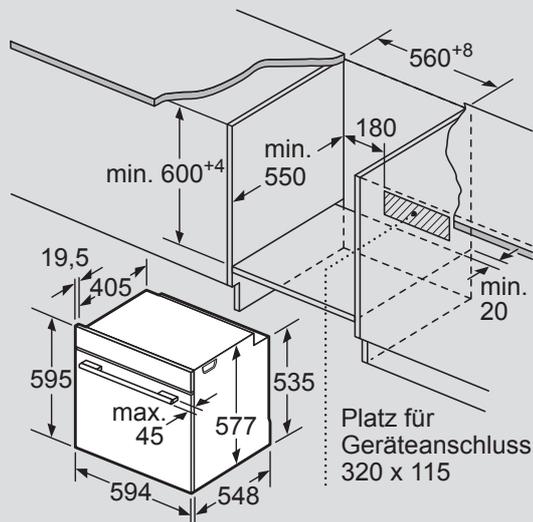


Technische Daten Einbau

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte

- Maßzeichnungen
 - Einbautipps
- (Stand 09/2025)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF zum Download.

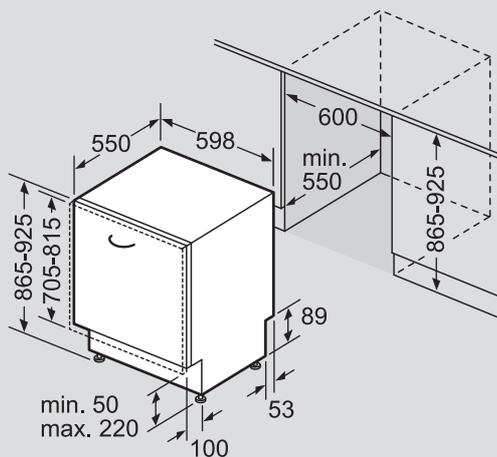



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.de/kundendienst



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Service Kleingeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice

Der Siemens Hausgeräte Service wurde auch 2024 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet. Deutschlandweit bewerteten über 2 Mio. Kunden insgesamt 5.226 Unternehmen aus 423 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Ersatzteile für unsere Großgeräte sind in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig.* Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 10 Jahre vorrätig.*
siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

*Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2025 by SEG Hausgeräte GmbH.

Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

siemens-home.bsh-group.de

SIEMENS

Siemens Hausgeräte