

EL ARTE DE LA REDUCCIÓN

The Essential Induction es innovación en su más pura expresión: una placa de cocción y encimera combinadas en uno.

Nuestra acreditada tecnología y el rendimiento superior que nos caracteriza sublimados a un punto, una superficie, un mando, nada más.

La encimera lisa sin barreras, marcos ni huecos se integra en perfecta armonía en cualquier ambiente, para disfrutar de una experiencia de alta calidad en la cocina con la máxima libertad para explorar y experimentar.



INFINIDAD DE OPCIONES

Convierta en realidad cualquier idea de diseño a partir de una amplia gama de colores y acabados de encimeras Dekton, que se complementan a la perfección con nuestros inconfundibles mandos de control de alta precisión en acero inoxidable o negro. Bajo la encimera pueden combinarse dos tamaños diferentes de módulos de inducción para satisfacer sus necesidades. Versatilidad y libertad plenas al servicio de un diseño personalizado para convertir cualquier espacio en algo muy especial.

The Essential Induction se puede combinar perfectamente con la extracción de techo Gaggenau para mantener una impresionante estética abierta de la cocina.

UN PUNTO

El punto es mucho más que un simple punto. Es una luz de guía. Una luz sutil que enlaza el mando con la zona de cocción que se encuentra encendida. Y no solo sirve como indicador para la colocación de los utensilios de cocina, sino que, al variar su intensidad, color y estado, permite al usuario reconocer si el módulo está encendido, si hay calor residual o si falta el protector de la encimera. Cuando no se está utilizando se apaga automáticamente, y la encimera se vuelve a convertir en un espacio para preparar, servir y comer, en un lugar para disfrutar de la vida social.



UNA ENCIMERA

La encimera Dekton ultracompacta de 12 mm está disponible en numerosos colores y acabados exclusivos, todos ellos resistentes a arañazos y al calor.

Instalados de forma invisible, se pueden combinar dos tamaños de módulo de inducción de alto rendimiento para una experiencia culinaria sin límites. Nuestro módulo estándar de 21 cm admite cazuelas y sartenes de entre 10 y 21 cm de diámetro, mientras que el módulo grande de 28 cm está diseñado para recipientes de entre 15 y 28 cm de diámetro.

Para garantizar unos resultados óptimos, los módulos de inducción se activan a través de nuestros protectores de encimera mejorados, que se conectan magnéticamente con los utensilios de cocina. Además de ser una característica singular del producto, ayudan a proteger la encimera de arañazos y a amortiguar el ruido para hacer que la experiencia culinaria sea todavía más placentera.

UN MANDO

Los mandos de control de la Serie 400 instalados frontalmente, plasman en The Essential Induction la inconfundible e inimitable personalidad de Gaggenau. Se pueden colocar centrados en el frontal o alineados con las zonas de cocción y, gracias a su alto grado de precisión, permiten seleccionar de forma directa, rápida e intuitiva los 12 niveles de potencia, la función mantener caliente, así como la función Boost. Están disponibles en acero inoxidable o en negro para combinarlos a juego o en llamativo contraste con el acabado de la encimera.



Resumen de productos



Módulo de inducción Serie 400 oculto bajo encimera

CU 428 100

1 zona de inducción de $\varnothing$ 28 cm
Uso de recipientes de cocina directamente sobre la encimera
Indicación luminosa central de la zona de cocción
Mandos de control frontales



Módulo de inducción Serie 400 oculto bajo encimera

CU 421 100

1 zona de inducción de $\varnothing$ 21 cm
Uso de recipientes de cocina directamente sobre la encimera
Indicación luminosa central de la zona de cocción
Mandos de control frontales

Accesorios



Mando acero

CKU 410 010

1 mando de acero, Serie 400 para CU 421, CU 428
Control electrónico



Mando negro

CKU 410 000

1 mando negro, Serie 400 para CU 421, CU 428
Control electrónico



Protector de encimera

SP 400 001

Set de 4 protectores de encimera imantados, aptos para lavavajillas
Para ollas y sartenes $\varnothing$ 10 - 28 cm
Para CU 421, CU 428



Protector de encimera

SP 424 001

$\varnothing$ 23.5 cm
Protector de encimera imantado 240 mm, apto para lavavajillas
Para ollas y sartenes $\varnothing$ 24 - 28 cm
Para CU 421, CU 428



Protector de encimera

SP 419 001

$\varnothing$ 18.5 cm
Protector de encimera imantado 190 mm, apto para lavavajillas
Para ollas y sartenes $\varnothing$ 19 - 23 cm
Para CU 421, CU 428



Protector de encimera

SP 415 001

$\varnothing$ 15 cm
Protector de encimera imantado 150 mm, apto para lavavajillas
Para ollas y sartenes $\varnothing$ 15 - 18 cm
Para CU 421, CU 428





















Protector de encimera

SP 410 001

$\varnothing$ 10 cm
Protector de encimera imantado 100 mm, apto para lavavajillas
Para ollas y sartenes $\varnothing$ 10 - 14 cm
Para CU 421

Opciones de color

	Vk04 Grafite		Nacre		Lunar
	Vk03 Frigio		Micron		Soke
	Vk02 Avorio		Argentium		Arga
	Vk01 Nebbia		Albarium		Bergen
	Tk06 Marmorio		Umber		Olimpo
	Tk05 Sabbia		Kreta		Taga
	Gk07 Ceppo		Khalo		Natura
	Limbo		Helena		Fossil
	Laguna		Rem		Kira
	Malibu		Bromo		Nilium
	Marina		Laurent		Zenith
	Salina		Liquid Embers		Radium
	Vigil		Uyuni		Opera
	Trance		Aeris		Trilium
	Somnia		Liquid Shell		Aura
	Neural		Liquid Sky		Entzo
	Morpheus		Domoos		Kelya
	Lucid		Sasea		Keon
	Daze		Kovik		Edora
	Awake		Laos		Sirius
	Danae		Keranium		

La disponibilidad de colores está sujeta a cambios. Para más información, póngase en contacto con su representante comercial.



CU 428 100 **2.145 €**

Módulo de inducción oculto bajo encimera Ø 28 cm.

Es necesario solicitar los mandos por separado.

Accesorios necesarios para instalación

CKU 410 010 **180 €**

1 mando de acero, Serie 400 para CU 421, CU 428.

Control electrónico.

CKU 410 000 **245 €**

1 mando negro, Serie 400 para CU 421, CU 428.

Control electrónico.

CA 420 000 **120 €**

Kit de instalación, necesario por cocina.

Accesorios necesarios para el funcionamiento

SP 415 001 **75 €**

Protector de encimera imantado 150 mm., apto para lavavajillas
Para ollas y sartenes Ø 15 - 18 cm.
Para CU 421, CU 428.

SP 419 001 **85 €**

Protector de encimera imantado 190 mm., apto para lavavajillas.
Para ollas y sartenes Ø 19 - 23 cm.
Para CU 421, CU 428.

SP 424 001 **95 €**

Protector de encimera imantado 240 mm., apto para lavavajillas.
Para ollas y sartenes Ø 24 - 28 cm.
Para CU 421, CU 428.

Módulo de inducción Serie 400 oculto bajo encimera

CU 428

- **Uso de recipientes de cocina directamente sobre la encimera en combinación con encimera de Dekton de 12 mm.**
- **Módulo de inducción oculto de 28 cm con función booster.**
- **Punto de luz en el centro de la zona de cocción para indicar el funcionamiento y el calor residual directamente en la encimera.**
- **Combina perfectamente con otros módulos de inducción ocultos Serie 400.**
- **Mando de control de acero inoxidable macizo con anillo luminoso, también disponible con recubrimiento negro.**

Zonas de cocción

1 zona de inducción de Ø 28 cm
(2.200 W, con booster 2.700 W).

Funcionamiento

Mando con anillo luminoso, indicador de funcionamiento y nivel de potencia.
Control electrónico con 12 niveles de potencia.
Indicación luminosa central de la zona de cocción.

Prestaciones

Función booster.
Función mantener caliente.
Menú de ajustes.

Seguridad

Sólo funciona con el accesorio protector de encimera imantado, que se adhiere al recipiente.
Indicador de funcionamiento.
Detección automática de recipientes de base ferromagnética.
Indicación de calor residual en 2 fases, directamente en la superficie y en el mando.
Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

El módulo de inducción debe instalarse bajo la encimera de Dekton de 12 mm de grosor.
Se puede elegir entre una amplia gama de acabados Dekton salvo 'Halo' y 'Dunna'. Consulta los acabados disponibles en nuestra página web.
No instalar otros electrodomésticos debajo como hornos, frigoríficos o lavavajillas.
La capacidad portante y la estabilidad deben apoyarse en subestructuras adecuadas. Tenga en cuenta el peso del aparato y las cargas adicionales.
Debe preverse un orificio de 10 mm en el centro de la zona de cocción.
Deben preverse marcas para indicar la zona de cocción.
No se permiten otros recortes en la misma pieza de encimera.
Distancias mínimas:
Centro de la zona de cocción al borde lateral de la encimera 400 mm.
Centro de la zona de cocción hasta el borde delantero y trasero de la encimera 400 mm.
Centro de la zona de cocción al centro de la siguiente zona de cocción dejar 450 mm o 550 mm dependiendo de la combinación.

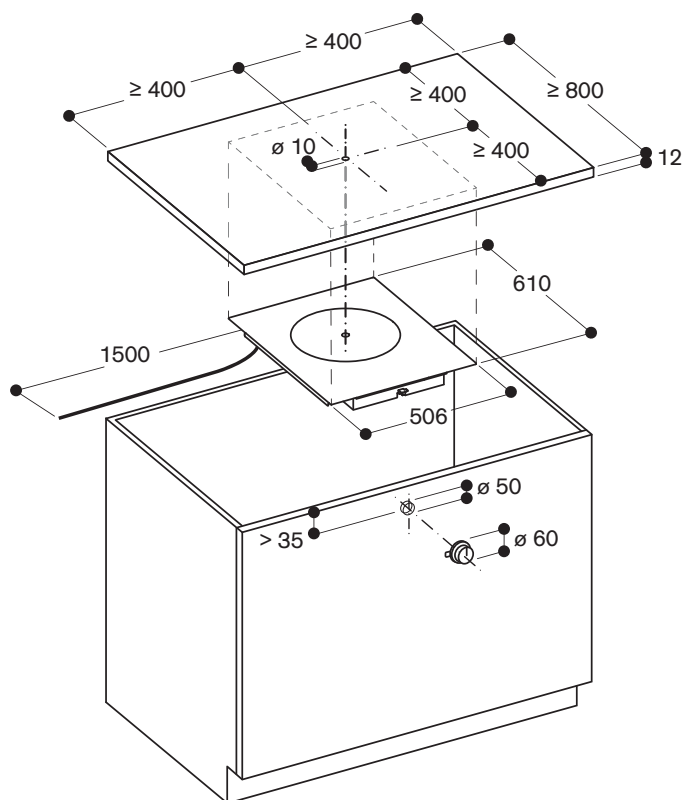
Consulte los planos técnicos para las distancias mínimas de la pared posterior de los muebles y aberturas.

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética.
Se recomiendan recipientes con base tipo sándwich.
Peso del aparato: aprox. 8 kg.


Características técnicas

Potencia absorbida: 2.700 kW.
Cable de conexión 1,5 m sin enchufe.
Cable de conexión 1 m para el mando de control.







Sección transversal

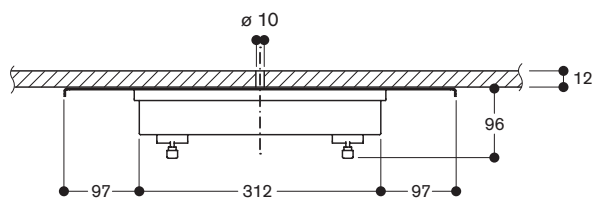

Sección longitudinal

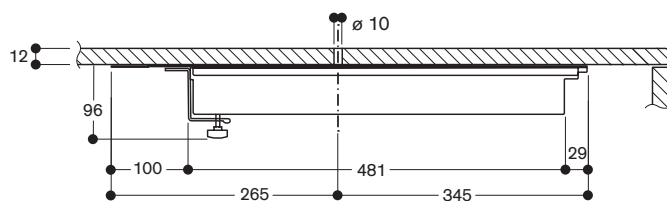


Vista desde arriba

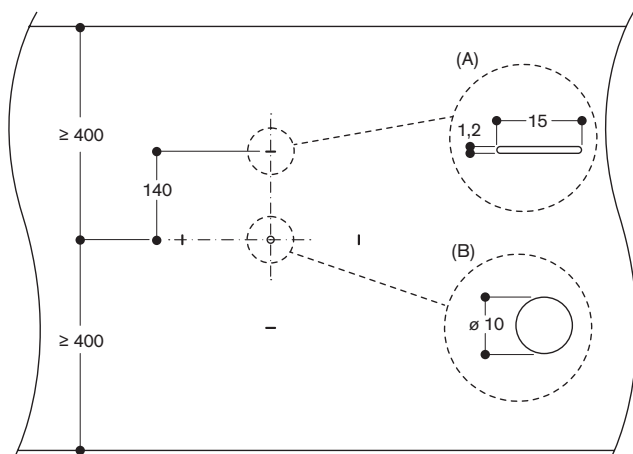

A: Marcado de superficie
B: Taladrado

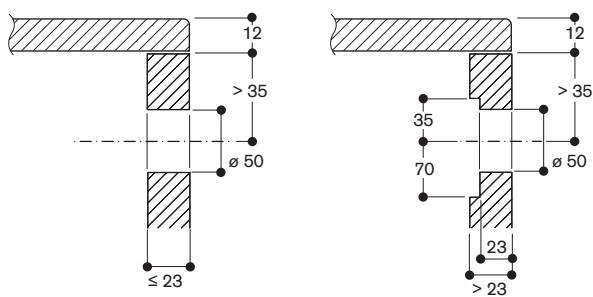Instalación de mandos de control





CU 421 100 **1.940 €**

Módulo de inducción oculto bajo encimera Ø 21 cm.

Es necesario solicitar los mandos por separado.

Accesorios necesarios para instalación

CKU 410 010 **180 €**

1 mando de acero, Serie 400 para CU 421, CU 428.
Control electrónico.

CKU 410 000 **245 €**

1 mando negro, Serie 400 para CU 421, CU 428.
Control electrónico.

CA 420 000 **120 €**

Kit de instalación, necesario por cocina.

Accesorios necesarios para el funcionamiento

SP 410 001 **65 €**

Protector de encimera imantado 100 mm., apto para lavavajillas.
Para ollas y sartenes Ø 10 - 14 cm.
Para CU 421, CU 428.

SP 415 001 **75 €**

Protector de encimera imantado 150 mm., apto para lavavajillas.
Para ollas y sartenes Ø 15 - 18 cm.
Para CU 421, CU 428.

SP 419 001 **85 €**

Protector de encimera imantado 190 mm., apto para lavavajillas.
Para ollas y sartenes Ø 19 - 23 cm.
Para CU 421, CU 428.

Módulo de inducción Serie 400 oculto bajo encimera

CU 421

- **Uso de recipientes de cocina directamente sobre la encimera en combinación con encimera de Dekton de 12 mm.**
- **Módulo de inducción oculto de 21 cm con función booster.**
- **Punto de luz en el centro de la zona de cocción para indicar el funcionamiento y el calor residual directamente en la encimera.**
- **Combina perfectamente con otros módulos de inducción ocultos Serie 400.**
- **Mando de control de acero inoxidable macizo con anillo luminoso, también disponible con recubrimiento negro.**

Zonas de cocción

1 zona de inducción de Ø 21 cm
(2.000 W, con booster 2.300 W).

Funcionamiento

Mando con anillo luminoso, indicador de funcionamiento y nivel de potencia.
Control electrónico con 12 niveles de potencia.
Indicación luminosa central de la zona de cocción.

Prestaciones

Función booster.
Función mantener caliente.
Menú de ajustes.

Seguridad

Sólo funciona con el accesorio protector de encimera imantado, que se adhiere al recipiente.
Indicador de funcionamiento.
Detección automática de recipientes de base ferromagnética.
Indicación de calor residual en 2 fases, directamente en la superficie y en el mando.
Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje


El módulo de inducción debe instalarse bajo la encimera de Dekton de 12 mm de grosor.
Se puede elegir entre una amplia gama de acabados Dekton salvo 'Halo' y 'Dunna'. Consulta los acabados disponibles en nuestra página web.
No instalar otros electrodomésticos debajo como hornos, frigoríficos o lavavajillas.
La capacidad portante y la estabilidad deben apoyarse en subestructuras adecuadas. Tenga en cuenta el peso del aparato y las cargas adicionales.
Debe preverse un orificio de 10 mm en el centro de la zona de cocción.
Deben preverse marcas para indicar la zona de cocción.
No se permiten otros recortes en la misma pieza de encimera.
Distancias mínimas:
Dejar del dentro de la zona de cocción al borde lateral de la encimera 350 mm.
Centro de la zona de cocción hasta el borde delantero y trasero de la encimera 400 mm.
Centro de la zona de cocción al centro de la siguiente zona de cocción 350 mm o 450 mm dependiendo de la combinación.

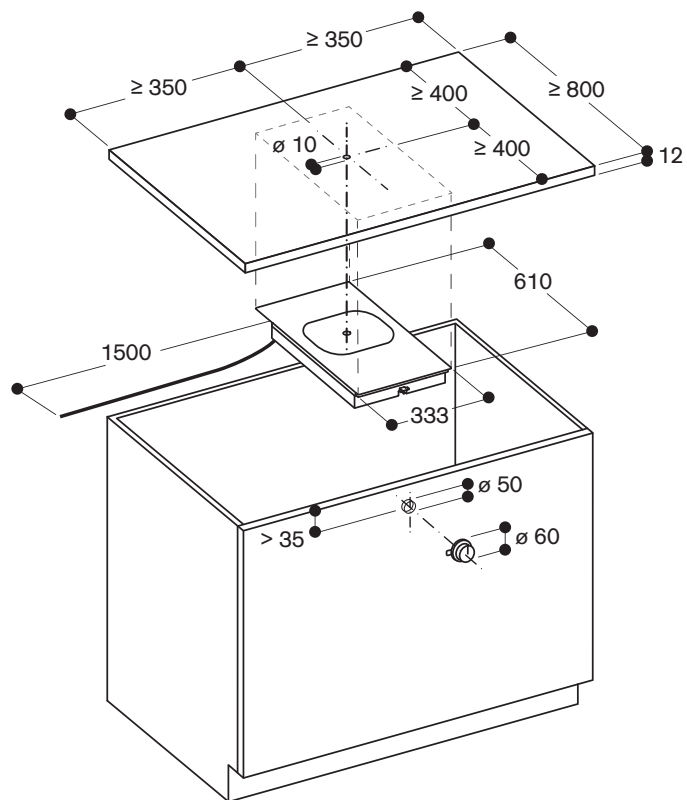
Consulte los planos técnicos para las distancias mínimas de la pared posterior de los muebles y aberturas.

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética.
Se recomiendan recipientes con base tipo sándwich.
Peso del aparato: aprox. 10 kg.


Características técnicas

Potencia absorbida: 2.300 kW.
Cable de conexión 1,5 m sin enchufe.
Cable de conexión 1 m para el mando de control.







Sección transversal

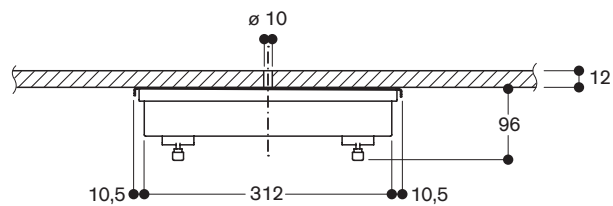

Sección longitudinal

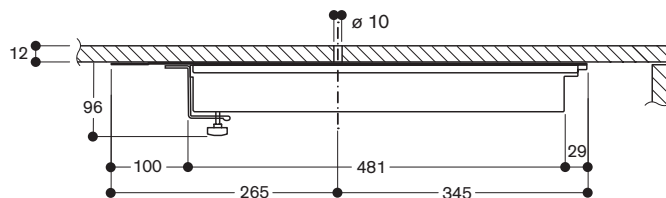


Vista desde arriba

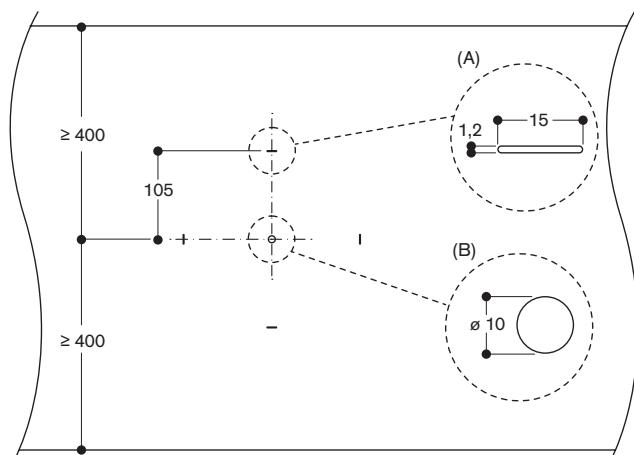


A: Marcado de superficie
B: Taladrado

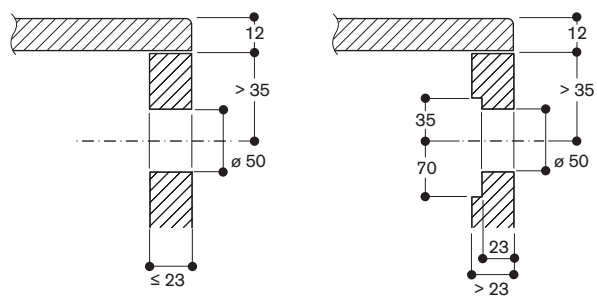Instalación de mandos de control



AC 250

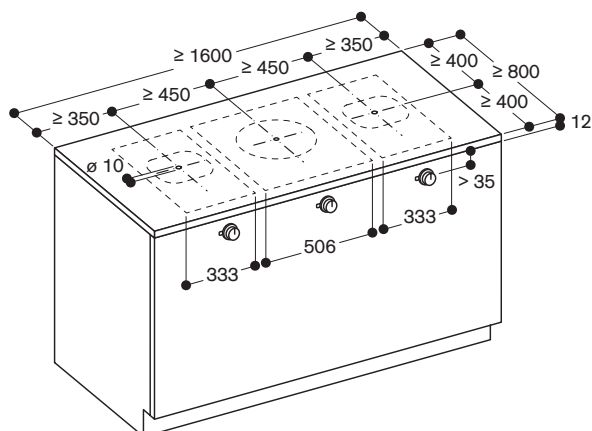Combinación de dos módulos medianos y un módulo grande – CU 421 100 y CU 428 100 y CU 421 100




- 1 x CU 428 100 (Módulo de inducción ø 28 cm)
- 2 x CU 421 100 (Módulo de inducción ø 21 cm)
- 3 x CKU 410 010 (1 mando para Essential Induction, acero)
- 1 x CA 420 000 (Kit de instalación)
- 1 x SP 400 001 (Set 4 Protectores de encimera ø 10 - 28 cm)

- 1 x CU 428 100 (Módulo de inducción ø 28 cm)
- 2 x CU 421 100 (Módulo de inducción ø 21 cm)
- 3 x CKU 410 000 (1 mando para Essential Induction, negro)
- 1 x CA 420 000 (Kit de instalación)
- 1 x SP 400 001 (Set 4 Protectores de encimera ø 10 - 28 cm)

AC 250

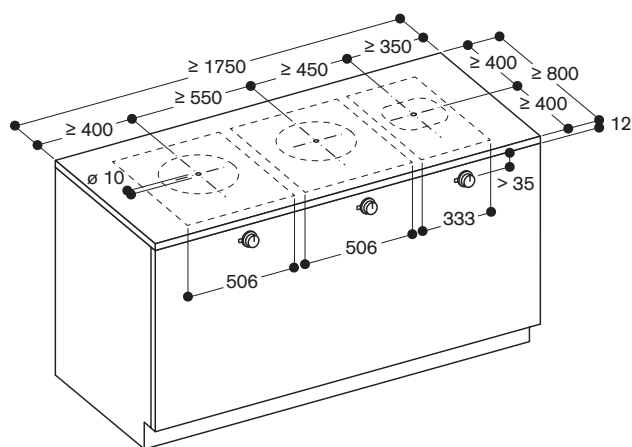Combinación de un módulo mediano y dos módulos grandes – CU 428 100 y CU 428 100 y CU 421 100




- 2 x CU 428 100 (Módulo de inducción ø 28 cm)
- 1 x CU 421 100 (Módulo de inducción ø 21 cm)
- 3 x CKU 410 010 (1 mando para Essential Induction, acero)
- 1 x CA 420 000 (Kit de instalación)
- 1 x SP 400 001 (Set 4 Protectores de encimera ø 10 - 28 cm)

- 2 x CU 428 100 (Módulo de inducción ø 28 cm)
- 1 x CU 421 100 (Módulo de inducción ø 21 cm)
- 3 x CKU 410 000 (1 mando para Essential Induction, negro)
- 1 x CA 420 000 (Kit de instalación)
- 1 x SP 400 001 (Set 4 Protectores de encimera ø 10 - 28 cm)

AC 250 con colector de humo

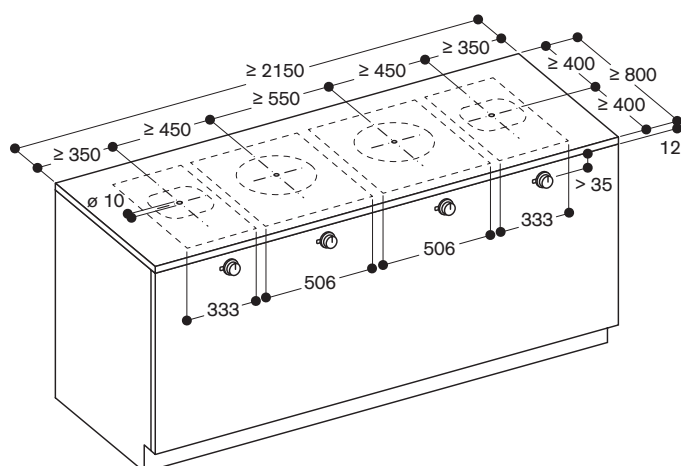Combinación de 2 módulos medianos y dos módulos grandes – CU 421 100 y CU 428 100 y CU 428 100 y CU 421 100



- 2 x CU 428 100 (Módulo de inducción ø 28 cm)
- 2 x CU 421 100 (Módulo de inducción ø 21 cm)
- 4 x CKU 410 010 (1 mando para Essential Induction, acero)
- 1 x CA 420 000 (Kit de instalación)
- 1 x SP 400 001 (Set 4 Protectores de encimera ø 10 - 28 cm)

- 2 x CU 428 100 (Módulo de inducción ø 28 cm)
- 2 x CU 421 100 (Módulo de inducción ø 21 cm)
- 4 x CKU 410 000 (1 mando para Essential Induction, negro)
- 1 x CA 420 000 (Kit de instalación)
- 1 x SP 400 001 (Set 4 Protectores de encimera ø 10 - 28 cm)

AC 250 (2 Módulos de filtro con colector de humo)