

SIEMENS



studioLine

Manuale vendite studioLine 2026

Siemens Elettrodomestici



10

Forni



78

Lavastoviglie



86

Frigoriferi e congelatori



40

Piani cottura



52

Sistemi di aspirazione

Indice

Esclusività inclusa

- 4 Made in Germany
- 5 Sostenibilità
- 6 Showrooms
- 8 Vantaggi

Forni

- 10 Forni in sintesi
- 12 Forni Matt Edition
- 18 Forni
- 34 Microonde
- 36 Macchine automatiche da caffè
- 38 Cassetto vapore
- 39 Scaldavivande

Piano cottura

- 41 Punti di forza dei prodotti
- 43 Piani cottura in sintesi
- 44 Induzione su tutta la superficie
- 44 flexInduction e induzione

Sistemi di aspirazione

- 52 Punti di forza dei prodotti
- 54 Piani cottura con sistema di aspirazione integrato
- 68 glassdraftAir
- 72 Cappe aspiranti con montaggio a parete
- 74 Cappe aspiranti con montaggio a parete
- 77 Cappa integrabile telescopica

Lavastoviglie

- 78 Punti di forza dei prodotti
- 82 Lavastoviglie in sintesi
- 83 Lavastoviglie da 60 cm a scomparsa totale
- 85 Lavastoviglie da 45 cm a scomparsa totale

Frigoriferi e congelatori

- 86 Punti di forza dei prodotti
- 89 Frigoriferi e congelatori in sintesi
- 91 Frigoriferi e congelatori

Accessori speciali

- 102 Forni
- 104 Piani cottura
- 106 Sistemi di aspirazione
- 109 Lavastoviglie
- 114 Frigoriferi e congelatori

Assistenza

- 115 Dati tecnici/disegni quotati
- 142 Social media
- 143 Offerta assistenza
- Siemens Elettrodomestici



Made in Germany. Perché è vicino

Anche ai tempi della globalizzazione puntiamo sul «Made in Germany». Per noi è una decisione pienamente consapevole. Questo perché, oltre alla lavorazione di alta qualità, alla proverbiale affidabilità e agli standard tecnici più avanzati, il «Made in Germany» offre un altro vantaggio inestimabile: la vicinanza. Oltre a una produzione rispettosa delle

risorse, siamo infatti in grado di garantire ai nostri clienti anche tragitti di trasporto brevi. Continuiamo a produrre parti della nostra gamma di prodotti in Germania dove abbiamo creato anche centri di ricerca e sviluppo. Siemens Elettrodomestici è sinonimo di ingegneria tedesca ai massimi livelli.

Produzione Made in Germany. Le nostre sedi.

Grazie alla nostra produzione locale Made in Germany in 6 sedi tedesche e ai brevi percorsi di consegna e trasporto, riduciamo al minimo l'impronta di CO₂.

Nelle nostre sedi in Germania, i team di sviluppo lavorano costantemente a nuove soluzioni tecniche che rendono la vita quotidiana dei nostri clienti più semplice e piacevole. Per garantire che i nostri prodotti ti soddisfino per lungo tempo, ci affidiamo a controlli di qualità approfonditi e alla responsabilità individuale dei singoli. In questo modo riusciamo a garantire la massima qualità, oggi e in futuro.



Una sostenibilità che mantiene ciò che promette

Da sempre sviluppiamo prodotti che semplificano la vita quotidiana e che, di generazione in generazione, diventano sempre più sostenibili ed ecocompatibili grazie, da un lato, a una produzione dall'impatto ecologico progressivamente ridotto e, dall'altro, a un miglioramento continuo dell'efficienza con consumi di energia e acqua ottimizzati.



La sostenibilità inizia nella produzione ...

I nostri impianti, uffici, magazzini e i nostri centri di ricerca e sviluppo fanno sempre più ricorso a **fonti di energia rispettose dell'ambiente**; noi stessi generiamo energia attraverso i nostri sistemi fotovoltaici oppure la acquistiamo da fornitori di energia sostenibile.

Le moderne tecniche di riciclaggio permettono di recuperare risorse preziose dagli apparecchi dismessi. Inoltre abbiamo in essere progetti di Urban Mining con circuiti dei materiali per il **recupero di pregiate materie prime secondarie**.

Senza trascurare il fatto che i nostri elettrodomestici viaggiano il più possibile su rotaia, sia nella fase di produzione che in quella di commercializzazione. È così che teniamo fede al nostro impegno di **ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio**.

... e continua nella tua casa.

A prescindere dalla categoria, negli ultimi anni siamo riusciti, grazie a intensi sforzi di ricerca e sviluppo, a **migliorare notevolmente l'efficienza dei nostri apparecchi**. Le nostre lavatrici di ultima generazione, ad esempio, consumano fino al 68% di corrente in meno e le lavastoviglie utilizzano fino al 57% di acqua in meno rispetto ad apparecchi comparabili costruiti nel 2001.

In questo modo aiutiamo anche te a **risparmiare acqua ed energia, e di conseguenza denaro**. E questo per molti anni a venire: i nostri elettrodomestici non puntano infatti solo su eleganza e qualità, ma sono anche progettati per **durare il più a lungo possibile**.

Nelle pagine seguenti scoprirai come ottenere il massimo dai nostri apparecchi consumando il meno possibile e come identificare e abbandonare i comportamenti che ti fanno sprecare più energia in casa.

In sintesi: viviamo la sostenibilità da ogni punto di vista puntando su una produzione attenta alle risorse e mettendoti nella condizione di consumare meno energia e utilizzare il più a lungo possibile i tuoi elettrodomestici.



Nuovo!

Fissa un
appuntamento online



Consulenza personalizzata nei nostri showroom

Visitando i nostri atelier negli orari di apertura al pubblico potrai ottenere senza impegno informazioni sugli innovativi elettrodomestici studioLine di Siemens. Se desideri ricevere una consulenza personalizzata per parlare delle tue esigenze specifiche, fissa un appuntamento online.

Cooking show – per la decisione giusta


Per affiancarti nelle tue decisioni, Elettrodomestici Siemens ti offre presentazioni gratuite presso i suoi esclusivi Atelier dell'ispirazione. Qui potrai renderti conto in prima persona dei vantaggi degli apparecchi, scoprire ogni dettaglio sulle loro funzioni speciali e toccare con mano le possibilità offerte da prodotti innovativi e convincenti.



inspiration-ateliers.ch/it/i-nostri-marchi/siemens

I nostri atelier dell'ispirazione

Una nuova definizione dell'esperienza in atelier.

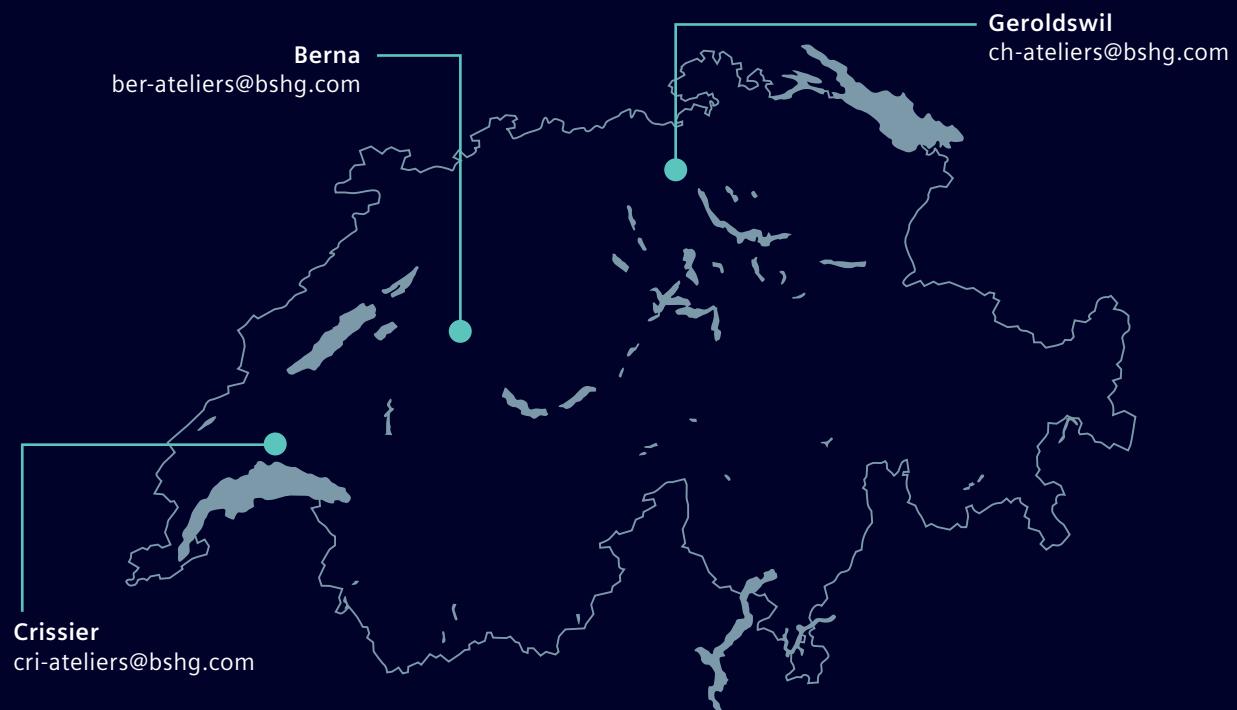

Esclusivo vantaggio studioLine: garanzia del produttore di 5 anni



5 anni di garanzia. Qualità senza compromessi a casa tua.

Per assicurare la massima qualità, tutti gli apparecchi studioLine sono soggetti a una garanzia del produttore di 5 anni. La garanzia vale per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera presso un partner studioLine certificato. La garanzia può essere gestita tramite registrazione dell'account «My Siemens». Così sarai pienamente soddisfatto dei tuoi apparecchi studioLine.



Forni e piani cottura – L'assortimento in sintesi

Grazie alla seguente panoramica, è possibile trovare il dispositivo giusto in modo semplice e veloce.

iQ700 con display touch TFT-Full Pro
(160 x 70 mm)

		Altezza apparecchio	Modalità di riscaldamento	Air Fry	Home Connect	Videocamera integrata	Allaccio idrico fisso	Sensore di temperatura Plus	varioSpeed	Sous-vide	Cottura a vapore Plus	Emissione vapore	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean	Pagina
Forni Matt Edition																
HN978GQM1 Matt Edition	NUOVO	60	28	●	●	●			●	●	●	●	●	●		13
HS938GDM1 Matt Edition	NUOVO	60	25	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	14
HB978GNM1 Matt Edition	NUOVO	60	14	●	●	●			●							15
CS938GCM1 Matt Edition	NUOVO	45	24	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	15
CM978GMM1 Matt Edition	NUOVO	45	22	●	●			●	●				●			16

		Altezza apparecchio	Apparecchio	Display touch TFT-Full	Caratteristiche	
Macchine da caffè automatiche e cassetti funzione da incasso Matt Edition						
BI910C1M1 Matt Edition	NUOVO	14	Scaldavivande	Pro		
CT918L1M0 Matt Edition	NUOVO	45	Macchina da caffè automatica	Plus	Standard	

		Altezza apparecchio	Modalità di riscaldamento	Air Fry	Home Connect	Videocamera integrata	Allaccio idrico fisso	Sensore di temperatura Plus	Apertura automatica dello sportello	varioSpeed	Sousvide	Cottura a vapore Plus	Emissione vapore	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	Pagina
Forni da incasso / Forni compatti																	
HN978GQB1		60	28	●	●	●		●		●						20	
HB978GUB1	NUOVO	60	14	●	●	●	●	●		●						26	
HB978GMB1		60	14	●	●	●		●								26	
CM978GQB1		45	22	●	●	●		●		●						32	
Forno CombiVapore / Forno Combivapore compatto																	
HS958GED1		60	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	
HS958KDB1		60	25	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	21	
HS958GCB1C		60	24	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	21	
CS958GDD1		45	25	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	29	
CS958GCB1		45	24	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	29	

iQ700 con display touch TFT-Full Plus
(96 x 42 mm)

		Altezza apparecchio	Modalità di riscaldamento	Air Fry	Home Connect	Allaccio idrico fisso	Sensore di temperatura Plus	varioSpeed	Sousvide	Cottura a vapore Plus	Emissione vapore	activeClean®	Pagina
Forni da incasso / Forni compatti													
HR976GMB1		60	20	●	●			●			●	●	23
HM976GMB1C		60	20	●	●	●		●	●			●	25
HM936GCB1		60	20	●	●	●		●	●				25
HB976GMB1C		60	14	●	●	●		●	●			●	27
HB936GCB1		60	14	●	●	●		●	●				28
CM976GMB1		45	20	●	●	●		●	●			●	33
CM936GCB1		45	20	●	●	●		●	●				33
Forno CombiVapore / Forno Combivapore compatto													
HS936GCB1C		60	23	●	●	●		●	●	●	●		22
CS936GCB1		45	23	●	●	●		●	●	●	●		30

iQ700 con display touch TFT-Full (90x30 mm)



	Altezza apparecchio	Modalità di riscaldamento	Air Fry	Home Connect	Allaccio idrico fisso	Apertura automatica dello sportello	Sous-vide	Cottura a vapore Plus	Emissione vapore	bakingSensor	activeClean®	ecoClean Plus	Pagina
Forno da incasso													
HB974GLB1	60	14	●	●							●		27
HB934GBB1	60	14	●	●									28
Forno Combivapore compatto													
CD914GX81	45	5		●				●					30
CB974GKB1	45	12	●	●							●		35

iQ500 con display TFT



	Altezza apparecchio	Modalità di riscaldamento	Air Fry	Home Connect	Sous-vide	varioSpeed	Cottura a vapore	Emissione vapore	bakingSensor	Estrazione	Illuminazione	Pagina	
Forno da incasso													
HB479G5A7F	60	14	●	●						Estraibile varioClip	Alogena	40	

Forni a microonde da incasso

	Altezza apparecchio	Apparecchio	Display touch TFT-Full	Standard	Home Connect	Allaccio idrico fisso	cookControl	Illuminazione	Pagina
Forni a microonde da incasso									
BF922L1B1	iQ700	38		●			●	LED	34
BF922R1B1	iQ700	38		●			●	LED	34
CM485AGB1	iQ500	45					●	LED	40

Forni a microonde da incasso

	Altezza apparecchio	Apparecchio	Display touch TFT-Full	Standard	Home Connect	Allaccio idrico fisso	Volume	Carico	Pagina
Forni a microonde da incasso									
CT918L1B0	45	Macchina da caffè automatica	●		●				37
CT918L1D0	45	Macchina da caffè automatica	●		●	●			37
BI910C1B1C	14	Scaldavande			●		20 l	fino a 25 kg	39
BD911C1B0	NUOVO 14	Cassetto vapore			●		10 l		31/39



Matt sta per perfezione

Stile ed eleganza in raffinato nero matt

Con la Matt Edition di Siemens si schiudono nuovi orizzonti per il design della tua cucina. La finitura opaca matt rende le ditate praticamente invisibili e riduce i riflessi – per un'estetica rilassata e minimalista che si sposa alla perfezione con le cucine moderne.




iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde e emissione vapore

HN978GQM1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Matt Edition
Design	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Maniglia in vetro matt studioLine Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT-Full Pro Controllo visivo del riscaldamento Controllo della temperatura effettiva Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata cookControl Pro Videocamera integrata con riconoscimento facciale e sensore di doratura Sensore di temperatura Plus bakingSensor Plus Riscaldamento rapido coolStart Emissione vapore manuale Illuminazione interna a LED, disattivabile Illuminazione dualLED Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto Generazione di vapore esterna Home Connect disponibile tramite WLAN
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno con microonde con 28 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Essicatura, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Rigenerare, Lievitare con vapore, Microonde, Grill ventilato + Vapore, Mantenera al caldo, vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore, 4D hotAir + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill ventilato + Microonde Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposo, preriscaldare Potenza max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW) Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 300 °C Volume del vano di cottura: 67 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 Livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico singolo, funzione activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pulizia pirolitica Aiuto alla pulizia humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura porta molto bassa Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile Autosegnalamento di sicurezza Indicazione calore residuo
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585–595x560–568x550 mm Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm Collegamento elettrico: 220–240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / collegamento fisso Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 Teglia Air Fry/griglia speciale, 1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 Leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo HZ636000, Tegame di vetro HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato HZ632070, Leccarda, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ327000, Pietra refrattaria
Prezzo di listino*	5'750.– incl. IVA 5'319.15 exkl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

¹ Le date di lancio e i dati tecnici sono provvisori. La disponibilità per tale data non può essere garantita.

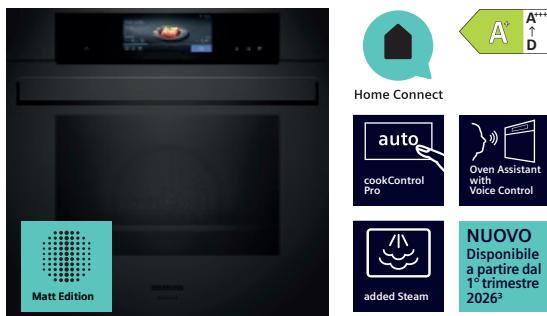

iQ700 | Forno CombiVapore da incasso


HS938GDM1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Matt Edition
Design	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Maniglia in vetro matt studioLine Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT-Full Pro Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa) Controllo visivo del riscaldamento Controllo della temperatura effettiva Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata cookControl Pro Sensore di temperatura Plus bakingSensor Plus Riscaldamento rapido coolStart Emissione vapore manuale Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso Illuminazione interna a LED, disattivabile Illuminazione dualLED Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto Generazione di vapore esterna Home Connect disponibile tramite WLAN
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno CombiVapore con 25 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Essicatura, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Livello di lievitazione a vapore, Rigenerare, Lievitare, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C Cottura a vapore Plus Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 Livelli di inserimento Sistema completamente estraibile varioClip Plus, con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Aiuto alla pulizia humidClean Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+¹ Temperatura porta molto bassa Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione calore residuo
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm Collegamento elettrico: 220 – 240 V / 3,6 kW / L/N/PE 16 A / collegamento fisso Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 Teglia Air Fry/griglia speciale, 1 Teglia smaltata, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M, 1 griglia combinata, 1 spugna, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo HZ66D52, contenitori per la cottura a vapore forato/non forato, dimensione M HZ638D00, Guida telescopica/indipendente dal livello/vapore HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato HZ632070, Leccarda, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ530000, 2 leccarde, formato piccolo HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo
Prezzo di listino*	<p>3'980.– incl. IVA 3'681.78 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>



iQ700 | Forno da incasso

HB978GNM1



iQ700 | Forno CombiVapore compatto da incasso


CS938GCM1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Matt Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • Matt Edition
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro matt studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro matt studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Pro • Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa) • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento della temperatura • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • cookControl Pro • Sensore di temperatura Plus • Riscaldamento rapido • Modalità di riscaldamento coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Pro • Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa) • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento della temperatura • Controllo della temperatura effettiva • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • cookControl Pro • Sensore di temperatura Plus • Riscaldamento rapido • coolStart • Emissione vapore manuale • Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto • Generazione di vapore esterna • Home Connect disponibile tramite WLAN
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 14 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno CombiVapore compatto con 24 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Livello di lievitazione a vapore, Rigenerare, Air Fry, Lievitare con vapore, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C • Cottura a vapore Plus • Volume del vano di cottura: 47 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip Plus con funzione di arresto, funzione activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip Plus con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6kW/L/N/PE 16 A/ collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6kW/L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda 1 Teglia Air Fry/griglia speciale 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Teglia Air Fry/griglia speciale, 1 Teglia smaltata, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M, 1 griglia combinata, 1 spugna, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi • HZ327000, Pietra refrattaria HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo HZ638070, VarioClip – estrazione completa, funzione activeClean® HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato HZ632070, Leccarda, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ631070, Teglia, smaltata • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo, lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo HZ66X600, Delimitazione della mensola HZ66D52, 2 contenitori per la cottura a vapore forato/non forato, dimensione M HZ638D00, Guida telescopica/indipendente dal livello/vapore HZ632070, Leccarda, smaltata HZ631070, Teglia, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ532010, Teglia professionale, in ceramica smaltata HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo
Prezzo di listino*	<p>3'490.– incl. IVA 3'228.49 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>3'780.– incl. IVA 3'496.76 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

² Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica.

³ Le date di lancio e i dati tecnici sono provvisori. La disponibilità per tale data non può essere garantita.



NUOVO
Disponibile
a partire dal
1° trimestre
2026³

iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde

CM978GMM1



iQ700 | Scaldavivande

BI910C1M1

esclusiva studioLine	• Matt Edition	esclusiva studioLine	• Matt Edition
Design	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Maniglia in vetro matt studioLine Vano cottura: antracite smaltato 	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Principio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica Carico max. tazze espresso: 64 pezzi o carico massimo piatti (\varnothing 26 cm): 12 pezzi Senza maniglia con apertura push & pull Home Connect disponibile tramite WLAN Carico fino a 25 kg
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno compatto con microonde con 22 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Essicatura, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposo, preriscaldare Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW) Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 300 °C Volume del vano di cottura: 45 l 	Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Piastra riscaldante in vetro Regolazione della temperatura su 4 livelli da 30 °C a 80 °C ca. (temperatura della superficie in vetro) Funzionamento tramite comandi touch control Volume del vano di cottura: 20 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 3 Livelli di inserimento Guida telescopica singola, estraibile normale, compatibile con activeClean® 	Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 140 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 140 x 594 x 518 mm
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pulizia pirolitica Aiuto alla pulizia humidClean 	Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 175 cm Collegamento elettrico: 220 – 240 V/0,82 kW/L/N/PE 16 A / collegamento fisso Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZ68MA00, Set di ripiani intermedi HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo HZ66X600, Delimitazione della mensola HZ636000, Tegame di vetro • HZ327000, Pietra refrattaria HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ631070, Teglia, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente
Prezzo di listino*	3'570.– incl. IVA 3'302.50 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	Prezzo di listino*	1'180.– incl. IVA 1'091.58 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51



iQ700 | Macchina da caffè automatica da incasso

CT918L1M0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Matt Edition Caffettiera Bilancia per latte
Gusto	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 33 diverse specialità di caffè (nell'apparecchio e tramite app HomeConnect) Erogazione di latte caldo, latte schiumato e acqua calda aromaSelect: 3 profili aromatici diversi (delicato, equilibrato, caratteristico) Quantità di latte adattabile per le classiche bevande a base di latte e caffè Adattamento intelligente dell'aroma: Gestione del caffè in base all'intensità e alla quantità della bevanda aromaDouble Shot: le bevande più abbondanti hanno un gusto meno amaro grazie alla doppia infusione
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT-Full Pro Preferiti: memorizza fino a 30 bevande personalizzate Bilancia per latte: utilizzabile con il contenitore per latte e le confezioni di latte da 1 litro o con qualsiasi altro contenitore Caffettiera Erogatore regolabile in altezza (bicchieri alti fino a 15 cm) oneTouch DoubleCup: due tazze premendo un solo pulsante Serbatoio dell'acqua estraibile (2,4 l)
Potenza	<ul style="list-style-type: none"> CeramDrive: silenzioso macinacaffè di alta qualità in ceramica a prova di usura Pompa dell'acqua con 19 bar di pressione
Igiene	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia a vapore completamente automatica dopo ogni bevanda con autoMilk Clean calc'nClean: programma di pulizia e decalcificazione completamente automatico Unità di infusione smontabile: pulizia semplice e igienica sotto l'acqua corrente Piattello per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua estraibile e lavabile in lavastoviglie Promemoria puntuale per pulizia, decalcificazione e sostituzione del filtro acqua
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Accesso remoto: utilizza il dispositivo da ovunque coffeePlaylist: indica diverse bevande nell'app, la preparazione seguirà l'ordine che preferisci Ulteriori approfondimenti sul caffè Software Update: sempre la versione più aggiornata del software Supporto online La sicurezza è la priorità assoluta di Home Connect. L'applicazione per elettrodomestici di Siemens è stata testata e certificata dal TÜV IT. Inoltre, lo scambio di dati criptatitramite il protocollo Home Connect protegge da accessi non autorizzati
Altro	<ul style="list-style-type: none"> Contenitore del latte integrato 0,7 l Contenitore per caffè in grani da 400 g con coperchio salvaroma Erogatore illuminato Grado di macinatura preimpostabile su più livelli Sicurezza bambini
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 449 x 558 x 376 mm Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 385 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm Collegamento elettrico: 220–240 V/1,5 kW/L/N/PE 10 A / collegamento fisso Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	Altri accessori forniti: viti di montaggio, contenitore per latte isolato, cartine tornasole per stabilire la durezza dell'acqua, welcome box, tubo di collegamento in silicone all'ugello del latte, tubo verticale del latte
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001A, Pastiglie detergenti TCZ7003/TCZ7033, Filtro dell'acqua BRITA Intenza TZ80002A, Pastiglie anticalcare TZ80004A, Set di manutenzione per macchina da caffè automatica TZ80009N, Contenitore per latte isolato
Prezzo di listino*	3'700.– incl. IVA 3'422.76 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

² Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica.

³ Le date di lancio e i dati tecnici sono provvisori. La disponibilità per tale data non può essere garantita.



Happy birthday, Forno!

100 anni di forni Siemens – sempre un passo avanti nel tempo

1926



SIEMENS
HERDE



2026



Nel 1926 abbiamo sviluppato il primo forno Siemens – e così non abbiamo solo cucinato, abbiamo fatto la storia. Da allora, molte innovazioni fondamentali nel mondo della cottura portano la firma Siemens: dalla pulizia automatica al microonde integrato, fino al riconoscimento intelligente delle pietanze con l'intelligenza artificiale. Le soluzioni intelligenti nascono da Siemens.

Innovazioni da vivere,

che semplificano
la vita



Forni




Per risultati perfetti con il grado di doratura desiderato: sensore di doratura con videocamera e IA

Con l'aiuto di una videocamera e dell'intelligenza artificiale, il forno si spegne non appena viene raggiunto il grado di doratura desiderato.




Il programma giusto in modo facile e veloce: Assistente del forno con controllo vocale

Di' al tuo forno cosa vorresti cucinare. L'assistente del forno suggerisce le impostazioni o i programmi appropriati e li invia all'elettrodomestico.





Riconoscimento della pietanza: con l'intelligenza artificiale l'impostazione perfetta per il tuo piatto

Metti il cibo in forno. La videocamera integrata lo scansionerà, suggerendoti l'impostazione adatta.



I migliori risultati di cottura arrosto: mai stato così semplice con il sensore di temperatura Plus

Il sensore di temperatura Plus misura l'esatta temperatura delle tue pietanze arrosto in tre diversi punti e calcola il tempo di cottura residuo.





iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde e emissione vapore

HN978GQB1

iQ700 | Forno CombiVapore da incasso con raccordo fisso per acqua

HS958GED1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design Videocamera integrata con riconoscimento della pietanza e sensore di doratura 	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel Design Videocamera integrata con riconoscimento facciale e sensore di doratura
Design	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Maniglia in vetro studioLine Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Maniglia in vetro studioLine Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT-Full Pro Assistente del forno con controllo vocale Orologio elettronico Controllo visivo del riscaldamento Suggerimento di regolazione elettronico Controllo della temperatura effettiva Previsione del tempo residuo Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata cookControl Pro Videocamera integrata con riconoscimento facciale e sensore di doratura Sensore di temperatura Plus bakingSensor Plus coolStart Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso Illuminazione interna a LED, disattivabile Indicatori di serbatoio dell'acqua vuoto Generazione di vapore esterna Home Connect disponibile tramite WLAN Riscaldamento rapido Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT-Full Pro Assistente del forno con controllo vocale Orologio elettronico Controllo visivo del riscaldamento Suggerimento di regolazione elettronico Controllo della temperatura effettiva Previsione del tempo residuo Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata cookControl Pro Videocamera integrata con riconoscimento facciale e sensore di doratura Sensore di temperatura Plus bakingSensor Plus coolStart Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso Illuminazione interna a LED, disattivabile Raccordo fisso per acqua Generazione di vapore esterna Home Connect disponibile tramite WLAN Riscaldamento rapido Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno con microonde con 28 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Essicatura, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Rigenerare, Lievitare con vapore, Microonde, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore, 4D hotAir + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill ventilato + Microonde Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare Potenza max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW) Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 300 °C Volume del vano di cottura: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> Forno CombiVapore con 25 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Essicatura, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Lievitare di lievitazione a vapore, Rigenerare, Lievitare, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C Cottura a vapore Plus Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 Livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico singolo, funzione activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Livelli di inserimento Sistema estraibili varioClip con funzione di arresto, estrazione totale con funzione vapore
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: pulizia pirolitica Aiuto alla pulizia humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: soffitto, parete posteriore, pareti laterali Programma ecoClean Aiuto alla pulizia humidClean Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura porta molto bassa² Mecanismo di apertura/chiusura porta meccanico Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile Autospegnimento di sicurezza Indicazione calore residuo Pulsante di avvio Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+¹ Temperatura porta molto bassa Sicurezza bambini Spiegnamento di sicurezza Indicazione calore residuo Pulsante di avvio Interruttore a contatto porta
Dimensioni AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm Collegamento elettrico: 220–240 V/3,6kW/L/N/PE 16 A/collegamento fisso Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm Collegamento elettrico: 220–240 V/3,6kW/L/N/PE 16 A/collegamento fisso Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda	<ul style="list-style-type: none"> 1 contenitore per la cottura a vapore (con fori, misura M), 1 contenitore per la cottura a vapore (con fori, misura XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 griglia combinata, 1 spugna, 1 teglia smaltata, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ631070, Teglia, smaltata HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ632070, Leccarda, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ532010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZ636000, Tegame di vetro 	<ul style="list-style-type: none"> HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ631070, Teglia, smaltata HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ632070, Leccarda, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ532010, Leccarda, in ceramica antiaderente HZ530000, 2 leccarde, formato piccolo HZ66D52, 2 contenitori per la cottura a vapore forato/non forato, dimensione M HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ638D00, varioClip – estrazione completa, funzione vapore (a seconda del livello) HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZGOAS00, Cavo di collegamento 3 m HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo SZ72010, Prolunga per carico/scarico separati (220 cm)
Prezzo di listino*	5'650.– incl. IVA 5'226.64 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	5'750.– incl. IVA 5'319.15 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



iQ700 | Forno CombiVapore da incasso con apertura porta automatica


HS958KDB1

iQ700 | Forno CombiVapore da incasso

HS958GCB1C

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Pro • Assistente del forno con controllo vocale e apertura porta automatica • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • cookControl Pro • Sensore di temperatura Plus • bakingSensor Plus • coolStart • Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto • Generazione di vapore esterna • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Pro • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto • Generazione di vapore esterna • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno CombiVapore con 25 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Essicatura, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Livello di lievitazione a vapore, Rigenerare, Lievitare, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C • Cottura a vapore Plus • Volume del vano di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno CombiVapore con 24 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Livello di lievitazione a vapore, Rigenerare, Lievitare, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C • Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Sistema estraibili varioClip con funzione di arresto, estrazione totale con funzione vapore 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: soffitto, parete posteriore, pareti laterali • Programma ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: soffitto, parete posteriore, pareti laterali • Programma ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta bassa • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta bassa • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585–595x560–568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585–595x560–568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220–240 V/3,6kW/L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220–240 V/3,6kW/2L/N/PE 10 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 spugna, 1 leccarda, 1 teglia smaltata, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione M), 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 griglia combinata 	<ul style="list-style-type: none"> 1 teglia smaltata, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione M), 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 griglia combinata, 1 spugna, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Teglia professionale, in ceramica smaltata • HZ530000, 2 leccarde, formato piccolo • HZ66D52, 2 contenitori per la cottura a vapore forato/non forato, dimensione M • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, varioClip – estrazione completa, funzione vapore (a seconda del livello) • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZQAS00, Cavo di collegamento, 3 m • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ530000, 2 leccarde, formato piccolo • HZ66D52, 2 contenitori per la cottura a vapore forato/non forato, dimensione M • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, varioClip – estrazione completa, funzione vapore (a seconda del livello) • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	<p>5'050.– incl. IVA 4'671.60 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>4'160.– incl. IVA 3'848.29 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.² Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica.

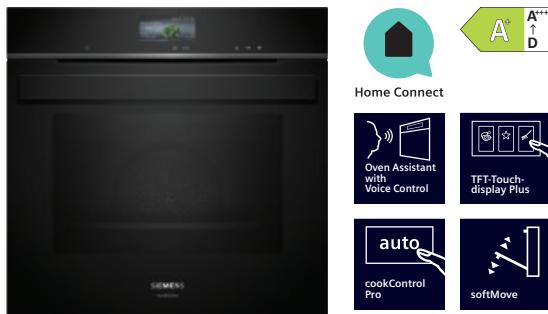

iQ700 | Forno CombiVapore da incasso

HS936GCB1C

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto • Generazione di vapore esterna • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno CombiVapore con 23 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Vapore, Rigenerare, Lievitare, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C • Cottura a vapore Plus • Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta bassa • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW/2L/N/PE 10 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione M), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 teglia smaltata, 1 griglia combinata, 1 spugna, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set gril • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltata • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Teglia professionale, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ66D52, 2 contenitori per la cottura a vapore forato/non forato, dimensione M • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, varioClip – estrazione completa, funzione vapore (a seconda del livello) • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	<p>3'620.– incl. IVA 3'348.75 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>



iQ700 | Forno da incasso con supporto della funzione emissione a vapore

HR976GMB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto • Generazione di vapore esterna • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno CombiVapore con 20 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Rigenerare, Lievitare, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto, funzione activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa² • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Segnale di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V / 3,6 kW / L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 Teglia Air Fry/griglia speciale, 1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ638070, varioClip – estrazione completa, funzione activeClean® (a seconda del livello) • HZ532010, Leccarda, in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZGOAS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	3'650.– incl. IVA 3'376.50 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

² Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica.



activeClean®: pulizia pirolitica
 Dimentica una volta per tutte i guanti per le pulizie. Grazie alla funzione di pulizia pirolitica activeClean® il tuo forno ora si pulisce da solo. Tu dovrà semplicemente rimuovere i residui più grossolani, il forno penserà al resto. Grazie alle alte temperature, tutti i depositi rimasti dalla cottura verranno ridotti in cenere. Ti basterà passare un panno umido sulle superfici per eliminare la cenere rimasta e altri possibili residui e il gioco è fatto.



Scopri tutto il potenziale del tuo forno intelligente: con controllo remoto Home Connect
 Con l'app per elettrodomestici di Siemens, è possibile gestire e monitorare il forno da qualsiasi luogo e utilizzare altri servizi digitali.




Preparazione sempre perfetta per qualsiasi pietanza: cookControl Pro
 Basta selezionare il piatto desiderato, e il tuo forno imposterà automaticamente il programma giusto, spegnendosi a cottura terminata.



softMove: apertura e chiusura ammortizzata dello sportello del forno
 Apri e chiudi il forno in pieno relax, senza spingere né tirare. L'intelligente meccanismo di ammortizzazione garantisce un'apertura e una chiusura dello sportello delicate.



coolStart: risultati rapidi e perfetti, senza preriscaldare il forno
 coolStart regola in modo intelligente il calore, permettendo di cuocere senza preriscaldare. Le fasi di riscaldamento intelligenti rendono superfluo il preriscaldamento e consentono di risparmiare tempo ed energia. Così puoi mettere la tua pizza surgelata e altri piatti direttamente nel forno: semplice, no? Imposta semplicemente i tempi di cottura e la temperatura e avvia il processo di cottura senza preriscaldare.



I migliori risultati di cottura arrosto: mai stato così semplice con il sensore di temperatura Plus
 Il sensore di temperatura Plus misura l'esatta temperatura delle tue pietanze arrosto in tre diversi punti e calcola il tempo di cottura residuo.



iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde
HM976GMB1C




iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde
HM936GCB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con microonde con 20 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposo, preriscaldare • Potenza max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW) • Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con microonde con 20 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposo, preriscaldare • Potenza max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW) • Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 67 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Elemento estraibile telescopico singolo, funzione activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Elemento estraibile telescopico singolo
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura porta molto bassa¹ • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Autospegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura porta molto bassa¹ • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW / 2L/N/PE 10 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW / 2L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<p>1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda</p>	<p>1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda</p>
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ636000, Tegame di vetro • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ636000, Tegame di vetro • HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	<p>3'910.– incl. IVA 3'617.02 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>3'280.– incl. IVA 3'034.23 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>

¹ Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica.



iQ700 | Forno da incasso




iQ700 | Forno da incasso




HB978GUB1

HB978GMB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full • Orologio elettronico • Suggerimento della temperatura • Controllo visivo del riscaldamento • Previsione dell'orario di fine attraverso l'IA • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • cookControl Pro • Videocamera integrata con riconoscimento facciale e sensore di doratura • Sensore di temperatura Plus • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Illuminazione dualLED • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido 	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Pro • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • cookControl Pro • Sensore di temperatura Plus • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 14 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 14 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraiabile varioClip Plus con funzione di arresto, funzione activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraiabile varioClip con funzione di arresto, funzione activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa² • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa² • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm • Dimensioni apparecchio (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW/L/N/PE 16 A/ collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW/L/N/PE 16 A/ collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 Teglia Air Fry/griglia speciale, 1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda 	<ul style="list-style-type: none"> 1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ620000, Set di ripiani intermedi • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ638070, varioClip – estrazione completa, funzione activeClean® (a seconda del livello) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638070, varioClip – estrazione completa, funzione activeClean® (a seconda del livello) • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZGOAS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	4'550.– incl. IVA 4'209.07 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-	3'390.– incl. IVA 3'135.99 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-



iQ700 | Forno da incasso



iQ700 | Forno da incasso

HB976GMB1C

HB974GLB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 14 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 14 modalità di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto, funzione activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto, funzione activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa² • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa² • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW / 2L/N/PE 10 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW / L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, varioClip – estrazione completa, funzione activeClean® (a seconda del livello) • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ530000, 2 leccarde, formato piccolo • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ638070, varioClip – estrazione completa, funzione activeClean® (a seconda del livello) • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ530000, 2 leccarde, formato piccolo • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	3'010.– incl. IVA 2'784.46 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	2'690.– incl. IVA 2'488.44 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.² Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica.³ Le date di lancio e i dati tecnici sono provvisori. La disponibilità per tale data non può essere garantita.



iQ700 | Forno da incasso



iQ700 | Forno da incasso



HB936GCB1

HB934GBB1


esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 14 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 14 modalità di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto 	<ul style="list-style-type: none"> • Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicatore di calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicatore di calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW/2L/N/PE 10 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW/L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ638000, varioClip – estrazione completa (a seconda del livello) • HZ538000, Estraibile varioClip • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltato • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ638000, varioClip – estrazione completa (a seconda del livello) • HZ538000, Estraibile varioClip • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	2'510.– incl. IVA 2'321.92 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	2'120.– incl. IVA 1'961.15 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



iQ700 | Forno CombiVapore compatto da incasso con raccordo fisso per acqua
CS958GDD1

iQ700 | Forno CombiVapore compatto da incasso
CS958GCB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Pro • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • bakingSensor Plus • cookControl Pro • coolStart • Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Raccordo fisso per acqua • Generazione di vapore esterna • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Pro • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto • Generazione di vapore esterna • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno CombiVapore compatto con 25 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Essicatura, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Livello di lievitazione a vapore, Rigenerare, Lievitare, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C • Cottura a vapore Plus • Volume del vano di cottura: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno CombiVapore compatto con 24 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Livello di lievitazione a vapore, Rigenerare, Lievitare, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C • Cottura a vapore Plus • Volume del vano di cottura: 47 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus • Programma ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus • Programma ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicatore di calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa • Meccanismo di apertura/chiusura porta meccanico • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,3 kW/L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,3 kW/L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 teglia smaltata, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione M), 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 griglia combinata, 1 spugna, 1 leccarda 	<ul style="list-style-type: none"> 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 griglia combinata, 1 spugna, 1 leccarda, 1 teglia smaltata, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione M)
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ635000, Teglia, smaltata • HZ631070, Vassoio Air Fry & Set grill HZ632070, Leccarda, smaltata HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ638D00, varioClip – estrazione completa, funzione vapore (a seconda del livello) HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano HZ66X600, Listello di compensazione per ripiano, nero, per la combinazione di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm SZ72010, Prolunga per carico/scarico separati (220 cm) HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo 	<ul style="list-style-type: none"> HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata HZ632070, Leccarda, smaltata HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ638D00, varioClip – estrazione completa, funzione vapore (a seconda del livello) HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano HZ66X600, Listello di compensazione per ripiano, nero, per la combinazione di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	<p>4'650.– incl. IVA 4'301.57 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>3'950.– incl. IVA 3'654.02 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>

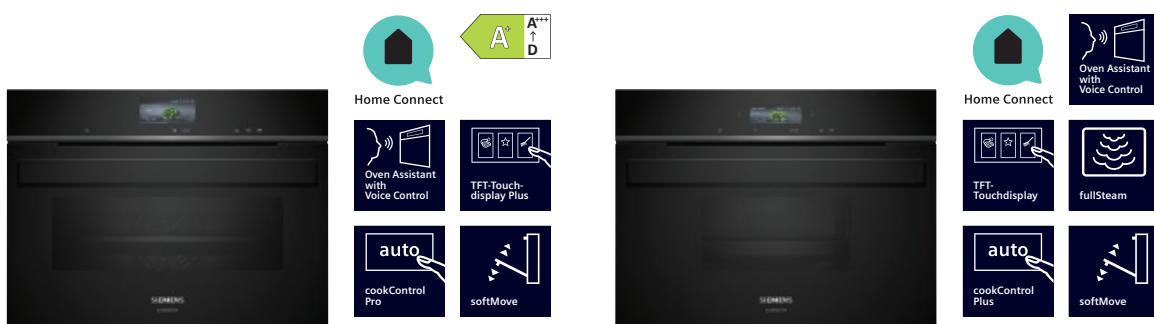

iQ700 | Forno CombiVapore
compatt da incasso
CS936GCB1

iQ700 | Vaporiera
CD914GXBX1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Emissione vapore manuale 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto • Generazione di vapore esterna • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine Acciaio inox
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno CombiVapore compatto studioLine con 23 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Vapore, Riganerare, Lievitare, Scongelamento, Cottura sottovuoto, Grill ventilato + Vapore, Mantenere al caldo + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposo, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C • Cottura a vapore Plus • Volume del vano di cottura: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaporiera compatta studioLine con 5 modalità di riscaldamento: Livello di lievitazione a vapore, Riganerare, Lievitare con vapore, Scongelamento, Cottura sottovuoto • Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C • Volume del vano di cottura: 38 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Mecanismo di apertura/chiusura porta meccanico • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura porta molto bassa • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,3 kW/L/N/PE 16 A/ collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/1,75 kW/L/N/PE 10 A / senza spina • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione M), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 griglia combinata, 1 spugna, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 leccarda 	<ul style="list-style-type: none"> 1 spugna, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, misura L), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione L)
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ638D00, varioClip – estrazione completa, funzione vapore (a seconda del livello) • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X600, Listello di compensazione per ripiano, nero, per la combinazione di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X600, Listello di compensazione per ripiano, nero, per la combinazione di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	<p>3'480.– incl. IVA 3'219.24 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>2'600.– incl. IVA 2'405.18 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>



iQ700 | Cassetto vapore


BD911C1B0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl illuminato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Control LED • Vano cottura in acciaio inox facile da pulire • Programma di decalcificazione • Home Connect disponibile tramite WLAN
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Cassetto vapore con 5 modalità di riscaldamento: Cottura a vapore, Rigenerare con aggiunta di vapore, Cottura con vapore, Scongelamento, Sterilizzazione • Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C • Generazione di vapore esterna • cookControl 10 programmi • Ulteriori programmi automatici con l'app degli elettrodomestici Siemens • Volume del vano di cottura: 10 l • Capacità del serbatoio d'acqua: 0,5 l • Coperchio in vetro con posizione di arresto • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 144 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 140 x 594 x 518 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V / 1,8 kW / L/N/PE 10 A / pronto da collegare • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Prezzo di listino*	1'920.– incl. IVA 1'776.13 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51



¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.


² Le date di lancio e i dati tecnici sono provvisori. La disponibilità per tale data non può essere garantita.

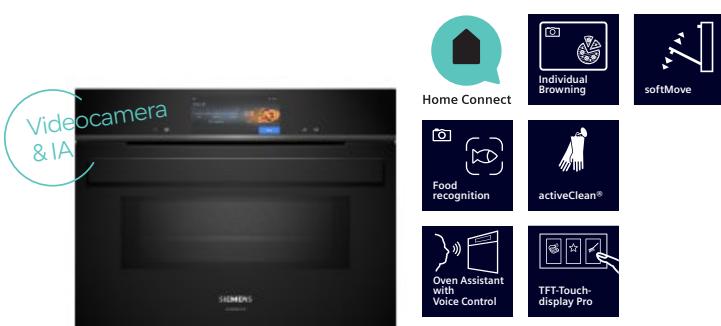


iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde

CM978GQB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Videocamera integrata con riconoscimento facciale e sensore di doratura
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Pro • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Videocamera integrata con riconoscimento facciale e sensore di doratura • Sensore di temperatura Plus • bakingSensor Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Illuminazione dualLED • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con microonde con 22 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Essicatura, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposo, preriscaldare • Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW) • Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 45 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento • Elemento estraibile telescopico singolo, funzione activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura porta molto bassa¹ • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Autospegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW/L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ636000, Tegame di vetro • HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X600, Listello di compensazione per ripiano, nero, per la combinazione di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	4'450.– incl. IVA 4'116.56 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

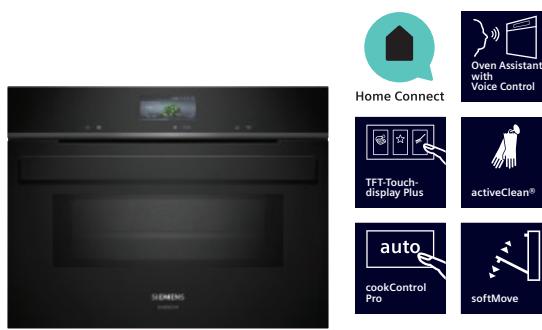

iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde
CM976GMB1

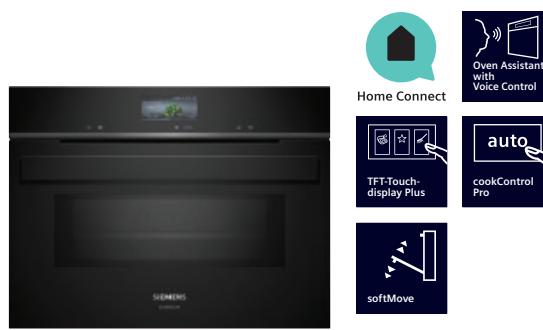

iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde
CM936GCB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full Plus • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Previsione del tempo residuo • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Sensore di temperatura Plus • cookControl Pro • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con microonde con 20 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW) • Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno compatto con microonde con 20 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW) • Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 45 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento • Elemento estraibile telescopico singolo, funzione activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento • Elemento estraibile telescopico singolo
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • Aiuto alla pulizia humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura porta molto bassa¹ • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Autospegimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura porta molto bassa¹ • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450–452 x 560–568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450–452 x 560–568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220–240 V/3,6 kW/L/N/PE 16 A/ collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220–240 V/3,6 kW/L/N/PE 16 A/ collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> 1 griglia combinata, 1 leccarda 	<ul style="list-style-type: none"> 1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ636000, Tegame di vetro • HZGOAS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X600, Listello di compensazione per ripiano, nero, per la combinazione di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ636000, Tegame di vetro • HZGOAS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X600, Listello di compensazione per ripiano, nero, per la combinazione di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	<p>3'350.– incl. IVA 3'098.98 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>2'750.– incl. IVA 2'543.94 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>

¹ Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica.




iQ700 | Microonde da incasso

BF922L1B1 (battuta a sinistra) (Fig.)

BF922R1B1 (battuta a destra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Vano di cottura in acciaio inox con base in vetro
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full • Funzionamento touchControl • Princípio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica • Funzionamento tramite comandi touch control • cookControl 7 programmi • Porta ad apertura laterale, battuta a destra/sinistra • 3 programmi di scongelamento e 4 programmi di cottura • quickStart: massima potenza microonde per 30 secondi • Illuminazione interna a LED • Orologio elettronico • Apertura elettronica dello sportello • Ventola di raffreddamento
Microonde e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza microonde max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato • Volume del vano di cottura: 21 l
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • Aiuto alla pulizia humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni apparecchio: 382x594x318 mm • Dimensioni interne: 230x350x270 mm • Dimensioni di montaggio: 362 – 382x560 – 568x300 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 175 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/1,22 kW/L/N/PE 10 A / pronto al collegamento • Elettrodomestico da incasso per pensile largo 60 cm • Installazione possibile anche a colonna
Prezzo di listino*	1'460.– incl. IVA 1'350.60 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

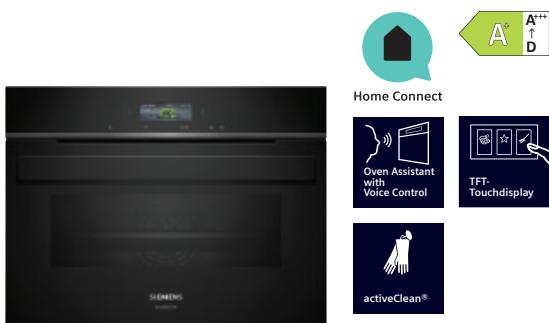

iQ700 | Forno da incasso compatto

CB974GKB1

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl • Maniglia in vetro studioLine • Vano cottura: antracite smaltato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display touch TFT-Full • Assistente del forno con controllo vocale • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Controllo della temperatura effettiva • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • cookControl Plus • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 12 modalità di riscaldamento: Calore superiore/ inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Calore inferiore separato, Aria calda delicata, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavande, Calore superiore/ inferiore delicatamente, Air Fry, Ricircolo d'aria • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare a riposare, preriscaldare • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume del vano di cottura: 47 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto, funzione activeClean®
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa² • Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Pulsante di avvio • Interruttore a contatto porta
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/2,9 kW/L/N/PE 13 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 griglia combinata, 1 leccarda
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata • HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale • HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill • HZ631070, Teglia, smaltata • HZ632070, Leccarda, smaltata • HZ638070, varioClip – estrazione completa, funzione activeClean® (a seconda del livello) • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ532010, Leccarda, in ceramica con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZG0AS00, Cavo di collegamento 3 m • HZ6BMA00, Set di ripiani intermedi per la combinazione verticale di apparecchi da 45 cm e 60 cm senza ripiano • HZ66X600, Listello di compensazione per ripiano, nero, per la combinazione di un apparecchio compact45 sopra un forno da 60 cm • HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo
Prezzo di listino*	2'570.– incl. IVA 2'377.43 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

² Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica.



Il mondo del caffè a casa tua



oneTouch DoubleCup

Gusto raddoppiato. Non importa quale specialità a base di caffè sceglierai, se un caffè forte, un cremoso cappuccino o un latte macchiato: con oneTouch DoubleCup ti verranno preparate contemporaneamente due specialità a base di latte e caffè, più comodo di così!



aromaSelect

Con aromaSelect puoi selezionare tre diverse impostazioni che regolano l'aroma: delicato, equilibrato o caratteristico.



ceramDrive: macinino in ceramica resistente all'usura per un piacere che dura a lungo

La macinatura fresca e uniforme dei chicchi è fondamentale per ottenere un aroma perfetto. Il macinino in ceramica Siemens di alta qualità macina i chicchi di caffè in modo particolarmente uniforme, facendo sì che le sfumature di gusto si sviluppino alla perfezione e che tu possa apprezzare l'aroma pieno del caffè. Dal momento che la ceramica non è praticamente soggetta a usura, avrai sempre la certezza di gustare un caffè di altissima qualità nel tempo.



coffeeWorld: scorri tra le varie

specialità internazionali a base di caffè

Ami passare da una specialità a base di caffè all'altra? coffeeWorld di Siemens porta il gusto particolare delle specialità internazionali a base di caffè direttamente a casa tua. Con varianti di caffè provenienti da 10 paesi diversi, Siemens coffeeWorld ti offre una grande varietà di specialità a base di caffè e ti fornisce informazioni di base sulle singole bevande – il tutto senza dover mettere il naso fuori casa.



calc'nClean: pulizia e decalcificazione

automatiche per il massimo comfort

Con il processo automatico di pulizia e decalcificazione Siemens offre il massimo comfort. La decalcificazione e la pulizia effettuate automaticamente in background garantiscono sempre la perfetta manutenzione dell'apparecchio. Le cartucce di pulizia integrate durano fino a nove mesi². Goditi un'igiene e un comfort mai sperimentati prima con meno fatica, grazie alla funzione autoCalc'n Clean. Avrai la garanzia di un caffè sempre buono nel tempo e di una lunga durata³.



iQ700 | Macchina da caffè automatica

CT918L1D0 Raccordo fisso per acqua

CT918L1B0 Serbatoio dell'acqua

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Raccordo fisso per acqua (CT918L1D0) Caffettiera Bilancia per latte
Gusto	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 33 diverse specialità di caffè (nell'apparecchio e nell'app Siemens per elettrodomestici) Erogazione di latte caldo, latte schiumato e acqua calda aromaSelect: 3 profili aromatici diversi (delicato, equilibrato, caratteristico) Quantità di latte adattabile per le classiche bevande a base di latte e caffè Adattamento intelligente dell'aroma: Gestione del caffè in base all'intensità e alla quantità della bevanda aromaDouble Shot: le bevande più abbondanti hanno un gusto meno amaro grazie alla doppia infusione
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT-Full Pro CT918L1D0: Collegamento acqua fisso con aquaStop Preferiti: memorizza fino a 30 bevande personalizzate Bilancia per latte: utilizzabile con il contenitore per latte e le confezioni di latte da 1 litro o con qualsiasi altro contenitore Caffettiera Erogatore regolabile in altezza (bicchieri alti fino a 15 cm) oneTouch DoubleCup: due tazze premendo un solo pulsante Serbatoio dell'acqua estraibile (2,4 l)
Potenza	<ul style="list-style-type: none"> CeramDrive: silenzioso macinacaffè di alta qualità in ceramica a prova di usura Pompa dell'acqua con 19 bar di pressione
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Accesso remoto: utilizza il dispositivo da ovunque coffeePlaylist Ulteriori approfondimenti sul caffè Software Update: sempre la versione più aggiornata del software Supporto online La sicurezza è la priorità assoluta di Home Connect. L'applicazione per elettrodomestici di Siemens è stata testata e certificata dal TÜV IT. Inoltre, lo scambio di dati crittografato tramite il protocollo Home Connect protegge da accessi non autorizzati
Igiene	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia a vapore completamente automatica dopo ogni bevanda con autoMilk Clean calc'nClean: programma di pulizia e decalcificazione completamente automatico Unità di infusione smontabile: pulizia semplice e igienica sotto l'acqua corrente Piattello per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua estraibile e lavabile in lavastoviglie Promemoria puntuale per pulizia, decalcificazione e sostituzione del filtro acqua
Altro	<ul style="list-style-type: none"> Contenitore del latte integrato 0,7 l Contenitore per caffè in grani da 500g con coperchio salvaroma Erogatore illuminato Grado di macinatura preimpostabile su più livelli Sicurezza bambini
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 449 x 558 x 376 mm Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 385 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm Collegamento elettrico: 220 – 240 V/1,5 kW/L/N/PE 10 A / collegamento fisso Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	Altri accessori in dotazione: 1 filtro dell'acqua BRITA Intenza, 2 pastiglie detergenti, 1 pastiglia anticalcare, cartine tornasole per la durezza dell'acqua
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001A, Pastiglie detergenti TZ70003, Filtro dell'acqua BRITA Intenza TZ80002A, Pastiglie anticalcare TZ80004A, Set di manutenzione per macchina da caffè automatica TZ80009N, Contenitore per latte isolato TZ40001, Caffettiera termica
Prezzo di listino*	<p>3'950.– incl. IVA 3'654.02 escl. IVA (CT918L1D0) escl. CRA 8.12 / 7.51</p> <p>3'600.– incl. IVA 3'330.25 escl. IVA (CT918L1B0) escl. CRA 8.12 / 7.51</p>

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

² Presupponendo un uso medio dell'apparecchio e valori medi di durezza dell'acqua.

³ Solo per un uso domestico.

Spazio minimo

Momenti di gusto impareggiabile

Il nostro primo cassetto vapore intelligente
che si inserisce anche nelle cucine più piccole

Cassetto vapore: scopri una nuova dimensione della cottura a vapore

Vieni a conoscere il nostro primo cassetto vapore che rivoluzionerà la tua cucina. Questo portento compatto offre una cottura al vapore corredata di intelligenti funzioni, che rendono facile come non mai preparare piatti nutrienti e gustosi. Perfetto per stili di vita frenetici e spazi limitati in cucina, il cassetto vapore offre soluzioni di cottura veloci e sane, pensate appositamente per soddisfare le tue esigenze e garantire che tu non debba rinunciare a un'alimentazione sana ma nemmeno al prezioso spazio in cucina.

Formato compatto: per progettare la cucina con la massima flessibilità e cucinare in modo versatile

Grazie all'innovativo formato, il cassetto vapore può essere posizionato sotto al forno senza lasciare spazi, sia che si tratti di una configurazione a 60 cm o a 45 cm di altezza, oppure addirittura come apparecchio singolo sotto un piano di lavoro. Prepara arrosti croccanti nel forno e, al contempo, verdure cotte delicatamente al vapore nel nostro nuovo cassetto vapore – il tutto in un ambiente che risponde al tuo stile di cucina e alle tue esigenze in fatto di spazio.

Funzioni vapore: scopri le possibilità che ti offre il vapore in cucina

Il calore del vapore preserva vitamine e minerali, mantenendo inalterati gli aromi naturali e i colori vivaci – così tu potrai gustare piatti semplicemente sani e saporiti senza dover aggiungere né olio né grassi! Oppure potrai riscaldare alla perfezione gli avanzi senza seccarli, far lievitare l'impasto di prodotti da forno o ancora sterilizzare addirittura biberon per neonati o vasetti per confetture. Scopri quanto è versatile la cottura a vapore!



NUOVO
Disponibile
a partire dal
1° trimestre
2026¹



iQ700 | Cassetto vapore

BD911C1B0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl illuminato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Control LED • Vano cottura in acciaio inox facile da pulire • Programma di decalcificazione • Home Connect disponibile tramite WLAN
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Cassetto vapore con 5 modalità di riscaldamento: Cottura a vapore, Rigenerare con aggiunta di vapore, Cottura con vapore, Scongelamento, Sterilizzazione • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Generazione di vapore esterna • Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto • Coperchio in vetro con posizione di arresto • cookControl 10 programmi • Ulteriori programmi automatici con l'app degli elettrodomestici Siemens • Volume del vano di cottura: 10 l • Capacità del serbatoio d'acqua: 0,5 l • Coperchio in vetro con posizione di arresto
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 144 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 140 x 594 x 518 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/1,8 kW/L/N/PE 10 A / collegamento fisso • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Prezzo di listino*	1'920.– incl. IVA 1'776.13 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51




iQ700 | Scaldavivande

BI910C1B1C

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchControl, illuminato
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Principio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica • Carico max. tazze espresso: 64 pezzi o carico massimo piatti (Ø 26 cm): 12 pezzi • Senza maniglia con apertura push & pull • Home Connect disponibile tramite WLAN • Carico fino a 25 kg
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Piastra riscaldante in vetro • Regolazione della temperatura su 4 livelli da 30 °C a 80 °C ca. (temperatura della superficie in vetro) • Funzionamento tramite comandi touch control • Volume del vano di cottura: 20 l
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 140x560 – 568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 140x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 175 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/0,82 kW/L/N/PE 10 A / pronto da collegare • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Prezzo di listino*	1'140.– incl. IVA 1'054.58 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

¹ Le date di lancio e i dati tecnici sono provvisori. La disponibilità per tale data non può essere garantita.



iQ500 | Forno da incasso

HB479G5A7F



iQ500 | Microonde da incasso con aria calda



CM485AGB1

esclusiva studioLine	• Design blackSteel	esclusiva studioLine	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Selettori • Design blackSteel studioLine • Vano cottura: antracite smaltato 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: regolatore rotativo illuminato • Vano di cottura in acciaio inox con base in vetro
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display a colori TFT con testo in chiaro • Orologio elettronico • Controllo visivo del riscaldamento • Suggerimento di regolazione elettronico • Autostart • Controllo della temperatura effettiva • cookControl 40 programmi • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata • Termometro per arrosti • Riscaldamento rapido • coolStart • Illuminazione interna a LED, disattivabile • Ventola di raffreddamento • Tasto Info • Home Connect disponibile tramite WLAN 	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD • Princípio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica • cookControl 15 programmi • 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura in modalità microonde, 8 programmi per la modalità combinata • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna a LED • Ventola in acciaio inox • Funzionamento tramite comandi touch control • Orologio elettronico
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 14 modalità di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Air Fry • Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C • Volume del vano di cottura: 71 l 	Microonde e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Microonde da incasso con funzione aria calda con le seguenti modalità di riscaldamento: Microonde, Aria calda, Grill ventilato, Grill superficie grande, Mantenere in caldo • Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill con livelli di potenza microonde max.: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinabile • Microonde e grill utilizzabili singolarmente o in combinazione • Volume del vano di cottura: 44 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Livelli di inserimento • Estraibile varioClip con funzione di arresto, indipendente dal livello 	Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • Aiuto alla pulizia humidClean
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pulizia pirolitica • Aiuto alla pulizia humidClean • Porta interna interamente in vetro 	Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore a contatto porta
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Temperatura porta molto bassa² • Sicurezza bambini con sportello del forno bloccabile • Spegnimento di sicurezza • Indicazione calore residuo • Interruttore a contatto porta 	Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Misure nicchia: 450 – 458 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 454 x 594 x 570 mm • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Misure nicchia: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm 	Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/3,6 kW/L/N/PE 16 A/ senza spina • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Informazioni tecniche		Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 180 cm • Collegamento elettrico: 220 – 230 V/3,35 kW/L/N/PE 16 A/ senza spina • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 Air Fry e teglia per grill, 1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 leccarda	Accessori	1 griglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003 Pentola per arrosti di vetro 5,4 l • HZ634000, Griglia per arrostire (standard) • HZ638000, varioClip – estrazione completa (a seconda del livello) • HZ538000, Estraibile varioClip • HZ532010, Leccarda, in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ327000, Pietra refrattaria 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ317000, Teglia per pizza, smaltata • HZ86D000 Inserto per cuocere a vapore per apparecchi a microonde • HZ915003 Pentola per arrosti di vetro 5,4 l
Prezzo di listino*	1'920.– incl. IVA 1'776.13 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	Prezzo di listino*	1'680.– incl. IVA 1'554.12 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



Piano cottura

Una cucina ai massimi livelli



Matt Edition: l'eleganza discreta della finitura opaca matt nasconde ditate e graffi

L'elegante finitura opaca matt nasconde le ditate, mentre i graffi risultano 5 volte meno visibili³. Così gli apparecchi rimangono come nuovi più a lungo. Il nero opaco matt ottimizza l'illuminazione dell'intuitiva interfaccia utente. Grazie alla riduzione dei riflessi si ottiene un'estetica rilassata e minimalista, che si inserisce alla perfezione nel design delle cucine moderne.



diamondProtect: protegge il piano cottura dai graffi della quotidianità

Immagina un piano cottura che rimanga immacolato, anche con un uso regolare. Con diamondProtect, questo sogno diventa realtà. Questo innovativo rivestimento aumenta notevolmente la resistenza ai graffi del vetroceramica. Sale, polvere e spugne grossolane non avranno la meglio e il tuo piano cottura sembrerà come nuovo più a lungo.



Lavoro di squadra: piano cottura e cappa aspirante

I piani cottura e le cappe aspiranti con funzione WLAN possono essere collegati a cookConnect. In questo modo, l'illuminazione e l'aspirazione si attivano automaticamente quando inizi a cucinare e potrai controllarli direttamente con i comandi del piano cottura.



flexInduction Plus: per utensili per cottura di dimensioni extra fino a 30 cm di diametro

Con flexInduction Plus le zone di cottura flessibili si ampliano automaticamente in due direzioni, per offrire più larghezza o profondità a utensili per cottura particolarmente grandi con fondo fino a 30 cm di diametro. Se una zona non è abbastanza grande per l'utensile per cottura, il piano cottura prende il controllo, attiva altri induttori e consente così un riscaldamento uniforme. Si tratta anche di un'opzione fantastica che permette l'uso di Teppan Yaki o piastre di lunghezza massima pari a 40 cm.

³ In base a un confronto tra il prodotto Schott CERAN® matte line e la vetroceramica standard, condotto come test di laboratorio interno: confronto soggettivo effettuato da singole persone (misurazioni non possibili); il risultato è in funzione della sorgente luminosa, della prospettiva, della volatilità e delle tolleranze della spugna utilizzata.



flexInduction: versatilità per cucinare in modo creativo


La superficie flexInduction si compone di 4 zone di cottura. Accendi il piano cottura e posiziona la moka su una zona, poi pentole e padelle in alto, in basso o al centro oppure ancora la grande pirofila su tutte e 4 le zone: tutti i tuoi utensili per cottura verranno riconosciuti nella loro forma e dimensione e riscaldati in maniera uniforme.



flexZone XL intelligenti per la massima flessibilità

Le flexZone intelligenti agevolano la cottura trasferendo i livelli di potenza impostati senza interruzioni quando si spostano pentole o padelle. Le flexZone XL dei nostri nuovi apparecchi induction-Air Plus vanno addirittura oltre, offrendo il 25% di spazio in più¹ per una flessibilità insuperabile.

fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura da 70 °C a 220 °C



FryingSensor Pro: mai più rischio di bruciare in cucina

Attiva semplicemente il fryingSensor Pro e seleziona una fra le undici temperature comprese fra 70 °C e 220 °C, per mantenere costante il calore nella padella. Il sensore intelligente regola la temperatura e impedisce che il cibo si bruci, garantendo sempre risultati ottimali.



70/80 °C: fondere

Fondere cioccolato, burro o formaggio, ad es. per la fonduta



70/80 °C: mantenere in caldo

Gli ospiti si fanno attendere? Nessun problema con la temperatura di mantenimento in caldo



90/100 °C: riscaldare

Riscaldare pietanze, stufare, ad es. gulasch



110/120 °C: preparare salse

Preparare e ridurre salse, cuocere a vapore le verdure, cuocere arrosto con olio extravergine di oliva, burro o margarina



140 °C: cuocere arrosto/ friggere

Cuocere arrosto/friggere con olio extravergine di oliva, burro o margarina, ad esempio omelette



160 °C: cuocere arrosto/ friggere

Cuocere arrosto/friggere, ad esempio pesce, polpette o würstel



180/200 °C: cuocere arrosto/ friggere

Cuocere arrosto/friggere bistecche (cottura media o ben cotta), cibi congelati, impanati e sottili, ad es. cotoletta, ragù fresco o verdure




220 °C: cuocere arrosto/ friggere

Cuocere arrosto/friggere pietanze che richiedono una temperatura elevata, ad esempio bistecche (al sangue), frittelle di patate, patatine fritte o popcorn

Piani cottura a induzione autosufficienti – L'assortimento in sintesi

Grazie alla seguente panoramica, è possibile trovare il dispositivo giusto in modo semplice e veloce.

	Design	Larghezza apparecchio in cm	Connettività Home Connect (WLAN)	diamondProtect	Matt Edition	Sistema cookConnect	freeInduction Plus	varioInduktion Plus	flexInduction	Display touch TFT Plus	Dual lightsSlider	touchSlider	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	varioMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	Pagina
Piani cottura in vetroceramica autosufficienti																		
EZ977KZY1E Induzione su tutta la superficie	Design con profili	90	●			●	●		●				●	●	●	●	●	44
EZ907KZY1E Induzione su tutta la superficie	Incasso a filo	90				●							●	●	●	●	●	44
EX907KXX5E	Incasso a filo	90	●			●		●					●	●	●	●	●	44
EX977NXV6E	Design con profili	90	●			●		●		●			●	●	●	●	●	45
EX907NXV6E	Incasso a filo					●							●	●	●	●	●	45
EX877NYV6E	Design con profili	80	●			●		●		●			●	●	●	●	●	45
EX807NYV6E	Incasso a filo					●							●	●	●	●	●	45
EX870NVV6E	Design con profili	80	●	●		●		●		●			●	●	●	●	●	46
EX800NVV6E	Incasso a filo					●							●	●	●	●	●	46
EX878BNVV6E	NUOVO	Design con profili	80	●		●	●		●		●				●	●	●	46
EX808BNVV6E		Incasso a filo				●	●							●	●	●	●	46
EX877NVV6E	Design con profili	80	●			●		●		●			●	●	●	●	●	47
EX807NVV6E	Incasso a filo					●				●			●	●	●	●	●	47
EX877HVC1E	Design con profili	80	●			●		●				●	Pro	●	●	●	●	47
EX877HEC1E	Design con profili	80	●			●		●				●	Pro	●	●	●	●	48
EX678BNYV6E	NUOVO	Design con profili	60	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	48
EX677NYV6E		Design con profili	60	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	49
EX607NYV6E	Incasso a filo					●							●	●	●	●	●	49
EX677HXC1E	Design con profili	60	●			●		●				●	Pro	●	●	●	●	49
EX677HEC1E	Design con profili	60	●	●		●	●	●	●	●	●	●	Pro	●	●	●	●	50

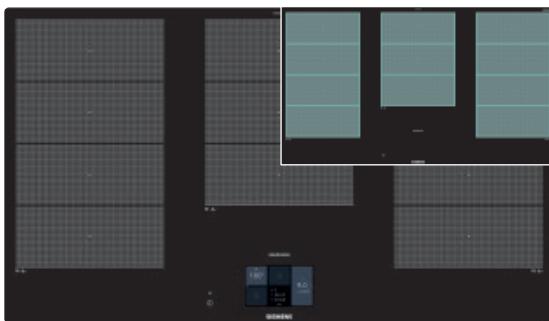

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica autosufficiente, induzione su tutta la superficie, largh. 90 cm

Design con profili:

EZ977KZY1E (Fig.)

Incasso a filo: EZ907KZY1E

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica autosufficiente flexInduction, largh. 90 cm

EX907KXX5E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Induzione su tutta la superficie Design con profili blackSteel activeLight Plus 	<ul style="list-style-type: none"> Design con profili blackSteel cookingSensor Plus
Potenza e dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Una superficie di cottura continua di 3200 cm² 	<p>L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30x24 cm 2,6 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p>
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Plus Totale flessibilità nelle dimensioni, forma e posizione degli utensili per cottura Fino a 6 pentole e padelle in contemporanea cookingSensor Plus Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) Assistente in cucina (tramite Home Connect) powerMove Pro flexMotion quickStart reStart Timer Funzione countDown Visualizzazione del tempo di esecuzione 17 livelli di potenza Funzione scaldavivande Segnale acustico polifonico 	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT fryingSensor Pro con 5 livelli di temperatura cookingSensor Plus flexInduction 5 zone di cottura a induzione 3 zone di cottura flexInduction Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) Assistente in cucina (tramite Home Connect) powerMove Plus flexMotion quickStart reStart Timer Funzione countDown Visualizzazione del tempo di esecuzione 17 livelli di potenza Funzione scaldavivande
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento della pentola Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Interruttore principale 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di protezione per la pulizia Riconoscimento pentola Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Interruttore principale Indicatore del consumo d'energia Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
Dimensioni A x L x P	<p>EZ977KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spessore piano di lavoro min. 16 mm Dimensioni di montaggio: 61x880x490/500 mm Dimensioni apparecchio: 61x912x520 mm <p>EZ907KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per installazione a filo¹ Dimensioni di montaggio: 76x880–896x500–516 mm Dimensioni apparecchio: 76x892x512 mm 	<p>EX907KXX5E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per installazione a filo² Dimensioni di montaggio: 56x880–896x500–516 mm Dimensioni apparecchio: 56x892x512 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm Collegamento elettrico: 220–240 V/7,4 kW/2L/N/PE 316 A/collegamento fisso Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm Collegamento elettrico: 220–240 V/11,1 kW/3L/N/PE 16 A/collegamento fisso Funzione Gestione della potenza
Accessori	1 Sensore temperatura senza cavo per piano cottura	1 Sensore temperatura senza cavo per piano cottura
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9TY010, Teppan Yaki HZ39050, Sensore temperatura senza cavo per piano cottura HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm HZ9ES100, Moka (4 tazze) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Piastra HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Padella Flex HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi HZ39050, Sensore temperatura senza cavo per piano cottura HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm HZ390090, Set wok 3 pezzi Ø 36 cm HZ9ES100, Moka (4 tazze) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella)
Prezzo di listino*	7'360.– incl. IVA 6'808.51 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	4'120.– incl. IVA 3'811.29 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

																									
<p>iQ700 Piano cottura in vetroceramica autosufficiente flexInduction, largh. 90 cm</p> <p>Design con profili: Incasso a filo:</p> <p>EX977NXV6E (Fig.) EX907NXV6E</p>	<p>iQ700 Piano cottura in vetroceramica autosufficiente flexInduction, largh. 80 cm</p> <p>EX877NYV6E EX807NYV6E (Fig.)</p>																								
esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design con profili blackSteel • Dual lightSlider blu 																								
Potenza e dimensioni	<table border="1"> <tr> <td>L</td><td>40x24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td><td>L</td><td>40x24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>30x24 cm</td><td>2,6 kW (3,7 kW)</td><td>R</td><td>40x24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40x24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td><td>ML</td><td>30x7 cm</td><td>—¹</td></tr> <tr> <td>MR</td><td>30x7 cm</td><td>—¹</td><td>MR</td><td>30x7 cm</td><td>—¹</td></tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	ML	30x7 cm	— ¹	MR	30x7 cm	— ¹	MR	30x7 cm	— ¹
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																				
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																				
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	ML	30x7 cm	— ¹																				
MR	30x7 cm	— ¹	MR	30x7 cm	— ¹																				
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento Dual lightSlider • fryingSensor Pro con 5 livelli di temperatura • flexInduction • 5 zone di cottura a induzione • 3 zone di cottura flexInduction • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • powerMove Plus • flexMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione countDown • Visualizzazione del tempo di esecuzione • 17 livelli di potenza • Funzione scaldavivande 																								
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 																								
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicatore del consumo d'energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura 																								
Dimensioni A x L x P	<p>EX977NXV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x880x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x912x520 mm <p>EX907NXV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per installazione a filo² • Dimensioni di montaggio: 56x880/896x500 – 516 mm • Dimensioni apparecchio: 56x892x512 mm <p>EX877NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x750/780x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x812x520 mm <p>EX807NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per installazione a filo² • Dimensioni di montaggio: 56x780/796x500 – 516 mm • Dimensioni apparecchio: 56x792x512 mm 																								
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/11,1 kW/3L/N/PE 16 A/ collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza 																								
Accessori																									
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Piastra • HZ9TY10, Teppan Yaki • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ390090, Set wok 3 pezzi Ø 36 cm • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 																								
Prezzo di listino*	<p>3'250.– incl. IVA 3'006.48 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>																								
<p>3'010.– incl. IVA 2'784.46 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>																									

¹ La potenza di ML/MR è inclusa nella potenza di L/R.


² Per l'installazione su piani di lavoro in pietra o granito.



iQ700 | Piano cottura in vetroceramica
autosufficiente flexInduction,
lorgh. 80 cm

Design con profili:
Incasso a filo:



EX870NVV6E diamondProtect (Fig.)
EX800NVV6E diamondProtect

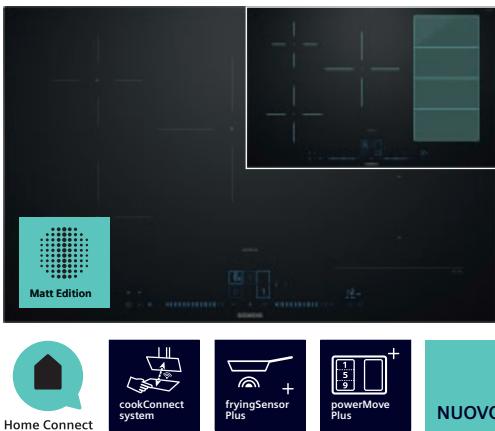

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica
autosufficiente flexInduction,
lorgh. 80 cm

EX87BNVV6E Matt Edition (Fig.)
EX80BNVV6E Matt Edition

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect • Design con profili blackSteel • Dual lightSlider blu 	<ul style="list-style-type: none"> • Matt Edition • Design con profili blackSteel • Dual lightSlider blu
Potenza e dimensioni	<p>L 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40x21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>
Caratteristiche / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • diamondProtect: maggiore resistenza ai graffi della superficie in vetroceramica • Funzionamento Dual lightSlider • fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura • flexInduction • 5 zone di cottura a induzione • 1 zona di cottura flexInduction • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • Funzione countDown • Visualizzazione del tempo di esecuzione • 17 livelli di potenza • Funzione scaldavivande 	<ul style="list-style-type: none"> • Matt Edition: l'eleganza discreta della finitura opaca matt nasconde ditate e graffi • Comando dual lightSlider • fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura • flexInduction • 5 zone di cottura a induzione • 1 zona di cottura flexInduction • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • flexZone intelligenti • quickStart • reStart • Timer • Funzione countDown • Visualizzazione del tempo di esecuzione • 17 livelli di potenza • Funzione scaldavivande
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicatore del consumo d'energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentola • Funzione di protezione per la pulizia • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicatore del consumo d'energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
Dimensioni A x L x P	<p>EX870NVV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x750/780x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x812x520 mm <p>EX800NVV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per installazione a filo¹ • Dimensioni di montaggio: 56x780/796x500 – 516 mm • Dimensioni apparecchio: 56x792x512 mm 	<p>EX87BNVV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x750/780x490 / 500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x812x520 mm <p>EX80BNVV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per installazione a filo¹ • Dimensioni di montaggio: 56x780/796x500 – 516 mm • Dimensioni apparecchio: 56x792x512 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza
Accessori	1 listello di compensazione 750 – 780 mm	
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padella) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Set pentole 3 pezzi (2 pentole + 1 padella) • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 24 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 28 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Piastra • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padella) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella)
Prezzo di listino*	2'840.– incl. IVA 2'627.20 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51	2'690.– incl. IVA 2'488.44 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

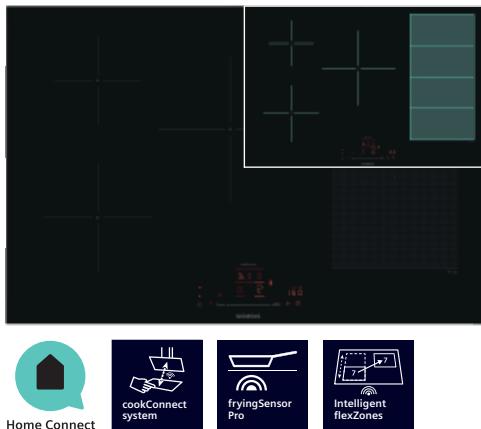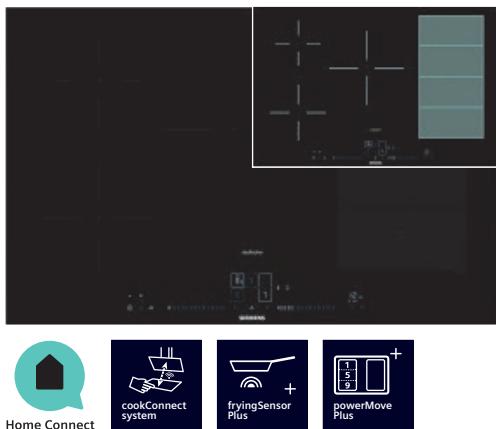

Home Connect



**iQ700 | Piano cottura in vetroceramica
autosufficiente flexInduction,
lorgh. 80 cm**

Design con

profili:

EX877NVV6E (Fig.)

Incasso a filo:

EX807NVV6E


**iQ700 | Piano cottura in vetroceramica
autosufficiente flexInduction,
lorgh. 80 cm**

EX877HVC1E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design con profili blackSteel • Dual lightSlider blu • Stampa a croce 	<ul style="list-style-type: none"> • Design con profili blackSteel
Potenza e dimensioni	<p>VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>	<p>L 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 2,5 kW (3,7 kW)</p>
Caratteristiche/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento Dual lightSlider • fryingSensor Pro con 5 livelli di temperatura • 5 zone di cottura a induzione • 1 zona di cottura flexInduction • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • Funzione countDown • Visualizzazione del tempo di esecuzione • 17 livelli di potenza • Funzione scaldavivande 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • Tasto Preferiti • fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura • 5 zone di cottura a induzione • 1 zona di cottura flexInduction • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • flexZone intelligenti • quickStart • reStart • Timer • 17 livelli di potenza
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicatore del consumo d'energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Pulsante Pausa • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
Dimensioni A x L x P	<p>EX877NVV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x750/780x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x812x520 mm <p>EX807NVV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per installazione a filo² • Dimensioni di montaggio: 56x780/796x500–516 mm • Dimensioni apparecchio: 56x792x512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x750/780x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x812x520 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220–240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220–240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza
Accessori	1 listello di compensazione 750–780 mm (nur EX877NVV6E)	1 listello di compensazione 750–780 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ390090, Set wok 3 pezzi Ø 36 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Piastra • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Piastra • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella)
Prezzo di listino*	2'540.– incl. IVA 2'349.68 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51	2'380.– incl. IVA 2'201.67 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

¹ Per l'installazione su piani di lavoro in pietra o granito.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.

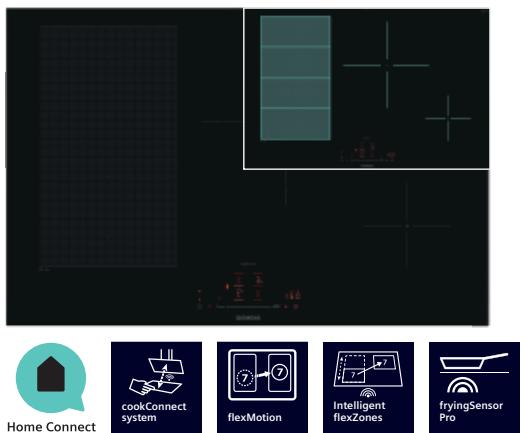

Design con profili:
Incasso a filo:

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica autosufficiente flexInduction, largh. 80 cm


EX877HEC1E



iQ700 | Piano cottura in vetroceramica autosufficiente flexInduction, largh. 60 cm

EX67BNYV6E Matt Edition

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design con profili blackSteel 	<ul style="list-style-type: none"> • Matt Edition • Design con profili blackSteel • Dual lightSlider blu
Potenza e dimensioni	<p>L 40x24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) HR 28 cm 3,0 kW (3,7 kW)</p>	<p>L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30x7 cm ⁻¹</p>
Caratteristiche/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • Tasto Preferiti • fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura • 4 zone di cottura a induzione • 1 zona di cottura flexInduction • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • flexZone intelligenti • quickStart • reStart • Timer • 17 livelli di potenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Matt Edition: l'eleganza discreta della finitura opaca matt nasconde ditate e graffi • Funzionamento Dual lightSlider • fryingSensor Pro con 5 livelli di temperatura • flexInduction Plus • 4 zone di cottura a induzione • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • powerMove Plus • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • Funzione countDown • Visualizzazione del tempo di esecuzione • 17 livelli di potenza • Funzione scaldavivande
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Pulsante Pausa • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento pentola • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicatore del consumo d'energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x750/780x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x812x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x560x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x602x520 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza
Accessori	<p>1 listello di compensazione 750 – 780 mm</p>	
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Piastra • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, Set pentole 3 pezzi (2 pentole + 1 padelle) • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 24 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 28 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Piastra • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella)
Prezzo di listino*	<p>2'300.– incl. IVA 2'127.66 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>	<p>2'700.– incl. IVA 2'497.69 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>

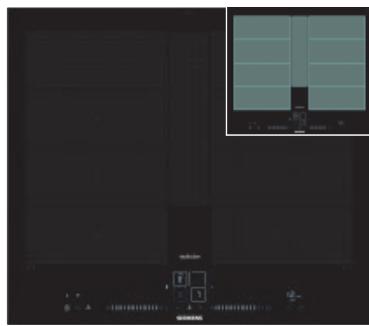

Design con profili:
Incasso a filo:

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica autosufficiente flexInduction, largh. 60 cm

EX677NYV6E (Fig.)
EX607NYV6E




iQ700 | Piano cottura in vetroceramica autosufficiente flexInduction, largh. 60 cm

EX677HXC1E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design con profili blackSteel • Dual lightSlider blu 	<ul style="list-style-type: none"> • Design con profili blackSteel
Potenza e dimensioni	<p>L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30 x 7 cm ¹</p>	<p>L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)</p>
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento Dual lightSlider • fryingSensor Pro con 5 livelli di temperatura • flexInduction Plus • 4 zone di cottura a induzione • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • Funzione countDown • Visualizzazione del tempo di esecuzione • 17 livelli di potenza • Funzione scaldavivande 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • Tasto Preferiti • fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura • 4 zone di cottura a induzione • 2 zone di cottura flexInduction • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • flexZone intelligenti • quickStart • reStart • Timer • 17 livelli di potenza
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento della pentola • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore principale • Indicatore del consumo d'energia • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Pulsante Pausa • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
Dimensioni A x L x P	<p>EX677NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x560x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x602x520 mm <p>EX607NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per installazione a filo² • Dimensioni di montaggio: 56x560/576x500 – 516 mm • Dimensioni apparecchio: 56x572x512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x560x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x602x520 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A / collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza
Accessori	1 listello di compensazione 750 – 780 mm	1 listello di compensazione 750 – 780 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Piastra • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Piastra • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella)
Prezzo di listino*	2'600.– incl. IVA 2'405.18 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51	2'150.– incl. IVA 1'988.90 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

¹ La potenza di ML/MR è inclusa nella potenza di L/R.

² Per l'installazione su piani di lavoro in pietra o granito.

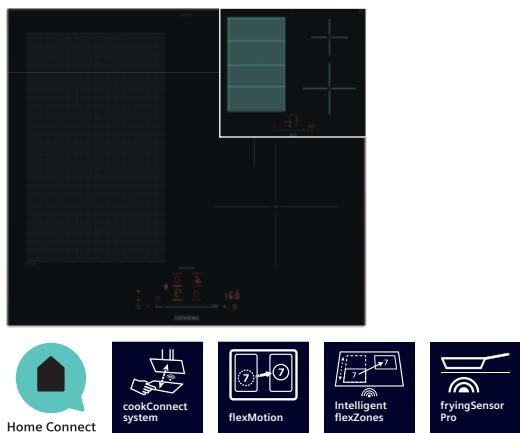

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica autosufficiente flexInduction, largh. 60 cm

Design con

profili:

EX677HEC1E

Incasso a filo:

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design con profili blackSteel
Potenza e dimensioni	<p>L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)</p>
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • Tasto Preferiti • fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura • 4 zone di cottura a induzione • 1 zona di cottura flexInduction • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) • Assistente in cucina (tramite Home Connect) • flexZone intelligenti • quickStart • reStart • Timer • 17 livelli di potenza
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Pulsante Pausa • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore piano di lavoro min. 16 mm • Dimensioni di montaggio: 51x560x490/500 mm • Dimensioni apparecchio: 51 x 602 x 520 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220–240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza
Accessori	1 listello di compensazione 750–780 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390522, Piastra • HZ9FF010, Padella Flex • HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi • HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi • HZ9ES100, Moka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella)
Prezzo di listino*	1'900.– incl. IVA 1'757.63 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

Ideato per qualsiasi
utensile per cottura –



Ideale per il tuo modo di cucinare



Matt Edition: l'eleganza discreta nasconde ditate e graffi

L'elegante finitura opaca matt nasconde le ditate, mentre i graffi risultano 5 volte meno visibili¹. Così gli apparecchi rimangono come nuovi più a lungo. Il nero opaco matt ottimizza l'illuminazione dell'intuitiva interfaccia utente. Grazie alla riduzione dei riflessi si ottiene un'estetica rilassata e minimalista, che si inserisce alla perfezione nel design delle cucine moderne.



diamondProtect: protegge il piano cottura dai graffi della quotidianità

Immagina un piano cottura che rimanga immacolato, anche con un uso regolare. Con diamondProtect, questo sogno diventa realtà. Questo innovativo rivestimento aumenta notevolmente la resistenza ai graffi del vetroceramica. Sale, polvere e spugne grossolane non avranno la meglio e il tuo piano cottura sembrerà come nuovo più a lungo.



fryingSensor Pro: mai più pietanze bruciate

Sarebbe fantastico non doversi preoccupare dell'impostazione della temperatura mentre si cucina! In realtà il modo c'è: attiva il sensore fryingSensor Pro e seleziona uno fra gli undici livelli di temperatura fra 70 °C e 220 °C, per mantenere costante il calore nella padella. Il sensore intelligente regola la temperatura e impedisce che il cibo si bruci, garantendo sempre risultati ottimali. Così potrai dedicare tutta l'attenzione ai tuoi ospiti senza doverti preoccupare che le pietanze brucino.



Freschezza automatica per la tua cucina – sensore climateControl

Potenza mai troppo alta o bassa, e mai più rumore del necessario: il sensore climateControl misura l'intensità del vapore e rileva i fumi di cottura per ottimizzare automaticamente la circolazione dell'aria. Mantieni l'aria della tua cucina fresca e la tua mente libera di concentrarsi sulla preparazione dei pasti.

¹ In base a un confronto tra il prodotto Schott CERAN® matte line e la vetroceramica standard, condotto come test di laboratorio interno; confronto soggettivo effettuato da singole persone (misurazioni non possibili); il risultato è in funzione della sorgente luminosa, della prospettiva, della volatilità e delle tolleranze della spugna utilizzata.



Sistemi di aspirazione – L'assortimento in sintesi

Grazie alla seguente panoramica, è possibile trovare il dispositivo giusto in modo semplice e veloce.

inductionAir Plus	EX870NX68E Design con profili EX800NX68E Incasso a filo diamondProtect	NUOVO	80	●	500	622	●	Plus	●	Plus	●	Dual lightSlider	touchSlider	touchControl	Sensore della qualità dell'aria	54	larghezza apparecchio in cm	Potenza di aspirazione in m ³ /h	Comandi							
																	diamondProtect	Matt Edition	Max. funzionamento normale	livello intensivo	flexInduction	flexZone XL	Induzione combinata	fryingSensor	Compatibile con cookingSensor Plus ¹	powerMove
	EX87BNX68E Design con profili EX80BNX68E Incasso a filo Matt Edition	NUOVO	80	●	500	622	●	Plus	●	Plus	●					●	56									
	EX80BHL26E Incasso a filo Matt Edition	NUOVO	80	●	500	622	●	Plus	●	Plus	●					●	58									
	EX877NX68E Design con profili EX807NX68E Incasso a filo		80		500	622	●	Plus	●	Plus	●					●	60									
	ED807HQ26E Incasso a filo		80		500	622		●	Pro							●	62									
	ED707HQ26E Incasso a filo		70		500	622		●	Pro							●	64									

glassdraftAir-System		Larghezza apparecchio in cm	Potenza di aspirazione in m ³ /h	Max. funzionamento normale	Livello intensivo	Motore iQdrive	Illuminazione a LED	touchControl	Filtro grassi metallico	Pagina
LD98WMM66 Top Frame (bordi molati)		90	519	833	●	●	●	●	●	69
LD98WMM65 Incasso a filo		90	519	833	●	●	●	●	●	69
LD88WMM66 Top Frame (bordi molati)		80	501	775	●	●	●	●	●	70
LD88WMM65 Incasso a filo		80	501	775	●	●	●	●	●	70

		Larghezza apparecchio in cm	Potenza di aspirazione in m ³ /h	Modalità normale max.	Livello intensivo	Home Connect	Comandi	Motore	Comfort	Illuminazione	
Cappe aspiranti per montaggio a muro		LC91KLT65	90	441	1007	●	●	●	●	●	72
		LC81KANB5 NUOVO	80	432	915	●	●	●	●	●	72
		LC81KAN65	80	432	915	●	●	●	●	●	73
Cappe di design integrate		LJ99BET65 NUOVO	90	423	898	●	●	●	●	●	75
		LJ89BET65 NUOVO	80	426	898	●	●	●	●	●	76
		LJ69BET65 NUOVO	60	426	898	●	●	●	●	●	76
Cappa aspirante a schermo piatto		LI97SA561S	90	395	700			●		●	77
		LI67SA561S	60	392	717			●		●	77

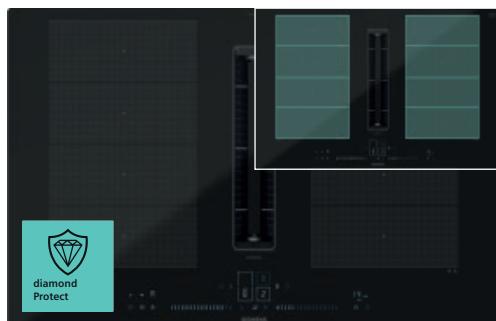

iQ700 | inductionAir Plus

Piano cottura flexInduction autosufficiente con cappa aspirante integrata,

largh. 80 cm Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)

Design con

profili:

EX870NX68E diamondProtect (Fig.)

Incasso a filo: EX800NX68E diamondProtect

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Deep Black Edition Dual lightSlider blu Compatibile con cookingSensor Plus¹ Esclusiva stampa delle zone di cottura 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> Design con profili (EX870NX68E) Design incasso a filo (EX800NX68E) 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/ricircolo, l'apparecchio può essere utilizzato senza accessori aggiuntivi nel caso di ricircolo non canalizzato o estrazione diretta Nel caso di funzionamento a estrazione o a ricircolo con canalizzazione parziale o totale è necessario ordinare il set corrispondente per piani di lavoro con profondità ≥ 60 cm o ≥ 70 cm Potenza ricircolo: livello normale min.: 132 m³/h, livello normale max.: 499 m³/h, livello intensivo/boost: 595 m³/h Potenza estrazione: livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo/boost: 622 m³/h 						
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>L</td><td>40x24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40x24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> climaControl Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 17 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il funzionamento Dual lightSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94 %) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> diamondProtect: maggiore resistenza ai graffi della superficie in vetroceramica Funzionamento Dual lightSlider fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura 4 zone di cottura a induzione 2 zone di cottura flexInduction powerMove Plus flexMotion flexZone intelligenti quickStart reStart Timer Funzione countDown Visualizzazione del tempo di esecuzione 17 livelli di potenza Funzione scaldavivande Home Connect disponibile tramite WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite profilo centrale in vetroceramica Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso 						
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 	Ambiente e sicurezza ²	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B³ Consumo energetico: 57 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94 % Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW livello boost/intensivo 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW Tecnologia a ventola con silenzioso motore EcoSilence Drive ad alta efficienza. Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 						
Dimensioni A x L x P	<p>EX870NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spessore piano di lavoro min. 16 mm Dimensioni di montaggio: 223x750x490 mm Dimensioni apparecchio: 223x812x520 mm <p>EX800NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per un'installazione a filo in piani di lavoro in pietra e in granito Dimensioni di montaggio: 227x796x516 mm Dimensioni apparecchio: 227x792x512 mm 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ39050, Sensore temperatura senza cavo per piano cottura HZ390522, Piastra • HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm HZ9SE030, Set pentole 3 pezzi (2 pentole + 1 padelle) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) HZ9FF010, Padella Flex HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi 						
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A/collegamento fisso Potenza assorbita: 7,4 kW Funzione Gestione della potenza 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VEDU0, Filtro acustico per funzionamento a estrazione HZ9VRPD1, Diffusore 						
Accessori	Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)								
Prezzo di listino*	4'850.– incl. IVA 4'486.59 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–								

*I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Sensore di cottura non compreso nella fornitura.

² Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591. ³ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

Set inductionAir Plus studioLine – Panoramica della linea



iQ700 | inductionAir Plus
EX870NX68E, diamondProtect, Design con profili, 80 cm (Fig.)
EX800NX68E, diamondProtect, Design a filo, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso
nella fornitura

Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 60 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Ricircolo con canalizzazione (parziale)⁴



Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 70 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKR0

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad espulsione

Vedi Accessori
di installazione p. 66

⁴ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto.
Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.



iQ700 | inductionAir Plus

Piano cottura flexInduction autosufficiente con cappa aspirante integrata,

largh. 80 cm Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)

Design con

profili:

EX87BNX68E Matt Edition (Fig.)

Incasso a filo: EX80BNX68E Matt Edition

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Matt Edition Dual lightSlider blu Compatibile con cookingSensor Plus¹ Esclusiva stampa delle zone di cottura 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> Design con profili (EX87BNX68E) Design incasso a filo Design (EX80BNX68E) 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, l'apparecchio può essere utilizzato senza accessori aggiuntivi nel caso di ricircolo non canalizzato o estrazione diretta Nel caso di funzionamento a estrazione o a ricircolo con canalizzazione parziale o totale è necessario ordinare il set corrispondente per piani di lavoro con profondità ≥ 60 cm o ≥ 70 cm Potenza ricircolo: livello normale min.: 132 m³/h, livello normale max.: 499 m³/h, livello intensivo/boost: 595 m³/h Potenza estrazione: livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo/boost: 622 m³/h 						
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> climateControl Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 17 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il funzionamento Dual lightSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94 %) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)
L	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40 x 24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Matt Edition: l'eleganza discreta della finitura opaca matt nasconde ditarie e graffi Funzionamento Dual lightSlider fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura 4 zone di cottura a induzione 2 zone di cottura flexInduction powerMove Plus varioMotion quickStart reStart Timer Funzione countDown Visualizzazione del tempo di esecuzione 17 livelli di potenza Funzione scaldavivande Home Connect disponibile tramite WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso 						
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 	Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B³ Consumo energetico: 57 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94 % Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW livello boost/intensivo 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW Tecnologia a ventola con silenzioso motore EcoSilence Drive ad alta efficienza. Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 						
Dimensioni	<p>EX87BNX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spessore piano di lavoro min. 16 mm Dimensioni di montaggio: 223 x 750 x 490 mm Dimensioni apparecchio: 223 x 812 x 520 mm <p>EX80BNX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per un'installazione a filo in piani di lavoro in pietra e in granito Dimensioni di montaggio: 227 x 796 x 516 mm Dimensioni apparecchio: 227 x 792 x 512 mm 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ39050, Sensore temperatura senza cavo per piano cottura HZ390522, Piastra • HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 24 cm HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 28 cm HZ9SE030, Set pentole 3 pezzi (2 pentole + 1 padella) HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) HZ9FF010, Padella Flex HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi 						
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW / 2L/N/PE 16 A / collegamento fisso Potenza assorbita: 7,4 kW Funzione Gestione della potenza 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VRCR1, Filtro cleanAir Plus HZ9VEDU0, Filtro acustico per funzionamento a estrazione HZ9VRPD1, Diffusore 						
Prezzo di listino*	4'780.– incl. IVA 4'421.83 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–								

¹I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

²Sensore di cottura non compreso nella fornitura.

³Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591. ³ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

Set inductionAir Plus studioLine – Panoramica della linea



iQ700 | inductionAir Plus
EX87BNX68E, Matt Edition, Design con profili, 80 cm (Fig.)
EX80BNX68E, Matt Edition, Design a filo, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso
nella fornitura

Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 60 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 70 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKRO

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51




Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad espulsione

Vedi Accessori
di installazione p. 66

⁴ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto.
Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.

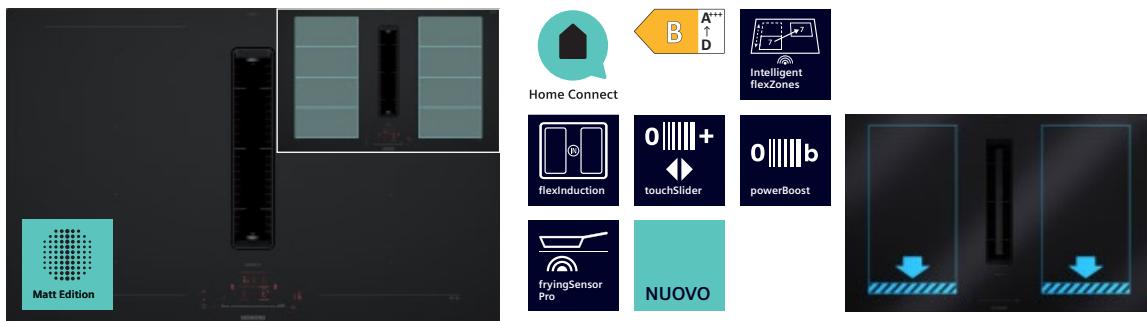

iQ700 | inductionAir Plus

Piano cottura flexInduction autosufficiente con cappa aspirante integrata, largh. 80 cm Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)

Incasso a filo: EX80BHL26E Matt Edition con flexzone XL intelligenti


esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Matt Edition Esclusiva stampa delle zone di cottura 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 80 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> Design incasso a filo 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, l'apparecchio può essere utilizzato senza accessori aggiuntivi nel caso di ricircolo non canalizzato o estrazione diretta Nel caso di funzionamento a estrazione o a ricircolo con canalizzazione parziale o totale è necessario ordinare il set corrispondente per piani di lavoro con profondità ≥ 60 cm o ≥ 70 cm Potenza ricircolo: livello normale min.: 132 m³/h, livello normale max.: 499 m³/h, livello intensivo/boost: 595 m³/h Potenza estrazione: livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo/boost: 622 m³/h
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Matt Edition: l'eleganza discreta della finitura opaca matt nasconde ditarie e graffi Funzionamento touchSlider fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura 4 zone di cottura a induzione 2 zone di cottura combinate flexZone XL intelligenti: il 25% di spazio in più per una maggiore flessibilità Assistente in cucina (tramite Home Connect) varioMotion quickStart reStart Timer Tasto Preferiti 17 livelli di potenza Funzione scaldavivande Home Connect disponibile tramite WLAN 	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 17 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il funzionamento Dual lightSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94 %) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura Funzione di pausa Interruttore principale 	Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 57 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94 % Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW livello boost/intensivo 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW Tecnologia a ventola con silenzioso motore EcoSilence Drive ad alta efficienza. Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Per un'installazione a filo in piani di lavoro in pietra e in granito Dimensioni di montaggio: 227 x 796 x 516 mm Dimensioni apparecchio: 227 x 792 x 512 mm 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ39050, Sensore temperatura senza cavo per piano cottura HZ390522, Piastra HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 24 cm HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 28 cm HZ9SE030, Set pentole 3 pezzi (2 pentole + 1 padella) HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella)
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A/collegamento fisso Funzione Gestione della potenza 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VRCR1, Filtro cleanAir Plus HZ9VEDU0, Filtro acustico per funzionamento a estrazione HZ9VRPD1, Diffusore
Accessori	Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)		
Prezzo di listino*	4'430.– incl. IVA 4'098.06 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–		

*I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

Set inductionAir Plus studioLine – Panoramica della linea

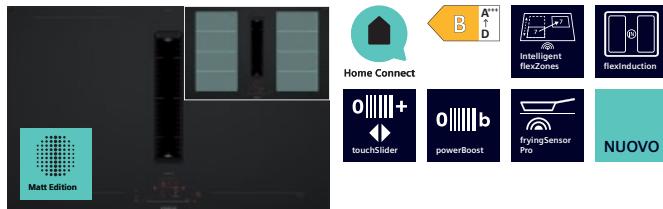

iQ700 | inductionAir Plus
EX80BHL26E, Matt Edition, Design a filo, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso
nella fornitura

Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 60 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 70 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKRO

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51




Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad espulsione

Vedi Accessori
di installazione p. 66

³ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto.
Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.

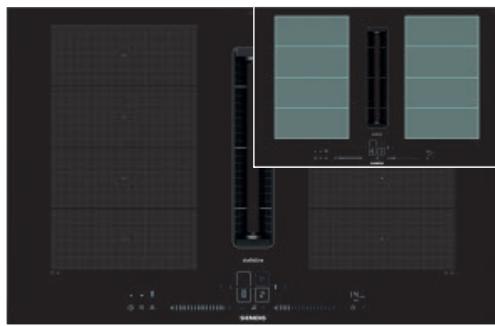

iQ700 | inductionAir Plus

Piano cottura flexInduction autosufficiente con cappa aspirante integrata,

largh. 80 cm Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)

Design con

profili:


EX877NX68E (Fig.)

Incasso a filo:

EX807NX68E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Deep Black Edition Dual lightSlider blu Compatibile con cookingSensor Plus¹ Esclusiva stampa delle zone di cottura 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> Design con profili (EX877NX68E) Design incasso a filo (EX807NX68E) 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, l'apparecchio può essere utilizzato senza accessori aggiuntivi nel caso di ricircolo non canalizzato o estrazione diretta Nel caso di funzionamento a estrazione o a ricircolo con canalizzazione parziale o totale è necessario ordinare il set corrispondente per piani di lavoro con profondità ≥ 60 cm o ≥ 70 cm. Potenza ricircolo: livello normale min.: 132 m³/h, livello normale max.: 499 m³/h, livello intensivo/boost: 595 m³/h Potenza estrazione: livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo/boost: 622 m³/h 						
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>L</td><td>40x24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40x24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Sensore della qualità dell'aria Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 17 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il funzionamento Dual lightSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94%) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)							
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento Dual lightSlider fryingSensor Pro con 5 livelli di temperatura 4 zone di cottura a induzione 2 zone di cottura flexInduction powerMove Plus flexMotion quickStart • reStart Timer • Funzione countDown Visualizzazione del tempo di esecuzione 17 livelli di potenza Funzione scaldavivande Assistente di cottura Home Connect disponibile tramite WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso 						
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 	Ambiente e sicurezza ²	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica B³ Consumo energetico: 57 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94 % Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW Livello boost/intensivo 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW Livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW Tecnologia a ventola con silenzioso motore EcoSilence Drive ad alta efficienza. Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 						
Dimensioni A x L x P	<p>EX877NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spessore piano di lavoro min. 16 mm Dimensioni di montaggio: 223x750x490 mm Dimensioni apparecchio: 223x812x520 mm <p>EX807NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per un'installazione a filo in piani di lavoro in pietra e in granito Dimensioni di montaggio: 227x796x516 mm Dimensioni apparecchio: 227x792x512 mm 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ39050, Sensore temperatura senza cavo per piano cottura HZ390522, Piastra • HZ9TY010, Teppan Yaki HZ390210, Padella di sistema, Ø fondo 20 cm HZ390220, Padella di sistema, Ø fondo 19 cm HZ390230, Padella di sistema, Ø fondo 21 cm HZ390090, Wok in acciaio inox, adatta per piani cottura a induzione HZ9FE030, Set pentole 3 pezzi (2 pentole + 1 padella) HZ390011, Pirofila in acciaio inox, adatta per piani cottura a induzione HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 						
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A/collegamento fisso Potenza assorbita: 7,4 kW Funzione Gestione della potenza 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VEDU0, Filtro acustico per funzionamento a estrazione HZ9VRPD1, Diffusore 						
Accessori	Filtro e slider cleanAir Plus inclusi								
Prezzo di listino*	4'570.– incl. IVA 4'227.57 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–								

Set inductionAir Plus studioLine – Panoramica della linea

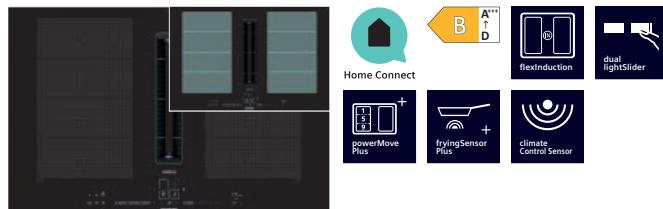

iQ700 | inductionAir Plus
EX877NX68E, Design con profili, 80 cm (Fig.)
EX807NX68E, Design a filo, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso
nella fornitura

Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 60 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 70 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKRO

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad espulsione

Vedi Accessori
di installazione p. 66

⁴ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto.
Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.



iQ500 | inductionAir Plus

Piano cottura a induzione combinato autosufficiente con cappa aspirante integrata, largh. 80 cm Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)

Incasso a filo: ED807HQ26E


esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • Esclusiva stampa delle zone di cottura 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 80 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design incasso a filo 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, l'apparecchio può essere utilizzato senza accessori aggiuntivi nel caso di ricircolo non canalizzato o estrazione diretta • Nel caso di funzionamento a estrazione o a ricircolo con canalizzazione parziale o totale è necessario ordinare il set corrispondente per piani di lavoro con profondità ≥ 60 cm o ≥ 70 cm • Potenza ricircolo: livello normale min.: 117 m³/h, livello normale max.: 487 m³/h, livello intensivo/boost: 595 m³/h • Potenza estrazione: livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo/boost: 622 m³/h 						
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>L</td><td>38x21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>38x21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	38x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	38x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura • 4 zone di cottura a induzione • 2 zone di cottura combinate • quickStart • reStart • Timer • Tasto Preferiti • 17 livelli di potenza • Funzione scaldavivande • Home Connect disponibile tramite WLAN
L	38x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
R	38x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura • 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo touchSlider, persistenza di funzionamento della ventola 30 min. • Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94 %) • Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente) 						
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura • Interruttore principale 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica • Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità • Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso 						
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Per un'installazione a filo in piani di lavoro in pietra e in granito • Dimensioni di montaggio: 227x796x516 mm • Dimensioni apparecchio: 227x792x512 mm 	Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B² • Consumo energetico: 57 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B • Efficienza di filtrazione grassi: 94 % • Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB • Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> - min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW - max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW - livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW • Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> - min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW - max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW - livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW • Tecnologia a ventola con silenzioso motore EcoSilence Drive ad alta efficienza. Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno • Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) • Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori • Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) • Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 						
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Piastra • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 						
Accessori	Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDU0, Filtro acustico per funzionamento a estrazione • HZ9VRPD1, Diffusore 						
Prezzo di listino*	3'710.– incl. IVA 3'432.01 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–								

*I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

Set inductionAir Plus studioLine – Panoramica della linea

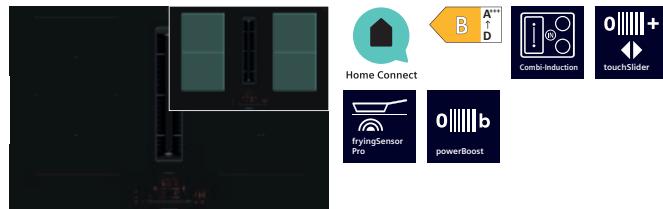

iQ500 | inductionAir Plus
ED807HQ26E, Design a filo, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso
nella fornitura

Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 60 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Ricircolo con canalizzazione (parziale)⁴



Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 70 cm

Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKRO

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51




Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad espulsione

Vedi Accessori
di installazione p. 66

³ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto.
Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.

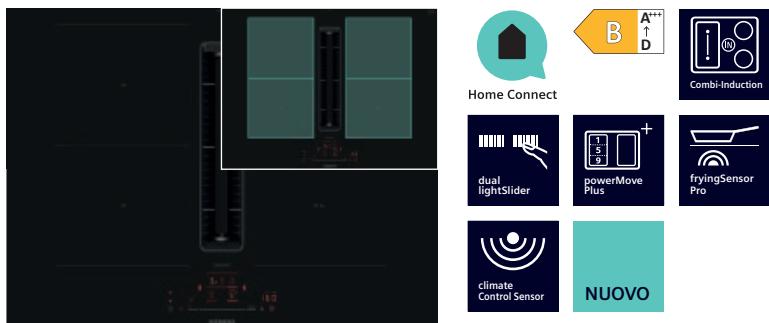


iQ500 | inductionAir Plus

Piano cottura a induzione combinato autosufficiente con cappa aspirante integrata, largh. 70 cm Set ricircolo incluso (filtro e slider cleanAir Plus)

Incasso a filo: ED707HQ26E

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Black Edition • fryingSensor con 11 livelli di temperatura 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 70 cm 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design incasso a filo 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, l'apparecchio può essere utilizzato senza accessori aggiuntivi nel caso di ricircolo non canalizzato o estrazione diretta • Nel caso di funzionamento a estrazione o a ricircolo con canalizzazione parziale o totale è necessario ordinare il set corrispondente per piani di lavoro con profondità ≥ 60 cm o ≥ 70 cm • Potenza ricircolo: livello normale min.: 117 m³/h, livello normale max.: 487 m³/h, livello intensivo/boost: 595 m³/h • Potenza estrazione: livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo/boost: 622 m³/h 						
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>L</td><td>38 x 21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>38 x 21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura • 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo touchSlider, persistenza di funzionamento della ventola 30 min. • Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94 %) • Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)
L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)							
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura • 4 zone di cottura a induzione • 2 zone di cottura combinate • Tasto Preferiti • quickStart • reStart • Timer • 17 livelli di potenza • Home Connect disponibile tramite WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica • Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità • Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso 						
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura • Interruttore principale 						
Ambiente e sicurezza		Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: B² • Consumo energetico: 57 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B • Efficienza di filtrazione grassi: 94 % • Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB • Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> - min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW - max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW - livello boost/intensivo 72 dB(A) re 1 pW • Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> - min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW - max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW - livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW • Tecnologia a ventola con silenziosi motore EcoSilence Drive ad alta efficienza. Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno • Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) • Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori • Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) • Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 						
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Per un'installazione a filo in piani di lavoro in pietra e in granito • Installazione possibile anche nel mobile inferiore da 60 cm • Dimensioni di montaggio: 227x689x516 mm • Dimensioni apparecchio: 227x684x512 mm 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Piastra • HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm • HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm • HZ390230, Padella di sistema, Ø fondo 21 cm • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) • HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 						
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • Collegamento elettrico: 220 – 240 V/7,4 kW/2L/N/PE 16 A/collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza 	Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VEDUO, Filtro acustico per funzionamento a estrazione • HZ9VRCR1, Filtro cleanAir Plus • HZ9VRPD1, Diffusore 						
Prezzo di listino*	3'610.– incl. IVA 3'339.50 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–								

Set inductionAir Plus studioLine – Panoramica della linea

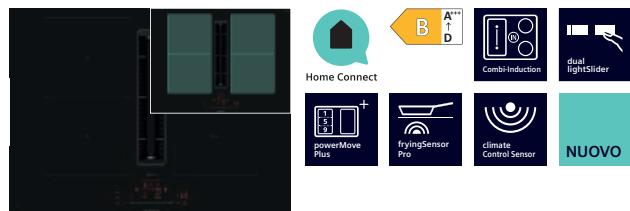

iQ500 | inductionAir Plus
ED707HQ26E, Design a filo, 70 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso
nella fornitura

Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Da 60 cm
Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Set tubazioni
preferenziali per ricircolo

Ricircolo con canalizzazione (parziale)⁴

Da 60 cm
Profondità del piano di
lavoro

HZ9VDKR0

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad espulsione

Vedi Accessori
di installazione p. 66

³ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto.
Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.


Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.

Accessori inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Elemento piatto dritto
(maschio, 500 mm)
42.- incl. IVA 38.85 escl. IVA

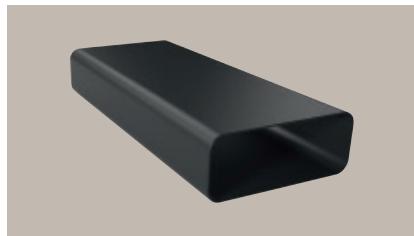

HZ9VDSM2
Elemento piatto dritto
(maschio, 1000 mm)
80.- incl. IVA 74.01 escl. IVA



HZ9VDSB1
Elemento orizzontale a gomito di
90° per canali piatti (maschio)
64.- incl. IVA 59.20 escl. IVA



HZ9VDSS2
Manicotto flessibile di
collegamento femmina per collegare
elementi per canali piatti maschi
69.- incl. IVA 63.83 escl. IVA



HZ9VDSI1
Adattatore maschio di 90° per
collegare elementi per canali piatti
e tondi
58.- incl. IVA 53.65 escl. IVA



HZ9VDSI0
Adattatore maschio per collegare
elementi per canali piatti e tondi
64.- incl. IVA 59.20 escl. IVA



HZ9VDSS1
Manicotto di collegamento
femmina per collegare elementi
per canali piatti maschi
27.- incl. IVA 24.98 escl. IVA



HZ9VDSB4
Curva del canale piatto 90°
verticale (raggio minore, profondità
del piano di lavoro 60 cm)
53.- incl. IVA 49.03 escl. IVA




HZ9VDSB3
Curva del canale piatto 90°
verticale (raggio minore, profondità
del piano di lavoro 65 cm)
48.- incl. IVA 44.40 escl. IVA



HZ9VDSB2
Curva del canale piatto 90°
verticale (raggio maggiore, profondità
del piano di lavoro 70 cm)
48.- incl. IVA 44.40 escl. IVA

Accessori inductionAir Plus – Tubazioni preferenziali


Ricircolo con canalizzazione (parziale)
Profondità del piano di lavoro da 60 cm – ...GA6

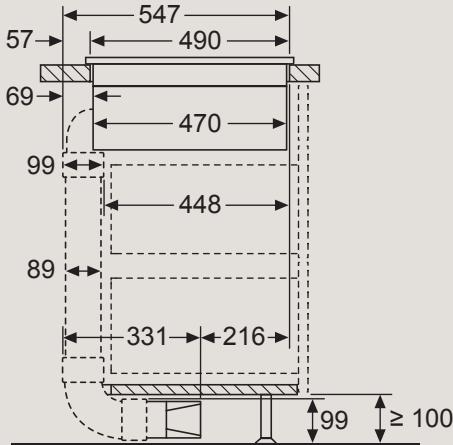

Con elemento del set HZ9VDSB4



Ricircolo con canalizzazione (parziale)
Profondità del piano di lavoro da 70 cm – ...GA7

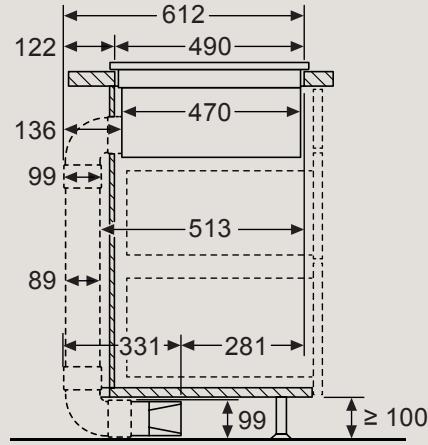

Con elemento del set HZ9VDSB2



Misura in mm

Ora si vede ora non si vede



glassdraftAir, il sistema di ventilazione integrato di Siemens, coniuga un design elegante con materiali di alta qualità e un'eccezionale potenza di aspirazione, ideali per la tua cucina open space.



Visuale libera e nessun odore di cucinato?

La cappa glassdraftAir, sottile ed elegante, si trova dietro il tuo piano cottura Siemens ed è visibile solo quando entra in funzione. La tecnologia Guided Air crea una cortina d'aria dietro al vetro che lascia libera la visuale sulle zone di cottura e garantisce l'assenza di vapori, assicurando performance di aspirazione eccezionali e senza rumori fastidiosi.



Atmosfera o Spotlight

Con emotionLight Pro, è possibile creare l'atmosfera perfetta per ogni umore e ogni occasione. Con l'illuminazione a LED regolabile è possibile selezionare un colore per l'illuminazione di fondo adatto a ogni occasione nell'app per elettrodomestici Siemens.



Home Connect



A++



CookConnect system



Climate Control Sensor

iQ700 | Sistema glassdraftAir Cappa aspirante da tavolo, largh. 90cm

LD98WMM66 Vetro, Top Frame (bordi molati)



Home Connect



A++



CookConnect system



Climate Control Sensor

Sistema glassdraftAir Cappa aspirante da tavolo, largh. 90cm

LD98WMM65 Vetro, Incasso a filo

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight Pro 	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight Pro
Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio, dal particolare design in vetro, è dotato di bordi illuminati in bianco. Impostabile su qualsiasi colore tramite l'app HomeConnect Top Frame, grazie all'installazione Seamless si fonde con il piano cottura in un'unica soluzione 	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio, dal particolare design in vetro, è dotato di bordi illuminati in bianco. Impostabile su qualsiasi colore tramite l'app HomeConnect Consigliato per l'installazione a filo, installazione in appoggio possibile
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, modulo CleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 519 m³/h, modalità intensiva 833 m³/h Potenza ricircolo: max. funzionamento normale 456 m³/h, modalità intensiva 596 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, modulo CleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 519 m³/h, modalità intensiva 833 m³/h Potenza ricircolo: max. funzionamento normale 456 m³/h, modalità intensiva 596 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> climateControl Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Funzionamento touchControl Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore 3 livelli di potenza + 2 modalità intensive Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica Con l'attivazione di Guided Air si garantisce un perfetto controllo del vapore, indipendentemente dall'altezza della pentola e dalla sua posizione sul piano di cottura Nella posizione di pulizia dei filtri, le cassette si spostano automaticamente verso l'alto per facilitarne la rimozione La lastra di vetro può essere facilmente estraetta verso l'alto per la pulizia Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione Silence: disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> climateControl Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Funzionamento touchControl Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore 3 livelli di potenza + 2 modalità intensive Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica Con l'attivazione di Guided Air si garantisce un perfetto controllo del vapore, indipendentemente dall'altezza della pentola e dalla sua posizione sul piano di cottura Nella posizione di pulizia dei filtri, le cassette si spostano automaticamente verso l'alto per facilitarne la rimozione La lastra di vetro può essere facilmente estraetta verso l'alto per la pulizia Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione Silence: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro estraibile, illuminata 	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro estraibile, illuminata
Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica A¹ Consumo energetico: 37,8 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C Valori sonori min./max. al livello normale: 41 / 62 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 62 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 71 dB(A) re 1 pW con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica A¹ Consumo energetico: 37,8 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C Valori sonori min./max. al livello normale: 41 / 62 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 62 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 71 dB(A) re 1 pW con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 703 x 854 x 123 mm Dimensioni apparecchio: 709 x 912 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 703 x 854 x 123 mm Dimensioni apparecchio: 709 x 892 x 140 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per l'installazione in un mobile da cucina La soluzione perfetta per l'installazione in un'isola o penisola Non è possibile la combinazione con piani cottura a gas Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico Altezza di estrazione 250 mm Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive Potenza assorbita: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> La soluzione perfetta per l'installazione in un'isola o penisola Non è possibile la combinazione con piani cottura a gas Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico Altezza di estrazione 250 mm Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive Potenza assorbita: 300 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Adattatore condotto piatto rotondo 90° in metallo LZ31XXX11, Tubo Aluflex in alluminio LZ29WWY12, Kit di montaggio (per installazione senza giunzioni) LZ21WWM11, Set di montaggio per l'installazione di ventole estraibili LZ21WWJ12, Set ricircolo Long-Life LZ21WWJ17, Set ricircolo cleanAir Plus LZ21WWB16, Filtro antiodori cleanAir Plus (ricambio) HZ9VDS11, Manicotto di collegamento (femmina) HZ9VDSM2, Elemento canale piatto 1000 mm HZ9VDS1, Elemento canale piatto 500 mm HZ9VDS11, Adattatore piatto-tondo 90° HZ9VDS10, Adattatore piatto-tondo HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale HZ9VDSB1, Curva del canale piatto 90° orizzontale 	<ul style="list-style-type: none"> LZ31WWX11, Adattatore condotto piatto rotondo 90° in metallo LZ31XXX11, Tubo Aluflex in alluminio LZ29WWY12, Kit di montaggio (per installazione senza giunzioni) LZ21WWM11, Set di montaggio per l'installazione di ventole estraibili LZ21WWJ12, Set ricircolo Long-Life LZ21WWJ17, Set ricircolo cleanAir Plus LZ21WWB16, Filtro antiodori cleanAir Plus (ricambio) HZ9VDS11, Manicotto di collegamento (femmina) HZ9VDSM2, Elemento canale piatto 1000 mm HZ9VDS1, Elemento canale piatto 500 mm HZ9VDS11, Adattatore piatto-tondo 90° HZ9VDS10, Adattatore piatto-tondo HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale HZ9VDSB1, Curva del canale piatto 90° orizzontale
Prezzo di listino*	<p>4'050.– incl. IVA 3'746.53 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>4'050.– incl. IVA 3'746.53 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>

*I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).

¹I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

²Su una scala di classe di efficienza energetica da A++ a D, secondo UE n. 65/2014.

²Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm, vedi anche dati tecnici/disegni quotati a pp. 127 – 130.



iQ700 | Sistema glassdraftAir
Cappa aspirante da tavolo, largh. 80cm

LD88WMM66 vetro, Top Frame (bordi molati)



iQ700 | Sistema glassdraftAir
Cappa aspirante da tavolo, largh. 80cm

LD88WMM65 Vetro, Incasso a filo

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro 	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro
Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • L'apparecchio, dal particolare design in vetro, è dotato di bordi illuminati in bianco. Impostabile su qualsiasi colore tramite l'app HomeConnect • Top Frame, grazie all'installazione Seamless si fonde con il piano cottura in un'unica soluzione 	<ul style="list-style-type: none"> • L'apparecchio, dal particolare design in vetro, è dotato di bordi illuminati in bianco. Impostabile su qualsiasi colore tramite l'app HomeConnect • Consigliato per l'installazione a filo, installazione in appoggio possibile
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricirculo, modulo CleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricirculo • Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 501 m³/h, modalità intensiva 775 m³/h • Potenza ricirculo: max. funzionamento normale 416 m³/h, modalità intensiva 525 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricirculo, modulo CleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricirculo • Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 501 m³/h, modalità intensiva 775 m³/h • Potenza ricirculo: max. funzionamento normale 416 m³/h, modalità intensiva 525 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • climateControl • Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie • Funzionamento touchControl • Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore • 3 livelli di potenza + 2 modalità intensive • Modalità intensiva con ritorno automatico • Persistenza di funzionamento della ventola automatica • Con l'attivazione di Guided Air si garantisce un perfetto controllo del vapore, indipendentemente dall'altezza della pentola e dalla sua posizione sul piano di cottura • Nella posizione di pulizia dei filtri, le cassette si spostano automaticamente verso l'alto per facilitarne la rimozione • La lastra di vetro può essere facilmente estratta verso l'alto per la pulizia • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) • Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali • Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect • Funzione Silence: disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • climateControl • Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie • Funzionamento touchControl • Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore • 3 livelli di potenza + 2 modalità intensive • Modalità intensiva con ritorno automatico • Persistenza di funzionamento della ventola automatica • Con l'attivazione di Guided Air si garantisce un perfetto controllo del vapore, indipendentemente dall'altezza della pentola e dalla sua posizione sul piano di cottura • Nella posizione di pulizia dei filtri, le cassette si spostano automaticamente verso l'alto per facilitarne la rimozione • La lastra di vetro può essere facilmente estratta verso l'alto per la pulizia • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) • Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali • Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect • Funzione Silence: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lastra di vetro estraibile, illuminata 	<ul style="list-style-type: none"> • Lastra di vetro estraibile, illuminata
Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica A¹ • Consumo energetico: 36,9 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B • Valori sonori min./max. al livello normale: 39 / 62 dB • Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 62 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 70 dB(A) re 1 pW con funzionamento a ricirculo: max. livello normale: 65 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 70 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica A¹ • Consumo energetico: 36,9 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B • Valori sonori min./max. al livello normale: 39 / 62 dB • Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 62 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 70 dB(A) re 1 pW con funzionamento a ricirculo: max. livello normale: 65 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 703 x 781 x 123 mm • Dimensioni apparecchio: 709 x 812 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 703 x 781 x 123 mm • Dimensioni apparecchio: 709 x 792 x 140 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'installazione in un mobile da cucina • La soluzione perfetta per l'installazione in un'isola o penisola • Non è possibile la combinazione con piani cottura a gas • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico • Altezza di estrazione 250 mm • Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive • Potenza assorbita: 300 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'installazione in un mobile da cucina • La soluzione perfetta per l'installazione in un'isola o penisola • Non è possibile la combinazione con piani cottura a gas • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico • Altezza di estrazione 250 mm • Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive • Potenza assorbita: 300 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31WWX11, Adattatore condotto piatto rotondo 90° in metallo • LZ31XXX11, Tubo Aluflex in alluminio • LZ28WWY12, Kit di montaggio (per installazione senza giunzioni) • LZ21WWM11, Kit di montaggio per l'installazione di ventole estraibili • LZ21WWJ11, Set ricirculo Long-Life • LZ21WWJ16, Set ricirculo cleanAir Plus • LZ21WWB16, Filtro antiodori cleanAir Plus (ricambio) • HZ9VDS51, Manicotto di collegamento (femmina) • HZ9VDSM2, Elemento canale piatto 1000 mm • HZ9VDSM1, Elemento canale piatto 500 mm • HZ9VDSI1, Adattatore piatto-tondo 90° • HZ9VDSI0, Adattatore piatto-tondo • HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale • HZ9VDSB1, Curva del canale piatto 90° orizzontale 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31WWX11, Adattatore condotto piatto rotondo 90° in metallo • LZ31XXX11, Tubo Aluflex in alluminio • LZ28WWY12, Kit di montaggio (per installazione senza giunzioni) • LZ21WWM11, Kit di montaggio per l'installazione di ventole estraibili • LZ21WWJ11, Set ricirculo Long-Life • LZ21WWJ16, Set ricirculo cleanAir Plus • LZ21WWB16, Filtro antiodori cleanAir Plus (ricambio) • HZ9VDS51, Manicotto di collegamento (femmina) • HZ9VDSM2, Elemento canale piatto 1000 mm • HZ9VDSM1, Elemento canale piatto 500 mm • HZ9VDSI1, Adattatore piatto-tondo 90° • HZ9VDSI0, Adattatore piatto-tondo • HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale • HZ9VDSB1, Curva del canale piatto 90° orizzontale
Prezzo di listino*	<p>3'740.- incl. IVA 3'459.76 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-</p>	<p>3'740.- incl. IVA 3'459.76 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-</p>

*I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).

¹I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

²Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.

²Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricirculo secondo la norma EN 61591.

Possibilità di combinazioni

LD98WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (design bordi molati), largh. 90 cm	LD98WMM65 iQ700 glassdraftAir senza cornice (incasso a filo), largh. 90 cm	LD88WMM66 iQ700 glassdraftAir Top Frame (design bordi molati), largh. 80 cm	LD88WMM65 iQ700 glassdraftAir senza cornice (incasso a filo), largh. 80 cm
EZ977KZY1E³ Piano cottura autosufficiente freeInduction Plus, 90 cm	EZ907KZY1E³ Piano cottura autosufficiente freeInduction Plus, 90 cm	EX877NYV6E³ Piano cottura autosufficiente freeInduction Plus, 80 cm	EZ807KZY1E³ Piano cottura autosufficiente freeInduction Plus, 80 cm
EX977NXV6E³ Piano cottura autosufficiente flexInduction, 90 cm	EX907KXX5E³ Piano cottura autosufficiente flexInduction, 90 cm	EX877NVV6E³ Piano cottura autosufficiente flexInduction, 80 cm	EX807NYV6E³ Piano cottura autosufficiente freeInduction Plus, 80 cm
	EX907NXV6E³ Piano cottura autosufficiente flexInduction, 90 cm	EX877HVC1E³ Piano cottura autosufficiente flexInduction, 80 cm	EX807NVV6E³ Piano cottura autosufficiente flexInduction, 80 cm
		EX877HEC1E³ Piano cottura autosufficiente flexInduction, 80 cm	

Accessori glassdraftAir

Set ricircolo	LZ21WWI17 (90 cm) LZ21WWI16 (80 cm) Set ricircolo CleanAir Plus, 329.– incl. IVA 304.35 escl. IVA	Set ricircolo con filtro ad alte prestazioni CleanAir Plus Pulisce l'aria in modo altamente efficace da odori e pollini Riduzione degli odori oltre il 90% Durata del filtro antiodori cleanAir Plus: almeno 12-18 mesi Funzione antiFish: impregnazione speciale contro l'odore di pesce Funzione antiPollen: il filtro trattiene i pollini presenti nell'aria e disattiva gli allergeni trattenuti nel filtro Il set ricircolo comprende 2 alloggiamenti in plastica, 8 filtri cleanAir plus, 1 tubo flessibile in alluminio e 1 fascetta stringitubo
	LZ21WWJ12 (90 cm) LZ21WWJ11 (80 cm) Set ricircolo Long-Life, 1166.– incl. IVA 1078.63 escl. IVA	Filtro rigenerabile Long-Life: rimuove gli odori in modo affidabile per un periodo fino a 10 anni Filtro a carbone attivo Long-Life rigenerabile più volte Il set di ricircolo rigenerativo Long-Life comprende 2 cassette filtro, 1 tubo flessibile in alluminio e 1 fascetta stringitubo Riduzione degli odori oltre il 80%

Accessori per condotti di estrazione	LZ31WWX11 Adattatore condotto piatto rotondo 90° DN 150 Raccordo piatto/rotondo da canale piatto a canale rotondo 135.– incl. IVA 124.88 escl. IVA	LZ31XXX11 Tubo Aluflex in alluminio DN 150 rotondo 89.– incl. IVA 82.33 escl. IVA	Set di montaggio LZ21WWM11 Kit di montaggio per conversione del motore 329.– incl. IVA 304.35 escl. IVA	LZ28WWY12 (80 cm) LZ29WWY12 (90 cm) Kit di montaggio per installazione senza giunzioni 254.– incl. IVA 234.97 escl. IVA
			Comprende le parti di installazione necessarie per installare il motore fino a 3 m di distanza dall'unità di ventilazione.	Struttura per la combinazione senza giunzioni di glassdraftAir e piano cottura.

³ Colore superficie del piano cottura non 1:1 con glassdraftAir.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm, vedi anche dati tecnici/disegni quotati a pp. 127 – 130.



iQ700 | Cappa a parete, largh. 90 cm



iQ700 | Cappa a parete, largh. 80 cm

LC91KLT65

LC81KANB5 Matt Edition

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel • Temperatura di colore regolabile 	<ul style="list-style-type: none"> • Matt Edition • Design blackSteel
Tipologia	• Cappa a camino 90 cm	• Cappa a camino 80 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo • Con ricircolo funzionamento senza canale possibile • Portata max.: 1007 m³/h • Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 441 m³/h, modalità intensiva 1007 m³/h • Potenza ricircolo con canale/senza canale: max. funzionamento normale 435/437 m³/h, modalità intensiva 964/944 m³/h • powerBoost • 2 zone di aspirazione: parte anteriore e parte inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) o set di ricircolo Long-Life (accessori speciali) necessari per il funzionamento a ricircolo • Con ricircolo funzionamento senza canale possibile • Portata max: 915 m³/h • Prestazioni dell'aria di scarico secondo nach EN 61591: max. funzionamento normale 432 m³/h, modalità intensiva 915 m³/h • Potenza ricircolo con canale/senza canale: max. funzionamento normale 433/438 m³/h, modalità intensiva 896/886 m³/h • powerBoost • 2 zone di aspirazione: parte anteriore e parte inferiore
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • climateControl • 3 Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie • Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore • Funzionamento touchControl (3 livelli di potenza + 2 modalità intensive) con indicazione per la sostituzione del filtro • Modalità intensiva con ritorno automatico • Persistenza di funzionamento della ventola automatica • Telaio interno facile da pulire • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con piano cottura compatibile) • Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali • emotionLight Pro • Funzione di intervallo • Tasto Preferiti • Funzione Silence (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie • Indicatore di saturazione, funzione di impostazione e reset per filtro antigrasso e filtro antiodori disponibili tramite l'app per elettrodomestici Siemens • Funzionamento touchControl (3 livelli di potenza + 2 modalità intensive) con indicazione per la sostituzione del filtro • Modalità intensiva con ritorno automatico • Persistenza di funzionamento della ventola automatica • Telaio interno facile da pulire • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con piano cottura compatibile) • Aspirazione automatica intelligente • Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali • Funzione di intervallo, persistenza e Silence (via app)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Colore dell'apparecchio: nero • Lastra di vetro: vetro trasparente stampato in nero • softLight con funzione dimmerabile • Intensità di illuminazione: 422 Lux • Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 3 W • Temperatura di colore regolabile (2700 K–5000 K) per la personalizzazione dell'illuminazione ambiente disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • Colore dell'apparecchio: nero matt • Lastra di vetro: vetro trasparente stampato in nero matt • softLight con funzione dimmerabile • Intensità di illuminazione: 422 Lux • Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 3 W • Temperatura di colore: 3.500 K
Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Consumo energetico: 39,1 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza filtro antigrasso: C • Classe di efficienza dell'illuminazione: A • Valori sonori min./max. al livello normale: 35/51 dB • Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 51 dB(A) re 1 pW livello intensivo: 70 dB(A) re 1 pW • Valori sonori con funzionamento a ricircolo con canale/senza canale: max. livello normale: 59/60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 78/80 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Consumo energetico: 35,5 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza filtro antigrasso: C • Classe di efficienza dell'illuminazione: A • Valori sonori min./max. al livello normale: 35/51 dB • Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 51 dB(A) re 1 pW livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW • Valori sonori con funzionamento a ricircolo con canale/senza canale: max. livello normale: 59/60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 76/78 dB(A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni apparecchio estrazione: 855–1098x890x447 mm • Dimensioni apparecchio ricircolo senza canale: 471x890x447 mm • Dimensioni apparecchio ricircolo con canale: 892–1185x890x447 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni apparecchio estrazione: 855–1098x790x447 mm • Dimensioni apparecchio ricircolo senza canale: 471x790x447 mm • Dimensioni apparecchio ricircolo con canale: 892–1185x790x447 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio a parete sopra piani cottura • Con aletta unidirezionale • Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) • Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive • Fissaggio con montaggio rapido • Potenza assorbita: 250 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio a parete sopra piani cottura • Attacco aria di scarico Ø 150 mm • iQdrive Motor • Potenza assorbita: 200 W • Fissaggio con montaggio rapido
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKR11, Set ricircolo Long-Life (funzionamento senza canale) • LZ11BKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale) • LZ11BKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale) • LZ11BKR11, Set ricircolo Long-Life (funzionamento senza canale) • LZ11BKP11, Filtro antiodori Long-Life (sost. nec.) • LZ11BKB16, Filtro antiodori cleanAir (sost. nec.) • LZ10BXL61, Prolunga camino 1500 mm • LZ10BXL61, Prolunga camino 1000 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale) • LZ11BKS11, Set ricircolo Long-Life • LZ11BKR11, Set ricircolo Long-Life (funzionamento senza canale) • LZ11BKI16, Set ricircolo Long-Life • LZ10BXL61, Prolunga camino 1500 mm • LZ10BXK61, Prolunga camino 1000 mm
Prezzo di listino*	2'870.– incl. IVA 2'654.95 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	2'180.– incl. IVA 2'016.65 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



iQ500 | Cappa a parete, largh. 80 cm

LC81KAN65

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel
Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa a camino 80 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento selezionabile a estrazione/ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) o set di ricircolo Long-Life (accessori speciali) necessari per il funzionamento a ricircolo • Con ricircolo funzionamento senza canale possibile • Portata max.: 915 m³/h • Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 432 m³/h, modalità intensiva 915 m³/h • Potenza ricircolo con canale/senza canale: max. funzionamento normale 433/438 m³/h, modalità intensiva 896/886 m³/h • powerBoost • 2 zone di aspirazione: parte anteriore e parte inferiore
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie • Indicatore di saturazione, funzione di impostazione e reset per filtro antigrasso e filtro antiodore disponibili tramite l'app Home Connect • Funzionamento touchControl (3 livelli di potenza + 1 modalità intensiva), retroilluminato • Modalità intensiva con ritorno automatico • Persistenza di funzionamento della ventola automatica • Telaio interno facile da pulire • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con piano cottura compatibile) • Aspirazione automatica intelligente: cottura con funzionamento completamente automatico della ventola (con piano cottura compatibile) • Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali • Funzione di intervallo, persistenza e Silence (via app)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Colore dell'apparecchio: nero • Lastra di vetro: vetro trasparente stampato in nero • softLight con funzione dimmerabile • Intensità di illuminazione: 422 Lux • Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 3 W • Temperatura di colore regolabile (2700 K–5000 K) per la personalizzazione dell'illuminazione ambiente disponibile tramite Home Connect
Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Consumo energetico: 35,5 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza filtro antigrasso: C • Classe di efficienza dell'illuminazione: A • Valori sonori min./max. al livello normale: 35/51 dB • Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 51 dB(A) re 1 pW livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW • Valori sonori con funzionamento a ricircolo con canale/senza canale: max. livello normale: 59/60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 76/78 dB(A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni apparecchio estrazione: 855–1098x790x447 mm • Dimensioni apparecchio ricircolo senza canale: 471x790x447 mm • Dimensioni apparecchio ricircolo con canale: 892–1185x790x447 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio a parete sopra piani cottura • Con aletta unidirezionale • Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) • Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive • Potenza assorbita: 200 W • Fissaggio con montaggio rapido
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKR11, Set ricircolo Long-Life (funzionamento senza canale) • LZ11BKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale) • LZ11BKI16, Set ricircolo Long-Life • LZ11BKS11, Set ricircolo cleanAir Plus • LZ11BKP11, Filtro antiodori Long-Life (sost. nec.) • LZ11BKB16, Filtro antiodori cleanAir Plus (sost. nec.) • LZ10BXL61, Prolunga camino 1500 mm • LZ10BXL61, Prolunga camino 1000 mm
Prezzo di listino*	2'030.– incl. IVA 1'877.89 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

² Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm, vedi anche dati tecnici/disegni quotati a pp. 132.



Il design che si sente, ma non si vede

La nostra cappa aspirante di design integrata: potenza e silenziosità.




L'eleganza incontra la funzionalità

La nuova cappa aspirante di design integrata fissa nuovi parametri in fatto di estetica e funzionalità. Grazie alla sua perfetta installazione in un pensile privo del fondo, da spenta risulta completamente invisibile. Il design innovativo incontra la facilità d'uso – per una cucina in perfetta armonia.



Integrazione perfetta in caso di necessità di sostituzione

Qualora si renda necessaria la sostituzione, la cappa di design integrata può essere inserita in tutta semplicità nel pensile preesistente. Scansionando il QR-code potrai ottenere istruzioni chiare:



Filtro antiodori di lunga durata

I nostri nuovi filtri Long-Life cleanAir per la modalità di aspirazione a ricircolo convincono grazie alla loro straordinaria capacità di eliminare gli odori e offrono inoltre una funzione antiFish e antiPollen. Possono essere facilmente rigenerati in forno, per una durata quattro volte più lunga.



iQ700 | Cappa aspirante di design integrata, largh. 90 cm

LJ99BET65

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel
Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa aspirante di design integrata da 90 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di scegliere tra la modalità di scarico dell'aria e quella di ricircolo; per la modalità di ricircolo è necessario un set per il ricircolo dell'aria pulita Long-Life (accessorio speciale) • Portata max: 898 m³/h • Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 426 m³/h, modalità intensiva 898 m³/h • Potenza ricircolo: max. funzionamento normale 423 m³/h, modalità intensiva 705 m³/h • powerBoost
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore della qualità dell'aria • 2 Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie • Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore • Funzionamento touchControl (3 livelli di potenza + 2 livelli di intensità), retroilluminato • Modalità intensiva con ritorno automatico • Persistenza di funzionamento della ventola automatica • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con piano cottura compatibile) • Aspirazione automatica intelligente • Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali • Funzione di intervallo • Tasto Preferiti • Più spazio di riponimento: fino a 10 kg di capacità su entrambi i lati della cappa aspirante
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Colore dell'apparecchio: nero matt • Lastra di vetro: vetro grigio stampato in nero • softLight con funzione dimmerabile • Intensità di illuminazione: 437 Lux • 2 x LED 3 W con temperatura del colore impostabile • Temperatura di colore: 3.500 K
Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Consumo energetico: 38,6 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza filtro antigrasso: B • Classe di efficienza dell'illuminazione: A • Valori sonori min./max. al livello normale: 42/57 dB • Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 57 dB(A) re 1 pW livello intensivo: 74 dB(A) re 1 pW • Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 75/77 dB(A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni apparecchio: 340 x 898 x 298 mm • Dimensioni di montaggio: min. 340 x 860 x min. 300 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'installazione in un pensile speciale di 90 cm di larghezza • Cappa aspirante di design integrata dal montaggio facile • Attacco aria di scarico Ø 150 mm • Motore iQdrive • Potenza assorbita: 240 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Prolunga camino 187 – 360 mm • LZ11IBK62, Prolunga camino 450 – 854 mm • LZ11IBJ16, Set ricircolo Long-Life cleanAir • LZ11IBB16, Filtro antiodori Long-Life cleanAir (ricambio)
Prezzo di listino*	1'500.– incl. IVA 1'387.60 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

² Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm, vedi anche dati tecnici/disegni quotati a pp. 133.



iQ700 | Cappa aspirante di design integrata, largh. 80 cm
LJ89BET65



iQ700 | Cappa aspirante di design integrata, largh. 60 cm
LJ69BET65

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel 	<ul style="list-style-type: none"> • Design blackSteel
Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa aspirante di design integrata da 80 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cappa aspirante di design integrata da 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di scegliere tra la modalità di scarico dell'aria e quella di ricircolo; per la modalità di ricircolo è necessario un set di ricircolo cleanAir Long-Life (accessorio speciale) • Portata max: 898 m³/h • Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 426 m³/h, modalità intensiva 898 m³/h • Potenza ricircolo: max. funzionamento normale 426 m³/h, modalità intensiva 898 m³/h • powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di scegliere tra la modalità di scarico dell'aria e quella di ricircolo; per la modalità di ricircolo è necessario un set di ricircolo cleanAir Long-Life (accessorio speciale) • Portata max: 898 m³/h • Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 426 m³/h, modalità intensiva 898 m³/h • Potenza ricircolo: max. funzionamento normale 423 m³/h, modalità intensiva 705 m³/h • 2 zone di aspirazione: parte anteriore e parte inferiore
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore della qualità dell'aria • 2 Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie • Indicatore di saturazione per filtro antigrasso in metallo • Funzionamento touchControl (3 livelli di potenza + 2 livelli di intensità), retroilluminato • Modalità intensiva con ritorno automatico • Persistenza di funzionamento della ventola automatica • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con piano cottura compatibile) • Aspirazione automatica intelligente • Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali • Funzione di intervallo • Più spazio di riponimento: fino a 10 kg di capacità su entrambi i lati della cappa aspirante 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore della qualità dell'aria • 2 Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie • Indicatore di saturazione per filtro antigrasso in metallo • Funzionamento touchControl (3 livelli di potenza + 2 livelli di intensità), retroilluminato • Modalità intensiva con ritorno automatico • Persistenza di funzionamento della ventola automatica • Home Connect disponibile tramite WLAN • Sistema cookConnect (con piano cottura compatibile) • Aspirazione automatica intelligente • Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali • Funzione di intervallo • Più spazio di riponimento: fino a 10 kg di capacità su entrambi i lati della cappa aspirante
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Colore dell'apparecchio: nero matt • Lastra di vetro: vetro grigio stampato in nero • softLight con funzione dimmerabile • Intensità di illuminazione: 437 Lux • 2 x LED 3 W con temperatura del colore impostabile • Temperatura di colore: 3.500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Colore dell'apparecchio: nero matt • Lastra di vetro: vetro grigio stampato in nero • softLight con funzione dimmerabile • Intensità di illuminazione: 437 Lux • 2 x LED 3 W con temperatura del colore impostabile • Temperatura di colore: 3.500 K
Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energ: A+¹ • Consumo energetico: 38,6 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza filtro antigrasso: B • Classe di efficienza dell'illuminazione: A • Valori sonori min./max. al livello normale: 42/57 dB • Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 57 dB(A) re 1 pW livello intensivo: 71/74 dB(A) re 1 pW • Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 53/66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 75/77 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energ: A+¹ • Consumo energetico: 38,6 kWh/anno • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe di efficienza filtro antigrasso: B • Classe di efficienza dell'illuminazione: A • Valori sonori min./max. al livello normale: 42/57 dB • Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 57 dB (A) re 1 pW livello intensivo: 71/74 dB (A) re 1 pW • Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 53/66 dB (A) re 1 pW, livello intensivo: 75/77 dB (A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni apparecchio: 340 x 798 x 298 mm • Dimensioni di montaggio: min. 340 x 760 x min. 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni apparecchio: 340 x 598 x 298 mm • Dimensioni di montaggio: min. 340 x 560 x min. 300 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio in un pensile speciale di 80 cm di larghezza • Cappa aspirante di design integrata dal montaggio facile • Attacco aria di scarico Ø 150 mm • Motore iQdrive • Potenza assorbita: 240 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Per il montaggio in un pensile speciale di 80 cm di larghezza • Cappa aspirante di design integrata dal montaggio facile • Attacco aria di scarico Ø 150 mm • Motore iQdrive • Potenza assorbita: 240 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Prolunga camino 187 – 360 mm • LZ11BK62, Prolunga camino 450 – 854 mm • LZ11IB16, Set ricircolo Long-Life cleanAir • LZ11BB16, Filtro antiodori Long-Life cleanAir (ricambio) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IBN62, Prolunga camino 187 – 360 mm • LZ11BK62, Prolunga camino 450 – 854 mm • LZ11IB16, Set ricircolo Long-Life cleanAir • LZ11BB16, Filtro antiodori Long-Life cleanAir (ricambio)
Prezzo di listino*	1'400.– incl. IVA 1'295.10 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	1'300.– incl. IVA 1'202.59 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

¹ I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).

² I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, secondo UE n. 65/2014.



iQ500 | Cappa integrabile telescopica, largh. 90 cm
LI97SA561S Acciaio inox



iQ500 | Cappa integrabile telescopica, largh. 60 cm
LI67SA561S Acciaio inox

esclusiva studioLine	La maniglia integrata studioLine Design viene fornita in dotazione, non è montata in modo fisso	La maniglia integrata studioLine Design viene fornita in dotazione, non è montata in modo fisso
Tipologia	• Cappa integrabile telescopica, 90 cm	• Cappa integrabile telescopica, 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, per il funzionamento a ricircolo sono necessari diversi set ricircolo disponibili come accessori opzionali Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 395 m³/h, modalità intensiva 700 m³/h Potenza ricircolo: max. funzionamento normale 358 m³/h, modalità intensiva 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, per il funzionamento a ricircolo sono necessari diversi set ricircolo disponibili come accessori opzionali Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 392 m³/h, modalità intensiva 717 m³/h Potenza ricircolo: max. funzionamento normale 358 m³/h, modalità intensiva 628 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico con 6 pulsanti e display con indicatore di sostituzione del filtro 3 livelli di potenza + 2 modalità intensive Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico con 6 pulsanti e display con indicatore di sostituzione del filtro 3 livelli di potenza + 2 modalità intensive Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica
Design	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie Illuminazione uniforme e luminosa con 3 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 355 lux Temperatura di colore: 3500 K softLight con funzione dimmerabile 	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 294 lux Temperatura di colore: 3500 K softLight con funzione dimmerabile
Ambiente e sicurezza²	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B¹ Consumo energetico: 38,8 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 41 / 53 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 69 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A¹ Consumo energetico: 37,8 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 41 / 53 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo 71 dB(A) re 1 pW
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 426 x 898 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 426 x 898 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 426 x 598 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 426 x 598 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 385 x 524 x 290 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio su un mobile da 90 cm sono necessari accessori speciali Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive Potenza assorbita: 146 W Fissaggio con montaggio rapido 	<ul style="list-style-type: none"> Per pensili speciali, 60 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive Potenza assorbita: 144 W Fissaggio con montaggio rapido
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FXD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) LZ11XC16, Set ricircolo cleanAir (esterno) LZ12CB14 Set ricircolo cleanAir Standard LZ49200, Set montaggio pensile da 90 cm LZ49601, Cornice di abbassamento 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FXD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) LZ11XC16, Set ricircolo cleanAir (esterno) LZ12CB14 Set ricircolo cleanAir Standard LZ46600, Cornice di abbassamento
Prezzo di listino*	1'750.– incl. IVA 1'618.87 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11	1'540.– incl. IVA 1'424.61 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

² Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.



Accelerare per ritrovare la calma



Grazie all'efficientissimo sistema di risparmio energetico di Siemens, molte lavastoviglie raggiungono la **classe A di efficienza energetica**.



Per risultati di lavaggio brillanti

Grazie al minerale naturale zeolite, l'umidità si trasforma in calore che viene reintrodotto all'interno della lavastoviglie. In questo modo non solo avrai stoviglie pulite brillanti e asciutte, ma potrai anche ridurre in modo evidente i consumi energetici.



Tre volte più veloce:
varioSpeed on demand o varioSpeed Plus on demand
 Il turbo per lavastoviglie può essere acceso in qualsiasi momento mentre è in corso il programma-da casa o in viaggio tramite l'app Siemens per elettrodomestici all'indirizzo.



La glassZone, per una pulizia delicata e profonda di tutti i bicchieri



Sicurezza e pulizia

Grazie alla nuova glassZone ad attivazione manuale, anche i bicchieri più preziosi possono essere lavati in lavastoviglie in tutta tranquillità. Sei ugelli integrati assicurano un getto d'acqua continuo ma delicato, consentendo così una pulizia accurata senza danneggiare i materiali più fragili.



In sintesi



La soluzione perfetta per qualsiasi modalità di installazione

Qualunque sia la modalità di installazione scelta, puoi monitorare sempre lo stato del programma della lavastoviglie.



Con **sideLight**, potranno anche vedere immediatamente se il programma di lavaggio è ancora in esecuzione. Mentre la lavastoviglie è in funzione, si vedrà una striscia luminosa blu che illumina l'interstizio sinistro del mobile accanto all'apparecchio. Le lavastoviglie con varioHinge soddisfano le esigenze più elevate e sono ideali per l'installazione a colonna.



Con **timeLight**, l'apparecchio proietta in alta risoluzione sul pavimento il tempo rimanente, lo stato del programma e anche eventuali messaggi di errore. Così ai tuoi clienti basta uno sguardo per avere tutte le informazioni.



Con **l'infoLight**, il punto luminoso blu che funge da display di funzionamento, hai tutto sotto controllo.

Lavastoviglie ancora più intelligente

La nostra gamma di lavastoviglie collegate in rete offre un controllo senza precedenti sul consumo energetico e idrico della lavastoviglie. Puoi ricevere informazioni dettagliate su ogni programma della lavastoviglie e tenere traccia dei consumi degli

ultimi 12 mesi. Inoltre, grazie all'innovativa funzione smartStart, potrai ottimizzare l'orario di avvio della lavastoviglie in base alla disponibilità di energia rinnovabile o ai prezzi dell'elettricità.



intelligentProgramm

Le lavastoviglie con la funzione di programma intelligente consentono a Home Connect di fornire un feedback sui risultati di lavaggio e asciugatura e sul tempo di esecuzione. Grazie al feedback mirato, la lavastoviglie apprende ad ogni ciclo di lavaggio e fornisce risultati sempre migliori, fino a quando i risultati non sono del tutto soddisfacenti.




smartStart

Con il sistema di gestione energetica intelligente dell'app Home Connect, puoi impostare l'orario di avvio della lavastoviglie in base alle tue preferenze energetiche. Che tu voglia utilizzare energia rinnovabile o ridurre i costi al di fuori dei periodi di picco del carico, smartStart ci pensa al tuo posto. Il lavaggio delle stoviglie diventa ancora più efficiente, ecologico e conveniente.



Download programmi

Siemens migliora costantemente i programmi di lavaggio delle stoviglie in modo che vengano pulite più velocemente, in modo più accurato e con maggiore efficienza energetica. Con il Download programmi delle nostre lavastoviglie abilitate a Home Connect ottieni sempre il massimo dalle nostre innovazioni. Puoi scaricare programmi aggiuntivi per soddisfare le tue esigenze individuali.

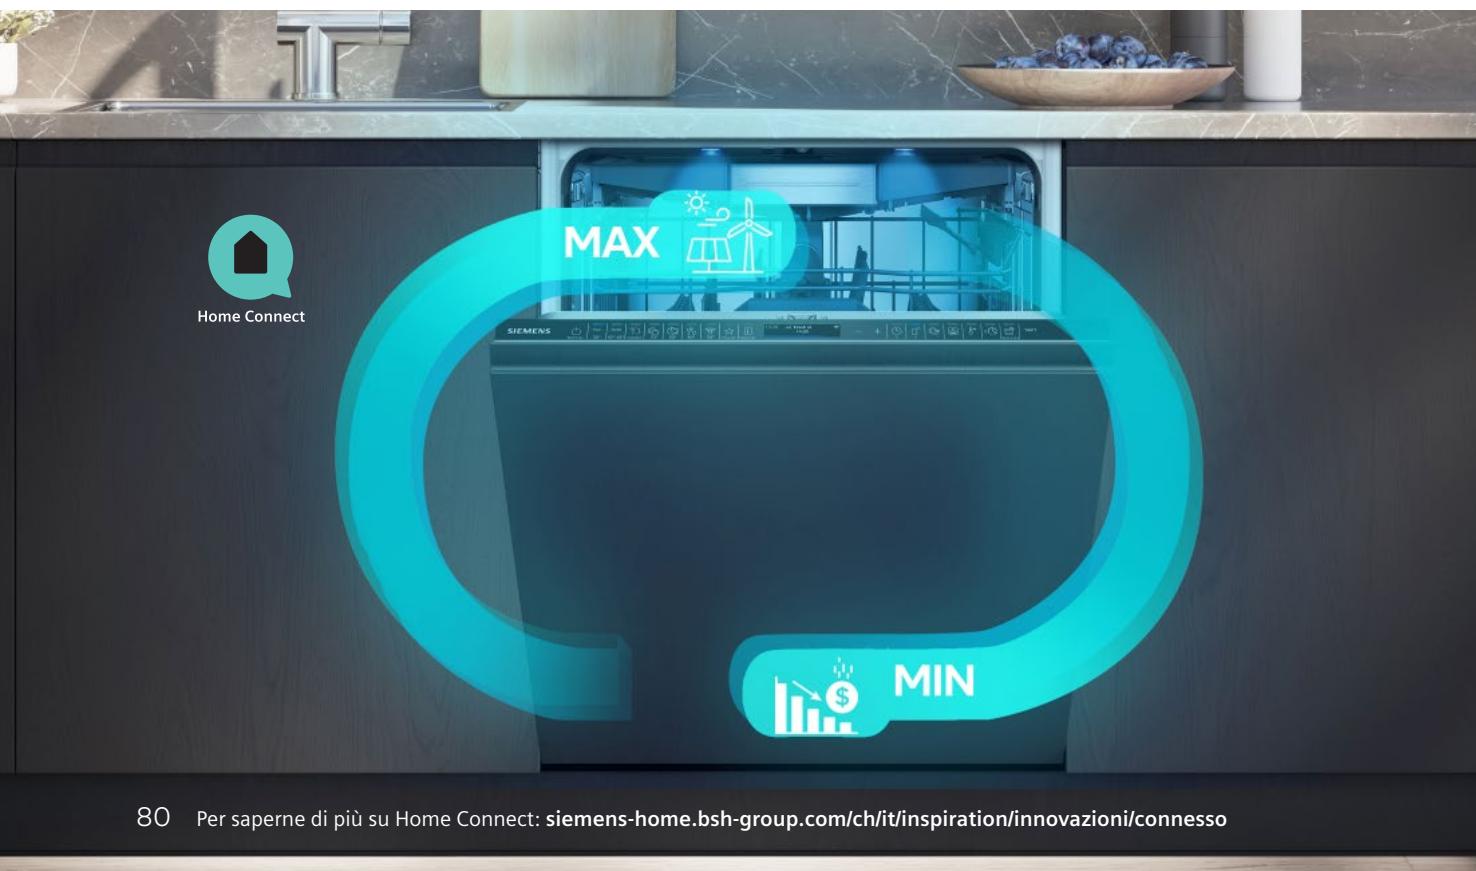




Sistemi a cestello flessibili: solo il meglio per le tue stoviglie

Carica le stoviglie velocemente e senza stress: i nuovi cestelli dal design elegante garantiscono un'altissima qualità, da tutti i punti di vista. Grazie ad una progettazione votata alla flessibilità assoluta, ogni cosa trova il suo posto in un attimo. E con i cestelli flexComfort e flexComfort Pro, grazie ai nuovi elementi di protezione, ora i bicchieri più pregiati possono essere riposti in sicurezza nella lavastoviglie Siemens.

Meccanismi di estrazione a scorrimento agevolato

Grazie ai meccanismi di estrazione a scorrimento agevolato, i cestelli scorrono in modo rapido e delicato sulle guide telescopiche e possono essere estratti completamente. In questo modo potrai caricare e svuotare i cestelli in modo parti-colarmente agevole.

Semplicemente ordinato: Lavastoviglie Siemens

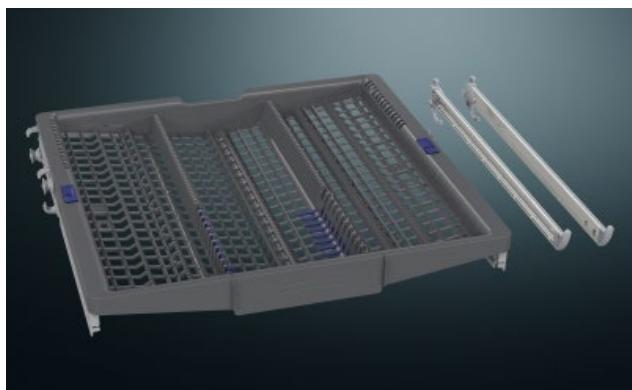

Cestello per posate SZ36DX04

Abbastanza spazio per ciotole, tazzine da caffè e mestoli grazie ai ripiani di carico flessibili per la lavastoviglie. Che si tratti del classico cestello per posate o del cestello per i piccoli oggetti, il cliente potrà scegliere e decidere in base alle sue esigenze se usare o meno il terzo ripiano di carico. Per la massima comodità.



Cestello per piccoli oggetti SZ36RX04

Lavastoviglie – L'assortimento in sintesi

Grazie alla seguente panoramica, è possibile trovare il dispositivo giusto in modo semplice e veloce.

Altezza apparecchio 86,5 cm	Altezza apparecchio 81,5 cm	Home Connect	glassZone	Silence on Demand	Classe di efficienza energetica ¹	Acqua in l ³	Programmi intelligenti	Zeolite	Classe di efficienza rumorosità	Rumorosità dB (A)re 1 pW	Cestelli stoviglie (rastrelliere ribaltabili sopra/sotto)	Possibilità di aggiungere un terzo livello di carico in qualunque momento	emotionLight	timelight/infoLight	sideLight	Pagina
Lavastoviglie da incasso con varioHinge, a scomparsa totale, larghezza 60 cm																
iQ700																
SX97T801BE	SN97T801BE	●	●	●	◀ A <small>A G</small>	9,5	●	●	B	42	flex-Comfort Pro (6/8)	Cassetto vario SZ36DX04 ⁶ Cassetto piccoli oggetti SZ36RX04	●	●	83	
Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, larghezza 60 cm																
iQ500																
NUOVO	SX67E800BE	SN67E800BE	●	●	●	◀ A <small>A G</small>	9,0		B	42	flex-Comfort Pro (6/8)	Cassetto vario SZ36DX04 ⁶ Cassetto piccoli oggetti SZ36RX..	●	●	83	
	SX75Z802BE	SN75Z802BE	●	●	●	◀ B <small>A G</small>	9,0	●	●	B	40	flex-Comfort (2/8)	Cassetto vario SZ36DX02 ⁶ Cassetto piccoli oggetti SZ36RX04	●	●	84
Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, larghezza 45 cm																
iQ500																
NUOVO		SR85E802LE	●		●	◀ B <small>A G</small>	8,9		B	44	varioFlex Pro (3/4)	Cassetto vario SZ34DX14	●	time-Light	85	



iQ700 | Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, varioHinge

SX97T801BE altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN97T801BE altezza apparecchio 81,5 cm

iQ700 | Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale

SX67E800BE altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN67E800BE altezza apparecchio 81,5 cm

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Cassetto vario (SZ36DB04) installabile successivamente Cestello per piccoli oggetti (SZ36RB04) installabile separatamente Listelli di fissaggio e di compensazione in acciaio inox inclusi 	<ul style="list-style-type: none"> Cassetto vario (SZ36DB04) installabile successivamente Cestello per piccoli oggetti (SZ36RB04) installabile separatamente Listelli di fissaggio e di compensazione in acciaio inox inclusi
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 54 kWh/9,5 litri Capacità: 13 coperti • Durata del programma⁴: 4h:55min Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 54 kWh/9,5 litri Capacità: 13 coperti Durata del programma⁴: 4h:30min Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Prelavaggio 5 funzioni speciali: Avvio a distanza, Shine & Dry, intensive Zone, Igiene Plus, varioSpeed Plus Programma di manutenzione elettrodomestico Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favorit 5 funzioni speciali: Avvio a distanza, intensive Zone, Mezzo carico, Igiene Plus, varioSpeed Plus Programma di manutenzione elettrodomestico Silence on demand (via app)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith® drying • Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore aquaSensor • Assistente di dosaggio • Motore iQdrive Funzione automatica detergente • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno/fondo: acciaio inox/acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore aquaSensor • Assistente di dosaggio Funzione automatica detergente Sistema con triplo filtro autopulente ondulato Recipiente interno/fondo: acciaio inox/acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> Sistema a cestelli flexComfort Pro con marcature di regolazione blu glassZone • Cassetto vario o Cestello per piccoli oggetti installabile successivamente • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Meccanismi di estrazione a scorrimento agevolato su tutti i livelli • Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore • Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliere ribaltabili nel cestello superiore (6) • Rastrelliere abbattibili flessibili nel cestello inferiore (8) • Ripiano per tazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) • Portabacchieri con applicazioni antiscivolo blu nel cestello superiore • Portabacchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema a cestelli flexComfort Pro con marcature di regolazione blu glassZone • Cassetto vario o Cestello per piccoli oggetti installabile successivamente • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Meccanismi di estrazione a scorrimento agevolato su tutti i livelli • Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore • Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliere ribaltabili nel cestello superiore (6) • Rastrelliere abbattibili flessibili nel cestello inferiore (8) • Ripiano per tazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) • Portabacchieri con applicazioni antiscivolo blu nel cestello superiore • Portabacchieri nel cestello inferiore
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect disponibile tramite WLAN • emotionLight blu Display TFT ad alta risoluzione con visualizzazione testi in chiaro Comandi Touch (nero) • Pannello di controllo con testi in chiaro (inglese) Comandi sul lato superiore • sideLight • Orologio tempo reale Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect disponibile tramite WLAN • emotionLight blu Display TFT ad alta risoluzione con visualizzazione testi in chiaro Comandi Touch (nero) • Pannello di controllo con testi in chiaro (inglese) • timeLight • Orologio tempo reale Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> Potenza assorbita: 2,4 kW • con varioHinge • openAssist Tecnologia di precisione per proteggere i bicchieri aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ Sicurezza bambini (Apertura premendo due volte lo sportello) Incl. lamiera antivapore • Imbuto rabbocco sale Dimensioni apparecchio SX: 865x598x550 mm (senza maniglia) Dimensioni apparecchio SN: 815x598x550 mm (senza maniglia) <p>Per SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5cm) <p>Per SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5cm) 	<ul style="list-style-type: none"> Potenza assorbita: 2,4 kW aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ Sicurezza bambini (Apertura premendo due volte lo sportello) Incl. lamiera antivapore • Imbuto rabbocco sale Incl. listelli di fissaggio e di rivestimento (acciaio inox) Dimensioni apparecchio SX: 865x598x550 mm (senza maniglia) Dimensioni apparecchio SN: 815x598x550 mm (senza maniglia) <p>Per SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5cm) <p>Per SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5cm)
Accessori speciali	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, Cassetto vario per cestelli Flex SZ36DB04, Cassetto vario, installabile successivamente SZ36RB04, Terzo cestello per flexComfort Pro SZ38BI00, Binario di collegamento per frontalì divisi SZ72010, Prolunga tubo flessibile manda/ritorno 	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX04, Cestello vario Pro – massima flessibilità SZ36DX02, Cassetto vario per cestelli Flex SZ36RX04, Cestello per piccoli oggetti SZ72010, Prolunga tubo flessibile manda/ritorno SZ38BI00, Binario di collegamento per frontalì divisi
Prezzo di listino*	2'990.- incl. IVA 2'765.96 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-	2'550.- incl. IVA 2'358.93 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-

³ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 50 °C).

⁴ Durata del programma Eco 50 °C.

⁵ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie

⁶ Con ruote a scorrimento facile.



iQ500 | Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, varioHinge

SX75Z802BE altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN75Z802BE altezza apparecchio 81,5 cm



iQ500 | Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale

SX85E803BE altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN85E803BE altezza apparecchio 81,5 cm

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Comandi Touch clearControl Cassetto vario (SZ36DB04) installabile successivamente Cestello per piccoli oggetti (SZ36RB04) installabile successivamente Listelli di fissaggio e di compensazione in acciaio inox inclusi 	<ul style="list-style-type: none"> Comandi Touch clearControl Cassetto vario (SZ36DB04) installabile successivamente Cestello per piccoli oggetti (SZ36RB04) installabile separatamente Listelli di fissaggio e di compensazione in acciaio inox inclusi
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: B • Energia² / Acqua³: 64 kWh/9,0 litri Capacità: 13 coperti Durata del programma⁴: 3h:35min Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: A • Energia² / Acqua³: 54 kWh/9,0 litri Capacità: 13 coperti Durata del programma⁴: 4h:30min Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> 6 programmi: Eco 50 °C, Speed 65 °C, Auto Soft 35 – 45 °C, Auto Mixed 45 – 65 °C, Auto Intensive 65 – 75 °C, Favorit • Prelavaggio 4 funzioni speciali: intensive Zone, Igiene Plus, varioSpeed Plus, Avvio a distanza Programma di manutenzione elettrodomestico Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programmi: Eco 50 °C, Speed 60 °C, Auto Soft 35 – 45 °C, Auto Mixed 45 – 65 °C, Auto Intensive 65 – 75 °C, Favorit • Prelavaggio 4 funzioni speciali: intensive Zone, Igiene Plus, varioSpeed Plus, Avvio a distanza Programma di manutenzione elettrodomestico Silence on demand (via app)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore aquaSensor • Assistente di dosaggio • Motore iQdrive Funzione automatica detergente Sistema con triplo filtro autopulente ondulato Recipiente interno/fondo: acciaio inox/acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore aquaSensor • Assistente di dosaggio • Motore iQdrive Funzione automatica detergente Sistema con triplo filtro autopulente ondulato Recipiente interno/fondo: acciaio inox/acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> Sistema a cestelli flexComfort Pro con marcature di regolazione blu Cassetto vario (SZ36DB04) o Cestello per piccoli oggetti (SZ36RB04) installabile successivamente Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) Meccanismi di estrazione a scorrimento agevolato su tutti i livelli Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore Rastrelliere ribaltabili nel cestello superiore/inferiore (2/8) Portaposte nel cestello superiore Cestello per posate variabile nel cestello inferiore Ripiano per tazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) Portabicchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema a cestelli flexComfort con marcature di regolazione blu glassZone • Cassetto vario o cestello per i piccoli oggetti installabile successivamente Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) Meccanismi di estrazione a scorrimento agevolato su tutti i livelli Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore Rastrelliere ribaltabili nel cestello superiore/inferiore (2/8) Portaposte nel cestello superiore Cestello per posate variabile nel cestello inferiore Ripiano per tazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) Portabicchieri con applicazioni antiscivolo blu nel cestello superiore Portabicchieri nel cestello inferiore
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect disponibile tramite WLAN • emotionLight blu Comandi Touch clearControl • Comandi Touch (nero) Comandi sul lato superiore Pannello di controllo con testi in chiaro (inglese) sideLight • Display elettronico del tempo residuo in minuti Partenza ritardata elettronica: fino a 24 ore (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect disponibile tramite WLAN • emotionLight blu Comandi Touch clearControl • Comandi Touch (nero) Comandi sul lato superiore Pannello di controllo con testi in chiaro (inglese) timeLight • Display elettronico del tempo residuo in minuti Partenza ritardata elettronica: fino a 24 ore (via app) Segnale acustico di fine programma
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> Potenza assorbita: 2,4 kW con varioHinge Sistema di protezione bicchieri aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ Incl. lamiera antivapore Imbuto rabbocco sale Dimensioni apparecchio SX: 865 x 598 x 550 mm (senza maniglia) Dimensioni apparecchio SN: 815 x 598 x 550 mm (senza maniglia) <p>Per SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) <p>Per SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> Potenza assorbita: 2,4 kW aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • openAssist Sicurezza bambini (Apertura premendo due volte lo sportello) Sistema di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale Incl. listelli di fissaggio e di rivestimento (acciaio inox) Incl. lamiera antivapore Dimensioni apparecchio SX: 865 x 598 x 550 mm (senza maniglia) Dimensioni apparecchio SN: 815 x 598 x 550 mm (senza maniglia) <p>Per SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) <p>Per SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm)
Accessori speciali	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DB04, Cassetto vario per cestelli flexComfort SZ36DB04, Cassetto vario, installabile successivamente SZ36RB04, Terzo cestello per flexComfort Pro SZ38RB100, Binario di collegamento per frontalii divisi SZ72010, Prolunga tubo flessibile manda/ritorno 	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, Cestello vario – caricare non è mai stato così comodo SZ36DB04, Cassetto vario, installabile successivamente SZ38RB100, Terzo cestello per flexComfort Pro SZ72010, Prolunga tubo flessibile manda/ritorno
Prezzo di listino*	2'390.– incl. IVA 2'210.92 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	2'370.– incl. IVA 2'192.41 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



iQ500 | Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale

SR85E802LE larghezza apparecchio 45 cm

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Cassetto vario (SZ34DX14) installabile successivamente Listelli di fissaggio e di compensazione in acciaio inox inclusi
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: B Energia²/Acqua³: 51 kWh/8,7 litri Capacità: 10 coperti Durata del programma⁴: 3h:55min Rumorosità: 44 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favorit Prelavaggio 4 funzioni speciali: intensive Zone, Igiene Plus, varioSpeed Plus, Avvio a distanza Programma di manutenzione elettrodomestico Silence on demand (via app)
Tecnologia di lavaggio/ asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore aquaSensor • Assistente di dosaggio • Motore iQdrive Bracci spruzzatori duoPower nel cestello superiore Sistema con triplo filtro autopulente ondulato Recipiente interno/fondo: acciaio inox/acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> Sistema a cestelli flexComfort Pro con marcature di regolazione blu Cassetto vario (SZ34DX14) installabile successivamente Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) Ruote scorrevoli nel cestello superiore Ruote comfort nel cestello inferiore Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore Rastrelliere ribaltabili nel cestello superiore/inferiore (3/4) Portaposate nel cestello superiore Cestello per posate variabile nel cestello inferiore Ripiano per tazze nel cestello superiore/inferiore (2 pezzi) Portabicchieri nel cestello inferiore
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect disponibile tramite WLAN emotionLight blu Comandi Touch (nero) Comandi sul lato superiore timeLight Display elettronico del tempo residuo in minuti Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore Segnale acustico di fine programma
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> Potenza assorbita: 2,4 kW aquaStop[®]: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ openAssist Sicurezza bambini (Apertura premendo due volte lo sportello) Incl. fermabottiglie (plastica) Imbuto rabbocco sale Incl. listelli di fissaggio e di rivestimento (acciaio inox) Incl. lamiera antivapore Dimensioni apparecchio: 815 x 448 x 550 mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> SZ34DX14, Cassetto vario per cestelli Pro (per lavastoviglie di 45 cm di larghezza) SZ73056, Cerniera apribile per corpi del mobile alti SZ73000, Kit pulizia SZ72010, Prolunga per carico/scarico separati SZ38BI00, Binario di collegamento per frontali divisi
Prezzo di listino*	1'990.– incl. IVA 1'840.89 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

³ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 50 °C).

⁴ Durata del programma Eco 50°C.

⁵ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie

Fresco, freschissimo, hyperFresh

Con il sistema hyperFresh gli alimenti sono conservati in condizioni ottimali e restano freschi più a lungo. La regolazione ideale di temperatura e umidità nei cassetti hyperFresh non preserva più a lungo soltanto vitamine e nutrienti, ma anche il gusto dei tuoi alimenti.



**I cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo:
hyperFresh Premium 0 °C**

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria.

I cassetti hyperFresh Premium 0 °C, uno per la frutta e la verdura con regolatore dell'umidità e uno per la carne e il pesce, offrono vantaggi innegabili grazie a livelli di umidità dell'aria differenziati.

In questo modo il cibo resta fresco fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono preservate per periodi molto più lunghi. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.



Tantissimo spazio in più per verdura e frutta. E aria perfettamente raffreddata per carne e pesce. Maggiore spazio, maggiore freschezza: hyperFresh 0 °C Spazio sufficiente anche per una scorta di frutta e verdura extra large. Grazie al contenitore separato con sistema di aria fredda regolabile individualmente, anche la carne e il pesce si mantengono più a lungo in perfette condizioni. Più spazio e condizioni di conservazione ideali.



hyperFresh: frutta e verdura restano fresche più a lungo

Che si tratti di albicocche, broccoli o lattuga, nel cassetto hyperFresh il tasso di umidità può essere adattato agli alimenti conservati e impostato manualmente con un semplice cursore, per alimenti freschi e croccanti più a lungo.

Frigoriferi e congelatori studioLine – perfetti per ogni necessità



45% di spazio in più per la spesa di tutta la settimana: Volume XXL¹


Con il frigorifero combinato da incasso per nicchia da 75 cm hai tutto lo spazio che ti serve. E fino al 45% (121 litri)² di capacità in più per la spesa della settimana.



openAssist¹: apre il tuo frigorifero completamente integrato quando lo desideri

Apri comodamente il tuo frigorifero completamente integrato con openAssist tramite il comando vocale* di Amazon Alexa o con una leggera pressione sullo sportello. In questo modo potrai progettare una cucina perfettamente armoniosa e, grazie alla funzione di apertura senza mani, le eleganti superfici rimarranno immacolate mentre tu sei all'opera.

* Se si dispone di un controllo vocale.



Luce a LED: rapida panoramica del contenuto del frigorifero grazie a un'illuminazione chiara e uniforme

La luce a LED incorporata fornisce un'illuminazione uniforme che consente di vedere immediatamente cosa hai di buono nel frigorifero. La posizione dei LED nella parte anteriore del frigorifero garantisce che nessun alimento venga oscurato. E non finisce qui: i LED sono di lunga durata e ad alta efficienza energetica.



flexShelf¹: ottimizza lo spazio nel frigorifero con questo ripiano mobile e flessibile

Sfrutta la possibilità di conservare gli alimenti in un modo flessibile e che si adatta a te e alla tua vita. Fai scorrere la parte anteriore di Flex Shelf sotto quella posteriore per gli oggetti più piccoli. Oppure ripiega il ripiano contro la parete posteriore se hai bisogno di tutto lo spazio.



¹ Accessori a seconda del modello.

² Volume aggiuntivo di un frigorifero combinato XXL rispetto a un apparecchio di dimensioni standard.

Più spazio per la freschezza

Scegli il frigorifero combinato più adatto alla tua cucina e al tuo stile di vita.

Immagina un frigorifero che possa contenere facilmente anche oggetti di grandi dimensioni come casseruole o angurie.

Il nostro frigorifero combinato da incasso XXL è più largo di soli 15 cm e più alto di 16 cm rispetto a un frigorifero combinato standard, ma offre il 45% di spazio in più⁴. Inoltre, il design interno garantisce la massima flessibilità: è sufficiente ripiegare completamente il FlexShelf⁵ contro la parete posteriore se hai bisogno di più spazio per oggetti di grandi dimensioni. Oppure, fai scorrere la parte anteriore di flexShelf sotto quella posteriore e utilizza il ripiano più piccolo per gli oggetti di dimensioni minori. Il bottleCooler⁵ e il bottleRack offrono ancora più possibilità di personalizzare lo spazio per bottiglie di diverse dimensioni.

Il nostro frigorifero combinato da incasso XXL ha l'altezza giusta per la tua cucina, ma è troppo largo? Nessun problema. Abbiamo il frigorifero perfetto per

ogni cucina. Potresti prendere in considerazione anche il nostro frigorifero combinato da incasso XL. È largo come un apparecchio standard, ma più alto, offrendo quindi l'11% di spazio in più.

Ovviamente, entrambi gli apparecchi XXL e XL risparmiano energia nell'uso quotidiano grazie alla loro ottima classe di efficienza energetica.

Con le nostre combinazioni frigorifero-congelatore collegate a Home Connect, potete anche controllare la temperatura degli scomparti del frigorifero e del congelatore separatamente e regolarla in base alle vostre esigenze. È inoltre possibile effettuare tutte le impostazioni in movimento sul sitoutilizzando l'app per elettrodomestici Siemens.

Con questa flessibilità puoi aumentare la temperatura di uno scomparto o spegnerlo completamente, risparmiando così energia.



Raffreddamento e congelamento – L'assortimento in sintesi

Grazie alla seguente panoramica, è possibile trovare il dispositivo giusto in modo semplice e veloce.

	Altezza nicchia in mm	Home Connect	Classe di efficienza energetica ¹	Energia ^{2/3}	Classe di efficienza rumorosità	Rumorosità dB(A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh ▲ 0°C	hyperFresh	illuminazione a LED premium	Ammortizzazione della porta	Totale	Volume netto totale comparti frigo in litri	Volume netto totale comparti freezer in litri	Pagina	
Frigoriferi combinati																	
iQ700																	
KI86FHDD0	1775	●		201	C	37	●	●			●	●		223	156	67	92
iQ500																	
KB96NSDD0 Volume XXL	1940	●		204	B	33	●		●	●	●	●		381	284	98	91
KI96NSDD0 Volume XL	1940			184	B	34			●	●	●	●		290	215	75	91
KI86NSDB0	1775			120	B	33	●		●	●		●		260	184	76	92
KI86NSDC0	1775			150	B	35	●		●	●		●		260	184	76	93
KI87SSDE0	1775			207	C	36			●			●		272	209	63	93
KI86SSDE0	1775			219	C	36			●		●			266	192	74	94
Frigoriferi combinati/Multidoor																	
iQ700																	
KF96DPXEA	1830	●		327	C	39	●		●	●	●			574	375	199	101
Congelatori																	
iQ700																	
GI81NHNE0	1775	●		235	B	35	●					●		212		212	99
GI81NHCE0	1775	●		235	B	35	●					●		212		212	99

⁴ Confronto tra KB96NSDD0 e KI86NSDC0⁵ A seconda del modello

Raffreddamento e congelamento – L'assortimento in sintesi

Grazie alla seguente panoramica, è possibile trovare il dispositivo giusto in modo semplice e veloce.

	Altezza nicchia in mm	Home Connect	Classe di efficienza energetica ¹	Energia ^{2/3}	Classe di efficienza rumorosità	Rumorosità dB(A) re 1 pW	noFrost	hyperFresh Premium	hyperFresh $\blacktriangleleft 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh	Illuminazione a LED premium	Ammortizzazione della porta	Total	Volume netto totale comparti frigo in litri	Volume netto totale comparti freezer in litri	Pagina	
Frigoriferi con comparto freezer																	
iQ700																	
KI82FSDE0	1775		 A G	184	C	36		●			●	●	●	269	254	15	94
iQ500																	
KI82LSDD0	1775		 A G	142	B	34			●	●	●	●	●	280	246	34	95
KI42LSDD1	1225		 A G	118	A	27				●		●	●	187	172	15	95
Frigoriferi senza comparto freezer																	
iQ700																	
KI81FHDO0	1775	●	 A G	120	C	36		●			●			289	289		96
KI81FHDD0	1775	●	 A G	120	C	36		●			●			289	289		96
KI81FSDE0	1775		 A G	150	C	37		●			●	●	●	289	289		97
KI81RSDC0	NUOVO	1775	 A G	73	B	34			●	●		●	●	310	310		97
KI51FSDD0	1400		 A G	111	C	38		●			●	●	●	220	220		98



iQ500 | Frigorifero combinato noFrost
Altezza nicchia: 1940 mm
KB96NSDD0

iQ500 | Frigorifero combinato noFrost
Altezza nicchia: 1940 mm
KI96NSDD0

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 204 kWh Volume netto totale: 381 litri Volume netto comparti frigo: 284 litri Volume netto comparti freezer: 98 litri Rumorosità: 33 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 184 kWh Volume netto totale: 290 litri Volume netto comparti frigo: 215 litri Volume netto comparti freezer: 75 litri Rumorosità: 34 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: avvio e monitoraggio da remoto dimLight: luce LED a lenta accensione Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Allarme visivo e acustico in caso di guasto nel comparto freezer 	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione LED Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 284 l volume netto superCooling Sbrinamento automatico 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie 3 balconcini controporta, 1 portabottiglie Portabottiglie cromato 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 215 l volume netto superCooling Sbrinamento automatico 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie Portabottiglie cromato
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh $\leq 0^\circ\text{C}$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh $\leq 0^\circ\text{C}$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * *** - Comparto freezer: 98 l volume netto noFrost: mai più sbrinamenti LED con Soft Start nel vano congelatore superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 13 ore Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati 	<ul style="list-style-type: none"> * *** - Comparto freezer: 75 l volume netto noFrost: mai più sbrinamenti! LED con Soft Start nel vano congelatore superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm Misure nicchia (A x L x P): 194,0 x 71 x 56 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm Misure nicchia (A x L x P): 194,0 x 56 x 55 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio	1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali		
Prezzo di listino*	3'490.– incl. IVA 3'228.49 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'990.– incl. IVA 2'765.96 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G.

² Consumo energetico all'anno.

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.




iQ700 | Frigorifero combinato noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm

KI86FHDDO (cerniera porta a destra) / KI86FHDDOY (cerniera porta a sinistra) KI86NSDBO (cerniera porta a destra) / KI86NSDBOY (cerniera porta a sinistra)



iQ500 | Frigorifero combinato noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) flexShelf Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 201 kWh Volume netto totale: 223 litri Volume netto comparti frigo: 156 litri Volume netto comparti freezer: 67 litri Rumorosità: 37 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: B Energia^{2/3}: 5 kWh Volume netto totale: 260 litri Volume netto comparti frigo: 184 litri Volume netto comparti freezer: 76 litri Rumorosità: 33 dB(A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: avvio e monitoraggio da remoto Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Circuito risparmio vacanze Allarme porta acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 156 l volume netto superCooling 3 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza 2 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 184 l volume netto superCooling 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, 1 flexShelf flexShelf: regolabile individualmente per un utilizzo ottimale dello spazio 3 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie
Sistema salvasfreschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh Premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo 1 box hyperFresh Premium 0 °C: mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh 10°C⁴: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * *** Comparto freezer: 67 l volume netto noFrost: mai più sbrinamenti superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 8 ore Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 1 bigBox varioZone: per l'utilizzo flessibile del comparto freezer 	<ul style="list-style-type: none"> * *** Comparto freezer: 76 l volume netto noFrost: mai più sbrinamenti! freezerLight superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie	1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali		
Prezzo di listino*	2'980.– incl. IVA 2'756.71 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	3'100.– incl. IVA 2'867.72 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



iQ500 | Frigorifero combinato noFrost

Altezza nicchia: 1775 mm

KI86NSDC0 (cerniera porta a destra) / KI86NSDC0Y (cerniera porta a sinistra) KI87SSDE0 (cerniera porta a destra) / KI87SSDE0Y (cerniera porta a sinistra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) • flexShelf • Sigillo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) • Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia^{2/3}: 150 kWh • Volume netto totale: 260 litri • Volume netto compatti frigo: 184 litri • Volume netto compatti freezer: 76 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 207 kWh • Volume netto totale: 272 litri • Volume netto compatti frigo: 209 litri • Volume netto compatti freezer: 63 litri • Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED 	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer con funzione memory freshSense Allarme porta acustico Circuito risparmio vacanze
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 184 l volume netto • superCooling • 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, 1 flexShelf • flexShelf: regolabile individualmente per un utilizzo ottimale dello spazio • 3 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 209 l volume netto • superCooling • 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano estraibile • easyAccess Shelf: tutto a colpo d'occhio e a portata di mano • 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh \downarrow 0°C: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • * *** - Comparto freezer: 76 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • freezerLight • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore • Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore • 3 cassetti trasparenti per i surgelati 	<ul style="list-style-type: none"> • * *** - Comparto freezer: 63 l volume netto • superFreeze con arresto automatico • Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore • Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore • 2 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 1 bigBox • varioZone: per l'utilizzo flessibile del comparto freezer • lowFrost: Minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale • 220–240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm • Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale • 220–240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm • Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie
Accessori speciali		• KS10Z020, Portabottiglie
Prezzo di listino*	2'800.– incl. IVA 2'590.19 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'230.– incl. IVA 2'062.90 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.




iQ500 | Frigorifero combinato

Altezza nicchia: 1775 mm

KI86SSDE0 (cerniera porta a destra) / KI86SSDE0Y (cerniera porta a sinistra)

iQ700 | Frigorifero hyperFresh Premium
Altezza nicchia: 1775 mm

KI82FSDE0 (cerniera porta a destra) / KI82FSDE0Y (cerniera porta a sinistra)



esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 219 kWh • Volume netto totale: 266 litri • Volume netto comparti frigo: 192 litri • Volume netto comparti freezer: 74 litri • Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 184 kWh • Volume netto totale: 269 litri • Volume netto comparti frigo: 254 litri • Volume netto comparti freezer: 15 litri • Rumorosità 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer con funzione memory freshSense Allarme porta acustico Circuito risparmio vacanze 	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 192 l volume netto superCooling 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano estraibile easyAccess Shelf: tutto a colpo d'occhio e a portata di mano 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 254 l volume netto superCooling 6 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza, 1 ripiano estraibile easyAccess Shelf: tutto a colpo d'occhio e a portata di mano 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh Premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo 2 box hyperFresh Premium 0°C: mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • ★★★★-Comparto freezer: 74 l volume netto superFreeze con arresto automatico Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 1 bigBox varioZone: per l'utilizzo flessibile del comparto freezer lowFrost: Minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido 	<ul style="list-style-type: none"> • ★★★★-Comparto freezer: 15 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,5 ore Capacità di congelamento: 2,8 kg in 24 ore 1 comparto freezer con sportello
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie
Accessori speciali	• KS10Z020, Portabottiglie	• KS0BZS00, Supporto per cerniera ad alta resistenza
Prezzo di listino*	2'150.– incl. IVA 1'988.90 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'690.– incl. IVA 2'488.44 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



iQ500 | Frigorifero con comparto freezer

Altezza nicchia: 1775 mm

KI82LSDD0 (cerniera porta a destra) / KI82LSDD0Y (cerniera porta a sinistra) KI42LSDD1 (cerniera porta a destra) / KI42LSDD1Y (cerniera porta a sinistra)



iQ500 | Frigorifero con comparto freezer

Altezza nicchia: 1225 mm

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) flexShelf • Sigillo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni in blackSteel Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 142 kWh Volume netto totale: 280 litri Volume netto comparti frigo: 246 litri Volume netto comparti freezer: 34 litri Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 118 kWh Volume netto totale: 187 litri Volume netto comparti frigo: 172 litri Volume netto comparti freezer: 15 litri Rumorosità: 27 dB(A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: A Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto 	<ul style="list-style-type: none"> Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 246 l volume netto superCooling Sbrinamento automatico 6 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, 1 flexShelf flexShelf: regolabile individualmente per un utilizzo ottimale dello spazio 5 balconcini controporta, di cui 2 vaschette burro/formaggi e 1 portabottiglie Portabottiglie cromato 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 172 l volume netto superCooling 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, 1 flexShelf flexShelf: regolabile individualmente per un utilizzo ottimale dello spazio 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie Portabottiglie cromato
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh $\leq 0^\circ\text{C}$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * ****-Comparto freezer: 34 l volume netto superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore Capacità di congelamento: 2,5 kg in 24 ore Comparto freezer compatibile per pizza 1 comparto freezer con sportello 	<ul style="list-style-type: none"> * ****-Comparto freezer: 15 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore 1 comparto freezer con sportello
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 1 Compressore/1 circuito del freddo 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 1 Compressore/1 circuito del freddo 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm Misure nicchia (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 supporto per cerniera ad alta resistenza	1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali		• KF40ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio
Prezzo di listino*	2'450.– incl. IVA 2'266.42 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	1'930.– incl. IVA 1'785.38 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ700 | Frigorifero
hyperFresh Premium
Altezza nicchia: 1775 mm
KI81FHODO



iQ700 | Frigorifero
hyperFresh Premium
Altezza nicchia: 1775 mm
KI81FHDDO (cerniera porta a destra) / KI81FHDDOY (cerniera porta a sinistra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 120 kWh Volume netto totale: 289 litri Volume netto comparti frigo: 289 litri Rumorosità 36 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 120 kWh Volume netto totale: 289 litri Volume netto comparti frigo: 289 litri Rumorosità 36 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Home Connect: avvio e monitoraggio da remoto Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: avvio e monitoraggio da remoto Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 289 l volume netto superCooling 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 6 regolabili in altezza, 1 ripiano estraibile easyAccess Shelf: tutto a colpo d'occhio e a portata di mano 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 289 l volume netto superCooling 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 6 regolabili in altezza, 1 ripiano estraibile easyAccess Shelf: tutto a colpo d'occhio e a portata di mano 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh Premium 0 °C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo 2 box hyperFresh Premium 0 °C: mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh Premium 0 °C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo 2 box hyperFresh Premium 0 °C: mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 fermabottiglie, 1 supporto per cerniera ad alta resistenza	1 fermabottiglie
Accessori speciali		<ul style="list-style-type: none"> KS0BZS00, Supporto per cerniera ad alta resistenza
Prezzo di listino*	3'740.– incl. IVA 3'459.76 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'810.– incl. IVA 2'599.44 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



**iQ700 | Frigorifero
hyperFresh Premium
Altezza nicchia: 1775 mm**

KI81FSDE0 (cerniera porta a destra) / KI81FSDE0Y (cerniera porta a sinistra)



**iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1775 mm**

KI81RSDCO (cerniera porta a destra) / KI81RSDCOY (cerniera porta a sinistra)

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni blackSteel (balconcini, scomparti, ripiani in vetro) Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 150 kWh Volume netto totale: 289 litri Volume netto comparti frigo: 289 litri Rumorosità 37 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: C Energia^{2/3}: 73 kWh Volume netto totale: 310 litri Volume netto comparti frigo: 310 litri Rumorosità 34 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione LED Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 289 l volume netto superCooling 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 6 regolabili in altezza, 1 ripiano estraibile easyAccess Shelf: tutto a colpo d'occhio e a portata di mano 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 310 l volume netto superCooling 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano estraibile flexShelf: spostabile individualmente per un utilizzo ottimale dello spazio 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 2 portabottiglie Portabottiglie cromato
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh Premium 0°C⁴ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo 2 box hyperFresh Premium 0°C: mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh 0°C: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo 1 freshBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220–240 V Dimensioni apparecchio (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm Misure nicchia (H x B x T): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 fermabottiglie	1 supporto per cerniera ad alta resistenza
Accessori speciali	• KSOBZS00, Supporto per cerniera ad alta resistenza	
Prezzo di listino*	2'640.– incl. IVA 2'442.18 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'600.– incl. IVA 2'405.18 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.



**iQ700 | Frigorifero
hyperFresh Premium
Altezza nicchia: 1400 mm
KI51FSDD0**

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni in blackSteel Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 111 kWh Volume netto totale: 220 litri Volume netto comparti frigo: 220 litri Rumorosità 38 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 220 l volume netto superCooling Sbrinamento automatico 5 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano estraibile easyAccess Shelf: tutto a colpo d'occhio e a portata di mano 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh Premium 0°C⁴ con elemento estraibile telescopico: mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo 1 box hyperFresh Premium 0°C con elemento estraibile telescopico: mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220–240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 140,0 x 56 x 55 cm
Accessori	1 fermabottiglie
Accessori speciali	KS10Z020, Portabottiglie
Prezzo di listino*	2'250.– incl. IVA 2'081.41 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



iQ700 | Congelatore
noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm
GI81NHNEO



iQ700 | Congelatore
noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm
GI81NHCEO

esclusiva studioLine	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni in blackSteel Sigillo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> Interni con applicazioni in blackSteel Sigillo studioLine
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 235 kWh Volume netto totale: 212 litri Volume netto comparti freezer: 212 litri Rumorosità 35 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 235 kWh Volume netto totale: 212 litri Volume netto comparti freezer: 212 litri Rumorosità 35 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> openAssist Home Connect: avvio e monitoraggio da remoto Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico Indicatore visivo 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: avvio e monitoraggio da remoto Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico Indicatore visivo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * - Comparto freezer: 212 l volume netto noFrost: mai più sbrinamenti superFreeze con arresto automatico Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore 5 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 2 bigBox 2 comparti congelamento intensivo con coperchio trasparente varioZone 	<ul style="list-style-type: none"> * - Comparto freezer: 212 l volume netto noFrost: mai più sbrinamenti superFreeze con arresto automatico Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore 5 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 2 bigBox 2 comparti congelamento intensivo con coperchio trasparente varioZone: per l'utilizzo flessibile del comparto freezer
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera porta a sinistra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera porta a sinistra, invertibile Cerniera piatta con chiusura soft e ammortizzazione Da incasso a scomparsa totale 220 – 240 V Dimensioni apparecchio (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 supporto per cerniera ad alta resistenza	1 vassoio per bacche, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali	• KS0BZS00, Supporto per cerniera ad alta resistenza	• KS0BZS00, Supporto per cerniera ad alta resistenza
Prezzo di listino*	3'490.– incl. IVA 3'228.49 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'800.– incl. IVA 2'590.19 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.

Vantaggi



Erogatore di ghiaccio e acqua con collegamento idrico: cubetti di ghiaccio sempre freschi e acqua refrigerata dal fabbricatore di ghiaccio

Il fabbricatore di ghiaccio integrato nel vano congelatore fornisce cubetti di ghiaccio o ghiaccio tritato ogni volta che vuoi, mentre avrai sempre a disposizione in frigorifero acqua fresca e filtrata grazie al collegamento alla rete idrica.



Pannello posteriore in vetro illuminato con multiAirflow: illuminazione elegante, raffreddamento uniforme

La parete posteriore in vetro illuminata si unisce al sistema multiAirflow. Il risultato? Eleganza e raffreddamento uniforme a tutti i livelli.



Illuminazione a LED: omogenea e fino all'angolo più remoto del frigorifero, in modo da riuscire a trovare sempre tutto

Vuoi vedere a colpo d'occhio cosa hai nel frigorifero? Ti aiuta l'illuminazione a LED.



Ripiano multifunzione: questo ripiano in alluminio può essere utilizzato sia come portabottiglie che come comparto piano
Il ripiano multifunzionale è ideale per bottiglie e altri alimenti. Gli incavi del ripiano in alluminio mantengono le bottiglie in posizione.

di refrigerazione che potranno solo scaldarti il cuore



noFrost: mai più sbrinamenti

Il sistema noFrost utilizza aria secca per garantire che non si formi ghiaccio nel congelatore.




Regolazione della temperatura separata: l'impostazione separata della tempereae può essere d'aiuto per risparmiare energia – Regolazione separata della temperatura

Controlla separatamente gli scomparti frigorifero e congelatore, ottenendo una maggiore flessibilità e rispondendo alle tue esigenze individuali.



freezerLight: l'illuminazione interna ottimale per il tuo congelatore

Illumina in modo ottimale il frigorifero con una luce a LED laterale e il congelatore con una luce a LED separata.



iQ700 | Frigorifero combinato

Multidoor

Altezza nicchia: 1830 mm

KF96DPXEA

esclusiva studioLine	
Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 327 kWh • Volume netto totale: 574 litri • Volume netto comparti frigo: 375 litri • Volume netto comparti freezer: 199 litri • Rumorosità: 39 dB(A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: avvio e monitoraggio da remoto • Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED • Illuminazione LED • Circuito risparmio vacanze • Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 375 l volume netto • Sistema multiAirflow • superCooling • Sbrinamento automatico • 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 1 regolabili in altezza, 2 flexShelf • flexShelf: regolabile individualmente per un utilizzo ottimale dello spazio • 5 balconini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi e 1 portabottiglie
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh $\blacktriangleleft 0^{\circ}\text{C} \blacktriangleright$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo • 1 box hyperFresh con controllo dell'umidità a rotella: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo
Ghiaccio e acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio o acqua potabile fredda premendo il pulsante di erogazione • Erogatore d'acqua con collegamento idrico diretto • Produzione automatica di cubetti di ghiaccio • Filtro dell'acqua • Dispenser per acqua potabile, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio • Produzione di ghiaccio/giorno: 5 kg
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • * *** Comparto freezer: 199 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti! • superFreeze • freezerLight • Capacità di congelamento: 16 kg in 24 ore • 6 cassetti trasparenti per i surgelati
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • 4 ruote per facilitare il trasporto, di cui 3 regolabili in altezza per allineamento • 220–240 V • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 183 x 90,5 x 73,1 cm
Accessori	
Accessori speciali	
Prezzo di listino*	5'990.– incl. IVA 5'541.17 escl. IVA escl. CRA 50.05 / 46.30

¹I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).

²I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

³Su una scala di efficienza energetica da A a G. ²Consumo energetico all'anno.

³Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

Accessori speciali	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
	Forni da incasso	Microonde int.	Forni Combi Vapore	Vaporiere	Forni da incasso
varioClip – estrazione completa, funzione vapore (a seconda del livello)					
	HZ638D00	150.– incl. IVA 138.76 escl. IVA		●	
varioClip – estrazione completa (a seconda del livello)					
	HZ638000	125.– incl. IVA 115.63 escl. IVA	●		●
	HZ638070 ¹	200.– incl. IVA 185.01 escl. IVA	●		
Estraibile varioClip					
	HZ538000	85.– incl. IVA 78.63 escl. IVA	●		●
Gli estraibili varioClip offrono la massima flessibilità. Grazie al sistema di fissaggio rapido e semplice, questi estrattori telescopici si possono montare su ogni livello del forno.					
Teglia smaltata					
	HZ631070	51.– incl. IVA 47.18 escl. IVA	●	●	●
Teglia smaltata per dolci e biscotti, pane e panini, trecce e altri dolci lievitati.					
Teglia da forno antiaderente					
	HZ531010, ceramica	74.– incl. IVA 68.46 escl. IVA	●	●	●
Per numerose applicazioni. Grazie al rivestimento antiaderente non è necessario ungere la teglia.					
Set AirFry e grill					
	HZ635000	142.– incl. IVA 131.36 escl. IVA	●	●	●
Set 3-in-1: 1. Vassoio Air Fry per friggere in modo sano con il tipo di riscaldamento Air Fry 2. Spiedo diagonale per grigliare fino a 2 polli, pesce, ecc. con 4D hotAir 3. Sei spiedi per grigliare pezzetti di carne, verdura, ecc. con 4D hotAir					
Teglia AirFry Blech, smaltata					
	HZ629070	89.– incl. IVA 82.33 escl. IVA	●	●	●
Padella professionale¹					
	HZ633070, smaltata	88.– incl. IVA 81.41 escl. IVA	●	●	●
Padella extra profonda con griglia inseribile. Ideale per arrosti importanti o abbondanti piatti alla griglia. Entrambe le parti possono essere rimosse insieme. Capacità: 10 l.					
Coperchio per teglia professionale¹					
	HZ633001, smaltata	88.– incl. IVA 81.41 escl. IVA	●	●	●
Coperchio per la cottura delicata di grossi pezzi di carne nella padella professionale. Grazie al coperchio, il forno non si sporca con l'arrosto.					
Leccarda					
	HZ632070, smaltata	61.– incl. IVA 56.43 escl. IVA	●	●	●
Teglia smaltata, extra profonda, per dolci, arrosti e prodotti da forno surgelati. Ideale per raccogliere il grasso delle grigliate.					
Leccarda antiaderente¹					
	HZ532010, ceramica	77.– incl. IVA 71.23 escl. IVA	●	●	●
Il rivestimento antiaderente impedisce la formazione di incrostazioni sulla leccarda e tutto si stacca in modo molto semplice dal fondo.					

Accessori speciali	iQ700 Forni da incasso	iQ700 Microonde int.	iQ700 Forni Combi Vapore	iQ700 Vaporiere	iQ500 Forni da incasso
Due leccarde, formato piccolo HZ530000	74.- incl. IVA 68.46 escl. IVA	●	●	●	
Griglia per arrostire HZ634000 (standard)	47.- incl. IVA 43.48 escl. IVA	●	●		●
	Per stoviglie, stampi per dolci, arrosti, carne alla griglia e prodotti da forno surgelati. La griglia combinata è particolarmente stabile al centro grazie alle distanze ravvicinate delle singole barre.				
Pietra refrattaria HZ327000	186.- incl. IVA 172.06 escl. IVA	●	●		●
	Pietra refrattaria in ceramica con pala in legno. Ideale per cuocere pane, piadina, pizza e alimenti surgelati. Incluso ricettario. Dimensioni: 375 x 330 x 25 mm.				
Teglia per pizza HZ617000, smaltata	47.- incl. IVA 43.48 escl. IVA	●	●	●	●
	Stampo extra large da 35 cm, smaltato sia all'interno che all'esterno, per la preparazione della pizza. Altezza: 3 cm.				
Tegame di vetro HZ636000	90.- incl. IVA 83.26 escl. IVA	●	●	●	●
	Tegame in vetro adatto alla cottura al forno. Utilizzabile anche come piatto da preparazione e da portata. Lavabile in lavastoviglie.				
Pentola per arrosti di vetro HZ915003	69.- incl. IVA 63.83 escl. IVA	●	●	●	●
	Per arrosti, piatti a base di verdura e sfornati. Capacità 5,4 l. Coperchio utilizzabile come stampo per gratin. Non utilizzabile sui piani cottura. Utilizzabile in forni e microonde.				
Delimitazione della mensola² HZ66X600	47.- incl. IVA 43.48 escl. IVA	●	●	●	●
	Installando di due forni uno sopra l'altro, il ripiano del mobile della cucina rimane visibile. Il listello nero nasconde il ripiano tra gli elettrodomestici. Il risultato: perfetto montaggio a incasso di due apparecchi.				
Listello di compensazione per zoccolo² HZ66X650	30.- incl. IVA 27.75 escl. IVA	●	●	●	●
	Questo listello nero delimita il pavimento di montaggio visibile a determinate altezze d'incasso sotto la porta dell'apparecchio. Con una combinazione verticale di due apparecchi, questo listello può essere utilizzato anche in aggiunta a HZ66X600.				
2 contenitori per la cottura a vapore forato/non forato, dimensione M HZ66D52	74.- incl. IVA 68.46 escl. IVA		●		
Listello di compensazione e ripiano per la combinazione di 2 elettrodomestici HZ6BMA00	109.- incl. IVA 100.83 escl. IVA	●	●	●	●
Termosonda, senza fili HZ32WA00	120.- incl. IVA 111.01 escl. IVA	●	●	●	●

Teppan Yaki

Piastra



Denominazione degli apparecchi	HZ9TY010 Teppan Yaki 250.– incl. IVA 231.27 escl. IVA	HZ390522 Piastra 292.– incl. IVA 270.12 escl. IVA
Adattabilità perfetta e risultati perfetti, appositamente per flexInduction. Sul Teppan Yaki è possibile preparare una varietà di pietanze, come carne, pesce o verdure. Imposta una metà di flexInduction su un livello alto per rosolare e l'altra metà per tenere in caldo, così da utilizzare il Teppan Yaki come un vero chef professionista. Il Teppan Yaki è lavabile in lavastoviglie.		Adattabilità perfetta e risultati perfetti. La piastra è stata appositamente sviluppata per flexInduction ed è ideale per la preparazione di piatti alla griglia. La piastra è lavabile in lavastoviglie.

Padelle Flex



Denominazione degli apparecchi	Padelle Flex per flexInduction HZ9FF010, Padella Flex (grande) 220.– incl. IVA 203.52 escl. IVA HZ9FF030, Set da 3 pezzi 310.– incl. IVA 286.77 escl. IVA HZ9FF040, Set da 4 pezzi 510.– incl. IVA 471.79 escl. IVA	
Accessori per flexInduction, acciaio inox, adatti per l'induzione. Utilizzabile in forno senza coperchio in vetro fino a 220 °C. Rivestimento antiaderente triplo estremamente resistente. Padella Flex grande: 35 x 22 cm (sotto) Padella Flex media: 20 x 19 cm (sotto) 2 x padelle Flex piccole con coperchio in vetro: 20 x 7,5 cm (sotto)		

Set di utensili per cottura da 4 pezzi

Set di utensili per cottura da 6 pezzi



Denominazione degli apparecchi	HZ9SE040, Set da 4 pezzi 276.– incl. IVA 255.32 escl. IVA Pentola Ø 20 cm con coperchio in vetro, 3,5 l, Pentola Ø 16 cm con coperchio in vetro, 2,0 l, Casseruola con maniglia Ø 16 cm, 1,2 l, Padella Ø 16 cm	HZ9SE060, Set da 6 pezzi 307.– incl. IVA 284.– escl. IVA Pentola Ø 24 cm con coperchio in vetro, 5,5 l, Pentola Ø 20 cm con coperchio in vetro, 3,5 l, Pentola Ø 16 cm con coperchio in vetro, 2,0 l, Casseruola con maniglia Ø 16 cm, 1,2 l, Padella Ø 28 cm Padella Ø 16 cm
Set di utensili per cottura di alta qualità per tutte le cucine elettriche, anche a induzione.		Set di utensili per cottura di alta qualità per tutte le cucine elettriche, anche a induzione.

Sensore di cottura senza cavi Plus

Moka



Denominazione degli apparecchi	HZ39050 Sensore di cottura senza cavi Plus 223.– incl. IVA 206.29 escl. IVA	HZ9ES100 Moka 98.– incl. IVA 90.66 escl. IVA
Per tutti i piani cottura con il sensore di cottura Plus, offriamo un sistema intelligente che impedisce la cottura eccessiva grazie al preciso controllo della temperatura.		

Padelle di sistema






Denominazione degli apparecchi	HZ9CF280 Padella, rivestita Ø 28 cm (fondo 22 cm) 95.– incl. IVA 87.88 escl. IVA	HZ9CF240 Padella, rivestita Ø 24 cm (fondo 18 cm) 80.– incl. IVA 74.01 escl. IVA
	Padella di alta qualità con resistente triplo rivestimento antiaderente per tutti i piani cottura, compresa l'induzione. Utilizzabile in forno fino a 220 °C. Diametro della padella sul fondo 22 cm, sul bordo 28 cm.	

Accessori speciali

Sistema glassdraftAir

	LZ21WWI17 Set ricircolo cleanAir Plus 329.– incl. IVA 304.35 escl. IVA LD98WMM66 LD98WMM65		LZ21WWJ12 Set ricircolo cleanAir Long-Life 1'166.– incl. IVA 1'078.63 escl. IVA LD98WMM66 LD98WMM65
	LZ21WWJ11 Set ricircolo cleanAir Long-Life 1'166.– incl. IVA 1'078.63 escl. IVA LD88WMM65 LD88WMM66		LZ21WWI16 Set ricircolo cleanAir Plus 329.– incl. IVA 304.35 escl. IVA LD88WMM66 LD88WMM65
	LZ31WWX11 Adattatore condotto piatto rotondo 90° in metallo DN 150 Raccordo piatto/rotondo da canale piatto a canale rotondo 135.– incl. IVA 124.88 escl. IVA		LZ31XXX11 Tubo Aluflex in alluminio DN 150 rotondo 89.– incl. IVA 82.33 escl. IVA LD88WMM65 LD88WMM66 LD98WMM65 LD98WMM66

Accessori speciali
Dotazione iniziale

	<p>LZ11BKS11 Set ricircolo Long-Life 551.– incl. IVA 509.71 escl. IVA</p> <p>Cappe inclinate in vetro LC81KANB5 LC91KLT65 LC81KAN65</p>		<p>LZ12ITI14 Set ricircolo cleanAir Standard 90.– incl. IVA 83.26 escl. IVA</p> <p>Cappe integrabili telescopiche LI67SA561S LI97SA561S</p>
	<p>LZ11BKR11 Set ricircolo Long-Life 551.– incl. IVA 509.71 escl. IVA</p> <p>Cappe inclinate in vetro LC81KANB5 LC91KLT65 LC81KAN65</p>		<p>LZ11BKI16 Set ricircolo cleanAir Plus 146.– incl. IVA 135.06 escl. IVA</p> <p>Cappe inclinate in vetro LC81KAN65 LC91KLT65 LC81KANB5</p>
	<p>LZ11BKV16 Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale) 146.– incl. IVA 135.06 escl. IVA</p> <p>Cappe aspiranti per montaggio a muro LC81KANB5 LC91KLT65 LC81KAN65</p>		<p>LZ11IBJ16 Set ricircolo Long-Life cleanAir 93.– incl. IVA 86.03 escl. IVA</p> <p>Cappe di design integrate LJ69BET65 LJ89BET65 LJ99BET65</p>

Accessori speciali
Filtri e set di ricircolo / Cornici di abbassamento / Kit di montaggio

Cappe integrabili telescopiche / Cappe di design integrate

				
<p>LZ11IXC16 Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) 329.– incl. IVA 304.35 escl. IVA</p> <p>LI67SA561S LI97SA561S</p>	<p>LZ11ITD11 Set ricircolo Long-Life (esterno) 721.– incl. IVA 666.98 escl. IVA</p> <p>LI67SA561S LI97SA561S</p>	<p>LZ49601 830 mm per cappe integrabili telescopiche di 90 cm di larghezza</p> <p>LI97SA561S</p>	<p>LZ46600 538 mm per cappe integrabili telescopiche di 60 cm di larghezza</p> <p>LI67SA561S</p>	<p>LZ49200 Materiale di montaggio per cappa integrabile telescopica di 90 cm di larghezza 111.– incl. IVA 102.68 escl. IVA</p> <p>LI97SA561S</p>

Accessori speciali
Estensioni canali

Cappe aspiranti a muro/Cappe di design integrate

LZ10BXL61 Prolunga camino 1500 mm 430.- incl. IVA 397.78 escl. IVA	LZ10BWK61 Prolunga camino 1000 mm 380.- incl. IVA 351.53 escl. IVA	LZ11IBK62 Prolunga camino 450-854 mm 230.- incl. IVA 212.77 escl. IVA	LZ11IBN62 Prolunga camino 187-360 mm 197.- incl. IVA 182.24 escl. IVA
LC81KAN65 LC81KANB5 LC91KLT65	LC81KAN65 LC81KANB5 LC91KLT65	LJ99BET65 LJ69BET65 LJ89BET65	LJ99BET65 LJ69BET65 LJ89BET65



Set ricircolo cleanAir Plus

LZ11IXC16 (Fig.)

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Set di ricircolo cleanAir Plus <p>Set ricircolo cleanAir (esterno) LZ11JXC16</p> <ul style="list-style-type: none"> Per funzionamento a ricircolo Combinabile con cappe integrabili telescopiche e cappe aspiranti selezionate Riduzione degli odori > 90% Durata del filtro antiodori cleanAir Plus di almeno 12 mesi Funzione antiFish: impregnazione speciale contro l'odore di pesce Funzione antiPollen: il filtro trattiene i pollini presenti nell'aria e disattiva gli allergeni trattenuti nel filtro Riduzione del rumore fino a 5 dB rispetto al sistema di filtro a ricircolo convenzionale Miglioramento del volume di erogazione fino a 100 m³/h rispetto al sistema di filtro a ricircolo convenzionale Montaggio nel mobile a pensile Costituito da alloggiamento del filtro con lunetta di design, filtro a carbone attivo cleanAirPlus, tubo flessibile, 2 fascette stringitubo e materiale di montaggio
Prezzo di listino*	LZ11IXC16 329.- incl. IVA 304.35 escl. IVA



Cornice d'abbassamento per cappe integrabili telescopiche Siemens



Al video del prodotto:
<http://bit.ly/Absenkrahmen>

Le cornici d'abbassamento (LZ49601 e LZ46600) sono la soluzione ottica più bella per una cappa integrabile telescopica, poiché la cappa si solleva ed entra nel mobile quando è spenta.



Le dimensioni principali in sintesi

Lavastoviglie da 60 cm di larghezza

Altezza dello zoccolo in mm	Altezze del corpo del mobile 655–765 mm															Altezze del corpo del mobile 705–815 mm									
	Altezza nicchia in mm ¹															Altezza nicchia in mm ¹									
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925		
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
210											81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
215												81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
220													81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		

81,5 Lavastoviglie da 81,5 cm montaggio a incasso con cerniera «normale»

81,5 Lavastoviglie da 81,5 cm montaggio a incasso con varioHinge (50 mm)

81,5 Lavastoviglie 81,5 cm montaggio a incasso con pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile (accessorio speciale)

Per apparecchi con funzione timeLight non ha senso il montaggio al di sotto della linea di demarcazione, perché timeLight non sarebbe visibile

Altezza frontale per lavastoviglie = distanza verticale dal bordo superiore dell'apparecchio al bordo inferiore della cornice decorativa

86,5 Lavastoviglie da 86,5 cm montaggio a incasso con cerniera «normale»

86,5 Lavastoviglie da 86,5 cm montaggio a incasso con varioHinge (50 mm)

86,5 Lavastoviglie 86,5 cm montaggio a incasso con pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile (accessorio speciale)

Installazione a colonna delle lavastoviglie senza smussatura dei frontali dei cassetti

Lavastoviglie da incasso, scomparsa totale con varioHinge (Perfect Built-In)

Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)																																							
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170															
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																						
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8																						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																					
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																					
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8																					
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																				
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																				
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8																				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																			
830	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																				
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5	8																	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																		
835	16							3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																			
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8																	
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																	
840	16									3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																		
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8																
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																
845	16										3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																	
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8														
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11															
850	16											3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5									
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11														
855	16												3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5								
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11													
860	16													3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
	19														3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5							
	22														3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11												
865	16														3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
	19															3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5						
	22															3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11											
870	16															3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
	19																3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5					
	22																3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11										
875	16																3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
	19																	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5				
	22																	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11									
880	16																	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	19																		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5			
	22																		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11								
885	16																		3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	19																			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5		
	22																			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
890	16																			3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	19																				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5	
	22																				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						



Installazione a colonna delle lavastoviglie con smussatura dei frontali dei cassetti

Lavastoviglie da incasso, scomparsa totale con varioHinge (Perfect Built-In)

Lavastoviglie da incasso, seminterrati senza varioHinge

Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
835	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14		
845	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9			
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	
855	16			6,5	6,5	7	7,5	8		
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
875	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
885	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9			
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9			
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
905	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9			
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
915	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9			
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
925	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9			
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14

Accessori speciali	Codice	
Prolunga	SZ72010	64.– incl. IVA 59.20 escl. IVA Tubo flessibile di prolunga, 2 m
		
Kit pulizia e cestelli speciali per bicchieri e stoviglie da ufficio	SZ73000	37.– incl. IVA 34.23 escl. IVA Fermabottiglie Con questo supporto, che puoi fissare a tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens, bottiglie e vasetti non si rovesciano. Accessorio per lavare teglie e leccarde Una speciale invenzione Siemens : basta rimuovere il cestello superiore e posizionare la testina di nebulizzazione sull'apertura di ingresso. Così è possibile pulire teglie, filtri grasso o utensili da cucina di grandi dimensioni. Cestello posate supplementare Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile e può essere posizionato ovunque nel cestello superiore. Clip di fissaggio per piccoli oggetti Durante il lavaggio spesso accade che piccole parti in plastica leggere, come bicchieri o coperchi, vengono spostate dai getti d'acqua. La nuova clip di fissaggio per piccole parti, fissata al cestello superiore, ora fissa in modo ottimale queste parti.
		
Cassetta per l'argenteria	SZ73001	37.– incl. IVA 34.23 escl. IVA Il materiale in alluminio della cassetta protegge la tua preziosa argenteria dall'ossidazione. Basta mettere la cassetta per l'argenteria con le stoviglie d'argento nel cestello per posate.
		
Listelli di fissaggio e di compensazione	SZ73035, per lavastoviglie di 81,5 cm di altezza SZ73045, per lavastoviglie di 86,5 cm di altezza	122.– incl. IVA 112.86 escl. IVA 122.– incl. IVA 112.86 escl. IVA Con questi accessori speciali, puoi fondere visivamente e stabilmente lo spazio tra l'apparecchio e il lato del mobile.
	SZ30BI01	64.– incl. IVA 59.20 escl. IVA Listelli in acciaio inox di alta qualità in due parti per lavastoviglie per coprire le giunzioni tra l'apparecchio e i pannelli laterali, per un'installazione perfetta e una pulizia più semplice. Dimensioni (A x L x P): 62,15 x 2,3 x 2,3 cm
	SZ30BI11	64.– incl. IVA 59.20 escl. IVA Listelli in acciaio inox di alta qualità in due parti per lavastoviglie per coprire le giunzioni tra l'apparecchio e i pannelli laterali, per un'installazione perfetta e una pulizia più semplice. Il set comprende: - 2 x listelli di compensazione (acciaio inox) per il lato destro e sinistro - Materiale di montaggio completo – Istruzioni per il montaggio Dimensioni (A x L x P): 62,15 x 2,3 x 2,3 cm
	SZ38BI00	106.– incl. IVA 98.06 escl. IVA
	SZ38BI01	58.– incl. IVA 53.65 escl. IVA Mounting rail for doubled furniture

Accessori speciali	Codice	
Porta frontale per lavastoviglie a scomparsa totale		
	SZ73056	191.– incl. IVA 176.69 escl. IVA Il pannello frontale può essere utilizzato in sostituzione ovvero come ricambio per il frontale originale del mobile di una lavastoviglie completamente integrabile. Larghezza 59 cm, altezza 71,9 cm.
Cestello per posate variabile per lavastoviglie Siemens da 60 cm		
	SZ73100	37.– incl. IVA 34.23 escl. IVA
Cestello per posate variabile per lavastoviglie Siemens da 45 cm		
	SZ34CB00	37.– incl. IVA 34.23 escl. IVA
Porta in acciaio inox e pannello dello zoccolo		
	SZ73125	265.– incl. IVA 245.14 escl. IVA
Cestello per bicchieri da vino		
	SZ73300	37.– incl. IVA 34.23 escl. IVA Inserire i calici da vino e da spumante contemporaneamente nella lavastoviglie: niente di più facile con il nuovo cestello porta bicchieri da vino di Siemens. Lo speciale supporto del cestello per bicchieri da vino permette il fissaggio sicuro e comodo di un massimo di quattro bicchieri. E poiché è possibile posizionare un massimo di quattro cestelli per bicchieri da vino nel cestello inferiore, si ottiene un massimo di 16 bicchieri in un solo lavaggio.
Cestello per bicchieri		
	SZ73640	53.– incl. IVA 49.03 escl. IVA Per lavastoviglie selezionate di larghezza pari a 60 cm con rastrelliere pieghevoli nel cestello inferiore: con questo cestello speciale è possibile lavare in modo sicuro e delicato sia i bicchieri a gambo lungo che le stoviglie da caffè.
Cassetti Vario / Cestello per piccoli oggetti		
	SZ36RX04	125.– incl. IVA 115.63 escl. IVA 3. Cestello per flexComfort Pro
	SZ36DX04	125.– incl. IVA 115.63 escl. IVA Cassetto vario per cestelli flexComfort
	SZ36DX02	106.– incl. IVA 98.06 escl. IVA Cassetto vario per cestelli flexComfort
	SZ34DX14	98.– incl. IVA 90.66 escl. IVA Cestello vario per varioFlex 45 cm








Accessori speciali	Codice	
Kit di installazione per lavastoviglie da 45 cm, a scomparsa totale		
	SZ34BI00	117.- incl. IVA 108.23 escl. IVA
Cerniera apribile		
	SZ73010	170.- incl. IVA 157.26 escl. IVA
Anche con un'altezza nicchia fino a 92 cm, la porta delle lavastoviglie completamente integrabili può essere aperta facilmente: la cerniera è fissata al bordo inferiore dell'apparecchio; sul lato frontale è montata la parte inferiore del pannello mobile diviso.		

Accessori speciali per tutte le lavastoviglie (cfr. anche le informazioni per i singoli apparecchi)	60 cm		45 cm
	SX...	SN...	SR...
SZ73640 Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio ¹	●	●	
SZ73100 Cestello per posate variabile	●	●	
SZ73300 Cestello per bicchieri da vino	●	●	●
SZ38BI00 Binario di collegamento per frontali divisi	● ²	● ²	● ^{2,3}
SZ73035 Listelli di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) per apparecchi con fondo in acciaio inox		●	
SZ73045 Listelli di compensazione in acciaio inox (86,5 cm) per apparecchi con fondo in acciaio inox	●		
SZ73010 Cerniera apribile per corpi del mobile alti	●	●	●
SZ72010 Tubo flessibile di prolunga (prolunga aquaStop) per mandata e scarico separati (flessibile da 2 m)	●	●	●
SZ73000 Kit pulizia	●	●	●
SZ73001 Cassetta per l'argenteria	●	●	
SZ73056 Porta frontale per lavastoviglie a scomparsa totale	●	●	


● Accessori adatti solo alle lavastoviglie menzionate ¹ Solo con rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore ² Solo per lavastoviglie a scomparsa totale (senza varioHinge)

³ Non adatto a lavastoviglie da 45 cm senza varioHinge



Accessori speciali per frigoriferi e congelatori		
KS0BZS00	Set cerniera ad alta resistenza, (frigoriferi monoporta 178/158 cm)	54.- incl. IVA 49.95 escl. IVA
KS10Z010	Snackbox	50.- incl. IVA 46.25 escl. IVA
KS10Z020	Portabottiglie cromato per elettrodomestici da incasso, adatto per: KI42L, KI5F, KI82L	45.- incl. IVA 41.63 escl. IVA
KS6BZR00	Portabottiglie cromato	45.- incl. IVA 41.63 escl. IVA
KF40ZAX0	Porta frontale con cornice decorativa in alluminio	133.- incl. IVA 123.03 escl. IVA

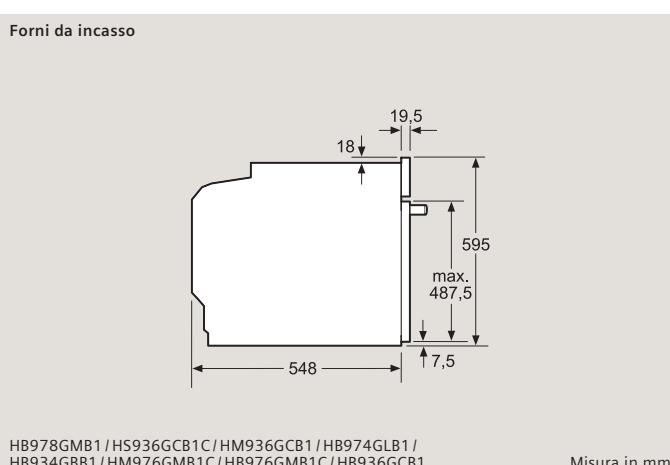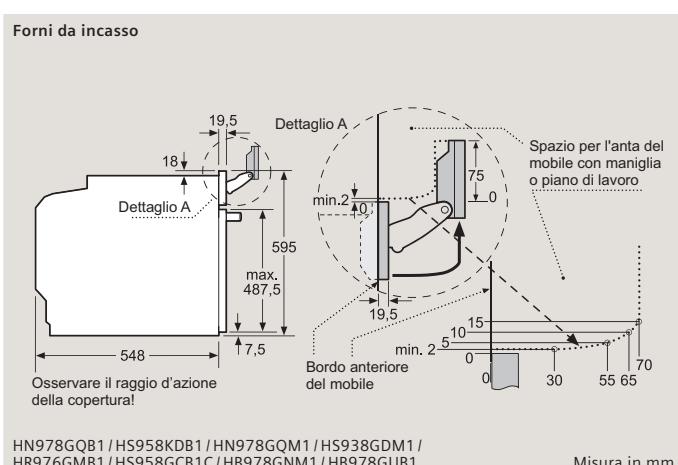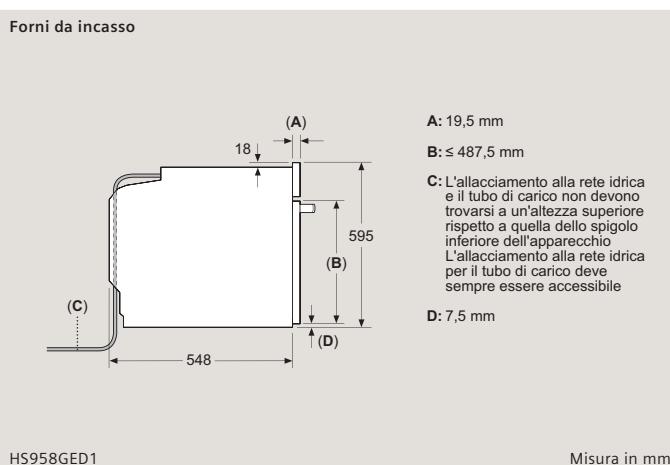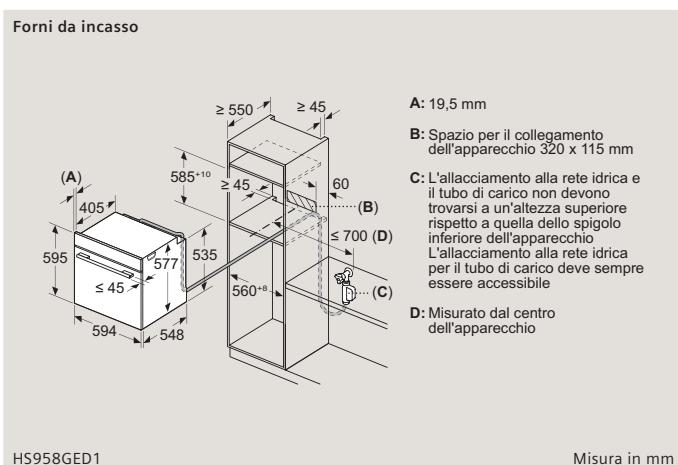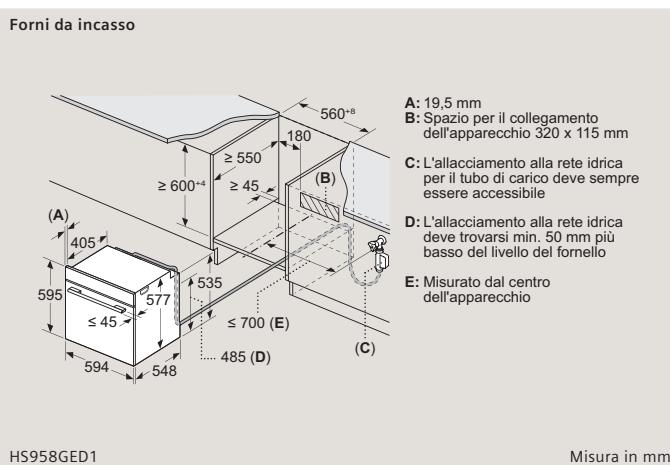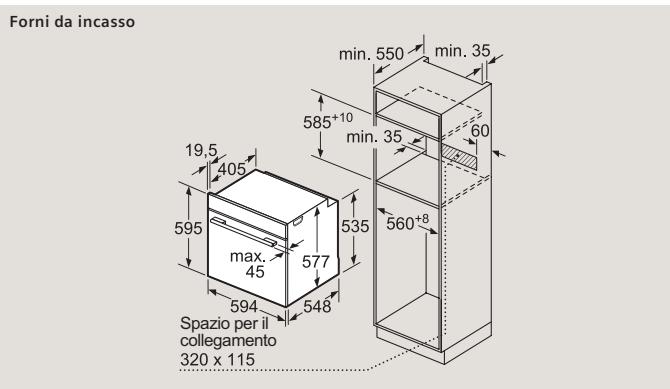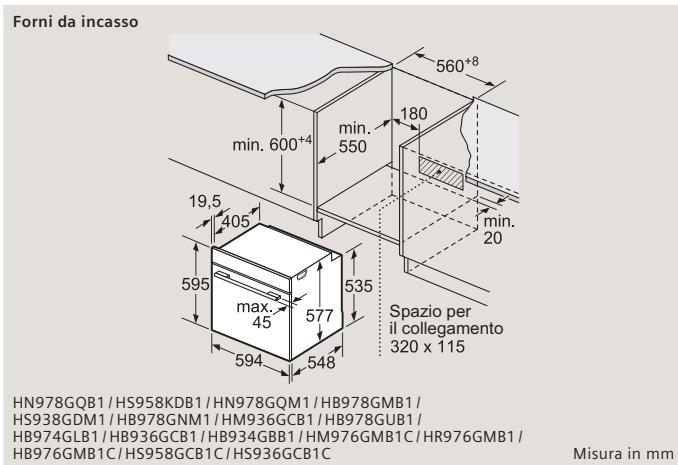

Forni da incasso

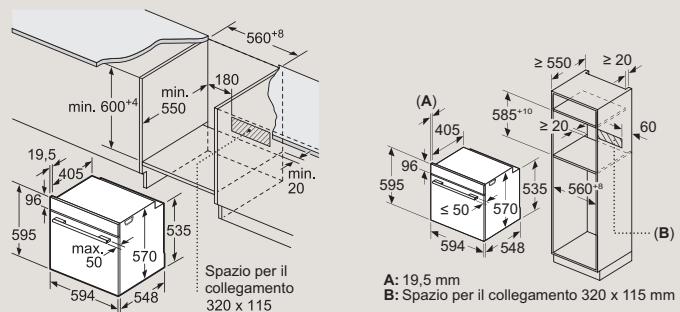


Installazione con un piano cottura



HB479G5A7F

Misura in mm

Forni da incasso



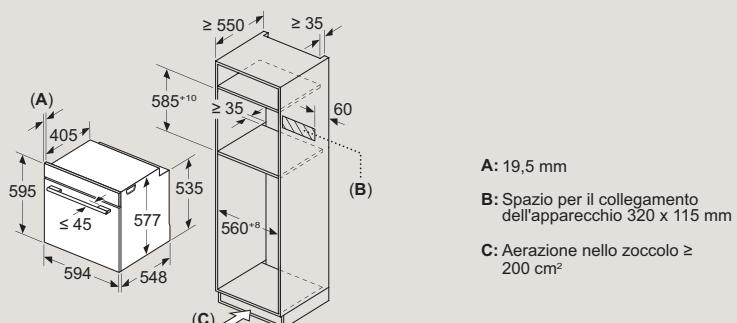


HM976GMB1C / HN978GQB1 / HN978GQM1 / HM936GCB1 / HS938GDM1 / HB978GNM1 / HS936GCB1C / HB978GUB1

Misura in mm

Forni CombiVapore compatti / Vaporiere compatte / Forni da incasso con microonde / Forni compatti da incasso


Installazione con un piano cottura

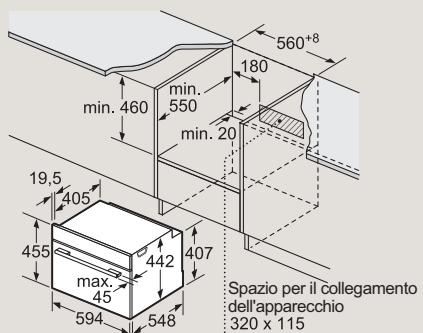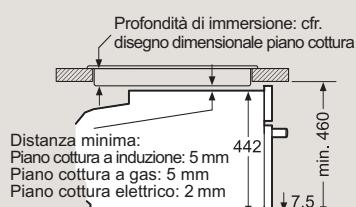

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CD914GX1 / CB974GKB1 / CS938GCM1 / CM978GMM1

Misura in mm

Forni CombiVapore compatti / Vaporiere compatte

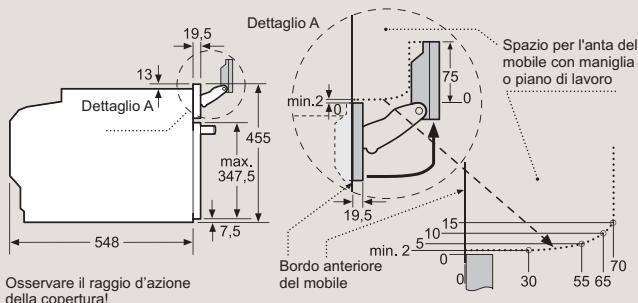


Osservare il raggio d'azione della copertura!

CS958GCB1 / CS936GCB1 / CS938GCM1 / CM978GMM1

Misura in mm


Forni compatti con microonde/ Forni compatti



CM978GQB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CB974GKB1

Misura in mm


Forni da incasso

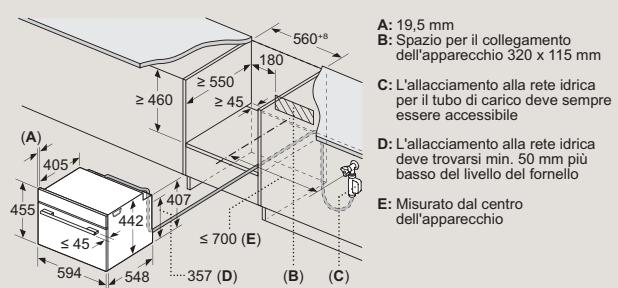

CS958GDD1


Misura in mm

Forni da incasso

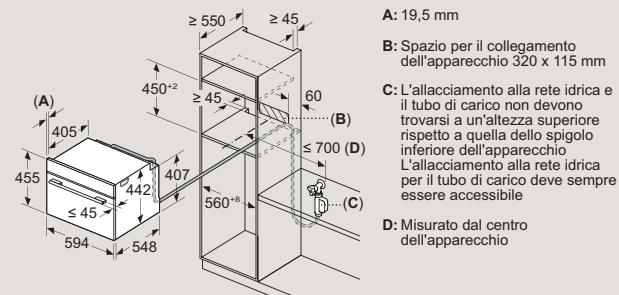

Misura in mm

Forni da incasso

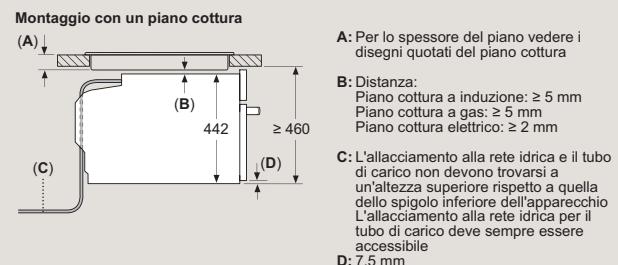

CS958GDD1

Misura in mm


Forni CombiVapore compatti/Vaporiere compatte/Forni compatti/Forni compatti con microonde (CM...)

Se l'apparecchio compatto viene installato sotto un piano cottura, è necessario tenere conto dei seguenti spessori del piano di lavoro, compresa l'eventuale struttura sottostante.


Tipo piano cottura	Spessore piano di lavoro min.	
	rialzato	incasso a filo
Piano cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano cottura a induzione con superficie di cottura unica	52 mm	53 mm
Piano cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano cottura elettrico	32 mm	35 mm

CM978GQB1 / CS958GCB1 / CS936GCB1 / CM976GMB1 / CM936GCB1 / CD914GX81 / CB974GKB1 / CS938GCM1 / CM978GMM1

Montaggio speciale con ripiano intermedio di due apparecchi sovrapposti

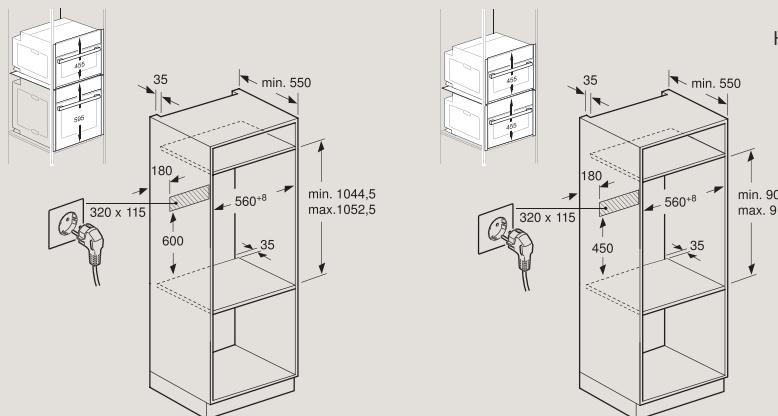


HZ65MA00 (solo per apparecchi Siemens iQ700)




Misura in mm

Scaldavivande

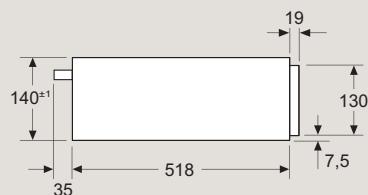


BI910C1B1C / BI910C1M1



Per l'installazione combinata di alcuni apparecchi elettrici sono necessari dei telai di supporto

Misura in mm

Cassetto vapore

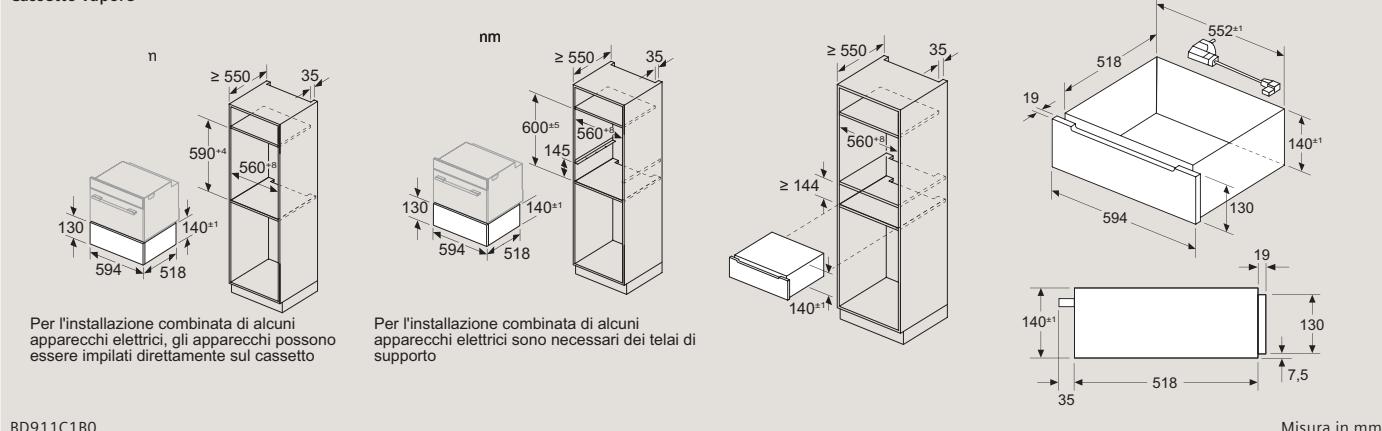


BD911C1B0

Per l'installazione combinata di alcuni apparecchi elettrici, gli apparecchi possono essere impilati direttamente sul cassetto

Per l'installazione combinata di alcuni apparecchi elettrici sono necessari dei telai di supporto

Misura in mm


Forni a microonde per mobile a pensile e a colonna

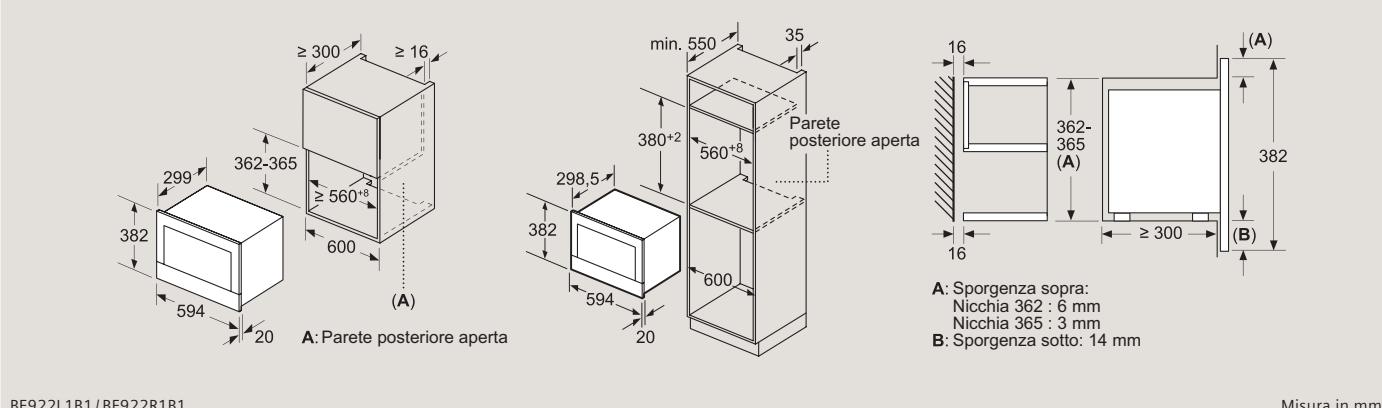

BF922L1B1 / BF922R1B1

Misura in mm


Microonde

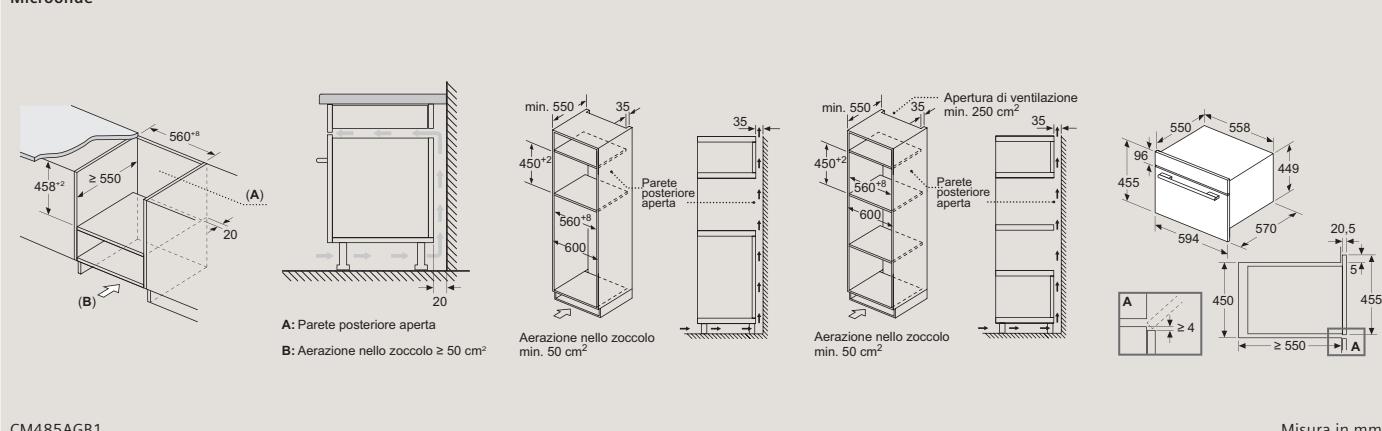

CM485AGB1

Misura in mm

Macchine automatiche da caffè

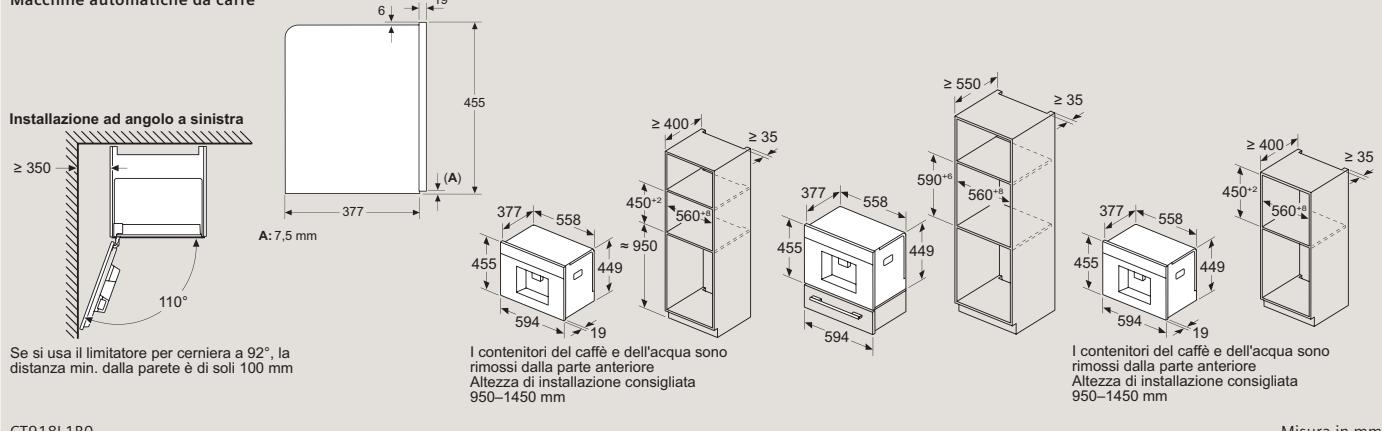


I contenitori del caffè e dell'acqua sono
rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata
950-1450 mm

I contenitori del caffè e dell'acqua sono
rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata
950-1450 mm

CT91811B0

Misura in mm


Macchine da caffè completamente automatiche con attacco idrico fisso

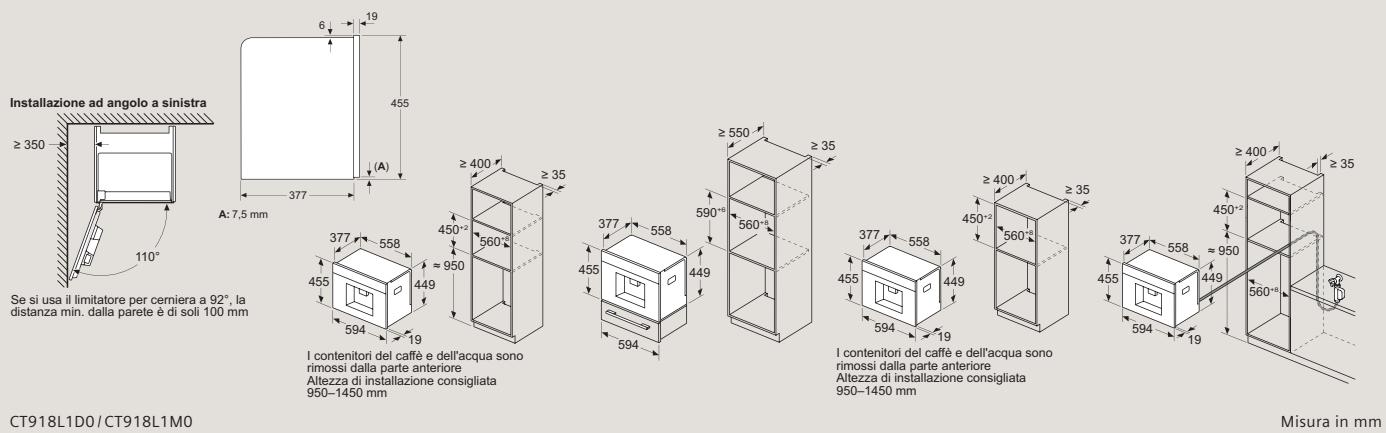

CT918L1D0/CT918L1M0

Misura in mm


Piano cottura Design incasso a filo

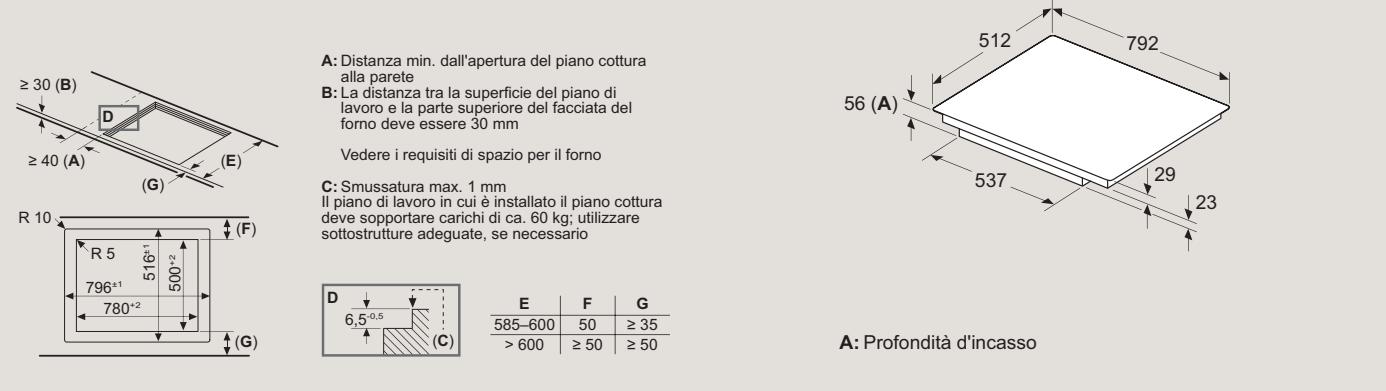

EX80BNW6E

Misura in mm


Piano cottura
Design a sovrapposizione
con profili laterali

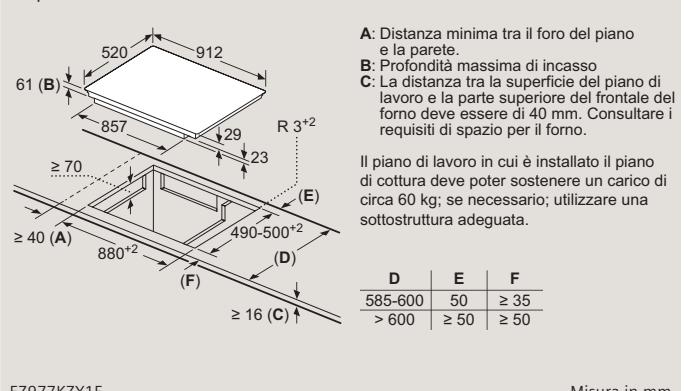

EZ977KZY1E

Misura in mm


Piano cottura Design incasso a filo

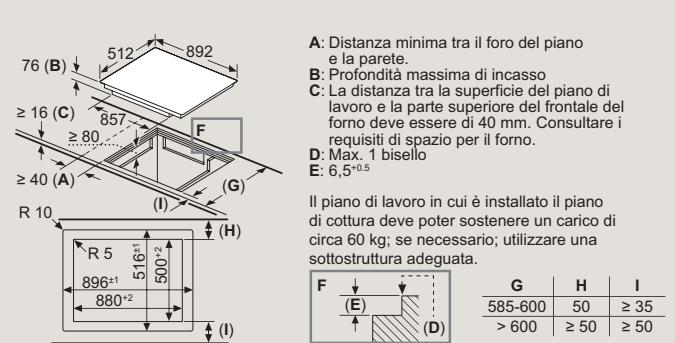

EZ907KZY1E

Misura in mm


Piano cottura
Design a sovrapposizione

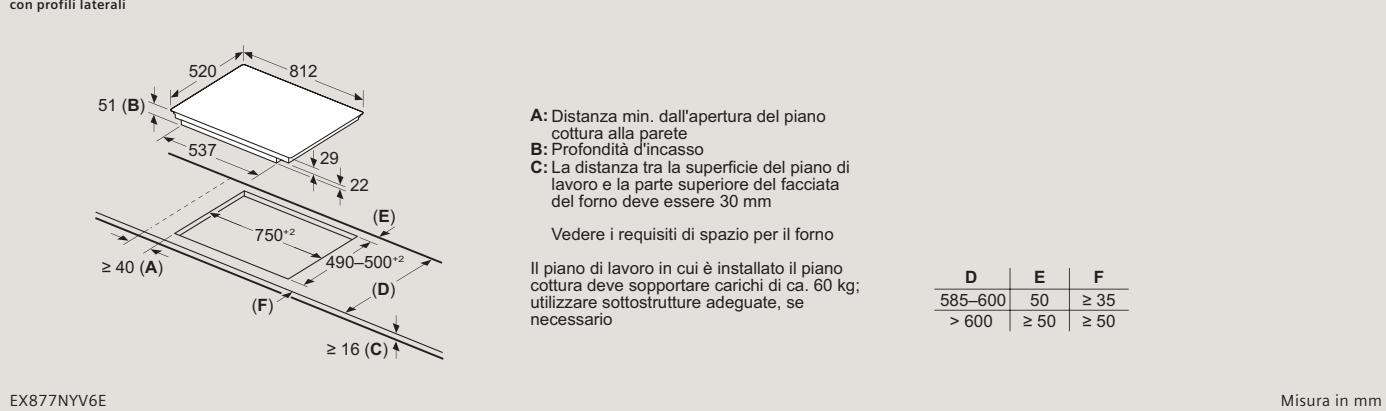

EX877NYV6F

Misura in mm

Piano cottura
Design bordi molati



A: Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
B: Profondità massima di incasso
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruutura adeguata.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX977NXV6E

Misura in mm

Piano cottura
Design bordi molati



A: Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
B: Profondità massima di incasso
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruutura adeguata.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX878LYV5E / EX877NVV6E

Misura in mm

Piano cottura
Design bordi molati



A: Distanza minima tra il foro del piano e la parete.
B: Profondità massima di incasso
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruutura adeguata.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677NYV6E / EX67BNYV6E

Misura in mm

Piano cottura
Design con profili

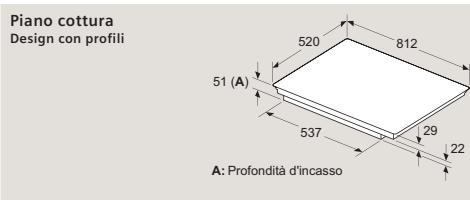

A: Profondità d'incasso
B: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno


Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostruture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX870NVV6E / EX87BNVV6E / EX877HVC1E / EX877HEC1E

Misura in mm

Piano cottura
Design incasso a filo



A: Distanza minima tra il foro del piano e la parete.

B: Profondità massima di incasso
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.

D: Max. 1 bisello

E: 6,5^{0,5}


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruutura adeguata.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX907NXV6E

Misura in mm

Piano cottura
Design incasso a filo



A: Distanza minima tra il foro del piano e la parete.

B: Profondità massima di incasso
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 40 mm. Consultare i requisiti di spazio per il forno.

D: Max. 1 bisello

E: 6,5^{0,5}


Il piano di lavoro in cui è installato il piano di cottura deve poter sostenere un carico di circa 60 kg; se necessario; utilizzare una sottostruutura adeguata.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX800NVV6E / EX807NYV6E / EX807NVV6E

Misura in mm

Piano cottura
Design incasso a filo

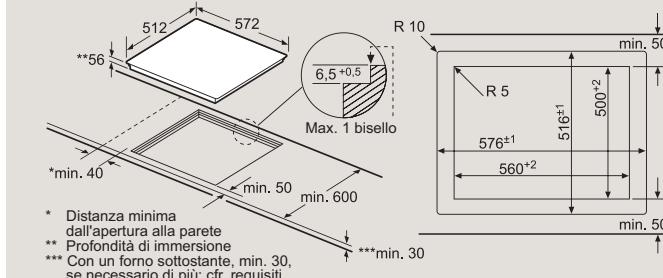

* Distanza minima

dall'apertura alla parete


** Profondità di immersione

*** Con un forno sottostante, min. 30, se necessario di più; cfr. requisiti

EX607NYV6E

Misura in mm

Piano cottura
Design bordi molati



A: Profondità d'incasso

B: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX677HEC1E / EX677HXC1E

Misura in mm

La progettazione è possibile per la prima volta anche in mobili inferiori da 60 cm di larghezza

Varianti dell'apparecchio per mobili inferiori da ≥ 60 cm



Varianti dell'apparecchio per mobili inferiori da ≥ 80 cm



Varianti apparecchio	mobili inferiori da ≥ 60 cm	Dimensions del piano di lavoro	studioLine
iQ500 Progettazioni a filo	672 x 500 mm	ED707HQ26E	

Varianti apparecchio	mobili inferiori da ≥ 80 cm	Dimensions del piano di lavoro	studioLine
iQ700 Progettazioni con montaggio	750 x 490 mm	EX870NX68E	
Progettazioni con montaggio	750 x 490 mm	EX877NX68E	
Progettazioni a filo	780 x 500 mm	EX800NX68E	
Progettazioni a filo	750 x 490 mm	EX807NX68E	
iQ500 Progettazioni a filo	780 x 500 mm	ED807HQ26E	










La distanza tra il mobile inferiore e il pensile può essere selezionata liberamente.

Gli apparecchi non comportano requisiti o restrizioni, per quanto sarebbe opportuno considerare la facilità e la comodità di utilizzo degli utensili per cottura.




Gli apparecchi da 80 cm di larghezza possono essere progettati anche su mobili inferiori da 60 cm.

Come per i piani cottura da 80 cm senza sistema di aspirazione integrato, è necessario tenere conto e accorciare solo i pannelli laterali del mobile. **Solo il telaio del sistema di aspirazione occupa l'intera profondità di inserimento.** Nella progettazione dei cassetti, deve essere tenuta in considerazione la sporgenza dei profili laterali del telaio verso i mobili inferiori adiacenti a sinistra e a destra. Si sconsiglia pertanto la progettazione di apparecchi nei mobili inferiori adiacenti di sinistra e destra.

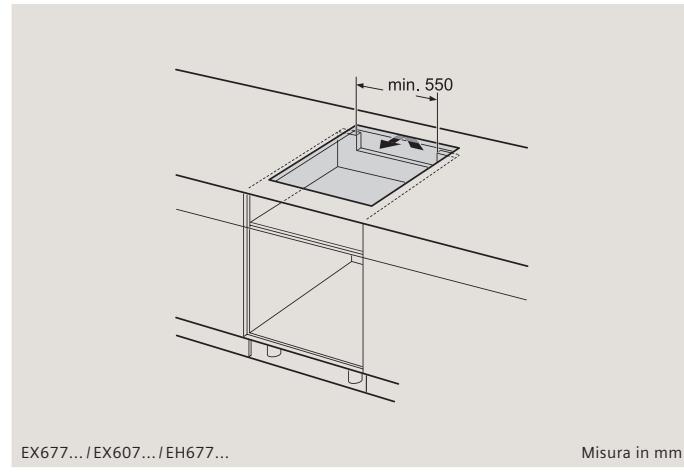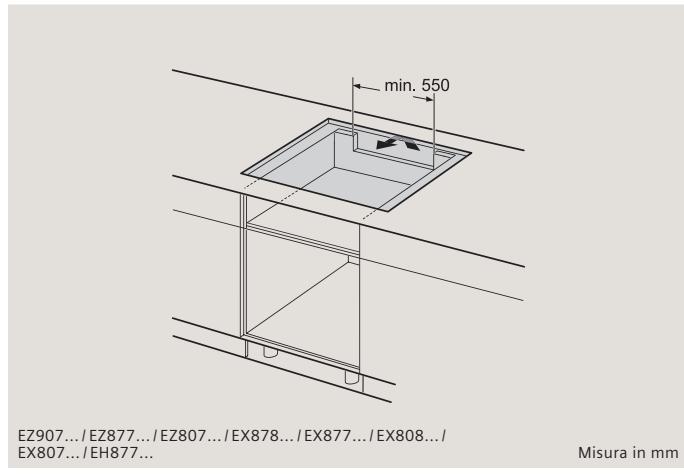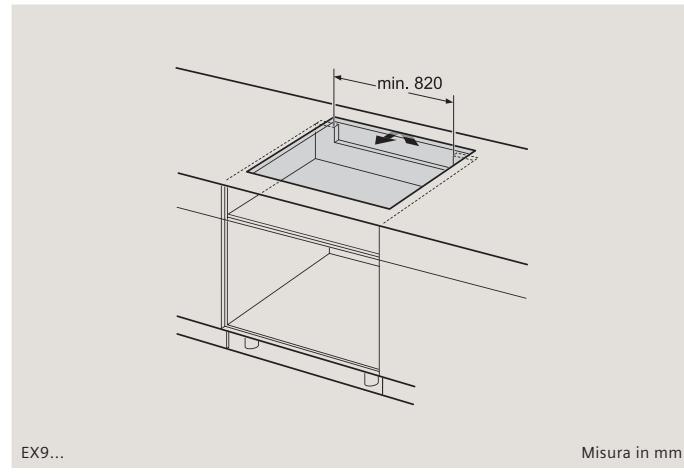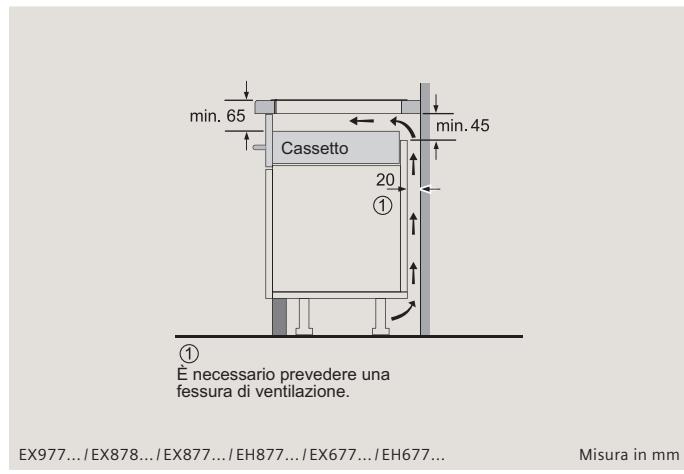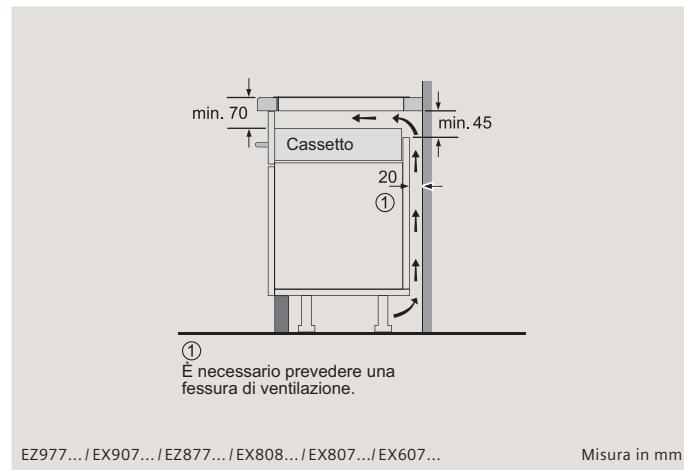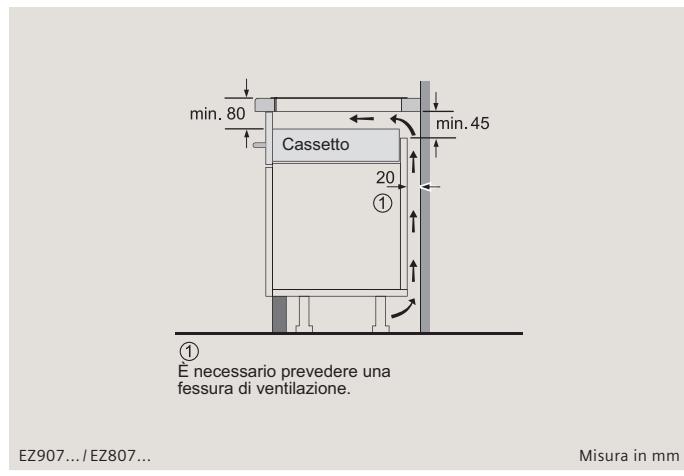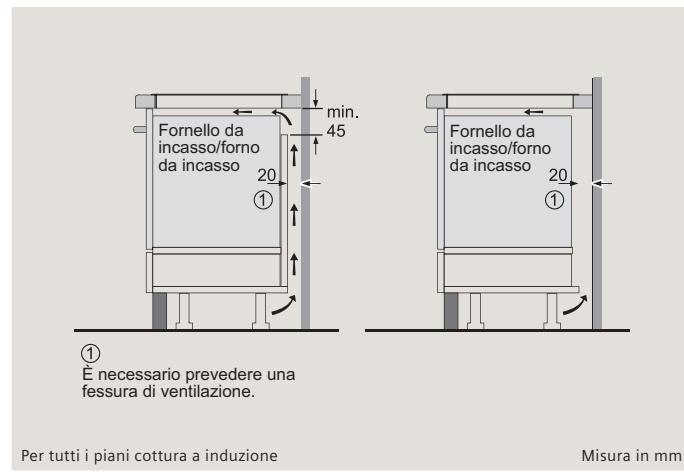

Set di ricircolo cleanAir Plus / Long-Life per cappa integrabile telescopica

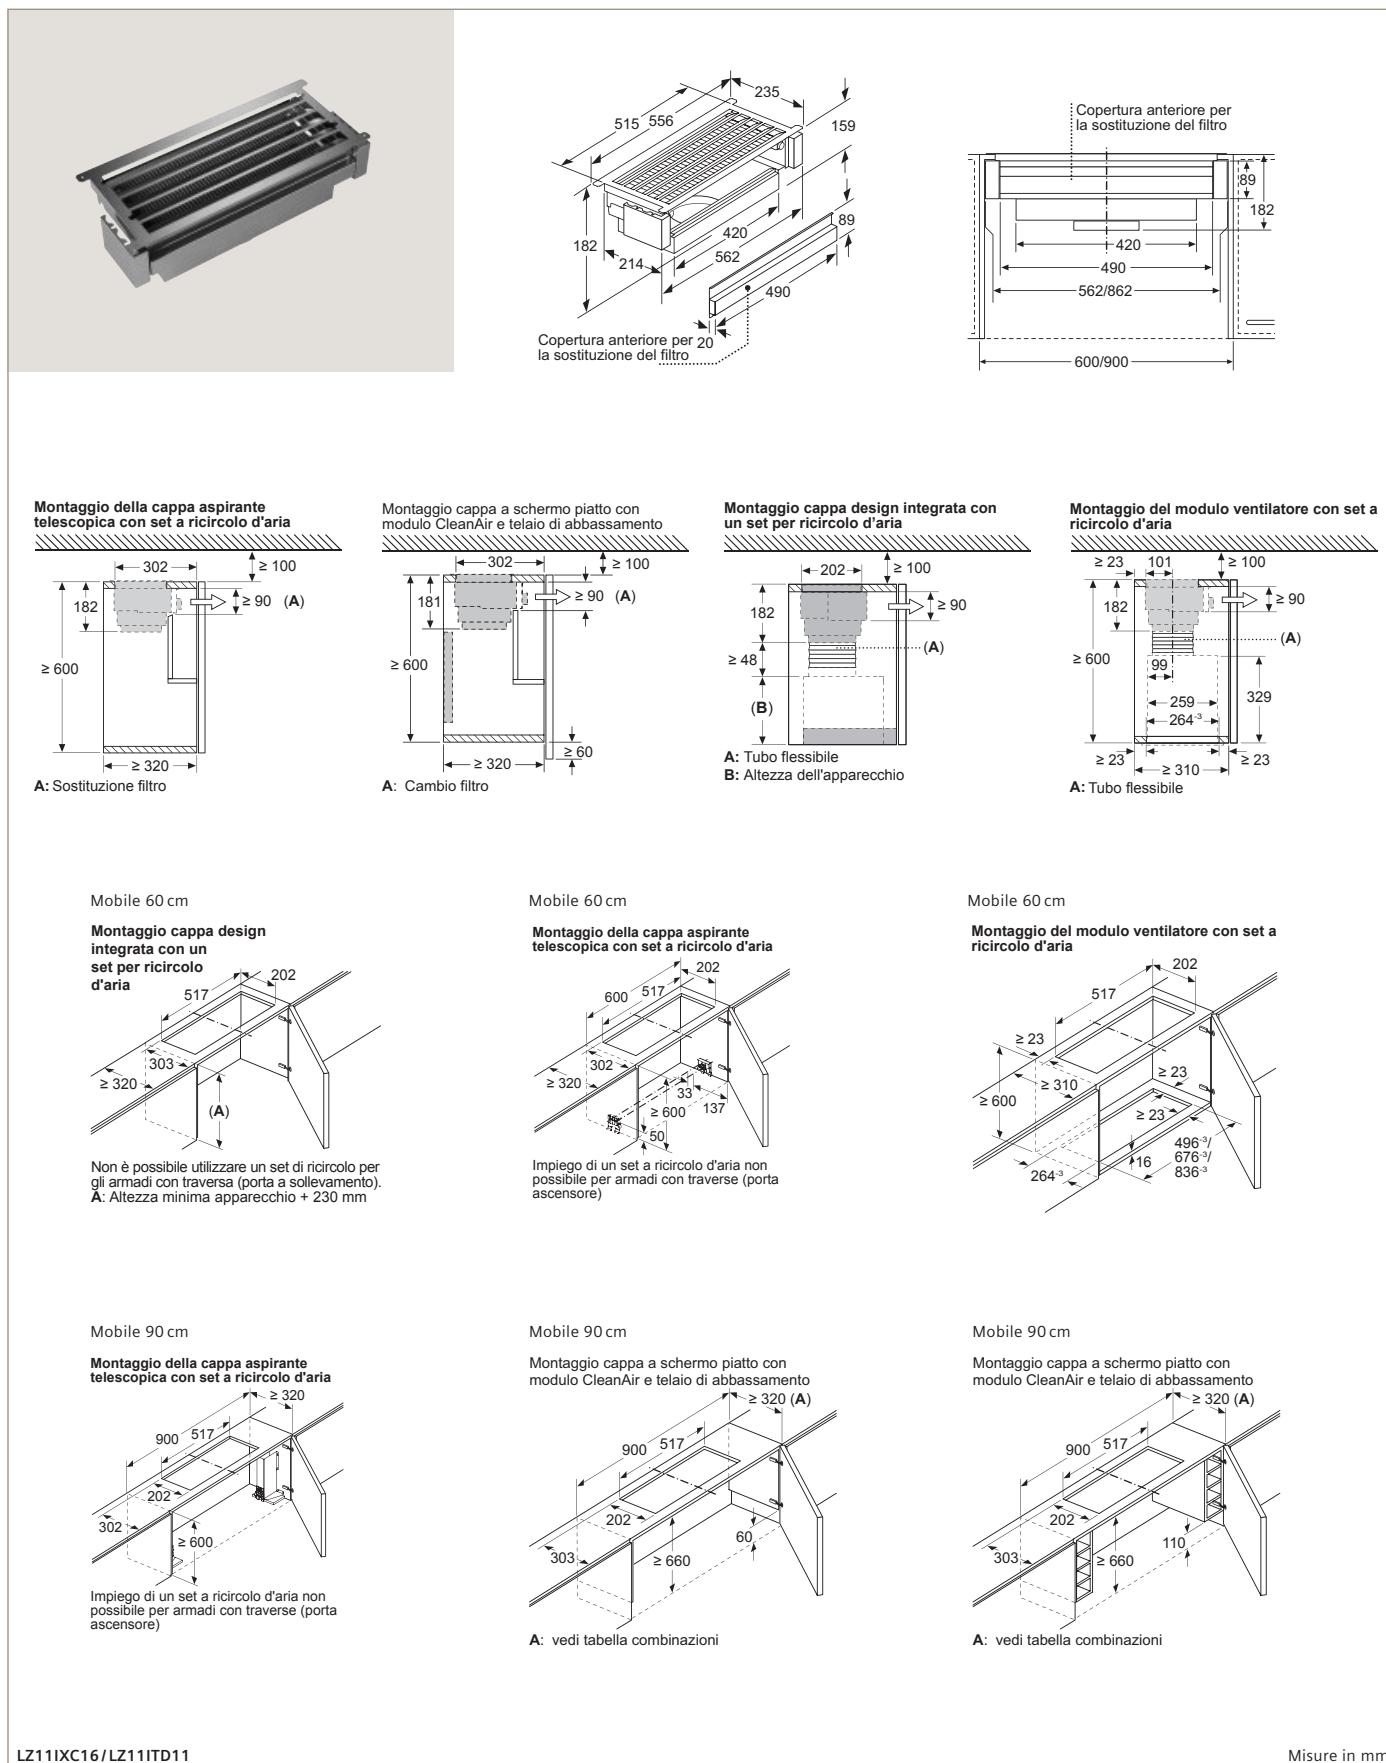

Cornice d'abbassamento per cappe integrabili telescopiche da 90cm




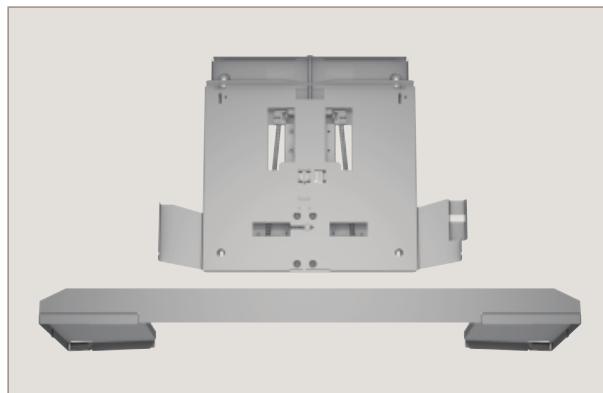





Tabella combinazioni per cappa a schermo piatto da 90 cm con telaio di abbassamento

Forma dell'apparecchio nel pensile	Profondità di incasso dell'unità con telaio di abbassamento	Profondità barra di impugnatura	Profondità di incasso totale	Profondità del mobile
Forme A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Forme B	301	31	332	≥ 334

Se si utilizzano pannelli per nicchie >5 mm, il telaio di abbassamento deve essere spessorato. La profondità del mobile deve essere adattata di conseguenza.




Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento
Montaggio diretto sulla parete della cucina



Montaggio apparecchi con telaio (X) di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni


Montaggio apparecchi con telaio di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni

Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento




A: vedi tabella combinazioni

Montaggio cappa a schermo piatto con modulo CleanAir e telaio di abbassamento




A: vedi tabella combinazioni

Montaggio cappa a schermo piatto con modulo CleanAir e telaio di abbassamento




A: Cambio filtro

Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento






A: vedi tabella combinazioni

Montaggio cappa a schermo piatto con modulo CleanAir e telaio di abbassamento








A: vedi tabella combinazioni




Cornice d'abbassamento per cappe integrabili telescopiche da 60 cm

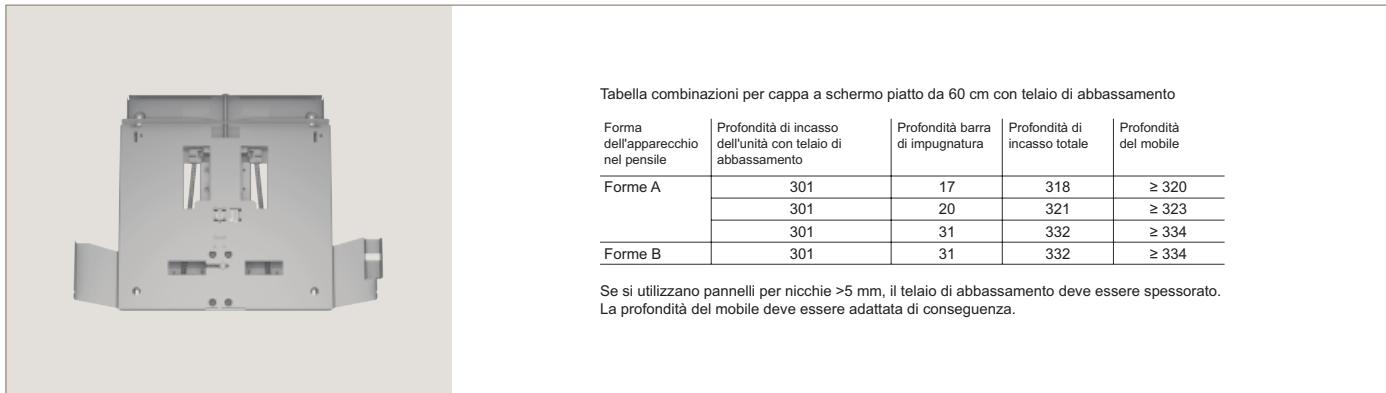



Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento
Montaggio diretto sulla parete della cucina





Canali speciali cappe aspiranti a isola / Cappe aspiranti a muro

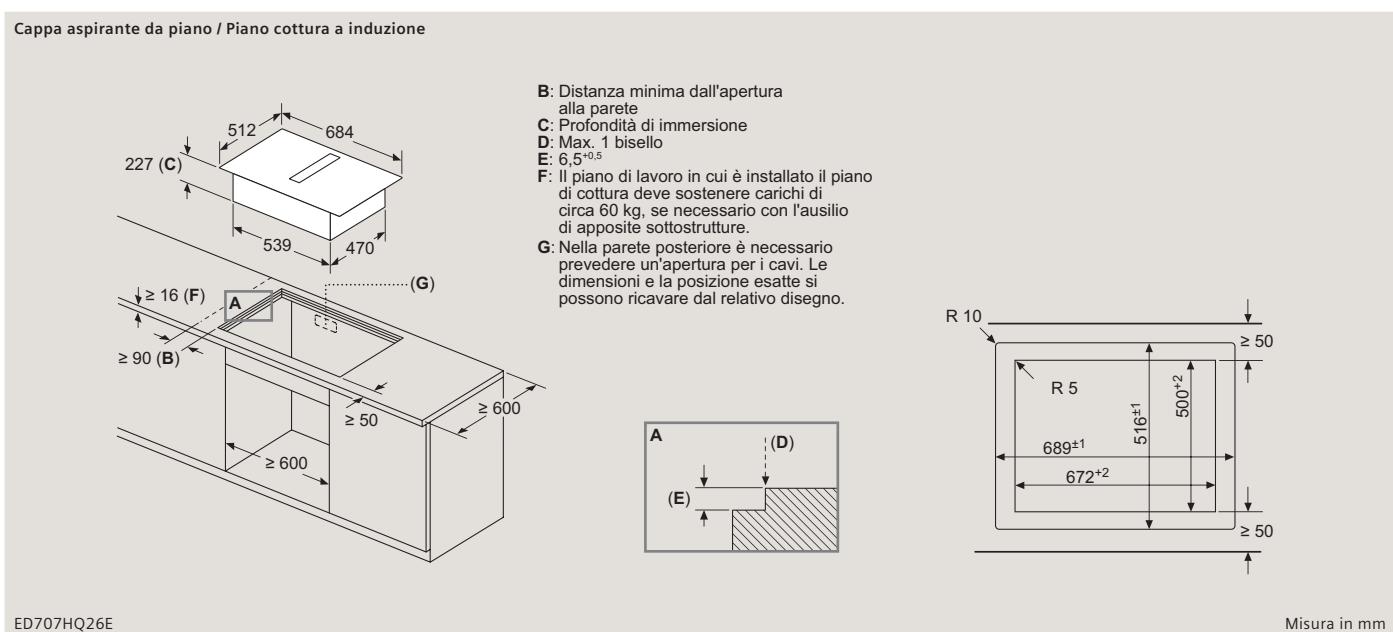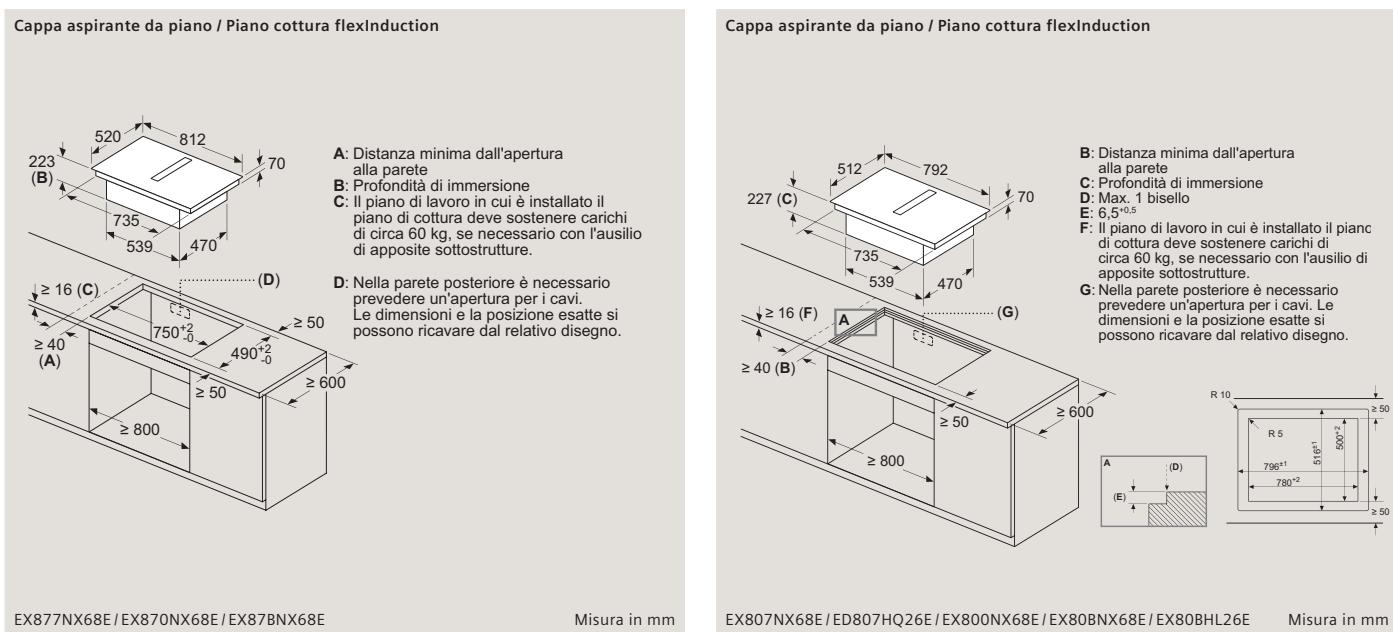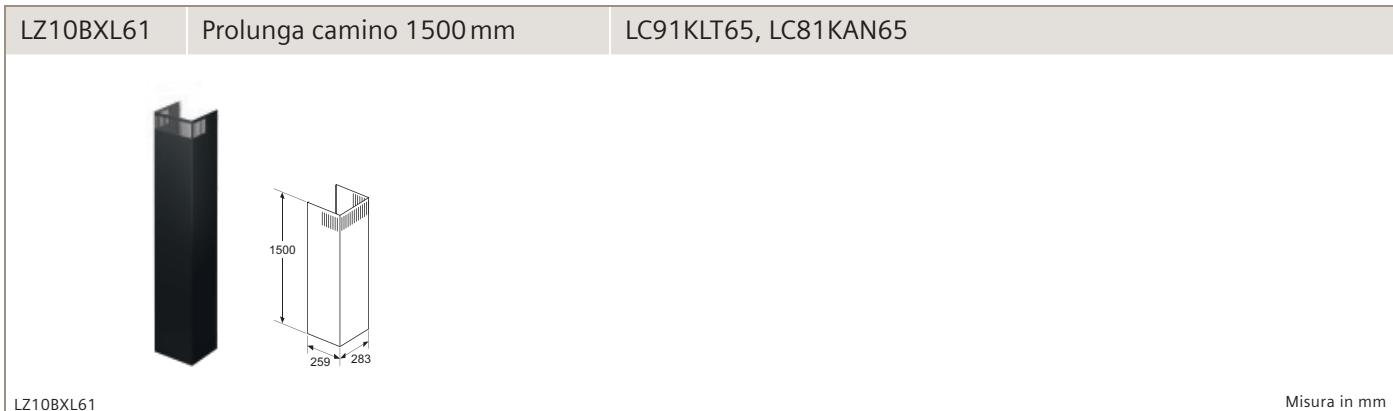

Sistema glassdraftAir




A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o decentrato lateralmente con una distanza massima di 3 m (sono necessari accessori speciali)
L'unità motore deve essere sempre accessibile
B: 5,5 mm

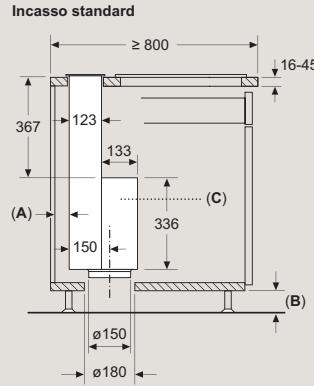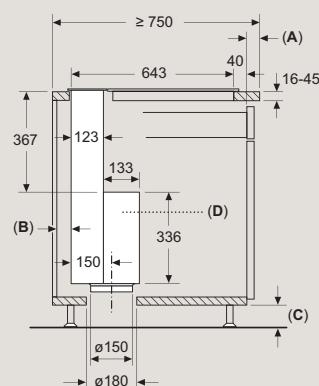Installazione senza saldature
(sono necessari accessori speciali)

A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
B: ≥ 60 mm per il funzionamento in ricircolo d'aria
≥ 100 mm per il funzionamento ad aspirazione con condotto nella base
C: L'unità motore deve essere sempre accessibile

Combinazione con piano cottura elettrico




Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm

Combinazione con piano cottura elettrico

Montaggio senza giunzioni




A: Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Combinazione con piano cottura elettrico





Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Montaggio senza giunzioni

(Sono necessari degli accessori speciali)



A: Fessura di ventilazione per piano cottura

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria

≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo


C: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile

D: Max. profondità di estrazione


Il motore deve sempre essere accessibile

Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria



A: Parete esterna – Valore $U \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo




B: Parete esterna – Valore $U > 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

Sistema glassdraftAir

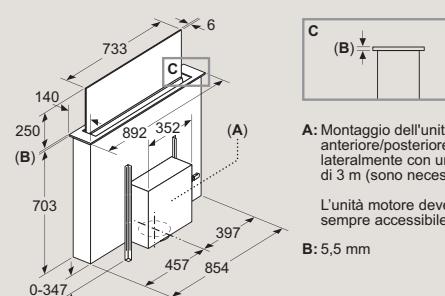


- A:** Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o decentrato lateralmente con una distanza massima di 3 m (sono necessari accessori speciali)
L'unità motore deve essere sempre accessibile
B: 5,5 mm


Combinazione con piano cottura elettrico
Incasso a filo di superficie senza saldature

- A:** Sporgenza piano di lavoro - struttura
Non è possibile la combinazione con il piano cottura a gas
Per evitare perdite di prestazioni, osservare quanto segue:
- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza degli scaffali aperti sopra l'unità di almeno 650 mm (raccomandazione)
- Distanza destra/sinistra tra unità e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'unità e parete min. 50 mm

Combinazione con piano cottura elettrico




- Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:
- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm

Combinazione con piano cottura elettrico
Montaggio senza giunzioni


- A:** Sporgenza corpo piano di lavoro
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:
- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Combinazione con piano cottura elettrico




- Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:
- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm



Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria





A: Parete esterna – Valore $U \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo




B: Parete esterna – Valore $U > 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

Combinazione con piano cottura elettrico
Incasso a filo di superficie senza saldature

- A:** Inclusa guarnizione in silicone da 2 mm su tutto il perimetro
B: 5,5
C: 9,5
Per l'installazione a filo dei piani di lavoro in pietra e granito.




- A:** Inclusa guarnizione in silicone da 2 mm su tutto il perimetro
B: 5,5
C: 9,5
Per l'installazione a filo dei piani di lavoro in pietra e granito.

Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)

- A:** Sporgenza corpo piano di lavoro
B: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
D: L'unità motore deve essere accessibile

Incasso standard

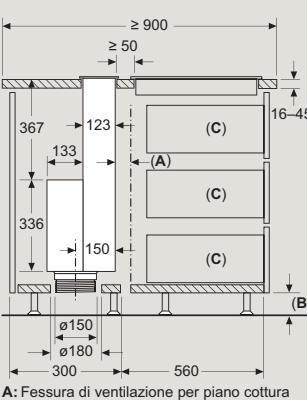


- A:** Fessura di ventilazione per piano cottura
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo


C: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile

Incasso standard

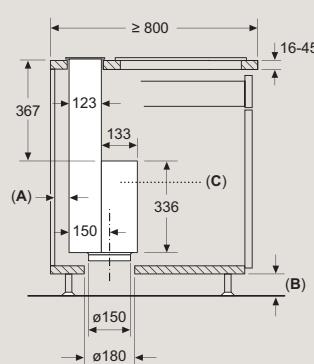


- A:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
B: ≥ 60 mm per il funzionamento in ricircolo d'aria
≥ 100 mm per il funzionamento ad aspirazione con condotto nella base
C: L'unità motore deve essere sempre accessibile

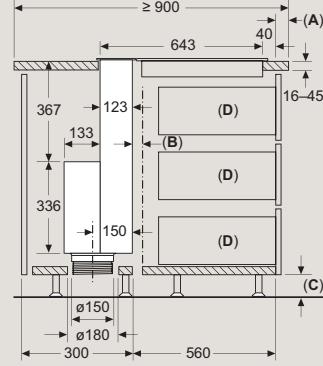Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)

- A:** Sporgenza corpo piano di lavoro
B: Fessura di ventilazione per piano cottura
C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo



D: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile

Combinazione con piano cottura elettrico
Incasso a filo di superficie senza saldature


Misure in mm

Sistema glassdraftAir




A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o decentrato lateralmente con una distanza massima di 3 m (sono necessari accessori speciali)
L'unità motore deve essere sempre accessibile
B: 5,5 mm

Combinazione con piano cottura elettrico




Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm

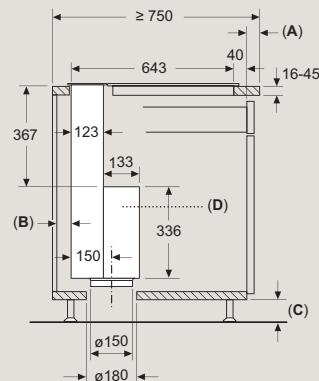
Installazione senza saldature
(sono necessari accessori speciali)

- A:** Sporgenza corpo piano di lavoro
B: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
D: L'unità motore deve sempre essere accessibile

Incasso standard

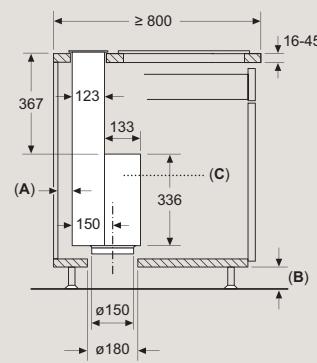


- A:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo
C: L'unità motore deve sempre essere accessibile

Combinazione con piano cottura elettrico
Montaggio senza giunzioni

A: Sporgenza corpo piano di lavoro
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:


- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Incasso standard

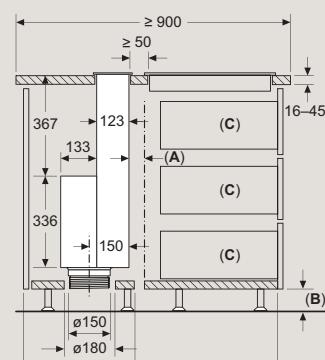

- A:** Fessura di ventilazione per piano cottura
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo


C: Max. profondità di estrazione
Il motore deve sempre essere accessibile

Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)

- A:** Sporgenza corpo piano di lavoro
B: Fessura di ventilazione per piano cottura
C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

D: Max. profondità di estrazione
Il motore deve sempre essere accessibile


Combinazione con piano cottura elettrico




Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm


Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria



A: Parete esterna – Valore $U \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo




B: Parete esterna – Valore $U > 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

Combinazione con piano cottura elettrico
Montaggio senza giunzioni

A: Sporgenza corpo piano di lavoro
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:


- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm

Sistema glassdraftAir

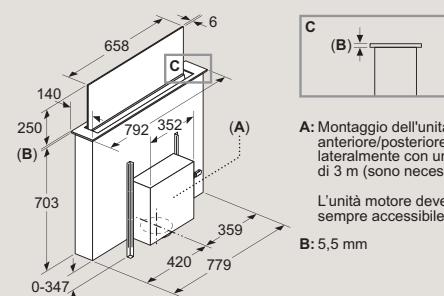

- A:** Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o decentrato lateralmente con una distanza massima di 3 m (sono necessari accessori speciali)
L'unità motore deve essere sempre accessibile
B: 5,5 mm


Combinazione con piano cottura elettrico
Incasso a filo di superficie senza saldature



A: Sporgenza piano di lavoro - struttura
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm


Combinazione con piano cottura elettrico



Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm


Combinazione con piano cottura elettrico
Montaggio senza giunzioni



A: Sporgenza corpo piano di lavoro
Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm


Combinazione con piano cottura elettrico




Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm

Consiglio di pianificazione funzionamento a ricircolo d'aria





A: Parete esterna - Valore $U \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Installazione standard: parzialmente posata nello zoccolo





B: Parete esterna - Valore $U > 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Installazione con tubazioni completamente posate fino allo zoccolo in caso di pareti esterne male isolate o su pavimenti freddi

Combinazione con piano cottura elettrico
Incasso a filo di superficie senza saldature



- A:** Inclusa guarnizione in silicone da 2 mm su tutto il perimetro
B: 5,5
C: 9,5


Per l'installazione a filo di piani di lavoro in pietra e granito.



- A:** Inclusa guarnizione in silicone da 2 mm su tutto il perimetro
B: 5,5
C: 9,5

Per l'inserimento a filo di superficie dei piani di lavoro in pietra e granito.

Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)

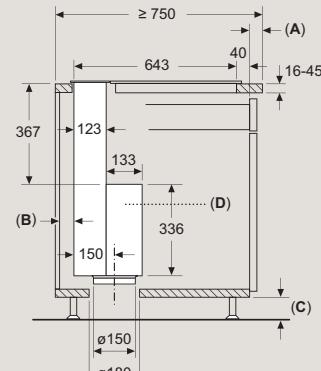


- A:** Sporgenza corpo piano di lavoro
B: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

C: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

D: L'unità motore deve sempre essere accessibile

Incasso standard

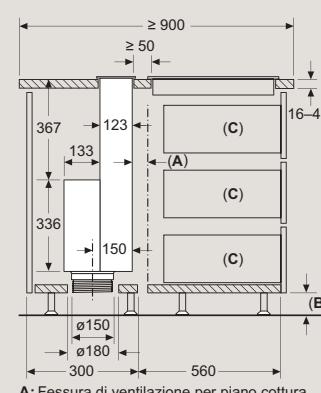


- A:** Fessura di ventilazione per piano cottura
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

C: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile


Incasso standard

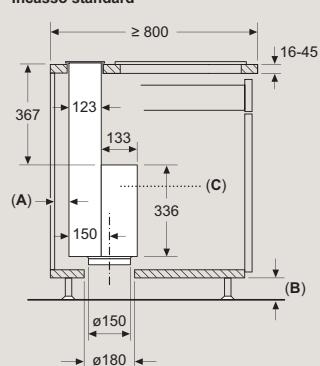

- A:** ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

C: L'unità motore deve sempre essere accessibile

Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)

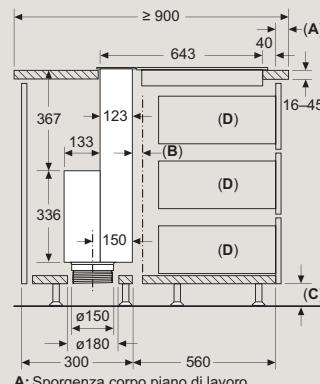

- A:** Fessura di ventilazione per piano cottura
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo


C: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile

D: Max. profondità di estrazione

Il motore deve sempre essere accessibile

Combinazione con piano cottura elettrico
Incasso a filo di superficie senza saldature




LD88WMM65


Misure in mm

Sistema glassdraftAir


Raffigurazione di esempio

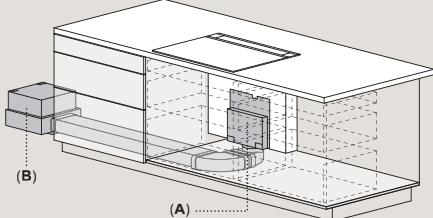


A: Il coperchio deve sempre essere accessibile
B: Distanza tra unità motore e apparecchio max. 3 m
 L'unità motore deve sempre essere accessibile

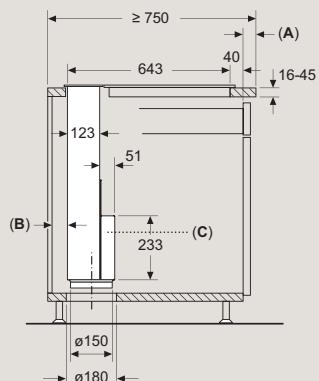Montaggio senza giunzioni
(Sono necessari degli accessori speciali)

Incasso standard

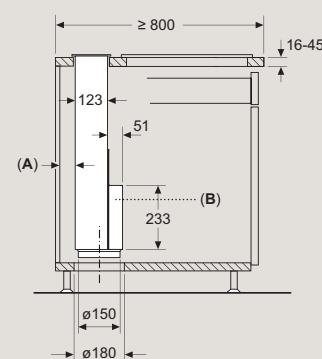


Raffigurazione di esempio

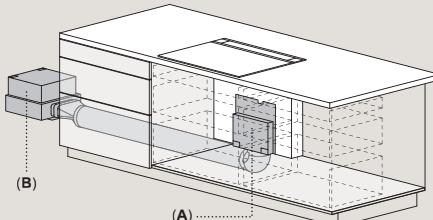

A: Il coperchio deve sempre essere accessibile
B: Distanza tra unità motore e apparecchio max. 3 m
 L'unità motore deve sempre essere accessibile


A: Sporgenza corpo piano di lavoro

B: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
C: Il coperchio deve sempre essere accessibile



A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile
B: Il coperchio deve sempre essere accessibile


C: Il coperchio deve sempre essere accessibile



A: anche dopo il montaggio deve essere garantito l'accesso all'intera copertura.

La copertura può essere montata nella parte frontale o posteriore dell'apparecchio.

Raffigurazione di esempio

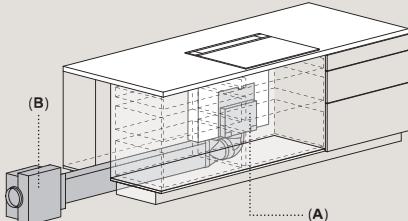


A: Il coperchio deve sempre essere accessibile
B: Distanza tra unità motore e apparecchio max. 3 m
 L'unità motore deve sempre essere accessibile

LZ21WWM11


Misure in mm

Sistema glassdraftAir

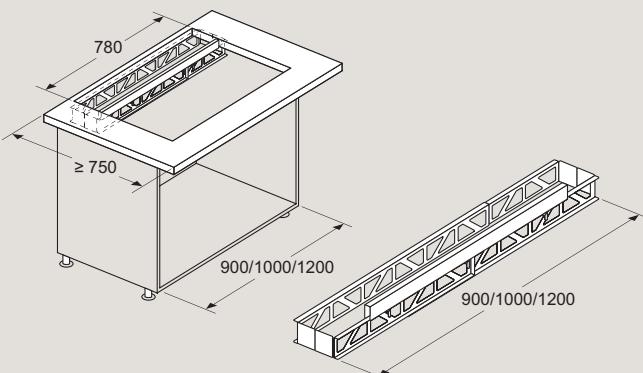

Misure in mm


glassdraftAir-System

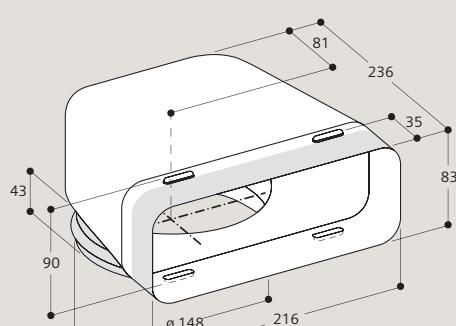

LZ31WWX11

Misure in mm


Sistema glassdraftAir




Misure in mm

Cappa aspirante a muro


Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria





Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio


Installazione a parete con camino

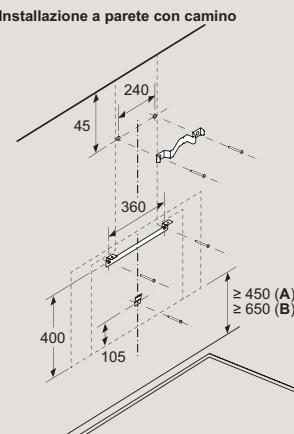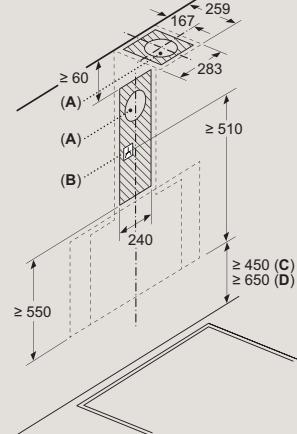


A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

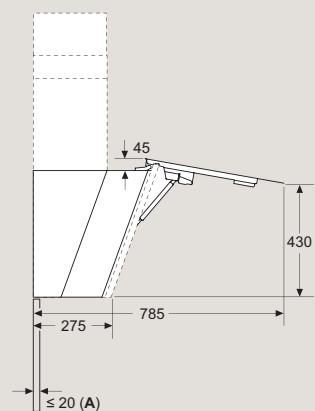

A: Spessore max. della parete posteriore

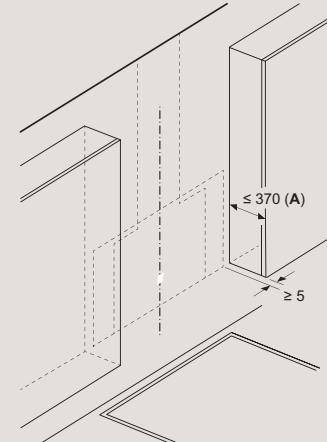

A: Profondità max. dei mobili a pensile laterali (incl. sportello) dovuta al montaggio del piano in vetro


Installare l'apparecchio davanti ai mobili a pensile, se questi sono più profondi di 370 mm

Misure in mm


LC81KAN65 / LC81KANB5

Cappa aspirante a muro


Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria





Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio


Installazione a parete con camino

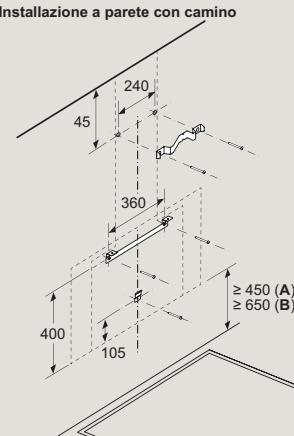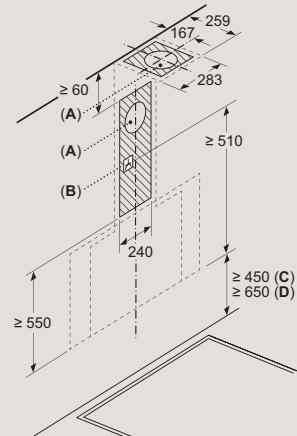


A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

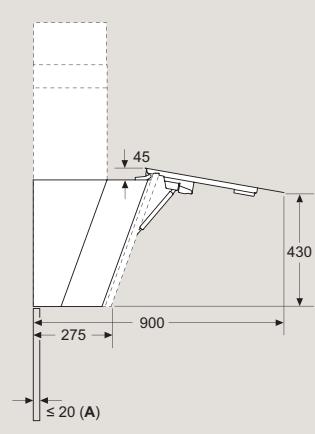

A: Spessore max. della parete posteriore

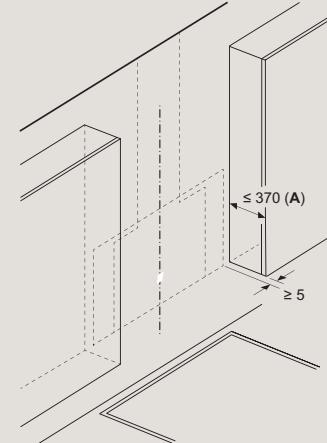



A: Profondità max. dei mobili a pensile laterali (incl. sportello) dovuta al montaggio del piano in vetro

Installare l'apparecchio davanti ai mobili a pensile, se questi sono più profondi di 370 mm

Maße in mm

LC91KLT65



Cappa integrabile telescopica

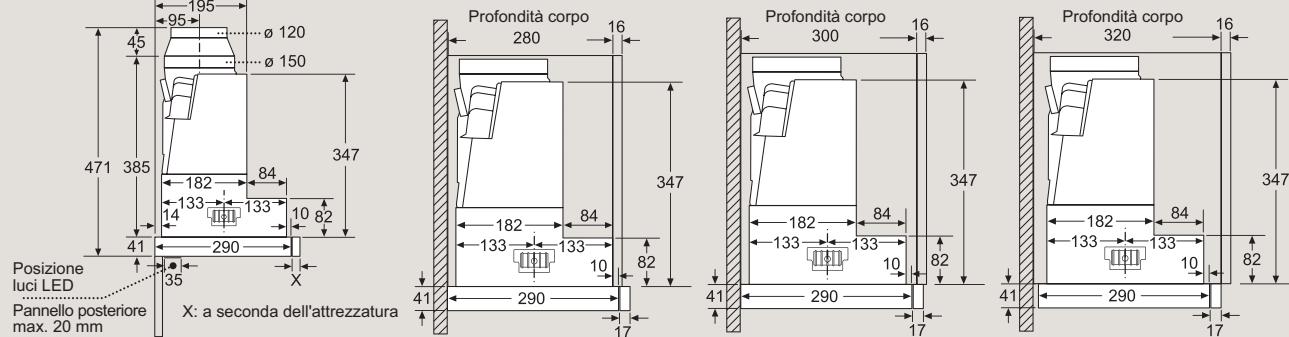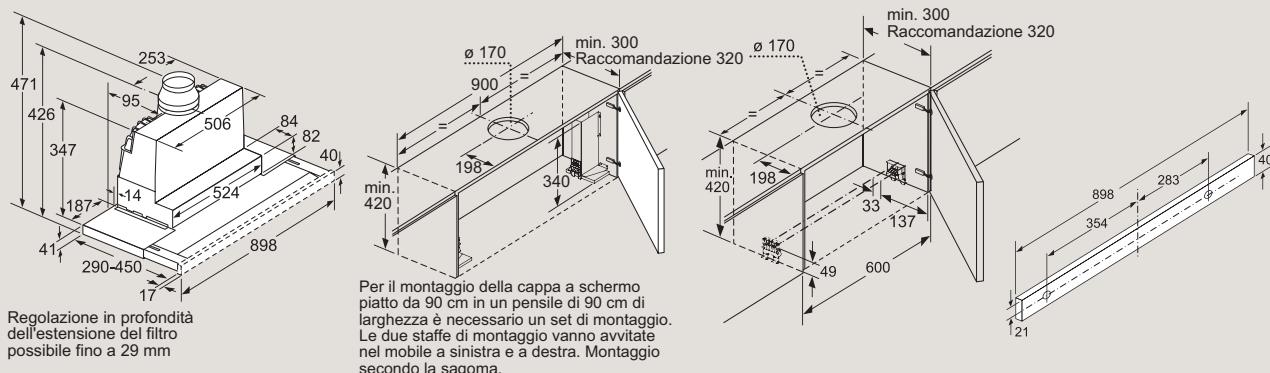


LI97SA561S

Misure in mm


Cappa di design integrata

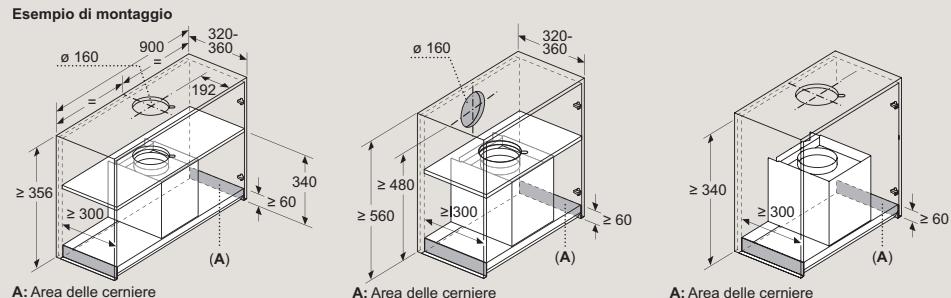



Esempio di montaggio con portaspezie

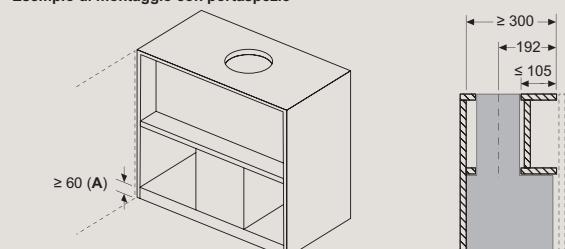

Vista frontale



Esempio di montaggio nell'apertura del mobile


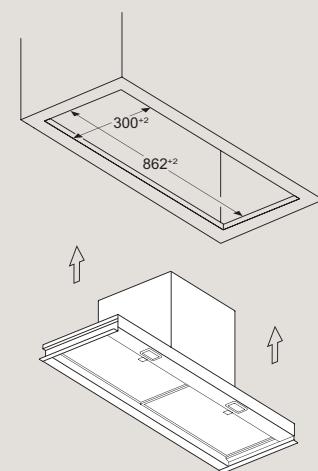


LJ99BET65

Misura in mm

A: Passaggio del cavo



Cappa integrabile telescopica

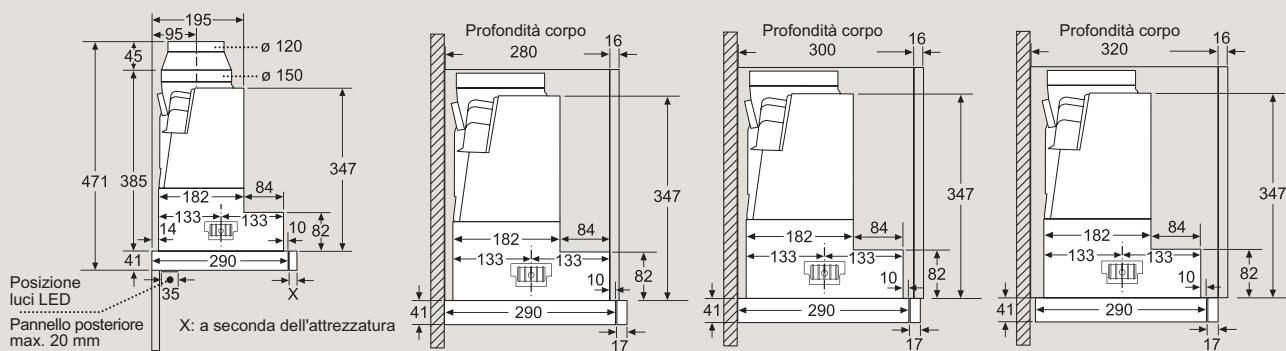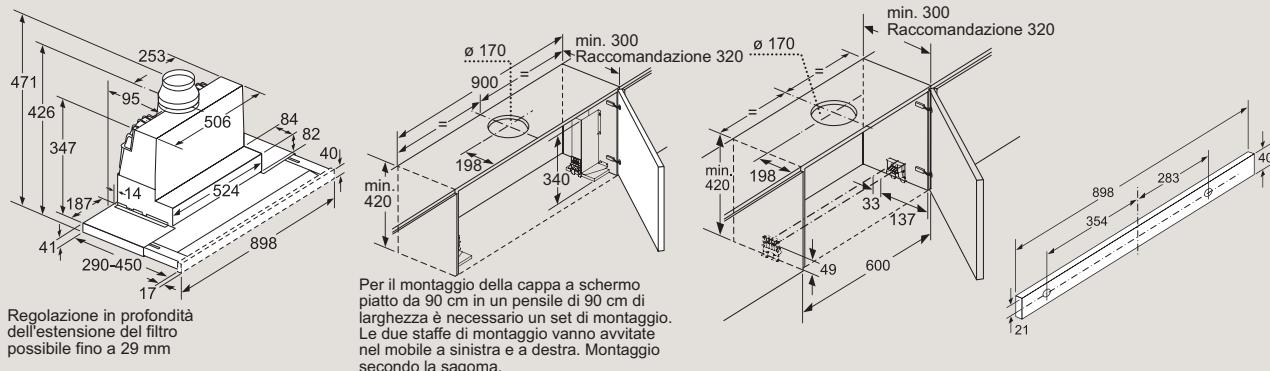

LI97SA561S

Misure in mm


Cappa integrabile telescopica

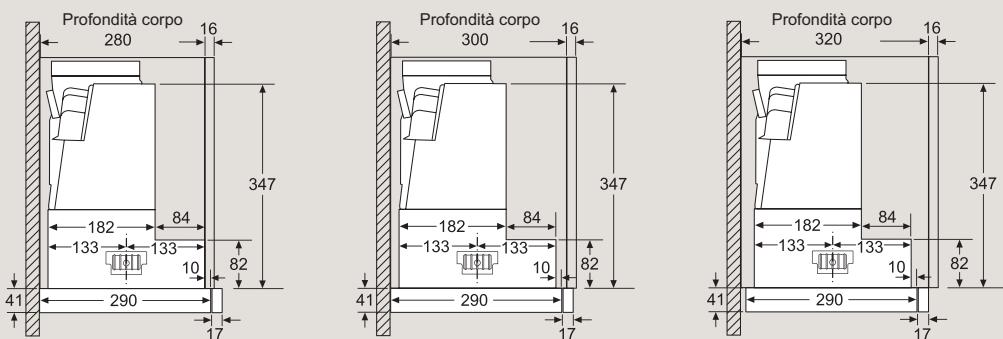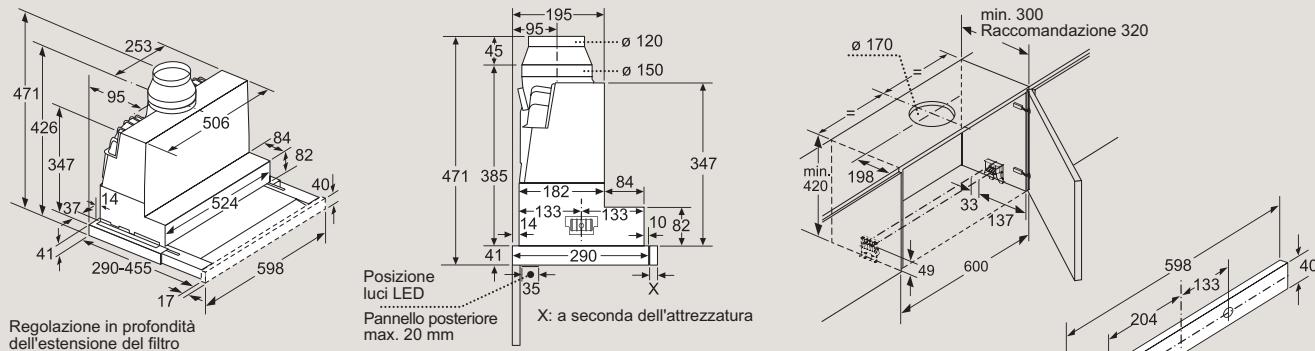

LI67SA561S

Misure in mm


Frigorifero combinato

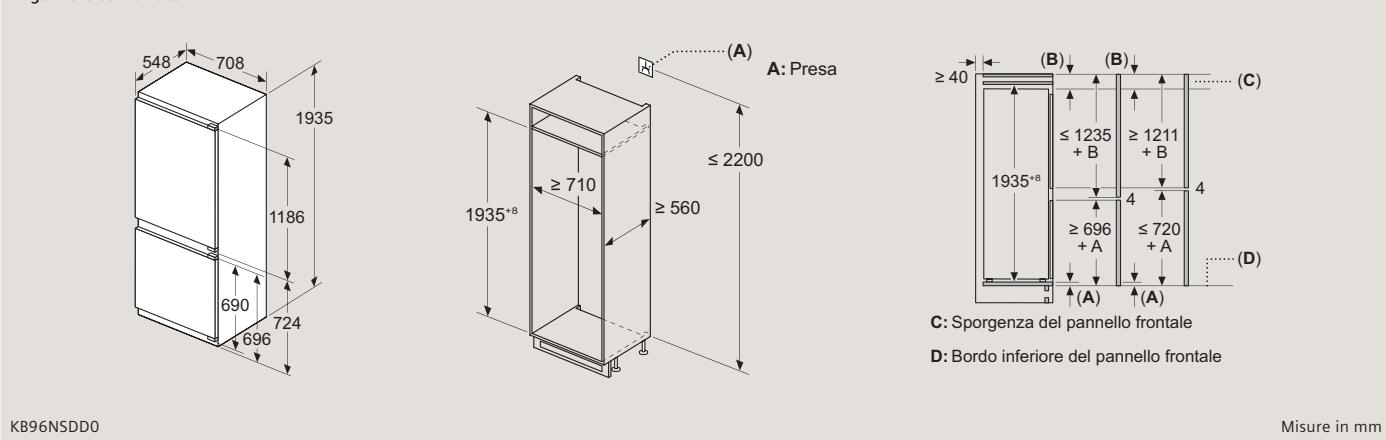

KB96NSDD0

Misure in mm


Frigoriferi combinati

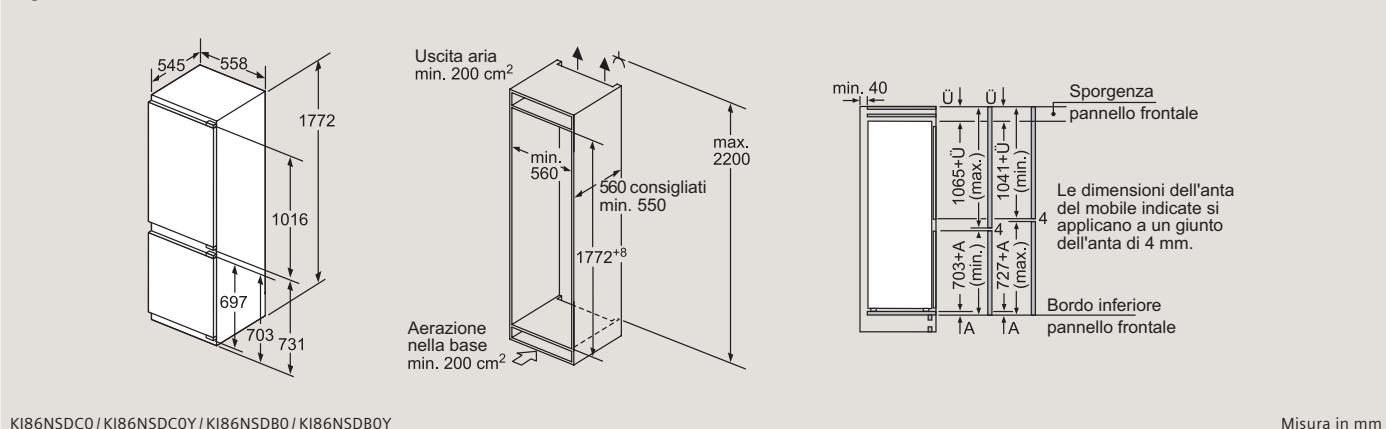

KI86NSDC0 / KI86NSDC0Y / KI86NSDB0 / KI86NSDB0Y

Misura in mm


Frigoriferi combinati

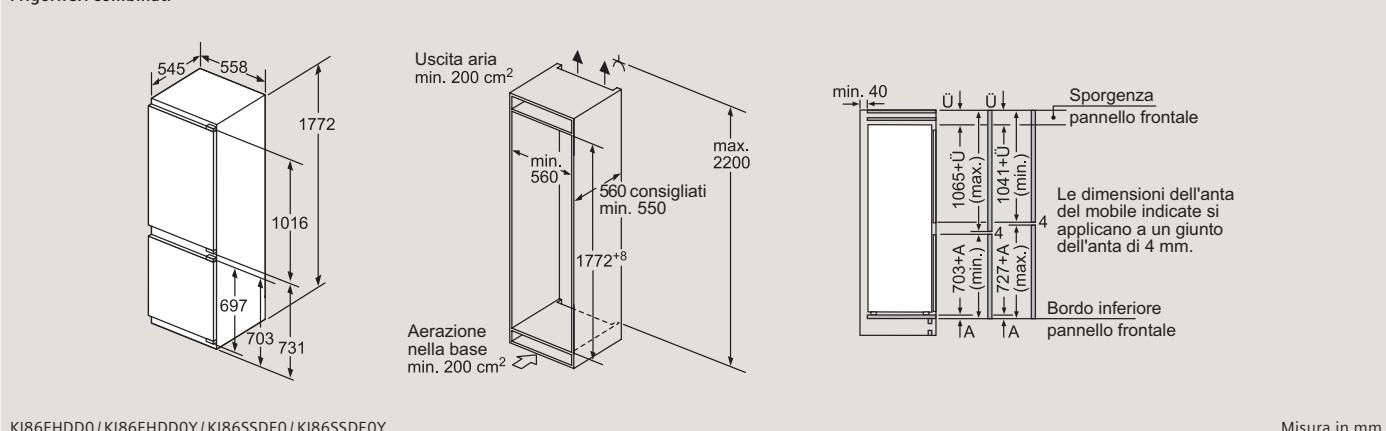

KI86EHDD0 / KI86EHDD0Y / KI86SSDE0 / KI86SSDE0Y

Misura in mm

Frigoriferi combinati

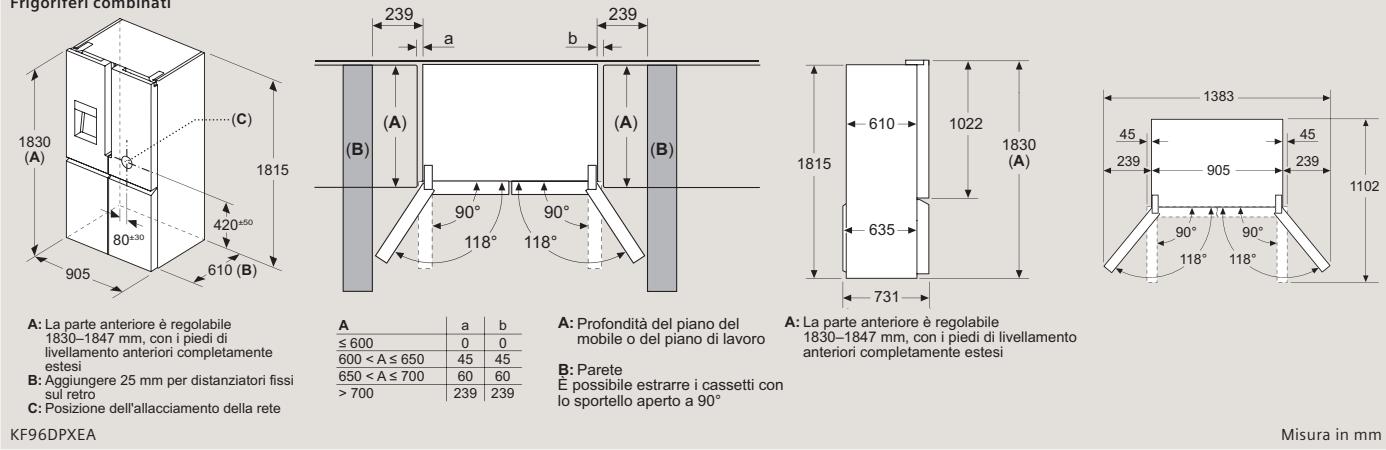

C: Posizione dell'ancoraggio della rete

A	a	b
≤ 600	0	0
$600 < A \leq 650$	45	45
$650 < A \leq 700$	60	60
> 700	239	239




A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

A: La parte anteriore è regolabile
1830–1847 mm, con i piedi di livellamento
anteriori completamente estesi

Misura in mm




Frigoriferi/Congelatori

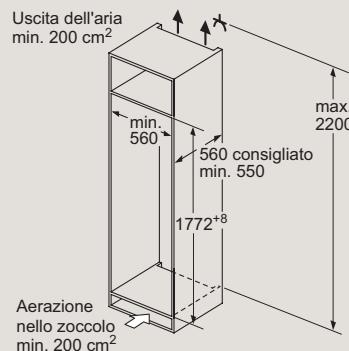

KI82FSDE0 / KI82FSDE0Y / KI82LSDD0 / KI82LSDD0Y / KI81FSDE0 / KI81FSDE0Y / KI81RSDC0 / KI81RSDC0Y

Misura in mm

Frigoriferi combinati

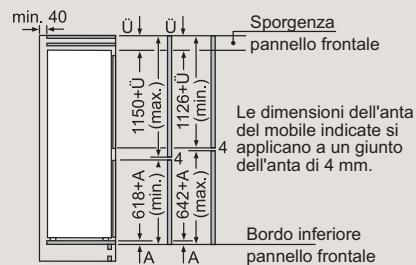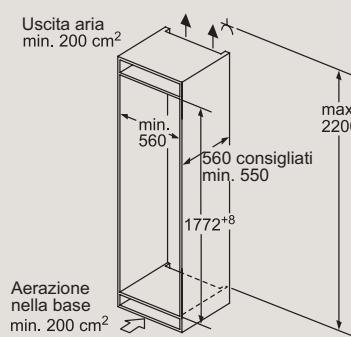



Le dimensioni dell'anta del mobile indicate si applicano a un giunto dell'anta di 4 mm.


KI87SSDE0 / KI87SSDE0Y

Misura in mm

Frigoriferi combinati


A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa




C: Sporgenza del pannello frontale
D: Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



Peso massimo consentito dei frontalini dell'unità

I frontalini montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere.


Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
	A1	15	19
	A2	15	19

B+5 / C+5






A: Aerazione ≥ 200 cm²; opzioni di aerazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di aerazione

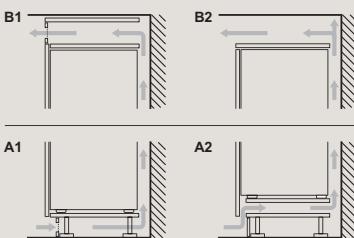

KI96NSDD0

Misure in mm




Frigoriferi

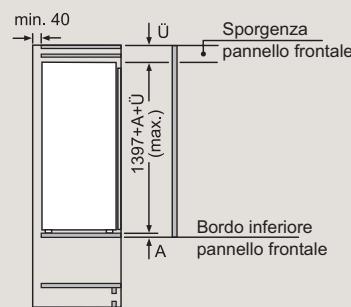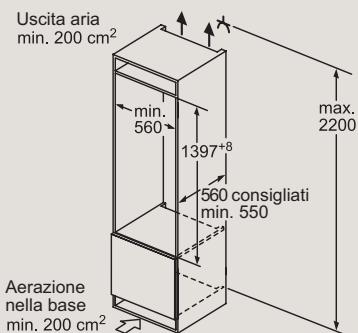

KI51FSDD0

Misure in mm




Frigoriferi

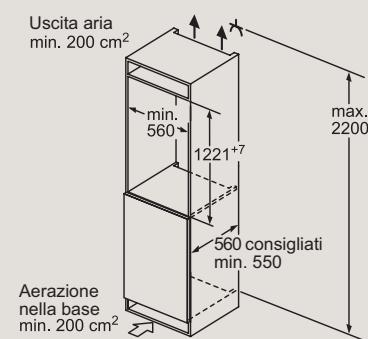

KI42LSDD1 / KI42LSDD1Y

Misura in mm

Frigoriferi

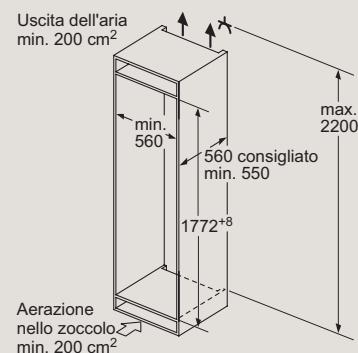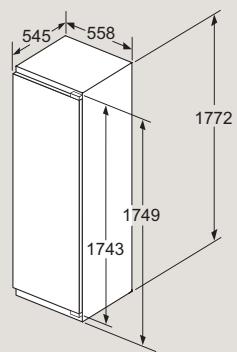


KI81FHDD0 / KI81FHDD0 / KI81FHDD0Y / GI81NHNE0 / GI81NHCE0

Misura in mm

Tecnologia a cerniera piatta per frigoriferi e congelatori

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.


Misure in mm

Pannelli sportello mobile per KB96NSDD0

Peso massimo consentito dei frontalini dell'unità

I frontalini montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere


Δ Peso



A1	20 kg
A2	19 kg

Misure in mm

Pannelli sportello mobile per frigoriferi e congelatori




Peso massimo consentito dei frontalini dell'unità
 I frontalini montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere.
Δ Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


B+5 / C+5

Misure in mm

Ventilazione per frigoriferi e congelatori

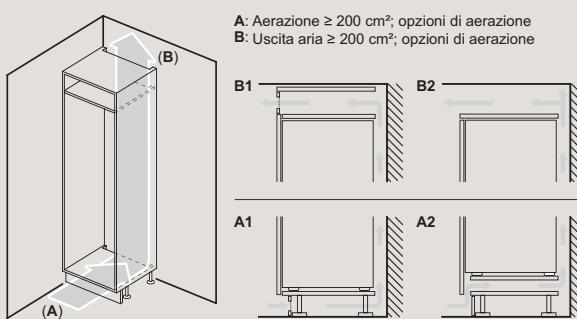


A: Aerazione $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di aerazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di aerazione

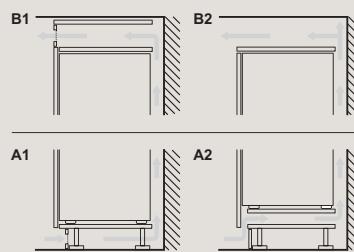

Misure in mm


Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

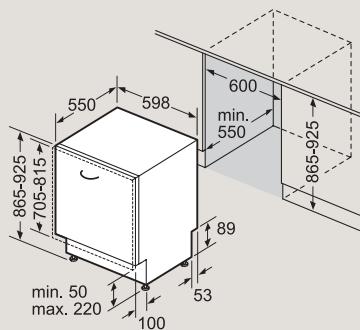

SX9...../SX7.....

Misure in mm


Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



SN9..... / SN7.....

Misure in mm


Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

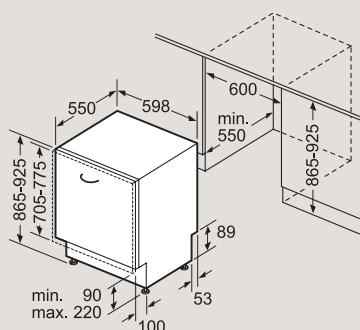

SX8...../SX6.....

Misure in mm


Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



SN8..... / SN6.....

Misure in mm


Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

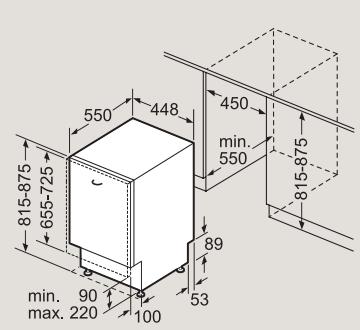

SR8.....

Misure in mm

Cerniera apribile

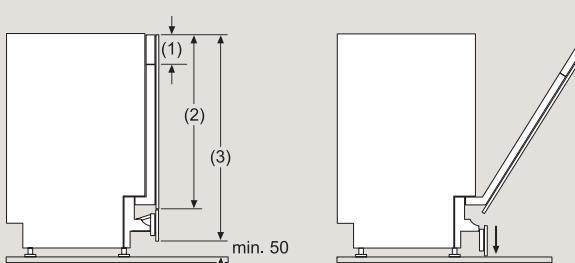


(1) Per gli apparecchi con copertura:
 Altezza copertura 114-143 mm
 (2) Altezza dispositivo 81,5 cm: 650-675 mm
 Altezza dispositivo 86,5 cm: 700-725 mm

(3) Altezza dispositivo 81,5 cm: min. 755 mm
 Altezza dispositivo 86,5 cm: min. 805 mm

SZ73010

Misure in mm


Collegamenti lavastoviglie
60 cm

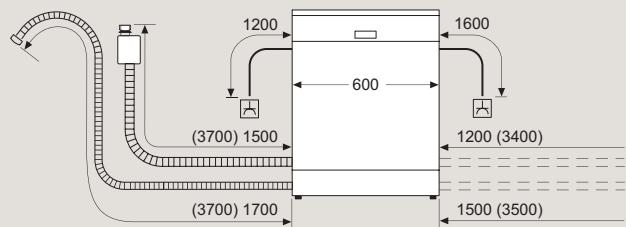

↗ Presa di corrente
() Valori con prolunga

Misure in mm


Collegamenti lavastoviglie
45 cm

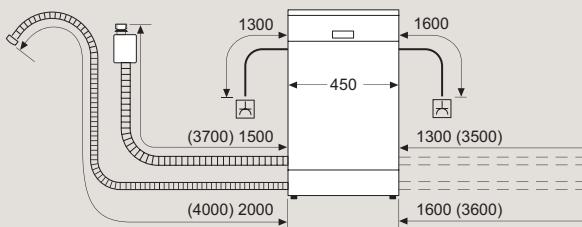

↗ Presa
() Valori con set di prolungamento

Misure in mm

Precauzioni di montaggio e progettazione:
considerare con l'utilizzo di listelli distanziatori

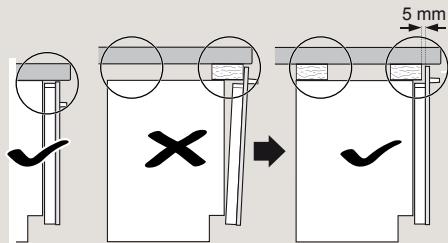

9000 883 063 (9302)

Informazioni sulle molle delle porte

SR... (larghezza lavastoviglie 45 cm)

- Tutte le lavastoviglie **a scomparsa totale** sono in grado di sostenere pannelli da 2,5 kg – 7,5 kg nella configurazione di consegna standard. Le molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg sono disponibili presso il servizio clienti.
- Tutte le lavastoviglie **integrate** sono in grado di sostenere pannelli da 2,5 kg – 6,5 kg nella configurazione di consegna standard. Le molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg sono disponibili presso il servizio clienti.

SN... / SX... (larghezza lavastoviglie 60 cm)

- Tutte le lavastoviglie **a scomparsa totale** alte **86,5 cm** sono in grado di sostenere pannelli da 3,0 kg – 10,0 kg nella configurazione di consegna standard. Le molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg sono disponibili presso il servizio clienti.
- Tutte le **altre lavastoviglie** sono in grado di sostenere pannelli da 2,5 kg – 8,5 kg nella configurazione di consegna standard. Le molle di ricambio per carichi fino a 11,5 kg sono disponibili presso il servizio clienti.

Indicazioni generali:

La sostituzione della molla è consentita esclusivamente a un tecnico del servizio di assistenza clienti BSH.

Il peso del pannello della porta deve essere distribuito uniformemente.

Note



Innovativa, informativa, interattiva

Le piattaforme digitali di Siemens

Sia nel caso in cui tu preferisca Facebook, YouTube, Pinterest o Instagram che se ci segui sul nostro inspirationBlog, Siemens Home è presente su tutte le principali piattaforme di social media. Non si tratta solo di informazioni sui prodotti: scopri i vantaggi degli elettrodomestici Siemens in app informative e ludiche e guarda all'abitazione del futuro insieme a noi. Lasciati ispirare e ottieni consigli pratici per la casa moderna. Il nostro team social media è sempre disponibile a rispondere alle tue domande. Entra a far parte della nostra community social: non vediamo l'ora di conoscerti!

Instagram: [instagram.com/siemenshomech](https://www.instagram.com/siemenshomech)

Facebook: [facebook.com/SiemensHomeSchweiz](https://www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz)

youtube: [youtube.com/SiemensHomeSchweiz](https://www.youtube.com/SiemensHomeSchweiz)

Per saperne di più con un clic

Scopri il mondo stimolante degli elettrodomestici Siemens, imparando a conoscere tutti i prodotti e gli accessori abbinati. Scopri le presentazioni interattive, i dettagli dei nuovi elettrodomestici e i video sui nostri eccezionali prodotti che ti mostrano oggi come potrai rendere la tua casa più innovativa domani. Naturalmente, troverai anche tutto quello che c'è da sapere sull'eccellente servizio clienti Siemens: che si tratti di trovare ricambi, accessori o un contatto diretto con il servizio clienti Siemens. E se hai bisogno di dati tecnici esatti, istruzioni per l'uso dettagliate o anche solo dell'indirizzo di uno dei nostri rivenditori specializzati, siamo a tua disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/



Assistenza

Vogliamo clienti soddisfatti.

Il nostro servizio clienti Siemens è disponibile telefonicamente e online 365 giorni all'anno per offrire consigli competenti per l'acquisto, ma anche suggerimenti per la cura degli apparecchi e i relativi prodotti.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti



Siemens Info-Line

Consulenza su prodotti e uso
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30

Telefono 0848 888 500



Assistente online

Con l'assistente online ottieni le risposte alle tue domande e puoi risolvere da solo i problemi meno gravi.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/centro-di-supporto



Oltre 100 tecnici del servizio di assistenza interno

I nostri tecnici esperti sono a disposizione tutti i giorni su tutto il territorio svizzero.



Ottieni il massimo dai tuoi

elettrodomestici Nello shop online di Siemens trovi accessori originali e prodotti per la pulizia e la cura degli elettrodomestici Siemens di qualità comprovata. Franco porto se effettui l'ordine dallo shop online

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop



Prenotazione di appuntamenti online

Usa lo strumento di prenotazione online per concordare un appuntamento per una riparazione. Basta indicare i dati dell'apparecchio e selezionare la data desiderata.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/riparazione/prenotazione-tecnico



Subito disponibili: pezzi di ricambio originali **Immédiatement disponible: des pièces de rechange d'origine**

I pezzi di ricambio per i nostri grandi elettrodomestici sono solitamente disponibili fino a 12 anni.*

I pezzi di ricambio per i nostri piccoli elettrodomestici sono solitamente disponibili fino a 5 anni.*

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/ricerca-ricambi

Codice ordine Q8A0041321

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo obbligatorio di riciclaggio anticipato (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. Modelli, prezzi e colori possono variare. I dati tecnici si basano su metodi di calcolo conformi alla Direttiva UE 2010/30/UE.

Catalogo versione: novembre 2025

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici.

Portale Siemens per i rivenditori: www.tradeplace.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/

Tel. 0848 888 500



Print product with financial

climate contribution

ClimatePartner.com/11366-2511-1002

SIEMENS

Siemens Elettrodomestici